



Panduan Pengguna

Layanan Basis Data Relasional Amazon



Layanan Basis Data Relasional Amazon: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan properti dari masing-masing pemilik, yang mungkin berafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon, atau tidak.

Table of Contents

Apa itu Amazon RDS?	1
Keuntungan Amazon RDS	1
Perbandingan tanggung jawab	2
Model tanggung jawab bersama Amazon RDS	3
Instans DB	4
Arsitektur aplikasi Amazon RDS: contoh	5
Mesin DB	6
Kelas instans DB	7
Penyimpanan instans DB	8
Instans DB di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	9
Wilayah AWS dan Availability Zone	9
Zona Ketersediaan	10
Deployment Multi-AZ	10
Kontrol akses dengan grup keamanan	12
Pemantauan Amazon RDS	13
Antarmuka pengguna ke Amazon RDS	14
AWS Management Console	15
Antarmuka baris perintah	15
Amazon RDS APIs	16
Bagaimana Anda dikenai biaya untuk Amazon RDS	16
AWS Tingkat Gratis di Amazon RDS	16
Apa selanjutnya?	17
Memulai	17
Topik khusus untuk mesin basis data	17
Instans DB	19
Kelas instans DB	22
Jenis kelas instans DB	22
Mesin DB yang didukung	31
Menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS	111
Mengubah kelas instans DB	117
Mengonfigurasi prosesor untuk RDS for Oracle	117
Spesifikasi perangkat keras	139
Penyimpanan instans DB	193
Jenis penyimpanan	193

Penyimpanan IOPS yang Tersedia	194
Penyimpanan Tujuan Umum	198
Karakteristik kinerja SSD	203
Penyimpanan magnetik (warisan, tidak disarankan)	208
Volume penyimpanan tambahan	209
Volume log khusus (DLV)	210
Memantau kinerja database	211
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja database	212
Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal	216
AWS Daerah	217
Zona Ketersediaan	222
Zona Lokal	223
RDSFitur Amazon yang didukung oleh Wilayah dan mesin	225
Konvensi tabel	226
Referensi cepat fitur	226
Deployment Blue/Green	228
Cadangan otomatis lintas Wilayah	230
Replika baca lintas Wilayah	231
Aliran aktivitas basis data	233
Mode tumpukan ganda	241
Ekspor snapshot ke S3	265
Autentikasi basis data IAM	280
Autentikasi Kerberos	286
Klaster DB Multi-AZ	302
Wawasan Performa	314
RDS Custom	315
Proksi Amazon RDS	337
Integrasi Secrets Manager	356
Integrasi nol-ETL	356
Fitur asli mesin	369
Penagihan instans DB untuk Amazon RDS	370
Instans DB Sesuai Permintaan	372
Instans DB terpesan	374
Menyiapkan	389
Mendaftar untuk Akun AWS	389
Buat pengguna dengan akses administratif	390

Memberikan akses programatis	391
Menentukan persyaratan	393
Memberikan akses ke instans DB Anda	395
Memulai	399
Membuat dan menghubungkan ke instans DB MariaDB	400
Prasyarat	401
Buat instans EC2	401
Buat instance MariaDB DB	407
(Optional) Buat instance VPC, EC2, dan MariaDB menggunakan CloudFormation	413
Connect ke instance MariaDB DB	415
Hapus instans EC2 dan instans DB	418
(Optional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation	419
(Optional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda	420
Membuat dan menghubungkan ke instans DB Microsoft SQL Server	421
Prasyarat	422
Buat instans EC2	423
Buat instance SQL Server DB	428
(Optional) Buat instance VPC, EC2, dan SQL Server menggunakan CloudFormation	434
Menyambung ke instans SQL Server DB Anda	436
Menjelajahi sampel instans DB Anda	438
Hapus instans EC2 dan instans DB	440
(Optional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation	441
(Optional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda	441
Membuat dan menghubungkan ke instans DB MySQL	442
Prasyarat	443
Buat instans EC2	443
Buat instance MySQL DB	449
(Optional) Buat instance VPC, EC2, dan MySQL menggunakan CloudFormation	455
Terhubung ke instans DB MySQL	457
Hapus instans EC2 dan instans DB	460
(Optional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation	461
(Optional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda	462
Membuat dan menghubungkan ke instans DB Oracle	463
Prasyarat	464
Langkah 1: Buat instans EC2	464
Langkah 2: Buat instans DB Oracle	470

(Opsional) Buat VPC, instans EC2, dan instans Oracle DB menggunakan CloudFormation .	476
Langkah 3: Hubungkan klien SQL Anda ke instans DB Oracle	478
Langkah 4: Hapus instans EC2 dan instans DB	482
(Opsional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation	482
(Opsional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda	483
Membuat dan menghubungkan ke instans DB PostgreSQL	484
Prasyarat	485
Buat instans EC2	485
Buat instance PostgreSQL DB	491
(Opsional) Buat VPC, instans EC2, dan PostgreSQL menggunakan CloudFormation	496
Terhubung ke instans DB PostgreSQL	498
Hapus instans EC2 dan instans DB	501
(Opsional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation	502
(Opsional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda	503
Tutorial: Membuat server web dan instans DB Amazon RDS	504
Luncurkan instans EC2 untuk terhubung dengan instans Anda	505
Membuat instans DB	511
Menginstal server web	532
Tutorial: Membuat fungsi Lambda untuk mengakses instans DB Amazon RDS Anda	544
Prasyarat	545
Buat instans DB Amazon RDS	545
Buat fungsi Lambda dan proksi	546
Buat peran eksekusi fungsi	547
Buat paket deployment Lambda	549
Perbarui fungsi Lambda	552
Uji fungsi Lambda Anda di konsol	553
Buat antrean Amazon SQS	554
Buat pemetaan sumber peristiwa untuk menginvokasi fungsi Lambda Anda	555
Uji dan pantau pengaturan Anda	555
Bersihkan sumber daya Anda	557
Tutorial dan kode sampel	559
Tutorial dalam panduan ini	559
Tutorial dalam AWS panduan lain	560
Tutorial dan kode sampel di GitHub	561
AWS Buku Masak Database	561
AWS lokakarya - Amazon RDS Aurora PostgreSQL	562

AWS lokakarya - Amazon RDS Amazon Aurora	563
Bekerja dengan AWS SDKs	563
Praktik terbaik untuk Amazon RDS	565
Pedoman operasional dasar Amazon RDS	565
Rekomendasi RAM instans DB	567
Menjaga versi mesin basis data tetap mutakhir	567
AWS driver basis data	568
Menggunakan Pemantauan yang Ditingkatkan	568
Menggunakan metrik	568
Melihat metrik performa	568
Mengevaluasi metrik performa	572
Menyetel kueri	574
Praktik terbaik dalam menggunakan MySQL	575
Ukuran tabel	575
Jumlah tabel	576
Mesin penyimpanan	576
Praktik terbaik untuk menggunakan MariaDB	577
Ukuran tabel	577
Jumlah tabel	578
Mesin penyimpanan	579
Praktik terbaik untuk menggunakan Oracle	579
Praktik terbaik untuk menggunakan PostgreSQL	579
Memuat data ke dalam instans DB PostgreSQL	580
Menggunakan fitur autovacuum PostgreSQL	580
Video praktik terbaik Amazon RDS for PostgreSQL	582
Praktik terbaik untuk menggunakan SQL Server	582
Video praktik terbaik Amazon RDS for SQL Server	583
Menggunakan grup parameter DB	583
Mengotomatiskan pembuatan instans DB	584
Fitur baru video	584
Akses terprogram ke Amazon RDS Aurora	585
Konsol-ke-Kode	586
Mengonfigurasi instans DB	587
Membuat instans DB	588
Prasyarat	588
Membuat instans DB	595

Pengaturan tersedia	602
Menciptakan sumber daya dengan AWS CloudFormation	640
RDS CloudFormation dan template	640
Pelajari lebih lanjut tentang CloudFormation	640
Menghubungkan ke instans DB	641
Menemukan informasi koneksi	641
Skenario untuk mengakses instans DB	645
Menghubungkan ke instans DB dengan driver AWS	646
Menghubungi instans basis data yang menjalankan mesin basis data tertentu	647
Mengelola koneksi dengan Proksi RDS	648
Opsi autentikasi basis data	648
Koneksi terenkripsi	648
Menggunakan grup opsi	649
Gambaran umum grup opsi	649
Membuat grup opsi	652
Menyalin grup opsi	654
Menambahkan opsi ke grup opsi	655
Menampilkan daftar opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi	661
Memodifikasi pengaturan opsi	662
Menghapus opsi dari grup opsi	665
Menghapus grup opsi	668
Grup parameter	671
Ikhtisar grup parameter	671
Grup parameter DB	675
Grup parameter klaster DB	692
Membandingkan grup parameter DB	706
Menentukan parameter DB	707
Membuat ElastiCache cache dari Amazon RDS	714
Ikhtisar pembuatan ElastiCache cache dengan pengaturan	714
Membuat ElastiCache cache dengan pengaturan dari instance	715
Database EC2 yang bermigrasi otomatis	719
Ikhtisar	719
Prasyarat	720
Batasan	721
Membuat sumber daya IAM	722
Mengatur migrasi data	730

Mengelola migrasi	731
Pemantauan	734
Tutorial: Membuat cluster DB MySQL DB dengan parameter kustom dan grup opsi baru	736
Prasyarat	737
Buat grup parameter kustom	737
Ubah nilai parameter	738
Buat grup opsi	738
Tambahkan opsi	739
Buat Anda	739
Mengelola instans DB	741
Menghentikan instans DB	742
Kasus penggunaan	742
Pertimbangan waktu	743
Mesin DB, kelas, dan Wilayah yang didukung	744
Dukungan untuk Multi-AZ	744
Cara kerjanya	744
Batasan	746
Grup opsi dan parameter	746
Alamat IP publik	747
Menghentikan instans DB	747
Memulai instans DB	749
Mem-boot ulang instans DB	751
Gunakan kasus untuk me-reboot instans DB cluster DB	751
Cara kerja reboot	752
Mem-boot ulang di Multi-AZ	752
Pertimbangan-pertimbangan	753
Prasyarat	753
Mem-boot ulang instans DB dasar	754
Menghubungkan instans EC2	756
Ikhtisar	757
Menghubungkan instans EC2	762
Melihat sumber daya komputasi terhubung	765
Menghubungi instans basis data yang menjalankan mesin basis data tertentu	766
Menghubungkan fungsi Lambda	767
Ikhtisar	769
Menghubungkan fungsi Lambda	780

Melihat sumber daya komputasi terhubung	782
Memodifikasi instans DB	784
Modifikasi penjadwalan	786
Pengaturan tersedia	787
Memelihara instans DB	830
Ikhtisar pembaruan pemeliharaan	830
Melihat pemeliharaan Tertunda	831
Pemeliharaan untuk deployment multi-AZ	834
Periode pemeliharaan	835
Menerapkan pembaruan	840
Pembaruan sistem operasi	842
AWS Organizations upgrade peluncuran	845
Meningkatkan versi mesin	850
Meningkatkan versi mesin secara manual	851
Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis	853
Mengganti nama instans DB	858
Mengubah nama untuk mengganti instans DB yang ada	859
Menggunakan replika baca instans DB	862
Ikhtisar	864
Perbedaan antara mesin DB	868
Membuat replika baca	871
Mempromosikan replika baca	875
Memantau replikasi baca	880
Replika baca lintas Wilayah	884
Menandai sumber daya dan RDS	897
Mengapa menggunakan tag RDS?	898
Cara kerja tag RDS	899
Praktik terbaik	902
Menyalin tag ke snapshot DB	903
Menandai cadangan otomatis	904
Menambahkan dan menghapus tag di Amazon RDS	905
Tutorial: Tentukan instance DB mana yang harus dihentikan dengan menggunakan tag	909
ARNs di Amazon RDS	913
Membuat konsep ARN	913
Mendapatkan ARN yang sudah ada	921
Menggunakan penyimpanan	924

Melihat detail volume penyimpanan untuk instans DB Anda	924
Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB	926
Menghapus volume penyimpanan tambahan	931
Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan	933
Meningkatkan sistem file penyimpanan	942
Memodifikasi pengaturan Provisioned IOPS	944
Modifikasi penyimpanan intensif I/O	946
Memodifikasi pengaturan Tujuan Umum (gp3)	947
Menggunakan volume log khusus (DLV)	949
Menghapus instans DB	957
Prasyarat untuk menghapus instans DB	957
Pertimbangan saat menghapus instans DB	957
Menghapus instans DB	959
Tutorial: Mengelola instance MySQL DB	962
Pengantar	962
Prasyarat	963
Tambahkan tag ke instans DB Anda	963
Meningkatkan penyimpanan DB	963
Membuat replika baca	964
Perbarui tag	965
Mengonfigurasi dan mengelola deployment Multi-AZ	969
Deployment instans DB Multi-AZ	971
Mengonversi instans DB ke penerapan Multi-AZ	973
Gagal dalam instans DB Multi-AZ	975
Failover multi-AZ dengan volume penyimpanan tambahan	980
Deployment klaster basis data Multi-AZ	981
Ketersediaan kelas instans untuk cluster DB multi-AZ	982
Arsitektur cluster DB multi-AZ	982
Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ	984
Proxy RDS dengan cluster DB Multi-AZ	984
Kelambatan replika dan klaster basis data Multi-AZ	984
Cuplikan cluster DB multi-AZ	988
Membuat klaster DB Multi-AZ	989
Menghubungi klaster basis data Multi-AZ	1016
Menghubungkan sumber daya AWS komputasi dan cluster DB multi-AZ	1023
Mengubah klaster basis data Multi-AZ	1051

Memutakhirkan cluster DB Multi-AZ	1072
Mengganti nama klaster basis data Multi-AZ	1075
Mem-boot ulang klaster basis data Multi-AZ	1078
Gagal dalam cluster DB Multi-AZ	1080
Replikasi logis PostgreSQL dengan cluster DB multi-AZ	1084
Bekerja dengan replika baca klaster DB multi-AZ	1089
Menyiapkan replikasi eksternal dari cluster DB multi-AZ	1100
Menghapus klaster DB Multi-AZ	1101
Keterbatasan cluster DB Multi-AZ	1103
Dukungan yang Diperluas RDS	1104
Ikhtisar RDS Extended Support	1105
Biaya RDS Extended Support	1105
Menghindari biaya untuk RDS Extended Support	1106
Versi dengan RDS Extended Support	1106
Penamaan versi RDS Extended Support	1107
Tanggung Jawab dengan RDS Extended Support	1108
Amazon RDS Amazon Aurora	1108
Tanggung jawab Anda	1108
Membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster	1109
Perilaku RDS Extended Support	1110
Pertimbangan untuk RDS Extended Support	1110
Buat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Extended Support	1111
Melihat pendaftaran RDS Extended Support	1112
Melihat tanggal dukungan	1115
Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster	1118
Perilaku RDS Extended Support	1118
Pertimbangan untuk RDS Extended Support	1119
Kembalikan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster DB cluster Extended Support	1120
Menggunakan Blue/Green Deployment untuk pembaruan database	1122
Ikhtisar Penerapan Biru/Hijau	1123
Wilayah dan ketersediaan versi	1124
Manfaat	1124
Alur kerja	1124
Mengizinkan akses	1129
Pertimbangan dan batasan	1130
Praktik terbaik	1139

Membuat deployment blue/green	1145
Mempersiapkan blue/green penyebaran	1145
Menentukan perubahan	1147
Pemuatan malas dan inisialisasi penyimpanan	1151
Membuat blue/green penyebaran	1153
Setelan tersedia	1155
Melihat deployment blue/green	1160
Mengganti deployment blue/green	1164
Waktu habis switchover	1165
Pagar pembatas switchover	1165
Tindakan switchover	1166
Praktik terbaik switchover	1167
Memverifikasi CloudWatch metrik sebelum peralihan	1168
Memantau kelambatan replika sebelum peralihan	1168
Beralih dari blue/green penerapan	1169
Setelah switchover	1172
Menghapus penerapan blue/green	1174
Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data	1178
Pengantar cadangan	1179
Penyimpanan backup	1179
Mengelola backup otomatis	1181
Jendela cadangan	1181
Periode retensi cadangan	1184
Mengaktifkan pencadangan otomatis	1185
Mempertahankan cadangan otomatis	1187
Menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan	1190
Mesin SQL penyimpanan saya yang tidak didukung	1193
Mesin penyimpanan MariaDB tidak didukung	1194
Cadangan otomatis lintas Wilayah	1196
Mengelola backup manual	1216
Membuat snapshot DB untuk instans DB Single-AZ	1217
Membuat snapshot klaster DB Multi-AZ	1220
Menghapus snapshot DB	1222
Memulihkan ke instans DB	1225
Memulihkan dari snapshot	1226
Pertimbangan-pertimbangan	1228

Point-in-time pemulihan	1233
Memulihkan klaster DB Multi-AZ ke waktu tertentu	1239
Memulihkan dari snapshot ke klaster DB Multi-AZ	1243
Memulihkan dari snapshot klaster DB Multi-AZ ke instans DB	1246
Tutorial: Memulihkan instans DB dari snapshot DB	1249
Menyalin snapshot DB	1253
Menyalin snapshot DB	1253
Batasan	1263
Pertimbangan-pertimbangan	1264
Berbagi snapshot DB	1275
Berbagi snapshot	1277
Berbagi snapshot publik	1280
Berbagi snapshot terenkripsi	1282
Menghentikan berbagi snapshot	1286
Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3	1289
Ringkasan pengeksporan data snapshot	1290
Menyiapkan akses ke bucket S3	1291
Mengekspor snapshot DB	1297
Wilayah dan ketersediaan versi	1300
Batasan	1301
Memantau ekspor snapshot	1302
Membatalkan ekspor snapshot	1304
Pesan kegagalan	1306
Memecahkan masalah kesalahan izin PostgreSQL	1307
Konvensi penamaan file	1308
Konversi data	1309
Menggunakan AWS Backup	1319
Memantau Metrik dalam instans DB	1320
Rencana pemantauan	1320
Acuan dasar performa	1321
Pedoman performa	1321
Alat-alat pemantauan	1323
Alat-alat pemantauan otomatis	1323
Alat-alat pemantauan manual	1325
Melihat status instance	1327
Melihat status instans Amazon RDS DB	1328

Rekomendasi dari RDS	1335
Melihat rekomendasi	1337
Menerapkan rekomendasi	1345
Mengabaikan rekomendasi	1351
Memodifikasi rekomendasi yang diberhentikan menjadi aktif	1353
Referensi rekomendasi	1354
Melihat metrik di konsol Amazon RDS	1380
Melihat dasbor Performance Insights	1381
Memilih tampilan pemantauan baru dari tab Monitoring	1382
Memilih tampilan pemantauan baru dari halaman Performance Insights	1384
Membuat dasbor khusus	1385
Memilih dasbor yang telah dikonfigurasi	1389
Memantau RDS dengan CloudWatch	1391
Ikhtisar Amazon RDS CloudWatch	1392
Melihat CloudWatch metrik	1394
Mengekspor metrik Performance Insights ke CloudWatch	1399
Membuat CloudWatch alarm	1405
Tutorial: Membuat CloudWatch alarm untuk lag replika cluster DB	1405
Pemantauan dengan Wawasan Database	1413
Harga	1413
Dukungan kelas Engine, Region, dan instance	1413
Mengaktifkan mode Lanjutan	1419
Menghidupkan mode Standar	1423
Pantau kueri lambat	1428
Pertimbangan-pertimbangan	1430
Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa	1432
Ikhtisar Wawasan Performa	1433
Mengaktifkan dan menonaktifkan Wawasan Performa	1447
Skema Kinerja untuk MariaDB atau MySQL	1452
Kebijakan Wawasan Performa	1457
Menganalisis metrik dengan dasbor Wawasan Performa	1472
Melihat rekomendasi proaktif Performance Insights	1522
Mengambil metrik dengan Performance Insights API	1525
Pencatatan panggilan Performance Insights menggunakan AWS CloudTrail	1550
Titik akhir VPC (AWS PrivateLink)	1552
Menganalisis kinerja dengan DevOps Guru untuk RDS	1556

Manfaat DevOps Guru untuk RDS	1556
Bagaimana DevOps Guru untuk RDS bekerja	1557
Menyiapkan DevOps Guru untuk RDS	1559
Memantau OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan	1567
Gambaran Umum Pemantauan Ditingkatkan	1567
Menyiapkan dan mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan	1569
Melihat metrik OS di konsol RDS	1575
Melihat metrik OS menggunakan CloudWatch Log	1579
RDS	1580
CloudWatch metrik untuk RDS	1580
CloudWatch	1604
CloudWatch metrik untuk Performance Insights	1605
Metrik penghitung untuk Wawasan Performa	1608
Statistik SQL untuk Wawasan Performa	1642
Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan	1659
Memantau peristiwa, log, dan aliran aktivitas basis data	1673
Melihat log, peristiwa, dan stream di konsol Amazon RDS	1674
Memantau	1677
Ikhtisar acara untuk RDS	1677
Melihat RDS acara Amazon	1679
Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon	1683
Membuat aturan yang dipicu pada peristiwa Amazon RDS	1709
Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora	1714
Memantau RDS	1765
Melihat dan mencantumkan file log basis data	1765
Mengunduh file log basis data	1766
Melihat file log basis data	1768
Menerbitkan ke CloudWatch Log	1769
Membaca isi file log menggunakan REST	1772
File log database Db2	1774
File log basis data MariaDB	1779
File log basis data Microsoft SQL Server	1794
File log basis data MySQL	1799
File log basis data Oracle	1816
File log basis data PostgreSQL	1827
Memantau API CloudTrail	1841

CloudTrail integrasi dengan RDS	1841
Amazon	1842
Memantau RDS dengan Aliran Aktivitas Basis Data	1846
Ikhtisar	1846
Mengonfigurasi pengauditan terpadu Oracle	1853
Mengonfigurasi pengauditan SQL Server	1854
Memulai aliran aktivitas basis data	1855
Mengubah aliran aktivitas basis data	1858
Mendapatkan status aliran aktivitas	1861
Menghentikan aliran aktivitas basis data	1862
Memantau aliran aktivitas	1864
Contoh kebijakan IAM untuk aliran aktivitas	1906
Memantau ancaman dengan GuardDuty Perlindungan RDS	1909
Amazon RDS Custom	1911
Tantangan penyesuaian basis data	1911
Model manajemen dan manfaat RDS Custom	1913
Model tanggung jawab bersama dalam RDS Custom	1913
Perimeter dukungan dan konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom	1916
Manfaat utama RDS Custom	1916
Arsitektur RDS Custom	1917
VPC	1918
Otomatisasi dan pemantauan RDS Custom	1919
Amazon S3	1923
AWS CloudTrail	1924
Keamanan RDS Custom	1926
Cara RDS Custom mengelola tugas dengan aman untuk Anda	1926
Sertifikat SSL	1927
Amankan bucket Amazon S3 Anda dari masalah wakil yang membingungkan	1927
Memutar kredensi untuk RDS Kustom untuk Oracle	1928
Menggunakan RDS Custom for Oracle	1934
Alur kerja RDS Custom for Oracle	1934
Arsitektur basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle	1940
Ketersediaan fitur dan dukungan untuk RDS Custom for Oracle	1942
Persyaratan dan batasan RDS Custom for Oracle	1945
Menyiapkan lingkungan RDS Custom for Oracle Anda	1949
Menggunakan CEV untuk RDS Custom for Oracle	1970

Mengonfigurasi instans DB RDS Custom for Oracle	2002
Mengelola RDS Custom untuk instans Oracle DB	2022
Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Custom untuk Oracle	2040
Bekerja dengan RDS Custom for Oracle replika	2061
Mencadangkan dan memulihkan instans RDS Custom for Oracle DB	2072
Menggunakan grup opsi di RDS Custom for Oracle	2083
Migrasi ke RDS Custom untuk Oracle	2092
Memutakhirkan instans basis data RDS Custom for Oracle	2093
Memecahkan masalah RDS Custom for Oracle	2106
Masalah yang diketahui untuk RDS Custom for Oracle	2132
Bekerja dengan RDS Kustom untuk SQL Server	2136
Alur kerja RDS Custom for SQL Server	2136
Persyaratan dan batasan RDS Custom for SQL Server	2139
Menyiapkan lingkungan RDS Custom for SQL Server Anda	2219
Bawa Media Sendiri dengan RDS Custom for SQL Server	2245
Bekerja dengan CEVs untuk RDS Custom untuk SQL Server	2247
Membuat dan menghubungkan ke instans DB untuk RDS Custom for SQL Server	2270
Mengelola instans RDS Custom for SQL Server DB	2282
Bekerja dengan Microsoft Active Directory dengan RDS Custom for SQL Server	2296
Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Kustom untuk Server SQL	2323
Mencadangkan dan memulihkan instans RDS Custom for SQL Server DB	2339
Menyalin RDS Kustom untuk snapshot SQL Server DB	2356
Memigrasikan basis data on-premise ke RDS Custom for SQL Server	2367
Memutakhirkan RDS Custom untuk instans SQL Server DB	2371
Memecahkan masalah Amazon RDS Custom for SQL Server	2375
Amazon RDS aktif AWS Outposts	2414
Prasyarat	2415
Dukungan untuk RDS fitur Amazon	2416
Kelas instans DB yang didukung	2423
Alamat IP milik pelanggan	2425
Menggunakan CoIP	2425
Batasan	2427
Deployment Multi-AZ	2428
Mengelola model tanggung jawab bersama	2428
Meningkatkan ketersediaan	2428
Prasyarat	2429

Mengelola operasi API untuk izin Amazon EC2	2431
Membuat instans DB untuk RDS on Outposts	2432
Membuat replika baca untuk RDS on Outposts	2442
Pertimbangan untuk memulihkan instans DB	2445
Proksi Amazon RDS	2446
Wilayah dan ketersediaan versi	2447
Kuota dan Batasan	2448
Batasan untuk RDS for MariaDB	2449
Batasan RDS for SQL Server	2450
Batasan MySQL	2451
Batasan PostgreSQL	2452
Merencanakan lokasi penggunaan Proksi RDS	2454
Konsep dan terminologi Proksi RDS	2455
Ikhtisar konsep Proksi RDS	2456
Pengumpulan koneksi	2457
Keamanan	2457
Failover	2460
Transaksi	2461
Memulai dengan RDS Proxy	2462
Siapkan jaringan proxy	2462
Menyiapkan kredensial basis data	2465
Mengkonfigurasi otentikasi IAM	2469
Membuat proxy	2476
Melihat proxy	2489
Terhubung melalui Proksi RDS	2491
Mengelola Proksi RDS	2495
Mengubah Proksi RDS	2495
Menambahkan pengguna basis data	2503
Pindah ke otentikasi end-to-end IAM	2504
Pertimbangan koneksi RDS Proxy	2507
Hindari menyematkan Proxy RDS	2512
Menghapus Proxy RDS	2518
Bekerja dengan titik akhir Proksi RDS	2519
Ikhtisar titik akhir proksi	2520
Batasan untuk titik akhir proksi	2520
Titik akhir proxy untuk cluster DB multi-AZ	2521

Mengakses database RDS di seluruh VPCs	2523
Membuat titik akhir proksi	2524
Melihat titik akhir proksi	2527
Mengubah titik akhir proksi	2528
Menghapus titik akhir proksi	2530
Memantau Proxy RDS dengan CloudWatch	2531
Bekerja dengan acara RDS Proxy	2540
RDSAcara proxy	2540
Memecahkan masalah Proksi RDS	2543
Memverifikasi konektivitas untuk proksi	2543
Masalah dan solusi umum	2545
Pemecahan masalah untuk RDS untuk MySQL	2547
Pemecahan masalah untuk RDS untuk PostgreSQL	2549
Penggunaan Proksi RDS dengan AWS CloudFormation	2555
Integrasi nol-ETL	2557
Manfaat	2559
Konsep utama	2559
Batasan	2560
Batasan umum	2560
Batasan RDS for MySQL	2561
RDS untuk batasan PostgreSQL	2562
Batasan RDS for Oracle	2562
Batasan Amazon Redshift	2563
Amazon SageMaker AI keterbatasan lakehouse	2563
Kuota	2563
Wilayah yang Didukung	2563
Mulai menggunakan integrasi nol-ETL	2564
Langkah 1: Buat grup parameter DB kustom	2564
Langkah 2: Pilih atau buat basis data sumber	2566
Langkah 3a: Buat gudang data target	2567
Siapkan integrasi menggunakan AWS SDKs	2568
Langkah 3b: Buat AWS Glue katalog untuk integrasi Amazon SageMaker AI Zero-ETL	2572
Langkah selanjutnya	2576
Membuat integrasi Nol-ETL dengan Amazon Redshift	2576
Prasyarat	2576
Izin yang diperlukan	2576

Membuat integrasi nol-ETL	2580
Integrasi enkripsi	2584
Langkah selanjutnya	2586
Membuat integrasi nol-ETL dengan rumah danau Amazon SageMaker	2586
Prasyarat	2586
Izin yang diperlukan	2587
Membuat integrasi nol-ETL dengan rumah danau Amazon SageMaker	2589
Integrasi enkripsi	2595
Langkah selanjutnya	2597
Pemfilteran data untuk integrasi nol-ETL	2597
Format filter data	2598
Filter logika	2600
Filter prioritas	2601
.....	2601
.....	2602
RDS untuk contoh Oracle	2603
Menambahkan filter data	2607
Menghapus filter data	2609
Menambahkan dan mengueri data	2609
Membuat database target	2610
Menambahkan data ke database sumber	2610
Menanyakan data Amazon RDS Anda di Amazon Redshift	2611
Perbedaan jenis data	2613
.....	2631
Melihat dan memantau integrasi nol-ETL	2634
Melihat integrasi	2634
Pemantauan menggunakan tabel sistem	2636
Pemantauan EventBridge dengan	2637
Memodifikasi integrasi nol-ETL	2637
Menghapus integrasi nol-ETL	2638
Memecahkan masalah integrasi nol-ETL	2639
Saya tidak dapat membuat integrasi nol-ETL	2640
Integrasi saya terjebak dalam keadaan Syncing	2641
Tabel saya tidak bereplikasi ke Amazon Redshift	2641
Satu atau beberapa tabel Amazon Redshift saya memerlukan sinkronisasi ulang	2641
Masalah gagal integrasi untuk integrasi Amazon SageMaker Al lakehouse zero-ETL	2645

Db2 di Amazon RDS	2646
Ikhtisar Db2	2647
Fitur-fitur Db2	2648
Versi-versi Db2	2651
Pelisensian Db2	2656
Kelas-kelas instans Db2	2673
Peran default Db2	2675
Parameter-parameter Db2	2676
EBCDIC pemeriksaan	2682
Zona waktu lokal Db2	2683
Prasyarat instans basis data	2686
Akun Administrator	2686
Pertimbangan tambahan	2687
Beberapa database Db2	2688
Menghubungkan ke instans DB Db2 Anda	2690
Menemukan titik akhir	2690
IBM Db2 CLP	2692
IBM CLPPlus	2697
DBeaver	2700
IBM Db2 Data Management Console	2704
Pertimbangan grup keamanan	2713
Mengamankan koneksi Db2	2714
Mengkripsi dengan SSL/TLS	2714
Menggunakan autentikasi Kerberos	2721
Mengadministrasikan instans basis data RDS for Db2 Anda	2738
Tugas-tugas sistem	2740
Tugas-tugas basis data	2753
Berintegrasi dengan S3	2782
Buat kebijakan IAM	2782
Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda	2787
Tambahkan peran IAM Anda ke instans basis data Anda	2790
Migrasi data ke RDS untuk Db2	2793
Migrasi data dengan layanan AWS	2793
Migrasi data dengan alat Db2 asli	2805
Federation	2818
Federasi homogen	2818

Federasi heterogen	2823
Bekerja dengan replika Db2	2828
Replika hanya-baca dan siaga	2828
Aktivasi basis data	2829
Konfigurasi HADR	2829
Penyimpanan log arsip	2829
Pemadaman selama replikasi Db2	2830
Persyaratan dan pertimbangan untuk replika Db2	2830
Bersiap untuk membuat replika Db2	2833
Membuat replika Db2 siaga	2835
Mengubah mode replika	2836
Bekerja dengan backup replika Db2	2839
Memecahkan masalah replikasi Db2	2843
Pilihan RDS untuk instans Db2 DB	2846
Pencatatan audit Db2	2847
Prosedur tersimpan eksternal	2862
Prosedur tersimpan eksternal berbasis Java	2862
Masalah umum dan batasan	2871
Batasan otentikasi	2871
Rutinitas yang tidak dipagari	2871
Ruang meja penyimpanan non-otomatis selama migrasi	2871
Mengatur parameter db2_compatibility_vector	2872
Migrasi database yang berisi paket INVALID	2872
Prosedur tersimpan RDS for Db2	2874
Pertimbangan untuk prosedur yang disimpan	2883
Memberikan dan mencabut privilese	2884
Kebijakan audit	2902
Kolam penyangga	2907
Basis Data	2913
Akses penyimpanan	2957
Ruang Meja	2960
Fungsi-fungsi buatan pengguna RDS for Db2	2971
rdsadmin.get_task_status	2971
rdsadmin.list_databases	2976
rdsadmin.list_modifiable_db_params	2978
Pemecahan masalah	2980

Kesalahan koneksi database	2980
I/O Kesalahan berkas	2980
Kesalahan prosedur tersimpan	2984
MariaDB di Amazon RDS	2997
Dukungan fitur MariaDB	2999
Versi-versi utama MariaDB	2999
Mesin penyimpanan yang didukung	3009
Penghangatan cache	3010
Fitur-fitur tidak didukung	3012
Versi-versi MariaDB	3014
Versi-versi kecil MariaDB yang didukung	3014
Versi-versi utama MariaDB yang didukung	3023
Lingkungan Pratinjau Basis Data	3024
MariaDB versi 11.7 di lingkungan Pratinjau Database	3028
Versi-versi MariaDB yang dihentikan	3028
Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan MariaDB	3029
Menemukan informasi koneksi	3030
Menghubungkan dari klien baris perintah	3034
Menghubungkan dengan AWS driver	3034
Pemecahan masalah	3035
Mengamankan koneksi MariaDB	3037
Keamanan MariaDB	3037
Plugin validasi kata sandi	3039
Mengkripsi dengan SSL/TLS	3040
Menggunakan SSL/TLS sertifikat baru	3044
Meningkatkan performa kueri dengan RDS Optimized Reads	3050
Ikhtisar	3050
Kasus penggunaan	3051
Praktik terbaik	3051
Menggunakan	3052
Memantau	3053
Batasan	3053
Meningkatkan performa penulisan dengan RDS Optimized Writes for MariaDB	3055
Ikhtisar	3055
Menggunakan dengan basis data baru	3056
Mengaktifkan pada basis data yang sudah ada	3061

Batasan	3062
Peningkatan mesin MariaDB DB	3063
Pertimbangan-pertimbangan	3064
Menemukan target peningkatan yang valid	3065
Nomor versi MariaDB	3066
RDS nomor versi	3068
Peningkatan versi mayor	3069
Meningkatkan instans DB MariaDB	3070
Peningkatan versi minor otomatis	3070
Meningkatkan dengan lebih sedikit waktu henti	3073
Pemantauan dengan acara	3077
Memutakhirkan versi mesin snapshot MariaDB DB	3078
Opsi upgrade untuk versi engine yang tidak didukung	3080
Mengimpor data ke RDS untuk instance MariaDB DB	3082
Impor pertimbangan data	3086
Mengimpor data dari basis data eksternal	3092
Mengimpor data dengan lebih sedikit waktu henti	3096
Mengimpor data dari sumber mana pun	3114
Replikasi MariaDB	3121
MariaDB baca replika	3122
Mengonfigurasi replikasi berbasis GTID dengan instans sumber eksternal	3137
Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal	3141
Opsi untuk MariaDB	3147
Dukungan MariaDB Audit Plugin	3147
Parameter untuk MariaDB	3154
Melihat parameter MariaDB	3154
Parameter MySQL yang tidak tersedia	3156
Migrasi data dari snapshot My SQL DB ke instance MariaDB DB	3159
Melakukan migrasi	3159
Ketidakcocokan antara MariaDB dan My SQL	3161
MariaDB di referensi Amazon RDS SQL	3163
mysql.rds_replica_status	3163
mysql.rds_set_external_master_gtid	3165
mysql.rds_kill_query_id	3168
mysql.rds_execute_operation	3169
Zona waktu lokal	3172

Masalah umum dan batasan untuk MariaDB	3175
Batas ukuran file	3175
Kata yang dicadangkan InnoDB	3177
Port kustom	3177
Wawasan Performa	3177
Microsoft SQL Server pada Amazon RDS	3178
Tugas manajemen umum	3180
Batasan	3183
Dukungan kelas instans DB	3186
Optimalkan CPU	3192
Batasan	3194
Dukungan kelas instans DB	3195
Atur inti dan utas CPU	3197
Keamanan	3201
SSLdukungan	3202
Menggunakan SSL dengan instans DB SQL Server	3203
Mengkonfigurasi protokol dan SQL cipher keamanan Server	3208
Memperbarui aplikasi untuk SSL TLS sertifikat baru	3215
Program kepatuhan	3219
HIPAA	3219
Dukungan versi	3220
Manajemen versi	3226
Dukungan fitur	3229
Fitur SQL Server 2022	3229
Fitur SQL Server 2019	3230
Fitur SQL Server 2017	3231
Fitur SQL Server 2016	3231
Fitur SQL Server 2014	3231
Akhir dukungan SQL Server 2012 di Amazon RDS	3232
Akhir dukungan SQL Server 2008 R2 di Amazon RDS	3232
CDCdukungan	3232
Dukungan fitur yang tidak didukung dan terbatas	3233
Deployment Multi-AZ	3234
Menggunakan TDE	3235
Fungsi dan prosedur tersimpan	3235
Zona waktu lokal	3244

Zona waktu yang didukung	3244
Melisensikan SQL Server di Amazon RDS	3258
Memulihkan instans DB yang telah dihentikan lisensinya	3258
Edisi Developer SQL Server	3259
Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan SQL Server	3260
Sebelum Anda menyambungkan	3260
Menemukan nomor port dan titik akhir instans DB	3261
Menghubungkan ke instans DB Anda dengan SSMS	3262
Menghubungkan ke instans DB Anda dengan SQL Workbench/J	3265
Pertimbangan grup keamanan	3267
Pemecahan Masalah	3267
Edisi Developer SQL Server	3270
Manfaat	3270
Wilayah	3270
Lisensi dan penggunaan	3271
Prasyarat	3271
Batasan	3272
Mempersiapkan CEV	3273
Membuat versi mesin khusus	3274
Membuat instans DB Edisi Pengembang	3279
Menerapkan upgrade versi minor database	3280
Melihat dan mengelola versi mesin khusus	3281
Pemecahan Masalah SQL Server Developer Edition untuk RDS untuk SQL Server	3283
Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server	3285
Bekerja dengan Direktori Aktif yang dikelola sendiri	3286
Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server	3309
Upgrade mesin SQL Server DB	3326
Peningkatan versi mayor	3327
Pertimbangan peningkatan	3329
Menguji peningkatan	3332
Meningkatkan instans DB SQL server	3333
Meningkatkan instans DB yang dihentikan sebelum dukungan berakhir	3334
Bekerja dengan penyimpanan SQL Server	3335
Pertimbangan-pertimbangan	3335
Menambahkan, menghapus, memodifikasi penyimpanan	3336
Kembalikan operasi	3338

Kasus penggunaan	3340
Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server	3343
Batasan dan rekomendasi	3346
Menyiapkan	3348
Menggunakan pencadangan dan pemulihan native	3356
Mengompresi file backup	3376
Pemecahan Masalah	3377
Mengimpor dan mengekspor data SQL Server menggunakan metode lain	3381
Menggunakan BCP dari Linux	3395
SQL Server membaca replika	3401
Mengonfigurasi replika baca untuk SQL Server	3401
Batasan replika baca dengan SQL Server	3402
Pertimbangan grup opsi	3403
Sinkronisasi pengguna database dan objek	3405
Pemecahan Masalah	3407
Multi-AZ untuk RDS for SQL Server	3408
Menambahkan Multi-AZ ke instans DB SQL Server	3410
Menghapus Multi-AZ dari instans DB SQL Server	3410
Batasan, catatan, dan rekomendasi	3411
Menentukan lokasi instans sekunder	3415
Migrasi ke Selalu Aktif AGs	3415
Fitur tambahan untuk SQL Server	3417
Menggunakan kebijakan kata sandi dengan instans SQL Server DB	3418
Integrasi Amazon S3	3425
Menggunakan Database Mail	3447
Dukungan penyimpanan instans untuk tempdb	3463
Menggunakan peristiwa diperpanjang	3466
Akses ke cadangan log transaksi	3470
Opsi untuk SQL Server	3508
Membuat daftar opsi yang tersedia untuk versi dan edisi SQL Server	3510
Server Tertaut dengan Oracle OLEDB	3513
Server Terhubung dengan Teradata ODBC	3526
Pencadangan dan pemulihan native	3535
Enkripsi Data Transparan	3540
SQLAudit Server	3553
SQL Layanan Analisis Server	3563

SQL Server Integration Services	3592
SQL Layanan Pelaporan Server	3616
Microsoft Distributed Transaction Coordinator	3636
Gubernur sumber daya SQL Server	3654
Tugas umum DBA	3684
Mengakses basis data tempdb	3686
Menganalisis beban kerja basis data dengan basis data Engine Tuning Advisor	3690
Mengubah akun db_owner menjadi rdsa untuk basis data Anda	3694
Mengelola koleksi dan set karakter	3695
Membuat pengguna basis data	3704
Menentukan model pemulihan	3704
Menentukan waktu failover terakhir	3705
Memecahkan masalah kegagalan PITR karena kesenjangan LSN	3707
Tolak atau izinkan melihat nama database	3707
Menonaktifkan sisipan cepat	3708
Menghapus sementara basis data SQL Server	3709
Mengganti nama basis data Multi-AZ	3710
Menyetel ulang keanggotaan db_owner peran untuk pengguna utama	3711
Memulihkan instans DB yang telah dihentikan lisensinya	3711
Melakukan transisi basis data dari OFFLINE ke ONLINE	3712
Menggunakan CDC	3712
Menggunakan SQL Server Agent	3716
Bekerja dengan log SQL Server	3723
Bekerja dengan file pelacakan dan dump	3725
Saya SQL di Amazon RDS	3727
Dukungan fitur MySQL	3730
Versi utama MySQL	3730
Mesin penyimpanan yang didukung	3732
Menggunakan memcached dan opsi lainnya	3733
Pemanasan cache InnoDB	3733
Perubahan bahasa inklusif untuk MySQL 8.4	3735
Fitur yang tidak didukung	3738
Versi MySQL	3740
Versi minor	3740
Versi utama	3748
Versi RDS Extended Support	3749

Lingkungan Pratinjau Database	3756
9.5 (pratinjau)	3760
9.4 (pratinjau)	3760
9.3 (pratinjau)	3760
Versi usang	3760
Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan MySQL	3762
Menemukan informasi koneksi	3763
Menginstal klien baris perintah	3767
Menghubungkan dari klien baris perintah	3767
Menghubungkan dari SQL Meja Kerja Saya	3768
Menghubungkan dengan AWS driver	3770
Pemecahan masalah	3771
Mengamankan koneksi MySQL	3773
Validasi kata sandi	3776
Mengenkripsi dengan SSL/TLS	3777
Menggunakan SSL/TLS sertifikat baru	3781
Menggunakan Kerberos otentikasi untuk MySQL	3786
Meningkatkan kinerja kueri dengan Bacaan yang RDS Dioptimalkan	3801
Gambaran Umum	3801
Kasus penggunaan	3802
Praktik terbaik	3802
Penggunaan	3803
Pemantauan	3804
Batasan	3804
Meningkatkan performa penulisan dengan RDS Optimized Writes for MySQL	3806
Ikhtisar	3055
Menggunakan dengan basis data baru	3807
Pengaktifan pada basis data yang sudah ada	3812
Batasan	3813
Upgrade mesin MySQL DB	3814
Pertimbangan-pertimbangan	3816
Menemukan target peningkatan yang valid	3816
Nomor versi MySQL	3817
Nomor versi RDS	3819
Peningkatan versi mayor	3820
Menguji peningkatan	3826

Meningkatkan instans DB MySQL	3827
Peningkatan versi minor otomatis	3827
Meningkatkan dengan lebih sedikit waktu henti	3830
Pemantauan dengan acara	3834
Meningkatkan versi mesin snapshot DB MySQL	3835
Opsi upgrade untuk versi engine yang tidak didukung	3837
Mengimpor data ke RDS untuk instance MySQL DB	3840
Impor pertimbangan data	3844
Memulihkan cadangan ke instans DB MySQL	3850
Mengimpor data dari basis data eksternal	3866
Mengimpor data dengan lebih sedikit waktu henti	3870
Mengimpor data dari sumber mana pun	3889
Replikasi MySQL	3896
MySQL baca replika	3897
GTIDreplikasi berbasis	3914
Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal	3922
Mengkonfigurasi replikasi multi-sumber	3927
Mengonfigurasi kluster aktif-aktif	3936
Kasus penggunaan	3936
Keterbatasan dan pertimbangan untuk cluster aktif-aktif	3937
Mempersiapkan cluster aktif-aktif lintas VPC	3941
Setelan parameter yang diperlukan untuk kluster aktif-aktif	3942
Mengonversi instans basis data ke kluster aktif-aktif	3945
Menyiapkan cluster aktif-aktif baru	3951
Menambahkan instans basis data ke kluster aktif-aktif	3958
Memantau kluster aktif-aktif	3961
Menghentikan Replikasi Grup dalam cluster aktif-aktif	3962
Mengganti nama instans basis data di kluster aktif-aktif	3962
Mengeluarkan instans basis data dari kluster aktif-aktif	3963
Mengekspor data dari instans DB MySQL	3965
Menyiapkan basis data MySQL eksternal	3965
Siapkan instans DB MySQL sumber	3966
Menyalin basis data	3968
Menyelesaikan ekspor	3969
Pilihan untuk Saya SQL	3971
MariaDB Audit Plugin	3972

memcached	3980
Parameter untuk My SQL	3986
Tugas umum DBA untuk MySQL	3988
Memahami pengguna yang telah ditentukan	3988
Model hak akses berbasis peran	3989
Hak istimewa dinamis	3992
Mengakhiri sesi atau kueri	3996
Melewati kesalahan replikasi saat ini	3997
Tingkatkan waktu pemulihan kerusakan	3999
Mengelola Global Status History	4002
Mengkonfigurasi ukuran kolam buffer dan kapasitas redo log	4004
Zona waktu lokal	4006
Masalah umum dan batasan	4009
Kata yang dicadangkan InnoDB	4009
Perilaku penyimpanan penuh	4009
Ukuran pool buffer InnoDB tidak konsisten	4010
Pengeoptimalan penggabungan indeks memberikan hasil yang salah	4011
Pengecualian parameter MySQL untuk instans DB Amazon RDS	4012
Batas ukuran file MySQL di Amazon RDS	4013
Plugin Keyring MySQL tidak didukung	4015
Port kustom	4015
Batasan prosedur tersimpan MySQL	4015
Replikasi berbasis GTID dengan instans sumber eksternal	4016
Plugin otentikasi default MySQL	4016
Mengesampingkan innodb_buffer_pool_size	4016
Upgrade dari MySQL 5.7 ke MySQL 8.4	4017
Kompresi halaman InnoDB	4017
RDS untuk prosedur SQL tersimpan saya	4018
Mengumpulkan dan memelihara Sejarah Status Global	4019
Mengkonfigurasi, memulai, dan menghentikan replikasi log biner (binlog)	4022
Mengakhiri sesi atau kueri	4063
Mengelola kluster aktif-aktif	4065
Mengelola replikasi multi-sumber	4070
Mereplikasi transaksi menggunakan GTIDs	4093
Memutar log kueri	4096
Mengatur dan menampilkan konfigurasi log biner	4098

Pemanasan cache InnoDB	4102
Oracle di Amazon RDS	4104
Ikhtisar Oracle	4105
Fitur-fitur Oracle	4106
Versi Oracle	4110
Lisensi Oracle	4116
Pengguna dan hak istimewa	4120
Kelas instans Oracle	4122
Arsitektur basis data Oracle	4132
Parameter Oracle	4133
Set karakter Oracle	4135
Batasan Oracle	4140
Menghubungkan ke instans Oracle DB	4143
Menemukan titik akhir	4143
Developer SQL	4145
SQL*Plus	4148
Pertimbangan grup keamanan	4149
Proses server khusus dan bersama	4150
Pemecahan Masalah	4150
Memodifikasi parameter sqlnet.ora Oracle	4152
Mengamankan koneksi Oracle	4157
Mengkripsi dengan SSL	4157
Menggunakan SSL/TLS sertifikat baru	4158
Mengkripsi dengan NNE	4162
Mengonfigurasi autentikasi Kerberos	4163
Mengonfigurasi akses UTL_HTTP	4182
Bekerja dengan CDB	4195
Ikhtisar CDBs	4195
Mengonfigurasi CDB	4201
Mencadangkan dan memulihkan CDB	4208
Mengonversi non-CDB ke CDB	4209
Mengonversi penyewa tunggal menjadi multi-tenant	4212
Menambahkan basis data RDS for Oracle ke instans CDB Anda	4215
Memodifikasi RDS untuk basis data penghuni Oracle	4218
Menghapus basis data penghuni RDS for Oracle dari CDB Anda	4220
Melihat detail basis data penghuni	4223

Meningkatkan CDB Anda	4228
Mengelola instans DB Oracle	4229
Tugas sistem	4244
Tugas basis data	4270
Membuat checkpoint basis data	4288
Mengatur pemulihan terdistribusi	4288
Mengatur zona waktu basis data	4289
Menggunakan AWR	4290
Menyesuaikan tautan basis data untuk penggunaan instans DB di VPC	4296
Mengatur edisi default	4296
Mengaktifkan audit untuk tabel SYS.AUD\$	4297
Menonaktifkan pengauditan untuk tabel SYS.AUD\$	4298
Membersihkan pembuatan indeks online yang terganggu	4298
Melewatkan blok yang rusak	4299
Membersihkan keranjang sampah	4303
Mengatur nilai default yang ditampilkan untuk redaksi penuh	4303
Tugas log	4305
Tugas RMAN	4318
Tugas Scheduler Oracle	4352
Mendiagnosis masalah	4362
Tugas lainnya	4372
Bekerja dengan penyimpanan Oracle	4387
Pertimbangan-pertimbangan	4388
Batasan	4389
Operasi manajemen basis data	4390
Ubah volume penyimpanan	4390
Cadangkan dan pulihkan volume penyimpanan	4392
Kasus penggunaan	4394
Mengonfigurasi fitur RDS for Oracle	4397
Mengonfigurasi penyimpanan instans	4397
Mengaktifkan HugePages	4409
Mengaktifkan jenis extended data	4412
Mengimpor data ke Oracle	4416
Mengimpor menggunakan Oracle SQL Developer	4417
Bermigrasi menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan Oracle	4417
Mengimpor menggunakan Oracle Data Pump	4433

Impor menggunakan Ekspor/Impor Oracle	4451
Mengimpor menggunakan Oracle SQL*Loader	4452
Bermigrasi dengan tampilan terwujud Oracle	4453
Menggunakan replika Oracle	4456
Ikhtisar replika Oracle	4456
Persyaratan dan pertimbangan untuk replika Oracle	4459
Bersiap membuat replika Oracle	4463
Membuat replika Oracle yang terpasang	4465
Mengubah mode replika	4467
Bekerja dengan pencadangan replika Oracle	4468
Melakukan switchover Oracle Data Guard	4471
Pemecahan masalah replika Oracle	4479
Ulangi kompresi transportasi	4480
Opsi untuk Oracle	4482
Ringkasan opsi DB Oracle	4482
Integrasi Amazon S3	4485
Oracle Application Express (APEX)	4512
Integrasi Amazon EFS	4537
Mesin virtual Java (JVM)	4554
Enterprise Manager	4558
Keamanan label	4586
Locator	4590
Enkripsi jaringan asli (NNE)	4594
OLAP	4609
Lapisan Soket Aman (SSL)	4613
Spatial	4627
SQLT	4631
Statspack	4640
Zona waktu	4644
Pemutakhiran otomatis file zona waktu	4649
Enkripsi Data Transparan (TDE)	4659
UTL_MAIL	4664
DB XML	4668
Meningkatkan mesin DB Oracle	4669
Gambaran umum peningkatan Oracle	4669
Peningkatan versi mayor	4675

Peningkatan versi minor	4677
Pertimbangan peningkatan	4685
Menguji upgrade	4689
Memutakhirkan RDS untuk instans Oracle DB	4690
Meningkatkan snapshot DB Oracle	4692
Alat dan perangkat lunak pihak ketiga untuk Oracle	4695
Menggunakan Oracle GoldenGate	4696
Menggunakan Oracle Repository Creation Utility	4715
Mengonfigurasi CMAN	4723
Menginstal Siebel Database di Oracle pada Amazon RDS	4726
Rilis mesin Basis Data Oracle	4731
PostgreSQL di Amazon RDS	4732
Tugas manajemen umum	4734
Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data	4738
Fitur yang tidak didukung di lingkungan Pratinjau Basis Data	4739
PostgreSQL versi 17 di lingkungan Pratinjau Database	4739
Membuat instans DB baru di Lingkungan Pratinjau Basis Data	4739
Versi PostgreSQL	4742
Versi PostgreSQL yang telah dihentikan	4742
RDS untuk proses rilis PostgreSQL	4743
Keuntungan RDS untuk proses rilis inkremental PostgreSQL	4743
Mengelola pembaruan rilis	4743
Versi ekstensi PostgreSQL	4745
Membatasi penginstalan ekstensi PostgreSQL	4745
Ekstensi terpercaya PostgreSQL	4747
Fitur PostgreSQL	4749
Jenis data kustom dan enumerasi	4750
Pemicu acara	4750
Halaman besar	4751
Melakukan replikasi logis	4752
Mengkonfigurasi otentikasi IAM untuk replikasi logis	4759
Disk RAM untuk stats_temp_directory	4762
Ruang Meja	4763
Kumpulan untuk EBCDIC dan migrasi mainframe lainnya	4764
Mengelola sinkronisasi slot logis	4769
Menghubungkan ke instans PostgreSQL	4771

Menginstal klien psql	4772
Menemukan informasi koneksi	4772
Menggunakan pgAdmin untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB	4774
Menggunakan psql untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB Anda	4776
Menghubungkan ke RDS untuk PostgreSQL dengan Driver JDBC AWS	4778
Menghubungkan ke RDS untuk PostgreSQL dengan Driver Python AWS	4778
Memecahkan masalah koneksi ke instans RDS for PostgreSQL Anda	4778
Mengamankan koneksi dengan SSL/TLS	4781
Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL	4781
Memperbarui aplikasi untuk menggunakan SSL/TLS sertifikat baru	4789
Menggunakan autentikasi Kerberos	4794
Wilayah dan ketersediaan versi	4795
Ikhtisar autentikasi Kerberos	4795
Menyiapkan	4796
Mengelola dalam domain Active Directory	4810
Menghubungkan dengan autentikasi Kerberos	4812
Menggunakan server DNS kustom untuk akses jaringan keluar	4815
Mengaktifkan resolusi DNS kustom	4815
Menonaktifkan resolusi DNS kustom	4815
Menyiapkan server DNS kustom	4815
Upgrade mesin PostgreSQL DB	4818
Pertimbangan-pertimbangan	4820
Menemukan target peningkatan yang valid	4821
Nomor versi PostgreSQL	4822
Nomor versi RDS	4822
Memilih peningkatan versi mayor	4823
Cara melakukan peningkatan versi mayor	4833
Peningkatan versi minor otomatis	4843
Memutakhirkan ekstensi Postgre SQL	4846
Pemantauan dengan acara	4847
Meningkatkan versi mesin snapshot DB PostgreSQL	4848
RDS untuk PostgreSQL baca replika	4851
Batasan replika baca dengan PostgreSQL	4851
Konfigurasi replika baca dengan PostgreSQL	4852
Pendekodean logis pada replika baca	4854
Menggunakan replika baca kaskade	4858

Membuat replika baca cascading lintas wilayah	4860
Cara kerja replikasi untuk berbagai versi PostgreSQL	4861
Memantau dan menyetel proses replikasi	4865
Mengkonfigurasi replikasi tertunda dengan RDS untuk PostgreSQL	4868
Pemecahan masalah untuk RDS untuk PostgreSQL baca replika	4873
Meningkatkan performa kueri dengan RDS Optimized Reads	4874
Ikhtisar RDS Optimized Reads di PostgreSQL	4874
Kasus penggunaan	4875
Praktik terbaik	4876
Menggunakan	4876
Memantau	4877
Batasan	4878
Mengimpor data ke PostgreSQL	4879
Mengimpor basis data PostgreSQL dari instans Amazon EC2	4881
Menggunakan perintah <code>\copy</code> untuk mengimpor data ke tabel di instans DB PostgreSQL ..	4884
Mengimpor data dari Amazon S3 ke RDS for PostgreSQL	4885
Mengangkut basis data PostgreSQL antara instans DB	4905
Mengekspor data PostgreSQL ke Amazon S3	4914
Menginstal ekstensi	4915
Ikhtisar ekspor ke S3	4916
Menentukan jalur file Amazon S3 tujuan ekspor	4917
Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3	4918
Mengekspor data kueri menggunakan fungsi <code>aws_s3.query_export_to_s3</code>	4923
Referensi fungsi	4926
Memecahkan masalah akses ke Amazon S3	4930
Menginvokasi fungsi Lambda dari RDS for PostgreSQL	4931
Langkah 1: Konfigurasi koneksi keluar	4932
Langkah 2: Konfigurasi IAM untuk instans dan Lambda	4933
Langkah 3: Instal ekstensi	4934
Langkah 4: Gunakan fungsi pembantu Lambda	4935
Langkah 5: Invokasi fungsi Lambda	4936
Langkah 6: Berikan pengguna izin	4938
Contoh: Menginvokasi fungsi Lambda	4938
Pesan kesalahan fungsi Lambda	4941
Fungsi Lambda dan referensi parameter	4942
Tugas DBA umum untuk RDS for PostgreSQL	4948

Kolasi yang didukung di RDS for PostgreSQL	4949
Memahami peran dan izin PostgreSQL	4949
Penanganan koneksi mati di PostgreSQL	4966
Bekerja dengan autovacuum PostgreSQL	4968
Mengelola pertentangan TOAST OID	5015
Mekanisme pencatatan log	5023
Mengelola file sementara dengan PostgreSQL	5025
Menggunakan pgBadger untuk analisis log dengan PostgreSQL	5031
Menggunakan PGSnapper untuk memantau PostgreSQL	5031
Mengelola gips khusus	5031
Bekerja dengan parameter	5035
Menyetel dengan peristiwa tunggu di RDS for PostgreSQL	5056
Konsep penting dalam penyetelan RDS for PostgreSQL	5057
Peristiwa tunggu RDS for PostgreSQL	5062
Klien: ClientRead	5064
Klien: ClientWrite	5068
CPU	5070
IO: BufFileRead dan IO: BufFileWrite	5076
IO: DataFileRead	5085
IO: WALWrite	5093
IPC: Acara tunggu paralel	5096
IPC: ProcArrayGroupUpdate	5102
Lock:advisory	5105
Lock:extend	5108
Lock:Relation	5111
Lock:transactionid	5114
Lock:tuple	5117
LWLock: BufferMapping (:buffer_mapping) LWLock	5121
LWLock:Bufferio (IPC: Bufferio)	5124
LWLock:buffer_content (BufferContent)	5126
LWLock:lock_manager (manajer kunci) LWLock	5128
LWLock:pg_stat_statement	5134
LWLock:subtransslru (:) LWLock SubtransControlLock	5138
Timeout:PgSleep	5145
Timeout:VacuumDelay	5146
DevOps	5149

Basis data telah lama berjalan idle dalam koneksi transaksi	5149
Menggunakan ekstensi PostgreSQL	5153
Menggunakan fungsi dari orafce	5154
Menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS untuk PostgreSQL ...	5156
Mengelola partisi dengan ekstensi pg_partman	5170
Menggunakan pgAudit untuk mencatat aktivitas database	5177
Menjadwalkan pemeliharaan dengan ekstensi pg_cron	5191
Menggunakan pglogical untuk menyinkronkan data	5201
Menggunakan pgactive untuk membuat replikasi aktif-aktif	5215
Mengurangi bloat dengan ekstensi pg_repack	5283
Upgrade dan menggunakan PLV8	5289
Menggunakan PL/Rust untuk menulis fungsi dalam bahasa Rust	5292
Mengelola data spasial dengan PostGIS	5297
Pembungkus data asing yang didukung di RDS untuk PostgreSQL	5307
Menggunakan ekstensi log_fdw	5307
Menggunakan postgres_fdw untuk mengakses data eksternal	5309
Bekerja dengan basis data MySQL	5310
Bekerja dengan basis data Oracle	5315
Bekerja dengan database SQL Server	5319
Bekerja dengan Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL	5322
Terminologi	5323
Persyaratan untuk menggunakan Ekstensi Bahasa Tepercaya	5324
Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya	5327
Ikhtisar Ekstensi Bahasa Tepercaya	5331
Membuat ekstensi TLE	5332
Menjatuhkan TLE ekstensi Anda dari database	5337
Menghapus instalasi Ekstensi Bahasa Tepercaya	5339
Menggunakan hook PostgreSQL dengan ekstensi TLE	5340
Menggunakan Jenis Data Kustom di Ekstensi Bahasa Tepercaya	5346
Referensi fungsi untuk Ekstensi Bahasa Tepercaya	5346
Referensi hook untuk Trusted Language Extensions	5360
Contoh kode	5363
Hal-hal mendasar	5364
Halo Amazon RDS	5365
Pelajari dasar-dasarnya	5375
Tindakan	5495

Skenario	5633
Buat pelacak butir kerja Aurora Nirserver	5633
Contoh nirserver	5638
Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda	5638
Keamanan	5658
Autentikasi basis data	5660
Autentikasi kata sandi	5661
Autentikasi basis data IAM	5661
Autentikasi Kerberos	5661
Manajemen kata sandi dengan RDS dan Secrets Manager	5663
Batasan:	5663
Ikhtisar	5664
Manfaat	5665
Izin	5665
.....	5666
Mengelola kata sandi untuk instans DB	5667
Mengelola kata sandi untuk database penyewa	5671
Mengelola kata sandi untuk cluster DB multi-AZ	5675
Memutar rahasia untuk contoh DB	5679
Rahasia berputar untuk cluster DB multi-AZ	5681
Melihat detail rahasia	5683
Melihat detail rahasia untuk cluster DB multi-AZ	5686
Melihat detail rahasia untuk database penyewa	5689
Wilayah dan ketersediaan versi	5692
Perlindungan data	5692
Enkripsi data	5693
Privasi lalu lintas jaringan internet	5725
Manajemen identitas dan akses	5727
Audiens	5727
Mengautentikasi dengan identitas	5728
Mengelola akses menggunakan kebijakan	5731
Cara kerja Amazon RDS dengan IAM	5733
Contoh kebijakan berbasis identitas	5740
AWS kebijakan terkelola	5763
Pembaruan kebijakan	5771
Pencegahan "confused deputy" lintas layanan	5792

Autentikasi basis data IAM	5794
Pemecahan Masalah	5845
Pencatatan log dan pemantauan	5847
Validasi kepatuhan	5850
Ketangguhan	5851
Pencadangan dan pemulihan	5851
Replikasi	5851
Pindah saat gagal/failover	5852
Keamanan infrastruktur	5853
Grup keamanan	5853
Aksesibilitas publik	5853
Titik akhir VPC (AWS PrivateLink)	5855
Pertimbangan	1553
Ketersediaan	1553
Membuat titik akhir VPC antarmuka	1553
Membuat kebijakan titik akhir VPC	1553
Praktik terbaik keamanan	5858
Mengontrol akses dengan grup keamanan	5859
Ikhtisar grup keamanan VPC	5859
Skenario grup keamanan	5860
Membuat grup keamanan VPC	5862
Mengaitkan dengan instans DB	5862
Hak akses akun pengguna master	5863
Peran terkait layanan	5867
Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS	5867
Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom	5870
Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Beta	5872
Peran terkait layanan untuk Amazon RDS Preview	5873
Menggunakan Amazon RDS dengan Amazon VPC	5875
Bekerja dengan instans DB dalam VPC	5875
Memperbarui VPC untuk instance DB	5894
Skenario untuk mengakses instans DB di VPC	5895
Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan) IPv4	5901
Tutorial: Membuat VPC untuk digunakan dengan instans DB (mode tumpukan ganda)	5909
Memindahkan instans DB ke VPC	5920
Kuota dan batasan	5923

Kuota dalam Amazon RDS	5923
Batasan penamaan dalam Amazon RDS	5930
Jumlah maksimum koneksi basis data	5931
Batas ukuran file di Amazon RDS	5934
Pemecahan Masalah	5935
Tidak dapat terhubung ke instans DB	5935
Menguji koneksi instans DB	5938
Memecahkan masalah autentikasi koneksi	5938
Masalah keamanan	5939
Pesan kesalahan “gagal mengambil atribut akun, fungsi konsol tertentu mungkin terganggu.”	5939
Memecahkan masalah status jaringan yang tidak kompatibel	5939
Penyebab	5939
Penyelesaian	5940
Mengatur ulang kata sandi pemilik instans DB	5941
Penghentian atau boot ulang instans DB	5942
Perubahan parameter tidak diberlakukan	5943
Instans DB kehabisan ruang penyimpanan	5943
Instans DB tidak cukup tersedia	5945
Masalah memori RDS yang dapat dikosongkan	5945
Masalah MySQL dan MariaDB	5946
Koneksi maksimum MySQL dan MariaDB	5947
Mendiagnosis dan menyelesaikan status parameter yang tidak kompatibel untuk batas memori	5947
Mendiagnosis dan mengatasi jeda di antara replika baca	5950
Mendiagnosis dan menyelesaikan kegagalan replikasi baca MySQL atau MariaDB	5952
Membuat pemicu dengan log biner aktif memerlukan hak istimewa SUPER	5953
Mendiagnosis dan menyelesaikan kegagalan pemulihan point-in-time	5955
Kesalahan replikasi terhenti	5956
Pembuatan replika baca gagal atau replikasi rusak dengan kesalahan fatal 1236	5957
Replikasi replika baca gagal menginisialisasi struktur metadata	5957
Tidak dapat mengatur periode retensi cadangan menjadi 0	5958
Referensi API Amazon RDS	5959
Menggunakan API Kueri	5959
Parameter kueri	5959
Autentikasi permintaan Kueri	5960

Memecahkan masalah aplikasi	5960
Kesalahan pengambilan	5960
Tips penyelesaian masalah	5961
Riwayat dokumen	5962
Pembaruan sebelumnya	6155
AWS Glosarium	6187
.....	6188

Apa itu Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)?

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) adalah layanan web yang mempermudah pengaturan, pengoperasian, dan penskalaan basis data relasional di AWS Cloud. Layanan ini menyediakan kapasitas yang hemat biaya dan dapat diubah ukurannya untuk basis data relasional standar industri serta mengelola tugas administrasi basis data umum.

Note

Panduan ini membahas mesin basis data Amazon RDS, bukan Amazon Aurora. Untuk informasi tentang penggunaan Amazon Aurora, lihat [Panduan Pengguna Amazon Aurora](#).

Jika Anda baru mengenal AWS produk dan layanan, mulailah belajar lebih banyak dengan sumber daya berikut:

- Untuk ikhtisar semua AWS produk, lihat [Apa itu komputasi awan?](#)
- Amazon Web Services menyediakan sejumlah layanan basis data. Untuk mempelajari selengkapnya tentang berbagai opsi basis data yang tersedia di AWS, lihat [Memilih layanan basis data AWS](#) dan [Menjalankan basis data di AWS](#).

Keuntungan Amazon RDS

Amazon RDS adalah layanan basis data terkelola. Layanan ini bertanggung jawab atas sebagian besar tugas manajemen. Dengan menghilangkan proses manual yang membosankan, Amazon RDS membebaskan Anda untuk fokus pada aplikasi dan pengguna Anda.

Amazon RDS memberikan keuntungan utama berikut dibandingkan penerapan database yang tidak sepenuhnya dikelola:

- Anda dapat menggunakan mesin database yang sudah Anda kenal: IBM Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, dan PostgreSQL.
- Amazon RDS mengelola pencadangan, patching perangkat lunak, deteksi kegagalan otomatis, dan pemulihan.

- Anda dapat mengaktifkan cadangan otomatis, atau membuat snapshot cadangan Anda sendiri secara manual. Anda dapat menggunakan cadangan ini untuk memulihkan basis data. Proses pemulihan Amazon RDS berjalan dengan andal dan efisien.
- Anda bisa mendapatkan ketersediaan tinggi dengan instans DB primer dan instans DB sekunder sinkron yang dapat Anda gagal saat masalah terjadi. Anda juga dapat menggunakan replika baca untuk meningkatkan penskalaan proses baca.
- Selain keamanan dalam paket database Anda, Anda dapat mengontrol akses dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk menentukan pengguna dan izin. Anda juga dapat membantu melindungi basis data dengan memasukkannya ke cloud privat virtual (VPC).

Perbandingan tanggung jawab dengan Amazon EC2 dan penerapan lokal

Kami merekomendasikan Amazon RDS sebagai pilihan default Anda untuk sebagian besar penerapan database relasional. Alternatif berikut memiliki kelemahan membuat Anda menghabiskan lebih banyak waktu mengelola perangkat lunak dan perangkat keras:

Penerapan lokal

Saat Anda membeli server on-premise, Anda mendapatkan CPU, memori, penyimpanan, dan IOPS, semuanya digabungkan. Anda bertanggung jawab penuh atas server, sistem operasi, dan perangkat lunak basis data.

Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) menyediakan kapasitas komputasi yang dapat diskalakan di AWS Cloud. Tidak seperti di server lokal, CPU, memori, penyimpanan, dan IOPS dipisahkan sehingga Anda dapat menskalakannya secara independen. AWS mengelola lapisan perangkat keras, yang menghilangkan beberapa beban mengelola server database lokal.

Kerugian menjalankan database di Amazon EC2 adalah Anda lebih rentan terhadap kesalahan pengguna. Misalnya, ketika Anda memperbarui sistem operasi atau perangkat lunak basis data secara manual, Anda mungkin secara tidak sengaja menyebabkan waktu henti aplikasi. Anda mungkin perlu waktu berjam-jam untuk memeriksa setiap perubahan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah.

Tabel berikut membandingkan model manajemen untuk database lokal, Amazon EC2, dan Amazon RDS.

Fitur	Manajemen on-premise	Manajemen Amazon EC2	Manajemen Amazon RDS
Optimisasi aplikasi	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan
Penskalaan	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Ketersediaan tinggi	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Pencadangan basis data	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Patching perangkat lunak basis data	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Penginstalan perangkat lunak basis data	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Patching sistem operasi (OS)	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Penginstalan OS	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Pemeliharaan server	Pelanggan	AWS	AWS
Siklus hidup perangkat keras	Pelanggan	AWS	AWS
Daya, jaringan, dan pendinginan	Pelanggan	AWS	AWS


Model tanggung jawab bersama Amazon RDS

Amazon RDS bertanggung jawab untuk meng-host komponen perangkat lunak dan infrastruktur instans DB dan klaster DB. Anda bertanggung jawab untuk penyetelan kueri, yang merupakan proses menyesuaikan kueri SQL untuk meningkatkan performa. Performa kueri sangat bergantung pada desain basis data, ukuran data, distribusi data, beban kerja aplikasi, dan pola kueri, yang dapat

sangat bervariasi. Pemantauan dan penyetelan adalah proses sangat khusus yang Anda miliki untuk basis data RDS Anda. Anda dapat menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS dan alat lainnya untuk mengidentifikasi kueri bermasalah.

Instans DB Amazon RDS

Instans DB adalah lingkungan basis data terisolasi di AWS Cloud. Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB. Instans DB Anda dapat berisi satu atau beberapa basis data yang dibuat pengguna. Diagram berikut menunjukkan virtual private cloud (VPC) yang berisi dua Availability Zone, dengan masing-masing AZ berisi dua instans DB.

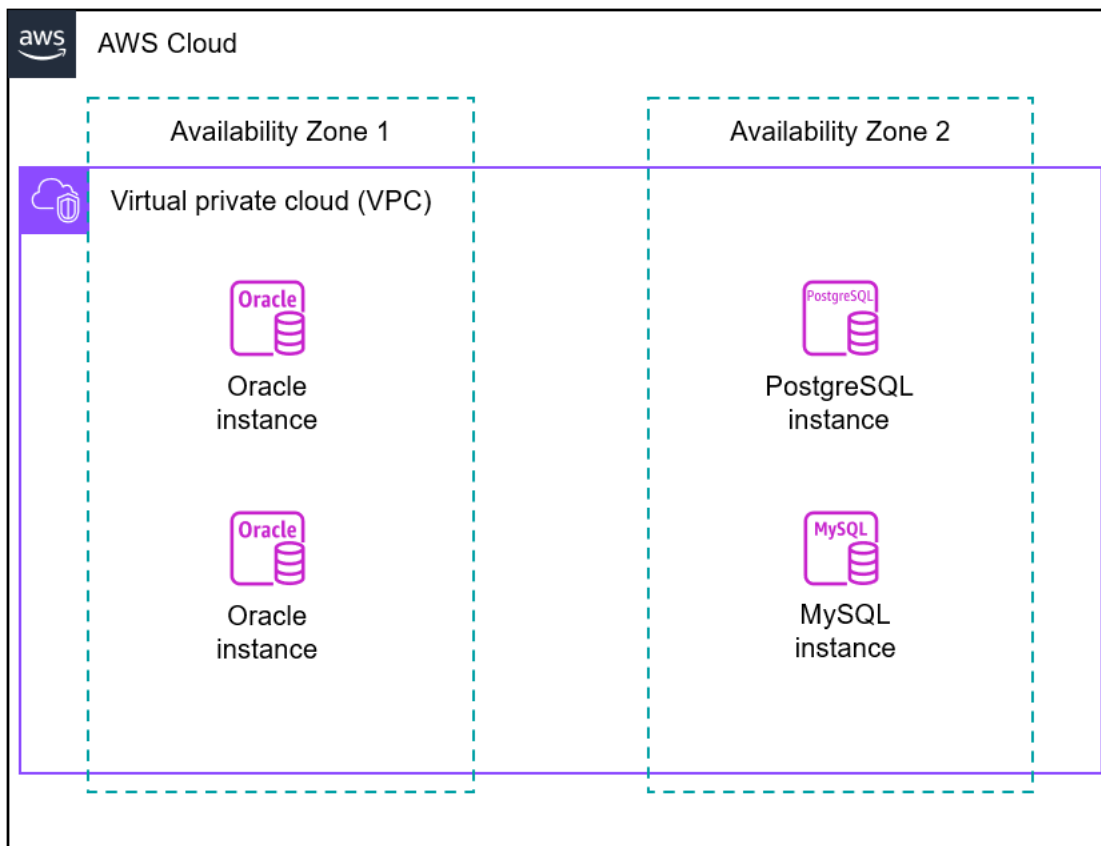

Anda dapat mengakses instans DB Anda dengan menggunakan alat dan aplikasi yang sama yang Anda gunakan dengan instance database mandiri. Anda dapat membuat dan mengubah instans DB dengan menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), API Amazon RDS, atau AWS Management Console.


Topik

- [Arsitektur aplikasi Amazon RDS: contoh](#)
- [Mesin DB](#)

- [Kelas instans DB](#)
- [Penyimpanan instans DB](#)
- [Instans DB di Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\)](#)

Arsitektur aplikasi Amazon RDS: contoh

Gambar berikut menunjukkan kasus penggunaan khusus situs web dinamis yang menggunakan instans Amazon RDS DB untuk penyimpanan database:

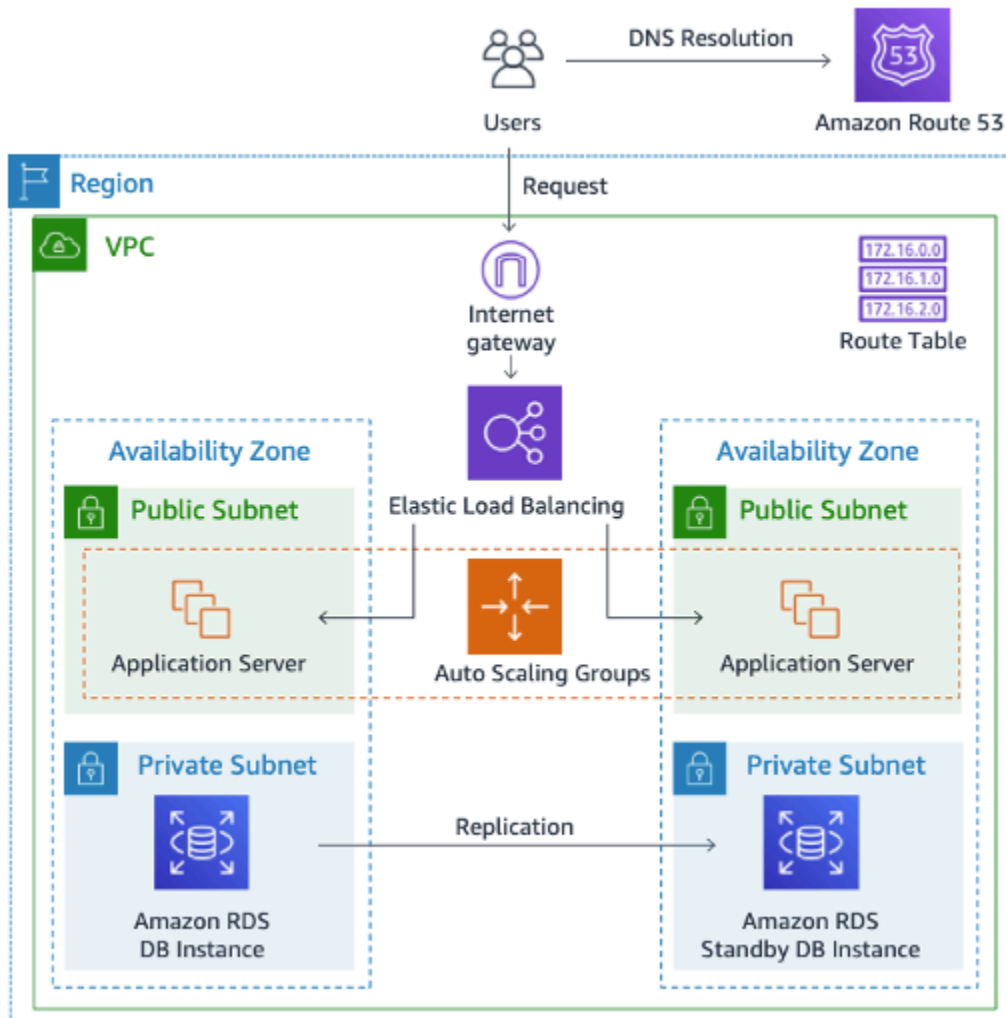

Komponen utama dari arsitektur sebelumnya adalah sebagai berikut:

Elastic Load Balancing

AWS merutekan lalu lintas pengguna melalui Elastic Load Balancing. Load balancer mendistribusikan beban kerja ke beberapa sumber daya komputasi, seperti server virtual. Dalam

contoh kasus penggunaan ini, Elastic Load Balancer meneruskan permintaan klien ke server aplikasi.

Server aplikasi

Server aplikasi berinteraksi dengan instans RDS DB. Server aplikasi di AWS biasanya di-host pada instans EC2, yang menyediakan kapasitas komputasi yang dapat diskalakan. Server aplikasi berada di subnet publik dengan Availability Zones (AZs) yang berbeda dalam Virtual Private Cloud (VPC) yang sama.

Instans RDS DB

Server aplikasi EC2 berinteraksi dengan instans RDS DB. Instans DB berada di subnet pribadi dalam Availability Zones (AZs) yang berbeda dalam Virtual Private Cloud (VPC) yang sama. Karena subnet bersifat pribadi, tidak ada permintaan dari internet yang diizinkan.

Instans DB primer mereplikasi ke instans DB lain, yang disebut replika baca. Kedua instans DB berada dalam subnet pribadi dalam VPC, yang berarti bahwa pengguna Internet tidak dapat mengaksesnya secara langsung.

Mesin DB

Mesin DB adalah perangkat lunak basis data relasional spesifik yang berjalan pada instans DB Anda. Amazon RDS mendukung mesin database berikut:

- IBM Db2

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS for Db2](#).

- MariaDB

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS for MariaDB](#).

- Microsoft SQL Server

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

- MySQL

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS untuk Saya SQL](#).

- Oracle Database

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS for Oracle](#).

- PostgreSQL

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Setiap mesin DB memiliki fitur yang didukungnya sendiri, dan setiap versi mesin DB dapat menyertakan fitur tertentu. Dukungan untuk fitur Amazon RDS bervariasi di seluruh Wilayah AWS dan versi spesifik dari setiap mesin DB. Untuk memeriksa dukungan fitur di berbagai versi mesin dan Wilayah, lihat [Fitur yang didukung di Amazon RDS oleh Wilayah AWS dan mesin DB](#).

Selain itu, setiap mesin DB memiliki serangkaian parameter dalam grup parameter DB yang mengontrol perilaku basis data yang dikelola. Untuk informasi selengkapnya tentang grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Kelas instans DB

Kelas instans DB menentukan kapasitas komputasi dan memori dari instans DB. Sebuah kelas instans DB terdiri dari jenis dan ukuran kelas instans DB. Amazon RDS mendukung jenis kelas instance berikut, di mana tanda bintang (*) mewakili generasi, atribut opsional, dan ukuran:

- Tujuan umum — db.m*
- Memori dioptimalkan - db.z*, db.x*, db.r*
- Komputasi dioptimalkan - db.c*
- Kinerja yang dapat meledak - db.t*

Setiap kelas instance menawarkan kemampuan komputasi, memori, dan penyimpanan yang berbeda. Misalnya, db.m7g adalah generasi ke-7, tipe kelas instans DB tujuan umum yang ditenagai oleh prosesor Graviton3. AWS Saat Anda membuat instance DB, Anda menentukan kelas instans DB seperti db.m7g.2xlarge, di mana 2xlarge adalah ukurannya. Untuk informasi selengkapnya tentang spesifikasi perangkat keras untuk kelas instance yang berbeda, lihat [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#).

Anda dapat memilih kelas instans DB yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika kebutuhan Anda berubah seiring waktu, Anda dapat mengubah kelas instans DB Anda. Misalnya, Anda dapat meningkatkan instance db.m7g.2xlarge Anda ke db.m7g.4xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).

 Note

Untuk informasi harga kelas instans DB, lihat bagian Harga di halaman produk [Amazon RDS](#).

Penyimpanan instans DB

EBS Amazon memberikan volume penyimpanan tingkat blok durabel yang dapat Anda lampirkan ke instans berjalan. Penyimpanan instans DB tersedia dalam jenis berikut:

- Tujuan Umum (SSD)

Jenis penyimpanan hemat biaya ini sangat ideal untuk berbagai beban kerja yang berjalan pada instans DB berukuran sedang. Penyimpanan Tujuan Umum sangat cocok untuk pengembangan dan pengujian lingkungan.

- IOPS yang Tersedia (PIOPS)

Jenis penyimpanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan I/O-intensive workloads, particularly database workloads, that require low I/O latency and consistent I/O throughput. Penyimpanan IOPS yang Tersedia sangat cocok untuk lingkungan produksi.

- Magnetik

Amazon RDS mendukung penyimpanan magnetik untuk kompatibilitas mundur. Sebaiknya Anda menggunakan SSD Tujuan Umum atau SSD IOPS yang Tersedia untuk kebutuhan penyimpanan baru.

Jenis penyimpanan ini berbeda dalam karakteristik performa dan harga. Anda dapat menyesuaikan kinerja penyimpanan dan biaya dengan persyaratan database Anda.

Setiap instans DB memiliki persyaratan penyimpanan minimum dan maksimum bergantung pada jenis penyimpanan dan mesin basis data yang didukungnya. Penting untuk memiliki penyimpanan yang memadai sehingga basis data Anda dapat berkembang. Selain itu, penyimpanan yang memadai memastikan bahwa fitur untuk mesin DB memiliki ruang untuk menulis entri konten atau log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Instans DB di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Anda dapat menjalankan instans DB pada cloud privat virtual (VPC) menggunakan layanan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Saat menggunakan VPC, Anda dapat mengontrol lingkungan jaringan virtual Anda. Anda dapat memilih rentang alamat IP Anda sendiri, membuat subnet, serta mengonfigurasi perutean dan daftar kontrol akses.


Fungsi dasar Amazon RDS sama saat dijalankan di VPC atau cloud lain. Amazon RDS mengelola pencadangan, patching perangkat lunak, deteksi kegagalan otomatis, dan pemulihan. Tidak ada biaya tambahan untuk menjalankan instans DB Anda dalam VPC. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Amazon VPC dengan RDS, lihat [Amazon VPC dan RDSAmazon](#).

Amazon RDS menggunakan Network Time Protocol (NTP) untuk menyinkronkan waktu pada Instans DB.

Wilayah AWS dan Availability Zone

Sumber daya komputasi cloud Amazon berlokasi di fasilitas pusat data dengan ketersediaan tinggi di berbagai wilayah di dunia (misalnya, Amerika Utara, Eropa, atau Asia). Setiap lokasi pusat data disebut Wilayah AWS. Dengan Amazon RDS, Anda dapat membuat instans DB di beberapa Wilayah.

Skenario berikut menunjukkan instans RDS DB di satu Wilayah yang mereplikasi secara asinkron ke instans DB siaga di Wilayah yang berbeda. Jika satu Wilayah menjadi tidak tersedia, instance di Wilayah lain masih tersedia.

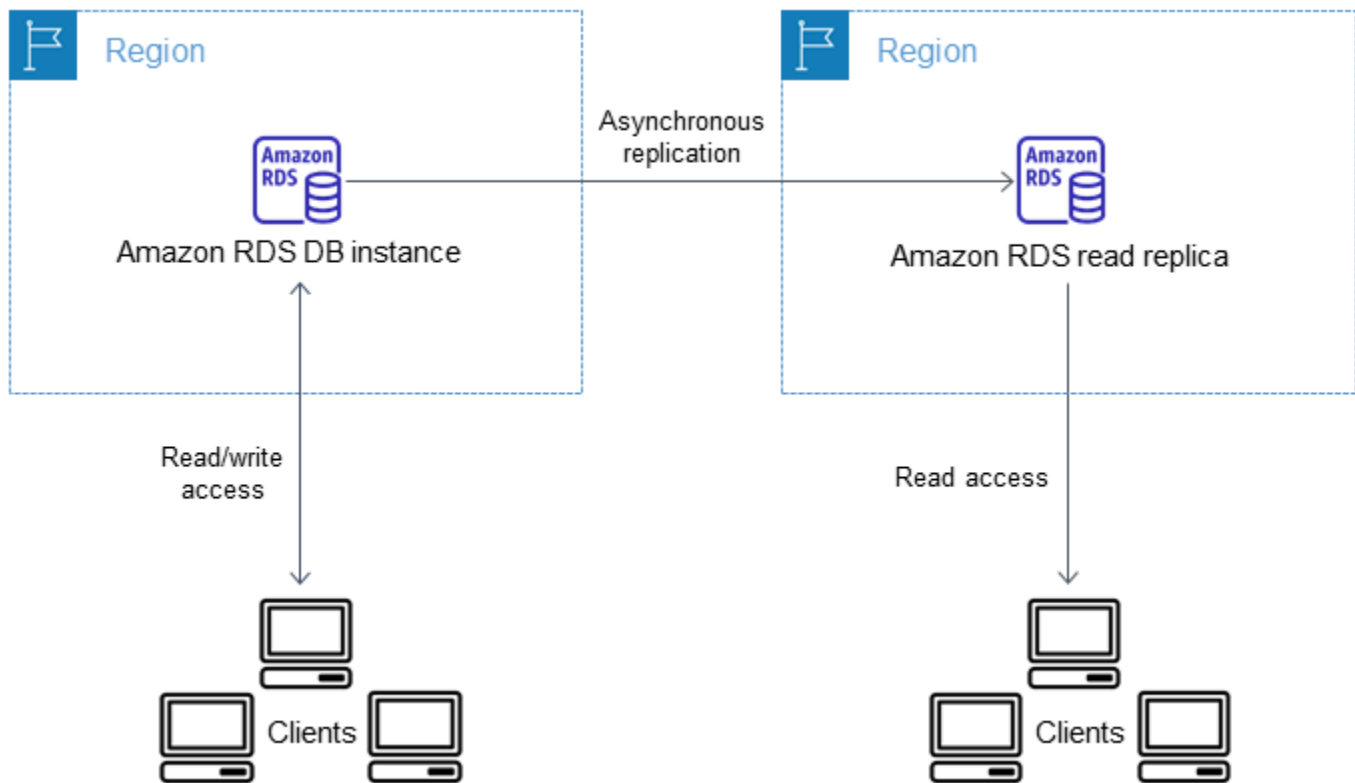

Zona Ketersediaan

Setiap AWS Wilayah berisi beberapa lokasi berbeda yang disebut Availability Zone, atau AZs. Setiap Zona Ketersediaan dirancang agar terisolasi dari kegagalan di Zona Ketersediaan yang lain. Masing-masing dirancang untuk menyediakan konektivitas jaringan latensi rendah yang murah ke Availability Zone lainnya di Wilayah yang sama. AWS Dengan meluncurkan instans DB di Availability Zone terpisah, Anda dapat melindungi aplikasi Anda dari kegagalan satu lokasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

Deployment Multi-AZ

Anda dapat menjalankan instans DB Anda di beberapa Zona Ketersediaan, sebuah opsi yang disebut deployment Multi-AZ. Saat Anda memilih opsi ini, Amazon secara otomatis menyediakan dan mempertahankan satu atau beberapa instans DB siaga sekunder di AZ yang berbeda. Instans DB primer Anda direplikasi di seluruh Zona Ketersediaan ke setiap instans DB sekunder.

Penyebaran multi-AZ memberikan keuntungan sebagai berikut:

- Menyediakan redundansi data dan dukungan failover
- Menghilangkan I/O pembekuan

- Meminimalkan lonjakan latensi selama pencadangan sistem
- Melayani lalu lintas baca pada instans DB sekunder (hanya penyebaran cluster DB multi-AZ)

Diagram berikut menggambarkan penerapan instans DB multi-AZ, di mana Amazon RDS secara otomatis menyediakan dan memelihara replika siaga sinkron di Availability Zone yang berbeda. Database replika tidak melayani lalu lintas baca.


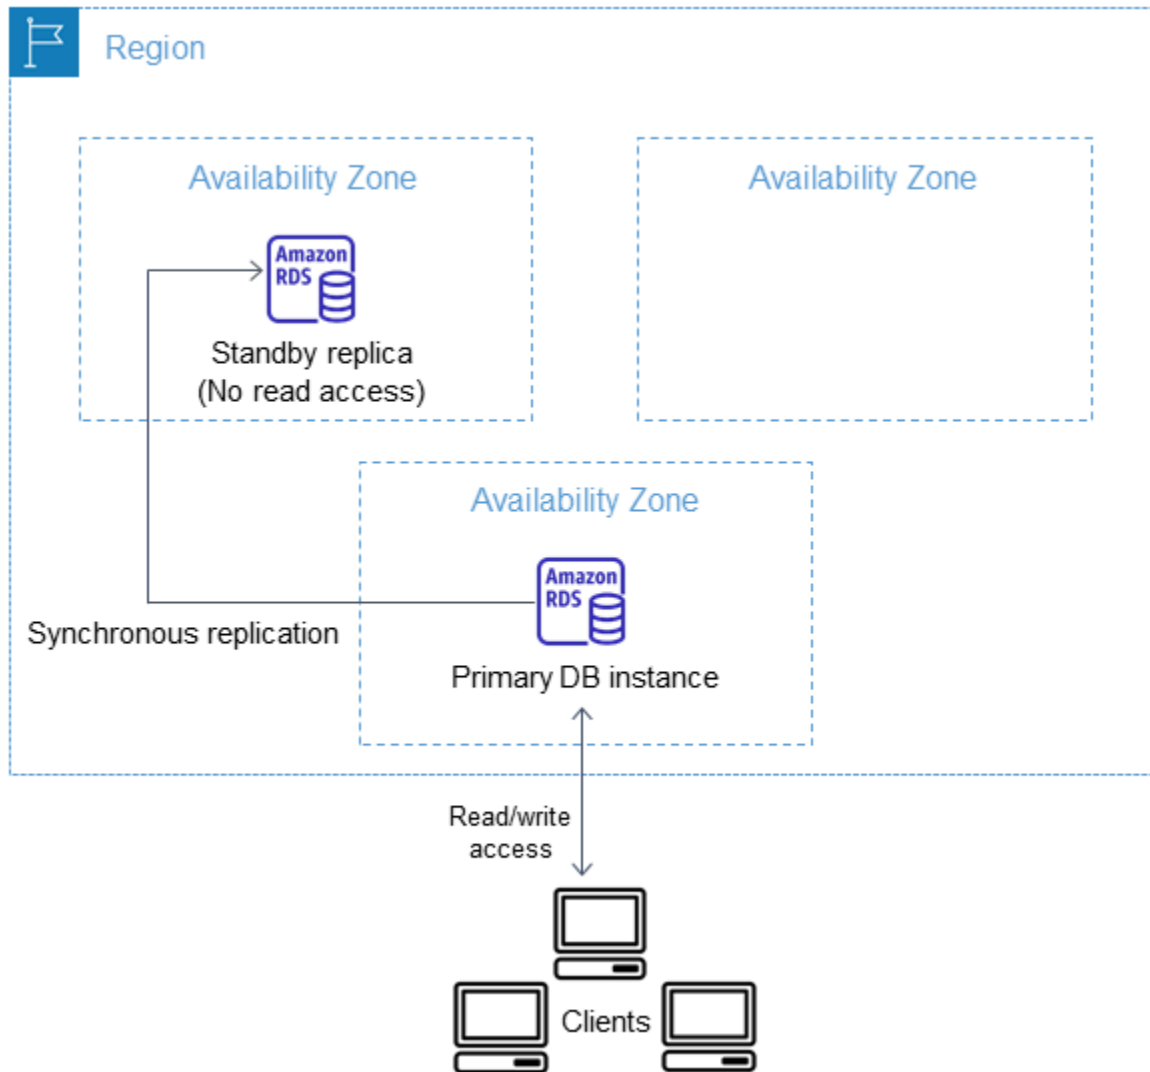


Diagram berikut menggambarkan penyebaran cluster DB multi-AZ, yang memiliki instans DB penulis dan dua instance DB pembaca di tiga Availability Zone terpisah yang sama. Wilayah AWS Ketiga instans DB dapat melayani lalu lintas baca.

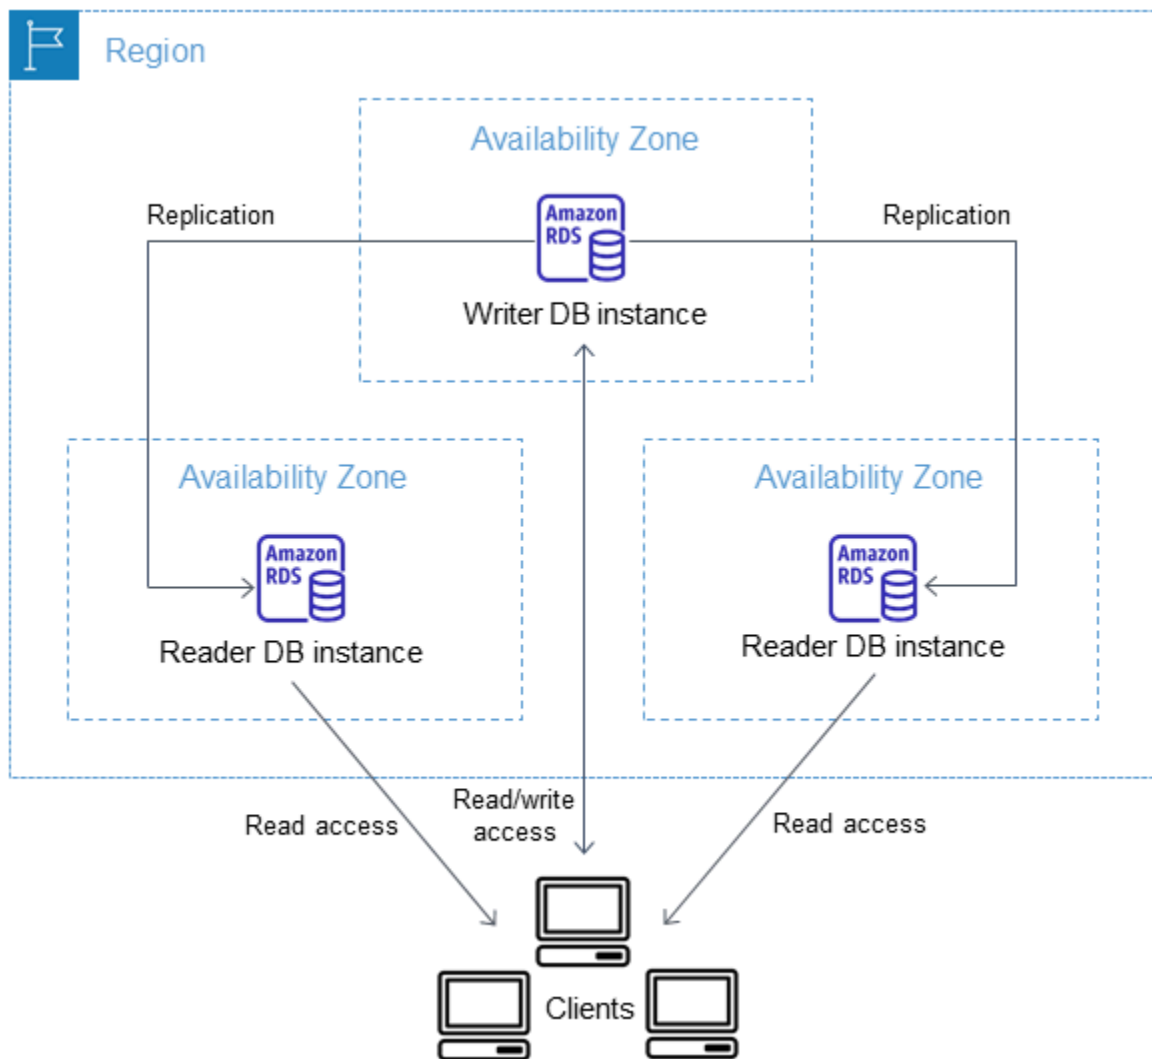


Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Kontrol akses dengan grup keamanan

Grup keamanan mengontrol akses ke instans DB dengan mengizinkan akses ke rentang alamat IP atau instans Amazon EC2 yang Anda tentukan. Anda dapat menerapkan grup keamanan ke satu atau beberapa instans DB.

Penggunaan umum instance DB dalam VPC adalah untuk berbagi data dengan server aplikasi di VPC yang sama. Contoh berikut menggunakan grup keamanan VPC `ec2-rds-x` untuk menentukan aturan masuk yang menggunakan alamat IP aplikasi klien sebagai sumber. Server aplikasi milik grup keamanan ini. Grup keamanan kedua bernama `rds-ec2-x` menentukan `ec2-rds-x` sebagai

sumber dan melekat pada instans RDS DB. Menurut aturan grup keamanan, aplikasi klien tidak dapat langsung mengakses instans DB, tetapi instans EC2 dapat mengakses instans DB.

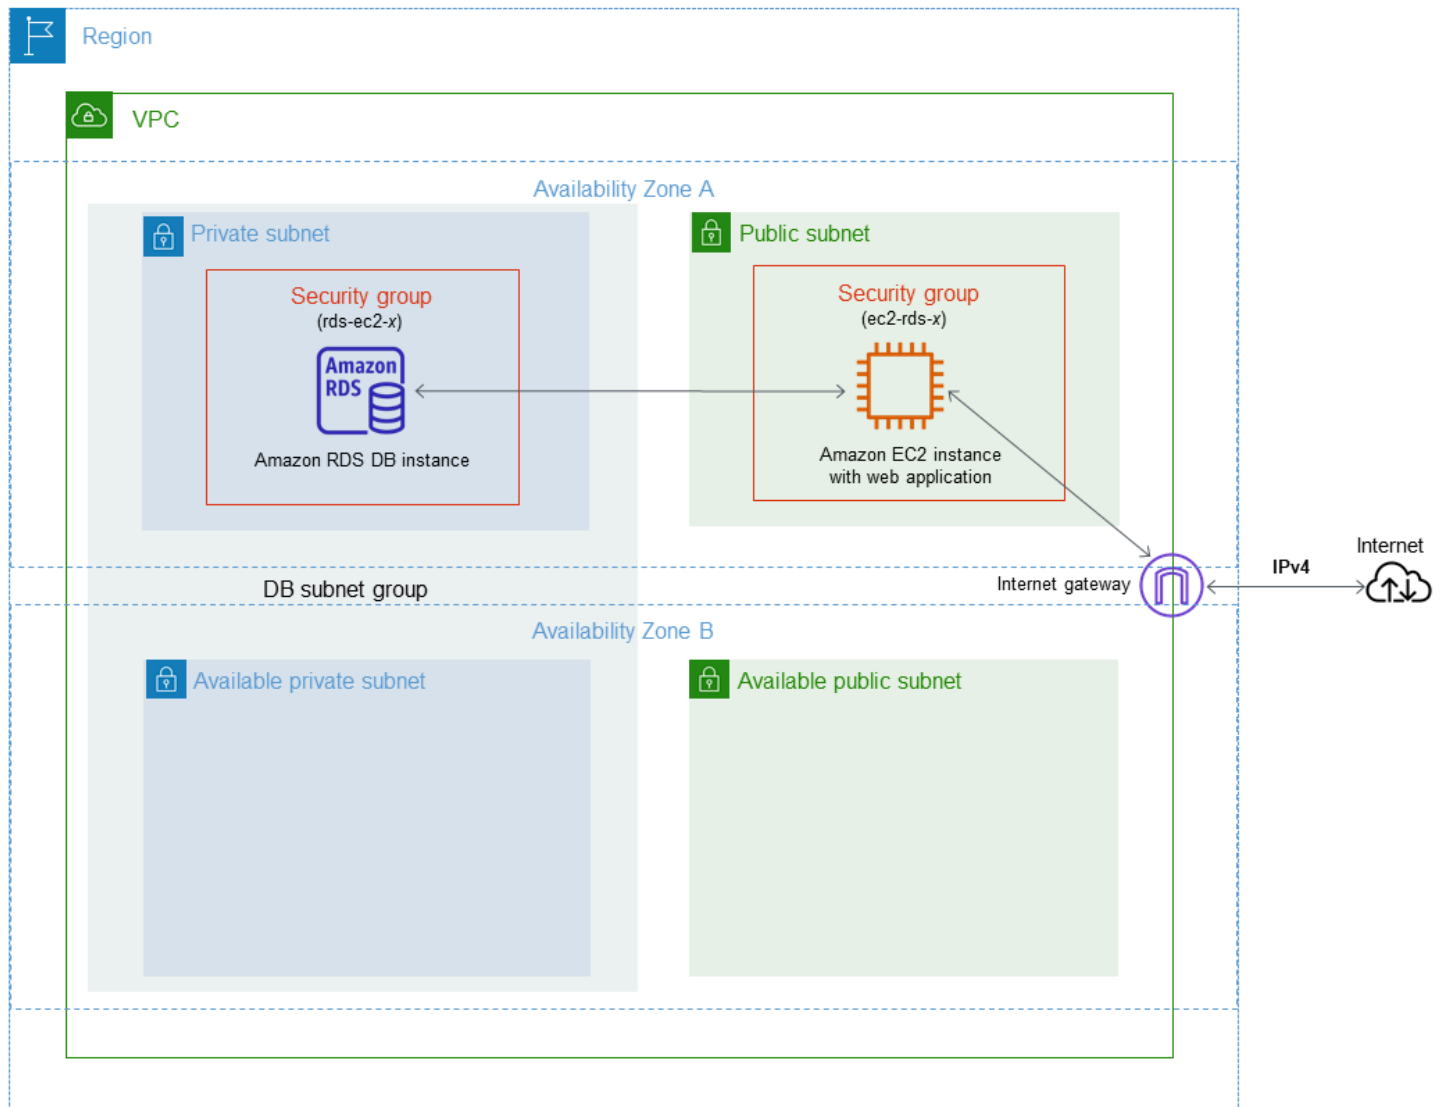

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang grup keamanan, lihat [Keamanan di Amazon RDS Aurora](#).

Pemantauan Amazon RDS

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon RDS Aurora dan solusi Anda AWS yang lain. AWS menyediakan berbagai alat pemantauan untuk menonton Amazon RDS, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu.

Anda dapat melacak kinerja dan kesehatan instans DB Anda menggunakan berbagai alat otomatis dan manual:

Status dan rekomendasi instans Amazon RDS DB

Lihat detail tentang status instans Anda saat ini dengan menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI, atau RDS API. Anda juga dapat menanggapi rekomendasi otomatis untuk sumber daya database, seperti instans DB, replika baca, dan grup parameter DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rekomendasi dari RDS](#).

CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS

Anda dapat menggunakan CloudWatch layanan Amazon untuk memantau kinerja dan kesehatan instans DB. CloudWatch grafik kinerja ditampilkan di konsol Amazon RDS. Amazon RDS secara otomatis mengirimkan metrik ke CloudWatch setiap menit untuk setiap database aktif. Anda tidak mendapatkan biaya tambahan untuk metrik Amazon RDS di CloudWatch.

Dengan menggunakan CloudWatch alarm Amazon, Anda dapat menonton satu metrik Amazon RDS selama periode waktu tertentu. Anda lalu dapat melakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas yang Anda tetapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#).

Amazon RDS Performance Insights dan pemantauan sistem operasi

Performance Insights menilai beban pada database Anda, dan menentukan kapan dan di mana harus mengambil tindakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#). Amazon RDS Enhanced Monitoring melihat metrik secara real time untuk sistem operasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

Terintegrasi Layanan AWS

Amazon RDS terintegrasi dengan Amazon EventBridge, Amazon CloudWatch Logs, dan Amazon DevOps Guru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik dalam instans Amazon RDS](#).

Antarmuka pengguna ke Amazon RDS

Anda dapat berinteraksi dengan Amazon RDS dalam berbagai cara.


Topik

- [AWS Management Console](#)
- [Antarmuka baris perintah](#)
- [Amazon RDS APIs](#)

AWS Management Console

AWS Management Console Ini adalah antarmuka pengguna berbasis web yang sederhana. Anda dapat mengelola instans DB Anda dari konsol tersebut tanpa perlu pemrograman. Untuk mengakses konsol Amazon RDS, masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di.

<https://console.aws.amazon.com/rds/>

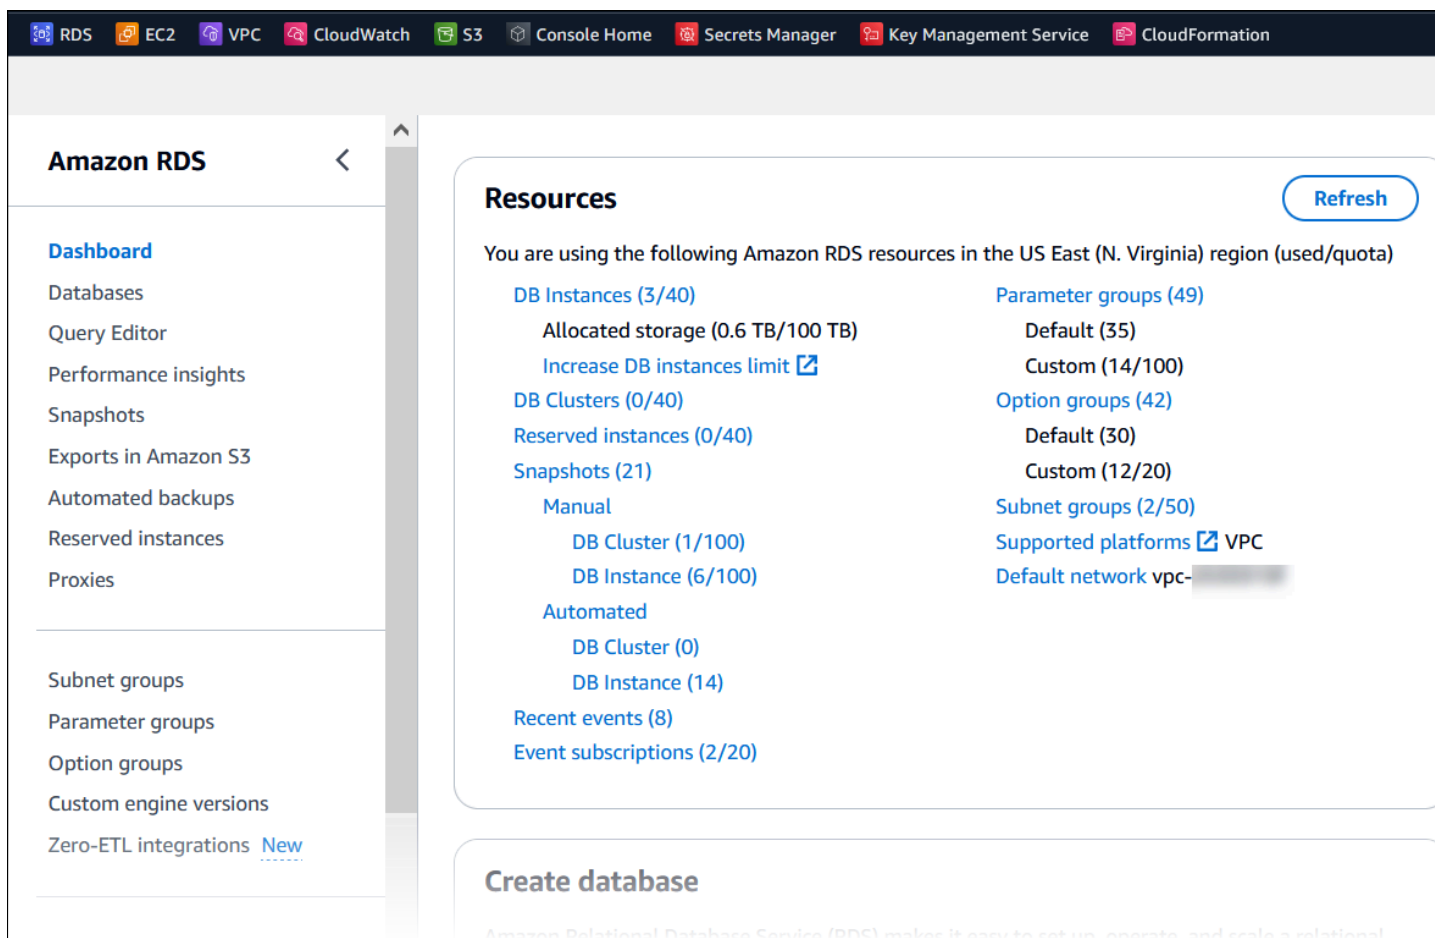

Antarmuka baris perintah

Anda dapat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengakses Amazon RDS API secara interaktif. Untuk menginstal AWS CLI, lihat [Menginstal Antarmuka Baris AWS Perintah](#). Untuk mulai menggunakan AWS CLI for RDS, lihat [AWS Command Line Interface referensi untuk Amazon RDS](#).

Amazon RDS APIs

Jika Anda seorang pengembang, Anda dapat mengakses Amazon RDS secara terprogram menggunakan APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi API Amazon RDS](#).

Untuk pengembangan aplikasi, kami menyarankan Anda menggunakan salah satu Kit Pengembangan Perangkat AWS Lunak (SDKs). AWS SDKs menangani detail tingkat rendah seperti otentikasi, coba lagi logika, dan penanganan kesalahan, sehingga Anda dapat fokus pada logika aplikasi Anda. AWS SDKs tersedia untuk berbagai bahasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alat untuk Amazon Web Services](#).

AWS juga menyediakan pustaka, kode sampel, tutorial, dan sumber daya lainnya untuk membantu Anda memulai dengan lebih mudah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode sampel & pustaka](#).

Bagaimana Anda dikenai biaya untuk Amazon RDS

Saat Anda menggunakan Amazon RDS, Anda dapat memilih untuk menggunakan instans DB sesuai permintaan atau instans DB terpesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penagihan instans DB untuk Amazon RDS](#).

Untuk informasi harga Amazon RDS, lihat [Halaman produk Amazon RDS](#).

AWS Tingkat Gratis di Amazon RDS

Anda dapat menggunakan AWS Tingkat Gratis di Amazon RDS dengan engine dan kelas instans DB berikut:

- Jenis mesin - MariaDB, MySQL, PostgreSQL, atau SQL Server Express Edition
- Kelas instans DB
 - t3.micro - Untuk semua jenis mesin
 - t4g.micro - Untuk semua jenis mesin kecuali SQL Server Express Edition

Anda tidak dapat menggunakan fitur, sumber daya, dan tindakan berikut AWS Tingkat Gratis di Amazon RDS:

- Opsi mesin khusus Amazon RDS
- Instans DB terpesan

- Opsi penyebaran selain Single-AZ
- Memigrasi snapshot
- Editor kueri
- Membuat replika baca Aurora

Keterbatasan ini dapat berubah seiring berkembangnya AWS Tingkat Gratis program. Untuk informasi selengkapnya AWS Tingkat Gratis, lihat [Menjelajahi AWS layanan dengan AWS Tingkat Gratis](#). Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon RDS Tingkat Gratis, lihat [Amazon RDS Tingkat Gratis](#).

Jika Anda adalah AWS Tingkat Gratis pelanggan sebelum 17 Juli 2025, Anda dapat terus menggunakan Amazon RDS Tingkat Gratis hingga 12 bulan penggunaan gratis Anda berakhir. Selama periode waktu ini, Anda tetap memenuhi syarat untuk penggunaan berikut:

- 750 jam setiap bulan kelas instans single-AZ db.t3.micro dan db.t4g.micro yang menjalankan MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL di Amazon RDS
- 750 jam setiap bulan dari kelas instans db.t3.micro yang menjalankan SQL Server Express Edition di Amazon RDS

Setelah 17 Juli 2025, AWS Tingkat Gratis sumber daya baru apa pun yang Anda buat AWS akan menggunakan AWS Tingkat Gratis penawaran baru.

Apa selanjutnya?

Bagian sebelumnya memperkenalkan komponen infrastruktur dasar yang ditawarkan RDS. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya?

Memulai

Buat instans DB sesuai petunjuk dalam [Mulai menggunakan Amazon RDS](#).

Topik khusus untuk mesin basis data

Anda dapat meninjau informasi khusus tentang mesin DB tertentu di bagian berikut:

- [Amazon RDS for Db2](#)
- [Amazon RDS for MariaDB](#)

- [Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [Amazon RDS untuk Saya SQL](#)
- [Amazon RDS for Oracle](#)
- [Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Instans DB Amazon RDS

Instans DB adalah lingkungan basis data terisolasi yang berjalan di cloud. Ini adalah blok bangunan dasar Amazon RDS. Instans DB dapat berisi beberapa basis data buatan pengguna, dan dapat diakses menggunakan alat dan aplikasi klien yang sama yang dapat Anda gunakan untuk mengakses instans basis data mandiri. Instans DB mudah dibuat dan dimodifikasi dengan alat baris AWS perintah, operasi Amazon RDS API, atau file. AWS Management Console

Note

Amazon RDS mendukung akses ke basis data menggunakan aplikasi klien SQL standar. Amazon RDS tidak mengizinkan akses host langsung kecuali dengan RDS Custom.

Anda dapat memiliki hingga 40 instans DB Amazon RDS, dengan batasan berikut:

- 10 untuk setiap edisi SQL Server (Enterprise, Standard, Web, dan Express) di dalam model "license-included"
- 10 untuk Oracle dalam model "license-included"
- 40 untuk Db2 di bawah model lisensi "bring-your-own-license" (BYOL)
- 40 untuk MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL
- 40 untuk Oracle di bawah model lisensi bring-your-own-license "" (BYOL)

Note

Jika aplikasi Anda memerlukan lebih banyak instans DB, Anda dapat meminta instans DB tambahan menggunakan [formulir ini](#).

Setiap instans DB memiliki pengidentifikasi instans DB. Nama yang disediakan pelanggan ini secara unik mengidentifikasi instans DB saat berinteraksi dengan Amazon RDS API dan perintah. AWS CLI Pengidentifikasi instans DB harus unik untuk pelanggan tersebut di suatu AWS Wilayah.

Pengidentifikasi instans DB merupakan bagian dari nama host DNS yang dialokasikan ke instans Anda oleh RDS. Misalnya, jika Anda menetapkan db1 sebagai pengidentifikasi instans DB, RDS akan secara otomatis mengalokasikan titik akhir DNS untuk instans Anda. Contoh titik akhir adalah `db1.abcdefghijkl.us-east-1.rds.amazonaws.com`, dengan instans ID `db1`.

Dalam contoh titik akhir `db1.abcdefghijkl.us-east-1.rds.amazonaws.com`, string `abcdefghijkl` adalah pengidentifikasi unik untuk kombinasi spesifik dan Wilayah AWS. Akun AWS Pengidentifikasi `abcdefghijkl` dalam contoh dihasilkan secara internal oleh RDS dan tidak berubah untuk kombinasi Wilayah dan akun yang ditentukan. Dengan demikian, semua instans DB Anda di Wilayah ini memiliki pengidentifikasi tetap yang sama. Pertimbangkan fitur pengenalan tetap berikut:

- Saat nama instans DB diubah, titik akhir akan berbeda, tetapi pengidentifikasi tetapnya masih sama. Misalnya, jika Anda mengganti nama `db1` menjadi `renamed-db1`, titik akhir instans yang baru adalah `renamed-db1.abcdefghijkl.us-east-1.rds.amazonaws.com`.
- Jika Anda menghapus dan membuat ulang instans DB dengan pengidentifikasi instans DB yang sama, titik akhirnya akan sama.
- Jika Anda menggunakan akun yang sama untuk membuat instans DB di Wilayah yang berbeda, pengidentifikasi yang dibuat secara internal akan berbeda karena Wilayahnya berbeda, seperti dalam `db2.mnopqrstuvwxyz.us-west-1.rds.amazonaws.com`.

Setiap instans DB mendukung sebuah mesin basis data. Amazon RDS saat ini mendukung mesin basis data Db2, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan Amazon Aurora.

Saat membuat instans DB, beberapa mesin basis data mengharuskan penentuan nama basis data. Sebuah instans DB dapat meng-host beberapa database atau database Oracle tunggal dengan beberapa skema. Nilai nama basis data bergantung pada mesin basis data:

- Untuk mesin basis data Db2, nama basis datanya adalah nama basis data yang di-hosting di instans DB Anda. Bidang ini bersifat opsional. Anda dapat membuat database nanti dengan memanggil prosedur `rdsadmin.create_database` tersimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat basis data”](#).
- Untuk mesin basis data MySQL dan MariaDB, nama basis datanya adalah nama basis data yang di-hosting di instans DB Anda. Basis data yang di-hosting oleh instans DB yang sama harus memiliki nama unik dalam instans tersebut.
- Untuk mesin basis data Oracle, nama basis data digunakan untuk menetapkan nilai `ORACLE_SID`, yang harus disediakan saat terhubung ke instans RDS Oracle.
- Mesin basis data Microsoft SQL Server tidak mendukung parameter nama basis data.
- Untuk mesin basis data PostgreSQL, nama basis datanya adalah nama basis data yang di-hosting di instans DB Anda. Nama basis data tidak diperlukan saat membuat instans DB. Basis data yang di-hosting oleh instans DB yang sama harus memiliki nama unik dalam instans tersebut.

Amazon RDS membuat akun pengguna utama untuk instans DB Anda sebagai bagian dari proses pembuatan. Pengguna utama ini memiliki izin untuk membuat basis data dan untuk menjalankan operasi pembuatan, penghapusan, pemilihan, pembaruan, dan penyisipan pada tabel yang dibuat oleh pengguna utama. Anda harus menyetel kata sandi pengguna utama saat membuat instans DB, tetapi Anda dapat mengubahnya kapan saja menggunakan AWS CLI, operasi Amazon RDS API, atau AWS Management Console. Anda juga dapat mengubah kata sandi pengguna utama dan mengelola pengguna menggunakan perintah SQL standar.

 Note

Panduan ini mencakup mesin basis data Amazon RDS non-Aurora. Untuk informasi tentang penggunaan Amazon Aurora, lihat [Panduan Pengguna Amazon Aurora](#).

DB

Kelas instans DB menentukan komputasi dan kapasitas memori instans DB Amazon RDS . Kelas instans DB yang Anda butuhkan tergantung pada kebutuhan daya dan memori pemrosesan Anda.

Sebuah kelas instans DB terdiri dari jenis dan ukuran kelas instans DB. Misalnya, db.r6g adalah tipe kelas instans DB yang dioptimalkan memori yang didukung oleh prosesor Graviton2. AWS Dalam jenis kelas instans db.r6g, db.r6g.2xlarge adalah kelas instans DB. Ukuran kelas ini adalah 2xlarge.

Untuk informasi selengkapnya tentang harga kelas instans, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis kelas instans DB, engine DB yang didukung Wilayah AWS, didukung, mengubah kelas instans DB Anda, mengonfigurasi prosesor untuk RDS untuk Oracle, atau spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB, lihat bagian berikut.

Topik

- [Jenis kelas instans DB](#)
- [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#)
- [Menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS](#)
- [Mengubah kelas instans DB](#)
- [Mengonfigurasi prosesor untuk kelas instans DB di RDS for Oracle](#)
- [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#)

Jenis kelas instans DB

Amazon RDS mendukung kelas instans DB untuk kasus penggunaan berikut:

- [Tujuan umum](#)
- [Memori yang dioptimalkan](#)
- [Komputasi dioptimalkan](#)
- [Performa yang dapat melonjak](#)
- [Optimized Reads](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis instans Amazon EC2, lihat [Jenis instans](#) di dokumentasi Amazon EC2.

Jenis kelas instance tujuan umum

Kelas instans DB tujuan umum berikut tersedia:

- **db.m8g** - Kelas instans DB tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton4. AWS Kelas instans ini memberikan komputasi, memori, dan jaringan yang seimbang untuk berbagai beban kerja tujuan umum. Dibandingkan dengan instans M7G AWS berbasis Graviton3 generasi ketujuh, kelas baru ini menawarkan ukuran instans yang lebih besar dengan hingga 3x lebih banyak v dan memori. CPUs Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.

Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton4. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya.

- **db.m7i** — Kelas instans DB tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-4. Instans db.m7i bersertifikat SAP dan ideal untuk mendukung aplikasi perusahaan yang membutuhkan ukuran instans yang lebih besar atau penggunaan CPU berkelanjutan yang tinggi. Kelas instans ini memberikan komputasi, memori, dan jaringan yang seimbang untuk berbagai beban kerja tujuan umum. Jenis kelas instance ini memberikan bandwidth EBS hingga 40.000 Mbps dan bandwidth jaringan hingga 50 Gbps. Instans db.m7i memberikan kinerja harga hingga 15% lebih baik dibandingkan dengan instans db.m6i. Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.
- **db.m7g** - Kelas instans DB tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton3. AWS Kelas instans ini memberikan komputasi, memori, dan jaringan yang seimbang untuk berbagai beban kerja tujuan umum. Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.

Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton3. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya.

- **db.m6g** - Kelas instans DB tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton2. AWS Instans ini memberikan komputasi, memori, dan jaringan yang seimbang untuk berbagai beban kerja tujuan umum. Kelas instans db.m6gd memiliki penyimpanan tingkat blok SSD NVMe berbasis lokal untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan lokal berkecepatan tinggi dan latensi rendah.

Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya.

- **db.m6i** – Kelas instans DB tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3. Instans ini bersertifikat SAP dan ideal untuk beban kerja seperti server backend yang mendukung aplikasi perusahaan, server game, armada cache, dan lingkungan pengembangan aplikasi. Kelas instans **db.m6id** dan **db.m6idn** menawarkan penyimpanan SSD berbasis lokal NVMe hingga 7,6 TB, sedangkan **db.m6in** menawarkan penyimpanan khusus EBS. Kelas **db.m6in** dan **db.m6idn** menawarkan bandwidth jaringan hingga 200 Gbps. Produk ini didukung oleh Nitro System AWS, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.
- **db.m5** – Kelas instans DB tujuan umum yang menghadirkan keseimbangan sumber daya komputasi, memori, dan jaringan, dan merupakan pilihan tepat untuk banyak aplikasi. Kelas instans **db.m5d** menawarkan penyimpanan SSD NVMe berbasis yang terhubung secara fisik ke server host. Kelas instans **db.m5** menyediakan kapasitas komputasi yang lebih besar dari kelas instans **db.m4** sebelumnya. Produk ini didukung oleh AWS Nitro System, kombinasi perangkat keras khusus dan hipervisor ringan.
- **db.m4** – Kelas instans DB tujuan umum yang menyediakan kapasitas komputasi lebih besar daripada kelas instans **db.m3** sebelumnya.

Untuk mesin DB RDS for Oracle, Amazon RDS tidak lagi mendukung kelas instans DB **db.m4**. Jika sebelumnya Anda telah membuat instans DB RDS for Oracle **db.m4**, Amazon RDS secara otomatis meningkatkan instans DB tersebut ke kelas instans DB **db.m5** yang setara.

Untuk RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, RDS untuk SQL Server, dan RDS untuk mesin PostgreSQL DB, Amazon RDS telah memulai proses untuk kelas instans DB ini menggunakan jadwal berikut. end-of-support Untuk semua instans RDS DB yang menggunakan kelas instans ini, sebaiknya Anda meng-upgrade ke kelas instans DB generasi yang lebih baru sesegera mungkin.

Tindakan atau rekomendasi	Date
Mulai tanggal ini, Amazon RDS mulai memutakhi rkan instans secara otomatis menggunakan db.m4 ke kelas instans db.m5 generasi yang lebih baru. Membuat instance DB menggunakan kelas instans db.m4 tidak lagi didukung.	1 Juni 2024
Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk db.m4 .	Desember 31, 2024

- **db.m3** – Kelas instans DB tujuan umum yang menyediakan kapasitas komputasi lebih besar daripada kelas instans **db.m1** sebelumnya.

Untuk mesin RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk PostgreSQL DB, Amazon RDS telah end-of-life memulai proses untuk kelas instans db.m3 DB menggunakan jadwal berikut, yang mencakup rekomendasi peningkatan. Untuk semua instans DB RDS yang menggunakan kelas instans DB db.m3, sebaiknya ditingkatkan ke kelas instans DB generasi yang lebih tinggi sesegera mungkin.

Tindakan atau rekomendasi	Tanggal
Anda tidak dapat lagi membuat instans DB RDS yang menggunakan kelas instans DB db.m3.	Sekarang
Amazon RDS memulai peningkatan otomatis instans DB RDS yang menggunakan kelas instans DB db.m3 ke kelas instans DB db.m5 yang setara.	1 Februari 2023

Jenis kelas instance yang dioptimalkan untuk memori

Rangkaian Z dengan memori yang dioptimalkan mendukung kelas instans berikut:

- db.z1d – Kelas instans yang dioptimalkan untuk aplikasi yang memakan banyak memori. Kelas instans ini menawarkan kapasitas komputasi tinggi dan jejak memori yang tinggi. Instans z1d frekuensi tinggi menghasilkan frekuensi all-core berkelanjutan hingga 4.0. GHz

Rangkaian X dengan memori yang dioptimalkan mendukung kelas instans berikut:

- db.x2g - Kelas instans yang dioptimalkan untuk aplikasi intensif memori dan didukung oleh prosesor Graviton2. AWS Kelas instans ini menawarkan biaya rendah per GiB memori.

Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya.

- db.x2i – Kelas instans yang dioptimalkan untuk aplikasi yang memakan banyak memori. Jenis kelas instans db.x2iedn dan db.x2idn didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 (Ice Lake). Mereka mencakup penyimpanan NVMe SSD lokal hingga 3,8 TB, bandwidth jaringan hingga 100 Gbps, dan memori hingga 4 TiB (db.x2iden) atau 2 TiB (db.x2idn). Tipe db.x2iezn ditenagai oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi kedua (Cascade Lake) dengan frekuensi

turbo all-core hingga 4,5 GHz dan hingga 1,5 TiB memori dan oleh Sistem Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan. AWS

- db.x1 – Kelas instans yang dioptimalkan untuk aplikasi yang memakan banyak memori. Kelas instans ini menawarkan salah satu harga terendah per GiB RAM di antara kelas instans DB dan memori instans berbasis DRAM hingga 1.952 GiB. Jenis kelas instans db.x1e menawarkan memori instans berbasis DRAM hingga 3.904 GiB.

Rangkaian R dengan memori yang dioptimalkan mendukung jenis kelas instans berikut:

- db.r8g - Kelas instans yang didukung oleh prosesor Graviton4. AWS Kelas instans ini ideal untuk menjalankan beban kerja yang memerlukan banyak memori dalam basis data sumber terbuka, seperti MySQL dan PostgreSQL. Instans ini menawarkan ukuran instans yang lebih besar dengan v CPUs dan memori hingga 3x lebih banyak daripada instans db.r7g berbasis Graviton3 generasi ketujuh AWS . Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.
- Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton4. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya.
- db.r7g - Kelas instans yang didukung oleh prosesor Graviton3. AWS Kelas instans ini ideal untuk menjalankan beban kerja yang memerlukan banyak memori dalam basis data sumber terbuka, seperti MySQL dan PostgreSQL.

Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton3. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya. Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.

- db.r7i — Kelas instans yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-4. Kelas instance ini bersertifikat SAP dan ideal untuk menjalankan beban kerja intensif memori dalam database sumber terbuka seperti MySQL dan PostgreSQL. Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-4. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya. Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.
- db.r6g – Kelas instans yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2. Kelas instans ini ideal untuk menjalankan beban kerja yang memerlukan banyak memori dalam basis data sumber terbuka, seperti MySQL dan PostgreSQL. Tipe db.r6gd menawarkan penyimpanan tingkat blok SSD NVMe

berbasis lokal untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan lokal berkecepatan tinggi dan latensi rendah. Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.

- Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya.
- **db.r6i** – Kelas instans yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3. Kelas instance ini bersertifikat SAP dan sangat cocok untuk beban kerja intensif memori dalam database sumber terbuka seperti MySQL dan PostgreSQL. Kelas instance **db.r6id**, **db.r6in**, dan **db.r6idn** memiliki rasio 8:1 dan memori maksimum 1 TiB. **memory-to-vCPU** Kelas **db.r6id** dan **db.r6idn** menawarkan penyimpanan SSD berbasis langsung NVMe hingga 7,6 TB, sedangkan **db.r6in** menawarkan penyimpanan khusus EBS. Kelas **db.r6idn** dan **db.r6in** menawarkan bandwidth jaringan hingga 200 Gbps. Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.
- **db.r5b** – Kelas instans yang memorinya dioptimalkan untuk aplikasi intensif throughput. Didukung oleh Sistem AWS Nitro, instans **db.r5b** memberikan bandwidth hingga 60 Gbps dan kinerja EBS 260.000 IOPS. Ini adalah performa penyimpanan blok tercepat di EC2.
- **db.r5d** — Kelas instans yang dioptimalkan untuk latensi rendah, I/O kinerja acak yang sangat tinggi, dan throughput baca sekuensial tinggi.
- **db.r5** – Kelas instans yang dioptimalkan untuk aplikasi yang memakan banyak memori. Kelas instans ini menawarkan peningkatan performa jaringan). Mereka didukung oleh Sistem AWS Nitro, kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.
- **db.r4** – Kelas instans yang menyediakan peningkatan jaringan dibandingkan kelas instans **db.r3** sebelumnya.

Untuk mesin RDS untuk Oracle DB, Amazon RDS telah memulai end-of-life proses untuk kelas instans **db.r4** DB menggunakan jadwal berikut, yang mencakup rekomendasi peningkatan. Untuk instans DB RDS for Oracle yang menggunakan kelas instans **db.r4**, sebaiknya Anda meningkatkan ke kelas instans generasi yang lebih tinggi sesegera mungkin.

Tindakan atau rekomendasi	Tanggal
Anda tidak dapat lagi membuat instans DB RDS for Oracle yang menggunakan kelas instans DB db.r4 .	Sekarang

Tindakan atau rekomendasi	Tanggal
Amazon RDS memulai peningkatan otomatis untuk instans DB RDS for Oracle yang menggunakan kelas instans DB db.r4 ke kelas instans DB db.r5 yang setara.	17 April 2023

Untuk RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, RDS untuk SQL Server, dan RDS untuk mesin PostgreSQL DB, Amazon RDS telah memulai proses untuk kelas instans DB ini menggunakan jadwal berikut. end-of-support Untuk semua instans RDS DB yang menggunakan kelas instans ini, sebaiknya Anda meng-upgrade ke kelas instans DB generasi yang lebih baru sesegera mungkin.

Tindakan atau rekomendasi	Tanggal
Mulai tanggal ini, Amazon RDS mulai memutakhirkan instans secara otomatis menggunakan db.r4 ke kelas instans db.r5 generasi yang lebih baru. Membuat instance DB menggunakan kelas instans db.m4 tidak lagi didukung.	1 Juni 2024
Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk db.r4.	Desember 31, 2024

- db.r3 – Kelas instans yang menyediakan optimasi memori.

Untuk mesin RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk PostgreSQL DB, Amazon RDS telah end-of-life memulai proses untuk kelas instans db.r3 DB menggunakan jadwal berikut, yang mencakup rekomendasi peningkatan. Untuk semua instans DB RDS yang menggunakan kelas instans DB db.r3, sebaiknya ditingkatkan ke kelas instans DB generasi yang lebih tinggi sesegera mungkin.

Tindakan atau rekomendasi	Tanggal
Anda tidak dapat lagi membuat instans DB RDS yang menggunakan kelas instans DB db.r3.	Sekarang

Tindakan atau rekomendasi	Tanggal
Amazon RDS memulai peningkatan otomatis untuk instans DB RDS yang menggunakan kelas instans DB db.r3 ke kelas instans DB db.r5 yang setara.	1 Februari 2023

Jenis kelas instance yang dioptimalkan untuk komputasi

Jenis kelas instance yang dioptimalkan komputasi berikut tersedia:

- **db.c6gd** — Kelas instans yang ideal untuk menjalankan beban kerja intensif komputasi tingkat lanjut. Didukung oleh prosesor AWS Graviton2, kelas instans ini menawarkan penyimpanan tingkat blok SSD NVMe berbasis lokal untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan lokal berkecepatan tinggi dan latensi rendah.

Note

Kelas instans c6gd hanya didukung untuk penerapan klaster DB multi-AZ. Mereka adalah satu-satunya kelas instance yang didukung untuk cluster DB multi-AZ yang menawarkan ukuran medium instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Deployment klaster basis data Multi-AZ”](#).

Jenis kelas instans performa yang dapat melonjak

Jenis kelas instans DB performa yang dapat melonjak berikut tersedia:

- **db.t4g** - Kelas instance tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton2 berbasis ARM. AWS Kelas instans ini memberikan performa harga yang lebih baik daripada kelas instans DB performa yang dapat melonjak sebelumnya untuk serangkaian beban kerja tujuan umum yang dapat melonjak. Instans Amazon RDS db.t4g dikonfigurasi untuk mode Tidak Terbatas. Artinya, instans tersebut dapat melampaui garis dasar dalam jangka waktu 24 jam dengan biaya tambahan.

Anda dapat memodifikasi instans DB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2. Untuk melakukannya, selesaikan langkah yang sama seperti modifikasi instans DB lainnya.

- db.t3 – Kelas instans yang memberikan tingkat performa dasar, dengan kemampuan untuk melonjak hingga penggunaan CPU penuh. Instans db.t3 dikonfigurasi untuk mode Tidak Terbatas. Kelas instans ini memberikan kapasitas komputasi yang lebih besar dibandingkan kelas instans db.t2 sebelumnya. Produk ini didukung oleh Nitro System AWS , kombinasi perangkat keras khusus dan hypervisor ringan.
- db.t2 – Kelas instans yang memberikan tingkat performa dasar, dengan kemampuan untuk melonjak hingga penggunaan CPU penuh. Instans db.t2 dikonfigurasi untuk mode Tidak Terbatas. Sebaiknya gunakan kelas instans ini hanya untuk server pengujian dan pengembangan, atau server non-produksi lainnya.

Untuk RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, RDS untuk SQL Server, dan RDS untuk mesin PostgreSQL DB, Amazon RDS telah memulai proses untuk kelas instans DB ini menggunakan jadwal berikut. end-of-support Untuk semua instans RDS DB yang menggunakan kelas instans ini, sebaiknya Anda meng-upgrade ke kelas instans DB generasi yang lebih baru sesegera mungkin.

Tindakan atau rekomendasi	Tanggal
Mulai tanggal ini, Amazon RDS mulai memutakhirkan instans secara otomatis menggunakan db.t2 ke kelas instans db.t3 generasi yang lebih baru. Membuat instance DB menggunakan kelas instans db.t2 tidak lagi didukung.	1 Juni 2024
Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk db.t2.	Desember 31, 2024

Note

Kelas instans DB yang menggunakan Sistem AWS Nitro (db.m5, db.r5, db.t3) dibatasi pada beban kerja gabungan baca plus tulis.

Untuk spesifikasi perangkat keras kelas instans DB, lihat [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#).

Dioptimalkan Membaca tipe kelas instance

Jenis kelas instans Optimized Reads berikut tersedia:

- db.m8gd - Kelas instance yang didukung oleh prosesor Graviton4. AWS Kelas instance ini ideal untuk beban kerja tujuan umum yang membutuhkan penyimpanan berkecepatan tinggi dan latensi rendah. Mereka menawarkan memori maksimum 786 GiB dan hingga 11,4 TB penyimpanan SSD berbasis NVMe langsung.
- db.r8gd - Kelas instans yang didukung oleh prosesor Graviton4. Kelas instans ini ideal untuk menjalankan beban kerja intensif memori dan menawarkan penyimpanan tingkat blok SSD NVMe berbasis lokal untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan lokal berkecepatan tinggi dan latensi rendah. Mereka menawarkan memori maksimum 1,5 TiB dan penyimpanan SSD berbasis langsung NVMe hingga 11,4 TB.
- db.r6gd - Kelas instans yang didukung oleh prosesor Graviton2. AWS Kelas instans ini ideal untuk menjalankan beban kerja intensif memori dan menawarkan penyimpanan tingkat blok SSD NVMe berbasis lokal untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan lokal berkecepatan tinggi dan latensi rendah.
- db.r6id – Kelas instans yang didukung prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3. Kelas instans ini bersertifikat SAP dan ideal untuk beban kerja yang menggunakan banyak memori. Mereka menawarkan memori maksimum 1 TiB dan hingga 7,6 TB penyimpanan SSD berbasis langsung NVMe.

Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB

Berikut ini adalah pertimbangan khusus mesin DB untuk kelas instans DB:

Db2

Dukungan kelas instans DB bervariasi menurut versi dan edisi Db2. Untuk dukungan kelas instans berdasarkan versi dan edisi, lihat [Amazon RDS untuk kelas instans Db2](#).

Microsoft SQL Server

Dukungan kelas instans DB bervariasi menurut versi dan edisi SQL Server. Untuk dukungan kelas instans berdasarkan versi dan edisi, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server](#).

Oracle

Dukungan kelas instans DB bervariasi menurut versi dan edisi Oracle Database. RDS for Oracle mendukung kelas instans tambahan dengan memori yang dioptimalkan. Kelas-kelas ini memiliki nama bentuk db.r5. *instance_size*.tpc *threads_per_core* .mem. *ratio* Untuk jumlah vCPU dan alokasi memori untuk setiap kelas yang dioptimalkan, lihat [RDS yang didukung untuk kelas instans Oracle DB](#).

RDS Custom

Untuk informasi tentang kelas instans DB yang didukung di RDS Custom, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#) dan [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom untuk SQL Server](#).

Pada tabel berikut, Anda dapat menemukan detail tentang kelas instans DB Amazon RDS yang didukung untuk setiap mesin DB Amazon RDS. Sel untuk setiap mesin berisi salah satu nilai berikut:

Ya

Kelas instans didukung untuk semua versi mesin DB.

Tidak

Kelas instans tidak didukung untuk mesin DB.

specific-versions

Kelas instans hanya didukung untuk versi basis data mesin DB tertentu.

Amazon RDS secara berkala tidak menggunakan versi mesin DB mayor dan minor. Tidak semua Wilayah AWS mungkin memiliki dukungan untuk versi mesin sebelumnya. [Untuk informasi tentang versi yang didukung saat ini, lihat topik untuk masing-masing mesin DB: versi Db2, versi MariaDB, versi Microsoft SQL Server, versi MySQL, versi Oracle, dan versi PostgreSQL.](#)

Topik

- [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans tujuan umum](#)
- [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans yang dioptimalkan memori](#)
- [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans yang dioptimalkan komputasi](#)
- [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans berkinerja burstable](#)
- [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans Bacaan yang Dioptimalkan](#)

Mesin DB yang didukung untuk kelas instans tujuan umum

Tabel berikut menunjukkan database yang didukung dan versi database untuk kelas instance tujuan umum.

db.m8g — kelas instance tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton4 AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m8g.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m8g.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m8g.1xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m8g.1xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
		tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi				14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m8g.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m8g.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m8g.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m8g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m8g.large	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

db.m7i — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-4

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m7i.48xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m7i.24xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m7i.16xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m7i.12xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m7i.8xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m7i.4xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m7i.2xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m7i.xlarge	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m7i.large	Db2 11.5	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.m7i.medium	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak
db.m7i.medium-48xl	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak
db.m7i.medium-24xl	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak

db.m7g – kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor AWS Graviton3

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m7g.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m7g.12xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m7g.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m7g.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						versi yang lebih tinggi
db.m7g.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m7g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m7g.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi

db.m6g – kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6g.10xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.m6g.1xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.m6g.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.m6g.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.m6g.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.m6g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						dan 12 versi yang lebih tinggi
db.m6g.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi

db.m6gd — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton2 dan penyimpanan SSD AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6gd.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi; 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi; dan 13.4
db.m6gd.12xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi; 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi; dan 13.4
db.m6gd.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi; 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi; dan 13.4

db.m6id — kelas instans serba guna yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 dan penyimpanan SSD

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6id.3 2xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.2 4xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.1 6xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.1 2xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.8 xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6id.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6idn.metal	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak

db.m6idn – kelas instans tujuan umum dengan prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3, penyimpanan SSD, dan pengoptimalan jaringan

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6idn.32xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6idn.24xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6idn.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6idn.12xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6idn.8xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6idn.4xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6idn.2xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.m6idn.xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
db.m6idn. large	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tida	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

db.m6in — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 dan pengoptimalan jaringan

Kelas instans	Db	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
db.m6in.3 2xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.m6in.2 4xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi

Kelas instans	Db	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
db.m6in.1 6xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.m6in.1 2xlarge	Tic	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.m6in.8 xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi

Kelas instans	Db	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
db.m6in.4xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.m6in.2xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.m6in.xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6in.large	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.m6in.medium	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYC, Ental, Edit saja	Tidak

db.m6i — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6i.32xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.24xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m6i.16xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.12xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.8xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.4xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.2xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.large	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Oracle Database 19c	Semua versi yang tersedia
db.m6i.t3.medium	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak

db.m5d — kelas instans serba guna yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Platinum dan penyimpanan SSD

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m5d.24xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.m5d.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.m5d.12xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.m5d.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.m5d.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m5d.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.m5d.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.m5d.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

db.m5 — kelas instans tujuan umum 2.5 prosesor Intel Xeon Platinum GHz

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m5.24xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.m5.16xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m5.12xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.m5.8xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.m5.4xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.m5.2xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.m5.xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.m5.large	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi

db.m4 — kelas instans tujuan umum dengan prosesor Intel Xeon

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m4.16xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m4.10large	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.m4.4xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.m4.2xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.m4.xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.m4.large	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang

db.m3 – kelas instans tujuan umum

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m3.2xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Ya	Dihentikan	Dihentikan
db.m3.xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Ya	Dihentikan	Dihentikan
db.m3.large	Tidak	Tidak	Usang	Ya	Dihentikan	Dihentikan
db.m3.medium	Tidak	Tidak	Usang	Ya	Dihentikan	Usang

Mesin DB yang didukung untuk kelas instans yang dioptimalkan memori

Tabel berikut menunjukkan database yang didukung dan versi database untuk kelas instance yang dioptimalkan memori.

db.z1d – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.z1d.1.xlarge	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
db.z1d.6.large	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
db.z1d.3.large	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
db.z1d.2.large	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
db.z1d.xlarge	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
db.z1d.large	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak

db.x2g — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Graviton2 AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x2g.1.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.x2g.1xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.x2g.8large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.x2g.4large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.x2g.2large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.x2g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.x2g.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi

db.x2idn – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	Dt	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x2idn.32xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Khusus Enterprise Edition	PostgreSQL 15 versi, 14.6, dan 13.9
db.x2idn.24xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Khusus Enterprise Edition	PostgreSQL 15 versi, 14.6, dan 13.9
db.x2idn.16xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Khusus Enterprise Edition	PostgreSQL 15 versi, 14.6, dan 13.9
db.x2idn.logam	Ti	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL Enterprise Edition saja	Tidak

db.x2iedn — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan NVMe berbasis SSDs lokal, didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x2iedn.32xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Khusus Enterprise dan Standard Edition, SQL Server 2014 12.00 dan yang lebih tinggi	MySQL 8.4 dan 8.0	Khusus Enterprise Edition	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.x2iedn.24xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Khusus Enterprise dan Standard Edition, SQL Server 2014 12.00 dan yang lebih tinggi	MySQL 8.4 dan 8.0	Khusus Enterprise Edition	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.x2iedn.16xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Khusus Enterprise dan Standard Edition, SQL Server 2014 12.00 dan yang lebih tinggi	MySQL 8.4 dan 8.0	Khusus Enterprise Edition	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.x2iedn.8xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Khusus Enterprise dan Standard Edition	MySQL 8.4 dan 8.0	Khusus Enterprise Edition	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
			Edition, SQL Server 2014 12.00 dan yang lebih tinggi			dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.x2iedn.4xlarge	Yes	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Khusus Enterprise dan Standard Edition, SQL Server 2014 12.00 dan yang lebih tinggi	MySQL 8.4 dan 8.0	Edisi Perusi n dan Edisi Standar 2 (SE2)	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.x2iedn.2xlarge	Yes	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Khusus Enterprise dan Standard Edition, SQL Server 2014 12.00 dan yang lebih tinggi	MySQL 8.4 dan 8.0	Edisi Perusi n dan Edisi Standar 2 (SE2)	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x2iedn .xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Khusus Enterprise dan Standard Edition, SQL Server 2014 12.00 dan yang lebih tinggi	MySQL 8.4 dan 8.0	Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2 (SE2)	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.x2iedn .metal	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL Enterprise Edition saja	Tidak

db.x2iezn – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-2

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x2iezn .logam	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak
db.x2iezn .8xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Khusus Enterprise Edition	Tidak
db.x2iezn .6xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Khusus Enterprise Edition	Tidak
db.x2iezn .4xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2 (SE2)	Tidak

Kelas instans	Db2	MariaDE	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x2iezn.2xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2 (SE2)	Tidak

db.x1e – kelas instan dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x1e.32xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak
db.x1e.16xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak
db.x1e.8xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak
db.x1e.4xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak
db.x1e.2xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak
db.x1e.xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak

db.x1 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x1.32xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.x1.16xlarge	Tidak	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Tidak

db.r8g — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Graviton4 AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r8g.48xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r8g.24xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r8g.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
		tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi				tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r8g.12xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r8g.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r8g.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r8g.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r8g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r8g.large	Tidak	MariaDB 11.8.3 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 10.11.7 dan lebih tinggi, 10.6.13 dan lebih tinggi, 10.5.20 dan lebih tinggi, dan 10.4.29 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

db.r7i — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memori tinggi, penyimpanan, dan I/O

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r7i.8xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.8xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.6xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.6xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r7i.4xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.4xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.4xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.3xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r7i.2xlarge.tpc2.mem8x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.2xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak
db.r7i.xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2	Tidak

db.r7i — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-4

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r7i.48 xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.24 xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.16 xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.12 xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.8xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.4xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.2xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r7i.xlarge	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.large	Db 11	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.0.32 dan lebih tinggi	Hanya BYOL, semua edisi	PostgreSQL versi 17.1 dan lebih tinggi, 16.1 dan lebih tinggi, 15.4 dan lebih tinggi, 14.9 dan lebih tinggi, dan 13.11 dan lebih tinggi
db.r7i.metal-48xl	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak
db.r7i.metal-24xl	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak

db.r7g — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Graviton3 AWS

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r7g.1xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r7g.1xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r7g.8large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r7g.4large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r7g.2large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r7g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r7g.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi

db.r6g — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Graviton2 AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6g.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r6g.12xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r6g.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r6g.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r6g.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r6g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r6g.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi

db.r6gd — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Graviton2 AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6gd.6xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi,

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.7xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.1xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.4xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.2xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.3xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6gd.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

db.r6id – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6id.3xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.24xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.1 2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.8 xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.4 xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.2 xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6id.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.medium	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak

db.r6idn – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6idn.32xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db:	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
						tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6idn.24xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6idn.16xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6idn.12xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6idn.8xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6idn.4xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db:	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
db.r6idn.2xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6idn.xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

db.r6in – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	Db:	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
db.r6in.3xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.2xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi

Kelas instans	Db:	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
						tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.16xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.12xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.8xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.4xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi

Kelas instans	Db:	MariaDB	Micros SQL Server	MySQL	Ora	PostgreSQL
db.r6in.2xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.large	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Han BYC	Semua versi PostgreSQL 17, 16, dan 15, 14.3 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.11 dan versi 12 yang lebih tinggi, dan 11.16 dan versi 11 yang lebih tinggi
db.r6in.medium	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Han BYC Ent e Edit saja	Tidak

db.r6i — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memori tinggi, penyimpanan, dan I/O

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6i.8xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Khusus Enterprise Edition	Tidak
db.r6i.8xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Khusus Enterprise Edition	Tidak
db.r6i.6xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Khusus Enterprise Edition	Tidak
db.r6i.4xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak
db.r6i.4xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak
db.r6i.4xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak
db.r6i.2xlarge.tpc2.mem8x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak
db.r6i.2xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6i.2xlarge.tpc1.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak
db.r6i.xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak
db.r6i.xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak
db.r6i.large.tpc1.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	EE dan SE2 BYOL	Tidak

db.r6i – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6i.3xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6i.24xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi
db.r6i.10xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi
db.r6i.12xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6i.8xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi
db.r6i.4xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi
db.r6i.2xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6i.xlarge	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi
db.r6i.large	Ya	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, dan 14 versi, 13.4 dan 13 versi yang lebih tinggi, 12.8 dan 12 versi yang lebih tinggi, 11.13 dan versi 11 yang lebih tinggi, dan 10.21 dan versi 10 yang lebih tinggi
db.r6i.large	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Harus BYO Enterprise Edition saja	Tidak

db.r5d – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5d.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
				dan 8.0		14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r5d.1xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r5d.1xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r5d.8large	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r5d.4large	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r5d.2large	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

Kelas instans	Db	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5d.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r5d.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

db.r5b – kelas instans dengan memori dioptimalkan yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk penyimpanan, I/O, dan memori tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5b.8xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.6xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.4xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5b.4xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.2xlarge.tpc2.mem8x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.2xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.2xlarge.tpc1.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5b.large.tpc1.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

db.r5b – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5b.24xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r5b.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r5b.12xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r5b.8xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	>Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r5b.4xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r5b.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.r5b.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5b.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Ya	MySQL 8.4 dan 8.0	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi

db.r5 – kelas instans dengan memori dioptimalkan yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk penyimpanan, I/O, dan memori tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5.12xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.8xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.xlarge.tpc2.mem4x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.xlarge.tpc2.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
db.r5.large.tpc1.mem2x	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

db.r5 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5.24xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.r5.16xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.r5.12xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.r5.8xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.r5.4xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.r5.2xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.r5.xlarge	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.r5.large	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua versi PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11; 10.17 dan versi 10 yang lebih tinggi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi

db.r4 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r4.16xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.r4.8xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.r4.4xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.r4.2xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.r4.xlarge	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.r4.large	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang

db.r3 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r3.8xlarge**	Tidak	Semua versi MariaDB 10.6, 10.5, 10.4, dan 10.3	Usang	Ya	Dihentikan	Dihentikan
db.r3.4xlarge	Tidak	Semua versi MariaDB 10.6, 10.5, 10.4, dan 10.3	Usang	Ya	Dihentikan	Dihentikan
db.r3.2xlarge	Tidak	Semua versi MariaDB 10.6, 10.5, 10.4, dan 10.3	Usang	Ya	Dihentikan	Dihentikan
db.r3.xlarge	Tidak	Semua versi MariaDB 10.6, 10.5, 10.4, dan 10.3	Usang	Ya	Dihentikan	Dihentikan

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r3.large	Tidak	Semua versi MariaDB 10.6, 10.5, 10.4, dan 10.3	Usang	Ya	Dihentikan	Usang

Mesin DB yang didukung untuk kelas instans yang dioptimalkan komputasi

Tabel berikut menunjukkan database dan versi database yang didukung untuk kelas instance yang dioptimalkan komputasi.

db.c6gd — kelas instans yang dioptimalkan komputasi (hanya untuk penerapan klaster DB multi-AZ)

Kelas instans	Db2	Maria	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.c6gd.16xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.c6gd.12xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.c6gd.8xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.c6gd.4xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	Maria	Microsoft SQL Server	MySQL	Orac	PostgreSQL
db.c6gd.2xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.c6gd.xlarge	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.c6gd.large	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.c6gd.medium	Tidak	Tidak	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi; 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi; 13.4 dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Mesin DB yang didukung untuk kelas instans berkinerja burstable

Tabel berikut menunjukkan database yang didukung dan versi database untuk kelas instance burstable-performance.

db.t4g — kelas instance berkinerja pecah yang ditenagai oleh prosesor Graviton2 AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Orac	PostgreSQL
db.t4g.2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi;

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
				dan 8.0		dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.t4g.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.t4g.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.t4g.medium	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.t4g.small	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi
db.t4g.micro	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, dan 13 versi; dan 12.7 dan 12 versi yang lebih tinggi

db.t3 – kelas instans performa yang dapat melonjak

Kelas instans	Db2	Maria	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.t3.xlarge	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 versi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.t3.xlarge	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 versi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.t3.large	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 versi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.t3.medium	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 versi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.t3.small	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 versi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi
db.t3.micro	Tidak	Ya	Ya	Ya	Hanya di Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1.0.2), yang telah dihentikan	Semua PostgreSQL 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan 10 versi; dan 9.6.22 dan 9 versi yang lebih tinggi

db.t2 – kelas instans performa yang dapat melonjak

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.t2.xlarge	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Telah usang	Usang
db.t2.xlarge	Tidak	Usang	Tidak	Usang	Telah usang	Usang
db.t2.large	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.t2.medium	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.t2.small	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang
db.t2.micro	Tidak	Usang	Telah usang	Telah usang	Telah usang	Usang

Mesin DB yang didukung untuk kelas instans Bacaan yang Dioptimalkan

Tabel berikut menunjukkan database dan versi database yang didukung untuk kelas instance Optimized Reads.

db.m8gd - kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang mendukung Pembacaan yang Dioptimalkan dan didukung oleh prosesor Graviton4 AWS

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m8gd.8xlarge	Tidak	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
		dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi				lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.m8gd.4xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.m8gd.6xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.m8gd.2xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m8gd.xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.m8gd.xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.m8gd.xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m8gd.large	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.m8gd.xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi

db.r8gd - kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang mendukung Pembacaan yang Dioptimalkan dan didukung oleh prosesor Graviton4 AWS

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r8gd.xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.r8gd.4xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.r8gd.6xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.r8gd.2xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r8gd.1xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.r8gd.4xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.r8gd.1xlarge	Ti	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r8gd.xlarge	Tidak	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi
db.r8gd.large	Tidak	MariaDB 10.5.27 dan lebih tinggi, 10.6.19 dan lebih tinggi, 10.11.9 dan lebih tinggi, 11.4.3 dan lebih tinggi, 11.8.3 dan lebih tinggi	Tidak	MySQL 8.0.40 dan lebih tinggi, 8.4.3 dan lebih tinggi	Tidak	PostgreSQL 13.18 dan lebih tinggi, 14.17 dan lebih tinggi, 15.10 dan lebih tinggi, 16.6 dan lebih tinggi, 17.2 dan lebih tinggi, 18.1 dan lebih tinggi

db.r6gd — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang mendukung Pembacaan yang Dioptimalkan dan didukung oleh prosesor Graviton2 AWS

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6gd.6xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

Kelas instans	DB	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6gd.2xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.xlarge	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4
db.r6gd.large	Ti	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6gd.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Tidak	Semua PostgreSQL 17, 16 dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi, dan 13.4

db.r6id — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang mendukung Pembacaan yang Dioptimalkan dan didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6id.3xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.24xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.16xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
						dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.1 2xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.8 xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	EE dan BYOL saja	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.4 xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.2 xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi

Kelas instans	Db2	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r6id.xlarge	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.large	Tidak	MariaDB 11.8, 11.4, 10.11, 10.6, 10.5, dan 10.4	Tidak	MySQL 8.4 dan 8.0	Hanya BYOL	Semua PostgreSQL 17, 16, dan 15 versi, 14.5 dan 14 versi yang lebih tinggi, dan 13.7 dan 13 versi yang lebih tinggi
db.r6id.medium	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya BYOL, Enterprise Edition saja	Tidak

Menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS

Untuk menentukan kelas instans DB yang didukung oleh mesin DB di Wilayah AWS tertentu, Anda dapat menggunakan beberapa pendekatan. Anda dapat menggunakan halaman AWS Management Console, [Amazon RDS Pricing](#), atau perintah [describe-orderable-db-instance-options](#) untuk AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note

Ketika Anda melakukan operasi dengan AWS Management Console, secara otomatis menampilkan kelas instans DB yang didukung untuk mesin DB tertentu, versi mesin DB, dan

Wilayah AWS. Contoh operasi yang dapat Anda lakukan termasuk membuat dan mengubah instans DB.

Daftar Isi

- [Menggunakan halaman harga Amazon RDS untuk menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS](#)
- [Menggunakan AWS CLI untuk menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS](#)
 - [Daftar kelas instans DB yang didukung oleh versi mesin DB tertentu dalam Wilayah AWS](#)
 - [Daftar versi mesin DB yang mendukung kelas instans DB tertentu dalam Wilayah AWS](#)
 - [Daftar Wilayah AWS yang mendukung mesin DB dan kelas instance tertentu](#)

Menggunakan halaman harga Amazon RDS untuk menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS

Anda dapat menggunakan halaman [Harga Amazon RDS](#) untuk menentukan kelas instans DB yang didukung oleh masing-masing mesin DB di Wilayah AWS tertentu.

Untuk menggunakan halaman harga guna menentukan kelas instans DB yang didukung oleh masing-masing mesin DB di sebuah Wilayah

1. Buka [Harga Amazon RDS](#).
2. Di bagian Kalkulator Harga AWS untuk Amazon RDS, pilih Buat perkiraan kustom Anda sekarang.
3. Di Pilih Wilayah, pilih Wilayah AWS.
4. Di Temukan Layanan, masukkan **Amazon RDS**.
5. Pilih Konfigurasi untuk opsi konfigurasi dan mesin DB.
6. Gunakan bagian instans yang kompatibel untuk melihat kelas instans DB yang didukung.
7. (Opsional) Pilih opsi lain di kalkulator, lalu pilih Simpan dan lihat ringkasan atau Simpan dan tambahkan layanan.

Menggunakan AWS CLI untuk menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk menentukan kelas instans DB mana yang didukung untuk mesin DB tertentu dan versi mesin DB dalam file Wilayah AWS. Tabel berikut menunjukkan nilai-nilai mesin DB yang valid.

Nama mesin	Nilai-nilai mesin dalam perintah CLI	Informasi selengkapnya tentang versi
Db2	db2-ae	Versi-versi Db2 pada Amazon RDS
	db2-se	
MariaDB	mariadb	Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS
Microsoft SQL Server	sqlserver-ee	Versi Microsoft SQL Server di Amazon RDS
	sqlserver-se	
	sqlserver-ex	
	sqlserver-web	
MySQL	mysql	Versi MySQL di Amazon RDS
Oracle	oracle-ee	Catatan Rilis Amazon RDS for Oracle
	oracle-se2	
PostgreSQL	postgres	Versi basis data PostgreSQL yang tersedia

Untuk informasi tentang Wilayah AWS nama, lihat [AWS Daerah](#).

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menentukan dukungan kelas instance DB dalam Wilayah AWS menggunakan AWS CLI perintah [describe-orderable-db-instance-options](#).

Note

Untuk membatasi output, contoh berikut menunjukkan hasil hanya untuk jenis penyimpanan General Purpose SSD (gp2). Jika perlu, Anda dapat mengubah jenis penyimpanan menjadi General Purpose SSD (gp3), Provisioned IOPS (io1), Provisioned IOPS Block Express (io2), atau magnetic () dalam perintah. `standard`

Topik

- [Daftar kelas instans DB yang didukung oleh versi mesin DB tertentu dalam Wilayah AWS](#)
- [Daftar versi mesin DB yang mendukung kelas instans DB tertentu dalam Wilayah AWS](#)
- [Daftar Wilayah AWS yang mendukung mesin DB dan kelas instance tertentu](#)

Daftar kelas instans DB yang didukung oleh versi mesin DB tertentu dalam Wilayah AWS

Untuk daftar kelas instans DB yang didukung oleh versi mesin DB tertentu dalam Wilayah AWS, jalankan perintah berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --engine-version version \
  --query "*[].{DBInstanceClass:DBInstanceClass,StorageType:StorageType}[[?
StorageType=='gp2']]|. {DBInstanceClass:DBInstanceClass}" \
  --output text \
  --region region
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --engine-version version ^
  --query "*[].{DBInstanceClass:DBInstanceClass,StorageType:StorageType}[[?
StorageType=='gp2']]|. {DBInstanceClass:DBInstanceClass}" ^
  --output text ^
  --region region
```

Sebagai contoh, perintah berikut menyusun daftar kelas instans DB yang didukung untuk versi 13.6 mesin DB RDS untuk PostgreSQL di AS Timur (Virginia Utara).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine postgres --engine-version 15.4 \
  --query "*[].{DBInstanceClass:DBInstanceClass,StorageType:StorageType}][?
StorageType=='gp2']][[].{DBInstanceClass:DBInstanceClass}" \
  --output text \
  --region us-east-1
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine postgres --engine-version 15.4 ^
  --query "*[].{DBInstanceClass:DBInstanceClass,StorageType:StorageType}][?
StorageType=='gp2']][[].{DBInstanceClass:DBInstanceClass}" ^
  --output text ^
  --region us-east-1
```

Daftar versi mesin DB yang mendukung kelas instans DB tertentu dalam Wilayah AWS

Untuk menyusun daftar versi mesin DB yang mendukung kelas instans DB tertentu di Wilayah AWS, jalankan perintah berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --db-instance-
class DB_instance_class \
  --query "*[].{EngineVersion:EngineVersion,StorageType:StorageType}][?
StorageType=='gp2']][[].{EngineVersion:EngineVersion}" \
  --output text \
  --region region
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine --db-instance-
class DB_instance_class ^
  --query "*[].{EngineVersion:EngineVersion,StorageType:StorageType}][?
StorageType=='gp2']][[].{EngineVersion:EngineVersion}" ^
  --output text ^
  --region region
```

Sebagai contoh, perintah berikut menyusun daftar versi mesin DB RDS for PostgreSQL yang mendukung kelas instans DB db.r5.large di AS Timur (Virginia Utara).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine postgres --db-instance-class
db.m7g.large \
  --query "*[].[EngineVersion:EngineVersion,StorageType:StorageType]|[?
StorageType=='gp2']|[].[EngineVersion:EngineVersion]" \
  --output text \
  --region us-east-1
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine postgres --db-instance-class
db.m7g.large ^
  --query "*[].[EngineVersion:EngineVersion,StorageType:StorageType]|[?
StorageType=='gp2']|[].[EngineVersion:EngineVersion]" ^
  --output text ^
  --region us-east-1
```

Daftar Wilayah AWS yang mendukung mesin DB dan kelas instance tertentu

Script bash berikut mencantumkan semua Wilayah AWS yang mendukung kombinasi yang ditentukan dari mesin DB dan kelas instance.

```
#!/usr/bin/env bash
# Usage: check_region_support.sh <db-engine> <db-instance-class>

if [ $# -ne 2 ]; then
  echo "Usage: $0 <db-engine> <db-instance-class>"
  exit 1
fi
ENGINE="$1"
INSTANCE_CLASS="$2"
REGIONS=$(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text)
for region in $REGIONS; do
  supported_count=$(aws rds describe-orderable-db-instance-options \
    --region "$region" \
    --engine "$ENGINE" \
    --db-instance-class "$INSTANCE_CLASS" \
    --query 'length(OrderableDBInstanceOptions)' \
    --output text 2>/dev/null || echo "0")
```

```
if [ "$supported_count" -gt 0 ]; then
    echo "$region supports $INSTANCE_CLASS for $ENGINE."
else
    echo "$region doesn't support $INSTANCE_CLASS for $ENGINE."
fi
done
```

Contoh output berikut memeriksa dukungan Region untuk db.r8g.large.

```
./check_region_support.sh mysql db.r8g.large
ap-south-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
eu-north-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
eu-west-3 doesn't support db.r8g.large for mysql.
eu-west-2 doesn't support db.r8g.large for mysql.
eu-west-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
ap-northeast-3 doesn't support db.r8g.large for mysql.
ap-northeast-2 doesn't support db.r8g.large for mysql.
ap-northeast-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
ca-central-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
sa-east-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
ap-southeast-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
ap-southeast-2 doesn't support db.r8g.large for mysql.
eu-central-1 supports db.r8g.large for mysql.
us-east-1 supports db.r8g.large for mysql.
us-east-2 supports db.r8g.large for mysql.
us-west-1 doesn't support db.r8g.large for mysql.
us-west-2 supports db.r8g.large for mysql.
```

Mengubah kelas instans DB

Anda dapat mengubah CPU dan memori yang tersedia menjadi instans DB dengan mengubah kelas instans DB-nya. Untuk mengubah kelas instans DB, modifikasi instans DB Anda dengan mengikuti petunjuk di [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Mengonfigurasi prosesor untuk kelas instans DB di RDS for Oracle

Kelas instans DB Amazon RDS mendukung Intel Hyper-Threading Technology, yang memungkinkan beberapa thread berjalan secara bersamaan di satu inti CPU Intel Xeon. Setiap thread direpresentasikan sebagai CPU virtual (vCPU) pada instans DB. Instans DB memiliki jumlah inti CPU default, yang bervariasi sesuai dengan kelas instans DB. Misalnya, kelas instans DB db.m4.xlarge memiliki dua inti CPU dan dua utas per inti secara default—total empat v. CPUs

 Note

Setiap vCPU adalah hyperthread inti CPU Intel Xeon.

Topik

- [Gambaran umum konfigurasi prosesor untuk RDS for Oracle](#)
- [Kelas instans DB yang mendukung konfigurasi prosesor](#)
- [Mengatur inti CPU dan threads per inti CPU untuk kelas instans DB](#)

Gambaran umum konfigurasi prosesor untuk RDS for Oracle

Bila Anda menggunakan RDS untuk Oracle, Anda biasanya dapat menemukan kelas instans DB yang memiliki kombinasi memori dan jumlah v yang sesuai dengan beban CPUs kerja Anda. Namun, Anda juga dapat menentukan fitur prosesor berikut untuk mengoptimalkan RDS untuk instans Oracle DB untuk beban kerja atau kebutuhan bisnis tertentu:

- Jumlah inti CPU – Anda dapat menyesuaikan jumlah inti CPU untuk instans DB. Anda dapat melakukan ini agar dapat mengoptimalkan biaya lisensi perangkat lunak Anda dengan instans DB yang memiliki jumlah RAM yang cukup untuk beban kerja yang membutuhkan memori intensif tetapi dengan inti CPU yang lebih sedikit.
- Thread per inti – Anda dapat menonaktifkan Intel Hyper-Threading Technology dengan menentukan satu thread untuk setiap inti CPU. Anda dapat melakukannya untuk beban kerja tertentu, seperti beban kerja komputasi performa tinggi (HPC).

Anda dapat mengontrol jumlah inti dan thread CPU untuk setiap inti secara terpisah. Anda dapat mengatur salah satu atau keduanya dalam permintaan. Setelah pengaturan dikaitkan dengan instans DB, pengaturan akan berlanjut hingga Anda mengubahnya.

Pengaturan prosesor untuk instans DB dikaitkan dengan snapshot instans DB. Saat suatu snapshot dipulihkan, instans DB yang dipulihkan menggunakan pengaturan fitur prosesor yang digunakan saat snapshot diambil.

Jika Anda memodifikasi kelas instans DB untuk instans DB dengan pengaturan prosesor non-default, tentukan pengaturan prosesor default atau tentukan secara eksplisit pengaturan prosesor saat modifikasi. Persyaratan ini memastikan Anda mengetahui biaya lisensi pihak ketiga yang mungkin muncul ketika Anda memodifikasi instans DB.

Tidak ada penambahan atau pengurangan biaya untuk menentukan fitur prosesor pada instans DB RDS for Oracle. Anda dikenai biaya yang sama untuk instans DB yang diluncurkan dengan konfigurasi CPU default.

Kelas instans DB yang mendukung konfigurasi prosesor

Anda dapat mengonfigurasi jumlah inti dan thread CPU per inti hanya ketika syarat berikut terpenuhi:

- Anda sedang mengonfigurasi instans DB RDS for Oracle. Untuk informasi tentang kelas instans DB yang didukung oleh basis data Oracle yang berbeda, lihat [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).
- Instans DB Anda menggunakan opsi lisensi Bawa Lisensi Sendiri (BYOL) RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi lisensi Oracle, lihat [Opsi lisensi RDS for Oracle](#).
- Instans DB Anda bukan milik kelas instans db.r5 atau db.r5b yang memiliki konfigurasi prosesor yang telah ditetapkan. Kelas instance ini memiliki nama dalam bentuk db.r5. *instance_size*.tpc *threads_per_core* .mem atau *ratio* db.r5b. *instance_size*.tpc *threads_per_core* .mem. *ratio* Misalnya, db.r5b.xlarge.tpc2.mem4x dikonfigurasi sebelumnya dengan 2 threads per inti (tpc2) dan 4x sebanyak memori kelas instans db.r5b.xlarge standar. Anda tidak dapat mengonfigurasi fitur prosesor dari kelas instans yang dioptimalkan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS yang didukung untuk kelas instans Oracle DB](#).

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk menunjukkan v defaultCPUs, core, thread per core, dan jumlah core yang valid untuk kelas instance. Ganti *r7i.48xlarge* dalam perintah sampel dengan nama kelas instance Anda.

```
aws ec2 describe-instance-types \
  --instance-types r7i.48xlarge \
  --query '{
    DefaultVCPU: InstanceTypes[0].VCpuInfo.DefaultVCpus,
    DefaultCores: InstanceTypes[0].VCpuInfo.DefaultCores,
    DefaultThreadsPerCore: InstanceTypes[0].VCpuInfo.DefaultThreadsPerCore,
    ValidCores: InstanceTypes[0].VCpuInfo.ValidCores
  }' \
  --output json
```

Pada tabel berikut, Anda dapat menemukan kelas instans DB yang mendukung pengaturan jumlah inti CPU dan thread CPU per inti. Anda juga dapat menemukan nilai default dan nilai yang valid untuk jumlah inti CPU dan thread per inti CPU untuk setiap kelas instans DB.

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
------------------	----------------	------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

db.m6i – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.m6i.large	2	1	2	1	1, 2
db.m6i.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.m6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.m6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.m6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.m6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.m6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.m6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.m6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.m6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

db.m5 – kelas instans tujuan umum

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.m5.large	2	1	2	1	1, 2
db.m5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.m5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.m5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.m5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.m5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.m5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.m5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.m5d – kelas instans tujuan umum					
db.m5d.large	2	1	2	1	1, 2
db.m5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.m5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.m5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.m5d.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.m5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.m5d.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.m5d.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.m4 – kelas instans tujuan umum					
db.m4.10xlarge	40	20	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	1, 2
db.m4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.r7i - kelas instance yang dioptimalkan untuk memori					
db.r7i.large	2	1	2	1	1, 2
db.r7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
db.r7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
db.r7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.r7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
db.r7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
db.r7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
db.r7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
db.r7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

db.r6i – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.r6i.large	2	1	2	1	1, 2
db.r6i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
db.r6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.r6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.r6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.r6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.r6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.r6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.r6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

db.r5 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.r5.large	2	1	2	1	1, 2
db.r5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.r5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.r5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.r5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.r5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.r5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.r5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.r5 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan					
db.r5b.large	2	1	2	1	1, 2
db.r5b.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.r5b.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.r5b.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.r5b.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.r5b.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.r5b.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.r5b.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

db.r5d – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.r5d.large	2	1	2	1	1, 2
db.r5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.r5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.r5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.r5d.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.r5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.r5d.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.r5d.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

db.r4 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.r4.large	2	1	2	1	1, 2
db.r4.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.r4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
db.r4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
db.r4.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
db.r4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

db.r3 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.r3.large	2	1	2	1	1, 2
db.r3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
db.r3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
db.r3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
db.r3.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

db.x2idn – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.x2idn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.x2idn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
db.x2idn.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

db.x2iedn – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.x2iedn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
db.x2iedn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.x2iedn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.x2iedn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.x2iedn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.x2iedn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.x2iedn.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Kelas instans DB	Default v CPUs	Inti CPU default	Thread per inti default	Jumlah inti CPU yang valid	Jumlah thread per inti yang valid
------------------	----------------	------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

db.x2iezn – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.x2iezn .2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.x2iezn .4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.x2iezn .6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
db.x2iezn .8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.x2iezn .12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

db.z1d – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

db.z1d.large	2	1	2	1	1, 2
db.z1d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.z1d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.z1d.3xlarge	12	6	2	2, 4, 6	1, 2
db.z1d.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
db.z1d.12xlarge	48	24	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

 Note

Anda dapat menggunakan AWS CloudTrail untuk memantau dan mengaudit perubahan pada konfigurasi proses Amazon RDS for Oracle DB instans. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan CloudTrail, lihat [Memantau API AWS CloudTrail](#).

Mengatur inti CPU dan threads per inti CPU untuk kelas instans DB

Anda dapat mengonfigurasi jumlah inti CPU dan thread per inti untuk kelas instans DB saat Anda melakukan operasi berikut:

- [Membuat instans DB Amazon RDS](#)
- [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#)
- [Memulihkan ke instans DB](#)
- [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#)

 Note

Ketika Anda memodifikasi instans DB untuk mengonfigurasi jumlah inti atau thread per inti CPU, ada gangguan instans DB singkat.

Anda dapat mengatur inti CPU dan utas per inti CPU untuk kelas instans DB menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS.

Konsol

Saat membuat, memodifikasi, atau memulihkan instans DB, Anda akan mengatur kelas instans DB di AWS Management Console. Bagian Spesifikasi instans menampilkan opsi untuk prosesor. Gambar berikut menunjukkan opsi fitur prosesor.

Instance specifications

Estimate your monthly costs for the DB Instance using the [AWS Simple Monthly Calculator](#) 

DB engine

Oracle Database Enterprise Edition

License model [Info](#)

bring-your-own-license ▼

DB engine version [Info](#)

Oracle 12.1.0.2.v12 ▼

DB instance class [Info](#)

db.r4.xlarge — 4 vCPU, 30.5 GiB RAM ▼

Multi-AZ deployment [Info](#)

☒ Create replica in different zone

Creates a replica in a different Availability Zone (AZ) to provide data redundancy, eliminate I/O freezes, and minimize latency spikes during system backups.

☐ No

Storage type [Info](#)

Provisioned IOPS (SSD) ▼

Allocated storage

100



GiB

(Minimum: 100 GiB, Maximum: 16384 GiB)

Provisioned IOPS [Info](#)

1000



▼ Additional configuration

Processor features

☒ Override default values

You can change the number of CPU cores and threads per core on the DB instance class.

Core count [Info](#)

2 ▼

Threads per core [Info](#)

2 ▼

Estimated monthly costs

Atur opsi berikut ke nilai yang sesuai untuk kelas instans DB Anda di bagian Fitur prosesor:

- Jumlah inti – Atur jumlah inti CPU menggunakan opsi ini. Nilainya harus sama dengan atau kurang dari jumlah maksimum inti CPU untuk kelas instans DB.
- Thread per inti – Tentukan 2 untuk mengaktifkan beberapa thread per inti, atau tentukan 1 untuk menonaktifkan beberapa thread per inti.

Saat memodifikasi atau memulihkan instans DB, Anda juga dapat mengatur inti CPU dan thread per inti CPU ke default untuk kelas instans.

Saat melihat detail untuk instans DB di konsol, Anda dapat melihat informasi prosesor untuk kelas instans DB di tab Konfigurasi. Gambar berikut menunjukkan kelas instans DB dengan satu inti CPU dan beberapa thread per inti diaktifkan.

Instance and IOPS	
Instance Class	db.r4.large
Core count	1
Threads per core	2
vCPU enabled	2
Storage Type	Provisioned IOPS (SSD)
IOPS	1000
Storage	100 GiB

Untuk instans DB Oracle, informasi prosesor hanya muncul untuk instans DB Bawa Lisensi Sendiri (BYOL).

AWS CLI

Anda dapat mengatur fitur prosesor untuk instans DB ketika Anda menjalankan salah satu perintah AWS CLI berikut:

- [create-db-instance](#)
- [modify-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)
- [restore-db-instance-from-s3](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

Untuk mengkonfigurasi prosesor kelas instans DB untuk instance DB dengan menggunakan AWS CLI, sertakan `--processor-features` opsi dalam perintah. Tentukan jumlah inti CPU dengan nama fitur `coreCount`, dan tentukan apakah beberapa thread per inti diaktifkan dengan nama fitur `threadsPerCore`.

Opsi tersebut memiliki sintaks berikut.

```
--processor-features "Name=coreCount,Value=<value>" "Name=threadsPerCore,Value=<value>"
```

Berikut ini adalah contoh yang mengonfigurasi prosesor:

Contoh

- [Mengatur jumlah inti CPU untuk instans DB](#)
- [Mengatur jumlah inti CPU dan menonaktifkan beberapa thread untuk instans DB](#)
- [Melihat nilai prosesor yang valid untuk kelas instans DB](#)
- [Mengembalikan ke pengaturan prosesor default untuk instans DB](#)
- [Mengembalikan ke jumlah default inti CPU untuk instans DB](#)
- [Mengembalikan ke jumlah thread per inti default untuk instans DB](#)

Mengatur jumlah inti CPU untuk instans DB

Example

Contoh berikut menyesuaikan `mydbinstance` dengan mengatur jumlah inti CPU menjadi 4. Perubahan langsung diterapkan dengan menggunakan `--apply-immediately`. Jika Anda ingin

menerapkan perubahan pada periode pemeliharaan terjadwal berikutnya, hilangkan opsi `--apply-immediately`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" ^  
  --apply-immediately
```

Mengatur jumlah inti CPU dan menonaktifkan beberapa thread untuk instans DB

Example

Contoh berikut menyesuaikan *mydbinstance* dengan mengatur jumlah inti CPU untuk 4 dan menonaktifkan beberapa thread per inti. Perubahan langsung diterapkan dengan menggunakan `--apply-immediately`. Jika Anda ingin menerapkan perubahan pada periode pemeliharaan terjadwal berikutnya, hilangkan opsi `--apply-immediately`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" "Name=threadsPerCore,Value=1" \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" "Name=threadsPerCore,Value=1" ^  
  --apply-immediately
```


Melihat nilai prosesor yang valid untuk kelas instans DB

Example

Anda dapat melihat nilai prosesor yang valid untuk kelas instans DB tertentu dengan menjalankan perintah [describe-orderable-db-instance-options](#) dan menentukan kelas instance untuk opsi tersebut `--db-instance-class`. Misalnya, output untuk perintah berikut menunjukkan opsi prosesor untuk kelas instans `db.r3.large`.

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine oracle-ee --db-instance-class
db.r3.large
```

Berikut ini adalah sampel output untuk perintah dalam format JSON.

```
{
  "SupportsIops": true,
  "MaxIopsPerGib": 50.0,
  "LicenseModel": "bring-your-own-license",
  "DBInstanceClass": "db.r3.large",
  "SupportsIAMDatabaseAuthentication": false,
  "MinStorageSize": 100,
  "AvailabilityZones": [
    {
      "Name": "us-west-2a"
    },
    {
      "Name": "us-west-2b"
    },
    {
      "Name": "us-west-2c"
    }
  ],
  "EngineVersion": "12.1.0.2.v2",
  "MaxStorageSize": 32768,
  "MinIopsPerGib": 1.0,
  "MaxIopsPerDbInstance": 40000,
  "ReadReplicaCapable": false,
  "AvailableProcessorFeatures": [
    {
      "Name": "coreCount",
      "DefaultValue": "1",
      "AllowedValues": "1"
    }
  ],
}
```

```

        {
            "Name": "threadsPerCore",
            "DefaultValue": "2",
            "AllowedValues": "1,2"
        }
    ],
    "SupportsEnhancedMonitoring": true,
    "SupportsPerformanceInsights": false,
    "MinIopsPerDbInstance": 1000,
    "StorageType": "io1",
    "Vpc": false,
    "SupportsStorageEncryption": true,
    "Engine": "oracle-ee",
    "MultiAZCapable": true
}

```

Selain itu, Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk informasi prosesor kelas instans DB:

- [describe-db-instances](#) – Menampilkan informasi prsesor untuk instans DB yang ditentukan.
- [describe-db-snapshots](#) – Menampilkan informasi prosesor untuk snapshot DB yang ditentukan.
- [describe-valid-db-instance-modifikasi](#) - Menunjukkan modifikasi yang valid pada prosesor untuk instans DB yang ditentukan.

Dalam output perintah sebelumnya, nilai untuk fitur prosesor tidak null hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda menggunakan instans DB RDS for Oracle.
- Instans DB RDS for Oracle Anda mendukung perubahan nilai prosesor.
- Pengaturan inti dan thread CPU saat ini diatur ke nilai nondefault.

Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, Anda bisa mendapatkan jenis instance menggunakan [describe-db-instances](#). Anda bisa mendapatkan informasi prosesor untuk jenis instans ini dengan menjalankan operasi [describe-instance-types](#) EC2.

Mengembalikan ke pengaturan prosesor default untuk instans DB

Example

Contoh berikut memodifikasi mydbinstance dengan mengembalikan kelas instans DB-nya ke nilai prosesor default. Perubahan langsung diterapkan dengan menggunakan `--apply-immediately`.

Jika Anda ingin menerapkan perubahan pada periode pemeliharaan terjadwal berikutnya, hilangkan opsi `--apply-immediately`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --use-default-processor-features \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --use-default-processor-features ^  
  --apply-immediately
```

Mengembalikan ke jumlah default inti CPU untuk instans DB

Example

Contoh berikut menyesuaikan *mydbinstance* dengan mengembalikan kelas instans DB ke jumlah inti CPU default. Pengaturan thread per inti tidak diubah. Perubahan langsung diterapkan dengan menggunakan `--apply-immediately`. Jika Anda ingin menerapkan perubahan pada periode pemeliharaan terjadwal berikutnya, hilangkan opsi `--apply-immediately`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=DEFAULT" \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=DEFAULT" ^  
  --apply-immediately
```

Mengembalikan ke jumlah thread per inti default untuk instans DB

Example

Contoh berikut menyesuaikan mydbinstance dengan mengembalikan kelas instans DB ke jumlah thread per inti default. Pengaturan jumlah inti CPU tidak berubah. Perubahan langsung diterapkan dengan menggunakan `--apply-immediately`. Jika Anda ingin menerapkan perubahan pada periode pemeliharaan terjadwal berikutnya, hilangkan opsi `--apply-immediately`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --processor-features "Name=threadsPerCore,Value=DEFAULT" \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --processor-features "Name=threadsPerCore,Value=DEFAULT" ^  
  --apply-immediately
```

API RDS

Anda dapat mengatur fitur prosesor untuk instans DB ketika memanggil salah satu operasi API Amazon RDS berikut:

- [Buat DBInstance](#)
- [Memodifikasi DBInstance](#)
- [Kembalikan DBInstance Dari DBSnapshot](#)
- [Kembalikan DBInstance dari3](#)
- [MemulihkanDBInstanceToPointInTime](#)

Untuk mengonfigurasi fitur prosesor kelas instans DB untuk instans DB menggunakan API Amazon RDS, sertakan parameter `ProcessFeatures` dalam panggilan.

Parameter tersebut memiliki sintaks berikut.

```
ProcessFeatures "Name=coreCount,Value=<value>" "Name=threadsPerCore,Value=<value>"
```

Tentukan jumlah inti CPU dengan nama fitur `coreCount`, dan tentukan apakah beberapa thread per inti diaktifkan dengan nama fitur `threadsPerCore`.

Anda dapat melihat nilai prosesor yang valid untuk kelas instans DB tertentu dengan menjalankan operasi [DescribeOrderableDBInstanceOptions](#) dan menentukan kelas instance untuk `DBInstanceClass` parameter. Anda juga dapat menggunakan operasi berikut:

- [Jelaskan DBInstances](#) - Menampilkan informasi prosesor untuk instans DB yang ditentukan.
- [Jelaskan DBSnapshots](#) - Menampilkan informasi prosesor untuk snapshot DB yang ditentukan.
- [DescribeValidDBInstanceModifikasi](#) - Menunjukkan modifikasi yang valid pada prosesor untuk instans DB yang ditentukan.

Dalam output operasi sebelumnya, nilai untuk fitur prosesor tidak null hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda menggunakan instans DB RDS for Oracle.
- Instans DB RDS for Oracle Anda mendukung perubahan nilai prosesor.
- Pengaturan inti dan thread CPU saat ini diatur ke nilai nondefault.

[Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, Anda bisa mendapatkan tipe instance menggunakan Describe.DBInstances](#) Anda bisa mendapatkan informasi prosesor untuk jenis instans ini dengan menjalankan operasi [DescribeInstanceTypes](#)EC2.

Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB

Dalam tabel di bagian ini, Anda dapat menemukan detail perangkat keras tentang kelas instans Amazon RDS DB .

Untuk informasi tentang dukungan mesin DB Amazon RDS untuk setiap kelas instans DB, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

Topik

- [Terminologi perangkat keras untuk kelas instans DB Aurora](#)
- [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instance tujuan umum](#)
- [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans yang dioptimalkan memori](#)

- [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans yang dioptimalkan komputasi](#)
- [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans performa yang dapat dibobol](#)

Note

RDS untuk SQL Server mendukung Optimize CPU dimulai dengan kelas instance generasi ke-7 (seperti db.m7i dan db.r7i). Jumlah vCPU yang didokumentasikan di bawah ini mungkin berbeda untuk kelas instance ini. Untuk jumlah vCPU yang akurat, lihat. [Kelas instans DB yang mendukung Optimize CPU](#)

Terminologi perangkat keras untuk kelas instans DB Aurora

Terminologi berikut digunakan untuk menjelaskan spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB:

vCPU

Jumlah unit pemrosesan pusat virtual (CPUs). CPU virtual adalah unit kapasitas yang dapat Anda gunakan untuk membandingkan kelas instans DB. Alih-alih membeli atau menyewa prosesor tertentu untuk digunakan selama beberapa bulan atau tahun, Anda menyewa kapasitas per jam. Tujuan kami adalah menyediakan jumlah kapasitas CPU yang konsisten dan spesifik, dalam batas perangkat keras sebenarnya yang mendasarinya.

ECU

Ukuran relatif daya pemrosesan integer dari instans Amazon EC2. Agar mempermudah developer membandingkan kapasitas CPU antara berbagai kelas instans, kami telah mendefinisikan Unit Komputasi Amazon EC2. Jumlah CPU yang dialokasikan ke instans tertentu dinyatakan dalam Unit Komputasi EC2 ini. Satu ECU saat ini menyediakan kapasitas CPU yang setara dengan prosesor 1.0-1.2 GHz 2007 Opteron atau 2007 Xeon.

Memori (GiB)

RAM, dalam gibibyte, dialokasikan ke instans DB. Sering kali ada rasio yang konsisten antara memori dan vCPU. Sebagai contoh, ambil kelas instans db.r4, yang memiliki rasio memori terhadap vCPU serupa dengan kelas instans db.r5. Namun, untuk sebagian besar kasus penggunaan, kelas instans db.r5 memberikan performa yang lebih baik dan lebih konsisten dibandingkan kelas instans db.r4.

Dioptimalkan EBS

Instans DB menggunakan tumpukan konfigurasi yang dioptimalkan dan menyediakan tambahan, kapasitas khusus untuk I/O. This optimization provides the best performance by minimizing contention between I/O dan lalu lintas lainnya dari instans Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang instans Amazon EB—instans yang dioptimalkan, lihat Instans [Amazon EBS—yang dioptimalkan di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

Instans yang dioptimalkan EBS memiliki tingkat IOPS dasar dan maksimum. Tingkat IOPS maksimum diberlakukan pada tingkat instans DB. Sekumpulan volume EBS yang digabungkan untuk memiliki tingkat IOPS yang lebih tinggi dari maksimum tidak boleh melebihi ambang batas tingkat instans. Misalnya, jika IOPS maksimum untuk kelas instans DB tertentu adalah 40.000, dan Anda melampirkan empat volume EBS 64.000 IOPS, maka IOPS maksimumnya adalah 40.000, bukan 256.000. Untuk IOPS maksimum yang spesifik untuk setiap jenis instans EC2, lihat [Jenis instans yang didukung](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

Maks. Bandwidth EBS (Mbps)

Bandwidth EBS maksimum dalam megabit per detik. Bagi dengan 8 untuk mendapatkan throughput yang diharapkan dalam megabyte per detik.

Important

Volume General Purpose SSD (gp2) untuk instans Amazon RDS DB memiliki batas throughput 250 dalam banyak kasus. MiB/s Namun, batas throughput-nya dapat bervariasi tergantung pada ukuran volume. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Jenis volume Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Bandwith jaringan

Kecepatan jaringan relatif terhadap kelas instans DB lainnya.

Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instance tujuan umum

Tabel berikut menunjukkan spesifikasi komputasi, memori, penyimpanan, dan bandwidth untuk kelas instance tujuan umum.

db.m8g — kelas instance tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton4 AWS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m8g.48xlarge	192	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.m8g.24xlarge	96	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	40
db.m8g.16xlarge	64	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	30
db.m8g.12xlarge	48	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	22.5
db.m8g.8xlarge	32	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	15
db.m8g.4xbesar*	16	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15
db.m8g.2xbesar*	8	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15
db.m8g.xbesar*	4	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m8g.besar*	2	—	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.m7i — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-4

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m7i.metal-48xl	192	96	2	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.m7i.metal-24xl	96	48	1	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5
db.m7i.48xlarge	192	—	—	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.m7i.24xlarge	96	—	—	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5
db.m7i.16xlarge	64	—	—	—	256	Khusus yang	20.000	25

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
						dioptimalkan EBS		
db.m7i.12xlarge	48	—	—	—	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	18.75
db.m7i.8xlarge	32	—	—	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	12,5
db.m7i.4xlarge	16	—	—	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m7i.2xlarge	8	—	—	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m7i.xlarge	4	—	—	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m7i.large	2	—	—	—	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.m7g – kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor AWS Graviton3

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m7g.16xlarge	64	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	30
db.m7g.12xlarge	48	—	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	22.5
db.m7g.8xlarge	32	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	15
db.m7g.4xlarge	16	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15
db.m7g.2xlarge*	8	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15
db.m7g.xlarge*	4	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m7g.large*	2	—	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.m6g – kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m6g.16xlarge	64	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25
db.m6g.12xlarge	48	—	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	13.500	20
db.m6g.8xlarge	32	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	9.000	12
db.m6g.4xlarge	16	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	4,750	Hingga 10
db.m6g.2xlarge*	8	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m6g.xlarge*	4	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m6g.large*	2	—	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10

db.m6gd — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Graviton2 dan penyimpanan SSD AWS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m6gd.16xlarge	64	—	256	2 x 1900 SSD NVMe	19.000	25
db.m6gd.12xlarge	48	—	192	2 x 1425 SSD NVMe	13.500	20
db.m6gd.8xlarge	32	—	128	1 x 1900 SSD NVMe	9.000	12
db.m6gd.4xbesar*	16	—	64	1 x 950 SSD NVMe	4,750	Hingga 10
db.m6gd.2xbesar*	8	—	32	1 x 474 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m6gd.xlarge*	4	—	16	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m6gd.besar*	2	—	8	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10

db.m6id — kelas instans serba guna yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 dan penyimpanan SSD

Kelas instans	vCF	Inti fisik	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m6id.metal	128	64	2	—	512	4 x 1900 SSD NVMe	40.000	50

Kelas instans	vCPU	Inti fisik	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m6id.3 2xlarge	128	—	—	—	512	4 x 1900 SSD NVMe	40.000	50
db.m6id.2 4xlarge	96	—	—	—	384	4 x 1425 SSD NVMe	30.000	37,5
db.m6id.1 6xlarge	64	—	—	—	256	2 x 1900 SSD NVMe	20.000	25
db.m6id.1 2xlarge	48	—	—	—	192	2 x 1425 SSD NVMe	15.000	18.75
db.m6id.8 xlarge	32	—	—	—	128	1 x 1900 SSD NVMe	10.000	12,5
db.m6id.4 xlarge*	16	—	—	—	64	1 x 950 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m6id.2 xlarge*	8	—	—	—	32	1 x 474 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m6id.x large*	4	—	—	—	16	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m6id.l arge*	2	—	—	—	8	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.m6idn – kelas instans tujuan umum dengan prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3, penyimpanan SSD, dan pengoptimalan jaringan

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m6idn.32xlarge	128	—	512	4 x 1900 SSD NVMe	80.000	200
db.m6idn.24xlarge	96	—	384	4 x 1425 SSD NVMe	60.000	150
db.m6idn.16xlarge	64	—	256	2 x 1900 SSD NVMe	40.000	100
db.m6idn.12xlarge	48	—	192	2 x 1425 SSD NVMe	30.000	75
db.m6idn.8xlarge	32	—	128	1 x 1900 SSD NVMe	20.000	50
db.m6idn.4xlarge*	16	—	64	1 x 950 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 50
db.m6idn.2xlarge*	8	—	32	1 x 474 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 40
db.m6idn.xlarge*	4	—	16	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 30
db.m6idn.large*	2	—	8	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 25

db.m6in — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 dan pengoptimalan jaringan

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m6in.metal	128	64	2	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	100.000	200
db.m6in.32xlarge	128			—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	80.000	200
db.m6in.24xlarge	96			—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	60.000	150
db.m6in.16xlarge	64			—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	100
db.m6in.12xlarge	48			—	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	75
db.m6in.8xlarge	32			—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	50
db.m6in.4xlarge*	16			—	64	Khusus yang	Hingga 20.000	Hingga 50

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
						dioptimalkan EBS		
db.m6in.2xlarge*	8			—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 20.000	Hingga 40
db.m6in.xlarge*	4			—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 20.000	Hingga 30
db.m6in.large*	2			—	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 20.000	Hingga 25

db.m6i — kelas instans tujuan umum yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m6i.logam	128	64	2	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.m6i.32xlarge	128			—	512	Khusus yang	40.000	50

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
						dioptimalkan EBS		
db.m6i.24xlarge	96			—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5
db.m6i.16xlarge	64			—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	25
db.m6i.12xlarge	48			—	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	18.75
db.m6i.8xlarge	32			—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	12,5
db.m6i.4xlarge*	16			—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m6i.2xlarge*	8			—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m6i.xlarge*	4			—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m6i.large*	2			—	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.m5d — kelas instans serba guna yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Platinum dan penyimpanan SSD

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m5d.24xlarge	96	345	384	4 x 900 NVMe SSD	19.000	25
db.m5d.16xlarge	64	262	256	4 x 600 NVMe SSD	13.600	20
db.m5d.12xlarge	48	173	192	2 x 900 NVMe SSD	9.500	10
db.m5d.8xlarge	32	131	128	2 x 600 NVMe SSD	6,800	10
db.m5d.4xlarge	16	61	64	2 x 300 NVMe SSD	4,750	Hingga 10

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m5d.2xlarge*	8	31	32	1 x 300 NVMe SSD	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m5d.xlarge*	4	15	16	1 x 150 NVMe SSD	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m5d.large*	2	10	8	1 x 75 NVMe SSD	Hingga 4.750	Hingga 10

db.m5 – kelas instans tujuan umum dengan prosesor Intel Xeon Platinum

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m5.24xlarge	96	345	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25
db.m5.16xlarge	64	262	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	13.600	20
db.m5.12xlarge	48	173	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	9.500	10
db.m5.8xlarge	32	131	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	6,800	10

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m5.4xlarge	16	61	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	4,750	Hingga 10
db.m5.2xlarge*	8	31	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m5.xlarge*	4	15	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.m5.large*	2	10	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10

db.m4 — kelas instans tujuan umum dengan prosesor Intel Xeon Scalable

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m4.16xlarge	64	188	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	25
db.m4.10xlarge	40	124,5	160	Khusus yang dioptimalkan EBS	4.000	10
db.m4.4xlarge	16	53.5	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	2.000	Tinggi

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m4.2xlarge	8	25.5	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	1.000	Tinggi
db.m4.xlarge	4	13	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	750	Tinggi
db.m4.large	2	6.5	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	450	Sedang

db.m3 – kelas instans tujuan umum

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.m3.2xlarge	8	26	30	Khusus yang dioptimalkan EBS	1.000	Tinggi
db.m3.xlarge	4	13	15	Khusus yang dioptimalkan EBS	500	Tinggi
db.m3.large	2	6.5	7,5	Khusus EBS	—	Sedang
db.m3.medium	1	3	3,75	Khusus EBS	—	Sedang

* Kelas instans DB ini dapat mendukung performa maksimum selama 30 menit setidaknya sekali setiap 24 jam. Untuk informasi selengkapnya tentang kinerja dasar dari jenis instans EC2 yang mendasarinya, lihat instans [Amazon EBS yang dioptimalkan di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans yang dioptimalkan memori

Tabel berikut menunjukkan spesifikasi komputasi, memori, penyimpanan, dan bandwidth untuk kelas instance yang dioptimalkan memori.

db.z1d – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.z1d.12xlarge	48	271	384	2 x 900 NVMe SSD	14.000	25
db.z1d.6xlarge	24	134	192	1 x 900 NVMe SSD	7.000	10
db.z1d.3xlarge	12	75	96	1 x 450 NVMe SSD	3.500	Hingga 10
db.z1d.2xlarge	8	53	64	1 x 300 NVMe SSD	2.333	Hingga 10
db.z1d.xlarge*	4	28	32	1 x 150 NVMe SSD	Hingga 2.333	Hingga 10
db.z1d.large*	2	15	16	1 x 75 NVMe SSD	Hingga 2.333	Hingga 10

db.x2g — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Graviton2 AWS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.x2g.16xlarge	64	—	1024	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x2g.12xlarge	48	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	14,250	20
db.x2g.8xlarge	32	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	9.500	12
db.x2g.4xlarge	16	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	4,750	Hingga 10
db.x2g.2xlarge	8	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.x2g.xlarge	4	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.x2g.large	2	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10

db.x2idn — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	vCPU	Inti prosesor	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x2idn.logam	128	64	2	—	2,048	2 x 1900 SSD NVMe	80.000	100

Kelas instans	vCPU	Inti prosesor	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x2idn.32xlarge	128	—	—	—	2,048	2 x 1900 SSD NVMe	80.000	100
db.x2idn.24xlarge	96	—	—	—	1,536	2 x 1425 SSD NVMe	60.000	75
db.x2idn.16xlarge	64	—	—	—	1,024	1 x 1900 SSD NVMe	40.000	50

db.x2iedn — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan NVMe berbasis SSDs lokal, dengan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	vCPU	Inti prosesor	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x2iedn.metal	128	64	2	—	4,096	2 x 1900 SSD NVMe	80.000	100
db.x2iedn.32xlarge	128	—	—	—	4,096	2 x 1900 SSD NVMe	80.000	100
db.x2iedn.24xlarge	96	—	—	—	3,072	2 x 1425 SSD NVMe	60.000	75
db.x2iedn.16xlarge	64	—	—	—	2,048	1 x 1900 SSD NVMe	40.000	50

Kelas instans	vCPU	Inti proses	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x2iedn .8xlarge	32	—	—	—	1,024	1 x 950 SSD NVMe	20.000	25
db.x2iedn .4xlarge	16	—	—	—	512	1 x 475 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 25
db.x2iedn .2xlarge	8	—	—	—	256	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 25
db.x2iedn .xlarge	4	—	—	—	128	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 25

db.x2iezn — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-2

Kelas instans	vCPU	Inti prosesor	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x2iezn .logam	48	24	2	—	1,536	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	100
db.x2iezn .12xlarge	>48	—	—	—	1,536	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	100

Kelas instans	vCPU	Inti prosesor	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x2iezn.8xlarge	32	—	—	—	1,024	Khusus yang dioptimalkan EBS	12.000	75
db.x2iezn.6xlarge	24	—	—	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 9.500	50
db.x2iezn.4xlarge	16	—	—	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 25
db.x2iezn.2xlarge	8	—	—	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 3.170	Hingga 25

db.x1e – kelas instan dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.x1e.32xlarge	128	340	3,904	Khusus yang dioptimalkan EBS	14.000	25

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.x1e.16xlarge	64	179	1,952	Khusus yang dioptimalkan EBS	7.000	10
db.x1e.8xlarge	32	91	976	Khusus yang dioptimalkan EBS	3.500	Hingga 10
db.x1e.4xlarge	16	47	488	Khusus yang dioptimalkan EBS	1,750	Hingga 10
db.x1e.2xlarge	8	23	244	Khusus yang dioptimalkan EBS	1.000	Hingga 10
db.x1e.xlarge	4	12	122	Khusus yang dioptimalkan EBS	500	Hingga 10

db.x1 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.x1.32xlarge	128	349	1,952	Khusus yang dioptimalkan EBS	14.000	25
db.x1.16xlarge	64	174,5	976	Khusus yang dioptimalkan EBS	7.000	10

db.m8gd — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Graviton4 dan penyimpanan SSD AWS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.m8gd.48xlarge	192	—	768	6 x 1900 SSD NVMe	40.000	50
db.m8gd.24xlarge	96	—	512	3 x 1900 SSD NVMe	30.000	40
db.m8gd.16xlarge	64	—	384	2 x 1900 SSD NVMe	20.000	30
db.m8gd.12xlarge	48	—	256	3 x 950 SSD NVMe	15.000	22.5
db.m8gd.8xlarge	32	—	128	1 x 1900 SSD NVMe	10.000	15
db.m8gd.4xlarge	16	—	64	1 x 950 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 15
db.m8gd.2xlarge	8	—	32	1 x 474 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 15
db.m8gd.xlarge	4	—	16	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.m8gd.large	2	—	8	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.r8gd — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Graviton4 AWS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r8gd.48xlarge	192	—	1536	6 x 1900 SSD NVMe	40.000	50
db.r8gd.24xlarge	96	—	768	3 x 1900 SSD NVMe	30.000	40
db.r8gd.16xlarge	64	—	512	2 x 1900 SSD NVMe	20.000	30
db.r8gd.12xlarge	48	—	384	3 x 950 SSD NVMe	15.000	22.5
db.r8gd.8xlarge	32	—	256	1 x 1900 SSD NVMe	10.000	15
db.r8gd.4xlarge	16	—	128	1 x 950 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 15
db.r8gd.2xlarge	8	—	64	1 x 474 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 15
db.r8gd.xlarge	4	—	32	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r8gd.large	2	—	16	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.r8g — kelas instance yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Graviton4 AWS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r8g.48xlarge	192	—	1536	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.r8g.24xlarge	96	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	40
db.r8g.16xlarge	64	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	30
db.r8g.12xlarge	48	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	22.5
db.r8g.8xlarge	32	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	15
db.r8g.4xbesar*	16	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15
db.r8g.2xbesar*	8	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15
db.r8g.xbesar*	4	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r8g.besar*	2	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.r7i — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-4

Kelas instans	vCPU	Inti pros	Sok	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r7i.metal-48xl	192	96	2	—	1536	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.r7i.metal-24xl	96	48	1	—	768	96	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5
db.r7i.48xlarge	192	—	—	—	1536	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.r7i.24xlarge	96	—	—	—	768	96	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5

Kelas instans	vCPU	Inti pros	Sok	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r7i.16xlarge	64	—	—	—	512	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	25
db.r7i.12xlarge	48	—	—	—	384	48	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	18.75
db.r7i.8xlarge.tpc2.mem3x	32	—	—	—	768	96	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	12,5
db.r7i.8xlarge.tpc2.mem2x	32	—	—	—	512	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	12,5
db.r7i.8xlarge	32	—	—	—	256	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	12,5
db.r7i.6xlarge.tpc2.mem4x	24	—	—	—	768	96	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCPU	Inti pros	Sok	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r7i.6xlarge.tpc2.mem2x	24	—	—	—	384	48	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	Hingga 12,5
db.r7i.4xlarge.tpc2.mem4x	16	—	—	—	512	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	Hingga 12,5
db.r7i.4xlarge.tpc2.mem3x	16	—	—	—	384	48	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	Hingga 12,5
db.r7i.4xlarge.tpc2.mem2x	16	—	—	—	256	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	Hingga 12,5
db.r7i.4xlarge	16	—	—	—	128	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r7i.3xlarge.tpc2.mem4x	12	—	—	—	384	48	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCPU	Inti pros	Sok	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r7i.2xlarge.tpc2.mem8x	8	—	—	—	512	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	Hingga 12,5
db.r7i.2xlarge.tpc2.mem4x	8	—	—	—	256	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	Hingga 12,5
db.r7i.2xlarge	8	—	—	—	64	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r7i.xlarge.tpc2.mem4x	4	—	—	—	128	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r7i.xlarge.tpc2.mem2x	4	—	—	—	64	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r7i.xlarge	4	—	—	—	32	4	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCPU	Inti pros	Sok	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r7i.large	2	—	—	—	16	2	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.r7g – kelas instans yang memorinya dioptimalkan dengan prosesor AWS Graviton3

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r7g.16xlarge	64	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	30
db.r7g.12xlarge	48	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	22.5
db.r7g.8xlarge	32	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	15
db.r7g.4xlarge	16	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15
db.r7g.2xlarge*	8	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 15

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r7g.xlarge*	4	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r7g.large*	2	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.r6g – kelas instans yang memorinya dioptimalkan dengan prosesor AWS Graviton2

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6g.16xlarge	64	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25
db.r6g.12xlarge	48	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	13.500	20
db.r6g.8xlarge	32	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	9.000	12
db.r6g.4xlarge	16	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	4,750	Hingga 10
db.r6g.2xlarge*	8	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6g.xlarge*	4	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.r6g.large*	2	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10

db.r6gd — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Graviton2 dan penyimpanan SSD AWS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6gd.16xlarge	64	—	512	2 x 1900 SSD NVMe	19.000	25
db.r6gd.12xlarge	48	—	384	2 x 1425 SSD NVMe	13.500	20
db.r6gd.8xlarge	32	—	256	1 x 1900 SSD NVMe	9.000	12
db.r6gd.4xlarge	16	—	128	1 x 950 SSD NVMe	4,750	Hingga 10
db.r6gd.2xlarge	8	—	64	1 x 474 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10
db.r6gd.xlarge	4	—	32	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r6gd.large	2	—	16	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10

db.r6id — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 dan penyimpanan SSD

Kelas instans	vCPU	Inti prosesor	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r6id.metal	128	64	2	—	1,024	4 x 1900 SSD NVMe	40.000	50
db.r6id.3xlarge	128	—	—	—	1,024	4x1900 SSD NVMe	40.000	50
db.r6id.2xlarge	96	—	—	—	768	SSD 4x1425 NVMe	30.000	37,5
db.r6id.16xlarge	64	—	—	—	512	2x1900 SSD NVMe	20.000	25
db.r6id.12xlarge	48	—	—	—	384	2x1425 SSD NVMe	15.000	18.75
db.r6id.8xlarge	32	—	—	—	256	1x1900 SSD NVMe	10.000	12,5
db.r6id.4xlarge*	16	—	—	—	128	1x950 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCP	Inti prosesor	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r6id.2xlarge*	8	—	—	—	64	1x474 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r6id.xlarge*	4	—	—	—	32	1x237 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r6id.large*	2	—	—	—	16	1x118 SSD NVMe	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.r6idn — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3, penyimpanan SSD, dan pengoptimalan jaringan

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r6idn.32xlarge	128	—	1,024	4x1900 SSD NVMe	80.000	200
db.r6idn.24xlarge	96	—	768	SSD 4x1425 NVMe	60.000	150
db.r6idn.16xlarge	64	—	512	2x1900 SSD NVMe	40.000	100
db.r6idn.12xlarge	48	—	384	2x1425 SSD NVMe	30.000	75
db.r6idn.8xlarge	32	—	256	1x1900 SSD NVMe	20.000	50
db.r6idn.4xlarge*	16	—	128	1x950 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 50

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r6idn.2xlarge*	8	—	64	1x474 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 40
db.r6idn.xlarge*	4	—	32	1x237 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 30
db.r6idn.large*	2	—	16	1x118 SSD NVMe	Hingga 20.000	Hingga 25

db.r6in — kelas instans yang dioptimalkan untuk memori dengan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 dan pengoptimalan jaringan

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soket	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r6in.metal	128	64	2	—	1,024	Khusus yang dioptimalkan EBS	100.000	200
db.r6in.32xlarge	128	—	—	—	1,024	Khusus yang dioptimalkan EBS	80.000	200
db.r6in.24xlarge	96	—	—	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	60.000	150

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soka	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6in.16xlarge	64	—	—	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	100
db.r6in.12xlarge	48	—	—	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	75
db.r6in.8xlarge	32	—	—	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	50
db.r6in.4xlarge*	16	—	—	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 20.000	Hingga 50
db.r6in.2xlarge*	8	—	—	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 20.000	Hingga 40
db.r6in.xlarge*	4	—	—	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 20.000	Hingga 30

Kelas instans	vCP	Inti pros	Soke	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6in.large*	2	—	—	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 20.000	Hingga 25

db.r6i — Kelas instans yang dioptimalkan memori Oracle yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memori tinggi, penyimpanan, dan I/O

Kelas instans	vCPL	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6i.8xlarge.tpc 2.mem4x	32	—	1024	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.r6i.8xlarge.tpc 2.mem3x	32	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5
db.r6i.6xlarge.tpc 2.mem4x	24	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5
db.r6i.4xlarge.tpc 2.mem4x	16	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	25
db.r6i.4xlarge.tpc 2.mem3x	16	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	18.75

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6i.4xlarge.tpc2.mem2x	16	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	12,5
db.r6i.2xlarge.tpc2.mem8x	8	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	12,5
db.r6i.2xlarge.tpc2.mem4x	8	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	12,5
db.r6i.2xlarge.tpc1.mem2x	8	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	12,5
db.r6i.xlarge.tpc2.mem4x	4	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	12,5
db.r6i.xlarge.tpc2.mem2x	4	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	12,5
db.r6i.large.tpc1.mem2x	2	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	12,5

db.r6i – kelas instans yang memorinya dioptimalkan dengan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3

Kelas instans	vCF	Inti pros	Sok	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.r6i.logam	128	64	2	—	1,024	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.r6i.32xlarge	128	—	—	—	1,024	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	50
db.r6i.24xlarge	96	—	—	—	768	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	37,5
db.r6i.16xlarge	64	—	—	—	512	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	25
db.r6i.12xlarge	48	—	—	—	384	96	Khusus yang dioptimalkan EBS	15.000	18.75
db.r6i.8xlarge	32	—	—	—	256	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	12,5
db.r6i.4xlarge*	16	—	—	—	128	32	Khusus yang	Hingga 10.000	Hingga 12,5

Kelas instans	vCPU	Inti pros	Sok	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
							di optimalkan EBS		
db.r6i.2xlarge*	8	—	—	—	64	16	Khusus yang di optimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r6i.xlarge*	4	—	—	—	32	8	Khusus yang di optimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5
db.r6i.large*	2	—	—	—	16	4	Khusus yang di optimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 12,5

db.r5d – kelas instans yang memorinya dioptimalkan dengan prosesor Intel Xeon Platinum dan penyimpanan SSD

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5d.24xlarge	96	347	768	4 x 900 NVMe SSD	19.000	25
db.r5d.16xlarge	64	264	512	4 x 600 NVMe SSD	13.600	20

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5d.12xlarge	48	173	384	2 x 900 NVMe SSD	9.500	10
db.r5d.8xlarge	32	132	256	2 x 600 NVMe SSD	6,800	10
db.r5d.4xlarge	16	71	128	2 x 300 NVMe SSD	4,750	Hingga 10
db.r5d.2xlarge*	8	38	64	1 x 300 NVMe SSD	Hingga 4.750	Hingga 10
db.r5d.xlarge*	4	19	32	1 x 150 NVMe SSD	Hingga 4.750	Hingga 10
db.r5d.large*	2	10	16	1 x 75 NVMe SSD	Hingga 4.750	Hingga 10

db.r5b – Kelas instans Oracle dengan memori yang dioptimalkan yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk penyimpanan, I/O, dan memori tinggi

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5b.8xlarge.tpc 2.mem3x	32	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	60.000	25
db.r5b.6xlarge.tpc 2.mem4x	24	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	60.000	25

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5b.4xlarge.tpc2.mem4x	16	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	20
db.r5b.4xlarge.tpc2.mem3x	16	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	10
db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x	16	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	10
db.r5b.2xlarge.tpc2.mem8x	8	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	20
db.r5b.2xlarge.tpc2.mem4x	8	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	10
db.r5b.2xlarge.tpc1.mem2x	8	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	Hingga 10
db.r5b.xlarge.tpc2.mem4x	4	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	Hingga 10
db.r5b.xlarge.tpc2.mem2x	4	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 10
db.r5b.large.tpc1.mem2x	2	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 10

db.r5b – kelas instans yang memorinya dioptimalkan dengan prosesor Intel Xeon Platinum dan pengoptimalan EBS

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormalisasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5b.24xlarge	96	347	768	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	60.000	25
db.r5b.16xlarge	64	264	512	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	40.000	20
db.r5b.12xlarge	48	173	384	96	Khusus yang dioptimalkan EBS	30.000	10
db.r5b.8xlarge	32	132	256	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	20.000	10
db.r5b.4xlarge	16	71	128	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	10.000	Hingga 10
db.r5b.2xlarge*	8	38	64	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 10
db.r5b.xlarge*	4	19	32	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 10

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormalisasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5b.large*	2	10	16	4	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 10.000	Hingga 10

db.r5 – Kelas instans Oracle dengan memori yang dioptimalkan yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk penyimpanan, I/O, dan memori tinggi

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5.12xlarge.tpc2.mem2x	48	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25
db.r5.8xlarge.tpc2.mem3x	32	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25
db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x	24	—	768	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25
db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x	16	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	13.600	20
db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x	16	—	384	Khusus yang dioptimalkan EBS	9.500	10

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x	16	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	6,800	10
db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x	8	—	512	Khusus yang dioptimalkan EBS	13.600	20
db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x	8	—	256	Khusus yang dioptimalkan EBS	6,800	10
db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x	8	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	4,750	Hingga 10
db.r5.xlarge.tpc2.mem4x	4	—	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	4,750	Hingga 10
db.r5.xlarge.tpc2.mem2x	4	—	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.r5.large.tpc1.mem2x	2	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10

db.r5 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Unit yang dinormalisasi	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r5.24xlarge	96	347	768	192	Khusus yang dioptimalkan EBS	19.000	25
db.r5.16xlarge	64	264	512	128	Khusus yang dioptimalkan EBS	13.600	20
db.r5.12xlarge	48	173	384	96	Khusus yang dioptimalkan EBS	9.500	12
db.r5.8xlarge	32	132	256	64	Khusus yang dioptimalkan EBS	6,800	10
db.r5.4xlarge	16	71	128	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	4,750	Hingga 10
db.r5.2xlarge*	8	38	64	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.r5.xlarge*	4	19	32	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10
db.r5.large*	2	10	16	4	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 4.750	Hingga 10

db.r4 – kelas instans yang memorinya dioptimalkan dengan prosesor Intel Xeon Scalable

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r4.16xlarge	64	195	488	Khusus yang dioptimalkan EBS	14.000	25
db.r4.8xlarge	32	99	244	Khusus yang dioptimalkan EBS	7.000	10
db.r4.4xlarge	16	53	122	Khusus yang dioptimalkan EBS	3.500	Hingga 10
db.r4.2xlarge	8	27	61	Khusus yang dioptimalkan EBS	1.700	Hingga 10
db.r4.xlarge	4	13,5	30,5	Khusus yang dioptimalkan EBS	850	Hingga 10
db.r4.large	2	7	15.25	Khusus yang dioptimalkan EBS	425	Hingga 10

db.r3 – kelas instans dengan memori yang dioptimalkan

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r3.8xlarge**	32	104	244	Khusus EBS	—	10

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.r3.4xlarge	16	52	122	Khusus yang dioptimalkan EBS	2.000	Tinggi
db.r3.2xlarge	8	26	61	Khusus yang dioptimalkan EBS	1.000	Tinggi
db.r3.xlarge	4	13	30,5	Khusus yang dioptimalkan EBS	500	Sedang
db.r3.large	2	6.5	15.25	Khusus yang dioptimalkan EBS	—	Sedang

* Kelas instans DB ini dapat mendukung performa maksimum selama 30 menit setidaknya sekali setiap 24 jam. Untuk informasi selengkapnya tentang kinerja dasar dari jenis instans EC2 yang mendasarinya, lihat instans [Amazon EBS yang dioptimalkan di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

** Kelas instans DB r3.8xlarge tidak memiliki bandwidth EBS khusus dan karenanya tidak menawarkan pengoptimalan EBS. Untuk kelas instans ini, lalu lintas jaringan dan lalu lintas Amazon EBS berbagi antarmuka jaringan 10 gigabit yang sama.

Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans yang dioptimalkan komputasi

Tabel berikut menunjukkan spesifikasi komputasi, memori, penyimpanan, dan bandwidth untuk kelas instance yang dioptimalkan komputasi.

db.c6gd — kelas instans yang dioptimalkan komputasi (hanya untuk penerapan kluster DB multi-AZ)

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.c6gd.16xlarge	64	—	128	2 x 1900 SSD NVMe	19.000	25
db.c6gd.12xlarge	48	—	96	2 x 1425 SSD NVMe	13.500	20
db.c6gd.8xlarge	32	—	64	1 x 1900 SSD NVMe	9.000	12
db.c6gd.4xlarge	16	—	32	1 x 950 SSD NVMe	4,750	Hingga 10
db.c6gd.2xlarge	8	—	16	1 x 474 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10
db.c6gd.xlarge	4	—	8	1 x 237 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10
db.c6gd.large	2	—	4	1 x 118 SSD NVMe	Hingga 4.750	Hingga 10
db.c6gd.sedang	1	—	2	1 x 59 NVMe SSD	Hingga 4.750	Hingga 10

Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans performa yang dapat dibobol

Tabel berikut menunjukkan spesifikasi komputasi, memori, penyimpanan, dan bandwidth untuk kelas instance burstable-performance.

db.t4g – kelas instans performa yang dapat melonjak yang didukung oleh prosesor AWS Graviton2

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.t4g.2xlarge*	8	—	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.780	Hingga 5
db.t4g.xlarge*	4	—	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.780	Hingga 5
db.t4g.large*	2	—	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.780	Hingga 5
db.t4g.medium*	2	—	4	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.085	Hingga 5
db.t4g.small*	2	—	2	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.085	Hingga 5
db.t4g.micro*	2	—	1	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.085	Hingga 5

db.t3 – kelas instans performa yang dapat melonjak

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwidth jaringan (Gbps)
db.t3.2xlarge*	8	Variat	32	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.048	Hingga 5

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.t3.xlarge*	4	Variak	16	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.048	Hingga 5
db.t3.large*	2	Variak	8	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 2.048	Hingga 5
db.t3.medium*	2	Variak	4	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 1.536	Hingga 5
db.t3.small*	2	Variak	2	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 1.536	Hingga 5
db.t3.micro*	2	Variak	1	Khusus yang dioptimalkan EBS	Hingga 1.536	Hingga 5

db.t2 – kelas instans performa yang dapat melonjak

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.t2.2xlarge	8	Variak	32	Khusus EBS	—	Sedang
db.t2.xlarge	4	Variak	16	Khusus EBS	—	Sedang
db.t2.large	2	Variak	8	Khusus EBS	—	Sedang
db.t2.medium	2	Variak	4	Khusus EBS	—	Sedang

Kelas instans	vCPU	ECU	Memori (GiB)	Penyimpanan instans (GiB)	Maks. Bandwidth EBS (Mbps)	Bandwith jaringan (Gbps)
db.t2.small	1	Variat	2	Khusus EBS	—	Rendah
db.t2.micro	1	Variat	1	Khusus EBS	—	Rendah

* Kelas instans DB ini dapat mendukung performa maksimum selama 30 menit setidaknya sekali setiap 24 jam. Untuk informasi selengkapnya tentang kinerja dasar dari jenis instans EC2 yang mendasarinya, lihat instans [Amazon EBS yang dioptimalkan di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

Penyimpanan instans DB Amazon RDS

Instans DB untuk Amazon RDS for Db2, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server menggunakan volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) untuk penyimpanan basis data dan log.

Dalam beberapa kasus, beban kerja basis data Anda mungkin tidak dapat mencapai 100 persen IOPS yang telah Anda sediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja database](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang harga penyimpanan instans, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Topik

- [Jenis penyimpanan Amazon RDS](#)
- [Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#)
- [Penyimpanan SSD Tujuan Umum](#)
- [Karakteristik kinerja tipe penyimpanan solid-state drive \(SSD\)](#)
- [Penyimpanan magnetik \(warisan, tidak disarankan\)](#)
- [Volume penyimpanan tambahan](#)
- [Volume log khusus \(DLV\)](#)
- [Memantau kinerja database](#)
- [Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja database](#)

Jenis penyimpanan Amazon RDS

Amazon RDS menyediakan tiga jenis penyimpanan: Provisioned IOPS SSD (juga dikenal sebagai io1 dan io2 Block Express), General Purpose SSD (juga dikenal sebagai gp2 dan gp3), dan magnetik (juga dikenal sebagai standar). Ketiganya memiliki karakteristik performa dan harga yang berbeda, artinya Anda dapat menyesuaikan performa penyimpanan dan biaya untuk kebutuhan beban kerja basis data Anda. Anda dapat membuat instans Db2, MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL RDS DB dengan penyimpanan hingga 64 tebibytes (TiB). Anda dapat membuat instans Oracle dan SQL Server dengan penyimpanan hingga 256 TiB dengan volume penyimpanan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume penyimpanan tambahan](#). RDS untuk Db2 tidak mendukung jenis penyimpanan gp2 dan magnetik.

Daftar berikut menjelaskan secara singkat tiga jenis penyimpanan:

- Provisioned IOPS SSD — Penyimpanan IOPS yang disediakan dirancang untuk memenuhi kebutuhan throughput. I/O-intensive workloads, particularly database workloads, that require low I/O latency and consistent I/O. Penyimpanan IOPS yang Tersedia sangat cocok untuk lingkungan produksi.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan IOPS yang Tersedia, termasuk rentang ukuran penyimpanannya, lihat [Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#).

- SSD Tujuan Umum – Volume SSD Tujuan Umum menawarkan penyimpanan hemat biaya yang ideal untuk berbagai beban kerja yang berjalan di instans DB ukuran sedang. Penyimpanan Tujuan Umum sangat cocok untuk pengembangan dan pengujian lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan SSD Tujuan Umum, termasuk rentang ukuran penyimpanan, lihat [Penyimpanan SSD Tujuan Umum](#).

- Magnetik – Amazon RDS juga mendukung penyimpanan magnetik untuk kompatibilitas mundur. Sebaiknya Anda menggunakan SSD Tujuan Umum atau SSD IOPS yang Tersedia untuk kebutuhan penyimpanan baru. Jumlah maksimum penyimpanan yang diizinkan untuk instans DB pada penyimpanan magnetik adalah 3 TiB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan magnetik \(warisan, tidak disarankan\)](#).

Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia

Untuk aplikasi produksi yang membutuhkan I/O kinerja yang cepat dan konsisten, kami merekomendasikan penyimpanan IOPS Terprovisi. Penyimpanan IOPS yang Tersedia adalah jenis penyimpanan yang memberikan performa yang dapat diprediksi, dan latensi rendah yang konsisten. Penyimpanan IOPS yang Tersedia dioptimalkan untuk beban kerja pemrosesan transaksi online (OLTP) yang membutuhkan performa yang konsisten. IOPS yang Tersedia membantu penyaluran beban kerja ini.

Amazon RDS menawarkan dua jenis penyimpanan SSD IOPS yang Disediakan: io2 dan io1. Saat membuat instans DB, Anda menentukan tingkat IOPS dan ukuran volumenya. Amazon RDS memberikan tingkat IOPS tersebut untuk instans DB hingga Anda mengubahnya.

Topik

- [penyimpanan io2 Block Express \(disarankan\)](#)
- [penyimpanan io1 \(generasi sebelumnya\)](#)
- [Menggabungkan penyimpanan IOPS yang Tersedia dengan deployment Multi-AZ atau replika baca](#)
- [Biaya penyimpanan IOPS yang Tersedia](#)

- [Mendapatkan kinerja terbaik dari penyimpanan IOPS Amazon RDS Provisioned](#)

penyimpanan io2 Block Express (disarankan)

Untuk I/O-intensive and latency-sensitive workloads, we recommend that you use Provisioned IOPS SSD io2 Block Express storage to achieve up to 256,000 I/O operations per second (IOPS). The throughput of io2 Block Express volumes varies based on the amount of IOPS provisioned per volume and on the size of the I/O operasi yang dijalankan.

Semua volume RDS io2 berdasarkan Sistem AWS Nitro adalah volume Blok Ekspres io2 dan memberikan latensi rata-rata sub-milidetik. Instans DB yang tidak didasarkan pada Sistem AWS Nitro adalah volume io2.

Tabel berikut menunjukkan rentang IOPS yang Disediakan dan throughput maksimum per volume penyimpanan untuk setiap mesin database dan rentang ukuran penyimpanan. Di Amazon RDS for Oracle dan SQL Server, Anda dapat melampirkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan selain volume penyimpanan utama untuk menyediakan hingga 256 TiB ukuran penyimpanan secara total. Dengan volume penyimpanan tambahan, Anda dapat memiliki IOPS yang disediakan lebih tinggi dan throughput maksimum untuk instans DB Anda. Namun, instans DB Anda mungkin tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan IOPS yang disediakan dan throughput maksimum jika kelas instans Anda memiliki batas yang lebih rendah daripada nilai yang telah Anda berikan untuk volume penyimpanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja database](#).

Mesin database	Rentang ukuran penyimpanan	Rentang IOPS yang Tersedia	Throughput maksimum
Db2, MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	100—65.536 GiB	1.000—256.000 IOPS	16.000 MiB/s
Oracle	100—199 GiB	1.000—199.000 IOPS	4.000 MiB/dtk
Oracle	200—65.536 GiB	1.000—256.000 IOPS	16.000 MiB/s
SQL Server	20—65,536 GiB	1.000—256.000 IOPS	4.000 MiB/dtk

Rentang ukuran penyimpanan dan IOPS memiliki batasan berikut:

- Rasio IOPS terhadap penyimpanan yang dialokasikan (dalam GiB) harus dari 0,5-1.000. Untuk instans DB yang tidak didasarkan pada Sistem AWS Nitro, rasionya harus dari 0,5-500.
- IOPS maksimum dapat disediakan dengan volume 256 GiB dan lebih besar ($1.000 \text{ IOPS} \times 256 \text{ GiB} = 256.000 \text{ IOPS}$). Untuk instans DB yang tidak didasarkan pada Sistem AWS Nitro, IOPS maksimum dicapai pada 512 GiB ($500 \text{ IOPS} \times 512 \text{ GiB} = 256.000 \text{ IOPS}$).
- Skala throughput secara proporsional hingga 0,256 MiB/s per IOPS yang disediakan. Throughput maksimum 4.000 MiB/s dapat dicapai pada 256.000 IOPS dengan ukuran 16-KiB dan 16.000 IOPS atau lebih tinggi dengan I/O ukuran 256-KiB. I/O Untuk instans DB yang tidak didasarkan pada Sistem AWS Nitro, throughput maksimum 2.000 MiB/s dapat dicapai pada 128.000 IOPS dengan ukuran 16-KiB. I/O
- Jika Anda menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan, rasio yang sama antara ambang penyimpanan maksimum dan IOPS (dalam GiB) juga berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan otomatis penyimpanan, lihat [Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS](#).

Volume Amazon RDS io2 Block Express tersedia di semua komersial Wilayah AWS dan. AWS GovCloud (US) Regions Volume ini tidak tersedia di Wilayah Tiongkok.

penyimpanan io1 (generasi sebelumnya)

Untuk I/O-intensive workloads, you can use Provisioned IOPS SSD io1 storage and achieve up to 256,000 I/O operations per second (IOPS). The throughput of io1 volumes varies based on the amount of IOPS provisioned per volume and on the size of the I/O operasi yang dijalankan. Sebaiknya gunakan penyimpanan io2 Block Express jika tersedia.

Tabel berikut menunjukkan rentang IOPS yang Disediakan dan throughput maksimum untuk setiap mesin database dan rentang ukuran penyimpanan.

Mesin database	Rentang ukuran penyimpanan	Rentang IOPS yang Tersedia	Throughput maksimum
Db2, MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	100—399 GiB	1.000—19.950 IOPS	500 MiB/dtk
Db2, MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	400—65.536 GiB	1.000—256.000 IOPS	4.000 MiB/dtk

Mesin database	Rentang ukuran penyimpanan	Rentang IOPS yang Tersedia	Throughput maksimum
Oracle	100—199 GiB	1.000–9.950 IOPS	500 MiB/dtk
Oracle	200—65.536 GiB	1.000-256.000 IOPS ¹	4.000 MiB/dtk
SQL Server	20—16,384 GiB	1.000—64.000 IOPS ²	1.000 MiB/dtk

 Note

¹ Untuk Oracle, Anda dapat menyediakan maksimum 256.000 IOPS hanya pada jenis instans r5b.

² Untuk SQL Server, maksimum 64.000 IOPS dijamin hanya pada instans [berbasis NITRO yang ada di tipe instans](#) m5*, m6i, r5*, r6i, dan z1d. Jenis instans lain menjamin performa hingga 32.000 IOPS.

Rentang ukuran penyimpanan dan IOPS memiliki batasan berikut:

- Rasio IOPS untuk alokasi penyimpanan (dalam GiB) harus 1-50 pada RDS for SQL Server, dan 0,5-50 pada mesin DB RDS lainnya.
- Jika Anda menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan, rasio yang sama antara ambang penyimpanan maksimum dan IOPS (dalam GiB) juga berlaku.

Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan otomatis penyimpanan, lihat [Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS](#).

Menggabungkan penyimpanan IOPS yang Tersedia dengan deployment Multi-AZ atau replika baca

Untuk kasus penggunaan OLTP produksi, sebaiknya Anda menggunakan deployment Multi-AZ untuk peningkatan toleransi kesalahan pada penyimpanan IOPS yang Tersedia guna mendapatkan performa yang cepat dan dapat diprediksi.

Anda juga dapat menggunakan penyimpanan IOPS yang disediakan dengan replika baca untuk MySQL, MariaDB atau PostgreSQL. Jenis penyimpanan untuk replika baca tidak tergantung pada yang ada di instans DB primer. Misalnya, Anda dapat menggunakan SSD Tujuan Umum untuk replika baca dengan instans DB primer yang menggunakan penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia untuk mengurangi biaya. Namun, kinerja replika baca Anda dalam kasus ini mungkin berbeda dari konfigurasi di mana instans DB utama dan replika baca menggunakan penyimpanan IOPS yang Disediakan.

Biaya penyimpanan IOPS yang Tersedia

Dengan penyimpanan IOPS yang Tersedia, Anda dikenakan biaya untuk sumber daya yang disediakan, baik jika Anda menggunakannya dalam satu bulan atau tidak.

Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Mendapatkan kinerja terbaik dari penyimpanan IOPS Amazon RDS Provisioned

Jika beban kerja Anda I/O dibatasi, menggunakan penyimpanan IOPS yang Disediakan dapat meningkatkan jumlah I/O permintaan yang dapat diproses sistem secara bersamaan. Peningkatan konkurensi memungkinkan penurunan latensi karena I/O permintaan menghabiskan lebih sedikit waktu dalam antrian. Penurunan latensi memungkinkan penerapan basis data yang lebih cepat, sehingga meningkatkan waktu respons dan memungkinkan throughput basis data yang lebih tinggi.

Penyimpanan IOPS yang disediakan menyediakan cara untuk menyimpan I/O kapasitas dengan menentukan IOPS. Namun, seperti atribut kapasitas sistem lainnya, throughput maksimumnya saat dibebani dibatasi oleh sumber daya yang dikonsumsi terlebih dahulu. Sumber daya tersebut dapat berupa bandwidth jaringan, CPU, memori, atau sumber daya internal basis data.

Penyimpanan SSD Tujuan Umum

Penyimpanan Tujuan Umum menawarkan penyimpanan hemat biaya yang dapat diterima untuk sebagian besar beban kerja database yang tidak sensitif terhadap latensi atau kinerja.

Note

Instans DB yang menggunakan penyimpanan Tujuan Umum dapat mengalami latensi yang jauh lebih lama daripada instans yang menggunakan penyimpanan IOPS yang Disediakan. Jika Anda membutuhkan instans DB dengan latensi minimum setelah operasi ini, sebaiknya gunakan [Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#).

Amazon RDS menawarkan dua jenis penyimpanan Tujuan Umum: [penyimpanan gp3 \(disarankan\)](#) dan [penyimpanan gp2 \(generasi sebelumnya\)](#).

penyimpanan gp3 (disarankan)

Dengan menggunakan volume penyimpanan gp3 Tujuan Umum, Anda dapat menyesuaikan kinerja penyimpanan secara independen dari kapasitas penyimpanan. Kinerja penyimpanan adalah kombinasi I/O operasi per detik (IOPS) dan seberapa cepat volume penyimpanan dapat melakukan pembacaan dan penulisan (throughput penyimpanan). Pada volume penyimpanan gp3, Amazon RDS menyediakan performa penyimpanan dasar 3000 IOPS dan 125 MiB/dtk.

Untuk setiap mesin RDS DB kecuali RDS untuk SQL Server, ketika ukuran penyimpanan untuk volume gp3 mencapai ambang tertentu, kinerja penyimpanan dasar meningkat. Ini karena pembagian volume, penyimpanan menggunakan empat volume, bukan satu. RDS for SQL Server tidak mendukung pembagian volume, dan karenanya tidak memiliki nilai ambang batas. Untuk volume bergaris, Amazon RDS menyediakan kinerja penyimpanan dasar 12.000 IOPS dan 500 MiB/s.

Kinerja penyimpanan untuk volume gp3 pada mesin Amazon RDS DB, termasuk ambang batas per volume penyimpanan, ditunjukkan pada tabel berikut. Dalam RDS untuk Oracle dan SQL Server, Anda dapat melampirkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan selain volume penyimpanan utama. Anda dapat menyediakan hingga 256 TiB ukuran penyimpanan secara total dengan tiga volume penyimpanan tambahan gp3 dalam RDS untuk Oracle. Anda dapat menyediakan hingga 64 TiB ukuran penyimpanan secara total dengan tiga volume penyimpanan tambahan gp3 dalam RDS untuk SQL Server karena setiap volume penyimpanan gp3 dapat berukuran hingga 16 TiB. Dengan volume penyimpanan tambahan, Anda dapat memiliki IOPS yang disediakan lebih tinggi dan throughput maksimum untuk instans DB Anda. Namun, instans DB Anda mungkin tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan IOPS yang disediakan dan throughput maksimum jika kelas instans Anda memiliki batas yang lebih rendah daripada nilai yang telah Anda berikan untuk volume penyimpanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja database](#).

Mesin DB	Ukuran penyimpanan	Performa penyimpanan dasar	Rentang IOPS yang Tersedia	Rentang throughput penyimpanan yang disediakan
Db2, MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	20—399 GiB	3.000 IOPS/125 MiB/dtk	N/A	N/A
Db2, MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	400—65.536 GiB	12.000 IOPS/500 MiB/dtk	12.000–64.000 IOPS	500–4.000 MiB/dtk
Oracle	20—199 GiB	3.000 IOPS/125 MiB/dtk	N/A	N/A
Oracle	200—65.536 GiB	12.000 IOPS/500 MiB/dtk	12.000–64.000 IOPS	500–4.000 MiB/dtk
SQL Server	20—16,384 GiB	3.000 IOPS/125 MiB/dtk	3.000–16.000 IOPS	125–1.000 MiB/dtk

Untuk setiap mesin DB kecuali RDS for SQL Server, Anda dapat menyediakan IOPS tambahan dan throughput penyimpanan saat ukuran penyimpanan berada pada atau di atas nilai ambang batas. Untuk RDS for SQL Server, Anda dapat menyediakan IOPS tambahan dan throughput penyimpanan untuk ukuran penyimpanan yang tersedia. Untuk semua mesin DB, Anda hanya membayar performa penyimpanan tambahan yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Meskipun tidak bergantung pada ukuran penyimpanan, IOPS yang Tersedia dan throughput penyimpanan yang ditambahkan terkait satu sama lain. Ketika Anda menaikkan IOPS di atas 32.000 untuk MariaDB dan MySQL, nilai throughput penyimpanan secara otomatis meningkat dari 500. MiBps Misalnya, ketika Anda mengatur IOPS ke 40.000 pada RDS untuk MySQL, throughput penyimpanan harus minimal 625. MiBps Peningkatan otomatis tidak terjadi untuk instans Db2, Oracle, PostgreSQL, dan SQL Server DB.

Untuk cluster DB multi-AZ, Amazon RDS secara otomatis menetapkan nilai throughput berdasarkan IOPS yang Anda berikan. Anda tidak dapat mengubah nilai throughput.

Nilai performa penyimpanan untuk volume gp3 pada RDS memiliki batasan berikut:

- Rasio maksimum throughput penyimpanan IOPS adalah 0,25 untuk semua mesin DB yang didukung.
- Rasio minimum IOPS untuk alokasi penyimpanan (dalam GiB) adalah 0,5 pada RDS for SQL Server. Tidak ada rasio minimum untuk mesin DB lain yang didukung.
- Rasio maksimum IOPS untuk alokasi penyimpanan adalah 500 untuk semua mesin DB yang didukung.
- Jika Anda menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan, rasio yang sama antara ambang penyimpanan maksimum dan IOPS (dalam GiB) juga berlaku.

Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan otomatis penyimpanan, lihat [Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS](#).

penyimpanan gp2 (generasi sebelumnya)

Ketika aplikasi Anda tidak membutuhkan performa penyimpanan yang tinggi, Anda dapat menggunakan penyimpanan gp2 SSD Tujuan Umum. I/O Kinerja dasar untuk penyimpanan gp2 adalah 3 IOPS untuk setiap GiB, dengan minimal 100 IOPS. Hubungan ini berarti bahwa volume yang lebih besar memiliki performa yang lebih baik. Misalnya, kinerja dasar untuk satu volume 100 GiB adalah 300 IOPS. Performa dasar untuk satu volume 1.000 GiB adalah 3.000 IOPS.

Volume gp2 individual yang berukuran di bawah 1.000 GiB juga memiliki kemampuan untuk melonjak hingga 3.000 IOPS untuk jangka waktu yang lama. Saldo I/O kredit volume menentukan kinerja burst. Untuk deskripsi selengkapnya tentang cara performa dasar dan keseimbangan kredit I/O memengaruhi performa, lihat postingan [Memahami lonjakan vs. performa dasar dengan Amazon RDS dan gp2](#) di Blog Basis Data AWS .

Banyak beban kerja tidak pernah mengurangi keseimbangan lonjakan. Namun, beberapa beban kerja dapat menghabiskan 3.000 saldo kredit penyimpanan burst IOPS, jadi rencanakan kapasitas penyimpanan Anda untuk memenuhi kebutuhan beban kerja Anda.

Untuk volume gp2 yang lebih besar dari 4.000 GiB, kinerja dasar lebih besar daripada kinerja burst. Untuk volume seperti itu, lonjakan tidak relevan karena performa dasar lebih baik daripada performa lonjakan 3.000 IOPS. Namun, untuk instans DB dari mesin dan ukuran tertentu, penyimpanan di-striping menjadi empat volume yang menyediakan empat kali throughput dasar, dan empat kali lipat IOPS lonjakan dari satu volume.

Kinerja penyimpanan untuk volume gp2 dari berbagai ukuran penyimpanan pada mesin Amazon RDS DB ditunjukkan pada tabel berikut.

Mesin DB	Ukuran penyimpanan RDS	Rentang IOPS dasar	Rentang throughput dasar	IOPS lonjakan
MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	5—399 GiB	100-1197 IOPS	128-250 MiB/dtk	3.000
MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	400—1.335 GiB	1.200-4.005 IOPS	512-1.000 MIB/s	12.000
MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	1,336—3,999 GiB	4008-11.997 IOPS	1.000 MiB/dtk	12.000
MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	4.000—65,536 GiB	12.000-64.000 IOPS	1.000 MiB/dtk	N/A ¹
Oracle	20—199 GiB	100-597 IOPS	128-250 MiB/dtk	3.000
Oracle	200—1.335 GiB	600-4.005 IOPS	512-1.000 MIB/s	12.000
Oracle	1,336—3,999 GiB	4008-11.997 IOPS	1.000 MiB/dtk	12.000
Oracle	4.000—65,536 GiB	12.000-64.000 IOPS	1.000 MiB/dtk	N/A ¹
SQL Server	20—333 GiB	100-999 IOPS	128-250 MiB/dtk	3.000
SQL Server	334—999 GiB	1.002-2.997 IOPS	250 MiB/dtk	3.000

Mesin DB	Ukuran penyimpanan RDS	Rentang IOPS dasar	Rentang throughput dasar	IOPS lonjakan
SQL Server	1.000—16,384 GiB	3.000-16.000 IOPS	250 MiB/dtk	N/A ¹

¹ Kinerja dasar volume melebihi kinerja burst maksimum.

Karakteristik kinerja tipe penyimpanan solid-state drive (SSD)

Tabel berikut menjelaskan kasus penggunaan dan karakteristik kinerja per volume untuk volume penyimpanan SSD yang digunakan oleh Amazon RDS.

Karakteristik	IOPS yang Disediakan (io2 Block Express)	IOPS yang Tersedia (io1)	Tujuan Umum (gp3)	Tujuan Umum (gp2)
Deskripsi	Kinerja tertinggi dalam portofolio penyimpanan RDS (IOPS, throughput, latency) Dirancang untuk beban kerja transaksional yang sensitif terhadap latensi	Performa penyimpanan yang konsisten (IOPS, throughput, latensi) Dirancang untuk beban kerja transaksional yang sensitif terhadap latensi	Fleksibilitas dalam penyediaan penyimpanan, IOPS, dan throughput secara independen Menyeimbangkan performa harga untuk berbagai macam beban kerja transaksional	Memberikan IOPS yang dapat melonjak Menyeimbangkan performa harga untuk berbagai macam beban kerja transaksional
Kasus penggunaan	Beban kerja transaksional penting bisnis yang membutuhkan	Beban kerja transaksional yang memerlukan performa IOPS	Berbagai beban kerja yang berjalan pada database	Berbagai beban kerja yang berjalan pada database

Karakteristik	IOPS yang Disediakan (io2 Block Express)	IOPS yang Tersedia (io1)	Tujuan Umum (gp3)	Tujuan Umum (gp2)
	an latensi sub-milidetik dan kinerja IOPS yang berkelanjutan hingga 256.000 IOPS	berkelanjutan hingga 256.000 IOPS	relasional berukuran sedang di lingkungan development/test	relasional berukuran sedang di lingkungan development/test
Latensi	Sub-milidetik, disediakan secara konsisten 99,9% dari waktu	Satu digit milidetik, disediakan secara konsisten 99,9% dari waktu	Satu digit milidetik, disediakan secara konsisten 99% dari waktu	Satu digit milidetik, disediakan secara konsisten 99% dari waktu
Ukuran volume	100—65.536 GiB	100—65.536 GiB (20—16.384 GiB pada RDS untuk SQL Server)	20—65.536 GiB (16.384 GiB pada RDS untuk SQL Server)	20—65.536 GiB (16.384 GiB pada RDS untuk SQL Server)

Karakteristik	IOPS yang Disediakan (io2 Block Express)	IOPS yang Tersedia (io1)	Tujuan Umum (gp3)	Tujuan Umum (gp2)
IOPS maksimum	256.000	256.000 (64.000 pada RDS for SQL Server)	64.000 (16.000 pada RDS for SQL Server)	64.000 (16.000 pada RDS for SQL Server)

 **Note**

Anda tidak dapat menyediakan IOPS secara langsung di penyimpanan gp2. IOPS bervariasi dengan ukuran penyimpanan yang dialokasikan.

Karakteristik	IOPS yang Disediakan (io2 Block Express)	IOPS yang Tersedia (io1)	Tujuan Umum (gp3)	Tujuan Umum (gp2)
Throughput maksimum	Menskalakan berdasarkan IOPS yang Tersedia hingga 4.000 MB/dtk Skala throughput secara proporsional hingga 0,256 MiB/s per IOPS yang disediakan. Throughput maksimum 4.000 MiB/s dapat dicapai pada 256.000 IOPS dengan ukuran 16-KiB dan 16.000 IOPS atau lebih tinggi dengan I/O ukuran 256-KiB. I/O Untuk contoh yang tidak didasarkan pada Sistem AWS Nitro, throughput maksimum 2.000 MiB/s dapat dicapai pada 128.000 IOPS dengan ukuran 16-KiB. I/O	Menskalakan berdasarkan IOPS yang Tersedia hingga 4.000 MB/dtk	Menyediakan throughput tambahan hingga 4.000 MB/s (1000 MB/s pada RDS untuk SQL Server)	1000 MB/s (250 MB/s pada RDS untuk SQL Server)

Karakteristik	IOPS yang Disediakan (io2 Block Express)	IOPS yang Tersedia (io1)	Tujuan Umum (gp3)	Tujuan Umum (gp2)
AWS CLI dan nama API RDS	io2	io1	gp3	gp2

Pengupasan otomatis di seluruh volume SSD

Jika Anda memilih SSD Tujuan Umum atau SSD IOPS yang Tersedia, tergantung pada mesin yang dipilih dan jumlah penyimpanan yang diminta, Amazon RDS otomatis melakukan striping beberapa volume untuk meningkatkan performa, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Mesin basis data	Ukuran penyimpanan Amazon RDS	Jumlah volume yang disediakan
Db2	Kurang dari 400 GiB	1
Db2	400—65.536 GiB	4
MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	Kurang dari 400 GiB	1
MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL	400—65.536 GiB	4
Oracle	Kurang dari 200 GiB	1
Oracle	200—65.536 GiB	4
SQL Server	Setiap	1

Dampak kinerja saat Anda memodifikasi volume SSD

Jika Anda mengubah volume SSD Tujuan Umum atau IOPS yang Tersedia, perubahan tersebut akan melewati urutan status. Saat volume dalam optimizing keadaan, kinerja volume Anda berada

di antara spesifikasi konfigurasi sumber dan target. Kinerja volume transisi akan tidak kurang dari yang lebih rendah dari dua spesifikasi.

Saat Anda memodifikasi penyimpanan instans sehingga berpindah dari satu volume menjadi empat volume, atau saat Anda memodifikasi instance menggunakan penyimpanan magnetik, Amazon RDS tidak menggunakan fitur Volume Elastis. Sebaliknya, Amazon RDS menyediakan volume baru dan secara transparan memindahkan data dari volume lama ke volume baru. Operasi ini mengonsumsi sejumlah besar IOPS dan throughput dari volume lama dan baru. Bergantung pada ukuran volume dan jumlah beban kerja database yang ada selama modifikasi, operasi ini dapat mengonsumsi IOPS dalam jumlah tinggi, meningkatkan I/O latensi secara signifikan, dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikannya, sementara instans RDS tetap dalam keadaan `Modifying`.

Tarif IOPS dasar dan maksimum untuk instans yang dioptimalkan EBS

Instans yang dioptimalkan EBS memiliki tingkat IOPS dasar dan maksimum. Tingkat IOPS maksimum diberlakukan pada tingkat instans DB. Sekumpulan volume EBS yang digabungkan untuk memiliki tingkat IOPS yang lebih tinggi dari maksimum tidak boleh melebihi ambang batas tingkat instans. Misalnya, jika IOPS maksimum untuk kelas instans DB tertentu adalah 40.000, dan Anda melampirkan empat volume EBS 64.000 IOPS, maka IOPS maksimumnya adalah 40.000, bukan 256.000. Untuk IOPS maksimum yang spesifik untuk setiap jenis instans EC2, lihat [Jenis instans yang didukung](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

Penyimpanan magnetik (warisan, tidak disarankan)

Amazon RDS juga mendukung penyimpanan magnetik untuk kompatibilitas mundur. Sebaiknya Anda menggunakan SSD Tujuan Umum atau SSD IOPS yang Tersedia untuk kebutuhan penyimpanan baru. Berikut ini adalah beberapa batasan untuk penyimpanan magnetik:

- Tidak mengizinkan Anda menskalakan penyimpanan saat menggunakan mesin basis data SQL Server.
- Tidak memungkinkan Anda mengonversi ke jenis penyimpanan yang berbeda saat menggunakan mesin database SQL Server.
- Tidak mendukung penskalaan otomatis penyimpanan.
- Tidak mendukung integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift.
- Tidak mendukung volume elastis.
- Terbatas hingga ukuran maksimum 3 TiB.
- Terbatas hingga maksimum 1.000 IOPS.

Volume penyimpanan tambahan

Dengan RDS untuk Oracle dan RDS untuk SQL Server, Anda dapat melampirkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan ke instans DB Anda. Bergantung pada kebutuhan beban kerja Anda, pilih antara penyimpanan gp3 dan io2 untuk setiap volume.

Volume penyimpanan tambahan memberikan manfaat berikut:

- Konfigurasi penyimpanan yang fleksibel dan pengoptimalan kinerja — Campurkan berbagai jenis penyimpanan (gp3 dan io2) untuk mengoptimalkan biaya dan kinerja berdasarkan pola akses data Anda. Pisahkan data yang sering diakses pada penyimpanan io2 berkinerja tinggi dari data arsip pada penyimpanan gp3 yang hemat biaya.
- Kapasitas yang ditingkatkan - Tingkatkan total penyimpanan Anda hingga 256 TiB per instans DB dengan menggabungkan volume penyimpanan primer dan tambahan.
- Perluas dan kurangi kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan — Buat volume saat Anda membutuhkan penyimpanan tambahan, seperti selama migrasi data, lalu hapus volume nanti. Dengan cara ini, Anda dapat memperluas dan mengurangi total penyimpanan instans DB.
- Pergerakan data online — Gunakan kemampuan bawaan Oracle Database untuk memindahkan data antar volume tanpa downtime.

Note

Anda dapat menghapus volume penyimpanan tambahan tetapi Anda tidak dapat menghapus volume utama.

Volume tambahan harus menggunakan nama volume yang ditunjukkan pada tabel berikut.

RDS untuk nama volume Oracle	RDS untuk nama volume SQL Server
rdsdbdata2	H:
rdsdbdata3	I:
rdsdbdata4	J:

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan volume penyimpanan tambahan, lihat bagian berikut:

- [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#)
- [Bekerja dengan penyimpanan di RDS untuk Oracle](#)
- [Bekerja dengan penyimpanan di RDS untuk SQL Server](#)

Volume log khusus (DLV)

Anda dapat menggunakan volume log khusus (DLV) untuk instans DB yang menggunakan penyimpanan IOPS Tertentu (PIOPS) dengan menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI atau Amazon RDS API. DLV memindahkan log transaksi database PostgreSQL dan MySQL/MariaDB redo log dan log biner ke volume penyimpanan yang terpisah dari volume yang berisi tabel database. DLV membuat pencatatan penulisan transaksi lebih efisien dan konsisten. DLVs ideal untuk database dengan penyimpanan yang dialokasikan besar, persyaratan tinggi I/O per detik (IOPS), atau beban kerja yang sensitif terhadap latensi.

DLVs didukung untuk penyimpanan PIOPS (io1 dan io2 Block Express), dan dibuat dengan ukuran tetap 1.024 GiB dan 3.000 IOPS yang Disediakan.

Note

DLVs tidak didukung untuk penyimpanan Tujuan Umum (gp2 dan gp3).

Amazon RDS mendukung DLVs semuanya Wilayah AWS untuk versi berikut:

- MariaDB 10.6.7 dan versi 10 yang lebih tinggi
- MySQL 8.0.28 dan versi 8.0 yang lebih tinggi, MySQL 8.4.3 dan versi 8.4 yang lebih tinggi
- PostgreSQL 13.10 dan versi 13 yang lebih tinggi, 14.7 dan 14 versi yang lebih tinggi, 15.2 dan 15 versi yang lebih tinggi, dan 16.1 dan versi 16 yang lebih tinggi

RDS mendukung DLVs dengan penyebaran Multi-AZ. Saat Anda mengubah atau membuat instans Multi-AZ, DLV dibuat untuk instans primer dan sekunder.

RDS mendukung DLVs dengan replika baca. Jika instans DB primer memiliki DLV yang aktif, semua replika baca yang dibuat setelah mengaktifkan DLV juga akan memiliki DLV. Setiap replika baca yang

dibuat sebelum beralih ke DLV tidak akan mengaktifkan DLV kecuali diubah secara eksplisit untuk mengaktifkannya. Sebaiknya semua replika baca yang dilampirkan ke instans primer sebelum DLV diaktifkan juga diubah secara manual untuk memiliki DLV.

Setelah Anda mengubah pengaturan DLV untuk instans DB, instans DB harus di-boot ulang.

Untuk informasi tentang mengaktifkan DLV, lihat [Menggunakan volume log khusus \(DLV\)](#).

Memantau kinerja database

Amazon RDS menyediakan beberapa metrik yang dapat Anda gunakan untuk menentukan cara kerja instans DB Anda. Anda dapat melihat metrik tersebut di halaman ringkasan untuk instans Anda di Konsol Manajemen Amazon RDS. Anda juga dapat menggunakan Amazon CloudWatch untuk memantau metrik ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik di konsol Amazon RDS](#). Enhanced Monitoring menyediakan I/O metrik yang lebih rinci; untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

Metrik berikut berguna untuk memantau kinerja instans DB Anda:

- **DiskQueueDepth**— Jumlah I/O permintaan dalam antrian yang menunggu untuk dilayani. Ini adalah I/O permintaan yang telah diajukan oleh aplikasi tetapi belum dikirim ke perangkat karena perangkat sibuk melayani I/O permintaan lainnya. Waktu yang dihabiskan untuk menunggu di dalam antrian merupakan komponen latensi dan waktu layanan (tidak tersedia sebagai metrik). Metrik ini dilaporkan sebagai rata-rata kedalaman antrian untuk interval waktu tertentu. Amazon RDS melaporkan kedalaman antrian pada interval 1 menit. Nilai tipikal untuk kedalaman antrian berkisar dari nol hingga beberapa ratus.
- **EBSByteBalance%**— Persentase kredit throughput yang tersisa di bucket burst database RDS Anda. Metrik ini hanya tersedia untuk pemantauan dasar. Nilai metrik didasarkan pada throughput semua volume, termasuk volume root, bukan hanya volume yang berisi file basis data.

Ketika metrik ini mendekati nol, itu berarti instans DB Anda kehabisan kapasitas komputasi. Jika ini terjadi secara teratur, pertimbangkan untuk meningkatkan ke ukuran kelas instance yang lebih besar, misalnya dari db.r6g.large ke db.r6g.xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelass instans DB](#).

- **ReadIOPS** dan **WriteIOPS** — Jumlah I/O operasi yang diselesaikan setiap detik. Metrik ini dilaporkan sebagai rata-rata IOPS untuk interval waktu tertentu. Amazon RDS melaporkan membaca dan menulis IOPS secara terpisah pada interval 1 menit. **TotalIOPS** adalah jumlah dari IOPS baca dan tulis. Nilai tipikal untuk IOPS berkisar dari nol hingga puluhan ribu per detik.

Jika TotalIOPS nilai Anda secara teratur mendekati nilai IOPS Terketentuan yang telah Anda tetapkan untuk instans DB Anda, pertimbangkan untuk meningkatkan IOPS Terketentuan (io1, io2 Block Express, dan tipe penyimpanan gp3).

Nilai IOPS yang diukur tidak tergantung pada ukuran I/O operation. This means that when you measure I/O performance, make sure to look at the throughput of the instance, not simply the number of I/O operasi individu.

- **ReadLatency dan WriteLatency** — Waktu yang berlalu antara pengajuan I/O permintaan dan penyelesaiannya. Metrik ini dilaporkan sebagai rata-rata latensi untuk interval waktu tertentu. Amazon RDS melaporkan latensi baca dan tulis secara terpisah pada interval 1 menit. Nilai tipikal untuk latensi adalah dalam milidetik (md).
- **ReadThroughput dan WriteThroughput** — Jumlah byte setiap detik yang ditransfer ke atau dari disk. Metrik ini dilaporkan sebagai rata-rata throughput untuk interval waktu tertentu. Amazon RDS melaporkan throughput baca dan tulis secara terpisah pada interval 1 menit menggunakan satuan byte per detik (bandwidth maksimum B/s). Typical values for throughput range from zero to the I/O saluran.

Jika nilai throughput Anda secara teratur mendekati throughput maksimum untuk instans DB Anda, pertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak throughput penyimpanan jika Anda menggunakan tipe penyimpanan gp3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja database

Aktivitas sistem, beban kerja database, dan kelas instans DB dapat mempengaruhi kinerja database.

Topik

- [Aktivitas sistem](#)
- [Beban kerja basis data](#)
- [Kelas instans DB](#)

Aktivitas sistem

Aktivitas terkait sistem berikut menghabiskan I/O kapasitas dan dapat mengurangi kinerja instans DB saat berlangsung:

- Pembuatan siaga Multi-AZ

- Pembuatan replika baca
- Mengubah jenis penyimpanan

Beban kerja basis data

Dalam beberapa kasus, basis data atau desain aplikasi Anda menimbulkan masalah konkurensi, penguncian, atau bentuk lain dari pertentangan basis data. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak dapat menggunakan semua bandwidth yang disediakan secara langsung. Selain itu, Anda mungkin menghadapi situasi terkait beban kerja berikut ini:

- Batas throughput jenis instans yang mendasarinya tercapai.
- Kedalaman antrian secara konsisten kurang dari 1 karena aplikasi Anda tidak mendorong I/O operasi yang cukup.
- Anda mengalami pertentangan kueri dalam basis data meskipun beberapa kapasitas I/O tidak digunakan.

Dalam beberapa kasus, tidak ada sumber daya sistem yang berada pada atau mendekati batas, dan menambahkan thread tidak akan menambah tingkat transaksi basis data. Dalam kasus demikian, kemacetan kemungkinan besar merupakan pertentangan dalam basis data. Bentuk yang paling umum adalah pertentangan kunci baris dan kunci halaman indeks, tetapi ada banyak kemungkinan lainnya. Jika Anda mengalami situasi ini, silakan minta saran dari pakar penyetelan performa basis data.

Kelas instans DB

Untuk mendapatkan kinerja maksimal dari instans Amazon RDS DB Anda, pilih jenis instans generasi saat ini dengan bandwidth dan IOPS yang cukup untuk mendukung jenis penyimpanan Anda. Misalnya, Anda dapat memilih instans yang dioptimalkan Amazon EBS dan instans dengan konektivitas jaringan 10 gigabit.

Important

Bergantung pada kelas instans yang Anda gunakan, Anda mungkin melihat bandwidth, throughput, dan kinerja IOPS yang lebih rendah daripada maksimum yang dapat Anda berikan dengan RDS. Untuk informasi spesifik tentang bandwidth, throughput, dan kinerja IOPS untuk kelas instans DB, lihat [Instans Amazon EBS—yang dioptimalkan di](#) Panduan Pengguna Amazon EC2. Sebaiknya Anda menentukan bandwidth maksimum, throughput,

dan IOPS untuk kelas instans sebelum menyetel IOPS yang Disediakan dan nilai throughput untuk volume penyimpanan di instans DB Anda.

Anda sangat dianjurkan menggunakan instans generasi terbaru agar bisa mendapatkan performa terbaik. Instans DB generasi sebelumnya juga dapat memiliki penyimpanan maksimum yang lebih rendah.

Beberapa sistem file 32-bit yang lebih lama mungkin memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih rendah. Untuk menentukan kapasitas penyimpanan instans DB Anda, Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah [describe-valid-db-instance-modifikasi](#).

Daftar berikut menunjukkan penyimpanan maksimum yang dapat diskalakan oleh sebagian besar kelas instans DB untuk setiap mesin basis data:

- Db2 – 64 TiB
- MariaDB – 64 TiB
- Microsoft SQL Server - 64 TiB
- MySQL – 64 TiB
- Oracle – 64 TiB
- PostgreSQL – 64 TiB

Tabel berikut menunjukkan beberapa pengecualian untuk penyimpanan maksimum (dalam TiB). Semua instans RDS untuk Microsoft SQL Server DB selain penyimpanan io2 Block Express memiliki penyimpanan maksimum 16 TiB, sehingga tidak ada entri untuk SQL Server.

Kelas instans	Db2	MariaDB	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m3 – kelas instans standar					
db.t4g – kelas instans performa yang dapat melonjak					
db.t4g.medium	N/A	16	16	N/A	32
db.t4g.small	N/A	16	16	N/A	16

Kelas instans	Db2	MariaDB	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.t4g.micro	N/A	6	6	N/A	6
db.t3 – kelas instans performa yang dapat melonjak					
db.t3.medium	32	16	16	32	32
db.t3.small	32	16	16	32	16
db.t3.micro	N/A	6	6	32	6
db.t2 – kelas instans performa yang dapat melonjak					

Untuk detail selengkapnya tentang semua kelas instans yang didukung, lihat [Instans DB generasi sebelumnya](#).

Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal


Sumber daya komputasi cloud Amazon di-hosting di beberapa lokasi di seluruh dunia. Lokasi ini terdiri dari AWS Wilayah, Availability Zone, dan Local Zones. Setiap Wilayah AWS adalah wilayah geografis yang terpisah. Setiap AWS Wilayah memiliki beberapa lokasi terisolasi yang dikenal sebagai Availability Zone.

Note

Untuk informasi tentang menemukan Availability Zone untuk suatu AWS Wilayah, lihat [Menjelaskan Availability Zone Anda](#) di dokumentasi Amazon EC2.

Dengan menggunakan Zona Lokal, Anda dapat menempatkan sumber daya, seperti komputasi dan penyimpanan, di beberapa lokasi yang lebih dekat dengan pengguna Anda. Amazon RDS memungkinkan Anda menempatkan sumber daya, seperti instans DB, dan data di beberapa lokasi. Sumber daya tidak direplikasi di seluruh AWS Wilayah kecuali Anda melakukannya secara khusus.

Amazon beroperasi state-of-the-art, pusat data yang sangat tersedia. Meskipun jarang, kegagalan yang memengaruhi ketersediaan instans DB yang berada di lokasi yang sama dapat terjadi. Jika Anda meng-hosting semua instans DB di satu lokasi yang terpengaruh oleh kegagalan tersebut, tidak satu pun instans DB Anda akan tersedia.

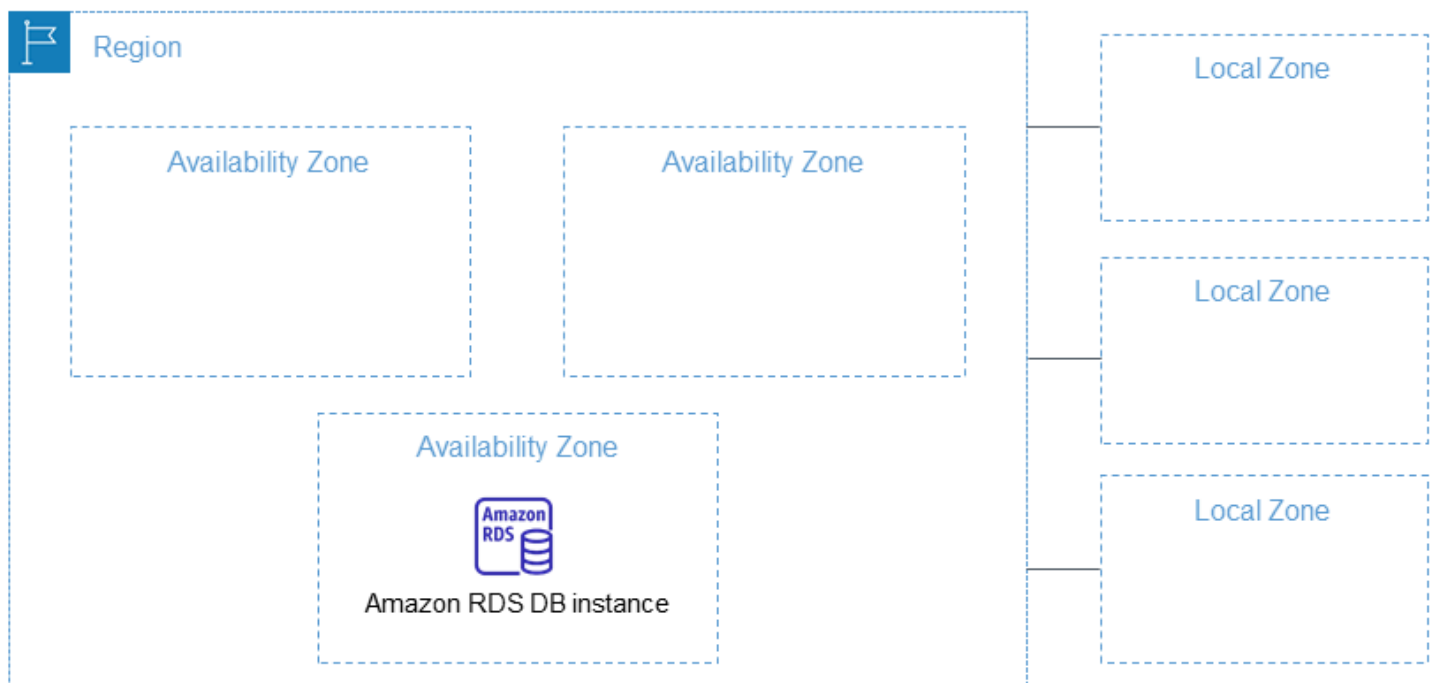

Penting untuk diingat bahwa setiap AWS Wilayah sepenuhnya independen. Aktivitas Amazon RDS apa pun yang Anda lakukan (misalnya, membuat instance database atau mencantumkan instance database yang tersedia) hanya berjalan di Wilayah default Anda saat ini. AWS Wilayah default dapat diubah di konsol, atau dengan mengatur variabel [AWS_DEFAULT_REGION](#) lingkungan. Atau dapat diganti dengan menggunakan `--region` parameter dengan (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi AWS Command Line Interface](#), khususnya bagian tentang variabel lingkungan dan opsi baris perintah.

Amazon RDS mendukung AWS Wilayah khusus yang disebut AWS GovCloud (US). Hal ini dirancang untuk memungkinkan lembaga pemerintah AS dan pelanggan memindahkan beban kerja yang lebih sensitif ke cloud. Wilayah AWS GovCloud (US) memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan khusus pemerintah AS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS GovCloud \(US\)?](#)

Untuk membuat atau bekerja dengan instans Amazon RDS DB di AWS Wilayah tertentu, gunakan titik akhir layanan regional yang sesuai.

AWS Daerah

Setiap AWS Wilayah dirancang untuk diisolasi dari AWS Wilayah lain. Rancangan ini mencapai toleransi kesalahan dan stabilitas sebesar mungkin.

Saat Anda melihat sumber daya, Anda hanya melihat sumber daya yang terkait dengan AWS Wilayah yang Anda tentukan. Ini karena AWS Wilayah terisolasi satu sama lain, dan kami tidak secara otomatis mereplikasi sumber daya di seluruh AWS Wilayah.

Ketersediaan wilayah

Tabel berikut menunjukkan AWS Wilayah tempat Amazon RDS saat ini tersedia dan titik akhir untuk setiap Wilayah.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Jika Anda tidak menentukan titik akhir secara eksplisit, titik akhir AS Barat (Oregon) menjadi default.

Saat Anda bekerja dengan instans DB menggunakan operasi AWS CLI atau API, pastikan Anda menentukan titik akhir regionalnya.

Zona Ketersediaan

Saat membuat instans DB, Anda dapat memilih Zona Ketersediaan atau meminta Amazon RDS memilih untuk Anda secara acak. Availability Zone diwakili oleh kode AWS Region diikuti oleh pengidentifikasi huruf (misalnya, us-east-1a).

Gunakan perintah [describe-availability-zones](#) Amazon EC2 sebagai berikut untuk menjelaskan Availability Zone dalam Wilayah tertentu yang diaktifkan untuk akun Anda.

```
aws ec2 describe-availability-zones --region region-name
```

Misalnya, untuk mendeskripsikan Zona Ketersediaan dalam Wilayah AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1) yang diaktifkan untuk akun Anda, jalankan perintah berikut:

```
aws ec2 describe-availability-zones --region us-east-1
```


Anda tidak dapat memilih Zona Ketersediaan untuk instans DB primer dan sekunder dalam deployment Multi-AZ DB. Amazon RDS memilihkannya untuk Anda secara acak. Untuk informasi selengkapnya tentang deployment Multi-AZ, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Note

Pilihan acak Zona Ketersediaan oleh RDS tidak menjamin distribusi instans DB antara Zona Ketersediaan yang merata dalam satu akun atau grup subnet DB. Anda dapat meminta AZ tertentu ketika membuat atau memodifikasi instans AZ Tunggal, dan Anda dapat menggunakan grup subnet DB yang lebih spesifik untuk instans Multi-AZ. Lihat informasi selengkapnya di [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Zona Lokal

Zona Lokal adalah perpanjangan dari AWS Wilayah yang secara geografis dekat dengan pengguna Anda. Anda dapat memperluas VPC dari Wilayah AWS induk ke Zona Lokal. Untuk melakukannya, buat subnet baru dan tetapkan ke Zona Lokal AWS. Saat membuat subnet di Zona Lokal, VPC Anda diperluas ke Zona Lokal tersebut. Subnet di Zona Lokal beroperasi sama seperti subnet lain di VPC Anda.

Saat membuat instans DB, Anda dapat memilih subnet di Zona Lokal. Local Zone memiliki koneksi sendiri ke internet dan mendukung Direct Connect. Oleh karena itu, sumber daya yang dibuat di Zona Lokal dapat melayani pengguna lokal dengan komunikasi berlatensi sangat rendah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Zona Lokal AWS](#).

Zona Lokal diwakili oleh kode AWS Wilayah diikuti oleh pengidentifikasi yang menunjukkan lokasi, misalnya `us-west-2-lax-1a`.

Note

Zona Lokal tidak dapat disertakan dalam deployment Multi-AZ.

Cara menggunakan Zona Lokal

1. Aktifkan Zona Lokal di konsol Amazon EC2.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Zona Lokal](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.

2. Membuat subnet di Zona Lokal.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat subnet di VPC Anda](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

3. Buat grup subnet DB di Zona Lokal.

Saat Anda membuat grup subnet DB, pilih grup Zona Ketersediaan untuk Zona Lokal.

Lihat informasi selengkapnya di [Membuat instans DB dalam VPC](#).

4. Buat instans DB yang menggunakan grup subnet DB di Zona Lokal.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

 Important

Saat ini, satu-satunya Zona AWS Lokal di mana Amazon RDS tersedia adalah Los Angeles di Wilayah Barat AS (Oregon).

Fitur yang didukung di Amazon RDS oleh Wilayah AWS dan mesin DB

Dukungan untuk RDS fitur dan opsi Amazon bervariasi di seluruh Wilayah AWS dan versi spesifik dari setiap mesin DB. Untuk mengidentifikasi dukungan versi mesin RDS DB dan ketersediaan di tertentu Wilayah AWS, Anda dapat menggunakan bagian berikut.

RDSFitur Amazon berbeda dari fitur dan opsi asli mesin. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur dan opsi asli mesin, lihat [Fitur asli mesin](#).

Daerah yang Didukung dan mesin DB

- [Konvensi tabel](#)
- [Referensi cepat fitur](#)
- [Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Penerapan Amazon RDS Blue/Green](#)
- [Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk pencadangan otomatis lintas wilayah di Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk replika baca lintas wilayah di Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk aliran aktivitas database di Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk mode dual-stack di Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk mengeksport snapshot ke S3 di Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk otentikasi database IAM di Amazon RDS](#)
- [Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk otentikasi Kerberos di Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk cluster DB multi-AZ di Amazon RDS](#)
- [Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom](#)
- [Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk Amazon RDS Proxy](#)
- [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk integrasi Secrets Manager dengan Amazon RDS](#)
- [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk integrasi Amazon RDS Zero-ETL](#)
- [Fitur asli mesin di Amazon RDS](#)

Konvensi tabel

Tabel-tabel di bagian fitur tersebut menggunakan pola berikut untuk menentukan nomor versi dan tingkat ketersediaan:

- Versi x.y – Hanya tersedia versi tertentu saja.
- Versi x.y dan yang lebih tinggi – Versi yang ditentukan dan semua versi minor yang lebih tinggi dari versi utamanya didukung. Misalnya, “versi 10.11 dan yang lebih tinggi” berarti versi 10.11, 10.11.1, dan 10.12 tersedia.

Referensi cepat fitur

Tabel referensi cepat berikut mencantumkan setiap fitur dan mesin RDS DB yang tersedia. Ketersediaan wilayah dan versi tertentu ditampilkan di bagian fitur selanjutnya.

Fitur	RDS untuk Db2	RDS untuk MariaDB	RDS untuk MySQL	RDS untuk Oracle	RDS untuk PostgreSQL	RDS untuk SQL Server
Deployment Blue/Green	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Available	Tidak tersedia
Pencan otomatis lintas wilayah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Replikasi baca lintas Wilayah	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Aliran aktivitas	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Available	Tidak tersedia	Tersedia

Fitur	RDS untuk MySQL	RDS untuk MySQL	RDS untuk MySQL	RDS untuk MySQL	RDS untuk MySQL	RDS untuk MySQL
basis data						
Mode tumpukan ganda	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Ekspor Snapshots ke Amazon S3	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Available	Tidak tersedia
AWS Identity and Access Management (IAM) otentikasi basis data	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Available	Tidak tersedia
Autentikasi Kerberos	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Kluster DB Multi-AZ	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Available	Tidak tersedia	Available	Tidak tersedia

Fitur	RDS untuk Db2	RDS untuk MariaDB	RDS untuk MySQL	RDS untuk Oracle	RDS untuk PostgreSQL	RDS untuk SQL Server
Wawasan Performa	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
RDS Ketersediaan	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Available	Tidak tersedia	Available
RDS Peningkatan	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia
Integrasi Secret Manager	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Penerapan Amazon RDS Blue/Green

blue/green Penerapan menyalin lingkungan basis data produksi dalam lingkungan pementasan yang terpisah dan disinkronkan. Dengan menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment, Anda dapat membuat perubahan pada database di lingkungan pementasan tanpa memengaruhi lingkungan produksi. Misalnya, Anda dapat meningkatkan versi mesin DB besar atau kecil, mengubah parameter basis data, atau membuat perubahan skema di lingkungan pementasannya. Setelah siap, Anda dapat mempromosikan lingkungan pementasan menjadi lingkungan basis data produksi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Penerapan biru/hijau didukung di semua. Wilayah AWS

Penerapan biru/hijau tidak didukung dengan mesin berikut:

- RDS for Db2
- RDS for SQL Server
- RDS for Oracle

Topik

- [Penerapan biru/hijau dengan RDS untuk MariaDB](#)
- [Penerapan biru/hijau dengan RDS untuk MySQL](#)
- [Penerapan biru/hijau dengan RDS untuk PostgreSQL](#)

Penerapan biru/hijau dengan RDS untuk MariaDB

Untuk RDS untuk MariaDB blue/green , penerapan didukung untuk versi berikut:

- RDS untuk MariaDB 11.8 (Semua versi yang tersedia)
- RDS untuk MariaDB 11.4 (Semua versi yang tersedia)
- RDS untuk MariaDB 10.2 dan versi 10 yang lebih tinggi

Penerapan biru/hijau dengan RDS untuk MySQL

Untuk RDS untuk MySQL blue/green , penerapan didukung untuk versi berikut:

- RDS untuk MySQL 8.4 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MySQL 8.0 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MySQL 5.7 (Semua versi yang tersedia)

Penerapan biru/hijau dengan RDS untuk PostgreSQL

Untuk RDS untuk PostgreSQL blue/green , penerapan didukung untuk versi 11.1 dan semua versi mayor dan minor yang lebih tinggi.

Note

Dalam kondisi tertentu, RDS untuk PostgreSQL menggunakan replikasi logis alih-alih replikasi fisik untuk menjaga lingkungan hijau tetap sinkron dengan lingkungan biru. Lihat informasi yang lebih lengkap di [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#).

Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk pencadangan otomatis lintas wilayah di Amazon RDS

Dengan replikasi pencadangan di Amazon RDS, Anda dapat mengonfigurasi instans DB RDS untuk mereplikasi snapshot dan log transaksi ke Wilayah tujuan. Saat replikasi pencadangan dikonfigurasi untuk instans DB, RDS memulai salinan lintas Wilayah untuk semua snapshot dan log transaksi setelah semuanya siap. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi backup otomatis ke yang lain Wilayah AWS](#).

Untuk informasi tentang Wilayah AWS tempat replikasi cadangan tersedia, lihat [Mereplikasi backup otomatis ke yang lain Wilayah AWS](#).

Topik

- [Replikasi pencadangan dengan RDS for Db2](#)
- [Replikasi pencadangan dengan RDS for MariaDB](#)
- [Replikasi pencadangan dengan RDS for MySQL](#)
- [Replikasi pencadangan dengan RDS for Oracle](#)
- [Replikasi pencadangan dengan RDS for PostgreSQL](#)
- [Replikasi pencadangan dengan RDS for SQL Server](#)

Replikasi pencadangan dengan RDS for Db2

Amazon RDS mendukung replikasi pencadangan untuk semua versi RDS for Db2 yang tersedia saat ini.

Replikasi pencadangan dengan RDS for MariaDB

Amazon RDS mendukung replikasi pencadangan untuk semua versi RDS for MariaDB yang tersedia saat ini.

Replikasi pencadangan dengan RDS for MySQL

Amazon RDS mendukung replikasi pencadangan untuk semua versi RDS for MySQL yang tersedia saat ini.

Replikasi pencadangan dengan RDS for Oracle

Amazon RDS mendukung replikasi pencadangan untuk semua versi RDS for Oracle yang tersedia saat ini.

Replikasi pencadangan dengan RDS for PostgreSQL

Amazon RDS mendukung replikasi pencadangan untuk semua versi RDS for PostgreSQL yang tersedia saat ini.

Replikasi pencadangan dengan RDS for SQL Server

Amazon RDS mendukung replikasi pencadangan untuk semua versi RDS for SQL Server yang tersedia saat ini.

Daerah yang Didukung dan engine DB untuk replika baca lintas wilayah di Amazon RDS

Dengan menggunakan replika baca lintas Wilayah di Amazon RDS, Anda dapat membuat replika baca MariaDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, atau SQL Server di Wilayah yang berbeda dari instans DB sumber. Untuk informasi tentang replika baca lintas Wilayah, termasuk pertimbangan Wilayah sumber dan tujuan, lihat [Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS](#).

Replika baca lintas Wilayah tidak tersedia untuk mesin berikut:

- RDS for Db2

Topik

- [Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for MariaDB](#)
- [Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for MySQL](#)
- [Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for Oracle](#)
- [Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for PostgreSQL](#)
- [Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for SQL Server](#)

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for MariaDB

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for MariaDB tersedia di semua Wilayah untuk versi berikut:

- RDS untuk MariaDB 11.8 (Semua versi yang tersedia)
- RDS untuk MariaDB 11.4 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MariaDB 10.11 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MariaDB 10.6 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MariaDB 10.5 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MariaDB 10.4 (Semua versi yang tersedia)

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for MySQL

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for MySQL tersedia di semua Wilayah untuk versi berikut:

- RDS untuk MySQL 8.4 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MySQL 8.0 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for MySQL 5.7 (Semua versi yang tersedia)

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for Oracle

Replika baca Lintas Wilayah untuk RDS untuk Oracle tersedia di semua Wilayah AWS untuk semua versi database yang didukung menggunakan Enterprise Edition. Replika hanya didukung dalam konfigurasi CDBs non-dan dalam konfigurasi penyewa tunggal arsitektur CDB. Replika baca Lintas Wilayah tidak didukung dalam konfigurasi multi-penyewa arsitektur CDB.

Informasi selengkapnya tentang persyaratan tambahan untuk replika baca lintas Wilayah dengan RDS for Oracle dapat dilihat di [Persyaratan dan pertimbangan untuk replika RDS for Oracle](#).

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for PostgreSQL

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for PostgreSQL tersedia di semua Wilayah untuk versi berikut:

- RDS untuk PostgreSQL 18 (Semua versi yang tersedia)
- RDS untuk PostgreSQL 17 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for PostgreSQL 16 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for PostgreSQL 15 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for PostgreSQL 14 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for PostgreSQL 13 (Semua versi yang tersedia)

- RDS for PostgreSQL 12 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for PostgreSQL 11 (Semua versi yang tersedia)
- RDS for PostgreSQL 10 (Semua versi yang tersedia)

Replika baca lintas Wilayah dengan RDS for SQL Server

Replika baca Lintas Wilayah dengan RDS untuk SQL Server tersedia di semua Wilayah untuk versi berikut menggunakan Microsoft SQL Server Enterprise Edition:

- RDS untuk SQL Server 2022
- RDS for SQL Server 2019 (Versi 15.00.4073.23 dan yang lebih tinggi)
- RDS for SQL Server 2017 (Versi 14.00.3281.6 dan yang lebih tinggi)
- RDS for SQL Server 2016 (Versi 13.00.6300.2 dan yang lebih tinggi)

Daerah yang Didukung dan engine DB untuk aliran aktivitas database di Amazon RDS

Dengan menggunakan aliran aktivitas database di Amazon RDS, Anda dapat memantau dan mengatur alarm untuk aktivitas audit di database Oracle dan database SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data](#).

Aliran aktivitas basis data tidak tersedia dengan mesin berikut ini:

- RDS for Db2
- RDS for MariaDB
- RDS for MySQL
- RDS for PostgreSQL

Topik

- [Aliran aktivitas basis data dengan RDS for Oracle](#)
- [Aliran aktivitas basis data dengan RDS for SQL Server](#)

Aliran aktivitas basis data dengan RDS for Oracle

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for Oracle.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan tambahan untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for Oracle, lihat [Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data](#).

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
AS Timur (Virginia Utara)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
AS Timur (Ohio)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
AS Barat (California Utara)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
AS Barat (Oregon)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Africa (Cape Town)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Hong Kong)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Hyderabad)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi,

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
		menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Jakarta)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Seoul)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Singapura)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
Asia Pasifik (Sydney)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Kanada (Pusat)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Eropa (Irlandia)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
Eropa (London)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Europe (Milan)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Eropa (Paris)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Eropa (Spanyol)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Eropa (Stockholm)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Europe (Zurich)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
Timur Tengah (UAE)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Tidak tersedia	Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 () SE2
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Aliran aktivitas basis data dengan RDS for SQL Server

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for SQL Server.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan tambahan untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for SQL Server, lihat [Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data](#).

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Europe (Zurich)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Israel (Tel Aviv)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Daerah yang Didukung dan engine DB untuk mode dual-stack di Amazon RDS

Dengan menggunakan mode dual-stack di RDS, sumber daya dapat berkomunikasi dengan instans DB melalui Internet Protocol versi 4 (IPv4), Internet Protocol versi 6 (IPv6), atau keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode tumpukan ganda](#).

Topik

- [Mode dual-stack dengan RDS untuk Db2](#)
- [Mode tumpukan ganda dengan RDS for MariaDB](#)
- [Mode tumpukan ganda dengan RDS for MySQL](#)

- [Mode tumpukan ganda dengan RDS for Oracle](#)
- [Mode tumpukan ganda dengan RDS for PostgreSQL](#)
- [Mode tumpukan ganda dengan RDS for SQL Server](#)

Mode dual-stack dengan RDS untuk Db2

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mode dual-stack dengan RDS untuk Db2.

Region	RDS for Db2 11.5				
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia				
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia				
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia				
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia				
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Hyderabad)	Tidak tersedia				
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia				

Region	RDS for Db2 11.5				
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia				
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia				
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Taipei)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia				
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia				
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia				

Region	RDS for Db2 11.5				
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia				
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia				
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia				
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia				
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia				
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia				
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia				
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia				
Eropa (Spanyol)	Tidak tersedia				
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia				
Europe (Zurich)	Tidak tersedia				
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia				

Region	RDS for Db2 11.5				
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia				
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia				
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia				
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia				
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia				
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia				

Mode tumpukan ganda dengan RDS for MariaDB

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mode tumpukan ganda dengan RDS for MariaDB.

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Mode tumpukan ganda dengan RDS for MySQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mode tumpukan ganda dengan RDS for MySQL.

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Asia Pasifik (Taipei)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Eropa (Spanyol)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Europe (Zurich)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UAE)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Mode tumpukan ganda dengan RDS for Oracle

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mode tumpukan ganda dengan RDS for Oracle.

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Mode tumpukan ganda dengan RDS for PostgreSQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mode tumpukan ganda dengan RDS for PostgreSQL.

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
(Hyderabad)	yang tersedia	yang tersedia	yang tersedia	yang tersedia	yang tersedia	yang tersedia	yang tersedia	yang tersedia	yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Mode tumpukan ganda dengan RDS for SQL Server

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mode tumpukan ganda dengan RDS for SQL Server.

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Daerah yang Didukung dan engine DB untuk mengekspor snapshot ke S3 di Amazon RDS

Anda dapat mengekspor data snapshot DB RDS ke bucket Amazon S3. Anda dapat mengekspor semua jenis snapshot DB—termasuk snapshot manual, snapshot sistem otomatis, dan snapshot yang dibuat oleh AWS Backup. Setelah data diekspor, Anda dapat menganalisis data yang diekspor secara langsung melalui alat seperti Amazon Athena atau Amazon Redshift Spectrum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 untuk Amazon RDS](#).

Mengekspor snapshot ke S3 tidak tersedia untuk mesin berikut:

- RDS for Db2
- RDS for Oracle
- RDS for SQL Server

Topik

- [Ekspor snapshot ke S3 dengan RDS for MariaDB](#)
- [Ekspor snapshot ke S3 dengan RDS for MySQL](#)
- [Ekspor snapshot ke S3 dengan RDS for PostgreSQL](#)

Ekspor snapshot ke S3 dengan RDS for MariaDB

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mengekspor snapshot ke S3 dengan RDS for MariaDB.

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
(Hong Kong)						
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Ekspor snapshot ke S3 dengan RDS for MySQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mengekspor snapshot ke S3 dengan RDS untuk MySQL.

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Ekspor snapshot ke S3 dengan RDS for PostgreSQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk mengekspor snapshot ke S3 dengan RDS for PostgreSQL.

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Californ)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Asia Tenggara (Singapore)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Eropa (Spain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk otentikasi database IAM di Amazon RDS

Dengan autentikasi basis data IAM di Amazon RDS, Anda dapat melakukan autentikasi tanpa kata sandi saat menghubungkan ke instans DB. Sebagai gantinya, Anda menggunakan token autentikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).

Autentikasi basis data IAM tidak tersedia dengan mesin berikut:

- RDS for Db2
- RDS for Oracle
- RDS for SQL Server

Topik

- [Autentikasi basis data IAM dengan RDS for MariaDB](#)

- [Autentikasi basis data IAM dengan RDS for MySQL](#)
- [Autentikasi basis data IAM dengan RDS for PostgreSQL](#)

Autentikasi basis data IAM dengan RDS for MariaDB

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi basis data IAM dengan RDS for MariaDB.

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Africa (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
(Hyderabad)						
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Europe (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Spanyol)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Europe (Zurich)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	RDS for MariaDB 10.4
Israel (Tel Aviv)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (UAE)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Autentikasi basis data IAM dengan RDS for MySQL

Autentikasi basis data IAM dengan RDS for MySQL tersedia di semua Wilayah untuk versi berikut:

- RDS untuk MySQL 8.4 - Semua versi yang tersedia
- RDS for MySQL 8.0 – Semua versi yang tersedia

- RDS for MySQL 5.7 – Semua versi yang tersedia

Autentikasi basis data IAM dengan RDS for PostgreSQL

Autentikasi basis data IAM dengan RDS for PostgreSQL tersedia di semua Wilayah untuk versi berikut:

- RDS untuk PostgreSQL 18 - Semua versi yang tersedia
- RDS untuk PostgreSQL 17 - Semua versi yang tersedia
- RDS for PostgreSQL 16 – Semua versi yang tersedia
- RDS for PostgreSQL 15 – Semua versi yang tersedia
- RDS for PostgreSQL 14 – Semua versi yang tersedia
- RDS for PostgreSQL 13 – Semua versi yang tersedia
- RDS for PostgreSQL 12 – Semua versi yang tersedia
- RDS for PostgreSQL 11 – Semua versi yang tersedia
- RDS for PostgreSQL 10 – Semua versi yang tersedia

Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk otentikasi Kerberos di Amazon RDS

Dengan menggunakan autentikasi Kerberos di Amazon RDS, Anda dapat mendukung autentikasi eksternal pengguna basis data menggunakan Kerberos dan Microsoft Active Directory. Penggunaan Kerberos dan Active Directory memberikan manfaat masuk tunggal dan autentikasi terpusat pengguna basis data.

Autentikasi Kerberos tidak tersedia dengan mesin berikut:

- RDS for MariaDB

Meskipun sebagian besar AWS Wilayah aktif secara default untuk AWS akun Anda, Wilayah tertentu diaktifkan hanya jika Anda memilihnya secara manual. Wilayah ini disebut sebagai Wilayah keikutsertaan. Sebaliknya, Wilayah yang aktif secara default, segera setelah AWS akun Anda dibuat, disebut sebagai Wilayah komersial, atau hanya, Wilayah. Untuk memilih Wilayah, Anda harus menggunakan prinsip layanan regional dari formulir. `directoryservice.rds.region_name.amazonaws.com` Misalnya, untuk Afrika

(Cape Town), Anda harus menambahkan prinsip layanan `directoryservice.rds.af-south-1.amazonaws.com` ke kebijakan kepercayaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi Kerberos](#).

Topik

- [Autentikasi Kerberos dengan RDS for Db2](#)
- [Autentikasi Kerberos dengan RDS for MySQL](#)
- [Autentikasi Kerberos dengan RDS for Oracle](#)
- [Autentikasi Kerberos dengan RDS for PostgreSQL](#)
- [Autentikasi Kerberos dengan RDS for SQL Server](#)

Autentikasi Kerberos dengan RDS for Db2

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for Db2.

Wilayah	RDS for Db2 11.5
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi
AS Timur (Ohio)	Semua versi
AS Barat (California Utara)	Semua versi
AS Barat (Oregon)	Semua versi
Afrika (Cape Town)	Semua versi
Asia Pasifik (Hong Kong)	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi

Wilayah	RDS for Db2 11.5
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi
Kanada (Pusat)	Semua versi
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi
Eropa (Irlandia)	Semua versi
Eropa (London)	Semua versi
Eropa (Milan)	Semua versi
Eropa (Paris)	Tidak tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi
Eropa (Stockholm)	Semua versi
Eropa (Zürich)	Semua versi

Wilayah	RDS for Db2 11.5
Israel (Tel Aviv)	Semua versi
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi
Timur Tengah (UEA)	Semua versi
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia

Autentikasi Kerberos dengan RDS for MySQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for MySQL.

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Timur (Ohio)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Barat (California Utara)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Barat (Oregon)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Afrika (Cape Town)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Kanada (Pusat)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS untuk MySQL 5.7 (di bawah RDS Extended Support)
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Frankfurt)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Irlandia)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (London)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Milan)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Paris)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Spanyol)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Stockholm)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Zürich)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Israel (Tel Aviv)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Timur Tengah (UEA)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Autentikasi Kerberos dengan RDS for Oracle

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for Oracle.

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi	Semua versi
AS Timur (Ohio)	Semua versi	Semua versi
AS Barat (California Utara)	Semua versi	Semua versi
AS Barat (Oregon)	Semua versi	Semua versi
Afrika (Cape Town) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Hong Kong) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Hyderabad) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Jakarta) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Melbourne) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi	Semua versi

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi	Semua versi
Kanada (Pusat)	Semua versi	Semua versi
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi	Semua versi
Eropa (Irlandia)	Semua versi	Semua versi
Eropa (London)	Semua versi	Semua versi
Eropa (Milan) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Eropa (Paris)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Spanyol) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Eropa (Stockholm)	Semua versi	Semua versi
Eropa (Zurich) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Israel (Tel Aviv) (Wilayah opt-in)	Semua versi	Semua versi
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Wilayah	RDS for Oracle 21c	RDS for Oracle 19c
Timur Tengah (Bahrain) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Timur Tengah (UEA) (Wilayah keikutsertaan)	Semua versi	Semua versi
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi	Semua versi

Autentikasi Kerberos dengan RDS for PostgreSQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for PostgreSQL.

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Timur (Ohio)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Barat (California Utara)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
AS Barat (Oregon)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Afrika (Cape Town)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Kanada (Pusat)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Europa (Frankfurt)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Europa (Irlandia)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Europa (London)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Eropa (Milan)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Paris)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Spanyol)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Stockholm)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Zürich)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Israel (Tel Aviv)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Timur Tengah (UEA)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk PostgreSQL 18	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Autentikasi Kerberos dengan RDS for SQL Server

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk autentikasi Kerberos dengan RDS for SQL Server.

Region	RDS untuk SQL Server 2022	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Timur (Ohio)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Barat (California Utara)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AS Barat (Oregon)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Region	RDS untuk SQL Server 2022	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Afrika (Cape Town)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk SQL Server 2022	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Kanada (Pusat)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Frankfurt)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Irlandia)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (London)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Milan)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Paris)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Spanyol)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Stockholm)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Eropa (Zürich)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Israel (Tel Aviv)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk SQL Server 2022	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Timur Tengah (UEA)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi	Semua versi	Semua versi	Semua versi

Daerah yang Didukung dan engine DB untuk cluster DB multi-AZ di Amazon RDS

Deployment klaster DB Multi-AZ di Amazon RDS menyediakan mode deployment ketersediaan tinggi Amazon RDS dengan dua instans DB siaga yang dapat dibaca. Klaster DB Multi-AZ memiliki instans DB penulis dan dua instans DB pembaca di tiga Zona Ketersediaan terpisah di Wilayah yang sama. Klaster DB Multi-AZ menyediakan ketersediaan tinggi, peningkatan kapasitas untuk beban kerja baca, dan latensi tulis yang lebih rendah jika dibandingkan dengan deployment instans DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Klaster DB Multi-AZ tidak tersedia dengan mesin berikut:

- RDS for Db2
- RDS for MariaDB
- RDS for Oracle
- RDS for SQL Server

Topik

- [Klaster DB Multi-AZ dengan RDS for MySQL](#)
- [Klaster DB Multi-AZ dengan RDS for PostgreSQL](#)

Klaster DB Multi-AZ dengan RDS for MySQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk klaster DB Multi-AZ dengan RDS for MySQL.

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Anda dapat mencantumkan versi yang tersedia di Wilayah untuk kelas instans DB tertentu menggunakan AWS CLI. Ubah kelas instans DB untuk menampilkan versi mesin yang tersedia untuknya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options \
--engine mysql \
--db-instance-class db.r5d.large \
--query '*[?SupportsClusters == `true`].[EngineVersion]' \
--output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options ^
--engine mysql ^
--db-instance-class db.r5d.large ^
--query "[*][?SupportsClusters == `true`].[EngineVersion]" ^
--output text
```

Klaster DB Multi-AZ dengan RDS for PostgreSQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk klaster DB Multi-AZ dengan RDS for PostgreSQL.

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13
AS Timur (Virginia Utara)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
AS Timur (Ohio)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
AS Barat (California Utara)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Africa (Cape Town)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pacific (Melbourne)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13
Asia Pasifik (Osaka)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Seoul)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Singapura)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Sydney)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Kanada (Pusat)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Kanada Barat (Calgary)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Tiongkok (Beijing)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Tiongkok (Ningxia)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13
Eropa (Frankfurt)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Eropa (Irlandia)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Eropa (London)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Europe (Milan)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Eropa (Paris)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13
Eropa (Spanyol)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Eropa (Stockholm)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Europe (Zurich)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Israel (Tel Aviv)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Meksiko (Tengah)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi

Region	RDS untuk PostgreSQL L 18	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13
Timur Tengah (Bahrain)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Timur Tengah (UAE)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua PostgreSQL L 18 versi	Semua PostgreSQL L 17 versi	Semua PostgreSQL L versi 16	Semua versi PostgreSQL L 15	Versi 14.5 dan yang lebih tinggi	Versi 13.4 dan versi 13.7 dan yang lebih tinggi
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Anda dapat mencantumkan versi yang tersedia di Wilayah untuk kelas instans DB tertentu menggunakan AWS CLI. Ubah kelas instans DB untuk menampilkan versi mesin yang tersedia untuknya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options \
--engine postgres \
```

```
--db-instance-class db.r5d.large \  
--query '*[]|(?SupportsClusters == `true`).[EngineVersion]' \  
--output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options ^  
--engine postgres ^  
--db-instance-class db.r5d.large ^  
--query '*[]|(?SupportsClusters == `true`).[EngineVersion]' ^  
--output text
```

Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang memutakhirkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Wawasan Performa di Amazon RDS memperluas fitur pemantauan Amazon RDS yang sudah ada untuk mengilustrasikan dan membantu Anda menganalisis performa basis data. Dengan dasbor Wawasan Performa, Anda dapat memvisualisasikan pemuatan basis data di instans DB Amazon RDS. Anda juga dapat memfilter pemuatan berdasarkan tunggu, pernyataan SQL, host, atau pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#).

Wawasan Performa tersedia untuk semua mesin DB RDS, kecuali RDS for Db2.

Untuk mesin DB yang tersedia, Wawasan Performa tersedia dengan semua versi mesin yang tersedia dan di semua Wilayah AWS.

Untuk informasi dukungan Wilayah, mesin DB, dan kelas instans untuk fitur Wawasan Performa, lihat [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Performance Insights](#).

Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom

Amazon RDS Custom mengotomatiskan tugas dan operasi administrasi basis data. Dengan menggunakan RDS Custom, Anda sebagai administrator basis data dapat mengakses dan menyesuaikan lingkungan basis data dan sistem operasi Anda. Dengan RDS Custom, Anda dapat melakukan penyesuaian untuk memenuhi persyaratan aplikasi lama, kustom, dan yang dipaketkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Custom](#).

RDS Custom hanya didukung untuk mesin DB berikut:

Topik

- [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom untuk Oracle](#)
- [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#)

Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom untuk Oracle

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk RDS Custom for Oracle.

Wilayah	Oracle Database 19c	Oracle Database 18c	Oracle Database 12c
AS Timur (Virginia Utara)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi

Wilayah	Oracle Database 19c	Oracle Database 18c	Oracle Database 12c
AS Timur (Ohio)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
AS Barat (California Utara)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AS Barat (Oregon)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Africa (Cape Town)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi

Wilayah	Oracle Database 19c	Oracle Database 18c	Oracle Database 12c
Asia Pasifik (Seoul)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Singapura)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Sydney)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Kanada (Pusat)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi

Wilayah	Oracle Database 19c	Oracle Database 18c	Oracle Database 12c
Eropa (Irlandia)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Eropa (London)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Eropa (Milan)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Eropa (Paris)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Eropa (Stockholm)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Israel (Tel Aviv)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (UAE)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
Amerika Selatan (Sao Paulo)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi

Wilayah	Oracle Database 19c	Oracle Database 18c	Oracle Database 12c
AWS GovCloud (AS-Timur)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi
AWS GovCloud (AS-Barat)	19c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	18c dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi	12.1 dan 12.2 dengan RU/RUR Januari 2021 atau yang lebih tinggi

Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server

Anda dapat menerapkan RDS Custom untuk SQL Server dengan menggunakan versi mesin yang disediakan RDS (RPEV) atau versi mesin kustom (CEV):

- Jika Anda menggunakan RPEV, instalasi SQL Server dan Amazon Machine Image (AMI) default juga disertakan. Jika Anda menyesuaikan atau memodifikasi sistem operasi (OS), perubahan Anda mungkin tidak akan bertahan selama patching, pemulihan snapshot, atau pemulihan otomatis.
- Jika Anda menggunakan CEV, Anda memilih AMI Anda sendiri dengan Microsoft SQL Server atau SQL Server pra-instal yang Anda instal menggunakan media Anda sendiri. Saat menggunakan CEV yang AWS disediakan, Anda memilih gambar Amazon EC2 (AMI) terbaru yang tersedia AWS, yang memiliki pemutakhiran kumulatif (CU) yang didukung oleh RDS Custom for SQL Server. Dengan CEV, Anda dapat menyesuaikan konfigurasi OS dan SQL Server untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Anda.

Saat ini, Anda hanya dapat menggunakan sistem operasi Windows 2019.

Versi mesin berikut Wilayah AWS dan DB tersedia untuk RDS Custom untuk SQL Server. Dukungan versi mesin tergantung pada apakah Anda menggunakan RDS Custom for SQL Server dengan RPEV, CEV yang disediakan AWS, atau CEV yang disediakan pelanggan.

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
AS Timur (Virginia Utara)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan,	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan,	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
	-GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	-GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
AS Timur (Ohio)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
AS Barat (California Utara)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
AS Barat (Oregon)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Africa (Cape Town)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
Asia Pasifik (Hong Kong)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Asia Pasifik (Mumbai)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Asia Pasifik (Osaka)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Asia Pasifik (Seoul)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Asia Pasifik (Singapura)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Asia Pasifik (Sydney)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Asia Pasifik (Tokyo)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Kanada (Pusat)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
Kanada Barat (Calgary)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Eropa (Frankfurt)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Eropa (Irlandia)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Eropa (London)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
Europe (Milan)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Eropa (Paris)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, - GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterpris e, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 - GDR,,, dan CU29 - GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, - GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
Eropa (Spanyol)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Eropa (Stockholm)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
Europe (Zurich)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Israel (Tel Aviv)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (UAE)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	RPEV	AWS disediakan CEV	CEV yang disediakan pelanggan
Amerika Selatan (Sao Paulo)	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32	SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22 SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, Pengembang, atau Web, dengan,,, CU8, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk Amazon RDS Proxy

Proksi Amazon RDS adalah proksi basis data yang sepenuhnya terkelola dengan ketersediaan tinggi yang membuat aplikasi lebih dapat ditingkatkan dengan menggabungkan dan berbagi koneksi basis data yang telah dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).

Proksi RDS tidak tersedia untuk mesin berikut ini:

- RDS for Db2
- RDS for Oracle

Topik

- [Proksi RDS dengan RDS for MariaDB](#)
- [Proksi RDS dengan RDS for MySQL](#)
- [Proksi RDS dengan RDS for PostgreSQL](#)
- [Proksi RDS dengan RDS for SQL Server](#)

Proksi RDS dengan RDS for MariaDB

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk Proksi RDS dengan RDS for MariaDB.

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	

Region	RDS untuk MariaDB 11.8	RDS untuk MariaDB 11.4	RDS for MariaDB 10.11	RDS for MariaDB 10.6	RDS for MariaDB 10.5	
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	

Proksi RDS dengan RDS for MySQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk Proksi RDS dengan RDS for MySQL.

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS for MySQL 5.7
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS for MySQL 5.7
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS for MySQL 5.7
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk MySQL 8.4	RDS for MySQL 8.0	RDS for MySQL 5.7
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Proksi RDS dengan RDS for PostgreSQL

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk Proksi RDS dengan RDS for PostgreSQL.

Region	RDS untuk PostgreSQL 17	RDS for PostgreSQL 16	RDS for PostgreSQL 15	RDS for PostgreSQL 14	RDS for PostgreSQL 13	RDS for PostgreSQL 12	RDS for PostgreSQL 11	RDS for PostgreSQL 10
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	RDS untuk PostgreSQL L 17	RDS for PostgreSQL L 16	RDS for PostgreSQL L 15	RDS for PostgreSQL L 14	RDS for PostgreSQL L 13	RDS for PostgreSQL L 12	RDS for PostgreSQL L 11	RDS for PostgreSQL L 10
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Proksi RDS dengan RDS for SQL Server

Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk Proksi RDS dengan RDS for SQL Server.

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Selandia Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Europa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Europa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Meksiko (Tengah)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Wilayah	RDS for SQL Server 2019	RDS for SQL Server 2017	RDS for SQL Server 2016
AWS GovCloud (AS-Barat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Daerah yang Didukung dan engine DB untuk integrasi Secrets Manager dengan Amazon RDS

Dengan AWS Secrets Manager, Anda dapat mengganti kredensi hard-code dalam kode Anda, termasuk kata sandi database, dengan panggilan API ke Secrets Manager untuk mengambil rahasia secara terprogram. Untuk informasi selengkapnya tentang Secrets Manager, lihat [Panduan Pengguna AWS Secrets Manager](#).

Anda dapat menentukan Amazon RDS untuk mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager untuk instans DB Amazon RDS atau klaster DB Multi-AZ. RDS menghasilkan kata sandi, menyimpannya di Secrets Manager, dan merotasinya secara teratur. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager](#).

Integrasi Secrets Manager tersedia di semua Wilayah AWS.

Daerah yang Didukung dan engine DB untuk integrasi Amazon RDS Zero-ETL

Integrasi RDS Zero-ETL adalah solusi yang dikelola sepenuhnya untuk membuat data transaksional tersedia di Amazon Amazon SageMaker Redshift atau setelah ditulis ke instans Amazon RDS DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi nol-ETL](#).

Topik

- [Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk MySQL](#)
- [Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk Oracle](#)

Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk MySQL

Wilayah dan versi engine berikut tersedia untuk integrasi RDS untuk MySQL Zero-ETL dengan Amazon Redshift dan. Amazon SageMaker

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.0	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.0
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk MySQL 8.0	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.0
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Selangor Baru)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk MySQL 8.0	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.0
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Taipei)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk MySQL 8.0	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.0
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxi)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Europa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Europa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Europa (London)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Europa (Milan)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Europa (Paris)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk MySQL 8.0	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.0
Eropa (Spain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Meksiko (Tengah)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Timur Tengah (UAE)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk MySQL 8.0	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.4	Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.0
Amerik Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk PostgreSQL

Wilayah dan versi engine berikut tersedia untuk integrasi RDS untuk PostgreSQL Zero-ETL dengan Amazon Redshift.

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 15	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 16	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 17
AS Timur (Virginia Utara)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
AS Timur (Ohio)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
AS Barat (California Utara)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
AS Barat (Oregon)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Africa (Cape Town)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Hong Kong)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Hyderabad)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 15	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 16	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 17
Asia Pasifik (Jakarta)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Mumbai)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Osaka)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Seoul)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Singapura)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 15	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 16	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 17
Asia Pasifik (Sydney)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Thailand)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Asia Pasifik (Tokyo)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Kanada (Pusat)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Kanada Barat (Calgary)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Eropa (Irlandia)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 15	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 16	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 17
Eropa (London)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Europe (Milan)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Eropa (Paris)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Eropa (Spanyol)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Eropa (Stockholm)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Europe (Zurich)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Israel (Tel Aviv)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Timur Tengah (Bahrain)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
Timur Tengah (UAE)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 15	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 16	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 17
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Versi 15.11 dan lebih tinggi	Versi 16.7 dan lebih tinggi	Versi 17.3 dan lebih tinggi
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk Oracle

Wilayah dan versi engine berikut tersedia untuk integrasi RDS untuk Oracle Zero-ETL dengan Amazon Redshift.

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk Oracle 19c
AS Timur (Virginia Utara)	Semua versi yang tersedia
AS Timur (Ohio)	Semua versi yang tersedia
AS Barat (California Utara)	Semua versi yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Semua versi yang tersedia
Afrika (Cape Town)	Semua versi yang tersedia

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk Oracle 19c
Asia Pasifik (Hong Kong)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Hyderabad)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Jakarta)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Malaysia)	Tidak tersedia
Asia Pacific (Melbourne)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Mumbai)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Osaka)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Seoul)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Singapura)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Sydney)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Thailand)	Semua versi yang tersedia
Asia Pasifik (Tokyo)	Semua versi yang tersedia
Kanada (Pusat)	Semua versi yang tersedia
Kanada Barat (Calgary)	Semua versi yang tersedia
Tiongkok (Beijing)	Tidak tersedia
Tiongkok (Ningxia)	Tidak tersedia
Eropa (Frankfurt)	Semua versi yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Semua versi yang tersedia
Eropa (London)	Semua versi yang tersedia
Eropa (Milan)	Semua versi yang tersedia

Region	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk Oracle 19c
Eropa (Paris)	Semua versi yang tersedia
Eropa (Spanyol)	Semua versi yang tersedia
Eropa (Stockholm)	Semua versi yang tersedia
Eropa (Zürich)	Semua versi yang tersedia
Israel (Tel Aviv)	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (Bahrain)	Semua versi yang tersedia
Timur Tengah (UEA)	Semua versi yang tersedia
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Semua versi yang tersedia
AWS GovCloud (AS-Timur)	Tidak tersedia
AWS GovCloud (AS-Barat)	Tidak tersedia

Fitur asli mesin di Amazon RDS

Mesin basis data Amazon RDS juga mendukung banyak fitur dan fungsionalitas asli mesin yang paling umum. Fitur-fitur ini berbeda dari fitur asli Amazon RDS yang tercantum di halaman ini. Beberapa fitur asli mesin mungkin memiliki dukungan yang terbatas atau hak istimewa yang dibatasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur asli mesin, lihat:

- [Amazon RDS untuk fitur Db2](#)
- [Dukungan fitur MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Dukungan fitur MySQL di Amazon RDS](#)
- [Fitur-fitur RDS for Oracle](#)
- [Menggunakan fitur PostgreSQL yang didukung oleh Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Fitur Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)

Penagihan instans DB untuk Amazon RDS

Instans Amazon RDS ditagih berdasarkan komponen berikut:

- Jam instans DB (per jam) – Berdasarkan kelas instans DB dari instans DB (misalnya, db.t2.small atau db.m4.large). Harga dicantumkan per jam, tetapi tagihan dihitung turun menjadi detik dan menunjukkan waktu dalam bentuk desimal. Penggunaan RDS ditagih dalam setiap kenaikan 1 detik, dengan minimal 10 menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).
- Penyimpanan (per GiB per bulan) – Kapasitas penyimpanan yang telah Anda sediakan untuk instans DB Anda. Jika Anda menskalakan kapasitas penyimpanan yang telah Anda sediakan dalam bulan tertentu, tagihan Anda akan diprorata. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).
- Input/output (I/O) requests (per 1 million requests) – Total number of storage I/O permintaan yang telah Anda buat dalam siklus penagihan, untuk penyimpanan magnetik Amazon RDS hanya .
- IOPS yang tersedia (per IOPS per bulan) – Tingkat IOPS yang tersedia, terlepas dari IOPS yang digunakan, untuk penyimpanan gp3 IOPS yang disediakan Amazon RDS (SSD) dan Tujuan Umum (SSD). Penyimpanan yang tersedia untuk volume EBS ditagih dalam setiap kenaikan 1 detik, dengan minimal 10 menit.
- Penyimpanan cadangan (per GiB per bulan) – Penyimpanan cadangan adalah penyimpanan yang terkait dengan cadangan basis data otomatis dan setiap snapshot basis data aktif yang telah Anda ambil. Meningkatkan periode retensi cadangan atau mengambil snapshot basis data tambahan akan meningkatkan penyimpanan cadangan yang digunakan oleh basis data Anda. Tagihan per detik tidak berlaku untuk penyimpanan cadangan (diukur dalam GB-bulan).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

- Transfer data (per GB) — Transfer data masuk dan keluar dari instans DB Anda dari atau ke internet dan AWS Wilayah lain. Untuk contoh yang berguna, lihat posting AWS blog [Menjelajahi Biaya Transfer Data untuk Database AWS Terkelola](#).

Amazon RDS menyediakan opsi pembelian berikut yang memungkinkan Anda mengoptimalkan biaya berdasarkan kebutuhan Anda:

- Instans Sesuai Permintaan – Bayar per jam untuk periode instans DB yang Anda gunakan. Harga dicantumkan per jam, tetapi tagihan dihitung turun menjadi detik dan menunjukkan waktu dalam bentuk desimal. Penggunaan RDS kini ditagih setiap kenaikan 1 detik, dengan minimal 10 menit.

- Instans terpesan – Memesan instans DB untuk jangka waktu satu tahun atau tiga tahun dan mendapatkan diskon yang signifikan dibandingkan dengan harga instans DB sesuai permintaan. Dengan penggunaan Instans Terpesan, Anda dapat meluncurkan, menghapus, memulai, atau menghentikan beberapa instans dalam satu jam dan mendapatkan keuntungan Instans Terpesan untuk semua instans.

Untuk mengetahui informasi tentang harga Amazon RDS, lihat [Halaman harga Amazon RDS](#).

Topik

- [Instans DB sesuai Permintaan untuk Amazon RDS](#)
- [Instans DB cadangan untuk instans DB Cadangan Amazon RDS](#)

Instans DB sesuai Permintaan untuk Amazon RDS

Penagihan instans DB Amazon RDS sesuai permintaan didasarkan pada kelas instans DB (misalnya, db.t3.small atau db.m5.large). Untuk informasi tentang harga Amazon RDS, lihat [Halaman harga Amazon RDS](#).

Penagihan dimulai untuk instans DB segera setelah instans DB tersedia. Harga dicantumkan per jam, tetapi tagihan dihitung turun menjadi detik dan menunjukkan waktu dalam bentuk desimal. Penggunaan Amazon RDS ditagih dalam setiap kenaikan satu detik, dengan minimum 10 menit. Dalam hal perubahan konfigurasi yang dapat ditagih, seperti penghitungan skala atau kapasitas penyimpanan, Anda dikenai biaya minimum 10 menit. Penagihan berlanjut hingga instans DB berakhir, yaitu pada saat Anda menghapus instans DB atau jika instans DB gagal.

Jika tidak ingin dikenai biaya lagi untuk instans DB, Anda harus menghentikan atau menghapusnya agar tidak ada tagihan untuk instans DB tambahan per jam. Untuk informasi selengkapnya tentang status instans DB yang ditagih, lihat [Melihat status instans Amazon RDS DB](#).

Instans DB yang dihentikan

Ketika instans DB Anda dihentikan, Anda akan dikenai biaya untuk penyimpanan yang disediakan, termasuk IOPS yang Tersedia. Anda juga dikenai biaya untuk penyimpanan cadangan, termasuk penyimpanan untuk snapshot manual dan cadangan otomatis dalam periode retensi yang Anda tentukan. Anda tidak dikenai biaya untuk jam instans DB.

Instans DB Multi-AZ

Penyiapan multi-AZ meningkatkan daya tahan dan ketersediaan data dengan secara otomatis menyediakan dan memelihara replika siaga sinkron di Availability Zone yang berbeda. Karena sumber daya tambahan dan ketersediaan yang meningkat, penerapan multi-AZ dihargai lebih tinggi daripada penerapan Single-AZ, dan dapat menelan biaya sekitar dua kali lipat karena instance siaga tambahan dan sumber daya terkait.

Pertimbangkan detail penting berikut tentang harga Multi-AZ:

- Biaya komputasi: Ditagih per jam instans DB untuk instans primer dan siaga.
- Biaya penyimpanan: Dibebankan per GB-bulan untuk penyimpanan yang disediakan untuk instans primer dan siaga.
- Biaya transfer data: Replikasi antara instans primer dan siaga termasuk dalam biaya, tetapi biaya transfer data lainnya mungkin berlaku berdasarkan penggunaan Anda.

Untuk memperkirakan biaya bulanan Anda secara akurat berdasarkan kasus penggunaan spesifik Anda dan Wilayah AWS, Anda dapat menggunakan AWS Pricing Calculator. Alat ini memungkinkan Anda untuk memasukkan detail konfigurasi Anda dan memberikan rincian biaya yang komprehensif.

 Note

Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Lihat [halaman Harga Amazon RDS](#) untuk up-to-date informasi terbanyak.

Instans DB cadangan untuk instans DB Cadangan Amazon RDS

Dengan menggunakan instans DB terpesan, Anda dapat memesan instans DB untuk jangka waktu satu atau tiga tahun. Instans DB terpesan memberikan diskon yang signifikan dibandingkan harga instans DB sesuai permintaan. Instans DB terpesan bukan merupakan instans fisik, melainkan diskon penagihan yang diterapkan untuk penggunaan instans DB tertentu sesuai permintaan dalam akun Anda. Diskon untuk instans DB terpesan terikat dengan jenis instans dan Wilayah AWS.

Proses umum untuk menggunakan instans DB terpesan adalah: Pertama, dapatkan informasi tentang penawaran instans DB terpesan yang tersedia, kemudian beli penawaran instans DB terpesan, dan terakhir dapatkan informasi tentang instans DB terpesan yang ada.

Untuk informasi tentang pembelian instans DB cadangan dan melihat penagihan untuk instans DB cadangan, lihat bagian berikut.

- [Membeli instans DB cadangan untuk RDS](#)
- [Melihat penagihan untuk instans DB cadangan untuk Amazon RDS](#)

Gambaran umum instans DB terpesan

Saat membeli instans DB terpesan di Amazon RDS, Anda membeli komitmen untuk mendapatkan tarif diskon, pada jenis instans DB tertentu, selama durasi instans DB terpesan. Untuk menggunakan instans DB terpesan Amazon RDS, Anda membuat instans DB baru seperti yang Anda lakukan untuk instans sesuai permintaan.

Instans DB baru yang Anda buat harus memiliki spesifikasi yang sama dengan instans DB terpesan untuk hal berikut:

- Wilayah AWS
- Mesin DB (Nomor versi mesin DB tidak perlu cocok.)
- Jenis instans DB
- Ukuran instans DB (RDS untuk Db2, RDS untuk SQL Server, dan RDS untuk Lisensi Oracle Termasuk)
- Edisi (RDS untuk Db2, RDS untuk SQL Server, dan RDS untuk Oracle)
- Jenis lisensi (termasuk lisensi atau) bring-your-own-license

Jika spesifikasi instans DB baru cocok dengan instans DB terpesan yang sudah ada untuk akun Anda, Anda akan ditagih dengan tarif diskon yang ditawarkan untuk instans DB terpesan. Jika tidak, instans DB ditagih dengan tarif sesuai permintaan.

Anda dapat memodifikasi instans DB yang Anda gunakan sebagai instans DB terpesan. Jika modifikasi sesuai dengan spesifikasi instans DB terpesan, sebagian atau seluruh diskon masih akan berlaku untuk instans DB yang dimodifikasi. Jika modifikasi berada di luar spesifikasi, seperti mengubah kelas instans, diskon tidak lagi berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB terpesan berukuran fleksibel](#).

Topik

- [Jenis penawaran](#)
- [Instans DB terpesan berukuran fleksibel](#)
- [Contoh penagihan instans DB terpesan](#)
- [Instans DB terpesan untuk klaster DB Multi-AZ](#)
- [Menghapus instans DB terpesan](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang instans DB terpesan, termasuk harga, lihat [Instans terpesan Amazon RDS](#).

Jenis penawaran

Instans DB terpesan tersedia dalam tiga jenis—Tidak Ada Di Muka, Di Muka Sebagian, dan Semua Di Muka—yang memungkinkan Anda mengoptimalkan biaya Amazon RDS berdasarkan perkiraan penggunaan Anda.

Note

Tidak semua kelas instans RDS mendukung semua jenis penawaran Instance Cadangan. Misalnya, beberapa kelas instance mungkin tidak menawarkan opsi No Upfront. Untuk mengonfirmasi ketersediaan, tinjau penawaran Instans Cadangan di AWS Management Console atau gunakan perintah `describe-reserved-db-instances-offerings` AWS CLI

Tidak Ada Di Muka

Opsi ini menyediakan akses ke instans DB terpesan tanpa harus membayar di muka. Instans DB terpesan Tidak Ada Di Muka akan menagih tarif per jam yang didiskon untuk setiap jam dalam jangka waktu pemesanan, terlepas dari penggunaannya, dan tidak perlu membayar di muka. Opsi ini hanya tersedia sebagai pemesanan satu tahun.

Di Muka Sebagian

Opsi ini mengharuskan pembayaran di muka untuk sebagian instans DB terpesan. Sisa jam dalam jangka waktu pemesanan akan ditagih dengan tarif per jam yang didiskon, terlepas dari penggunaannya. Opsi ini adalah pengganti untuk opsi Pemanfaatan Berat sebelumnya.

Semua Di Muka

Pembayaran penuh dilakukan di awal jangka waktu pemesanan, tanpa biaya lain untuk sisa jangka waktu pemesanan, terlepas dari jumlah jam yang digunakan.

Jika Anda menggunakan penagihan gabungan, semua akun dalam organisasi akan dianggap sebagai satu akun. Artinya, semua akun dalam organisasi dapat menerima manfaat biaya per jam dari instans DB terpesan yang dibeli oleh akun lain. Untuk informasi selengkapnya tentang penagihan gabungan, lihat [Instans DB terpesan Amazon RDS](#) dalam Panduan AWS Billing and Cost Management.

Instans DB terpesan berukuran fleksibel

Saat membeli instans DB terpesan, satu hal yang Anda tentukan adalah kelas instans, misalnya, db.r5.large. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).

Jika Anda memiliki instans DB, dan perlu menskalakan kapasitasnya ke ukuran yang lebih besar, instans DB terpesan Anda secara otomatis akan diterapkan pada instans DB yang diskalakan. Artinya, instans DB terpesan Anda secara otomatis diterapkan ke semua ukuran kelas instans DB. Instans DB cadangan yang fleksibel dengan ukuran tersedia untuk instans DB dengan mesin database yang sama. Wilayah AWS Instans DB terpesan berukuran fleksibel hanya dapat diskalakan di jenis kelas instansnya. Misalnya, instance DB cadangan untuk db.r6i.large dapat diterapkan ke db.r6i.xlarge, tetapi tidak ke db.r6id.large atau db.r7g.large, karena db.r6id.large dan db.r7g.large adalah tipe kelas instance yang berbeda.

Manfaat instans DB cadangan berlaku untuk konfigurasi Multi-AZ dan Single-AZ. Ini berarti bahwa Anda dapat bergerak bebas antara konfigurasi dalam tipe kelas instans DB yang sama. Misalnya, Anda dapat berpindah dari penerapan AZ tunggal yang berjalan pada satu instans DB besar (empat

unit dinormalisasi per jam) ke penerapan multi-AZ yang berjalan pada dua instans DB sedang (2+2 = 4 unit dinormalisasi per jam).

Instans DB terpesan berukuran fleksibel tersedia untuk mesin basis data Amazon RDS berikut:

- RDS for Db2
- RDS for MariaDB
- RDS for MySQL
- RDS untuk Oracle, Bawa Lisensi Anda Sendiri
- RDS for PostgreSQL

Fleksibilitas ukuran tidak berlaku untuk RDS untuk SQL Server dan RDS untuk Lisensi Oracle Termasuk.


Untuk detail tentang penggunaan instans terpesan berukuran fleksibel dengan Aurora, lihat [Instans DB terpesan untuk Aurora](#).

Anda dapat membandingkan penggunaan untuk ukuran instans DB terpesan yang berbeda dengan menggunakan unit per jam yang dinormalkan. Misalnya, satu unit penggunaan di dua instans DB db.r3.large setara dengan delapan unit per jam penggunaan yang dinormalkan di satu db.r3.small. Tabel berikut menunjukkan jumlah unit per jam yang dinormalkan untuk setiap ukuran instans DB.


Ukuran instans	Unit per jam AZ Tunggal yang dinormalkan (deployment dengan satu instans DB)	Unit per jam yang dinormalkan untuk instans DB Multi-AZ (deployment dengan satu instans DB dan satu instans siaga)	Unit per jam yang dinormalkan untuk kluster DB Multi-AZ (deployment dengan satu instans DB dan dua instans siaga)
micro	0,5	1	1.5
small	1	2	3
medium	2	4	6
large	4	8	12
xlarge	8	16	24

Ukuran instans	Unit per jam AZ Tunggal yang dinormalkan (deployment dengan satu instans DB)	Unit per jam yang dinormalkan untuk instans DB Multi-AZ (deployment dengan satu instans DB dan satu instans siaga)	Unit per jam yang dinormalkan untuk klaster DB Multi-AZ (deployment dengan satu instans DB dan dua instans siaga)
2xlarge	16	32	48
4xlarge	32	64	96
6xlarge	48	96	144
8xlarge	64	128	192
10xlarge	80	160	240
12xlarge	96	192	288
16xlarge	128	256	384
24xlarge	192	384	576
32xlarge	256	512	768

Misalnya, Anda membeli instans DB terpesan `db.t2.medium`, dan Anda memiliki dua instans DB `db.t2.small` yang berjalan di akun di pada Wilayah AWS yang sama. Dalam hal ini, manfaat penagihan diterapkan sepenuhnya pada kedua instans.

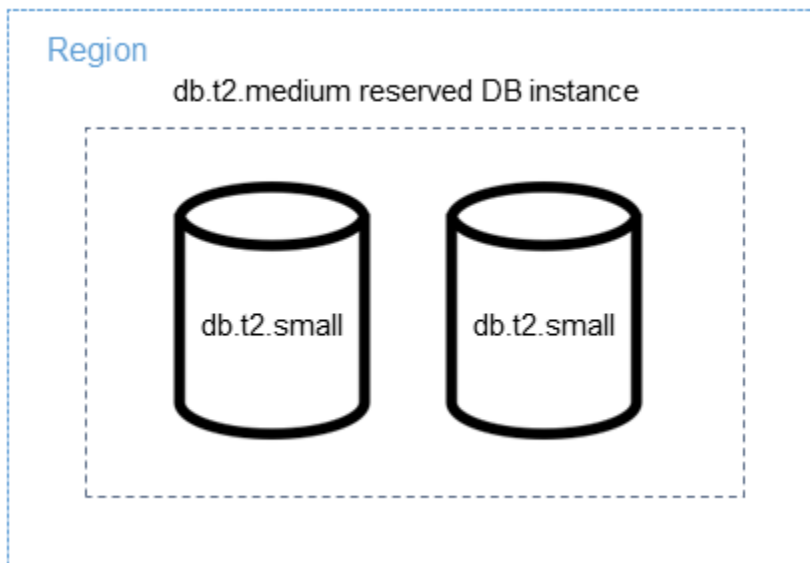

Atau, jika Anda memiliki satu db.t2.large instans yang berjalan di akun Anda dalam hal yang sama Wilayah AWS, manfaat penagihan diterapkan ke 50 persen dari penggunaan instans DB.

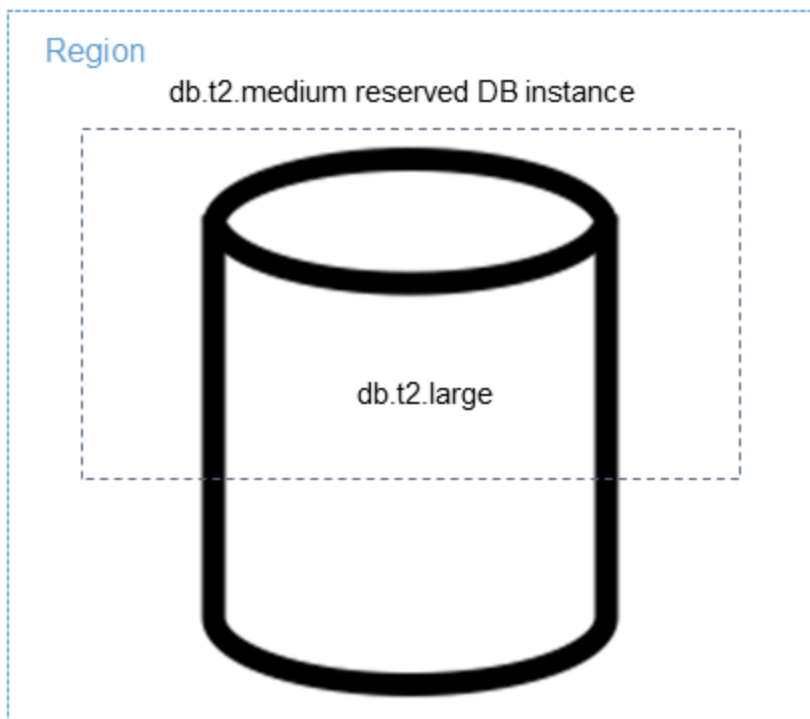

Contoh penagihan instans DB terpesan

Harga untuk instans DB terpesan tidak memberikan diskon untuk biaya yang terkait dengan penyimpanan, cadangan, dan I/O. Diskon hanya diberikan pada penggunaan instans sesuai permintaan per jam. Contoh berikut menggambarkan total biaya per bulan untuk instans DB terpesan:

- Kelas instans DB db.r5.large AZ Tunggal terpesan pada RDS for MySQL di AS Timur (Virginia Utara) dengan opsi Tidak Ada Di Muka dengan biaya sebesar \$0,12 untuk instans tersebut, atau \$90 per bulan
- 400 GiB untuk penyimpanan SSD Tujuan Umum (gp2) dengan biaya \$0,115 per GiB per bulan, atau \$45,60 per bulan
- 600 GiB untuk penyimpanan cadangan dengan biaya \$0,095, atau \$19 per bulan (gratis 400 GiB)

Tambahkan semua biaya ini ($\$90 + \$45,60 + \$19$) dengan instans DB terpesan, dan total biaya per bulannya adalah \$154,60.

Jika Anda memilih untuk menggunakan instans DB sesuai permintaan dan bukannya instans DB terpesan, biaya kelas instans DB db.r5.large AZ Tunggal pada RDS for MySQL di AS Timur (Virginia Utara) adalah sebesar \$0,1386 per jam, atau \$101,18 per bulan. Jadi, untuk instans DB sesuai permintaan, tambahkan semua opsi ini ($\$101,18 + \$45,60 + \$19$), dan total biaya per bulannya adalah \$165,78. Anda menghemat sekitar lebih dari \$11 per bulan dengan menggunakan instans DB terpesan.

Note

Harga dalam contoh ini adalah sampel harga dan mungkin tidak sama dengan harga sebenarnya. Untuk informasi harga Amazon RDS, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Instans DB terpesan untuk klaster DB Multi-AZ

Untuk membeli instans DB terpesan yang setara untuk klaster DB Multi-AZ, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Pesan tiga instans DB AZ Tunggal yang ukurannya sama dengan instans di klaster.
- Pesan satu instans DB Multi-AZ dan satu instans DB AZ Tunggal yang ukurannya sama dengan instans DB di klaster.

Misalnya, Anda memiliki satu klaster yang terdiri dari tiga instans DB db.m6gd.large. Dalam hal ini, Anda dapat membeli tiga instans DB terpesan AZ Tunggal db.m6gd.large, atau satu instans DB terpesan Multi-AZ db.m6gd.large dan satu instans DB terpesan AZ Tunggal db.m6gd.large. Salah satu dari opsi ini akan memesan diskon instans terpesan maksimum untuk klaster DB Multi-AZ.

Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan instans DB berukuran fleksibel dan membeli instans DB yang lebih besar untuk mencakup instans DB yang lebih kecil dalam satu atau beberapa klaster. Misalnya, jika Anda memiliki dua klaster dengan total enam instans DB db.m6gd.large, Anda dapat membeli tiga instans DB terpesan AZ Tunggal db.m6gd.xl. Tindakan ini akan memesan total enam instans DB dalam dua klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB terpesan berukuran fleksibel](#).

Anda dapat memesan instans DB yang ukurannya sama dengan instans DB di klaster, tetapi memesan lebih sedikit instans DB daripada jumlah total instans DB di klaster. Namun, jika Anda melakukannya, klaster hanya dipesan sebagian. Misalnya, Anda memiliki satu klaster dengan tiga instans DB db.m6gd.large, dan Anda membeli satu instans DB terpesan Multi-AZ db.m6gd.large. Dalam hal ini, klaster hanya dipesan sebagian karena hanya dua dari tiga instans dalam klaster yang dicakup oleh instans DB terpesan. Instans DB yang tersisa akan dikenakan biaya dengan tarif per jam db.m6gd.large sesuai permintaan.

Untuk informasi selengkapnya tentang klaster DB Multi-AZ, lihat [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Menghapus instans DB terpesan

Syarat untuk instans DB terpesan mencakup komitmen satu tahun atau tiga tahun. Anda tidak dapat membatalkan instans DB terpesan. Namun, Anda dapat menghapus instans DB yang dicakup oleh diskon instans DB terpesan. Proses penghapusan instans DB yang dicakup oleh diskon instans DB terpesan sama dengan instans DB lainnya.

Anda ditagih untuk biaya di muka, terlepas dari apakah Anda menggunakan sumber daya atau tidak.

Jika Anda menghapus instans DB yang dicakup oleh diskon instans DB terpesan, Anda dapat meluncurkan instans DB lain dengan spesifikasi yang kompatibel. Dalam hal ini, Anda tetap mendapatkan tarif diskon selama jangka waktu pemesanan (satu atau tiga tahun).

Membeli instans DB cadangan untuk RDS

Anda dapat menggunakan API AWS Management Console, the AWS CLI, dan RDS untuk bekerja dengan instans DB cadangan.

Konsol

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk bekerja dengan instans DB cadangan seperti yang ditunjukkan dalam prosedur berikut.

Untuk mendapatkan harga dan informasi tentang penawaran instans DB yang tersedia

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Instans terpesan.
3. Pilih Beli Instans DB Terpesan.
4. Untuk Deskripsi produk, pilih mesin DB dan jenis lisensi.
5. Untuk Kelas instans DB, pilih kelas instans DB.
6. Untuk Opsi Deployment, pilih apakah Anda menginginkan deployment instans DB AZ Tunggal atau Multi-AZ.

Note

Untuk membeli instans DB terpesan yang setara untuk deployment klaster DB Multi-AZ, beli tiga instans DB terpesan AZ Tunggal, atau satu instans DB terpesan Multi-AZ dan satu instans DB terpesan AZ Tunggal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB terpesan untuk klaster DB Multi-AZ](#).

7. Untuk Jangka waktu, pilih jangka waktu untuk memesan instans DB.
8. Untuk Jenis penawaran, pilih jenis penawaran.

Setelah memilih jenis penawaran, Anda dapat melihat informasi harga.

Important

Pilih Batalkan untuk menghindari pembelian instans DB terpesan dan biaya yang dikenakan.

Setelah Anda memiliki informasi tentang penawaran instans DB terpesan yang tersedia, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk membeli penawaran sebagaimana ditunjukkan dalam prosedur berikut.

Untuk membeli instans DB terpesan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Instans terpesan.

- 3.

Important

Sebelum melanjutkan, verifikasi bahwa Anda berada di tempat yang benar Wilayah AWS. Instans DB yang dicadangkan adalah khusus Wilayah dan tidak dapat ditransfer antar Wilayah. Periksa pemilih Wilayah di sudut kanan atas konsol untuk memastikan Anda membeli instans cadangan di Wilayah yang dituju.

4. Pilih Beli instans DB terpesan.
5. Untuk Deskripsi produk, pilih mesin DB dan jenis lisensi.
6. Untuk Kelas instans DB, pilih kelas instans DB.
7. Untuk Deployment Multi-AZ, pilih apakah Anda menginginkan deployment instans DB AZ Tunggal atau Multi-AZ.

Note

Untuk membeli instans DB terpesan yang setara untuk deployment klaster DB Multi-AZ, beli tiga instans DB terpesan AZ Tunggal, atau satu instans DB terpesan Multi-AZ dan satu instans DB terpesan AZ Tunggal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB terpesan untuk klaster DB Multi-AZ](#).

8. Untuk Jangka waktu, pilih jangka waktu yang Anda inginkan untuk pemesanan instans DB.
9. Untuk Jenis penawaran, pilih jenis penawaran.

Setelah memilih jenis penawaran, Anda dapat melihat informasi harga.

Beli instans DB terpesan di konsol

10. (Opsional) Anda dapat menetapkan pengidentifikasi Anda sendiri ke instans DB terpesan yang Anda beli untuk membantu Anda melacaknya. Untuk Id Terpesan, ketik pengidentifikasi untuk instans DB terpesan Anda.
11. Pilih Kirim.

Instans DB terpesan Anda dibeli, lalu ditampilkan dalam daftar Instans terpesan.

Setelah membeli instans DB terpesan, Anda dapat memperoleh informasi tentang instans DB terpesan Anda seperti yang ditunjukkan dalam prosedur berikut.

Untuk mendapatkan informasi tentang instans DB cadangan untuk akun Anda AWS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel Navigasi, pilih Instans terpesan.

Instans DB terpesan untuk akun Anda akan muncul. Untuk melihat informasi terperinci tentang instans DB terpesan tertentu, pilih instans tersebut dalam daftar. Kemudian, Anda dapat melihat informasi terperinci tentang instans tersebut dalam panel detail di bagian bawah konsol.

AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan instans DB cadangan seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Example mendapatkan penawaran instans DB terpesan yang tersedia

Untuk mendapatkan informasi tentang penawaran instans DB cadangan yang tersedia, hubungi perintah. AWS CLI [describe-reserved-db-instances-offerings](#)

```
aws rds describe-reserved-db-instances-offerings
```

Panggilan ini menghasilkan output seperti yang berikut ini:

OFFERING	OfferingId	Class	Multi-AZ	Duration	Fixed
Price	Usage Price	Description	Offering Type		
OFFERING	438012d3-4052-4cc7-b2e3-8d3372e0e706	db.r3.large	y	1y	
1820.00 USD	0.368 USD	mysql	Partial	Upfront	
OFFERING	649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f	db.r3.small	n	1y	
227.50 USD	0.046 USD	mysql	Partial	Upfront	
OFFERING	123456cd-ab1c-47a0-bfa6-12345667232f	db.r3.small	n	1y	
162.00 USD	0.00 USD	mysql	All	Upfront	
Recurring Charges: Amount Currency Frequency					
Recurring Charges: 0.123 USD Hourly					
OFFERING	123456cd-ab1c-37a0-bfa6-12345667232d	db.r3.large	y	1y	
700.00 USD	0.00 USD	mysql	All	Upfront	

	Recurring Charges:	Amount	Currency	Frequency
	Recurring Charges:	1.25	USD	Hourly
OFFERING	123456cd-ab1c-17d0-bfa6-12345667234e	db.r3.xlarge	n	1y
	4242.00 USD	2.42 USD	mysql	No Upfront

Setelah memiliki informasi tentang penawaran instans DB terpesan yang tersedia, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk membeli penawaran.

Untuk membeli instans DB cadangan, gunakan AWS CLI perintah [purchase-reserved-db-instances-offering](#) dengan parameter berikut:

- `--reserved-db-instances-offering-id` – ID penawaran yang ingin Anda beli. Lihat contoh sebelumnya untuk mendapatkan ID penawaran.
- `--reserved-db-instance-id` – Anda dapat menetapkan pengidentifikasi Anda sendiri ke instans DB terpesan yang Anda beli untuk membantu melacaknya.

Example membeli instans DB terpesan

Contoh berikut membeli penawaran instans DB cadangan dengan ID `649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f`, dan menetapkan pengenal. *MyReservation*

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds purchase-reserved-db-instances-offering \
  --reserved-db-instances-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f \
  --reserved-db-instance-id MyReservation
```

Untuk Windows:

```
aws rds purchase-reserved-db-instances-offering ^
  --reserved-db-instances-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f ^
  --reserved-db-instance-id MyReservation
```

Perintah ini menghasilkan output seperti yang berikut ini:

RESERVATION	ReservationId	Class	Multi-AZ	Start Time
Duration	Fixed Price	Usage Price	Count	State
RESERVATION	MyReservation	db.r3.small	y	2011-12-19T00:30:23.247Z
455.00 USD	0.092 USD	1	payment-pending	mysql
				Partial Upfront

Setelah membeli instans DB terpesan, Anda dapat memperoleh informasi tentang instans DB terpesan Anda.

Untuk mendapatkan informasi tentang instans DB cadangan untuk AWS akun Anda, hubungi AWS CLI perintah [describe-reserved-db-instances](#), seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Example mendapatkan instans DB terpesan Anda

```
aws rds describe-reserved-db-instances
```

Perintah ini menghasilkan output seperti yang berikut ini:

RESERVATION	ReservationId	Class	Multi-AZ	Start Time
Duration	Fixed Price	Usage Price	Count	State
Description	Offering Type			
RESERVATION	MyReservation	db.r3.small	y	2011-12-09T23:37:44.720Z
455.00 USD	0.092 USD	1	retired	mysql
				Partial Upfront

API RDS

Anda dapat menggunakan API RDS untuk bekerja dengan instans DB terpesan:

- Untuk mendapatkan informasi tentang penawaran instans DB terpesan yang tersedia, panggil operasi API Amazon RDS [DescribeReservedDBInstancesOfferings](#).
- Setelah memiliki informasi tentang penawaran instans DB terpesan yang tersedia, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk membeli penawaran. Panggil operasi API RDS [PurchaseReservedDBInstancesOffering](#) dengan parameter berikut:
 - `--reserved-db-instances-offering-id` – ID penawaran yang ingin Anda beli.
 - `--reserved-db-instance-id` – Anda dapat menetapkan pengidentifikasi Anda sendiri ke instans DB terpesan yang Anda beli untuk membantu melacaknya.
- Setelah membeli instans DB terpesan, Anda dapat memperoleh informasi tentang instans DB terpesan Anda. Panggil operasi API RDS [DescribeReservedDBInstances](#).

Melihat penagihan untuk instans DB cadangan untuk Amazon RDS

Anda dapat melihat penagihan untuk instans DB terpesan Anda di Dasbor Penagihan di AWS Management Console.

Untuk melihat penagihan instans DB terpesan

1. Masuk ke AWS Management Console.
2. Dari menu akun di kanan atas, pilih Dasbor Penagihan.
3. Pilih Detail Tagihan di kanan atas dasbor.
4. Di bagian Biaya Layanan AWS , perluas Layanan Basis Data Relasional.
5. Perluas Wilayah AWS lokasi instans DB cadangan Anda, misalnya US West (Oregon).

Instans DB cadangan Anda dan biaya per jamnya untuk bulan berjalan ditampilkan di bawah Amazon Relational Database Service untuk **Database Engine** Instans Cadangan.

Amazon Relational Database Service for MySQL, Community Edition Reserved Instances	\$0.00
MySQL, db.t3.micro reserved instance applied, db.t3.micro instance used	395.000 Hrs \$0.00
USD 0.0 hourly fee per MySQL, db.t3.micro instance	720.000 Hrs \$0.00


Instans DB terpesan dalam contoh ini dibeli dengan opsi Semua Di Muka, jadi tidak ada biaya per jam.

6. Pilih ikon Cost Explorer (grafik batang) di samping judul Instans Terpesan.

Cost Explorer menampilkan grafik biaya dan penggunaan jam EC2 operasional Bulanan.

7. Kosongkan filter Grup Jenis Penggunaan di sebelah kanan grafik.
8. Pilih periode waktu dan unit waktu yang Anda inginkan untuk memeriksa biaya penggunaan.

Contoh berikut menunjukkan biaya penggunaan untuk instans DB sesuai permintaan dan terpesan untuk tahun berjalan menurut bulan.

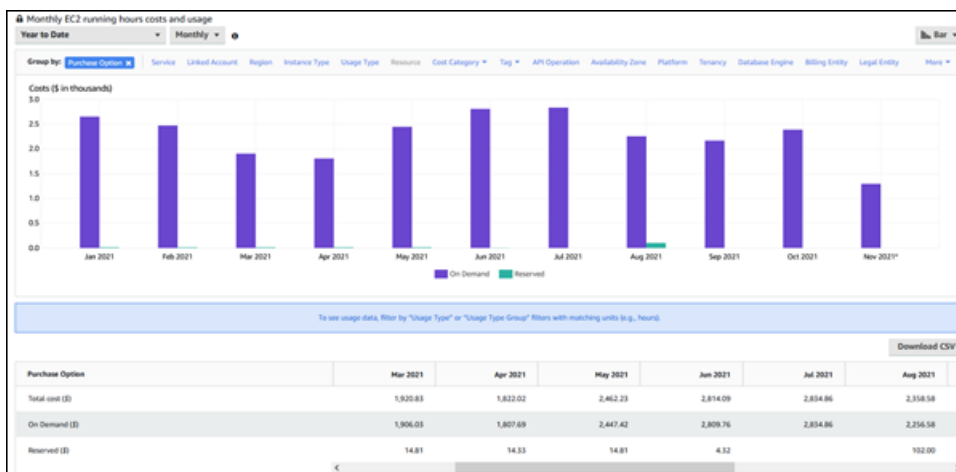

Biaya instans DB terpesan dari Januari hingga Juni 2021 adalah biaya bulanan untuk instans Di Muka Sebagian, sedangkan biaya pada Agustus 2021 adalah biaya satu kali untuk instans Semua Di Muka.

Diskon instans terpesan untuk instans Di Muka Sebagian habis masa berlakunya pada Juni 2021, tetapi instans DB tidak dihapus. Setelah tanggal kedaluwarsa, biaya tersebut akan dikenakan berdasarkan tarif sesuai permintaan.

Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda

Halaman ini menyediakan panduan komprehensif untuk menyiapkan Amazon Relational Database Service, termasuk konfigurasi akun, keamanan, dan manajemen sumber daya. Ini memandu Anda melalui langkah-langkah penting untuk membuat, mengelola, dan mengamankan lingkungan database Anda secara efisien. Baik Anda baru mengenal Amazon RDS atau menyiapkan persyaratan khusus, bagian ini membantu memastikan penyiapan Anda dioptimalkan dan sesuai dengan praktik terbaik.

Topik

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)
- [Memberikan akses programatis](#)
- [Menentukan persyaratan](#)
- [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#)

Jika Anda sudah memiliki Akun AWS, ketahui persyaratan Amazon RDS Anda, dan lebih suka menggunakan default untuk grup keamanan IAM dan VPC, lanjutkan ke. [Mulai menggunakan Amazon RDS](#)

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirimkan Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk <https://aws.amazon.com/ke/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [AWS Management Console](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Memberikan akses programatis

Pengguna membutuhkan akses terprogram jika mereka ingin berinteraksi dengan AWS luar. AWS Management Console Cara untuk memberikan akses terprogram tergantung pada jenis pengguna yang mengakses AWS.

Untuk memberi pengguna akses programatis, pilih salah satu opsi berikut.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
IAM	(Disarankan) Gunakan kredensial konsol sebagai kredensial sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke,, atau. AWS CLI AWS SDKs AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk itu AWS CLI, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDKs, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di Panduan

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
		Referensi Alat AWS SDKs dan Alat.
Identitas tenaga kerja (Pengguna yang dikelola di Pusat Identitas IAM)	Gunakan kredensi sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk AWS CLI, lihat Mengkonfigurasi yang akan AWS CLI digunakan AWS IAM Identity Center dalam Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDKs, alat, dan AWS APIs, lihat Autentikasi Pusat Identitas IAM di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat.
IAM	Gunakan kredensi sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk dalam Menggunakan kredensial sementara dengan AWS sumber daya di Panduan Pengguna IAM.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
IAM	(Tidak direkomendasikan) Gunakan kredensi jangka panjang untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk mengetahui AWS CLI, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensial pengguna IAM di Panduan Pengguna.AWS Command Line Interface • Untuk AWS SDKs dan alat, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensial jangka panjang di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat. • Untuk AWS APIs, lihat Mengelola kunci akses untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.

Menentukan persyaratan

Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB. Di instans DB, Anda akan membuat basis data Anda. Instans DB menyediakan alamat jaringan yang disebut titik akhir. Aplikasi Anda menggunakan titik akhir ini untuk terhubung ke instans DB Anda. Saat membuat instans DB, Anda menentukan detail seperti penyimpanan, memori, mesin dan versi basis data, konfigurasi, jaringan, dan periode pemeliharaan. Anda mengontrol akses jaringan ke instans DB melalui grup keamanan.

Sebelum membuat grup keamanan dan instans DB, Anda harus mengetahui instans DB dan kebutuhan jaringan Anda. Berikut beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan:

- Kebutuhan sumber daya – Apa saja kebutuhan memori dan prosesor untuk aplikasi atau layanan Anda? Anda menggunakan pengaturan ini untuk membantu Anda menentukan kelas instans DB apa yang akan digunakan. Untuk spesifikasi tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).
- VPC, subnet, dan grup keamanan – Instans DB Anda kemungkinan besar akan berada dalam cloud privat virtual (VPC). Untuk menghubungkan ke instans DB Anda, Anda perlu menyiapkan aturan grup keamanan. Aturan ini diatur secara berbeda, tergantung pada jenis VPC yang Anda gunakan dan cara Anda menggunakannya. Misalnya, Anda dapat menggunakan: VPC default atau VPC yang ditentukan pengguna.

Daftar berikut menjelaskan aturan untuk setiap opsi VPC:

- VPC default - Jika AWS akun Anda memiliki VPC default di Wilayah saat ini AWS , VPC tersebut dikonfigurasi untuk mendukung instans DB. Jika Anda menentukan VPC default saat membuat instans DB, lakukan tindakan berikut:
 - Anda harus membuat grup keamanan VPC yang mengizinkan koneksi dari aplikasi atau layanan ke instans DB Amazon RDS. Gunakan opsi Grup Keamanan di konsol VPC atau AWS CLI untuk membuat grup keamanan VPC. Untuk informasi, lihat [Langkah 3: Buat grup keamanan VPC](#).
 - Tentukan grup subnet DB default. Jika ini adalah instans DB pertama yang Anda buat di AWS Wilayah ini, Amazon RDS membuat grup subnet DB default saat membuat instans DB.
- VPC yang ditentukan pengguna – Jika Anda ingin menentukan VPC yang ditentukan pengguna ketika Anda membuat instans DB, perhatikan hal berikut:
 - Anda harus membuat grup keamanan VPC yang mengizinkan koneksi dari aplikasi atau layanan ke instans DB Amazon RDS. Gunakan opsi Grup Keamanan di konsol VPC atau AWS CLI untuk membuat grup keamanan VPC. Untuk informasi, lihat [Langkah 3: Buat grup keamanan VPC](#).
 - VPC harus memenuhi persyaratan tertentu untuk meng-hosting instans DB, seperti memiliki setidaknya dua subnet, yang masing-masing berada di Zona Ketersediaan terpisah. Untuk informasi, lihat [Amazon VPC dan RDSAmazon](#) .
 - Pastikan untuk menentukan grup subnet DB yang menentukan subnet di VPC yang dapat digunakan oleh instans DB. Untuk informasi, lihat bagian grup subnet DB di [Bekerja dengan instans DB dalam VPC](#).
- Ketersediaan tinggi: – Apakah Anda memerlukan dukungan failover? Di Amazon RDS, deployment Multi-AZ membuat instans DB primer dan instans DB siaga sekunder di Zona Ketersediaan lain untuk dukungan failover. Kami merekomendasikan deployment Multi-AZ untuk beban kerja produksi agar menjaga ketersediaan yang tinggi. Untuk tujuan pengembangan dan pengujian,

Anda dapat menggunakan deployment yang bukan Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

- Kebijakan IAM — Apakah AWS akun Anda memiliki kebijakan yang memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan operasi Amazon RDS? Jika Anda terhubung AWS menggunakan kredensial IAM, akun IAM Anda harus memiliki kebijakan IAM yang memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan operasi Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).
- Buka port — TCP/IP Port apa yang didengarkan database Anda? Firewall di beberapa perusahaan mungkin memblokir koneksi ke port default untuk mesin basis data Anda. Jika firewall perusahaan Anda memblokir port default, pilih port lain untuk instans DB baru. Saat Anda membuat instans DB yang menerima port yang Anda tentukan, Anda dapat mengubah port tersebut dengan mengubah instans DB.
- AWS Wilayah — AWS Wilayah mana Anda ingin database Anda berada? Memiliki basis data yang dekat dengan aplikasi atau layanan web dapat mengurangi latensi jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).
- Subsistem disk DB – Apa penyimpanan yang Anda butuhkan? Amazon RDS menyediakan tiga jenis penyimpanan:
 - Tujuan Umum (SSD)
 - IOPS yang Tersedia (PIOPS)
 - Magnetik (juga dikenal sebagai penyimpanan standar)

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan Amazon RDS, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Setelah memiliki informasi yang Anda perlukan untuk membuat grup keamanan dan instans DB, lanjutkan ke langkah berikutnya.

Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan

Grup keamanan VPC menyediakan akses ke instans DB di VPC. Grup keamanan tersebut bertindak sebagai firewall untuk instans DB yang terkait, yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar di tingkat instans DB. Instans DB dibuat secara default dengan firewall dan grup keamanan default yang melindungi instans DB.

Sebelum dapat terhubung ke instans DB, Anda harus menambahkan aturan ke grup keamanan yang memungkinkan Anda untuk terhubung. Gunakan informasi jaringan dan konfigurasi untuk membuat aturan yang akan mengizinkan akses ke instans DB Anda.

Misalnya, katakanlah Anda memiliki aplikasi yang mengakses basis data di instans DB Anda di VPC. Dalam hal ini, Anda harus menambahkan aturan TCP kustom yang menentukan rentang port dan alamat IP yang digunakan aplikasi Anda untuk mengakses basis data. Jika memiliki aplikasi di instans Amazon EC2, Anda dapat menggunakan grup keamanan yang Anda siapkan untuk instans Amazon EC2.

Anda dapat mengonfigurasi konektivitas antara instans Amazon EC2 dan instans DB saat membuat instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#).

 Tip

Anda dapat menyiapkan konektivitas jaringan antara instans Amazon EC2 dan instans DB secara otomatis saat membuat instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#).

Untuk informasi tentang cara menghubungkan sumber daya di Amazon Lightsail ke instans DB, lihat [Menghubungkan sumber daya Lightsail](#) untuk menggunakan peering VPC. Layanan AWS

Untuk informasi tentang skenario umum untuk mengakses instans DB, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

Untuk membuat grup keamanan VPC

1. [Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol VPC Amazon di https://console.aws.amazon.com/vpc](https://console.aws.amazon.com/vpc).

 Note

Pastikan Anda berada di konsol VPC, bukan konsol RDS.

2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih AWS Wilayah tempat Anda ingin membuat grup keamanan VPC dan instans DB. Dalam daftar sumber daya Amazon VPC untuk Wilayah AWS tersebut, Anda akan melihat setidaknya satu VPC dan beberapa subnet. Jika tidak, Anda tidak memiliki VPC default di Wilayah itu AWS.

3. Di panel navigasi, pilih Security Groups (Grup Keamanan).
4. Pilih Buat grup keamanan.

Halaman Membuat grup keamanan akan muncul.

5. Dalam Detail dasar, masukkan Nama grup keamanan dan Deskripsi. Untuk VPC, pilih VPC tempat Anda akan membuat instans DB.
6. Di bagian Aturan masuk, pilih Tambahkan aturan.
 - a. Untuk Jenis, pilih TCP kustom.
 - b. Untuk Rentang port, masukkan nilai port yang akan digunakan untuk klaster DB Anda.
 - c. Untuk Sumber, pilih nama grup keamanan atau ketik rentang alamat IP (nilai CIDR) dari tempat Anda mengakses instans DB. Jika Anda memilih IP Saya, pilihan ini akan mengizinkan akses ke instans DB dari alamat IP yang terdeteksi di browser Anda.
7. Jika Anda perlu menambahkan lebih banyak alamat IP atau rentang port yang berbeda, pilih Tambahkan aturan dan masukkan informasi untuk aturan tersebut.
8. (Opsional) Dalam Aturan keluar, tambahkan aturan untuk lalu lintas keluar. Secara default, semua lalu lintas keluar akan diizinkan.
9. Pilih Buat grup keamanan.

Anda dapat menggunakan grup keamanan VPC yang baru saja dibuat sebagai grup keamanan untuk instans DB Anda saat Anda membuatnya.

 Note

Jika Anda menggunakan VPC default, grup subnet default yang mencakup semua subnet VPC akan dibuat untuk Anda. Saat membuat instans DB, Anda dapat memilih VPC default dan menggunakan default untuk Grup Subnet DB.

Setelah menyelesaikan persyaratan penyiapan, Anda dapat membuat instans DB menggunakan persyaratan dan grup keamanan Anda. Untuk melakukannya, ikuti petunjuk di [Membuat instans DB Amazon RDS](#). Untuk informasi tentang memulai dengan membuat instans DB yang menggunakan mesin DB tertentu, lihat dokumentasi yang relevan pada tabel berikut.

Mesin basis data	Dokumentasi
MariaDB	Membuat dan menghubungkan ke instans DB MariaDB
Microsoft SQL Server	Membuat dan menghubungkan ke instans DB Microsoft SQL Server
MySQL	Membuat dan menghubungkan ke instans DB MySQL
Oracle	Membuat dan menghubungkan ke instans DB Oracle
PostgreSQL	Membuat dan menghubungkan ke instans DB PostgreSQL

 Note

Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB setelah membuatnya, lihat informasi pemecahan masalah di [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Mulai menggunakan Amazon RDS

Dalam contoh berikut, Anda dapat menemukan cara membuat dan menghubungkan ke instans DB menggunakan Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Anda dapat membuat instans DB yang menggunakan Db2, MariaDB, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, atau PostgreSQL.

Important

Sebelum dapat membuat atau terhubung ke instans DB, pastikan untuk menyelesaikan tugas dalam [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#).

Pembuatan instans DB dan koneksi ke basis data pada instans DB sedikit berbeda untuk setiap mesin DB. Pilih salah satu mesin DB berikut yang ingin Anda gunakan untuk informasi mendetail tentang pembuatan dan koneksi ke instans DB. Setelah membuat dan terhubung ke instans DB, terdapat petunjuk yang dapat membantu Anda menghapus instans DB.

Topik

- [Membuat dan menghubungkan ke instans DB MariaDB](#)
- [Membuat dan menghubungkan ke instans DB Microsoft SQL Server](#)
- [Membuat dan menghubungkan ke instans DB MySQL](#)
- [Membuat dan menghubungkan ke instans DB Oracle](#)
- [Membuat dan menghubungkan ke instans DB PostgreSQL](#)
- [Tutorial: Membuat server web dan instans DB Amazon RDS](#)
- [Tutorial: Menggunakan fungsi Lambda untuk mengakses basis data Amazon RDS](#)

Membuat dan menghubungkan ke instans DB MariaDB


Tutorial ini membuat instans EC2 dan instans DB RDS for MariaDB. Tutorial ini menunjukkan cara mengakses instans DB dari instans EC2 menggunakan klien MySQL standar. Sebagai praktik terbaik, tutorial ini membuat instans DB privat dalam cloud privat virtual (VPC). Dalam kebanyakan kasus, sumber daya lain dalam VPC yang sama, seperti instans EC2, dapat mengakses instans DB, tetapi sumber daya di luar VPC tidak dapat mengaksesnya.

Setelah Anda menyelesaikan tutorial, ada subnet publik dan privat di setiap Zona Ketersediaan di VPC Anda. Dalam satu Zona Ketersediaan, instans EC2 berada di subnet publik, dan instans DB berada di subnet privat.

⚠ Important

Tidak ada biaya untuk membuat Akun AWS. Namun, dengan menyelesaikan tutorial ini, Anda mungkin akan dikenai biaya untuk sumber daya yang digunakan. Anda dapat menghapus sumber daya ini setelah menyelesaikan tutorial jika tidak diperlukan lagi.

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi setelah tutorial selesai.

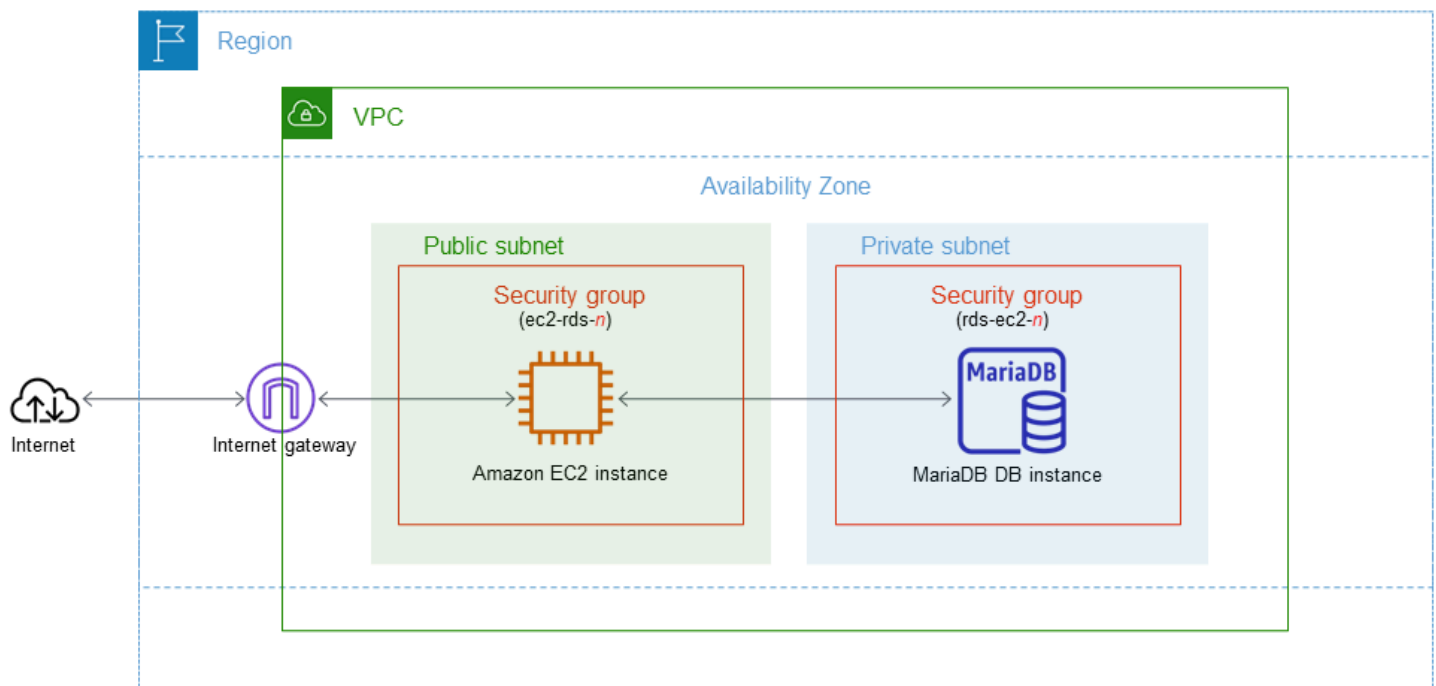

Tutorial ini memungkinkan Anda untuk membuat sumber daya Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Gunakan AWS Management Console - [Buat instans EC2](#) dan [Buat instance MariaDB DB](#)
2. Gunakan CloudFormation untuk membuat instance database dan instans EC2 - [\(Opsional\) Buat instance VPC, EC2, dan MariaDB menggunakan CloudFormation](#)

Metode pertama menggunakan Easy create untuk membuat instance MariaDB pribadi dengan AWS Management Console. Di sini, Anda hanya menentukan jenis mesin DB, ukuran instans DB, dan pengidentifikasi instans DB. Pembuatan mudah menggunakan pengaturan default untuk opsi konfigurasi lainnya.

Saat Anda menggunakan Standard create sebagai gantinya, Anda dapat menentukan lebih banyak opsi konfigurasi saat membuat instans DB. Opsi ini mencakup pengaturan untuk ketersediaan, keamanan, cadangan, dan pemeliharaan. Untuk membuat instans DB publik, Anda harus menggunakan Pembuatan Standar. Untuk informasi, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat instans EC2](#)
- [Buat instance MariaDB DB](#)
- [\(Opsional\) Buat instance VPC, EC2, dan MariaDB menggunakan CloudFormation](#)
- [Connect ke instance MariaDB DB](#)
- [Hapus instans EC2 dan instans DB](#)
- [\(Opsional\) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation](#)
- [\(Opsional\) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:


- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Buat instans EC2

Buat instans Amazon EC2 yang akan Anda gunakan untuk menghubungkan ke basis data Anda.


Untuk membuat instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instans EC2.
3. Pilih Dasbor EC2, lalu pilih Luncurkan instans seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut.

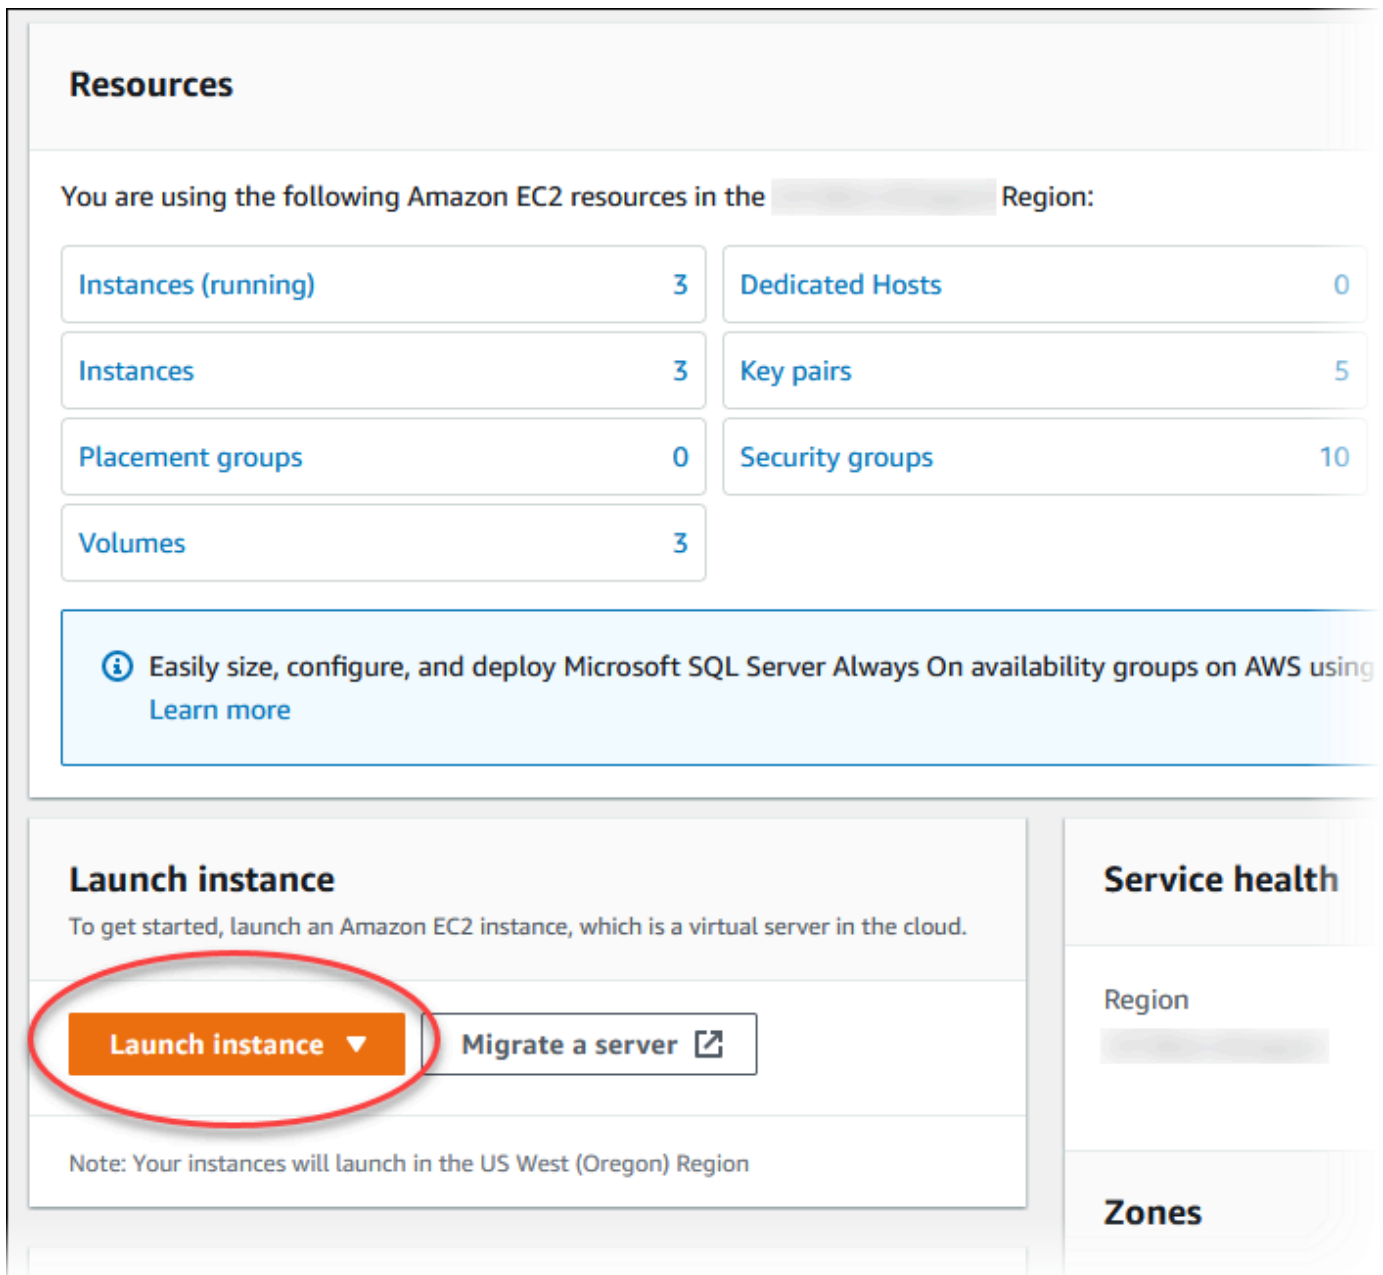

Halaman Meluncurkan instans akan terbuka.

4. Pilih pengaturan berikut di halaman Meluncurkan instans.
 - a. Pada Nama dan tag, untuk Nama, masukkan **ec2-database-connect**.
 - b. Pada Gambar Aplikasi dan OS (Amazon Machine Image), pilih Amazon Linux, lalu pilih AMI Amazon Linux 2023. Biarkan default untuk pilihan lainnya.

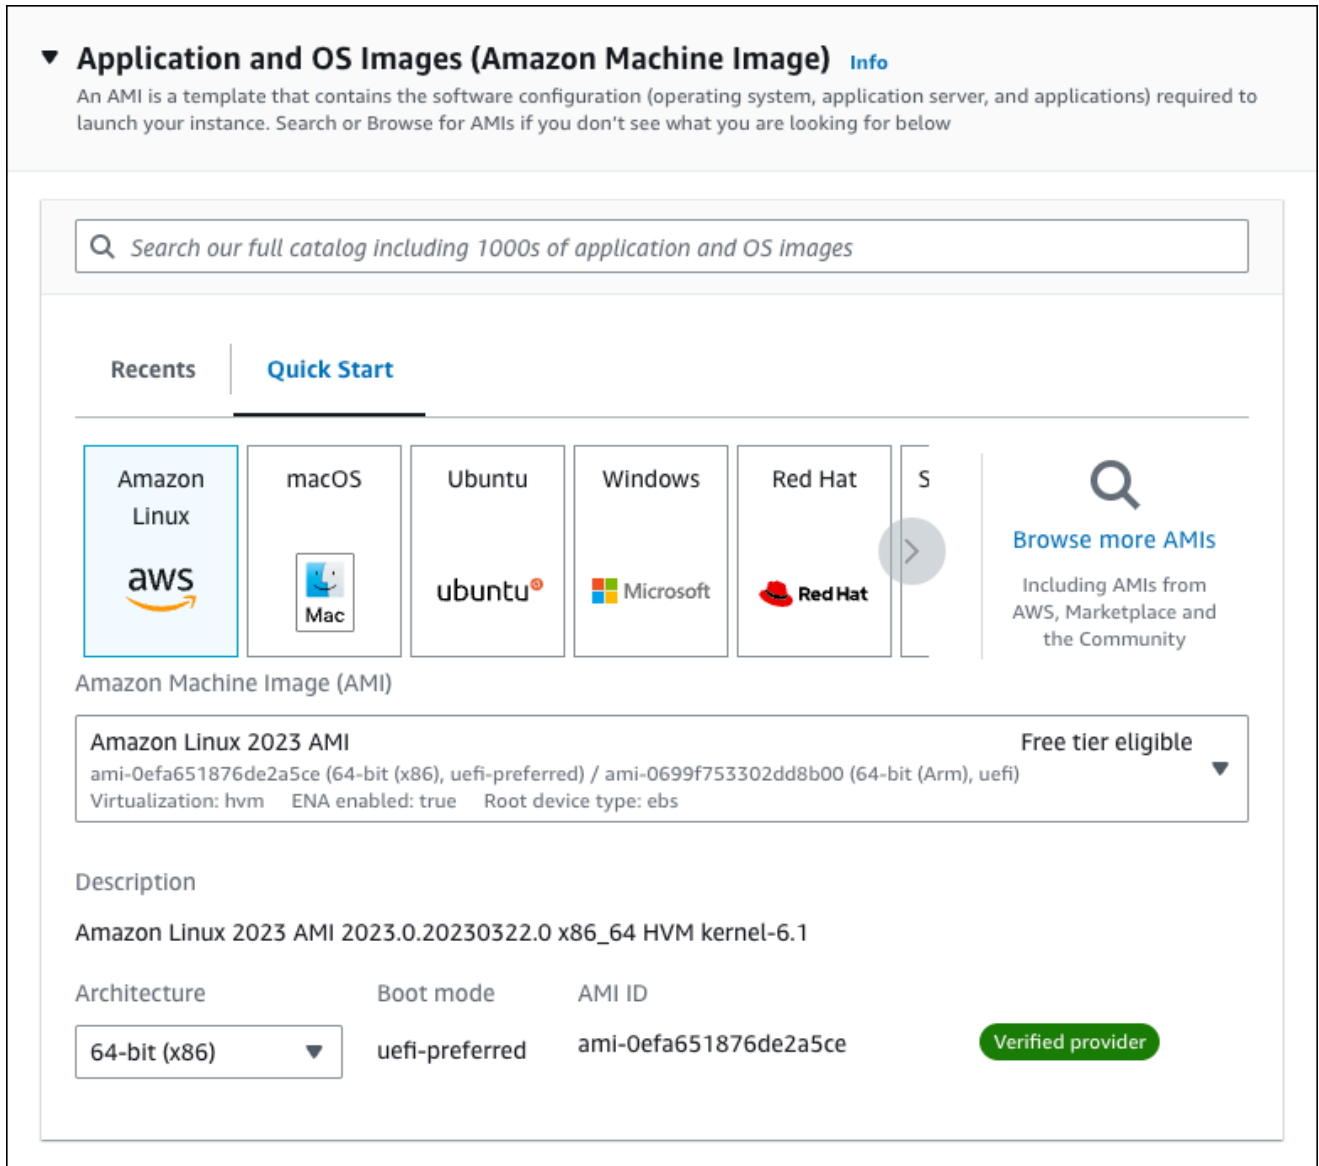

- c. Pada Jenis instans, pilih t2.micro.
- d. Pada Pasangan kunci (login), pilih Nama pasangan kunci untuk menggunakan pasangan kunci yang ada. Untuk membuat pasangan kunci baru untuk instans Amazon EC2, pilih Buat Pasangan kunci baru lalu gunakan jendela Buat pasangan kunci untuk membuatnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat key pair baru, lihat [Membuat key pair](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- e. Untuk Izinkan lalu lintas SSH di Pengaturan jaringan, pilih sumber koneksi SSH ke instans EC2.

Anda dapat memilih IP Saya jika alamat IP yang ditampilkan benar untuk koneksi SSH. Jika tidak, Anda dapat menentukan alamat IP yang akan digunakan untuk menghubungkan ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH). Untuk menentukan alamat IP publik Anda, di jendela atau tab browser yang berbeda, Anda dapat menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, tentukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

 Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

Gambar berikut menunjukkan contoh bagian Pengaturan jaringan.

▼ **Network settings** [Info](#)

Edit

Network [Info](#)

vpc-1a2b3c4d

Subnet [Info](#)

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP [Info](#)

Enable

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from

Helps you connect to your instance

My IP


☐ Allow HTTPS traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

☐ Allow HTTP traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

- f. Biarkan nilai default untuk bagian yang lainnya.
 - g. Tinjau ringkasan konfigurasi instans EC2 Anda di panel Ringkasan, dan setelah Anda siap, pilih Luncurkan instans.
5. Di halaman Status Peluncuran, catat pengidentifikasi untuk instans EC2 baru Anda, misalnya: i-1234567890abcdef0.

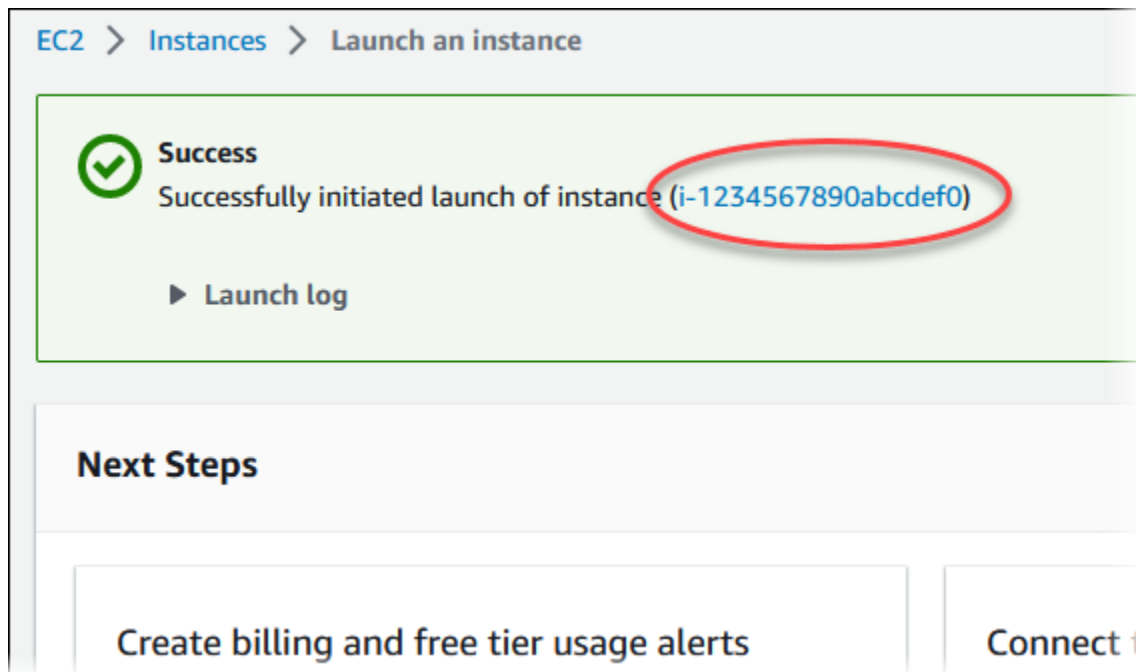

6. Pilih pengidentifikasi instans EC2 untuk membuka daftar instans EC2, lalu pilih instans EC2 Anda.
7. Di tab Detail, catat nilai-nilai berikut, yang akan Anda butuhkan saat menghubungkan menggunakan SSH:
 - a. Dalam ringkasan Instance, perhatikan nilai untuk IPv4 DNS Publik.

Details	Security	Networking	Storage	Status checks	Monitoring	Tags
▼ Instance summary Info						
Instance ID i-1234567890abcdef0	Public IPv4 address [redacted] open address		Private IPv4 addresses [redacted]			
IPv6 address -	Instance state ⌚ Pending		Public IPv4 DNS ec2-12-345-67-890.compute-1.amazonaws.com open address			

- b. Di Detail instans, catat nilai untuk Nama pasangan kunci.

Instance auto-recovery Default	Lifecycle normal	Stop-hibernate behavior disabled
AMI Launch index 0	Key pair name  ec2-database-connect-key-pair	State transition reason –
Credit specification standard	Kernel ID –	State transition message –

8. Tunggu hingga Status instans untuk instans EC2 Anda berstatus Berjalan sebelum melanjutkan.


Buat instance MariaDB DB

Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB. Lingkungan ini adalah tempat Anda menjalankan basis data MariaDB Anda.

Dalam contoh ini, Anda menggunakan Easy create untuk membuat instance DB yang menjalankan mesin database MariaDB dengan kelas instans db.t4g.micro DB.

Untuk membuat instans DB MariaDB dengan Pembuatan Mudah

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data.
4. Pilih Buat database dan pilih Mudah buat.

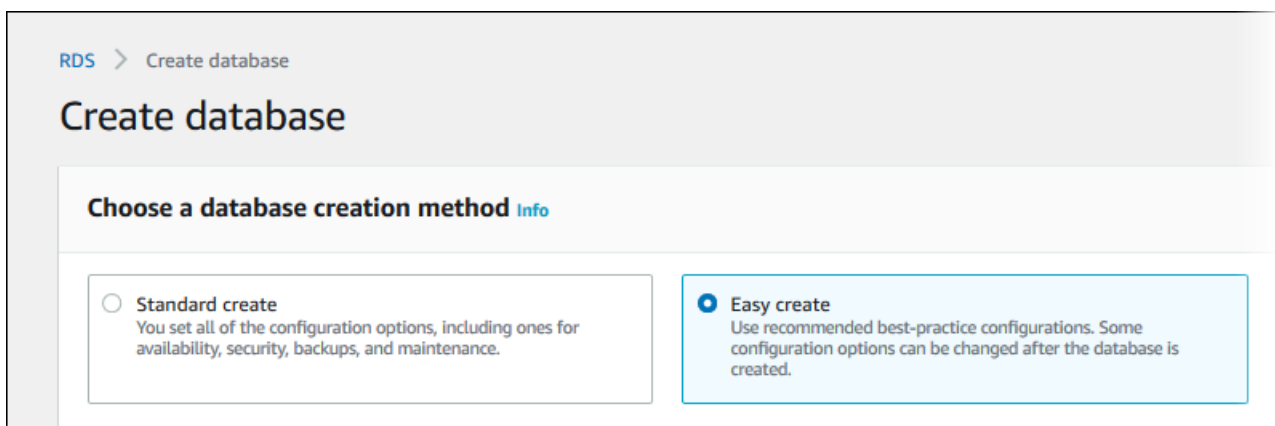

5. Di Konfigurasi, pilih MariaDB.

6. Untuk ukuran instans DB, pilih Tingkat gratis atau Kotak Pasir. Tingkat gratis muncul untuk akun paket gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.
7. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan **database-test1**.
8. Untuk Nama pengguna utama, masukkan nama untuk pengguna utama, atau tetap gunakan nama default.

Tampilan halaman Membuat basis data seperti gambar berikut. Untuk akun paket gratis, tingkat gratis muncul. Untuk akun paket berbayar, Sandbox muncul.

Configuration

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☐ MySQL



☒ MariaDB



☐ PostgreSQL



☐ Oracle

ORACLE®

☐ Microsoft SQL Server



DB instance size

☐ Production

db.r6g.xlarge
4 vCPUs
32 GiB RAM
500 GiB

☐ Dev/Test

db.r6g.large
2 vCPUs
16 GiB RAM
100 GiB

☒ Free tier

db.t3.micro
2 vCPUs
1 GiB RAM
20 GiB

DB instance identifier

Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

database-test1

- Untuk menggunakan kata sandi utama yang dibuat secara otomatis untuk instans DB, pilih Buat kata sandi secara otomatis.

Untuk memasukkan kata sandi utama Anda, hapus Buat kata sandi secara otomatis, lalu masukkan kata sandi yang sama di Kata sandi utama dan Konfirmasikan kata sandi utama.

10. Untuk mengatur koneksi dengan instans EC2 yang Anda buat sebelumnya, perluas Siapkan koneksi EC2 - opsional.

Pilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2. Pilih instans EC2 yang Anda buat sebelumnya.

▼ **Set up EC2 connection - optional**

You can also set up a connection to an EC2 instance after creating the database. Go to the database list page or the database details page, choose **Actions**, and then choose **Set up to EC2 connection**.

Compute resource

Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**

Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**

Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance [Info](#)

Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

i-1234567890abcdef0

▼



11. Perluas Lihat pengaturan default untuk Easy create.

▼ View default settings for Easy create

Easy create sets the following configurations to their default values, some of which can be changed later. If you want to change any of these settings now, use [Standard create](#).

Configuration ▼	Value	Editable after database is created ▲
Encryption	Enabled	No
VPC	Default VPC (vpc-1a2b3c4d)	No
Option group	default:mariadb-10-6	Yes
Subnet group	default	Yes
Automatic backups	Enabled	Yes
VPC security group	sg-1234567	Yes
Publicly accessible	No	Yes
Database port	3306	Yes
DB instance identifier	database-test1	Yes
DB engine version	10.6.10	Yes
DB parameter group	default.mariadb10.6	Yes
Performance insights	Enabled	Yes
Monitoring	Enabled	Yes
Maintenance	Auto minor version upgrade enabled	Yes
Delete protection	Not enabled	Yes

Anda dapat memeriksa pengaturan default yang digunakan dengan Pembuatan mudah. Kolom Dapat diedit setelah basis data dibuat menunjukkan opsi yang dapat Anda ubah setelah membuat basis data.

- Jika pengaturan memiliki Tidak di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB.
- Jika pengaturan memiliki Ya di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB, atau mengubah instans DB setelah Anda membuatnya untuk mengubah pengaturan.

12. Pilih Buat basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi utama untuk instans DB, pilih Lihat detail kredensial.

Anda dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang ditampilkan untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama.

Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna utama lagi. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya.

Jika perlu mengubah kata sandi pengguna utama setelah instans DB tersedia, Anda dapat mengubah instans DB untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

13. Dalam daftar Basis Data, pilih nama instans DB MariaDB yang baru untuk menampilkan detailnya.

Instans DB memiliki status Membuat hingga siap digunakan.

Summary			
DB identifier database-test1	CPU -	Status  Creating	Class db.t3.micro
Role Instance	Current activity	Engine MariaDB	Region & AZ us-east-1d

Saat statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Tergantung pada kelas instans DB dan jumlah penyimpanan, diperlukan waktu hingga 20 menit sebelum instans baru tersedia.

(Opsional) Buat instance VPC, EC2, dan MariaDB menggunakan CloudFormation

Alih-alih menggunakan konsol untuk membuat instance VPC, EC2, dan MariaDB, Anda dapat menggunakannya CloudFormation untuk menyediakan AWS sumber daya dengan memperlakukan infrastruktur sebagai kode. Untuk membantu Anda mengatur AWS sumber daya Anda menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, Anda dapat menggunakan fungsionalitas tumpukan CloudFormation bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat tumpukan di CloudFormation konsol](#) dan [Bekerja dengan tumpukan bersarang](#).

Important

CloudFormation gratis, tetapi sumber daya yang CloudFormation menciptakan hidup. Anda dikenakan biaya penggunaan standar RDS untuk sumber daya ini sampai Anda menghentikannya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [RDS untuk harga MariaDB](#).

- Unduh CloudFormation template
- Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Unduh CloudFormation template

CloudFormation Template adalah file teks JSON atau YAMB yang berisi informasi konfigurasi tentang sumber daya yang ingin Anda buat di tumpukan. Template ini juga membuat VPC dan host bastion untuk Anda bersama dengan instance RDS.

Untuk mengunduh file template, buka tautan berikut, template [MariaDB CloudFormation](#) .

Di halaman Github, klik tombol Unduh file mentah untuk menyimpan file YAMAL template.

Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Note

Sebelum memulai proses ini, pastikan Anda memiliki pasangan Kunci untuk instans EC2 di Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux](#).

Ketika Anda menggunakan CloudFormation template, Anda harus memilih parameter yang benar untuk memastikan sumber daya Anda dibuat dengan benar. Ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Pilih Buat tumpukan.
3. Di bagian Tentukan templat, pilih Unggah file templat dari komputer Anda, lalu pilih Berikutnya.
4. Di halaman Tentukan detail tumpukan, atur parameter berikut:
 - a. Tetapkan nama Stack ke Maria DBTest Stack.
 - b. Di bawah Parameter, atur Availability Zone dengan memilih tiga zona ketersediaan.
 - c. Di bawah konfigurasi Linux Bastion Host, untuk Key Name, pilih key pair untuk login ke instans EC2 Anda.
 - d. Dalam pengaturan konfigurasi Linux Bastion Host, atur rentang IP yang Diizinkan ke alamat IP Anda. Untuk menyambung ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH), tentukan alamat IP publik Anda menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

 Warning

Jika menggunakan 0.0.0.0/0 untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

- e. Di bawah konfigurasi Database General, atur kelas instance Database ke db.t3.micro.
- f. Tetapkan nama Database ke **database-test1**.
- g. Untuk nama pengguna master Database, masukkan nama untuk pengguna master.
- h. Atur Kelola kata sandi pengguna master DB dengan Secrets Manager **false** untuk tutorial ini.
- i. Untuk kata sandi Database, tetapkan kata sandi pilihan Anda. Ingat kata sandi ini untuk langkah lebih lanjut dalam tutorial.
- j. Di bawah konfigurasi Penyimpanan Database, atur tipe penyimpanan Database ke gp2.
- k. Di bawah konfigurasi Pemantauan Database, atur Aktifkan Performance Insights RDS ke **false**.

- l. Biarkan semua pengaturan lainnya sebagai nilai default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
5. Di halaman tumpukan Tinjauan, pilih Kirim setelah memeriksa database dan opsi host bastion Linux.

Setelah proses pembuatan tumpukan selesai, lihat tumpukan dengan nama BastionStack dan RDS SNS untuk mencatat informasi yang Anda butuhkan untuk terhubung ke database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat data CloudFormation tumpukan dan sumber daya di AWS Management Console](#).

Connect ke instance MariaDB DB

Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar untuk menghubungkan ke instans DB. Dalam contoh ini, Anda akan menghubungkan ke instans DB MariaDB menggunakan klien baris perintah mysql.

Untuk menghubungkan ke instans DB MariaDB

1. Temukan titik akhir (nama DNS) dan nomor port untuk instans DB Anda.
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 - b. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih instans DB Wilayah AWS .
 - c. Di panel navigasi, pilih Basis data.
 - d. Pilih nama instans DB MariaDB untuk menampilkan detailnya.
 - e. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Perhatikan juga nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > database-test1

database-test1

Summary

DB identifier database-test1	CPU 2.41%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration

Connectivity & security

Endpoint & port Endpoint database-test1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com Port 3306	Networking Availability Zone us-east-1b VPC vpc-1a2b3c4d Subnet group default
---	--

2. Connect ke instans EC2 yang Anda buat sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di [Connect to Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Sebaiknya Anda menghubungkan ke instans EC2 menggunakan SSH. Jika utilitas klien SSH diinstal di Windows, Linux, atau Mac, Anda dapat menghubungkan ke instans menggunakan format perintah berikut:

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

Misalnya, asumsikan bahwa `ec2-database-connect-key-pair.pem` disimpan di `/dir1` di Linux, dan DNS IPv4 publik untuk instans EC2 Anda adalah `ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com`. Perintah SSH Anda akan tampak seperti berikut:

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-  
user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

3. Dapatkan pembaruan keamanan dan perbaiki bug terbaru dengan memperbarui perangkat lunak di instans EC2 Anda. Untuk melakukannya, gunakan perintah berikut.

 Note

Opsi `-y` menginstal pembaruan tanpa meminta konfirmasi. Hilangkan opsi ini untuk memeriksa pembaruan sebelum menginstal.

```
sudo dnf update -y
```

4. Instal klien baris perintah mysql dari MariaDB.

Untuk menginstal klien baris perintah MariaDB di Amazon Linux 2023, jalankan perintah berikut:

```
sudo dnf install mariadb105
```

5. Hubungkan ke instans DB MariaDB. Misalnya, masukkan perintah berikut. Tindakan ini memungkinkan Anda untuk terhubung ke instans DB MariaDB menggunakan klien MySQL.

Ganti titik akhir instans DB (nama DNS) untuk *endpoint*, dan ganti nama pengguna utama yang Anda gunakan untuk *admin*. Masukkan kata sandi utama yang Anda gunakan saat diminta kata sandi.

```
mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p
```

Setelah memasukkan kata sandi untuk pengguna, Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut ini.

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
```

```
Your MariaDB connection id is 156
Server version: 10.6.10-MariaDB-log managed by https://aws.amazon.com/rds/

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghubungkan ke instans DB MariaDB, lihat [Menghubungkan ke instans MariaDB DB Anda](#). Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB Anda, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Untuk keamanan, praktik terbaiknya adalah menggunakan koneksi terenkripsi. Hanya gunakan koneksi MariaDB yang tidak terenkripsi saat klien dan server berada di VPC yang sama dan jaringan tepercaya. Untuk informasi tentang cara menggunakan koneksi terenkripsi, lihat [Menyambung ke instans MariaDB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL \(dienkripsi\)](#).

6. Jalankan perintah SQL.

Misalnya, perintah SQL berikut menunjukkan tanggal dan waktu saat ini:

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
```

Hapus instans EC2 dan instans DB

Setelah Anda terhubung ke dan menjelajahi instans EC2 dan instans DB sampel yang Anda buat, hapus instans tersebut sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk instans DB tersebut.

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, lewati langkah ini dan lanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk menghapus instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Instans.
3. Pilih instans EC2, dan pilih Status instans, Akhiri instans.

4. Pilih Akhiri saat diminta untuk konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus instans EC2, lihat [Mengakhiri instans Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Untuk menghapus instans DB tanpa snapshot DB akhir

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
5. Hapus Buat snapshot akhir? dan Pertahankan pencadangan otomatis.
6. Lengkapi pengakuan dan pilih Hapus.

(Opsional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, hapus CloudFormation tumpukan setelah Anda terhubung dan jelajahi contoh instans EC2 dan instans DB, sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk itu.

Untuk menghapus sumber CloudFormation daya

1. Buka CloudFormation konsol.
2. Pada halaman Stacks di CloudFormation konsol, pilih tumpukan root (tumpukan tanpa nama VPCStack, BastionStack atau RDSNS).
3. Pilih Hapus.
4. Pilih Hapus tumpukan saat diminta konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus tumpukan CloudFormation, lihat [Menghapus tumpukan di CloudFormation konsol di AWS CloudFormation](#) Panduan Pengguna.

(Opsional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda

Anda juga dapat menghubungkan instans DB RDS for MariaDB ke sumber daya komputasi nirserver Lambda. Fungsi Lambda memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola infrastruktur. Fungsi Lambda juga memungkinkan Anda untuk otomatis merespons permintaan eksekusi kode pada skala apa pun, mulai dari belasan peristiwa dalam sehari hingga ratusan per detik. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB](#).

Membuat dan menghubungkan ke instans DB Microsoft SQL Server


Tutorial ini membuat instans EC2 dan instans DB RDS for Microsoft SQL Server. Tutorial ini menunjukkan cara mengakses instans DB dari instans EC2 menggunakan klien Microsoft SQL Server Management Studio. Sebagai praktik terbaik, tutorial ini membuat instans DB privat dalam cloud privat virtual (VPC). Dalam kebanyakan kasus, sumber daya lain dalam VPC yang sama, seperti instans EC2, dapat mengakses instans DB, tetapi sumber daya di luar VPC tidak dapat mengaksesnya.

Setelah Anda menyelesaikan tutorial, ada subnet publik dan privat di setiap Zona Ketersediaan di VPC Anda. Dalam satu Zona Ketersediaan, instans EC2 berada di subnet publik, dan instans DB berada di subnet privat.

⚠ Important

Tidak ada biaya untuk membuat AWS akun. Namun, dengan menyelesaikan tutorial ini, Anda mungkin dikenakan biaya untuk AWS sumber daya yang Anda gunakan. Anda dapat menghapus sumber daya ini setelah menyelesaikan tutorial jika tidak diperlukan lagi.

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi setelah tutorial selesai.

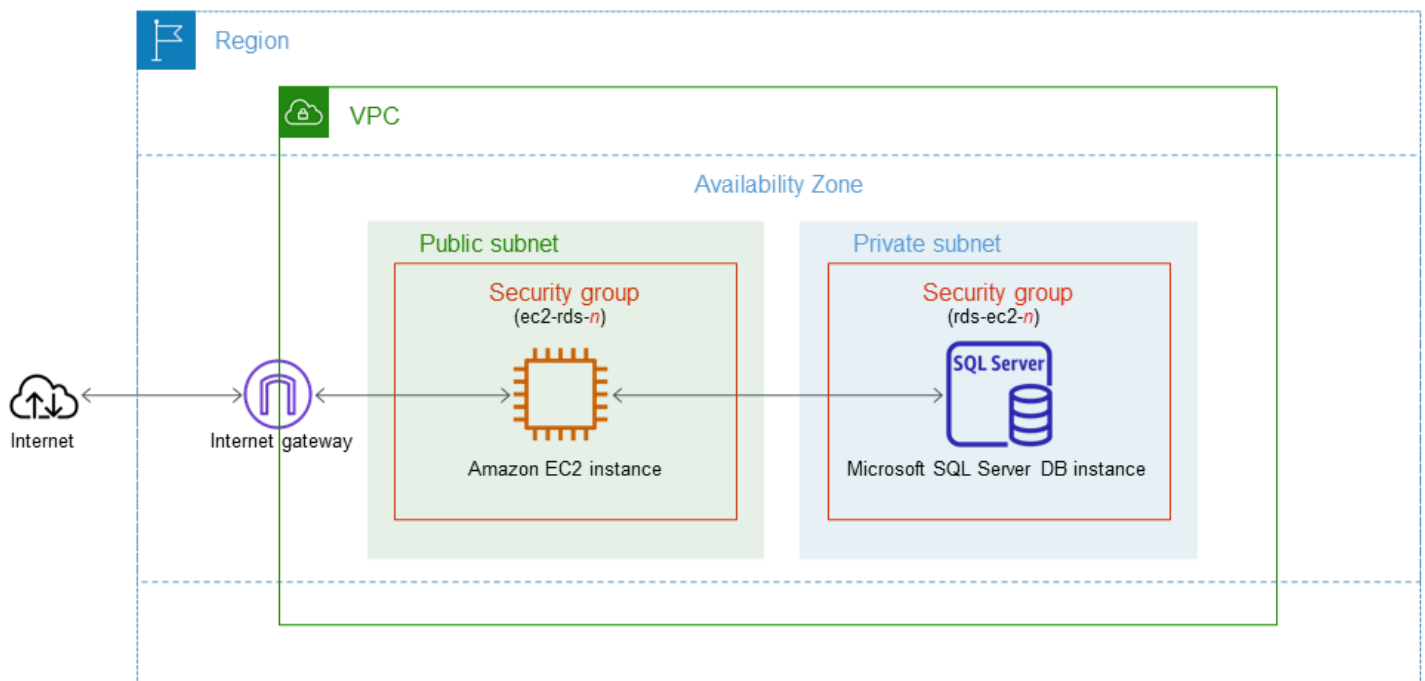

Tutorial ini memungkinkan Anda untuk membuat sumber daya Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Gunakan AWS Management Console - [Buat instance SQL Server DB](#) dan [Buat instans EC2](#)
2. Gunakan CloudFormation untuk membuat instance database dan instans EC2 - [\(Opsional\) Buat instance VPC, EC2, dan SQL Server menggunakan CloudFormation](#)

Metode pertama menggunakan Easy create untuk membuat instance SQL Server DB pribadi dengan AWS Management Console. Di sini, Anda hanya menentukan jenis mesin DB, ukuran instans DB, dan pengidentifikasi instans DB. Pembuatan mudah menggunakan pengaturan default untuk opsi konfigurasi lainnya.

Saat Anda menggunakan Standard create sebagai gantinya, Anda dapat menentukan lebih banyak opsi konfigurasi saat membuat instans DB. Opsi ini mencakup pengaturan untuk ketersediaan, keamanan, cadangan, dan pemeliharaan. Untuk membuat instans DB publik, Anda harus menggunakan Pembuatan Standar. Untuk informasi, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat instans EC2](#)
- [Buat instance SQL Server DB](#)
- [\(Opsional\) Buat instance VPC, EC2, dan SQL Server menggunakan CloudFormation](#)
- [Connect ke instans SQL Server DB Anda](#)
- [Jelajahi contoh instans SQL Server DB Anda](#)
- [Hapus instans EC2 dan instans DB](#)
- [\(Opsional\) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation](#)
- [\(Opsional\) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Buat instans EC2

Buat instans Amazon EC2 yang akan Anda gunakan untuk menghubungkan ke basis data Anda.

Untuk membuat instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih yang Wilayah AWS Anda gunakan untuk database sebelumnya.
3. Pilih Dasbor EC2, lalu pilih Luncurkan instans seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut.

The screenshot displays the AWS Management Console interface. At the top, the 'Resources' section shows a summary of EC2 resources: 3 running instances, 3 instances, 0 placement groups, 3 volumes, 0 dedicated hosts, 5 key pairs, and 10 security groups. Below this is a blue banner with an information icon and text about Microsoft SQL Server Always On availability groups on AWS, with a 'Learn more' link. The main section is titled 'Launch instance' and includes the text 'To get started, launch an Amazon EC2 instance, which is a virtual server in the cloud.' Below this text are two buttons: 'Launch instance' (highlighted with a red circle) and 'Migrate a server' with an external link icon. A note at the bottom of this section states: 'Note: Your instances will launch in the US West (Oregon) Region'. To the right of the 'Launch instance' section is a 'Service health' sidebar with a 'Region' dropdown menu and a 'Zones' section.

Halaman Meluncurkan instans akan terbuka.

4. Pilih pengaturan berikut di halaman Meluncurkan instans.
 - a. Di bagian Nama dan tag, untuk Nama, masukkan **ec2-database-connect**.
 - b. Pada Gambar Aplikasi dan OS (Amazon Machine Image), pilih Windows, lalu pilih Microsoft Windows Server 2022 Base. Biarkan default untuk pilihan lainnya.

▼ **Application and OS Images (Amazon Machine Image)** [Info](#)

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. Search or Browse for AMIs if you don't see what you are looking for below

Recents | **Quick Start**

Amazon Linux
aws

macOS
Mac

Ubuntu
ubuntu®

Windows
Microsoft

Red Hat
Red Hat

S

Browse more AMIs

Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Microsoft Windows Server 2022 Base
ami-039965e18092d85cb (64-bit (x86))
Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs

Free tier eligible ▼

Description

Microsoft Windows Server 2022 Full Locale English AMI provided by Amazon

Architecture	AMI ID	
64-bit (x86)	ami-039965e18092d85cb	Verified provider

- c. Pada Jenis instans, pilih t2.micro.
- d. Pada Pasangan kunci (login), pilih Nama pasangan kunci untuk menggunakan pasangan kunci yang ada. Untuk membuat pasangan kunci baru untuk instans Amazon EC2, pilih Buat Pasangan kunci baru lalu gunakan jendela Buat pasangan kunci untuk membuatnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat pasangan kunci baru, lihat [Membuat pasangan kunci](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Windows.

- e. Untuk Firewall (grup keamanan) di pengaturan Jaringan, pilih Izinkan lalu lintas RDP dari untuk menghubungkan ke instans EC2.

Anda dapat memilih IP Saya jika alamat IP yang ditampilkan benar untuk koneksi RDP. Jika tidak, Anda dapat menentukan alamat IP yang akan digunakan untuk menghubungkan ke

instans EC2 di VPC Anda menggunakan RDP. Untuk menentukan alamat IP publik Anda, di jendela atau tab browser yang berbeda, Anda dapat menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, tentukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

 Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses RDP, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans EC2 publik Anda menggunakan RDP. Hal ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan RDP.

Gambar berikut menunjukkan contoh bagian Pengaturan jaringan.

▼ Network settings [Info](#)

Edit

Network [Info](#)

vpc-1a2b3c4d

Subnet [Info](#)

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP [Info](#)

Enable

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-2' with the following rules:

☒ Allow RDP traffic from

Helps you connect to your instance

My IP


☐ Allow HTTPS traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

☐ Allow HTTP traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

- f. Biarkan nilai default untuk bagian yang lainnya.
 - g. Tinjau ringkasan konfigurasi instans EC2 Anda di panel Ringkasan, dan setelah Anda siap, pilih Luncurkan instans.
5. Di halaman Status Peluncuran, catat pengidentifikasi untuk instans EC2 baru Anda, misalnya: `i-1234567890abcdef0`.

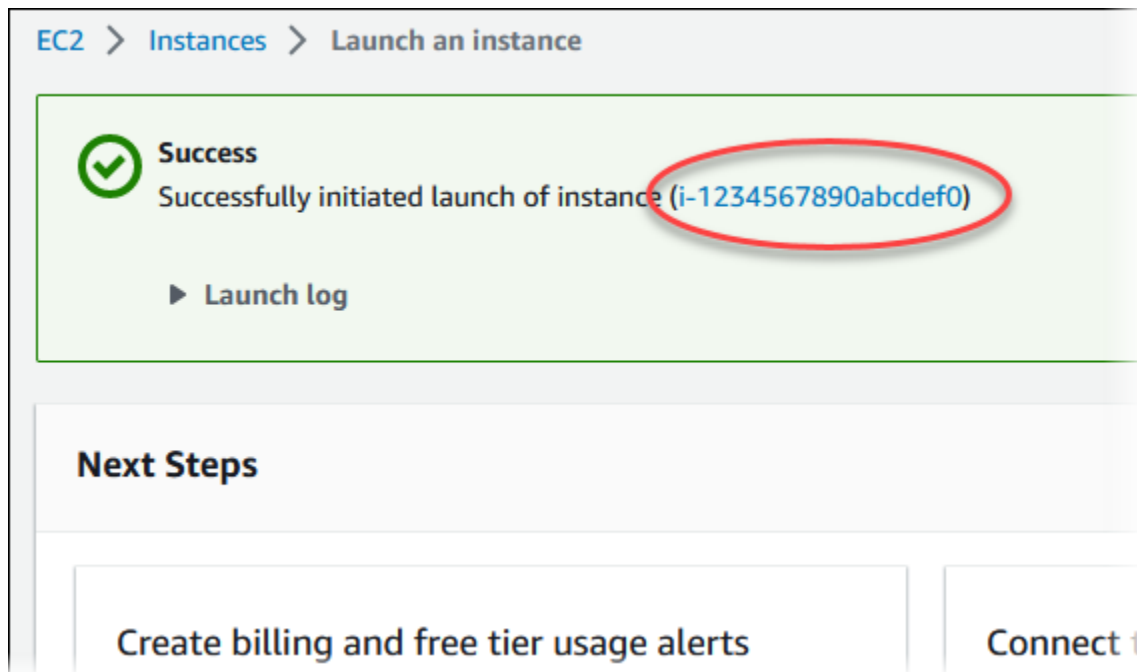

6. Pilih pengidentifikasi instans EC2 untuk membuka daftar instans EC2.
7. Tunggu hingga Status instans untuk instans EC2 Anda berstatus Berjalan sebelum melanjutkan.


Buat instance SQL Server DB

Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB. Lingkungan ini adalah tempat Anda menjalankan basis data SQL Server Anda.

Dalam contoh ini, Anda menggunakan Pembuatan Mudah untuk membuat instans DB yang menjalankan mesin basis data SQL Server dengan kelas instans DB db.t2.micro.

Untuk membuat instans DB Microsoft SQL Server dengan Pembuatan Mudah

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data dan pastikan bahwa Pembuatan mudah dipilih.

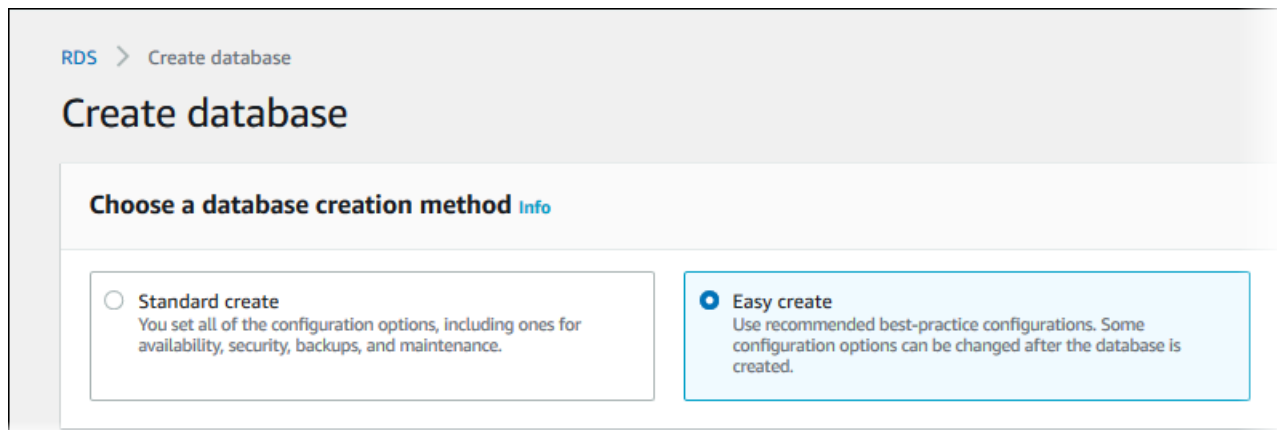

5. Di Konfigurasi, pilih Microsoft SQL Server.
6. Untuk Edisi, pilih SQL Server Express Edition.
7. Untuk Ukuran instans DB, pilih Tingkat gratis. Tingkat gratis muncul untuk akun paket gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.
8. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan **database-test1**.

Tampilan halaman Membuat basis data seperti gambar berikut. Untuk akun paket gratis, tingkat gratis muncul. Untuk akun paket berbayar, Sandbox muncul.

Configuration

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)


☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)


☐ MySQL


☐ MariaDB


☐ PostgreSQL


☒ Microsoft SQL Server


Edition

☒ SQL Server Express Edition
Affordable database management system that supports database sizes up to 10 GB.

☐ SQL Server Web Edition
In accordance with Microsoft's licensing policies, it can only be used to support public and Internet-accessible webpages, websites, web applications, and web services.

☐ SQL Server Standard Edition
Core data management and business intelligence capabilities for mission-critical applications and mixed workloads.

☐ SQL Server Enterprise Edition
Comprehensive high-end capabilities for mission-critical applications with demanding database workloads and business intelligence requirements.

DB instance size

☐ Production
db.r5.xlarge
4 vCPUs
32 GiB RAM
500 GiB

☐ Dev/Test
db.m5.large
2 vCPUs
8 GiB RAM
100 GiB

☒ Free tier
db.t2.micro
1 vCPUs
1 GiB RAM
20 GiB

DB instance identifier

Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

9. Untuk Nama pengguna utama, masukkan nama untuk pengguna utama, atau tetap gunakan nama default.
10. Untuk menyiapkan koneksi dengan instans EC2 yang Anda buat sebelumnya, buka Menyiapkan koneksi EC2 - opsional.

Pilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2. Pilih instans EC2 yang Anda buat sebelumnya.

▼ Set up EC2 connection - *optional*

You can also set up a connection to an EC2 instance after creating the database. Go to the database list page or the database details page, choose **Actions**, and then choose **Set up to EC2 connection**.

Compute resource

Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**

Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**

Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance [Info](#)

Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

i-

i-1234567890abcdef0

▼



11. Untuk menggunakan kata sandi utama yang dibuat secara otomatis untuk instans DB, pilih kotak Buat kata sandi secara otomatis.

Untuk memasukkan kata sandi utama Anda, hapus centang pada Buat kata sandi secara otomatis, lalu masukkan kata sandi yang sama dalam Kata sandi utama dan Konfirmasi kata sandi.

12. Buka Lihat pengaturan default untuk Pembuatan Mudah.

▼ View default settings for Easy create

Easy create sets the following configurations to their default values, some of which can be changed later. If you want to change any of these settings now, use [Standard create](#).

Configuration ▼	Value	Editable after database is created ▲
Encryption	Enabled	No
VPC	Default VPC (vpc-1a2b3c4d)	No
Option group	default:sqlserver-ex-14-00	Yes
Subnet group	default	Yes
Automatic backups	Enabled	Yes
VPC security group	sg-1234567	Yes
Publicly accessible	No	Yes
Database port	1433	Yes
DB instance identifier	database-test1	Yes
DB engine version	14.00.3451.2.v1	Yes
DB parameter group	default.sqlserver-ex-14.0	Yes
Performance insights	Enabled	Yes
Monitoring	Enabled	Yes
Maintenance	Auto minor version upgrade enabled	Yes
Delete protection	Not enabled	Yes

Anda dapat memeriksa pengaturan default yang digunakan dengan Pembuatan mudah. Kolom Dapat diedit setelah basis data dibuat menunjukkan opsi yang dapat Anda ubah setelah membuat basis data.

- Jika pengaturan memiliki Tidak di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB.

- Jika pengaturan memiliki Ya di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB, atau mengubah instans DB setelah Anda membuatnya untuk mengubah pengaturan.

13. Pilih Buat basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi utama untuk instans DB, pilih Lihat detail kredensial.

Anda dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang ditampilkan untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama.

Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna utama lagi. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya.

Jika perlu mengubah kata sandi pengguna utama setelah instans DB tersedia, Anda dapat mengubah instans DB untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

14. Dalam daftar Basis data, pilih nama instans DB SQL Server baru untuk menampilkan detailnya.

Instans DB memiliki status Membuat hingga siap digunakan.

Summary			
DB identifier database-test1	CPU -	Status  Creating	Class db.t2.micro
Role Instance	Current activity	Engine SQL Server Express Edition	Region & AZ us-east-1c

Saat statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Tergantung pada kelas instans DB dan jumlah penyimpanan, diperlukan waktu hingga 20 menit sebelum instans baru tersedia.

(Opsional) Buat instance VPC, EC2, dan SQL Server menggunakan CloudFormation

Alih-alih menggunakan konsol untuk membuat instance VPC, EC2, dan SQL Server, Anda dapat menggunakannya CloudFormation untuk menyediakan AWS sumber daya dengan memperlakukan infrastruktur sebagai kode. Untuk membantu Anda mengatur AWS sumber daya Anda menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, Anda dapat menggunakan fungsionalitas tumpukan CloudFormation bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat tumpukan di CloudFormation konsol](#) dan [Bekerja dengan tumpukan bersarang..](#)

Important

CloudFormation gratis, tetapi sumber daya yang CloudFormation menciptakan hidup. Anda dikenakan biaya penggunaan standar untuk sumber daya ini sampai Anda menghentikannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga RDS untuk SQL Server](#).

Untuk membuat sumber daya menggunakan CloudFormation konsol, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Unduh CloudFormation template
- Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Unduh CloudFormation template

CloudFormation Template adalah file teks JSON atau YAML yang berisi informasi konfigurasi tentang sumber daya yang ingin Anda buat di tumpukan. Template ini juga membuat VPC dan host bastion untuk Anda bersama dengan instance RDS.

Untuk mengunduh file template, buka tautan berikut, [CloudFormation template SQL Server](#).

Di halaman Github, klik tombol Unduh file mentah untuk menyimpan file YAML template.

Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Note

Sebelum memulai proses ini, pastikan Anda memiliki pasangan Kunci untuk instans EC2 di Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux](#).

Ketika Anda menggunakan CloudFormation template, Anda harus memilih parameter yang benar untuk memastikan sumber daya Anda dibuat dengan benar. Ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Pilih Buat tumpukan.
3. Di bagian Tentukan templat, pilih Unggah file templat dari komputer Anda, lalu pilih Berikutnya.
4. Di halaman Tentukan detail tumpukan, atur parameter berikut:
 - a. Tetapkan nama Stack ke SQLServerTestStack.
 - b. Di bawah Parameter, atur Availability Zone dengan memilih tiga zona ketersediaan.
 - c. Di bawah konfigurasi Linux Bastion Host, untuk Key Name, pilih key pair untuk login ke instans EC2 Anda.
 - d. Dalam pengaturan konfigurasi Linux Bastion Host, atur rentang IP yang Diizinkan ke alamat IP Anda. Untuk menyambung ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH), tentukan alamat IP publik Anda menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

- e. Di bawah konfigurasi Database General, atur kelas instance Database ke db.t3.micro.

- f. Tetapkan nama Database ke **database-test1**.
 - g. Untuk nama pengguna master Database, masukkan nama untuk pengguna master.
 - h. Atur Manage DB master user password dengan Secrets Manager `false` untuk tutorial ini.
 - i. Untuk kata sandi Database, tetapkan kata sandi pilihan Anda. Ingat kata sandi ini untuk langkah lebih lanjut dalam tutorial.
 - j. Di bawah konfigurasi Penyimpanan Database, atur tipe penyimpanan Database ke `gp2`.
 - k. Di bawah konfigurasi Pemantauan Database, atur Aktifkan Performance Insights RDS ke `false`.
 - l. Biarkan semua pengaturan lainnya sebagai nilai default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
5. Di halaman Configure stack options, tinggalkan semua opsi default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
6. Di halaman tumpukan Tinjauan, pilih Kirim setelah memeriksa database dan opsi host bastion Linux.

Setelah proses pembuatan tumpukan selesai, lihat tumpukan dengan nama BastionStack dan RDSNS untuk mencatat informasi yang Anda butuhkan untuk terhubung ke database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat data CloudFormation tumpukan dan sumber daya di AWS Management Console](#).

Connect ke instans SQL Server DB Anda

Dalam prosedur berikut, Anda akan menghubungkan ke instans DB menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).

Untuk menghubungkan ke instans DB RDS for SQL Server menggunakan SSMS

1. Temukan titik akhir (nama DNS) dan nomor port untuk instans DB Anda.
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 - b. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih instans DB Wilayah AWS .
 - c. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
 - d. Pilih nama instans DB SQL Server untuk menampilkan detailnya.
 - e. Di tab Konektivitas, salin titik akhir. Perhatikan juga nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > database-test1

database-test1

Summary

DB identifier database-test1	CPU 2.95%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events

Connectivity & security

Endpoint & port	Networking
Endpoint database-test1.0123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com	Availability Zone
Port 1433	VPC vpc-
	Subnet group default-vpc-

2. Hubungkan ke instans EC2 yang Anda buat sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di [Menghubungkan ke instans Microsoft Windows](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Windows.
3. Instal klien SQL Server Management Studio (SSMS) dari Microsoft.

Untuk mengunduh versi mandiri SSMS ke instans EC2 Anda, lihat [Download SQL Server Management Studio \(SSMS\)](#) dalam dokumentasi Microsoft.

- a. Gunakan menu Start untuk membuka Internet Explorer.

- b. Gunakan Internet Explorer untuk mengunduh dan menginstal versi SSMS mandiri. Jika ada pemberitahuan bahwa situs tersebut tidak dipercaya, tambahkan situs tersebut ke daftar situs tepercaya.
4. Mulai SQL Server Management Studio (SSMS).

Kotak dialog Hubungkan ke Server ditampilkan.
5. Masukkan informasi berikut untuk instans DB sampel Anda:
 - a. Untuk Jenis server, pilih Mesin Basis Data.
 - b. Untuk Nama server, masukkan nama DNS, diikuti dengan koma dan nomor port (port default adalah 1433). Misalnya, nama server Anda akan terlihat seperti berikut:

```
database-test1.0123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com,1433
```

- c. Untuk Autentikasi, pilih Autentikasi SQL Server.
 - d. Untuk Login, masukkan nama pengguna yang Anda pilih sebagai instans DB sampel. Ini juga dikenal sebagai nama pengguna utama.
 - e. Untuk Kata Sandi, masukkan kata sandi yang Anda pilih sebelumnya untuk instans DB sampel. Ini juga dikenal sebagai kata sandi pengguna utama.
6. Pilih Hubungkan.

Setelah beberapa saat, SSMS akan terhubung ke instans DB Anda. Untuk keamanan, praktik terbaiknya adalah menggunakan koneksi terenkripsi. Hanya gunakan koneksi SQL Server yang tidak terenkripsi saat klien dan server berada di VPC yang sama dan jaringan tepercaya. Untuk informasi tentang cara menggunakan koneksi terenkripsi, lihat [Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke instans DB Microsoft SQL Server, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).


Untuk informasi tentang masalah koneksi, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Jelajahi contoh instans SQL Server DB Anda

Anda dapat menjelajahi instans DB sampel menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).

Untuk menjelajahi instans DB menggunakan SSMS

1. Instans DB SQL Server Anda dilengkapi dengan basis data sistem default standar SQL Server (master, model, msdb, dan tempdb). Untuk menjelajahi basis data sistem, lakukan tindakan berikut:
 - a. Di SSMS, pada menu Lihat, pilih Object Explorer.
 - b. Perluas instans DB Anda, perluas Basis Data, lalu perluas Basis Data Sistem seperti yang ditunjukkan.

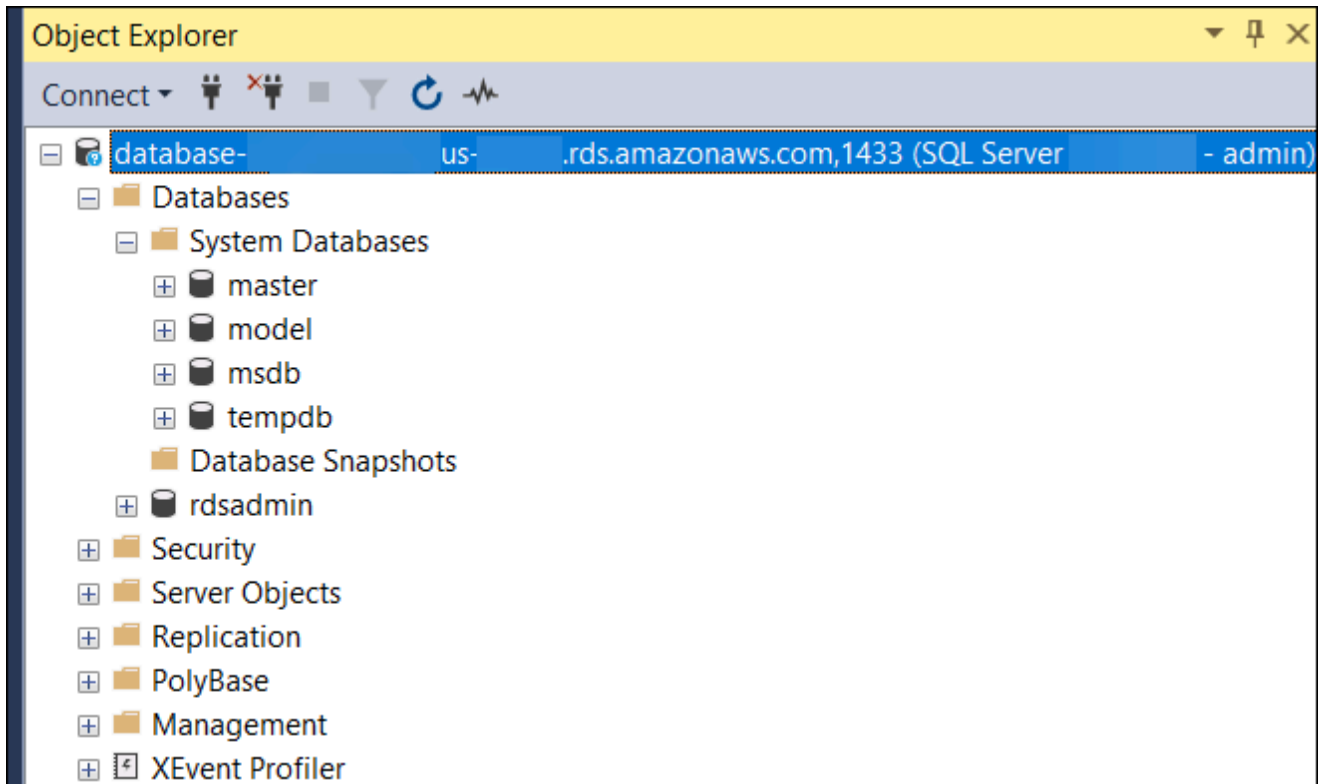


Instans DB SQL Server Anda juga dilengkapi dengan basis data bernama `rdsadmin`. Amazon RDS menggunakan basis data ini untuk menyimpan objek yang digunakan untuk mengelola basis data Anda. Basis data `rdsadmin` juga mencakup prosedur tersimpan yang dapat Anda jalankan untuk melakukan tugas tingkat lanjut.

2. Mulai buat basis data Anda sendiri dan jalankan kueri terhadap instans DB dan basis data Anda seperti biasa. Untuk menjalankan kueri uji pada instans DB Anda, lakukan tindakan berikut:
 - a. Di SSMS, pada menu File, arahkan ke Baru, lalu pilih Kueri dengan Koneksi Saat Ini.
 - b. Masukkan kueri SQL berikut:

```
select @@VERSION
```

- c. Jalankan kueri. SSMS mengembalikan versi SQL Server dari instans DB Amazon RDS Anda.

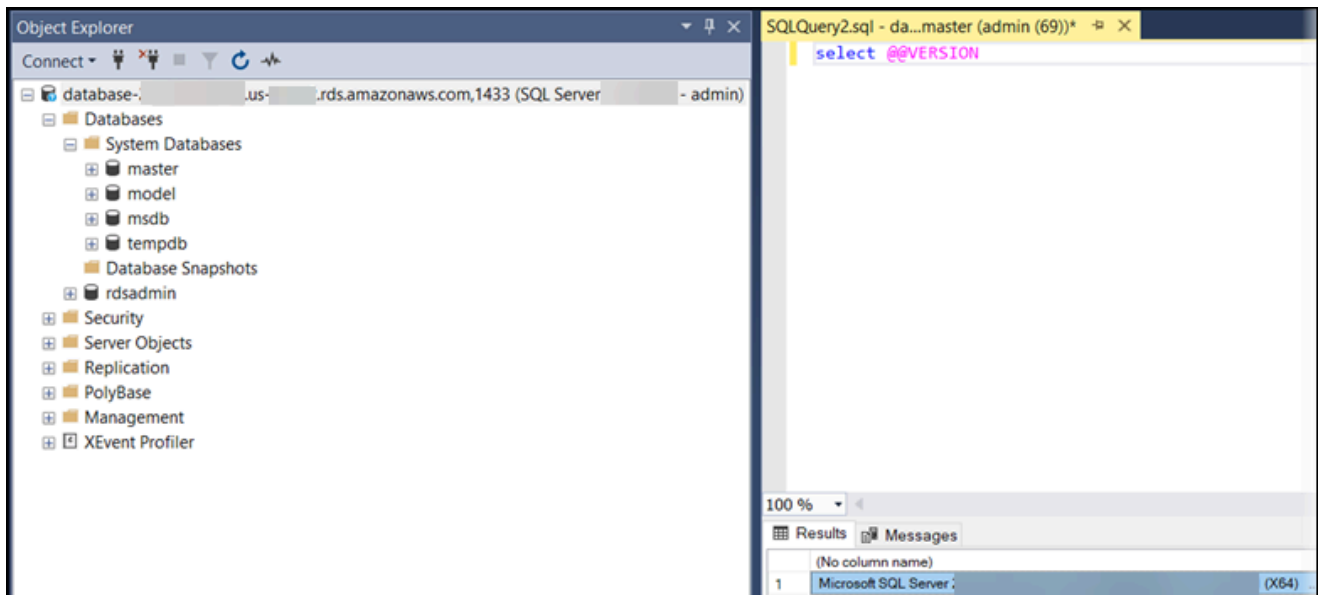

Hapus instans EC2 dan instans DB

Setelah Anda terhubung ke dan menjelajahi instans EC2 dan instans DB sampel yang Anda buat, hapus instans tersebut sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk instans DB tersebut.

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, lewati langkah ini dan lanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk menghapus instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Instans.
3. Pilih instans EC2, dan pilih Status instans, Akhiri instans.
4. Pilih Akhiri saat diminta untuk konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus instans EC2, lihat [Mengakhiri Instans](#) dalam Panduan Pengguna untuk Instans Windows.

Untuk menghapus instans DB tanpa snapshot DB akhir

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
5. Hapus Buat snapshot akhir? dan Pertahankan pencadangan otomatis.
6. Lengkapi pengakuan dan pilih Hapus.

(Opsional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, hapus CloudFormation tumpukan setelah Anda terhubung dan jelajahi contoh instans EC2 dan instans DB, sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk itu.

Untuk menghapus sumber CloudFormation daya

1. Buka CloudFormation konsol.
2. Pada halaman Stacks di CloudFormationconsole, pilih tumpukan root (tumpukan tanpa nama VPCStack, BastionStack atau RDSNS).
3. Pilih Hapus.
4. Pilih Hapus tumpukan saat diminta konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus tumpukan CloudFormation, lihat [Menghapus tumpukan di CloudFormation konsol di AWS CloudFormation](#) Panduan Pengguna.

(Opsional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda

Anda juga dapat menghubungkan instans DB RDS for SQL Server ke sumber daya komputasi nirserver Lambda. Fungsi Lambda memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola infrastruktur. Fungsi Lambda juga memungkinkan Anda untuk otomatis merespons permintaan eksekusi kode pada skala apa pun, mulai dari belasan peristiwa dalam sehari hingga ratusan per detik. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB](#).

Membuat dan menghubungkan ke instans DB MySQL


Tutorial ini membuat instans EC2 dan instans DB RDS for MySQL. Tutorial ini menunjukkan cara mengakses instans DB dari instans EC2 menggunakan klien MySQL standar. Sebagai praktik terbaik, tutorial ini membuat instans DB privat dalam cloud privat virtual (VPC). Dalam kebanyakan kasus, sumber daya lain dalam VPC yang sama, seperti instans EC2, dapat mengakses instans DB, tetapi sumber daya di luar VPC tidak dapat mengaksesnya.

Setelah Anda menyelesaikan tutorial, ada subnet publik dan privat di setiap Zona Ketersediaan di VPC Anda. Dalam satu Zona Ketersediaan, instans EC2 berada di subnet publik, dan instans DB berada di subnet privat.

⚠ Important

Tidak ada biaya untuk membuat AWS akun. Namun, dengan menyelesaikan tutorial ini, Anda mungkin dikenakan biaya untuk AWS sumber daya yang Anda gunakan. Anda dapat menghapus sumber daya ini setelah menyelesaikan tutorial jika tidak diperlukan lagi.

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi setelah tutorial selesai.

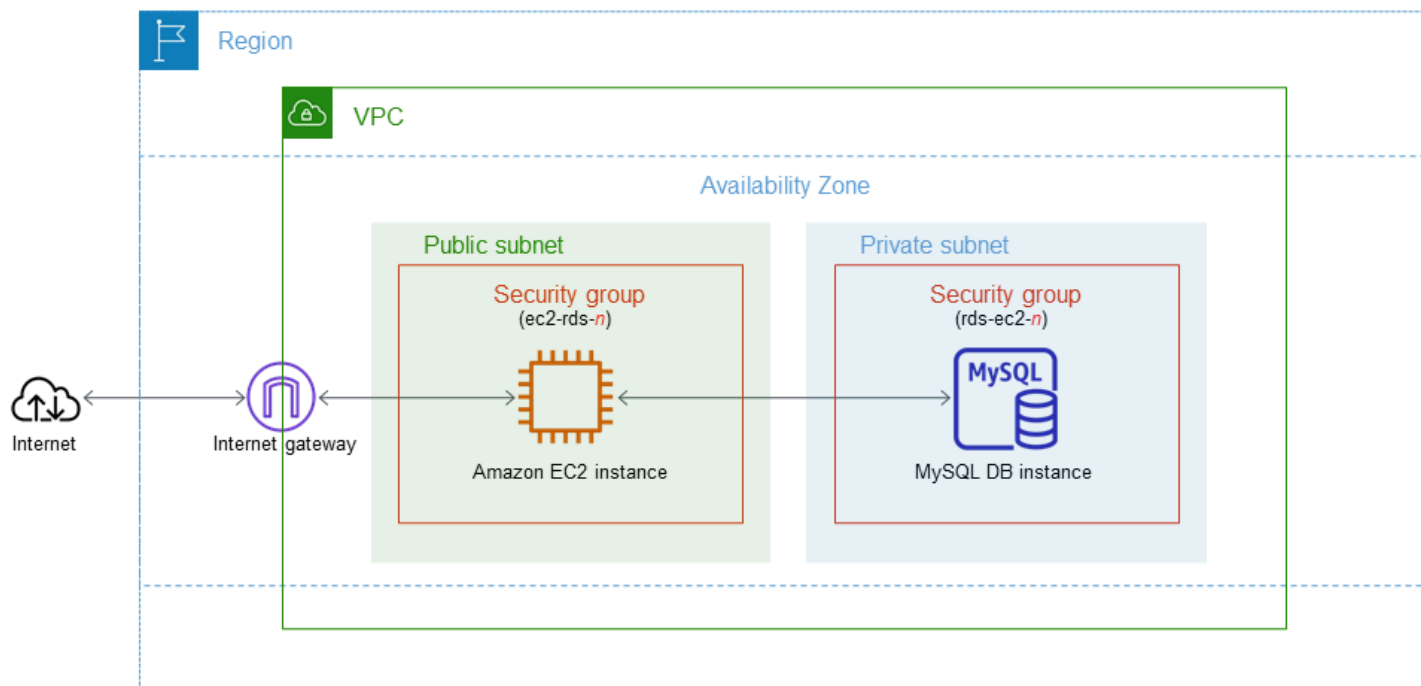

Tutorial ini memungkinkan Anda untuk membuat sumber daya Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Gunakan AWS Management Console - [Buat instance MySQL DB](#) dan [Buat instans EC2](#)
2. Gunakan CloudFormation untuk membuat instance database dan instans EC2 - [\(Opsional\) Buat instance VPC, EC2, dan MySQL menggunakan CloudFormation](#)

Metode pertama menggunakan Easy create untuk membuat instance MySQL DB pribadi dengan. AWS Management Console Di sini, Anda hanya menentukan jenis mesin DB, ukuran instans DB, dan pengidentifikasi instans DB. Pembuatan mudah menggunakan pengaturan default untuk opsi konfigurasi lainnya.

Saat Anda menggunakan Standard create sebagai gantinya, Anda dapat menentukan lebih banyak opsi konfigurasi saat membuat instans DB. Opsi ini mencakup pengaturan untuk ketersediaan, keamanan, cadangan, dan pemeliharaan. Untuk membuat instans DB publik, Anda harus menggunakan Pembuatan Standar. Untuk informasi, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat instans EC2](#)
- [Buat instance MySQL DB](#)
- [\(Opsional\) Buat instance VPC, EC2, dan MySQL menggunakan CloudFormation](#)
- [Terhubung ke instans DB MySQL](#)
- [Hapus instans EC2 dan instans DB](#)
- [\(Opsional\) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation](#)
- [\(Opsional\) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:


- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Buat instans EC2

Buat instans Amazon EC2 yang akan Anda gunakan untuk menghubungkan ke basis data Anda.


Untuk membuat instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instans EC2.
3. Pilih Dasbor EC2, lalu pilih Luncurkan instans seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut.

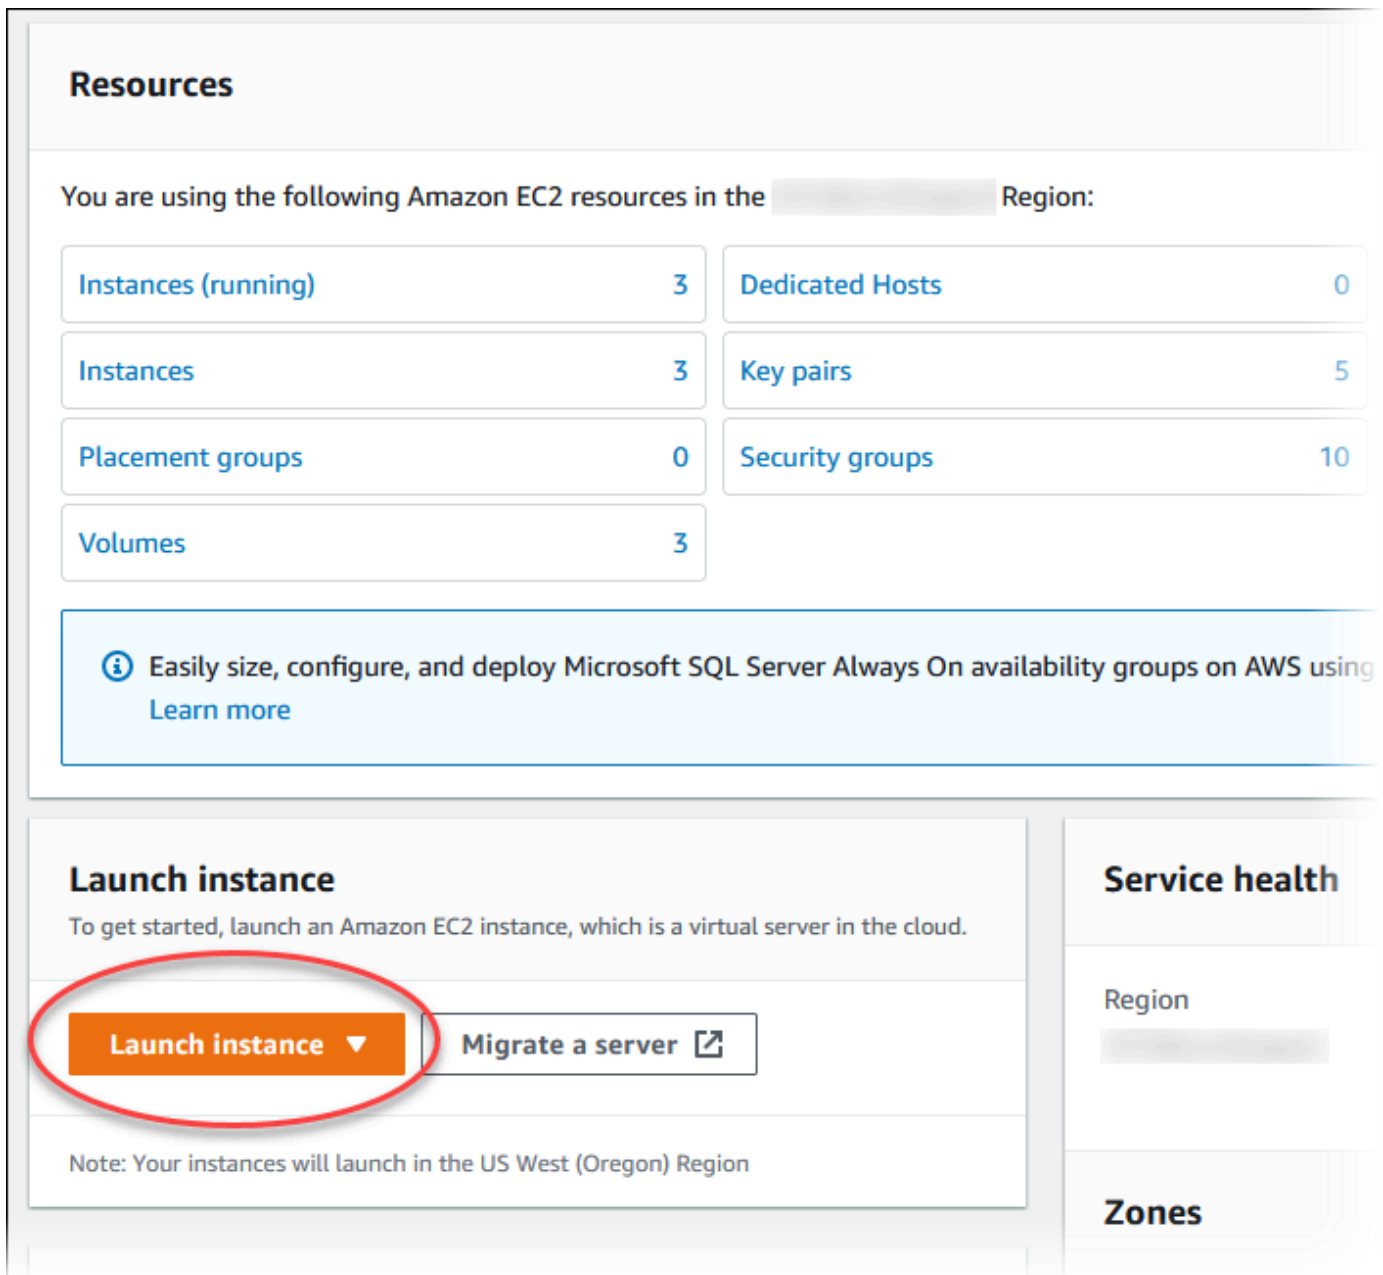

Halaman Meluncurkan instans akan terbuka.

4. Pilih pengaturan berikut di halaman Meluncurkan instans.
 - a. Pada Nama dan tag, untuk Nama, masukkan **ec2-database-connect**.
 - b. Pada Gambar Aplikasi dan OS (Amazon Machine Image), pilih Amazon Linux, lalu pilih AMI Amazon Linux 2023. Biarkan default untuk pilihan lainnya.

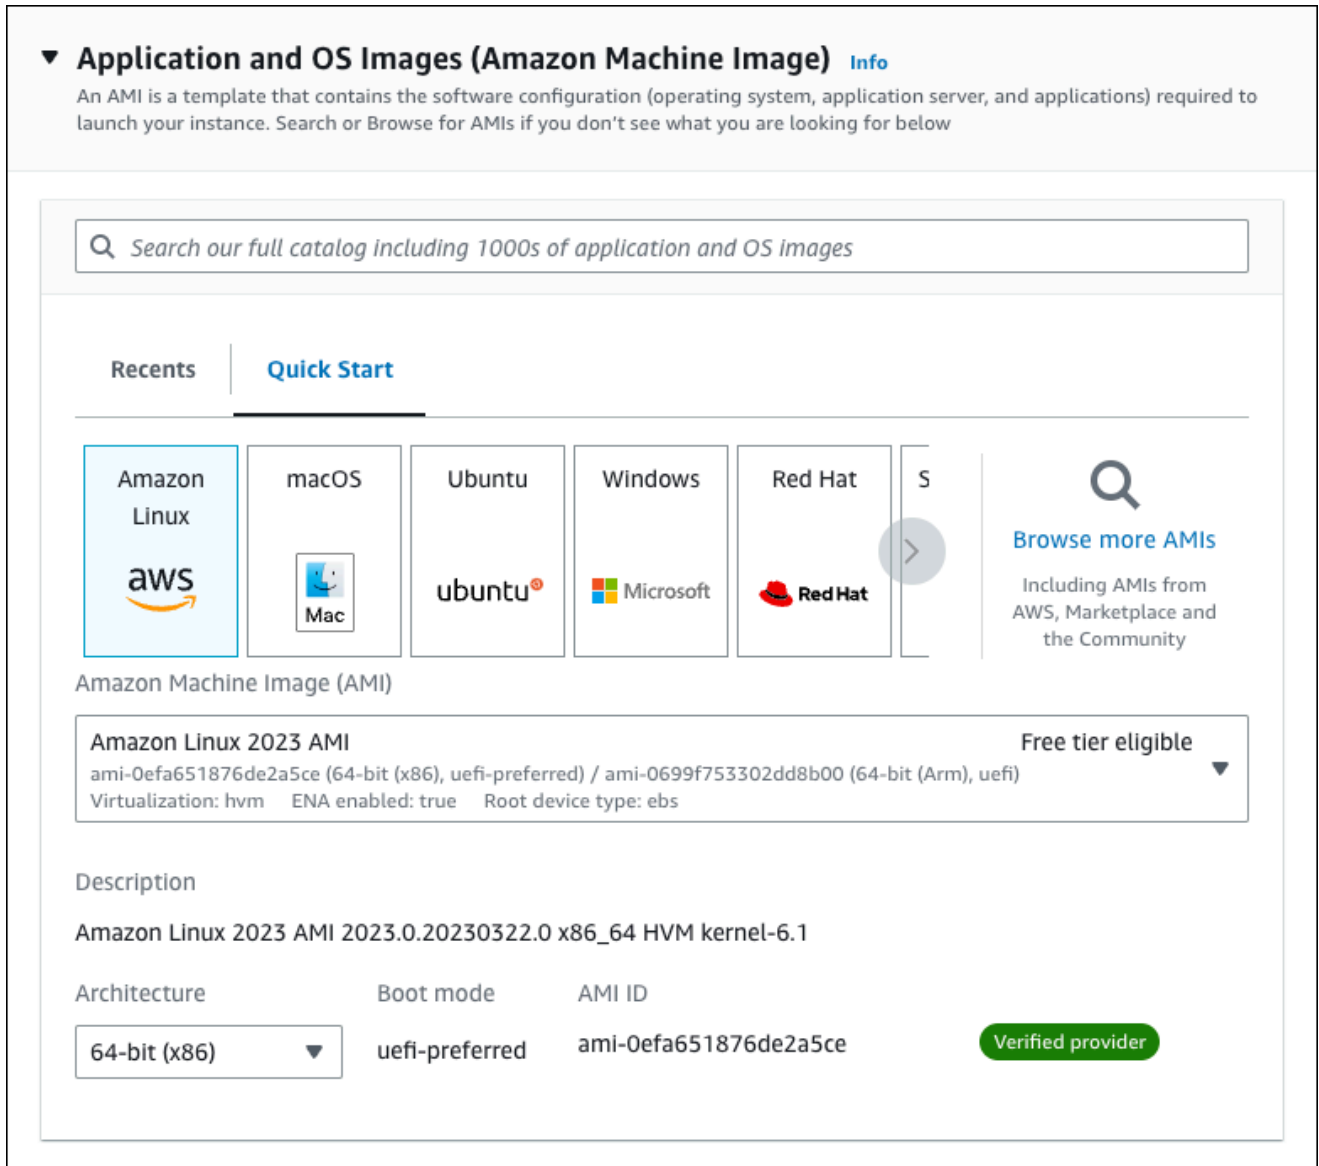

- c. Pada Jenis instans, pilih t2.micro.
- d. Pada Pasangan kunci (login), pilih Nama pasangan kunci untuk menggunakan pasangan kunci yang ada. Untuk membuat pasangan kunci baru untuk instans Amazon EC2, pilih Buat Pasangan kunci baru lalu gunakan jendela Buat pasangan kunci untuk membuatnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat key pair baru, lihat [Membuat key pair](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- e. Untuk Izinkan lalu lintas SSH di Pengaturan jaringan, pilih sumber koneksi SSH ke instans EC2.

Anda dapat memilih IP Saya jika alamat IP yang ditampilkan benar untuk koneksi SSH. Jika tidak, Anda dapat menentukan alamat IP yang akan digunakan untuk menghubungkan ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH). Untuk menentukan alamat IP publik Anda, di jendela atau tab browser yang berbeda, Anda dapat menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, tentukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

 Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

Gambar berikut menunjukkan contoh bagian Pengaturan jaringan.

▼ **Network settings** [Info](#)

Edit

Network [Info](#)

vpc-1a2b3c4d

Subnet [Info](#)

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP [Info](#)

Enable

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from

Helps you connect to your instance

My IP


☐ Allow HTTPS traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

☐ Allow HTTP traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

- f. Biarkan nilai default untuk bagian yang lainnya.
 - g. Tinjau ringkasan konfigurasi instans EC2 Anda di panel Ringkasan, dan setelah Anda siap, pilih Luncurkan instans.
5. Di halaman Status Peluncuran, catat pengidentifikasi untuk instans EC2 baru Anda, misalnya: i-1234567890abcdef0.

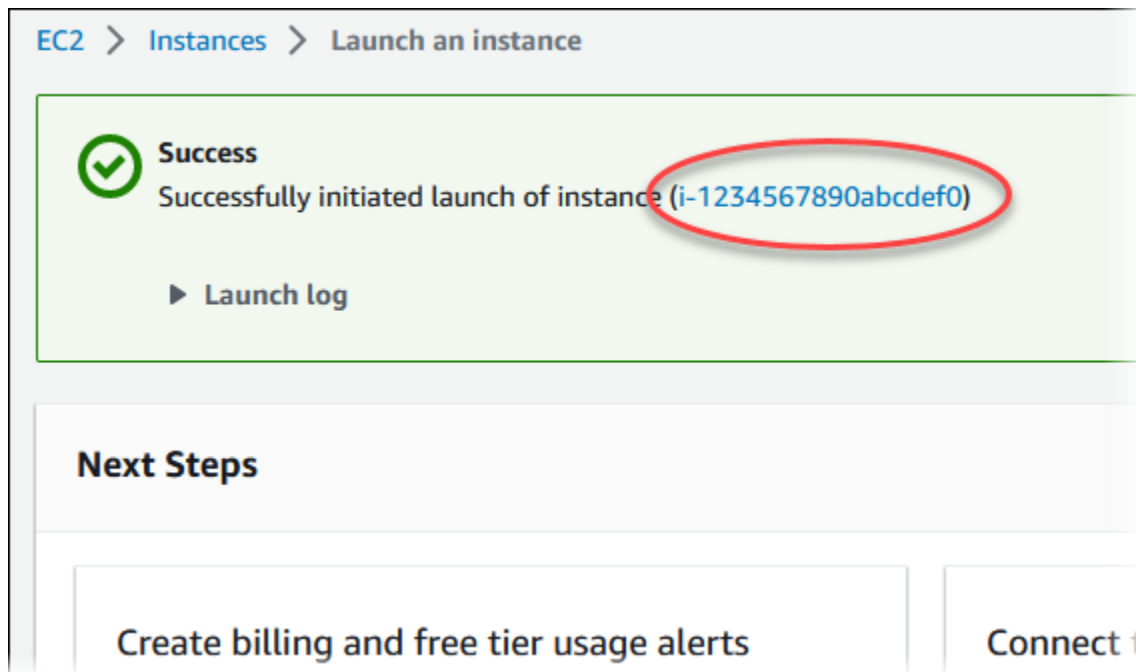

6. Pilih pengidentifikasi instans EC2 untuk membuka daftar instans EC2, lalu pilih instans EC2 Anda.
7. Di tab Detail, catat nilai-nilai berikut, yang akan Anda butuhkan saat menghubungkan menggunakan SSH:
 - a. Dalam ringkasan Instance, perhatikan nilai untuk IPv4 DNS Publik.

Details	Security	Networking	Storage	Status checks	Monitoring	Tags
▼ Instance summary Info						
Instance ID i-1234567890abcdef0	Public IPv4 address [redacted] open address		Private IPv4 addresses [redacted]			
IPv6 address -	Instance state ⌚ Pending		Public IPv4 DNS ec2-12-345-67-890.compute-1.amazonaws.com open address			

- b. Di Detail instans, catat nilai untuk Nama pasangan kunci.

Instance auto-recovery Default	Lifecycle normal	Stop-hibernate behavior disabled
AMI Launch index 0	Key pair name  ec2-database-connect-key-pair	State transition reason –
Credit specification standard	Kernel ID –	State transition message –

8. Tunggu hingga Status instans untuk instans EC2 Anda berstatus Berjalan sebelum melanjutkan.


Buat instance MySQL DB

Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB. Lingkungan ini adalah tempat Anda menjalankan basis data MySQL Anda.

Dalam contoh ini, Anda menggunakan Pembuatan Mudah untuk membuat instans DB yang menjalankan mesin basis data MySQL dengan kelas instans DB db.t3.micro.

Untuk membuat instans DB MySQL dengan Pembuatan Mudah

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih yang Wilayah AWS Anda gunakan untuk instans EC2 sebelumnya.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data dan pastikan bahwa Pembuatan mudah dipilih.

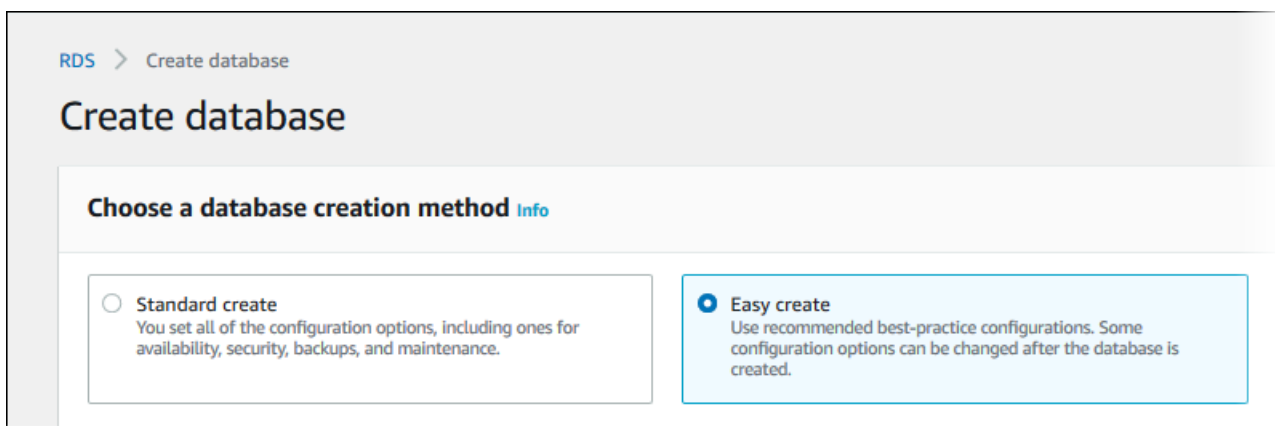

5. Di Konfigurasi, pilih MySQL.

6. Untuk Ukuran instans DB, pilih Tingkat gratis. Tingkat gratis muncul untuk akun paket gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.
7. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan **database-test1**.
8. Untuk Nama pengguna utama, masukkan nama untuk pengguna utama, atau tetap gunakan nama default.

Tampilan halaman Membuat basis data seperti gambar berikut. Untuk akun paket gratis, tingkat gratis muncul. Untuk akun paket berbayar, Sandbox muncul.

Configuration

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☒ MySQL



☐ MariaDB



☐ PostgreSQL



☐ Oracle

ORACLE®

☐ Microsoft SQL Server



Edition

☒ MySQL Community

DB instance size

☐ Production

db.r6g.xlarge
4 vCPUs
32 GiB RAM
500 GiB

☐ Dev/Test

db.r6g.large
2 vCPUs
16 GiB RAM
100 GiB

☒ Free tier

db.t3.micro
2 vCPUs
1 GiB RAM
20 GiB

DB instance identifier

Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

database-test1

9. Untuk menggunakan kata sandi utama yang dibuat secara otomatis untuk instans DB, pilih Buat kata sandi secara otomatis.

Untuk memasukkan kata sandi utama Anda, hapus centang pada Buat kata sandi secara otomatis, lalu masukkan kata sandi yang sama dalam Kata sandi utama dan Konfirmasi kata sandi.

10. Untuk menyiapkan koneksi dengan instans EC2 yang Anda buat sebelumnya, buka Menyiapkan koneksi EC2 - opsional.

Pilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2. Pilih instans EC2 yang Anda buat sebelumnya.

▼ **Set up EC2 connection - optional**

You can also set up a connection to an EC2 instance after creating the database. Go to the database list page or the database details page, choose **Actions**, and then choose **Set up to EC2 connection**.

Compute resource

Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**

Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**

Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance [Info](#)

Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

i-1234567890abcdef0

▼



11. (Opsional) Buka Lihat pengaturan default untuk Pembuatan Mudah.

▼ View default settings for Easy create

Easy create sets the following configurations to their default values, some of which can be changed later. If you want to change any of these settings now, use [Standard create](#).

Configuration ▼	Value	Editable after database is created ▲
Encryption	Enabled	No
VPC	Default VPC (vpc-1a2b3c4d)	No
Option group	default:mysql-8-0	Yes
Subnet group	default	Yes
Automatic backups	Enabled	Yes
VPC security group	sg-0cc53de1b4d1763cf	Yes
Publicly accessible	No	Yes
Database port	3306	Yes
DB instance identifier	database-test1	Yes
DB engine version	8.0.28	Yes
DB parameter group	default.mysql8.0	Yes
Performance insights	Enabled	Yes
Monitoring	Enabled	Yes
Maintenance	Auto minor version upgrade enabled	Yes
Delete protection	Not enabled	Yes

Anda dapat memeriksa pengaturan default yang digunakan dengan Pembuatan mudah. Kolom Dapat diedit setelah basis data dibuat menunjukkan opsi yang dapat Anda ubah setelah membuat basis data.

- Jika pengaturan memiliki Tidak di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB.
- Jika pengaturan memiliki Ya di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB, atau mengubah instans DB setelah Anda membuatnya untuk mengubah pengaturan.

12. Pilih Buat basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi utama untuk instans DB, pilih Lihat detail kredensial.

Anda dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang ditampilkan untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama.

Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna utama lagi. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya.

Jika perlu mengubah kata sandi pengguna utama setelah instans DB tersedia, Anda dapat mengubah instans DB untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

13. Dalam daftar Basis Data, pilih nama instans DB MySQL yang baru untuk menampilkan detailnya.

Instans DB memiliki status Membuat hingga siap digunakan.

Summary			
DB identifier database-test1	CPU -	Status  Creating	Class db.r6g.large
Role Instance	Current activity	Engine MySQL Community	Region & AZ us-east-1c

Saat statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Tergantung pada kelas instans DB dan jumlah penyimpanan, diperlukan waktu hingga 20 menit sebelum instans baru tersedia.

(Opsional) Buat instance VPC, EC2, dan MySQL menggunakan CloudFormation

Alih-alih menggunakan konsol untuk membuat VPC, instans EC2, dan instance MySQL, Anda dapat menggunakannya CloudFormation untuk menyediakan AWS sumber daya dengan memperlakukan infrastruktur sebagai kode. Untuk membantu Anda mengatur AWS sumber daya Anda menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, Anda dapat menggunakan fungsionalitas tumpukan CloudFormation bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat tumpukan di CloudFormation konsol](#) dan [Bekerja dengan tumpukan bersarang](#).

Important

CloudFormation gratis, tetapi sumber daya yang CloudFormation menciptakan hidup. Anda dikenakan biaya penggunaan standar untuk sumber daya ini sampai Anda menghentikannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS untuk harga MySQL](#).

Untuk membuat sumber daya Anda menggunakan CloudFormation konsol, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Unduh CloudFormation template
- Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Unduh CloudFormation template

CloudFormation Template adalah file teks JSON atau YAMAL yang berisi informasi konfigurasi tentang sumber daya yang ingin Anda buat di tumpukan. Template ini juga membuat VPC dan host bastion untuk Anda bersama dengan instance RDS.

Untuk mengunduh file template, buka tautan berikut, template [MySQL CloudFormation](#).

Di halaman Github, klik tombol Unduh file mentah untuk menyimpan file YAMAL template.

Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Note

Sebelum memulai proses ini, pastikan Anda memiliki pasangan Kunci untuk instans EC2 di Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux](#).

Ketika Anda menggunakan CloudFormation template, Anda harus memilih parameter yang benar untuk memastikan sumber daya Anda dibuat dengan benar. Ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Pilih Buat tumpukan.
3. Di bagian Tentukan templat, pilih Unggah file templat dari komputer Anda, lalu pilih Berikutnya.
4. Di halaman Tentukan detail tumpukan, atur parameter berikut:
 - a. Tetapkan nama Stack ke My SQLTest Stack.
 - b. Di bawah Parameter, atur Availability Zone dengan memilih tiga zona ketersediaan.
 - c. Di bawah konfigurasi Linux Bastion Host, untuk Key Name, pilih key pair untuk login ke instans EC2 Anda.
 - d. Dalam pengaturan konfigurasi Linux Bastion Host, atur rentang IP yang Diizinkan ke alamat IP Anda. Untuk menyambung ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH), tentukan alamat IP publik Anda menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

- e. Di bawah konfigurasi Database General, atur kelas instance Database ke db.t3.micro.

- f. Tetapkan nama Database ke **database-test1**.
 - g. Untuk nama pengguna master Database, masukkan nama untuk pengguna master.
 - h. Atur Kelola kata sandi pengguna master DB dengan Secrets Manager `false` untuk tutorial ini.
 - i. Untuk kata sandi Database, tetapkan kata sandi pilihan Anda. Ingat kata sandi ini untuk langkah lebih lanjut dalam tutorial.
 - j. Di bawah konfigurasi Penyimpanan Database, atur tipe penyimpanan Database ke `gp2`.
 - k. Di bawah konfigurasi Pemantauan Database, atur Aktifkan Performance Insights RDS ke `false`.
 - l. Biarkan semua pengaturan lainnya sebagai nilai default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
5. Di halaman Configure stack options, tinggalkan semua opsi default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
6. Di halaman tumpukan Tinjauan, pilih Kirim setelah memeriksa database dan opsi host bastion Linux.

Setelah proses pembuatan tumpukan selesai, lihat tumpukan dengan nama BastionStack dan RDSNS untuk mencatat informasi yang Anda butuhkan untuk terhubung ke database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat data CloudFormation tumpukan dan sumber daya di AWS Management Console](#).

Terhubung ke instans DB MySQL

Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar untuk menghubungkan ke instans DB. Dalam contoh ini, Anda akan menghubungkan ke instans DB MySQL menggunakan klien baris perintah `mysql`.

Menghubungkan ke instans DB MySQL

1. Temukan titik akhir (nama DNS) dan nomor port untuk instans DB Anda.
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 - b. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih instans DB Wilayah AWS .
 - c. Di panel navigasi, pilih Basis data.
 - d. Pilih nama instans DB MySQL untuk menampilkan detailnya.
 - e. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > database-test1

database-test1

Summary

DB identifier database-test1	CPU 2.58%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration

Connectivity & security

Endpoint & port Endpoint database-test1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com Port 3306	Networking Availability Zone us-east-1c VPC vpc- Subnet group default
---	---

2. Connect ke instans EC2 yang Anda buat sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di [Connect to Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Sebaiknya Anda menghubungkan ke instans EC2 menggunakan SSH. Jika utilitas klien SSH diinstal di Windows, Linux, atau Mac, Anda dapat menghubungkan ke instans menggunakan format perintah berikut:

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

Misalnya, asumsikan bahwa `ec2-database-connect-key-pair.pem` disimpan di `/dir1` di Linux, dan DNS IPv4 publik untuk instans EC2 Anda adalah `ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com`. Perintah SSH Anda akan tampak seperti berikut:

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

3. Dapatkan pembaruan keamanan dan perbaikan bug terbaru dengan memperbarui perangkat lunak di instans EC2 Anda. Untuk melakukannya, gunakan perintah berikut.

 Note

Opsi `-y` menginstal pembaruan tanpa meminta konfirmasi. Hilangkan opsi ini untuk memeriksa pembaruan sebelum menginstal.

```
sudo dnf update -y
```

4. Untuk menginstal klien baris perintah `mysql` dari MariaDB di Amazon Linux 2023, jalankan perintah berikut:

```
sudo dnf install mariadb105
```

5. Hubungkan ke instans DB MySQL. Misalnya, masukkan perintah berikut. Tindakan ini memungkinkan Anda untuk terhubung ke instans DB MySQL menggunakan klien MySQL.

Ganti titik akhir instans DB (nama DNS) untuk *endpoint*, dan ganti nama pengguna utama yang Anda gunakan untuk *admin*. Masukkan kata sandi utama yang Anda gunakan saat diminta kata sandi.

```
mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p
```

Setelah memasukkan kata sandi untuk pengguna, Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut ini.

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3082
Server version: 8.0.28 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghubungkan ke instans DB MySQL, lihat [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#). Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB Anda, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Untuk keamanan, praktik terbaiknya adalah menggunakan koneksi terenkripsi. Hanya gunakan koneksi MySQL yang tidak terenkripsi saat klien dan server berada di VPC yang sama dan jaringan tepercaya. Untuk informasi tentang cara menggunakan koneksi terenkripsi, lihat [Menyambung ke instans MySQL DB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL \(dienkripsi\)](#).

6. Jalankan perintah SQL.

Misalnya, perintah SQL berikut menunjukkan tanggal dan waktu saat ini:

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
```

Hapus instans EC2 dan instans DB

Setelah Anda terhubung ke dan menjelajahi instans EC2 dan instans DB sampel yang Anda buat, hapus instans tersebut sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk instans DB tersebut.

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, lewati langkah ini dan lanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk menghapus instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Instans.

3. Pilih instans EC2, dan pilih Status instans, Akhiri instans.
4. Pilih Akhiri saat diminta untuk konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus instans EC2, lihat [Mengakhiri instans Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Untuk menghapus instans DB tanpa snapshot DB akhir

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
5. Hapus Buat snapshot akhir? dan Pertahankan pencadangan otomatis.
6. Lengkapi pengakuan dan pilih Hapus.

(Opsional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, hapus CloudFormation tumpukan setelah Anda terhubung dan jelajahi contoh instans EC2 dan instans DB, sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk itu.

Untuk menghapus sumber CloudFormation daya

1. Buka CloudFormation konsol.
2. Pada halaman Stacks di CloudFormationconsole, pilih tumpukan root (tumpukan tanpa nama VPCStack, BastionStack atau RDSNS).
3. Pilih Hapus.
4. Pilih Hapus tumpukan saat diminta konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus tumpukan CloudFormation, lihat [Menghapus tumpukan di CloudFormation konsol di AWS CloudFormation](#) Panduan Pengguna.

(Opsional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda

Anda juga dapat menghubungkan instans DB RDS for MySQL ke sumber daya komputasi nirserver Lambda. Fungsi Lambda memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola infrastruktur. Fungsi Lambda juga memungkinkan Anda untuk otomatis merespons permintaan eksekusi kode pada skala apa pun, mulai dari belasan peristiwa dalam sehari hingga ratusan per detik. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB](#).

Membuat dan menghubungkan ke instans DB Oracle


Tutorial ini membuat instans EC2 dan instans DB RDS for Oracle. Tutorial ini menunjukkan cara mengakses instans DB dari instans EC2 menggunakan klien Oracle standar. Sebagai praktik terbaik, tutorial ini membuat instans DB privat dalam cloud privat virtual (VPC). Dalam kebanyakan kasus, sumber daya lain dalam VPC yang sama, seperti instans EC2, dapat mengakses instans DB, tetapi sumber daya di luar VPC tidak dapat mengaksesnya.

Setelah Anda menyelesaikan tutorial, ada subnet publik dan privat di setiap Zona Ketersediaan di VPC Anda. Dalam satu Zona Ketersediaan, instans EC2 berada di subnet publik, dan instans DB berada di subnet privat.

⚠ Important

Tidak ada biaya untuk membuat AWS akun. Namun, dengan menyelesaikan tutorial ini, Anda mungkin dikenakan biaya untuk AWS sumber daya yang Anda gunakan. Anda dapat menghapus sumber daya ini setelah menyelesaikan tutorial jika tidak diperlukan lagi.

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi setelah tutorial selesai.

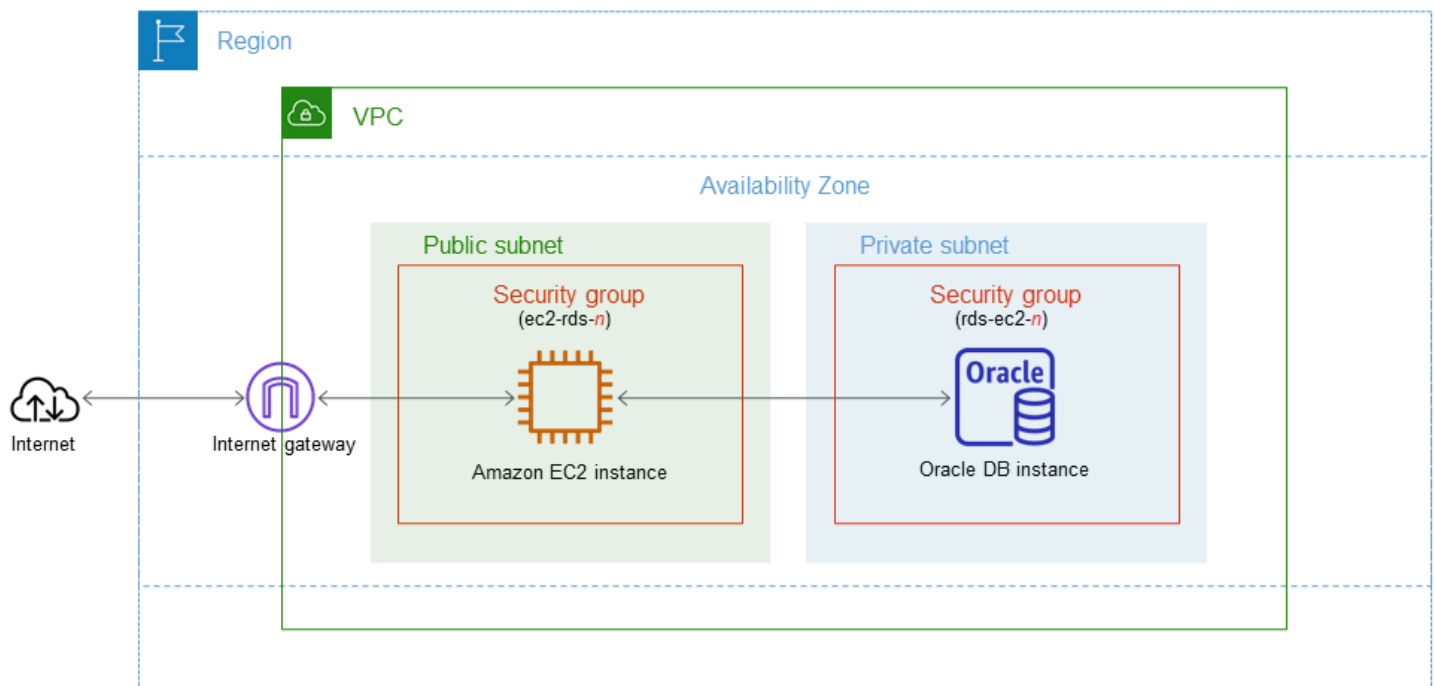

Tutorial ini memungkinkan Anda untuk membuat sumber daya Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Gunakan AWS Management Console - [Langkah 2: Buat instans DB Oracle](#) dan [Langkah 1: Buat instans EC2](#)
2. Gunakan CloudFormation untuk membuat instance database dan instans EC2 - [\(Opsional\) Buat VPC, instans EC2, dan instans Oracle DB menggunakan CloudFormation](#)

Metode pertama menggunakan Easy create untuk membuat instance Oracle DB pribadi dengan. AWS Management Console Di sini, Anda hanya menentukan jenis mesin DB, ukuran instans DB, dan pengidentifikasi instans DB. Pembuatan mudah menggunakan pengaturan default untuk opsi konfigurasi lainnya.

Saat Anda menggunakan Standard create sebagai gantinya, Anda dapat menentukan lebih banyak opsi konfigurasi saat membuat instans DB. Opsi ini mencakup pengaturan untuk ketersediaan, keamanan, cadangan, dan pemeliharaan. Untuk membuat instans DB publik, Anda harus menggunakan Pembuatan Standar. Untuk informasi, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Buat instans EC2](#)
- [Langkah 2: Buat instans DB Oracle](#)
- [\(Opsional\) Buat VPC, instans EC2, dan instans Oracle DB menggunakan CloudFormation](#)
- [Langkah 3: Hubungkan klien SQL Anda ke instans DB Oracle](#)
- [Langkah 4: Hapus instans EC2 dan instans DB](#)
- [\(Opsional\) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation](#)
- [\(Opsional\) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:


- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Langkah 1: Buat instans EC2

Buat instans Amazon EC2 yang akan Anda gunakan untuk menghubungkan ke basis data Anda.


Untuk membuat instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instans EC2.
3. Pilih Dasbor EC2, lalu pilih Luncurkan instans seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut.

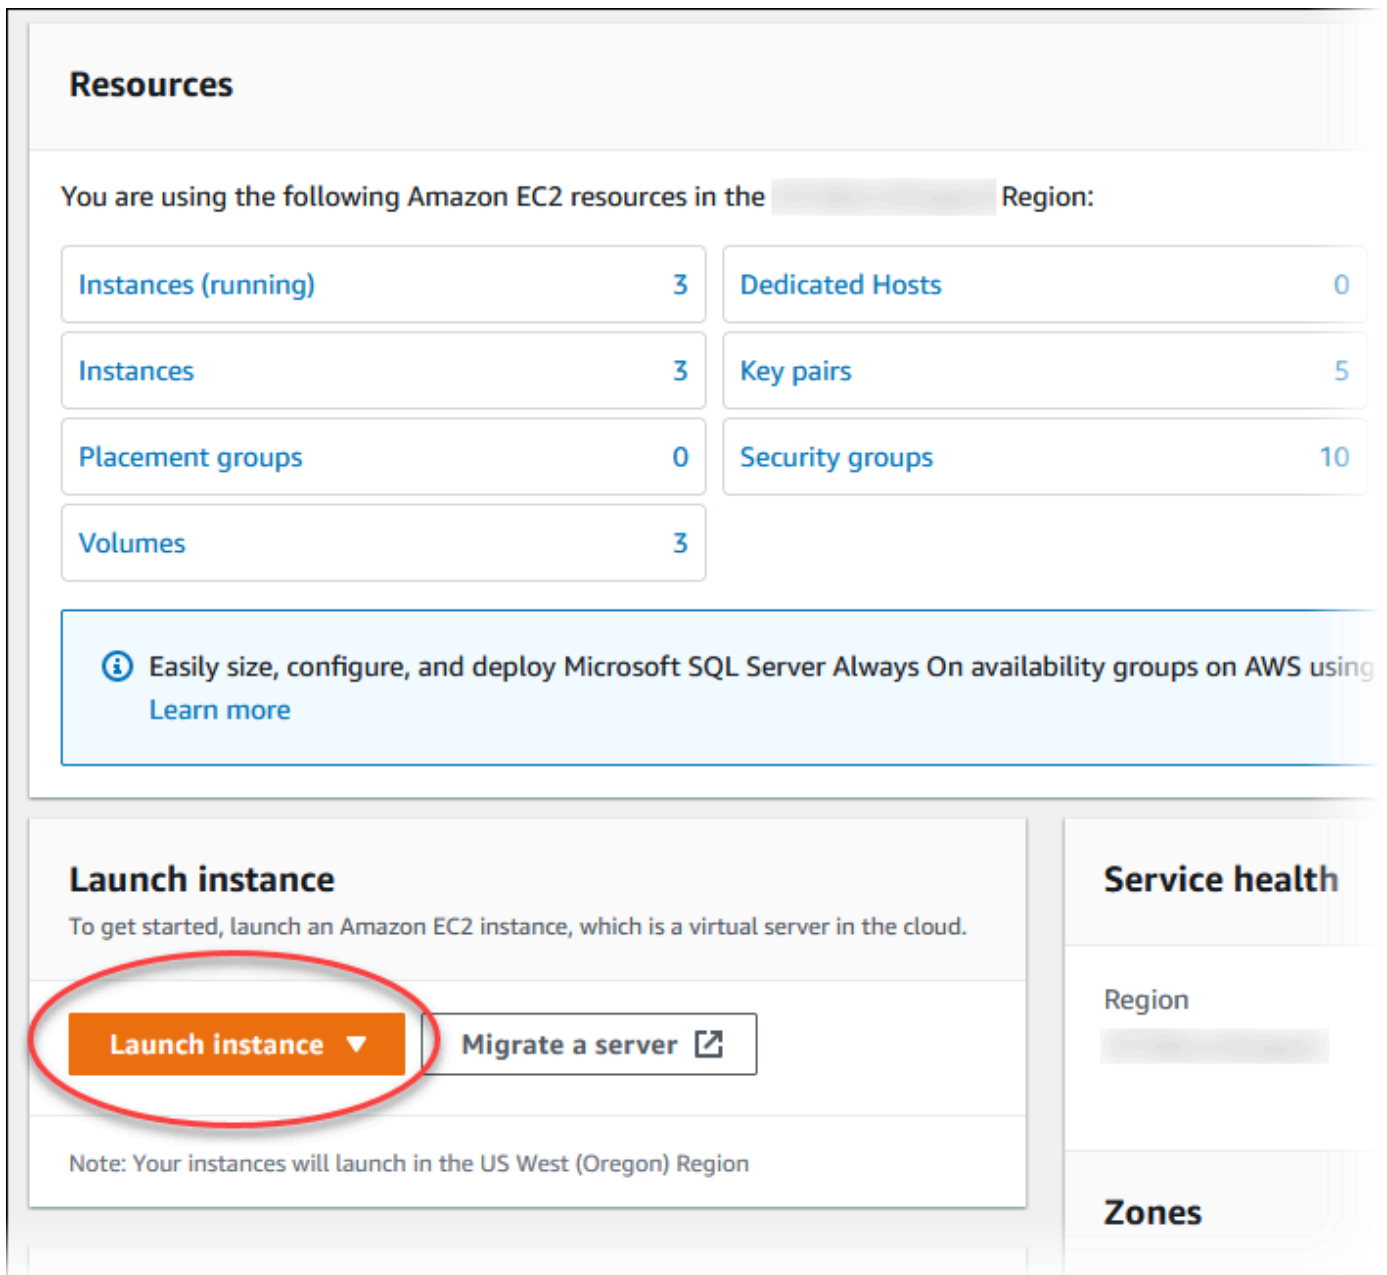

Halaman Meluncurkan instans akan terbuka.

4. Pilih pengaturan berikut di halaman Meluncurkan instans.
 - a. Pada Nama dan tag, untuk Nama, masukkan **ec2-database-connect**.
 - b. Pada Gambar Aplikasi dan OS (Amazon Machine Image), pilih Amazon Linux, lalu pilih AMI Amazon Linux 2023. Biarkan default untuk pilihan lainnya.

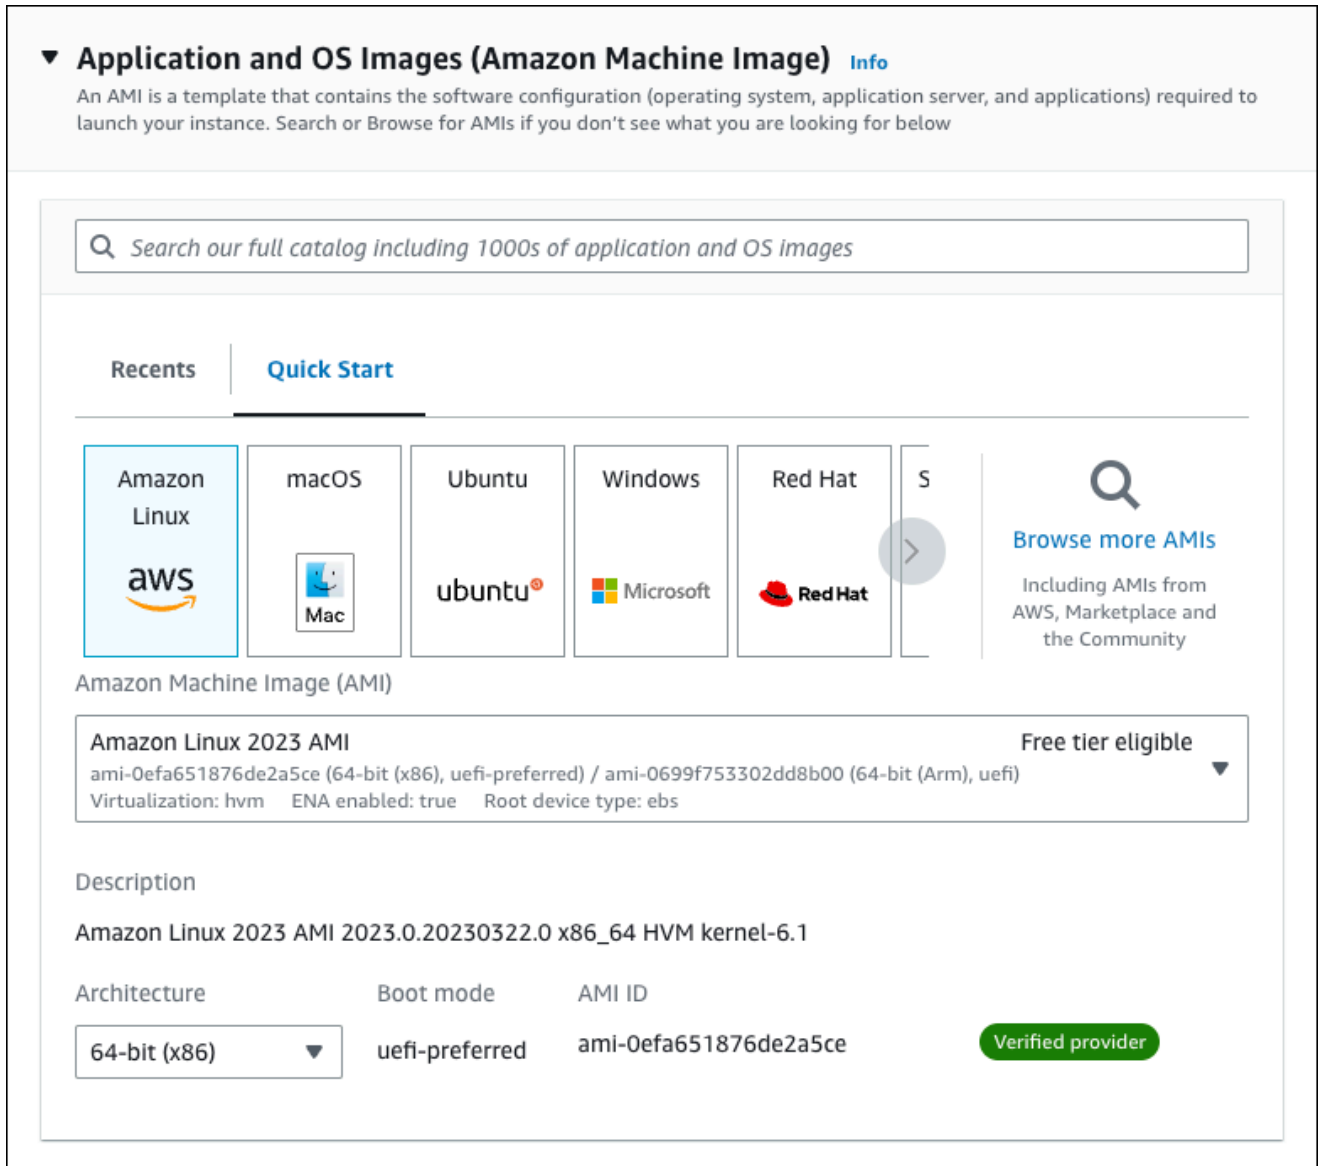

- c. Pada Jenis instans, pilih t2.micro.
 - d. Pada Pasangan kunci (login), pilih Nama pasangan kunci untuk menggunakan pasangan kunci yang ada. Untuk membuat pasangan kunci baru untuk instans Amazon EC2, pilih Buat Pasangan kunci baru lalu gunakan jendela Buat pasangan kunci untuk membuatnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat key pair baru, lihat [Membuat key pair](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- e. Untuk Izinkan lalu lintas SSH di Pengaturan jaringan, pilih sumber koneksi SSH ke instans EC2.

Anda dapat memilih IP Saya jika alamat IP yang ditampilkan benar untuk koneksi SSH. Jika tidak, Anda dapat menentukan alamat IP yang akan digunakan untuk menghubungkan ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH). Untuk menentukan alamat IP publik Anda, di jendela atau tab browser yang berbeda, Anda dapat menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, tentukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

 Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

Gambar berikut menunjukkan contoh bagian Pengaturan jaringan.

▼ Network settings [Info](#)

Edit

Network [Info](#)

vpc-1a2b3c4d

Subnet [Info](#)

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP [Info](#)

Enable

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from

Helps you connect to your instance

My IP


☐ Allow HTTPS traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

☐ Allow HTTP traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

- f. Biarkan nilai default untuk bagian yang lainnya.
 - g. Tinjau ringkasan konfigurasi instans EC2 Anda di panel Ringkasan, dan setelah Anda siap, pilih Luncurkan instans.
5. Di halaman Status Peluncuran, catat pengidentifikasi untuk instans EC2 baru Anda, misalnya: i-1234567890abcdef0.

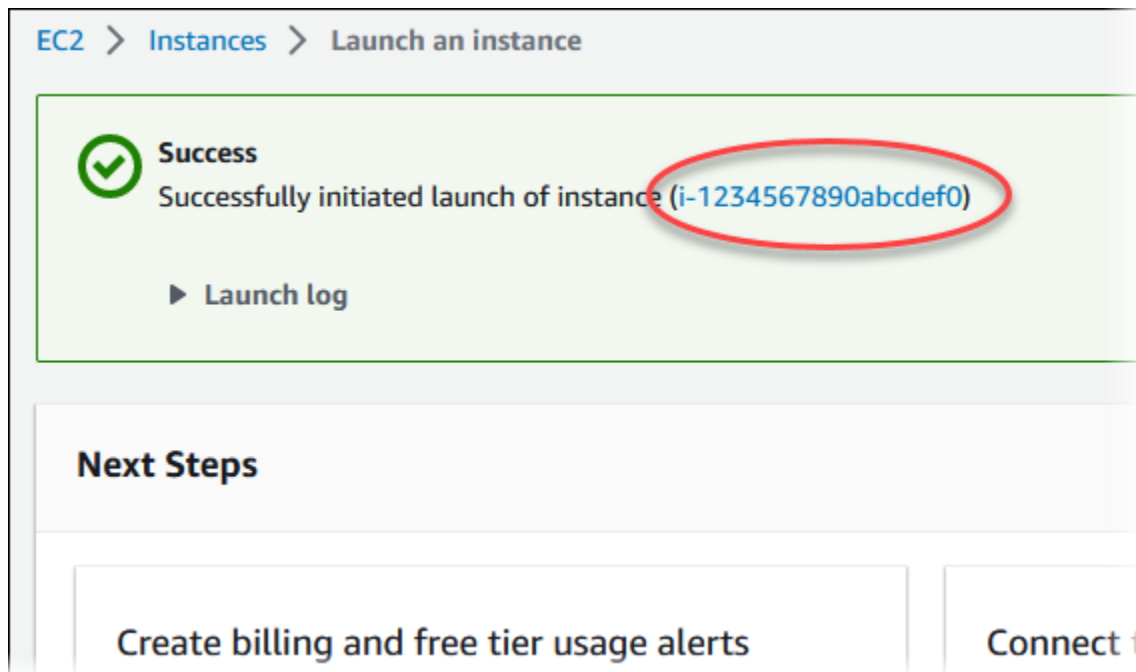

6. Pilih pengidentifikasi instans EC2 untuk membuka daftar instans EC2, lalu pilih instans EC2 Anda.
7. Di tab Detail, catat nilai-nilai berikut, yang akan Anda butuhkan saat menghubungkan menggunakan SSH:
 - a. Dalam ringkasan Instance, perhatikan nilai untuk IPv4 DNS Publik.

Details	Security	Networking	Storage	Status checks	Monitoring	Tags
▼ Instance summary Info						
Instance ID i-1234567890abcdef0	Public IPv4 address [redacted] open address		Private IPv4 addresses [redacted]			
IPv6 address -	Instance state ⌚ Pending		Public IPv4 DNS ec2-12-345-67-890.compute-1.amazonaws.com open address			

- b. Di Detail instans, catat nilai untuk Nama pasangan kunci.

Instance auto-recovery Default	Lifecycle normal	Stop-hibernate behavior disabled
AMI Launch index 0	Key pair name  ec2-database-connect-key-pair	State transition reason –
Credit specification standard	Kernel ID –	State transition message –

8. Tunggu hingga Status instans untuk instans EC2 Anda berstatus Berjalan sebelum melanjutkan.


Langkah 2: Buat instans DB Oracle

Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB. Lingkungan ini adalah tempat Anda menjalankan basis data Oracle Anda.

Dalam contoh ini, Anda menggunakan Pembuatan Mudah untuk membuat instans DB yang menjalankan mesin basis data Oracle dengan kelas instans DB db.m5.large.

Untuk membuat instans DB Oracle DB dengan Pembuatan Mudah

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data dan pastikan bahwa Pembuatan mudah dipilih.

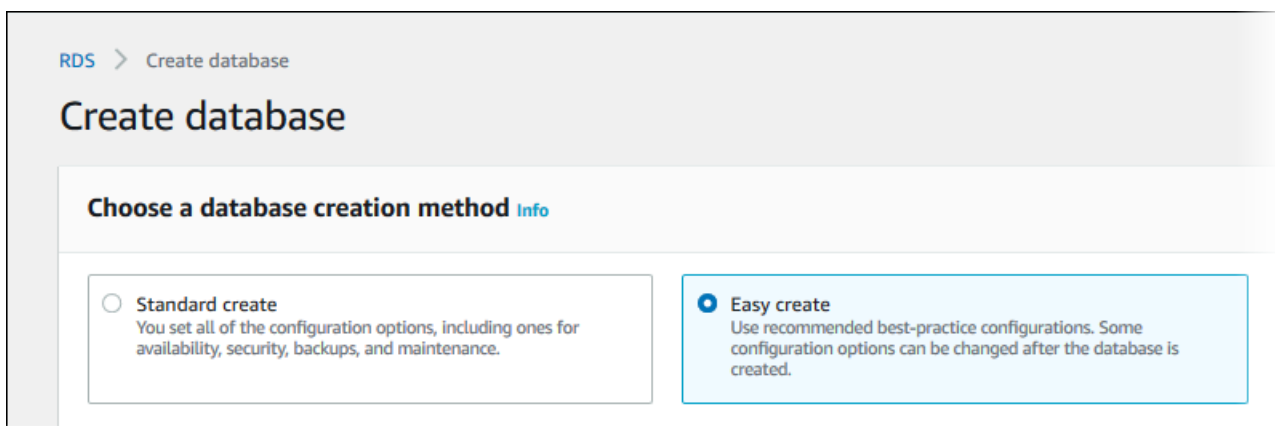

5. Di Konfigurasi, pilih Oracle.

6. Untuk Ukuran instans DB, pilih Dev/Tes.
7. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan **database-test1**.
8. Untuk Nama pengguna utama, masukkan nama untuk pengguna utama, atau tetap gunakan nama default.

Tampilan halaman Membuat basis data seperti gambar berikut.

Configuration

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☐ MySQL



☐ MariaDB



☐ PostgreSQL



☒ Oracle

ORACLE®

☐ Microsoft SQL Server



Edition

☐ Oracle Enterprise Edition

Affordable and full-featured database management system supporting up to 16 vCPUs.

☒ Oracle Standard Edition Two

Affordable and full-featured database management system supporting up to 16 vCPUs. Oracle Database Standard Edition Two is a replacement for Standard Edition and Standard Edition One.

DB instance size

☐ Production

db.r5.large
2 vCPUs
16 GiB RAM
500 GiB

☒ Dev/Test

db.m5.large
2 vCPUs
8 GiB RAM
100 GiB

DB instance identifier

Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

database-test1

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constraints: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

Master username [Info](#)

Langkah 2: Buat instans DB Oracle

Type a login ID for the master user of your DB instance.

admin

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter.

9. Untuk menggunakan kata sandi utama yang dibuat secara otomatis untuk instans DB, pilih Buat kata sandi secara otomatis.

Untuk memasukkan kata sandi utama Anda, hapus centang pada Buat kata sandi secara otomatis, lalu masukkan kata sandi yang sama dalam Kata sandi utama dan Konfirmasi kata sandi.

10. Untuk menyiapkan koneksi dengan instans EC2 yang Anda buat sebelumnya, buka Menyiapkan koneksi EC2 - opsional.

Pilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2. Pilih instans EC2 yang Anda buat sebelumnya.

▼ **Set up EC2 connection - optional**

You can also set up a connection to an EC2 instance after creating the database. Go to the database list page or the database details page, choose **Actions**, and then choose **Set up to EC2 connection**.

Compute resource

Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**

Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**

Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance [Info](#)

Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

I-

i-1234567890abcdef0

▼



11. Buka Lihat pengaturan default untuk Pembuatan mudah.

▼ View default settings for Easy create

Easy create sets the following configurations to their default values, some of which can be changed later. If you want to change any of these settings now, use [Standard create](#).

Configuration ▼	Value	Editable after database is created ▲
Encryption	Enabled	No
VPC	Default VPC (vpc-1a2b3c4d)	No
Option group	default:oracle-se2-19	No
Subnet group	default	Yes
Automatic backups	Enabled	Yes
VPC security group	sg-0a1b2c3d	Yes
Publicly accessible	No	Yes
Database port	1521	Yes
DB instance identifier	database-test1	Yes
DB engine version	19.0.0.0.ru-2023-01.rur-2023-01.r1	Yes
DB parameter group	default:oracle-se2-19	Yes
Performance insights	Enabled	Yes
Monitoring	Enabled	Yes
Maintenance	Auto minor version upgrade enabled	Yes
Delete protection	Not enabled	Yes

Anda dapat memeriksa pengaturan default yang digunakan dengan Pembuatan mudah. Kolom Dapat diedit setelah basis data dibuat menunjukkan opsi yang dapat Anda ubah setelah membuat basis data.

- Jika pengaturan memiliki Tidak di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB.
- Jika pengaturan memiliki Ya di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB, atau mengubah instans DB setelah Anda membuatnya untuk mengubah pengaturan.

12. Pilih Buat basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi utama untuk instans DB, pilih Lihat detail kredensial.

Anda dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang ditampilkan untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama.

Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna utama lagi. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya.

Jika perlu mengubah kata sandi pengguna utama setelah instans DB tersedia, Anda dapat mengubah instans DB untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

13. Dalam daftar Basis Data, pilih nama instans DB Oracle yang baru untuk menampilkan detailnya.

Instans DB memiliki status Membuat hingga siap digunakan.

Summary			
DB identifier database-test1	CPU -	Status  Creating	Class db.r6g.large
Role Instance	Current activity	Engine Oracle Standard Edition Two	Region & AZ -

Saat statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Tergantung pada kelas instans DB dan jumlah penyimpanan, diperlukan waktu hingga 20 menit sebelum instans baru tersedia. Saat instans DB sedang dibuat, Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dan membuat instans EC2.

(Opsional) Buat VPC, instans EC2, dan instans Oracle DB menggunakan CloudFormation

Alih-alih menggunakan konsol untuk membuat VPC, instans EC2, dan instans Oracle DB, Anda dapat menggunakannya CloudFormation untuk menyediakan AWS sumber daya dengan memperlakukan infrastruktur sebagai kode. Untuk membantu Anda mengatur AWS sumber daya Anda menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, Anda dapat menggunakan fungsionalitas tumpukan CloudFormation bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat tumpukan di CloudFormation konsol](#) dan [Bekerja dengan tumpukan bersarang](#).

Important

CloudFormation gratis, tetapi sumber daya yang CloudFormation menciptakan hidup. Anda dikenakan biaya penggunaan standar untuk sumber daya ini sampai Anda menghentikannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga RDS untuk Oracle](#).

Untuk membuat sumber daya Anda menggunakan CloudFormation konsol, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Langkah 1: Unduh CloudFormation template
- Langkah 2: Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Unduh CloudFormation templatnya

CloudFormation Template adalah file teks JSON atau YAMAL yang berisi informasi konfigurasi tentang sumber daya yang ingin Anda buat di tumpukan. Template ini juga membuat VPC dan host bastion untuk Anda bersama dengan instance RDS.

Untuk mengunduh file template, buka tautan berikut, [Oracle CloudFormation Template](#).

Di halaman Github, klik tombol Unduh file mentah untuk menyimpan file YAMAL template.

Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Note

Sebelum memulai proses ini, pastikan Anda memiliki pasangan Kunci untuk instans EC2 di Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux](#).

Ketika Anda menggunakan CloudFormation template, Anda harus memilih parameter yang benar untuk memastikan sumber daya Anda dibuat dengan benar. Ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Pilih Buat tumpukan.
3. Di bagian Tentukan templat, pilih Unggah file templat dari komputer Anda, lalu pilih Berikutnya.
4. Di halaman Tentukan detail tumpukan, atur parameter berikut:
 - a. Tetapkan nama Stack ke OracleTestStack.
 - b. Di bawah Parameter, atur Availability Zone dengan memilih tiga zona ketersediaan.
 - c. Di bawah konfigurasi Linux Bastion Host, untuk Key Name, pilih key pair untuk login ke instans EC2 Anda.
 - d. Dalam pengaturan konfigurasi Linux Bastion Host, atur rentang IP yang Diizinkan ke alamat IP Anda. Untuk menyambung ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH), tentukan alamat IP publik Anda menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

- e. Di bawah konfigurasi Database General, atur kelas instance Database ke db.t3.micro.

- f. Tetapkan nama Database ke **database-test1**.
 - g. Untuk nama pengguna master Database, masukkan nama untuk pengguna master.
 - h. Atur Kelola kata sandi pengguna master DB dengan Secrets Manager **false** untuk tutorial ini.
 - i. Untuk kata sandi Database, tetapkan kata sandi pilihan Anda. Ingat kata sandi ini untuk langkah lebih lanjut dalam tutorial.
 - j. Di bawah konfigurasi Penyimpanan Database, atur tipe penyimpanan Database ke **gp2**.
 - k. Di bawah konfigurasi Pemantauan Database, atur Aktifkan Performance Insights RDS ke **false**.
 - l. Biarkan semua pengaturan lainnya sebagai nilai default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
5. Di halaman Configure stack options, tinggalkan semua opsi default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
6. Di halaman tumpukan Tinjauan, pilih Kirim setelah memeriksa database dan opsi host bastion Linux.

Setelah proses pembuatan tumpukan selesai, lihat tumpukan dengan nama BastionStack dan RDSNS untuk mencatat informasi yang Anda butuhkan untuk terhubung ke database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat data CloudFormation tumpukan dan sumber daya di AWS Management Console](#).

Langkah 3: Hubungkan klien SQL Anda ke instans DB Oracle

Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar untuk menghubungkan ke instans DB Anda. Dalam contoh ini, Anda akan menghubungkan ke instans DB Oracle menggunakan klien baris perintah Oracle.

Menghubungkan ke instans DB Oracle

1. Temukan titik akhir (nama DNS) dan nomor port untuk instans DB Anda.
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 - b. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS untuk instans DB.
 - c. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
 - d. Pilih nama instans DB Oracle untuk menampilkan detailnya.
 - e. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

database-test1

Modify

Summary

DB identifier database-test1	CPU 1.88%	Status Available	Class db.m5.large
Role Instance	Current activity 0.00 sessions	Engine Oracle Standard Edition Two	Region & AZ us-east-1d

Connectivity & security

Monitoring

Logs & events

Configuration

Maintenance & backups

Tags

Connectivity & security

Endpoint & port	Networking	Security
Endpoint database-test1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com	Availability Zone us-east-1d	VPC security groups rds-ec2-1 (sg-0a1234567b8cd9e01)
Port 1521	VPC vpc-1a2c3c4d	Active default (sg-0a1bcd2e)

- Connect ke instans EC2 yang Anda buat sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di [Connect to Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Sebaiknya Anda menghubungkan ke instans EC2 menggunakan SSH. Jika utilitas klien SSH diinstal di Windows, Linux, atau Mac, Anda dapat menghubungkan ke instans menggunakan format perintah berikut:

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

Misalnya, asumsikan bahwa `ec2-database-connect-key-pair.pem` disimpan di `/dir1` di Linux, dan DNS IPv4 publik untuk instans EC2 Anda adalah `ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com`. Perintah SSH Anda akan tampak seperti berikut:

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

3. Dapatkan perbaikan bug dan pembaruan keamanan terbaru dengan memperbarui perangkat lunak di instans EC2 Anda. Untuk melakukannya, gunakan perintah berikut.

 Note

Opsi `-y` menginstal pembaruan tanpa meminta konfirmasi. Hilangkan opsi ini untuk memeriksa pembaruan sebelum menginstal.

```
sudo dnf update -y
```

4. Di browser web, buka <https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/linux-x86-64-downloads.html>.
5. Untuk versi basis data terbaru yang muncul di halaman web, salin tautan `.rpm` (bukan tautan `.zip`) untuk Instant Client Basic Package dan SQL*Plus Package. Sebagai contoh, tautan berikut adalah untuk Oracle Database versi 21.9:
 - https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/219000/oracle-klien-instan-dasar-21.9.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm
 - https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/219000/oracle-instantclient-sqlplus-21.9.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm
6. Dalam sesi SSH Anda, jalankan perintah `wget` untuk mengunduh file `.rpm` dari tautan yang Anda peroleh pada langkah sebelumnya. Contoh berikut mengunduh file `.rpm` untuk Oracle Database versi 21.9:

```
wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/219000/oracle-instantclient-basic-21.9.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm
wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/219000/oracle-instantclient-sqlplus-21.9.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm
```

7. Instal paket dengan menjalankan perintah `dnf` sebagai berikut:

```
sudo dnf install oracle-instantclient-*.rpm
```

8. Mulai SQL*Plus dan hubungkan ke instans DB Oracle. Misalnya, masukkan perintah berikut.

Ganti titik akhir instans DB (nama DNS) untuk *oracle-db-instance-endpoint*, dan ganti nama pengguna utama yang Anda gunakan untuk *admin*. Jika Anda menggunakan Pembuatan

Mudah untuk Oracle, nama basis datanya adalah DATABASE. Masukkan kata sandi utama yang Anda gunakan saat diminta kata sandi.

```
sqlplus admin@oracle-db-instance-endpoint:1521/DATABASE
```

Setelah memasukkan kata sandi untuk pengguna, Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut ini.

```
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 1 16:41:28 2023
Version 21.9.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved.

Enter password:
Last Successful login time: Wed Mar 01 2023 16:30:52 +00:00

Connected to:
Oracle Database 19c Standard Edition 2 Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.18.0.0.0

SQL>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghubungkan ke instans DB Oracle, lihat [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#). Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB Anda, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Untuk keamanan, praktik terbaiknya adalah menggunakan koneksi terenkripsi. Hanya gunakan koneksi Oracle yang tidak terenkripsi saat klien dan server berada di VPC yang sama dan jaringan tepercaya. Untuk informasi tentang cara menggunakan koneksi terenkripsi, lihat [Mengamankan koneksi instans DB Oracle](#).

9. Jalankan perintah SQL.

Misalnya, perintah SQL berikut menunjukkan tanggal saat ini:

```
SELECT SYSDATE FROM DUAL;
```

Langkah 4: Hapus instans EC2 dan instans DB

Setelah Anda terhubung ke dan menjelajahi instans EC2 dan instans DB sampel yang Anda buat, hapus instans tersebut sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk instans DB tersebut.

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, lewati langkah ini dan lanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk menghapus instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Instans.
3. Pilih instans EC2, dan pilih Status instans, Akhiri instans.
4. Pilih Akhiri saat diminta untuk konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus instans EC2, lihat [Mengakhiri instans Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Untuk menghapus instans DB tanpa snapshot DB akhir

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
5. Hapus Buat snapshot akhir? dan Pertahankan pencadangan otomatis.
6. Lengkapi pengakuan dan pilih Hapus.

(Opsional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, hapus CloudFormation tumpukan setelah Anda terhubung dan jelajahi contoh instans EC2 dan instans DB, sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk itu.

Untuk menghapus sumber CloudFormation daya

1. Buka CloudFormation konsol.
2. Pada halaman Stacks di CloudFormationconsole, pilih tumpukan root (tumpukan tanpa nama VPCStack, BastionStack atau RDSNS).
3. Pilih Hapus.
4. Pilih Hapus tumpukan saat diminta konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus tumpukan CloudFormation, lihat [Menghapus tumpukan di CloudFormation konsol di AWS CloudFormation](#) Panduan Pengguna.

(Opsional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda

Anda juga dapat menghubungkan instans DB RDS for Oracle ke sumber daya komputasi nirserver Lambda. Fungsi Lambda memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola infrastruktur. Fungsi Lambda juga memungkinkan Anda untuk otomatis merespons permintaan eksekusi kode pada skala apa pun, mulai dari belasan peristiwa dalam sehari hingga ratusan per detik. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB](#).

Membuat dan menghubungkan ke instans DB PostgreSQL


Tutorial ini membuat instans EC2 dan instans DB RDS for PostgreSQL. Tutorial ini menunjukkan cara mengakses instans DB dari instans EC2 menggunakan klien PostgreSQL standar. Sebagai praktik terbaik, tutorial ini membuat instans DB privat dalam cloud privat virtual (VPC). Dalam kebanyakan kasus, sumber daya lain dalam VPC yang sama, seperti instans EC2, dapat mengakses instans DB, tetapi sumber daya di luar VPC tidak dapat mengaksesnya.

Setelah Anda menyelesaikan tutorial, ada subnet publik dan privat di setiap Zona Ketersediaan di VPC Anda. Dalam satu Zona Ketersediaan, instans EC2 berada di subnet publik, dan instans DB berada di subnet privat.

⚠ Important

Tidak ada biaya untuk membuat AWS akun. Namun, dengan menyelesaikan tutorial ini, Anda mungkin dikenakan biaya untuk AWS sumber daya yang Anda gunakan. Anda dapat menghapus sumber daya ini setelah menyelesaikan tutorial jika tidak diperlukan lagi.

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi setelah tutorial selesai.

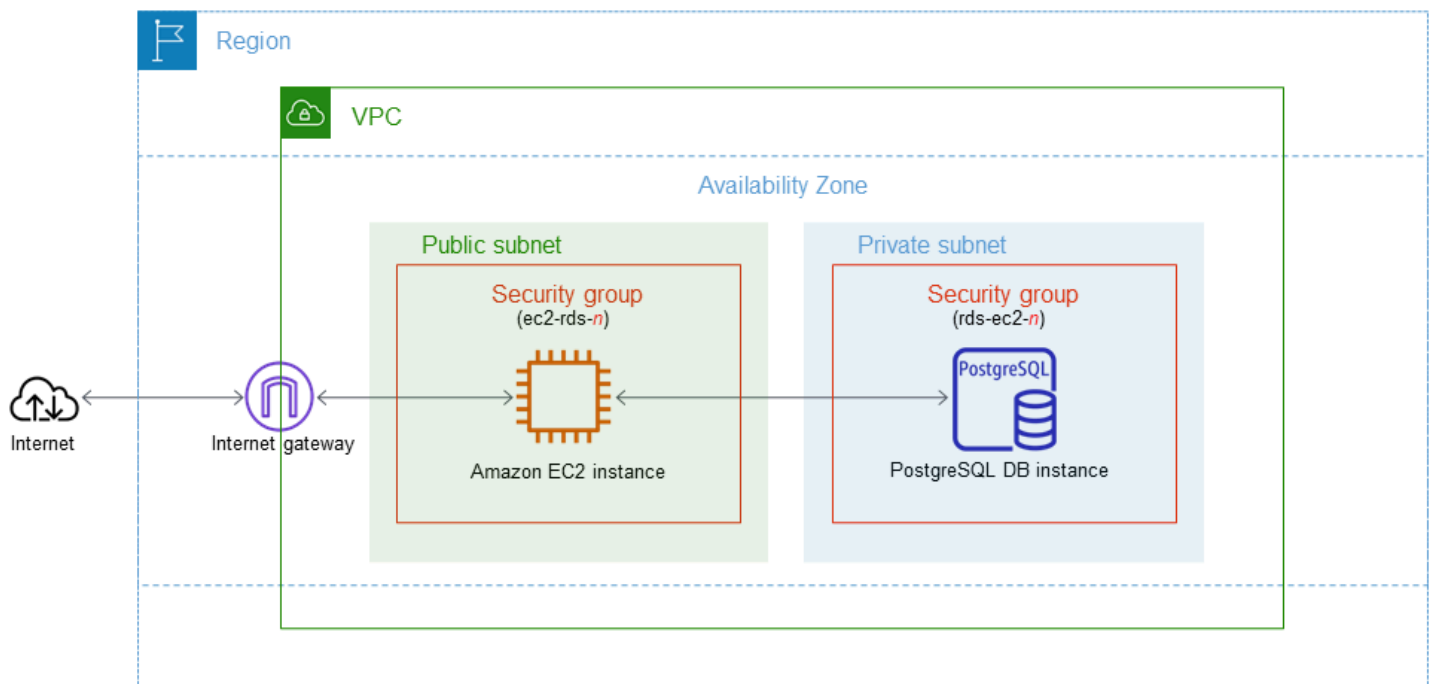

Tutorial ini memungkinkan Anda untuk membuat sumber daya Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:

1. Gunakan AWS Management Console - [Buat instans EC2](#) dan [Buat instance PostgreSQL DB](#)
2. Gunakan CloudFormation untuk membuat instance database dan instans EC2 - [\(Opsional\) Buat VPC, instans EC2, dan PostgreSQL menggunakan CloudFormation](#)

Metode pertama menggunakan Easy create untuk membuat instance PostgreSQL DB pribadi dengan. AWS Management Console Di sini, Anda hanya menentukan jenis mesin DB, ukuran instans DB, dan pengidentifikasi instans DB. Pembuatan mudah menggunakan pengaturan default untuk opsi konfigurasi lainnya.

Saat Anda menggunakan Standard create sebagai gantinya, Anda dapat menentukan lebih banyak opsi konfigurasi saat membuat instans DB. Opsi ini mencakup pengaturan untuk ketersediaan, keamanan, cadangan, dan pemeliharaan. Untuk membuat instans DB publik, Anda harus menggunakan Pembuatan Standar. Untuk informasi, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat instans EC2](#)
- [Buat instance PostgreSQL DB](#)
- [\(Opsional\) Buat VPC, instans EC2, dan PostgreSQL menggunakan CloudFormation](#)
- [Terhubung ke instans DB PostgreSQL](#)
- [Hapus instans EC2 dan instans DB](#)
- [\(Opsional\) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation](#)
- [\(Opsional\) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:


- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Buat instans EC2

Buat instans Amazon EC2 yang akan Anda gunakan untuk menghubungkan ke basis data Anda.


Untuk membuat instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instans EC2.
3. Pilih Dasbor EC2, lalu pilih Luncurkan instans seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut.

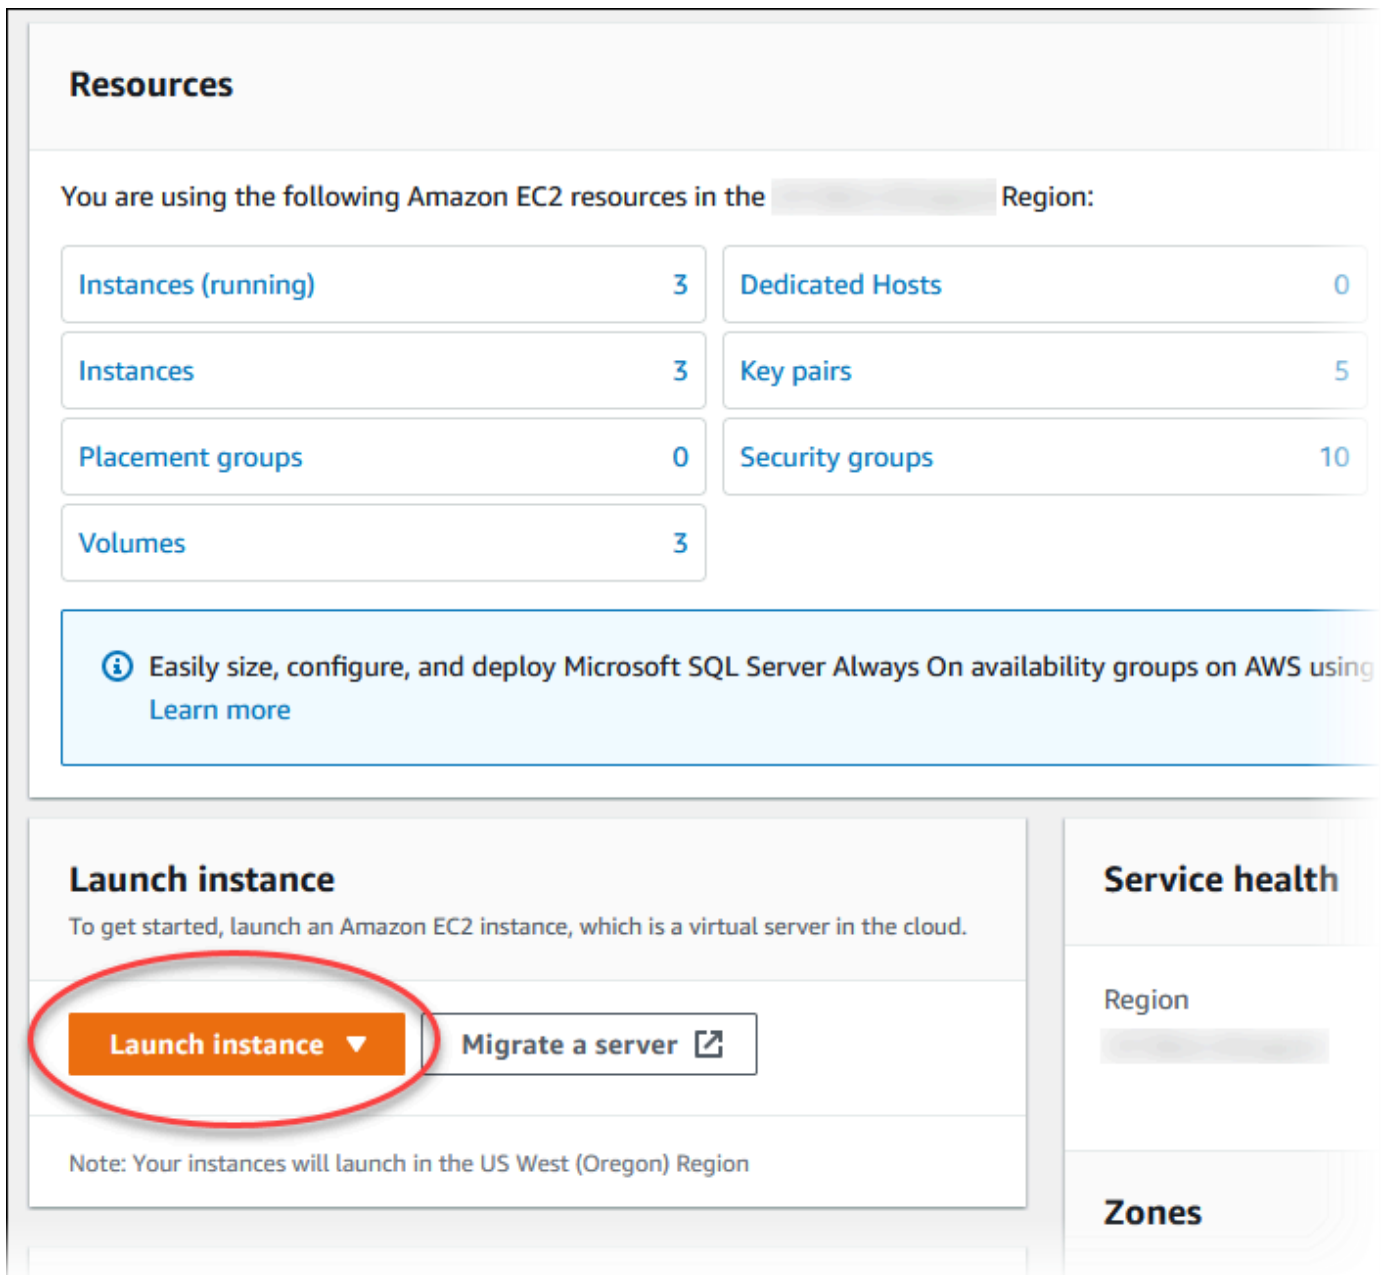

Halaman Meluncurkan instans akan terbuka.

4. Pilih pengaturan berikut di halaman Meluncurkan instans.
 - a. Pada Nama dan tag, untuk Nama, masukkan **ec2-database-connect**.
 - b. Pada Gambar Aplikasi dan OS (Amazon Machine Image), pilih Amazon Linux, lalu pilih AMI Amazon Linux 2023. Biarkan default untuk pilihan lainnya.

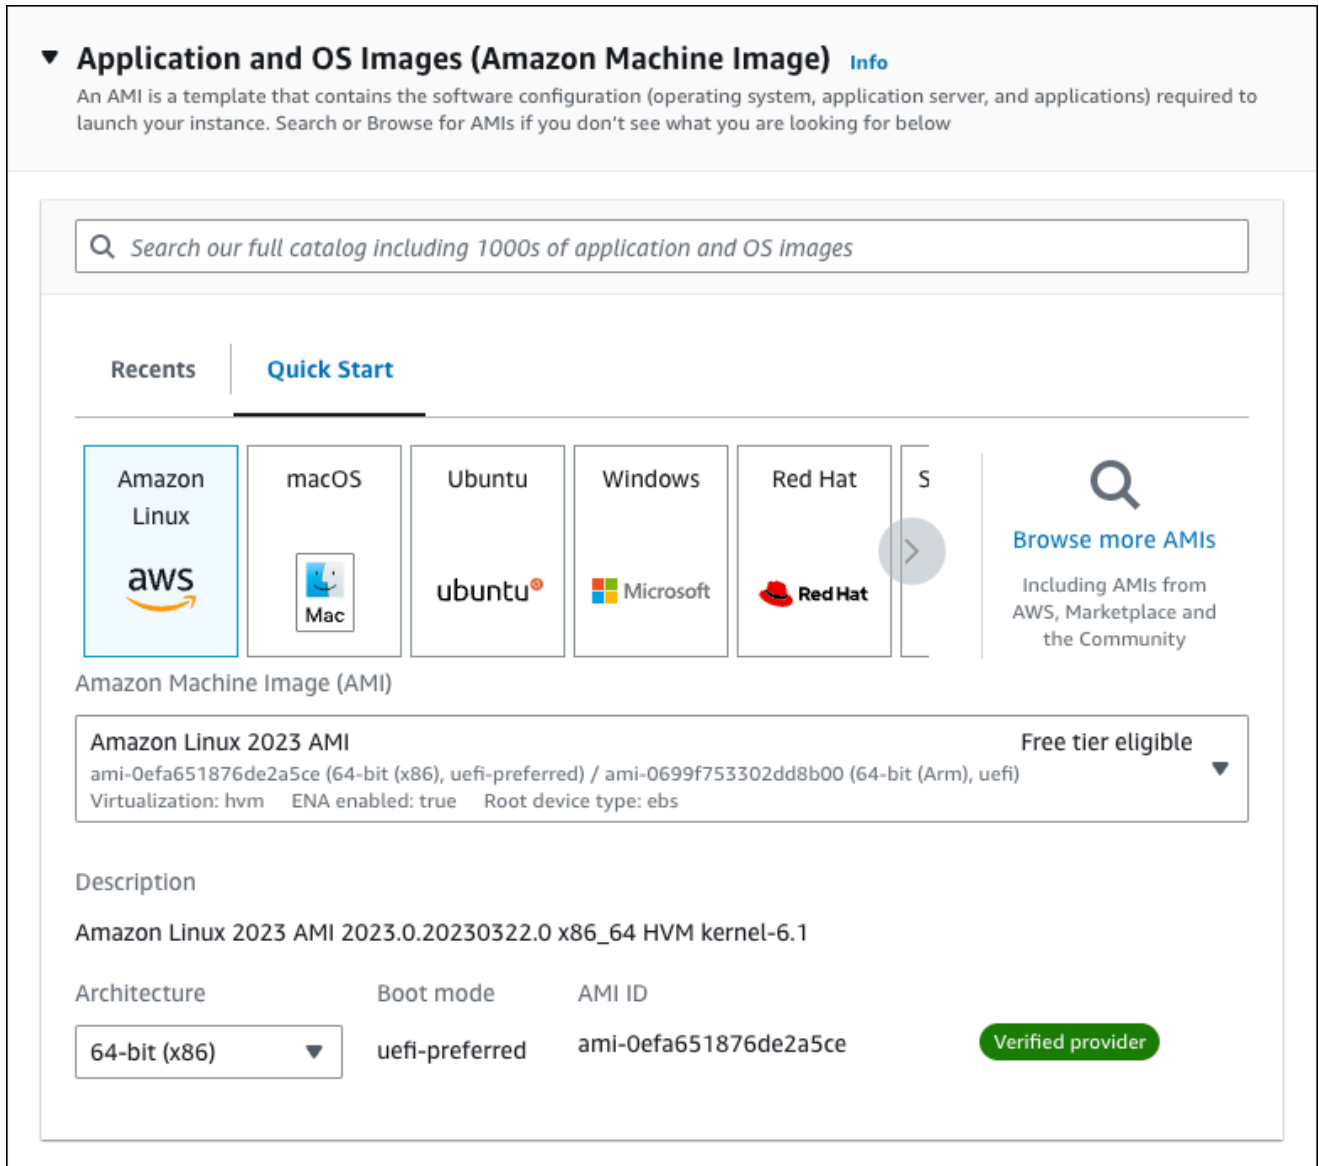

- c. Pada Jenis instans, pilih t2.micro.
 - d. Pada Pasangan kunci (login), pilih Nama pasangan kunci untuk menggunakan pasangan kunci yang ada. Untuk membuat pasangan kunci baru untuk instans Amazon EC2, pilih Buat Pasangan kunci baru lalu gunakan jendela Buat pasangan kunci untuk membuatnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat key pair baru, lihat [Membuat key pair](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- e. Untuk Izinkan lalu lintas SSH di Pengaturan jaringan, pilih sumber koneksi SSH ke instans EC2.

Anda dapat memilih IP Saya jika alamat IP yang ditampilkan benar untuk koneksi SSH. Jika tidak, Anda dapat menentukan alamat IP yang akan digunakan untuk menghubungkan ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH). Untuk menentukan alamat IP publik Anda, di jendela atau tab browser yang berbeda, Anda dapat menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, tentukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

 Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

Gambar berikut menunjukkan contoh bagian Pengaturan jaringan.

▼ Network settings [Info](#)

Edit

Network [Info](#)

vpc-1a2b3c4d

Subnet [Info](#)

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP [Info](#)

Enable

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from

Helps you connect to your instance

My IP


☐ Allow HTTPS traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

☐ Allow HTTP traffic from the internet

To set up an endpoint, for example when creating a web server

- f. Biarkan nilai default untuk bagian yang lainnya.
 - g. Tinjau ringkasan konfigurasi instans EC2 Anda di panel Ringkasan, dan setelah Anda siap, pilih Luncurkan instans.
5. Di halaman Status Peluncuran, catat pengidentifikasi untuk instans EC2 baru Anda, misalnya: i-1234567890abcdef0.

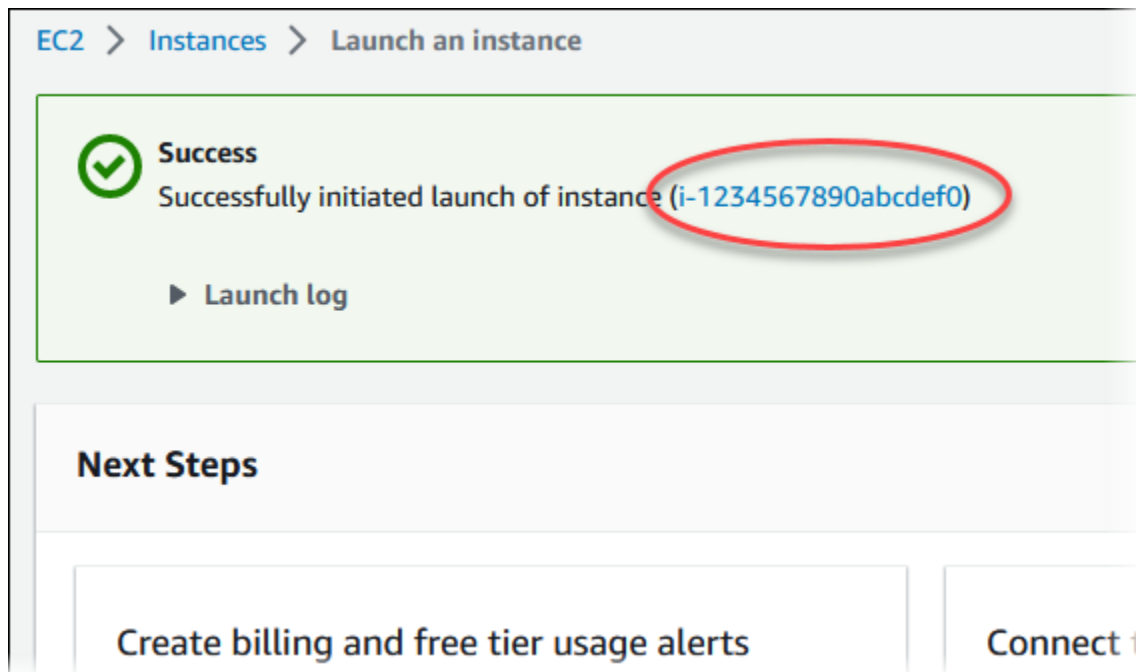

6. Pilih pengidentifikasi instans EC2 untuk membuka daftar instans EC2, lalu pilih instans EC2 Anda.
7. Di tab Detail, catat nilai-nilai berikut, yang akan Anda butuhkan saat menghubungkan menggunakan SSH:
 - a. Dalam ringkasan Instance, perhatikan nilai untuk IPv4 DNS Publik.

Details	Security	Networking	Storage	Status checks	Monitoring	Tags
▼ Instance summary Info						
Instance ID i-1234567890abcdef0	Public IPv4 address [redacted] open address		Private IPv4 addresses [redacted]			
IPv6 address -	Instance state ⌚ Pending		Public IPv4 DNS ec2-12-345-67-890.compute-1.amazonaws.com open address			

- b. Di Detail instans, catat nilai untuk Nama pasangan kunci.

Instance auto-recovery Default	Lifecycle normal	Stop-hibernate behavior disabled
AMI Launch index 0	Key pair name  ec2-database-connect-key-pair	State transition reason –
Credit specification standard	Kernel ID –	State transition message –

8. Tunggu hingga Status instans untuk instans EC2 Anda berstatus Berjalan sebelum melanjutkan.


Buat instance PostgreSQL DB

Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB. Lingkungan ini adalah tempat Anda menjalankan basis data PostgreSQL Anda.

Dalam contoh ini, Anda menggunakan Pembuatan Mudah untuk membuat instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL dengan kelas instans DB db.t3.micro.

Untuk membuat instans DB PostgreSQL dengan Pembuatan Mudah

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih AWS Wilayah tempat Anda ingin membuat instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data dan pastikan bahwa Pembuatan mudah dipilih.

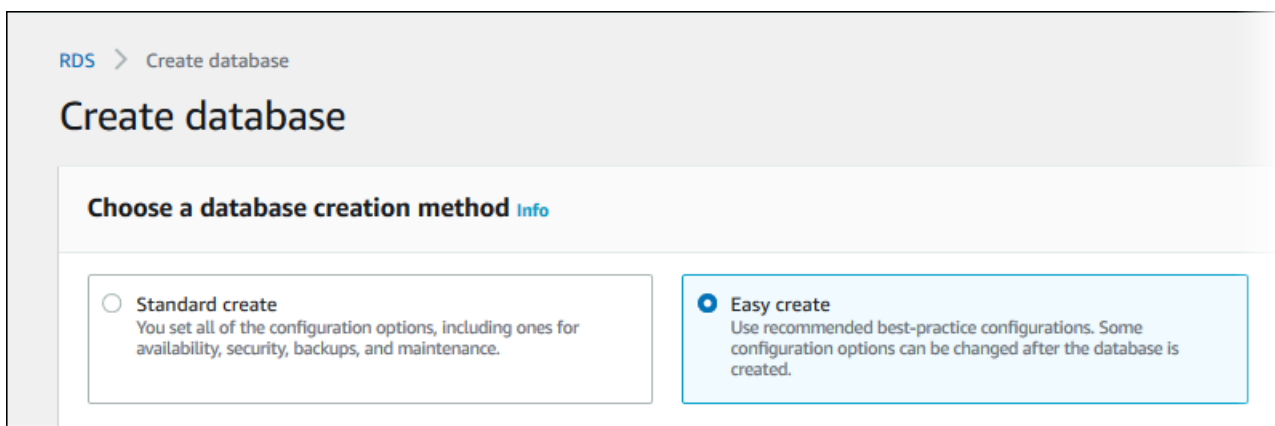

5. Di Konfigurasi, pilih PostgreSQL.

6. Untuk Ukuran instans DB, pilih Tingkat gratis. Tingkat gratis muncul untuk akun paket gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.
7. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan **database-test1**.
8. Untuk Nama pengguna utama, masukkan nama untuk pengguna utama, atau tetap gunakan nama default (**postgres**).

Tampilan halaman Membuat basis data seperti gambar berikut. Untuk akun paket gratis, tingkat gratis muncul. Untuk akun paket berbayar, Sandbox muncul.

Configuration

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)


☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☐ MySQL



☐ MariaDB



☒ PostgreSQL


☐ Microsoft SQL Server


DB instance size

☐ Production
db.r6g.xlarge
4 vCPUs
32 GiB RAM
500 GiB


☐ Dev/Test
db.r6g.large
2 vCPUs
16 GiB RAM
100 GiB


☒ Free tier
db.t3.micro
2 vCPUs
1 GiB RAM
20 GiB


DB instance identifier

Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

database-test1

9. Untuk menggunakan kata sandi utama yang dibuat secara otomatis untuk instans DB, pilih **Buat kata sandi secara otomatis**.

Untuk memasukkan kata sandi utama Anda, hapus centang pada **Buat kata sandi secara otomatis**, lalu masukkan kata sandi yang sama dalam **Kata sandi utama** dan **Konfirmasi kata sandi**.

10. Untuk menyiapkan koneksi dengan instans EC2 yang Anda buat sebelumnya, buka **Menyiapkan koneksi EC2 - opsional**.

Pilih **Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2**. Pilih instans EC2 yang Anda buat sebelumnya.

▼ Set up EC2 connection - optional

You can also set up a connection to an EC2 instance after creating the database. Go to the database list page or the database details page, choose **Actions**, and then choose **Set up to EC2 connection**.

Compute resource

Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**

Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**

Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance [Info](#)

Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

I-

i-1234567890abcdef0

▼



11. Buka **Lihat pengaturan default untuk Pembuatan Mudah**.

▼ View default settings for Easy create

Easy create sets the following configurations to their default values, some of which can be changed later. If you want to change any of these settings now, use [Standard create](#).

Configuration ▼	Value	Editable after database is created ▲
Encryption	Enabled	No
VPC	Default VPC (vpc-1a2b3c4d)	No
Option group	default:postgres-14	No
Subnet group	default	Yes
Automatic backups	Enabled	Yes
VPC security group	sg-1234567	Yes
Publicly accessible	No	Yes
Database port	5432	Yes
DB instance identifier	database-test1	Yes
DB engine version	14.6	Yes
DB parameter group	default.postgres14	Yes
Performance insights	Enabled	Yes
Monitoring	Enabled	Yes
Maintenance	Auto minor version upgrade enabled	Yes
Delete protection	Not enabled	Yes

Anda dapat memeriksa pengaturan default yang digunakan dengan Pembuatan mudah. Kolom Dapat diedit setelah basis data dibuat menunjukkan opsi yang dapat Anda ubah setelah membuat basis data.

- Jika pengaturan memiliki Tidak di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB.
- Jika pengaturan memiliki Ya di kolom tersebut, dan Anda menginginkan pengaturan yang berbeda, Anda dapat menggunakan Pembuatan Standar untuk membuat instans DB, atau mengubah instans DB setelah Anda membuatnya untuk mengubah pengaturan.

12. Pilih Buat basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi utama untuk instans DB, pilih Lihat detail kredensial.

Anda dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang ditampilkan untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama.

Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna utama lagi. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya.

Jika perlu mengubah kata sandi pengguna utama setelah instans DB tersedia, Anda dapat mengubah instans DB untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

13. Dalam daftar Basis Data, pilih nama instans DB PostgreSQL yang baru untuk menampilkan detailnya.

Instans DB memiliki status Membuat hingga siap digunakan.

Summary			
DB identifier database-test1	CPU -	Status  Creating	Class db.r6g.large
Role Instance	Current activity	Engine PostgreSQL	Region & AZ -

Saat statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Tergantung pada kelas instans DB dan jumlah penyimpanan, diperlukan waktu hingga 20 menit sebelum instans baru tersedia.

(Opsional) Buat VPC, instans EC2, dan PostgreSQL menggunakan CloudFormation

Alih-alih menggunakan konsol untuk membuat instance VPC, EC2, dan PostgreSQL, Anda dapat menggunakannya CloudFormation untuk menyediakan sumber daya dengan memperlakukan infrastruktur sebagai kode. AWS Untuk membantu Anda mengatur AWS sumber daya Anda menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, Anda dapat menggunakan fungsionalitas tumpukan CloudFormation bersarang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat tumpukan di CloudFormation konsol](#) dan [Bekerja dengan tumpukan bersarang](#).

Important

CloudFormation gratis, tetapi sumber daya yang CloudFormation menciptakan hidup. Anda dikenakan biaya penggunaan standar untuk sumber daya ini sampai Anda menghentikannya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat harga [RDS untuk PostgreSQL](#).

Untuk membuat sumber daya Anda menggunakan CloudFormation konsol, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Unduh CloudFormation templatnya
- Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Unduh CloudFormation templatnya

CloudFormation Template adalah file teks JSON atau YAMAL yang berisi informasi konfigurasi tentang sumber daya yang ingin Anda buat di tumpukan. Template ini juga membuat VPC dan host bastion untuk Anda bersama dengan instance RDS.

Untuk men-download file template, buka link berikut, [PostgreSQL CloudFormation](#) template.

Di halaman Github, klik tombol Unduh file mentah untuk menyimpan file YAMAL template.

Konfigurasi sumber daya Anda menggunakan CloudFormation

Note

Sebelum memulai proses ini, pastikan Anda memiliki pasangan Kunci untuk instans EC2 di Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux](#).

Ketika Anda menggunakan CloudFormation template, Anda harus memilih parameter yang benar untuk memastikan sumber daya Anda dibuat dengan benar. Ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Pilih Buat tumpukan.
3. Di bagian Tentukan templat, pilih Unggah file templat dari komputer Anda, lalu pilih Berikutnya.
4. Di halaman Tentukan detail tumpukan, atur parameter berikut:
 - a. Tetapkan nama Stack ke Postgre SQLTest Stack.
 - b. Di bawah Parameter, atur Availability Zone dengan memilih tiga zona ketersediaan.
 - c. Di bawah konfigurasi Linux Bastion Host, untuk Key Name, pilih key pair untuk login ke instans EC2 Anda.
 - d. Dalam pengaturan konfigurasi Linux Bastion Host, atur rentang IP yang Diizinkan ke alamat IP Anda. Untuk menyambung ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH), tentukan alamat IP publik Anda menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 192.0.2.1/32.

Warning

Jika menggunakan `0.0.0.0/0` untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik EC2 Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans EC2 Anda menggunakan SSH.

- e. Di bawah konfigurasi Database General, atur kelas instance Database ke db.t3.micro.

- f. Tetapkan nama Database ke **database-test1**.
 - g. Untuk nama pengguna master Database, masukkan nama untuk pengguna master.
 - h. Atur Kelola kata sandi pengguna master DB dengan Secrets Manager **false** untuk tutorial ini.
 - i. Untuk kata sandi Database, tetapkan kata sandi pilihan Anda. Ingat kata sandi ini untuk langkah lebih lanjut dalam tutorial.
 - j. Di bawah konfigurasi Penyimpanan Database, atur tipe penyimpanan Database ke **gp2**.
 - k. Di bawah konfigurasi Pemantauan Database, atur Aktifkan Performance Insights RDS ke **false**.
 - l. Biarkan semua pengaturan lainnya sebagai nilai default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
5. Di halaman Configure stack options, tinggalkan semua opsi default. Klik Berikutnya untuk melanjutkan.
6. Di halaman tumpukan Tinjauan, pilih Kirim setelah memeriksa database dan opsi host bastion Linux.

Setelah proses pembuatan tumpukan selesai, lihat tumpukan dengan nama BastionStack dan RDSNS untuk mencatat informasi yang Anda butuhkan untuk terhubung ke database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat data CloudFormation tumpukan dan sumber daya di AWS Management Console](#).

Terhubung ke instans DB PostgreSQL

Anda dapat menghubungkan ke instans DB menggunakan pgadmin atau psql. Contoh ini menjelaskan cara menghubungkan ke instans DB PostgreSQL menggunakan klien baris perintah psql.

Untuk menghubungkan ke instans DB PostgreSQL menggunakan psql

1. Temukan titik akhir (nama DNS) dan nomor port untuk instans DB Anda.
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 - b. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS untuk instans DB.
 - c. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
 - d. Pilih nama instans DB PostgreSQL untuk menampilkan detailnya.
 - e. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Perhatikan juga nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > database-test1

database-test1

Summary

DB identifier database-test1	CPU 5.82%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration

Connectivity & security

Endpoint & port	Networking
Endpoint database-test1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com	Availability Zone us-east-1c
Port 5432	VPC vpc-
	Subnet group default

2. Connect ke instans EC2 yang Anda buat sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di [Connect to Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Sebaiknya Anda menghubungkan ke instans EC2 menggunakan SSH. Jika utilitas klien SSH diinstal di Windows, Linux, atau Mac, Anda dapat menghubungkan ke instans menggunakan format perintah berikut:

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

Misalnya, asumsikan bahwa `ec2-database-connect-key-pair.pem` disimpan di `/dir1` di Linux, dan DNS IPv4 publik untuk instans EC2 Anda adalah `ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com`. Perintah SSH Anda akan tampak seperti berikut:

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

3. Dapatkan pembaruan keamanan dan perbaikan bug terbaru dengan memperbarui perangkat lunak di instans EC2 Anda. Untuk melakukannya, gunakan perintah berikut.

 Note

Opsi `-y` menginstal pembaruan tanpa meminta konfirmasi. Hilangkan opsi ini untuk memeriksa pembaruan sebelum menginstal.

```
sudo dnf update -y
```

4. Untuk menginstal klien baris perintah `psql` dari PostgreSQL di Amazon Linux 2023, jalankan perintah berikut:

```
sudo dnf install postgresql15
```

5. Hubungkan ke instans DB PostgreSQL. Misalnya, masukkan perintah berikut pada prompt perintah di komputer klien. Tindakan ini memungkinkan Anda terhubung ke instans DB PostgreSQL menggunakan klien `psql`.

Ganti titik akhir instans DB (nama DNS) untuk *endpoint*, ganti nama basis data `--dbname` yang ingin Anda hubungkan untuk *postgres*, dan ganti nama pengguna utama yang Anda gunakan untuk *postgres*. Masukkan kata sandi utama yang Anda gunakan saat diminta kata sandi.

```
psql --host=endpoint --port=5432 --dbname=postgres --username=postgres
```

Setelah memasukkan kata sandi untuk pengguna, Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut ini.

```
psql (14.3, server 14.6)
SSL connection (protocol: TLSv1.2, cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256,
compression: off)
Type "help" for help.

postgres=>
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghubungkan ke instans DB PostgreSQL, lihat [Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL](#). Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB Anda, lihat [Memecahkan masalah koneksi ke instans RDS for PostgreSQL Anda](#).

Untuk keamanan, praktik terbaiknya adalah menggunakan koneksi terenkripsi. Hanya gunakan koneksi PostgreSQL yang tidak terenkripsi saat klien dan server berada di VPC yang sama dan jaringan tepercaya. Untuk informasi tentang cara menggunakan koneksi terenkripsi, lihat [Menghubungkan ke instans DB PostgreSQL melalui SSL](#).

6. Jalankan perintah SQL.

Misalnya, perintah SQL berikut menunjukkan tanggal dan waktu saat ini:

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
```

Hapus instans EC2 dan instans DB

Setelah Anda terhubung ke dan menjelajahi instans EC2 dan instans DB sampel yang Anda buat, hapus instans tersebut sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk instans DB tersebut.

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, lewati langkah ini dan lanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk menghapus instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Instans.

3. Pilih instans EC2, dan pilih Status instans, Akhiri instans.
4. Pilih Akhiri saat diminta untuk konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus instans EC2, lihat [Mengakhiri instans Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Untuk menghapus instans DB tanpa snapshot DB akhir

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
5. Hapus Buat snapshot akhir? dan Pertahankan pencadangan otomatis.
6. Lengkapi pengakuan dan pilih Hapus.

(Opsional) Hapus instans EC2 dan instans DB yang dibuat dengan CloudFormation

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, hapus CloudFormation tumpukan setelah Anda terhubung dan jelajahi contoh instans EC2 dan instans DB, sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya untuk itu.

Untuk menghapus sumber CloudFormation daya

1. Buka CloudFormation konsol.
2. Pada halaman Stacks di CloudFormationconsole, pilih tumpukan root (tumpukan tanpa nama VPCStack, BastionStack atau RDSNS).
3. Pilih Hapus.
4. Pilih Hapus tumpukan saat diminta konfirmasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus tumpukan CloudFormation, lihat [Menghapus tumpukan di CloudFormation konsol di AWS CloudFormation](#) Panduan Pengguna.

(Opsional) Menghubungkan instans DB Anda ke fungsi Lambda

Anda juga dapat menghubungkan instans DB RDS for PostgreSQL ke sumber daya komputasi nirserver Lambda. Fungsi Lambda memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola infrastruktur. Fungsi Lambda juga memungkinkan Anda untuk otomatis merespons permintaan eksekusi kode pada skala apa pun, mulai dari belasan peristiwa dalam sehari hingga ratusan per detik. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB](#).

Tutorial: Membuat server web dan instans DB Amazon RDS

Tutorial ini menunjukkan cara menginstal server web Apache dengan PHP dan membuat basis data MariaDB, MySQL, atau PostgreSQL. Server web berjalan di instans Amazon EC2 menggunakan Amazon Linux 2023, dan Anda dapat memilih antara instans DB MySQL atau PostgreSQL. Baik instans Amazon EC2 maupun instans DB berjalan di cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC.

Important

Tidak ada biaya untuk membuat AWS akun. Namun, dengan menyelesaikan tutorial ini, Anda mungkin dikenakan biaya untuk AWS sumber daya yang Anda gunakan. Anda dapat menghapus sumber daya ini setelah menyelesaikan tutorial jika tidak diperlukan lagi.


Note

Tutorial ini berfungsi dengan Amazon Linux 2023 dan mungkin tidak berfungsi untuk versi Linux lainnya.

Dalam tutorial berikut, Anda membuat instans EC2 yang menggunakan VPC, subnet, dan grup keamanan default untuk Akun AWS Anda. Tutorial ini menunjukkan cara membuat instans DB dan secara otomatis menyiapkan konektivitas dengan instans EC2 yang Anda buat. Tutorial kemudian menunjukkan cara menginstal server web pada instans EC2. Anda menghubungkan server web ke instans DB di VPC menggunakan titik akhir penulis kluster DB.

1. [Luncurkan instans EC2 untuk terhubung dengan instans Anda](#)
2. [Membuat instans DB Amazon RDS](#)
3. [Menginstal server web di instans EC2 Anda](#)

Diagram berikut menunjukkan konfigurasi setelah tutorial selesai.

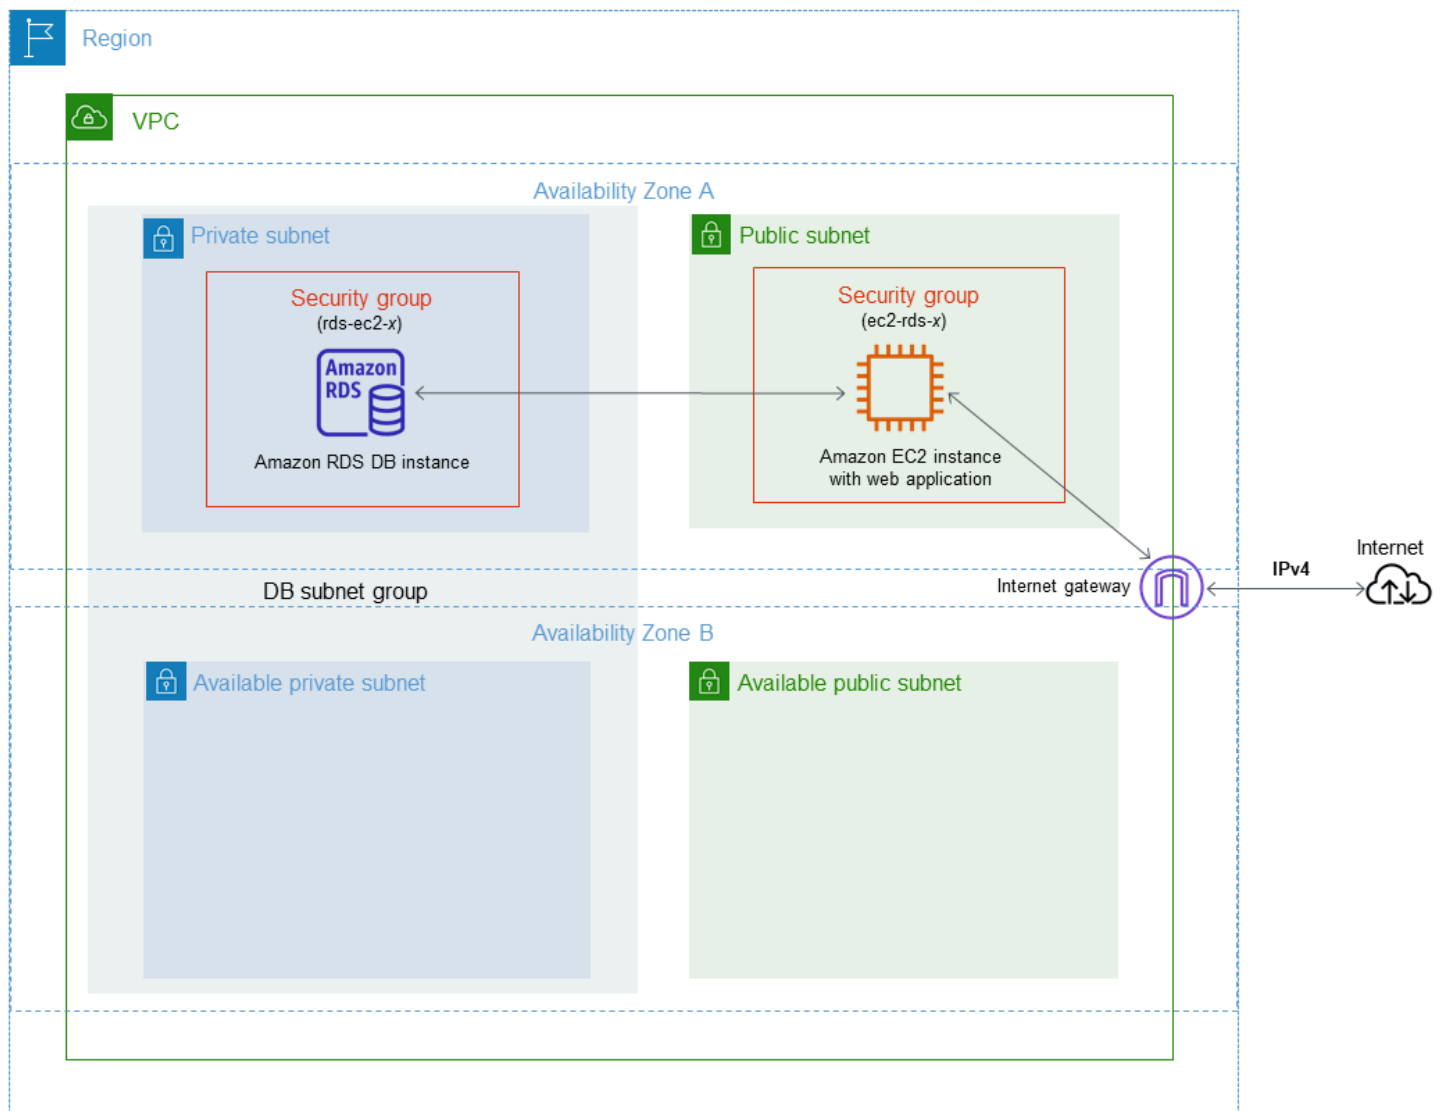

Note

Setelah Anda menyelesaikan tutorial, ada subnet publik dan privat di setiap Zona Ketersediaan di VPC Anda. Jika Anda lebih suka mengonfigurasi VPC baru untuk skenario ini, selesaikan tugas di [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#).

Luncurkan instans EC2 untuk terhubung dengan instans Anda

Buat instans Amazon EC2 di subnet publik VPC Anda.

Untuk meluncurkan instans EC2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat instans EC2.
3. Pilih Dasbor EC2, lalu pilih Luncurkan instans, seperti yang ditampilkan berikut ini.

Resources

You are using the following Amazon EC2 resources in the Region:

Instances (running)	3	Dedicated Hosts	0
Instances	3	Key pairs	5
Placement groups	0	Security groups	10
Volumes	3		

Launch instance

To get started, launch an Amazon EC2 instance, which is a virtual server in the cloud.

Launch instance ▼ **Migrate a server** ↗

Note: Your instances will launch in the US West (Oregon) Region


Service health

Region

Zones

4. Pilih pengaturan berikut di halaman Luncurkan instans.

- a. Di bagian Nama dan tag, untuk Nama, masukkan **tutorial-ec2-instance-web-server**.
- b. Di bagian Gambar Aplikasi dan OS (Amazon Machine Image), pilih Amazon Linux, lalu pilih AMI Amazon Linux 2023. Biarkan default untuk pilihan lain.

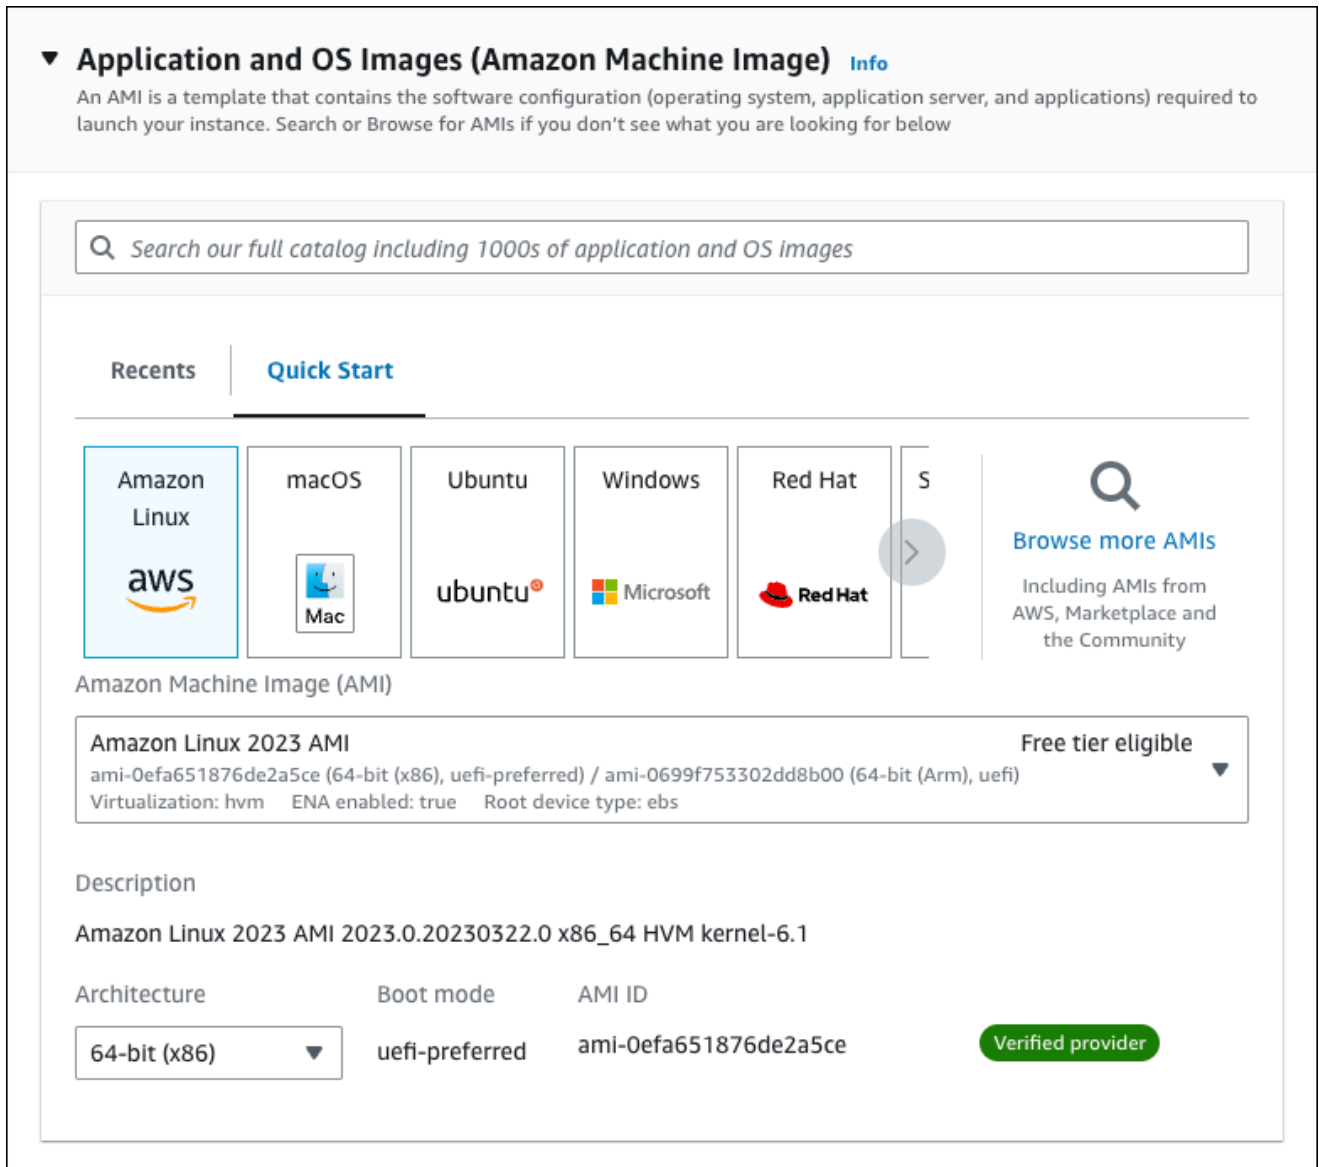

- c. Di bagian Jenis instans, pilih t2.micro.
- d. Pada Pasangan kunci (login), pilih Nama pasangan kunci untuk menggunakan pasangan kunci yang ada. Untuk membuat pasangan kunci baru untuk instans Amazon EC2, pilih Buat Pasangan kunci baru lalu gunakan jendela Buat pasangan kunci untuk membuatnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat key pair baru, lihat [Membuat key pair](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

e. Di bagian Pengaturan jaringan, atur nilai-nilai ini dan biarkan nilai-nilai lainnya sebagai default:

- Untuk Izinkan lalu lintas SSH dari, pilih sumber koneksi SSH ke instans EC2.

Anda dapat memilih IP Saya jika alamat IP yang ditampilkan benar untuk koneksi SSH.

Jika tidak, Anda dapat menentukan alamat IP yang akan digunakan untuk menghubungkan ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH). Untuk menentukan alamat IP publik Anda, di jendela atau tab browser yang berbeda, Anda dapat menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 203.0.113.25/32.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, tentukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

 Warning

Jika Anda menggunakan 0.0.0.0/0 untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik Anda menggunakan SSH. Hal ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans-instans Anda menggunakan SSH.

- Aktifkan Izinkan HTTPs lalu lintas dari internet.
- Aktifkan Izinkan lalu lintas HTTP dari internet.

▼ Network settings [Get guidance](#) Edit

Network [Info](#)
vpc-2aed394c

Subnet [Info](#)
No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP [Info](#)
Enable

Firewall (security groups) [Info](#)
A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group ☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:


☒ Allow SSH traffic from My IP
Helps you connect to your instance

☒ Allow HTTPs traffic from the internet
To set up an endpoint, for example when creating a web server

☒ Allow HTTP traffic from the internet
To set up an endpoint, for example when creating a web server

 Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only. ×

- f. Biarkan nilai default untuk bagian yang lainnya.
 - g. Tinjau ringkasan konfigurasi instans di panel Ringkasan, dan ketika Anda siap, pilih Luncurkan instans.
5. Di halaman Status Peluncuran, catat pengidentifikasi untuk instans EC2 baru Anda, misalnya: i-1234567890abcdef0.

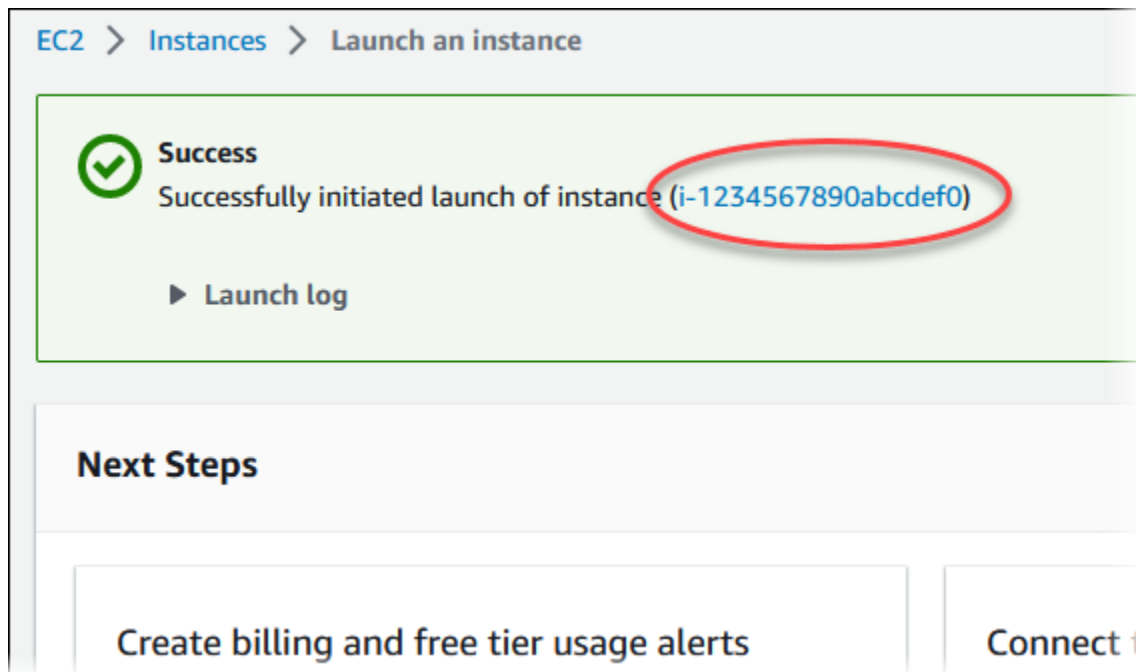

6. Pilih pengidentifikasi instans EC2 untuk membuka daftar instans EC2, lalu pilih instans EC2 Anda.
7. Di tab Detail, catat nilai-nilai berikut, yang akan Anda butuhkan saat menghubungkan menggunakan SSH:
 - a. Dalam ringkasan Instance, perhatikan nilai untuk IPv4 DNS Publik.

Details	Security	Networking	Storage	Status checks	Monitoring	Tags
▼ Instance summary Info						
Instance ID i-1234567890abcdef0	Public IPv4 address [redacted] open address		Private IPv4 addresses [redacted]			
IPv6 address -	Instance state ⌚ Pending		Public IPv4 DNS ec2-12-345-67-890.compute-1.amazonaws.com open address			

- b. Di Detail instans, catat nilai untuk Nama pasangan kunci.

Instance auto-recovery Default	Lifecycle normal	Stop-hibernate behavior disabled
AMI Launch index 0	Key pair name  ec2-database-connect-key-pair	State transition reason –
Credit specification standard	Kernel ID –	State transition message –

8. Tunggu hingga status instans untuk instans Anda Berjalan sebelum melanjutkan.
9. Selesaikan [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Membuat instans DB Amazon RDS

Buat instans DB RDS for MariaDB, RDS for MySQL, atau RDS for PostgreSQL yang mempertahankan data yang digunakan oleh aplikasi web.

RDS for MariaDB

Untuk membuat instans MariaDB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, periksa. Wilayah AWS Itu harus sama dengan tempat Anda membuat EC2 instance Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data.
5. Di halaman Buat basis data, pilih Pembuatan standar.
6. Untuk opsi Mesin, pilih MariaDB.

Engine options

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible) 	☐ Aurora (PostgreSQL Compatible) 
☐ MySQL 	☒ MariaDB 
☐ PostgreSQL 	☐ Oracle 
☐ Microsoft SQL Server 	☐ IBM Db2 

7. Untuk Template, pilih Tingkat gratis atau Kotak Pasir. Tingkat gratis muncul untuk akun paket gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.

Templates

Choose a sample template to meet your use case.

☐ **Production**
Use defaults for high availability and fast, consistent performance.

☐ **Dev/Test**
This instance is intended for development use outside of a production environment.

☒ **Free tier**
Use RDS Free Tier to develop new applications, test existing applications, or gain hands-on experience with Amazon RDS.
[Info](#)

8. Di bagian Ketersediaan dan daya tahan, pertahankan default-nya.
9. Di bagian Pengaturan, atur nilai-nilai ini:
 - Pengidentifikasi instans DB – Ketikkan **tutorial-db-instance**.
 - Nama pengguna utama – Ketikkan **tutorial_user**.
 - Buat kata sandi secara otomatis – Biarkan opsi nonaktif.
 - Kata sandi utama – Ketikkan kata sandi.
 - Konfirmasi kata sandi – Ketik ulang kata sandi.

Settings

DB instance identifier [Info](#)

Type a name for your DB instance. The name must be unique cross all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constrains: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens (1 to 15 for SQL Server). First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

▼ **Credentials Settings**

Master username [Info](#)

Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter

☐ **Auto generate a password**

Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password

Master password [Info](#)

Constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following: / (slash), "(double quote) and @ (at sign).

Confirm password [Info](#)

10. Di bagian Konfigurasi instans, atur nilai-nilai ini:

- Kelas runtutan (termasuk kelas t)
- db.t3.micro

Instance configuration

The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.

DB instance class [Info](#)

☐ Standard classes (includes m classes)

☐ Memory optimized classes (includes r and x classes)

☒ Burstable classes (includes t classes)

db.t3.micro

2 vCPUs 1 GiB RAM Network: 2,085 Mbps

▼

☐ Include previous generation classes

11. Di bagian Penyimpanan, pertahankan default-nya.
12. Di bagian Konektivitas, atur nilai-nilai ini dan biarkan nilai lainnya sebagai default:
 - Untuk sumber daya Compute, pilih Connect to an EC2 compute resource.
 - EC2 Misalnya, pilih EC2 instance yang Anda buat sebelumnya, seperti tutorial-ec2 -. instance-web-server

Connectivity Info


Compute resource
 Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**
 Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**
 Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance Info
 Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

i-1234567890abcdef0
 tutorial-ec2-instance-web-server


Some VPC settings can't be changed when a compute resource is added
 Adding an EC2 compute resource automatically selects the VPC, DB subnet group, and public access settings for this database. To allow the EC2 instance to access the database, a VPC security group rds-ec2-X is added to the database and another called ec2-rds-X to the EC2 instance. You can remove the new security group for the database only by removing the compute resource.

13. Di bagian Autentikasi basis data, pastikan Autentikasi kata sandi dipilih.
14. Buka bagian Konfigurasi tambahan, dan masukkan **sample** untuk Nama basis data awal. Biarkan opsi lainnya menggunakan pengaturan default.
15. Untuk membuat instans MariaDB, pilih Buat basis data.

Instans DB baru Anda muncul di daftar Basis data dengan status Membuat.

16. Tunggu sampai Status instans DB baru Anda menampilkan status Tersedia. Lalu pilih nama instans DB untuk menampilkan detailnya.
17. Di bagian Konektivitas & keamanan, lihat Titik Akhir dan Port instans DB.

RDS > Databases > tutorial-db-instance

tutorial-db-instance

Summary

DB identifier tutorial-db-instance	CPU 3.10%
Role Instance	Current activity 0 Connections

[Connectivity & security](#) | [Monitoring](#) | [Logs & events](#) | [Configuration](#) | [Maintenance](#)

Connectivity & security

Endpoint & port Endpoint tutorial-db-instance. west-2.rds.amazonaws.com Port 3306	Networking Availability Zone us-west-2a VPC tutorial-vpc (vpc-04badc20a546242e6) Subnet group
---	---

Catat titik akhir dan port untuk instans DB Anda. Gunakan informasi ini untuk menghubungkan server web Anda ke instans DB Anda.

18. Selesaikan [Menginstal server web di instans EC2 Anda](#).

RDS for MySQL

Untuk membuat instans DB MySQL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, periksa. Wilayah AWS Itu harus sama dengan tempat Anda membuat EC2 instance Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data.
5. Di halaman Buat basis data, pilih Pembuatan standar.
6. Untuk opsi Mesin, pilih MySQL.

Engine options

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible) 	☐ Aurora (PostgreSQL Compatible) 
☒ MySQL 	☐ MariaDB 
☐ PostgreSQL 	☐ Oracle 
☐ Microsoft SQL Server 	☐ IBM Db2 

7. Untuk Template, pilih Tingkat gratis atau Kotak Pasir. Tingkat gratis muncul untuk akun paket gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.

Templates

Choose a sample template to meet your use case.

☐ **Production**
Use defaults for high availability and fast, consistent performance.

☐ **Dev/Test**
This instance is intended for development use outside of a production environment.

☒ **Free tier**
Use RDS Free Tier to develop new applications, test existing applications, or gain hands-on experience with Amazon RDS.
[Info](#)

8. Di bagian Ketersediaan dan daya tahan, pertahankan default-nya.
9. Di bagian Pengaturan, atur nilai-nilai ini:
 - Pengidentifikasi instans DB – Ketikkan **tutorial-db-instance**.
 - Nama pengguna utama – Ketikkan **tutorial_user**.
 - Buat kata sandi secara otomatis – Biarkan opsi nonaktif.
 - Kata sandi utama – Ketikkan kata sandi.
 - Konfirmasi kata sandi – Ketik ulang kata sandi.

Settings

DB instance identifier [Info](#)

Type a name for your DB instance. The name must be unique cross all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constrains: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens (1 to 15 for SQL Server). First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

▼ **Credentials Settings**

Master username [Info](#)

Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter

☐ **Auto generate a password**

Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password

Master password [Info](#)

Constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following: / (slash), "(double quote) and @ (at sign).

Confirm password [Info](#)

10. Di bagian Konfigurasi instans, atur nilai-nilai ini:

- Kelas runtutan (termasuk kelas t)
- db.t3.micro

Instance configuration

The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.

DB instance class [Info](#)

☐ Standard classes (includes m classes)

☐ Memory optimized classes (includes r and x classes)

☒ Burstable classes (includes t classes)

db.t3.micro

2 vCPUs 1 GiB RAM Network: 2,085 Mbps

▼

☐ Include previous generation classes

11. Di bagian Penyimpanan, pertahankan default-nya.
12. Di bagian Konektivitas, atur nilai-nilai ini dan biarkan nilai lainnya sebagai default:
 - Untuk sumber daya Compute, pilih Connect to an EC2 compute resource.
 - EC2 Misalnya, pilih EC2 instance yang Anda buat sebelumnya, seperti tutorial-ec2 -. instance-web-server

Connectivity [Info](#) 

Compute resource
Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**
Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**
Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance [Info](#)
Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

i-1234567890abcdef0

tutorial-ec2-instance-web-server

▼

 **Some VPC settings can't be changed when a compute resource is added**
Adding an EC2 compute resource automatically selects the VPC, DB subnet group, and public access settings for this database. To allow the EC2 instance to access the database, a VPC security group `rds-ec2-X` is added to the database and another called `ec2-rds-X` to the EC2 instance. You can remove the new security group for the database only by removing the compute resource.

13. Di bagian Autentikasi basis data, pastikan Autentikasi kata sandi dipilih.
14. Buka bagian Konfigurasi tambahan, dan masukkan **sample** untuk Nama basis data awal. Biarkan opsi lainnya menggunakan pengaturan default.
15. Untuk membuat instans DB MySQL, pilih Buat basis data.

Instans DB baru Anda muncul di daftar Basis data dengan status Membuat.

16. Tunggu sampai Status instans DB baru Anda menampilkan status Tersedia. Lalu pilih nama instans DB untuk menampilkan detailnya.
17. Di bagian Konektivitas & keamanan, lihat Titik Akhir dan Port instans DB.

RDS > Databases > tutorial-db-instance

tutorial-db-instance

Summary

DB identifier tutorial-db-instance	CPU 3.10%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration | Maintenance

Connectivity & security

Endpoint & port Endpoint tutorial-db-instance. [REDACTED] west-2.rds.amazonaws.com Port 3306	Networking Availability Zone us-west-2a VPC tutorial-vpc (vpc-04badc20a546242e6) Subnet group
--	---

Catat titik akhir dan port untuk instans DB Anda. Gunakan informasi ini untuk menghubungkan server web Anda ke instans DB Anda.

18. Selesaikan [Menginstal server web di instans EC2 Anda](#).

RDS for PostgreSQL

Untuk membuat instans DB PostgreSQL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, periksa. Wilayah AWS Itu harus sama dengan tempat Anda membuat EC2 instance Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data.
5. Di halaman Buat basis data, pilih Pembuatan standar.
6. Untuk opsi Mesin, pilih PostgreSQL.

Engine options

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible) 	☐ Aurora (PostgreSQL Compatible) 
☐ MySQL 	☐ MariaDB 
☒ PostgreSQL 	☐ Oracle 
☐ Microsoft SQL Server 	☐ IBM Db2 

7. Untuk Template, pilih Tingkat gratis atau Kotak Pasir. Tingkat gratis muncul untuk akun paket gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.

Templates

Choose a sample template to meet your use case.

☐ **Production**
Use defaults for high availability and fast, consistent performance.

☐ **Dev/Test**
This instance is intended for development use outside of a production environment.

☒ **Free tier**
Use RDS Free Tier to develop new applications, test existing applications, or gain hands-on experience with Amazon RDS.
[Info](#)

8. Di bagian Ketersediaan dan daya tahan, pertahankan default-nya.
9. Di bagian Pengaturan, atur nilai-nilai ini:
 - Pengidentifikasi instans DB – Ketikkan **tutorial-db-instance**.
 - Nama pengguna utama – Ketikkan **tutorial_user**.
 - Buat kata sandi secara otomatis – Biarkan opsi nonaktif.
 - Kata sandi utama – Ketikkan kata sandi.
 - Konfirmasi kata sandi – Ketik ulang kata sandi.

Settings

DB instance identifier [Info](#)
Type a name for your DB instance. The name must be unique cross all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constrains: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens (1 to 15 for SQL Server). First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

▼ Credentials Settings

Master username [Info](#)
Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter
☐ **Auto generate a password**
Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password

Master password [Info](#)

Constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following: / (slash), "(double quote) and @ (at sign).

Confirm password [Info](#)

10. Di bagian Konfigurasi instans, atur nilai-nilai ini:

- Kelas runtutan (termasuk kelas t)
- db.t3.micro

Instance configuration

The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.

DB instance class [Info](#)

☐ Standard classes (includes m classes)

☐ Memory optimized classes (includes r and x classes)

☒ Burstable classes (includes t classes)

db.t3.micro

2 vCPUs 1 GiB RAM Network: 2,085 Mbps

▼

☐ Include previous generation classes

11. Di bagian Penyimpanan, pertahankan default-nya.
12. Di bagian Konektivitas, atur nilai-nilai ini dan biarkan nilai lainnya sebagai default:
 - Untuk sumber daya Compute, pilih Connect to an EC2 compute resource.
 - EC2 Misalnya, pilih EC2 instance yang Anda buat sebelumnya, seperti tutorial-ec2 -. instance-web-server

Connectivity Info 

Compute resource
Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☐ **Don't connect to an EC2 compute resource**
Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☒ **Connect to an EC2 compute resource**
Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 instance Info
Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

i-1234567890abcdef0
tutorial-ec2-instance-web-server ▼

 **Some VPC settings can't be changed when a compute resource is added**
Adding an EC2 compute resource automatically selects the VPC, DB subnet group, and public access settings for this database. To allow the EC2 instance to access the database, a VPC security group `rds-ec2-X` is added to the database and another called `ec2-rds-X` to the EC2 instance. You can remove the new security group for the database only by removing the compute resource.

13. Di bagian Autentikasi basis data, pastikan Autentikasi kata sandi dipilih.
14. Buka bagian Konfigurasi tambahan, dan masukkan **sample** untuk Nama basis data awal. Biarkan opsi lainnya menggunakan pengaturan default.
15. Untuk membuat instans DB PostgreSQL, pilih Buat basis data.

Instans DB baru Anda muncul di daftar Basis data dengan status Membuat.
16. Tunggu sampai Status instans DB baru Anda menampilkan status Tersedia. Lalu pilih nama instans DB untuk menampilkan detailnya.
17. Di bagian Konektivitas & keamanan, lihat Titik Akhir dan Port instans DB.

RDS > Databases > tutorial-db-instance

tutorial-db-instance

Summary

DB identifier tutorial-db-instance	CPU 2.21%
Role Instance	Current activity

[Connectivity & security](#) | [Monitoring](#) | [Logs & events](#) | [Configuration](#) | [Maintenance](#)

Connectivity & security

Endpoint & port Endpoint tutorial-db-instance. -west-2.rds.amazonaws.com Port 5432	Networking Availability Zone us-west-2d VPC vpc- Subnet group default
---	--

Catat titik akhir dan port untuk instans DB Anda. Gunakan informasi ini untuk menghubungkan server web Anda ke instans DB Anda.

18. Selesaikan [Menginstal server web di instans EC2 Anda](#).

Menginstal server web di instans EC2 Anda

Instal server web pada instans EC2 yang Anda buat di [Luncurkan instans EC2 untuk terhubung dengan instans Anda](#). Server web ini terhubung ke instans DB Amazon RDS yang Anda buat di [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Menginstal server web Apache dengan PHP dan MariaDB

Hubungkan ke instans EC2 Anda dan instal server web.

Menghubungkan ke instans EC2 dan menginstal server web Apache dengan PHP

1. Connect ke instans EC2 yang Anda buat sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah di [Connect to Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Sebaiknya Anda menghubungkan ke instans EC2 menggunakan SSH. Jika utilitas klien SSH diinstal di Windows, Linux, atau Mac, Anda dapat menghubungkan ke instans menggunakan format perintah berikut:

```
ssh -i location_of_pem_file ec2-user@ec2-instance-public-dns-name
```

Misalnya, asumsikan bahwa `ec2-database-connect-key-pair.pem` disimpan di `/dir1` di Linux, dan DNS IPv4 publik untuk instans EC2 Anda adalah `ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com`. Perintah SSH Anda akan tampak seperti berikut:

```
ssh -i /dir1/ec2-database-connect-key-pair.pem ec2-user@ec2-12-345-678-90.compute-1.amazonaws.com
```

2. Dapatkan pembaruan keamanan dan perbaiki bug terbaru dengan memperbarui perangkat lunak di instans EC2 Anda. Untuk melakukannya, gunakan perintah berikut.

Note

Opsi `-y` menginstal pembaruan tanpa meminta konfirmasi. Hilangkan opsi ini untuk memeriksa pembaruan sebelum menginstal.

```
sudo dnf update -y
```

3. Setelah pembaruan selesai, instal server web Apache, PHP, dan MariaDB atau perangkat lunak PostgreSQL menggunakan perintah berikut. Perintah ini menginstal beberapa paket perangkat lunak dan dependensi terkait bersamaan.

MariaDB & MySQL

```
sudo dnf install -y httpd php php-mysqli mariadb105
```

PostgreSQL

```
sudo dnf install -y httpd php php-pgsql postgresql15
```

Jika Anda mengalami kesalahan, instans Anda mungkin tidak diluncurkan dengan AMI Amazon Linux 2023. Sebaiknya gunakan AMI Amazon Linux 2 AMI. Anda dapat melihat versi Amazon Linux Anda menggunakan perintah berikut.

```
cat /etc/system-release
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui perangkat lunak instans](#).

4. Mulai server web dengan perintah yang ditampilkan berikut ini.

```
sudo systemctl start httpd
```

Anda dapat menguji apakah server web Anda terinstal dan berjalan dengan benar. Untuk melakukannya, masukkan nama Sistem Nama Domain (DNS) publik dari instans EC2 Anda di bilah alamat browser web, misalnya: `http://ec2-42-8-168-21.us-west-1.compute.amazonaws.com`. Jika server web Anda berjalan, maka Anda akan melihat halaman uji Apache.

Jika Anda tidak melihat halaman uji Apache, periksa aturan masuk Anda untuk grup keamanan VPC yang Anda buat di [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#). Pastikan aturan masuk Anda menyertakan aturan yang mengizinkan akses HTTP (port 80) untuk alamat IP agar terhubung ke server web.

 Note

Halaman uji Apache hanya muncul jika tidak ada konten di direktori root dokumen, `/var/www/html`. Setelah konten ditambahkan ke direktori root dokumen, konten tersebut akan muncul di alamat DNS publik dari instans EC2 Anda. Sebelumnya, konten tersebut muncul di halaman uji Apache.

5. Konfigurasi server web untuk memulai setiap boot sistem menggunakan perintah `systemctl`.

```
sudo systemctl enable httpd
```

Untuk mengizinkan `ec2-user` mengelola file di direktori root default untuk server web Apache Anda, ubah kepemilikan dan izin direktori `/var/www`. Ada banyak cara untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam tutorial ini, Anda menambahkan `ec2-user` ke grup `apache`, untuk memberikan kepemilikan grup `apache` atas direktori `/var/www` dan menetapkan izin tulis ke grup.

Mengatur izin file untuk server web Apache

1. Tambahkan pengguna `ec2-user` ke grup `apache`.

```
sudo usermod -a -G apache ec2-user
```

2. Keluar untuk menyegarkan izin Anda dan masukkan grup `apache` baru.

```
exit
```

3. Masuk kembali dan verifikasi apakah grup `apache` ada dengan perintah `groups`.

```
groups
```

Output Anda akan terlihat seperti berikut ini:

```
ec2-user adm wheel apache systemd-journal
```

4. Ubah kepemilikan grup atas direktori `/var/www` dan kontennya ke grup `apache`.


```
sudo chown -R ec2-user:apache /var/www
```

- Ubah izin direktori atas `/var/www` dan subdirektornya untuk menambahkan izin tulis grup dan atur ID grup pada subdirektori yang dibuat di masa mendatang.

```
sudo chmod 2775 /var/www  
find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
```

- Ubah izin file secara berulang di direktori `/var/www` dan subdirektornya untuk menambahkan izin tulis grup.

```
find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;
```

Sekarang, `ec2-user` (dan setiap anggota grup `apache` mendatang) dapat menambahkan, menghapus, dan mengedit file pada root dokumen Apache. Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan konten, seperti situs web statis atau aplikasi PHP.

Note

Server web yang menjalankan protokol HTTP tidak memberikan keamanan transportasi untuk data yang dikirim atau diterimanya. Saat Anda menghubungkan ke server HTTP menggunakan browser web, banyak informasi yang terlihat oleh penyadap di mana saja di sepanjang jalur jaringan. Informasi ini mencakup URLs yang Anda kunjungi, konten halaman web yang Anda terima, dan konten (termasuk kata sandi) dari formulir HTML apa pun. Praktik terbaik untuk mengamankan server web Anda adalah dengan menginstal dukungan untuk HTTPS (HTTP Secure). Protokol ini melindungi data Anda dengan SSL/TLS enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi SSL/TLS dengan Amazon Linux AMI](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Menghubungkan server web Apache ke instans DB

Selanjutnya, Anda menambahkan konten ke server web Apache yang terhubung ke instans DB Amazon RDS.

Menambahkan konten ke server web Apache yang terhubung ke instans DB Anda

1. Saat masih terhubung ke instans EC2, ubah direktori ke `/var/www` dan buat subdirektori baru yang diberi nama `inc`.

```
cd /var/www
mkdir inc
cd inc
```

2. Buat file baru dalam direktori `inc` yang diberi nama `dbinfo.inc`, lalu edit file tersebut dengan menggunakan nano (atau editor pilihan Anda).

```
>dbinfo.inc
nano dbinfo.inc
```

3. Tambahkan konten berikut ini ke file `dbinfo.inc`.

Note

Sebaiknya tempatkan nama pengguna dan informasi kata sandi dalam folder yang bukan bagian dari root dokumen untuk server web Anda. Hal ini mengurangi kemungkinan informasi keamanan Anda terungkap.

Pastikan untuk mengubah `master password` ke kata sandi yang sesuai di aplikasi Anda.

```
<?php

define('DB_SERVER', 'db_instance_endpoint');
define('DB_USERNAME', 'tutorial_user');
define('DB_PASSWORD', 'master password');
define('DB_DATABASE', 'sample');
?>
```

4. Simpan dan tutup file `dbinfo.inc`. Jika Anda menggunakan nano, simpan dan tutup file dengan menggunakan `Ctrl+S` dan `Ctrl+X`.
5. Ubah direktori ke `/var/www/html`.

```
cd /var/www/html
```

6. Buat file baru dalam direktori `html` yang diberi nama `SamplePage.php`, lalu edit file tersebut dengan menggunakan `nano` (atau editor pilihan Anda).

```
>SamplePage.php
nano SamplePage.php
```

7. Tambahkan konten berikut ini ke file `SamplePage.php`:

MariaDB & MySQL

```
<?php include "../inc/dbinfo.inc"; ?>
<html>
<body>
<h1>Sample page</h1>
<?php

/* Connect to MySQL and select the database. */
$connection = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD);

if (mysqli_connect_errno()) echo "Failed to connect to MySQL: " .
mysqli_connect_error();

$database = mysqli_select_db($connection, DB_DATABASE);

/* Ensure that the EMPLOYEES table exists. */
VerifyEmployeesTable($connection, DB_DATABASE);

/* If input fields are populated, add a row to the EMPLOYEES table. */
$employee_name = htmlentities($_POST['NAME']);
$employee_address = htmlentities($_POST['ADDRESS']);

if (strlen($employee_name) || strlen($employee_address)) {
    AddEmployee($connection, $employee_name, $employee_address);
}
?>

<!-- Input form -->
<form action="<?PHP echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?>" method="POST">
    <table border="0">
        <tr>
            <td>NAME</td>
            <td>ADDRESS</td>
        </tr>
```

```

        <tr>
            <td>
                <input type="text" name="NAME" maxlength="45" size="30" />
            </td>
            <td>
                <input type="text" name="ADDRESS" maxlength="90" size="60" />
            </td>
            <td>
                <input type="submit" value="Add Data" />
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>

<!-- Display table data. -->
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tr>
        <td>ID</td>
        <td>NAME</td>
        <td>ADDRESS</td>
    </tr>

<?php

$result = mysqli_query($connection, "SELECT * FROM EMPLOYEES");

while($query_data = mysqli_fetch_row($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>",$query_data[0], "</td>";
    echo "<td>",$query_data[1], "</td>";
    echo "<td>",$query_data[2], "</td>";
    echo "</tr>";
}
?>

</table>

<!-- Clean up. -->
<?php

    mysqli_free_result($result);
    mysqli_close($connection);

?>

```

```
</body>
</html>

<?php

/* Add an employee to the table. */
function AddEmployee($connection, $name, $address) {
    $n = mysqli_real_escape_string($connection, $name);
    $a = mysqli_real_escape_string($connection, $address);

    $query = "INSERT INTO EMPLOYEES (NAME, ADDRESS) VALUES ('$n', '$a')";

    if(!mysqli_query($connection, $query)) echo("<p>Error adding employee data.</p>");
}

/* Check whether the table exists and, if not, create it. */
function VerifyEmployeesTable($connection, $dbName) {
    if(!TableExists("EMPLOYEES", $connection, $dbName))
    {
        $query = "CREATE TABLE EMPLOYEES (
            ID int(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
            NAME VARCHAR(45),
            ADDRESS VARCHAR(90)
        )";

        if(!mysqli_query($connection, $query)) echo("<p>Error creating table.</p>");
    }
}

/* Check for the existence of a table. */
function TableExists($tableName, $connection, $dbName) {
    $t = mysqli_real_escape_string($connection, $tableName);
    $d = mysqli_real_escape_string($connection, $dbName);

    $checktable = mysqli_query($connection,
        "SELECT TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_NAME = '$t'
        AND TABLE_SCHEMA = '$d'");

    if(mysqli_num_rows($checktable) > 0) return true;
```

```
    return false;
}
?>
```

PostgreSQL

```
<?php include "../inc/dbinfo.inc"; ?>

<html>
<body>
<h1>Sample page</h1>
<?php

/* Connect to PostgreSQL and select the database. */
$constring = "host=" . DB_SERVER . " dbname=" . DB_DATABASE . " user=" .
    DB_USERNAME . " password=" . DB_PASSWORD ;
$connection = pg_connect($constring);

if (!$connection){
    echo "Failed to connect to PostgreSQL";
    exit;
}

/* Ensure that the EMPLOYEES table exists. */
VerifyEmployeesTable($connection, DB_DATABASE);

/* If input fields are populated, add a row to the EMPLOYEES table. */
$employee_name = htmlentities($_POST['NAME']);
$employee_address = htmlentities($_POST['ADDRESS']);

if (strlen($employee_name) || strlen($employee_address)) {
    AddEmployee($connection, $employee_name, $employee_address);
}

?>

<!-- Input form -->
<form action="<?PHP echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?>" method="POST">
    <table border="0">
        <tr>
            <td>NAME</td>
            <td>ADDRESS</td>
```

```

    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input type="text" name="NAME" maxlength="45" size="30" />
        </td>
        <td>
            <input type="text" name="ADDRESS" maxlength="90" size="60" />
        </td>
        <td>
            <input type="submit" value="Add Data" />
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
<!-- Display table data. -->
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
    <tr>
        <td>ID</td>
        <td>NAME</td>
        <td>ADDRESS</td>
    </tr>

<?php

$result = pg_query($connection, "SELECT * FROM EMPLOYEES");

while($query_data = pg_fetch_row($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>",$query_data[0], "</td>";
    echo "<td>",$query_data[1], "</td>";
    echo "<td>",$query_data[2], "</td>";
    echo "</tr>";
}
?>
</table>

<!-- Clean up. -->
<?php

    pg_free_result($result);
    pg_close($connection);
?>
</body>
</html>

```

```

<?php

/* Add an employee to the table. */
function AddEmployee($connection, $name, $address) {
    $n = pg_escape_string($name);
    $a = pg_escape_string($address);
    echo "Forming Query";
    $query = "INSERT INTO EMPLOYEES (NAME, ADDRESS) VALUES ('$n', '$a')";

    if(!pg_query($connection, $query)) echo("<p>Error adding employee data.</p>");
}

/* Check whether the table exists and, if not, create it. */
function VerifyEmployeesTable($connection, $dbName) {
    if(!TableExists("EMPLOYEES", $connection, $dbName))
    {
        $query = "CREATE TABLE EMPLOYEES (
            ID serial PRIMARY KEY,
            NAME VARCHAR(45),
            ADDRESS VARCHAR(90)
        )";

        if(!pg_query($connection, $query)) echo("<p>Error creating table.</p>");
    }
}

/* Check for the existence of a table. */
function TableExists($tableName, $connection, $dbName) {
    $t = strtolower(pg_escape_string($tableName)); //table name is case sensitive
    $d = pg_escape_string($dbName); //schema is 'public' instead of 'sample' db
    name so not using that

    $query = "SELECT TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_NAME =
    '$t'";
    $checktable = pg_query($connection, $query);

    if (pg_num_rows($checktable) >0) return true;
    return false;
}
?>

```


8. Simpan dan tutup file `SamplePage.php`.
9. Verifikasi bahwa server web Anda berhasil terhubung ke instans DB Anda dengan membuka browser web dan menelusuri ke `http://EC2 instance endpoint/SamplePage.php`, misalnya: `http://ec2-12-345-67-890.us-west-2.compute.amazonaws.com/SamplePage.php`.

Anda dapat menggunakan `SamplePage.php` untuk menambahkan data ke instans DB Anda. Data yang Anda tambahkan kemudian ditampilkan di halaman. Untuk memverifikasi apakah data dimasukkan ke dalam tabel, instal klien MySQL pada instans Amazon EC2. Kemudian, hubungkan ke instans DB dan kueri tabelnya.

Untuk informasi tentang menginstal klien MySQL dan menghubungkan ke instans DB, lihat [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#).


Untuk memastikan instans DB Anda seaman mungkin, verifikasi bahwa sumber di luar VPC tidak dapat menghubungkan ke instans DB Anda.

Setelah selesai menguji server web dan database, Anda harus menghapus instans DB dan instans Amazon EC2 Anda.

- Untuk menghapus instans DB, ikuti petunjuk di [Menghapus instans DB](#). Anda tidak perlu membuat snapshot terakhir.
- Untuk mengakhiri instans Amazon EC2, ikuti petunjuk di [Mengakhiri instans Anda](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.

Tutorial: Menggunakan fungsi Lambda untuk mengakses basis data Amazon RDS

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan fungsi Lambda untuk menulis data ke basis data [Amazon Relational Database Service](#) (Amazon RDS) melalui Proksi RDS. Fungsi Lambda Anda membaca catatan dari antrean Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) dan menulis item baru ke tabel di basis data Anda setiap kali ada pesan yang ditambahkan. Dalam contoh ini, Anda menggunakan AWS Management Console untuk menambahkan pesan secara manual ke antrean. Diagram berikut menunjukkan AWS sumber daya yang Anda gunakan untuk menyelesaikan tutorial.

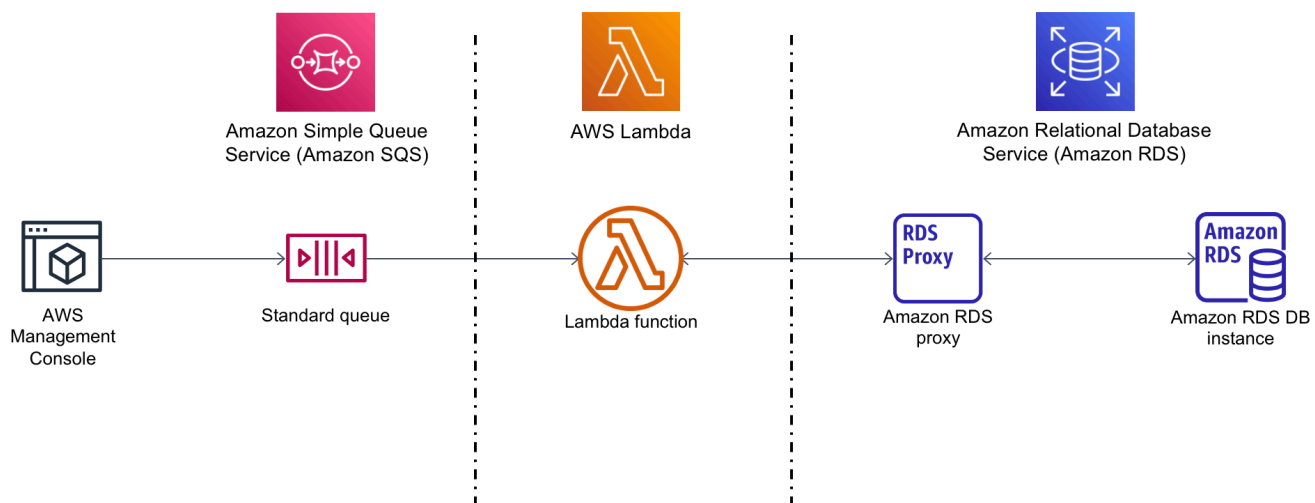

Dengan Amazon RDS, Anda dapat menjalankan basis data relasional terkelola di cloud menggunakan produk basis data umum seperti Microsoft SQL Server, MariaDB, MySQL, Oracle Database, dan PostgreSQL. Dengan mengakses basis data menggunakan Lambda, Anda dapat membaca dan menulis data sebagai respons terhadap peristiwa, seperti pelanggan baru yang mendaftar ke situs web Anda. Fungsi, instans basis data, dan proksi secara otomatis diskalakan untuk memenuhi periode saat permintaan sedang tinggi.

Untuk menyelesaikan tutorial ini, lakukan tugas berikut:

1. Luncurkan RDS untuk instance database MySQL dan proxy di VPC default Anda Akun AWS.
2. Buat dan uji fungsi Lambda yang membuat tabel baru di basis data Anda dan menulis data ke dalamnya.

3. Buat antrean Amazon SQS dan konfigurasi untuk menginvokasi fungsi Lambda Anda setiap kali ada pesan baru yang ditambahkan.
4. Uji penyiapan lengkap dengan menambahkan pesan ke antrian Anda menggunakan AWS Management Console dan memantau hasilnya menggunakan CloudWatch Log.

Dengan menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda belajar:

- Cara menggunakan Amazon RDS untuk membuat instans basis data dan proksi, serta menghubungkan fungsi Lambda ke proksi.
- Cara menggunakan Lambda untuk melakukan operasi pembuatan dan pembacaan pada basis data Amazon RDS.
- Cara menggunakan Amazon SQS untuk menginvokasi fungsi Lambda.


Anda dapat menyelesaikan tutorial ini menggunakan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Buat instans DB Amazon RDS

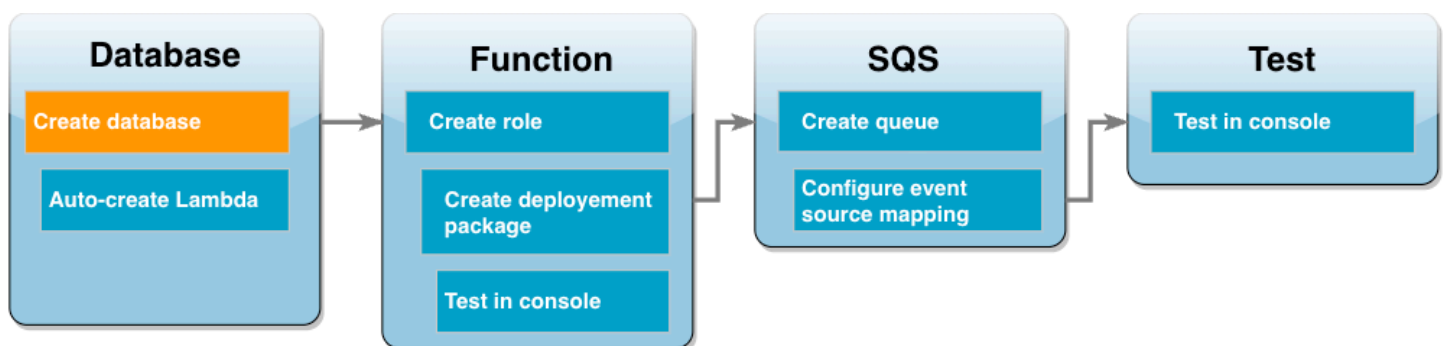

Instans DB Amazon RDS adalah lingkungan basis data terisolasi yang berjalan di AWS Cloud. Instans dapat berisi satu atau beberapa basis data yang dibuat pengguna. Kecuali Anda menentukan sebaliknya, Amazon RDS membuat instance database baru di VPC default yang disertakan dalam


file Anda. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon VPC, lihat [Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud](#).

Dalam tutorial ini, Anda membuat instance baru di VPC default Anda Akun AWS dan membuat database bernama `ExampleDB` dalam contoh itu. Anda dapat membuat instans dan database DB Anda menggunakan salah satu AWS Management Console atau AWS CLI.

Untuk membuat instans basis data

1. Buka konsol Amazon RDS dan pilih Buat basis data.
2. Pilih Pembuatan standar, lalu di Opsi mesin, pilih MySQL.
3. Di Template, pilih Tingkat gratis atau Kotak Pasir. Tingkat gratis muncul untuk akun tingkat gratis. Kotak pasir muncul untuk akun paket berbayar.
4. Di Pengaturan, untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan **MySQLForLambda**.
5. Tetapkan nama pengguna dan kata sandi Anda dengan melakukan hal berikut:
 - a. Di Pengaturan kredensial, atur Nama pengguna utama sebagai admin.
 - b. Untuk Kata sandi utama, masukkan dan konfirmasi kata sandi untuk mengakses basis data Anda.
6. Tentukan nama basis data dengan melakukan hal berikut:
 - Pilih semua sesuai opsi default-nya, kemudian gulir ke bawah ke bagian Konfigurasi tambahan.
 - Perluas bagian ini dan masukkan **ExampleDB** sebagai Nama basis data awal.
7. Pilih semua sesuai opsi default-nya dan pilih Buat basis data.

Buat fungsi Lambda dan proksi

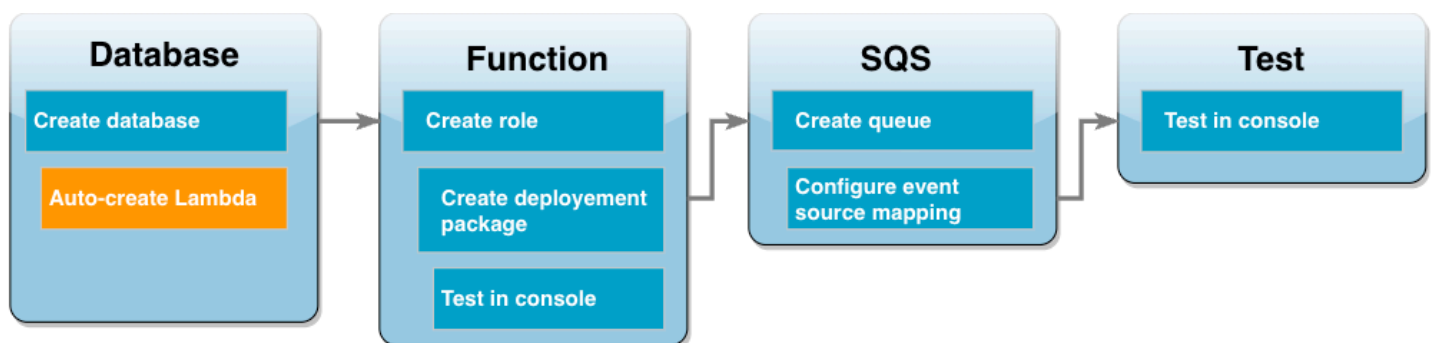

Anda dapat menggunakan konsol RDS untuk membuat fungsi Lambda dan proksi di VPC yang sama dengan basis data.

Note

Anda hanya dapat membuat sumber daya terkait ini jika basis data Anda telah selesai dibuat dan berstatus Tersedia.

Untuk membuat fungsi dan proksi terkait


1. Dari halaman Basis Data, periksa apakah basis data Anda sudah berstatus Tersedia. Jika sudah, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika belum, tunggu hingga basis data tersedia.
2. Pilih basis data dan pilih Siapkan koneksi Lambda dari Tindakan.
3. Di halaman Siapkan koneksi Lambda, pilih Buat fungsi baru.

Atur Nama fungsi Lambda baru ke **LambdaFunctionWithRDS**.

4. Di bagian Proksi RDS, pilih opsi Hubungkan menggunakan Proksi RDS. Selanjutnya pilih Buat proksi baru.
 - Untuk Kredensial basis data, pilih Nama pengguna dan kata sandi basis data.
 - Untuk Nama pengguna, pilih admin.
 - Untuk Kata sandi, masukkan kata sandi untuk instans basis data Anda.
5. Pilih Siapkan untuk menyelesaikan pembuatan proksi dan fungsi Lambda.

Wizard menyelesaikan penyiapan dan menyediakan tautan ke konsol Lambda untuk meninjau fungsi baru Anda. Catat titik akhir proksi sebelum beralih ke konsol Lambda.

Buat peran eksekusi fungsi

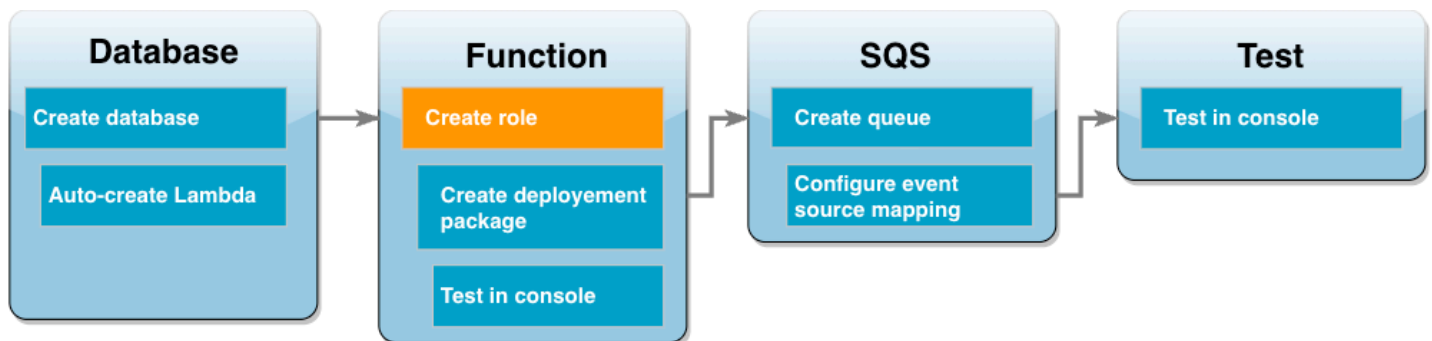

Sebelum membuat fungsi Lambda, Anda membuat peran eksekusi untuk memberikan izin yang diperlukan ke fungsi Anda. Untuk tutorial ini, Lambda memerlukan izin untuk mengelola koneksi jaringan ke VPC yang berisi instans basis data Anda dan untuk melakukan polling pesan dari antrean Amazon SQS.

Untuk memberikan izin yang diperlukan oleh fungsi Lambda, tutorial ini menggunakan kebijakan terkelola IAM. Ini adalah kebijakan yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum dan tersedia di Akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan kebijakan terkelola, lihat [Praktik terbaik kebijakan](#).

Untuk membuat peran eksekusi Lambda


1. Buka halaman [Peran](#) di konsol IAM dan pilih Buat peran.
2. Untuk Jenis entitas tepercaya, pilih Layanan AWS , dan untuk Kasus penggunaan, pilih Lambda.
3. Pilih Berikutnya.
4. Tambahkan kebijakan terkelola IAM dengan melakukan hal berikut:
 - a. Menggunakan kotak pencarian kebijakan, cari **AWSLambdaSQSQueueExecutionRole**.
 - b. Di dalam daftar hasil, centang kotak di samping peran, lalu pilih Hapus filter.
 - c. Menggunakan kotak pencarian kebijakan, cari **AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole**.
 - d. Di dalam daftar hasil, centang kotak di samping peran, lalu pilih Berikutnya.
5. Untuk Nama peran, masukkan **lambda-vpc-sqs-role**, lalu pilih Buat peran.

Nantinya dalam tutorial ini, Anda memerlukan Amazon Resource Name (ARN) untuk peran eksekusi yang baru saja Anda buat.

Untuk menemukan ARN peran eksekusi

1. Buka halaman [Peran](#) di konsol IAM dan pilih peran (lambda-vpc-sqs-role) Anda.
2. Salin ARN yang ditampilkan di bagian Ringkasan.

Buat paket deployment Lambda

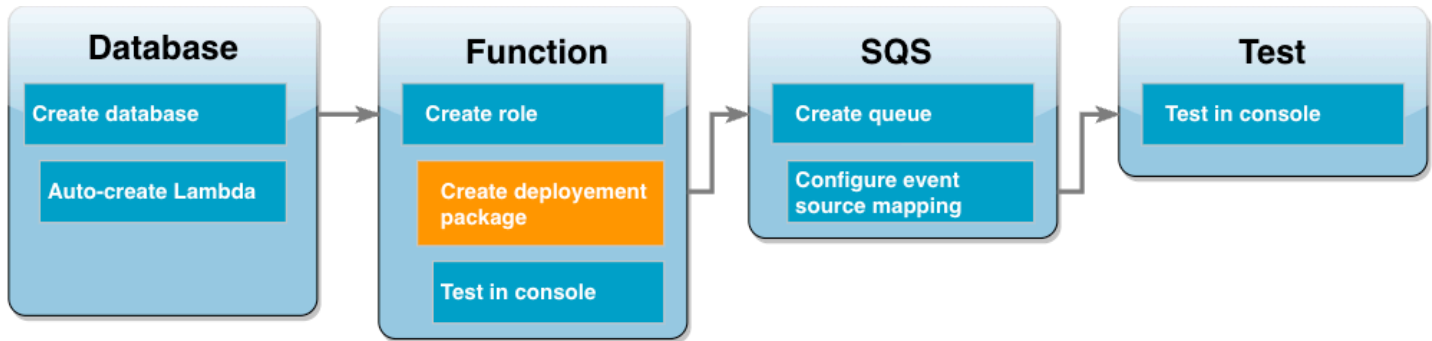

Contoh kode Python berikut menggunakan paket [PyMySQL](#) untuk membuka koneksi ke database Anda. Saat pertama kali diinvokasi, fungsi Anda juga membuat tabel baru bernama Customer. Tabel menggunakan skema berikut, dengan kunci primer CustID:

```
Customer(CustID, Name)
```

Fungsi ini juga menggunakan PyMy SQL untuk menambahkan catatan ke tabel ini. Fungsi ini menambahkan catatan menggunakan pelanggan IDs dan nama yang ditentukan dalam pesan yang akan Anda tambahkan ke antrian Amazon SQS Anda.

Kode ini membuat koneksi ke basis data Anda di luar fungsi handler. Membuat koneksi dalam kode inisialisasi memungkinkan koneksi untuk digunakan kembali oleh invokasi fungsi berikutnya dan meningkatkan performa. Dalam aplikasi produksi, Anda juga dapat menggunakan [konkurensi yang tersedia](#) untuk menginisialisasi sejumlah permintaan koneksi basis data. Koneksi ini langsung tersedia setelah fungsi Anda dipanggil.

```
import sys
import logging
import pymysql
import json
import os

# rds settings
user_name = os.environ['USER_NAME']
password = os.environ['PASSWORD']
rds_proxy_host = os.environ['RDS_PROXY_HOST']
db_name = os.environ['DB_NAME']

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
```

```

# create the database connection outside of the handler to allow connections to be
# re-used by subsequent function invocations.
try:
    conn = pymysql.connect(host=rds_proxy_host, user=user_name, passwd=password,
        db=db_name, connect_timeout=5)
except pymysql.MySQLError as e:
    logger.error("ERROR: Unexpected error: Could not connect to MySQL instance.")
    logger.error(e)
    sys.exit(1)

logger.info("SUCCESS: Connection to RDS for MySQL instance succeeded")

def lambda_handler(event, context):
    """
    This function creates a new RDS database table and writes records to it
    """
    message = event['Records'][0]['body']
    data = json.loads(message)
    CustID = data['CustID']
    Name = data['Name']

    item_count = 0
    sql_string = f"insert into Customer (CustID, Name) values(%s, %s)"

    with conn.cursor() as cur:
        cur.execute("create table if not exists Customer ( CustID int NOT NULL, Name
varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (CustID))")
        cur.execute(sql_string, (CustID, Name))
        conn.commit()
        cur.execute("select * from Customer")
        logger.info("The following items have been added to the database:")
        for row in cur:
            item_count += 1
            logger.info(row)
    conn.commit()

    return "Added %d items to RDS for MySQL table" %(item_count)

```


Note

Dalam contoh ini, kredensial akses basis data Anda disimpan sebagai variabel lingkungan. Dalam aplikasi produksi, sebaiknya gunakan [AWS Secrets Manager](#) sebagai opsi yang lebih aman. Perlu diketahui bahwa jika fungsi Lambda Anda berada di dalam VPC, untuk terhubung ke Secrets Manager, Anda perlu membuat titik akhir VPC. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Cara terhubung ke layanan Secrets Manager dalam Virtual Private Cloud](#).

Untuk menyertakan ketergantungan PyMy SQL dengan kode fungsi Anda, buat paket.zip deployment. Perintah berikut dapat digunakan untuk Linux, macOS, atau Unix:

Untuk membuat paket deployment .zip

1. Simpan kode contoh sebagai file bernama `lambda_function.py`.
2. Di direktori yang sama di mana Anda membuat `lambda_function.py` file Anda, buat direktori baru bernama `package` dan instal perpustakaan PyMy SQL.

```
mkdir package
pip install --target package pymysql
```

3. Buat file zip yang berisi kode aplikasi Anda dan perpustakaan PyMy SQL. Di Linux atau macOS, jalankan perintah CLI berikut. Di Windows, gunakan alat zip pilihan Anda untuk membuat file `lambda_function.zip`. File kode sumber `lambda_function.py` dan folder yang berisi dependensi Anda harus diinstal di root file .zip.

```
cd package
zip -r ../lambda_function.zip .
cd ..
zip lambda_function.zip lambda_function.py
```

Anda juga dapat membuat paket deployment menggunakan lingkungan virtual Python. Lihat [Melakukan deployment fungsi Lambda Python dengan arsip file .zip](#).

Perbarui fungsi Lambda

Menggunakan paket .zip yang baru saja Anda buat, perbarui fungsi Lambda Anda menggunakan konsol Lambda. Agar fungsi dapat mengakses basis data, variabel lingkungan juga perlu dikonfigurasi dengan kredensial akses.

Untuk memperbarui fungsi Lambda

1. Buka halaman [Fungsi](#) di konsol Lambda dan pilih fungsi LambdaFunctionWithRDS.
2. Di tab Runtime settings, pilih Edit untuk mengubah Runtime fungsi ke Python 3.10.
3. Ubah Handler ke `lambda_function.lambda_handler`.
4. Di tab Kode, pilih Unggah dari kemudian File .zip.
5. Pilih file `lambda_function.zip` yang Anda buat di tahap sebelumnya dan pilih Simpan.

Sekarang konfigurasikan fungsi dengan peran eksekusi yang Anda buat sebelumnya. Dengan demikian, fungsi dapat memperoleh izin yang diperlukan untuk mengakses instans basis data Anda dan melakukan polling antrean Amazon SQS.

Untuk mengonfigurasi peran eksekusi fungsi


1. Di halaman [Fungsi](#) pada konsol Lambda, pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Izin.
2. Di Peran eksekusi, pilih Edit.
3. Di Peran yang ada, pilih peran eksekusi Anda (`lambda-vpc-sqs-role`).
4. Pilih Simpan.

Untuk mengonfigurasi variabel lingkungan fungsi Anda

1. Di halaman [Fungsi](#) pada konsol Lambda, pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Variabel lingkungan.
2. Pilih Edit.
3. Untuk menambahkan kredensial akses basis data, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih Tambahkan variabel lingkungan, lalu untuk Kunci masukkan **USER_NAME** dan untuk Nilai masukkan **admin**.
 - b. Pilih Tambahkan variabel lingkungan, lalu untuk Kunci masukkan **DB_NAME** dan untuk Nilai masukkan **ExampleDB**.

- c. Pilih Tambahkan variabel lingkungan, lalu untuk Kunci masukkan **PASSWORD** dan untuk Nilai masukkan kata sandi yang Anda pilih saat membuat basis data.
- d. Pilih Tambahkan variabel lingkungan, lalu untuk Kunci masukkan **RDS_PROXY_HOST** dan untuk Nilai masukkan titik akhir Proksi RDS yang Anda catat sebelumnya.
- e. Pilih Simpan.

Uji fungsi Lambda Anda di konsol

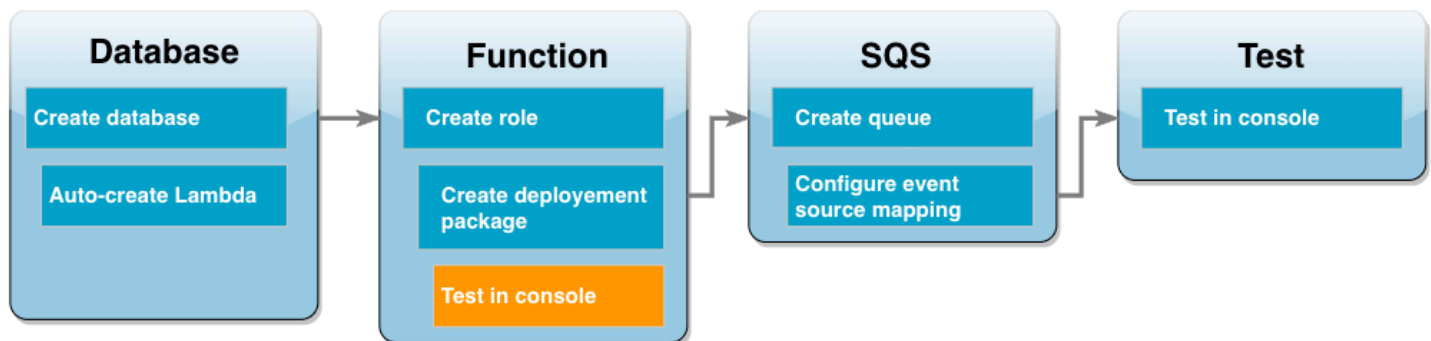

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk menguji fungsi. Anda membuat peristiwa pengujian yang meniru data yang akan diterima fungsi saat diinvokasi menggunakan Amazon SQS pada tahap akhir tutorial ini. Peristiwa pengujian berisi objek JSON yang menentukan ID pelanggan dan nama pelanggan yang akan ditambahkan ke tabel Customer buatan fungsi Anda.

Untuk menguji fungsi Lambda

1. Buka halaman [Fungsi](#) di konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih bagian Uji.
3. Pilih Buat peristiwa baru dan masukkan **myTestEvent** sebagai nama peristiwa.
4. Salin kode berikut ke JSON peristiwa dan pilih Simpan.

```
{
  "Records": [
    {
      "messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
      "receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
      "body": "{\"\n    \"CustID\": 1021,\n    \"Name\": \"Martha Rivera\"\n}\",",
      "attributes": {
        "ApproximateReceiveCount": "1",
        "SentTimestamp": "1545082649183",
        "SenderId": "AIDAIENQZJOL023YVJ4V0",
```

```

    "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
  },
  "messageAttributes": {},
  "md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
  "eventSource": "aws:sqs",
  "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-queue",
  "awsRegion": "us-west-2"
}
]
}

```

5. Pilih Uji.


Di tab Hasil eksekusi, Anda akan melihat hasil yang mirip dengan yang ditampilkan di Log Fungsi:

```

[INFO] 2023-02-14T19:31:35.149Z bdd06682-00c7-4d6f-9abb-89f4bbb4a27f The following
items have been added to the database:
[INFO] 2023-02-14T19:31:35.149Z bdd06682-00c7-4d6f-9abb-89f4bbb4a27f (1021, 'Martha
Rivera')

```

Buat antrean Amazon SQS

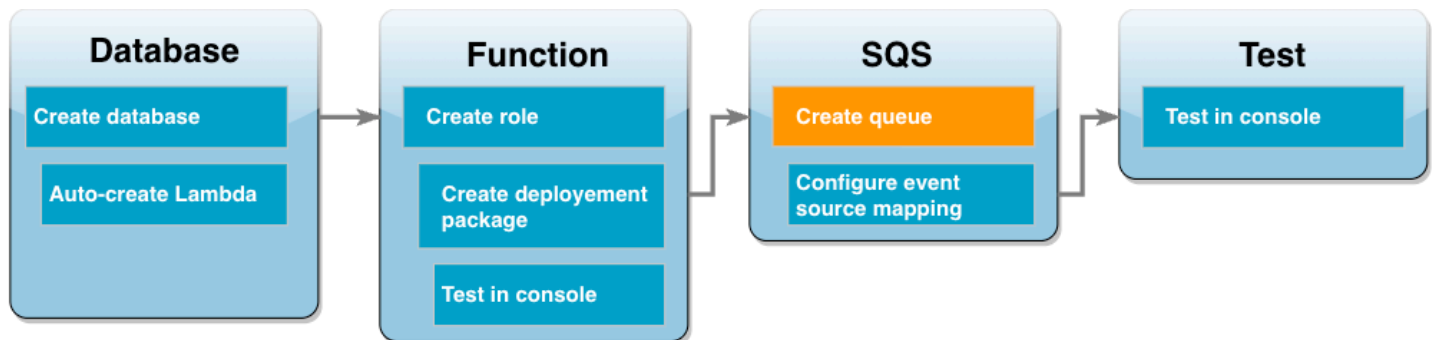


Anda telah berhasil menguji integrasi fungsi Lambda dan instans basis data Amazon RDS. Sekarang Anda membuat antrean Amazon SQS yang akan Anda gunakan untuk menginvokasi fungsi Lambda di tahap akhir tutorial ini.

Untuk membuat antrean Amazon SQS (konsol)

1. Buka halaman [Antrean](#) di konsol Amazon SQS dan pilih Buat antrean.
2. Di bagian Jenis pilih Standar masukkan **LambdaRDSQueue** untuk nama antrean.
3. Pilih semua sesuai opsi default-nya dan pilih Buat antrean.

Buat pemetaan sumber peristiwa untuk menginvokasi fungsi Lambda Anda

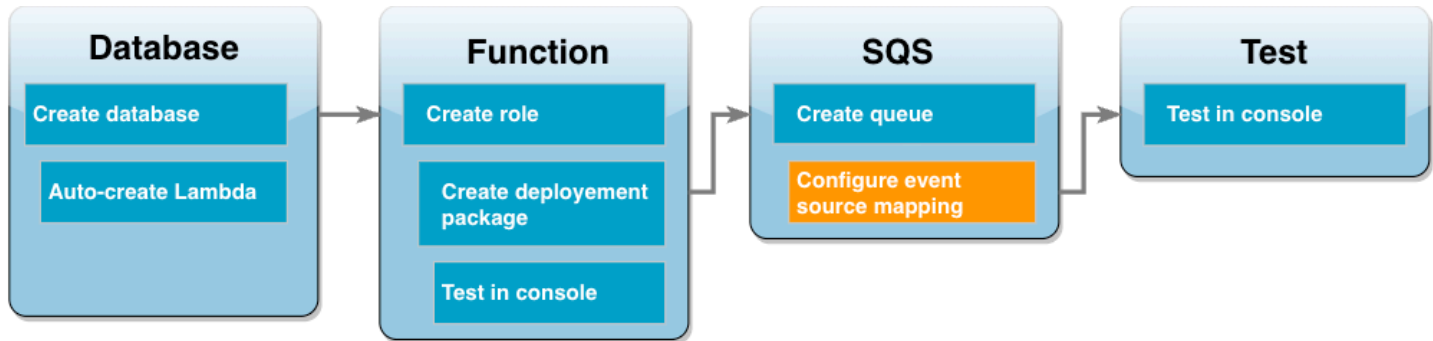


Pemetaan sumber peristiwa adalah sumber daya Lambda yang membaca item dari aliran atau antrean dan menginvokasi fungsi Lambda. Saat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa, Anda dapat menentukan ukuran batch sehingga catatan dari aliran atau antrean Anda dikumpulkan ke dalam satu payload. Dalam contoh ini, Anda mengatur ukuran batch ke 1 sehingga fungsi Lambda akan diinvokasi setiap kali Anda mengirim sebuah pesan ke antrean. Anda dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa menggunakan konsol AWS CLI atau Lambda.

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa (konsol)

1. Buka halaman [Fungsi](#) di konsol Lambda dan pilih fungsi Anda (LambdaFunctionWithRDS).
2. Di bagian Ikhtisar fungsi, pilih Tambahkan pemicu.
3. Untuk sumbernya, pilih Amazon SQS, lalu pilih nama antrean (LambdaRDSQueue).
4. Untuk Ukuran batch, masukkan **1**.
5. Biarkan semua opsi lain diatur ke nilai default dan pilih Tambahkan.

Kini semua penyiapan Anda sudah siap diuji dengan menambahkan pesan ke antrean Amazon SQS Anda.

Uji dan pantau pengaturan Anda

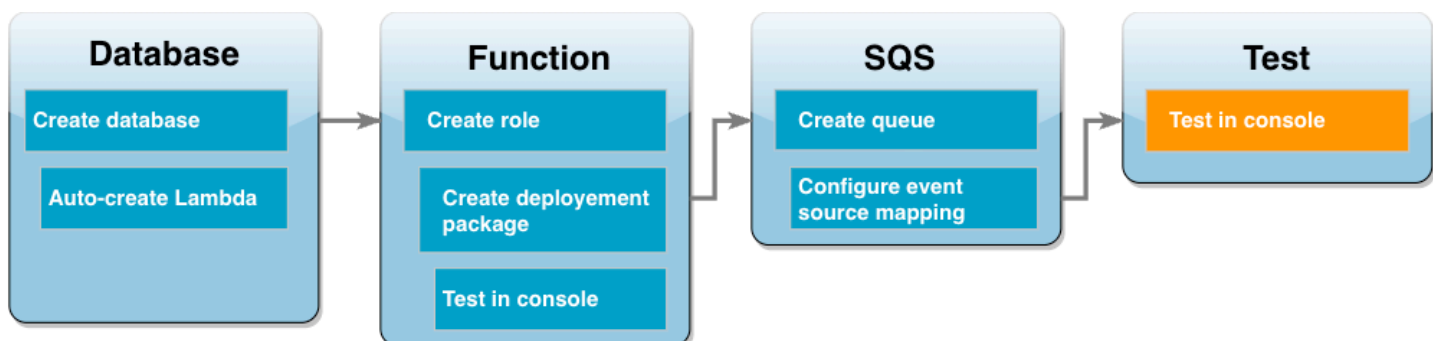

Untuk menguji seluruh pengaturan Anda, tambahkan pesan ke antrean Amazon SQS menggunakan konsol. Anda kemudian menggunakan CloudWatch Log untuk mengonfirmasi bahwa fungsi Lambda Anda menulis catatan ke database Anda seperti yang diharapkan.

Untuk menguji dan memantau pengaturan Anda

1. Buka halaman [Antrean](#) di konsol Amazon SQS dan pilih antrean (LambdaRDSQueue).
2. Pilih Kirim dan terima pesan dan tempelkan JSON berikut ke Konten pesan di bagian Kirim pesan.

```
{  
  "CustID": 1054,  
  "Name": "Richard Roe"  
}
```

3. Pilih Kirim pesan.

Mengirim pesan ke antrean akan membuat Lambda menginvokasi fungsi Anda melalui pemetaan sumber peristiwa. Untuk mengonfirmasi bahwa Lambda telah memanggil fungsi Anda seperti yang diharapkan, gunakan CloudWatch Log untuk memverifikasi bahwa fungsi tersebut telah menulis nama pelanggan dan ID ke tabel database Anda.

4. Buka halaman [Grup log](#) CloudWatch konsol dan pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/LambdaFunctionWithRDS).
5. Di bagian Log stream, pilih log stream terbaru.

Tabel Anda harus berisi dua catatan pelanggan, satu dari setiap invokasi fungsi Anda. Di log stream, Anda akan melihat pesan yang mirip dengan pesan berikut:

```
[INFO] 2023-02-14T19:06:43.873Z 45368126-3eee-47f7-88ca-3086ae6d3a77 The following  
items have been added to the database:  
[INFO] 2023-02-14T19:06:43.873Z 45368126-3eee-47f7-88ca-3086ae6d3a77 (1021, 'Martha  
Rivera')  
[INFO] 2023-02-14T19:06:43.873Z 45368126-3eee-47f7-88ca-3086ae6d3a77 (1054,  
'Richard Roe')
```

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke AWS akun Anda.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka [halaman Fungsi](#) di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Pilih Hapus.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka [halaman Peran](#) dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus peran.
4. Pilih Ya, Hapus.

Untuk menghapus instans DB MySQL

1. Buka [halaman Basis Data](#) di konsol Amazon RDS.
2. Pilih basis data yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Hapus kotak centang Buat snapshot terakhir.
5. Masukkan **delete me** di kotak teks.
6. Pilih Hapus.

Untuk menghapus antrean Amazon SQS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon SQS di. <https://console.aws.amazon.com/sqs/>
2. Pilih antrean yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.

4. Masukkan **delete** di kotak teks.
5. Pilih Hapus.

Tutorial Amazon RDS dan kode sampel

AWS Dokumentasi mencakup beberapa tutorial yang memandu Anda melalui kasus penggunaan Amazon RDS Aurora yang umum. Banyak dari tutorial ini menunjukkan cara menggunakan Amazon RDS Aurora dengan AWS layanan lain. Selain itu, Anda dapat mengakses kode sampel di.

Note

Tutorial lainnya dapat dilihat di [Blog Basis Data AWS](#). Untuk informasi tentang pelatihan, lihat [Pelatihan dan Sertifikasi AWS](#).

Topik

- [Tutorial dalam panduan ini](#)
- [Tutorial dalam AWS panduan lain](#)
- [Tutorial dan kode sampel di GitHub](#)
- [AWS Buku Masak Database](#)
- [AWS lokakarya dan portal konten lab untuk Amazon RDS Aurora PostgreSQL](#)
- [AWS lokakarya dan portal konten lab untuk Amazon RDS](#)
- [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#)

Tutorial dalam panduan ini

Tutorial berikut dalam panduan ini menunjukkan cara melakukan tugas umum dengan Amazon RDS:

- [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#)

Pelajari cara menyertakan instans DB dalam cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC. Dalam hal ini, VPC membagikan data dengan server web yang dijalankan di instans Amazon EC2 dalam VPC yang sama.

- [Tutorial: Membuat VPC untuk digunakan dengan instans DB \(mode tumpukan ganda\)](#)

Pelajari cara menyertakan instans DB dalam cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC. Dalam hal ini, VPC membagikan data dengan instans Amazon EC2 dalam VPC

yang sama. Dalam tutorial ini, Anda akan membuat VPC untuk skenario ini yang berfungsi dengan basis data yang berjalan dalam mode tumpukan ganda.

- [Tutorial: Membuat server web dan instans DB Amazon RDS](#)

Pelajari cara menginstal server web Apache dengan PHP dan membuat basis data MySQL. Server web yang berjalan di instans Amazon EC2 menggunakan Amazon Linux, dan basis data MySQL adalah instans DB MySQL. Kedua instans Amazon EC2 dan instans DB tersebut berjalan di Amazon VPC.

- [Tutorial: Kembalikan instans Amazon RDS DB dari snapshot DB](#)

Pelajari cara memulihkan instans DB dari snapshot DB.

- [Tutorial: Menggunakan fungsi Lambda untuk mengakses basis data Amazon RDS](#)

Pelajari cara membuat fungsi Lambda dari konsol RDS untuk mengakses basis data melalui proksi, membuat tabel, menambahkan beberapa catatan, dan mengambil catatan dari tabel. Pelajari juga cara menginvokasi fungsi Lambda dan memverifikasikan hasil kueri.

- [Tutorial: Tentukan instance DB mana yang harus dihentikan dengan menggunakan tag](#)

Pelajari cara menggunakan tag untuk menentukan instans DB yang akan dihentikan.

- [Tutorial: Log perubahan status instans DB menggunakan Amazon EventBridge](#)

Pelajari cara mencatat perubahan status instans DB menggunakan Amazon EventBridge dan AWS Lambda.

- [Tutorial: Membuat CloudWatch alarm Amazon untuk lag replika cluster multi-AZ DB untuk Amazon RDS](#)

Pelajari cara membuat CloudWatch alarm yang mengirimkan pesan Amazon SNS saat lag replika untuk cluster DB multi-AZ telah melampaui ambang batas. Alarm mengawasi metrik ReplicaLag selama periode waktu yang Anda tentukan. Tindakannya adalah notifikasi yang dikirim ke topik Amazon SNS atau kebijakan Amazon EC2 Auto Scaling.

Tutorial dalam AWS panduan lain

Tutorial berikut di AWS panduan lain menunjukkan cara melakukan tugas-tugas umum dengan Amazon RDS Aurora:

- [Tutorial: Memutar Rahasia untuk AWS Database](#) di AWS Secrets Manager Panduan Pengguna

Pelajari cara membuat rahasia untuk AWS database dan mengkonfigurasi rahasia untuk memutar pada jadwal. Anda memicu satu rotasi secara manual, kemudian mengonfirmasi bahwa versi baru rahasia terus memberikan akses.

- [Tutorial dan sampel](#) di Panduan Developer AWS Elastic Beanstalk

Pelajari cara menerapkan aplikasi yang menggunakan database Amazon RDS. AWS Elastic Beanstalk

- [Menggunakan Data dari Basis Data Amazon RDS untuk Membuat Sumber Data Amazon ML](#) di Panduan Developer Amazon Machine Learning

Pelajari cara membuat objek sumber data Amazon Machine Learning (Amazon ML) dari data yang disimpan dalam instans DB MySQL.

- [Mengaktifkan Akses ke Instans Amazon RDS secara Manual di VPC di Panduan Pengguna](#) Cepat Amazon

Pelajari cara mengaktifkan Akses cepat ke instans Amazon RDS DB di VPC.

Tutorial dan kode sampel di GitHub

Tutorial dan kode contoh berikut GitHub menunjukkan kepada Anda cara melakukan tugas-tugas umum dengan Amazon RDS Aurora:

- [Membuat pelacak item Amazon Relational Database Service](#)

Pelajari cara membuat aplikasi yang melacak dan melaporkan item pekerjaan. Aplikasi ini menggunakan Amazon RDS, Amazon Simple Email Service, Elastic Beanstalk, dan SDK for Java 2.x.

AWS Buku Masak Database

[AWS DB Cookbook](#) adalah panduan database komprehensif yang mengajarkan Anda cara membangun, menyebarkan, dan mengelola solusi database berkinerja tinggi dan hemat biaya. AWS Step-by-step tutorial memandu Anda melalui pembuatan aplikasi siap produksi dan menyebarkan aplikasi dengan template. CloudFormation Anda akan mempelajari AWS layanan penting saat Anda membangun infrastruktur, mengimplementasikan jaringan, mengembangkan arsitektur tanpa server, mengelola database, dan mengintegrasikan AI generatif. Pelajari praktik AWS terbaik

yang membantu Anda menciptakan solusi yang aman dan terukur sambil mengoptimalkan biaya. Apakah Anda baru AWS atau profesional berpengalaman, AWS DB Cookbook membantu Anda mengembangkan keterampilan untuk memecahkan tantangan database umum dan menerapkan solusi siap perusahaan. Buku masak mencakup bagian-bagian berikut:

- [Memulai AWS aplikasi DB](#) — Pelajari AWS dasar-dasar seperti cara mengatur akun Anda dan lingkungan Jupyter Notebook.
- [Dasar-dasar basis data](#) — Jelajahi konsep basis data penting dan bandingkan layanan AWS database untuk memilih solusi yang tepat untuk beban kerja Anda.
- [Aplikasi web tanpa server dengan Amazon Aurora](#) — Bangun aplikasi ritel dengan Amazon end-to-end Aurora PostgreSQL yang menangani inventaris, pesanan, dan data pelanggan.
- [Pemantauan dan observabilitas](#) — Siapkan pelacakan kinerja dan konfigurasi peringatan untuk mengidentifikasi potensi masalah database sebelum berdampak pada aplikasi Anda.
- [Penskalaan dengan Amazon Aurora](#) — Pelajari cara membuat penerapan Multi-wilayah yang tangguh dengan Aurora DSQL, dan cara meningkatkan skala basis data Anda untuk daya pemrosesan yang lebih besar atau keluar di beberapa instans untuk kapasitas yang lebih besar.
- [Optimalisasi kinerja dan biaya](#) — Optimalkan kinerja database Anda dan kurangi biaya dengan strategi penyetelan yang telah terbukti.
- [Perjalanan ke database AWS yang dibuat khusus — Bangun infrastruktur yang aman dan andal yang menskalakan](#) solusi AI generatif Anda dan aplikasi berbasis data dari prototipe hingga penerapan perusahaan.
- [Aplikasi GenAI dengan RAG](#) - Bangun sistem pencarian cerdas untuk dokumen asuransi dan perawatan kesehatan yang menggunakan Retrieval Augmented Generation (RAG) untuk memberikan hasil yang akurat dan sadar konteks.

AWS lokakarya dan portal konten lab untuk Amazon RDS Aurora PostgreSQL

Kumpulan lokakarya dan konten praktis berikut ini membantu Anda memperoleh pemahaman tentang fitur dan kapabilitas Amazon RDS PostgreSQL:

- [Membuat instans DB](#)
Pelajari cara membuat instans DB.
- [Pemantauan Performa dengan Alat RDS](#)

Pelajari cara menggunakan AWS dan alat SQL (Cloudwatch, Enhanced Monitoring, Log Kueri Lambat, Performance Insights, PostgreSQL Catalog Views) untuk memahami masalah kinerja dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kinerja database Anda.

AWS lokakarya dan portal konten lab untuk Amazon RDS

Kumpulan lokakarya dan konten praktis berikut ini membantu Anda memperoleh pemahaman tentang fitur dan kapabilitas Amazon RDS MySQL:

- [Membuat instans DB](#)

Pelajari cara membuat instans DB.

- [Menggunakan Wawasan Performa](#)

Pelajari cara memantau dan menyetel instans DB Anda menggunakan Wawasan performa.

Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK

AWS kit pengembangan perangkat lunak (SDKs) tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Setiap SDK menyediakan API, contoh kode, dan dokumentasi yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dalam bahasa pilihan mereka.

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS SDK for C++	AWS SDK for C++ contoh kode
AWS CLI	AWS CLI contoh kode
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go contoh kode
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java contoh kode
AWS SDK for JavaScript	AWS SDK for JavaScript contoh kode
AWS SDK untuk Kotlin	AWS SDK untuk Kotlin contoh kode
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET contoh kode

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP contoh kode
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell contoh kode
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto3) contoh kode
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby contoh kode
AWS SDK untuk Rust	AWS SDK untuk Rust contoh kode
AWS SDK untuk SAP ABAP	AWS SDK untuk SAP ABAP contoh kode
AWS SDK untuk Swift	AWS SDK untuk Swift contoh kode

Untuk contoh khusus untuk layanan ini, lihat [Contoh kode untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs](#).

 Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bagian bawah halaman ini.

Praktik terbaik untuk Amazon RDS

Pelajari praktik terbaik untuk menggunakan Amazon RDS. Saat praktik terbaik yang baru diidentifikasi, kami akan terus memperbarui bagian ini.

Topik

- [Pedoman operasional dasar Amazon RDS](#)
- [Rekomendasi RAM instans DB](#)
- [Menjaga versi mesin basis data tetap mutakhir](#)
- [AWS driver basis data](#)
- [Menggunakan Pemantauan yang Ditingkatkan untuk mengidentifikasi masalah sistem operasi](#)
- [Menggunakan metrik untuk mengidentifikasi masalah performa](#)
- [Menyetel kueri](#)
- [Praktik terbaik dalam menggunakan MySQL](#)
- [Praktik terbaik untuk menggunakan MariaDB](#)
- [Praktik terbaik untuk menggunakan Oracle](#)
- [Praktik terbaik untuk menggunakan PostgreSQL](#)
- [Praktik terbaik untuk menggunakan SQL Server](#)
- [Menggunakan grup parameter DB](#)
- [Praktik terbaik untuk mengotomatiskan pembuatan instans DB](#)
- [Amazon RDS fitur baru video](#)

Note

Untuk rekomendasi umum terkait Amazon RDS, lihat [Rekomendasi dari RDS](#).

Pedoman operasional dasar Amazon RDS

Berikut ini adalah pedoman operasional dasar yang harus diikuti setiap orang saat menggunakan Amazon RDS. Perhatikan bahwa Perjanjian Tingkat Layanan Amazon RDS mewajibkan Anda untuk mengikuti pedoman ini:

- Gunakan metrik untuk memantau memori, CPU, jeda replika, dan penggunaan penyimpanan Anda. Anda dapat mengatur Amazon CloudWatch untuk memberi tahu Anda saat pola penggunaan berubah atau saat penerapan mendekati batas kapasitas. Ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan kinerja dan ketersediaan sistem.
- Tingkatkan skala instans DB Anda saat mendekati batas kapasitas penyimpanan. Anda akan memiliki buffer dalam penyimpanan dan memori untuk mengakomodasi peningkatan permintaan yang tidak terduga dari aplikasi Anda.
- Aktifkan pencadangan otomatis dan atur periode pencadangan agar pencadangan dilakukan selama IOPS tulis terendah harian. Pada saat itulah pencadangan tidak terlalu mengganggu penggunaan basis data Anda.
- Jika beban kerja database Anda membutuhkan I/O lebih dari yang telah Anda sediakan, pemulihan setelah kegagalan atau kegagalan database akan lambat. Untuk meningkatkan I/O kapasitas instans DB, lakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Migrasi ke kelas instans DB yang berbeda dengan I/O kapasitas tinggi.
 - Konversi dari penyimpanan magnetis ke penyimpanan Tujuan Umum atau IOPS yang Tersedia, bergantung pada jumlah peningkatan yang Anda butuhkan. Untuk informasi tentang jenis penyimpanan yang tersedia, lihat [Jenis penyimpanan Amazon RDS](#).

Jika Anda mengonversi ke penyimpanan IOPS yang Tersedia, pastikan Anda juga menggunakan kelas instans DB yang dioptimalkan untuk IOPS yang Tersedia. Untuk informasi tentang IOPS yang Tersedia, lihat [Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#).

- Jika Anda sudah menggunakan penyimpanan IOPS yang Tersedia, sediakan kapasitas throughput tambahan.
- Jika aplikasi klien Anda menyimpan data Domain Name Service (DNS) dari instans DB Anda, tetapkan nilai time-to-live (TTL) kurang dari 30 detik. Alamat IP yang mendasari untuk instans DB dapat berubah setelah failover. Menyimpan data DNS dalam cache untuk waktu yang lama dapat menyebabkan kegagalan koneksi. Aplikasi Anda mungkin mencoba untuk menghubungkan ke alamat IP yang sudah tidak berada dalam layanan.
- Uji failover untuk instans DB Anda guna mengetahui berapa lama proses untuk kasus penggunaan khusus Anda. Uji failover untuk memastikan bahwa aplikasi yang mengakses instans DB Anda dapat terhubung secara otomatis ke instans DB baru setelah failover terjadi.

Rekomendasi RAM instans DB

Praktik terbaik performa Amazon RDS adalah mengalokasikan RAM yang cukup sehingga set kerja Anda hampir seluruhnya berada di memori. Set kerja adalah data dan indeks yang sering Anda gunakan pada instans. Makin banyak Anda menggunakan instans DB, makin banyak set kerja yang akan tumbuh.

Untuk mengetahui apakah set kerja Anda hampir semuanya ada dalam memori, periksa metrik ReadIOPS (menggunakan CloudWatch Amazon) saat instans DB sedang dimuat. Nilai ReadIOPS harus kecil dan stabil. Dalam beberapa kasus, penskalaan kelas instans DB ke kelas yang memiliki lebih banyak RAM menghasilkan penurunan ReadIOPS yang signifikan. Dalam kasus ini, set kerja Anda hampir tidak seluruhnya berada di memori. Terus naikkan skala hingga ReadIOPS tidak lagi turun secara drastis setelah operasi penskalaan, atau ReadIOPS berkurang dengan jumlah yang sangat kecil. Untuk informasi tentang pemantauan metrik instans DB, lihat [Melihat metrik di konsol Amazon RDS](#).

Menjaga versi mesin basis data tetap mutakhir

Tingkatkan versi mesin database Anda secara teratur untuk menjaga keamanan, kinerja, dan kepatuhan. Amazon RDS merilis versi minor dan utama baru yang mencakup patch keamanan, peningkatan kinerja, dan fitur baru. Menjalankan mesin database yang sudah ketinggalan zaman dapat mengekspos beban kerja Anda ke kerentanan yang diketahui, masalah kompatibilitas, dan pengurangan dukungan dari AWS dan vendor database.

Untuk meminimalkan gangguan, pertimbangkan hal berikut saat Anda merencanakan peningkatan:

- Uji di lingkungan pementasan — Validasi versi baru terhadap beban kerja Anda sebelum Anda meningkatkan basis data produksi.
- Gunakan peningkatan terkelola Amazon RDS — Aktifkan peningkatan versi minor otomatis untuk penambalan yang lebih mudah.
- Jadwalkan peningkatan versi utama - Tinjau catatan rilis, uji kompatibilitas aplikasi, dan rencanakan jendela pemutakhiran yang terkontrol.

Upgrade reguler membantu memastikan database Anda tetap aman, dioptimalkan, dan selaras dengan praktik AWS terbaik.

AWS driver basis data

Kami merekomendasikan AWS rangkaian driver untuk konektivitas aplikasi. Driver telah dirancang untuk memberikan dukungan untuk waktu peralihan dan failover yang lebih cepat, dan otentikasi dengan, AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Secrets Manager, dan Federated Identity. AWS Driver mengandalkan pemantauan status instans DB dan menyadari topologi instance untuk menentukan penulis baru. Pendekatan ini mengurangi waktu peralihan dan failover menjadi satu digit detik, dibandingkan dengan puluhan detik untuk driver open-source.

Ketika fitur layanan baru diperkenalkan, tujuan dari AWS rangkaian driver adalah untuk memiliki dukungan bawaan untuk fitur layanan ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans DB dengan driver AWS](#).

Menggunakan Pemantauan yang Ditingkatkan untuk mengidentifikasi masalah sistem operasi

Jika Pemantauan yang Ditingkatkan diaktifkan, Amazon RDS menyediakan metrik secara waktu nyata untuk sistem operasi (OS) yang dijalankan oleh instans DB Anda. Anda dapat melihat metrik instans DB menggunakan konsol tersebut. Anda juga dapat menggunakan output Enhanced Monitoring JSON dari Amazon CloudWatch Logs dalam sistem pemantauan pilihan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Pemantauan yang Ditingkatkan, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

Menggunakan metrik untuk mengidentifikasi masalah performa

Untuk mengidentifikasi masalah performa yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak mencukupi dan kemacetan umum lainnya, Anda dapat memantau metrik yang tersedia untuk instans DB Amazon RDS Anda.

Melihat metrik performa

Anda harus memantau metrik performa secara rutin untuk mengetahui nilai rata-rata, maksimum, dan minimum dalam berbagai rentang waktu. Sehingga Anda dapat mengidentifikasi saat performa menurun. Anda juga dapat mengatur CloudWatch alarm Amazon untuk ambang metrik tertentu sehingga Anda diberi tahu jika mereka tercapai.

Untuk memecahkan masalah performa, penting untuk memahami performa dasar sistem. Saat Anda menyiapkan instans DB dan menjalankannya dengan beban kerja umum, catat nilai rata-rata, maksimum, dan minimum dari semua metrik performa. Lakukan hal tersebut pada sejumlah interval yang berbeda (misalnya, satu jam, 24 jam, satu minggu, dua minggu). Tindakan ini dapat memberi Anda gambaran tentang kondisi normal. Sehingga membantu mendapatkan perbandingan untuk jam sibuk dan tidak sibuk. Kemudian, Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi saat performa turun di bawah tingkat standar.

Jika Anda menggunakan klaster DB Multi-AZ, pantau selisih waktu antara transaksi terbaru pada instans DB penulis dan transaksi terbaru yang diterapkan pada instans DB pembaca. Selisih ini disebut jeda replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelambatan replika dan klaster basis data Multi-AZ](#).

Anda dapat melihat gabungan Performance Insights dan CloudWatch metrik di dasbor Performance Insights dan memantau instans DB Anda. Untuk menggunakan tampilan pemantauan ini, Wawasan Performa harus diaktifkan untuk instans DB Anda. Untuk informasi tentang tampilan pemantauan ini, lihat [Melihat metrik gabungan dengan dasbor Performance Insights](#).

Anda dapat membuat laporan analisis performa untuk periode waktu tertentu dan melihat wawasan yang diidentifikasi serta rekomendasi untuk menyelesaikan masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat laporan analisis kinerja di Performance Insights](#).

Untuk melihat metrik performa

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB.
3. Pilih Pemantauan.

Dasbor menyediakan metrik performa. Metrik default untuk menampilkan informasi selama tiga jam terakhir.

4. Gunakan tombol bernomor di kanan atas untuk menelusuri halaman metrik tambahan, atau sesuaikan pengaturan untuk melihat lebih banyak metrik.
5. Pilih metrik performa untuk menyesuaikan rentang waktu agar dapat melihat data untuk selain hari ini. Anda dapat mengubah nilai Statistik, Rentang Waktu, dan Periode untuk menyesuaikan informasi yang ditampilkan. Misalnya, Anda mungkin ingin melihat nilai puncak untuk metrik pada masing-masing hari dalam dua minggu terakhir. Jika demikian, atur Statistik ke Maksimum, Rentang Waktu ke 2 Minggu Terakhir, dan Periode ke Hari.

Anda juga dapat melihat metrik performa menggunakan CLI atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik di konsol Amazon RDS](#).

Untuk mengatur CloudWatch alarm

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB.
3. Pilih Log & peristiwa.
4. Di bagian alarm CloudWatch , pilih Buat alarm.

Create alarm

You can use CloudWatch alarms to be notified automatically whenever metric data reaches a level you define.

Settings

[Refresh](#)

To edit an alarm, first choose whom to notify and then define when the notification should be sent.

Send notifications

☒ Yes

☐ No

Send notifications to

☐ ARN

☒ New email or SMS topic

Topic name

Name of the topic.

With these recipients

Email addresses or phone numbers of SMS enabled devices to send the notifications to

Metric

of


Threshold

Percent

Evaluation period

consecutive period(s) of

CPU Utilization Percent

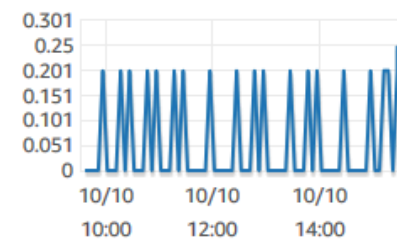
☒ mydbinstancecf

Name of alarm

[Cancel](#)
[Create alarm](#)

- Untuk Kirim pemberitahuan, pilih Ya, dan untuk Kirim pemberitahuan ke, pilih Topik SMS atau email baru.

6. Untuk Nama topik, masukkan nama untuk pemberitahuan, dan untuk Dengan penerima ini, masukkan daftar alamat email dan nomor telepon yang dipisahkan dengan koma.
7. Untuk Metrik, pilih statistik dan metrik alarm yang akan diatur.
8. Untuk Ambang Batas, tentukan apakah metrik harus lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan ambang batas, dan tentukan nilai ambang batas.
9. Untuk Periode evaluasi, pilih periode evaluasi untuk alarm. Untuk periode berurutan, pilih periode ketika ambang batas harus sudah tercapai untuk memicu alarm.
10. Untuk Nama alarm, masukkan nama untuk alarm.
11. Pilih Buat Alarm.

Alarm akan muncul di bagian alarm CloudWatch .

Mengevaluasi metrik performa

Instans DB memiliki sejumlah kategori metrik yang berbeda, dan cara menentukan nilai yang dapat diterima bergantung pada metrik.

CPU

- Pemanfaatan CPU – Persentase kapasitas pemrosesan komputer yang digunakan.

Memori

- Freeable Memory — Berapa banyak RAM yang tersedia pada instans DB, dalam byte. Garis merah dalam metrik tab Pemantauan ditandai pada 75% untuk Metrik CPU, Memori, dan Penyimpanan. Jika penggunaan memori instans sering melewati garis tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Anda harus memeriksa beban kerja atau meningkatkan instans.
- Penggunaan Swap — Berapa banyak ruang swap yang digunakan oleh instans DB, dalam byte.

Ruang disk

- Ruang Penyimpanan Kosong – Jumlah ruang disk yang saat ini tidak digunakan oleh instans DB, dalam megabyte.

Operasi input/output

- IOPS Baca, IOPS Tulis – Jumlah rata-rata operasi baca atau tulis disk per detik.
- Latensi Baca, Latensi Tulis – Waktu rata-rata untuk operasi baca atau tulis dalam milidetik.
- Throughput Baca, Throughput Tulis – Rata-rata jumlah megabyte yang dibaca dari atau ditulis ke disk per detik.
- Kedalaman Antrian — Jumlah I/O operasi yang menunggu untuk ditulis atau dibaca dari disk.

Lalu lintas jaringan

- Throughput Penerimaan Jaringan, Throughput Pengiriman Jaringan – Tingkat lalu lintas jaringan ke dan dari instans DB dalam byte per detik.

Koneksi basis data

- Koneksi DB – Jumlah sesi klien yang terhubung ke instans DB.

Untuk deskripsi individual yang lebih mendetail tentang metrik performa yang tersedia, lihat [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#).

Secara umum, nilai yang dapat diterima untuk metrik performa bergantung pada seperti apa garis dasar Anda dan apa yang dilakukan aplikasi Anda. Periksa varian yang konsisten atau sedang tren dari garis dasar Anda. Informasi tentang jenis metrik khusus sebagai berikut:

- Penggunaan CPU atau RAM yang tinggi – Nilai yang tinggi untuk penggunaan CPU atau RAM mungkin sesuai. Misalnya, hal tersebut mungkin terjadi jika sesuai dengan tujuan aplikasi Anda (seperti throughput atau konkurensi) dan memang diharapkan.
- Penggunaan ruang disk – Periksa penggunaan ruang disk jika ruang yang digunakan selalu berada di atau di atas 85 persen dari total ruang disk. Periksa apakah ada kemungkinan untuk menghapus data dari instans atau mengarsipkan data ke sistem yang berbeda guna mengosongkan sebagian ruang.
- Lalu lintas jaringan – Untuk lalu lintas jaringan, bicaralah kepada administrator sistem Anda untuk memahami throughput yang diharapkan bagi jaringan domain dan koneksi internet Anda. Periksa lalu lintas jaringan jika throughput selalu lebih rendah dari yang diharapkan.
- Koneksi basis data – Sebaiknya batasi koneksi basis data jika Anda melihat jumlah koneksi pengguna yang tinggi sehubungan dengan penurunan performa instans dan waktu respons.

Jumlah koneksi pengguna terbaik untuk instans DB Anda akan bervariasi berdasarkan kelas instans Anda dan kerumitan operasi yang dilakukan. Untuk menentukan jumlah koneksi basis data, kaitkan instans DB Anda dengan grup parameter. Dalam grup ini, atur parameter Koneksi Pengguna ke selain 0 (tidak terbatas). Anda dapat menggunakan grup parameter yang sudah ada atau membuat grup baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

- Metrik IOPS – Nilai yang diharapkan untuk metrik IOPS bergantung pada spesifikasi disk dan konfigurasi server; jadi, gunakan acuan dasar Anda untuk mengetahui nilai yang lazim. Periksa apakah nilainya selalu berbeda dari garis dasar Anda. Untuk performa IOPS terbaik, pastikan set kerja Anda sesuai dengan memori untuk meminimalkan operasi baca dan tulis.

Untuk masalah pada metrik performa, langkah pertama untuk meningkatkan performa adalah menyetel kueri yang paling sering digunakan dan paling menghabiskan biaya. Setel kueri tersebut untuk melihat apakah langkah ini dapat menurunkan tekanan pada sumber daya sistem. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel kueri](#).

Jika kueri sudah disetel dan masalah tetap ada, sebaiknya tingkatkan Amazon RDS [DB](#). Anda dapat memutakhirkannya ke satu dengan lebih banyak sumber daya (CPU, RAM, ruang disk, bandwidth jaringan, I/O kapasitas) yang terkait dengan masalah tersebut.

Menyetel kueri

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan performa instans DB adalah dengan menyetel kueri yang paling sering digunakan dan paling sarat sumber daya. Di sini, Anda menyetelnya agar dapat dijalankan dengan biaya yang lebih terjangkau. Untuk informasi tentang peningkatan kueri, gunakan sumber daya berikut:

- MySQL – Lihat [Optimizing SELECT statements](#) dalam dokumentasi MySQL. Untuk sumber daya tambahan tentang penyetelan kueri, lihat [Sumber daya penyetelan dan pengoptimalan performa MySQL](#).
- Oracle – Lihat [Database SQL Tuning Guide](#) dalam dokumentasi Oracle Database.
- SQL Server – Lihat [Analyzing a query](#) dalam dokumentasi Microsoft. Anda juga dapat menggunakan tampilan manajemen data terkait eksekusi, indeks, dan I/O yang dijelaskan dalam [Tampilan Manajemen Dinamis Sistem](#) dalam dokumentasi Microsoft untuk memecahkan masalah kueri SQL Server. DMVs

Aspek umum penyetelan kueri adalah membuat indeks yang efektif. Untuk perbaikan indeks instans DB yang dapat dilakukan, lihat [Database Engine Tuning Advisor](#) dalam dokumentasi

Microsoft. Untuk informasi tentang penggunaan Tuning Advisor di RDS for SQL Server, lihat [Menganalisis beban kerja basis data di instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan basis data Engine Tuning Advisor](#).

- PostgreSQL – Lihat [Using EXPLAIN](#) dalam dokumentasi PostgreSQL untuk mempelajari cara menganalisis rencana kueri. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengubah kueri atau tabel yang mendasarinya guna meningkatkan performa kueri.

Untuk informasi tentang cara menentukan gabungan dalam kueri Anda untuk performa terbaik, lihat [Mengontrol perencanaan dengan klausul JOIN eksplisit](#).

- MariaDB – Lihat [Query optimizations](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Praktik terbaik dalam menggunakan MySQL

Ukuran tabel dan jumlah tabel dalam basis data MySQL dapat memengaruhi performa.

Ukuran tabel

Biasanya, batasan sistem operasi pada ukuran file menentukan ukuran tabel maksimum yang efektif untuk basis data MySQL. Jadi, batasannya biasanya tidak ditentukan oleh batasan MySQL internal.

Untuk instans DB MySQL, hindari tabel di basis data Anda yang tumbuh terlalu besar. Meskipun batas penyimpanan umum adalah 64 TiB, batas penyimpanan yang tersedia membatasi ukuran maksimum file tabel MySQL hingga 16 TiB. Partisi tabel besar Anda sehingga ukuran file berada di bawah batas 16 TiB. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dan waktu pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas ukuran file MySQL di Amazon RDS](#).

Tabel yang sangat besar (dengan ukuran lebih dari 100 GB) dapat memengaruhi performa baik secara negatif untuk baca dan tulis (termasuk pernyataan DML dan terutama pernyataan DDL). Indeks pada tabel besar dapat secara signifikan meningkatkan performa tertentu, tetapi juga dapat menurunkan performa laporan DML. Pernyataan DDL, seperti ALTER TABLE, dapat menjadi lebih lambat secara signifikan untuk tabel besar karena operasi tersebut mungkin sepenuhnya membangun ulang tabel dalam beberapa kasus. Pernyataan DDL ini dapat mengunci tabel selama operasi berlangsung.

Jumlah memori yang diperlukan oleh MySQL untuk baca dan tulis tergantung pada tabel yang terlibat dalam operasi. Praktik terbaiknya adalah memiliki setidaknya RAM yang cukup untuk menyimpan indeks tabel yang digunakan secara aktif. Untuk menemukan sepuluh tabel dan indeks terbesar dalam basis data, gunakan kueri berikut:

```
select table_schema, TABLE_NAME, dat, idx from
(SELECT table_schema, TABLE_NAME,
      ( data_length ) / 1024 / 1024 as dat,
      ( index_length ) / 1024 / 1024 as idx
FROM information_schema.TABLES
order by 3 desc ) a
order by 3 desc
limit 10;
```

Jumlah tabel

Sistem file yang mendasarinya mungkin memiliki batas jumlah file yang mewakili tabel. Namun, MySQL tidak memiliki batasan jumlah tabel. Meskipun demikian, total jumlah tabel dalam mesin penyimpanan MySQL InnoDB dapat berkontribusi pada penurunan performa, terlepas dari ukuran tabel tersebut. Untuk membatasi dampak sistem operasi, Anda dapat memisahkan tabel di beberapa basis data dalam instans DB MySQL yang sama. Tindakan tersebut dapat membatasi jumlah file dalam direktori, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah secara keseluruhan.

Penurunan performa karena sejumlah besar tabel (lebih dari 10 ribu) disebabkan oleh MySQL yang bekerja dengan file penyimpanan, termasuk membuka dan menutupnya. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat meningkatkan ukuran parameter `table_open_cache` dan `table_definition_cache`. Namun, meningkatkan nilai parameter tersebut dapat secara signifikan meningkatkan jumlah penggunaan memori MySQL, dan bahkan mungkin menggunakan semua memori yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [How MySQL Opens and Closes Tables](#) dalam dokumentasi MySQL.

Selain itu, terlalu banyak tabel dapat secara signifikan memengaruhi waktu pemulaian MySQL. Pematian dan pengaktifan ulang yang bersih dan pemulihan crash dapat terpengaruh, khususnya dalam versi sebelum MySQL 8.0.

Kami merekomendasikan total kurang dari 10.000 tabel di semua basis data dalam instans DB. Untuk kasus penggunaan dengan sejumlah besar tabel dalam basis data, lihat [Satu Juta Tabel di MySQL 8.0](#).

Mesin penyimpanan

Fitur point-in-time pemulihan dan pemulihan snapshot Amazon RDS for MySQL memerlukan mesin penyimpanan yang dapat dipulihkan dengan crash. Fitur ini hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB. Meskipun MySQL mendukung banyak mesin penyimpanan dengan berbagai

kemampuan, tidak semuanya dioptimalkan untuk pemulihan crash dan durabilitas data. Misalnya, mesin penyimpanan MyISAM tidak mendukung pemulihan kerusakan yang andal dan dapat mencegah point-in-time pemulihan atau pemulihan snapshot berfungsi sebagaimana dimaksud. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya atau rusaknya data ketika MySQL dimulai ulang setelah terjadi kerusakan.

InnoDB adalah mesin penyimpanan yang direkomendasikan dan didukung untuk instans DB MySQL di Amazon RDS. Instans InnoDB juga dapat dimigrasikan ke Aurora, sementara instans MyISAM tidak dapat dimigrasikan. Namun, MyISAM berperforma lebih baik daripada InnoDB jika Anda memerlukan pencarian teks penuh yang intens. Jika Anda masih memilih untuk menggunakan MyISAM dengan Amazon RDS, mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di [Pencadangan otomatis dengan mesin penyimpanan Saya yang tidak didukung SQL](#) dapat membantu dalam skenario tertentu untuk fungsi pemulihan snapshot.

Jika Anda ingin mengonversi tabel MyISAM yang ada ke tabel InnoDB, Anda dapat menggunakan proses yang diuraikan [dalam Mengonversi Tabel dari MyISAM ke InnoDB dalam](#) dokumentasi MySQL. MyISAM dan InnoDB memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda, jadi Anda harus sepenuhnya mengevaluasi dampak dari pembuatan penggantian ini pada aplikasi Anda sebelum melakukannya.

Selain itu, Federated Storage Engine saat ini tidak didukung oleh Amazon RDS for MySQL.

Praktik terbaik untuk menggunakan MariaDB

Ukuran tabel dan jumlah tabel dalam basis data MariaDB dapat memengaruhi performa.

Ukuran tabel

Biasanya, batasan sistem operasi pada ukuran file menentukan ukuran tabel maksimum yang efektif untuk basis data MariaDB. Jadi, batasannya biasanya tidak ditentukan oleh batasan MariaDB internal.

Untuk instans DB MariaDB, hindari tabel di basis data Anda yang tumbuh terlalu besar. Meskipun batas penyimpanan umum adalah 64 TiB, batas penyimpanan yang tersedia membatasi ukuran maksimum file tabel MariaDB hingga 16 TiB. Partisi tabel besar Anda sehingga ukuran file berada di bawah batas 16 TiB. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dan waktu pemulihan.

Tabel yang sangat besar (dengan ukuran lebih dari 100 GB) dapat memengaruhi performa baik secara negatif untuk baca dan tulis (termasuk pernyataan DML dan terutama pernyataan DDL).

Indeks pada tabel besar dapat secara signifikan meningkatkan performa tertentu, tetapi juga dapat menurunkan performa laporan DML. Pernyataan DDL, seperti ALTER TABLE, dapat menjadi lebih lambat secara signifikan untuk tabel besar karena operasi tersebut mungkin sepenuhnya membangun ulang tabel dalam beberapa kasus. Pernyataan DDL ini dapat mengunci tabel selama operasi berlangsung.

Jumlah memori yang diperlukan oleh MariaDB untuk baca dan tulis tergantung pada tabel yang terlibat dalam operasi. Praktik terbaiknya adalah memiliki setidaknya RAM yang cukup untuk menyimpan indeks tabel yang digunakan secara aktif. Untuk menemukan sepuluh tabel dan indeks terbesar dalam basis data, gunakan kueri berikut:

```
select table_schema, TABLE_NAME, dat, idx from
(SELECT table_schema, TABLE_NAME,
        ( data_length ) / 1024 / 1024 as dat,
        ( index_length ) / 1024 / 1024 as idx
FROM information_schema.TABLES
order by 3 desc ) a
order by 3 desc
limit 10;
```

Jumlah tabel

Sistem file yang mendasarinya mungkin memiliki batas jumlah file yang mewakili tabel. Namun, MariaDB tidak memiliki batasan jumlah tabel. Meskipun demikian, total jumlah tabel dalam mesin penyimpanan MariaDB InnoDB dapat berkontribusi pada penurunan performa, terlepas dari ukuran tabel tersebut. Untuk membatasi dampak sistem operasi, Anda dapat memisahkan tabel di beberapa basis data dalam instans DB MariaDB yang sama. Tindakan tersebut dapat membatasi jumlah file dalam direktori, tetapi tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan.

Penurunan performa karena sejumlah besar tabel (lebih dari 10.000) disebabkan oleh MariaDB yang bekerja dengan file penyimpanan. Pekerjaan ini mencakup pembukaan dan penutupan file penyimpanan MariaDB. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat meningkatkan ukuran parameter `table_open_cache` dan `table_definition_cache`. Namun, meningkatkan nilai parameter tersebut dapat secara signifikan meningkatkan jumlah penggunaan memori MariaDB. Bahkan mungkin menggunakan semua memori yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Optimizing table_open_cache](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Selain itu, terlalu banyak tabel dapat secara signifikan memengaruhi waktu pemulaian MariaDB. Pematian dan pengaktifan ulang yang bersih dan pemulihan crash dapat terpengaruh. Kami

merekomendasikan jumlah total kurang dari sepuluh ribu tabel di semua basis data dalam instans DB.

Mesin penyimpanan

Fitur point-in-time pemulihan dan pemulihan snapshot Amazon RDS for MariaDB memerlukan mesin penyimpanan yang dapat dipulihkan dengan crash. Meskipun MariaDB mendukung banyak mesin penyimpanan dengan berbagai kemampuan, tidak semuanya dioptimalkan untuk pemulihan crash dan durabilitas data. Misalnya, meskipun Aria adalah pengganti yang aman untuk myISAM, Aria mungkin masih mencegah point-in-time pemulihan atau pemulihan snapshot berfungsi sebagaimana dimaksud. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya atau rusaknya data ketika MariaDB dimulai ulang setelah terjadi kerusakan. InnoDB adalah mesin penyimpanan yang direkomendasikan dan didukung untuk instans DB MariaDB di Amazon RDS. Jika Anda masih memilih untuk menggunakan Aria dengan Amazon RDS, mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di [Cadangan otomatis dengan mesin penyimpanan MariaDB yang tidak didukung](#) dapat membantu dalam skenario tertentu untuk fungsi pemulihan snapshot.

Jika Anda ingin mengonversi tabel MyISAM yang ada ke tabel InnoDB, Anda dapat menggunakan proses yang diuraikan [dalam Mengonversi Tabel dari MyISAM ke InnoDB dalam](#) dokumentasi MariaDB. MyISAM dan InnoDB memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda, jadi Anda harus sepenuhnya mengevaluasi dampak dari pembuatan penggantian ini pada aplikasi Anda sebelum melakukannya.

Praktik terbaik untuk menggunakan Oracle

Informasi tentang praktik terbaik untuk menggunakan Amazon RDS for Oracle dapat dilihat di [Praktik terbaik untuk menjalankan basis data Oracle di Amazon Web Services](#).

Lokakarya AWS virtual 2020 menyertakan presentasi tentang menjalankan basis data Oracle produksi di Amazon RDS. Video presentasi tersedia [di sini](#).

Praktik terbaik untuk menggunakan PostgreSQL

Dari dua area penting tempat Anda dapat meningkatkan performa dengan RDS for PostgreSQL, salah satunya adalah saat memuat data ke instans DB. Area lainnya adalah saat menggunakan fitur autovacuum PostgreSQL. Bagian berikut mencakup beberapa praktik yang direkomendasikan untuk kedua area tersebut.

Untuk informasi tentang cara Amazon RDS mengimplementasikan tugas DBA umum untuk PostgreSQL lainnya, lihat [Tugas DBA umum untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Memuat data ke dalam instans DB PostgreSQL

Saat memuat data ke instans DB Amazon RDS for PostgreSQL, ubah pengaturan instans DB dan nilai grup parameter DB Anda. Ubah pengaturan dan nilai tersebut untuk memungkinkan pengimporan data yang paling efisien ke instans DB Anda.

Ubah pengaturan instans DB Anda sebagai berikut:

- Nonaktifkan pencadangan instans DB (ubah `backup_retention` menjadi 0)
- Nonaktifkan Multi-AZ

Ubah grup parameter DB Anda untuk menyertakan pengaturan berikut. Selain itu, uji juga pengaturan parameter untuk menemukan pengaturan yang paling efisien untuk instans DB Anda.

- Tingkatkan nilai parameter `maintenance_work_mem`. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter penggunaan sumber daya PostgreSQL, lihat [dokumentasi PostgreSQL](#).
- Tingkatkan nilai parameter `max_wal_size` dan `checkpoint_timeout` untuk mengurangi jumlah penulisan ke log write-ahead log (WAL).
- Nonaktifkan parameter `synchronous_commit`.
- Nonaktifkan parameter `autovacuum` PostgreSQL.
- Pastikan tidak ada satu pun tabel yang Anda impor yang tidak masuk log. Data yang disimpan dalam tabel yang tidak masuk log dapat hilang selama failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MEMBUAT TABEL YANG TIDAK MASUK LOG](#).

Gunakan perintah `pg_dump -Fc` (terkompresi) atau `pg_restore -j` (paralel) dengan pengaturan ini.

Setelah operasi pemuatan selesai, pulihkan instans DB dan parameter DB Anda ke pengaturan normalnya.

Menggunakan fitur autovacuum PostgreSQL

Fitur autovacuum untuk basis data PostgreSQL adalah fitur yang sangat kami rekomendasikan bagi Anda untuk menjaga kondisi instans DB PostgreSQL. Autovacuum mengotomatiskan eksekusi

perintah VACUUM dan ANALYZE. Penggunaan autovacuum diwajibkan oleh PostgreSQL, tidak diberlakukan oleh Amazon RDS, dan penggunaannya sangat penting untuk performa yang baik. Fitur ini diaktifkan secara default untuk semua instans DB Amazon RDS for PostgreSQL baru, dan parameter konfigurasi terkait diatur dengan tepat secara default.

Administrator basis data Anda perlu mengetahui dan memahami operasi pemeliharaan ini. Untuk dokumentasi PostgreSQL tentang autovacuum, lihat [Daemon Autovacuum](#).

Autovacuum bukan merupakan operasi "bebas sumber daya", tetapi operasi yang bekerja di latar belakang dan menghasilkan operasi pengguna sebanyak mungkin. Saat diaktifkan, autovacuum memeriksa tabel yang memiliki banyak tuple yang diperbarui atau dihapus. Autovacuum juga melindungi dari kehilangan data yang berumur sangat lama karena penyelesaian ID transaksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencegah kegagalan penyelesaian ID transaksi](#).

Autovacuum sebaiknya tidak dianggap sebagai operasi dengan overhead tinggi yang dapat dikurangi untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Sebaliknya, tabel yang memiliki pembaruan dan penghapusan dengan kecepatan tinggi akan dengan cepat memburuk seiring waktu jika autovacuum tidak dijalankan.

Important

Tidak menjalankan autovacuum dapat mengakibatkan gangguan yang pada akhirnya diperlukan untuk melakukan operasi vakum yang jauh lebih mengganggu. Dalam beberapa kasus, instans DB RDS for PostgreSQL mungkin menjadi tidak tersedia karena penggunaan autovacuum yang terlalu konservatif. Dalam kasus ini, basis data PostgreSQL dimatikan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, Amazon RDS harus melakukan vakum single-user-mode penuh langsung pada instans DB. Vakum penuh ini dapat mengakibatkan gangguan selama beberapa jam. Oleh karena itu, kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak mematikan autovacuum, yang diaktifkan secara default.

Parameter autovacuum menentukan kapan dan seberapa keras autovacuum bekerja. Parameter `autovacuum_vacuum_threshold` dan `autovacuum_vacuum_scale_factor` menentukan kapan autovacuum dijalankan. Parameter `autovacuum_max_workers`, `autovacuum_nap_time`, `autovacuum_cost_limit`, dan `autovacuum_cost_delay` menentukan seberapa keras autovacuum bekerja. Untuk informasi selengkapnya tentang autovacuum, kapan autovacuum berjalan, dan parameter apa yang diperlukan, lihat [Routine Vacuuming](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Kueri berikut ini menunjukkan jumlah tuple "mati" dalam tabel dengan nama table1:

```
SELECT relname, n_dead_tup, last_vacuum, last_autovacuum FROM
pg_catalog.pg_stat_all_tables
WHERE n_dead_tup > 0 and relname = 'table1';
```

Hasil kueri akan seperti berikut ini:

```
relname | n_dead_tup | last_vacuum | last_autovacuum
-----+-----+-----+-----
tasks   |      81430522 |              |
(1 row)
```

Video praktik terbaik Amazon RDS for PostgreSQL

Konferensi re AWS : Invent 2020 menyertakan presentasi tentang fitur-fitur baru dan praktik terbaik untuk bekerja dengan PostgreSQL di Amazon RDS. Video presentasi tersedia [di sini](#).

Praktik terbaik untuk menggunakan SQL Server

Praktik terbaik untuk deployment Multi-AZ dengan instans DB SQL Server mencakup hal-hal berikut:

- Gunakan peristiwa DB Amazon RDS untuk memantau failover. Misalnya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan melalui pesan teks atau email jika ada kegagalan instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Amazon RDS, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).
- Jika aplikasi Anda menyimpan nilai DNS dalam cache, atur waktu untuk beroperasi (TTL) menjadi kurang dari 30 detik. Mengatur TTL adalah praktik yang baik jika terjadi failover. Dalam failover, alamat IP mungkin berubah dan nilai yang disimpan dalam cache mungkin tidak lagi digunakan.
- Sebaiknya Anda tidak mengaktifkan mode berikut karena mode ini menonaktifkan pencatatan transaksi dalam log, yang diperlukan untuk Multi-AZ:
 - Mode pemulihan sederhana
 - Mode offline
 - Mode hanya baca
- Lakukan pengujian untuk menentukan durasi yang dibutuhkan bagi instans DB Anda untuk failover. Waktu failover dapat bervariasi berdasarkan jenis basis data, kelas instans, dan jenis penyimpanan

yang Anda gunakan. Anda juga harus menguji kemampuan aplikasi Anda untuk terus bekerja jika terjadi failover.

- Untuk mempersingkat waktu failover, lakukan hal berikut:
 - Pastikan Anda memiliki cukup IOPS yang Tersedia, yang dialokasikan untuk beban kerja Anda. Tidak memadai I/O can lengthen failover times. Database recovery requires I/O.
 - Gunakan transaksi yang lebih kecil. Pemulihan basis data bergantung pada transaksi, jadi jika Anda dapat memecah transaksi besar menjadi beberapa transaksi yang lebih kecil, waktu failover Anda akan lebih singkat.
- Pertimbangkan kenaikan latensi selama failover. Sebagai bagian dari proses failover, Amazon RDS mereplikasi data Anda ke instans siaga baru secara otomatis. Replikasi ini berarti bahwa data baru dimasukkan ke dua instans DB yang berbeda. Jadi, mungkin ada beberapa latensi hingga instans DB siaga berhasil mengimbangi instans DB primer yang baru.
- Deploy aplikasi Anda di semua Zona Ketersediaan. Jika Zona Ketersediaan tidak aktif, aplikasi Anda di Zona Ketersediaan lain akan tetap tersedia.

Ketika menggunakan deployment Multi-AZ dari SQL Server, perlu diingat bahwa Amazon RDS membuat replika untuk semua basis data SQL Server di instans Anda. Jika Anda tidak ingin basis data tertentu memiliki replika sekunder, atur instans DB terpisah yang tidak menggunakan Multi-AZ untuk basis data tersebut.

Video praktik terbaik Amazon RDS for SQL Server

Konferensi AWS re:Invent 2019 menyertakan presentasi tentang fitur-fitur baru dan praktik terbaik untuk bekerja dengan SQL Server di Amazon RDS. Video presentasi tersedia [di sini](#).

Menggunakan grup parameter DB

Sebaiknya Anda mencoba perubahan grup parameter DB pada instans DB pengujian sebelum menerapkan perubahan grup parameter pada instans DB produksi Anda. Pengaturan parameter mesin DB yang tidak tepat dalam grup parameter DB dapat memiliki efek merugikan yang tidak diinginkan, termasuk penurunan performa dan ketidakstabilan sistem. Selalu berhati-hati saat memodifikasi parameter mesin DB dan mencadangkan instans DB sebelum memodifikasi grup parameter DB.

Untuk informasi tentang mencadangkan instans DB, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengeksport data](#).

Praktik terbaik untuk mengotomatiskan pembuatan instans DB

Ini adalah praktik terbaik Amazon RDS untuk membuat instans DB dengan versi minor pilihan mesin basis data. Anda dapat menggunakan AWS CLI, Amazon RDS API, atau AWS CloudFormation untuk mengotomatiskan pembuatan instans DB. Jika menggunakan metode ini, Anda hanya dapat menentukan versi utama dan Amazon RDS otomatis membuat instans dengan versi minor pilihan. Misalnya, jika PostgreSQL 12.5 adalah versi minor pilihan, dan jika Anda menentukan versi 12 dengan `create-db-instance`, instans DB akan menjadi versi 12.5.

Untuk menentukan versi minor pilihan, Anda dapat menjalankan perintah `describe-db-engine-versions` dengan opsi `--default-only` seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine postgres

{
  "DBEngineVersions": [
    {
      "Engine": "postgres",
      "EngineVersion": "12.5",
      "DBParameterGroupFamily": "postgres12",
      "DBEngineDescription": "PostgreSQL",
      "DBEngineVersionDescription": "PostgreSQL 12.5-R1",
      ...some output truncated...
    }
  ]
}
```

Untuk informasi tentang pembuatan instans DB secara pemrograman, lihat sumber daya berikut:

- Menggunakan AWS CLI - [create-db-instance](#)
- [Menggunakan Amazon RDS API - Buat DBInstance](#)
- Menggunakan AWS CloudFormation — [AWS: :RDS:: DBInstance](#)

Amazon RDS fitur baru video

Konferensi AWS Re: Invent 2023 menyertakan presentasi tentang fitur Amazon RDS baru. Video presentasi tersedia [di sini](#).

Akses terprogram ke Amazon RDS Aurora

Amazon RDS memberi Anda alat berikut untuk mengelola sumber daya RDS Amazon Anda secara terprogram.

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Anda dapat membuat dan mengelola sumber daya RDS Anda dengan menggunakan shell AWS CLI baris perintah. AWS CLI ini menyediakan akses langsung ke AWS layanan APIs for, seperti Amazon RDS. Untuk sintaks dan contoh perintah untuk Amazon RDS, lihat [rds](#) dalam AWS CLI Command Reference.

AWS CloudFormation

Dengan alat AWS Infrastructure as Code (IaC) ini, Anda dapat membuat templat yang menjelaskan semua sumber daya RDS Amazon yang Anda inginkan, AWS CloudFormation serta menyediakan serta mengonfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menciptakan sumber daya dengan AWS CloudFormation”](#).

AWS kit pengembangan perangkat lunak () SDKs

AWS SDKs menyediakan banyak teknologi populer dan bahasa pemrograman. Mereka memudahkan Anda untuk memanggil AWS layanan dari dalam aplikasi Anda dalam bahasa atau teknologi itu. Untuk informasi selengkapnya tentang ini SDKs, lihat [Alat untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi di AWS](#).

Amazon RDS API

Ini API adalah antarmuka tingkat protokol untuk Amazon RDS. Saat menggunakan ini API, Anda harus memformat setiap HTTPS permintaan dengan benar dan menambahkan tanda tangan digital yang valid ke setiap permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi API Amazon RDS](#).

Konsol-ke-Kode

Dengan alat ini, Anda dapat menghasilkan kode untuk tindakan yang Anda lakukan di RDS konsol Amazon, dan menggunakan kode itu di alat lain seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Konsol-ke-Kode”](#).

Gunakan Console-to-Code untuk menghasilkan kode untuk tindakan konsol Amazon RDS Anda

Konsol tersebut menyediakan jalur dengan panduan untuk membuat sumber daya dan menguji prototipe. Jika Anda ingin membuat sumber daya yang sama dalam skala besar, Anda memerlukan kode otomatisasi. Console-to-Code adalah fitur Amazon Q Developer yang dapat membantu Anda memulai dengan kode otomatisasi Anda. Console-to-Code merekam tindakan konsol Anda, termasuk nilai default dan nilai parameter yang Anda berikan. Kemudian menggunakan AI generatif untuk menyarankan kode dalam bahasa dan format pilihan Anda untuk tindakan yang Anda pilih. Karena alur kerja konsol memastikan nilai parameter yang Anda tentukan valid bersama-sama, kode yang Anda hasilkan dengan menggunakan Console-to-Code memiliki nilai parameter yang kompatibel. Anda dapat menggunakan kode sebagai titik awal, dan kemudian menyesuaikannya untuk membuatnya siap produksi untuk kasus penggunaan spesifik Anda.

Misalnya, dengan Console-to-Code, Anda dapat merekam pembuatan instance RDS DB dan memilih untuk menghasilkan kode dalam AWS CloudFormation JSON format. Kemudian, Anda dapat menyalin kode itu dan menyesuaikannya untuk digunakan dalam AWS CloudFormation template Anda.

Console-to-Code saat ini dapat menghasilkan infrastructure-as-code (IaC) dalam bahasa dan format berikut:

- CDKJava
- CDKPython
- CDK TypeScript
- CloudFormation JSON
- CloudFormation YAML

Untuk informasi selengkapnya dan petunjuk tentang cara menggunakan Console-to-Code, lihat [Mengotomatisasi AWS layanan dengan Pengembang Amazon Q Console-to-Code](#) di Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q.

Mengonfigurasi instans DB Amazon RDS

Bagian ini menunjukkan cara menyiapkan instans DB Amazon RDS. Sebelum membuat instans DB, tentukan kelas instans DB yang akan menjalankan instans DB. Juga, tentukan di mana instans DB akan berjalan dengan memilih AWS Wilayah. Selanjutnya, buat instans DB.

Anda dapat mengonfigurasi instans DB dengan grup opsi dan grup parameter DB.

- Grup opsi menentukan fitur, opsi yang dipanggil, yang tersedia untuk instans DB Amazon RDS tertentu.
- Grup parameter DB bertindak sebagai kontainer untuk nilai konfigurasi mesin yang diterapkan pada satu atau beberapa instans DB.

Opsi dan parameter yang tersedia tergantung pada mesin DB dan versi mesin DB. Anda dapat menentukan grup opsi dan grup parameter DB saat membuat instans DB. Anda juga dapat mengubah instans DB untuk menentukannya.

Topik

- [Membuat instans DB Amazon RDS](#)
- [Membuat sumber daya Amazon RDS Aurora dengan AWS CloudFormation](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Amazon RDS](#)
- [Menggunakan grup opsi](#)
- [Grup parameter untuk RDS](#)
- [Membuat ElastiCache cache Amazon menggunakan pengaturan instans](#)
- [Memigrasi database EC2 secara otomatis ke Amazon Amazon RDS menggunakan AWS Database Migration Service](#)
- [Tutorial: Membuat cluster DB MySQL DB dengan parameter kustom dan grup opsi baru](#)

Membuat instans DB Amazon RDS

Blok bangunan dasar Amazon RDS adalah instans DB, tempat Anda membuat basis data. Anda memilih karakteristik spesifik mesin instans DB saat Anda membuatnya. Anda juga memilih kapasitas penyimpanan, CPU, memori, dan sebagainya dari AWS instance di mana server database berjalan.

Topik

- [Prasyarat instans DB](#)
- [Membuat instans DB](#)
- [Pengaturan untuk instans DB](#)

Prasyarat instans DB

Important

Sebelum Anda dapat membuat instans DB Amazon RDS, selesaikan tugas-tugas dalam [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#).

Berikut ini adalah prasyarat untuk membuat instans DB RDS.

Topik

- [Konfigurasi jaringan untuk instans DB](#)
- [Prasyarat tambahan](#)

Konfigurasi jaringan untuk instans DB

Anda dapat membuat instans DB Amazon RDS hanya di cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC. Juga, itu harus dalam Wilayah AWS yang memiliki setidaknya dua Availability Zone. Grup subnet DB yang Anda pilih untuk instans DB harus mencakup setidaknya dua Zona Ketersediaan. Konfigurasi ini memastikan Anda dapat mengonfigurasi deployment Multi-AZ saat membuat instans DB atau dengan mudah beralih ke instans DB di masa mendatang.

Untuk mengatur konektivitas antara instans DB baru Anda dan instans Amazon EC2 di VPC yang sama, lakukan saat Anda membuat instans DB. Untuk terhubung ke instans DB Anda dari sumber daya selain instans EC2 di VPC yang sama, konfigurasi koneksi jaringan secara manual.

Topik

- [Konfigurasi jaringan otomatis dengan instans EC2](#)
- [Konfigurasi jaringan secara manual](#)

Konfigurasi jaringan otomatis dengan instans EC2

Ketika Anda membuat instans RDS DB, Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk mengatur konektivitas antara instans EC2 dan instans DB baru. Ketika Anda melakukannya, RDS mengonfigurasi VPC dan pengaturan jaringan secara otomatis. Instans DB dibuat di VPC yang sama dengan instans EC2 sehingga instans EC2 dapat mengakses instans DB.

Berikut ini adalah persyaratan untuk menghubungkan instans EC2 dengan instans DB:

- Instans EC2 harus ada Wilayah AWS sebelum Anda membuat instans DB.

Jika tidak ada instans EC2 di Wilayah AWS, konsol menyediakan tautan untuk membuatnya.

- Pengguna yang membuat instans DB harus memiliki izin untuk melakukan operasi berikut ini:

- `ec2:AssociateRouteTable`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:CreateRouteTable`
- `ec2:CreateSubnet`
- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Menggunakan opsi ini membuat instans DB privat. Instans DB menggunakan grup subnet DB dengan hanya subnet privat untuk membatasi akses ke sumber daya dalam VPC.

Untuk menghubungkan instans EC2 ke instans DB, pilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2 di bagian Konektivitas pada halaman Buat basis data.

Connectivity [Info](#)

Don't connect to an EC2 compute resource

Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

Connect to an EC2 compute resource

Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 Instance [Info](#)

Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

Choose EC2 instances

Saat Anda memilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2, RDS menetapkan opsi berikut secara otomatis. Anda tidak dapat mengubah pengaturan ini kecuali Anda memilih untuk tidak mengatur konektivitas dengan instans EC2 dengan memilih Jangan hubungkan ke sumber daya komputasi EC2.

Opsi konsol	Pengaturan otomatis
Jenis jaringan	RDS menetapkan jenis jaringan ke IPv4. Saat ini, mode tumpukan ganda tidak didukung saat Anda mengatur koneksi antara instans EC2 dan instans DB.
Cloud Privat Virtual (VPC)	RDS mengatur VPC ke yang terkait dengan instans EC2.
Grup subnet DB	RDS membutuhkan grup subnet DB dengan subnet privat di Zona Ketersediaan yang sama dengan instans EC2. Jika grup subnet DB yang memenuhi persyaratan ini ada, RDS menggunakan grup subnet DB yang ada. Secara default, opsi ini diatur ke Pengaturan otomatis.

Opsi konsol	Pengaturan otomatis
	Ketika Anda memilih Pengaturan otomatis dan tidak ada grup subnet DB yang memenuhi persyaratan ini, tindakan berikut terjadi. RDS menggunakan tiga subnet privat yang tersedia di tiga Zona Ketersediaan dengan salah satu Zona Ketersediaan sama dengan instans EC2. Jika subnet privat tidak tersedia di Zona Ketersediaan, RDS membuat subnet privat di Zona Ketersediaan. Kemudian RDS membuat grup subnet DB. Ketika subnet privat tersedia, RDS menggunakan tabel rute yang terkait dengan subnet dan menambahkan subnet apa pun yang dibuatnya ke tabel rute ini. Ketika tidak ada subnet privat yang tersedia, RDS membuat tabel rute tanpa akses gateway internet dan menambahkan subnet yang dibuatnya ke tabel rute. RDS juga memungkinkan Anda untuk menggunakan grup subnet DB yang ada. Pilih Pilih yang ada jika Anda ingin menggunakan grup subnet DB pilihan Anda yang sudah ada.
Akses publik	RDS memilih Tidak sehingga instans DB tidak dapat diakses publik. Untuk keamanan, ini adalah praktik terbaik untuk menjaga basis data tetap privat dan memastikannya tidak dapat diakses dari internet.

Opsi konsol	Pengaturan otomatis
Grup keamanan VPC (firewall)	RDS membuat grup keamanan baru yang terkait dengan instans DB. Grup keamanan diberi nama <code>rds-ec2-<i>n</i></code>, di mana <i>n</i> merupakan nomor. Grup keamanan ini disertai aturan masuk dengan grup keamanan VPC EC2 (firewall) sebagai sumbernya. Grup keamanan ini yang terkait dengan instans DB memungkinkan instans EC2 untuk mengakses instans DB. RDS juga membuat grup keamanan baru yang terkait dengan instans EC2. Grup keamanan diberi nama <code>ec2-rds-<i>n</i></code>, di mana <i>n</i> merupakan nomor. Grup keamanan ini disertai aturan keluar dengan grup keamanan VPC dari instans DB sebagai sumbernya. Grup keamanan ini memungkinkan instans EC2 untuk mengirim lalu lintas ke instans DB. Anda dapat menambahkan grup keamanan baru lainnya dengan memilih Buat baru dan mengetik nama grup keamanan baru. Anda dapat menambahkan grup keamanan yang ada dengan memilih Pilih yang ada dan memilih grup keamanan untuk ditambahkan.
Zona Ketersediaan	Saat Anda memilih instans DB tunggal dalam Ketersediaan & durabilitas (deployment Satu AZ), RDS memilih Zona Ketersediaan instans EC2. Saat Anda memilih Instans DB Multi-AZ dalam Ketersediaan & durabilitas (deployment instans DB Multi-AZ), RDS memilih Zona Ketersediaan instans EC2 untuk satu instans DB dalam deployment. RDS secara acak memilih Zona Ketersediaan yang berbeda untuk instans DB lainnya. Instans DB utama atau replika siaga dibuat di Zona Ketersediaan yang sama dengan instans EC2. Saat Anda memilih Instans DB Multi-AZ, ada kemungkinan biaya lintas Zona Ketersediaan jika instans DB dan instans EC2 berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Jika Anda mengubah pengaturan ini setelah instans DB dibuat, perubahan dapat memengaruhi koneksi antara instans EC2 dan instans DB.

Konfigurasi jaringan secara manual

Untuk terhubung ke instans DB Anda dari sumber daya selain instans EC2 di VPC yang sama, konfigurasi koneksi jaringan secara manual. Jika Anda menggunakan AWS Management Console untuk membuat instans DB Anda, Anda dapat meminta Amazon RDS secara otomatis membuat VPC untuk Anda. Atau Anda dapat menggunakan VPC yang ada atau membuat VPC baru untuk instans DB Anda. Dengan pendekatan apa pun, VPC Anda membutuhkan setidaknya satu subnet di masing-masing dari setidaknya dua Zona Ketersediaan untuk digunakan dengan instans DB RDS.

Secara default, Amazon RDS membuat instans DB sebagai Zona Ketersediaan secara otomatis untuk Anda. Untuk memilih Zona Ketersediaan tertentu, Anda perlu mengubah pengaturan Ketersediaan & durabilitas ke Instans DB tunggal. Melakukan hal ini akan memperlihatkan pengaturan Zona Ketersediaan yang memungkinkan Anda memilih dari antara Zona Ketersediaan di VPC Anda. Namun, jika Anda memilih deployment Multi-AZ, RDS memilih Zona Ketersediaan instans DB utama atau penulis secara otomatis, dan pengaturan Zona Ketersediaan tidak akan ditampilkan.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin tidak memiliki VPC default atau belum membuat VPC. Jika demikian, Anda dapat meminta Amazon RDS untuk membuat VPC secara otomatis ketika Anda membuat instans DB menggunakan konsol. Jika tidak, lakukan tindakan berikut:

- Buat VPC dengan setidaknya satu subnet di masing-masing setidaknya dua Availability Zones di Wilayah AWS mana Anda ingin menyebarkan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan instans DB dalam VPC](#) dan [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan IPv4](#).
- Tentukan grup keamanan VPC yang mengizinkan koneksi ke instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#) dan [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).
- Tentukan grup subnet DB RDS yang menentukan setidaknya dua subnet di VPC yang dapat digunakan oleh instans DB tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup subnet DB](#).

Jika Anda ingin terhubung ke sumber daya yang tidak berada di VPC yang sama dengan instans DB, lihat skenario yang sesuai di [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

Prasyarat tambahan

Sebelum Anda membuat instans DB, pertimbangkan prasyarat tambahan berikut ini:

- Jika Anda terhubung untuk AWS menggunakan kredensi AWS Identity and Access Management (IAM), AWS akun Anda harus memiliki kebijakan IAM tertentu. Ini memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan operasi Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).

Untuk menggunakan IAM untuk mengakses konsol RDS, masuk ke AWS Management Console dengan kredensial pengguna IAM Anda. Lalu pergi ke konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

- Untuk menyesuaikan parameter konfigurasi instans DB Anda, tentukan grup parameter DB dengan pengaturan parameter yang diperlukan. Untuk informasi tentang membuat atau memodifikasi grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Important

Jika Anda menggunakan model BYOL untuk Amazon RDS untuk Db2, sebelum membuat instans DB, Anda harus terlebih dahulu membuat grup parameter kustom yang berisi dan. IBM Site ID IBM Customer ID Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#).

- Tentukan nomor TCP/IP port yang akan ditentukan untuk instans DB Anda. Firewall di beberapa perusahaan memblokir koneksi ke port default untuk instans DB RDS. Jika firewall perusahaan Anda memblokir port default, pilih port lain untuk instans DB Anda. Port default untuk mesin DB Amazon RDS adalah:

RDS for Db2	RDS for MariaDB	RDS for MySQL	RDS for Oracle	RDS for PostgreSQL	RDS for SQL Server
50000	3306	3306	1521	5432	1433

Untuk RDS for SQL Server, port berikut disimpan, dan Anda tidak dapat menggunakannya saat membuat instans DB: 1234, 1434, 3260, 3343, 3389, 47001, dan 49152-49156.

Membuat instans DB

Anda dapat membuat instans Amazon RDS DB menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS.

Note

Untuk RDS untuk Db2, kami menyarankan Anda menyiapkan item yang diperlukan untuk model lisensi Anda sebelum Anda membuat RDS untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS untuk opsi lisensi Db2](#).

Konsol

Anda dapat membuat instans DB dengan menggunakan AWS Management Console with Easy create diaktifkan atau tidak diaktifkan. Dengan Pembuatan mudah aktif, Anda hanya menentukan jenis mesin DB, ukuran instans DB, dan pengidentifikasi instans DB. Pembuatan mudah menggunakan pengaturan default untuk opsi konfigurasi lainnya. Dengan Mudah dibuat tidak diaktifkan, Anda menentukan lebih banyak opsi konfigurasi saat Anda membuat basis data, termasuk opsi untuk ketersediaan, keamanan, pencadangan, dan pemeliharaan.

Note

Dalam prosedur berikut, Pembuatan standar diaktifkan, dan Mudah dibuat tidak diaktifkan. Prosedur ini menggunakan Microsoft SQL Server sebagai contoh. Untuk contoh yang menggunakan Mudah dibuat yang akan memandu Anda dalam membuat dan menghubungkan ke contoh instans DB untuk setiap mesin, lihat [Mulai menggunakan Amazon RDS](#).

Untuk membuat instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data.

4. Pilih Buat basis data, lalu pilih Pembuatan standar.
5. Untuk Jenis mesin, pilih IBM Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, atau PostgreSQL.

Microsoft SQL Server ditampilkan di sini.

Engine options

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)


☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)


☐ MySQL


☐ MariaDB


☐ PostgreSQL


☐ Oracle


☒ Microsoft SQL Server


☐ IBM Db2


Database management type [Info](#)

☒ Amazon RDS

RDS fully manages your database, including automatic patching. Choose this option if you don't need to customize your environment.

☐ Amazon RDS Custom

RDS manages your database and gives you privileged access to the OS. Use this option if you want to customize the database, OS, and infrastructure.

Edition

☒ SQL Server Express Edition

Affordable database management system that supports database sizes up to 10 GB.

☐ SQL Server Web Edition

In accordance with Microsoft's licensing policies, it can only be used to support public and Internet-accessible webpages, websites, web applications, and web services.

☐ SQL Server Standard Edition

Core data management and business intelligence capabilities for mission-critical applications and mixed workloads.

☐ SQL Server Enterprise Edition

Comprehensive high-end capabilities for mission-critical applications with demanding database workloads and business intelligence requirements.

License

license-included

Engine Version

SQL Server 2022 16.00.4085.2.v1

6. Untuk Jenis manajemen basis data, jika Anda menggunakan Oracle atau SQL Server, pilih Amazon RDS atau Amazon RDS Custom.

Amazon RDS ditampilkan di sini. Untuk informasi selengkapnya tentang RDS Custom, lihat [Amazon RDS Custom](#).

7. Untuk Edisi, jika Anda menggunakan Db2, Oracle, atau SQL Server, pilih edisi mesin DB yang ingin Anda gunakan.

MySQL hanya memiliki satu opsi untuk edisi, sementara MariaDB dan PostgreSQL tidak memiliki satu pun.

8. Untuk Versi, pilih versi mesin.
9. Di Templat, pilih templat yang sesuai dengan kasus penggunaan Anda. Jika Anda memilih Produksi, hal berikut sudah dipilih sebelumnya di langkah selanjutnya:

- Opsi failover Multi-AZ
- Opsi penyimpanan IOPS SSD (io1) yang tersedia
- Opsi Aktifkan perlindungan penghapusan

Kami menyarankan fitur ini untuk lingkungan produksi apa pun.

 Note

Pilihan templat bervariasi berdasarkan edisi.

10. Di bagian Pengaturan, buka Pengaturan Kredensial. Kemudian, lakukan hal berikut:

- a. (Opsional) Ubah nilai Nama pengguna master.
- b. Pilih salah satu dari opsi manajemen kredensial berikut:

- Dikelola di AWS Secrets Manager

Di Pilih kunci enkripsi, pilih kunci KMS yang dibuat Secrets Manager atau kunci yang telah Anda buat.

 Note

Kami merekomendasikan AWS Secrets Manager sebagai teknik yang paling aman untuk mengelola kredensial. Biaya tambahan berlaku. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager](#).

- Dikelola sendiri

Untuk menentukan kata sandi, kosongkan kotak centang Auto generate a password jika dipilih. Masukkan kata sandi yang sama di kata sandi utama dan Konfirmasikan kata sandi utama.

11. (Opsional) Atur koneksi ke sumber daya komputasi untuk instans DB ini.

Anda dapat mengonfigurasi konektivitas antara instans Amazon EC2 dan instans DB baru selama pembuatan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#).

12. Di bagian Konektivitas di bawah Grup keamanan VPC (firewall), jika Anda memilih Buat baru, grup keamanan VPC dibuat dengan aturan masuk yang memungkinkan alamat IP komputer lokal Anda mengakses basis data.
13. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).
14. Pilih Buat basis data.

Jika Anda memilih untuk menggunakan kata sandi yang dibuat otomatis, tombol Lihat detail kredensial muncul pada halaman Basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi master untuk instans DB, pilih Lihat detail kredensial.


Untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna master, gunakan nama pengguna dan kata sandi yang muncul.

Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna master lagi. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya. Jika Anda perlu mengubah kata sandi pengguna master setelah instans DB tersedia, ubah instans DB untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

15. Untuk Basis data, pilih nama instans DB baru.

Pada konsol RDS, detail untuk instans DB baru muncul. Instans DB akan berstatus Sedang dibuat hingga proses pembuatannya selesai dan siap untuk digunakan. Saat statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Bergantung pada kelas instans DB dan penyimpanan yang dialokasikan, perlu waktu beberapa menit agar instans baru tersedia.

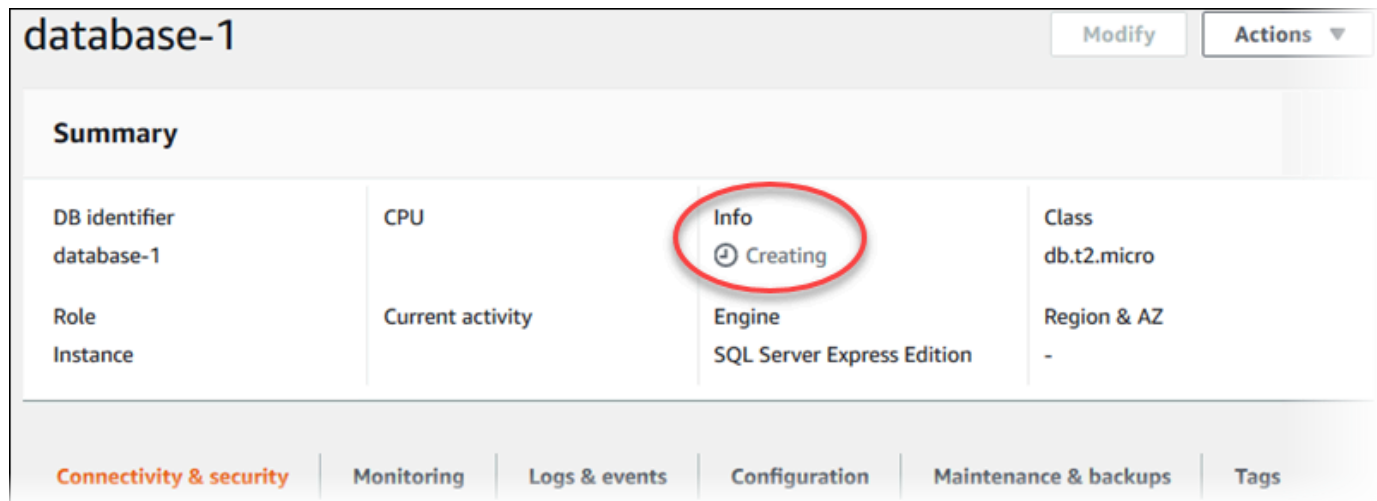

AWS CLI

Note

Jika Anda ingin menggunakan lisensi Db2 melalui AWS Marketplace, Anda harus terlebih dahulu berlangganan AWS Marketplace dan mendaftar dengan IBM dengan menggunakan AWS Management Console Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan daftar Db2 Marketplace dan mendaftar dengan IBM](#).

Untuk membuat instance DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [create-db-instance](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-instance-class`
- `--vpc-security-group-ids`
- `--db-subnet-group`
- `--engine`
- `--master-username`

- `--master-user-password` atau `--manage-master-user-password`
- `--allocated-storage`
- `--backup-retention-period`

Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Contoh ini menggunakan Microsoft SQL Server.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --engine sqlserver-se \
  --db-instance-identifier mymsftsqlserver \
  --allocated-storage 250 \
  --db-instance-class db.t3.large \
  --vpc-security-group-ids mysecuritygroup \
  --db-subnet-group mydbsubnetgroup \
  --master-username masterawsuser \
  --manage-master-user-password \
  --backup-retention-period 3
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --engine sqlserver-se ^
  --db-instance-identifier mydbinstance ^
  --allocated-storage 250 ^
  --db-instance-class db.t3.large ^
  --vpc-security-group-ids mysecuritygroup ^
  --db-subnet-group mydbsubnetgroup ^
  --master-username masterawsuser ^
  --manage-master-user-password ^
  --backup-retention-period 3
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan yang berikut ini.

```
DBINSTANCE mydbinstance db.t3.large sqlserver-se 250 sa creating 3 **** n
10.50.2789
SECGROUP default active
```

PARAMGRP default.sqlserver-se-14 in-sync

API RDS

 Note

Jika Anda ingin menggunakan lisensi Db2 melalui AWS Marketplace, Anda harus terlebih dahulu berlangganan AWS Marketplace dan mendaftar dengan IBM dengan menggunakan AWS Management Console Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan daftar Db2 Marketplace dan mendaftar dengan IBM](#).

Untuk membuat instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil DBInstance operasi [Create](#).

Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Pengaturan untuk instans DB

Dalam tabel berikut, Anda dapat menemukan detail tentang pengaturan yang Anda pilih saat membuat instans DB. Tabel juga menampilkan mesin DB yang mendukung setiap pengaturan.

Anda dapat membuat instance DB menggunakan konsol, perintah [create-db-instance](#) CLI, atau operasi [Create DBInstance](#) RDS API.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Penyimpanan yang dialokasikan	Jumlah penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB Anda (dalam gibibyte). Dalam beberapa kasus, mengalokasikan jumlah penyimpanan yang lebih tinggi untuk instans DB Anda daripada ukuran database Anda dapat meningkatkan I/O kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans DB Amazon RDS.	Opsi CLI: --allocated-storage Parameter API: AllocatedStorage	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Pengaturan arsitektur	Jika Anda memilih Arsitektur multi-penghuni Oracle, RDS untuk Oracle membuat basis data kontainer (CDB). Jika Anda tidak memilih opsi ini, RDS for Oracle membuat non-CDB. Sebuah non-CDB menggunakan arsitektur basis data Oracle tradisional. CDB dapat berisi database pluggable (PDBs) sedangkan non-CDB tidak bisa. Oracle Database 21c hanya menggunakan arsitektur CDB. Oracle Database 19c dapat menggunakan arsitektur CDB atau non-CDB. Rilis yang lebih rendah dari Oracle Database 19c hanya menggunakan arsitektur non-CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar RDS untuk Oracle CDBs.	Opsi CLI: <pre>--engine oracle-ee -cdb (Multi-penghuni Oracle)</pre> <pre>--engine oracle-se 2-cdb (Multi-penghuni Oracle)</pre> <pre>--engine oracle-ee (tradisional)</pre> <pre>--engine oracle-se 2 (tradisional)</pre> Parameter API: Engine	Oracle

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Konfigurasi arsitektur	Pengaturan ini hanya berlaku ketika Anda memilih Arsitektur multi-penghuni Oracle untuk Pengaturan arsitektur. Pilih salah satu dari pengaturan tambahan berikut: Dengan Konfigurasi multi-penghuni, instans RDS for Oracle CDB Anda dapat berisi 1–30 basis data penghuni, bergantung pada edisi basis data dan lisensi opsi apa pun yang diperlukan. Dalam konteks basis data Oracle, basis data penghuni adalah PDB. Aplikasi PDBs dan proxy PDBs tidak didukung. Instans DB Anda dibuat dengan 1 basis data penghuni awal. Pilih nilai untuk Nama basis data penghuni, Nama pengguna master basis data penghuni, Kata sandi master basis data penghuni, dan Set karakter basis data penghuni. Konfigurasi multi-penghuni bersifat permanen. Dengan demikian, Anda tidak dapat mengonversi konfigurasi multi-penghuni kembali ke konfigurasi penghuni tunggal. Pembaruan rilis (RU) minimum yang didukung untuk konfigurasi multi-penghuni adalah 19.0.0.0.ru-2022-01.rur-2022.r1.	Opsi CLI: <code>--multi-tenant</code> (konfigurasi multi-penghuni) <code>--no-multi-tenant</code> (konfigurasi penghuni tunggal) Parameter API: <code>MultiTenant</code>	Oracle

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
	 Note Konfigurasi Amazon RDS disebut “multi-tenant” daripada “multitenant” karena merupakan kemampuan Amazon RDS, bukan hanya mesin Oracle DB. Demikian pula, istilah RDS “penyewa” mengacu pada penyewa dalam konfigurasi RDS, bukan hanya Oracle. PDBs Dalam dokumentasi RDS, istilah unhyphenated “Oracle multitenant” mengacu secara eksklusif ke arsitektur CDB database Oracle, yang kompatibel dengan penerapan lokal dan RDS. • Dengan Konfigurasi penghuni tunggal, RDS for Oracle CDB Anda berisi 1 PDB. Ini adalah konfigurasi default saat Anda membuat CDB. Anda tidak dapat menghapus PDB awal atau menambahkan lebih banyak PDBs. Anda nantinya dapat mengonversi konfigurasi penghuni tunggal CDB Anda ke konfigurasi multi-penghuni, tetapi Anda tidak dapat mengonver		

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
	si kembali ke konfigurasi penghuni tunggal. Terlepas dari konfigurasi mana yang Anda pilih, CDB Anda berisi satu PDB awal. Dalam konfigurasi multi-tenant, Anda dapat membuat lebih banyak PDBs nanti menggunakan RDS. APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar RDS untuk Oracle CDBs.		
Peningkatan versi minor otomatis	Pilih Aktifkan peningkatan versi minor otomatis untuk mengaktifkan instans DB Anda agar menerima peningkatan versi mesin DB minor pilihan secara otomatis saat tersedia. Ini adalah perilaku default. Amazon RDS melakukan peningkatan versi minor otomatis selama jendela pemeliharaan. Jika Anda tidak memilih Aktifkan peningkatan versi minor otomatis, instans DB Anda tidak ditingkatkan secara otomatis saat versi minor baru tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis.	Opsi CLI: <pre>--auto-minor-version-upgrade</pre> <pre>--no-auto-minor-version-upgrade</pre> Parameter API: <pre>AutoMinorVersionUpgrade</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Zona ketersediaan	Zona Ketersediaan untuk instans DB Anda. Gunakan nilai default dari Tidak ada preferensi kecuali jika Anda ingin menentukan Zona Ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal.	Opsi CLI: <pre>--availability-zone</pre> Parameter API: AvailabilityZone	Semua
AWS KMS key	Hanya tersedia jika Enkripsi diatur ke Aktifkan enkripsi. Pilih AWS KMS key untuk mengenkripsi instans DB ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkripsi sumber daya Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--kms-key-id</pre> Parameter API: KmsKeyId	Semua
AWS License Manager konfigurasi	Masukkan nama untuk konfigurasi AWS License Manager lisensi. Nama harus 100 karakter atau kurang, dan hanya termasuk a-z, A-Z, dan 0-9. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Integrasi dengan AWS License Manager”.	Opsi CLI: Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS License Manager CLI. Parameter API: Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS License Manager API.	Db2

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Replikasi cadangan	Pilih Aktifkan replikasi di Wilayah AWS lain untuk membuat cadangan di Wilayah tambahan untuk pemulihan bencana. Lalu pilih Wilayah tujuan untuk cadangan tambahan.	Tidak tersedia saat membuat instans DB. Untuk informasi tentang mengaktifkan pencadangan Lintas wilayah menggunakan AWS CLI atau RDS API, lihat. Mengaktifkan pencadangan otomatis lintas wilayah untuk Amazon RDS	Db2 Oracle PostgreSQL SQL Server
Periode retensi cadangan	Jumlah hari yang Anda inginkan untuk menyimpan cadangan otomatis instans DB Anda. Untuk setiap instans DB nontrivial, atur nilai ini ke 1 atau lebih besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan.	Opsi CLI: <code>--backup-retention-period</code> Parameter API: <code>BackupRetentionPeriod</code>	Semua
Target cadangan	Pilih AWS Cloud untuk menyimpan cadangan otomatis dan snapshot manual di Wilayah induk. AWS Pilih Outposts (on-premise) untuk menyimpannya secara titik waktu di Outpost Anda. Pengaturan opsi ini hanya berlaku untuk RDS di Outpost. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts.	Opsi CLI: <code>--backup-target</code> Parameter API: <code>BackupTarget</code>	MySQL, PostgreSQL, SQL Server

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Jendela cadangan	Periode waktu di mana Amazon RDS secara otomatis membuat cadangan instans DB Anda. Kecuali jika Anda memiliki waktu tertentu di mana Anda ingin basis data Anda dicadangkan, gunakan default. Tidak ada preferensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan.	Opsi CLI: <pre>--preferred-backup-window</pre> Parameter API: <pre>PreferredBackupWindow</pre>	Semua
Otoritas sertifikat	Otoritas sertifikat (CA) untuk sertifikat server yang digunakan oleh instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat .	Opsi CLI: <pre>--ca-certificate-identifier</pre> Parameter API RDS: <pre>CACertificateIdentifier</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Set karakter	Set karakter untuk instans DB Anda. Nilai default AL32UTF8 untuk set karakter DB adalah untuk set karakter Universal Unicode 5.0 UTF-8. Anda tidak dapat mengubah set karakter DB setelah Anda membuat instans DB. Dalam konfigurasi penghuni tunggal, set karakter DB non-default hanya memengaruhi PDB, bukan CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi satu penghuni pada arsitektur CDB. Set karakter DB berbeda dari set karakter nasional, yang disebut set karakter NCHAR. Berbeda dengan set karakter DB, set karakter NCHAR menentukan pengkodean untuk kolom tipe data NCHAR (NCHAR, NVARCHAR2, dan NCLOB) tanpa mempengaruhi metadata database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Set karakter RDS for Oracle.	Opsi CLI: <pre>--character-set-name</pre> Parameter API: CharacterSetName	Oracle
Kolasi	Kolasi tingkat server untuk instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kolasi tingkat server untuk Microsoft SQL Server.	Opsi CLI: <pre>--character-set-name</pre> Parameter API: CharacterSetName	SQL Server

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Salin tanda ke snapshot	Opsi ini menyalin tag instans DB apa pun ke snapshot DB saat Anda membuat snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--copy-tags-to-snapshot</pre> <pre>--no-copy-tags-to-snapshot</pre> Parameter API RDS: <pre>CopyTagsToSnapshot</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Autentikasi basis data	Opsi autentikasi basis data yang ingin Anda gunakan. Pilih Autentikasi kata sandi untuk mengautentikasi pengguna basis data dengan kata sandi basis data saja. Pilih Autentikasi kata sandi dan DB IAM untuk mengautentikasi pengguna basis data dengan kata sandi basis data dan kredensial pengguna melalui pengguna dan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL. Opsi ini hanya didukung untuk MySQL dan PostgreSQL. Pilih otentikasi Kata Sandi dan Kerberos untuk mengautentikasi pengguna basis data dengan kata sandi basis data dan otentikasi Kerberos melalui yang dibuat dengan. AWS Managed Microsoft AD Directory Service Selanjutnya, pilih direktori atau pilih Buat direktori baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat salah satu dari berikut ini: • Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS untuk Db2 • Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS for MySQL	IAM: Opsi CLI: <pre>--enable-iam-database-authentication</pre> <pre>--no-enable-iam-database-authentication</pre> Parameter API RDS: <pre>EnableIAMDatabaseAuthentication</pre> Kerberos: Opsi CLI: <pre>--domain</pre> <pre>--domain-iam-role-name</pre> Parameter API RDS: <pre>Domain</pre> <pre>DomainIAMRoleName</pre>	Bervarias i bergantung pada tipe autentikasi

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
	• Mengonfigurasi autentikasi Kerberos untuk Amazon RDS for Oracle • Menggunakan autentikasi Kerberos dengan Amazon RDS for PostgreSQL		
Jenis manajemen basis data	Pilih Amazon RDS jika Anda tidak perlu menyesuaikan lingkungan Anda. Pilih Amazon RDS Custom jika Anda ingin menyesuaikan basis data, OS, dan infrastruktur. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon RDS Custom.	Untuk CLI dan API, Anda menentukan jenis mesin basis data.	Oracle SQL Server
Port basis data	Port yang ingin Anda gunakan untuk mengakses instans DB. Port default akan ditampilkan.  Note Firewall di beberapa perusahaan memblokir koneksi ke port MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL default. Jika firewall perusahaan Anda memblokir port default, masukkan port lain untuk instans DB Anda.	Opsi CLI: <code>--port</code> Parameter API RDS: Port	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Versi mesin DB	Versi mesin basis data yang ingin Anda gunakan.	Opsi CLI: <pre>--engine-version</pre> Parameter API RDS: <pre>EngineVersion</pre>	Semua
Kelas instans DB	Konfigurasi untuk instans DB Anda. Misalnya, kelas instans db.t3.small DB memiliki memori 2 GiB, 2 v, 1 inti virtual, ECU variabel CPUs, dan kapasitas I/O moderat. Jika mungkin, pilih kelas instans basis data yang cukup besar sehingga set kerja kueri yang lazim dapat disimpan di memori. Ketika set kerja disimpan di memori, sistem dapat menghindari menulis pada disk, yang akan meningkatkan performa. Untuk informasi selengkapnya, lihat DB. Di RDS for Oracle, Anda dapat memilih Sertakan konfigurasi memori tambahan. Konfigurasi ini dioptimalkan untuk rasio tinggi memori berbanding vCPU. Misalnya, db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x adalah instans DB db.r5.8x yang memiliki 2 utas per inti (tpc2) dan 4x memori instans DB db.r5.6xlarge standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat RDS untuk kelas instans Oracle DB.	Opsi CLI: <pre>--db-instance-classes</pre> Parameter API RDS: <pre>DBInstanceClass</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Pengidentifikasi instans DB	Nama untuk instans DB Anda. Beri nama instans DB Anda dengan cara yang sama seperti cara Anda menamai server on-premise Anda. Pengidentifikasi instans DB Anda dapat berisi hingga 63 karakter alfanumerik, dan harus unik untuk akun Anda di Wilayah yang Anda pilih. AWS	Opsi CLI: <pre>--db-instance-identifier</pre> Parameter API RDS: <pre>DBInstanceIdentifier</pre>	Semua
Grup parameter DB	Grup parameter untuk instans DB Anda. Anda dapat memilih grup parameter default, atau Anda dapat membuat grup parameter kustom. Jika Anda menggunakan model BYOL untuk RDS untuk Db2, sebelum membuat instans DB, Anda harus terlebih dahulu membuat grup parameter kustom yang berisi IBM Site ID dan IBM Customer ID. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bawa lisensi Anda sendiri (BYOL) untuk Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup parameter untuk RDS.	Opsi CLI: <pre>--db-parameter-group-name</pre> Parameter API RDS: <pre>DBParameterGroupName</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Grup subnet DB	Grup subnet DB yang Anda ingin gunakan untuk klaster DB. Pilih Pilih yang ada untuk menggunakan grup subnet DB yang ada. Kemudian pilih grup subnet yang diperlukan dari daftar dropdown Grup subnet DB yang ada. Pilih Pengaturan otomatis untuk membiarkan RDS memilih grup subnet DB yang kompatibel. Jika tidak ada, RDS membuat grup subnet baru untuk klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan grup subnet DB.	Opsi CLI: <code>--db-subnet-group-name</code> Parameter API RDS: <code>DBSubnetGroupName</code>	Semua
Volume Log Khusus	Gunakan volume log khusus (DLV) untuk menyimpan log transaksi basis data pada volume penyimpanan yang terpisah dari volume yang berisi tabel basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan volume log khusus (DLV).	Opsi CLI: <code>--dedicated-log-volume</code> Parameter API RDS: <code>DedicatedLogVolume</code>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Perlindungan penghapusan	Aktifkan perlindungan penghapusan agar instans DB Anda tidak terhapus. Jika Anda membuat instans DB produksi dengan perlindungan penghapusan AWS Management Console, diaktifkan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus instans DB.	Opsi CLI: <pre>--deletion-protection</pre> <pre>--no-deletion-protection</pre> Parameter API RDS: DeletionProtection	Semua
Enkripsi	Aktifkan Enkripsi untuk mengaktifkan enkripsi saat diam untuk instans DB ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi sumber daya Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--storage-encrypted</pre> <pre>--no-storage-encrypted</pre> Parameter API RDS: StorageEncrypted	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Peningkatan Pemantauan	Aktifkan Pemantauan yang ditingkatkan untuk memungkinkan pengumpulan metrik secara waktu nyata untuk sistem operasi yang dijalankan oleh instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan.	Opsi CLI: <pre>--monitoring-interval</pre> <pre>--monitoring-role-arn</pre> Parameter API RDS: <pre>MonitoringInterval</pre> <pre>MonitoringRoleArn</pre>	Semua
Jenis mesin	Pilih mesin basis data yang akan digunakan untuk instans DB ini.	Opsi CLI: <pre>--engine</pre> Parameter API RDS: <pre>Engine</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Nama basis data awal	Nama untuk basis data di instans DB Anda. Jika Anda tidak memberikan nama, Amazon RDS tidak membuat basis data di instans DB (kecuali untuk Oracle dan PostgreSQL). Nama tidak boleh berupa kata yang disimpan oleh mesin basis data, dan memiliki batasan lain, bergantung pada mesin DB. Db2: • Harus berisi antara 1–8 karakter alfanumerik. • Itu harus dimulai dengan a-z, A-Z, @, \$, atau #, dan diikuti oleh a-z, A-Z, 0-9, _, @, #, atau \$. • Nama tidak boleh berisi spasi. • Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan tambahan. MariaDB dan MySQL: • Harus berisi antara 1–64 karakter alfanumerik. Oracle: •	Opsi CLI: --db-name Parameter API RDS: DBName	Semua kecuali SQL Server

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
	Harus berisi antara 1–8 karakter alfanumerik. - Nama tidak boleh NULL. Nilai default-nya adalah ORCL. - Harus dimulai dengan huruf. PostgreSQL: - Harus berisi antara 1–63 karakter alfanumerik. - Harus dimulai dengan sebuah huruf atau garis bawah. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau digit (0-9). - Nama basis data awal adalah postgres.		

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Lisensi	Nilai yang valid untuk model lisensi: • bring-your-own-license atau lisensi pasar untuk Db2. • general-public-license untuk MariaDB. • license-included untuk Microsoft SQL Server. • general-public-license untuk MySQL. • termasuk lisensi atau bring-your-own-license untuk Oracle. • postgresql-license untuk PostgreSQL.	Opsi CLI: <code>--license-model</code> Parameter API RDS: <code>LicenseModel</code>	Semua
Log ekspor	Jenis file log database untuk dipublikasikan ke Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan log database ke Amazon CloudWatch Logs.	Opsi CLI: <code>--enable-cloudwatch-logs-exports</code> Parameter API RDS: <code>EnableCloudwatchLogsExports</code>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Jendela pemeliharaan	Jendela waktu 30 menit di mana modifikasi yang tertunda untuk instans DB Anda diterapkan. Jika jangka waktu tidak penting, pilih Tidak Ada Preferensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jendela pemeliharaan Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--preferred-maintenance-window</pre> Parameter API RDS: <pre>PreferredMaintenanceWindow</pre>	Semua
Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager	Pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager untuk mengelola kata sandi pengguna master dalam rahasia di Secrets Manager. Anda juga dapat memilih kunci KMS yang akan digunakan untuk melindungi i rahasia. Pilih dari kunci KMS di akun Anda, atau masukkan kunci dari akun yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager.	Opsi CLI: <pre>--manage-master-user-password --no-manage-master-user-password</pre> <pre>--master-user-secret-kms-key-id</pre> Parameter API RDS: <pre>ManageMasterUserPassword</pre> <pre>MasterUserSecretKeyId</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Kata sandi master	Kata sandi untuk akun pengguna master Anda. Kata sandi memiliki jumlah karakter ASCII yang dapat dicetak berikut ini (tidak termasuk /, ", spasi, dan @), bergantung pada mesin DB: • Db2: 8–255 • Oracle: 8–30 • MariaDB dan MySQL: 8–41 • SQL Server dan PostgreSQL: 8–128	Opsi CLI: <pre>--master-user-password</pre> Parameter API RDS: <pre>MasterUserPassword</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Nama pengguna master	Nama yang Anda gunakan sebagai nama pengguna master untuk masuk ke instans DB Anda dengan semua hak istimewa basis data. Perhatikan batasan penamaan berikut: - Nama dapat berisi 1–16 karakter alfanumerik dan garis bawah. - Karakter pertama harus berupa huruf. - Nama tidak dapat berupa kata yang disimpan oleh mesin basis data. Anda tidak dapat mengubah nama pengguna master setelah Anda membuat instans DB. Untuk Db2, kami menyarankan Anda menggunakan nama pengguna master yang sama dengan nama instans Db2 yang dikelola sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang hak istimewa yang diberikan kepada pengguna master, lihat Hak akses akun pengguna master.	Opsi CLI: <code>--master-username</code> Parameter API RDS: <code>MasterUsername</code>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Autentikasi Windows Microsoft SQL Server	Aktifkan autentikasi Windows Microsoft SQL Server, lalu Telusuri Direktori untuk memilih direktori tempat Anda ingin mengizinkan pengguna domain resmi mengautentikasi dengan instans SQL Server ini menggunakan Autentikasi Windows.	Opsi CLI: <pre>--domain</pre> <pre>--domain-iam-role-name</pre> Parameter API RDS: Domain DomainIAMRoleName	SQL Server
Deployment Multi-AZ	Buat instans siaga untuk membuat replika sekunder pasif instans DB Anda di Zona Ketersediaan lainnya untuk dukungan failover. Kami merekomendasikan Multi-AZ untuk beban kerja produksi agar menjaga ketersediaan tetap tinggi. Untuk pengembangan dan pengujian, Anda dapat memilih Jangan buat instans siaga. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--multi-az</pre> <pre>--no-multi-az</pre> Parameter API RDS: MultiAZ	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Set karakter nasional (NCHAR)	Set karakter nasional untuk instans DB Anda, biasanya disebut set karakter NCHAR. Anda dapat mengatur set karakter nasional ke AL16 UTF16 (default) atau UTF-8. Anda tidak dapat mengubah set karakter nasional setelah Anda membuat instans DB. Set karakter nasional berbeda dari set karakter DB. Berbeda dengan set karakter DB, set karakter nasional menentukan pengkodean hanya untuk kolom tipe data NCHAR (NCHAR, NVARCHAR2, dan NCLOB) tanpa mempengaruhi metadata database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Set karakter RDS for Oracle.	Opsi CLI: <pre>--nchar-character-set-name</pre> Parameter API: <pre>NcharCharacterSetName</pre>	Oracle

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Jenis jaringan	Protokol pengalamatan IP didukung oleh instans DB. IPv4(default) untuk menentukan bahwa sumber daya dapat berkomunikasi dengan instans DB hanya melalui protokol pengalamatan Internet Protocol versi 4 (IPv4). Mode dual-stack untuk menentukan bahwa sumber daya dapat berkomunikasi dengan instans DB melalui IPv4, Internet Protocol versi 6 (IPv6), atau keduanya. Gunakan mode dual-stack jika Anda memiliki sumber daya yang harus berkomunikasi dengan instans DB Anda melalui protokol IPv6 pengalaman. Juga, pastikan Anda mengaitkan blok IPv6 CIDR dengan semua subnet di grup subnet DB yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penentuan alamat IP Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--network-type</code> Parameter API RDS: <code>NetworkType</code>	Semua
Grup opsi	Grup opsi untuk instans DB Anda. Anda dapat memilih grup opsi default atau Anda dapat membuat grup opsi kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan grup opsi.	Opsi CLI: <code>--option-group-name</code> Parameter API RDS: <code>OptionGroupName</code>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Wawasan Performa	Aktifkan Wawasan Performa untuk memantau beban instans DB Anda sehingga Anda dapat menganalisis dan memecahkan masalah performa basis data Anda. Pilih periode retensi untuk menentukan berapa banyak riwayat data Wawasan Performa yang akan disimpan. Pengaturan retensi adalah Default (7 hari). Untuk mempertahankan data performa Anda lebih lama, tetapkan 1–24 bulan. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa. Pilih kunci KMS yang akan digunakan untuk melindungi kunci yang digunakan untuk mengenkripsi volume basis data ini. Pilih dari kunci KMS di akun Anda, atau masukkan kunci dari akun yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--enable-performance-insights</pre> <pre>--no-enable-performance-insights</pre> <pre>--performance-insights-retention-period</pre> <pre>--performance-insights-kms-key-id</pre> Parameter API RDS: <pre>EnablePerformanceInsights</pre> <pre>PerformanceInsightsRetentionPeriod</pre> <pre>PerformanceInsightsKMSKeyId</pre>	Semua kecuali Db2

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
IOPS yang Tersedia	Nilai IOPS (operasi I/O per detik) yang Tersedia untuk instans DB. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih salah satu Jenis penyimpanan berikut: • SSD tujuan umum (gp3) • SSD IOPS yang tersedia (io1) • IOPS SSD yang disediakan (io2) Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans DB Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--iops</code> Parameter API RDS: Iops	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Akses publik	Ya untuk memberikan alamat IP publik instans DB, yang berarti instans dapat diakses di luar VPC. Agar dapat diakses oleh publik, instans DB juga harus berada di subnet publik di VPC. Tidak untuk membuat instans DB hanya dapat diakses dari dalam VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet. Untuk terhubung ke instans DB dari luar VPC, instans DB harus dapat diakses publik. Selain itu, akses harus diberikan menggunakan aturan masuk grup keamanan instans DB. Selain itu, persyaratan lain harus dipenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS. Jika instans DB Anda tidak dapat diakses publik, gunakan koneksi AWS Site-to-Site VPN atau Direct Connect koneksi untuk mengaksesnya dari jaringan pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Privasi lalu lintas antarjaringan.	Opsi CLI: <code>--publicly-accessible</code> <code>--no-publicly-accessible</code> Parameter API RDS: <code>PubliclyAccessible</code>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
RDS Extended Support	Pilih Aktifkan RDS Extended Support untuk memungkinkan versi mesin utama yang didukung untuk terus berjalan melewati akhir RDS dari tanggal dukungan standar. Saat Anda membuat instans DB, Amazon RDS default ke RDS Extended Support. Untuk mencegah pembuatan instans DB baru setelah RDS berakhir pada tanggal dukungan standar dan untuk menghindari biaya untuk RDS Extended Support, nonaktifkan pengaturan ini. Instans DB Anda yang ada tidak akan dikenakan biaya hingga tanggal mulai penetapan harga RDS Extended Support. Untuk informasi selengkapnya, lihat .	Opsi CLI: <pre>--engine-lifecycle-support</pre> Parameter API RDS: <pre>EngineLifecycleSupport</pre>	MySQL PostgreSQL
Proksi RDS	Pilih Buat Proksi RDS untuk membuat proksi untuk instans DB Anda. Amazon RDS secara otomatis membuat peran IAM dan rahasia Secrets Manager untuk proksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Proksi Amazon RDS Aurora.	Tidak tersedia saat membuat instans DB.	MariaDB MySQL PostgreSQL

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Penskalaan otomatis penyimpanan	Aktifkan penskalaan otomatis penyimpanan agar Amazon RDS dapat secara otomatis menambah penyimpanan saat diperlukan untuk menghindari kehabisan ruang penyimpanan pada instans DB Anda. Gunakan Ambang batas penyimpanan maksimum untuk mengatur batas maksimum penambahan peningkatan penyimpanan otomatis untuk instans DB Anda oleh Amazon RDS. Defaultnya adalah 1.000 GiB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--max-allocated-storage</pre> Parameter API RDS: <pre>MaxAllocatedStorage</pre>	Semua
Throughput penyimpanan	Nilai throughput penyimpanan untuk instans DB. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih SSD tujuan umum (gp3) untuk Jenis penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat penyimpanan gp3 (disarankan).	Opsi CLI: <pre>--storage-throughput</pre> Parameter API RDS: <pre>StorageThroughput</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Jenis penyimpanan	Jenis penyimpanan untuk instans DB Anda. Jika Anda memilih SSD Tujuan Umum (gp3), Anda dapat menyediakan IOPS yang tersedia tambahan dan throughput penyimpanan di bawah Pengaturan lanjutan. Jika Anda memilih Provisioned IOPS SSD (io1) atau Provisioned IOPS SSD (io2), masukkan nilai IOPS Provisioned. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis penyimpanan Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--storage-type</code> Parameter API RDS: StorageType	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Volume penyimpanan tambahan	Anda dapat menambahkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan ke RDS Anda untuk Oracle atau RDS untuk instans SQL Server DB. Anda dapat mengonfigurasi setiap volume tambahan untuk menggunakan jenis penyimpanan gp3 atau io2. Anda juga dapat menentukan pengaturan penyimpanan, IOPS, dan throughput yang dialokasikan berbeda untuk mengoptimalkan kebutuhan beban kerja Anda. Pastikan Anda menentukan nama volume sebagai <code>rdsdbdata2</code>, <code>rdsdbdata3</code>, atau <code>rdsdbdata4</code>. Penyimpanan gabungan di seluruh volume primer dan tambahan tidak boleh melebihi 256 TiB.	Opsi CLI: <pre>--additional-storage-volumes</pre> Parameter API RDS: <pre>AdditionalStorageVolumes</pre>	Oracle dan SQL Server
Grup subnet	Grup subnet DB untuk dihubungkan dengan instans DB ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan grup subnet DB.	Opsi CLI: <pre>--db-subnet-group-name</pre> Parameter API RDS: <pre>DBSubnetGroupName</pre>	Semua

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Nama basis data penghuni	Nama PDB awal Anda dalam konfigurasi multi-penghuni arsitektur Oracle. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih Konfigurasi multi-penghuni untuk Konfigurasi arsitektur. Nama basis data penghuni harus berbeda dari nama CDB Anda, yang diberi nama RDSCDB. Anda tidak dapat mengubah nama CDB.	Opsi CLI: --db-name Parameter API RDS: DBName	Oracle

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Nama pengguna master basis data penghuni	Nama yang Anda gunakan sebagai nama pengguna master untuk masuk ke basis data penghuni (PDB) Anda dengan semua hak istimewa basis data. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih Konfigurasi multi-penghuni untuk Konfigurasi arsitektur. Perhatikan batasan penamaan berikut: - Nama dapat berisi 1–16 karakter alfanumerik dan garis bawah. - Karakter pertama harus berupa huruf. - Nama tidak dapat berupa kata yang disimpan oleh mesin basis data. Anda tidak dapat melakukan hal berikut: - Mengubah nama pengguna master penghuni setelah Anda membuat basis data penghuni. - Masuk dengan nama pengguna master penghuni ke CDB.	Opsi CLI: <code>--master-username</code> Parameter API RDS: <code>MasterUsername</code>	Oracle

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Kata sandi master basis data penghuni	Kata sandi untuk akun pengguna master basis data penghuni (PDB) Anda. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih Konfigurasi multi-penghuni untuk Konfigurasi arsitektur. Kata sandi memiliki 8-30 karakter ASCII yang dapat dicetak, tidak termasuk /, ", spasi, dan @.	Opsi CLI: <code>--master-password</code> Parameter API RDS: <code>MasterPassword</code>	Oracle
Set karakter basis data penghuni	Set karakter dari basis data penghuni awal. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih Konfigurasi multi-penghuni untuk Konfigurasi arsitektur. Hanya instans RDS for Oracle CDB yang didukung. Nilai default AL32UTF8 untuk kumpulan karakter database penyewa adalah untuk set karakter Universal Unicode 5.0 UTF-8. Anda dapat memilih set karakter basis data penghuni yang berbeda dari set karakter CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Set karakter RDS for Oracle.	Opsi CLI: <code>--character-set-name</code> Parameter API RDS: <code>CharacterSetName</code>	Oracle

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Set karakter nasional basis data penghuni	Set karakter nasional untuk basis data penghuni Anda, biasanya disebut set karakter NCHAR. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih Konfigurasi multi-penghuni untuk Konfigurasi arsitektur. Hanya instans RDS for Oracle CDB yang didukung. Anda dapat mengatur set karakter nasional ke AL16UTF16(default) atau UTF-8. Anda tidak dapat mengubah set karakter nasional setelah Anda membuat basis data penghuni. Set karakter nasional basis data penghuni berbeda dari set karakter basis data penghuni. Set karakter nasional menentukan pengodean hanya untuk kolom yang menggunakan tipe data NCHAR (NCHAR, NVARCHAR2 , dan NCLLOB) serta tidak memengaruhi metadata basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Set karakter RDS for Oracle.	Opsi CLI: <pre>--nchar-character-set-name</pre> Parameter API: <pre>NcharCharacterSetName</pre>	Oracle

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Mesin DB yang didukung
Zona waktu	Zona waktu untuk instans DB Anda. Jika Anda tidak memilih zona waktu, instans DB Anda menggunakan zona waktu default. Anda tidak dapat mengubah zona waktu setelah instans DB dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Zona waktu lokal untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB dan Zona waktu lokal untuk instans Microsoft SQL Server DB.	Opsi CLI: <code>--timezone</code> Parameter API RDS: Timezone	Db2 SQL Server RDS Custom for SQL Server
Cloud Privat Virtual (VPC)	VPC berbasis layanan Amazon VPC yang akan dihubungkan dengan instans DB ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon VPC dan RDSAmazon.	Untuk CLI dan API, Anda menentukan grup keamanan VPC IDs.	Semua
Grup keamanan VPC (firewall)	Grup keamanan untuk dihubungkan dengan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar grup keamanan VPC.	Opsi CLI: <code>--vpc-security-group-ids</code> Parameter API RDS: VpcSecurityGroupIds	Semua

Membuat sumber daya Amazon RDS Aurora dengan AWS CloudFormation

Amazon RDS Aurora terintegrasi AWS CloudFormation dengan, layanan yang membantu Anda memodelkan dan mengatur sumber daya AWS Anda sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membuat dan mengelola sumber daya dan infrastruktur Anda. Anda membuat templat yang menjelaskan semua AWS sumber daya yang Anda inginkan (seperti instans DB dan grup parameter DB), serta menyediakan serta CloudFormation mengonfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda.

Ketika Anda menggunakan CloudFormation, Anda dapat menggunakan kembali template Anda untuk mengatur sumber daya RDS Anda secara konsisten dan berulang kali. Jelaskan sumber daya Anda sekali, lalu sediakan sumber daya yang sama berulang-ulang di beberapa AWS akun dan Wilayah.

RDS CloudFormation dan template

[CloudFormation template](#) adalah file teks yang diformat dalam JSON atau YAML. Template ini menjelaskan sumber daya yang ingin Anda sediakan di CloudFormation tumpukan Anda. Jika Anda tidak terbiasa dengan JSON atau YAML, Anda dapat menggunakan CloudFormation Designer untuk membantu Anda memulai dengan template. CloudFormation Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu CloudFormation Designer?](#) di Panduan Pengguna AWS CloudFormation .

RDS mendukung pembuatan sumber daya di. CloudFormation Untuk informasi selengkapnya, termasuk contoh templat JSON dan YAML untuk sumber daya ini, lihat [referensi jenis sumber daya RDS](#) di Panduan Pengguna AWS CloudFormation .

Pelajari lebih lanjut tentang CloudFormation

Untuk mempelajari selengkapnya CloudFormation, lihat sumber daya berikut:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Panduan Pengguna](#)
- [CloudFormation Referensi API](#)
- [AWS CloudFormation Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah](#)

Menghubungkan ke instans DB Amazon RDS

Sebelum dapat menghubungkan ke instans DB, Anda harus membuat instans DB. Untuk informasi, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#). Setelah Amazon RDS menyediakan instans DB Anda, gunakan aplikasi klien standar atau utilitas untuk mesin DB Anda guna terhubung ke instans DB tersebut. Dalam string koneksi, tentukan alamat DNS dari titik akhir instans DB sebagai parameter host. Tentukan juga nomor port dari titik akhir instans DB sebagai parameter port.

Untuk informasi selengkapnya tentang menemukan informasi koneksi untuk instans Amazon RDS DB atau skenario untuk mengakses instans DB di VPC, lihat topik berikut.

- [Menemukan informasi koneksi untuk instans Amazon RDS DB](#)
- [Skenario untuk mengakses instans DB dalam a VPC](#)

Menemukan informasi koneksi untuk instans Amazon RDS DB

Informasi koneksi untuk instans DB mencakup titik akhir, port, dan pengguna basis data yang valid, seperti pengguna utama. Misalnya, untuk instance My SQL DB, anggaplah nilai endpoint adalah `mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`. Dalam hal ini, nilai port adalah 3306, dan pengguna basis data adalah `admin`. Dengan informasi ini, Anda menentukan nilai berikut dalam string koneksi:

- Untuk nama atau nama host atau DNS host, tentukan `mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`.
- Untuk port, tentukan 3306.
- Untuk pengguna, tentukan `admin`.

Titik akhir bersifat unik untuk setiap instans DB, dan nilai-nilai port serta pengguna dapat bervariasi. Daftar berikut ini menunjukkan port yang paling umum untuk setiap mesin DB:

- Db2 – 50000
- MariaDB – 3306
- SQLServer Microsoft — 1433
- Saya SQL — 3306
- Oracle – 1521

- Postgre SQL — 5432

Untuk terhubung ke instans DB, gunakan klien apa saja untuk mesin DB. Misalnya, Anda mungkin menggunakan utilitas mysql untuk terhubung ke instance MariaDB atau My DB. SQL Anda dapat menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio untuk menyambung ke instans SQL Server DB. Anda dapat menggunakan Oracle SQL Developer untuk terhubung ke instans Oracle DB. Demikian pula, Anda mungkin menggunakan utilitas baris perintah psql untuk terhubung ke instance SQL Postgre DB.

Untuk menemukan informasi koneksi instans DB, gunakan AWS Management Console. Anda juga dapat menggunakan [describe-db-instances](#) perintah AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau `escribeDBInstances` operasi RDS API [D](#).

Konsol

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB di AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data untuk menampilkan daftar instans DB Anda.
3. Pilih nama instans DB untuk menampilkan detailnya.
4. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > mydb

mydb

Summary

DB identifier mydb	CPU 2.33%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration

Connectivity & security

Endpoint & port	Network
Endpoint mydb. [REDACTED] .us-east-1.rds.amazonaws.com	Availability Zone us-east-1a
Port 3306	VPC vpc-65...
	Subnet default

5. Jika Anda perlu menemukan nama pengguna utama, pilih tab Konfigurasi dan lihat nilai Nama pengguna utama.

AWS CLI

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instance DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [describe-db-instances](#) perintah. Dalam panggilan tersebut, buat kueri untuk ID instans DB, titik akhir, port, dan nama pengguna utama.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instances \
  --query "*[].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Address,Endpoint.Port,MasterUsername]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instances ^
  --query "*[].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Address,Endpoint.Port,MasterUsername]"
```

Output Anda akan terlihat seperti berikut ini.

```
[
  [
    "mydb",
    "mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    3306,
    "admin"
  ],
  [
    "myoracledb",
    "myoracledb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    1521,
    "dbadmin"
  ],
  [
    "mypostgresqldb",
    "mypostgresqldb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    5432,
    "postgresadmin"
  ]
]
```

RDS API

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil `describeDBInstances` operasi [D](#). Dalam output, temukan nilai untuk alamat titik akhir, port titik akhir, dan nama pengguna utama.

Skenario untuk mengakses instans DB dalam a VPC

Menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC), Anda dapat meluncurkan AWS sumber daya, seperti instans Amazon RDS DB, ke cloud pribadi virtual (VPC). Saat Anda menggunakan AmazonVPC, Anda memiliki kendali atas lingkungan jaringan virtual Anda. Anda dapat memilih rentang alamat IP Anda sendiri, membuat subnet, serta mengonfigurasi perutean dan daftar kontrol akses.

Grup VPC keamanan mengontrol akses ke instans DB di dalam file. VPC Setiap aturan grup VPC keamanan memungkinkan sumber tertentu untuk mengakses instans DB dalam VPC yang terkait dengan grup VPC keamanan tersebut. Sumbernya bisa berupa berbagai alamat (misalnya, 203.0.113.0/24), atau grup keamanan lainnya. VPC Dengan menentukan grup VPC keamanan sebagai sumber, Anda mengizinkan lalu lintas masuk dari semua instance (biasanya server aplikasi) yang menggunakan grup keamanan sumberVPC.

Sebelum mencoba terhubung ke instans DB Anda, konfigurasi VPC untuk kasus penggunaan Anda. Berikut ini adalah skenario umum untuk mengakses instans DB di: VPC

- Instans DB yang VPC diakses oleh EC2 instans Amazon dalam hal yang sama VPC — Penggunaan umum instans DB dalam a VPC adalah untuk berbagi data dengan server aplikasi yang berjalan dalam EC2 instance yang samaVPC. EC2Instance mungkin menjalankan server web dengan aplikasi yang berinteraksi dengan instans DB.
- Instans DB dalam sebuah EC2 instans yang VPC diakses oleh instans yang berbeda VPC — Dalam beberapa kasus, instans DB Anda berbeda VPC dari EC2 instance yang Anda gunakan untuk mengaksesnya. Jika demikian, Anda dapat menggunakan VPC peering untuk mengakses instans DB.
- Sebuah instans DB dalam VPC diakses oleh aplikasi klien melalui internet — Untuk mengakses instans DB dalam VPC dari aplikasi klien melalui internet, Anda mengkonfigurasi VPC dengan subnet publik tunggal. Anda juga mengonfigurasi gateway internet untuk memungkinkan komunikasi melalui internet.

Untuk terhubung ke instans DB dari luar instansVPC, instans DB harus dapat diakses publik. Selain itu, akses harus diberikan menggunakan aturan masuk grup keamanan instans DB, dan

persyaratan lain harus terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

- Instans DB yang VPC diakses oleh jaringan pribadi - Jika instans DB Anda tidak dapat diakses publik, Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut untuk mengaksesnya dari jaringan pribadi:
 - AWS Site-to-Site VPN Koneksi
 - Direct Connect Koneksi
 - AWS Client VPN Koneksi

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

Menghubungkan ke instans DB dengan driver AWS

AWS Rangkaian driver telah dirancang untuk memberikan dukungan untuk waktu peralihan dan failover yang lebih cepat, dan otentikasi dengan, AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Secrets Manager, dan Federated Identity. AWS Driver mengandalkan pemantauan status instans DB dan menyadari topologi instance untuk menentukan instance utama yang baru. Pendekatan ini mengurangi waktu peralihan dan failover menjadi satu digit detik, dibandingkan dengan puluhan detik untuk driver open-source.

Tabel berikut mencantumkan fitur yang didukung untuk masing-masing driver. Ketika fitur layanan baru diperkenalkan, tujuan dari AWS rangkaian driver adalah untuk memiliki dukungan bawaan untuk fitur layanan ini.

Fitur	AWS Pengemudi JDBC	AWS Pengemudi Python	AWS Driver ODBC untuk MySQL
Dukungan Failover	Ya	Ya	Ya
Pemantauan failover yang ditingkatkan	Ya	Ya	Ya
Membaca/menulis pemisahan	Ya	Ya	Tidak
Koneksi metadata driver	Ya	N/A	N/A

Fitur	AWS Pengemudi JDBC	AWS Pengemudi Python	AWS Driver ODBC untuk MySQL
Telemetri	Ya	Ya	Tidak
Secrets Manager	Ya	Ya	Ya
Autentikasi IAM	Ya	Ya	Ya
Identitas Federasi (AD FS)	Ya	Ya	Tidak
Identitas Federasi (Okta)	Ya	Tidak	Tidak
Klaster DB Multi-AZ	Ya	Ya	Tidak

[Untuk informasi selengkapnya tentang AWS driver, lihat driver bahasa yang sesuai untuk RDS Anda untuk MariaDB, RDS untukMySQL, atau RDS untuk instans PostgreSQL DB.](#)

Note

Satu-satunya fitur yang didukung untuk RDS untuk MariaDB adalah otentikasi AWS Secrets Manager dengan, (IAM) AWS Identity and Access Management , dan Federated Identity.

Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin DB tertentu

Untuk mempelajari cara menyambung ke instans DB yang menjalankan mesin DB tertentu, ikuti petunjuk untuk mesin DB Anda:

- [RDS untuk Db2](#)
- [RDS untuk MariaDB](#)
- [RDS untuk SQL Server](#)
- [RDS untuk MySQL](#)
- [RDS untuk Oracle](#)
- [RDS untuk PostgreSQL](#)

Mengelola koneksi dengan Proksi RDS

Anda juga dapat menggunakan Proksi Amazon RDS untuk mengelola koneksi ke instans DB RDS for PostgreSQL, RDS for MariaDB, RDS for Microsoft SQL Server, dan RDS for MySQL. Proksi RDS memungkinkan aplikasi untuk menyatukan dan berbagi koneksi basis data guna meningkatkan skalabilitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).

Opsi autentikasi basis data

Amazon RDS mendukung cara-cara berikut untuk mengautentikasi pengguna basis data:

- Autentikasi kata sandi – Instans DB Anda melakukan semua administrasi akun pengguna. Anda membuat pengguna dan menentukan kata sandi dengan pernyataan SQL. Pernyataan SQL yang dapat Anda gunakan tergantung pada mesin DB Anda.
- AWS Identity and Access Management (IAM) otentikasi basis data — Anda tidak perlu menggunakan kata sandi saat Anda terhubung ke instans DB. Sebagai gantinya, gunakan token autentikasi.
- Autentikasi Kerberos – Anda menggunakan autentikasi eksternal pengguna basis data menggunakan Kerberos dan Microsoft Active Directory. Kerberos adalah protokol autentikasi jaringan yang menggunakan tiket dan kriptografi kunci-simetris agar tidak perlu mentransmisikan kata sandi melalui jaringan. Kerberos telah disematkan dalam Active Directory dan dirancang untuk mengautentikasi pengguna ke sumber daya jaringan, seperti basis data.

Autentikasi basis data IAM dan autentikasi Kerberos hanya tersedia untuk mesin dan versi DB tertentu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Koneksi terenkripsi

Anda dapat menggunakan Lapisan Soket Aman (SSL) atau Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) dari aplikasi Anda untuk mengenkripsi koneksi ke instans DB. Setiap mesin DB memiliki proses sendiri untuk menerapkan SSL/TLS. Lihat informasi yang lebih lengkap di .

Menggunakan grup opsi

Beberapa mesin DB menawarkan fitur-fitur tambahan yang memudahkan pengelolaan data dan basis data, serta untuk menyediakan keamanan tambahan bagi basis data Anda. Amazon RDS menggunakan grup opsi untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur-fitur ini. Grup opsi dapat menentukan fitur, yang disebut opsi, yang tersedia untuk instans Amazon RDS DB tertentu. Opsi dapat memiliki pengaturan yang menentukan cara kerja opsi. Saat Anda mengaitkan instans DB dengan grup opsi, pengaturan opsi dan opsi yang ditentukan diaktifkan untuk instans DB tersebut.

Amazon RDS mendukung opsi untuk mesin database berikut:

Mesin basis data	Dokumentasi terkait
Db2	Pilihan RDS untuk instans Db2 DB
MariaDB	Opsi untuk mesin basis data MariaDB
Microsoft SQL Server	Opsi untuk mesin basis data Microsoft SQL Server
MySQL	Opsi untuk instans SQL DB Saya
Oracle	Menambahkan opsi untuk instans DB Oracle
PostgreSQL	Postgre SQL tidak menggunakan opsi dan grup opsi. Postgre SQL menggunakan ekstensi dan modul untuk menyediakan fitur tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi ekstensi PostgreSQL yang didukung .

Gambaran umum grup opsi

Amazon RDS menyediakan grup opsi default kosong untuk setiap instans DB baru. Anda tidak dapat mengubah atau menghapus grup opsi default ini, tetapi grup opsi baru yang Anda buat akan mendapatkan pengaturannya dari grup opsi default. Untuk menerapkan opsi ke instans DB, Anda harus melakukan hal berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan satu atau beberapa opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.

Untuk mengaitkan grup opsi dengan instans DB, ubah instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Instans DB dan snapshot DB dapat dikaitkan dengan grup opsi. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memulihkan dari snapshot DB atau melakukan point-in-time pemulihan untuk instans DB. Dalam hal ini, grup opsi yang terkait dengan snapshot DB atau instans DB akan secara default dikaitkan dengan instans DB yang dipulihkan. Anda dapat mengaitkan grup opsi yang berbeda dengan instans DB yang dipulihkan. Namun, grup opsi baru harus berisi opsi persisten atau permanen yang disertakan dalam grup opsi asli. Opsi persisten dan permanen dijelaskan sebagai berikut.

Opsi memerlukan memori tambahan agar bisa berjalan pada instans DB. Dengan demikian, Anda mungkin perlu meluncurkan instans yang lebih besar untuk menggunakannya, bergantung pada penggunaan Anda saat ini atas instans DB Anda. Misalnya, Oracle Enterprise Manager Database Control menggunakan sekitar 300 MB. RAM Jika Anda mengaktifkan opsi ini untuk instans DB kecil, Anda mungkin mengalami masalah atau out-of-memory kesalahan kinerja.

Opsi persisten dan permanen

Dua jenis opsi, persisten dan permanen, memerlukan pertimbangan khusus ketika Anda menambahkannya ke grup opsi.

Opsi persisten tidak dapat dihapus dari grup opsi sementara instans DB dikaitkan dengan grup opsi. Contoh opsi persisten adalah TDE opsi untuk enkripsi data transparan Microsoft SQL Server (TDE). Anda harus membatalkan pengaitan semua instans DB dari grup opsi sebelum opsi persisten dapat dihapus dari grup opsi. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memulihkan atau melakukan point-in-time pemulihan dari snapshot DB. Dalam hal ini, jika grup opsi yang terkait dengan snapshot DB tersebut berisi opsi persisten, Anda hanya dapat mengaitkan instans DB yang dipulihkan dengan grup opsi tersebut.

Opsi permanen, seperti TDE opsi untuk Oracle Advanced SecurityTDE, tidak pernah dapat dihapus dari grup opsi. Anda dapat mengubah grup opsi instans DB yang menggunakan opsi permanen. Namun, grup opsi yang terkait dengan instans DB tersebut harus menyertakan opsi permanen yang sama. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memulihkan atau melakukan point-in-time pemulihan dari snapshot DB. Dalam hal ini, jika grup opsi yang terkait dengan snapshot DB tersebut berisi opsi permanen, Anda hanya dapat mengaitkan instans DB yang dipulihkan dengan grup opsi dengan opsi permanen tersebut.

Untuk instans DB Oracle, Anda dapat menyalin snapshot DB yang dibagikan yang memiliki opsi Timezone atau OLS (atau keduanya). Untuk melakukannya, tentukan grup opsi target yang mencakup opsi ini saat Anda menyalin snapshot DB. OLS Opsi ini permanen dan persisten hanya untuk instans Oracle DB yang menjalankan Oracle versi 12.2 atau lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Zona waktu Oracle](#) dan [Keamanan Label Oracle](#).

VPC pertimbangan

Grup opsi yang terkait dengan instans DB ditautkan ke instans DBVPC. Ini berarti Anda tidak dapat menggunakan grup opsi yang ditetapkan ke instans DB jika Anda mencoba mengembalikan instance ke instans yang berbedaVPC. Jika Anda mengembalikan instans DB ke yang lainVPC, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Tetapkan grup opsi default untuk instans DB.
- Tetapkan grup opsi yang ditautkan ke ituVPC.
- Buat grup opsi baru dan tetapkan ke instans DB.

Dengan opsi persisten atau permanen, seperti OracleTDE, Anda harus membuat grup opsi baru. Grup opsi ini harus menyertakan opsi persisten atau permanen saat memulihkan instance DB menjadi yang berbedaVPC.

Pengaturan opsi mengendalikan perilaku opsi. Misalnya, opsi Oracle Advanced Security `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` memiliki pengaturan yang dapat Anda gunakan untuk menentukan algoritma enkripsi untuk lalu lintas jaringan ke dan dari Pembaruan DB. Beberapa pengaturan opsi dioptimalkan untuk digunakan dengan Amazon RDS dan tidak dapat diubah.

Opsi yang saling eksklusif

Beberapa opsi bersifat saling eksklusif. Anda dapat menggunakan salah satunya, tetapi tidak keduanya sekaligus. Opsi-opsi berikut ini bersifat saling eksklusif:

- [Oracle Enterprise Manager Database Express](#) dan [Oracle Management Agent untuk Kontrol Cloud Enterprise Manager](#).
- [Enkripsi jaringan asli Oracle](#) dan [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

Membuat grup opsi

Anda dapat membuat grup opsi baru yang mendapatkan pengaturannya dari grup opsi default. Anda kemudian perlu menambahkan satu atau beberapa opsi ke grup opsi baru. Atau, jika Anda sudah memiliki grup opsi, Anda dapat menyalin grup opsi tersebut dengan semua opsinya ke grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin grup opsi](#).

Setelah Anda membuat grup opsi baru, grup ini tidak memiliki opsi. Untuk mempelajari cara menambahkan opsi ke grup opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#). Setelah menambahkan opsi yang diinginkan, Anda kemudian dapat mengaitkan grup opsi dengan instans DB. Dengan cara ini, opsi menjadi tersedia pada instans DB. Untuk informasi tentang mengaitkan grup opsi dengan instans DB, lihat dokumentasi untuk mesin Anda dalam [Menggunakan grup opsi](#).

Konsol

Salah satu cara untuk membuat grup opsi adalah dengan menggunakan AWS Management Console.

Untuk membuat grup opsi baru menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di jendela Buat grup opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, ketikkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam AWS akun Anda. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, ketikkan deskripsi singkat grup opsi. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Mesin, pilih mesin DB yang Anda inginkan.
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih versi mayor mesin DB yang Anda inginkan.
5. Untuk melanjutkan, pilih Buat. Untuk membatalkan operasi, pilih Batal.

AWS CLI

Untuk membuat grup opsi, gunakan AWS CLI [create-option-group](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut.

- `--option-group-name`

- `--engine-name`
- `--major-engine-version`
- `--option-group-description`

Example

Contoh berikut membuat grup opsi bernama `testoptiongroup`, yang terkait dengan mesin DB Oracle Enterprise Edition. Deskripsi diapit dalam tanda petik.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name testoptiongroup \  
  --engine-name oracle-ee \  
  --major-engine-version 19 \  
  --option-group-description "Test option group for Oracle Database 19c EE"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name testoptiongroup ^  
  --engine-name oracle-ee ^-  
  --major-engine-version 19 ^  
  --option-group-description "Test option group for Oracle Database 19c EE"
```

RDS API

Untuk membuat grup opsi, hubungi RDS API [CreateOptionGroup](#) operasi Amazon. Sertakan parameter berikut:

- `OptionGroupName`
- `EngineName`
- `MajorEngineVersion`

- OptionGroupDescription

Menyalin grup opsi

Anda dapat menggunakan AWS CLI atau Amazon RDS API menyalin grup opsi. Menyalin grup opsi bisa lebih mudah. Contohnya adalah ketika Anda memiliki grup opsi yang sudah ada dan ingin menyertakan sebagian besar parameter dan nilai kustomnya di grup opsi baru. Anda juga dapat membuat salinan grup opsi yang Anda gunakan dalam produksi lalu memodifikasi salinan tersebut untuk menguji pengaturan opsi lainnya.

Note

Saat ini, Anda tidak dapat menyalin grup opsi ke AWS Wilayah lain.

AWS CLI

Untuk menyalin grup opsi, gunakan AWS CLI [copy-option-group](#) perintah. Sertakan opsi wajib berikut:

- `--source-option-group-identifier`
- `--target-option-group-identifier`
- `--target-option-group-description`

Example

Contoh berikut ini membuat grup opsi bernama `new-option-group`, yaitu salinan lokal dari grup opsi `my-option-group`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds copy-option-group \  
  --source-option-group-identifier my-option-group \  
  --target-option-group-identifier new-option-group \  
  --target-option-group-description "My new option group"
```

Untuk Windows:

```
aws rds copy-option-group ^
```



```
--source-option-group-identifier my-option-group ^  
--target-option-group-identifier new-option-group ^  
--target-option-group-description "My new option group"
```

RDS API

Untuk menyalin grup opsi, hubungi RDS API [CopyOptionGroup](#) operasi Amazon. Sertakan parameter wajib berikut.

- SourceOptionGroupIdentifier
- TargetOptionGroupIdentifier
- TargetOptionGroupDescription

Menambahkan opsi ke grup opsi

Anda dapat menambahkan opsi ke grup opsi yang sudah ada. Setelah menambahkan opsi yang diinginkan, Anda kemudian dapat mengaitkan grup opsi dengan instans DB sehingga opsi tersedia di instans DB. Untuk informasi tentang mengaitkan grup opsi dengan instans DB, lihat dokumentasi untuk mesin DB spesifik Anda yang tercantum dalam [Menggunakan grup opsi](#).

Perubahan grup opsi harus diterapkan segera dalam dua kasus:

- Saat Anda menambahkan opsi yang menambahkan atau memperbarui nilai port, seperti opsi OEM.
- Saat Anda menambahkan atau menghapus grup opsi dengan opsi yang menyertakan nilai port.

Dalam kasus ini, pilih opsi Terapkan Segera pada konsol. Atau Anda dapat menyertakan `--apply-immediately` opsi saat menggunakan AWS CLI atau mengatur `ApplyImmediately` parameter `true` saat menggunakan Amazon RDSAPI. Opsi yang tidak menyertakan nilai port dapat segera diterapkan, atau dapat diterapkan selama periode pemeliharaan berikutnya untuk instans DB.

Note


Jika Anda menetapkan grup keamanan sebagai nilai untuk opsi dalam grup opsi, Anda perlu mengelola grup keamanan ini dengan memodifikasi grup opsi. Anda tidak dapat mengubah atau menghapus grup keamanan ini dengan memodifikasi instans DB. Selain itu, grup keamanan tidak muncul di detail instans DB di AWS Management Console atau di output untuk AWS CLI perintah `describe-db-instances`.

Konsol

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk menambahkan opsi ke grup opsi.

Untuk menambahkan opsi ke grup opsi menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang ingin Anda ubah, lalu pilih Tambahkan opsi.

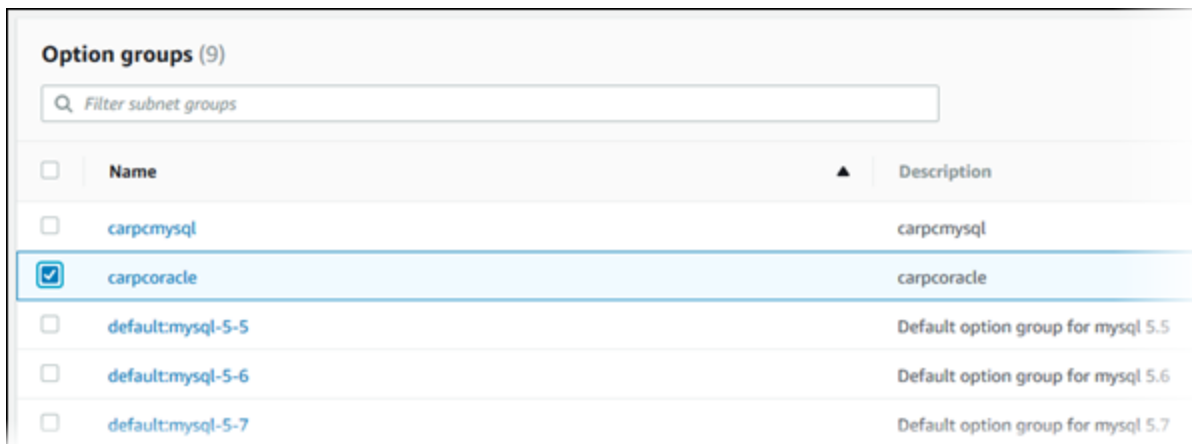

4. Di jendela Tambahkan opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih opsi yang ingin Anda tambahkan. Anda mungkin perlu memberikan nilai tambahan, bergantung pada opsi yang Anda pilih. Misalnya, saat Anda memilih opsi OEM, Anda juga harus mengetikkan nilai port dan menentukan grup keamanan.
 - b. Untuk mengaktifkan opsi pada semua instans DB terkait segera setelah Anda menembahkannya, untuk Terapkan Segera, pilih Ya. Jika Anda memilih Tidak (default), opsi diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya.

Add Option

Option details

Option group name
carpcoracle

Option
Name of Option you want to add to this group
OEM

Port
The port number, if applicable, to use when connecting to the Option
1158

Security Groups
A list of VPC or DB Security Groups for which this Option is enabled
Choose security groups
default X

Apply Immediately [info](#)
☐ Yes
☒ No

[Cancel](#) [Add Option](#)

5. Jika pengaturan sudah sesuai keinginan Anda, pilih Tambahkan opsi.

AWS CLI

Untuk menambahkan opsi ke grup opsi, jalankan perintah AWS CLI [add-option-to-option-group](#) dengan opsi yang ingin Anda tambahkan. Untuk segera mengaktifkan opsi baru pada semua instans DB terkait, sertakan parameter `--apply-immediately`. Secara default, opsi tersebut diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya. Sertakan parameter wajib berikut:

- `--option-group-name`

Example

Contoh berikut menambahkan opsi Timezone, dengan pengaturan America/Los_Angeles, ke grup opsi testoptiongroup dan segera mengaktifkannya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name testoptiongroup \  
  --options "OptionName=Timezone,OptionSettings=[{Name=TIME_ZONE,Value=America/  
Los_Angeles}]" \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name testoptiongroup ^  
  --options "OptionName=Timezone,OptionSettings=[{Name=TIME_ZONE,Value=America/  
Los_Angeles}]" ^  
  --apply-immediately
```

Output perintah akan seperti yang berikut ini:

```
...{  
  "OptionName": "Timezone",  
  "OptionDescription": "Change time zone",  
  "Persistent": true,  
  "Permanent": false,  
  "OptionSettings": [  
    {  
      "Name": "TIME_ZONE",  
      "Value": "America/Los_Angeles",  
      "DefaultValue": "UTC",  
      "Description": "Specifies the timezone the user wants to change the  
system time to",  
      "ApplyType": "DYNAMIC",  
      "DataType": "STRING",  
      "AllowedValues": "Africa/Cairo,...",  
      "IsModifiable": true,  
      "IsCollection": false  
    }  
  ],  
}
```

```
"DBSecurityGroupMemberships": [],
  "VpcSecurityGroupMemberships": []
}...
```

Example

Contoh berikut menambahkan opsi Oracle OEM ke grup opsi. Ini juga menentukan port khusus dan sepasang grup EC2 VPC keamanan Amazon untuk digunakan untuk port itu.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
  --option-group-name testoptiongroup \
  --options OptionName=OEM,Port=5500,VpcSecurityGroupMemberships="sg-test1,sg-test2" \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^
  --option-group-name testoptiongroup ^
  --options OptionName=OEM,Port=5500,VpcSecurityGroupMemberships="sg-test1,sg-test2"
^
  --apply-immediately
```

Output perintah akan seperti yang berikut ini:

```
OPTIONGROUP  False  oracle-ee  19  arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:og:testoptiongroup
Test Option Group  testoptiongroup vpc-test
OPTIONS Oracle 12c EM Express  OEM      False   False   5500
VPCSECURITYGROUPMEMBERSHIPS  active  sg-test1
VPCSECURITYGROUPMEMBERSHIPS  active  sg-test2
```

Example

Contoh berikut menambahkan opsi Oracle NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION ke grup opsi dan menentukan pengaturan opsi. Jika tidak ada pengaturan opsi yang ditentukan, nilai default akan digunakan.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
```

```
--option-group-name testoptiongroup \
--options '[{"OptionSettings":
[{"Name":"SQLNET.ENCRYPTION_SERVER","Value":"REQUIRED"},
{"Name":"SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER","Value":"AES256,AES192,DES"}], "OptionName":"NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION",
\
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^
--option-group-name testoptiongroup ^
--options "OptionSettings"=[{"Name"="SQLNET.ENCRYPTION_SERVER","Value"="REQUIRED"},
{"Name"="SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER","Value"="AES256\,AES192\,DES"}], "OptionName"="NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION",
^
--apply-immediately
```

Output perintah akan seperti yang berikut ini:

```
...{
  "OptionName": "NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION",
  "OptionDescription": "Native Network Encryption",
  "Persistent": false,
  "Permanent": false,
  "OptionSettings": [
    {
      "Name": "SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER",
      "Value": "AES256,AES192,DES",
      "DefaultValue": "RC4_256,AES256,AES192,3DES168,RC4_128,AES128,3DES112,RC4_56,DES,RC4_40,DES40",
      "Description": "Specifies list of encryption algorithms in order of intended use",
      "ApplyType": "STATIC",
      "DataType": "STRING",
      "AllowedValues": "RC4_256,AES256,AES192,3DES168,RC4_128,AES128,3DES112,RC4_56,DES,RC4_40,DES40",
      "IsModifiable": true,
      "IsCollection": true
    },
    {
      "Name": "SQLNET.ENCRYPTION_SERVER",
      "Value": "REQUIRED",
      "DefaultValue": "REQUESTED",
      "Description": "Specifies the desired encryption behavior",
```

```
"ApplyType": "STATIC",  
"DataType": "STRING",  
"AllowedValues": "ACCEPTED,REJECTED,REQUESTED,REQUIRED",  
"IsModifiable": true,  
"IsCollection": false  
},...
```

RDS API

Untuk menambahkan opsi ke grup opsi menggunakan Amazon RDS API, panggil [ModifyOptionGroup](#) operasi dengan opsi yang ingin Anda tambahkan. Untuk segera mengaktifkan opsi baru pada semua instans DB terkait, sertakan parameter `ApplyImmediately` dan atur ke `true`. Secara default, opsi tersebut diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya. Sertakan parameter wajib berikut:

- `OptionGroupName`

Menampilkan daftar opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi

Anda dapat menampilkan daftar opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi.

Konsol

Anda dapat AWS Management Console menggunakan daftar semua opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi.

Untuk menampilkan daftar opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih nama grup opsi untuk menampilkan detailnya. Opsi dan pengaturan opsi dalam grup opsi akan ditampilkan daftarnya.

AWS CLI

Untuk membuat daftar opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi, gunakan AWS CLI [describe-option-groups](#) perintah. Tentukan nama grup opsi yang opsi dan pengaturannya ingin Anda lihat. Jika Anda tidak menentukan nama grup opsi, semua grup opsi akan dideskripsikan.

Example

Contoh berikut menampilkan daftar opsi dan pengaturan opsi untuk semua grup opsi.

```
aws rds describe-option-groups
```

Example

Contoh berikut menampilkan daftar opsi dan pengaturan opsi untuk semua grup opsi bernama `testoptiongroup`.

```
aws rds describe-option-groups --option-group-name testoptiongroup
```

RDS API

Untuk membuat daftar opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi, gunakan RDS API [DescribeOptionGroups](#) operasi Amazon. Tentukan nama grup opsi yang opsi dan pengaturannya ingin Anda lihat. Jika Anda tidak menentukan nama grup opsi, semua grup opsi akan dideskripsikan.

Memodifikasi pengaturan opsi

Setelah Anda menambahkan opsi yang memiliki pengaturan opsi yang dapat diubah, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Jika Anda mengubah opsi atau pengaturan opsi dalam grup opsi, perubahan tersebut diterapkan untuk semua instans DB yang terkait dengan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia untuk berbagai opsi, lihat dokumentasi untuk mesin Anda dalam [Menggunakan grup opsi](#).

Perubahan grup opsi harus diterapkan segera dalam dua kasus:

- Saat Anda menambahkan opsi yang menambahkan atau memperbarui nilai port, seperti opsi OEM.
- Saat Anda menambahkan atau menghapus grup opsi dengan opsi yang menyertakan nilai port.

Dalam kasus ini, pilih opsi Terapkan Segera pada konsol. Atau Anda dapat menyertakan `--apply-immediately` opsi saat menggunakan AWS CLI atau mengatur `ApplyImmediately` parameter `true` saat menggunakan RDSAPI. Opsi yang tidak menyertakan nilai port dapat segera diterapkan, atau dapat diterapkan selama periode pemeliharaan berikutnya untuk instans DB.

 Note

Jika Anda menetapkan grup keamanan sebagai nilai untuk opsi dalam grup opsi, Anda perlu mengelola grup keamanan ini dengan memodifikasi grup opsi. Anda tidak dapat mengubah atau menghapus grup keamanan ini dengan memodifikasi instans DB. Selain itu, grup keamanan tidak muncul di detail instans DB di AWS Management Console atau di output untuk AWS CLI perintah `describe-db-instances`.

Konsol

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk memodifikasi pengaturan opsi.

Untuk mengubah pengaturan opsi dengan menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang opsinya ingin Anda ubah, lalu pilih Ubah opsi.
4. Pada jendela Ubah opsi, dari Opsi Terinstal, pilih opsi yang pengaturannya ingin Anda ubah. Buat perubahan yang Anda inginkan.
5. Untuk segera mengaktifkan opsi setelah Anda menambahkannya, untuk Terapkan Segera, pilih Ya. Jika Anda memilih Tidak (default), opsi diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya.
6. Jika pengaturan ini sudah sesuai keinginan Anda, pilih Ubah Opsi.

AWS CLI

Untuk mengubah pengaturan opsi, gunakan AWS CLI [add-option-to-option-group](#) perintah dengan grup opsi dan opsi yang ingin Anda ubah. Secara default, opsi tersebut diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan pada semua instans DB terkait, sertakan parameter `--apply-immediately`. Untuk mengubah pengaturan opsi, gunakan argumen `--settings`.

Example

Contoh berikut memodifikasi port yang Oracle Enterprise Manager Database Control (OEM) menggunakan dalam grup opsi bernama `testoptiongroup` dan segera menerapkan perubahan.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
  --option-group-name testoptiongroup \
  --options OptionName=OEM,Port=5432,DBSecurityGroupMemberships=default \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^
  --option-group-name testoptiongroup ^
  --options OptionName=OEM,Port=5432,DBSecurityGroupMemberships=default ^
  --apply-immediately
```

Output perintah akan seperti yang berikut ini:

```
OPTIONGROUP    False  oracle-ee  19  arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:og:testoptiongroup
Test Option Group  testoptiongroup
OPTIONS Oracle 12c EM Express  OEM      False   False   5432
DBSECURITYGROUPMEMBERSHIPS  default  authorized
```

Example

Contoh berikut memodifikasi opsi Oracle `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` dan mengubah pengaturan opsi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
  --option-group-name testoptiongroup \
  --options '[{"OptionSettings":
[{"Name":"SQLNET.ENCRYPTION_SERVER","Value":"REQUIRED"},
{"Name":"SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER","Value":"AES256,AES192,DES,RC4_256"}], "OptionName":"NA
\
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^
  --option-group-name testoptiongroup ^
```

```
--options "OptionSettings"=[{"Name"="SQLNET.ENCRYPTION_SERVER", "Value"="REQUIRED"},
{"Name"="SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER", "Value"="AES256\,AES192\,DES
\,RC4_256"}], "OptionName"="NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION" ^
--apply-immediately
```

Output perintah akan seperti yang berikut ini:

```
OPTIONGROUP      False  oracle-ee  19  arn:aws:rds:us-east-1:1234567890:og:testoptiongroup
  Test Option Group      testoptiongroup
OPTIONS Oracle Advanced Security - Native Network Encryption
  NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION      False      False
OPTIONSETTINGS
  RC4_256,AES256,AES192,3DES168,RC4_128,AES128,3DES112,RC4_56,DES,RC4_40,DES40  STATIC
  STRING
  RC4_256,AES256,AES192,3DES168,RC4_128,AES128,3DES112,RC4_56,DES,RC4_40,DES40
  Specifies list of encryption algorithms in order of intended use
  True      True      SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER  AES256,AES192,DES,RC4_256
OPTIONSETTINGS  ACCEPTED,REJECTED,REQUESTED,REQUIRED  STATIC  STRING  REQUESTED
  Specifies the desired encryption behavior  False  True  SQLNET.ENCRYPTION_SERVER
  REQUESTED
OPTIONSETTINGS  SHA1,MD5  STATIC  STRING  SHA1,MD5  Specifies list of
  checksumming algorithms in order of intended use  True  True
  SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER  SHA1,MD5
OPTIONSETTINGS  ACCEPTED,REJECTED,REQUESTED,REQUIRED  STATIC  STRING
  REQUESTED  Specifies the desired data integrity behavior  False  True
  SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_SERVER  REQUESTED
```

RDS API

Untuk mengubah pengaturan opsi, gunakan RDS API [ModifyOptionGroup](#) perintah Amazon dengan grup opsi dan opsi yang ingin Anda ubah. Secara default, opsi tersebut diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan pada semua instans DB terkait, sertakan parameter `ApplyImmediately` dan tetapkan ke `true`.

Menghapus opsi dari grup opsi

Beberapa opsi dapat dihapus dari grup opsi, dan beberapa tidak dapat dihapus. Opsi persisten tidak dapat dihapus dari grup opsi hingga semua instans DB yang dikaitkan dengan grup opsi tersebut dibatalkan pengaitannya. Opsi permanen tidak akan dapat dihapus dari grup opsi. Untuk informasi

selengkapnya tentang opsi yang dapat dihapus, lihat dokumentasi untuk mesin spesifik Anda yang tercantum dalam [Menggunakan grup opsi](#).


Jika Anda menghapus semua opsi dari grup opsi, Amazon RDS tidak menghapus grup opsi. Instans DB yang dikaitkan dengan grup opsi kosong akan terus dikaitkan dengannya; instans ini tidak akan memiliki opsi aktif. Alternatifnya, untuk menghapus semua opsi dari instans DB, Anda dapat mengaitkan instans DB dengan grup opsi default (kosong).

Konsol

Anda dapat menggunakan opsi AWS Management Console untuk menghapus opsi dari grup opsi.

Untuk menghapus opsi dari grup opsi menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang opsinya ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus opsi.
4. Di jendela Hapus opsi, lakukan hal berikut:
 - Pilih kotak centang untuk opsi yang ingin Anda hapus.
 - Agar penghapusan berlaku segera setelah Anda melakukannya, untuk Terapkan segera, pilih Ya. Jika Anda memilih Tidak (default), opsi dihapus untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya.

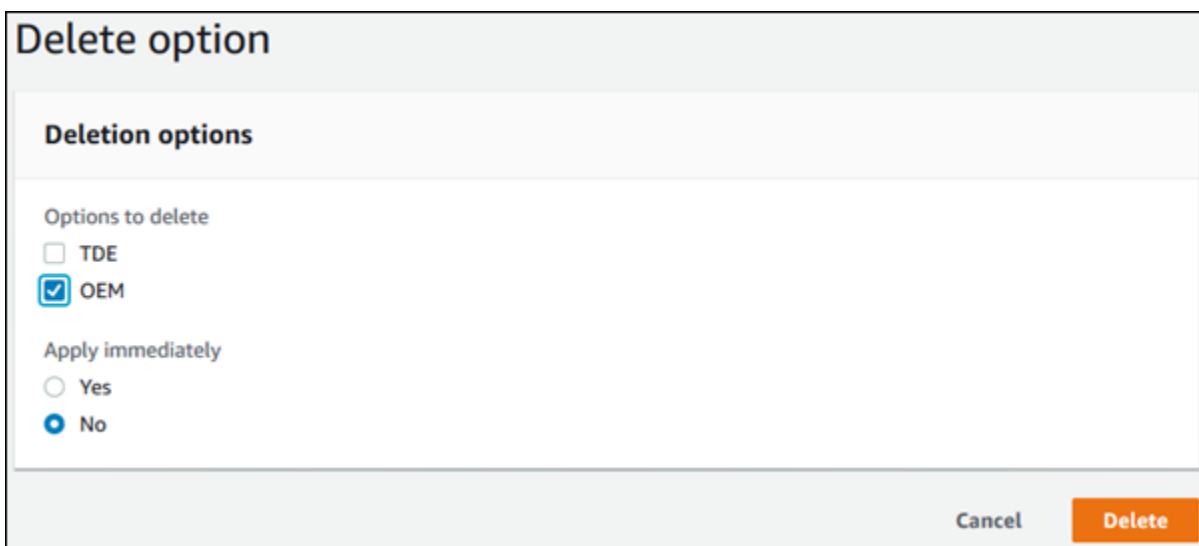

5. Jika pengaturan ini sudah sesuai keinginan Anda, pilih Ya, Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus opsi dari grup opsi, gunakan AWS CLI [remove-option-from-option-group](#) perintah dengan opsi yang ingin Anda hapus. Secara default, opsi tersebut dihapus dari setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan, sertakan parameter `--apply-immediately`.

Example

Contoh berikut menghapus opsi Oracle Enterprise Manager Database Control (OEM) dari grup opsi bernama `testoptiongroup` dan segera menerapkan perubahan.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \
  --option-group-name testoptiongroup \
  --options OEM \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^
  --option-group-name testoptiongroup ^
  --options OEM ^
  --apply-immediately
```

Output perintah akan seperti yang berikut ini:

```
OPTIONGROUP    testoptiongroup oracle-ee    19    Test option group
```

RDS API

Untuk menghapus opsi dari grup opsi, gunakan RDS API [ModifyOptionGroup](#) tindakan Amazon. Secara default, opsi tersebut dihapus dari setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan, sertakan parameter `ApplyImmediately` dan tetapkan ke `true`.

Sertakan parameter berikut:

- `OptionGroupName`
- `OptionsToRemove.OptionName`

Menghapus grup opsi

Anda dapat menghapus grup opsi hanya jika memenuhi kriteria berikut:

- Ini tidak terkait dengan RDS sumber daya Amazon apa pun. Grup opsi dapat dikaitkan dengan instans DB, snapshot DB manual, atau snapshot DB otomatis.
- Ini bukan grup opsi default.

Untuk mengidentifikasi grup opsi yang digunakan oleh instans DB dan snapshot DB Anda, Anda dapat menggunakan perintah berikut: CLI

```
aws rds describe-db-instances \
    --query 'DBInstances[*].
    [DBInstanceIdentifier,OptionGroupMemberships[].OptionGroupName] '

aws rds describe-db-snapshots | jq -r '.DBSnapshots[] | "\(.DBInstanceIdentifier),
\(.OptionGroupName)"' | sort | uniq
```

Jika Anda mencoba menghapus grup opsi yang terkait dengan RDS sumber daya, kesalahan seperti berikut ini akan dikembalikan.

```
An error occurred (InvalidOptionGroupStateFault) when calling the DeleteOptionGroup
operation: The option group 'optionGroupName' cannot be deleted because it is in use.
```

Untuk menemukan RDS sumber daya Amazon yang terkait dengan grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih nama grup opsi untuk menampilkan detailnya.
4. Periksa bagian Instans dan Snapshot Terkait untuk sumber daya Amazon RDS terkait.

Jika instans DB dikaitkan dengan grup opsi, ubah instans DB untuk menggunakan grup opsi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Jika snapshot DB manual dikaitkan dengan grup opsi, ubah snapshot DB untuk menggunakan grup opsi yang berbeda. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan AWS CLI [modify-db-snapshot](#) perintah.

 Note

Anda tidak dapat mengubah grup opsi dari snapshot DB otomatis.

Konsol

Salah satu cara untuk menghapus grup opsi adalah dengan menggunakan AWS Management Console.

Untuk menghapus grup opsi baru menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi.
4. Pilih Hapus grup.
5. Di halaman konfirmasi, pilih Hapus untuk menyelesaikan penghapusan grup opsi, atau pilih Batal untuk membatalkan penghapusan.

AWS CLI

Untuk menghapus grup opsi, gunakan AWS CLI [delete-option-group](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut.

- `--option-group-name`

Example

Contoh berikut akan menghapus grup opsi bernama `testoptiongroup`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-option-group \  
  --option-group-name testoptiongroup
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-option-group ^  
  --option-group-name testoptiongroup
```

RDS API

Untuk menghapus grup opsi, hubungi RDS API [DeleteOptionGroup](#) operasi Amazon. Sertakan parameter berikut:

- `OptionGroupName`

Grup parameter untuk RDS

Parameter basis data menentukan konfigurasi basis data. Misalnya, parameter basis data dapat menentukan jumlah sumber daya, seperti memori, yang akan dialokasikan ke basis data.

Anda mengelola konfigurasi basis data dengan mengaitkan instans DB dan klaster DB Multi-AZ dengan grup parameter. Amazon RDS menentukan grup parameter dengan pengaturan default. Anda dapat juga menentukan grup parameter Anda sendiri dengan pengaturan yang disesuaikan.

Note

Beberapa mesin DB menawarkan fitur tambahan yang dapat Anda tambahkan ke basis data sebagai opsi dalam grup opsi. Untuk informasi tentang grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Topik

- [Ikhtisar grup parameter](#)
- [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#)
- [Menggunakan grup parameter klaster DB untuk klaster DB Multi-AZ](#)
- [Membandingkan grup parameter DB](#)
- [Menentukan parameter DB](#)

Ikhtisar grup parameter

Grup parameter DB bertindak sebagai kontainer untuk nilai konfigurasi mesin yang diterapkan pada satu atau beberapa instans DB.

Grup parameter klaster DB hanya berlaku untuk klaster DB Multi-AZ. Pada klaster DB Multi-AZ, pengaturan di grup parameter klaster DB berlaku untuk semua instans DB di klaster tersebut. Grup parameter DB default untuk mesin DB dan versi mesin DB digunakan untuk setiap instans DB di klaster DB.

Topik

- [Grup parameter kustom dan default](#)
- [Parameter instans DB statis dan dinamis](#)

- [Parameter klaster DB statis dan dinamis](#)
- [Parameter set karakter](#)
- [Parameter dan nilai parameter yang didukung](#)

Grup parameter kustom dan default

Jika Anda membuat instans DB tanpa menentukan grup parameter DB, instans DB akan menggunakan grup parameter DB default. Demikian pula, jika Anda membuat klaster DB Multi-AZ tanpa menentukan grup parameter klaster DB, klaster DB tersebut akan menggunakan grup parameter klaster DB default. Setiap grup parameter default berisi default mesin basis data dan default sistem Amazon RDS berdasarkan mesin, kelas komputasi, dan penyimpanan yang dialokasikan dari instans.

Anda tidak dapat memodifikasi pengaturan parameter dari grup parameter default. Anda dapat melakukan hal berikut sebagai gantinya:

1. Membuat grup parameter baru.
2. Mengubah pengaturan parameter sesuai keinginan Anda. Tidak semua parameter mesin DB dalam grup parameter memenuhi syarat untuk dimodifikasi.
3. Ubah instans DB atau cluster DB Anda untuk mengaitkan grup parameter baru.

Saat Anda mengaitkan grup parameter DB baru dengan instance DB, asosiasi segera terjadi. Untuk informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#). Untuk mengetahui informasi tentang cara memodifikasi klaster DB multi-AZ, lihat [Memodifikasi cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Note

Jika Anda telah memodifikasi instans DB Anda untuk menggunakan grup parameter kustom, dan Anda memulai instans DB, RDS secara otomatis mem-boot ulang instans DB sebagai bagian dari proses startup. Untuk instans RDS untuk SQL Server Multi-AZ dengan AlwaysOn atau opsi Mirroring diaktifkan, failover diharapkan saat instance di-boot ulang setelah proses startup.

RDS menerapkan parameter statis dan dinamis yang dimodifikasi dalam grup parameter yang baru terkait hanya setelah instance DB di-boot ulang. Namun, jika Anda memodifikasi parameter dinamis

dalam grup parameter DB setelah Anda mengaitkannya dengan instans DB, perubahan ini akan diterapkan segera tanpa boot ulang. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah grup parameter DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Jika Anda memperbarui parameter dalam grup parameter DB, perubahan berlaku untuk semua instans DB yang terkait dengan grup parameter tersebut. Demikian pula, jika Anda memperbarui parameter dalam grup parameter klaster DB Multi-AZ, perubahan berlaku untuk semua klaster DB Aurora yang terkait dengan grup parameter klaster DB tersebut.

Jika Anda tidak ingin membuat grup parameter dari awal, Anda dapat menyalin grup parameter yang ada dengan AWS CLI [copy-db-parameter-group](#) perintah atau perintah [copy-db-cluster-parameter-group](#). Menyalin grup parameter dapat membantu dalam beberapa kasus. Misalnya, Anda mungkin ingin menyertakan sebagian besar parameter dan nilai kustom grup parameter DB yang ada dalam grup parameter DB baru.

Parameter instans DB statis dan dinamis

Parameter instans DB bersifat statis atau dinamis. Perbedaannya terletak dalam hal berikut:

- Saat Anda mengubah parameter statis dan menyimpan grup parameter DB, perubahan parameter akan diterapkan setelah Anda mem-boot ulang instans DB terkait secara manual. Untuk parameter statis, konsol selalu menggunakan `pending-reboot` untuk `ApplyMethod`.
- Saat Anda mengubah parameter dinamis, perubahan parameter akan langsung diterapkan secara default, tanpa harus di-boot ulang. Saat Anda menggunakan AWS Management Console untuk mengubah nilai parameter instans DB, selalu digunakan `immediate` untuk parameter dinamis `ApplyMethod` for. Untuk menunda perubahan parameter hingga setelah Anda me-reboot instans DB terkait, gunakan AWS CLI atau RDS API. Atur `ApplyMethod` ke `pending-reboot` untuk perubahan parameter.

Note

Menggunakan `pending-reboot` dengan parameter dinamis di AWS CLI atau RDS API pada RDS untuk instance SQL Server DB menghasilkan kesalahan. Gunakan `apply-immediately` di RDS for SQL Server.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan AWS CLI untuk mengubah nilai parameter, lihat [modify-db-parameter-group](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan RDS API untuk mengubah nilai parameter, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#).

Jika instans DB tidak menggunakan perubahan terbaru pada grup parameter DB terkait, konsol menunjukkan status boot ulang tertunda untuk grup parameter DB. Status ini tidak menyebabkan boot ulang otomatis selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk menerapkan perubahan parameter terbaru pada instans DB tersebut, boot ulang instans DB secara manual.

Parameter klaster DB statis dan dinamis

Parameter klaster DB bersifat statis atau dinamis. Perbedaannya terletak dalam hal berikut:

- Saat Anda mengubah parameter statis dan menyimpan grup parameter klaster DB, perubahan parameter akan berlaku setelah Anda mem-boot ulang klaster DB terkait secara manual. Untuk parameter statis, konsol selalu menggunakan `pending-reboot` untuk `ApplyMethod`.
- Saat Anda mengubah parameter dinamis, perubahan parameter akan langsung diterapkan secara default, tanpa harus di-boot ulang. Saat Anda menggunakan AWS Management Console untuk mengubah nilai parameter cluster DB, selalu digunakan `immediate` untuk parameter dinamis `ApplyMethod` for. Untuk menunda perubahan parameter hingga cluster DB terkait di-boot ulang, gunakan AWS CLI atau RDS API. Atur `ApplyMethod` ke `pending-reboot` untuk perubahan parameter.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan AWS CLI untuk mengubah nilai parameter, lihat [modify-db-cluster-parameter-group](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan RDS API untuk mengubah nilai parameter, lihat [Memodifikasi DBCluster ParameterGroup](#).

Parameter set karakter

Sebelum membuat klaster DB Multi-AZ atau instans DB, atur parameter apa pun yang terkait dengan set karakter atau kolasi basis data di grup parameter Anda. Lakukan juga sebelum Anda membuat basis data di dalamnya. Dengan cara ini, Anda memastikan basis data default dan basis data baru menggunakan nilai kolasi dan set karakter yang Anda tentukan. Jika Anda mengubah parameter kolasi atau set karakter, perubahan parameter tidak diterapkan ke basis data yang sudah ada.

Untuk beberapa mesin DB, Anda dapat mengubah nilai kolasi atau set karakter untuk basis data yang sudah ada menggunakan perintah `ALTER DATABASE`, contohnya:

```
ALTER DATABASE database_name CHARACTER SET character_set_name COLLATE collation;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah nilai set kolasi atau set karakter untuk basis data, periksa dokumentasi untuk mesin DB Anda.

Parameter dan nilai parameter yang didukung

Untuk menentukan parameter yang didukung untuk mesin DB, lihat parameter di grup parameter DB dan grup parameter klaster DB yang digunakan oleh instans DB atau klaster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat nilai parameter untuk grup parameter DB di Amazon RDS](#) dan [Melihat nilai parameter untuk grup parameter cluster DB](#).

Dalam banyak kasus, Anda juga dapat menentukan parameter bilangan bulat dan Boolean menggunakan ekspresi, rumus, dan fungsi. Fungsi dapat mencakup ekspresi log matematis. Namun, tidak semua parameter mendukung ekspresi, rumus, dan fungsi untuk nilai parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan parameter DB](#).

Pengaturan parameter yang tidak tepat dalam grup parameter dapat menimbulkan dampak buruk yang tidak diinginkan, termasuk penurunan performa dan ketidakstabilan sistem. Selalu berhati-hati saat memodifikasi parameter basis data, dan cadangkan data sebelum memodifikasi grup parameter. Coba perubahan pengaturan grup parameter pada instans DB atau klaster DB uji coba sebelum menerapkan perubahan grup parameter tersebut ke instans DB atau klaster DB produksi.

Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB

Instans DB menggunakan grup parameter DB. Bagian berikut menjelaskan konfigurasi dan pengelolaan grup parameter instans DB.

Topik

- [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#)
-
-
-
-
- [Daftar grup parameter DB di Amazon RDS](#)
- [Melihat nilai parameter untuk grup parameter DB di Amazon RDS](#)
-

Membuat grup parameter DB di Amazon RDS

Anda dapat membuat grup parameter DB baru menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Batasan berikut berlaku untuk grup parameter DB:

- Nama harus berisi 1 sampai 255 huruf, angka, atau tanda hubung.

Nama grup parameter default boleh menyertakan titik, seperti `default.mysql8.0`. Namun, nama grup parameter kustom tidak boleh menyertakan titik.

- Karakter pertama harus berupa huruf.
- Nama tidak boleh diakhiri dengan tanda hubung atau berisi dua tanda hubung berturut-turut.

Konsol

Untuk membuat grup parameter DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih Buat grup parameter.
4. Untuk nama grup Parameter, masukkan nama grup parameter DB baru Anda.
5. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk grup parameter DB baru Anda.
6. Untuk jenis Engine, pilih mesin DB Anda.
7. Untuk keluarga grup Parameter, pilih keluarga grup parameter DB.
8. Untuk Jenis, jika berlaku, pilih Grup Parameter DB.
9. Pilih Buat.

AWS CLI

Untuk membuat grup parameter DB, gunakan AWS CLI [create-db-parameter-group](#) perintah. Contoh berikut membuat grup parameter DB yang bernama `mydbparametergroup` untuk MySQL versi 8.0 dengan deskripsi "My new parameter group".

Sertakan parameter wajib berikut:

- `--db-parameter-group-name`
- `--db-parameter-group-family`
- `--description`

Untuk menampilkan daftar semua kumpulan grup parameter yang tersedia, gunakan perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --query "DBEngineVersions[].DBParameterGroupFamily"
```

 Note

Output berisi duplikat.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup \  
  --db-parameter-group-family MySQL8.0 \  
  --description "My new parameter group"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^  
  --db-parameter-group-family MySQL8.0 ^  
  --description "My new parameter group"
```

Perintah ini menghasilkan output seperti yang berikut ini:

```
DBPARAMETERGROUP mydbparametergroup mysql8.0 My new parameter group
```

API RDS

Untuk membuat grup parameter DB, gunakan operasi [CreateDBParameterGroup](#) API RDS.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- DBParameterGroupName
- DBParameterGroupFamily
- Description

Anda dapat membuat grup parameter DB Anda sendiri dengan pengaturan yang disesuaikan. Anda dapat mengaitkan grup parameter DB dengan instans DB menggunakan AWS Management Console, the AWS CLI, atau RDS API. Anda dapat melakukannya saat membuat atau memodifikasi instans DB.

Untuk informasi tentang cara membuat grup parameter DB, lihat [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#). Untuk informasi tentang mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

 Note

Ketika Anda mengaitkan grup parameter DB baru dengan instans DB, parameter statis dan dinamis yang dimodifikasi akan diterapkan hanya setelah instans DB di-boot ulang. Namun, jika Anda memodifikasi parameter dinamis dalam grup parameter DB setelah Anda mengaitkannya dengan instans DB, perubahan ini diterapkan segera tanpa boot ulang.

Konsol

Untuk mengaitkan grup parameter DB dengan instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Ubah. Halaman Modifikasi instans DB akan muncul.
4. Ubah pengaturan Grup parameter DB.
5. Pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi.
6. (Opsional) Pilih Terapkan segera untuk segera menerapkan perubahan. Dalam beberapa kasus, pemadaman dapat terjadi jika opsi ini dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).
7. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Modifikasi instans DB untuk menyimpan perubahan Anda.

Atau pilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batalkan untuk membatalkan perubahan Anda.

AWS CLI

Untuk mengaitkan grup parameter DB dengan instans DB, gunakan AWS CLI [modify-db-instance](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-parameter-group-name`

Contoh berikut mengaitkan grup parameter DB mydbpg dengan Pembaruan DB database-1. Perubahan diterapkan segera dengan menggunakan `--apply-immediately`. Gunakan `--no-apply-immediately` untuk menerapkan perubahan pada periode pemeliharaan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier database-1 \  
  --db-parameter-group-name mydbpg \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier database-1 ^  
  --db-parameter-group-name mydbpg ^  
  --apply-immediately
```

API RDS

Untuk mengaitkan grup parameter DB dengan instans DB, gunakan operasi [ModifyDBInstance](#) API RDS dengan parameter berikut:


- `DBInstanceName`
- `DBParameterGroupName`

Anda dapat memodifikasi nilai parameter di grup parameter DB yang dibuat pelanggan; Anda tidak dapat mengubah nilai parameter di grup parameter DB default. Perubahan parameter dalam grup

parameter DB yang dibuat pelanggan diterapkan ke semua instans DB yang dikaitkan dengan grup parameter DB.

Ada dua jenis parameter: parameter dinamis dan parameter statis. Perubahan parameter dinamis diterapkan ke instans DB segera tanpa reboot. Perubahan parameter statis diterapkan hanya setelah instance DB di-boot ulang.

Konsol RDS menunjukkan status grup parameter DB yang terkait dengan instans DB pada tab Konfigurasi. Misalnya, jika instans DB tidak menggunakan perubahan terbaru ke grup parameter DB terkait, konsol RDS menunjukkan grup parameter DB dengan status menunggu-reboot. Untuk menerapkan perubahan parameter terbaru pada instans DB tersebut, lakukan but ulang secara manual terhadap instans DB.

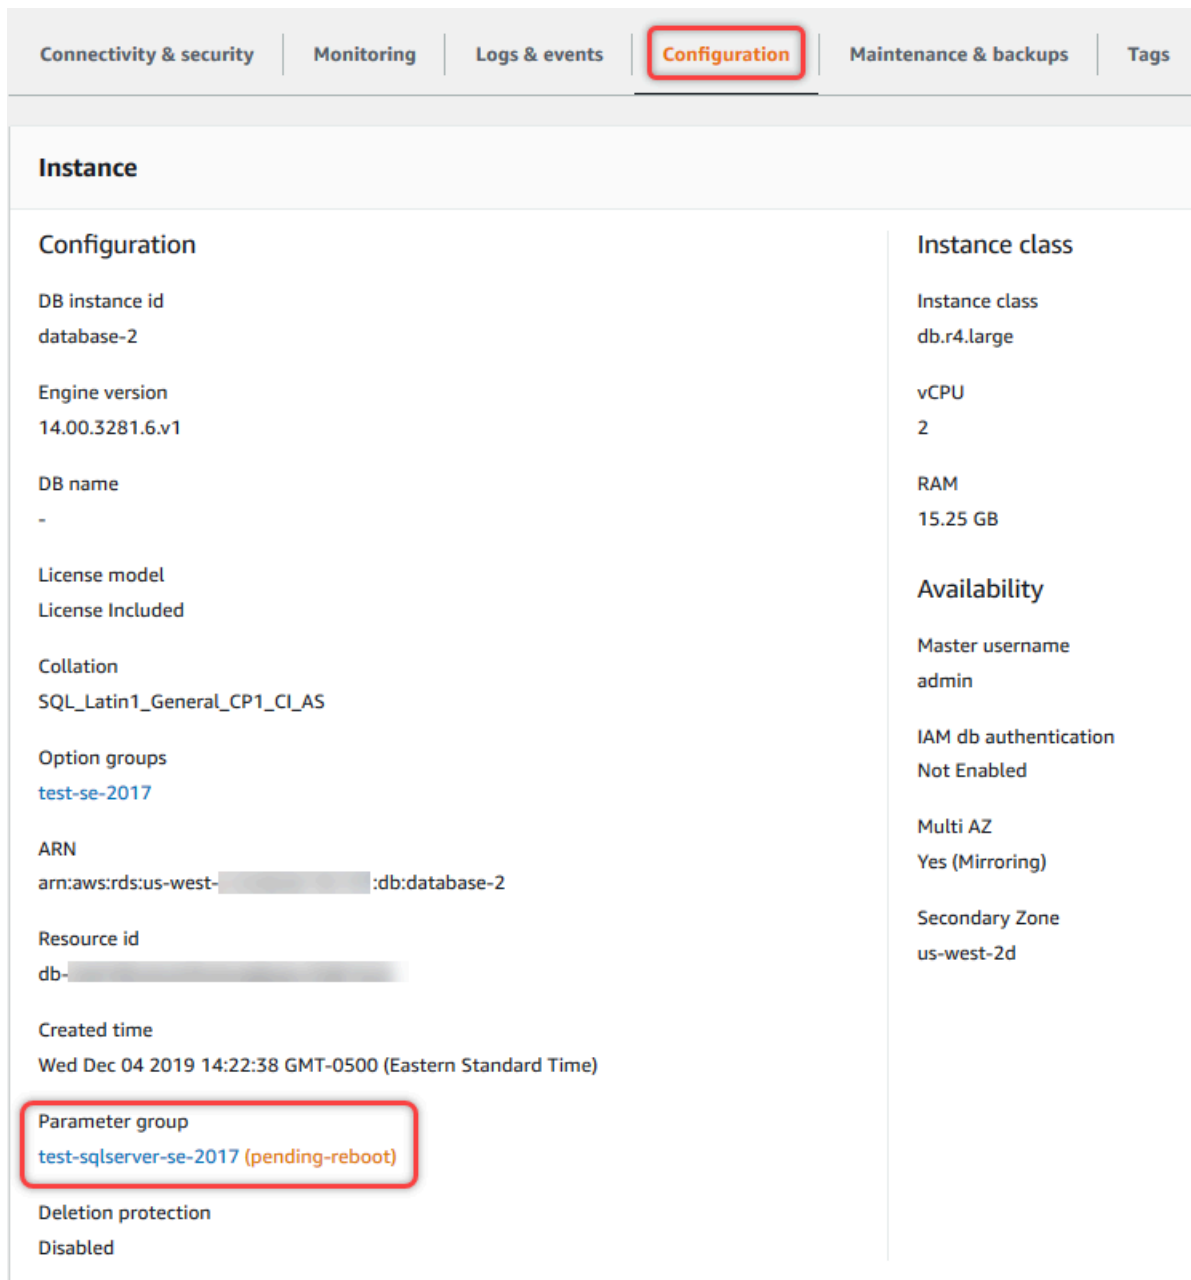

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an Amazon RDS instance. The top navigation bar includes tabs for 'Connectivity & security', 'Monitoring', 'Logs & events', 'Configuration' (highlighted with a red box), 'Maintenance & backups', and 'Tags'. The main content area is titled 'Instance' and is divided into two columns. The left column, 'Configuration', lists various instance details: DB instance id (database-2), Engine version (14.00.3281.6.v1), DB name (-), License model (License Included), Collation (SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS), Option groups (test-se-2017), ARN (arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:database-2), Resource id (db-123456789012), Created time (Wed Dec 04 2019 14:22:38 GMT-0500 (Eastern Standard Time)), Parameter group (test-sqlserver-se-2017 (pending-reboot) - highlighted with a red box), and Deletion protection (Disabled). The right column, 'Instance class', shows Instance class (db.r4.large), vCPU (2), RAM (15.25 GB), Availability, Master username (admin), IAM db authentication (Not Enabled), Multi AZ (Yes (Mirroring)), and Secondary Zone (us-west-2d).

Konsol

Untuk memodifikasi parameter dalam kelompok parameter DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Dalam daftar, pilih nama grup parameter yang ingin Anda ubah.
4. Untuk Tindakan grup parameter, pilih Edit.

5. Ubah nilai parameter yang ingin Anda modifikasi. Anda dapat menggulir parameter menggunakan tombol panah di bagian kanan atas kotak dialog.

Anda tidak dapat mengubah nilai di grup parameter default.

6. Pilih Simpan perubahan.

AWS CLI

Untuk memodifikasi grup parameter DB, gunakan AWS CLI [modify-db-parameter-group](#) perintah dengan opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name`
- `--parameters`

Contoh berikut memodifikasi nilai `max_connections` dan `max_allowed_packet` dalam grup parameter DB yang bernama `mydbparametergroup`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup \  
  --parameters  
  "ParameterName=max_connections,ParameterValue=250,ApplyMethod=immediate" \  
  "ParameterName=max_allowed_packet,ParameterValue=1024,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^  
  --parameters  
  "ParameterName=max_connections,ParameterValue=250,ApplyMethod=immediate" ^  
  "ParameterName=max_allowed_packet,ParameterValue=1024,ApplyMethod=immediate"
```

Perintah tersebut menghasilkan output seperti berikut ini:

```
DBPARAMETERGROUP mydbparametergroup
```

API RDS

Untuk memodifikasi grup parameter DB, gunakan operasi [ModifyDBParameterGroup](#) API RDS dengan parameter wajib berikut ini:

- `DBParameterGroupName`
- `Parameters`

Anda dapat mengatur ulang parameter dalam grup parameter DB yang dibuat pelanggan ke nilai default-nya. Perubahan parameter dalam grup parameter DB yang dibuat pelanggan diterapkan ke semua instans DB yang dikaitkan dengan grup parameter DB.

Saat Anda menggunakan konsol, Anda dapat mengatur ulang parameter tertentu ke nilai default-nya. Namun, Anda tidak dapat dengan mudah mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter DB secara sekaligus. Saat Anda menggunakan AWS CLI atau RDS API, Anda dapat mengatur ulang parameter tertentu ke nilai defaultnya. Anda juga dapat mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter DB secara sekaligus.

Perubahan pada beberapa parameter diterapkan langsung ke instans DB tanpa boot ulang. Perubahan pada parameter lain diterapkan hanya setelah instans DB di-boot ulang. Konsol RDS menunjukkan status grup parameter DB yang terkait dengan instans DB pada tab Konfigurasi. Misalnya, Pembaruan DB tidak menggunakan perubahan terbaru pada grup parameter DB terkait. Jika demikian, konsol RDS menunjukkan grup parameter DB dengan status boot ulang tertunda. Untuk menerapkan perubahan parameter terbaru pada instans DB tersebut, lakukan boot ulang secara manual terhadap instans DB.

[Connectivity & security](#) | [Monitoring](#) | [Logs & events](#) | **Configuration** | [Maintenance & backups](#) | [Tags](#)

Instance

Configuration

DB instance id
database-2

Engine version
14.00.3281.6.v1

DB name
-

License model
License Included

Collation
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Option groups
[test-se-2017](#)

ARN
arn:aws:rds:us-west-XXXXXXXXXX:db:database-2

Resource id
db-XXXXXXXXXX

Created time
Wed Dec 04 2019 14:22:38 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Parameter group
[test-sqlserver-se-2017](#) (pending-reboot)

Deletion protection
Disabled

Instance class

Instance class
db.r4.large

vCPU
2

RAM
15.25 GB

Availability

Master username
admin

IAM db authentication
Not Enabled

Multi AZ
Yes (Mirroring)

Secondary Zone
us-west-2d

Note

Dalam grup parameter DB default, parameter selalu diatur ke nilai default-nya.

Konsol

Untuk mengatur ulang parameter dalam grup parameter DB ke nilai default-nya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Dalam daftar, pilih grup parameter.
4. Untuk Tindakan grup parameter, pilih Edit.
5. Pilih parameter yang ingin Anda atur ulang ke nilai default-nya. Anda dapat menggulir parameter menggunakan tombol panah di bagian kanan atas kotak dialog.

Anda tidak dapat mengatur ulang nilai dalam grup parameter default.

6. Pilih Atur ulang lalu konfirmasi dengan memilih Atur ulang parameter.

AWS CLI

Untuk mengatur ulang beberapa atau semua parameter dalam grup parameter DB, gunakan AWS CLI [reset-db-parameter-group](#) perintah dengan opsi wajib berikut: `--db-parameter-group-name`.

Untuk mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter DB, tentukan opsi `--reset-all-parameters`. Untuk mengatur ulang parameter tertentu, tentukan opsi `--parameters`.

Contoh berikut mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter DB yang bernama `mydbparametergroup` ke nilai default-nya.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds reset-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup \  
  --reset-all-parameters
```

Untuk Windows:

```
aws rds reset-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^
```

```
--reset-all-parameters
```

Contoh berikut mengatur ulang opsi `max_connections` dan `max_allowed_packet` ke nilai default-nya dalam grup parameter DB yang bernama `mydbparametergroup`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds reset-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup \  
  --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" \  
               "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds reset-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name mydbparametergroup ^  
  --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" ^  
               "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

Perintah tersebut menghasilkan output seperti berikut ini:

```
DBParameterGroupName  mydbparametergroup
```

API RDS

Untuk mengatur ulang parameter dalam grup parameter DB ke nilai default, gunakan perintah API RDS [ResetDBParameterGroup](#) dengan parameter wajib berikut: `DBParameterGroupName`.

Untuk mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter DB, atur parameter `ResetAllParameters` ke `true`. Untuk mengatur ulang parameter tertentu, tentukan parameter `Parameters`.

Anda dapat menyalin grup parameter DB kustom yang Anda buat. Menyalin grup parameter bisa menjadi solusi yang mudah. Contohnya adalah ketika Anda telah membuat grup parameter DB dan ingin menyertakan sebagian besar parameter dan nilai kustomnya dalam grup parameter DB baru. Anda dapat menyalin grup parameter DB dengan menggunakan file AWS Management Console. Anda juga dapat menggunakan AWS CLI [copy-db-parameter-group](#) perintah atau operasi RDS API [Copy DBParameter Group](#).

Setelah Anda menyalin grup parameter DB, tunggu minimal 5 menit sebelum membuat instans DB pertama Anda yang menggunakan grup parameter DB tersebut sebagai grup parameter default. Cara ini memungkinkan Amazon RDS menyelesaikan sepenuhnya tindakan penyalinan sebelum grup parameter digunakan. Tindakan ini harus dilakukan terutama untuk parameter yang sangat penting saat membuat basis data default untuk instans DB. Contohnya adalah set karakter untuk basis data default yang ditentukan oleh parameter `character_set_database`. Gunakan opsi Parameter Grup [konsol Amazon RDS](#) atau [describe-db-parameters](#) perintah untuk memverifikasi bahwa grup parameter DB Anda dibuat.

Note

Anda tidak dapat menyalin grup parameter default. Namun, Anda dapat membuat grup parameter baru yang didasarkan pada grup parameter default.

Anda tidak dapat menyalin grup parameter DB ke grup parameter yang berbeda Akun AWS atau Wilayah AWS.

Konsol

Untuk menyalin grup parameter DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Dalam daftar, pilih grup parameter kustom yang ingin Anda salin.
4. Untuk Tindakan grup parameter, pilih Salin.
5. Di Pengidentifikasi grup parameter DB baru, masukkan nama untuk grup parameter baru.
6. Di Deskripsi, masukkan deskripsi untuk grup parameter baru.
7. Pilih Salin.

AWS CLI

Untuk menyalin grup parameter DB, gunakan AWS CLI [copy-db-parameter-group](#) perintah dengan opsi yang diperlukan berikut:

- `--source-db-parameter-group-identifier`
- `--target-db-parameter-group-identifier`

- `--target-db-parameter-group-description`

Contoh berikut membuat grup parameter DB baru yang bernama `mygroup2` yang merupakan salinan grup parameter DB `mygroup1`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds copy-db-parameter-group \  
  --source-db-parameter-group-identifier mygroup1 \  
  --target-db-parameter-group-identifier mygroup2 \  
  --target-db-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

Untuk Windows:

```
aws rds copy-db-parameter-group ^  
  --source-db-parameter-group-identifier mygroup1 ^  
  --target-db-parameter-group-identifier mygroup2 ^  
  --target-db-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

API RDS

Untuk menyalin grup parameter DB, gunakan operasi [CopyDBParameterGroup](#) API RDS dengan parameter wajib berikut:

- `SourceDBParameterGroupIdentifier`
- `TargetDBParameterGroupIdentifier`
- `TargetDBParameterGroupDescription`

Daftar grup parameter DB di Amazon RDS

Anda dapat mencantumkan grup parameter DB yang telah Anda buat untuk AWS akun Anda.

Note

Grup parameter default secara otomatis dibuat dari template parameter default ketika Anda membuat instans DB untuk mesin dan versi DB tertentu. Grup parameter default ini berisi

pengaturan parameter pilihan dan tidak dapat dimodifikasi. Saat membuat grup parameter kustom, Anda dapat memodifikasi pengaturan parameter.

Konsol

Untuk mencantumkan semua grup parameter DB untuk AWS akun

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.

Grup parameter DB muncul dalam daftar.

AWS CLI

Untuk membuat daftar semua grup parameter DB untuk AWS akun, gunakan AWS CLI [describe-db-parameter-groups](#) perintah.

Example

Contoh berikut menampilkan daftar semua grup parameter DB yang tersedia untuk akun AWS .

```
aws rds describe-db-parameter-groups
```

Perintah ini menampilkan respons seperti berikut:

```
DBPARAMETERGROUP  default.mysql8.0      mysql8.0  Default parameter group for MySQL8.0
DBPARAMETERGROUP  mydbparametergroup   mysql8.0  My new parameter group
```

Contoh berikut menjelaskan grup parameter mydbparamgroup1.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-parameter-groups \
  --db-parameter-group-name mydbparamgroup1
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-parameter-groups ^  
  --db-parameter-group-name mydbparamgroup1
```

Perintah ini menampilkan respons seperti berikut:

```
DBPARAMETERGROUP mydbparametergroup1 mysql8.0 My new parameter group
```

API RDS

Untuk mencantumkan semua grup parameter DB untuk AWS akun, gunakan [DescribeDBParameterGroups](#) operasi RDS API.

Melihat nilai parameter untuk grup parameter DB di Amazon RDS

Anda dapat memperoleh daftar semua parameter dalam grup parameter DB dan nilainya.

Konsol

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.

Grup parameter DB muncul dalam daftar.

3. Pilih nama grup parameter untuk melihat daftar parameternya.

AWS CLI

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter DB, gunakan AWS CLI [describe-db-parameters](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut.

- `--db-parameter-group-name`

Example

Contoh berikut menampilkan daftar parameter dan nilai parameter untuk grup parameter DB yang bernama mydbparametergroup.

```
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

Perintah ini menampilkan respons seperti berikut:

DBPARAMETER	Parameter Name	Parameter Value	Source	Data Type
Apply Type	Is Modifiable			
DBPARAMETER	allow-suspicious-udfs		engine-default	boolean
static	false			
DBPARAMETER	auto_increment_increment		engine-default	integer
dynamic	true			
DBPARAMETER	auto_increment_offset		engine-default	integer
dynamic	true			
DBPARAMETER	binlog_cache_size	32768	system	integer
dynamic	true			
DBPARAMETER	socket	/tmp/mysql.sock	system	string
static	false			

API RDS

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter DB, gunakan perintah API RDS

[DescribeDBParameters](#) dengan parameter yang diperlukan berikut.

- DBParameterGroupName

Anda dapat menghapus grup parameter DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Grup parameter memenuhi syarat untuk dihapus hanya jika tidak terkait dengan instans DB.

Konsol

Untuk menghapus grup parameter DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
Grup parameter DB muncul dalam daftar.
3. Pilih nama grup parameter yang akan dihapus.
4. Pilih Tindakan dan kemudian Hapus.

5. Tinjau nama grup parameter dan kemudian pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus grup parameter DB, gunakan AWS CLI [delete-db-parameter-group](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut.

- `--db-parameter-group-name`

Example

Contoh berikut menghapus kelompok parameter DB bernama `mydbparametergroup`.

```
aws rds delete-db-parameter-group --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

API RDS

Untuk menghapus grup parameter DB, gunakan [DeleteDBParameterGroup](#) perintah RDS API dengan parameter wajib berikut.

- `DBParameterGroupName`

Menggunakan grup parameter klaster DB untuk klaster DB Multi-AZ

Klaster DB Multi-AZ menggunakan grup parameter klaster DB. Bagian berikut menjelaskan cara mengonfigurasi dan mengelola grup parameter klaster DB.

Topik

- [Membuat grup parameter cluster DB](#)
- [Memodifikasi parameter dalam grup parameter cluster DB Aurora](#)
- [Menyetel ulang parameter dalam grup parameter cluster DB Aurora](#)
- [Menyalin grup parameter cluster DB Aurora](#)
- [Daftar grup parameter cluster DB](#)
- [Melihat nilai parameter untuk grup parameter cluster DB](#)
- [Menghapus grup parameter cluster DB Aurora](#)

Membuat grup parameter cluster DB

Anda dapat membuat grup parameter cluster DB baru menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Setelah Anda membuat grup parameter klaster DB, tunggu minimal 5 menit sebelum membuat klaster DB yang menggunakan grup parameter klaster DB tersebut. Dengan demikian, Amazon RDS dapat sepenuhnya membuat grup parameter sebelum digunakan oleh klaster DB baru. Anda dapat menggunakan halaman grup Parameter di [konsol Amazon RDS](#) atau [describe-db-cluster-parameters](#) perintah untuk memverifikasi bahwa grup parameter cluster DB Anda dibuat.

Batasan berikut berlaku untuk nama grup parameter klaster DB:

- Nama harus berisi 1 sampai 255 huruf, angka, atau tanda hubung.

Nama grup parameter default boleh menyertakan titik, seperti `default.mysql5.7`. Namun, nama grup parameter kustom tidak boleh menyertakan titik.

- Karakter pertama harus berupa huruf.
- Nama tidak boleh diakhiri dengan tanda hubung atau berisi dua tanda hubung berturut-turut.

Konsol

Untuk membuat grup parameter klaster DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih Buat grup parameter.
4. Untuk nama grup Parameter, masukkan nama grup parameter cluster DB baru.
5. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk grup parameter cluster DB baru.
6. Untuk jenis Engine, pilih mesin database Anda.
7. Untuk keluarga grup Parameter, pilih keluarga grup parameter DB.
8. Pilih Buat.

AWS CLI

Untuk membuat grup parameter cluster DB, gunakan AWS CLI [create-db-cluster-parameter-group](#) perintah.

Contoh berikut membuat grup parameter klaster DB yang bernama `mydbclusterparametergroup` untuk RDS for MySQL versi 8.0 dengan deskripsi "My new cluster parameter group".

Sertakan parameter wajib berikut:

- `--db-cluster-parameter-group-name`
- `--db-parameter-group-family`
- `--description`

Untuk menampilkan daftar semua kumpulan grup parameter yang tersedia, gunakan perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --query "DBEngineVersions[].DBParameterGroupFamily"
```

Note

Output berisi duplikat.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group \  
  --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \  
  --db-parameter-group-family mysql8.0 \  
  --description "My new cluster parameter group"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group ^  
  --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup ^  
  --db-parameter-group-family mysql8.0 ^  
  --description "My new cluster parameter group"
```

Perintah ini menghasilkan output seperti yang berikut ini:


```
{
  "DBClusterParameterGroup": {
    "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterparametergroup",
    "DBParameterGroupFamily": "mysql8.0",
    "Description": "My new cluster parameter group",
    "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:mydbclusterparametergroup2"
  }
}
```

API RDS

Untuk membuat grup parameter klaster DB, gunakan tindakan [CreateDBClusterParameterGroup](#) API RDS.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- DBClusterParameterGroupName
- DBParameterGroupFamily
- Description

Memodifikasi parameter dalam grup parameter cluster DB Aurora

Anda dapat mengubah nilai parameter dalam grup parameter klaster DB buatan pelanggan. Anda tidak dapat mengubah nilai parameter dalam grup parameter klaster DB default. Perubahan pada parameter dalam grup parameter klaster DB buatan pelanggan diterapkan ke semua klaster DB yang dikaitkan dengan grup parameter klaster DB.

Konsol

Untuk mengubah grup parameter klaster DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Dalam daftar, pilih grup parameter yang ingin Anda modifikasi.
4. Untuk Tindakan grup parameter, pilih Edit.
5. Ubah nilai parameter yang ingin Anda modifikasi. Anda dapat menggulir parameter menggunakan tombol panah di bagian kanan atas kotak dialog.

Anda tidak dapat mengubah nilai di grup parameter default.

6. Pilih Simpan perubahan.
7. Reboot cluster untuk menerapkan perubahan padanya.

Jika Anda tidak me-reboot cluster, maka operasi failover bisa memakan waktu lebih lama dari biasanya.

AWS CLI

Untuk memodifikasi grup parameter cluster DB, gunakan AWS CLI [modify-db-cluster-parameter-group](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `--db-cluster-parameter-group-name`
- `--parameters`

Contoh berikut memodifikasi nilai `server_audit_logging` dan `server_audit_logs_upload` dalam grup parameter klaster DB yang bernama `mydbclusterparametergroup`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \  
  --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \  
  --parameters  
  "ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate" \  
  
  "ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^  
  --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup ^  
  --parameters  
  "ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate" ^  
  
  "ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Perintah tersebut menghasilkan output seperti berikut ini:

```
DBCLUSTERPARAMETERGROUP mydbclusterparametergroup
```

API RDS

Untuk memodifikasi grup parameter klaster DB, gunakan perintah

[ModifyDBClusterParameterGroup](#) API RDS dengan parameter wajib berikut:

- `DBClusterParameterGroupName`
- `Parameters`

Menyetel ulang parameter dalam grup parameter cluster DB Aurora

Anda dapat mengatur ulang parameter ke nilai default-nya dalam grup parameter klaster DB yang dibuat pelanggan. Perubahan pada parameter dalam grup parameter klaster DB buatan pelanggan diterapkan ke semua klaster DB yang dikaitkan dengan grup parameter klaster DB.

Note

Dalam grup parameter klaster DB default, parameter selalu diatur ke nilai default-nya.

Konsol

Untuk mengatur ulang parameter dalam grup parameter klaster DB ke nilai default-nya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Dalam daftar, pilih grup parameter.
4. Untuk Tindakan grup parameter, pilih Edit.
5. Pilih parameter yang ingin Anda atur ulang ke nilai default-nya. Anda dapat menggulir parameter menggunakan tombol panah di bagian kanan atas kotak dialog.

Anda tidak dapat mengatur ulang nilai dalam grup parameter default.

6. Pilih Atur ulang lalu konfirmasi dengan memilih Atur ulang parameter.
7. Reboot cluster DB.

AWS CLI

Untuk mengatur ulang parameter dalam grup parameter cluster DB ke nilai defaultnya, gunakan AWS CLI [reset-db-cluster-parameter-group](#) perintah dengan opsi wajib berikut: `--db-cluster-parameter-group-name`.

Untuk mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter klaster DB, tentukan opsi `--reset-all-parameters`. Untuk mengatur ulang parameter tertentu, tentukan opsi `--parameters`.

Contoh berikut mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter DB yang bernama `mydbparametergroup` ke nilai default-nya.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name mydbparametergroup \
  --reset-all-parameters
```

Untuk Windows:

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group ^
  --db-cluster-parameter-group-name mydbparametergroup ^
  --reset-all-parameters
```

Contoh berikut mengatur ulang `server_audit_logging` dan `server_audit_logs_upload` ke nilai default-nya dalam grup parameter klaster DB yang bernama `mydbclusterparametergroup`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
  --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \
  --parameters "ParameterName=server_audit_logging,ApplyMethod=immediate" \
  "ParameterName=server_audit_logs_upload,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group ^
```

```
--db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup ^  
--parameters  
"ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate" ^  
  
"ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Perintah tersebut menghasilkan output seperti berikut ini:

```
DBClusterParameterGroupName  mydbclusterparametergroup
```

API RDS

Untuk mengatur ulang parameter dalam grup parameter klaster DB ke nilai default-nya, gunakan perintah [ResetDBClusterParameterGroup](#) API RDS dengan parameter wajib berikut: `DBClusterParameterGroupName`.

Untuk mengatur ulang semua parameter dalam grup parameter klaster DB, atur parameter `ResetAllParameters` ke `true`. Untuk mengatur ulang parameter tertentu, tentukan parameter `Parameters`.

Menyalin grup parameter cluster DB Aurora

Anda dapat menyalin grup parameter klaster DB kustom yang Anda buat. Menyalin grup parameter adalah solusi yang mudah jika Anda sudah membuat grup parameter klaster DB dan Anda ingin menyertakan sebagian besar parameter dan nilai kustom dari grup tersebut dalam grup parameter klaster DB yang baru. Anda dapat menyalin grup parameter cluster DB dengan menggunakan perintah AWS CLI [copy-db-cluster-parameter-group](#) atau operasi RDS API [Copy DBClusterParameterGroup](#).

Setelah Anda membuat grup parameter klaster DB, tunggu minimal 5 menit sebelum membuat klaster DB yang menggunakan grup parameter klaster DB tersebut. Dengan demikian, Amazon RDS dapat sepenuhnya menyalin grup parameter sebelum digunakan oleh klaster DB baru. Anda dapat menggunakan halaman grup Parameter di [konsol Amazon RDS](#) atau [describe-db-cluster-parameters](#) perintah untuk memverifikasi bahwa grup parameter cluster DB Anda dibuat.

Note

Anda tidak dapat menyalin grup parameter default. Namun, Anda dapat membuat grup parameter baru yang didasarkan pada grup parameter default.

Anda tidak dapat menyalin grup parameter cluster DB ke grup yang berbeda Akun AWS atau Wilayah AWS.

Konsol

Untuk menyalin grup parameter klaster DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Dalam daftar, pilih grup parameter kustom yang ingin Anda salin.
4. Untuk Tindakan grup parameter, pilih Salin.
5. Di Pengidentifikasi grup parameter DB baru, masukkan nama untuk grup parameter baru.
6. Di Deskripsi, masukkan deskripsi untuk grup parameter baru.
7. Pilih Salin.

AWS CLI

Untuk menyalin grup parameter cluster DB, gunakan AWS CLI [copy-db-cluster-parameter-group](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `--source-db-cluster-parameter-group-identifier`
- `--target-db-cluster-parameter-group-identifier`
- `--target-db-cluster-parameter-group-description`

Contoh berikut membuat grup parameter klaster DB baru yang bernama mygroup2 yang merupakan salinan dari grup parameter klaster DB mygroup1.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds copy-db-cluster-parameter-group \  
  --source-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup1 \  
  --target-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup2 \  
  --target-db-cluster-parameter-group-description "Salinan dari mygroup1"
```

```
--target-db-cluster-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

Untuk Windows:

```
aws rds copy-db-cluster-parameter-group ^  
  --source-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup1 ^  
  --target-db-cluster-parameter-group-identifier mygroup2 ^  
  --target-db-cluster-parameter-group-description "DB parameter group 2"
```

API RDS

Untuk menyalin grup parameter klaster DB, gunakan operasi [CopyDBClusterParameterGroup](#) API RDS dengan parameter wajib berikut:

- SourceDBClusterParameterGroupIdentifier
- TargetDBClusterParameterGroupIdentifier
- TargetDBClusterParameterGroupDescription

Daftar grup parameter cluster DB

Anda dapat mencantumkan grup parameter cluster DB yang telah Anda buat untuk AWS akun Anda.

Note

Grup parameter default secara otomatis dibuat dari templat parameter default ketika Anda membuat klaster DB untuk mesin dan versi DB tertentu. Grup parameter default ini berisi pengaturan parameter pilihan dan tidak dapat dimodifikasi. Saat membuat grup parameter kustom, Anda dapat memodifikasi pengaturan parameter.

Konsol

Untuk mencantumkan semua grup parameter cluster DB untuk AWS akun

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.

Grup parameter klaster DB muncul dalam daftar dengan Grup parameter klaster DB untuk Jenis.

AWS CLI

Untuk mencantumkan semua grup parameter cluster DB untuk AWS akun, gunakan AWS CLI [describe-db-cluster-parameter-groups](#) perintah.

Example

Contoh berikut menampilkan daftar semua grup parameter klaster DB yang tersedia untuk akun AWS .

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups
```

Contoh berikut menjelaskan grup parameter mydbclusterparametergroup.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups \
  --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups ^
  --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

Perintah ini menampilkan respons seperti berikut:

```
{
  "DBClusterParameterGroups": [
    {
      "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterparametergroup2",
      "DBParameterGroupFamily": "mysql8.0",
      "Description": "My new cluster parameter group",
      "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-pg:mydbclusterparametergroup"
    }
  ]
}
```

API RDS

Untuk mencantumkan semua grup parameter cluster DB untuk AWS akun, gunakan [DescribeDBClusterParameterGroups](#) tindakan RDS API.

Melihat nilai parameter untuk grup parameter cluster DB

Anda dapat memperoleh daftar semua parameter dalam grup parameter klaster DB dan nilainya.

Konsol

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter klaster DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.

Grup parameter klaster DB muncul dalam daftar dengan Grup parameter klaster DB untuk Jenis.

3. Pilih nama grup parameter klaster DB untuk melihat daftar parameternya.

AWS CLI

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter cluster DB, gunakan AWS CLI [describe-db-cluster-parameters](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut.

- `--db-cluster-parameter-group-name`

Example

Contoh berikut menampilkan daftar parameter dan nilai parameter untuk grup parameter klaster DB yang bernama `mydbclusterparametergroup`, dalam format JSON.

Perintah ini menampilkan respons seperti berikut:

```
aws rds describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

```
{
  "Parameters": [
    {
      "ParameterName": "activate_all_roles_on_login",
      "ParameterValue": "0",
      "Description": "Automatically set all granted roles as active after the user has authenticated successfully.",
      "Source": "engine-default",
```

```

        "ApplyType": "dynamic",
        "DataType": "boolean",
        "AllowedValues": "0,1",
        "IsModifiable": true,
        "ApplyMethod": "pending-reboot",
        "SupportedEngineModes": [
            "provisioned"
        ]
    },
    {
        "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
        "Description": "Controls whether user-defined functions that have only an
xxx symbol for the main function can be loaded",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "static",
        "DataType": "boolean",
        "AllowedValues": "0,1",
        "IsModifiable": false,
        "ApplyMethod": "pending-reboot",
        "SupportedEngineModes": [
            "provisioned"
        ]
    },
    ...

```

API RDS

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter klaster DB, gunakan perintah API RDS [DescribeDBClusterParameters](#) dengan parameter wajib berikut.

- `DBClusterParameterGroupName`

Dalam beberapa kasus, nilai yang diizinkan untuk parameter tidak ditampilkan. Parameter ini selalu merupakan parameter yang sumbernya adalah mesin basis data default.

Untuk melihat nilai-nilai parameter ini, Anda dapat menjalankan pernyataan SQL berikut:

- MySQL:

```

-- Show the value of a particular parameter
mysql$ SHOW VARIABLES LIKE '%parameter_name%';

```

```
-- Show the values of all parameters
mysql$ SHOW VARIABLES;
```

- PostgreSQL:

```
-- Show the value of a particular parameter
postgresql=> SHOW parameter_name;

-- Show the values of all parameters
postgresql=> SHOW ALL;
```

Menghapus grup parameter cluster DB Aurora

Anda dapat menghapus grup parameter cluster DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Grup parameter grup parameter cluster DB memenuhi syarat untuk dihapus hanya jika tidak terkait dengan cluster DB.

Konsol

Untuk menghapus grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.

Grup parameter muncul dalam daftar.

3. Pilih nama grup parameter cluster DB yang akan dihapus.
4. Pilih Tindakan dan kemudian Hapus.
5. Tinjau nama grup parameter dan kemudian pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus grup parameter cluster DB, gunakan AWS CLI [delete-db-cluster-parameter-group](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut.

- `--db-parameter-group-name`

Example

Contoh berikut menghapus kelompok parameter cluster DB bernama `mydbparametergroup`.

```
aws rds delete-db-cluster-parameter-group --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

API RDS

Untuk menghapus grup parameter cluster DB, gunakan

[DeleteDBClusterParameterGroup](#) perintah RDS API dengan parameter wajib berikut.

- `DBParameterGroupName`

Membandingkan grup parameter DB

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk melihat perbedaan antara dua kelompok parameter DB.

Grup parameter yang ditentukan harus berupa grup parameter DB, atau keduanya harus grup parameter klaster DB. Hal ini berlaku meskipun mesin dan versi DB sama. Misalnya, Anda tidak dapat membandingkan grup parameter DB `aurora-mysql8.0` (Aurora My SQL version 3) dan grup parameter cluster `aurora-mysql8.0` DB.

Anda dapat membandingkan Aurora My SQL dan RDS untuk grup parameter My SQL DB, bahkan untuk versi yang berbeda, tetapi Anda tidak dapat membandingkan Aurora Postgre SQL dan RDS untuk grup parameter Postgre DB. SQL

Untuk membandingkan dua kelompok parameter DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Dalam daftar, pilih grup parameter yang ingin Anda bandingkan.

Note

Untuk membandingkan grup parameter default dengan grup parameter kustom, pilih grup parameter default pada tab Default terlebih dahulu, lalu pilih grup parameter kustom pada tab Kustom.

4. Dari Tindakan, pilih Bandingkan.

Menentukan parameter DB

Jenis parameter DB mencakup yang berikut ini:

- Bilangan Bulat
- Boolean
- String
- Panjang
- Ganda
- Stempel Waktu
- Objek dari tipe data lain yang ditentukan
- Rangkaian nilai tipe bilangan bulat, Boolean, string, panjang, ganda, stempel waktu, atau objek

Anda juga dapat menentukan parameter bilangan bulat dan Boolean menggunakan ekspresi, formula, dan fungsi.

Untuk mesin Oracle, Anda dapat menggunakan variabel formula `DBInstanceClassHugePagesDefault` untuk menentukan parameter DB Boolean. Lihat [Variabel formula parameter DB](#).

Untuk SQL mesin Postgre, Anda dapat menggunakan ekspresi untuk menentukan parameter Boolean DB. Lihat [Ekspresi parameter DB Boolean](#).

Daftar Isi

- [Formula parameter DB](#)
 - [Variabel formula parameter DB](#)
 - [Operator formula parameter DB](#)
- [Fungsi parameter DB](#)
- [Ekspresi parameter DB Boolean](#)
- [Ekspresi log parameter DB](#)
- [Contoh nilai parameter DB](#)

Formula parameter DB

Formula parameter DB adalah ekspresi yang menghasilkan nilai bilangan bulat atau nilai Boolean. Anda mengapit ekspresi dalam kurung: {}. Anda dapat menentukan formula untuk nilai parameter DB atau sebagai argumen untuk fungsi parameter DB.

Sintaks

```
{FormulaVariable}  
{FormulaVariable*Integer}  
{FormulaVariable*Integer/Integer}  
{FormulaVariable/Integer}
```

Variabel formula parameter DB

Setiap variabel formula menghasilkan nilai bilangan bulat atau Boolean. Nama variabel bersifat peka huruf besar-kecil.

AllocatedStorage

Mengembalikan bilangan bulat yang mewakili ukuran, dalam byte, dari volume data.

DBInstanceClassHugePagesDefault

Mengembalikan nilai Boolean. Saat ini, hanya didukung untuk mesin Oracle.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan HugePages untuk instans RDS for Oracle](#).

DBInstanceClassMemory

Mengembalikan bilangan bulat untuk jumlah byte memori yang tersedia untuk proses basis data. Angka ini dihitung secara internal dengan memulai dengan jumlah total memori untuk kelas instans DB. Dari sini, perhitungan mengurangi memori yang disediakan untuk sistem operasi dan RDS proses yang mengelola instance. Oleh karena itu, angkanya selalu agak lebih rendah dari angka memori yang ditunjukkan pada tabel kelas instans di [DB](#). Nilai yang pasti bergantung pada kombinasi faktor. Ini termasuk kelas instance, mesin DB, dan apakah itu berlaku untuk RDS instance atau instance yang merupakan bagian dari cluster Aurora.

DBInstanceVCPU

Mengembalikan bilangan bulat yang mewakili jumlah unit pemrosesan pusat virtual (vCPUs) yang digunakan oleh Amazon RDS untuk mengelola instance.

EndPointPort

Mengembalikan bilangan bulat yang mewakili port yang digunakan saat terhubung ke instans DB.

TrueIfReplica

Mengembalikan 1 jika instans DB adalah replika baca dan 0 jika tidak. Ini adalah nilai default untuk `read_only` parameter di . SQL

Operator formula parameter DB

Formula parameter DB mendukung dua operator: pembagian dan perkalian.

Operator pembagian: /

Membagi dividen dengan pembagi, mengembalikan hasil bagi bilangan bulat. Desimal dalam hasil bagi dipotong, tidak dibulatkan.

Sintaks

```
dividend / divisor
```

Argumen terbagi dan pembagi harus merupakan ekspresi bilangan bulat.

Operator perkalian: *

Mengalikan ekspresi, mengembalikan hasil ekspresi. Desimal dalam ekspresi dipotong, tidak dibulatkan.

Sintaks

```
expression * expression
```

Kedua ekspresi harus berupa bilangan bulat.

Fungsi parameter DB

Anda menentukan argumen fungsi parameter DB sebagai bilangan bulat atau formula.

Setiap fungsi harus memiliki setidaknya satu argumen. Tentukan beberapa argumen sebagai daftar yang dipisahkan koma. Daftar ini tidak dapat memiliki anggota yang kosong, seperti `argument1,,argument3`. Nama fungsi bersifat peka huruf besar-kecil.

JIKA

Mengembalikan argumen.

Saat ini, hanya didukung untuk mesin Oracle, dan satu-satunya argumen pertama yang didukung adalah {DBInstanceClassHugePagesDefault}. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan HugePages untuk instans RDS for Oracle](#).

Sintaks

```
IF(argument1, argument2, argument3)
```

Mengembalikan argumen kedua jika argumen pertama ternyata benar setelah dievaluasi.
Mengembalikan argumen ketiga.

GREATEST

Mengembalikan nilai terbesar dari daftar bilangan bulat atau formula parameter.

Sintaks

```
GREATEST(argument1, argument2,...argumentn)
```

Mengembalikan bilangan bulat.

LEAST

Mengembalikan nilai terkecil dari daftar bilangan bulat atau formula parameter.

Sintaks

```
LEAST(argument1, argument2,...argumentn)
```

Mengembalikan bilangan bulat.

SUM

Menambahkan nilai bilangan bulat atau formula parameter yang ditentukan.

Sintaks

```
SUM(argument1, argument2,...argumentn)
```

Mengembalikan bilangan bulat.

Ekspresi parameter DB Boolean

Ekspresi parameter DB Boolean menghasilkan nilai Boolean 1 atau 0. Ekspresi diapit dengan tanda petik.

Note

Ekspresi parameter Boolean DB hanya didukung untuk mesin PostgreSQL.

Sintaks

```
"expression operator expression"
```

Kedua ekspresi harus menghasilkan bilangan bulat. Ekspresi dapat berupa hal-hal berikut:

- Konstanta bilangan bulat
- Formula parameter DB
- Fungsi parameter DB
- Variabel parameter DB

Ekspresi parameter DB Boolean mendukung operator ketimpangan berikut:

Lebih besar dari operator: >

Sintaks

```
"expression > expression"
```

Kurang dari operator: <

Sintaks

```
"expression < expression"
```

Lebih besar atau sama dengan operator: >=, =>

Sintaks

```
"expression >= expression"
```

```
"expression => expression"
```

Lebih kecil dari atau sama dengan operator: >=, =>

Sintaks

```
"expression <= expression"  
"expression =< expression"
```

Example menggunakan ekspresi parameter DB Boolean

Contoh ekspresi parameter DB Boolean berikut ini membandingkan hasil dari formula parameter dengan bilangan bulat. Ia melakukannya untuk memodifikasi parameter Boolean DB `wal_compression` untuk instance Postgre SQL DB. Ekspresi parameter membandingkan jumlah vCPUs dengan nilai 2. Jika jumlah vCPUs lebih besar dari 2, maka parameter `wal_compression` DB diatur ke true.

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name group-name \  
--parameters "ParameterName=wal_compression,ParameterValue=\"{DBInstanceVCPU} > 2\" "
```

Ekspresi log parameter DB

Anda dapat mengatur nilai parameter DB bilangan bulat ke ekspresi log. Anda mengapit ekspresi dalam kurung: {}. Sebagai contoh:

```
{log(DBInstanceClassMemory/8187281418)*1000}
```

Fungsi log mewakili dasar log 2. Contoh ini juga menggunakan variabel formula `DBInstanceClassMemory`. Lihat [Variabel formula parameter DB](#).

Note

Saat ini, Anda tidak dapat menentukan SQL `innodb_log_file_size` parameter Saya dengan nilai apa pun selain bilangan bulat.

Contoh nilai parameter DB

Contoh-contoh ini menunjukkan penggunaan formula, fungsi, dan ekspresi untuk nilai parameter DB.

 Warning

Pengaturan parameter yang tidak tepat dalam grup parameter DB dapat memiliki efek merugikan yang tidak diinginkan. Efek tersebut termasuk performa terdegradasi dan ketidakstabilan sistem. Selalu berhati-hati saat memodifikasi parameter basis data dan cadangkan data Anda sebelum memodifikasi grup parameter DB Anda. Cobalah perubahan grup parameter pada instance DB pengujian, yang dibuat menggunakan point-in-time-restore, sebelum menerapkan perubahan grup parameter tersebut ke instans DB produksi Anda.

Example menggunakan fungsi parameter DB GREATEST

Anda dapat menentukan fungsi GREATEST dalam parameter proses Oracle. Gunakan untuk mengatur jumlah proses pengguna menjadi yang lebih besar antara 80 atau DBInstanceClassMemory dibagi dengan 9.868.951.

```
GREATEST({DBInstanceClassMemory/9868951}, 80)
```

Example menggunakan fungsi parameter DB LEAST

Anda dapat menentukan LEAST fungsi dalam nilai SQL `max_binlog_cache_size` parameter Saya. Gunakan untuk mengatur ukuran cache maksimum yang dapat digunakan transaksi dalam SQL instance Saya ke kurang dari 1 MB DBInstanceClass atau/256.

```
LEAST({DBInstanceClassMemory/256}, 10485760)
```

Membuat ElastiCache cache Amazon menggunakan pengaturan instans

ElastiCache adalah layanan caching dalam memori yang dikelola sepenuhnya yang menyediakan latensi baca dan tulis mikrodetik yang mendukung kasus penggunaan real-time yang fleksibel. ElastiCache dapat membantu Anda mempercepat kinerja aplikasi dan database. Anda dapat menggunakan ElastiCache sebagai penyimpanan data utama untuk kasus penggunaan yang tidak memerlukan daya tahan data, seperti papan peringkat game, streaming, dan analitik data. ElastiCache membantu menghilangkan kompleksitas yang terkait dengan penyebaran dan pengelolaan lingkungan komputasi terdistribusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kasus ElastiCache Penggunaan Umum dan Bagaimana ElastiCache Dapat Membantu](#) untuk Memcached dan [Kasus ElastiCache Penggunaan Umum dan Bagaimana ElastiCache Dapat Membantu](#) Redis OSS. Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS untuk membuat ElastiCache cache.

Anda dapat mengoperasikan Amazon ElastiCache dalam dua format. Anda dapat memulai dengan cache nirserver atau memilih untuk merancang klaster cache Anda sendiri. Jika Anda memilih untuk mendesain cluster cache Anda sendiri, ElastiCache bekerja dengan mesin Redis OSS dan Memcached. Jika Anda tidak yakin mesin mana yang ingin Anda gunakan, lihat [Membandingkan Memcached dan Redis OSS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon ElastiCache, lihat [Panduan ElastiCache Pengguna Amazon](#).

Topik

- [Ikhtisar pembuatan ElastiCache cache dengan pengaturan](#)
- [Membuat ElastiCache cache dengan pengaturan dari instance](#)

Ikhtisar pembuatan ElastiCache cache dengan pengaturan

Anda dapat membuat ElastiCache cache dari Amazon RDS menggunakan pengaturan konfigurasi yang sama dengan instans RDS DB cluster yang baru dibuat atau yang sudah ada.

Beberapa kasus penggunaan untuk mengaitkan ElastiCache cache dengan instans DB Anda:

- Anda dapat menghemat biaya dan meningkatkan kinerja Anda ElastiCache dengan menggunakan RDS versus berjalan pada RDS saja.

Misalnya, Anda dapat menghemat biaya hingga 55% dan mendapatkan kinerja baca hingga 80x lebih cepat ElastiCache dengan menggunakan RDS untuk MySQL versus RDS untuk MySQL saja.

- Anda dapat menggunakan ElastiCache cache sebagai penyimpanan data utama untuk aplikasi yang tidak memerlukan daya tahan data. Aplikasi Anda yang menggunakan Redis OSS atau Memcached dapat digunakan ElastiCache dengan hampir tidak ada modifikasi.

Saat Anda membuat ElastiCache cache dari RDS, ElastiCache cache mewarisi pengaturan berikut dari instance RDS :

- ElastiCache pengaturan konektivitas
- ElastiCache pengaturan keamanan

Anda juga dapat mengatur pengaturan konfigurasi cache sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menyiapkan ElastiCache di aplikasi Anda

Aplikasi Anda harus diatur untuk memanfaatkan ElastiCache cache. Anda juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja cache dengan menyiapkan aplikasi Anda untuk menggunakan strategi caching tergantung pada kebutuhan Anda.

- Untuk mengakses ElastiCache cache Anda dan memulai, lihat [Memulai dengan ElastiCache \(Redis OSS\)](#) dan [Memulai dengan ElastiCache \(Memcached\)](#).
- Untuk informasi lebih lanjut tentang strategi caching, lihat Strategi [cache dan praktik terbaik untuk strategi](#) Memcached dan [Caching dan praktik terbaik untuk Redis OSS](#).
- Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan tinggi di kluster ElastiCache (Redis OSS), lihat [Ketersediaan tinggi menggunakan](#) grup replikasi.
- Anda mungkin dikenakan biaya yang terkait dengan penyimpanan cadangan, transfer data di dalam atau di seluruh wilayah, atau penggunaan. AWS Outposts Untuk detail harga, lihat [ElastiCache harga Amazon](#).

Membuat ElastiCache cache dengan pengaturan dari instance

Buat ElastiCache cache dengan pengaturan dari instance DB

1. Untuk membuat instans DB, ikuti petunjuk di [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
2. Setelah membuat instance RDS, konsol menampilkan jendela add-on yang Disarankan. Pilih Buat ElastiCache cluster dari RDS menggunakan pengaturan DB Anda.

Untuk database yang ada, di halaman Databases, pilih instance DB yang diperlukan. Di menu dropdown Actions, pilih Create ElastiCache cluster untuk membuat ElastiCache cache di RDS yang memiliki pengaturan yang sama dengan instans DB cluster yang ada.

Di bagian ElastiCache konfigurasi, pengidentifikasi Source DB menampilkan instance DB mana ElastiCache cache mewarisi pengaturan.

3. Pilih apakah Anda ingin membuat Redis OSS atau cluster Memcached. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membandingkan Memcached dan Redis](#) OSS.

4. Setelah ini, pilih apakah Anda ingin membuat cache Tanpa Server atau Desain cache Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memilih antara opsi penerapan](#).

Jika Anda memilih Cache tanpa server:

- a. Dalam pengaturan Cache, masukkan nilai untuk Nama dan Deskripsi.
 - b. Di bawah Lihat pengaturan default, biarkan pengaturan default untuk membuat koneksi antara cache Anda dan instance DB.
 - c. Anda juga dapat mengedit pengaturan default dengan memilih Sesuaikan pengaturan default. Pilih pengaturan ElastiCache konektivitas, pengaturan ElastiCache keamanan, dan Batas penggunaan maksimum.
5. Jika Anda memilih Desain cache Anda sendiri:

- a. Jika Anda memilih Redis OSS cluster, pilih apakah Anda ingin mempertahankan mode cluster Diaktifkan atau Dinonaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Replikasi: Redis OSS \(Mode Cluster Dinonaktifkan\) vs Redis OSS \(Mode Cluster Diaktifkan\)](#).
- b. Masukkan nilai untuk Nama, Deskripsi, dan Versi mesin.

Untuk Versi mesin, nilai default yang disarankan adalah versi mesin terbaru. Anda juga dapat memilih versi Engine untuk ElastiCache cache yang paling memenuhi kebutuhan Anda.

- c. Pilih jenis simpul dalam opsi Jenis simpul. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola simpul](#).

Jika Anda memilih untuk membuat cluster Redis OSS dengan mode Cluster diatur ke Enabled, maka masukkan jumlah pecahan (partisi/grup node) dalam opsi Jumlah pecahan.

Masukkan jumlah replika setiap serpihan di Jumlah replika.

 Note

Jenis node yang dipilih, jumlah pecahan, dan jumlah replika semuanya memengaruhi kinerja cache dan biaya sumber daya Anda. Pastikan pengaturan ini sesuai dengan kebutuhan basis data Anda. Untuk informasi harga, lihat [ElastiCache harga Amazon](#).

- d. Pilih pengaturan ElastiCache konektivitas dan pengaturan ElastiCache keamanan. Anda dapat menyimpan pengaturan default atau menyesuaikan pengaturan ini sesuai kebutuhan Anda.
6. Verifikasi pengaturan default dan warisan ElastiCache cache Anda. Beberapa pengaturan tidak dapat diubah setelah pembuatan.

 Note

RDS mungkin menyesuaikan jendela cadangan ElastiCache cache Anda untuk memenuhi persyaratan jendela minimum 60 menit. Periode pencadangan basis data sumber Anda tetap sama.

7. Saat Anda siap, pilih Buat ElastiCache cache.

Konsol menampilkan spanduk konfirmasi untuk pembuatan ElastiCache cache. Ikuti tautan di spanduk ke ElastiCache konsol untuk melihat detail cache. ElastiCache Konsol menampilkan ElastiCache cache yang baru dibuat.

Memigrasi database EC2 secara otomatis ke Amazon Amazon RDS menggunakan AWS Database Migration Service

RDS menggunakan AWS Database Migration Service (AWS DMS) untuk memigrasi basis data EC2 sumber Anda. AWS DMS memungkinkan Anda untuk memigrasikan database relasional ke Cloud Anda. AWS Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Database Migration Service, lihat [Apa itu AWS Database Migration Service?](#) dalam AWS Database Migration Service User Guide.

Untuk memulai migrasi, Anda harus membuat instance yang setara untuk memigrasikan data ke dalamnya. Setelah Anda membuat database target Anda, Anda dapat mengimpor database EC2 Anda ke dalamnya.

Ikhtisar

Anda harus membuat database RDS untuk mengaktifkan migrasi dari konsol.

Anda dapat memigrasikan database EC2 untuk mesin database berikut:

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL

Proses migrasi melibatkan langkah-langkah berikut:

- Buat database yang setara di RDS. Agar database setara, mereka harus memiliki mesin database yang sama dan versi mesin yang kompatibel. Mereka juga harus berada di VPC yang sama. Untuk petunjuk tentang membuat database Anda, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Pilih jenis replikasi untuk database Anda:
 - Migrasi beban penuh — RDS menyalin database sumber lengkap ke database target, membuat tabel baru di target bila diperlukan.

Note

Opsi ini menyebabkan pemadaman di database RDS Anda.

- Migrasi full load and change data capture (CDC) — Mirip dengan migrasi beban penuh, dengan opsi ini, RDS menyalin database sumber lengkap ke database target. Namun, setelah

migrasi beban penuh, RDS menerapkan setiap perubahan yang ditangkap dalam sumber ke database target. Ubah pengambilan data mengumpulkan perubahan pada log database dengan menggunakan API asli mesin database.

 Note

Opsi ini menyebabkan pemadaman di database RDS Anda.

- Ubah pengambilan data (CDC) — Gunakan opsi ini untuk menjaga basis data target Anda tetap tersedia melalui migrasi. RDS memigrasikan perubahan yang sedang berlangsung dalam database sumber Anda ke database target.
- RDS menciptakan sumber daya jaringan yang diperlukan untuk memfasilitasi migrasi. Setelah RDS membuat sumber daya yang diperlukan, itu memberi tahu Anda tentang sumber daya yang dibuat dan memungkinkan Anda untuk memulai transfer data.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan migrasi tergantung pada jenis replikasi dan ukuran database sumber.

Prasyarat

MySQL dan MariaDB

Sebelum Anda mulai bekerja dengan database MySQL atau MariaDB sebagai database sumber, pastikan Anda memiliki prasyarat berikut. Prasyarat ini berlaku untuk sumber yang dikelola AWS

Anda harus memiliki akun AWS DMS yang memiliki peran Admin Replikasi. Peran itu memerlukan keistimewaan berikut:

- REPLICATION CLIENT — Hak istimewa ini diperlukan untuk tugas CDC saja. Dengan kata lain, full-load-only tugas tidak memerlukan hak istimewa ini.
- REPLICATION SLAVE — Hak istimewa ini diperlukan untuk tugas CDC saja. Dengan kata lain, full-load-only tugas tidak memerlukan hak istimewa ini.

AWS DMS Pengguna juga harus memiliki hak SELECT untuk tabel sumber yang ditunjuk untuk replikasi.

Berikan hak istimewa berikut jika Anda menggunakan penilaian premi khusus MySQL.

```
grant select on mysql.user to <dms_user>;
grant select on mysql.db to <dms_user>;
grant select on mysql.tables_priv to <dms_user>;
grant select on mysql.role_edges to <dms_user> #only for MySQL version 8.0.11 and
higher
```

PostgreSQL

Sebelum memigrasikan data dari database sumber AWS PostgreSQL -managed, lakukan hal berikut:

- Sebaiknya gunakan akun AWS pengguna dengan izin minimum yang diperlukan untuk instans PostgreSQL DB sebagai akun pengguna untuk titik akhir sumber PostgreSQL. AWS DMS Menggunakan akun master tidak disarankan. Akun harus memiliki `rds_superuser` peran dan `rds_replication` peran. Peran `rds_replication` memberikan izin untuk mengelola slot logis dan mengalirkan data menggunakan slot logis.

Note

Beberapa AWS DMS transaksi mengganggu selama beberapa waktu sebelum mesin DMS menggunakannya lagi. Dengan menggunakan parameter `idle_in_transaction_session_timeout` di PostgreSQL versi 9.6 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menyebabkan transaksi idle habis dan gagal.

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk proses migrasi otomatis:

- Status basis data target Anda harus Tersedia untuk memulai migrasi basis data sumber.
- Saat bermigrasi dari database sumber MySQL, akun RDS Anda harus memiliki peran Admin Replikasi. Anda juga harus memiliki hak istimewa yang tepat diterapkan untuk peran itu.
- Instans EC2 dan database target Anda harus dalam VPC yang sama.
- Anda tidak dapat memigrasikan database EC2 ke database target berikut saat menggunakan tindakan Migrasi data dari database EC2:
 - Database yang merupakan anggota cluster
 - Database Oracle, SQL Server, dan Db2

- Database dengan versi MySQL lebih rendah dari 5.7
- Database dengan versi PostgreSQL lebih rendah dari 10.4
- Database dengan versi MariaDB lebih rendah dari 10.2

Membuat sumber daya IAM untuk migrasi homogen

RDS menggunakan AWS DMS untuk memigrasikan data Anda. Untuk mengakses database dan memigrasikan data, AWS DMS buat lingkungan tanpa server untuk migrasi data yang homogen. Dalam lingkungan ini, AWS DMS memerlukan akses ke peering VPC, tabel rute, grup keamanan, dan sumber daya lainnya. AWS Selain itu, AWS DMS menyimpan log, metrik, dan kemajuan untuk setiap migrasi data di Amazon CloudWatch. Untuk membuat proyek migrasi data, AWS DMS perlu akses ke layanan ini.

Juga, AWS DMS memerlukan akses ke rahasia yang represent satu set kredensi pengguna untuk mengotentikasi koneksi database untuk sumber dan koneksi target.

Note

Dengan menggunakan tindakan Migrasi data dari EC2 instance, Anda dapat menggunakan konsol RDS untuk menghasilkan sumber daya IAM ini. Lewati langkah ini jika Anda menggunakan sumber daya IAM yang dihasilkan konsol.

Anda memerlukan sumber daya IAM berikut untuk proses ini:

Topik

- [Membuat kebijakan IAM untuk migrasi data homogen](#)
- [Membuat peran IAM untuk migrasi data homogen](#)
- [Membuat kebijakan dan peran akses rahasia](#)
- [Membuat IAM peran AWS DMS untuk mengelola Amazon VPC](#)

Membuat kebijakan IAM untuk migrasi data homogen

Pada langkah ini, Anda membuat kebijakan IAM yang menyediakan AWS DMS akses ke Amazon EC2 dan CloudWatch sumber daya. Selanjutnya, buat peran IAM dan lampirkan kebijakan ini.

Untuk membuat kebijakan IAM untuk migrasi data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Di halaman Buat kebijakan, pilih tab JSON.
5. Tempelkan JSON berikut ke editor.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource": "arn:aws:servicequotas::*:vpc/L-0EA8095F"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs::*:log-group:dms-data-migration-*"
    }
  ]
}
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-data-migration-*:log-
stream:dms-data-migration-*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-peering-connection/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
    },
    {

```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
            "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
            "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-peering-connection/*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    }
]
}

```

6. Pilih Berikutnya: Tag dan Berikutnya: Tinjau.
7. Masukkan **HomogeneousDataMigrationsPolicy** Nama*, dan pilih Buat kebijakan.

Membuat peran IAM untuk migrasi data homogen

Pada langkah ini, Anda membuat peran IAM yang menyediakan akses keAWS Secrets Manager, Amazon EC2, dan CloudWatch.

Untuk membuat peran IAM untuk migrasi data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Pada halaman Pilih entitas tepercaya, untuk jenis entitas tepercaya, pilih AWSLayanan. Untuk kasus penggunaan untuk AWS layanan lain, pilih DMS.

5. Pilih kotak centang DMS dan pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Tambahkan izin, pilih **HomogeneousDataMigrationsPolicy** yang Anda buat sebelumnya. Pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Nama, tinjau, dan buat, masukkan **HomogeneousDataMigrationsRole** nama Peran, dan pilih Buat peran.
8. Pada halaman Peran, masukkan nama **HomogeneousDataMigrationsRole** Peran. Pilih **HomogeneousDataMigrationsRole**.
9. Pada **HomogeneousDataMigrationsRole** halaman, pilih tab Trust relationship. Pilih Edit kebijakan kepercayaan.
10. Pada halaman Edit kebijakan kepercayaan, tempelkan JSON berikut ke editor, ganti teks yang ada.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms-data-migrations.amazonaws.com",
          "dms.your_region.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Pada contoh sebelumnya, ganti *your_region* dengan nama Anda. Wilayah AWS

Kebijakan berbasis sumber daya sebelumnya memberikan izin kepada prinsipal AWS DMS layanan untuk melakukan tugas sesuai dengan kebijakan yang dikelola pelanggan. **HomogeneousDataMigrationsPolicy**

11. Pilih Perbarui kebijakan.

Membuat kebijakan dan peran akses rahasia

Ikuti prosedur di bawah ini untuk membuat kebijakan dan peran akses rahasia Anda yang memungkinkan DMS mengakses kredensi pengguna untuk basis data sumber dan target Anda.

Untuk membuat kebijakan dan peran akses rahasia, yang memungkinkan Amazon RDS mengakses AWS Secrets Manager untuk mengakses rahasia Anda yang sesuai

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol AWS Identity and Access Management (IAM) di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pilih Kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan.
3. Pilih JSON dan masukkan kebijakan berikut untuk mengaktifkan akses ke dan dekripsi rahasia Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:SecretName-ABCDEF"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```

Di sini, *secret_arn* adalah ARN rahasia Anda, yang bisa Anda dapatkan dari yang `SecretsManagerSecretId` sesuai, dan *kms_key_arn* merupakan ARN dari AWS KMS kunci yang Anda gunakan untuk mengenkripsi rahasia Anda, seperti pada contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:MySQLTestSecret-qeHamH"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/761138dc-0542-4e58-947f-4a3a8458d0fd"
    }
  ]
}
```

 Note

Jika Anda menggunakan kunci enkripsi default yang dibuat oleh AWS Secrets Manager, Anda tidak perlu menentukan AWS KMS izin untuk *kms_key_arn*.
Jika Anda ingin kebijakan Anda menyediakan akses ke kedua rahasia, cukup tentukan objek sumber daya JSON tambahan untuk yang lain *secret_arn*.

4. Tinjau dan buat kebijakan dengan nama yang dikenal dan deskripsi opsional.
5. Pilih Peran, lalu pilih Buat peran.
6. Pilih layanan AWS sebagai jenis entitas terpercaya.

7. Pilih DMS dari daftar layanan sebagai layanan terpercaya, lalu pilih Berikutnya: Izin.
8. Cari dan lampirkan kebijakan yang Anda buat di langkah 4, lalu lanjutkan dengan menambahkan tag dan tinjau peran Anda. Pada titik ini, edit hubungan kepercayaan untuk peran tersebut untuk menggunakan prinsipal layanan regional Amazon RDS Anda sebagai entitas terpercaya. Prinsipal ini memiliki format berikut.

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

Di sini, *region-name* adalah nama wilayah Anda, seperti us-east-1. Dengan demikian, kepala layanan regional Amazon RDS untuk wilayah ini mengikuti.

```
dms.us-east-1.amazonaws.com  
dms-data-migrations.amazonaws.com
```

Membuat IAM peran AWS DMS untuk mengelola Amazon VPC

Anda harus membuat IAM peran AWS DMS untuk mengelola VPC pengaturan untuk sumber daya Anda. Peran ini harus tersedia untuk migrasi yang berhasil.

Membuat **dms-vpc-role** untuk migrasi database

<result>

Ini menciptakan peran DMS untuk mengelola VPC pengaturan untuk migrasi.

</result>

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka IAM konsol di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol, pilih Peran dan kemudian pilih Buat peran.
3. Pilih Layanan AWSopsi untuk opsi Pilih entitas terpercaya.

Untuk kasus penggunaan, pilih DMS.

4. Untuk langkah Tambahkan izin, pilih AmazonDMSVPCManagementRole dan pilih Berikutnya.
5. Di halaman Nama, tinjau, dan buat, setel nama Peran dms-vpc-role dan pilih Buat peran.

Menyiapkan migrasi data untuk EC2 database

Untuk mulai memigrasikan data dari database EC2 sumber Anda, Anda harus membuat database yang setara. Untuk petunjuk tentang membuat database Anda, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Setelah membuat database target, gunakan langkah-langkah berikut untuk mengatur migrasi data:

Siapkan proyek migrasi data

1. Pilih database target pada halaman Database di RDS konsol.
2. Pilih dropdown Tindakan dan pilih opsi Migrasi data dari EC2 database. Untuk melihat database target yang didukung, lihat [Batasan](#).
3. Di bawah bagian Pilih EC2 database sumber:

1. Periksa jenis Engine dan pastikan itu sama dengan database sumber Anda.

Juga, periksa apakah versi mesinnya kompatibel.

2. EC2 Misalnya, pilih EC2 contoh di mana basis data sumber Anda berada.
3. Untuk Port, masukkan port tempat database sumber Anda memungkinkan lalu lintas.
4. Untuk Rahasia, pilih Buat dan gunakan rahasia baru jika Anda tidak memiliki rahasia yang ada. Masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi untuk basis data sumber Anda. Juga pilih KMS kunci yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia Anda.

Jika Anda memiliki rahasia yang ada, pilih Gunakan rahasia yang ada dan kemudian pilih rahasia dari dropdown.

5. Untuk IAM peran rahasia, jika Anda memiliki IAM peran yang ada, pilih Gunakan IAM peran yang ada dan pilih IAM peran dari menu tarik-turun yang dapat mengakses ID rahasia dari langkah sebelumnya.

Jika Anda tidak memiliki IAM peran yang ada, pilih Buat dan gunakan IAM peran baru.

Masukkan nama baru untuk peran Anda untuk nama IAM peran. Anda dapat melihat izin yang terkait dengan peran ini di tautan di bawah ini.

4. Di bawah bagian Lihat RDS basis data target:
 1. Konfirmasikan pengaturan database target Anda di bagian atas bagian.
 2. Untuk Rahasia, pilih Buat dan gunakan rahasia baru jika Anda tidak memiliki rahasia yang ada yang menyimpan kredensi basis data target Anda.

Jika Anda memiliki rahasia yang ada, pilih rahasia dari dropdown.

3. Untuk IAM peran rahasia, pilih IAM peran yang dapat mengakses rahasia dari langkah sebelumnya. Anda juga dapat membuat IAM peran baru jika Anda tidak memiliki IAM peran yang ada.

Jika dropdown tidak mengisi IAM peran, tentukan IAMperan ARN dalam format.

`arn:aws:iam:account_id:role/roleName`

5. Di bawah bagian Konfigurasi migrasi data:

1. Pilih jenis migrasi data dengan memilih antara Full load, Full load dan change data capture (CDC), atau Change data capture (CDC). Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Ikhtisar](#).

Anda tidak dapat mengubah jenis migrasi setelah migrasi dimulai.

2. Untuk IAM peran migrasi data, jika Anda memiliki IAM peran yang ada, pilih Gunakan peran yang ada IAM dan pilih IAM peran dari menu tarik-turun yang memberikan DMS izin untuk membuat sumber daya yang diperlukan untuk migrasi. Jika Anda tidak memiliki IAM peran yang ada, pilih Buat dan gunakan IAM peran baru.
6. Konfirmasikan bahwa tab Lihat pengaturan migrasi menampilkan setelan yang diperlukan agar migrasi data berhasil disiapkan.
7. Pilih Migrasi untuk menyelesaikan pengaturan migrasi.

Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda dapat melihat sumber daya yang disiapkan untuk migrasi data dengan memilih Lihat detail di spanduk kemajuan di konsol. Setelah sumber daya yang diperlukan disiapkan, migrasi akan dimulai secara otomatis. Jika Anda membuat

Untuk memigrasikan beberapa database ke database target, mulai proses ini lagi dengan rincian tentang database baruEC2.

Mengelola migrasi data

Setelah menggunakan tindakan Migrasi data dari EC2 database dari RDS konsol, memulai migrasi secara otomatis.

Jika Anda menggunakan AWS DMS konsol untuk membuat sumber daya migrasi, Anda dapat memulai proses migrasi.

Memulai migrasi data

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memulai migrasi data:

Memulai migrasi data

1. Pilih database target pada halaman Database di RDS konsol.
2. Di halaman detail database, pilih tab Migrasi data.
3. Di bawah tab Migrasi data, Migrasi data terkait mencantumkan migrasi data yang tersedia.

Migrasi yang disiapkan menggunakan konsol dimulai secara otomatis setelah sumber daya yang diperlukan disiapkan.

Migrasi yang disiapkan menggunakan DMS konsol diatur ke Siap.

Untuk memulai migrasi ini, pilih drop-down Tindakan dan pilih Mulai.

4. Ini memulai migrasi data untuk EC2 database Anda.

Menghentikan migrasi data

Untuk migrasi data yang tipe replikasinya memuat penuh, menghentikan migrasi menyebabkan proses berhenti dan tidak dapat dilanjutkan. Setelah berhenti, Anda harus memulai ulang migrasi.

Untuk migrasi dengan tipe replikasi diatur untuk mengubah data capture (CDC) atau beban penuh dan CDC, Anda dapat menghentikan proses replikasi berkelanjutan, dan melanjutkan proses nanti.

Menghentikan migrasi data

1. Pilih database target pada halaman Database di RDS konsol.
2. Di halaman detail database, pilih tab Migrasi data.
3. Di bawah tab Migrasi data, Migrasi data terkait mencantumkan migrasi data yang sedang berlangsung.

Untuk menghentikan migrasi, pilih migrasi data dan pilih Berhenti di menu tarik-turun Tindakan.

4. Ini menghentikan migrasi data untuk EC2 database Anda.

Melanjutkan migrasi data

Untuk migrasi data yang tipe replikasi adalah full load dan change data capture (CDC) atau change data capture (CDC) migrasi, Anda dapat melanjutkan CDC proses dari titik berhenti terakhir.

Melanjutkan migrasi data

1. Pilih database target pada halaman Database di RDS konsol.
2. Di halaman detail database, pilih tab Migrasi data.
3. Di bawah tab Migrasi data, Migrasi data terkait mencantumkan migrasi data yang dihentikan.

Untuk melanjutkan migrasi, pilih migrasi data dan pilih Lanjutkan pemrosesan di menu tarik-turun Tindakan.

4. Ini melanjutkan migrasi data untuk EC2 database Anda.

Menghapus migrasi data

Untuk menghapus migrasi data terkait, gunakan petunjuk berikut

Menghapus migrasi data

1. Pilih database target pada halaman Database di RDS konsol.
2. Di halaman detail database, pilih tab Migrasi data.
3. Untuk menghapus migrasi, pilih migrasi data dan pilih Hapus di menu tarik-turun Tindakan.
4. Ini menghapus migrasi data.

Menghapus migrasi data yang sedang berlangsung tidak memengaruhi data apa pun yang telah dimuat ke database target.

Memulai ulang migrasi data

Untuk memulai ulang migrasi data terkait dari titik CDC awal, gunakan petunjuk berikut

Memulai ulang migrasi data

1. Pilih database target pada halaman Database di RDS konsol.
2. Di halaman detail database, pilih tab Migrasi data.

3. Untuk memulai ulang migrasi, pilih migrasi data dan pilih Mulai ulang di menu tarik-turun Tindakan.
4. Ini memulai ulang migrasi data dari titik CDC awal.

Memulai ulang migrasi data yang sedang berlangsung tidak memengaruhi data apa pun yang telah dimuat ke database target.

Memantau migrasi data Anda

Setelah migrasi data dimulai, Anda dapat memantau status dan kemajuannya. Migrasi data dari kumpulan data besar membutuhkan waktu berjam-jam untuk diselesaikan. Untuk menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja tinggi migrasi data Anda, pantau perkembangannya secara teratur.

Untuk memeriksa status dan kemajuan migrasi data

1. Pilih database target pada halaman Database di RDS konsol.
2. Di halaman detail database, pilih tab Migrasi data.
3. Bagian Migrasi data terkait mencantumkan migrasi data Anda. Periksa kolom Status.
4. Untuk menjalankan migrasi data, kolom proses Migrasi menampilkan persentase data yang dimigrasi.
5. Untuk memantau proses di CloudWatch, gunakan tautan di CloudWatch kolom in.

Status migrasi

Untuk setiap migrasi data yang Anda jalankan, RDS konsol menampilkan Status. Daftar berikut mencakup status:

- **Ready:** Migrasi data siap untuk dimulai.
- **Starting:** menciptakan lingkungan tanpa server untuk migrasi data Anda.
- **Load running:** melakukan migrasi beban penuh.
- **Load complete, replication ongoing:** menyelesaikan beban penuh dan sekarang mereplikasi perubahan yang sedang berlangsung. Status ini hanya berlaku untuk migrasi muatan penuh dan CDC tipe.
- **Replication ongoing:** mereplikasi RDS perubahan yang sedang berlangsung. Status ini hanya berlaku untuk migrasi CDC tipe.

- **Stopping:** menghentikan migrasi data. Status ini berlaku ketika Anda memilih untuk menghentikan migrasi data dari menu Tindakan.
- **Stopped:** telah menghentikan migrasi data.
- **Failed:** Migrasi data gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat file log.
- **Restarting:** Migrasi data telah memulai ulang replikasi data yang sedang berlangsung dari titik awal. CDC

Tutorial: Membuat cluster DB MySQL DB dengan parameter kustom dan grup opsi baru

Dalam tutorial ini, Anda membuat cluster DB MySQL DB dengan parameter kustom dan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter kustom dan grup opsi, lihat [Grup parameter untuk RDS](#) dan [Menggunakan grup opsi](#).

Important

Tidak ada biaya untuk membuat AWS akun. Namun, dengan menyelesaikan tutorial ini, Anda mungkin dikenakan biaya untuk AWS sumber daya yang Anda gunakan. Anda dapat menghapus sumber daya ini setelah menyelesaikan tutorial jika tidak diperlukan lagi.

Untuk membuat dengan konfigurasi dan pengaturan khusus, Anda dapat menggunakan parameter kustom dan grup opsi baru. Parameter khusus dan grup opsi baru sangat membantu jika Anda bekerja dengan beberapa database dan ingin mengonfigurasi pengaturan secara seragam untuk mereka.

Dengan menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda belajar:

- Cara menggunakan Amazon RDS Aurora untuk membuat cluster DB instance MySQL DB opsi baru.
-

Untuk menyelesaikan tutorial ini, lakukan tugas-tugas berikut:

- 1.
2. Buat grup opsi baru dengan fitur opsi MySQL. MariaDB Audit Plugin Untuk langkah-langkah untuk membuat grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).
3. Buat cluster DB MySQL DB dengan grup parameter cluster dan grup opsi baru yang Anda buat.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat grup parameter cluster Amazon RDS](#)

- [Ubah nilai parameter dalam grup parameter kustom Anda](#)
- [Buat grup opsi Amazon RDS baru](#)
- [Tambahkan opsi ke grup opsi baru Anda](#)
- [Buat cluster DB instance MySQL DB dan grup opsi baru](#)

Prasyarat

Tutorial ini mengharuskan Anda untuk memiliki Akun AWS dan pengguna dengan akses administratif. Jika Anda belum mengaturnya, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Buat grup parameter cluster Amazon RDS

`default_password_lifetimeParameter` mengontrol jumlah hari sebelum kata sandi klien kedaluwarsa secara otomatis. `disconnect_on_expired_passwordParameter` mengontrol apakah instance MySQL DB memutus klien saat kata sandi kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter lain yang tersedia untuk cluster DB MySQL DB, lihat. [Parameter untuk My SQL](#)

Untuk membuat grup parameter

1. Buka konsol Amazon RDS dan pilih Grup parameter.
2. Untuk grup parameter Kustom, pilih Buat grup parameter.
3. Mengatur rincian kelompok parameter.
 1. Masukkan nama untuk grup parameter.
 2. Masukkan deskripsi grup parameter.
 3. Untuk jenis Engine, pilih MySQL Community.
 4. Untuk keluarga grup Parameter, pilih MySQL 8.0.
4. Pilih Buat.

Grup parameter baru muncul di halaman grup Parameter di konsol Amazon RDS. Langkah-langkah berikut menggambarkan cara memodifikasi nilai parameter untuk menyesuaikan grup parameter Anda.

Ubah nilai parameter dalam grup parameter kustom Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memodifikasi parameter dalam grup parameter yang Anda buat [Buat grup parameter cluster Amazon RDS](#).

Untuk memodifikasi nilai parameter dalam grup parameter Anda

1. Buka konsol Amazon RDS dan pilih Grup parameter.
2. Untuk grup parameter Kustom, pilih nama grup parameter yang Anda buat.
3. Pilih Edit.
4. Di kotak pencarian parameter Filter, cari parameter `kustomdefault_password_lifetime`.
5. Pilih kotak centang di sebelah parameter dan masukkan nilai jumlah hari yang akan ditetapkan untuk parameter seumur hidup kata sandi ini.
6. Pilih Simpan Perubahan.
7. Ulangi langkah yang sama untuk parameter `disconnect_on_expired_password`. Ketika Anda memilih parameter ini, Anda diminta untuk memilih nilai 0 atau 1 dari menu tarik-turun. Pilih 1 untuk memutuskan sambungan pada kata sandi yang kedaluwarsa.

Grup parameter kustom sekarang tersedia untuk dikaitkan dengan Amazon RDS Aurora untuk instans MySQL 8.0 DB. Selanjutnya, buat grup opsi baru untuk instans DB Anda.

Buat grup opsi Amazon RDS baru

Buat grup opsi baru dengan opsi [MariaDB Audit Plugin](#). Plugin ini mencatat aktivitas server untuk keamanan dan kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi kustom lain yang tersedia untuk instance MySQL DB, lihat [Opsi untuk instans SQL DB Saya](#)

Untuk membuat grup opsi

1. Buka konsol Amazon RDS dan pilih Grup opsi.
2. Untuk Grup Opsi, pilih Buat grup.
3. Atur detail grup opsi.
 - Masukkan nama untuk grup opsi.
 - Masukkan deskripsi grup opsi.
 - Untuk Engine, pilih mysql.

- Untuk versi mesin utama, pilih 8.0.

4. Pilih Buat.

Grup opsi baru muncul di halaman grup Opsi di konsol Amazon RDS. Langkah-langkah berikut menunjukkan cara menambahkan opsi ke grup opsi.

Tambahkan opsi ke grup opsi baru Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menambahkan opsi ke grup opsi baru yang Anda buat [Buat grup opsi Amazon RDS baru](#).

Untuk menambahkan opsi ke grup opsi Anda

1. Buka konsol Amazon RDS dan pilih Grup opsi.
2. Untuk grup Opsi, pilih nama grup opsi yang Anda buat.
3. Di bawah Opsi, pilih opsi Tambah.
4. Atur detail grup opsi.
 - Untuk nama Option, pilih opsi MariaDB Audit Plugin, MARIADB_AUDIT_PLUGIN.
 - Untuk pengaturan Opsi, biarkan semua opsi default dipilih.
 - Untuk Mendaftar segera, pilih Ya.
5. Pilih opsi Buat.

Grup opsi baru sekarang harus tersedia untuk semua instance DB terkait. Selanjutnya, buat instance MySQL DB dengan parameter kustom dan grup opsi baru.

Buat cluster DB instance MySQL DB dan grup opsi baru

Terakhir, buat cluster DB dengan parameter kustom dan grup opsi baru yang Anda buat di langkah sebelumnya. Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuat cluster DB MySQL DB dengan parameter kustom Anda dan grup opsi baru.

Untuk membuat dengan parameter kustom dan grup opsi baru

1. Buka konsol Amazon RDS dan pilih Database.
2. Pilih Buat basis data.

3. Untuk Pilih metode pembuatan database, pilih Standard Create.
4. Untuk opsi Engine, pilih MySQL Aurora (MySQL).
5. Untuk Ketersediaan dan daya tahan, pilih Instans DB Tunggal. Langkah ini diperlukan untuk mendukung parameter kustom atau grup opsi baru.
6. Pilih Konfigurasi Tambahan.
 - Untuk nama database Initial, pilih nama untuk Anda.
 - Di bawah dropdown grup parameter DB, pilih nama grup parameter kustom yang Anda buat sebelumnya.
 - Di bawah Dropdown grup opsi, pilih nama grup opsi baru yang Anda buat sebelumnya.
7. Untuk tutorial ini, Anda dapat meninggalkan pengaturan default untuk pengaturan DB lainnya atau memodifikasinya sesuai kebutuhan.
8. Pilih Buat basis data.

RDS membuat cluster DB MySQL DB baru dengan grup parameter khusus dan grup opsi baru. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang database ini, lihat halaman Database konsol Amazon RDS.

Dalam tutorial ini, Anda mengonfigurasi cluster DB dengan pengaturan yang disesuaikan menggunakan parameter khusus dan grup opsi baru. Cluster DB MySQL DB yang baru dibuat ini mengelola masa pakai kata sandi pengguna dengan menggunakan parameter. `default_password_lifetime` ini juga memutus pengguna yang terhubung dengan kata sandi kedaluwarsa dengan menggunakan parameter. `disconnect_on_expired_password` Anda juga menggunakan opsi MariaDB Audit Plugin untuk melacak aktivitas server. Untuk mengoptimalkan database Anda, Anda dapat menerapkan pengaturan tambahan di grup parameter kustom Anda dan menambahkan opsi.

Setelah Anda selesai membuat yang disesuaikan, Anda harus menghapus sumber daya Anda untuk menghindari biaya yang tidak diinginkan. Untuk menghapus , ikuti instruksi di [Menghapus instans DB](#).

Mengelola instans Amazon RDS DB

Berikut ini, Anda dapat menemukan petunjuk untuk mengelola dan memelihara instans Amazon RDS DB Anda.

Topik

- [Menghentikan sementara instans DB Amazon RDS](#)
- [Memulai instans Amazon RDS DB yang sebelumnya dihentikan](#)
- [Mem-boot ulang instans DB DB](#)
- [Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan instans basis data](#)
- [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB](#)
- [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#)
- [Memelihara instans DB](#)
- [Meningkatkan versi mesin instans DB](#)
- [Mengganti nama instans DB](#)
- [Menggunakan replika baca instans DB](#)
- [Menandai sumber Amazon RDS](#)
- [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#)
- [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#)
- [Menghapus instans DB](#)
- [Tutorial: Mengelola lingkungan instance MySQL DB dari pengembangan hingga produksi](#)

Menghentikan sementara instans DB Amazon RDS

Anda dapat menghentikan instans DB Anda sebentar-sebentar untuk pengujian sementara atau untuk aktivitas pengembangan harian, selama maksimal 7 hari berturut-turut. Kasus penggunaan yang paling umum adalah pengoptimalan biaya. Waktu untuk menghentikan instans DB Anda tergantung pada sejumlah faktor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan](#) dan [Pertimbangan waktu](#).

Warning

Memulai instans DB membutuhkan pemulihan instans dan dapat memakan waktu dari menit hingga berjam-jam. Oleh karena itu, jika ketersediaan instance menjadi perhatian, berhati-hatilah untuk menghentikan instance produksi untuk sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai instans Amazon RDS DB yang sebelumnya dihentikan](#).

Untuk menghentikan dan memulai instans DB Anda dalam operasi yang sama, reboot instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Topik

- [Gunakan kasus untuk menghentikan instans DB Anda](#)
- [Pertimbangan waktu saat menghentikan instans DB Anda](#)
- [Mesin DB, kelas instans, dan Wilayah yang didukung](#)
- [Menghentikan instans DB di deployment Multi-AZ](#)
- [Cara menghentikan instans DB](#)
- [Batasan untuk menghentikan instans DB Anda](#)
- [Pertimbangan grup opsi dan grup parameter](#)
- [Pertimbangan alamat IP publik](#)
- [Menghentikan instans DB sementara: langkah-langkah dasar](#)

Gunakan kasus untuk menghentikan instans DB Anda

Menghentikan dan memulai instans DB lebih cepat dan lebih efisien daripada membuat snapshot DB, menghapus instans DB Anda, dan kemudian memulihkan snapshot saat Anda ingin mengakses instance. Kasus penggunaan umum untuk menghentikan instance termasuk yang berikut:

- **Optimalisasi biaya** — Untuk database non-produksi, Anda dapat menghentikan instans Amazon RDS DB sementara untuk menghemat uang. Saat instans dihentikan, Anda tidak dikenakan biaya untuk jam instans DB.

Important

Saat instans DB Anda dihentikan, Anda dikenai biaya untuk penyimpanan terprovisi (termasuk IOPS yang Tersedia). Anda juga dikenai biaya untuk retensi cadangan, termasuk snapshot manual dan cadangan otomatis dalam periode retensi yang Anda tentukan. Namun, Anda tidak dikenai biaya untuk jam instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penagihan FAQs](#).

- **Pengembangan harian** — Jika Anda memelihara instans DB untuk tujuan pengembangan, Anda dapat memulai instance saat diperlukan dan kemudian mematikan instance saat tidak diperlukan.
- **Pengujian** — Anda mungkin memerlukan instans DB sementara untuk menguji prosedur pencadangan dan pemulihan, migrasi, peningkatan aplikasi, atau aktivitas terkait. Dalam kasus penggunaan ini, Anda dapat menghentikan instans DB saat tidak diperlukan.
- **Pelatihan** — Jika Anda melakukan pelatihan di RDS, Anda mungkin perlu memulai instans DB selama sesi pelatihan dan mematikannya sesudahnya.

Pertimbangan waktu saat menghentikan instans DB Anda

Waktu untuk menghentikan instans DB Anda bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kelas instans, status jaringan, tipe mesin DB, status database, dan beban kerja. Prosesnya bisa memakan waktu beberapa menit atau bahkan hingga satu jam. Bahkan jika Anda tidak memilih untuk mengambil snapshot akhir, layanan harus melakukan operasi internal untuk memastikan konsistensi data. Operasi ini dapat memperpanjang waktu berhenti. Mereka tidak bisa dilewati. Status instans DB tetap dalam keadaan berhenti sampai semua operasi selesai. Operasi ini meliputi tindakan berikut:

- Matikan proses mesin database.
- Matikan proses platform RDS.
- Lepaskan volume penyimpanan EBS yang terkait dengan instans DB Anda.
- Menghentikan instans Amazon EC2 yang mendasarinya.

Untuk meminimalkan penundaan, pertimbangkan untuk mengambil tindakan berikut:

- Ambil cadangan manual.
- Hentikan instans DB selama periode aktivitas rendah.
- Pertahankan cadangan otomatis terbaru.

Mesin DB, kelas instans, dan Wilayah yang didukung

Anda dapat menghentikan dan memulai proses DB Amazon RDS yang menjalankan mesin DB berikut:

- Db2
- MariaDB
- Microsoft SQL Server, termasuk RDS Kustom untuk SQL Server
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL

Penghentian dan pengaktifan instans DB didukung untuk semua kelas instans DB, dan di semua Wilayah AWS .

Menghentikan instans DB di deployment Multi-AZ

Anda dapat menghentikan dan memulai instans DB dalam penerapan Multi-AZ. Perhatikan batasan berikut:

- Anda hanya dapat membuat penyebaran Multi-AZ jika mesin database Anda mendukungnya. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan mesin, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk cluster DB multi-AZ di Amazon RDS](#).
- RDS untuk SQL Server tidak mendukung penghentian instans DB dalam penerapan Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan, catatan dan rekomendasi deployment Multi-AZ Microsoft SQL Server](#).
- Waktu yang lama mungkin diperlukan untuk menghentikan instans DB.

Cara menghentikan instans DB

Operasi penghentian terjadi pada tahap-tahap berikut:

1. Instans DB memulai proses penonaktifan normal.

Status instans DB berubah menjadi `stopping`.

2. Instans berhenti berjalan, hingga maksimal 7 hari berturut-turut.

Status instans DB berubah menjadi `stopped`.

Karakteristik instans DB yang dihentikan

Ketika dalam keadaan berhenti, instans DB Anda memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Instans DB Anda yang dihentikan mempertahankan yang berikut:
 - ID Instans
 - Titik akhir Server Nama Domain (DNS)
 - Grup parameter
 - Grup keamanan
 - Grup opsi
 - Log transaksi Amazon S3 (diperlukan untuk pemulihan) point-in-time

Saat Anda memulai ulang instans DB, instans ini akan memiliki konfigurasi yang sama seperti saat Anda menghentikannya.

- Setiap volume penyimpanan tetap terlampir pada instans DB, dan datanya dipertahankan. RDS menghapus data apa pun yang disimpan dalam RAM instans DB.

Saat instans DB Anda dihentikan, Anda dikenai biaya untuk penyimpanan terprovisi (termasuk IOPS yang Tersedia). Anda juga dikenai biaya untuk retensi cadangan, termasuk snapshot manual dan cadangan otomatis dalam periode retensi yang Anda tentukan.

- RDS menghapus tindakan yang tertunda, termasuk pembaruan pemeliharaan terjadwal, kecuali untuk tindakan yang tertunda untuk grup opsi atau grup parameter DB dari instans DB.

Note

Terkadang, instans DB RDS for PostgreSQL tidak dinonaktifkan dengan normal. Jika ini terjadi, Anda akan melihat bahwa instans melewati proses pemulihan ketika Anda mengaktifkan ulang instans ini nanti. Ini adalah perilaku yang diharapkan dari mesin basis data, yang dimaksudkan untuk melindungi integritas basis data. Beberapa statistik dan

penghitung berbasis memori tidak menyimpan riwayat dan diinisialisasi ulang setelah pengaktifan ulang, untuk mengambil data beban kerja operasional ke depan.

Restart otomatis dari instans DB yang dihentikan

Jika Anda tidak memulai instans DB Anda secara manual setelah dihentikan selama tujuh hari berturut-turut, RDS secara otomatis memulai instans DB Anda. Dengan cara ini, instans Anda tidak ketinggalan pembaruan pemeliharaan yang diperlukan. Untuk mempelajari cara menghentikan dan memulai instans sesuai jadwal, lihat [Bagaimana cara menggunakan Step Functions untuk menghentikan instans Amazon RDS selama lebih dari 7 hari?](#).

Batasan untuk menghentikan instans DB Anda

Berikut ini adalah beberapa keterbatasan operasi penghentian:

- Anda tidak dapat menghentikan instans DB yang memiliki replika baca, atau yang merupakan replika baca.
- Anda tidak dapat memodifikasi instans DB yang dihentikan.
- Anda tidak dapat menghapus grup opsi yang terkait dengan instans DB yang dihentikan.
- Anda tidak dapat menghapus grup parameter DB yang terkait dengan instans DB yang dihentikan.
- Dalam penerapan Multi-AZ, perhatikan batasan berikut:
 - Anda tidak dapat menghentikan RDS untuk instans SQL Server DB.
 - Availability Zone primer dan sekunder dapat dialihkan setelah Anda memulai instans DB.

Batasan tambahan berlaku untuk RDS Custom for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dan menghentikan instans RDS Custom for SQL Server DB](#).

Pertimbangan grup opsi dan grup parameter

Anda tidak dapat menghapus opsi persisten (termasuk opsi permanen) dari grup opsi jika ada instans DB yang terkait dengan grup opsi tersebut. Fungsionalitas ini juga berlaku untuk semua instans DB dengan status `stopping`, `stopped`, atau `starting`.

Anda dapat mengubah grup opsi atau grup parameter DB yang terkait dengan instans DB yang dihentikan. Namun, perubahan tidak terjadi sampai Anda memulai instans DB di lain waktu. Jika

Anda memilih untuk segera menerapkan perubahan, perubahan akan terjadi saat Anda memulai instans DB. Jika tidak, perubahan terjadi selama periode pemeliharaan berikutnya setelah Anda memulai instans DB.

Pertimbangan alamat IP publik

Saat Anda menghentikan instans DB, instans ini akan mempertahankan titik akhir DNS-nya. Jika Anda menghentikan instans DB yang memiliki alamat IP publik, Amazon RDS akan melepas alamat IP publiknya. Ketika instans DB diaktifkan ulang, instans ini akan memiliki alamat IP publik yang berbeda.

Note

Anda harus selalu terhubung ke instans DB menggunakan titik akhir DNS, bukan alamat IP.

Menghentikan instans DB sementara: langkah-langkah dasar

Anda dapat menghentikan DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk menghentikan instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB yang ingin Anda hentikan.
3. Untuk Tindakan, pilih Berhenti sementara.
4. Di jendela Hentikan instans DB sementara, pilih konfirmasi bahwa instans DB akan diaktifkan ulang secara otomatis setelah 7 hari.
5. (Opsional) Pilih Simpan instans DB dalam snapshot dan masukkan nama snapshot untuk Nama snapshot. Pilih opsi ini jika Anda ingin membuat snapshot instans DB sebelum menghentikannya.
6. Pilih Berhenti sementara untuk menghentikan instans DB, atau pilih Batalkan untuk membatalkan operasi.

AWS CLI

Untuk menghentikan instance DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [stop-db-instance](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier` – nama instans DB.

Example

```
aws rds stop-db-instance --db-instance-identifier mydbinstance
```

API RDS

Untuk menghentikan instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil `DBInstance` operasi [Stop](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier` – nama instans DB.

Memulai instans Amazon RDS DB yang sebelumnya dihentikan

Topik ini menjelaskan cara memulai instans Amazon RDS DB yang sebelumnya dihentikan, menguraikan langkah-langkah yang diperlukan dan pertimbangan utama untuk melanjutkan penggunaan database.

Anda dapat menghentikan instans Amazon RDS DB Anda sementara untuk menghemat uang. Setelah Anda menghentikan instans DB Anda, Anda dapat memulainya kembali untuk menggunakannya lagi. Untuk informasi selengkapnya tentang menghentikan instans DB, lihat [Menghentikan sementara instans DB Amazon RDS](#).

Ketika Anda memulai instans DB yang sebelumnya Anda hentikan, instans DB menyimpan informasi seperti berikut:

- ID Instans
- Nama Domain Server (DNS) titik akhir
- Grup parameter DB
- VPC kelompok keamanan
- Grup opsi DB

Amazon RDS menagih secara bertahap satu detik untuk instans database dan penyimpanan terlampir. Ada biaya minimum 10 menit saat instance dimulai.

Untuk memulai instance, RDS layanan Amazon melakukan tindakan seperti berikut:

- Menyediakan instans Amazon yang mendasarinya EC2
- Memulai RDS proses
- Memulai proses mesin database
- Melampirkan volume EBS penyimpanan
- Mengaktifkan Performance Insights jika sebelumnya diaktifkan
- Memulihkan instans DB (pemulihan terjadi bahkan setelah shutdown normal)

Waktu untuk memulai instans DB Anda bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kelas instance, status jaringan, tipe mesin DB, ukuran database, dan status database saat instance dimatikan. Proses startup bisa memakan waktu beberapa menit hingga berjam-jam. Kami

menyarankan Anda mempertimbangkan variabilitas dalam waktu startup saat membuat paket ketersediaan Anda.

Konsol

Untuk memulai instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB yang ingin Anda mulai.
3. Untuk Tindakan, pilih Mulai.

AWS CLI

Untuk memulai instance DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [start-db-instance](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier` – Nama instans DB.

Example

```
aws rds start-db-instance --db-instance-identifier mydbinstance
```

RDS API

Untuk memulai instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil `startDBInstance` operasi [S](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier` – Nama instans DB.

Mem-boot ulang instans DB DB

Anda dapat menghentikan dan memulai layanan database pada instans RDS DB Anda dalam satu operasi, yang disebut reboot. Reboot mungkin diperlukan untuk menerapkan perubahan konfigurasi, mengatasi masalah kecil, atau menyelesaikan masalah jaringan tanpa harus melakukan restart penuh atau migrasi database Anda.

Note

Topik ini hanya berlaku untuk me-reboot instans DB Single-AZ atau Multi-AZ. Untuk petunjuk untuk me-reboot cluster DB multi-AZ, lihat [the section called “Mem-boot ulang klaster basis data Multi-AZ”](#).

Topik

- [Gunakan kasus untuk me-reboot instans DB cluster DB](#)
- [Cara me-reboot instans DB](#)
- [Cara me-reboot instans DB dalam penerapan Multi-AZ bekerja](#)
- [Pertimbangan saat me-reboot instans DB cluster DB](#)
-
- [Mem-boot ulang instans DB dasar](#)

Gunakan kasus untuk me-reboot instans DB cluster DB

Biasanya, Anda me-reboot instans DB Anda untuk alasan pemeliharaan sehingga perubahan Anda berlaku. Kasus penggunaan berikut adalah umum:

- Mengaitkan grup parameter DB baru - Saat Anda mengaitkan grup parameter DB baru dengan instans DB, RDS menerapkan parameter statis dan dinamis yang dimodifikasi hanya setelah instans DB di-boot ulang. Namun, jika Anda memodifikasi parameter dinamis dalam grup parameter DB setelah Anda mengaitkannya dengan instans DB, perubahan ini diterapkan segera tanpa reboot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).
- Menerapkan perubahan ke parameter statis dalam grup parameter DB yang ada — Saat Anda mengubah parameter statis dan menyimpan grup parameter DB, status instance DB yang terkait dengan grup parameter ini di konsol berubah menjadi pending-reboot. Perubahan parameter

berlaku hanya setelah instance DB terkait di-boot ulang. Saat Anda mengubah parameter dinamis dalam grup parameter yang ada, perubahan akan segera berlaku secara default, tanpa memerlukan reboot.

Note

Status pending-reboot tidak menghasilkan reboot otomatis selama jendela pemeliharaan berikutnya. Untuk menerapkan perubahan parameter terbaru ke instans DB Anda, reboot instans DB secara manual. Untuk informasi selengkapnya tentang grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

- Pemecahan masalah — Anda mungkin mengalami kinerja atau masalah operasional lainnya yang memerlukan reboot. Misalnya, instans DB Anda mungkin tidak responsif.

Cara me-reboot instans DB

Saat Amazon RDS me-reboot instans DB Anda, instans DB melakukan tugas berurutan berikut:

1. Menghentikan layanan database pada instans DB Anda
2. Memulai layanan database pada instans DB Anda

Proses reboot menyebabkan pemadaman singkat. Selama pemadaman ini, status instans DB sedang reboot. Pemadaman akan terjadi untuk deployment AZ Tunggal dan deployment instans DB Multi-AZ, bahkan saat Anda melakukan boot ulang dengan failover.

Cara me-reboot instans DB dalam penerapan Multi-AZ bekerja

Jika instans Amazon RDS DB berada dalam penerapan Multi-AZ, Anda dapat melakukan reboot dengan failover. Operasi ini berguna untuk mensimulasikan kegagalan instans DB atau mengembalikan operasi ke Availability Zone asli setelah failover.

Selama reboot dengan failover, Amazon RDS melakukan hal berikut

- Menginterupsi database secara tiba-tiba. Instans DB dan sesi kliennya mungkin tidak memiliki waktu untuk dinonaktifkan dengan normal.

 Warning

Untuk menghindari kemungkinan kehilangan data, sebaiknya hentikan transaksi pada instans DB Anda sebelum mem-boot ulang dengan failover.

- Melakukan crash recovery database jika perlu.
- Beralih ke replika siaga di AZ lain secara otomatis. Perubahan AZ mungkin tidak tercermin dalam AWS Management Console, dan dalam panggilan ke AWS CLI dan RDS API, selama beberapa menit.
- Memperbarui catatan DNS untuk instans DB untuk menunjuk ke instans DB siaga. Oleh karena itu, Anda perlu membersihkan dan membuat kembali koneksi yang sudah ada ke instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).
- Membuat acara Amazon RDS setelah reboot.

Pada RDS untuk Microsoft SQL Server, failover hanya me-reboot instans DB utama. Setelah failover, instans DB primer akan menjadi instans DB sekunder baru. Parameter mungkin tidak diperbarui untuk instans Multi-AZ. Untuk mem-boot ulang tanpa failover, instans DB primer dan sekunder, serta parameter diperbarui setelah boot ulang. Jika instans DB tidak responsif, kami sarankan boot ulang tanpa failover.

Pertimbangan saat me-reboot instans DB cluster DB

Sebelum Anda me-reboot instance Anda, pertimbangkan hal berikut:

- Untuk replika baca dengan instans DB, Anda dapat mem-boot ulang instans DB sumber dan replika bacanya secara terpisah. Setelah boot ulang selesai, replikasi akan berlanjut secara otomatis.
- Waktu reboot tergantung pada proses pemulihan kerusakan, aktivitas database pada saat reboot, dan perilaku mesin DB spesifik Anda. Untuk meningkatkan waktu reboot, kami sarankan Anda mengurangi aktivitas database sebanyak mungkin selama reboot. Teknik ini mengurangi aktivitas rollback untuk transaksi dalam perjalanan.

Pastikan Anda memenuhi prasyarat berikut:

- Instans DB Anda harus berada dalam status `available`. Database Anda mungkin tidak tersedia karena beberapa alasan, seperti pencadangan yang sedang berlangsung, modifikasi yang diminta sebelumnya, atau operasi jendela pemeliharaan.
- Jika Anda memaksakan failover ke AZ yang berbeda, instans DB Anda harus dikonfigurasi untuk Multi-AZ.
- Jika Anda memaksakan failover ke AZ yang berbeda, sebaiknya hentikan transaksi pada instans DB Anda terlebih dahulu untuk mencegah kemungkinan kehilangan data.

Mem-boot ulang instans DB dasar

Anda dapat me-reboot instans DB Anda menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk mem-boot ulang instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB yang ingin di-boot ulang.
3. Untuk Tindakan, pilih Boot ulang.

Halaman instans Reboot DB muncul.

4. (Opsional) Pilih Boot ulang dengan failover? untuk memaksa failover dari satu AZ ke AZ lainnya.
5. Pilih Boot ulang untuk mem-boot ulang instans DB Anda.

Alternatifnya, pilih Batal.

AWS CLI

Untuk me-reboot instance DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [`reboot-db-instance`](#) perintah.

Example Boot ulang sederhana

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds reboot-db-instance \
```

```
--db-instance-identifier mydbinstance
```

Untuk Windows:

```
aws rds reboot-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance
```

Example Boot ulang dengan failover

Untuk memaksa failover dari satu AZ ke yang lain dalam cluster DB multi-AZ, gunakan parameter. --force-failover

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds reboot-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --force-failover
```

Untuk Windows:


```
aws rds reboot-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --force-failover
```

RDS API

Untuk mem-boot ulang instans DB menggunakan API Amazon RDS, panggil operasi [RebootDBInstance](#).

Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan instans basis data

Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS untuk menyederhanakan penyiapan koneksi antara instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dan instans basis data. Sering kali, instans basis data Anda berada di subnet privat dan instans EC2 Anda berada dalam VPC di subnet publik. Instans EC2 juga dapat menjalankan server web atau aplikasi yang mengakses DB instans DB pribadi Anda. Lihat petunjuk tentang pengaturan koneksi antara instans EC2 dan klaster basis data Multi-AZ di [the section called “Menghubungkan instans EC2 dan klaster basis data Multi-AZ”](#).

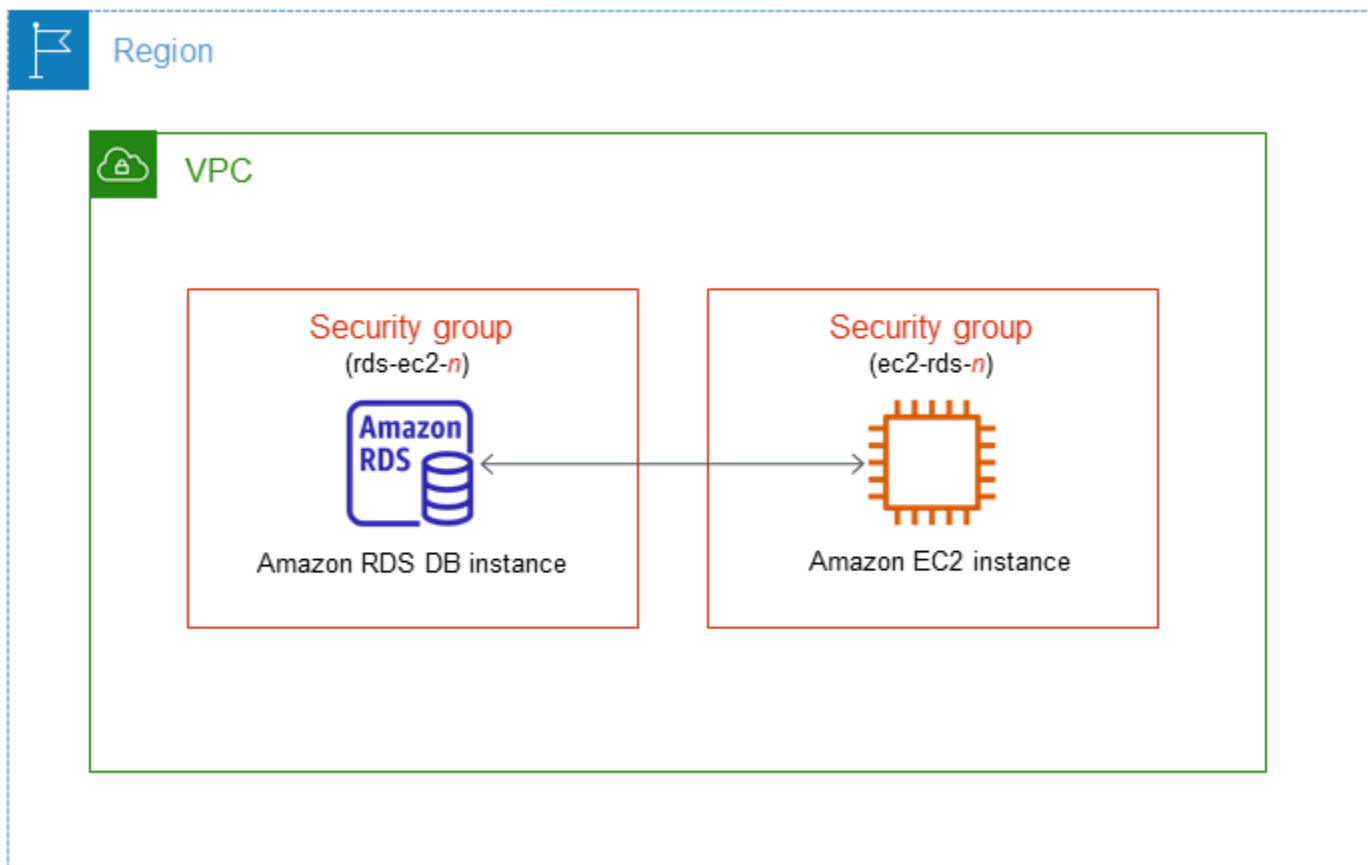

Jika Anda ingin menghubungkan dengan instans EC2 yang tidak berada di VPC yang sama dengan instans DB, lihat skenario di [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

Topik

- [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan instans EC2](#)
- [Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan basis data RDS](#)
- [Melihat sumber daya komputasi terhubung](#)

- [Menghubungi instans basis data yang menjalankan mesin basis data tertentu](#)

Ikhtisar konektivitas otomatis dengan instans EC2

Saat Anda menyiapkan koneksi antara instans EC2 dan basis data RDS, Amazon RDS mengonfigurasi secara otomatis grup keamanan VPC untuk instans EC2 Anda dan untuk basis data RDS data Anda.

Berikut adalah persyaratan untuk menghubungkan instans EC2 dengan basis data RDS:

- Instans EC2 harus ada di VPC yang sama dengan basis data RDS.

Jika tidak ada instans EC2 di VPC yang sama, maka konsol menyediakan tautan untuk membuatnya.

- Pengguna yang menyiapkan konektivitas harus memiliki izin untuk melakukan operasi-operasi Amazon EC2 berikut:
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
 - `ec2:CreateSecurityGroup`
 - `ec2:DescribeInstances`
 - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
 - `ec2:DescribeSecurityGroups`
 - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
 - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Jika instans basis data dan instans EC2 berada di Zona Ketersediaan yang berbeda, akun Anda mungkin dikenakan biaya lintas Zona Ketersediaan.

Saat Anda menyiapkan koneksi dengan instans EC2, Amazon RDS bertindak sesuai dengan konfigurasi grup keamanan saat ini yang terkait dengan basis data RDS dan instans EC2, seperti dijelaskan dalam tabel berikut.

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC basis data RDS sebagai sumbernya.	RDS tidak mengambil tindakan. Koneksi sudah dikonfigurasi secara otomatis antara instans EC2 dan basis data RDS. Karena koneksi sudah ada antara instans EC2 dan basis data RDS, grup keamanan tidak diubah.
Salah satu syarat berikut dipenuhi: • Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. • Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans EC2. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak	Salah satu syarat berikut dipenuhi: • Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code>. • Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan basis data RDS. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah. Contoh-contoh perubahan meliputi penambahan aturan atau pengubahan port aturan yang ada.	memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC basis data RDS sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code> . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code> . Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan basis data RDS. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC basis data RDS sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code> . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya.	Ada grup keamanan EC2 yang valid untuk koneksi, tetapi tidak terkait dengan instans EC2. Grup keamanan ini memiliki nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code> . Grup itu belum diubah. Grup ini memiliki hanya satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC basis data RDS sebagai sumbernya.	RDS action: associate EC2 security group

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
Salah satu syarat berikut dipenuhi: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans EC2. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC basis data RDS sebagai sumbernya.	RDS action: create new security groups

Tindakan RDS : membuat grup keamanan baru

Amazon RDS melakukan tindakan-tindakan berikut:

- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `rds-ec2-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya. Grup keamanan ini dikaitkan dengan basis data RDS dan memungkinkan instans EC2 mengakses basis data RDS.
- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `ec2-rds-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan keluar dengan grup keamanan VPC dari cluster RDS sebagai target. Grup keamanan ini dikaitkan dengan instans EC2 dan memungkinkan instans EC2 mengirim lalu lintas ke basis data RDS.

Tindakan RDS : mengaitkan grup keamanan EC2

Amazon RDS mengaitkan grup keamanan EC2 yang valid dan sudah ada dengan instans EC2. Grup keamanan ini memungkinkan instans EC2 mengirim lalu lintas ke basis data RDS.

Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan basis data RDS

Sebelum menyiapkan koneksi antara instans EC2 dan basis data RDS, pastikan untuk memenuhi persyaratan yang dijelaskan di [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan instans EC2](#).

Jika Anda membuat perubahan pada grup keamanan setelah mengonfigurasi konektivitas, perubahan itu dapat memengaruhi koneksi antara instans EC2 dan basis data RDS.

Note

Anda hanya dapat menyiapkan koneksi antara instans EC2 dan basis data RDS secara otomatis dengan menggunakan AWS Management Console. Anda tidak dapat mengatur koneksi secara otomatis dengan AWS CLI atau RDS API.

Untuk menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan basis data RDS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih basis data RDS.
3. Untuk Tindakan, pilih Siapkan koneksi EC2.

Halaman Siapkan koneksi EC2 muncul.

4. Pada halaman Siapkan koneksi EC2, pilih instans EC2.

Set up EC2 connection [Info](#)

Select EC2 instance

Database

database-test1

EC2 instance

Choose the EC2 instance to connect to this database. Only EC2 instances in the same VPC as the database are shown. If no EC2 instances in the same VPC are available, you can create a new EC2 instance.

i-1234567890abcdef0
ec2-database-connect us-east-1c

▼

↺

[Create EC2 instance](#) [↗](#)

Cancel

Continue

Jika tidak ada instans EC2 di VPC yang sama, pilih Buat instans EC2 untuk membuatnya. Dalam hal ini, pastikan bahwa instans EC2 baru berada di VPC yang sama dengan basis data RDS.

5. Pilih Lanjutkan.

Halaman Tinjau dan tegaskan muncul.

Review and confirm

Connection summary [Info](#)

You are setting up a connection between RDS database [database-test1](#) and EC2 instance [i-1234567890abcdef0](#).



Bold indicates an addition being made to set up a connection.

Changes to RDS database: database-test1

Attribute	Current value	New value
Security group	default	default, rds-ec2-1

Changes to EC2 instance: i-1234567890abcdef0

Attribute	Current value	New value
Security group	launch-wizard-5	launch-wizard-5, ec2-rds-1

Cancel

Previous

Confirm and set up

6. Pada halaman Tinjau dan tegaskan, tinjau perubahan yang akan dilakukan RDS untuk menyiapkan konektivitas dengan instans EC2.

Jika perubahan sudah benar, pilih Tegaskan dan siapkan.

Jika perubahan masih salah, pilih Sebelumnya atau Batalkan.

Melihat sumber daya komputasi terhubung

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk melihat sumber daya komputasi yang terhubung ke database RDS DB cluster. Sumber daya yang ditampilkan meliputi koneksi sumber daya komputasi yang disiapkan secara otomatis. Anda dapat menyiapkan secara otomatis konektivitas dengan sumber daya komputasi dengan cara berikut:

- Anda dapat memilih sumber daya komputasi saat membuat basis data.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan [Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

- Anda dapat menyiapkan konektivitas antara basis data yang ada dan sumber daya komputasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan basis data RDS](#).


Sumber daya komputasi yang tercantum tidak menyertakan sumber daya yang dihubungkan secara manual dengan basis data. Misalnya, Anda dapat mengizinkan sumber daya komputasi untuk mengakses basis data secara manual dengan menambahkan aturan ke grup keamanan VPC yang terkait dengan basis data.

Agar sumber daya komputasi tercantum, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- Nama grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi cocok dengan pola `ec2-rds-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi memiliki aturan keluar dengan rentang port diatur ke port yang digunakan basis data RDS.
- Grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi memiliki aturan keluar dengan sumber yang diatur ke grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS.
- Nama grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS cocok dengan pola `rds-ec2-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS memiliki aturan masuk dengan rentang port yang diatur ke port yang digunakan basis data RDS.
- Grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS memiliki aturan masuk dengan sumber yang diatur ke grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi.

Untuk melihat sumber daya komputasi yang menghubungkan basis data RDS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih nama basis data RDS.
3. Pada tab Konektivitas dan keamanan, lihat sumber daya komputasi di Sumber daya komputasi terhubung.

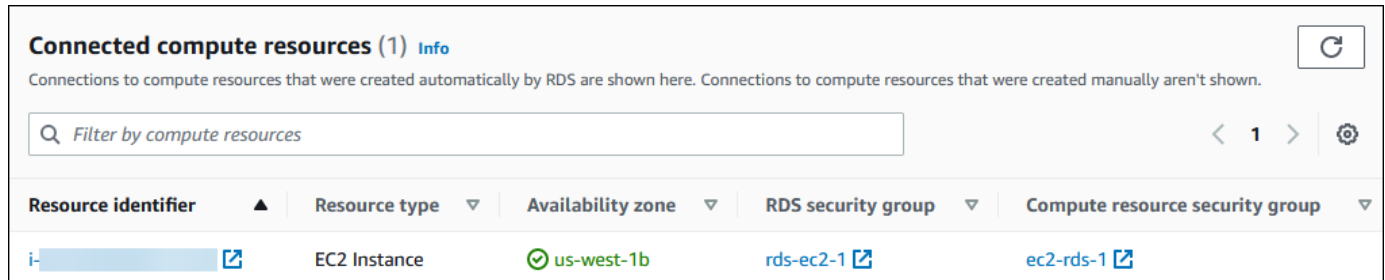

Menghubungi instans basis data yang menjalankan mesin basis data tertentu

Untuk informasi tentang cara menghubungi instans basis data yang menjalankan mesin basis data tertentu, ikuti petunjuk untuk mesin basis data Anda:


- [Menghubungkan ke instans MariaDB DB Anda](#)
- [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#)
- [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#)
- [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#)
- [Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL](#)

Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB

Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS untuk menyederhanakan penyiapan koneksi antara fungsi Lambda dan instans DB. Biasanya, instans DB Anda berada di subnet privat dalam VPC. Fungsi Lambda dapat digunakan oleh aplikasi untuk mengakses instans DB privat Anda.

Lihat petunjuk tentang cara menyiapkan koneksi antara fungsi Lambda dan klaster DB Multi-AZ di [the section called “Menghubungkan fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ”](#).


Gambar berikut menunjukkan koneksi langsung antara instans DB dan fungsi Lambda.

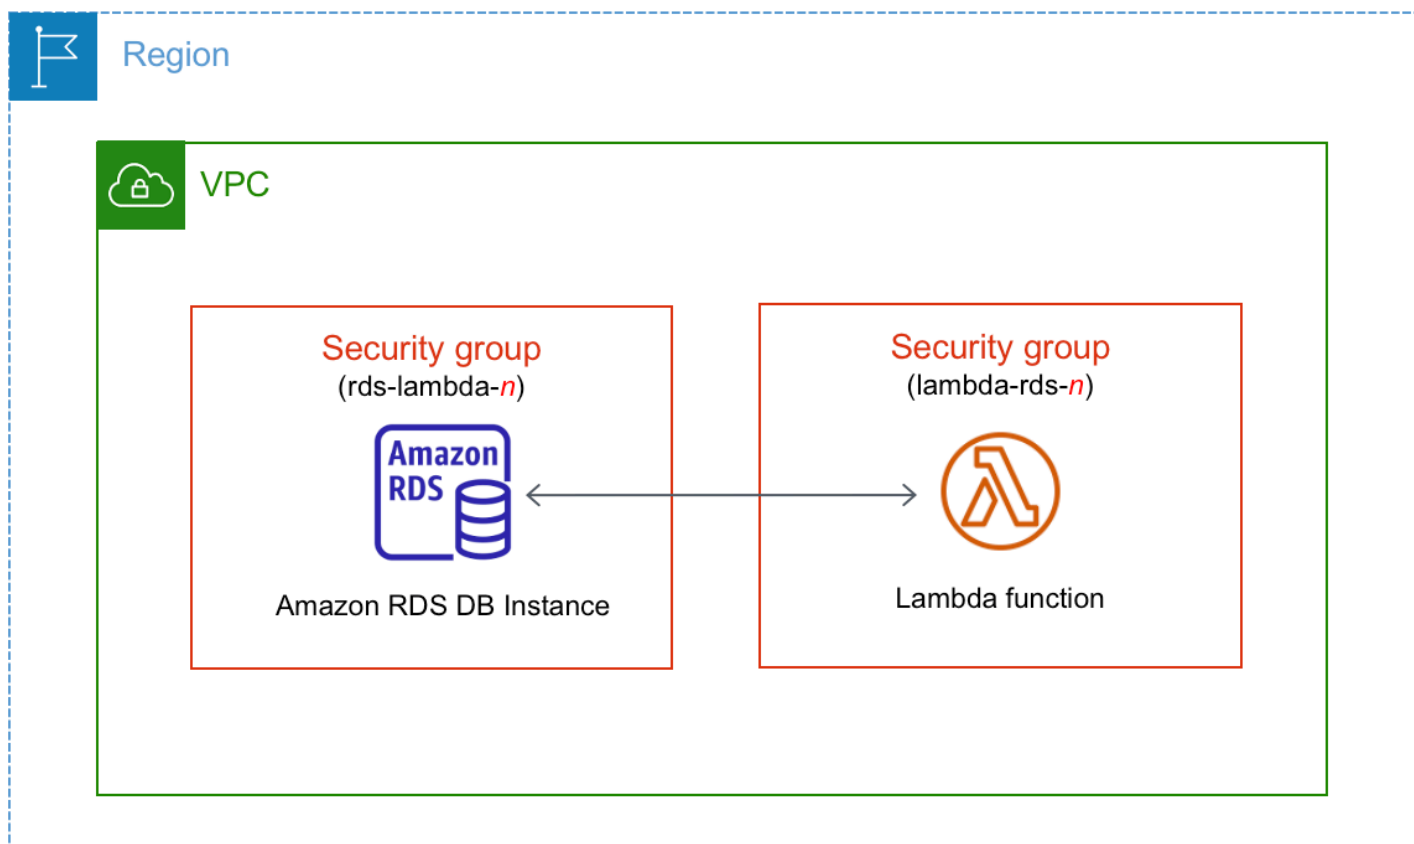

Anda dapat menyiapkan koneksi antara fungsi Lambda dan instans DB Anda melalui Proksi RDS untuk meningkatkan performa dan ketangguhan basis data Anda. Biasanya, fungsi Lambda membuat koneksi basis data yang singkat tetapi sering yang mendapat manfaat dari penghimpunan koneksi yang ditawarkan Proksi RDS. Anda dapat memanfaatkan otentikasi AWS Identity and Access Management (IAM) apa pun yang sudah Anda miliki untuk fungsi Lambda, alih-alih mengelola kredensi basis data dalam kode aplikasi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).

Saat Anda menggunakan konsol untuk terhubung dengan proksi yang ada, Amazon RDS memperbarui grup keamanan proksi untuk mengizinkan koneksi dari instans DB dan fungsi Lambda Anda.

Anda juga dapat membuat proksi baru dari halaman konsol yang sama. Saat Anda membuat proxy di konsol, untuk mengakses , Anda harus memasukkan kredensial database Anda atau memilih rahasia AWS Secrets Manager

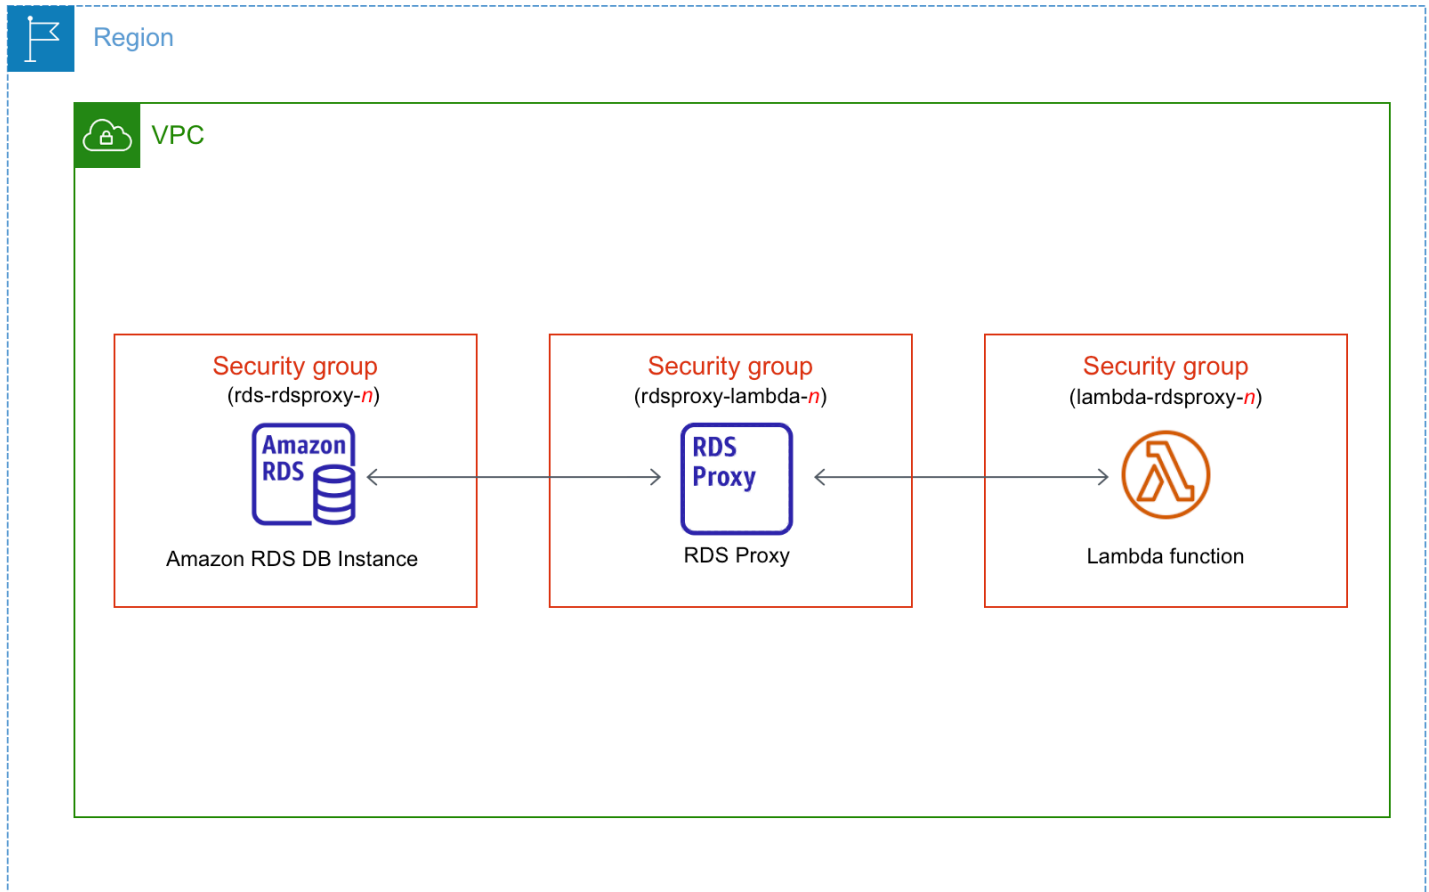

Tip

Untuk menghubungkan fungsi Lambda dengan cepat ke instans DB , Anda juga dapat menggunakan panduan panduan dalam konsol. Untuk membuka wizard, lakukan hal berikut:

1. Buka [halaman Fungsi](#) di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda sambungkan ke database.
3. Pada tab Konfigurasi, pilih database RDS.
4. Pilih Connect to RDS database.

Setelah menghubungkan fungsi ke database, Anda dapat membuat proxy dengan memilih Add proxy.

Topik

- [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan fungsi Lambda](#)
- [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan basis data RDS](#)
- [Melihat sumber daya komputasi terhubung](#)

Ikhtisar konektivitas otomatis dengan fungsi Lambda

Berikut adalah persyaratan untuk menghubungkan fungsi Lambda dengan instans DB RDS:

- Fungsi Lambda harus ada di VPC yang sama dengan instans DB.
- Pengguna yang menyiapkan konektivitas harus memiliki izin untuk melakukan operasi-operasi Amazon RDS, Amazon EC2, Lambda, Secrets Manager, dan IAM berikut:
 - Amazon RDS
 - `rds:CreateDBProxies`
 - `rds:DescribeDBInstances`
 - `rds:DescribeDBProxies`
 - `rds:ModifyDBInstance`
 - `rds:ModifyDBProxy`
 - `rds:RegisterProxyTargets`
 - Amazon EC2
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
 - `ec2:CreateSecurityGroup`
 - `ec2>DeleteSecurityGroup`
 - `ec2:DescribeSecurityGroups`
 - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`
 - `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`

- Lambda
 - `lambda:CreateFunctions`
 - `lambda:ListFunctions`
 - `lambda:UpdateFunctionConfiguration`
- Secrets Manager
 - `secretsmanager:CreateSecret`
 - `secretsmanager:DescribeSecret`
- IAM
 - `iam:AttachPolicy`
 - `iam:CreateRole`
 - `iam:CreatePolicy`
- AWS KMS
 - `kms:describeKey`

 Note

Jika instans DB dan fungsi Lambda berada di Zona Ketersediaan yang berbeda, akun Anda mungkin dikenakan biaya lintas Zona Ketersediaan.

Saat Anda menyiapkan koneksi antara fungsi Lambda dan basis data RDS, Amazon RDS mengonfigurasi grup keamanan VPC untuk fungsi Anda dan untuk instans DB Anda. Jika Anda menggunakan Proksi RDS, maka Amazon RDS juga mengonfigurasi grup keamanan VPC untuk proksi tersebut. Amazon RDS bertindak sesuai dengan konfigurasi grup keamanan saat ini yang terkait dengan instans DB, fungsi Lambda, dan proksi, seperti dijelaskan dalam tabel berikut.

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan	Amazon RDS tidak mengambil tindakan.

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika proksi sudah terhubung dengan instans DB Anda, RDS memeriksa apakah TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC dari fungsi Lambda atau proksi sebagai sumbernya.	fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB atau proksi sebagai tujuannya.	proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC fungsi Lambda dan instans DB.	Koneksi sudah dikonfigurasi secara otomatis antara fungsi Lambda, proksi (opsional), dan instans DB. Karena koneksi sudah ada antara fungsi, proksi, dan basis data, grup keamanan tidak diubah.

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE. Namun, tidak satu pun grup keamanan ini dapat digunakan untuk koneksi dengan fungsi Lambda.	Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans DB. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang	Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans DB atau fungsi Lambda. Amazon RDS tidak dapat menggunak	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC proksi atau fungsi Lambda sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah. Contoh-contoh perubahan meliputi penambahan aturan atau pengubahan port aturan yang ada.	tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB atau proksi sebagai tujuannya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	yang tidak memiliki aturan masuk dan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB dan fungsi Lambda. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC dari fungsi Lambda atau proksi sebagai sumbernya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans DB. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB atau proksi sebagai tujuannya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans DB atau fungsi Lambda. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki aturan masuk dan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB dan fungsi Lambda. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC dari fungsi Lambda atau proksi sebagai sumbernya.	Ada grup keamanan Lambda yang valid untuk koneksi, tetapi tidak dikaitkan dengan fungsi Lambda. Grup keamanan ini memiliki nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Grup tersebut belum diubah. Grup hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB atau proksi sebagai tujuannya.	Ada grup keamanan proksi yang valid untuk koneksi, tetapi tidak dikaitkan dengan proksi. Grup keamanan ini memiliki nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Grup tersebut belum diubah. Grup ini memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB dan fungsi Lambda.	RDS action: associate Lambda security group

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan proksi atau fungsi Lambda.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB atau proksi sebagai tujuannya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC fungsi Lambda dan instans DB.	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC proksi atau fungsi Lambda sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.			

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans DB dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan proksi atau fungsi Lambda.	Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans DB. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang	Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan instans DB atau fungsi Lambda. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC proksi atau fungsi Lambda sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB atau proksi sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	yang tidak memiliki aturan masuk dan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB dan fungsi Lambda. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	

Tindakan RDS: membuat grup keamanan baru

Amazon RDS melakukan tindakan-tindakan berikut:

- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `rds-lambda-n` atau `rds-rdsproxy-n` (jika Anda memilih untuk menggunakan Proksi RDS). Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dengan grup keamanan VPC fungsi Lambda atau proksi sebagai sumbernya. Grup keamanan ini dikaitkan dengan instans DB dan memungkinkan fungsi atau proksi mengakses instans DB.
- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `lambda-rds-n` atau `lambda-rdsproxy-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan keluar dengan grup keamanan VPC instans DB atau proksi sebagai tujuannya. Grup keamanan ini dikaitkan dengan fungsi Lambda dan memungkinkan fungsi mengirim lalu lintas ke instans DB atau mengirim lalu lintas melalui proksi.
- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `rdsproxy-lambda-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC fungsi Lambda dan instans DB.

Tindakan RDS: mengaitkan grup keamanan Lambda

Amazon RDS mengaitkan grup keamanan Lambda yang valid dan sudah ada dengan fungsi Lambda. Grup keamanan ini memungkinkan fungsi mengirim lalu lintas ke instans DB atau mengirim lalu lintas melalui proksi.

Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan basis data RDS

Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS untuk menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dengan instans DB Anda. Ini menyederhanakan proses penyiapan koneksi di antara sumber daya-sumber daya ini.

Anda juga dapat menggunakan Proksi RDS untuk menyertakan proksi dalam koneksi Anda. Fungsi Lambda membuat koneksi basis data yang singkat tetapi sering yang mendapat manfaat dari penghimpunan koneksi yang ditawarkan Proksi RDS. Anda juga dapat menggunakan autentikasi IAM apa pun yang Anda siapkan untuk fungsi Lambda, alih-alih mengelola kredensial basis data dalam kode aplikasi Lambda.

Anda dapat menghubungkan instans DB yang ada dengan fungsi Lambda baru dan lama dengan menggunakan halaman Siapkan koneksi Lambda. Proses penyiapan menyiapkan secara otomatis grup keamanan yang Anda perlukan.

Sebelum menyiapkan koneksi antara fungsi Lambda dan instans DB, pastikan bahwa:

- Fungsi Lambda dan instans DB Anda berada di VPC yang sama.
- Anda memiliki izin-izin yang tepat untuk akun pengguna Anda. Lihat informasi lebih lanjut tentang persyaratan di [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan fungsi Lambda](#).

Jika Anda mengubah grup keamanan setelah mengonfigurasi konektivitas, perubahan itu dapat memengaruhi koneksi antara fungsi Lambda dan instans DB.

Note

Anda dapat secara otomatis mengatur koneksi antara dan fungsi Lambda hanya di. AWS Management Console Untuk menghubungkan fungsi Lambda, instans DB harus dalam keadaan Tersedia.

Untuk menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan instans DB

<result>

Setelah memastikan penyiapan, Amazon RDS memulai proses menghubungkan fungsi Lambda, Proksi RDS (jika Anda menggunakan proksi), dan instans DB. Konsol menampilkan kotak dialog Detail koneksi, yang mencantumkan perubahan grup keamanan yang memungkinkan koneksi di antara sumber daya-sumber daya Anda.

</result>

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB yang ingin Anda hubungkan dengan fungsi Lambda.
3. Untuk Tindakan, pilih Siapkan koneksi Lambda.
4. Pada halaman Siapkan koneksi Lambda, di bawah Pilih fungsi Lambda, lakukan salah satu hal berikut:
 - Jika Anda memiliki fungsi Lambda yang ada di VPC yang sama dengan instans DB Anda, pilih Pilih fungsi yang ada, lalu pilih fungsi itu.
 - Jika Anda tidak memiliki fungsi Lambda di VPC yang sama, pilih Buat fungsi baru, lalu masukkan Nama fungsi. Runtime default diatur ke Nodejs.18. Anda dapat mengubah setelan untuk fungsi Lambda baru di konsol Lambda setelah menyelesaikan penyiapan koneksi.
5. (Opsional) Di bawah Proksi RDS, pilih Hubungkan lewat Proksi RDS, lalu lakukan salah satu hal berikut:
 - Jika Anda sudah memiliki proksi yang ingin Anda gunakan, pilih Pilih proksi yang ada, lalu pilih proksi itu.
 - Jika Anda tidak memiliki proksi, dan Anda ingin Amazon RDS membuatnya secara otomatis untuk Anda, pilih Buat proksi baru. Lalu, untuk Kredensial basis data, lakukan salah satu langkah berikut:
 - a. Pilih Nama pengguna dan kata sandi basis data, lalu masukkan Nama pengguna dan Kata sandi untuk instans DB Anda.
 - b. Pilih Rahasia Secrets Manager. Kemudian, untuk Pilih rahasia, pilih AWS Secrets Manager rahasia. Jika Anda tidak memiliki rahasia Secrets Manager, pilih Buat rahasia Secrets Manager baru untuk [membuat rahasia baru](#). Setelah Anda membuat rahasia, untuk Pilih rahasia, pilih rahasia baru.

Setelah Anda membuat proksi baru, pilih Pilih proksi yang ada, lalu pilih proksi. Perhatikan bahwa mungkin perlu beberapa waktu sebelum proksi Anda tersedia untuk koneksi.

6. (Opsional) Perluas Ringkasan koneksi dan periksa pembaruan yang disorot untuk sumber daya Anda.
7. Pilih Siapkan.

Melihat sumber daya komputasi terhubung

Sumber daya yang ditampilkan meliputi koneksi sumber daya komputasi yang disiapkan secara otomatis oleh Amazon RDS.

Sumber daya komputasi tercantum yang tidak menyertakan sumber daya yang dihubungkan secara manual dengan instans DB. Misalnya, Anda dapat mengizinkan sumber daya komputasi untuk mengakses instans DB Anda secara manual dengan menambahkan aturan ke grup keamanan VPC yang terkait dengan basis data.

Agar konsol menampilkan suatu fungsi Lambda, kondisi-kondisi berikut harus terpenuhi:

- Nama grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi cocok dengan pola `lambda-rds-n` atau `lambda-rdsproxy-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi memiliki aturan keluar dengan rentang port yang diatur ke port instans DB atau proksi terkait. Tujuan untuk aturan keluar harus diatur ke grup keamanan yang terkait dengan instans DB atau proksi terkait.
- Jika konfigurasi menyertakan proksi, nama grup keamanan yang dilampirkan pada proksi yang terkait dengan basis data Anda cocok dengan pola `rdsproxy-lambda-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan fungsi memiliki aturan keluar dengan port yang diatur ke port yang digunakan oleh instans DB atau proksi terkait. Tujuan harus diatur ke grup keamanan yang terkait dengan instans DB atau proksi terkait.

Untuk melihat sumber daya komputasi yang dihubungkan secara otomatis dengan instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB.

3. Pada tab Konektivitas & keamanan, lihat sumber daya komputasi di bawah Sumber daya komputasi terhubung.

Memodifikasi instans DB Amazon RDS

Anda dapat mengubah pengaturan instans DB untuk menyelesaikan tugas seperti menambahkan penyimpanan tambahan atau mengubah kelas instans DB. Dalam topik ini, Anda dapat mengetahui cara memodifikasi instans DB Amazon RDS dan mempelajari pengaturan untuk instans DB.

Sebaiknya uji setiap perubahan pada instans pengujian sebelum memodifikasi instans produksi. Hal ini membantu Anda untuk sepenuhnya memahami dampak dari setiap perubahan. Pengujian sangat penting, khususnya ketika meningkatkan versi basis data.

Sebagian besar modifikasi pada instans DB dapat langsung diterapkan atau ditangguhkan hingga waktu pemeliharaan berikutnya. Beberapa modifikasi, seperti perubahan grup parameter, memerlukan boot ulang instans DB secara manual agar dapat diterapkan.

Important

Beberapa modifikasi menyebabkan waktu henti karena Amazon RDS harus mem-boot ulang instans DB Anda agar perubahan dapat diterapkan. Tinjau dampaknya terhadap basis data dan aplikasi Anda sebelum memodifikasi pengaturan instans DB Anda.

Konsol

Untuk memodifikasi instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Ubah. Halaman Modifikasi instans DB akan muncul.
4. Ubah pengaturan apa pun yang Anda inginkan. Lihat informasi tentang setiap setelan di [Pengaturan untuk instans DB](#).
5. Ketika semua perubahan sudah sesuai dengan keinginan Anda, pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi.
6. (Opsional) Pilih Terapkan seketika untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta. Memilih opsi ini dapat menyebabkan waktu henti dalam beberapa kasus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

7. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Modifikasi instans DB untuk menyimpan perubahan Anda.

Atau pilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batalkan untuk membatalkan perubahan Anda.

AWS CLI

Untuk memodifikasi instance DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-instance](#) perintah. Tentukan pengidentifikasi instans DB dan nilai untuk opsi yang ingin Anda modifikasi. Untuk informasi tentang setiap opsi, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Example

Kode berikut mengubah mydbinstance dengan mengatur periode retensi cadangan ke 1 minggu (7 hari). Kode ini mengaktifkan perlindungan penghapusan menggunakan `--deletion-protection`. Untuk menonaktifkan perlindungan penghapusan, gunakan `--no-deletion-protection`. Perubahan diterapkan selama jendela pemeliharaan berikutnya menggunakan `--no-apply-immediately`. Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --backup-retention-period 7 \  
  --deletion-protection \  
  --no-apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --backup-retention-period 7 ^  
  --deletion-protection ^  
  --no-apply-immediately
```

Example

Contoh berikut menambahkan volume penyimpanan ke RDS untuk instance Oracle DB. Volume tambahan menggunakan penyimpanan gp3 dengan 5000 GiB penyimpanan yang dialokasikan dan 12000 IOPS.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-oracle-instance \  
  --additional-storage-volumes '[{ \  
    "VolumeName": "rdsdbdata2", \  
    "StorageType": "gp3", \  
    "AllocatedStorage": 5000, \  
    "IOPS": 12000 \  
  }]'
```

API RDS

Untuk memodifikasi instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil DBInstance operasi [Modify](#). Tentukan pengidentifikasi instans DB dan parameter untuk pengaturan yang ingin Anda modifikasi. Untuk informasi tentang setiap parameter, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal

Ketika Anda memodifikasi instans DB Anda, Anda memutuskan kapan Anda ingin modifikasi terjadi.

Schedule modifications

When to apply modifications

☒ Apply during the next scheduled maintenance window

Current maintenance window: April 10, 2024 05:28 - 05:58 (UTC-04:00)

☐ Apply immediately

The modifications in this request and any pending modifications will be asynchronously applied as soon as possible, regardless of the maintenance window setting for this database instance.

Untuk segera menerapkan perubahan daripada di jendela pemeliharaan berikutnya, pilih opsi Terapkan Segera di AWS Management Console. Atau Anda menggunakan `--apply-immediately` parameter saat memanggil AWS CLI atau mengatur `ApplyImmediately` parameter `true` saat menggunakan Amazon RDS API.

Jika Anda tidak memilih untuk segera menerapkan perubahan, RDS menempatkan perubahan ke dalam antrean modifikasi yang tertunda. Selama jendela pemeliharaan berikutnya, RDS menerapkan perubahan yang tertunda dalam antrian. Jika Anda memilih untuk menerapkan perubahan dengan

serta-merta, perubahan baru dan segala perubahan di antrean pengubahan yang tertunda akan diterapkan.

Untuk melihat modifikasi yang tertunda untuk jendela pemeliharaan berikutnya, gunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah dan periksa PendingModifiedValues bidangnya.

Important

Jika salah satu modifikasi yang tertunda mengharuskan penghentian ketersediaan instans DB untuk sementara waktu (waktu henti), memilih opsi terapkan langsung dapat menyebabkan waktu henti yang tidak terduga.

Ketika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, setiap modifikasi yang tertunda juga akan langsung diterapkan, bukan diterapkan selama jendela pemeliharaan berikutnya.

Jika Anda tidak ingin perubahan tertunda diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya, Anda dapat memodifikasi instans DB untuk membatalkan perubahan. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan AWS CLI dan menentukan `--apply-immediately` opsi.

Saat Anda menambahkan volume penyimpanan tambahan menggunakan `modify-db-instance` perintah, RDS segera menambahkan volume penyimpanan terlepas dari `--no-apply-immediately` parameternya. Jika Anda memiliki modifikasi lain dalam permintaan, mereka akan diterapkan berdasarkan modifikasi jadwal.

Perubahan pada beberapa pengaturan basis data langsung diterapkan, meski Anda memilih untuk menunda perubahan. Lihat cara berbagai setelan basis data berinteraksi dengan setelan Terapkan seketika di [Pengaturan untuk instans DB](#).

Pengaturan untuk instans DB

Pada tabel berikut, Anda dapat menemukan detail tentang pengaturan mana yang dapat dan tidak dapat Anda modifikasi. Anda juga dapat menemukan kapan perubahan dapat diterapkan dan apakah perubahan menyebabkan waktu henti untuk instans DB Anda. Dengan fitur Amazon RDS seperti Multi-AZ, Anda dapat meminimalkan waktu henti saat memodifikasi instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat memodifikasi instans DB menggunakan konsol, perintah CLI [modify-db-instance](#), atau operasi RDS API [ModifyDBInstance](#).

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Penyimpanan yang dialokasikan Penyimpanan, dalam gibibyte, yang ingin Anda alokasikan untuk instans DB Anda. Anda hanya dapat meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan. Anda tidak dapat mengurangi penyimpanan yang dialokasikan. Anda tidak dapat memodifikasi penyimpanan beberapa instans DB lama, atau instans DB yang dipulihkan dari snapshot DB lama. Pengaturan Penyimpanan yang dialokasikan dinonaktifkan di konsol jika instans DB Anda tidak memenuhi syarat. Anda dapat memeriksa apakah Anda dapat mengalokasikan lebih banyak penyimpanan dengan menggunakan perintah CLI <code>describe-valid-db-instance -modifikasi</code>. Perintah ini mengembalikan opsi penyimpanan valid untuk instans DB Anda. Anda tidak dapat memodifikasi penyimpanan yang dialokasikan jika status instans DB adalah <code>storage-optimization</code>. Anda juga tidak dapat memodifikasi	Opsi CLI: <code>--allocated-storage</code> Parameter API RDS: <code>AllocatedStorage</code>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak akan ada waktu henti selama perubahan ini. Selama perubahan mungkin akan terjadi penurunan performa.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB jika penyimpanan telah dimodifikasi dalam enam jam terakhir. Penyimpanan maksimum yang diizinkan bergantung pada mesin DB dan jenis penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans DB Amazon RDS.				

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Konfigurasi arsitektur Konfigurasi yang memungkinkan beberapa basis data penghuni berada di instans DB Anda. Saat ini, hanya RDS untuk database kontainer Oracle (CDBs) yang mendukung pengaturan ini. Jika CDB Anda dalam konfigurasi satu penghuni, Anda dapat memodifikasinya untuk menggunakan Konfigurasi multi-penghuni. Dalam konfigurasi ini, Anda dapat menggunakan RDS APIs untuk membuat 1—30 database penyewa, tergantung pada edisi database dan lisensi opsi yang diperlukan. Aplikasi PDBs dan proxy PDBs tidak didukung. Konfigurasi multi-penghuni bersifat permanen, artinya CDB tidak dapat dikembalikan ke konfigurasi satu penghuni.  Note Konfigurasi Amazon RDS disebut “multi-tenant” daripada “multitenant” karena merupakan kemampuan Amazon	Opsi CLI: <code>--multi-tenant</code> (konfigurasi multi-penghuni pada arsitektur CDB) <code>--no-multi-tenant</code> (konfigurasi satu penghuni pada arsitektur CDB) Parameter API: <code>MultiTenant</code>	Perubahan langsung diterapkan.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Oracle

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
RDS, bukan hanya mesin Oracle DB. Demikian pula, istilah RDS “penyewa” mengacu pada penyewa dalam konfigurasi RDS, bukan hanya Oracle. PDBs Dalam dokumentasi RDS, istilah unhyphenated “Oracle multitenant” mengacu secara eksklusif ke arsitektur CDB database Oracle, yang kompatibel dengan penerapan lokal dan RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar RDS untuk Oracle CDBs.				

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Pengaturan arsitektur Arsitektur basis data Oracle: CDB atau non-CDB. Jika Anda memilih Arsitektur multi-penghuni Oracle, RDS for Oracle akan mengubah non-CDB Anda menjadi CDB yang menggunakan konfigurasi satu penghuni. Pengaturan ini hanya didukung jika basis data Anda adalah non-CDB yang menjalankan Oracle Database 19c dengan RU April 2021 atau yang lebih tinggi. Setelah konversi, CDB Anda berisi satu basis data pluggable (PDB) awal. Perubahan arsitektur ini bersifat permanen, yang berarti CDB tidak dapat diubah kembali menjadi non-CDB.	Opsi CLI: <pre>--engine oracle-ee-cdb (Multi-penghuni Oracle)</pre> <pre>--engine oracle-se2-cdb (Multi-penghuni Oracle)</pre> Parameter API: Engine	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan ada waktu henti selama perubahan ini.	Oracle

 **Note**
 Untuk mengonversi CDB dalam konfigurasi penghuni tunggal ke konfigurasi multi-penghuni, modifikasi kembali instans CDB Anda dan pilih Konfigurasi multi-pen

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
ghuni untuk Konfigurasi arsitektur. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi satu penghuni pada arsitektur CDB.				
Peningkatan versi minor otomatis Pilih Aktifkan peningkatan versi minor otomatis untuk mengaktifkan instans DB Anda agar menerima peningkatan versi mesin DB minor pilihan secara otomatis saat tersedia. Ini adalah perilaku default. Amazon RDS melakukan peningkatan versi minor otomatis selama jendela pemeliharaan. Jika Anda tidak memilih Aktifkan peningkatan versi minor otomatis, instans DB Anda tidak ditingkatkan secara otomatis saat versi minor baru tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis.	Opsi CLI: <pre>--auto-minor-version-upgrade --no-auto-minor-version-upgrade</pre> Parameter API RDS: <pre>AutoMinorVersionUpgrade</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Replikasi cadangan Pilih Aktifkan replikasi ke AWS Wilayah lain untuk membuat cadangan di Wilayah tambahan untuk pemulihan bencana. Lalu pilih Wilayah Tujuan untuk cadangan tambahan.	Tidak tersedia saat memodifikasi instansi DB. Untuk informasi tentang mengaktifkan pencadangan Lintas wilayah menggunakan AWS CLI atau RDS API, lihat. Mengaktifkan pencadangan otomatis lintas wilayah untuk Amazon RDS	Perubahan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Periode retensi cadangan Jumlah hari penyimpanan cadangan otomatis. Untuk menonaktifkan pencadangan otomatis, atur periode retensi pencadangan ke 0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan.  Note Jika Anda menggunakan AWS Backup untuk mengelola cadangan Anda, opsi ini tidak berlaku. Untuk selengkapnya AWS Backup, lihat Panduan Pengembang AWS Cadangan.	Opsi CLI: <pre>--backup-retention-period</pre> Parameter API RDS: <pre>BackupRetentionPeriod</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, dan Anda mengubah pengaturan dari nilai bukan nol ke nilai bukan nol lainnya, perubahan akan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin. Jika tidak, perubahan akan terjadi selama jendela	Waktu henti terjadi jika Anda mengubah dari 0 ke nilai bukan nol, atau dari nilai bukan nol ke 0. Hal ini berlaku baik untuk instans DB AZ tunggal dan Multi-AZ.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
		pemeliharaan berikutnya.		
Jendela pencadangan Rentang waktu saat pencadangan otomatis basis data Anda terjadi. Jendela pencadangan adalah waktu mulai dalam Waktu Terkoordinasi Universal (UTC), dan durasi dalam jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan.  Note Jika Anda menggunakan AWS Backup untuk mengelola cadangan Anda, opsi ini tidak muncul. Untuk selengkapnya AWS Backup, lihat Panduan AWS Backup Pengembang.	Opsi CLI: <pre>--preferred-backup-window</pre> Parameter API RDS: PreferredBackupWindow	Perubahan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Otoritas Sertifikat Otoritas sertifikat (CA) untuk sertifikat server yang digunakan oleh instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat .	Opsi CLI: <pre>--ca-certificate-identifier</pre> Parameter API RDS: <pre>CACertificateIdentifier</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Waktu henti hanya terjadi jika mesin DB tidak mendukung rotasi tanpa mulai ulang. Anda dapat menggunakan describe-db-engine-versions AWS CLI perintah untuk menentukan apakah mesin DB mendukung rotasi tanpa restart.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Salin tag ke snapshot Jika Anda memiliki tag instans DB, aktifkan opsi ini untuk menyalinnya saat Anda membuat snapshot DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--copy-tags-to-snapshot atau --no-copy-tags-to-snapshot</pre> Parameter API RDS: CopyTagsToSnapshot	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB
Port basis data Port yang ingin Anda gunakan untuk mengakses instans DB. Nilai port tidak boleh sama dengan nilai port mana pun yang ditentukan untuk opsi dalam grup opsi yang terkait dengan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke instans DB Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--db-port-number</pre> Parameter API RDS: DBPortNumber	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan langsung terapkan.	Instans DB langsung di-boot ulang.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Versi mesin DB Versi mesin DB yang ingin Anda gunakan. Sebelum meningkatkan instans DB produksi, sebaiknya uji proses peningkatan pada instans DB pengujian. Hal ini membantu memverifikasi durasi dan memvalidasi aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan versi mesin instans DB.	Opsi CLI: <pre>--engine-version</pre> Parameter API RDS: <pre>EngineVersion</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Kelas instans DB Kelas instans DB yang ingin Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat DB.	Opsi CLI: <pre>--db-instance-class</pre> Parameter API RDS: <pre>DBInstanceClass</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Pengidentifikasi instans DB Pengidentifikasi instans DB baru. Nilai ini disimpan sebagai string huruf kecil. Untuk informasi selengkapnya tentang dampak penggantian nama instans DB, lihat Mengganti nama instans DB.	Opsi CLI: <pre>--new-db-instance-identifier</pre> Parameter API RDS: <pre>NewDBInstanceIdentifier</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan ada waktu henti selama perubahan ini, kecuali versi mesin DB Anda mendukung pengungkahan SSL dinamis. Untuk menentukan apakah versi Anda memerlukan restart, jalankan AWS CLI perintah berikut: <pre>aws rds describe-db-engine-versions \ --default-only \ --engine <i>your-db-engine</i> \ --query 'DBEngineVersions[*].Support</pre>	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
			tsCertificateRotationWithoutRestart'	

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Grup parameter DB Grup parameter DB yang ingin Anda kaitkan dengan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup parameter untuk RDS.	Opsi CLI: <pre>--db-parameter-group-name</pre> Parameter API RDS: <pre>DBParameterGroupName</pre>	Asosiasi grup parameter DB baru dengan instans DB terjadi segera.	Waktu henti tidak terjadi saat Anda mengaitkan grup parameter DB baru dengan instans DB Anda. Asosiasi grup parameter DB berbeda dari penerapan perubahan parameter dalam grup parameter . RDS menerapkan pengaturan parameter statis dan dinamis yang dimodifikasi dalam grup yang baru terkait hanya setelah Anda me-reboot instans DB secara manual. Namun,	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
			jika Anda memodifikasi parameter dinamis dalam grup parameter DB setelah Anda mengaitkannya dengan instans DB, pengaturan parameter ini diterapkan segera tanpa memerlukan reboot. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Grup parameter untuk RDS dan Mem-boot ulang instans DB DB.	

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Volume Log Khusus Gunakan volume log khusus (DLV) untuk menyimpan log transaksi basis data pada volume penyimpanan yang terpisah dari volume yang berisi tabel basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan volume log khusus (DLV).	Opsi CLI: <code>-dedicate d-log-volume</code> Parameter API RDS: Dedicated LogVolume	Perubahan diterapkan ketika instans DB di-boot ulang.	Akan terjadi waktu henti saat instans DB di-boot ulang.	MariaDB, MySQL, PostgreSQL
Perlindungan penghapusan Aktifkan perlindungan penghapusan agar instans DB Anda tidak terhapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus instans DB.	Opsi CLI: <code>--deletion-protection --no-deletion-protection</code> Parameter API RDS: DeletionProtection	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Pemantauan yang Ditingkatkan Aktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan untuk mengumpulkan metrik waktu nyata sistem operasi yang menjalankan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan.	Opsi CLI: <pre>--monitoring-interval dan --monitoring-role-arn</pre> Parameter API RDS: <pre>MonitoringInterval dan MonitoringRoleArn</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Autentikasi IAM DB Aktifkan autentikasi IAM DB untuk mengautentikasi pengguna basis data melalui pengguna dan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL.	Opsi CLI: <pre>--enable-iam-database-authentication --no-enable-iam-database-authentication</pre> Parameter API RDS: <pre>EnableIAMDatabaseAuthentication</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Hanya MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Autentikasi Kerberos Pilih Active Directory sebagai tempat pemindahan instans DB. Direktori harus ada sebelum operasi ini. Jika direktori sudah dipilih, Anda dapat memilih Tidak ada untuk menghapus instans DB dari direktorinya saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Autentikasi Kerberos.	Opsi CLI: --domain dan --domain-iam-role-name Parameter API RDS: Domain dan DomainIAM RoleName	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan terjadi waktu henti singkat selama perubahan ini.	Hanya Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, dan PostgreSQL

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Model lisensi Pilih bring-your-own-license untuk menggunakan lisensi Anda untuk Db2 dan Oracle. Pilih license-included untuk menggunakan perjanjian lisensi umum untuk Microsoft SQL Server atau Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon RDS untuk opsi lisensi Db2, Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS, dan Opsi lisensi RDS for Oracle.	Opsi CLI: <pre>--license-model</pre> Parameter API RDS: <pre>LicenseModel</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan ada waktu henti selama perubahan ini.	Hanya Microsoft SQL Server dan Oracle

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Ekspor log Jenis file log database untuk dipublikasikan ke Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan log database ke Amazon CloudWatch Logs.	Opsi CLI: <pre>--cloudwatch-logs-export-configuration</pre> Parameter API RDS: <pre>CloudwatchLogsExportConfiguration</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Jendela pemeliharaan Rentang waktu saat pemeliharaan sistem berlangsung. Pemeliharaan sistem mencakup peningkatan, jika ada. Jendela pemeliharaan adalah waktu mulai dalam Waktu Terkoordinasi Universal (UTC), dan durasi dalam jam. Jika jendela diatur ke waktu saat ini, harus ada jeda waktu minimal 30 menit antara waktu saat ini dan waktu akhir jendela. Waktu ini membantu memastikan bahwa setiap perubahan yang tertunda telah diterapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jendela pemeliharaan Amazon RDS.	Opsi CLI: --preferred-maintenance-window Parameter API RDS: PreferredMaintenanceWindow	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan langsung diterapkan.	Jika ada satu atau beberapa tindakan tertunda yang menyebabkan waktu henti, dan jendela pemeliharaan diubah untuk menyertakan waktu saat ini, tindakan tertunda tersebut akan langsung diterapkan dan terjadi waktu henti.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Kelola kredensi master di AWS Secrets Manager Pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager untuk mengelola kata sandi pengguna master dalam rahasia di Secrets Manager. Anda juga dapat memilih kunci KMS yang akan digunakan untuk melindungi rahasia. Pilih dari kunci KMS di akun Anda, atau masukkan kunci dari akun lain. Jika RDS sudah mengelola kata sandi pengguna utama untuk instans DB, Anda dapat merotasi kata sandi pengguna utama dengan memilih Langsung rotasikan rahasia. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager.	Opsi CLI: <pre>--manage-master-user-password --no-manage-master-user-password</pre> <pre>--master-user-secret-kms-key-id</pre> <pre>--rotate-master-user-password --no-rotate-master-user-password</pre> Parameter API RDS: <pre>ManageMasterUserPassword</pre>	Jika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan manajemen kata sandi pengguna utama otomatis, perubahan akan langsung diterapkan. Perubahan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung. Saat merotasi kata sandi pengguna utama, Anda harus menentukan bahwa perubahan tersebut akan langsung diterapkan.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
	MasterUserSecretKeyId RotateMasterUserPassword			
Deployment multi-AZ Ya untuk melakukan deployment instans DB di beberapa Zona Ketersediaan. Pilih Tidak jika sebaliknya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS.	Opsi CLI: --multi-az --no-multi-az Parameter API RDS: MultiAZ	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini. Namun, ada kemungkinan dampak pada performa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonversi instans DB ke penerapan Multi-AZ untuk Amazon RDS.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Jenis jaringan Protokol pengalamatan IP didukung oleh instans DB. IPv4 untuk menentukan bahwa sumber daya dapat berkomunikasi dengan instans DB hanya melalui protokol pengalamatan Internet Protocol versi 4 (IPv4). Mode dual-stack untuk menentukan bahwa sumber daya dapat berkomunikasi dengan instans DB melalui IPv4, Internet Protocol versi 6 (IPv6), atau keduanya. Gunakan mode dual-stack jika Anda memiliki sumber daya yang harus berkomunikasi dengan instans DB Anda melalui protokol IPv6 pengalamatan. Juga, pastikan Anda mengaitkan blok IPv6 CIDR dengan semua subnet di grup subnet DB yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penentuan alamat IP Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--network-type</pre> Parameter API RDS: <pre>NetworkType</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Kemungkinan akan ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB yang didukung

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Kata sandi utama baru Kata sandi untuk pengguna utama Anda. Kata sandi harus berisi 8–41 karakter alfanumerik.	Opsi CLI: <pre>--master-user-password</pre> Parameter API RDS: <pre>MasterUserPassword</pre>	Perubahan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan langsung diterapkan.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB
Grup opsi Grup opsi yang Anda inginkan terkait dengan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan grup opsi.	Opsi CLI: <pre>--option-group-name</pre> Parameter API RDS: <pre>OptionGroupName</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini. Kecuali Anda menambahkan Plugin Audit MariaDB ke instans DB RDS for MariaDB atau RDS for MySQL, yang dapat menyebabkan pemadaman.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Wawasan Performa Aktifkan Wawasan Performa untuk memantau beban instans DB sehingga Anda dapat menganalisis dan memecahkan masalah performa pada basis data Anda. Wawasan Performa tidak tersedia untuk beberapa versi mesin DB dan kelas instans DB. Bagian Wawasan Performa tidak muncul di konsol jika tidak tersedia untuk instans DB Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS dan Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk Performance Insights.	Opsi CLI: <pre>--enable-performance-insights --no-enable-performance-insights</pre> Parameter API RDS: <pre>EnablePerformanceInsights</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan diterapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua kecuali Db2

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Wawasan Performa AWS KMS key Pengidentifikasi AWS KMS kunci untuk enkripsi data AWS KMS key Performance Insights. Pengidentifikasi kunci adalah Nama Sumber Daya Amazon (ARN) AWS KMS , pengenalan kunci, atau alias kunci untuk kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS.	Opsi CLI: --performance-insights-kms-key-id Parameter API RDS: PerformanceInsightsKMSKeyId	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan diterapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua kecuali Db2

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Periode Retensi Wawasan Performa Jumlah waktu, dalam hari, untuk mempertahankan data Wawasan Performa. Pengaturan retensi adalah Default (7 hari). Untuk mempertahankan data performa Anda lebih lama, tetapkan 1–24 bulan. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--performance-insights-retention-period</pre> Parameter API RDS: <pre>PerformanceInsightsRetentionPeriod</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua kecuali Db2

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Fitur prosesor Jumlah inti CPU dan jumlah utas per inti untuk kelas instans DB pada instans DB tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi prosesor untuk kelas instans DB di RDS for Oracle.	Opsi CLI: <pre>--processor-features dan --use-default-processor-features --no-use-default-processor-features</pre> Parameter API RDS: <pre>ProcessorFeatures dan UseDefaultProcessorFeatures</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan ada waktu henti selama perubahan ini.	Hanya Oracle

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
IOPS yang Tersedia Nilai IOPS (operasi I/O per detik) yang Tersedia untuk instans DB. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih salah satu Jenis penyimpanan berikut: - SSD tujuan umum (gp3) - SSD IOPS yang tersedia (io1) - IOPS SSD yang disediakan (io2) Untuk informasi lebih lanjut, lihat the section called “Penyimpanan IOPS yang Tersedia” dan the section called “penyimpanan gp3 (disarankan)”.	Opsi CLI: --iops Parameter API RDS: Iops	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Akses publik Dapat diakses publik untuk memberikan alamat IP publik pada instans DB, yang berarti bahwa instans DB ini dapat diakses di luar VPC. Agar dapat diakses oleh publik, instans DB juga harus berada di subnet publik di VPC. Tidak dapat diakses publik agar instans DB hanya dapat diakses dari dalam VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet. Untuk terhubung ke instans DB dari luar VPC, instans DB harus dapat diakses publik. Selain itu, akses harus diberikan menggunakan aturan masuk dari grup keamanan instans DB. Selain itu, persyaratan lain harus dipenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS. Jika instans DB Anda tidak dapat diakses publik, Anda juga dapat	Opsi CLI: <pre>--publicly-accessible --no-publicly-accessible</pre> Parameter API RDS: <pre>PubliclyAccessible</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
menggunakan koneksi AWS Site-to-Site VPN atau Direct Connect koneksi untuk mengaksesnya dari jaringan pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Privasi lalu lintas antarjaringan .				
Grup keamanan Grup keamanan VPC yang Anda inginkan terkait dengan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol akses dengan grup keamanan.	Opsi CLI: <pre>--vpc-security-group-ids</pre> Parameter API RDS: VpcSecurityGroupId	Perubahan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan langsung diterapkan.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Penskalaan otomatis penyimpanan Aktifkan penskalaan otomatis penyimpanan agar Amazon RDS dapat secara otomatis menambah penyimpanan saat diperlukan untuk menghindari kehabisan ruang penyimpanan pada instans DB Anda. Gunakan Ambang batas penyimpanan maksimum untuk mengatur batas maksimum penambahan peningkatan penyimpanan otomatis untuk instans DB Anda oleh Amazon RDS. Defaultnya adalah 1.000 GiB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--max-allocated-storage</pre> Parameter API RDS: <pre>MaxAllocatedStorage</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Throughput penyimpanan Nilai throughput penyimpanan baru untuk instans DB. Pengaturan ini hanya tersedia jika Anda memilih Jenis penyimpanan SSD tujuan umum (gp3). Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “penyimpanan gp3 (disarankan)”.	Opsi CLI: <pre>--storage-throughput</pre> Parameter API RDS: <pre>StorageThroughput</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Jenis penyimpanan Jenis penyimpanan yang ingin Anda gunakan. Jika Anda memilih SSD Tujuan Umum (gp3), Anda dapat menyediakan tambahan IOPS yang Tersedia dan Throughput penyimpanan di bagian Pengaturan lanjutan. Jika Anda memilih Provisioned IOPS SSD (io1) atau Provisioned IOPS SSD (io2), masukkan nilai IOPS Provisioned. Setelah Amazon RDS mulai memodifikasi instans DB Anda untuk mengubah ukuran atau jenis penyimpanan, Anda tidak dapat mengirimkan permintaan lain untuk mengubah ukuran, performa, atau jenis penyimpanan selama enam jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis penyimpanan Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--storage-type</pre> Parameter API RDS: <pre>StorageType</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Semua perubahan berikut menyebabkan terjadinya waktu henti singkat saat proses dimulai. Setelah itu, Anda dapat menggunakan basis data secara normal saat perubahan terjadi. • Dari Tujuan Umum (SSD) atau IOPS yang Tersedia (SSD) menjadi Magnetik. • Dari Magnetik menjadi Tujuan Umum (SSD) atau IOPS yang	Semua mesin DB

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
			Tersedia (SSD).	

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Volume penyimpanan tambahan	Opsi CLI: <pre>--additional-storage-volumes</pre> Parameter API RDS: <pre>AdditionalStorageVolumes</pre>	- Saat menambahkan volume penyimpanan, perubahan segera terjadi. Tindakan ini mengabaikan pengaturan terapkan segera. - Saat memodifikasi volume penyimpanan tambahan, jika Anda memilih untuk segera menerapkan perubahan, itu segera terjadi. Jika Anda memilih untuk tidak langsung	Anda dapat menambahkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan ke RDS. Anda untuk Oracle atau RDS untuk instans SQL Server DB. Anda dapat mengonfigurasi setiap volume tambahan untuk menggunakan jenis penyimpanan gp3 atau io2. Anda juga dapat menentukan pengaturan penyimpanan, IOPS, dan throughput yang dialokasikan berbeda untuk	RDS untuk Oracle dan RDS untuk SQL Server

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
		menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya. Saat menghapus volume penyimpanan tambahan, perubahan segera terjadi. Tindakan ini mengabaikan pengaturan diterapkan segera.	mengoptimalkan kebutuhan beban kerja Anda. Pastikan Anda menentukan nama volume sebagai <code>rdsdbdata-2</code>, <code>rdsdbdata-3</code>, atau <code>rdsdbdata-4</code>. Penyimpanan gabungan di seluruh volume primer dan tambahan tidak boleh melebihi 256 TiB.	

Pengaturan dan deskripsi konsol	Opsi CLI dan parameter RDS API	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti	Mesin DB yang didukung
Grup subnet DB Grup subnet DB untuk instans DB. Anda dapat menggunakan pengaturan ini untuk memindahkan instans DB ke VPC yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon VPC dan RDSAmazon.	Opsi CLI: --db-subnet-group-name Parameter API RDS: DBSubnetGroupName	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Akan ada waktu henti selama perubahan ini.	Semua mesin DB

Memelihara instans DB

Amazon RDS melakukan pemeliharaan secara berkala pada sumber daya Amazon RDS. Topik berikut menjelaskan tindakan pemeliharaan ini dan cara menerapkannya.

Ikhtisar pembaruan pemeliharaan

Pemeliharaan sering kali melibatkan pembaruan ke sumber daya berikut di instans DB:

- Perangkat keras yang mendasarinya
- Sistem operasi yang mendasarinya (OS)
- Versi mesin basis data

Pembaruan pada sistem operasi paling sering terjadi untuk masalah keamanan. Kami menyarankan Anda melakukannya sesegera mungkin. Untuk informasi selengkapnya tentang pembaruan sistem operasi, lihat [the section called “Menerapkan pembaruan”](#).

Topik

- [Sumber daya offline selama pembaruan pemeliharaan](#)
- [Modifikasi instans DB cluster DB yang ditangguhkan](#)
- [Konsistensi akhir untuk API DescribePendingMaintenanceActions](#)

Sumber daya offline selama pembaruan pemeliharaan

Beberapa item pemeliharaan mengharuskan Amazon RDS membuat instans DB Anda offline selama waktu yang singkat. Item pemeliharaan yang mengharuskan sumber daya untuk offline mencakup patching sistem operasi atau basis data yang diperlukan. Patching yang diperlukan secara otomatis dijadwalkan hanya untuk patch yang terkait dengan keamanan dan keandalan instans. Patching tersebut jarang terjadi, biasanya sekali setiap beberapa bulan. Ini jarang membutuhkan lebih dari periode pemeliharaan Anda.

Modifikasi instans DB cluster DB yang ditangguhkan

Modifikasi instans DB tertunda yang Anda pilih untuk tidak segera diterapkan selama waktu pemeliharaan. Misalnya, Anda dapat memilih untuk mengubah kelas instans DB atau grup parameter selama periode pemeliharaan. Modifikasi seperti yang Anda tentukan menggunakan pengaturan

boot ulang tertunda tidak muncul dalam daftar Pemeliharaan tertunda. Untuk informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Untuk melihat modifikasi yang tertunda untuk jendela pemeliharaan berikutnya, gunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah dan periksa PendingModifiedValues bidangnya.

Konsistensi akhir untuk API DescribePendingMaintenanceActions

Amazon RDS DescribePendingMaintenanceActions API mengikuti model konsistensi akhirnya. Ini berarti bahwa hasil dari DescribePendingMaintenanceActions perintah mungkin tidak langsung terlihat oleh semua perintah RDS berikutnya. Ingatlah hal ini saat Anda menggunakan DescribePendingMaintenanceActions segera setelah menggunakan perintah API sebelumnya.


Konsistensi akhirnya dapat memengaruhi cara Anda mengelola pembaruan pemeliharaan. Misalnya, jika Anda menjalankan ApplyPendingMaintenanceActions perintah untuk memperbarui versi mesin database untuk , pada akhirnya akan terlihatDescribePendingMaintenanceActions. Dalam skenario ini, DescribePendingMaintenanceActions mungkin menunjukkan bahwa tindakan pemeliharaan tidak diterapkan meskipun itu.

Untuk mengelola konsistensi akhirnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Konfirmasikan status Anda sebelum Anda menjalankan perintah untuk memodifikasinya. Jalankan DescribePendingMaintenanceActions perintah yang sesuai menggunakan algoritma backoff eksponensial untuk memastikan bahwa Anda memberikan cukup waktu untuk perintah sebelumnya untuk menyebar melalui sistem. Untuk melakukan ini, jalankan DescribePendingMaintenanceActions perintah berulang kali, dimulai dengan beberapa detik waktu tunggu, dan meningkat secara bertahap hingga lima menit waktu tunggu.
- Tambahkan waktu tunggu di antara perintah berikutnya, bahkan jika DescribePendingMaintenanceActions perintah mengembalikan respons yang akurat. Terapkan algoritma backoff eksponensial dimulai dengan beberapa detik waktu tunggu, dan tingkatkan secara bertahap hingga sekitar lima menit waktu tunggu.

Melihat pembaruan pemeliharaan yang tertunda

Lihat apakah pembaruan pemeliharaan tersedia untuk instans DB Anda dengan menggunakan konsol RDS, API AWS CLI, atau RDS. Jika pembaruan tersedia, ini ditunjukkan di kolom Pemeliharaan untuk instans DB di konsol Amazon RDS, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini.

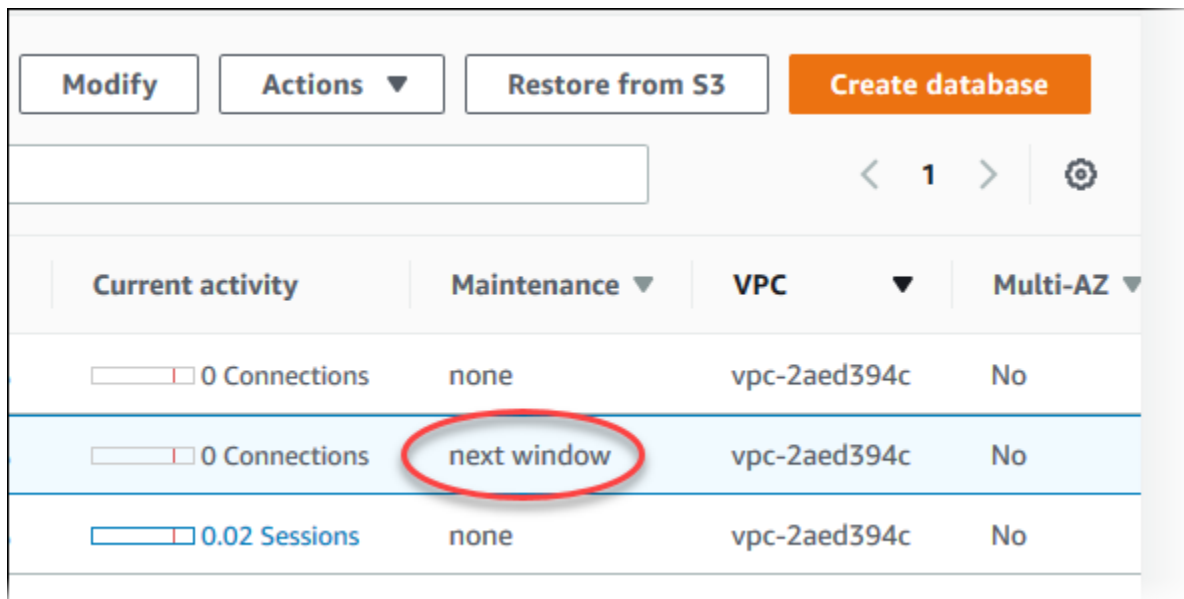

Current activity	Maintenance ▼	VPC ▼	Multi-AZ ▼
0 Connections	none	vpc-2aed394c	No
0 Connections	next window	vpc-2aed394c	No
0.02 Sessions	none	vpc-2aed394c	No

Jika pembaruan pemeliharaan tidak tersedia untuk instans DB, nilai kolomnya adalah tidak ada.

Jika pembaruan pemeliharaan tersedia untuk instans DB, kemungkinan nilai kolomnya adalah sebagai berikut:


- diperlukan – Tindakan pemeliharaan akan diterapkan ke sumber daya dan tidak dapat ditunda tanpa batas waktu.
- tersedia – Tindakan pemeliharaan tersedia, tetapi tidak akan diterapkan ke sumber daya secara otomatis. Anda dapat menerapkannya secara manual.
- periode berikutnya – Tindakan pemeliharaan akan diterapkan ke sumber daya pada periode pemeliharaan berikutnya.
- Sedang berlangsung — Tindakan pemeliharaan sedang diterapkan pada sumber daya.

Jika pembaruan tersedia, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Jika nilai pemeliharaan adalah jendela berikutnya, tunda tindakan pemeliharaan dengan memilih **Defer upgrade** dari **Actions**. Anda tidak dapat menunda tindakan pemeliharaan yang sudah dimulai.
- Terapkan tindakan pemeliharaan segera.
- Terapkan tindakan pemeliharaan selama jendela pemeliharaan Anda berikutnya.
- Tidak melakukan tindakan apa pun.

Untuk mengambil tindakan dengan menggunakan AWS Management Console

1. Pilih instans DB untuk menampilkan detailnya.
2. Pilih Pemeliharaan & cadangan. Tindakan pemeliharaan yang tertunda muncul.
3. Pilih tindakan yang akan diambil, lalu pilih kapan harus menerapkannya.

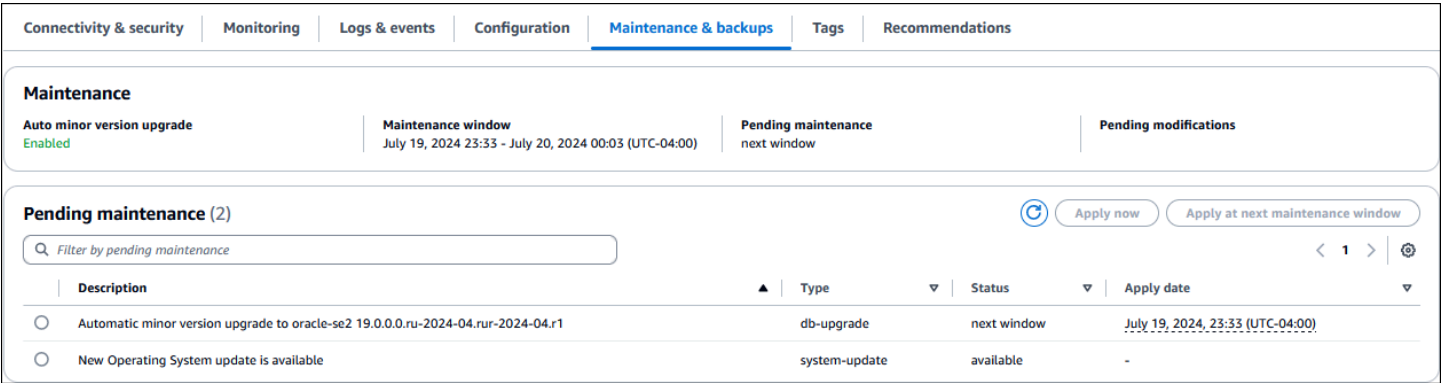

Periode pemeliharaan menentukan kapan operasi yang tertunda dimulai, tetapi tidak membatasi total waktu eksekusi operasi ini. Operasi pemeliharaan tidak dijamin selesai sebelum periode pemeliharaan berakhir, dan dapat berlanjut melebihi waktu akhir yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jendela pemeliharaan Amazon RDS](#).

Anda juga dapat melihat apakah pembaruan pemeliharaan tersedia untuk instans DB Anda dengan menjalankan [describe-pending-maintenance-actions](#) AWS CLI perintah.

Untuk informasi tentang menerapkan pembaruan pemeliharaan, lihat [Menerapkan pembaruan ke instans DB](#).

Tindakan pemeliharaan untuk Amazon RDS

Tindakan pemeliharaan berikut berlaku untuk instans RDS DB:

- `server-certificate-rotation`— Putar sertifikat server Amazon RDS untuk instans DB.

Note

Mesin yang mendukung rotasi tanpa restart tidak menerima pemberitahuan ini.

- `db-upgrade`— Tingkatkan versi mesin DB untuk instans DB.

- **hardware-maintenance**— Lakukan pemeliharaan pada perangkat keras yang mendasarinya untuk instans DB.
- **system-update**— Perbarui sistem operasi untuk instans DB.

Pemeliharaan untuk deployment multi-AZ

Menjalankan instans DB sebagai deployment multi-AZ dapat lebih mengurangi dampak dari peristiwa pemeliharaan. Hasil ini karena Amazon RDS menerapkan pembaruan sistem operasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Lakukan pemeliharaan pada waktu siaga.
2. Naikkan siaga ke primer.
3. Lakukan pemeliharaan pada primer yang lama, yang menjadi siaga baru.

Jika Anda meningkatkan meningkatkan mesin basis data untuk instans DB dalam deployment multi-AZ, Amazon RDS akan memodifikasi instans DB primer dan sekunder secara bersamaan. Dalam hal ini, instans DB primer dan sekunder dalam deployment multi-AZ tidak tersedia selama peningkatan. Operasi ini menyebabkan waktu henti hingga peningkatan selesai. Durasi waktu henti bervariasi berdasarkan ukuran instans DB Anda.

Jika ada tambalan sistem operasi yang mendasari yang perlu diterapkan, failover multi-AZ singkat diperlukan untuk menerapkan tambalan ke instans DB utama. Failover ini biasanya berlangsung kurang dari satu menit.

Jika instans DB Anda menjalankan RDS untuk MySQL, RDS untuk PostgreSQL, atau RDS untuk MariaDB, Anda dapat meminimalkan waktu henti yang diperlukan untuk peningkatan dengan menggunakan penerapan biru/hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#). Jika Anda memutakhirkan RDS untuk SQL Server atau RDS Custom untuk instans SQL Server DB dalam penerapan Multi-AZ, Amazon RDS melakukan peningkatan bergulir, sehingga Anda hanya memiliki pemadaman selama failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan Multi-AZ](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang deployment Multi-AZ, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Jendela pemeliharaan Amazon RDS

Jendela pemeliharaan adalah interval waktu mingguan di mana setiap perubahan sistem diterapkan. Setiap instans DB memiliki jendela pemeliharaan mingguan. Jendela pemeliharaan adalah kesempatan untuk mengontrol kapan modifikasi dan penambalan perangkat lunak terjadi. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan jendela pemeliharaan, lihat [Menyesuaikan periode pemeliharaan instans DB yang diinginkan](#).

RDS menggunakan beberapa sumber daya di instans DB Anda saat pemeliharaan diterapkan. Anda mungkin mendapati efek minimal pada performa. Untuk instans DB, dalam situasi yang jarang terjadi, failover Multi-AZ mungkin diperlukan untuk menyelesaikan pembaruan pemeliharaan.

Jika peristiwa pemeliharaan dijadwalkan selama satu minggu, ini akan dimulai selama periode pemeliharaan 30 menit yang Anda identifikasi. Sebagian besar peristiwa pemeliharaan juga selesai selama periode pemeliharaan 30 menit, meskipun peristiwa pemeliharaan yang lebih besar bisa memakan waktu lebih dari 30 menit. Jendela pemeliharaan dijeda ketika instans DB dihentikan.

Periode pemeliharaan 30 menit dipilih secara acak dari blok waktu 8 jam per wilayah. Jika Anda tidak menentukan periode pemeliharaan saat membuat instans DB, RDS akan menetapkan periode pemeliharaan 30 menit pada hari yang dipilih secara acak dalam seminggu.

Tabel berikut menunjukkan blok waktu untuk masing-masing Wilayah AWS dari mana jendela pemeliharaan default ditetapkan.

Nama Wilayah	Wilayah	Blok Waktu
US East (Northern Virginia)	us-east-1	03.00–11.00 UTC
AS Timur (Ohio)	us-east-2	03.00–11.00 UTC
AS Barat (California Utara)	us-west-1	06.00–14.00 UTC
AS Barat (Oregon)	us-west-2	06.00–14.00 UTC
Afrika (Cape Town)	af-south-1	03.00–11.00 UTC
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	06.00–14.00 UTC

Nama Wilayah	Wilayah	Blok Waktu
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	06.30–14.30 UTC
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	08.00–16.00 UTC
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	09:00 — 17:00 UTC
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	11.00–19.00 UTC
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	06.00–14.00 UTC
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	13.00–21.00 UTC
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	22.00–23.59 UTC
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	13.00–21.00 UTC
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	14.00–22.00 UTC
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	12.00–20.00 UTC
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	9:00 — 17:00 UTC
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	8:00 — 16:00 UTC
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	13.00–21.00 UTC
Kanada (Pusat)	ca-central-1	03.00–11.00 UTC
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	18:00 — 02:00 UTC
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1	06.00–14.00 UTC

Nama Wilayah	Wilayah	Blok Waktu
Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1	06.00–14.00 UTC
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	21.00–05.00 UTC
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	22.00–06.00 UTC
Eropa (London)	eu-west-2	22.00–06.00 UTC
Eropa (Milan)	eu-south-1	02.00–10.00 UTC
Eropa (Paris)	eu-west-3	23.59–07.29 UTC
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	02.00–10.00 UTC
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	23.00–07.00 UTC
Eropa (Zürich)	eu-central-2	02.00–10.00 UTC
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	03.00–11.00 UTC
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	19:00 — 3:00 UTC
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	06.00–14.00 UTC
Timur Tengah (UEA)	me-central-1	05.00–13.00 UTC
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	00.00–08.00 UTC
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	17.00–01.00 UTC
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	06.00–14.00 UTC

Topik

- [Menyesuaikan periode pemeliharaan instans DB yang diinginkan](#)

Menyesuaikan periode pemeliharaan instans DB yang diinginkan

Periode pemeliharaan harus berada dalam waktu penggunaan terendah, sehingga kemungkinan memerlukan perubahan dari waktu ke waktu. Instans DB Anda tidak akan tersedia selama waktu ini hanya jika perubahan sistem, seperti perubahan kelas instans DB, diterapkan dan memerlukan pemadaman. Instans DB Anda tidak tersedia hanya untuk jumlah waktu minimum yang diperlukan untuk melakukan perubahan yang diperlukan.

Dalam contoh berikut, Anda menyesuaikan periode pemeliharaan yang diinginkan untuk instans DB.

Untuk contoh ini, kami mengasumsikan bahwa instans DB bernama `mydbinstance` ada dan memiliki pemeliharaan pilihan “Sun:05:00-Sun:06:00” UTC.

Konsol

Untuk menyesuaikan periode pemeliharaan yang diinginkan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Ubah. Halaman Mengubah instans DB akan muncul.
4. Di bagian Pemeliharaan, perbarui periode pemeliharaan.

Note

Periode pemeliharaan dan periode pencadangan untuk instans DB tidak boleh tumpang tindih. Jika Anda memasukkan nilai untuk periode waktu pemeliharaan yang tumpang tindih dengan waktu pencadangan, pesan kesalahan akan muncul.

5. Pilih Lanjutkan.

Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda.

6. Untuk menerapkan perubahan ke periode pemeliharaan secara langsung, pilih Terapkan langsung.
7. Pilih Ubah instans DB untuk menyimpan perubahan Anda.

Atau, pilih Kembali untuk mengedit perubahan, atau pilih Batal untuk membatalkan perubahan.

AWS CLI

Untuk menyesuaikan jendela pemeliharaan yang disukai, gunakan AWS CLI [modify-db-instance](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--preferred-maintenance-window`

Example

Contoh kode berikut mengatur periode pemeliharaan ke Selasa mulai pukul 04.00-04.30 UTC.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
--db-instance-identifier mydbinstance \  
--preferred-maintenance-window Tue:04:00-Tue:04:30
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
--db-instance-identifier mydbinstance ^  
--preferred-maintenance-window Tue:04:00-Tue:04:30
```

RDS API

Untuk menyesuaikan periode pemeliharaan yang diinginkan, gunakan operasi Amazon RDS API [ModifyDBInstance](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `PreferredMaintenanceWindow`

Menerapkan pembaruan ke instans DB

Dengan Amazon RDS, Anda dapat memilih waktu untuk menerapkan operasi pemeliharaan. Anda dapat memutuskan kapan Amazon RDS menerapkan pembaruan dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk mengelola pembaruan untuk kluster DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB yang memiliki pembaruan yang diperlukan.
4. Untuk Tindakan, pilih salah satu opsi berikut:
 - Patch sekarang
 - Patch di jendela berikutnya

Note

Jika Anda memilih Patch di jendela berikutnya dan kemudian ingin menunda pembaruan, Anda dapat memilih Tangguhkan peningkatan. Anda tidak dapat menunda tindakan pemeliharaan jika sudah dimulai. Untuk membatalkan tindakan pemeliharaan, ubah instans DB dan nonaktifkan Peningkatan versi minor otomatis.

AWS CLI

Untuk menerapkan pembaruan yang tertunda ke instans DB, gunakan [apply-pending-maintenance-action](#) AWS CLI perintah.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds apply-pending-maintenance-action \  
  --resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db \  
  --apply-pending-maintenance-action
```

```
--apply-action system-update \  
--opt-in-type immediate
```

Untuk Windows:

```
aws rds apply-pending-maintenance-action ^  
--resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db ^  
--apply-action system-update ^  
--opt-in-type immediate
```

Note

Untuk menunda tindakan pemeliharaan, tentukan `undo-opt-in` untuk `--opt-in-type`. Anda tidak dapat menentukan `undo-opt-in` untuk `--opt-in-type` jika tindakan pemeliharaan sudah dimulai.

Untuk membatalkan tindakan pemeliharaan, jalankan [modify-db-instance](#) AWS CLI perintah dan tentukan `--no-auto-minor-version-upgrade`.

Untuk mengembalikan daftar sumber daya yang memiliki setidaknya satu pembaruan yang tertunda, gunakan [describe-pending-maintenance-actions](#) AWS CLI perintah.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions \  
--resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions ^  
--resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:001234567890:db:mysql-db
```

Anda juga dapat mengembalikan daftar sumber daya untuk instans DB dengan menentukan `--filters` parameter `describe-pending-maintenance-actions` AWS CLI perintah. Format untuk perintah `--filters` adalah `Name=filter-name,Value=resource-id,...`

Berikut adalah nilai yang diterima untuk parameter `Name` dari filter:

- `db-instance-id`— Menerima daftar pengidentifikasi instans DB atau Nama Sumber Daya Amazon (ARNs). Daftar yang dikembalikan hanya mencakup tindakan pemeliharaan yang tertunda untuk instans DB yang diidentifikasi oleh pengidentifikasi ini atau ARNs.
- `db-cluster-id`— Menerima daftar pengidentifikasi cluster DB atau ARNs untuk Amazon Aurora. Daftar yang dikembalikan hanya mencakup tindakan pemeliharaan yang tertunda untuk klaster DB yang diidentifikasi oleh pengidentifikasi ini atau ARNs.

Misalnya, contoh berikut menampilkan tindakan pemeliharaan yang tertunda untuk instans DB `sample-instance1` dan `sample-instance2`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions \  
--filters Name=db-instance-id,Values=sample-instance1,sample-instance2
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions ^  
--filters Name=db-instance-id,Values=sample-instance1,sample-instance2
```

RDS API

Untuk menerapkan pembaruan ke instans DB, panggil operasi [ApplyPendingMaintenanceAction](#) Amazon RDS API.

Untuk menampilkan daftar sumber daya yang memiliki setidaknya satu pembaruan tertunda, panggil operasi [DescribePendingMaintenanceActions](#) Amazon RDS API.

Pembaruan sistem operasi untuk instans RDS DB

RDS untuk Db2, RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, RDS untuk PostgreSQL, RDS untuk SQL Server, dan RDS untuk instans Oracle DB terkadang memerlukan pembaruan sistem operasi. Amazon RDS meningkatkan sistem operasi ke versi yang lebih baru untuk meningkatkan performa basis data dan postur keamanan pelanggan secara keseluruhan. Pembaruan biasanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Pembaruan sistem operasi tidak akan mengubah versi mesin DB atau kelas instans DB dari instans DB.

Pembaruan sistem operasi bisa opsional atau wajib:

- Pembaruan opsional dapat diterapkan kapan saja. Meskipun pembaruan ini bersifat opsional, sebaiknya Anda menerapkannya secara berkala agar armada RDS Anda tetap diperbarui. RDS tidak menerapkan pembaruan ini secara otomatis.

Untuk menerima pemberitahuan saat patch sistem operasi opsional yang baru tersedia, Anda dapat berlangganan [RDS-EVENT-0230](#) dalam kategori peristiwa patching keamanan. Untuk informasi tentang berlangganan peristiwa RDS, lihat [Berlangganan notifikasi RDS acara Amazon](#).

 Note

RDS-EVENT-0230 tidak berlaku untuk peningkatan distribusi sistem operasi.

- Pembaruan wajib diperlukan dan memiliki tanggal penerapan. Rencanakan untuk menjadwalkan pembaruan sebelum tanggal penerapan ini. Setelah tanggal penerapan yang ditentukan, Amazon RDS secara otomatis meningkatkan sistem operasi untuk instans DB Anda ke versi terbaru selama salah satu periode pemeliharaan yang ditetapkan.

 Note

Tetap mengikuti semua pembaruan opsional dan wajib mungkin diperlukan untuk memenuhi berbagai kewajiban kepatuhan. Sebaiknya Anda menerapkan semua pembaruan yang disediakan oleh RDS secara rutin selama periode pemeliharaan Anda.


Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mendapatkan informasi tentang jenis upgrade sistem operasi.

Konsol


Untuk mendapatkan informasi pembaruan menggunakan AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB.
3. Pilih Pemeliharaan & cadangan.
4. Di bagian Pending maintenance, temukan pembaruan sistem operasi, dan periksa nilai Status.

Dalam AWS Management Console, pembaruan opsional memiliki Status pemeliharaan disetel ke tersedia dan tidak memiliki tanggal Terapkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

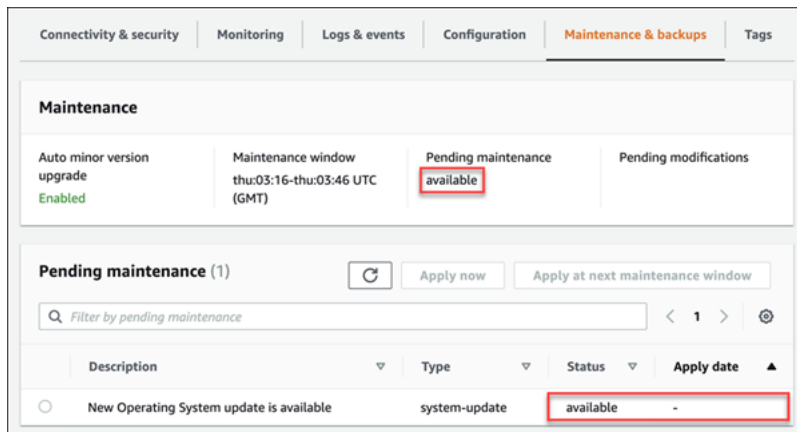

Nilai Status pemeliharaan pembaruan wajib diatur ke wajib dan memiliki Tanggal penerapan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

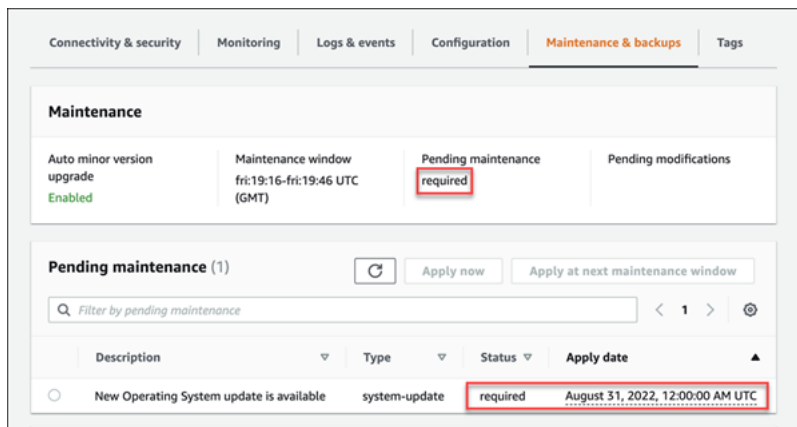

AWS CLI

Untuk mendapatkan informasi pembaruan dari AWS CLI, gunakan [describe-pending-maintenance-actions](#) perintah.

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions
```

Pembaruan sistem operasi wajib mencakup nilai `AutoAppliedAfterDate` dan nilai `CurrentApplyDate`. Pembaruan sistem operasi opsional tidak mencakup nilai-nilai ini.

Output berikut menunjukkan pembaruan sistem operasi wajib.

```
{
  "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydb1",
```

```

"PendingMaintenanceActionDetails": [
  {
    "Action": "system-update",
    "AutoAppliedAfterDate": "2022-08-31T00:00:00+00:00",
    "CurrentApplyDate": "2022-08-31T00:00:00+00:00",
    "Description": "New Operating System update is available"
  }
]
}

```

Output berikut menunjukkan pembaruan sistem operasi opsional.

```

{
  "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydb2",
  "PendingMaintenanceActionDetails": [
    {
      "Action": "system-update",
      "Description": "New Operating System update is available"
    }
  ]
}

```

Ketersediaan pembaruan sistem operasi

Pembaruan sistem operasi khusus untuk versi mesin DB dan kelas instans DB. Oleh karena itu, instans DB menerima atau memerlukan pembaruan di waktu yang berbeda. Ketika pembaruan sistem operasi tersedia untuk instans DB Anda berdasarkan versi mesin dan kelas instansnya, pembaruan akan muncul di konsol. Hal ini juga dapat dilihat dengan menjalankan [describe-pending-maintenance-actions](#) AWS CLI perintah atau dengan memanggil operasi [DescribePendingMaintenanceActions](#) RDS API. Jika pembaruan tersedia untuk instans Anda, Anda dapat memperbarui sistem operasi dengan mengikuti petunjuk di [Menerapkan pembaruan ke instans DB](#).

Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis

Amazon RDS mendukung kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk mengelola peningkatan versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Kebijakan ini membantu Anda menerapkan strategi pemutakhiran terkontrol untuk instans Anda dengan:

Cara kerja kebijakan peluncuran pemutakhiran

Jika versi mesin minor baru memenuhi syarat untuk pemutakhiran otomatis, kebijakan akan mengontrol urutan pemutakhiran berdasarkan pesanan yang ditentukan:

- Sumber daya yang ditandai sebagai [pertama] (biasanya lingkungan pengembangan) memenuhi syarat untuk peningkatan selama jendela pemeliharannya.
- Setelah waktu pemanggaan yang ditentukan, sumber daya yang ditandai sebagai [kedua] memenuhi syarat.
- Setelah waktu pemanggaan lain yang ditentukan, sumber daya yang ditandai sebagai [terakhir] (biasanya lingkungan produksi) menjadi memenuhi syarat.
- Memantau kemajuan peningkatan melalui pemberitahuan AWS Kesehatan.

Anda dapat menentukan pesanan pemutakhiran Anda dengan:

- Kebijakan tingkat akun - Berlaku untuk semua sumber daya yang memenuhi syarat di akun tertentu.
- Tag sumber daya - Terapkan ke sumber daya tertentu berdasarkan tag.

Note

Sumber daya yang tidak dikonfigurasi dengan kebijakan pemutakhiran atau dikecualikan dari kebijakan secara otomatis menerima urutan pemutakhiran [second].

Prasyarat

- Anda Akun AWS harus menjadi bagian dari organisasi di Organizations dengan kebijakan peluncuran upgrade diaktifkan
- Aktifkan upgrade versi minor otomatis untuk instans Anda
- Tag tidak sepenuhnya diperlukan untuk kebijakan peluncuran upgrade. Jika Anda ingin menentukan urutan peningkatan tertentu untuk lingkungan yang berbeda (misalnya, pengembangan, pengujian, QA, produksi), Anda dapat menggunakan tag. Jika Anda tidak menyertakan setelan tag dalam kebijakan Anda, semua sumber daya di bawah kebijakan tersebut mengikuti urutan pemutakhiran default.

Prasyarat

- Anda Akun AWS harus menjadi bagian dari organisasi di Organizations dengan kebijakan peluncuran upgrade diaktifkan
- Aktifkan upgrade versi minor otomatis untuk instans Anda
- Tandai sumber daya Anda untuk mengidentifikasi lingkungan mereka (misalnya, pengembangan, pengujian, produksi)

Untuk menandai sumber daya Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih contoh yang ingin Anda tag.
4. Pilih Tindakan, lalu pilih Kelola tag.
5. Pilih Tambahkan tanda.
6. Masukkan kunci tag Anda (misalnya, 'Lingkungan') dan nilai (misalnya, 'Pengembangan')
7. Pilih Tambah tag, lalu Simpan.

Anda juga dapat menambahkan tag menggunakan AWS CLI:

```
aws rds add-tags-to-resource \  
  --resource-name arn:aws:rds:region:account-number:db:instance-name \  
  --tags Key=Environment,Value=Development
```

Tingkatkan urutan dan fase

Kebijakan peluncuran upgrade mendukung tiga pesanan peningkatan:

- [pertama] - Biasanya digunakan untuk pengembangan atau pengujian lingkungan
- [kedua] - Biasanya digunakan untuk lingkungan QA. Urutan default untuk sumber daya yang tidak dikonfigurasi secara khusus
- [terakhir] - Biasanya disediakan untuk lingkungan produksi

Ketika versi mesin minor baru memenuhi syarat untuk peningkatan otomatis:

- Sumber daya dengan urutan pemutakhiran [pertama] memenuhi syarat untuk peningkatan selama jendela pemeliharaan yang dikonfigurasi.
- Setelah waktu pemangangan yang ditentukan, sumber daya dengan urutan peningkatan [kedua] memenuhi syarat untuk peningkatan selama jendela pemeliharaannya.
- Setelah waktu pemangangan lain yang ditentukan, sumber daya dengan urutan peningkatan [terakhir] memenuhi syarat untuk peningkatan selama jendela pemeliharaannya.
- Kampanye pemutakhiran versi minor otomatis ditutup setelah semua sumber daya yang memenuhi syarat dengan pesanan pemutakhiran [pertama], [kedua], dan [terakhir] telah ditingkatkan, atau ketika kampanye mencapai tanggal akhir yang dijadwalkan, mana yang lebih dulu.

Note

Semua pemutakhiran versi minor otomatis dilakukan selama jendela pemeliharaan yang dikonfigurasi setiap instans untuk meminimalkan potensi dampak pada aplikasi Anda.

Observabilitas

AWS Kesehatan dan pemantauan

Anda menerima pemberitahuan AWS kesehatan:

- Sebelum memulai kampanye pemutakhiran versi minor otomatis
- Antara setiap transisi fase untuk membantu melacak dan memantau kemajuan peningkatan
- Pembaruan kemajuan yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditingkatkan di seluruh armada Anda di konsol AWS Health

Pemberitahuan acara Amazon RDS:

- Pemberitahuan untuk sumber daya yang diaktifkan untuk peningkatan versi minor otomatis, termasuk:
 - Saat sumber daya Anda memenuhi syarat untuk ditingkatkan berdasarkan urutan pemutakhiran ([pertama], [kedua], atau [terakhir])
 - Garis waktu pemutakhiran terjadwal selama jendela pemeliharaan
 - Status awal dan penyelesaian peningkatan basis data individu

- Berlangganan acara ini melalui Amazon EventBridge 0 untuk pemantauan otomatis

Pertimbangan-pertimbangan

Beberapa pertimbangan yang perlu diingat:

- Kebijakan ini berlaku untuk semua kampanye peningkatan versi minor otomatis di masa mendatang, termasuk perubahan kebijakan yang dibuat selama kampanye aktif.
- Jika Anda bergabung dengan kampanye pemutakhiran yang sedang berlangsung, sumber daya Anda mengikuti urutan pemutakhiran yang sedang berjalan dan jangan menunggu kebijakan yang dikonfigurasi.
- Sumber daya yang tidak dikonfigurasi dengan kebijakan pemutakhiran secara otomatis menerima urutan pemutakhiran [second].
- Kebijakan ini menyediakan periode validasi antara fase peningkatan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.
- Perubahan pada tag kebijakan atau sumber daya memerlukan waktu untuk disebarkan sebelum urutan pemutakhiran baru diterapkan.
- Kebijakan ini hanya berlaku untuk sumber daya Amazon RDS dengan peningkatan versi minor otomatis diaktifkan.
- Jika mendeteksi masalah dalam lingkungan, Anda dapat menonaktifkan pemutakhiran versi minor otomatis untuk lingkungan berikutnya atau menggunakan periode validasi untuk menyelesaikan masalah sebelum pemutakhiran dilanjutkan ke urutan pemutakhiran berikutnya.

Note

Fitur ini mendukung upgrade versi minor otomatis untuk versi mesin Oracle Database yang dirilis setelah Januari 2026.

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya RDS, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#) Untuk petunjuk mendetail tentang pengaturan dan penggunaan kebijakan peluncuran pemutakhiran, lihat [Memulai AWS Organizations](#) di AWS Organizations Panduan Pengguna.

Meningkatkan versi mesin instans DB

Amazon RDS up-to-date Versi yang lebih baru dapat mencakup perbaikan bug, peningkatan keamanan, dan peningkatan lain untuk mesin basis data. Ketika Amazon RDS mendukung versi baru mesin basis data, Anda dapat memilih cara dan waktu peningkatan instans DB basis data Anda.

Ada dua jenis peningkatan: peningkatan versi mayor dan peningkatan versi minor. Secara umum, tingkatan versi mesin mayor dapat menyebabkan perubahan yang tidak kompatibel dengan aplikasi yang ada. Sebaliknya, tingkatan versi minor hanya mencakup perubahan yang memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada.

Untuk klaster DB Multi-AZ, tingkatan versi mayor hanya didukung untuk RDS for PostgreSQL. Peningkatan versi minor didukung untuk semua mesin yang mendukung klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memutakhirkan cluster DB Multi-AZ”](#).

Urutan penomoran versi bersifat khusus untuk setiap mesin basis data. Misalnya, RDS for MySQL 5.7 dan 8.0 adalah versi mesin mayor dan peningkatan dari versi 5.7 ke versi 8.0 merupakan peningkatan versi mayor. RDS for MySQL versi 5.7.22 dan 5.7.23 adalah versi minor dan peningkatan dari 5.7.22 ke 5.7.23 merupakan peningkatan versi minor.

Important

Anda tidak dapat memodifikasi instans DB saat sedang ditingkatkan. Selama peningkatan, status instans DB adalah upgrading.

Untuk informasi selengkapnya tentang peningkatan versi mayor dan minor untuk mesin DB tertentu, lihat dokumentasi berikut untuk mesin DB Anda:

- [Peningkatan mesin MariaDB DB](#)
- [Upgrade mesin Microsoft SQL Server DB](#)
- [Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB](#)
- [Meningkatkan mesin DB Oracle](#)
- [Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB](#)

Untuk upgrade versi mayor, Anda harus secara manual memodifikasi versi mesin DB melalui AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Untuk peningkatan versi minor, Anda dapat

mengubah versi mesin secara manual, atau memilih untuk mengaktifkan opsi Peningkatan versi minor otomatis.

 Note

Peningkatan mesin basis data memerlukan waktu henti. Anda dapat meminimalkan waktu henti yang diperlukan untuk upgrade instans DB dengan menggunakan blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Topik

- [Meningkatkan versi mesin secara manual](#)
- [Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis](#)

Meningkatkan versi mesin secara manual

Untuk memutakhirkan versi mesin instans DB secara manual, Anda dapat menggunakan AWS CLI, API, atau RDS. AWS Management Console

Konsol

Untuk meningkatkan versi mesin instans DB dengan menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB yang ingin Anda tingkatkan.
3. Pilih Ubah. Halaman Modifikasi instans DB akan muncul.
4. Untuk Versi mesin DB, pilih versi baru.
5. Pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi.
6. Tentukan kapan harus menjadwalkan peningkatan Anda:
 - Untuk memasukkan perubahan ke dalam antrean modifikasi yang tertunda, pilih Terapkan selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya. Selama jendela pemeliharaan berikutnya, RDS menerapkan perubahan yang tertunda dalam antrian.

- Untuk segera menerapkan perubahan, pilih Terapkan segera. Dalam beberapa kasus, pemadaman dapat terjadi jika opsi ini dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).
7. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Modifikasi instans DB untuk menyimpan perubahan Anda.

Alternatifnya, pilih Kembali untuk mengedit perubahan, atau pilih Batal untuk membatalkan perubahan Anda.

AWS CLI

Untuk memutakhirkan versi mesin dari instans DB, gunakan perintah CLI [modify-db-instance](#). Tentukan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier` – nama instans DB.
- `--engine-version` – nomor versi mesin basis data yang akan menjadi target peningkatan.

Untuk informasi tentang versi mesin yang valid, gunakan AWS CLI [describe-db-engine-versions](#) perintah.

- `--allow-major-version-upgrade` – untuk meningkatkan versi mayor.
- `--no-apply-immediately` – untuk menerapkan perubahan selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan, gunakan `--apply-immediately`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --engine-version new_version \  
  --allow-major-version-upgrade \  
  --no-apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --engine-version new_version ^
```

```
--allow-major-version-upgrade ^  
--no-apply-immediately
```

API RDS

Untuk memutakhirkan versi mesin dari instans DB, gunakan DBInstance tindakan [Modify](#). Tentukan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier` – nama instans DB, misalnya *mydbinstance*.
- `EngineVersion` – nomor versi mesin basis data yang akan menjadi target peningkatan. Untuk informasi tentang versi mesin yang valid, gunakan operasi [Deskripsikan DBEngine Versi](#).
- `AllowMajorVersionUpgrade` – apakah mengizinkan peningkatan versi mayor atau tidak. Untuk melakukannya, tetapkan nilainya ke `true`.
- `ApplyImmediately` – apakah akan segera menerapkan perubahan atau selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan, tetapkan nilai ke `true`. Untuk menerapkan perubahan selama periode pemeliharaan berikutnya, tetapkan nilai ke `false`.

Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis

Upgrade versi minor otomatis memperbarui database Anda secara berkala ke versi mesin database terbaru. Namun, upgrade mungkin tidak selalu menyertakan versi mesin database terbaru. Jika Anda perlu menyimpan database Anda pada versi tertentu pada waktu tertentu, kami sarankan Anda meningkatkan secara manual ke versi database yang Anda butuhkan sesuai dengan jadwal yang Anda butuhkan. Dalam kasus masalah keamanan kritis atau ketika versi mencapai end-of-support tanggalnya, Amazon RDS Aurora mungkin menerapkan pemutakhiran versi minor meskipun Anda belum mengaktifkan opsi pemutakhiran versi minor Otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi pemutakhiran untuk mesin database spesifik Anda.

- [Upgrade versi minor otomatis untuk RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Upgrade versi minor otomatis RDS untuk My SQL](#)
- [Upgrade versi minor otomatis RDS untuk MariaDB](#)
- [Peningkatan versi minor Oracle](#)
- [Upgrade mesin Microsoft SQL Server DB](#)
- [Versi-versi Db2 pada Amazon RDS](#)

Topik

- [Cara kerja peningkatan versi minor otomatis](#)
- [Mengaktifkan peningkatan versi minor otomatis](#)
- [Menentukan ketersediaan pembaruan pemeliharaan](#)
- [Menemukan target peningkatan versi minor otomatis](#)

Cara kerja peningkatan versi minor otomatis

Target pemutakhiran adalah versi mesin DB tempat Amazon RDS Aurora meningkatkan basis data Anda. Versi mesin minor ditetapkan sebagai target peningkatan ketika kondisi berikut terpenuhi:

- Database menjalankan versi minor dari mesin DB yang lebih rendah dari versi mesin minor target.

Anda dapat menemukan versi mesin saat ini untuk instans DB Anda dengan melihat pada tab Konfigurasi halaman detail database atau menjalankan perintah CLI. `describe-db-instances`
- Basis data memiliki peningkatan versi minor otomatis yang diaktifkan.

RDS menjadwalkan peningkatan untuk berjalan secara otomatis di jendela pemeliharaan. Selama upgrade, RDS melakukan hal berikut:

1. Menjalankan precheck sistem untuk memastikan database sehat dan siap untuk ditingkatkan
2. Meningkatkan mesin DB ke versi mesin minor target
3. Menjalankan pemeriksaan pasca-peningkatan
4. Menandai peningkatan basis data sebagai selesai

Peningkatan otomatis menimbulkan waktu henti. Durasi waktu henti tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis mesin DB dan ukuran basis data.

Mengaktifkan peningkatan versi minor otomatis

Anda dapat mengontrol apakah akan mengaktifkan peningkatan otomatis versi minor untuk instans DB ketika Anda melakukan tugas-tugas berikut:

- [Membuat instans DB](#)
- [Memodifikasi instans DB](#)
- [Membuat replika baca](#)
- [Memulihkan instans DB dari snapshot](#)

- [Memulihkan instans DB ke waktu tertentu](#)
- [Mengimpor instans DB dari Amazon S3](#) (untuk cadangan MySQL di Amazon S3)

Saat melakukan tugas ini, Anda dapat mengontrol apakah akan mengaktifkan peningkatan otomatis versi minor untuk instans DB dengan cara berikut:

- Dengan konsol, atur opsi Peningkatan versi minor otomatis.
- Menggunakan AWS CLI, atur `--auto-minor-version-upgrade` | `--no-auto-minor-version-upgrade` opsi.
- Dengan API RDS, atur parameter `AutoMinorVersionUpgrade`.

Menentukan ketersediaan pembaruan pemeliharaan

Untuk menentukan apakah pembaruan pemeliharaan, seperti pemutakhiran versi mesin DB, tersedia untuk instans DB, Anda dapat menggunakan konsol AWS CLI, atau RDS API. Anda juga dapat meningkatkan versi mesin DB secara manual dan menyesuaikan periode pemeliharaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memelihara instans DB](#).

Menemukan target peningkatan versi minor otomatis

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk menentukan versi target pemutakhiran minor otomatis saat ini untuk versi mesin DB minor tertentu secara spesifik Wilayah AWS. Anda dapat menemukan `--engine` nilai yang mungkin untuk perintah ini dalam deskripsi untuk Engine parameter di [Buat DBInstance](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
--engine engine \
--engine-version minor-version \
--region region \
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \
--output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
```

```
--engine engine ^
--engine-version minor-version ^
--region region ^
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^
--output text
```

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menentukan target upgrade minor otomatis untuk MySQL minor versi 8.0.11 di Wilayah AS Timur (Ohio) (us-east-2). AWS

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
--engine mysql \
--engine-version 8.0.11 \
--region us-east-2 \
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \
--output table
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
--engine mysql ^
--engine-version 8.0.11 ^
--region us-east-2 ^
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^
--output table
```

Output Anda akan seperti yang berikut ini.

```
-----
| DescribeDBEngineVersions |
+-----+-----+
| AutoUpgrade | EngineVersion |
+-----+-----+
| False      | 8.0.15       |
| False      | 8.0.16       |
| False      | 8.0.17       |
| False      | 8.0.19       |
| False      | 8.0.20       |
```

	False		8.0.21	
	True		8.0.23	
	False		8.0.25	
+-----+-----+				

Dalam contoh ini, nilai AutoUpgrade adalah True untuk MySQL versi 8.0.23. Jadi, target peningkatan minor otomatis adalah MySQL versi 8.0.23, yang disorot dalam output.

Important

Jika Anda berencana untuk memigrasikan instans DB RDS for PostgreSQL ke kluster DB Aurora PostgreSQL, kami sangat menyarankan Anda menonaktifkan peningkatan versi minor otomatis untuk instans DB di awal selama perencanaan. Migrasi ke Aurora PostgreSQL mungkin tertunda jika versi RDS for PostgreSQL belum didukung oleh Aurora PostgreSQL. Untuk informasi tentang versi Aurora PostgreSQL, lihat [Versi mesin untuk Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Mengganti nama instans DB

Anda dapat mengganti nama instans DB dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI `modify-db-instance` perintah, atau tindakan Amazon RDS `APIModifyDBInstance`.

Mengganti nama instans DB dapat memiliki efek yang luas. Berikut ini adalah daftar pertimbangan sebelum Anda mengubah nama instans DB.

- Saat Anda mengubah nama instans DB, titik akhir untuk instans DB berubah karena URL-nya menyertakan nama yang Anda tetapkan ke instans DB tersebut. Anda harus selalu mengalihkan lalu lintas dari URL lama ke yang baru.
- Saat Anda mengubah nama instans DB, nama DNS lama yang digunakan oleh instans DB akan segera dihapus, meskipun dapat tetap di-caching selama beberapa menit. Nama DNS baru untuk instans DB yang diubah namanya akan menjadi efektif dalam waktu sekitar 10 menit. Instans DB yang diubah namanya tidak tersedia hingga nama baru menjadi efektif.
- Anda tidak dapat menggunakan nama instans DB yang sudah ada saat melakukan penggantian nama suatu instans.
- Semua replika baca yang terkait dengan sebuah instans DB akan tetap terkait dengan instans tersebut setelah namanya diubah. Misalnya, anggaplah Anda memiliki instans DB yang melayani basis data produksi Anda dan instans tersebut memiliki beberapa replika baca terkait. Jika Anda mengubah nama instans DB lalu menggantinya di lingkungan produksi dengan snapshot DB, instans DB yang Anda ubah namanya masih akan memiliki replika baca yang terkait dengannya.
- Metrik dan peristiwa yang terkait dengan nama instans DB akan dipertahankan jika Anda menggunakan ulang nama instans DB tersebut. Misalnya, jika Anda mempromosikan replika baca dan mengubah namanya menjadi nama instans DB primer sebelumnya, peristiwa dan metrik yang terkait dengan instans DB primer ini akan dikaitkan dengan instans yang diubah namanya.
- Tag instans DB akan dipertahankan dengan instans DB, terlepas dari perubahan namanya.
- Snapshot DB dipertahankan untuk instans DB yang diubah namanya.

Note

Instans DB adalah lingkungan basis data terisolasi yang berjalan di cloud. Instans DB dapat meng-host banyak basis data, atau satu basis data Oracle dengan beberapa skema. Untuk informasi tentang mengganti nama basis data, lihat dokumentasi untuk mesin DB Anda.

Mengubah nama untuk mengganti instans DB yang ada

Alasan paling umum untuk mengganti nama instans DB adalah bahwa Anda mempromosikan replika baca atau Anda memulihkan data dari snapshot atau point-in-time pemulihan DB (PITR). Dengan mengubah nama basis data, Anda dapat mengganti instans DB tanpa harus mengubah kode aplikasi apa pun yang mengacu pada instans DB ini. Dalam kasus ini, Anda akan melakukan hal berikut:

1. Hentikan semua lalu lintas ke instans DB primer. Hal ini dapat dilakukan dengan pengalihan lalu lintas dari mengakses basis data di instans DB atau cara lain yang ingin Anda gunakan untuk mencegah lalu lintas mengakses basis data Anda di instans DB.
2. Ubah nama instans DB primer dengan nama yang menunjukkan bahwa instans ini bukan lagi instans DB primer seperti yang dijelaskan nanti dalam topik ini.
3. Buat instans DB primer baru dengan memulihkan dari snapshot DB atau dengan mempromosikan replika baca, lalu beri instans baru ini nama yang sama dengan nama instans DB primer sebelumnya.
4. Kaitkan replika baca dengan instans DB primer baru.

Jika Anda menghapus instans DB primer lama, Anda bertanggung jawab untuk menghapus setiap snapshot DB yang tidak diinginkan dari instans DB primer lama.

Untuk informasi tentang mempromosikan replika baca, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Important

Instans DB di-boot ulang saat diubah namanya. Untuk instans RDS untuk SQL Server Multi-AZ dengan AlwaysOn atau opsi Mirroring diaktifkan, failover diharapkan saat instance di-boot ulang setelah operasi ganti nama.

Konsol

Untuk mengubah nama instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.

3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah namanya.
4. Pilih Ubah.
5. Di Pengaturan, masukkan nama baru untuk Pengidentifikasi instans DB.
6. Pilih Lanjutkan.
7. Untuk segera menerapkan perubahan, pilih Terapkan segera. Dalam beberapa kasus, pemadaman dapat terjadi jika opsi ini dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
8. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Modifikasi Instans DB untuk menyimpan perubahan Anda.

Alternatifnya, pilih Kembali untuk mengedit perubahan, atau pilih Batal untuk membatalkan perubahan Anda.

AWS CLI

Untuk mengganti nama instans DB, gunakan AWS CLI perintah [modify-db-instance](#). Berikan nama baru instans DB untuk nilai `--db-instance-identifier` dan parameter `--new-db-instance-identifier` saat ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier DBInstanceIdentifier \  
  --new-db-instance-identifier NewDBInstanceIdentifier
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier DBInstanceIdentifier ^  
  --new-db-instance-identifier NewDBInstanceIdentifier
```

API RDS

Untuk mengubah nama instans DB, panggil fungsi API Amazon RDS [ModifyDBInstance](#) dengan parameter berikut ini:

- `DBInstanceIdentifier` — nama yang ada untuk instans
- `NewDBInstanceIdentifier` — nama yang baru untuk instans


Menggunakan replika baca instans DB

Replika baca adalah salinan hanya baca dari instans DB. Anda dapat mengurangi beban pada instans DB primer dengan merutekan kueri baca dari aplikasi Anda ke replika baca. Dengan cara ini, Anda dapat secara elastis melakukan penskalaan ke luar melampaui batasan kapasitas instans DB tunggal untuk beban kerja basis data yang sarat pembacaan.

Untuk membuat replika baca dari instans DB sumber, Amazon RDS menggunakan fitur replikasi default mesin DB. Untuk informasi tentang menggunakan replika baca dengan mesin tertentu, lihat bagian berikut:

- [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Menggunakan replika baca MariaDB](#)
- [Menggunakan replika baca untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Menggunakan replika baca MySQL](#)
- [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle](#)
- [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Setelah Anda membuat replika baca dari instans DB sumber, instans DB sumber ini menjadi instans DB primer. Saat Anda membuat pembaruan instans DB primer, Amazon RDS menyalinnya secara asinkron ke replika baca. Diagram berikut menunjukkan instans DB sumber yang mereplikasi ke replika baca di Zona Ketersediaan (AZ) yang berbeda. Klien memiliki read/write akses ke instans DB utama dan akses read-only ke replika.

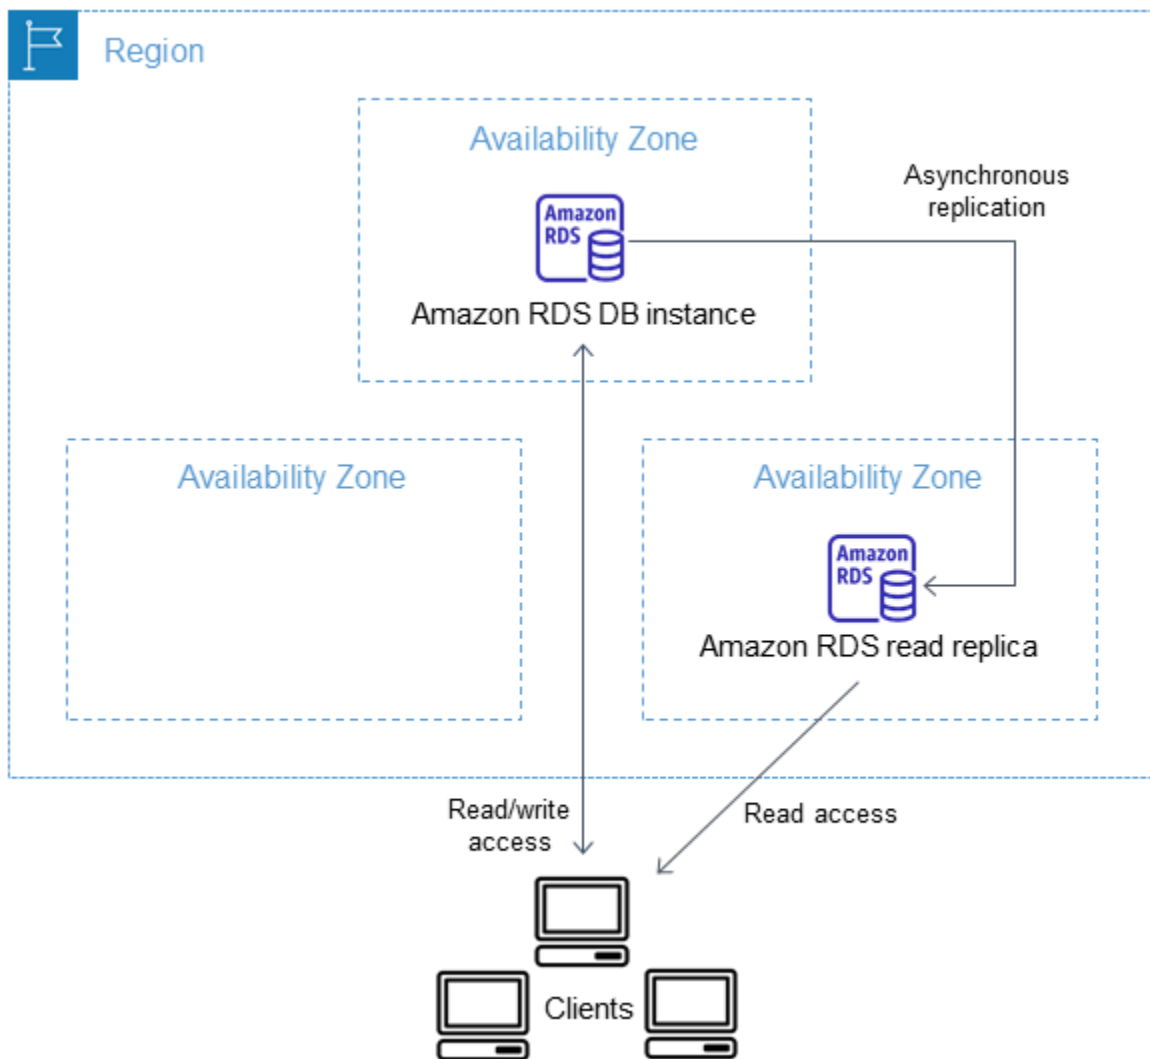

Replika baca ditagih sebagai instans DB standar dengan tarif yang sama dengan kelas instans DB yang digunakan untuk replika. Anda tidak dikenakan biaya untuk transfer data yang terjadi dalam mereplikasi data antara instans DB sumber dan replika baca dalam hal yang sama. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Biaya replikasi lintas Wilayah](#) dan [Penagihan instans DB untuk Amazon RDS](#).

Topik

- [Gambaran umum replika baca Amazon RDS](#)
- [Perbedaan antara replika baca untuk mesin DB](#)
- [Membuat replika baca](#)
- [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#)
- [Memantau replikasi baca](#)

- [Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS](#)

Gambaran umum replika baca Amazon RDS

Bagian berikut membahas replika baca instans DB. Untuk informasi tentang replika baca kluster DB Multi-AZ, lihat [the section called “Bekerja dengan replika baca kluster DB multi-AZ”](#).

Topik

- [Kasus penggunaan untuk replika baca](#)
- [Cara kerja replika baca](#)
- [Replika baca dalam deployment Multi-AZ](#)
- [Replika baca lintas Wilayah](#)
- [Jenis penyimpanan replika baca](#)
- [Batasan untuk membuat replika dari replika](#)
- [Pertimbangan saat menghapus replika](#)

Kasus penggunaan untuk replika baca

Melakukan deployment satu atau beberapa replika baca untuk instans DB sumber tertentu mungkin masuk akal dalam berbagai skenario, termasuk skenario berikut ini:

- Penskalaan di luar komputasi atau I/O kapasitas instans DB tunggal untuk beban kerja database read-heavy. Anda dapat mengarahkan kelebihan lalu lintas baca ini ke satu atau beberapa replika baca.
- Melayani lalu lintas baca saat instans DB sumber tidak tersedia. Dalam beberapa kasus, instans DB sumber Anda mungkin tidak dapat menerima I/O permintaan, misalnya karena penangguhan I/O untuk pencadangan atau pemeliharaan terjadwal. Dalam hal ini, Anda dapat mengarahkan lalu lintas baca ke replika baca Anda. Untuk kasus penggunaan ini, perlu diingat bahwa data di replika baca mungkin "usang" karena instans DB sumber tidak tersedia.
- Skenario pelaporan bisnis atau pergudangan data saat Anda mungkin ingin kueri pelaporan bisnis dijalankan terhadap replika baca, bukan instans DB produksi Anda.
- Menerapkan pemulihan bencana. Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans mandiri sebagai solusi pemulihan bencana jika instans DB primer mengalami kegagalan.

Cara kerja replika baca

Saat Anda membuat replika baca, Anda menentukan instans DB yang ada sebagai sumbernya. Kemudian, Amazon akan RDS mengambil snapshot dari instans sumber dan membuat Instans hanya baca dari snapshot. Amazon RDS selanjutnya menggunakan metode replikasi asinkron untuk mesin DB untuk memperbarui replika baca setiap kali ada perubahan pada instans DB primer.

Replika baca beroperasi sebagai instans DB yang hanya memungkinkan koneksi hanya baca. Pengecualian adalah RDS untuk Db2 dan RDS untuk mesin Oracle DB, yang masing-masing mendukung database replika dalam mode siaga dan mode terpasang. Replika siaga dan replika yang dipasang tidak menerima koneksi pengguna sehingga tidak dapat melayani beban kerja hanya-baca. Penggunaan utama untuk replika siaga dan replika yang dipasang adalah pemulihan bencana lintas wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2](#) dan [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle](#).


Aplikasi terhubung ke replika baca seperti terhubung ke instans DB apa pun. Amazon RDS mereplikasi semua basis data dari instans DB sumber.

Anda harus membuat replika baca secara manual. RDS tidak mendukung penskalaan otomatis replika baca, yang merupakan penambahan atau penghapusan replika baca otomatis saat permintaan baca berubah.

Replika baca dalam deployment Multi-AZ

Anda dapat mengonfigurasi replika baca untuk instans DB yang juga memiliki replika siaga yang dikonfigurasi untuk ketersediaan tinggi dalam deployment Multi-AZ. Replikasi dengan replika siaga bersifat sinkron. Tidak seperti replika baca, replika siaga tidak dapat melayani lalu lintas baca.

Dalam skenario berikut, klien memiliki read/write akses ke instans DB utama dalam satu AZ. Instans primer menyalin pembaruan secara asinkron ke replika baca di AZ kedua dan juga menyalinnya secara sinkron ke replika siaga di AZ ketiga. Klien hanya memiliki akses baca ke replika baca.

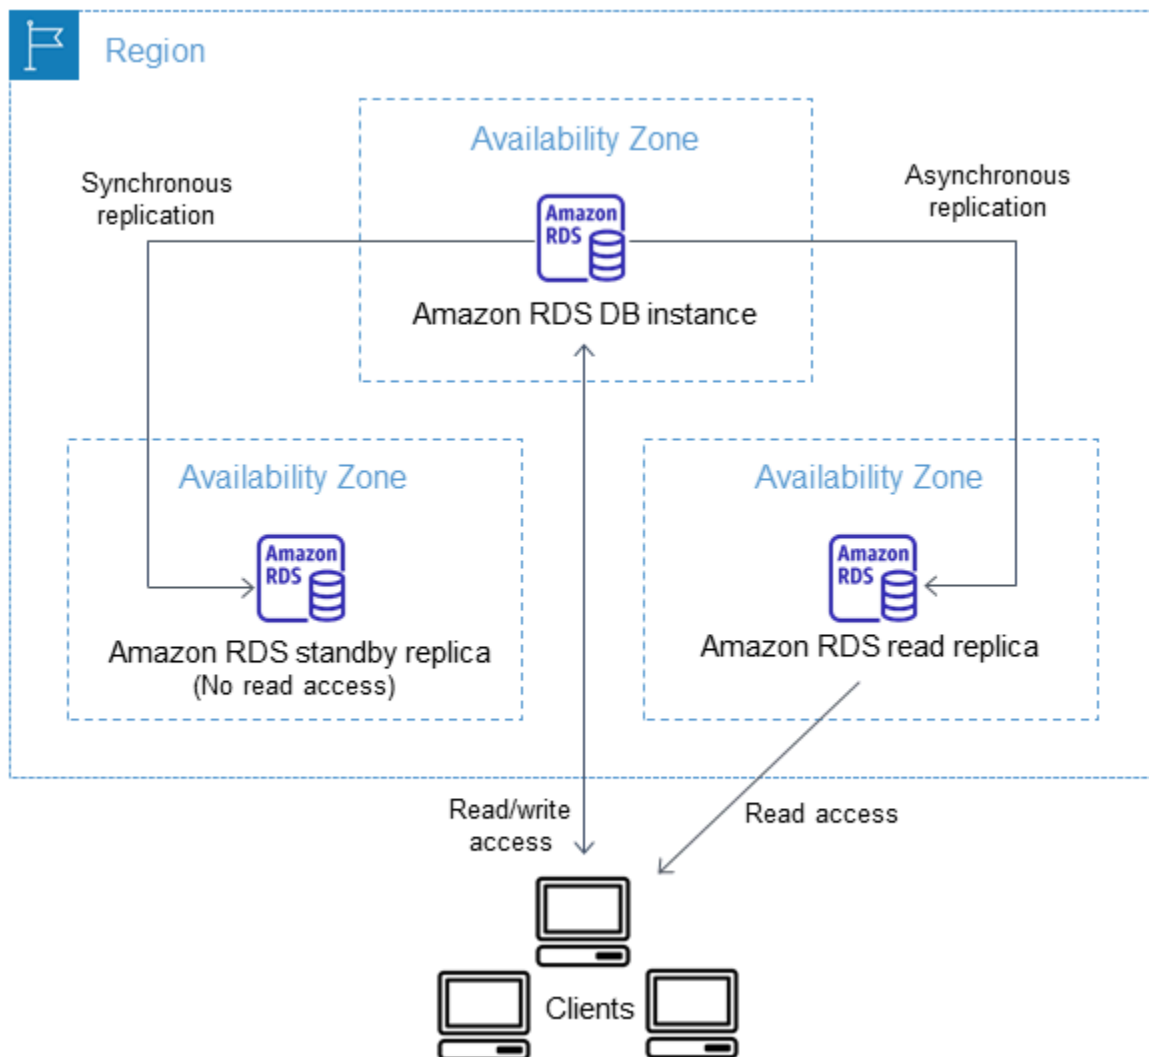

Untuk informasi selengkapnya tentang replika ketersediaan tinggi dan siaga, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Replika baca lintas Wilayah

Dalam beberapa kasus, replika baca berada di tempat yang berbeda Wilayah AWS dari instance DB utamanya. Dalam kasus ini, Amazon RDS menyiapkan saluran komunikasi yang aman antara instans DB primer dan replika baca. Amazon RDS menetapkan konfigurasi AWS keamanan apa pun yang diperlukan untuk mengaktifkan saluran aman, seperti menambahkan entri grup keamanan. Untuk informasi tentang replika baca lintas Wilayah, lihat [Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS](#).

Informasi dalam Bab ini berlaku untuk membuat replika baca Amazon RDS baik dalam hal yang Wilayah AWS sama dengan instans DB sumber, atau terpisah. Wilayah AWS Informasi berikut tidak

berlaku untuk mengatur replikasi dengan instans yang berjalan pada instans Amazon EC2 atau yang berada di on-premise.

Jenis penyimpanan replika baca

Secara default, replika baca dibuat dengan jenis penyimpanan yang sama dengan instans DB sumber. Namun, Anda dapat membuat replika baca yang memiliki jenis penyimpanan berbeda dari instans DB sumber berdasarkan opsi yang tercantum di tabel berikut.

Jenis penyimpanan instans DB sumber	Alokasi penyimpanan instans DB sumber	Opsi jenis penyimpanan replika baca
IOPS yang Tersedia	100 GiB–64 TiB	IOPS yang Tersedia, Tujuan Umum, Magnetik
Tujuan Umum	100 GiB–64 TiB	IOPS yang Tersedia, Tujuan Umum, Magnetik
Tujuan Umum	<100 GiB	Tujuan Umum, Magnetik
Magnetik	100 GiB–6 TiB	IOPS yang Tersedia, Tujuan Umum, Magnetik
Magnetik	<100 GiB	Tujuan Umum, Magnetik

Note

Saat Anda meningkatkan alokasi penyimpanan replika baca, jumlahnya minimal harus 10 persen. Jika Anda mencoba meningkatkan nilai sebesar kurang dari 10 persen, Anda akan mendapat kesalahan.

Batasan untuk membuat replika dari replika

Amazon RDS tidak mendukung replikasi sirkular. Anda tidak dapat mengonfigurasi instans DB agar berfungsi sebagai sumber replikasi untuk instans DB yang ada. Anda hanya dapat membuat replika baca baru dari instans DB yang ada. Misalnya, jika **MySourceDBInstance** mereplikasi ke

ReadReplica1, Anda tidak dapat mengonfigurasi **ReadReplica1** untuk mereplikasi kembali ke **MySourceDBInstance**.

Untuk RDS for MariaDB dan RDS for MySQL, dan untuk versi RDS for PostgreSQL tertentu, Anda dapat membuat replika baca dari replika baca yang sudah ada. Misalnya, Anda dapat membuat replika baca baru **ReadReplica2** dari replika **ReadReplica1** yang sudah ada. Untuk RDS untuk Db2, RDS untuk Oracle, dan RDS untuk SQL Server, Anda tidak dapat membuat replika baca dari replika baca yang ada.

Pertimbangan saat menghapus replika

RDS tidak mendukung penskalaan otomatis replika baca. Dengan demikian, RDS tidak akan menambah jumlah replika ketika permintaan meningkat atau mengurangi jumlah replika ketika permintaan menurun. Jika Anda tidak lagi membutuhkan replika baca, hapus secara manual menggunakan mekanisme yang sama untuk menghapus instance DB. Jika Anda menghapus instance DB sumber tanpa menghapus replika bacanya dalam hal yang sama Wilayah AWS, setiap replika dipromosikan ke instance DB mandiri.

Untuk informasi tentang menghapus instance DB, lihat [Menghapus instance DB](#). Untuk informasi tentang promosi replika baca, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instance DB mandiri](#). Untuk informasi yang terkait dengan menghapus instance DB sumber untuk replika baca lintas wilayah, lihat [Pertimbangan replikasi lintas Wilayah](#).

Perbedaan antara replika baca untuk mesin DB

Karena mesin Amazon RDS DB menerapkan replikasi secara berbeda, ada beberapa perbedaan signifikan yang harus Anda ketahui.

Db2

Replika untuk RDS untuk Db2 memiliki fitur dan perilaku berikut:

- Metode replikasi — Replikasi fisik.
- Pembersihan log transaksi - RDS untuk Db2 membersihkan log dari instance DB utama ketika kondisi berikut telah terpenuhi:
 - Log setidaknya berumur dua jam.
 - Pengaturan jam penyimpanan log arsip telah berlalu.
 - RDS untuk Db2 berhasil mereplikasi log ke semua instance replika DB.

Ini berlaku untuk instans Wilayah AWS DB yang sama dan instans DB lintas wilayah. Untuk informasi tentang mengatur jam retensi log arsip, lihat [rdsadmin.set_archive_log_retention](#).

- Replika yang dapat ditulis - Replika Db2 adalah salinan fisik, dan Db2 tidak mengizinkan penulisan dalam replika. Anda dapat mempromosikan replika untuk membuatnya dapat ditulis. Replika yang dipromosikan memiliki data yang direplikasi ke titik ketika permintaan dibuat untuk mempromosikannya.
- Backup — Backup otomatis dan snapshot manual didukung pada RDS untuk replika Db2.
- Replikasi paralel — Data log arsip selalu ditransmisikan secara paralel dari database utama ke semua replika nya.
- Status siaga — Penggunaan utama untuk replika siaga adalah pemulihan bencana lintas wilayah. Untuk informasi, lihat [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2](#).

MariaDB dan MySQL

Baca replika untuk RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL memiliki fitur dan perilaku berikut:

- Metode replikasi — Replikasi logis.
- Pembersihan log transaksi - RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL menyimpan log biner yang belum diterapkan.
- Replika yang dapat ditulis - Anda dapat mengaktifkan replika baca MariaDB atau MySQL agar dapat ditulis.
- Cadangan - Pencadangan otomatis dan snapshot manual didukung pada RDS untuk MariaDB atau RDS untuk replika baca MySQL.
- Replikasi paralel - Semua versi MariaDB dan MySQL yang didukung memungkinkan utas replikasi paralel.
- Status terpasang - Tidak didukung.

Oracle

Baca replika untuk RDS untuk Oracle memiliki fitur dan perilaku berikut:

- Metode replikasi — Replikasi fisik.
- Pembersihan log transaksi - Jika instans DB primer tidak memiliki replika baca lintas wilayah, Amazon RDS for Oracle menyimpan minimal dua jam log transaksi pada instans DB sumber. Log

dihapus dari instans DB sumber setelah dua jam atau setelah pengaturan jam retensi log arsip berlalu, mana saja yang lebih lama. Log dihapus dari replika baca setelah pengaturan jam retensi log arsip telah berlalu hanya jika telah berhasil diterapkan ke basis data.

Dalam beberapa kasus, instans DB primer mungkin memiliki satu atau beberapa replika baca lintas Wilayah. Jika demikian, Amazon RDS for Oracle akan mempertahankan log transaksi pada instans DB sumber sampai log transaksi tersebut dikirim dan diterapkan ke semua replika baca lintas Wilayah.

Untuk informasi tentang mengatur jam retensi log arsip, lihat [Mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan](#).

- Replika yang dapat ditulis — Replika baca Oracle adalah salinan fisik, dan Oracle tidak mengizinkan penulisan dalam replika baca. Anda dapat mempromosikan replika baca agar menjadikannya dapat ditulis. Replika baca yang dipromosikan memiliki data yang direplikasi hingga titik saat ada permintaan untuk mempromosikannya.
- Backup — Backup otomatis dan snapshot manual didukung pada RDS untuk replika baca Oracle.
- Replikasi paralel — Redo data log selalu ditransmisikan secara paralel dari database utama ke semua replika bacanya.
- Status terpasang - Penggunaan utama untuk replika yang dipasang adalah pemulihan bencana lintas wilayah. Lisensi Active Data Guard tidak diperlukan untuk replika yang terpasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle](#).

PostgreSQL

Baca replika untuk RDS untuk PostgreSQL memiliki fitur dan perilaku berikut:

- Metode replikasi — Replikasi fisik.
- Transaction logs purge — PostgreSQL memiliki `wal_keep_segments` parameter yang menentukan berapa banyak file write ahead log (WAL) yang disimpan untuk menyediakan data ke replika baca. Nilai parameter menentukan jumlah log yang akan dipertahankan.
- Replika yang dapat ditulis - Replika baca PostgreSQL adalah salinan fisik, dan PostgreSQL tidak mengizinkan replika baca dibuat dapat ditulis.
- Cadangan - Snapshot manual didukung untuk RDS untuk replika baca PostgreSQL. Pencadangan otomatis untuk replika baca didukung untuk RDS for PostgreSQL 14.1 dan versi yang lebih tinggi saja. Anda tidak dapat mengaktifkan pencadangan otomatis untuk replika baca PostgreSQL untuk

versi RDS for PostgreSQL yang lebih lama dari 14.1. Untuk RDS for PostgreSQL 13 dan versi yang lebih lama, buat snapshot dari replika baca jika Anda menginginkan cadangannya.

- Replikasi paralel - PostgreSQL memiliki replikasi penanganan proses tunggal.
- Status terpasang - Tidak didukung.

SQL Server

Baca replika untuk RDS untuk SQL Server memiliki fitur dan perilaku berikut:

- Metode replikasi — Replikasi fisik.
- Pembersihan log transaksi — File Log Virtual (VLF) dari file log transaksi pada replika utama dapat dipotong setelah tidak lagi diperlukan untuk replika sekunder.

VLF hanya dapat ditandai sebagai tidak aktif jika catatan log telah di-hardening di replika. Terlepas dari seberapa cepat subsistem disk berada di replika utama, log transaksi akan menyimpan VLFs sampai replika paling lambat mengeraskannya.

- Replika yang dapat ditulis — Replika baca SQL Server adalah salinan fisik dan juga tidak memungkinkan untuk menulis. Anda dapat mempromosikan replika baca agar menjadikannya dapat ditulis. Replika baca yang dipromosikan memiliki data yang direplikasi hingga titik saat ada permintaan untuk mempromosikannya.
- Cadangan - Pencadangan otomatis dan snapshot manual tidak didukung pada RDS untuk replika baca SQL Server.
- Replikasi paralel — Redo data log selalu ditransmisikan secara paralel dari database utama ke semua replika bacanya.
- Status terpasang - Tidak didukung.

Membuat replika baca

Anda dapat membuat replika baca dari instans DB yang ada menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Anda membuat replika baca dengan menentukan `SourceDBInstanceIdentifier`, yang merupakan pengidentifikasi instans DB dari instans DB sumber yang ingin Anda replikasi.

Saat membuat replika baca, Amazon RDS mengambil snapshot DB dari instans DB sumber Anda dan memulai replikasi. Instans DB sumber mengalami I/O penangguhan yang sangat singkat saat operasi snapshot DB dimulai. I/O Suspensi biasanya berlangsung sekitar satu detik. Anda dapat

menghindari I/O penangguhan jika instans DB sumber adalah penerapan Multi-AZ, karena dalam hal ini snapshot diambil dari instans DB sekunder.

Transaksi aktif yang berjangka panjang dapat memperlambat proses pembuatan replika baca. Kami menyarankan Anda menunggu transaksi yang berjalan lama selesai sebelum membuat replika baca. Jika Anda membuat beberapa replika baca secara paralel dari instans DB sumber yang sama, Amazon RDS hanya mengambil satu snapshot di awal tindakan pembuatan pertama.

Saat membuat replika baca, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Anda harus mengaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB sumber dengan mengatur periode retensi cadangan ke nilai selain 0. Persyaratan ini juga berlaku untuk replika baca yang merupakan instans DB sumber untuk replika baca lain. Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis pada replika baca RDS for MySQL, pertama-tama buat replika baca, lalu ubah replika baca tersebut untuk mengaktifkan pencadangan otomatis.

Note

Dalam sebuah Wilayah AWS, kami sangat menyarankan agar Anda membuat semua replika baca di virtual private cloud (VPC) yang sama berdasarkan Amazon VPC sebagai instans DB sumber. Jika Anda membuat replika baca di VPC yang berbeda dari instans DB sumber, rentang Perutean Antar Domain Tanpa Kelas (CIDR) dapat tumpang-tindih antara replika dan sistem RDS. CIDR yang tumpang-tindih membuat replika tidak stabil, yang dapat berdampak negatif pada aplikasi yang terhubung dengannya. Jika Anda mendapatkan kesalahan saat membuat replika baca, pilih grup subnet DB tujuan yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan instans DB di VPC](#).

Tidak ada cara langsung untuk membuat replika baca di tempat lain Akun AWS menggunakan konsol atau AWS CLI.

Konsol

Untuk membuat replika baca dari instans DB sumber

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang akan digunakan sebagai sumber untuk replika baca.
4. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.

5. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama replika baca.
6. Pilih konfigurasi instans Anda. Kami menyarankan Anda menggunakan kelas dan jenis penyimpanan instans DB yang sama atau lebih besar sebagai instans DB sumber untuk replika baca.
7. Untuk Wilayah AWS, tentukan Wilayah tujuan untuk replika baca.
8. Untuk Penyimpanan, tentukan ukuran penyimpanan yang dialokasikan dan apakah Anda ingin menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan.

Jika instans DB sumber Anda tidak menggunakan konfigurasi penyimpanan terbaru, opsi Tingkatkan konfigurasi sistem file penyimpanan tersedia. Anda dapat mengaktifkan pengaturan ini untuk meningkatkan sistem file penyimpanan replika baca ke konfigurasi yang diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meningkatkan sistem file penyimpanan”](#).

9. Untuk Ketersediaan, pilih apakah akan membuat replika siaga dari replika Anda di Zona Ketersediaan lain guna menyediakan dukungan failover untuk replika tersebut.

 Note

Pembuatan replika baca Anda sebagai instans DB Multi-AZ tidak tergantung pada apakah basis data sumber merupakan instans DB Multi-AZ.

10. Tentukan pengaturan instans DB lainnya. Untuk informasi tentang setiap pengaturan yang tersedia, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).
11. Untuk membuat replika baca terenkripsi, perluas Konfigurasi tambahan dan tentukan pengaturan berikut:
 - a. Pilih Aktifkan enkripsi.
 - b. Untuk AWS KMS key, pilih pengidentifikasi AWS KMS key kunci KMS.

 Note

Instans DB sumber harus dienkripsi. Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara mengenkripsi instans DB sumber, lihat [Mengekripsi sumber daya Amazon RDS](#).

12. Pilih Buat replika baca.

Setelah replika baca dibuat, Anda dapat melihatnya di halaman Basis data di konsol RDS. Halaman tersebut menunjukkan Replika di kolom Peran.

AWS CLI

Untuk membuat replika baca dari instance DB sumber, gunakan AWS CLI perintah [create-db-instance-read-replica](#). Contoh ini juga menetapkan ukuran penyimpanan yang dialokasikan, memungkinkan penskalaan otomatis penyimpanan, dan meningkatkan sistem file ke konfigurasi yang diinginkan.

Anda dapat menentukan pengaturan lain. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance-read-replica \  
  --db-instance-identifier myreadreplica \  
  --source-db-instance-identifier mydbinstance \  
  --allocated-storage 100 \  
  --max-allocated-storage 1000 \  
  --upgrade-storage-config
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance-read-replica ^  
  --db-instance-identifier myreadreplica ^  
  --source-db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --allocated-storage 100 ^  
  --max-allocated-storage 1000 ^  
  --upgrade-storage-config
```

API RDS

[Untuk membuat replika baca dari instans Db2, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, atau SQL Server DB sumber, panggil operasi Amazon RDS API Create dengan parameter yang diperlukan berikut: DBInstance ReadReplica](#)

- DBInstanceIdentifier

- `SourceDBInstanceIdentifier`

 Note

Untuk membuat replika siaga RDS untuk Db2, atur operasi opsional ke. `ReplicaMode mounted`

Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri

Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri. Jika instans DB sumber memiliki beberapa replika baca, mempromosikan salah satu replika baca menjadi instans DB tidak akan memengaruhi replika lainnya.

Saat Anda mempromosikan replika baca, RDS me-reboot instans DB sebelum membuatnya tersedia. Proses promosi dapat memakan waktu beberapa menit atau lebih lama, tergantung dari ukuran replika baca.



Kasus penggunaan untuk mempromosikan replika baca

Anda mungkin ingin mempromosikan replika baca ke instans DB mandiri karena salah satu alasan berikut:

- Menerapkan pemulihan kegagalan – Anda dapat menggunakan promosi replika baca sebagai skema pemulihan data jika instans DB primer mengalami kegagalan. Pendekatan ini akan melengkapi replikasi sinkron, deteksi kegagalan otomatis, dan failover.

Jika Anda mengetahui konsekuensi dan batasan replikasi asinkron dan Anda masih ingin menggunakan promosi replika baca untuk pemulihan data, Anda dapat melakukannya. Untuk melakukannya, pertama-tama buat replika baca lalu pantau instans DB primer untuk mengetahui adanya kegagalan. Jika terjadi kegagalan, lakukan hal berikut:

1. Promosikan replika baca.
 2. Arahkan lalu lintas basis data ke instans DB yang dipromosikan.
 3. Buat replika baca pengganti dengan instans DB yang dipromosikan sebagai sumbernya.
- Meningkatkan konfigurasi penyimpanan – Jika instans DB sumber Anda tidak menggunakan konfigurasi penyimpanan yang diinginkan, Anda dapat membuat replika baca instans dan meningkatkan konfigurasi sistem file penyimpanan. Opsi ini memigrasikan sistem file replika baca ke konfigurasi yang diinginkan. Anda kemudian dapat mempromosikan replika baca menjadi instans mandiri.

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk mengatasi batasan penskalaan pada penyimpanan dan ukuran file untuk sistem file 32-bit yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meningkatkan sistem file penyimpanan”](#).

Opsi ini hanya tersedia jika instans DB sumber Anda tidak menggunakan konfigurasi penyimpanan terbaru, atau jika Anda memodifikasi kelas instans DB dalam permintaan yang sama.

- Sharding – Sharding (pembuatan serpihan) mewujudkan arsitektur "share-nothing" dan pada dasarnya merupakan pemecahan basis data besar menjadi beberapa basis data yang lebih kecil. Salah satu cara umum untuk memisahkan basis data adalah memisahkan tabel yang tidak digabungkan dalam kueri yang sama ke host yang berbeda. Metode lain adalah menduplikasi tabel di beberapa host lalu menggunakan algoritma hashing untuk menentukan host mana yang menerima pembaruan tertentu. Anda dapat membuat replika baca yang sesuai dengan setiap serpihan (basis data yang lebih kecil) dan mempromosikannya saat Anda memutuskan untuk mengubahnya menjadi shard mandiri. Anda kemudian dapat mengambil ruang kunci (jika Anda memisahkan baris) atau distribusi tabel untuk setiap serpihan tergantung kebutuhan Anda.
- Melakukan operasi DDL (MySQL dan MariaDB saja) – Operasi DDL, seperti membuat atau membuat kembali indeks, dapat memakan waktu dan memberikan dampak performa yang signifikan pada instans DB Anda. Anda dapat melakukan operasi ini pada replika baca MySQL atau MariaDB setelah replika baca disinkronkan dengan instans DB primernya. Kemudian, Anda dapat mempromosikan replika baca dan mengarahkan aplikasi Anda untuk menggunakan Instans yang dipromosikan.

 Note

Jika replika baca Anda adalah RDS untuk instans Oracle DB, Anda dapat melakukan peralihan alih-alih promosi. Dalam peralihan, instans DB sumber menjadi replika baru, dan replika menjadi instance DB sumber baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan switchover Oracle Data Guard](#).

Karakteristik replika baca yang dipromosikan

Setelah Anda mempromosikan replika baca, itu berhenti berfungsi sebagai replika baca dan menjadi instance DB mandiri. Instans DB mandiri baru memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Instans DB mandiri mempertahankan grup opsi dan grup parameter dari replika baca pra-promosi.
- Anda dapat membuat replika baca dari instans DB mandiri dan melakukan operasi point-in-time pemulihan.
- Anda tidak dapat menggunakan instans DB sebagai target replikasi karena ini bukan lagi replika baca.

Prasyarat untuk mempromosikan replika baca

Sebelum Anda mempromosikan replika baca, lakukan hal berikut:

- Tinjau strategi pencadangan Anda:
 - Kami menyarankan Anda mengaktifkan cadangan dan menyelesaikan setidaknya satu cadangan. Durasi pencadangan adalah fungsi jumlah perubahan basis data sejak pencadangan sebelumnya.
 - Jika Anda telah mengaktifkan pencadangan pada replika baca, konfigurasi periode pencadangan otomatis sehingga pencadangan harian tidak akan mengganggu promosi replika baca.
 - Pastikan replika baca Anda tidak memiliki backing-up status. Anda tidak dapat mempromosikan replika baca saat berada dalam keadaan ini.
- Hentikan transaksi apa pun agar tidak ditulis ke instans DB utama, dan kemudian tunggu RDS menerapkan semua pembaruan ke replika baca.

Pembaruan basis data terjadi pada replika baca setelah pembaruan terjadi pada instans DB utama. Kelambatan replikasi dapat bervariasi secara signifikan. Gunakan metrik [Replica Lag](#) untuk menentukan saat semua pembaruan sudah dilakukan pada replika baca.

- (Hanya MySQL dan MariaDB) Untuk membuat perubahan pada replika baca MySQL atau MariaDB sebelum Anda mempromosikannya, atur parameter ke dalam grup parameter DB untuk replika baca. `read_only 0` Anda kemudian dapat melakukan semua operasi DDL yang diperlukan, seperti membuat indeks pada replika baca. Tindakan yang dilakukan pada replika baca tidak memengaruhi performa instans DB primer.

Mempromosikan replika baca: langkah-langkah dasar

Langkah-langkah berikut ini menunjukkan proses umum untuk mempromosikan replika baca menjadi instans DB:

1. Promosikan replika baca dengan menggunakan opsi Promosikan di konsol Amazon RDS, AWS CLI perintah [promote-read-replica](#), atau operasi [PromoteReadReplica](#) Amazon RDS API.

Note

Proses promosi memakan waktu beberapa menit. Saat Anda mempromosikan replika baca, RDS menghentikan replikasi dan me-reboot replika baca. Saat boot ulang selesai, replika baca tersedia sebagai instans DB baru.

2. (Opsional) Ubah instans DB baru menjadi deployment Multi-AZ. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#) dan [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Konsol

Untuk mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.

Panel Basis Data muncul. Setiap replika baca menampilkan Replika di kolom Peran.

3. Pilih replika baca yang ingin Anda promosikan.

4. Untuk Tindakan, pilih Promosikan.
5. Di halaman Promosikan Replika Baca, masukkan periode retensi cadangan dan periode pencadangan untuk instans DB yang baru dipromosikan.
6. Saat pengaturan sudah sesuai keinginan Anda, pilih Lanjutkan.
7. Di halaman konfirmasi, pilih Promosikan Replika Baca.

AWS CLI

Untuk mempromosikan replika baca ke instans DB mandiri, gunakan perintah. AWS CLI [promote-read-replica](#)

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds promote-read-replica \  
  --db-instance-identifier myreadreplica
```

Untuk Windows:

```
aws rds promote-read-replica ^  
  --db-instance-identifier myreadreplica
```

API RDS

Untuk mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri, panggil operasi API Amazon RDS [PromoteReadReplica](#) dengan parameter wajib DBInstanceIdentifier.

Memantau replikasi baca

Anda dapat memantau status replika baca dengan beberapa cara. Konsol Amazon RDS menampilkan status replika baca di bagian Replikasi pada tab Konektivitas & keamanan di detail replika baca. Untuk melihat detail replika baca, pilih nama replika baca di daftar instans di konsol Amazon RDS.

Replication (2)						
Filter by replication				< 1 >		
DB instance	Role	Region & AZ	Replication source	Replication state	Lag	
mydbinstancecf	Primary	us-east-1d	-	-	-	
mydbinstancecfreplica	Replica	us-east-1f	mydbinstancecf	Replicating	-	

Anda juga dapat melihat status replika baca menggunakan AWS CLI `describe-db-instances` perintah atau operasi Amazon RDS API `DescribeDBInstances`.

Status replika baca dapat berupa salah satu dari berikut ini:

- mereplikasi – Replika baca berhasil direplikasi.
- replikasi terdegradasi (hanya SQL Server dan PostgreSQL) – Replika menerima data dari instans primer, tetapi satu atau beberapa basis data mungkin tidak mendapatkan pembaruan. Hal ini bisa terjadi, misalnya, ketika replika sedang dalam proses menyiapkan basis data yang baru dibuat. Ini juga dapat terjadi ketika DDL yang tidak didukung atau perubahan objek besar dibuat di lingkungan biru penerapan. blue/green

Statusnya tidak beralih dari `replication degraded` ke `error`, kecuali jika terjadi kesalahan selama status terdegradasi.

- kesalahan – Telah terjadi kesalahan pada replikasi. Periksa kolom Kesalahan Replikasi di konsol Amazon RDS atau log peristiwa untuk menentukan kesalahan sebenarnya. Untuk informasi selengkapnya tentang pemecahan masalah kesalahan replikasi, lihat [Memecahkan masalah replika SQL baca saya](#).
- diakhiri (MariaDB, MySQL, atau PostgreSQL saja) – Replikasi diakhiri. Hal ini terjadi jika replikasi dihentikan selama lebih dari 30 hari berturut-turut, baik secara manual atau karena kesalahan replikasi. Jika ini terjadi, Amazon RDS menghentikan replikasi antara instans DB primer dan semua replika baca. Amazon RDS melakukannya untuk mencegah peningkatan kebutuhan penyimpanan pada instans DB sumber dan waktu failover yang lama.

Replikasi yang rusak dapat memengaruhi penyimpanan karena ukuran dan jumlah log bertambah akibat tingginya volume pesan kesalahan yang ditulis ke log. Replikasi yang rusak juga dapat memengaruhi pemulihan kegagalan karena waktu yang diperlukan Amazon RDS untuk memelihara dan memproses log dalam jumlah besar selama pemulihan.

- diakhiri (Oracle saja) – Replikasi diakhiri. Hal ini terjadi jika replikasi dihentikan selama lebih dari 8 jam karena penyimpanan yang tersisa tidak memadai di replika baca. Jika ini terjadi, Amazon RDS menghentikan replikasi antara instans DB primer dan replika baca yang terpengaruh. Status ini adalah status akhir, dan replika baca harus dibuat ulang.
- dihentikan (MariaDB atau MySQL saja) – Replikasi telah dihentikan karena permintaan yang diajukan oleh pelanggan.
- titik henti replikasi ditetapkan (MySQL saja) – Titik henti yang diajukan oleh pelanggan ditetapkan menggunakan prosedur `tersimpan` dan replikasi sedang berlangsung.
- titik henti replikasi tercapai (MySQL saja) – Titik henti yang diajukan oleh pelanggan ditetapkan menggunakan prosedur `tersimpan` dan replikasi dihentikan karena titik henti tercapai.

Anda dapat melihat tempat instans DB sedang direplikasi dan jika demikian, memeriksa status replikasinya. Pada halaman Basis data di konsol RDS, Primer akan ditampilkan dalam kolom Peran. Pilih nama instans DB nya. Pada halaman detailnya, pada tab Konektivitas & keamanan, status replikasinya ada di bawah Replikasi.

Memantau lag replikasi

Anda dapat memantau kelambatan replikasi di Amazon CloudWatch dengan melihat metrik Amazon RDS. `ReplicaLag`

Untuk Db2, `ReplicaLag` metrik adalah lag maksimum database yang tertinggal, dalam hitungan detik. Misalnya, jika dua database masing-masing tertinggal 5 detik dan 10 detik, maka `ReplicaLag` adalah 10 detik. Database tanpa status High Availability Disaster Recovery (HADR) yang tersedia tidak termasuk dalam perhitungan.

Untuk MariaDB dan MySQL, metrik `ReplicaLag` melaporkan nilai bidang `Seconds_Behind_Master` dari perintah `SHOW REPLICA STATUS`. Penyebab umum lag replikasi untuk MySQL dan MariaDB adalah sebagai berikut:

- Pemadaman jaringan.
- Menulis ke tabel dengan indeks pada replika baca. Jika parameter `read_only` tidak diatur ke 0 pada replika baca, hal ini dapat memecah replikasi.
- Menggunakan mesin penyimpanan non-transaksional seperti MyISAM. Replikasi hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB pada MySQL dan mesin penyimpanan XtraDB pada MariaDB.

Note

Versi sebelumnya dari MariaDB menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MariaDB yang lebih rendah dari 10.5, maka gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

Saat metrik `ReplicaLag` mencapai 0, replika telah menjadi instans DB primer. Jika metrik `ReplicaLag` menampilkan -1, maka replikasi saat ini tidak aktif. `ReplicaLag = -1` setara dengan `Seconds_Behind_Master = NULL`.

Untuk Oracle, metrik `ReplicaLag` adalah jumlah dari nilai `Apply Lag` dan perbedaan antara waktu saat ini dan nilai `DATUM_TIME` untuk `apply lag`. Nilai `DATUM_TIME` adalah terakhir kali replika baca menerima data dari instans DB sumbernya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [V\\$DATAGUARD_STATS](#) dalam dokumentasi Oracle.

Untuk SQL Server, metrik `ReplicaLag` adalah lag maksimum dari basis data yang tertinggal, dalam hitungan detik. Misalnya, jika Anda memiliki dua basis data yang masing-masing tertinggal 5 detik dan 10 detik, maka `ReplicaLag` adalah 10 detik. Metrik `ReplicaLag` menampilkan nilai dari kueri berikut.

```
SELECT MAX(secondary_lag_seconds) max_lag FROM sys.dm_hadr_database_replica_states;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [secondary_lag_seconds](#) dalam dokumentasi Microsoft.

`ReplicaLag` menampilkan -1 jika RDS tidak dapat menentukan lag, seperti selama penyiapan replika, atau saat replika baca berada dalam status `error`.

Note

Basis data baru tidak disertakan dalam penghitungan lag sampai basis data tersebut dapat diakses di replika baca.

Untuk PostgreSQL, metrik `ReplicaLag` menampilkan nilai dari kueri berikut.


```
SELECT extract(epoch from now() - pg_last_xact_replay_timestamp()) AS reader_lag
```

PostgreSQL versi 9.5.2 dan yang lebih baru menggunakan slot replikasi fisik untuk mengelola retensi write ahead log (WAL) pada instans sumber. Untuk setiap instans replika baca lintas Wilayah, Amazon RDS membuat slot replikasi fisik dan mengaitkannya dengan instans. Dua CloudWatch metrik Amazon, *Oldest Replication Slot Lag* dan *Transaction Logs Disk Usage*, menunjukkan seberapa jauh di belakang replika yang paling tertinggal dalam hal data WAL yang diterima dan berapa banyak penyimpanan yang digunakan untuk data WAL. Nilai *Transaction Logs Disk Usage* dapat meningkat secara substansial ketika replika baca lintas Wilayah tertinggal secara signifikan.

Untuk informasi selengkapnya tentang memantau instans DB dengan CloudWatch, lihat [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#).

Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS

Dengan Amazon RDS, Anda dapat membuat replika baca yang berbeda Wilayah AWS dari instans DB sumber.

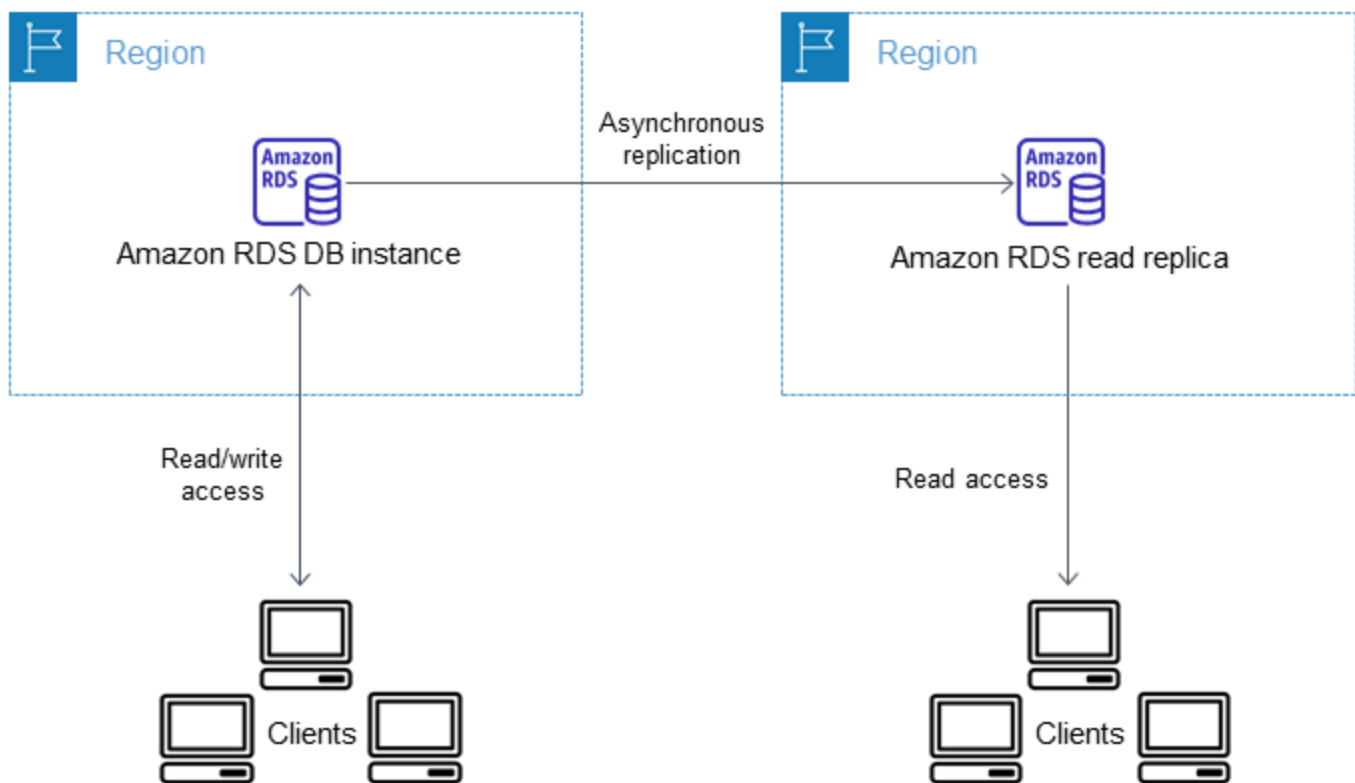

Anda membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS untuk melakukan hal berikut:

- Mengoptimalkan kemampuan pemulihan bencana Anda.
- Skalakan operasi baca agar Wilayah AWS lebih dekat dengan pengguna Anda.

- Buat lebih mudah untuk bermigrasi dari pusat data di satu Wilayah AWS ke pusat data di pusat data lainnya Wilayah AWS.

Membuat replika baca di instance yang berbeda Wilayah AWS dari sumber mirip dengan membuat replika dalam hal yang sama. Wilayah AWS Anda dapat menggunakan AWS Management Console, menjalankan [create-db-instance-read-replica](#) perintah, atau memanggil operasi [CreateDBInstanceReadReplica](#) API.

 Note

Untuk membuat replika baca terenkripsi yang berbeda Wilayah AWS dari instans DB sumber, instans DB sumber harus dienkripsi.

Topik

- [Wilayah dan ketersediaan versi](#)
- [Membuat replika baca lintas Wilayah](#)
- [Cara Amazon RDS melakukan replikasi lintas Wilayah](#)
- [Pertimbangan replikasi lintas Wilayah](#)
- [Biaya replikasi lintas Wilayah](#)

Wilayah dan ketersediaan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah dengan replikasi lintas Wilayah, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk replika baca lintas wilayah di Amazon RDS](#).

Membuat replika baca lintas Wilayah

Prosedur berikut menunjukkan cara membuat replika baca dari sumber Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, atau PostgreSQL DB instance yang berbeda. Wilayah AWS

Konsol

Anda dapat membuat replika baca Wilayah AWS menggunakan. AWS Management Console

Untuk membuat replika baca Wilayah AWS dengan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih contoh Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, atau PostgreSQL DB yang ingin Anda gunakan sebagai sumber untuk replika baca.
4. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
5. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama replika baca.
6. Pilih Wilayah Tujuan.
7. Pilih spesifikasi instans yang ingin Anda gunakan. Kami menyarankan Anda menggunakan kelas dan jenis penyimpanan instans DB yang sama atau lebih besar untuk replika baca.
8. Untuk membuat replika baca terenkripsi di tempat lain: Wilayah AWS
 - a. Pilih Aktifkan enkripsi.
 - b. Untuk AWS KMS key, pilih pengidentifikasi AWS KMS key kunci KMS di Wilayah AWS tujuan.

Note

Untuk membuat replika baca terenkripsi, instans DB sumber harus dienkripsi. Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara mengenkripsi instans DB sumber, lihat [Mengekripsi sumber daya Amazon RDS](#).

9. Pilih opsi lainnya, seperti penskalaan otomatis penyimpanan.
10. Pilih Buat replika baca.

AWS CLI

Untuk membuat replika baca dari sumber Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, atau PostgreSQL DB instance yang berbeda, Anda dapat menggunakan perintah. Wilayah AWS [create-db-instance-read-replica](#) Dalam kasus ini, Anda menggunakan [create-db-instance-read-replica](#) dari Wilayah AWS tempat Anda ingin replika baca berada (Wilayah tujuan) dan menentukan Amazon Resource Name (ARN) untuk instans DB sumber. ARN secara unik mengidentifikasi sumber daya yang dibuat di Amazon Web Services.

Misalnya, jika instans DB sumber Anda berada di Wilayah AS Timur (Virginia Utara), ARN terlihat seperti contoh ini:

```
arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance
```

Untuk informasi tentang ARNs, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).

Untuk membuat replika baca di instans DB sumber yang berbeda Wilayah AWS, Anda dapat menggunakan AWS CLI [create-db-instance-read-replica](#) perintah dari tujuan Wilayah AWS. Parameter berikut diperlukan untuk membuat replika baca di Wilayah AWS lain:

- `--region`— Tujuan Wilayah AWS di mana replika baca dibuat.
- `--source-db-instance-identifier` – Pengidentifikasi instans DB untuk instans DB sumber. Pengidentifikasi ini harus dalam format ARN untuk Wilayah AWS sumber.
- `--db-instance-identifier` – Pengidentifikasi replika baca di Wilayah AWS tujuan.

Example replika baca lintas Wilayah

Kode berikut membuat replika baca di Wilayah AS Barat (Oregon) dari instans DB sumber di Wilayah AS Timur (Virginia Utara).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance-read-replica \  
  --db-instance-identifier myreadreplica \  
  --region us-west-2 \  
  --source-db-instance-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance-read-replica ^  
  --db-instance-identifier myreadreplica ^  
  --region us-west-2 ^  
  --source-db-instance-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance
```

Parameter berikut juga diperlukan untuk membuat replika baca terenkripsi di Wilayah AWS lain:

- `--kms-key-id`— AWS KMS key Pengidentifikasi kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi replika baca di tujuan. Wilayah AWS

Example replika baca lintas Wilayah terenkripsi

Kode berikut membuat replika baca terenkripsi di Wilayah AS Barat (Oregon) dari instans DB sumber di Wilayah AS Timur (Virginia Utara).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance-read-replica \
  --db-instance-identifier myreadreplica \
  --region us-west-2 \
  --source-db-instance-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance \
  --kms-key-id my-us-west-2-key
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance-read-replica ^
  --db-instance-identifier myreadreplica ^
  --region us-west-2 ^
  --source-db-instance-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance ^
  --kms-key-id my-us-west-2-key
```

--source-region Opsi ini diperlukan saat Anda membuat replika baca terenkripsi antara Wilayah AWS GovCloud (AS-Timur) dan AWS GovCloud (AS-Barat). Untuk --source-region, tentukan Wilayah AWS instans DB sumber.

Jika --source-region tidak ditentukan, tentukan nilai --pre-signed-url. URL yang telah ditandatangani adalah URL yang berisi permintaan bertanda tangan Signature Versi 4 untuk perintah create-db-instance-read-replica yang dipanggil di Wilayah AWS sumber. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pre-signed-url opsi, lihat [create-db-instance-read-replica](#) di AWS CLI Command Reference.

API RDS

[Untuk membuat replika baca dari sumber Db2, MariaDB, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, atau PostgreSQL DB instance yang berbeda, Anda dapat memanggil operasi Amazon RDS API Create. Wilayah AWS DBInstance ReadReplica](#) Dalam kasus ini, Anda memanggil [Buat DBInstance ReadReplica](#) dari Wilayah AWS tempat Anda ingin replika baca (Wilayah tujuan) dan tentukan Nama

Sumber Daya Amazon (ARN) untuk instans DB sumber. ARN secara unik mengidentifikasi sumber daya yang dibuat di Amazon Web Services.

Untuk membuat replika baca terenkripsi di instans DB sumber yang Wilayah AWS berbeda, Anda dapat menggunakan [CreateDBInstanceReadReplica](#) operasi Amazon RDS API dari tujuan. Wilayah AWS Untuk membuat replika baca terenkripsi di tempat lain Wilayah AWS, Anda harus menentukan nilai untuk. PreSignedURL PreSignedURL harus berisi permintaan [CreateDBInstanceReadReplica](#) operasi untuk memanggil sumber Wilayah AWS tempat replika baca dibuat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang PreSignedUrl, lihat [CreateDBInstanceReadReplica](#).

Misalnya, jika instans DB sumber Anda berada di Wilayah AS Timur (Virginia Utara), ARN terlihat seperti yang berikut ini.

```
arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance
```

Untuk informasi tentang ARNs, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).

Example

```
https://us-west-2.rds.amazonaws.com/  
?Action=CreateDBInstanceReadReplica  
&KmsKeyId=my-us-east-1-key  
&PreSignedUrl=https%253A%252F%252Frds.us-west-2.amazonaws.com%252F  
%253FAction%253DCreateDBInstanceReadReplica  
%2526DestinationRegion%253Dus-east-1  
%2526KmsKeyId%253Dmy-us-east-1-key  
%2526SourceDBInstanceIdentifier%253Darn%25253Aaws%25253Ards%25253Aus-  
west-2%123456789012%25253Adb%25253Amydbinstance  
%2526SignatureMethod%253DHmacSHA256  
%2526SignatureVersion%253D4%2526SourceDBInstanceIdentifier%253Darn%25253Aaws  
%25253Ards%25253Aus-west-2%25253A123456789012%25253Ainstance%25253Amydbinstance  
%2526Version%253D2014-10-31  
%2526X-Amz-Algorithm%253DAWS4-HMAC-SHA256  
%2526X-Amz-Credential%253DAKIADQKE4SARGYLE%252F20161117%252Fus-west-2%252Frds  
%252Faws4_request  
%2526X-Amz-Date%253D20161117T215409Z  
%2526X-Amz-Expires%253D3600  
%2526X-Amz-SignedHeaders%253Dcontent-type%253Bhost%253Buser-agent%253Bx-amz-  
content-sha256%253Bx-amz-date  
%2526X-Amz-Signature  
%253D255a0f17b4e717d3b67fad163c3ec26573b882c03a65523522cf890a67fca613
```

```
&DBInstanceIdentifier=myreadreplica
&SourceDBInstanceIdentifier=&region-arn;rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance
&Version=2012-01-15
&SignatureVersion=2
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=2012-01-20T22%3A06%3A23.624Z
&AWSAccessKeyId=<&AWS; Access Key ID>
&Signature=<Signature>
```

Cara Amazon RDS melakukan replikasi lintas Wilayah

Amazon RDS menggunakan proses berikut untuk membuat replika baca lintas Wilayah. Bergantung pada yang Wilayah AWS terlibat dan jumlah data dalam database, proses ini dapat memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan sejauh mana proses telah berjalan saat Anda membuat replika baca lintas Wilayah:

1. Amazon RDS mulai mengonfigurasi instans DB sumber sebagai sumber replikasi dan mengatur statusnya menjadi memodifikasi.
2. Amazon RDS mulai mengatur replika baca yang ditentukan di Wilayah AWS tujuan dan mengatur statusnya menjadi membuat.
3. Amazon RDS membuat snapshot DB otomatis dari instans DB sumber di Wilayah AWS sumber. Format nama snapshot DB adalah `rds:<InstanceID>-<timestamp>`, dengan `<InstanceID>` adalah pengidentifikasi instans sumber, dan `<timestamp>` adalah tanggal dan waktu penyalinan dimulai. Misalnya, `rds:mysourceinstance-2013-11-14-09-24` dibuat dari instans `mysourceinstance` pada 2013-11-14-09-24. Selama pembuatan snapshot DB otomatis, status instans DB sumber tetap memodifikasi, status replika baca tetap membuat, dan status snapshot DB adalah membuat. Kolom progres pada halaman snapshot DB di konsol melaporkan seberapa jauh pembuatan snapshot DB telah berlangsung. Ketika snapshot DB selesai, status snapshot DB dan instans DB sumber diatur ke tersedia.
4. Amazon RDS memulai penyalinan snapshot lintas Wilayah untuk transfer data awal. Salinan snapshot tercantum sebagai snapshot otomatis di Wilayah AWS tujuan dengan status membuat. Salinan ini memiliki nama yang sama dengan snapshot DB sumber. Kolom progres tampilan snapshot DB menunjukkan sejauh mana progres penyalinan. Ketika penyalinan selesai, status salinan snapshot DB diatur ke tersedia.
5. Amazon RDS kemudian menggunakan snapshot DB yang disalin untuk pemuatan data awal pada replika baca. Selama fase ini, replika baca ada dalam daftar instans DB di Wilayah tujuan, dengan status membuat. Ketika pemuatan selesai, status replika baca diatur ke tersedia, dan salinan snapshot DB dihapus.

6. Saat replika baca mencapai status tersedia, Amazon RDS memulai dengan mereplikasi perubahan yang dibuat ke instans sumber sejak dimulainya operasi buat replika baca. Selama fase ini, waktu lag replikasi untuk replika baca lebih besar dari 0.

Untuk informasi tentang waktu lag replikasi, lihat [Memantau replikasi baca](#).

Pertimbangan replikasi lintas Wilayah

Semua pertimbangan untuk melakukan replikasi dalam Wilayah AWS berlaku untuk replikasi lintas wilayah. Pertimbangan tambahan berikut berlaku saat mereplikasi di antara Wilayah AWS:

- Instans DB sumber dapat memiliki replika baca lintas Wilayah di beberapa Wilayah AWS. Karena batasan jumlah entri daftar kontrol akses (ACL) untuk VPC sumber, RDS tidak dapat menjamin lebih dari lima instans DB replika baca lintas wilayah.
- Anda dapat memiliki hingga 20 permintaan replika baca lintas wilayah secara bersamaan yang sedang berlangsung ke satu tujuan Wilayah AWS per akun. Anda harus menunggu permintaan ini selesai sebelum mengirimkan permintaan replika baca Create Cross-region tambahan ke tujuan yang sama. Wilayah AWS
- Anda dapat mereplikasi antara Wilayah GovCloud (AS-Timur) dan GovCloud (AS-Barat), tetapi tidak masuk atau keluar dari GovCloud (AS).
- Untuk mesin RDS berikut, Anda dapat membuat replika baca Amazon RDS lintas wilayah dari instans Amazon RDS DB sumber hanya jika itu bukan replika baca instans Amazon RDS DB lainnya:
 - RDS for Db2
 - RDS for SQL Server
 - RDS for Oracle
 - RDS untuk versi PostgreSQL lebih rendah dari 14.1

Batasan ini tidak berlaku untuk instans DB yang menjalankan RDS untuk PostgreSQL versi 14.1 dan lebih tinggi, RDS untuk MariaDB, dan RDS untuk MySQL.

- Anda dapat mengharapkan untuk melihat tingkat jeda waktu yang lebih tinggi untuk replika baca apa pun yang berbeda Wilayah AWS dari contoh sumber. Waktu lag ini berasal dari saluran jaringan yang lebih panjang antar-pusat data regional.
- Untuk replika baca lintas Wilayah, setiap perintah buat replika baca yang menentukan parameter `--db-subnet-group-name` harus menentukan grup subnet DB dari VPC yang sama.

- Dalam kebanyakan kasus, replika baca menggunakan grup parameter DB dan grup opsi DB default untuk mesin DB yang ditentukan.

Untuk mesin Db2 DB, Anda harus menentukan grup parameter khusus untuk replika. Untuk replika yang menggunakan model BYOL, grup parameter kustom ini harus menyertakan IBM Site ID dan. IBM Customer ID Anda dapat menentukan grup parameter kustom ini untuk replika dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#).

[Untuk mesin MySQL dan Oracle DB, Anda dapat menentukan grup parameter kustom untuk replika baca dalam --db-parameter-group-name opsi perintah -replica. AWS CLI create-db-instance-read](#) Anda tidak dapat menentukan grup parameter kustom saat menggunakan AWS Management Console.

- Replika baca menggunakan grup keamanan default.
- Untuk instance Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, dan Oracle DB, ketika instance DB sumber untuk replika baca lintas wilayah dihapus, replika baca dipromosikan.
- Untuk instans DB PostgreSQL, ketika instans DB sumber untuk replika baca lintas Wilayah dihapus, status replikasi replika baca diatur ke `terminated`. Replika baca tidak dipromosikan.

Anda harus mempromosikan replika baca secara manual atau menghapusnya.

Meminta replika baca lintas Wilayah

Untuk berkomunikasi dengan Wilayah sumber untuk meminta pembuatan replika baca lintas Wilayah, pemohon (peran IAM atau pengguna IAM) harus memiliki akses ke instans DB sumber dan Wilayah sumber.

Kondisi tertentu dalam kebijakan IAM pemohon dapat menyebabkan permintaan ini gagal. Contoh berikut berasumsi bahwa instans DB sumber berada di AS Timur (Ohio) dan replika baca dibuat di AS Timur (Virginia Utara). Contoh ini menunjukkan kondisi dalam kebijakan IAM pemohon yang menyebabkan permintaan gagal:

- Kebijakan pemohon memiliki kondisi untuk `aws:RequestedRegion`.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstanceReadReplica",
"Resource": "*",
```

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:RequestedRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Permintaan gagal karena kebijakan tidak mengizinkan akses ke Wilayah sumber. Agar permintaan berhasil, tentukan Wilayah sumber dan tujuan.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstanceReadReplica",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:RequestedRegion": [
      "us-east-1",
      "us-east-2"
    ]
  }
}
```

- Kebijakan milik pemohon tidak mengizinkan akses ke instans DB sumber.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstanceReadReplica",
"Resource": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:myreadreplica"
...
```

Agar permintaan berhasil, tentukan instans sumber dan replikanya.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstanceReadReplica",
"Resource": [
  "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:myreadreplica",
  "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:mydbinstance"
]
...
```

- Kebijakan milik pemohon menolak `aws:ViaAWSService`.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstanceReadReplica",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}
}
```

Komunikasi dengan Wilayah sumber dibuat oleh RDS atas nama pemohon. Untuk permintaan yang berhasil, jangan tolak panggilan yang dibuat oleh layanan AWS .

- Kebijakan pemohon memiliki kondisi untuk `aws:SourceVpc` atau `aws:SourceVpce`.

Permintaan ini mungkin gagal karena ketika RDS membuat panggilan ke Wilayah jarak jauh, panggilan tersebut bukan dari VPC yang ditentukan atau titik akhir VPC.

Jika Anda perlu menggunakan salah satu kondisi sebelumnya yang akan menyebabkan permintaan gagal, Anda dapat menyertakan pernyataan kedua dengan `aws:CalledVia` dalam kebijakan Anda untuk membuat permintaan berhasil. Misalnya, Anda dapat menggunakan `aws:CalledVia` dengan `aws:SourceVpce` seperti yang ditunjukkan di sini:

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstanceReadReplica",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "Condition" : {
    "ForAnyValue:StringEquals" : {
      "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "rds:CreateDBInstanceReadReplica"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:CalledVia": [
```



```
        "rds.amazonaws.com"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan dan izin di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengotorisasi replika baca

Setelah permintaan pembuatan replika baca DB lintas Wilayah menampilkan success, RDS memulai pembuatan replika di latar belakang. Otorisasi agar RDS dapat mengakses instans DB sumber telah dibuat. Otorisasi ini menghubungkan instans DB sumber ke replika baca, dan mengizinkan RDS untuk menyalin hanya ke replika baca yang ditentukan.

Otorisasi ini diverifikasi oleh RDS menggunakan izin `rds:CrossRegionCommunication` dalam peran IAM terkait layanan. Jika replika sudah diotorisasi, RDS berkomunikasi dengan Wilayah sumber dan menyelesaikan pembuatan replika.

RDS tidak memiliki akses ke instans DB yang tidak diotorisasi sebelumnya oleh permintaan `CreateDBInstanceReadReplica`. Otorisasi dicabut saat pembuatan replika baca selesai.

RDS menggunakan peran terkait layanan untuk memverifikasi otorisasi di Wilayah sumber. Jika Anda menghapus peran terkait layanan selama proses pembuatan replika, maka pembuatan tersebut gagal.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan AWS Security Token Service kredensial

Token sesi dari titik akhir global AWS Security Token Service (AWS STS) hanya valid di Wilayah AWS yang diaktifkan secara default (Wilayah komersial). Jika Anda menggunakan kredensial dari operasi `assumeRole` API di AWS STS, gunakan titik akhir regional jika Wilayah sumber adalah Region keikutsertaan. Jika tidak, permintaan akan gagal. Hal ini terjadi karena kredensial Anda harus valid di kedua Wilayah, yang berlaku untuk Wilayah keikutsertaan hanya jika titik AWS STS akhir regional digunakan.

Untuk menggunakan titik akhir global, pastikan bahwa titik akhir tersebut diaktifkan untuk kedua Wilayah dalam operasi. Setel titik akhir global ke `Valid in all Wilayah AWS` dalam pengaturan AWS STS akun.

Aturan yang sama berlaku untuk kredensial dalam parameter URL yang telah ditandatangani sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola AWS STS Wilayah AWS dalam](#) Panduan Pengguna IAM.

Biaya replikasi lintas Wilayah

Data yang ditransfer untuk replikasi lintas Wilayah akan menimbulkan biaya transfer data Amazon RDS. Tindakan replikasi lintas Wilayah ini menimbulkan biaya untuk data yang ditransfer keluar dari Wilayah AWS sumber:

- Saat Anda membuat replika baca, Amazon RDS mengambil snapshot dari instans sumber dan mentransfer snapshot tersebut ke Wilayah AWS replika baca.
- Untuk setiap modifikasi data yang dibuat dalam database sumber, Amazon RDS mentransfer data dari sumber Wilayah AWS ke replika baca. Wilayah AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya transfer data, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Untuk instans MySQL dan MariaDB, Anda dapat mengurangi biaya transfer data dengan mengurangi jumlah replika baca lintas Wilayah yang Anda buat. Misalnya, misalkan Anda memiliki instance DB sumber di satu Wilayah AWS dan ingin memiliki tiga replika baca di yang lain Wilayah AWS. Dalam kasus ini, Anda perlu membuat hanya satu replika baca dari instans DB sumber. Anda membuat dua replika lainnya dari replika baca pertama, bukan instans DB sumber.

Misalnya, jika Anda memilikinya `source-instance-1` Wilayah AWS, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Buat `read-replica-1` yang baru Wilayah AWS, tentukan `source-instance-1` sebagai sumber.
- Buat `read-replica-2` dari `read-replica-1`.
- Buat `read-replica-3` dari `read-replica-1`.

Dalam contoh ini, Anda hanya dikenai biaya untuk data yang ditransfer dari `source-instance-1` ke `read-replica-1`. Anda tidak dikenai biaya untuk data yang ditransfer dari `read-replica-1` ke dua replika lainnya karena semuanya berada di Wilayah AWS yang sama. Jika Anda membuat ketiga replika langsung dari `source-instance-1` yang lain Wilayah AWS, Anda dikenakan biaya untuk transfer data ke ketiga replika.

Menandai sumber Amazon RDS

Tag Amazon RDS adalah pasangan nama-nilai yang Anda tentukan dan kaitkan dengan sumber daya Amazon RDS seperti instans DB atau snapshot DB. Nama ini disebut sebagai kunci. Secara opsional, Anda dapat memberikan nilai untuk kunci tersebut.

Anda dapat menggunakan, API AWS Management Console AWS CLI, atau Amazon RDS untuk menambahkan, membuat daftar, dan menghapus tag pada sumber daya Amazon RDS. Saat menggunakan CLI atau API, pastikan untuk menyediakan Amazon Resource Name (ARN) agar sumber daya RDS dapat berfungsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat konsep ARN, lihat [Membuat konsep ARN untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat menggunakan tag untuk menambahkan metadata ke sumber daya Amazon RDS Amazon RDS Anda. Anda dapat menggunakan tag untuk menambahkan notasi Anda sendiri tentang instans basis data, snapshot, klaster Aurora, dan sebagainya. Melakukannya dapat membantu Anda mendokumentasikan sumber daya Amazon RDS RDS Anda. Anda juga dapat menggunakan tag dengan prosedur pemeliharaan otomatis.

Khususnya, Anda dapat menggunakan tag ini dengan kebijakan IAM. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola akses ke sumber daya Amazon RDS RDS dan untuk mengontrol tindakan apa yang dapat diterapkan pada sumber daya tersebut. Anda dapat menggunakan tag ini untuk melacak biaya dengan mengelompokkan pengeluaran untuk sumber daya serupa yang diberi tag.

Anda dapat menandai sumber daya Amazon RDS RDS berikut:

- Instans DB
- Klaster DB
- Kluster global Aurora
- Titik akhir cluster DB
- Replika baca
- Snapshot DB
- Snapshot klaster DB
- Instans DB terpesan
- Langganan peristiwa
- Grup opsi DB
- Grup parameter DB

- Grup parameter klaster DB
- Grup subnet DB
- Proksi RDS
- Titik akhir Proksi RDS
- Deployment blue/green
- Integrasi nol-ETL
- Pencadangan otomatis
- Cluster backup otomatis

Note

Saat menandai instans DB, Amazon RDS secara otomatis menerapkan tag tersebut ke sumber daya Performance Insights terkait. Saat ini, Anda tidak dapat menandai RDS Proxies dan RDS Proxy endpoint dengan menggunakan AWS Management Console

Topik

- [Mengapa menggunakan tag sumber daya Amazon RDS?](#)
- [Cara kerja tag sumber daya Amazon RDS](#)
- [Praktik terbaik untuk menandai sumber daya Amazon RDS](#)
- [Menyalin tag ke snapshot DB](#)
- [Menandai sumber daya pencadangan otomatis](#)
- [Menambahkan dan menghapus tag di Amazon RDS](#)
- [Tutorial: Tentukan instance DB mana yang harus dihentikan dengan menggunakan tag](#)

Mengapa menggunakan tag sumber daya Amazon RDS?

Anda dapat menggunakan tag untuk melakukan hal berikut:

- Kategorikan sumber daya RDS Anda berdasarkan aplikasi, proyek, departemen, lingkungan, dan sebagainya. Misalnya, Anda dapat menggunakan kunci tag untuk menentukan kategori, di mana nilai tag adalah item dalam kategori ini. Anda dapat membuat `tagenvironment=prod`. Atau Anda dapat menentukan kunci tag `project` dan nilai tag `Salix`, yang menunjukkan bahwa sumber daya Amazon RDS ditetapkan ke proyek Salix.

- Mengotomatiskan tugas manajemen sumber daya. Misalnya, Anda dapat membuat jendela pemeliharaan untuk instance yang diberi tag `environment=prod` yang berbeda dari jendela untuk instance yang diberi tag `environment=test`. Anda juga dapat mengonfigurasi snapshot DB otomatis untuk instance yang ditandai `environment=prod`.
- Kontrol akses ke sumber daya RDS dalam kebijakan IAM. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/tag-key` global. Misalnya, kebijakan mungkin hanya mengizinkan pengguna dalam DBAdmin grup untuk memodifikasi instans DB yang diberi tag `environment=prod`. Untuk informasi tentang mengelola akses ke sumber daya yang ditandai dengan kebijakan IAM, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#) dan [Mengontrol akses ke AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management.
- Pantau sumber daya berdasarkan tag. Misalnya, Anda dapat membuat CloudWatch dasbor Amazon untuk instans DB yang ditandai dengan `environment=prod`.
- Lacak biaya dengan mengelompokkan biaya untuk sumber daya yang ditandai serupa. Misalnya, jika Anda menandai sumber daya RDS yang terkait dengan proyek `Salixproject=Salix`, Anda dapat menghasilkan laporan biaya dan mengalokasikan pengeluaran untuk proyek ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja AWS penagihan dengan tag di Amazon RDS](#).

Cara kerja tag sumber daya Amazon RDS

AWS tidak menerapkan makna semantik apa pun pada tag Anda. Tanda ditafsirkan dengan ketat sebagai string karakter.

Topik

- [Set tag di Amazon RDS](#)
- [Struktur tag di Amazon RDS](#)
- [Sumber daya Amazon RDS memenuhi syarat untuk penandaan](#)
- [Cara kerja AWS penagihan dengan tag di Amazon RDS](#)

Set tag di Amazon RDS

Setiap sumber daya Amazon RDS memiliki wadah yang disebut set tag. Wadah mencakup semua tag yang ditetapkan ke sumber daya. Sumber daya memiliki tepat satu set tag.

Satu set tag berisi 0-50 tag. Jika Anda menambahkan sumber daya RDS dengan kunci yang sama dengan tag sumber daya yang sudah ada di sumber daya tersebut, nilai baru akan menimpa nilai lama.

Struktur tag di Amazon RDS

Struktur tag RDS adalah sebagai berikut:

Kunci tag

Kuncinya adalah nama tag yang diperlukan. Nilai string harus 1—128 karakter Unicode panjangnya dan tidak dapat diawali dengan `aws:rds:` String hanya dapat berisi kumpulan huruf Unicode, digit, spasi putih, `., : / =, +` dan `- @` Java regex adalah `"^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.: / = + \- @]*)"` Kunci tag peka terhadap huruf besar dan kecil. Dengan demikian, kunci `project` dan `Project` berbeda.

Kunci unik untuk set tag. Misalnya, Anda tidak dapat memiliki pasangan kunci dalam set tag dengan kunci yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda, seperti `project=Trinity` dan `project=Xanadu`

Nilai tag

Nilai adalah nilai string opsional dari tag. Nilai string harus 1-256 karakter Unicode panjangnya. String hanya dapat berisi kumpulan huruf Unicode, digit, spasi putih, `., : / =, +` dan `- @` Java regex adalah `"^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.: / = + \- @]*)"` Kunci dan nilai tag peka terhadap huruf besar dan kecil. Dengan demikian, nilai-nilai `prod` dan `Prod` berbeda.

Nilai tidak perlu unik dalam satu set tag dan bisa null. Misalnya, Anda dapat menggunakan pasangan kunci-nilai dalam satu rangkaian tag `project=Trinity` dan `cost-center=Trinity`.

Sumber daya Amazon RDS memenuhi syarat untuk penandaan

Anda dapat memberi tag pada sumber daya Amazon RDS berikut:

- Instans DB
- Klaster DB
- Titik akhir cluster DB
- Replika baca
- Snapshot DB
- Snapshot klaster DB
- Instans DB terpesan
- Langganan peristiwa

- Grup opsi DB
- Grup parameter DB
- Grup parameter klaster DB
- Grup subnet DB
- Proksi RDS
- Titik akhir Proksi RDS

 Note

Saat ini, Anda tidak dapat memberi tag pada Proksi RDS dan titik akhir Proksi RDS dengan menggunakan AWS Management Console.

- Deployment blue/green
- Integrasi nol-ETL (pratinjau)
- Pencadangan otomatis
- Cluster backup otomatis

Cara kerja AWS penagihan dengan tag di Amazon RDS

Gunakan tag untuk mengatur AWS tagihan Anda untuk mencerminkan struktur biaya Anda sendiri. Untuk melakukan ini, daftar untuk mendapatkan Akun AWS tagihan Anda dengan nilai kunci tag disertakan. Kemudian, untuk melihat biaya sumber daya gabungan, atur informasi penagihan Anda sesuai dengan sumber daya Anda dengan nilai kunci tag yang sama. Misalnya, Anda dapat memberi tag pada beberapa sumber daya dengan nama aplikasi tertentu, kemudian mengatur informasi penagihan Anda untuk melihat biaya total aplikasi tersebut di beberapa layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Tag Alokasi Biaya](#) dalam Panduan Pengguna AWS Billing .

Bagaimana tag alokasi biaya bekerja dengan snapshot DB

Anda dapat menambahkan tag ke snapshot DB. Namun, tagihan Anda tidak akan mencerminkan pengelompokan ini. Agar tag alokasi biaya diterapkan ke snapshot DB, kondisi berikut harus dipenuhi:

- Tag harus dilampirkan ke instance DB induk.
- Instance DB induk harus ada Akun AWS sama dengan snapshot DB.
- Instance DB induk harus ada Wilayah AWS sama dengan snapshot DB.

Snapshot DB dianggap yatim piatu jika tidak ada di Wilayah yang sama dengan instans DB induk, atau jika instans DB induk dihapus. Snapshot DB yatim piatu tidak mendukung tag alokasi biaya. Biaya untuk snapshot yatim piatu digabungkan dalam satu item baris yang tidak ditandai. Snapshot DB lintas akun tidak dianggap yatim piatu ketika kondisi berikut terpenuhi:

- Mereka ada di Wilayah yang sama dengan instans DB induk.
- Instance DB induk dimiliki oleh akun sumber.

Note

Jika instans DB induk dimiliki oleh akun lain, tag alokasi biaya tidak berlaku untuk snapshot lintas akun di akun tujuan.

Praktik terbaik untuk menandai sumber daya Amazon RDS

Saat Anda menggunakan tag, kami sarankan Anda mematuhi praktik terbaik berikut:

- Konvensi dokumen untuk penggunaan tag yang diikuti oleh semua tim di organisasi Anda. Secara khusus, pastikan nama-nama itu deskriptif dan konsisten. Misalnya, standarisasi pada format `environment:prod` daripada menandai beberapa sumber daya dengan `env:production`

Important

Jangan menyimpan informasi pengenalan pribadi (PII) atau informasi rahasia atau sensitif lainnya dalam tag.

- Otomatiskan penandaan untuk memastikan konsistensi. Misalnya, Anda dapat menggunakan teknik berikut:
 - Sertakan tag dalam CloudFormation templat. Saat Anda membuat sumber daya dengan templat, sumber daya ditandai secara otomatis.
 - Tentukan dan terapkan tag menggunakan AWS Lambda fungsi.
 - Buat dokumen SSM yang menyertakan langkah-langkah untuk menambahkan tag ke sumber daya RDS Anda.
- Gunakan tag hanya jika diperlukan. Anda dapat menambahkan hingga 50 tag untuk satu sumber daya RDS, tetapi praktik terbaik adalah menghindari proliferasi dan kompleksitas tag yang tidak perlu.

- Tinjau tag secara berkala untuk relevansi dan akurasi. Hapus atau ubah tag usang sesuai kebutuhan.
- Pertimbangkan untuk membuat AWS tag dengan Editor Tag di AWS Management Console. Anda dapat menggunakan Editor Tag untuk menambahkan tag ke beberapa AWS sumber daya yang didukung, termasuk sumber daya RDS, secara bersamaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Editor Tag](#) di Panduan Pengguna AWS .

Menyalin tag ke snapshot DB

Saat membuat atau memulihkan instans DB, Anda dapat menentukan bahwa tag dari instans DB disalin ke snapshot instans DB. Penyalinan tag memastikan bahwa metadata untuk snapshot DB cocok dengan metadata instans DB sumber. Ini juga memastikan bahwa kebijakan akses apa pun untuk snapshot DB juga cocok dengan kebijakan akses instans DB sumber.

Anda dapat menentukan bahwa tag disalin ke snapshot DB untuk tindakan berikut:

- Membuat instans DB
- Memulihkan instans DB
- Membuat replika baca
- Menyalin snapshot DB

Untuk menyalin tag untuk tindakan sebelumnya, pilih Salin tag ke snapshot di AWS Management Console, atau tentukan `--copy-tags-to-snapshot` di AWS CLI Saat menyalin snapshot DB, Anda hanya dapat menyalin tag terkait jika menyalin snapshot DB di akun yang sama. Anda tidak dapat menyalin tag saat menyalin snapshot DB di seluruh akun.

Dalam kebanyakan kasus, tag tidak disalin secara default. Namun, saat Anda memulihkan instans DB dari snapshot DB, RDS memeriksa apakah Anda menentukan tag baru. Jika ya, tag baru akan ditambahkan ke instans DB yang dipulihkan. Jika tidak ada tag baru, dan snapshot DB berada di akun yang sama dengan instans DB sumber, RDS menambahkan tag dari instans DB sumber pada saat pembuatan snapshot ke instans DB yang dipulihkan. RDS tidak menambahkan tag dari instans DB sumber jika snapshot DB disalin dan dipulihkan di akun yang berbeda.

Untuk mencegah tag dari instans DB sumber ditambahkan ke instans DB yang dipulihkan, sebaiknya Anda menentukan tag baru saat memulihkan instans DB.

 Note

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menyertakan nilai untuk `--tags` parameter [create-db-snapshot](#) AWS CLI perintah. Atau Anda mungkin menyediakan setidaknya satu tag ke operasi [Create DBSnapshot](#) API. Dalam kasus ini, RDS tidak menyalin tag dari instans DB sumber ke snapshot DB baru. Fungsi ini berlaku meskipun opsi `--copy-tags-to-snapshot` (CopyTagsToSnapshot) di instans DB sumber diaktifkan.

Jika menggunakan pendekatan ini, Anda dapat membuat salinan instans DB dari snapshot DB. Pendekatan ini menghindari penambahan tag yang tidak berlaku untuk instans DB baru. Anda membuat snapshot DB menggunakan AWS CLI `create-db-snapshot` perintah (atau operasi `CreateDBSnapshot` RDS API). Setelah membuat snapshot DB, Anda dapat menambahkan tag seperti yang dijelaskan nanti dalam topik ini.

Menandai sumber daya pencadangan otomatis

Sumber daya pencadangan otomatis dibuat saat Anda menetapkan nilai periode retensi cadangan dari 0 menjadi lebih besar dari 0. Anda dapat menandai instance atau mengelompokkan sumber daya pencadangan otomatis selama pembuatan menggunakan `--tag-specifications` parameter.

Parameter Spesifikasi Tag

APIs yang mendukung parameter `--tag-specifications` permintaan (seperti [create-db-instance](#), [restore-db-instance-from-db-snapshot](#), [create-db-cluster](#), dll.) Dapat menandai cadangan otomatis (Jenis Sumber Daya: atau) selama pembuatan. `auto-backup` `cluster-auto-backup`

Pencadangan otomatis instance penandaan

Gunakan `--tag-specifications` dengan `ResourceType=auto-backup` saat membuat atau memodifikasi instans DB yang mengaktifkan pencadangan otomatis.

Menandai cadangan otomatis cluster

Gunakan `--tag-specifications` dengan `ResourceType=cluster-auto-backup` saat membuat cluster DB yang memiliki backup otomatis diaktifkan.

Menandai cadangan otomatis saat memodifikasi instans DB

Anda hanya dapat menandai pencadangan otomatis menggunakan `--tag-specifications` saat menyetel retensi cadangan dari 0 ke lebih besar dari 0. Jika backup otomatis sudah ada, gunakan [AddTagsToResource](#) API sebagai gantinya.

Note

- Tag cadangan otomatis tidak tergantung pada tag instans DB sumber, tag cluster DB, atau tag snapshot DB.

Menambahkan dan menghapus tag di Amazon RDS

Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Buat tag saat Anda membuat sumber daya, misalnya, saat Anda menjalankan AWS CLI perintah `create-db-instance`.
- Tambahkan tag ke sumber daya yang ada menggunakan perintah `add-tags-to-resource`.
- Daftar tag yang terkait dengan sumber daya tertentu menggunakan perintah `list-tags-for-resource`.
- Perbarui tag menggunakan perintah `add-tags-to-resource`.
- Hapus tag dari sumber daya menggunakan perintah `remove-tags-from-resource`.

Prosedur berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat melakukan operasi penandaan khas pada sumber daya yang terkait dengan instans DB dan cluster DB. Perhatikan bahwa tag disimpan di cache untuk diotorisasi. Untuk alasan ini, ketika Anda menambahkan atau memperbarui tag pada sumber daya Amazon RDS, beberapa menit dapat berlalu sebelum modifikasi tersedia.

Konsol

Proses pemberian tag pada sumber daya Amazon RDS untuk semua sumber daya sama. Prosedur berikut menunjukkan cara memberi tag pada instans DB Amazon RDS.

Untuk menambahkan tag ke instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.

Note

Untuk memfilter daftar instans DB di panel Basis data, masukkan string teks untuk Filter basis data. Hanya instans DB yang berisi string yang muncul.

3. Pilih nama instans DB yang ingin diberi tag untuk menampilkan detailnya.
4. Di bagian detail, gulir ke bawah hingga bagian Tag.
5. Pilih Tambahkan. Jendela Tambahkan tag akan muncul.

Tag key	Value

[Add another Tag](#) [Cancel](#) [Add](#)

6. Masukkan nilai untuk Kunci tag dan Nilai.
7. Untuk menambahkan tag lain, Anda dapat memilih Tambahkan Tag lain dan memasukkan nilai untuk Kunci tag dan Nilai-nya.

Ulangi langkah ini seperlunya.

8. Pilih Tambahkan.


Untuk menghapus tag dari instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.

Note

Untuk memfilter daftar instans DB di panel Basis data, masukkan string teks dalam kotak Filter basis data. Hanya instans DB yang berisi string yang muncul.

3. Pilih nama instans DB untuk menampilkan detailnya.
4. Di bagian detail, gulir ke bawah hingga bagian Tag.
5. Pilih tag yang ingin dihapus.

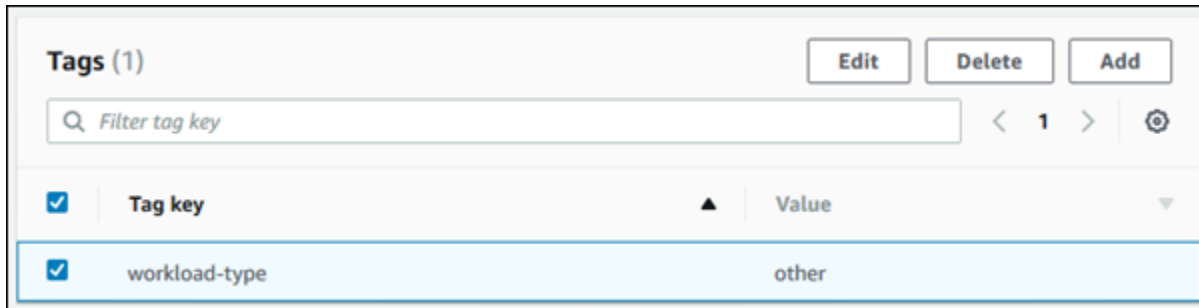

6. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus di jendela Hapus tag.

AWS CLI

Anda dapat menambahkan, mencantumkan, atau menghapus tag untuk instans DB menggunakan AWS CLI.

- Untuk menambahkan satu atau beberapa tag ke sumber daya Amazon RDS, gunakan AWS CLI perintah [add-tags-to-resource](#).
- Untuk membuat daftar tag pada sumber daya Amazon RDS, gunakan AWS CLI perintah [list-tags-for-resource](#).
- Untuk menghapus satu atau beberapa tag dari sumber daya Amazon RDS, gunakan AWS CLI perintah [remove-tags-from-resource](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat ARN yang diperlukan, lihat [Membuat konsep ARN untuk Amazon RDS](#).

RDS API

Anda dapat menambahkan, mencantumkan, atau menghapus tag untuk instans DB menggunakan Amazon RDS API.

- Untuk menambahkan tag ke sumber daya Amazon RDS, gunakan operasi [AddTagsToResource](#).
- Untuk mencantumkan tag yang ditetapkan ke sumber daya Amazon RDS, gunakan [ListTagsForResource](#).
- Untuk menghapus tag dari sumber daya Amazon RDS, gunakan operasi [RemoveTagsFromResource](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat konsep ARN yang diperlukan, lihat [Membuat konsep ARN untuk Amazon RDS](#).

Saat bekerja dengan XML menggunakan Amazon RDS API, tag menggunakan skema berikut:

```
<Tagging>
  <TagSet>
    <Tag>
      <Key>Project</Key>
      <Value>Trinity</Value>
    </Tag>
    <Tag>
      <Key>User</Key>
      <Value>Jones</Value>
    </Tag>
  </TagSet>
</Tagging>
```

Tabel berikut menyediakan daftar tag XML yang diizinkan beserta karakteristiknya. Nilai untuk Key dan Value peka huruf besar/kecil. Misalnya, project=Trinity dan PROJECT=Trinity merupakan tag yang berbeda.

Elemen pemberian tag	Deskripsi
TagSet	Rangkaian tag adalah wadah untuk semua tag yang ditetapkan ke sumber daya Amazon RDS. Hanya ada satu rangkaian tag per sumber daya. Anda bekerja dengan TagSet hanya melalui Amazon RDS API.
Tag	Tag adalah pasangan kunci-nilai yang ditentukan pengguna. Satu rangkaian tag bisa berisi 1 hingga 50 tag.

Elemen pemberian tag	Deskripsi
Kunci	Kunci adalah nama tag yang wajib diisi. Untuk pembatasan, lihat Struktur tag di Amazon RDS. Nilai string dapat terdiri dari 1 hingga 128 karakter Unicode dan tidak boleh diawali dengan <code>aws :</code> atau <code>rds :</code>. String hanya boleh berisi kumpulan huruf Unicode, angka, ruang kosong, <code>'_'</code>, <code>'.'</code>, <code>'/'</code>, <code>'='</code>, <code>'+'</code>, <code>'-'</code> (Java regex: <code>"^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)\$"</code>). Kunci dalam rangkaian tag harus unik. Misalnya, Anda tidak dapat memiliki pasangan kunci dalam set tag dengan kunci yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda, seperti <code>project/Trinity</code> dan <code>proyek/Xanadu</code>.
Nilai	Nilai adalah nilai tag opsional. Untuk pembatasan, lihat Struktur tag di Amazon RDS. Nilai string dapat terdiri dari 1 hingga 256 karakter Unicode dan tidak boleh diawali dengan <code>aws :</code> atau <code>rds :</code>. String hanya boleh berisi kumpulan huruf Unicode, angka, ruang kosong, <code>'_'</code>, <code>'.'</code>, <code>'/'</code>, <code>'='</code>, <code>'+'</code>, <code>'-'</code> (Java regex: <code>"^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)\$"</code>). Nilai rangkaian tag tidak harus unik dan bisa nol. Misalnya, Anda dapat memiliki pasangan kunci-nilai dalam kumpulan tag <code>project/Trinity</code> dan <code>cost-center/Trinity</code>.

Tutorial: Tentukan instance DB mana yang harus dihentikan dengan menggunakan tag

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki beberapa instance DB dalam lingkungan pengembangan atau pengujian. Anda perlu menyimpan instans DB ini selama beberapa hari. Beberapa instans DB menjalankan tes dalam semalam, sedangkan yang lain dapat dihentikan dalam semalam dan dimulai lagi pada hari berikutnya.

Tutorial berikut menunjukkan cara menetapkan tag ke instans DB yang cocok untuk berhenti dalam semalam. Tutorial menunjukkan bagaimana skrip dapat mendeteksi instance DB mana yang memiliki tag dan kemudian menghentikan instance DB yang ditandai. Dalam contoh ini, porsi nilai dari

pasangan kunci-nilai tidaklah penting. Keberadaan tag `stoppable` menandakan bahwa instans DB memiliki properti yang ditetapkan pengguna ini.

Dalam tutorial berikut, perintah dan APIs untuk penandaan bekerja dengan ARNs, yang memungkinkan RDS bekerja dengan mulus di seluruh AWS Wilayah, AWS akun, dan berbagai jenis sumber daya yang mungkin memiliki nama pendek yang identik. Anda dapat menentukan ARN, bukan ID instans DB, dalam perintah CLI yang beroperasi pada instans DB.

Untuk menentukan instans DB yang akan dihentikan

1. Tentukan ARN instans DB yang ingin ditentukan sebagai dapat dihentikan.

Dalam contoh berikut, ganti nama instans DB Anda sendiri untuk `dev-test-db-instance`. Dalam perintah berikutnya yang menggunakan parameter ARN, ganti ARN instans DB Anda sendiri. ARN menyertakan ID AWS akun Anda sendiri dan nama AWS Wilayah tempat instans DB Anda berada.

```
$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier dev-test-db-instance \
  --query "*[].{DBInstance:DBInstanceArn}" --output text
arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:dev-test-db-instance
```

2. Tambahkan tag `stoppable` ke instans DB ini.

Pilih nama untuk tag ini. Karena memperlakukan tag sebagai atribut yang ada atau tidak ada, contoh ini menghilangkan bagian `Value=` dari parameter `--tags`. Pendekatan ini berarti Anda dapat menghindari merancang konvensi penamaan yang mengkode semua informasi yang relevan dalam nama. Dalam konvensi tersebut, Anda dapat mengkode informasi dalam nama instans DB atau nama-nama sumber daya lainnya.

```
$ aws rds add-tags-to-resource \
  --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:dev-test-db-instance \
  --tags Key=stoppable
```

3. Konfirmasi bahwa tag tersebut ada dalam instans DB.

Perintah berikut mengambil informasi tag untuk instance DB dalam format JSON dan teks yang dipisahkan tab biasa.

```
$ aws rds list-tags-for-resource \
  --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:dev-test-db-instance
{
```



```

    "TagList": [
      {
        "Key": "stoppable",
        "Value": ""
      }
    ]
  }
}
aws rds list-tags-for-resource \
  --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:dev-test-db-instance --
output text
TAGLIST stoppable

```

4. Hentikan semua instans DB yang ditetapkan sebagaistoppable.

Contoh berikut membuat file teks yang mencantumkan semua instance DB Anda. Perintah shell melakukan loop melalui daftar dan memeriksa apakah setiap instance DB ditandai dengan atribut yang relevan dan menjalankan perintah `aws rds stop-db-instance` untuk setiap instans DB.

```

$ aws rds describe-db-instances --query "*[].[DBInstanceArn]" --output text >/tmp/
db_instance_arns.lst
$ for arn in $(cat /tmp/db_instance_arns.lst)
do
  match="$(aws rds list-tags-for-resource --resource-name $arn --output text | grep
stoppable)"
  if [[ ! -z "$match" ]]
  then
    echo "DB instance $arn is tagged as stoppable. Stopping it now."
# Note that you need to get the DB instance identifier from the ARN.
    dbid=$(echo $arn | sed -e 's/.*://')
    aws rds stop-db-instance --db-instance-identifier $dbid
  fi
done

DB instance arn:arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:dev-test-db-instance is
tagged as stoppable. Stopping it now.
{
  "DBInstance": {
    "DBInstanceIdentifier": "dev-test-db-instance",
    "DBInstanceClass": "db.t3.medium",
    ...

```

Anda dapat menjalankan skrip seperti yang sebelumnya di akhir setiap hari untuk memastikan bahwa instans DB yang tidak penting dihentikan. Anda juga dapat menjadwalkan pekerjaan menggunakan utilitas seperti `cron` melakukan pemeriksaan setiap malam. Misalnya, Anda mungkin melakukan ini jika beberapa instans DB dibiarkan berjalan secara tidak sengaja. Di sini, Anda dapat menyempurnakan perintah yang mempersiapkan daftar instans DB untuk diperiksa.

Perintah berikut menghasilkan daftar instans DB, tetapi hanya yang berada dalam status `available`. Skrip ini dapat mengabaikan instans DB yang sudah dihentikan, karena instans tersebut akan memiliki nilai status yang berbeda seperti `stopped` atau `stopping`.

```
$ aws rds describe-db-instances \
  --query '*[].[DBInstanceArn:DBInstanceArn,DBInstanceStatus:DBInstanceStatus]|[?
DBInstanceStatus == `available`]|[].[DBInstanceArn:DBInstanceArn]' \
  --output text
arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:db-instance-2447
arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:db-instance-3395
arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:dev-test-db-instance
arn:aws:rds:us-east-1:123456789102:db:pg2-db-instance
```

Tip

Anda dapat menggunakan penetapan tag dan pencarian instans DB dengan tag tersebut untuk mengurangi biaya dengan cara lain. Misalnya, gunakan skenario ini dengan instans DB yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian. Dalam hal ini, Anda dapat menunjuk beberapa instans DB yang akan dihapus pada akhir setiap hari. Atau Anda dapat menunjuk instans tersebut agar instans DB-nya diubah menjadi kelas instans DB kecil selama waktu penggunaan rendah yang diharapkan.

Nama Sumber Daya Amazon (ARNs) di Amazon RDS

Sumber daya yang dibuat di Amazon Web Services masing-masing diidentifikasi secara unik dengan Amazon Resource Name (ARN). Untuk RDS operasi Amazon tertentu, Anda harus mengidentifikasi RDS sumber daya Amazon secara unik dengan menentukannya. ARN Misalnya, saat Anda membuat replika baca instans RDS DB, Anda harus menyediakan instance DB sumber. ARN

Untuk informasi tentang membangun ARN dan mendapatkan yang sudah ada ARN, lihat topik berikut.

Topik

- [Membuat konsep ARN untuk Amazon RDS](#)
- [Mendapatkan ARN yang ada untuk Amazon RDS](#)

Membuat konsep ARN untuk Amazon RDS

Sumber daya yang dibuat di Amazon Web Services masing-masing diidentifikasi secara unik dengan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat membuat konsep ARN untuk sumber daya Amazon RDS menggunakan sintaks berikut.

`arn:aws:rds:<region>:<account number>:<resourcetype>:<name>`

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Tabel berikut menunjukkan format yang harus Anda gunakan saat membuat konsep ARN untuk jenis sumber daya Amazon RDS tertentu.

Jenis sumber daya	Format ARN
Instans DB	arn:aws:rds: ::db: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> :<i>123456789012</i> :db:<i>my-mysql-instance-1</i></pre>
Klaster DB	arn:aws:rds: ::cluster: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> :<i>123456789012</i> :cluster: <i>my-aurora-cluster-1</i></pre>

Jenis sumber daya	Format ARN
Langganan peristiwa	arn:aws:rds: :es: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :es:my-subscription</pre>
Grup opsi DB	arn:aws:rds: :og: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :og:my-og</pre>
Grup parameter DB	arn:aws:rds: :pg: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :pg:my-param-enable-logs</pre>
Grup parameter DB klaster	arn:aws:rds: :cluster-pg: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :cluster-pg: my-cluster-param-timezone</pre>
Instans DB yang dicadangkan	arn:aws:rds: :ri: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: us-east-2 :123456789012 :ri:my-reserved-postgresql</pre>

Jenis sumber daya	Format ARN
Grup keamanan DB	arn:aws:rds: ::secgrp: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> :<i>123456789012</i> :secgrp:<i>my-public</i></pre>
Snapshot DB otomatis	arn:aws:rds: ::snapshot: rds: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> :<i>123456789012</i> :snapshot:rds: <i>my-mysql-db-2019-07-22-07-23</i></pre>
Snapshot klaster DB otomatis	arn:aws:rds: ::cluster-snapshot: rds: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> :<i>123456789012</i> :cluster-snapshot:rds: <i>my-aurora-cluster-2019-07-22-16-16</i></pre>
Snapshot DB manual	arn:aws:rds: ::snapshot: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> :<i>123456789012</i> :snapshot: <i>my-mysql-db-snap</i></pre>
Snapshot klaster DB manual	arn:aws:rds: ::cluster-snapshot: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i> Contoh: <pre>arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> :<i>123456789012</i> :cluster-snapshot: <i>my-aurora-cluster-snap</i></pre>

Jenis sumber daya	Format ARN
Grup subnet DB	arn:aws:rds: ::subgrp: <i><region></i> <i><account></i> <i><name></i>
	Contoh:
	arn:aws:rds: <i>us-east-2</i> : <i>123456789012</i> :subgrp: <i>my-subnet-10</i>

Mendapatkan ARN yang ada untuk Amazon RDS

Anda bisa mendapatkan ARN dari sumber daya RDS dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau RDS API.

Konsol

Untuk mendapatkan ARN dari AWS Management Console, navigasikan ke sumber daya yang Anda inginkan untuk ARN, dan lihat detail untuk sumber daya itu.

Misalnya, Anda bisa mendapatkan ARN untuk instans DB dari tab Konfigurasi detail instans DB. ARN instans DB.

AWS CLI

Untuk mendapatkan ARN dari sumber daya RDS tertentu, Anda menggunakan `describe` perintah untuk sumber daya itu. AWS CLI Tabel berikut menunjukkan setiap AWS CLI perintah, dan properti ARN yang digunakan dengan perintah untuk mendapatkan ARN.

AWS CLI perintah	Properti ARN
describe-event-subscriptions	EventSubscriptionArn
describe-certificates	CertificateArn
describe-db-parameter-groups	DBParameterGroupArn
describe-db-cluster-parameter-kelompok	DBClusterParameterGroupArn

AWS CLI perintah	Properti ARN
describe-db-instances	DBInstanceArn
describe-db-security-groups	DBSecurityGroupArn
describe-db-snapshots	DBSnapshotArn
describe-events	SourceArn
describe-reserved-db-instances	Arn yang DBInstance Dilindungi
describe-db-subnet-groups	DBSubnetGroupArn
describe-option-groups	OptionGroupArn
describe-db-clusters	DBClusterArn
describe-db-cluster-snapshots	DBClusterSnapshotArn

Misalnya, AWS CLI perintah berikut mendapatkan ARN untuk instance DB.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instances \
--db-instance-identifier DBInstanceIdentifier \
--region us-west-2 \
--query "*[].{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBInstanceArn:DBInstanceArn}"
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instances ^
--db-instance-identifier DBInstanceIdentifier ^
--region us-west-2 ^
--query "*[].{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBInstanceArn:DBInstanceArn}"
```

Output dari perintah tersebut adalah sebagai berikut:

```
[
  {
    "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:account_id:db:instance_id",
    "DBInstanceIdentifier": "instance_id"
  }
]
```

RDS API

Untuk mendapatkan ARN untuk sumber daya RDS tertentu, Anda dapat memanggil operasi API RDS berikut dan menggunakan properti ARN yang ditunjukkan sebagai berikut.

Operasi API RDS	Properti ARN
DescribeEventSubscriptions	EventSubscriptionArn
DescribeCertificates	CertificateArn
Jelaskan DBParameter Grup	DBParameterGroupArn
Jelaskan DBCluster Parameter Groups	DBClusterParameterGroupArn
Jelaskan DBInstances	DBInstanceArn
Jelaskan DBSecurity Grup	DBSecurityGroupArn
Jelaskan DBSnapshots	DBSnapshotArn
DescribeEvents	SourceArn
DescribeReservedDBInstances	Arn yang DBInstance Dilindungi
Jelaskan DBSubnet Grup	DBSubnetGroupArn
DescribeOptionGroups	OptionGroupArn
Jelaskan DBClusters	DBClusterArn
Jelaskan DBCluster Snapshots	DBClusterSnapshotArn

Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS

Untuk menentukan cara bagaimana data Anda disimpan di Amazon RDS, pilih jenis penyimpanan dan berikan ukuran penyimpanan saat Anda membuat atau memodifikasi instans DB. Kemudian, Anda dapat meningkatkan jumlah atau mengubah jenis penyimpanan dengan memodifikasi instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis penyimpanan yang akan digunakan untuk beban kerja Anda, lihat [Jenis penyimpanan Amazon RDS](#).

Jika instans Anda menjalankan RDS untuk Oracle atau RDS untuk SQL Server, Anda dapat menambahkan hingga tiga volume tambahan ke setiap instans DB. Anda dapat memilih gp3 atau io2 sebagai tipe volume, memungkinkan Anda mengoptimalkan biaya dan kinerja berdasarkan pola akses data Anda. Kapasitas penyimpanan maksimum instans DB yang menggunakan volume tambahan adalah 256 TiB.

Topik

- [Melihat detail volume penyimpanan untuk instans DB Anda](#)
- [Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB](#)
- [Menghapus volume penyimpanan tambahan](#)
- [Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS](#)
- [Meningkatkan sistem file penyimpanan untuk instans DB](#)
- [Memodifikasi pengaturan untuk penyimpanan Provisioned IOPS SSD](#)
- [Modifikasi penyimpanan intensif I/O](#)
- [Memodifikasi pengaturan untuk penyimpanan SSD Tujuan Umum \(gp3\)](#)
- [Menggunakan volume log khusus \(DLV\)](#)

Melihat detail volume penyimpanan untuk instans DB Anda

Anda dapat melihat konfigurasi volume penyimpanan dari AWS Management Console atau AWS CLI. Ini termasuk detail tentang volume penyimpanan utama Anda dan volume penyimpanan tambahan apa pun yang dilampirkan ke instans DB Anda.

Konsol

Untuk melihat konfigurasi volume penyimpanan Anda dari konsol:

1. Masuk ke AWS Management Console at <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB Anda.
4. Pilih tab Konfigurasi untuk melihat detail tentang volume penyimpanan Anda. Informasi penyimpanan terletak di bagian berikut:
 - Penyimpanan primer
 - Volume penyimpanan tambahan

Dalam Volume penyimpanan tambahan, Anda dapat memilih Tambahkan volume penyimpanan untuk menambahkan volume lain.

CLI

Untuk melihat konfigurasi volume penyimpanan Anda dari AWS CLI, gunakan perintah. `describe-db-instances`

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my-database
```

Dalam output, temukan `AdditionalStorageVolumes` array untuk melihat detail untuk volume yang ditambahkan.

```
"AdditionalStorageVolumes": [  
  {  
    "VolumeName": "rdsdbdata2",  
    "StorageVolumeStatus": "Not-in-use",  
    "AllocatedStorage": 5000,  
    "IOPS": 25000,  
    "StorageThroughput": 500,  
    "StorageType": "gp3"  
  }  
]
```

`StorageVolumeStatus` menunjukkan apakah volume saat ini digunakan oleh database Anda. Status `Not-in-use` berarti volume terpasang tetapi tidak digunakan oleh mesin database atau fitur RDS.

Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB

Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB Anda, gunakan salah satu dari teknik berikut:

Tingkatkan volume penyimpanan

Setiap instans DB memiliki volume penyimpanan primer dengan kapasitas maksimum 64 TiB. Anda dapat meningkatkan ruang yang dialokasikan pada volume penyimpanan minimal 10%. Anda tidak dapat mengalokasikan ruang.

Tambahkan hingga tiga volume penyimpanan (io2 atau gp3)

Anda dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan total RDS untuk Oracle atau RDS untuk instans SQL Server dengan menambahkan hingga tiga volume ke setiap instans DB. Setiap volume tambahan mengalokasikan hingga 64 TiB penyimpanan, hingga maksimum 256 TiB per instans.

Note

Untuk instans RDS untuk Oracle DB, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan dengan ukuran penyimpanan minimum 200 GiB.

Anda dapat menggunakan Amazon RDS Management Console, Amazon RDS API, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk teknik sebelumnya. Untuk informasi tentang batas penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Meningkatkan penyimpanan instans DB

Anda dapat meningkatkan penyimpanan instans DB yang ada dengan meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan untuk volume primer. Ketika Anda meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan, Anda harus meningkatkannya setidaknya 10 persen. Jika Anda mencoba meningkatkan nilai sebesar kurang dari 10 persen, Anda akan mendapat kesalahan. Anda tidak dapat mengurangi jumlah penyimpanan pada volume setelah Anda mengalokasikan penyimpanan untuk itu.

Note

Untuk instans RDS untuk SQL Server DB, Anda dapat menskalakan penyimpanan hanya untuk jenis penyimpanan SSD Tujuan Umum dan SSD IOPS yang Disediakan.

Untuk memantau jumlah penyimpanan gratis untuk instans DB Anda sehingga Anda dapat merespons bila perlu, kami sarankan Anda membuat CloudWatch alarm Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan CloudWatch alarm, lihat [Menggunakan CloudWatch alarm](#).

Menskalakan penyimpanan biasanya tidak menyebabkan pemadaman atau penurunan performa instans DB. Setelah Anda mengubah ukuran penyimpanan untuk instans DB, status instans DB adalah storage-optimization.

Optimalisasi penyimpanan dapat membutuhkan waktu beberapa jam. Anda tidak dapat melakukan modifikasi penyimpanan lebih lanjut selama enam (6) jam atau hingga pengoptimalan penyimpanan pada instans selesai, mana pun yang lebih lama. Anda dapat melihat kemajuan pengoptimalan penyimpanan di AWS Management Console atau dengan menggunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah.

Konsol

Untuk meningkatkan penyimpanan untuk instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah.
4. Pilih Modifikasi.
5. Masukkan nilai baru untuk Penyimpanan yang dialokasikan. Setidaknya harus 10% lebih besar dari nilai saat ini.

Storage type

General Purpose (SSD) ▼

Allocated storage

16384

GiB

This instance supports multiple storage ranges between 20 and 16384 GiB. [See all](#)



Scaling your instance storage can:

- Deplete the initial General Purpose (SSD) I/O credits, leading to longer conversion times. [Learn more](#)
- Impact instance performance until operation completes. [Learn more](#)

6. Pilih Lanjutkan.

7. Pilih Langsung terapkan dalam bagian Penjadwalan modifikasi untuk menerapkan perubahan penyimpanan ke instans DB dengan segera.

Atau pilih Terapkan pada jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.

8. Jika pengaturan sesuai keinginan Anda, pilih Modifikasi instans DB.

AWS CLI

Untuk meningkatkan penyimpanan untuk instans DB, gunakan AWS CLI perintah [modify-db-instance](#). Atur parameter berikut:

- `--allocated-storage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.
- `--apply-immediately` – Gunakan `--apply-immediately` untuk langsung menerapkan perubahan penyimpanan.

Gunakan `--no-apply-immediately` (default) untuk menerapkan perubahan saat jendela pemeliharaan berikutnya. Pemadaman langsung terjadi saat perubahan diterapkan.

Contoh berikut meningkatkan penyimpanan `mydbinstance` hingga 1.000 GiB dan segera menerapkan perubahan. Perintah ini juga memigrasikan volume penyimpanan ke `gp3` dan menetapkan IOPS yang disediakan ke 6000.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --allocated-storage 1000 \  
  --storage-type gp3 \  
  --iops 6000 \  
  --apply-immediately
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

API RDS

Untuk meningkatkan penyimpanan instans DB, gunakan perintah operasi API Amazon RDS [ModifyDBInstance](#). Atur parameter berikut:

- **AllocatedStorage** – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.
- **ApplyImmediately** – Atur opsi ini **True** untuk segera menerapkan perubahan penyimpanan. Atur opsi ini ke **False** (default) untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya. Pemadaman langsung terjadi saat perubahan diterapkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Menambahkan volume penyimpanan

Untuk instans RDS untuk Oracle dan RDS untuk SQL Server DB, Anda dapat menambahkan hingga tiga volume penyimpanan untuk meningkatkan total kapasitas penyimpanan hingga 256 TiB per instans. Volume penyimpanan tambahan memungkinkan Anda menggunakan berbagai jenis penyimpanan (gp3 dan io2) untuk mengoptimalkan biaya dan kinerja berdasarkan pola akses data Anda.

Note

Untuk instans RDS untuk Oracle DB, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan dengan ukuran penyimpanan minimum 200 GiB.

Anda dapat menambahkan, memodifikasi, atau menghapus volume penyimpanan tambahan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI. Anda dapat mengonfigurasi volume dengan pengaturan penyimpanan, IOPS, dan throughput yang dialokasikan berbeda. Misalnya, Anda dapat menempatkan data berkinerja tinggi pada volume io2 dan data historis pada volume gp3.

Volume tambahan harus menggunakan nama volume yang ditunjukkan pada tabel berikut.

RDS untuk nama volume Oracle	RDS untuk nama volume SQL Server
rdssdbdata2	H:
rdssdbdata3	I:
rdssdbdata4	J:

Konsol

Untuk menambahkan volume penyimpanan tambahan ke instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah.
4. Pilih Ubah.
5. Di bagian Penyimpanan, pilih Tambahkan volume penyimpanan tambahan.
6. Konfigurasi volume penyimpanan tambahan:
 - Nama volume - Pilih `rdsdbdata2`, `rdsdbdata3`, atau `rdsdbdata4`.
 - Jenis penyimpanan — Pilih General Purpose SSD (gp3) atau Provisioned IOPS SSD (io2).
 - Penyimpanan yang dialokasikan — Masukkan ukuran penyimpanan di GiB (minimum 200 GiB).
 - Untuk penyimpanan io2, konfigurasi IOPS Terketentuan.
 - Untuk penyimpanan gp3, konfigurasi throughput Penyimpanan secara opsional.
7. Pilih Lanjutkan.
8. Jika pengaturan sesuai keinginan Anda, pilih Modifikasi instans DB.

Important

Saat Anda menambahkan volume penyimpanan tambahan menggunakan `modify-db-instance` operasi, RDS segera menambahkan volume penyimpanan terlepas dari `--no-apply-immediately` parameternya. Jika Anda memiliki modifikasi lain dalam permintaan, RDS menerapkannya berdasarkan modifikasi jadwal. Lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

AWS CLI

Untuk menambahkan volume penyimpanan tambahan ke instans DB, gunakan AWS CLI perintah [modify-db-instance](#). Mengatur `--additional-storage-volumes` sebagai array JSON menentukan volume penyimpanan tambahan untuk menambah atau memodifikasi.

Contoh berikut menambahkan volume penyimpanan tambahan bernama `rdsdbdata2` dengan 5000 GiB penyimpanan gp3 ke `mydbinstance`

Saat Anda menambahkan volume penyimpanan tambahan, RDS segera menerapkan perubahan terlepas dari `--no-apply-immediately` parameternya.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --additional-storage-volumes '[  
    {  
      "VolumeName": "rdsdbdata2",  
      "StorageType": "gp3",  
      "AllocatedStorage": 5000,  
      "StorageThroughput": 725  
    }  
  ]'
```

API RDS

Untuk menambahkan volume penyimpanan tambahan ke instans DB, gunakan operasi [ModifyDBInstance](#) Amazon RDS API. Tetapkan `AdditionalStorageVolumes` parameter sebagai larik spesifikasi volume penyimpanan tambahan.

Saat Anda menambahkan volume penyimpanan tambahan menggunakan operasi `ModifyDBInstance` API, RDS segera menambahkan volume penyimpanan terlepas dari `ApplyImmediately` opsi `True` atau `False`.

Menghapus volume penyimpanan tambahan

Anda dapat menghapus volume penyimpanan tambahan dari RDS untuk Oracle dan RDS untuk instans SQL Server DB ketika mereka tidak lagi diperlukan. Sebelum menghapus volume, pastikan Anda telah memindahkan semua file database dari volume dan tidak ada objek database yang mereferensikannya. Verifikasi bahwa status volumenya `Not-in-use`.

Important

Anda tidak dapat menghapus volume penyimpanan utama. Anda hanya dapat menghapus volume penyimpanan tambahan.

Konsol

Untuk menghapus volume penyimpanan tambahan dari instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang menyertakan volume yang ingin Anda hapus.
4. Pilih Ubah.
5. Di bagian Penyimpanan, cari volume penyimpanan tambahan yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus volume untuk volume yang ingin Anda hapus.

Note

Anda hanya dapat menghapus volume dengan status `Not-in-use`. Jika volume masih digunakan, pindahkan semua file database dari volume.

7. Pilih Lanjutkan.
8. Jika pengaturan sesuai keinginan Anda, pilih Modifikasi instans DB.

AWS CLI

Untuk menghapus volume penyimpanan tambahan dari instans DB, gunakan AWS CLI perintah [modify-db-instance](#). Atur parameter berikut:

- `--additional-storage-volumes`— JSON array menentukan volume penyimpanan tambahan yang tersisa. Hilangkan volume yang ingin Anda hapus dari array ini.

Contoh berikut menghapus volume penyimpanan tambahan yang `rdsdbdata3` dinamai `mydbinstance` dengan hanya menentukan volume yang tersisa dan segera menerapkan perubahan.

```
aws rds modify-db-instance \
  --db-instance-identifier mydbinstance \
  --additional-storage-volumes '[{ \
    "VolumeName": "rdsdbdata3", \
    "SetForDelete": true
```

```
}}'
```

API RDS

Untuk menghapus volume penyimpanan tambahan dari instans DB, gunakan operasi [ModifyDBInstance](#) Amazon RDS API. Atur parameter berikut:

- **AdditionalStorageVolumes**— Array spesifikasi volume penyimpanan tambahan untuk volume yang ingin Anda simpan. Hilangkan volume yang ingin Anda hapus dari array ini.
- **ApplyImmediately** – Atur opsi ini **True** untuk segera menerapkan perubahan penyimpanan. Atur opsi ini ke **False** (default) untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.

Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS

Jika beban kerja Anda tidak dapat diprediksi, Anda dapat mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS, API Amazon RDS, atau AWS CLI.

Note

Penskalaan otomatis penyimpanan tidak didukung untuk volume penyimpanan tambahan.

Misalnya, Anda mungkin menggunakan fitur ini untuk aplikasi game seluler baru yang diadopsi pengguna dengan cepat. Dalam hal ini, peningkatan beban kerja yang cepat dapat melebihi penyimpanan basis data yang tersedia. Agar tidak perlu meningkatkan penyimpanan basis data secara manual, Anda dapat menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS.

Dengan penskalaan otomatis penyimpanan diaktifkan, saat Amazon RDS mendeteksi bahwa Anda kehabisan ruang basis data, akan secara otomatis meningkatkan penyimpanan Anda. Amazon RDS memulai modifikasi penyimpanan untuk instans DB yang diaktifkan dengan penskalaan otomatis ketika faktor ini berlaku:

- Ruang kosong yang tersedia kurang dari atau sama dengan 10 persen dari alokasi penyimpanan.
- Kondisi penyimpanan rendah berlangsung setidaknya lima menit.

- Setidaknya enam jam telah berlalu sejak modifikasi penyimpanan terakhir, atau pengoptimalan penyimpanan telah selesai instans, mana pun yang lebih lama.

Penyimpanan tambahan berada dalam kelipatan mana pun dari penyimpanan berikut ini yang lebih besar:

- 10 GiB
- 10 persen alokasi penyimpanan saat ini
- Pertumbuhan penyimpanan yang diperkirakan melebihi ukuran penyimpanan yang dialokasikan saat ini dalam 7 jam ke depan berdasarkan metrik `FreeStorageSpace` dari satu jam terakhir. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik, lihat [Memantau dengan Amazon CloudWatch](#).

Ambang batas penyimpanan maksimum adalah batas yang Anda tetapkan untuk penskalaan otomatis instans DB. Hal ini memiliki batasan berikut:

- Anda harus menetapkan ambang batas penyimpanan maksimum setidaknya 10% lebih banyak dari penyimpanan yang dialokasikan saat ini. Sebaiknya atur ke setidaknya 26% lebih banyak untuk menghindari penerimaan [pemberitahuan peristiwa](#) bahwa ukuran penyimpanan mendekati ambang batas penyimpanan maksimum.

Misalnya, jika Anda memiliki instans DB dengan 1.000 GiB penyimpanan yang dialokasikan, atur ambang batas penyimpanan maksimum setidaknya 1.100 GiB. Jika tidak, Anda mendapatkan kesalahan seperti Ukuran penyimpanan maks tidak valid untuk `engine_name`. Namun, sebaiknya Anda mengatur ambang batas penyimpanan maksimum setidaknya 1.260 GiB untuk menghindari pemberitahuan peristiwa.

- Untuk instance DB yang menggunakan penyimpanan IOPS Tertentu (io1 atau io2 Block Express), rasio IOPS terhadap ambang penyimpanan maksimum (dalam GiB) harus berada dalam kisaran tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#).
- Anda tidak dapat mengatur ambang batas penyimpanan maksimum untuk instans yang mendukung penskalaan otomatis ke nilai yang lebih besar dari alokasi penyimpanan maksimum untuk mesin basis data dan kelas instans DB.

Sebagai contoh, SQL Server Standard Edition pada db.m5.xlarge memiliki penyimpanan default yang dialokasikan untuk instans sebesar 20 GiB (minimum) dan penyimpanan maksimum yang dialokasikan sebesar 16.384 GiB. Ambang batas penyimpanan maksimum default untuk penskalaan otomatis adalah 1.000 GiB. Jika Anda menggunakan batas default ini, instans

tidak otomatis diskalakan otomatis melebihi 1.000 GiB. Hal ini berlaku meskipun penyimpanan maksimum yang dialokasikan untuk instans tersebut adalah 16.384 GiB.

Note

Sebaiknya Anda memilih dengan cermat ambang batas penyimpanan maksimum berdasarkan pola penggunaan dan kebutuhan pelanggan. Jika ada penyimpangan dalam pola penggunaan, ambang batas penyimpanan maksimum dapat mencegah penskalaan penyimpanan ke nilai tinggi yang tidak terduga ketika penskalaan otomatis memperkirakan ambang batas yang sangat tinggi. Setelah instans DB telah diskalakan otomatis, alokasi penyimpanannya tidak dapat dikurangi.

Topik

- [Keterbatasan penyimpanan autoscaling](#)
- [Mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB baru](#)
- [Mengubah pengaturan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB](#)
- [Secara manual menskalakan instans DB Anda ke bawah atau di](#)
- [Menonaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB](#)

Keterbatasan penyimpanan autoscaling

Batasan berikut berlaku untuk penskalaan otomatis penyimpanan:

- Autoscaling tidak terjadi jika ambang batas penyimpanan maksimum akan terlampaui oleh peningkatan penyimpanan.
- Saat menskalakan otomatis, RDS memprediksi ukuran penyimpanan untuk operasi penskalaan otomatis berikutnya. Jika operasi selanjutnya diperkirakan melebihi ambang batas penyimpanan maksimum, skala otomatis RDS ke ambang batas penyimpanan maksimum.
- Penskalaan otomatis tidak dapat sepenuhnya mencegah situasi penyimpanan penuh untuk muatan data yang besar. Hal ini karena modifikasi penyimpanan lebih lanjut selama enam (6) jam atau hingga pengoptimalan penyimpanan pada instans selesai, mana pun yang lebih lama.

Jika Anda melakukan pemuatan data besar, dan penskalaan otomatis tidak memberikan ruang yang cukup, basis data mungkin tetap berada dalam status penyimpanan penuh selama beberapa jam. Tindakan ini dapat membahayakan basis data.

- Jika Anda memulai operasi penskalaan penyimpanan pada saat yang sama ketika Amazon RDS memulai operasi penskalaan otomatis, modifikasi penyimpanan Anda lebih diutamakan. Operasi penskalaan otomatis dibatalkan.
- Penskalaan otomatis tidak dapat mengurangi penyimpanan yang dialokasikan. Anda tidak dapat mengurangi jumlah penyimpanan untuk instans DB setelah penyimpanan dialokasikan.
- Penskalaan otomatis tidak dapat digunakan dengan penyimpanan magnetik.
- Penskalaan otomatis tidak dapat digunakan dengan kelas instans generasi sebelumnya berikut ini yang memiliki kurang dari 6 TiB penyimpanan yang dapat dipesan: db.m3.large, db.m3.xlarge, and db.m3.2xlarge.
- Operasi penskalaan otomatis tidak dicatat oleh AWS CloudTrail Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail, lihat [Memantau API AWS CloudTrail](#).
- Penskalaan otomatis tidak didukung untuk volume penyimpanan tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang volume penyimpanan tambahan, lihat [Menambahkan volume penyimpanan](#).

Meskipun penskalaan otomatis membantu Anda meningkatkan penyimpanan di instans DB Amazon RDS secara dinamis, Anda masih harus mengonfigurasi penyimpanan awal untuk instans DB ke ukuran yang sesuai dengan beban kerja tipikal Anda.

Mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB baru

Saat Anda membuat instans DB Amazon RDS baru, Anda dapat memilih apakah akan mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan. Anda juga dapat mengatur batas maksimal di penyimpanan yang dapat dialokasikan Amazon RDS untuk instans DB.

Mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan tidak memerlukan reboot basis data dan tidak menyebabkan waktu henti. Fitur ini berlaku segera tanpa mengganggu operasi database.

Note

Saat Anda mengkloning instans DB Amazon RDS yang memiliki penskalaan otomatis penyimpanan aktif, pengaturan tersebut tidak secara otomatis diwariskan kepada instans yang dikloning. Instans DB baru memiliki jumlah alokasi penyimpanan yang sama dengan instans asli. Anda dapat mengaktifkan kembali penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans baru jika instans yang digandakan terus meningkatkan kebutuhan penyimpanannya.

Konsol

Untuk mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB baru

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih AWS Wilayah tempat Anda ingin membuat instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data. Di halaman Pilih mesin, pilih mesin basis data Anda dan tentukan informasi instans DB Anda seperti yang dijelaskan di [Mulai menggunakan Amazon RDS](#).
5. Di bagian Penskalaan otomatis penyimpanan, atur nilai Ambang batas maksimum penyimpanan untuk instans DB.
6. Tentukan sisa informasi instans DB Anda seperti yang dijelaskan di [Mulai menggunakan Amazon RDS](#).

AWS CLI

Untuk mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB baru, gunakan perintah.

AWS CLI [create-db-instance](#) Atur parameter berikut:

- `--max-allocated-storage` – Mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan dan mengatur batas maksimal pada ukuran penyimpanan, dalam gibibyte.

Untuk memverifikasi bahwa penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS tersedia untuk instans DB Anda, gunakan perintah. AWS CLI [describe-valid-db-instance-modifications](#) Untuk memeriksa berdasarkan kelas instans sebelum membuat instans, gunakan perintah [describe-orderable-db-instance-options](#). Periksa kolom berikut dalam nilai hasil:

- `SupportsStorageAutoscaling` – Mengindikasikan apakah instans DB atau kelas instans mendukung penskalaan otomatis penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

API RDS

Untuk mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB baru, gunakan operasi API Amazon RDS [CreateDBInstance](#). Atur parameter berikut:

- `MaxAllocatedStorage` – Mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS dan mengatur batas maksimal pada ukuran penyimpanan, dalam gibibyte.

Untuk memverifikasi bahwa penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS tersedia untuk instans DB Anda, gunakan operasi API Amazon RDS [DescribeValidDbInstanceModifications](#) untuk instans yang ada, atau operasi [DescribeOrderableDbInstanceOptions](#) sebelum membuat instans. Periksa kolom berikut dalam nilai hasil:

- `SupportsStorageAutoscaling` – Mengindikasikan apakah instans DB mendukung penskalaan otomatis penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Mengubah pengaturan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB

Anda dapat mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS yang sudah ada. Anda juga dapat mengubah batas maksimal di penyimpanan yang dapat dialokasikan Amazon RDS untuk instans DB.

Mengubah pengaturan penskalaan otomatis penyimpanan tidak memerlukan reboot basis data dan tidak menyebabkan waktu henti. Perubahan berlaku segera tanpa mengganggu operasi database.

Konsol

Untuk mengubah pengaturan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin dimodifikasi, lalu pilih Modifikasi. Halaman Modifikasi instans DB akan muncul.
4. Ubah batas penyimpanan di bagian Penskalaan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

5. Jika semua perubahan sudah sesuai dengan keinginan Anda, pilih Lanjutkan dan periksa modifikasi Anda.
6. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika benar, pilih Modify DB instance untuk menyimpan perubahan Anda. Jika tidak benar, pilih Kembali untuk mengedit perubahan Anda atau Batalkan untuk membatalkan perubahan Anda.

Mengubah batas penskalaan otomatis penyimpanan langsung terjadi. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan Langsung terapkan.

AWS CLI

Untuk mengubah pengaturan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB, gunakan perintah. AWS CLI [modify-db-instance](#) Atur parameter berikut:

- `--max-allocated-storage` – Mengatur batas maksimal ukuran penyimpanan, dalam gibibyte. Jika nilainya lebih besar dari parameter `--allocated-storage`, penskalaan otomatis penyimpanan diaktifkan. Jika nilainya sama dengan parameter `--allocated-storage`, penskalaan otomatis penyimpanan dinonaktifkan.

Untuk memverifikasi bahwa penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS tersedia untuk instans DB Anda, gunakan perintah. AWS CLI [describe-valid-db-instance-modifications](#) Untuk memeriksa berdasarkan kelas instans sebelum membuat instans, gunakan perintah [describe-orderable-db-instance-options](#). Periksa kolom berikut dalam nilai hasil:

- `SupportsStorageAutoscaling` – Mengindikasikan apakah instans DB mendukung penskalaan otomatis penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

API RDS

Untuk mengubah pengaturan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB, gunakan operasi API Amazon RDS [ModifyDBInstance](#). Atur parameter berikut:

- `MaxAllocatedStorage` – Mengatur batas maksimal ukuran penyimpanan, dalam gibibyte.

Untuk memverifikasi bahwa penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS tersedia untuk instans DB Anda, gunakan operasi API Amazon RDS [DescribeValidDbInstanceModifications](#) untuk

instans yang ada, atau operasi [DescribeOrderableDBInstanceOptions](#) sebelum membuat instans. Periksa kolom berikut dalam nilai hasil:

- `SupportsStorageAutoscaling` – Mengindikasikan apakah instans DB mendukung penskalaan otomatis penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Secara manual menskalakan instans DB Anda ke bawah atau di

Amazon RDS menyediakan penyimpanan autoscaling untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Namun, ada batasan terkait penskalaan dan dalam:

- Penyimpanan RDS - Meskipun RDS mendukung peningkatan penyimpanan otomatis saat permintaan meningkat, RDS tidak secara otomatis menurunkan skala.
- Baca replika - RDS tidak mendukung penskalaan otomatis (penambahan) atau penskalaan (penghapusan) replika baca. Anda harus menambahkan atau menghapus replika baca secara manual sesuai dengan kebutuhan pemuatan Anda.

Untuk mengurangi sumber daya RDS Anda, lakukan tindakan manual berikut:

- Untuk penyimpanan, Anda tidak dapat secara manual mengurangi penyimpanan yang dialokasikan dari instans DB menggunakan `modify-db-instance` perintah. Sebagai gantinya, pilih salah satu teknik berikut:
 - Gunakan blue/green penyebaran jika mesin DB Anda mendukungnya. Buat database hijau dengan ukuran penyimpanan yang lebih rendah, dan kemudian promosikan database hijau Anda menjadi database biru Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ubah pengaturan penyimpanan dan kinerja](#).
 - Buat instans DB baru dengan penyimpanan yang dialokasikan lebih rendah, migrasi data secara manual dari database Anda saat ini ke instance database yang baru dibuat, dan alihkan titik akhir database Anda.
- Untuk replika baca, hapus replika yang tidak digunakan secara manual melalui konsol RDS atau. AWS CLI

Menonaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB

Jika Anda tidak perlu lagi Amazon RDS untuk meningkatkan penyimpanan secara otomatis untuk instans DB Amazon RDS, Anda dapat menonaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan. Setelah itu, Anda masih dapat meningkatkan jumlah penyimpanan secara manual untuk instans DB Anda.

Konsol

Untuk menonaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin dimodifikasi, lalu pilih Modifikasi. Halaman Modifikasi instans DB akan muncul.
4. Hapus kontak centang Aktifkan penskalaan otomatis penyimpanan di bagian Penskalaan otomatis penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
5. Jika semua perubahan sudah sesuai dengan keinginan Anda, pilih Lanjutkan dan periksa modifikasi tersebut.
6. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika benar, pilih Modify DB instance untuk menyimpan perubahan Anda. Jika tidak benar, pilih Kembali untuk mengedit perubahan Anda atau Batalkan untuk membatalkan perubahan Anda.

Mengubah batas penskalaan otomatis penyimpanan langsung terjadi. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan Langsung terapkan.

AWS CLI

Untuk mematikan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB, gunakan AWS CLI perintah [modify-db-instance](#) dan parameter berikut:

- `--max-allocated-storage` – Tentukan nilai yang sama dengan pengaturan `--allocated-storage` untuk mencegah penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS lebih lanjut untuk instans DB yang ditentukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

API RDS

Untuk menonaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans DB, gunakan operasi API Amazon RDS [ModifyDBInstance](#). Atur parameter berikut:


- `MaxAllocatedStorage` – Tentukan nilai yang sama dengan pengaturan `AllocatedStorage` untuk mencegah penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS lebih lanjut untuk instans DB yang ditentukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Meningkatkan sistem file penyimpanan untuk instans DB

Sebagian besar instans RDS DB menawarkan ukuran penyimpanan maksimum 64 TiB untuk RDS untuk database MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL. Namun, beberapa sistem file 32-bit yang lebih lama memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih rendah. Untuk menentukan kapasitas penyimpanan instans DB Anda, gunakan AWS CLI perintah [describe-valid-db-instance-modifikasi](#).

RDS memeriksa apakah sistem penyimpanan Anda memiliki ukuran penyimpanan 16 TiB, batas ukuran file 2 TiB, atau penulisan yang tidak dioptimalkan. Jika instans DB Anda memenuhi persyaratan ini, RDS memberi tahu Anda bahwa konfigurasi sistem file Anda memenuhi syarat untuk peningkatan. Anda dapat memeriksa kelayakan pemutakhiran instans DB pada panel Penyimpanan halaman detail instans DB.

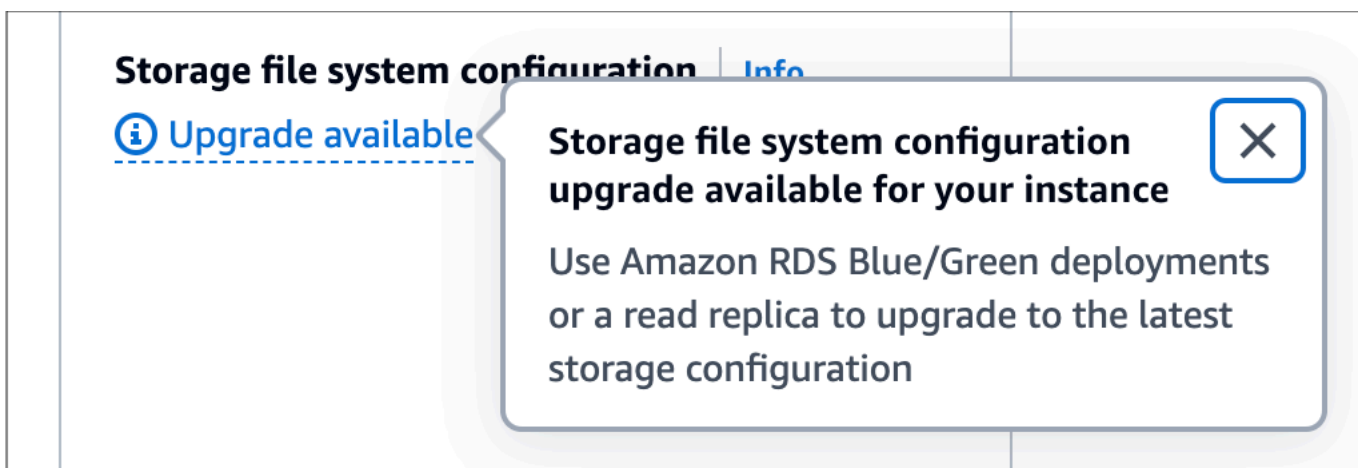

Jika instans DB Anda memenuhi syarat untuk upgrade sistem file, gunakan salah satu teknik berikut:

- Buat blue/green penyebaran dan tentukan Tingkatkan konfigurasi sistem file penyimpanan.

Opsi ini meningkatkan sistem file di lingkungan green ke konfigurasi yang disukai. Anda kemudian dapat mengalihkan blue/green penyebaran, yang mempromosikan lingkungan hijau menjadi lingkungan produksi baru. Untuk petunjuk mendetail, lihat [the section called “Membuat deployment blue/green”](#).

- Buat replika baca instans DB dan tentukan Tingkatkan konfigurasi sistem file penyimpanan.

Opsi ini meningkatkan sistem file replika baca ke konfigurasi pilihan. Anda kemudian dapat mempromosikan replika baca menjadi instans mandiri. Untuk petunjuk mendetail, lihat [the section called “Membuat replika baca”](#).

Selama upgrade penyimpanan, mesin database Anda tidak tersedia. Memutakhirkan konfigurasi penyimpanan adalah I/O-intensive operation and leads to longer creation times for read replicas and blue/green penerapan. Proses upgrade penyimpanan lebih cepat ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Instans DB sumber menggunakan penyimpanan Provisioned IOPS SSD (io1 atau io2 Block Express).
- Anda menyediakan lingkungan hijau atau membaca replika dengan ukuran instance 4xlarge atau lebih besar.

Peningkatan penyimpanan yang melibatkan penyimpanan SSD Tujuan Umum (gp2) dapat mengurangi saldo kredit I/O, sehingga menyebabkan waktu peningkatan yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penyimpanan instans DB”](#).

Selama upgrade penyimpanan, RDS meningkatkan ukuran penyimpanan yang dialokasikan sebesar 10% untuk instance hijau atau replika baca jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Konsumsi penyimpanan pada instans DB sumber Anda lebih besar dari atau sama dengan 90% dari ukuran penyimpanan yang dialokasikan.
- Penskalaan otomatis penyimpanan diaktifkan.

RDS mematikan penskalaan otomatis ketika ukuran penyimpanan baru lebih besar dari atau sama dengan penyimpanan maksimum yang dialokasikan yang ditetapkan untuk instance. Jika penskalaan otomatis penyimpanan dinonaktifkan sebelum pemutakhiran penyimpanan dimulai, ukuran penyimpanan tidak akan bertambah selama pemutakhiran.

Memodifikasi pengaturan untuk penyimpanan Provisioned IOPS SSD

Anda dapat mengubah setelan untuk instans DB yang menggunakan IOPS SSD penyimpanan yang disediakan menggunakan RDS konsol Amazon AWS CLI, atau Amazon RDS API. Tentukan jenis penyimpanan, penyimpanan yang dialokasikan, dan jumlah Provisioned IOPS yang Anda butuhkan. Rentang ini bergantung pada mesin basis data dan jenis instans Anda.

Meskipun Anda dapat mengurangi jumlah yang IOPS disediakan untuk instans Anda, Anda tidak dapat mengurangi ukuran penyimpanan.

Dalam banyak kasus, menskalakan penyimpanan tidak memerlukan pemadaman dan tidak menurunkan performa server. Setelah Anda memodifikasi penyimpanan IOPS untuk instans DB, status instans DB adalah pengoptimalan penyimpanan.

Note

Optimalisasi penyimpanan dapat membutuhkan waktu beberapa jam. Anda tidak dapat melakukan modifikasi penyimpanan lebih lanjut selama enam (6) jam atau hingga pengoptimalan penyimpanan pada instans selesai, mana pun yang lebih lama.

Untuk informasi tentang rentang penyimpanan yang dialokasikan dan disediakan IOPS tersedia untuk setiap mesin database, lihat [Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#)

Konsol

Untuk mengubah IOPS pengaturan Provisioned untuk instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.

Untuk memfilter daftar instans DB, untuk Filter database masukkan string teks RDS untuk Amazon untuk digunakan untuk memfilter hasil. Hanya instans DB yang namanya berisi string yang muncul.

3. Pilih instans DB dengan Provisioned IOPS yang ingin Anda modifikasi.
4. Pilih Ubah.
5. Pada halaman Modify DB instance, pilih Provisioned IOPS SSD (io1) atau Provisioned IOPS SSD (io2) untuk tipe Storage.

6. Untuk Provisioned IOPS, masukkan nilai.

Jika nilai yang Anda tentukan untuk Penyimpanan yang Dialokasikan atau Disediakan IOPS berada di luar batas yang didukung oleh parameter lain, pesan peringatan akan ditampilkan. Pesan ini memberikan rentang nilai yang diperlukan untuk parameter lainnya.

7. Pilih Lanjutkan.

8. Pilih Langsung terapkan dalam bagian Penjadwalan modifikasi untuk menerapkan perubahan ke instans DB dengan segera. Atau pilih Terapkan pada jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.

9. Tinjau parameter yang akan diubah, dan pilih Modifikasi instans DB untuk menyelesaikan modifikasi.

Nilai baru untuk penyimpanan yang dialokasikan atau untuk Disediakan IOPS muncul di kolom Status.

AWS CLI

Untuk mengubah IOPS pengaturan Provisioned untuk instans DB, gunakan perintah. AWS CLI [modify-db-instance](#) Atur parameter berikut:

- `--storage-type`— Setel ke `io1` atau `io2` untuk Disediakan. IOPS
- `--allocated-storage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.
- `--iops`— Jumlah baru dari Provisioned IOPS untuk instans DB, dinyatakan dalam operasi I/O per detik.
- `--apply-immediately` – Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Gunakan `--no-apply-immediately` (default) untuk menerapkan perubahan selama jendela pemeliharaan berikutnya.

RDS API

Untuk mengubah IOPS pengaturan yang disediakan untuk instans DB, gunakan operasi Amazon RDS API. [ModifyDBInstance](#) Atur parameter berikut:

- `StorageType`— Setel ke `io1` atau `io2` untuk Disediakan. IOPS
- `AllocatedStorage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.

- Iops— IOPS Tingkat baru untuk instans DB, dinyatakan dalam operasi I/O per detik.
- ApplyImmediately – Atur opsi ini ke True untuk segera menerapkan perubahan. Atur opsi ini ke False (default) untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.

Modifikasi penyimpanan intensif I/O

Instans Amazon RDS DB menggunakan volume Amazon Elastic Block Store (EBS) untuk penyimpanan database dan log. Bergantung pada jumlah penyimpanan yang diminta, RDS (kecuali RDS untuk SQL Server) secara otomatis menghapus beberapa EBS volume Amazon untuk meningkatkan kinerja. RDSInstans DB dengan tipe SSD penyimpanan didukung oleh satu atau empat EBS volume Amazon bergaris dalam konfigurasi RAID 0. Secara desain, operasi modifikasi penyimpanan untuk instans RDS DB memiliki dampak minimal pada operasi database yang sedang berlangsung.

Dalam kebanyakan kasus, modifikasi penskalaan penyimpanan sepenuhnya diturunkan ke EBS lapisan Amazon dan transparan ke database. Proses ini biasanya selesai dalam beberapa menit. Namun, beberapa volume RDS penyimpanan yang lebih lama memerlukan proses yang berbeda untuk memodifikasi ukuran, ProvisionedIOPS, atau jenis penyimpanan. Hal ini melibatkan pembuatan salinan lengkap data menggunakan operasi intensif I/O yang berpotensi.

Modifikasi penyimpanan menggunakan operasi intensif I/O jika salah satu faktor berikut berlaku:

- Jenis penyimpanan sumber bersifat magnetik. Penyimpanan magnetik tidak mendukung modifikasi volume elastis.
- Instans RDS DB tidak menggunakan EBS tata letak Amazon satu atau empat volume. Anda dapat melihat jumlah EBS volume Amazon yang digunakan pada instans RDS DB Anda dengan menggunakan metrik Pemantauan yang Ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik OS di konsol RDS](#).
- Ukuran target permintaan modifikasi meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan di atas 400 GiB RDS untuk SQL instance MariaDB, SQL My, dan Postgre, dan 200 GiB untuk Oracle. RDS Operasi penskalaan otomatis penyimpanan memiliki efek yang sama ketika meningkatkan ukuran penyimpanan yang dialokasikan dari instans DB Anda di atas ambang batas ini.

Jika modifikasi penyimpanan Anda melibatkan operasi intensif I/O, operasi tersebut mengonsumsi sumber daya I/O dan meningkatkan beban pada instans DB Anda. Modifikasi penyimpanan dengan operasi intensif I/O yang melibatkan penyimpanan Tujuan Umum SSD (gp2) dapat menghabiskan saldo kredit I/O Anda, menghasilkan waktu konversi yang lebih lama.

Kami merekomendasikan sebagai praktik terbaik untuk menjadwalkan permintaan modifikasi penyimpanan ini di luar jam sibuk untuk membantu mengurangi waktu yang diperlukan guna menyelesaikan operasi modifikasi penyimpanan. Atau, Anda dapat membuat replika baca instans DB dan melakukan modifikasi penyimpanan pada replika baca. Kemudian, promosikan replika baca menjadi instans DB primer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengapa instans Amazon RDS DB terjebak dalam status modifikasi ketika saya mencoba meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan?](#)

Memodifikasi pengaturan untuk penyimpanan SSD Tujuan Umum (gp3)

Anda dapat mengubah pengaturan untuk instans DB yang menggunakan penyimpanan General Purpose SSD (gp3) dengan menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI atau Amazon RDS API. Tentukan jenis penyimpanan, alokasi penyimpanan, jumlah IOPS yang Tersedia, dan throughput penyimpanan yang Anda butuhkan.

Meskipun Anda dapat mengurangi jumlah IOPS yang Disediakan dan throughput penyimpanan untuk instans DB Anda, Anda tidak dapat mengurangi ukuran penyimpanan.

Dalam banyak kasus, penyimpanan penskalaan tidak memerlukan pemadaman. Setelah Anda mengubah IOPS penyimpanan untuk instans DB, status instans DB adalah storage-optimization. Anda dapat mengharapkan latensi yang meningkat, tetapi masih dalam kisaran milidetik satu digit, selama pengoptimalan penyimpanan. Instans DB beroperasi penuh setelah modifikasi penyimpanan.

Note

Anda tidak dapat melakukan modifikasi penyimpanan penuh hingga enam (6) jam setelah pengoptimalan penyimpanan selesai instans.

Untuk informasi tentang rentang penyimpanan yang dialokasikan, IOPS yang Tersedia, dan throughput penyimpanan yang tersedia untuk setiap mesin basis data, lihat [penyimpanan gp3 \(disarankan\)](#).

Konsol

Untuk mengubah pengaturan penyimpanan untuk instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.

Untuk memfilter daftar instans DB, untuk Filter basis data masukkan string teks untuk Amazon RDS yang digunakan untuk memfilter hasil. Hanya instans DB yang namanya berisi string yang muncul.

3. Pilih instans DB dengan penyimpanan gp3 yang ingin Anda modifikasi.
4. Pilih Modifikasi.
5. Pada halaman instans Modify DB, pilih General Purpose SSD (gp3) untuk tipe Storage, lalu lakukan hal berikut:

- a. Untuk IOPS yang Tersedia, masukkan nilai.

Jika nilai yang Anda tetapkan untuk Alokasi penyimpanan atau IOPS yang Tersedia berada di luar batas yang didukung oleh parameter lain, pesan peringatan akan muncul. Pesan ini memberikan rentang nilai yang diperlukan untuk parameter lainnya.

- b. Untuk Throughput penyimpanan, pilih nilai.

Jika nilai yang Anda tetapkan untuk IOPS yang Tersedia atau Throughput penyimpanan berada di luar batas yang didukung oleh parameter lain, pesan peringatan akan muncul. Pesan ini memberikan rentang nilai yang diperlukan untuk parameter lainnya.

6. Pilih Lanjutkan.
7. Pilih Langsung terapkan dalam bagian Penjadwalan modifikasi untuk menerapkan perubahan ke instans DB dengan segera. Atau pilih Terapkan pada jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.
8. Tinjau parameter yang akan diubah, dan pilih Modifikasi instans DB untuk menyelesaikan modifikasi.

Nilai baru untuk IOPS yang Tersedia muncul di kolom Status.

AWS CLI

Untuk mengubah pengaturan kinerja penyimpanan untuk instans DB, gunakan AWS CLI perintah [modify-db-instance](#). Atur parameter berikut:

- `--storage-type` – Atur ke gp3 SSD Serba Guna (gp3).
- `--allocated-storage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.
- `--iops` – Jumlah baru IOPS yang Tersedia untuk instans DB, dinyatakan dalam operasi I/O per detik.
- `--storage-throughput`— Throughput penyimpanan baru untuk instans DB, dinyatakan dalam MiBps.
- `--apply-immediately` – Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Gunakan `--no-apply-immediately` (default) untuk menerapkan perubahan selama jendela pemeliharaan berikutnya.

API RDS

Untuk mengubah pengaturan performa penyimpanan untuk instans DB, gunakan operasi API Amazon RDS [ModifyDBInstance](#). Atur parameter berikut:

- `StorageType` – Atur ke gp3 SSD Serba Guna (gp3).
- `AllocatedStorage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.
- `Iops` – Rasio IOPS baru untuk instans DB, dinyatakan dalam operasi I/O per detik.
- `StorageThroughput`— Throughput penyimpanan baru untuk instans DB, dinyatakan dalam MiBps.
- `ApplyImmediately` – Atur opsi ini ke `True` untuk segera menerapkan perubahan. Atur opsi ini ke `False` (default) untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.

Menggunakan volume log khusus (DLV)

Anda dapat menggunakan volume log khusus (DLV) untuk instans DB yang menggunakan penyimpanan IOPS Tertentu (PIOPS). DLV memindahkan log transaksi database PostgreSQL dan MySQL/MariaDB redo log dan log biner ke volume penyimpanan yang terpisah dari volume yang berisi tabel database. DLV membuat pencatatan penulisan transaksi lebih efisien dan konsisten.

DLVs ideal untuk database dengan penyimpanan yang dialokasikan besar, persyaratan tinggi I/O per detik (IOPS), atau beban kerja yang sensitif terhadap latensi.

DLVs didukung untuk penyimpanan PIOPS (io1 dan io2 Block Express) dan dibuat dengan ukuran tetap 1.024 GiB dan 3.000 IOPS yang Disediakan.

Amazon RDS mendukung DLVs semuanya Wilayah AWS untuk versi berikut:

- MariaDB 10.6.7 dan versi 10 yang lebih tinggi
- MySQL 8.0.28 dan versi 8.0 yang lebih tinggi, MySQL 8.4.3 dan versi 8.4 yang lebih tinggi
- PostgreSQL 13.10 dan versi 13 yang lebih tinggi, 14.7 dan versi 14 yang lebih tinggi, serta 15.2 dan versi 15 yang lebih tinggi

RDS mendukung DLVs dengan penyebaran Multi-AZ. Saat Anda memodifikasi atau membuat instance Multi-AZ, DLV dibuat untuk primer dan sekunder.

RDS mendukung DLVs dengan replika baca. Jika instans DB primer memiliki DLV yang aktif, semua replika baca yang dibuat setelah mengaktifkan DLV juga akan memiliki DLV. Setiap replika baca yang dibuat sebelum beralih ke DLV tidak akan mengaktifkan DLV kecuali diubah secara eksplisit untuk mengaktifkannya. Sebaiknya semua replika baca yang dilampirkan ke instans primer sebelum DLV diaktifkan juga diubah secara manual untuk memiliki DLV.

 Note

Kami merekomendasikan DLVs untuk konfigurasi database 5 TiB atau lebih besar.

Untuk informasi lebih lanjut tentang manfaat DLVs, lihat posting blog berikut:

- [Tingkatkan kinerja database dengan volume log khusus Amazon RDS](#)
- [Benchmark Amazon RDS untuk PostgreSQL dengan volume log khusus](#)
- [Memaksimalkan kinerja AWS RDS untuk MySQL dengan volume log khusus](#) dalam dokumentasi Percona

Untuk informasi tentang rentang penyimpanan yang dialokasikan, IOPS yang Tersedia, dan throughput penyimpanan yang tersedia untuk setiap mesin basis data, lihat [Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#).

Topik

- [Pertimbangan saat mengaktifkan dan menonaktifkan DLV](#)
- [Mengaktifkan DLV saat Anda membuat instans DB](#)
- [Mengaktifkan DLV pada instans DB yang ada](#)
- [Memantau penyimpanan DLV](#)

Pertimbangan saat mengaktifkan dan menonaktifkan DLV

Mengaktifkan dan menonaktifkan DLV dapat memakan waktu dan menyebabkan downtime. Proses ini melibatkan menyalin semua log transaksi atau redo dan log biner (tergantung pada mesin database) ke volume baru saat mengaktifkan, atau kembali ke penyimpanan asli saat menonaktifkan. Durasi operasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Jumlah log transaksi:
 - Database yang lebih besar dengan lebih banyak transaksi menghasilkan lebih banyak log, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk menyalin.
 - Log transaksi dapat terakumulasi pada instans DB utama jika slot replikasi tidak aktif atau jika replikasi tertinggal, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk menyalin. Pastikan replikasi saat ini, dan hapus slot yang tidak perlu.
- Konfigurasi penyimpanan:
 - Bandwidth EBS instance DB — Bandwidth yang lebih tinggi memungkinkan transfer data yang lebih cepat.
 - Jumlah IOPS yang Disediakan — Lebih banyak input/output operasi per detik (IOPS) dapat mempercepat proses penyalinan.
- Aktivitas database — Tingkat aktivitas database yang tinggi selama konfigurasi dapat memperlambat proses.

Untuk meminimalkan waktu henti, sebaiknya Anda merencanakan dan menjadwalkan selama periode aktivitas rendah atau jendela pemeliharaan.

Mengaktifkan DLV saat Anda membuat instans DB

Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API untuk membuat instans DB dengan DLV diaktifkan.

Konsol

Untuk mengaktifkan DLV pada instans DB baru

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Buat basis data.
3. Pada halaman Instans Create DB, pilih mesin DB yang mendukung DLV.
4. Untuk Penyimpanan:
 - a. Pilih Provisioned IOPS SSD (io1) atau Provisioned IOPS SSD (io2).
 - b. Masukkan penyimpanan yang dialokasikan dan IOPS yang disediakan yang Anda inginkan.
 - c. Perluas Volume Log Khusus, lalu pilih Aktifkan Volume Log Khusus.

Storage

Storage type [Info](#)
Provisioned IOPS SSD (io2) storage volumes are now available.

Provisioned IOPS SSD (io2)
Low latency, highly durable, I/O intensive storage

Allocated storage [Info](#)

100

GiB

The minimum value is 100 GiB and the maximum value is 65,536 GiB

After you modify the storage for a DB instance, the status of the DB instance will be in storage-optimization. Your instance will remain available as the storage-optimization operation completes. [Learn more](#)

Provisioned IOPS [Info](#)

3000

IOPS

The minimum value is 1,000 IOPS and the maximum value is 160,000 IOPS. The IOPS to GiB ratio must be between 0.5 and 1,000

Your actual IOPS might vary from the amount that you provisioned based on your database workload and instance type. [Learn more](#)

Storage autoscaling

Dedicated Log Volume

Dedicated Log Volume [Info](#)
Dedicated Log Volumes store database transaction logs on a dedicated volume to improve write performance for latency sensitive workloads. There is additional cost associated with this feature.

☒ Turn on Dedicated Log Volume

We recommend this for larger databases with latency sensitivity.

5. Pilih pengaturan lain sesuai kebutuhan.

6. Pilih Buat basis data.

Setelah database dibuat, nilai untuk Volume Log Khusus muncul di tab Konfigurasi halaman detail database.

CLI

Untuk mengaktifkan DLV saat Anda membuat instans DB menggunakan penyimpanan IOPS yang Disediakan, gunakan perintah. AWS CLI [create-db-instance](#) Atur parameter berikut:

- `--dedicated-log-volume`— Mengaktifkan volume log khusus.
- `--storage-type`— Setel ke `io1` atau `io2` untuk IOPS yang Disediakan.
- `--allocated-storage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.
- `--iops`— Jumlah IOPS yang Disediakan untuk instans DB, dinyatakan dalam operasi I/O per detik.

API RDS

[Untuk mengaktifkan DLV saat Anda membuat instans DB menggunakan penyimpanan IOPS](#)
[Terketentuan, gunakan operasi Amazon RDS API Create. DBInstance](#) Atur parameter berikut:

- `DedicatedLogVolume`— Atur `true` untuk mengaktifkan volume log khusus.
- `StorageType`— Setel ke `io1` atau `io2` untuk IOPS yang Disediakan.
- `AllocatedStorage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte.
- `Iops`— Tingkat IOPS untuk instans DB, dinyatakan dalam I/O operasi per detik.

Mengaktifkan DLV pada instans DB yang ada

Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API untuk memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan DLV.

Setelah Anda memodifikasi pengaturan DLV untuk instans DB, Anda harus me-reboot instans DB.

Konsol

Untuk mengaktifkan DLV pada instans DB yang ada

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.

Untuk memfilter daftar instans DB, untuk Filter basis data masukkan string teks untuk Amazon RDS yang digunakan untuk memfilter hasil. Hanya instans DB yang namanya berisi string yang muncul.

3. Pilih instans DB dengan penyimpanan IOPS Tertentu yang ingin Anda modifikasi.

4. Pilih Modifikasi.
5. Pada halaman instans Modify DB:
 - Untuk Penyimpanan, perluas Volume Log Khusus, lalu pilih Aktifkan Volume Log Khusus.
6. Pilih Lanjutkan.
7. Pilih Terapkan segera untuk menerapkan perubahan ke instans DB segera. Atau pilih Terapkan pada jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.
8. Tinjau parameter yang akan diubah, dan pilih Modifikasi instans DB untuk menyelesaikan modifikasi.

Nilai baru untuk Volume Log Khusus muncul di tab Konfigurasi halaman detail database.

CLI

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan DLV pada instans DB yang ada menggunakan penyimpanan IOPS Terketentuan, gunakan perintah. AWS CLI [modify-db-instance](#) Atur parameter berikut:

- `--dedicated-log-volume`— Mengaktifkan volume log khusus.

Gunakan `--no-dedicated-log-volume` (default) untuk menonaktifkan volume log khusus.

- `--apply-immediately` – Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan.

Gunakan `--no-apply-immediately` (default) untuk menerapkan perubahan selama jendela pemeliharaan berikutnya.

API RDS

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan DLV pada instans DB yang ada menggunakan penyimpanan IOPS yang Tersedia, gunakan operasi API Amazon RDS [ModifyDBInstance](#). Atur parameter berikut:

- `DedicatedLogVolume`— Atur opsi ini `true` untuk mengaktifkan volume log khusus.

Setel opsi ini `false` untuk menonaktifkan volume log khusus. Ini adalah nilai default.

- `ApplyImmediately` – Atur opsi ini ke `True` untuk segera menerapkan perubahan.

Atur opsi ini ke `False` (default) untuk menerapkan perubahan pada jendela pemeliharaan berikutnya.

Memantau penyimpanan DLV

Anda dapat memantau penggunaan penyimpanan DLV dengan menggunakan `FreeStorageSpaceLogVolume` metrik di CloudWatch

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk RDS untuk PostgreSQL untuk menemukan ukuran yang ditempati oleh log transaksi:

```
SELECT pg_size_pretty(COALESCE(sum(size), 0)) AS total_wal_generated_size
FROM pg_catalog.pg_ls_waldir();
```

Jika DLV kehabisan penyimpanan, instans DB akan memasuki `storage-full` status, menyebabkan downtime.

Menghapus instans DB

Warning

Menghapus instance database secara permanen menghapus semua datanya dan dapat memengaruhi sumber daya terkait. Pastikan Anda telah mencadangkan data penting apa pun sebelum melanjutkan.

Anda dapat menghapus instans DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Jika Anda ingin menghapus instans DB di kluster DB Aurora, lihat [Menghapus kluster DB Aurora dan instans DB](#).

Topik

- [Prasyarat untuk menghapus instans DB](#)
- [Pertimbangan saat menghapus instans DB](#)
- [Menghapus instans DB](#)

Prasyarat untuk menghapus instans DB

Sebelum Anda mencoba menghapus instans DB, pastikan perlindungan penghapusan dinonaktifkan. Secara default, perlindungan penghapusan diaktifkan untuk instans DB yang dibuat dengan konsol.

Jika instans DB mengaktifkan perlindungan penghapusan, Anda dapat menonaktifkannya dengan memodifikasi pengaturan instans Anda. Pilih Ubah di halaman detail database atau panggil [modify-db-instance](#) perintah. Operasi ini tidak menyebabkan penghentian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Pertimbangan saat menghapus instans DB

Menghapus instans DB berpengaruh pada pemulihan instans, ketersediaan cadangan, dan status replika baca. Pertimbangkan masalah berikut:

- Anda dapat memilih apakah akan membuat snapshot DB akhir. Anda memiliki opsi berikut:
 - Jika mengambil snapshot akhir, Anda dapat menggunakannya untuk memulihkan instans DB Anda yang dihapus. RDS mempertahankan snapshot akhir dan snapshot manual apa pun yang Anda ambil sebelumnya. Anda tidak dapat membuat snapshot DB akhir dari instans DB Anda

jika tidak berada dalam status Available. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat status instans Amazon RDS DB](#).

- Jika Anda tidak mengambil snapshot akhir, maka tidak ada snapshot akhir yang dapat Anda pulihkan nanti. Jika Anda memutuskan untuk memulihkan instans DB yang dihapus, simpan cadangan otomatis atau gunakan snapshot manual sebelumnya untuk mengembalikan instans DB Anda ke titik waktu snapshot sebelumnya.
- Anda dapat memilih apakah akan mempertahankan pencadangan otomatis. Anda memiliki opsi berikut:
 - Jika Anda mempertahankan pencadangan otomatis, RDS menyimpannya selama periode retensi yang berlaku untuk instans DB saat Anda menghapusnya. Anda dapat menggunakan pencadangan otomatis untuk memulihkan instans DB Anda selama tetapi tidak setelah periode retensi. Periode retensi berlaku terlepas dari apakah Anda membuat snapshot DB akhir. Untuk menghapus pencadangan otomatis yang dipertahankan, lihat [Menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan](#).
 - Pencadangan otomatis yang dipertahankan dan snapshot manual dikenakan biaya penagihan hingga dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Biaya retensi](#).
 - Jika Anda tidak menyimpan backup otomatis, RDS menghapus backup otomatis yang berada di sama dengan instans DB Anda. Wilayah AWS Anda tidak dapat memulihkan pencadangan ini. Jika pencadangan otomatis Anda telah direplikasi ke Wilayah AWS lainnya, RDS menyimpannya meskipun Anda tidak memilih untuk mempertahankan pencadangan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi backup otomatis ke yang lain Wilayah AWS](#).
- Saat Anda menghapus instans DB Anda, RDS tidak menghapus snapshot DB manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).
- Jika Anda ingin menghapus semua sumber daya RDS, perhatikan bahwa sumber daya berikut dikenakan biaya penagihan:
 - Instans DB
 - Snapshot DB
 - Klaster DB

Jika Anda membeli instans cadangan, maka instans ditagih sesuai dengan kontrak yang Anda setuju ketika Anda membeli instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB cadangan untuk instans DB Cadangan Amazon RDS](#). Anda bisa mendapatkan informasi penagihan untuk semua AWS sumber daya Anda dengan menggunakan AWS Cost Explorer Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis biaya Anda dengan AWS Cost Explorer](#).

- Jika Anda menghapus instans DB yang telah membaca replika yang sama Wilayah AWS, setiap replika baca secara otomatis dipromosikan ke instans DB mandiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#). Jika instans DB Anda telah membaca replika yang berbeda Wilayah AWS, lihat [Pertimbangan replikasi lintas Wilayah](#) informasi yang terkait dengan menghapus instans DB sumber untuk replika baca lintas wilayah.
- Ketika status untuk instans DB adalah `deleting`, nilai sertifikat CA-nya tidak muncul di konsol RDS atau dalam output untuk AWS CLI perintah atau operasi API RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang sertifikat CA, lihat .
- Waktu yang diperlukan untuk menghapus instans DB bervariasi tergantung pada periode retensi cadangan, berapa banyak data yang dihapus, apakah snapshot akhir diambil, dan apakah snapshot akhir bersifat inkremental atau penuh. Bahkan jika Anda tidak mengambil snapshot akhir, layanan harus melakukan operasi internal untuk memastikan konsistensi data. Operasi ini dapat memperpanjang waktu penghapusan. Mereka tidak bisa dilewati. Status instans DB tetap dalam keadaan menghapus sampai semua operasi selesai. Untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghapus instans DB, sebaiknya Anda mengambil snapshot manual sebelum menghapus instans DB.

Menghapus instans DB

Anda dapat menghapus instans DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Anda harus melakukan tindakan berikut:

- Memberikan nama instans DB
- Mengaktifkan atau menonaktifkan opsi untuk mengambil snapshot DB akhir dari instans
- Mengaktifkan atau menonaktifkan opsi untuk mempertahankan pencadangan otomatis

Note

Anda tidak dapat menghapus kluster DB Multi-AZ saat perlindungan penghapusan diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat untuk menghapus instans DB](#).

Konsol

Untuk menghapus instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB yang ingin dihapus.
3. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
4. Untuk membuat snapshot DB akhir untuk instans DB, pilih Buat snapshot akhir?.
5. Jika Anda memilih untuk membuat snapshot akhir, masukkan Nama snapshot akhir.
6. Untuk menyimpan pencadangan otomatis, pilih Pertahankan cadangan otomatis.
7. Masukkan **delete me** dalam kotak.
8. Pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menemukan instance instance IDs DB di akun Anda, panggil [describe-db-instances](#) perintah:

```
aws rds describe-db-instances --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier]' --output text
```

Untuk menghapus instans DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [delete-db-instance](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--final-db-snapshot-identifier` atau `--skip-final-snapshot`

Example Dengan snapshot akhir dan tanpa pencadangan otomatis yang dipertahankan

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --final-db-snapshot-identifier mydbinstancefinalsnapshot \  
  --delete-automated-backups
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --final-db-snapshot-identifier mydbinstancefinalsnapshot ^  
  --delete-automated-backups
```

Example Dengan pencadangan otomatis yang dipertahankan dan tanpa snapshot akhir

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --skip-final-snapshot \  
  --no-delete-automated-backups
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --skip-final-snapshot ^  
  --no-delete-automated-backups
```

RDS API

Untuk menghapus instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil operasi [DeleteDBInstance](#) dengan parameter berikut ini:

- DBInstanceIdentifier
- FinalDBSnapshotIdentifier atau SkipFinalSnapshot

Tutorial: Mengelola lingkungan instance MySQL DB dari pengembangan hingga produksi

Pengantar

Skenario umum saat mengelola instans Amazon RDS DB melibatkan pengawasan siklus hidupnya dari pengembangan awal hingga penerapan produksi. Tutorial ini menawarkan panduan untuk menangani tugas-tugas utama untuk memastikan database Anda bekerja secara optimal dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan operasional Anda yang terus berkembang. Selain itu, ini menguraikan opsi untuk menyinkronkan perubahan yang dibuat antara lingkungan pengembangan dan produksi Anda untuk memastikan konsistensi dan keandalan.

Dengan menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda belajar:

- Cara melakukan tugas tertentu dengan instans MySQL DB, seperti menambahkan dan memperbarui tag Amazon RDS, memperluas penyimpanan, membuat replika baca, dan menghapus sumber daya.
- Cara menyinkronkan pembaruan dari lingkungan produksi ke lingkungan pengembangan untuk pengujian dan validasi komprehensif.

Untuk menyelesaikan tutorial ini, lakukan tugas-tugas berikut:

1. Buat instance MySQL DB.
2. Tambahkan tag Amazon RDS untuk mengkategorikan instans DB Anda sebagai lingkungan pengembangan.
3. Tingkatkan kapasitas penyimpanan instans DB Anda untuk mengakomodasi peningkatan beban kerja.
4. Buat replika baca untuk meningkatkan ketahanan dan ketersediaan instans DB Anda.
5. Perbarui tag Amazon RDS untuk mengkategorikan instans DB Anda sebagai lingkungan produksi.
6. Hapus instans DB yang tidak lagi Anda perlukan sehingga tidak dikenakan biaya tambahan.
7. Langkah Berikutnya: Sinkronisasi instance pengembangan Anda dengan produksi untuk konsistensi di seluruh lingkungan

Prasyarat

Sebelum memulai, selesaikan langkah-langkah di bagian berikut:

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)

Tambahkan tag untuk mengkategorikan instans DB Anda sebagai lingkungan pengembangan

Untuk mengkategorikan instans DB sebagai lingkungan pengembangan, tambahkan tag Amazon RDS ke instance yang Anda buat. Tag Amazon RDS adalah pasangan nilai kunci yang Anda tentukan dan kaitkan dengan instans RDS Anda. Menandai AWS sumber daya Anda membantu membedakan antara sumber AWS daya pengembangan dan produksi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang tag Amazon RDS, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#).

1. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.
2. Pilih instans DB yang ingin Anda tag.
3. Di bagian detail, gulir ke bagian Tag.
4. Pilih Kelola tag dan pilih dd tag baru.
5. Masukkan nilai untuk Kunci tag dan Nilai. Misalnya, Anda mungkin menggunakan lingkungan kunci tag dengan value dev untuk menentukan bahwa instance database adalah bagian dari lingkungan pengembangan.
6. Pilih Tambahkan tag baru dan Simpan perubahan.

Instans DB Anda sekarang ditandai sebagai lingkungan pengembangan. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi instans DB dan mengelola biaya yang terkait dengan sumber daya ini.

Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB untuk mengakomodasi kebutuhan data yang terus meningkat

Selanjutnya, ubah kapasitas penyimpanan instance MySQL DB untuk mengakomodasi data tambahan. Awalnya, kapasitas penyimpanan instans DB Anda diatur untuk memenuhi kebutuhan mendesak aplikasi Anda. Namun, seiring bertambahnya volume data, mungkin perlu menyesuaikan pengaturan penyimpanan untuk memastikan kinerja dan stabilitas database yang berkelanjutan.

Proses ini melibatkan peningkatan penyimpanan yang dialokasikan dari instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang memodifikasi kapasitas penyimpanan instans DB Anda, lihat [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#).

1. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.
2. Pilih instans DB yang ingin Anda modifikasi.
3. Pilih Ubah.
4. Dalam Penyimpanan, tingkatkan Penyimpanan yang Dialokasikan. Nilai penyimpanan yang dimodifikasi harus lebih besar dari yang sekarang.
5. Pilih Lanjutkan.
6. Dalam Penjadwalan modifikasi, Anda dapat memilih Terapkan segera untuk menerapkan perubahan penyimpanan ke instans DB segera atau memilih Terapkan selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya untuk menerapkan perubahan selama jendela pemeliharaan berikutnya.
7. Jika pengaturan sesuai keinginan Anda, pilih Modifikasi instans DB.

Kapasitas penyimpanan instans DB Anda sekarang meningkat. Ini memungkinkannya menangani volume data yang lebih besar secara efektif dan memastikan kinerja dan stabilitas yang berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan data aplikasi Anda.

Buat replika baca untuk meningkatkan ketahanan dan ketersediaan instans DB

Buat replika baca dari instance MySQL DB. Baca replika meningkatkan ketahanan dan ketersediaan instans DB Anda. Untuk mengurangi lalu lintas baca pada instans DB utama Anda, buat replika baca instans DB Anda. Ini merutekan kueri ke replika baca, yang dapat membantu mendistribusikan beban dan meningkatkan kinerja database secara keseluruhan. Untuk informasi lebih lanjut tentang contoh DB, baca replika, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Sebelum instance MySQL DB dapat berfungsi sebagai sumber replikasi, backup otomatis harus diaktifkan pada instance DB sumber. Ini dapat dilakukan dengan mengatur periode retensi cadangan ke nilai selain 0. Untuk informasi lebih lanjut tentang replika baca MySQL, lihat. [Menggunakan replika baca MySQL](#)

1. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.
2. Pilih instans DB yang ingin Anda gunakan sebagai sumber untuk replika baca.

3. Di Tindakan, pilih Buat replika baca.
4. Untuk pengidentifikasi instans DB, masukkan nama untuk replika baca di semua huruf kecil.
5. Pilih konfigurasi instans Anda. Kami menyarankan Anda menggunakan kelas dan jenis penyimpanan instans DB yang sama atau lebih besar sebagai instans DB sumber untuk replika baca.
6. Untuk Wilayah AWS, tentukan Wilayah tujuan untuk replika baca.
7. Tinggalkan pengaturan default atau modifikasi sesuai kebutuhan Anda.
8. Pilih Buat replika baca.

Replika baca muncul di bawah instans DB sumber Anda di halaman Database di konsol RDS. Ini menunjukkan Replika di kolom Peran.

Perbarui tag untuk mengkategorikan instans DB sebagai lingkungan produksi

Ketika instans DB Anda siap untuk berpindah dari tahap pengembangan ke produksi, penting untuk memperbarui tag untuk mencerminkan transisinya. Untuk menyelaraskan instans DB Anda dengan strategi operasional dan pemantauan Anda, perbarui tag awal untuk menunjukkan bahwa instans DB sekarang menjadi bagian dari lingkungan produksi. Ini memastikan visibilitas dan pengelolaan database yang lebih baik.

1. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.
2. Pilih instans DB yang ingin Anda perbarui
3. Di bagian detail, gulir ke bagian Tag.
4. Pilih Kelola tag.
5. Hapus tag awal Anda yang menandakan lingkungan pengembangan.
6. Pilih Tambahkan tag baru.
7. Masukkan nilai baru untuk kunci Tag dan Nilai. Misalnya, Anda dapat menggunakan lingkungan kunci tag dengan nilai prod untuk menentukan bahwa instans DB adalah bagian dari lingkungan produksi.
8. Pilih Tambahkan tag baru dan Simpan perubahan.

Tag pada instans DB Anda diperbarui untuk menandakan transisi database ke lingkungan produksi.

Hapus instans DB saat tidak lagi diperlukan untuk menghindari biaya tambahan

Sebelum akhir tutorial ini, sangat penting untuk menangani pengelolaan sumber daya Anda. Jika Anda memiliki sumber daya yang tidak lagi diperlukan, Anda harus melanjutkan untuk menghapusnya untuk mencegah timbulnya biaya tambahan dan mengoptimalkan lingkungan cloud Anda.

1. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.
2. Pilih instans DB yang ingin Anda hapus
3. Di Tindakan, pilih Hapus. Menghapus instans DB akan menghapus instans secara permanen dengan semua konten dan sumber daya terkait.
4. Konfirmasikan penghapusan instans DB dan pilih Hapus.

Atau, jika Anda memilih untuk mempertahankan instans DB Anda untuk penggunaan masa depan, Anda dapat terus mengelolanya sebagai bagian dari lingkungan produksi Anda. Ini melibatkan pemeliharaan lingkungan pengembangan yang disinkronkan untuk memfasilitasi pengujian dan validasi yang komprehensif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah selanjutnya: Sinkronkan instance pengembangan Anda dengan produksi untuk konsistensi di seluruh lingkungan](#).

Langkah selanjutnya: Sinkronkan instance pengembangan Anda dengan produksi untuk konsistensi di seluruh lingkungan

Ciptakan lingkungan pengembangan

Untuk mengelola lingkungan produksi, penting untuk mempertahankan lingkungan pengembangan yang disinkronkan untuk pengujian dan validasi yang komprehensif. Untuk membuat lingkungan pengembangan baru, pertama-tama buat snapshot DB dari instans DB produksi saat ini. Snapshot DB menangkap seluruh instans DB dengan membuat snapshot volume penyimpanan. Untuk petunjuk tentang cara membuat snapshot DB di konsol Amazon RDS, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#)

Setelah Anda membuat snapshot DB dari lingkungan produksi Anda, buat instans DB baru untuk lingkungan pengembangan Anda dengan memulihkan snapshot DB. Instans DB yang dipulihkan secara otomatis dikaitkan dengan parameter DB default dan grup opsi. Namun, Anda dapat menerapkan grup parameter kustom dan grup opsi dengan menentukannya selama pemulihan. Untuk petunjuk tentang memulihkan snapshot DB, lihat [Tutorial: Kembalikan instans Amazon RDS DB dari snapshot DB](#)

Terakhir, tentukan instans DB baru sebagai lingkungan pengembangan baru Anda dengan memperbarui tag Amazon RDS-nya. Untuk panduan tentang memperbarui tag Amazon RDS agar mencerminkan perubahan ini, lihat bagian [Perbarui tag untuk mengkategorikan instans DB sebagai lingkungan produksi](#) sebelumnya.

Anda sekarang memiliki lingkungan pengembangan baru yang mencerminkan konfigurasi database lingkungan produksi Anda.

Sinkronisasi lingkungan pengembangan dengan lingkungan produksi

Setelah lingkungan pengembangan baru Anda terbentuk, perlu untuk tetap disinkronkan dengan perubahan apa pun yang terjadi di lingkungan produksi. Ini memastikan bahwa lingkungan pengembangan Anda secara akurat mencerminkan keadaan produksi saat ini, yang penting untuk pengujian, validasi, dan pemecahan masalah yang efektif. Amazon RDS menyediakan berbagai cara berbeda untuk menjaga lingkungan pengembangan Anda tetap up to date dengan lingkungan produksi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Mengatur penyegaran database untuk Amazon RDS dan Amazon Aurora](#).

Salah satu cara utama di mana Anda dapat menyinkronkan lingkungan pengembangan dan produksi Anda adalah dengan membuat dan memulihkan snapshot DB. Snapshot DB memungkinkan Anda membuat lingkungan pengembangan yang mencerminkan konfigurasi database lingkungan produksi selama snapshot dibuat. Untuk informasi selengkapnya tentang snapshot DB, lihat [Mengelola backup manual](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang memulihkan instans DB, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

Snapshot DB sangat berharga untuk kasus penggunaan berikut.

- **Penyiapan awal lingkungan pengembangan:** snapshot DB berguna untuk membuat lingkungan pengembangan awal untuk pengujian karena menyediakan garis dasar yang konsisten yang mencerminkan keadaan lingkungan produksi yang tepat pada saat snapshot.
- **Aplikasi lalu lintas tinggi:** Dalam lingkungan produksi di mana operasi berkelanjutan sangat penting, menggunakan penerapan Multi-AZ untuk snapshot menghindari I/O penangguhan pada database utama, memastikan kinerja tanpa gangguan dan ketersediaan tinggi.
- **Berbagi data di berbagai akun RDS:** Snapshot DB dapat dibagikan di berbagai tempat Akun AWS, memfasilitasi transfer data antar akun atau wilayah. Ini berguna untuk proyek kolaboratif atau skenario di mana data perlu dibagikan untuk berbagai tujuan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berbagi snapshot DB untuk Amazon RDS](#).

Dalam tutorial ini, Anda menjelajahi tugas-tugas penting untuk mengelola instans DB Anda sepanjang siklus hidupnya. Anda belajar cara membuat instans DB, menambahkan dan memperbarui tag Amazon RDS, memperluas penyimpanan, dan membuat replika baca. Anda juga belajar cara untuk membangun operasi mendasar ini dan mengelola lingkungan produksi Anda secara efektif. Ini termasuk membangun lingkungan pengembangan untuk pengujian dan sinkronisasi dengan lingkungan produksi untuk konsistensi. Tugas-tugas ini membantu menjaga infrastruktur database yang tangguh dan terukur, memastikan lingkungan Amazon RDS Anda beroperasi secara efisien.

Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS

Deployment Multi-AZ dapat memiliki satu atau dua instans DB siaga. Ketika deployment memiliki satu instans DB siaga, itu disebut deployment instans DB Multi-AZ. Deployment instans DB Multi-AZ memiliki satu instans DB siaga yang menyediakan dukungan failover, tetapi tidak melayani lalu lintas baca. Ketika deployment memiliki dua instans DB siaga, itu disebut deployment klaster DB Multi-AZ. Deployment klaster DB Multi-AZ memiliki instans DB siaga yang menyediakan dukungan failover dan juga dapat melayani lalu lintas baca.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk menentukan apakah penerapan Multi-AZ adalah penerapan instans DB multi-AZ atau penerapan klaster DB multi-AZ. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih Pengidentifikasi DB.

- Deployment instans DB Multi-AZ memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Hanya ada satu baris untuk instans DB.
 - Nilai Peran adalah Instans atau Primer.
 - Nilai Multi-AZ adalah Ya.
- Deployment klaster DB Multi-AZ memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Ada baris tingkat klaster dengan tiga baris instans DB di bawahnya.
 - Untuk baris tingkat klaster, nilai Peran adalah klaster DB Multi-AZ.
 - Untuk setiap baris tingkat instans, nilai Peran adalah Instans penulis atau Instans pembaca.
 - Untuk setiap baris tingkat instans, nilai Multi-AZ adalah 3 Zona.

Topik

- [Penerapan instans DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Selain itu, topik berikut berlaku untuk instans DB dan cluster DB multi-AZ.

- [the section called “Menandai sumber daya dan RDS”](#)
- [the section called “ARNs di Amazon RDS”](#)
- [the section called “Menggunakan penyimpanan”](#)

- [the section called “Memelihara instans DB”](#)
- [the section called “Meningkatkan versi mesin”](#)


Penerapan instans DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Amazon RDS menyediakan ketersediaan tinggi dan dukungan failover untuk instans DB menggunakan deployment Multi-AZ dengan instans DB siaga tunggal. Jenis deployment ini disebut deployment instans DB Multi-AZ. Amazon RDS menggunakan berbagai teknologi untuk memberikan dukungan failover ini. Deployment Multi-AZ untuk instans DB MariaDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan RDS Custom for SQL Server menggunakan teknologi failover Amazon. Instans Microsoft SQL Server DB menggunakan SQL Server Database Mirroring (DBM) atau Always On Availability Groups (AGs). Untuk informasi tentang dukungan versi SQL Server untuk Multi-AZ, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#). Untuk informasi tentang penggunaan RDS Custom for SQL Server untuk Multi-AZ, lihat [Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Kustom untuk Server SQL](#).

Dalam deployment instans DB Multi-AZ, Amazon RDS akan otomatis menyediakan dan mempertahankan replika siaga yang sinkron di Zona Ketersediaan yang berbeda. Instans DB primer direplikasi secara sinkron di seluruh Zona Ketersediaan ke replika siaga untuk memberikan redundansi data dan meminimalkan lonjakan latensi selama pencadangan sistem. Menjalankan instans DB dengan ketersediaan tinggi dapat meningkatkan ketersediaan selama pemeliharaan sistem terencana. Hal ini juga dapat membantu melindungi basis data Anda terhadap kegagalan instans DB dan gangguan Zona Ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya tentang Zona Ketersediaan, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

Note

Opsi ketersediaan tinggi bukanlah solusi penskalaan untuk skenario hanya baca. Anda tidak dapat menggunakan replika siaga untuk menyajikan lalu lintas baca. Untuk menyajikan lalu lintas hanya baca, gunakan kluster DB Multi-AZ atau replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang kluster DB Multi-AZ, lihat [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

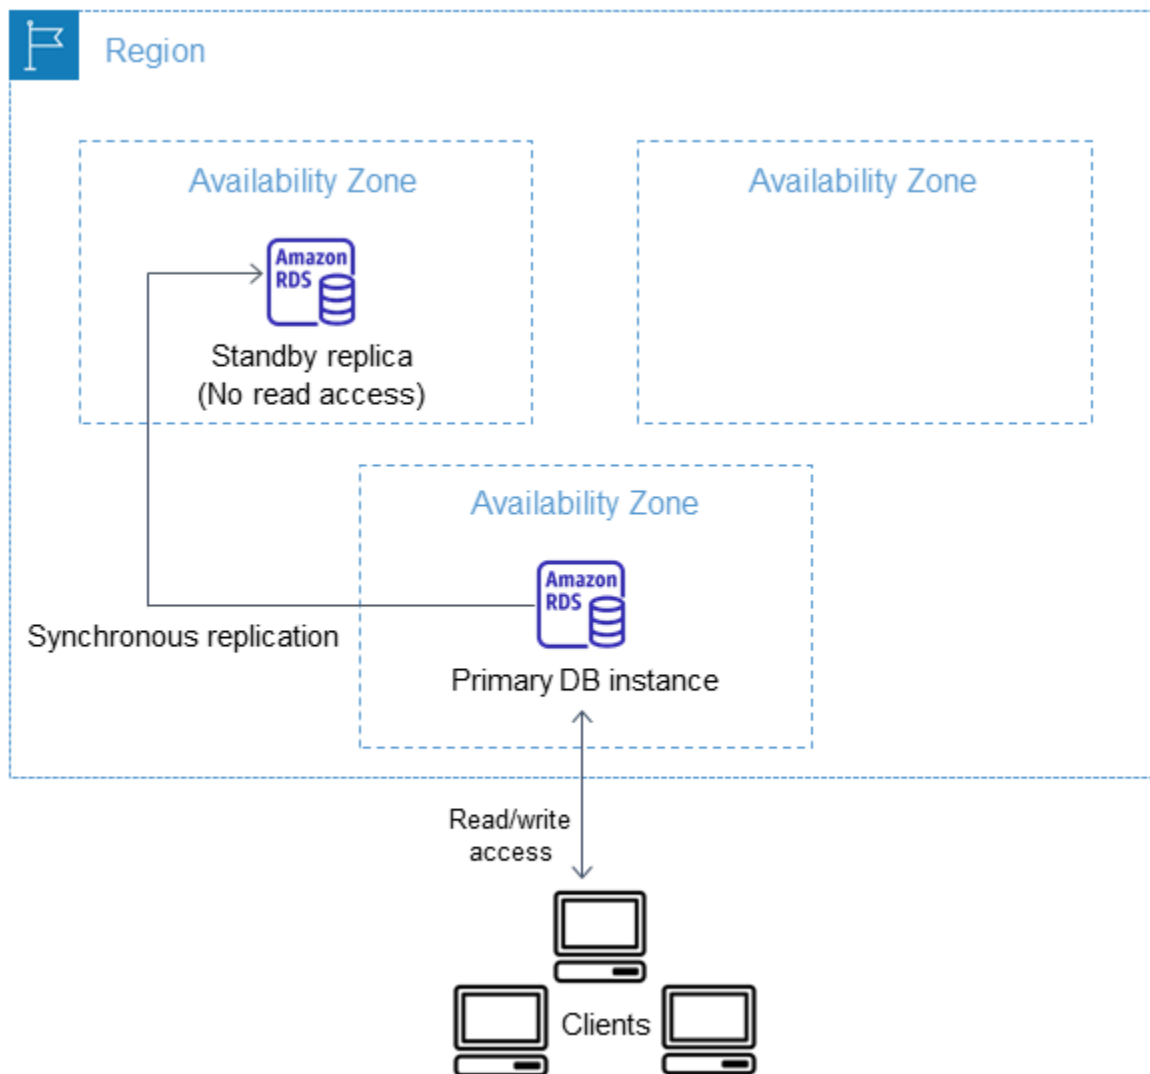

Dengan menggunakan konsol RDS, Anda dapat membuat deployment instans DB Multi-AZ hanya dengan menentukan Multi-AZ saat membuat instans DB. Anda dapat menggunakan konsol untuk mengonversi instans DB yang ada ke deployment instans DB Multi-AZ dengan mengubah instans DB dan menentukan opsi Multi-AZ. Anda juga dapat menentukan penerapan instans DB multi-AZ dengan atau AWS CLI Amazon RDS API. Gunakan perintah [create-db-instance](#) atau [modify-db-instance](#) CLI, atau operasi [Buat DBInstance](#) atau [Ubah DBInstance](#) API.

Konsol RDS menunjukkan Zona Ketersediaan replika siaga (disebut AZ sekunder). Anda juga dapat menggunakan perintah [describe-db-instances](#) CLI atau operasi [Describe DBInstances](#) API untuk menemukan AZ sekunder.

Instans DB yang menggunakan deployment instans DB Multi-AZ dapat meningkatkan latensi tulis dan commit dibandingkan dengan deployment AZ Tunggal. Hal ini karena replikasi data sinkron yang terjadi. Anda mungkin mengalami perubahan latensi jika penerapan Anda gagal ke replika siaga,

meskipun direkayasa dengan konektivitas jaringan latensi rendah AWS antara Availability Zones. Untuk beban kerja produksi, sebaiknya Anda menggunakan IOPS yang Tersedia (operasi input/output per detik) untuk performa yang cepat dan konsisten. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).

Mengonversi instans DB ke penerapan Multi-AZ untuk Amazon RDS

Memodifikasi instans DB ke penerapan Multi-AZ meningkatkan ketersediaan dengan menambahkan instans siaga di Availability Zone lain. Proses ini melibatkan waktu henti minimal dan memerlukan perencanaan yang cermat seputar dampak penyimpanan dan kinerja. Perubahan ini meningkatkan toleransi kesalahan dan mengurangi waktu pemulihan jika terjadi kegagalan, sehingga ideal untuk lingkungan dengan ketersediaan tinggi.

Jika Anda memiliki instans DB dalam penerapan AZ tunggal dan memodifikasinya menjadi penerapan instans DB multi-AZ, Amazon RDS akan melakukan tindakan berikut:

1. Mengambil snapshot volume Amazon Elastic Block Store (EBS) instans DB utama.
2. Membuat volume baru untuk replika siaga dari snapshot. Volume tersebut diinisialisasi di latar belakang, dan performa volume maksimum akan tercapai setelah data sepenuhnya diinisialisasi.
3. Mengaktifkan replikasi tingkat blok sinkron antara volume replika utama dan siaga.

Important

Membuat instans DB siaga dari snapshot selama konversi Single-AZ ke Multi-AZ menghindari waktu henti tetapi dapat memengaruhi kinerja, terutama untuk beban kerja yang sensitif terhadap penulisan. Replikasi sinkron dapat meningkatkan I/O latensi, mempengaruhi kinerja database. Sebagai praktik terbaik, hindari mengonversi instans DB produksi menjadi instans DB multi-AZ.

Sebagai gantinya, buat replika baca, aktifkan cadangan di atasnya, ubah menjadi Multi-AZ, muat data ke dalam volumenya, dan kemudian mempromosikannya ke instans DB utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Ada dua cara untuk mengubah instans DB menjadi deployment instans DB Multi-AZ:

Topik

- [Mengonversi menjadi deployment instans DB Multi-AZ dengan konsol RDS](#)

- [Mengubah instans DB menjadi deployment instans DB Multi-AZ](#)

Mengonversi menjadi deployment instans DB Multi-AZ dengan konsol RDS

Anda dapat menggunakan konsol RDS untuk mengonversi instans DB menjadi deployment instans DB Multi-AZ.

Anda hanya dapat menggunakan konsol tersebut untuk menyelesaikan konversi. Untuk menggunakan AWS CLI atau RDS API, ikuti petunjuk di [Mengubah instans DB menjadi deployment instans DB Multi-AZ](#).

Untuk mengonversi menjadi deployment instans DB Multi-AZ dengan konsol RDS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Dari Tindakan, pilih Konversikan menjadi deployment Multi-AZ.
4. Di halaman konfirmasi, pilih Terapkan langsung untuk langsung menerapkan perubahan. Memilih opsi ini tidak akan menyebabkan waktu henti, tetapi ada kemungkinan dampak performa. Alternatifnya, Anda dapat memilih untuk menerapkan pembaruan pada periode pemeliharaan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).
5. Pilih Konversikan menjadi Multi-AZ.

Mengubah instans DB menjadi deployment instans DB Multi-AZ

Anda dapat memodifikasi instans DB menjadi penerapan instans DB multi-AZ dengan cara berikut:

- Dengan menggunakan konsol RDS, ubah instans DB, dan tetapkan Deployment Multi-AZ ke Ya.
- Menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-instance](#) perintah, dan atur `--multi-az` opsi.
- Menggunakan RDS API, panggil DBInstance operasi [Modify](#), dan atur MultiAZ parameternya ke `true`.

Untuk informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#). Setelah perubahan selesai, Amazon RDS memicu peristiwa (RDS-EVENT-0025) yang menunjukkan

bahwa proses telah selesai. Anda dapat memantau peristiwa Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

Gagal dalam instans DB Multi-AZ untuk Amazon RDS

Jika pemadaman instans DB multi-AZ yang direncanakan atau tidak direncanakan disebabkan oleh cacat infrastruktur, Amazon RDS secara otomatis beralih ke replika siaga di Availability Zone lain.

Durasi penyelesaian failover bergantung pada aktivitas basis data dan kondisi lain pada saat instans DB primer tidak tersedia. Durasi failover biasanya antara 60–120 detik. Namun, transaksi besar atau proses pemulihan yang panjang dapat meningkatkan waktu failover. Ketika failover selesai, RDS konsol dapat mengambil waktu tambahan untuk mencerminkan Availability Zone yang baru.

Note

Anda dapat memaksa failover secara manual saat Anda me-reboot instans DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Amazon RDS menangani failover secara otomatis sehingga Anda dapat melanjutkan operasi database secepat mungkin tanpa intervensi administratif. Instans DB primer otomatis beralih ke replika siaga jika salah satu dari kondisi yang dijelaskan dalam tabel berikut terjadi. Anda dapat melihat alasan failover ini di log peristiwa.

Alasan failover	Deskripsi
Sistem operasi yang mendasari instance RDS database sedang ditambah dalam operasi offline.	Failover dipicu selama periode pemeliharaan untuk patch OS atau pembaruan keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memeriksa instans DB .
Host utama dari instans RDS Multi-AZ tidak sehat.	Deployment instans DB Multi-AZ mendeteksi instans DB primer mengalami gangguan dan failover.
Host utama instans RDS Multi-AZ tidak dapat dijangkau karena hilangnya konektivitas jaringan.	RDS pemantauan mendeteksi kegagalan jangkauan jaringan ke instans DB utama dan memicu failover.

Alasan failover	Deskripsi
RDSContoh dimodifikasi oleh pelanggan.	Modifikasi instans RDS DB memicu failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi instans DB Amazon RDS.

Alasan failover	Deskripsi
Instans utama RDS Multi-AZ sibuk dan tidak responsif.	Instans DB primer tidak responsif. Sebaiknya Anda melakukan tindakan berikut: • Periksa peristiwa dan CloudWatch log untuk penggunaan ruang yang berlebihan CPU, memori, atau swap. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon dan Membuat aturan yang dipicu pada peristiwa Amazon RDS. • Evaluasi beban kerja Anda untuk menentukan apakah Anda menggunakan kelas instans DB yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat DB. • Gunakan Pemantauan yang Ditingkatkan untuk metrik sistem operasi waktu nyata. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan. • Gunakan Wawasan Performa untuk membantu menganalisis masalah yang memengaruhi performa instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya terkait rekomendasi ini, lihat Alat pemantauan untuk Amazon RDS dan Praktik terbaik untuk Amazon RDS.

Alasan failover	Deskripsi
Volume penyimpanan yang mendasari host utama instans RDS Multi-AZ mengalami kegagalan.	Deployment instans DB Multi-AZ mendeteksi masalah penyimpanan pada instans DB primer dan mengalami failover.
Pengguna meminta failover instans DB.	Anda mem-boot ulang instans DB dan memilih Boot ulang dengan failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mem-boot ulang instans DB DB .

Untuk mengetahui apakah instans DB Multi-AZ mengalami failover, Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Siapkan langganan acara DB untuk memberi tahu Anda melalui email atau SMS bahwa failover telah dimulai. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).
- Lihat peristiwa DB Anda dengan menggunakan RDS konsol atau API operasi.
- Lihat status penerapan instans DB multi-AZ Anda saat ini dengan menggunakan RDS konsol atau API operasi.

Untuk informasi tentang cara Anda dapat merespons kegagalan, mengurangi waktu pemulihan, dan praktik terbaik lainnya untuk AmazonRDS, lihat. [Praktik terbaik untuk Amazon RDS](#)

Mengatur pencarian JVM TTL untuk DNS nama

Mekanisme failover secara otomatis mengubah catatan Domain Name System (DNS) dari instans DB untuk menunjuk ke instans DB siaga. Alhasil, Anda perlu membentuk kembali koneksi yang ada dengan instans basis data Anda. Dalam lingkungan mesin virtual Java (JVM), karena cara kerja mekanisme DNS caching Java, Anda mungkin perlu mengkonfigurasi ulang pengaturan JVM.

Pencarian DNS nama JVM cache. Ketika JVM menyelesaikan nama host ke alamat IP, itu cache alamat IP untuk jangka waktu tertentu, yang dikenal sebagai (). time-to-liveTTL

Karena AWS sumber daya menggunakan entri DNS nama yang terkadang berubah, kami sarankan Anda mengonfigurasi JVM dengan TTL nilai tidak lebih dari 60 detik. Melakukan hal ini memastikan

bahwa ketika alamat IP sumber daya berubah, aplikasi Anda dapat menerima dan menggunakan alamat IP baru sumber daya dengan meminta DNS

Pada beberapa konfigurasi Java, JVM default TTL diatur sehingga tidak pernah menyegarkan DNS entri sampai restart. JVM Jadi, jika alamat IP untuk AWS sumber daya berubah saat aplikasi Anda masih berjalan, itu tidak dapat menggunakan sumber daya itu sampai Anda secara manual me-restart JVM dan informasi IP cache di-refresh. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengatur JVM's TTL sehingga secara berkala menyegarkan informasi IP cache.

Anda bisa mendapatkan JVM TTL default dengan mengambil nilai [networkaddress.cache.ttl](#) properti:

```
String ttl = java.security.Security.getProperty("networkaddress.cache.ttl");
```

 Note

Default TTL dapat bervariasi sesuai dengan versi Anda JVM dan apakah manajer keamanan diinstal. Banyak yang JVMs memberikan default TTL kurang dari 60 detik. Jika Anda menggunakan seperti itu JVM dan tidak menggunakan manajer keamanan, Anda dapat mengabaikan sisa topik ini. Untuk informasi selengkapnya tentang manajer keamanan di Oracle, lihat [The security manager](#) dalam dokumentasi Oracle.

Untuk memodifikasi JVM's TTL, tetapkan nilai `networkaddress.cache.ttl` properti. Gunakan salah satu metode berikut, tergantung pada kebutuhan Anda:

- Untuk menetapkan nilai properti secara global untuk semua aplikasi yang menggunakan JVM, atur `networkaddress.cache.ttl` dalam `$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security` file.

```
networkaddress.cache.ttl=60
```

- Untuk menetapkan properti secara lokal hanya untuk aplikasi Anda, tetapkan `networkaddress.cache.ttl` dalam kode inisialisasi aplikasi Anda sebelum koneksi jaringan dibuat.

```
java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl" , "60");
```

Failover multi-AZ dengan volume penyimpanan tambahan

Penerapan multi-AZ mendukung instans DB dengan volume penyimpanan tambahan. Selama failover, RDS secara otomatis gagal ke instance siaga dengan volume penyimpanan tambahan yang dilampirkan ke instans DB. Proses ini memastikan konsistensi dan ketersediaan data.

Saat Anda mengonfigurasi penerapan Multi-AZ untuk instans DB dengan volume penyimpanan tambahan, Amazon RDS secara otomatis mereplikasi semua volume ke instans siaga di Availability Zone yang berbeda. Penyimpanan yang direplikasi meliputi:

- Volume penyimpanan utama
- Semua volume penyimpanan tambahan yang dilampirkan ke instans DB Anda

Selama failover, Amazon RDS mempromosikan instans siaga dan memastikan bahwa semua volume penyimpanan tersedia dan konsisten. Failover mempertahankan konfigurasi penyimpanan yang sama, termasuk nama volume, jenis penyimpanan, dan karakteristik kinerja.

Setelah failover berhasil, Anda dapat memverifikasi bahwa semua volume penyimpanan terpasang dengan benar dan dapat diakses dengan melihat detail konfigurasi penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat detail volume penyimpanan untuk instans DB Anda](#).

Waktu failover untuk instans DB dengan volume penyimpanan tambahan mirip dengan instans DB dengan hanya penyimpanan primer.

Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Penerapan klaster DB multi-AZ adalah mode penyebaran Amazon RDS semisinkron dan ketersediaan tinggi dengan dua instans replika DB yang dapat dibaca. Klaster basis data Multi-AZ memiliki instans basis data penulis dan dua instans basis data pembaca di tiga Zona Ketersediaan terpisah dengan Wilayah AWS yang sama. Klaster basis data Multi-AZ menyediakan ketersediaan tinggi, kapasitas yang meningkat untuk beban kerja baca, dan latensi tulis yang lebih rendah jika dibandingkan dengan deployment instans basis data Multi-AZ.

Anda dapat mengimpor data dari basis data on-premise ke klaster basis data Multi-AZ dengan mengikuti petunjuk di [Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi](#).

Anda dapat membeli instans basis data cadangan untuk klaster basis data Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB terpesan untuk klaster DB Multi-AZ](#).

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang versi dan ketersediaan Wilayah Amazon RDS dengan klaster basis data Multi-AZ di [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk cluster DB multi-AZ di Amazon RDS](#).

Topik

- [Ketersediaan kelas instans untuk cluster DB multi-AZ](#)
- [Arsitektur cluster DB multi-AZ](#)
- [Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ](#)
- [Proxy RDS dengan cluster DB Multi-AZ](#)
- [Kelambatan replika dan klaster basis data Multi-AZ](#)
- [Cuplikan cluster DB multi-AZ](#)
- [Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Menghubungkan ke cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Secara otomatis menghubungkan sumber daya AWS komputasi dan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Memodifikasi cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Memutakhirkan versi mesin cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Mengganti nama cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

- [Mem-boot ulang cluster DB multi-AZ dan instans DB pembaca untuk Amazon RDS](#)
- [Gagal dalam cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Menyiapkan replikasi logis PostgreSQL dengan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Bekerja dengan replika baca cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Menyiapkan replikasi eksternal dari cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Menghapus cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Keterbatasan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Important

Klaster basis data Multi-AZ tidak sama dengan klaster basis data Aurora. Lihat informasi tentang klaster basis data Aurora di [Panduan Pengguna Amazon Aurora](#).

Ketersediaan kelas instans untuk cluster DB multi-AZ

Penerapan cluster DB multi-AZ didukung untuk kelas instans DB

berikut: db.m5d, db.m6gd, db.m6id, db.m6idn, db.r5ddb.r6gd, dan db.x2iedndb.r6id, dandb.r6idn. db.c6gd

Note

Kelas instance c6gd adalah satu-satunya yang mendukung ukuran instance. medium

Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [the section called “Kelas instans DB”](#).

Arsitektur cluster DB multi-AZ


Dengan klaster basis data Multi-AZ, Amazon RDS mereplikasi data dari instans basis data penulis ke kedua instans basis data pembaca dengan menggunakan kemampuan replikasi asli mesin basis data. Ketika perubahan dibuat pada instans basis data penulis, perubahan itu dikirim ke setiap instans basis data pembaca.

Deployment klaster basis data Multi-AZ menggunakan replikasi semisinkron, yang memerlukan pengakuan dari setidaknya satu instans basis data pembaca agar perubahan dapat di-commit.

Deployment tidak memerlukan pengakuan bahwa peristiwa telah dieksekusi dan di-commit sepenuhnya pada semua replika.

Instans basis data pembaca bertindak sebagai target failover otomatis dan juga melayani lalu lintas baca untuk meningkatkan throughput baca aplikasi. Jika pemadaman terjadi pada instans basis data penulis, RDS mengelola failover ke salah satu instans basis data pembaca. RDS melakukan pemindahan berdasarkan instans basis data pembaca yang memiliki catatan perubahan terbaru.

Diagram berikut menunjukkan sebuah klaster basis data Multi-AZ.

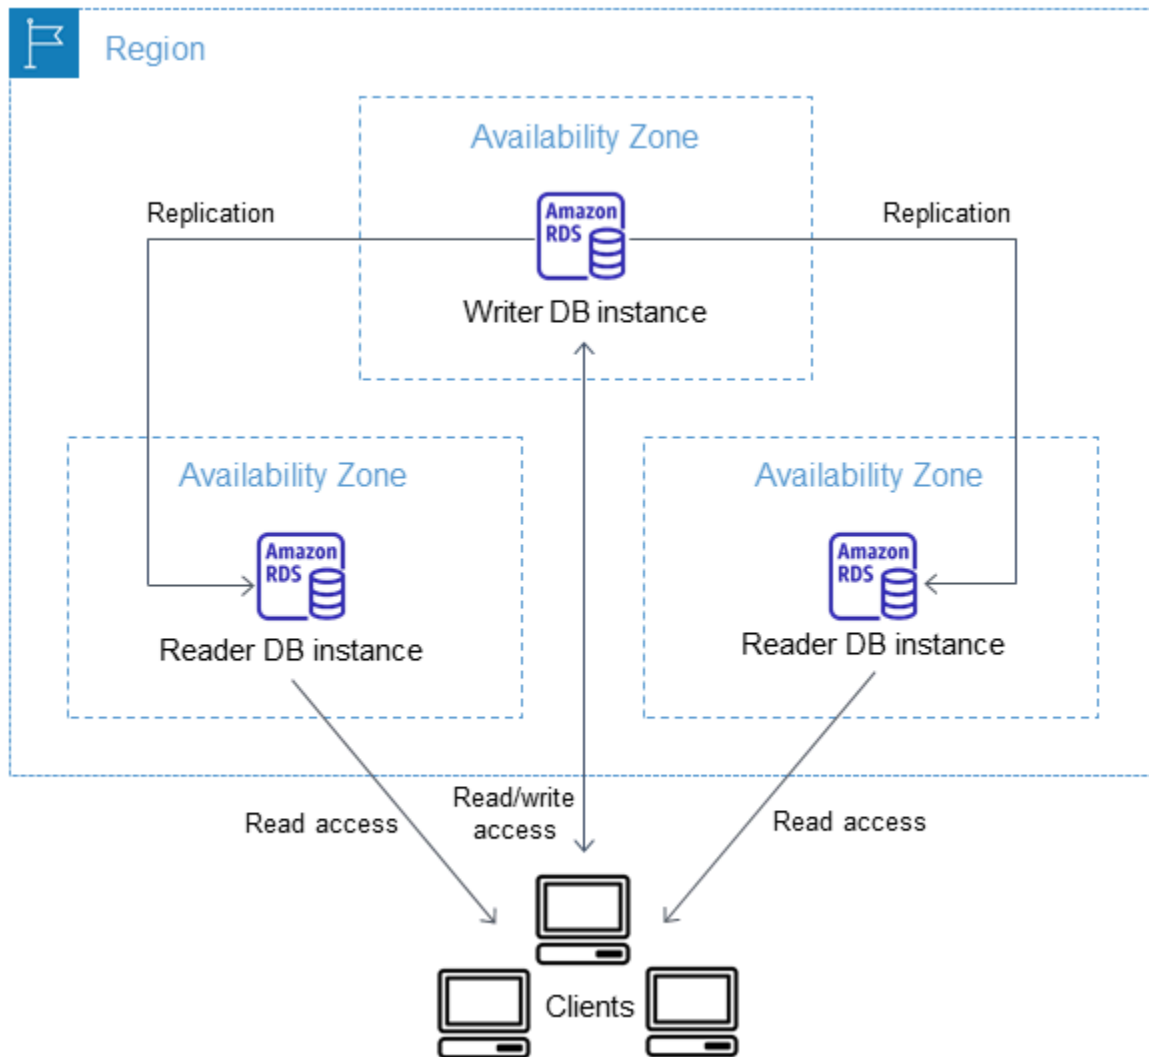

Klaster basis data Multi-AZ biasanya memiliki latensi penulisan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan deployment instans basis data Multi-AZ. Klaster itu juga memungkinkan beban kerja hanya baca berjalan pada instans basis data pembaca. Konsol RDS menunjukkan Zona Ketersediaan instans basis data penulis dan Zona Ketersediaan instans basis data pembaca. Anda juga dapat

menggunakan perintah [describe-db-clusters](#) CLI atau operasi [Deskripsikan DBClusters](#) API untuk menemukan informasi ini.

 Important

Untuk mencegah kesalahan replikasi di RDS bagi klaster basis data Multi-AZ MySQL, kami sangat menyarankan agar semua tabel memiliki kunci primer.

Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ

Di klaster basis data Multi-AZ, sebuah grup parameter klaster basis data bertindak sebagai kontainer untuk nilai-nilai konfigurasi mesin yang diterapkan pada setiap instans basis data di klaster basis data Multi-AZ.

Di klaster basis data Multi-AZ, grup parameter basis data diatur ke grup parameter basis data default untuk mesin basis data dan versi mesin basis datanya. Setelan dalam grup parameter klaster basis data digunakan untuk semua instans basis data di klaster.

Lihat informasi tentang grup parameter di [the section called “Grup parameter klaster DB”](#).

Proxy RDS dengan cluster DB Multi-AZ

Anda dapat menggunakan Proksi Amazon RDS untuk membuat proksi bagi klaster basis data Multi-AZ. Dengan menggunakan Proksi RDS, aplikasi Anda dapat mengumpulkan dan berbagi koneksi basis data untuk meningkatkan kemampuan menskalakan. Setiap proksi melakukan pembentukan multipleks koneksi, yang juga disebut dengan penggunaan ulang koneksi. Dengan multipleks, Proksi RDS melakukan semua operasi untuk sebuah transaksi dengan menggunakan satu koneksi basis data yang mendasari. Proksi RDS juga dapat mengurangi waktu henti untuk pemutakhiran versi kecil suatu klaster basis data Multi-AZ ke satu detik atau kurang. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang manfaat-manfaat Proksi RDS di [Proksi Amazon RDS](#).

Untuk menyiapkan proksi bagi klaster basis data Multi-AZ, pilih Buat Proksi RDS saat membuat klaster. Untuk petunjuk membuat dan mengelola titik akhir Proksi RDS, lihat [the section called “Bekerja dengan titik akhir Proksi RDS”](#).

Kelambatan replika dan klaster basis data Multi-AZ

Kelambatan replika adalah selisih waktu antara transaksi terbaru pada instans basis data penulis dan transaksi terbaru yang diterapkan pada instans basis data pembaca. CloudWatch Metrik Amazon

ReplicaLag mewakili perbedaan waktu ini. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#).

Meskipun klaster basis data Multi-AZ memungkinkan performa tulis yang tinggi, kelambatan replika masih dapat terjadi karena sifat replikasi berbasis mesin. Karena setiap failover harus menyelesaikan dahulu kelambatan replika sebelum mempromosikan instans basis data penulis baru, memantau dan mengelola kelambatan replika ini menjadi sebuah pertimbangan.

Untuk klaster basis data Multi-AZ RDS for MySQL, waktu failover bergantung pada kelambatan replika kedua instans basis data pembaca yang tersisa. Kedua instans basis data pembaca harus menerapkan transaksi yang belum diterapkan sebelum salah satunya dipromosikan menjadi instans basis data penulis baru.

Untuk klaster basis data Multi-AZ RDS for PostgreSQL, waktu failover bergantung pada kelambatan replika terendah dari dua instans basis data pembaca yang tersisa. Instans basis data pembaca dengan kelambatan replika terendah harus menerapkan transaksi yang belum diterapkan sebelum dipromosikan menjadi instans basis data penulis baru.

Untuk tutorial yang menunjukkan cara membuat CloudWatch alarm saat lag replika melebihi jumlah waktu yang ditentukan, lihat [Tutorial: Membuat CloudWatch alarm Amazon untuk lag replika cluster multi-AZ DB untuk Amazon RDS](#).

Penyebab umum kelambatan replika

Secara umum, kelambatan replika terjadi ketika beban kerja tulis terlalu tinggi bagi instans basis data pembaca untuk menerapkan transaksi dengan efisien. Berbagai beban kerja dapat menimbulkan kelambatan replika sementara atau sinambung. Berikut beberapa contoh penyebab umum:

- Konkurensi tulis tinggi atau pembaruan tumpak/batch berat pada instans basis data penulis, menyebabkan proses penerapan pada instans basis data pembaca tertinggal.
- Beban kerja baca berat yang menggunakan sumber daya pada satu atau beberapa instans basis data pembaca. Menjalankan kueri yang lambat atau besar dapat memengaruhi proses penerapan dan dapat menyebabkan kelambatan replika.
- Transaksi yang mengubah sejumlah besar data atau pernyataan DDL terkadang dapat menyebabkan kenaikan sementara kelambatan replika karena basis data harus menjaga urutan commit.

Mengurangi kelambatan replika

Untuk klaster-klaster basis data Multi-AZ RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL, Anda dapat mengurangi kelambatan replika dengan mengurangi beban pada instans basis data penulis. Anda juga dapat menggunakan kontrol aliran untuk mengurangi kelambatan replika. Kontrol aliran bekerja dengan melakukan throttling operasi tulis pada instans basis data penulis, yang memastikan bahwa kelambatan replika tidak terus tumbuh tanpa batas. Throttling tulis dilakukan dengan menambahkan penundaan ke akhir transaksi, yang mengurangi throughput tulis pada instans basis data penulis. Meskipun tidak menjamin hilangnya kelambatan, kontrol aliran dapat membantu mengurangi kelambatan keseluruhan dalam banyak beban kerja. Bagian-bagian berikut memberikan informasi tentang cara menggunakan kontrol aliran dengan RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL.

Mengurangi kelambatan replika dengan kontrol aliran untuk RDS for MySQL

Bila Anda menggunakan klaster basis data Multi-AZ RDS for MySQL, kontrol aliran diaktifkan secara default dengan menggunakan parameter dinamis `rpl_semi_sync_master_target_apply_lag`. Parameter ini menentukan batas atas yang Anda inginkan untuk kelambatan replika. Saat kelambatan replika mendekati batas yang dikonfigurasi ini, kontrol aliran membatasi transaksi tulis pada instans basis data penulis untuk mencoba mempertahankan kelambatan replika di bawah nilai yang ditentukan. Dalam beberapa kasus, kelambatan replika dapat melebihi batas yang ditentukan. Secara default, parameter ini diatur ke 120 detik. Untuk mematikan kontrol aliran, atur parameter ini ke nilai maksimumnya 86.400 detik (satu hari).

Untuk melihat penundaan saat ini yang disuntikkan oleh kontrol aliran, tampilkan parameter `Rpl_semi_sync_master_flow_control_current_delay` dengan menjalankan kueri berikut.

```
SHOW GLOBAL STATUS like '%flow_control%';
```

Output-nya semestinya mirip dengan yang berikut.

```
+-----+-----+
| Variable_name                               | Value |
+-----+-----+
| Rpl_semi_sync_master_flow_control_current_delay | 2010  |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

 Note

Penundaan ditampilkan dalam mikrodetik.

Jika Wawasan Performa diaktifkan untuk klaster basis data Multi-AZ RDS for MySQL, Anda dapat memantau peristiwa tunggu yang bersangkutan dengan suatu pernyataan SQL yang menunjukkan bahwa kueri ditunda oleh kontrol aliran. Saat penundaan dikenakan oleh kontrol aliran, Anda dapat melihat peristiwa tunggu `/wait/synch/cond/semisync/semi_sync_flow_control_delay_cond` yang bersangkutan dengan pernyataan SQL itu di dasbor Wawasan Performa. Untuk melihat semua metrik ini, pastikan bahwa Skema Performa diaktifkan. Lihat informasi tentang Wawasan Performa di [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#).

Mengurangi kelambatan replika dengan kontrol aliran untuk RDS for PostgreSQL

Saat Anda menggunakan klaster basis data Multi-AZ RDS for PostgreSQL, kontrol aliran digunakan sebagai ekstensi. Kontrol mengaktifkan pekerja latar belakang untuk semua instans basis data dalam klaster basis data. Secara default, pekerja latar belakang pada instans basis data pembaca mengomunikasikan kelambatan replika saat ini dengan pekerja latar belakang pada instans basis data penulis. Jika kelambatan melebihi dua menit pada sebarang instans basis data pembaca, pekerja latar belakang pada instans basis data penulis menambahkan penundaan di akhir transaksi. Untuk mengendalikan ambang batas kelambatan, gunakan parameter `flow_control.target_standby_apply_lag`.

Saat kontrol aliran membatasi proses PostgreSQL, peristiwa tunggu `Extension` di `pg_stat_activity` dan Wawasan Performa menunjukkan hal itu. Fungsi `get_flow_control_stats` menampilkan detail lama penundaan yang saat ini ditambahkan.

Kontrol aliran dapat menguntungkan sebagian besar beban kerja pemrosesan transaksi online (OLTP) yang memiliki transaksi singkat tetapi sangat konkuren. Jika kelambatan disebabkan oleh transaksi yang berjalan lama, seperti operasi tumpak/batch, kontrol aliran tidak memberikan manfaat yang sama besarnya.

Anda dapat mematikan kontrol aliran dengan menghapus ekstensi dari `shared_preload_libraries` dan mem-boot ulang instans basis data Anda.

Cuplikan cluster DB multi-AZ

Amazon RDS membuat dan menyimpan cadangan otomatis cluster DB multi-AZ Anda selama jendela pencadangan yang dikonfigurasi. RDS membuat snapshot volume penyimpanan cluster DB Anda, mencadangkan seluruh cluster dan bukan hanya instance individual.

Anda juga dapat mengambil cadangan manual cluster DB multi-AZ Anda. Untuk pencadangan jangka panjang, pertimbangkan untuk mengekspor data snapshot ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat snapshot klaster DB Multi-AZ”](#).

Anda dapat memulihkan klaster DB Multi-AZ ke titik waktu tertentu, membuat klaster DB Multi-AZ baru. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Memulihkan klaster DB Multi-AZ ke waktu tertentu”](#).

Sebagai alternatif, Anda dapat memulihkan snapshot cluster DB multi-AZ ke penerapan Single-AZ atau penerapan instans DB multi-AZ. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Memulihkan dari snapshot klaster DB Multi-AZ ke instans DB”](#).

Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS

Klaster DB Multi-AZ memiliki instans DB penulis dan dua instans DB pembaca di tiga Zona Ketersediaan terpisah. Klaster DB Multi-AZ menyediakan ketersediaan tinggi, peningkatan kapasitas untuk beban kerja baca, dan latensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan deployment Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya tentang klaster DB Multi-AZ, lihat [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Note

Klaster DB Multi-AZ hanya didukung untuk mesin MySQL dan PostgreSQL DB.

Prasyarat klaster DB

Important

Sebelum dapat membuat klaster DB Multi-AZ, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas di [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#).

Berikut adalah prasyarat yang harus diselesaikan sebelum membuat klaster DB Multi-AZ.

Topik

- [Konfigurasi jaringan untuk klaster DB](#)
- [Prasyarat tambahan](#)

Konfigurasi jaringan untuk klaster DB

Anda hanya dapat membuat klaster DB Multi-AZ di Cloud Privat Virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC. Itu harus dalam Wilayah AWS yang memiliki setidaknya tiga Availability Zone. Grup subnet DB yang Anda pilih untuk klaster DB harus mencakup setidaknya tiga Zona Ketersediaan. Konfigurasi ini memastikan bahwa setiap instans DB di klaster DB berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

Untuk mengatur konektivitas antara klaster DB baru Anda dan instans Amazon EC2 di VPC yang sama, lakukan saat Anda membuat klaster DB. Untuk terhubung ke klaster DB Anda dari sumber daya selain instans EC2 di VPC yang sama, konfigurasi koneksi jaringan secara manual.

Topik

- [Mengonfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#)
- [Mengonfigurasi jaringan secara manual](#)

Mengonfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2

Saat Anda membuat cluster DB multi-AZ, Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk mengatur konektivitas antara instans EC2 dan cluster DB baru. Ketika Anda melakukannya, RDS mengonfigurasi VPC dan pengaturan jaringan Anda secara otomatis. Klaster DB tersebut dibuat dalam VPC yang sama dengan instans EC2, sehingga instans EC2 dapat mengakses klaster DB.

Berikut ini adalah persyaratan untuk menghubungkan instans EC2 dengan klaster DB:

- Instans EC2 harus ada Wilayah AWS sebelum Anda membuat cluster DB.

Jika tidak ada instans EC2 di Wilayah AWS, konsol menyediakan tautan untuk membuatnya.

- Pengguna yang membuat klaster DB harus memiliki izin untuk melakukan operasi berikut:

- `ec2:AssociateRouteTable`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:CreateRouteTable`
- `ec2:CreateSubnet`
- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Menggunakan opsi ini membuat klaster DB pribadi. Klaster DB menggunakan grup subnet DB hanya dengan subnet privat untuk membatasi akses ke sumber daya dalam VPC.

Untuk menghubungkan instans EC2 ke klaster DB, pilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2 di bagian Konektivitas pada halaman Buat basis data.

Connectivity [Info](#)

Don't connect to an EC2 compute resource

Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

Connect to an EC2 compute resource

Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

EC2 Instance [Info](#)

Choose the EC2 instance to add as the compute resource for this database. A VPC security group is added to this EC2 instance. A VPC security group is also added to the database with an inbound rule that allows the EC2 instance to access the database.

Choose EC2 instances

Saat Anda memilih Hubungkan ke sumber daya komputasi EC2, RDS menetapkan opsi berikut secara otomatis. Anda tidak dapat mengubah pengaturan ini kecuali Anda memilih untuk tidak mengatur konektivitas dengan instans EC2 dengan memilih Jangan hubungkan ke sumber daya komputasi EC2.

Opsi konsol	Pengaturan otomatis
Cloud Privat Virtual (VPC)	RDS mengatur VPC ke yang terkait dengan instans EC2.
Grup subnet DB	RDS membutuhkan grup subnet DB dengan subnet privat di Zona Ketersediaan yang sama dengan instans EC2. Jika grup subnet DB yang memenuhi persyaratan ini ada, RDS menggunakan grup subnet DB yang ada. Secara default, opsi ini diatur ke Pengaturan otomatis. Ketika Anda memilih Pengaturan otomatis dan tidak ada grup subnet DB yang memenuhi persyaratan ini, tindakan berikut terjadi. RDS menggunakan tiga subnet privat yang tersedia di tiga Zona Ketersediaan dengan salah satu Zona Ketersediaan

Opsi konsol	Pengaturan otomatis
	sama dengan instans EC2. Jika subnet privat tidak tersedia di Zona Ketersediaan, RDS membuat subnet privat di Zona Ketersediaan. Kemudian RDS membuat grup subnet DB. Ketika subnet privat tersedia, RDS menggunakan tabel rute yang terkait dengan subnet dan menambahkan subnet apa pun yang dibuatnya ke tabel rute ini. Ketika tidak ada subnet privat yang tersedia, RDS membuat tabel rute tanpa akses gateway internet dan menambahkan subnet yang dibuatnya ke tabel rute. RDS juga memungkinkan Anda untuk menggunakan grup subnet DB yang ada. Pilih Pilih yang ada jika Anda ingin menggunakan grup subnet DB pilihan Anda yang sudah ada.
Akses publik	RDS memilih Tidak sehingga klaster DB tidak dapat diakses publik. Untuk keamanan, ini adalah praktik terbaik untuk menjaga basis data tetap privat dan memastikannya tidak dapat diakses dari internet.

Opsi konsol	Pengaturan otomatis
Grup keamanan VPC (firewall)	RDS membuat grup keamanan baru yang terkait dengan klaster DB. Grup keamanan diberi nama <code>rds-ec2-<i>n</i></code>, dengan <i>n</i> berupa angka. Grup keamanan ini mencakup aturan masuk dengan grup keamanan VPC EC2 (firewall) sebagai sumbernya. Grup keamanan yang terkait dengan klaster DB ini memungkinkan instans EC2 untuk mengakses klaster DB. RDS juga membuat grup keamanan baru yang terkait dengan instans EC2. Grup keamanan diberi nama <code>ec2-rds-<i>n</i></code>, dengan <i>n</i> berupa angka. Grup keamanan ini mencakup aturan keluar dengan grup keamanan VPC dari klaster DB sebagai sumbernya. Grup keamanan ini memungkinkan instans EC2 untuk mengirim lalu lintas ke klaster DB. Anda dapat menambahkan grup keamanan baru lainnya dengan memilih Buat baru dan mengetik nama grup keamanan baru. Anda dapat menambahkan grup keamanan yang ada dengan memilih Pilih yang ada dan memilih grup keamanan untuk ditambahkan.
Zona Ketersediaan	RDS memilih Zona Ketersediaan dari instans EC2 untuk satu instans DB dalam deployment klaster DB Multi-AZ. RDS secara acak memilih Zona Ketersediaan yang berbeda untuk kedua instans DB lainnya. Instans DB penulis dibuat di Zona Ketersediaan yang sama dengan instans EC2. Kemungkinan akan ada biaya lintas Zona Ketersediaan jika terjadi failover dan instans DB penulis berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).

Jika Anda mengubah pengaturan ini setelah klaster DB dibuat, perubahan dapat memengaruhi koneksi antara instans EC2 dan klaster DB.

Mengonfigurasi jaringan secara manual

Untuk terhubung ke klaster DB Anda dari sumber daya selain instans EC2 di VPC yang sama, konfigurasi koneksi jaringan secara manual. Jika Anda menggunakan AWS Management Console untuk membuat cluster DB multi-AZ Anda, Anda dapat meminta Amazon RDS secara otomatis membuat VPC untuk Anda. Anda juga dapat menggunakan VPC yang ada atau membuat VPC baru untuk klaster DB Multi-AZ Anda. VPC Anda harus memiliki setidaknya satu subnet di masing-masing dari setidaknya tiga Zona Ketersediaan untuk digunakan dengan klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi tentang VPCs, lihat [Amazon VPC dan RDSAmazon](#).

Jika Anda tidak memiliki VPC default atau belum membuat VPC, dan Anda tidak berencana menggunakan konsol, lakukan hal berikut:

- Buat VPC dengan setidaknya satu subnet di masing-masing setidaknya tiga Availability Zone di AWS Wilayah tempat Anda ingin menerapkan cluster DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan instans DB dalam VPC](#).
- Tentukan grup keamanan VPC yang mengizinkan koneksi ke klaster DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#) dan [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).
- Tentukan grup subnet DB RDS yang menentukan setidaknya tiga subnet di VPC yang dapat digunakan oleh klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup subnet DB](#).

Untuk informasi tentang batasan yang berlaku pada klaster DB Multi-AZ, lihat [Keterbatasan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Jika Anda ingin terhubung ke sumber daya yang tidak berada di VPC yang sama dengan klaster DB Multi-AZ, lihat skenario yang sesuai di [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

Prasyarat tambahan

Sebelum Anda membuat klaster DB Multi-AZ, pertimbangkan prasyarat tambahan berikut:

- Untuk menyesuaikan parameter konfigurasi klaster DB Anda, tentukan grup parameter klaster DB dengan pengaturan parameter yang diperlukan. Untuk informasi tentang membuat atau memodifikasi grup parameter klaster DB, lihat [Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ](#).
- Tentukan nomor TCP/IP port yang akan ditentukan untuk cluster DB Anda. Firewall di beberapa perusahaan memblokir koneksi ke port default. Jika firewall perusahaan Anda memblokir port

default, pilih port lain untuk klaster DB Anda. Semua instans DB dalam klaster DB menggunakan port yang sama.

- Jika versi mesin utama untuk database Anda mencapai akhir RDS pada tanggal dukungan standar, Anda harus menggunakan opsi Extended Support CLI atau parameter RDS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat RDS Extended Support di [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).

Membuat klaster DB

Anda dapat membuat cluster DB multi-AZ menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Anda dapat membuat klaster DB Multi-AZ dengan memilih klaster DB Multi-AZ di bagian Ketersediaan dan daya tahan.

Cara membuat klaster DB Multi-AZ menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat cluster DB.

Untuk informasi tentang Wilayah AWS yang mendukung klaster DB multi-AZ, lihat [Keterbatasan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data.

Untuk membuat klaster DB Multi-AZ, pastikan Pembuatan Standar dipilih dan Mudah Dibuat tidak.

5. Pada Jenis mesin, pilih MySQL atau PostgreSQL.
6. Untuk Versi, pilih versi mesin DB.

Untuk informasi tentang versi mesin DB yang mendukung klaster DB Multi-AZ, lihat [Keterbatasan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

7. Di bagian Templat, pilih templat yang sesuai untuk deployment Anda.
8. Dalam Ketersediaan dan daya tahan, pilih Klaster DB Multi-AZ.

Availability and durability

Deployment options [Info](#)

The deployment options below are limited to those supported by the engine you selected above.

- ☒ **Multi-AZ DB cluster**
Creates a DB cluster with a primary DB instance and two readable standby DB instances, with each DB instance in a different Availability Zone (AZ). Provides high availability, data redundancy and increases capacity to serve read workloads.
- ☐ **Multi-AZ DB instance**
Creates a primary DB instance and a standby DB instance in a different AZ. Provides high availability and data redundancy, but the standby DB instance doesn't support connections for read workloads.
- ☐ **Single DB instance**
Creates a single DB instance with no standby DB instances.

9. Di Pengidentifikasi klaster DB, masukkan pengidentifikasi untuk klaster DB Anda.
10. Di Nama pengguna master, masukkan nama pengguna master Anda atau biarkan pengaturan default.
11. Masukkan kata sandi master Anda:
 - a. Di bagian Pengaturan, buka Pengaturan Kredensial.
 - b. Jika Anda ingin menentukan kata sandi, hapus kotak Buat kata sandi secara otomatis jika dipilih.
 - c. (Opsional) Ubah nilai Nama pengguna master.
 - d. Masukkan kata sandi yang sama di Kata sandi master dan Konfirmasikan kata sandi.
12. Untuk Kelas instans DB, pilih kelas instans DB. Untuk daftar kelas instans DB yang didukung, lihat [the section called “Ketersediaan kelas instans untuk cluster DB multi-AZ”](#).
13. (Opsional) Atur koneksi ke sumber daya komputasi untuk klaster DB ini.

Anda dapat mengonfigurasi konektivitas antara instans Amazon EC2 dan klaster DB baru selama pembuatan klaster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#).
14. Di bagian Konektivitas di bawah Grup keamanan VPC (firewall), jika Anda memilih Buat baru, grup keamanan VPC dibuat dengan aturan masuk yang memungkinkan alamat IP komputer lokal Anda mengakses basis data.
15. Untuk bagian yang lainnya, tentukan pengaturan klaster DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).
16. Pilih Buat basis data.

Jika Anda memilih untuk menggunakan kata sandi yang dibuat otomatis, tombol Lihat detail kredensial muncul pada halaman Basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi master klaster DB, pilih Lihat detail kredensial.

Untuk terhubung ke klaster DB sebagai pengguna master, gunakan nama pengguna dan kata sandi yang muncul.

 Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna master lagi.

17. Untuk Basis data, pilih nama klaster DB baru.

Pada konsol RDS, detail untuk klaster DB baru muncul. Klaster DB memiliki status Membuat hingga klaster DB telah dibuat dan siap digunakan. Saat statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke klaster DB. Bergantung pada kelas klaster DB dan penyimpanan yang dialokasikan, perlu waktu beberapa menit agar klaster DB baru tersedia.

AWS CLI

Sebelum Anda membuat cluster DB multi-AZ menggunakan AWS CLI, pastikan untuk memenuhi prasyarat yang diperlukan. Prasyarat tersebut termasuk membuat VPC dan grup subnet DB RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat klaster DB](#).

Untuk membuat cluster DB multi-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [create-db-cluster](#) perintah. Tentukan `--db-cluster-identifier`. Untuk opsi `--engine`, tentukan salah `mysql` atau `postgres`.

Lihat informasi tentang setiap opsi di [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).

Untuk informasi tentang, mesin DB Wilayah AWS, dan versi mesin DB yang mendukung cluster DB multi-AZ, lihat. [Keterbatasan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Perintah `create-db-cluster` membuat instans DB penulis dan dua instans DB pembaca untuk klaster DB Anda. Setiap instans DB berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

Misalnya, perintah berikut membuat klaster DB Multi-AZ MySQL 8.0 bernama `mysql-multi-az-db-cluster`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier mysql-multi-az-db-cluster \  
  --engine mysql \  
  --engine-version 8.0.32 \  
  --master-username admin \  
  --manage-master-user-password \  
  --port 3306 \  
  --backup-retention-period 1 \  
  --db-subnet-group-name default \  
  --allocated-storage 4000 \  
  --storage-type io1 \  
  --iops 10000 \  
  --db-cluster-instance-class db.m5d.xlarge
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier mysql-multi-az-db-cluster ^  
  --engine mysql ^  
  --engine-version 8.0.32 ^  
  --manage-master-user-password ^  
  --master-username admin ^  
  --port 3306 ^  
  --backup-retention-period 1 ^  
  --db-subnet-group-name default ^  
  --allocated-storage 4000 ^  
  --storage-type io1 ^  
  --iops 10000 ^  
  --db-cluster-instance-class db.m5d.xlarge
```

Perintah berikut membuat klaster DB Multi-AZ PostgreSQL 13.4 bernama `postgresql-multi-az-db-cluster`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier postgresql-multi-az-db-cluster \  
  --engine postgresql
```



```
--engine postgres \  
--engine-version 13.4 \  
--manage-master-user-password \  
--master-username postgres \  
--port 5432 \  
--backup-retention-period 1 \  
--db-subnet-group-name default \  
--allocated-storage 4000 \  
--storage-type io1 \  
--iops 10000 \  
--db-cluster-instance-class db.m5d.xlarge
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-cluster ^  
--db-cluster-identifier postgresql-multi-az-db-cluster ^  
--engine postgres ^  
--engine-version 13.4 ^  
--manage-master-user-password ^  
--master-username postgres ^  
--port 5432 ^  
--backup-retention-period 1 ^  
--db-subnet-group-name default ^  
--allocated-storage 4000 ^  
--storage-type io1 ^  
--iops 10000 ^  
--db-cluster-instance-class db.m5d.xlarge
```

API RDS

Sebelum dapat membuat klaster DB Multi-AZ menggunakan API RDS, pastikan untuk memenuhi prasyarat yang diperlukan, seperti membuat VPC dan grup subnet DB RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat klaster DB](#).

Untuk membuat cluster DB multi-AZ dengan menggunakan RDS API, panggil operasi [Create DBCluster](#). Tentukan DBClusterIdentifier. Untuk parameter Engine, tentukan mysql atau postgresql.

Lihat informasi tentang setiap opsi, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).

Operasi CreateDBCluster membuat instans DB penulis dan dua instans DB pembaca untuk klaster DB Anda. Setiap instans DB berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

Pengaturan untuk membuat kluster DB Multi-AZ

Untuk detail pengaturan yang Anda pilih ketika membuat kluster DB Multi-AZ, lihat tabel berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CLI opsi, lihat [create-db-cluster](#). Untuk informasi selengkapnya tentang parameter RDS API, lihat [Membuat DBCluster](#).

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Penyimpanan yang dialokasikan	Jumlah penyimpanan yang dialokasikan untuk setiap instans DB dalam kluster DB Anda (dalam gibibyte). Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans DB Amazon RDS .	Opsi CLI: <code>--allocated-storage</code> Parameter API: <code>AllocatedStorage</code>
Peningkatan versi minor otomatis	Aktifkan peningkatan versi minor otomatis agar kluster basis data Anda otomatis menerima peningkatan versi mesin DB minor pilihan Anda saat tersedia. Amazon RDS melakukan peningkatan versi minor otomatis selama jendela pemeliharaan.	Opsi CLI: <code>--auto-minor-version-upgrade</code> <code>--no-auto-minor-version-upgrade</code> Parameter API: <code>AutoMinorVersionUpgrade</code>
Periode retensi cadangan	Jumlah hari yang Anda inginkan untuk menyimpan cadangan otomatis kluster DB Anda. Untuk kluster DB Multi-AZ, nilai ini harus ditetapkan ke 1 atau lebih besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan .	Opsi CLI: <code>--backup-retention-period</code> Parameter API: <code>BackupRetentionPeriod</code>
Jendela pencadangan	Periode waktu ketika Amazon RDS membuat cadangan kluster basis data Anda secara otomatis.	Opsi CLI: <code>--preferred-backup-window</code>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
	Kecuali jika Anda ingin basis data dicadangkan pada waktu tertentu, gunakan nilai default Tidak ada preferensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan.	Parameter API: PreferredBackupWindow
Otoritas sertifikat	Otoritas sertifikat (CA) untuk sertifikat server yang digunakan oleh cluster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat .	Opsi CLI: --ca-certificate-identifier Parameter API RDS: CACertificateIdentifier
Salin tag ke cuplikan	Opsi ini menyalin semua tag klaster basis data ke snapshot DB saat Anda membuat snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber Amazon RDS.	Opsi CLI: -copy-tags-to-snapshot -no-copy-tags-to-snapshot Parameter API RDS: CopyTagsToSnapshot

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Autentikasi basis data	Opsi autentikasi basis data yang ingin Anda gunakan. Pilih Autentikasi kata sandi untuk mengautentikasi pengguna basis data dengan kata sandi basis data saja. Pilih Autentikasi kata sandi dan DB IAM untuk mengautentikasi pengguna basis data dengan kata sandi basis data dan kredensial pengguna melalui pengguna dan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL.	Opsi CLI: <pre>--enable-iam-database-authentication</pre> <pre>--no-enable-iam-database-authentication</pre> Parameter API RDS: <pre>EnableIAMDatabaseAuthentication</pre>
Port basis data	Port yang ingin Anda gunakan untuk mengakses klaster DB. Port default akan ditampilkan. Port tidak dapat diubah setelah klaster DB dibuat. Firewall di beberapa perusahaan memblokir koneksi ke port default. Jika firewall perusahaan Anda memblokir port default, masukkan port lain untuk klaster DB Anda.	Opsi CLI: <pre>--port</pre> Parameter API RDS: <pre>Port</pre>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Pengidentifikasi klaster DB	Nama untuk klaster DB Anda. Beri nama klaster DB Anda dengan cara yang sama seperti cara Anda menamai server on-premise Anda. Pengidentifikasi cluster DB Anda dapat berisi hingga 63 karakter alfanumerik, dan harus unik untuk akun Anda di Wilayah yang Anda pilih. AWS	Opsi CLI: <pre>--db-cluster-identifier</pre> Parameter API RDS: <pre>DBClusterIdentifier</pre>
Kelas instans DB	Kapasitas komputasi dan memori setiap instans DB di klaster DB Multi-AZ, misalnya <code>db.m5d.xlarge</code>. Jika memungkinkan, pilih kelas instans DB yang cukup besar sehingga set kerja kueri yang umum dapat disimpan di memori. Ketika set kerja disimpan di memori, sistem dapat menghindari penulisan pada disk, yang akan meningkatkan performa. Untuk daftar kelas instans DB yang didukung, lihat the section called “Ketersediaan kelas instans untuk cluster DB multi-AZ”.	Opsi CLI: <pre>--db-cluster-instance-class</pre> Parameter API RDS: <pre>DBClusterInstanceClass</pre>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Grup parameter klaster DB	Grup parameter klaster DB yang ingin Anda kaitkan dengan klaster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ.	Opsi CLI: <pre>--db-cluster-parameter-group-name</pre> Parameter API RDS: DBClusterParameterGroupName
Versi mesin DB	Versi mesin basis data yang ingin Anda gunakan.	Opsi CLI: <pre>--engine-version</pre> Parameter API RDS: EngineVersion
Grup parameter klaster DB	Grup parameter instans DB untuk mengasosiasikan dengan cluster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ.	Opsi CLI: <pre>--db-cluster-parameter-group-name</pre> Parameter API RDS: DBClusterParameterGroupName

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Grup subnet DB	Grup subnet DB yang Anda ingin gunakan untuk klaster DB. Pilih Pilih yang ada untuk menggunakan grup subnet DB yang ada. Kemudian pilih grup subnet yang diperlukan dari daftar dropdown Grup subnet DB yang ada. Pilih Pengaturan otomatis untuk membiarkan RDS memilih grup subnet DB yang kompatibel. Jika tidak ada, RDS membuat grup subnet baru untuk klaster Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan grup subnet DB.	Opsi CLI: <code>--db-subnet-group-name</code> Parameter API RDS: <code>DBSubnetGroupName</code>
Perlindungan penghapusan	Aktifkan perlindungan penghapusan agar klaster DB tidak terhapus. Jika Anda membuat klaster DB produksi dengan konsol, perlindungan penghapusan diaktifkan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus instans DB.	Opsi CLI: <code>--deletion-protection</code> <code>--no-deletion-protection</code> Parameter API RDS: <code>DeletionProtection</code>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Enkripsi	Aktifkan Enkripsi guna mengaktifkan enkripsi saat diam untuk klaster DB ini. Enkripsi diaktifkan secara default untuk klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi sumber daya Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--kms-key-id</code> <code>--storage-encrypted</code> <code>--no-storage-encrypted</code> Parameter API RDS: <code>KmsKeyId</code> <code>StorageEncrypted</code>
Pemantauan yang Ditingkatkan	Aktifkan pemantauan yang ditingkatkan guna mengaktifkan pengumpulan metrik secara waktu nyata untuk sistem operasi tempat klaster DB Anda berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan.	Opsi CLI: <code>--monitoring-interval</code> <code>--monitoring-role-arn</code> Parameter API RDS: <code>MonitoringInterval</code> <code>MonitoringRoleArn</code>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Nama basis data awal	Nama untuk basis data di kluster DB Anda. Jika Anda tidak memberikan nama, Amazon RDS tidak membuat basis data di kluster DB untuk MySQL. Namun, Amazon RDS membuat basis data pada kluster DB untuk PostgreSQL. Nama tidak dapat berupa kata yang disimpan oleh mesin basis data. Terdapat batasan lain bergantung pada mesin DB. MySQL: • Harus berisi antara 1–64 karakter alfanumerik. PostgreSQL: • Harus berisi antara 1–63 karakter alfanumerik. • Harus dimulai dengan sebuah huruf atau garis bawah. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau digit (0-9). • Nama basis data awal adalah postgres.	Opsi CLI: --database-name Parameter API RDS: DatabaseName

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Ekspor log	Jenis file log database untuk dipublikasikan ke Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan log database ke Amazon CloudWatch Logs.	Opsi CLI: <code>-enable-cloudwatch-logs-exports</code> Parameter API RDS: <code>EnableCloudwatchLogsExports</code>
Jendela pemeliharaan	Jendela 30 menit ketika perubahan yang tertunda untuk klaster DB diterapkan. Jika jangka waktu bukan masalah, pilih Tidak ada preferensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jendela pemeliharaan Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--preferred-maintenance-window</code> Parameter API RDS: <code>PreferredMaintenanceWindow</code>
Kelola kredensi master di AWS Secrets Manager	Pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager untuk mengelola kata sandi pengguna master dalam rahasia di Secrets Manager. Anda juga dapat memilih kunci KMS yang akan digunakan untuk melindungi rahasia. Pilih dari kunci KMS di akun Anda, atau masukkan kunci dari akun yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager.	Opsi CLI: <code>--manage-master-user-password --no-manage-master-user-password</code> <code>--master-user-secret-kms-key-id</code> Parameter API RDS: <code>ManageMasterUserPassword</code> <code>MasterUserSecretKmsKeyId</code>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Kata sandi master	Kata sandi untuk akun pengguna master Anda.	Opsi CLI: <pre>--master-user-password</pre> Parameter API RDS: <pre>MasterUserPassword</pre>
Nama pengguna master	Nama yang Anda gunakan sebagai nama pengguna master untuk masuk ke klaster DB dengan semua hak istimewa basis data. • Nama dapat berisi 1–16 karakter alfanumerik dan garis bawah. • Karakter pertamanya harus berupa huruf. • Nama tidak dapat berupa kata yang disimpan oleh mesin basis data. Anda tidak dapat mengubah nama pengguna master setelah klaster DB Multi-AZ dibuat. Untuk informasi selengkapnya tentang hak istimewa yang diberikan kepada pengguna master, lihat Hak akses akun pengguna master.	Opsi CLI: <pre>--master-username</pre> Parameter API RDS: <pre>MasterUsername</pre>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Wawasan Performa	Aktifkan Wawasan Performa untuk memantau beban klaster DB, sehingga Anda dapat menganalisis dan memecahkan masalah performa basis data Anda. Pilih periode retensi untuk menentukan berapa banyak riwayat data Wawasan Performa yang akan disimpan. Pengaturan retensi adalah Default (7 hari). Untuk mempertahankan data performa Anda lebih lama, tetapkan 1–24 bulan. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa. Pilih kunci KMS yang akan digunakan untuk melindungi kunci yang digunakan untuk mengenkripsi volume basis data ini. Pilih dari kunci KMS di akun Anda, atau masukkan kunci dari akun yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--enable-performance-insights</pre> <pre>--no-enable-performance-insights</pre> <pre>--performance-insights-retention-period</pre> <pre>--performance-insights-kms-key-id</pre> Parameter API RDS: <pre>EnablePerformanceInsights</pre> <pre>PerformanceInsightsRetentionPeriod</pre> <pre>PerformanceInsightsKMSKeyId</pre>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
IOPS yang Tersedia	Jumlah IOPS yang Tersedia (operasi input/output per detik) yang akan dialokasikan di awal untuk klaster basis data.	Opsi CLI: <code>--iops</code> Parameter API RDS: Iops

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Akses publik	Dapat diakses publik untuk memberikan alamat IP publik ke klaster DB, yang berarti bahwa klaster dapat diakses di luar VPC. Agar dapat diakses publik, klaster DB juga harus berada di subnet publik di VPC. Tidak dapat diakses publik agar klaster DB hanya dapat diakses dari dalam VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet. Untuk terhubung ke klaster DB dari luar VPC, klaster DB harus dapat diakses publik. Selain itu, akses harus diberikan menggunakan an aturan masuk grup keamanan klaster DB, dan persyaratan lain harus terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS. Jika cluster DB Anda tidak dapat diakses publik, Anda dapat menggunakan koneksi AWS Site-to-Site VPN atau Direct Connect koneksi untuk mengaksesnya dari jaringan pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Privasi lalu lintas antarjaringan.	Opsi CLI: <code>--publicly-accessible</code> <code>--no-publicly-accessible</code> Parameter API RDS: <code>PubliclyAccessible</code>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
RDS Extended Support	Pilih Aktifkan RDS Extended Support untuk memungkinkan versi mesin utama yang didukung untuk terus berjalan melewati akhir RDS tanggal dukungan standar. Saat Anda membuat cluster DB, Amazon RDS default ke RDS Extended Support. Untuk mencegah pembuatan cluster DB baru setelah RDS berakhir pada tanggal dukungan standar dan untuk menghindari biaya untuk RDS Extended Support, nonaktifkan pengaturan ini. Cluster DB Anda yang ada tidak akan dikenakan biaya hingga tanggal mulai penetapan harga RDS Extended Support. Untuk informasi selengkapnya, lihat RDS Extended Support.	Opsi CLI: <pre>--engine-lifecycle-support</pre> Parameter API RDS: <pre>EngineLifecycleSupport</pre>
Throughput penyimpanan	Nilai throughput penyimpanan untuk cluster DB. Pengaturan ini hanya terlihat jika Anda memilih General Purpose SSD (gp3) untuk jenis penyimpanan. Pengaturan ini tidak dapat dikonfigurasi dan diatur secara otomatis berdasarkan IOPS yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat penyimpanan gp3 (disarankan).	Nilai ini dihitung secara otomatis dan tidak memiliki opsi CLI.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Proksi RDS	Pilih Buat Proksi RDS guna membuat proksi untuk klaster DB Anda. Amazon RDS secara otomatis membuat peran IAM dan rahasia Secrets Manager untuk proksi.	Tidak tersedia saat membuat klaster DB.
Jenis penyimpanan	Jenis penyimpanan untuk klaster DB Anda. Hanya penyimpanan General Purpose SSD (gp3), Provisioned IOPS (io1), dan Provisioned IOPS SSD (io2) yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis penyimpanan Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--storage-type</code> Parameter API RDS: StorageType
Cloud Privat Virtual (VPC)	VPC berbasis layanan Amazon VPC yang akan dihubungkan dengan klaster DB ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon VPC dan RDSAmazon.	Untuk CLI dan API, Anda menentukan grup keamanan VPC. IDs
Grup keamanan VPC (firewall)	Grup keamanan untuk dikaitkan dengan klaster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar grup keamanan VPC.	Opsi CLI: <code>--vpc-security-group-ids</code> Parameter API RDS: VpcSecurityGroupIds

Pengaturan yang tidak berlaku saat membuat klaster DB Multi-AZ

Pengaturan berikut dalam AWS CLI perintah [create-db-cluster](#) dan operasi RDS API [CreateDBCluster](#) tidak berlaku untuk cluster DB multi-AZ.

Anda juga tidak dapat menentukan pengaturan ini untuk kluster DB Multi-AZ di konsol.

AWS CLI pengaturan	Pengaturan API RDS
<code>--availability-zones</code>	<code>AvailabilityZones</code>
<code>--backtrack-window</code>	<code>BacktrackWindow</code>
<code>--character-set-name</code>	<code>CharacterSetName</code>
<code>--domain</code>	<code>Domain</code>
<code>--domain-iam-role-name</code>	<code>DomainIAMRoleName</code>
<code>--enable-global-write-forwarding</code> <code>--no-enable-global-write-forwarding</code>	<code>EnableGlobalWriteForwarding</code>
<code>--enable-http-endpoint</code> <code>--no-enable-http-endpoint</code>	<code>EnableHttpEndpoint</code>
<code>--global-cluster-identifier</code>	<code>GlobalClusterIdentifier</code>
<code>--option-group-name</code>	<code>OptionGroupName</code>
<code>--pre-signed-url</code>	<code>PreSignedUrl</code>
<code>--replication-source-identifier</code>	<code>ReplicationSourceIdentifier</code>
<code>--scaling-configuration</code>	<code>ScalingConfiguration</code>

Menghubungkan ke cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS

Sebuah klaster basis data Multi-AZ memiliki tiga instans basis data, bukan instans basis data tunggal. Setiap koneksi ditangani oleh instans basis data tertentu. Saat Anda menghubungi klaster basis data Multi-AZ, nama host dan port yang Anda tentukan menunjuk ke nama domain berkualifikasi penuh yang disebut dengan titik akhir. Klaster basis data Multi-AZ menggunakan mekanisme titik akhir untuk mengabstrakkan koneksi ini sehingga Anda tidak perlu menentukan instans basis data di klaster basis data yang akan dihubungi. Dengan demikian, Anda tidak perlu mencantumkan nama persis/hardcode semua nama host atau menulis logika Anda sendiri untuk merutekan ulang koneksi saat beberapa instans basis data tidak tersedia.

Titik akhir penulis menghubungi instans basis data penulis klaster basis data, yang mendukung operasi-operasi baca dan tulis. Titik akhir pembaca menghubungi salah satu dari dua instans basis data pembaca, yang hanya mendukung operasi baca.

Dengan menggunakan titik akhir, Anda dapat memetakan setiap koneksi ke instans basis data atau grup instans basis data yang layak berdasarkan kasus penggunaan Anda. Misalnya, untuk melakukan pernyataan-pernyataan DDL dan DML, Anda dapat menghubungi instans basis data mana pun yang merupakan instans basis data penulis. Untuk melakukan kueri, Anda dapat menghubungi titik akhir pembaca, dengan klaster basis data Multi-AZ mengelola secara otomatis koneksi di antara instans-instans basis data pembaca. Untuk diagnosis atau penyetelan, Anda dapat menghubungi titik akhir instans basis data tertentu untuk memeriksa detail instans basis data itu.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menghubungi instans basis data di [Menghubungkan ke instans DB Amazon RDS](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke klaster DB multi-AZ, lihat topik berikut.

Topik

- [Titik akhir cluster](#)
- [Titik akhir pembaca](#)
- [Endpoint instans](#)
- [Koneksi ketersediaan tinggi](#)
- [Menghubungkan ke cluster DB multi-AZ dengan AWS driver untuk Amazon RDS](#)

Jenis-jenis titik akhir klaster basis data Multi-AZ

Titik akhir diwakili oleh sebuah pengidentifikasi unik yang berisi alamat host. Jenis-jenis titik akhir berikut tersedia dari klaster basis data Multi-AZ:

Titik akhir klaster

Titik akhir klaster (atau titik akhir penulis) untuk klaster basis data Multi-AZ menghubungkan instans basis data penulis saat ini untuk klaster basis data itu. Titik akhir ini adalah satu-satunya titik akhir yang dapat melakukan operasi tulis seperti pernyataan-pernyataan DDL dan DML. Titik akhir ini juga dapat melakukan operasi baca.

Setiap klaster basis data Multi-AZ memiliki satu titik akhir klaster dan satu instans basis data penulis.

Anda menggunakan titik akhir klaster untuk semua operasi tulis pada klaster basis data itu, yang meliputi penyisipan, pembaruan, penghapusan, dan perubahan DDL. Anda juga dapat menggunakan titik akhir klaster untuk operasi baca, seperti kueri.

Jika instans basis data penulis saat ini suatu klaster basis data gagal, klaster basis data Multi-AZ melakukan secara otomatis failover ke instans basis data penulis baru. Selama failover, klaster basis data itu terus melayani permintaan koneksi ke titik akhir klaster penulis baru instans basis data itu, dengan pemutusan layanan yang minimal.

Contoh berikut mengilustrasikan titik akhir klaster untuk suatu klaster basis data Multi-AZ.

```
mydbcluster.cluster-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke titik akhir klaster, lihat [Titik akhir cluster](#).

Titik akhir pembaca

Titik akhir pembaca untuk suatu klaster basis data Multi-AZ memberikan dukungan untuk koneksi hanya baca ke klaster basis data. Gunakan titik akhir pembaca untuk operasi-operasi baca, seperti kueri SELECT. Dengan memproses pernyataan-pernyataan itu pada instans basis data pembaca, titik akhir ini mengurangi sisihan umum/overhead pada instans basis data penulis. Titik akhir juga membantu klaster menskalakan kapasitas untuk menangani kueri SELECT simultan. Setiap klaster basis data Multi-AZ memiliki satu titik akhir pembaca.

Titik akhir pembaca mengirimkan setiap permintaan koneksi ke salah satu instans basis data pembaca. Saat menggunakan titik akhir pembaca untuk suatu sesi, Anda hanya dapat melakukan pernyataan hanya baca seperti SELECT dalam sesi itu.

Contoh berikut mengilustrasikan titik akhir pembaca untuk suatu klaster basis data Multi-AZ. Maksud hanya baca suatu titik akhir pembaca dilambangkan oleh `-ro` di dalam nama titik akhir klaster.

```
mydbcluster.cluster-ro-123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke titik akhir pembaca, lihat [Titik akhir pembaca](#).

Titik akhir instans

Titik akhir instans menghubungi instans basis data tertentu dalam klaster basis data Multi-AZ. Setiap instans basis data dalam sebuah klaster basis data memiliki titik akhir yang unik. Jadi, ada satu titik akhir instans untuk instans basis data penulis saat ini di klaster basis data, dan ada satu titik akhir instans untuk setiap instans basis data pembaca di klaster basis data.

Titik akhir instans menyediakan kendali langsung atas koneksi ke klaster basis data. Kendali ini dapat membantu Anda menangani skenario-skenario ketika penggunaan titik akhir klaster atau titik akhir pembaca mungkin tidak layak. Misalnya, aplikasi klien Anda mungkin meminta penyeimbangan beban yang lebih terurai halus berdasarkan jenis beban kerja. Dalam hal ini, Anda dapat mengonfigurasi beberapa klien untuk menghubungi instans basis data pembaca yang berbeda dalam sebuah klaster basis data untuk menyebarkan beban kerja baca.

Contoh berikut mengilustrasikan titik akhir instans untuk sebuah instans basis data di dalam klaster basis data Multi-AZ.

```
mydbinstance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke titik akhir instance, lihat [Endpoint instans](#).

Melihat titik akhir

Gunakan konsol AWS CLI, atau Amazon RDS API untuk melihat titik akhir cluster, pembaca, dan instance.

Console

Di AWS Management Console, Anda melihat titik akhir cluster dan titik akhir pembaca pada halaman detail untuk setiap cluster DB multi-AZ. Anda melihat titik akhir instans di halaman detail untuk masing-masing instans basis data.

AWS CLI

Dengan AWS CLI, Anda melihat titik akhir penulis dan pembaca di output [describe-db-clusters](#) perintah. Misalnya, perintah berikut menunjukkan atribut endpoint untuk semua cluster di Region Anda saat ini AWS .

```
aws rds describe-db-cluster-endpoints
```

Amazon RDS API

Dengan Amazon RDS API, Anda mengambil titik akhir dengan memanggil tindakan [DBClusterDescribe](#) Endpoints. Output-nya juga menampilkan titik akhir klaster basis data Amazon Aurora, jika ada.

Titik akhir cluster

Setiap klaster basis data Multi-AZ memiliki satu titik akhir klaster default, yang nama dan atribut-atribut lainnya dikelola oleh Amazon RDS. Anda tidak dapat membuat, menghapus, atau mengubah titik akhir jenis ini.

Anda menggunakan titik akhir klaster saat mengelola klaster basis data, melakukan ekstraksi, mengubah, operasi pemuatan (ETL), atau mengembangkan dan menguji aplikasi. Titik akhir klaster menghubungkan instans basis data penulis klaster itu'. Instans basis data penulis adalah satu-satunya instans basis data tempat Anda dapat membuat tabel dan indeks, menjalankan pernyataan INSERT, dan melakukan operasi DDL dan DML yang lain.

Alamat IP fisik yang ditunjuk oleh titik akhir klaster berubah saat mekanisme failover mempromosikan instans basis data baru menjadi instans basis data penulis bagi klaster. Jika Anda menggunakan segala bentuk penyatuan koneksi atau multiplexing lainnya, bersiaplah untuk menyiram atau mengurangi informasi DNS yang time-to-live di-cache. Melakukannya memastikan bahwa Anda tidak mencoba membuat read/write koneksi ke instans DB yang menjadi tidak tersedia atau sekarang hanya-baca setelah failover.

Titik akhir pembaca

Anda menggunakan titik akhir pembaca untuk koneksi hanya baca dengan klaster basis data Multi-AZ. Titik akhir ini membantu klaster basis data Anda menangani beban kerja padat kueri. Titik akhir pembaca adalah titik akhir yang Anda berikan ke aplikasi yang melakukan pelaporan atau operasi hanya baca lain pada klaster. Titik akhir pembaca mengirimkan koneksi ke instans basis data pembaca yang tersedia di klaster basis data Multi-AZ.

Setiap klaster Multi-AZ memiliki satu titik akhir pembaca default, yang nama dan atribut-atribut lainnya dikelola oleh Amazon RDS. Anda tidak dapat membuat, menghapus, atau mengubah titik akhir jenis ini.

Endpoint instans

Setiap instans basis data dalam klaster basis data Multi-AZ memiliki titik akhir instans default, yang nama dan atribut-atribut lainnya dikelola oleh Amazon RDS. Anda tidak dapat membuat, menghapus, atau mengubah titik akhir jenis ini. Dengan klaster basis data Multi-AZ, Anda biasanya lebih sering menggunakan titik akhir penulis dan pembaca daripada titik akhir instans.

Dalam day-to-day operasi, cara utama Anda menggunakan titik akhir instans adalah dengan mendiagnosis masalah kapasitas atau kinerja yang memengaruhi satu instans DB tertentu dalam klaster DB multi-AZ. Selagi terhubung dengan instans basis data tertentu, Anda dapat memeriksa variabel status, metrik, dan sebagainya instans itu. Melakukan hal itu membantu Anda menentukan apa yang terjadi untuk instans basis data itu yang berbeda dengan apa yang terjadi untuk instans-instans basis data yang lain di klaster.

Koneksi ketersediaan tinggi

Untuk cluster DB multi-AZ di mana ketersediaan tinggi penting, gunakan titik akhir penulis untuk read/write atau koneksi tujuan umum dan titik akhir pembaca untuk koneksi hanya-baca. Titik akhir penulis dan pembaca mengelola failover instans basis data dengan lebih baik daripada titik akhir instans. Tidak seperti titik akhir instans, titik akhir penulis dan titik akhir pembaca mengubah secara otomatis instans basis data yang dihubungi jika instans basis data di klaster menjadi tidak tersedia.

Jika instans basis data penulis sebuah klaster basis data gagal, Amazon RDS melakukan secara otomatis failover ke instans basis data penulis baru. Sistem melakukannya dengan mempromosikan instans basis data pembaca menjadi instans basis data penulis baru. Jika terjadi failover, Anda dapat menggunakan titik akhir penulis untuk menghubungi kembali instans basis data penulis yang baru dipromosikan. Atau Anda dapat menggunakan titik akhir pembaca untuk menghubungi kembali

salah satu instans basis data pembaca di kluster basis data. Selama failover, Titik akhir pembaca mungkin akan mengarahkan sejenak koneksi ke instans basis data penulis baru kluster basis data setelah instans basis data pembaca dipromosikan menjadi instans basis data penulis baru. Jika Anda merancang logika aplikasi Anda sendiri untuk mengelola koneksi titik akhir instans, Anda dapat menemukan secara manual atau programatis set instans basis data yang dihasilkan yang tersedia di kluster basis data.

Menghubungkan ke cluster DB multi-AZ dengan AWS driver untuk Amazon RDS

AWS Rangkaian driver telah dirancang untuk memberikan dukungan untuk waktu peralihan dan failover yang lebih cepat, dan otentikasi dengan, AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Secrets Manager, dan Federated Identity. AWS Driver mengandalkan pemantauan status cluster DB dan menyadari topologi cluster untuk menentukan penulis baru. Pendekatan ini mengurangi waktu peralihan dan failover menjadi satu digit detik, dibandingkan dengan puluhan detik untuk driver open-source.

Ketika fitur layanan baru diperkenalkan, tujuan dari AWS rangkaian driver adalah untuk memiliki dukungan bawaan untuk fitur layanan ini.

Menghubungkan ke cluster DB Multi-AZ dengan Driver Amazon Web Services (AWS) JDBC

Amazon Web Services (AWS) JDBC Driver dirancang sebagai pembungkus JDBC canggih untuk membantu aplikasi memanfaatkan fitur database berkerumun. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver JDBC yang ada. Driver ini kompatibel dengan driver komunitas berikut:

- Konektor MySQL/J
- Konektor MariaDB/J
- PgJdbc

Untuk menginstal Driver AWS JDBC, tambahkan file AWS JDBC Driver .jar (terletak di aplikasiCLASSPATH), dan simpan referensi ke driver komunitas masing-masing. Perbarui awalan URL koneksi masing-masing sebagai berikut:

- jdbc:mysql:// untuk jdbc:aws-wrapper:mysql://
- jdbc:mariadb:// untuk jdbc:aws-wrapper:mariadb://
- jdbc:postgresql:// untuk jdbc:aws-wrapper:postgresql://

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS JDBC dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(AWS\) JDBC Driver](#). GitHub

Menghubungkan ke cluster DB Multi-AZ dengan Driver AWS Python Amazon Web Services ()

Driver Python Amazon Web Services (AWS) dirancang sebagai pembungkus Python tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver Psycopg open-source. Driver AWS Python mendukung Python versi 3.8 dan lebih tinggi. Anda dapat menginstal `aws-advanced-python-wrapper` paket menggunakan `pip` perintah, bersama dengan paket `psycopg` open-source.

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS Python dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(\)AWS Python](#) Driver. GitHub

Secara otomatis menghubungkan sumber daya AWS komputasi dan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Anda dapat secara otomatis menghubungkan cluster DB multi-AZ dan AWS menghitung sumber daya seperti instans dan fungsi Amazon Elastic Compute Cloud (AmazonEC2). AWS Lambda


Topik berikut memberikan petunjuk terperinci untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan, grup keamanan, dan parameter koneksi untuk membuat koneksi yang andal ke instans Amazon RDS DB dalam penerapan klaster DB multi-AZ. Mereka fokus pada pengoptimalan konektivitas jaringan dan kinerja untuk aplikasi yang berinteraksi dengan cluster DB multi-AZ, memastikan operasi data yang aman dan efisien.

Topik

- [Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan klaster basis data Multi-AZ](#)
- [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ](#)

Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan klaster basis data Multi-AZ

Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS untuk menyederhanakan penyiapan koneksi antara instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dan klaster basis data Multi-AZ. Sering kali, klaster basis data Multi-AZ Anda berada di subnet privat dan instans EC2 Anda berada dalam VPC di subnet publik. Anda dapat menggunakan klien SQL pada instans EC2 untuk menghubungi klaster basis data Multi-AZ. Instans EC2 juga dapat menjalankan server atau aplikasi web yang mengakses klaster basis data Multi-AZ privat Anda.

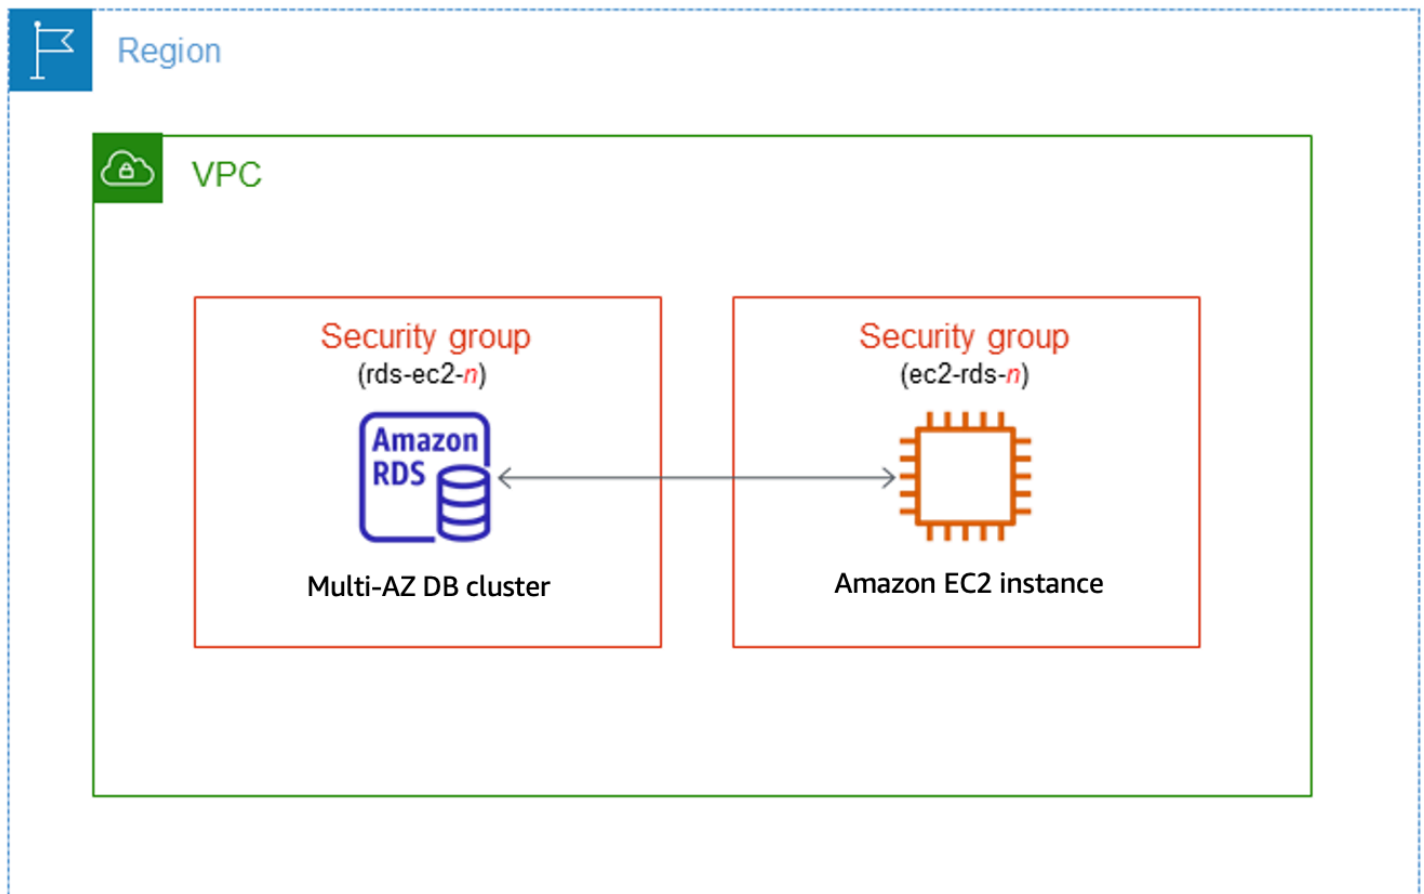

Jika Anda ingin menghubungkan instans EC2 yang tidak berada di VPC yang sama dengan kluster basis data Multi-AZ, lihat skenario-skenario di [the section called “Skenario untuk mengakses instans DB di VPC”](#).

Topik

- [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan instans EC2](#)
- [Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan kluster basis data Multi-AZ](#)
- [Melihat sumber daya komputasi terhubung](#)

Ikhtisar konektivitas otomatis dengan instans EC2

Saat Anda menyiapkan koneksi antara instans EC2 dan kluster basis data Multi-AZ secara otomatis, Amazon RDS mengonfigurasi grup keamanan VPC untuk instans EC2 Anda dan untuk kluster basis data Anda.

Berikut adalah persyaratan untuk menghubungkan instans EC2 dengan kluster basis data Multi-AZ:

- Instans EC2 harus ada di VPC yang sama dengan kluster basis data Multi-AZ.

Jika tidak ada instans EC2 di VPC yang sama, maka konsol menyediakan tautan untuk membuatnya.

- Pengguna yang menyiapkan konektivitas harus memiliki izin untuk melakukan operasi-operasi EC2 berikut:
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
 - `ec2:CreateSecurityGroup`
 - `ec2:DescribeInstances`
 - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
 - `ec2:DescribeSecurityGroups`
 - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
 - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Saat Anda menyiapkan koneksi dengan instans EC2, Amazon RDS bertindak sesuai dengan konfigurasi grup keamanan saat ini yang terkait dengan kluster basis data Multi-AZ dan instans EC2, seperti dijelaskan dalam tabel berikut.

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan kluster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC kluster basis data Multi-AZ sebagai sumbernya.	Amazon RDS tidak mengambil tindakan. Koneksi sudah dikonfigurasi secara otomatis antara instans EC2 dan kluster basis data Multi-AZ. Karena koneksi sudah ada antara instans EC2 dan basis data RDS, grup keamanan tidak diubah.

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya.		

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
Salah satu syarat berikut dipenuhi: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Namun, tidak satu pun grup keamanan ini dapat digunakan untuk koneksi dengan instans EC2. Grup keamanan tidak dapat digunakan jika tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya. Grup keamanan juga tidak dapat digunakan jika telah diubah. Contoh-contoh perubahan meliputi penambahan aturan atau pengubahan port aturan yang ada.	Salah satu syarat berikut dipenuhi: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code>. Namun, tidak satu pun grup keamanan ini dapat digunakan untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ. Grup keamanan tidak dapat digunakan jika tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ sebagai sumbernya. Grup keamanan juga tidak dapat digunakan jika telah diubah.	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>ec2-rds-<i>n</i></code>. Namun, tidak satu pun grup keamanan ini dapat digunakan untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ. Grup keamanan tidak dapat digunakan jika tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ sebagai sumbernya. Grup keamanan juga tidak dapat digunakan jika telah diubah.	RDS action: create new security groups
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya.	Ada grup keamanan EC2 yang valid untuk koneksi, tetapi tidak terkait dengan instans EC2. Grup keamanan ini memiliki nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Grup itu belum diubah. Grup ini hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ sebagai sumbernya.	RDS action: associate EC2 security group

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan EC2 saat ini	Tindakan RDS
Salah satu syarat berikut dipenuhi: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Namun, tidak satu pun grup keamanan ini dapat digunakan untuk koneksi dengan instans EC2. Grup keamanan tidak dapat digunakan jika tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya. Grup keamanan juga tidak dapat digunakan jika telah diubah.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan instans EC2 dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-ec2-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ sebagai sumbernya.	RDS action: create new security groups

Tindakan RDS : membuat grup keamanan baru

Amazon RDS melakukan tindakan-tindakan berikut:

- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `rds-ec2-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dengan grup keamanan VPC instans EC2 sebagai sumbernya. Grup keamanan ini dikaitkan dengan klaster basis data Multi-AZ dan memungkinkan instans EC2 mengakses klaster basis data Multi-AZ.
- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `ec2-rds-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ sebagai sumbernya. Grup keamanan ini dikaitkan dengan instans EC2 dan memungkinkan instans EC2 mengirim lalu lintas ke klaster basis data Multi-AZ.

Tindakan RDS : mengaitkan grup keamanan EC2

Amazon RDS mengaitkan grup keamanan EC2 yang valid dan sudah ada dengan instans EC2. Grup keamanan ini memungkinkan instans EC2 mengirim lalu lintas ke klaster basis data Multi-AZ.

Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan klaster basis data Multi-AZ

Sebelum menyiapkan koneksi antara instans EC2 dan basis data RDS, pastikan untuk memenuhi persyaratan yang dijelaskan di [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan instans EC2](#).

Jika Anda membuat perubahan pada grup keamanan setelah mengonfigurasi konektivitas, perubahan itu dapat memengaruhi koneksi antara instans EC2 dan basis data RDS.

 Note

Anda hanya dapat menyiapkan koneksi antara instans EC2 dan basis data RDS secara otomatis dengan menggunakan AWS Management Console. Anda tidak dapat mengatur koneksi secara otomatis dengan AWS CLI atau RDS API.

Untuk menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan basis data RDS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih basis data RDS.
3. Untuk Tindakan, pilih Siapkan koneksi EC2.

Halaman Siapkan koneksi EC2 muncul.

4. Pada halaman Siapkan koneksi EC2, pilih instans EC2.

Set up EC2 connection [Info](#)

Select EC2 instance

Database

database-test1

EC2 instance

Choose the EC2 instance to connect to this database. Only EC2 instances in the same VPC as the database are shown. If no EC2 instances in the same VPC are available, you can create a new EC2 instance.

i-1234567890abcdef0
ec2-database-connect us-east-1c

▼

↺

[Create EC2 instance](#) [↗](#)

Cancel

Continue

Jika tidak ada instans EC2 di VPC yang sama, pilih Buat instans EC2 untuk membuatnya. Dalam hal ini, pastikan bahwa instans EC2 baru berada di VPC yang sama dengan basis data RDS.

5. Pilih Lanjutkan.

Halaman Tinjau dan tegaskan muncul.

Review and confirm

Connection summary [Info](#)

You are setting up a connection between RDS database [database-test1](#) and EC2 instance [i-1234567890abcdef0](#).



Bold indicates an addition being made to set up a connection.

Changes to RDS database: database-test1

Attribute	Current value	New value
Security group	default	default, rds-ec2-1

Changes to EC2 instance: i-1234567890abcdef0

Attribute	Current value	New value
Security group	launch-wizard-5	launch-wizard-5, ec2-rds-1

Cancel

Previous

Confirm and set up

6. Pada halaman Tinjau dan tegaskan, tinjau perubahan yang akan dilakukan RDS untuk menyiapkan konektivitas dengan instans EC2.

Jika perubahan sudah benar, pilih Tegaskan dan siapkan.

Jika perubahan masih salah, pilih Sebelumnya atau Batalkan.

Melihat sumber daya komputasi terhubung

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk melihat sumber daya komputasi yang terhubung ke database RDS DB cluster. Sumber daya yang ditampilkan meliputi koneksi sumber daya komputasi yang disiapkan secara otomatis. Anda dapat menyiapkan secara otomatis konektivitas dengan sumber daya komputasi dengan cara berikut:

- Anda dapat memilih sumber daya komputasi saat membuat basis data.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan [Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

- Anda dapat menyiapkan konektivitas antara basis data yang ada dan sumber daya komputasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan secara otomatis instans EC2 dan basis data RDS](#).


Sumber daya komputasi yang tercantum tidak menyertakan sumber daya yang dihubungkan secara manual dengan basis data. Misalnya, Anda dapat mengizinkan sumber daya komputasi untuk mengakses basis data secara manual dengan menambahkan aturan ke grup keamanan VPC yang terkait dengan basis data.

Agar sumber daya komputasi tercantum, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- Nama grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi cocok dengan pola `ec2-rds-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi memiliki aturan keluar dengan rentang port diatur ke port yang digunakan basis data RDS.
- Grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi memiliki aturan keluar dengan sumber yang diatur ke grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS.
- Nama grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS cocok dengan pola `rds-ec2-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS memiliki aturan masuk dengan rentang port yang diatur ke port yang digunakan basis data RDS.
- Grup keamanan yang terkait dengan basis data RDS memiliki aturan masuk dengan sumber yang diatur ke grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi.

Untuk melihat sumber daya komputasi yang menghubungkan basis data RDS


1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih nama basis data RDS.
3. Pada tab Konektivitas dan keamanan, lihat sumber daya komputasi di Sumber daya komputasi terhubung.

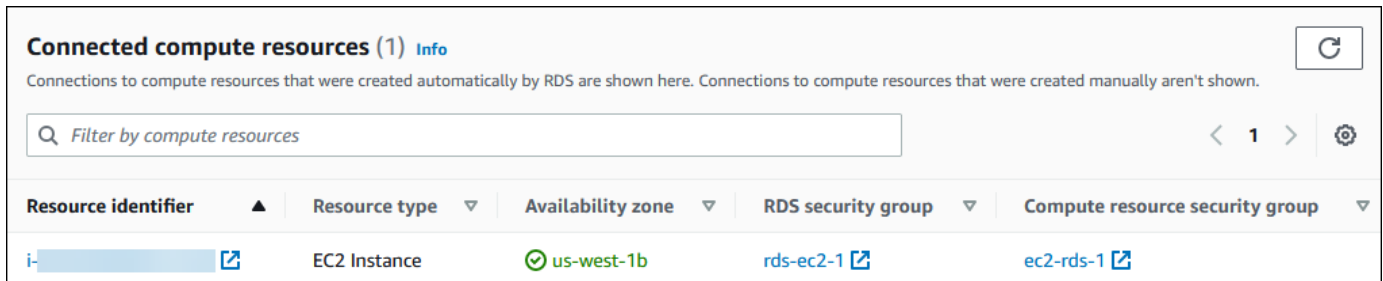

Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ


Anda dapat menggunakan konsol RDS untuk menyederhanakan penyiapan koneksi antara fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ. Anda dapat menggunakan konsol RDS untuk menyederhanakan penyiapan koneksi antara fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ. Sering kali, klaster basis data Multi-AZ Anda berada dalam VPC di subnet privat. Fungsi Lambda dapat digunakan oleh aplikasi untuk mengakses klaster basis data Multi-AZ privat Anda.

Gambar berikut menunjukkan koneksi langsung antara klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda.

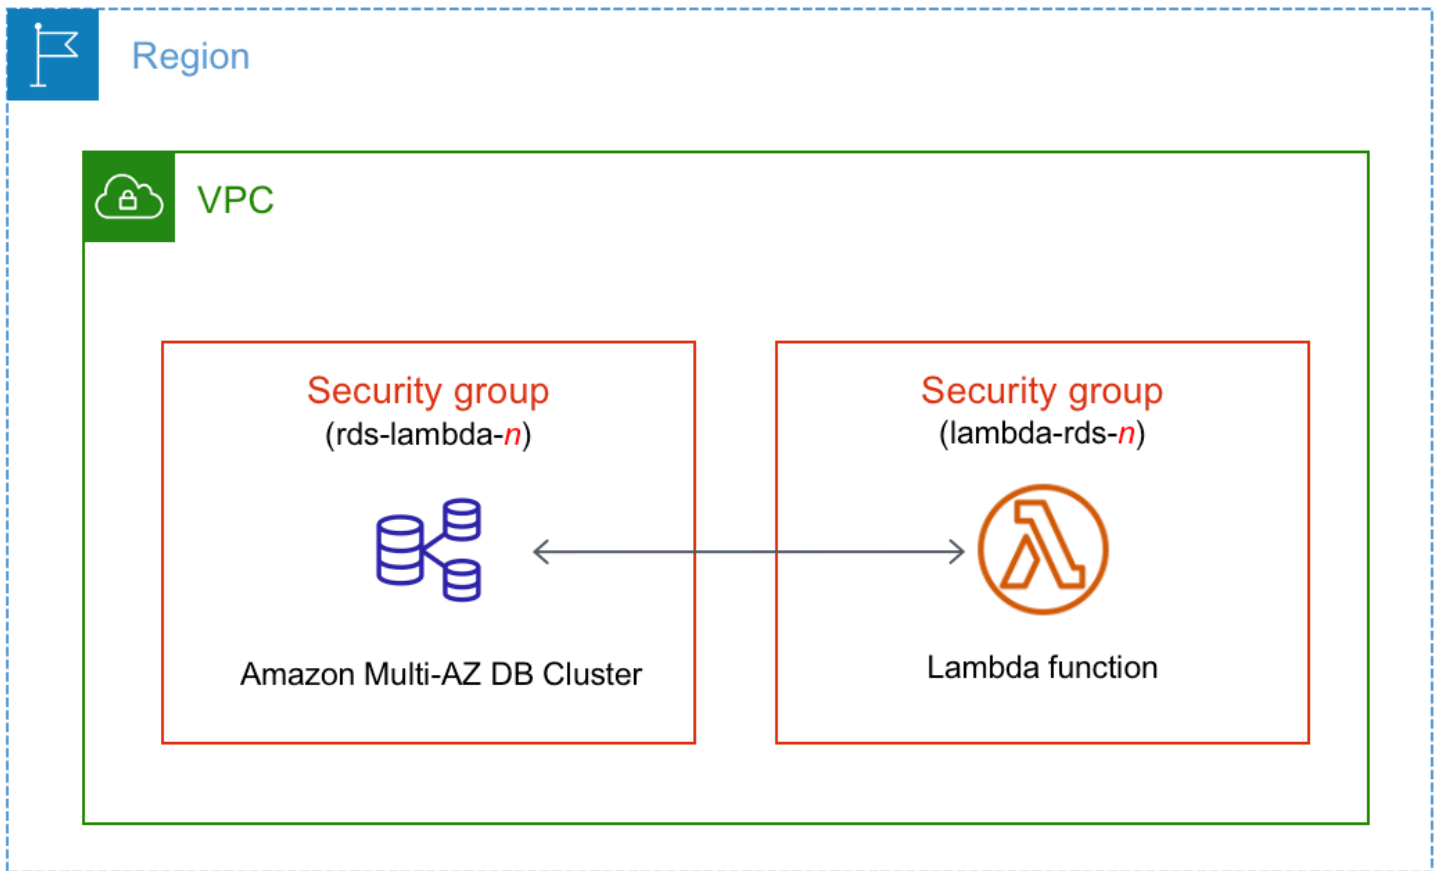

Anda dapat menyiapkan koneksi antara fungsi Lambda dan basis data Anda melalui Proksi RDS untuk meningkatkan performa dan ketangguhan basis data Anda. Sering kali, fungsi Lambda membuat koneksi basis data yang singkat tetapi sering yang menarik manfaat dari penghimpunan koneksi yang ditawarkan Proksi RDS. Anda dapat memanfaatkan sebarang autentikasi IAM yang Anda miliki untuk fungsi Lambda, alih-alih mengelola kredensial basis data dalam kode aplikasi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).

Anda dapat menggunakan konsol untuk membuat secara otomatis proksi bagi koneksi Anda. Anda juga dapat memilih proksi yang ada. Konsol memperbarui grup keamanan proksi untuk memungkinkan koneksi dari basis data dan fungsi Lambda. Anda dapat memasukkan kredensial basis data Anda atau memilih rahasia Secrets Manager yang Anda perlukan untuk mengakses basis data.

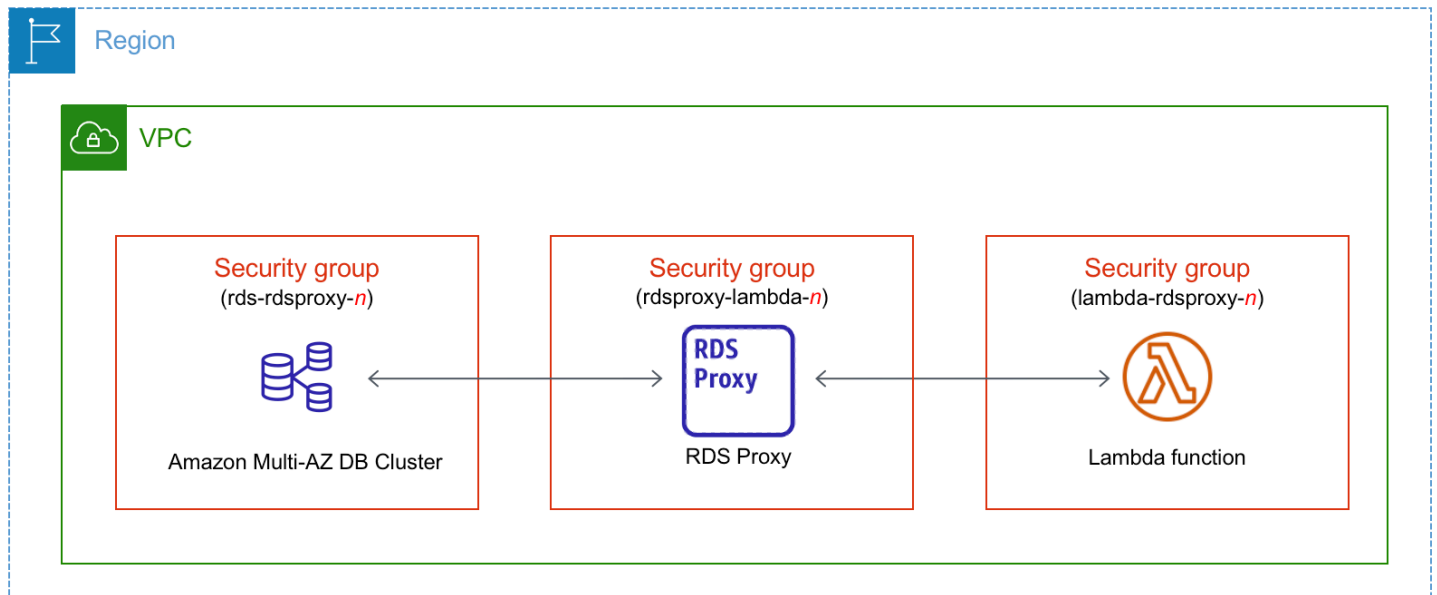

Topik

- [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan fungsi Lambda](#)
- [Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ](#)
- [Melihat sumber daya komputasi terhubung](#)

Ikhtisar konektivitas otomatis dengan fungsi Lambda

Saat Anda menyiapkan secara otomatis koneksi antara fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ, Amazon RDS mengonfigurasi grup keamanan VPC untuk fungsi Lambda Anda dan untuk klaster basis data Anda.

Berikut adalah persyaratan untuk menghubungkan fungsi Lambda dengan klaster basis data Multi-AZ:

- Fungsi Lambda harus berada di VPC yang sama dengan klaster basis data Multi-AZ.

Jika tidak ada fungsi Lambda di VPC yang sama, konsol menyediakan tautan untuk membuatnya.

- Pengguna yang menyiapkan konektivitas harus memiliki izin untuk melakukan operasi-operasi Amazon RDS, Amazon EC2, Lambda, Secrets Manager, dan IAM berikut:
 - Amazon RDS
 - `rds:CreateDBProxies`
 - `rds:DescribeDBInstances`

- `rds:DescribeDBProxies`
- `rds:ModifyDBInstance`
- `rds:ModifyDBProxy`
- `rds:RegisterProxyTargets`
- Amazon EC2
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
 - `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
 - `ec2:CreateSecurityGroup`
 - `ec2>DeleteSecurityGroup`
 - `ec2:DescribeSecurityGroups`
 - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`
 - `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`
- Lambda
 - `lambda:CreateFunctions`
 - `lambda:ListFunctions`
 - `lambda:UpdateFunctionConfiguration`
- Secrets Manager
 - `secretsmanager:CreateSecret`
 - `secretsmanager:DescribeSecret`
- IAM
 - `iam:AttachPolicy`
 - `iam:CreateRole`
 - `iam:CreatePolicy`
- AWS KMS
 - `kms:describeKey`

Saat Anda menyiapkan koneksi antara fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ, Amazon RDS mengonfigurasi grup keamanan VPC untuk fungsi Anda dan untuk klaster basis data Multi-AZ Anda. Jika Anda menggunakan Proksi RDS, maka Amazon RDS juga mengonfigurasi grup keamanan VPC untuk proksi itu. Amazon RDS bertindak sesuai dengan konfigurasi grup keamanan

saat ini yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda, dan proksi, seperti dijelaskan dalam tabel berikut.

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Amazon RDS tidak mengambil tindakan karena grup keamanan semua sumber daya mengikuti pola penamaan yang benar dan memiliki aturan masuk dan aturan keluar yang tepat.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka) atau jika TargetHealth proksi terkait adalah AVAILABLE . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC dari fungsi Lambda atau proksi sebagai sumbernya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ atau proksi sebagai tujuannya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka). Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ.
Salah satu syarat berikut dipenuhi:	Salah satu syarat berikut berlaku:	Salah satu syarat berikut berlaku:	RDS action: create new security groups
•	•	•	

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkaitnya adalah AVAILABLE . Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkaitnya adalah AVAILABLE . Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi	Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan jika	Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ atau fungsi Lambda. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki aturan masuk dan	

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
dengan fungsi Lambda. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC proksi atau fungsi Lambda sebagai sumbernya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah. Contoh-contoh perubahan meliputi penambahan aturan atau pengubahan port aturan yang ada.	tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ atau proksi sebagai sumbernya . Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda- n</code> atau jika TargetHealth proksi terkaitnya adalah AVAILABLE . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC dari fungsi Lambda atau proksi sebagai sumbernya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds- n</code> atau <code>lambda-rdsproxy- n</code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ atau proksi sebagai tujuannya . Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda- n</code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ atau fungsi Lambda. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki aturan masuk dan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkaitnya adalah AVAILABLE . Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki hanya satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC proksi atau fungsi Lambda sebagai sumbernya.	Ada grup keamanan Lambda yang valid untuk koneksi, tetapi tidak dikaitkan dengan fungsi Lambda. Grup keamanan ini memiliki nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Grup itu belum diubah. Grup hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ atau proksi sebagai tujuannya.	Ada grup keamanan proksi yang valid untuk koneksi, tetapi tidak dikaitkan dengan proksi. Grup keamanan ini memiliki nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Grup itu belum diubah. Grup memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda.	RDS action: associate Lambda security group

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Salah satu syarat berikut dipenuhi: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkaitnya adalah AVAILABLE . - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-lambda-<i>n</i></code> atau jika TargetHealth proksi terkaitnya adalah AVAILABLE . Namun, Amazon RDS tidak dapat	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini hanya memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ atau proksi sebagai tujuannya.	Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Grup keamanan yang cocok dengan pola belum diubah. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda.	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan proksi atau fungsi Lambda. Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan masuk dengan grup keamanan VPC proksi atau fungsi Lambda sebagai sumbernya . Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.			

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ dengan nama yang cocok dengan pola <code>rds-rdsproxy-<i>n</i></code> (dengan <i>n</i> berupa angka).	Salah satu syarat berikut dipenuhi: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan fungsi Lambda dengan nama yang cocok dengan pola <code>lambda-rds-<i>n</i></code> atau <code>lambda-rdsproxy-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ.	Salah satu syarat berikut berlaku: - Tidak ada grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan pola <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. - Ada satu atau beberapa grup keamanan yang terkait dengan proksi dengan nama yang cocok dengan <code>rdsproxy-lambda-<i>n</i></code>. Namun, Amazon RDS tidak dapat menggunakan satu pun grup keamanan ini untuk koneksi dengan klaster basis data Multi-AZ atau fungsi Lambda.	RDS action: create new security groups

Konfigurasi grup keamanan RDS saat ini	Konfigurasi grup keamanan Lambda saat ini	Konfigurasi grup keamanan proksi saat ini	Tindakan RDS
	Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki satu aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ atau proksi sebagai tujuannya. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	Amazon RDS tidak dapat menggunakan grup keamanan yang tidak memiliki aturan masuk dan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda. Amazon RDS juga tidak dapat menggunakan grup keamanan yang telah diubah.	

Tindakan RDS: membuat grup keamanan baru

Amazon RDS melakukan tindakan-tindakan berikut:

- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `rds-lambda-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dengan grup keamanan VPC fungsi Lambda atau proksi sebagai sumbernya. Grup keamanan ini dikaitkan dengan klaster basis data Multi-AZ dan memungkinkan fungsi atau proksi mengakses klaster basis data Multi-AZ.
- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `lambda-rds-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ atau proksi sebagai tujuannya. Grup keamanan ini dikaitkan dengan fungsi Lambda dan memungkinkan fungsi Lambda mengirim lalu lintas ke klaster basis data Multi-AZ atau mengirim lalu lintas melalui proksi.
- Membuat grup keamanan baru yang cocok dengan pola `rdsproxy-lambda-n`. Grup keamanan ini memiliki aturan masuk dan aturan keluar dengan grup keamanan VPC klaster basis data Multi-AZ dan fungsi Lambda.

Tindakan RDS : mengaitkan grup keamanan Lambda

Amazon RDS mengaitkan grup keamanan Lambda yang valid dan sudah ada dengan fungsi Lambda. Grup keamanan ini memungkinkan fungsi mengirim lalu lintas ke klaster basis data Multi-AZ atau mengirim lalu lintas melalui proksi.

Menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ

Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS untuk menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dengan klaster basis data Multi-AZ Anda. Ini menyederhanakan proses penyiapan koneksi di antara sumber daya-sumber daya ini.

Anda juga dapat menggunakan Proksi RDS untuk menyertakan proksi dalam koneksi Anda. Fungsi Lambda membuat koneksi basis data yang singkat tetapi sering yang mendapat manfaat dari pengumpulan koneksi yang ditawarkan Proksi RDS. Anda juga dapat menggunakan sebarang autentikasi IAM yang Anda miliki untuk fungsi Lambda, alih-alih mengelola kredensial basis data dalam kode aplikasi Lambda.

Anda dapat menghubungkan klaster basis data Multi-AZ yang ada dengan fungsi Lambda baru dan lama dengan menggunakan halaman Siapkan koneksi Lambda. Proses penyiapan menyiapkan secara otomatis grup keamanan yang diperlukan untuk Anda.

Sebelum menyiapkan koneksi antara fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ, pastikan bahwa:

- Fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ Anda berada di VPC yang sama.
- Anda memiliki izin-izin yang tepat untuk akun pengguna Anda. Lihat informasi lebih lanjut tentang persyaratan di [Ikhtisar konektivitas otomatis dengan fungsi Lambda](#).

Jika Anda mengubah grup keamanan setelah mengonfigurasi konektivitas, perubahan itu dapat memengaruhi koneksi antara fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ.

Note

Anda dapat secara otomatis mengatur koneksi antara cluster DB multi-AZ dan fungsi Lambda hanya di file. AWS Management Console Untuk menghubungkan fungsi Lambda, semua instans di klaster basis data Multi-AZ harus dalam keadaan Tersedia.

Untuk menghubungkan secara otomatis fungsi Lambda dan klaster basis data Multi-AZ

<result>

Setelah Anda memastikan penyiapan, Amazon RDS memulai proses menghubungkan fungsi Lambda, Proksi RDS (jika Anda menggunakan proksi), dan klaster basis data Multi-AZ. Konsol menampilkan kotak dialog Detail koneksi, yang mencantumkan perubahan grup keamanan yang memungkinkan koneksi di antara sumber daya-sumber daya Anda.

</result>

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih klaster basis data Multi-AZ yang ingin Anda hubungkan dengan fungsi Lambda.
3. Untuk Tindakan, pilih Siapkan koneksi Lambda.
4. Pada halaman Siapkan koneksi Lambda, di bawah Pilih fungsi Lambda, lakukan salah satu hal berikut:
 - Jika Anda sudah memiliki fungsi Lambda di VPC yang sama dengan klaster basis data Multi-AZ, pilih Pilih fungsi yang ada, lalu pilih fungsi itu.
 - Jika Anda tidak memiliki fungsi Lambda di VPC yang sama, pilih Buat fungsi baru, lalu masukkan Nama fungsi. Runtime default diatur ke Nodejs.18. Anda dapat mengubah setelan untuk fungsi Lambda baru di konsol Lambda setelah menyelesaikan penyiapan koneksi.
5. (Opsional) Di bawah Proksi RDS, pilih Hubungkan lewat Proksi RDS, lalu lakukan salah satu hal berikut:
 - Jika Anda sudah memiliki proksi yang ingin Anda gunakan, pilih Pilih proksi yang ada, lalu pilih proksi itu.
 - Jika Anda tidak memiliki proksi, dan Anda ingin Amazon RDS membuatnya secara otomatis untuk Anda, pilih Buat proksi baru. Lalu, untuk Kredensial basis data, lakukan salah satu langkah berikut:
 - a. Pilih Nama pengguna dan kata sandi basis data, lalu masukkan Nama pengguna dan Kata sandi untuk klaster basis data Multi-AZ Anda.
 - b. Pilih Rahasia Secrets Manager. Kemudian, untuk Pilih rahasia, pilih AWS Secrets Manager rahasia. Jika Anda tidak memiliki rahasia Secrets Manager, pilih Buat rahasia Secrets Manager baru untuk [membuat rahasia baru](#). Setelah Anda membuat rahasia, untuk Pilih rahasia, pilih rahasia baru.

Setelah Anda membuat proksi baru, pilih proksi yang ada, lalu pilih proksi. Perhatikan bahwa mungkin perlu beberapa waktu sebelum proksi Anda tersedia untuk koneksi.

6. (Opsional) Perluas Ringkasan koneksi dan periksa pembaruan yang disorot untuk sumber daya Anda.
7. Pilih Siapkan.

Melihat sumber daya komputasi terhubung

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk melihat sumber daya komputasi yang terhubung ke cluster DB multi-AZ Anda. Sumber daya yang ditampilkan meliputi koneksi sumber daya komputasi yang disiapkan secara otomatis oleh Amazon RDS.

Sumber daya komputasi yang tercantum tidak menyertakan sumber daya yang dihubungkan secara manual dengan klaster basis data Multi-AZ. Misalnya, Anda dapat mengizinkan sumber daya komputasi untuk mengakses klaster basis data Multi-AZ Anda secara manual dengan menambahkan aturan ke grup keamanan VPC yang terkait dengan klaster.

Agar konsol menampilkan suatu fungsi Lambda, kondisi-kondisi berikut harus terpenuhi:

- Nama grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi cocok dengan pola `lambda-rds-n` atau `lambda-rdsproxy-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan sumber daya komputasi memiliki aturan keluar dengan rentang port yang diatur ke port klaster basis data Multi-AZ atau proksi terkait. Tujuan untuk aturan keluar harus diatur ke grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ atau proksi terkait.
- Nama grup keamanan yang dilampirkan pada proksi yang terkait dengan basis data Anda cocok dengan pola `rds-rdsproxy-n` (dengan *n* berupa angka).
- Grup keamanan yang terkait dengan fungsi memiliki aturan keluar dengan port yang diatur ke port yang digunakan klaster basis data Multi-AZ atau proksi terkait. Tujuan harus diatur ke grup keamanan yang terkait dengan klaster basis data Multi-AZ atau proksi terkait.

Untuk melihat sumber daya komputasi yang terhubung secara otomatis dengan klaster basis data Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih klaster basis data Multi-AZ.
3. Pada tab Konektivitas dan keamanan, lihat sumber daya komputasi di bawah Sumber daya komputasi terhubung.

Memodifikasi cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS

Klaster basis data Multi-AZ memiliki satu instans basis data penulis dan dua instans basis data pembaca dalam tiga Zona Ketersediaan terpisah. Klaster DB Multi-AZ menyediakan ketersediaan tinggi, peningkatan kapasitas untuk beban kerja baca, dan latensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan deployment Multi-AZ. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang klaster basis data Multi-AZ di [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat mengubah klaster basis data Multi-AZ untuk mengubah setelannya. Anda juga dapat melakukan operasi-operasi pada klaster basis data Multi-AZ, seperti mengambil cuplikannya.

Important

Anda tidak dapat memodifikasi instans DB dalam cluster DB multi-AZ. Semua modifikasi harus dilakukan pada tingkat cluster DB. Satu-satunya operasi yang dapat Anda lakukan pada instans DB dalam cluster DB multi-AZ adalah me-reboot.

Anda dapat memodifikasi cluster DB multi-AZ menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih klaster basis data Multi-AZ yang ingin Anda ubah.
3. Pilih Ubah. Halaman Modifikasi klaster DB akan muncul.
4. Ubah pengaturan apa pun yang Anda inginkan. Lihat informasi tentang setiap setelan di [Setelan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ](#).
5. Ketika semua perubahan sudah sesuai dengan keinginan Anda, pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi.
6. (Opsional) Pilih Terapkan seketika untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta. Memilih opsi ini dapat menyebabkan waktu henti dalam beberapa kasus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan perubahan dengan serta-merta](#).
7. Di halaman penegasan, tinjau perubahan Anda. Jika benar, pilih Ubah klaster basis data untuk menyimpan perubahan Anda.

Atau pilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batalkan untuk membatalkan perubahan.

AWS CLI

Untuk memodifikasi cluster DB Multi-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-cluster](#) perintah. Tentukan pengidentifikasi klaster basis data dan nilai untuk opsi-opsi yang ingin Anda ubah. Lihat informasi tentang setiap opsi di [Setelan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ](#).

Example

Kode berikut mengubah my-multi-az-dbcluster dengan mengatur periode retensi cadangan ke 1 minggu (7 hari). Kode ini mengaktifkan perlindungan penghapusan dengan menggunakan `--deletion-protection`. Untuk mematikan perlindungan penghapusan, gunakan `--no-deletion-protection`. Perubahan diterapkan selama jendela pemeliharaan berikutnya dengan menggunakan `--no-apply-immediately`. Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan perubahan dengan serta-merta](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier my-multi-az-dbcluster \  
  --backup-retention-period 7 \  
  --deletion-protection \  
  --no-apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier my-multi-az-dbcluster ^  
  --backup-retention-period 7 ^  
  --deletion-protection ^  
  --no-apply-immediately
```

API RDS

Untuk memodifikasi cluster DB multi-AZ dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil operasi [Modify DBCluster](#). Tentukan pengidentifikasi klaster basis data, dan parameter-parameter untuk setelan yang ingin Anda ubah. Lihat informasi tentang tiap parameter di [Setelan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ](#).

Menerapkan perubahan dengan serta--merta

Saat Anda mengubah klaster basis data Multi-AZ, Anda dapat menerapkan perubahan itu dengan serta-merta. Untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta, pilih opsi Terapkan Segera di AWS Management Console. Atau Anda menggunakan `--apply-immediately` opsi saat memanggil AWS CLI atau mengatur `ApplyImmediately` parameter `true` saat menggunakan Amazon RDS API.

Jika Anda tidak memilih untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta, perubahan akan dimasukkan ke dalam antrian perubahan yang tertunda. Selama jendela pemeliharaan berikutnya, perubahan yang tertunda di antrian akan diterapkan. Jika Anda memilih untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta, perubahan baru dan segala perubahan di antrian pengubahan yang tertunda akan diterapkan.

Important

Jika salah satu pengubahan yang tertunda mengharuskan klaster basis data tidak tersedia untuk sementara (waktu henti), memilih opsi Terapkan seketika dapat menyebabkan waktu henti yang tidak terduga.

Ketika Anda memilih untuk menerapkan perubahan dengan serta merta, setiap pengubahan yang tertunda juga akan diterapkan dengan serta-merta alih-alih selama jendela pemeliharaan berikutnya.

Jika Anda tidak ingin perubahan tertunda diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya, Anda dapat memodifikasi instans DB untuk membatalkan perubahan. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan AWS CLI dan menentukan `--apply-immediately` opsi.

Perubahan pada beberapa pengaturan basis data langsung diterapkan, meski Anda memilih untuk menunda perubahan. Lihat cara berbagai setelan basis data berinteraksi dengan setelan Terapkan seketika di [Setelan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ](#).

Setelan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ

Lihat detail setelan yang dapat Anda gunakan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ di tabel berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CLI opsi, lihat [modify-db-cluster](#). Untuk informasi selengkapnya tentang parameter RDS API, lihat [Memodifikasi DBCluster](#).

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Penyimpanan dialokasikan	Jumlah penyimpanan yang dialokasikan untuk setiap instans DB dalam klaster DB Anda (dalam gibibyte). Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans DB Amazon RDS .	Opsi CLI: --allocated-storage Parameter API RDS: AllocatedStorage	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.
Pemutakan versi kecil otomatis	Aktifkan peningkatan versi minor otomatis agar klaster basis data Anda otomatis menerima peningkatan versi mesin DB minor pilihan Anda saat tersedia. Amazon RDS melakukan peningkatan versi minor otomatis	Opsi CLI: --auto-minor-version-upgrade --no-auto-minor-version-upgrade Parameter API RDS: AutoMinorVersionUpgrade	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Waktu henti terjadi selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
	selama jendela pemeliharaan.			
Periode retensi cadangan	Jumlah hari pencadangan otomatis cluster DB Anda dipertahankan. Nilai ini harus lebih besar dari nol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan.	Opsi CLI: <pre>--backup-retention-period</pre> Parameter API RDS: <pre>BackupRetentionPeriod</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Jendela pencadangan	Periode waktu ketika Amazon RDS membuat cadangan klaster basis data Anda secara otomatis. Kecuali jika Anda ingin basis data dicadangkan pada waktu tertentu, gunakan nilai default. Tidak ada preferensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengantar cadangan.	Opsi CLI: --preferred-backup-window Parameter API RDS: PreferredBackupWindow	Perubahan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Otoritas sertifikat	Otoritas sertifikat (CA) untuk sertifikat server yang digunakan oleh cluster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat .	Opsi CLI: <pre>--ca-certificate-identifier</pre> Parameter API RDS: <pre>CACertificateIdentifier</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Waktu henti hanya terjadi jika mesin DB tidak mendukung rotasi tanpa mulai ulang. Anda dapat menggunakan describe-db-engine-versions AWS CLI perintah untuk menentukan apakah mesin DB mendukung rotasi tanpa restart.
Salin tag ke cuplikan	Opsi ini menyalin semua tag klaster basis data ke snapshot DB saat Anda membuat snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>-copy-tags-to-snapshot</pre> <pre>-no-copy-tags-to-snapshot</pre> Parameter API RDS: <pre>CopyTagsToSnapshot</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Autentikasi basis data	Untuk klaster DB Multi-AZ, hanya Autentikasi kata sandi yang didukung.	Tidak ada karena autentikasi kata sandi bersifat default.	Jika Anda memilih untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta, perubahan terjadi dengan serta-merta. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Pengidentifikasi klaster basis data	Pengidentifikasi klaster DB. Nilai ini disimpan sebagai string huruf kecil. Saat Anda mengubah pengidentifikasi klaster basis data, titik akhir klaster basis data berubah. Pengidentifikasi dan titik akhir instans basis data dalam klaster basis data juga berubah. Nama klaster basis data yang baru harus unik. Panjang maksimalnya 63 karakter. Nama instans basis data dalam klaster basis data diubah agar sesuai dengan nama baru klaster basis data itu. Nama instans basis data baru	Opsi CLI: <pre>--new-db-cluster-identifier</pre> Parameter API RDS: <pre>NewDBClusterIdentifier</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
	tidak boleh sama dengan nama instans basis data yang ada. Misalnya, jika Anda mengganti nama klaster basis data menjadi maz, nama instans basis data dapat diubah menjadi maz-instance-1. Dalam hal ini, tidak boleh ada instans basis data bernama maz-instance-1. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengganti nama cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS.			

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Kelas instans kluster basis data	Kapasitas komputasi dan memori setiap instans basis data dalam kluster basis data Multi-AZ, misalnya <code>db.r6gd.xlarge</code>. Jika mungkin, pilih kelas instans basis data yang cukup besar sehingga set kerja kueri yang lazim dapat disimpan di memori. Ketika set kerja disimpan di memori, sistem dapat menghindari menulis pada disk, yang akan meningkatkan performa. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Ketersediaan kelas instans untuk cluster DB multi-AZ”.	Opsi CLI: <pre>--db-cluster-instance-class</pre> Parameter API RDS: <pre>DBClusterInstanceClass</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Waktu henti terjadi selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Grup parameter klaster basis data	Grup parameter klaster DB yang ingin Anda kaitkan dengan klaster DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ.	Opsi CLI: <pre>--db-cluster-parameter-group-name</pre> Parameter API RDS: <pre>DBClusterParameterGroupName</pre>	Perubahan grup parameter akan langsung diterapkan.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini. Saat Anda mengubah grup parameter, perubahan untuk beberapa parameter diterapkan pada instans basis data di dalam klaster basis data Multi-AZ dengan serta-merta tanpa boot ulang. Perubahan pada parameter-parameter lain diterapkan hanya setelah instans basis data di-boot ulang.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Versi mesin basis data	Versi mesin basis data yang ingin Anda gunakan.	Opsi CLI: <pre>--engine-version</pre> Parameter API RDS: <pre>EngineVersion</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Waktu henti terjadi selama perubahan ini.
Perlindungan penghapusan	Aktifkan perlindungan penghapusan agar klaster DB tidak terhapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus instans DB.	Opsi CLI: <pre>--deletion-protection</pre> <pre>--no-deletion-protection</pre> Parameter API RDS: <pre>DeletionProtection</pre>	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan terapkan langsung.	Downtime tidak terjadi selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Jendela pemeliharaan	Jendela 30 menit ketika perubahan yang tertunda untuk klaster DB diterapkan. Jika jangka waktu bukan masalah, pilih Tidak ada preferensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jendela pemeliharaan Amazon RDS.	Opsi CLI: --preferred-maintenance-window Parameter API RDS: PreferredMaintenanceWindow	Perubahan langsung diterapkan. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan langsung diterapkan.	Jika ada satu atau beberapa tindakan tertunda yang menyebabkan waktu henti, dan jendela pemeliharaan diubah untuk menyertakan waktu saat ini, tindakan tertunda itu akan diterapkan dengan serta-merta dan terjadi waktu henti.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Kelola kredensi master di AWS Secrets Manager	Pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager untuk mengelola kata sandi pengguna master dalam rahasia di Secrets Manager. Anda juga dapat memilih kunci KMS yang akan digunakan untuk melindungi rahasia. Pilih dari kunci-kunci KMS di akun Anda, atau masukkan kunci dari akun yang lain. Jika RDS sudah mengelola kata sandi pengguna master untuk klaster basis data, Anda dapat merotasi kata sandi pengguna master dengan memilih Lakukan seketika rotasi rahasia.	Opsi CLI: <pre>--manage-master-user-password --no-manage-master-user-password</pre> <pre>--master-user-secret-kms-key-id</pre> <pre>--rotate-master-user-password --no-rotate-master-user-password</pre> Parameter API RDS: <pre>ManageMasterUserPassword</pre> <pre>MasterUserSecretKeyId</pre> <pre>RotateMasterUserPassword</pre>	Jika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan manajemen kata sandi pengguna utama otomatis, perubahan akan langsung diterapkan. Perubahan ini mengabaikan pengaturan diterapkan langsung. Saat merotasi kata sandi pengguna utama, Anda harus menentukan bahwa perubahan tersebut akan langsung diterapkan.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
	Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager .			
Kata sandi master baru	Kata sandi untuk akun pengguna master Anda.	Opsi CLI: <pre>--master-user-password</pre> Parameter API RDS: <pre>MasterUserPassword</pre>	Perubahan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan langsung terapkan.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
IOPS yang Tersedia	Jumlah IOPS yang Tersedia (operasi input/output per detik) yang akan dialokasikan di awal untuk klaster basis data.	Opsi CLI: <pre>--iops</pre> Parameter API RDS: <pre>Iops</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Akses publik	Dapat diakses publik untuk memberikan alamat IP publik ke klaster basis data, yang berarti bahwa klaster dapat diakses di luar cloud privat virtual (VPC). Agar dapat diakses publik, klaster basis data juga harus berada di subnet publik di VPC. Tidak dapat diakses publik agar klaster DB hanya dapat diakses dari dalam VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet. Untuk terhubung ke klaster DB dari luar VPC, klaster	Tidak tersedia saat mengubah klaster basis data.	Perubahan terjadi dengan serta-merta. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan diterapkan langsung.	Downtime tidak terjadi selama perubahan ini.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
	DB harus dapat diakses publik. Selain itu, akses harus diberikan menggunakan aturan masuk grup keamanan klaster DB, dan persyaratan lain harus terpenuhi . Untuk informasi selengkapnya, lihat Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS. Jika cluster DB Anda tidak dapat diakses publik, Anda dapat menggunakan koneksi AWS Site-to-Site VPN atau Direct Connect koneksi untuk mengakses nya dari jaringan pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Privasi lalu lintas antarjaringan.			

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS	Kapan perubahan terjadi	Catatan waktu henti
Jenis penyimpanan	Jenis penyimpanan untuk klaster DB Anda. Hanya penyimpanan General Purpose SSD (gp3), Provisioned IOPS (io1), dan Provisioned IOPS SSD (io2) yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis penyimpanan Amazon RDS.	Opsi CLI: <pre>--storage-type</pre> Parameter API RDS: <pre>StorageType</pre>	Jika Anda memilih untuk langsung menerapkan perubahan, perubahan akan langsung diterapkan. Jika Anda memilih untuk tidak langsung menerapkan perubahan, perubahan akan diterapkan pada jendela pemeliharaan berikutnya.	Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini.
Grup keamanan VPC	Grup keamanan untuk dikaitkan dengan klaster basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar grup keamanan VPC.	Opsi CLI: <pre>--vpc-security-group-ids</pre> Parameter API RDS: <pre>VpcSecurityGroupIds</pre>	Perubahan diterapkan secara asinkron, sesegera mungkin. Pengaturan ini mengabaikan pengaturan langsung terapkan.	Downtime tidak terjadi selama perubahan ini.

Setelan yang tidak berlaku saat mengubah klaster basis data Multi-AZ

Pengaturan berikut dalam AWS CLI perintah [modify-db-cluster](#) dan operasi RDS API [ModifyDBCluster](#) tidak berlaku untuk cluster DB multi-AZ.

Anda juga tidak dapat mengubah semua setelan ini untuk klaster basis data Multi-AZ di konsol.

AWS CLI pengaturan	Pengaturan API RDS
<code>--backtrack-window</code>	BacktrackWindow
<code>--cloudwatch-logs-export-configuration</code>	CloudwatchLogsExportConfiguration
<code>--copy-tags-to-snapshot --no-copy-tags-to-snapshot</code>	CopyTagsToSnapshot
<code>--db-instance-parameter-group-name</code>	DBInstanceParameterGroupName
<code>--domain</code>	Domain
<code>--domain-iam-role-name</code>	DomainIAMRoleName
<code>--enable-global-write-forwarding --no-enable-global-write-forwarding</code>	EnableGlobalWriteForwarding
<code>--enable-http-endpoint --no-enable-http-endpoint</code>	EnableHttpEndpoint
<code>--option-group-name</code>	OptionGroupName
<code>--port</code>	Port
<code>--scaling-configuration</code>	ScalingConfiguration
<code>--storage-type</code>	StorageType

Memutakhirkan versi mesin cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Amazon RDS menyediakan versi-versi baru untuk setiap mesin basis data yang didukung sehingga Anda dapat selalu memperbarui klaster basis data Multi-AZ Anda. Topik ini menjelaskan proses upgrade cluster DB multi-AZ ke versi yang lebih baru.

Memutakhirkan cluster DB multi-AZ melibatkan pemilihan versi mesin baru yang kompatibel dan merencanakan potensi downtime. Proses ini memastikan gangguan minimal dengan memanfaatkan kemampuan failover arsitektur multi-AZ. Praktik terbaik termasuk melakukan peningkatan selama periode lalu lintas rendah, pengujian di lingkungan non-produksi, dan memverifikasi kompatibilitas aplikasi dengan versi baru.

Topik

- [Pemutakhiran versi kecil](#)
- [Peningkatan versi mayor](#)
- [Memutakhirkan cluster DB Multi-AZ](#)
- [Memutakhirkan replika baca cluster multi-AZ DB](#)
- [Memantau peningkatan cluster DB multi-AZ dengan acara](#)

Pemutakhiran versi kecil

Pemutakhiran versi kecil hanya mencakup perubahan yang kompatibel surut dengan aplikasi yang ada. Saat Anda memulai pemutakhiran versi kecil, Amazon RDS memutakhirkan dahulu instans-instans basis data pembaca satu per satu. Kemudian, salah satu instans basis data pembaca beralih menjadi instans basis data penulis baru. Amazon RDS lalu memutakhirkan instans penulis lama (yang kini menjadi instans pembaca).

Waktu henti selama pemutakhiran dibatasi pada waktu yang dibutuhkan salah satu instans basis data pembaca untuk menjadi instans basis data penulis baru. Waktu henti ini bertindak seperti failover otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Gagal dalam cluster DB Multi-AZ”](#). Perhatikan bahwa kelambatan replika klaster basis data Multi-AZ Anda dapat memengaruhi waktu henti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Kelambatan replika dan klaster basis data Multi-AZ”](#).

Untuk replika baca klaster basis data Multi-AZ RDS for PostgreSQL, Amazon RDS memutakhirkan instans-instans anggota klaster satu per satu. Peran-peran klaster pembaca dan penulis tidak

bertukar selama pemutakhiran. Oleh karena itu, kluster basis data Anda mungkin mengalami waktu henti saat Amazon RDS memutakhirkan instans penulis kluster.

Note

Waktu henti untuk pemutakhiran versi kecil kluster basis data Multi-AZ biasanya 35 detik. Saat digunakan dengan Proksi RDS, Anda dapat mengurangi waktu henti ke satu detik atau kurang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS](#). Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan proxy database open source seperti ProxySQL, atau Advanced JDBC PgBouncerWrapper Driver.AWS

Peningkatan versi mayor

Peningkatan versi mayor dapat menerapkan perubahan yang tidak kompatibel dengan aplikasi yang ada.

Saat Anda memulai pemutakhiran versi utama dari kluster DB RDS untuk PostgreSQL Multi-AZ, Amazon RDS secara bersamaan meningkatkan instance pembaca dan penulis. Oleh karena itu, kluster basis data Anda dapat tidak tersedia hingga pemutakhiran selesai.

Saat Anda memulai pemutakhiran versi utama dari kluster DB RDS untuk MySQL Multi-AZ, Amazon RDS meningkatkan instance anggota cluster satu per satu, sehingga replikasi terjadi dari versi engine yang lebih rendah ke versi yang lebih tinggi. Penting untuk memastikan bahwa beban kerja Anda kompatibel dengan versi mesin sumber dan target selama peningkatan versi utama, karena versi mesin mungkin berbeda dalam sintaks dan fitur.

Note

Seperti upgrade versi minor, downtime untuk RDS untuk upgrade versi utama MySQL biasanya 35 detik. Saat digunakan dengan Proksi RDS, Anda dapat mengurangi waktu henti menjadi satu detik atau kurang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS](#).

Memutakhirkan cluster DB Multi-AZ

Proses untuk memutakhirkan versi mesin kluster basis data Multi-AZ sama dengan proses untuk memutakhirkan versi mesin instans basis data. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Meningkatkan versi mesin”](#). Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika menggunakan AWS Command Line

Interface (AWS CLI), Anda menggunakan [modify-db-cluster](#) perintah dan menentukan `--db-cluster-identifier` parameter (bersama dengan `--allow-major-version-upgrade` parameter).

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pemutakhiran versi utama dan kecil dalam dokumentasi berikut untuk mesin basis data Anda:

- [the section called “Upgrade mesin PostgreSQL DB”](#)
- [the section called “Upgrade mesin MySQL DB”](#)

Memutakhirkan replika baca cluster multi-AZ DB

Amazon RDS tidak memutakhirkan secara otomatis replika baca klaster basis data Multi-AZ. Untuk pemutakhiran versi kecil, Anda harus memutakhirkan dahulu semua replika baca secara manual, lalu memutakhirkan klaster. Jika tidak, pemutakhiran diblokir. Saat Anda melakukan pemutakhiran versi utama sebuah klaster, keadaan replikasi semua replika baca berubah ke dihentikan. Anda harus menghapus dan membuat ulang replika baca setelah pemutakhiran selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memantau replikasi baca”](#).

Memantau peningkatan cluster DB multi-AZ dengan acara

Saat Anda memutakhirkan versi mesin cluster DB multi-AZ, Amazon RDS memancarkan peristiwa tertentu selama setiap fase proses. Untuk melacak kemajuan peningkatan, Anda dapat melihat atau berlangganan acara ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa RDS, lihat [Memantau RDS](#).

Untuk informasi rinci tentang peristiwa Amazon RDS tertentu yang terjadi selama upgrade engine Anda, lihat [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Mengganti nama cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS

Anda dapat mengganti nama cluster DB multi-AZ dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI `modify-db-cluster` perintah, atau operasi Amazon RDS `APIModifyDBCluster`.

Mengganti nama klaster basis data Multi-AZ dapat berefek besar. Berikut adalah daftar pertimbangan sebelum Anda mengganti nama klaster basis data Multi-AZ.

- Saat Anda mengganti nama klaster basis data Multi-AZ, titik akhir klaster untuk klaster basis data Multi-AZ berubah. Titik akhir ini berubah karena menyertakan nama yang Anda tetapkan untuk klaster basis data Multi-AZ. Anda dapat mengarahkan lalu lintas dari titik akhir lama ke yang baru. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang titik akhir klaster basis data Multi-AZ di [Menghubungkan ke cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).
- Saat Anda mengganti nama cluster DB multi-AZ, DNS nama lama yang digunakan oleh cluster DB multi-AZ dihapus, meskipun dapat tetap di-cache selama beberapa menit. DNSNama baru untuk cluster DB Multi-AZ yang berganti nama menjadi efektif dalam waktu sekitar dua menit. Klaster basis data Multi-AZ tidak tersedia hingga nama baru berlaku.
- Anda tidak dapat menggunakan nama klaster basis data Multi-AZ ketika nama klaster sedang diganti.
- Metrik dan peristiwa yang terkait dengan nama klaster basis data Multi-AZ dipertahankan jika Anda menggunakan ulang nama klaster basis data.
- Tag klaster basis data Multi-AZ tetap bersama klaster, terlepas dari penggantian nama.
- Cuplikan klaster basis data dipertahankan untuk klaster basis data Multi-AZ yang namanya diganti.

Note

Klaster basis data Multi-AZ adalah lingkungan basis data terisolasi yang berjalan di cloud. Klaster basis data Multi-AZ dapat menampung beberapa basis data. Lihat informasi tentang penggantian nama basis data dalam dokumentasi untuk mesin basis data Anda.

Mengganti nama untuk mengganti klaster basis data Multi-AZ yang ada

Skenario yang paling umum untuk mengganti nama cluster DB multi-AZ termasuk memulihkan data dari snapshot cluster DB atau melakukan point-in-time recovery (). PITR Dengan mengganti nama klaster basis data Multi-AZ, Anda dapat mengganti klaster basis data Multi-AZ tanpa mengubah sama

sekali kode aplikasi yang merujuk ke klaster basis data Multi-AZ. Dalam kasus ini, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Hentikan semua lalu lintas ke klaster basis data Multi-AZ. Anda dapat mengarahkan lalu lintas dari berupaya mengakses basis data di klaster basis data Multi-AZ, atau memilih cara lain untuk mencegah lalu lintas yang mengakses basis data Anda di klaster basis data Multi-AZ.
2. Ganti nama klaster basis data Multi-AZ yang ada.
3. Buat klaster basis data Multi-AZ baru dengan memulihkan dari cuplikan klaster basis data atau memulihkan ke suatu titik waktu. Kemudian, beri klaster basis data Multi-AZ baru itu nama klaster basis data Multi-AZ lama.

Jika Anda menghapus klaster basis data Multi-AZ lama, Anda bertanggung jawab untuk menghapus setiap cuplikan klaster basis data Multi-AZ lama yang tidak diinginkan.

Konsol

Untuk mengganti nama klaster basis data Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih klaster basis data Multi-AZ yang ingin Anda ganti namanya.
4. Pilih Ubah.
5. Di Pengaturan, masukkan nama baru untuk pengidentifikasi klaster basis data.
6. Pilih Lanjutkan.
7. Untuk segera menerapkan perubahan, pilih Terapkan segera. Dalam beberapa kasus, pemadaman dapat terjadi jika opsi ini dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan perubahan dengan serta-merta](#).
8. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Ubah klaster untuk menyimpan perubahan Anda.

Atau, pilih Kembali untuk mengedit perubahan, atau pilih Batalkan untuk membuang perubahan.

AWS CLI

Untuk mengganti nama cluster DB Multi-AZ, gunakan perintah. AWS CLI [modify-db-cluster](#) Berikan nilai `--db-cluster-identifier` saat ini dan parameter `--new-db-cluster-identifier` dengan nama baru klaster basis data Multi-AZ.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier DBClusterIdentifier \  
  --new-db-cluster-identifier NewDBClusterIdentifier
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier DBClusterIdentifier ^  
  --new-db-cluster-identifier NewDBClusterIdentifier
```

RDS API

Untuk mengganti nama cluster DB multi-AZ, hubungi RDS API operasi Amazon [ModifyDBCluster](#) dengan parameter berikut:

- `DBClusterIdentifier` – Nama klaster basis data yang ada.
- `NewDBClusterIdentifier` – Nama baru klaster basis data.

Mem-boot ulang cluster DB multi-AZ dan instans DB pembaca untuk Amazon RDS

Anda mungkin perlu mem-boot ulang klaster basis data Multi-AZ, biasanya karena alasan pemeliharaan. Misalnya, jika Anda membuat pengubahan tertentu atau mengubah grup parameter klaster basis data yang terkait dengan suatu klaster basis data, Anda mem-boot ulang klaster basis data itu. Melakukan hal itu menyebabkan perubahan berlaku.

Jika cluster DB tidak menggunakan perubahan terbaru pada grup parameter cluster DB terkait, akan AWS Management Console menampilkan grup parameter cluster DB dengan status pending-reboot. Status grup parameter menunggu boot ulang tidak menyebabkan pembutan ulang otomatis selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk menerapkan perubahan parameter terbaru pada klaster basis data itu, boot ulang klaster basis data secara manual. Lihat informasi lebih lanjut tentang grup parameter di [Grup parameter untuk cluster DB multi-AZ](#).

Mem-boot ulang klaster basis data akan memulai ulang layanan mesin basis data. Mem-boot ulang klaster basis data akan menyebabkan pemadaman sementara, selama status klaster basis data ditetapkan ke mem-boot ulang.

Anda tidak dapat mem-boot ulang klaster basis data yang tidak berada dalam keadaan Tersedia. Basis data Anda dapat tidak tersedia karena beberapa alasan, seperti ada pencadangan sedang berlangsung, pengubahan yang telah diminta, atau tindakan jendela pemeliharaan.

Waktu yang diperlukan untuk mem-boot ulang klaster Anda bergantung pada proses pemulihan kemacetan, aktivitas basis data pada saat di-boot ulang, dan perilaku klaster basis data itu sendiri. Untuk mengurangi waktu boot ulang, sebaiknya kurangi aktivitas basis data sebanyak mungkin selama proses itu. Mengurangi aktivitas basis data akan mengurangi aktivitas gulir balik/rollback untuk transaksi dalam transit.

Important

Klaster basis data Multi-AZ tidak mendukung boot ulang dengan failover. Saat Anda mem-boot ulang instans penulis sebuah klaster basis data Multi-AZ, langkah itu tidak memengaruhi instans basis data pembaca di klaster basis data itu dan tidak ada failover yang terjadi. Saat Anda mem-boot ulang instans basis data, tidak terjadi failover. Untuk gagal melalui cluster DB multi-AZ, pilih Failover di konsol, panggil AWS CLI perintah [failover-db-cluster](#), atau panggil operasi API. [FailoverDBCluster](#)

Konsol

Untuk mem-boot ulang klaster basis data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih klaster basis data Multi-AZ yang ingin Anda boot ulang.
3. Untuk Tindakan, pilih Boot ulang.

Halaman Boot ulang klaster DB muncul.

4. Pilih Boot ulang untuk mem-boot ulang klaster basis data Anda.

Atau pilih Batalkan.

AWS CLI

Untuk me-reboot cluster DB Multi-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [reboot-db-cluster](#) perintah.

```
aws rds reboot-db-cluster --db-cluster-identifier mymultiazdbcluster
```

API RDS

Untuk me-reboot cluster DB multi-AZ dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil operasi [Reboot DBCluster](#).

Gagal dalam cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Jika ada pemadaman instans DB penulis yang direncanakan atau tidak direncanakan di cluster DB multi-AZ, Amazon RDS secara otomatis gagal mengakses instans DB pembaca di Availability Zone yang berbeda. Ini memastikan ketersediaan tinggi dengan gangguan minimal. Kegagalan dapat terjadi selama kegagalan perangkat keras, masalah jaringan, atau permintaan manual. Topik menguraikan deteksi otomatis kegagalan, urutan peristiwa selama failover, dan dampaknya pada operasi baca dan tulis. Ini juga menyediakan praktik terbaik untuk memantau dan meminimalkan waktu failover.

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan failover bergantung pada aktivitas basis data dan kondisi-kondisi lain ketika instans basis data penulis tidak tersedia. Durasi failover biasanya kurang dari 35 detik. Failover selesai ketika kedua instans basis data pembaca telah menerapkan transaksi tertunggak dari penulis yang gagal. Ketika failover selesai, RDS konsol dapat mengambil waktu tambahan untuk mencerminkan Availability Zone yang baru.

Topik

- [Failover otomatis](#)
- [Melakukan failover secara manual klaster basis data Multi-AZ](#)
- [Menentukan apakah klaster basis data Multi-AZ sudah failover](#)
- [Mengatur JVM TTL pencarian DNS nama untuk](#)

Failover otomatis

Amazon RDS menangani failover secara otomatis sehingga Anda dapat melanjutkan operasi database secepat mungkin tanpa intervensi administratif. Agar dapat failover, instans basis data penulis beralih secara otomatis ke instans basis data pembaca.

Melakukan failover secara manual klaster basis data Multi-AZ

Jika Anda gagal secara manual melalui cluster DB multi-AZ, RDS pertama-tama hentikan instans DB utama. Kemudian, sistem pemantauan internal mendeteksi bahwa instans DB primer tidak sehat dan mempromosikan instance DB replika yang dapat dibaca. Durasi failover biasanya kurang dari 35 detik.

Anda dapat gagal melalui cluster DB multi-AZ secara manual menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau file. RDS API

Konsol

Untuk melakukan secara manual failover klaster basis data Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih klaster basis data Multi-AZ yang ingin Anda lakukan failover.
4. Untuk Tindakan, pilih Failover.

Halaman Failover klaster basis data muncul.

5. Pilih Failover untuk menegaskan failover manual.

AWS CLI

Untuk gagal melalui cluster DB Multi-AZ secara manual, gunakan AWS CLI perintah [failover-db-cluster](#).

Example

```
aws rds failover-db-cluster --db-cluster-identifier mymultiazdbcluster
```

RDS API

Untuk gagal melalui cluster DB multi-AZ secara manual, panggil Amazon RDS API [FailoverDBCluster](#) dan tentukan file. `DBClusterIdentifier`

Menentukan apakah klaster basis data Multi-AZ sudah failover

Untuk mengetahui apakah klaster basis data Multi-AZ Anda sudah failover, Anda dapat melakukan hal-hal berikut:

- Siapkan langganan acara DB untuk memberi tahu Anda melalui email atau SMS bahwa failover telah dimulai. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).
- Melihat peristiwa DB Anda menggunakan RDS konsol atau API operasi Amazon.
- Lihat status klaster DB multi-AZ Anda saat ini dengan menggunakan RDS konsol Amazon, the AWS CLI, dan file. RDS API

Untuk informasi tentang cara Anda dapat merespons kegagalan, mengurangi waktu pemulihan, dan praktik terbaik lainnya untuk AmazonRDS, lihat. [Praktik terbaik untuk Amazon RDS](#)

Mengatur JVM TTL pencarian DNS nama untuk

Mekanisme failover secara otomatis mengubah catatan Domain Name System (DNS) dari instans DB untuk menunjuk ke instans DB pembaca. Alhasil, Anda perlu membentuk kembali koneksi yang ada dengan instans basis data Anda. Dalam lingkungan mesin virtual Java (JVM), karena cara kerja mekanisme DNS caching Java, Anda mungkin perlu mengkonfigurasi ulang pengaturan JVM.

Pencarian DNS nama JVM cache. Ketika JVM menyelesaikan nama host ke alamat IP, itu cache alamat IP untuk jangka waktu tertentu, yang dikenal sebagai (). time-to-liveTTL

Karena AWS sumber daya menggunakan entri DNS nama yang terkadang berubah, kami sarankan Anda mengonfigurasi JVM dengan TTL nilai tidak lebih dari 60 detik. Melakukan hal ini memastikan bahwa ketika alamat IP sumber daya berubah, aplikasi Anda dapat menerima dan menggunakan alamat IP baru sumber daya dengan meminta. DNS

Pada beberapa konfigurasi Java, JVM default TTL diatur sehingga tidak pernah menyegarkan DNS entri sampai restart. JVM Jadi, jika alamat IP untuk AWS sumber daya berubah saat aplikasi Anda masih berjalan, itu tidak dapat menggunakan sumber daya itu sampai Anda secara manual me-restart JVM dan informasi IP cache di-refresh. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengatur JVM's TTL sehingga secara berkala menyegarkan informasi IP cache.

Note

Default TTL dapat bervariasi sesuai dengan versi Anda JVM dan apakah manajer keamanan diinstal. Banyak yang JVMs memberikan default TTL kurang dari 60 detik. Jika Anda menggunakan seperti itu JVM dan tidak menggunakan manajer keamanan, Anda dapat mengabaikan sisa topik ini. Untuk informasi selengkapnya tentang manajer keamanan di Oracle, lihat [The security manager](#) dalam dokumentasi Oracle.

Untuk memodifikasi JVM'sTTL, tetapkan nilai [networkaddress.cache.ttl](#) properti. Gunakan salah satu metode berikut, tergantung pada kebutuhan Anda:

- Untuk menetapkan nilai properti secara global untuk semua aplikasi yang menggunakanJVM, atur `networkaddress.cache.ttl` dalam `$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security` file.

```
networkaddress.cache.ttl=60
```

- Untuk menetapkan properti secara lokal hanya untuk aplikasi Anda, tetapkan `networkaddress.cache.ttl` dalam kode inisialisasi aplikasi Anda sebelum koneksi jaringan dibuat.

```
java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl" , "60");
```

Menyiapkan replikasi logis PostgreSQL dengan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Dengan menggunakan replikasi logis PostgreSQL dengan klaster DB Multi-AZ Anda, Anda dapat mereplikasi dan menyinkronkan tabel individual daripada seluruh instans basis data. Replikasi logis menggunakan model terbit dan langganan untuk mereplikasi perubahan dari sumber ke satu atau lebih penerima. Hal ini bekerja dengan menggunakan catatan perubahan dari log write-ahead PostgreSQL (WAL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Melakukan replikasi logis”](#).

Saat Anda membuat slot replikasi logis baru pada instans DB penulis dari klaster DB Multi-AZ, slot tersebut disalin secara asinkron ke setiap instans DB pembaca di klaster. Slot pada instans DB pembaca terus disinkronkan dengan yang ada di instans DB penulis.

Replikasi logis didukung untuk klaster DB Multi-AZ yang menjalankan RDS untuk PostgreSQL versi 14.8-R2 dan lebih tinggi, dan 15.3-R2 dan lebih tinggi.

Note

Selain fitur replikasi logis PostgreSQL asli, klaster DB Multi-AZ yang menjalankan RDS untuk PostgreSQL juga mendukung ekstensi `pglogical`.

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur replikasi logis PostgreSQL, lihat [Logical replication](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Menyiapkan replikasi logis](#)
- [Batasan dan rekomendasi](#)

Prasyarat

Untuk mengonfigurasi replikasi logis PostgreSQL untuk klaster DB Multi-AZ, Anda harus memenuhi prasyarat berikut.

- Akun pengguna Anda harus menjadi anggota `rds_superuser` grup dan memiliki `rds_superuser` hak istimewa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memahami peran dan izin PostgreSQL”](#).
- Klaster DB Multi-AZ Anda harus dikaitkan dengan grup parameter klaster DB kustom sehingga Anda dapat mengonfigurasi nilai parameter yang dijelaskan dalam prosedur berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Grup parameter klaster DB”](#).

Menyiapkan replikasi logis

Untuk mengatur replikasi logis untuk klaster DB Multi-AZ, Anda mengaktifkan parameter tertentu dalam grup parameter klaster DB terkait, lalu membuat slot replikasi logis.

Note

Dimulai dengan PostgreSQL versi 16, Anda dapat menggunakan instance DB pembaca dari cluster DB multi-AZ untuk replikasi logis.

Untuk mengatur replikasi logis untuk sebuah RDS untuk klaster DB Multi-AZ PostgreSQL

1. Buka grup parameter klaster DB kustom yang terkait dengan RDS Anda untuk klaster DB Multi-AZ PostgreSQL.
2. Di bidang pencarian Parameter, cari parameter `rds.logical_replication` statis dan atur nilainya ke 1. Perubahan parameter ini dapat meningkatkan pembuatan WAL, jadi aktifkan hanya saat Anda menggunakan slot logis.
3. Sebagai bagian dari perubahan ini, konfigurasi parameter klaster DB berikut.
 - `max_wal_senders`
 - `max_replication_slots`
 - `max_connections`

Tergantung penggunaan yang Anda harapkan, Anda mungkin juga perlu mengubah nilai parameter berikut. Namun, dalam banyak kasus, nilai default sudah cukup.

- `max_logical_replication_workers`
- `max_sync_workers_per_subscription`

4. Boot ulang klaster DB Multi-AZ agar nilai parameter diterapkan. Untuk petunjuknya, lihat [the section called “Mem-boot ulang klaster basis data Multi-AZ”](#).
5. Buat slot replikasi logis pada instans DB penulis dari klaster DB Multi-AZ seperti yang dijelaskan dalam [the section called “Menggunakan slot replikasi logis”](#). Proses ini mengharuskan Anda menentukan plugin decoding. Saat ini, RDS untuk PostgreSQL mendukung plugin `test_decoding`, `wal2json`, dan `pgoutput` yang dikirimkan dengan PostgreSQL.

Slot disalin secara asinkron ke setiap instans DB pembaca di klaster.

6. Verifikasi status slot pada semua instans DB pembaca dari klaster DB Multi-AZ. Untuk melakukannya, periksa `pg_replication_slots` tampilan pada semua instans DB pembaca dan pastikan bahwa `confirmed_flush_lsn` status membuat kemajuan saat aplikasi secara aktif mengonsumsi perubahan logis.

Perintah berikut menunjukkan cara memeriksa status replikasi pada instans DB pembaca.

```
% psql -h test-postgres-instance-2.abcdefabcdef.us-west-2.rds.amazonaws.com
```

```
postgres=> select slot_name, slot_type, confirmed_flush_lsn from
pg_replication_slots;
```

slot_name	slot_type	confirmed_flush_lsn
logical_slot	logical	32/D0001700

(1 row)

```
postgres=> select slot_name, slot_type, confirmed_flush_lsn from
pg_replication_slots;
```

slot_name	slot_type	confirmed_flush_lsn
logical_slot	logical	32/D8003628

(1 row)

```
% psql -h test-postgres-instance-3.abcdefabcdef.us-west-2.rds.amazonaws.com
```

```
postgres=> select slot_name, slot_type, confirmed_flush_lsn from
pg_replication_slots;
```

slot_name	slot_type	confirmed_flush_lsn
logical_slot	logical	32/D0001700

(1 row)


```
postgres=> select slot_name, slot_type, confirmed_flush_lsn from
pg_replication_slots;
 slot_name      | slot_type | confirmed_flush_lsn
-----+-----+-----
 logical_slot   | logical   | 32/D8003628
(1 row)
```

Setelah Anda menyelesaikan tugas replikasi Anda, hentikan proses replikasi, jatuhkan slot replikasi, dan matikan replikasi logis. Untuk mematikan replikasi logis, ubah grup parameter klaster DB Anda dan atur nilai `rds.logical_replication` kembali ke 0. Boot ulang klaster agar perubahan parameter diterapkan.

Batasan dan rekomendasi

Keterbatasan dan rekomendasi berikut berlaku untuk menggunakan replikasi logis dengan cluster DB multi-AZ yang menjalankan PostgreSQL versi 16:

- Anda hanya dapat menggunakan instance DB penulis untuk membuat atau menjatuhkan slot replikasi logis. Misalnya, `CREATE SUBSCRIPTION` perintah harus menggunakan titik akhir penulis cluster dalam string koneksi host.
- Anda harus menggunakan titik akhir penulis cluster selama sinkronisasi tabel atau sinkronisasi ulang. Misalnya, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk menyinkronkan ulang tabel yang baru ditambahkan:

```
Postgres=>ALTER SUBSCRIPTION subscription-name CONNECTION host=writer-endpoint
Postgres=>ALTER SUBSCRIPTION subscription-name REFRESH PUBLICATION
```

- Anda harus menunggu sinkronisasi tabel selesai sebelum menggunakan instance DB pembaca untuk replikasi logis. Anda dapat menggunakan tabel [pg_subscription_rel](#) katalog untuk memantau sinkronisasi tabel. Sinkronisasi tabel selesai ketika `s_rsubstate` kolom diatur ke `ready (r)`.
- Sebaiknya gunakan titik akhir instance untuk koneksi replikasi logis setelah sinkronisasi tabel awal selesai. Perintah berikut mengurangi beban pada instance DB penulis dengan membongkar replikasi ke salah satu instance DB pembaca:

```
Postgres=>ALTER SUBSCRIPTION subscription-name CONNECTION host=reader-instance-
endpoint
```

Anda tidak dapat menggunakan slot yang sama pada lebih dari satu instans DB sekaligus. Ketika dua atau lebih aplikasi mereplikasi perubahan logis dari instance DB yang berbeda di cluster, beberapa perubahan mungkin hilang karena failover cluster atau masalah jaringan. Dalam situasi ini, Anda dapat menggunakan titik akhir instance untuk replikasi logis dalam string koneksi host. Aplikasi lain yang menggunakan konfigurasi yang sama akan menampilkan pesan kesalahan berikut:

```
replication slot slot_name is already active for PID x providing immediate feedback.
```

- Saat menggunakan `pglogical` ekstensi, Anda hanya dapat menggunakan titik akhir penulis cluster. Ekstensi memiliki keterbatasan yang diketahui yang dapat membuat slot replikasi logis yang tidak digunakan selama sinkronisasi tabel. Slot replikasi basi menyimpan file write-ahead log (WAL) dan dapat menyebabkan masalah ruang disk.

Bekerja dengan replika baca cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Replika baca klaster DB adalah jenis klaster khusus yang Anda buat dari instans DB sumber. Setelah Anda membuat replika baca, pembaruan apa pun yang dilakukan pada instans DB utama disalin secara asinkron ke replika baca klaster DB Multi-AZ. Anda dapat mengurangi beban pada instans DB utama dengan merutekan kueri baca dari aplikasi Anda ke replika baca. Dengan replika baca, Anda dapat dengan mudah menskalakan ke luar dari batasan kapasitas instans DB tunggal untuk beban kerja basis data yang berstatus read-heavy.

Anda juga dapat membuat satu atau beberapa replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ. Replika baca instans DB memungkinkan Anda menskalakan di luar kapasitas komputasi atau I/O dari klaster DB Multi-AZ sumber dengan mengarahkan lalu lintas baca berlebih ke replika baca. Saat ini, Anda tidak dapat membuat replika baca klaster DB Multi-AZ dari klaster DB Multi-AZ yang ada.

Saat memilih antara bermigrasi ke cluster DB multi-AZ menggunakan replika baca atau membuat replika baca instans DB dari cluster DB multi-AZ, pertimbangkan kasus penggunaan spesifik dan persyaratan kinerja Anda.

Migrasi ke klaster DB Multi-AZ menggunakan replika baca

Pendekatan ini sangat ideal ketika Anda perlu meningkatkan ketersediaan dan daya tahan database Anda sambil meminimalkan waktu henti. Dengan menggunakan replika baca untuk transisi ke cluster DB multi-AZ, Anda dapat memastikan pengoperasian dan konsistensi data yang berkelanjutan. Metode ini sangat berguna untuk lingkungan produksi di mana menjaga ketersediaan dan mengurangi dampak pada beban kerja langsung sangat penting.

Membuat replika baca instans DB Multi-AZ dari klaster DB Multi-AZ

Metode ini cocok ketika Anda ingin menskalakan operasi baca atau membongkar lalu lintas baca dari instance database utama Anda. Dengan membuat replika baca dari cluster DB multi-AZ yang ada, Anda dapat mendistribusikan beban kerja baca-berat dan meningkatkan kinerja tanpa memengaruhi stabilitas instans utama.

Memilih pendekatan yang tepat tergantung pada apakah prioritas Anda adalah memastikan ketersediaan dan daya tahan tinggi atau untuk meningkatkan kinerja baca. Evaluasi karakteristik beban kerja Anda dan persyaratan operasional untuk membuat keputusan yang tepat.

Topik

- [Migrasi ke klaster DB Multi-AZ menggunakan replika baca](#)

- [Membuat replika baca instans DB Multi-AZ dari klaster DB Multi-AZ](#)

Migrasi ke klaster DB Multi-AZ menggunakan replika baca

Untuk memigrasikan deployment Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ ke deployment klaster DB Multi-AZ dengan waktu henti yang dikurangi, Anda dapat membuat replika baca klaster DB Multi-AZ. Untuk sumbernya, Anda menentukan instans DB dalam deployment Satu AZ atau instans DB utama dalam deployment instans DB Multi-AZ. Instans DB dapat memproses transaksi tulis selama migrasi ke klaster DB Multi-AZ.

Pertimbangkan hal berikut sebelum Anda membuat replika baca klaster Multi-AZ:

- Instans DB sumber harus ada pada versi yang mendukung klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk cluster DB multi-AZ di Amazon RDS](#).
- Replika baca klaster multi-AZ DB harus pada versi utama yang sama dengan sumbernya, dan versi minor yang sama atau lebih tinggi.
- Anda harus mengaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB sumber dengan mengatur periode penyimpanan cadangan ke nilai selain 0.
- Penyimpanan yang dialokasikan dari instans DB sumber harus 100 GiB atau lebih tinggi.
- Untuk RDS untuk MySQL, baik parameter `gtid-mode` dan `enforce_gtid_consistency` parameter harus disetel ke ON untuk instance DB sumber. Anda harus menggunakan grup parameter kustom, bukan grup parameter default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Grup parameter DB”](#).
- Transaksi aktif yang berjangka panjang dapat memperlambat proses pembuatan replika baca. Kami menyarankan Anda menunggu transaksi yang berjangka panjang selesai sebelum membuat replika baca.
- Jika Anda menghapus instans DB sumber untuk replika baca klaster DB Multi-AZ, replika baca akan dipromosikan menjadi klaster DB Multi-AZ mandiri.

Membuat dan mempromosikan replika baca klaster DB Multi-AZ

Anda dapat membuat dan mempromosikan replika baca cluster DB multi-AZ menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API

 Note

Kami sangat menyarankan agar Anda membuat semua replika baca di cloud pribadi virtual (VPC) yang sama berdasarkan Amazon VPC dari instans DB sumber.

Jika Anda membuat replika baca yang berbeda VPC dari instans DB sumber, rentang Classless Inter-Domain Routing (CIDR) dapat tumpang tindih antara replika dan sistem Amazon. RDS CIDRtumpang tindih membuat replika tidak stabil, yang dapat berdampak negatif pada aplikasi yang terhubung dengannya. Jika Anda mendapatkan kesalahan saat membuat replika baca, pilih grup subnet DB tujuan yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan instans DB di VPC](#).

Konsol

Untuk memigrasikan deployment Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ ke klaster DB Multi-AZ menggunakan replika baca, selesaikan langkah-langkah berikut menggunakan AWS Management Console.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Buat replika baca klaster DB Multi-AZ.
 - a. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
 - b. Pilih instans DB yang akan digunakan sebagai sumber untuk replika baca.
 - c. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
 - d. Untuk Ketersediaan dan daya tahan, pilih Klaster DB Multi-AZ.
 - e. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama replika baca.
 - f. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan klaster DB Anda. Untuk informasi tentang sebuah pengaturan, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).
 - g. Pilih Buat replika baca.
3. Saat Anda siap, tingkatkan replika baca menjadi klaster DB Multi-AZ mandiri:
 - a. Hentikan transaksi apa pun agar tidak ditulis ke instans DB sumber, lalu tunggu semua pembaruan yang akan dilakukan ke replika baca.

Pembaruan basis data terjadi pada replika baca setelah pembaruan terjadi pada instans DB utama. Kelambatan replikasi ini dapat sangat bervariasi. Gunakan metrik `ReplicaLag`

untuk menentukan saat semua pembaruan sudah dilakukan pada replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang kelambatan replika, lihat [Memantau replikasi baca](#).

- b. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
- c. Di RDS konsol Amazon, pilih Database.

Panel Basis Data muncul. Setiap replika baca menampilkan Replika di kolom Peran.

- d. Pilih replika baca klaster DB Multi-AZ yang ingin Anda promosikan.
- e. Untuk Tindakan, pilih Promosikan.
- f. Pada halaman Tingkatkan replika baca, masukkan periode penyimpanan cadangan dan jendela cadangan untuk klaster DB Multi-AZ yang baru ditingkatkan.
- g. Jika pengaturan sudah sesuai keinginan Anda, pilih Tingkatkan replika baca.
- h. Tunggu status klaster DB Multi-AZ yang dipromosikan menjadi Available.
- i. Arahkan aplikasi Anda untuk menggunakan klaster DB Multi-AZ yang dipromosikan.

Secara opsional, hapus deployment Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ jika tidak lagi diperlukan. Untuk petunjuk, silakan lihat [Menghapus instans DB](#).

AWS CLI

Untuk memigrasikan deployment Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ ke klaster DB Multi-AZ menggunakan replika baca, selesaikan langkah-langkah berikut menggunakan AWS CLI.

1. Buat replika baca klaster DB Multi-AZ.

Untuk membuat replika baca dari instance DB sumber, gunakan AWS CLI perintah [create-db-cluster](#). Untuk `--replication-source-identifier`, tentukan Amazon Resource Name (ARN) dari instans DB sumber.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier mymultiadbcluster \  
  --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:mydbinstance \  
  --engine postgres \  
  --db-cluster-instance-class db.m5d.large \  
  --
```

```
--storage-type io1 \  
--iops 1000 \  
--db-subnet-group-name defaultvpc \  
--backup-retention-period 1
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster ^  
  --replication-source-identifier arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:mydbinstance ^  
  --engine postgres ^  
  --db-cluster-instance-class db.m5d.large ^  
  --storage-type io1 ^  
  --iops 1000 ^  
  --db-subnet-group-name defaultvpc ^  
  --backup-retention-period 1
```

2. Hentikan transaksi apa pun agar tidak ditulis ke instans DB sumber, lalu tunggu semua pembaruan yang akan dilakukan ke replika baca.

Pembaruan basis data terjadi pada replika baca setelah pembaruan terjadi pada instans DB utama. Kelambatan replikasi ini dapat sangat bervariasi. Gunakan metrik *Replica Lag* untuk menentukan saat semua pembaruan sudah dilakukan pada replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang kelambatan replika, lihat [Memantau replikasi baca](#).

3. Saat Anda siap, tingkatkan replika baca menjadi klaster DB Multi-AZ mandiri.

Untuk mempromosikan replika baca klaster Multi-AZ DB, gunakan perintah AWS CLI [promote-read-replica-db-cluster](#). Untuk `--db-cluster-identifier`, tentukan pengidentifikasi replika baca klaster DB Multi-AZ.

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster
```

4. Tunggu status klaster DB Multi-AZ yang dipromosikan menjadi Available.
5. Arahkan aplikasi Anda untuk menggunakan klaster DB Multi-AZ yang dipromosikan.

Secara opsional, hapus deployment Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ jika tidak lagi diperlukan. Untuk petunjuk, silakan lihat [Menghapus instans DB](#).

RDS API

Untuk memigrasikan penerapan Single-AZ atau penyebaran instans DB multi-AZ ke cluster DB multi-AZ menggunakan replika baca, selesaikan langkah-langkah berikut menggunakan RDS API

1. Buat replika baca klaster DB Multi-AZ.

Untuk membuat replika baca klaster DB Multi-AZ, gunakan [CreateDBCluster](#) operasi dengan parameter yang diperlukan `DBClusterIdentifier`.

Untuk `ReplicationSourceIdentifier`, tentukan Amazon Resource Name (ARN) dari instans DB sumber.

2. Hentikan transaksi apa pun agar tidak ditulis ke instans DB sumber, lalu tunggu semua pembaruan yang akan dilakukan ke replika baca.

Pembaruan basis data terjadi pada replika baca setelah pembaruan terjadi pada instans DB utama. Kelambatan replikasi ini dapat sangat bervariasi. Gunakan metrik `Replica Lag` untuk menentukan saat semua pembaruan sudah dilakukan pada replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang kelambatan replika, lihat [Memantau replikasi baca](#).

3. Saat Anda siap, tingkatkan replika baca menjadi klaster DB Multi-AZ mandiri.

Untuk mempromosikan replika baca klaster DB Multi-AZ, gunakan operasi [PromoteReadReplicaDBCluster](#) dengan parameter `DBClusterIdentifier` yang diperlukan. Tentukan pengidentifikasi replika baca klaster DB Multi-AZ.

4. Tunggu status klaster DB Multi-AZ yang dipromosikan menjadi `Available`.
5. Arahkan aplikasi Anda untuk menggunakan klaster DB Multi-AZ yang dipromosikan.

Secara opsional, hapus deployment Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ jika tidak lagi diperlukan. Untuk petunjuk, lihat [Menghapus instans DB](#).

Batasan untuk membuat replika baca klaster DB Multi-AZ

Batasan berikut berlaku untuk membuat replika baca klaster DB Multi-AZ dari deployment Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ.

- Anda tidak dapat membuat replika baca cluster DB multi-AZ dalam replika Akun AWS yang berbeda dari Akun AWS yang memiliki instans DB sumber.
- Anda tidak dapat membuat replika baca cluster DB multi-AZ di instans DB sumber yang Wilayah AWS berbeda.

- Anda tidak dapat memulihkan replika baca kluster DB Multi-AZ ke suatu titik waktu.
- Enkripsi penyimpanan harus memiliki pengaturan yang sama pada instans DB sumber dan kluster DB Multi-AZ.
- Jika instans DB sumber dienkripsi, replika baca cluster multi-AZ DB harus dienkripsi menggunakan kunci yang sama. KMS
- Jika instans DB sumber menggunakan penyimpanan Tujuan Umum SSD (gp3) dan memiliki penyimpanan yang dialokasikan kurang dari 400 GiB, Anda tidak dapat memodifikasi yang disediakan IOPS untuk replika baca cluster DB multi-AZ.
- Untuk melakukan peningkatan versi minor pada instans DB sumber, Anda harus terlebih dahulu melakukan peningkatan versi minor pada replika baca kluster DB Multi-AZ DB.
- Saat Anda melakukan pemutakhiran versi minor pada replika baca cluster DB SQL multi-AZ RDS untuk Postgre, instans DB pembaca tidak beralih ke instans DB penulis setelah pemutakhiran. Oleh karena itu, cluster DB Anda mungkin mengalami downtime saat Amazon RDS memutakhirkan instance penulis.
- Anda tidak dapat melakukan upgrade versi utama pada replika baca cluster multi-AZ DB.
- Anda dapat melakukan peningkatan versi utama pada instans DB sumber dari replika baca kluster DB Multi-AZ, tetapi replikasi ke replika baca berhenti dan tidak dapat dimulai ulang.
- Replika baca kluster DB Multi-AZ tidak mendukung replika baca kaskade.
- RDS Untuk PostgreSQL, replika baca cluster DB multi-AZ tidak dapat gagal.

Membuat replika baca instans DB Multi-AZ dari kluster DB Multi-AZ

Anda dapat membuat replika baca instans DB dari kluster DB multi-AZ untuk menskalakan di luar komputasi atau I/O kapasitas cluster untuk beban kerja database read-heavy. Anda dapat mengarahkan kelebihan lalu lintas baca ini ke satu atau beberapa replika baca instans DB. Anda juga dapat menggunakan replika baca untuk bermigrasi dari kluster DB Multi-AZ ke instans DB.

Untuk membuat replika baca, tentukan kluster DB Multi-AZ sebagai sumber replikasi. Salah satu instans pembaca dari kluster DB Multi-AZ selalu menjadi sumber replikasi, bukan instans penulis. Kondisi ini memastikan bahwa replika selalu sinkron dengan kluster sumber, bahkan dalam kasus failover.

Topik

- [Membandingkan instans DB pembaca dan replika baca instans DB](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)

- [Membuat replika baca instans DB](#)
- [Mempromosikan replika baca instans DB](#)
- [Batasan untuk membuat replika baca instans dari klaster DB Multi-AZ](#)

Membandingkan instans DB pembaca dan replika baca instans DB

Replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ berbeda dari instans DB pembaca dari klaster DB Multi-AZ dengan cara berikut:

- Instans DB pembaca bertindak sebagai target failover otomatis, sedangkan replika baca instans DB tidak.
- Instans DB pembaca harus mengakui perubahan dari instans DB penulis sebelum perubahan dapat dilakukan. Untuk replika baca instans DB, pembaruan disalin secara asinkron ke replika baca tanpa memerlukan pengakuan.
- Instans DB pembaca selalu berbagi kelas instans, tipe penyimpanan, dan versi mesin yang sama dengan instans DB penulis dari klaster DB Multi-AZ. Replika baca instans DB, bagaimanapun, tidak harus berbagi konfigurasi yang sama dengan klaster sumber.
- Anda dapat meningkatkan replika baca instans DB ke instans DB mandiri. Anda tidak dapat mempromosikan instans DB pembaca dari klaster DB Multi-AZ ke instans mandiri.
- Titik akhir pembaca hanya merutekan permintaan ke instans DB pembaca dari klaster DB Multi-AZ. Titik akhir tidak pernah merutekan permintaan ke replika baca instans DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat instans DB, lihat [the section called “Arsitektur cluster DB multi-AZ”](#).

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut sebelum Anda membuat replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ:

- Ketika Anda membuat replika baca instans DB, replika tersebut harus pada versi utama yang sama dengan klaster sumbernya, dan versi minor yang sama atau lebih tinggi. Setelah Anda membuatnya, Anda dapat secara opsional meningkatkan replika baca ke versi minor yang lebih tinggi daripada klaster sumber.
- Saat Anda membuat replika baca instans DB, penyimpanan yang dialokasikan harus sama dengan penyimpanan yang dialokasikan dari klaster DB Multi-AZ sumber. Anda dapat mengubah penyimpanan yang dialokasikan setelah replika baca dibuat.

- Untuk RDS untuk MySQL, parameter `gtid-mode` harus diatur ke `ON` untuk sumber klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Grup parameter klaster DB”](#).
- Transaksi aktif yang berjangka panjang dapat memperlambat proses pembuatan replika baca. Kami menyarankan Anda menunggu transaksi yang berjangka panjang selesai sebelum membuat replika baca.
- Jika Anda menghapus klaster DB Multi-AZ sumber untuk replika baca instans DB, replika baca apa pun yang ditulisnya dipromosikan ke instans DB mandiri.

Membuat replika baca instans DB

Anda dapat membuat replika baca instans DB dari cluster DB multi-AZ menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Note

Kami sangat menyarankan Anda untuk membuat semua replika baca di cloud privat virtual (VPC) yang sama berdasarkan Amazon VPC klaster DB Multi-AZ sumber.

Jika Anda membuat replika baca di VPC yang berbeda dari klaster DB sumber, rentang Perutean Antar Domain Tanpa Kelas (CIDR) dapat tumpang tindih antara replika dan sistem Amazon RDS. CIDR yang tumpang tindih membuat replika tidak stabil, yang dapat berdampak negatif pada aplikasi yang terhubung dengannya. Jika Anda mendapatkan kesalahan saat membuat replika baca, pilih grup subnet DB tujuan yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan instans DB dalam VPC”](#).

Konsol

Untuk membuat replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ, selesaikan langkah-langkah berikut menggunakan AWS Management Console.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih klaster DB Multi-AZ yang ingin Anda gunakan sebagai sumber untuk replika baca.
4. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
5. Untuk sumber Replica, pastikan bahwa klaster DB Multi-AZ yang benar dipilih.

6. Untuk Pengenal DB, masukkan nama replika baca.
7. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB Anda. Untuk informasi tentang sebuah pengaturan, lihat [the section called “Pengaturan tersedia”](#).

 Note

Penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB harus sama dengan penyimpanan yang dialokasikan untuk klaster DB Multi-AZ sumber.

8. Pilih Buat replika baca.

AWS CLI

Untuk membuat replika baca instans DB dari cluster DB multi-AZ, gunakan perintah. AWS CLI [create-db-instance-read-replica](#) Untuk `--source-db-cluster-identifiser`, tentukan pengidentifikasi replika baca klaster DB Multi-AZ.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance-read-replica \  
  --db-instance-identifiser myreadreplica \  
  --source-db-cluster-identifiser mymultiazdbcluster
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance-read-replica ^  
  --db-instance-identifiser myreadreplica ^  
  --source-db-cluster-identifiser mymultiazdbcluster
```

API RDS

Untuk membuat replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ, gunakan operasi [CreateDBInstanceReadReplica](#).

Mempromosikan replika baca instans DB

Jika Anda tidak lagi membutuhkan replika baca instans DB, Anda dapat mempromosikannya menjadi instans DB mandiri. Saat Anda meningkatkan replika baca, instans DB akan di-boot ulang sebelum replika baca itu tersedia. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Mempromosikan replika baca”](#).

Jika Anda menggunakan replika baca untuk memigrasikan deployment klaster DB Multi-AZ ke deployment instans DB Satu AZ atau Multi-AZ, pastikan untuk menghentikan transaksi apa pun yang sedang ditulis ke klaster DB sumber. Kemudian, tunggu semua pembaruan dilakukan untuk replika baca. Pembaruan basis data terjadi pada replika baca setelah terjadi pada salah satu instans DB pembaca klaster DB Multi-AZ. Kelambatan replikasi ini dapat sangat bervariasi. Gunakan metrik `ReplicaLag` untuk menentukan saat semua pembaruan sudah dilakukan pada replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang kelambatan replika, lihat [the section called “Memantau replikasi baca”](#).

Setelah Anda mempromosikan replika baca, tunggu status instans DB yang dipromosikan menjadi `Available` sebelum Anda mengarahkan aplikasi Anda untuk menggunakan instans DB yang dipromosikan. Opsional, hapus deployment klaster DB Multi-AZ jika Anda tidak lagi membutuhkannya. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Menghapus klaster DB Multi-AZ”](#).

Batasan untuk membuat replika baca instans dari klaster DB Multi-AZ

Batasan berikut berlaku untuk membuat replika baca instans DB dari deployment klaster DB Multi-AZ.

- Anda tidak dapat membuat replika baca instans DB dalam Akun AWS yang berbeda dari Akun AWS yang memiliki cluster DB multi-AZ sumber.
- Anda tidak dapat membuat replika baca instans DB di cluster DB multi-AZ sumber yang Wilayah AWS berbeda.
- Anda tidak dapat memulihkan replika baca instans DB ke suatu titik waktu.
- Enkripsi penyimpanan harus memiliki pengaturan yang sama pada klaster DB Multi-AZ sumber dan replika baca instans DB.
- Jika klaster DB Multi-AZ sumber dienkripsi, replika baca instans DB harus dienkripsi menggunakan tombol KMS yang sama.
- Untuk melakukan peningkatan versi minor pada klaster DB Multi-AZ sumber, Anda harus terlebih dahulu melakukan peningkatan versi minor pada replika baca instans DB.
- Replika baca instans DB tidak mendukung replika baca kaskade.
- Untuk RDS for PostgreSQL, klaster DB Multi-AZ sumber harus menjalankan PostgreSQL versi 13.11, 14.8, atau 15.2.R2 atau lebih tinggi untuk membuat replika baca instans DB.
- Anda dapat melakukan peningkatan versi utama pada klaster DB Multi-AZ sumber dari replika baca instans DB, tetapi replikasi ke replika baca berhenti dan tidak dapat dimulai ulang.

Menyiapkan replikasi eksternal dari cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Anda dapat mengatur replikasi antara cluster DB multi-AZ dan database yang berada di luar Amazon RDS.

Replikasi eksternal memungkinkan cluster DB multi-AZ untuk mereplikasi data antara instans RDS DB dan database eksternal, baik lokal maupun di lingkungan cloud lain. Ini bermanfaat untuk pemulihan bencana, migrasi data, dan menjaga konsistensi antar sistem di lokasi yang berbeda. Bagian ini mencakup prasyarat untuk menyiapkan replikasi, cara mengkonfigurasi proses, dan pertimbangan utama seperti latensi replikasi, bandwidth, dan kompatibilitas dengan mesin database yang berbeda.

RDS for MySQL

Untuk menyiapkan replikasi eksternal untuk kluster DB RDS untuk MySQL Multi-AZ, Anda harus menyimpan file log biner pada instans DB dalam cluster cukup lama untuk memastikan bahwa perubahan diterapkan ke replika sebelum Amazon RDS menghapus file binlog. Untuk melakukannya, konfigurasikan retensi log biner dengan memanggil prosedur `mysql.rds_set_configuration` tersimpan dan tentukan `binlog retention hours` parameternya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “binlog retention hours”](#).

Nilai default untuk `binlog retention hours` adalah `NULL`, yang berarti bahwa log biner tidak dipertahankan (0 jam). Jika Anda ingin mengatur replikasi eksternal untuk cluster DB multi-AZ, Anda harus mengatur parameter ke nilai selain `NULL`.

Anda hanya dapat mengonfigurasi retensi log biner dari instans DB penulis dari cluster DB multi-AZ, dan pengaturan disebarkan ke semua instans DB pembaca secara asinkron.

Selain itu, kami sangat menyarankan untuk mengaktifkan replikasi berbasis GTID pada replika eksternal Anda. Kemudian, jika salah satu instance DB gagal, Anda dapat melanjutkan replikasi dari instans DB sehat lainnya di dalam cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Replikasi dengan Pengidentifikasi Transaksi Global di dokumentasi MySQL](#).

RDS for PostgreSQL

Untuk mengatur replikasi eksternal untuk RDS untuk PostgreSQL Multi-AZ DB cluster, Anda harus mengaktifkan replikasi logis. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Replikasi logis PostgreSQL dengan cluster DB multi-AZ”](#).

Menghapus cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS

Anda dapat menghapus cluster DB Multi-AZ DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau file. RDS API

Waktu yang diperlukan untuk menghapus cluster DB multi-AZ dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor berikut:

- Anda periode retensi cadangan (yaitu, berapa banyak cadangan yang harus dihapus).
- Berapa banyak data yang dihapus.
- Apakah snapshot terakhir diambil.

Perlindungan penghapusan harus dinonaktifkan pada cluster DB multi-AZ sebelum Anda dapat menghapusnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Prasyarat untuk menghapus instans DB”](#). Anda dapat menonaktifkan perlindungan penghapusan dengan memodifikasi cluster DB multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengubah klaster basis data Multi-AZ”](#).

Konsol

Untuk menghapus klaster DB Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih klaster DB Multi-AZ yang ingin dihapus.
3. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
4. Pilih Buat cuplikan akhir? untuk membuat snapshot DB akhir untuk klaster DB Multi-AZ.

Jika Anda membuat snapshot akhir, masukkan nama untuk Nama snapshot akhir.

5. Pilih Pertahankan cadangan otomatis untuk menyimpan cadangan otomatis.
6. Masukkan **delete me** dalam kotak.
7. Pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus cluster DB Multi-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [delete-db-cluster](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--db-cluster-identifier`
- `--final-db-snapshot-identifier` atau `--skip-final-snapshot`

Example Dengan snapshot akhir

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster \  
  --final-db-snapshot-identifier mymulti-az-db-cluster-final-snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster ^  
  --final-db-snapshot-identifier mymulti-az-db-cluster-final-snapshot
```

Example Dengan snapshot akhir

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster \  
  --skip-final-snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster ^  
  --skip-final-snapshot
```

RDS API

Untuk menghapus cluster DB multi-AZ dengan menggunakan Amazon RDS API, hubungi `DeleteDBCluster` operasi [D](#) dengan parameter berikut:

- `DBClusterIdentifier`
- `FinalDBSnapshotIdentifier` atau `SkipFinalSnapshot`

Keterbatasan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Klaster basis data Multi-AZ memiliki satu instans basis data penulis dan dua instans basis data pembaca dalam tiga Zona Ketersediaan terpisah. Klaster DB Multi-AZ menyediakan ketersediaan tinggi, peningkatan kapasitas untuk beban kerja baca, dan latensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan deployment Multi-AZ. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang klaster basis data Multi-AZ di [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Batasan berikut berlaku untuk cluster DB multi-AZ.

- Klaster basis data Multi-AZ tidak mendukung fitur-fitur berikut:
 - IPv6 koneksi (mode dual-stack)
 - Cadangan otomatis lintas Wilayah
 - Autentikasi Kerberos
 - Memodifikasi port. Sebagai gantinya, Anda dapat memulihkan klaster basis data Multi-AZ ke suatu titik waktu dan menentukan port yang berbeda.
 - Grup opsi
 - Point-in-time-recovery (PITR) untuk cluster yang dihapus
 - Penyimpanan autoscaling dengan mengatur penyimpanan maksimum yang dialokasikan. Sebagai gantinya, Anda dapat menskalakan penyimpanan secara manual.
 - Menghentikan dan memulai cluster DB Multi-AZ
 - Menyalin cuplikan dari klaster basis data Multi-AZ
 - Mengenkripsi klaster basis data Multi-AZ yang tidak terenkripsi
- Klaster basis data Multi-AZ RDS for MySQL hanya mendukung prosedur-prosedur tersimpan sistem berikut:
 - `mysql.rds_rotate_general_log`
 - `mysql.rds_rotate_slow_log`
 - `mysql.rds_show_configuration`
 - `mysql.rds_set_external_master_with_auto_position`
 - `mysql.rds_set_configuration`
- RDS untuk cluster DB PostgreSQL Multi-AZ tidak mendukung ekstensi berikut: `aws_s3` dan `pg_transport`
- Klaster basis data Multi-AZ RDS for PostgreSQL tidak mendukung penggunaan server DNS kustom untuk akses jaringan keluar.

RDS Extended Support memungkinkan Anda untuk terus menjalankan database pada versi mesin utama melewati akhir tanggal dukungan standar RDS dengan biaya tambahan.

Anda hanya dapat mendaftarkan database di RDS Extended Support dengan mengaktifkan RDS Extended Support saat [pertama kali](#) membuat [atau](#) memulihkan instans DB. Anda tidak dapat memperbarui status pendaftaran RDS Extended Support pada instans DB yang ada kecuali Anda memulihkannya.

Pendaftaran otomatis ke RDS Extended Support tidak mengubah mesin database dan tidak memengaruhi waktu aktif atau kinerja instans DB Anda.

RDS Extended Support menyediakan pembaruan dan dukungan teknis berikut:

- Pembaruan keamanan [penting dan tinggi CVEs](#) untuk instans DB atau cluster DB Anda, termasuk mesin database
- Perbaikan bug dan tambalan untuk masalah kritis
- Kemampuan untuk membuka kasus dukungan dan menerima bantuan pemecahan masalah dalam perjanjian tingkat layanan Amazon RDS standar

Penawaran berbayar ini memberi Anda lebih banyak waktu untuk meningkatkan ke versi mesin utama yang didukung. Misalnya, akhir tanggal dukungan standar RDS untuk RDS for MySQL versi 5.7 adalah 29 Februari 2024. Namun, Anda tidak siap untuk secara manual meng-upgrade ke RDS untuk MySQL versi 8.0 sebelum tanggal tersebut. Dalam hal ini, Amazon RDS secara otomatis mendaftarkan database Anda di RDS Extended Support pada 29 Februari 2024, dan Anda dapat terus menjalankan RDS untuk MySQL versi 5.7. Mulai 1 Maret 2024, Amazon RDS secara otomatis menagih Anda untuk RDS Extended Support.

RDS Extended Support tersedia hingga 3 tahun setelah tanggal dukungan standar untuk versi mesin utama versi 2). Setelah waktu ini, jika Anda belum memutakhirkan versi mesin utama Anda ke versi yang didukung, Amazon RDS Amazon akan secara otomatis meningkatkan versi mesin utama Anda. Kami menyarankan agar Anda meningkatkan ke versi mesin utama sesegera mungkin.

Untuk informasi selengkapnya tentang akhir RDS dari tanggal dukungan standar dan akhir RDS tanggal Extended Support, lihat [Versi utama MySQL yang didukung di Amazon RDS](#) dan [Kalender rilis untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Topik

- [Ikhtisar Amazon RDS Extended Support](#)
- [Biaya Amazon RDS Extended Support](#)
- [Versi dengan Amazon RDS Extended Support](#)
- [Amazon RDS Aurora dan tanggung jawab pelanggan dengan Amazon RDS Extended Support](#)
- [Membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Extended Support](#)
- [Melihat pendaftaran instans DB atau kluster DB multi-AZ Kluster Aurora DB atau](#)
- [Melihat tanggal dukungan untuk versi engine di Amazon RDS Extended Support](#)
- [Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Support](#)

Ikhtisar Amazon RDS Extended Support

Setelah RDS berakhir dari tanggal dukungan standar, jika Anda tidak menonaktifkan RDS Extended Support [selama pembuatan](#) atau pemulihan instans DB Anda, Amazon RDS Amazon Aurora akan secara otomatis mendaftarkannya Extended Support. Amazon RDS secara otomatis memutakhirkan instans DB Anda ke versi minor terakhir yang dirilis sebelum tanggal dukungan standar RDS berakhir, jika Anda belum menjalankan versi tersebut. Amazon RDS Aurora tidak akan memutakhirkan versi minor Anda sampai setelah RDS berakhir dari tanggal dukungan standar untuk versi mesin utama Anda.

Anda dapat membuat database baru dengan versi mesin utama yang telah mencapai akhir RDS dari tanggal dukungan standar. RDS secara otomatis mendaftarkan database baru ini di RDS Extended Support dan menagih Anda untuk penawaran ini.

Jika pemulihan gagal, Amazon RDS Aurora akan secara otomatis mendaftarkan mesin Anda di RDS Extended Support dengan versi yang kompatibel dengan snapshot.

Anda dapat mengakhiri pendaftaran di RDS Extended Support kapan saja.

Untuk informasi selengkapnya tentang akhir RDS dari tanggal dukungan standar dan akhir RDS dari tanggal Extended Support, lihat [Versi utama MySQL yang didukung di Amazon RDS](#) dan [Kalender rilis untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Biaya Amazon RDS Extended Support

Anda akan dikenakan biaya untuk semua mesin yang terdaftar di RDS Extended Support mulai hari setelah RDS berakhir tanggal dukungan standar. Untuk RDS akhir tanggal dukungan standar, lihat

[Versi utama](#) dan [Kalender rilis untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#). Biaya RDS Extended Support berlaku untuk instans siaga di penerapan Multi-AZ.

Biaya tambahan untuk RDS Extended Support secara otomatis berhenti ketika Anda melakukan salah satu tindakan berikut:

- Tingkatkan ke versi mesin yang tercakup dalam dukungan standar.
- Hapus database yang menjalankan versi utama melewati akhir RDS dari tanggal dukungan standar.

Pengisian daya akan dimulai kembali jika versi mesin target Anda memasuki RDS Extended Support di masa mendatang.

Misalnya, RDS untuk PostgreSQL 11 memasuki Extended Support pada 1 Maret 2024, tetapi biaya tidak dimulai hingga 1 April 2024. Anda hanya akan dikenakan biaya selama 30 hari Extended Support pada RDS untuk PostgreSQL Aurora PostgreSQL. Anda terus menjalankan RDS untuk PostgreSQL 12 pada instans DB ini melewati akhir RDS tanggal dukungan standar 28 Februari 2025. Database Anda akan kembali dikenakan biaya RDS Extended Support mulai 1 Maret 2025.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Struktur harga Amazon RDS for MySQL](#) dan [Struktur harga Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Menghindari biaya untuk Amazon RDS Extended Support

Untuk melakukan ini, gunakan AWS CLI atau RDS API.

Dalam AWS CLI, `open-source-rds-extended-support-disabled` tentukan `--engine-lifecycle-support` opsi. Di RDS API, tentukan `open-source-rds-extended-support-disabled LifeCycleSupport` parameternya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster](#) atau [Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster](#).

Versi dengan Amazon RDS Extended Support

RDS Extended Support hanya tersedia untuk versi utama. Ini tidak tersedia untuk versi minor.

RDS Extended Support tersedia untuk RDS untuk MySQL dan untuk RDS untuk PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi utama](#) dan [Rilis kalender untuk Amazon RDS for PostgreSQL di Catatan Rilis Amazon](#) RDS for PostgreSQL.

Anda juga dapat melihat informasi tentang tanggal dukungan untuk versi engine dengan menggunakan AWS CLI atau RDS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat tanggal dukungan untuk versi engine di Amazon RDS Extended Support](#).

Penamaan versi Amazon RDS Extended Support

Amazon RDS Aurora akan merilis versi minor baru dengan perbaikan dan patch CVE untuk engine pada RDS Extended Support. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS untuk MySQL](#) dan [pembaruan Amazon RDS Extended Support untuk RDS untuk PostgreSQL di Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Nama-nama rilis minor ini akan dalam bentuk `major.minor-RDS.YYYYMMDD.patch.YYYYMMDD`, misalnya, `5.7.44-RDS.20240208.R2.20240210` (untuk RDS untuk MySQL) `11.22-RDS.20240208.R2.20240210` atau (untuk RDS untuk PostgreSQL).

mayor

Untuk MySQL, nomor versi utama adalah bilangan bulat dan bagian fraksional pertama dari nomor versi, misalnya, `8.0`. Peningkatan versi mayor akan meningkatkan bagian mayor dari nomor versi. Misalnya, upgrade dari `5.7.44` ke `8.0.33` adalah upgrade versi utama, di mana `5.7` dan `8.0` adalah nomor versi utama.

Untuk PostgreSQL, nomor versi utama adalah bilangan bulat, misalnya, `11`.

Minor-RDS.YYYYMMDD

Untuk MySQL, nomor versi minor adalah bagian ketiga dari nomor versi, misalnya, in. `44-RDS.20240208` `5.7.44-RDS.20240208`

Untuk PostgreSQL, nomor versi minor adalah bagian kedua dari nomor versi, misalnya, in. `22-RDS.20240208` `11.22-RDS.20240208`

Tanggalnya adalah ketika Amazon RDS membuat versi minor Amazon RDS.

tambalan

Versi tambalan adalah yang mengikuti tanggal ketika Amazon RDS membuat versi minor Amazon RDS, misalnya, `R2` di atau. `5.7.44-RDS.20240208.R2` `11.22-RDS.20240208.R2`

Versi patch Amazon RDS mencakup perbaikan bug penting yang ditambahkan ke versi minor Amazon RDS setelah dirilis.

YYMMDD

Tanggalnya adalah ketika Amazon RDS membuat versi tambalan, misalnya, 20240210 di atau.
5.7.44-RDS.20240208.R2.20240210 11.22-RDS.20240208.R2.20240210

Versi tanggal Amazon RDS adalah patch keamanan yang mencakup perbaikan keamanan penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis. Itu tidak termasuk perbaikan apa pun yang mungkin mengubah perilaku mesin.

Amazon RDS Aurora dan tanggung jawab pelanggan dengan Amazon RDS Extended Support

Konten berikut menjelaskan tanggung jawab Amazon RDS Aurora dan tanggung jawab Anda dengan RDS Extended Support.

Topik

- [Amazon RDS Amazon Aurora](#)
- [Tanggung jawab Anda](#)

Amazon RDS Amazon Aurora

Setelah RDS berakhir dari tanggal dukungan standar, Amazon RDS Amazon akan menyediakan tambalan, perbaikan bug, dan peningkatan untuk engine yang terdaftar di RDS Extended Support. Ini akan terjadi hingga 3 tahun, atau sampai Anda berhenti menggunakan mesin, mana yang terjadi lebih dulu.

Tambalan akan untuk Kritis dan Tinggi CVEs seperti yang didefinisikan oleh peringkat keparahan CVSS Database Kerentanan Nasional (NVD). Lihat informasi yang lebih lengkap di [Metrik Kerentanan](#).

Tanggung jawab Anda

Anda bertanggung jawab untuk menerapkan tambalan, perbaikan bug, dan peningkatan yang diberikan untuk instans DB atau cluster DB multi-AZ Kluster Aurora DB atau cluster global . Amazon RDS Aurora berhak untuk mengubah, mengganti, atau menarik tambalan, perbaikan bug, dan peningkatan tersebut kapan saja. Jika tambalan diperlukan untuk mengatasi masalah keamanan

atau stabilitas kritis, Amazon RDS Aurora berhak memperbarui instans DB atau cluster DB multi-AZ mengharuskan Anda menginstal tambalan.

Anda juga bertanggung jawab untuk meningkatkan mesin Anda ke versi mesin yang lebih baru sebelum RDS berakhir tanggal Extended Support. Akhir RDS dari tanggal Extended Support biasanya 3 tahun setelah tanggal dukungan standar RDS . Untuk akhir RDS tanggal Extended Support untuk versi mesin utama database Anda, lihat [Versi utama](#) dan [Kalender rilis untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Jika pemutakhiran gagal, Amazon RDS Aurora berhak untuk menghapus instans DB atau cluster DB multi-AZ Aurora DB yang menjalankan mesin melewati akhir RDS dari tanggal dukungan standar. Namun, sebelum melakukannya, Amazon RDS Aurora akan menyimpan data Anda dari mesin itu.

Membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Extended Support

Saat Anda membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster , pilih Aktifkan RDS Extended Support di konsol, atau gunakan opsi Extended Support AWS CLI di atau parameter di RDS API.

Jika Anda menggunakan konsol, Anda harus memilih Enable RDS Extended Support. Pengaturan tidak dipilih secara default.

Jika Anda menggunakan AWS CLI atau RDS API dan tidak menentukan pengaturan RDS Extended Support, Amazon RDS default mengaktifkan RDS Extended Support. Ketika Anda mengotomatisasi dengan menggunakan [CloudFormation](#) atau layanan lain, perilaku default ini menjaga ketersediaan database Anda melewati akhir tanggal dukungan standar RDS .

Anda dapat mencegah pendaftaran di RDS Extended Support dengan menggunakan [AWS CLI](#) atau [RDS API](#) untuk membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster DB atau cluster global.

Topik

- [Perilaku RDS Extended Support](#)
- [Pertimbangan untuk RDS Extended Support](#)
- [Buat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Extended Support](#)

Perilaku RDS Extended Support

Tabel berikut merangkum apa yang terjadi ketika versi mesin utama mencapai akhir dukungan standar RDS .

Status Dukungan Diperluaskan RDS*	Perilaku
Diaktifkan	Amazon RDS menagih Anda untuk RDS Extended Support.
Nonaktif	Amazon RDS memutakhirkan instans DB atau kluster DB multi-AZ Kluster Aurora ke versi engine yang didukung. Upgrade ini berlangsung pada atau segera setelah RDS berakhirnya tanggal dukungan standar.

* Di konsol RDS, status RDS Extended Support muncul sebagai Ya atau Tidak. Di API AWS CLI atau RDS, status RDS Extended Support muncul sebagai `open-source-rds-extended-support` atau `open-source-rds-extended-support-disabled`

Pertimbangan untuk RDS Extended Support

Sebelum membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster , pertimbangkan item berikut:

- Setelah tanggal dukungan standar RDS berakhir, Anda dapat mencegah pembuatan instans DB baru atau cluster DB multi-AZ baru, cluster Aurora DB baru atau Support. Untuk melakukan ini, gunakan AWS CLI atau RDS API. Dalam AWS CLI, `open-source-rds-extended-support-disabled` tentukan `--engine-lifecycle-support` opsi. Di RDS API, tentukan `open-source-rds-extended-support-disabled LifeCycleSupport` parameternya. Jika Anda menentukan `open-source-rds-extended-support-disabled` dan akhir RDS dari tanggal dukungan standar telah berlalu, membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster akan selalu gagal.
- RDS Extended Support diatur pada tingkat cluster. Anggota cluster akan selalu memiliki pengaturan yang sama untuk RDS Extended Support di konsol RDS, `--engine-lifecycle-support` di AWS CLI, dan `EngineLifecycleSupport` di RDS API.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL](#) dan [Rilis kalender untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).


Buat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Extended Support

Anda dapat membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster dengan versi RDS Extended Support AWS Management Console menggunakan AWS CLI,, atau RDS API.

Konsol

Saat Anda membuat cluster DB multi-AZ, di bagian opsi Engine, pilih Enable RDS Extended Support. Pengaturan ini tidak dipilih secara default.

Gambar berikut menunjukkan pengaturan Enable RDS Extended Support:

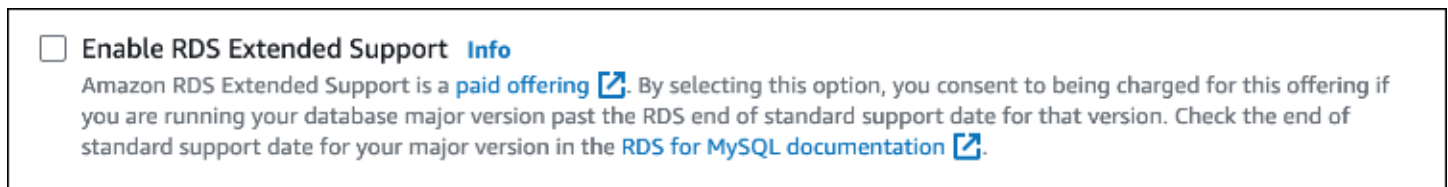

AWS CLI

Saat Anda menjalankan AWS CLI perintah (Multi-AZ DB cluster), pilih RDS Extended Support dengan menentukan `open-source-rds-extended-support` opsi tersebut. `--engine-lifecycle-support` Secara default, opsi ini diatur ke `open-source-rds-extended-support`.

Untuk mencegah pembuatan instans DB baru atau cluster DB multi-AZ, cluster setelah RDS berakhir dari tanggal dukungan standar, tentukan opsi. `open-source-rds-extended-support-disabled` `--engine-lifecycle-support` Dengan demikian, Anda akan menghindari biaya RDS Extended Support terkait.

API RDS

Saat Anda menggunakan operasi Amazon RDS API `CreateGlobalClusterCreate DBCluster DBInstance Create` atau `Create DBCluster` (Multi-AZ DB cluster), pilih RDS Extended Support dengan menyetel parameternya `EngineLifecycleSupport`. `open-source-rds-extended-support` Secara default, parameter ini diatur ke `open-source-rds-extended-support`.

Untuk mencegah pembuatan instans DB baru atau cluster DB multi-AZ, cluster setelah RDS berakhir dari tanggal dukungan standar, tentukan parameternya. `open-source-rds-extended-support-disabled` `EngineLifecycleSupport` Dengan demikian, Anda akan menghindari biaya RDS Extended Support terkait.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

- Untuk membuat instans DB, ikuti petunjuk untuk mesin DB Anda di [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk membuat klaster DB Multi-AZ, ikuti petunjuk untuk mesin DB Anda di [Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Melihat pendaftaran instans DB atau klaster DB multi-AZ Kluster Aurora DB atau

Anda dapat melihat pendaftaran instans DB atau cluster DB multi-AZ cluster Aurora DB atau cluster RDS API. AWS Management Console AWS CLI

Note

Kolom RDS Extended Support di konsol, `-engine-lifecycle-support` opsi - di AWS CLI, dan `EngineLifecycleSupport` parameter di RDS API hanya menunjukkan pendaftaran di RDS Extended Support. Biaya untuk RDS Extended Support hanya dimulai ketika versi mesin DB Anda telah mencapai akhir RDS dari dukungan standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi utama](#) dan [Rilis kalender untuk Amazon RDS for PostgreSQL di Catatan Rilis Amazon](#) RDS for PostgreSQL.

Misalnya, Anda memiliki database RDS untuk MySQL 5.7 yang terdaftar di RDS Extended Support. Pada tanggal 1 Maret 2024, Amazon RDS mulai menagih Anda untuk RDS Extended Support untuk database ini. Pada 31 Juli 2024, Anda memutakhirkan database ini ke RDS untuk MySQL 8.0. Status RDS Extended Support untuk database ini tetap diaktifkan. Namun, biaya RDS Extended Support untuk database ini berhenti karena RDS untuk MySQL 8.0 belum mencapai akhir RDS dari dukungan standar. Amazon RDS tidak akan mengenakan biaya untuk RDS Extended Support untuk database ini hingga 1 Agustus 2026, saat itulah dukungan standar RDS berakhir untuk RDS untuk MySQL 8.0.

Konsol

Untuk melihat pendaftaran instans DB atau klaster DB multi-AZ, klaster Aurora DB atau cluster global

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

- Di panel navigasi, pilih Basis data. Nilai di bawah RDS Extended Support menunjukkan jika instans DB atau cluster DB multi-AZ cluster terdaftar di RDS Extended Support. Jika tidak ada nilai yang muncul, maka RDS Extended Support tidak tersedia untuk database Anda.

 Tip

Jika kolom RDS Extended Support tidak muncul, pilih ikon Preferensi, lalu aktifkan RDS Extended Support.

Databases

[All](#) | By database group

[RDS](#) > Databases

Databases Group resources Refresh Modify Actions Restore from S3 Create database

☐	DB identifier	Role	Engine	Engine version	RDS Extended Support	Region & AZ
☐	database-2	Regional cluster	Aurora MySQL	5.7.mysql_aurora.2.11.2	Yes	us-west-2
☐	database-2	Instance	MySQL Community	8.0.35	No	us-west-2c
☐	database-3	Instance	MySQL Community	8.0.35	No	us-west-2c
☐	es-on-57-test	Instance	MySQL Community	5.7.44	Yes	us-west-2b

- Anda juga dapat melihat pendaftaran pada tab Konfigurasi untuk setiap database. Pilih database di bawah pengenalan DB. Pada tab Configuration, lihat di bawah Extended Support untuk melihat apakah database terdaftar atau tidak.

es-on-57-test

Refresh

Modify

Actions

Summary

DB identifier es-on-57-test	Status Available	Role Instance	Engine MySQL Community
CPU 3.23%	Class db.t3.micro	Current activity 0 Connections	Region & AZ us-west-2b

Connectivity & security

Monitoring

Logs & events

Configuration

Maintenance & backups

Tags

Instance

Configuration	Instance class	Storage	Performance Insights
DB instance ID es-on-57-test	Instance class db.t3.micro	Encryption Enabled	Performance Insights enabled Turned off
Engine version 5.7.44	vCPU 2	AWS KMS key [redacted]	
RDS Extended Support Enabled	RAM 1 GB	Storage type General Purpose SSD (gp2)	
DB name -	Availability	Storage 25 GiB	
License model	Master username		

AWS CLI

Jika RDS Extended Support tersedia untuk database, maka responsnya menyertakan parameter `EngineLifecycleSupport`. Nilai tersebut `open-source-rds-extended-support` menunjukkan bahwa instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster terdaftar di RDS Extended Support. Nilai tersebut `open-source-rds-extended-support-disabled` menunjukkan bahwa pendaftaran instans DB atau cluster multi-AZ DB cluster Aurora DB atau cluster Support dinonaktifkan.

Contoh

Perintah berikut mengembalikan informasi untuk semua instance DB Anda:

```
aws rds describe-db-instances
```

Tanggapan berikut menunjukkan bahwa mesin PostgreSQL yang berjalan pada database-1 instans DB terdaftar di RDS Extended Support:

```
{
  "DBInstanceIdentifier": "database-1",
  "DBInstanceClass": "db.t3.large",
  "Engine": "postgres",
  ...
  "EngineLifecycleSupport": "open-source-rds-extended-support"
}
```

API RDS

Jika RDS Extended Support tersedia untuk database, maka responsnya menyertakan parameter `EngineLifecycleSupport`. Nilai tersebut `open-source-rds-extended-support` menunjukkan bahwa instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster terdaftar di RDS Extended Support. Nilai tersebut `open-source-rds-extended-support-disabled` menunjukkan bahwa pendaftaran instans DB atau cluster multi-AZ DB cluster Aurora DB atau cluster Support dinonaktifkan.

Melihat tanggal dukungan untuk versi engine di Amazon RDS Extended Support

Anda dapat melihat informasi tentang tanggal dukungan untuk versi engine untuk instans DB atau kluster DB multi-AZ Kluster Aurora DB Amazon RDS Extended Support dengan menggunakan atau RDS API. AWS CLI Informasi ini dapat membantu Anda merencanakan peningkatan.

AWS CLI perintah dan operasi RDS API mengembalikan tanggal mulai dan berakhir untuk dukungan standar RDS Aurora dan RDS Support. Tanggal-tanggal ini juga dapat ditemukan di tabel versi mesin utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi utama MySQL yang didukung di Amazon RDS](#) dan [Rilis kalender untuk Amazon RDS for PostgreSQL di Catatan Rilis Amazon](#) RDS for PostgreSQL.

AWS CLI

Untuk melihat tanggal mulai dan berakhir untuk dukungan standar RDS dan RDS Extended Support untuk versi mesin utama Anda dengan AWS CLI menggunakan, [describe-db-major-engine](#)jalankan perintah `-versions`.

Perintah ini mengembalikan parameter yang relevan berikut untuk mesin open source (MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL). Itu tidak mengembalikan parameter ini untuk mesin komersial (Db2, SQL Server, dan Oracle).

- **SupportedEngineLifecycles**— Parameter ini adalah array objek yang mencakup **LifecycleSupportName**, **LifecycleSupportStartDate**, dan **LifecycleSupportEndDate**.
- **LifecycleSupportName**— Parameter ini menunjukkan jenis dukungan versi mesin: RDS standard support `open-source-rds-standard-support` () atau RDS Extended Support `open-source-rds-extended-support` (). Untuk MariaDB, parameter ini hanya mengembalikan dukungan standar RDS (). `open-source-rds-standard-support`
- **LifecycleSupportStartDate**— Parameter ini mencantumkan tanggal mulai untuk dukungan standar RDS atau RDS Extended Support untuk versi mesin utama, tergantung pada nilai **LifecycleSupportName**
- **LifecycleSupportEndDate**— Parameter ini mencantumkan tanggal akhir untuk dukungan standar RDS atau RDS Extended Support untuk versi mesin utama, tergantung pada nilai **LifecycleSupportName**

Contoh

Contoh respons menunjukkan informasi berikut:

- Tanggal mulai dan berakhir untuk siklus hidup mesin yang didukung dan `open-source-rds-standard-support` untuk `open-source-rds-extended-support` MySQL 5.7. RDS Extended Support tersedia untuk MySQL 5.7.
- Tanggal mulai dan berakhir untuk siklus hidup engine yang didukung untuk `open-source-rds-standard-support` MariaDB 10.6. RDS Extended Support tidak tersedia untuk MariaDB 10.6.
- Tidak ada informasi tentang siklus hidup mesin yang didukung untuk SQL Server Enterprise Edition 13 karena SQL Server adalah mesin komersial.

```
{
  "DBMajorEngineVersions": [
    {
      "Engine": "mysql",
      "MajorEngineVersion": "5.7",
      "SupportedEngineLifecycles": [
        {
          "LifecycleSupportName": "open-source-rds-standard-support",
          "LifecycleSupportStartDate": "2016-02-22T00:00:00+00:00",
          "LifecycleSupportEndDate": "2024-02-29T23:59:59.999000+00:00"
        }
      ],
    }
  ]
}
```

```

        {
            "LifecycleSupportName": "open-source-rds-extended-support",
            "LifecycleSupportStartDate": "2024-03-01T00:00:00+00:00",
            "LifecycleSupportEndDate": "2027-02-28T23:59:59.999000+00:00"
        }
    ],
    {
        "Engine": "mariadb",
        "MajorEngineVersion": "10.6",
        "SupportedEngineLifecycles": [
            {
                "LifecycleSupportName": "open-source-rds-standard-support",
                "LifecycleSupportStartDate": "2022-02-03T00:00:00+00:00",
                "LifecycleSupportEndDate": "2026-07-31T23:59:59.999000+00:00"
            }
        ]
    },
    {
        "Engine": "sqlserver-ee",
        "MajorEngineVersion": "13.00"
    },
    ...
]
}

```

API RDS

[Untuk melihat tanggal mulai dan berakhirnya dukungan standar RDS dan RDS Extended Support untuk versi engine utama Anda dengan menggunakan RDS API, gunakan operasi Deskripsi. DBMajor EngineVersions](#)

Jika RDS Extended Support tersedia untuk versi engine, maka responsnya menyertakan parameter `SupportedEngineLifeCycles` sebagai array dengan dua objek. Satu objek termasuk tanggal mulai dan berakhir untuk dukungan standar RDS . Objek kedua mencakup tanggal mulai dan berakhir untuk RDS Extended Support.

Jika RDS Extended Support tidak tersedia untuk versi mesin open source (MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL), maka respons hanya menyertakan parameter sebagai array dengan satu objek. `SupportedEngineLifeCycles` Objek ini mencakup tanggal mulai dan berakhir untuk dukungan standar RDS.

Jika versi mesin untuk mesin komersial (Db2, SQL Server, dan Oracle), maka responsnya tidak termasuk parameter. `SupportedEngineLifeCycles`

Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Support

Saat memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster, pilih Aktifkan RDS Extended Support di konsol, atau gunakan opsi Extended Support AWS CLI di atau parameter di RDS API.

Default untuk pengaturan RDS Extended Support bergantung pada apakah Anda menggunakan konsol, API AWS CLI, atau RDS untuk memulihkan database Anda. Jika Anda menggunakan konsol, Anda tidak memilih Aktifkan RDS Extended Support, dan versi mesin utama yang Anda pulihkan melewati akhir dukungan standar RDS, lalu Amazon RDS secara otomatis meningkatkan instans DB Anda ke versi mesin yang lebih baru. Jika Anda menggunakan AWS CLI atau RDS API dan Anda tidak menentukan pengaturan RDS Extended Support, Amazon RDS default mengaktifkan RDS Extended Support. Ketika Anda mengotomatisasi dengan menggunakan [CloudFormation](#) atau layanan lain, perilaku default ini menjaga ketersediaan database Anda melewati akhir tanggal dukungan standar RDS. Anda dapat menonaktifkan RDS Extended Support dengan menggunakan AWS CLI atau RDS API.

Topik

- [Perilaku RDS Extended Support](#)
- [Pertimbangan untuk RDS Extended Support](#)
- [Kembalikan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster DB cluster Extended Support](#)

Perilaku RDS Extended Support

Status Dukungan Diperluaskan RDS*	Perilaku
Diaktifkan	Amazon RDS menagih Anda untuk RDS Extended Support.
Dinonaktifkan **	Setelah pemulihan selesai, Amazon RDS secara otomatis memutakhirkan instans DB atau kluster DB multi-AZ Kluster Aurora ke versi engine yang lebih baru (dalam jendela pemeliharaan masa depan).

* Di konsol RDS, status RDS Extended Support muncul sebagai Ya atau Tidak. Di API AWS CLI atau RDS, status RDS Extended Support muncul sebagai `open-source-rds-extended-support` atau `open-source-rds-extended-support-disabled`

** Opsi ini hanya tersedia saat memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ yang menjalankan PostgreSQL 12 dan lebih tinggi atau MySQL 8 dan lebih tinggi.

Pertimbangan untuk RDS Extended Support

Sebelum memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster , pertimbangkan item berikut:

- Setelah akhir RDS dari tanggal dukungan standar telah berlalu, jika Anda ingin memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Amazon S3, Anda hanya dapat melakukannya dengan menggunakan atau RDS API. AWS CLI Gunakan `--engine-lifecycle-support` opsi dalam AWS CLI perintah [restore-db-cluster-from-s3](#) atau `EngineLifecycleSupport` parameter dalam operasi [Restore DBCluster Froms3](#) RDS API.
- Jika Anda ingin mencegah RDS memulihkan database Anda ke versi RDS Extended Support, `open-source-rds-extended-support-disabled` tentukan di AWS CLI atau RDS API. Dengan demikian, Anda akan menghindari biaya RDS Extended Support terkait.

Jika Anda menentukan setelan ini, Amazon RDS Aurora akan secara otomatis memutakhirkan database Anda yang dipulihkan ke versi utama yang lebih baru dan didukung. Jika pemutakhiran gagal dalam pemeriksaan pra-pemutakhiran, Amazon RDS akan kembali dengan aman ke versi mesin RDS Extended Support. Basis data ini akan tetap dalam mode RDS Extended Support, dan Amazon RDS Amazon akan menagih Anda untuk RDS Extended Support hingga Anda memutakhirkan database secara manual.

Misalnya, jika Anda memulihkan snapshot MySQL 5.7 tanpa menggunakan RDS Extended Support, Amazon RDS akan mencoba untuk secara otomatis meng-upgrade database Anda ke MySQL 8.0. Jika pemutakhiran ini gagal karena masalah yang perlu Anda selesaikan, Amazon RDS akan mengembalikan database ke MySQL 5.7. Amazon RDS akan menyimpan database pada RDS Extended Support sampai Anda dapat memperbaiki masalah. Misalnya, pemutakhiran mungkin gagal karena ruang penyimpanan yang tidak mencukupi. Setelah Anda memperbaiki masalah, Anda harus memulai upgrade. Setelah upaya pertama untuk memutakhirkan database Anda, Amazon RDS tidak akan mencoba memutakhirkannya lagi.

- RDS Extended Support diatur pada tingkat cluster. Anggota cluster akan selalu memiliki pengaturan yang sama untuk RDS Extended Support di konsol RDS, `--engine-lifecycle-support` di AWS CLI, dan `EngineLifecycleSupport` di RDS API.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL](#) dan [Rilis kalender untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Kembalikan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster DB cluster Extended Support

Anda dapat memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster dengan versi RDS Extended Support AWS Management Console menggunakan AWS CLI,, atau RDS API.

Konsol

Saat Anda memulihkan cluster DB Multi-AZ, pilih Aktifkan RDS Extended Support di bagian opsi Engine.

Gambar berikut menunjukkan pengaturan Enable RDS Extended Support:

☐ **Enable RDS Extended Support** [Info](#)

Amazon RDS Extended Support is a [paid offering](#). By selecting this option, you consent to being charged for this offering if you are running your database major version past the RDS end of standard support date for that version. Check the end of standard support date for your major version in the [RDS for MySQL documentation](#).

AWS CLI

Saat Anda menjalankan AWS CLI perintah [atau restore-db-cluster-from -snapshot, pilih RDS Extended](#) Support dengan menentukan opsi. `open-source-rds-extended-support --engine-lifecycle-support`

Jika Anda ingin menghindari biaya yang terkait dengan RDS Extended Support, atur `--engine-lifecycle-support` opsi ke `open-source-rds-extended-support-disabled`. Secara default, opsi ini diatur ke `open-source-rds-extended-support`.

Anda juga dapat menentukan nilai ini menggunakan AWS CLI perintah berikut:

- [restore-db-cluster-from-s3](#)
- [restore-db-cluster-to-point-in-time](#)
- [restore-db-instance-from-s3](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

API RDS

Saat Anda menggunakan operasi [From DBSnapshot](#) atau [Restore DBCluster FromSnapshot](#) Amazon RDS API, pilih RDS Extended Support dengan menyetel `EngineLifecycleSupport` parameter ke `open-source-rds-extended-support`

Jika Anda ingin menghindari biaya yang terkait dengan RDS Extended Support, atur `EngineLifecycleSupport` parameternya ke `open-source-rds-extended-support-disabled`. Secara default, parameter ini diatur ke `open-source-rds-extended-support`.

Anda juga dapat menentukan nilai ini menggunakan operasi API RDS berikut:

- [Kembalikan DBCluster dari3](#)
- [MemulihkanDBClusterToPointInTime](#)
- [Kembalikan DBInstance dari3](#)
- [MemulihkanDBInstanceToPointInTime](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, ikuti petunjuk untuk mesin DB Anda. [Memulihkan ke instans DB](#)

Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database

blue/green Penerapan menyalin lingkungan basis data produksi ke lingkungan pementasan yang terpisah dan disinkronkan. Dengan menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment, Anda dapat membuat perubahan pada database di lingkungan pementasan tanpa memengaruhi lingkungan produksi. Misalnya, Anda dapat memutakhirkan versi mesin DB mayor atau minor atau mengubah parameter database di lingkungan pementasan. Saat Anda siap, Anda dapat mempromosikan lingkungan pementasan menjadi lingkungan basis data produksi baru, dengan waktu henti biasanya di bawah satu menit.

Note

Saat ini, Blue/Green Deployment didukung untuk RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk PostgreSQL saja. Untuk ketersediaan Amazon Aurora, lihat [Menggunakan Penerapan Amazon Blue/Green Aurora untuk pembaruan database di Panduan Pengguna Amazon Aurora](#).

Topik

- [Ikhtisar Penyebaran Amazon RDS Blue/Green Aurora](#)
-
-
-
-

Ikhtisar Penyebaran Amazon RDS Blue/Green Aurora

Dengan menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment, Anda dapat membuat dan menguji perubahan database sebelum menerapkannya di lingkungan produksi. Deployment blue/green menciptakan lingkungan pementasan yang menyalin lingkungan produksi. Dalam deployment blue/green, lingkungan biru adalah lingkungan produksi saat ini. Lingkungan hijau adalah lingkungan pementasan dan tetap sinkron dengan lingkungan produksi saat ini.

Anda dapat membuat perubahan pada instans DB RDS di lingkungan hijau tanpa memengaruhi beban kerja produksi. Misalnya, Anda dapat meningkatkan versi mesin DB mayor atau minor, meningkatkan konfigurasi sistem file yang mendasarinya, atau mengubah parameter basis data di lingkungan pementasannya. Anda dapat menguji perubahan di lingkungan hijau secara menyeluruh. Saat siap, Anda dapat beralih ke lingkungan untuk mentransisikan lingkungan hijau menjadi lingkungan produksi baru. Switchover biasanya memakan waktu kurang dari satu menit tanpa kehilangan data dan tidak perlu mengubah aplikasi.

Karena lingkungan hijau adalah salinan dari topologi lingkungan produksi, lingkungan hijau mencakup fitur yang digunakan oleh instans DB. Fitur-fitur ini termasuk replika baca, konfigurasi penyimpanan, snapshot DB, pencadangan otomatis, Wawasan Performa, dan Pemantauan yang Ditingkatkan. Jika instans DB biru adalah deployment instans DB Multi-AZ, instans DB hijau juga merupakan deployment instans DB Multi-AZ.

Note

Saat ini, blue/green penerapan hanya didukung untuk RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk PostgreSQL. Untuk ketersediaan Amazon Aurora, lihat [Ikhtisar Penyebaran Biru/Hijau Amazon Aurora di Panduan Pengguna Amazon Aurora](#). Dalam kondisi tertentu, RDS untuk PostgreSQL menggunakan replikasi logis alih-alih replikasi fisik untuk menjaga lingkungan hijau tetap sinkron dengan lingkungan biru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#).

Topik

- [Wilayah dan ketersediaan versi](#)
- [Manfaat menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment](#)
- [Alur kerja penerapan blue/green](#)
- [Mengotorisasi akses ke operasi penyebaran Amazon RDS](#)

- [Keterbatasan dan pertimbangan untuk penerapan Amazon RDS Amazon blue/green](#)
- [Praktik terbaik untuk penerapan Amazon RDS blue/green Aurora](#)

Wilayah dan ketersediaan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Deployment Blue/Green”](#).

Manfaat menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment

Dengan menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment, Anda dapat tetap mengikuti patch keamanan, meningkatkan kinerja database, dan mengadopsi fitur database yang lebih baru dengan waktu henti yang singkat dan dapat diprediksi. Blue/green penerapan mengurangi risiko dan waktu henti untuk pembaruan basis data, seperti peningkatan versi mesin utama atau minor.

Deployment blue/green memberikan manfaat berikut:


- Memudahkan pembuatan lingkungan pementasan siap produksi.
- Mereplikasi otomatis perubahan basis data dari lingkungan produksi ke lingkungan pementasan.
- Menguji perubahan basis data di lingkungan pementasan yang aman tanpa memengaruhi lingkungan produksi.
- Anda dapat mengikuti perkembangan terbaru dengan patch basis data dan pembaruan sistem.
- Menerapkan dan menguji fitur basis data yang lebih baru.
- Melakukan switchover pada lingkungan pementasan untuk menjadi lingkungan produksi baru tanpa perubahan pada aplikasi.
- Melakukan switchover dengan aman melalui penggunaan pagar pembatas switchover default.
- Tidak ada kehilangan data selama switchover.
- Melakukan switchover dengan cepat, biasanya kurang dari satu menit tergantung beban kerja Anda.

Alur kerja penerapan blue/green

Selesaikan langkah-langkah utama berikut saat Anda menggunakan blue/green penyebaran untuk pembaruan basis data.


1. Identifikasi lingkungan produksi yang membutuhkan pembaruan.

Misalnya, lingkungan produksi dalam gambar ini memiliki deployment instans DB multi-AZ (mydb1) dan replika baca (mydb2).

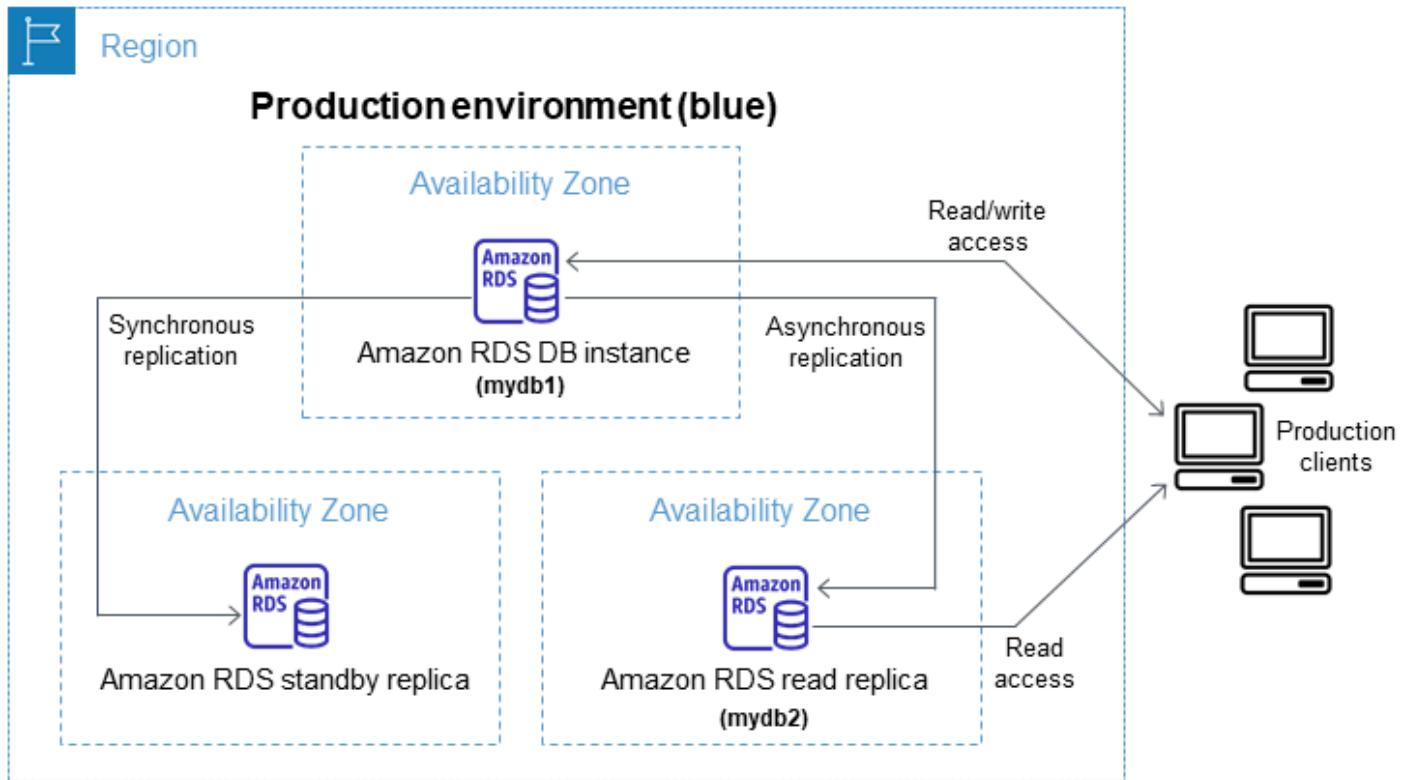

2. Buat blue/green penyebaran. Untuk petunjuk, lihat .

Gambar berikut menunjukkan contoh blue/green penerapan lingkungan produksi dari langkah 1. Saat membuat blue/green penerapan, RDS menyalin topologi lengkap dan konfigurasi instans DB utama untuk menciptakan lingkungan hijau. Nama instans DB yang disalin ditambahkan dengan -green-*random-characters*. Lingkungan pementasan dalam gambar berisi penerapan instans DB multi-AZ (mydb1-green-*abc123*) dan replika baca (mydb2-green-). *abc123*

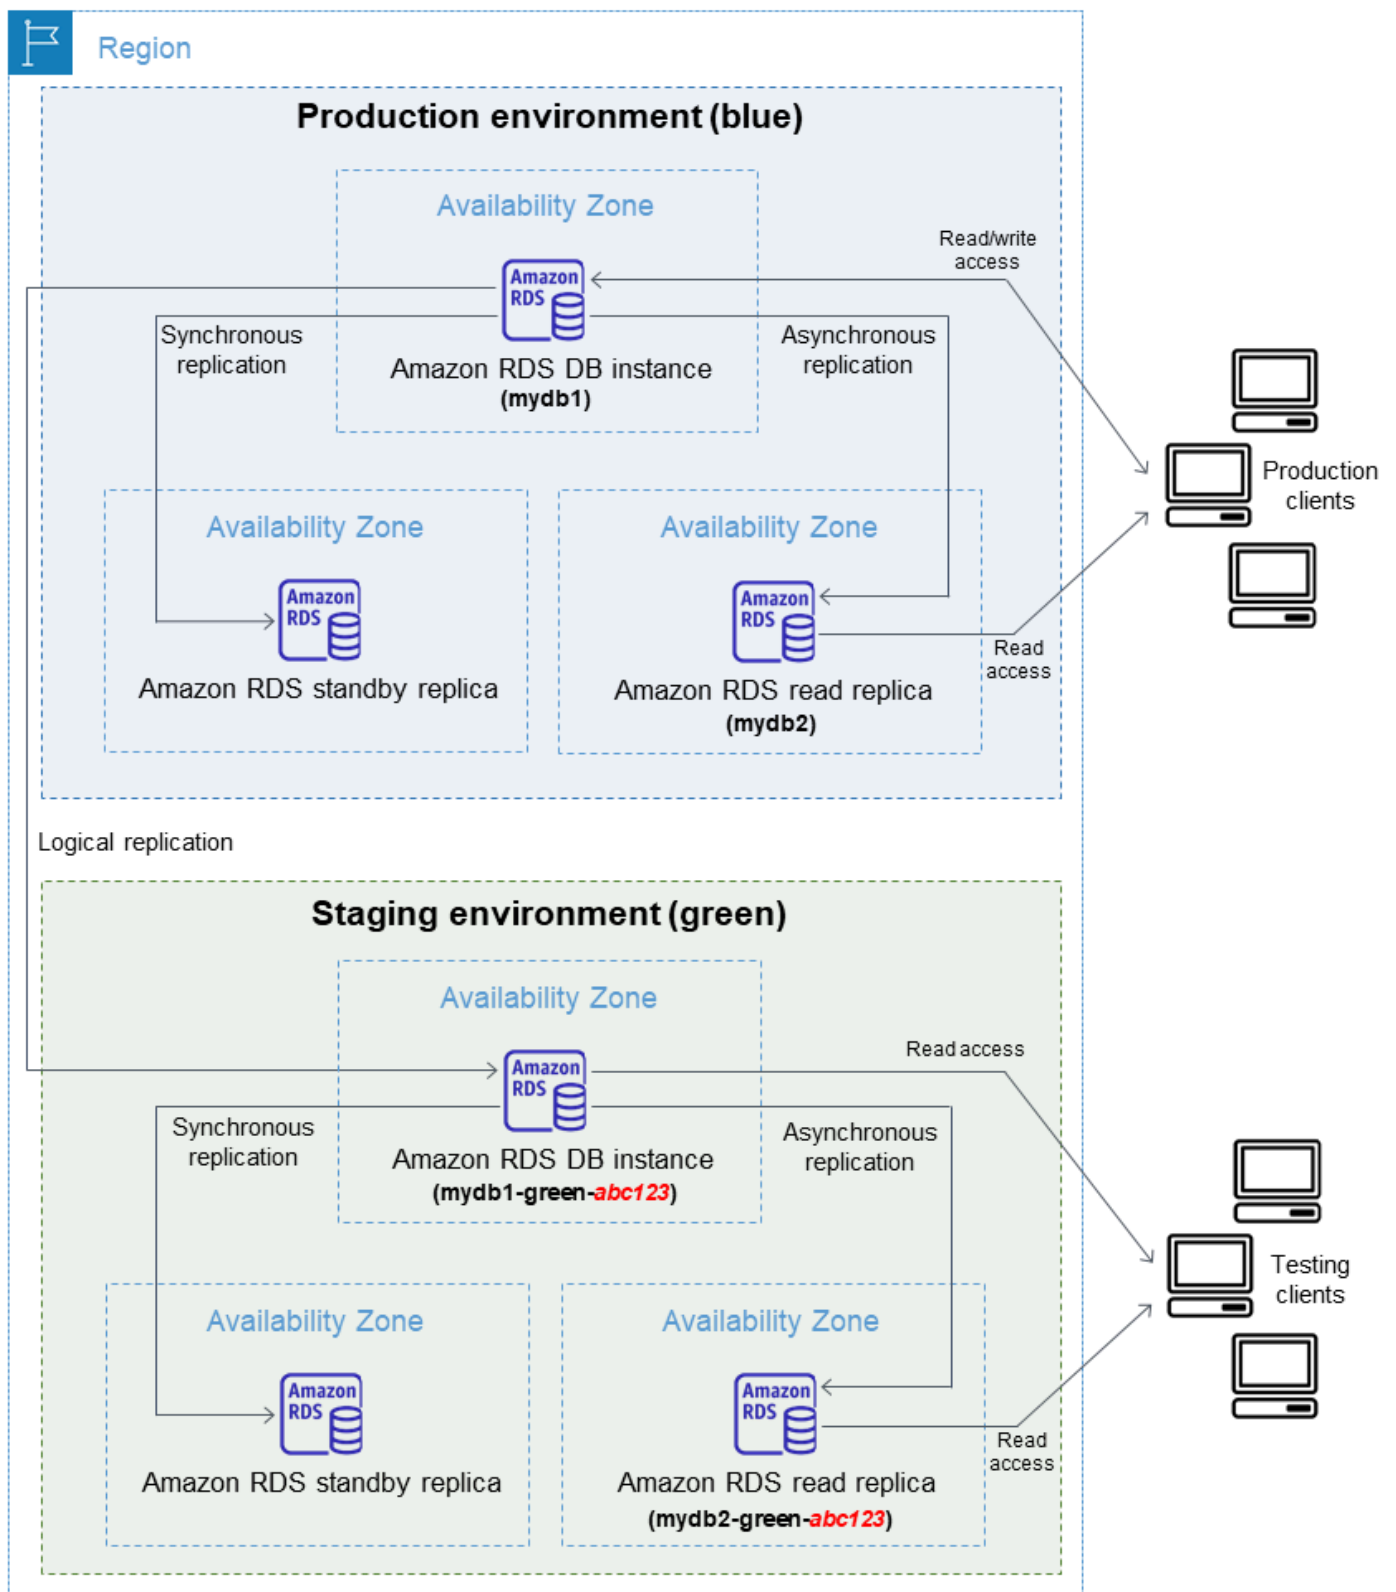

Saat Anda membuat blue/green penerapan, Anda dapat memutakhirkan versi mesin DB Anda dan menentukan grup parameter DB yang berbeda untuk instans DB di lingkungan hijau. RDS

juga mengonfigurasi replikasi dari instans DB primer di lingkungan biru ke instans DB primer di lingkungan hijau.

Setelah Anda membuat blue/green penerapan, instans DB di lingkungan hijau hanya-baca secara default.

3. Buat perubahan tambahan pada lingkungan pementasan, jika diperlukan. Misalnya, Anda dapat mengubah kelas instans DB yang digunakan oleh satu atau lebih instance DB di lingkungan hijau.

Untuk informasi tentang memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).


4. Uji lingkungan pementasan Anda.

Selama pengujian, sebaiknya pertahankan basis data Anda di lingkungan hijau agar hanya dapat dibaca saja. Aktifkan operasi tulis di lingkungan hijau dengan hati-hati karena dapat mengakibatkan konflik replikasi. Hal ini juga dapat menghasilkan data yang tidak diinginkan dalam basis data produksi setelah switchover. Untuk mengaktifkan operasi tulis untuk RDS untuk MySQL, atur `read_only` parameter 1 ke, dan tunggu grup parameter untuk disinkronkan. Karena `read_only` merupakan parameter dinamis, jadi reboot tidak diperlukan. Setelah disinkronkan, ubah `read_only` dari 1 ke 0. Untuk RDS untuk penyebaran PostgreSQL yang menggunakan replikasi logis, atur parameter ke tingkat sesi. `default_transaction_read_only off`. Bagi mereka yang menggunakan replikasi fisik, Anda tidak dapat mengaktifkan operasi tulis di lingkungan hijau.

5. Saat siap, beralih ke transisi lingkungan pementasan menjadi lingkungan produksi baru. Untuk petunjuknya, lihat .

Switchover menyebabkan waktu henti. Waktu henti biasanya kurang dari satu menit, tetapi bisa lebih lama tergantung beban kerja Anda.

Gambar berikut menunjukkan instans DB setelah switchover.

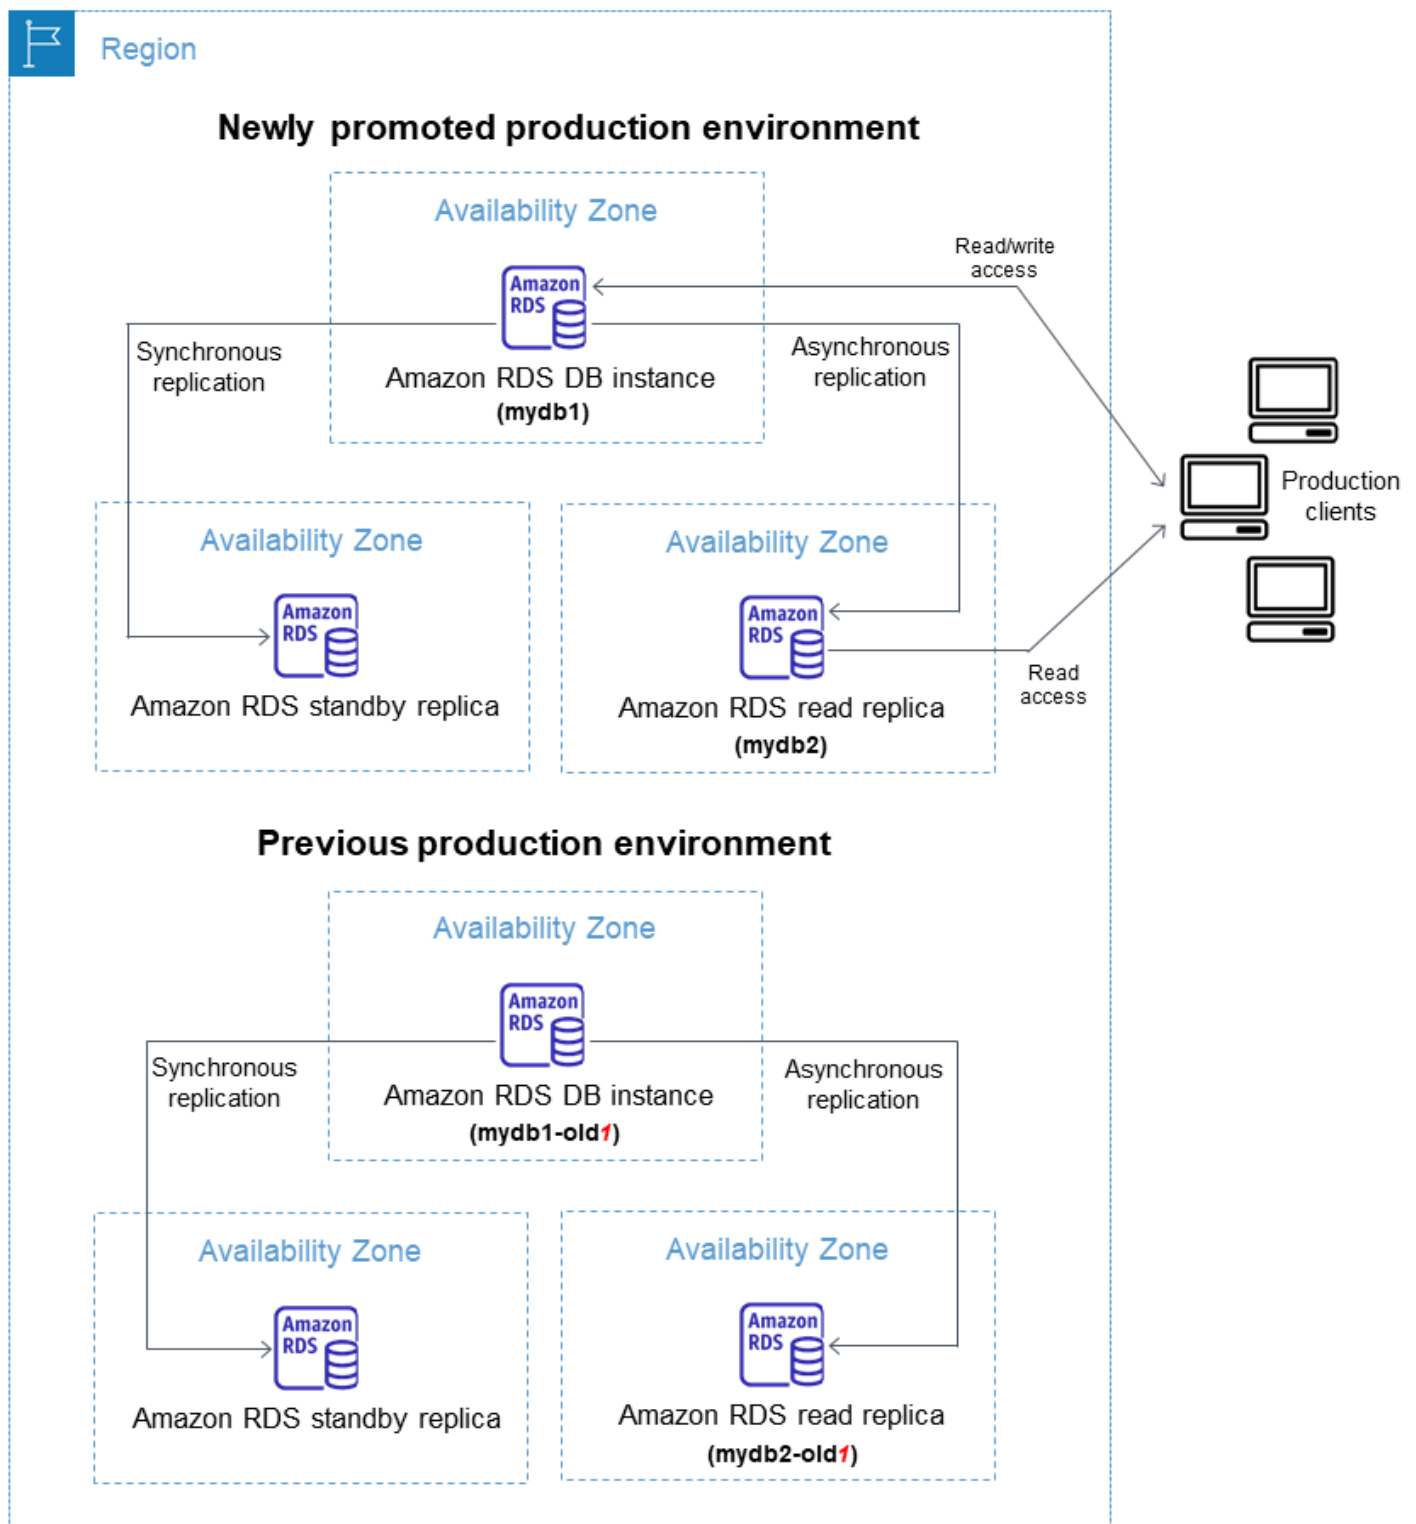

Setelah switchover, instans DB yang berada di lingkungan hijau menjadi instans DB produksi baru. Nama dan titik akhir di lingkungan produksi saat ini ditetapkan ke lingkungan produksi yang baru dialihkan, tidak memerlukan perubahan pada aplikasi Anda. Akibatnya, lalu lintas produksi Anda

sekarang mengalir ke lingkungan produksi baru. Instans DB di lingkungan biru sebelumnya diganti namanya dengan menambahkan `-old` ke nama saat ini, dengan `n` adalah angka. Misalnya, anggap nama instans DB di lingkungan biru adalah `mydb1`. Setelah switchover, nama instans DB akan menjadi `mydb1-old1`.

Dalam contoh pada gambar, perubahan berikut terjadi selama switchover:

- Deployment instans DB Multi-AZ lingkungan hijau bernama `mydb1-green-abc123` menjadi deployment instans DB Multi-AZ produksi bernama `mydb1`.
 - Replika baca lingkungan hijau bernama `mydb2-green-abc123` menjadi replika baca produksi `mydb2`.
 - Deployment instans DB Multi-AZ lingkungan biru bernama `mydb1` menjadi `mydb1-old1`.
 - Replika baca lingkungan biru bernama `mydb2` menjadi `mydb2-old1`.
6. Jika Anda tidak lagi membutuhkan blue/green penerapan, Anda dapat menghapusnya. Untuk petunjuknya, lihat .

Setelah switchover, lingkungan produksi sebelumnya tidak dihapus sehingga Anda dapat menggunakannya untuk pengujian regresi, jika perlu.

Mengotorisasi akses ke operasi penyebaran Amazon RDS

Pengguna harus memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan operasi yang terkait dengan deployment blue/green. Anda dapat membuat kebijakan IAM yang memberi izin kepada pengguna dan peran untuk menjalankan operasi API tertentu pada sumber daya yang diperlukan. Anda kemudian dapat melampirkan kebijakan tersebut ke set izin IAM atau peran yang memerlukan izin tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).

Pengguna yang membuat blue/green penerapan harus memiliki izin untuk melakukan operasi RDS berikut:

- `rds:CreateBlueGreenDeployment`
- `rds:AddTagsToResource`
- `rds:CreateDBInstanceReadReplica`

Pengguna yang mengalihkan blue/green penerapan harus memiliki izin untuk melakukan operasi RDS berikut:

- `rds:SwitchoverBlueGreenDeployment`
- `rds:ModifyDBInstance`
- `rds:PromoteReadReplica`

- `rds>DeleteBlueGreenDeployment`
- `rds>DeleteDBInstance`

Amazon RDS menyediakan dan memodifikasi sumber daya di lingkungan pementasan atas nama Anda. Sumber daya ini mencakup instance DB yang menggunakan konvensi penamaan yang ditentukan secara internal. Oleh karena itu, kebijakan IAM terlampir tidak dapat berisi pola nama sumber daya sebagian seperti `my-db-prefix-*`. Hanya wildcard (*) yang didukung. Secara umum, sebaiknya gunakan tag sumber daya dan atribut lain yang didukung untuk mengontrol akses ke sumber daya ini, bukan wildcard. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon RDS](#).

Keterbatasan dan pertimbangan untuk penerapan Amazon RDS Amazon blue/green

Penerapan biru/hijau di Amazon RDS memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor seperti slot replikasi, manajemen sumber daya, ukuran instans, dan potensi dampak pada kinerja database. Bagian berikut memberikan panduan untuk membantu Anda mengoptimalkan strategi penerapan untuk memastikan waktu henti minimal, transisi yang mulus, dan pengelolaan lingkungan database Anda yang efektif.

Topik

- [Batasan untuk blue/green penerapan](#)
- [Pertimbangan untuk penerapan blue/green](#)

Batasan untuk blue/green penerapan

Batasan berikut berlaku untuk blue/green penerapan.

Topik

- [Batasan umum untuk blue/green penerapan](#)

- [untuk penerapan blue/green](#)
- [RDS untuk batasan PostgreSQL untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green](#)
- [untuk penerapan dengan replikasi logis blue/green](#)

Batasan umum untuk blue/green penerapan

Batasan umum berikut berlaku untuk blue/green penerapan:

- Penerapan biru/hijau tidak mendukung pengelolaan kata sandi pengguna utama dengan AWS Secrets Manager
- Jika volume log khusus (DLV) diaktifkan pada database biru, itu harus diaktifkan pada semua instance DB, termasuk replika baca.
- Selama switchover, lingkungan biru dan hijau tidak boleh memiliki integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift. Anda harus menghapus integrasi tersebut terlebih dahulu dan switchover, lalu membuat ulang integrasi.
- Penjadwal Acara (`event_schedulerparameter`) harus dinonaktifkan di lingkungan hijau saat Anda membuat blue/green penerapan. Ini mencegah peristiwa dihasilkan di lingkungan hijau dan menyebabkan inkonsistensi.
- Anda tidak dapat mengubah instans DB yang tidak terenkripsi menjadi instans DB yang terenkripsi.
- Anda tidak dapat mengubah instans DB biru ke versi engine yang lebih tinggi daripada instans DB hijau yang sesuai.
- Sumber daya di lingkungan biru dan lingkungan hijau harus berada dalam Akun AWS yang sama.
- Deployment blue/green tidak didukung untuk fitur berikut:
 - Proksi Amazon RDS
 - Replika baca kaskade
 - Replika baca Lintas Wilayah
 - CloudFormation
 - Deployment klaster DB Multi-AZ

Deployment blue/green didukung untuk deployment instans DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya tentang deployment Multi-AZ, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

untuk penerapan blue/green

Batasan berikut berlaku untuk : blue/green

- instans DB biru tidak bisa menjadi replika binlog eksternal.
- Jika database sumber dikaitkan dengan grup opsi kustom, Anda tidak dapat menentukan pemutakhiran versi utama saat membuat blue/green penerapan.

Dalam hal ini, Anda dapat membuat blue/green penyebaran tanpa menentukan upgrade versi utama. Kemudian, Anda dapat meningkatkan basis data di lingkungan hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

- Penerapan biru/hijau tidak mendukung Driver AWS JDBC untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan yang Diketahui](#) pada GitHub.

RDS untuk batasan PostgreSQL untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green

Batasan berikut berlaku untuk RDS untuk penyebaran blue/green PostgreSQL yang menggunakan replikasi fisik. Untuk penjelasan kapan blue/green penerapan menggunakan replikasi fisik alih-alih replikasi logis, lihat [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#)

- Setelah lingkungan hijau dibuat, Anda tidak dapat melakukan upgrade versi utama manual.
- Penerapan biru/hijau yang menggunakan replikasi fisik tidak mendukung perubahan skema pada lingkungan hijau, karena hanya baca.
- Instans DB biru tidak bisa menjadi sumber logis (penerbit) atau replika (pelanggan).
- Penerapan Biru/Hijau memiliki batasan berikut saat mengonfigurasi replikasi tertunda di RDS untuk PostgreSQL:
 - Instance sumber hijau - `recovery_min_apply_delay` parameter Ini diabaikan, bahkan jika dikonfigurasi dalam grup parameter. Pengaturan penundaan apa pun pada instance sumber hijau tidak berlaku.
 - Instance replika hijau - `recovery_min_apply_delay` parameter Ini sepenuhnya didukung dan diterapkan ke file konfigurasi PostgreSQL. Pengaturan tunda berfungsi seperti yang diharapkan selama alur kerja switchover.
 - Replikasi tertunda tidak kompatibel dengan Blue/Green penerapan RDS untuk peningkatan versi utama.

untuk penerapan dengan replikasi logis blue/green

Keterbatasan berikut berlaku untuk yang menggunakan replikasi logis. Untuk penjelasan kapan blue/green penerapan menggunakan replikasi logis alih-alih replikasi fisik, lihat. [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#)

- Tabel [yang tidak tercatat](#) tidak direplikasi ke lingkungan hijau .
- instans DB biru tidak bisa menjadi sumber logis (penerbit) atau replika (pelanggan).
- Jika instans DB biru dikonfigurasi sebagai server asing dari ekstensi pembungkus data asing (FDW), Anda harus menggunakan nama titik akhir instans, alih-alih alamat IP. Hal ini memungkinkan konfigurasi untuk tetap berfungsi setelah switchover.
- Dalam blue/green penyebaran, setiap database memerlukan slot replikasi logis. Seiring bertambahnya jumlah database, overhead sumber daya meningkat dan berpotensi menyebabkan kelambatan replikasi, terutama jika instans tidak cukup diskalakan. Dampaknya tergantung pada faktor-faktor seperti beban kerja database dan jumlah koneksi.
- [Proses penerapan](#) replikasi logis di lingkungan hijau adalah single-threaded. Jika lingkungan biru menghasilkan volume lalu lintas tulis yang tinggi, lingkungan hijau mungkin tidak dapat mengikutinya. Hal ini dapat menyebabkan kelambatan replikasi atau kegagalan, terutama untuk beban kerja yang menghasilkan throughput penulisan tinggi yang berkelanjutan. Pastikan untuk menguji beban kerja Anda secara menyeluruh. Untuk skenario yang memerlukan peningkatan versi mayor dan menangani beban kerja tulis volume tinggi, pertimbangkan pendekatan alternatif seperti menggunakan [AWS Database Migration Service \(AWS DMS\)](#) .
- Penerapan Biru/Hijau memiliki batasan berikut saat mengonfigurasi replikasi tertunda di RDS untuk PostgreSQL:
 - Instance sumber hijau - `recovery_min_apply_delay` parameter Ini diabaikan, bahkan jika dikonfigurasi dalam grup parameter. Pengaturan penundaan apa pun pada instance sumber hijau tidak berlaku.
 - Instance replika hijau - `recovery_min_apply_delay` parameter Ini sepenuhnya didukung dan diterapkan ke file konfigurasi PostgreSQL. Pengaturan tunda berfungsi seperti yang diharapkan selama alur kerja switchover.
 - Replikasi tertunda tidak kompatibel dengan Blue/Green penerapan RDS untuk peningkatan versi utama.
- Membuat partisi baru melibatkan operasi bahasa definisi data (DDL) seperti `CREATE TABLE`, yang tidak direplikasi dari lingkungan biru ke lingkungan hijau. Namun, tabel partisi yang ada dan datanya akan direplikasi ke lingkungan hijau.

- Batasan berikut berlaku untuk ekstensi PostgreSQL:
 - `pg_partman` Ekstensi harus dinonaktifkan di lingkungan biru saat Anda membuat blue/green penerapan. Ekstensi tersebut menjalankan operasi DDL seperti `CREATE TABLE`, yang memecah replikasi logis dari lingkungan biru ke lingkungan hijau.
 - `pg_cron` Ekstensi harus tetap dinonaktifkan pada semua database hijau setelah blue/green penerapan dibuat. Ekstensi tersebut memiliki pekerja latar belakang yang berjalan sebagai superuser dan melewati pengaturan hanya baca di lingkungan hijau, yang dapat menyebabkan konflik replikasi.
 - `pgactive` Ekstensi `pglogical` dan harus dinonaktifkan di lingkungan biru saat Anda membuat blue/green penerapan. Setelah Anda beralih ke lingkungan hijau menjadi lingkungan produksi baru, Anda dapat mengaktifkan ekstensi lagi. Selain itu, basis data biru tidak bisa menjadi pelanggan logis dari instans eksternal.
 - Jika Anda menggunakan `pgAudit` ekstensi, ekstensi harus tetap berada di pustaka bersama (`shared_preload_libraries`) pada grup parameter DB khusus untuk instance DB biru dan hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menyiapkan pgAudit ekstensi”](#).

Keterbatasan spesifik replikasi logis untuk penerapan blue/green

PostgreSQL memiliki batasan tertentu yang terkait dengan replikasi logis, yang diterjemahkan ke batasan saat membuat penerapan untuk klaster PostgreSQL DB RDS blue/green untuk instance PostgreSQL DB.

Tabel berikut menjelaskan batasan replikasi logis yang berlaku untuk deployment blue/green RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrictions](#) di dokumentasi replikasi logis PostgreSQL.

Batasan	Penjelasan
Pernyataan bahasa definisi data (DDL), seperti <code>CREATE TABLE</code> dan <code>CREATE SCHEMA</code> , tidak direplikasi dari	Jika Amazon RDS mendeteksi perubahan DDL di lingkungan biru, basis data hijau Anda memasukkan status Replikasi terdegradasi. Anda harus menghapus blue/green penyebaran dan semua database hijau, lalu membuatnya kembali.

Batasan	Penjelasan
lingkungan biru ke lingkungan hijau.	
Pernyataan bahasa kontrol data (DCL), seperti GRANT dan REVOKE, tidak direplikasi dari lingkungan biru ke lingkungan hijau.	Jika RDS PostgreSQL mendeteksi upaya untuk mengeksekusi pernyataan DCL di lingkungan biru, Anda akan melihat pesan peringatan. Tidak ada konfigurasi atau API yang tersedia untuk mengubah perilaku ini, karena ini merupakan batasan dari proses blue/green penerapan.
Operasi NEXTVAL pada objek urutan tidak disinkronkan antara lingkungan biru dan lingkungan hijau.	Selama switchover, Amazon RDS menambah nilai urutan di lingkungan hijau agar sesuai dengan yang ada di lingkungan biru. Jika Anda memiliki ribuan urutan, hal ini dapat menunda switchover.
Objek besar di lingkungan biru tidak direplikasi ke lingkungan hijau. Ini termasuk objek besar yang ada dan objek besar yang baru dibuat atau dimodifikasi selama proses blue/green penyebaran.	Jika Amazon RDS mendeteksi pembuatan atau perubahan objek besar di lingkungan biru yang disimpan dalam tabel sistem <code>pg_largeobject</code> , basis data hijau Anda memasukkan status Replikasi terdegradasi. Anda harus menghapus blue/green penyebaran dan semua database hijau, lalu membuatnya kembali.

Batasan	Penjelasan
Tampilan terwujud tidak disegarkan secara otomatis di lingkungan hijau.	Menyegarkan tampilan terwujud di lingkungan biru tidak akan menyegarkannya di lingkungan hijau. Setelah peralihan, Anda dapat menyegarkannya secara manual menggunakan perintah REFRESH MATERIALIZED VIEW , atau menjadwalkan penyegaran .
Operasi UPDATE dan DELETE tidak diizinkan pada tabel yang tidak memiliki kunci primer.	Sebelum Anda membuat blue/green penerapan, pastikan bahwa semua tabel memiliki kunci utama atau penggunaan REPLICATION IDENTITY FULL. Namun, gunakan hanya REPLICATION IDENTITY FULL jika tidak ada kunci primer atau unik, karena memengaruhi kinerja replikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi PostgreSQL .

Pertimbangan untuk penerapan blue/green

Amazon RDS melacak sumber daya dalam blue/green penerapan dengan `DbiResourceId` dari setiap sumber daya. ID sumber daya ini adalah pengenal Wilayah AWS-unik dan tidak dapat diubah untuk sumber daya.

ID sumber daya terpisah dari ID instance DB. Masing-masing tercantum dalam konfigurasi database di konsol RDS.

Nama (ID instans) sumber daya berubah saat Anda mengalihkan blue/green penerapan, tetapi setiap sumber daya menyimpan ID sumber daya yang sama. Misalnya, pengidentifikasi instans DB mungkin adalah `mydb` di lingkungan biru. Setelah switchover, instans DB yang sama mungkin diganti namanya menjadi `mydb-old1`. Namun, ID sumber daya instans DB tidak berubah selama switchover. Jadi, ketika Anda mengganti sumber daya hijau menjadi sumber daya produksi baru, sumber daya mereka IDs tidak cocok dengan sumber daya biru IDs yang sebelumnya dalam produksi.

Setelah Anda mengalihkan blue/green penerapan, pertimbangkan untuk memperbarui sumber daya IDs ke sumber daya produksi yang baru ditransisi untuk fitur dan layanan terintegrasi yang Anda gunakan dengan sumber daya produksi. Secara khusus, pertimbangkan pembaruan berikut:

- Jika Anda melakukan pemfilteran menggunakan RDS API dan sumber daya IDs, sesuaikan sumber daya yang IDs digunakan dalam pemfilteran setelah peralihan.

- Jika Anda menggunakan CloudTrail untuk mengaudit sumber daya, sesuaikan konsumen CloudTrail untuk melacak sumber daya baru IDs setelah peralihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau API AWS CloudTrail](#).
- Jika Anda menggunakan API Performance Insights, sesuaikan sumber daya IDs dalam panggilan ke API setelah peralihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#).

Anda dapat memantau basis data dengan nama yang sama setelah switchover, tetapi basis data tersebut tidak berisi data sebelum switchover.

- Jika Anda menggunakan sumber daya IDs dalam kebijakan IAM, pastikan Anda menambahkan sumber daya sumber daya IDs yang baru dialihkan bila diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).
- Jika Anda memiliki peran IAM yang terkait dengan instans Anda, pastikan untuk mengasosiasikannya kembali setelah peralihan. Peran terlampir tidak secara otomatis disalin ke lingkungan hijau.
- Jika Anda mengautentikasi instans DB menggunakan [autentikasi basis data IAM](#), pastikan kebijakan IAM yang digunakan untuk akses basis data memiliki basis data biru dan hijau yang tercantum di elemen Resource kebijakan. Ini diperlukan agar dapat terhubung ke basis data hijau setelah switchover. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM”](#).
- Jika Anda menggunakannya AWS Backup untuk mengelola cadangan sumber daya otomatis dalam penerapan biru/hijau, sesuaikan sumber daya IDs yang digunakan setelah peralihan. AWS Backup Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Backup untuk mengelola cadangan otomatis untuk Amazon RDS](#).
- Jika Anda ingin memulihkan snapshot DB manual atau otomatis untuk instans DB yang merupakan bagian dari blue/green penerapan, pastikan Anda memulihkan snapshot DB yang benar dengan memeriksa waktu ketika snapshot diambil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).
- Jika Anda ingin menjelaskan pencadangan otomatis instans DB lingkungan biru sebelumnya atau memulihkannya ke waktu tertentu, gunakan ID sumber daya untuk operasi tersebut.

Karena nama instans DB berubah selama switchover, Anda tidak dapat menggunakan nama sebelumnya untuk operasi `DescribeDBInstanceAutomatedBackups` atau `RestoreDBInstanceToPointInTime`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

- Saat Anda menambahkan replika baca ke instans DB di lingkungan hijau dari deployment blue/green, replika baca baru tidak akan menggantikan replika baca di lingkungan biru saat Anda switch over. Namun, replika baca baru dipertahankan di lingkungan produksi baru setelah switchover.
- Setelah Anda beralih, AWS Database Migration Service (AWS DMS) tugas replikasi tidak dapat dilanjutkan karena pos pemeriksaan dari lingkungan biru tidak valid di lingkungan hijau. Anda harus membuat ulang tugas DMS dengan pos pemeriksaan baru untuk melanjutkan replikasi.
- Saat menghapus instans DB di lingkungan hijau blue/green penerapan, Anda tidak dapat membuat instans DB baru untuk menggantikannya dalam blue/green penerapan.

Jika Anda membuat instans DB baru dengan nama yang sama dan Amazon Resource Name (ARN) dengan instans DB yang dihapus, instans tersebut memiliki `DbiResourceId` yang berbeda, jadi instans tersebut bukan bagian dari lingkungan hijau.

Perilaku berikut akan terjadi jika Anda menghapus instans DB di lingkungan hijau:

- Jika ada instans DB di lingkungan biru dengan nama yang sama, instans tersebut tidak akan switchover ke instans DB di lingkungan hijau. Instans DB ini tidak akan diganti namanya dengan menambahkan `-old` ke nama instans DB tersebut.
- Aplikasi apa pun yang menunjuk ke instans DB di lingkungan biru terus menggunakan instans DB yang sama setelah switchover.

Perilaku yang sama berlaku untuk instans DB dan replika baca.

- Jika Anda menggunakan tag sumber daya untuk kontrol akses atau manajemen operasional, Anda perlu memahami bahwa perubahan tag tidak disinkronkan antara lingkungan biru dan hijau hingga peralihan. Saat Anda membuat blue/green penerapan, tag dari lingkungan biru disalin ke lingkungan hijau. Setelah pembuatan, modifikasi tag apa pun yang Anda buat pada salah satu lingkungan tidak disinkronkan secara otomatis. Selama peralihan, tag lingkungan biru menggantikan semua tag di lingkungan hijau. Terapkan semua tag yang diperlukan ke lingkungan biru sebelum Anda membuat blue/green penerapan, atau menerapkan kembali tag yang diperlukan ke lingkungan produksi baru setelah peralihan. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#).

Praktik terbaik untuk penerapan Amazon RDS blue/green Aurora

Berikut ini adalah praktik terbaik untuk blue/green penerapan.

Topik

- [Praktik terbaik umum untuk blue/green penerapan](#)
- [RDS untuk MySQL Aurora MySQL untuk penerapan blue/green](#)
- [RDS untuk MySQL Global Database praktik terbaik untuk penerapan blue/green](#)
- [Metode replikasi PostgreSQL untuk penerapan blue/green](#)

Praktik terbaik umum untuk blue/green penerapan

Pertimbangkan praktik terbaik umum berikut saat Anda membuat penerapan biru/hijau.

- Uji instans DB secara menyeluruh di lingkungan hijau sebelum switchover.
- Simpan basis data Anda di lingkungan hijau dengan kondisi hanya baca. Sebaiknya Anda mengaktifkan operasi tulis di lingkungan hijau dengan hati-hati karena dapat mengakibatkan konflik replikasi. Hal ini juga dapat menghasilkan data yang tidak diinginkan dalam basis data produksi setelah switchover.
- Jika Anda menggunakan blue/green penerapan untuk mengimplementasikan perubahan skema, buat hanya perubahan yang kompatibel dengan replikasi.

Misalnya, Anda dapat menambahkan kolom baru di akhir tabel tanpa mengganggu replikasi dari penerapan biru ke penerapan hijau. Namun, perubahan skema, seperti penggantian nama kolom atau nama tabel, memecah replikasi ke deployment hijau.

Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan yang kompatibel dengan replikasi, lihat [Replication with Differing Table Definitions on Source and Replica](#) di dokumentasi MySQL dan [Restrictions](#) dalam dokumentasi replikasi logis PostgreSQL.

Note

Batasan ini tidak berlaku untuk RDS untuk penyebaran blue/green PostgreSQL yang menggunakan replikasi fisik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “RDS untuk batasan PostgreSQL untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green”](#).

- Setelah Anda membuat blue/green penerapan, tangani pemuatan lambat jika perlu. Pastikan pemuatan data selesai sebelum switchover. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemuatan malas dan inisialisasi penyimpanan untuk penerapan blue/green](#).
- Saat Anda mengalihkan blue/green penerapan, ikuti praktik terbaik peralihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Praktik terbaik switchover”](#).

RDS untuk MySQL Aurora MySQL untuk penerapan blue/green

- Hindari menggunakan mesin penyimpanan non-transaksional, seperti MyISAM, yang tidak dioptimalkan untuk replikasi.
- Optimalkan replika baca dan lingkungan hijau untuk replikasi log biner. Jika didukung oleh mesin DB Anda, aktifkan replikasi GTID, parallel, dan crash-safe untuk memastikan konsistensi dan daya tahan data sebelum Anda membuat penerapan. blue/green Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).
- Jika lingkungan hijau mengalami kelambatan replika, pertimbangkan hal berikut:
 - Setel sementara `innodb_flush_log_at_trx_commit` parameter ke 2 dalam kelompok parameter DB hijau. Setelah replikasi menyusul, kembalikan ke nilai default sebelum peralihan. 1 Jika terjadi shutdown atau crash yang tidak terduga dengan nilai parameter sementara, bangun kembali lingkungan hijau untuk menghindari kerusakan data yang tidak terdeteksi.
 - Untuk mengurangi latensi tulis dan meningkatkan throughput replikasi, ubah sementara instans DB multi-AZ hijau menjadi instans DB AZ tunggal. Aktifkan kembali Multi-AZ tepat sebelum peralihan.

RDS untuk MySQL Global Database praktik terbaik untuk penerapan blue/green

Selain praktik terbaik umum dan khusus mesin yang tercantum di atas, pertimbangkan praktik terbaik berikut untuk RDS untuk MySQL DB Aurora Global Database.

- Pantau CloudWatch metrik berikut untuk mengidentifikasi periode aktivitas rendah di lingkungan produksi Anda:
 - DatabaseConnections
 - ActiveTransactions

Jadwalkan blue/green peralihan selama jendela pemeliharaan yang direncanakan atau selama periode aktivitas rendah.

- Blue/Green switchover duration varies based on your workload and the number of secondary regions. When you initiate a blue/green switchover, layanan menunggu lag replika mencapai nol sebelum melanjutkan. Kami merekomendasikan untuk memeriksa lag replika sebelum memulai peralihan.
- Jika Anda bermaksud menggunakan parameter DB atau grup parameter Cluster DB selain yang default untuk lingkungan hijau Anda, buat grup parameter yang diinginkan dengan nama yang sama di semua wilayah sekunder sebelum memulai blue/green penerapan.

RDS untuk PostgreSQL praktik terbaik untuk penerapan blue/green

Pertimbangkan praktik terbaik berikut saat Anda membuat blue/green penerapan dari RDS untuk instans PostgreSQL DB.

Topik

- [RDS untuk PostgreSQL praktik terbaik umum untuk penerapan blue/green](#)
- [RDS untuk PostgreSQL praktik terbaik untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green](#)
- [RDS untuk PostgreSQL praktik terbaik untuk penerapan dengan replikasi logis blue/green](#)

RDS untuk PostgreSQL praktik terbaik umum untuk penerapan blue/green

Pertimbangkan praktik terbaik umum berikut saat Anda membuat blue/green penerapan dari RDS untuk instans PostgreSQL DB.

- Perbarui semua ekstensi PostgreSQL Anda ke versi terbaru sebelum Anda membuat penerapan. blue/green Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memutakhirkan ekstensi PostgreSQL”](#).
- Transaksi yang berjalan lama dapat menyebabkan kelambatan replika yang signifikan. Untuk mengurangi lag replika, pertimbangkan untuk melakukan hal berikut:
 - Kurangi transaksi jangka panjang yang dapat ditunda hingga setelah lingkungan hijau menyusul lingkungan biru.
 - Kurangi operasi massal di lingkungan biru sampai setelah lingkungan hijau mengejar lingkungan biru.
 - Memulai operasi pembekuan vakum manual pada tabel sibuk sebelum membuat blue/green penerapan.

- Untuk PostgreSQL versi 12 dan lebih tinggi, nonaktifkan parameter `index_cleanup` pada tabel besar atau sibuk untuk meningkatkan tingkat pemeliharaan normal pada database biru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Melakukan vakum di tabel secepat mungkin”](#).

 Note

Melewatkan pembersihan indeks secara teratur selama menyedot debu dapat menyebabkan indeks kembung, yang dapat menurunkan kinerja pemindaian. Sebagai praktik terbaik, gunakan pendekatan ini hanya saat menggunakan blue/green penerapan. Setelah penerapan selesai, kami sarankan untuk melanjutkan pemeliharaan dan pembersihan indeks reguler.

- Replikasi yang lambat dapat menyebabkan pengirim dan penerima sering memulai ulang, yang menunda sinkronisasi. Untuk memastikan bahwa mereka tetap aktif, nonaktifkan batas waktu dengan menyetel `wal_sender_timeout` parameter ke 0 dalam lingkungan biru, dan `wal_receiver_timeout` parameter ke 0 dalam lingkungan hijau.
- Untuk mencegah segmen write-ahead log (WAL) dihapus dari lingkungan biru, atur `wal_keep_segments` parameter ke 15625 untuk PostgreSQL versi 13 dan yang lebih rendah. Untuk versi 14 dan lebih tinggi, atur `wal_keep_size` parameternya juga 1 TiB, jika ada cukup ruang penyimpanan kosong.

RDS untuk PostgreSQL praktik terbaik untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green

Dengan replikasi fisik, Amazon RDS membuat replika baca instans DB sumber. Untuk parameter terkait, pemantauan, penyetelan, dan pemecahan masalah, lihat. [the section called “RDS untuk PostgreSQL baca replika”](#)

Untuk penjelasan kapan blue/green penerapan menggunakan replikasi fisik alih-alih replikasi logis, lihat. [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#)

RDS untuk PostgreSQL praktik terbaik untuk penerapan dengan replikasi logis blue/green

Pertimbangkan praktik terbaik berikut saat Anda membuat blue/green penerapan yang menggunakan replikasi logis. Untuk penjelasan kapan blue/green penerapan menggunakan replikasi logis alih-alih replikasi fisik, lihat. [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#)

- Jika database Anda memiliki memori freeable yang cukup, tingkatkan nilai parameter `logical_decoding_work_mem` DB di lingkungan biru. Tindakan ini memungkinkan lebih

sedikit decoding pada disk, alih-alih menggunakan memori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dokumentasi PostgreSQL](#).

- Anda dapat memantau overflow transaksi yang ditulis ke disk menggunakan `ReplicationSlotDiskUsage` CloudWatch metrik. Metrik ini menawarkan wawasan tentang penggunaan disk slot replikasi, membantu mengidentifikasi kapan data transaksi melebihi kapasitas memori dan disimpan di disk. Anda dapat memantau memori yang dapat dibebaskan dengan `FreeableMemory` CloudWatch metrik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS”](#).
- Dalam RDS untuk PostgreSQL versi 14 dan lebih tinggi, Anda dapat memantau ukuran file luapan logis menggunakan tampilan sistem. [pg_stat_replication_slots](#)
- Jika Anda menggunakan `aws_s3` ekstensi, berikan akses instans DB hijau ke Amazon S3 melalui peran IAM setelah lingkungan hijau dibuat. Hal ini memungkinkan perintah impor dan ekspor untuk terus berfungsi setelah switchover. Untuk petunjuknya, lihat [the section called “Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3”](#).
- Tinjau kinerja pernyataan `UPDATE` dan `DELETE` Anda dan evaluasi apakah membuat indeks pada kolom yang digunakan dalam klausa `WHERE` dapat mengoptimalkan kueri ini. Ini dapat meningkatkan kinerja saat operasi diputar ulang di lingkungan hijau.
- Jika Anda menggunakan pemicu, pastikan mereka tidak mengganggu pembuatan, pembaruan, dan penghapusan, `pg_catalog.pg_publication`, `pg_catalog.pg_subscription`, dan `pg_catalog.pg_replication_slots` objek yang namanya dimulai dengan 'rds'.
- Jika Anda menentukan versi engine yang lebih tinggi untuk lingkungan hijau, jalankan `ANALYZE` operasi di semua database untuk menyegarkan `pg_statistic` tabel. Statistik pengoptimal tidak ditransfer selama peningkatan versi utama, jadi Anda harus membuat ulang semua statistik untuk menghindari masalah kinerja. Untuk praktik terbaik tambahan selama peningkatan versi utama, lihat [the section called “Cara melakukan peningkatan versi mayor”](#).
- Hindari mengonfigurasi pemicu sebagai `ENABLE REPLICA` atau `ENABLE ALWAYS` jika pemicu digunakan pada sumber untuk memanipulasi data. Jika tidak, sistem replikasi menyebarkan perubahan dan mengeksekusi pemicu, yang mengarah ke duplikasi.

Metode replikasi PostgreSQL untuk penerapan blue/green

Amazon RDS for PostgreSQL terutama menggunakan replikasi fisik untuk penerapan. blue/green Namun, jika Anda meminta pemutakhiran versi mayor saat membuat blue/green penerapan, dan instans DB sumber Anda menjalankan salah satu versi PostgreSQL yang tercantum dalam tabel di bawah ini, Amazon RDS menggunakan replikasi logis sebagai gantinya.

Tabel berikut menguraikan kapan Amazon RDS menggunakan replikasi fisik versus logis untuk penerapan PostgreSQL. blue/green

Sumber PostgreSQL DB versi instans	Upgrade tindakan dalam blue/green penerapan	Metode replikasi
• 16.1 dan semua versi mayor dan minor yang lebih tinggi • Versi 15.4 dan versi 15 yang lebih tinggi • Versi 14.9 dan versi 14 yang lebih tinggi • 13.12 dan 13 versi yang lebih tinggi • 12.16 dan versi 12 yang lebih tinggi • 11.21 dan versi 11 yang lebih tinggi	Peningkatan versi utama (contoh hijau pada versi mesin utama yang lebih tinggi dari biru)	Replikasi logis
Versi yang Didukung	Upgrade versi minor, atau tidak ada upgrade (contoh hijau pada versi mesin utama yang sama dengan biru)	Replikasi fisik

Note

Upgrade versi utama tidak didukung untuk blue/green penerapan dengan sumber RDS untuk PostgreSQL versi 15.3 dan lebih rendah, 14.8 dan lebih rendah, 13.11 dan lebih rendah, 12.15 dan lebih rendah, atau 11.20 dan lebih rendah.

Untuk informasi tentang batasan blue/green penerapan yang menggunakan replikasi fisik dan logis, lihat bagian berikut:

- [the section called “RDS untuk batasan PostgreSQL untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green”](#)
- [the section called “ untuk penerapan dengan replikasi logis blue/green”](#)

Saat Anda membuat blue/green penerapan, Anda menentukan instans DB sumber yang akan disalin dalam penerapan. Instans DB yang Anda pilih adalah instans DB produksi, dan menjadi instans DB primer di lingkungan biru. Instans DB ini disalin ke lingkungan hijau, dan RDS mengonfigurasi replikasi dari instans DB di lingkungan biru ke instans DB di lingkungan hijau.

RDS menyalin topologi dan fitur lingkungan biru ke area pementasan. Jika instans DB biru telah membaca replika, mereka disalin sebagai replika dari instance hijau. Penyimpanan yang dialokasikan dari semua replika hijau cocok dengan instance primer hijau, sementara parameter penyimpanan lainnya diwarisi dari replika biru.

Jika instans DB biru adalah deployment instans DB Multi-AZ, berarti instans DB hijau dibuat sebagai deployment instans DB Multi-AZ.

Topik

- [Mempersiapkan blue/green penyebaran](#)
- [Menentukan perubahan saat membuat penerapan blue/green](#)
- [Pemuatan malas dan inisialisasi penyimpanan untuk penerapan blue/green](#)
- [Membuat blue/green penyebaran](#)
- [Pengaturan untuk membuat blue/green penerapan](#)

Mempersiapkan blue/green penyebaran

Ada langkah-langkah tertentu yang harus Anda ambil sebelum Anda membuat blue/green penerapan, tergantung pada mesin yang menjalankan instans Anda.

Topik

- [Mempersiapkan RDS untuk MySQL atau RDS untuk instance MariaDB DB untuk penerapan blue/green](#)
- [Mempersiapkan RDS untuk instance PostgreSQL DB untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green](#)

- [Mempersiapkan RDS untuk instance PostgreSQL DB untuk penerapan dengan replikasi logis blue/green](#)

Mempersiapkan RDS untuk MySQL atau RDS untuk instance MariaDB DB untuk penerapan blue/green

Sebelum Anda membuat blue/green penyebaran untuk RDS untuk MySQL atau RDS untuk instance MariaDB DB, Anda harus mengaktifkan backup otomatis. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Mengaktifkan pencadangan otomatis”](#).

Mempersiapkan RDS untuk instance PostgreSQL DB untuk penerapan dengan replikasi fisik blue/green

Sebelum Anda membuat RDS untuk penyebaran blue/green PostgreSQL yang menggunakan replikasi fisik, pastikan untuk melakukan hal berikut. Untuk daftar versi yang menggunakan replikasi fisik versus replikasi logis, lihat [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#)

- Aktifkan pencadangan otomatis pada instans DB. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Mengaktifkan pencadangan otomatis”](#).
- Konfirmasikan bahwa instans DB bukan sumber atau target replikasi eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Batasan umum”](#).

Mempersiapkan RDS untuk instance PostgreSQL DB untuk penerapan dengan replikasi logis blue/green

Sebelum Anda membuat RDS untuk penyebaran blue/green PostgreSQL yang menggunakan replikasi logis, pastikan untuk melakukan hal berikut. Untuk daftar versi yang menggunakan replikasi logis versus replikasi fisik, lihat [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#)

- Kaitkan instans dengan grup parameter DB kustom, dengan replikasi logis (`rds.logical_replication`) diaktifkan. Replikasi logika diperlukan untuk replikasi dari lingkungan biru ke lingkungan hijau. Untuk petunjuknya, lihat [the section called “Memodifikasi parameter dalam grup parameter DB”](#).

Karena blue/green penerapan memerlukan setidaknya satu pekerja latar belakang per database, pastikan untuk menyetel pengaturan konfigurasi berikut sesuai dengan beban kerja Anda. Untuk

petunjuk untuk menyetel setiap pengaturan, lihat [Pengaturan Konfigurasi](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

- `max_replication_slots`
- `max_wal_senders`
- `max_logical_replication_workers`
- `max_worker_processes`

Setelah Anda mengaktifkan replikasi logis dan mengatur semua opsi konfigurasi, pastikan untuk me-reboot instans DB sehingga perubahan Anda berlaku. Blue/green penerapan mengharuskan instans DB disinkronkan dengan grup parameter DB, jika tidak, pembuatan gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mem-boot ulang instans DB”](#).

- Konfirmasikan bahwa instans DB bukan sumber atau target replikasi eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Batasan umum”](#).
- Pastikan bahwa semua tabel dalam instans DB memiliki kunci primer. Replikasi logis PostgreSQL tidak mengizinkan operasi UPDATE atau DELETE pada tabel yang tidak memiliki kunci primer.
- RDS untuk PostgreSQL menggunakan replikasi logis asli PostgreSQL, menyimpan segmen write-ahead logs (WAL) pada instance biru hingga diputar ulang di lingkungan hijau. Sebelum Anda membuat blue/green penerapan, verifikasi bahwa instans biru memiliki kapasitas yang memadai dengan memeriksa metrik berikut:
 - `FreeStorageSpace`
 - `TransactionLogsGeneration`
 - `TransactionLogsDiskUsage`
 - `OldestReplicationSlotLag`

Untuk memperkirakan penyimpanan tambahan yang diperlukan pada instance biru, pantau `TransactionLogsGeneration` CloudWatch metrik selama periode beban kerja puncak. Misalnya, jika beban kerja Anda menghasilkan 100 GB data WAL selama 24 jam, pastikan Anda memiliki setidaknya 100 GB penyimpanan ekstra untuk mengakomodasi segmen WAL satu hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau Metrik dalam instans DB](#).

Menentukan perubahan saat membuat penerapan blue/green

Anda dapat membuat perubahan berikut pada instans DB di lingkungan hijau saat Anda membuat blue/green penerapan.

Anda dapat membuat penyesuaian pada instans DB di lingkungan hijau setelah di-deploy. Misalnya, Anda dapat menentukan versi mesin yang lebih tinggi atau grup parameter yang berbeda.

Untuk informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Topik

- [Menentukan versi mesin yang lebih tinggi](#)
- [Menentukan grup parameter DB yang berbeda](#)
- [Ubah pengaturan penyimpanan dan kinerja](#)
- [Mengaktifkan RDS Optimized Writes](#)
- [Meningkatkan konfigurasi penyimpanan](#)

Menentukan versi mesin yang lebih tinggi

Anda dapat menentukan versi mesin yang lebih tinggi jika ingin menguji peningkatan mesin DB. Setelah switchover, basis data ditingkatkan ke versi mesin DB mayor atau minor yang Anda tentukan.

Menentukan grup parameter DB yang berbeda

Anda dapat menguji bagaimana perubahan parameter memengaruhi instans DB di lingkungan hijau atau menentukan grup parameter untuk versi mesin DB mayor baru jika terjadi peningkatan.

Jika Anda menentukan grup parameter DB yang berbeda, grup parameter DB yang ditentukan dikaitkan dengan semua instans DB di lingkungan hijau. Jika Anda tidak menentukan grup parameter yang berbeda, setiap instans DB di lingkungan hijau dikaitkan dengan grup parameter dari instans DB biru yang sesuai.

Ubah pengaturan penyimpanan dan kinerja

Sesuaikan pengaturan penyimpanan dan kinerja di lingkungan hijau untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Pengaturan ini mencakup penyimpanan yang dialokasikan, IOPS yang disediakan, jenis penyimpanan, dan throughput penyimpanan (untuk penyimpanan gp3).

Anda dapat mengubah jenis penyimpanan instance DB hijau menjadi gp2, gp3, io1, atau io2. Untuk penyimpanan gp3, Anda juga dapat menyesuaikan throughput penyimpanan untuk meningkatkan kinerja transfer data untuk beban kerja dengan permintaan tinggi, atau untuk mengurangi biaya untuk aplikasi yang kurang intensif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Anda juga dapat memilih untuk menambah atau mengurangi penyimpanan yang dialokasikan di lingkungan hijau. Namun, pengurangan penyimpanan hanya terjadi jika target penyimpanan yang dialokasikan setidaknya 20% lebih banyak dari penggunaan penyimpanan saat ini. Jika Anda mengurangi penyimpanan yang dialokasikan, Amazon RDS memulai peningkatan konfigurasi penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meningkatkan konfigurasi penyimpanan”](#). Penyimpanan target minimum dihitung sebagai:

$$\text{Minimum Target Storage} = \text{Total Allocated Storage} \times \text{Current Apparent Utilization} \times 1.2$$

1. Total Allocated Storage: Kapasitas penyimpanan yang disediakan untuk instans DB Anda, terlihat di konsol RDS.
2. Pemanfaatan Jelas Saat Ini: Persentase penyimpanan yang dialokasikan yang digunakan. Untuk memperkirakannya, gunakan `os.fileSys.usedPercent` metrik dari Performance Insights (Database Insights) atau Enhanced Monitoring.

Note

Karena pemanfaatan penyimpanan berfluktuasi dari waktu ke waktu, kami merekomendasikan pengaturan penyimpanan target sedikit di atas minimum yang dihitung untuk memperhitungkan potensi peningkatan selama proses pengurangan.

Jika instans DB biru menggunakan penyimpanan magnetik, Anda harus mengubah instans DB hijau ke jenis penyimpanan IOPS Tujuan Umum atau Disediakan untuk menambah atau mengurangi penyimpanan yang dialokasikan.

Mengaktifkan RDS Optimized Writes

Anda dapat menggunakan blue/green penerapan untuk meningkatkan ke kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes. Anda hanya dapat mengaktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang dibuat dengan kelas instans DB yang didukung. Oleh karena itu, opsi ini membuat basis data hijau yang menggunakan kelas instans DB yang didukung, yang memungkinkan Anda mengaktifkan RDS Optimized Writes pada instans DB hijau.

Jika Anda meningkatkan dari kelas instans DB yang tidak mendukung RDS Optimized Writes ke kelas yang mendukung, Anda juga harus meningkatkan konfigurasi penyimpanan instans DB hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meningkatkan konfigurasi penyimpanan”](#).

Anda hanya dapat meningkatkan kelas instans DB dari instans DB hijau primer. Secara default, replika baca di lingkungan hijau mewarisi pengaturan instans DB dari lingkungan biru. Setelah lingkungan hijau berhasil dibuat, Anda harus menyesuaikan kelas instans DB replika baca secara manual di lingkungan hijau.

Tergantung versi mesin dan kelas instans dari instans DB biru, beberapa peningkatan kelas instans tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [the section called “Kelas instans DB”](#).

Meningkatkan konfigurasi penyimpanan

Jika basis data biru Anda tidak menggunakan konfigurasi penyimpanan terbaru, RDS dapat memigrasikan instans DB hijau dari konfigurasi penyimpanan yang lebih lama (sistem file 32-bit) ke konfigurasi yang diinginkan. Anda dapat menggunakan RDS Blue/Green Deployment untuk mengatasi batasan penskalaan pada penyimpanan dan ukuran file untuk sistem file 32-bit yang lebih lama. Selain itu, pengaturan ini mengubah konfigurasi penyimpanan agar kompatibel dengan RDS Optimized Writes jika kelas instans DB yang ditentukan mendukung Optimized Writes.

Note

Memutakhirkan konfigurasi penyimpanan adalah saldo I/O-intensive operation and leads to longer creation times for blue/green deployments. The storage upgrade process is faster if the blue DB instance uses Provisioned IOPS SSD (io1 or io2 Block Express) storage, and if you provisioned the green environment with an instance size of 4xlarge or larger. Storage upgrades involving General Purpose SSD (gp2) storage can deplete your I/O kredit, menghasilkan waktu peningkatan yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penyimpanan instans DB”](#).

Selama upgrade penyimpanan, instans DB hijau untuk sementara tidak tersedia, sementara instans DB biru tetap tersedia. Replikasi berhenti selama waktu ini. Pantau penyimpanan pada instans biru, dan pertimbangkan penskalaan jika penyimpanan mencapai 90%, karena instans hijau secara otomatis menskalakan 10% setelah peningkatan.

Opsi ini hanya tersedia jika basis data biru Anda tidak menggunakan konfigurasi penyimpanan terbaru, atau jika Anda mengubah kelas instans DB dalam permintaan yang sama. Anda hanya dapat memutakhirkan konfigurasi penyimpanan saat awalnya membuat penerapan biru/hijau.

Pemuatan malas dan inisialisasi penyimpanan untuk penerapan blue/green

Saat Anda membuat blue/green penerapan, Amazon RDS membuat instans DB utama di lingkungan hijau dengan memulihkan dari snapshot DB. Setelah dibuat, instance DB hijau dan replika bacanya terus memuat data di latar belakang melalui proses yang dikenal sebagai lazy loading.

Lazy loading hanya memuat blok data saat aplikasi memintanya. Jika Anda mencoba mengakses data yang belum dimuat, Amazon EBS segera mengambilnya dari Amazon S3, sementara data yang tersisa terus dimuat di latar belakang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot Amazon EBS](#).

Untuk mempercepat kinerja volume penuh, Amazon RDS menyediakan inisialisasi penyimpanan, yang membaca semua blok dalam volume lingkungan hijau. Amazon EBS secara proaktif mengunduh blok dari Amazon S3, memberikan kinerja volume maksimum sejak penggunaan pertama. Inisialisasi penyimpanan terjadi sepenuhnya di latar belakang, memastikan tidak ada dampak pada ketersediaan instans DB Anda atau aktivitas yang sedang berlangsung, seperti patching atau upgrade.

Inisialisasi penyimpanan hanya tersedia untuk instance dalam blue/green penerapan dengangp2,, gp3io1, dan tipe volume. io2 Ini mendukung semua kelas instance kecuali keluarga t3 dan t4. Jika Anda memodifikasi instans DB hijau dalam penerapan Single-AZ ke penerapan instans DB multi-AZ, inisialisasi penyimpanan menyertakan node sekunder dalam konfigurasi Multi-AZ.

Selama inisialisasi penyimpanan, instance tetap sepenuhnya tersedia dan dapat digunakan untuk operasi database, meskipun penyimpanan mungkin tidak mencapai kinerja penuh sampai inisialisasi selesai. Saat inisialisasi penyimpanan sedang berlangsung, status instans keseluruhan berubah menjadi inisialisasi penyimpanan, dan indikator kemajuan mencerminkan tingkat inisialisasi minimum di semua volume instans DB.

Gunakan konsol AWS CLI, atau Amazon RDS API untuk memantau inisialisasi penyimpanan.

Console

Di AWS Management Console, Anda melihat kemajuan inisialisasi penyimpanan dengan status instans DB.

bg-deployment-1



Related

 Filter by databases

	DB identifier	Status	Role	Engine	Region ...
☐	database-1 Blue	✓ Available	Primary	MySQL Co...	us-west-2d
☒	bg-deployment-1	✓ Available	Blue/Green Dep	-	-
☐	database-1-green-iwuumg Green	⌚ Storage-initialization (15%)	Primary	MySQL Co...	us-west-2d

AWS CLI

Dengan AWS CLI, Anda dapat memantau inisialisasi penyimpanan dengan [describe-db-instances](#) perintah. PercentProgressBidang dalam respons menunjukkan berapa persentase data yang telah diambil dari Amazon S3.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my-db-instance

{
  "DBInstances": [
    {
      "DBInstanceIdentifier": "my-db-instance",
      "DBInstanceClass": "db.m5.2xlarge",
      "Engine": "postgres",
      "DBInstanceStatus": "storage-initialization",
      ...
      "PercentProgress": "34"
    }
  ]
}
```

Amazon RDS API

[Dengan Amazon RDS API, Anda mengambil status inisialisasi penyimpanan dengan memanggil tindakan Deskripsikan. DBInstances](#)

Indikator kemajuan diperbarui seiring kemajuan pekerjaan inisialisasi latar belakang, memungkinkan Anda melacak kesiapan penyimpanan sebelum inisialisasi penyimpanan penuh selesai. Inisialisasi penyimpanan memungkinkan kinerja yang dioptimalkan saat instans DB hijau Anda beroperasi penuh.

Membuat blue/green penyebaran

Anda dapat membuat blue/green penerapan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk membuat blue/green penyebaran

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB yang ingin disalin ke lingkungan hijau.
3. Pilih Tindakan, Buat penyebaran biru/hijau.

Halaman Create blue/green deployment muncul.

Create Blue/Green Deployment: mydb1 Info

Create a Blue/Green Deployment that clones the resources of your current production environment (blue) to a staging environment (green). You can modify the green environment without affecting the blue environment. When you're ready, switch to the green environment to make it the current production environment.

Settings

Identifiers Info

Blue database identifiers Blue

Selected database identifiers in the current production environment. The databases in the green environment are generated automatically when the Blue/Green Deployment is created.

mydb1

mydb2

Blue/Green Deployment identifier

Type a name for your Blue/Green Deployment. The name must be unique across all Blue/Green Deployments owned by your AWS account in the current AWS Region.

blue-green-deployment-identifier

The Blue/Green Deployment identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mybgdeployment"). Constraints: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

Blue/Green Deployment settings Info

Choose the engine version for green databases.

MySQL 8.0.35 - recommended ▼

Choose the DB parameter group for green databases.

default.mysql8.0 ▼

4. Tinjau pengidentifikasi database biru. Pastikan bahwa mereka cocok dengan instans DB yang Anda harapkan di lingkungan biru. Jika tidak, pilih Batalkan.
5. Untuk nama penyebaran biru/hijau, masukkan nama untuk penerapan Anda. blue/green
6. Di bagian yang tersisa, tentukan pengaturan untuk lingkungan hijau. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [the section called "Setelan tersedia"](#).

Anda dapat membuat penyesuaian lain pada basis data di lingkungan hijau setelah di-deploy.

7. Pilih Buat.

AWS CLI

Untuk membuat blue/green penyebaran menggunakan AWS CLI, gunakan [create-blue-green-deployment](#) perintah. Untuk informasi tentang semua opsi yang tersedia, lihat [the section called “Setelan tersedia”](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-blue-green-deployment \
  --blue-green-deployment-name my-blue-green-deployment \
  --source arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:mydb1 \
  --target-engine-version 8.0.31 \
  --target-db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-blue-green-deployment ^
  --blue-green-deployment-name my-blue-green-deployment ^
  --source arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:mydb1 ^
  --target-engine-version 8.0.31 ^
  --target-db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

API RDS

Untuk membuat blue/green penerapan menggunakan Amazon RDS API, gunakan operasi [CreateBlueGreenDeployment](#). Lihat informasi tentang setiap opsi di [the section called “Setelan tersedia”](#).

Pengaturan untuk membuat blue/green penerapan

Tabel berikut menjelaskan pengaturan yang dapat Anda pilih saat Anda membuat blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CLI opsi, lihat [create-blue-green-deployment](#). Untuk informasi selengkapnya tentang parameter RDS API, lihat [CreateBlueGreenDeployment](#).

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Penyimpanan yang dialokasikan	Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB hijau Anda (dalam gibibytes). Anda dapat memilih untuk menambah atau mengurangi penyimpanan yang dialokasikan. Jika instans DB biru Anda menggunakan penyimpanan magnetik (<code>standard</code>), Anda harus mengubah instans DB hijau menjadi tipe penyimpanan IOPS Tujuan Umum atau Terketentuan untuk memodifikasi penyimpanan yang dialokasikan di lingkungan hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans DB Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--target-allocated-storage</code> Parameter API: <code>TargetAllocatedStorage</code>
Pengidentifikasi Penerapan Biru/Hijau	Sebuah nama untuk blue/green penyebaran.	Opsi CLI: <code>--blue-green-deployment-name</code> Parameter API: <code>BlueGreenDeploymentName</code>
Pengidentifikasi basis data biru	Pengidentifikasi instance yang ingin Anda salin ke lingkungan hijau. Saat menggunakan CLI atau API, tentukan cluster instance Resource Name (ARN).	Opsi CLI: <code>--source</code> Parameter API: <code>Source</code>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Grup parameter DB untuk database hijau	Sebuah kelompok parameter untuk mengasosiasikan dengan database di lingkungan hijau.	Opsi CLI: <pre>--target-db-parameter-group-name</pre> <pre>--target-db-cluster-parameter-group-name</pre> Parameter API: <pre>TargetDBParameterGroupName</pre> <pre>TargetDBClusterParameterGroupName</pre>
Aktifkan Penulisan yang Dioptimalkan untuk database hijau	Aktifkan RDS Optimized Writes pada instance DB primer hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengaktifkan RDS Optimized Writes”. Jika Anda mengubah dari kelas instans DB yang tidak mendukung Optimized Writes ke kelas yang mendukung, Anda juga harus melakukan peningkatan konfigurasi penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Meningkatkan konfigurasi penyimpanan”.	Untuk CLI dan API, menentukan kelas instans DB target yang mendukung RDS Optimized Writes secara otomatis memungkinkannya pada instance DB primer hijau.

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Versi mesin untuk database hijau	Tingkatkan database di lingkungan hijau ke versi mesin DB yang ditentukan. Jika tidak ditentukan, setiap database di lingkungan hijau dibuat dengan versi mesin yang sama dengan yang sesuai di lingkungan biru. Jika Anda memilih yang menggunakan replikasi logis, tinjau dan akui batasan replikasi logis. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Keterbatasan spesifik replikasi logis untuk penerapan blue/green”.	Opsi CLI: <code>--target-engine-version</code> Parameter API RDS: <code>TargetEngineVersion</code>
Kelas instans DB hijau	Kapasitas komputasi dan memori setiap instans DB di lingkungan hijau, misalnya <code>db.m5d.xlarge</code>. Opsi ini hanya terlihat ketika Anda mengaktifkan RDS Optimized Writes untuk database hijau.	Opsi CLI: <code>--target-db-instance-class</code> Parameter API RDS: <code>TargetDBInstanceClass</code>
IOPS yang Tersedia	Jumlah input/output operasi yang disediakan per detik (IOPS) yang awalnya dialokasikan untuk database hijau. Nilai ini hanya berlaku untuk instans DB primer hijau, bukan replika hijau.	Opsi CLI: <code>--target-iops</code> Parameter API RDS: <code>TargetIops</code>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Peningkatan konfigurasi penyimpanan	Pilih apakah akan meningkatkan konfigurasi sistem file penyimpanan Anda. Jika Anda mengaktifkan pengaturan ini, RDS memigrasi database hijau dari sistem file penyimpanan lama ke konfigurasi yang diinginkan. Opsi ini hanya tersedia jika basis data biru Anda tidak pada konfigurasi penyimpanan terbaru, atau jika Anda mengaktifkan RDS Optimized Writes dalam permintaan yang sama. Anda hanya dapat memutakhirkan konfigurasi penyimpanan saat awalnya membuat blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Meningkatkan sistem file penyimpanan”.	Opsi CLI: <pre>--upgrade-target-storage-config</pre> Parameter API RDS: <pre>UpgradeTargetStorageConfig</pre>
Throughput penyimpanan	Nilai throughput penyimpanan untuk database hijau. Pengaturan ini hanya terlihat jika Anda memilih General Purpose SSD (gp3) untuk jenis penyimpanan. Nilai ini hanya berlaku untuk instans DB primer hijau, bukan replika hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat penyimpanan gp3 (disarankan).	Opsi CLI: <pre>--target-storage-throughput</pre> Parameter API RDS: <pre>TargetStorageThroughput</pre>

Setelan konsol	Deskripsi pengaturan	Opsi CLI dan parameter API RDS
Jenis penyimpanan	Jenis penyimpanan untuk database hijau. Jenis penyimpanan berikut didukung: • SSD Tujuan Umum (gp2) • SSD Tujuan Umum (gp3) • IOPS yang Tersedia (io1) • IOPS SSD yang disediakan (io2) Nilai ini hanya berlaku untuk instans DB primer hijau, bukan replika hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis penyimpanan Amazon RDS.	Opsi CLI: <code>--target-storage-type</code> Parameter API RDS: <code>TargetStorageType</code>

Anda dapat melihat detail tentang penerapan biru/hijau menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS.

Anda juga dapat melihat dan berlangganan acara untuk informasi tentang deployment blue/green. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa deployment blue/green](#).

Konsol

Untuk melihat detail tentang deployment blue/green

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, dan kemudian temukan deployment blue/green dalam daftar.

	DB identifier ▲	Role ▼	Engine ▼
☐	☐ mydb1 Blue	Primary	MySQL Community
☐	☐ mydb2 Blue	Replica	MySQL Community
☐	☐ my-blue-green-deployment	Blue/Green Deployment	-
☐	☐ mydb1-green-biuyjj Green	Primary	MySQL Community
☐	☐ mydb2-green-d8rdiv Green	Replica	MySQL Community

Nilai Peran untuk Deployment adalah Deployment Blue/Green.

- Pilih nama deployment blue/green hijau yang ingin Anda lihat untuk menampilkan detailnya.

Setiap tab memiliki bagian untuk deployment biru dan bagian untuk deployment hijau. Misalnya, pada tab Konfigurasi, versi mesin DB mungkin berbeda di lingkungan biru dan di lingkungan hijau jika Anda memutakhirkan versi mesin DB di lingkungan hijau.

Gambar berikut menunjukkan contoh tab Konektivitas & keamanan:

RDS > Databases > [mydb1](#) > my-blue-green-deployment

my-blue-green-deployment Refresh Modify Actions ▼

Related

< 1 > ⚙️

	DB identifier ▲	Role ▼	Engine ▼	Region & AZ ▼
☐	☐ mydb1 Blue	Primary	MySQL Community	us-east-1f
☐	☐ mydb2 Blue	Replica	MySQL Community	us-east-1a
☒	☐ my-blue-green-deployment	Blue/Green Deployment	-	-
☐	☐ mydb1-green-wjsta5 Green	Primary	MySQL Community	us-east-1f

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration | Status | Tags | Recommendations

Blue connectivity and security Blue

Endpoint & port

Endpoint
mydb1.cbqv6h4bocho.us-east-1.rds.amazonaws.com

Port
3306

Green connectivity and security Green

Endpoint & port

Endpoint
mydb1-green-wjsta5.cbqv6h4bocho.us-east-1.rds.amazonaws.com

Port
3306

Tab Konektivitas & keamanan juga mencakup bagian yang disebut Replikasi, yang menunjukkan keadaan replikasi dan jeda replika saat ini antara lingkungan biru dan hijau. Jika status replikasi adalah `Replicating`, deployment blue/green berhasil direplikasi.

Untuk untuk penyebaran biru/hijau PostgreSQL yang menggunakan replikasi logis, status replikasi dapat berubah menjadi jika Anda membuat DDL yang tidak didukung atau perubahan objek besar di lingkungan biru. `Replication degraded` Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Keterbatasan spesifik replikasi logis untuk penerapan blue/green”](#).

Gambar berikut menunjukkan contoh tab Konfigurasi:

The screenshot shows the Amazon RDS console with the 'Configuration' tab selected. The main heading is 'Blue/Green Deployment'. Below this, there are two columns: 'Blue source database' and 'Green source database'. Each column contains a 'Configuration' section with various details.

Blue/Green Deployment	
DB identifier my-blue-green-deployment	Resource ID bgd-tuvaqsyscirijmml6

Blue source database	Green source database
Configuration DB instance ID mydb1 Engine MySQL Community Engine version 8.0.35 DB name - License model General Public License Option groups default:mysql-8-0 ✔ In sync Amazon Resource Name (ARN) arn:aws:rds:us-east-1:478253424788:db:mydb1	Configuration DB instance ID mydb1-green-wjsta5 Engine MySQL Community Engine version 8.0.35 DB name - License model General Public License Option groups default:mysql-8-0 ✔ In sync Amazon Resource Name (ARN) arn:aws:rds:us-east-1:478253424788:db:mydb1-green-wjsta5

Gambar berikut menunjukkan contoh tab Status:

Connectivity & security
Monitoring
Logs & events
Configuration
Status
Tags
Recommendations

Green environment status (3)

< 1 >

Description	Status
Read Replica creation of the source	✔ Completed
Backups configuration	🕒 In progress
Green topology creation	🕒 Pending

Switchover mapping (2)

< 1 >

Blue DB Instance ▲	Green DB Instance ▼	Role ▼	Status ▼
mydb1	mydb1-green-wjsta5	Primary	🕒 Provisioning
mydb2	Pending green DB instance	Replica	-

AWS CLI

Untuk melihat detail tentang penyebaran biru/hijau dengan menggunakan AWS CLI, gunakan perintah. [describe-blue-green-deployments](#)

Example Melihat detail tentang deployment blue/green dengan memfilter namanya

Saat Anda menggunakan [describe-blue-green-deployments](#) perintah, Anda dapat memfilter pada file `--blue-green-deployment-name`.

Contoh berikut menunjukkan detail untuk deployment blue/green bernama *my-blue-green-deployment*.

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
  --filters Name=blue-green-deployment-name,Values=my-blue-green-deployment
```

Example Melihat detail tentang deployment blue/green dengan menentukan pengidentifikasinya

Saat Anda menggunakan [describe-blue-green-deployments](#) perintah, Anda dapat menentukan --blue-green-deployment-identifier opsi.

Contoh berikut menunjukkan detail untuk deployment blue/green dengan pengidentifikasi *bgd-1234567890abcdef*.

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef
```

API RDS

Untuk melihat detail tentang deployment blue/green menggunakan Amazon RDS API, gunakan operasi [DescribeBlueGreenDeployments](#) dan tentukan BlueGreenDeploymentIdentifier.

Peralihan transisi lingkungan hijau menjadi lingkungan produksi baru. Ketika instans DB hijau telah membaca replika, mereka juga dialihkan. Sebelum Anda switchover, lalu lintas produksi diarahkan ke instans DB dan replika baca di lingkungan biru. Setelah Anda switchover, lalu lintas produksi diarahkan ke instans DB dan replika baca di lingkungan hijau.

Mengalihkan blue/green penerapan tidak sama dengan mempromosikan hijau dalam blue/green penerapan. Jika Anda secara manual mempromosikan hijau dengan memilih Promosikan dari menu Tindakan, replikasi antara lingkungan biru dan hijau akan rusak dan blue/green penerapan akan memasuki status konfigurasi Tidak valid.

Topik

- [Waktu habis switchover](#)
- [Pagar pembatas switchover](#)
- [Tindakan switchover](#)
- [Praktik terbaik switchover](#)
- [Memverifikasi CloudWatch metrik sebelum peralihan](#)
- [Memantau kelambatan replika sebelum peralihan](#)
- [Beralih dari blue/green penerapan](#)
- [Setelah switchover](#)

Waktu habis switchover

Anda dapat menentukan periode waktu habis switchover antara 30 detik dan 3.600 detik (satu jam). Jika switchover memakan waktu lebih lama dari durasi yang ditentukan, maka perubahan apa pun akan dikembalikan dan tidak ada perubahan pada lingkungan mana pun. Periode waktu habis default adalah 300 detik (lima menit).

Pagar pembatas switchover

Saat Anda memulai switchover, Amazon RDS menjalankan beberapa pemeriksaan dasar untuk menguji kesiapan lingkungan biru dan hijau untuk switchover. Pemeriksaan ini dikenal sebagai pagar pembatas switchover. Pagar pembatas switchover ini mencegah switchover jika lingkungan belum siap. Oleh karena itu, pagar pembatas tersebut dapat mencegah waktu henti yang lebih lama dari yang diharapkan dan mencegah hilangnya data antara lingkungan biru dan hijau yang mungkin terjadi jika switchover dimulai.

Amazon RDS menjalankan pemeriksaan pagar pembatas berikut pada lingkungan hijau:

- Kondisi replikasi – Memeriksa apakah status replikasi instans DB primer hijau berkondisi baik. Instans DB primer hijau adalah replika dari instans DB primer biru.
- Jeda replikasi – Memeriksa apakah jeda replika instans DB primer hijau berada dalam batas yang diizinkan untuk switchover. Batas yang diizinkan didasarkan pada periode waktu habis yang ditentukan. Jeda replika menunjukkan seberapa jauh instans DB primer tertinggal dari instans DB primer biru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memantau kelambatan replika sebelum peralihan”](#).
- Penulisan aktif – Memastikan tidak ada penulisan aktif pada instans DB primer hijau.

Amazon RDS menjalankan pemeriksaan pagar pembatas berikut pada lingkungan biru:

- Replikasi eksternal — Untuk PostgreSQL RDS untuk PostgreSQL, pastikan bahwa lingkungan biru bukan sumber logis (penerbit) atau replika (pelanggan) yang dikelola sendiri. Jika ya, kami sarankan Anda melepaskan slot replikasi dan langganan yang dikelola sendiri di semua database di lingkungan biru, lanjutkan dengan peralihan, lalu buat ulang untuk melanjutkan replikasi. Untuk dan RDS untuk MariaDB, periksa apakah database biru bukan replika binlog eksternal. Jika ya, pastikan itu tidak aktif mereplikasi.
- Penulisan aktif yang berjalan lama – Memastikan tidak ada penulisan aktif yang berjalan lama pada instans DB primer biru karena dapat meningkatkan jeda replika.

- Pernyataan DDL yang berjalan lama – Memastikan tidak ada pernyataan DDL yang berjalan lama pada klaster DB biru karena dapat meningkatkan jeda replika.
- Perubahan PostgreSQL yang tidak didukung - Untuk PostgreSQL RDS blue/green untuk penyebaran PostgreSQL yang menggunakan replikasi logis, memastikan bahwa tidak ada perubahan DDL dan tidak ada penambahan atau modifikasi objek besar telah dilakukan pada lingkungan biru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Keterbatasan spesifik replikasi logis untuk penerapan blue/green”](#).

Jika Amazon RDS mendeteksi perubahan PostgreSQL yang tidak didukung, Amazon RDS akan mengubah status replikasi menjadi dan memberi tahu Anda bahwa peralihan tidak Replication degraded tersedia untuk penerapan. blue/green Untuk melanjutkan dengan peralihan, kami sarankan Anda menghapus dan membuat ulang blue/green penyebaran dan semua database hijau. Untuk melakukannya, pilih Tindakan, Hapus dengan basis data hijau.

Tindakan switchover

Saat Anda mengalihkan blue/green penerapan, RDS melakukan tindakan berikut:

1. Menjalankan pemeriksaan pagar pembatas untuk memverifikasi apakah lingkungan biru dan hijau siap untuk switchover.
2. Menghentikan operasi tulis baru pada klaster DB di kedua lingkungan.
3. Memutuskan koneksi ke instans DB di kedua lingkungan dan tidak mengizinkan koneksi baru.
4. Menunggu replikasi untuk mengejar ketertinggalan di lingkungan hijau sehingga lingkungan hijau sinkron dengan lingkungan biru.
5. Mengganti nama instans DB dan di kedua lingkungan.

RDS mengganti nama instans DB di lingkungan hijau agar cocok dengan instans DB di lingkungan biru. Misalnya, asumsikan nama instans DB di lingkungan biru adalah mydb. Asumsikan juga nama instans DB yang sesuai di lingkungan hijau adalah mydb-green-abc123. Selama switchover, nama instans DB di lingkungan hijau berubah menjadi mydb.

RDS mengganti nama instans DB di lingkungan biru dengan menambahkan -oldⁿ ke nama saat ini, dengan ⁿ adalah angka. Misalnya, asumsikan nama instans DB di lingkungan biru adalah mydb. Setelah switchover, nama instans DB bisa jadi mydb-old1.

RDS juga mengganti nama titik akhir di lingkungan hijau agar sinkron dengan titik akhir yang sesuai di lingkungan biru sehingga perubahan aplikasi tidak diperlukan.

6. Memungkinkan koneksi ke basis data di kedua lingkungan.
7. Memungkinkan operasi tulis pada klaster DB di lingkungan produksi baru.

Setelah switchover, . 0

Anda dapat memantau status peralihan menggunakan Amazon. EventBridge Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Peristiwa deployment blue/green”](#).

Selama peralihan, tag dari lingkungan biru menggantikan semua tag pada sumber daya di lingkungan hijau. Tag apa pun yang Anda tambahkan langsung ke sumber daya lingkungan hijau akan ditimpa selama proses ini. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#).

Jika switchover dimulai lalu berhenti sebelum selesai karena alasan apa pun, maka perubahan apa pun akan dikembalikan, dan tidak ada perubahan yang diterapkan pada lingkungan mana pun.

Praktik terbaik switchover

Sebelum melakukan switchover, Anda sangat dianjurkan untuk mengikuti praktik terbaik dengan menyelesaikan tugas-tugas berikut:

- Uji sumber daya secara menyeluruh di lingkungan hijau. Pastikan sumber daya berfungsi dengan baik dan efisien.
- Pantau CloudWatch metrik Amazon yang relevan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memverifikasi CloudWatch metrik sebelum peralihan”](#).
- Identifikasi waktu terbaik untuk melakukan switchover.

Selama switchover, penulisan terputus dari basis data di kedua lingkungan. Identifikasi waktu ketika lalu lintas berada pada titik terendah di lingkungan produksi Anda. Transaksi yang berjalan lama, seperti aktif DDLs, dapat meningkatkan waktu peralihan Anda, menghasilkan waktu henti yang lebih lama untuk beban kerja produksi Anda.

Jika ada sejumlah besar koneksi pada instans DB Anda, pertimbangkan untuk mengurangnya secara manual ke jumlah minimum yang diperlukan untuk aplikasi Anda sebelum Anda mengalihkan penerapan. blue/green Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan membuat skrip yang memantau status blue/green penyebaran dan mulai membersihkan koneksi ketika mendeteksi bahwa status telah berubah menjadi. SWITCHOVER_IN_PROGRESS

- Pastikan instans DB di kedua lingkungan berada dalam status Available.
- Pastikan instans DB primer di lingkungan hijau berkondisi baik dan bereplikasi.

- Pastikan konfigurasi jaringan dan klien Anda tidak meningkatkan cache DNS Time-To-Live (TTL) lebih dari lima detik, yang merupakan default untuk zona DNS RDS. Jika tidak, aplikasi akan terus mengirimkan lalu lintas tulis ke lingkungan biru setelah switchover.
- Pastikan pemuatan data selesai sebelum switchover. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pemuatan malas dan inisialisasi penyimpanan”](#).
- Untuk penerapan yang menggunakan replikasi logis, lakukan hal berikut:
 - Tinjau batasan replikasi logis dan lakukan tindakan apa pun yang diperlukan sebelum peralihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Keterbatasan spesifik replikasi logis untuk penerapan blue/green”](#).
 - Jalankan operasi ANALYZE untuk menyegarkan tabel pg_statistics. Ini mengurangi risiko masalah kinerja setelah peralihan.

Note

Selama switchover, Anda tidak dapat mengubah klaster DB apa pun yang disertakan dalam switchover.

Memverifikasi CloudWatch metrik sebelum peralihan

- DatabaseConnections—Gunakan metrik ini untuk memperkirakan tingkat aktivitas pada blue/green penerapan, dan pastikan nilainya berada pada tingkat yang dapat diterima untuk penerapan Anda sebelum Anda beralih. Jika Wawasan Performa diaktifkan, DBLoad adalah metrik yang lebih akurat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “CloudWatch metrik untuk RDS”](#).

Memantau kelambatan replika sebelum peralihan

Sebelum Anda mengalihkan blue/green penerapan, pastikan lag replika mendekati nol untuk mengurangi waktu henti.

dan RDS untuk MariaDB

Untuk penerapan MySQL dan blue/green MariaDB, CloudWatch periksa metrik di lingkungan hijau untuk mengidentifikasi lag replika saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mendiagnosis dan mengatasi jeda di antara replika baca”](#).

Untuk penerapan blue/green PostgreSQL yang menggunakan replikasi fisik, [the section called “Memantau dan menyetel proses replikasi”](#) lihat instruksi untuk mengidentifikasi lag replika saat ini.

Untuk penerapan blue/green PostgreSQL yang menggunakan replikasi logis, periksa metrik di lingkungan biru untuk mengidentifikasi lag replika `OldestReplicationSlotLag` CloudWatch saat ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS”](#).

Selain itu, Anda dapat menjalankan query SQL berikut di lingkungan biru:

```
SELECT slot_name,
       confirmed_flush_lsn as flushed,
       pg_current_wal_lsn(),
       (pg_current_wal_lsn() - confirmed_flush_lsn) AS lsn_distance
FROM pg_catalog.pg_replication_slots
WHERE slot_type = 'logical';
```

slot_name	flushed	pg_current_wal_lsn	lsn_distance
logical_replica1	47D97/CF32980	47D97/CF3BAC8	37192

`confirmed_flush_lsn` ini mewakili nomor urutan log terakhir (LSN) yang dikirim ke replika. `pg_current_wal_lsn` ini mewakili di mana database sekarang. Sebuah `lsn_distance` dari 0 berarti replika tertangkap.

Untuk penjelasan kapan blue/green penerapan menggunakan replikasi fisik versus replikasi logis, lihat [the section called “Metode replikasi PostgreSQL”](#)

Beralih dari blue/green penerapan

Anda dapat mengalihkan blue/green penerapan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk beralih ke blue/green penerapan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, lalu pilih blue/green deployment yang ingin Anda alihkan.
3. Untuk Tindakan, pilih Switchover.

Halaman Switchover muncul.

Switchover summary

You are about to switch over from Blue databases to Green databases. Check the settings of the Green databases to verify that they are ready for the switchover.

Blue databases

Blue

Identifiers

mydb1

mydb2

Engine version

mysql 8.0.33

Option group

default:mysql-8-0

Parameter group

default.mysql8.0

Size

400 GiB

VPC

sg-ee82bee3

Multi-AZ

us-east-1c

Storage type

Provisioned IOPS SSD (io1)

Storage file system configuration [Info](#)

Current

Green databases

Green

Identifiers

mydb1-green-biuyjj

mydb2-green-d8rdiv

Engine version

mysql 8.0.35

Option group

default:mysql-8-0

Parameter group

default.mysql8.0

Size

400 GiB

VPC

sg-ee82bee3

Multi-AZ

us-east-1c

Storage type

Provisioned IOPS SSD (io1)

Storage file system configuration [Info](#)

Current

4. Di halaman Switchover, tinjau ringkasan switchover. Pastikan sumber daya di kedua lingkungan sesuai dengan yang Anda harapkan. Jika tidak, pilih Batalkan.
5. Untuk Pengaturan waktu habis, masukkan batas waktu untuk switchover.
6. Jika instans menjalankan RDS for PostgreSQL, tinjau dan konfirmasi rekomendasi pra-switchover. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Keterbatasan spesifik replikasi logis untuk penerapan blue/green”](#).
7. Pilih Switchover.

AWS CLI

Untuk beralih blue/green penyebaran dengan menggunakan AWS CLI, gunakan [switchover-blue-green-deployment](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--blue-green-deployment-identifier`— Tentukan ID sumber daya dari blue/green penerapan.
- `--switchover-timeout` – Tentukan waktu habis untuk switchover, dalam hitungan detik. Angka default-nya adalah 300.

Example Beralih dari blue/green penerapan

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds switchover-blue-green-deployment \  
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef \  
  --switchover-timeout 600
```

Untuk Windows:

```
aws rds switchover-blue-green-deployment ^  
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef ^  
  --switchover-timeout 600
```

API RDS

Untuk mengalihkan blue/green penerapan menggunakan Amazon RDS API, gunakan [SwitchoverBlueGreenDeployment](#) operasi dengan parameter berikut:

- `BlueGreenDeploymentIdentifier`— Tentukan ID sumber daya dari blue/green penerapan.
- `SwitchoverTimeout` – Tentukan waktu habis untuk switchover, dalam hitungan detik. Angka default-nya adalah 300.

Setelah switchover

Setelah switchover, instans DB di lingkungan biru sebelumnya akan dipertahankan. Biaya standar berlaku untuk sumber daya ini. Replikasi antara lingkungan biru dan hijau berhenti.

RDS mengganti nama instans DB di lingkungan biru dengan menambahkan `-old` ke nama sumber daya saat ini, dengan `n` adalah angka. Instans DB di lingkungan biru lama hanya-baca sampai Anda mengatur parameter (untuk RDS untuk MySQL) atau `read_only` parameter (untuk RDS untuk PostgreSQL) ke `default_transaction_read_only`. 0 RDS menamai di lingkungan hijau. `-new`

Jika Anda menghapus sumber daya blue/green penerapan, RDS mempertahankan sumber daya dan sumber daya. `-old` `-new`

☐ DB identifier ▲	Role ▼	Engine ▼
☐ ☐ mydb1-old1 Old Blue	Primary	MySQL Community
☐ ☐ mydb2-old1 Old Blue	Replica	MySQL Community
☐ ☐ my-blue-green-deployment	Blue/Green Deployment	-
☐ ☐ mydb1 New Blue	Primary	MySQL Community
☐ ☐ mydb2 New Blue	Replica	MySQL Community

Memperbarui node induk untuk konsumen

RDS menawarkan replika baca yang dikelola sepenuhnya. Namun, ini juga menyediakan opsi untuk mengatur replika yang dikelola sendiri, juga dikenal sebagai replika eksternal. Replika eksternal memungkinkan Anda menggunakan sumber daya pihak ketiga sebagai target replikasi.

Setelah Anda mengalihkan RDS untuk MariaDB atau RDS untuk MySQL blue/green MySQL penyebaran MySQL, jika cluster biru memiliki replika eksternal atau konsumen log biner sebelum peralihan, Anda harus memperbarui node induk mereka setelah peralihan untuk mempertahankan kontinuitas replikasi.

Untuk memperbarui node induk

1. Setelah peralihan, instance DB yang sebelumnya berada di lingkungan hijau memancarkan peristiwa yang berisi nama file log master dan posisi log master. Untuk menemukan acara, navigasikan ke konsol RDS dan pilih Acara dari panel navigasi kiri.
2. Filter berdasarkan peristiwa di mana sumbernya adalah nama instance DB hijau tua, sebelum beralih.

3. Temukan acara yang berisi koordinat log biner. Pesan acara mirip dengan: Binary log coordinates in green environment after switchover: file mysql-bin-changelog.**000003** and position **40134574**.
4. Pastikan bahwa konsumen atau replika telah menerapkan semua log biner dari lingkungan biru tua. Kemudian, gunakan koordinat log biner yang disediakan untuk melanjutkan replikasi pada konsumen. Misalnya, jika Anda menjalankan replika MySQL di EC2, Anda dapat menggunakan perintah berikut:

MySQL 8.0.22 dan versi mayor dan minor yang lebih rendah

```
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='{new-writer-endpoint}', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000003', MASTER_LOG_POS=40134574;
```

MySQL 8.0.23 dan versi mayor dan minor yang lebih tinggi

```
CHANGE REPLICATION SOURCE TO SOURCE_HOST='{new-writer-endpoint}',  
SOURCE_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000003', SOURCE_LOG_POS=40134574;
```

Jika konsumen adalah RDS lain untuk MySQL atau RDS untuk instance MariaDB DB, jalankan prosedur tersimpan berikut secara berurutan:

1. [the section called “mysql.rds_stop_replication”](#)
2. [mysql.rds_reset_external_master](#) (untuk versi 8.0 dan lebih rendah) atau [mysql_rds_reset_external_source](#) (untuk versi 8.4 dan lebih tinggi)
3. [mysql.rds_set_external_master](#) (untuk versi 8.0 dan lebih rendah) atau [mysql_rds_set_external_source](#) (untuk versi 8.4 dan lebih tinggi)
4. [the section called “mysql.rds_start_replication”](#)

Anda dapat menghapus blue/green penerapan sebelum atau setelah Anda mengalihkannya.

Saat Anda menghapus blue/green penerapan sebelum mengalihkannya, Amazon RDS secara opsional menghapus instans DB di lingkungan hijau:

- Jika Anda memilih untuk menghapus instans DB di lingkungan hijau (`--delete-target`), instans harus menonaktifkan perlindungan penghapusan.

- Jika Anda tidak menghapus instans DB di lingkungan hijau (--no-delete-target), instance , tetapi bukan lagi bagian dari penerapan. blue/green Untuk RDS untuk MySQL MySQL, replikasi berlanjut antar lingkungan. Untuk RDS untuk PostgreSQL , lingkungan hijau dipromosikan ke lingkungan mandiri, sehingga replikasi berhenti.

Opsi untuk menghapus basis data hijau tidak tersedia di konsol setelah [switchover](#). [Saat Anda menghapus penerapan biru/hijau menggunakan AWS CLI, Anda tidak dapat menentukan --delete-target opsi jika status penerapannya SWITCHOVER_COMPLETED](#)



Important

Menghapus blue/green penerapan tidak memengaruhi lingkungan biru.


Anda dapat menghapus blue/green penerapan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk menghapus blue/green penerapan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, lalu pilih blue/green deployment yang ingin Anda hapus.
3. Untuk Tindakan, pilih Hapus.

blue/green Penerapan Hapus? jendela muncul.

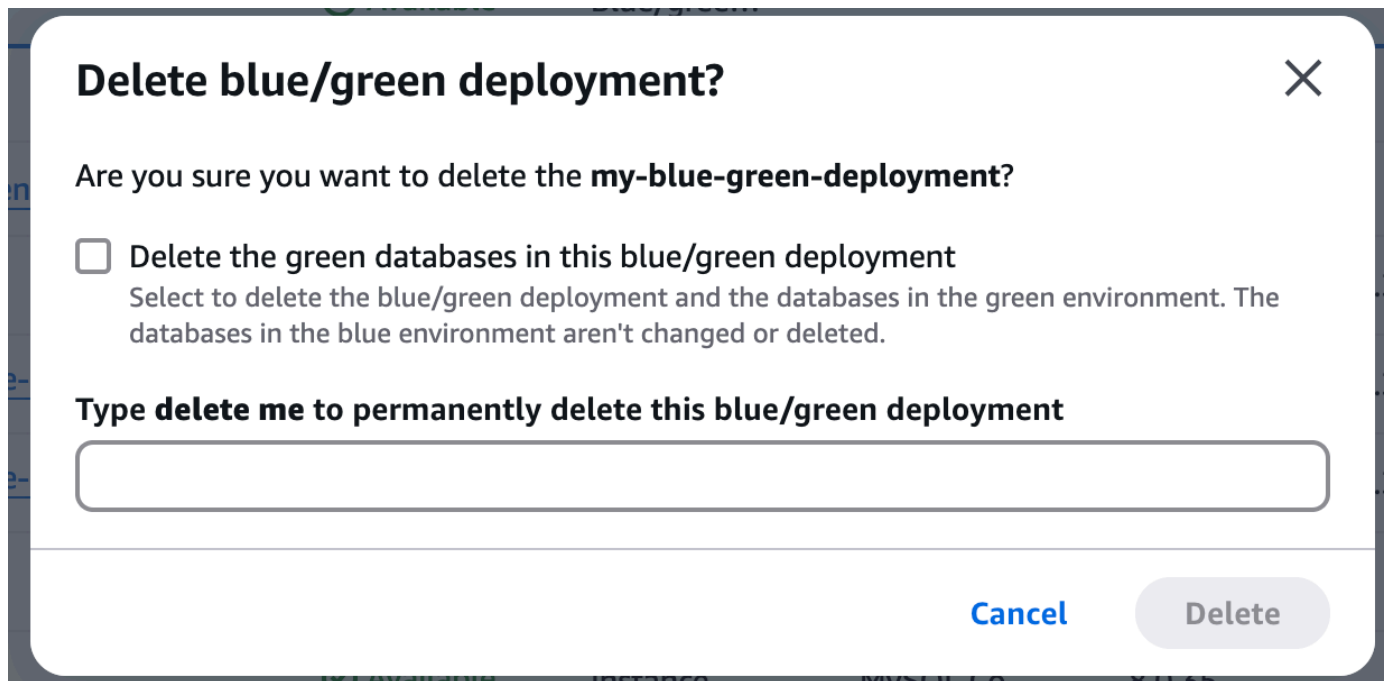

Delete blue/green deployment?

Are you sure you want to delete the **my-blue-green-deployment**?

☐ Delete the green databases in this blue/green deployment
Select to delete the blue/green deployment and the databases in the green environment. The databases in the blue environment aren't changed or deleted.

Type **delete me** to permanently delete this blue/green deployment

[Cancel](#) [Delete](#)

Untuk menghapus database hijau, pilih Hapus database hijau dalam penyebaran ini blue/green .

4. Masukkan **delete me** dalam kotak.
5. Pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus blue/green penyebaran dengan menggunakan AWS CLI, gunakan [delete-blue-green-deployment](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--blue-green-deployment-identifier`— ID sumber daya dari blue/green penyebaran yang akan dihapus.
- `--delete-target` – Menentukan bahwa instans DB di lingkungan hijau dihapus. Anda tidak dapat menentukan opsi ini jika blue/green penerapan memiliki status. `SWITCHOVER_COMPLETED`
- `--no-delete-target` – Menentukan bahwa instans DB di lingkungan hijau dipertahankan.

Example Hapus blue/green penerapan dan instans DB di lingkungan hijau

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-blue-green-deployment \  
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef \  
  --delete-target
```

```
--delete-target
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-blue-green-deployment ^  
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef ^  
  --delete-target
```

Example Hapus blue/green penerapan tetapi pertahankan instans DB di lingkungan hijau

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-blue-green-deployment \  
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef \  
  --no-delete-target
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-blue-green-deployment ^  
  --blue-green-deployment-identifier bgd-1234567890abcdef ^  
  --no-delete-target
```

API RDS

Untuk menghapus blue/green penerapan menggunakan Amazon RDS API, gunakan [DeleteBlueGreenDeployment](#) operasi dengan parameter berikut:

- **BlueGreenDeploymentIdentifier**— ID sumber daya dari blue/green penyebaran yang akan dihapus.
- **DeleteTarget** – Menentukan TRUE untuk menghapus instans DB di lingkungan hijau atau FALSE untuk mempertahankannya. Tidak bisa TRUE jika deployment blue/green memiliki status SWITCHOVER_COMPLETED.

Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data

Bagian ini menunjukkan cara mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data dari instans Amazon RDS DB atau cluster DB multi-AZ.

Untuk informasi tentang mencadangkan instans Amazon RDS DB atau klaster DB multi-AZ, lihat topik berikut.

- [Pengantar cadangan](#)
- [Mengelola backup otomatis](#)
- [Mengelola backup manual](#)

Untuk informasi tentang memulihkan instans Amazon RDS DB atau klaster DB multi-AZ, lihat. [Memulihkan ke instans DB](#)

Untuk informasi tentang menyalin, berbagi, atau mengekspor snapshot DB, lihat topik berikut.

- [Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS](#)
- [Berbagi snapshot DB untuk Amazon RDS](#)
- [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 untuk Amazon RDS](#)

Untuk informasi tentang melihat backup otomatis yang dikelola oleh AWS Backup, lihat. [Menggunakan AWS Backup untuk mengelola cadangan otomatis untuk Amazon RDS](#)

Pengantar cadangan

Amazon RDS membuat dan menyimpan cadangan otomatis instans DB atau kluster DB Multi-AZ Anda selama periode pencadangan instans DB Anda. RDS membuat snapshot volume penyimpanan instans DB Anda, sehingga mencadangkan seluruh instans DB data dan bukan hanya masing-masing basis data. RDS menyimpan cadangan otomatis instans DB Anda sesuai dengan periode retensi cadangan yang Anda tentukan. Jika perlu, Anda dapat memulihkan instans DB Anda ke titik waktu mana pun selama periode retensi cadangan.

Pencadangan otomatis mengikuti aturan ini:

- Instans DB Anda harus dalam status `available` agar pencadangan otomatis dapat terjadi. Pencadangan otomatis tidak terjadi saat Pembaruan DB Anda berada dalam status selain `available`, misalnya `storage_full`.
- Pencadangan otomatis tidak terjadi saat salinan snapshot DB berjalan di Wilayah AWS yang sama untuk basis data yang sama.

Anda juga dapat mencadangkan instans DB Anda secara manual dengan membuat snapshot DB. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat snapshot DB secara manual, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Fungsionalitas snapshot dan cadangan mendukung konfigurasi multi-volume. Semua operasi pencadangan mencakup volume primer dan volume penyimpanan tambahan apa pun. Snapshot menangkap seluruh konfigurasi penyimpanan database. Point-in-time recovery (PITR) bekerja di semua volume penyimpanan.

Snapshot pertama instans DB berisi data untuk basis data lengkap. Snapshot berikutnya dari basis data yang sama bersifat inkremental, artinya hanya data yang berubah setelah snapshot terbaru Anda yang disimpan.

Anda dapat menyalin snapshot DB otomatis dan manual, dan berbagi snapshot DB manual. Untuk informasi selengkapnya tentang menyalin snapshot DB, lihat [Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang berbagi snapshot DB, lihat [Berbagi snapshot DB untuk Amazon RDS](#).

Penyimpanan cadangan

Penyimpanan cadangan Amazon RDS Anda untuk masing-masing Wilayah AWS terdiri dari pencadangan otomatis dan snapshot DB manual untuk Wilayah tersebut. Ruang penyimpanan

cadangan total sama dengan jumlah penyimpanan untuk semua cadangan di Wilayah tersebut. Pemindahan snapshot DB ke Wilayah lain akan meningkatkan penyimpanan cadangan di Wilayah tujuan. Cadangan disimpan di Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya penyimpanan cadangan, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Jika Anda memilih untuk mempertahankan cadangan otomatis saat Anda menghapus instans DB, cadangan otomatis disimpan selama periode retensi penuh. Jika Anda tidak memilih Pertahankan cadangan otomatis saat Anda menghapus instans DB, semua cadangan otomatis dihapus dengan instans DB. Setelah dihapus, cadangan otomatis tidak dapat dipulihkan. Jika Anda memilih untuk membuat Amazon RDS, buat snapshot DB akhir sebelum menghapus instans DB Anda, Anda dapat menggunakannya untuk memulihkan instans DB Anda. Secara opsional, Anda dapat menggunakan snapshot manual yang dibuat sebelumnya. Snapshot manual tidak dihapus. Anda dapat memiliki hingga 100 snapshot manual per Wilayah.

Mengelola backup otomatis

Bagian ini menunjukkan cara mengelola backup otomatis untuk instans DB dan cluster DB multi-AZ.

Topik

- [Jendela cadangan](#)
- [Periode retensi cadangan](#)
- [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#)
- [Mempertahankan cadangan otomatis](#)
- [Menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan](#)
- [Pencadangan otomatis dengan mesin penyimpanan Saya yang tidak didukung SQL](#)
- [Cadangan otomatis dengan mesin penyimpanan MariaDB yang tidak didukung](#)
- [Mereplikasi backup otomatis ke yang lain Wilayah AWS](#)

Jendela cadangan

Pencadangan otomatis terjadi setiap hari selama periode pencadangan yang dipilih. Jika pencadangan memerlukan waktu lebih dari yang dialokasikan untuk jendela cadangan, pencadangan akan berlanjut setelah periode berakhir, hingga selesai. Periode pencadangan tidak dapat tumpang-tindih dengan periode pemeliharaan mingguan untuk instans DB atau klaster DB Multi-AZ.

Selama jendela pencadangan otomatis, penyimpanan I/O mungkin ditangguhkan sebentar saat proses pencadangan diinisialisasi (biasanya di bawah beberapa detik). Anda mungkin akan mengalami peningkatan latensi selama beberapa menit saat pencadangan dilakukan untuk deployment Multi-AZ. Untuk MariaDB, MySQL, Oracle, dan I/O PostgreSQL, aktivitas tidak ditangguhkan pada primer Anda selama pencadangan untuk penerapan multi-AZ karena cadangan diambil dari standby. Untuk SQL Server, I/O aktivitas ditangguhkan sebentar selama pencadangan untuk penerapan Single-AZ dan multi-AZ karena cadangan diambil dari primer. Untuk Db2, I/O aktivitas juga ditangguhkan sebentar selama backup meskipun backup diambil dari standby.

Pencadangan otomatis mungkin terkadang dilewati jika instans atau klaster DB memiliki beban kerja yang berat pada saat pencadangan seharusnya dimulai. Jika cadangan dilewati, Anda masih dapat melakukan point-in-time-recovery (PITR), dan cadangan masih dicoba selama jendela cadangan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya tentang PITR, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Jika Anda tidak menentukan periode pencadangan yang diinginkan saat Anda membuat instans DB atau kluster DB Multi-AZ, Amazon RDS menetapkan periode pencadangan 30 menit default. Jendela ini dipilih secara acak dari blok waktu 8 jam untuk masing-masing Wilayah AWS. Tabel berikut mencantumkan blok waktu untuk masing-masing Wilayah AWS dari mana jendela cadangan default ditetapkan.

Nama Wilayah	Wilayah	Blok Waktu
US East (Northern Virginia)	us-east-1	03.00–11.00 UTC
AS Timur (Ohio)	us-east-2	03.00–11.00 UTC
AS Barat (California Utara)	us-west-1	06.00–14.00 UTC
AS Barat (Oregon)	us-west-2	06.00–14.00 UTC
Afrika (Cape Town)	af-south-1	03.00–11.00 UTC
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	06.00–14.00 UTC
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	06.30–14.30 UTC
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	08.00–16.00 UTC
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	09:00 — 17:00 UTC
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	11.00–19.00 UTC
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	16.30–00.30 UTC
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	13.00–21.00 UTC
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	00.00–08.00 UTC

Nama Wilayah	Wilayah	Blok Waktu
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	13.00–21.00 UTC
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	14.00–22.00 UTC
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	12.00–20.00 UTC
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	9:00 — 17:00 UTC
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	8:00 — 16:00 UTC
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	13.00–21.00 UTC
Kanada (Pusat)	ca-central-1	03.00–11.00 UTC
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	18:00 — 02:00 UTC
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1	06.00–14.00 UTC
Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1	06.00–14.00 UTC
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	20.00–04.00 UTC
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	22.00–06.00 UTC
Eropa (London)	eu-west-2	22.00–06.00 UTC
Eropa (Milan)	eu-south-1	02.00–10.00 UTC
Eropa (Paris)	eu-west-3	07.29–14.29 UTC
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	02.00–10.00 UTC
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	23.00–07.00 UTC
Eropa (Zürich)	eu-central-2	02.00–10.00 UTC
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	03.00–11.00 UTC

Nama Wilayah	Wilayah	Blok Waktu
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	19:00–03:00 UTC
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	06.00–14.00 UTC
Timur Tengah (UEA)	me-central-1	05.00–13.00 UTC
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	23.00–07.00 UTC
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	17.00–01.00 UTC
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	06.00–14.00 UTC

Periode retensi cadangan

Anda dapat mengatur periode retensi cadangan saat membuat atau memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ. Jika Anda membuat instans DB menggunakan Amazon RDS API atau AWS CLI dan jika Anda tidak menyetel periode retensi cadangan, periode retensi cadangan default adalah satu hari. Jika Anda membuat instans DB menggunakan konsol, periode retensi cadangan default adalah tujuh hari.

Setelah Anda membuat instans atau klaster DB, Anda dapat memodifikasi periode retensi cadangan. Anda dapat mengatur periode retensi cadangan instans DB antara 0 dan 35 hari. Penetapan periode retensi cadangan menjadi 0 akan menonaktifkan pencadangan otomatis. Untuk cluster DB multi-AZ, Anda dapat mengatur periode retensi cadangan menjadi antara 1 dan 35 hari. Batas snapshot manual (100 per Wilayah) tidak berlaku untuk cadangan otomatis.

Selama operasi pemulihan, Anda memiliki opsi untuk menentukan periode retensi cadangan untuk instans DB atau cluster DB multi-AZ Anda. Jika Anda tidak secara eksplisit menetapkan nilai ini, database yang dipulihkan mewarisi periode retensi cadangan dari snapshot sumber atau instance. Perhatikan bahwa perilaku pewarisan ini unik untuk memulihkan operasi—saat membuat database baru, sistem menerapkan periode retensi default sebagai gantinya.

 Important

Pemadaman terjadi jika Anda mengubah periode retensi cadangan instans DB dari 0 ke nilai bukan nol atau dari nilai bukan nol menjadi 0.

RDS tidak menyertakan waktu yang dihabiskan di stopped negara bagian saat periode retensi cadangan dihitung. Cadangan otomatis tidak dibuat ketika instans DB atau kluster berhenti. Cadangan dapat dipertahankan lebih lama dari periode retensi cadangan jika instans DB telah dihentikan.

Mengaktifkan pencadangan otomatis

Jika instans DB Anda tidak memiliki pencadangan otomatis yang diaktifkan, Anda dapat mengaktifkannya kapan saja. Anda mengaktifkan pencadangan otomatis dengan mengatur periode retensi cadangan ke nilai non-nol positif. Saat pencadangan otomatis diaktifkan, instans DB Anda akan dibuat offline dan cadangan segera dibuat.

 Note

Jika Anda mengelola cadangan AWS Backup, Anda tidak dapat mengaktifkan pencadangan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Backup untuk mengelola cadangan otomatis untuk Amazon RDS](#).

Konsol

Untuk segera mengaktifkan pencadangan otomatis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB atau kluster DB Multi-AZ yang ingin Anda modifikasi.
3. Pilih Ubah.
4. Untuk periode retensi Backup, pilih nilai positif bukan nol, misalnya tiga hari.
5. Pilih Lanjutkan.
6. Pilih Terapkan segera.

7. Pilih Modifikasi instans DB atau Ubah klaster untuk menyimpan perubahan dan mengaktifkan pencadangan otomatis.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis, gunakan perintah AWS CLI [modify-db-instance](#) or [modify-db-cluster](#).

Sertakan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier` (atau `--db-cluster-identifier` untuk klaster DB Multi-AZ)
- `--backup-retention-period`
- `--apply-immediately` atau `--no-apply-immediately`

Dalam contoh berikut, kami mengaktifkan pencadangan otomatis dengan mengatur periode retensi cadangan menjadi tiga hari. Perubahan ini diterapkan segera.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my_db_instance \  
  --backup-retention-period 3 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my_db_instance ^  
  --backup-retention-period 3 ^  
  --apply-immediately
```

API RDS

Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis, gunakan DBCluster operasi RDS API [Modify DBInstance](#) atau [Modify](#) dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `DBInstanceIdentifier` atau `DBClusterIdentifier`
- `BackupRetentionPeriod`

Melihat cadangan otomatis

Untuk melihat cadangan otomatis Anda, pilih Pencadangan otomatis di panel navigasi. Untuk melihat snapshot individual yang terkait dengan cadangan otomatis, pilih Snapshot di panel navigasi. Alternatifnya, Anda dapat mendeskripsikan snapshot individual yang terkait dengan cadangan otomatis. Dari sana, Anda dapat memulihkan instans DB langsung dari salah satu snapshot tersebut.

Nama snapshot otomatis mengikuti pola: `<database-name>-yyyy-mm-dd-hh-mm`, dengan `yyyy-mm-dd-hh-mm` mewakili tanggal dan waktu snapshot dibuat.

Untuk menjelaskan pencadangan otomatis untuk instans DB Anda yang ada menggunakan AWS CLI, gunakan salah satu perintah berikut:

```
aws rds describe-db-instance-automated-backups --db-instance-identifier DBInstanceIdentifier
```

atau

```
aws rds describe-db-instance-automated-backups --dbi-resource-id DbiResourceId
```

Untuk mendeskripsikan cadangan otomatis yang dipertahankan untuk instans DB yang ada menggunakan API RDS, panggil tindakan [DescribeDBInstanceAutomatedBackups](#) dengan salah satu parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `DbiResourceId`

Mempertahankan cadangan otomatis

Note

Anda hanya dapat mempertahankan cadangan otomatis instans DB, bukan klaster DB Multi-AZ.

Saat menghapus instans DB, Anda dapat memilih untuk mempertahankan cadangan otomatis. Cadangan otomatis dapat dipertahankan selama beberapa hari sama dengan periode retensi cadangan yang dikonfigurasi untuk instans DB pada saat Anda menghapusnya.

Cadangan otomatis yang dipertahankan berisi snapshot sistem dan log transaksi dari instans DB. Hal ini juga termasuk properti instans DB Anda seperti penyimpanan yang dialokasikan dan kelas instans DB, yang diperlukan untuk memulihkannya ke instans aktif.

Cadangan otomatis dan snapshot manual yang dipertahankan dikenai biaya penagihan hingga dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Biaya retensi](#).

Anda dapat menyimpan backup otomatis untuk RDS instance yang menjalankan mesin Db2, MariaDB, My, SQL Postgre, OracleSQL, dan Microsoft Server. SQL

Anda dapat memulihkan atau menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan menggunakan AWS Management Console,, RDS API dan. AWS CLI

Topik

- [Periode retensi](#)
- [Melihat cadangan yang dipertahankan](#)
- [Pemulihan](#)
- [Biaya retensi](#)
- [Batasan](#)

Periode retensi

Snapshot sistem dan log transaksi dalam cadangan otomatis yang dipertahankan akan kedaluwarsa dengan cara yang sama seperti untuk instans DB sumber. Karena tidak ada snapshot atau log baru yang dibuat untuk instans ini, cadangan otomatis yang dipertahankan pada akhirnya kedaluwarsa sepenuhnya. Pada dasarnya, cadangan otomatis akan aktif selama snapshot sistem terakhirnya aktif, berdasarkan pengaturan untuk periode retensi yang dimiliki sumber instans saat Anda menghapusnya. Cadangan otomatis yang dipertahankan dihapus oleh sistem setelah snapshot sistem terakhirnya kedaluwarsa.

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan cara yang sama seperti Anda dapat menghapus instans DB. Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan menggunakan konsol atau operasi. RDS API `DeleteDBInstanceAutomatedBackup`

Snapshot akhir bersifat independen dari cadangan otomatis yang dipertahankan. Kami sangat menyarankan agar Anda mengambil snapshot akhir bahkan jika Anda mempertahankan cadangan otomatis karena cadangan otomatis yang dipertahankan pada akhirnya kedaluwarsa. Snapshot akhir tidak kedaluwarsa.

Melihat cadangan yang dipertahankan

Untuk melihat cadangan otomatis yang dipertahankan, pilih Pencadangan otomatis di panel navigasi, lalu pilih Dipertahankan. Untuk melihat snapshot individual yang terkait dengan cadangan otomatis yang dipertahankan, pilih Snapshot di panel navigasi. Alternatifnya, Anda dapat mendeskripsikan snapshot terpisah yang terkait dengan cadangan otomatis yang dipertahankan. Dari sana, Anda dapat memulihkan instans DB langsung dari salah satu snapshot tersebut.

Untuk menjelaskan backup otomatis Anda yang dipertahankan menggunakan AWS CLI, gunakan perintah berikut:

```
aws rds describe-db-instance-automated-backups --dbi-resource-id DbiResourceId
```

Untuk menjelaskan cadangan otomatis Anda yang dipertahankan menggunakan RDSAPI, panggil [DescribeDBInstanceAutomatedBackups](#) tindakan dengan parameter. `DbiResourceId`

Pemulihan

Untuk informasi tentang memulihkan instans DB dari cadangan otomatis, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Biaya retensi

Biaya cadangan otomatis yang dipertahankan adalah biaya penyimpanan total snapshot sistem yang dikaitkan dengannya. Tidak ada biaya tambahan untuk log transaksi atau metadata instans. Semua aturan penetapan harga lainnya untuk cadangan berlaku untuk instans yang dapat dipulihkan.

Misalnya, anggaplah total penyimpanan yang dialokasikan untuk menjalankan proses adalah 100 GB. Misalkan Anda juga memiliki 50 GB snapshot manual ditambah 75 GB snapshot sistem yang terkait dengan cadangan otomatis yang dipertahankan. Dalam hal ini, Anda hanya dikenai biaya untuk penyimpanan cadangan tambahan sebesar 25 GB, seperti ini: (50 GB + 75 GB) – 100 GB = 25 GB.

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk cadangan otomatis yang dipertahankan:

- Jumlah maksimum cadangan otomatis yang dipertahankan dalam satu AWS Wilayah adalah 40. Hal ini tidak termasuk dalam kuota instans DB. Anda dapat memiliki 40 instans DB yang berjalan dan 40 cadangan otomatis tambahan yang dipertahankan secara bersamaan.

- Cadangan otomatis yang dipertahankan tidak berisi informasi tentang parameter atau grup opsi.
- Anda dapat memulihkan instans yang dihapus ke titik waktu yang berada dalam periode retensi pada saat penghapusan.
- Anda tidak dapat mengubah cadangan otomatis yang dipertahankan. Hal ini karena cadangan tersebut terdiri dari cadangan sistem, log transaksi, dan properti instans DB yang ada saat Anda menghapus instans sumber.

Menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang tersimpan ketika tidak diperlukan lagi.

Konsol

Untuk menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
3. Pada tab Dipertahankan, pilih cadangan otomatis yang dipertahankan yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
5. Di halaman konfirmasi, masukkan **delete me** dan pilih Hapus.

AWS CLI

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan menggunakan AWS CLI perintah [delete-db-instance-automated-backup](#) dengan opsi berikut:

- `--dbi-resource-id` – Pengidentifikasi sumber daya untuk instans DB sumber.

[Anda dapat menemukan pengenalan sumber daya untuk instance DB sumber dari cadangan otomatis yang dipertahankan dengan menjalankan AWS CLI perintah `describe-db-instance-automated-backup`.](#)

Example

Contoh berikut menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan pengidentifikasi sumber daya instans DB sumber `db-123ABCEXAMPLE`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup \  
--dbi-resource-id db-123ABCEXAMPLE
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup ^  
--dbi-resource-id db-123ABCEXAMPLE
```

RDS API

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan menggunakan RDS API operasi Amazon [DeleteDBInstanceAutomatedBackup](#) dengan parameter berikut:

- `DbiResourceId` – Pengidentifikasi sumber daya untuk instans DB sumber.

[Anda dapat menemukan pengenalan sumber daya untuk instans DB sumber cadangan otomatis yang dipertahankan menggunakan RDS API operasi Amazon `DescribeDBInstanceAutomatedBackups`](#)

Menonaktifkan pencadangan otomatis

Anda mungkin ingin menonaktifkan sementara pencadangan otomatis dalam situasi tertentu, misalnya saat memuat data dalam jumlah besar.

Important

Kami sangat tidak menyarankan untuk menonaktifkan pencadangan otomatis karena menonaktifkan pemulihan. point-in-time. Menonaktifkan pencadangan otomatis untuk instans DB atau kluster DB Multi-AZ akan menghapus semua cadangan otomatis yang ada. Jika Anda menonaktifkan lalu mengaktifkan kembali pencadangan otomatis, Anda hanya dapat memulihkan mulai dari saat Anda mengaktifkan kembali pencadangan otomatis.

Konsol

Untuk segera menonaktifkan pencadangan otomatis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB atau klaster DB Multi-AZ yang ingin Anda modifikasi.
3. Pilih Ubah.
4. Untuk Periode retensi cadangan, pilih 0 hari.
5. Pilih Lanjutkan.
6. Pilih Terapkan segera.
7. Pilih Modifikasi instans DB atau Ubah klaster untuk menyimpan perubahan dan menonaktifkan pencadangan otomatis.

AWS CLI

Untuk segera menonaktifkan pencadangan otomatis, gunakan [modify-db-cluster](#) perintah [modify-db-instance](#) dan atur periode retensi cadangan ke 0 dengan. `--apply-immediately`

Example

Contoh berikut segera menonaktifkan pencadangan otomatis pada klaster DB Multi-AZ.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier mydbcluster \  
  --backup-retention-period 0 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier mydbcluster ^  
  --backup-retention-period 0 ^  
  --apply-immediately
```

Untuk mengetahui kapan modifikasi berlaku, panggil `describe-db-instances` untuk instans DB (atau `describe-db-clusters` untuk klaster DB Multi-AZ) hingga nilai untuk periode retensi cadangan adalah 0 dan status `mydbcluster` tersedia.

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mydcluster
```

RDS API

Untuk segera menonaktifkan pencadangan otomatis, hubungi [ModifyDBInstance](#) operasi [M](#) atau [M](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier = mydbinstance` (atau `DBClusterIdentifier = mydbcluster`)
- `BackupRetentionPeriod = 0`

Example

```
https://rds.amazonaws.com/  
?Action=ModifyDBInstance  
&DBInstanceIdentifier=mydbinstance  
&BackupRetentionPeriod=0  
&SignatureVersion=2  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=2009-10-14T17%3A48%3A21.746Z  
&AWSAccessKeyId=<AWS; Access Key ID>  
&Signature=<Signature>
```

Pencadangan otomatis dengan mesin penyimpanan Saya yang tidak didukung SQL

Untuk mesin My SQL DB, backup otomatis hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB. Menggunakan fitur-fitur ini dengan mesin SQL penyimpanan Saya lainnya, termasuk MyISAM, dapat menyebabkan perilaku yang tidak dapat diandalkan saat Anda memulihkan dari cadangan. Secara khusus, karena mesin penyimpanan seperti My ISAM tidak mendukung pemulihan kerusakan yang andal, tabel Anda dapat rusak jika terjadi crash. Karena alasan ini, kami mendorong Anda untuk menggunakan mesin penyimpanan InnoDB.

- Untuk mengonversi ISAM tabel Saya yang ada ke tabel InnoDB, Anda dapat menggunakan ALTER TABLE perintah, misalnya: ALTER TABLE *table_name* ENGINE=innodb, ALGORITHM=COPY;
- Jika Anda memilih untuk menggunakan MyISAM, Anda dapat mencoba untuk secara manual memperbaiki tabel yang menjadi rusak setelah crash dengan menggunakan REPAIR perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [REPAIRTABLEpernyataan](#) di SQL dokumentasi Saya. Namun, seperti yang tercantum dalam SQL dokumentasi Saya, ada kemungkinan besar Anda mungkin tidak dapat memulihkan semua data Anda.

- Jika Anda ingin mengambil snapshot dari ISAM tabel Saya sebelum memulihkan, ikuti langkah-langkah ini:

1. Hentikan semua aktivitas ke ISAM tabel Saya (yaitu, tutup semua sesi).

Anda dapat menutup semua sesi dengan memanggil perintah [mysql.rds_kill](#) untuk setiap proses yang ditampilkan dari perintah SHOW FULL PROCESSLIST.

2. Kunci dan siram setiap ISAM tabel Saya Anda. Misalnya, perintah berikut mengunci dan melakukan flushing terhadap dua tabel yang bernama myisam_table1 dan myisam_table2:

```
mysql> FLUSH TABLES myisam_table, myisam_table2 WITH READ LOCK;
```

3. Buat cuplikan instans DB atau klaster DB Multi-AZ Anda. Setelah snapshot selesai, lepaskan kunci dan lanjutkan aktivitas di ISAM tabel Saya. Anda dapat melepaskan kunci di tabel menggunakan perintah berikut:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
```

Langkah-langkah ini memaksa My ISAM untuk menyiram data yang disimpan dalam memori ke disk, yang memastikan awal yang bersih saat Anda memulihkan dari snapshot DB. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat snapshot DB, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Cadangan otomatis dengan mesin penyimpanan MariaDB yang tidak didukung

Untuk mesin DB MariaDB, cadangan otomatis hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB. Penggunaan fitur ini dengan mesin penyimpanan MariaDB lainnya, termasuk Aria, dapat menyebabkan perilaku yang tidak andal saat Anda memulihkan dari cadangan. Meskipun Aria adalah alternatif tahan benturan untuk MyISAM, tabel Anda masih dapat rusak jika terjadi crash. Karena alasan ini, kami mendorong Anda untuk menggunakan mesin penyimpanan InnoDB.

- Untuk mengonversi tabel Aria yang ada menjadi tabel InnoDB, Anda dapat menggunakan perintah ALTER TABLE. Misalnya: ALTER TABLE *table_name* ENGINE=innodb, ALGORITHM=COPY;
- Jika Anda memilih menggunakan Aria, Anda dapat mencoba memperbaiki secara manual tabel yang rusak setelah terjadi crash dengan menggunakan perintah REPAIR TABLE. Untuk informasi selengkapnya, lihat <http://mariadb.com/kb/en/mariadb/repair-table/>.

- Jika Anda ingin mengambil snapshot dari tabel Aria Anda sebelum memulihkannya, ikuti langkah-langkah berikut ini:
 1. Hentikan semua aktivitas di tabel Aria Anda (yaitu, tutup semua sesi).
 2. Kunci dan lakukan flushing terhadap setiap tabel Aria Anda.
 3. Buat cuplikan instans DB atau klaster DB Multi-AZ Anda. Setelah snapshot selesai, lepaskan kunci dan lanjutkan aktivitas pada tabel Aria. Langkah ini memaksa Aria untuk melakukan flushing terhadap data yang disimpan di memori ke disk, sehingga memastikan awal yang bersih saat Anda memulihkan dari snapshot DB.

Mereplikasi backup otomatis ke yang lain Wilayah AWS

Untuk menambahkan kemampuan pemulihan bencana, Anda dapat mengonfigurasi instans database Amazon RDS untuk mereplikasi snapshot dan log transaksi ke tujuan Wilayah AWS pilihan Anda. Saat replikasi cadangan dikonfigurasi untuk instans DB, RDS akan memulai penyalinan lintas Wilayah terhadap semua snapshot dan log transaksi begitu snapshot dan log transaksi ini siap di instans DB.

Biaya penyalinan snapshot DB berlaku untuk transfer data. Setelah snapshot DB disalin, biaya standar berlaku untuk penyimpanan di Wilayah tujuan. Untuk detail selengkapnya, lihat [Harga RDS](#).

Untuk contoh menggunakan replikasi cadangan, lihat pembicaraan teknologi AWS online [Managed Disaster Recovery dengan Amazon RDS for Oracle](#) Cross-Region Automated Backup.

Note

Replikasi pencadangan otomatis tidak didukung untuk klaster DB multi-AZ. Namun, ini didukung untuk penerapan instans DB multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan pencadangan otomatis, lihat [Kuota dan batasan untuk Amazon RDS](#)

Untuk informasi tentang mengonfigurasi dan mengelola cadangan otomatis untuk Amazon RDS, lihat topik berikut.

Topik

- [Mengaktifkan pencadangan otomatis lintas wilayah untuk Amazon RDS](#)
- [Menemukan informasi tentang cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS](#)
- [Memulihkan ke waktu tertentu dari cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS](#)
- [Menghentikan replikasi cadangan otomatis untuk Amazon RDS](#)
- [Menghapus cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS](#)
- [Pemecahan masalah dihentikan Pencadangan otomatis lintas wilayah](#)

Dukungan penyebaran multi-AZ

Replikasi pencadangan otomatis Lintas Wilayah didukung untuk penerapan instans DB multi-AZ untuk mesin berikut:

- RDS for Db2
- RDS for MariaDB
- RDS for MySQL
- RDS for Oracle
- RDS for PostgreSQL
- RDS for SQL Server

Replikasi pencadangan otomatis Lintas Wilayah tidak didukung untuk klaster DB multi-AZ.

Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan versi dan Wilayah dengan cadangan otomatis lintas Wilayah, lihat [Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk pencadangan otomatis lintas wilayah di Amazon RDS](#).

Wilayah AWS Dukungan sumber dan tujuan

Backup replikasi didukung antara berikut Wilayah AWS ini.

Wilayah Sumber	Wilayah Tujuan yang tersedia
Africa (Cape Town)	Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London)
Asia Pasifik (Hong Kong)	Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Tokyo)
Asia Pasifik (Hyderabad)	Asia Pasifik (Mumbai)
Asia Pacific (Melbourne)	Asia Pasifik (Sydney)
Asia Pasifik (Malaysia)	Asia Pasifik (Singapura)
Asia Pasifik (Mumbai)	Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon)
Asia Pasifik (Osaka)	Asia Pasifik (Tokyo)
Asia Pasifik (Seoul)	Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Tokyo)

Wilayah Sumber	Wilayah Tujuan yang tersedia
	AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon)
Asia Pasifik (Singapura)	Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon)
Asia Pasifik (Sydney)	Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Singapura) AS Timur (Virginia Utara), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)
Asia Pasifik (Tokyo)	Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon)
Kanada (Pusat)	Kanada Barat (Calgary) Eropa (Irlandia) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)
Kanada Barat (Calgary)	Kanada (Pusat)
Tiongkok (Beijing)	Tiongkok (Ningxia)
Tiongkok (Ningxia)	Tiongkok (Beijing)
Eropa (Frankfurt)	Africa (Cape Town) Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon)

Wilayah Sumber	Wilayah Tujuan yang tersedia
Eropa (Irlandia)	Africa (Cape Town) Kanada (Pusat) Eropa (Frankfurt), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)
Eropa (London)	Africa (Cape Town) Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm) AS Timur (Virginia Utara)
Eropa (Paris)	Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Stockholm) AS Timur (Virginia Utara)
Eropa (Stockholm)	Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris) AS Timur (Virginia Utara)
Europe (Zurich)	Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia)
Amerika Selatan (Sao Paulo)	AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio)
AWS GovCloud (AS-Timur)	AWS GovCloud (AS-Barat)
AWS GovCloud (AS-Barat)	AWS GovCloud (AS-Timur)

Wilayah Sumber	Wilayah Tujuan yang tersedia
AS Timur (Virginia Utara)	Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo) Kanada (Pusat) Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm) Amerika Selatan (Sao Paulo) AS Timur (Ohio), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)
AS Timur (Ohio)	Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Tokyo) Kanada (Pusat) Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia) Amerika Selatan (Sao Paulo) AS Timur (Virginia Utara), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)
AS Barat (California Utara)	Asia Pasifik (Sydney) Kanada (Pusat) Eropa (Irlandia) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon)

Wilayah Sumber	Wilayah Tujuan yang tersedia
AS Barat (Oregon)	Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo) Kanada (Pusat) Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia) AS Timur (Virginia Utara), AS Timur (Ohio), AS Barat (California Utara)

Anda juga dapat menggunakan `describe-source-regions` AWS CLI perintah untuk mencari tahu mana yang Wilayah AWS dapat mereplikasi satu sama lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menemukan informasi tentang cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS](#).

Batasan

Berikut ini adalah batasan untuk backup otomatis Cross-region untuk Amazon RDS.

- Replikasi pencadangan otomatis tidak didukung untuk kluster DB multi-AZ.
- Secara default, Anda dapat memiliki hingga 20 backup otomatis Cross-region per. Akun AWS

Mengaktifkan pencadangan otomatis lintas wilayah untuk Amazon RDS

Anda dapat mengaktifkan replikasi cadangan pada instans DB baru atau yang sudah ada menggunakan konsol AmazonRDS. Anda juga dapat menggunakan `start-db-instance-automated-backups-replication` AWS CLI perintah atau `StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication` RDS API operasi. Anda dapat mereplikasi hingga 20 cadangan ke setiap tujuan Wilayah AWS untuk masing-masing. Akun AWS

Note

Untuk dapat mereplikasi cadangan otomatis, pastikan untuk mengaktifkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#).

Konsol

Anda dapat mengaktifkan replikasi cadangan untuk instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, aktifkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, gunakan prosedur berikut.

Untuk mengaktifkan replikasi cadangan untuk instans DB yang sudah ada

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
3. Di tab Wilayah Saat Ini, pilih instans DB yang ingin Anda aktifkan replikasi cadangannya.
4. Untuk Tindakan, pilih Kelola replikasi lintas Wilayah.
5. Di bagian Replikasi cadangan, pilih Aktifkan replikasi ke Wilayah AWS lain.
6. Pilih Wilayah Tujuan.
7. Pilih Periode penyimpanan cadangan yang direplikasi.
8. Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi pada instans DB sumber, pilih AWS KMS key untuk mengenkripsi cadangan atau masukkan kunci ARN.
9. Pilih Simpan.

Di Wilayah sumber, replikasi cadangan tercantum pada tab Wilayah Saat Ini di halaman Pencadangan otomatis. Di Wilayah tujuan, cadangan yang direplikasi tercantum pada tab Cadangan tereplikasi di halaman Pencadangan otomatis.

AWS CLI

Aktifkan replikasi cadangan dengan menggunakan [start-db-instance-automated-backups-replication](#) AWS CLI perintah.

CLIContoh berikut mereplikasi backup otomatis dari instans DB di Wilayah AS Barat (Oregon) ke Wilayah AS Timur (Virginia N.). Ini juga mengenkripsi cadangan yang direplikasi, menggunakan di Wilayah tujuan. AWS KMS key

Untuk mengaktifkan replikasi cadangan

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds start-db-instance-automated-backups-replication \  
--region us-east-1 \  
--source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:mydatabase" \  
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" \  
--backup-retention-period 7
```

Untuk Windows:

```
aws rds start-db-instance-automated-backups-replication ^  
--region us-east-1 ^  
--source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:mydatabase" ^  
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" ^  
--backup-retention-period 7
```

--source-region Opsi ini diperlukan saat Anda mengenkripsi cadangan antara Wilayah AWS GovCloud (AS-Timur) dan AWS GovCloud (AS-Barat). Untuk --source-region, tentukan Wilayah AWS instans DB sumber.

Jika --source-region tidak ditentukan, pastikan untuk menentukan nilai --pre-signed-url. Presigned URL adalah URL yang berisi permintaan ditandatangani Signature Version 4 untuk start-db-instance-automated-backups-replication perintah yang dipanggil di sumber Wilayah AWS. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang *pre-signed-url* opsi, lihat [start-db-instance-automated-backups-replikasi](#) di Referensi Perintah.AWS CLI

RDS API

Aktifkan replikasi cadangan dengan menggunakan

[StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication](#) RDS API operasi dengan parameter berikut:

- Region(jika Anda tidak memanggil API operasi dari Wilayah tujuan)
- SourceDBInstanceArn
- BackupRetentionPeriod
- KmsKeyId(opsional)

- `PreSignedUrl` (wajib jika Anda menggunakan `KmsKeyId`)

 Note

Jika Anda mengenkripsi cadangan, Anda juga harus menyertakan `presigned`. URL Untuk informasi selengkapnya tentang `presignedURLs`, lihat [Mengautentikasi Permintaan: Menggunakan Parameter Kueri \(Versi AWS Tanda Tangan 4\)](#) di APIReferensi Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon dan [proses penandatanganan Versi Tanda Tangan 4](#) di Referensi AWS Umum.

Menemukan informasi tentang cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS

Anda dapat menggunakan CLI perintah berikut untuk menemukan informasi tentang cadangan yang direplikasi:

- [describe-source-regions](#)
- [describe-db-instances](#)
- [describe-db-instance-automated-backups](#)

`describe-source-regions`Contoh berikut mencantumkan sumber Wilayah AWS dari mana cadangan otomatis dapat direplikasi ke Wilayah tujuan AS Barat (Oregon).

Untuk menampilkan informasi tentang Wilayah sumber

- Jalankan perintah berikut.

```
aws rds describe-source-regions --region us-west-2
```

Output menunjukkan bahwa cadangan dapat direplikasi dari AS Timur (Virginia Utara), tetapi tidak dari AS Timur (Ohio) atau AS Barat (California Utara), ke AS Barat (Oregon).

```
{
  "SourceRegions": [
    ...
    {
      "RegionName": "us-east-1",
```

```

    "Endpoint": "https://rds.us-east-1.amazonaws.com",
    "Status": "available",
    "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
  },
  {
    "RegionName": "us-east-2",
    "Endpoint": "https://rds.us-east-2.amazonaws.com",
    "Status": "available",
    "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
  },
  {
    "RegionName": "us-west-1",
    "Endpoint": "https://rds.us-west-1.amazonaws.com",
    "Status": "available",
    "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
  }
]
}

```

Contoh `describe-db-instances` berikut menunjukkan cadangan otomatis untuk instans DB.

Untuk menampilkan cadangan yang direplikasi untuk instans DB

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instances \
--db-instance-identifier mydatabase
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instances ^
--db-instance-identifier mydatabase
```

Output ini mencakup cadangan yang direplikasi.

```

{
  "DBInstances": [
    {
      "StorageEncrypted": false,
      "Endpoint": {

```

```

        "HostedZoneId": "Z1PVI0B656C1W",
        "Port": 1521,
        ...

        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBInstanceAutomatedBackupsReplications":
        [{"DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:auto-backup:ab-
L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE"}]
    }
]
}

```

Contoh `describe-db-instance-automated-backups` berikut menunjukkan cadangan otomatis untuk instans DB.

Untuk menampilkan cadangan otomatis untuk instans DB

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instance-automated-backups \
--db-instance-identifier mydatabase
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instance-automated-backups ^
--db-instance-identifier mydatabase
```

Output menunjukkan instans DB sumber dan cadangan otomatis di AS Barat (Oregon), dengan replikasi cadangan ke AS Timur (Virginia Utara).

```

{
  "DBInstanceAutomatedBackups": [
    {
      "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:868710585169:db:mydatabase",
      "DbiResourceId": "db-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE",
      "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-
backup:ab-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE",
      "BackupRetentionPeriod": 7,

```



```

    "DBInstanceAutomatedBackupsReplications":
    [{"DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:auto-backup:ab-
L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE"}]
    "Region": "us-west-2",
    "DBInstanceIdentifier": "mydatabase",
    "RestoreWindow": {
        "EarliestTime": "2020-10-26T01:09:07Z",
        "LatestTime": "2020-10-31T19:09:53Z",
    }
    ...
}
]
}

```

Contoh `describe-db-instance-automated-backups` berikut menggunakan opsi `--db-instance-automated-backups-arn` untuk menampilkan cadangan yang direplikasi di Wilayah tujuan.

Untuk menampilkan cadangan yang direplikasi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws rds describe-db-instance-automated-backups \
--db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:auto-
backup:ab-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE"

```

Untuk Windows:

```

aws rds describe-db-instance-automated-backups ^
--db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:auto-
backup:ab-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE"

```

Output menunjukkan instans DB sumber di AS Barat (Oregon), dengan replikasi cadangan di AS Timur (Virginia Utara).

```

{
  "DBInstanceAutomatedBackups": [
    {

```

```

    "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:868710585169:db:mydatabase",
    "DbiResourceId": "db-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE",
    "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:auto-backup:ab-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE",
    "Region": "us-west-2",
    "DBInstanceIdentifier": "mydatabase",
    "RestoreWindow": {
        "EarliestTime": "2020-10-26T01:09:07Z",
        "LatestTime": "2020-10-31T19:01:23Z"
    },
    "AllocatedStorage": 50,
    "BackupRetentionPeriod": 7,
    "Status": "replicating",
    "Port": 1521,
    ...
  }
]
}

```

Memulihkan ke waktu tertentu dari cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS

Anda dapat memulihkan instans DB ke titik waktu tertentu dari cadangan yang direplikasi menggunakan RDS konsol Amazon. Anda juga dapat menggunakan `restore-db-instance-to-point-in-time` AWS CLI perintah atau `RestoreDBInstanceToPointInTime` RDS API operasi.

Untuk informasi umum tentang point-in-time recovery (PITR), lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Note

Perhatikan batasan mesin DB berikut saat pencadangan otomatis direplikasi di seluruh Wilayah AWS

- Di RDS untuk SQL Server, grup opsi tidak disalin.
- RDS untuk Oracle, opsi berikut tidak disalin: `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION`, `OEMOEM_AGENT`, dan. SSL

Jika Anda telah mengaitkan grup opsi kustom dengan instans DB Anda, Anda dapat membuat ulang grup opsi itu di Wilayah tujuan. Kemudian, pulihkan instans DB di Wilayah

tujuan dan kaitkan grup opsi kustom dengannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Konsol

Untuk memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan dari cadangan yang direplikasi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Wilayah tujuan (tempat cadangan direplikasi) dari pemilih Wilayah.
3. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
4. Di tab Cadangan tereplikasi, pilih instans DB yang ingin Anda pulihkan.
5. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan ke titik waktu.
6. Pilih Waktu pemulihan terbaru untuk memulihkan ke waktu terbaru yang dimungkinkan atau pilih Kustom untuk memilih waktu.

Jika Anda memilih Kustom, masukkan tanggal dan waktu yang Anda inginkan untuk memulihkan instans.

Note

Waktu ditampilkan di zona waktu lokal Anda, yang ditunjukkan dengan offset dari Coordinated Universal Time (UTC). Misalnya, UTC -5 adalah Waktu Standar Timur/ Waktu Siang Tengah.

7. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama instans DB target yang dipulihkan.
8. (Opsional) Pilih opsi lain sesuai kebutuhan, seperti mengaktifkan penskalaan otomatis.
9. Pilih Pulihkan ke titik waktu.

AWS CLI

Gunakan [restore-db-instance-to-point-in-time](#) AWS CLI perintah untuk membuat instance DB baru.

Untuk memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan dari cadangan yang direplikasi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
    --source-db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-  
east-1:123456789012:auto-backup:ab-L2IJCEXP7XQ7H0J4SIEXAMPLE" \  
    --target-db-instance-identifier mytargetdbinstance \  
    --restore-time 2020-10-14T23:45:00.000Z
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time ^  
    --source-db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-  
east-1:123456789012:auto-backup:ab-L2IJCEXP7XQ7H0J4SIEXAMPLE" ^  
    --target-db-instance-identifier mytargetdbinstance ^  
    --restore-time 2020-10-14T23:45:00.000Z
```

RDS API

Untuk mengembalikan instans DB ke waktu tertentu, panggil RDS API operasi [RestoreDBInstanceToPointInTime](#) Amazon dengan parameter berikut:

- SourceDBInstanceAutomatedBackupsArn
- TargetDBInstanceIdentifier
- RestoreTime

Menghentikan replikasi cadangan otomatis untuk Amazon RDS

Anda dapat menghentikan replikasi cadangan untuk instans DB menggunakan konsol AmazonRDS. Anda juga dapat menggunakan `stop-db-instance-automated-backups-replication` AWS CLI perintah atau `StopDBInstanceAutomatedBackupsReplication` RDS API operasi.

Cadangan yang direplikasi dipertahankan, tergantung pada periode retensi cadangan yang ditetapkan saat pembuatannya.

Konsol

Menghentikan replikasi cadangan dari halaman Pencadangan otomatis di Wilayah sumber.

Untuk menghentikan replikasi cadangan ke Wilayah AWS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Wilayah sumber dari Pemilih Wilayah.
3. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
4. Di tab Wilayah saat ini, pilih instans DB yang ingin Anda hentikan replikasi cadangannya.
5. Untuk Tindakan, pilih Kelola replikasi lintas Wilayah.
6. Di bagian Replikasi cadangan, kosongkan kotak centang Aktifkan replikasi ke Wilayah AWS lain.
7. Pilih Simpan.

Cadangan yang direplikasi tercantum pada tab Dipertahankan di halaman Pencadangan otomatis di Wilayah tujuan.

AWS CLI

Hentikan replikasi cadangan dengan menggunakan [stop-db-instance-automated-backups-replication](#) AWS CLI perintah.

CLIContoh berikut menghentikan pencadangan otomatis instans DB agar tidak mereplikasi di Wilayah Barat AS (Oregon).

Untuk menghentikan replikasi cadangan

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds stop-db-instance-automated-backups-replication \
--region us-east-1 \
--source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:mydatabase"
```

Untuk Windows:

```
aws rds stop-db-instance-automated-backups-replication ^
```

```
--region us-east-1 ^  
--source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:mydatabase"
```

RDS API

Hentikan replikasi cadangan dengan menggunakan

[StopDBInstanceAutomatedBackupsReplication](#) RDS API operasi dengan parameter berikut:

- Region
- SourceDBInstanceArn

Menghapus cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS

Anda dapat menghapus cadangan yang direplikasi untuk instans DB menggunakan konsol Amazon. RDS Anda juga dapat menggunakan `delete-db-instance-automated-backups` AWS CLI perintah atau `DeleteDBInstanceAutomatedBackup` RDS API operasi.

Konsol

Hapus cadangan yang direplikasi di Wilayah tujuan dari halaman Pencadangan otomatis.

Untuk menghapus cadangan yang direplikasi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Wilayah tujuan dari Pemilih Wilayah.
3. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
4. Di tab Cadangan tereplikasi, pilih instans DB yang ingin Anda hapus cadangan tereplikasinya.
5. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
6. Di halaman konfirmasi, masukkan **delete me** dan pilih Hapus.

AWS CLI

Hapus cadangan yang direplikasi dengan menggunakan perintah. [delete-db-instance-automated-backup](#) AWS CLI

Anda dapat menggunakan [describe-db-instances](#) CLI perintah untuk menemukan Amazon Resource Names (ARNs) dari backup yang direplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menemukan informasi tentang cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS](#).

Untuk menghapus cadangan yang direplikasi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup \  
--db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:auto-  
backup:ab-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE"
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup ^  
--db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:auto-  
backup:ab-L2IJCEXJP7XQ7H0J4SIEXAMPLE"
```

RDS API

Hapus cadangan yang direplikasi dengan menggunakan [DeleteDBInstanceAutomatedBackup](#) RDS API operasi dengan parameter. `DBInstanceAutomatedBackupsArn`

Pemecahan masalah dihentikan Pencadangan otomatis lintas wilayah

Amazon RDS secara otomatis menghentikan replikasi pencadangan otomatis lintas wilayah dalam keadaan tertentu untuk melindungi data Anda dan menjaga kepatuhan AWS terhadap persyaratan operasional.

Penangguhan akun

Jika AWS akun Anda ditangguhkan, Amazon RDS secara otomatis menghentikan replikasi pencadangan otomatis lintas wilayah untuk semua instans DB di akun tersebut. Pencadangan yang direplikasi yang sudah ada di tujuan Wilayah AWS disimpan hingga periode retensi yang Anda tentukan.

Setelah penangguhan akun Anda diselesaikan, Anda harus mengaktifkan kembali replikasi pencadangan otomatis lintas wilayah secara manual untuk melanjutkan replikasi cadangan ke tujuan Wilayah AWS

Perubahan Wilayah Keikutsertaan

Replikasi pencadangan otomatis Lintas Wilayah berhenti secara otomatis saat Anda memilih keluar dari sumber Wilayah AWS (tempat instans DB utama berada) atau tujuan Wilayah AWS (tempat cadangan direplikasi). Untuk informasi selengkapnya tentang keikutsertaan Wilayah, lihat [Mengelola AWS Wilayah](#).

Pencadangan yang direplikasi yang sudah ada di tujuan Wilayah AWS disimpan hingga periode retensi yang Anda tentukan. Untuk melanjutkan replikasi, pilih kembali ke replikasi pencadangan otomatis lintas wilayah yang diperlukan Wilayah AWS dan aktifkan kembali secara manual.

AWS KMS masalah utama

Untuk instans DB terenkripsi, Amazon RDS memerlukan akses ke AWS KMS kunci di sumber dan tujuan Wilayah AWS untuk mereplikasi cadangan. Jika Anda menonaktifkan atau menghapus AWS KMS kunci di salah satu Wilayah AWS, replikasi pencadangan otomatis lintas wilayah berhenti secara otomatis. Pencadangan yang direplikasi yang sudah ada di tujuan Wilayah AWS disimpan hingga periode retensi yang Anda tentukan.

Untuk melanjutkan replikasi pencadangan otomatis lintas wilayah:

1. Aktifkan kembali AWS KMS kunci yang dinonaktifkan, atau buat AWS KMS kunci baru jika yang asli telah dihapus
2. Jika menggunakan AWS KMS kunci baru, hapus cadangan yang ada direplikasi di tujuan Wilayah AWS yang dienkripsi dengan kunci sebelumnya.
3. Aktifkan kembali replikasi pencadangan otomatis lintas wilayah untuk instance

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola AWS KMS kunci, lihat [AWS Key Management Service dokumentasi](#).

Note

Anda tidak dapat memulihkan dari cadangan yang direplikasi sebelumnya di tujuan Wilayah AWS kecuali AWS KMS kunci sebelumnya diaktifkan kembali. Cadangan tetap terenkripsi dan tidak dapat diakses tanpa kunci yang valid. AWS KMS

Memantau status replikasi cadangan

Anda dapat memantau status pencadangan otomatis lintas wilayah menggunakan konsol Amazon RDS AWS CLI, atau RDS API. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menemukan informasi tentang cadangan yang direplikasi untuk Amazon RDS](#).

Mengelola backup manual

Bagian ini menunjukkan cara mengelola backup manual untuk instans DB dan cluster DB.

Untuk informasi tentang membuat snapshot DB untuk Single-AZ Contoh DB, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Untuk informasi tentang membuat snapshot DB untuk cluster DB multi-AZ, lihat. [Membuat snapshot cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Untuk informasi tentang menghapus snapshot DB, lihat. [Menghapus snapshot DB untuk Amazon RDS](#)

Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS

Amazon RDS membuat cuplikan volume penyimpanan instans basis data Anda, sehingga mencadangkan seluruh instans basis data dan bukan hanya masing-masing basis data. Membuat snapshot DB ini pada instans DB AZ tunggal menghasilkan I/O penangguhan singkat yang dapat berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit, tergantung pada ukuran dan kelas instans DB Anda. Untuk MariaDB, MySQL, Oracle, dan I/O PostgreSQL, aktivitas tidak ditangguhkan pada primer Anda selama pencadangan untuk penyebaran multi-AZ, karena cadangan diambil dari siaga. Untuk SQL Server, aktivitas I/O ditangguhkan sebentar selama pencadangan untuk deployment Multi-AZ.

Saat membuat snapshot DB, Anda perlu mengidentifikasi instans DB mana yang akan Anda cadangkan, kemudian beri nama snapshot DB sehingga Anda dapat memulihkannya nanti. Jumlah waktu yang diperlukan untuk membuat snapshot bervariasi sesuai ukuran basis data Anda. Karena snapshot menyertakan seluruh volume penyimpanan, ukuran file, seperti file sementara, juga memengaruhi jumlah waktu yang diperlukan untuk membuat snapshot.

Note

Instans DB Anda harus dalam status `available` untuk mengambil snapshot DB. Untuk instans DB PostgreSQL, data dalam tabel yang tidak masuk log mungkin tidak dipulihkan dari snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik untuk menggunakan PostgreSQL](#).

Tidak seperti pencadangan otomatis, snapshot manual tidak bergantung pada periode retensi pencadangan. Snapshots tidak kedaluwarsa.

Untuk pencadangan jangka panjang data MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL, sebaiknya ekspor data snapshot ke Amazon S3. Jika versi utama mesin DB Anda tidak didukung lagi, Anda tidak dapat memulihkan ke versi tersebut dari snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat membuat snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk membuat snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.

Daftar Snapshot manual akan muncul.

3. Pilih Ambil snapshot.

Jendela Ambil snapshot DB akan muncul.

Ambil snapshot DB.

4. Pilih instance DB yang ingin Anda ambil snapshot.

5. Masukkan nama Snapshot.

6. Pilih Ambil snapshot.

Daftar snapshot Manual muncul, dengan status snapshot DB baru ditampilkan sebagai *Creating*. Setelah statusnya adalah *Available*, Anda dapat melihat waktu pembuatannya.

AWS CLI

Saat Anda membuat snapshot DB menggunakan AWS CLI, Anda perlu mengidentifikasi instans DB mana yang akan Anda cadangkan, dan kemudian beri nama snapshot DB Anda sehingga Anda dapat memulihkannya nanti. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan AWS CLI [create-db-snapshot](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-snapshot-identifier`

Dalam contoh ini, Anda membuat snapshot DB yang dipanggil *mydbsnapshot* untuk instance DB yang dipanggil *mydbinstance*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-snapshot \
```

```
--db-instance-identifier mydbinstance \  
--db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

RDS API

Saat membuat snapshot DB menggunakan Amazon RDS API, Anda perlu mengidentifikasi instans DB mana yang akan Anda cadangkan, kemudian beri nama snapshot DB sehingga Anda dapat memulihkannya nanti. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan perintah Amazon RDS API [CreateDBSnapshot](#) dengan parameter berikut:

- DBInstanceIdentifier
- DBSnapshotIdentifier

Membuat snapshot cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS

Saat Anda membuat snapshot klaster DB Multi-AZ, pastikan untuk mengidentifikasi klaster DB Multi-AZ mana yang akan Anda cadangkan, lalu beri nama snapshot klaster DB sehingga Anda dapat memulihkannya nanti. Anda juga dapat membagikan snapshot klaster DB Multi-AZ. Untuk petunjuk, silakan lihat [the section called “Berbagi snapshot DB”](#).

Anda dapat membuat snapshot cluster DB multi-AZ menggunakan AWS Management Console, file AWS CLI, atau file RDS API.

Untuk cadangan jangka sangat panjang, sebaiknya Anda mengekspor data snapshot ke Amazon S3. Jika versi utama mesin DB Anda tidak didukung lagi, Anda tidak dapat memulihkan ke versi tersebut dari snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 untuk Amazon RDS](#).

Konsol

Untuk membuat snapshot klaster DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Dalam daftar, pilih klaster DB Multi-AZ yang ingin Anda ambil snapshot-nya.
4. Untuk Tindakan, pilih Ambil snapshot.

Jendela Ambil snapshot DB akan muncul.

5. Untuk Nama snapshot, masukkan nama snapshot.
6. Pilih Ambil snapshot.

Halaman Snapshot muncul, dengan status snapshot klaster DB Multi-AZ ditampilkan sebagai `Creating`. Setelah statusnya adalah `Available`, Anda dapat melihat waktu pembuatannya.

AWS CLI

Anda dapat membuat snapshot cluster DB multi-AZ dengan menggunakan AWS CLI [create-db-cluster-snapshot](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--db-cluster-identifier`

- `--db-cluster-snapshot-identifier`

Dalam contoh ini, Anda membuat snapshot cluster DB multi-AZ yang disebut *mymulti-az-db-cluster-snapshot* untuk kluster DB yang disebut *mymulti-az-db-cluster*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-cluster-snapshot \  
  --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster \  
  --db-cluster-snapshot-identifier mymulti-az-db-cluster-snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-cluster-snapshot ^  
  --db-cluster-identifier mymulti-az-db-cluster ^  
  --db-cluster snapshot-identifier mymulti-az-db-cluster-snapshot
```

RDS API

Anda dapat membuat snapshot cluster DB multi-AZ dengan menggunakan operasi Amazon RDS API [CreateDBClusterSnapshot](#) dengan parameter berikut:

- `DBClusterIdentifier`
- `DBClusterSnapshotIdentifier`

Menghapus snapshot klaster DB Multi-AZ

Anda dapat menghapus snapshot DB multi-AZ yang dikelola oleh Amazon RDS saat Anda tidak lagi membutuhkannya. Untuk instruksi, lihat [the section called “Menghapus snapshot DB”](#).

Menghapus snapshot DB untuk Amazon RDS

Anda dapat menghapus snapshot DB yang dikelola Amazon RDS saat Anda tidak lagi membutuhkannya.

Note

Untuk menghapus cadangan yang dikelola oleh AWS Backup, gunakan konsol. AWS Backup Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang AWS Backup, lihat [Panduan Developer AWS Backup](#).

Menghapus snapshot DB

Anda dapat menghapus snapshot DB manual, bersama, atau publik menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS.

Untuk menghapus snapshot bersama atau publik, Anda harus masuk ke AWS akun yang memiliki snapshot tersebut.

Jika Anda memiliki snapshot DB otomatis yang ingin Anda hapus tanpa menghapus instans DB, ubah periode retensi pencadangan untuk instans DB menjadi 0. Snapshot otomatis dihapus ketika perubahan diterapkan. Anda dapat segera menerapkan perubahan jika Anda tidak ingin menunggu hingga periode pemeliharaan berikutnya. Setelah perubahan selesai, Anda dapat mengaktifkan kembali pencadangan otomatis dengan mengatur periode retensi backup ke angka yang lebih besar dari 0. Untuk mengetahui informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Pencadangan otomatis yang dipertahankan dan snapshot manual dikenakan biaya penagihan hingga dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Biaya retensi](#).

Jika Anda menghapus instans DB, Anda dapat menghapus snapshot DB otomatis dengan menghapus pencadangan otomatis untuk instans DB tersebut. Untuk mengetahui informasi tentang pencadangan otomatis, lihat [Pengantar cadangan](#).

Konsol

Menghapus snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.

Daftar Snapshot manual akan muncul.

3. Pilih snapshot DB yang ingin Anda hapus.

4. Di bawah Tindakan, pilih Hapus snapshot.
Menghapus snapshot

5. Pilih Hapus di halaman konfirmasi.
Konfirmasikan penghapusan snapshot

AWS CLI

Anda dapat menghapus snapshot DB dengan menggunakan AWS CLI perintah [delete-db-snapshot](#).

Opsi berikut digunakan untuk menghapus snapshot DB.

- `--db-snapshot-identifier` – Pengidentifikasi untuk snapshot DB.

Example

Kode berikut menghapus snapshot DB `mydbsnapshot`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-snapshot \  
  --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-snapshot ^  
  --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

API RDS

[Anda dapat menghapus snapshot DB dengan menggunakan operasi Amazon RDS API DeleteDBSnapshot](#)

Parameter berikut digunakan untuk menghapus snapshot DB.

- `DBSnapshotIdentifier` – Pengidentifikasi untuk snapshot DB.

Memulihkan ke instans DB

Bagian ini menunjukkan cara mengembalikan ke instans DB. Halaman ini menunjukkan cara mengembalikan ke instans Amazon RDS DB dari snapshot DB.

Amazon RDS membuat snapshot volume penyimpanan instans DB Anda, sehingga mencadangkan seluruh instans DB data dan bukan hanya masing-masing basis data. Anda dapat membuat instans DB baru dengan memulihkan dari snapshot DB. Anda memberikan nama snapshot DB untuk memulihkannya, kemudian memberikan nama untuk instans DB baru yang dibuat dari pemulihan tersebut. Anda tidak dapat memulihkan dari snapshot DB ke instans DB yang ada; Anda membuat instans DB baru saat memulihkan snapshot.

Anda dapat menggunakan instans DB yang dipulihkan segera setelah statusnya `available`. instans DB terus memuat data di latar belakang. Hal ini dikenal sebagai lazy loading. Jika Anda mengakses data yang belum dimuat, instans DB segera mengunduh data yang diminta dari Amazon S3, lalu melanjutkan pemuatan sisa data di latar belakang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot Amazon EBS](#).

Untuk membantu mengurangi efek "lazy loading" pada tabel yang harus diakses dengan cepat, Anda dapat melakukan operasi yang mencakup pemindaian tabel lengkap, seperti `SELECT *`. Hal ini memungkinkan Amazon RDS mengunduh semua data tabel yang dicadangkan dari S3.

Anda dapat memulihkan instans DB dan menggunakan jenis penyimpanan yang berbeda dari snapshot DB sumber. Dalam hal ini, proses pemulihan lebih lambat karena pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk memigrasikan data ke jenis penyimpanan baru. Jika Anda memulihkan ke atau dari penyimpanan magnetik, proses migrasinya akan berjalan paling lambat. Hal tersebut karena penyimpanan magnetik tidak memiliki kemampuan IOPS dari penyimpanan IOPS yang Tersedia atau Tujuan Umum (SSD).

Anda dapat menggunakan CloudFormation untuk memulihkan instans DB dari snapshot instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS: :RDS:: DBInstance](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Note

Anda tidak dapat memulihkan instans DB dari snapshot DB yang dibagikan dan dienkripsi. Sebagai gantinya, Anda dapat membuat salinan snapshot DB dan memulihkan instans DB dari salinan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS](#).

Untuk informasi tentang memulihkan instans DB dengan versi RDS Extended Support, lihat.

[Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Support](#)

Memulihkan dari snapshot

Anda dapat memulihkan instans DB dari snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Note

Anda tidak dapat mengurangi jumlah penyimpanan saat Anda memulihkan instans DB. Saat Anda meningkatkan alokasi penyimpanan, peningkatannya setidaknya harus 10 persen. Jika Anda mencoba meningkatkan nilai sebesar kurang dari 10 persen, Anda akan mendapat kesalahan. Anda tidak dapat meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan saat memulihkan RDS untuk instans DB SQL Server.

Konsol

Untuk memulihkan instans DB dari snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot DB yang ingin dipulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan snapshot.
5. Di halaman Pulihkan snapshot, untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama untuk instans DB yang dipulihkan.
6. Tentukan pengaturan lain, seperti ukuran penyimpanan yang dialokasikan.

Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

7. Pilih Pulihkan instans DB.

AWS CLI

Untuk mengembalikan instans DB dari snapshot DB, gunakan AWS CLI perintah [restore-db-instance-from-db-snapshot](#).

Dalam contoh ini, Anda memulihkan dari snapshot DB yang dibuat sebelumnya yang bernama `mydbsnapshot`. Anda memulihkan ke instans DB baru yang bernama `mynewdbinstance`. Contoh ini juga menetapkan ukuran penyimpanan yang dialokasikan.

Anda dapat menentukan pengaturan lain. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \
  --db-instance-identifier mynewdbinstance \
  --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \
  --allocated-storage 100
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^
  --db-instance-identifier mynewdbinstance ^
  --db-snapshot-identifier mydbsnapshot ^
  --allocated-storage 100
```

Perintah ini menampilkan output seperti yang berikut ini:

```
DBINSTANCE mynewdbinstance db.t3.small MySQL 50 sa creating
3 n 8.0.28 general-public-license
```

Example

Contoh berikut menunjukkan memulihkan snapshot sambil menambahkan volume penyimpanan tambahan ke instance yang baru dibuat. Snapshot termasuk volume `rdsdbdata2` tambahan. Operasi pemulihan menambahkan `rdsdbdata3`, membuat total tiga volume dalam instance yang baru dibuat. Anda tidak dapat menghapus volume saat mengembalikan snapshot.

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \
  --db-instance-identifier my-restored-instance \
  --db-snapshot-identifier my-asv-snapshot \
  --additional-storage-volumes '[{ \
```

```
"VolumeName": "rdsdbdata3", \  
"StorageType": "gp3", \  
"AllocatedStorage": 5000, \  
"IOPS": 12000 \  
}]'
```

API RDS

Untuk memulihkan instans DB dari snapshot DB, panggil fungsi Amazon RDS API [Restore DBInstance From DBSnapshot](#) dengan parameter berikut:

- DBInstanceIdentifier
- DBSnapshotIdentifier

Pertimbangan-pertimbangan

Untuk pertimbangan saat memulihkan ke instans DB dari snapshot DB, lihat topik berikut.

Topik

- [Pertimbangan grup parameter](#)
- [Pertimbangan grup keamanan](#)
- [Pertimbangan grup opsi](#)
- [Pertimbangan pemberian tag sumber daya](#)
- [Pertimbangan Db2](#)
- [Pertimbangan Microsoft SQL Server](#)
- [Pertimbangan MySQL](#)
- [Pertimbangan Oracle Database](#)

Pertimbangan grup parameter

Kami menyarankan agar Anda mempertahankan grup parameter DB untuk snapshot DB apa pun yang Anda buat, sehingga Anda dapat mengaitkan instans DB yang dipulihkan dengan grup parameter yang benar.

Grup parameter DB default akan dikaitkan dengan instans yang dipulihkan, kecuali jika Anda memilih yang berbeda. Tidak ada pengaturan parameter kustom yang tersedia di grup parameter default.

Anda dapat menentukan grup parameter saat memulihkan instans DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Pertimbangan grup keamanan

Saat Anda memulihkan instans DB, cloud privat virtual (VPC), grup subnet DB, dan grup keamanan VPC default akan dikaitkan dengan instans yang dipulihkan, kecuali jika Anda memilih yang berbeda.

- Jika Anda menggunakan konsol Amazon RDS, Anda dapat menentukan grup keamanan VPC kustom yang akan dikaitkan dengan instans atau membuat grup keamanan VPC baru.
- Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat menentukan grup keamanan VPC kustom untuk dikaitkan dengan instance dengan menyertakan `--vpc-security-group-ids` opsi dalam perintah `restore-db-instance-from-db-snapshot`
- Jika Anda menggunakan API Amazon RDS, Anda dapat menyertakan `VpcSecurityGroupIds.VpcSecurityGroupId.N` di dalam tindakan `RestoreDBInstanceFromDBSnapshot`.

Segera setelah pemulihan selesai dan instans DB baru Anda tersedia, Anda juga dapat mengubah pengaturan VPC dengan memodifikasi instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Pertimbangan grup opsi

Saat Anda memulihkan instans DB, grup opsi DB default akan dikaitkan dengan instans DB yang dipulihkan dalam sebagian besar kasus.

Pengecualiannya adalah ketika instans DB sumber dikaitkan dengan grup opsi yang berisi opsi persisten atau permanen. Misalnya, jika instans DB sumber menggunakan Enkripsi Data Transparan (TDE) Oracle, instans DB yang dipulihkan harus menggunakan grup opsi yang memiliki opsi TDE.

Jika Anda memulihkan instans DB ke VPC yang berbeda, Anda harus melakukan salah satu hal berikut untuk menetapkan grup opsi DB:

- Tetapkan grup opsi default untuk grup VPC tersebut ke instans.
- Tetapkan grup opsi lain yang dikaitkan ke VPC tersebut.
- Buat grup opsi baru dan tetapkan ke instans DB. Dengan opsi persisten atau permanen, seperti TDE Oracle, Anda harus membuat grup opsi baru yang mencakup opsi persisten atau permanen.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup opsi DB, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Pertimbangan pemberian tag sumber daya

Saat Anda memulihkan instans DB dari snapshot DB, RDS akan memeriksa apakah Anda menentukan tag baru. Jika ya, tag baru akan ditambahkan ke instans DB yang dipulihkan. Jika tidak ada tag baru, RDS akan menambahkan tag dari instans DB sumber pada saat pembuatan snapshot ke instans DB yang dipulihkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin tag ke snapshot DB](#).

Pertimbangan Db2

Dengan model BYOL, instans Amazon RDS untuk Db2 DB Anda harus dikaitkan dengan grup parameter kustom yang berisi instans Anda dan Anda. IBM Site ID IBM Customer ID Jika tidak, upaya memulihkan instans DB dari snapshot akan gagal. Instans Amazon RDS untuk Db2 DB Anda juga harus dikaitkan dengan lisensi yang dikelola sendiri. AWS License Manager Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#).

Dengan lisensi Db2 melalui AWS Marketplace model, Anda memerlukan AWS Marketplace langganan aktif untuk IBM Db2 edisi tertentu yang ingin Anda gunakan. Jika Anda belum memilikinya, [berlangganan Db2 AWS Marketplace untuk edisi](#) itu IBM Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace](#).

Pertimbangan Microsoft SQL Server

Saat memulihkan snapshot DB RDS for Microsoft SQL Server ke instans baru, Anda selalu dapat memulihkan ke edisi yang sama seperti snapshot Anda. Dalam beberapa kasus, Anda juga dapat mengubah edisi instans DB. Batasan berikut berlaku saat Anda mengubah edisi:

- Snapshot DB harus memiliki cukup penyimpanan yang dialokasikan untuk edisi baru.
- Hanya perubahan edisi berikut yang didukung:
 - Dari Standard Edition ke Enterprise Edition
 - Dari Web Edition ke Standard Edition atau Enterprise Edition
 - Dari Express Edition ke Web Edition, Standard Edition, atau Enterprise Edition

Jika Anda ingin mengubah dari satu edisi ke edisi baru yang tidak didukung dengan memulihkan snapshot, Anda dapat mencoba menggunakan fitur pencadangan dan pemulihan native. SQL

Server akan memverifikasi apakah basis data Anda kompatibel dengan edisi baru berdasarkan fitur SQL Server yang telah Anda aktifkan di basis data tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Pertimbangan MySQL

Untuk memulihkan dari snapshot RDS untuk MySQL DB dengan versi mesin yang tidak didukung, Anda mungkin harus memutakhirkan snapshot DB Anda lebih dari sekali. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi pemutakhiran, lihat [Opsi upgrade untuk snapshot DB dengan versi engine yang tidak didukung untuk RDS untuk MySQL](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang memutakhirkan versi mesin dari snapshot RDS untuk MySQL DB, lihat [Meningkatkan versi mesin snapshot DB MySQL](#).

Pertimbangan Oracle Database

Saat Anda memulihkan basis data Oracle dari snapshot DB, pertimbangkan hal berikut:

- Sebelum Anda memulihkan snapshot DB, Anda dapat meningkatkan-nya ke rilis basis data Oracle yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan snapshot DB Oracle](#).
- Jika Anda memulihkan snapshot dari instans CDB yang menggunakan konfigurasi penghuni tunggal, Anda dapat mengubah nama PDB. Anda tidak dapat mengubah nama PDB saat instans CDB Anda menggunakan konfigurasi multi-penghuni. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan dan memulihkan CDB](#).
- Anda tidak dapat mengubah nama CDB, yaitu RDSCDB. Nama CDB ini sama untuk semua instans CDB.
- Anda tidak dapat langsung berinteraksi dengan basis data penghuni dalam snapshot DB. Jika Anda memulihkan snapshot dari instans CDB yang menggunakan konfigurasi multi-penghuni, Anda akan memulihkan semua basis data penghuni. Anda dapat menggunakan [describe-db-snapshot-tenant-databases](#) untuk memeriksa database penyewa dalam snapshot DB sebelum memulihkannya.
- Jika Anda menggunakan Oracle GoldenGate, selalu pertahankan grup parameter dengan `compatible` parameter. Saat memulihkan instans DB dari snapshot DB, Anda harus menentukan grup parameter yang memiliki nilai `compatible` yang sama atau lebih besar.
- Anda dapat memilih untuk mengubah nama basis data Anda ketika Anda memulihkan snapshot DB. Jika ukuran total log redo online lebih besar dari 20GB, RDS mungkin mengatur ulang

ukuran log redo online Anda ke pengaturan default 512MB (4 x 128MB). Ukuran yang lebih kecil memungkinkan operasi pemulihan selesai dalam waktu yang wajar. Anda dapat membuat ulang log redo online nanti dan mengubah ukurannya.

- Anda dapat mengelola kata sandi pengguna utama Anda di AWS Secrets Manager. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Ikhtisar mengelola kata sandi pengguna master dengan AWS Secrets Manager](#).

Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS

Anda dapat mengembalikan instans DB ke titik waktu tertentu, membuat instans DB baru tanpa memodifikasi instans DB sumber.

Saat Anda memulihkan instans DB ke titik waktu tertentu, Anda dapat memilih grup keamanan cloud privat virtual (VPC) default. Atau Anda dapat menerapkan grup keamanan VPC kustom ke instans DB Anda.

Instans DB yang dipulihkan secara otomatis dikaitkan dengan parameter DB default dan grup opsi. Namun, Anda dapat menerapkan grup parameter kustom dan grup opsi dengan menentukannya selama pemulihan.

Jika tag disediakan dalam permintaan maka tag yang disediakan diterapkan ke instans DB yang dipulihkan. Jika tag tidak disediakan dalam permintaan dan jika instans DB sumber aktif di wilayah dan memiliki tag, RDS menambahkan tag terbaru dari instans DB sumber ke instans DB yang dipulihkan.

RDS mengunggah log transaksi untuk instans DB ke Amazon S3 setiap lima menit. Untuk melihat waktu restorable terbaru untuk instans DB, gunakan AWS CLI [describe-db-instances](#) perintah dan lihat nilai yang dikembalikan di `LatestRestorableTime` bidang untuk instans DB. Untuk melihat waktu pemulihan terbaru setiap instans DB di konsol Amazon RDS, pilih Cadangan otomatis.

Anda dapat memulihkan ke titik waktu mana pun dalam periode retensi cadangan Anda. Untuk melihat waktu pemulihan terbaru setiap instans DB, pilih Cadangan otomatis di konsol Amazon RDS.

RDS > Automated backups

Current Region | Replicated | Retained

Current Region backups (9)

Filter current region backups

	DB Name	Earliest restorable time	Latest restorable time	Engine	Encrypted
☐	database-1	December 27th 2020, 9:42:48 am UTC	January 4th 2021, 6:25:01 pm UTC	sqlserver-se	No
☐	database-1-sast	December 31st 2020, 9:18:52 am UTC	January 8th 2021, 2:44:01 pm UTC	sqlserver-ex	No
☐	database-2	December 24th 2020, 11:38:43 am UTC	January 8th 2021, 2:46:01 pm UTC	sqlserver-se	Yes
☐	database-3	December 31st 2020, 9:51:23 am UTC	January 8th 2021, 2:43:01 pm UTC	sqlserver-ex	No
☐	database-6	December 31st 2020, 6:54:19 am UTC	January 8th 2021, 2:42:01 pm UTC	sqlserver-ex	No
☐	database-7	January 1st 2021, 12:21:52 pm UTC	January 8th 2021, 2:50:00 pm UTC	mysql	No
☐	db4-5640	January 4th 2021, 7:11:04 pm UTC	January 8th 2021, 2:50:00 pm UTC	mysql	No
☐	myorclinstance-from-replicated-backup	December 24th 2020, 7:49:18 am UTC	January 8th 2021, 2:47:57 pm UTC	oracle-se2	No
☐	test2-mysql-mag-maz	January 6th 2021, 6:42:52 am UTC	January 8th 2021, 2:50:00 pm UTC	mysql	No

 Note

Sebaiknya Anda memulihkan ke ukuran instans DB yang sama atau serupa—dan IOPS jika menggunakan penyimpanan Provisioned IOPS—sebagai instans DB sumber. Anda mungkin mengalami kesalahan jika, misalnya, Anda memilih ukuran instans DB dengan nilai IOPS yang tidak kompatibel.

Untuk informasi tentang memulihkan instans DB dengan versi RDS Extended Support, lihat.

[Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Support](#)

Beberapa mesin database Amazon RDS memiliki pertimbangan khusus saat memulihkan dari satu titik waktu:

- Jika Anda menggunakan otentikasi kata sandi dengan Amazon RDS untuk instans Db2 DB, tindakan manajemen pengguna, termasuk `rdsadmin.add_user`, tidak akan ditangkap dalam log. Tindakan ini memerlukan cadangan snapshot lengkap.

Dengan model BYOL, instans RDS untuk Db2 DB Anda harus dikaitkan dengan grup parameter kustom yang berisi IBM Site ID dan IBM Customer ID Anda. Jika tidak, upaya untuk memulihkan instans DB ke titik waktu tertentu akan gagal. Instans Amazon RDS untuk Db2 DB Anda juga harus dikaitkan dengan lisensi yang dikelola sendiri. AWS License Manager Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#).

Dengan lisensi Db2 melalui AWS Marketplace model, Anda memerlukan AWS Marketplace langganan aktif untuk IBM Db2 edisi tertentu yang ingin Anda gunakan. Jika Anda belum memilikinya, [berlangganan Db2 AWS Marketplace untuk edisi](#) itu IBM Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace](#).

- Saat mengembalikan RDS untuk instans Oracle DB ke suatu titik waktu, Anda dapat menentukan mesin DB, model lisensi, dan DBName (SID) yang berbeda untuk instans DB yang dipulihkan. Anda juga dapat menentukan bahwa RDS harus menyimpan mengelola kata sandi pengguna master di AWS Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar mengelola kata sandi pengguna master dengan AWS Secrets Manager](#).
- Saat Anda memulihkan instans DB Microsoft SQL Server ke suatu titik waktu, setiap basis data dalam instans tersebut disimpan ke suatu titik waktu dalam 1 detik dari basis data satu sama lain dalam instans tersebut. Transaksi yang menjangkau beberapa basis data dalam instans tersebut mungkin dipulihkan secara tidak konsisten.

- Untuk instans DB SQL Server, mode OFFLINE, EMERGENCY, dan SINGLE_USER tidak didukung. Mengatur basis data apa pun ke salah satu mode ini akan menyebabkan waktu pemulihan terakhir untuk berhenti berjalan untuk seluruh instans.
- Beberapa tindakan, seperti mengubah model pemulihan database SQL Server, dapat merusak urutan log yang digunakan untuk point-in-time pemulihan. Dalam beberapa kasus, Amazon RDS dapat mendeteksi masalah ini dan waktu pemulihan terbaru dicegah untuk berjalan. Dalam kasus lain, seperti ketika basis data SQL Server menggunakan model pemulihan BULK_LOGGED, jeda dalam urutan log tidak terdeteksi. Ada kemungkinan bahwa pemulihan instans DB SQL Server ke titik waktu mustahil dilakukan jika terdapat jeda dalam urutan log. Karena alasan ini, Amazon RDS tidak mendukung perubahan model pemulihan basis data SQL Server.

Anda juga dapat menggunakan AWS Backup untuk mengelola cadangan instans Amazon RDS DB. Jika instans DB Anda dikaitkan dengan rencana cadangan di AWS Backup, paket cadangan itu digunakan untuk point-in-time pemulihan. Cadangan yang dibuat dengan AWS Backup memiliki nama yang diakhiri dengan `awsbackup:AWS-Backup-job-number`. Untuk selengkapnya AWS Backup, lihat [Panduan AWS Backup Pengembang](#).

 Note

Informasi dalam topik ini berlaku untuk Amazon RDS. Untuk informasi tentang memulihkan klaster DB Amazon Aurora, lihat [Memulihkan klaster DB ke waktu tertentu](#).

Anda dapat mengembalikan instans DB ke titik waktu menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

 Note

Anda tidak dapat mengurangi jumlah penyimpanan saat Anda memulihkan instans DB. Saat Anda meningkatkan alokasi penyimpanan, peningkatannya setidaknya harus 10 persen. Jika Anda mencoba meningkatkan nilai sebesar kurang dari 10 persen, Anda akan mendapat kesalahan. Anda tidak dapat meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan saat memulihkan RDS untuk instans DB SQL Server.

Konsol

Untuk memulihkan instans DB dengan waktu yang ditentukan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.

Pencadangan otomatis ditampilkan di tab Wilayah Saat Ini.

3. Pilih instans DB yang ingin Anda pulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan ke titik waktu.

Jendela Pulihkan ke titik waktu akan muncul.

5. Pilih Waktu pemulihan terbaru untuk memulihkan ke waktu terbaru yang dimungkinkan atau pilih Kustom untuk memilih waktu.

Jika Anda memilih Kustom, masukkan tanggal dan waktu untuk memulihkan instans.

Note

Waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal Anda, yang ditunjukkan dengan offset dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Sebagai contoh, UTC-5 adalah Eastern Standard Time/Central Daylight Time.

6. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama target instans DB yang dipulihkan. Nama harus unik.
7. Pilih opsi lain sesuai kebutuhan, seperti kelas instans DB, penyimpanan, dan apakah Anda ingin menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan atau tidak.

Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

8. Pilih Pulihkan ke titik waktu.

AWS CLI

Untuk mengembalikan instance DB ke waktu tertentu, gunakan AWS CLI perintah [restore-db-instance-to-point-in-time](#) untuk membuat instance DB baru. Contoh ini juga menetapkan ukuran penyimpanan yang dialokasikan dan memungkinkan penyimpanan penskalaan otomatis.

Pemberian tag sumber daya didukung untuk operasi ini. Saat Anda menggunakan opsi `--tags`, tag instans DB sumber diabaikan dan tag yang disediakan digunakan. Jika tidak, tag terbaru dari instans sumber digunakan.

Anda dapat menentukan pengaturan lain. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
  --source-db-instance-identifier mysourcedbinstance \  
  --target-db-instance-identifier mytargetdbinstance \  
  --restore-time 2017-10-14T23:45:00.000Z \  
  --allocated-storage 100 \  
  --max-allocated-storage 1000
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time ^  
  --source-db-instance-identifier mysourcedbinstance ^  
  --target-db-instance-identifier mytargetdbinstance ^  
  --restore-time 2017-10-14T23:45:00.000Z ^  
  --allocated-storage 100 ^  
  --max-allocated-storage 1000
```

Example

Contoh berikut menunjukkan penambahan volume saat mengembalikan instance ke titik waktu.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
  --source-db-instance-identifier my-asv-instance \  
  --target-db-instance-identifier my-pitr-instance \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --additional-storage-volumes '[{ \  
    "VolumeName": "rdssdbdata2", \  
    "StorageType": "gp3", \  
    "AllocatedStorage": 5000, \  
    "IOPS": 12000 \  
  ]'
```

```
}}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time ^  
  --source-db-instance-identifier my-asv-instance ^  
  --target-db-instance-identifier my-pitr-instance ^  
  --use-latest-restorable-time ^  
  --additional-storage-volumes ' [{ ^  
    "VolumeName": "rdsdbdata2", ^  
    "StorageType": "gp3", ^  
    "AllocatedStorage": 5000, ^  
    "IOPS": 12000 ^  
  } ] '
```

API RDS

Untuk memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan, panggil operasi API Amazon RDS [RestoreDBInstanceToPointInTime](#) dengan parameter berikut ini:

- SourceDBInstanceIdentifier
- TargetDBInstanceIdentifier
- RestoreTime

Memulihkan klaster DB Multi-AZ ke waktu tertentu

Anda dapat memulihkan klaster DB Multi-AZ ke titik waktu tertentu, membuat klaster DB Multi-AZ baru.

RDS mengunggah log transaksi untuk klaster DB Multi-AZ ke Amazon S3 terus menerus. Anda dapat memulihkan ke titik waktu mana pun dalam periode retensi cadangan Anda. Untuk melihat waktu restorable paling awal untuk cluster DB multi-AZ, gunakan perintah. AWS CLI [describe-db-clusters](#) Lihatlah nilai yang ditampilkan di kolom `EarliestRestorableTime` untuk klaster DB. Untuk melihat waktu pemulihan paling awal untuk klaster DB Multi-AZ, lihat nilai yang ditampilkan dalam kolom `LatestRestorableTime` untuk klaster DB Multi-AZ.

Saat memulihkan cluster DB multi-AZ ke titik waktu tertentu, Anda dapat memilih grup keamanan VPC default untuk cluster DB multi-AZ Anda, atau Anda dapat menerapkan grup keamanan VPC khusus ke cluster DB multi-AZ Anda.

Klaster DB Multi-AZ yang dipulihkan secara otomatis dikaitkan dengan grup parameter klaster DB default. Namun, Anda dapat menerapkan grup parameter cluster DB kustom dengan menentukannya selama pemulihan.

Jika cluster DB sumber memiliki tag sumber daya, RDS menambahkan tag terbaru ke cluster DB yang dipulihkan.

Note

Sebaiknya Anda memulihkan ke ukuran klaster DB Multi-AZ sebagai klaster DB Multi-AZ. Sebaiknya Anda juga memulihkan dengan nilai IOPS yang sama atau serupa jika Anda menggunakan penyimpanan IOPS yang Tersedia. Anda mungkin mengalami kesalahan jika, misalnya, Anda memilih ukuran klaster DB dengan nilai IOPS yang tidak kompatibel. Jika cluster DB Multi-AZ sumber menggunakan penyimpanan General Purpose SSD (gp3) dan memiliki kurang dari 400 GiB penyimpanan yang dialokasikan, Anda tidak dapat memodifikasi IOPS yang disediakan untuk cluster DB yang dipulihkan.

Untuk informasi tentang memulihkan cluster DB multi-AZ dengan versi RDS Extended Support, lihat. [Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Support](#)

Anda dapat memulihkan cluster DB multi-AZ ke titik waktu menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS.

Konsol

Untuk memulihkan klaster DB Multi-AZ ke waktu tertentu

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih klaster basis data Multi-AZ yang ingin Anda pulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan ke titik waktu.

Jendela Pulihkan ke titik waktu akan muncul.

5. Pilih Waktu pemulihan terbaru untuk memulihkan ke waktu terbaru yang dimungkinkan atau pilih Kustom untuk memilih waktu.

Jika Anda memilih Kustom, masukkan tanggal dan waktu untuk memulihkan klaster DB Multi-AZ.

Note

Waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal Anda, yang ditunjukkan dengan offset dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Misalnya, UTC-5 adalah Waktu Standar Timur/ Waktu Musim Panas Tengah.

6. Untuk Pengidentifikasi klaster DB, masukkan nama klaster DB Multi-AZ Anda yang dipulihkan.
7. Dalam Ketersediaan dan daya tahan, pilih Klaster DB Multi-AZ.

Availability and durability

Deployment options [Info](#)

The deployment options below are limited to those supported by the engine you selected above.

☒ Multi-AZ DB cluster

Creates a DB cluster with a primary DB instance and two readable standby DB instances, with each DB instance in a different Availability Zone (AZ). Provides high availability, data redundancy and increases capacity to serve read workloads.

☐ Multi-AZ DB instance

Creates a primary DB instance and a standby DB instance in a different AZ. Provides high availability and data redundancy, but the standby DB instance doesn't support connections for read workloads.

☐ Single DB instance

Creates a single DB instance with no standby DB instances.

8. Di Kelas instans DB, pilih kelas instans DB.

Saat ini, klaster basis data Multi-AZ hanya mendukung kelas-kelas instans basis data db.m6gd dan db.r6gd. Lihat informasi selengkapnya tentang kelas instans basis data di [DB](#).

9. Untuk bagian yang lainnya, tentukan pengaturan klaster DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).
10. Pilih Pulihkan ke titik waktu.

AWS CLI

Untuk mengembalikan cluster DB multi-AZ ke waktu yang ditentukan, gunakan AWS CLI perintah [restore-db-cluster-to-point-in-time](#) untuk membuat cluster DB multi-AZ baru.

Saat ini, klaster basis data Multi-AZ hanya mendukung kelas-kelas instans basis data db.m6gd dan db.r6gd. Lihat informasi selengkapnya tentang kelas instans basis data di [DB](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \  
  --source-db-cluster-identifier mysourcemultiiazdbcluster \  
  --db-cluster-identifier mytargetmultiiazdbcluster \  
  --restore-to-time 2021-08-14T23:45:00.000Z \  
  --db-cluster-instance-class db.r6gd.xlarge
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time ^  
  --source-db-cluster-identifier mysourcemultiiazdbcluster ^  
  --db-cluster-identifier mytargetmultiiazdbcluster ^  
  --restore-to-time 2021-08-14T23:45:00.000Z ^  
  --db-cluster-instance-class db.r6gd.xlarge
```

API RDS

Untuk memulihkan cluster DB ke waktu yang ditentukan, panggil ClusterToPointInTime operasi Amazon RDS API [RestoreDB](#) dengan parameter berikut:

- SourceDBClusterIdentifier
- DBClusterIdentifier

- **RestoreToTime**

Memulihkan dari snapshot ke klaster DB Multi-AZ

Anda dapat mengembalikan snapshot ke cluster DB multi-AZ menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Anda dapat memulihkan masing-masing jenis snapshot ini ke klaster DB Multi-AZ:

- Snapshot deployment AZ Tunggal
- Cuplikan penerapan cluster DB multi-AZ dengan satu instans DB
- Snapshot klaster DB Multi-AZ

Untuk informasi tentang deployment Multi-AZ, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Tip

Anda dapat memigrasikan penerapan AZ tunggal atau penerapan klaster DB multi-AZ ke penerapan klaster DB multi-AZ dengan memulihkan snapshot.

Untuk informasi tentang memulihkan klaster DB multi-AZ dengan versi RDS Extended Support, lihat [Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Support](#)

Konsol

Untuk memulihkan snapshot ke klaster DB Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang ingin Anda pulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan snapshot.
5. Pada halaman Pulihkan snapshot, dalam Ketersediaan dan daya tahan, pilih Klaster DB Multi-AZ.

Availability and durability

Deployment options [Info](#)

The deployment options below are limited to those supported by the engine you selected above.

- ☒ **Multi-AZ DB cluster**
Creates a DB cluster with a primary DB instance and two readable standby DB instances, with each DB instance in a different Availability Zone (AZ). Provides high availability, data redundancy and increases capacity to serve read workloads.
- ☐ **Multi-AZ DB instance**
Creates a primary DB instance and a standby DB instance in a different AZ. Provides high availability and data redundancy, but the standby DB instance doesn't support connections for read workloads.
- ☐ **Single DB instance**
Creates a single DB instance with no standby DB instances.

6. Untuk Pengidentifikasi klaster DB, masukkan nama untuk klaster DB Multi-AZ.
7. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan klaster DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#).
8. Pilih Pulihkan instans DB.

AWS CLI

[Untuk mengembalikan snapshot ke cluster DB multi-AZ, gunakan AWS CLI perintah `restore-db-cluster-from -snapshot`.](#)

Dalam contoh berikut, Anda memulihkan dari snapshot yang dibuat sebelumnya bernama `mysnapshot`. Anda memulihkan ke klaster DB baru yang bernama `mynewmultiazdbcluster`. Anda juga perlu menentukan kelas instans DB yang digunakan oleh instans DB di klaster DB Multi-AZ. Tentukan `mysql` atau `postgres` untuk mesin DB.

Untuk opsi `--snapshot-identifier`, Anda dapat menggunakan nama atau Amazon Resource Name (ARN) untuk menentukan snapshot klaster DB. Namun, Anda dapat menggunakan ARN saja untuk menentukan snapshot DB.

Untuk opsi `--db-cluster-instance-class`, tentukan kelas instans DB untuk klaster DB Multi-AZ baru. Klaster DB Multi-AZ hanya mendukung kelas instans DB tertentu, seperti kelas instans DB `db.m6gd` dan `db.r6gd`. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).

Anda juga dapat menentukan opsi lainnya.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \  
  --db-cluster-identifier mynewmultiazdbcluster \  
  --snapshot-identifier mysnapshot \  
  --engine mysql/postgres \  
  --db-cluster-instance-class db.r6gd.xlarge
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot ^  
  --db-cluster-identifier mynewmultiazdbcluster ^  
  --snapshot-identifier mysnapshot ^  
  --engine mysql/postgres ^  
  --db-cluster-instance-class db.r6gd.xlarge
```

Setelah memulihkan klaster DB, Anda dapat menambahkan klaster DB Multi-AZ ke grup keamanan yang terkait dengan klaster DB atau instans DB yang Anda gunakan untuk membuat snapshot, jika berlaku. Setelah menyelesaikan tindakan ini, fungsi yang sama dari klaster DB atau instans DB sebelumnya akan tersedia.

API RDS

Untuk mengembalikan snapshot ke cluster DB multi-AZ, panggil operasi RDS API [Restore DBCluster FromSnapshot dengan parameter](#) berikut:

- DBClusterIdentifier
- SnapshotIdentifier
- Engine

Anda juga dapat menentukan parameter opsional lainnya.

Setelah memulihkan klaster DB, Anda dapat menambahkan klaster DB Multi-AZ ke grup keamanan yang terkait dengan klaster DB atau instans DB yang Anda gunakan untuk membuat snapshot, jika berlaku. Setelah menyelesaikan tindakan ini, fungsi yang sama dari klaster DB atau instans DB sebelumnya akan tersedia.

Memulihkan dari snapshot klaster DB Multi-AZ ke instans DB

Snapshot klaster DB Multi-AZ adalah snapshot volume penyimpanan klaster DB Anda, sehingga mencadangkan seluruh klaster DB, bukan hanya basis data individual. Anda dapat memulihkan snapshot klaster DB Multi-AZ ke deployment AZ Tunggal atau deployment instans DB Multi-AZ. Untuk informasi tentang deployment Multi-AZ, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Note

Anda juga dapat memulihkan snapshot klaster DB Multi-AZ ke klaster DB Multi-AZ baru. Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan dari snapshot ke klaster DB Multi-AZ](#).

Untuk informasi tentang memulihkan klaster DB multi-AZ dengan versi RDS Extended Support, lihat [Memulihkan instans DB atau cluster DB multi-AZ, cluster Support](#)

Gunakan, API AWS Management Console AWS CLI, atau RDS API untuk memulihkan snapshot cluster DB multi-AZ ke penerapan AZ tunggal atau penerapan instans DB multi-AZ.

Konsol

Untuk memulihkan snapshot klaster DB Multi-AZ ke deployment AZ Tunggal atau deployment instans DB Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot klaster DB Multi-AZ yang ingin Anda pulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan snapshot.
5. Pada halaman Pulihkan snapshot, dalam Ketersediaan dan daya tahan, pilih salah satu dari yang berikut ini:
 - Instans DB tunggal – Memulihkan snapshot ke satu instans DB tanpa instans DB siaga.
 - Instans DB Multi-AZ – Memulihkan snapshot ke deployment instans DB Multi-AZ dengan satu instans DB primer dan satu instans DB siaga.
6. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama untuk instans DB yang dipulihkan.

7. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).
8. Pilih Pulihkan instans DB.

AWS CLI

[Untuk mengembalikan snapshot cluster DB multi-AZ ke penerapan instans DB, gunakan perintah `-db-snapshot`. AWS CLI `restore-db-instance-from`](#)

Dalam contoh berikut, Anda memulihkan dari snapshot klaster DB Multi-AZ yang dibuat sebelumnya bernama `myclustersnapshot`. Anda memulihkan ke deployment instans DB Multi-AZ baru dengan instans DB primer bernama `mynewdbinstance`. Untuk opsi `--db-cluster-snapshot-identifier`, tentukan nama snapshot klaster Multi-AZ DB.

Untuk opsi `--db-instance-class`, tentukan kelas instans DB untuk deployment instans DB baru. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).

Anda juga dapat menentukan opsi lainnya.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier mynewdbinstance \  
  --db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshot \  
  --engine mysql \  
  --multi-az \  
  --db-instance-class db.r6g.xlarge
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier mynewdbinstance ^  
  --db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshot ^  
  --engine mysql ^  
  --multi-az ^  
  --db-instance-class db.r6g.xlarge
```

Setelah memulihkan instans DB, Anda dapat menambahkannya ke grup keamanan yang terkait dengan klaster DB Multi-AZ yang Anda gunakan untuk membuat snapshot, jika berlaku. Setelah menyelesaikan tindakan ini, fungsi yang sama dari klaster DB Multi-AZ sebelumnya akan tersedia.

API RDS

Untuk memulihkan snapshot cluster DB multi-AZ ke penerapan instans DB, panggil operasi RDS API [Restore DBInstance From DBSnapshot](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `DBClusterSnapshotIdentifier`
- `Engine`

Anda juga dapat menentukan parameter opsional lainnya.

Setelah memulihkan instans DB, Anda dapat menambahkannya ke grup keamanan yang terkait dengan klaster DB Multi-AZ yang Anda gunakan untuk membuat snapshot, jika berlaku. Setelah menyelesaikan tindakan ini, fungsi yang sama dari klaster DB Multi-AZ sebelumnya akan tersedia.

Tutorial: Kembalikan instans Amazon RDS DB dari snapshot DB

Seringkali, ketika bekerja dengan Amazon RDS Anda mungkin memiliki instans DB yang Anda gunakan sesekali tetapi tidak perlu waktu penuh. Misalnya, Anda memiliki survei pelanggan triwulanan yang menggunakan EC2 instance Amazon untuk meng-host situs web survei pelanggan. Anda juga memiliki instans DB yang digunakan untuk menyimpan hasil survei. Salah satu cara untuk menghemat biaya pada skenario tersebut adalah dengan mengambil snapshot DB dari instans DB setelah survei selesai. Anda kemudian dapat menghapus instans DB dan memulihkannya saat perlu melakukan survei lagi.

Saat memulihkan instans DB, masukkan nama snapshot DB yang akan digunakan untuk memulihkan. Kemudian, masukkan nama untuk instans DB baru yang dibuat dari operasi pemulihan.

Untuk informasi lebih mendetail tentang memulihkan instans DB dari snapshot, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).


Untuk informasi tentang AWS KMS manajemen kunci untuk AmazonRDS, lihat [AWS KMS key manajemen](#).

Memulihkan instans DB dari snapshot DB

Gunakan prosedur berikut untuk memulihkan dari snapshot di AWS Management Console.

Untuk memulihkan instans DB dari snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot DB yang ingin dipulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan snapshot.

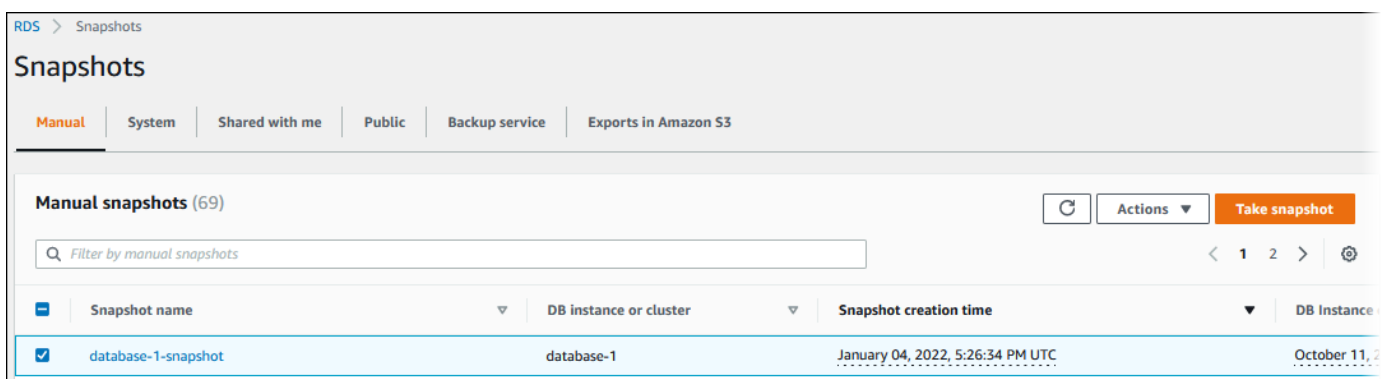

Halaman Pulihkan snapshot ditampilkan.

RDS > Snapshots > Restore snapshot

Restore snapshot

You are creating a new DB instance or DB cluster from a snapshot. The default VPC security group and parameter group are selected for the new DB instance or DB cluster, but you can change these settings.

DB instance settings

DB engine

SQL Server Express Edition ▼

License model

license-included ▼

Settings

DB snapshot ID

The identifier for the DB snapshot.

database-1-snapshot

DB instance identifier [Info](#)

Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constraints: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

5. Di bawah pengaturan instans DB, gunakan pengaturan default untuk mesin DB dan model Lisensi (untuk Oracle atau Microsoft SQL Server).
6. Di bagian Pengaturan, untuk pengidentifikasi instans DB masukkan nama unik yang ingin Anda gunakan untuk instans DB yang dipulihkan, misalnya **mynewdbinstance**.

Jika memulihkan dari instans DB yang Anda hapus setelah membuat snapshot DB, Anda dapat menggunakan nama instans DB tersebut.

7. Di bagian Ketersediaan & daya tahan, pilih apakah akan membuat instans siaga di Zona Ketersediaan lain.

Untuk tutorial ini, jangan membuat instans siaga.

8. Di bagian Konektivitas, gunakan pengaturan default untuk berikut ini:
 - Awan pribadi virtual (VPC)
 - Grup subnet DB
 - Akses publik

- VPCgrup keamanan (firewall)

9. Pilih kelas instans DB.

Untuk tutorial ini, pilih Kelas runtutan (termasuk kelas t), lalu pilih db.t3.small.

10. Untuk Enkripsi, gunakan pengaturan default.

Jika instans DB sumber untuk snapshot dienkripsi, instans DB yang dipulihkan juga dienkripsi. Anda tidak dapat membuatnya tidak terenkripsi.

11. Luaskan Konfigurasi tambahan di bagian bawah halaman.

▼ Additional configuration
Database options, backup enabled, backtrack disabled, CloudWatch Logs, maintenance, delete protection disabled

Database options

DB parameter group [Info](#)
default:sqlserver-ex-15.0

Option group [Info](#)
default:sqlserver-ex-15-00

Collation [Info](#)

Backup

☒ Copy tags to snapshots

Log exports
Select the log types to publish to Amazon CloudWatch Logs

☐ Error log

IAM role
The following service-linked role is used for publishing logs to CloudWatch Logs.

RDS service-linked role

Maintenance
Auto minor version upgrade [Info](#)

☐ Enable auto minor version upgrade
Enabling auto minor version upgrade will automatically upgrade to new minor versions as they are released. The automatic upgrades occur during the maintenance window for the database.

Deletion protection

☐ Enable deletion protection
Protects the database from being deleted accidentally. While this option is enabled, you can't delete the database.

12. Lakukan hal berikut di bagian Opsi basis data:

- a. Pilih Grup parameter DB.

Untuk tutorial ini, gunakan grup parameter default.

- b. Pilih Grup opsi.

Untuk tutorial ini, gunakan grup opsi default.

Important

Dalam beberapa kasus, Anda dapat memulihkan dari snapshot DB instans DB yang menggunakan opsi persisten atau permanen. Jika demikian, pastikan untuk memilih grup opsi yang menggunakan opsi yang sama.

- c. Untuk Perlindungan penghapusan, centang kotak Aktifkan perlindungan penghapusan.

13. Pilih Pulihkan instans DB.

Halaman Basis Data menampilkan instans DB yang dipulihkan, dengan status **Creating**.

RDS > Databases

Databases
Group resources
Refresh
Modify
Actions
Restore from S3
Create database

Filter by databases

☐	DB identifier	Role	Engine	Size	Status	Multi-AZ
☐	database-1	Instance	MySQL Community	db.r6i.large	Available	No
☐	database-2	Instance	SQL Server Express Edition	db.t3.small	Available	N/A
☐	database-3	Regional cluster	Aurora MySQL	1 instance	Available	-
☒	mynewdbinstance	Instance	SQL Server Express Edition	db.t3.small	Creating	N/A

Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS

Dengan Amazon RDS, Anda dapat menyalin pencadangan otomatis atau snapshot DB manual. Setelah Anda menyalin snapshot, salinannya adalah snapshot manual. Anda dapat membuat beberapa salinan cadangan otomatis atau snapshot manual, tetapi setiap salinan harus memiliki pengidentifikasi unik.

Anda dapat menyalin snapshot dalam hal yang sama Wilayah AWS, Anda dapat menyalin snapshot di seluruh Wilayah AWS, dan Anda dapat menyalin snapshot bersama. Anda dapat menyalin snapshot ke akun lain Wilayah AWS atau dalam satu langkah.

Menyalin snapshot DB

Untuk masing-masing Akun AWS, Anda dapat menyalin hingga 20 snapshot DB sekaligus dari satu Wilayah AWS ke yang lain. Jika Anda menyalin snapshot DB ke yang lain Wilayah AWS, Anda membuat snapshot DB manual yang dipertahankan di dalamnya. Wilayah AWS Menyalin snapshot DB dari sumber menimbulkan biaya transfer Wilayah AWS data Amazon RDS.

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya transfer data, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Setelah salinan snapshot DB dibuat di yang baru Wilayah AWS, salinan snapshot DB berperilaku sama seperti semua snapshot DB lainnya di dalamnya. Wilayah AWS

Anda dapat menyalin snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Prosedur berikut menyalin snapshot DB terenkripsi atau tidak terenkripsi, di wilayah yang sama Wilayah AWS atau di seluruh Wilayah, dengan menggunakan file. AWS Management Console

Untuk menyalin snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot DB yang ingin Anda salin.
4. Untuk Tindakan, pilih Salin snapshot.

Halaman Salin Snapshot akan muncul.

RDS > Snapshots > Copy snapshot

Copy snapshot

Settings

Source DB Snapshot
DB Snapshot Identifier for the snapshot being copied.
db1-snapshot

Destination Region [Info](#)
US West (Oregon) ▼

New DB Snapshot Identifier
DB Snapshot Identifier for the new snapshot

Target Option Group (Optional)
No preference ▼

☐ Copy Tags [Info](#)

i Please note that depending on the amount of data to be copied and the Region you choose, this operation could take several hours to complete and the display on the progress bar could be delayed until setup is complete.

Encryption

Encryption [Info](#)

☒ Enable Encryption
Choose to encrypt the copy of the source DB snapshot. Master key IDs and aliases appear in the list after they have been created using KMS. You cannot remove encryption from an encrypted DB snapshot.

Master key [Info](#)
(default) aws/rds ▼

Account

KMS key ID

Cancel **Copy snapshot**

5. Untuk Grup opsi target (opsional), pilih grup opsi baru jika Anda mau.

Tentukan opsi ini jika Anda menyalin snapshot dari satu Wilayah AWS ke yang lain, dan instans DB Anda menggunakan grup opsi nondefault.

Jika sumber instans DB Anda menggunakan Enkripsi Data Transparan untuk Oracle atau Microsoft SQL Server, Anda harus menentukan opsi ini saat melakukan penyalinan lintas Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk grup opsi](#).

6. (Opsional) Untuk menyalin snapshot DB ke yang lain Wilayah AWS, untuk Wilayah Tujuan, pilih yang baru Wilayah AWS.

 Note

Tujuan Wilayah AWS harus memiliki versi mesin database yang sama yang tersedia sebagai sumbernya Wilayah AWS.

7. Untuk Pengidentifikasi snapshot DB baru, ketikkan nama salinan snapshot DB.

Anda dapat membuat beberapa salinan pencadangan otomatis atau snapshot manual, tetapi setiap salinan harus memiliki pengidentifikasi unik.

8. (Opsional) Pilih Salin Tag untuk menyalin tag dan nilai dari snapshot ke salinan snapshot.
9. (Opsional) Untuk Enkripsi, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih Aktifkan Enkripsi jika snapshot DB tidak dienkripsi, tetapi Anda ingin mengenkripsi salinan tersebut.

 Note

Jika snapshot DB terenkripsi, Anda harus mengenkripsi salinan, sehingga kotak centang sudah dipilih.

- b. Untuk AWS KMS key, tentukan pengidentifikasi kunci KMS untuk mengenkripsi salinan snapshot DB.
10. Pilih Salin snapshot.

AWS CLI

Anda dapat menyalin snapshot DB dengan menggunakan AWS CLI perintah [copy-db-snapshot](#). Jika Anda menyalin snapshot ke yang baru Wilayah AWS, jalankan perintah di yang baru. Wilayah AWS

Opsi berikut digunakan untuk menghapus snapshot DB. Tidak semua opsi diperlukan untuk semua skenario. Gunakan deskripsi dan contoh berikut untuk menentukan opsi mana yang akan digunakan.

- `--source-db-snapshot-identifier` – Pengidentifikasi untuk snapshot DB sumber.
 - Jika snapshot sumber Wilayah AWS sama dengan salinan, tentukan pengidentifikasi snapshot DB yang valid. Misalnya, `rds:mysql-instance1-snapshot-20130805`.
 - Jika snapshot sumber Wilayah AWS sama dengan salinan, dan telah dibagikan dengan Anda Akun AWS, tentukan ARN snapshot DB yang valid. Misalnya, `arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-instance1-snapshot-20130805`.
 - Jika snapshot sumber berbeda Wilayah AWS dari salinan, tentukan ARN snapshot DB yang valid. Sebagai contoh, `arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-instance1-snapshot-20130805`.
 - Jika Anda menyalin dari snapshot DB manual bersama, parameter ini harus merupakan Amazon Resource Name (ARN) dari snapshot DB yang telah dibagikan.
 - Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi, parameter ini harus dalam format ARN untuk sumbernya Wilayah AWS, dan harus cocok dengan parameter `SourceDBSnapshotIdentifier` `PreSignedUrl`
- `--target-db-snapshot-identifier` – Pengidentifikasi untuk salinan baru snapshot DB terenkripsi.
- `--copy-option-group` – Salin grup opsi dari snapshot yang telah dibagikan dengan Akun AWS Anda.
- `--copy-tags` – Sertakan opsi salin tag untuk menyalin tag dan nilai dari snapshot ke salinan snapshot.
- `--option-group-name` – Grup opsi untuk dikaitkan dengan salinan snapshot.

Tentukan opsi ini jika Anda menyalin snapshot dari satu Wilayah AWS ke yang lain, dan instans DB Anda menggunakan grup opsi non-default.

Jika sumber instans DB Anda menggunakan Enkripsi Data Transparan untuk Oracle atau Microsoft SQL Server, Anda harus menentukan opsi ini saat melakukan penyalinan lintas Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk grup opsi](#).

- `--kms-key-id` – Pengidentifikasi kunci KMS untuk snapshot DB terenkripsi. Pengidentifikasi kunci KMS adalah Amazon Resource Name (ARN), pengidentifikasi kunci, atau alias kunci untuk kunci KMS.

- Jika Anda menyalin snapshot DB terenkripsi dari Anda Akun AWS, Anda dapat menentukan nilai untuk parameter ini untuk mengenkripsi salinan dengan kunci KMS baru. Jika Anda tidak menentukan nilai untuk parameter ini, salinan snapshot DB dienkripsi dengan kunci KMS yang sama dengan snapshot DB sumber.
- Jika Anda menyalin snapshot DB terenkripsi yang dibagikan dari yang lain Akun AWS, maka Anda harus menentukan nilai untuk parameter ini.
- Jika Anda menetapkan parameter ini saat menyalin snapshot yang tidak dienkripsi, salinannya dienkripsi.
- Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi ke yang berbeda Wilayah AWS, maka Anda harus menentukan kunci KMS untuk tujuan. Wilayah AWS Kunci KMS khusus untuk tempat Wilayah AWS mereka dibuat, dan Anda tidak dapat menggunakan kunci enkripsi dari satu Wilayah AWS sama lain Wilayah AWS.

Example dari kunci yang tidak terenkripsi, ke Wilayah yang sama

Kode berikut membuat salinan snapshot, dengan nama baru `mydbsnapshotcopy`, Wilayah AWS sama dengan snapshot sumber. Ketika salinan dibuat, grup opsi DB dan tag pada snapshot asli disalin ke salinan snapshot.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds copy-db-snapshot \  
  --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-  
instance1-snapshot-20130805 \  
  --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy \  
  --copy-option-group \  
  --copy-tags
```

Untuk Windows:

```
aws rds copy-db-snapshot ^  
  --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-  
instance1-snapshot-20130805 ^  
  --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy ^  
  --copy-option-group ^  
  --copy-tags
```

Example dari kunci yang tidak terenkripsi, lintas Wilayah

Kode berikut membuat salinan snapshot, dengan nama baru `mydbsnapshotcopy`, Wilayah AWS di mana perintah dijalankan.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds copy-db-snapshot \  
  --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mysql-  
instance1-snapshot-20130805 \  
  --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy
```

Untuk Windows:

```
aws rds copy-db-snapshot ^  
  --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mysql-  
instance1-snapshot-20130805 ^  
  --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy
```

Example dari kunci yang terenkripsi, lintas Wilayah

Contoh kode berikut ini menyalin snapshot DB terenkripsi dari AS Barat (Oregon) dalam Wilayah AS Timur (Virginia Utara). Jalankan perintah di Wilayah tujuan (us-east-1).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds copy-db-snapshot \  
  --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-  
instance1-snapshot-20161115 \  
  --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy \  
  --kms-key-id my-us-east-1-key \  
  --option-group-name custom-option-group-name
```

Untuk Windows:

```
aws rds copy-db-snapshot ^  
  --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-  
instance1-snapshot-20161115 ^  
  --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy ^  
  --kms-key-id my-us-east-1-key ^  
  --option-group-name custom-option-group-name
```

--source-regionParameter diperlukan saat Anda menyalin snapshot terenkripsi antara Wilayah AWS GovCloud (AS-Timur) dan AWS GovCloud (AS-Barat). Untuk --source-region, tentukan Wilayah AWS instans DB sumber.

Jika --source-region tidak ditentukan, tentukan nilai --pre-signed-url. URL yang telah ditandatangani adalah URL yang berisi permintaan bertanda tangan Signature Versi 4 untuk perintah copy-db-snapshot yang dipanggil di Wilayah AWS sumber. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pre-signed-url opsi, lihat [copy-db-snapshot](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

API RDS

[Anda dapat menyalin snapshot DB dengan menggunakan Salin operasi Amazon RDS API.](#)

[DBSnapshot](#) Jika Anda menyalin snapshot ke yang baru Wilayah AWS, lakukan tindakan di yang baru. Wilayah AWS

Parameter berikut digunakan untuk menghapus snapshot DB. Tidak semua parameter diperlukan untuk semua skenario. Gunakan deskripsi dan contoh berikut untuk menentukan parameter mana yang akan digunakan.

- SourceDBSnapshotIdentifier – Pengidentifikasi untuk snapshot DB sumber.
 - Jika snapshot sumber Wilayah AWS sama dengan salinan, tentukan pengidentifikasi snapshot DB yang valid. Misalnya, rds:mysql-instance1-snapshot-20130805.
 - Jika snapshot sumber Wilayah AWS sama dengan salinan, dan telah dibagikan dengan Anda Akun AWS, tentukan ARN snapshot DB yang valid. Misalnya, arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-instance1-snapshot-20130805.
 - Jika snapshot sumber berbeda Wilayah AWS dari salinan, tentukan ARN snapshot DB yang valid. Sebagai contoh, arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-instance1-snapshot-20130805.
 - Jika Anda menyalin dari snapshot DB manual bersama, parameter ini harus merupakan Amazon Resource Name (ARN) dari snapshot DB yang telah dibagikan.
 - Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi, parameter ini harus dalam format ARN untuk sumbernya Wilayah AWS, dan harus cocok dengan parameter. SourceDBSnapshotIdentifier PreSignedUrl
- TargetDBSnapshotIdentifier – Pengidentifikasi untuk salinan baru snapshot DB terenkripsi.
- CopyOptionGroup – Atur parameter ini ke true untuk menyalin grup opsi dari snapshot bersama ke salinan snapshot. Nilai default-nya false.

- **CopyTags** – Atur parameter ini ke `true` untuk menyalin tag dan nilai dari snapshot ke salinan snapshot. Nilai default-nya `false`.
- **OptionGroupName** – Grup opsi untuk dikaitkan dengan salinan snapshot.

Tentukan parameter ini jika Anda menyalin snapshot dari satu Wilayah AWS ke yang lain, dan instans DB Anda menggunakan grup opsi non-default.

Jika sumber instans DB Anda menggunakan Enkripsi Data Transparan untuk Oracle atau Microsoft SQL Server, Anda harus menentukan parameter ini saat melakukan penyalinan lintas Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk grup opsi](#).

- **KmsKeyId** – Pengidentifikasi kunci KMS untuk snapshot DB terenkripsi. Pengidentifikasi kunci KMS adalah Amazon Resource Name (ARN), pengidentifikasi kunci, atau alias kunci untuk kunci KMS.
 - Jika Anda menyalin snapshot DB terenkripsi dari Akun AWS, Anda dapat menentukan nilai untuk parameter ini untuk mengenkripsi salinan dengan kunci KMS baru. Jika Anda tidak menentukan nilai untuk parameter ini, salinan snapshot DB dienkripsi dengan kunci KMS yang sama dengan snapshot DB sumber.
 - Jika Anda menyalin snapshot DB terenkripsi yang dibagikan dari yang lain Akun AWS, maka Anda harus menentukan nilai untuk parameter ini.
 - Jika Anda menetapkan parameter ini saat menyalin snapshot yang tidak dienkripsi, salinannya dienkripsi.
 - Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi ke yang berbeda Wilayah AWS, maka Anda harus menentukan kunci KMS untuk tujuan. Wilayah AWS Kunci KMS khusus untuk tempat Wilayah AWS mereka dibuat, dan Anda tidak dapat menggunakan kunci enkripsi dari satu Wilayah AWS sama lain Wilayah AWS.
- **PreSignedUrl**— URL yang berisi permintaan ditandatangani Signature Version 4 untuk operasi CopyDBSnapshot API di sumber Wilayah AWS yang berisi snapshot DB sumber untuk disalin.

Tentukan parameter ini saat Anda menyalin snapshot DB terenkripsi dari yang lain Wilayah AWS dengan menggunakan Amazon RDS API. Anda dapat menentukan opsi Region sumber alih-alih parameter ini saat Anda menyalin snapshot DB terenkripsi dari Wilayah AWS lainnya dengan menggunakan AWS CLI.

URL yang ditandatangani sebelumnya harus merupakan permintaan yang valid untuk operasi API CopyDBSnapshot yang dapat dijalankan di Wilayah AWS sumber yang berisi snapshot DB

terenkripsi yang akan disalin. Permintaan URL yang ditandatangani sebelumnya harus berisi nilai parameter berikut:

- **DestinationRegion**— Wilayah AWS Yang snapshot DB terenkripsi akan disalin. Ini Wilayah AWS adalah salah satu yang sama di mana CopyDBSnapshot operasi dipanggil yang berisi URL presigned ini.

Misalnya, Anda menyalin snapshot DB terenkripsi dari Wilayah us-west-2 ke Wilayah us-east-1. Anda kemudian memanggil operasi CopyDBSnapshot di Wilayah us-east-1 dan memberikan URL yang telah ditandatangani sebelumnya yang berisi panggilan ke operasi CopyDBSnapshot di Wilayah us-west-2. Untuk contoh ini, **DestinationRegion** dalam URL yang telah ditandatangani sebelumnya harus diatur ke Wilayah us-east-1.

- **KmsKeyId** – Pengidentifikasi kunci KMS untuk kunci yang digunakan mengenkripsi salinan snapshot DB di Wilayah AWS tujuan. Ini adalah pengenal yang sama untuk kedua CopyDBSnapshot operasi yang dipanggil di tujuan Wilayah AWS, dan operasi yang terkandung dalam URL yang ditetapkan sebelumnya.
- **SourceDBSnapshotIdentifier** – Pengidentifikasi snapshot DB untuk snapshot terenkripsi yang akan disalin. Pengidentifikasi ini harus dalam format Amazon Resource Name (ARN) untuk Wilayah AWS sumber. Misalnya, jika Anda menyalin snapshot DB terenkripsi dari Wilayah us-west-2, maka tampilan Anda seperti contoh berikut: **SourceDBSnapshotIdentifier**
`arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:mysql-instance1-snapshot-20161115`

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang permintaan bertanda tangan Signature Versi 4, lihat berikut ini:

- [Mengautentikasi permintaan: Menggunakan parameter kueri \(versi AWS tanda tangan 4\) di Referensi](#) API Amazon Simple Storage Service
- [Proses penandatanganan versi 4](#) tanda tangan di Referensi Umum AWS

Example dari kunci yang tidak terenkripsi, ke Wilayah yang sama

Kode berikut membuat salinan snapshot, dengan nama baru `mydbsnapshotcopy`, Wilayah AWS sama dengan snapshot sumber. Setelah salinan dibuat, semua tanda di snapshot asli akan disalin ke salinan snapshot.

```
https://rds.us-west-1.amazonaws.com/  
?Action=CopyDBSnapshot  
&CopyTags=true
```

```
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&SourceDBSnapshotIdentifier=mysql-instance1-snapshot-20130805
&TargetDBSnapshotIdentifier=mydbsnapshotcopy
&Version=2013-09-09
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140429/us-west-1/rds/aws4_request
&X-Amz-Date=20140429T175351Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=9164337efa99caf850e874a1cb7ef62f3cea29d0b448b9e0e7c53b288ddffed2
```

Example dari kunci yang tidak terenkripsi, lintas Wilayah

Kode berikut membuat salinan snapshot, dengan nama baru mydbsnapshotcopy, di AS Barat (California Utara).

```
https://rds.us-west-1.amazonaws.com/
?Action=CopyDBSnapshot
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&SourceDBSnapshotIdentifier=arn%3Aaws%3Ard%3Aus-east-1%3A123456789012%3Asnapshot
%3Amysql-instance1-snapshot-20130805
&TargetDBSnapshotIdentifier=mydbsnapshotcopy
&Version=2013-09-09
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140429/us-west-1/rds/aws4_request
&X-Amz-Date=20140429T175351Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=9164337efa99caf850e874a1cb7ef62f3cea29d0b448b9e0e7c53b288ddffed2
```

Example dari kunci yang terenkripsi, lintas Wilayah

Kode berikut membuat salinan snapshot, dengan nama baru mydbsnapshotcopy, di AS Timur (Virginia Utara).

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/
?Action=CopyDBSnapshot
&KmsKeyId=my-us-east-1-key
&OptionGroupName=custom-option-group-name
&PreSignedUrl=https%253A%252F%252Frds.us-west-2.amazonaws.com%252F
%253FAction%253DCopyDBSnapshot
%2526DestinationRegion%253Dus-east-1
%2526KmsKeyId%253Dmy-us-east-1-key
```



```

%2526SourceDBSnapshotIdentifier%253Darn%25253Aaws%25253Aards%25253Aus-
west-2%25253A123456789012%25253Asnapshot%25253Amysql-instance1-snapshot-20161115
%2526SignatureMethod%253DHmacSHA256
%2526SignatureVersion%253D4
%2526Version%253D2014-10-31
%2526X-Amz-Algorithm%253DAWS4-HMAC-SHA256
%2526X-Amz-Credential%253DAKIADQKE4SARGYLE%252F20161117%252Fus-west-2%252Frds
%252Faws4_request
%2526X-Amz-Date%253D20161117T215409Z
%2526X-Amz-Expires%253D3600
%2526X-Amz-SignedHeaders%253Dcontent-type%253Bhost%253Buser-agent%253Bx-amz-
content-sha256%253Bx-amz-date
%2526X-Amz-Signature
%253D255a0f17b4e717d3b67fad163c3ec26573b882c03a65523522cf890a67fca613
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&SourceDBSnapshotIdentifier=arn%3Aaws%3Aards%3Aus-west-2%3A123456789012%3Asnapshot
%3Amysql-instance1-snapshot-20161115
&TargetDBSnapshotIdentifier=mydbsnapshotcopy
&Version=2014-10-31
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20161117/us-east-1/rds/aws4_request
&X-Amz-Date=20161117T221704Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=da4f2da66739d2e722c85fcfd225dc27bba7e2b8dbea8d8612434378e52adccf

```

Batasan

Berikut ini adalah beberapa batasan saat Anda menyalin snapshot:

- Anda tidak dapat menyalin snapshot ke atau dari Wilayah Tiongkok (Beijing) atau Wilayah Tiongkok (Ningxia).
- Anda dapat menyalin snapshot antara AWS GovCloud (AS-Timur) dan AWS GovCloud (AS-Barat). Namun, Anda tidak dapat menyalin snapshot antara Wilayah dan Wilayah GovCloud (AS) ini yang bukan Wilayah GovCloud (AS).
- Jika Anda menghapus snapshot sumber sebelum snapshot target tersedia, penyalinan snapshot mungkin gagal. Verifikasi bahwa snapshot target memiliki status AVAILABLE sebelum Anda menghapus snapshot sumber.
- Anda dapat memiliki hingga 20 snapshot permintaan salinan yang berlangsung ke satu Wilayah tujuan per akun.

- Saat Anda meminta beberapa salinan snapshot untuk instans DB sumber yang sama, salinan tersebut diantrekan secara internal. Salinan yang diminta nanti tidak akan dimulai hingga salinan snapshot sebelumnya selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengapa pembuatan snapshot EC2 AMI atau EBS saya lambat?](#) di pusat AWS pengetahuan.
- Bergantung pada yang Wilayah AWS terlibat dan jumlah data yang akan disalin, salinan snapshot lintas wilayah dapat memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan. Dalam beberapa kasus, mungkin ada sejumlah besar permintaan penyalinan snapshot lintas Wilayah dari Wilayah sumber tertentu. Dalam kasus seperti itu, Amazon RDS mungkin menempatkan permintaan penyalinan lintas Wilayah baru dari Wilayah sumber tersebut ke dalam antrean hingga beberapa penyalinan yang sedang berlangsung selesai. Tidak ada informasi progres yang ditampilkan tentang permintaan penyalinan saat permintaan tersebut ada di dalam antrean. Informasi kemajuan ditampilkan saat penyalinan dimulai.
- Jika salinan masih tertunda saat Anda memulai salinan lain, salinan kedua dimulai hanya setelah salinan pertama selesai.
- Anda tidak dapat menyalin snapshot dari cluster DB multi-AZ.
- Anda hanya dapat menyalin snapshot dari instans DB yang menggunakan volume io2 ke Wilayah AWS tempat volume io2 Block Express tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Pertimbangan

Untuk pertimbangan saat menyalin snapshot DB, lihat topik berikut.

Topik

- [Penyimpanan Snapshot](#)
- [Pertimbangan untuk penyalinan snapshot bersama](#)
- [Pertimbangan untuk penyalinan snapshot terenkripsi](#)
- [Pertimbangan untuk penyalinan snapshot tambahan](#)
- [Pertimbangan untuk penyalinan snapshot lintas wilayah](#)
- [Pertimbangan untuk grup opsi](#)
- [Pertimbangan untuk kelompok parameter](#)

Penyimpanan Snapshot

Amazon RDS menghapus cadangan otomatis dalam beberapa situasi:

- Pada akhir periode retensi snapshot.
- Saat Anda menonaktifkan pencadangan otomatis untuk instans DB.
- Saat Anda menghapus instans DB.

Jika Anda ingin mempertahankan pencadangan otomatis untuk jangka waktu lebih lama, salin untuk membuat snapshot manual, yang dipertahankan hingga Anda menghapusnya. Biaya penyimpanan Amazon RDS mungkin berlaku untuk snapshot manual jika melebihi ruang penyimpanan default.

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya penyimpanan cadangan, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Pertimbangan untuk penyalinan snapshot bersama

Anda dapat menyalin snapshot yang dibagikan kepada Anda oleh orang lain Akun AWS. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menyalin snapshot terenkripsi yang telah dibagikan dari yang lain. Akun AWS Dalam kasus ini, Anda harus memiliki akses ke AWS KMS key yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot.

Note

Biaya penyimpanan Amazon RDS berlaku untuk snapshot bersama yang Anda salin. Amazon RDS mungkin melampirkan ARN dari instans DB sumber ke snapshot yang Anda salin.

Anda dapat menyalin snapshot DB bersama Wilayah AWS jika snapshot tidak dienkripsi.

Note

Menyalin snapshot inkremental bersama yang sama didukung saat tidak Wilayah AWS dienkripsi, atau dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan snapshot penuh awal. Jika Anda menggunakan kunci KMS yang berbeda untuk mengenkripsi snapshot berikutnya saat menyalinnya, snapshot yang dibagikan tersebut adalah snapshot penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk penyalinan snapshot tambahan](#).

Salinan lintas wilayah dan lintas akun dalam satu langkah

Untuk menyalin snapshot Lintas wilayah dan lintas akun dalam satu tindakan, Anda harus terlebih dahulu membagikan snapshot dengan akun target. AWS Jika snapshot dienkripsi, Anda juga harus membagikan AWS KMS kunci dengan akun target. AWS Jika snapshot dienkripsi dengan AWS KMS kunci default, Anda harus terlebih dahulu menyalin snapshot untuk mengenkripsi ulang dengan kunci yang dikelola pelanggan sebelum membagikannya dengan akun target. Setelah dibagikan, Anda dapat memulai salinan ke akun tersebut (In-region atau Cross-region) dari akun target.

Pertimbangan untuk penyalinan snapshot terenkripsi

Anda dapat menyalin snapshot yang telah dienkripsi menggunakan kunci KMS. Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi, salinan snapshot tersebut juga harus dienkripsi. Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi dalam yang sama Wilayah AWS, Anda dapat mengenkripsi salinan dengan kunci KMS yang sama dengan snapshot asli. Atau Anda dapat menentukan kunci KMS yang berbeda.

Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi antar-Wilayah, Anda harus menentukan kunci KMS yang valid di Wilayah AWS tujuan. Kunci ini dapat berupa kunci KMS khusus Wilayah, atau kunci multi-Wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci KMS multi-Wilayah, lihat [Menggunakan kunci multi-Wilayah di AWS KMS](#).

Snapshot sumber tetap terenkripsi selama proses penyalinan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan instans DB terenkripsi Amazon RDS](#).

Anda juga dapat mengenkripsi salinan snapshot yang tidak terenkripsi. Dengan cara ini, Anda dapat dengan cepat menambahkan enkripsi ke instans DB yang tidak dienkripsi sebelumnya. Untuk melakukan ini, Anda membuat snapshot instans DB saat Anda siap mengenkripsinya. Kemudian, Anda membuat salinan snapshot tersebut dan menentukan kunci KMS untuk mengenkripsi salinan snapshot tersebut. Anda kemudian dapat memulihkan instans DB terenkripsi dari snapshot terenkripsi.

Important

Bila Anda menggunakan pernyataan penolakan eksplisit untuk semua sumber daya (*) dalam kebijakan AWS KMS utama dengan layanan terkelola seperti Amazon RDS, Anda harus menentukan kondisi untuk mengizinkan akun pemilik sumber daya. Operasi penyalinan mungkin gagal tanpa kondisi ini, bahkan jika aturan penolakan menyertakan pengecualian untuk pengguna IAM Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang manajemen AWS KMS kunci untuk Amazon RDS, lihat [AWS KMS key manajemen](#).

Pertimbangan untuk penyalinan snapshot tambahan

Snapshot inkremental hanya berisi data yang telah berubah setelah snapshot terbaru dari instans DB yang sama. Penyalinan snapshot inkremental lebih cepat dan menghasilkan biaya penyimpanan yang lebih rendah daripada penyalinan snapshot penuh.

Apakah salinan snapshot bersifat inkremental ditentukan oleh salinan snapshot yang paling baru selesai dan snapshot sumber. Jika salinan snapshot terbaru dihapus, salinan berikutnya adalah salinan penuh, bukan salinan inkremental. Salinan snapshot akan memiliki tipe yang sama dengan snapshot sumber. Jika snapshot sumber adalah snapshot tambahan, maka salinan snapshot akan menjadi snapshot tambahan. Incrementality juga ditentukan oleh jumlah perubahan yang telah terjadi dalam instance DB sumber sejak snapshot terbaru.

Saat Anda menyalin snapshot Akun AWS, salinannya adalah salinan tambahan hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi:

- Salinan snapshot terbaru adalah dari instans DB sumber yang sama dan masih ada di akun tujuan.
- Semua salinan snapshot di akun tujuan tidak dienkripsi atau dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama. Jika mereka dienkripsi, maka mereka harus memiliki garis keturunan yang sama yaitu kedalaman warisan yang cocok dan kunci enkripsi yang konsisten pada tingkat yang sesuai.
- Jika instans DB sumber adalah instans Multi-AZ, instans tersebut tidak gagal ke AZ lain sejak snapshot terakhir diambil.

Contoh berikut ini menggambarkan perbedaan antara snapshot penuh dan inkremental. Contoh ini berlaku untuk snapshot yang dibagikan dan tidak dibagikan.

Snapshot	Kunci enkripsi	Penuh atau inkremental
S1	K1	Penuh
S2	K1	Inkremental S1
S3	K1	Inkremental S2
S4	K1	Inkremental S3

Snapshot	Kunci enkripsi	Penuh atau inkremental
Salinan S1 (S1C)	K2	Penuh
Salinan S2 (S2C)	K3	Penuh
Salinan S3 (S3C)	K3	Inkremental S2C
Salinan S4 (S4C)	K3	Inkremental S3C
Salinan 2 dari S4 (S4C2)	K4	Penuh

Note

Dalam contoh ini, snapshot S2, S3, dan S4 hanya bersifat inkremental jika snapshot sebelumnya masih ada.

Hal yang sama berlaku untuk salinan. Salinan snapshot S3C dan S4C hanya inkremental jika salinan sebelumnya masih ada.

Untuk informasi tentang menyalin snapshot inkremental di seluruh Wilayah AWS, lihat. [Salinan penuh dan bersifat inkremental](#)

Pertimbangan untuk penyalinan snapshot lintas wilayah

Anda dapat menyalin snapshot DB di seluruh Wilayah AWS. Biaya transfer data berlaku untuk salinan snapshot lintas wilayah. Penyalinan snapshot Lintas Wilayah tunduk pada kendala dan pertimbangan tertentu.

Meminta salinan snapshot DB lintas Wilayah

Untuk berkomunikasi dengan Wilayah sumber untuk meminta salinan snapshot DB lintas Wilayah, pemohon (peran IAM atau pengguna IAM) harus memiliki akses ke sumber snapshot DB dan Wilayah sumber.

Kondisi tertentu dalam kebijakan IAM peminta dapat menyebabkan permintaan gagal. Contoh berikut berasumsi bahwa Anda menyalin snapshot DB dari AS Timur (Ohio) ke AS Timur (Virginia Utara).

Contoh ini menunjukkan kondisi dalam kebijakan IAM pemohon yang menyebabkan permintaan gagal:

- Kebijakan pemohon memiliki kondisi untuk `aws:RequestedRegion`.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CopyDBSnapshot",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:RequestedRegion": "us-east-1"
  }
}
```

Permintaan gagal karena kebijakan tidak mengizinkan akses ke Wilayah sumber. Untuk permintaan yang berhasil, tentukan Wilayah sumber dan tujuan.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CopyDBSnapshot",
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:RequestedRegion": [
      "us-east-1",
      "us-east-2"
    ]
  }
}
```

- Kebijakan milik pemohon tidak memungkinkan akses ke snapshot DB sumber.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CopyDBSnapshot",
"Resource": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:target-snapshot"
...
```

Untuk permintaan yang berhasil, tentukan snapshot sumber dan target.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CopyDBSnapshot",
"Resource": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:target-snapshot",
    "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:snapshot:source-snapshot"
]
...
```

- Kebijakan pemohon menolak `aws:ViaAWSService`.

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CopyDBSnapshot",
"Resource": "*",
"Condition": {
    "Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}
}
```

Komunikasi dengan Wilayah sumber dibuat oleh RDS atas nama pemohon. Untuk permintaan yang berhasil, jangan menolak panggilan yang dilakukan oleh AWS layanan.

- Kebijakan pemohon memiliki kondisi untuk `aws:SourceVpc` atau `aws:SourceVpce`.

Permintaan ini mungkin gagal karena ketika RDS membuat panggilan ke Wilayah jarak jauh, panggilan tersebut bukan dari VPC yang ditentukan atau titik akhir VPC.

Jika Anda perlu menggunakan salah satu kondisi sebelumnya yang akan menyebabkan permintaan gagal, Anda dapat menyertakan pernyataan kedua dengan `aws:CalledVia` dalam kebijakan Anda untuk membuat permintaan berhasil. Misalnya, Anda dapat menggunakan `aws:CalledVia` dengan `aws:SourceVpce` seperti yang ditunjukkan di sini:

```
...
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CopyDBSnapshot",
"Resource": "*",
"Condition": {
    "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
            "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
    }
}
```



```
    }  
  },  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "rds:CopyDBSnapshot"  
    ],  
    "Resource": "*",  
    "Condition": {  
      "ForAnyValue:StringEquals": {  
        "aws:CalledVia": [  
          "rds.amazonaws.com"  
        ]  
      }  
    }  
  }  
}
```

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan dan izin di IAM](#) pada Panduan Pengguna IAM.

Mengotorisasi salinan snapshot

Setelah permintaan salinan snapshot DB lintas Wilayah menampilkan success, RDS mulai menyalin di latar belakang. Otorisasi untuk RDS untuk mengakses snapshot sumber telah dibuat. Otorisasi ini mengaitkan snapshot DB sumber ke snapshot DB target, dan mengizinkan RDS untuk menyalin hanya ke snapshot target yang ditentukan.

Otorisasi ini diverifikasi oleh RDS menggunakan izin `rds:CrossRegionCommunication` dalam peran IAM yang tertaut dengan layanan. Jika salinan sudah diotorisasi, RDS berkomunikasi dengan Wilayah sumber dan menyelesaikan salinan.

RDS tidak memiliki akses ke snapshot DB yang tidak diotorisasi sebelumnya oleh permintaan CopyDBSnapshot. Otorisasi dicabut saat penyalinan selesai.

RDS menggunakan peran yang terkait layanan untuk memverifikasi otorisasi di Wilayah sumber. Jika Anda menghapus peran yang tertaut dengan layanan selama proses penyalinan, salinan akan gagal.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran tertaut layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan AWS Security Token Service kredensial

Token sesi dari titik akhir global AWS Security Token Service (AWS STS) hanya valid di Wilayah AWS yang diaktifkan secara default (Wilayah komersial). Jika Anda menggunakan kredensial dari operasi `assumeRole` API di AWS STS, gunakan titik akhir regional jika Wilayah sumber adalah Region keikutsertaan. Jika tidak, permintaan akan gagal. Hal ini terjadi karena kredensial Anda harus valid di kedua Wilayah, yang berlaku untuk Wilayah keikutsertaan hanya jika titik AWS STS akhir regional digunakan.

Untuk menggunakan titik akhir global, pastikan bahwa titik akhir tersebut diaktifkan untuk kedua Wilayah dalam operasi. Setel titik akhir global ke `Valid in all Wilayah AWS` dalam pengaturan AWS STS akun.

Aturan yang sama berlaku untuk kredensial dalam parameter URL yang telah ditandatangani sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola AWS STS Wilayah AWS dalam](#) Panduan Pengguna IAM.

Latensi dan permintaan beberapa salinan

Bergantung pada yang Wilayah AWS terlibat dan jumlah data yang akan disalin, salinan snapshot lintas wilayah dapat memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan.

Dalam beberapa kasus, mungkin ada sejumlah besar permintaan penyalinan snapshot lintas Wilayah dari Wilayah AWS sumber tertentu. Dalam kasus seperti itu, Amazon RDS mungkin menempatkan permintaan salinan Lintas wilayah baru dari sumber tersebut Wilayah AWS ke dalam antrian hingga beberapa salinan yang sedang berlangsung selesai. Tidak ada informasi progres yang ditampilkan tentang permintaan penyalinan saat permintaan tersebut ada di dalam antrean. Informasi kemajuan ditampilkan saat penyalinan dimulai.

Salinan penuh dan bersifat inkremental

Saat Anda menyalin snapshot ke snapshot yang berbeda Wilayah AWS dari sumber, salinan pertama adalah salinan snapshot lengkap, bahkan jika Anda menyalin snapshot tambahan. Salinan snapshot lengkap berisi semua data dan metadata yang diperlukan untuk memulihkan instans DB. Setelah salinan snapshot pertama, Anda dapat menyalin snapshot tambahan dari instans DB yang sama ke Wilayah tujuan yang sama dalam hal yang sama. Akun AWS Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang snapshot inkremental, lihat [Pertimbangan untuk penyalinan snapshot tambahan](#).

Penyalinan snapshot tambahan di seluruh didukung untuk snapshot Wilayah AWS yang tidak terenkripsi dan terenkripsi.

Saat Anda menyalin snapshot Wilayah AWS, salinannya adalah salinan tambahan jika kondisi berikut terpenuhi:

- Snapshot sebelumnya disalin ke Wilayah tujuan.
- Salinan snapshot terbaru masih ada di Wilayah tujuan.
- Semua salinan snapshot di Wilayah tujuan tidak dienkripsi atau dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama.

Pertimbangan untuk grup opsi

Grup opsi DB khusus untuk tempat Wilayah AWS mereka dibuat, dan Anda tidak dapat menggunakan grup opsi dari satu Wilayah AWS sama lain Wilayah AWS.

Untuk database Oracle, Anda dapat menggunakan AWS CLI atau RDS API untuk menyalin grup opsi DB kustom dari snapshot yang telah dibagikan dengan Anda. Akun AWS Anda hanya dapat menyalin grup opsi dalam Wilayah AWS yang sama. Grup opsi tidak disalin jika telah disalin ke akun tujuan dan tidak ada perubahan yang dilakukan sejak disalin. Jika grup opsi sumber telah disalin sebelumnya, tetapi telah berubah sejak disalin, RDS menyalin versi baru ke akun tujuan. Grup opsi default tidak disalin.

Saat Anda menyalin snapshot lintas Wilayah, Anda dapat menentukan kelompok opsi baru untuk snapshot. Sebaiknya siapkan grup opsi baru sebelum menyalin snapshot. Di tujuan Wilayah AWS, buat grup opsi dengan pengaturan yang sama dengan instans DB asli. Jika sudah ada di yang baru Wilayah AWS, Anda dapat menggunakan yang itu.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menyalin snapshot dan tidak menentukan grup opsi baru untuk snapshot. Dalam kasus ini, jika Anda memulihkan snapshot, instans DB mendapatkan grup opsi default. Untuk memberikan instans DB baru opsi yang sama seperti aslinya, Anda harus melakukan hal berikut:

1. Di tujuan Wilayah AWS, buat grup opsi dengan pengaturan yang sama dengan instans DB asli. Jika sudah ada di yang baru Wilayah AWS, Anda dapat menggunakan yang itu.
2. Setelah Anda mengembalikan snapshot di tujuan Wilayah AWS, ubah instans DB baru dan tambahkan grup opsi baru atau yang sudah ada dari langkah sebelumnya.

Pertimbangan untuk kelompok parameter

Saat Anda menyalin snapshot lintas Wilayah, salinan tersebut tidak menyertakan grup parameter yang digunakan oleh instans DB asli. Saat Anda mengembalikan snapshot untuk membuat instance DB baru, instans DB itu mendapatkan grup parameter default untuk Wilayah AWS itu dibuat. Untuk memberikan instans DB baru parameter yang sama seperti aslinya, Anda harus melakukan hal berikut:

1. Di tujuan Wilayah AWS, buat grup parameter DB dengan pengaturan yang sama dengan instans DB asli. Jika sudah ada di yang baru Wilayah AWS, Anda dapat menggunakan yang itu.
2. Setelah Anda mengembalikan snapshot di tujuan Wilayah AWS, ubah instans DB baru dan tambahkan grup parameter baru atau yang sudah ada dari langkah sebelumnya.

Berbagi snapshot DB untuk Amazon RDS

Dengan Amazon RDS, Anda dapat berbagi snapshot DB manual dengan cara berikut:

- Berbagi snapshot DB manual, baik terenkripsi atau tidak terenkripsi, memungkinkan diizinkan untuk menyalin snapshot. Akun AWS
- Berbagi snapshot DB manual yang tidak terenkripsi memungkinkan otorisasi Akun AWS untuk secara langsung memulihkan instance DB dari snapshot alih-alih mengambil salinannya dan memulihkannya. Namun, Anda tidak dapat memulihkan instans DB dari snapshot DB yang dibagikan dan dienkripsi. Sebagai gantinya, Anda dapat membuat salinan snapshot DB dan memulihkan instans DB dari salinan tersebut.

Note

Untuk berbagi snapshot DB otomatis, buat snapshot DB manual dengan menyalin snapshot otomatis, lalu membagikan salinannya. Proses ini juga berlaku untuk sumber daya yang AWS dihasilkan oleh Backup.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyalin snapshot, lihat [Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara memulihkan instans DB dari snapshot DB, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

Anda dapat berbagi snapshot manual dengan hingga 20 lainnya Akun AWS.

Batasan berikut berlaku saat Anda berbagi foto manual dengan yang lain Akun AWS:

- Saat memulihkan instans DB dari snapshot bersama menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau Amazon RDS API, Anda harus menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari snapshot bersama sebagai pengidentifikasi snapshot.
- Anda tidak dapat membagikan snapshot DB yang menggunakan grup opsi dengan opsi permanen atau persisten, kecuali untuk instans DB Oracle yang memiliki opsi Timezone atau OLS (atau keduanya).

Opsi permanen tidak dapat dihapus dari grup opsi. Grup opsi dengan opsi persisten tidak dapat dihapus dari instans DB setelah grup opsi ditugaskan ke instans DB.

Tabel berikut ini menampilkan daftar opsi permanen dan persisten dan mesin DB terkait.

Nama opsi	Persisten	Permanen	Mesin DB
TDE	Ya	Tidak	Microsoft SQL Server Enterprise Edition
TDE	Ya	Ya	Oracle Enterprise Edition
Zona waktu	Ya	Ya	Oracle Enterprise Edition Oracle Standard Edition Oracle Standard Edition One Oracle Edisi Standar 2

Untuk instans DB Oracle, Anda dapat menyalin snapshot DB yang dibagikan yang memiliki opsi Timezone atau OLS (atau keduanya). Untuk melakukannya, tentukan grup opsi target yang mencakup opsi ini saat Anda menyalin snapshot DB. Opsi OLS bersifat permanen dan persisten hanya untuk instans DB Oracle yang menjalankan Oracle versi 12.2 atau lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Zona waktu Oracle](#) dan [Keamanan Label Oracle](#).

- Anda tidak dapat membagikan snapshot dari cluster DB multi-AZ.
- Anda tidak dapat membagikan snapshot saat berisi volume penyimpanan tambahan.

Lihat topik berikut untuk informasi tentang berbagi snapshot publik, berbagi snapshot terenkripsi, dan menghentikan berbagi snapshot.

Topik

- [Berbagi snapshot publik untuk Amazon RDS](#)
- [Berbagi snapshot terenkripsi untuk Amazon RDS](#)
- [Menghentikan berbagi snapshot untuk Amazon RDS](#)

Berbagi snapshot

Anda dapat membagikan snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Menggunakan konsol Amazon RDS, Anda dapat membagikan snapshot DB manual hingga 20. Akun AWS Anda juga dapat menggunakan konsol untuk berhenti berbagi snapshot manual dengan satu atau beberapa akun.

Untuk berbagi snapshot DB manual dengan menggunakan konsol Amazon RDS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot manual yang ingin Anda bagikan.
4. Untuk Tindakan, pilih Bagikan snapshot.
5. Pilih salah satu opsi berikut untuk Visibilitas snapshot DB.
 - Jika sumbernya tidak terenkripsi, pilih Publik untuk mengizinkan semua AWS akun memulihkan instans DB dari snapshot DB manual Anda, atau pilih Pribadi untuk mengizinkan hanya Akun AWS yang Anda tentukan untuk memulihkan instans DB dari snapshot DB manual Anda.

Warning

Jika Anda mengatur visibilitas snapshot DB ke Publik, semua Akun AWS dapat memulihkan instans DB dari snapshot DB manual Anda dan memiliki akses ke data Anda. Jangan berbagi snapshot DB manual apa pun yang berisi informasi privat sebagai Publik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berbagi snapshot publik untuk Amazon RDS](#).

- Jika sumbernya dienkripsi, Visibilitas snapshot DB ditetapkan sebagai Privat karena snapshot terenkripsi tidak dapat dibagikan sebagai publik.

Note

Snapshot yang telah dienkripsi dengan default tidak AWS KMS key dapat dibagikan. Untuk informasi tentang cara mengatasi masalah ini, lihat [Berbagi snapshot terenkripsi untuk Amazon RDS](#).

6. Untuk ID AWS Akun, masukkan Akun AWS pengenalan untuk akun yang ingin Anda izinkan untuk memulihkan instans DB dari snapshot manual Anda, lalu pilih Tambah. Ulangi untuk menyertakan Akun AWS pengidentifikasi tambahan, hingga 20 Akun AWS.

Jika Anda membuat kesalahan saat menambahkan Akun AWS pengenalan ke daftar akun yang diizinkan, Anda dapat menghapusnya dari daftar dengan memilih Hapus di sebelah kanan Akun AWS pengidentifikasi yang salah.

Snapshot permissions

Preferences
You are sharing an unencrypted DB snapshot. When you share an unencrypted DB snapshot, you give the other account permission to make a copy of the DB snapshot and to restore a database from your DB snapshot.

DB snapshot
testoracletags-snap

DB snapshot visibility
☒ Private
☐ Public

AWS account ID

AWS account ID	Delete
Please add AWS account ID	

7. Setelah Anda menambahkan pengenalan untuk semua Akun AWS yang ingin Anda izinkan untuk memulihkan snapshot manual, pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

AWS CLI

Untuk berbagi snapshot DB, gunakan perintah `aws rds modify-db-snapshot-attribute`. Gunakan `--values-to-add` parameter untuk menambahkan daftar IDs untuk Akun AWS yang berwenang untuk mengembalikan snapshot manual.

Example berbagi snapshot dengan satu akun

Contoh berikut memungkinkan Akun AWS identifiier 123456789012 untuk mengembalikan snapshot DB bernama. `db7-snapshot`

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \  
--db-snapshot-identifier db7-snapshot \  
--attribute-name restore \  
--values-to-add 123456789012
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute ^  
--db-snapshot-identifier db7-snapshot ^  
--attribute-name restore ^  
--values-to-add 123456789012
```

Example berbagi snapshot dengan beberapa akun

Contoh berikut memungkinkan dua Akun AWS pengidentifikasi, 111122223333 dan 444455556666, untuk mengembalikan snapshot DB bernama. `manual-snapshot1`

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \  
--db-snapshot-identifier manual-snapshot1 \  
--attribute-name restore \  
--values-to-add {"111122223333","444455556666"}
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute ^  
--db-snapshot-identifier manual-snapshot1 ^
```

```
--attribute-name restore ^  
--values-to-add "[\"111122223333\", \"444455556666\"]"
```

Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

Untuk membuat daftar yang Akun AWS diaktifkan untuk memulihkan snapshot, gunakan [describe-db-snapshot-attributes](#) AWS CLI perintah.

API RDS

Anda juga dapat berbagi snapshot DB manual dengan yang lain Akun AWS dengan menggunakan Amazon RDS API. Untuk melakukannya, panggil operasi [ModifyDBSnapshotAttribute](#). Tentukan `restore` untuk `AttributeName`, dan gunakan `ValuesToAdd` parameter untuk menambahkan daftar IDs untuk Akun AWS yang berwenang untuk mengembalikan snapshot manual.

Untuk membuat snapshot manual publik dan dapat dipulihkan oleh semua orang Akun AWS, gunakan nilainya. `all` Namun, berhati-hatilah untuk tidak menambahkan `all` nilai untuk setiap snapshot manual yang berisi informasi pribadi yang Anda tidak ingin tersedia untuk semua Akun AWS. Selain itu, jangan tentukan `all` untuk snapshot terenkripsi karena menjadikan snapshot tersebut berstatus publik tidak didukung.

Untuk mencantumkan semua yang Akun AWS diizinkan untuk memulihkan snapshot, gunakan operasi [DescribeDBSnapshotAttributes](#) API.

Berbagi snapshot publik untuk Amazon RDS

Anda dapat membagikan snapshot manual yang tidak terenkripsi sebagai publik, yang membuat snapshot tersedia untuk semua. Akun AWS Pastikan saat berbagi snapshot sebagai publik bahwa tidak ada informasi pribadi yang dimasukkan ke dalam snapshot publik.

Ketika snapshot dibagikan secara publik, ia memberikan semua Akun AWS izin untuk menyalin snapshot dan membuat instance DB darinya.

Anda tidak ditagih untuk penyimpanan cadangan snapshot publik yang dimiliki oleh akun lain. Anda hanya ditagih untuk snapshot yang Anda miliki.

Jika Anda menyalin snapshot publik, Anda memiliki salinannya. Anda ditagih untuk penyimpanan cadangan salinan snapshot Anda. Jika Anda membuat instans DB dari snapshot publik, Anda ditagih untuk instans DB tersebut. Untuk informasi RDS harga Amazon, lihat [halaman RDS produk Amazon](#).

Anda hanya dapat menghapus snapshot publik yang Anda miliki. Untuk menghapus snapshot bersama atau publik, pastikan untuk masuk ke Akun AWS yang memiliki snapshot tersebut.

Melihat snapshot publik yang dimiliki oleh orang lain Akun AWS

Anda dapat melihat snapshot publik yang dimiliki oleh akun lain di AWS Wilayah tertentu pada tab Publik halaman Snapshots di konsol AmazonRDS. Snapshot Anda (yang dimiliki oleh akun Anda) tidak muncul di tab ini.

Untuk melihat snapshot publik

1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih tab Publik.

Snapshot publik muncul. Anda dapat melihat akun mana yang memiliki snapshot publik di kolom Pemilik.

Note

Anda mungkin harus mengubah preferensi halaman, dengan memilih ikon roda gigi di kanan atas daftar Snapshot publik, untuk melihat kolom ini.

Melihat snapshot publik Anda sendiri

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut (hanya Unix) untuk melihat snapshot publik yang dimiliki oleh Anda Akun AWS di Wilayah tertentu AWS .

```
aws rds describe-db-snapshots --snapshot-type public --include-public |  
grep account_number
```

Output ditampilkan seperti contoh berikut jika Anda memiliki snapshot publik:

```
"DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mysnapshot1",
```

```
"DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mysnapshot2",
```

Note

Anda mungkin melihat entri duplikat untuk `DBSnapshotIdentifier` atau `SourceDBSnapshotIdentifier`.

Berbagi snapshot publik dari versi mesin DB yang tidak digunakan lagi

Memulihkan atau menyalin snapshot publik dari versi mesin DB yang tidak digunakan lagi tidak didukung.

Mesin RDS untuk Oracle dan RDS PostgreSQL DB mendukung peningkatan versi mesin snapshot DB secara langsung. Anda dapat meningkatkan snapshot Anda, lalu membagikannya kembali secara publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- [Meningkatkan snapshot DB Oracle](#)
- [Meningkatkan versi mesin snapshot DB PostgreSQL](#)

Untuk mesin DB lainnya, lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat snapshot publik yang tidak didukung tersedia untuk dipulihkan atau disalin:

1. Tandai snapshot sebagai pribadi.
2. Pulihkan snapshot yang telah disalin.
3. Tingkatkan instans DB yang dipulihkan ke versi mesin yang didukung.
4. Buat snapshot baru.
5. Bagikan kembali snapshot secara publik.

Berbagi snapshot terenkripsi untuk Amazon RDS

Anda dapat berbagi snapshot DB yang telah dienkripsi "saat diam" menggunakan algoritma enkripsi AES-256, sebagaimana dijelaskan dalam [Mengenakripsi sumber daya Amazon RDS](#).

Pembatasan berikut berlaku untuk berbagi snapshot terenkripsi:

- Anda tidak dapat membagikan snapshot terenkripsi sebagai publik.

- Anda tidak dapat membagikan snapshot Oracle atau Microsoft SQL Server yang dienkripsi menggunakan Enkripsi Data Transparan (TDE).
- Anda tidak dapat membagikan snapshot yang telah dienkripsi menggunakan kunci KMS default dari Akun AWS yang membagikan snapshot.

Untuk informasi selengkapnya tentang manajemen AWS KMS kunci untuk Amazon RDS, lihat [AWS KMS key manajemen](#).

Untuk mengatasi masalah kunci KMS default, lakukan tugas-tugas berikut:

1. [Buat kunci yang dikelola pelanggan dan berikan akses ke sana.](#)
2. [Salin dan bagikan snapshot dari akun sumber.](#)
3. [Salin snapshot bersama di akun target.](#)

Buat kunci yang dikelola pelanggan dan berikan akses ke sana

Pertama, Anda membuat kunci KMS kustom Wilayah AWS sama dengan snapshot DB terenkripsi. Saat membuat kunci yang dikelola pelanggan, Anda memberikan akses ke sana untuk yang lain Akun AWS.

 Note

Anda juga dapat menggunakan kunci KMS dari AWS akun lain saat kebijakan kunci memberikan akses ke akun sumber dan target.

Untuk membuat kunci yang dikelola pelanggan dan memberikan akses ke sana

1. Masuk ke AWS Management Console dari sumbernya Akun AWS.
2. Buka AWS KMS konsol di <https://console.aws.amazon.com/kms>.
3. Untuk mengubah Wilayah AWS, gunakan pemilih Wilayah di sudut kanan atas halaman.
4. Di panel navigasi, pilih Kunci yang dikelola pelanggan.
5. Pilih Buat kunci.
6. Pada halaman tombol Konfigurasi:
 - a. Untuk Key type, pilih Symmetric.

- b. Untuk penggunaan Kunci, pilih Enkripsi dan dekripsi.
 - c. Perluas Opsi lanjutan.
 - d. Untuk asal bahan utama, pilih KMS.
 - e. Untuk Regionalitas, pilih kunci Wilayah Tunggal.
 - f. Pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Tambahkan label:
 - a. Untuk Alias. masukkan nama tampilan untuk kunci KMS Anda, misalnya. **share-snapshot**
 - b. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk kunci KMS Anda.
 - c. (Opsional) Tambahkan tag ke kunci KMS Anda.
 - d. Pilih Berikutnya.
8. Pada halaman Tentukan izin administratif kunci, pilih Berikutnya.
9. Pada halaman Tentukan izin penggunaan kunci:
 - a. Untuk Lainnya Akun AWS, pilih Tambahkan yang lain Akun AWS.
 - b. Masukkan ID yang Akun AWS ingin Anda berikan aksesnya.

Anda dapat memberikan akses ke beberapa Akun AWS.
 - c. Pilih Berikutnya.
10. Tinjau kunci KMS Anda, lalu pilih Selesai.

Salin dan bagikan snapshot dari akun sumber

Selanjutnya Anda menyalin snapshot DB sumber ke snapshot baru menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Kemudian Anda membagikannya dengan target Akun AWS.

Untuk menyalin dan membagikan snapshot

1. Masuk ke AWS Management Console dari sumbernya Akun AWS.
2. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>
3. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
4. Pilih snapshot DB yang ingin Anda salin.
5. Untuk Tindakan, pilih Salin snapshot.
6. Pada halaman Salin snapshot:

- Untuk Wilayah Tujuan, pilih Wilayah AWS tempat Anda membuat kunci yang dikelola pelanggan di prosedur sebelumnya.
- Masukkan nama salinan snapshot DB di New DB Snapshot Identifier.
- Untuk AWS KMS key, pilih kunci yang dikelola pelanggan yang Anda buat.

[RDS](#) > [Snapshots](#) > Copy snapshot

Copy snapshot

Settings

Source DB Snapshot
DB Snapshot Identifier for the snapshot being copied.
[test-snapshot](#)

Destination Region [Info](#)
EU (Frankfurt) ▼

New DB Snapshot Identifier
DB Snapshot Identifier for the new snapshot
test-snapshot-copy
Must start with a letter and only contain letters, digits, or hyphens.

☐ **Copy tags** [Info](#)

i Please note that depending on the amount of data to be copied and the Region you choose, this operation could take several hours to complete and the display on the progress bar could be delayed until setup is complete.

Encryption

Encryption [Info](#)
☒ **Enable Encryption**
Choose to encrypt the copy of the source DB snapshot. Master key IDs and aliases appear in the list after they have been created using KMS. You cannot remove encryption from an encrypted DB snapshot.

AWS KMS key [Info](#)
share-snapshot ▼

Account
[Redacted]

KMS key ID
[Redacted]

Cancel **Copy snapshot**

- d. Pilih Salin snapshot.
7. Ketika salinan snapshot tersedia, pilih.
8. Untuk Tindakan, pilih Bagikan snapshot.
9. Pada halaman izin Snapshot:
 - a. Masukkan Akun AWS ID yang Anda gunakan untuk membagikan salinan snapshot, lalu pilih Tambah.
 - b. Pilih Simpan.

Snapshot dibagikan.

Salin snapshot bersama di akun target

Sekarang Anda dapat menyalin snapshot bersama di target Akun AWS.

Untuk menyalin snapshot bersama

1. Masuk ke AWS Management Console dari target Akun AWS.
2. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>
3. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
4. Pilih tab Berbagi dengan saya.
5. Pilih snapshot bersama.
6. Untuk Tindakan, pilih Salin snapshot.
7. Pilih pengaturan Anda untuk menyalin snapshot seperti pada prosedur sebelumnya, tetapi gunakan AWS KMS key yang termasuk dalam akun target.

Pilih Salin snapshot.

Menghentikan berbagi snapshot untuk Amazon RDS

Untuk berhenti membagikan snapshot DB, Anda menghapus izin dari target Akun AWS.

Konsol

Untuk berhenti berbagi snapshot DB manual dengan Akun AWS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot manual yang pembagiannya ingin Anda hentikan.
4. Pilih Tindakan, lalu pilih Bagikan snapshot.
5. Untuk menghapus izin untuk Akun AWS, pilih Hapus untuk pengenalan AWS akun untuk akun tersebut dari daftar akun resmi.
6. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

CLI

Untuk menghapus Akun AWS pengenalan dari daftar, gunakan `--values-to-remove` parameter.

Example menghentikan berbagi snapshot

Contoh berikut mencegah Akun AWS ID 444455556666 memulihkan snapshot.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \  
--db-snapshot-identifier manual-snapshot1 \  
--attribute-name restore \  
--values-to-remove 444455556666
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute ^  
--db-snapshot-identifier manual-snapshot1 ^  
--attribute-name restore ^  
--values-to-remove 444455556666
```

API RDS

Untuk menghapus izin berbagi untuk sebuah Akun AWS, gunakan [ModifyDBSnapshotAttribute](#) operasi dengan `AttributeName` set to `restore` dan

`ValuesToRemove` parameter. Untuk menandai snapshot manual sebagai privat, hapus nilai `all` dari daftar nilai untuk atribut `restore`.

Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 untuk Amazon RDS

Anda dapat mengekspor data snapshot DB ke bucket Amazon S3. Proses ekspor berjalan di latar belakang dan tidak memengaruhi kinerja database aktif Anda.

Saat Anda mengekspor snapshot DB, Amazon RDS mengekstrak data dari snapshot dan menyimpannya di bucket Amazon S3. Data disimpan dalam format Apache Parquet yang dikompresi dan konsisten.

Anda dapat mengekspor semua jenis snapshot DB—termasuk snapshot manual, snapshot sistem otomatis, dan snapshot yang dibuat oleh layanan. AWS Backup Secara default, semua data dalam snapshot akan diekspor. Namun, Anda dapat memilih untuk mengekspor set basis data, skema, atau tabel tertentu.

Setelah data diekspor, Anda dapat menganalisis data yang diekspor secara langsung melalui alat seperti Amazon Athena atau Amazon Redshift Spectrum. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Athena untuk membaca data Parquet, lihat [Parquet di Panduan Pengguna SerDe Amazon Athena](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Redshift Spectrum untuk membaca data Parquet, lihat [COPY dari format data berkolom](#) dalam Panduan Developer Basis Data Amazon Redshift.

Warning

Anda tidak dapat memulihkan data snapshot yang diekspor dari S3 ke instans DB baru atau mengimpor data snapshot dari S3 ke instans DB yang ada. Namun, Anda dapat memproses data menggunakan Amazon Athena atau Redshift Spectrum untuk analisis. Selain itu, Anda dapat menggunakan AWS Glue untuk mengubah data dan kemudian mengimpornya ke Amazon RDS menggunakan alat seperti AWS DMS atau skrip khusus.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengekspor snapshot DB ke Amazon S3, lihat topik berikut.

Topik

- [Memantau ekspor snapshot untuk Amazon RDS](#)
- [Membatalkan tugas ekspor snapshot untuk Amazon RDS](#)
- [Pesan kegagalan untuk tugas ekspor Amazon S3 untuk Amazon RDS](#)
- [Pemecahan masalah RDS untuk kesalahan izin PostgreSQL](#)

- [Konvensi penamaan file untuk ekspor ke Amazon S3 untuk Amazon RDS](#)
- [Konversi data saat mengekspor ke bucket Amazon S3 untuk Amazon RDS](#)

Ikhtisar pengeksportan data snapshot

Anda menggunakan proses berikut untuk mengekspor data snapshot DB ke bucket Amazon S3. Untuk detail selengkapnya, lihat bagian berikut.

1. Identifikasi snapshot yang akan diekspor.

Gunakan snapshot otomatis atau manual yang ada, atau buat snapshot manual dari instans DB atau cluster DB multi-AZ.

2. Siapkan akses ke bucket Amazon S3.

Bucket adalah kontainer untuk objek atau file Amazon S3. Untuk memberikan informasi agar dapat mengakses bucket, lakukan langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi bucket S3 tempat snapshot akan diekspor. Bucket S3 harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengidentifikasi bucket Amazon S3 untuk ekspor](#).
 - b. Buat peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan akses tugas ekspor snapshot ke bucket S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses ke bucket Amazon S3 menggunakan peran IAM](#).
3. Buat enkripsi simetris AWS KMS key untuk enkripsi sisi server. Kunci KMS digunakan oleh tugas ekspor snapshot untuk mengatur enkripsi AWS KMS sisi server saat menulis data ekspor ke S3.

Kebijakan kunci KMS harus menyertakan izin `kms:CreateGrant` dan `kms:DescribeKey`. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan kunci KMS di Amazon RDS, lihat [AWS KMS key manajemen](#).

Jika Anda memiliki pernyataan penolakan dalam kebijakan kunci KMS Anda, pastikan untuk secara eksplisit mengecualikan prinsip layanan. `AWS export.rds.amazonaws.com`

Anda dapat menggunakan kunci KMS dalam AWS akun Anda, atau Anda dapat menggunakan kunci KMS lintas akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan akun silang AWS KMS key untuk mengenkripsi ekspor Amazon S3](#).

4. Ekspor snapshot ke Amazon S3 menggunakan konsol atau perintah CLI `start-export-task`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke bucket Amazon S3](#).

5. Untuk mengakses data Anda yang diekspor di bucket Amazon S3 lihat [Mengunggah, mengunduh, dan mengelola objek](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3

Untuk mengekspor data snapshot DB ke file Amazon S3 Anda terlebih dahulu memberikan izin snapshot untuk mengakses bucket Amazon S3. Kemudian, Anda membuat peran IAM untuk memungkinkan layanan Amazon RDS menulis ke bucket Amazon S3.

Topik

- [Mengidentifikasi bucket Amazon S3 untuk ekspor](#)
- [Memberikan akses ke bucket Amazon S3 menggunakan peran IAM](#)
- [Menggunakan bucket Amazon S3 lintas akun](#)
- [Menggunakan akun silang AWS KMS key untuk mengenkripsi ekspor Amazon S3](#)

Mengidentifikasi bucket Amazon S3 untuk ekspor

Identifikasi bucket Amazon S3 untuk mengekspor snapshot DB. Gunakan bucket S3 yang ada atau buat bucket S3 baru.

Note

Bucket S3 yang akan diekspor harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan snapshot.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara bekerja dengan bucket Amazon S3, lihat informasi berikut dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service:

- [Bagaimana cara melihat properti untuk bucket S3?](#)
- [Bagaimana cara mengaktifkan enkripsi default untuk bucket Amazon S3?](#)
- [Bagaimana cara membuat bucket S3?](#)

Memberikan akses ke bucket Amazon S3 menggunakan peran IAM

Sebelum Anda mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3, beri tugas ekspor snapshot izin akses tulis ke bucket Amazon S3.

Untuk memberikan izin ini, buat kebijakan IAM yang memberikan akses ke bucket, lalu buat peran IAM dan lampirkan kebijakan ke peran tersebut. Kemudian, tetapkan peran IAM ke tugas ekspor snapshot Anda.

Untuk informasi tentang alat manajemen akses Amazon S3 lainnya, lihat [Kontrol akses di Amazon S3 di Panduan Pengguna Amazon S3](#).

 Important

Jika Anda berencana untuk menggunakan AWS Management Console untuk mengekspor snapshot Anda, Anda dapat memilih untuk membuat kebijakan IAM dan peran secara otomatis ketika Anda mengekspor snapshot. Untuk petunjuk, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke bucket Amazon S3](#).

Untuk memberi tugas snapshot DB akses ke Amazon S3

1. Buat kebijakan IAM. Kebijakan ini memberikan bucket dan izin objek yang memungkinkan tugas ekspor snapshot Anda mengakses Amazon S3.

Dalam kebijakan tersebut, sertakan tindakan yang diperlukan berikut untuk mengizinkan transfer file dari Amazon RDS ke bucket S3:

- `s3:PutObject*`
- `s3:GetObject*`
- `s3:ListBucket`
- `s3:DeleteObject*`
- `s3:GetBucketLocation`

Dalam kebijakan tersebut, sertakan sumber daya berikut untuk mengidentifikasi bucket S3 dan objek dalam bucket. Daftar sumber daya berikut menunjukkan format Amazon Resource Name (ARN) untuk mengakses Amazon S3.

- `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket`
- `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*`

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara membuat kebijakan IAM untuk Amazon RDS, lihat [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#). Lihat juga [Tutorial: Membuat dan melampirkan kebijakan yang dikelola pelanggan pertama Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS CLI Perintah berikut membuat kebijakan IAM bernama `ExportPolicy` dengan opsi ini. Perintah ini akan memberikan akses ke bucket bernama `amzn-s3-demo-bucket`.

 Note

Setelah Anda membuat kebijakan, catat ARN kebijakan tersebut. Anda memerlukan ARN ini untuk langkah berikutnya ketika Anda melampirkan kebijakan ke peran IAM.

```
aws iam create-policy --policy-name ExportPolicy --policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExportPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject*",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}'
```

2. Buat peran IAM, sehingga Amazon RDS dapat mengambil peran IAM ini atas nama Anda untuk mengakses bucket Amazon S3. Lihat mengetahui informasi yang lebih lengkap di [Membuat peran untuk melimpahkan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh berikut menunjukkan menggunakan AWS CLI perintah untuk membuat peran bernamards-s3-export-role.

```
aws iam create-role --role-name rds-s3-export-role --assume-role-policy-document
'{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "export.rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}'
```

3. Lampirkan kebijakan IAM yang Anda buat pada peran IAM yang Anda buat.

AWS CLI Perintah berikut melampirkan kebijakan yang dibuat sebelumnya ke peran bernamards-s3-export-role. Ganti *your-policy-arn* dengan ARN kebijakan yang Anda catat di langkah sebelumnya.

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn your-policy-arn --role-name rds-s3-
export-role
```

Menggunakan bucket Amazon S3 lintas akun

Anda dapat menggunakan bucket Amazon S3 di seluruh akun. AWS Untuk menggunakan bucket lintas akun, tambahkan kebijakan bucket untuk mengizinkan akses ke peran IAM yang Anda gunakan untuk ekspor S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh 2: Pemilik bucket yang memberikan izin bucket lintas akun](#).

Lampirkan kebijakan bucket pada bucket Anda, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```



```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        },
        "Action": [
          "s3:PutObject*",
          "s3:ListBucket",
          "s3:GetObject*",
          "s3:DeleteObject*",
          "s3:GetBucketLocation"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-destination-bucket",
          "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Menggunakan akun silang AWS KMS key untuk mengenkripsi ekspor Amazon S3

Anda dapat menggunakan akun silang AWS KMS key untuk mengenkripsi ekspor Amazon S3. Pertama-tama, tambahkan kebijakan kunci ke akun lokal, lalu tambahkan kebijakan IAM di akun eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna di akun lain untuk menggunakan kunci KMS](#).

Untuk menggunakan kunci KMS lintas akun

1. Tambahkan kebijakan kunci ke akun lokal.

Contoh berikut memberi ExampleRole dan ExampleUser di akun eksternal 444455556666 izin di akun lokal 123456789012.

```

{
  "Sid": "Allow an external account to use this KMS key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [

```

```

        "arn:aws:iam::444455556666:role/ExampleRole",
        "arn:aws:iam::444455556666:user/ExampleUser"
    ],
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:RetireGrant"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

2. Tambahkan kebijakan IAM ke akun eksternal tersebut.

Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna utama menggunakan kunci KMS di akun 123456789012 untuk operasi kriptografi. Untuk memberikan izin ini ke ExampleRole dan ExampleUser di akun 444455556666, [lampirkan kebijakan](#) di akun tersebut.

```

{
    "Sid": "Allow use of KMS key in account 123456789012",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:RetireGrant"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}

```

Mengekspor data snapshot DB ke bucket Amazon S3

Anda dapat memiliki hingga lima tugas ekspor snapshot DB bersamaan yang sedang berlangsung per. Akun AWS

Note

Mengekspor snapshot RDS dapat memerlukan banyak waktu, tergantung pada jenis dan ukuran basis data Anda. Tugas ekspor akan terlebih dahulu memulihkan dan menskalakan seluruh basis data sebelum mengekstrak data ke Amazon S3. Dalam fase ini, progres tugas tersebut akan ditampilkan sebagai Memulai. Saat tugas beralih menjadi mengekspor data ke S3, progres akan ditampilkan sebagai Sedang berlangsung.

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ekspor tergantung pada data yang disimpan di basis data. Misalnya, tabel yang berisi kolom indeks atau kunci primer numerik yang terdistribusi dengan baik akan diekspor paling cepat. Tabel yang tidak berisi kolom yang sesuai untuk partisi dan tabel yang hanya berisi satu indeks pada kolom berbasis string memerlukan waktu lebih lama. Waktu ekspor yang lebih lama ini terjadi karena ekspor menggunakan proses alur tunggal yang lebih lambat.

Anda dapat mengekspor snapshot DB ke Amazon S3 menggunakan, AWS Management Console API, AWS CLI atau RDS. Untuk mengekspor snapshot DB ke bucket Amazon S3 lintas akun, gunakan atau RDS AWS CLI API.

Jika Anda menggunakan fungsi Lambda untuk mengekspor snapshot, tambahkan tindakan `kms:DescribeKey` ke kebijakan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [izin AWS Lambda](#).

Konsol

Opsi konsol Ekspor ke Amazon S3 hanya muncul untuk snapshot yang dapat diekspor ke Amazon S3. Snapshot mungkin tidak tersedia untuk diekspor karena alasan berikut:

- Mesin DB tidak didukung untuk ekspor S3.
- Versi mesin DB tidak didukung untuk ekspor S3.
- Ekspor S3 tidak didukung di AWS Wilayah tempat snapshot dibuat.

Untuk mengekspor snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Dari tabnya, pilih jenis snapshot yang ingin Anda ekspor.
4. Dalam daftar snapshot, pilih snapshot yang ingin Anda ekspor.
5. Untuk Tindakan, pilih Ekspor ke Amazon S3.

Jendela Ekspor ke Amazon S3 akan muncul.

6. Untuk Pengidentifikasi ekspor, masukkan nama untuk mengidentifikasi tugas ekspor. Nilai ini juga akan digunakan untuk nama file yang dibuat di bucket S3.
7. Pilih data yang akan diekspor:
 - Pilih Semua untuk mengekspor semua data dalam snapshot.
 - Pilih Sebagian untuk mengekspor bagian tertentu dari snapshot. Untuk mengidentifikasi bagian snapshot yang akan diekspor, masukkan satu atau beberapa basis data, skema, atau tabel untuk Pengidentifikasi, dipisahkan dengan spasi.

Gunakan format berikut:

```
database[.schema][.table] database2[.schema2][.table2] ... databasen[.scheman]  
[.tablen]
```

Contohnya:

```
mydatabase mydatabase2.myschema1 mydatabase2.myschema2.mytable1  
mydatabase2.myschema2.mytable2
```

8. Untuk Bucket S3, pilih bucket yang akan dijadikan tujuan ekspor.

Untuk menetapkan data yang diekspor ke jalur folder dalam bucket S3, masukkan jalur opsional untuk Prefiks S3.

9. Untuk Peran IAM, pilih peran yang memberi Anda akses tulis ke bucket S3 yang Anda pilih, atau buat peran baru.
 - Jika Anda membuat peran dengan mengikuti langkah-langkah di [Memberikan akses ke bucket Amazon S3 menggunakan peran IAM](#), pilih peran tersebut.

- Jika Anda tidak membuat peran yang memberi Anda akses tulis ke bucket S3 yang Anda pilih, pilih Buat peran baru untuk membuat peran secara otomatis. Berikutnya, masukkan nama untuk peran tersebut di Nama peran IAM.
10. Untuk AWS KMS key, masukkan ARN untuk kunci yang akan digunakan untuk mengenkripsi data yang diekspor.
 11. Pilih Ekspor ke Amazon S3.

AWS CLI

Untuk mengekspor snapshot DB ke Amazon S3 menggunakan AWS CLI, gunakan perintah dengan [start-export-task](#) opsi yang diperlukan berikut:

- `--export-task-identifier`
- `--source-arn`
- `--s3-bucket-name`
- `--iam-role-arn`
- `--kms-key-id`

Dalam contoh berikut, tugas ekspor snapshot diberi nama *my-snapshot-export*, yang mengekspor snapshot ke bucket S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds start-export-task \
  --export-task-identifier my-snapshot-export \
  --source-arn arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:snapshot-name \
  --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
  --iam-role-arn iam-role \
  --kms-key-id my-key
```

Untuk Windows:

```
aws rds start-export-task ^
  --export-task-identifier my-snapshot-export ^
```

```
--source-arn arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:snapshot-name ^  
--s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket ^  
--iam-role-arn iam-role ^  
--kms-key-id my-key
```

Berikut adalah contoh output.

```
{  
  "Status": "STARTING",  
  "IamRoleArn": "iam-role",  
  "ExportTime": "2019-08-12T01:23:53.109Z",  
  "S3Bucket": "my-export-bucket",  
  "PercentProgress": 0,  
  "KmsKeyId": "my-key",  
  "ExportTaskIdentifier": "my-snapshot-export",  
  "TotalExtractedDataInGB": 0,  
  "TaskStartTime": "2019-11-13T19:46:00.173Z",  
  "SourceArn": "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:snapshot-name"  
}
```

Untuk menyediakan jalur folder di bucket S3 untuk ekspor snapshot, sertakan `--s3-prefix` opsi dalam perintah. [start-export-task](#)

API RDS

Untuk mengekspor snapshot DB ke Amazon S3 menggunakan API Amazon RDS, gunakan operasi [StartExportTask](#) dengan parameter yang diperlukan berikut ini:

- ExportTaskIdentifier
- SourceArn
- S3BucketName
- IamRoleArn
- KmsKeyId

Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang versi dan

ketersediaan Wilayah pengeksporan snapshot ke S3, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk mengekspor snapshot ke S3 di Amazon RDS](#).

Batasan

Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 memiliki batasan sebagai berikut:

- Anda tidak dapat menjalankan beberapa tugas ekspor untuk snapshot DB yang sama secara bersamaan. Ini berlaku untuk ekspor penuh dan sebagian.
- Mengekspor snapshot dari database yang menggunakan penyimpanan magnetik tidak didukung.
- Ekspor ke S3 tidak mendukung awalan S3 yang berisi titik dua (:).
- Karakter berikut di jalur file S3 akan diubah menjadi garis bawah (_) selama ekspor berlangsung:

```
\ ` " (space)
```

- Jika basis data, skema, atau tabel memiliki karakter dalam namanya selain yang berikut ini, maka ekspor parsial tidak didukung. Namun, Anda dapat mengekspor seluruh snapshot DB.
 - Huruf latin (A-Z)
 - Digit (0–9)
 - Simbol dolar (\$)
 - Garis bawah (_)
- Spasi () dan karakter-karakter tertentu tidak didukung dalam nama kolom tabel basis data. Tabel yang nama kolomnya berisi karakter berikut akan dilewati selama ekspor berlangsung:

```
, ; { } ( ) \n \t = (space)
```

- Tabel dengan garis miring (/) di namanya dilewati selama ekspor.
- Tabel sementara dan yang tidak tercatat RDS for PostgreSQL dilewati selama ekspor.
- Jika data berisi objek besar, seperti BLOB atau CLOB, yang mendekati atau lebih dari 500 MB, ekspor tersebut gagal.
- Jika suatu tabel berisi baris besar yang berukuran mendekati atau lebih dari 2 GB, maka tabel tersebut akan dilewati selama ekspor berlangsung.
- Untuk ekspor sebagian, `ExportOnly` daftar memiliki ukuran maksimum 200 KB.
- Sebaiknya Anda menggunakan nama unik untuk setiap tugas ekspor. Jika tidak menggunakan nama tugas yang unik, Anda mungkin menerima pesan kesalahan berikut:

ExportTaskAlreadyExistsFault: Terjadi kesalahan (ExportTaskAlreadyExists) saat memanggil StartExportTask operasi: Tugas ekspor dengan ID **xxxxxx** sudah ada.

- Anda dapat menghapus snapshot saat sedang mengekspor datanya ke S3, tetapi Anda masih dikenai biaya penyimpanan untuk snapshot tersebut hingga tugas ekspor selesai.
- Anda tidak dapat memulihkan data snapshot yang diekspor dari S3 ke instans DB baru atau mengimpor data snapshot dari S3 ke instans DB yang ada.
- Anda dapat memiliki hingga lima tugas ekspor snapshot DB bersamaan yang sedang berlangsung per. Akun AWS
- Untuk mengekspor snapshot DB ke bucket Amazon S3 lintas akun, Anda harus menggunakan atau RDS AWS CLI API.
- Setelah Amazon RDS menyelesaikan tugas ekspor, Anda mungkin harus menunggu beberapa saat untuk memulai tugas ekspor lain dari snapshot DB yang sama.
- Anda tidak dapat mengekspor tampilan atau tampilan terwujud.
- Ekspor RDS ke S3 tidak mendukung kontrol akses berbasis tag untuk. GuardDuty Malware Protection for S3

Memantau ekspor snapshot untuk Amazon RDS

Anda dapat memantau ekspor snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau file. RDS API

Konsol

Untuk memantau ekspor snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Untuk melihat daftar ekspor snapshot, pilih tab Ekspor di Amazon S3.
4. Untuk melihat informasi tentang ekspor snapshot khusus, pilih tugas ekspor.

AWS CLI

Untuk memantau ekspor snapshot DB menggunakan AWS CLI, gunakan perintah. [describe-export-tasks](#)

Contoh berikut menunjukkan cara menampilkan informasi saat ini tentang semua ekspor snapshot Anda.

Example

```
aws rds describe-export-tasks

{
  "ExportTasks": [
    {
      "Status": "CANCELED",
      "TaskEndTime": "2019-11-01T17:36:46.961Z",
      "S3Prefix": "something",
      "ExportTime": "2019-10-24T20:23:48.364Z",
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "PercentProgress": 0,
      "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
      "ExportTaskIdentifier": "anewtest",
      "IamRoleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/export-to-s3",
      "TotalExtractedDataInGB": 0,
      "TaskStartTime": "2019-10-25T19:10:58.885Z",
      "SourceArn": "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:parameter-
groups-test"
    },
    {
      "Status": "COMPLETE",
      "TaskEndTime": "2019-10-31T21:37:28.312Z",
      "WarningMessage": "{\"skippedTables\": [], \"skippedObjectives\": [], \"general
\": [{\"reason\": \"FAILED_TO_EXTRACT_TABLES_LIST_FOR_DATABASE\"}]}",
      "S3Prefix": "",
      "ExportTime": "2019-10-31T06:44:53.452Z",
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
      "PercentProgress": 100,
      "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/2Zp9Utk/
h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
      "ExportTaskIdentifier": "thursday-events-test",
      "IamRoleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/export-to-s3",
      "TotalExtractedDataInGB": 263,
      "TaskStartTime": "2019-10-31T20:58:06.998Z",
      "SourceArn":
"arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:rds:example-1-2019-10-31-06-44"
    },
    {
```

```

        "Status": "FAILED",
        "TaskEndTime": "2019-10-31T02:12:36.409Z",
        "FailureCause": "The S3 bucket edgcuc-export isn't located in the current
AWS Region. Please, review your S3 bucket name and retry the export.",
        "S3Prefix": "",
        "ExportTime": "2019-10-30T06:45:04.526Z",
        "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket2",
        "PercentProgress": 0,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/2Zp9Utk/
h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
        "ExportTaskIdentifier": "wednesday-afternoon-test",
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
        "TotalExtractedDataInGB": 0,
        "TaskStartTime": "2019-10-30T22:43:40.034Z",
        "SourceArn":
"arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:rds:example-1-2019-10-30-06-45"
    }
  ]
}

```

Untuk menampilkan informasi tentang ekspor snapshot tertentu, sertakan opsi `--export-task-identifier` dengan perintah `describe-export-tasks`. Sertakan opsi `--Filters` untuk memfilter output. Untuk opsi lainnya, lihat [describe-export-tasks](#) perintah.

RDS API

Untuk menampilkan informasi tentang ekspor snapshot DB menggunakan Amazon RDS API, gunakan operasi. [DescribeExportTasks](#)

Untuk melacak penyelesaian alur kerja ekspor atau memulai alur kerja lainnya, Anda dapat berlangganan topik Amazon Simple Notification Service. Untuk informasi lebih lanjut tentang Amazon SNS, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

Membatalkan tugas ekspor snapshot untuk Amazon RDS

Anda dapat membatalkan tugas ekspor snapshot DB menggunakan AWS Management Console, file AWS CLI, atau file. RDS API

Note

Membatalkan tugas ekspor snapshot tidak akan menghapus data apa pun yang telah diekspor ke Amazon S3. Untuk informasi tentang cara menghapus data menggunakan

konsol, lihat [Bagaimana cara menghapus objek dari bucket S3?](#) Untuk menghapus data menggunakan CLI, gunakan perintah [delete-object](#).

Konsol

Untuk membatalkan tugas ekspor snapshot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih tab Ekspor di Amazon S3.
4. Pilih tugas ekspor snapshot yang ingin Anda batalkan.
5. Pilih Batalkan.
6. Pilih Batalkan tugas ekspor di halaman konfirmasi.

AWS CLI

Untuk membatalkan tugas ekspor snapshot menggunakan AWS CLI, gunakan [cancel-export-task](#) perintah. Perintah tersebut memerlukan opsi `--export-task-identifier`.

Example

```
aws rds cancel-export-task --export-task-identifier my_export
{
  "Status": "CANCELING",
  "S3Prefix": "",
  "ExportTime": "2019-08-12T01:23:53.109Z",
  "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "PercentProgress": 0,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:AWS_Region:123456789012:key/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
  "ExportTaskIdentifier": "my_export",
  "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/export-to-s3",
  "TotalExtractedDataInGB": 0,
  "TaskStartTime": "2019-11-13T19:46:00.173Z",
  "SourceArn": "arn:aws:rds:AWS_Region:123456789012:snapshot:export-example-1"
}
```

RDS API

Untuk membatalkan tugas ekspor snapshot menggunakan Amazon RDSAPI, gunakan [CancelExportTask](#) operasi dengan `ExportTaskIdentifier` parameter.

Pesan kegagalan untuk tugas ekspor Amazon S3 untuk Amazon RDS

Tabel berikut menjelaskan pesan yang akan ditampilkan jika tugas ekspor Amazon S3 gagal.

Pesan kegagalan	Deskripsi
Terjadi kesalahan internal yang tidak diketahui.	Tugas telah gagal karena kesalahan yang tidak diketahui, pengecualian, atau kegagalan.
Terjadi kesalahan internal yang tidak diketahui saat menulis metadata tugas ekspor ke bucket S3 [nama bucket].	Tugas telah gagal karena kesalahan yang tidak diketahui, pengecualian, atau kegagalan.
RDSEkspor gagal menulis metadata tugas ekspor karena tidak dapat mengambil IAM peran [peranARN].	Tugas ekspor mengasumsikan IAM peran Anda untuk memvalidasi apakah diperbolehkan menulis metadata ke bucket S3 Anda. Jika tugas tidak dapat mengambil IAM peran Anda, itu gagal.
RDSEkspor gagal menulis metadata tugas ekspor ke bucket S3 [nama bucket] menggunakan IAM role [roleARN] dengan KMS kunci [key ID]. Kode kesalahan: [kode kesalahan]	Satu atau beberapa izin tidak ada, sehingga tugas ekspor tidak dapat mengakses bucket S3. Pesan kegagalan ini muncul saat menerima salah satu kode kesalahan berikut: • <code>AWSSecurityTokenServiceException</code> dengan kode kesalahan <code>AccessDenied</code> • <code>AmazonS3Exception</code> dengan kode kesalahan <code>NoSuchBucket</code>, <code>AccessDenied</code>, <code>KMS.KMSInvalidStateException</code>, <code>403 Forbidden</code>, atau <code>KMS.DisabledException</code> Kode kesalahan ini menunjukkan pengaturan salah dikonfigurasi untuk IAM peran, bucket S3, atau KMS kunci.

Pesan kegagalan	Deskripsi
IAMRole [roleARN] tidak diizinkan untuk memanggil [S3 action] pada bucket S3 [nama bucket]. Tinjau izin Anda dan coba lagi ekspor.	IAMKebijakan ini salah dikonfigurasi. Izin untuk tindakan S3 tertentu pada bucket S3 tidak ada, sehingga menyebabkan tugas ekspor gagal.
KMSpemeriksaan kunci gagal. Periksa kredensial pada KMS kunci Anda dan coba lagi.	Pemeriksaan KMS kredensi kunci gagal.
Pemeriksaan kredensial S3 gagal. Periksa izin pada bucket dan IAM kebijakan S3 Anda.	Pemeriksaan kredensial S3 gagal.
Bucket S3 [nama bucket] tidak valid. Baik tidak terletak di Wilayah AWS saat ini maupun tidak ada. Tinjau nama bucket S3 Anda dan coba lagi ekspor.	Bucket S3 tidak valid.
Bucket S3 [nama bucket] tidak terletak di AWS Wilayah saat ini. Tinjau nama bucket S3 Anda, lalu coba lagi ekspor.	Bucket S3 berada di AWS Wilayah yang salah.

Pemecahan masalah RDS untuk kesalahan izin PostgreSQL

Saat mengekspor basis data PostgreSQL ke Amazon S3, Anda mungkin melihat kesalahan PERMISSIONS_DO_NOT_EXIST yang menyatakan bahwa tabel tertentu dilewati. Kesalahan ini biasanya terjadi ketika superuser, yang Anda tentukan saat membuat database, tidak memiliki izin untuk mengakses tabel tersebut.

Untuk memperbaiki kesalahan ini, jalankan perintah berikut:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO superuser_name
```

Untuk informasi selengkapnya tentang hak pengguna super, lihat [Hak akses akun pengguna master](#).

Konvensi penamaan file untuk ekspor ke Amazon S3 untuk Amazon RDS

Data yang diekspor untuk tabel tertentu disimpan dalam format *base_prefix/files*, dengan prefiks dasar sebagai berikut:

```
export_identifier/database_name/schema_name.table_name/
```

Contohnya:

```
export-1234567890123-459/rdststdb/rdststdb.DataInsert_7ADB5D19965123A2/
```

Ada dua konvensi cara penamaan file.

- Konvensi saat ini:

```
batch_index/part-partition_index-random_uuid.format-based_extension
```

Indeks batch adalah nomor urut yang mewakili batch data yang dibaca dari tabel. Jika kami tidak dapat mempartisi tabel Anda menjadi bagian-bagian kecil untuk diekspor secara paralel, akan ada beberapa indeks batch. Hal yang sama akan terjadi jika tabel Anda dipartisi menjadi beberapa tabel. Beberapa indeks batch akan tersedia, dengan satu untuk setiap partisi tabel dari tabel utama Anda.

Jika kami dapat mempartisi tabel Anda menjadi bagian-bagian kecil yang akan dibaca secara paralel, hanya akan ada folder 1 indeks batch.

Di dalam folder indeks batch, akan ada satu atau beberapa file Parquet yang berisi data tabel Anda. Prefiks file Parquet adalah *part-partition_index*. Jika tabel Anda dipartisi, akan ada beberapa file yang diawali dengan indeks partisi 00000.

Mungkin ada kesenjangan dalam urutan indeks partisi. Hal ini terjadi karena setiap partisi diperoleh dari kueri dengan rentang di tabel Anda. Jika tidak ada data dalam rentang partisi tersebut, maka nomor urut itu akan dilewati.

Misalnya, anggap kolom *id* adalah kunci primer tabel, dan nilai minimum dan maksimumnya adalah 100 dan 1000. Saat kami mencoba mengekspor tabel ini dengan sembilan partisi, kami membacanya dengan kueri paralel seperti berikut:

```
SELECT * FROM table WHERE id <= 100 AND id < 200
```

```
SELECT * FROM table WHERE id <= 200 AND id < 300
```

Partisi ini akan menghasilkan sembilan file, dari `part-00000-random_uuid.gz.parquet` hingga `part-00008-random_uuid.gz.parquet`. Namun, jika tidak ada baris dengan IDs antara 200 dan 350, salah satu partisi selesai kosong, dan tidak ada file yang dibuat untuk itu. Dalam contoh sebelumnya, `part-00001-random_uuid.gz.parquet` tidak dibuat.

- Konvensi yang lebih lama:

```
part-partition_index-random_uuid.format-based_extension
```

Konvensi ini sama seperti konvensi saat ini, tetapi tanpa prefiks `batch_index`, contohnya:

```
part-00000-c5a881bb-58ff-4ee6-1111-b41ecff340a3-c000.gz.parquet  
part-00001-d7a881cc-88cc-5ab7-2222-c41ecab340a4-c000.gz.parquet  
part-00002-f5a991ab-59aa-7fa6-3333-d41eccd340a7-c000.gz.parquet
```

Konvensi penamaan file dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, saat membaca tabel target, sebaiknya baca segala sesuatu di dalam prefiks dasar untuk tabel tersebut.

Konversi data saat mengekspor ke bucket Amazon S3 untuk Amazon RDS

Saat Anda mengekspor snapshot DB ke bucket Amazon S3, Amazon RDS mengonversi data ke, mengekspor data dalam, dan menyimpan data dalam format Parquet. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang Parquet, lihat situs web [Parquet Apache](#).

Parquet menyimpan semua data sebagai salah satu jenis primitif berikut:

- BOOLEAN
- INT32
- INT64
- INT96
- FLOAT
- DOUBLE
- BYTE_ARRAY – Array byte dengan panjang variabel, juga dikenal sebagai biner
- FIXED_LEN_BYTE_ARRAY – Array byte dengan panjang tetap yang digunakan saat nilai memiliki ukuran konstan

Jenis data Parquet berjumlah sedikit untuk mengurangi kerumitan membaca dan menulis format. Parquet menyediakan jenis logis untuk memperluas jenis primitif. Jenis logis diimplementasikan sebagai anotasi dengan data di kolom metadata `LogicalType`. Anotasi jenis logis menjelaskan cara menginterpretasikan jenis primitif.

Saat jenis logis `STRING` yang menandai jenis `BYTE_ARRAY`, menunjukkan bahwa rangkaian byte harus diinterpretasikan sebagai string karakter yang diencode UTF-8. Setelah tugas ekspor selesai, Amazon RDS memberi tahu Anda jika terjadi konversi string. Data ekspor yang mendasarinya selalu sama dengan data dari sumber. Namun, karena perbedaan encoding dalam UTF-8, beberapa karakter mungkin terlihat berbeda dari sumber saat dibaca di alat seperti Athena.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Parquet logical type definitions](#) dalam dokumentasi Parquet.

Topik

- [Pemetaan jenis data MySQL dan MariaDB ke Parquet](#)
- [Pemetaan jenis data PostgreSQL ke Parquet](#)

Pemetaan jenis data MySQL dan MariaDB ke Parquet

Tabel berikut menunjukkan pemetaan dari jenis data MySQL dan MariaDB ke jenis data Parquet saat data dikonversi dan diekspor ke Amazon S3.

Jenis data sumber	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan konversi
Jenis data numerik			
BIGINT	INT64		
BIGINT UNSIGNED	FIXED_LEN _BYTE_ARRAY(9)	DECIMAL(20,0)	Parquet hanya mendukung jenis yang ditandatangani, sehingga pemetaannya memerlukan tambahan byte (8 plus 1) untuk menyimpan jenis BIGINT_UNSIGNED.

Jenis data sumber	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan konversi
BIT	BYTE_ARRAY		
DECIMAL	INT32	DECIMAL(p,s)	Jika nilai sumber kurang dari 2^{31} , itu disimpan sebagai INT32.
	INT64	DECIMAL(p,s)	Jika nilai sumber adalah 2^{31} atau lebih besar, tetapi kurang dari 2^{63} , itu disimpan sebagai INT64.
	FIXED_LEN_BYTE_ARRAY(N)	DECIMAL(p,s)	Jika nilai sumber adalah 2^{63} atau lebih besar, maka nilai tersebut akan disimpan sebagai FIXED_LEN_BYTE_ARRAY(N).
	BYTE_ARRAY	STRING	Parquet tidak mendukung presisi Desimal yang lebih besar dari 38. Nilai desimal dikonversi ke string dalam tipe BYTE_ARRAY dan dikodekan sebagai UTF8
DOUBLE	DOUBLE		
FLOAT	DOUBLE		
INT	INT32		

Jenis data sumber	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan konversi
INT UNSIGNED	INT64		
MEDIUMINT	INT32		
MEDIUMINT UNSIGNED	INT64		
NUMERIC	INT32	DECIMAL(p,s)	Jika nilai sumber kurang dari 2^{31} , itu disimpan sebagai INT32.
	INT64	DECIMAL(p,s)	Jika nilai sumber adalah 2^{31} atau lebih besar, tetapi kurang dari 2^{63} , itu disimpan sebagai INT64.
	FIXED_LEN_ARRAY(N)	DECIMAL(p,s)	Jika nilai sumber adalah 2^{63} atau lebih besar, maka nilai tersebut akan disimpan sebagai FIXED_LEN_BYTE_ARRAY(N).
	BYTE_ARRAY	STRING	Parquet tidak mendukung presisi Numerik yang lebih besar dari 38. Nilai Numerik ini dikonversi ke string dalam tipe BYTE_ARRAY dan dikodekan sebagai UTF8

Jenis data sumber	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan konversi
SMALLINT	INT32		
SMALLINT UNSIGNED	INT32		
TINYINT	INT32		
TINYINT UNSIGNED	INT32	INT (16, benar)	
Jenis data string			
BINARY	BYTE_ARRAY		
BLOB	BYTE_ARRAY		
CHAR	BYTE_ARRAY		
ENUM	BYTE_ARRAY	STRING	
LINESTRING	BYTE_ARRAY		
LOBLOB	BYTE_ARRAY		
LONGTEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
MEDIUMBLOB	BYTE_ARRAY		
MEDIUMTEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
MULTILINESTRING	BYTE_ARRAY		
SET	BYTE_ARRAY	STRING	
TEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
TINYBLOB	BYTE_ARRAY		
TINYTEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
VARBINARY	BYTE_ARRAY		

Jenis data sumber	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan konversi
VARCHAR	BYTE_ARRAY	STRING	
Jenis data tanggal dan waktu			
DATE	BYTE_ARRAY	STRING	Tanggal dikonversi ke string dalam tipe BYTE_ARRAY dan dikodekan sebagai UTF8
DATETIME	INT64	TIMESTAMP_MICROS	
TIME	BYTE_ARRAY	STRING	Tipe TIME dikonversi ke string dalam BYTE_ARRAY dan dikodekan sebagai UTF8
TIMESTAMP	INT64	TIMESTAMP_MICROS	
YEAR	INT32		
Jenis data geometris			
GEOMETRY	BYTE_ARRAY		
GEOMETRYCOLLECTION	BYTE_ARRAY		
MULTIPOINT	BYTE_ARRAY		
MULTIPOLYGON	BYTE_ARRAY		
POINT	BYTE_ARRAY		
POLYGON	BYTE_ARRAY		

Jenis data sumber	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan konversi
Jenis data JSON			
JSON	BYTE_ARRAY	STRING	

Pemetaan jenis data PostgreSQL ke Parquet

Tabel berikut menunjukkan pemetaan dari dan jenis data PostgreSQL ke jenis data Parquet saat data dikonversi dan diekspor ke Amazon S3.

Jenis data PostgreSQL	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan pemetaan
Jenis data numerik			
BIGINT	INT64		
BIGSERIAL	INT64		
DECIMAL	BYTE_ARRAY	STRING	Tipe DECIMAL dikonversi ke string dalam tipe BYTE_ARRAY dan dikodekan sebagai UTF8 Konversi ini dimaksudkan untuk menghindari kerumitan akibat presisi data dan nilai data yang bukan berupa angka (NaN).
DOUBLE PRECISION	DOUBLE		
INTEGER	INT32		

Jenis data PostgreSQL	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan pemetaan
MONEY	BYTE_ARRAY	STRING	
REAL	FLOAT		
SERIAL	INT32		
SMALLINT	INT32	INT (16, benar)	
SMALLSERIAL	INT32	INT (16, benar)	
Jenis data string dan terkait			
ARRAY	BYTE_ARRAY	STRING	Array dikonversi ke string dan dikodekan sebagai BINARY()UTF8. Konversi ini dimaksudkan untuk menghindari kerumitan akibat presisi data, nilai data yang bukan berupa angka (NaN), dan nilai data waktu.
BIT	BYTE_ARRAY	STRING	
BIT VARYING	BYTE_ARRAY	STRING	
BYTEA	BINARY		
CHAR	BYTE_ARRAY	STRING	
CHAR(N)	BYTE_ARRAY	STRING	

Jenis data PostgreSQL	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan pemetaan
ENUM	BYTE_ARRAY	STRING	
NAME	BYTE_ARRAY	STRING	
TEXT	BYTE_ARRAY	STRING	
TEXT SEARCH	BYTE_ARRAY	STRING	
VARCHAR(N)	BYTE_ARRAY	STRING	
XML	BYTE_ARRAY	STRING	
Jenis data tanggal dan waktu			
DATE	BYTE_ARRAY	STRING	
INTERVAL	BYTE_ARRAY	STRING	
TIME	BYTE_ARRAY	STRING	
TIME WITH TIME ZONE	BYTE_ARRAY	STRING	
TIMESTAMP	BYTE_ARRAY	STRING	
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	BYTE_ARRAY	STRING	
Jenis data geometris			
BOX	BYTE_ARRAY	STRING	
CIRCLE	BYTE_ARRAY	STRING	
LINE	BYTE_ARRAY	STRING	
LINESEGMENT	BYTE_ARRAY	STRING	
PATH	BYTE_ARRAY	STRING	

Jenis data PostgreSQL	Jenis primitif Parquet	Anotasi jenis logis	Catatan pemetaan
POINT	BYTE_ARRAY	STRING	
POLYGON	BYTE_ARRAY	STRING	
Jenis data JSON			
JSON	BYTE_ARRAY	STRING	
JSONB	BYTE_ARRAY	STRING	
Jenis data lainnya			
BOOLEAN	BOOLEAN		
CIDR	BYTE_ARRAY	STRING	Jenis data jaringan
COMPOSITE	BYTE_ARRAY	STRING	
DOMAIN	BYTE_ARRAY	STRING	
INET	BYTE_ARRAY	STRING	Jenis data jaringan
MACADDR	BYTE_ARRAY	STRING	
OBJECT IDENTIFIER	N/A		
PG_LSN	BYTE_ARRAY	STRING	
RANGE	BYTE_ARRAY	STRING	
UUID	BYTE_ARRAY	STRING	

Menggunakan AWS Backup untuk mengelola cadangan otomatis untuk Amazon RDS

AWS Backup adalah layanan pencadangan yang dikelola sepenuhnya yang memudahkan untuk memusatkan dan mengotomatiskan cadangan data di seluruh AWS layanan di cloud dan di tempat. Anda dapat mengelola cadangan RDS database Amazon Anda di. AWS Backup

Note

Pencadangan yang dikelola oleh AWS Backup dianggap snapshot DB manual, tetapi tidak dihitung dalam kuota snapshot DB untuk. RDS Cadangan yang dibuat dengan AWS Backup memiliki nama yang diakhiri dengan. `awsbackup:backup-job-number`

Untuk informasi selengkapnya AWS Backup, lihat [Panduan AWS Backup Pengembang](#).

Untuk melihat cadangan yang dikelola oleh AWS Backup

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih tab Layanan pencadangan.

AWS Backup Cadangan Anda tercantum di bawah snapshot layanan Backup.

Memantau metrik dalam instans Amazon RDS

Di bagian berikut, Anda dapat menemukan ikhtisar RDS pemantauan Amazon dan penjelasan tentang cara mengakses metrik. Untuk mempelajari cara memantau peristiwa, log, dan aliran aktivitas basis data, lihat .

Topik

- [Rencana pemantauan](#)
- [Acuan dasar performa](#)
- [Pedoman performa](#)
- [Alat pemantauan untuk Amazon RDS](#)
- [Melihat status instance](#)
- [Rekomendasi dari RDS](#)
- [Melihat metrik di konsol Amazon RDS](#)
- [Melihat metrik gabungan dengan dasbor Performance Insights](#)
- [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#)
- [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#)
- [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#)
- [Menganalisis anomali kinerja dengan Amazon DevOps Guru untuk Amazon RDS](#)
- [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Referensi metrik untuk Amazon RDS Aurora](#)

Rencana pemantauan

Sebelum Anda mulai memantau Amazon RDS , buat rencana pemantauan. Rencana ini sepatutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa saja sasaran pemantauan Anda?
- Sumber daya manakah yang akan Anda pantau?
- Seberapa seringkah Anda akan memantau sumber daya ini?
- Apa sajakah alat pemantauan yang akan Anda gunakan?

- Siapakah yang akan melakukan tugas pemantauan?
- Siapakah yang harus diberi tahu apabila ada kesalahan?

Acuan dasar performa

Untuk mencapai semua sasaran pemantauan, Anda perlu menetapkan acuan dasar. Untuk melakukan ini, ukur kinerja dalam kondisi beban yang berbeda pada berbagai waktu di lingkungan Amazon RDS Amazon Anda. Anda dapat memantau metrik-metrik seperti:

- Throughput jaringan
- Koneksi klien
- I/O untuk operasi baca, tulis, atau metadata
- Saldo kredit lonjakan untuk instans DB Anda

Kami menyarankan Anda menyimpan data kinerja historis untuk Amazon RDS Amazon . Dengan menggunakan data yang disimpan, Anda dapat membandingkan performa saat ini dengan tren sebelumnya. Anda juga dapat membedakan pola performa normal dari anomali, dan merancang teknik untuk mengatasi masalah.

Pedoman performa

Secara umum, nilai-nilai yang diperkenankan untuk metrik performa bergantung pada performa aplikasi Anda secara relatif terhadap acuan Anda. Selidiki variansi yang konsisten atau sedang tren dari acuan Anda. Metrik-metrik berikut sering menjadi sumber masalah performa:

- Tinggi CPU atau RAM konsumsi — Nilai tinggi untuk CPU atau RAM konsumsi mungkin sesuai, jika sesuai dengan tujuan Anda untuk aplikasi Anda (seperti throughput atau konkurensi) dan diharapkan.
- Konsumsi ruang disk – Selidiki konsumsi ruang disk jika ruang yang digunakan selalu berada pada atau di atas 85 persen dari total ruang disk. Periksa apakah ada kemungkinan untuk menghapus data dari instans atau mengarsipkan data ke sistem yang berbeda guna mengosongkan sebagian ruang.
- Lalu lintas jaringan – Untuk lalu lintas jaringan, bicaralah kepada administrator sistem Anda untuk memahami throughput yang diharapkan bagi jaringan domain dan koneksi internet Anda. Selidiki lalu lintas jaringan jika throughput selalu di bawah yang diharapkan.

- Koneksi basis data – Jika Anda melihat jumlah koneksi pengguna yang tinggi dan juga penurunan performa dan waktu respons instans, pertimbangkan untuk membatasi koneksi basis data. Jumlah koneksi pengguna terbaik untuk instans basis data bervariasi berdasarkan kelas instans dan kerumitan operasi yang dilakukan. Untuk menentukan jumlah koneksi basis data, kaitkan instans basis data Anda dengan grup parameter dengan parameter `User Connections` diatur ke nilai selain 0 (tidak terbatas). Anda dapat menggunakan grup parameter yang ada atau membuat grup baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).
- IOPSmetrik — Nilai yang diharapkan untuk IOPS metrik bergantung pada spesifikasi disk dan konfigurasi server, jadi gunakan baseline Anda untuk mengetahui apa yang khas. Selidiki apakah nilai-nilai selalu berbeda dengan acuan dasar Anda. Untuk IOPS kinerja terbaik, pastikan set kerja tipikal Anda sesuai dengan memori untuk meminimalkan operasi baca dan tulis.

Ketika performa berada di luar garis dasar yang telah ditetapkan, Anda mungkin perlu membuat perubahan untuk mengoptimalkan ketersediaan basis data bagi beban kerja Anda. Misalnya, Anda mungkin perlu mengubah kelas instans dari instans DB Anda. Atau, Anda mungkin perlu mengubah jumlah instans DB dan replika baca yang tersedia untuk klien.

Alat pemantauan untuk Amazon RDS

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon RDS Aurora dan solusi Anda AWS yang lain. AWS menyediakan berbagai alat pemantauan untuk menonton Amazon RDS Aurora, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu.

Topik

- [Alat-alat pemantauan otomatis](#)
- [Alat-alat pemantauan manual](#)

Alat-alat pemantauan otomatis

Sebaiknya Anda mengotomatisasi tugas pemantauan sebanyak mungkin.

Topik

- [Status dan rekomendasi instans Amazon RDS](#)
- [CloudWatch](#)
- [Wawasan Performa Amazon RDS dan pemantauan sistem operasi](#)
- [Layanan terintegrasi](#)

Status dan rekomendasi instans Amazon RDS

Anda dapat menggunakan alat otomatis berikut untuk memantau Amazon RDS dan melaporkan saat ada yang salah:

- Amazon RDS Status cluster Aurora — Lihat detail tentang status klaster Anda saat ini dengan menggunakan konsol Amazon RDS, API, AWS CLI atau RDS API.
- Rekomendasi Amazon RDS — Tanggapi rekomendasi otomatis untuk sumber daya basis data, seperti instans DB, , replika baca, dan grup parameter DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rekomendasi dari RDS](#).

CloudWatch

Amazon RDS Aurora terintegrasi dengan CloudWatch Amazon untuk kemampuan pemantauan tambahan.

- Amazon CloudWatch — Layanan ini memantau AWS sumber daya Anda dan aplikasi yang Anda jalankan AWS secara real time. Anda dapat menggunakan CloudWatch fitur Amazon berikut dengan Amazon RDS :
 - CloudWatch Metrik Amazon — Amazon RDS Amazon secara otomatis mengirimkan metrik ke setiap menit CloudWatch untuk setiap basis data aktif. Anda tidak mendapatkan biaya tambahan untuk metrik Amazon RDS di. CloudWatch Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#).
 - CloudWatch Alarm Amazon - Anda dapat menonton satu metrik Amazon RDS Aurora selama periode waktu tertentu. Anda lalu dapat melakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas yang Anda tetapkan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#).

Wawasan Performa Amazon RDS dan pemantauan sistem operasi

Anda dapat menggunakan alat-alat otomatis berikut untuk memantau performa Amazon RDS:

- Wawasan Performa Amazon RDS – Nilai beban pada basis data Anda, dan tentukan kapan dan di mana harus mengambil tindakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#).
- Pemantauan Disempurnakan Amazon RDS – Lihat secara waktu nyata metrik-metrik untuk sistem operasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

Layanan terintegrasi

AWS Layanan berikut terintegrasi dengan Amazon RDS :

- Amazon EventBridge adalah layanan bus acara tanpa server yang memudahkan untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan data dari berbagai sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau RDS](#).
- Amazon CloudWatch Logs memungkinkan Anda memantau, menyimpan, dan mengakses file log Anda dari instans Amazon Aurora Amazon RDS Aurora CloudTrail, dan sumber lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).
- AWS CloudTrail menangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dibuat oleh atau atas nama Akun AWS Anda dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau API AWS CloudTrail](#).

- Aliran Aktivitas Database Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau Amazon RDS dengan Aliran Aktivitas Basis Data](#).

Alat-alat pemantauan manual

Anda perlu memantau secara manual item yang tidak CloudWatch tercakup oleh alarm. Amazon RDS, CloudWatch, AWS Trusted Advisor dan dasbor AWS konsol lainnya memberikan at-a-glance tampilan keadaan lingkungan Anda AWS . Kami menyarankan agar Anda juga memeriksa file log pada instans DB Anda.

- Dari konsol Amazon RDS, Anda dapat memantau item berikut untuk sumber daya Anda:
 - Jumlah koneksi dengan instans DB
 - Jumlah operasi baca dan tulis ke instans DB
 - Jumlah penyimpanan yang saat ini digunakan oleh instans DB
 - Jumlah memori dan CPU yang sedang digunakan untuk instans DB
 - Jumlah lalu lintas jaringan ke dan dari instans DB
- Dari Trusted Advisor dasbor, Anda dapat meninjau pengoptimalan biaya, keamanan, toleransi kesalahan, dan pemeriksaan peningkatan kinerja berikut:
 - Instans DB Idle Amazon RDS
 - Risiko Akses Grup Keamanan Amazon RDS
 - Cadangan Amazon RDS
 - Amazon RDS Multi-AZ

Untuk informasi selengkapnya tentang pemeriksaan ini, lihat [Praktik terbaik Trusted Advisor \(pemeriksaan\)](#).

- CloudWatch halaman rumah menunjukkan:
 - Alarm dan status saat ini
 - Grafik alarm dan sumber daya
 - Status kesehatan layanan

Selain itu, Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk melakukan hal berikut:

- Membuat [dasbor yang disesuaikan](#) untuk memantau layanan yang penting bagi Anda.
- Data metrik grafik untuk memecahkan masalah dan mengungkap tren.
- Cari dan telusuri semua metrik AWS sumber daya Anda.

- Membuat dan mengedit alarm agar diberi tahu tentang masalah.

Melihat status instance

Menggunakan konsol Amazon RDS, Anda dapat dengan cepat mengakses status instans DB Anda.

Topik

- [Melihat status instans Amazon RDS DB](#)

Melihat status instans Amazon RDS DB

Status instans DB menunjukkan keadaan operasionalnya saat ini. Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk melihat status instans DB di konsol Amazon RDS, AWS CLI perintah, atau operasi API.

Note

Amazon RDS juga menggunakan status lain yang disebut status pemeliharaan, yang ditunjukkan di kolom Pemeliharaan pada konsol Amazon RDS. Nilai ini menunjukkan status patch pemeliharaan yang perlu diterapkan ke instans DB. Status pemeliharaan bergantung pada status instans DB. Untuk informasi lebih lanjut tentang status pemeliharaan, lihat [Menerapkan pembaruan ke instans DB](#).

Temukan kemungkinan nilai status untuk instans DB dalam tabel berikut. Tabel ini juga menunjukkan apakah Anda akan ditagih untuk instans DB dan penyimpanan, ditagih hanya untuk penyimpanan, atau Anda tidak dikenai tagihan. Untuk semua status instans DB, Anda selalu ditagih untuk penggunaan cadangan.

Status instans DB	Ditagih	Deskripsi
tersedia	Ditagih	Instans DB tersedia untuk modifikasi.
cadangan	Ditagih	Instans DB saat ini sedang dicadangkan.
configuring-enhanced-monitoring	Ditagih	Pemantauan yang ditingkatkan diaktifkan atau dinonaktifkan untuk instans DB ini.
configuring-iam-database-auth	Ditagih	AWS Identity and Access Management (IAM) otentikasi database sedang diaktifkan atau dinonaktifkan untuk instans DB ini.
configuring-log-exports	Ditagih	Menerbitkan file log ke Amazon CloudWatch Logs sedang diaktifkan atau dinonaktifkan untuk instans DB ini.

Status instans DB	Ditagih	Deskripsi
converting-to-vpc	Ditagih	Instans DB sedang dikonversi dari instans DB yang tidak ada di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) menjadi instans DB yang ada di Amazon VPC.
menciptakan	Tidak ditagih (non-PITR)	Instans DB sedang dibuat. Instans DB tidak dapat diakses saat sedang dibuat.
	Ditagih (hanya PITR)	Jika Anda memulihkan database selama point-in-time pemulihan (PITR), Anda ditagih saat database dalam status pembuatan. Ini adalah satu-satunya skenario di mana status pembuat menimbulkan biaya.
hapus-precheck	Tidak ditagih	Amazon RDS memvalidasi bahwa replika baca aman untuk dihapus.
menghapus	Tidak ditagih	Instans DB sedang dihapus.
gagal	Tidak ditagih	Instans DB gagal dan Amazon RDS tidak dapat dipulihkan. Lakukan point-in-time pemulihan ke waktu restorable terbaru dari instans DB untuk memulihkan data.
inaccessible-encryption-credentials	Tidak ditagih	Yang AWS KMS key digunakan untuk mengenkripsi atau mendekripsi instans DB tidak dapat diakses atau dipulihkan.
inaccessible-encryption-credentials-recoverable	Ditagih untuk penyimpanan	Kunci KMS digunakan untuk mengenkripsi atau mendekripsi instans DB tidak dapat diakses. Namun, jika kunci KMS aktif, Anda dapat memulai ulang instans DB untuk memulihkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi instans DB .

Status instans DB	Ditagih	Deskripsi
tidak kompatibel-buat	Tidak ditagih	Amazon RDS mencoba membuat instans DB tetapi tidak dapat melakukannya karena sumber daya tidak kompatibel dengan instans DB Anda. Status ini dapat terjadi jika, misalnya, profil instans untuk instans DB Anda tidak memiliki izin yang benar.
jaringan yang tidak kompatibel	Tidak ditagih	Amazon RDS mencoba melakukan tindakan pemulihan di instans DB tetapi tidak dapat melakukannya karena VPC berada dalam keadaan yang mencegah penyelesaian tindakan. Status ini dapat terjadi jika, misalnya, semua alamat IP yang tersedia di subnet sedang digunakan dan Amazon RDS tidak bisa mendapatkan alamat IP untuk instans DB.
incompatible-option-group	Ditagih	Amazon RDS mencoba menerapkan perubahan grup opsi tetapi tidak dapat melakukannya, dan Amazon RDS tidak dapat melakukan roll back ke status grup opsi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat daftar Peristiwa Terbaru untuk instans DB. Status ini dapat terjadi jika, misalnya, grup opsi berisi opsi seperti TDE dan instans DB tidak berisi informasi terenkripsi.
parameter yang tidak kompatibel	Ditagih	Amazon RDS tidak dapat memulai instans DB karena parameter yang ditentukan dalam grup parameter DB instans DB tidak kompatibel dengan instans DB. Kembalikan perubahan parameter atau buat parameter kompatibel dengan instans DB untuk mendapatkan akses ke instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter yang tidak kompatibel, periksa daftar Peristiwa Terbaru untuk instans DB.

Status instans DB	Ditagih	Deskripsi
pemulihan yang tidak kompatibel	Tidak ditagih	Amazon RDS tidak dapat melakukan point-in-time pemulihan. Penyebab umum untuk status ini termasuk penggunaan tabel sementara, penggunaan tabel MyISAM dengan MySQL, atau penggunaan tabel Aria dengan MariaDB.
ketidakcukupan kapasitas	Tidak ditagih	Amazon RDS tidak dapat membuat instans Anda karena kapasitas yang cukup saat ini tidak tersedia. Untuk membuat instans DB di AZ yang sama dengan jenis instans yang sama, hapus instans DB Anda, tunggu beberapa jam, lalu coba untuk membuat lagi. Atau, buat instans baru menggunakan kelas instans atau AZ yang berbeda.
pemeliharaan	Ditagih	Amazon RDS menerapkan pembaruan pemeliharaan pada instans DB. Status ini digunakan untuk pemeliharaan tingkat instans yang dijadwalkan RDS sejak jauh hari sebelumnya.
memodifikasi	Ditagih	Instans DB sedang dimodifikasi karena ada permintaan pelanggan untuk memodifikasi instans DB.
moving-to-vpc	Ditagih	Instans DB sedang dipindahkan ke Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) baru.
me-reboot	Ditagih	Instans DB sedang di-boot ulang karena permintaan pelanggan atau proses Amazon RDS yang memerlukan boot ulang instans DB.
resetting-master-credentials	Ditagih	Kredensial master untuk instans DB sedang direset karena ada permintaan pelanggan untuk meresetnya.
mengganti nama	Ditagih	Nama instans DB sedang diganti karena ada permintaan pelanggan untuk mengganti namanya.

Status instans DB	Ditagih	Deskripsi
memulihkan-kesalahan	Ditagih	Instans DB mengalami kesalahan saat mencoba mengembalikan ke point-in-time atau dari snapshot.
memulai	Ditagih untuk penyimpanan	Instans DB dimulai.
berhenti	Ditagih untuk penyimpanan	Instans DB dihentikan.
berhenti	Ditagih untuk penyimpanan	Instans DB sedang dihentikan.
storage-config-upgrade	Ditagih	Konfigurasi sistem file penyimpanan instans DB sedang ditingkatkan. Status ini hanya berlaku untuk basis data green dalam deployment blue/green, atau untuk replika baca instans DB.
penyimpanan-penuh	Ditagih	Instans DB telah mencapai alokasi kapasitas penyimpanannya. Ini merupakan status kritis. Sebaiknya segera perbaiki masalah ini. Untuk melakukannya, perbesar penyimpanan Anda dengan memodifikasi instans DB. Untuk menghindari situasi ini, setel CloudWatch alarm Amazon untuk memperingatkan Anda saat ruang penyimpanan semakin rendah.
penyimpanan-inisialisasi	Ditagih	Instans DB memuat blok data dari Amazon S3 untuk mengoptimalkan kinerja volume setelah dipulihkan dari snapshot. Ini tetap tersedia untuk operasi, tetapi kinerja mungkin tidak sepenuhnya sampai inisialisasi selesai.


Status instans DB	Ditagih	Deskripsi
pengoptimalan penyimpanan	Ditagih	Amazon RDS mengoptimalkan penyimpanan instans DB Anda. Proses pengoptimalan penyimpanan biasanya singkat, tetapi terkadang dapat memakan waktu hingga lebih dari 24 jam. Selama optimasi penyimpanan, instans DB tetap tersedia. Pengoptimalan penyimpanan adalah proses latar belakang yang tidak memengaruhi ketersediaan instans.
memutakhirkan	Ditagih	Mesin database atau versi sistem operasi sedang ditingkatkan.
upgrade_failed	Tidak ditagih	Instans DB gagal meningkatkan ke versi yang didukung. Aurora membuat snapshot akhir dengan awalan <code>rds-final</code>

Konsol

Untuk melihat status instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.

Halaman Basis Data muncul dengan daftar instans DB. Nilai status setiap instans DB akan ditampilkan.

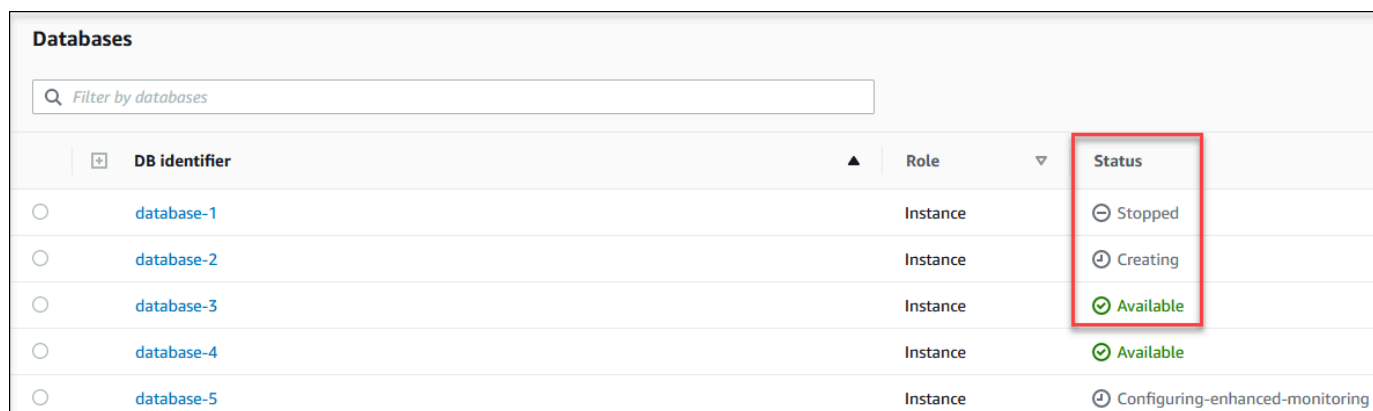

Databases		
Filter by databases		
DB identifier	Role	Status
database-1	Instance	Stopped
database-2	Instance	Creating
database-3	Instance	Available
database-4	Instance	Available
database-5	Instance	Configuring-enhanced-monitoring

CLI

Untuk melihat instans DB dan informasi statusnya dengan menggunakan AWS CLI, gunakan [describe-db-instances](#) perintah. Misalnya, AWS CLI perintah berikut mencantumkan semua informasi instance DB.

```
aws rds describe-db-instances
```

Untuk melihat instans DB tertentu dan statusnya, panggil [describe-db-instances](#) perintah dengan opsi berikut:

- `DBInstanceIdentifier` – Nama instans DB.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mydbinstance
```

Untuk melihat status semua instans DB, gunakan kueri berikut di AWS CLI.

```
aws rds describe-db-instances --query 'DBInstances[*].  
[DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus]' --output table
```

API

Untuk melihat status instans DB menggunakan Amazon RDS API, panggil `DBInstances` operasi [Deskripsikan](#).

Rekomendasi dari RDS

Amazon RDS memberikan rekomendasi otomatis untuk sumber daya database, seperti instans DB, dan grup parameter DB. Rekomendasi ini memberikan panduan praktik terbaik dengan menganalisis konfigurasi, penggunaan, dan data performa instans DB.

Amazon RDS Performance Insights memantau metrik tertentu dan secara otomatis membuat ambang batas dengan menganalisis level apa yang dianggap berpotensi bermasalah untuk sumber daya tertentu. Ketika nilai metrik baru melewati ambang batas yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu, Performance Insights menghasilkan rekomendasi proaktif. Rekomendasi ini membantu mencegah dampak kinerja database future. Misalnya, rekomendasi “Idle In Transaction” dibuat RDS untuk instance PostgreSQL PostgreSQL ketika sesi yang terhubung ke database tidak melakukan pekerjaan aktif, tetapi dapat membuat sumber daya database diblokir. Untuk menerima rekomendasi proaktif, Anda harus mengaktifkan Performance Insights dengan periode retensi tingkat berbayar. Untuk informasi tentang mengaktifkan Performance Insights, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#) Untuk informasi tentang harga dan retensi data untuk Performance Insights, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#)

DevOpsGuru untuk RDS memantau metrik tertentu untuk mendeteksi kapan perilaku metrik menjadi sangat tidak biasa atau anomali. Anomali ini dilaporkan sebagai wawasan reaktif dengan rekomendasi. Misalnya, DevOps Guru for RDS mungkin menyarankan Anda untuk mempertimbangkan peningkatan CPU kapasitas atau menyelidiki peristiwa menunggu yang berkontribusi terhadap beban DB. DevOpsGuru untuk RDS juga memberikan rekomendasi proaktif berbasis ambang batas. Untuk rekomendasi ini, Anda harus mengaktifkan DevOps Guru untuk RDS. Untuk informasi tentang mengaktifkan DevOps Guru RDS, lihat [Mengaktifkan DevOps Guru dan menentukan cakupan sumber daya](#).

Rekomendasi akan berada dalam salah satu status berikut: aktif, diberhentikan, tertunda, atau diselesaikan. Rekomendasi yang diselesaikan tersedia selama 365 hari.

Anda dapat melihat atau mengabaikan rekomendasi. Anda dapat segera menerapkan rekomendasi aktif berbasis konfigurasi, menjadwalkannya di jendela pemeliharaan berikutnya, atau mengabaikannya. Untuk rekomendasi reaktif berbasis proaktif dan pembelajaran mesin berbasis ambang batas, Anda perlu meninjau penyebab masalah yang disarankan dan kemudian melakukan tindakan yang disarankan untuk memperbaiki masalah.

Rekomendasi didukung sebagai berikut Wilayah AWS:

- AS Timur (Ohio)

- AS Timur (Virginia Utara)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Pelajari cara melihat, menerapkan, mengabaikan, dan memodifikasi rekomendasi dari Amazon RDS Aurora di bagian berikut.

Topik

- [Melihat rekomendasi Amazon RDS](#)
- [Menerapkan rekomendasi Amazon RDS Aurora](#)
- [Mengabaikan rekomendasi Amazon RDS Amazon](#)
- [Memodifikasi rekomendasi Amazon RDS Amazon Aurora yang diberhentikan menjadi](#)
- [Rekomendasi dari referensi Amazon RDS Aurora](#)


Melihat rekomendasi Amazon RDS

Menggunakan konsol Amazon RDS, Anda dapat melihat rekomendasi Amazon RDS Amazon untuk sumber daya database Anda.

Konsol

Untuk melihat rekomendasi Amazon RDS Aurora

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pilih Rekomendasi. Jumlah rekomendasi aktif untuk sumber daya Anda dan jumlah rekomendasi dengan tingkat keparahan tertinggi yang dihasilkan pada bulan lalu tersedia di sebelah Rekomendasi. Untuk menemukan jumlah rekomendasi aktif untuk setiap tingkat keparahan, pilih angka yang menunjukkan tingkat keparahan tertinggi.

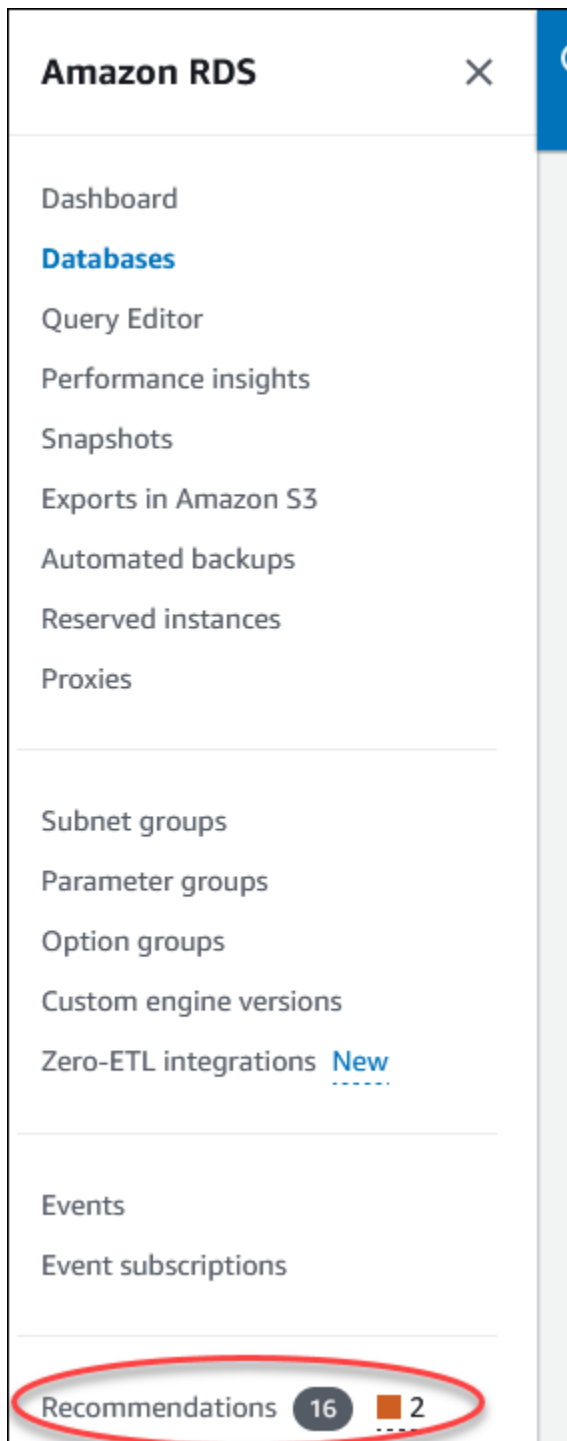

Secara default, halaman Rekomendasi menampilkan daftar rekomendasi baru dalam sebulan terakhir. Amazon RDS Aurora memberikan rekomendasi untuk semua sumber daya di akun Anda dan mengurutkan rekomendasi berdasarkan tingkat keparahannya.

RDS > Recommendations

Recommendations (16) [Info](#)

The list of recommendations which include best practices for resource configuration, threshold based insights when Performance Insights is using the paid tier, and anomalous DB load detection when DevOps Guru for RDS is turned on.

Filter by text or property (example: Severity) Active Last modified

☐	Severity	Detection	Recommendation	Impact	Category	Start time
☐	Medium	The InnoDB history list length increased sign	- Identify and address long-running transa - Don't shut down the database	- Queries may run : - Shut-down may t	Performance e...	3 days ago
☐	Medium	High DB Load on dgr-reactive-test-final-ins	- Investigate 1 wait event - Tune application workload	Reduced database p	Performance e...	21 days ago
☐	Informational	18 resources don't have Enhanced Monitorir	Turn on Enhanced Monitoring	Reduced operational	Operational ex...	2 months ago
☐	Informational	4 resources are not Multi-AZ instances	Set up Multi-AZ for the impacted DB instanc	Data availability at d	Reliability	2 months ago

0 recommendations selected

Anda dapat memilih rekomendasi untuk melihat bagian di bagian bawah halaman yang berisi sumber daya yang terpengaruh dan detail tentang bagaimana rekomendasi akan diterapkan.

- Di halaman Database, pilih Rekomendasi untuk sumber daya.

☐	DB identifier	Status	Role	Engine	Region & AZ	Size	Recommendations
☐	aurora-mysql-cluster-instance-clone2-cluster	Available	Regional cluster	Aurora MySQL	us-west-2	1 instance	2 Informational
	aurora-mysql-cluster-instance-clone2	Available	Writer instance	Aurora MySQL	us-west-2a	db.t3.small	1 Informational
☐	database-1	Available	Regional cluster	Aurora MySQL	us-west-2	1 instance	2 Informational
	database-1-instance-1	Available	Writer instance	Aurora MySQL	us-west-2c	db.r6g.2xlarge	1 Informational

Tab Rekomendasi menampilkan rekomendasi dan detailnya untuk sumber daya yang dipilih.

DB identifier ☐ **Status** ☐ **Role** ☐ **Engine** ☐ **Region & AZ** ☐ **Size** ☐ **Recommendations** ☐

☒ [aurora-mysql-cluster-instance-clone2-cluster](#) Available Regional cluster Aurora MySQL us-west-2 1 instance [2 Informational](#)

☐ [aurora-mysql-cluster-instance-clone2](#) Available Writer instance Aurora MySQL us-west-2a db.t3.small [1 Informational](#)

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration | Zero-ETL integrations | Maintenance & backups | Tags | **Recommendations**

Recommendations (2) [Info](#)

Filter by text or property (example: Severity) Active Last modified

☐	Severity	Detection	Recommendation	Impact	Category	Start time
☐	Informational	1 resource doesn't have Enhanced Monitorir	Turn on Enhanced Monitoring	Reduced operational	Operational ex...	2 months ago
☐	Informational	1 resource has only one DB instance	Add a reader DB instance to your DB cluster	Data availability at ri	Reliability	2 months ago

Rincian berikut tersedia untuk rekomendasi:

- **Keparahan** — Tingkat implikasi dari masalah ini. Tingkat keparahannya adalah Tinggi, Sedang, Rendah, dan Informasi.
 - **Deteksi** — Jumlah sumber daya yang terpengaruh dan deskripsi singkat tentang masalah ini. Pilih tautan ini untuk melihat rekomendasi dan detail analisis.
 - **Rekomendasi** — Deskripsi singkat tentang tindakan yang disarankan untuk diterapkan.
 - **Dampak** — Deskripsi singkat tentang kemungkinan dampak ketika rekomendasi tidak diterapkan.
 - **Kategori** — Jenis rekomendasi. Kategori tersebut adalah Efisiensi kinerja, Keamanan, Keandalan, Optimalisasi biaya, keunggulan operasional, dan Keberlanjutan.
 - **Status** — Status rekomendasi saat ini. Status yang mungkin adalah Semua, Aktif, Diberhentikan, Diselesaikan, dan Tertunda.
 - **Waktu mulai** — Waktu ketika masalah dimulai. Misalnya, 18 jam yang lalu.
 - **Terakhir diubah** - Waktu ketika rekomendasi terakhir diperbarui oleh sistem karena perubahan Tingkat Keparahan, atau waktu Anda menanggapi rekomendasi. Misalnya, 10 jam yang lalu.
 - **Waktu akhir** - Waktu ketika masalah berakhir. Waktu tidak akan ditampilkan untuk masalah yang berkelanjutan.
 - **Pengenalan sumber daya** — Nama satu atau lebih sumber daya.
3. (Opsional) Pilih operator Keparahan atau Kategori di bidang untuk memfilter daftar rekomendasi.

Recommendations (6) [Info](#)

The list of recommendations which include best practices for resource configuration, threshold based insights when Percona load detection when DevOps Guru for RDS is turned on.

Use: "Severity"

Operators

Severity =
Equals

Severity !=
Does not equal

Severity >=
Greater than or equal

Severity <=
Less than or equal

Severity <
Less than

Severity >

	Recommendation
MySQL instance is creating temporary tables on disk	Review memory parameters
MySQL instance is creating temporary tables on disk	- Investigate 1 wait event - Tune application

Rekomendasi untuk operasi yang dipilih muncul.

4. (Opsional) Pilih salah satu status rekomendasi berikut:

- **Aktif (default)** - Menampilkan rekomendasi saat ini yang dapat Anda terapkan, menjadwalkannya untuk jendela pemeliharaan berikutnya, atau memberhentikan.
- **Semua** - Menampilkan semua rekomendasi dengan status saat ini.
- **Diberhentikan** — Menunjukkan rekomendasi yang diberhentikan.
- **Terselesaikan** - Menunjukkan rekomendasi yang diselesaikan.
- **Tertunda** — Menunjukkan rekomendasi yang tindakan rekomendasinya sedang berlangsung atau dijadwalkan untuk jendela pemeliharaan berikutnya.

Recommendations (13) [Info](#)
[View details](#)

The list of recommendations which include best practices for resource configuration, threshold based insights when Performance Insights is using the paid tier, and anomalous DB load detection when DevOps Guru for RDS is turned on.

< 1 >

☐	Severity	Detection	Recommendation	Impact	Category	Status
☐	Informational	2 parameter groups have optimizer statistic	Set the innodb_stats_persistent parameter v	Reduced database pi	Performance e...	Resolved
☐	Informational	1 parameter group has an unsafe setting of	Set the innodb_default_row_format parame	Reduced database pi	Reliability	Resolved
☐	Informational	3 resources are not Multi-AZ instances	Set up Multi-AZ for the impacted DB instanc	Data availability at ri	Reliability	Resolved
☐	Informational	1 resource doesn't have storage autoscaling	Turn on Amazon RDS storage autoscaling wi	Data availability at ri	Reliability	Resolved
☐	Informational	5 resources are not running the latest minor	Upgrade to latest engine version	Reduced database pi	Security	Resolved

5. (Opsional) Pilih mode Relatif atau Mode absolut di Terakhir diubah untuk mengubah periode waktu. Halaman Rekomendasi menampilkan rekomendasi yang dihasilkan dalam periode waktu tersebut. Periode waktu default adalah bulan terakhir. Dalam mode Absolute, Anda dapat memilih periode waktu, atau memasukkan waktu di bidang Tanggal mulai dan Tanggal akhir.

Last modified 📅 Last 1 month < 1 >

Recommendation Relative mode **Absolute mode**

< **November 2023** **December 2023** >

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4						1	2
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
							31						

Start date Start time End date End time

2023/11/14 00:00:00 2023/12/14 23:59:59

For date, use YYYY/MM/DD. For time, use 24 hr format.

Cancel **Apply**

Rekomendasi untuk tampilan periode waktu yang ditetapkan.

Perhatikan bahwa Anda dapat melihat semua rekomendasi untuk sumber daya di akun Anda dengan menyetel rentang ke Semua.

- (Opsional) Pilih Preferensi di sebelah kanan untuk menyesuaikan detail yang akan ditampilkan. Anda dapat memilih ukuran halaman, membungkus baris teks, dan mengizinkan atau menyembunyikan kolom.
- (Opsional) Pilih rekomendasi dan kemudian pilih Lihat detail.

Recommendations (16) [Info](#)

The list of recommendations which include best practices for resource configuration, threshold based insights when Performance Insights is using the paid tier, and anomalous DB load detection when DevOps Guru for RDS is turned on.

Filter by text or property (example: Severity) Active Last modified Last 1 month

	Severity	Detection	Recommendation	Impact	Category	Start time
☒	Medium	The InnoDB history list length increased sign	- Identify and address long-running transa - Don't shut down the database	- Queries may run : - Shut-down may t	Performance e...	3 days ago
☐	Medium	High DB Load on dgr-reactive-test-final-ins	- Investigate 1 wait event - Tune application workload	Reduced database pi	Performance e...	21 days ago

Halaman detail rekomendasi muncul. Judul memberikan jumlah total sumber daya dengan masalah yang terdeteksi dan tingkat keparahannya.

Untuk informasi tentang komponen di halaman detail untuk rekomendasi reaktif berbasis anomali, lihat [Melihat anomali reaktif di Panduan Pengguna Amazon](#) Guru. DevOps

Untuk informasi tentang komponen pada halaman detail untuk rekomendasi proaktif berbasis ambang batas, lihat [Melihat rekomendasi proaktif Performance Insights](#).

Rekomendasi otomatis lainnya menampilkan komponen berikut di halaman detail rekomendasi:

- Rekomendasi — Ringkasan rekomendasi dan apakah downtime diperlukan untuk menerapkan rekomendasi.

18 resources don't have Enhanced Monitoring enabled ■ Informational severity [Provide feedback](#) [Dismiss](#) [Apply](#)

Recommendation [Info](#)

Summary
Your database resources don't have Enhanced Monitoring turned on. Enhanced Monitoring provides real-time operating system metrics for monitoring and troubleshooting.

Downtime
Downtime isn't required to apply this recommendation.

- Sumber daya yang terpengaruh — Detail sumber daya yang terpengaruh.

Resources affected (18)					
Filter by resource identifier or role					
☒	Resource identifier	Role	Engine	Next maintenance window	Recommended value (seconds)
☐	aurora-mysql-cluster	Regional cluster	Aurora MySQL		
☒	aurora-mysql-cluster-instance-1	Writer instance	Aurora MySQL	December 14, 2023 01:22 - 01:52 UTC-6	60
☐	aurora-mysql-cluster-instance-clone2-cluster	Regional cluster	Aurora MySQL		
☒	aurora-mysql-cluster-instance-clone2	Writer instance	Aurora MySQL	December 10, 2023 02:23 - 02:53 UTC-6	60
☐	database-1	Regional cluster	Aurora MySQL		
☒	database-1-instance-1	Writer instance	Aurora MySQL	December 14, 2023 01:53 - 02:23 UTC-6	60
☒	delayed-instance	Instance	MySQL Community	December 10, 2023 07:19 - 07:49 UTC-6	60

- Detail rekomendasi — Informasi mesin yang didukung, biaya terkait yang diperlukan untuk menerapkan rekomendasi, dan tautan dokumentasi untuk mempelajari lebih lanjut.

Recommendation details	
Supported engines MySQL Community, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Aurora MySQL, Aurora PostgreSQL Associated cost Yes	Learn more Turning Enhanced Monitoring on and off

CLI

Untuk melihat rekomendasi Amazon RDS dari instans DB , gunakan perintah berikut di. AWS CLI

```
aws rds describe-db-recommendations
```

API RDS

Untuk melihat rekomendasi Amazon RDS menggunakan Amazon RDS API, gunakan operasi [DBRecommendationsDeskripsikan](#).

Menerapkan rekomendasi Amazon RDS Aurora

Untuk menerapkan rekomendasi Amazon RDS Aurora menggunakan konsol Amazon RDS, pilih rekomendasi berbasis konfigurasi atau sumber daya yang terpengaruh di halaman detail. Kemudian, pilih untuk segera menerapkan rekomendasi atau jadwalkan untuk jendela pemeliharaan berikutnya. Sumber daya mungkin perlu dimulai ulang agar perubahan diterapkan. Untuk beberapa rekomendasi grup parameter DB, Anda mungkin perlu memulai ulang sumber daya.

Rekomendasi reaktif berbasis proaktif atau anomali berbasis ambang batas tidak akan memiliki opsi penerapan dan mungkin memerlukan peninjauan tambahan.

Konsol

Untuk menerapkan rekomendasi berbasis konfigurasi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Pilih Rekomendasi.

Halaman Rekomendasi muncul dengan daftar semua rekomendasi.

- Pilih Database dan kemudian pilih Rekomendasi untuk sumber daya di halaman database.

Detailnya muncul di tab Rekomendasi untuk rekomendasi yang dipilih.


- Pilih Deteksi untuk rekomendasi aktif di halaman Rekomendasi atau tab Rekomendasi di halaman Database.

Halaman detail rekomendasi muncul.

3. Pilih rekomendasi, atau satu atau beberapa sumber daya yang terpengaruh di halaman detail rekomendasi, dan lakukan salah satu hal berikut:

- Pilih Terapkan dan kemudian pilih Terapkan segera untuk segera menerapkan rekomendasi.
- Pilih Terapkan dan kemudian pilih Terapkan di jendela pemeliharaan berikutnya untuk menjadwalkan di jendela pemeliharaan berikutnya.

Status rekomendasi yang dipilih diperbarui ke pending hingga jendela pemeliharaan berikutnya.

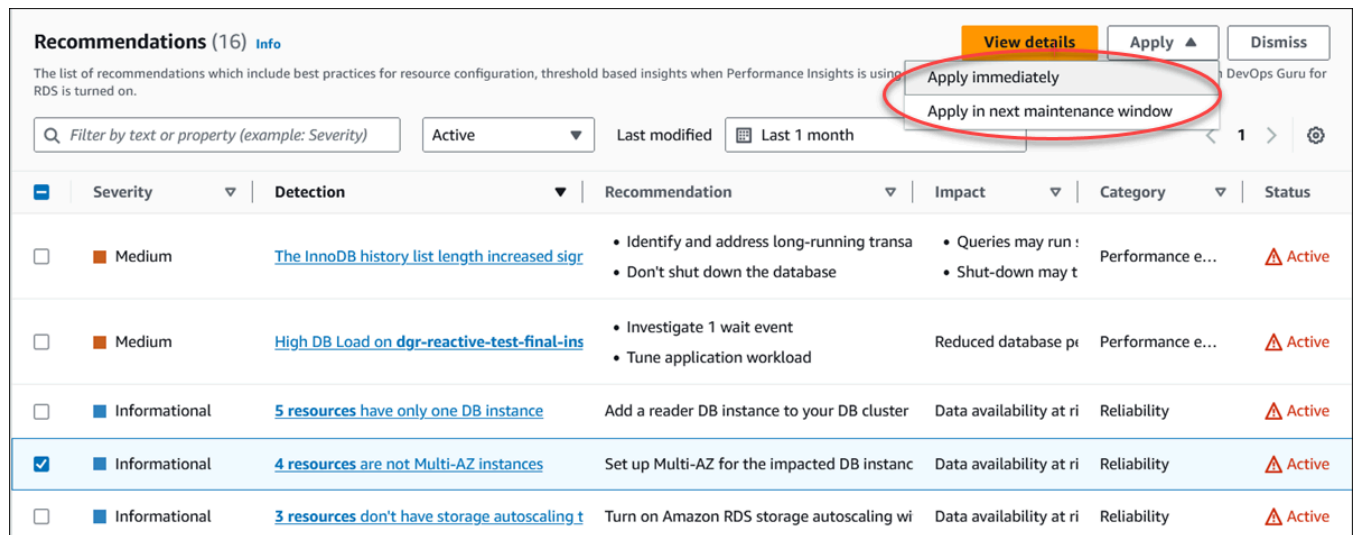

Recommendations (16) [Info](#)

The list of recommendations which include best practices for resource configuration, threshold based insights when Performance Insights is using RDS is turned on.

Filter by text or property (example: Severity) Active Last modified Last 1 month

[View details](#) [Apply](#) [Dismiss](#)

[Apply immediately](#)
[Apply in next maintenance window](#)

	Severity	Detection	Recommendation	Impact	Category	Status
☐	Medium	The InnoDB history list length increased sigr	- Identify and address long-running transa - Don't shut down the database	- Queries may run : - Shut-down may t	Performance e...	Active
☐	Medium	High DB Load on dgr-reactive-test-final-ins	- Investigate 1 wait event - Tune application workload	Reduced database p	Performance e...	Active
☐	Informational	5 resources have only one DB instance	Add a reader DB instance to your DB cluster	Data availability at ri	Reliability	Active
☒	Informational	4 resources are not Multi-AZ instances	Set up Multi-AZ for the impacted DB instanc	Data availability at ri	Reliability	Active
☐	Informational	3 resources don't have storage autoscaling t	Turn on Amazon RDS storage autoscaling wi	Data availability at ri	Reliability	Active

Jendela konfirmasi muncul.

- Pilih Konfirmasi aplikasi untuk menerapkan rekomendasi. Jendela ini mengonfirmasi apakah sumber daya memerlukan restart otomatis atau manual agar perubahan diterapkan.

Contoh berikut menunjukkan jendela konfirmasi untuk segera menerapkan rekomendasi.

Apply immediately ×

Recommendation will be immediately applied on:
3 DB Instances ([database-1](#), [database-2](#), [database-3](#))

This recommendation has a cost associated with its application
[Learn more about pricing](#)

Applying this recommendation requires all 3 resources to be rebooted

To reboot and apply recommendation immediately, type 'reboot immediately' below.

reboot immediately

Cancel **Confirm application**

Contoh berikut menunjukkan jendela konfirmasi untuk menjadwalkan penerapan rekomendasi di jendela pemeliharaan berikutnya.

Apply during next maintenance window ×

Recommendation will be applied during the next maintenance window on:
3 DB Instances ([database-1](#), [database-2](#), [database-3](#))

This recommendation has a cost associated with its application
[Learn more about pricing](#)

Applying this recommendation requires all 3 resources to be rebooted

To reboot and apply recommendation during next maintenance window, type 'reboot during next maintenance window' below.

reboot during next maintenance window

Cancel Confirm application

Spanduk menampilkan pesan ketika rekomendasi yang diterapkan berhasil atau gagal.

Contoh berikut menunjukkan spanduk dengan pesan yang berhasil.

✔ Recommendation will be applied on 3 resources
You can view the recommendation in the Resolved recommendations section

Contoh berikut menunjukkan spanduk dengan pesan kegagalan.

✘ Failed to apply recommendation on database-2
Database instance is not in available state.

API RDS

Untuk menerapkan rekomendasi RDS berbasis konfigurasi menggunakan Amazon RDS API

1. Gunakan DBRecommendations operasi [Deskripsikan](#). RecommendedActionsDalam output dapat memiliki satu atau lebih tindakan yang direkomendasikan.
2. Gunakan [RecommendedAction](#) objek untuk setiap tindakan yang direkomendasikan dari langkah 1. Outputnya berisi Operation dan Parameters.

Contoh berikut menunjukkan output dengan satu tindakan yang direkomendasikan.

```

"RecommendedActions": [
  {
    "ActionId": "0b19ed15-840f-463c-a200-b10af1b552e3",
    "Title": "Turn on auto backup", // localized
    "Description": "Turn on auto backup for my-mysql-instance-1", //
localized
    "Operation": "ModifyDbInstance",
    "Parameters": [
      {
        "Key": "DbInstanceIdentifier",
        "Value": "my-mysql-instance-1"
      },
      {
        "Key": "BackupRetentionPeriod",
        "Value": "7"
      }
    ],
    "ApplyModes": ["immediately", "next-maintenance-window"],
    "Status": "applied"
  },
  ... // several others
],

```

3. Gunakan operation untuk setiap tindakan yang direkomendasikan dari output pada langkah 2 dan masukkan Parameters nilainya.
4. Setelah operasi di langkah 2 berhasil, gunakan DBRecommendation operasi [Modify](#) untuk mengubah status rekomendasi.

Mengabaikan rekomendasi Amazon RDS Amazon

Anda dapat mengabaikan satu atau beberapa rekomendasi Amazon RDS Amazon RDS, AWS CLI, atau Amazon RDS API.

Konsol

Untuk mengabaikan satu atau lebih rekomendasi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Pilih Rekomendasi.

Halaman Rekomendasi muncul dengan daftar semua rekomendasi.

- Pilih Database dan kemudian pilih Rekomendasi untuk sumber daya di halaman database.


Detailnya muncul di tab Rekomendasi untuk rekomendasi yang dipilih.

- Pilih Deteksi untuk rekomendasi aktif di halaman Rekomendasi atau tab Rekomendasi di halaman Database.

Halaman detail rekomendasi menampilkan daftar sumber daya yang terpengaruh.

3. Pilih satu atau beberapa rekomendasi, atau satu atau beberapa sumber daya yang terpengaruh di halaman detail rekomendasi, lalu pilih Singkirkan.

Contoh berikut menunjukkan halaman Rekomendasi dengan beberapa rekomendasi aktif yang dipilih untuk diberhentikan.

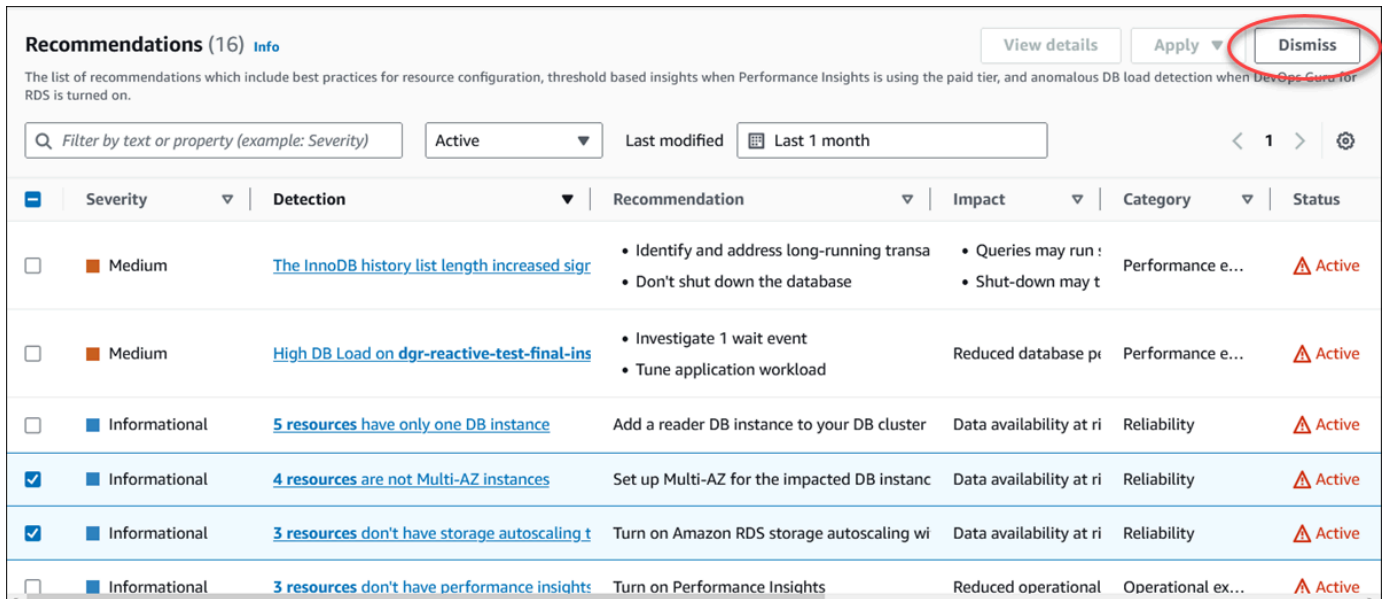

Recommendations (16) [Info](#) [View details](#) [Apply](#) [Dismiss](#)

The list of recommendations which include best practices for resource configuration, threshold based insights when Performance Insights is using the paid tier, and anomalous DB load detection when DevOps Guru for RDS is turned on.

Filter by text or property (example: Severity) Active Last modified Last 1 month

	Severity	Detection	Recommendation	Impact	Category	Status
☐	Medium	The InnoDB history list length increased significantly	- Identify and address long-running transactions - Don't shut down the database	- Queries may run out of memory - Shut-down may take time	Performance efficiency	Active
☐	Medium	High DB Load on dgr-reactive-test-final-ins	- Investigate 1 wait event - Tune application workload	Reduced database performance	Performance efficiency	Active
☐	Informational	5 resources have only one DB instance	Add a reader DB instance to your DB cluster	Data availability at risk	Reliability	Active
☒	Informational	4 resources are not Multi-AZ instances	Set up Multi-AZ for the impacted DB instances	Data availability at risk	Reliability	Active
☒	Informational	3 resources don't have storage autoscaling turned on	Turn on Amazon RDS storage autoscaling with Provisioned IOPS	Data availability at risk	Reliability	Active
☐	Informational	3 resources don't have performance insights turned on	Turn on Performance Insights	Reduced operational visibility	Operational excellence	Active

Spanduk menampilkan pesan ketika satu atau beberapa rekomendasi yang dipilih diberhentikan.

Contoh berikut menunjukkan spanduk dengan pesan yang berhasil.

✔ Recommendation is dismissed on 3 resources
You can view the recommendation in the **Dismissed** recommendations section.

Contoh berikut menunjukkan spanduk dengan pesan kegagalan.

✘ Failed to dismiss recommendation on database-6
The status of the recommendation with ID 88a73eeb-2e32-4b27-86fb-35ddc7db5abe can't be changed from PENDING to DISMISSED.

CLI

Untuk mengabaikan rekomendasi RDS menggunakan AWS CLI

1. Jalankan perintah `aws rds describe-db-recommendations --filters "Name=status,Values=active"`.

Output menyediakan daftar rekomendasi dalam active status.

2. Temukan `recommendationId` rekomendasi yang ingin Anda abaikan dari langkah 1.
3. Jalankan perintah `>aws rds modify-db-recommendation --status dismissed --recommendationId <ID>` dengan `recommendationId` dari langkah 2 untuk mengabaikan rekomendasi.

API RDS

[Untuk mengabaikan rekomendasi RDS dan menggunakan Amazon RDS API, gunakan operasi `Modify.DBRecommendation`](#)

Memodifikasi rekomendasi Amazon RDS Amazon Aurora yang diberhentikan menjadi

Anda dapat memindahkan satu atau beberapa rekomendasi Amazon RDS Amazon yang diberhentikan ke rekomendasi aktif menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI, atau Amazon RDS API.

Konsol

Untuk memindahkan satu atau lebih rekomendasi yang diberhentikan ke rekomendasi aktif


1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pilih Rekomendasi.

Halaman Rekomendasi menampilkan daftar rekomendasi yang diurutkan berdasarkan tingkat keparahan semua sumber daya di akun Anda.

- Pilih Database dan kemudian pilih Rekomendasi untuk sumber daya di halaman database.

Tab Rekomendasi menampilkan rekomendasi dan detailnya untuk sumber daya yang dipilih.


3. Pilih satu atau beberapa rekomendasi yang diberhentikan dari daftar dan kemudian pilih Pindah ke aktif.

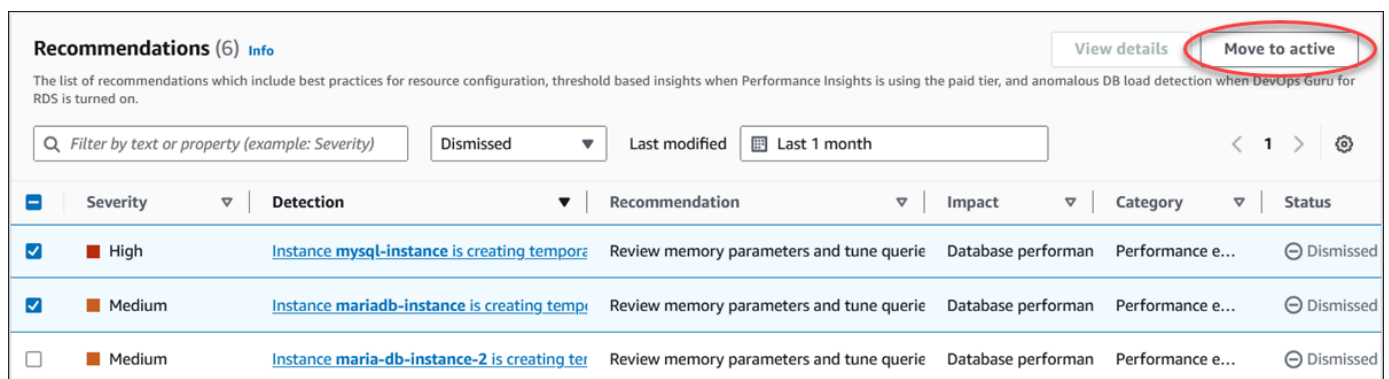

Recommendations (6) Info							View details	Move to active
The list of recommendations which include best practices for resource configuration, threshold based insights when Performance Insights is using the paid tier, and anomalous DB load detection when DevOps Guru for RDS is turned on.								
Filter by text or property (example: Severity)	Dismissed	Last modified	Last 1 month					
Severity	Detection	Recommendation	Impact	Category	Status			
☒ High	Instance mysql-instance is creating tempore	Review memory parameters and tune querie	Database performan	Performance e...	☐ Dismissed			
☒ Medium	Instance mariadb-instance is creating tempore	Review memory parameters and tune querie	Database performan	Performance e...	☐ Dismissed			
☐ Medium	Instance maria-db-instance-2 is creating ter	Review memory parameters and tune querie	Database performan	Performance e...	☐ Dismissed			

Spanduk menampilkan pesan yang berhasil atau gagal saat memindahkan rekomendasi yang dipilih dari diberhentikan ke status aktif.

Contoh berikut menunjukkan spanduk dengan pesan yang berhasil.

A green banner with a white checkmark icon on the left. The text inside reads: "Recommendation is moved to active on 3 resources" followed by "You can view the recommendation in the Active recommendations section." on the next line.

✔ Recommendation is moved to active on 3 resources
You can view the recommendation in the Active recommendations section.

Contoh berikut menunjukkan spanduk dengan pesan kegagalan.

A red banner with a white error icon (a circle with an X) on the left. The text inside reads: "Failed to move recommendation to active on database-3" followed by "The status of the recommendation with ID 31e23128-6755-4cd8-9ae3-df982656872b can't be changed from PENDING to ACTIVE." on the next line.

✘ Failed to move recommendation to active on database-3
The status of the recommendation with ID 31e23128-6755-4cd8-9ae3-df982656872b can't be changed from PENDING to ACTIVE.

CLI

Untuk mengubah rekomendasi RDS yang diberhentikan menjadi rekomendasi aktif menggunakan AWS CLI

1. Jalankan perintah `aws rds describe-db-recommendations --filters "Name=status,Values=dismissed"`.

Output menyediakan daftar rekomendasi dalam dismissed status.

2. Temukan `recommendationId` rekomendasi yang ingin Anda ubah statusnya dari langkah 1.
3. Jalankan perintah `>aws rds modify-db-recommendation --status active --recommendationId <ID>` dengan `recommendationId` dari langkah 2 untuk mengubah ke rekomendasi aktif.

API RDS

[Untuk mengubah rekomendasi RDS yang diberhentikan menjadi rekomendasi aktif menggunakan Amazon RDS API, gunakan operasi Modify.DBRecommendation](#)

Rekomendasi dari referensi Amazon RDS Aurora

Amazon RDS memberikan rekomendasi untuk sumber daya ketika sumber daya tersebut dibuat atau dimodifikasi. Anda dapat menemukan contoh rekomendasi dari Amazon RDS Aurora di tabel berikut.

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Volume magnetik sedang digunakan	Instans DB Anda menggunakan penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik tidak disarankan untuk sebagian besar instans DB. Pilih jenis penyimpanan yang berbeda: General Purpose (SSD) atau Provisioned IOPS.	Pilih jenis penyimpanan yang berbeda: General Purpose (SSD) atau Provisioned IOPS.	Ya	Volume generasi sebelumnya dalam dokumentasi Amazon EC2.
Sumber Daya Pencadangan otomatis dimatikan	Pencadangan otomatis tidak diaktifkan untuk instans DB Anda. Pencadangan otomatis direkomendasikan karena memungkinkan point-in-time pemulihan instans DB Anda.	Aktifkan pencadangan otomatis dengan periode retensi hingga 14 hari.	Ya	Mengaktifkan pencadangan otomatis Mengungkap biaya penyimpanan cadangan Amazon RDS di Blog Database AWS
Diperlukan pemutakhiran versi minor engine	Sumber daya database Anda tidak menjalankan versi mesin DB minor terbaru. Versi minor terbaru berisi perbaikan keamanan	Tingkatkan ke versi mesin terbaru.	Ya	Meningkatkan versi mesin instans DB

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
	terbaru dan peningkatan lainnya.			
Peningkatan Monitoring dimatikan	Sumber daya database Anda tidak mengaktifkan Enhanced Monitoring. Pemantauan yang Ditingkatkan menyediakan metrik sistem operasi waktu nyata untuk pemantauan dan pemecahan masalah.	Aktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan.	Tidak	Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Enkripsi penyimpanan dimatikan	Amazon RDS mendukung enkripsi saat istirahat untuk semua mesin database dengan menggunakan kunci yang Anda kelola di AWS Key Management Service (AWS KMS). Pada instans DB aktif dengan enkripsi Amazon RDS, data yang disimpan saat istirahat di penyimpanan dienkripsi, mirip dengan pencadangan otomatis, replika baca, dan snapshot. Jika enkripsi tidak diaktifkan saat membuat instans DB, Anda harus membuat dan mengembalikan salinan terenkripsi dari snapshot yang didekripsi dari instans DB sebelum Anda mengaktifkan enkripsi.	Aktifkan enkripsi data saat istirahat untuk instans DB Anda.	Ya	Keamanan di Amazon RDS Aurora Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Performance Insights dimatikan	Performance Insights memantau pemuatan instans DB untuk membantu Anda menganalisis dan menyelesaikan masalah kinerja database. Kami menyarankan Anda mengaktifkan Performance Insights.	Mengaktifkan Wawasan Performa.	Tidak	Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS
Instans DB memiliki penyimpanan autoscaling dimatikan	Penskalaan otomatis penyimpanan tidak diaktifkan untuk instans DB Anda. Ketika beban kerja database meningkat, penskalaan otomatis penyimpanan RDS secara otomatis menskalakan kapasitas penyimpanan dengan nol waktu henti.	Aktifkan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS dengan ambang penyimpanan maksimum yang ditentukan	Tidak	Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Sumber daya RDS pembaruan versi utama diperlukan	Database dengan versi utama saat ini untuk mesin DB tidak akan didukung. Kami menyarankan Anda meningkatkan ke versi utama terbaru yang mencakup fungsionalitas dan peningkatan baru.	Tingkatkan ke versi utama terbaru untuk mesin DB.	Ya	Meningkatkan versi mesin instans DB Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database
Pembaruan kelas instance sumber daya RDS diperlukan	Instans DB Anda menjalankan kelas instans DB generasi sebelumnya. Kami telah mengganti kelas instans DB dari generasi sebelumnya dengan kelas instans DB dengan biaya, kinerja, atau keduanya yang lebih baik. Kami menyarankan Anda menjalankan instans DB Anda dengan kelas instans DB dari generasi yang lebih baru.	Tingkatkan kelas instans DB.	Ya	Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Sumber daya RDS menggunakan akhir edisi mesin pendukung di bawah lisensi yang disertakan	Kami menyarankan Anda meningkatkan versi utama ke versi mesin terbaru yang didukung oleh Amazon RDS untuk melanjutkan dukungan lisensi saat ini. Versi mesin database Anda tidak akan didukung dengan lisensi saat ini.	Kami menyarankan Anda meningkatkan database Anda ke versi terbaru yang didukung di Amazon RDS untuk terus menggunakan model berlisensi.	Ya	Peningkatan versi mayor Oracle

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Instans DB tidak menggunakan penerapan Multi-AZ	Sebaiknya gunakan deployment Multi-AZ. Deployment multi-AZ meningkatkan ketersediaan dan durabilitas instans DB.	Siapkan Multi-AZ untuk instans DB yang terkena dampak	Tidak Tidak terjadi waktu henti selama perubahan ini. Namun, ada kemungkinan dampak pada performansi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonversi instans DB ke penerapan Multi-AZ untuk Amazon RDS	Harga untuk Amazon RDS Multi-AZ

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Parameter memori DB menyimpang dari default	Parameter memori instans DB berbeda secara signifikan dari nilai default. Pengaturan ini dapat memengaruhi kinerja dan menyebabkan kesalahan. Kami menyarankan Anda mengatur ulang parameter memori khusus untuk instans DB ke nilai defaultnya di grup parameter DB.	Setel ulang parameter memori ke nilai defaultnya.	Tidak	Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter kinerja untuk Amazon RDS for MySQL di Blog Database AWS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan down	Informasi tambahan
InnoDB_Change_Buffering parameter kurang dari nilai optimal	Perubahan buffering memungkinkan instance MySQL DB untuk menunda beberapa penulisan, yang diperlukan untuk mempertahankan indeks sekunder. Fitur ini berguna di lingkungan dengan disk lambat. Konfigurasi buffering perubahan sedikit meningkatkan kinerja DB tetapi menyebabkan penundaan pemulihan kerusakan dan waktu shutdown yang lama selama peningkatan. Setel ke secara OFF default di MySQL versi 8.4.	Tetapkan nilai InnoDB_Change_Buffering parameter ke NONE dalam grup parameter DB Anda.	Tidak	Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter kinerja untuk Amazon RDS for MySQL di Blog Database AWS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Parameter cache kueri diaktifkan	Ketika perubahan mengharuskan cache kueri Anda dibersihkan, instans DB Anda akan tampak macet. Cache kueri tidak bermanfaat untuk sebagian besar beban kerja. Cache kueri telah dihapus dari MySQL 8.0 dan versi yang lebih tinggi. Kami menyarankan Anda mengatur parameter <code>query_cache_type</code> ke 0.	Tetapkan nilai <code>query_cache_type</code> parameter ke 0 dalam grup parameter DB Anda.	Ya	Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter kinerja untuk Amazon RDS for MySQL di Blog Database AWS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
log_output parameter diatur ke tabel	Ketika log_output diatur keTABLE, lebih banyak penyimpanan digunakan daripada ketika log_output diatur keFILE. Kami menyarankan Anda mengatur parameter keFILE, untuk menghindari mencapai batas ukuran penyimpanan. Setel ke secara FILE default di MySQL 8.4 dan versi yang lebih tinggi.	Tetapkan nilai log_output parameter ke FILE dalam grup parameter DB Anda.	Tidak	File log
Grup parameter tidak menggunakan halaman besar	Halaman besar dapat meningkatkan skalabilitas database, tetapi instans DB Anda tidak menggunakan halaman besar. Kami menyarankan Anda mengatur nilai use_large_pages parameter ke ONLY dalam grup parameter DB untuk instans DB Anda.	Tetapkan nilai use_large_pages parameter ke ONLY dalam grup parameter DB Anda.	Ya	Mengaktifkan HugePages untuk instans RDS for Oracle

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
autovacuum parameter dimatikan	Mematikan autovacuum meningkatkan tabel dan indeks kembang dan berdampak pada kinerja. Kami menyarankan Anda mengaktifkan autovacuum di grup parameter DB Anda.	Aktifkan parameter autovacuum di grup parameter DB Anda.	Tidak	Memahami autovacuum di Amazon RDS untuk lingkungan Amazon RDS for PostgreSQL di Blog Database AWS
synchronous_commit parameter dimatikan	Ketika synchronous_commit parameter dimatikan, data dapat hilang dalam kerusakan database. Daya tahan database berisiko. Sebaiknya aktifkan parameter synchronous_commit.	Aktifkan synchronous_commit parameter di grup parameter DB Anda.	Ya	Parameter Amazon Aurora PostgreSQL: Replikasi, keamanan, dan logging di Blog Database AWS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
track_counts parameter dimatikan	Ketika track_counts parameter dimatikan, database tidak mengumpulkan statistik aktivitas database. Autovacuum membutuhkan statistik ini untuk berfungsi dengan benar. Sebaiknya tetapkan parameter track_counts ke 1.	Setel track_counts parameter ke 1.	Tidak	Statistik Run-time untuk PostgreSQL
enable_indexonlyscan parameter dimatikan	Perencana kueri atau pengoptimal tidak dapat menggunakan jenis paket pemindaian khusus indeks saat dimatikan. Kami menyarankan Anda mengatur nilai enable_indexonlyscan parameter ke 1.	Tetapkan nilai enable_indexonlyscan parameter ke 1.	Tidak	Konfigurasi Metode Perencana untuk PostgreSQL

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
enable_in dexscan para dimatikan	Perencana kueri atau pengoptimal tidak dapat menggunakan jenis rencana pemindaian indeks saat dimatikan. Kami menyarankan Anda menetapkan <code>enable_in dexscan</code> nilainya 1.	Tetapkan nilai <code>enable_in dexscan</code> parameter ke 1.	Tidak	Konfigurasi Metode Perencana untuk PostgreSQL
innodb_flush_log_at_trx dimatikan	Nilai <code>innodb_flush_log_at_trx</code> parameter instans DB Anda bukanlah nilai aman. Parameter ini mengontrol persistensi operasi commit ke disk. Sebaiknya tetapkan parameter <code>innodb_flush_log_at_trx</code> ke 1.	Tetapkan nilai <code>innodb_flush_log_at_trx</code> parameter ke 1.	Tidak	Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter kinerja untuk Amazon RDS for MySQL di Blog Database AWS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
sync_binlog parameter dimatikan	Sinkronisasi log biner ke disk tidak diberlakukan sebelum komit transaksi diakui dalam instans DB Anda. Kami menyarankan Anda mengatur nilai sync_binlog parameter ke1.	Tetapkan nilai sync_binlog parameter ke1.	Tidak	Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter replikasi untuk Amazon RDS for MySQL di Blog Database AWS
innodb_stats_persistent parameter dimatikan	Instans DB Anda tidak dikonfigurasi untuk mempertahankan statistik InnoDB ke disk. Ketika statistik tidak disimpan, mereka dihitung ulang setiap kali instance restart dan tabel diakses. Hal ini menyebabkan variasi dalam rencana eksekusi query. Anda dapat memodifikasi nilai parameter global ini di tingkat tabel. Kami menyarankan Anda mengatur nilai innodb_stats_persistent parameter keON.	Tetapkan nilai innodb_stats_persistent parameter keON.	Tidak	Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter kinerja untuk Amazon RDS for MySQL di Blog Database AWS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
innodb_open_files Parameter nya rendah	innodb_open_files Parameter mengontrol jumlah file InnoDB dapat membuka pada satu waktu. InnoDB membuka semua log dan file tablespace sistem saat mysqld berjalan. Instans DB Anda memiliki nilai rendah untuk jumlah maksimum file yang dapat dibuka InnoDB pada satu waktu. Sebaiknya tetapkan parameter innodb_open_files ke nilai minimum 65.	Atur innodb_open_files parameter ke nilai minimum 65.	Ya	InnoDB membuka file untuk MySQL

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
max_user_connections Parameter nya rendah	Instans DB Anda memiliki nilai rendah untuk jumlah maksimum koneksi simultan untuk setiap akun basis data. Kami merekomendasikan pengaturannya max_user_connections parameter ke angka yang lebih besar dari 5.	Tingkatkan nilai max_user_connections parameter ke angka yang lebih besar dari 5.	Ya	Menetapkan Batas Sumber Daya Akun untuk MySQL
Baca Replika terbuka dalam mode yang dapat ditulis	Instans DB Anda memiliki replika baca dalam mode yang dapat ditulis, yang memungkinkan pembaruan dari klien. Kami menyarankan Anda mengatur read_only parameter ke TrueIfReplica agar replika baca tidak dalam mode yang dapat ditulis.	Tetapkan nilai read_only parameter ke TrueIfReplica .	Tidak	Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter replikasi untuk Amazon RDS for MySQL di Blog Database AWS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
innodb_default_row_format parameter tidak aman	Instans DB Anda mengalami masalah yang diketahui: Tabel yang dibuat dalam versi MySQL yang lebih rendah dari 8.0.26 dengan <code>row_format</code> set COMPACT ke REDUNDANT atau akan tidak dapat diakses dan tidak dapat dipulihkan ketika indeks melebihi 767 byte. Kami menyarankan Anda mengatur nilai <code>innodb_default_row_format</code> parameter ke DYNAMIC.	Tetapkan nilai <code>innodb_default_row_format</code> parameter ke DYNAMIC.	Tidak	Perubahan MySQL 8.0.26

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
general_logging parameter dihidupkan	Pencatatan umum diaktifkan untuk instans DB Anda. Pengaturan ini berguna saat memecahkan masalah database. Namun, menyalakan penebangan umum meningkatkan jumlah I/O operasi dan ruang penyimpanan yang dialokasikan, yang dapat mengakibatkan pertikaian dan penurunan kinerja. Periksa persyaratan Anda untuk penggunaan logging umum. Kami menyarankan Anda mengatur nilai <code>general_logging</code> parameter ke0.	Periksa persyaratan Anda untuk penggunaan logging umum. Jika tidak wajib, kami sarankan Anda untuk mengatur nilai <code>general_logging</code> parameter ke0.	Tidak	Ringkasan log basis data RDS for MySQL

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Instans RDS kurang disediakan untuk kapasitas memori sistem	Kami menyarankan Anda menyetel kueri Anda untuk menggunakan memori yang lebih rendah atau menggunakan jenis instans DB dengan memori yang dialokasikan lebih tinggi. Ketika instance kehabisan memori, maka kinerja database terpengaruh.	Gunakan instans DB dengan kapasitas memori yang lebih tinggi	Ya	Menskalakan Instans Amazon RDS Anda Secara Vertikal dan Horizontal di Blog Database AWS Jenis instans Amazon RDS Harga Amazon RDS
Instans RDS kurang disediakan untuk kapasitas CPU sistem	Kami menyarankan Anda menyetel kueri Anda untuk menggunakan lebih sedikit CPU atau memodifikasi instans DB Anda untuk menggunakan kelas instans DB dengan alokasi v yang lebih tinggi. CPUs Kinerja database mungkin menurun ketika instans DB kehabisan CPU.	Gunakan instans DB dengan kapasitas CPU yang lebih tinggi	Ya	Menskalakan Instans Amazon RDS Anda Secara Vertikal dan Horizontal di Blog Database AWS Jenis instans Amazon RDS Harga Amazon RDS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Sumber daya RDS tidak memanfaatkan penyatuan koneksi dengan benar	Kami menyarankan Anda mengaktifkan Amazon RDS Proxy untuk menggabungkan dan berbagi koneksi database yang ada secara efisien. Jika Anda sudah menggunakan proxy untuk database Anda, konfigurasi dengan benar untuk meningkatkan penyatuan koneksi dan penyeimbangan beban di beberapa instans DB. RDS Proxy dapat membantu mengurangi risiko kelelahan koneksi dan downtime sekaligus meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas.	Aktifkan RDS Proxy atau ubah konfigurasi proxy yang ada	Tidak	Menskalakan Instans Amazon RDS Anda Secara Vertikal dan Horizontal di Blog Database AWS Proksi Amazon RDS Aurora Harga Proxy Amazon RDS

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Instans RDS menciptakan objek sementara yang berlebihan	Sebaiknya Anda menyetel beban kerja Anda untuk mencegah pembuatan objek sementara yang berlebihan, atau beralih ke kelas instans RDS yang mendukung pembacaan yang dioptimalkan. RDS Optimized Reads meningkatkan kinerja database untuk beban kerja yang melibatkan sejumlah besar objek sementara objek sementara and/or besar. Evaluasi beban kerja Anda untuk menentukan apakah menggunakan instance dengan RDS Optimized Reads menguntungkan beban kerja database Anda.	Gunakan tipe instans DB dengan RDS Optimized Reads	Ya	Jenis instans Amazon RDS Meningkatkan kinerja kueri untuk RDS untuk MySQL dengan Amazon RDS Optimized Reads Meningkatkan kinerja kueri untuk RDS untuk MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Reads Meningkatkan kinerja kueri untuk RDS untuk PostgreSQL dengan Amazon RDS Optimized Reads

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Instans RDS kurang disediakan untuk kapasitas IOPS sistem	Kami merekomendasikan untuk menyetel beban kerja database untuk mengurangi IOPS atau meningkatkan instans DB ke tipe dengan batas IOPS default yang lebih tinggi. Instans DB saat ini tidak dapat mendukung IOPS yang Disediakan, atau beban kerja database memiliki pemanfaatan IOPS yang tinggi.	Gunakan tipe instans DB dengan batas IOPS default yang lebih tinggi	Ya	Jenis instans Amazon RDS Penyimpanan instans Amazon RDS DB Beban basis data
Instans RDS memiliki volume Amazon EBS yang kurang disediakan	Kami merekomendasikan untuk menyetel beban kerja database untuk mengurangi IOPS atau meningkatkan IOPS yang Disediakan untuk database. Ketika pemanfaatan IOPS mendekati IOPS yang Disediakan, kinerja database mungkin menurun.	Menyediakan lebih banyak IOPS untuk instans DB	Ya	Jenis instans Amazon RDS Penyimpanan instans Amazon RDS DB Beban basis data

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Instans RDS kurang disediakan untuk kapasitas throughput	Sebaiknya tuning beban kerja database untuk mengurangi throughput atau meningkatkan throughput yang disediakan untuk database. Ketika pemanfaatan throughput mendekati throughput yang disediakan, kinerja database mungkin terpengaruh.	Menyediakan lebih banyak throughput untuk instans DB	Ya	Jenis instans Amazon RDS Penyimpanan instans Amazon RDS DB Beban basis data

Tipe	Deskripsi	Rekomendasi	Diperlukan downtime	Informasi tambahan
Instans RDS kurang disediakan untuk EBS I/O	Kami merekomendasikan penyetelan beban kerja database untuk mengurangi I/O operations or modifying the DB instance to use Amazon RDS io2 Block Express volumes which are designed for database workloads that require high performance, high throughput, and low latency. With the current workload, the database might not be able to process I/O operasi pada tingkat yang diperlukan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja.	Gunakan volume Amazon RDS io2 Block Express untuk instans RDS	Tidak	Penyimpanan instans Amazon RDS DB CloudWatchMetrik Amazon untuk Amazon RDS Volume IOPS SSD yang disediakan di Panduan Pengguna Amazon EBS

Melihat metrik di konsol Amazon RDS

Amazon RDS terintegrasi dengan Amazon CloudWatch untuk menampilkan berbagai metrik instans DB di konsol. RDS Untuk deskripsi metrik ini, lihat [Referensi metrik untuk Amazon RDS Aurora](#).

Untuk instans DB, kategori metrik berikut dipantau:

- CloudWatch— Menampilkan CloudWatch metrik Amazon untuk yang dapat Anda akses di RDS konsol. Anda juga dapat mengakses metrik ini di CloudWatch konsol. Setiap metrik berisi grafik yang menunjukkan metrik yang dipantau selama rentang waktu tertentu. Untuk daftar CloudWatch metrik, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#).
- Pemantauan yang disempurnakan — Menampilkan ringkasan metrik sistem operasi saat instans Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan. RDS mengirimkan metrik dari Enhanced Monitoring ke akun Amazon CloudWatch Logs Anda. Setiap metrik OS berisi grafik yang menunjukkan metrik yang dipantau selama rentang waktu tertentu. Untuk ikhtisar, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#). Untuk daftar metrik Pemantauan yang Ditingkatkan, lihat [Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan](#).
- Daftar Proses OS – Menampilkan detail setiap proses yang berjalan dalam instans DB Anda.
- Performance Insights — Membuka dasbor Amazon RDS Performance Insights untuk instans DB . Untuk ikhtisar Wawasan Performa, lihat [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#). Untuk daftar metrik Wawasan Performa, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS Performance Insights](#).

Amazon RDS kini menyediakan tampilan konsolidasi Performance Insights CloudWatch dan metrik di dasbor Performance Insights. Untuk menggunakan tampilan ini, Wawasan Performa harus diaktifkan instans DB Anda. Anda dapat memilih tampilan pemantauan baru di tab Pemantauan atau Wawasan Performa di panel navigasi. Untuk melihat petunjuk cara memilih tampilan ini, lihat [Melihat metrik gabungan dengan dasbor Performance Insights](#).

Melihat metrik gabungan dengan dasbor Performance Insights

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang memutakhirkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Amazon RDS menyediakan tampilan konsolidasi Performance Insights CloudWatch dan metrik untuk instans DB Anda di dasbor Performance Insights. Anda dapat menggunakan dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya atau membuat dasbor kustom. Dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya menyediakan metrik yang paling umum digunakan untuk membantu mendiagnosis masalah performa untuk mesin basis data. Alternatifnya, Anda dapat membuat dasbor kustom dengan metrik untuk mesin basis data yang memenuhi persyaratan analisis Anda. Kemudian, gunakan dasbor ini untuk semua instance DB dari jenis mesin database tersebut di AWS akun Anda.

Anda dapat memilih tampilan pemantauan di tab Monitoring atau Performance Insights di panel navigasi.

Wawasan Performa harus diaktifkan untuk instans DB Anda untuk melihat metrik gabungan di dasbor Wawasan Performa. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan Wawasan Performa, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#).

Di bagian berikut, Anda dapat mempelajari cara menampilkan Performance Insights dan CloudWatch metrik.

Topik

- [Memilih tampilan pemantauan baru dari tab Monitoring](#)
- [Memilih tampilan pemantauan baru dari halaman Performance Insights](#)
- [Membuat dasbor khusus dengan Performance Insights](#)
- [Memilih dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan Performance Insights](#)

Memilih tampilan pemantauan baru dari tab Monitoring

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang memutakhirkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.


Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Dari konsol Amazon RDS, Anda dapat memilih tampilan pemantauan baru untuk melihat Performance Insights CloudWatch dan metrik untuk instans DB Anda.

Untuk memilih tampilan pemantauan baru di tab Monitoring


1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda pantau.
4. Gulir ke bawah dan pilih tab Pemantauan.

Banner akan muncul dengan opsi untuk memilih tampilan pemantauan baru. Contoh berikut menampilkan banner untuk memilih tampilan pemantauan baru.

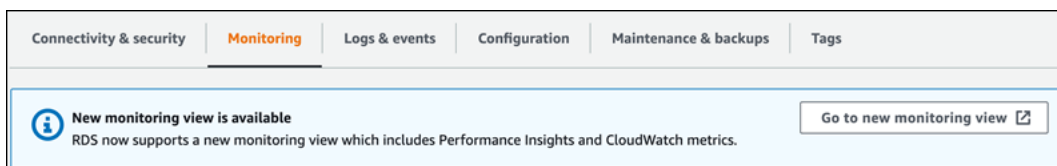

5. Pilih Buka tampilan pemantauan baru untuk membuka dasbor Performance Insights dengan Performance Insights CloudWatch dan metrik untuk instans DB cluster DB .
6. (Opsional) Jika Wawasan Performa dinonaktifkan untuk instans DB Anda, banner akan muncul dengan opsi untuk memodifikasi klaster DB dan mengaktifkan Wawasan Performa.

Contoh berikut menampilkan banner untuk memodifikasi klaster DB di tab Pemantauan.

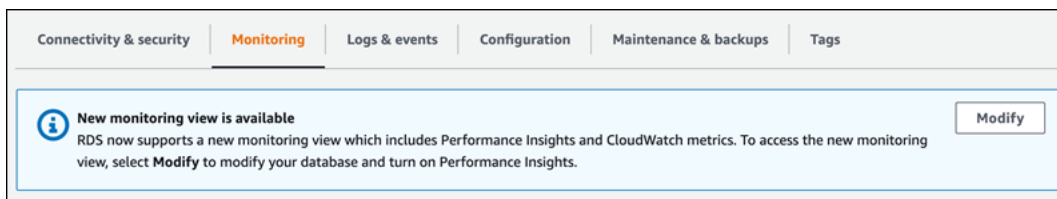

Pilih Modifikasi untuk memodifikasi klaster DB dan mengaktifkan Wawasan Performa. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan Wawasan Performa, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#).

Memilih tampilan pemantauan baru dari halaman Performance Insights

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang memutakhirkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.


Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Dari konsol Amazon RDS, Anda dapat memilih tampilan pemantauan baru untuk melihat Performance Insights CloudWatch dan metrik untuk instans DB Anda.

Untuk memilih tampilan pemantauan baru dengan Performance Insights di panel navigasi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB untuk melihat dasbor Performance Insights yang menampilkan Performance Insights CloudWatch dan metrik untuk instans DB Anda.

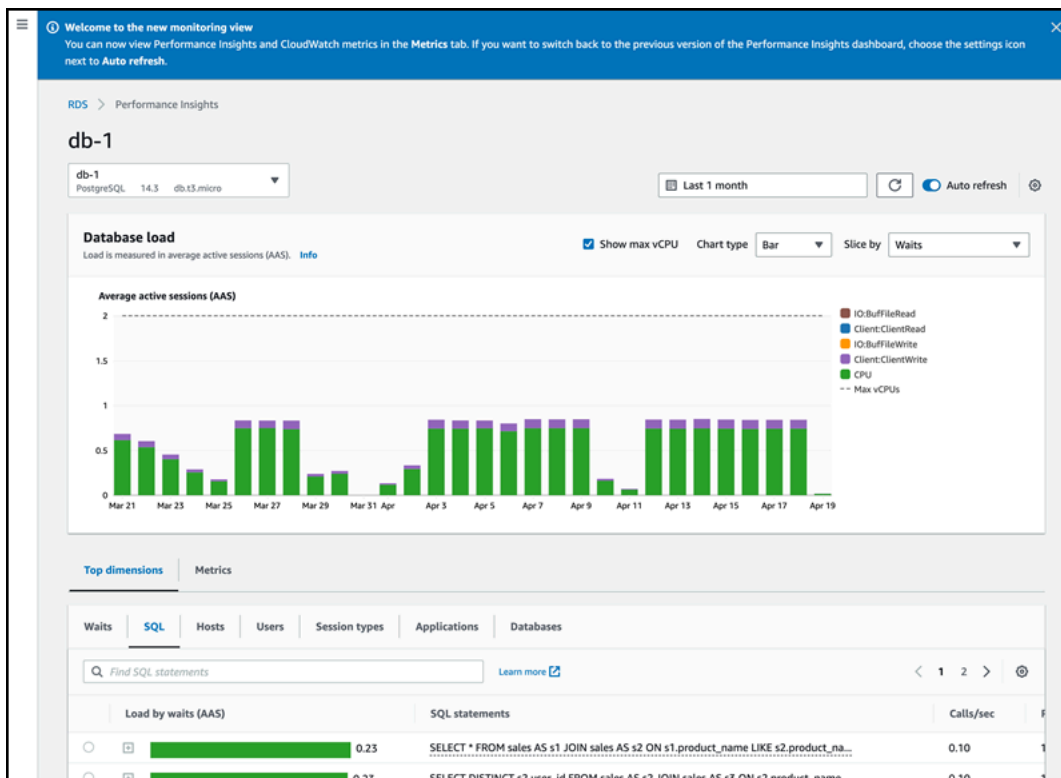

Membuat dasbor khusus dengan Performance Insights

⚠ Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang meningkatkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Di tampilan pemantauan baru, Anda dapat membuat dasbor kustom dengan metrik yang Anda butuhkan untuk memenuhi persyaratan analisis Anda.

Anda dapat membuat dasbor khusus dengan memilih Performance Insights dan CloudWatch metrik untuk instans DB Anda. Anda dapat menggunakan dasbor khusus ini untuk instans DB lain dari jenis mesin database yang sama di AWS akun Anda.


 Note

Dasbor yang disesuaikan mendukung hingga 50 metrik.

Gunakan menu pengaturan widget untuk mengedit atau menghapus dasbor, dan memindahkan atau mengubah ukuran jendela widget.

Untuk membuat dasbor kustom dengan Performance Insights di panel navigasi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.
4. Gulir ke bawah ke tab Metrik di jendela.
5. Pilih dasbor kustom dari daftar drop-down. Contoh berikut menunjukkan pembuatan dasbor kustom.

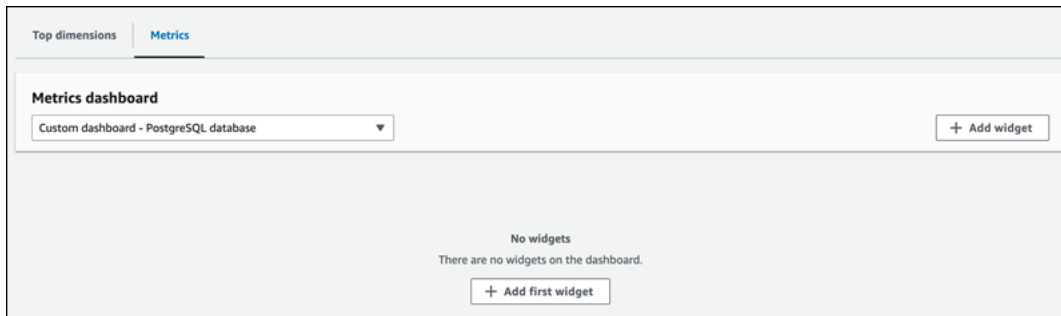

6. Pilih Tambahkan widget untuk membuka jendela Tambahkan widget. Anda dapat membuka dan melihat metrik sistem operasi (OS), metrik database, dan CloudWatch metrik yang tersedia di jendela.

Contoh berikut menampilkan jendela Tambahkan widget dengan metrik.

Add widget

All metrics (152)

You can add up to 50 metrics to your custom dashboard.

Filter metrics by name, category or ID

	Metric	Unit
☒	OS metrics	-
☐	General	-
☐	CPU Utilization	-
☐	Disk IO	-
☐	File Sys	-
☐	Load Average Minute	-
☐	Memory	-
☐	Network	-
☐	Swap	-
☐	Tasks	-
☒	Database metrics	-
☐	Cache	-
☐	Checkpoint	-
☐	Concurrency	-

50 more metrics can be added to your dashboard.

Cancel

Add widget

- Pilih metrik yang ingin Anda lihat di dasbor dan pilih Tambahkan widget. Anda dapat menggunakan bidang pencarian untuk menemukan metrik tertentu.

Metrik yang dipilih akan muncul di dasbor Anda.

8. (Opsional) Jika Anda ingin memodifikasi atau menghapus dasbor Anda, pilih ikon pengaturan di kanan atas widget, lalu pilih salah satu tindakan berikut di menu.
 - Edit - Memodifikasi daftar metrik di jendela. Pilih Perbarui widget setelah Anda memilih metrik untuk dasbor Anda.
 - Hapus – Menghapus widget. Di jendela konfirmasi, pilih Hapus.

Memilih dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan Performance Insights

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang memutakhirkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Anda dapat melihat metrik yang paling umum digunakan dengan dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Dasbor ini membantu mendiagnosis masalah performa mesin basis data dan mengurangi waktu pemulihan rata-rata dari hitungan jam menjadi menit.


Note

Dasbor ini tidak dapat diedit.

Untuk memilih dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan Performance Insights di panel navigasi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.
4. Gulir ke bawah ke tab Metrik di jendela
5. Pilih dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari daftar drop-down.

Anda dapat melihat metrik untuk instans DB di dasbor. Contoh berikut menampilkan dasbor metrik yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

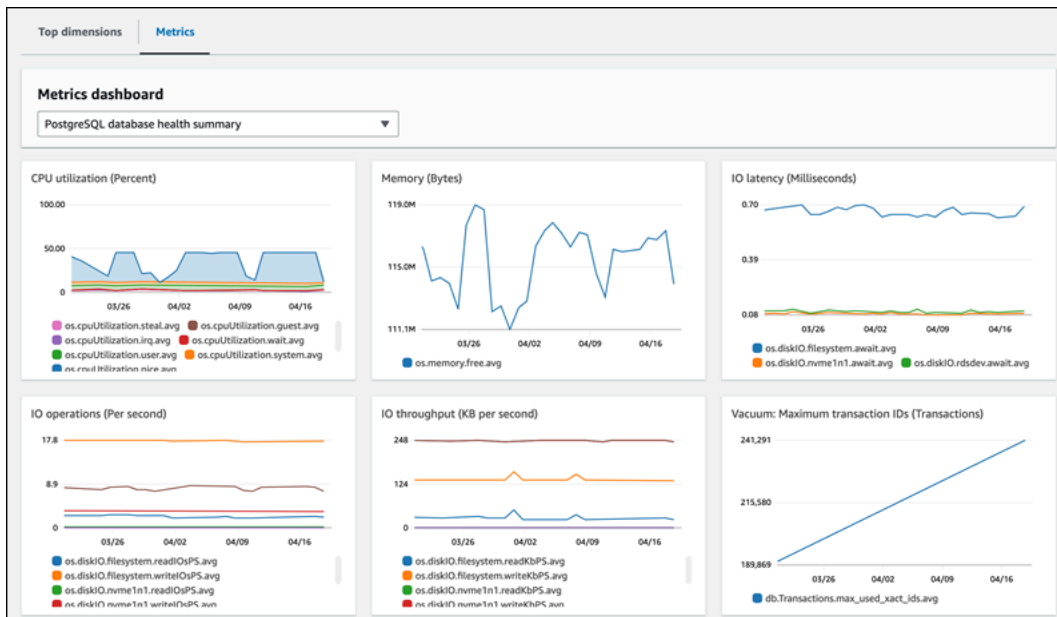

Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch adalah repositori metrik. Repositori ini mengumpulkan dan mengolah data mentah dari Amazon RDS menjadi metrik-metrik waktu nyaris nyata yang dapat dibaca. Untuk daftar lengkap metrik Amazon RDS Aurora yang dikirim CloudWatch ke, [lihat Referensi metrik untuk referensi Amazon](#) Aurora.

Topik


- [Ikhtisar Amazon RDS CloudWatch](#)
- [Melihat metrik instans DB di CloudWatch konsol dan AWS CLI](#)
- [Mengekspor metrik Performance Insights ke CloudWatch](#)
- [Membuat CloudWatch alarm untuk memantau Amazon RDS Aurora](#)
- [Tutorial: Membuat CloudWatch alarm Amazon untuk lag replika cluster multi-AZ DB untuk Amazon RDS](#)

Ikhtisar Amazon RDS CloudWatch

Secara default, Amazon RDS Aurora secara otomatis mengirimkan data metrik CloudWatch ke dalam periode 1 menit. Misalnya, metrik `CPUUtilization` mencatat persentase pemanfaatan CPU untuk instans basis data dari waktu ke waktu. Titik data dengan periode 60 detik (1 menit) tersedia selama 15 hari. Ini berarti bahwa Anda dapat mengakses informasi historis dan melihat bagaimana aplikasi web atau layanan Anda berperforma.

Sekarang Anda dapat mengeksport dasbor metrik Performance Insights dari Amazon RDS ke Amazon CloudWatch. CloudWatch Anda dapat mengeksport dasbor metrik yang telah dikonfigurasi atau disesuaikan sebagai dasbor baru atau menambahkannya ke dasbor yang ada. CloudWatch Dasbor yang diekspor tersedia untuk dilihat di CloudWatch konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengeksport dasbor metrik Performance Insights ke, lihat. CloudWatch [Mengekspor metrik Performance Insights ke CloudWatch](#)

Seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut, Anda dapat mengatur alarm untuk CloudWatch metrik Anda. Misalnya, Anda dapat membuat alarm yang memberi sinyal ketika penggunaan CPU untuk sebuah instans melebihi 70%. Anda dapat mengonfigurasi Amazon Simple Notification Service untuk mengirim email kepada Anda saat ambang batas dilewati.

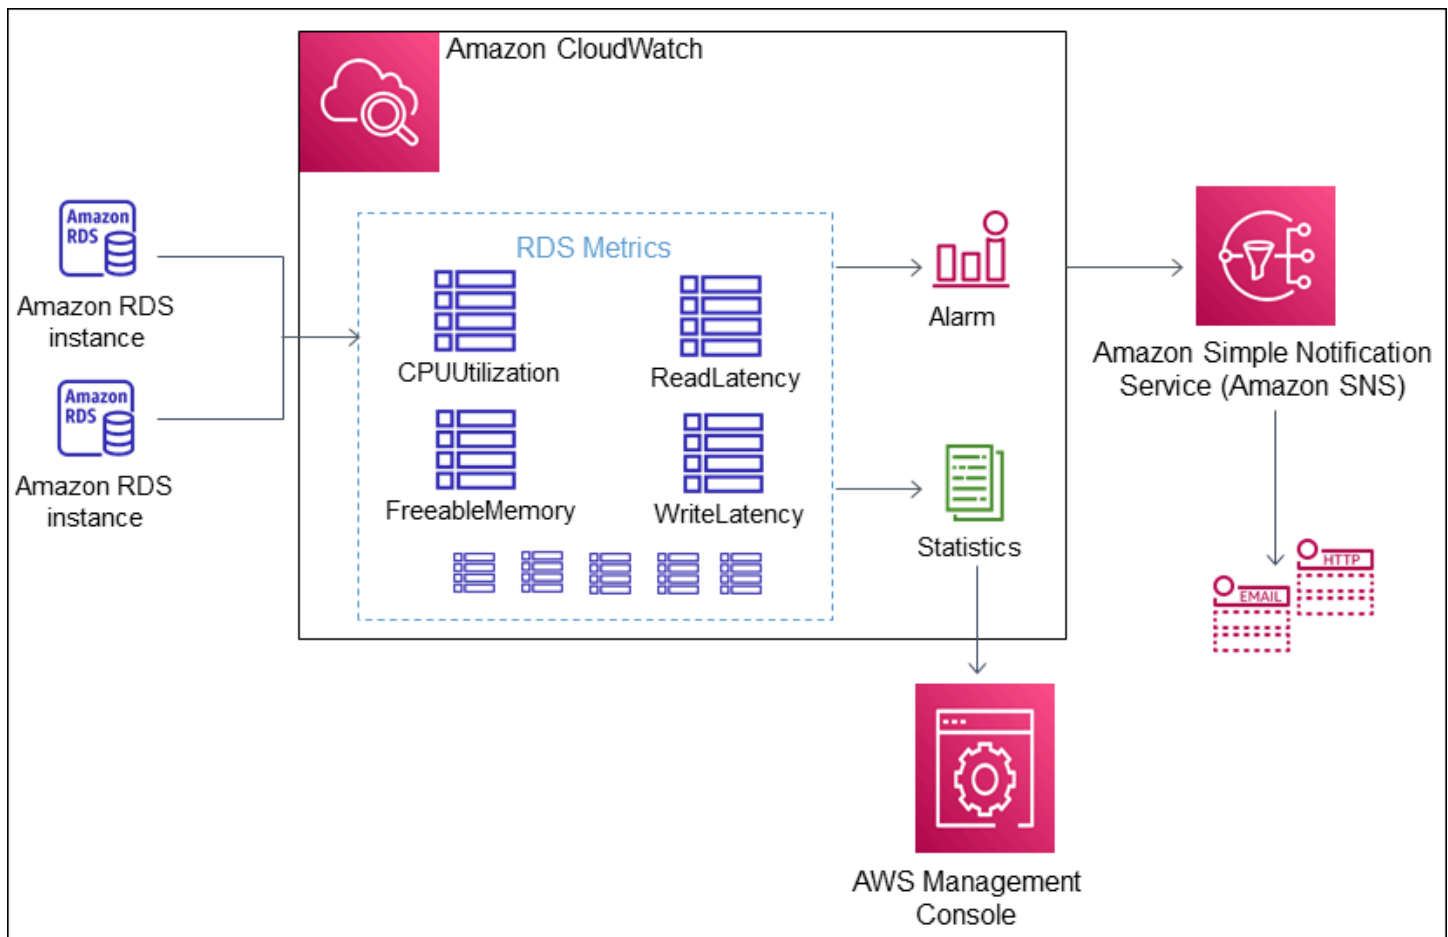

Amazon RDS menerbitkan jenis metrik berikut ke Amazon: CloudWatch

- Metrik-metrik untuk instans basis data RDS

Lihat tabel metrik-metrik ini di [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#).

- Metrik-metrik Wawasan Performa

Lihat tabel metrik-metrik ini di [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS Performance Insights](#) dan [Metrik penghitung Wawasan Performa](#).

- Metrik Pemantauan yang Ditingkatkan (dipublikasikan ke Amazon CloudWatch Logs)

Lihat tabel metrik-metrik ini di [Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

- Metrik penggunaan untuk kuota layanan Amazon RDS di Akun AWS

Lihat tabel metrik-metrik ini di . Lihat informasi yang lebih lengkap tentang kuota Amazon RDS di [Kuota dan batasan untuk Amazon RDS](#).

Untuk informasi selengkapnya CloudWatch, lihat [Apa itu Amazon CloudWatch?](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang retensi CloudWatch metrik, lihat Retensi [metrik](#).

Melihat metrik instans DB di CloudWatch konsol dan AWS CLI

Setelah itu, Anda dapat menemukan detail tentang cara melihat metrik untuk instans DB Anda menggunakan CloudWatch. Untuk informasi tentang metrik pemantauan untuk sistem operasi instans DB Anda secara real time menggunakan CloudWatch Log, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

Saat Anda menggunakan sumber daya Amazon RDS Aurora, Amazon RDS Amazon metrik dan dimensi ke Amazon setiap menit. CloudWatch

Sekarang Anda dapat mengekspor dasbor metrik Performance Insights dari Amazon RDS ke CloudWatch Amazon dan melihat metrik ini di konsol. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengekspor dasbor metrik Performance Insights, lihat. CloudWatch [Mengekspor metrik Performance Insights ke CloudWatch](#)

Gunakan prosedur berikut untuk melihat metrik Amazon RDS Amazon di CloudWatch konsol dan CLI.


Konsol

Untuk melihat metrik menggunakan konsol Amazon CloudWatch


Metrik dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan namespace layanan, lalu berdasarkan berbagai kombinasi dimensi dalam setiap namespace.

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

Halaman beranda CloudWatch ikhtisar muncul.

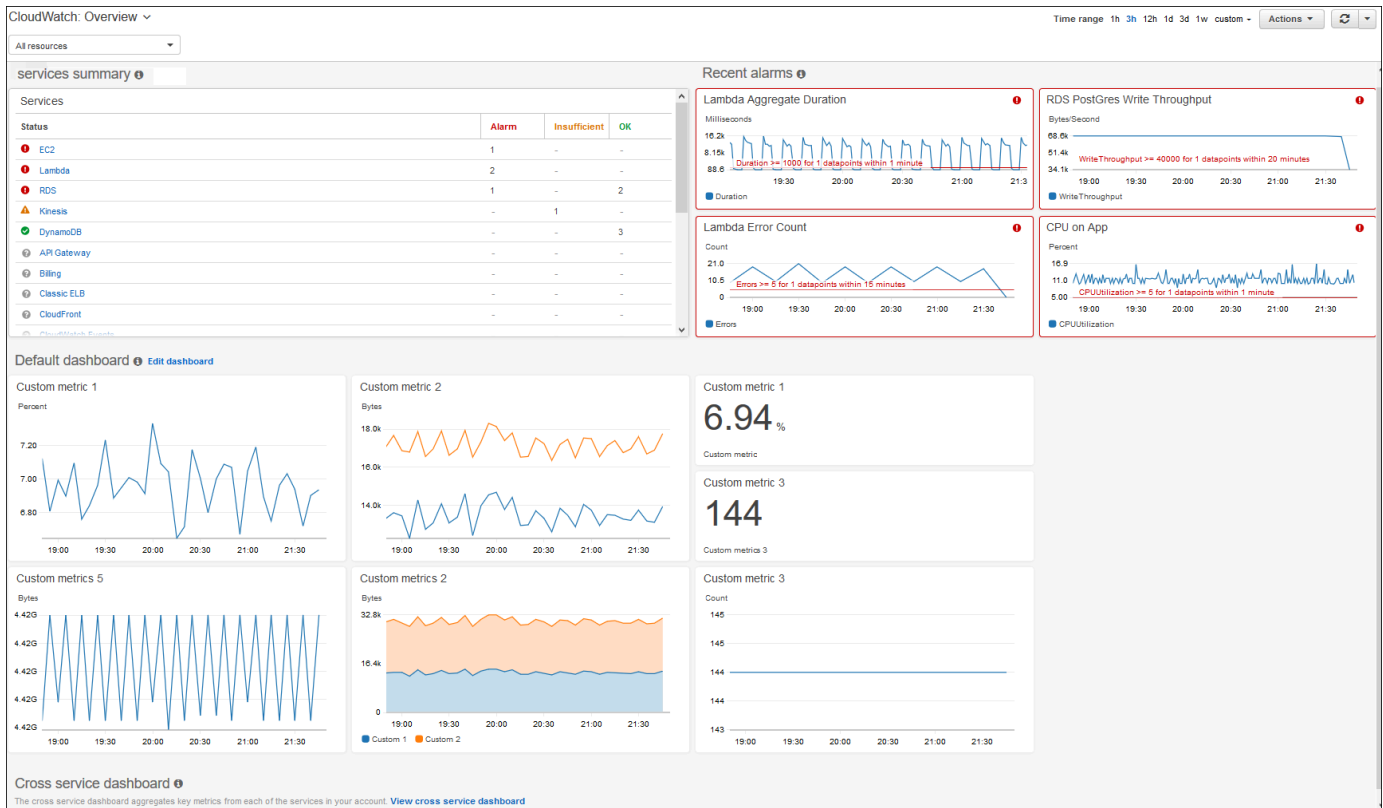

- Jika perlu, ubah Wilayah AWS. Dari bilah navigasi, pilih Wilayah AWS tempat AWS sumber daya Anda berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan titik akhir](#).
- Di panel navigasi, pilih Metrik, lalu Semua metrik.

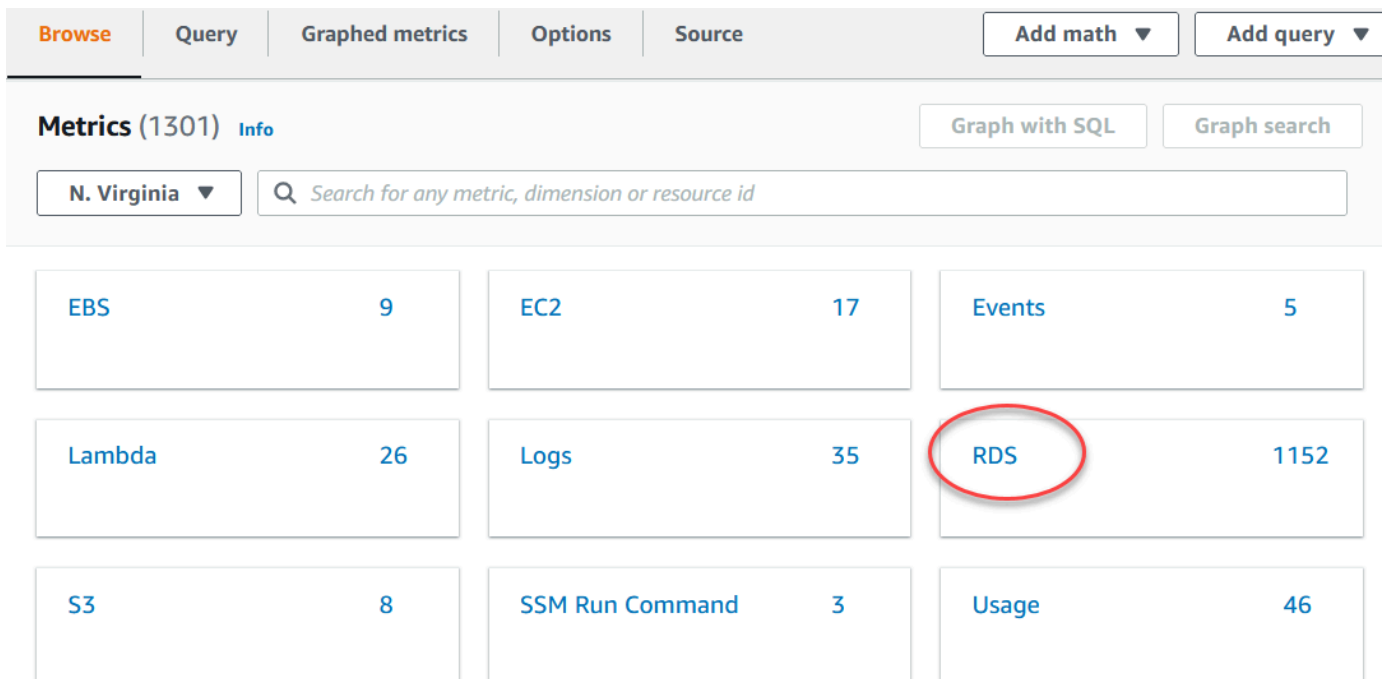

- Gulir turun dan pilih namespace metrik RDS.


Halaman ini menampilkan dimensi-dimensi Amazon RDS. Untuk deskripsi semua dimensi ini, lihat [CloudWatch](#).

5. Pilih dimensi metrik, misalnya Berdasarkan Kelas Basis Data.

6. Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk mengurutkan metrik, gunakan judul kolom.
- Untuk membuat grafik metrik, pilih kotak centang di samping metrik.
- Untuk memfilter berdasarkan sumber daya, pilih ID sumber daya, lalu pilih Tambahkan ke pencarian.
- Untuk memfilter berdasarkan metrik, pilih nama metrik, lalu pilih Tambahkan ke pencarian.

Contoh berikut menyaring pada kelas db.t3.medium dan grafik metrik. CPUUtilization

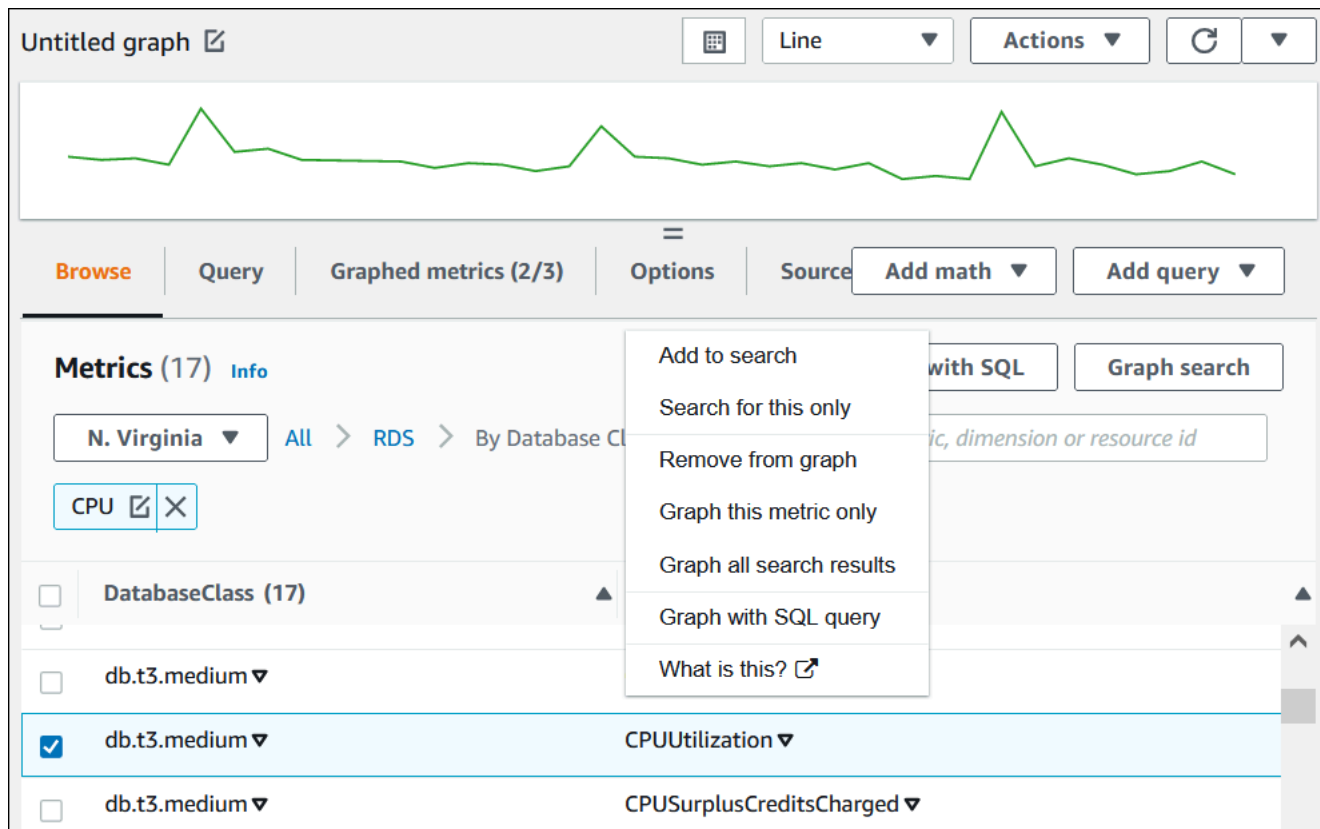

AWS CLI

Untuk mendapatkan informasi metrik dengan menggunakan AWS CLI, gunakan CloudWatch perintah [list-metrics](#). Dalam contoh berikut, Anda mencantumkan semua metrik di namespace AWS/RDS.

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/RDS
```

Untuk mendapatkan data metrik, gunakan perintah [get-metric-data](#).

Contoh berikut mendapatkan CPUUtilization statistik misalnya my-instance selama periode 24 jam tertentu, dengan perincian 5 menit.

Buat file JSON CPU_metric.json dengan konten berikut.

```
{
  "StartTime" : "2023-12-25T00:00:00Z",
  "EndTime" : "2023-12-26T00:00:00Z",
```

```
"MetricDataQueries" : [{
  "Id" : "cpu",
  "MetricStat" : {
    "Metric" : {
      "Namespace" : "AWS/RDS",
      "MetricName" : "CPUUtilization",
      "Dimensions" : [{ "Name" : "DBInstanceIdentifier" , "Value" : my-instance}]
    },
    "Period" : 360,
    "Stat" : "Minimum"
  }
}]
}
```

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws cloudwatch get-metric-data \
  --cli-input-json file://CPU_metric.json
```

Untuk Windows:

```
aws cloudwatch get-metric-data ^
  --cli-input-json file://CPU_metric.json
```

Contoh output muncul sebagai berikut:

```
{
  "MetricDataResults": [
    {
      "Id": "cpu",
      "Label": "CPUUtilization",
      "Timestamps": [
        "2023-12-15T23:48:00+00:00",
        "2023-12-15T23:42:00+00:00",
        "2023-12-15T23:30:00+00:00",
        "2023-12-15T23:24:00+00:00",
        ...
      ],
      "Values": [
        13.299778337027714,
```



```
        13.677507543049558,  
        14.24976250395827,  
        13.02521708695145,  
        ...  
    ],  
    "StatusCode": "Complete"  
  }  
],  
"Messages": []  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan statistik untuk metrik](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Mengekspor metrik Performance Insights ke CloudWatch

Performance Insights memungkinkan Anda mengekspor dasbor metrik yang telah dikonfigurasi sebelumnya atau kustom untuk instans DB Anda ke Amazon. CloudWatch Anda dapat mengekspor dasbor metrik sebagai dasbor baru atau menambahkannya ke CloudWatch dasbor yang ada. Saat Anda memilih untuk menambahkan dasbor ke CloudWatch dasbor yang ada, Anda dapat membuat label header sehingga metrik muncul di bagian terpisah di CloudWatch dasbor.

Anda dapat melihat dasbor metrik yang diekspor di konsol. CloudWatch Jika Anda menambahkan metrik baru ke dasbor metrik Performance Insights setelah mengekspornya, Anda harus mengekspor dasbor ini lagi untuk melihat metrik baru di konsol. CloudWatch

Anda juga dapat memilih widget metrik di dasbor Performance Insights dan melihat data metrik di konsol. CloudWatch

Untuk informasi selengkapnya tentang melihat metrik di CloudWatch konsol, lihat [Melihat metrik instans DB di CloudWatch konsol dan AWS CLI](#).

Di bagian berikut, ekspor metrik Performance Insights ke CloudWatch dasbor baru atau yang sudah ada, lalu lihat metrik Performance Insights. CloudWatch

Topik

- [Mengekspor metrik Performance Insights sebagai dasbor baru CloudWatch](#)
- [Menambahkan metrik Performance Insights ke dasbor yang ada CloudWatch](#)
- [Melihat widget metrik Performance Insights di CloudWatch](#)

Mengekspor metrik Performance Insights sebagai dasbor baru CloudWatch

Pilih dasbor metrik yang telah dikonfigurasi sebelumnya atau kustom dari dasbor Performance Insights dan ekspor sebagai dasbor baru. CloudWatch Anda dapat melihat dasbor yang diekspor di CloudWatch konsol.

Untuk mengekspor dasbor metrik Performance Insights sebagai dasbor baru CloudWatch

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.


Muncul dasbor Wawasan Performa untuk instans DB tersebut.

4. Gulir ke bawah dan pilih Metrik.

Secara default, dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan metrik Wawasan Performa akan muncul.

5. Pilih dasbor yang telah dikonfigurasi atau kustom, lalu pilih Ekspor ke CloudWatch.

CloudWatchJendela Ekspor ke muncul.

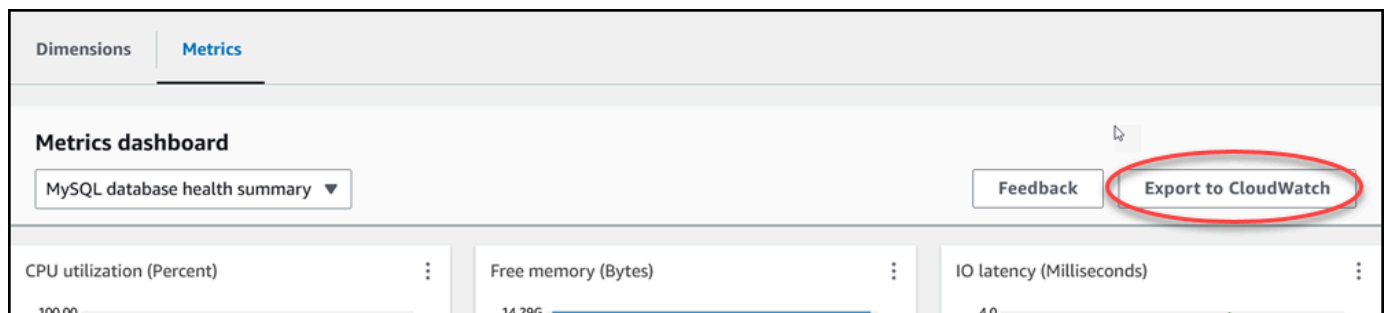

6. Pilih Ekspor sebagai dasbor baru.

Export to CloudWatch ✕

Dashboard export destination
Select an option to export your dashboard to CloudWatch. CloudWatch charges may be applicable.
[Learn more](#)

☒ **Export as new dashboard**
Creates a new CloudWatch dashboard with the contents from the selected dashboard.

☐ **Add to existing dashboard**
Appends the widgets from your dashboard to an existing CloudWatch dashboard that you select.


Dashboard name

Valid characters in the name include "0-9 A-Z a-z - _".

Cancel Confirm

7. Masukkan nama dasbor baru di kolom Nama dasbor dan pilih Konfirmasi.

Banner menampilkan pesan setelah dasbor berhasil diekspor.

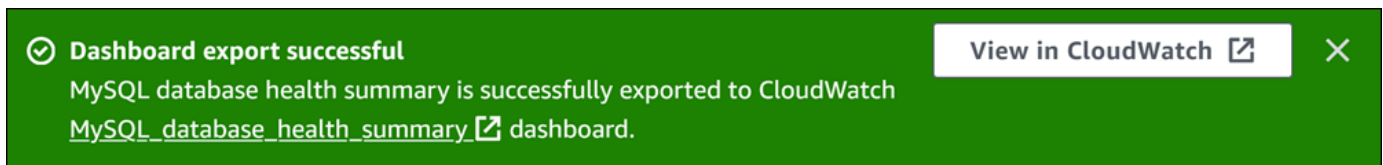

8. Pilih tautan atau Lihat CloudWatch di spanduk untuk melihat dasbor metrik di CloudWatch konsol.

Menambahkan metrik Performance Insights ke dasbor yang ada CloudWatch

Tambahkan dasbor metrik yang telah dikonfigurasi sebelumnya atau kustom ke dasbor yang ada CloudWatch . Anda dapat menambahkan label ke dasbor metrik untuk muncul di bagian terpisah di CloudWatch dasbor.

Untuk mengeksport metrik ke dasbor yang ada CloudWatch

1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.

Muncul dasbor Wawasan Performa untuk instans DB tersebut.

4. Gulir ke bawah dan pilih Metrik.

Secara default, dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan metrik Wawasan Performa akan muncul.

5. Pilih dasbor yang telah dikonfigurasi atau kustom, lalu pilih Ekspor ke CloudWatch.

CloudWatchJendela Ekspor ke muncul.

6. Pilih Tambahkan ke dasbor yang ada.

Export to CloudWatch

Dashboard export destination

Select an option to export your dashboard to CloudWatch. CloudWatch charges may be applicable.
[Learn more](#)

☐ **Export as new dashboard**
Creates a new CloudWatch dashboard with the contents from the selected dashboard.

☒ **Add to existing dashboard**
Appends the widgets from your dashboard to an existing CloudWatch dashboard that you select.

CloudWatch dashboard destination

MySQL_database_health_summary

CloudWatch dashboard section label - *optional*
Additional graphs will appear in this section.

PI export - MySQL database health summary

Cancel

Confirm

7. Tentukan tujuan dan label dasbor, lalu pilih Konfirmasi.

- CloudWatch tujuan dasbor - Pilih CloudWatch dasbor yang ada.
- CloudWatch label bagian dasbor - opsional - Masukkan nama untuk metrik Performance Insights untuk muncul di bagian ini di dasbor. CloudWatch

Banner menampilkan pesan setelah dasbor berhasil diekspor.

8. Pilih tautan atau Lihat CloudWatch di spanduk untuk melihat dasbor metrik di CloudWatch konsol.

Melihat widget metrik Performance Insights di CloudWatch

Pilih widget metrik Performance Insights di dasbor Amazon RDS Performance Insights dan lihat data metrik di konsol. CloudWatch

Untuk mengeksport widget metrik dan melihat data metrik di konsol CloudWatch


1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.

Muncul dasbor Wawasan Performa untuk instans DB tersebut.

4. Gulir ke bawah ke Metrik.

Secara default, dasbor yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan metrik Wawasan Performa akan muncul.

5. Pilih widget metrik dan kemudian pilih Lihat CloudWatch di dalam menu.

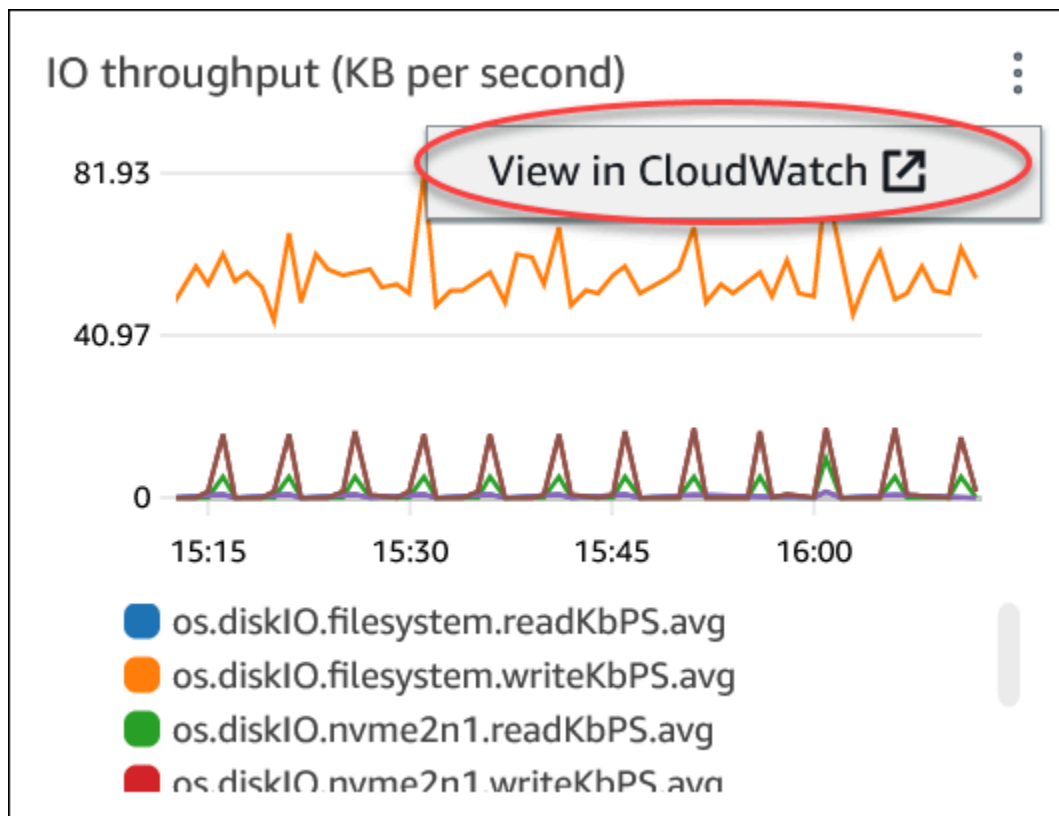

Data metrik muncul di CloudWatch konsol.

Membuat CloudWatch alarm untuk memantau Amazon RDS Aurora

Anda dapat membuat CloudWatch alarm yang mengirimkan SNS pesan Amazon saat alarm berubah status. Alarm mengawasi metrik tunggal selama periode waktu yang Anda tentukan. Alarm tersebut juga dapat melakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik yang relatif terhadap ambang batas tertentu selama beberapa periode waktu. Tindakan tersebut adalah pemberitahuan yang dikirim ke SNS topik Amazon atau kebijakan EC2 Auto Scaling Amazon.

Alarm memanggil tindakan untuk perubahan status berkelanjutan saja. CloudWatch alarm tidak memanggil tindakan hanya karena mereka berada dalam keadaan tertentu. Status harus diubah dan dipertahankan selama jangka waktu tertentu.

Anda dapat menggunakan fungsi matematika INSIGHTS metrik DB_ PERF _ di CloudWatch konsol untuk menanyakan Amazon RDS untuk metrik penghitung Performance Insights. INSIGHTSFungsi DB_ PERF _ juga mencakup DBLoad metrik pada interval sub-menit. Anda dapat mengatur CloudWatch alarm pada metrik ini.

Untuk detail selengkapnya tentang cara membuat alarm, lihat [Membuat alarm di metrik penghitung Performance Insights dari database](#). AWS

Untuk mengatur alarm menggunakan AWS CLI

- Panggil [put-metric-alarm](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

Untuk mengatur alarm menggunakan CloudWatch API

- Panggil [PutMetricAlarm](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch APIReferensi Amazon](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang mengatur SNS topik Amazon dan membuat alarm, lihat [Menggunakan CloudWatch alarm Amazon](#).


Tutorial: Membuat CloudWatch alarm Amazon untuk lag replika cluster multi-AZ DB untuk Amazon RDS

Anda dapat membuat CloudWatch alarm Amazon yang mengirimkan SNS pesan Amazon saat lag replika untuk cluster DB multi-AZ telah melampaui ambang batas. Alarm mengawasi metrik ReplicaLag selama periode waktu yang Anda tentukan. Tindakan tersebut adalah pemberitahuan yang dikirim ke SNS topik Amazon atau kebijakan EC2 Auto Scaling Amazon.

Untuk mengatur CloudWatch alarm untuk lag replika cluster multi-AZ DB


1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pada panel navigasi, pilih Alarm, Semua alarm.
3. Pilih Buat alarm.
4. Di halaman Tentukan metrik dan kondisi, pilih Pilih metrik.
5. Di kotak pencarian, masukkan nama klaster DB Multi-AZ Anda dan tekan Enter.

Gambar berikut menunjukkan halaman Pilih metrik dengan memasukkan klaster DB Multi-AZ yang bernama `rds-cluster`.

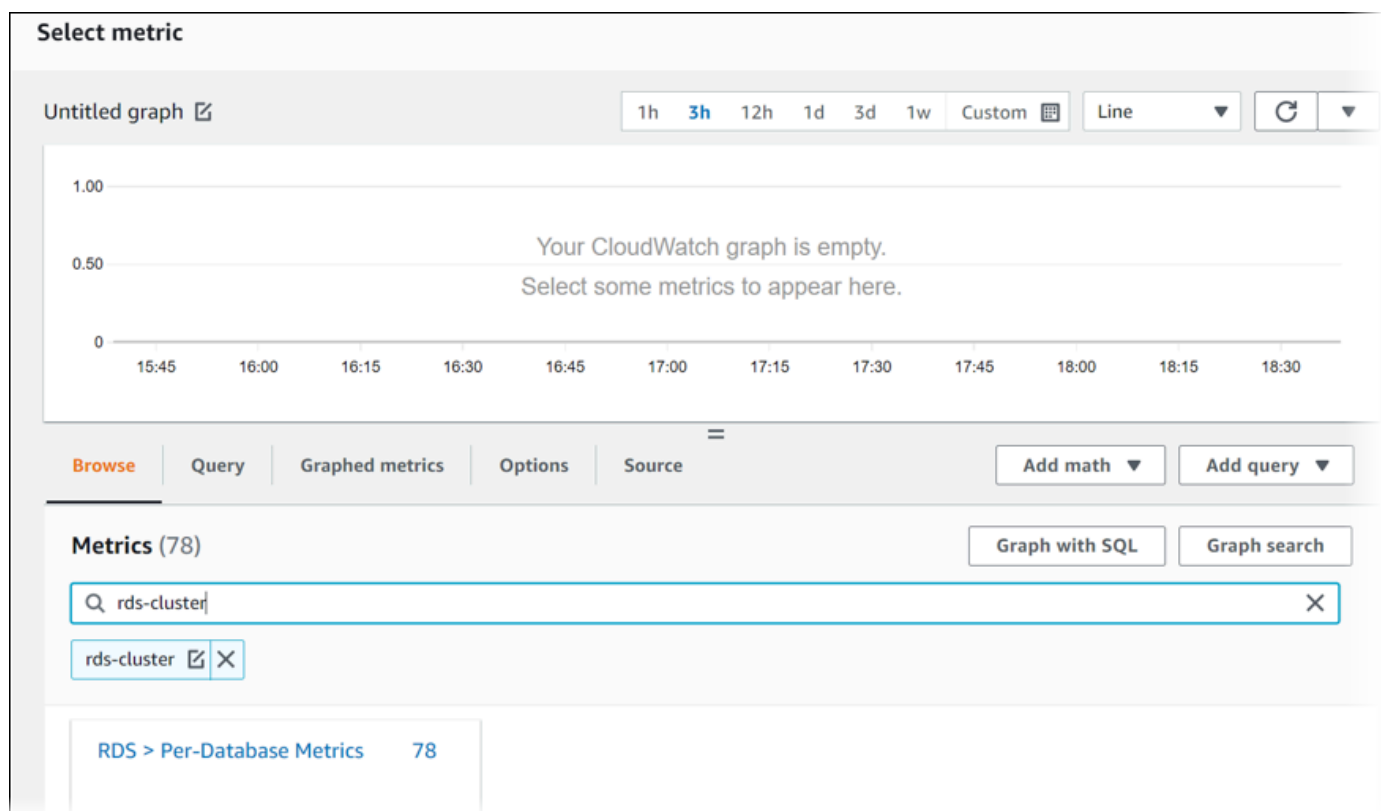


6. Pilih RDS, Metrik Per-Database.
7. Di kotak pencarian, masukkan **ReplicaLag** dan tekan Enter, lalu pilih setiap instans DB di klaster DB.

Gambar berikut menunjukkan halaman metrik Select dengan instance DB yang dipilih untuk ReplicaLagmetrik.

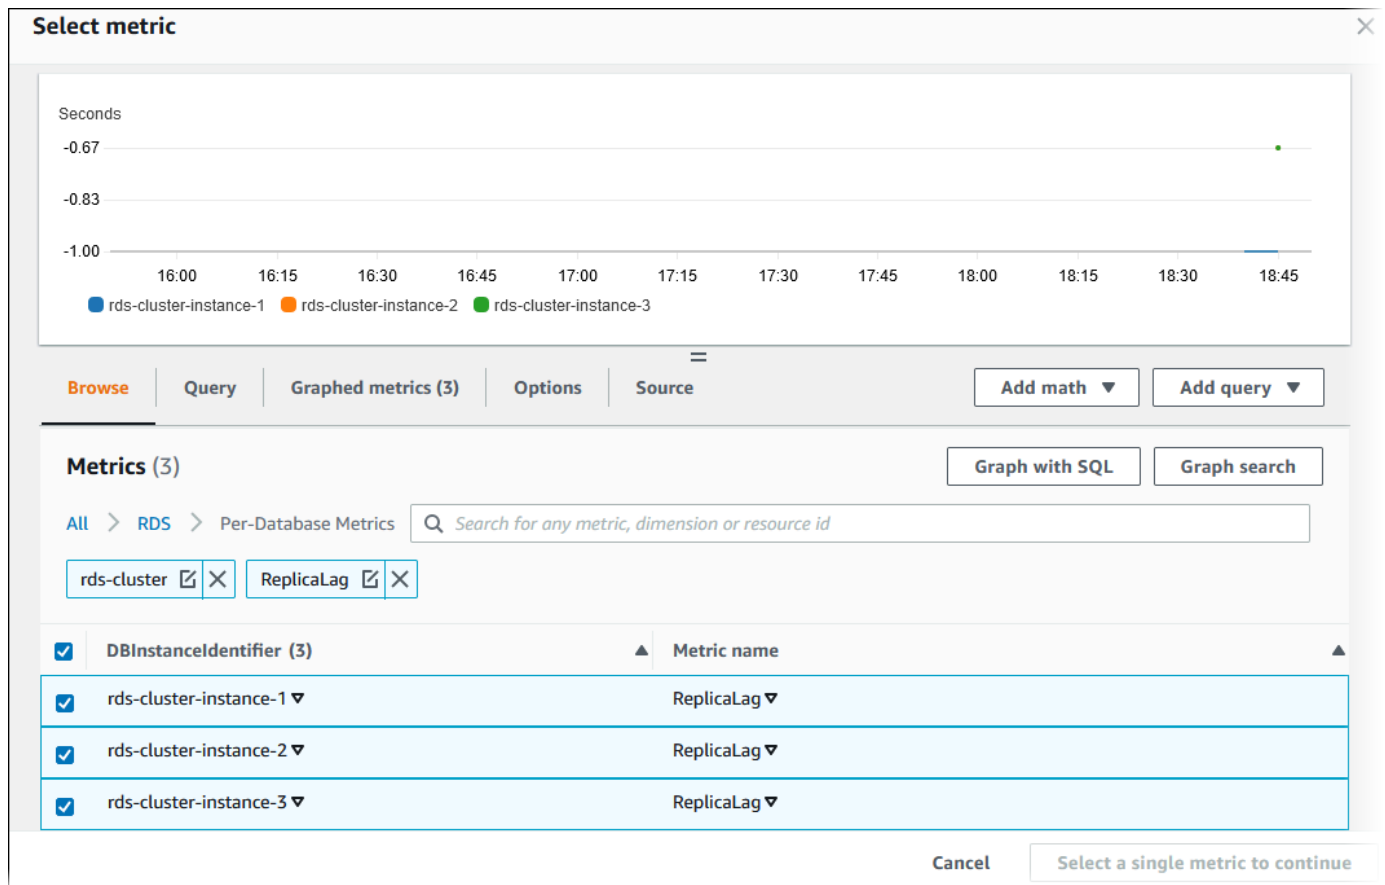


Alarm ini mengawasi jeda replika untuk ketiga instans DB di klaster DB Multi-AZ. Alarm bertindak ketika ada instans DB yang melampaui ambang batas. Alarm menggunakan ekspresi matematika yang menghasilkan nilai maksimum dari ketiga metrik. Mulailah dengan mengurutkan berdasarkan nama metrik, lalu pilih ketiga ReplicaLagmetrik.

8. Dari Tambahkan matematika, pilih Semua fungsi, MAX.

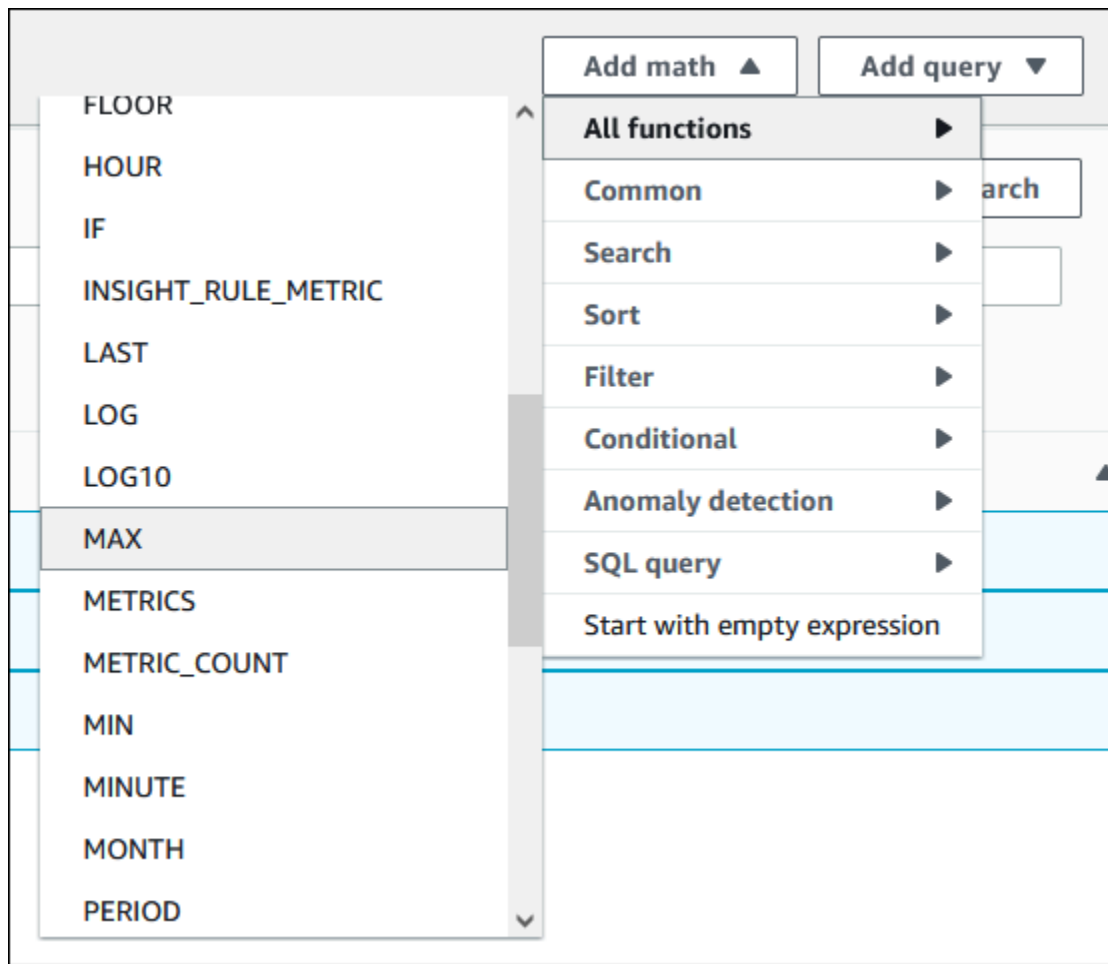

9. Pilih tab Metrik bergrafik, dan edit detail untuk Expression1 menjadi **MAX([m1,m2,m3])**.
10. Untuk ketiga ReplicaLagmetrik, ubah Periode menjadi 1 menit.
11. Hapus pilihan dari semua metrik kecuali untuk Expression1.

Halaman Pilih metrik semestinya tampil seperti gambar berikut.

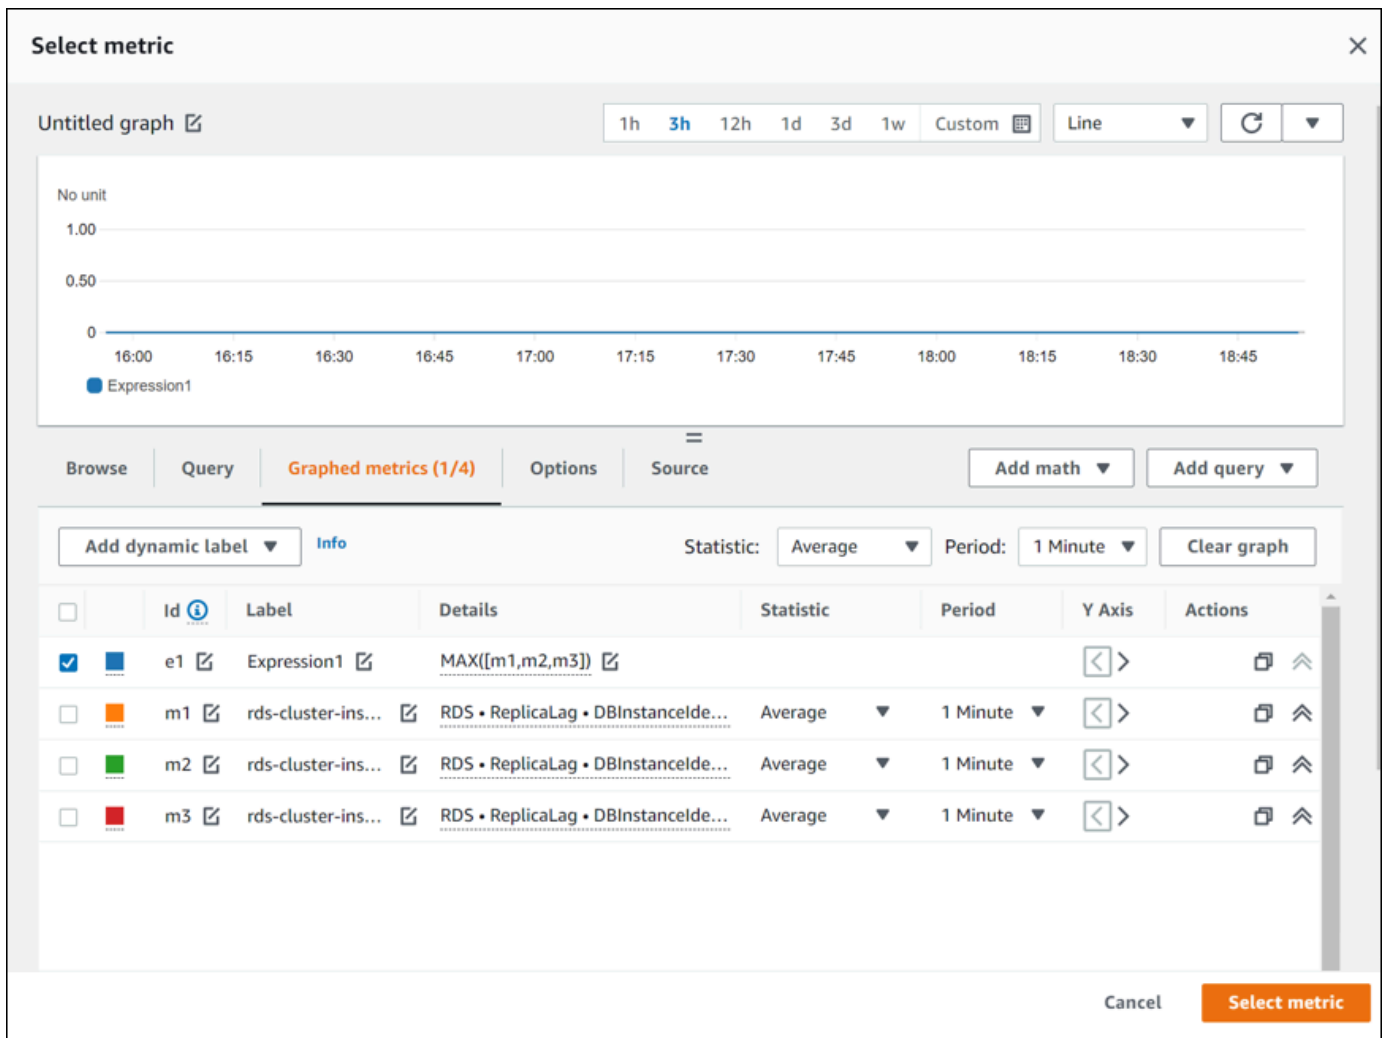

12. Pilih Pilih Metrik.

13. Pada halaman Tentukan metrik dan kondisi, ubah label menjadi nama yang bermakna, seperti **ClusterReplicaLag**, dan masukkan jumlah detik di Tentukan nilai ambang batas. Untuk tutorial ini, masukkan **1200** detik (20 menit). Anda dapat menyesuaikan nilai ini untuk kebutuhan beban kerja Anda.

Halaman Tentukan metrik dan kondisi semestinya tampil seperti gambar berikut.

Specify metric and conditions

Metric

[Edit](#)

Graph

This alarm will trigger when the blue line goes above the red line for 1 datapoints within 1 minute.

No unit



1,000

500

0

17:00

18:00

19:00



ClusterReplicaLag

Label

ClusterReplicaLag

Math expression

MAX([m1,m2,m3])

Metrics

m1 | AWS/RDS | ReplicaLag | DBInstanceIdentifier : ...

m2 | AWS/RDS | ReplicaLag | DBInstanceIdentifier : ...

m3 | AWS/RDS | ReplicaLag | DBInstanceIdentifier : ...

Period

1 minute

Conditions

Threshold type



Static

Use a value as a threshold



Anomaly detection

Use a band as a threshold

Whenever ClusterReplicaLag is...

Define the alarm condition.



Greater

> threshold



Greater/Equal

>= threshold



Lower/Equal

<= threshold



Lower

< threshold

than...

Define the threshold value.

1200

Must be a number

► Additional configuration

[Cancel](#)[Next](#)

14. Pilih Berikutnya, dan halaman Konfigurasi tindakan akan muncul.

15. Tetap jadikan Dalam alarm dipilih, pilih Buat topik baru, lalu masukkan nama topik dan alamat email yang valid.

Configure actions

Notification

Alarm state trigger
Define the alarm state that will trigger this action.

☒ **In alarm**
The metric or expression is outside of the defined threshold.

☐ **OK**
The metric or expression is within the defined threshold.

☐ **Insufficient data**
The alarm has just started or not enough data is available.

Select an SNS topic
Define the SNS (Simple Notification Service) topic that will receive the notification.

☐ Select an existing SNS topic

☒ Create new topic

☐ Use topic ARN

Create a new topic...
The topic name must be unique.

Cluster-ReplicaLag-Notification

SNS topic names can contain only alphanumeric characters, hyphens (-) and underscores (_).

Email endpoints that will receive the notification...
Add a comma-separated list of email addresses. Each address will be added as a subscription to the topic above.

user1@example.com

user1@example.com, user2@example.com

Create topic

Add notification

16. Pilih Buat topik, lalu pilih Berikutnya.

17. Pada halaman Tambahkan nama dan deskripsi, masukkan Nama alarm dan Deskripsi alarm, lalu pilih Berikutnya.

Add name and description

Name and description

Alarm name

Multi-AZ DB cluster replica lag

Alarm description - *optional*

Alarm due to excessive replica lag on a Multi-AZ DB cluster

Up to 1024 characters (59/1024)

Cancel Previous Next

18. Periksa alarm yang akan Anda buat di halaman Pratinjau dan buat, lalu pilih Buat alarm.

Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights

Pantau beban database (Beban DB) untuk armada instans Amazon Aurora DB Amazon RDS Aurora Anda dengan Database Insights. DB Load mengukur tingkat aktivitas sesi dalam database Anda. Anda dapat menggunakan Database Insights untuk menganalisis dan memecahkan masalah kinerja database Amazon Aurora Amazon RDS Amazon Anda dalam skala besar.

Dengan Database Insights, Anda dapat memvisualisasikan Beban DB pada armada database Anda dan memfilter beban dengan menunggu, pernyataan SQL, host, atau pengguna.

Secara default, RDS mengaktifkan mode Standar Wawasan Database untuk database Amazon Amazon RDS Anda.

Untuk informasi tentang penggunaan Wawasan Database di CloudWatch konsol Amazon, lihat [Wawasan CloudWatch Database](#) di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.

Harga

Untuk informasi tentang harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Topik

- [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk Database Insights](#)
-
-
-
-

Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk Database Insights

Tabel berikut menyediakan mesin Amazon RDS Aurora DB yang mendukung Database Insights.

Mesin DB Amazon RDS	Versi mesin dan Wilayah yang didukung	Pembatasan kelas instans
Amazon RDS for MariaDB	Untuk informasi lebih lanjut tentang versi dan ketersediaan Wilayah Wawasan Database dengan RDS untuk MariaDB, lihat. Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS	Database Insights tidak didukung untuk kelas instance berikut: • db.t2.micro • db.t2.small • db.t3.micro • db.t3.small • db.t4g.micro • db.t4g.small
RDS for MySQL	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Database Insights dengan RDS untuk MySQL, lihat. Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS	Database Insights tidak didukung untuk kelas instance berikut: • db.t2.micro • db.t2.small • db.t3.micro • db.t3.small • db.t4g.micro • db.t4g.small
Amazon RDS for Microsoft SQL Server	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Wawasan Database dengan RDS untuk SQL Server,	N/A

Mesin DB Amazon RDS	Versi mesin dan Wilayah yang didukung	Pembatasan kelas instans
	lihat. Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS	
Amazon RDS for PostgreSQL	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Database Insights dengan RDS untuk PostgreSQL, lihat. Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS	N/A
Amazon RDS for Oracle	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Database Insights dengan RDS for Oracle, lihat. Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS	N/A

Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Database Insights

Tabel berikut menyediakan mesin Amazon RDS Aurora DB yang mendukung fitur Database Insights.

Fitur	Tingkat harga	Wilayah yang didukung	Mesin DB yang didukung	Kelas instans yang didukung
Statistik SQL untuk Wawasan Performa	Semua	Semua	Semua	Semua
Menganalisis rencana	Semua	Semua	RDS for Oracle	Semua

Fitur	Tingkat harga	Wilayah yang didukung	Mesin DB yang didukung	Kelas instans yang didukung
eksekusi Oracle menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS				
Menganalisis performa basis data selama periode waktu tertentu	Khusus tingkat berbayar	Semua	• RDS for MariaDB • RDS for MySQL • RDS for PostgreSQL	Semua

Fitur	Tingkat harga	Wilayah yang didukung	Mesin DB yang didukung	Kelas instans yang didukung
Melihat rekomendasi proaktif Performance Insights	Khusus tingkat berbayar	• AS Timur (Ohio) • AS Timur (Virginia Utara) • AS Barat (California Utara) • AS Barat (Oregon) • Asia Pasifik (Mumbai) • Asia Pasifik (Seoul) • Asia Pasifik (Singapura) • Asia Pasifik (Sydney) • Asia Pasifik (Tokyo) • Kanada (Pusat) • Eropa (Frankfurt) • Eropa (Irlandia) • Eropa (London) • Eropa (Paris) • Eropa (Stockholm)	Semua	Semua

Fitur	<u>Tingkat harga</u>	<u>Wilayah yang didukung</u>	<u>Mesin DB yang didukung</u>	<u>Kelas instans yang didukung</u>
		Amerika Selatan (Sao Paulo)		

Amazon RDS Aurora Region dukungan untuk Database Insights

RDS mendukung Database Insights berikut ini. Wilayah AWS

- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Afrika (Cape Town)
- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Hyderabad)
- Asia Pasifik (Jakarta)
- Asia Pasifik (Malaysia)
- Asia Pacific (Melbourne)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- (Canada (Central)
- Kanada Barat (Calgary)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)

- Eropa (Milan)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Spanyol)
- Eropa (Stockholm)
- Eropa (Zürich)
- Israel (Tel Aviv)
- Timur Tengah (Bahrain)
- Timur Tengah (UEA)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)
- AWS GovCloud (AS-Timur)
- AWS GovCloud (AS-Barat)

Untuk mengaktifkan mode Lanjut Wawasan Database untuk Amazon RDS Amazon , gunakan prosedur berikut.

Aktifkan mode Lanjutan Wawasan Database saat membuat database untuk Amazon RDS Amazon .

Console

Di konsol, Anda dapat mengaktifkan mode Advanced Database Insights saat membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ.

Untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights saat membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Basis data.
3. Pilih Buat basis data.
4. Di bagian Database Insights, pilih Mode lanjutan. Kemudian, pilih opsi berikut:
 - Retensi – Jumlah waktu untuk mempertahankan data Wawasan Performa. Periode retensi harus 15 bulan untuk mode Advanced Database Insights.

- AWS KMS key – Tentukan kunci KMS Anda. Wawasan Performa mengenkripsi semua data yang berpotensi sensitif menggunakan kunci KMS Anda. Data dienkripsi saat dipindahkan dan saat tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenkripsi sumber daya Amazon RDS](#).

5. Pilih Buat basis data.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights saat membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, panggil [create-db-cluster](#) AWS CLI perintah [create-db-instance](#) dan berikan nilai berikut:

- `--database-insights-mode advanced` untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights.
- `--engine`— Mesin database untuk .
- `--db-instance-identifier`— Pengidentifikasi untuk instans DB atau `--db-cluster-identifier` — Pengidentifikasi untuk cluster DB multi-AZ.
- `--enable-performance-insights` untuk mengaktifkan Performance Insights untuk Database Insights.
- `--performance-insights-retention-period`— Periode retensi untuk data untuk instans DB atau cluster DB multi-AZ Anda. Untuk mengaktifkan Database Insights, periode retensi harus minimal 465 hari.

Contoh berikut memungkinkan mode Advanced Database Insights saat membuat .

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --database-insights-mode advanced \  
  --engine postgresql \  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier \  
  --enable-performance-insights \  
  --performance-insights-retention-period 465
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
```

```
--database-insights-mode advanced ^  
--engine postgresql ^  
--db-instance-identifier sample-db-identifier ^  
--enable-performance-insights ^  
--performance-insights-retention-period 465
```

RDS API

Untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights saat Anda membuat instans DB atau kluster DB Multi-AZ, tentukan parameter berikut untuk operasi [Buat DBInstance](#) atau [Buat DBCluster](#) [Amazon](#) RDS API.

- `DatabaseInsightsMode` untuk `advanced`
- `EnablePerformanceInsights` untuk `True`
- `PerformanceInsightsRetentionPeriod` untuk setidaknya 465 hari

Memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights tidak menyebabkan downtime.

Note

Untuk mengaktifkan Database Insights, setiap instans DB di cluster DB cluster DB multi-AZ harus memiliki Performance Insights dan Enhanced Monitoring yang sama.

Console

Di konsol, Anda dapat mengaktifkan mode Advanced Database Insights saat memodifikasi instans DB atau cluster DB multi-AZ.

Untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights saat memodifikasi instans DB atau cluster DB multi-AZ menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Basis data.
3. Pilih instans DB atau kluster DB multi-AZ, dan pilih Ubah.
4. Di bagian Database Insights, pilih Mode lanjutan. Kemudian, pilih opsi berikut:

- Retensi – Jumlah waktu untuk mempertahankan data Wawasan Performa. Periode retensi harus 15 bulan untuk mode Advanced Database Insights.
 - AWS KMS key – Tentukan kunci KMS Anda. Wawasan Performa mengenkripsi semua data yang berpotensi sensitif menggunakan kunci KMS Anda. Data dienkripsi saat dipindahkan dan saat tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenkripsi sumber daya Amazon RDS](#).
5. Pilih Lanjutkan.
 6. Untuk Penjadwalan Modifikasi, pilih Langsung terapkan. Jika Anda memilih Terapkan selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya, database Anda akan mengabaikan pengaturan ini dan segera mengaktifkan mode Advanced Database Insights.
 7. Pilih Modify instance.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights saat memodifikasi instans DB atau cluster DB multi-AZ, panggil [modify-db-cluster](#) AWS CLI perintah [modify-db-instance](#)or dan berikan nilai berikut:

- `--database-insights-mode advanced` untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights.
- `--db-instance-identifier`— Pengidentifikasi untuk instans DB atau `--db-cluster-identifier` — Pengidentifikasi untuk cluster DB multi-AZ.
- `--enable-performance-insights` untuk mengaktifkan Performance Insights untuk Database Insights.
- `--performance-insights-retention-period`— Periode retensi untuk data untuk instans DB Anda. Untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights, periode retensi harus minimal 465 hari.

Contoh berikut memungkinkan mode Advanced Database Insights saat memodifikasi instans .

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --database-insights-mode advanced \  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier \  
  --enable-performance-insights
```



```
--enable-performance-insights \  
--performance-insights-retention-period 465
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --database-insights-mode advanced ^  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier ^  
  --enable-performance-insights ^  
  --performance-insights-retention-period 465
```

RDS API

- DatabaseInsightsMode untuk advanced
- EnablePerformanceInsights untuk True
- PerformanceInsightsRetentionPeriod untuk setidaknya 465 hari

Untuk mengaktifkan mode Standar Wawasan Database untuk Amazon RDS Amazon , gunakan prosedur berikut.

Aktifkan mode Standar Wawasan Database saat membuat database untuk Amazon RDS Amazon .

Console

Di konsol, Anda dapat mengaktifkan mode Standar Database Insights saat membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ.

Untuk mengaktifkan mode Standar Database Insights saat membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Basis data.
3. Pilih Buat basis data.
4. Di bagian Database Insights, pilih Mode standar. Kemudian, pilih dari opsi berikut untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Performance Insights:

- Untuk menonaktifkan Performance Insights, batalkan pilihan Aktifkan Performance Insights.
- Untuk mengaktifkan Performance Insights, pilih Aktifkan Performance Insights. Untuk mengonfigurasi Performance Insights, tentukan opsi berikut:
 - Retensi – Jumlah waktu untuk mempertahankan data Wawasan Performa. Periode retensi harus minimal 7 hari.
 - AWS KMS key – Tentukan kunci KMS Anda. Wawasan Performa mengenkripsi semua data yang berpotensi sensitif menggunakan kunci KMS Anda. Data dienkripsi saat dipindahkan dan saat tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenakripsi sumber daya Amazon RDS](#).

5. Pilih Buat basis data.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan mode Standar Database Insights saat membuat instans DB atau cluster DB multi-AZ, panggil [create-db-cluster](#) AWS CLI perintah [create-db-instance](#) dan berikan nilai berikut:

- `--database-insights-mode standard` untuk mengaktifkan mode Standar Wawasan Database.
- `--engine`— Mesin database untuk .
- `--db-instance-identifier`— Pengidentifikasi untuk instans DB atau `--db-cluster-identifier` — Pengidentifikasi untuk cluster DB multi-AZ.
- `--enable-performance-insights` atau `--no-enable-performance-insights` untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Performance Insights. Jika Anda menentukan `--enable-performance-insights`, Anda juga harus menentukan `--performance-insights-retention-period` — Periode retensi untuk data untuk instans DB Anda. Periode retensi harus minimal 7 hari.

Contoh berikut memungkinkan mode Standar Database Insights dan Performance Insights saat membuat instans .

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
    --database-insights-mode standard \  
    --engine mysql \  
    --db-instance-identifier mydbinstance \  
    --db-subnet-group mydb-subnet-group \  
    --vpc-subnet-id mydb-subnet-id \  
    --availability-zone us-east-1a \  
    --master-user mydb-master-user \  
    --master-user-password mydb-master-password \  
    --no-enable-performance-insights
```

```
--engine postgresql \  
--db-instance-identifier sample-db-identifier \  
--enable-performance-insights \  
--performance-insights-retention-period 7
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --database-insights-mode standard ^  
  --engine postgresql ^  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier ^  
  --enable-performance-insights ^  
  --performance-insights-retention-period 7
```

Contoh berikut memungkinkan mode Standar Database Insights dan menonaktifkan Performance Insights saat membuat instans DB cluster .

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --database-insights-mode standard \  
  --engine postgresql \  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier \  
  --no-enable-performance-insights
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --database-insights-mode standard ^  
  --engine postgresql ^  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier ^  
  --no-enable-performance-insights
```

RDS API

- DatabaseInsightsMode untuk standard
- EnablePerformanceInsights ke True atau False. Jika Anda mengatur EnablePerformanceInsights ke True, Anda harus mengatur PerformanceInsightsRetentionPeriod ke setidaknya 7 hari.

Memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan mode Standar Database Insights tidak menyebabkan downtime.

 Note

Untuk mengaktifkan Database Insights, setiap instans DB di cluster DB cluster DB multi-AZ harus memiliki Performance Insights dan Enhanced Monitoring yang sama.

Console

Di konsol, Anda dapat mengaktifkan mode Standar Database Insights saat Anda memodifikasi instans DB atau cluster DB multi-AZ.

Untuk mengaktifkan mode Standar Database Insights saat memodifikasi instans DB atau cluster DB multi-AZ menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Basis data.
3. Pilih instans DB atau kluster DB multi-AZ, dan pilih Ubah.
4. Di bagian Database Insights, pilih Mode standar. Kemudian, pilih dari opsi berikut:
 - Untuk menonaktifkan Performance Insights, batalkan pilihan Aktifkan Performance Insights.
 - Untuk mengaktifkan Performance Insights, pilih Aktifkan Performance Insights. Untuk mengonfigurasi Performance Insights, tentukan opsi berikut:
 - Retensi – Jumlah waktu untuk mempertahankan data Wawasan Performa. Periode retensi harus minimal 7 hari.
 - AWS KMS key – Tentukan kunci KMS Anda. Wawasan Performa mengenkripsi semua data yang berpotensi sensitif menggunakan kunci KMS Anda. Data dienkripsi saat dipindahkan dan saat tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenkripsi sumber daya Amazon RDS](#).
5. Pilih Lanjutkan.
6. Untuk Penjadwalan Modifikasi, pilih Langsung terapkan. Jika Anda memilih Terapkan selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya, database Anda akan mengabaikan pengaturan ini dan segera mengaktifkan mode Standar Database Insights.

7. Pilih Modify instance.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan mode Standar Database Insights saat memodifikasi instans DB atau cluster DB multi-AZ, panggil [modify-db-cluster](#) AWS CLI perintah [modify-db-instance](#)or dan berikan nilai berikut:

- `--database-insights-mode standard` untuk mengaktifkan mode Standar Wawasan Database.
- `--db-instance-identifier`— Pengidentifikasi untuk instans DB atau `--db-cluster-identifier` — Pengidentifikasi untuk cluster DB multi-AZ.
- `--enable-performance-insights` atau `--no-enable-performance-insights` untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Performance Insights. Jika Anda menentukan `--enable-performance-insights`, Anda juga harus menentukan `--performance-insights-retention-period` — Periode retensi untuk data untuk instans DB atau cluster DB multi-AZ Anda. Periode retensi harus minimal 7 hari.

Contoh berikut mengaktifkan mode Standar Database Insights dan mengaktifkan Performance Insights saat memodifikasi instans DB cluster .

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --database-insights-mode standard \  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier \  
  --enable-performance-insights \  
  --performance-insights-retention-period 7
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --database-insights-mode standard ^  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier ^  
  --enable-performance-insights ^  
  --performance-insights-retention-period 7
```

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --database-insights-mode standard \  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier \  
  --no-enable-performance-insights
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --database-insights-mode standard ^  
  --db-instance-identifier sample-db-identifier ^  
  --no-enable-performance-insights
```

RDS API

- DatabaseInsightsMode untuk standard
- EnablePerformanceInsights ke True atau False. Jika Anda mengatur EnablePerformanceInsights ke True, Anda harus mengatur PerformanceInsightsRetentionPeriod ke setidaknya 7 hari.

Untuk memantau kueri SQL yang lambat untuk database Anda, Anda dapat menggunakan bagian Kueri SQL Lambat di dasbor Database Insights. Sebelum mengonfigurasi database Anda untuk memantau kueri SQL yang lambat, bagian Kueri SQL Lambat kosong.

Untuk informasi selengkapnya tentang memantau kueri SQL yang lambat di dasbor Database Insights, lihat [Melihat Dasbor Instans Database untuk Wawasan CloudWatch Database di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch](#)

Untuk mengonfigurasi database Anda untuk memantau kueri SQL yang lambat dengan Database Insights, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan ekspor log ke CloudWatch Log.
2. Buat atau modifikasi DB Anda untuk instans DB Anda.

Untuk informasi tentang mengonfigurasi ekspor log, lihat [Menerbitkan log database ke Log Amazon CloudWatch](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS [Menerbitkan CloudWatch log database ke Log Amazon](#) di Panduan Pengguna .

Untuk membuat atau memodifikasi grup parameter DB Anda, lihat topik berikut.

- [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#)

-

RDS for MariaDB

Untuk mengonfigurasi instans RDS untuk MariaDB DB untuk memantau kueri SQL yang lambat, Anda dapat menggunakan kombinasi parameter berikut sebagai contoh:

- `log_slow_query`— diatur ke 1
- `log_slow_query_time`— diatur ke 1.0
- `log_output`— diatur ke FILE

Ini adalah salah satu konfigurasi yang mungkin. Untuk panduan komprehensif tentang parameter log kueri lambat MariaDB dan opsi konfigurasi tambahan, lihat dokumentasi [MariaDB](#) untuk log kueri lambat.

RDS for MySQL

Untuk mengkonfigurasi instans RDS untuk MySQL DB untuk memantau kueri SQL yang lambat, Anda dapat menggunakan kombinasi parameter berikut sebagai contoh:

- `slow_query_log`— diatur ke 1
- `long_query_time`— diatur ke 1.0
- `log_output`— diatur ke FILE

Ini adalah salah satu konfigurasi yang mungkin. Untuk panduan komprehensif tentang parameter log kueri lambat MySQL dan opsi konfigurasi tambahan, lihat dokumentasi [MySQL](#) untuk log kueri lambat.

RDS for PostgreSQL

Untuk mengonfigurasi RDS Anda untuk instans PostgreSQL DB untuk memantau kueri SQL yang lambat, Anda dapat menggunakan kombinasi parameter berikut sebagai contoh. Perhatikan bahwa menyetel parameter ini dapat mengurangi kinerja instans DB Anda.

- `log_min_duration_statement`— diatur ke 1000
- `log_statement`— diatur ke none

- `log_destination`— diatur ke `stderr`

Ini adalah salah satu konfigurasi yang mungkin. Untuk panduan komprehensif tentang parameter logging PostgreSQL dan opsi konfigurasi tambahan, lihat dokumentasi [PostgreSQL](#) untuk konfigurasi logging.

Note

Untuk RDS untuk MySQL MySQL, Anda dapat mengkonfigurasi parameter dengan granularitas 1-mikrodetik. `long_query_time` Misalnya, Anda dapat mengatur parameter ini ke `0.000001`. Bergantung pada jumlah kueri pada instans DB, nilai parameter `long_query_time` dapat mengurangi kinerja. Mulailah dengan nilainya `1.0`, dan sesuaikan berdasarkan beban kerja Anda. Saat Anda mengatur parameter ini, Database Insights mencatat semua kueri.

Untuk informasi tentang RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk log PostgreSQL, lihat berikut ini.

- [File log basis data MariaDB](#)
- [File log](#)
-

- Anda tidak dapat mengelola Database Insights untuk instans DB di DB.
- Untuk mengaktifkan mode Advanced Database Insights, Anda harus mengaktifkan Performance Insights dan menetapkan periode retensi Performance Insights setidaknya 465 hari (15 bulan). Tidak ada biaya tambahan untuk menetapkan periode retensi Performance Insights menjadi 15 bulan selain biaya Database Insights. Untuk informasi tentang harga untuk Wawasan Database, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).
- Untuk mengaktifkan Database Insights, setiap instans DB di cluster DB cluster DB multi-AZ harus memiliki Performance Insights dan Enhanced Monitoring yang sama.
- Memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan salah satu mode Database Insights tidak menyebabkan downtime.

Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang meningkatkan ke mode Advanced Database Insights, lihat [Meningkatkan ke mode Advanced Database Insights](#).

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Wawasan Performa memperluas fitur pemantauan Amazon RDS yang sudah ada untuk mengilustrasikan dan membantu Anda menganalisis performa basis data. Dengan dasbor Wawasan Performa, Anda dapat memvisualisasikan muatan basis data pada muatan instans DB Amazon RDS dan memfilter muatan menurut peristiwa tunggu, pernyataan SQL, host, atau pengguna. Untuk informasi tentang cara menggunakan Wawasan Performa dengan Amazon DocumentDB, lihat [Panduan Developer Amazon DocumentDB](#).

Topik

- [Ikhtisar Wawasan Performa tentang Amazon RDS](#)
- [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#)

- [Ikhtisar Skema Kinerja untuk Performance Insights di MySQL Amazon RDS untuk MariaDB atau MySQL](#)
- [Mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa](#)
- [Menganalisis metrik dengan dasbor Wawasan Performa](#)
- [Melihat rekomendasi proaktif Performance Insights](#)
- [Mengambil metrik dengan Performance API Insights untuk Amazon RDS](#)
- [Pencatatan panggilan Performance Insights menggunakan AWS CloudTrail](#)
- [Performance Insights API dan titik akhir VPC antarmuka \(\)AWS PrivateLink](#)

Ikhtisar Wawasan Performa tentang Amazon RDS

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang meningkatkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Secara default, RDS mengaktifkan Performance Insights di wizard pembuatan konsol untuk semua engine Amazon RDS. Jika Anda memiliki lebih dari satu basis data di instans DB, Wawasan Performa akan menggabungkan data performa.

Anda dapat menemukan ikhtisar Wawasan Performa untuk Amazon RDS dalam video berikut.

[Menggunakan Wawasan Performa untuk Menganalisis Performa Amazon Aurora PostgreSQL](#)

Important

Topik berikut menjelaskan penggunaan Wawasan Performa Amazon RDS dengan mesin non-Aurora DB. Untuk informasi tentang penggunaan Wawasan Performa Amazon RDS dengan Amazon Aurora, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Aurora.

Topik

- [Muatan basis data](#)
- [Maksimum CPU](#)
- [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk Performance Insights](#)
- [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#)

Muatan basis data

Beban basis data (beban DB) mengukur tingkat aktivitas sesi dalam database Anda. DBLoad adalah metrik kunci dalam Performance Insights, dan Performance Insights mengumpulkan beban DB setiap detik.

Topik

- [Sesi aktif](#)
- [Sesi aktif rata-rata](#)
- [Eksekusi aktif rata-rata](#)
- [Dimensi](#)

Sesi aktif

Sesi basis data mewakili dialog aplikasi dengan basis data relasional. Sesi aktif adalah koneksi yang mengirimkan tugas ke mesin DB dan sedang menunggu tanggapan.

Sesi dianggap aktif jika berjalan di CPU atau menunggu sumber daya tersedia sehingga dapat dilanjutkan. Misalnya, sesi aktif mungkin menunggu halaman (atau blok) dibaca ke dalam memori, dan kemudian menggunakan CPU saat membaca data dari halaman.

Sesi aktif rata-rata

Sesi aktif rata-rata (AAS) adalah unit untuk metrik DBLoad dalam Wawasan Performa. Ini mengukur berapa banyak sesi yang aktif secara bersamaan di basis data.

Setiap detik, Wawasan Performa mengambil sampel jumlah sesi yang secara bersamaan menjalankan kueri. Untuk setiap sesi aktif, Wawasan Performa mengumpulkan data berikut:

- Pernyataan SQL
- Status sesi (berjalan pada CPU atau menunggu)
- Host
- Pengguna yang menjalankan SQL

Wawasan Performa menghitung AAS dengan membagi jumlah total sesi dengan jumlah sampel selama periode waktu tertentu. Misalnya, tabel berikut menunjukkan 5 sampel berturut-turut dari kueri yang berjalan yang diambil dengan interval 1 detik.

Sampel	Jumlah sesi yang menjalankan kueri	AAS	Penghitungan
1	2	2	Total 2 sesi/1 sampel
2	0	1	Total 2 sesi/2 sampel
3	4	2	Total 6 sesi/3 sampel
4	0	1.5	Total 6 sesi/4 sampel
5	4	2	Total 10 sesi/5 sampel

Pada contoh sebelumnya, muatan DB untuk interval waktu tersebut adalah 2 AAS. Pengukuran ini berarti bahwa rata-rata ada 2 sesi aktif pada waktu tertentu selama interval tersebut ketika 5 sampel diambil.

Eksekusi aktif rata-rata

Eksekusi aktif rata-rata (AAE) per detik berkaitan dengan AAS. Untuk menghitung AAE, Wawasan Performa membagi total waktu eksekusi kueri dengan interval waktu. Tabel berikut menunjukkan penghitungan AAE untuk kueri yang sama dalam tabel sebelumnya.

Waktu yang telah berlalu (dtk)	Total waktu eksekusi (detik)	AAE	Penghitungan
60	120	2	120 detik eksekusi/60 detik berlalu
120	120	1	120 detik eksekusi/120 detik berlalu
180	380	2.11	380 detik eksekusi/180 detik berlalu
240	380	1,58	380 detik eksekusi/240 detik berlalu
300	600	2	600 detik eksekusi/300 detik berlalu

Dalam kebanyakan kasus, AAS dan AAE untuk sebuah kueri kira-kira sama. Namun, karena input ke penghitungan berupa sumber data yang berbeda, penghitungannya sering sedikit berbeda.

Dimensi

Metrik db .load berbeda dengan metrik deret waktu lainnya karena Anda dapat membaginya menjadi beberapa sub-komponen yang disebut dimensi. Anda dapat menganggap dimensi sebagai kategori “potong menurut” untuk berbagai karakteristik metrik DBLoad.

Saat Anda mendiagnosis masalah performa, dimensi berikut sering kali paling berguna:

Topik

- [Peristiwa tunggu](#)
- [SQL Teratas](#)
- [Rencana](#)

Untuk daftar lengkap dimensi untuk mesin Amazon RDS, lihat [Muatan DB diiris berdasarkan dimensi](#).

Peristiwa tunggu

Peristiwa tunggu menyebabkan pernyataan SQL menunggu peristiwa tertentu terjadi sebelum dapat terus berjalan. Peristiwa tunggu adalah dimensi penting, atau kategori, untuk muatan DB karena menunjukkan di mana pekerjaan terhambat.

Setiap sesi aktif berjalan di CPU atau menunggu. Misalnya, sesi menggunakan CPU ketika mencari memori untuk buffer, melakukan penghitungan, atau menjalankan kode prosedural. Ketika tidak menggunakan CPU, sesi mungkin menunggu buffer memori menjadi kosong, file data dibaca, atau log untuk ditulis. Semakin banyak waktu untuk sesi menunggu sumber daya, semakin sedikit waktu untuk sesi dijalankan di CPU.

Ketika Anda menyetel basis data, Anda sering mencoba mencari tahu sumber daya yang sedang menunggu sesi. Misalnya, dua atau tiga peristiwa tunggu mungkin menyumbang 90 persen dari muatan DB. Ukuran ini berarti bahwa, rata-rata, sesi aktif menghabiskan sebagian besar waktunya menunggu sejumlah kecil sumber daya. Jika Anda dapat mengetahui penyebab peristiwa tunggu ini, Anda dapat mencoba solusinya.

Peristiwa tunggu bervariasi berdasarkan mesin DB:

- Untuk informasi tentang semua peristiwa tunggu MariaDB dan MySQL, lihat [Wait Event Summary Tables](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Untuk informasi tentang semua peristiwa tunggu PostgreSQL, lihat [The Statistics Collector > Wait Event tables](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- Untuk informasi tentang semua peristiwa tunggu Oracle, lihat [Descriptions of Wait Events](#) dalam dokumentasi Oracle.
- Untuk informasi tentang semua peristiwa tunggu SQL Server, lihat [Types of Waits](#) dalam dokumentasi SQL Server.

 Note

Untuk Oracle, proses latar belakang terkadang berfungsi tanpa pernyataan SQL terkait. Dalam kasus ini, Wawasan Performa melaporkan jenis proses latar belakang yang digabungkan dengan titik dua dan kelas tunggu yang terkait dengan proses latar belakang tersebut. Jenis proses latar belakang meliputi LGWR, ARC0, PMON, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika pengarsip melakukan I/O, laporan Wawasan Performa untuk I/O mirip dengan ARC1: System I/O. Kadang-kadang, jenis proses latar belakang juga hilang, dan Wawasan Performa hanya melaporkan kelas tunggu, misalnya : System I/O.

SQL Teratas

Saat peristiwa tunggu menunjukkan kemacetan, SQL teratas menunjukkan kueri mana yang paling berkontribusi pada pemuatan DB. Misalnya, saat ini mungkin ada banyak kueri yang berjalan di basis data, tetapi kueri tunggal mungkin menggunakan 99 persen dari muatan DB. Dalam hal ini, muatan tinggi mungkin menunjukkan masalah dalam kueri.

Secara default, konsol Wawasan Performa menampilkan kueri SQL teratas yang berkontribusi pada muatan basis data. Konsol juga menunjukkan statistik yang relevan untuk setiap pernyataan. Untuk mendiagnosis masalah performa untuk pernyataan tertentu, Anda dapat memeriksa rencana pelaksanaannya.

Rencana

Rencana eksekusi, juga cukup disebut rencana, adalah urutan langkah-langkah yang mengakses data. Misalnya, rencana untuk menggabungkan tabel t1 dan t2 mungkin mengulang semua baris di t1 dan membandingkan setiap baris dengan baris di t2. Dalam basis data relasional, pengoptimal adalah kode default yang menentukan rencana paling efisien untuk kueri SQL.

Untuk instans DB, Performance Insights mengumpulkan rencana eksekusi secara otomatis. Untuk mendiagnosis masalah kinerja SQL, periksa rencana yang diambil untuk kueri SQL sumber daya tinggi. Rencana menunjukkan bagaimana database telah mengurai dan menjalankan kueri.

Untuk mempelajari cara menganalisis beban DB menggunakan rencana, lihat:

- Oracle: [Menganalisis rencana eksekusi Oracle menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS](#)

- Server SQL: [Menganalisis paket eksekusi SQL Server menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS](#)

Penangkapan rencana

Setiap lima menit, Performance Insights mengidentifikasi kueri yang paling intensif sumber daya dan menangkap rencana mereka. Dengan demikian, Anda tidak perlu mengumpulkan dan mengelola rencana dalam jumlah besar secara manual. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan tab SQL Teratas untuk berfokus pada rencana untuk kueri yang paling bermasalah.

Note

Wawasan Performa tidak menangkap rencana untuk kueri yang teksnya melebihi batas teks kueri maksimum yang dapat dikumpulkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa](#).

Periode retensi untuk rencana eksekusi sama dengan data Wawasan Performa Anda. Pengaturan retensi adalah Default (7 hari). Untuk mempertahankan data performa Anda lebih lama, tetapkan 1–24 bulan. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#).

Kueri digest

Tab SQL Teratas menunjukkan kueri digest secara default. Kueri digest sendiri tidak memiliki rencana, tetapi semua kueri yang menggunakan nilai literal memiliki rencana. Misalnya, kueri digest mungkin menyertakan teks `WHERE `email`=?`. Digest mungkin berisi dua kueri, satu dengan teks `WHERE email=user1@example.com` dan satu lagi dengan `WHERE email=user2@example.com`. Masing-masing kueri literal ini mungkin mencakup beberapa rencana.

Saat Anda memilih kueri intisari, konsol akan menampilkan semua paket untuk pernyataan turunan dari intisari yang dipilih. Dengan demikian, Anda tidak perlu melihat semua pernyataan turunan untuk menemukan rencana. Anda mungkin melihat rencana yang tidak ada dalam daftar 10 pernyataan turunan teratas yang ditampilkan. Konsol menampilkan rencana untuk semua kueri turunan yang rencananya telah dikumpulkan, terlepas dari apakah kueri tercantum dalam daftar 10 teratas.

Maksimum CPU

Di dasbor, bagan Basis data muatan mengumpulkan, menggabungkan, dan menampilkan informasi sesi. Untuk melihat apakah sesi aktif melebihi maksimum CPU, lihat hubungannya dengan CPU garis Max v. Performance Insights menentukan CPU nilai Max v dengan jumlah inti v CPU (virtual CPU) untuk instans DB Anda.

Satu proses dapat berjalan pada v CPU pada satu waktu. Jika jumlah proses melebihi jumlah v CPUs, proses mulai mengantri. Saat antrian meningkat, kinerja database menurun. Jika beban DB sering di atas CPU garis Max v, dan status tunggu utama adalah CPU, kelebihan beban. CPU Dalam kasus ini, Anda mungkin ingin membatasi koneksi ke instance, menyetel SQL kueri apa pun dengan CPU beban tinggi, atau mempertimbangkan kelas instance yang lebih besar. Instans yang tinggi dan konsisten dari setiap status tunggu menunjukkan bahwa mungkin terjadi kemacetan atau masalah pertentangan sumber daya yang perlu diselesaikan. Ini bisa benar bahkan jika beban DB tidak melewati CPU garis Max v.

Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk Performance Insights

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang memutakhirkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database](#)

[Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Tabel berikut berisi mesin DB Amazon RDS yang mendukung Wawasan Performa.

Note

Untuk Amazon Aurora, lihat [Dukungan mesin DB Amazon Aurora untuk Wawasan Performa](#) di Panduan Pengguna Amazon Aurora.

Mesin DB Amazon RDS	Versi mesin dan Wilayah yang didukung	Pembatasan kelas instans
Amazon RDS for MariaDB	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Wawasan Performa dengan RDS for MariaDB, lihat Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS .	Wawasan Performa tidak didukung untuk kelas instans berikut: - db.t2.micro - db.t2.small - db.t3.micro - db.t3.small - db.t4g.micro - db.t4g.small
RDS for MySQL	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Wawasan Performa dengan RDS for MySQL, lihat Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS .	Wawasan Performa tidak didukung untuk kelas instans berikut: - db.t2.micro - db.t2.small

Mesin DB Amazon RDS	Versi mesin dan Wilayah yang didukung	Pembatasan kelas instans
		db.t3.micro - db.t3.small - db.t4g.micro - db.t4g.small
Amazon RDS for Microsoft SQL Server	Untuk informasi lebih lanjut tentang versi dan ketersediaan Wilayah Wawasan Performa dengan RDS for SQL Server, lihat Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS .	N/A
Amazon RDS for PostgreSQL	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Wawasan Performa dengan RDS for PostgreSQL, lihat Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS .	N/A
Amazon RDS for Oracle	Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Wawasan Performa dengan RDS for Oracle, lihat Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS .	N/A

Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Performance Insights

Tabel berikut berisi mesin DB Amazon RDS yang mendukung fitur Wawasan Performa.

Fitur	Tingkat harga	Wilayah yang didukung	Mesin DB yang didukung	Kelas instans yang didukung
Statistik SQL untuk Wawasan Performa	Semua	Semua	Semua	Semua
Menganalisis rencana eksekusi Oracle menggunakan dashboard Performance Insights untuk Amazon RDS	Semua	Semua	RDS for Oracle	Semua
Menganalisis performa basis data selama periode waktu tertentu	Khusus tingkat berbayar	Semua	RDS for PostgreSQL	Semua
Melihat rekomendasi proaktif Performance Insights	Khusus tingkat berbayar	• AS Timur (Ohio) • AS Timur (Virginia Utara) • AS Barat (California Utara) • AS Barat (Oregon)	Semua	Semua

Fitur	<u>Tingkat harga</u>	<u>Wilayah yang didukung</u>	<u>Mesin DB yang didukung</u>	<u>Kelas instans yang didukung</u>
		• Asia Pasifik (Mumbai) • Asia Pasifik (Seoul) • Asia Pasifik (Singapura) • Asia Pasifik (Sydney) • Asia Pasifik (Tokyo) • Kanada (Pusat) • Eropa (Frankfurt) • Eropa (Irlandia) • Eropa (London) • Eropa (Paris) • Eropa (Stockholm) • Amerika Selatan (Sao Paulo)		

Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa

Secara default, Performance Insights mencakup 7 hari riwayat data kinerja dan 1 juta permintaan API per bulan. Anda juga dapat membeli periode retensi yang lebih lama. Untuk informasi harga selengkapnya, lihat [Harga Wawasan Performa](#).

Di konsol RDS, Anda dapat memilih salah satu periode retensi berikut untuk data Wawasan Performa:

- Default (7 hari)
- *n* bulan, di mana *n* adalah angka dari 1—24

Performance Insights [Info](#)

☒ Turn on Performance Insights [Info](#)

Retention period [Info](#)

7 days (free tier)	▲
7 days (free tier)	
1 month	
2 months	
3 months	
4 months	
5 months	
6 months	
7 months	
8 months	
9 months	
10 months	
11 months	
12 months	
13 months	
14 months	

Untuk mempelajari cara mengatur periode retensi menggunakan AWS CLI, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#).

 Note

Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang meningkatkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Anda dapat mengaktifkan Performance Insights untuk instans DB atau kluster DB multi-AZ saat membuatnya. Jika diperlukan, Anda dapat mematikannya nanti dengan memodifikasi instans DB Anda dari konsol. Mengaktifkan dan menonaktifkan Wawasan Performa tidak menyebabkan waktu henti, boot ulang, atau failover.

 Note

Skema Performa adalah alat performa opsional yang digunakan oleh Amazon RDS for MariaDB atau MySQL. Jika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan Skema Performa, Anda perlu mem-boot ulang. Namun, jika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan Wawasan Performa, Anda tidak perlu mem-boot ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar Skema Kinerja untuk Performance Insights di MySQL Amazon RDS untuk MariaDB atau MySQL](#).

Agen Wawasan Performa menggunakan CPU dan memori terbatas di host DB. Ketika muatan DB tinggi, agen membatasi dampak performa dengan mengurangi frekuensi pengumpulan data.

Console

Di konsol, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Wawasan Performa saat membuat atau mengubah instans DB atau klaster DB Multi-AZ.

Untuk menonaktifkan Performance Insights, pilih opsi Database Insights — Standard dan batalkan pilihan opsi Aktifkan Performance Insights.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

- Untuk membuat instans DB, ikuti petunjuk untuk mesin DB Anda di [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk membuat klaster DB Multi-AZ, ikuti petunjuk untuk mesin DB Anda di [Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Tangkapan layar berikut menunjukkan bagian Wawasan Performa.

Monitoring [Info](#)

Choose monitoring tools for this database. Database Insights provides a combined view of Performance Insights and Enhanced Monitoring for your fleet of databases.

☐ Database Insights - Advanced

- Retains 15 months of performance history
- Fleet-level monitoring
- Integration with CloudWatch Application Signals

☒ Database Insights - Standard

- Retains 7 days of performance history, with the option to pay for the retention of up to 24 months of performance history

Database Insights pricing is separate from RDS monthly estimates. See [Amazon CloudWatch pricing](#)

Performance Insights

☒ Enable Performance Insights

With Performance Insights dashboard, you can visualize the database load on your Amazon RDS DB instance load and filter the load by waits, SQL statements, hosts, or users.

Retention period

7 days (free tier) ▼

AWS KMS key [Info](#)

(default) aws/rds ▼

Jika memilih Aktifkan Wawasan Performa, Anda akan memiliki opsi berikut:

- Retensi (hanya untuk mode Standar Database Insights) — Jumlah waktu untuk menyimpan data Performance Insights. Pengaturan retensi adalah Default (7 hari). Untuk mempertahankan data performa Anda lebih lama, tetapkan 1–24 bulan. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#).
- AWS KMS key— Tentukan Anda AWS KMS key. Wawasan Performa mengenkripsi semua data yang berpotensi sensitif menggunakan kunci KMS Anda. Data dienkripsi saat dipindahkan dan saat tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah AWS KMS kebijakan untuk Performance Insights](#).

Mengaktifkan atau menonaktifkan Performance Insights saat memodifikasi instans DB multi-AZ

Di konsol, Anda dapat memodifikasi cluster DB instans DB multi-AZ untuk mengelola Performance Insights.

Untuk mengelola Performance Insights untuk instans DB atau cluster DB cluster DB multi-AZ menggunakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Basis data.
3. Pilih instans DB atau cluster DB multi-AZ, dan pilih Modify.

4. Untuk mengaktifkan Performance Insights, pilih Aktifkan Performance Insights. Untuk menonaktifkan Performance Insights, pilih opsi Database Insights — Standard dan batalkan pilihan opsi Aktifkan Performance Insights.

Jika memilih Aktifkan Wawasan Performa, Anda akan memiliki opsi berikut:

- Retensi (hanya untuk mode Standar Database Insights) — Jumlah waktu untuk menyimpan data Performance Insights. Pengaturan retensi adalah Default (7 hari). Untuk mempertahankan data performa Anda lebih lama, tetapkan 1–24 bulan. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#).
 - AWS KMS key – Tentukan kunci KMS Anda. Wawasan Performa mengenkripsi semua data yang berpotensi sensitif menggunakan kunci KMS Anda. Data dienkripsi saat dipindahkan dan saat tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekripsi sumber daya Amazon RDS](#).
5. Pilih Lanjutkan.
 6. Untuk Penjadwalan Modifikasi, pilih Terapkan langsung. Jika Anda memilih Terapkan selama periode pemeliharaan terjadwal berikutnya, instans Anda akan mengabaikan pengaturan ini dan segera mengaktifkan Wawasan Performa.
 7. Pilih Ubah instans.

AWS CLI

Saat Anda menggunakan [create-db-instance](#) AWS CLI perintah, aktifkan Performance Insights dengan menentukan `--enable-performance-insights` dan setel `--database-insights-mode` ke salah satu atau. `advanced` `standard` Untuk menonaktifkan Performance Insights, tentukan `--no-enable-performance-insights` dan setel `database-insights-mode` ke. `standard`

Anda juga dapat menentukan nilai-nilai ini menggunakan AWS CLI perintah berikut:

- [create-db-cluster](#)
- [modify-db-cluster](#)
- [create-db-instance-read-replika](#)
- [modify-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-s3](#)

Saat mengaktifkan Wawasan Performa di CLI, Anda dapat secara opsional menentukan jumlah hari untuk mempertahankan data Wawasan Performa dengan opsi `--performance-insights-retention-period`. Anda dapat menentukan `7, month * 31` (di *month* mana angka dari 1-23), atau `731`. Misalnya, jika Anda ingin mempertahankan data performa selama 3 bulan, tentukan `93`, yakni `3 * 31`. Nilai default-nya adalah 7 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#).

Contoh berikut mengaktifkan Wawasan Performa untuk `sample-db-cluster` dan menentukan bahwa data Wawasan Performa dipertahankan selama 93 hari (3 bulan).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \  
  --database-insights-mode standard \  
  --db-cluster-identifier sample-db-instance \  
  --enable-performance-insights \  
  --performance-insights-retention-period 93
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^  
  --database-insights-mode standard ^  
  --db-cluster-identifier sample-db-instance ^  
  --enable-performance-insights ^  
  --performance-insights-retention-period 93
```

Jika Anda menentukan periode retensi seperti 94 hari, yang bukan merupakan nilai yang valid, RDS akan mengeluarkan kesalahan.

```
An error occurred (InvalidParameterValue) when calling the CreateDBInstance  
operation:  
Invalid Performance Insights retention period. Valid values are: [7, 31, 62, 93,  
124, 155, 186, 217,  
248, 279, 310, 341, 372, 403, 434, 465, 496, 527, 558, 589, 620, 651, 682, 713, 731]
```

Note

Anda hanya dapat mengaktifkan Performance Insights untuk instance di klaster DB yang Performance Insights tidak dikelola di tingkat klaster.

RDS API

Saat Anda membuat instans DB baru menggunakan DBInstance operasi [Create](#) operation Amazon RDS API, aktifkan Performance Insights dengan `EnablePerformanceInsights` menyetelnya. `True` Untuk menonaktifkan Performance Insights, setel `EnablePerformanceInsights` ke `False` dan setel `DatabaseInsightsMode` ke. `standard`

Anda juga dapat menentukan nilai `EnablePerformanceInsights` menggunakan operasi API berikut:

- [Buat DBCluster](#) (cluster DB multi-AZ)
- [Ubah DBCluster](#) (cluster DB multi-AZ)
- [Memodifikasi DBInstance](#)
- [Buat DBInstance ReadReplica](#)
- [Kembalikan DBInstance dari3](#)

Saat mengaktifkan Wawasan Performa, Anda dapat secara opsional menentukan jumlah waktu, dalam hari, untuk mempertahankan data Wawasan Performa dengan parameter `PerformanceInsightsRetentionPeriod`. Anda dapat menentukan `7, month * 31` (di *month* mana angka dari 1-23), atau. 731 Misalnya, jika Anda ingin mempertahankan data performa selama 3 bulan, tentukan 93, yakni $3 * 31$. Nilai default-nya adalah 7 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#).

Ikhtisar Skema Kinerja untuk Performance Insights di MySQL Amazon RDS untuk MariaDB atau MySQL

Skema Performa adalah fitur opsional untuk memantau performa runtime Amazon RDS for MariaDB atau MySQL dengan tingkat detail rendah. Skema Performa dirancang untuk memiliki dampak minimal terhadap performa basis data. Wawasan Performa adalah fitur terpisah yang dapat digunakan dengan atau tanpa Skema Performa.

Topik

- [Ikhtisar Skema Performa](#)
- [Wawasan Performa dan Skema Performa](#)
- [Manajemen Skema Performa otomatis berdasarkan Wawasan Performa](#)

- [Pengaruh boot ulang pada Skema Performa](#)
- [Menentukan apakah Wawasan Performa mengelola Skema Performa](#)
- [Aktifkan Skema Kinerja untuk MySQL Amazon RDS untuk MariaDB atau MySQL](#)

Ikhtisar Skema Performa

Skema Performa memantau peristiwa dalam basis data MariaDB dan MySQL. Peristiwa adalah tindakan server basis data yang memakan waktu dan telah diinstrumentasi sehingga informasi waktu dapat dikumpulkan. Contoh peristiwa antara lain:

- Panggilan fungsi
- Peristiwa tunggu untuk sistem operasi
- Tahapan eksekusi SQL
- Grup pernyataan SQL

Mesin penyimpanan PERFORMANCE_SCHEMA adalah mekanisme untuk mengimplementasikan fitur Skema Performa. Mesin ini mengumpulkan data peristiwa menggunakan instrumentasi dalam kode sumber basis data. Mesin menyimpan peristiwa dalam tabel hanya memori di basis data `performance_schema`. Anda dapat mengueri `performance_schema` sama seperti Anda mengueri tabel lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skema Performa MySQL](#) di Panduan Referensi MySQL.

Wawasan Performa dan Skema Performa

Wawasan Performa dan Skema Performa adalah fitur terpisah, tetapi terhubung. Perilaku Wawasan Performa untuk Amazon RDS for MariaDB or MySQL bergantung pada apakah Skema Performa diaktifkan, dan jika demikian, apakah Wawasan Performa mengelola Skema Performa secara otomatis. Tabel berikut menjelaskan perilaku tersebut.

Skema Performa diaktifkan	Mode manajemen Wawasan Performa	Perilaku Wawasan Performa
Ya	Otomatis	• Mengumpulkan informasi pemantauan tingkat rendah yang mendetail

Skema Performa diaktifkan	Mode manajemen Wawasan Performa	Perilaku Wawasan Performa
		• Mengumpulkan metrik sesi aktif setiap detik • Menampilkan muatan DB yang dikategorikan berdasarkan peristiwa tunggu mendetail, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemacetan
Ya	Manual	• Mengumpulkan peristiwa tunggu dan metrik per SQL • Mengumpulkan metrik sesi aktif setiap detik • Melaporkan status pengguna seperti memasukkan dan mengirim, yang tidak membantu Anda mengidentifikasi kemacetan
Tidak	N/A	• Tidak mengumpulkan peristiwa tunggu, metrik per SQL, atau informasi pemantauan tingkat rendah mendetail lainnya • Mengumpulkan metrik sesi aktif setiap lima detik, bukan setiap detik • Melaporkan status pengguna seperti memasukkan dan mengirim, yang tidak membantu Anda mengidentifikasi kemacetan

Manajemen Skema Performa otomatis berdasarkan Wawasan Performa

Ketika Anda membuat instans DB Amazon RDS for MariaDB atau MySQL dengan Wawasan Performa diaktifkan, Skema Performa juga diaktifkan. Dalam kasus ini, Wawasan Performa secara otomatis mengelola parameter Skema Performa Anda. Ini adalah konfigurasi yang disarankan.

Saat Performance Insights mengelola Skema Kinerja secara otomatis, Sumber is.
`performance_schema` System default

 Note

Manajemen Skema Performa otomatis tidak didukung untuk kelas instans t4g.medium.

Jika Anda mengubah nilai parameter `performance_schema` secara manual, dan kemudian ingin mengubah ke manajemen otomatis di lain waktu, lihat [Aktifkan Skema Kinerja untuk MySQL Amazon RDS untuk MariaDB atau MySQL](#).

 Important

Saat Wawasan Performa mengaktifkan Skema Performa, nilai grup parameter tidak akan diubah. Namun, nilainya diubah pada instans DB yang sedang berjalan. Satu-satunya cara untuk melihat nilai yang diubah adalah dengan menjalankan perintah `SHOW GLOBAL VARIABLES`.

Pengaruh boot ulang pada Skema Performa

Wawasan Performa dan Skema Performa berbeda dalam persyaratannya untuk boot ulang instans DB:

Skema Performa

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda harus mem-boot ulang instans DB.

Wawasan Performa

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda tidak harus mem-boot ulang instans DB.

Jika Skema Performa saat ini tidak diaktifkan, dan Anda mengaktifkan Wawasan Performa tanpa mem-boot ulang instans DB, Skema Performa tidak akan diaktifkan.

Menentukan apakah Wawasan Performa mengelola Skema Performa

Untuk mengetahui apakah Performance Insights saat ini mengelola Skema Kinerja untuk semua versi engine utama yang didukung, tinjau tabel berikut.

Pengaturan parameter performance_schema	Pengaturan kolom Source	Wawasan Performa mengelola Skema Performa?
0	System default	Ya
0 atau 1	Modified	Tidak

Dalam prosedur berikut, Anda menentukan apakah Performance Insights mengelola Skema Kinerja secara otomatis.

Untuk menentukan apakah Wawasan Performa mengelola Skema Performa secara otomatis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Grup parameter.
3. Pilih nama grup parameter untuk instans DB Anda.
4. Masukkan **performance_schema** ke bilah pencarian.
5. Periksa apakah Sumber adalah default sistem dan Nilai adalah 0. Jika demikian, Wawasan Performa mengelola Skema Performa secara otomatis.

Dalam contoh yang ditampilkan di sini, Performance Insights tidak mengelola Skema Kinerja secara otomatis.

Name	Value	Apply type	Data type	Source
performance_schema	1	Static	Boolean	Modified

Aktifkan Skema Kinerja untuk MySQL Amazon RDS untuk MariaDB atau MySQL

Asumsikan bahwa Wawasan Performa diaktifkan untuk instans DB atau kluster DB multi-AZ, tetapi saat ini tidak mengelola Wawasan Performa. Jika Anda ingin mengizinkan Wawasan Performa mengelola Skema Performa secara otomatis, selesaikan langkah-langkah berikut.

Untuk mengonfigurasi Skema Performa untuk manajemen otomatis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Grup parameter.
3. Pilih nama grup parameter untuk instans DB atau klaster DB Multi-AZ.
4. Pilih Edit.
5. Masukkan **performance_schema** ke bilah pencarian.
6. Pilih parameter performance_schema.
7. Pilih Setel ke nilai default.
8. Konfirmasikan dengan memilih Tetapkan nilai ke default.
9. Pilih Simpan Perubahan.
10. Boot ulang instans DB atau klaster DB multi-AZ.

Important

Setiap kali Anda mengaktifkan atau menonaktifkan Skema Performa, pastikan untuk mem-boot ulang instans DB atau klaster DB multi-AZ.

Untuk informasi tentang cara mengubah parameter instans, lihat . Untuk informasi selengkapnya tentang dasbor, lihat [Menganalisis metrik dengan dasbor Wawasan Performa](#). Untuk informasi selengkapnya tentang skema kinerja MySQL, [lihat MySQL Performance Schema \(untuk 8.0\) dan MySQL Performance Schema \(untuk 8.4\) dalam dokumentasi MySQL](#).

Mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa

Untuk mengakses Performance Insights, prinsipal harus memiliki izin yang sesuai dari AWS Identity and Access Management (IAM).

Note

Untuk menggunakan Performance Insights dengan kunci yang dikelola pelanggan, berikan pengguna kms:Decrypt dan kms:GenerateDataKey izin untuk kunci Anda. AWS KMS

Akses Performance Insights menggunakan metode berikut:

- [Lampirkan kebijakan AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly terkelola untuk akses hanya-baca](#)
- [Lampirkan kebijakan AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess terkelola untuk akses ke semua operasi API Performance Insights](#)
- [Buat kebijakan IAM khusus dengan izin tertentu](#)
- [Mengonfigurasi AWS KMS izin untuk data Performance Insights terenkripsi](#)
- [Siapkan akses berbutir halus menggunakan izin tingkat sumber daya](#)
- [Gunakan kontrol akses berbasis tag untuk mengelola izin melalui tag sumber daya](#)

Melampirkan AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly kebijakan ke kepala IAM

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly adalah kebijakan AWS terkelola yang memberikan akses ke semua operasi hanya-baca dari Amazon RDS Performance Insights API.

Jika Anda melampirkan AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly ke set izin atau peran, Anda juga harus melampirkan CloudWatch izin berikut:

- `GetMetricStatistics`
- `ListMetrics`
- `GetMetricData`

Dengan izin ini, penerima dapat menggunakan Performance Insights dengan fitur konsol lainnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch izin, lihat referensi [CloudWatch izin Amazon](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly, lihat [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPerformance InsightsReadOnly](#).

Melampirkan AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess kebijakan ke kepala IAM

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess adalah kebijakan AWS terkelola yang memberikan akses ke semua operasi Amazon RDS Performance Insights API.

Jika Anda melampirkan AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess ke set izin atau peran, Anda juga harus melampirkan CloudWatch izin berikut:

- `GetMetricStatistics`
- `ListMetrics`
- `GetMetricData`

Dengan izin ini, penerima dapat menggunakan Performance Insights dengan fitur konsol lainnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch izin, lihat referensi [CloudWatch izin Amazon](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess, lihat [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPerformance InsightsFullAccess](#).

Membuat kebijakan IAM kustom untuk Wawasan Performa

Untuk pengguna yang tidak memiliki AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess kebijakan AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly atau kebijakan, Anda dapat memberikan akses ke Performance Insights dengan membuat atau memodifikasi kebijakan IAM yang dikelola pengguna. Jika Anda melampirkan kebijakan ini ke kumpulan izin atau peran IAM, penerima dapat menggunakan Wawasan Performa.

Untuk membuat kebijakan kustom

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Pada halaman Buat Kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Salin dan tempel teks yang disediakan di bagian dokumen kebijakan JSON di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola untuk [AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly](#) atau [AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess](#) kebijakan.
6. Pilih Tinjau kebijakan.
7. Berikan nama untuk kebijakan tersebut dan secara opsional deskripsi, lalu pilih Buat kebijakan.

Sekarang, Anda dapat menyisipkan kebijakan ke kumpulan izin atau peran. Prosedur berikut mengasumsikan bahwa Anda sudah memiliki pengguna yang tersedia untuk tujuan ini.

Untuk melampirkan kebijakan ini ke pengguna


1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. Di panel navigasi, pilih Pengguna.
3. Pilih pengguna yang ada dari daftar.

Important

Untuk menggunakan Wawasan Performa, pastikan Anda memiliki akses ke Amazon RDS selain ke kebijakan kustom. Misalnya, kebijakan `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` yang ditentukan sebelumnya memberikan akses hanya-baca ke Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#).

4. Di halaman Ringkasan, pilih Tambahkan izin.
5. Pilih Lampirkan kebijakan yang sudah ada secara langsung. Untuk Penelusuran, ketik beberapa karakter pertama dari nama kebijakan Anda, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

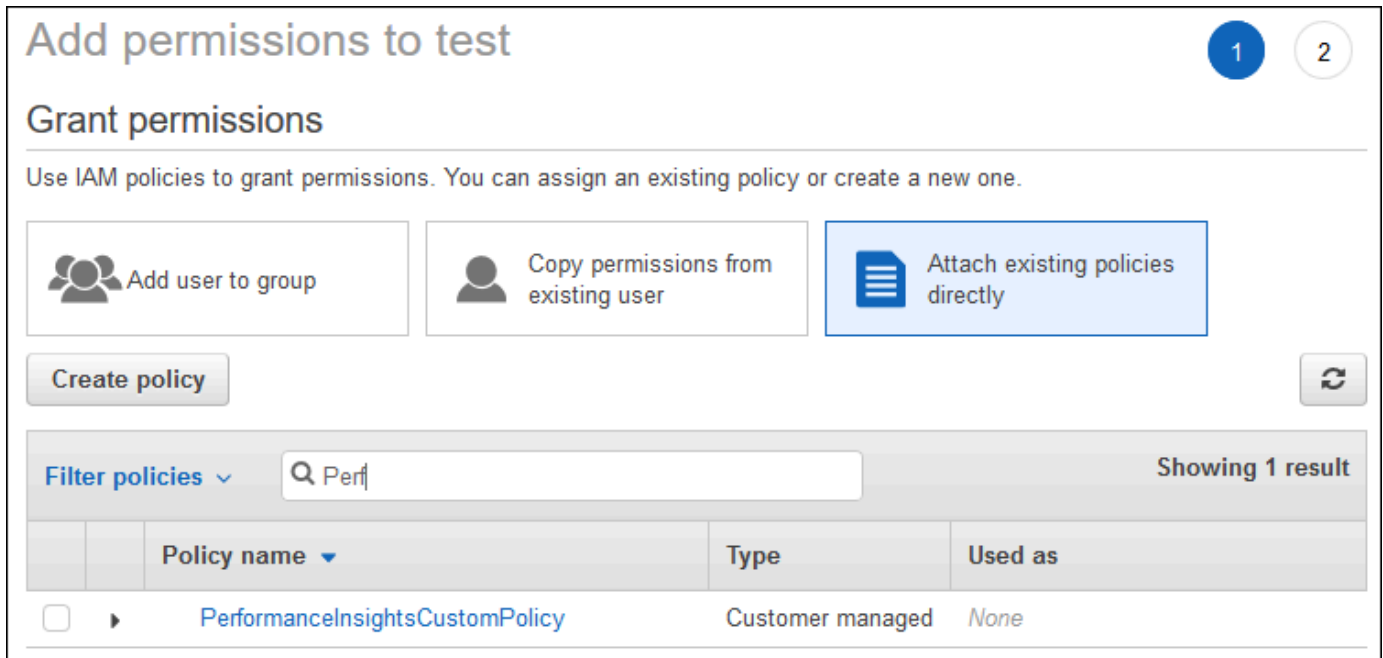

Add permissions to test

Grant permissions

Use IAM policies to grant permissions. You can assign an existing policy or create a new one.

 Add user to group
  Copy permissions from existing user
  Attach existing policies directly

Create policy
 

Filter policies Showing 1 result

	Policy name	Type	Used as
☐	PerformanceInsightsCustomPolicy	Customer managed	None

6. Pilih kebijakan Anda, lalu pilih Berikutnya: Tinjauan.
7. Pilih Tambahkan izin.

Mengubah AWS KMS kebijakan untuk Performance Insights

Performance Insights menggunakan perangkat AWS KMS key untuk mengenkripsi data sensitif. Saat mengaktifkan Wawasan Performa melalui API atau konsol, Anda dapat melakukan salah satu tindakan berikut:

- Pilih default Kunci yang dikelola AWS.

Amazon RDS menggunakan instans DB baru Anda. Kunci yang dikelola AWS Amazon RDS membuat Kunci yang dikelola AWS untuk Akun AWS Anda. Anda Akun AWS memiliki yang berbeda Kunci yang dikelola AWS untuk Amazon RDS untuk masing-masing Wilayah AWS.

- Memilih kunci yang dikelola pelanggan.

Jika Anda menentukan kunci yang dikelola pelanggan, pengguna di akun Anda yang memanggil API Wawasan Performa memerlukan izin `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey` pada kunci KMS. Anda dapat mengonfigurasi izin ini melalui kebijakan IAM. Namun, sebaiknya Anda mengelola izin ini melalui kebijakan kunci KMS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Example

Contoh berikut menunjukkan cara menambahkan pernyataan ke kebijakan kunci KMS Anda. Pernyataan ini mengizinkan akses ke Wawasan Performa. Bergantung pada bagaimana Anda menggunakan kunci KMS, sebaiknya Anda mengubah beberapa pembatasan. Sebelum menambahkan pernyataan ke kebijakan, hapus semua komentar.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id" : "your-policy",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowViewingRDSPerformanceInsights",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::444455556666:role/Role1"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition" : {
```

```

    "StringEquals" : {
        "kms:ViaService" : "rds.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "ForAnyValue:StringEquals": {
        "kms:EncryptionContext:aws:pi:service": "rds",
        "kms:EncryptionContext:service": "pi",
        "kms:EncryptionContext:aws:rds:db-id": "db-
AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEE"
    }
}
}
]
}

```

Bagaimana Performance Insights menggunakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan

Wawasan Performa menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi data sensitif. Jika mengaktifkan Wawasan Performa, Anda dapat memberikan kunci AWS KMS melalui API. Performance Insights membuat AWS KMS izin pada kunci ini. Ini menggunakan kunci dan melakukan operasi yang diperlukan untuk memproses data sensitif. Data sensitif mencakup kolom-kolom seperti pengguna, basis data, aplikasi, dan teks kueri SQL. Wawasan Performa memastikan bahwa data tetap terenkripsi baik saat tidak aktif maupun saat transit.

Bagaimana Performance Insights IAM bekerja dengan AWS KMS

IAM memberikan izin untuk spesifik. APIs Performance Insights memiliki publik berikut APIs, yang dapat Anda batasi menggunakan kebijakan IAM:

- DescribeDimensionKeys
- GetDimensionKeyDetails
- GetResourceMetadata
- GetResourceMetrics
- ListAvailableResourceDimensions
- ListAvailableResourceMetrics

Anda dapat menggunakan permintaan API berikut untuk mendapatkan data sensitif.

- DescribeDimensionKeys

- `GetDimensionKeyDetails`
- `GetResourceMetrics`

Saat Anda menggunakan API untuk mendapatkan data sensitif, Wawasan Performa memanfaatkan kredensial pemanggil. Pemeriksaan ini memastikan bahwa akses ke data sensitif dibatasi pada mereka yang memiliki akses ke kunci KMS.

Saat memanggil ini APIs, Anda memerlukan izin untuk memanggil API melalui kebijakan IAM dan izin untuk menjalankan `kms:decrypt` tindakan melalui kebijakan utama. AWS KMS

API `GetResourceMetrics` dapat menampilkan data sensitif dan non-sensitif. Parameter permintaan menentukan apakah respons harus menyertakan data sensitif. API menampilkan data sensitif ketika permintaan menyertakan dimensi sensitif baik dalam parameter filter atau kelompokkan-menurut.

Untuk informasi selengkapnya tentang dimensi yang dapat Anda gunakan dengan `GetResourceMetrics` API, lihat [DimensionGroup](#).

Example Contoh

Contoh berikut meminta data sensitif untuk grup `db.user`:

```
POST / HTTP/1.1
Host: <Hostname>
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: PerformanceInsightsv20180227.GetResourceMetrics
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
User-Agent: <UserAgentString>
X-Amz-Date: <Date>
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
  Signature=<Signature>
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
{
  "ServiceType": "RDS",
  "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW",
  "MetricQueries": [
    {
      "Metric": "db.load.avg",
      "GroupBy": {
        "Group": "db.user",
        "Limit": 2
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
],
"StartTime": 1693872000,
"EndTime": 1694044800,
"PeriodInSeconds": 86400
}

```

Example

Contoh berikut meminta data non-sensitif untuk metrik `db.load.avg`:

```

POST / HTTP/1.1
Host: <Hostname>
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: PerformanceInsightsv20180227.GetResourceMetrics
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
User-Agent: <UserAgentString>
X-Amz-Date: <Date>
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
  Signature=<Signature>
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
{
  "ServiceType": "RDS",
  "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZ",
  "MetricQueries": [
    {
      "Metric": "db.load.avg"
    }
  ],
  "StartTime": 1693872000,
  "EndTime": 1694044800,
  "PeriodInSeconds": 86400
}

```

Memberikan akses halus untuk Performance Insights

Kontrol akses berbutir halus menawarkan cara tambahan untuk mengontrol akses ke Performance Insights. Kontrol akses ini dapat mengizinkan atau menolak akses ke dimensi individual untuk `GetResourceMetricsDescribeDimensionKeys`, dan tindakan `GetDimensionKeyDetails`

Performance Insights. Untuk menggunakan akses berbutir halus, tentukan dimensi dalam kebijakan IAM dengan menggunakan tombol kondisi. Evaluasi akses mengikuti logika evaluasi kebijakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM. Jika pernyataan kebijakan IAM tidak menentukan dimensi apa pun, maka pernyataan tersebut mengontrol akses ke semua dimensi untuk tindakan yang ditentukan. Untuk daftar dimensi yang tersedia, lihat [DimensionGroup](#).

Untuk mengetahui dimensi yang diizinkan untuk diakses oleh kredensi Anda, gunakan `AuthorizedActions` parameter `ListAvailableResourceDimensions` dan tentukan tindakannya. Nilai yang diizinkan untuk `AuthorizedActions` adalah sebagai berikut:

- `GetResourceMetrics`
- `DescribeDimensionKeys`
- `GetDimensionKeyDetails`

Misalnya, jika Anda `GetResourceMetrics` menentukan `AuthorizedActions` parameter, `ListAvailableResourceDimensions` mengembalikan daftar dimensi yang diizinkan untuk diakses oleh `GetResourceMetrics` tindakan. Jika Anda menentukan beberapa tindakan dalam `AuthorizedActions` parameter, kemudian `ListAvailableResourceDimensions` mengembalikan persimpangan dimensi bahwa tindakan tersebut diizinkan untuk mengakses.

Example

Contoh berikut menyediakan akses ke dimensi yang ditentukan untuk `GetResourceMetrics` dan `DescribeDimensionKeys` tindakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowToDiscoverDimensions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "pi:ListAvailableResourceDimensions"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
        ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW"
    ],
    {
        "Sid": "SingleAllow",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "pi:GetResourceMetrics",
            "pi:DescribeDimensionKeys"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
            ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW"
        ],
        "Condition": {
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "pi:Dimensions": [
                    "db.sql_tokenized.id",
                    "db.sql_tokenized.statement"
                ]
            }
        }
    }
]
}

```

Berikut ini adalah respons untuk dimensi yang diminta:

```

// ListAvailableResourceDimensions API
// Request
{
    "ServiceType": "RDS",
    "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW",
    "Metrics": [ "db.load" ],
    "AuthorizedActions": ["DescribeDimensionKeys"]
}

// Response

```

```
{
  "MetricDimensions": [ {
    "Metric": "db.load",
    "Groups": [
      {
        "Group": "db.sql_tokenized",
        "Dimensions": [
          { "Identifier": "db.sql_tokenized.id" },
          // { "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id" }, // not included
          because not allows in the IAM Policy
          { "Identifier": "db.sql_tokenized.statement" }
        ]
      }
    ]
  } ]
}
```

Contoh berikut menentukan satu izinkan dan dua tolak akses untuk dimensi.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowToDiscoverDimensions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "pi:ListAvailableResourceDimensions"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW"
      ]
    },
    {
      "Sid": "001AllowAllWithoutSpecifyingDimensions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW"
    ]
},

{
    "Sid": "001DenyAppDimensionForAll",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW"
    ],
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "pi:Dimensions": [
                "db.application.name"
            ]
        }
    }
},

{
    "Sid": "001DenySQLForResourceMetrics",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "pi:GetResourceMetrics"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:pi:us-east-1:123456789012:metrics/rds/db-
ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW"
    ],
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "pi:Dimensions": [
                "db.sql_tokenized.statement"
            ]
        }
    }
}

```

```

    }
  ]
}

```

Berikut ini adalah tanggapan untuk dimensi yang diminta:

```

// ListAvailableResourceDimensions API
// Request
{
  "ServiceType": "RDS",
  "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW",
  "Metrics": [ "db.load" ],
  "AuthorizedActions": ["GetResourceMetrics"]
}

// Response
{
  "MetricDimensions": [ {
    "Metric": "db.load",
    "Groups": [
      {
        "Group": "db.application",
        "Dimensions": [

          // removed from response because denied by the IAM Policy
          // { "Identifier": "db.application.name" }

        ]
      },
      {
        "Group": "db.sql_tokenized",
        "Dimensions": [
          { "Identifier": "db.sql_tokenized.id" },
          { "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id" },

          // removed from response because denied by the IAM Policy
          // { "Identifier": "db.sql_tokenized.statement" }

        ]
      },
      ...
    ]
  } ]
}

```

```
]
}
```

```
// ListAvailableResourceDimensions API
// Request
{
  "ServiceType": "RDS",
  "Identifier": "db-ABC1DEFGHIJKL2MNOPQRSTUVWXYZW",
  "Metrics": [ "db.load" ],
  "AuthorizedActions": ["DescribeDimensionKeys"]
}

// Response
{
  "MetricDimensions": [ {
    "Metric": "db.load",
    "Groups": [
      {
        "Group": "db.application",
        "Dimensions": [
          // removed from response because denied by the IAM Policy
          // { "Identifier": "db.application.name" }
        ]
      },
      {
        "Group": "db.sql_tokenized",
        "Dimensions": [
          { "Identifier": "db.sql_tokenized.id" },
          { "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id" },

          // allowed for DescribeDimensionKeys because our IAM Policy
          // denies it only for GetResourceMetrics
          { "Identifier": "db.sql_tokenized.statement" }
        ]
      },
      ...
    ] }
  ]
}
```


Menggunakan kontrol akses berbasis tag untuk Performance Insights

Anda dapat mengontrol akses ke metrik Performance Insights menggunakan tag yang diwarisi dari instans DB induk. Untuk mengontrol akses ke operasi Performance Insights, gunakan kebijakan IAM. Kebijakan ini dapat memeriksa tag pada instans DB Anda untuk menentukan izin.

Cara kerja tag dengan Performance Insights

Performance Insights secara otomatis menerapkan tag instans DB Anda untuk mengotorisasi metrik Performance Insights. Saat menambahkan tag ke instans DB, Anda dapat langsung menggunakan tag tersebut untuk mengontrol akses ke data Performance Insights.

- Untuk menambahkan atau memperbarui tag untuk metrik Performance Insights, ubah tag pada instans DB Anda.
- Untuk melihat tag untuk metrik Performance Insights, hubungi `ListTagsForResource` sumber daya metrik Performance Insights. Ini akan mengembalikan tag dari instance DB yang terkait dengan metrik.

Note

`UntagResource` dan `TagResource` dan menampilkan kesalahan jika Anda mencoba menggunakannya secara langsung di metrik Performance Insights.

Membuat kebijakan IAM berbasis tag

Untuk mengontrol akses ke operasi Performance Insights, gunakan kunci `aws:ResourceTag` kondisi dalam kebijakan IAM Anda. Kebijakan ini memeriksa tag pada instans YourDB.

Example

Kebijakan ini mencegah akses ke metrik Performance Insights untuk database produksi. Kebijakan ini menolak `pi:GetResourceMetrics` operasi di Performance Insights untuk sumber daya database apa pun yang ditandai. `env:prod`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
```

```
    "Action": "pi:GetResourceMetrics",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/env": "prod"
      }
    }
  }
]
```

Menganalisis metrik dengan dasbor Wawasan Performa

Important

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 Juni 2026. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Performance Insights API akan terus ada tanpa perubahan harga. Biaya untuk API Performance Insights akan muncul di AWS tagihan Anda dengan biaya CloudWatch Database Insights.

Sebaiknya Anda meningkatkan instans apa pun menggunakan tingkat berbayar Performance Insights ke mode Advanced Database Insights sebelum 30 Juni 2026. Untuk informasi tentang meningkatkan ke mode Advanced Database Insights, lihat.

Jika Anda tidak mengambil tindakan, instans DB yang menggunakan Performance Insights akan secara default menggunakan mode Standar Database Insights. Dengan mode Standar Database Insights, Anda mungkin kehilangan akses ke riwayat data kinerja setelah 7 hari dan mungkin tidak dapat menggunakan paket eksekusi dan fitur analisis sesuai permintaan di konsol Amazon RDS. Setelah 30 Juni 2026, hanya mode Advanced Database Insights yang akan mendukung rencana eksekusi dan analisis sesuai permintaan.

Dengan CloudWatch Database Insights, Anda dapat memantau beban database untuk armada database Anda dan menganalisis serta memecahkan masalah kinerja dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Wawasan Database, lihat [Memantau database Amazon RDS Aurora dengan Database CloudWatch Insights](#). Untuk informasi harga, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Dasbor Wawasan Performa berisi informasi performa basis data untuk membantu Anda menganalisis dan memecahkan masalah performa. Di halaman dasbor utama, Anda dapat melihat informasi

tentang muatan basis data. Anda dapat “mengiris” muatan DB berdasarkan dimensi seperti peristiwa tunggu atau SQL.

Dasbor Wawasan Performa

- [Ikhtisar dasbor Wawasan Performa](#)
- [Mengakses dasbor Wawasan Performa](#)
- [Menganalisis muatan DB menurut peristiwa tunggu](#)
- [Menganalisis performa basis data selama periode waktu tertentu](#)
- [Menganalisis kueri dengan SQL tab Teratas di Performance Insights](#)
- [Menganalisis beban Oracle PDB teratas](#)
- [Menganalisis rencana eksekusi menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS](#)

Ikhtisar dasbor Wawasan Performa

Dasbor adalah cara termudah untuk berinteraksi dengan Wawasan Performa. Contoh berikut menunjukkan dasbor untuk instance PostgreSQL DB.

database-1-instance-1

database-1-instance-1

PostgreSQL 16.3 db.c6gd.medium Writer instance

☐ DevOps Guru for RDS [Info](#)

30m

3h

1h



UTC timezone



Auto refresh



Database load

Sliced by

Waits




Bar

Line

Table

☒ Show max vCPU

Average active sessions (AAS)

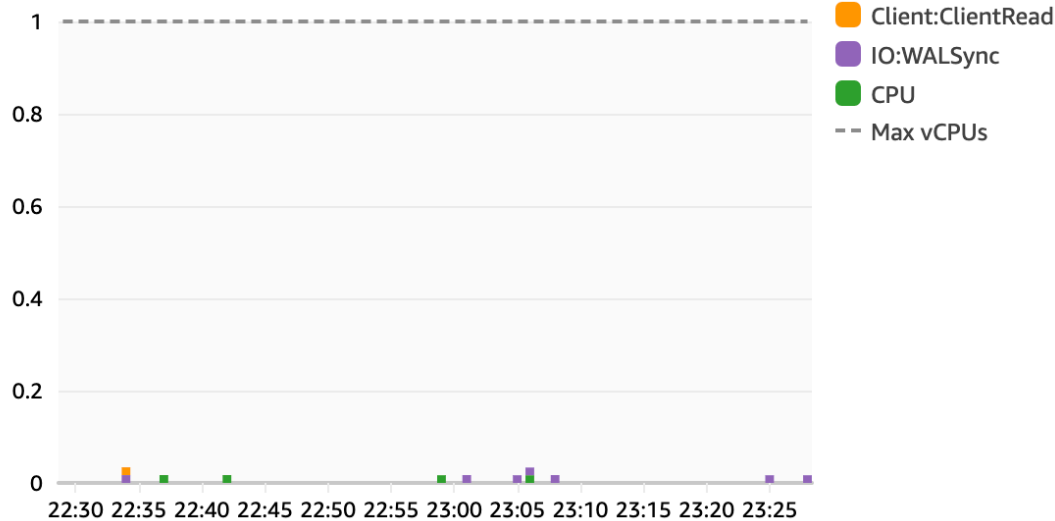


Topik


- [Filter rentang waktu](#)
- [Bagan metrik penghitung](#)
- [Bagan muatan basis data](#)
- [Tabel Dimensi teratas](#)

Filter rentang waktu


Secara default, dasbor Wawasan Performa menampilkan muatan DB selama satu jam terakhir. Anda dapat menyesuaikan rentang ini menjadi sesingkat 5 menit atau selama 2 tahun. Anda juga dapat memilih rentang relatif kustom.

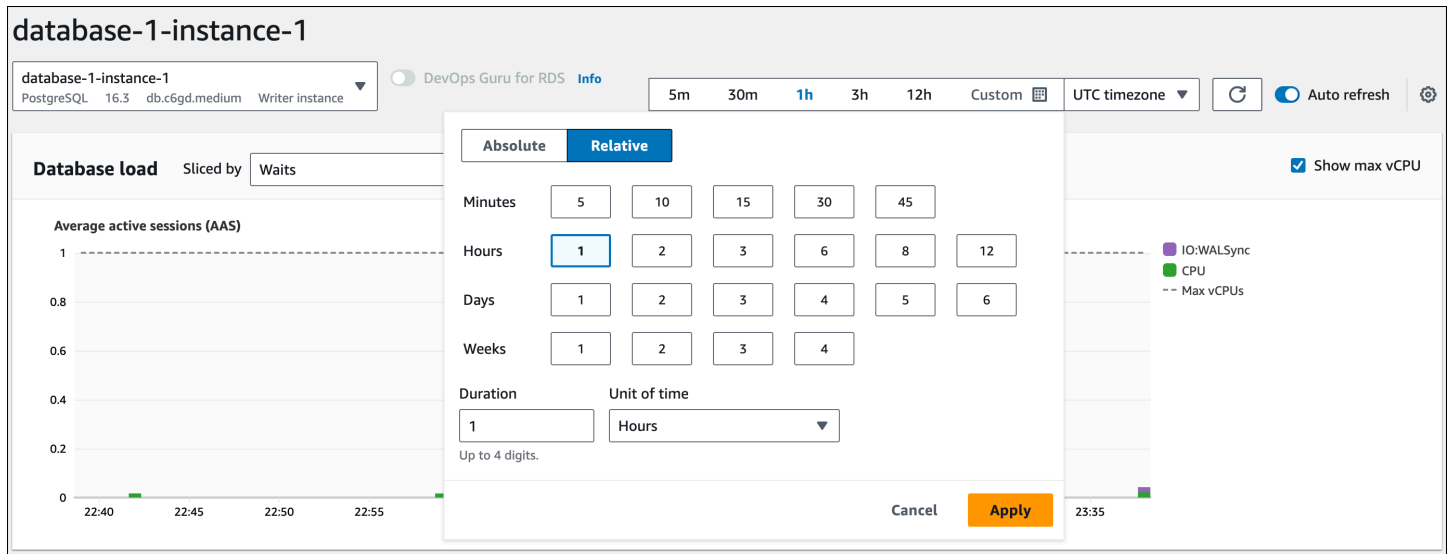

Anda dapat memilih rentang absolut dengan tanggal dan waktu awal dan akhir. Contoh berikut menunjukkan rentang waktu yang dimulai pada tengah malam pada 9/25/24 dan berakhir pada 11:59 PM pada 9/28/24.

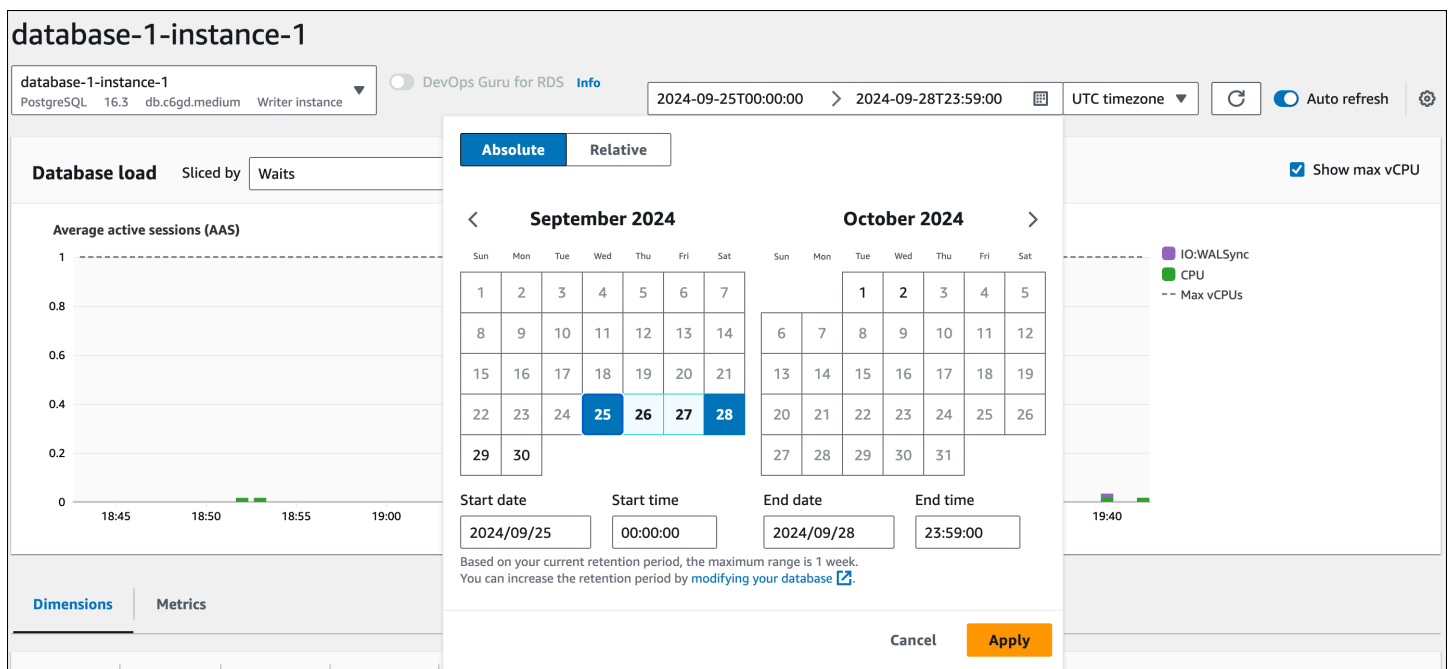

Secara default, zona waktu untuk dasbor Performance Insights adalah Coordinated Universal Time (UTC). Anda juga dapat memilih zona waktu setempat.

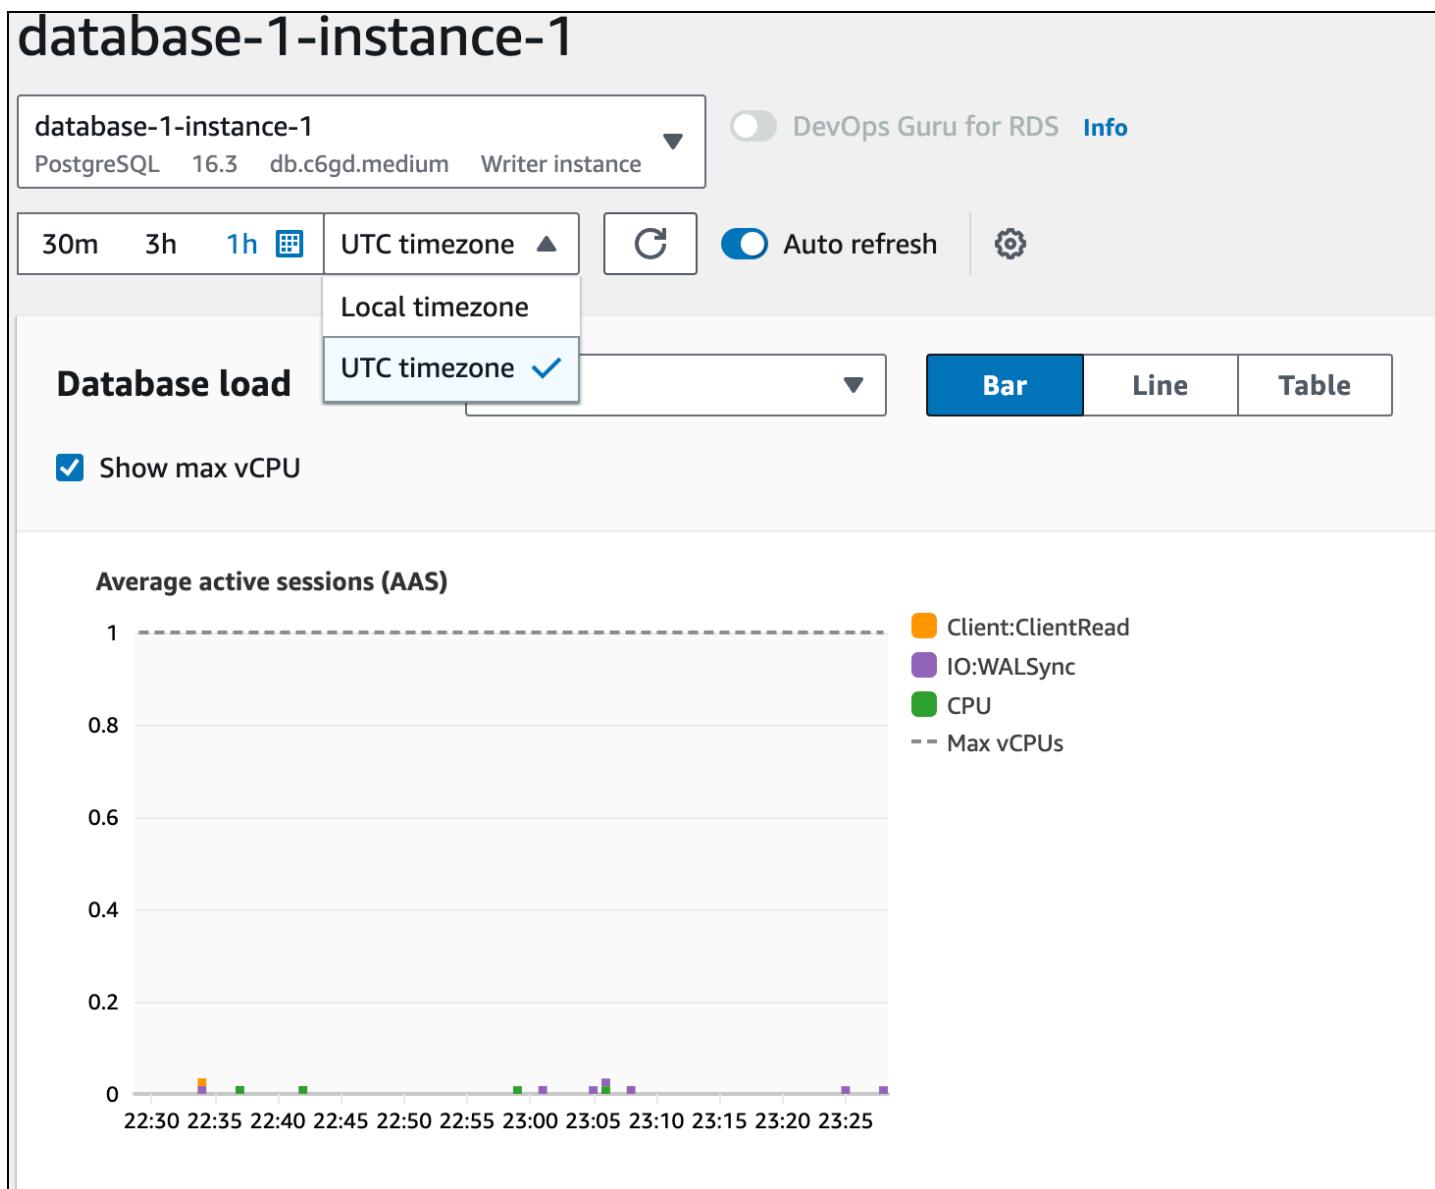


Bagan metrik penghitung

Dengan metrik penghitung, Anda dapat menyesuaikan dasbor Wawasan Performa untuk menyertakan hingga 10 grafik tambahan. Grafik ini menunjukkan pilihan dari sejumlah sistem operasi dan metrik performa basis data. Anda dapat menghubungkan informasi ini dengan muatan DB untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah performa.

Bagan Metrik Penghitung menampilkan data untuk penghitung performa. Metrik default bergantung pada mesin DB:

- MySQL dan MariaDB – `db.SQL.Innodb_rows_read.avg`
- Oracle – `db.User.user calls.avg`
- Microsoft SQL Server – `db.Databases.Active Transactions(_Total).avg`
- PostgreSQL – `db.Transactions.xact_commit.avg`

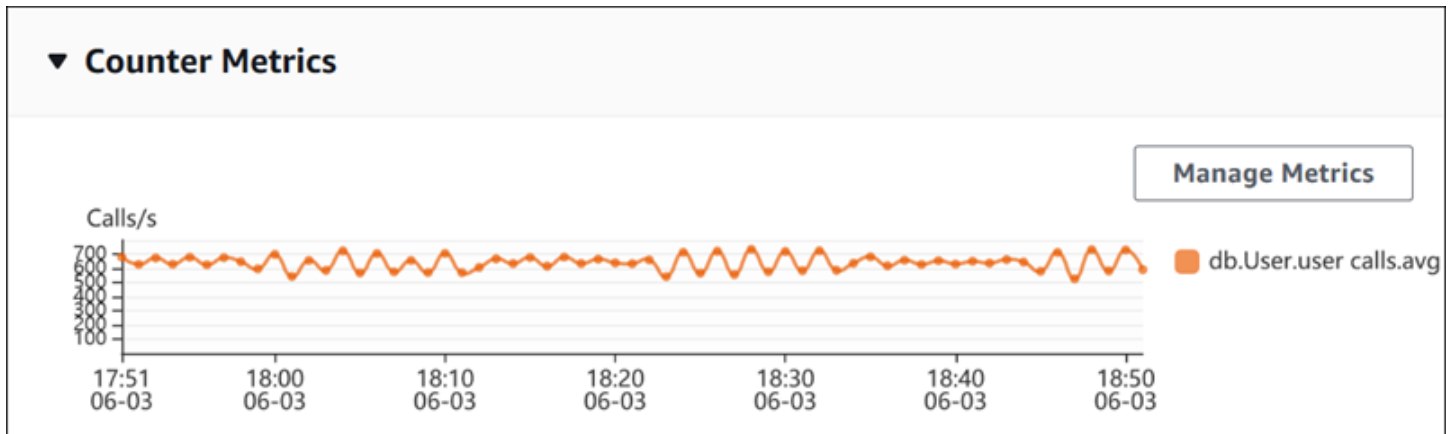

Untuk mengubah penghitung performa, pilih Kelola Metrik. Anda dapat memilih beberapa Metrik OS atau Metrik basis data, seperti yang ditunjukkan di tangkapan layar berikut. Untuk melihat detail setiap metrik, arahkan cursor ke nama metrik.

Select metrics shown on the graph ✕

Check the metrics that you want to see on the Performance Insights dashboard.

OS metrics (0)

Database metrics (1)

Clear all selections

▼ User

☐ CPU used by this session
 ☐ SQL*Net roundtrips to/from client
 ☐ bytes received via SQL*Net from client
 ☐ user commits
 ☐ logons cumulative
 ☒ user calls
 ☐ bytes sent via SQL*Net to client
 ☐ user rollbacks

▼ Redo

☐ redo size

▼ Cache

☐ physical read bytes
 ☐ db block gets
 ☐ DBWR checkpoints
 ☐ physical reads
 ☐ consistent gets from cache
 ☐ db block gets from cache
 ☐ consistent gets

▼ SQL

☐ parse count (total)
 ☐ parse count (hard)
 ☐ table scan rows gotten
 ☐ sorts (memory)
 ☐ sorts (disk)
 ☐ sorts (rows)


Cancel

Update graph

Untuk deskripsi metrik penghitung yang dapat ditambahkan untuk setiap mesin DB, lihat [Metrik penghitung Wawasan Performa](#).

Bagan muatan basis data

Bagan Muatan basis data menunjukkan perbandingan aktivitas basis data dengan kapasitas instans DB seperti yang ditunjukkan oleh baris vCPU Maks. Secara default, bagan garis bertumpuk mewakili muatan DB sebagai sesi aktif rata-rata per unit waktu. Muatan DB diiris (dikelompokkan) berdasarkan status tunggu.

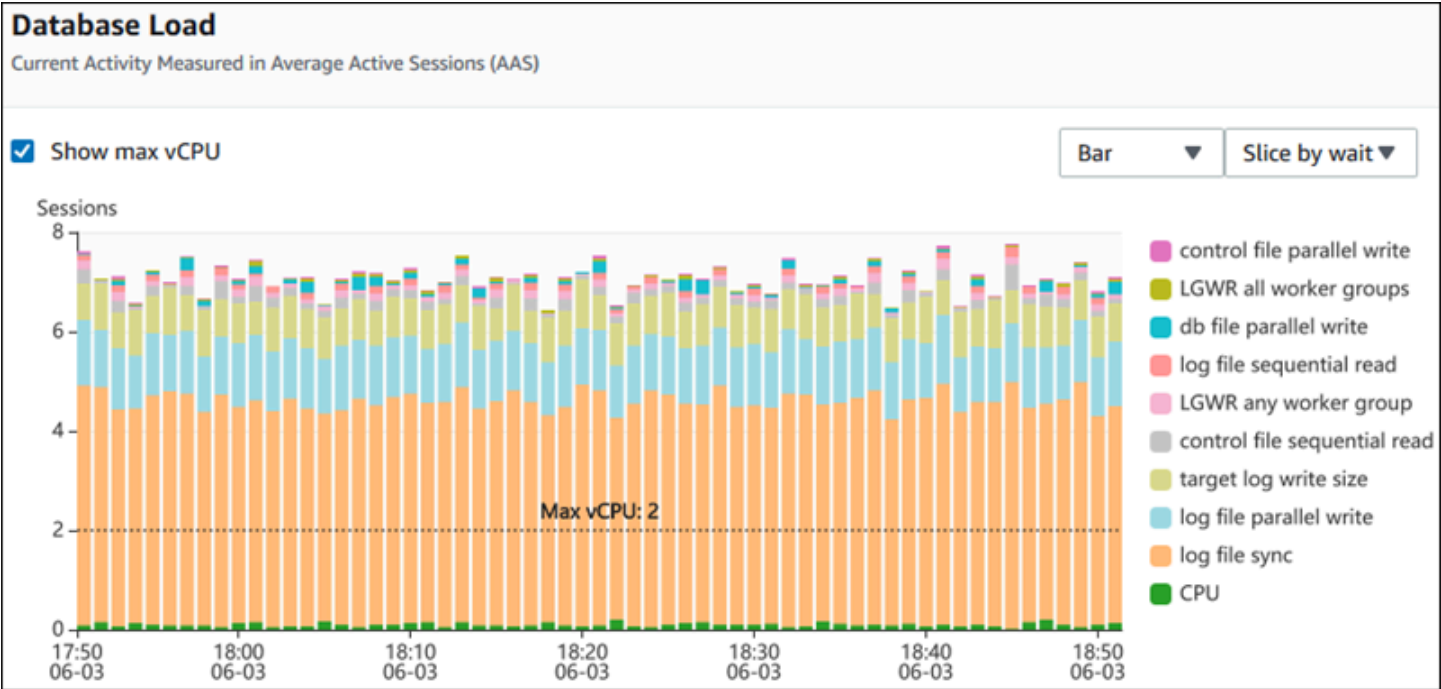


Muatan DB diiris berdasarkan dimensi

Anda dapat memilih untuk menampilkan muatan sebagai sesi aktif yang dikelompokkan berdasarkan dimensi yang didukung. Tabel berikut menunjukkan dimensi yang didukung untuk mesin yang berbeda.


Dimensi	Oracle	SQL Server	PostgreSQL	MySQL
Host	Ya	Ya	Ya	Ya
SQL	Ya	Ya	Ya	Ya
Pengguna	Ya	Ya	Ya	Ya
Tunggu	Ya	Ya	Ya	Ya
Rencana	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Aplikasi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Basis data	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Jenis sesi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Gambar berikut menunjukkan dimensi untuk instans DB PostgreSQL.

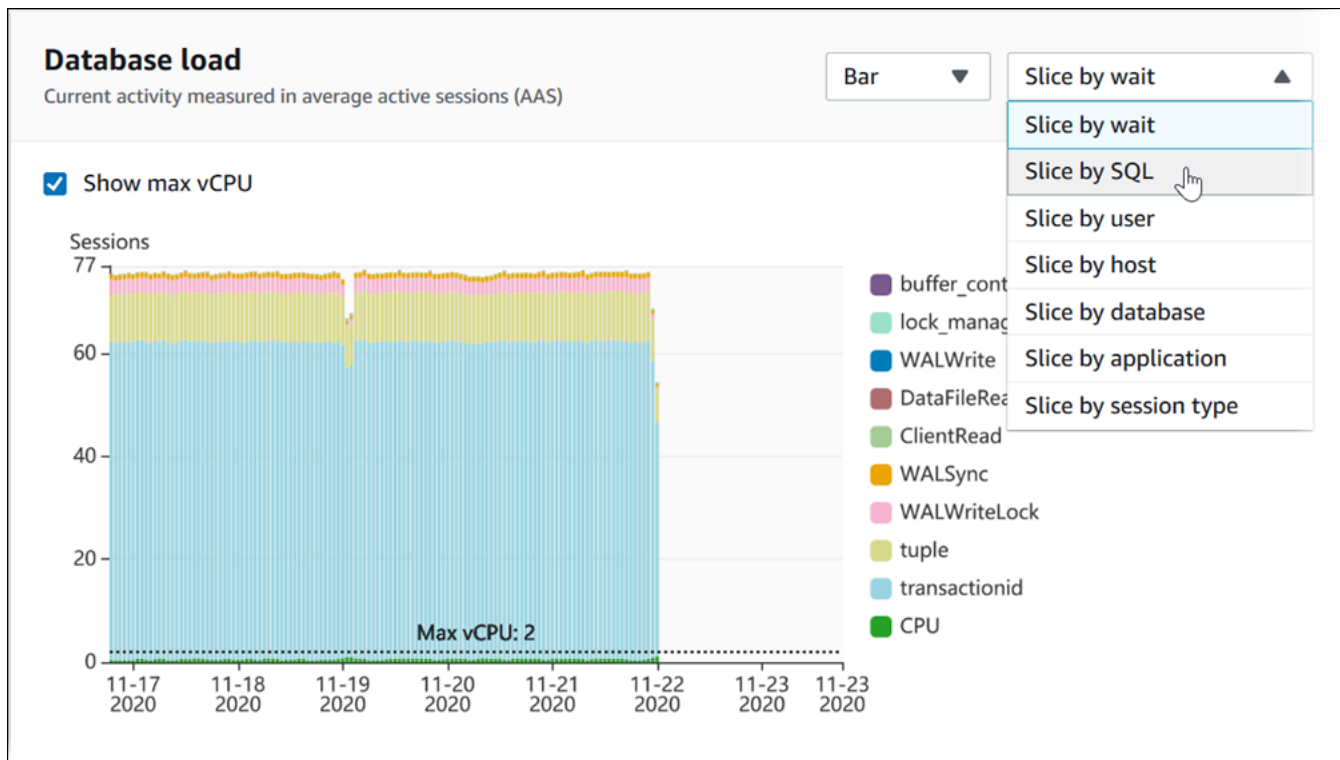


Detail muatan DB untuk item dimensi

Untuk melihat detail tentang item muatan DB dalam dimensi, arahkan kursor ke nama item. Gambar berikut menunjukkan rincian untuk pernyataan SQL.

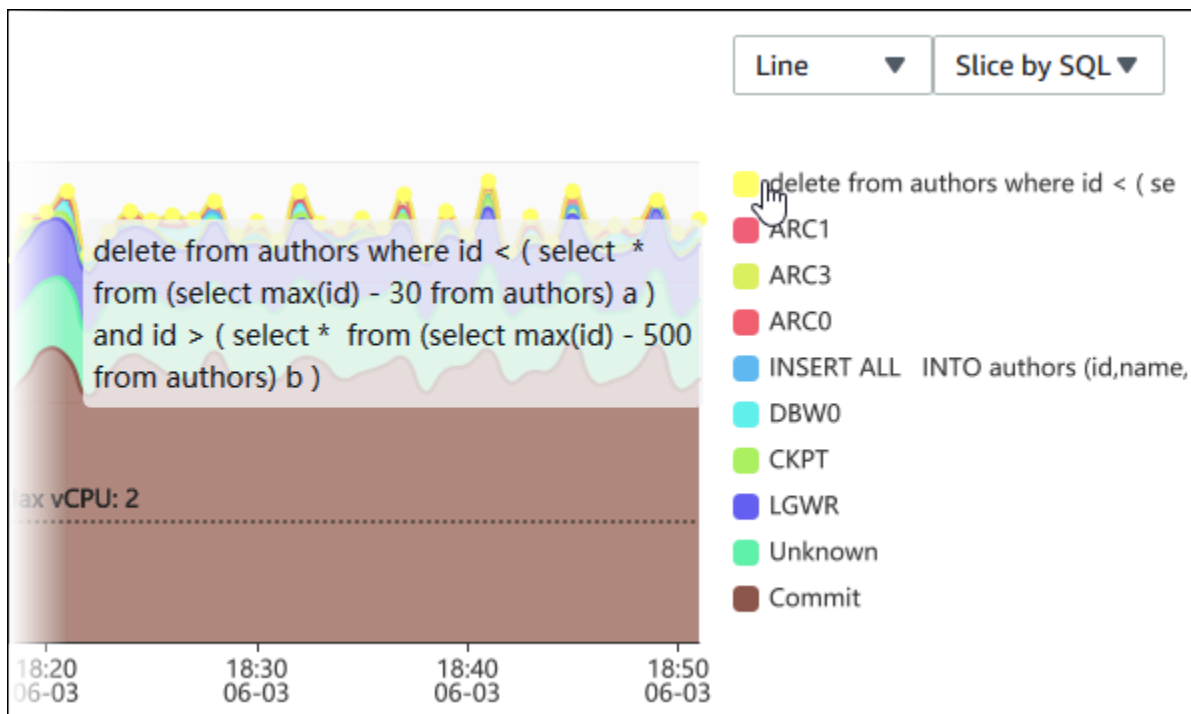


Untuk melihat detail setiap item selama periode waktu yang dipilih dalam legenda, arahkan kursor ke item tersebut.

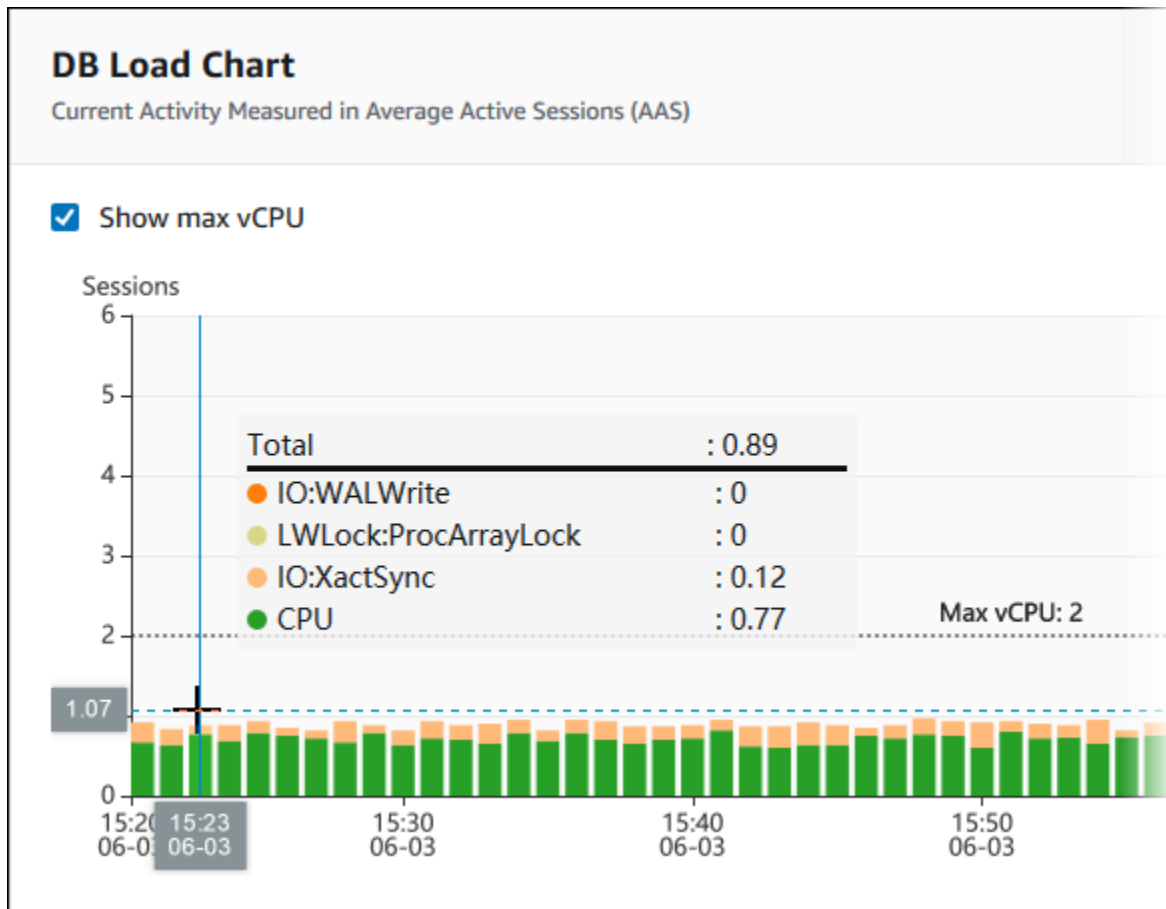

Tabel Dimensi teratas

Tabel Dimensi teratas mengiris muatan DB dengan dimensi yang berbeda. Dimensi adalah kategori atau “irisan menurut” untuk karakteristik muatan DB yang berbeda. Jika dimensinya adalah SQL, SQL Teratas menunjukkan pernyataan SQL yang berkontribusi paling besar terhadap muatan DB.

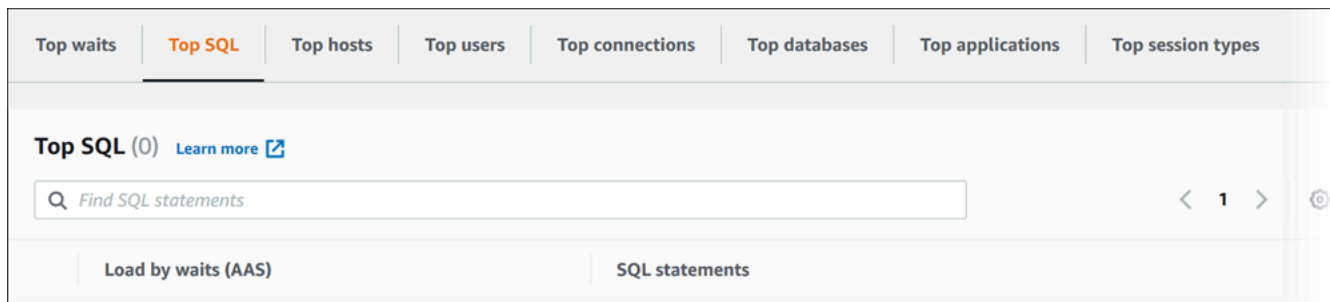

Pilih salah satu tab dimensi berikut.

Tab	Deskripsi	Mesin yang didukung
SQL Teratas	Pernyataan SQL yang saat ini sedang berjalan	Semua
Tunggu teratas	Peristiwa di mana backend basis data sedang menunggu	Semua
Host teratas	Nama host klien yang terhubung	Semua
Pengguna teratas	Pengguna yang masuk ke basis data	Semua
Basis data teratas	Nama basis data yang terhubung ke klien	PostgreSQL, MySQL, MariaDB, dan SQL Server saja
Aplikasi teratas	Nama aplikasi yang terhubung ke basis data	
Jenis sesi teratas	Jenis sesi saat ini	Khusus PostgreSQL

Untuk mempelajari cara menganalisis kueri dengan menggunakan tab SQL Teratas, lihat [Ikhtisar SQL tab Top](#).

Mengakses dasbor Wawasan Performa


Amazon RDS menyediakan tampilan konsolidasi Performance Insights CloudWatch dan metrik di dasbor Performance Insights.

Untuk mengakses dasbor Wawasan Performa, gunakan prosedur berikut.

Untuk melihat dasbor Performance Insights di Konsol Manajemen AWS

1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.

Untuk instans DB dengan Performance Insights diaktifkan, Anda juga dapat mengakses dasbor Performance Insights dengan memilih item Sessions dalam daftar instans DB. Di bagian Aktivitas saat ini, item Sesi menunjukkan muatan basis data dalam sesi aktif rata-rata selama lima menit terakhir. Bilah ini secara grafis menunjukkan muatan. Jika bilah kosong, berarti instans DB sedang diam. Saat muatan meningkat, bilah akan terisi dengan warna biru. Ketika beban melewati jumlah virtual CPUs (vCPUs) pada kelas instans DB, bilah berubah menjadi merah, menunjukkan potensi kemacetan.

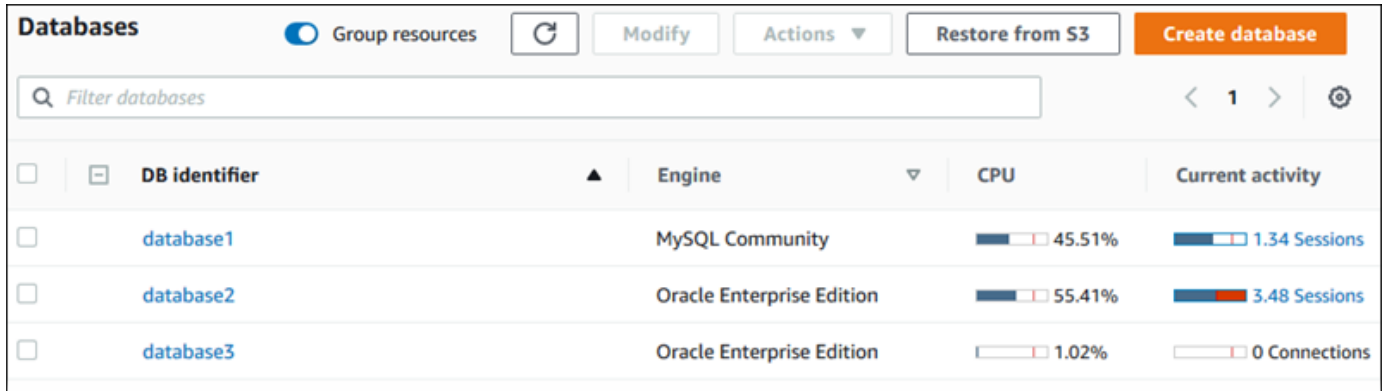

☐	DB identifier	Engine	CPU	Current activity
☐	database1	MySQL Community	45.51%	1.34 Sessions
☐	database2	Oracle Enterprise Edition	55.41%	3.48 Sessions
☐	database3	Oracle Enterprise Edition	1.02%	0 Connections

- (Opsional) Pilih rentang tanggal atau waktu di kanan atas dan tentukan interval waktu relatif atau absolut yang berbeda. Anda kini dapat menentukan periode waktu, dan menghasilkan laporan analisis performa basis data. Laporan ini berisi rekomendasi dan wawasan yang diidentifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat laporan analisis kinerja di Performance Insights](#).

2023-04-27T10:01:02-07:00 — 2023-04-27T10:19:09-07:00

Relative range

Absolute range

Choose a range

☐ Last 5 minutes

☐ Last 1 hour

☐ Last 5 hours

☐ Last 24 hours

☐ Last 1 week

☐ Custom range


Based on your current retention period, the maximum range is 1 week.
You can increase the retention period by [modifying your database](#).

Clear and dismiss

Cancel


Apply

Di tangkapan layar berikut, interval muatan DB adalah 5 jam.

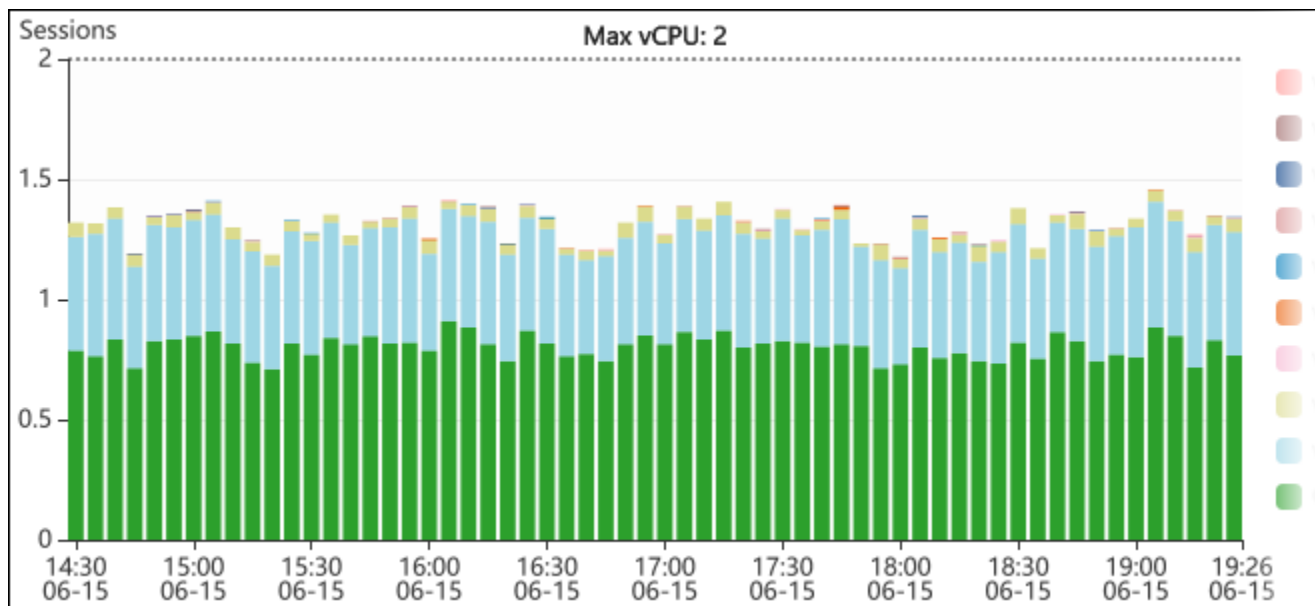


- (Opsional) Untuk memperbesar sebagian bagan muatan DB, pilih waktu mulai dan seret ke akhir periode waktu yang diinginkan.


Area yang dipilih disorot dalam bagan muatan DB.

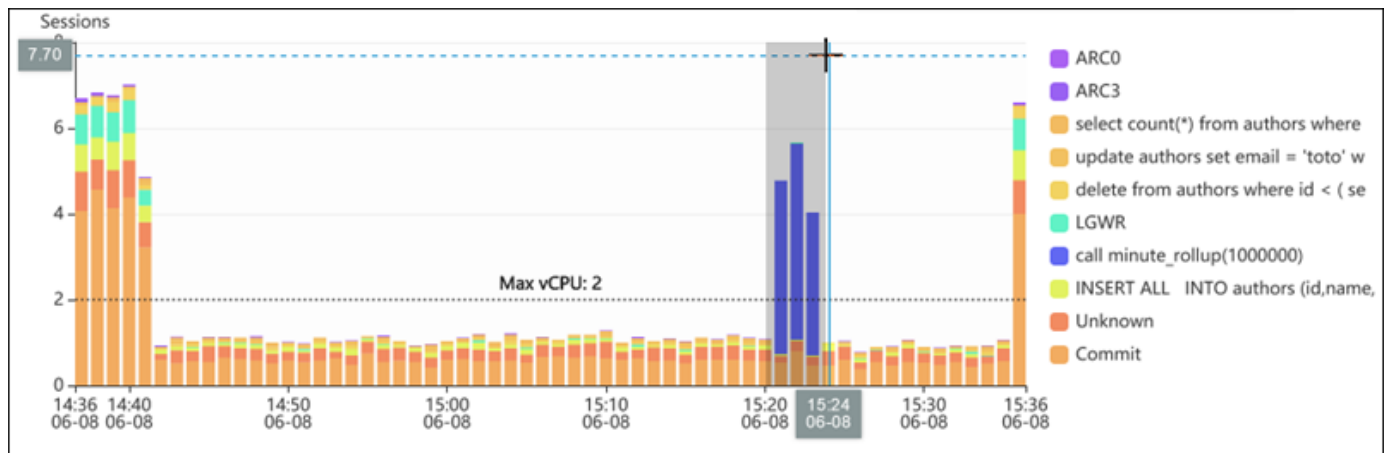

Saat Anda melepaskan mouse, bagan beban DB memperbesar AWS Wilayah yang dipilih, dan tabel Dimensi atas dihitung ulang.

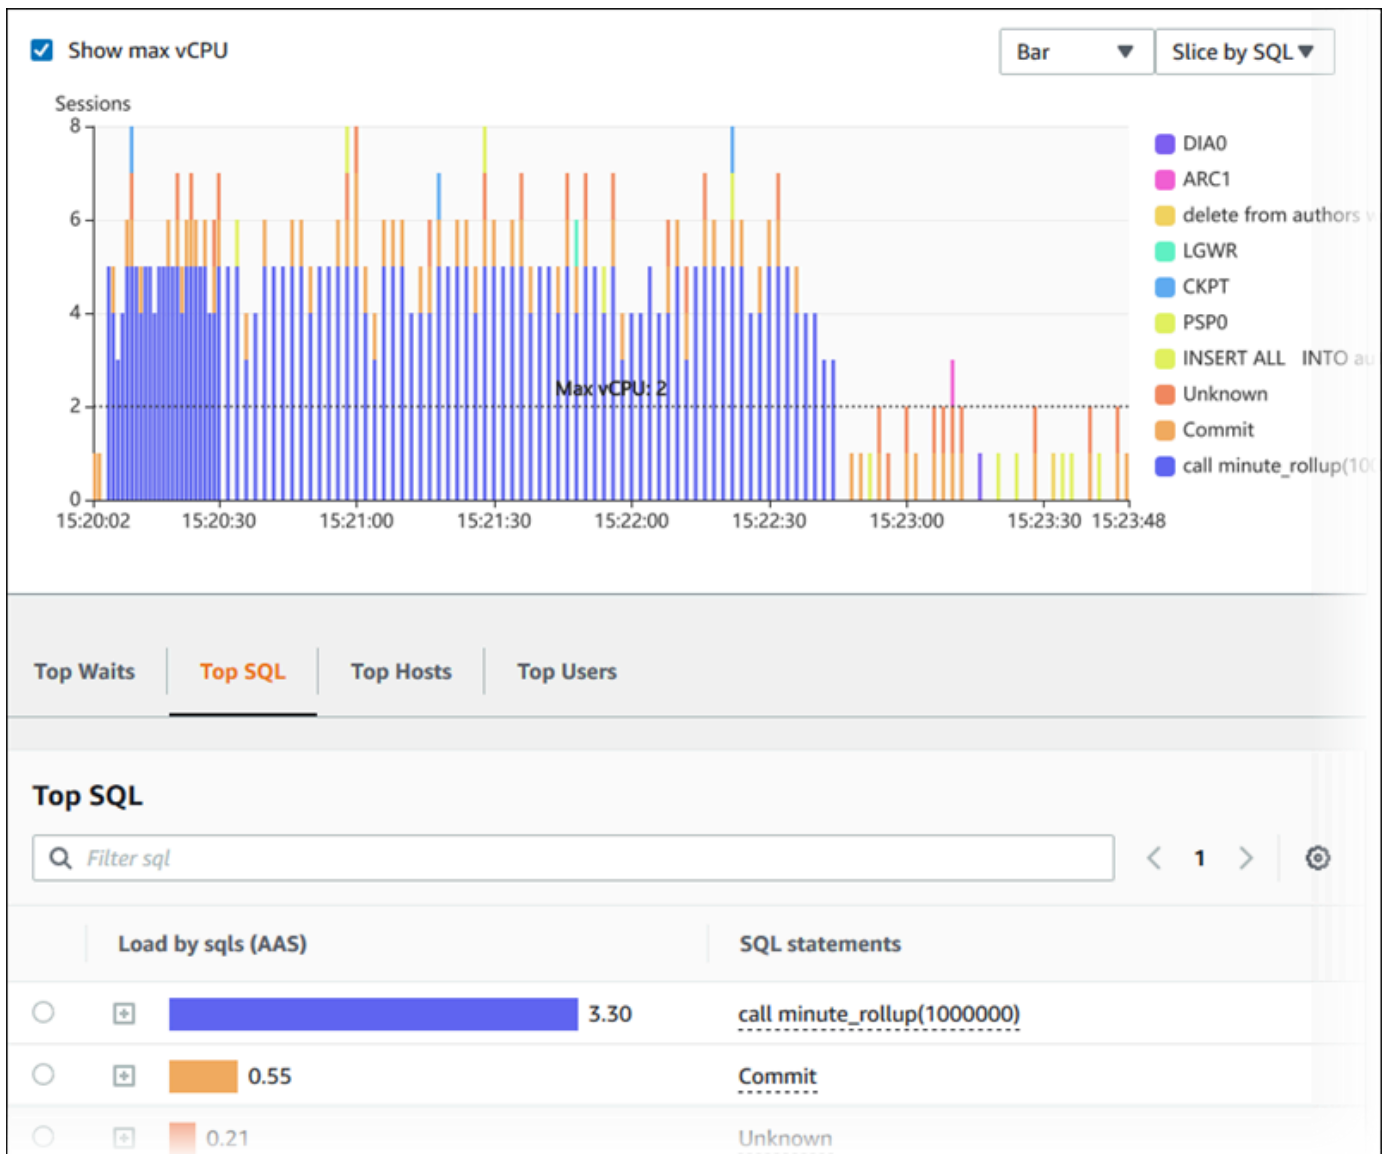

6. (Optional) Untuk menyegarkan data Anda secara otomatis, pilih Segarkan otomatis.



Dasbor Wawasan Performa secara otomatis disegarkan dengan data baru. Laju penyegaran bergantung pada jumlah data yang ditampilkan:

- Penyegaran 5 menit setiap 10 detik.
- Penyegaran 1 jam setiap 5 menit.
- Penyegaran 5 jam setiap 5 menit.
- Penyegaran 24 jam setiap 30 menit.
- Penyegaran 1 minggu setiap hari.

- Penyegaran 1 bulan setiap hari.

Menganalisis muatan DB menurut peristiwa tunggu


Jika bagan Muatan basis data menunjukkan kemacetan, Anda dapat mengetahui dari mana muatan tersebut berasal. Untuk melakukannya, lihat tabel item muatan teratas di bawah bagan Muatan basis data. Pilih item tertentu, seperti SQL kueri atau pengguna, untuk menelusuri item itu dan melihat detailnya.

Beban DB yang dikelompokkan berdasarkan menunggu dan SQL kueri teratas adalah tampilan dasbor Performance Insights default. Kombinasi ini biasanya memberikan wawasan paling banyak tentang masalah performa. Muatan DB yang dikelompokkan berdasarkan peristiwa tunggu menunjukkan apakah ada sumber daya atau kemacetan konkurensi dalam basis data. Dalam hal ini, SQLtab tabel item pemuatan atas menunjukkan kueri mana yang mendorong beban itu.

Alur kerja tipikal Anda untuk mendiagnosis masalah performa adalah sebagai berikut:

1. Tinjau bagan beban Database dan lihat apakah ada insiden beban database yang melebihi garis Max CPU.
2. Jika ada, lihat bagan Muatan basis data dan identifikasi satu atau beberapa status tunggu yang paling bertanggung jawab.
3. Identifikasi kueri intisari yang menyebabkan pemuatan dengan melihat kueri mana yang paling banyak disumbangkan oleh SQLtab pada tabel item pemuatan teratas pada status tunggu tersebut. Anda dapat mengidentifikasinya berdasarkan kolom Muatan DB berdasarkan peristiwa Tunggu.
4. Pilih salah satu kueri intisari ini di SQLtab untuk memperluasnya dan melihat kueri anak yang terdiri darinya.

Misalnya, di dasbor berikut, peristiwa tunggu sinkronisasi file log menyumbang sebagian besar muatan DB. LGWRSemua kelompok pekerja menunggu juga tinggi. SQLBagan teratas menunjukkan apa yang menyebabkan sinkronisasi file log menunggu: COMMIT pernyataan yang sering. Dalam kasus ini, eksekusi yang lebih jarang akan mengurangi muatan DB.

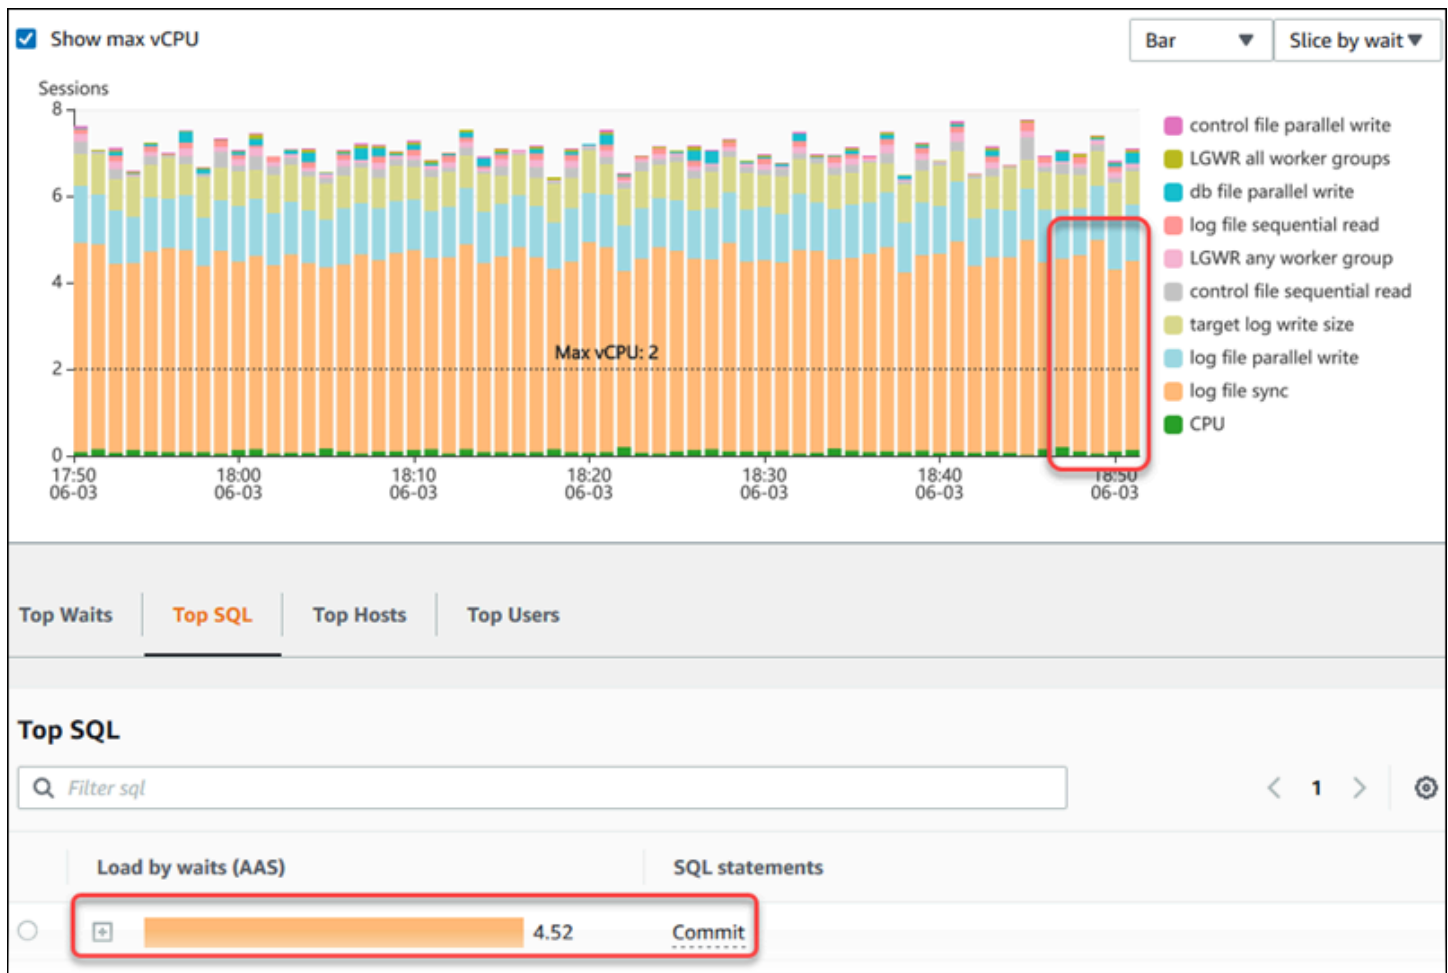

Menganalisis performa basis data selama periode waktu tertentu

Menganalisis kinerja database dengan analisis on-demand dengan membuat laporan analisis kinerja untuk jangka waktu tertentu. Lihat laporan analisis kinerja untuk menemukan masalah kinerja, seperti kemacetan sumber daya atau perubahan dalam kueri di instans DB Anda. Dasbor Wawasan Performa memungkinkan Anda memilih periode waktu dan membuat laporan analisis performa. Anda juga dapat menambahkan satu tag atau lebih ke laporan.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus menggunakan periode retensi tingkat berbayar. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#)

Laporan ini dapat dipilih dan dilihat di tab Laporan analisis performa - baru. Laporan ini berisi wawasan, metrik terkait, dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah performa. Laporan ini dapat dilihat selama periode retensi Wawasan Performa.

Laporan dihapus jika waktu mulai periode analisis laporan berada di luar periode retensi. Anda juga dapat menghapus laporan sebelum periode retensi berakhir.

Untuk mendeteksi masalah performa dan menghasilkan laporan analisis untuk instans DB, Anda harus mengaktifkan Wawasan Performa. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan Wawasan Performa, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#).

Untuk informasi dukungan wilayah, mesin DB, dan kelas instans untuk fitur ini, lihat [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Performance Insights](#)

Di bagian berikut, Anda dapat membuat, melihat, menambahkan tag, dan menghapus laporan analisis kinerja.

Topik

- [Membuat laporan analisis kinerja di Performance Insights](#)
- [Melihat laporan analisis kinerja di Performance Insights](#)
- [Menambahkan tag ke laporan analisis kinerja di Performance Insights](#)
- [Menghapus laporan analisis kinerja di Performance Insights](#)

Membuat laporan analisis kinerja di Performance Insights

Anda dapat membuat laporan analisis performa selama periode tertentu di dasbor Wawasan Performa. Anda dapat memilih periode waktu dan menambahkan satu tag atau lebih ke laporan analisis.

Periode analisis bisa berkisar dari 5 menit hingga 6 hari. Harus ada data performa setidaknya 24 jam sebelum waktu mulai analisis.

Untuk informasi dukungan wilayah, mesin DB, dan kelas instans untuk fitur ini, lihat [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Performance Insights](#)

Untuk membuat laporan analisis performa selama periode waktu tertentu

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.
4. Pilih Analisis kinerja di bagian Pemuatan database di dasbor Performance Insights.

Kolom untuk mengatur periode waktu dan menambahkan satu atau beberapa tag ke laporan analisis performa ditampilkan.

The screenshot shows a configuration window for a performance analysis period. At the top, there is a section titled "Performance analysis period" with a date and time range: "2023-08-07T20:42:54+00:00 — 2023-08-07T21:12:25+00:00". Below this is a section titled "Name and other tags" with a description: "Add tags to your performance analysis report. A tag with 'Name' as the key will be listed as the name of your performance analysis report." There is a table with two columns: "Key" and "Value - optional". The "Key" column has a search input with the text "Name" and a close button. The "Value - optional" column has a search input with the text "Enter value" and a "Remove" button. Below the table is an "Add new tag" button and a note: "You can add up to 49 more tags." At the bottom right, there are two buttons: "Analyze performance" (orange) and "Cancel".

5. Pilih periode waktu. Jika menetapkan periode waktu dalam Rentang relatif atau Rentang absolut di kanan atas, Anda hanya dapat memasukkan atau memilih tanggal dan waktu laporan analisis dalam periode waktu ini. Jika Anda memilih periode analisis di luar periode waktu ini, pesan kesalahan akan muncul.

Untuk mengatur periode waktu, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- Tekan dan seret salah satu slider pada bagan muatan DB.

Kotak Periode analisis performa menampilkan periode waktu yang dipilih dan bagan muatan DB menyoroti periode waktu yang dipilih.

- Pilih Tanggal mulai, Waktu mulai, Tanggal akhir, dan Waktu akhir di kotak Periode analisis performa.

Performance analysis period

 2023-08-07T21:34:28+00:00 — 2023-08-07T21:36:58+00:00

< **August 2023**

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

September 2023 >

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Start date **Start time** **End date** **End time**

2023/08/07

21:31:53

2023/08/07

21:34:23

For date, use YYYY/MM/DD. For time, use 24 hr format.

Clear and dismiss **Cancel** **Apply**

6. (Optional) Masukkan Kunci dan Nilai-opsional untuk menambahkan tag untuk laporan.

Name and other tags

Add tags to your performance analysis report. A tag with "Name" as the key will be listed as the name of your performance analysis report.

Key **Value - optional**


×

You can add up to 49 more tags.

7. Pilih Analisis performa.

Spanduk menampilkan pesan apakah pembuatan laporan berhasil atau gagal. Pesan juga menyediakan tautan untuk melihat laporan.

Contoh berikut menunjukkan spanduk dengan pesan pembuatan laporan berhasil.



Laporan ini dapat dilihat di tab Laporan analisis performa - baru.

Anda dapat membuat laporan analisis performa menggunakan AWS CLI. Untuk contoh tentang cara membuat laporan menggunakan AWS CLI, lihat [Membuat laporan analisis performa selama periode waktu tertentu](#).

Melihat laporan analisis kinerja di Performance Insights

Tab Laporan analisis performa - baru mencantumkan semua laporan yang dibuat untuk instans DB. Berikut ini ditampilkan untuk setiap laporan:

- ID: Pengidentifikasi unik laporan.
- Nama: Kunci tag yang ditambahkan ke laporan.
- Waktu pembuatan laporan: Waktu Anda membuat laporan.
- Waktu mulai analisis: Waktu mulai analisis dalam laporan.
- Waktu akhir analisis: Waktu akhir analisis dalam laporan.

Untuk melihat laporan analisis performa

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB yang laporan analisisnya ingin dilihat.
4. Gulir ke bawah dan pilih Laporan analisis kinerja - tab baru di dasbor Performance Insights.


Semua laporan analisis untuk periode waktu yang berbeda ditampilkan.

5. Pilih ID laporan yang ingin dilihat.

Bagan muatan DB menampilkan seluruh periode analisis secara default jika ada lebih dari satu wawasan yang diidentifikasi. Jika laporan telah mengidentifikasi satu wawasan, bagan muatan DB akan menampilkan wawasan secara default.

Dasbor juga mencantumkan tag untuk laporan di bagian Tag.


Contoh berikut menunjukkan seluruh periode analisis untuk laporan.

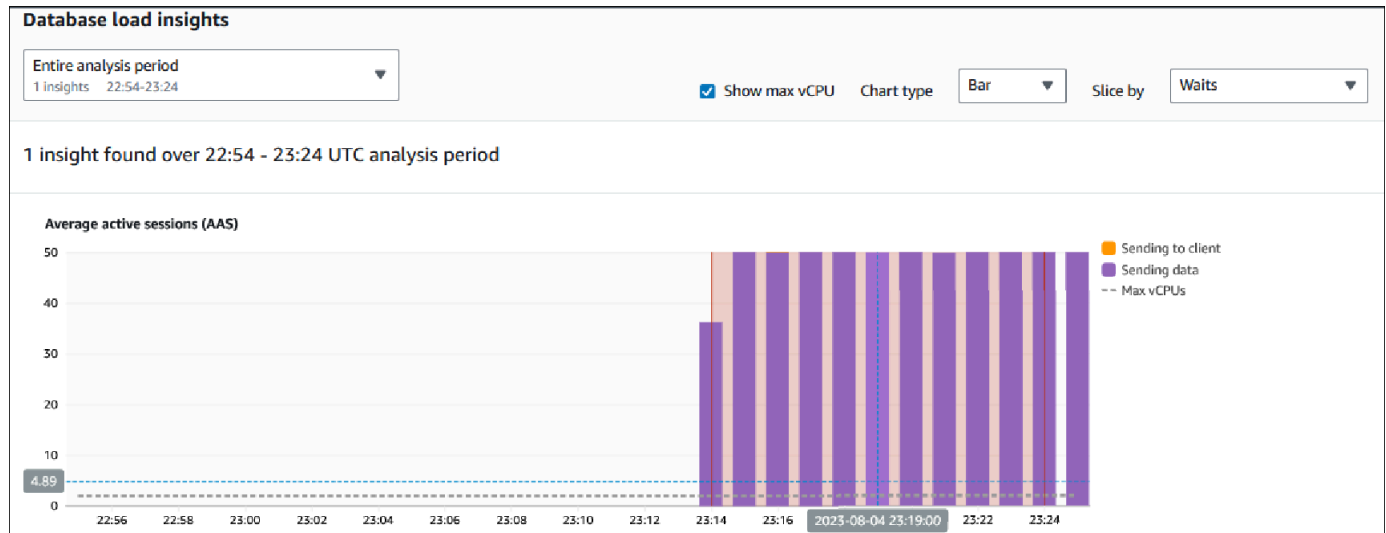

- Pilih wawasan dalam daftar Wawasan muatan basis data yang ingin dilihat jika ada lebih dari satu wawasan yang diidentifikasi dalam laporan.

Dasbor menampilkan pesan wawasan, bagan muatan DB yang menyoroti periode waktu wawasan, analisis dan rekomendasi, serta daftar tag laporan.

Contoh berikut menunjukkan wawasan muatan DB dalam laporan.

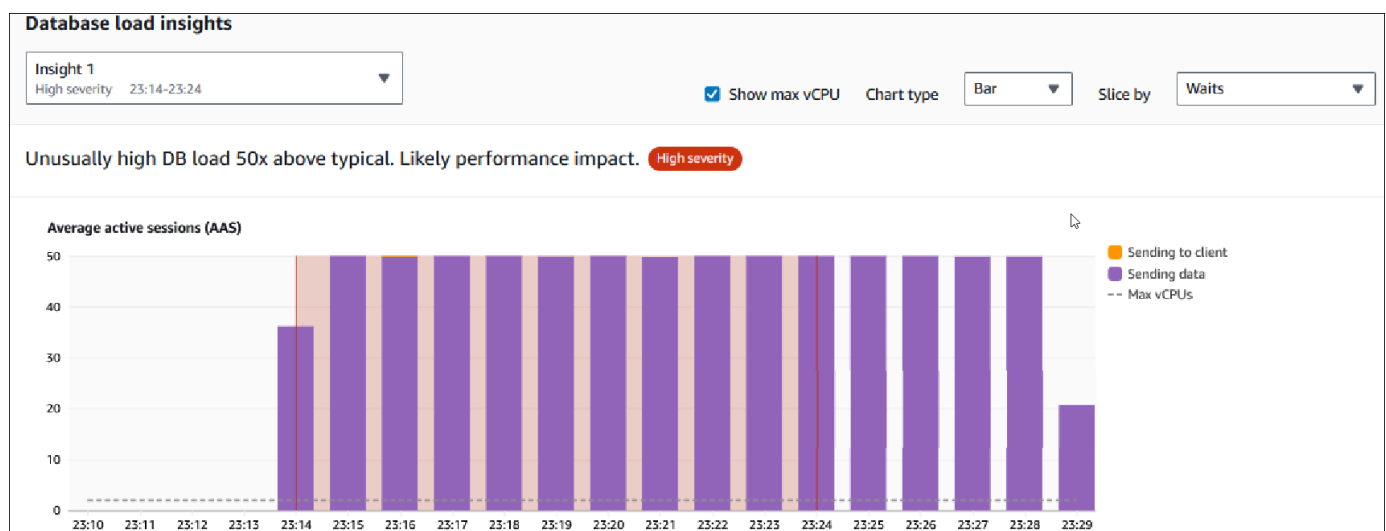

▼ Analysis and Recommendations			
Detection	Analysis	Recommendations	Related Metrics
Performance schema	The average active sessions (AAS) exceeded 50. The MySQL Performance Schema isn't enabled. Why is this a problem?	Investigate the following SQL digest IDs: 30217D9B9D80A045D9405DA58ED139DDBDC03AB View Top SQL in Performance Insights Also, consider enabling the MySQL Performance Schema. Why do we recommend this?	Load (db.load.avg)

Menambahkan tag ke laporan analisis kinerja di Performance Insights

Anda dapat menambahkan tag saat membuat atau melihat laporan. Anda dapat menambahkan hingga 50 tag untuk sebuah laporan.

Anda memerlukan izin untuk menambahkan tag. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan akses untuk Wawasan Performa, lihat [Mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa](#)

Untuk menambahkan satu atau beberapa tag saat membuat laporan, lihat langkah 6 dalam prosedur [Membuat laporan analisis kinerja di Performance Insights](#).

Untuk menambahkan satu tag atau lebih saat melihat laporan

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.

Dasbor Wawasan Performa muncul untuk instans DB.

4. Gulir ke bawah dan pilih tab Laporan analisis performa - baru.
5. Pilih laporan yang ingin diberi tag.

Dasbor menampilkan laporan.

6. Gulir ke bawah ke Tag dan pilih Kelola tag.
7. Pilih Tambahkan tag baru.
8. Masukkan Kunci dan Nilai - opsional, dan pilih Tambahkan tag baru.

Contoh berikut memberikan opsi untuk menambahkan tag baru untuk laporan yang dipilih.

Manage tags

Tags

Key	Value - optional	
Name	test	Remove
Enter key	Enter value	Remove
Custom tag key		

You can add up to 48 more tags.

Tag baru dibuat untuk laporan.

Daftar tag untuk laporan ditampilkan di bagian Tag pada dasbor. Jika Anda ingin menghapus tag dari laporan, pilih Hapus di samping tag.

Menghapus laporan analisis kinerja di Performance Insights

Anda dapat menghapus laporan dari daftar laporan yang ditampilkan di tab Laporan analisis performa atau saat melihat laporan.

Untuk menghapus laporan

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.

Dasbor Wawasan Performa muncul untuk instans DB.

4. Gulir ke bawah dan pilih tab Laporan analisis performa - baru.
5. Pilih laporan yang ingin dihapus dan pilih Hapus di kanan atas.

Dimensions

Metrics - new

Performance analysis reports - new

Performance analysis reports (7)

Feedback

Delete

Q Search

< 1 >

	ID	Name	Status	Report creation time	Analysis start time	Analysis end time
☒	report-0d70bd664b712a171		Completed	August 07, 2023, 21:33 UTC	August 07, 2023, 20:47 UTC	August 07, 2023, 21:17 UTC
☐	report-06849e77acb402302		Completed	August 04, 2023, 23:32 UTC	August 04, 2023, 22:54 UTC	August 04, 2023, 23:24 UTC

Jendela konfirmasi ditampilkan. Laporan akan dihapus setelah Anda memilih konfirmasi.

6. (Opsional) Pilih ID laporan yang ingin dihapus.

Di halaman laporan, pilih Hapus di kanan atas.

Jendela konfirmasi ditampilkan. Laporan akan dihapus setelah Anda memilih konfirmasi.

Menganalisis kueri dengan SQL tab Teratas di Performance Insights

Di dasbor Amazon RDS Performance Insights, Anda dapat menemukan informasi tentang menjalankan dan kueri terbaru di SQL tab Atas di tabel Dimensi teratas. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menyetel kueri Anda.

Topik

- [Ikhtisar SQL tab Top](#)
- [Mengakses lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa](#)
- [Melihat statistik SQL di dasbor Wawasan Performa](#)

Ikhtisar SQL tab Top

Secara default, SQL tab Top menunjukkan 25 kueri yang paling berkontribusi pada pemuatan DB. Untuk membantu menyetel kueri, Anda dapat menganalisis informasi seperti teks kueri dan SQL statistik. Anda juga dapat memilih statistik yang ingin Anda tampilkan di SQL tab Atas.

Topik

- [SQLteks](#)
- [SQLstatistik](#)
- [Muat dengan menunggu \(\) AAS](#)

- [Lihat SQL informasi](#)
- [Pilih preferensi statistik](#)

SQL teks

Secara default, setiap baris di SQL tabel Top menunjukkan 500 byte teks untuk setiap pernyataan.

Top SQL (10) Learn more		
Find SQL statements		< 1 >
Load by waits (AAS)	SQL statements	
☐ ☐  2.00	SELECT SEAT_LEVEL, SEAT_SECTION, SEAT_ROW FROM (SELECT SEAT_LEVEL, SEAT_SECTION, S...	
☐ ☐  1.71	select p.full_name, SUM(t.id) from ticket_purchase_hist h, person p, sporting_e...	
☐ ☐  1.17	SELECT MIN(SPORTING_EVENT_TICKET_ID), MAX(SPORTING_EVENT_TICKET_ID) FROM TICKET_...	
☐ ☐  0.54	SELECT MAX(SPORTING_EVENT_TICKET_ID) FROM TICKET_PURCHASE_HIST WHERE SPORTING_EV...	
☐ ☐  0.15	DECLARE SqlDevBind1Z_1 VARCHAR2(32767):=:SqlDevBind1ZInit1; SqlDevBind1Z_2 VARCH...	
☐ ☐  0.11	SELECT SUM(PURCHASE_PRICE) FROM TICKET_PURCHASE_HIST	
☐ ☐  0.08	UPDATE SPORTING_EVENT_TICKET SET TICKETHOLDER_ID = :B2 WHERE ID = :B1	
☐ ☐  0.04	SELECT * FROM SPORTING_EVENT_TICKET WHERE SPORTING_EVENT_ID = :B4 AND SEAT_LEVEL...	

Untuk mempelajari cara melihat lebih dari 500 byte SQL teks default, lihat [Mengakses lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa](#).

SQLIntisari adalah gabungan dari beberapa kueri aktual yang secara struktural serupa tetapi mungkin memiliki nilai literal yang berbeda. Digest menggantikan nilai berkode keras dengan tanda tanya. Misalnya, digest mungkin berupa `SELECT * FROM emp WHERE lname = ?`. Digest ini dapat mencakup kueri turunan berikut:

```
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Sanchez'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Olagappan'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Wu'
```

Untuk melihat SQL pernyataan literal dalam intisari, pilih kueri, lalu pilih simbol plus (+). Dalam contoh berikut, kueri yang dipilih adalah digest.

Load by waits (AAS)			SQL statements
☒		0.88	<code>select minute_rollups(?)</code>
☐		0.50	<code>select minute_rollups(1000000)</code>
☐		0.53	<code>select count(*) from authors where ic</code>

Note

SQLIntisari mengelompokkan SQL pernyataan serupa, tetapi tidak menyunting informasi sensitif.

Performance Insights dapat menampilkan SQL teks Oracle sebagai Unknown. Teks memiliki status ini dalam situasi berikut:

- Pengguna database Oracle selain SYS aktif tetapi saat ini tidak mengeksekusi SQL. Misalnya, ketika kueri paralel selesai, koordinator kueri menunggu proses pembantu untuk mengirim statistik sesinya. Selama menunggu, teks kueri menunjukkan Tidak Diketahui.
- RDS Untuk instance Oracle pada Standard Edition 2, Oracle Resource Manager membatasi jumlah thread paralel. Proses latar belakang yang melakukan pekerjaan ini menyebabkan teks kueri ditampilkan sebagai Tidak Diketahui.

SQL statistik

SQL statistik adalah metrik terkait kinerja tentang kueri. SQL Misalnya, Wawasan Performa mungkin menampilkan eksekusi per detik atau baris yang diproses per detik. Wawasan Performa mengumpulkan statistik hanya untuk kueri yang paling umum. Biasanya, ini cocok dengan kueri teratas berdasarkan muatan yang ditampilkan di dasbor Wawasan Performa.

Setiap baris di SQL Tabel Top menunjukkan statistik yang relevan untuk SQL pernyataan atau intisari, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Top SQL				
Filter sql < 1 >				
	Load by waits (AAS)	SQL statements	calls/sec	rows/sec
☐	0.88	<code>select minute_rollups(?)</code>	0.06	0.06
☐	0.53	<code>select count(*) from authors where id < (select max(id) - 31 from authors) and...</code>	33.68	101.04
☐	0.17	<code>WITH cte AS (SELECT id FROM authors LIMIT ?) UPDATE ...</code>	33.68	33.68
☐	0.08	<code>delete from authors where id < (select * from (select max(id) - ? from authors...</code>	33.68	303.13
☐	0.07	<code>INSERT INTO authors (id,name,email) VALUES (nextval(?) ,?,?), (nextval(?) ,?...</code>	33.68	303.13
☐	0.06	<code>select count(*) from authors where id < (select max(id) - 31 from authors) and...</code>	0.00	0.00

Performance Insights dapat melaporkan 0.00 dan - (tidak diketahui) untuk SQL statistik. Situasi ini terjadi dalam kondisi berikut:

- Hanya ada satu sampel. Misalnya, Performance Insights menghitung tingkat perubahan untuk SQL kueri Postgre berdasarkan beberapa sampel dari tampilan. `pg_stat_statements` Ketika beban kerja berjalan untuk waktu yang singkat, Wawasan Performa mungkin hanya mengumpulkan satu sampel, yang berarti tidak dapat menghitung tingkat perubahan. Nilai yang tidak diketahui ditunjukkan dengan tanda hubung (-).
- Dua sampel memiliki nilai yang sama. Wawasan Performa tidak dapat menghitung tingkat perubahan karena tidak ada perubahan yang terjadi, sehingga melaporkan tingkatnya sebagai 0.00.
- SQL Pernyataan Postgre tidak memiliki pengenal yang valid. Postgre SQL membuat identifier untuk pernyataan hanya setelah parsing dan analisis. Dengan demikian, sebuah pernyataan dapat ada dalam struktur SQL internal dalam memori Postgre tanpa pengidentifikasi. Karena Wawasan Performa mengambil sampel struktur internal dalam memori sekali per detik, kueri latensi rendah mungkin muncul hanya untuk satu sampel. Jika ID kueri tidak tersedia untuk sampel ini, Wawasan Performa tidak dapat mengaitkan pernyataan ini dengan statistiknya. Nilai yang tidak diketahui ditunjukkan dengan tanda hubung (-).


Untuk deskripsi SQL statistik untuk mesin Amazon RDS , lihat. [Statistik SQL untuk Wawasan Performa](#)

Muat dengan menunggu () AAS

Di Atas SQL, kolom Load by waits (AAS) menggambarkan persentase beban database yang terkait dengan setiap item beban teratas. Kolom ini menunjukkan muatan untuk item tersebut berdasarkan


pengelompokan apa pun yang saat ini dipilih di Bagan Muatan DB. Untuk informasi selengkapnya tentang Rata-rata sesi aktif (AAS), lihat [Sesi aktif rata-rata](#).

Misalnya, Anda mungkin mengelompokkan bagan Muatan DB berdasarkan status tunggu. Anda memeriksa SQL kueri di tabel item pemuatan teratas. Dalam kasus ini, bilah Muatan DB berdasarkan Status Tunggu diberi ukuran, disegmentasi, dan diberi kode warna untuk menunjukkan seberapa banyak status tunggu tertentu yang dikontribusikan oleh kueri. Bilah ini juga menunjukkan status tunggu yang memengaruhi kueri yang dipilih.

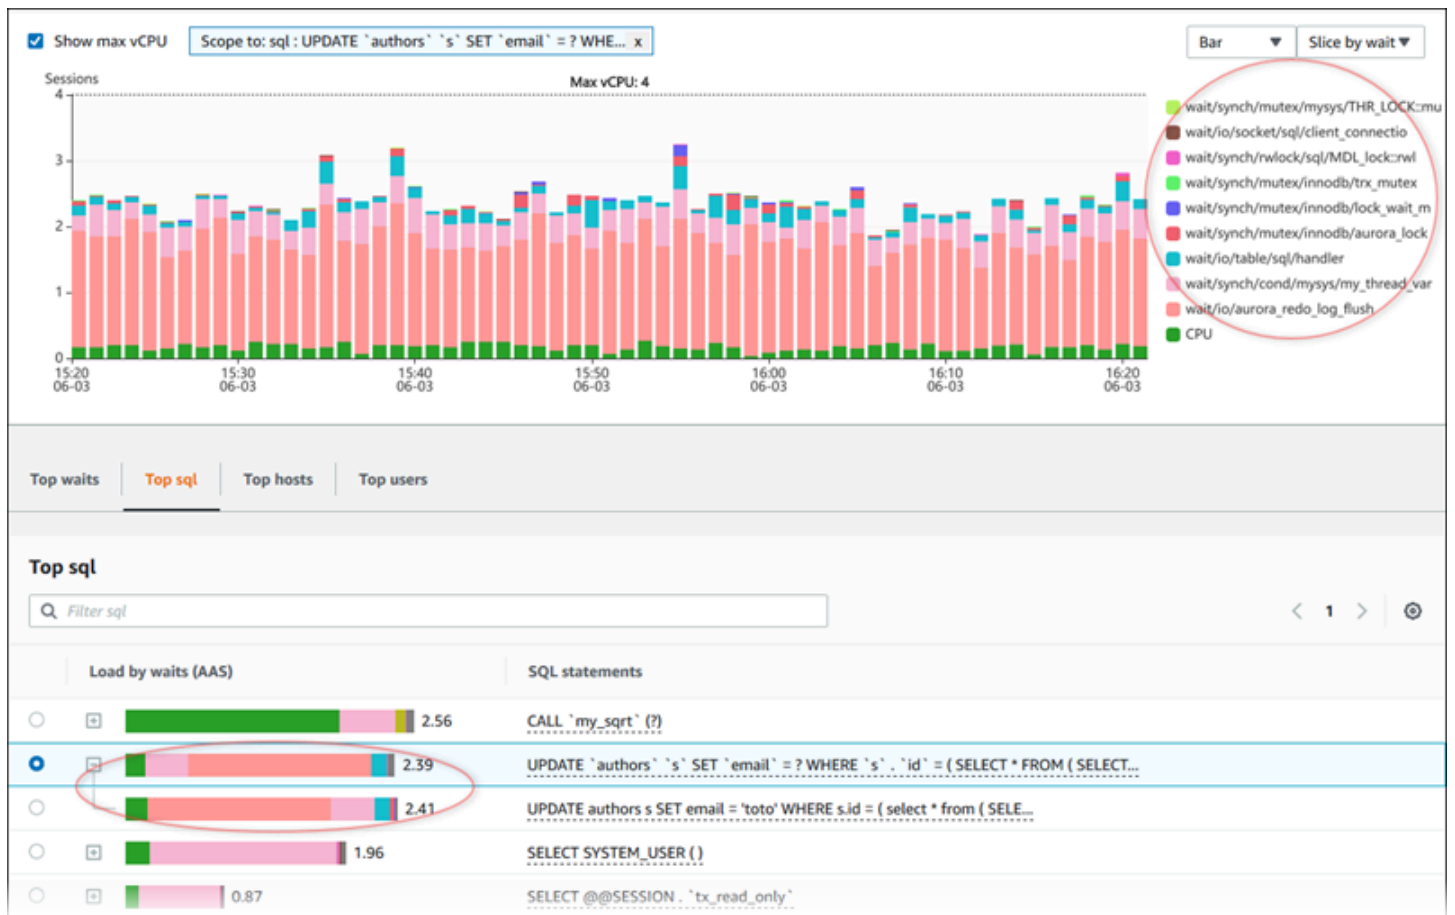

Lihat SQL informasi

Di SQL tabel Atas, Anda dapat membuka pernyataan untuk melihat informasinya. Informasi ini muncul di panel bawah.

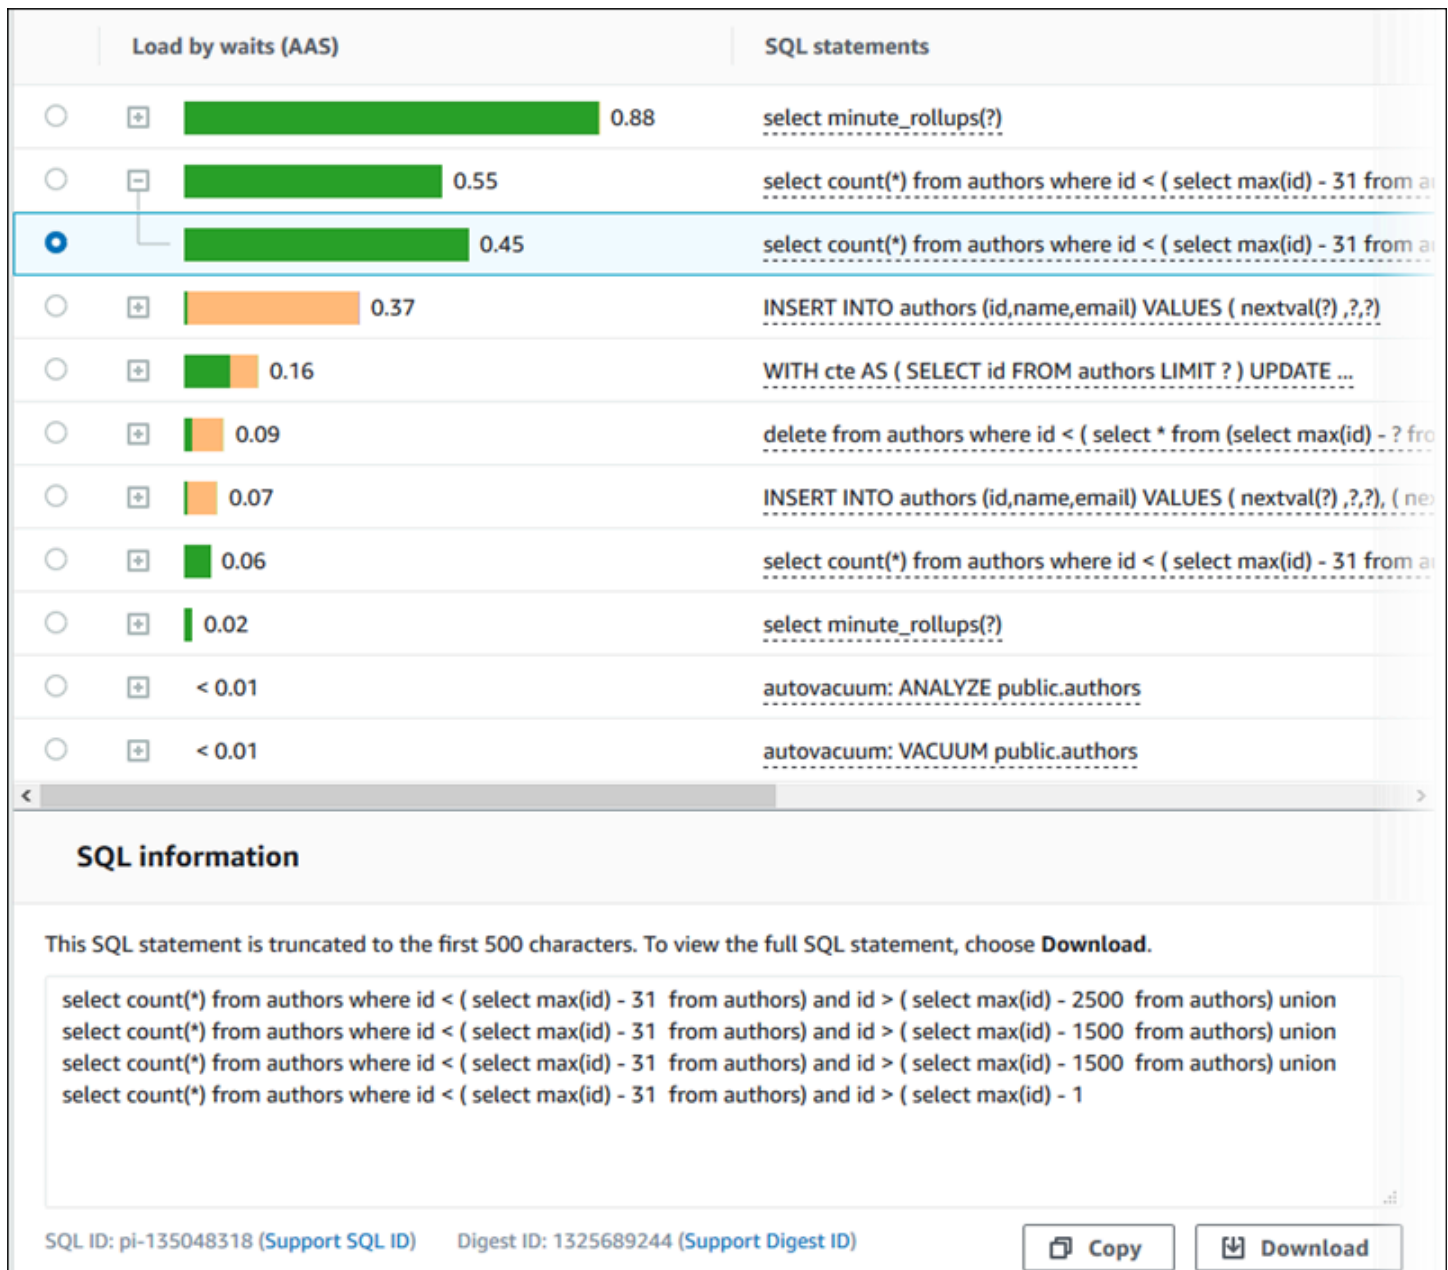

Berikut jenis identifier (IDs) yang terkait dengan SQL pernyataan:

- **Support SQL ID** — Nilai hash dari SQL ID. Nilai ini hanya untuk mereferensikan SQL ID saat Anda bekerja dengan AWS Support. AWS Support tidak memiliki akses ke aktual SQL IDs dan SQL teks Anda.
- **Support Digest ID** – Nilai hash dari ID digest. Nilai ini hanya untuk mereferensikan ID intisari saat Anda bekerja dengan Support AWS . AWS Support tidak memiliki akses ke intisari IDs dan SQL teks Anda yang sebenarnya.

Pilih preferensi statistik

Anda dapat mengontrol statistik yang ditampilkan di SQL tab Atas dengan memilih ikon Preferensi.

Top sql

Filter sql

< 1 > ⚙️

	Load by waits (AAS)	SQL statements
☐	☐ 0.88	<code>select minute_rollups(?)</code>
☐	☐ 0.55	<code>select count(*) from authors where id < (select max(id) - 31 from a</code>
☒	☐ 0.45	<code>select count(*) from authors where id < (select max(id) - 31 from a</code>
☐	☐ 0.37	<code>INSERT INTO authors (id,name,email) VALUES (nextval(?) ,?,?)</code>

Saat memilih ikon Preferensi, jendela Preferensi akan terbuka. Tangkapan layar berikut adalah contoh jendela Preferensi.

Preferences ✕

Page size

☒ All resources

☐ Wrap lines
Check to see all the text and wrap the lines

Columns

Load by waits (AAS)	☒
SQL statements	☒
calls/sec (calls_per_sec)	☒
rows/sec (rows_per_sec)	☒
AAE (total_time_per_sec)	☐
blk hits/sec (shared_blks_hit_per_sec)	☐
blk reads/sec (shared_blks_read_per_sec)	☐
blk dirty/sec (shared_blks_dirtied_per_sec)	☐
blk writes/sec (shared_blks_written_per_sec)	☐
local blk hits/sec (local_blks_hit_per_sec)	☐
local blk reads/sec (local_blks_read_per_sec)	☐
local blk dirty/sec (local_blks_dirtied_per_sec)	☐

Untuk mengaktifkan statistik yang ingin Anda tampilkan di SQL tab Atas, gunakan mouse Anda untuk menggulir ke bagian bawah jendela, lalu pilih Lanjutkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang statistik per detik atau per panggilan untuk mesin Amazon RDS Aurora khusus mesin di SQL [Statistik SQL untuk Wawasan Performa](#)

Mengakses lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa

Secara default, setiap baris dalam tabel SQL Teratas menunjukkan 500 byte teks SQL untuk setiap pernyataan SQL.



Saat pernyataan SQL melebihi 500 byte, Anda dapat melihat lebih banyak teks di bagian Teks SQL di bawah tabel SQL Teratas. Dalam hal ini, panjang maksimum teks yang ditampilkan dalam Teks SQL adalah 4 KB. Batas ini diperkenalkan oleh konsol dan tunduk pada batas yang ditetapkan oleh mesin basis data. Untuk menyimpan teks yang ditampilkan dalam Teks SQL, pilih Unduh.

Topik

- [Batas ukuran teks untuk mesin Amazon RDS](#)
- [Mengatur batas teks SQL untuk instans DB Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Melihat dan mengunduh teks SQL di dasbor Wawasan Performa](#)

Batas ukuran teks untuk mesin Amazon RDS

Saat Anda mengunduh teks SQL, mesin basis data menentukan panjang maksimumnya. Anda dapat mengunduh teks SQL hingga batas per mesin berikut.

Mesin DB	Panjang maksimum teks yang diunduh
Amazon RDS for MySQL dan MariaDB	Panjangnya tetap pada 4.096 byte saat Skema Kinerja diaktifkan. Jika Skema Kinerja tidak diaktifkan, panjangnya ditetapkan pada 65.535 byte.
Amazon RDS for Microsoft SQL Server	4.096 karakter
Amazon RDS for Oracle	1.000 byte

Bagian Teks SQL dari konsol Wawasan Performa menampilkan hingga maksimum yang ditampilkan mesin. Misalnya, jika MySQL menampilkan paling banyak 1 KB ke Wawasan Performa, Aurora MySQL hanya dapat mengumpulkan dan menampilkan 1 KB, meskipun kueri asalnya lebih besar. Jadi, jika Anda melihat kueri dalam Teks SQL atau mengunduhnya, Wawasan Performa akan menampilkan jumlah byte yang sama.

Jika Anda menggunakan AWS CLI atau API, Performance Insights tidak memiliki batas 4 KB yang diberlakukan oleh konsol. `DescribeDimensionKeys` dan `GetResourceMetrics` kembali paling banyak 500 byte.

 Note

`GetDimensionKeyDetails` mengembalikan kueri lengkap, tetapi ukurannya tunduk pada batas mesin.

Mengatur batas teks SQL untuk instans DB Amazon RDS for PostgreSQL

Amazon RDS for PostgreSQL menangani teks secara berbeda. Anda dapat mengatur batas ukuran teks dengan parameter instans DB `track_activity_query_size`. Parameter ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

Ukuran teks default

Di Amazon RDS for PostgreSQL versi 9.6, pengaturan default untuk parameter `track_activity_query_size` adalah 1.024 byte. Di Amazon RDS for PostgreSQL versi 10 atau yang lebih baru, pengaturan default-nya adalah 4.096 byte.

Ukuran teks maksimum

Batas untuk `track_activity_query_size` adalah 102.400 byte untuk Amazon RDS for PostgreSQL versi 12 dan versi yang lebih rendah. Ukuran maksimumnya adalah 1 MB untuk versi 13 dan yang lebih baru.

Jika mesin menampilkan 1 MB ke Wawasan Performa, konsol hanya akan menampilkan 4 KB pertama. Jika mengunduh kueri, Anda akan mendapatkan 1 MB penuh. Dalam hal ini, melihat dan mengunduh menampilkan jumlah byte yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter instans DB `track_activity_query_size`, lihat [Run-time Statistics](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Untuk meningkatkan ukuran teks SQL, tingkatkan batas `track_activity_query_size`. Untuk memodifikasi parameter, ubah pengaturan parameter di grup parameter yang terkait dengan instans DB Amazon RDS for PostgreSQL.

Untuk mengubah pengaturan saat instans menggunakan grup parameter default

1. Buat grup parameter instans DB baru untuk mesin DB dan versi mesin DB yang sesuai.
2. Tetapkan parameter di grup parameter baru.
3. Hubungkan grup parameter baru dengan instans DB.

Untuk informasi tentang cara mengatur parameter instans DB, lihat .


Melihat dan mengunduh teks SQL di dasbor Wawasan Performa

Di dasbor Wawasan Performa, Anda dapat melihat atau mengunduh teks SQL.

Untuk melihat lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans DB.
4. Gulir ke bawah ke tab SQL Teratas di dasbor Performance Insights.
5. Pilih tanda plus untuk memperluas intisari SQL dan pilih salah satu kueri turunan intisari.

Pernyataan SQL dengan teks yang lebih besar dari 500 byte terlihat hampir seperti gambar berikut.

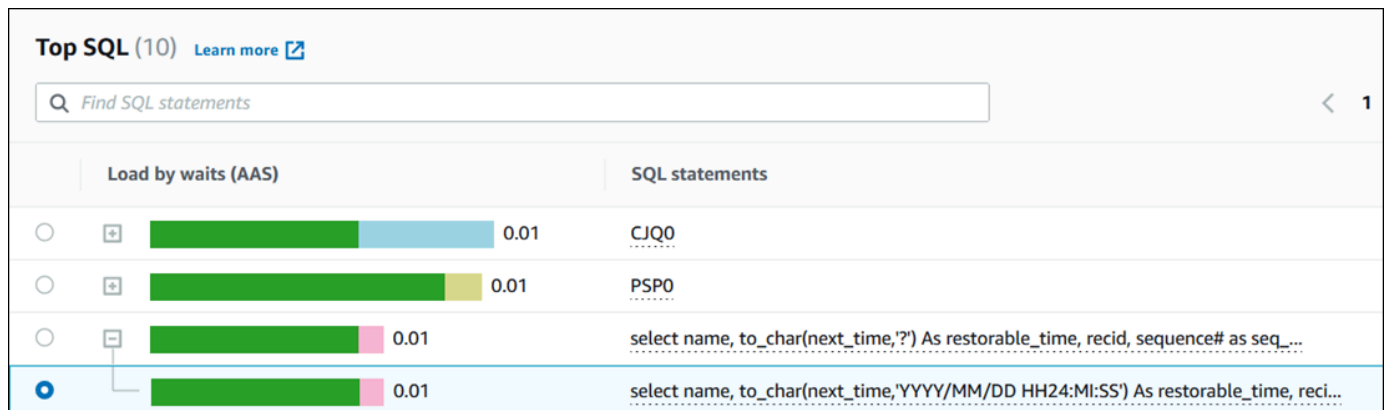

Top SQL (10) Learn more	
Find SQL statements	
Load by waits (AAS)	SQL statements
☐ ☐ 0.01	CJQ0
☐ ☐ 0.01	PSP0
☐ ☐ 0.01	select name, to_char(next_time,...)
☒ ☐ 0.01	select name, to_char(next_time,...)

6. Gulir ke bawah ke tab Teks SQL.

select name, to_char(next_time,'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') As restorable_time, reci...

LGWR

LG00

GEN1

Unknown

call WWW_FLOW_MAIL.PUSH_QUEUE_IMMEDIATE ()

DIA0

CKPT

SQL text | Plans - new

If the SQL statement exceeds 4096 characters, it is truncated. To view the full SQL statement, choose **Download**.

```
select name, to_char(next_time,'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') As restorable_time, recid, sequence# as seq_num, thread# as thread_num, resetlogs_id from
sys.v_$archived_log where (sequence#, resetlogs_id) in (SELECT MAX(al.sequence#), MAX(al.resetlogs_id) from sys.v_$archived_log al JOIN sys.v_$database_incarnation
di ON di.RESETLOGS_ID = al.RESETLOGS_ID and di.STATUS = 'CURRENT' where al.name is NOT NULL and al.standby_dest = 'NO' AND al.archived = 'YES' AND al.thread# = 1
and recid > :1 and al.next_time < (SYSDATE - (:2 /24))) and standby_dest = 'NO'
```

Dasbor Wawasan Performa dapat menampilkan hingga 4.096 byte untuk setiap pernyataan SQL.

7. (Opsional) Pilih Salin untuk menyalin pernyataan SQL yang ditampilkan, atau pilih Unduh untuk mengunduh pernyataan SQL guna menampilkan teks SQL hingga batas mesin DB.

Note


Untuk menyalin atau mengunduh pernyataan SQL, nonaktifkan pemblokir pop-up.

Melihat statistik SQL di dasbor Wawasan Performa

Di dasbor Wawasan Performa, statistik SQL tersedia di tab SQL Teratas pada bagan Muatan basis data.

Untuk melihat statistik SQL

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Wawasan Performa.
3. Di bagian atas halaman, pilih basis data yang statistik SQL-nya ingin dilihat.
4. Gulir ke bagian bawah halaman dan pilih tab SQL Teratas.
5. Pilih setiap pernyataan atau kueri digest.

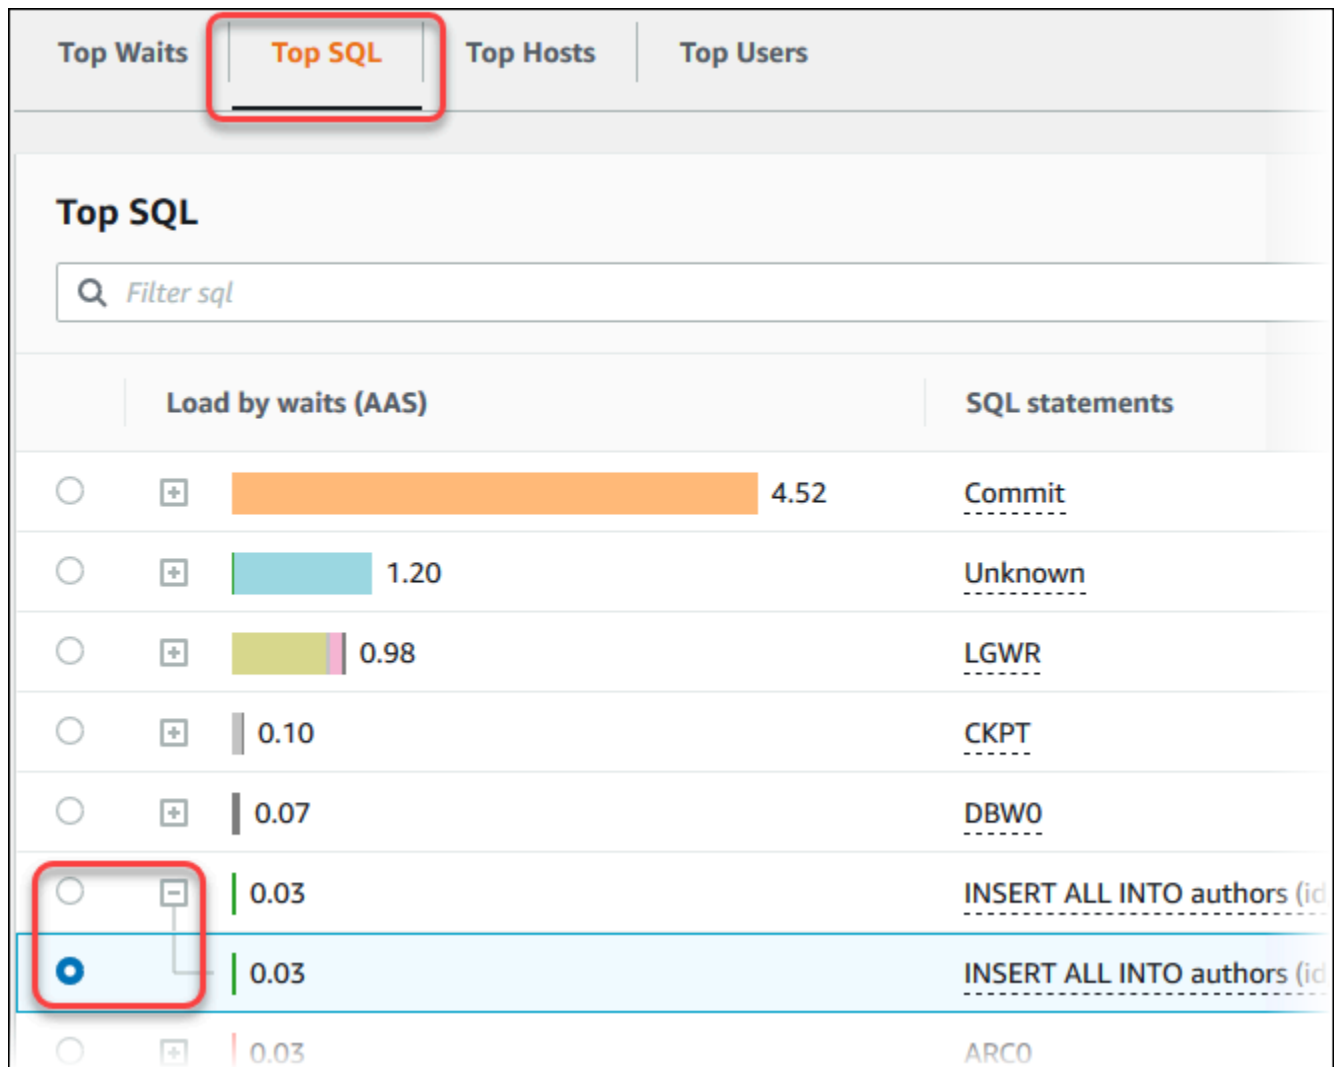

6. Pilih statistik yang akan ditampilkan dengan memilih ikon roda gigi di sudut kanan atas bagan. Untuk deskripsi statistik SQL untuk mesin Amazon RDS, lihat [Statistik SQL untuk Wawasan Performa](#).

Contoh berikut menunjukkan preferensi statistik untuk instans DB Oracle.

Preferences

Page size

☒ All resources

☐ Wrap lines
Check to see all the text and wrap the lines

Columns

Load by waits (AAS)	☒
SQL statements	☒
Support ID	☐
ID	☐
executions/sec (executions_per_sec)	☒
AAE (elapsed_time_per_sec)	☐
rows processed/sec (rows_processed_per_sec)	☐
buffer gets/sec (buffer_gets_per_sec)	☐
physical reads/sec (physical_read_requests_per_sec)	☐
physical writes/sec (physical_write_requests_per_sec)	☐
total shareable memory (bytes)/sec (total_sharable_mem_per_sec)	☐

Contoh berikut menunjukkan preferensi untuk instans DB MariaDB dan MySQL.

Preferences

Page size

☒ All resources

☐ Wrap lines
Check to see all the text and wrap the lines

Columns

Load by waits (AAS)	☒
SQL statements	☒
Support ID	☐
ID	☐
calls/sec (count_star_per_sec)	☐
AAE (sum_timer_wait_per_sec)	☐
select full join/sec (sum_select_full_join_per_sec)	☐
select range check/sec (sum_select_range_check_per_sec)	☐

7. Pilih Simpan untuk menyimpan preferensi Anda.

Tabel SQL Top dimuat ulang.

Contoh berikut menunjukkan statistik untuk query Oracle SQL.

SQL statements	executions/sec	elapsed time (ms)
Commit	-	-
Unknown	-	-
LGWR	-	-
CKPT	-	-
DBWO	-	-
INSERT ALL INTO authors (id,name,email) VALUES (serial.nextval , 'Priya', 'p@g...	-	-
INSERT ALL INTO authors (id,name,email) VALUES (serial.nextval , 'Priya', 'p@g...	73.38	0.56
ARCO	-	-

Menganalisis beban Oracle PDB teratas

Saat menganalisis beban pada kontainer Oracle DB (CDB), Anda mungkin ingin mengidentifikasi database pluggable (PDBs) mana yang paling berkontribusi pada pemuatan DB. Anda mungkin juga ingin membandingkan kinerja individu PDBs yang menjalankan kueri serupa untuk menyempurnakan kinerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang OracleCDBs, lihat [Arsitektur basis data RDS for Oracle](#).

Di dasbor Amazon RDS Performance Insights, Anda dapat menemukan informasi tentang database pluggable (PDBs) di bawah PDB tab Top di tab Dimensi.

Untuk informasi dukungan region, engine DB, dan kelas instance untuk fitur ini, lihat [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Performance Insights](#).


Untuk menganalisis Top PDB load di Oracle CDB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Performance Insights.
3. Pilih CDB contoh Oracle.

Dasbor Wawasan Performa muncul untuk instans DB.


4. Di bagian beban Database (beban DB), pilih Pluggable database (PDB) di sebelah Slice by.

Grafik sesi aktif rata-rata menunjukkan PDB dengan beban tertinggi. PDBPengidentifikasi muncul di sebelah kanan kotak kode warna. Setiap pengidentifikasi secara unik mengidentifikasi a. PDB

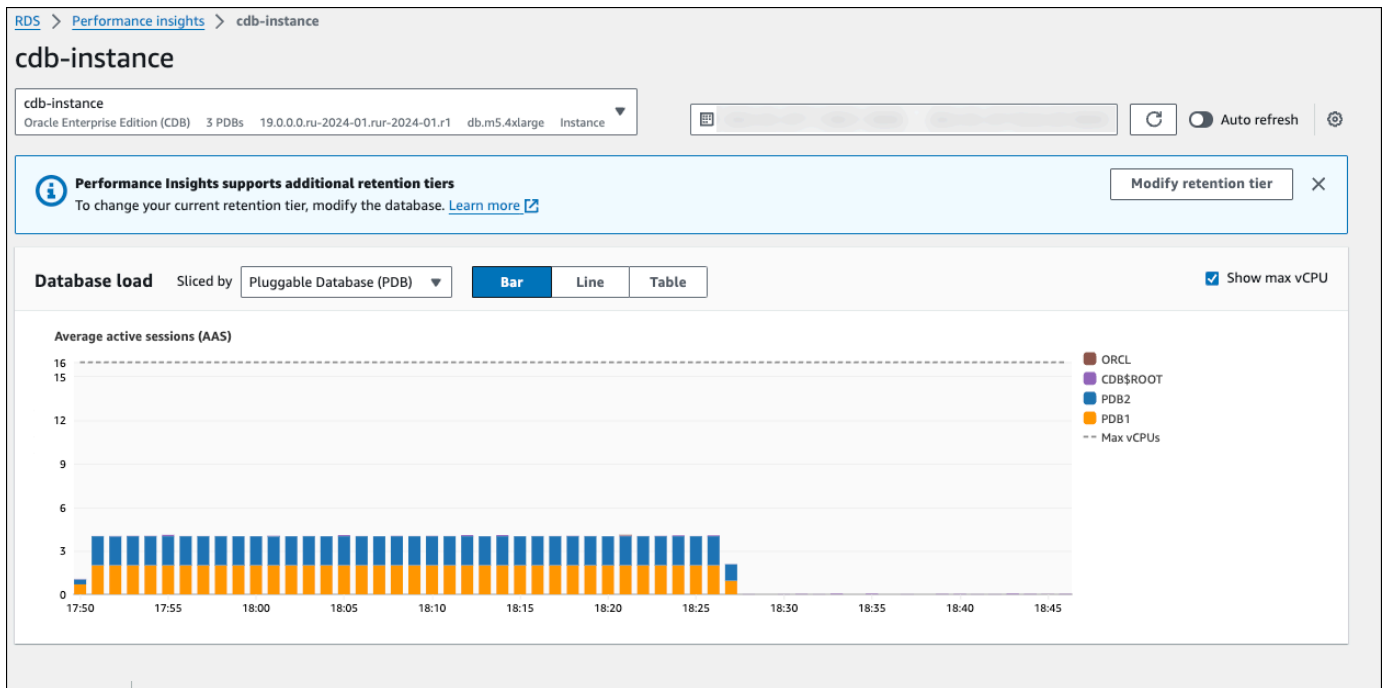


5. Gulir ke bawah ke SQL tab Atas.

Dalam contoh berikut, Anda dapat melihat SQL kueri yang sama dan memuatnya ke beberapaPDBs.

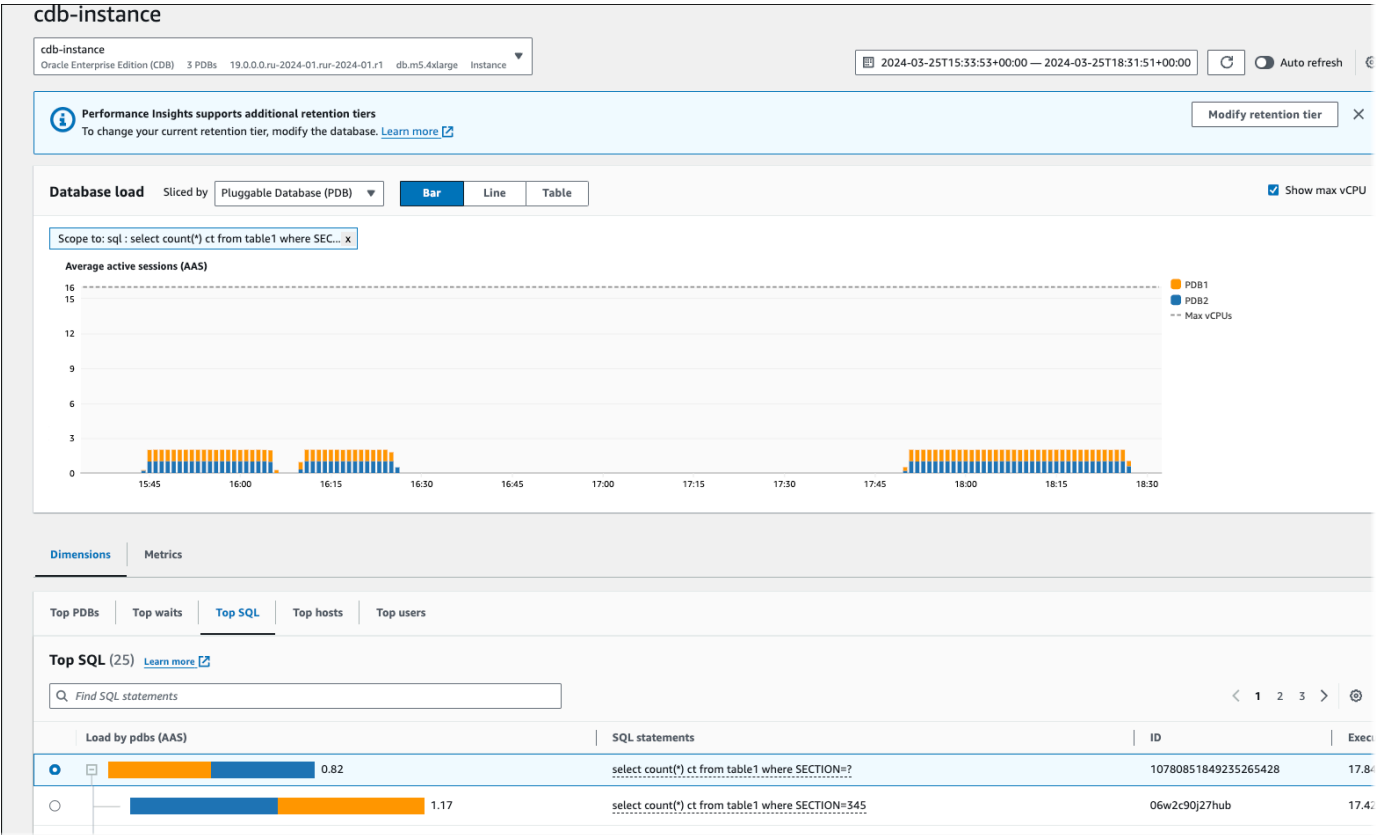

Dalam contoh berikut, satu menangani beban PDB yang lebih tinggi daripada yang lain PDBs diCDB.

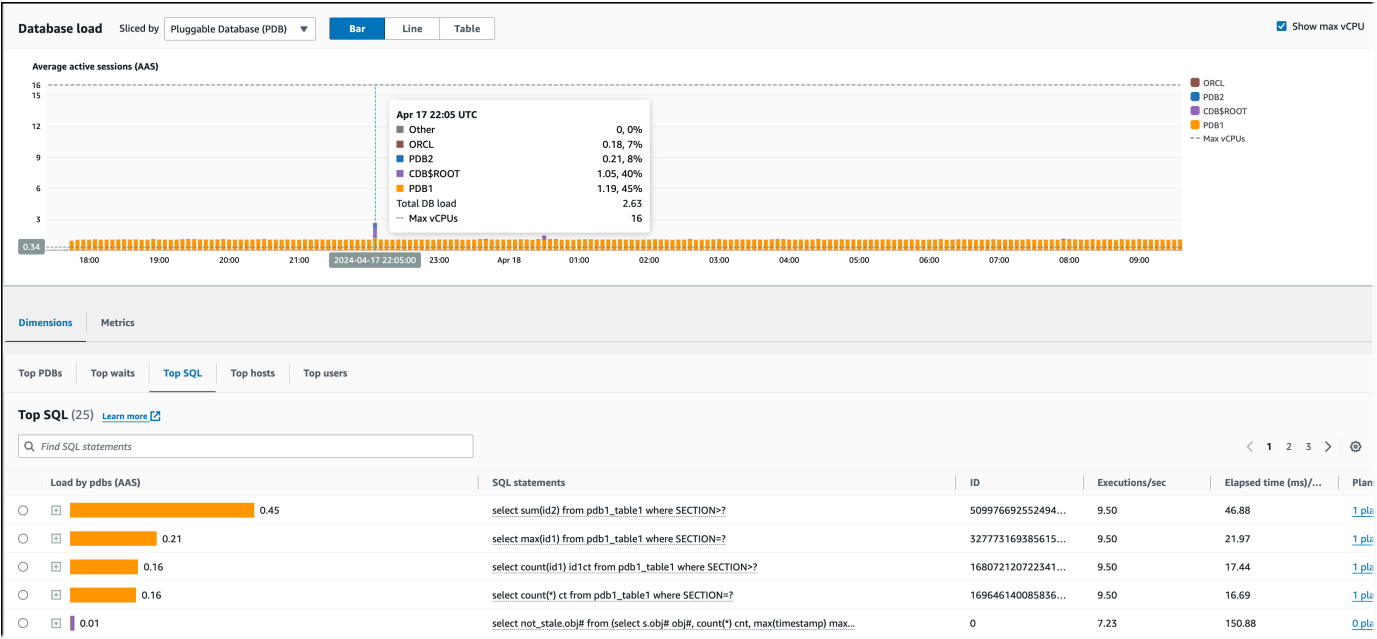

Untuk informasi lebih lanjut tentang OracleCDBs, lihat [CDBsdan PDBs](#).

Menganalisis rencana eksekusi menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS

Di dasbor Amazon RDS Performance Insights, Anda dapat menemukan informasi tentang rencana eksekusi untuk instans Oracle dan SQL Server DB. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengetahui paket mana yang paling berkontribusi pada pemuatan DB.

Untuk menganalisis Oracle atau SQL Server rencana eksekusi, lihat topik berikut.

Menganalisis rencana eksekusi

- [Menganalisis rencana eksekusi Oracle menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS](#)
- [Menganalisis paket eksekusi SQL Server menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS](#)

Ikhtisar menganalisis rencana eksekusi untuk Amazon RDS

Anda dapat menggunakan dasbor Amazon RDS Performance Insights untuk mengetahui paket mana yang paling berkontribusi terhadap pemuatan DB untuk instans Oracle dan SQL Server DB.

Misalnya, SQL pernyataan teratas pada waktu tertentu mungkin menggunakan rencana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Teratas SQL	Rencana
SELECTSUM(amount_sold) FROM penjualan WHERE prod_id = 10	Rencana A
SELECTSUM(jumlah_terjual) FROM penjualan WHERE prod_id = 521	Rencana B
SELECTSUM(s_total) WHERE wilayah FROM penjualan = 10	Rencana A
SELECT* FROM emp WHERE emp_id = 1000	Rencana C
SELECTSUM(amount_sold) FROM penjualan WHERE prod_id = 72	Rencana A

Dengan fitur rencana Wawasan Performa, Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Cari tahu paket mana yang digunakan oleh SQL kueri teratas.

Misalnya, Anda mungkin mengetahui bahwa sebagian besar muatan DB dihasilkan oleh kueri yang menggunakan rencana A dan rencana B, dengan hanya sebagian kecil yang menggunakan paket C.

- Bandingkan rencana yang berbeda untuk kueri yang sama.

Dalam contoh sebelumnya, tiga kueri identik kecuali untuk ID produk. Dua kueri menggunakan rencana A, tetapi satu kueri menggunakan rencana B. Untuk melihat perbedaan dalam dua rencana tersebut, Anda dapat menggunakan Wawasan Performa.

- Cari tahu kapan kueri beralih ke rencana baru.

Anda mungkin melihat bahwa kueri menggunakan rencana A, lalu beralih ke rencana B pada waktu tertentu. Apakah ada perubahan dalam basis data pada saat ini? Misalnya, jika tabel kosong, pengoptimal mungkin memilih pemindaian tabel lengkap. Jika tabel dimuat dengan satu juta baris, pengoptimal mungkin beralih ke pemindaian rentang indeks.

- Telusuri langkah-langkah rencana spesifik dengan biaya tertinggi.

Misalnya, untuk kueri yang berjalan lama mungkin menunjukkan kondisi gabungan yang hilang dalam equi-join. Kondisi yang hilang ini memaksa penggabungan Cartesian, yang menggabungkan semua baris dari dua tabel.

Anda dapat melakukan tugas sebelumnya dengan menggunakan fitur pengambilan rencana dari Wawasan Performa. Sama seperti Anda dapat mengiris kueri dengan acara tunggu dan bagian atasSQL, Anda dapat mengirisnya berdasarkan dimensi rencana.

Menganalisis rencana eksekusi Oracle menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS


Saat menganalisis muatan DB di Oracle Database, sebaiknya Anda mengetahui paket yang paling berkontribusi terhadap muatan DB. Anda dapat menentukan paket mana yang paling berkontribusi terhadap pemuatan DB dengan menggunakan fitur pengambilan paket Performance Insights.

Untuk menganalisis rencana eksekusi Oracle menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Wawasan Performa.


3. Pilih instans DB Oracle. Dasbor Wawasan Performa ditampilkan untuk instans DB tersebut.
4. Di bagian Muatan basis data (muatan DB), pilih Rencana di sebelah Potong menurut.

Bagan Sesi aktif rata-rata menunjukkan rencana yang digunakan oleh pernyataan SQL teratas. Nilai hash rencana muncul di sebelah kanan kotak kode warna. Setiap nilai hash secara unik mengidentifikasi rencana.

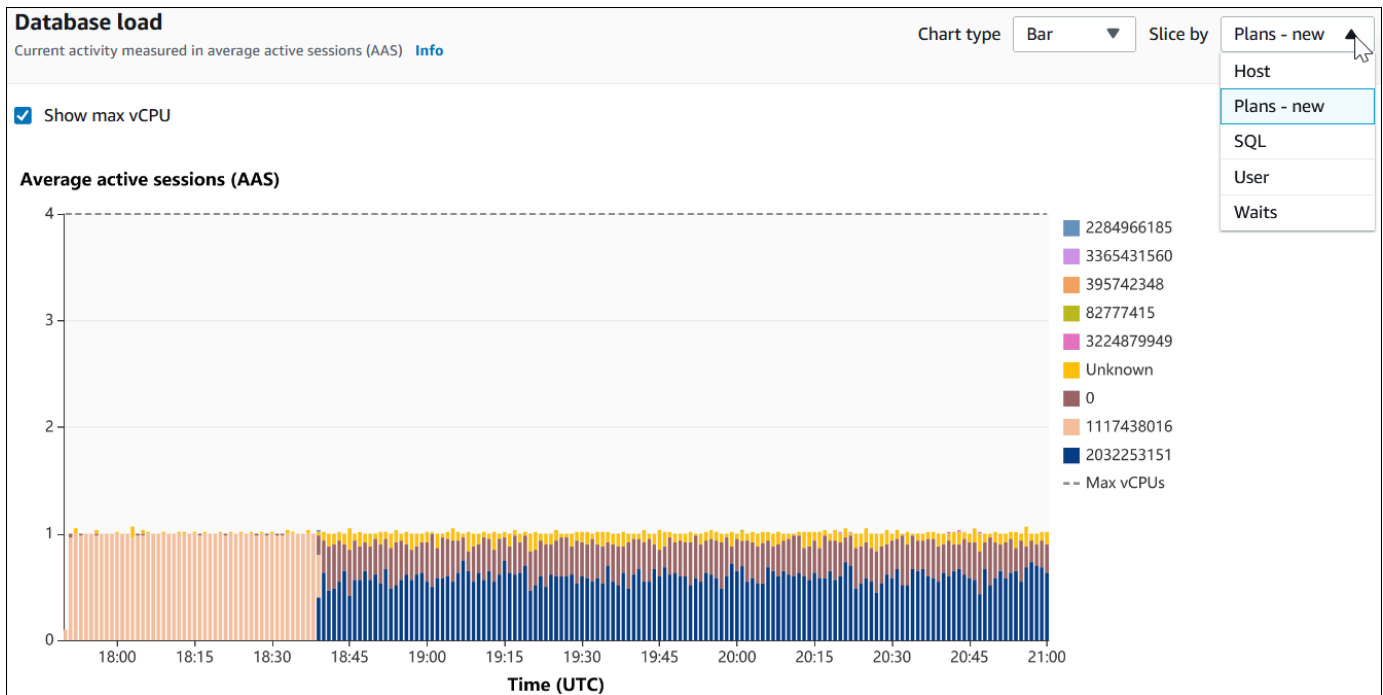


5. Gulir ke bawah ke tab SQL Teratas.

Dalam contoh berikut, digest SQL teratas memiliki dua rencana. Anda dapat beranggapan bahwa ini adalah digest dengan tanda tanya dalam pernyataan.

Top SQL (10) Learn more				
Find SQL statements		< 1 > ⚙		
Load by plans (AAS)	SQL statements	Execution...	Plans cou...	
☐  0.36	SELECT /* samedigest */ count(col1) FROM tab1 WHERE col1=?	1611.28	2 plans	
☐  0.24	DECLARE l_output NUMBER; BEGIN while true loop FOR i IN 1..2000 LOOP ...	0.00	0 plans	
☐  0.02	SELECT	0.00	0 plans	
☐  0.02	Unknown	0.00	0 plans	
☐  0.01	PL/SQL EXECUTE	0.00	0 plans	
☐  < 0.01	PSP0	0.00	0 plans	
☐  < 0.01	DIA0	0.00	0 plans	
☐  < 0.01	CKPT	0.00	0 plans	
☐  < 0.01	LGWR	0.00	0 plans	
☐  < 0.01	SELECT /* diffdigest1469 */ count(col1) FROM tab1 WHERE col1=?	7.74	1 plans	

6. Pilih digest untuk meluaskannya dalam pernyataan komponennya.

Dalam contoh berikut, pernyataan SELECT merupakan kueri digest. Kueri komponen dalam digest menggunakan dua rencana yang berbeda. Warna rencana sesuai dengan bagan muatan basis data. Jumlah total rencana dalam digest ditampilkan di kolom kedua.

Load by plans (AAS)	SQL statements	Execution...	Plans cou...
☒  0.36	SELECT /* samedigest */ count(col1) FROM tab1 WHERE col1=?	1611.28	2 plans
☐ < 0.01	SELECT /* samedigest */ count(col1) FROM tab1 WHERE col1=996827	7.43	1 plans
☐ < 0.01	SELECT /* samedigest */ count(col1) FROM tab1 WHERE col1=9961296	6.81	0 plans
☐ < 0.01	SELECT /* samedigest */ count(col1) FROM tab1 WHERE col1=996889	8.34	0 plans
☐ < 0.01	SELECT /* samedigest */ count(col1) FROM tab1 WHERE col1=996503	8.67	0 plans

7. Gulir ke bawah dan pilih dua Rencana untuk dibandingkan dari daftar Rencana untuk kueri digest.

Anda dapat melihat salah satu atau dua rencana untuk kueri sekaligus. Tangkapan layar berikut membandingkan dua rencana dalam digest, dengan hash 2032253151 dan hash 1117438016. Dalam contoh berikut, 62% dari sesi aktif rata-rata yang menjalankan kueri digest ini menggunakan rencana di sebelah kiri, sedangkan 38% menggunakan rencana di sebelah kanan.

SQL text Plans - new

Plans for digest query [Info](#)
DB load caused by each plan is represented in average active session (AAS). In the DB load chart, you can slice the load by plans.

Choose plans

2032253151 X 1117438016 X
Load by plan: 0.22 AAS Load by plan: 0.14 AAS

Choose up to 2 plans to examine at one time

2032253151

0.22 of 0.36 AAS (62%) total for this query

SQL_ID a2tm2f66sg3g2, child number 0

SELECT /* diffdigest1799 */ count(coll) FROM tab1 WHERE coll=53351799

Plan hash value: 2032253151

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT				2 (100)	
1	SORT AGGREGATE		1	13		
* 2	INDEX RANGE SCAN	IND1	1	13	2 (0)	00:00:01

Query Block Name / Object Alias (identified by operation id):

1 - SEL\$1
2 - SEL\$1 / TAB1@SEL\$1

Outline Data

1117438016

0.14 of 0.36 AAS (38%) total for this query

SQL_ID 50t2pcyygqf5s, child number 0

SELECT /* diffdigest1161 */ count(coll) FROM tab1 WHERE coll=53351161

Plan hash value: 1117438016

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT				583 (100)	
1	SORT AGGREGATE		1	13		
* 2	TABLE ACCESS FULL	TAB1	23	299	583 (1)	00:00:01

Query Block Name / Object Alias (identified by operation id):

1 - SEL\$1
2 - SEL\$1 / TAB1@SEL\$1

Outline Data

Copy Download Copy Download

Dalam contoh ini, rencana ini sangat berbeda. Langkah 2 dalam rencana 2032253151 menggunakan pemindaian indeks, sedangkan rencana 1117438016 menggunakan pemindaian tabel lengkap. Untuk tabel dengan banyak baris, kueri satu baris hampir selalu lebih cepat dengan pemindaian indeks.

Plan hash value: 2032253151							Plan hash value: 1117438016						
Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time	Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT				2 (100)		0	SELECT STATEMENT				583 (100)	
1	SORT AGGREGATE		1	13			1	SORT AGGREGATE		1	13		
* 2	INDEX RANGE SCAN	IND1	1	13	2 (0)	00:00:01	* 2	TABLE ACCESS FULL	TAB1	23	299	583 (1)	00:00:01

- (Opsional) Pilih Salin untuk menyalin rencana ke papan klip, atau Unduh untuk menyimpan rencana ke hard drive Anda.


Menganalisis paket eksekusi SQL Server menggunakan dasbor Performance Insights untuk Amazon RDS

Saat menganalisis beban DB pada Database SQL Server, Anda mungkin ingin tahu paket mana yang paling berkontribusi pada pemuatan DB. Anda dapat menentukan paket mana yang paling berkontribusi terhadap pemuatan DB dengan menggunakan fitur pengambilan paket Performance Insights.

Untuk menganalisis rencana eksekusi SQL Server menggunakan konsol


1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Wawasan Performa.
3. Pilih instans SQL Server DB. Dasbor Wawasan Performa ditampilkan untuk instans DB tersebut.
4. Di bagian Muatan basis data (muatan DB), pilih Rencana di sebelah Potong menurut.

Bagan sesi aktif rata-rata menunjukkan rencana yang digunakan oleh SQL pernyataan teratas Anda. Nilai hash rencana muncul di sebelah kanan kotak kode warna. Setiap nilai hash secara unik mengidentifikasi rencana.

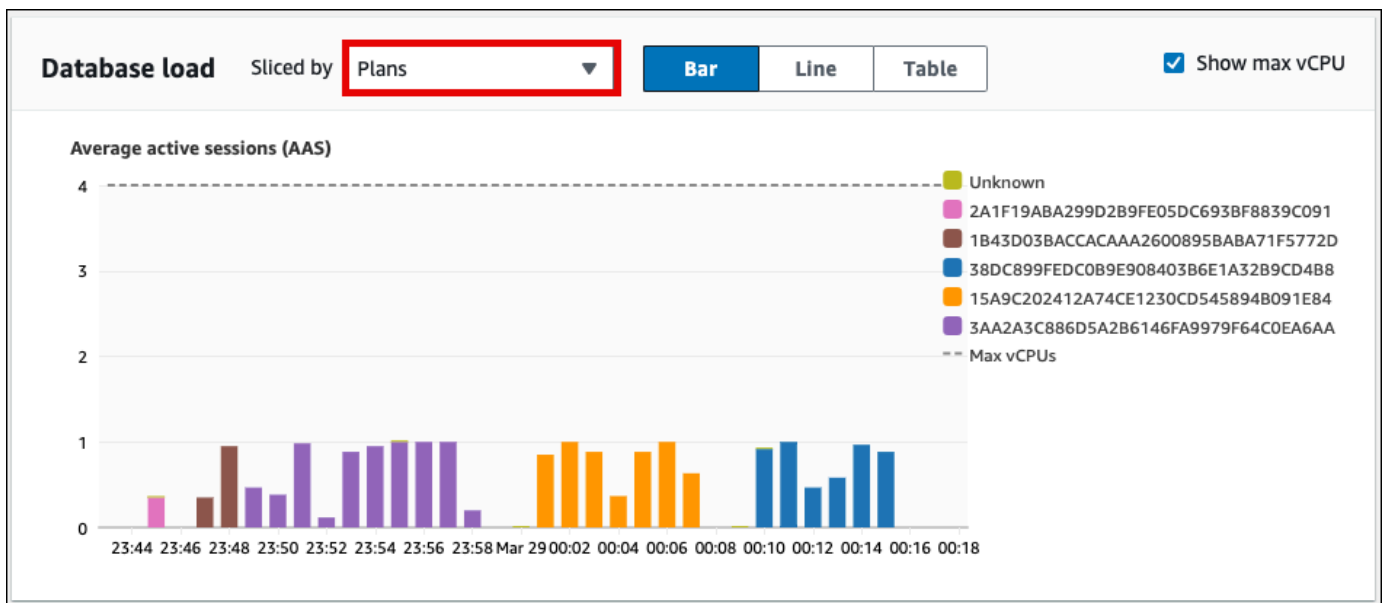


5. Gulir ke bawah ke SQL tab Atas.

Dalam contoh berikut, SQL intisari teratas memiliki tiga rencana. Kehadiran tanda tanya dalam SQL pernyataan menunjukkan bahwa pernyataan itu adalah intisari. Untuk melihat SQL pernyataan lengkap, pilih nilai di kolom SQLpernyataan.

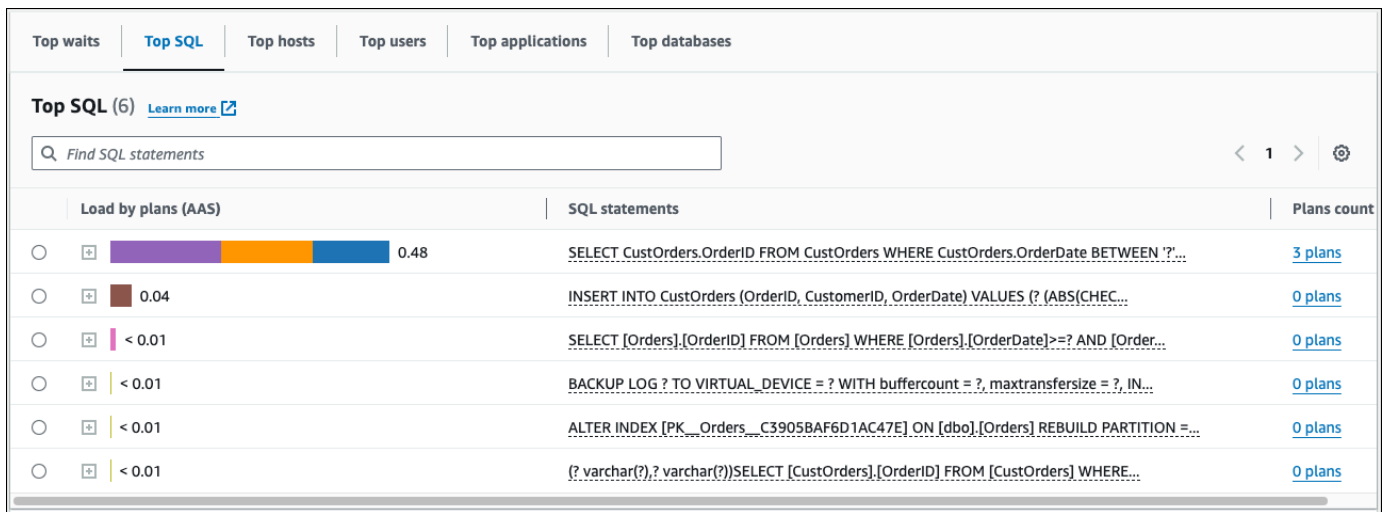

6. Pilih digest untuk meluaskannya dalam pernyataan komponennya.

Dalam contoh berikut, pernyataan SELECT merupakan kueri digest. Kueri komponen dalam intisari menggunakan tiga rencana eksekusi yang berbeda. Warna yang ditetapkan untuk rencana sesuai dengan bagan beban database.

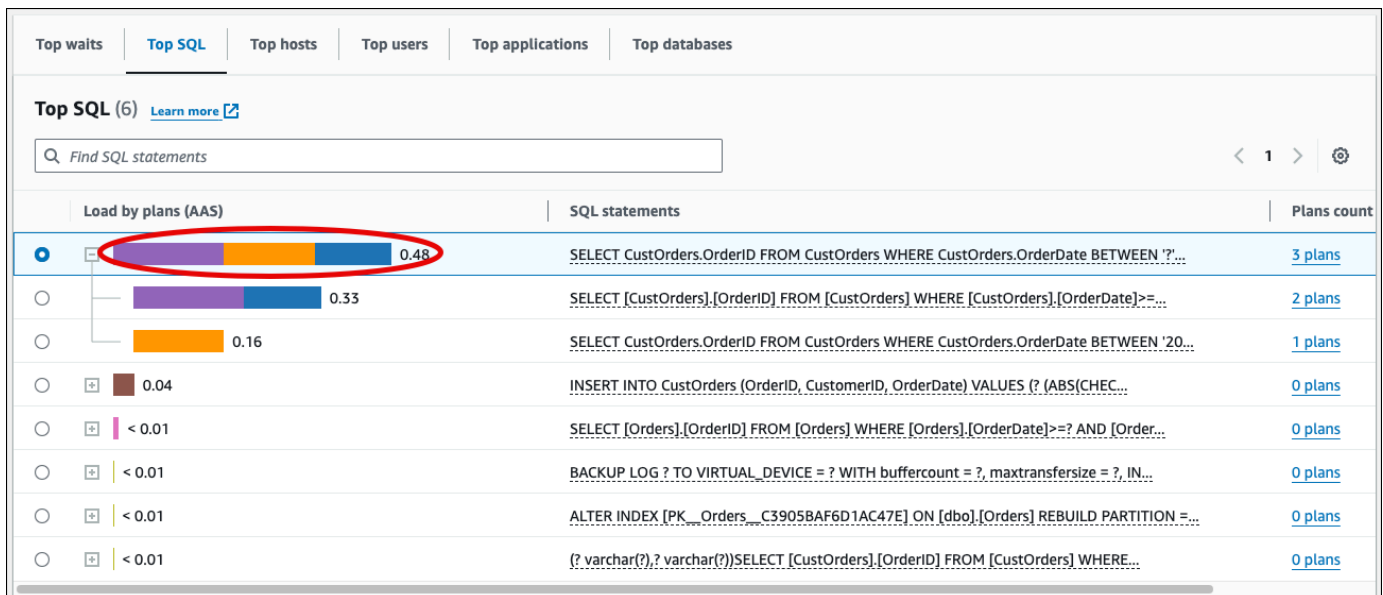

7. Gulir ke bawah dan pilih dua Rencana untuk dibandingkan dari daftar Rencana untuk kueri digest.

Anda dapat melihat salah satu atau dua rencana untuk kueri sekaligus. Tangkapan layar berikut membandingkan dua paket dalam intisari. Dalam contoh berikut, 40% dari rata-rata sesi aktif yang menjalankan kueri intisari ini menggunakan paket di sebelah kiri, sedangkan 28% menggunakan paket di sebelah kanan.

SQL text **Plans**

Plans for digest query [Info](#)
DB load caused by each plan is represented in average active session (AAS). In the DB load chart, you can slice the load by plans.

Choose plans

- 3AA2A3C886D5A2B6146FA9979F64C0EA6AAC8F25A0FDF36F61D1DF0863C89B79 X
Load by plan: 0.19 AAS
- 38DC899FEDC0B9E908403B6E1A32B9CD4B884E68F3CEBF8495FE1FA76EA82306 X
Load by plan: 0.13 AAS

Choose up to 2 plans to examine at one time

3AA2A3C886D5A2B6146FA9979F64C0EA6AAC8F25A0FDF36F61D1DF0863C89B79
0.19 of 0.48 AAS (40%) total for this query

38DC899FEDC0B9E908403B6E1A32B9CD4B884E68F3CEBF8495FE1FA76EA82306
0.13 of 0.48 AAS (28%) total for this query

Plan Details
(3AA2A3C886D5A2B6146FA9979F64C0EA6AAC8F25A0FDF36F61D1DF0863C89B79)

Filter plans by statement

Statement text	Rows estimate	Io estimate
Batch 0	-	-
(@1 varchar(8000),@2 varchar(8000))SELECT [CustOrders].[OrderID] FROM [CustOrder...] Table Scan	75889	0.329129

Copy Download

Plan Details
(38DC899FEDC0B9E908403B6E1A32B9CD4B884E68F3CEBF8495FE1FA76EA82306)

Filter plans by statement

Statement text	Rows estimate	Io estimate
Batch 0	-	-
(@1 varchar(8000),@2 varchar(8000))SELECT [CustOrders].[OrderID] FROM [CustOrder...] Clustered Index Scan	75889	0.186088

Copy Download

Dalam contoh sebelumnya, rencana berbeda dalam cara yang penting. Langkah 2 dalam rencana di sebelah kiri menggunakan pemindaian tabel, sedangkan rencana di sebelah kanan menggunakan pemindaian indeks berkerumun. Untuk tabel dengan sejumlah besar baris, kueri yang mengambil satu baris hampir selalu lebih cepat dengan pemindaian indeks berkerumun.

- (Opsional) Pilih Pengaturan ikon pada tabel Rincian Rencana untuk menyesuaikan visibilitas dan urutan kolom. Tangkapan layar berikut menunjukkan tabel Rincian Rencana dengan kolom daftar Output sebagai kolom kedua.

38DC899FEDC0B9E908403B6E1A32B9CD4B884E68F3CEBF8495FE1FA76EA82306
 0.11 of 0.39 AAS (28%) total for this query

Plan Details
 (38DC899FEDC0B9E908403B6E1A32B9CD4B884E68F3CEBF8495FE1FA76EA82306)

Filter plans by statement

< 1 > 

Statement text	Output list
Batch 0	-
(@1 varchar(8000),@2 varchar(8000))SELECT [CustOrders].[OrderID] FROM [CustOrder...	-
Clustered Index Scan	[CustOrde...

Copy Download

9. (Opsional) Pilih Salin untuk menyalin rencana ke papan klip, atau Unduh untuk menyimpan rencana ke hard drive Anda.

 Note

Performance Insights menampilkan perkiraan rencana eksekusi menggunakan tabel pohon hierarkis. Tabel ini mencakup informasi eksekusi sebagian untuk setiap pernyataan. Untuk informasi selengkapnya tentang kolom dalam tabel Rincian Paket, lihat [SETSHOWPLAN_ALL](#) di dokumentasi SQL Server. Untuk menampilkan informasi eksekusi lengkap untuk perkiraan rencana eksekusi, pilih Unduh untuk mengunduh paket dan kemudian mengunggah paket ke SQL Server Management Studio. Untuk informasi selengkapnya tentang menampilkan perkiraan rencana eksekusi menggunakan Studio Manajemen SQL Server, lihat [Menampilkan Rencana Eksekusi yang Diperkirakan](#) dalam dokumentasi SQL Server.

Melihat rekomendasi proaktif Performance Insights

Amazon RDS Performance Insights memantau metrik tertentu dan secara otomatis membuat ambang batas dengan menganalisis level apa yang mungkin berpotensi bermasalah untuk sumber daya tertentu. Ketika nilai metrik baru melewati ambang batas yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu, Performance Insights menghasilkan rekomendasi proaktif. Rekomendasi ini membantu mencegah dampak kinerja database future. Untuk menerima rekomendasi proaktif ini, Anda harus mengaktifkan Performance Insights dengan periode retensi tingkat berbayar.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan Wawasan Performa, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi tentang harga dan retensi data untuk Performance Insights, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#).

Untuk mengetahui wilayah, mesin DB, dan kelas instance yang didukung untuk rekomendasi proaktif, lihat [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Performance Insights](#).

Anda dapat melihat analisis terperinci dan investigasi rekomendasi proaktif yang direkomendasikan di halaman detail rekomendasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang rekomendasi, lihat [Rekomendasi dari RDS](#).

Untuk melihat analisis rinci dari rekomendasi proaktif

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pilih Rekomendasi.

Halaman Rekomendasi menampilkan daftar rekomendasi yang diurutkan berdasarkan tingkat keparahan semua sumber daya di akun Anda.

- Pilih Database dan kemudian pilih Rekomendasi untuk sumber daya di halaman database.

Tab Rekomendasi menampilkan rekomendasi dan detailnya untuk sumber daya yang dipilih.

3. Temukan rekomendasi proaktif dan pilih Lihat detail.

Halaman detail rekomendasi muncul. Judul memberikan nama sumber daya yang terpengaruh dengan masalah yang terdeteksi dan tingkat keparahannya.

Berikut ini adalah komponen pada halaman detail rekomendasi:

- Ringkasan rekomendasi — Masalah yang terdeteksi, status rekomendasi dan masalah, waktu mulai dan berakhir masalah, waktu modifikasi rekomendasi, dan jenis mesin.

[RDS](#) > [Recommendations](#) > The InnoDB history list length increased significantly on drg-innodb-history-list-instance-1

The InnoDB history list length increased significantly on drg-innodb-history-list-instance-1

Medium severity

Provide feedback

Dismiss

Recommendation summary

Detection

Starting on 12/04/2023 21:58:00, your history list for row changes increased significantly, up to 1.94 million records. This increase affects query and database shutdown performance.

Issue status

Closed

Recommendation status

Active

Start time

December 4, 2023, 21:58 UTC

End time

December 5, 2023, 00:09 UTC

Last modified time

December 6, 2023, 00:37 UTC

DB engine

Aurora MySQL

- **Metrik** — Grafik masalah yang terdeteksi. Setiap grafik menampilkan ambang batas yang ditentukan oleh perilaku dasar sumber daya dan data metrik yang dilaporkan dari waktu mulai masalah.

Metrics

2023-12-04T14:52:30-06:00 — 2023-12-04T19:14:30-06:00

InnoDB History List Length (in records)

A list of the undo log pages for committed transactions. The InnoDB transaction system maintains this list to implement multiversion concurrency control (MVCC). Query and shutdown performance degrades when the list length nears 1M. To view a clearer distinction between the metric and threshold lines, zoom in on the graph. For more information about history list and undo logs in MySQL, see [Purge in the MySQL reference manual](#).

Records

Peak value: 1.94M
Threshold limit: 1.00M

- **Analisis dan rekomendasi** — Rekomendasi dan alasan rekomendasi yang disarankan.

Analysis and recommendations

Recommendation	Why is this recommended?
Do the following: • Check for long-running transactions and end them with a commit or rollback. • Check the top hosts and top users in Performance Insights. Apply tuning to transactions that need to store a large number of row versions. • Don't shut down the database until the InnoDB history list decreases. View troubleshooting doc	The InnoDB history list increased significantly because of long transactions or a heavy write load. Address this event to avoid degraded query and database shutdown performance.

Melihat rekomendasi proaktif Performance Insights

1524

Anda dapat meninjau penyebab masalah dan kemudian melakukan tindakan yang disarankan untuk memperbaiki masalah, atau memilih Singkirkan di kanan atas untuk mengabaikan rekomendasi.

Mengambil metrik dengan Performance API Insights untuk Amazon RDS

Saat Performance Insights diaktifkan, maka akan API memberikan visibilitas ke performa instans. Amazon CloudWatch Logs menyediakan sumber otoritatif untuk metrik pemantauan terjual untuk layanan. AWS

Performance Insights menawarkan tampilan khusus domain dari beban database yang diukur sebagai sesi aktif rata-rata (). AAS Metrik ini muncul bagi API konsumen sebagai kumpulan data deret waktu dua dimensi. Dimensi waktu data menyediakan data muatan DB untuk setiap titik waktu dalam rentang waktu yang dikueri. Setiap titik waktu menguraikan keseluruhan muatan dalam hubungannya dengan dimensi yang diminta, seperti SQL, Wait-event, User, atau Host, yang diukur pada titik waktu tersebut.

Amazon RDS Performance Insights memantau instans Amazon RDS DB cluster sehingga Anda dapat menganalisis dan memecahkan masalah kinerja database. Salah satu cara untuk menampilkan data Wawasan Performa dapat ditemukan di AWS Management Console. Performance Insights juga menyediakan publik API sehingga Anda dapat melakukan kueri data Anda sendiri. Anda dapat menggunakan API untuk melakukan hal berikut:

- Membongkar data ke dalam basis data
- Menambahkan data Wawasan Performa ke dasbor pemantauan yang ada
- Merancang alat pemantauan

Untuk menggunakan Performance InsightsAPI, aktifkan Performance Insights di salah satu instans Amazon RDS DB Anda. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan Wawasan Performa, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang Performance InsightsAPI, lihat Referensi [Performance RDS API Insights Amazon](#).

Performance Insights API menyediakan operasi berikut.

Tindakan Wawasan Performa	AWS CLI perintah	Deskripsi
<u>CreatePerformanceAnalysisReport</u>	<u>aws pi create-performance-analysis-report</u>	Membuat laporan analisis performa selama periode waktu tertentu untuk instans DB. Hasilnya adalah <code>AnalysisReportId</code> , yakni ID unik laporan.
<u>DeletePerformanceAnalysisReport</u>	<u>aws pi delete-performance-analysis-report</u>	Menghapus laporan analisis performa.
<u>DescribeDimensionKeys</u>	<u>aws pi describe-dimension-keys</u>	Mengambil kunci dimensi N teratas untuk metrik selama periode waktu tertentu.
<u>GetDimensionKeyDetails</u>	<u>aws pi get-dimension-key-details</u>	Mengambil atribut dari grup dimensi tertentu untuk instans DB atau sumber data. Misalnya, jika Anda menentukan SQL ID, dan jika detail dimensi tersedia, <code>GetDimensionKeyDetails</code> mengambil teks lengkap dari dimensi yang <code>db.sql.statement</code> terkait dengan ID ini. Operasi ini berguna karena <code>GetResourceMetrics</code> dan <code>DescribeDimensionKeys</code> tidak mendukung pengambilan teks SQL pernyataan besar.

Tindakan Wawasan Performa	AWS CLI perintah	Deskripsi
<u>GetPerformanceAnalysisReport</u>	<u>aws pi get-performance-analysis-report</u>	Mengambil laporan yang mencakup wawasan untuk laporan. Hasilnya mencakup status laporan, ID laporan, detail waktu laporan, wawasan, dan rekomendasi.
<u>GetResourceMetadata</u>	<u>aws pi get-resource-metadata</u>	Mengambil metadata untuk fitur yang berbeda. Misalnya, metadata mungkin menunjukkan bahwa fitur diaktifkan atau dinonaktifkan pada instans DB tertentu.
<u>GetResourceMetrics</u>	<u>aws pi get-resource-metrics</u>	Mengambil metrik Wawasan Performa untuk sekumpulan sumber data, selama periode waktu tertentu. Anda dapat menyediakan grup dimensi dan dimensi tertentu, serta memberikan kriteria penggabungan dan pemfilteran untuk setiap grup.
<u>ListAvailableResourceDimensions</u>	<u>aws pi list-available-resource-dimensions</u>	Mengambil dimensi yang dapat dikueri untuk setiap jenis metrik yang ditentukan pada instans tertentu.
<u>ListAvailableResourceMetrics</u>	<u>aws pi list-available-resource-metrics</u>	Mengambil semua metrik jenis metrik tertentu yang tersedia yang dapat dikueri untuk instans DB tertentu.

Tindakan Wawasan Performa	AWS CLI perintah	Deskripsi
<u>ListPerformanceAnalysisReports</u>	<u>aws pi list-performance-analysis-reports</u>	Mengambil semua laporan analisis yang tersedia untuk instans DB. Laporan dicantumkan berdasarkan waktu mulai setiap laporan.
<u>ListTagsForResource</u>	<u>aws pi list-tags-for-resource</u>	Daftar semua tag metadata yang ditambahkan ke sumber daya. Daftar ini mencakup nama dan nilai tag.
<u>TagResource</u>	<u>aws pi tag-resource</u>	Menambahkan tag metadata ke sumber daya AmazonRDS. Tag ini termasuk nama dan nilai.
<u>UntagResource</u>	<u>aws pi untag-resource</u>	Menghapus tag metadata dari sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengambil metrik deret waktu dan AWS CLI contoh untuk Performance Insights, lihat topik berikut.


Topik

- [Mengambil metrik deret waktu untuk Performance Insights](#)
- [AWS CLI contoh untuk Performance Insights](#)

Mengambil metrik deret waktu untuk Performance Insights

Operasi `GetResourceMetrics` mengambil satu atau beberapa metrik deret waktu dari data Wawasan Performa. `GetResourceMetrics` memerlukan metrik dan periode waktu, dan menampilkan respons dengan daftar poin data.

Misalnya, AWS Management Console penggunaan `GetResourceMetrics` untuk mengisi bagan Metrik Penghitung dan bagan Pemuatan Database, seperti yang terlihat pada gambar berikut.

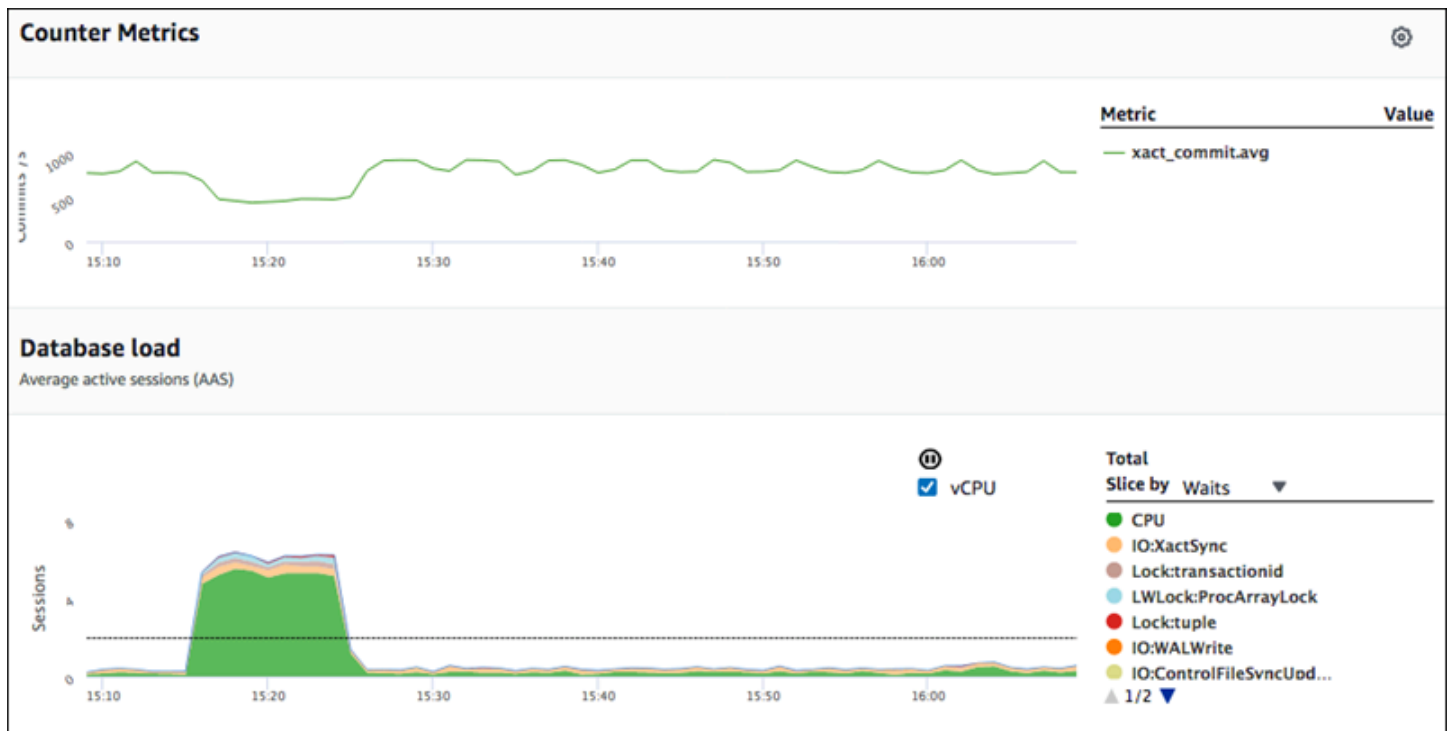

Semua metrik yang ditampilkan oleh `GetResourceMetrics` adalah metrik deret waktu standar, dengan pengecualian `db.load`. Metrik ini ditampilkan dalam bagan Muatan Basis Data. Metrik `db.load` berbeda dengan metrik deret waktu lainnya karena Anda dapat membaginya menjadi beberapa sub-komponen yang disebut dimensi. Di gambar sebelumnya, `db.load` dibagi dan dikelompokkan berdasarkan status tunggu yang membentuk `db.load`.

Note

`GetResourceMetrics` juga dapat menampilkan metrik `db.sampleload`, tetapi metrik `db.load` sesuai di sebagian besar kasus.

Untuk informasi tentang metrik penghitung yang ditampilkan oleh `GetResourceMetrics`, lihat [Metrik penghitung Wawasan Performa](#).

Penghitungan berikut didukung untuk metrik:

- Rata-rata – Nilai rata-rata untuk metrik selama periode waktu tertentu. Tambahkan `.avg` ke nama metrik.
- Minimum – Nilai minimum metrik selama periode waktu tertentu. Tambahkan `.min` ke nama metrik.

- **Maksimum** – Nilai maksimum metrik selama periode waktu tertentu. Tambahkan `.max` ke nama metrik.
- **Jumlah** – Jumlah nilai metrik selama periode waktu tertentu. Tambahkan `.sum` ke nama metrik.
- **Jumlah sampel** – Frekuensi pengumpulan metrik selama periode waktu tertentu. Tambahkan `.sample_count` ke nama metrik.

Sebagai contoh, misalkan sebuah metrik dikumpulkan selama 300 detik (5 menit), dan metrik tersebut dikumpulkan satu kali setiap menit. Nilai untuk setiap menit adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam kasus ini, penghitungan berikut ditampilkan:

- Rata-rata – 3
- Minimum – 1
- Maksimum – 5
- Jumlah – 15
- Jumlah sampel – 5

Untuk informasi tentang menggunakan `get-resource-metrics` AWS CLI perintah, lihat [get-resource-metrics](#).

Untuk opsi `--metric-queries`, tentukan satu atau beberapa kueri yang diinginkan untuk mendapatkan hasil. Setiap kueri terdiri dari `Metric` wajib dan `GroupBy` opsional serta parameter `Filter`. Berikut ini adalah contoh spesifikasi opsi `--metric-queries`.

```
{
  "Metric": "string",
  "GroupBy": {
    "Group": "string",
    "Dimensions": ["string", ...],
    "Limit": integer
  },
  "Filter": {"string": "string"
    ...}
```

AWS CLI contoh untuk Performance Insights

Di bagian berikut, pelajari lebih lanjut tentang AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk Performance Insights dan gunakan AWS CLI contoh.

Topik

- [Bantuan bawaan AWS CLI untuk Performance Insights](#)
- [Mengambil metrik penghitung](#)
- [Mengambil rata-rata muatan DB untuk peristiwa tunggu teratas](#)
- [Mengambil rata-rata muatan DB untuk SQL teratas](#)
- [Mengambil Rata-Rata Muatan DB yang difilter berdasarkan SQL](#)
- [Mengambil teks lengkap pernyataan SQL](#)
- [Membuat laporan analisis performa selama periode waktu tertentu](#)
- [Mengambil laporan analisis performa](#)
- [Daftar semua laporan analisis performa untuk instans DB](#)
- [Menghapus laporan analisis performa](#)
- [Menambahkan tag ke laporan analisis performa](#)
- [Mencantumkan semua tag untuk laporan analisis performa](#)
- [Menghapus tag dari laporan analisis performa](#)

Bantuan bawaan AWS CLI untuk Performance Insights


Anda dapat melihat data Wawasan Performa menggunakan AWS CLI. Anda dapat melihat bantuan untuk AWS CLI perintah untuk Performance Insights dengan memasukkan yang berikut ini pada baris perintah.

```
aws pi help
```

Jika Anda belum menginstal, lihat [Menginstal AWS CLI di](#) Panduan AWS CLI Pengguna untuk informasi tentang menginstalnya. AWS CLI

Mengambil metrik penghitung

Tangkapan layar berikut menunjukkan dua bagan metrik penghitung dalam AWS Management Console.

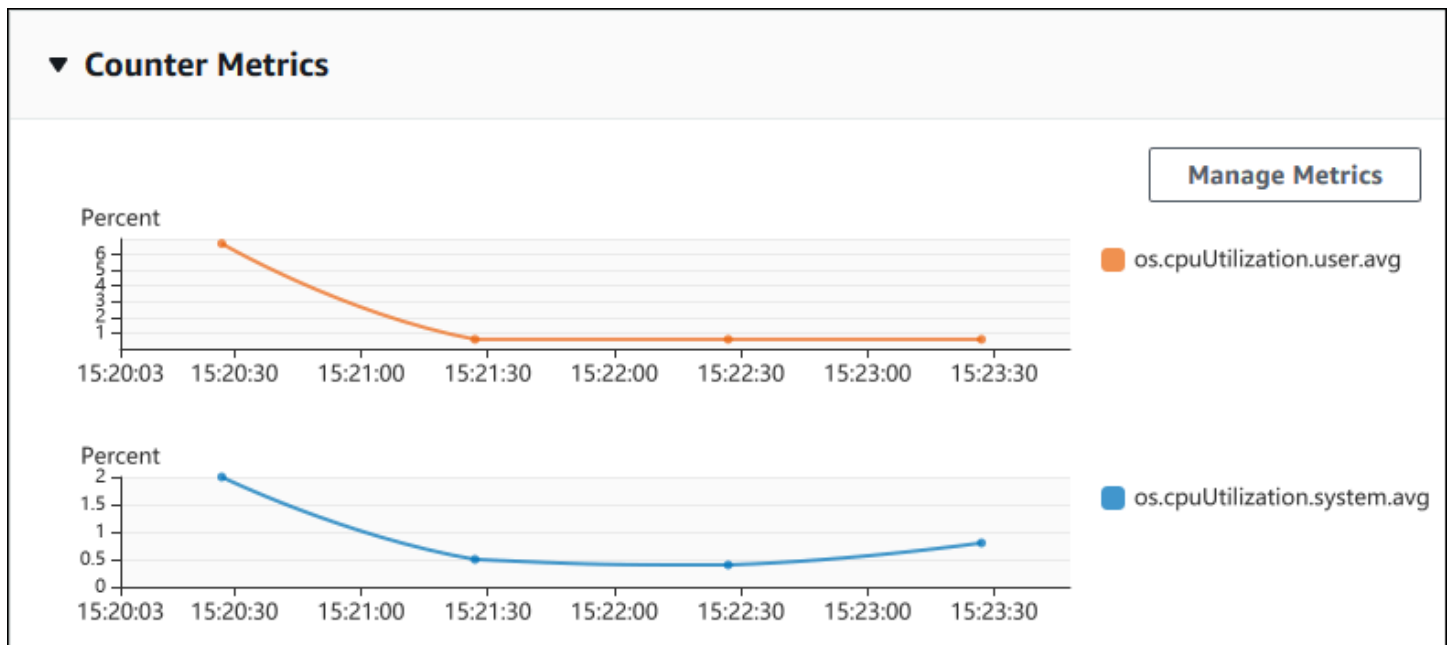

Contoh berikut menunjukkan cara mengumpulkan data yang sama yang AWS Management Console digunakan untuk menghasilkan dua bagan metrik penghitung.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
  --service-type RDS \
  --identifier db-ID \
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z \
  --period-in-seconds 60 \
  --metric-queries '["Metric": "os.cpuUtilization.user.avg" ],
                  {"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}'
```

Untuk Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
  --service-type RDS ^
  --identifier db-ID ^
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z ^
  --period-in-seconds 60 ^
  --metric-queries '["Metric": "os.cpuUtilization.user.avg" ],
                  {"Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"}'
```

Anda juga dapat membaca perintah dengan lebih mudah dengan menentukan file untuk opsi --metrics-query. Contoh berikut menggunakan file yang disebut query.json untuk opsi tersebut. File memiliki konten berikut.

```
[
  {
    "Metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
  },
  {
    "Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"
  }
]
```

Jalankan perintah berikut untuk menggunakan file.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
  --service-type RDS \
  --identifier db-ID \
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z \
  --period-in-seconds 60 \
  --metric-queries file://query.json
```

Untuk Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
  --service-type RDS ^
  --identifier db-ID ^
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z ^
  --period-in-seconds 60 ^
  --metric-queries file://query.json
```

Contoh sebelumnya menentukan nilai-nilai berikut untuk opsi:

- --service-type – RDS untuk Amazon RDS
- --identifier – ID sumber daya untuk instans DB
- --start-time dan --end-time – Nilai DateTime ISO 8601 untuk periode kueri, dengan berbagai format yang didukung

Ini akan dikueri selama rentang waktu satu jam:

- `--period-in-seconds` – 60 untuk kueri per menit
- `--metric-queries` – Rangkaian dua kueri, masing-masing hanya untuk satu metrik.

Nama metrik menggunakan titik untuk mengklasifikasikan metrik dalam kategori yang berguna, dengan elemen terakhir sebagai fungsi. Dalam contoh, fungsinya adalah `avg` untuk setiap kueri. Seperti halnya Amazon CloudWatch, fungsi yang didukung adalah `min`, `max`, `total`, dan `avg`.

Responsnya terlihat seperti berikut.

```
{
  "Identifier": "db-XXX",
  "AlignedStartTime": 1540857600.0,
  "AlignedEndTime": 1540861200.0,
  "MetricList": [
    { //A list of key/datapoints
      "Key": {
        "Metric": "os.cpuUtilization.user.avg" //Metric1
      },
      "DataPoints": [
        //Each list of datapoints has the same timestamps and same number of
items
        {
          "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
          "Value": 4.0
        },
        {
          "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
          "Value": 4.0
        },
        {
          "Timestamp": 1540857780.0, //Minute 3
          "Value": 10.0
        }
        //... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.user.avg metric
      ]
    },
    {
      "Key": {
        "Metric": "os.cpuUtilization.idle.avg" //Metric2
      },

```



```

    "DataPoints": [
      {
        "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
        "Value": 12.0
      },
      {
        "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
        "Value": 13.5
      },
      //... 60 datapoints for the os.cpuUtilization.idle.avg metric
    ]
  }
] //end of MetricList
} //end of response

```

Respons ini memiliki Identifier, AlignedStartTime, dan AlignedEndTime. B nilai --period-in-seconds adalah 60, waktu mulai dan akhir telah disesuaikan dengan menit. Jika --period-in-seconds adalah 3600, waktu mulai dan akhir akan disesuaikan dengan jam.

MetricList dalam respons memiliki sejumlah entri, masing-masing dengan entri Key dan DataPoints. Masing-masing DataPoint memiliki Timestamp dan Value. Masing-masing daftar Datapoints memiliki 60 poin data karena kueri tersebut adalah untuk data per menit selama satu jam, dengan Timestamp1/Minute1, Timestamp2/Minute2, dan seterusnya, hingga Timestamp60/Minute60.

Karena kueri tersebut adalah untuk dua metrik penghitung yang berbeda, ada dua elemen dalam respons MetricList.

Mengambil rata-rata muatan DB untuk peristiwa tunggu teratas

Contoh berikut adalah query yang sama yang AWS Management Console digunakan untuk menghasilkan grafik garis area bertumpuk. Contoh ini mengambil db.load.avg selama satu jam terakhir dengan muatan yang dibagi berdasarkan tujuh peristiwa tunggu teratas. Perintah ini sama dengan perintah dalam [Mengambil metrik penghitung](#). Namun, file query.json berisi konten berikut.

```

[
  {
    "Metric": "db.load.avg",
    "GroupBy": { "Group": "db.wait_event", "Limit": 7 }
  }
]

```

Jalankan perintah berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \  
  --service-type RDS \  
  --identifier db-ID \  
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \  
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z \  
  --period-in-seconds 60 \  
  --metric-queries file://query.json
```

Untuk Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^  
  --service-type RDS ^  
  --identifier db-ID ^  
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^  
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z ^  
  --period-in-seconds 60 ^  
  --metric-queries file://query.json
```

Contoh ini menentukan metrik `db.load.avg` dan `GroupBy` dari tujuh peristiwa tunggu teratas. Untuk detail tentang nilai yang valid untuk contoh ini, lihat [DimensionGroup](#) dalam Referensi API Wawasan Kinerja.

Responsnya terlihat seperti berikut.

```
{  
  "Identifier": "db-XXX",  
  "AlignedStartTime": 1540857600.0,  
  "AlignedEndTime": 1540861200.0,  
  "MetricList": [  
    { //A list of key/datapoints  
      "Key": {  
        //A Metric with no dimensions. This is the total db.load.avg  
        "Metric": "db.load.avg"  
      },  
      "DataPoints": [  
        //Each list of datapoints has the same timestamps and same number of  
items  
        {  
          "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
```

```

        "Value": 0.5166666666666667
      },
      {
        "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
        "Value": 0.38333333333333336
      },
      {
        "Timestamp": 1540857780.0, //Minute 3
        "Value": 0.26666666666666666
      }
    ]
    //... 60 datapoints for the total db.load.avg key
  ],
  {
    "Key": {
      //Another key. This is db.load.avg broken down by CPU
      "Metric": "db.load.avg",
      "Dimensions": {
        "db.wait_event.name": "CPU",
        "db.wait_event.type": "CPU"
      }
    },
    "DataPoints": [
      {
        "Timestamp": 1540857660.0, //Minute1
        "Value": 0.35
      },
      {
        "Timestamp": 1540857720.0, //Minute2
        "Value": 0.15
      },
      //... 60 datapoints for the CPU key
    ]
  },
  //... In total we have 8 key/datapoints entries, 1) total, 2-8) Top Wait Events
] //end of MetricList
} //end of response

```

Dalam respons ini, ada delapan entri dalam `MetricList`. Ada satu entri untuk total `db.load.avg`, dan tujuh entri masing-masing untuk `db.load.avg` yang dibagi berdasarkan salah satu dari tujuh peristiwa tunggu teratas. Tidak seperti di contoh pertama, karena ada dimensi pengelompokan, pasti ada satu kunci untuk setiap pengelompokan metrik. Tidak boleh hanya ada satu kunci untuk setiap metrik, seperti dalam kasus penggunaan metrik penghitung dasar.

Mengambil rata-rata muatan DB untuk SQL teratas

Contoh berikut mengelompokkan `db.wait_events` berdasarkan 10 pernyataan SQL teratas. Ada dua grup berbeda untuk pernyataan SQL:

- `db.sql` – Pernyataan SQL lengkap, seperti `select * from customers where customer_id = 123`
- `db.sql_tokenized` – Pernyataan SQL token, seperti `select * from customers where customer_id = ?`

Saat menganalisis performa basis data, sebaiknya pertimbangkan pernyataan SQL yang hanya berbeda dari segi parameternya sebagai satu item logika. Jadi, Anda dapat menggunakan `db.sql_tokenized` saat melakukan kueri. Namun, terutama ketika Anda tertarik untuk menjelaskan rencana, terkadang lebih berguna untuk memeriksa pernyataan SQL lengkap beserta parameter, dan pengelompokan kueri berdasarkan `db.sql`. Ada hubungan induk-turunan antara SQL token dan lengkap, dengan beberapa SQL lengkap (turunan) yang dikelompokkan dalam SQL token (induk) yang sama.

Perintah dalam contoh ini terlihat seperti perintah dalam [Mengambil rata-rata muatan DB untuk peristiwa tunggu teratas](#). Namun, file `query.json` berisi konten berikut.

```
[
  {
    "Metric": "db.load.avg",
    "GroupBy": { "Group": "db.sql_tokenized", "Limit": 10 }
  }
]
```

Contoh berikut menggunakan `db.sql_tokenized`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \
  --service-type RDS \
  --identifier db-ID \
  --start-time 2018-10-29T00:00:00Z \
  --end-time 2018-10-30T00:00:00Z \
  --period-in-seconds 3600 \
  --metric-queries file://query.json
```

Untuk Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^
  --service-type RDS ^
  --identifier db-ID ^
  --start-time 2018-10-29T00:00:00Z ^
  --end-time 2018-10-30T00:00:00Z ^
  --period-in-seconds 3600 ^
  --metric-queries file://query.json
```

Contoh ini menanyakan lebih dari 24 jam, dengan satu jam period-in-seconds.

Contoh ini menentukan metrik `db.load.avg` dan GroupBy dari tujuh peristiwa tunggu teratas. Untuk detail tentang nilai yang valid untuk contoh ini, lihat [DimensionGroup](#) dalam Referensi API Wawasan Kinerja.

Responsnya terlihat seperti berikut.

```
{
  "AlignedStartTime": 1540771200.0,
  "AlignedEndTime": 1540857600.0,
  "Identifier": "db-XXX",

  "MetricList": [ //11 entries in the MetricList
    {
      "Key": { //First key is total
        "Metric": "db.load.avg"
      }
      "DataPoints": [ //Each DataPoints list has 24 per-hour Timestamps and a
value
        {
          "Value": 1.6964980544747081,
          "Timestamp": 1540774800.0
        },
        //... 24 datapoints
      ]
    },
    {
      "Key": { //Next key is the top tokenized SQL
        "Dimensions": {
          "db.sql_tokenized.statement": "INSERT INTO authors (id,name,email)
VALUES\n( nextval(?) ,?,?)",
          "db.sql_tokenized.db_id": "pi-2372568224",
```

```

        "db.sql_tokenized.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
      },
      "Metric": "db.load.avg"
    },
    "DataPoints": [ //... 24 datapoints
    ]
  },
  // In total 11 entries, 10 Keys of top tokenized SQL, 1 total key
] //End of MetricList
} //End of response

```

Respons ini memiliki 11 entri di `MetricList` (1 total, 10 SQL token teratas), dengan setiap entri memiliki 24 `DataPoints` per jam.

Untuk SQL token, ada tiga entri di setiap daftar dimensi:

- `db.sql_tokenized.statement` – Pernyataan SQL token.
- `db.sql_tokenized.db_id` – Baik ID basis data native yang digunakan untuk merujuk ke SQL, maupun ID sintetis yang dihasilkan oleh Wawasan Performa untuk Anda jika ID basis data native tidak tersedia. Contoh ini menampilkan ID sintetis `pi-2372568224`.
- `db.sql_tokenized.id` – ID kueri di dalam Wawasan Performa.

Dalam AWS Management Console, ID ini disebut Support ID. Ini dinamakan ini karena ID adalah data yang AWS Support dapat memeriksa untuk membantu Anda memecahkan masalah dengan database Anda. AWS menjaga keamanan dan privasi data Anda dengan sangat serius, dan hampir semua data disimpan terenkripsi dengan kunci Anda AWS KMS . Oleh karena itu, tidak ada orang di dalam yang AWS dapat melihat data ini. Di contoh sebelumnya, baik `tokenized.statement` maupun `tokenized.db_id` disimpan dengan enkripsi. Jika Anda memiliki masalah dengan database Anda, AWS Support dapat membantu Anda dengan mereferensikan ID Dukungan.

Ketika melakukan kueri, mungkin lebih mudah untuk menentukan Group dalam `GroupBy`. Namun, untuk kontrol lebih mendetail atas data yang ditampilkan, tentukan daftar dimensi. Misalnya, jika yang dibutuhkan hanya `db.sql_tokenized.statement`, atribut `Dimensions` dapat ditambahkan ke file `query.json`.

```

[
  {
    "Metric": "db.load.avg",
    "GroupBy": {

```

```

    "Group": "db.sql_tokenized",
    "Dimensions":["db.sql_tokenized.statement"],
    "Limit": 10
  }
}
]

```

Mengambil Rata-Rata Muatan DB yang difilter berdasarkan SQL



Gambar sebelumnya menunjukkan bahwa kueri tertentu dipilih, dan grafik baris area bertumpuk sesi aktif rata-rata teratas dicakup ke kueri tersebut. Meskipun kueri masih diperuntukkan bagi tujuh peristiwa tunggu teratas secara keseluruhan, nilai respons-nya akan difilter. Filter menyebabkannya hanya memperhitungkan sesi yang cocok untuk filter tertentu.

Kueri API terkait dalam contoh ini sama seperti perintah di [Mengambil rata-rata muatan DB untuk SQL teratas](#). Namun, file query.json berisi konten berikut.

```

[
  {
    "Metric": "db.load.avg",
    "GroupBy": { "Group": "db.wait_event", "Limit": 5 },
    "Filter": { "db.sql_tokenized.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" }
  }
]

```

```
}  
]
```

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws pi get-resource-metrics \  
  --service-type RDS \  
  --identifier db-ID \  
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z \  
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z \  
  --period-in-seconds 60 \  
  --metric-queries file://query.json
```

Untuk Windows:

```
aws pi get-resource-metrics ^  
  --service-type RDS ^  
  --identifier db-ID ^  
  --start-time 2018-10-30T00:00:00Z ^  
  --end-time 2018-10-30T01:00:00Z ^  
  --period-in-seconds 60 ^  
  --metric-queries file://query.json
```

Responsnya terlihat seperti berikut.

```
{  
  "Identifier": "db-XXX",  
  "AlignedStartTime": 1556215200.0,  
  "MetricList": [  
    {  
      "Key": {  
        "Metric": "db.load.avg"  
      },  
      "DataPoints": [  
        {  
          "Timestamp": 1556218800.0,  
          "Value": 1.4878117913832196  
        },  
        {  
          "Timestamp": 1556222400.0,  
          "Value": 1.192823803967328  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```



```

    ]
  },
  {
    "Key": {
      "Metric": "db.load.avg",
      "Dimensions": {
        "db.wait_event.type": "io",
        "db.wait_event.name": "wait/io/aurora_redo_log_flush"
      }
    },
    "DataPoints": [
      {
        "Timestamp": 1556218800.0,
        "Value": 1.1360544217687074
      },
      {
        "Timestamp": 1556222400.0,
        "Value": 1.058051341890315
      }
    ]
  },
  {
    "Key": {
      "Metric": "db.load.avg",
      "Dimensions": {
        "db.wait_event.type": "io",
        "db.wait_event.name": "wait/io/table/sql/handler"
      }
    },
    "DataPoints": [
      {
        "Timestamp": 1556218800.0,
        "Value": 0.16241496598639457
      },
      {
        "Timestamp": 1556222400.0,
        "Value": 0.05163360560093349
      }
    ]
  },
  {
    "Key": {
      "Metric": "db.load.avg",
      "Dimensions": {

```

```

        "db.wait_event.type": "synch",
        "db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/
aurora_lock_thread_slot_futex"
    }
},
"DataPoints": [
    {
        "Timestamp": 1556218800.0,
        "Value": 0.11479591836734694
    },
    {
        "Timestamp": 1556222400.0,
        "Value": 0.013127187864644107
    }
]
},
{
    "Key": {
        "Metric": "db.load.avg",
        "Dimensions": {
            "db.wait_event.type": "CPU",
            "db.wait_event.name": "CPU"
        }
    },
    "DataPoints": [
        {
            "Timestamp": 1556218800.0,
            "Value": 0.05215419501133787
        },
        {
            "Timestamp": 1556222400.0,
            "Value": 0.05805134189031505
        }
    ]
},
{
    "Key": {
        "Metric": "db.load.avg",
        "Dimensions": {
            "db.wait_event.type": "synch",
            "db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/lock_wait_mutex"
        }
    },
    "DataPoints": [

```

```

        {
            "Timestamp": 1556218800.0,
            "Value": 0.017573696145124718
        },
        {
            "Timestamp": 1556222400.0,
            "Value": 0.002333722287047841
        }
    ]
},
"AlignedEndTime": 1556222400.0
} //end of response

```

Dalam tanggapan ini, semua nilai difilter sesuai dengan kontribusi SQL AKIAIOSFODNN7 EXAMPLE tokenized yang ditentukan dalam file query.json. Kunci mungkin juga mengikuti urutan yang berbeda dari kueri tanpa filter, karena lima peristiwa tunggu teratas tersebutlah yang memengaruhi SQL yang difilter.

Mengambil teks lengkap pernyataan SQL

Contoh berikut mengambil teks lengkap pernyataan SQL untuk instans DB db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5N06PQRS5. --group adalah db.sql, dan --group-identifier adalah db.sql.id. Dalam contoh ini, *my-sql-id* merupakan ID SQL diambil dengan memanggil `pi get-resource-metrics` atau `pi describe-dimension-keys`

Jalankan perintah berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws pi get-dimension-key-details \
  --service-type RDS \
  --identifier db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5N06PQRS5 \
  --group db.sql \
  --group-identifier my-sql-id \
  --requested-dimensions statement

```

Untuk Windows:

```

aws pi get-dimension-key-details ^
  --service-type RDS ^

```

```
--identifier db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5N06PQRS5 ^
--group db.sql ^
--group-identifier my-sql-id ^
--requested-dimensions statement
```

Dalam contoh ini, detail dimensinya tersedia. Dengan demikian, Wawasan Performa mengambil teks lengkap pernyataan SQL, tanpa memotongnya.

```
{
  "Dimensions": [
    {
      "Value": "SELECT e.last_name, d.department_name FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id=d.department_id",
      "Dimension": "db.sql.statement",
      "Status": "AVAILABLE"
    },
    ...
  ]
}
```

Membuat laporan analisis performa selama periode waktu tertentu

Contoh berikut membuat laporan analisis performa dengan waktu mulai 1682969503 dan waktu akhir 1682979503 untuk basis data db-loadtest-0.

```
aws pi create-performance-analysis-report \
  --service-type RDS \
  --identifier db-loadtest-0 \
  --start-time 1682969503 \
  --end-time 1682979503 \
  --region us-west-2
```

Responsnya adalah ID unik report-0234d3ed98e28fb17 untuk laporan tersebut.

```
{
  "AnalysisReportId": "report-0234d3ed98e28fb17"
}
```

Mengambil laporan analisis performa

Contoh berikut mengambil detail laporan analisis untuk laporan report-0d99cc91c4422ee61.

```
aws pi get-performance-analysis-report \  
--service-type RDS \  
--identifier db-loadtest-0 \  
--analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61 \  
--region us-west-2
```

Respons memberikan status laporan, ID, detail waktu, dan wawasan.

```
{  
  "AnalysisReport": {  
    "Status": "Succeeded",  
    "ServiceType": "RDS",  
    "Identifier": "db-loadtest-0",  
    "StartTime": 1680583486.584,  
    "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61",  
    "EndTime": 1680587086.584,  
    "CreateTime": 1680587087.139,  
    "Insights": [  
      ... (Condensed for space)  
    ]  
  }  
}
```

Daftar semua laporan analisis performa untuk instans DB

Contoh berikut mencantumkan semua laporan analisis performa yang tersedia untuk basis data db-loadtest-0.

```
aws pi list-performance-analysis-reports \  
--service-type RDS \  
--identifier db-loadtest-0 \  
--region us-west-2
```

Respons ini mencantumkan semua laporan dengan ID laporan, status, dan detail periode waktu.

```
{  
  "AnalysisReports": [  
    {  
      "Status": "Succeeded",  
      "EndTime": 1680587086.584,  
      "CreationTime": 1680587087.139,
```

```

        "StartTime": 1680583486.584,
        "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61"
    },
    {
        "Status": "Succeeded",
        "EndTime": 1681491137.914,
        "CreationTime": 1681491145.973,
        "StartTime": 1681487537.914,
        "AnalysisReportId": "report-002633115cc002233"
    },
    {
        "Status": "Succeeded",
        "EndTime": 1681493499.849,
        "CreationTime": 1681493507.762,
        "StartTime": 1681489899.849,
        "AnalysisReportId": "report-043b1e006b47246f9"
    },
    {
        "Status": "InProgress",
        "EndTime": 1682979503.0,
        "CreationTime": 1682979618.994,
        "StartTime": 1682969503.0,
        "AnalysisReportId": "report-01ad15f9b88bcbdb56"
    }
]
}

```

Menghapus laporan analisis performa

Contoh berikut menghapus laporan analisis untuk basis data db-loadtest-0.

```

aws pi delete-performance-analysis-report \
--service-type RDS \
--identifier db-loadtest-0 \
--analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61 \
--region us-west-2

```

Menambahkan tag ke laporan analisis performa

Contoh berikut menambahkan tag dengan kunci name dan nilai test-tag ke laporan report-01ad15f9b88bcbdb56.

```

aws pi tag-resource \

```

```
--service-type RDS \  
--resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:356798100956:perf-reports/RDS/db-loadtest-0/  
report-01ad15f9b88bcbd56 \  
--tags Key=name,Value=test-tag \  
--region us-west-2
```

Mencantumkan semua tag untuk laporan analisis performa

Contoh berikut mencantumkan semua tag untuk laporan report-01ad15f9b88bcbd56.

```
aws pi list-tags-for-resource \  
--service-type RDS \  
--resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:356798100956:perf-reports/RDS/db-loadtest-0/  
report-01ad15f9b88bcbd56 \  
--region us-west-2
```

Respons ini mencantumkan nilai dan kunci untuk semua tag yang ditambahkan ke laporan:

```
{  
  "Tags": [  
    {  
      "Value": "test-tag",  
      "Key": "name"  
    }  
  ]  
}
```

Menghapus tag dari laporan analisis performa

Contoh berikut menghapus tag name dari laporan report-01ad15f9b88bcbd56.

```
aws pi untag-resource \  
--service-type RDS \  
--resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:356798100956:perf-reports/RDS/db-loadtest-0/  
report-01ad15f9b88bcbd56 \  
--tag-keys name \  
--region us-west-2
```

Setelah tag dihapus, pemanggilan API `list-tags-for-resource` tidak akan mencantumkan tag ini.

Pencatatan panggilan Performance Insights menggunakan AWS CloudTrail

Performance Insights berjalan dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Performance Insights.

CloudTrail menangkap semua API panggilan untuk Performance Insights sebagai acara. Tangkapan ini mencakup panggilan dari RDS konsol Amazon dan dari panggilan kode ke operasi Performance Insights API.

Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman acara secara berkelanjutan ke bucket Amazon S3, termasuk CloudTrail peristiwa untuk Performance Insights. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan informasi tertentu. Informasi ini mencakup permintaan yang dibuat untuk Wawasan Performa, alamat IP asal permintaan, siapa yang membuat permintaan, dan kapan permintaan tersebut dibuat. Informasi ini juga mencakup detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Bekerja dengan informasi Performance Insights di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Saat aktivitas terjadi di Performance Insights, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya di CloudTrail konsol dalam riwayat Peristiwa. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk Performance Insights, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua AWS Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua AWS Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di Panduan Pengguna AWS CloudTrail :

- [Ikhtisar Pembuatan Jejak](#)
- [CloudTrail Layanan dan Integrasi yang Didukung](#)
- [Mengkonfigurasi SNS Pemberitahuan Amazon untuk CloudTrail](#)

- [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah](#) dan [Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Akun](#)

Semua operasi Performance Insights dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalam Referensi [Performance API Insights](#). Misalnya, panggilan ke `DescribeDimensionKeys` dan `GetResourceMetrics` operasi menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau IAM.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail userIdentityElemen](#).

Entri file log Wawasan Performa

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa menunjukkan satu permintaan dari sumber mana pun. Setiap acara mencakup informasi tentang operasi yang diminta, tanggal dan waktu operasi, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari API panggilan publik, sehingga tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `GetResourceMetrics` operasi.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "johndoe"
  },
  "eventTime": "2019-12-18T19:28:46Z",
  "eventSource": "pi.amazonaws.com",
```

```

    "eventName": "GetResourceMetrics",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "72.21.198.67",
    "userAgent": "aws-cli/1.16.240 Python/3.7.4 Darwin/18.7.0 botocore/1.12.230",
    "requestParameters": {
      "identifier": "db-YTDU5J5V66X7CXSCVDFD2V3SZM",
      "metricQueries": [
        {
          "metric": "os.cpuUtilization.user.avg"
        },
        {
          "metric": "os.cpuUtilization.idle.avg"
        }
      ],
      "startTime": "Dec 18, 2019 5:28:46 PM",
      "periodInSeconds": 60,
      "endTime": "Dec 18, 2019 7:28:46 PM",
      "serviceType": "RDS"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9ffbe15c-96b5-4fe6-bed9-9fccff1a0525",
    "eventID": "08908de0-2431-4e2e-ba7b-f5424f908433",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
}

```

Performance Insights API dan titik akhir VPC antarmuka ()AWS PrivateLink

Anda dapat menggunakannya AWS PrivateLink untuk membuat koneksi pribadi antara VPC dan Amazon RDS Performance Insights. Anda dapat mengakses Performance Insights seolah-olah berada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk mengakses Performance Insights.

Anda membuat koneksi pribadi ini dengan membuat titik akhir antarmuka, yang didukung oleh AWS PrivateLink. Kami membuat antarmuka jaringan endpoint di setiap subnet yang Anda aktifkan untuk titik akhir antarmuka. Ini adalah antarmuka jaringan yang dikelola pemohon yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas yang ditujukan untuk Performance Insights.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses Layanan AWS melalui AWS PrivateLink](#) di AWS PrivateLink Panduan.

Pertimbangan untuk Performance Insights

Sebelum menyiapkan titik akhir antarmuka untuk Performance Insights, [tinjau](#) Pertimbangan dalam Panduan.AWS PrivateLink

Performance Insights mendukung panggilan ke semua tindakan API-nya melalui titik akhir antarmuka.

Secara default, akses penuh ke Performance Insights diizinkan melalui titik akhir antarmuka. Untuk mengontrol lalu lintas ke Performance Insights melalui titik akhir antarmuka, kaitkan grup keamanan dengan antarmuka jaringan titik akhir.

Ketersediaan

Performance Insights API saat ini mendukung titik akhir VPC yang mendukung Wilayah AWS Performance Insights. Untuk informasi tentang ketersediaan Performance Insights, lihat. [Wilayah dan engine DB yang Didukung untuk Performance Insights di Amazon RDS](#)

Membuat titik akhir antarmuka untuk Performance Insights

Anda dapat membuat titik akhir antarmuka untuk Performance Insights menggunakan konsol Amazon VPC atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#) di AWS PrivateLink Panduan.

Membuat titik akhir antarmuka untuk Performance Insights menggunakan nama layanan berikut:

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir antarmuka, Anda dapat membuat permintaan API ke Performance Insights menggunakan nama DNS Regional defaultnya. Misalnya, `pi.us-east-1.amazonaws.com`.

Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk API Performance Insights

Kebijakan endpoint adalah sumber daya IAM yang dapat Anda lampirkan ke titik akhir antarmuka. Kebijakan endpoint default memungkinkan akses penuh ke Performance Insights melalui titik akhir antarmuka. Untuk mengontrol akses yang diizinkan ke Performance Insights dari VPC Anda, lampirkan kebijakan titik akhir kustom ke titik akhir antarmuka.

kebijakan titik akhir mencantumkan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan (Akun AWS, pengguna IAM, dan peran IAM).
- Tindakan yang dapat dilakukan.

- Sumber daya untuk melakukan tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke layanan menggunakan kebijakan titik akhir](#) di Panduan AWS PrivateLink .

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan Performance Insights

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint kustom. Saat Anda melampirkan kebijakan ini ke titik akhir antarmuka, kebijakan ini akan memberikan akses ke tindakan Performance Insights yang terdaftar untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "rds>DeletePerformanceAnalysisReport",
        "rds:GetPerformanceAnalysisReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC yang menolak semua akses dari akun tertentu AWS

Kebijakan titik akhir VPC berikut menolak 123456789012 semua akses AWS akun ke sumber daya menggunakan titik akhir. Kebijakan ini mengizinkan semua tindakan dari akun lainnya.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": "123456789012"
    }
  ]
}
```

```
    "Resource": "*",
    "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }
  }
]
```

Pengalamatan IP untuk Performance Insights

Penentuan alamat IP memungkinkan sumber daya dalam VPC Anda berkomunikasi satu sama lain, dan dengan sumber daya melalui internet. Performance Insights mendukung protokol pengalamatan IPv4 dan IPv6 pengalamatan. Secara default, Performance Insights dan Amazon VPC menggunakan protokol pengalamatan. IPv4 Anda tidak dapat menonaktifkan perilaku ini. Saat Anda membuat VPC, pastikan untuk menentukan blok IPv4 CIDR (berbagai alamat pribadi IPv4).

Anda dapat secara opsional menetapkan blok IPv6 CIDR ke VPC dan subnet Anda, dan menetapkan IPv6 alamat dari blok itu ke sumber daya RDS di subnet Anda. Support untuk IPv6 protokol memperluas jumlah alamat IP yang didukung. Dengan menggunakan IPv6 protokol, Anda memastikan bahwa Anda memiliki alamat yang cukup tersedia untuk pertumbuhan internet di masa depan. Sumber daya RDS baru dan yang sudah ada dapat digunakan IPv4 dan IPv6 alamat dalam VPC Anda. Mengonfigurasi, mengamankan, dan menerjemahkan lalu lintas jaringan di antara dua protokol yang digunakan di berbagai bagian aplikasi dapat menimbulkan overhead operasional. Anda dapat melakukan standarisasi pada IPv6 protokol untuk sumber daya Amazon RDS untuk menyederhanakan konfigurasi jaringan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir dan kuota layanan, lihat titik akhir dan kuota [Amazon Relational Database Service](#).

[Untuk informasi selengkapnya tentang pengalamatan IP Amazon RDS, lihat Amazon RDS.](#)

Menganalisis anomali kinerja dengan Amazon DevOps Guru untuk Amazon RDS

Amazon DevOps Guru adalah layanan operasi yang dikelola sepenuhnya yang membantu pengembang dan operator meningkatkan kinerja dan ketersediaan aplikasi mereka. DevOpsGuru menurunkan tugas yang terkait dengan mengidentifikasi masalah operasional sehingga Anda dapat dengan cepat menerapkan rekomendasi untuk meningkatkan aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon DevOps Guru?](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

DevOpsGuru mendeteksi, menganalisis, dan membuat rekomendasi untuk masalah operasional yang ada untuk semua mesin Amazon RDS DB. DevOpsGuru untuk RDS memperluas kemampuan ini dengan menerapkan pembelajaran mesin ke metrik Performance Insights untuk . Fitur pemantauan ini memungkinkan DevOps Guru for RDS mendeteksi dan mendiagnosis kemacetan kinerja dan merekomendasikan tindakan korektif tertentu. DevOpsGuru untuk RDS juga dapat mendeteksi kondisi bermasalah di database Anda RDS untuk database PostgreSQL sebelum terjadi.

Anda sekarang dapat melihat rekomendasi ini di konsol RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rekomendasi dari RDS](#).

Video berikut adalah ikhtisar DevOps Guru untuk RDS.

Untuk menyelam lebih dalam tentang hal ini, lihat [Amazon DevOps Guru untuk RDS di bawah tenda](#).

Topik

- [Manfaat DevOps Guru untuk RDS](#)
- [Bagaimana DevOps Guru untuk RDS bekerja](#)
- [Menyiapkan DevOps Guru untuk RDS](#)

Manfaat DevOps Guru untuk RDS

Jika Anda bertanggung jawab atas sebuah basis data RDS for PostgreSQL, Anda mungkin tidak tahu bahwa sedang terjadi suatu peristiwa atau regresi yang memengaruhi basis data itu. Ketika mengetahui masalah ini, Anda mungkin tidak tahu alasannya terjadi atau apa yang harus dilakukan terhadapnya. Daripada beralih ke administrator database (DBA) untuk bantuan atau mengandalkan alat pihak ketiga, Anda dapat mengikuti rekomendasi dari DevOps Guru untuk RDS.

Anda mendapatkan keuntungan berikut dari analisis rinci DevOps Guru untuk RDS:

Diagnosis cepat

DevOpsGuru untuk RDS terus memantau dan menganalisis telemetry database. DevOpsGuru untuk RDS menggunakan teknik statistik dan pembelajaran mesin untuk menambang data ini dan mendeteksi anomali. Untuk mempelajari lebih lanjut data telemetry, lihat [Memantau beban basis data dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#) dan [Memantau metrik-metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#) dalam Panduan Pengguna Amazon RDS.

Resolusi cepat

Setiap anomali mengidentifikasi masalah performa dan menyarankan alur investigasi atau tindakan korektif. Misalnya, DevOps Guru untuk RDS mungkin menyarankan Anda menyelidiki peristiwa menunggu tertentu. Atau mungkin menyarankan agar Anda menyetel pengaturan kumpulan aplikasi Anda untuk membatasi jumlah koneksi basis data. Berdasarkan rekomendasi ini, Anda dapat menyelesaikan masalah performa lebih cepat daripada dengan memecahkan masalah secara manual.

Wawasan proaktif

DevOpsGuru untuk RDS menggunakan metrik dari sumber daya Anda untuk mendeteksi perilaku yang berpotensi bermasalah sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Misalnya, dapat mendeteksi ketika database Anda menggunakan peningkatan jumlah tabel sementara pada disk, yang dapat mulai mempengaruhi kinerja. DevOps Guru kemudian memberikan rekomendasi untuk membantu Anda mengatasi masalah sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Pengetahuan mendalam insinyur Amazon dan machine learning

Untuk mendeteksi masalah kinerja dan membantu Anda mengatasi kemacetan, DevOps Guru for RDS mengandalkan pembelajaran mesin (ML) dan rumus matematika tingkat lanjut. Insinyur basis data Amazon berkontribusi pada pengembangan temuan DevOps Guru untuk RDS, yang merangkum bertahun-tahun mengelola ratusan ribu database. Dengan memanfaatkan pengetahuan kolektif ini, DevOps Guru untuk RDS dapat mengajari Anda praktik terbaik.

Bagaimana DevOps Guru untuk RDS bekerja

DevOpsGuru for RDS mengumpulkan data tentang database Performance Insights. Metrik yang paling penting adalah DBLoad. DevOpsGuru for RDS menggunakan metrik Performance Insights, menganalisisnya dengan pembelajaran mesin, dan menerbitkan wawasan ke dasbor.

Wawasan adalah kumpulan anomali terkait yang terdeteksi oleh DevOps Guru.

Dalam DevOps Guru untuk RDS, anomali adalah pola yang menyimpang dari apa yang dianggap kinerja normal untuk Amazon RDS Anda untuk database PostgreSQL.

Wawasan proaktif

Wawasan proaktif memberi tahu Anda tentang perilaku bermasalah sebelum menimbulkan masalah. Wawasan berisi anomali dengan rekomendasi dan metrik terkait untuk membantu Anda mengatasi masalah di basis data RDS for PostgreSQL sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Wawasan ini dipublikasikan di dasbor DevOps Guru.

Misalnya, DevOps Guru mungkin mendeteksi bahwa RDS Anda untuk database PostgreSQL membuat banyak tabel sementara on-disk. Jika tidak ditangani, tren ini dapat menyebabkan masalah performa. Setiap wawasan proaktif mencakup rekomendasi untuk perilaku korektif dan ditautkan ke topik yang relevan di [DevOps](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan wawasan di DevOps Guru](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

Wawasan reaktif

Wawasan reaktif mengidentifikasi perilaku anomali saat terjadi. Jika DevOps Guru for RDS menemukan masalah kinerja di Aurora RDS Anda untuk instans PostgreSQL DB, Guru akan menerbitkan wawasan reaktif di dasbor Guru. DevOps Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan wawasan di DevOps Guru](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

Anomali kausal

Anomali kausal adalah anomali tingkat puncak dalam wawasan reaktif. Beban basis data (beban DB) adalah anomali kausal untuk DevOps Guru untuk RDS.

Anomali mengukur dampak performa dengan menetapkan tingkat keparahan Tinggi, Sedang, atau Rendah. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Konsep kunci untuk DevOps Guru for RDS](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

Jika DevOps Guru mendeteksi anomali saat ini pada instans DB Anda, Anda akan diberi tahu di halaman Database konsol RDS. Konsol juga memperingatkan Anda tentang anomali yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Untuk menuju halaman anomali dari konsol RDS, pilih tautan dalam pesan peringatan. Konsol RDS juga memperingatkan Anda di halaman itu untuk instans basis data RDS for PostgreSQL.

Anomali kontekstual

Anomali kontekstual adalah temuan dalam Beban basis data (Beban DB) yang terkait dengan wawasan reaktif. Setiap anomali kontekstual menjelaskan masalah performa RDS for PostgreSQL tertentu yang memerlukan penyelidikan. Misalnya, DevOps Guru untuk RDS mungkin menyarankan Anda mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas CPU atau menyelidiki peristiwa tunggu yang berkontribusi pada pemuatan DB.

Important

Sebaiknya uji setiap perubahan pada instans uji sebelum diterapkan pada instans produksi. Dengan cara ini, Anda memahami dampak perubahan.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menganalisis anomali di Amazon RDS](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

Menyiapkan DevOps Guru untuk RDS

Untuk mengizinkan DevOps Guru for Amazon RDS mempublikasikan wawasan untuk Amazon PostgreSQL, selesaikan tugas-tugas berikut.

Topik

- [Mengkonfigurasi kebijakan akses IAM untuk DevOps Guru untuk RDS](#)
- [Mengaktifkan Wawasan Performa untuk instans basis data RDS for PostgreSQL Anda](#)
- [Mengaktifkan DevOps Guru dan menentukan cakupan sumber daya](#)

Mengkonfigurasi kebijakan akses IAM untuk DevOps Guru untuk RDS

Untuk melihat peringatan dari DevOps Guru di konsol RDS, pengguna atau peran AWS Identity and Access Management (IAM) Anda harus memiliki salah satu dari kebijakan berikut:

- Kebijakan yang AWS dikelola AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
- Kebijakan AWS terkelola AmazonDevOpsGuruConsoleReadOnlyAccess dan salah satu dari kebijakan berikut:
 - Kebijakan yang AWS dikelola AmazonRDSFullAccess
 - Kebijakan terkelola pelanggan yang mencakup `pi:GetResourceMetrics` dan `pi:DescribeDimensionKeys`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa](#).

Mengaktifkan Wawasan Performa untuk instans basis data RDS for PostgreSQL Anda

DevOpsGuru untuk RDS mengandalkan Performance Insights untuk datanya. Tanpa Performance Insights, DevOps Guru menerbitkan anomali, tetapi tidak menyertakan analisis dan rekomendasi terperinci.

Saat membuat atau mengubah instans basis data RDS for PostgreSQL, Anda dapat mengaktifkan Wawasan Performa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Performance Insights untuk Amazon RDS](#).

Mengaktifkan DevOps Guru dan menentukan cakupan sumber daya

Anda dapat mengaktifkan DevOps Guru agar memonitor Anda untuk database PostgreSQL dengan salah satu cara berikut.

Topik

- [Menghidupkan DevOps Guru di konsol RDS](#)
- [Menambahkan untuk sumber daya PostgreSQL di konsol Guru DevOps](#)
- [Menambahkan RDS untuk sumber daya PostgreSQL menggunakan CloudFormation](#)

Menghidupkan DevOps Guru di konsol RDS

Anda dapat mengambil beberapa jalur di konsol Amazon RDS untuk mengaktifkan DevOps Guru.

Topik

- [Mengaktifkan DevOps Guru saat Anda membuat RDS untuk database PostgreSQL](#)
- [Menghidupkan DevOps Guru dari spanduk notifikasi](#)
- [Menanggapi kesalahan izin saat Anda mengaktifkan Guru DevOps](#)

Mengaktifkan DevOps Guru saat Anda membuat RDS untuk database PostgreSQL

Alur kerja pembuatan mencakup pengaturan yang mengaktifkan cakupan DevOps Guru untuk database Anda. Pengaturan ini diaktifkan secara default saat Anda memilih templat Produksi.

Untuk mengaktifkan DevOps Guru saat Anda membuat RDS untuk database PostgreSQL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Ikuti langkah-langkah di [Membuat instans DB](#), sampai tetapi tidak meliputi langkah ketika Anda memilih setelan pemantauan.
3. Di Pemantauan, pilih Aktifkan Wawasan Performa. Agar DevOps Guru for RDS dapat memberikan analisis terperinci tentang anomali kinerja, Performance Insights harus diaktifkan.
4. Pilih Aktifkan DevOps Guru.

Monitoring

☒ Turn on Performance Insights [Info](#)
Retention period for Performance Insights [Info](#)

7 days (free tier) ▼

AWS KMS key [Info](#)

(default) aws/rds ▼

Account
159066061753

KMS key ID
f08a73b3-0cad-44ee-96de-d4bc21629583

 You can't change the KMS key after enabling Performance Insights.

☒ Turn on DevOps Guru [Info](#)
DevOps Guru for RDS automatically detects performance anomalies for DB instances and provides recommendations.

Tag key

devops-guru-default

Tag value

database-29

Cost per resource per hour
\$0.0042 [Amazon DevOps Guru pricing](#) 

5. Buat tag untuk database Anda sehingga DevOps Guru dapat memantaunya. Lakukan hal-hal berikut:
 - Di bidang teks untuk Kunci tag, masukkan nama yang dimulai dengan **Devops-Guru-**.
 - Di bidang teks untuk Nilai tag, masukkan nilai apa pun. Misalnya, jika Anda memasukkan **rds-database-1** untuk nama basis data RDS for PostgreSQL, Anda juga dapat memasukkan **rds-database-1** sebagai nilai tag.


Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat "[Menggunakan tag untuk mengidentifikasi sumber daya di aplikasi DevOps Guru Anda](#)" di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

6. Selesaikan langkah-langkah selebihnya di [Membuat instans DB](#).

Menghidupkan DevOps Guru dari spanduk notifikasi

Jika sumber daya Anda tidak dicakup oleh DevOps Guru, Amazon RDS akan memberi tahu Anda dengan spanduk di lokasi berikut:

- Tab Pemantauan instans klaster basis data
- Dasbor Wawasan Performa

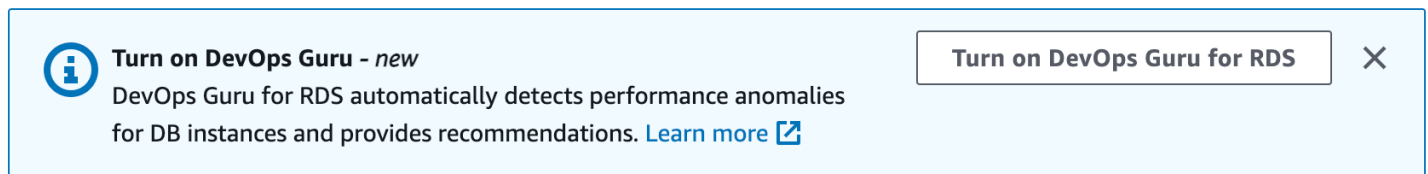

Untuk mengaktifkan DevOps Guru untuk RDS Anda untuk database PostgreSQL

1. Di spanduk, pilih Aktifkan DevOps Guru untuk RDS.
2. Masukkan nama kunci dan nilai tag. Untuk informasi selengkapnya tentang tag, lihat "[Menggunakan tag untuk mengidentifikasi sumber daya di aplikasi DevOps Guru Anda](#)" di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

Turn on DevOps Guru for database-15-instance-1

DevOps Guru for RDS automatically detects performance anomalies for DB instances and provides recommendations.

To allow DevOps Guru for RDS to monitor a resource, specify a tag. The tag key must begin with "DevOps-Guru". [Learn more](#)

Tag key	Tag value
devops-guru-default	database-15-instance-1

Cost per resource per hour
\$0.0042 [Amazon DevOps Guru pricing](#)

i By choosing **Turn on DevOps Guru**, you agree to the terms related to use of DevOps Guru in the [AWS Service Terms](#).

[Cancel](#) [Turn on DevOps Guru](#)

3. Pilih Aktifkan DevOps Guru.

Menanggapi kesalahan izin saat Anda mengaktifkan Guru DevOps

Jika Anda mengaktifkan DevOps Guru dari konsol RDS saat membuat database, RDS mungkin menampilkan spanduk berikut tentang izin yang hilang.



Untuk menanggapi kesalahan izin

1. Beri peran atau pengguna IAM Anda peran terkelola pengguna AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi kebijakan akses IAM untuk DevOps Guru untuk RDS](#).
2. Buka konsol .
3. Di panel navigasi, pilih Wawasan Performa.
4. Pilih instans basis data di kluster yang baru saja Anda buat.
5. Pilih sakelar untuk mengaktifkan DevOpsGuru untuk RDS.

 DevOps Guru for RDS

6. Pilih nilai tag. Untuk informasi selengkapnya, lihat "[Menggunakan tag untuk mengidentifikasi sumber daya di aplikasi DevOps Guru Anda](#)" di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

Turn on DevOps Guru for database-15-instance-1

DevOps Guru for RDS automatically detects performance anomalies for DB instances and provides recommendations.

To allow DevOps Guru for RDS to monitor a resource, specify a tag. The tag key must begin with "DevOps-Guru". [Learn more](#)

Tag key	Tag value
devops-guru-default	database-15-instance-1

Cost per resource per hour
\$0.0042 [Amazon DevOps Guru pricing](#)

 By choosing **Turn on DevOps Guru**, you agree to the terms related to use of DevOps Guru in the [AWS Service Terms](#).

[Cancel](#) [Turn on DevOps Guru](#)

7. Pilih Aktifkan DevOps Guru.

Menambahkan untuk sumber daya PostgreSQL di konsol Guru DevOps

Anda dapat menentukan cakupan sumber daya DevOps Guru Anda di konsol DevOps Guru. Ikuti langkah yang dijelaskan dalam [Tentukan cakupan sumber daya DevOps Guru Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru. Saat Anda mengedit sumber daya yang dianalisis, pilih salah satu opsi berikut:

- Pilih Semua sumber daya akun untuk menganalisis semua sumber daya yang didukung, termasuk RDS untuk database PostgreSQL, di wilayah Anda dan Wilayah. Akun AWS
- Pilih CloudFormation tumpukan untuk menganalisis RDS untuk database PostgreSQL yang ada di tumpukan yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS CloudFormation tumpukan untuk mengidentifikasi sumber daya dalam aplikasi DevOps Guru Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

- Pilih Tag untuk menganalisis basis data RDS for PostgreSQL yang telah Anda beri tag. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan tag untuk mengidentifikasi sumber daya dalam aplikasi DevOps Guru Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan DevOps DevOps Guru](#) di Panduan Pengguna Amazon Guru.

Menambahkan RDS untuk sumber daya PostgreSQL menggunakan CloudFormation

Anda dapat menggunakan tag untuk menambahkan cakupan untuk RDS Anda untuk sumber daya PostgreSQL ke template Anda. CloudFormation Prosedur berikut mengasumsikan bahwa Anda memiliki CloudFormation template baik untuk RDS Anda untuk instance PostgreSQL DB dan tumpukan Guru. DevOps

Untuk menentukan RDS untuk PostgreSQL DB instance menggunakan tag CloudFormation

1. Dalam CloudFormation template untuk instans DB Anda, tentukan tag menggunakan pasangan kunci/nilai.

Contoh berikut menetapkan nilai `my-db-instance1` untuk `Devops-guru-cfn-default` bagi instans basis data RDS for PostgreSQL.

```
MyDBInstance1:
  Type: "AWS::RDS::DBInstance"
  Properties:
    DBInstanceIdentifier: my-db-instance1
    Tags:
      - Key: Devops-guru-cfn-default
        Value: devopsguru-my-db-instance1
```

2. Dalam CloudFormation template untuk tumpukan DevOps Guru Anda, tentukan tag yang sama di filter pengumpulan sumber daya Anda.

Contoh berikut mengkonfigurasi DevOps Guru untuk menyediakan cakupan sumber daya dengan nilai `my-db-instance1` tag.

```
DevOpsGuruResourceCollection:
  Type: AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
  Properties:
    ResourceCollectionFilter:
      Tags:
```

- **AppBoundaryKey:** "Devops-guru-cfn-default"
- TagValues:**
 - "devopsguru-my-db-instance1"

Contoh berikut menyediakan cakupan untuk semua sumber daya dalam batas aplikasi Devops-guru-cfn-default.

```
DevOpsGuruResourceCollection:
  Type: AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
  Properties:
    ResourceCollectionFilter:
      Tags:
        - AppBoundaryKey: "Devops-guru-cfn-default"
          TagValues:
            - "*"

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection](#) dan [AWS::RDS::DBInstance](#) di CloudFormation Panduan Pengguna.

Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan

Dengan Pemantauan yang Ditingkatkan, Anda dapat memantau sistem operasi instans DB Anda secara real-time. Metrik Pemantauan Ditingkatkan berguna ketika Anda ingin melihat bagaimana proses atau thread yang berbeda pada instans DB menggunakan CPU.

Topik

- [Gambaran Umum Pemantauan Ditingkatkan](#)
- [Menyiapkan dan mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Melihat metrik OS di konsol RDS](#)
- [Melihat metrik OS menggunakan CloudWatch Log](#)

Gambaran Umum Pemantauan Ditingkatkan

Amazon RDS menyediakan metrik secara real-time untuk sistem operasi (OS) tempat instans DB Anda dijalankan. Anda dapat melihat semua metrik sistem dan memproses informasi instans DB RDS Anda di konsol. Anda dapat mengelola metrik yang ingin dipantau untuk setiap instans dan menyesuaikan dasbor sesuai kebutuhan Anda. Untuk deskripsi metrik Pemantauan yang Ditingkatkan, lihat [Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

RDS mengirimkan metrik dari Enhanced Monitoring ke akun Amazon CloudWatch Logs Anda. Anda dapat membuat filter metrik CloudWatch dari CloudWatch Log dan menampilkan grafik di dasbor. CloudWatch Anda dapat menggunakan output Enhanced Monitoring JSON dari CloudWatch Log dalam sistem pemantauan pilihan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peningkatan Pemantauan](#) di Amazon RDS. FAQs

Topik

- [Ketersediaan Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Perbedaan antara CloudWatch dan metrik Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Retensi metrik Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Biaya Pemantauan yang Ditingkatkan](#)

Ketersediaan Pemantauan yang Ditingkatkan

Pemantauan yang Ditingkatkan tersedia untuk mesin basis data berikut:

- Db2
- MariaDB
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL

Perbedaan antara CloudWatch dan metrik Pemantauan yang Ditingkatkan

Hypervisor membuat dan menjalankan mesin virtual (VMs). Menggunakan hypervisor, sebuah instance dapat mendukung beberapa tamu VMs dengan berbagi memori dan CPU secara virtual. CloudWatch mengumpulkan metrik tentang pemanfaatan CPU dari hypervisor untuk instance DB. Sebaliknya, Pemantauan yang Ditingkatkan mengumpulkan metrik dari agen di instans DB.

Anda mungkin menemukan perbedaan antara pengukuran CloudWatch dan Enhanced Monitoring, karena lapisan hypervisor melakukan sedikit pekerjaan. Perbedaan ini bisa lebih menonjol jika instans DB Anda menggunakan kelas instans yang lebih kecil. Dalam skenario ini, lebih banyak mesin virtual (VMs) mungkin dikelola oleh lapisan hypervisor pada satu instance fisik.

Untuk deskripsi metrik Pemantauan yang Ditingkatkan, lihat [Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan](#). Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Retensi metrik Pemantauan yang Ditingkatkan

Secara default, metrik Pemantauan yang Ditingkatkan disimpan selama 30 hari di CloudWatch Log. Periode retensi ini berbeda dari CloudWatch metrik biasa.

Untuk mengubah jumlah waktu metrik disimpan di CloudWatch Log, ubah retensi untuk grup `RDSOSMetrics` log di CloudWatch konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah penyimpanan data CloudWatch log di log](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.

Biaya Pemantauan yang Ditingkatkan

Metrik Pemantauan yang Ditingkatkan disimpan di CloudWatch Log, bukan dalam CloudWatch metrik. Biaya Pemantauan yang Ditingkatkan ditentukan oleh faktor-faktor berikut:

- Anda dikenakan biaya untuk Enhanced Monitoring hanya jika Anda melebihi jumlah transfer data dan penyimpanan yang disediakan oleh Amazon CloudWatch Logs. Biaya didasarkan pada transfer data CloudWatch Log dan tingkat penyimpanan.
- Jumlah informasi yang ditransfer untuk instans RDS berbanding lurus dengan perincian yang ditentukan untuk fitur Pemantauan yang Ditingkatkan. Interval pemantauan yang lebih kecil menghasilkan pelaporan metrik OS yang lebih sering dan meningkatkan biaya pemantauan. Untuk mengelola biaya, atur perincian yang berbeda untuk instans yang berbeda di akun Anda.
- Biaya penggunaan Pemantauan yang Ditingkatkan diterapkan untuk setiap instans DB yang fitur Pemantauan yang Ditingkatkannya diaktifkan. Pemantauan instans DB dalam jumlah akan lebih mahal dibandingkan dengan pemantauan dalam jumlah sedikit.
- Instans DB yang mendukung beban kerja komputasi yang lebih berat memiliki lebih banyak aktivitas proses OS yang perlu dan biaya untuk Pemantauan yang Ditingkatkan lebih tinggi.

Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [CloudWatch harga Amazon](#).

Menyiapkan dan mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan

Untuk menggunakan Pemantauan yang Ditingkatkan, Anda harus membuat peran IAM, lalu mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan.

Topik

- [Membuat peran IAM untuk Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Mengaktifkan dan menonaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Melindungi dari masalah confused deputy](#)

Membuat peran IAM untuk Pemantauan yang Ditingkatkan

Pemantauan yang Ditingkatkan memerlukan izin untuk bertindak atas nama Anda untuk mengirim informasi metrik OS ke CloudWatch Log. Anda memberikan izin Pemantauan yang Ditingkatkan menggunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM). Anda dapat membuat peran ini saat mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan atau membuatnya terlebih dahulu.

Topik

- [Membuat peran IAM saat Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan](#)
- [Membuat peran IAM saat Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan](#)

Membuat peran IAM saat Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan

Jika Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan di konsol RDS, Amazon RDS dapat membuat peran IAM yang diperlukan untuk Anda. Peran ini bernama `rdsm-monitoring-role`. RDS menggunakan peran ini untuk instans DB, replika baca, atau klaster DB Multi-AZ tertentu.

Untuk membuat peran IAM saat Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan

1. Ikuti langkah-langkah di [Mengaktifkan dan menonaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).
2. Atur Peran Pemantauan ke Default pada langkah tempat Anda memilih peran.

Membuat peran IAM saat Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan

Anda dapat membuat peran yang diperlukan sebelum mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan. Jika Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan, tentukan nama peran baru Anda. Anda harus membuat peran yang diperlukan ini jika Anda mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan menggunakan AWS CLI atau API RDS.

Pengguna yang mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan harus diberi izin `PassRole`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh 2 dalam [Memberikan izin pengguna untuk meneruskan peran ke AWS layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk membuat peran IAM untuk pemantauan yang ditingkatkan Amazon RDS

1. Buka [konsol IAM](#) di <https://console.aws.amazon.com>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Pilih tab Layanan AWS , lalu pilih RDS dari daftar layanan.
5. Pilih RDS - Pemantauan yang Ditingkatkan, lalu pilih Berikutnya.
6. Pastikan kebijakan Izin menampilkan Amazon RDSEnhanced MonitoringRole, lalu pilih Berikutnya.
7. Untuk Nama peran, masukkan nama peran Anda. Misalnya, masukkan **emaccess**.

Entitas tepercaya untuk peran Anda adalah AWS layanan `monitoring.rds.amazonaws.com`.

8. Pilih Buat peran.

Mengaktifkan dan menonaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan

Anda dapat mengelola Enhanced Monitoring menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Anda dapat mengatur granularitas yang berbeda untuk pengumpulan metrik pada setiap instans .

Konsol

Jika Anda memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan Enhanced Monitoring, Anda tidak perlu me-reboot instans DB Anda agar perubahan diterapkan.

Anda dapat mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan di konsol RDS saat Anda melakukan salah satu tindakan berikut di halaman Basis data:

- Buat instans DB atau klaster DB Multi-AZ – Pilih Buat basis data.
- Buat replika baca – Pilih Tindakan, lalu Buat replika baca.
- Ubah instans DB DB multi-AZ — Pilih Ubah.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan di konsol RDS

1. Gulir ke bagian Konfigurasi tambahan.
2. Di Monitoring, pilih Aktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan untuk instans DB atau replika baca Anda. Hapus pilihan untuk menonaktifkan Enhanced Monitoring .
3. Setel properti Peran Pemantauan ke peran IAM yang Anda buat untuk mengizinkan Amazon RDS berkomunikasi dengan CloudWatch Log Amazon untuk Anda, atau pilih Default agar RDS membuat peran untuk Anda bernama `rds-monitoring-role`
4. Atur properti Granularity ke interval, dalam hitungan detik, di antara titik saat metrik dikumpulkan untuk instans DB, atau replika baca Anda. Properti Granularitas dapat diatur ke salah satu nilai berikut: 1, 5, 10, 15, 30, atau 60.

Waktu yang paling cepat di mana konsol RDS disegarkan adalah setiap 5 detik. Jika Anda mengatur granularitas ke 1 detik di konsol RDS, Anda masih dapat melihat metrik yang diperbarui hanya setiap 5 detik. Anda dapat mengambil pembaruan metrik 1 detik dengan menggunakan CloudWatch Log.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan Enhanced Monitoring menggunakan AWS CLI, dalam perintah berikut, atur `--monitoring-interval` opsi ke nilai selain 0 dan atur `--monitoring-role-arn` opsi ke peran yang Anda buat [Membuat peran IAM untuk Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

- [create-db-instance](#)
- [create-db-instance-read-replika](#)
- [modify-db-instance](#)
- [create-db-cluster](#)(Kluster DB multi-AZ)
- [modify-db-cluster](#)(Kluster DB multi-AZ)

Opsi `--monitoring-interval` menentukan interval, dalam detik, antara titik-titik saat metrik Pemantauan yang Ditingkatkan dikumpulkan. Nilai yang valid untuk opsi ini adalah 0, 1, 5, 10, 15, 30, dan 60.

Untuk mematikan Enhanced Monitoring menggunakan AWS CLI, atur `--monitoring-interval` opsi ke 0 dalam perintah ini.

Example

Contoh berikut mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan untuk instans DB:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --monitoring-interval 30 \  
  --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --monitoring-interval 30 ^  
  --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

Example

Contoh berikut mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan untuk klaster DB Multi-AZ:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \  
  --db-cluster-identifier mydbcluster \  
  --monitoring-interval 30 \  
  --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^  
  --db-cluster-identifier mydbcluster ^  
  --monitoring-interval 30 ^  
  --monitoring-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/emaccess
```

API RDS

Untuk mengaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan menggunakan RDS API, atur parameter `MonitoringInterval` ke nilai selain 0 dan atur parameter `MonitoringRoleArn` ke peran yang Anda buat di [Membuat peran IAM untuk Pemantauan yang Ditingkatkan](#). Tetapkan parameter ini dalam tindakan berikut:

- [Buat DBInstance](#)
- [Buat DBInstance ReadReplica](#)
- [Memodifikasi DBInstance](#)
- [Buat DBCluster](#) (cluster DB multi-AZ)
- [Ubah DBCluster](#) (cluster DB multi-AZ)

Parameter `MonitoringInterval` menentukan interval, dalam detik, antara titik-titik saat metrik Pemantauan yang Ditingkatkan dikumpulkan. Nilai yang valid adalah 0, 1, 5, 10, 15, 30, dan 60.

Untuk menonaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan menggunakan API RDS, atur `MonitoringInterval` ke 0.

Melindungi dari masalah confused deputy

Masalah deputy yang bingung adalah masalah keamanan di mana entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan dapat memaksa entitas yang lebih istimewa untuk melakukan tindakan. Pada tahun AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil yang

membbingungkan. Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan yang dipanggil) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan pemanggilan dapat dimanipulasi menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS menyediakan alat yang membantu Anda melindungi data untuk semua layanan dengan pengguna utama layanan yang telah diberi akses ke sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masalah confused deputy](#).

Untuk membatasi izin ke sumber daya yang dapat diberikan Amazon RDS kepada layanan lain, sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` dalam kebijakan kepercayaan untuk peran Pemantauan yang Ditingkatkan. Jika Anda menggunakan kedua kunci konteks kondisi global, keduanya harus menggunakan ID akun yang sama.

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah confused deputy adalah dengan menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya. Untuk Amazon RDS, atur `aws:SourceArn` ke `arn:aws:rds:Region:my-account-id:db:dbname`.

Contoh berikut menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` dalam kebijakan kepercayaan untuk mencegah masalah deputi yang bingung.

JSON


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "monitoring.rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my-123456789012:db:dbname"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "my-123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```


}


Melihat metrik OS di konsol RDS

Anda dapat melihat metrik OS yang dilaporkan oleh Pemantauan yang Ditingkatkan di konsol RDS dengan memilih Pemantauan yang ditingkatkan untuk Pemantauan.

Contoh berikut menunjukkan halaman Pemantauan yang Ditingkatkan. Untuk deskripsi metrik Pemantauan yang Ditingkatkan, lihat [Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

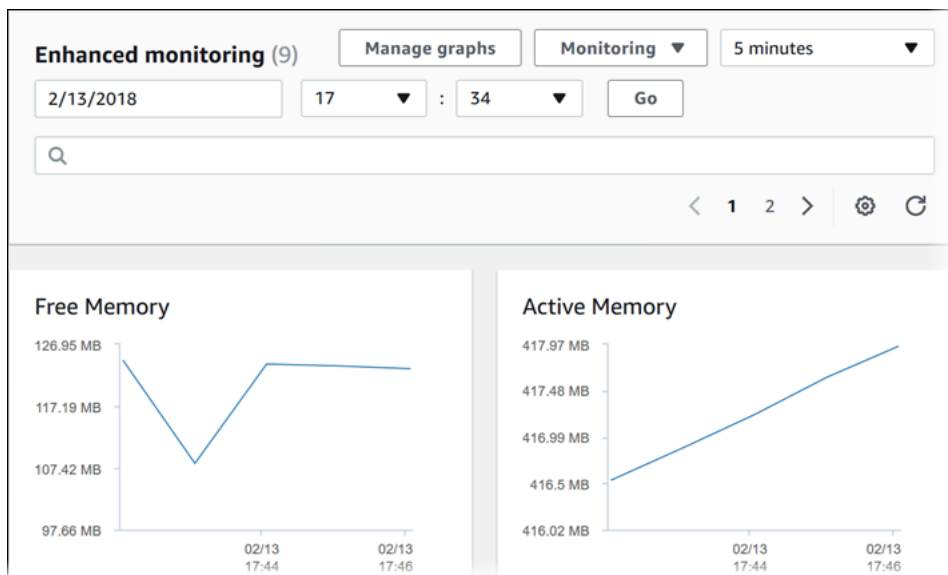

Beberapa instans DB menggunakan lebih dari satu disk untuk volume penyimpanan data instans DB. Pada instans DB tersebut, grafik Perangkat Fisik menunjukkan metrik untuk setiap disk. Misalnya, grafik berikut menunjukkan metrik untuk empat disk.

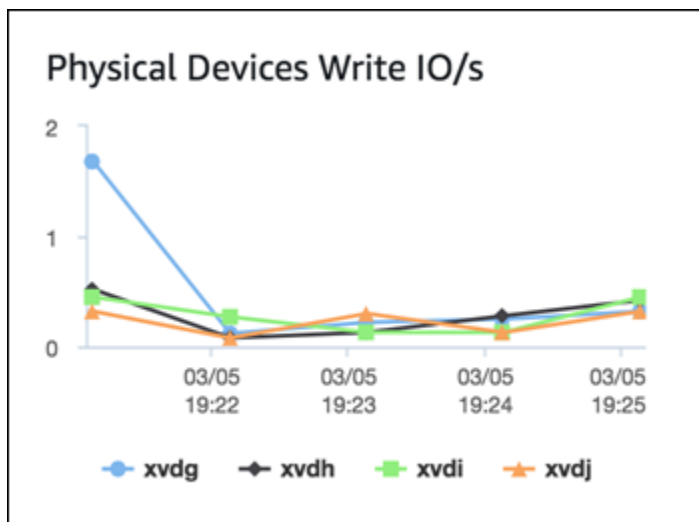


Note

Saat ini, grafik Perangkat Fisik tidak tersedia untuk instans DB Microsoft SQL Server.


Saat Anda melihat grafik sistem File agregat, perangkat `rdsdbdata*` berhubungan dengan sistem `rdsfilesys/rdsdbdata*` file, tempat semua file database dan log disimpan. Perangkat `rootfilesys` berhubungan dengan sistem `/file` (juga dikenal sebagai `root`), di mana file yang terkait dengan sistem operasi disimpan. Saat menggunakan volume penyimpanan tambahan, lihat metrik `rdsdbdata2rdsdbdata3`, dan `rdsdbdata4` volume untuk informasi spesifik volume.

Saat Anda melihat grafik Disk I/O agregat, perangkat `rdsdbdata` berhubungan dengan volume penyimpanan utama. `/rdsdbdata` Saat menggunakan volume penyimpanan tambahan, lihat metrik `rdsdbdata2rdsdbdata3`, dan `rdsdbdata4` volume untuk informasi spesifik volume. Perangkat sistem file berhubungan dengan sistem `/file` (juga dikenal sebagai `root`), di mana file yang terkait dengan sistem operasi disimpan.

Nama perangkat `rdsdev` tidak digunakan lagi. Perangkat `rdsdev` hanya berhubungan dengan volume `/rdsdbdata` penyimpanan utama dan tidak menyertakan metrik dari volume penyimpanan tambahan.

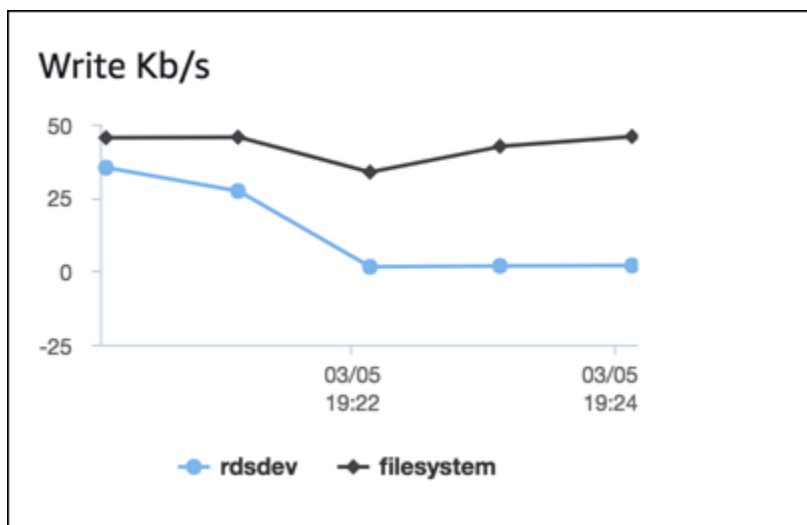

Jika instans DB berupa deployment Multi-AZ, Anda dapat melihat metrik OS untuk instans DB primer dan replika siaga Multi-AZ. Dalam tampilan Pemantauan yang ditingkatkan, pilih primer untuk melihat metrik OS untuk instans DB primer, atau pilih sekunder untuk melihat metrik OS untuk replika siaga.

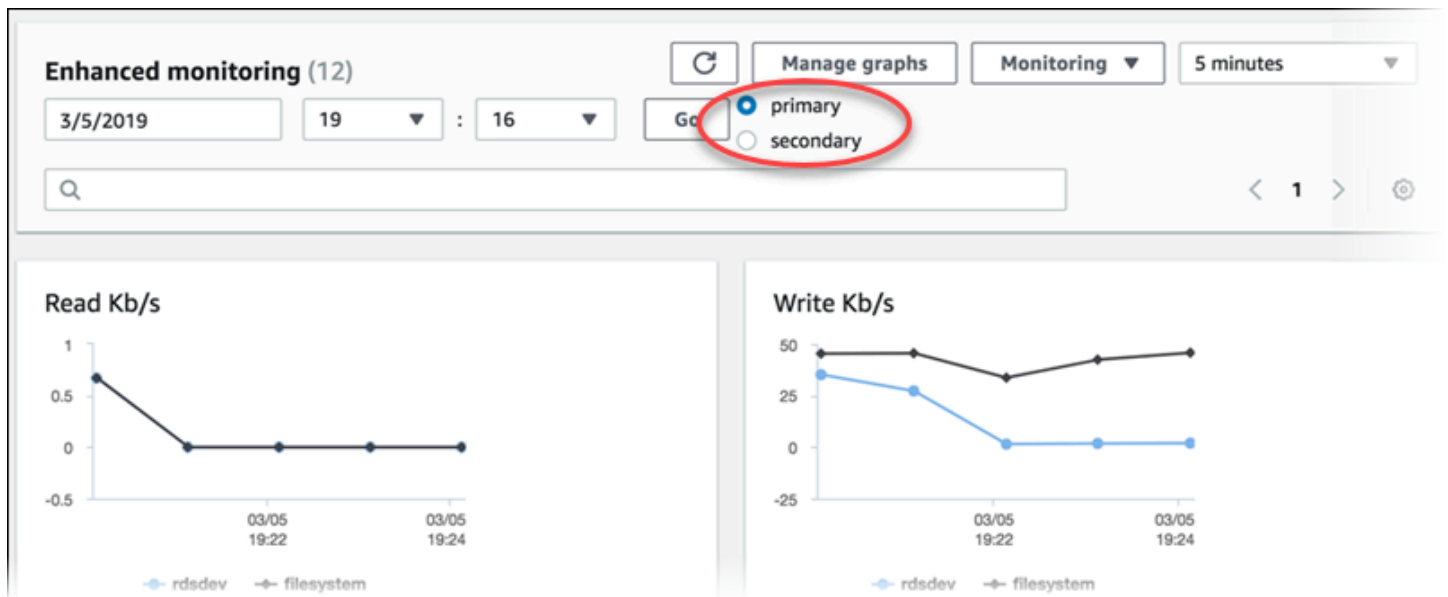

Untuk informasi selengkapnya tentang deployment Multi-AZ, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Note

Saat ini, melihat metrik OS untuk replika siaga Multi-AZ tidak didukung untuk instans DB MariaDB.

Jika Anda ingin melihat detail proses yang berjalan pada instans DB Anda, pilih Daftar proses OS untuk Pemantauan.

Tampilan Daftar Proses ditunjukkan sebagai berikut.

Process List					
Filter process list					
< 1 2 > ⚙					
NAME	VIRT	RES	CPU%	MEM%	VMLIMIT
postgres [3181]†	283.55 MB	17.11 MB	0.02	1.72	
postgres: rdsadmin	384.7 MB	9.51 MB	0.02	0.95	
localhost(40156)					
idle [2953]†					

Metrik Pemantauan yang Ditingkatkan yang ditunjukkan dalam tampilan Daftar proses disusun sebagai berikut:

- Proses turunan RDS – Menampilkan ringkasan proses RDS yang mendukung instans DB, misalnya `mysqld` untuk instans DB MySQL. Rangkaian proses muncul bersarang di bawah proses induk. Rangkaian proses hanya menampilkan penggunaan CPU karena metrik lain sama untuk semua rangkaian proses. Konsol menampilkan maksimal 100 proses dan rangkaian. Hasilnya adalah gabungan dari proses dan rangkaian yang menggunakan CPU dan memori. Jika ada lebih dari 50 proses dan lebih dari 50 rangkaian, konsol akan menampilkan 50 pengonsumsi teratas di setiap kategori. Tampilan ini membantu Anda mengidentifikasi proses mana yang memiliki dampak paling besar pada performa.
- Proses RDS - Menunjukkan ringkasan sumber daya yang digunakan oleh agen manajemen RDS, proses pemantauan diagnostik, dan AWS proses lain yang diperlukan untuk mendukung instans RDS DB.
- Proses OS – Menampilkan ringkasan proses sistem dan kernel, yang umumnya berdampak minimal pada performa.

Item yang tercantum untuk setiap proses meliputi:

- VIRT – Menampilkan ukuran virtual proses.
- RES – Menampilkan memori fisik aktual yang sedang digunakan oleh proses.
- CPU% – Menampilkan persentase total bandwidth CPU yang sedang digunakan oleh proses.
- CPU% – Menampilkan persentase total memori yang sedang digunakan oleh proses.

Data pemantauan yang ditampilkan di konsol RDS diambil dari Amazon CloudWatch Logs. Anda juga dapat mengambil metrik untuk instans DB sebagai aliran log dari CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik OS menggunakan CloudWatch Log](#).

Metrik Pemantauan yang Ditingkatkan tidak ditampilkan selama:

- Failover instans DB.
- Mengubah kelas instans dari instans DB (komputasi skala).

Metrik Pemantauan yang Ditingkatkan ditampilkan selama proses boot ulang instans DB karena hanya mesin basis data yang di-boot ulang. Metrik untuk sistem operasi tetap dilaporkan.


Melihat metrik OS menggunakan CloudWatch Log

Setelah mengaktifkan Enhanced Monitoring untuk instans DB atau cluster DB multi-AZ, Anda dapat melihat metriknya menggunakan CloudWatch Log, dengan setiap aliran log mewakili instans DB tunggal atau cluster DB yang dipantau. Pengidentifikasi log stream adalah pengidentifikasi sumber daya (DbiResourceId) untuk instans DB atau klaster DB.

Untuk melihat data log Pemantauan yang Ditingkatkan

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Jika perlu, pilih instans DB atau cluster DB multi-AZ Anda. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan titik akhir](#) dalam Referensi Umum Amazon Web Services.
3. Pilih Log di panel navigasi.
4. Pilih RDSOSMetrics dari daftar grup log.

Dalam deployment instans DB Multi-AZ, file log dengan penambahan -secondary ke nama tersebut adalah untuk replika siaga Multi-AZ.

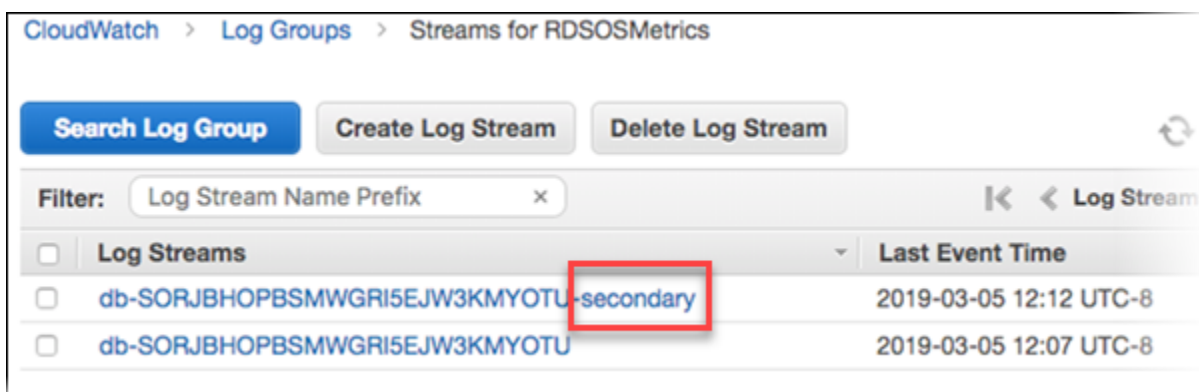

5. Pilih log stream yang ingin dilihat dari daftar log stream.

Referensi metrik untuk Amazon RDS Aurora

Dalam referensi ini, Anda dapat menemukan deskripsi metrik Amazon Aurora Amazon untuk RDS, Performance Insights, dan Enhanced Monitoring.

Topik

- [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#)
- [CloudWatch](#)
- [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS Performance Insights](#)
- [Metrik penghitung Wawasan Performa](#)
- [Statistik SQL untuk Wawasan Performa](#)
- [Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan](#)

CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS

CloudWatch Metrik Amazon memberikan wawasan tentang kinerja dan kesehatan instans dan kluster Amazon RDS, memungkinkan Anda memantau perilaku sistem dan membuat keputusan berdasarkan data. Metrik ini membantu melacak pemanfaatan sumber daya, aktivitas database, dan efisiensi operasional, menawarkan visibilitas tentang kinerja instans Anda.

Referensi ini menguraikan metrik spesifik yang tersedia untuk Amazon RDS dan menjelaskan cara menafsirkan dan menggunakannya untuk mengoptimalkan kinerja database, memecahkan masalah, dan memastikan ketersediaan tinggi.

Amazon RDS menerbitkan metrik ke Amazon CloudWatch di ruang nama dan ruang nama. AWS/RDS
AWS/Usage

Topik

- [Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS](#)
-

Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS

AWS/RDSNamespace di Amazon CloudWatch menyertakan metrik tingkat instans berikut.

Note

Konsol Amazon RDS mungkin menampilkan metrik dalam unit yang berbeda dari unit yang dikirim ke Amazon CloudWatch. Misalnya, konsol Amazon RDS mungkin menampilkan metrik dalam megabyte (MB), sedangkan metrik dikirim ke Amazon CloudWatch dalam byte.

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
BinLogDiskUsage	Jumlah ruang disk yang ditempati oleh log biner. Jika pencadangan otomatis diaktifkan untuk instans MySQL dan MariaDB, termasuk replika baca, log biner akan dibuat.	MariaDB MySQL	Byte
BurstBalance	Persentase kredit burst-bucket SSD Tujuan Umum (gp2) tersedia I/O .	Semua	Persen
CheckpointLag	Jumlah waktu sejak titik pemeriksaan terbaru.		Detik
ConnectionAttempts	Jumlah upaya untuk terhubung ke instans, baik berhasil maupun tidak.	MySQL	Hitungan
CPUUtilization	Persentase penggunaan CPU.	Semua	Persen
CPUCreditUsage	Jumlah kredit CPU yang digunakan oleh instans untuk pemanfaatan CPU. Satu kredit CPU sama dengan satu vCPU yang berjalan pada pemanfaatan 100 persen selama satu menit atau kombinasi yang setara dengan CPUs v, pemanfaatan, dan waktu. Misalnya, Anda mungkin memiliki satu vCPU yang berjalan pada pemanfaatan 50 persen selama dua menit atau dua v		Kredit (Menit vCPU)

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
	CPUs berjalan pada pemanfaatan 25 persen selama dua menit. Metrik ini hanya berlaku untuk db.t2, db.t3, dan db.t4g instance.  Note Kami menyarankan penggunaannya kelas instans DB T hanya untuk server pengembangan dan pengujian, atau server non-produksi lainnya. Untuk detail lebih lanjut tentang kelas instance T, lihat Jenis kelas instans DB Metrik kredit CPU tersedia hanya dalam frekuensi lima menit. Jika Anda menentukan periode lebih dari lima menit, gunakan statistik Sum, bukan statistik Average.		

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
CPUCreditBalance	Jumlah kredit CPU yang diperoleh yang diakumulasi oleh instans sejak diluncurkan atau dimulai. Untuk T2 Standar, CPUCreditBalance juga mencakup jumlah kredit peluncuran yang telah diakumulasi. Kredit diakumulasi ke saldo kredit setelah diperoleh, dan dihapus dari saldo kredit saat digunakan. Saldo kredit memiliki batas maksimum, yang ditentukan oleh ukuran instans. Setelah batas ini tercapai, semua kredit baru yang diperoleh akan dibuang. Untuk T2 Standar, kredit peluncuran tidak dihitung dalam batasan. Kredit dalam CPUCreditBalance tersedia untuk instans untuk digunakan hingga melonjak di luar penggunaan CPU dasar. Saat instans berjalan, kredit dalam CPUCreditBalance tidak akan kedaluwarsa. Saat instans berhenti, CPUCreditBalance tidak bertahan, dan semua kredit terakumulasi akan hilang. Metrik kredit CPU hanya tersedia dengan frekuensi lima menit. Metrik ini hanya berlaku untuk db.t2, db.t3, dan db.t4g instance.		Kredit (vCPU-menit)

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
	 Note Kami menyarankan penggunaannya kelas instans DB T hanya untuk server pengembangan dan pengujian, atau server non-produksi lainnya. Untuk detail lebih lanjut tentang kelas instance T, lihat Jenis kelas instans DB Kredit peluncuran bekerja dengan cara yang sama di Amazon RDS seperti yang mereka lakukan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredit peluncuran di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.		

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
CPUSurplusCreditBalance	Jumlah kredit surplus yang telah digunakan oleh sebuah instans tak terbatas ketika nilaiCPUCreditBalance -nya nol. Nilai CPUSurplusCreditBalance ditutupi dengan kredit CPU yang diperoleh. Jika jumlah kredit surplus melebihi jumlah kredit maksimum yang dapat diperoleh instans dalam jangka waktu 24 jam, kredit surplus yang digunakan di atas jumlah maksimum akan dikenai biaya tambahan. Metrik kredit CPU hanya tersedia dengan frekuensi 5 menit.	Semua	Kredit (vCPU-menit)

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
CPU Surplus Credits Charged	Jumlah kredit surplus yang digunakan yang tidak ditutupi oleh kredit CPU yang diperoleh, sehingga menimbulkan biaya tambahan. Kredit surplus yang digunakan akan dikenai biaya jika salah satu dari hal berikut terjadi: • Kredit surplus yang digunakan melampaui jumlah kredit maksimum yang bisa didapatkan oleh instans dalam periode 24 jam. Kredit surplus yang digunakan di atas jumlah maksimum akan dikenai biaya pada akhir jam. • Instans dihentikan atau diakhiri. • instans dialihkan dari <code>unlimited</code> ke <code>standard</code>. Metrik kredit CPU hanya tersedia dengan frekuensi 5 menit.	Semua	Kredit (vCPU-menit)

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
DatabaseConnections	Jumlah koneksi jaringan klien ke instans basis data. Jumlah sesi basis data bisa lebih tinggi dari nilai metrik karena nilai metrik tidak termasuk yang berikut: • Sesi yang tidak lagi memiliki koneksi jaringan, tetapi belum dibersihkan oleh basis data • Sesi yang dibuat oleh mesin basis data untuk tujuannya sendiri • Sesi yang dibuat oleh kemampuan eksekusi paralel mesin basis data • Sesi yang dibuat oleh penjadwal pekerjaan mesin basis data • Koneksi Amazon RDS	Semua	Hitungan
DiskQueueDepth	Jumlah yang luar biasa I/Os (permintaan baca/tulis) yang menunggu untuk mengakses disk.	Semua	Hitungan
DiskQueueDepthLogVolume	Jumlah yang luar biasa I/Os (permintaan baca/tulis) menunggu untuk mengakses disk volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Hitungan

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
EBSByteBalance%	Persentase kredit throughput yang tersisa di bucket lonjakan basis data RDS Anda. Metrik ini hanya tersedia untuk pemantauan dasar. Nilai metrik didasarkan pada throughput semua volume, termasuk volume root, bukan hanya volume yang berisi file basis data. Untuk menemukan ukuran instans yang mendukung metrik ini, lihat ukuran instans dengan tanda bintang (*) di tabel EBS yang dioptimalkan secara default di EC2 Panduan Pengguna Amazon. Statistik Sum tidak berlaku untuk metrik ini.	Semua	Persen

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
EBSIOBalance%	Persentase I/O kredit yang tersisa di bucket burst database RDS Anda. Metrik ini hanya tersedia untuk pemantauan dasar. Nilai metrik didasarkan pada IOPS semua volume, termasuk volume root, bukan hanya volume yang berisi file basis data. Untuk menemukan ukuran instans yang mendukung metrik ini, lihat Jenis instans yang dioptimalkan Amazon EBS di EC2 Panduan Pengguna Amazon. SumStatistik tidak berlaku untuk metrik ini. Metrik ini berbeda dengan BurstBalance . Untuk mempelajari cara menggunakan metrik ini, lihat Meningkatkan performa aplikasi dan mengurangi biaya dengan kapabilitas lonjakan Instans Amazon EBS yang Dioptimalkan.	Semua	Persen
FailedSQLServerAgentJobsCount	Jumlah pekerjaan Microsoft SQL Server Agent yang gagal di menit terakhir.	Microsoft SQL Server	Jumlah per menit

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
FreeableMemory	Jumlah memori akses acak yang tersedia. Untuk instans DB MariaDB, MySQL, Oracle, dan PostgreSQL, metrik ini melaporkan nilai kolom MemAvailable dari <code>/proc/meminfo</code>.	Semua	Byte
FreeLocalStorage	Jumlah ruang penyimpanan lokal yang tersedia. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Byte

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
FreeLocalStoragePercent	Persentase ruang penyimpanan lokal yang tersedia. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Persen
FreeStorageSpace	Jumlah ruang penyimpanan yang tersedia.	Semua	Byte
FreeStorageSpaceLogVolume	Jumlah ruang penyimpanan yang tersedia di volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Byte
IamDbAuthConnectionsRequests	Jumlah permintaan koneksi menggunakan otentikasi IAM ke instans DB.	Semua	Hitungan
MaximumUsedTransactionIDs	Transaksi maksimum IDs yang telah digunakan.	PostgreSQL	Jumlah

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
NetworkReceiveThroughput	Lalu lintas jaringan masuk (penerimaan) pada instans DB, termasuk lalu lintas basis data pelanggan dan lalu lintas Amazon RDS yang digunakan untuk pemantauan dan replikasi.	Semua	Byte per detik
NetworkTransmitThroughput	Lalu lintas jaringan keluar (transmit) pada instans DB, termasuk lalu lintas basis data pelanggan dan lalu lintas Amazon RDS yang digunakan untuk pemantauan dan replikasi.	Semua	Byte per detik
OldestLogicalReplicationSlotLag	Ukuran lag Amazon RDS melakukan transaksi pada database sumber dan waktu ketika RDS menerapkan transaksi pada database replika.	PostgreSQL	Byte
OldestReplicationSlotLag	Ukuran lagging replika paling lambat terkait data log write-ahead (WAL) yang diterima.	PostgreSQL	Byte
ReadIOPS	Jumlah rata-rata I/O operasi membaca disk per detik.	Semua	Jumlah per detik

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
ReadIOPSLocalStorage	Jumlah rata-rata I/O operasi membaca disk ke penyimpanan lokal per detik. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Hitungan per detik
ReadIOPSLogVolume	Jumlah rata-rata I/O operasi membaca disk per detik untuk volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Hitungan per detik
ReadLatency	Jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan per I/O operasi disk.	Semua	Detik

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
ReadLatencyLocalStorage	Jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan per I/O operasi disk untuk penyimpanan lokal. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Detik
ReadLatencyLogVolume	Jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan per I/O operasi disk untuk volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Detik
ReadThroughput	Jumlah byte rata-rata yang dibaca dari disk per detik.	Semua	Byte per detik

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
ReadThroughputLocalStorage	Jumlah rata-rata byte yang dibaca dari disk per detik untuk penyimpanan lokal. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Byte per detik
ReadThroughputLogVolume	Jumlah byte rata-rata yang dibaca dari disk per detik untuk volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Byte per detik
ReplicaLag	Untuk konfigurasi replika baca, jumlah waktu lag instans DB replika baca terhadap instans DB sumber. Berlaku untuk replika baca MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, dan PostgreSQL. Untuk klaster DB multi-AZ, perbedaan waktu antara transaksi terbaru pada instans DB penulis dan transaksi terbaru yang diterapkan pada instans DB pembaca.		Detik

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
ReplicationChannelLag	Untuk konfigurasi replika multi-sumber, jumlah waktu saluran tertentu pada replika multi-sumber tertinggi di belakang instans DB sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memantau saluran replikasi multi-sumber” .	MySQL	Detik
ReplicationSlotDiskUsage	Ruang disk yang digunakan oleh file slot replikasi.	PostgreSQL	Byte
SwapUsage	Jumlah ruang swap yang digunakan pada instans DB.	MariaDB MySQL Oracle PostgreSQL	Byte
TempDbAvailableDataSpace	Jumlah ruang data yang tersedia pada tempdb dan volume tempat tempdb berada. Gunakan metrik ini untuk memantau ketersediaan ruang data tempdb dan rencanakan kapasitas yang sesuai. Nilai rendah mungkin menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan penyimpanan atau mengoptimalkan kueri yang banyak menggunakan tempdb.	SQL Server	Byte

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
TempDbAvailableLogSpace	Jumlah ruang log yang tersedia pada tempdb dan volume tempat tempdb berada. Gunakan metrik ini untuk memantau ketersediaan ruang log tempdb dan mencegah kondisi penuh log transaksi . Penting untuk beban kerja dengan transaksi besar atau konkurensi tinggi yang menghasilkan aktivitas log yang signifikan.	SQL Server	Byte
TempDbDataFileUsage	Persentase file data yang digunakan pada tempdb. Metrik ini tidak memperhitungkan potensi pertumbuhan file. Gunakan metrik ini untuk memantau pemanfaatan file data tempdb dan mengidentifikasi potensi kemacetan kinerja. Nilai tinggi dapat menunjukkan kebutuhan untuk mengoptimalkan kueri yang membuat objek sementara besar atau meningkatkan ukuran tempdb.	SQL Server	Persen

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
TempDbLog FileUsage	Persentase file log yang digunakan pada tempdb. Metrik ini tidak memperhitungkan potensi pertumbuhan file. Gunakan metrik ini untuk memantau pemanfaatan file log tempdb dan mencegah masalah kinerja. Nilai tinggi dapat mengindikasikan transaksi yang berjalan lama atau aktivitas logging yang berlebihan yang dapat memengaruhi kinerja database secara keseluruhan.	SQL Server	Persen
TransactionLogsDiskUsage	Ruang disk yang digunakan oleh log transaksi.	PostgreSQL	Byte
TransactionLogsGeneration	Ukuran log transaksi yang dihasilkan per detik.	PostgreSQL	Byte per detik
WriteIOPS	Jumlah rata-rata I/O operasi penulisan disk per detik.	Semua	Jumlah per detik

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
WriteIOPS LocalStorage	Jumlah rata-rata I/O operasi penulisan disk per detik pada penyimpanan lokal. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Hitungan per detik
WriteIOPS LogVolume	Jumlah rata-rata I/O operasi penulisan disk per detik untuk volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Hitungan per detik
WriteLatency	Jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan per I/O operasi disk.	Semua	Detik

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
WriteLatencyLocalStorage	Jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan per I/O operasi disk pada penyimpanan lokal. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Detik
WriteLatencyLogVolume	Jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan per I/O operasi disk untuk volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Detik
WriteThroughput	Jumlah byte rata-rata yang ditulis dari disk per detik.	Semua	Byte per detik
WriteThroughputLogVolume	Jumlah byte rata-rata yang ditulis ke disk per detik untuk volume log.	Instans DB dengan volume log khusus diaktifkan	Byte per detik

Metrik	Deskripsi	Berlaku untuk	Unit
WriteThroughputLocalStorage	Jumlah rata-rata byte yang ditulis ke disk per detik untuk penyimpanan lokal. Metrik ini hanya berlaku untuk kelas instans DB dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD. Untuk informasi tentang EC2 instans Amazon dengan volume penyimpanan instans NVMe SSD, lihat Volume penyimpanan instans. Kelas instans RDS DB yang setara memiliki volume penyimpanan instance yang sama. Misalnya, kelas instans DB db.m6gd dan db.r6gd memiliki volume penyimpanan instans SSD. NVMe		Byte per detik

AWS/UsageNamespace di Amazon CloudWatch menyertakan metrik penggunaan tingkat akun untuk kuota layanan Amazon RDS Anda. CloudWatch mengumpulkan metrik penggunaan secara otomatis untuk semua. Wilayah AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat [metrik CloudWatch penggunaan](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang kuota, lihat [Kuota dan batasan untuk Amazon RDS](#) dan [Meminta peningkatan kuota](#) dalam Panduan Pengguna Service Quotas.

Metrik	Deskripsi	Unit*
AllocatedStorage	Total penyimpanan untuk semua instans DB. Jumlah tersebut tidak termasuk instans migrasi sementara.	Gigabyte
AuthorizationsPerDBSecurityGroup	Jumlah aturan masuk per grup keamanan DB di grup Anda Akun AWS. Nilai yang digunakan adalah jumlah aturan masuk tertinggi dalam grup keamanan DB di akun. Grup keamanan DB lainnya di akun mungkin memiliki jumlah aturan masuk yang lebih rendah.	Hitungan

Metrik	Deskripsi	Unit*
CustomEnd pointsPer DBCluster	Jumlah titik akhir kustom per cluster DB di Akun AWS. Nilai yang digunakan adalah jumlah titik akhir kustom tertinggi dalam cluster DB di akun. Cluster DB lain di akun mungkin memiliki jumlah titik akhir kustom yang lebih rendah.	Hitungan
CustomEng ineVersions	Jumlah versi mesin kustom (CEVs) untuk Amazon RDS Custom di Akun AWS	Hitungan
DBCluster ParameterGroups	Jumlah grup parameter klaster DB di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk grup parameter default.	Hitungan
DBClusterRoles	Jumlah peran terkait AWS Identity and Access Management (IAM) per cluster DB di Akun AWS. Nilai yang digunakan adalah jumlah tertinggi peran IAM terkait untuk cluster DB di akun. Cluster DB lain di akun mungkin memiliki jumlah peran IAM terkait yang lebih rendah.	Hitungan
DBClusters	Jumlah klaster DB Amazon Aurora di Akun AWS Anda.	Hitungan
DBInstanceRoles	Jumlah peran terkait AWS Identity and Access Management (IAM) per instans DB di Akun AWS. Nilai yang digunakan adalah jumlah tertinggi peran IAM terkait untuk instans DB di akun. Instans DB lain di akun mungkin memiliki jumlah peran IAM terkait yang lebih rendah.	Hitungan
DBInstances	Jumlah instans DB di Akun AWS Anda.	Hitungan
DBParamet erGroups	Jumlah grup parameter DB di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk grup parameter DB default.	Hitungan
DBSecurityGroups	Jumlah grup keamanan di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk grup keamanan default dan grup keamanan VPC default.	Hitungan
DBSubnetGroups	Jumlah grup subnet DB di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk grup subnet default.	Hitungan

Metrik	Deskripsi	Unit*
EventSubscriptions	Jumlah langganan pemberitahuan acara di Akun AWS.	Hitungan
Integrations	Jumlah integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift di Akun AWS	Hitungan
ManualClusterSnapshots	Jumlah snapshot klaster DB yang dibuat secara manual di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk snapshot yang tidak valid.	Hitungan
ManualSnapshots	Jumlah snapshot DB yang dibuat secara manual di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk snapshot yang tidak valid.	Hitungan
OptionGroups	Jumlah grup opsi di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk grup opsi default.	Hitungan
Proxies	Jumlah proxy RDS di akun Anda. AWS	Hitungan
ReadReplicasPerMaster	Jumlah replika baca per instans DB di akun Anda. Nilai yang digunakan adalah jumlah replika baca tertinggi untuk instance DB di akun. Instans DB lain di akun mungkin memiliki jumlah replika baca yang lebih rendah.	Hitungan
ReservedDBInstances	Jumlah instans DB yang dialokasikan di Akun AWS Anda. Hitungan tidak termasuk instans yang dipensiunkan atau ditolak.	Hitungan
SubnetsPerDBSubnetGroup	Jumlah subnet per grup subnet DB di Akun AWS Jumlah subnet tertinggi untuk grup subnet DB di akun. Grup subnet DB lainnya di akun mungkin memiliki jumlah subnet yang lebih rendah.	Hitungan

Note

Amazon RDS tidak mempublikasikan unit untuk metrik penggunaan. CloudWatch Unit hanya muncul dalam dokumentasi.

CloudWatch

Anda dapat memfilter data metrik Amazon RDS dengan menggunakan dimensi apa pun dalam tabel berikut.

Dimensi	Memfilter data yang diminta terhadap . . .
<code>DBInstanceIdentifier</code>	Instans basis data tertentu.
<code>DatabaseClass</code>	Semua instans dalam kelas basis data. Misalnya, Anda dapat mengagregasikan metrik-metrik untuk semua instans kelas basis data <code>db.r5.large</code> .
<code>EngineName</code>	Hanya nama mesin diidentifikasi. Misalnya, Anda dapat mengagregasikan metrik-metrik untuk semua instans yang memiliki nama mesin <code>postgres</code> .
<code>SourceRegion</code>	Hanya Wilayah yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat mengagregasikan metrik-metrik untuk semua instans basis data dalam Wilayah <code>us-east-1</code> .
<code>DbInstanceIdentifier, VolumeName</code>	Metrik per volume untuk satu instance. RDS menangkap metrik untuk beberapa volume penyimpanan.

Note

Jika Anda menggunakan volume penyimpanan tambahan, Anda dapat melihat metrik penyimpanan agregat di bawah dimensi. `DBInstanceIdentifier` Untuk melihat metrik penyimpanan per volume, gunakan dimensi. `DbInstanceIdentifier, VolumeName`

CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS Performance Insights

Performance Insights secara otomatis menerbitkan beberapa metrik ke Amazon. CloudWatch Data yang sama dapat ditanyakan dari Performance Insights, tetapi memiliki metrik CloudWatch memudahkan untuk menambahkan alarm. CloudWatch Ini juga memudahkan untuk menambahkan metrik ke CloudWatch Dasbor yang ada.

Metrik	Deskripsi
DBLoad	Jumlah sesi aktif untuk database. Biasanya, Anda menginginkan data untuk jumlah rata-rata sesi aktif. Dalam Wawasan Performa, data ini dikueri sebagai <code>db.load.avg</code> .
DBLoadCPU	Jumlah sesi aktif dengan jenis peristiwa tunggu berupa CPU. Dalam Wawasan Performa, data ini dikueri sebagai <code>db.load.avg</code> , difilter berdasarkan jenis peristiwa tunggu CPU.
DBLoadNonCPU	Jumlah sesi aktif dengan jenis peristiwa tunggu bukan CPU.
DBLoadRelativeToNumVCPUs	Rasio beban DB dengan jumlah virtual CPUs untuk database.

Note

Metrik ini dipublikasikan CloudWatch hanya jika ada beban pada instans DB.

Anda dapat memeriksa metrik ini menggunakan CloudWatch konsol, the AWS CLI, atau CloudWatch API. Anda juga dapat memeriksa metrik penghitung Performance Insights lainnya menggunakan fungsi matematika metrik khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menanyakan metrik penghitung Performance Insights lainnya di CloudWatch](#).

Misalnya, Anda bisa mendapatkan statistik untuk DBLoad metrik dengan menjalankan [get-metric-statistics](#) perintah.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \  
  --region us-west-2 \  
  --namespace AWS/RDS \  
  --metric-name DBLoad \  
  --period 60 \  
  --statistics Average \  
  --start-time 1532035185 \  
  --end-time 1532036185 \  
  --dimensions Name=DBInstanceIdentifier,Value=db-loadtest-0
```

Contoh ini menghasilkan output yang terlihat seperti berikut.

```
{  
  "Datapoints": [  
    {  
      "Timestamp": "2021-07-19T21:30:00Z",  
      "Unit": "None",  
      "Average": 2.1  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2021-07-19T21:34:00Z",  
      "Unit": "None",  
      "Average": 1.7  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2021-07-19T21:35:00Z",  
      "Unit": "None",  
      "Average": 2.8  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2021-07-19T21:31:00Z",  
      "Unit": "None",  
      "Average": 1.5  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2021-07-19T21:32:00Z",  
      "Unit": "None",  
      "Average": 1.8  
    },  
    {  
      "Timestamp": "2021-07-19T21:29:00Z",  
      "Unit": "None",  
      "Average": 3.0  
    }  
  ]  
}
```



```
},  
{  
  "Timestamp": "2021-07-19T21:33:00Z",  
  "Unit": "None",  
  "Average": 2.4  
}  
],  
"Label": "DBLoad"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya CloudWatch, lihat [Apa itu Amazon CloudWatch?](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Menanyakan metrik penghitung Performance Insights lainnya di CloudWatch

Note

Jika Anda mengaktifkan mode Advanced Database Insights, Amazon RDS menerbitkan metrik penghitung Performance Insights ke Amazon CloudWatch. Dengan Database Insights, Anda tidak perlu menggunakan fungsi matematika DB_PERF_INSIGHTS metrik. Anda dapat menggunakan dasbor CloudWatch Database Insights untuk mencari, menanyakan, dan menyetel alarm untuk metrik penghitung Performance Insights.

Anda dapat melakukan kueri, alarm, dan grafik pada metrik Performance Insights RDS. CloudWatch Anda dapat mengakses informasi tentang instans DB Anda dengan menggunakan fungsi matematika DB_PERF_INSIGHTS metrik untuk CloudWatch. Fungsi ini memungkinkan Anda menggunakan metrik Performance Insights yang tidak dilaporkan secara langsung CloudWatch untuk membuat deret waktu baru.

Anda dapat menggunakan fungsi Matematika Metrik baru dengan mengklik menu tarik-turun Tambahkan Matematika di layar Select metric di CloudWatch konsol. Anda dapat menggunakannya untuk membuat alarm dan grafik pada metrik Performance Insights atau pada kombinasi dan metrik CloudWatch Performance Insights, termasuk alarm resolusi tinggi untuk metrik sub-menit. Anda juga dapat menggunakan fungsi secara terprogram dengan menyertakan ekspresi Matematika Metrik dalam permintaan. [get-metric-data](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sintaks dan fungsi matematika metrik](#) dan [Membuat alarm pada metrik penghitung Performance Insights](#) dari database. AWS

Metrik penghitung Wawasan Performa

Metrik penghitung adalah metrik performa sistem operasi dan basis data di dasbor Wawasan Performa. Untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah performa, Anda dapat mengaitkan metrik penghitung dengan muatan DB. Anda harus menambahkan fungsi statistik ke metrik untuk mendapatkan nilai metrik. Misalnya, fungsi yang didukung untuk metrik `os.memory.active` adalah `.avg`, `.min`, `.max`, `.sum`, dan `.sample_count`.

Metrik penghitung dikumpulkan sekali setiap menit. Kumpulan metrik OS bergantung pada apakah Pemantauan yang Ditingkatkan diaktifkan atau dinonaktifkan. Jika Pemantauan yang Ditingkatkan dinonaktifkan, metrik OS dikumpulkan sekali setiap menit. Jika Pemantauan yang Ditingkatkan diaktifkan, metrik OS dikumpulkan untuk periode waktu yang dipilih. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengaktifkan atau menonaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

Topik

- [Penghitung sistem operasi Wawasan Performa](#)
- [Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for MariaDB dan MySQL](#)
- [Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Oracle](#)
- [Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Penghitung sistem operasi Wawasan Performa

Penghitung sistem operasi berikut, yang diawali dengan `os`, tersedia di Wawasan Performa untuk semua mesin RDS kecuali RDS for SQL Server .

Anda dapat menggunakan API `ListAvailableResourceMetrics` untuk mengetahui daftar metrik penghitung yang tersedia untuk instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ListAvailableResourceMetrics](#) di panduan Referensi API Amazon RDS Performance Insights.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Aktif	Memori	Kilobyte	<code>os.memory.active</code>	Jumlah memori yang ditetapkan, dalam kilobyte.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Buffer	Memori	Kilobyte	os.memory .buffers	Jumlah memori yang digunakan untuk I/O permintaan buffering sebelum menulis ke perangkat penyimpanan, dalam kilobyte.
Di-cache	Memori	Kilobyte	os.memory .cached	Jumlah memori yang digunakan untuk meng-cache I/O berbasis sistem file, dalam kilobyte.
Cache DB	Memori	Byte	os.memory .db.cache	Jumlah memori yang digunakan untuk cache halaman oleh proses basis data termasuk tmpfs (shmem), dalam byte.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Ukuran Set Residen DB	Memori	Byte	os.memory.db.residentSetSize	Jumlah memori yang digunakan untuk cache anonim dan swap oleh proses basis data tidak termasuk tmpfs (shmem), dalam byte.
Swap DB	Memori	Byte	os.memory.db.swap	Jumlah memori yang digunakan untuk swap berdasarkan proses basis data, dalam byte.
Kotor	Memori	Kilobyte	os.memory.dirty	Jumlah halaman memori dalam RAM yang telah diubah, tetapi tidak ditulis ke blok data terkaitnya dalam penyimpanan, dalam kilobyte.
Kosong	Memori	Kilobyte	os.memory.free	Jumlah memori yang tidak ditetapkan, dalam kilobyte.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Halaman Besar Kosong	Memori	Halaman	os.memori.hugePagesFree	Jumlah halaman besar yang kosong. Halaman besar adalah fitur dari kernel Linux.
Rsvd Halaman Besar	Memori	Halaman	os.memori.hugePagesRsvd	Jumlah halaman besar yang khusus.
Ukuran Halaman Besar	Memori	Kilobyte	os.memori.hugePagesSize	Ukuran untuk setiap unit halaman besar, dalam kilobyte.
Surplus Halaman Besar	Memori	Halaman	os.memori.hugePagesSurp	Jumlah halaman besar surplus yang tersedia terhadap total.
Total Halaman Besar	Memori	Halaman	os.memori.hugePagesTotal	Jumlah total halaman besar.
Nonaktif	Memori	Kilobyte	os.memory.inactive	Jumlah halaman memori yang jarang digunakan , dalam kilobyte.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Dipetakan	Memori	Kilobyte	os.memory.mapped	Jumlah total konten sistem file yang memorinya dipetakan di dalam ruang alamat proses, dalam kilobyte.
Jumlah Kill Kehabisan Memori	Memori	Membunuh	os.memori.outOfMemoryKillCount	Jumlah kill OOM yang terjadi selama interval pengumpulan terakhir.
Tabel Halaman	Memori	Kilobyte	os.memory.pageTables	Jumlah memori yang digunakan berdasarkan tabel halaman, dalam kilobyte.
Lempengan	Memori	Kilobyte	os.memory.slab	Jumlah struktur data kernel yang dapat digunakan kembali, dalam kilobyte.
Total	Memori	Kilobyte	os.memory.total	Jumlah total memori, dalam kilobyte.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Writeback	Memori	Kilobyte	os.memory.writeback	Jumlah halaman kotor dalam RAM yang masih ditulis ke penyimpanan cadangan, dalam kilobyte.
Tamu	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.guest	Persentase CPU yang digunakan oleh program tamu.
Idle	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.idle	Persentase CPU saat idle.
Irq	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.irq	Persentase CPU yang digunakan oleh gangguan perangkat lunak.
Nice	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.nice	Persentase CPU yang digunakan oleh program yang berjalan pada prioritas terendah.
Steal	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.steal	Persentase CPU yang digunakan oleh mesin virtual lainnya.
Sistem	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.system	Persentase CPU yang digunakan oleh kernel.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Total	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.total	Total persentase CPU yang digunakan. Nilai ini mencakup nilai nice.
Pengguna	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.user	Persentase CPU yang digunakan oleh program pengguna.
Tunggu	Penggunaan CPU	Persentase	os.cpuUtilization.wait	Persentase CPU yang tidak digunakan saat menunggu I/O akses.
Baca IOs PS	IO Disk	Permintaan per detik	os.Diskio.<devicename>.baca PS IOs	Jumlah operasi baca per detik.
Tulis IOs PS	IO Disk	Permintaan per detik	os.Diskio.<devicename>.tulis PS IOs	Jumlah operasi tulis per detik.
Len Antrean Rata-rata	IO Disk	Permintaan	os.Diskio.<devicename>.avgQueueLen	Jumlah permintaan yang menunggu dalam antrian I/O perangkat.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Sz Req Rata-rata	IO Disk	Permintaan	os.Diskio.<devicename>.avgReqSz	Jumlah permintaan yang menunggu dalam antrian I/O perangkat.
Menunggu	IO Disk	Milidetik	os.diskIO.<devicename>.await	Jumlah milidetik yang diperlukan untuk merespons permintaan, termasuk waktu antrean dan waktu layanan.
Baca IOs PS	IO Disk	Permintaan	os.Diskio.<devicename>.baca PS IOs	Jumlah operasi baca per detik.
KB Baca	IO Disk	Kilobyte	os.diskIO.<devicename>.readKb	Jumlah total kilobyte yang dibaca.
PS KB Baca	IO Disk	Kilobyte per detik	os.diskIO.<devicename>.readKbPS	Jumlah kilobyte yang dibaca per detik.
PS Rrqm	IO Disk	Permintaan per detik	os.diskIO.<devicename>.rrqmPS	Jumlah permintaan baca gabungan yang diantrekan per detik.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
TPS	IO Disk	Transaksi per detik	os.diskIO.<deviceName>.tps	Jumlah I/O transaksi per detik.
Utilitas	IO Disk	Persentase	os.diskIO.<deviceName>.util	Persentase waktu CPU saat permintaan dikeluarkan.
KB Tulis	IO Disk	Kilobyte	os.diskIO.<deviceName>.writeKb	Jumlah total kilobyte yang ditulis.
PS KB Tulis	IO Disk	Kilobyte per detik	os.diskIO.<deviceName>.writeKbPS	Jumlah kilobyte yang ditulis per detik.
PS Wrqm	IO Disk	Permintaan per detik	os.diskIO.<deviceName>.wrqmPS	Jumlah permintaan tulis gabungan yang diantrekan per detik.
Diblokir	Tugas	Tugas	os.tasks.blocked	Jumlah tugas yang diblokir.
Berjalan	Tugas	Tugas	os.tasks.running	Jumlah tugas yang berjalan.
Tidur	Tugas	Tugas	os.tasks.sleeping	Jumlah tugas yang tidur.
Dihentikan	Tugas	Tugas	os.tasks.stopped	Jumlah tugas yang dihentikan.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Total	Tugas	Tugas	os.tasks.total	Jumlah total tugas.
Zombie	Tugas	Tugas	os.tasks.zombie	Jumlah tugas turunan yang tidak aktif dengan tugas induk aktif.
Satu	Menit Rata-Rata Muatan	Proses	os.loadAverageMinute.satu	Jumlah proses yang meminta waktu CPU selama satu menit terakhir.
Lima belas	Menit Rata-Rata Muatan	Proses	os.loadAverageMinute.lima belas	Jumlah proses yang meminta waktu CPU selama 15 menit terakhir.
Lima	Menit Rata-Rata Muatan	Proses	os.loadAverageMinute.lima	Jumlah proses yang meminta waktu CPU selama 5 menit terakhir.
Di-cache	Swap	Kilobyte	os.swap.cached	Jumlah memori swap, dalam kilobyte, yang digunakan sebagai memori cache.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Kosong	Swap	Kilobyte	os.swap.free	Jumlah memori swap yang kosong, dalam kilobyte.
Masuk	Swap	Kilobyte	os.swap.in	Jumlah memori, dalam kilobyte, yang ditukar ke dalam dari disk.
Keluar	Swap	Kilobyte	os.swap.out	Jumlah memori, dalam kilobyte, yang ditukar ke luar dari disk.
Total	Swap	Kilobyte	os.swap.total	Jumlah total memori swap yang tersedia dalam kilobyte.
File Maks	Sistem File	Berkas	os.fileSy s.maxFiles	Jumlah maksimum file yang dapat dibuat untuk sistem file di semua volume penyimpanan.
File yang Digunakan	Sistem File	Berkas	os.fileSy s.usedFiles	Jumlah file dalam sistem file di semua volume penyimpanan.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Persen File Digunakan	Sistem File	Berkas	os.Filesys. usedFilePercent	Persentase file yang tersedia digunakan di semua volume penyimpanan.
Persen Digunakan	Sistem File	Persentase	os.fileSys. s.usedPercent	Persentase ruang disk sistem file yang digunakan di semua volume penyimpanan.
Digunakan	Sistem File	Kilobyte	os.fileSys.used	Jumlah ruang disk yang digunakan oleh file dalam sistem file di semua volume penyimpanan, dalam kilobyte.
Total	Sistem File	Kilobyte	os.fileSys.total	Total ruang disk yang tersedia untuk sistem file di semua volume penyimpanan, dalam kilobyte.
File Maks	Sistem File	Berkas	os.Filesys. <volumeName>.maxFiles	Jumlah maksimum file yang dapat dibuat untuk volume penyimpanan.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
File yang Digunakan	Sistem File	Berkas	os.Filesys.<volumeName>.UsedFiles	Jumlah file dalam volume penyimpanan.
Persen File Digunakan	Sistem File	Berkas	os.Filesys.<volumeName>.usedFilePercent	Persentase file yang tersedia digunakan dalam volume penyimpanan.
Persen Digunakan	Sistem File	Persentase	os.Filesys.<volumeName>.UsedPercent	Persentase ruang disk volume penyimpanan yang digunakan.
Digunakan	Sistem File	Kilobyte	os.Filesys.<volumeName>.digunakan	Jumlah ruang disk yang digunakan oleh file dalam volume penyimpanan, dalam kilobyte.
Total	Sistem File	Kilobyte	os.Filesys.<volumeName>.total	Total ruang disk yang tersedia dalam volume penyimpanan, dalam kilobyte.
Rx	Jaringan	Byte per detik	os.network.rx	Jumlah byte yang diterima per detik.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi
Tx	Jaringan	Byte per detik	os.network.tx	Jumlah byte yang diunggah per detik.
Penggunaan Acu	Umum	Persentase	os.general.acuUtilization	Persentase kapasitas saat ini dari kapasitas maksimum yang dikonfigurasi.
Acu Maks yang Dikonfigurasi	Umum	ACUs	os.umum.maxConfiguredAcu	Kapasitas maksimum yang dikonfigurasi oleh pengguna, dalam unit kapasitas Aurora (ACUs).
Acu Min yang Dikonfigurasi	Umum	ACUs	os.umum.minConfiguredAcu	Kapasitas minimum yang dikonfigurasi oleh pengguna, di ACUs.
Bil VCPUs	Umum	v CPUs	os.general.numVCPUs	Jumlah virtual CPUs (vCPUs) untuk instance DB.
Kapasitas Basis Data Nirserver	Umum	ACUs	os.umum.serverlessDatabaseCapacity	Kapasitas saat ini dari instance, di ACUs.

Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for MariaDB dan MySQL

Penghitung basis data berikut tersedia di Wawasan Performa untuk Amazon RDS for MariaDB dan MySQL.

Topik

- [Penghitung native untuk RDS for MariaDB dan RDS for MySQL](#)
- [Penghitung non-native untuk Amazon RDS for MariaDB dan MySQL](#)

Penghitung native untuk RDS for MariaDB dan RDS for MySQL

Metrik native ditentukan oleh mesin basis data, bukan Amazon RDS. Untuk definisi metrik asli ini, lihat [Variabel Status Server \(untuk 8.0\)](#) dan [Variabel Status Server](#) (untuk 8.4) dalam dokumentasi MySQL.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Com_analyze	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Com_analyze
Com_optimize	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Com_optimize
Com_select	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Com_select
Koneksi	SQL	Jumlah upaya koneksi per menit (berhasil atau tidak) ke server MySQL	db.Users.Connections
Innodb_rows_deleted	SQL	Baris per detik	db.SQL.Innodb_rows_deleted

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Innodb_rows_inserted	SQL	Baris per detik	db.SQL.Innodb_rows_inserted
Innodb_rows_read	SQL	Baris per detik	db.SQL.Innodb_rows_read
Innodb_rows_updated	SQL	Baris per detik	db.SQL.Innodb_rows_updated
Select_full_join	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Select_full_join
Select_full_range_join	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Select_full_range_join
Select_range	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Select_range
Select_range_check	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Select_range_check
Select_scan	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Select_scan
Slow_queries	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Slow_queries
Sort_merge_passes	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Sort_merge_passes
Sort_range	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Sort_range
Sort_rows	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Sort_rows
Sort_scan	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Sort_scan

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Pertanyaan	SQL	Kueri per detik	db.SQL.Questions
Innodb_row_lock_time	Kunci	Milidetik (rata-rata)	db.Locks.Innodb_row_lock_time
Table_locks_immediate	Kunci	Permintaan per detik	db.Locks.Table_locks_immediate
Table_locks_waited	Kunci	Permintaan per detik	db.Locks.Table_locks_waited
Aborted_clients	Pengguna	Koneksi	db.Users.Aborted_clients
Aborted_connects	Pengguna	Koneksi	db.Users.Aborted_connects
max_connections	Pengguna	Koneksi	db.User.max_connections
Threads_created	Pengguna	Koneksi	db.Users.Threads_created
Threads_running	Pengguna	Koneksi	db.Users.Threads_running
Innodb_data_writes	I/O	Operasi per detik	db.IO.Innodb_data_writes
Innodb_dblwr_writes	I/O	Operasi per detik	db.IO.Innodb_dblwr_writes
Innodb_log_write_requests	I/O	Operasi per detik	db.IO.Innodb_log_write_requests
Innodb_log_writes	I/O	Operasi per detik	db.IO.Innodb_log_writes
Innodb_pages_written	I/O	Halaman per detik	db.IO.Innodb_pages_written

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Created_tmp_disk_tables	Temp	Tabel per detik	db.Temp.Created_tmp_disk_tables
Created_tmp_tables	Temp	Tabel per detik	db.Temp.Created_tmp_tables
Innodb_buffer_pool_pages_data	Cache	Halaman	db.Cache.Innodb_buffer_pool_pages_data
Innodb_buffer_pool_pages_total	Cache	Halaman	db.Cache.Innodb_buffer_pool_pages_total
Innodb_buffer_pool_read_requests	Cache	Halaman per detik	db.Cache.Innodb_buffer_pool_read_requests
Innodb_buffer_pool_reads	Cache	Halaman per detik	db.Cache.Innodb_buffer_pool_reads
Opened_tables	Cache	Tabel	db.Cache.Opened_tables
Opened_table_definitions	Cache	Tabel	db.Cache.Opened_table_definitions
Qcache_hits	Cache	Kueri	db.Cache.Qcache_hits

Penghitung non-native untuk Amazon RDS for MariaDB dan MySQL

Metrik penghitung non-native adalah penghitung yang ditentukan oleh Amazon RDS. Metrik non-asli bisa berupa metrik yang Anda dapatkan dengan kueri tertentu. Metrik non-native juga bisa berupa metrik turunan, dengan dua penghitung native atau lebih digunakan dalam penghitungan untuk mengetahui rasio, tingkat hit, atau latensi.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
innodb_buffer_pool_hits	Cache	Membaca	db.Cache.innoDB_buffer_pool_hits	Jumlah bacaan yang	innodb_buffer_pool_read_req

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
				dapat dipenuhi oleh InnoDB dari kumpulan buffer.	uests - innodb_buffer_pool_reads
innodb_buffer_pool_hit_rate	Cache	Persentase	db.Cache.innoDB_buffer_pool_hit_rate	Jumlah baca yang dapat dipenuhi oleh InnoDB dari kumpulan buffer.	$100 * \frac{\text{innodb_buffer_pool_read_requests}}{\text{innodb_buffer_pool_read_requests} + \text{innodb_buffer_pool_reads}}$

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
innodb_buffer_pool_usage	Cache	Persentase	db.Cache.innoDB_buffer_pool_usage	Persentase kumpulan buffer InnoDB yang berisi data (halaman)	$\frac{\text{Innodb_buffer_pool_pages_data}}{\text{Innodb_buffer_pool_pages_total}} * 100.0$

 **Note**
Saat menggunakan tabel terkomisi, nilai ini bisa bervariasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat informasi tentang Innodb_buffer_pool_page_data

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
				dan Innod ffer_ _page tal di Variab Status Server (untuk 8.0) dan Variab Status Server (untuk 8.4) dalam dokum si MySQL	
query_cache_hit_rate	Cache	Persenta e	db.Cache. query_cac he_hit_rate	Rasio hit cache set hasil MySQL (cache kueri).	$\text{Qcache_hits} / (\text{QCache_hits} + \text{Com_select}) * 100$

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
innodb_datafile_writes_to_disk	I/O	Menulis	db.IO.innodb_datafile_writes_to_disk	Jumlah penulisan file data InnoDB ke disk, tidak termasuk operasi tulis ganda dan tulis pencatatan log redo.	Innodb_data_writes - Innodb_log_writes - Innodb_db_lwr_writes
innodb_rows_changed	SQL	Baris	db.SQL.innodb_rows_changed	Total operasi baris InnoDB.	db.SQL.Innodb_rows_inserted + db.SQL.Innodb_rows_deleted + db.SQL.Innodb_rows_updated
active_transactions	Transaks	Transaks	db.Transactions.active_transactions	Total transaksi aktif.	SELECT COUNT(1) AS active_transactions FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
trx_rseg_history_len	Transaksi	Tidak ada	db.Transactions.trx_rseg_history_len	Daftar halaman log undo untuk transaksi yang telah dijalankan yang dipertahankan oleh sistem transaksi InnoDB untuk menerapkan kontrol konkurensi multi-versi. Untuk informasi selengkapnya tentang rincian undo log record, lihat InnoDB Multi-Versioning (untuk 8.0) dan InnoDB Multi-Ver	SELECT COUNT AS trx_rseg_history_len FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='trx_rseg_history_len'

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
				sioning (untuk 8.4) dalam dokumentasi MySQL .	
innodb_deadlocks	Kunci	Kunci	db.Locks.innodb_deadlocks	Jumlah total penguncian.	SELECT COUNT AS innodb_deadlocks FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='lock_deadlocks'
innodb_lock_timeouts	Kunci	Kunci	db.Locks.innodb_lock_timeouts	Jumlah total penguncian yang kehabisan waktu.	SELECT COUNT AS innodb_lock_timeouts FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='lock_timeouts'

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
innodb_row_lock_waits	Kunci	Kunci	db.Locks. innodb_row_lock_waits	Jumlah total kunci baris yang menghasilkan peristiwa tunggu.	SELECT COUNT AS innodb_row_lock_waits FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE NAME='row_lock_waits'

Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Penghitung basis data berikut tersedia di Wawasan Performa untuk RDS for Microsoft SQL Server.

Penghitung native untuk RDS for Microsoft SQL Server

Metrik native ditentukan oleh mesin basis data, bukan Amazon RDS. Anda dapat menemukan definisi untuk metrik native ini dalam [Use SQL Server Objects](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Data yang Diteruskan	Metode Akses	Data per detik	Data db.Access Methods.Forwarded
Pembagian Halaman	Metode Akses	Pembagian per detik	Pembagian db.Access Methods.Page
Rasio hit cache buffer	Pengelola Buffer	Rasio	Rasio hit cache db.Buffer Manager.Buffer
Ekspektansi masa aktif halaman	Pengelola Buffer	Ekspektansi dalam hitungan detik	Ekspektansi masa aktif db.Buffer Manager.Page

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Pencarian halaman	Pengelola Buffer	Pencarian per detik	Pencarian db.Buffer Manager.Page
Pembacaan halaman	Pengelola Buffer	Bacaan per detik	Pembacaan db.Buffer Manager.Page
Penulisan halaman	Pengelola Buffer	Penulisan per detik	Penulisan db.Buffer Manager.Page
Transaksi Aktif	Basis Data	Transaksi	Transaksi db.Databases.Active (_Total)
Byte Log Terbuang	Basis Data	Byte terbuang per detik	Byte db.Databases.Log Terbuang (_Total)
Tunggu Pembuangan Log	Basis Data	Tunggu per detik	Tunggu Pembuangan db.Databases.Log (_Total)
Pembuangan Log	Basis Data	Pembuangan per detik	Pembuangan db.Databases.Log (_Total)
Transaksi Tulis	Basis Data	Transaksi per detik	Transaksi db.Databases.Write (_Total)
Proses diblokir	Statistik Umum	Proses diblokir	db.General Statistics.Processes diblokir
Koneksi Pengguna	Statistik Umum	Koneksi	db.General Statistics.User Connections
Tunggu Latch	Latch	Tunggu per detik	Tunggu db.Latches.Latch

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Jumlah Penguncian	Kunci	Penguncian per detik	db.Locks.Number Penguncian (_Total)
Pemberian Memori Tertunda	Manajer Memori	Pemberian memori	Pemberian db.Memory Manager.Memory Tertunda
Permintaan Batch	Statistik SQL	Permintaan per detik	Permintaan db.SQL Statistics.Batch
Kompilasi SQL	Statistik SQL	Kompilasi per detik	Kompilasi db.SQL Statistics.SQL
Kompilasi Ulang SQL	Statistik SQL	Kompilasi ulang per detik	Kompilasi ulang db.SQL Statistics.SQL

Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Oracle

Penghitung basis data berikut tersedia di Wawasan Performa untuk RDS for Oracle.

Penghitung native untuk RDS for Oracle

Metrik native ditentukan oleh mesin basis data, bukan Amazon RDS. Anda dapat menemukan definisi metrik native ini di [Statistics Descriptions](#) dalam dokumentasi Oracle.

Note

Untuk metrik penghitung CPU used by this session, unit telah diubah dari sentidetik native menjadi sesi aktif agar nilainya lebih mudah digunakan. Misalnya, pengiriman CPU dalam bagan Muatan DB menunjukkan permintaan CPU. Metrik penghitung CPU used by this session menunjukkan jumlah CPU yang digunakan oleh sesi Oracle. Anda dapat membandingkan pengiriman CPU ke metrik penghitung CPU used by this session. Ketika permintaan untuk CPU lebih tinggi dari CPU yang digunakan, sesi akan menunggu waktu CPU.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
CPU yang digunakan oleh sesi ini	Pengguna	Sesi aktif	db.User.CPU yang digunakan oleh sesi ini
Klien pulang-pergi SQL*net to/from	Pengguna	Roundtrip per detik	db.user.sql*net klien pulang-pergi to/from
Byte yang diterima melalui SQL*Net dari klien	Pengguna	Byte per detik	db.User.bytes yang diterima melalui SQL*Net dari klien
Commit pengguna	Pengguna	Commit per detik	Commit db.User.user
Kumulatif logon	Pengguna	Logon per detik	Kumulatif db.User.logons
Panggilan pengguna	Pengguna	Panggilan per detik	Panggilan db.User.user
Byte yang dikirim melalui SQL*Net ke klien	Pengguna	Byte per detik	db.User.bytes yang dikirim melalui SQL*Net ke klien
Rollback pengguna	Pengguna	Pemulihan per detik	Rollback db.User.user
Ukuran redo	Redo	Byte per detik	Ukuran db.Redo.redo
Jumlah penguraian (total)	SQL	Penguraian per detik	Jumlah db.SQL.parse (total)
Jumlah penguraian (keras)	SQL	Penguraian per detik	Jumlah db.SQL.parse (keras)
Baris pindaian tabel yang diperoleh	SQL	Baris per detik	Baris pemindaian db.SQL.table yang diperoleh

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
Urutan (memori)	SQL	Urutan per detik	db.SQL.sorts (memori)
Urutan (disk)	SQL	Urutan per detik	db.SQL.sorts (disk)
Urutan (baris)	SQL	Urutan per detik	db.SQL.sorts (baris)
Byte pembacaan fisik	Cache	Byte per detik	Byte pembacaan db.Cache.physical
Perolehan blok DB	Cache	Blok per detik	Perolehan blok db.Cache.db
Titik pemeriksaan DBWR	Cache	Titik pemeriksaan per menit	Titik pemeriksaan db.Cache.DBWR
Pembacaan fisik	Cache	Bacaan per detik	Pembacaan db.Cache.physical
Perolehan konsisten dari cache	Cache	Perolehan per detik	Perolehan db.Cache. consistent dari cache
Perolehan blok DB dari cache	Cache	Perolehan per detik	Perolehan blok db.Cache.db dari cache
Perolehan konsisten	Cache	Perolehan per detik	Perolehan db.Cache. consistent

Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Penghitung basis data berikut tersedia di Wawasan Performa untuk Amazon RDS for PostgreSQL.

Topik

- [Penghitung native untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Penghitung non-native untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Penghitung native untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Metrik native ditentukan oleh mesin basis data, bukan Amazon RDS. Anda dapat menemukan definisi untuk metrik native ini dalam [Viewing Statistics](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
blks_hit	Cache	Blok per detik	db.Cache.blks_hit
buffers_alloc	Cache	Blok per detik	db.Cache.buffers_alloc
buffers_checkpoint	Titik pemeriksaan	Blok per detik	db.Checkpoint.buffers_checkpoint
checkpoint_sync_time	Titik pemeriksaan	Milidetik per titik pemeriksaan	db.Checkpoint.checkpoint_sync_time
checkpoint_write_time	Titik pemeriksaan	Milidetik per titik pemeriksaan	db.Checkpoint.checkpoint_write_time
checkpoints_req	Titik pemeriksaan	Titik pemeriksaan per menit	db.Checkpoint.checkpoints_req
checkpoints_timed	Titik pemeriksaan	Titik pemeriksaan per menit	db.Checkpoint.checkpoints_timed
maxwritten_clean	Titik pemeriksaan	Penghentian pembersihan Bgwriter per menit	db.Checkpoint.maxwritten_clean
penguncian	Konkurensi	Penguncian per menit	db.Concurrency.deadlocks
blk_read_time	I/O	Milidetik	db.IO.blk_read_time

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik
blks_read	I/O	Blok per detik	db.IO.blks_read
buffers_backend	I/O	Blok per detik	db.IO.buffers_backend
buffers_backend_fsync	I/O	Blok per detik	db.IO.buffers_backend_fsync
buffers_clean	I/O	Blok per detik	db.IO.buffers_clean
tup_deleted	SQL	Tuple per detik	db.SQL.tup_deleted
tup_fetched	SQL	Tuple per detik	db.SQL.tup_fetched
tup_inserted	SQL	Tuple per detik	db.SQL.tup_inserted
tup_returned	SQL	Tuple per detik	db.SQL.tup_returned
tup_updated	SQL	Tuple per detik	db.SQL.tup_updated
temp_bytes	Temp	Byte per detik	db.Temp.temp_bytes
temp_files	Temp	File per menit	db.Temp.temp_files
xact_commit	Transaksi	Commit per detik	db.Transactions.xact_commit
xact_rollback	Transaksi	Pemulihan per detik	db.Transactions.xact_rollback
numbackends	Pengguna	Koneksi	db.User.numbackends
archived_count	Log write-ahead log (WAL)	File per menit	db.WAL.archived_count

Penghitung non-native untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Metrik penghitung non-native adalah penghitung yang ditentukan oleh Amazon RDS. Metrik non-asli bisa berupa metrik yang Anda dapatkan dengan kueri tertentu. Metrik non-native juga bisa berupa

metrik turunan, dengan dua penghitung native atau lebih digunakan dalam penghitungan untuk mengetahui rasio, tingkat hit, atau latensi.

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
checkpoint_sync_latency	Titik pemeriksaan	db.Choint.chkpoint_sync		Jumlah total waktu yang telah dihabiskan di bagian pemrosesan titik pemeriksaan tempat file disinkronkan ke disk.	$\text{checkpoint_sync_time} / (\text{checkpoints_timed} + \text{checkpoints_req})$
checkpoint_write_latency	Titik pemeriksaan	db.Choint.chkpoint_write_latency	Jumlah total waktu yang telah dihabiskan di bagian pemrosesan titik pemeriksaan tempat file ditulis ke disk.	$\text{checkpoint_write_time} / (\text{checkpoints_timed} + \text{checkpoints_req})$	
read_latency	I/O	db.IO.read_latency	Waktu yang dihabiskan untuk membaca blok file data oleh backend dalam instans ini.	$\text{blk_read_time} / \text{blks_read}$	
idle_in_transaction_aborted_count	Status	Sesi	db.state.idle_in_transaction_aborted_count	Jumlah sesi di idle in transaction (aborted) negara bagian.	Tidak berlaku
idle_in_transaction_count	Status	Sesi	db.state.idle_in_transaction_count	Jumlah sesi di idle in	Tidak berlaku

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
				transaction negara bagian.	
idle_in_transaction_max_time	Status	Detik	db.state.idle_in_transaction_max_time	Durasi transaksi berjalan terpanjang di idle in transaction negara bagian, dalam hitungan detik.	Tidak berlaku
active_transactions	Transaksi	Transaksi	db.Transactions.active_transactions	Jumlah transaksi aktif.	Tidak berlaku
blocked_transactions	Transaksi	Transaksi	db.Transactions.blocked_transactions	Jumlah transaksi yang diblokir.	Tidak berlaku
oldest_active_logical_replication_slot_xid_age	Transaksi	db.transaction_slot_xid_age	Usia transaksi tertua di slot replikasi logis aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Slot replikasi logis .	–	
oldest_inactive_logical_replication_slot_xid_age	Transaksi	db.transaction_slot_xid_age	Usia transaksi tertua di slot replikasi logis yang tidak aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Slot replikasi logis .	–	

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
oldest_prepared_transaction_xid_age	Transaksi	db.tranctions.dest_prepared_transaction_id_age	Usia transaksi tertua yang disiapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transaksi yang disiapkan .	–	
oldest_running_transaction_xid_age	Transaksi	db.tranctions.dest_running_transaction_id_age	Usia transaksi berjalan tertua. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pernyataan aktif transaksi aktif tertua yang berjalan dan Idle pada transaksi untuk yang paling lama berjalan idle-in-transaction.	–	
oldest_hot_standby_feedback_xid_age	Transaksi	db.tranctions.dest_hot_standby_feedback_id_age	Usia transaksi berjalan tertua pada replika baca dengan hot_standby_feedback diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Replika baca .	–	
max_used_xact_ids	Transaksi	Transaksi	db.Transactions.max_used_xact_ids	Jumlah transaksi yang belum disedot.	Tidak berlaku

Penghitung	Jenis	Unit	Metrik	Deskripsi	Definisi
max_connections	Pengg	Konek	db.User.max_connections	Jumlah maksimum koneksi yang diizinkan untuk instance DB seperti yang dikonfigurasi dalam max_connections parameter.	Tidak berlaku
archive_failed_count	WAL	File per menit	db.WAL.archive_failed_count	Jumlah upaya gagal untuk mengarsipkan file WAL, dalam file per menit.	Tidak berlaku

Statistik SQL untuk Wawasan Performa

Statistik SQL adalah metrik terkait performa tentang kueri SQL yang dikumpulkan oleh Wawasan Performa. Wawasan Performa mengumpulkan statistik untuk setiap detik yang digunakan untuk menjalankan kueri dan untuk setiap panggilan SQL. Statistik SQL adalah rata-rata untuk rentang waktu yang dipilih.

Digest SQL adalah gabungan semua kueri yang memiliki pola tertentu, tetapi tidak harus memiliki nilai literal yang sama. Digest menggantikan nilai literal dengan tanda tanya. Misalnya, `SELECT * FROM emp WHERE lname = ?`. Digest ini mungkin terdiri dari kueri turunan berikut:

```
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Sanchez'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Olagappan'
SELECT * FROM emp WHERE lname = 'Wu'
```

Semua mesin mendukung statistik SQL untuk kueri digest.

Untuk informasi dukungan wilayah, mesin DB, dan kelas instans untuk fitur ini, lihat [Amazon RDS Aurora DB engine, Wilayah, dan dukungan kelas instans untuk fitur Performance Insights](#)

Topik

- [Statistik SQL untuk MariaDB dan MySQL](#)
- [Statistik SQL untuk Amazon RDS for Oracle](#)
- [Statistik SQL untuk Amazon RDS for SQL Server](#)
- [Statistik SQL untuk RDS PostgreSQL](#)

Statistik SQL untuk MariaDB dan MySQL

MariaDB dan MySQL mengumpulkan statistik SQL hanya pada tingkat digest. Tidak ada statistik yang ditampilkan di tingkat pernyataan.

Topik

- [Statistik digest untuk MariaDB dan MySQL](#)
- [Statistik per detik untuk MariaDB dan MySQL](#)
- [Statistik per panggilan untuk MariaDB dan MySQL](#)
-

Statistik digest untuk MariaDB dan MySQL

Wawasan Performa mengumpulkan statistik digest SQL dari tabel `events_statements_summary_by_digest`. Tabel `events_statements_summary_by_digest` dikelola oleh basis data Anda.

Tabel digest tidak memiliki kebijakan pengosongan. Ketika tabel penuh, AWS Management Console menunjukkan pesan berikut:

```
Performance Insights is unable to collect SQL Digest statistics on new queries because the table events_statements_summary_by_digest is full. Please truncate events_statements_summary_by_digest table to clear the issue. Check the User Guide for more details.
```

Dalam situasi ini, MariaDB dan MySQL tidak melacak kueri SQL. Untuk mengatasi masalah ini, Wawasan Performa secara otomatis memotong tabel digest jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Tabel penuh.
- Wawasan Performa mengelola Skema Performa secara otomatis.

Untuk manajemen otomatis, parameter `performance_schema` harus diatur ke `0` dan Sumber tidak boleh diatur ke `user`. Jika Wawasan Performa tidak mengelola Skema Performa secara otomatis, lihat [Ikhtisar Skema Kinerja untuk Performance Insights di MySQL Amazon RDS untuk MariaDB atau MySQL](#).

Dalam AWS CLI, periksa sumber nilai parameter dengan menjalankan [describe-db-parameters](#) perintah.

Statistik per detik untuk MariaDB dan MySQL

Statistik SQL berikut ini tersedia untuk instans DB MariaDB dan MySQL.

Metrik	Unit
<code>db.sql_tokenized.stats.count_star_per_sec</code>	Panggilan per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_timer_wait_per_sec</code>	Latensi rata-rata per detik (dalam ms)
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_select_full_join_per_sec</code>	Memilih penggabungan penuh per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_select_range_check_per_sec</code>	Memilih pemeriksaan rentang per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_select_scan_per_sec</code>	Memilih pemindaian per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_sort_merge_passes_per_sec</code>	Mengurutkan pass penggabungan per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_sort_scan_per_sec</code>	Mengurutkan pemindaian per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_sort_range_per_sec</code>	Mengurutkan rentang per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.sum_sort_rows_per_sec</code>	Mengurutkan baris per detik

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_affected_per_sec	Baris yang terpengaruh per detik
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_examined_per_sec	Baris yang diperiksa per detik
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_sent_per_sec	Baris yang dikirim per detik
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_disk_tables_per_sec	Tabel disk sementara yang dibuat per detik
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_tables_per_sec	Tabel disk sementara yang dibuat per detik
db.sql_tokenized.stats.sum_lock_time_per_sec	Waktu penguncian per detik (dalam md)

Statistik per panggilan untuk MariaDB dan MySQL

Metrik berikut menyediakan statistik per panggilan untuk pernyataan SQL.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.sum_timer_wait_per_call	Latensi rata-rata per panggilan (dalam md)
db.sql_tokenized.stats.sum_select_full_join_per_call	Memilih penggabungan penuh per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_select_range_check_per_call	Memilih pemeriksaan rentang per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_select_scan_per_call	Memilih pemindaian per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_merge_passes_per_call	Mengurutkan pass penggabungan per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_scan_per_call	Mengurutkan pemindaian per panggilan

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_range_per_call	Mengurutkan rentang per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_rows_per_call	Mengurutkan baris per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_affected_per_call	Baris yang terpengaruh per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_examined_per_call	Baris yang diperiksa per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_sent_per_call	Baris yang terkirim per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_disk_tables_per_call	Tabel disk sementara yang dibuat per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_tables_per_call	Tabel sementara yang dibuat per panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_lock_time_per_call	Waktu penguncian per panggilan (dalam md)

Statistik SQL berikut ini tersedia untuk instans DB MariaDB dan MySQL.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.count_star	Panggilan
db.sql_tokenized.stats.sum_timer_wait	Waktu tunggu (dalam ms)
db.sql_tokenized.stats.sum_select_full_join	Pilih bergabung penuh
db.sql_tokenized.stats.sum_select_range_check	Pilih pemeriksaan rentang
db.sql_tokenized.stats.sum_select_scan	Pilih pemindaian
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_merge_passes	Urutkan pass gabungan

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_scan	Urutkan pemindaian
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_range	Urutkan rentang
db.sql_tokenized.stats.sum_sort_rows	Urutkan baris
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_affected	Baris terpengaruh
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_examined	Baris diperiksa
db.sql_tokenized.stats.sum_rows_sent	Baris dikirim
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_disk_tables	Membuat tabel disk sementara
db.sql_tokenized.stats.sum_created_tmp_tables	Membuat tabel sementara
db.sql_tokenized.stats.sum_lock_time	Waktu kunci (dalam ms)

Statistik SQL untuk Amazon RDS for Oracle

Amazon RDS for Oracle mengumpulkan statistik SQL baik pada tingkat pernyataan maupun digest. Pada tingkat pernyataan, kolom ID mewakili nilai `V$SQL.SQL_ID`. Pada tingkat digest, kolom ID menunjukkan nilai `V$SQL.FORCE_MATCHING_SIGNATURE`.

Jika ID-nya adalah 0 pada tingkat digest, Oracle Database telah menentukan bahwa pernyataan ini tidak cocok untuk digunakan kembali. Dalam hal ini, pernyataan SQL turunan bisa berada pada tingkat digest yang berbeda. Namun, pernyataan tersebut dikelompokkan bersama di bagian `digest_text` untuk pernyataan SQL pertama yang dikumpulkan.

Topik

- [Statistik per detik untuk Oracle](#)
- [Statistik per panggilan untuk Oracle](#)
- [Statistik utama untuk Oracle](#)

Statistik per detik untuk Oracle

Metrik berikut menyediakan statistik per detik untuk Oracle SQL.

Metrik	Unit
db.sql.stats.executions_per_sec	Jumlah eksekusi per detik
db.sql.stats.elapsed_time_per_sec	Eksekusi aktif rata-rata (AAE)
db.sql.stats.rows_processed_per_sec	Baris yang diproses per detik
db.sql.stats.buffer_gets_per_sec	Perolehan buffer per detik
db.sql.stats.physical_read_requests_per_sec	Pembacaan fisik per detik
db.sql.stats.physical_write_requests_per_sec	Penulisan fisik per detik
db.sql.stats.total_sharable_mem_per_sec	Total memori yang dapat dibagikan per detik (dalam byte)
db.sql.stats.cpu_time_per_sec	Waktu CPU per detik (dalam mdtk)

Metrik berikut menyediakan statistik per detik untuk kueri intisari Oracle SQL.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.executions_per_sec	Jumlah eksekusi per detik
db.sql_tokenized.stats.elapsed_time_per_sec	Eksekusi aktif rata-rata (AAE)
db.sql_tokenized.stats.rows_processed_per_sec	Baris yang diproses per detik
db.sql_tokenized.stats.buffer_gets_per_sec	Perolehan buffer per detik
db.sql_tokenized.stats.physical_read_requests_per_sec	Pembacaan fisik per detik

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.physical_write_requests_per_sec	Penulisan fisik per detik
db.sql_tokenized.stats.total_sharable_mem_per_sec	Total memori yang dapat dibagikan per detik (dalam byte)
db.sql_tokenized.stats.cpu_time_per_sec	Waktu CPU per detik (dalam md)

Statistik per panggilan untuk Oracle

Metrik berikut menyediakan statistik per panggilan untuk pernyataan Oracle SQL.

Metrik	Unit
db.sql.stats.elapsed_time_per_exec	Waktu berlalu per eksekusi (dalam md)
db.sql.stats.rows_processed_per_exec	Baris yang diproses per eksekusi
db.sql.stats.buffer_gets_per_exec	Perolehan buffer per eksekusi
db.sql.stats.physical_read_requests_per_exec	Pembacaan fisik per eksekusi
db.sql.stats.physical_write_requests_per_exec	Penulisan fisik per eksekusi
db.sql.stats.total_sharable_mem_per_exec	Total memori yang dapat dibagikan per eksekusi (dalam byte)
db.sql.stats.cpu_time_per_exec	Waktu CPU per eksekusi (dalam md)

Metrik berikut menyediakan statistik per panggilan untuk kueri digest Oracle SQL.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.elapsed_time_per_exec	Waktu berlalu per eksekusi (dalam md)

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.rows_processed_per_exec	Baris yang diproses per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.buffer_gets_per_exec	Perolehan buffer per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.physical_read_requests_per_exec	Pembacaan fisik per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.physical_write_requests_per_exec	Penulisan fisik per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.total_sharable_mem_per_exec	Total memori yang dapat dibagikan per eksekusi (dalam byte)
db.sql_tokenized.stats.cpu_time_per_exec	Waktu CPU per eksekusi (dalam md)

Statistik utama untuk Oracle

Metrik berikut menyediakan statistik utama untuk query Oracle SQL.

Metrik	Unit
db.sql.stats.eksekusi	Jumlah eksekusi
db.sql.stats.elapsed_time	Waktu yang berlalu (dalam ms)
db.sql.stats.rows_processed	Baris diproses
db.sql.stats.buffer_gets	Buffer mendapat
db.sql.stats.physical_read_requests	Pembacaan fisik
db.sql.stats.physical_write_requests	Fisik menulis
db.sql.stats.total_sharable_mem	Total memori yang dapat dibagikan (dalam byte)
db.sql.stats.cpu_time	Waktu CPU (dalam ms)

Metrik berikut menyediakan statistik utama untuk kueri digest Oracle SQL.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.eksekusi	Jumlah eksekusi
db.sql_tokenized.stats.elapsed_time	Waktu yang berlalu (dalam ms)
db.sql_tokenized.stats.rows_processed	Baris diproses
db.sql_tokenized.stats.buffer_gets	Buffer mendapat
db.sql_tokenized.stats.physical_read_requests	Pembacaan fisik
db.sql_tokenized.stats.physical_write_requests	Fisik menulis
db.sql_tokenized.stats.total_sharable_mem	Total memori yang dapat dibagikan (dalam byte)
db.sql_tokenized.stats.cpu_time	Waktu CPU (dalam ms)

Statistik SQL untuk Amazon RDS for SQL Server

Amazon RDS for SQL Server mengumpulkan statistik SQL baik pada tingkat pernyataan maupun digest. Pada tingkat pernyataan, kolom ID mewakili nilai `sql_handle`. Pada tingkat digest, kolom ID menunjukkan nilai `query_hash`.

SQL Server menampilkan nilai NULL untuk `query_hash` beberapa pernyataan. Misalnya, ALTER INDEX, CHECKPOINT, UPDATE STATISTICS, COMMIT TRANSACTION, FETCH NEXT FROM Cursor, dan beberapa pernyataan INSERT, SELECT @<variable>, pernyataan bersyarat, dan prosedur tersimpan yang dapat dieksekusi. Dalam hal ini, nilai `sql_handle` ditampilkan sebagai ID pada tingkat digest untuk pernyataan tersebut.

Topik

- [Statistik per detik untuk SQL Server](#)
- [Statistik per panggilan untuk SQL Server](#)
- [Statistik utama untuk SQL Server](#)

Statistik per detik untuk SQL Server

Metrik berikut menyediakan statistik per detik untuk kueri SQL Server.

Metrik	Unit
db.sql.stats.execution_count_per_sec	Jumlah eksekusi per detik
db.sql.stats.total_elapsed_time_per_sec	Total waktu berlalu per detik
db.sql.stats.total_rows_per_sec	Total baris yang diproses per detik
db.sql.stats.total_logical_reads_per_sec	Total pembacaan logis per detik
db.sql.stats.total_logical_writes_per_sec	Total penulisan logis per detik
db.sql.stats.total_physical_reads_per_sec	Total pembacaan fisik per detik
db.sql.stats.total_worker_time_per_sec	Total waktu CPU (dalam ms)

Metrik berikut menyediakan statistik per detik untuk kueri digest SQL Server.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.execution_count_per_sec	Jumlah eksekusi per detik
db.sql_tokenized.stats.total_elapsed_time_per_sec	Total waktu berlalu per detik
db.sql_tokenized.stats.total_rows_per_sec	Total baris yang diproses per detik
db.sql_tokenized.stats.total_logical_reads_per_sec	Total pembacaan logis per detik
db.sql_tokenized.stats.total_logical_writes_per_sec	Total penulisan logis per detik
db.sql_tokenized.stats.total_physical_reads_per_sec	Total pembacaan fisik per detik

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.total_worker_time_per_sec	Total waktu CPU (dalam md)

Statistik per panggilan untuk SQL Server

Metrik berikut menyediakan statistik per panggilan untuk pernyataan SQL SQL Server.

Metrik	Unit
db.sql.stats.total_elapsed_time_per_call	Total waktu yang berlalu per eksekusi (dalam ms)
db.sql.stats.total_rows_per_call	Total baris yang diproses per eksekusi
db.sql.stats.total_logical_reads_per_call	Total pembacaan logis per eksekusi
db.sql.stats.total_logical_writes_per_call	Total penulisan logis per eksekusi
db.sql.stats.total_physical_reads_per_call	Total pembacaan fisik per eksekusi
db.sql.stats.total_worker_time_per_call	Total waktu CPU per eksekusi (dalam md)

Metrik berikut menyediakan statistik per panggilan untuk kueri digest SQL SQL Server.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.total_elapsed_time_per_call	Total waktu yang berlalu per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.total_rows_per_call	Total baris yang diproses per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.total_logical_reads_per_call	Total pembacaan logis per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.total_logical_writes_per_call	Total penulisan logis per eksekusi

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.total_physical_reads_per_call	Total pembacaan fisik per eksekusi
db.sql_tokenized.stats.total_worker_time_per_call	Total waktu CPU per eksekusi (dalam md)

Statistik utama untuk SQL Server

Metrik berikut menyediakan statistik utama untuk query SQL Server SQL.

Metrik	Unit
db.sql.stats.execution_count	Jumlah eksekusi
db.sql.stats.total_elapsed_time	Total waktu yang telah berlalu (dalam ms)
db.sql.stats.total_rows	Total baris diproses
db.sql.stats.total_logical_reads	Total bacaan logis
db.sql.stats.total_logical_writes	Total penulisan logis
db.sql.stats.total_physical_reads	Total bacaan fisik
db.sql.stats.total_worker_time	Total waktu CPU (dalam md)

Metrik berikut menyediakan statistik utama untuk kueri SQL SQL digest SQL.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.execution_count	Jumlah eksekusi
db.sql_tokenized.stats.total_elapsed_time	Total waktu yang telah berlalu (dalam ms)
db.sql_tokenized.stats.total_rows	Total baris diproses
db.sql_tokenized.stats.total_logical_reads	Total bacaan logis

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.total_logical_writes	Total penulisan logis
db.sql_tokenized.stats.total_physical_reads	Total bacaan fisik
db.sql_tokenized.stats.total_worker_time	Total waktu CPU (dalam md)

Statistik SQL untuk RDS PostgreSQL

Untuk setiap panggilan SQL dan untuk setiap detik eksekusi kueri, Wawasan Performa mengumpulkan statistik SQL. RDS for PostgreSQL mengumpulkan statistik SQL hanya di tingkat digest. Tidak ada statistik yang ditampilkan di tingkat pernyataan.

Berikut ini, Anda dapat menemukan informasi tentang statistik tingkat digest untuk RDS for PostgreSQL.

Topik

- [Statistik digest untuk RDS PostgreSQL](#)
- [Statistik digest per detik untuk RDS PostgreSQL](#)
- [Statistik digest per panggilan untuk RDS PostgreSQL](#)
- [Statistik utama untuk RDS PostgreSQL](#)

Statistik digest untuk RDS PostgreSQL

Untuk melihat statistik digest SQL, RDS PostgreSQL harus memuat pustaka `pg_stat_statements`. Untuk instans DB PostgreSQL yang kompatibel dengan PostgreSQL 11 atau versi yang lebih baru, basis data memuat pustaka ini secara default. Untuk instans DB PostgreSQL yang kompatibel dengan PostgreSQL 10 atau versi yang lebih rendah, aktifkan pustaka ini secara manual. Untuk mengaktifkannya secara manual, tambahkan `pg_stat_statements` ke `shared_preload_libraries` di grup parameter DB yang terkait dengan instans DB. Lalu boot ulang instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Note

Wawasan Performa hanya dapat mengumpulkan statistik untuk kueri dalam `pg_stat_activity` yang tidak terpotong. Secara default, basis data PostgreSQL

memotong kueri yang lebih panjang dari 1.024 byte. Untuk menambah ukuran kueri, ubah parameter `track_activity_query_size` dalam grup parameter DB yang terkait dengan instans DB Anda. Jika Anda mengubah parameter ini, instans DB harus di-boot ulang.

Statistik digest per detik untuk RDS PostgreSQL

Statistik digest SQL berikut tersedia untuk instans DB PostgreSQL.

Metrik	Unit
<code>db.sql_tokenized.stats.calls_per_sec</code>	Panggilan per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.rows_per_sec</code>	Baris per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.total_time_per_sec</code>	Eksekusi aktif rata-rata per detik (AAE)
<code>db.sql_tokenized.stats.shared_blks_hit_per_sec</code>	Hit blok per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.shared_blks_read_per_sec</code>	Pembacaan blok per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.shared_blks_dirtied_per_sec</code>	Blok kotor per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.shared_blks_written_per_sec</code>	Penulisan blok per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.local_blks_hit_per_sec</code>	Hit blok lokal per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.local_blks_read_per_sec</code>	Pembacaan blok lokal per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.local_blks_dirtied_per_sec</code>	Blok lokal kotor per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.local_blks_written_per_sec</code>	Penulisan blok lokal per detik
<code>db.sql_tokenized.stats.temp_blks_written_per_sec</code>	Penulisan sementara per detik

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_read_per_sec	Pembacaan sementara per detik
db.sql_tokenized.stats.blk_read_time_per_sec	Pembacaan serentak rata-rata per detik
db.sql_tokenized.stats.blk_write_time_per_sec	Penulisan serentak rata-rata per detik

Statistik digest per panggilan untuk RDSPostgreSQL

Metrik berikut menyediakan statistik per panggilan untuk pernyataan SQL.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.rows_per_call	Baris per panggilan
db.sql_tokenized.stats.avg_latency_per_call	Latensi rata-rata per panggilan (dalam md)
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_hit_per_call	Hit blok per panggilan
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_read_per_call	Pembacaan blok per panggilan
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_written_per_call	Penulisan blok per panggilan
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_dirtied_per_call	Blok kotor per panggilan
db.sql_tokenized.stats.local_blks_hit_per_call	Hit blok lokal per panggilan
db.sql_tokenized.stats.local_blks_read_per_call	Pembacaan blok lokal per panggilan
db.sql_tokenized.stats.local_blks_dirtied_per_call	Blok lokal dikotori per panggilan
db.sql_tokenized.stats.local_blks_written_per_call	Penulisan blok lokal per panggilan

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_written_per_call	Penulisan blok sementara per panggilan
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_read_per_call	Pembacaan blok sementara per panggilan
db.sql_tokenized.stats.blk_read_time_per_call	Waktu baca per panggilan (dalam md)
db.sql_tokenized.stats.blk_write_time_per_call	Waktu tulis per panggilan (dalam md)

Statistik utama untuk RDS PostgreSQL

Statistik SQL berikut tersedia untuk instans PostgreSQL DB.

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.calls	Panggilan
db.sql_tokenized.stats.rows	Baris
db.sql_tokenized.stats.total_time	Total waktu (dalam ms)
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_hit	Blok hits
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_read	Memblokir membaca
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_dirtied	Blok kotor
db.sql_tokenized.stats.shared_blks_written	Blok menulis
db.sql_tokenized.stats.local_blks_hit	Hit blok lokal
db.sql_tokenized.stats.local_blks_read	Pembacaan blok lokal
db.sql_tokenized.stats.local_blks_dirtied	Blok lokal kotor
db.sql_tokenized.stats.local_blks_written	Blok lokal menulis
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_written	Menulis sementara

Metrik	Unit
db.sql_tokenized.stats.temp_blks_read	Bacaan sementara
db.sql_tokenized.stats.blk_read_time	Rata-rata pembacaan bersamaan (dalam ms)
db.sql_tokenized.stats.blk_write_time	Rata-rata penulisan bersamaan (dalam ms)

Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [pg_stat_statements](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Metrik OS dalam Pemantauan yang Ditingkatkan

Amazon RDS menyediakan metrik secara waktu nyata untuk sistem operasi (OS) tempat instans DB berjalan. RDS memberikan metrik dari Enhanced Monitoring ke akun Amazon Logs Anda. CloudWatch Tabel berikut mencantumkan metrik OS yang tersedia menggunakan Amazon CloudWatch Logs.

Topik

- [Metrik OS untuk Db2, MariaDB, MySQL, Oracle, dan PostgreSQL](#)
- [Metrik OS for Microsoft SQL Server](#)

Metrik OS untuk Db2, MariaDB, MySQL, Oracle, dan PostgreSQL

RDS mengumpulkan metrik disk untuk `rdsdbdata` serta volume penyimpanan tambahan yang ada di OS. Untuk melihat metrik OS di CloudWatch Log, lihat [Melihat metrik OS menggunakan CloudWatch Log](#).

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
General	engine	Tidak berlaku	Mesin basis data untuk instans DB.
	instanceID	Tidak berlaku	Pengidentifikasi instans DB.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	instanceResourceID	Tidak berlaku	Pengidentifikasi yang tidak dapat diubah untuk instans DB yang unik untuk AWS Wilayah, juga digunakan sebagai pengidentifikasi aliran log.
	numVCPUs	Tidak berlaku	Jumlah virtual CPUs untuk instans DB.
	timestamp	Tidak berlaku	Waktu pengambilan metrik.
	uptime	Tidak berlaku	Jumlah waktu saat instans DB telah aktif.
	version	Tidak berlaku	Versi format JSON aliran metrik OS.
cpuUtilization	guest	CPU Tamu	Persentase CPU yang digunakan oleh program tamu.
	idle	CPU Idle	Persentase CPU saat idle.
	irq	CPU IRQ	Persentase CPU yang digunakan oleh gangguan perangkat lunak.
	nice	CPU Nice	Persentase CPU yang digunakan oleh program yang berjalan pada prioritas terendah.
	steal	CPU Steal	Persentase CPU yang digunakan oleh mesin virtual lainnya.
	system	CPU Sistem	Persentase CPU yang digunakan oleh kernel.
	total	CPU Total	Total persentase CPU yang digunakan. Nilai ini mencakup nilai nice.
	user	Pengguna CPU	Persentase CPU yang digunakan oleh program pengguna.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	<code>wait</code>	CPU Tunggu	Persentase CPU yang tidak digunakan saat menunggu I/O akses.
diskIO	<code>avgQueueLen</code>	Ukuran Antrean Rata-rata	Jumlah permintaan yang menunggu dalam antrian I/O perangkat.
	<code>avgReqSz</code>	Ukuran Permintaan Rata-rata	Ukuran permintaan rata-rata, dalam kilobyte.
	<code>await</code>	Disk I/O Menunggu	Jumlah milidetik yang diperlukan untuk merespons permintaan, termasuk waktu antrean dan waktu layanan.
	<code>device</code>	Tidak berlaku	Pengidentifikasi perangkat disk yang digunakan.
	<code>readIOPS</code>	IO/d Baca	Jumlah operasi baca per detik.
	<code>readKb</code>	Total Baca	Jumlah total kilobyte yang dibaca.
	<code>readKbPS</code>	Kb/d Baca	Jumlah kilobyte yang dibaca per detik.
	<code>readLatency</code>	Latensi Baca	Waktu yang berlalu antara pengajuan I/O permintaan baca dan penyelesaiannya, dalam milidetik. Metrik ini hanya tersedia untuk Amazon Aurora.
	<code>readThroughput</code>	Throughput Baca	Jumlah throughput jaringan yang digunakan oleh permintaan ke klaster DB, dalam byte per detik. Metrik ini hanya tersedia untuk Amazon Aurora.
	<code>rrqmPS</code>	Rrqms	Jumlah permintaan baca gabungan yang diantrekan per detik.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	tps	TPS	Jumlah I/O transaksi per detik.
	util	Disk I/O Util	Persentase waktu CPU saat permintaan dikeluarkan.
	writeIOPS	IO/d Tulis	Jumlah operasi tulis per detik.
	writeKb	Total Tulis	Jumlah total kilobyte yang ditulis.
	writeKbps	Kb/d Tulis	Jumlah kilobyte yang ditulis per detik.
	writeLatency	Latensi Tulis	Rata-rata waktu berlalu antara pengajuan I/O permintaan tulis dan penyelesaiannya, dalam milidetik. Metrik ini hanya tersedia untuk Amazon Aurora.
	writeThroughput	Throughput Tulis	Jumlah throughput jaringan yang digunakan oleh respons dari klaster DB, dalam byte per detik. Metrik ini hanya tersedia untuk Amazon Aurora.
	wrqlms	Wrqlms	Jumlah permintaan tulis gabungan yang diantrekan per detik.
physicalDeviceIO	avgQueueLength	Ukuran Antrean Rata-rata Perangkat Fisik	Jumlah permintaan yang menunggu dalam antrian I/O perangkat.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	avgReqSz	Ukuran Permintaan Rata-rata Perangkat Fisik	Ukuran permintaan rata-rata, dalam kilobyte.
	await	Disk Perangkat Fisik I/O Menunggu	Jumlah milidetik yang diperlukan untuk merespons permintaan, termasuk waktu antrean dan waktu layanan.
	device	Tidak berlaku	Pengidentifikasi perangkat disk yang digunakan.
	mountPoint	Tidak berlaku	Jalur ke sistem file.
	readIOsPS	IO/d Baca Perangkat Fisik	Jumlah operasi baca per detik.
	readKb	Baca Total Perangkat Fisik	Jumlah total kilobyte yang dibaca.
	readKbPS	Kb/d Baca Perangkat Fisik	Jumlah kilobyte yang dibaca per detik.
	rrqmPS	Rrqms Perangkat Fisik	Jumlah permintaan baca gabungan yang diantrekan per detik.
	tps	TPS Perangkat Fisik	Jumlah I/O transaksi per detik.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	util	Perangkat Fisik Disk I/O Util	Persentase waktu CPU saat permintaan dikeluarkan.
	writeIOsPS	IO/d Tulis Perangkat Fisik	Jumlah operasi tulis per detik.
	writeKb	Total Tulis Perangkat Fisik	Jumlah total kilobyte yang ditulis.
	writeKbps	Kb/d Tulis Perangkat Fisik	Jumlah kilobyte yang ditulis per detik.
	wrqmPS	Wrqms Perangkat Fisik	Jumlah permintaan tulis gabungan yang diantrekan per detik.
fileSys	maxFiles	Inode Maks	Jumlah maksimum file yang dapat dibuat untuk sistem file.
	mountPoint	Tidak berlaku	Jalur ke sistem file. Ketika ini <code>/rdsdbdata*</code> , itu mewakili agregat dari semua volume penyimpanan.
	name	Tidak berlaku	Nama sistem file.
	total	Total Sistem File	Jumlah total ruang disk yang tersedia untuk sistem file, dalam kilobyte.
	used	Sistem file yang digunakan	Jumlah ruang disk yang digunakan oleh file dalam sistem file, dalam kilobyte.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	usedFilePercent	Inode yang Digunakan	Persentase file tersedia yang digunakan.
	usedFiles	% yang Digunakan	Jumlah file dalam sistem file.
	usedPercent	Sistem File yang Digunakan	Persentase ruang disk sistem file yang digunakan.
loadAverageMinute	fifteen	Rata-rata Muatan 15 menit	Jumlah proses yang meminta waktu CPU selama 15 menit terakhir.
	five	Rata-rata Muatan 5 menit	Jumlah proses yang meminta waktu CPU selama 5 menit terakhir.
	one	Rata-rata Muatan 1 menit	Jumlah proses yang meminta waktu CPU selama satu menit terakhir.
memory	active	Memori Aktif	Jumlah memori yang ditetapkan, dalam kilobyte.
	buffers	Memori yang Di-buffer	Jumlah memori yang digunakan untuk I/O permintaan buffering sebelum menulis ke perangkat penyimpanan, dalam kilobyte.
	cached	Memori yang Di-cache	Jumlah memori yang digunakan untuk meng-cache file I/O berbasis sistem file.
	dirty	Memori Kotor	Jumlah halaman memori dalam RAM yang telah diubah, tetapi tidak ditulis ke blok data terkaitnya dalam penyimpanan, dalam kilobyte.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	free	Memori Kosong	Jumlah memori yang tidak ditetapkan, dalam kilobyte.
	hugePages Free	Halaman Besar Kosong	Jumlah halaman besar yang kosong. Halaman besar adalah fitur dari kernel Linux.
	hugePages Rsvd	Rsvd Halaman Besar	Jumlah halaman besar yang khusus.
	hugePages Size	Ukuran Halaman Besar	Ukuran untuk setiap unit halaman besar, dalam kilobyte.
	hugePages Surp	Surplus Halaman Besar	Jumlah halaman besar surplus yang tersedia terhadap total.
	hugePages Total	Total Halaman Besar	Jumlah total halaman besar.
	inactive	Memori Tidak Aktif	Jumlah halaman memori yang jarang digunakan, dalam kilobyte.
	mapped	Memori yang Dipetakan	Jumlah total konten sistem file yang memorinya dipetakan di dalam ruang alamat proses, dalam kilobyte.
	pageTables	Tabel Halaman	Jumlah memori yang digunakan berdasarkan tabel halaman, dalam kilobyte.
	slab	Memori Slab	Jumlah struktur data kernel yang dapat digunakan kembali, dalam kilobyte.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	total	Memori Total	Jumlah total memori, dalam kilobyte.
	writeback	Memori Tulis Ulang	Jumlah halaman kotor dalam RAM yang masih ditulis ke penyimpanan cadangan, dalam kilobyte.
	interface	Tidak berlaku	Pengidentifikasi untuk antarmuka jaringan yang digunakan untuk instans DB.
network	rx	RX	Jumlah byte yang diterima per detik.
	tx	TX	Jumlah byte yang diunggah per detik.
processList	cpuUsedPc	CPU %	Persentase CPU yang digunakan oleh proses.
	id	Tidak berlaku	Pengidentifikasi proses.
	memoryUsedPc	MEM%	Persentase memori yang digunakan oleh proses.
	name	Tidak berlaku	Nama proses.
	parentID	Tidak berlaku	Pengidentifikasi proses untuk proses induk dari proses.
	rss	RES	Jumlah RAM yang dialokasikan untuk proses, dalam kilobyte.
	tgid	Tidak berlaku	Pengidentifikasi grup utas, yaitu angka yang mewakili ID proses di tempat utas berada. Pengidentifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan utas dari proses yang sama.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	vss	VIRT	Jumlah memori virtual yang dialokasikan untuk proses, dalam kilobyte.
swap	total	Swap	Jumlah memori swap yang tersedia, dalam kilobyte.
	in	Swap dalam	Jumlah memori, dalam kilobyte, yang ditukar ke dalam dari disk.
	out	Swap luar	Jumlah memori, dalam kilobyte, yang ditukar ke luar dari disk.
	free	Swap Kosong	Jumlah memori swap yang kosong, dalam kilobyte.
	cached	Swap Komit	Jumlah memori swap, dalam kilobyte, yang digunakan sebagai memori cache.
tasks	blocked	Tugas Diblokir	Jumlah tugas yang diblokir.
	running	Tugas Berjalan	Jumlah tugas yang berjalan.
	sleeping	Tugas Tidur	Jumlah tugas yang tidur.
	stopped	Tugas Dihentikan	Jumlah tugas yang dihentikan.
	total	Total Tugas	Jumlah total tugas.
	zombie	Tugas Zombie	Jumlah tugas turunan yang tidak aktif dengan tugas induk aktif.

Metrik OS for Microsoft SQL Server

RDS mengumpulkan metrik disk untuk `rdsdbdata` serta volume penyimpanan tambahan yang ada di OS. Untuk melihat metrik OS di CloudWatch Log, lihat [Melihat metrik OS menggunakan CloudWatch Log](#).

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
General	engine	Tidak berlaku	Mesin basis data untuk instans DB.
	instanceID	Tidak berlaku	Pengidentifikasi instans DB.
	instanceResourceID	Tidak berlaku	Pengidentifikasi yang tidak dapat diubah untuk instans DB yang unik untuk AWS Wilayah, juga digunakan sebagai pengidentifikasi aliran log.
	numVCPU	Tidak berlaku	Jumlah virtual CPUs untuk instans DB.
	timestamp	Tidak berlaku	Waktu pengambilan metrik.
	uptime	Tidak berlaku	Jumlah waktu saat instans DB telah aktif.
	version	Tidak berlaku	Versi format JSON aliran metrik OS.
cpuUtilization	idle	CPU Idle	Persentase CPU saat idle.
	kern	CPU Kernel	Persentase CPU yang digunakan oleh kernel.
	user	Pengguna CPU	Persentase CPU yang digunakan oleh program pengguna.
disks	name	Tidak berlaku	Pengidentifikasi untuk disk.
	totalKb	Total Ruang Disk	Total ruang disk, dalam kilobyte.
	usedKb	Ruang Disk Digunakan	Jumlah ruang disk yang digunakan pada disk, dalam kilobyte.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	usedPc	% Ruang Disk Digunakan	Persentase ruang yang digunakan pada disk.
	availKb	Ruang Disk Tersedia	Ruang yang tersedia pada disk, dalam kilobyte.
	availPc	% Ruang Disk Tersedia	Persentase ruang yang tersedia pada disk.
	rdCountPS	Baca/d	Jumlah operasi baca per detik
	rdBytesPS	Kb/d Baca	Jumlah byte baca per detik.
	wrCountPS	IO/d Tulis	Jumlah operasi tulis per detik.
	wrBytesPS	Kb/d Tulis	Jumlah byte tulis per detik.
memory	commitTotKb	Total Commit	Jumlah ruang alamat virtual yang didukung file halaman yang digunakan, yaitu, biaya commit saat ini. Nilai ini terdiri dari memori utama (RAM) dan disk (file halaman).
	commitLimitKb	Commit Maksimum	Kemungkinan nilai maksimum untuk metrik commitTotKb . Nilai ini adalah jumlah ukuran file halaman saat ini ditambah memori fisik yang tersedia untuk konten yang dapat dibuat halamannya, tidak termasuk RAM yang ditetapkan ke area yang tidak dapat dibuat halamannya.
	commitPeakKb	Puncak Commit	Nilai terbesar dari metrik commitTotKb sejak sistem operasi terakhir kali dimulai.
	kernTotKb	Total Memori Kernel	Jumlah memori di dalam kumpulan kernel dengan halaman dan tanpa halaman, dalam kilobyte.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	kernPagedKb	Memori Kernel dengan Halaman	Jumlah memori di dalam kumpulan kernel berhalaman, dalam kilobyte.
	kernNonpagedKb	Memori Kernel Tanpa Halaman	Jumlah memori di dalam kumpulan kernel tanpa halaman, dalam kilobyte.
	pageSize	Ukuran Halaman	Ukuran halaman, dalam byte.
	physTotKb	Memori Total	Jumlah memori fisik, dalam kilobyte.
	physAvailKb	Memori Tersedia	Jumlah memori fisik tersedia, dalam kilobyte.
	sqlServerTotKb	Total Memori SQL Server	Jumlah memori yang dikhususkan untuk SQL Server, dalam kilobyte.
	sysCacheKb	Cache Sistem	Jumlah memori cache sistem, dalam kilobyte.
network	interface	Tidak berlaku	Pengidentifikasi untuk antarmuka jaringan yang digunakan untuk instans DB.
	rdBytesPS	Kb/d Baca Jaringan	Jumlah byte yang diterima per detik.
	wrBytesPS	Kb/d Tulis Jaringan	Jumlah byte yang dikirim per detik.
processList	cpuUsedPc	% yang Digunakan	Persentase CPU yang digunakan oleh proses.
	memUsedPc	MEM%	Persentase total memori yang digunakan oleh proses.

Kelompok	Metrik	Nama konsol	Deskripsi
	name	Tidak berlaku	Nama proses.
	pid	Tidak berlaku	Pengidentifikasi proses. Nilai ini tidak ada untuk proses milik oleh Amazon RDS.
	ppid	Tidak berlaku	Pengidentifikasi proses untuk induk proses ini. Nilai ini hanya muncul untuk proses turunan.
	tid	Tidak berlaku	Pengidentifikasi utas. Nilai ini hanya ada untuk utas. Proses kepemilikan dapat diidentifikasi dengan menggunakan nilai pid.
	workingSetKb	Tidak berlaku	Jumlah memori dalam set kerja pribadi ditambah jumlah memori yang digunakan oleh proses dan dapat dibagikan dengan proses lain, dalam kilobyte.
	workingSetPrivKb	Tidak berlaku	Jumlah memori yang digunakan oleh proses, tetapi tidak dapat dibagikan dengan proses lain, dalam kilobyte.
	workingSetShareableKb	Tidak berlaku	Jumlah memori yang digunakan oleh proses, dan dapat dibagikan dengan proses lain, dalam kilobyte.
	virtKb	Tidak berlaku	Jumlah ruang alamat virtual yang digunakan proses, dalam kilobyte. Penggunaan ruang alamat virtual tidak selalu menyiratkan penggunaan disk atau halaman memori utama yang sesuai.
system	handles	Handle	Jumlah handle yang digunakan sistem.
	processes	Proses	Jumlah proses yang berjalan di sistem.
	threads	Utas	Jumlah utas yang berjalan di sistem.

Saat Anda memantau basis data Amazon Aurora RDS dan solusi Anda yang AWS lain, tujuan Anda adalah mempertahankan hal-hal berikut:

- Keandalan
- Ketersediaan
- Performa
- Keamanan

[Memantau metrik dalam instans Amazon RDS](#) menjelaskan cara memantau instans menggunakan metrik. Solusi lengkap juga harus memantau peristiwa database, file log, dan aliran aktivitas. AWS menyediakan Anda dengan alat pemantauan berikut:

- Amazon EventBridge adalah layanan bus acara tanpa server yang memudahkan untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan data dari berbagai sumber. EventBridge memberikan aliran data real-time dari aplikasi Anda sendiri, aplikasi Software-as-a-Service (SaaS), AWS dan layanan. EventBridge merutekan data tersebut ke target seperti AWS Lambda. Dengan demikian, Anda dapat memantau peristiwa yang terjadi di layanan dan membangun arsitektur berbasis peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).
- Amazon CloudWatch Logs menyediakan cara untuk memantau, menyimpan, dan mengakses file log Anda dari instans Amazon Aurora Amazon RDS Aurora AWS CloudTrail,, dan sumber lainnya. Amazon CloudWatch Logs dapat memantau informasi dalam file log dan memberi tahu Anda ketika ambang batas tertentu terpenuhi. Anda juga dapat mengarsipkan data log dalam penyimpanan yang sangat durabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs](#).
- AWS CloudTrail menangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dibuat oleh atau atas nama Anda Akun AWS. CloudTrail mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang dipanggil AWS, alamat IP sumber dari mana panggilan dilakukan, dan kapan panggilan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS CloudTrail](#).
- Aliran Aktivitas Basis Data adalah fitur Amazon RDS yang menyediakan aliran aktivitas mendekati waktu nyata di instans DB Anda. Amazon RDS mendorong aktivitas ke aliran data Amazon Kinesis. Aliran Kinesis dibuat secara otomatis. Dari Kinesis, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan seperti Amazon Data Firehose dan AWS Lambda menggunakan aliran dan menyimpan data.

Topik

- [Melihat log, peristiwa, dan stream di konsol Amazon RDS](#)
- [Memantau RDS](#)
- [Memantau file RDS Amazon](#)
- [Memantau API AWS CloudTrail](#)
- [Memantau Amazon RDS dengan Aliran Aktivitas Basis Data](#)
- [Memantau ancaman dengan Perlindungan Amazon GuardDuty RDS Aurora](#)

Melihat log, peristiwa, dan stream di konsol Amazon RDS

Amazon RDS terintegrasi dengan Layanan AWS untuk menampilkan informasi tentang log, peristiwa, dan aliran aktivitas database di konsol RDS.

Tab Log & peristiwa untuk instans DB RDS Anda menampilkan informasi berikut:

- Alarm Amazon — Menampilkan CloudWatch alarm metrik apa pun yang telah Anda konfigurasi untuk instans DB Anda. Jika Anda belum mengonfigurasi alarm, Anda dapat membuatnya di konsol RDS. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#).
- Peristiwa terbaru – Menampilkan ringkasan peristiwa (perubahan lingkungan) untuk instans atau DB RDS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat RDS acara Amazon](#).
- Log – Menampilkan file log basis data yang dihasilkan oleh instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Tab Konfigurasi akan menayangkan informasi tentang stream aktivitas basis data.

Untuk melihat log, peristiwa, dan aliran untuk cluster DB Anda di konsol RDS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih nama instans DB yang ingin dipantau.

Halaman basis data akan muncul. Contoh berikut menunjukkan basis data Oracle bernama `orclb`.

RDS > Databases > orclpdb

orclpdb Modify Actions ▾

Summary

DB identifier orclpdb	CPU 45.22%	Status Available	Class db.m5.4xlarge
Role Instance	Current activity 0.81 sessions	Engine Oracle Standard Edition	Region & AZ us-west-2d

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration | Maintenance & backups | Tags

4. Pilih Log & peristiwa.

Bagian Log & peristiwa akan muncul.

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration | Maintenance & backups | Tags

CloudWatch alarms (0) Refresh Edit alarm Create alarm

< 1 > ⚙

Name ▲	State ▼	More options
Empty alarms table		
Create alarm		

Recent events (2) Refresh

< 1 > ⚙

Time ▲	System notes ▼
February 04, 2022, 10:01:40 AM UTC	Backing up DB instance
February 04, 2022, 10:05:26 AM UTC	Finished DB Instance backup

Logs (1478) Refresh View Watch Download

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 296 > ⚙

Name ▲	Last written ▼	Logs ▼
☐ audit/ORCLB_j001_23080_20220202220030509284475170.aud	Wed Feb 02 2022 17:01:09 GMT-0500	649.6 kB
☐ audit/ORCLB_j003_450_20220203220017482333361498.aud	Thu Feb 03 2022 17:00:32 GMT-0500	537.7 kB

5. Pilih Konfigurasi.

Contoh berikut menunjukkan status stream aktivitas basis data untuk instans basis data Anda.

Configuration	Maintenance & backups	Tags
Storage		Performance Insights
Encryption Not enabled		Performance Insights enabled Yes
Storage type General Purpose SSD (gp2)		AWS KMS key aws/rds 
Provisioned IOPS -		Retention period 731 days
Storage 98 GiB		Published logs
Storage autoscaling Enabled		CloudWatch Logs Alert Audit Listener Trace
Maximum storage threshold 1000 GiB		Database activity stream
		Status  Stopped

Memantau RDS

Peristiwa menunjukkan perubahan dalam lingkungan. Ini bisa berupa AWS lingkungan, layanan atau aplikasi mitra SaaS, atau aplikasi atau layanan khusus. Untuk deskripsi peristiwa, lihat [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#)

Topik

- [Ikhtisar acara untuk RDS](#)
- [Melihat RDS acara Amazon](#)
- [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#)
- [Membuat aturan yang dipicu pada peristiwa Amazon RDS](#)
- [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#)

Ikhtisar acara untuk RDS

Sebuah RDSperistiwa menunjukkan perubahan di lingkungan. Misalnya, Amazon RDS Amazon menghasilkan peristiwa saat, status instans DB berubah dari pending menjadi berjalan. Amazon RDS Amazon mengirimkan acara ke EventBridge dalam waktu yang hampir nyata.

Note

Amazon RDS memancarkan acara dengan upaya terbaik. Sebaiknya Anda menghindari menulis program yang mengandalkan urutan atau keberadaan peristiwa pemberitahuan, karena program tersebut mungkin tidak berurutan atau hilang.

Amazon RDS mencatat peristiwa yang berhubungan dengan sumber daya berikut:

- Instans DB

Untuk daftar peristiwa instans DB, lihat [Peristiwa instans DB](#).

- Grup parameter DB

Untuk daftar peristiwa grup parameter DB, lihat [Peristiwa grup parameter DB](#).

- Grup keamanan DB

Untuk daftar peristiwa grup keamanan DB, lihat [Peristiwa grup keamanan DB](#).

- Cuplikan DB

Untuk daftar peristiwa snapshot DB, lihat [Peristiwa snapshot DB](#).

- RDS Acara proxy

Untuk daftar peristiwa RDS Proxy, lihat [Peristiwa Proksi RDS](#).

- Peristiwa deployment blue/green

Untuk daftar peristiwa deployment blue/green, lihat [Peristiwa deployment blue/green](#).

Informasi ini mencakup hal berikut:

- Tanggal dan waktu peristiwa
- Nama sumber dan jenis sumber peristiwa
- Pesan yang terkait dengan peristiwa
- Pemberitahuan peristiwa mencakup tag sejak pesan dikirim dan mungkin tidak mencerminkan tag pada saat peristiwa terjadi

Melihat RDS acara Amazon

Anda dapat mengambil informasi acara berikut untuk sumber daya Amazon RDS Aurora Anda:

- Nama sumber daya
- Jenis sumber daya
- Waktu peristiwa
- Ringkasan pesan peristiwa

Anda dapat mengakses acara di bagian berikut AWS Management Console:

- Tab Acara, yang menampilkan peristiwa dari 24 jam terakhir.
- Tabel peristiwa terbaru di bagian Log & peristiwa di tab Database, yang dapat menampilkan peristiwa hingga 2 minggu terakhir.

Anda juga dapat mengambil peristiwa dengan menggunakan AWS CLI perintah [describe-events](#), atau operasi. [DescribeEvents](#)RDSAPI Jika Anda menggunakan AWS CLI atau RDS API untuk melihat acara, Anda dapat mengambil acara hingga 14 hari terakhir.

Note

Jika Anda perlu menyimpan acara untuk jangka waktu yang lebih lama, Anda dapat mengirim RDS acara Amazon ke EventBridge. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Membuat aturan yang dipicu pada peristiwa Amazon RDS](#)

Untuk deskripsi acara Amazon Aurora RDS, lihat. [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#)

Untuk mengakses informasi terperinci tentang peristiwa yang menggunakan AWS CloudTrail, termasuk parameter permintaan, lihat [CloudTrail acara](#).

Konsol

Untuk melihat semua RDS acara Amazon selama 24 jam terakhir


1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Peristiwa.

Peristiwa yang tersedia akan muncul dalam daftar.

3. (Opsional) Masukkan istilah pencarian untuk memfilter hasil.

Contoh berikut menunjukkan daftar peristiwa yang difilter oleh karakter **stopped**.

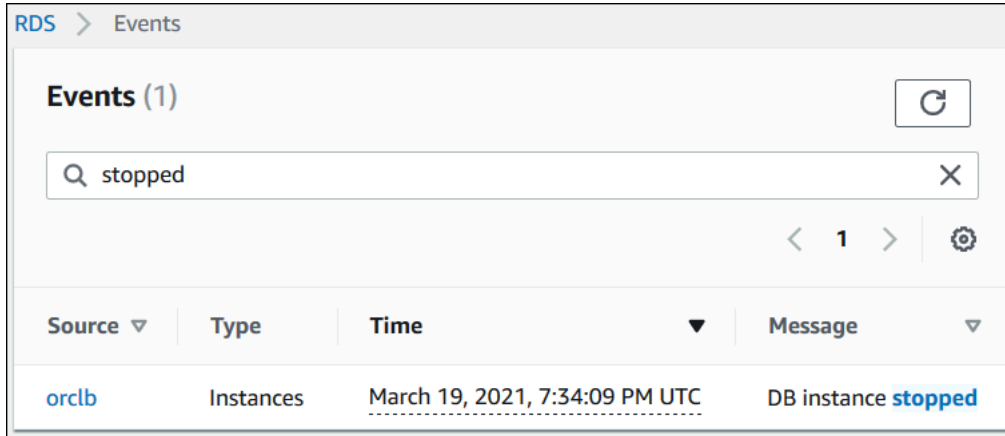

The screenshot shows the AWS RDS Events console. The breadcrumb navigation is 'RDS > Events'. The title is 'Events (1)' with a refresh button. A search bar contains the text 'stopped'. Below the search bar, there are navigation controls showing '< 1 >' and a settings icon. The table below has four columns: 'Source', 'Type', 'Time', and 'Message'. The first row of data shows 'orclb' as the source, 'Instances' as the type, 'March 19, 2021, 7:34:09 PM UTC' as the time, and 'DB instance stopped' as the message.

Source ▾	Type	Time ▾	Message ▾
orclb	Instances	March 19, 2021, 7:34:09 PM UTC	DB instance stopped

AWS CLI

Untuk melihat semua peristiwa yang dihasilkan dalam satu jam terakhir, panggil [describe-events](#) tanpa parameter.

```
aws rds describe-events
```

Output sampel berikut menunjukkan bahwa instans DB telah dihentikan.

```
{
  "Events": [
    {
      "EventCategories": [
        "notification"
      ],
      "SourceType": "db-instance",
      "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:testinst",
      "Date": "2022-04-22T21:31:00.681Z",
      "Message": "DB instance stopped",
      "SourceIdentifier": "testinst"
    }
  ]
}
```

Untuk melihat semua RDS peristiwa Amazon selama 10080 menit terakhir (7 hari), panggil [AWS CLI perintah deskripsikan peristiwa dan atur parameternya](#) ke. `--duration 10080`

```
aws rds describe-events --duration 10080
```

Contoh berikut menunjukkan peristiwa dalam rentang waktu yang ditentukan untuk contoh DB *test-instance*.

```
aws rds describe-events \  
  --source-identifier test-instance \  
  --source-type db-instance \  
  --start-time 2022-03-13T22:00Z \  
  --end-time 2022-03-13T23:59Z
```

Output sampel berikut menampilkan status cadangan.

```
{  
  "Events": [  
    {  
      "SourceType": "db-instance",  
      "SourceIdentifier": "test-instance",  
      "EventCategories": [  
        "backup"  
      ],  
      "Message": "Backing up DB instance",  
      "Date": "2022-03-13T23:09:23.983Z",  
      "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"  
    },  
    {  
      "SourceType": "db-instance",  
      "SourceIdentifier": "test-instance",  
      "EventCategories": [  
        "backup"  
      ],  
      "Message": "Finished DB Instance backup",  
      "Date": "2022-03-13T23:15:13.049Z",  
      "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"  
    }  
  ]  
}
```

API

Anda dapat melihat semua peristiwa RDS instans Amazon selama 14 hari terakhir dengan memanggil [DescribeEvents](#) RDS API operasi dan menyetel `Duration` parameternya 20160.

Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon

Amazon RDS menggunakan Amazon Simple Notification Service (AmazonSNS) untuk memberikan pemberitahuan ketika RDS peristiwa Amazon terjadi. Pemberitahuan ini dapat dalam bentuk pemberitahuan apa pun yang didukung oleh Amazon SNS untuk suatu AWS Wilayah, seperti email, pesan teks, atau panggilan ke HTTP titik akhir.

Topik

- [Ringkasan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS](#)
- [Memberikan izin untuk menerbitkan pemberitahuan ke topik Amazon SNS](#)
- [Berlangganan notifikasi RDS acara Amazon](#)
- [Tag dan atribut pemberitahuan peristiwa Amazon RDS](#)
- [Daftar langganan pemberitahuan RDS acara Amazon](#)
- [Memodifikasi langganan pemberitahuan RDS acara Amazon](#)
- [Menambahkan pengidentifikasi sumber ke langganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS](#)
- [Menghapus pengidentifikasi sumber dari langganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS](#)
- [Daftar kategori pemberitahuan RDS acara Amazon](#)
- [Menghapus langganan pemberitahuan RDS acara Amazon](#)

Ringkasan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS

Amazon RDS mengelompokkan peristiwa ke dalam beberapa kategori langganan sehingga Anda dapat menerima pemberitahuan saat suatu peristiwa dalam kategori tersebut terjadi.

Topik

- [Sumber daya RDS memenuhi syarat untuk langganan peristiwa](#)
- [Proses dasar untuk berlangganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS](#)
- [Pengiriman pemberitahuan peristiwa RDS](#)
- [Penagihan untuk pemberitahuan peristiwa Amazon RDS](#)
- [Contoh acara RDS menggunakan Amazon EventBridge](#)

Sumber daya RDS memenuhi syarat untuk langganan peristiwa

Anda dapat berlangganan kategori peristiwa untuk sumber daya berikut:

- Instans DB
- Snapshot DB
- Grup parameter DB
- Grup keamanan DB
- Proksi RDS
- Versi mesin kustom

Misalnya, jika berlangganan kategori pencadangan untuk instans DB tertentu, Anda akan diberi tahu setiap kali ada peristiwa terkait pencadangan yang memengaruhi instans DB. Jika berlangganan kategori perubahan konfigurasi untuk instans DB, Anda akan diberi tahu saat instans DB diubah. Anda juga menerima pemberitahuan saat langganan pemberitahuan peristiwa berubah.

Sebaiknya Anda membuat beberapa langganan yang berbeda. Misalnya, Anda dapat membuat satu langganan yang menerima semua pemberitahuan peristiwa untuk semua instans DB dan langganan lain yang hanya mencakup peristiwa penting untuk sebagian instans DB. Untuk langganan kedua, tentukan satu atau beberapa instans DB dalam filter.

Proses dasar untuk berlangganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS

Proses untuk berlangganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS adalah sebagai berikut:

1. Anda membuat langganan notifikasi peristiwa Amazon RDS dengan menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI, atau API.

Amazon RDS menggunakan ARN topik Amazon SNS untuk mengidentifikasi setiap langganan. Konsol Amazon RDS membuat ARN untuk Anda saat Anda membuat langganan. Buat ARN dengan menggunakan konsol Amazon SNS, the, AWS CLI atau Amazon SNS API.

2. Amazon RDS mengirimkan email persetujuan atau pesan SMS ke alamat yang Anda kirim bersama langganan Anda.
3. Anda mengonfirmasi langganan Anda dengan memilih tautan di pemberitahuan yang Anda terima.
4. Konsol Amazon RDS memperbarui bagian Langganan Peristiwa Saya dengan status langganan Anda.
5. Amazon RDS mulai mengirim pemberitahuan ke alamat yang Anda berikan saat membuat langganan.

Untuk mempelajari manajemen identitas dan akses saat menggunakan Amazon SNS, lihat [Manajemen identitas dan akses di Amazon SNS](#) di Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

Anda dapat menggunakan AWS Lambda untuk memproses pemberitahuan acara dari instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Lambda Amazon RDS](#) di Panduan AWS Lambda Pengembang.

Pengiriman pemberitahuan peristiwa RDS

Amazon RDS mengirimkan pemberitahuan ke alamat yang Anda berikan saat membuat langganan. Pemberitahuan dapat mencakup atribut pesan yang berisi metadata terstruktur tentang pesan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang atribut pesan, lihat [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Pemberitahuan peristiwa mungkin memerlukan waktu hingga lima menit untuk dikirimkan.

Important

Amazon RDS tidak menjamin urutan peristiwa yang dikirim dalam aliran peristiwa. Urutan peristiwa dapat berubah sewaktu-waktu.

Ketika Amazon SNS mengirimkan pemberitahuan ke titik akhir HTTP atau HTTPS langganan, pesan POST yang dikirim ke titik akhir memiliki konten pesan yang berisi dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pesan Amazon SNS dan format JSON](#) di Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

Anda dapat mengonfigurasi SNS untuk memberi tahu Anda dengan pesan teks. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Pesan teks seluler \(SMS\)](#) dalam Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

Untuk menonaktifkan pemberitahuan tanpa menghapus langganan, pilih Tidak untuk Aktif di konsol Amazon RDS. Atau Anda dapat mengatur Enabled parameter untuk false menggunakan AWS CLI atau Amazon RDS API.

Penagihan untuk pemberitahuan peristiwa Amazon RDS

Penagihan untuk pemberitahuan peristiwa Amazon RDS melalui Amazon SNS. Biaya Amazon SNS berlaku saat menggunakan pemberitahuan peristiwa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang penagihan Amazon SNS, lihat [Harga Amazon Simple Notification Service](#).

Contoh acara RDS menggunakan Amazon EventBridge

Contoh berikut menggambarkan berbagai jenis peristiwa Amazon RDS dalam format JSON. Untuk tutorial yang menunjukkan cara menangkap dan melihat peristiwa dalam format JSON, lihat [Tutorial: Log perubahan status instans DB menggunakan Amazon EventBridge](#).

Topik

- [Contoh peristiwa instans DB](#)
- [Contoh peristiwa grup parameter DB](#)
- [Contoh peristiwa snapshot DB](#)

Contoh peristiwa instans DB

Berikut ini adalah contoh peristiwa instans DB dalam format JSON. Peristiwa ini menunjukkan bahwa RDS melakukan failover multi-AZ untuk instans bernama `my-db-instance`. ID peristiwanya adalah `RDS-EVENT-0049`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "68f6e973-1a0c-d37b-f2f2-94a7f62ffd4e",
  "detail-type": "RDS DB Instance Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-09-27T22:36:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance"
  ],
  "detail": {
    "EventCategories": [
      "failover"
    ],
    "SourceType": "DB_INSTANCE",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
    "Date": "2018-09-27T22:36:43.292Z",
    "Message": "A Multi-AZ failover has completed.",
    "SourceIdentifier": "my-db-instance",
    "EventID": "RDS-EVENT-0049"
  }
}
```


Contoh peristiwa grup parameter DB

Berikut ini adalah contoh peristiwa grup parameter DB dalam format JSON. Peristiwa ini menunjukkan bahwa parameter `time_zone` telah diperbarui dalam grup parameter `my-db-param-group`. ID peristiwanya adalah `RDS-EVENT-0037`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "RDS DB Parameter Group Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:my-db-param-group"
  ],
  "detail": {
    "EventCategories": [
      "configuration change"
    ],
    "SourceType": "DB_PARAM",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:my-db-param-group",
    "Date": "2018-10-06T12:26:13.882Z",
    "Message": "Updated parameter time_zone to UTC with apply method immediate",
    "SourceIdentifier": "my-db-param-group",
    "EventID": "RDS-EVENT-0037"
  }
}
```

Contoh peristiwa snapshot DB

Berikut ini adalah contoh peristiwa snapshot DB dalam format JSON. Peristiwa ini menunjukkan penghapusan snapshot bernama `my-db-snapshot`. ID peristiwanya adalah `RDS-EVENT-0041`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "RDS DB Snapshot Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
  "region": "us-east-1",
```

```
"resources": [  
  "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:rds:my-db-snapshot"  
],  
"detail": {  
  "EventCategories": [  
    "deletion"  
  ],  
  "SourceType": "SNAPSHOT",  
  "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:rds:my-db-snapshot",  
  "Date": "2018-10-06T12:26:13.882Z",  
  "Message": "Deleted manual snapshot",  
  "SourceIdentifier": "my-db-snapshot",  
  "EventID": "RDS-EVENT-0041"  
}  
}
```

Memberikan izin untuk menerbitkan pemberitahuan ke topik Amazon SNS

Untuk memberikan izin Amazon RDS untuk memublikasikan notifikasi ke topik Simple Notification Service Amazon (Amazon SNS), lampirkan AWS Identity and Access Management kebijakan (IAM) ke topik tujuan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang izin, lihat [Contoh kasus untuk kontrol akses Amazon Simple Notification Service](#) di Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

Secara default, topik Amazon SNS memiliki kebijakan yang mengizinkan semua sumber daya Amazon RDS dalam akun yang sama untuk menerbitkan pemberitahuan ke akun tersebut. Anda dapat melampirkan kebijakan kustom untuk mengizinkan pemberitahuan lintas akun, atau untuk membatasi akses ke sumber daya tertentu.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang Anda lampirkan ke topik Amazon SNS tujuan. Ini membatasi topik ke instans DB dengan nama yang cocok dengan awalan yang ditentukan. Untuk menggunakan kebijakan ini, tentukan nilai berikut:

- Resource – Amazon Resource Name (ARN) untuk topik Amazon SNS Anda
- SourceARN – ARN sumber data RDS Anda
- SourceAccount— Akun AWS ID Anda

Untuk melihat daftar jenis sumber daya dan jenis sumber daya ARNs, lihat [Sumber Daya yang Ditentukan oleh Amazon RDS di Referensi](#) Otorisasi Layanan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:topic_name",
      "Condition": {
```

```
"ArnLike": {  
  "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:prefix-*"  
},  
"StringEquals": {  
  "aws:SourceAccount": "123456789012"  
}  
}  
]  
}
```

Berlangganan notifikasi RDS acara Amazon

Cara paling sederhana untuk membuat langganan adalah dengan RDS konsol. Jika Anda memilih untuk membuat langganan pemberitahuan acara menggunakan CLI atau API, Anda harus membuat topik Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon dan berlangganan topik tersebut dengan SNS konsol Amazon atau Amazon SNS API. Anda juga perlu mempertahankan Amazon Resource Name (ARN) dari topik karena digunakan saat mengirimkan CLI perintah atau API operasi. Untuk informasi tentang membuat SNS topik dan berlangganannya, lihat [Memulai Amazon SNS](#) di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon.

Anda dapat menentukan jenis sumber yang ingin Anda beri tahu dan RDS sumber Amazon yang memicu peristiwa:

Jenis sumber

Jenis sumber. Misalnya, Jenis sumber mungkin berupa Instans. Anda harus memilih jenis sumber.

Resources untuk memasukkan

RDS Sumber daya Amazon yang menghasilkan acara. Misalnya, Anda dapat memilih Pilih instans tertentu dan kemudian myDBInstance1.

Tabel berikut menjelaskan hasil ketika Anda menentukan atau tidak menentukan **Resources** untuk memasukkan.

Sumber daya yang akan disertakan	Deskripsi	Contoh
Ditentukan	RDS memberi tahu Anda tentang semua peristiwa untuk sumber daya yang ditentukan saja.	Jika tipe Sumber Anda adalah Instans dan sumber daya Anda adalah myDBInstance1, akan RDS memberi tahu Anda tentang semua peristiwa hanya untuk myDBInstance 1.
Tidak ditentukan	RDS memberi tahu Anda tentang peristiwa untuk jenis sumber yang ditentukan untuk semua sumber RDS daya Amazon Anda.	Jika tipe Sumber Anda adalah Instans, akan RDS memberi tahu

Sumber daya yang akan disertakan	Deskripsi	Contoh
		Anda tentang semua peristiwa terkait instans di akun Anda.

Pelanggan SNS topik Amazon menerima setiap pesan yang dipublikasikan ke topik secara default. Untuk menerima subset pesan saja, pelanggan harus menetapkan kebijakan filter untuk langganan topik. Untuk informasi selengkapnya tentang pemfilteran SNS pesan, lihat [Pemfilteran SNS pesan Amazon di Panduan](#) Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon

Konsol

Untuk berlangganan pemberitahuan RDS acara

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Langganan peristiwa.
3. Di panel Langganan peristiwa, pilih Buat langganan peristiwa.
4. Masukkan detail langganan Anda sebagai berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama langganan pemberitahuan peristiwa.
 - b. Untuk Kirim pemberitahuan ke, lakukan salah satu langkah berikut:
 - Pilih Topik email baru. Masukkan nama topik email Anda dan daftar penerima. Sebaiknya Anda mengonfigurasi langganan peristiwa ke alamat email yang sama dengan kontak akun utama Anda. Rekomendasi, peristiwa layanan, dan pesan kondisi pribadi dikirim menggunakan saluran yang berbeda. Langganan ke alamat email yang sama memastikan bahwa semua pesan digabungkan di satu lokasi.
 - Pilih Nama Sumber Daya Amazon (ARN). Kemudian pilih Amazon yang ada SNS ARN untuk SNS topik Amazon.

Jika Anda ingin menggunakan topik yang telah diaktifkan untuk enkripsi sisi server (SSE), berikan Amazon izin RDS yang diperlukan untuk mengakses AWS KMS key Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan kompatibilitas antara sumber peristiwa dari](#)

[AWS layanan dan topik terenkripsi di Panduan](#) Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon.

- c. Untuk Jenis sumber, pilih jenis sumber. Misalnya, pilih Instans atau Grup parameter .
- d. Pilih kategori dan sumber daya peristiwa yang pemberitahuan peristiwanya ingin diterima.

Contoh berikut mengonfigurasi pemberitahuan peristiwa untuk instans DB bernama `testinst`.

Source

Source type
Source type of resource this subscription will consume events from

Instances ▼

Instances to include
Instances that this subscription will consume events from

☐ All instances

☒ Select specific instances

Specific instances

Select instances ▼

testinst X

Event categories to include
Event categories that this subscription will consume events from

☒ All event categories

☐ Select specific event categories

- e. Pilih Buat.

RDSKonsol Amazon menunjukkan bahwa langganan sedang dibuat.

Event subscriptions (2)				
	Name	Status	Source Type	Enabled
☐	Configchangerdsgres	active	Instances	Yes
☐	Test	creating	Instances	Yes

AWS CLI

Untuk berlangganan pemberitahuan RDS acara, gunakan AWS CLI [create-event-subscription](#) perintah. Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `--subscription-name`

- `--sns-topic-arn`

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-event-subscription \  
  --subscription-name myeventsubscription \  
  --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myawsuser-RDS \  
  --enabled
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-event-subscription ^  
  --subscription-name myeventsubscription ^  
  --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myawsuser-RDS ^  
  --enabled
```

API

Untuk berlangganan pemberitahuan RDS acara Amazon, hubungi RDS API fungsi Amazon [CreateEventSubscription](#). Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `SubscriptionName`
- `SnsTopicArn`

Tag dan atribut pemberitahuan peristiwa Amazon RDS

Saat Amazon RDS mengirimkan pemberitahuan peristiwa ke Amazon Simple Notification Service (SNS) atau EventBridge Amazon, notifikasi berisi atribut pesan dan tag peristiwa. RDS mengirimkan atribut pesan secara terpisah bersama dengan pesan, sedangkan tag peristiwa berada dalam konten pesan. Gunakan atribut pesan dan tag Amazon RDS untuk menambahkan metadata ke sumber daya Anda. Anda dapat mengubah tag ini dengan notasi Anda sendiri tentang instans DB. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara memberikan tag pada sumber daya Amazon RDS, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#).

Secara default, Amazon SNS dan Amazon EventBridge menerima setiap pesan yang dikirim kepada mereka. SNS dan EventBridge dapat memfilter pesan dan mengirim notifikasi ke mode komunikasi pilihan, seperti email, pesan teks, atau panggilan ke titik akhir HTTP.

Note

Pemberitahuan yang dikirim dalam email atau pesan teks tidak akan memiliki tag peristiwa.

Tabel berikut menunjukkan atribut pesan untuk peristiwa RDS yang dikirim ke pelanggan topik.

Atribut peristiwa Amazon RDS	Deskripsi
EventID	ID untuk pesan peristiwa RDS, misalnya, RDS-EVENT-0006.
Sumber daya	Pengidentifikasi ARN untuk sumber daya yang memancarkan peristiwa, misalnya, <code>arn:aws:rds:ap-southeast-2:123456789012:db:database-1</code> .

Tag RDS menyediakan data tentang sumber daya yang terpengaruh oleh peristiwa layanan. RDS menambahkan status tag saat ini di badan pesan saat pemberitahuan dikirim ke SNS atau EventBridge

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara memfilter atribut pesan untuk SNS, lihat [Pemfilteran pesan Amazon SNS](#) dalam Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

Untuk informasi selengkapnya tentang memfilter tag peristiwa EventBridge, lihat [Operator perbandingan untuk digunakan dalam pola peristiwa di Amazon EventBridge](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Untuk informasi selengkapnya tentang memfilter tag berbasis payload untuk SNS, lihat [Memperkenalkan pemfilteran pesan berbasis payload](#) untuk Amazon SNS


Daftar langganan pemberitahuan RDS acara Amazon

Anda dapat mencantumkan langganan pemberitahuan RDS acara Amazon Anda saat ini.

Konsol

Untuk mencantumkan langganan pemberitahuan RDS acara Amazon Anda saat ini

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Berlangganan peristiwa. Panel Langganan peristiwa menampilkan semua langganan pemberitahuan peristiwa.

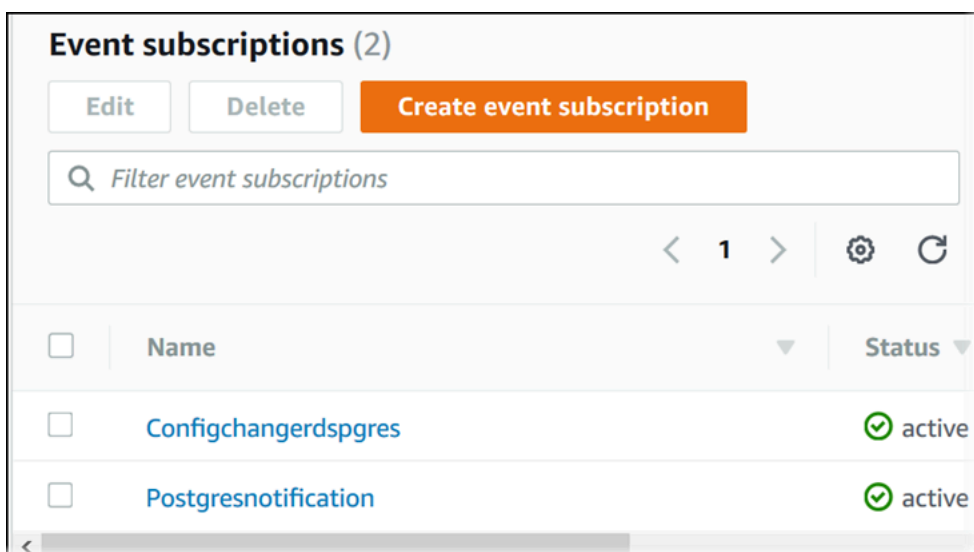

AWS CLI

Untuk mencantumkan langganan notifikasi RDS acara Amazon Anda saat ini, gunakan AWS CLI [describe-event-subscriptions](#) perintah.

Example

Contoh berikut menjelaskan semua langganan peristiwa.

```
aws rds describe-event-subscriptions
```

Contoh berikut menjelaskan myfirsteventsubscription.

```
aws rds describe-event-subscriptions --subscription-name myfirsteventssubscription
```

API

Untuk mencantumkan langganan pemberitahuan RDS acara Amazon Anda saat ini, hubungi RDS API [DescribeEventSubscriptions](#) tindakan Amazon.


```
--enabled
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-event-subscription ^  
  --subscription-name myeventsubscription ^  
  --enabled
```

API

Untuk memodifikasi RDS acara Amazon, hubungi RDS API operasi Amazon [ModifyEventSubscription](#). Sertakan parameter wajib berikut:

- SubscriptionName

Menambahkan pengidentifikasi sumber ke langganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS

Anda dapat menambahkan pengidentifikasi sumber (sumber Amazon RDS yang menghasilkan peristiwa) ke langganan yang sudah ada.

Konsol

Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus ID sumber menggunakan konsol Amazon RDS dengan memilih atau membatalkan pilihan saat memodifikasi langganan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi langganan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

AWS CLI

Untuk menambahkan pengenalan sumber ke langganan notifikasi peristiwa Amazon RDS, gunakan perintah. AWS CLI [add-source-identifier-to-subscription](#) Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `--subscription-name`
- `--source-identifier`

Example

Contoh berikut menambahkan pengidentifikasi sumber mysqldb ke langganan myrdseventsubscription.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-source-identifier-to-subscription \  
  --subscription-name myrdseventsubscription \  
  --source-identifier mysqldb
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-source-identifier-to-subscription ^  
  --subscription-name myrdseventsubscription ^  
  --source-identifier mysqldb
```

API

Untuk menambahkan pengidentifikasi sumber ke langganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS, panggil Amazon RDS API [AddSourceIdentifierToSubscription](#). Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `SubscriptionName`
- `SourceIdentifier`

Menghapus pengidentifikasi sumber dari langganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS

Anda dapat menghapus pengidentifikasi sumber (sumber Amazon RDS yang menghasilkan peristiwa) dari langganan jika Anda tidak ingin diberi tahu lagi tentang peristiwa sumber tersebut.

Konsol

Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus ID sumber menggunakan konsol Amazon RDS dengan memilih atau membatalkan pilihan saat memodifikasi langganan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi langganan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

AWS CLI

Untuk menghapus pengenalan sumber dari langganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS, gunakan perintah. AWS CLI [remove-source-identifier-from-subscription](#) Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `--subscription-name`
- `--source-identifier`

Example

Contoh berikut menghapus pengidentifikasi sumber `mysql` dari langganan `myrdseventsubscription`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-source-identifier-from-subscription \  
  --subscription-name myrdseventsubscription \  
  --source-identifier mysql
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-source-identifier-from-subscription ^  
  --subscription-name myrdseventsubscription ^  
  --source-identifier mysql
```

API

Untuk menghapus pengidentifikasi sumber dari langganan pemberitahuan peristiwa Amazon RDS, gunakan perintah Amazon RDS API [RemoveSourceIdentifierFromSubscription](#). Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:


- SubscriptionName
- SourceIdentifier

Daftar kategori pemberitahuan RDS acara Amazon

Semua peristiwa untuk jenis sumber daya dikelompokkan dalam beberapa kategori. Untuk melihat daftar kategori yang tersedia, gunakan prosedur berikut.

Konsol

Saat Anda membuat atau memodifikasi langganan pemberitahuan acara, kategori acara akan ditampilkan di RDS konsol Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi langganan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

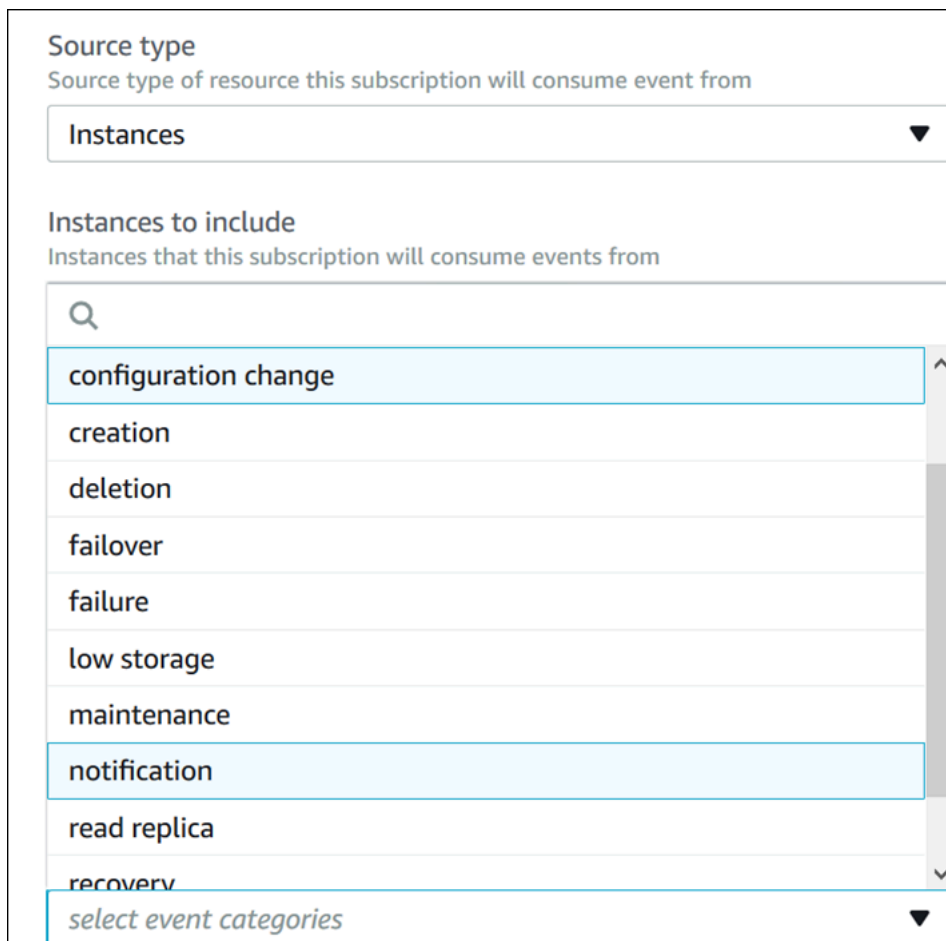

The screenshot shows the AWS RDS console interface for configuring event subscriptions. It features two main sections: 'Source type' and 'Instances to include'. The 'Source type' section has a dropdown menu currently set to 'Instances'. The 'Instances to include' section contains a search bar and a list of event categories. The categories listed are: configuration change, creation, deletion, failover, failure, low storage, maintenance, notification, read replica, and recovery. The 'notification' category is currently selected and highlighted in blue. At the bottom of the list, there is a link that says 'select event categories'.

Source type
Instances

Instances to include
configuration change
creation
deletion
failover
failure
low storage
maintenance
notification
read replica
recovery
select event categories

AWS CLI

Untuk mencantumkan kategori notifikasi RDS acara Amazon, gunakan AWS CLI [describe-event-categories](#) perintah. Perintah ini tidak memiliki parameter yang diperlukan.

Example

```
aws rds describe-event-categories
```

API

Untuk mencantumkan kategori notifikasi RDS acara Amazon, gunakan RDS API [DescribeEventCategories](#) perintah Amazon. Perintah ini tidak memiliki parameter yang diperlukan.


Menghapus langganan pemberitahuan RDS acara Amazon

Anda dapat menghapus langganan jika sudah tidak membutuhkannya lagi. Semua pelanggan topik tidak akan lagi menerima pemberitahuan peristiwa yang ditentukan oleh langganan.

Konsol

Untuk menghapus langganan pemberitahuan RDS acara Amazon

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Langganan Peristiwa DB.
3. Di panel Langganan Peristiwa DB Saya, pilih langganan yang ingin dihapus.
4. Pilih Hapus.
5. RDSKonsol Amazon menunjukkan bahwa langganan sedang dihapus.

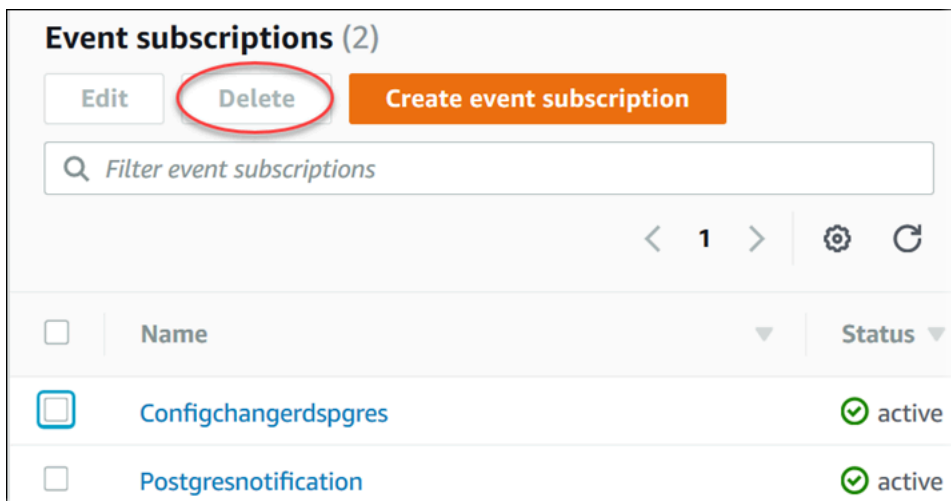

AWS CLI

Untuk menghapus langganan pemberitahuan RDS acara Amazon, gunakan AWS CLI [delete-event-subscription](#) perintah. Sertakan parameter wajib berikut:

- `--subscription-name`

Example

Contoh berikut menghapus langganan myrdssubscription.

```
aws rds delete-event-subscription --subscription-name myrdssubscription
```

API

Untuk menghapus langganan pemberitahuan RDS acara Amazon, gunakan RDS API [DeleteEventSubscription](#) perintah. Sertakan parameter wajib berikut:

- SubscriptionName

Membuat aturan yang dipicu pada peristiwa Amazon RDS

Menggunakan Amazon EventBridge, Anda dapat mengotomatiskan AWS layanan dan menanggapi peristiwa sistem seperti masalah ketersediaan aplikasi atau perubahan sumber daya.

Topik

- [Membuat aturan untuk mengirim acara Amazon RDS ke Amazon EventBridge](#)
- [Tutorial: Log perubahan status instans DB menggunakan Amazon EventBridge](#)

Membuat aturan untuk mengirim acara Amazon RDS ke Amazon EventBridge

Anda dapat menulis aturan sederhana untuk menunjukkan peristiwa Amazon RDS mana yang menarik bagi Anda, dan tindakan otomatis mana yang diambil ketika suatu peristiwa cocok dengan suatu aturan. Anda dapat menetapkan berbagai target, seperti AWS Lambda fungsi atau topik Amazon SNS, yang menerima acara dalam format JSON. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi Amazon RDS Aurora untuk mengirim acara ke EventBridge Amazon setiap kali instans DB dibuat atau dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon dan Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).

Untuk membuat aturan yang dipicu pada peristiwa RDS:

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di bagian Peristiwa di panel navigasi, pilih Aturan.
3. Pilih Buat aturan.
4. Untuk Sumber Peristiwa, ikuti langkah berikut:
 - a. Pilih Pola Peristiwa.
 - b. Untuk Nama Layanan, pilih Layanan Basis Data Relasional (RDS).
 - c. Untuk Jenis Peristiwa, pilih jenis sumber daya Amazon RDS Aurora yang memicu peristiwa. Misalnya, jika instans DB memicu peristiwa, pilih Peristiwa Instans DB RDS.
5. Untuk Target, pilih Tambah Target dan pilih AWS layanan yang akan bertindak ketika peristiwa dari jenis yang dipilih terdeteksi.
6. Di kolom lain pada bagian ini, masukkan informasi spesifik untuk jenis target ini, jika ada yang diperlukan.
7. Untuk banyak jenis target, EventBridge perlu izin untuk mengirim acara ke target. Dalam kasus ini, EventBridge dapat membuat peran IAM yang diperlukan agar acara Anda berjalan:

- Untuk membuat peran IAM secara otomatis, pilih Buat peran baru untuk sumber daya khusus ini.
 - Untuk menggunakan peran IAM yang Anda buat sebelumnya, pilih Gunakan peran yang sudah ada.
8. Secara opsional, ulangi langkah 5-7 untuk menambahkan target lain untuk aturan ini.
 9. Pilih Konfigurasi detail. Untuk Definisi aturan, ketik nama dan deskripsi aturan.

Nama aturan harus unik dalam Wilayah ini.
 10. Pilih Buat aturan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat EventBridge Aturan yang Memicu Peristiwa](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Tutorial: Log perubahan status instans DB menggunakan Amazon EventBridge

Dalam tutorial ini, Anda membuat AWS Lambda fungsi yang mencatat perubahan status untuk instance Amazon RDS. Kemudian, Anda dapat membuat aturan yang menjalankan fungsi setiap kali terjadi perubahan status instans DB RDS yang ada. Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki instans pengujian kecil yang sedang berjalan yang dapat ditutup sementara.

Important

Jangan lakukan tutorial ini pada instans DB produksi yang sedang berjalan.

Topik

- [Langkah 1: Buat AWS Lambda fungsi](#)
- [Langkah 2: Buat Aturan](#)
- [Langkah 3: Uji aturan](#)

Langkah 1: Buat AWS Lambda fungsi

Buat fungsi Lambda untuk mencatat peristiwa perubahan status. Tetapkan fungsi ini saat membuat aturan.

Untuk membuat fungsi Lambda

1. Buka AWS Lambda konsol di <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Jika baru menggunakan Lambda, Anda akan melihat halaman selamat datang. Pilih Mulai Sekarang. Atau, pilih Buat fungsi.
3. Pilih Tulis dari awal.
4. Di halaman Buat fungsi, lakukan langkah berikut:
 - a. Masukkan nama dan deskripsi untuk fungsi Lambda. Misalnya, beri nama fungsi **RDSInstanceStateChange**.
 - b. Dalam Runtime, pilih Node.js 16x.
 - c. Untuk Arsitektur, pilih x86_64.
 - d. Untuk Peran eksekusi, lakukan salah satu langkah berikut:
 - Pilih Buat peran baru dengan izin Lambda dasar.
 - Untuk Peran yang sudah ada, pilih Gunakan peran yang sudah ada. Pilih peran yang ingin digunakan.
 - e. Pilih Buat fungsi.
5. Pada RDSInstanceStateChangehalaman, lakukan hal berikut:
 - a. Di Sumber kode, pilih index.js.
 - b. Di panel index.js, hapus kode yang ada.
 - c. Masukkan kode berikut:

```
console.log('Loading function');

exports.handler = async (event, context) => {
  console.log('Received event:', JSON.stringify(event));
};
```

- d. Pilih Deploy.

Langkah 2: Buat Aturan

Buat aturan untuk menjalankan fungsi Lambda setiap kali Anda meluncurkan instans Amazon RDS.

Untuk membuat EventBridge aturan

1. Buka EventBridge konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Di panel navigasi, pilih Aturan.
3. Pilih Buat aturan.
4. Masukkan nama dan deskripsi aturan. Misalnya, masukkan **RDSInstanceStateChangeRule**.
5. Pilih Aturan dengan pola peristiwa, lalu pilih Berikutnya.
6. Untuk sumber Acara, pilih AWS acara atau acara EventBridge mitra.
7. Gulir ke bawah ke bagian Pola peristiwa.
8. Untuk Sumber peristiwa, pilih Layanan AWS.
9. Untuk layanan AWS , pilih Layanan Basis Data Relasional (RDS).
10. Untuk Jenis peristiwa, pilih Peristiwa Instans DB RDS.
11. Biarkan pola peristiwa default. Lalu pilih Selanjutnya.
12. Untuk Jenis target, pilih Layanan AWS .
13. Untuk Pilih target, pilih Fungsi Lambda.
14. Untuk Fungsi, pilih fungsi Lambda yang Anda buat. Lalu pilih Selanjutnya.
15. Di Konfigurasi tag, pilih Berikutnya.
16. Tinjau langkah-langkah dalam aturan Anda. Kemudian, pilih Buat aturan.

Langkah 3: Uji aturan

Untuk menguji aturan, tutup instans DB RDS. Setelah menunggu beberapa menit untuk instans yang akan dinonaktifkan, verifikasi bahwa fungsi Lambda Anda sudah diinvokasi.

Untuk menguji aturan dengan menghentikan instans DB

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Hentikan suatu instans DB RDS.
3. Buka EventBridge konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/events/>.
4. Di panel navigasi, pilih Aturan, pilih nama aturan yang Anda buat.
5. Dalam Detail aturan, pilih Pemantauan.

Anda dialihkan ke CloudWatch konsol Amazon. Jika Anda tidak dialihkan, klik Lihat metrik di CloudWatch

6. Dalam Semua metrik, pilih nama aturan yang Anda buat.

Grafik harus menunjukkan bahwa aturan diinvokasi.

7. Di panel navigasi, pilih Grup log.
8. Pilih nama grup log untuk fungsi Lambda Anda (/aws/lambda/ ***function-name***).
9. Pilih nama log stream untuk melihat data yang disediakan oleh fungsi untuk instans yang Anda luncurkan. Anda akan melihat peristiwa yang mirip dengan yang berikut ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "12a345b6-78c9-01d2-34e5-123f4ghi5j6k",
  "detail-type": "RDS DB Instance Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "111111111111",
  "time": "2021-03-19T19:34:09Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:111111111111:db:testdb"
  ],
  "detail": {
    "EventCategories": [
      "notification"
    ],
    "SourceType": "DB_INSTANCE",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111111111111:db:testdb",
    "Date": "2021-03-19T19:34:09.293Z",
    "Message": "DB instance stopped",
    "SourceIdentifier": "testdb",
    "EventID": "RDS-EVENT-0087"
  }
}
```

Untuk contoh peristiwa RDS lain dalam format JSON, lihat [Ikhtisar acara untuk RDS](#).

10. (Opsional) Setelah selesai, Anda dapat membuka konsol Amazon RDS dan memulai instans yang Anda hentikan.

Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora

Amazon RDS menghasilkan sejumlah besar peristiwa dalam kategori yang dapat Anda berlangganan menggunakan Amazon RDS Console, AWS CLI, atau API.

Topik

- [Peristiwa klaster DB](#)
- [Peristiwa snapshot klaster DB](#)
- [Peristiwa instans DB](#)
- [Peristiwa grup parameter DB](#)
- [Peristiwa grup keamanan DB](#)
- [Peristiwa snapshot DB](#)
- [Peristiwa Proksi RDS](#)
- [Peristiwa deployment blue/green](#)
- [Peristiwa versi mesin kustom](#)

Peristiwa klaster DB

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat klaster DB berupa jenis sumber.

Untuk informasi selengkapnya tentang penerapan klaster DB multi-AZ, lihat. [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0016	Atur ulang kredensial utama.	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0170	Klaster DB dibuat.	Tidak ada
failover	RDS-EVENT-0069	Failover klaster gagal, periksa kondisi instans klaster dan coba lagi.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
failover	RDS-EVENT-0070	Mempromosikan primer sebelumnya lagi: <i>name</i> .	Tidak ada
failover	RDS-EVENT-0071	Failover selesai ke instans DB: <i>name</i> .	Tidak ada
failover	RDS-EVENT-0072	Memulai failover AZ yang sama ke instans DB: <i>name</i> .	Tidak ada
failover	RDS-EVENT-0073	Mulai melintasi failover AZ ke instans DB: <i>name</i> .	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0354	Anda tidak dapat membuat cluster DB karena sumber daya yang tidak kompatibel. I. <i>message</i> .	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
kegagalan	RDS-EVENT-0355	Cluster DB tidak dapat dibuat karena batas sumber daya yang tidak mencukupi. <i>message</i> .	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
pemeliharaan	RDS-EVENT-0156	Klaster DB memiliki peningkatan versi minor mesin DB yang tersedia.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0173	Versi mesin klaster basis data telah ditingkatkan.	Patching klaster DB telah selesai.
pemeliharaan	RDS-ACARA-0174	Database cluster berada dalam keadaan yang tidak dapat ditingkatkan.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0176	Versi mayor mesin klaster basis data telah ditingkatkan.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemeliharaan	RDS-ACARA-0177	Upgrade cluster database sedang berlangsung.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0286	Upgrade <i>version_number</i> versi mesin cluster database dimulai. Cluster tetap online.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0287	Persyaratan peningkatan sistem operasi terdeteksi.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0288	Peningkatan sistem operasi klaster dimulai.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0289	Peningkatan sistem operasi klaster selesai.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0290	Kluster basis data telah ditambah: versi sumber <i>version_number => new_version_number</i> .	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-ACARA-AVENT-0410	Pra-pemeriksaan dimulai untuk upgrade versi mesin cluster database.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-ACARA-AVENT-0412	Pra-pemeriksaan untuk upgrade versi mesin cluster database gagal atau habis waktu.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-ACAR-AVENT-0413	Tugas pra-peningkatan cluster DB sedang berlangsung.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemeliharaan	RDS-ACAR-AVENT-0414	Tugas pasca-peningkatan cluster DB sedang berlangsung.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-ACAR-AVENT-0417	Peningkatan versi mesin klaster basis data dimulai.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0172	Berganti nama menjadi cluster dari <i>name</i> ke <i>name</i> .	Tidak ada
replika baca	RDS-ACAR-AVENT-0411	Pra-pemeriksaan selesai untuk upgrade versi mesin cluster database.	Tidak ada

Peristiwa snapshot klaster DB

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat snapshot klaster DB merupakan jenis sumber.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pencadangan	RDS-EVENT-0074	Membuat snapshot klaster manual.	Tidak ada
pencadangan	RDS-EVENT-0075	Snapshot klaster manual dibuat.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0162	Tugas ekspor snapshot klaster gagal.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0163	Tugas ekspor snapshot klaster dibatalkan.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0164	Tugas ekspor snapshot klaster selesai.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pencadangan	RDS-EVENT-0168	Membuat snapshot klaster otomatis.	Tidak ada
pencadangan	RDS-EVENT-0169	Snapshot klaster otomatis dibuat.	Tidak ada
kegagalan	RDS-ACAR-AVENT-0489	Tugas ekspor <i>name</i> : Ekstraksi tabel gagal untuk tabel <i>name</i> karena <i>message</i> .	Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.
pemberitahuan	RDS-ACARA-0491	Tugas ekspor <i>name</i> : Tabel <i>name</i> akan diekspor dalam mode single-threaded yang lebih lambat. Harap harapkan penundaan penyelesaian ekspor.	Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.
pemberitahuan	RDS-ACARA-0492	Tugas ekspor <i>name</i> : Tabel <i>name</i> sedang berlangsung, dan ukuran yang diekspor adalah <i>number</i> GB.	Acara ini hanya akan dikirim untuk tabel yang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk diselesaikan. Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.
pemberitahuan	RDS-ACARA-0493	Tugas ekspor <i>name</i> sedang dalam <i>name</i> tahap.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
		Tugas ekspor <i>name</i> : Kemajuan ekspor berada di <i>number</i> % dengan <i>number</i> tabel sedang berlangsung dan <i>number</i> tabel selesai. Ukuran total tabel jadi adalah <i>number</i> GB.	Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.

Peristiwa instans DB

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat instans DB merupakan jenis sumber.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
ketersediaan	RDS-EVENT-0004	Instans DB dimatikan.	Tidak ada
ketersediaan	RDS-EVENT-0006	Instans DB dimulai ulang.	Tidak ada
ketersediaan	RDS-EVENT-0022	Kesalahan saat memulai ulang mysql: <i>message</i>	Terjadi kesalahan saat memulai ulang MySQL.
ketersediaan	RDS-EVENT-0221	Instans DB telah mencapai ambang batas penyimpanan penuh, dan basis data telah dimatikan. Anda dapat meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ini.	Tidak ada
ketersediaan	RDS-EVENT-0222	Kapasitas penyimpanan gratis untuk instans <i>name</i> DB rendah	Hanya berlaku untuk RDS untuk MySQL ketika instans DB mengkonsumsi

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
		pada penyimpanan <i>percentage</i> yang dialokasikan [Penyimpanan yang dialokasikan: <i>amount</i>, Penyimpanan gratis: <i>amount</i>]. Database akan dimatikan untuk mencegah korupsi jika penyimpanan gratis lebih rendah dari <i>amount</i>. Anda dapat meningkatkan penyimpanan yang dialokasikan untuk mengatasi masalah ini.	lebih dari 90% penyimpanan yang dialokasikan. Pantau ruang penyimpanan untuk instans DB menggunakan metrik Ruang Penyimpanan Gratis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan instans DB Amazon RDS.
ketersediaan	RDS-EVENT-0330	Kapasitas penyimpanan gratis dari volume log transaksi khusus terlalu rendah untuk instans DB <i>name</i>. Penyimpanan bebas volume log adalah penyimpanan <i>percentage</i> yang dialokasikan. [Penyimpanan yang dialokasikan: <i>amount</i>, Penyimpanan gratis: <i>amount</i>] Basis data akan dimatikan untuk mencegah korupsi jika penyimpanan gratis lebih rendah dari <i>amount</i>. Anda dapat menonaktifkan volume log transaksi khusus untuk mengatasi masalah ini.	Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume log khusus (DLV).

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
ketersediaan	RDS-EVENT-0331	Kapasitas penyimpanan gratis dari volume log transaksi khusus terlalu rendah untuk instans DB <code>name</code> . Penyimpanan bebas volume log adalah <code>percentage</code> penyimpanan yang disediakan. [Provisioned Storage: <code>amount</code> , Free Storage: <code>amount</code>] Anda dapat menonaktifkan volume log transaksi khusus untuk mengatasi masalah ini.	Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume log khusus (DLV) .
ketersediaan	RDS-ACAR-0396	Amazon RDS telah menjadwalkan reboot untuk replika baca ini di jendela pemeliharaan berikutnya instance ini setelah rotasi kata sandi pengguna internal.	Tidak ada
ketersediaan	RDS-ACAR-AVENT-0419	Amazon RDS tidak dapat mengakses kunci KMS enkripsi untuk instance <code>name</code> database. Database ini akan ditempatkan dalam keadaan tidak dapat diakses. Untuk detail selengkapnya, lihat bagian pemecahan masalah dalam dokumentasi Amazon RDS.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pencadangan	RDS-EVENT-0001	Mencadangkan instans DB.	Tidak ada
pencadangan	RDS-EVENT-0002	Menyelesaikan pencadangan instans DB.	Tidak ada
pencadangan	RDS-EVENT-0086	Kami tidak dapat mengaitkan grup opsi <i>name</i> dengan instance databasen <i>name</i> . Konfirmasikan bahwa grup opsi <i>name</i> didukung pada kelas dan konfigurasi instans DB Anda. Jika demikian, verifikasi semua pengaturan grup opsi dan coba lagi.	Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Menggunakan grup opsi .
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0011	Diperbarui untuk menggunakan DBParameter Grup <i>name</i> .	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0012	Menerapkan modifikasi pada kelas instans basis data.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0014	Menyelesaikan penerapan modifikasi pada kelas instans DB.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0016	Atur ulang kredensial utama.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0017	Menyelesaikan penerapan modifikasi pada penyimpanan yang dialokasikan.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0018	Menerapkan modifikasi pada penyimpanan yang dialokasikan.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0024	Menerapkan modifikasi untuk dikonversi menjadi instans DB Multi-AZ.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0025	Menyelesaikan penerapan modifikasi untuk dikonversi menjadi instans DB Multi-AZ.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0028	Menonaktifkan pencadangan otomatis.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0029	Menyelesaikan penerapan modifikasi untuk dikonversi menjadi instans DB standar (AZ Tunggal).	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0030	Menerapkan modifikasi untuk dikonversi menjadi instans DB standar (AZ Tunggal).	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0032	Mengaktifkan pencadangan otomatis.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0033	Ada <i>number</i> pengguna yang cocok dengan nama pengguna utama; hanya mengatur ulang yang tidak terikat ke host tertentu.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0067	Tidak dapat mengatur ulang kata sandi Anda. Informasi kesalahan : <i>message</i> .	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0078	Interval Monitoring diubah menjadi <i>number</i> .	Konfigurasi Pemantauan yang Ditingkatkan telah diubah.
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0092	Menyelesaikan pembaruan grup parameter DB.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0217	Menerapkan modifikasi yang diinisiasi penskalaan otomatis ke penyimpanan yang dialokasikan.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0218	Menyelesaikan penerapan modifikasi yang diinisiasi penskalaan otomatis ke penyimpanan yang dialokasikan.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0295	Peningkatan konfigurasi penyimpanan dimulai.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0296	Peningkatan konfigurasi penyimpanan selesai.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-ACAR-0332	Volume log khusus dinonaktifkan.	Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume log khusus (DLV) .
perubahan konfigurasi	RDS-ACAR-0333	Menonaktifkan volume log khusus telah dimulai.	Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume log khusus (DLV) .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0334	Mengaktifkan volume log khusus telah dimulai.	Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume log khusus (DLV) .
perubahan konfigurasi	RDS-ACAR-0335	Volume log khusus diaktifkan.	Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume log khusus (DLV) .
perubahan konfigurasi	RDS-ACAR-0383	<i>engine version</i> tidak mendukung plugin memcached. RDS akan terus meningkatkan instans DB Anda dan menghapus plugin ini.	Dimulai dengan MySQL 8.3.0, plugin memcached tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perubahan di MySQL 8.3.0 (2024-01-16, Rilis Inovasi) .
pembuatan	RDS-EVENT-0005	Instans DB dibuat.	Tidak ada
penghapusan	RDS-EVENT-0003	Instans DB dihapus.	Tidak ada
failover	RDS-EVENT-0013	Failover instans Multi-AZ dimulai.	Failover Multi-AZ yang menghasilkan promosi instans DB siaga telah dimulai.
failover	RDS-EVENT-0015	Failover Multi-AZ ke siaga selesai - Penyebaran DNS mungkin memakan waktu beberapa menit.	Failover Multi-AZ yang menghasilkan promosi instans DB siaga selesai. Mungkin dibutuhkan waktu beberapa menit bagi DNS untuk mentransfer ke instans DB primer baru.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
failover	RDS-EVENT-0034	Mengabaikan failover yang diminta pengguna karena failover baru terjadi pada instans basis data.	Amazon RDS tidak mencoba failover yang diminta karena failover baru-baru ini terjadi pada instans DB.
failover	RDS-EVENT-0049	Failover instans Multi-AZ selesai.	Tidak ada
failover	RDS-EVENT-0050	Aktivasi instans Multi-AZ dimulai.	Aktivasi multi-AZ telah dimulai setelah pemulihan instans DB berhasil. Peristiwa ini terjadi jika Amazon RDS mempromosikan instans DB primer ke AZ yang sama dengan instans DB primer sebelumnya.
failover	RDS-EVENT-0051	Aktivasi instans Multi-AZ selesai.	Aktivasi Multi-AZ selesai. Basis data Anda seharusnya dapat diakses sekarang.
failover	RDS-EVENT-0065	Dipulihkan dari failover parsial.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0031	Instans DB dimasukkan ke dalam <i>name</i> status. RDS merekomendasikan agar Anda memulai a. point-in-time-restore	Instans DB gagal karena konfigurasi tidak kompatibel atau masalah penyimpanan yang mendasarinya. Mulailah a point-in-time-restore untuk instance DB.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0035	Database instance dimasukkan ke dalam <i>state.message</i> .	Instans DB memiliki parameter yang tidak valid. Misalnya, jika instans DB tidak dapat dimulai karena parameter terkait memori diatur terlalu tinggi untuk kelas instans ini, tindakan Anda adalah memodifikasi parameter memori dan mem-boot ulang instans DB.
kegagalan	RDS-EVENT-0036	Contoh database di <i>state.message</i> .	Instans DB ada di jaringan yang tidak kompatibel. Beberapa subnet yang ditentukan IDs tidak valid atau tidak ada.
kegagalan	RDS-EVENT-0058	Instalasi Statspack gagal. <i>message</i> .	Terjadi kesalahan saat membuat akun pengguna Oracle Statspack PERFSTAT. Hapus akun sebelum Anda menambahkan opsi STATSPACK .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0079	Amazon RDS tidak dapat membuat kredensial untuk pemantauan yang ditingkatkan dan fitur ini telah dinonaktifkan. Ini kemungkinan karena rds-monitoring-role tidak ada dan dikonfigurasi dengan benar di akun Anda. Untuk detail selengkapnya, lihat bagian pemecahan masalah dalam dokumentasi Amazon RDS.	Pemantauan yang Ditingkatkan tidak dapat diaktifkan tanpa peran IAM Pemantauan yang Ditingkatkan. Untuk mengetahui informasi tentang cara membuat peran IAM, lihat Untuk membuat peran IAM untuk pemantauan yang ditingkatkan Amazon RDS .
kegagalan	RDS-EVENT-0080	Amazon RDS tidak dapat mengonfigurasi pemantauan yang disempurnakan pada instans Anda: <i>name</i> dan fitur ini telah dinonaktifkan. Ini kemungkinan karena rds-monitoring-role tidak ada dan dikonfigurasi dengan benar di akun Anda. Untuk detail selengkapnya, lihat bagian pemecahan masalah dalam dokumentasi Amazon RDS.	Pemantauan yang Ditingkatkan dinonaktifkan karena kesalahan terjadi saat perubahan konfigurasi. Sepertinya peran IAM Pemantauan yang Ditingkatkan tidak dikonfigurasi dengan benar. Untuk mengetahui informasi tentang cara membuat peran IAM pemantauan yang ditingkatkan, lihat Untuk membuat peran IAM untuk pemantauan yang ditingkatkan Amazon RDS .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0081	Amazon RDS tidak dapat membuat kredensial untuk opsi. <i>name</i> Ini karena peran <i>name</i> IAM tidak dikonfigurasi dengan benar di akun Anda. Untuk detail selengkapnya, lihat bagian pemecahan masalah dalam dokumentasi Amazon RDS.	Peran IAM yang Anda gunakan untuk mengakses bucket Amazon S3 untuk pencadangan dan pemulihan native SQL Server tidak dikonfigurasi dengan benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan pencadangan dan pemulihan native .
kegagalan	RDS-EVENT-0165	Instans DB RDS Custom berada di luar perimeter dukungan.	Anda bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah konfigurasi yang menempatkan instans DB RDS Custom Anda dalam status unsupported-configuration . Jika masalahnya ada pada AWS infrastruktur, Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk memperbaikinya. Jika masalahnya ada pada sistem operasi atau konfigurasi basis data, Anda dapat masuk ke host untuk memperbaikinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perimeter dukungan RDS Custom .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0188	Instans DB berada dalam keadaan yang tidak dapat ditingkatkan. <i>message</i>	Amazon RDS tidak dapat memutakhirkan instans MySQL DB karena ketidakcocokan yang terkait dengan kamus data. Instans DB digulirkan kembali ke MySQL versi 5.7 karena upaya peningkatan ke versi 8.0 gagal, atau dikembalikan ke MySQL versi 8.0 karena upaya peningkatan ke versi 8.4 gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Rollback setelah gagal memutakhirkan .
kegagalan	RDS-EVENT-0219	Instans DB dalam status tidak valid. Tidak ada tindakan yang diperlukan. Penskalaan otomatis akan dicoba lagi nanti.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0220	Instans DB berada dalam periode pendinginan untuk operasi penyimpanan skala sebelumnya. Kami mengoptimalkan instans DB Anda. Ini membutuhkan waktu minimal 6 jam. Tidak ada tindakan yang diperlukan. Penskalaan otomatis akan dicoba lagi setelah periode pendinginan.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0223	Penskalaan otomatis penyimpanan tidak dapat menskalakan penyimpanan karena alasan: <i>reason</i>	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0224	Penskalaan otomatis penyimpanan telah memicu tugas penyimpanan skala tertunda yang akan mencapai atau melebihi ambang batas penyimpanan maksimum. Tingkatkan ambang penyimpanan maksimum.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0237	Instans DB memiliki jenis penyimpanan yang saat ini tidak tersedia di Zona Ketersediaan. Penskalaan otomatis akan dicoba lagi nanti.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0254	Kuota penyimpanan yang mendasari untuk akun pelanggan ini telah melampaui batas. Tambah kuota penyimpanan yang diizinkan agar penskalaan dapat berjalan pada instans.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0278	Pembuatan instans DB gagal. <i>message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0279	Promosi replika baca Kustom RDS gagal. <i>message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
kegagalan	RDS-EVENT-0280	RDS Custom tidak dapat memutakhirkan instans DB karena pra-pemeriksaan gagal. <i>message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
kegagalan	RDS-EVENT-0281	RDS Custom tidak dapat memodifikasi instans DB karena pra-pemeriksaan gagal. <i>message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
kegagalan	RDS-EVENT-0282	RDS Custom tidak dapat memodifikasi instans DB karena izin IP Elastis tidak benar. Konfirmasi bahwa alamat IP Elastis ditandai dengan AWSRDSCustom .	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0283	RDS Custom tidak dapat memodifikasi instans DB karena batas IP Elastis telah tercapai di akun Anda. Lepaskan Elastic yang tidak terpakai IPs atau minta peningkatan kuota untuk batas alamat IP Elastic Anda.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0284	RDS Custom tidak dapat mengonversi instance ke ketersediaan tinggi karena pra-pemeriksaan gagal. <i>message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0285	RDS Custom tidak dapat membuat snapshot akhir untuk instans DB karena. <i>message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
kegagalan	RDS-ACARA-0421	RDS Custom tidak dapat mengonversi instans DB ke penerapan Multi-AZ: <i>message</i> Instans akan tetap menjadi penerapan Single-AZ. Lihat Panduan Pengguna RDS untuk informasi tentang penerapan Multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle.	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
kegagalan	RDS-EVENT-0306	Peningkatan konfigurasi penyimpanan gagal. Coba tingkatkan lagi.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0315	Tidak dapat memindahkan database jaringan yang tidak kompatibel, <i>name</i> , ke status yang tersedia: <i>message</i>	Konfigurasi jaringan basis data tidak valid. Basis data tidak dapat dipindahkan dari jaringan yang tidak kompatibel ke tersedia.
kegagalan	RDS-EVENT-0328	Gagal bergabung dengan host ke domain. Status keanggotaan domain misalnya <i>instancename</i> telah disetel ke Gagal.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0329	Gagal bergabung dengan host ke domain Anda. Selama proses bergabung domain, Microsoft Windows mengembalikan kode kesalahan <i>message</i> . Verifikasi konfigurasi jaringan dan izin Anda dan keluarkan <code>modify-db-instance</code> permintaan untuk mencoba kembali domain join.	Saat menggunakan Direktori Aktif yang dikelola sendiri, lihat Pemecahan masalah Directory Active yang dikelola sendiri .
kegagalan	RDS-EVENT-0353	Instans DB tidak dapat dibuat karena batas sumber daya yang tidak mencukupi. <i>message</i> .	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.
kegagalan	RDS-ACAR-0356	RDS tidak dapat mengonfigurasi titik akhir Kerberos di domain Anda. Ini mungkin mencegah otentikasi Kerberos untuk instans DB Anda. Verifikasi konfigurasi jaringan antara instans DB dan pengontrol domain Anda.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-ACAR-AVENT-0418	Amazon RDS tidak dapat mengakses kunci KMS enkripsi untuk instance <i>name</i> database. Ini kemungkinan karena kunci dinonaktifkan atau Amazon RDS tidak dapat mengaksesnya. Jika ini berlanjut, database akan ditempatkan ke dalam keadaan tidak dapat diakses. Untuk detail selengkapnya, lihat bagian pemecahan masalah dalam dokumentasi Amazon RDS.	Tidak ada
kegagalan	RDS-ACAR-AVENT-0420	Amazon RDS sekarang dapat berhasil mengakses kunci KMS enkripsi untuk instance <i>name</i> database.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
penyimpanan rendah	RDS-EVENT-0007	Penyimpanan yang dialokasikan telah habis. Alokasikan penyimpanan tambahan untuk mengatasi masalah.	Penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB telah dipakai. Untuk mengatasi masalah ini, alokasikan penyimpanan tambahan untuk instans DB. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Pertanyaan Umum tentang RDS . Anda dapat memantau ruang penyimpanan untuk instans DB menggunakan metrik Ruang Penyimpanan Kosong.
penyimpanan rendah	RDS-EVENT-0089	Kapasitas penyimpanan gratis untuk instans DB: rendah pada penyimpanan <i>percentage</i> yang <i>name</i> disediakan [Provisioned Storage: <i>size</i> , Free Storage:]. <i>size</i> Anda mungkin ingin menambah penyimpanan yang disediakan untuk mengatasi masalah ini.	Instans DB telah menggunakan lebih dari 90% dari penyimpanan yang dialokasikan. Anda dapat memantau ruang penyimpanan untuk instans DB menggunakan metrik Ruang Penyimpanan Kosong.
penyimpanan rendah	RDS-EVENT-0227	Penyimpanan cluster Aurora Anda sangat rendah dengan hanya terabyte yang tersisa. <i>amount</i> Ambil tindakan untuk mengurangi muatan penyimpanan pada klaster Anda.	Ruang subsistem penyimpanan Aurora hampir habis.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemeliharaan	RDS-EVENT-0026	Menerapkan patch off-line ke instans DB.	Pemeliharaan offline instans DB sedang berlangsung. Instans DB saat ini tidak tersedia.
pemeliharaan	RDS-EVENT-0027	Menyelesaikan penerapan patch off-line ke instans DB.	Pemeliharaan offline instans DB selesai. Instans DB kini tersedia.
pemeliharaan	RDS-EVENT-0047	Instans basis data di-patch.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0155	Instans DB memiliki peningkatan versi minor mesin DB yang tersedia.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-ACAR-0178	Upgrade instance database sedang berlangsung.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0264	Pra-pemeriksaan dimulai untuk peningkatan versi mesin DB.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0265	Pra-pemeriksaan selesai untuk peningkatan versi mesin DB.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0266	Waktu henti dimulai untuk instans DB.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0267	Peningkatan versi mesin dimulai.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0268	Peningkatan versi mesin selesai.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-EVENT-0269	Tugas pasca-peningkatan sedang berlangsung.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemeliharaan	RDS-EVENT-0270	Peningkatan versi mesin DB gagal. Pemulihan peningkatan versi mesin berhasil.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-ACAR-0398	Menunggu upgrade versi mesin DB selesai pada instans DB utama.	Dipancarkan pada replika baca selama upgrade versi mesin utama.
pemeliharaan	RDS-ACAR-0399	Menunggu upgrade versi mesin DB selesai pada replika baca.	Dipancarkan pada mesin DB sumber selama upgrade versi mesin utama.
pemeliharaan	RDS-ACAR-AVENT-0422	RDS akan menggantikan host instans DB <i>name</i> karena tindakan pemeliharaan yang tertunda.	Tidak ada
pemeliharaan, kegagalan	RDS-EVENT-0195	<i>message</i>	Pembaruan file zona waktu Oracle gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemeliharaan, pemberitahuan	RDS-EVENT-0191	File zona waktu versi baru tersedia untuk diperbarui.	Jika Anda memperbarui mesin DB RDS for Oracle, Amazon RDS akan menghasilkan peristiwa ini jika Anda belum memilih peningkatan file zona waktu dan basis data tidak menggunakan file zona waktu DST terbaru yang tersedia pada instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle .
pemeliharaan, pemberitahuan	RDS-EVENT-0192	Pembaruan file zona waktu Anda telah dimulai.	Peningkatan file zona waktu Oracle Anda telah dimulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemeliharaan, pemberitahuan	RDS-EVENT-0193	Tidak ada pembaruan yang tersedia untuk versi file zona waktu saat ini.	Instans DB Oracle Anda menggunakan versi file zona waktu terbaru, dan salah satu dari pernyataan berikut terjadi: - Anda baru-baru ini menambahkan opsi <code>TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE</code>. - Mesin DB Oracle sedang ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle.
pemeliharaan, pemberitahuan	RDS-EVENT-0194	Pembaruan file zona waktu Anda telah selesai.	Pembaruan file zona waktu Oracle Anda telah selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0044	<i>message</i>	Ini adalah pemberitahuan yang dikeluarkan operator. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat pesan peristiwa.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberita huan	RDS-EVENT-0048	Menunda peningkatan mesin basis data karena instans ini telah membaca replika yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu.	Patching instans DB telah ditunda.
pemberita huan	RDS-EVENT-0054	<i>message</i>	Mesin penyimpanan MySQL yang Anda gunakan bukan InnoDB, yang merupakan mesin penyimpanan MySQL yang direkomendasikan untuk Amazon RDS. Untuk mengetahui informasi tentang mesin penyimpanan MySQL, lihat Mesin penyimpanan yang didukung untuk RDS for MySQL .
pemberita huan	RDS-EVENT-0055	<i>message</i>	Jumlah tabel yang Anda miliki untuk instans DB melebihi praktik terbaik yang direkomendasikan untuk Amazon RDS. Kurangi jumlah tabel pada instans DB Anda. Untuk mengetahui informasi tentang praktik terbaik yang direkomendasikan, lihat Pedoman operasional dasar Amazon RDS .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0056	<i>message</i>	Jumlah basis data yang Anda miliki untuk instans DB melebihi praktik terbaik yang direkomendasikan untuk Amazon RDS. Kurangi jumlah basis data pada instans DB Anda. Untuk mengetahui informasi tentang praktik terbaik yang direkomendasikan, lihat Pedoman operasional dasar Amazon RDS .
pemberitahuan	RDS-EVENT-0064	Kunci enkripsi TDE berhasil dirotasi.	Untuk mengetahui informasi tentang praktik terbaik yang direkomendasikan, lihat Pedoman operasional dasar Amazon RDS .
pemberitahuan	RDS-EVENT-0084	Tidak dapat mengonversi instans DB ke Multi-AZ: <i>message</i> .	Anda mencoba mengonversi instans DB ke Multi-AZ, tetapi berisi grup file dalam memori yang tidak didukung untuk Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server .
pemberitahuan	RDS-EVENT-0087	Instans DB dihentikan.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0088	Instans DB dimulai.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0154	Instans DB sedang dimulai karena melebihi waktu maksimum penghentian yang diizinkan.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0157	Tidak dapat memodifikasi kelas instans DB. <i>message.</i>	RDS tidak dapat memodifikasi kelas instans DB karena kelas instans target tidak dapat mendukung jumlah basis data yang ada pada instans DB sumber. Pesan kesalahan muncul sebagai "Instans memiliki N basis data, tetapi setelah konversi, hanya akan mendukung N". Untuk informasi selengkapnya, lihat Batasan untuk instans DB Microsoft SQL Server .
pemberitahuan	RDS-EVENT-0158	Instance database berada dalam keadaan yang tidak dapat ditingkatkan: <i>message.</i>	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0167	<i>message</i>	Konfigurasi perimeter dukungan RDS Custom telah berubah.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0189	Kredit saldo burst gp2 untuk instans basis data RDS rendah. Untuk mengatasi masalah ini, kurangi penggunaan IOPS atau ubah pengaturan penyimpanan Anda untuk mengaktifkan performa yang lebih tinggi.	Kredit saldo burst gp2 untuk instans basis data RDS rendah. Untuk mengatasi masalah ini, kurangi penggunaan IOPS atau ubah pengaturan penyimpanan Anda untuk mengaktifkan performa yang lebih tinggi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Kredit I/O dan performa burst di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0225	Ukuran penyimpanan yang dialokasikan <i>amount</i> GB mendekati ambang penyimpanan maksimum <i>amount</i> GB. Tingkatkan ambang penyimpanan maksimum.	Peristiwa ini diinvokasi saat penyimpanan yang dialokasikan mencapai 80% dari ambang batas penyimpanan maksimum. Untuk menghindari peristiwa ini, tingkatkan ambang batas penyimpanan maksimum.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0231	Modifikasi penyimpanan instans DB Anda mengalami kesalahan internal. Permintaan modifikasi tertunda dan akan dicoba lagi nanti.	Terjadi kesalahan dalam proses replikasi baca. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat pesan peristiwa. Selain itu, lihat bagian pemecahan masalah untuk replika baca untuk mesin DB Anda. • Pemecahan Masalah batasan replika baca MariaDB • Memecahkan masalah replika baca SQL Server • Memecahkan masalah replika baca MySQL • Pemecahan masalah replika RDS for Oracle

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0253	Database menggunakan an buffer doublewrite. <i>message</i> . Untuk informasi selengkapnya, lihat RDS Optimized Writes untuk <i>name</i> dokumentasi.	RDS Optimized Writes tidak kompatibel dengan konfigurasi penyimpanan instans. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan performa penulisan dengan RDS Optimized Writes for MySQL dan Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MariaDB. Anda dapat melakukan upgrade konfigurasi penyimpanan untuk mengaktifkan Optimized Writes by Creating a blue/green deployment.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0297	Konfigurasi penyimpanan untuk instans DB <i>name</i> mendukung ukuran maksimum 16384 GiB. Lakukan peningkatan konfigurasi penyimpanan untuk mendukung ukuran penyimpanan yang lebih besar dari 16384 GiB.	Anda tidak dapat meningkatkan ukuran penyimpanan instans DB yang dialokasikan melebihi 16384 GiB. Untuk mengatasi batasan ini, lakukan peningkatan konfigurasi penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan sistem file penyimpanan untuk instans DB.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0298	Konfigurasi penyimpanan untuk instans DB <i>name</i> mendukung ukuran tabel maksimum 2048 GiB. Lakukan peningkatan konfigurasi penyimpanan untuk mendukung ukuran tabel yang lebih besar dari 2048 GiB.	Instans RDS MySQL dan MariaDB dengan batasan ini tidak dapat memiliki ukuran tabel melebihi 2048 GiB. Untuk mengatasi batasan ini, lakukan peningkatan konfigurasi penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan sistem file penyimpanan untuk instans DB .
pemberitahuan	RDS-ACAR-0327	Amazon RDS tidak dapat menemukan rahasianya <i>SECRET ARN. message</i> .	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-ACAR-0365	File zona waktu diperbarui. Mulai ulang instans RDS Anda agar perubahan diterapkan.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-ACAR-0385	Topologi cluster diperbarui.	Ada perubahan DNS pada cluster DB untuk instance DB. Ini termasuk ketika instans DB baru ditambahkan atau dihapus, atau ada failover.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-ACAR-0403	Beban kerja database menyebabkan sistem berjalan sangat rendah pada memori. Untuk membantu mengurangi masalah, RDS secara otomatis menyetel nilai <code>innodb_buffer_pool_size</code> ke. <i>amount</i>	Hanya berlaku untuk RDS untuk MySQL dan RDS untuk instance MariaDB DB.
pemberitahuan	RDS-ACAR-0404	Beban kerja database menyebabkan sistem berjalan sangat rendah pada memori. Untuk membantu mengurangi masalah, RDS secara otomatis menyetel nilai <code>shared_buffers</code> ke. <i>amount</i>	Berlaku hanya untuk RDS untuk instance PostgreSQL DB.
replika baca	RDS-EVENT-0045	Replikasi telah berhenti.	Pesan ini muncul ketika ada kesalahan selama replikasi. Untuk menentukan jenis kesalahan, lihat Memecahkan masalah replika baca MySQL .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
replika baca	RDS-EVENT-0046	Replikasi untuk Replika Baca dilanjutkan.	Pesan ini muncul saat Anda pertama kali membuat replika baca, atau sebagai pesan pemantauan yang mengonfirmasi bahwa replikasi berfungsi dengan benar. Jika pesan ini mengikuti pemberitahuan RDS-EVENT-0045, replikasi telah dilanjutkan setelah kesalahan atau setelah replikasi dihentikan.
replika baca	RDS-EVENT-0057	Streaming replikasi telah dihentikan.	Tidak ada
replika baca	RDS-EVENT-0062	Replikasi untuk Replika Baca telah dihentikan secara manual.	Tidak ada
replika baca	RDS-EVENT-0063	Replikasi dari instans Non RDS telah direset.	Tidak ada
replika baca	RDS-EVENT-0202	Pembuatan replika baca gagal.	Tidak ada
replika baca	RDS-ACAR-0233	Peralihan ke replika baca dimulai.	Tidak ada
replika baca	RDS-ACAR-0357	Saluran replikasi <i>name</i> dimulai.	Untuk informasi tentang saluran replikasi, lihat the section called “Mengkonfigurasi replikasi multi-sumber” .

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
replika baca	RDS-ACAR-0358	Saluran replikasi <i>name</i> berhenti.	Untuk informasi tentang saluran replikasi, lihat the section called “Mengkonfigurasi replikasi multi-sumber” .
replika baca	RDS-ACAR-0359	Saluran replikasi <i>name</i> dihentikan secara manual.	Untuk informasi tentang saluran replikasi, lihat the section called “Mengkonfigurasi replikasi multi-sumber” .
replika baca	RDS-ACAR-0360	Saluran <i>name</i> replikasi diatur ulang.	Untuk informasi tentang saluran replikasi, lihat the section called “Mengkonfigurasi replikasi multi-sumber” .
replika baca	RDS-ACAR-AVENT-0415	Proses upgrade melanjutkan replikasi pada replika baca.	Tidak ada
replika baca	RDS-ACAR-AVENT-0416	Proses upgrade menghentikan replikasi pada replika baca.	Tidak ada
pemulihan	RDS-EVENT-0020	Pemulihan instans DB telah dimulai. Waktu pemulihan beragam dengan jumlah data yang akan dipulihkan.	Tidak ada
pemulihan	RDS-EVENT-0021	Pemulihan instans DB selesai.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemulihan	RDS-EVENT-0023	Permintaan Snapshot Muncul:.. <i>message</i>	Pencadangan manual telah diminta, tetapi Amazon RDS saat ini dalam proses pembuatan snapshot DB. Kirim permintaan lagi setelah Amazon RDS menyelesaikan snapshot DB.
pemulihan	RDS-EVENT-0052	Pemulihan instans Multi-AZ dimulai.	Waktu pemulihan beragam dengan jumlah data yang akan dipulihkan.
pemulihan	RDS-EVENT-0053	Pemulihan instans Multi-AZ selesai. Failover atau aktivasi tertunda.	Pesan ini menunjukkan bahwa Amazon RDS telah menyiapkan instans DB Anda untuk memulai failover ke instance sekunder jika perlu.
pemulihan	RDS-EVENT-0066	Instance akan terdegradasi saat mirroring dibuat kembali:.. <i>message</i>	Instans DB SQL Server membangun ulang cerminnya. Performa akan diturunkan hingga cermin dibangun kembali. Basis data ditemukan dengan model pemulihan non-FULL. Model pemulihan diubah kembali ke FULL dan pemulihan mirroring dimulai. (<dbname>: <recovery model found>[,. ..])"

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemulihan	RDS-EVENT-0166	<i>message</i>	Instans DB RDS Custom ada dalam perimeter dukungan.
pemulihan	RDS-ACAR-0361	Pemulihan instans DB siaga telah dimulai.	Instans DB siaga dibangun kembali selama proses pemulihan. Kinerja database terpengaruh selama proses pemulihan.
pemulihan	RDS-ACAR-0362	Pemulihan instans DB siaga telah selesai.	Instans DB siaga dibangun kembali selama proses pemulihan. Kinerja database terpengaruh selama proses pemulihan.
pemulihan	RDS-EVENT-0019	Dipulihkan dari instans DB <i>name</i> ke <i>name</i> .	Instans DB telah dipulihkan dari point-in-time cadangan.
keamanan	RDS-EVENT-0068	Mendekripsi kata sandi partisi hsm untuk memperbarui instans.	RDS mendekripsi kata sandi AWS CloudHSM partisi untuk membuat pembaruan pada instans DB. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Enkripsi Data Transparan (TDE) Oracle Database dengan AWS CloudHSM di Panduan Pengguna AWS CloudHSM.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
patching keamanan	RDS-EVENT-0230	Pembaruan sistem tersedia untuk instans DB Anda. Untuk mengetahui informasi tentang cara menerapkan pembaruan, lihat 'Mempertahankan instans DB' di Panduan Pengguna RDS.	Pembaruan Sistem Operasi baru tersedia. Pembaruan sistem operasi versi minor baru tersedia untuk instans DB Anda. Untuk mengetahui informasi tentang cara menerapkan pembaruan, lihat Pembaruan sistem operasi untuk instans RDS DB .
pemeliharaan	RDS-ACAR-AVENT-0425	Amazon RDS tidak dapat melakukan upgrade OS karena tidak ada alamat IP yang tersedia di subnet yang ditentukan. Pilih subnet dengan alamat IP yang tersedia dan coba lagi.	Tidak ada
pemeliharaan	RDS-ACAR-AVENT-0429	Amazon RDS tidak dapat melakukan upgrade OS karena kapasitas yang tersedia tidak mencukupi untuk jenis <i>type</i> instans di <i>zone</i> Availability Zone	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemeliharaan	RDS-ACAR-0501	Sertifikat server instans Amazon RDS DB memerlukan rotasi melalui tindakan pemeliharaan yang tertunda.	Sertifikat server instans DB memerlukan rotasi melalui tindakan pemeliharaan yang tertunda. Amazon RDS me-reboot database Anda selama pemeliharaan ini untuk menyelesaikan rotasi sertifikat. Untuk menjadwalkan pemeliharaan ini, buka tab Maintenance & backup dan pilih Apply now or Schedule for next maintenance window. Jika perubahan tidak dijadwalkan, Amazon RDS secara otomatis menerapkannya di jendela pemeliharaan Anda pada tanggal penerapan otomatis yang ditunjukkan dalam tindakan pemeliharaan Anda.
pemeliharaan	RDS-ACAR-0502	Amazon RDS telah menjadwalkan rotasi sertifikat server untuk instans DB selama jendela pemeliharaan berikutnya. Pemeliharaan ini akan membutuhkan reboot database.	Tidak ada

Peristiwa grup parameter DB

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat grup parameter DB merupakan jenis sumber.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0037	Parameter <i>name</i> yang diperbarui <i>value</i> dengan metode terapkan <i>method</i> .	Tidak ada

Peristiwa grup keamanan DB

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat grup keamanan DB merupakan jenis sumber.

Note

Grup keamanan DB merupakan sumber daya untuk EC2-Classic. EC2-Classic sudah tidak digunakan lagi pada 15 Agustus 2022. Jika Anda belum bermigrasi dari EC2-Classic ke VPC, sebaiknya Anda bermigrasi sesegera mungkin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Migrasi dari EC2-Classic ke VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 dan blog [Jaringan EC2-Classic akan Segera Dihentikan – Berikut Cara Mempersiapkannya](#).

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0038	Menerapkan perubahan ke grup keamanan.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0039	Mencabut otorisasi sebagai <i>user</i>	Kelompok keamanan yang dimiliki oleh <i>user</i> tidak ada. Otorisasi untuk grup keamanan telah dicabut karena tidak valid.

Peristiwa snapshot DB

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat snapshot DB merupakan jenis sumber.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pembuatan	RDS-EVENT-0040	Membuat snapshot manual.	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0042	Snapshot manual dibuat.	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0090	Membuat snapshot otomatis.	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0091	Snapshot otomatis dibuat.	Tidak ada
penghapusan	RDS-EVENT-0041	Menghapus snapshot pengguna.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0059	Memulai salinan snapshot <i>name</i> dari wilayah <i>name</i> .	Ini adalah salinan snapshot lintas-Wilayah.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0060	Selesai salinan snapshot <i>name</i> dari wilayah <i>name</i> dalam <i>number</i> hitungan menit.	Ini adalah salinan snapshot lintas-Wilayah.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0061	Permintaan salinan snapshot yang dibatalkan <i>name</i> dari wilayah. <i>name</i>	Ini adalah salinan snapshot lintas-Wilayah.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0159	Tugas ekspor snapshot gagal.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0160	Tugas ekspor snapshot dibatalkan.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0161	Tugas ekspor snapshot selesai.	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0196	Memulai salinan snapshot <i>name</i> di wilayah <i>name</i> .	Ini adalah salinan snapshot lokal.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0197	Salinan snapshot yang sudah selesai <i>name</i> di wilayah <i>name</i> .	Ini adalah salinan snapshot lokal.
pemberitahuan	RDS-EVENT-0190	Permintaan salinan snapshot yang dibatalkan <i>name</i> di wilayah. <i>name</i>	Ini adalah salinan snapshot lokal.
pemulihan	RDS-EVENT-0043	Dipulihkan dari snapshot <i>name</i> .	Instans DB sedang dipulihkan dari snapshot DB.
kegagalan	RDS-ACAR-AVENT-0484	Tugas ekspor <i>name</i> : Ekstraksi tabel gagal untuk tabel <i>name</i> karena <i>name</i> .	Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.
pemberitahuan	RDS-ACAR-AVENT-0486	Tugas ekspor <i>name</i> : Tabel <i>name</i> akan diekspor dalam mode single-threaded yang lebih lambat. Harap harapkan penundaan penyelesaian ekspor.	Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.
pemberitahuan	RDS-ACAR-AVENT-0487	Tugas ekspor <i>name</i> : Tabel <i>name</i> sedang berlangsung, dan ukuran yang diekspor adalah <i>number</i> GB.	Acara ini hanya akan dikirim untuk tabel yang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk diselesaikan. Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-ACAR-AVENT-0488	Tugas ekspor <i>name</i> sedang dalam <i>name</i> tahap.	Tidak ada
		Tugas ekspor <i>name</i> : Kemajuan ekspor berada di <i>number</i> % dengan <i>number</i> tabel sedang berlangsung dan <i>number</i> tabel selesai. Ukuran total tabel jadi adalah <i>number</i> GB.	Acara ini tidak didukung oleh ekspor yang lebih cepat.

Peristiwa Proksi RDS

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat Proksi RDS berupa jenis sumber.

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0204	Proksi <i>name</i> DB yang dimodifikasi RDS.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0207	RDS memodifikasi titik akhir proxy <i>name</i> DB.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0213	RDS mendeteksi penambahan instans DB dan secara otomatis menambahkannya ke grup target proxy <i>name</i> DB.	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0214	RDS mendeteksi penghapusan instans DB <i>name</i> dan secara otomatis menghapusnya	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
		dari kelompok target proxy DB <i>name.name</i>	
perubahan konfigurasi	RDS-EVENT-0215	RDS mendeteksi penghapusan cluster DB <i>name</i> dan secara otomatis menghapusnya dari kelompok target proxy DB <i>name.name</i>	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0203	RDS membuat proxy <i>name</i> DB.	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0206	RDS membuat titik akhir <i>name</i> untuk proxy DB. <i>name</i>	Tidak ada
penghapusan	RDS-EVENT-0205	RDS menghapus proxy <i>name</i> DB.	Tidak ada
penghapusan	RDS-EVENT-0208	RDS menghapus titik akhir <i>name</i> untuk proxy DB. <i>name</i>	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa RDS	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS-EVENT-0243	RDS gagal menyediakan kapasitas untuk proxy <i>name</i> karena tidak ada cukup alamat IP yang tersedia di subnet Anda.:. <i>name</i> Untuk memperbaiki masalah ini, pastikan subnet Anda memiliki jumlah minimum alamat IP yang tidak digunakan seperti yang direkomendasikan dalam dokumentasi Proksi RDS.	Untuk menentukan jumlah yang direkomendasikan untuk kelas instans Anda, lihat Perencanaan untuk kapasitas alamat IP .
kegagalan	RDS-EVENT-0275	RDS membatasi beberapa koneksi ke proxy DB. <i>name</i> Jumlah permintaan koneksi simultan dari klien ke proxy telah melampaui batas.	Tidak ada

Peristiwa deployment blue/green

Tabel berikut menunjukkan kategori acara dan daftar peristiwa ketika blue/green penyebaran adalah jenis sumber.

Untuk informasi selengkapnya tentang blue/green penerapan, lihat. [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#)

Kategori	ID peristiwa Amazon RDS	Pesan	Catatan
pembuatan	RDS-EVENT-0244	Tugas deployment blue/green selesai. Anda dapat membuat lebih banyak modifikasi pada basis	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa Amazon RDS	Pesan	Catatan
		data lingkungan hijau atau beralih antar deployment.	
kegagalan	RDS-EVENT-0245	Pembuatan blue/green penerapan gagal karena <i>reason</i> .	Tidak ada
penghapusan	RDS-EVENT-0246	Deployment blue/green dihapus.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0247	Peralihan dari awal <i>blue</i> . <i>green</i>	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0248	Switchover selesai pada blue/green penerapan.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0249	Switchover dibatalkan saat penerapan. blue/green	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0250	<i>blue green</i>	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0251	<i>blue green</i> Berganti nama <i>blue</i> menjadi <i>blue-old</i> dan <i>green</i> ke <i>blue</i> .	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0252	Peralihan dari replika primer/baca <i>blue</i> ke <i>green</i> dibatalkan karena. <i>reason</i>	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa Amazon RDS	Pesan	Catatan
pemberitahuan	RDS-EVENT-0307	Sinkronisasi urutan untuk peralihan <i>green</i> telah <i>blue</i> dimulai. Switchover saat menggunakan urutan dapat menyebabkan waktu henti yang diperpanjang.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-EVENT-0308	Sinkronisasi urutan untuk peralihan <i>green</i> telah selesai.	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0310	Sinkronisasi urutan untuk peralihan <i>blue</i> ke <i>green</i> dibatalkan karena urutan gagal disinkronkan.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-ACAR-0405	Volume penyimpanan Anda sedang diinisialisasi.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-ACAR-0406	Volume penyimpanan Anda telah diinisialisasi.	Tidak ada
pemberitahuan	RDS-ACAR-0409	<i>message</i>	Tidak ada

Peristiwa versi mesin kustom

Tabel berikut menunjukkan kategori peristiwa dan daftar peristiwa saat versi mesin kustom merupakan jenis sumber.

Kategori	ID peristiwa Amazon RDS	Pesan	Catatan
pembuatan	RDS-EVENT-0316	Bersiap untuk membuat versi mesin khusus <i>name</i> .	Tidak ada

Kategori	ID peristiwa Amazon RDS	Pesan	Catatan
		Seluruh proses pembuatan dapat memakan waktu hingga empat jam untuk menyelesaikannya.	
pembuatan	RDS-EVENT-0317	Membuat versi mesin khusus <i>name</i> .	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0318	Memvalidasi versi <i>name</i> mesin khusus.	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0319	Versi mesin khusus <i>name</i> telah berhasil dibuat.	Tidak ada
pembuatan	RDS-EVENT-0320	RDS tidak dapat membuat versi mesin khusus <i>name</i> karena masalah internal. Kami menangani masalah ini dan akan menghubungi Anda jika perlu. Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi AWS Premium Support/ .	Tidak ada
kegagalan	RDS-EVENT-0198	Pembuatan gagal untuk versi mesin khusus <i>name</i> . <i>message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan, seperti file yang hilang.
kegagalan	RDS-EVENT-0277	Kegagalan selama penghapusan versi mesin khusus. <i>name message</i>	<i>message</i> Termasuk rincian tentang kegagalan.

Kategori	ID peristiwa Amazon RDS	Pesan	Catatan
memulihkan	RDS-EVENT-0352	Jumlah basis data maksimum yang didukung untuk point-in-time pemulihan telah berubah.	<i>message</i> Termasuk rincian tentang acara tersebut.

Memantau file RDS Amazon

Setiap mesin RDS database menghasilkan log yang dapat Anda akses untuk audit dan pemecahan masalah. Jenis log ini bergantung pada mesin basis data Anda.

Anda dapat mengakses log database untuk instans DB menggunakan AWS Management Console, the AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau Amazon RDSAPI. Anda tidak dapat menampilkan, melihat, atau mengunduh log transaksi.

Topik

- [Melihat dan mencantumkan file log basis data](#)
- [Mengunduh file log basis data](#)
- [Melihat file log basis data](#)
- [Menerbitkan log database ke Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Membaca isi file log menggunakan REST](#)
- [Amazon RDS untuk file log database Db2](#)
- [File log basis data MariaDB](#)
- [Amazon RDS untuk file log database Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [File log](#)
- [File log database Amazon RDS for Oracle](#)
-

Melihat dan mencantumkan file log basis data

Anda dapat melihat file log database untuk mesin Amazon RDS Amazon DB Anda dengan menggunakan file. AWS Management Console Anda dapat membuat daftar file log apa yang tersedia untuk diunduh atau dipantau dengan menggunakan AWS CLI atau Amazon RDSAPI.

Note

Jika Anda tidak dapat melihat daftar file log untuk instans Oracle DB yang adaRDS, reboot instance untuk melihat daftar.

Konsol

Untuk melihat file log basis data

1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Database.
3. Pilih nama instans DB yang memiliki file log yang ingin dilihat.
4. Pilih tab Log & peristiwa.
5. Gulir ke bawah ke bagian Log.
6. (Opsional) Masukkan istilah pencarian untuk memfilter hasil.
7. Pilih log yang ingin dilihat, lalu pilih Lihat.

AWS CLI

Untuk membuat daftar file log database yang tersedia untuk instance DB, gunakan AWS CLI [describe-db-log-files](#) perintah.

Contoh berikut menampilkan daftar file log untuk instans DB yang bernama my-db-instance.

Example

```
aws rds describe-db-log-files --db-instance-identifier my-db-instance
```

RDS API

Untuk mencantumkan file log database yang tersedia untuk instans DB, gunakan RDS API [DescribeDBLogFiles](#) tindakan Amazon.

Mengunduh file log basis data

Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau API untuk mengunduh file log database.

Konsol

Untuk mengunduh file log basis data

1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Database.

3. Pilih nama instans DB yang memiliki file log yang ingin dilihat.
4. Pilih tab Log & peristiwa.
5. Gulir ke bawah ke bagian Log.
6. Di bagian Log pilih tombol di samping log yang ingin diunduh, lalu pilih Unduh.
7. Buka menu konteks (klik kanan) untuk tautan yang diberikan, lalu pilih Simpan Tautan Sebagai. Masukkan lokasi tempat file log ingin disimpan, lalu pilih Simpan.



AWS CLI

Untuk mengunduh file log database, gunakan AWS CLI perintah [download-db-log-file-portion](#). Secara default, perintah ini hanya mengunduh bagian terbaru dari file log. Namun, Anda dapat mengunduh seluruh file dengan menentukan parameter `--starting-token 0`.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk men-download seluruh isi dari file log yang disebut `log/ ERROR .4` dan menyimpannya dalam file lokal bernama `errorlog.txt`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds download-db-log-file-portion \  
  --db-instance-identifier myexampledb \  
  --starting-token 0 --output text \  
  --log-file-name log/ERROR.4 > errorlog.txt
```

Untuk Windows:

```
aws rds download-db-log-file-portion ^  
  --db-instance-identifier myexampledb ^  
  --starting-token 0 --output text ^  
  --log-file-name log/ERROR.4 > errorlog.txt
```

RDS API


Untuk mengunduh file log database, gunakan RDS API [DownloadDBLogFilePortion](#) tindakan Amazon.

Melihat file log basis data

Melihat file log basis data sama seperti membuntuti file pada sistem UNIX atau Linux. Anda dapat melihat file log dengan menggunakan AWS Management Console. RDS menyegarkan ekor log setiap 5 detik.

Untuk melihat file log basis data

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih nama instans DB yang memiliki file log yang ingin dilihat.
4. Pilih tab Log & peristiwa.

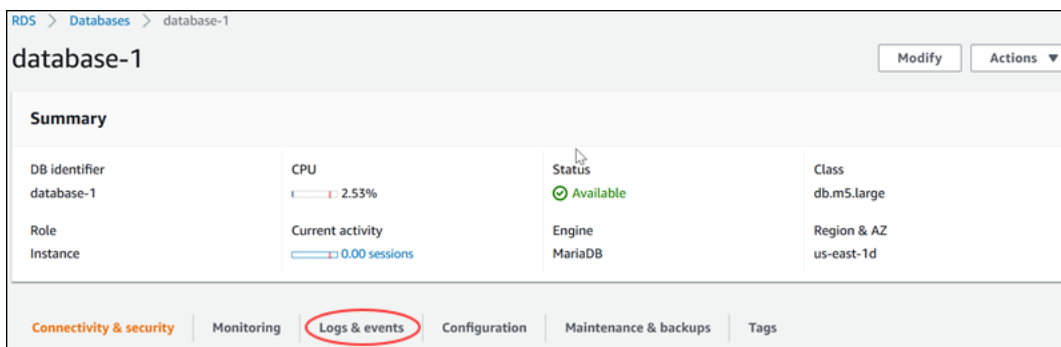

5. Di bagian Log, pilih file log, lalu pilih Lihat.

Logs (4)			
Filter by db events < 1 > ⚙			
	Name	Last written	Logs
☐	error/mysql-error-running.log	Tue Aug 02 2022 10:00:00 GMT-0400	0 bytes
☒	error/mysql-error-running.log.2022-08-02.14	Tue Aug 02 2022 09:18:13 GMT-0400	2.9 kB
☐	error/mysql-error.log	Tue Aug 02 2022 11:30:00 GMT-0400	0 bytes
☐	mysqlUpgrade	Tue Aug 02 2022 09:18:16 GMT-0400	1 kB

RDS menunjukkan ekor log, seperti pada contoh MySQL berikut.

Watching Log: error/mysql-error-running.log.2022-08-02.14 (2.9 kB)

text: background:

```

2022-08-02T13:18:12.483484Z 0 [Warning] [MY-011068] [Server] The syntax 'skip_slave_start' is deprecated and
will be removed in a future release. Please use skip_replica_start instead.
2022-08-02T13:18:12.483491Z 0 [Warning] [MY-011068] [Server] The syntax 'slave_exec_mode' is deprecated and
will be removed in a future release. Please use replica_exec_mode instead.
2022-08-02T13:18:12.483498Z 0 [Warning] [MY-011068] [Server] The syntax 'slave_load_tmpdir' is deprecated and
will be removed in a future release. Please use replica_load_tmpdir instead.
2022-08-02T13:18:12.485031Z 0 [Warning] [MY-010101] [Server] Insecure configuration for --secure-file-priv:
Location is accessible to all OS users. Consider choosing a different directory.
2022-08-02T13:18:12.485063Z 0 [Warning] [MY-010918] [Server] 'default_authentication_plugin' is deprecated and
will be removed in a future release. Please use authentication_policy instead.
2022-08-02T13:18:12.485811Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /rdsdbbin/mysql/bin/mysqld (mysqld 8.0.28)
starting as process 722
2022-08-02T13:18:12.559455Z 0 [Warning] [MY-010075] [Server] No existing UUID has been found, so we assume
that this is the first time that this server has been started. Generating a new UUID: 8f6bd551-1265-11ed-
840d-0251cdc2d067.
2022-08-02T13:18:12.580292Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2022-08-02T13:18:12.592437Z 1 [Warning] [MY-012191] [InnoDB] Scan path '/rdsdbdata/db/innodb' is ignored
because it is a sub-directory of '/rdsdbdata/db/'
2022-08-02T13:18:12.856761Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2022-08-02T13:18:13.126041Z 0 [Warning] [MY-013414] [Server] Server SSL certificate doesn't verify: unable to
get issuer certificate
2022-08-02T13:18:13.126139Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS.
Encrypted connections are now supported for this channel.
2022-08-02T13:18:13.158424Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /rdsdbbin/mysql/bin/mysqld: ready for connections.
Version: '8.0.28' socket: '/tmp/mysql.sock' port: 3306 Source distribution.
-----
END OF LOG
  
```

Watching error/mysql-error-running.log.2022-08-02.14, updates every 5 seconds.

Menerbitkan log database ke Amazon CloudWatch Logs

Dalam basis data on-premise, log basis data berada pada sistem file. Amazon RDS tidak menyediakan akses host ke log basis data pada sistem file instans DB Anda. Untuk alasan ini,

Amazon RDS memungkinkan Anda mengekspor log database ke [Amazon CloudWatch Logs](#). Dengan CloudWatch Log, Anda dapat melakukan analisis real-time dari data log. Anda juga dapat menyimpan data dalam penyimpanan yang sangat tahan lama dan mengelola data dengan Agen CloudWatch Log.

Topik

- [Ikhtisar integrasi RDS dengan CloudWatch Log](#)
- [Memutuskan log mana yang akan dipublikasikan ke CloudWatch Log](#)
- [Menentukan log untuk dipublikasikan ke CloudWatch Log](#)
- [Mencari dan memfilter log Anda di CloudWatch Log](#)

Ikhtisar integrasi RDS dengan CloudWatch Log

Di CloudWatch Log, aliran log adalah urutan peristiwa log yang berbagi sumber yang sama. Setiap sumber log terpisah di CloudWatch Log membentuk aliran log terpisah. Grup log adalah grup log stream yang berbagi pengaturan retensi, pemantauan, dan kontrol akses yang sama.

Amazon RDS terus mengalirkan data log instans ke grup log. Misalnya, Anda memiliki grup log / `aws/rds/instance/instance_name/log_type` untuk setiap jenis log yang Anda terbitkan. Grup log ini berada di AWS Wilayah yang sama dengan instance database yang menghasilkan log.

AWS menyimpan data log yang dipublikasikan ke CloudWatch Log untuk jangka waktu yang tidak terbatas kecuali Anda menentukan periode retensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ubah penyimpanan data log dalam CloudWatch Logs](#).

Memutuskan log mana yang akan dipublikasikan ke CloudWatch Log

Setiap mesin basis data RDS mendukung kumpulan log-nya sendiri. Untuk mempelajari opsi untuk mesin basis data Anda, baca topik berikut:

- [the section called “Menerbitkan log Db2 ke Amazon Logs CloudWatch”](#)
- [the section called “Menerbitkan log MariaDB ke Log Amazon CloudWatch ”](#)
- [the section called “Menerbitkan log MySQL ke Amazon Logs CloudWatch”](#)
- [the section called “Menerbitkan log Oracle ke Amazon CloudWatch Logs”](#)
- [the section called “Menerbitkan log PostgreSQL ke Amazon Logs CloudWatch”](#)
- [the section called “Menerbitkan log SQL Server ke Amazon CloudWatch Logs”](#)


Menentukan log untuk dipublikasikan ke CloudWatch Log

Tentukan log yang akan diterbitkan di konsol. Pastikan Anda memiliki peran terkait layanan di AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang peran terkait layanan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon RDS](#).

Untuk menentukan log yang akan diterbitkan

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Lakukan salah satu dari langkah berikut:
 - Pilih Buat basis data.
 - Pilih basis data dari daftar, lalu pilih Ubah.
4. Di Ekspor log, pilih log yang akan diterbitkan.

Contoh berikut menentukan log audit, log kesalahan, log umum, log .

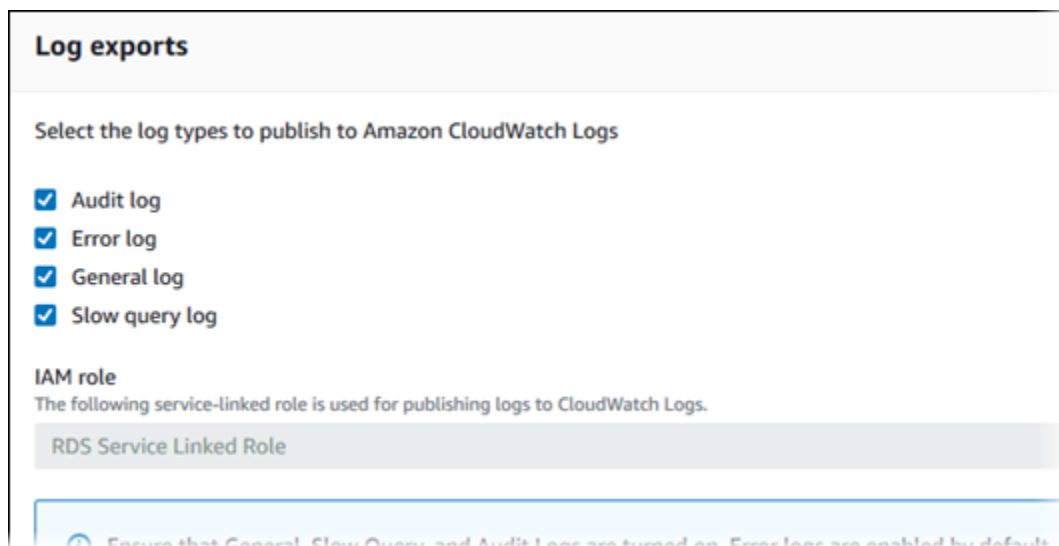

Mencari dan memfilter log Anda di CloudWatch Log

Anda dapat mencari entri log yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan konsol CloudWatch Log. Anda dapat mengakses log baik melalui konsol RDS, yang mengarahkan Anda ke konsol CloudWatch Log, atau dari konsol CloudWatch Log secara langsung.

Untuk mencari log RDS menggunakan konsol RDS

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB.
4. Pilih Konfigurasi.
5. Di bagian bawah Log yang diterbitkan, pilih log basis data yang ingin dilihat.

Untuk mencari log RDS Anda menggunakan konsol CloudWatch Log

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pada panel navigasi, pilih Grup log.
3. Di kotak filter, masukkan **/aws/rds**.
4. Untuk Grup Log, pilih nama grup log yang berisi log stream yang akan dicari.
5. Untuk Log Stream, pilih nama log stream yang akan dicari.
6. Di bagian Peristiwa log, masukkan sintaksis filter yang akan digunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencari dan memfilter data log](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon. Untuk tutorial blog yang menjelaskan cara memantau log RDS, lihat [Membangun pemantauan basis data proaktif untuk Amazon RDS dengan Amazon CloudWatch Logs, AWS Lambda, dan Amazon SNS](#).

Membaca isi file log menggunakan REST

Amazon RDS menyediakan REST endpoint yang memungkinkan akses ke file log instans DB. Ini berguna jika Anda perlu menulis aplikasi untuk melakukan streaming konten file RDS log Amazon.

Sintaksnya adalah:

```
GET /v13/downloadCompleteLogFile/DBInstanceIdentifier/LogFileName HTTP/1.1
Content-type: application/json
host: rds.region.amazonaws.com
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- ***DBInstanceIdentifier***—nama instans basis data yang berisi file log yang ingin Anda unduh.

- *LogFileName*—nama file log yang akan diunduh.

Respons akan mengandung konten file log yang diminta, berupa sebuah aliran.

Contoh berikut mengunduh file log bernama log/ ERROR .6 untuk instance DB bernama sample-sql di wilayah us-west-2.

```
GET /v13/downloadCompleteLogFile/sample-sql/log/ERROR.6 HTTP/1.1
host: rds.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Security-Token: AQoDYXdzEIH/////////
wEa0AIXLhngC5zp9CyB1R6abwKrXHVR5efnAVN3XvR7IwqKYalFSn6UyJuEFTft9n0bglx4QJ+GXV9cpACkETq=
X-Amz-Date: 20140903T233749Z
X-Amz-Algorithm: AWS4-HMAC-SHA256
X-Amz-Credential: AKIADQKE4SARGYLE/20140903/us-west-2/rds/aws4_request
X-Amz-SignedHeaders: host
X-Amz-Content-SHA256: e3b0c44298fc1c229afb4c8996fb92427ae41e4649b934de495991b7852b855
X-Amz-Expires: 86400
X-Amz-Signature: 353a4f14b3f250142d9afc34f9f9948154d46ce7d4ec091d0cdabbcf8b40c558
```

Jika Anda menentukan suatu instans basis data yang tidak ada, respons akan terdiri atas kesalahan berikut:

- *DBInstanceNotFound*—*DBInstanceIdentifier* tidak mengacu ke instans basis data yang ada. (kode HTTP status: 404)

Amazon RDS untuk file log database Db2

Anda dapat mengakses log diagnostik RDS untuk Db2 dan memberi tahu log dengan menggunakan konsol Amazon RDS,, AWS CLI atau RDS API. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara melihat, mengunduh, dan melihat log basis data berbasis file, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Topik

- [Jadwal retensi](#)
- [Menerbitkan log Db2 ke Amazon Logs CloudWatch](#)

Jadwal retensi

File log dirotasi setiap hari dan setiap kali instans DB Anda dimulai ulang. Berikut ini adalah jadwal retensi untuk RDS untuk log Db2 di Amazon RDS.

Jenis log	Jadwal retensi
Log diagnostik	Db2 menghapus log di luar pengaturan retensi dalam konfigurasi tingkat instance. Amazon RDS menetapkan diagsize parameter ke 1000.
Beri tahu log	Db2 menghapus log di luar pengaturan retensi dalam konfigurasi tingkat instance. Amazon RDS menetapkan diagsize parameter ke 1000.

Menerbitkan log Db2 ke Amazon Logs CloudWatch

Dengan RDS untuk Db2, Anda dapat mempublikasikan diagnostik dan memberi tahu peristiwa log langsung ke Amazon Logs. CloudWatch Analisis data log dengan CloudWatch Log, lalu gunakan CloudWatch untuk membuat alarm dan melihat metrik.

Dengan CloudWatch Log, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Menyimpan log dalam ruang penyimpanan durabel dengan periode retensi yang Anda tentukan.
- Mencari dan memfilter data log.
- Berbagi data log antar-akun.
- Mengekspor log ke Amazon S3.
- Streaming data ke OpenSearch Layanan Amazon.

- Memproses data log secara real-time dengan Amazon Kinesis Data Streams. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Amazon CloudWatch Logs](#) di Amazon Managed Service for Apache Flink for SQL Applications Developer Guide.

Amazon RDS menerbitkan setiap RDS untuk log database Db2 sebagai aliran database terpisah dalam grup log. Misalnya, jika Anda mempublikasikan log diagnostik dan memberi tahu log, data diagnostik disimpan dalam aliran log diagnostik di grup `/aws/rds/instance/my_instance/diagnostic` log, dan memberitahukan data log disimpan dalam grup `/aws/rds/instance/my_instance/notify` log.

Note

Menerbitkan RDS untuk log Db2 ke CloudWatch Log tidak diaktifkan secara default. Menerbitkan pengelola memori self-tuning (STMM) dan log statistik pengoptimal tidak didukung. Penerbitan RDS untuk log Db2 ke CloudWatch Log didukung di semua Wilayah, kecuali untuk Asia Pasifik (Hong Kong).

Konsol

Untuk mempublikasikan RDS untuk log Db2 ke Log dari CloudWatch AWS Management Console

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Modifikasi.
4. Di bagian Log ekspor, pilih log yang ingin Anda mulai terbitkan ke CloudWatch Log.

Anda dapat memilih `diag.log`, `notify.log`, atau keduanya.

5. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Ubah Instans DB di halaman ringkasan.

AWS CLI

Untuk menerbitkan RDS untuk log Db2, Anda dapat menggunakan [modify-db-instance](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--cloudwatch-logs-export-configuration`

Note

Perubahan pada opsi `--cloudwatch-logs-export-configuration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, opsi `--apply-immediately` dan `--no-apply-immediately` tidak akan berpengaruh.

Anda juga dapat menerbitkan RDS untuk log Db2 menggunakan perintah berikut:

- [create-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

Example

Contoh berikut membuat RDS untuk instans Db2 DB dengan penerbitan CloudWatch Log diaktifkan. Nilai `--enable-cloudwatch-logs-exports` adalah rangkaian JSON dari string yang dapat mencakup `diag.log`, `notify.log`, atau keduanya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["diag.log","notify.log"]' \  
  --db-instance-class db.m4.large \  
  --engine db2-se
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --enable-cloudwatch-logs-exports "[\"diag.log\\\", \"notify.log\\\"]" ^  
  --db-instance-class db.m4.large ^  
  --engine db2-se
```

 Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

Example

Contoh berikut memodifikasi RDS yang ada untuk contoh Db2 DB untuk mempublikasikan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `EnableLogTypes`, dan nilainya berupa rangkaian string yang dapat mencakup `diag.log`, `notify.log`, atau keduanya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":  
["diag.log","notify.log"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration "{\"EnableLogTypes\":[\"diag.log\",  
\"notify.log\"]}"
```

 Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

Example

Contoh berikut memodifikasi RDS yang ada untuk instans Db2 DB untuk menonaktifkan penerbitan file log diagnostik ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `DisableLogTypes`, dan nilainya berupa rangkaian string yang dapat mencakup `diag.log`, `notify.log`, atau keduanya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["diag.log"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration "{\\"DisableLogTypes\\":[\\"diag.log\\""]}"
```

 Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

File log basis data MariaDB

Anda dapat memantau log kesalahan MariaDB, log kueri lambat, log kesalahan otentikasi database IAM, dan log umum. Log kesalahan MariaDB dihasilkan secara default; Anda dapat membuat log kueri lambat dan log umum dengan mengatur parameter di grup parameter DB. Amazon RDS merotasi semua file log MariaDB; interval untuk setiap jenis ditentukan sebagai berikut.

Anda dapat memantau log MariaDB secara langsung melalui konsol Amazon RDS, Amazon RDS API, Amazon RDS CLI, atau AWS SDKs. Anda juga dapat mengakses log MariaDB dengan mengarahkan log ke tabel basis data di basis data utama dan mengueri tabel tersebut. Anda dapat menggunakan utilitas `mysqlbinlog` untuk mengunduh log biner.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara melihat, mengunduh, dan melihat log basis data berbasis file, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Topik

- [Mengakses log kesalahan MariaDB](#)
- [Mengakses log umum dan kueri lambat MariaDB](#)
- [Menerbitkan log MariaDB ke Log Amazon CloudWatch](#)
- [Rotasi log dan retensi untuk MariaDB](#)
- [Mengelola log MariaDB berbasis tabel](#)
- [Mengkonfigurasi pencatatan biner MariaDB](#)
- [Mengakses log biner MariaDB](#)
- [Mengaktifkan anotasi log biner MariaDB](#)

Mengakses log kesalahan MariaDB

Log kesalahan MariaDB ditulis ke file `<host-name>.err`. Anda dapat melihat file ini dengan menggunakan RDS konsol Amazon, Anda juga dapat mengambil log menggunakan Amazon RDSAPI, Amazon RDSCLI, atau AWS SDKs. File `<host-name>.err` di-flush setiap 5 menit, dan kontennya ditambahkan ke `mysql-error-running.log`. File `mysql-error-running.log` lalu dirotasi setiap jam dan file per jam yang dihasilkan selama 24 jam terakhir dipertahankan. Setiap file log memiliki jam itu dihasilkan (inUTC) ditambahkan ke namanya. File log juga memiliki stempel waktu yang membantu Anda menentukan kapan entri log ditulis.

MariaDB menulis ke log kesalahan hanya pada saat dinyalakan, dimatikan, dan saat mengalami kesalahan. Instan DB dapat memakan waktu berjam-jam atau sehari-hari tanpa perlu menulis

entri baru ke log kesalahan. Jika Anda tidak melihat entri terbaru, berarti server tidak mengalami kesalahan yang mengakibatkan entri log.

Mengakses log umum dan kueri lambat MariaDB

Anda dapat menulis log umum dan log kueri lambat MariaDB ke file atau tabel basis data dengan mengatur parameter di grup parameter DB. Untuk mengetahui informasi tentang cara membuat dan memodifikasi grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#). Anda harus mengatur parameter ini sebelum Anda dapat melihat log kueri lambat atau log umum di RDS konsol Amazon atau dengan menggunakan Amazon RDSAPI, AWS CLI, atau AWS SDKs.

Anda dapat mengontrol pencatatan log MariaDB menggunakan parameter dalam daftar ini:

- `slow_query_log` atau `log_slow_query`: Untuk membuat log kueri lambat, atur ke 1. Default-nya adalah 0.
- `general_log`: Untuk membuat log umum, atur ke 1. Nilai default-nya adalah 0.
- `long_query_time` atau `log_slow_query_time`: Untuk mencegah kueri yang berjalan cepat agar tidak masuk ke log kueri lambat, tentukan nilai untuk waktu proses kueri terpendek yang akan dicatat, dalam hitungan detik. Nilai default-nya adalah 10 detik; nilai minimumnya adalah 0. Jika `log_output=FILE`, Anda dapat menentukan nilai floating point yang masuk ke resolusi mikrodetik. Jika `log_output=TABLE`, Anda harus menentukan nilai integer dengan resolusi kedua. Hanya kueri yang waktu jalannya melebihi `log_slow_query_time` nilai `long_query_time` atau yang dicatat. Misalnya, pengaturan `long_query_time` atau `log_slow_query_time` ke 0,1 mencegah kueri apa pun yang berjalan kurang dari 100 milidetik untuk dicatat.
- `log_queries_not_using_indexes`: Untuk mencatat semua kueri yang tidak menggunakan indeks ke log kueri lambat, atur parameter ini ke 1. Default-nya adalah 0. Kueri yang tidak menggunakan indeks dicatat meskipun runtime-nya kurang dari nilai parameter `long_query_time`.
- `log_output` *option*: Anda dapat menentukan salah satu opsi berikut untuk parameter `log_output`:
 - `TABLE`(default) — Tulis kueri umum ke `mysql.general_log` tabel, dan memperlambat kueri ke tabel `mysql.slow_log`
 - `FILE`— Tulis log kueri umum dan lambat ke sistem file. File log dirotasi setiap jam.
 - `NONE`— Nonaktifkan logging.

Saat logging diaktifkan, Amazon RDS memutar log tabel atau menghapus file log secara berkala. Langkah ini merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan file log besar memblokir penggunaan basis data atau memengaruhi performa. Rotasi dan penghapusan pendekatan pencatatan log FILE dan TABLE sebagai berikut:

- Saat pencatatan log FILE diaktifkan, file log akan diperiksa setiap jam dan file log yang lebih lama dari 24 jam akan dihapus. Dalam beberapa kasus, ukuran file log gabungan yang tersisa setelah penghapusan mungkin melebihi ambang batas 2 persen dari ruang yang dialokasikan oleh instans DB. Dalam kasus ini, file log paling besar akan dihapus hingga ukuran file log tidak lagi melebihi ambang batas.
- Saat pencatatan log TABLE diaktifkan, dalam beberapa kasus tabel log dirotasi setiap 24 jam. Rotasi ini terjadi jika ruang yang digunakan oleh log tabel lebih dari 20 persen dari ruang penyimpanan yang dialokasikan. Rotasi ini juga terjadi jika ukuran semua log yang digabungkan lebih besar dari 10 GB. Jika jumlah ruang yang digunakan untuk instans DB lebih besar dari 90 persen bagi ruang penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB, ambang batas untuk rotasi log akan berkurang. Tabel log ini kemudian dirotasi jika ruang yang digunakan oleh log tabel lebih dari 10 persen bagi ruang penyimpanan yang dialokasikan. Tabel ini juga dirotasi jika ukuran semua log yang digabungkan lebih besar dari 5 GB.

Saat tabel log dirotasi, tabel log saat ini disalin ke tabel log cadangan dan entri di tabel log saat ini dihapus. Jika sudah ada, tabel log cadangan akan dihapus sebelum tabel log saat ini disalin ke cadangan. Anda dapat meminta tabel log cadangan jika diperlukan. Tabel log cadangan untuk tabel `mysql.general_log` bernama `mysql.general_log_backup`. Tabel log cadangan untuk tabel `mysql.slow_log` bernama `mysql.slow_log_backup`.

Anda dapat merotasi tabel `mysql.general_log` dengan mengikuti prosedur `mysql.rds_rotate_general_log`. Anda dapat merotasi `mysql.slow_log` tabel dengan mengikuti `mysql.rds_rotate_slow_log` prosedur.

Log tabel dirotasi selama peningkatan versi basis data.

Amazon RDS merekam keduanya TABLE dan FILE mencatat rotasi dalam RDS acara Amazon dan mengirimkan Anda pemberitahuan.

Untuk bekerja dengan log dari RDS konsol Amazon, Amazon RDSAPI, Amazon RDSCLI, atau AWS SDKs, atur `log_output` parameter keFILE. Seperti log kesalahan MariaDB, file log ini dirotasi setiap jam. File log yang dihasilkan selama 24 jam sebelumnya akan dipertahankan.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang kueri lambat dan log umum, buka topik berikut di dokumentasi MariaDB:

- [Log kueri lambat](#)
- [Log kueri umum](#)

Menerbitkan log MariaDB ke Log Amazon CloudWatch

Anda dapat mengonfigurasi instans MariaDB Anda untuk mempublikasikan data log ke grup log di Amazon Logs. CloudWatch Dengan CloudWatch Log, Anda dapat melakukan analisis real-time dari data log, dan menggunakannya CloudWatch untuk membuat alarm dan melihat metrik. Anda dapat menggunakan CloudWatch Log untuk menyimpan catatan log Anda dalam penyimpanan yang sangat tahan lama.

Amazon RDS menerbitkan masing-masing log basis data MariaDB sebagai aliran basis data terpisah di grup log. Misalnya, misalkan Anda mengonfigurasi fungsi ekspor untuk menyertakan log kueri lambat. Kemudian data kueri lambat disimpan dalam log stream kueri lambat di grup log `/aws/rds/instance/my_instance/slowquery`.

Log kesalahan diaktifkan secara default. Tabel berikut merangkum persyaratan untuk log MariaDB lainnya.

Log	Persyaratan
Log audit	Instans DB harus menggunakan grup opsi kustom dengan opsi MARIADB_AUDIT_PLUGIN .
Log umum	Instans DB harus menggunakan grup parameter kustom dengan pengaturan parameter <code>general_log = 1</code> untuk mengaktifkan log umum.
Log kueri lambat	Instans DB harus menggunakan grup parameter khusus dengan pengaturan parameter <code>slow_query_log = 1</code> atau <code>log_slow_query = 1</code> untuk mengaktifkan log kueri lambat.

Log	Persyaratan
Log kesalahan otentikasi basis data IAM	Anda harus mengaktifkan jenis log <code>iam-db-auth-error</code> untuk instans DB dengan membuat atau memodifikasi instans DB.
Output log	Instans DB harus menggunakan grup parameter khusus dengan pengaturan parameter <code>log_output = FILE</code> untuk menulis log ke sistem file dan mempublikasikannya ke CloudWatch Log.

Konsol

Untuk mempublikasikan log MariaDB CloudWatch ke Log dari konsol

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Modifikasi.
4. Di bagian Log ekspor, pilih log yang ingin Anda mulai terbitkan ke CloudWatch Log.
5. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Ubah Instans DB di halaman ringkasan.

AWS CLI

Anda dapat mempublikasikan log MariaDB dengan file. AWS CLI Anda dapat memanggil perintah [modify-db-instance](#) dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--cloudwatch-logs-export-configuration`

Note

Perubahan pada opsi `--cloudwatch-logs-export-configuration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, opsi `--apply-immediately` dan `--no-apply-immediately` tidak akan berpengaruh.

Anda juga dapat mempublikasikan log MariaDB dengan memanggil perintah berikut: AWS CLI

- [create-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)
- [restore-db-instance-from-s3](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

Jalankan salah satu AWS CLI perintah ini dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--enable-cloudwatch-logs-exports`
- `--db-instance-class`
- `--engine`

Opsi lain mungkin diperlukan tergantung pada AWS CLI perintah yang Anda jalankan.

Example

Contoh berikut memodifikasi instance MariaDB yang ada untuk mempublikasikan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `EnableLogTypes`, dan nilainya adalah serangkaian string dengan setiap kombinasi `audit`, `error`, `general`, dan `slowquery`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":  
["audit","error","general","slowquery"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":  
["audit","error","general","slowquery"]}'
```

Example

Perintah berikut membuat instance MariaDB dan menerbitkan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--enable-cloudwatch-logs-exports` adalah rangkaian string JSON. String dapat berupa kombinasi `audit`, `error`, `general`, dan `slowquery`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["audit","error","general","slowquery"]' \  
  --db-instance-class db.m4.large \  
  --engine mariadb
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["audit","error","general","slowquery"]' ^  
  --db-instance-class db.m4.large ^  
  --engine mariadb
```

RDS API

Anda dapat menerbitkan log MariaDB dengan RDS API. Anda dapat memanggil operasi [ModifyDBInstance](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `CloudwatchLogsExportConfiguration`

Note

Perubahan pada parameter `CloudwatchLogsExportConfiguration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, parameter `ApplyImmediately` tidak memiliki dampak.

Anda juga dapat menerbitkan log MariaDB dengan memanggil operasi RDS API berikut:

- [CreateDBInstance](#)
- [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#)
- [RestoreDBInstanceFromS3](#)
- [RestoreDBInstanceToPointInTime](#)

Jalankan salah satu operasi RDS API ini dengan parameter berikut:

- DBInstanceIdentifier
- EnableCloudwatchLogsExports
- Engine
- DBInstanceClass

Parameter lain mungkin diperlukan tergantung pada AWS CLI perintah yang Anda jalankan.

Rotasi log dan retensi untuk MariaDB

Saat pencatatan log diaktifkan, Amazon RDS merotasi log tabel atau menghapus file log secara berkala. Langkah ini merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan penggunaan file log yang besar atau memengaruhi kinerja.

Ukuran file log umum, log kesalahan, dan log kueri lambat MariaDB dibatasi hingga tidak lebih dari 2 persen dari ruang penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB. Untuk mempertahankan ambang batas ini, log secara otomatis dirotasi setiap jam dan file log yang lebih lama dari 24 jam dihapus. Jika ukuran file log gabungan melebihi ambang batas setelah menghapus file log lama, file log paling besar akan dihapus hingga ukuran file log tidak lagi melebihi ambang batas.

Amazon RDS memutar file log kesalahan otentikasi database IAM yang lebih besar dari 10 MB. Amazon RDS menghapus file log kesalahan otentikasi database IAM yang lebih tua dari lima hari atau lebih besar dari 100 MB.

Mengelola log MariaDB berbasis tabel

Anda dapat mengarahkan log kueri lambat dan log umum ke tabel di instans DB. Untuk melakukannya, buat grup parameter DB dan atur parameter server `log_output` ke `TABLE`. Kueri umum lalu dicatat ke tabel `mysql.general_log` dan kueri lambat dicatat ke tabel `mysql.slow_log`. Anda dapat mengueri tabel untuk mengakses informasi log. Mengaktifkan

pencatatan log ini akan meningkatkan jumlah data yang akan ditulis ke basis data, yang dapat menurunkan performa.

Log umum dan log kueri lambat dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan pencatatan ke tabel, Anda juga harus mengatur parameter server berikut ke1:

- `general_log`
- `slow_query_log` atau `log_slow_query`

Tabel log terus bertambah hingga aktivitas pencatatan log masing-masing dinonaktifkan dengan mengatur ulang parameter yang sesuai ke 0. Banyak data yang sering terakumulasi seiring berjalannya waktu, yang dapat menghabiskan banyak persentase ruang penyimpanan yang dialokasikan. Amazon RDS tidak mengizinkan Anda memotong tabel log, tetapi Anda dapat memindahkan isinya. Merotasi tabel akan menyimpan kontennya ke tabel cadangan, lalu membuat tabel log kosong yang baru. Anda dapat merotasi tabel log secara manual dengan mengikuti prosedur perintah berikut, tempat permintaan perintah ditunjukkan oleh `PROMPT>`:

```
PROMPT> CALL mysql.rds_rotate_slow_log;  
PROMPT> CALL mysql.rds_rotate_general_log;
```

Untuk menghapus data lama sepenuhnya dan mengosongkan kembali ruang disk, panggil prosedur yang sesuai dua kali secara berurutan.

Mengkonfigurasi pencatatan biner MariaDB

Log biner adalah sekumpulan file log yang berisi informasi tentang modifikasi data yang dibuat ke instance server MariaDB. Log biner berisi informasi seperti berikut:

- Peristiwa yang menggambarkan perubahan basis data seperti pembuatan tabel atau modifikasi baris
- Informasi tentang durasi setiap pernyataan yang memperbarui data
- Peristiwa untuk pernyataan yang bisa saja memperbarui data, tetapi tidak

Log biner mencatat pernyataan yang dikirim selama replikasi. Log ini juga diperlukan untuk beberapa operasi pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log Biner](#) di dokumentasi MariaDB.

Fitur backup otomatis menentukan apakah pencatatan biner diaktifkan atau dinonaktifkan untuk MariaDB. Anda memiliki opsi berikut:

Mengaktifkan pencatatan log biner

Mengatur periode retensi cadangan ke nilai non-nol positif.

Menonaktifkan pencatatan log biner

Mengatur periode retensi cadangan ke nol.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#).

MariaDB di Amazon RDS mendukung format pencatatan log biner berbasis baris, berbasis pernyataan, dan campuran. Format pencatatan log biner default adalah campuran. Untuk detail tentang berbagai format log biner MariaDB, [lihat Format Log Biner](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Jika Anda berencana menggunakan replikasi, format pencatatan log biner tersebut penting. Hal ini karena format menentukan catatan perubahan data yang dicatat di sumber dan dikirim ke target replikasi. Untuk informasi tentang kelebihan dan kekurangan format logging biner yang berbeda untuk replikasi, lihat [Keuntungan dan Kerugian Replikasi Berbasis Pernyataan dan Berbasis Baris dalam dokumentasi MySQL](#).

Important

Mengatur format pencatatan log biner ke berbasis baris dapat menghasilkan file log biner yang sangat besar. File log biner besar mengurangi jumlah penyimpanan yang tersedia untuk instans DB. File ini juga dapat meningkatkan jumlah waktu untuk melakukan operasi pemulihan instans DB.

Replikasi berbasis pernyataan dapat menyebabkan inkonsistensi antara instans DB sumber dan replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pernyataan Tidak Aman untuk Replikasi Berbasis Pernyataan dalam dokumentasi MariaDB](#).

Mengaktifkan logging biner meningkatkan jumlah I/O operasi write disk ke instance DB. Anda dapat memantau penggunaan IOPS dengan WriteIOPS CloudWatch metrik.

Untuk mengatur format pencatatan log biner MariaDB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih grup parameter yang digunakan oleh instans DB yang ingin diubah.

Anda tidak dapat mengubah grup parameter default. Jika instans DB menggunakan grup parameter default, buat grup parameter baru dan kaitkan dengan instans DB.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

4. Untuk Tindakan grup parameter, pilih Edit.
5. Atur parameter `binlog_format` ke format pencatatan log biner pilihan Anda (ROW, STATEMENT, atau MIXED).

Anda dapat menonaktifkan pencatatan log biner dengan mengatur periode retensi cadangan instans DB ke nol, tetapi tindakan ini akan menonaktifkan cadangan otomatis harian.

Menonaktifkan pencadangan otomatis mematikan atau menonaktifkan variabel sesi. `log_bin` Ini menonaktifkan logging biner pada RDS untuk instance MariaDB DB, yang pada gilirannya mengatur ulang variabel `binlog_format` sesi ke nilai default dalam database. ROW. Sebaiknya jangan menonaktifkan cadangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang pengaturan Periode penyimpanan cadangan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

6. Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan pembaruan ke grup parameter DB.

Karena `binlog_format` parameternya dinamis dalam RDS untuk MariaDB, Anda tidak perlu me-reboot instance DB agar perubahan diterapkan.

Important

Mengubah grup parameter DB memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup parameter tersebut. Jika Anda ingin menentukan format logging biner yang berbeda untuk instance MariaDB DB yang berbeda di Wilayah, instans DB harus AWS menggunakan grup parameter DB yang berbeda. Grup parameter ini mengidentifikasi format logging yang berbeda. Tetapkan grup parameter DB yang sesuai ke masing-masing instans DB.

Mengakses log biner MariaDB

Anda dapat menggunakan utilitas `mysqlbinlog` untuk mengunduh log biner dalam format teks dari instans DB MariaDB. Log biner diunduh ke komputer lokal Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan utilitas `mysqlbinlog`, buka [Using mysqlbinlog](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Untuk menjalankan utilitas mysqlbinlog terhadap RDS instance Amazon, gunakan opsi berikut:

- Tentukan opsi `--read-from-remote-server`.
- `--host`: Tentukan DNS nama dari titik akhir instance.
- `--port`: Tentukan port yang digunakan oleh instans.
- `--user`: Tentukan pengguna MariaDB yang telah diberikan izin slave replikasi.
- `--password`: Tentukan kata sandi untuk pengguna, atau menghapus nilai kata sandi agar utilitas meminta Anda memasukkan kata sandi.
- `--result-file`: Tentukan file lokal yang menerima output.
- Tentukan nama satu atau beberapa file log biner. Untuk mendapatkan daftar log yang tersedia, gunakan SQL perintah `SHOW BINARYLOGS`.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang opsi mysqlbinlog, buka [mysqlbinlog options](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Berikut ini adalah contohnya:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
mysqlbinlog \  
  --read-from-remote-server \  
  --host=mariadbinstance1.1234abcd.region.rds.amazonaws.com \  
  --port=3306 \  
  --user ReplUser \  
  --password <password> \  
  --result-file=/tmp/binlog.txt
```

Untuk Windows:

```
mysqlbinlog ^  
  --read-from-remote-server ^  
  --host=mariadbinstance1.1234abcd.region.rds.amazonaws.com ^  
  --port=3306 ^  
  --user ReplUser ^  
  --password <password> ^  
  --result-file=/tmp/binlog.txt
```

Amazon RDS biasanya membersihkan log biner sesegera mungkin. Namun, log biner harus tetap tersedia di instans untuk diakses oleh mysqlbinlog. Untuk menentukan jumlah jam RDS untuk

mempertahankan log biner, gunakan prosedur yang `mysql.rds_set_configuration` disimpan. Tentukan periode dengan waktu yang cukup bagi Anda untuk mengunduh log. Setelah Anda mengatur periode retensi, pantau penggunaan penyimpanan untuk instans DB guna memastikan bahwa log biner yang dipertahankan tidak memakan terlalu banyak ruang penyimpanan.

Contoh berikut menetapkan periode retensi ke 1 hari.

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

Untuk menampilkan pengaturan saat ini, gunakan prosedur tersimpan `mysql.rds_show_configuration`.

```
call mysql.rds_show_configuration;
```

Mengaktifkan anotasi log biner MariaDB

Dalam instance MariaDB, Anda dapat menggunakan acara `Annotate_rows` tersebut untuk membuat anotasi peristiwa baris dengan salinan kueri yang menyebabkan peristiwa baris. SQL Pendekatan ini menyediakan fungsionalitas serupa untuk mengaktifkan `binlog_rows_query_log_events` parameter pada instance RDS for My SQL DB.

Anda dapat mengaktifkan anotasi log biner secara global dengan membuat grup parameter kustom dan mengatur parameter `binlog_anotate_row_events` ke **1**. Anda juga dapat mengaktifkan anotasi pada tingkat sesi, dengan memanggil `SET SESSION binlog_anotate_row_events = 1`. Gunakan `replicate_anotate_row_events` untuk mereplikasi anotasi log biner instans replika jika pencatatan log biner diaktifkan pada instans tersebut. Tidak ada hak istimewa khusus yang diperlukan untuk menggunakan pengaturan ini.

Berikut ini adalah contoh dari transaksi berbasis baris di MariaDB. Penggunaan pencatatan log berbasis baris dipicu dengan mengatur tingkat isolasi transaksi ke `read-committed`.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
USE test;
CREATE TABLE square(x INT PRIMARY KEY, y INT NOT NULL) ENGINE = InnoDB;
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
BEGIN
INSERT INTO square(x, y) VALUES(5, 5 * 5);
COMMIT;
```

Tanpa anotasi, entri log biner untuk transaksi terlihat seperti berikut:

```

BEGIN
/*!*/;
# at 1163
# at 1209
#150922 7:55:57 server id 1855786460 end_log_pos 1209      Table_map:
  `test`.`square` mapped to number 76
#150922 7:55:57 server id 1855786460 end_log_pos 1247      Write_rows: table id 76
  flags: STMT_END_F
### INSERT INTO `test`.`square`
### SET
###   @1=5
###   @2=25
# at 1247
#150922 7:56:01 server id 1855786460 end_log_pos 1274      Xid = 62
COMMIT/*!*/;

```

Pernyataan berikut memungkinkan anotasi tingkat sesi untuk transaksi yang sama ini, dan menonaktifkannya setelah melakukan transaksi:

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
USE test;
CREATE TABLE square(x INT PRIMARY KEY, y INT NOT NULL) ENGINE = InnoDB;
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET SESSION binlog_anotate_row_events = 1;
BEGIN;
INSERT INTO square(x, y) VALUES(5, 5 * 5);
COMMIT;
SET SESSION binlog_anotate_row_events = 0;

```

Dengan anotasi, entri log biner untuk transaksi terlihat seperti berikut:

```

BEGIN
/*!*/;
# at 423
# at 483
# at 529
#150922 8:04:24 server id 1855786460 end_log_pos 483  Annotate_rows:
#Q> INSERT INTO square(x, y) VALUES(5, 5 * 5)
#150922 8:04:24 server id 1855786460 end_log_pos 529  Table_map: `test`.`square`
  mapped to number 76
#150922 8:04:24 server id 1855786460 end_log_pos 567  Write_rows: table id 76 flags:
  STMT_END_F

```

```
### INSERT INTO `test`.`square`  
### SET  
### @1=5  
### @2=25  
# at 567  
#150922 8:04:26 server id 1855786460 end_log_pos 594 Xid = 88  
COMMIT/*!*/;
```

Amazon RDS untuk file log database Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Anda dapat mengakses log kesalahan, log agen, file jejak, dan file dump Microsoft SQL Server menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI, atau RDS API. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara melihat, mengunduh, dan melihat log basis data berbasis file, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Jadwal retensi

File log dirotasi setiap hari dan setiap kali instans DB Anda dimulai ulang. Berikut ini adalah jadwal retensi untuk log Microsoft SQL Server di Amazon RDS.

Jenis log	Jadwal retensi
Log kesalahan	Maksimal 30 log kesalahan dipertahankan. Amazon RDS dapat menghapus log kesalahan yang lebih lama dari 7 hari.
Log agen	Maksimal 10 log agen dipertahankan. Amazon RDS dapat menghapus log agen yang lebih lama dari 7 hari.
File jejak	File jejak dipertahankan sesuai dengan periode retensi file jejak instans DB Anda. Periode retensi file jejak default adalah 7 hari. Untuk mengubah periode retensi file jejak untuk instans DB, lihat Mengatur periode retensi untuk file pelacakan dan dump .
File dump	File jejak dipertahankan sesuai dengan periode retensi file dump instans DB Anda. Periode retensi file dump default adalah 7 hari. Untuk mengubah periode retensi file dump untuk instans DB, lihat Mengatur periode retensi untuk file pelacakan dan dump .

Melihat log kesalahan SQL Server menggunakan prosedur `rds_read_error_log`

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS `rds_read_error_log` untuk melihat log kesalahan dan log agen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat log kesalahan dan agen](#).

Menerbitkan log SQL Server ke Amazon CloudWatch Logs

Dengan Amazon RDS for SQL Server, Anda dapat mempublikasikan kesalahan dan peristiwa log agen langsung ke Amazon Logs. CloudWatch Analisis data log dengan CloudWatch Log, lalu gunakan CloudWatch untuk membuat alarm dan melihat metrik.

Dengan CloudWatch Log, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Menyimpan log dalam ruang penyimpanan durabel dengan periode retensi yang Anda tentukan.
- Mencari dan memfilter data log.
- Berbagi data log antar-akun.
- Mengekspor log ke Amazon S3.
- Streaming data ke OpenSearch Layanan Amazon.
- Memproses data log secara real-time dengan Amazon Kinesis Data Streams. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Amazon CloudWatch Logs](#) di Amazon Managed Service for Apache Flink for SQL Applications Developer Guide.

Amazon RDS menerbitkan setiap log basis data SQL Server sebagai aliran basis data terpisah dalam grup log. Misalnya, jika Anda mempublikasikan log agen dan log kesalahan, data kesalahan disimpan dalam aliran log kesalahan di grup `/aws/rds/instance/my_instance.node1/error` log, dan data log agen disimpan dalam grup `/aws/rds/instance/my_instance.node1/agent` log.

Untuk instans DB Multi-AZ, Amazon RDS menerbitkan log basis data sebagai dua aliran terpisah dalam grup log. Misalnya, jika Anda menerbitkan log kesalahan, data kesalahan akan disimpan dalam log stream kesalahan `/aws/rds/instance/my_instance.node1/error` dan `/aws/rds/instance/my_instance.node2/error` masing-masing. Log stream tidak berubah selama failover dan log stream kesalahan setiap simpul dapat berisi log kesalahan dari instans primer atau sekunder. Dengan Multi-AZ, aliran log secara otomatis dibuat `/aws/rds/instance/my_instance/rds-events` untuk menyimpan data peristiwa seperti kegagalan instans DB.

Note

Menerbitkan log SQL Server ke CloudWatch Log tidak diaktifkan secara default. Menerbitkan file jejak dan dump tidak didukung. Menerbitkan log SQL Server ke CloudWatch Log didukung di semua wilayah.

Konsol

Untuk mempublikasikan log SQL Server DB ke CloudWatch Log dari AWS Management Console

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Modifikasi.
4. Di bagian Log ekspor, pilih log yang ingin Anda mulai terbitkan ke CloudWatch Log.

Anda dapat memilih Log agen, Log kesalahan, atau keduanya.

5. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Ubah Instans DB di halaman ringkasan.

AWS CLI

Untuk menerbitkan log SQL Server, Anda dapat menggunakan perintah [modify-db-instance](#) dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--cloudwatch-logs-export-configuration`

Note

Perubahan pada opsi `--cloudwatch-logs-export-configuration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, opsi `--apply-immediately` dan `--no-apply-immediately` tidak akan berpengaruh.

Anda juga dapat menerbitkan log SQL Server menggunakan perintah berikut:

- [create-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

Example

Contoh berikut membuat instance SQL Server DB dengan penerbitan CloudWatch Log diaktifkan. Nilai `--enable-cloudwatch-logs-exports` adalah rangkaian JSON dari string yang dapat mencakup `error`, `agent`, atau keduanya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["error","agent"]' \  
  --db-instance-class db.m4.large \  
  --engine sqlserver-se
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --enable-cloudwatch-logs-exports "[\"error\\\", \"agent\\\"]" ^  
  --db-instance-class db.m4.large ^  
  --engine sqlserver-se
```

Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

Example

Contoh berikut memodifikasi instance SQL Server DB yang ada untuk mempublikasikan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `EnableLogTypes`, dan nilainya berupa rangkaian string yang dapat mencakup `error`, `agent`, atau keduanya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["error","agent"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration "{\"EnableLogTypes\": [\"error\", \"agent\"]}"
```

Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

Example

Contoh berikut memodifikasi instance SQL Server DB yang ada untuk menonaktifkan file log agen penerbitan ke CloudWatch Log. Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `DisableLogTypes`, dan nilainya berupa rangkaian string yang dapat mencakup `error`, `agent`, atau keduanya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["agent"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration "{\"DisableLogTypes\": [\"agent\"]}"
```

Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

File log

Anda dapat memantau log langsung melalui konsol Amazon RDS, Amazon RDS API, atau. AWS CLI. AWS SDKs. Anda juga dapat mengakses log MySQL dengan mengarahkan log ke tabel basis data di basis data utama dan mengueri tabel tersebut. Anda dapat menggunakan utilitas mysqlbinlog untuk mengunduh log biner.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara melihat, mengunduh, dan melihat log basis data berbasis file, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Topik

- [Ringkasan log basis data RDS for MySQL](#)
- [Menerbitkan log MySQL ke Amazon Logs CloudWatch](#)
- [Mengirim ke tabel](#)
- [Mengkonfigurasi MySQL RDS untuk pencatatan biner MySQL untuk database Single-AZ](#)
- [Mengkonfigurasi pencatatan biner MySQL untuk cluster DB Multi-AZ](#)
- [Mengakses log biner MySQL](#)

Ringkasan log basis data RDS for MySQL

Anda dapat memantau jenis file log RDS for MySQL berikut:

- Log kesalahan
- Log kueri lambat
- Log umum
- Log audit
- Log contoh
- Log kesalahan otentikasi basis data IAM

Log kesalahan RDS for MySQL dihasilkan secara default. Anda dapat membuat kueri lambat dan log umum dengan mengatur parameter di grup parameter DB Anda.

Topik

- [Log kesalahan RDS for MySQL](#)

- [Log umum dan kueri lambat RDS for MySQL](#)
- [Log audit MySQL](#)
- [Rotasi dan retensi log untuk RDS for MySQL](#)
- [Batas ukuran pada log redo](#)

Log kesalahan RDS for MySQL

Kesalahan tulis RDS for MySQL dalam file `mysql-error.log`. Setiap file log memiliki jam pembuatan (dalam UTC) yang ditambahkan pada namanya. File log juga memiliki stempel waktu yang membantu Anda menentukan kapan entri log ditulis.

RDS for MySQL ditulis ke log kesalahan hanya saat dinyalakan, dimatikan, dan saat terjadi kesalahan. Instan DB dapat memakan waktu berjam-jam atau sehari-hari tanpa perlu menulis entri baru ke log kesalahan. Jika Anda melihat tidak ada entri terbaru, berarti server tidak mengalami kesalahan yang akan mengakibatkan entri log.

Secara desain, log kesalahan difilter sehingga hanya peristiwa tak terduga seperti kesalahan yang ditampilkan. Namun, log kesalahan juga berisi beberapa informasi basis data tambahan, misalnya kemajuan kueri, yang tidak ditampilkan. Oleh karena itu, bahkan tanpa kesalahan aktual, ukuran log kesalahan mungkin meningkat dikarenakan aktivitas basis data yang sedang berlangsung. Dan sementara Anda mungkin melihat ukuran tertentu dalam byte atau kilobyte untuk log kesalahan di AWS Management Console, mereka mungkin memiliki 0 byte saat Anda mengunduhnya.

RDS for MySQL menulis `mysql-error.log` ke disk setiap 5 menit. Ini menambahkan konten log ke `mysql-error-running.log`.

RDS for MySQL merotasi file `mysql-error-running.log` setiap jam. Ini mempertahankan log yang dihasilkan selama dua minggu terakhir.

Note

Periode retensi log berbeda antara Amazon RDS dan Aurora.

Log umum dan kueri lambat RDS for MySQL

Anda dapat menulis log umum dan log kueri lambat RDS for MySQL ke file atau tabel basis data. Untuk melakukannya, atur parameter di grup parameter DB Anda. Untuk mengetahui informasi

tentang cara membuat dan memodifikasi grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda harus mengatur parameter ini sebelum dapat melihat log kueri lambat atau log umum di konsol Amazon RDS atau dengan menggunakan Amazon RDS API, Amazon RDS CLI, atau AWS SDKs

Anda dapat mengontrol pencatatan log RDS for MySQL dengan menggunakan parameter dalam daftar ini:

- `slow_query_log`: Untuk membuat log kueri lambat, atur ke 1. Default-nya adalah 0.
- `general_log`: Untuk membuat log umum, atur ke 1. Default-nya adalah 0.
- `long_query_time`: Untuk mencegah pencatatan log kueri yang berjalan cepat dalam log kueri lambat, tentukan nilai untuk runtime kueri terpendek yang akan dicatat, dalam detik. Nilai default-nya adalah 10 detik; nilai minimumnya adalah 0. Jika `log_output = FILE`, Anda dapat menentukan nilai titik mengambang yang masuk ke resolusi mikrodetik. Jika `log_output = TABLE`, Anda harus menentukan nilai integer dengan resolusi kedua. Hanya kueri yang runtime-nya melebihi nilai `long_query_time` yang akan dicatat. Misalnya, mengatur `long_query_time` ke 0,1 akan mencegah pencatatan log kueri apa pun yang berjalan kurang dari 100 milidetik.
- `log_queries_not_using_indexes`: Untuk mencatat semua kueri yang tidak menggunakan indeks pada log kueri lambat, atur ke 1. Kueri yang tidak menggunakan indeks dicatat meskipun runtime-nya kurang dari nilai parameter `long_query_time`. Default-nya adalah 0.
- `log_output` *option*: Anda dapat menentukan salah satu opsi berikut untuk parameter `log_output`.
 - TABLE (default) – Menulis kueri umum ke tabel `mysql.general_log`, dan kueri lambat ke tabel `mysql.slow_log`.
 - FILE – Menulis log umum dan log kueri lambat ke sistem file.
 - TIDAK ADA – Menonaktifkan pencatatan log.

Agar data kueri lambat muncul di CloudWatch Log Amazon, kondisi berikut harus dipenuhi:

- CloudWatch Log harus dikonfigurasi untuk menyertakan log kueri yang lambat.
- `slow_query_log` harus diaktifkan.
- `log_output` harus diatur ke FILE.
- Kueri harus memakan waktu lebih lama dari waktu yang dikonfigurasi `long_query_time`.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang log umum dan kueri lambat, buka topik berikut di dokumentasi MySQL:

- [Log kueri lambat](#)
- [Log kueri umum](#)

Log audit MySQL

Untuk mengakses log audit, instans DB harus menggunakan grup opsi kustom dengan opsi MARIADB_AUDIT_PLUGIN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan MariaDB Audit Plugin untuk MySQL](#).

Rotasi dan retensi log untuk RDS for MySQL

Saat pencatatan log diaktifkan, Amazon RDS merotasi log tabel atau menghapus file log secara berkala. Langkah ini merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan file log besar memblokir penggunaan basis data atau memengaruhi performa. RDS for MySQL menangani rotasi dan penghapusan sebagai berikut:

- Ukuran file log umum, log kesalahan, dan log kueri lambat MySQL dibatasi hingga tidak lebih dari 2 persen dari ruang penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB. Untuk mempertahankan ambang batas ini, log secara otomatis dirotasi setiap jam. MySQL menghapus file log yang berusia lebih dari dua minggu. Jika ukuran file log gabungan melebihi ambang batas setelah file log lama dihapus, file log paling lama akan dihapus hingga ukuran file log tidak lagi melebihi ambang batas.
- Jika pencatatan log FILE diaktifkan, file log akan diperiksa setiap jam dan file log yang berusia lebih dari dua minggu akan dihapus. Dalam beberapa kasus, ukuran file log gabungan yang tersisa setelah penghapusan mungkin melebihi ambang batas 2 persen dari ruang yang dialokasikan oleh instans DB. Dalam kasus ini, file log yang paling lama akan dihapus hingga ukuran file log tidak lagi melebihi ambang batas.
- Saat pencatatan log TABLE diaktifkan, dalam beberapa kasus tabel log dirotasi setiap 24 jam. Rotasi ini terjadi jika ruang yang digunakan oleh log tabel lebih dari 20 persen dari ruang penyimpanan yang dialokasikan. Rotasi ini juga terjadi jika ukuran semua log yang digabungkan lebih besar dari 10 GB. Jika jumlah ruang yang digunakan untuk instans DB lebih besar dari 90 persen dari ruang penyimpanan yang dialokasikan untuk instans DB, ambang batas untuk rotasi log akan berkurang. Tabel log ini kemudian dirotasi jika ruang yang digunakan oleh log tabel lebih dari 10 persen bagi ruang penyimpanan yang dialokasikan. Tabel ini juga dirotasi jika ukuran semua log yang digabungkan lebih besar dari 5 GB. Anda dapat berlangganan kategori `low storage` acara untuk diberi tahu saat tabel log diputar untuk mengosongkan ruang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

Saat tabel log dirotasi, tabel log saat ini akan disalin terlebih dahulu ke tabel log cadangan. Kemudian, entri dalam tabel log saat ini dihapus. Jika sudah ada, tabel log cadangan akan dihapus sebelum tabel log saat ini disalin ke cadangan. Anda dapat meminta tabel log cadangan jika diperlukan. Tabel log cadangan untuk tabel `mysql.general_log` bernama `mysql.general_log_backup`. Tabel log cadangan untuk tabel `mysql.slow_log` bernama `mysql.slow_log_backup`.

Anda dapat merotasi tabel `mysql.general_log` dengan mengikuti prosedur `mysql.rds_rotate_general_log`. Anda dapat merotasi `mysql.slow_log` tabel dengan mengikuti `mysql.rds_rotate_slow_log` prosedur.

Log tabel dirotasi selama peningkatan versi basis data.

Untuk bekerja dengan log dari konsol Amazon RDS, Amazon RDS API, Amazon RDS CLI, AWS SDKs atau, atur `log_output` parameter ke `FILE`. Seperti log kesalahan MySQL, file log ini dirotasi setiap jam. File log yang dihasilkan selama dua minggu sebelumnya akan dipertahankan. Perhatikan bahwa periode retensi log berbeda antara Amazon RDS dan Aurora.

Batas ukuran pada log redo

Untuk RDS for MySQL versi 8.0.32 dan yang lebih rendah, nilai default parameter ini adalah 256 MB. Jumlah ini diturunkan dengan mengalikan nilai default parameter `innodb_log_file_size` (128 MB) dengan nilai default parameter `innodb_log_files_in_group` (2). Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik untuk mengonfigurasi parameter untuk Amazon RDS for MySQL, bagian 1: Parameter yang terkait dengan performa](#).

Untuk RDS untuk MySQL versi 8.0.33 dan versi minor yang lebih tinggi, Amazon RDS menggunakan parameter alih-alih parameter. `innodb_redo_log_capacity` `innodb_log_file_size` Nilai default Amazon RDS parameter `innodb_redo_log_capacity` adalah 2 GB. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Changes in MySQL 8.0.30](#) di dokumentasi MySQL.

Dimulai dengan MySQL 8.4, Amazon RDS mengaktifkan parameter secara default. `innodb_dedicated_server` Dengan `innodb_dedicated_server` parameter, mesin database menghitung `innodb_buffer_pool_size` dan `innodb_redo_log_capacity` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi ukuran kolam buffer dan mengulang kapasitas log di MySQL 8.4](#).

Menerbitkan log MySQL ke Amazon Logs CloudWatch

Anda dapat mengonfigurasi instans MySQL DB Anda untuk mempublikasikan data log ke grup log di Amazon Logs. CloudWatch Dengan CloudWatch Log, Anda dapat melakukan analisis real-time dari data log, dan menggunakannya CloudWatch untuk membuat alarm dan melihat metrik. Anda dapat menggunakan CloudWatch Log untuk menyimpan catatan log Anda dalam penyimpanan yang sangat tahan lama.

Amazon RDS menerbitkan setiap log basis data MySQL sebagai aliran basis data terpisah di grup log. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi fungsi ekspor untuk menyertakan log kueri lambat, data kueri lambat akan disimpan dalam log stream kueri lambat di grup log `/aws/rds/instance/my_instance/slowquery`.

Log kesalahan diaktifkan secara default. Tabel berikut merangkum persyaratan untuk log MySQL lain.

Log	Persyaratan
Log audit	Instans DB harus menggunakan grup opsi kustom dengan opsi MARIADB_AUDIT_PLUGIN .
Log umum	Instans DB harus menggunakan grup parameter kustom dengan pengaturan parameter <code>general_log = 1</code> untuk mengaktifkan log umum.
Log kueri lambat	Instans DB harus menggunakan grup parameter kustom dengan pengaturan parameter <code>slow_query_log = 1</code> untuk mengaktifkan log kueri lambat.
Log kesalahan otentikasi basis data IAM	Anda harus mengaktifkan jenis log <code>iam-db-auth-error</code> untuk instans DB dengan membuat atau memodifikasi instans DB.
Output log	DB instance harus menggunakan grup parameter khusus dengan pengaturan parameter <code>log_output = FILE</code> untuk

Log	Persyaratan
	mencatat log ke sistem file dan menerbitkannya ke CloudWatch Logs.

Konsol

Untuk mempublikasikan log MySQL CloudWatch ke Log menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Modifikasi.
4. Di bagian Log ekspor, pilih log yang ingin Anda mulai terbitkan ke CloudWatch Log.
5. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Ubah Instans DB di halaman ringkasan.

AWS CLI

Anda dapat mempublikasikan log MySQL dengan file. AWS CLI Anda dapat memanggil perintah [modify-db-instance](#) dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--cloudwatch-logs-export-configuration`

Note

Perubahan pada opsi `--cloudwatch-logs-export-configuration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, opsi `--apply-immediately` dan `--no-apply-immediately` tidak akan berpengaruh.

Anda juga dapat mempublikasikan log MySQL dengan memanggil perintah berikut: AWS CLI

- [create-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)
- [restore-db-instance-from-s3](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

Jalankan salah satu AWS CLI perintah ini dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--enable-cloudwatch-logs-exports`
- `--db-instance-class`
- `--engine`

Opsi lain mungkin diperlukan tergantung pada AWS CLI perintah yang Anda jalankan.

Example

Contoh berikut memodifikasi instance MySQL DB yang ada untuk mempublikasikan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `EnableLogTypes`, dan nilainya adalah serangkaian string dengan setiap kombinasi `audit`, `error`, `general`, dan `slowquery`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":  
["audit","error","general","slowquery"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":  
["audit","error","general","slowquery"]}'
```

Example

Contoh berikut membuat instance MySQL DB dan menerbitkan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--enable-cloudwatch-logs-exports` adalah rangkaian string JSON. String dapat berupa kombinasi `audit`, `error`, `general`, dan `slowquery`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:


```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["audit","error","general","slowquery"]' \  
  --db-instance-class db.m4.large \  
  --engine MySQL
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["audit","error","general","slowquery"]' ^  
  --db-instance-class db.m4.large ^  
  --engine MySQL
```

API RDS

Anda dapat menerbitkan log MySQL dengan RDS API. Anda dapat memanggil tindakan [ModifyDBInstance](#) dengan parameter berikut:

- DBInstanceIdentifier
- CloudwatchLogsExportConfiguration

Note

Perubahan pada parameter CloudwatchLogsExportConfiguration selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, parameter ApplyImmediately tidak memiliki dampak.

Anda juga dapat menerbitkan log MySQL dengan memanggil operasi RDS API berikut:

- [CreateDBInstance](#)
- [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#)
- [RestoreDBInstanceFromS3](#)
- [RestoreDBInstanceToPointInTime](#)

Jalankan salah satu operasi RDS API ini dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `EnableCloudwatchLogsExports`
- `Engine`
- `DBInstanceClass`

Parameter lain mungkin diperlukan tergantung pada AWS CLI perintah yang Anda jalankan.

Mengirim ke tabel

Anda dapat mengarahkan log umum dan log kueri lambat ke tabel di instans DB dengan membuat grup parameter DB dan menetapkan parameter server `log_output` ke `TABLE`. Kueri umum lalu dicatat ke tabel `mysql.general_log` dan kueri lambat dicatat ke tabel `mysql.slow_log`. Anda dapat mengueri tabel untuk mengakses informasi log. Mengaktifkan pencatatan log ini akan meningkatkan jumlah data yang akan ditulis ke basis data, yang dapat menurunkan performa.

Log umum dan log kueri lambat dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan pencatatan log ke tabel, Anda juga harus mengatur parameter server `general_log` dan `slow_query_log` ke 1.

Tabel log terus bertambah hingga aktivitas pencatatan log masing-masing dinonaktifkan dengan mengatur ulang parameter yang sesuai ke 0. Banyak data yang sering terakumulasi seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat menghabiskan cukup banyak ruang penyimpanan yang dialokasikan. Amazon RDS tidak memungkinkan Anda memotong tabel log, tetapi Anda dapat memindahkan konten tabel. Merotasi tabel akan menyimpan kontennya ke tabel cadangan dan membuat tabel log kosong yang baru. Anda dapat merotasi tabel log secara manual dengan mengikuti prosedur perintah berikut, tempat permintaan perintah ditunjukkan oleh `PROMPT>`:

```
PROMPT> CALL mysql.rds_rotate_slow_log;  
PROMPT> CALL mysql.rds_rotate_general_log;
```

Untuk menghapus data lama sepenuhnya dan mengosongkan kembali ruang disk, panggil prosedur yang sesuai dua kali secara berurutan.

Mengkonfigurasi MySQL RDS untuk pencatatan biner MySQL untuk database Single-AZ

Log biner adalah sekumpulan file log yang berisi informasi tentang modifikasi data yang dibuat ke instans server MySQL. Log biner berisi informasi seperti berikut:

- Peristiwa yang menggambarkan perubahan basis data seperti pembuatan tabel atau modifikasi baris
- Informasi tentang durasi setiap pernyataan yang memperbarui data
- Peristiwa untuk pernyataan yang bisa saja memperbarui data, tetapi tidak

Log biner mencatat pernyataan yang dikirim selama replikasi. Log ini juga diperlukan untuk beberapa operasi pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log Biner](#) dalam dokumentasi MySQL.

Fitur cadangan otomatis menentukan apakah pencatatan log biner diaktifkan atau dinonaktifkan untuk MySQL. Anda memiliki opsi berikut:

Mengaktifkan pencatatan log biner

Mengatur periode retensi cadangan ke nilai non-nol positif.

Menonaktifkan pencatatan log biner

Mengatur periode retensi cadangan ke nol.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#).

MySQL di Amazon RDS mendukung format pencatatan log biner berbasis baris, berbasis pernyataan, dan campuran. Kami merekomendasikan campuran kecuali Anda memerlukan format binlog tertentu. Untuk detail tentang berbagai format log biner, lihat [Format Pencatatan Biner](#) dalam dokumentasi MySQL.

Jika Anda berencana menggunakan replikasi, format pencatatan log biner diperlukan karena menentukan catatan perubahan data yang dicatat di sumber dan dikirim ke target replikasi. Untuk informasi tentang kelebihan dan kekurangan format logging biner yang berbeda untuk replikasi, lihat [Keuntungan dan Kerugian Replikasi Berbasis Pernyataan dan Berbasis Baris dalam dokumentasi MySQL](#).

Important

Dengan MySQL 8.0.34, MySQL menghentikan parameter. `binlog_format` Di versi MySQL selanjutnya, MySQL berencana untuk menghapus parameter dan hanya mendukung replikasi berbasis baris. Sebagai hasilnya, sebaiknya gunakan logging berbasis baris untuk pengaturan replikasi MySQL baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [binlog_format dalam dokumentasi MySQL](#).

MySQL versi 8.0 dan 8.4 menerima parameter. `binlog_format` Saat menggunakan parameter ini, MySQL mengeluarkan peringatan penghentian. Dalam rilis utama future, MySQL akan menghapus parameter. `binlog_format`

Replikasi berbasis pernyataan dapat menyebabkan inkonsistensi antara instans DB dan replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penentuan Pernyataan Aman dan Tidak Aman di Binary Logging](#) di dokumentasi MySQL.

Mengaktifkan logging biner meningkatkan jumlah I/O operasi write disk ke instance DB. Anda dapat memantau penggunaan IOPS dengan `WriteIOPS` CloudWatch metrik.

Untuk mengatur format pencatatan log biner MySQL

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih grup parameter DB, yang terkait dengan instans DB, yang ingin dimodifikasi.

Anda tidak dapat mengubah grup parameter default. Jika instans DB menggunakan grup parameter default, buat grup parameter baru dan hubungkan dengan instans DB.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

4. Dari Tindakan, pilih Edit.
5. Atur parameter `binlog_format` ke format pencatatan log biner pilihan Anda (ROW, STATEMENT, atau MIXED).

Anda dapat menonaktifkan pencatatan log biner dengan mengatur periode retensi cadangan instans DB ke nol, tetapi tindakan ini akan menonaktifkan cadangan otomatis harian.

Menonaktifkan backup otomatis mematikan atau menonaktifkan variabel sesi. `log_bin` Ini menonaktifkan logging biner pada RDS untuk instance MySQL DB, yang pada gilirannya mengatur ulang variabel `binlog_format` sesi ke nilai default dalam database. ROW Sebaiknya jangan menonaktifkan cadangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang pengaturan Periode penyimpanan cadangan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

6. Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan pembaruan ke grup parameter DB.

Karena `binlog_format` parameternya dinamis di RDS untuk MySQL, Anda tidak perlu me-reboot instance DB agar perubahan diterapkan. (Perhatikan bahwa di Aurora MySQL, parameter ini statis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi logging biner MySQL Aurora](#).)

Important

Mengubah grup parameter DB memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup parameter tersebut. Jika Anda ingin menentukan format logging biner yang berbeda untuk instance MySQL DB yang berbeda di Wilayah, instance DB harus AWS menggunakan grup parameter DB yang berbeda. Grup parameter ini mengidentifikasi format logging yang berbeda. Tetapkan grup parameter DB yang sesuai ke masing-masing instans DB.

Mengkonfigurasi pencatatan biner MySQL untuk cluster DB Multi-AZ

Binary logging di Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB cluster mencatat semua perubahan database untuk mendukung replikasi, pemulihan, dan audit. point-in-time Dalam cluster DB multi-AZ, log biner menyinkronkan node sekunder dengan node utama, memastikan konsistensi data di seluruh Availability Zones dan memungkinkan failover yang mulus.

Untuk mengoptimalkan pencatatan biner, Amazon RDS mendukung kompresi transaksi log biner, yang mengurangi persyaratan penyimpanan untuk log biner dan meningkatkan efisiensi replikasi.

Topik

- [Kompresi transaksi log biner untuk cluster DB multi-AZ](#)
- [Mengkonfigurasi kompresi transaksi log biner untuk cluster DB multi-AZ](#)

Kompresi transaksi log biner untuk cluster DB multi-AZ

Kompresi transaksi log biner menggunakan algoritma `zstd` untuk mengurangi ukuran data transaksi yang disimpan dalam log biner. Saat diaktifkan, mesin database MySQL memampatkan muatan transaksi menjadi satu peristiwa, meminimalkan dan menyimpan overhead. I/O Fitur ini meningkatkan kinerja database, mengurangi ukuran log biner, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mengelola dan mereplikasi log di cluster DB multi-AZ.

Amazon RDS menyediakan kompresi transaksi log biner untuk RDS untuk cluster DB Multi-AZ MySQL melalui parameter berikut:

- `binlog_transaction_compression`— Ketika diaktifkan (1), mesin database memampatkan muatan transaksi dan menuliskannya ke log biner sebagai satu peristiwa. Ini mengurangi penggunaan penyimpanan dan I/O overhead. Parameter dinonaktifkan secara default.
- `binlog_transaction_compression_level_zstd`— Mengkonfigurasi tingkat kompresi zstd untuk transaksi log biner. Nilai yang lebih tinggi meningkatkan rasio kompresi, mengurangi kebutuhan penyimpanan lebih lanjut tetapi meningkatkan penggunaan CPU dan memori untuk kompresi. Nilai default adalah 3, dengan kisaran 1-22.

Parameter ini memungkinkan Anda menyempurnakan kompresi log biner berdasarkan karakteristik beban kerja dan ketersediaan sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kompresi Transaksi Log Biner](#) di dokumentasi MySQL.

Kompresi transaksi log biner memiliki manfaat utama sebagai berikut:

- Kompresi mengurangi ukuran log biner, terutama untuk beban kerja dengan transaksi besar atau volume tulis tinggi.
- Log biner yang lebih kecil mengurangi jaringan dan I/O overhead, meningkatkan kinerja replikasi.
- `binlog_transaction_compression_level_zstd` Parameter memberikan kontrol atas trade-off antara rasio kompresi dan konsumsi sumber daya.

Mengkonfigurasi kompresi transaksi log biner untuk cluster DB multi-AZ

Untuk mengonfigurasi kompresi transaksi log biner untuk klaster DB RDS untuk MySQL Multi-AZ, ubah pengaturan parameter cluster yang relevan agar sesuai dengan persyaratan beban kerja Anda.

Konsol

Untuk mengaktifkan kompresi transaksi log biner

1. Ubah grup parameter cluster DB untuk mengatur `binlog_transaction_compression` parameter ke 1.
2. (Opsional) Sesuaikan nilai `binlog_transaction_compression_level_zstd` parameter berdasarkan persyaratan beban kerja dan ketersediaan sumber daya Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengubah parameter dalam grup parameter klaster DB”](#).

AWS CLI

Untuk mengkonfigurasi kompresi transaksi log biner menggunakan AWS CLI, gunakan perintah [modify-db-cluster-parameter-group](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \  
  --db-cluster-parameter-group-name your-cluster-parameter-group \  
  --parameters  
  "ParameterName=binlog_transaction_compression,ParameterValue=1,ApplyMethod=pending-  
  reboot"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group ^  
  --db-cluster-parameter-group-name your-cluster-parameter-group ^  
  --parameters  
  "ParameterName=binlog_transaction_compression,ParameterValue=1,ApplyMethod=pending-  
  reboot"
```

API RDS

Untuk mengonfigurasi kompresi transaksi log biner menggunakan Amazon RDS API, gunakan [ModifyDBClusterParameterGroup](#) operasi.

Mengakses log biner MySQL

Anda dapat menggunakan utilitas `mysqlbinlog` untuk mengunduh atau mengalirkan log biner dari instans DB RDS for MySQL. Log biner diunduh ke komputer lokal, tempat Anda dapat melakukan tindakan seperti memutar ulang log menggunakan utilitas `mysql`. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara menggunakan utilitas `mysqlbinlog`, lihat [Using mysqlbinlog to back up binary log files](#) dalam dokumentasi MySQL.

Untuk menjalankan utilitas `mysqlbinlog` terhadap instans Amazon RDS, gunakan opsi berikut:

- `--read-from-remote-server` – Wajib diisi.
- `--host` – Nama DNS dari titik akhir instans.

- `--port` – Port yang digunakan oleh instans.
- `--user` – Pengguna MySQL yang telah diberi izin `REPLICATION SLAVE`.
- `--password` – Kata sandi untuk pengguna MySQL, atau hapus nilai kata sandi agar utilitas meminta Anda memasukkan kata sandi.
- `--raw` – Mengunduh file dalam format biner.
- `--result-file` – File lokal untuk menerima output mentah.
- `--stop-never` – Mengalirkan file log biner.
- `--verbose` – Jika Anda menggunakan format binlog ROW, sertakan opsi ini untuk melihat peristiwa baris sebagai pernyataan pseudo-SQL. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang opsi `--verbose`, lihat [mysqlbinlog row event display](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Tentukan nama satu atau beberapa file log biner. Untuk mendapatkan daftar log yang tersedia, gunakan perintah `SQL SHOW BINARY LOGS`.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang opsi `mysqlbinlog`, lihat [mysqlbinlog — Utility for processing binary log files](#) dalam dokumentasi MySQL.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan utilitas `mysqlbinlog`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
mysqlbinlog \  
  --read-from-remote-server \  
  --host=MySQLInstance1.cg034hpkmmjt.region.rds.amazonaws.com \  
  --port=3306 \  
  --user ReplUser \  
  --password \  
  --raw \  
  --verbose \  
  --result-file=/tmp/ \  
  binlog.00098
```

Untuk Windows:

```
mysqlbinlog ^  
  --read-from-remote-server ^  
  --host=MySQLInstance1.cg034hpkmmjt.region.rds.amazonaws.com ^  
  --port=3306 ^  
  --user ReplUser ^
```



```
--password ^  
--raw ^  
--verbose ^  
--result-file=/tmp/ ^  
binlog.00098
```

Log biner harus tetap tersedia pada instance DB untuk utilitas `mysqlbinlog` untuk mengaksesnya. Untuk memastikan ketersediaannya, gunakan prosedur yang [mysql.rds_set_configuration](#) disimpan dan tentukan periode dengan waktu yang cukup bagi Anda untuk mengunduh log. Jika konfigurasi ini tidak disetel, Amazon RDS membersihkan log biner sesegera mungkin, yang menyebabkan celah di log biner yang diambil oleh utilitas `mysqlbinlog`.

Contoh berikut menetapkan periode retensi ke 1 hari.

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

Untuk menampilkan pengaturan saat ini, gunakan prosedur tersimpan [mysql.rds_show_configuration](#).

```
call mysql.rds_show_configuration;
```

File log database Amazon RDS for Oracle

Anda dapat mengakses log peringatan, file audit, dan file jejak Oracle dengan menggunakan konsol Amazon RDS atau API. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara melihat, mengunduh, dan melihat log basis data berbasis file, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

File audit Oracle yang disediakan adalah file audit Oracle standar. Amazon RDS mendukung fitur audit mendetail (FGA) Oracle. Namun, akses log tidak menyediakan akses ke peristiwa FGA yang disimpan di tabel SYS.FGA_LOG\$ yang dapat diakses melalui tampilan DBA_FGA_AUDIT_TRAIL.

Operasi API [DescribeDBLogFiles](#) yang mencantumkan file log Oracle yang tersedia untuk instans DB mengabaikan parameter MaxRecords dan menampilkan hingga 1.000 data. Panggilan menampilkan LastWritten sebagai tanggal POSIX dalam milidetik.

Topik

- [Jadwal retensi](#)
- [Menggunakan file jejak Oracle](#)
- [Menerbitkan log Oracle ke Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Mengakses log peringatan dan log pendengar](#)

Jadwal retensi

Mesin basis data Oracle dapat merotasi file log jika menjadi sangat besar. Untuk mempertahankan file audit atau jejak, unduh semuanya. Jika menyimpan file secara lokal, Anda dapat menurunkan biaya penyimpanan Amazon RDS dan menyediakan lebih banyak ruang untuk data Anda.

Tabel berikut menunjukkan jadwal retensi untuk log peringatan, file audit, dan file jejak Oracle di Amazon RDS.

Jenis log	Jadwal retensi
Log peringatan	Log peringatan teks dirotasi setiap hari dengan 30 hari retensi yang dikelola oleh Amazon RDS. Log peringatan XML dipertahankan selama setidaknya tujuh hari. Anda dapat mengakses log ini dengan menggunakan tampilan ALERTLOG.
File audit	Periode retensi default untuk file audit adalah tujuh hari. Amazon RDS mungkin menghapus file audit yang lebih lama dari tujuh hari.

Jenis log	Jadwal retensi
File jejak	Periode retensi default untuk file jejak adalah tujuh hari. Amazon RDS mungkin menghapus file jejak yang lebih lama dari tujuh hari.
Log pendengar	Periode retensi default untuk log pendengar adalah tujuh hari. Amazon RDS mungkin menghapus log pendengar yang lebih lama dari tujuh hari.

 Note

File audit dan file jejak memiliki konfigurasi penyimpanan yang sama.

Menggunakan file jejak Oracle

Selanjutnya, Anda dapat menemukan deskripsi prosedur Amazon RDS untuk membuat, menyegarkan, mengakses, dan menghapus file jejak.

Topik

- [Membuat daftar file](#)
- [Membuat file jejak dan melacak sesi](#)
- [Mengambil file jejak](#)
- [Membersihkan file jejak](#)

Membuat daftar file

Anda dapat menggunakan salah satu dari dua prosedur untuk mengizinkan akses ke file apa pun di jalur `background_dump_dest`. Prosedur pertama menyegarkan tampilan yang berisi daftar semua file saat ini ada di `background_dump_dest`.

```
EXEC rdsadmin.manage_tracefiles.refresh_tracefile_listing;
```

Setelah tampilan dimuat ulang, buat kueri tampilan berikut untuk mengakses hasil.

```
SELECT * FROM rdsadmin.tracefile_listing;
```

Alternatif untuk proses sebelumnya adalah menggunakan `FROM table` untuk mengalirkan data non-relasional dalam format seperti tabel untuk mencantumkan konten direktori basis data.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir('BDUMP'));
```

Kueri berikut menunjukkan teks file log.

```
SELECT text FROM
TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP', 'alert_dbname.log.date'));
```

Pada replika baca, dapatkan nama direktori BDUMP dengan mengueri `V $DATABASE.DB_UNIQUE_NAME`. Jika nama uniknya adalah `DATABASE_B`, direktori BDUMP-nya adalah `BDUMP_B`. Contoh berikut mengueri nama BDUMP pada replika dan kemudian menggunakan nama ini untuk mengueri konten `alert_DATABASE.log.2020-06-23`.

```
SELECT 'BDUMP' || (SELECT regexp_replace(DB_UNIQUE_NAME, '.*([A-Z])', '\1') FROM V
$DATABASE) AS BDUMP_VARIABLE FROM DUAL;

BDUMP_VARIABLE
-----
BDUMP_B

SELECT TEXT FROM
table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP_B', 'alert_DATABASE.log.2020-06-23'));
```

Membuat file jejak dan melacak sesi

Karena tidak ada batasan pada `ALTER SESSION`, banyak metode standar untuk menghasilkan file jejak dalam Oracle yang tetap tersedia untuk instans DB Amazon RDS. Prosedur berikut disediakan untuk file jejak yang memerlukan akses lebih besar.

Metode Oracle	Metode Amazon RDS
<code>oradebug hanganalyze 3</code>	<code>EXEC rdsadmin.manage_tracefiles.hanganalyze;</code>
<code>oradebug dump systemstate 266</code>	<code>EXEC rdsadmin.manage_tracefiles.dump_systemstate;</code>

Anda dapat menggunakan berbagai metode standar untuk melacak sesi individu yang terhubung ke instans DB Oracle di Amazon RDS. Untuk mengaktifkan penelusuran untuk sesi, Anda dapat menjalankan subprogram dalam PL/SQL paket yang disediakan oleh Oracle, seperti `DBMS_SESSION` dan `DBMS_MONITOR`. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan pelacakan untuk sesi](#) dalam dokumentasi Oracle.

Mengambil file jejak

Anda dapat mengambil file jejak apa pun dalam `background_dump_dest` menggunakan kueri SQL standar di tabel eksternal yang dikelola Amazon RDS. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus menjalankan prosedur untuk menetapkan lokasi untuk tabel ini ke file jejak spesifik.

Misalnya, Anda dapat menggunakan tampilan `rdsadmin.tracefile_listing` yang disebutkan sebelumnya untuk mencantumkan semua file jejak pada sistem. Anda kemudian dapat mengatur tampilan `tracefile_table` untuk diarahkan ke file jejak yang dimaksud dengan menggunakan prosedur berikut.

```
EXEC
  rdsadmin.manage_tracefiles.set_tracefile_table_location('CUST01_ora_3260_SYSTEMSTATE.trc');
```

Contoh berikut membuat tabel eksternal dalam skema saat ini dengan lokasi yang diatur ke file yang disediakan. Anda dapat mengambil konten ke dalam file lokal menggunakan kueri SQL.

```
SP00L /tmp/tracefile.txt
SELECT * FROM tracefile_table;
SP00L OFF;
```

Membersihkan file jejak

File jejak dapat terakumulasi dan menghabiskan ruang disk. Amazon RDS menghapus file jejak secara default dan file log yang lebih lama dari tujuh hari. Anda dapat melihat dan mengatur periode retensi file jejak menggunakan prosedur `show_configuration`. Anda harus menjalankan perintah `SET SERVEROUTPUT ON` agar dapat melihat hasil konfigurasi.

Contoh berikut menunjukkan periode retensi file jejak saat ini, lalu mengatur periode retensi file jejak baru.

```
# Show the current tracefile retention
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.show_configuration;
```

```
NAME:tracefile retention
VALUE:10080
DESCRIPTION:tracefile expiration specifies the duration in minutes before tracefiles in
  bdump are automatically deleted.

# Set the tracefile retention to 24 hours:
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('tracefile retention',1440);
SQL> commit;

#show the new tracefile retention
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.show_configuration;
NAME:tracefile retention
VALUE:1440
DESCRIPTION:tracefile expiration specifies the duration in minutes before tracefiles in
  bdump are automatically deleted.
```

Selain proses pembersihan berkala, Anda dapat menghapus file secara manual dari `background_dump_dest`. Contoh berikut menunjukkan cara membersihkan semua file yang lebih lama dari lima menit.

```
EXEC rdsadmin.manage_tracefiles.purge_tracefiles(5);
```

Anda juga dapat membersihkan semua file yang cocok dengan pola tertentu (jika Anda melakukannya, jangan sertakan ekstensi file, seperti `.trc`). Contoh berikut menunjukkan cara membersihkan semua file yang dimulai dengan `SCHPOC1_oracle_5935`.

```
EXEC rdsadmin.manage_tracefiles.purge_tracefiles('SCHPOC1_oracle_5935');
```

Menerbitkan log Oracle ke Amazon CloudWatch Logs

Anda dapat mengonfigurasi RDS untuk instans Oracle DB untuk mempublikasikan data log ke grup log di Amazon CloudWatch Logs. Dengan CloudWatch Log, Anda dapat menganalisis data log, dan menggunakannya CloudWatch untuk membuat alarm dan melihat metrik. Anda dapat menggunakan CloudWatch Log untuk menyimpan catatan log Anda dalam penyimpanan yang sangat tahan lama.

Amazon RDS menerbitkan setiap log basis data Oracle sebagai aliran basis data terpisah di grup log. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi fungsi ekspor untuk menyertakan log audit, data audit akan disimpan dalam log stream audit di grup log `/aws/rds/instance/my_instance/audit`. Tabel berikut merangkum persyaratan untuk RDS untuk Oracle untuk mempublikasikan log ke Amazon Logs. CloudWatch

Nama log	Persyaratan	Default
Log peringatan	Tidak ada. Anda tidak dapat menonaktifkan log ini.	Diaktifkan
Log jejak	Atur parameter <code>trace_enabled</code> ke TRUE atau biarkan diatur ke pengaturan default.	TRUE
Log audit	Atur <code>audit_trail</code> parameter ke salah satu nilai yang diizinkan berikut: <pre>{ none os db [, extended] xml [, extended] }</pre>	none
Log pendengar	Tidak ada. Anda tidak dapat menonaktifkan log ini.	Diaktifkan
Log Agen Manajemen Oracle	Tidak ada. Anda tidak dapat menonaktifkan log ini.	Diaktifkan

Log Agen Manajemen Oracle ini terdiri dari grup log yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Nama log	CloudWatch grup log
emctl.log	oemagent-emctl
emdctlj.log	oemagent-emdctlj
gcagent.log	oemagent-gcagent
gcagent_errors.log	oemagent-gcagent-errors
emagent.nohup	oemagent-emagent-nohup
secure.log	oemagent-secure

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Locating Management Agent Log and Trace Files](#) dalam dokumentasi Oracle.

Konsol

Untuk mempublikasikan log Oracle DB ke CloudWatch Log dari AWS Management Console

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Modifikasi.
4. Di bagian Log ekspor, pilih log yang ingin Anda mulai terbitkan ke CloudWatch Log.
5. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Ubah Instans DB di halaman ringkasan.

AWS CLI

Untuk menerbitkan log Oracle, Anda dapat menggunakan perintah [modify-db-instance](#) untuk parameter berikut ini:

- `--db-instance-identifier`
- `--cloudwatch-logs-export-configuration`

Note

Perubahan pada opsi `--cloudwatch-logs-export-configuration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, opsi `--apply-immediately` dan `--no-apply-immediately` tidak akan berpengaruh.

Anda juga dapat menerbitkan log Oracle menggunakan perintah berikut:

- [create-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)
- [restore-db-instance-from-s3](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

Example

Contoh berikut membuat instance Oracle DB dengan penerbitan CloudWatch Log diaktifkan. Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah rangkaian string JSON. String dapat berupa kombinasi alert, audit, listener, dan trace.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier mydbinstance \
  --cloudwatch-logs-export-configuration
  '["trace","audit","alert","listener","oemagent"]' \
  --db-instance-class db.m5.large \
  --allocated-storage 20 \
  --engine oracle-ee \
  --engine-version 19.0.0.0.ru-2024-04.rur-2024-04.r1 \
  --license-model bring-your-own-license \
  --master-username myadmin \
  --manage-master-user-password
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-instance-identifier mydbinstance ^
  --cloudwatch-logs-export-configuration trace alert audit listener oemagent ^
  --db-instance-class db.m5.large ^
  --allocated-storage 20 ^
  --engine oracle-ee ^
  --engine-version 19.0.0.0.ru-2024-04.rur-2024-04.r1 ^
  --license-model bring-your-own-license ^
  --master-username myadmin ^
  --manage-master-user-password
```

Example

Contoh berikut memodifikasi instance Oracle DB yang ada untuk mempublikasikan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `EnableLogTypes`, dan nilainya adalah serangkaian string dengan setiap kombinasi alert, audit, listener, dan trace.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":  
["trace","alert","audit","listener","oemagent"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration EnableLogTypes=\"trace\\\", \"alert\\\", \"audit  
\\\", \"listener\\\", \"oemagent\"
```

Example

Contoh berikut memodifikasi instans Oracle DB yang ada untuk menonaktifkan audit penerbitan dan file log pendengar ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `DisableLogTypes`, dan nilainya adalah serangkaian string dengan setiap kombinasi alert, audit, listener, dan trace.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"DisableLogTypes":["audit","listener"]}'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --cloudwatch-logs-export-configuration DisableLogTypes=\"audit\\\", \"listener\"
```

RDS API

Anda dapat menerbitkan log DB Oracle dengan RDS API. Anda dapat memanggil tindakan [ModifyDBInstance](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `CloudwatchLogsExportConfiguration`

Note

Perubahan pada parameter `CloudwatchLogsExportConfiguration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, parameter `ApplyImmediately` tidak memiliki dampak.

Anda juga dapat menerbitkan log Oracle dengan memanggil operasi RDS API berikut:

- [CreateDBInstance](#)
- [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#)
- [RestoreDBInstanceFromS3](#)
- [RestoreDBInstanceToPointInTime](#)

Jalankan salah satu operasi RDS API ini dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `EnableCloudwatchLogsExports`
- `Engine`
- `DBInstanceClass`

Parameter lain mungkin diperlukan bergantung pada operasi RDS yang Anda jalankan.

Mengakses log peringatan dan log pendengar

Anda dapat melihat log peringatan menggunakan konsol Amazon RDS. Anda juga dapat menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
SELECT message_text FROM alertlog;
```

Akses log pendengar menggunakan Amazon CloudWatch Logs.

Note

Oracle merotasi log peringatan dan pendengar jika melebihi 10 MB. Pada saat itu, log ini tidak tersedia dari tampilan Amazon RDS.

Anda dapat memantau jenis file log berikut:

- Log PostgreSQL
- Log peningkatan
- Log kesalahan otentikasi basis data IAM

 Note

Untuk mengaktifkan log kesalahan otentikasi database IAM, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan otentikasi database IAM untuk Aurora Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan autentikasi database IAM, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)

RDS for PostgreSQL mencatat aktivitas basis data ke file log PostgreSQL default. Untuk instans DB PostgreSQL on-premise, pesan ini disimpan secara titik waktu di `log/postgresql.log`. Untuk instans DB RDS for PostgreSQL, file log tersedia di instans Amazon RDS. Log ini juga dapat diakses melalui AWS Management Console, di mana Anda dapat melihat atau mengunduhnya. Tingkat pencatatan log default menangkap kegagalan masuk, kesalahan server fatal, kebuntuan, dan kegagalan kueri.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara menampilkan, mengunduh, dan melihat log basis data berbasis file, lihat [Memantau file RDS Amazon](#). Untuk mempelajari selengkapnya tentang log PostgreSQL, lihat [Menggunakan log Amazon RDS dan Aurora PostgreSQL: Bagian 1](#) dan [Menggunakan log Amazon RDS dan Aurora PostgreSQL: Bagian 2](#).

Selain log PostgreSQL standar yang dibahas dalam topik ini, RDS for PostgreSQL juga mendukung ekstensi PostgreSQL Audit (`pgAudit`). Sebagian besar industri dan lembaga pemerintah yang teregulasi perlu mempertahankan log audit atau jejak audit perubahan yang dibuat pada data untuk memenuhi persyaratan hukum. Untuk mengetahui informasi tentang cara menginstal dan menggunakan `pgAudit`, lihat [Menggunakan pgAudit untuk mencatat aktivitas database](#).

Topik

- [Parameter untuk masuk](#)
- [Mengaktifkan pencatatan kueri untuk](#)
- [Menerbitkan log PostgreSQL ke Amazon Logs CloudWatch](#)

Parameter untuk masuk

Anda dapat menyesuaikan perilaku pencatatan log untuk instans DB RDS for PostgreSQL dengan mengubah berbagai parameter. Dalam tabel berikut, Anda dapat menemukan parameter yang memengaruhi durasi penyimpanan log, waktu untuk memutar log, dan apakah akan menampilkan log sebagai format CSV (nilai yang dipisahkan koma). Anda juga dapat menemukan output teks yang dikirim ke STDERR, di antara pengaturan lainnya. Untuk mengubah pengaturan parameter yang dapat diubah, gunakan grup parameter DB kustom untuk Instans RDS for PostgreSQL. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#).

Parameter	Default	Deskripsi
log_destination	stderr	Menetapkan format output untuk log. Default-nya adalah <code>stderr</code> , tetapi Anda juga dapat menentukan nilai dipisahkan koma (CSV) dengan menambahkan <code>csvlog</code> ke pengaturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur tujuan log (stderr, csvlog) .
log_filename	postgresql.log.%Y-%m-%d-%H	Menentukan pola untuk nama file log. Selain default, parameter ini mendukung <code>postgresql.log.%Y-%m-%d</code> dan <code>postgresql.log.%Y-%m-%d-%H%M</code> untuk pola nama file.
log_line_prefix	%t:%r:%u@%d:[%p]:	Mendefinisikan awalan untuk setiap baris log yang akan ditulis ke <code>stderr</code> , untuk mencatat waktu (%t), host jarak jauh (%r), pengguna (%u), basis data (%d), dan ID proses (%p).
log_rotation_age	60	Menit setelah file log dirotasi secara otomatis. Anda dapat mengubah nilai ini dalam kisaran 1 dan 1440 menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur rotasi file log .
log_rotation_size	–	Ukuran (kB) tempat log dirotasi secara otomatis. Secara default, parameter ini tidak

Parameter	Default	Deskripsi
		digunakan karena log diputar berdasarkan <code>log_rotation_age</code> parameter. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengatur rotasi file log .
<code>rds.log_retention_period</code>	4320	Log PostgreSQL yang lebih lama dari jumlah menit yang ditentukan dihapus. Nilai default 4320 menit menghapus file log setelah 3 hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur periode retensi log .

Untuk mengidentifikasi masalah aplikasi, Anda dapat mencari kegagalan kueri, kegagalan masuk, kebuntuan, dan kesalahan server fatal di log. Misalnya, anggaplah Anda mengonversi aplikasi lama dari Oracle ke Amazon RDS PostgreSQL, tetapi tidak semua kueri dikonversi dengan benar. Kueri yang salah format ini menghasilkan pesan kesalahan yang dapat Anda temukan di log untuk membantu mengidentifikasi masalah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang pencatatan log kueri, lihat [Mengaktifkan pencatatan kueri untuk](#).

Dalam topik berikut, Anda dapat menemukan informasi tentang cara mengatur berbagai parameter yang mengontrol detail dasar untuk log PostgreSQL Anda.

Topik

- [Mengatur periode retensi log](#)
- [Mengatur rotasi file log](#)
- [Mengatur tujuan log \(stderr, csvlog\)](#)
- [Memahami parameter `log\_line\_prefix`](#)

Mengatur periode retensi log

Parameter `rds.log_retention_period` menentukan berapa lama instans DB RDS for PostgreSQL menyimpan file log-nya. Pengaturan default-nya adalah 3 hari (4.320 menit), tetapi Anda dapat mengatur nilai ini ke mana saja dari 1 hari (1.440 menit) hingga 7 hari (10.080 menit). Pastikan bahwa instans DB RDS for PostgreSQL Anda memiliki penyimpanan yang cukup untuk menyimpan file log selama periode waktu tertentu.

Kami menyarankan agar log Anda dipublikasikan secara rutin ke Amazon CloudWatch Logs sehingga Anda dapat melihat dan menganalisis data sistem lama setelah log dihapus dari cluster DB Aurora Anda. Instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Menerbitkan log PostgreSQL ke Amazon Logs CloudWatch](#).

Mengatur rotasi file log

Amazon RDS membuat file log baru setiap jam secara default. Waktu dikontrol oleh parameter `log_rotation_age`. Parameter ini memiliki nilai default 60 (menit), tetapi Anda dapat mengaturnya ke mana saja dari 1 menit hingga 24 jam (1.440 menit). Ketika tiba waktunya rotasi, file log baru yang berbeda akan dibuat. File ini diberi nama sesuai dengan pola yang ditentukan oleh parameter `log_filename`.

File log juga dapat dirotasi sesuai dengan ukurannya, seperti yang ditentukan dalam parameter `log_rotation_size`. Parameter ini menentukan bahwa log harus dirotasi saat mencapai ukuran yang ditentukan (dalam kilobyte). Untuk instans DB RDS for PostgreSQL, `log_rotation_size` tidak diatur, yaitu tidak ada nilai yang ditentukan. Namun, Anda dapat mengatur parameter dari 0-2097151 kB (kilobyte).

Nama file log didasarkan pada pola nama file yang ditentukan dalam parameter `log_filename`. Pengaturan yang tersedia untuk parameter ini adalah sebagai berikut:

- `postgresql.log.%Y-%m-%d` – Format default untuk nama file log. Termasuk tahun, bulan, dan tanggal dalam nama file log.
- `postgresql.log.%Y-%m-%d-%H` – Termasuk jam dalam format nama file log.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [log_rotation_age](#) dan [log_rotation_size](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Mengatur tujuan log (**stderr**, **csvlog**)

Secara default, Amazon RDS PostgreSQL menghasilkan log dalam format kesalahan standar (`stderr`). Format ini adalah pengaturan default untuk parameter `log_destination`. Setiap pesan diawali menggunakan pola yang ditentukan dalam parameter `log_line_prefix`. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Memahami parameter log_line_prefix](#).

RDS for PostgreSQL juga dapat menghasilkan log dalam format `csvlog`. `csvlog` berguna untuk menganalisis data log sebagai data nilai yang dipisahkan koma (CSV). Misalnya, anggaplah Anda menggunakan ekstensi `log_fdw` untuk bekerja dengan log Anda sebagai tabel asing. Tabel

asing yang dibuat pada file log `stderr` berisi satu kolom dengan data peristiwa log. Dengan menambahkan `csvlog` ke parameter `log_destination`, Anda mendapatkan file log dalam format CSV dengan demarkasi untuk beberapa kolom tabel asing. Anda kini dapat mengurutkan dan menganalisis log dengan lebih mudah. Untuk mempelajari cara menggunakan `log_fdw` dengan `csvlog`, lihat [Menggunakan ekstensi log_fdw untuk mengakses log DB dengan SQL](#).

Jika Anda menentukan `csvlog` untuk parameter ini, perhatikan bahwa file `stderr` dan `csvlog` dihasilkan. Pastikan untuk memantau penyimpanan yang digunakan oleh log, dengan mempertimbangkan `rds.log_retention_period` dan pengaturan lain yang memengaruhi penyimpanan log dan omset. Menggunakan `stderr` dan `csvlog` lebih dari dua kali lipat penyimpanan yang digunakan oleh log.

Jika Anda menambahkan `csvlog` ke `log_destination` dan ingin kembali ke `stderr` sendiri, Anda perlu mengatur ulang parameter. Untuk melakukannya, buka Konsol Amazon RDS, lalu buka grup parameter DB untuk instans Anda. Pilih parameter `log_destination`, pilih Edit parameter, lalu pilih Atur ulang.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi pencatatan log, lihat [Menggunakan log Amazon RDS dan Aurora PostgreSQL: Bagian 1](#).

Memahami parameter `log_line_prefix`

Format `stderr` log awalan setiap pesan log dengan rincian yang ditentukan oleh parameter. `log_line_prefix` Nilai defaultnya adalah:

```
%t:%r:%u@d:[%p]:t
```

Mulai dari Aurora PostgreSQL versi 16, Anda juga dapat memilih:

```
%m:%r:%u@d:[%p]:%l:%e:%s:%v:%x:%c:%q%a
```

Setiap entri log yang dikirim ke `stderr` mencakup informasi berikut berdasarkan nilai yang dipilih:

- `%t`— Waktu entri log tanpa milidetik
- `%m`— Waktu entri log dengan milidetik
- `%r` – Alamat host jarak jauh
- `%u@d` – Nama pengguna @ nama basis data

- [%p] – ID Proses jika tersedia
- %l— Nomor baris log per sesi
- %e— Kode kesalahan SQL
- %s— Stempel waktu mulai proses
- %v— Id transaksi virtual
- %x— ID Transaksi
- %c— ID Sesi
- %q— Terminator non-sesi
- %a— Nama aplikasi

Mengaktifkan pencatatan kueri untuk

Anda dapat mengumpulkan informasi yang lebih mendetail tentang aktivitas basis data, termasuk kueri, kueri yang menunggu kunci, titik pemeriksaan, dan banyak detail lainnya dengan mengatur beberapa parameter yang tercantum dalam tabel berikut. Topik ini berfokus pada kueri pencatatan log.

Parameter	Default	Deskripsi
log_connections	–	Mencatat log setiap koneksi yang berhasil.
log_disconnections	–	Mencatat log akhir setiap sesi dan durasinya.
log_checkpoints	1	Log setiap pos pemeriksaan.
log_lock_waits	–	Mencatat log waktu tunggu kunci yang panjang. Secara default, parameter ini tidak diatur.
log_min_duration_s ample	–	(md) Menetapkan waktu eksekusi minimum yang jika terlampaui akan membuat sampel pernyataan dicatat. Ukuran sampel diatur menggunakan parameter log_statement_sample_rate .
log_min_duration_s tatement	–	Setiap pernyataan SQL yang berjalan setidaknya a selama periode waktu tertentu atau lebih

Parameter	Default	Deskripsi
		lama akan dicatat. Secara default, parameter ini tidak diatur. Mengaktifkan parameter ini dapat membantu Anda menemukan kueri yang belum dioptimalkan.
log_statement	–	Mengatur jenis pernyataan yang dicatat. Secara default, parameter ini tidak diatur, tetapi Anda dapat mengubahnya ke <code>all</code> , <code>ddl</code> , atau <code>mod</code> untuk menentukan jenis pernyataan SQL yang ingin Anda catat. Jika menentukan apa pun selain <code>none</code> untuk parameter ini, Anda juga harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk mencegah eksposur kata sandi dalam file log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengurangi risiko eksposur kata sandi saat menggunakan pencatatan log kueri .
log_statement_sample_rate	–	Persentase pernyataan melebihi waktu yang ditentukan dalam <code>log_min_duration_sample</code> untuk dicatat, yang dinyatakan sebagai nilai titik mengambang antara 0,0 dan 1,0.
log_statement_stats	–	Menulis statistik performa kumulatif ke log server.

Menggunakan pencatatan log untuk menemukan kueri performa lambat

Anda dapat mencatat pernyataan dan kueri SQL untuk membantu menemukan kueri performa lambat. Anda mengaktifkan kemampuan ini dengan memodifikasi pengaturan di `log_statement` dan parameter `log_min_duration` seperti yang diuraikan dalam bagian ini. Sebelum mengaktifkan pencatatan log kueri untuk instans DB RDS for PostgreSQL, Anda harus mengetahui kemungkinan eksposur kata sandi di dalam log dan cara mengurangi risiko ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengurangi risiko eksposur kata sandi saat menggunakan pencatatan log kueri](#).

Berikut ini, Anda dapat menemukan informasi referensi tentang parameter `log_statement` dan `log_min_duration`.

log_statement

Parameter ini menentukan jenis pernyataan SQL yang harus dikirim ke log. Nilai default-nya adalah none. Jika Anda mengubah parameter ini ke all, ddl, atau mod, pastikan untuk menerapkan tindakan yang disarankan untuk mengurangi risiko eksposur kata sandi di dalam log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengurangi risiko eksposur kata sandi saat menggunakan pencatatan log kueri](#).

all

Mencatat log semua pernyataan. Pengaturan ini direkomendasikan untuk tujuan debugging.

ddl

Mencatat log semua pernyataan bahasa definisi data (DDL), seperti CREATE, ALTER, DROP, dan seterusnya.

mod

Mencatat log semua pernyataan DDL dan pernyataan bahasa manipulasi data (DL), seperti INSERT, UPDATE, dan DELETE, yang mengubah data.

none

Tidak ada pernyataan SQL yang dicatat. Kami merekomendasikan pengaturan ini untuk menghindari risiko eksposur kata sandi di dalam log.

log_min_duration_statement

Setiap pernyataan SQL yang berjalan setidaknya selama periode waktu tertentu atau lebih lama akan dicatat. Secara default, parameter ini tidak diatur. Mengaktifkan parameter ini dapat membantu Anda menemukan kueri yang belum dioptimalkan.

-1-2147483647

Jumlah milidetik (md) runtime di mana pernyataan dicatat.

Untuk menyiapkan pencatatan log kueri

Langkah-langkah ini mengasumsikan bahwa Instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan grup parameter DB kustom.

1. Atur parameter log_statement ke all. Contoh berikut ini menunjukkan informasi yang ditulis ke file postgresql.log dengan pengaturan parameter ini.

```

2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:LOG: statement:
SELECT feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;
2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:LOG: QUERY
STATISTICS
2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:DETAIL: ! system
usage stats:
! 0.017355 s user, 0.000000 s system, 0.168593 s elapsed
! [0.025146 s user, 0.000000 s system total]
! 36644 kB max resident size
! 0/8 [0/8] filesystem blocks in/out
! 0/733 [0/1364] page faults/reclaims, 0 [0] swaps
! 0 [0] signals rcvd, 0/0 [0/0] messages rcvd/sent
! 19/0 [27/0] voluntary/involuntary context switches
2022-10-05 22:05:52 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:STATEMENT: SELECT
feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;
2022-10-05 22:05:56 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:ERROR: syntax error
at or near "ORDER" at character 1
2022-10-05 22:05:56 UTC:52.95.4.1(11335):postgres@labdb:[3639]:STATEMENT: ORDER BY
s.confidence DESC;
----- END OF LOG -----

```

2. Atur parameter `log_min_duration_statement`. Contoh berikut ini menunjukkan informasi yang ditulis ke file `postgresql.log` saat pengaturan parameter ini diatur ke 1.

Kueri yang melebihi durasi yang ditentukan dalam parameter `log_min_duration_statement` dicatat. Bagian berikut menunjukkan satu contoh. Anda dapat melihat file log untuk instans DB RDS for PostgreSQL di Konsol Amazon RDS.

```

2022-10-05 19:05:19 UTC:52.95.4.1(6461):postgres@labdb:[6144]:LOG: statement: DROP
table comments;
2022-10-05 19:05:19 UTC:52.95.4.1(6461):postgres@labdb:[6144]:LOG: duration:
167.754 ms
2022-10-05 19:08:07 UTC::@[355]:LOG: checkpoint starting: time
2022-10-05 19:08:08 UTC::@[355]:LOG: checkpoint complete: wrote 11 buffers
(0.0%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=1.013 s, sync=0.006 s,
total=1.033 s; sync files=8, longest=0.004 s, average=0.001 s; distance=131028 kB,
estimate=131028 kB

```

----- END OF LOG -----

Mengurangi risiko eksposur kata sandi saat menggunakan pencatatan log kueri

Sebaiknya Anda tetap mengatur `log_statement` ke `none` agar tidak mengekspos kata sandi. Jika Anda mengatur `log_statement` ke `all`, `ddl`, atau `mod`, sebaiknya Anda mengambil satu atau beberapa langkah berikut.

- Untuk klien, enkripsi informasi sensitif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Opsi Enkripsi](#) dalam dokumentasi PostgreSQL. Gunakan opsi `ENCRYPTED` (dan `UNENCRYPTED`) dari pernyataan `CREATE` dan `ALTER`. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [CREATE USER](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- Untuk instans DB RDS for PostgreSQL, siapkan dan gunakan ekstensi PostgreSQL Audit (`pgAudit`). Ekstensi ini menyunting informasi sensitif dalam pernyataan `CREATE` dan `ALTER` yang dikirim ke log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pgAudit untuk mencatat aktivitas database](#).
- Batasi akses ke CloudWatch log.
- Gunakan mekanisme autentikasi yang lebih kuat seperti IAM.

Menerbitkan log PostgreSQL ke Amazon Logs CloudWatch

Untuk menyimpan catatan log PostgreSQL Anda dalam penyimpanan yang sangat tahan lama, Anda dapat menggunakan Amazon Logs. CloudWatch Dengan CloudWatch Log, Anda juga dapat melakukan analisis real-time data log dan digunakan CloudWatch untuk melihat metrik dan membuat alarm. Misalnya, jika Anda mengatur `log_statement` ke `ddl`, Anda dapat menyiapkan alarm untuk memperingatkan Anda setiap kali pernyataan DDL dijalankan. Anda dapat memilih agar log PostgreSQL Anda diunggah ke Log selama proses pembuatan RDS CloudWatch untuk instance PostgreSQL DB. Jika memilih untuk tidak mengunggah log pada saat itu, Anda nantinya dapat mengubah instans untuk mulai mengunggah log sejak saat itu. Dengan kata lain, log yang ada tidak diunggah. Hanya log baru yang diunggah saat dibuat pada instans DB RDS for PostgreSQL Anda yang dimodifikasi.

Semua RDS yang tersedia saat ini untuk versi PostgreSQL mendukung penerbitan file log ke Log. CloudWatch Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS for PostgreSQL](#) di Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL.

Untuk bekerja dengan CloudWatch Log, konfigurasi RDS Anda untuk instans PostgreSQL DB untuk mempublikasikan data log ke grup log.

Anda dapat mempublikasikan jenis log berikut ke CloudWatch Log untuk RDS untuk PostgreSQL:

- Log PostgreSQL
- Log peningkatan
- Log kesalahan otentikasi basis data IAM

Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi, Amazon RDS menerbitkan peristiwa log untuk mencatat aliran dalam grup log. CloudWatch Sebagai contoh, data log PostgreSQL disimpan dalam grup log `/aws/rds/instance/my_instance/postgresql`. Untuk melihat log Anda, buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

Konsol

Untuk mempublikasikan log PostgreSQL ke Log menggunakan konsol CloudWatch

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin diubah, lalu pilih Ubah.
4. Di bagian Log ekspor, pilih log yang ingin Anda mulai terbitkan ke CloudWatch Log.

Bagian ekspor Log hanya tersedia untuk versi PostgreSQL yang mendukung penerbitan ke Log. CloudWatch

5. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Ubah Instans DB di halaman ringkasan.

AWS CLI

Anda dapat mempublikasikan log PostgreSQL dengan file. AWS CLI Anda dapat memanggil perintah [modify-db-instance](#) dengan parameter berikut.

- `--db-instance-identifier`
- `--cloudwatch-logs-export-configuration`

Note

Perubahan pada opsi `--cloudwatch-logs-export-configuration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, opsi `--apply-immediately` dan `--no-apply-immediately` tidak akan berpengaruh.

Anda juga dapat menerbitkan log PostgreSQL dengan memanggil perintah CLI berikut:

- [create-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)

Jalankan salah satu perintah CLI ini dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--enable-cloudwatch-logs-exports`
- `--db-instance-class`
- `--engine`

Opsi lain mungkin diperlukan bergantung pada perintah CLI yang Anda jalankan.

Example Memodifikasi instance untuk mempublikasikan log ke CloudWatch Log

Contoh berikut memodifikasi instance PostgreSQL DB yang ada untuk mempublikasikan file log ke Log. CloudWatch Nilai `--cloudwatch-logs-export-configuration` adalah objek JSON. Kunci untuk objek ini adalah `EnableLogTypes`, dan nilainya adalah serangkaian string dengan kombinasi `postgresql` dan `upgrade` apa pun.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["postgresql",  
"upgrade"]}'
```


Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
  --db-instance-identifier mydbinstance ^
  --cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":
["postgresql","upgrade"]}'
```

Example Buat instance untuk mempublikasikan log ke CloudWatch Log

Contoh berikut membuat instance PostgreSQL DB dan menerbitkan file log ke Log. CloudWatch. Nilai `--enable-cloudwatch-logs-exports` adalah rangkaian string JSON. String dapat berupa kombinasi `postgresql` dan `upgrade` apa pun.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier mydbinstance \
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["postgresql","upgrade"]' \
  --db-instance-class db.m4.large \
  --engine postgres
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-instance-identifier mydbinstance ^
  --enable-cloudwatch-logs-exports '["postgresql","upgrade"]' ^
  --db-instance-class db.m4.large ^
  --engine postgres
```

RDS API

Anda dapat menerbitkan log PostgreSQL dengan RDS API. Anda dapat memanggil tindakan [ModifyDBInstance](#) dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `CloudwatchLogsExportConfiguration`

 Note

Perubahan pada parameter `CloudwatchLogsExportConfiguration` selalu diterapkan ke instans DB secara langsung. Oleh karena itu, parameter `ApplyImmediately` tidak memiliki dampak.

Anda juga dapat menerbitkan log PostgreSQL dengan memanggil operasi RDS API berikut:

- [CreateDBInstance](#)
- [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#)
- [RestoreDBInstanceToPointInTime](#)

Jalankan salah satu operasi RDS API ini dengan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier`
- `EnableCloudwatchLogsExports`
- `Engine`
- `DBInstanceClass`

Parameter lain mungkin diperlukan bergantung pada operasi yang Anda jalankan.

Memantau API AWS CloudTrail

AWS CloudTrail adalah AWS layanan yang membantu Anda mengaudit AWS akun Anda. AWS CloudTrail diaktifkan untuk AWS akun Anda saat Anda membuatnya. Untuk informasi selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Topik

- [CloudTrail integrasi dengan RDS](#)
- [Amazon](#)

CloudTrail integrasi dengan RDS

Semua RDS tindakan dicatat oleh CloudTrail. CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di RDS.

CloudTrail acara

CloudTrail menangkap API panggilan untuk sebagai acara. Peristiwa merepresentasikan satu permintaan dari sumber apa pun dan menyertakan informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. Acara termasuk panggilan dari RDS konsol Amazon dan dari panggilan kode ke RDS API operasi Amazon.

RDS Aktivitas Amazon dicatat dalam suatu CloudTrail peristiwa dalam sejarah Acara. Anda dapat menggunakan CloudTrail konsol untuk melihat 90 hari terakhir API aktivitas dan peristiwa yang direkam di suatu AWS Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa dengan riwayat CloudTrail acara](#).

CloudTrail jalan setapak

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk , buat jejak. Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa ke bucket Amazon S3 tertentu. CloudTrail biasanya mengirimkan file log dalam waktu 15 menit dari aktivitas akun.

Note

Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara.

Anda dapat membuat dua jenis jalur untuk AWS akun: jejak yang berlaku untuk semua Wilayah, atau jejak yang berlaku untuk satu Wilayah. Secara default, ketika Anda membuat jejak di konsol, jejak diterapkan ke semua Region.

Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat:

- [Ikhtisar untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung](#)
- [Mengonfigurasi SNS notifikasi Amazon untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa Wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Amazon

CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang dipesan dari API panggilan publik, sehingga tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan CreateDBInstance tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.04",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "johndoe"
  },
  "eventTime": "2018-07-30T22:14:06Z",
  "eventSource": "rds.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateDBInstance",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.42 Python/3.6.1 Darwin/17.7.0 botocore/1.10.42",
  "requestParameters": {
    "enableCloudwatchLogsExports": [
```

```

        "audit",
        "error",
        "general",
        "slowquery"
    ],
    "dbInstanceIdentifier": "test-instance",
    "engine": "mysql",
    "masterUsername": "myawsuser",
    "allocatedStorage": 20,
    "dbInstanceClass": "db.m1.small",
    "masterUserPassword": "*****"
},
"responseElements": {
    "dbInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance",
    "storageEncrypted": false,
    "preferredBackupWindow": "10:27-10:57",
    "preferredMaintenanceWindow": "sat:05:47-sat:06:17",
    "backupRetentionPeriod": 1,
    "allocatedStorage": 20,
    "storageType": "standard",
    "engineVersion": "8.0.28",
    "dbInstancePort": 0,
    "optionGroupMemberships": [
        {
            "status": "in-sync",
            "optionGroupName": "default:mysql-8-0"
        }
    ],
    "dbParameterGroups": [
        {
            "dbParameterGroupName": "default.mysql8.0",
            "parameterApplyStatus": "in-sync"
        }
    ],
    "monitoringInterval": 0,
    "dbInstanceClass": "db.m1.small",
    "readReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "dbSubnetGroup": {
        "dbSubnetGroupName": "default",
        "dbSubnetGroupDescription": "default",
        "subnets": [
            {
                "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1b"},
                "subnetIdentifier": "subnet-cbfff283",

```

```

        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1e"},
        "subnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1f"},
        "subnetIdentifier": "subnet-6746046b",
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1c"},
        "subnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1d"},
        "subnetIdentifier": "subnet-42599426",
        "subnetStatus": "Active"
    },
    {
        "subnetAvailabilityZone": {"name": "us-east-1a"},
        "subnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
        "subnetStatus": "Active"
    }
],
"vpcId": "vpc-136a4c6a",
"subnetGroupStatus": "Complete"
},
"masterUsername": "myawsuser",
"multiAZ": false,
"autoMinorVersionUpgrade": true,
"engine": "mysql",
"caCertificateIdentifier": "rds-ca-2015",
"dbiResourceId": "db-ETDZIIXHEWY5N7GXVC4SH7H5IA",
"dbSecurityGroups": [],
"pendingModifiedValues": {
    "masterUserPassword": "*****",
    "pendingCloudwatchLogsExports": {
        "logTypesToEnable": [
            "audit",
            "error",

```

```

        "general",
        "slowquery"
    ]
}
},
"dBInstanceStatus": "creating",
"publiclyAccessible": true,
"domainMemberships": [],
"copyTagsToSnapshot": false,
"dBInstanceIdentifier": "test-instance",
"licenseModel": "general-public-license",
"iAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
"performanceInsightsEnabled": false,
"vpcSecurityGroups": [
    {
        "status": "active",
        "vpcSecurityGroupId": "sg-f839b688"
    }
]
},
"requestID": "daf2e3f5-96a3-4df7-a026-863f96db793e",
"eventID": "797163d3-5726-441d-80a7-6eeb7464acd4",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

Seperti ditunjukkan pada elemen `userIdentity` dalam contoh sebelumnya, setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal-hal berikut:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau IAM.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi lebih lanjut tentang `userIdentity`, lihat [CloudTrail userIdentity elemen](#). Untuk informasi selengkapnya tentang `CreateDBInstance` dan RDS tindakan lainnya, lihat Referensi [Amazon RDS API](#).

Memantau Amazon RDS dengan Aliran Aktivitas Basis Data

Dengan menggunakan Aliran Aktivitas Basis Data, Anda dapat memantau aliran aktivitas basis data secara waktu nyaris nyata.

Topik

- [Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data](#)
- [Mengonfigurasi pengauditan terpadu untuk basis data Oracle](#)
- [Mengkonfigurasi kebijakan audit untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#)
- [Memulai aliran aktivitas basis data](#)
- [Memodifikasi aliran aktivitas database untuk Amazon RDS](#)
- [Mendapatkan status aliran aktivitas basis data](#)
- [Menghentikan aliran aktivitas basis data](#)
- [Memantau aliran aktivitas basis data](#)
- [Contoh kebijakan IAM untuk aliran aktivitas database](#)

Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data

Sebagai seorang administrator basis data Amazon RDS, Anda perlu melindungi basis data Anda dan memenuhi persyaratan kepatuhan dan peraturan. Satu strateginya adalah mengintegrasikan aliran aktivitas basis data dengan alat pemantauan. Dengan cara ini, Anda memantau dan menyetel alarm untuk aktivitas audit di database cluster Anda.

Ancaman keamanan bersifat eksternal dan internal. Untuk melindungi terhadap ancaman internal, Anda dapat mengendalikan akses administrator ke aliran data dengan mengonfigurasi fitur Aliran Aktivitas Basis Data. Amazon RDS DBAs tidak memiliki akses ke pengumpulan, transmisi, penyimpanan, dan pemrosesan aliran.

Daftar Isi

- [Cara kerja aliran aktivitas basis data](#)
- [Pengauditan di Oracle Database dan Microsoft SQL Server Database](#)
 - [Pengauditan terpadu di Oracle Database](#)
 - [Pengauditan di Microsoft SQL Server](#)
 - [Bidang-bidang audit non-asli untuk Oracle Database dan SQL Server](#)

- [Penindasan grup parameter basis data](#)
- [Mode asinkron untuk aliran aktivitas database](#)
- [Persyaratan dan batasan untuk aliran aktivitas basis data](#)
- [Wilayah dan ketersediaan versi](#)
- [Kelas-kelas instans basis data yang didukung untuk aliran aktivitas basis data](#)

Cara kerja aliran aktivitas basis data

Amazon RDS Anda mendorong aktivitas ke aliran data Amazon Kinesis dalam waktu nyaris nyata. Aliran Kinesis dibuat secara otomatis. Dari Kinesis, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan seperti Amazon Data Firehose dan AWS Lambda menggunakan aliran dan menyimpan data.

Important

Penggunaan fitur aliran aktivitas basis data di Amazon Aurora adalah gratis, tetapi Amazon Kinesis mengenakan biaya untuk aliran data. Lihat informasi yang lebih lengkap di [struktur harga Amazon Kinesis Data Streams](#).

Anda dapat mengonfigurasi aplikasi untuk pengelolaan kepatuhan agar menggunakan aliran aktivitas basis data. Aplikasi-aplikasi ini dapat menggunakan aliran untuk menghasilkan peringatan dan aktivitas audit pada basis data.

Amazon RDS mendukung aliran aktivitas basis data dalam deployment multi-AZ. Dalam hal ini, aliran aktivitas basis data mengaudit baik instans utama maupun instans siaga.

Pengauditan di Oracle Database dan Microsoft SQL Server Database

Pengauditan adalah pemantauan dan pencatatan tindakan basis data yang dikonfigurasi. Amazon RDS tidak menangkap aktivitas basis data secara default. Anda membuat dan mengelola sendiri kebijakan audit di basis data Anda.

Topik

- [Pengauditan terpadu di Oracle Database](#)
- [Pengauditan di Microsoft SQL Server](#)
- [Bidang-bidang audit non-asli untuk Oracle Database dan SQL Server](#)
- [Penindasan grup parameter basis data](#)

Pengauditan terpadu di Oracle Database

Di sebuah basis data Oracle, kebijakan audit terpadu adalah grup setelan audit bernama yang dapat Anda gunakan untuk mengaudit sebuah aspek perilaku pengguna. Kebijakan dapat sesederhana mengaudit aktivitas seorang pengguna. Anda juga dapat membuat kebijakan audit yang rumit yang bersyarat.

Basis data Oracle menulis catatan audit, yang meliputi catatan audit SYS, ke Jejak audit terpadu. Misalnya, jika terjadi kesalahan selama pernyataan INSERT, pengauditan standar menunjukkan nomor kesalahan dan SQL yang dijalankan. Jejak audit berada dalam sebuah tabel hanya baca dalam skema AUDSYS. Untuk mengakses catatan ini, lakukan kueri tampilan kamus data UNIFIED_AUDIT_TRAIL.

Biasanya, Anda mengonfigurasi aliran aktivitas basis data sebagai berikut:

1. Buat kebijakan audit Oracle Database dengan menggunakan perintah CREATE AUDIT POLICY.

Oracle Database menghasilkan catatan audit.

2. Aktifkan kebijakan audit dengan menggunakan perintah AUDIT POLICY.

3. Konfigurasi aliran aktivitas basis data.

Hanya aktivitas yang sesuai dengan kebijakan audit Oracle Database yang ditangkap dan dikirim ke aliran data Amazon Kinesis. Ketika aliran aktivitas basis data diaktifkan, administrator basis data Oracle tidak dapat mengubah kebijakan audit atau menghapus log audit.

Untuk mempelajari lebih lanjut kebijakan audit terpadu, lihat [About Auditing Activities with Unified Audit Policies and AUDIT](#) dalam Panduan Keamanan Oracle Database.

Pengauditan di Microsoft SQL Server

Database Activity Stream menggunakan SQLAudit fitur untuk mengaudit database SQL Server.

Instans RDS for SQL Server berisi unsur-unsur berikut:

- Audit server – Audit server SQL mengumpulkan satu peristiwa tindakan tingkat server atau basis data, dan sekelompok tindakan untuk dipantau. Audit-audit tingkat server RDS_DAS_AUDIT dan RDS_DAS_AUDIT_CHANGES dikelola oleh RDS.
- Spesifikasi audit server – Spesifikasi audit server mencatat peristiwa tingkat server. Anda dapat mengubah spesifikasi RDS_DAS_SERVER_AUDIT_SPEC. Spesifikasi ini terkait dengan audit server RDS_DAS_AUDIT. Spesifikasi RDS_DAS_CHANGES_AUDIT_SPEC dikelola oleh RDS.

- Spesifikasi audit basis data – Spesifikasi audit basis data mencatat peristiwa tingkat basis data. Anda dapat membuat spesifikasi audit basis data `RDS_DAS_DB_<name>` dan menautkannya dengan audit server `RDS_DAS_AUDIT`.

Anda dapat mengonfigurasi aliran aktivitas basis data dengan menggunakan konsol atau CLI. Biasanya, Anda mengonfigurasi aliran aktivitas basis data sebagai berikut:

1. (Opsional) Buat spesifikasi audit basis data dengan perintah `CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION` dan tautkan dengan audit server `RDS_DAS_AUDIT`.
2. (Opsional) Ubah spesifikasi audit server dengan perintah `ALTER SERVER AUDIT SPECIFICATION` dan tentukan kebijakan.
3. Aktifkan kebijakan audit basis data dan server. Contoh:

```
ALTER DATABASE AUDIT SPECIFICATION [<Your database specification>] WITH  
(STATE=ON)
```

```
ALTER SERVER AUDIT SPECIFICATION [RDS_DAS_SERVER_AUDIT_SPEC] WITH  
(STATE=ON)
```

4. Konfigurasi aliran aktivitas basis data.

Hanya aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kebijakan audit server dan basis data yang ditangkap dan dikirim ke aliran data Amazon Kinesis. Ketika aliran aktivitas basis data diaktifkan dan kebijakan dikunci, administrator basis data tidak dapat mengubah kebijakan audit atau menghapus log audit.

Important

Jika spesifikasi audit basis data untuk basis data tertentu diaktifkan dan kebijakan dalam keadaan terkunci, maka basis data tidak dapat didrop.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang audit SQL Server di [SQL Server Audit Components](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server.

Bidang-bidang audit non-asli untuk Oracle Database dan SQL Server

Ketika Anda memulai aliran aktivitas basis data, setiap peristiwa basis data menghasilkan peristiwa aliran aktivitas yang terkait. Misalnya, pengguna basis data dapat menjalankan pernyataan-

pernyataan SELECT dan INSERT. Basis data mengaudit kedua peristiwa ini dan mengirimkannya ke aliran data Amazon Kinesis.

Peristiwa-peristiwa disajikan dalam aliran sebagai objek JSON. Sebuah objek JSON berisi `DatabaseActivityMonitoringRecord`, yang berisi array `databaseActivityEventList`. Bidang-bidang yang telah ditetapkan dalam array mencakup `class`, `clientApplication`, dan `command`.

Secara default, aliran aktivitas tidak mencakup bidang-bidang audit asli mesin. Anda dapat mengonfigurasi Amazon RDS for Oracle dan SQL Server agar menyertakan bidang-bidang tambahan ini di dalam objek JSON `engineNativeAuditFields`.

Di Oracle Database, sebagian besar peristiwa dalam jejak audit terpadu memeta ke bidang-bidang dalam aliran aktivitas data RDS. Misalnya, bidang `UNIFIED_AUDIT_TRAIL.SQL_TEXT` dalam pengauditan terpadu memeta ke bidang `commandText` dalam aliran aktivitas basis data. Namun, bidang-bidang audit Oracle Database seperti `OS_USERNAME` tidak memeta ke bidang-bidang yang telah ditentukan dalam aliran aktivitas basis data.

Di SQL Server, sebagian besar bidang acara yang direkam oleh `SQLAudit` peta ke bidang dalam aliran aktivitas database RDS. Misalnya, bidang `code` dari `sys.fn_get_audit_file` dalam audit memeta ke bidang `commandText` dalam aliran aktivitas basis data. Namun, bidang-bidang audit basis data SQL Server seperti `permission_bitmask` tidak memeta ke bidang-bidang yang telah ditentukan dalam aliran aktivitas basis data.

Untuk informasi selengkapnya tentang `databaseActivityEvent` Daftar, lihat [databaseActivityEventDaftar array JSON untuk aliran aktivitas database](#).

Penindasan grup parameter basis data

Biasanya, Anda mengaktifkan pengauditan terpadu di RDS for Oracle dengan melampirkan grup parameter. Namun, Aliran Aktivitas Basis Data memerlukan konfigurasi tambahan. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan Anda, Amazon RDS melakukan hal-hal berikut:

- Jika Anda mengaktifkan aliran aktivitas, RDS for Oracle mengabaikan parameter-parameter pengauditan dalam grup parameter.
- Jika Anda menonaktifkan aliran aktivitas, RDS for Oracle berhenti mengabaikan parameter-parameter pengauditan.

Aliran aktivitas basis data untuk SQL Server benar-benar independen terhadap parameter-parameter yang Anda tetapkan dalam opsi SQLAudit.

Mode asinkron untuk aliran aktivitas database

Aliran aktivitas di Amazon RDS selalu asinkron. Ketika sesi basis data menghasilkan peristiwa aliran aktivitas, sesi akan kembali dengan seketika ke aktivitas normal. Di latar belakang, Amazon RDS menjadikan peristiwa aliran aktivitas sebuah catatan yang durabel.

Jika kesalahan terjadi dalam tugas latar belakang, Amazon RDS akan menghasilkan peristiwa. Peristiwa ini menunjukkan awal dan akhir segala jendela waktu ketika catatan peristiwa aliran aktivitas mungkin telah hilang. Mode asinkron lebih memprioritaskan performa basis data daripada akurasi aliran aktivitas.

Persyaratan dan batasan untuk aliran aktivitas basis data

Dalam RDS, aliran aktivitas basis data memiliki persyaratan dan batasan berikut:

- Amazon Kinesis diharuskan untuk aliran aktivitas basis data.
- AWS Key Management Service (AWS KMS) diperlukan untuk aliran aktivitas database karena selalu dienkripsi.
- Menerapkan enkripsi tambahan ke aliran data Amazon Kinesis Anda tidak kompatibel dengan aliran aktivitas database, yang sudah dienkripsi dengan kunci Anda. AWS KMS
- Anda membuat dan mengelola sendiri kebijakan audit. Berbeda dengan Amazon Aurora, RDS for Oracle tidak menangkap aktivitas basis data secara default.
- Anda membuat dan mengelola sendiri kebijakan atau spesifikasi audit. Berbeda dengan Amazon Aurora, Amazon RDS tidak menangkap aktivitas basis data secara default.
- Dalam deployment Multi-AZ, mulai aliran aktivitas basis data hanya pada instans basis data utama. Aliran aktivitas mengaudit secara otomatis baik instans basis data utama maupun instans basis data siaga. Tidak ada langkah tambahan yang diperlukan selama failover.
- Mengganti nama instans basis data tidak membuat aliran Kinesis baru.
- CDBs tidak didukung untuk RDS untuk Oracle.
- Replika baca tidak didukung.

Wilayah dan ketersediaan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di antara versi-versi spesifik setiap mesin basis data, dan di antara Wilayah AWS. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang ketersediaan versi dan Wilayah dengan aliran aktivitas basis data di [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk aliran aktivitas database di Amazon RDS](#).

Kelas-kelas instans basis data yang didukung untuk aliran aktivitas basis data

Untuk RDS for Oracle, Anda dapat menggunakan aliran aktivitas basis data dengan kelas-kelas instans basis data berikut:

- db.m4.*large
- db.m5.*large
- db.m5d.*large
- db.m6i.*large
- db.r4.*large
- db.r5.*large
- db.r5.*large.tpc*.mem*x
- db.r5b.*large
- db.r5b.*large.tpc*.mem*x
- db.r5d.*large
- db.r6i.*large
- db.r6i. * besar.tpc*.mem*x
- db.x2idn.*large
- db.x2iedn.*large
- db.x2iezn.*large
- db.z1d.*large

Untuk RDS for SQL Server, Anda dapat menggunakan aliran aktivitas basis data dengan kelas-kelas instans basis data berikut:

- db.m4.*large
- db.m5.*large

- db.m5d.*large
- db.m6i.*large
- db.r4.*large
- db.r5.*large
- db.r5b.*large
- db.r5d.*large
- db.r6i.*large
- db.x1e.*large
- db.x2iedn.*large
- db.z1d.*large

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang jenis-jenis kelas instans di [DB](#).

Mengonfigurasi pengauditan terpadu untuk basis data Oracle

Ketika Anda mengonfigurasi pengauditan terpadu untuk digunakan dengan aliran aktivitas basis data, situasi-situasi berikut mungkin terjadi:

- Pengauditan terpadu tidak dikonfigurasi untuk basis data Oracle Anda.

Dalam hal ini, buat kebijakan-kebijakan baru dengan perintah `CREATE AUDIT POLICY`, lalu aktifkan kebijakan dengan perintah `AUDIT POLICY`. Contoh berikut membuat dan mengaktifkan sebuah kebijakan untuk memantau pengguna dengan privilese dan peran yang spesifik.

```
CREATE AUDIT POLICY table_pol
PRIVILEGES CREATE ANY TABLE, DROP ANY TABLE
ROLES emp_admin, sales_admin;

AUDIT POLICY table_pol;
```

Lihat petunjuk lengkapnya di [Mengonfigurasi Kebijakan Audit](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

- Pengauditan terpadu dikonfigurasi untuk basis data Oracle Anda.

Bila Anda mengaktifkan suatu aliran aktivitas basis data, RDS for Oracle membersihkan secara otomatis data audit yang ada. Sistem juga mencabut privilese jejak audit. RDS for Oracle tidak dapat lagi melakukan hal-hal berikut:

- Membersihkan rekam jejak audit terpadu.
- Menambah, menghapus, atau mengubah kebijakan audit terpadu.
- Memperbarui stempel waktu yang terakhir diarsipkan.

 Important

Kami sangat menyarankan supaya Anda membuat cadangan data audit sebelum mengaktifkan aliran aktivitas basis data.

Lihat deskripsi tampilan UNIFIED_AUDIT_TRAIL di [UNIFIED_AUDIT_TRAIL](#). Jika Anda memiliki akun dengan Oracle Support, lihat [Cara Membersihkan JEJAK AUDIT TERPADU](#).

Mengkonfigurasi kebijakan audit untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server

Sebuah instans basis data SQL Server memiliki audit server RDS_DAS_AUDIT, yang dikelola oleh Amazon RDS. Anda dapat menentukan kebijakan untuk mencatat peristiwa server dalam spesifikasi audit server RDS_DAS_SERVER_AUDIT_SPEC. Anda dapat membuat spesifikasi audit basis data, seperti RDS_DAS_DB_<name>, dan menentukan kebijakan untuk mencatat peristiwa basis data. Lihat daftar grup tindakan audit tingkat server dan basis data di [SQL Server Audit Action Groups and Actions](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server.

Kebijakan server default memantau hanya upaya masuk yang gagal dan perubahan pada semua spesifikasi audit basis data atau server untuk aliran aktivitas basis data.

Batasan untuk audit dan spesifikasi audit meliputi:

- Anda tidak dapat mengubah spesifikasi audit server atau basis data saat aliran aktivitas basis data dalam keadaan terkunci.
- Anda tidak dapat mengubah spesifikasi audit server RDS_DAS_AUDIT.
- Anda tidak dapat mengubah audit SQL Server RDS_DAS_CHANGES atau spesifikasi audit server terkaitnya RDS_DAS_CHANGES_AUDIT_SPEC.

- Saat membuat spesifikasi audit basis data, Anda harus menggunakan format RDS_DAS_DB_<name>, misalnya, RDS_DAS_DB_databaseActions.

Important

Untuk kelas instans yang lebih kecil, sebaiknya jangan audit semua melainkan hanya data yang diperlukan. Hal ini membantu mengurangi dampak performa Aliran Aktivitas Basis Data pada kelas instans ini.

Kode contoh berikut mengubah spesifikasi audit server RDS_DAS_SERVER_AUDIT_SPEC dan mengaudit semua tindakan masuk yang berhasil dan tindakan keluar:

```
ALTER SERVER AUDIT SPECIFICATION [RDS_DAS_SERVER_AUDIT_SPEC]
    WITH (STATE=OFF);
ALTER SERVER AUDIT SPECIFICATION [RDS_DAS_SERVER_AUDIT_SPEC]
    ADD (LOGOUT_GROUP),
    ADD (SUCCESSFUL_LOGIN_GROUP)
    WITH (STATE = ON );
```

Kode contoh berikut membuat spesifikasi audit basis data RDS_DAS_DB_database_spec dan melampirkannya pada audit server RDS_DAS_AUDIT:

```
USE testDB;
CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION [RDS_DAS_DB_database_spec]
    FOR SERVER AUDIT [RDS_DAS_AUDIT]
    ADD ( INSERT, UPDATE, DELETE
        ON testTable BY testUser )
    WITH (STATE = ON);
```

Setelah spesifikasi audit dikonfigurasi, pastikan bahwa spesifikasi-spesifikasi RDS_DAS_SERVER_AUDIT_SPEC dan RDS_DAS_DB_<name> diatur ke keadaan ON. Kini, keduanya dapat mengirim data audit ke aliran aktivitas basis data Anda.

Memulai aliran aktivitas basis data

Ketika Anda memulai aliran aktivitas untuk instans basis data, setiap peristiwa aktivitas basis data yang Anda konfigurasi dalam kebijakan audit akan menghasilkan peristiwa aliran aktivitas.

Perintah-perintah SQL seperti CONNECT dan SELECT menghasilkan peristiwa akses. Perintah-perintah SQL seperti CREATE dan INSERT menghasilkan peristiwa perubahan.

Important

Mengaktifkan aliran aktivitas untuk instans basis data Oracle akan membersihkan data audit yang ada. Hal ini juga mencabut privilese jejak audit. Ketika aliran diaktifkan, RDS for Oracle tidak dapat lagi melakukan hal-hal berikut:

- Membersihkan catatan jejak audit terpadu.
- Menambah, menghapus, atau mengubah kebijakan audit terpadu.
- Memperbarui stempel waktu yang terakhir diarsipkan.

Console

Untuk memulai aliran aktivitas basis data

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans basis data Amazon RDS tempat Anda ingin memulai aliran aktivitas. Dalam deployment Multi-AZ, mulai aliran hanya pada instans utama. Aliran aktivitas mengaudit instans-instans utama dan siaga.
4. Untuk Tindakan, pilih Mulai aliran aktivitas.

name Jendela Start database activity stream: muncul, di *name* mana instance RDS Anda.

5. Masukkan setelan berikut:

- Untuk AWS KMS key, pilih kunci dari daftar AWS KMS keys.

Amazon RDS menggunakan kunci KMS untuk mengenkripsi kunci yang pada gilirannya mengenkripsi aktivitas basis data. Pilih kunci KMS selain kunci default. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci enkripsi dan AWS KMS, lihat [Apa itu AWS Key Management Service?](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

- Untuk Peristiwa aktivitas basis data, pilih Aktifkan bidang-bidang audit asli mesin untuk menyertakan bidang-bidang audit khusus mesin.
- Pilih Segera.

Bila Anda memilih Segera, instans RDS memulai ulang dengan seketika. Jika Anda memilih Selama jendela pemeliharaan berikutnya, instans RDS tidak seketika memulai ulang. Dalam hal ini, aliran aktivitas basis data tidak dimulai hingga jendela pemeliharaan berikutnya.

6. Pilih Mulai aliran aktivitas basis data.

Status untuk basis data menunjukkan bahwa aliran aktivitas dimulai.

Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan `You can't start a database activity stream in this configuration`, periksa [Kelas-kelas instans basis data yang didukung untuk aliran aktivitas basis data](#) untuk melihat apakah instans RDS Anda menggunakan kelas instans yang didukung.

AWS CLI

Untuk memulai aliran aktivitas database untuk instans DB, database menggunakan [start-activity-stream](#) AWS CLI perintah.

- `--resource-arn arn` – Menentukan Amazon Resource Name (ARN) instans basis data.
- `--kms-key-id key` – Menentukan pengidentifikasi kunci KMS untuk mengenkripsi pesan dalam aliran aktivitas basis data. Pengidentifikasi kunci AWS KMS adalah kunci ARN, ID kunci, alias ARN, atau nama alias untuk. AWS KMS key
- `--engine-native-audit-fields-included` – Menyertakan bidang-bidang pengauditan khusus mesin dalam aliran data. Untuk mengecualikan bidang-bidang ini, pilih `--no-engine-native-audit-fields-included` (default).

Contoh berikut memulai aliran aktivitas basis data untuk sebuah instans basis data dalam mode asinkron.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds start-activity-stream \  
  --mode async \  
  --kms-key-id my-kms-key-arn \  
  --resource-arn arn \  
  --engine-native-audit-fields-included
```

```
--resource-arn my-instance-arn \  
--engine-native-audit-fields-included \  
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds start-activity-stream ^  
  --mode async ^  
  --kms-key-id my-kms-key-arn ^  
  --resource-arn my-instance-arn ^  
  --engine-native-audit-fields-included ^  
  --apply-immediately
```

Amazon RDS API

Untuk memulai aliran aktivitas database untuk instance DB DB, instance menggunakan [StartActivityStream](#) operasi.

Panggil tindakan dengan parameter-parameter di bawah:

- Region
- KmsKeyId
- ResourceArn
- Mode
- EngineNativeAuditFieldsIncluded

Memodifikasi aliran aktivitas database untuk Amazon RDS

Anda mungkin ingin menyesuaikan kebijakan RDS audit Amazon saat streaming aktivitas dimulai. Jika tidak ingin kehilangan waktu dan data dengan menghentikan aliran aktivitas, Anda dapat mengubah keadaan kebijakan audit ke salah satu setelan berikut:

Terkunci (default)

Kebijakan audit di basis data Anda bersifat hanya baca.

Tidak Terkunci

Kebijakan audit di basis data Anda bersifat baca/tulis.

Langkah-langkah dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Ubah keadaan kebijakan audit ke tidak terkunci.
2. Sesuaikan kebijakan audit Anda.
3. Ubah keadaan kebijakan audit ke terkunci.

Konsol

Untuk mengubah keadaan kebijakan audit aliran aktivitas Anda

1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Untuk Tindakan, pilih Ubah aliran aktivitas basis data.

Aliran aktivitas database Modify: *name* jendela muncul, di mana *name* adalah RDS contoh Anda.

4. Pilih salah satu opsi berikut:

Terkunci

Ketika kebijakan audit Anda kunci, kebijakan itu menjadi hanya baca. Anda tidak dapat mengedit kebijakan audit, kecuali kuncinya Anda buka atau aliran aktivitas Anda hentikan.

Tidak Terkunci

Ketika kebijakan audit Anda buka kuncinya, kebijakan itu menjadi baca/tulis. Anda dapat mengedit kebijakan audit selagi aliran aktivitas dimulai.

5. Pilih Ubah aliran aktivitas basis data.

Status untuk RDS database Amazon menunjukkan Mengonfigurasi aliran aktivitas.

6. (Opsional) Pilih tautan instans basis data. Lalu pilih tab Konfigurasi.

Bidang Status kebijakan Audit menunjukkan salah satu nilai berikut:

- Terkunci
- Tidak Terkunci
- Kebijakan penguncian
- Kebijakan pembukaan kunci

AWS CLI

Untuk mengubah status aliran aktivitas untuk instance database, gunakan [modify-activity-stream](#) AWS CLI perintah.

Opsi	Wajib?	Deskripsi
<code>--resource-arn</code> <i>my-instance-ARN</i>	Ya	Amazon Resource Name (ARN) dari instans RDS database Anda.
<code>--audit-policy-state</code>	Tidak	Keadaan baru kebijakan audit untuk aliran aktivitas basis data pada instans Anda: locked atau unlocked.

Contoh berikut membuka kebijakan audit untuk aliran aktivitas yang dimulai *my-instance-ARN*.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-activity-stream \  
  --resource-arn my-instance-ARN \  
  --audit-policy-state unlocked
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-activity-stream ^  
  --resource-arn my-instance-ARN ^  
  --audit-policy-state unlocked
```

Contoh berikut menjelaskan contoh *my-instance*. Output sampel sebagian menunjukkan bahwa kebijakan audit tidak terkunci.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my-instance  
  
{  
  "DBInstances": [  
    {  
      ...  
      "Engine": "oracle-ee",  
      ...  
    }  
  ]  
}
```

```

        "ActivityStreamStatus": "started",
        "ActivityStreamKmsKeyId": "ab12345e-1111-2bc3-12a3-ab1cd12345e",
        "ActivityStreamKinesisStreamName": "aws-rds-das-db-
AB1CDEFG23GHIJK4LMNOPQRST",
        "ActivityStreamMode": "async",
        "ActivityStreamEngineNativeAuditFieldsIncluded": true,
        "ActivityStreamPolicyStatus": "unlocked",
        ...
    }
]
}

```

RDS API

Untuk mengubah status kebijakan aliran aktivitas database Anda, gunakan [ModifyActivityStream](#) operasi.

Panggil tindakan dengan parameter-parameter di bawah:

- AuditPolicyState
- ResourceArn

Mendapatkan status aliran aktivitas basis data

Anda bisa mendapatkan status aliran aktivitas untuk instans basis data Amazon RDS Anda dengan menggunakan konsol atau AWS CLI.

Konsol

Untuk mendapatkan status aliran aktivitas basis data

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih penaut Instans basis data.
3. Pilih tab Konfigurasi, dan periksa Aliran aktivitas basis data untuk statusnya.

AWS CLI

Anda bisa mendapatkan konfigurasi aliran aktivitas untuk instans basis data sebagai respons terhadap permintaan CLI [describe-db-instance](#).

Contoh berikut menjelaskan *my-instance*.

```
aws rds --region my-region describe-db-instances --db-instance-identifier my-db
```

Contoh berikut menunjukkan respons JSON. Bidang-bidang berikut ditampilkan:

- ActivityStreamKinesisStreamName
- ActivityStreamKmsKeyId
- ActivityStreamStatus
- ActivityStreamMode
- ActivityStreamPolicyStatus

```
{
  "DBInstances": [
    {
      ...
      "Engine": "oracle-ee",
      ...
      "ActivityStreamStatus": "starting",
      "ActivityStreamKmsKeyId": "ab12345e-1111-2bc3-12a3-ab1cd12345e",
      "ActivityStreamKinesisStreamName": "aws-rds-das-db-
AB1CDEFG23GHIJK4LMNOPQRST",
      "ActivityStreamMode": "async",
      "ActivityStreamEngineNativeAuditFieldsIncluded": true,
      "ActivityStreamPolicyStatus": "locked",
      ...
    }
  ]
}
```

API RDS

Anda bisa mendapatkan konfigurasi aliran aktivitas untuk instans basis data sebagai respons operasi [DescribeDBInstances](#).

Menghentikan aliran aktivitas basis data

Anda dapat menghentikan aliran aktivitas menggunakan konsol atau AWS CLI.

Jika Anda menghapus instans basis data Amazon RDS, aliran aktivitas dihentikan dan aliran Amazon Kinesis yang mendasari dihapus secara otomatis.

Konsol

Untuk mematikan aliran aktivitas

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Database.
3. Pilih basis data yang ingin Anda hentikan aliran aktivitas basis datanya.
4. Untuk Tindakan, pilih Hentikan aliran aktivitas. Jendela Aliran Aktivitas Basis Data akan muncul.
 - a. Pilih Seketika.

Bila Anda memilih Segera, instans RDS memulai ulang dengan seketika. Jika Anda memilih Selama jendela pemeliharaan berikutnya, instans RDS tidak seketika memulai ulang. Dalam hal ini, aliran aktivitas basis data tidak berhenti hingga jendela pemeliharaan berikutnya.
 - b. Pilih Lanjutkan.

AWS CLI

Untuk menghentikan aliran aktivitas database untuk database Anda, konfigurasi instans DB menggunakan AWS CLI perintah [stop-activity-stream](#). Tandai Kawasan AWS untuk instans basis data dengan menggunakan parameter `--region`. Parameter `--apply-immediately` bersifat opsional.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds --region MY_REGION \  
stop-activity-stream \  
--resource-arn MY_DB_ARN \  
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds --region MY_REGION ^  
stop-activity-stream ^  
--resource-arn MY_DB_ARN ^  
--apply-immediately
```

API RDS

Untuk menghentikan aliran aktivitas database untuk database Anda, konfigurasi instans DB menggunakan [StopActivityStream](#) operasi. Tandai Kawasan AWS untuk instans basis data dengan menggunakan parameter `Region`. Parameter `ApplyImmediately` bersifat opsional.

Memantau aliran aktivitas basis data

Aliran aktivitas basis data memantau dan melaporkan aktivitas. Aliran aktivitas dikumpulkan dan dikirim ke Amazon Kinesis. Dari Kinesis, Anda dapat memantau aliran aktivitas, atau layanan dan aplikasi lain dapat menggunakan aliran aktivitas untuk analisis lebih lanjut. Anda dapat menemukan nama aliran Kinesis yang mendasarinya dengan menggunakan AWS CLI perintah atau operasi. RDS API

mengelola aliran Kinesis untuk Anda sebagai berikut:

- membuat aliran Kinesis secara otomatis dengan periode retensi 24 jam.
- menskalakan aliran Kinesis jika perlu.
- Jika Anda menghentikan aliran aktivitas database atau menghapus instans DB, menghapus aliran Kinesis.

Kategori-kategori aktivitas berikut dipantau dan dimasukkan ke dalam log audit aliran aktivitas:

- SQL perintah — Semua SQL perintah diaudit, dan juga pernyataan yang disiapkan, fungsi bawaan, dan fungsi di SQL PL/. Panggilan ke prosedur tersimpan akan diaudit. Setiap SQL pernyataan yang dikeluarkan dalam prosedur atau fungsi yang disimpan juga diaudit.
- Informasi database lainnya — Aktivitas yang dipantau mencakup SQL pernyataan lengkap, jumlah baris baris yang terpengaruh dari DML perintah, objek yang diakses, dan nama database yang unik. Aliran aktivitas database juga memantau variabel pengikat dan parameter prosedur yang disimpan.

Important

SQL Teks lengkap dari setiap pernyataan terlihat di log audit aliran aktivitas, termasuk data sensitif apa pun. Namun, kata sandi pengguna database disunting jika Oracle dapat menentukannya dari konteks, seperti dalam pernyataan berikut. SQL

```
ALTER ROLE role-name WITH password
```

- Informasi koneksi – Aktivitas yang dipantau mencakup sesi dan informasi jaringan, ID proses server, dan kode keluar.

Jika aliran aktivitas mengalami kegagalan saat memantau instans DB Anda, Anda akan diberi tahu melalui RDS acara.

Di bagian berikut, Anda dapat mengakses, mengaudit, dan memproses aliran aktivitas basis data.

Topik

- [Mengakses aliran aktivitas dari Amazon Kinesis](#)
- [Audit isi log dan contoh untuk aliran aktivitas database](#)
- [databaseActivityEventDaftar array JSON untuk aliran aktivitas database](#)
- [Memproses aliran aktivitas database menggunakan AWS SDK](#)

Mengakses aliran aktivitas dari Amazon Kinesis

Saat Anda mengaktifkan aliran aktivitas untuk basis data, aliran Kinesis dibuat untuk Anda. Dari Kinesis, Anda dapat memantau aktivitas basis data Anda secara waktu nyata. Untuk menganalisis lebih lanjut aktivitas basis data, Anda dapat menghubungkan aliran Kinesis dengan aplikasi konsumen. Anda juga dapat menghubungkan aliran ke aplikasi manajemen kepatuhan seperti SecureSphere Database Imperva.

Anda dapat mengakses aliran Kinesis Anda baik dari RDS konsol atau konsol Kinesis.

Untuk mengakses aliran aktivitas dari Kinesis menggunakan konsol RDS

1. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instance RDS database Amazon tempat Anda memulai aliran aktivitas.
4. Pilih Konfigurasi.
5. Di bawah Aliran aktivitas basis data, pilih tautan di bawah Aliran Kinesis.
6. Di konsol Kinesis, pilih Pemantauan untuk mulai mengamati aktivitas basis data.

Untuk mengakses aliran aktivitas dari Kinesis dengan menggunakan konsol Kinesis

1. Buka konsol Kinesis di <https://console.aws.amazon.com/kinesis>.
2. Pilih aliran aktivitas Anda dari daftar aliran Kinesis.

Nama aliran aktivitas mencakup awalan `aws-rds-das-db-` diikuti dengan ID sumber daya basis data. Berikut sebuah contohnya.

```
aws-rds-das-db-NHV0V4PCLWHGF52NP
```

Untuk menggunakan RDS konsol Amazon untuk menemukan ID sumber daya untuk database, pilih instans DB dari daftar database, lalu pilih tab Konfigurasi.

Untuk menggunakan AWS CLI untuk menemukan nama aliran Kinesis lengkap untuk aliran aktivitas, gunakan CLI permintaan dan catat nilai `ActivityStreamKinesisStreamName` dalam respons.

3. Pilih Pemantauan untuk mulai mengamati aktivitas basis data.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang penggunaan Amazon Kinesis di [Apakah Amazon Kinesis Data Streams?](#).

Audit isi log dan contoh untuk aliran aktivitas database

Peristiwa-peristiwa yang dipantau disajikan dalam aliran aktivitas basis data berupa string JSON. Strukturnya terdiri atas objek JSON yang berisi `DatabaseActivityMonitoringRecord`, yang selanjutnya berisi sebuah array peristiwa aktivitas `databaseActivityEventList`.

Note

Untuk aliran aktivitas database, array `paramList` JSON tidak menyertakan nilai null dari aplikasi Hibernate.

Topik

- [Contoh-contoh log audit untuk aliran aktivitas](#)
- [DatabaseActivityMonitoringRecords Objek JSON](#)
- [databaseActivityEvents Objek JSON](#)

Contoh-contoh log audit untuk aliran aktivitas

Berikut adalah contoh log audit JSON terdekripsi dari catatan peristiwa aktivitas.

Example Catatan peristiwa aktivitas dari

Catatan peristiwa aktivitas berikut menunjukkan upaya masuk dengan penggunaan pernyataan SQL CONNECT (command) oleh JDBC Thin Client (clientApplication) untuk basis data Oracle Anda.

```
{
  "class": "Standard",
  "clientApplication": "JDBC Thin Client",
  "command": "LOGON",
  "commandText": null,
  "dbid": "0123456789",
  "databaseName": "ORCL",
  "dbProtocol": "oracle",
  "dbUserName": "TEST",
  "endTime": null,
  "errorMessage": null,
  "exitCode": 0,
  "logTime": "2021-01-15 00:15:36.233787",
  "netProtocol": "tcp",
  "objectName": null,
  "objectType": null,
  "paramList": [],
  "pid": 17904,
  "remoteHost": "123.456.789.012",
  "remotePort": "25440",
  "rowCount": null,
  "serverHost": "987.654.321.098",
  "serverType": "oracle",
  "serverVersion": "19.0.0.0.ru-2020-01.rur-2020-01.r1.EE.3",
  "serviceName": "oracle-ee",
  "sessionId": 987654321,
  "startTime": null,
  "statementId": 1,
  "substatementId": null,
  "transactionId": "0000000000000000",
  "engineNativeAuditFields": {
    "UNIFIED_AUDIT_POLICIES": "TEST_POL_EVERYTHING",
    "FGA_POLICY_NAME": null,
    "DV_OBJECT_STATUS": null,
    "SYSTEM_PRIVILEGE_USED": "CREATE SESSION",
```

```

"OLS_LABEL_COMPONENT_TYPE": null,
"XS_SESSIONID": null,
"ADDITIONAL_INFO": null,
"INSTANCE_ID": 1,
"DBID": 123456789
"DV_COMMENT": null,
"RMAN_SESSION_STAMP": null,
"NEW_NAME": null,
"DV_ACTION_NAME": null,
"OLS_PROGRAM_UNIT_NAME": null,
"OLS_STRING_LABEL": null,
"RMAN_SESSION_RECID": null,
"OBJECT_PRIVILEGES": null,
"OLS_OLD_VALUE": null,
"XS_TARGET_PRINCIPAL_NAME": null,
"XS_NS_ATTRIBUTE": null,
"XS_NS_NAME": null,
"DBLINK_INFO": null,
"AUTHENTICATION_TYPE": "(TYPE\u003d(DATABASE));(CLIENT ADDRESS\u003d((ADDRESS
\u003d(PROTOCOL\u003dtcp)(HOST\u003d205.251.233.183)(PORT\u003d25440))))";,
"OBJECT_EDITION": null,
"OLS_PRIVILEGES_GRANTED": null,
"EXCLUDED_USER": null,
"DV_ACTION_OBJECT_NAME": null,
"OLS_LABEL_COMPONENT_NAME": null,
"EXCLUDED_SCHEMA": null,
"DP_TEXT_PARAMETERS1": null,
"XS_USER_NAME": null,
"XS_ENABLED_ROLE": null,
"XS_NS_ATTRIBUTE_NEW_VAL": null,
"DIRECT_PATH_NUM_COLUMNS_LOADED": null,
"AUDIT_OPTION": null,
"DV_EXTENDED_ACTION_CODE": null,
"XS_PACKAGE_NAME": null,
"OLS_NEW_VALUE": null,
"DV_RETURN_CODE": null,
"XS_CALLBACK_EVENT_TYPE": null,
"USERHOST": "a1b2c3d4e5f6.amazon.com",
"GLOBAL_USERID": null,
"CLIENT_IDENTIFIER": null,
"RMAN_OPERATION": null,
"TERMINAL": "unknown",
"OS_USERNAME": "sumepate",
"OLS_MAX_READ_LABEL": null,

```

```

    "XS_PROXY_USER_NAME": null,
    "XS_DATASEC_POLICY_NAME": null,
    "DV_FACTOR_CONTEXT": null,
    "OLS_MAX_WRITE_LABEL": null,
    "OLS_PARENT_GROUP_NAME": null,
    "EXCLUDED_OBJECT": null,
    "DV_RULE_SET_NAME": null,
    "EXTERNAL_USERID": null,
    "EXECUTION_ID": null,
    "ROLE": null,
    "PROXY_SESSIONID": 0,
    "DP_BOOLEAN_PARAMETERS1": null,
    "OLS_POLICY_NAME": null,
    "OLS_GRANTEE": null,
    "OLS_MIN_WRITE_LABEL": null,
    "APPLICATION_CONTEXTS": null,
    "XS_SCHEMA_NAME": null,
    "DV_GRANTEE": null,
    "XS_COOKIE": null,
    "DBPROXY_USERNAME": null,
    "DV_ACTION_CODE": null,
    "OLS_PRIVILEGES_USED": null,
    "RMAN_DEVICE_TYPE": null,
    "XS_NS_ATTRIBUTE_OLD_VAL": null,
    "TARGET_USER": null,
    "XS_ENTITY_TYPE": null,
    "ENTRY_ID": 1,
    "XS_PROCEDURE_NAME": null,
    "XS_INACTIVITY_TIMEOUT": null,
    "RMAN_OBJECT_TYPE": null,
    "SYSTEM_PRIVILEGE": null,
    "NEW_SCHEMA": null,
    "SCN": 5124715
  }
}

```

Catatan peristiwa aktivitas berikut menunjukkan kegagalan upaya masuk untuk basis data SQL Server Anda.

```

{
  "type": "DatabaseActivityMonitoringRecord",
  "clusterId": "",
  "instanceId": "db-4JCWQLUZVFYP7DIWP6JVVQ7703Q",

```

```

"databaseActivityEventList": [
  {
    "class": "LOGIN",
    "clientApplication": "Microsoft SQL Server Management Studio",
    "command": "LOGIN FAILED",
    "commandText": "Login failed for user 'test'. Reason: Password did not
match that for the login provided. [CLIENT: local-machine]",
    "databaseName": "",
    "dbProtocol": "SQLSERVER",
    "dbUserName": "test",
    "endTime": null,
    "errorMessage": null,
    "exitCode": 0,
    "logTime": "2022-10-06 21:34:42.7113072+00",
    "netProtocol": null,
    "objectName": "",
    "objectType": "LOGIN",
    "paramList": null,
    "pid": null,
    "remoteHost": "local machine",
    "remotePort": null,
    "rowCount": 0,
    "serverHost": "172.31.30.159",
    "serverType": "SQLSERVER",
    "serverVersion": "15.00.4073.23.v1.R1",
    "serviceName": "sqlserver-ee",
    "sessionId": 0,
    "startTime": null,
    "statementId": "0x1eb0d1808d34a94b9d3dcf5432750f02",
    "substatementId": 1,
    "transactionId": "0",
    "type": "record",
    "engineNativeAuditFields": {
      "target_database_principal_id": 0,
      "target_server_principal_id": 0,
      "target_database_principal_name": "",
      "server_principal_id": 0,
      "user_defined_information": "",
      "response_rows": 0,
      "database_principal_name": "",
      "target_server_principal_name": "",
      "schema_name": "",
      "is_column_permission": false,
      "object_id": 0,
    }
  }
]

```



```

        "server_instance_name": "EC2AMAZ-NFUJJN0",
        "target_server_principal_sid": null,
        "additional_information": "<action_info xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2008/sqlaudit_data\"><pooled_connection>0</pooled_connection><error>0x00004818</error><state>8</state><address>local machine</address><PasswordFirstNibbleHash>B</PasswordFirstNibbleHash></action_info>"-->,
        "duration_milliseconds": 0,
        "permission_bitmask": "0x00000000000000000000000000000000",
        "data_sensitivity_information": "",
        "session_server_principal_name": "",
        "connection_id": "98B4F537-0F82-49E3-AB08-B9D33B5893EF",
        "audit_schema_version": 1,
        "database_principal_id": 0,
        "server_principal_sid": null,
        "user_defined_event_id": 0,
        "host_name": "EC2AMAZ-NFUJJN0"
    }
}
]
}

```

Note

Jika aliran aktivitas basis data tidak diaktifkan, maka bidang terakhir dalam dokumen JSON adalah "engineNativeAuditFields": { }.

Example Catatan peristiwa aktivitas pernyataan CREATE TABLE

Contoh berikut menunjukkan peristiwa CREATE TABLE untuk basis data Oracle Anda.

```

{
  "class": "Standard",
  "clientApplication": "sqlplus@ip-12-34-5-678 (TNS V1-V3)",
  "command": "CREATE TABLE",
  "commandText": "CREATE TABLE persons(\n    person_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS\n  IDENTITY,\n    first_name VARCHAR2(50) NOT NULL,\n    last_name VARCHAR2(50) NOT NULL,\n    PRIMARY KEY(person_id)\n)",
  "dbid": "0123456789",
  "databaseName": "ORCL",
  "dbProtocol": "oracle",
  "dbUserName": "TEST",

```

```
"endTime": null,
"errorMessage": null,
"exitCode": 0,
"logTime": "2021-01-15 00:22:49.535239",
"netProtocol": "beq",
"objectName": "PERSONS",
"objectType": "TEST",
"paramList": [],
"pid": 17687,
"remoteHost": "123.456.789.0",
"remotePort": null,
"rowCount": null,
"serverHost": "987.654.321.01",
"serverType": "oracle",
"serverVersion": "19.0.0.0.ru-2020-01.rur-2020-01.r1.EE.3",
"serviceName": "oracle-ee",
"sessionId": 1234567890,
"startTime": null,
"statementId": 43,
"substatementId": null,
"transactionId": "090011007F0D0000",
"engineNativeAuditFields": {
  "UNIFIED_AUDIT_POLICIES": "TEST_POL_EVERYTHING",
  "FGA_POLICY_NAME": null,
  "DV_OBJECT_STATUS": null,
  "SYSTEM_PRIVILEGE_USED": "CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE",
  "OLS_LABEL_COMPONENT_TYPE": null,
  "XS_SESSIONID": null,
  "ADDITIONAL_INFO": null,
  "INSTANCE_ID": 1,
  "DV_COMMENT": null,
  "RMAN_SESSION_STAMP": null,
  "NEW_NAME": null,
  "DV_ACTION_NAME": null,
  "OLS_PROGRAM_UNIT_NAME": null,
  "OLS_STRING_LABEL": null,
  "RMAN_SESSION_RECID": null,
  "OBJECT_PRIVILEGES": null,
  "OLS_OLD_VALUE": null,
  "XS_TARGET_PRINCIPAL_NAME": null,
  "XS_NS_ATTRIBUTE": null,
  "XS_NS_NAME": null,
  "DBLINK_INFO": null,
```

```

"AUTHENTICATION_TYPE": "(TYPE\u003d(DATABASE));(CLIENT_ADDRESS\u003d((PROTOCOL
\u003dbeq)(HOST\u003d123.456.789.0)))";,
"OBJECT_EDITION": null,
"OLS_PRIVILEGES_GRANTED": null,
"EXCLUDED_USER": null,
"DV_ACTION_OBJECT_NAME": null,
"OLS_LABEL_COMPONENT_NAME": null,
"EXCLUDED_SCHEMA": null,
"DP_TEXT_PARAMETERS1": null,
"XS_USER_NAME": null,
"XS_ENABLED_ROLE": null,
"XS_NS_ATTRIBUTE_NEW_VAL": null,
"DIRECT_PATH_NUM_COLUMNS_LOADED": null,
"AUDIT_OPTION": null,
"DV_EXTENDED_ACTION_CODE": null,
"XS_PACKAGE_NAME": null,
"OLS_NEW_VALUE": null,
"DV_RETURN_CODE": null,
"XS_CALLBACK_EVENT_TYPE": null,
"USERHOST": "ip-10-13-0-122",
"GLOBAL_USERID": null,
"CLIENT_IDENTIFIER": null,
"RMAN_OPERATION": null,
"TERMINAL": "pts/1",
"OS_USERNAME": "rdsdb",
"OLS_MAX_READ_LABEL": null,
"XS_PROXY_USER_NAME": null,
"XS_DATASEC_POLICY_NAME": null,
"DV_FACTOR_CONTEXT": null,
"OLS_MAX_WRITE_LABEL": null,
"OLS_PARENT_GROUP_NAME": null,
"EXCLUDED_OBJECT": null,
"DV_RULE_SET_NAME": null,
"EXTERNAL_USERID": null,
"EXECUTION_ID": null,
"ROLE": null,
"PROXY_SESSIONID": 0,
"DP_BOOLEAN_PARAMETERS1": null,
"OLS_POLICY_NAME": null,
"OLS GRANTEE": null,
"OLS_MIN_WRITE_LABEL": null,
"APPLICATION_CONTEXTS": null,
"XS_SCHEMA_NAME": null,
"DV GRANTEE": null,

```



```

    "remoteHost": "local machine",
    "remotePort": null,
    "rowCount": 0,
    "serverHost": "172.31.30.159",
    "serverType": "SQLSERVER",
    "serverVersion": "15.00.4073.23.v1.R1",
    "serviceName": "sqlserver-ee",
    "sessionId": 84,
    "startTime": null,
    "statementId": "0x5178d33d56e95e419558b9607158a5bd",
    "substatementId": 1,
    "transactionId": "4561864",
    "type": "record",
    "engineNativeAuditFields": {
      "target_database_principal_id": 0,
      "target_server_principal_id": 0,
      "target_database_principal_name": "",
      "server_principal_id": 2,
      "user_defined_information": "",
      "response_rows": 0,
      "database_principal_name": "dbo",
      "target_server_principal_name": "",
      "schema_name": "",
      "is_column_permission": false,
      "object_id": 1,
      "server_instance_name": "EC2AMAZ-NFUJJN0",
      "target_server_principal_sid": null,
      "additional_information": "",
      "duration_milliseconds": 0,
      "permission_bitmask": "0x00000000000000000000000000000000",
      "data_sensitivity_information": "",
      "session_server_principal_name": "test",
      "connection_id": "EE1FE3FD-EF2C-41FD-AF45-9051E0CD983A",
      "audit_schema_version": 1,
      "database_principal_id": 1,
      "server_principal_sid":
"0x01050000000000000515000000bdc2795e2d0717901ba6998cf4010000",
      "user_defined_event_id": 0,
      "host_name": "EC2AMAZ-NFUJJN0"
    }
  }
]
}

```

Example Catatan peristiwa aktivitas pernyataan SELECT

Contoh berikut menunjukkan peristiwa SELECT untuk basis data Oracle Anda.

```
{
  "class": "Standard",
  "clientApplication": "sqlplus@ip-12-34-5-678 (TNS V1-V3)",
  "command": "SELECT",
  "commandText": "select count(*) from persons",
  "databaseName": "1234567890",
  "dbProtocol": "oracle",
  "dbUserName": "TEST",
  "endTime": null,
  "errorMessage": null,
  "exitCode": 0,
  "logTime": "2021-01-15 00:25:18.850375",
  "netProtocol": "beq",
  "objectName": "PERSONS",
  "objectType": "TEST",
  "paramList": [],
  "pid": 17687,
  "remoteHost": "123.456.789.0",
  "remotePort": null,
  "rowCount": null,
  "serverHost": "987.654.321.09",
  "serverType": "oracle",
  "serverVersion": "19.0.0.0.ru-2020-01.rur-2020-01.r1.EE.3",
  "serviceName": "oracle-ee",
  "sessionId": 1080639707,
  "startTime": null,
  "statementId": 44,
  "substatementId": null,
  "transactionId": null,
  "engineNativeAuditFields": {
    "UNIFIED_AUDIT_POLICIES": "TEST_POL_EVERYTHING",
    "FGA_POLICY_NAME": null,
    "DV_OBJECT_STATUS": null,
    "SYSTEM_PRIVILEGE_USED": null,
    "OLS_LABEL_COMPONENT_TYPE": null,
    "XS_SESSIONID": null,
    "ADDITIONAL_INFO": null,
    "INSTANCE_ID": 1,
    "DV_COMMENT": null,
    "RMAN_SESSION_STAMP": null,
  }
}
```

```

"NEW_NAME": null,
"DV_ACTION_NAME": null,
"OLS_PROGRAM_UNIT_NAME": null,
"OLS_STRING_LABEL": null,
"RMAN_SESSION_RECID": null,
"OBJECT_PRIVILEGES": null,
"OLS_OLD_VALUE": null,
"XS_TARGET_PRINCIPAL_NAME": null,
"XS_NS_ATTRIBUTE": null,
"XS_NS_NAME": null,
"DBLINK_INFO": null,
"AUTHENTICATION_TYPE": "(TYPE\u003d(DATABASE));(CLIENT ADDRESS\u003d((PROTOCOL
\u003dbeq)(HOST\u003d123.456.789.0)))";",
"OBJECT_EDITION": null,
"OLS_PRIVILEGES_GRANTED": null,
"EXCLUDED_USER": null,
"DV_ACTION_OBJECT_NAME": null,
"OLS_LABEL_COMPONENT_NAME": null,
"EXCLUDED_SCHEMA": null,
"DP_TEXT_PARAMETERS1": null,
"XS_USER_NAME": null,
"XS_ENABLED_ROLE": null,
"XS_NS_ATTRIBUTE_NEW_VAL": null,
"DIRECT_PATH_NUM_COLUMNS_LOADED": null,
"AUDIT_OPTION": null,
"DV_EXTENDED_ACTION_CODE": null,
"XS_PACKAGE_NAME": null,
"OLS_NEW_VALUE": null,
"DV_RETURN_CODE": null,
"XS_CALLBACK_EVENT_TYPE": null,
"USERHOST": "ip-12-34-5-678",
"GLOBAL_USERID": null,
"CLIENT_IDENTIFIER": null,
"RMAN_OPERATION": null,
"TERMINAL": "pts/1",
"OS_USERNAME": "rdsdb",
"OLS_MAX_READ_LABEL": null,
"XS_PROXY_USER_NAME": null,
"XS_DATASEC_POLICY_NAME": null,
"DV_FACTOR_CONTEXT": null,
"OLS_MAX_WRITE_LABEL": null,
"OLS_PARENT_GROUP_NAME": null,
"EXCLUDED_OBJECT": null,
"DV_RULE_SET_NAME": null,

```

```

    "EXTERNAL_USERID": null,
    "EXECUTION_ID": null,
    "ROLE": null,
    "PROXY_SESSIONID": 0,
    "DP_BOOLEAN_PARAMETERS1": null,
    "OLS_POLICY_NAME": null,
    "OLS_GRANTEE": null,
    "OLS_MIN_WRITE_LABEL": null,
    "APPLICATION_CONTEXTS": null,
    "XS_SCHEMA_NAME": null,
    "DV_GRANTEE": null,
    "XS_COOKIE": null,
    "DBPROXY_USERNAME": null,
    "DV_ACTION_CODE": null,
    "OLS_PRIVILEGES_USED": null,
    "RMAN_DEVICE_TYPE": null,
    "XS_NS_ATTRIBUTE_OLD_VAL": null,
    "TARGET_USER": null,
    "XS_ENTITY_TYPE": null,
    "ENTRY_ID": 13,
    "XS_PROCEDURE_NAME": null,
    "XS_INACTIVITY_TIMEOUT": null,
    "RMAN_OBJECT_TYPE": null,
    "SYSTEM_PRIVILEGE": null,
    "NEW_SCHEMA": null,
    "SCN": 5136972
  }
}

```

Contoh berikut menunjukkan peristiwa SELECT untuk basis data SQL Server Anda.

```

{
  "type": "DatabaseActivityMonitoringRecord",
  "clusterId": "",
  "instanceId": "db-4JCWQLUZVFYP7DIWP6JVQ7703Q",
  "databaseActivityEventList": [
    {
      "class": "TABLE",
      "clientApplication": "Microsoft SQL Server Management Studio - Query",
      "command": "SELECT",
      "commandText": "select * from [testDB].[dbo].[TestTable]",
      "databaseName": "testDB",
      "dbProtocol": "SQLSERVER",

```



```

"dbUserName": "test",
"endTime": null,
"errorMessage": null,
"exitCode": 1,
"logTime": "2022-10-06 21:24:59.9422268+00",
"netProtocol": null,
"objectName": "TestTable",
"objectType": "TABLE",
"paramList": null,
"pid": null,
"remoteHost": "local machine",
"remotePort": null,
"rowCount": 0,
"serverHost": "172.31.30.159",
"serverType": "SQLSERVER",
"serverVersion": "15.00.4073.23.v1.R1",
"serviceName": "sqlserver-ee",
"sessionId": 62,
"startTime": null,
"statementId": "0x03baed90412f564fad640ebe51f89b99",
"substatementId": 1,
"transactionId": "4532935",
"type": "record",
"engineNativeAuditFields": {
  "target_database_principal_id": 0,
  "target_server_principal_id": 0,
  "target_database_principal_name": "",
  "server_principal_id": 2,
  "user_defined_information": "",
  "response_rows": 0,
  "database_principal_name": "dbo",
  "target_server_principal_name": "",
  "schema_name": "dbo",
  "is_column_permission": true,
  "object_id": 581577110,
  "server_instance_name": "EC2AMAZ-NFUJJN0",
  "target_server_principal_sid": null,
  "additional_information": "",
  "duration_milliseconds": 0,
  "permission_bitmask": "0x00000000000000000000000000000001",
  "data_sensitivity_information": "",
  "session_server_principal_name": "test",
  "connection_id": "AD3A5084-FB83-45C1-8334-E923459A8109",
  "audit_schema_version": 1,

```

```

        "database_principal_id": 1,
        "server_principal_sid":
        "0x0105000000000000515000000bdc2795e2d0717901ba6998cf4010000",
        "user_defined_event_id": 0,
        "host_name": "EC2AMAZ-NFUJJN0"
    }
}
]
}

```

DatabaseActivityMonitoringRecords Objek JSON

Catatan peristiwa aktivitas basis data berada dalam objek JSON yang berisi informasi berikut.

Bidang JSON	Tipe data	Deskripsi
type	string	Jenis catatan JSON. Nilainya adalah DatabaseActivityMonitoringRecords .
version	string	Versi catatan pemantauan aktivitas basis data. Basis data Oracle menggunakan versi 1.3 dan SQL Server menggunakan versi 1.4. Versi-versi mesin ini memperkenalkan objek JSON engineNativeAuditFields .
databaseActivityEvents	string	Objek JSON yang berisi peristiwa aktivitas.
kunci	string	Kunci enkripsi yang Anda gunakan untuk mendekripsi databaseActivityEventDaftar array JSON

databaseActivityEvents Objek JSON

Objek JSON databaseActivityEvents berisi informasi berikut.

Bidang-bidang tingkat atas dalam catatan JSON

Setiap peristiwa dalam log audit dibungkus dalam sebuah catatan dalam format JSON. Catatan ini berisi bidang-bidang berikut.

tipe

Bidang ini selalu memiliki nilai `DatabaseActivityMonitoringRecords`.

versi

Bidang ini mewakili versi protokol atau kontrak data aliran aktivitas basis data. Versi menentukan bidang-bidang yang tersedia.

databaseActivityEvents

String terenkripsi yang mewakili satu atau beberapa peristiwa aktivitas. String disajikan berupa array byte base64. Saat Anda mendekripsi string, hasilnya adalah catatan dalam format JSON dengan bidang-bidang seperti ditunjukkan dalam contoh di bagian ini.

kunci

Kunci data terenkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi string `databaseActivityEvents`. Ini sama dengan AWS KMS key yang Anda berikan saat memulai aliran aktivitas database.

Contoh berikut menunjukkan format catatan ini.

```
{
  "type": "DatabaseActivityMonitoringRecords",
  "version": "1.3",
  "databaseActivityEvents": "encrypted audit records",
  "key": "encrypted key"
}
```

```
  "type": "DatabaseActivityMonitoringRecords",
  "version": "1.4",
  "databaseActivityEvents": "encrypted audit records",
  "key": "encrypted key"
```

Lakukan langkah-langkah berikut untuk mendekripsi konten bidang `databaseActivityEvents`:

1. Lakukan dekripsi nilai dalam bidang JSON key dengan menggunakan kunci KMS yang Anda sediakan ketika memulai aliran aktivitas basis data. Melakukan hal itu akan menghasilkan kunci enkripsi data berupa teks jelas.
2. Base64 mendekode nilai dalam bidang JSON `databaseActivityEvents` untuk mendapatkan teks sandi, dalam format biner, dari Panduan Referensi audit.
3. Lakukan dekripsi teks sandi biner dengan kunci enkripsi data yang Anda dekode pada langkah pertama.
4. Lakukan dekompresi Panduan Referensi yang terdekripsi.
 - Muatan terenkripsi ada di bidang `databaseActivityEvents`.
 - Bidang `databaseActivityEventList` berisi array catatan audit. Bidang `type` dalam array dapat berupa `record` atau `heartbeat`.

Catatan peristiwa aktivitas log audit adalah objek JSON yang berisi informasi berikut.

Bidang JSON	Tipe data	Deskripsi
<code>type</code>	<code>string</code>	Jenis catatan JSON. Nilainya adalah <code>DatabaseActivityMonitoringRecord</code> .
<code>instanceId</code>	<code>string</code>	Pengidentifikasi sumber daya instans basis data. Pengidentifikasi ini berkaitan dengan atribut instans basis data <code>DbResourceId</code> .
databaseActivityEventDaftar array JSON	<code>string</code>	Array catatan audit aktivitas atau pesan heartbeat.

databaseActivityEventDaftar array JSON untuk aliran aktivitas database

Muatan log audit adalah array JSON `databaseActivityEventList` terenkripsi. tabel berikut memerinci secara alfabetis bidang-bidang untuk setiap peristiwa aktivitas dalam array `DatabaseActivityEventList` terdekripsi sebuah log audit.

Ketika pengauditan terpadu diaktifkan di Oracle Database, catatan audit diisi dalam jejak audit baru ini. Tampilan `UNIFIED_AUDIT_TRAIL` memperlihatkan catatan audit dalam bentuk tabel dengan mengambil catatan audit dari jejak audit. Ketika Anda memulai aliran aktivitas

basis data, kolom di UNIFIED_AUDIT_TRAIL memeta ke sebuah bidang di dalam array `databaseActivityEventList`.

Important

Struktur peristiwa dapat berubah sewaktu-waktu. Amazon RDS mungkin menambahkan bidang-bidang baru ke peristiwa aktivitas di masa mendatang. Dalam aplikasi yang menguraikan data JSON, pastikan bahwa kode Anda dapat mengabaikan atau mengambil tindakan yang tepat untuk nama-nama bidang yang tidak dikenal.

`databaseActivityEventDaftar` bidang untuk Amazon RDS for Oracle

Berikut ini adalah `databaseActivityEventList` bidang untuk Amazon RDS for Oracle.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
<code>class</code>	string	Kolom AUDIT_TYPE dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Kelas peristiwa aktivitas . Hal berkaitan dengan kolom AUDIT_TYP E dalam tampilan UNIFIED_AUDIT_TRAI L . Nilai valid untuk Amazon RDS for Oracle adalah sebagai berikut: • Standard • FineGrainedAudit • XS • Database Vault • Label Security • RMAN_AUDIT • Datapump • Direct path API

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
			Lihat informasi yang lebih lengkap di UNIFIED_AUDIT_TRAIL dalam dokumentasi Oracle.
clientApplication	string	CLIENT_PROGRAM_NAME di UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Aplikasi yang digunakan klien untuk menghubungkan seperti dilaporkan oleh klien. Klien tidak wajib memberikan informasi ini, sehingga nilainya dapat null. Nilai sampel adalah JDBC Thin Client.
command	string	Kolom ACTION_NAME dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Nama tindakan yang dieksekusi oleh pengguna. Untuk memahami tindakan lengkap, baca baik nama perintah maupun nilai AUDIT_TYPE . Nilai sampel adalah ALTER DATABASE.
commandText	string	Kolom SQL_TEXT dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Pernyataan SQL yang terkait dengan peristiwa . Nilai sampel adalah ALTER DATABASE BEGIN BACKUP.
databaseName	string	Kolom NAME dalam V \$DATABASE	Nama basis data.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
dbid	nomor	Kolom DBID dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Pengidentifikasi numerik untuk basis data. Nilai sampel adalah 1559204751 .
dbProtocol	string	N/A	Protokol basis data. Dalam beta ini, nilainya adalah oracle.
dbUserName	string	Kolom DBUSERNAME dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Nama pengguna basis data yang tindakannya diaudit. Nilai sampel adalah RDSADMIN.
endTime	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan untuk RDS for Oracle dan selalu null.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
engineNativeAuditFields	objek	UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Secara default, objek ini kosong. Ketika Anda memulai aliran aktivitas dengan opsi <code>--engine-native-audit-fields-included</code> , objek ini meliputi kolom-kolom berikut dan nilai-nilainya: ADDITIONAL_INFO APPLICATION _CONTEXTS AUDIT_OPTION AUTHENTICATIO N_TYPE CLIENT_IDENTIFIER CURRENT_USER DBLINK_INFO DBPROXY_USERNAME DIRECT_PATH_NU M_COLUMNS_LOADED DP_BOOLEAN _PARAMETERS1 DP_TEXT_PARAME TERS1 DV_ACTION_CODE DV_ACTION_NAME DV_ACTION_OBJECT_N AME DV_COMMENT DV_EXTENDED_ ACTION_CODE DV_FACTOR_CONTEXT DV GRANTEE DV_OBJECT_STATUS DV_RETURN_CODE DV_RULE_SET_NAME

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
			ENTRY_ID EXCLUDED_OBJECT EXCLUDED_SCHEMA EXCLUDED_USER EXECUTION_ID EXTERNAL_USERID FGA_POLICY_NAME GLOBAL_USERID INSTANCE_ID KSACL_SER VICE_NAME KSACL_SOURCE_LOCA TION KSACL_USER_NAME NEW_NAME NEW_SCHEMA OBJECT_EDITION OBJECT_PRIVILEGES OLS_GRANTEE OLS_LABEL_COM PONENT_NAME OLS_LABEL_COMPO NENT_TYPE OLS_MAX_READ_LABEL OLS_MAX_WRITE_LA BEL OLS_MIN_WRITE_ LABEL OLS_NEW_VALUE OLS_OLD_VALUE OLS_PARENT_ GROUP_NAME OLS_POLICY_NAME OLS_PRIVILEGES_GRA NTED OLS_PRIVILEGE S_USED OLS_PROGRAM _UNIT_NAME OLS_STRING_LABEL OS_USERNAME

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
			PROTOCOL_ACTION_NAME PROTOCOL_MESSAGE PROTOCOL_RETURN_CODE PROTOCOL_SESSION_IDENTIFIER PROTOCOL_USERHOST PROXY_SESSIONID RLS_INFO RMAN_DEVICE_TYPE RMAN_OBJECT_TYPE RMAN_OPERATION RMAN_SESSION_RECID RMAN_SESSION_STAMP ROLE SCN SYSTEM_PRIVILEGE SYSTEM_PRIVILEGE_USED TARGET_USER TERMINAL UNIFIED_AUDIT_POLICY USERHOST XS_CALLBACK_EVENT_TYPE XS_COOKIE XS_DATASEC_POLICY_NAME XS_ENABLED_ROLE XS_ENTITY_TYPE XS_INACTIVITY_TIMEOUT XS_NS_ATTRIBUTE XS_NS_ATTRIBUTE_NEW_VALUE XS_NS_ATTRIBUTE_OLD_VALUE XS_NS_NAME XS_PACKAGE_NAME

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
			XS_PROCEDURE_NAME XS_PROXY_USER_NAME XS_SCHEMA_NAME XS_SESSIONID XS_TARGET_PRINC IPAL_NAME XS_USER_NAME Lihat informasi yang lebih lengkap di UNIFIED_AUDIT_TRAIL dalam dokumentasi Oracle Database.
errorMessage	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan untuk RDS for Oracle dan selalu null.
exitCode	nomor	Kolom RETURN_CODE dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Kode kesalahan Oracle Database yang dihasilkan oleh tindakan. Jika tindakan berhasil, nilainya adalah 0.
logTime	string	Kolom EVENT_TIMESTAMP_UTC dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Stempel waktu pembuatan entri jejak audit. Nilai sampel adalah 2020-11-27 06:56:14.981404 .
netProtocol	string	Kolom AUTHENTICATION_TYPE dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Protokol komunikasi jaringan. Nilai sampel adalah TCP.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
objectName	string	Kolom OBJECT_NAME dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Nama objek yang terpengaruh oleh tindakan. Nilai sampel adalah employees .
objectType	string	Kolom OBJECT_SCHEMA dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Nama skema dari objek yang terpengaruh oleh tindakan. Nilai sampel adalah hr.
paramList	daftar	Kolom SQL_BINDS dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Daftar variabel pengikat, jika ada, yang terkait dengan SQL_TEXT. Nilai sampel adalah parameter_1, parameter_2 .
pid	nomor	Kolom OS_PROCESS dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Pengidentifikasi proses sistem operasi dari proses basis data Oracle. Nilai sampel adalah 22396.
remoteHost	string	Kolom AUTHENTICATION_TYPE dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Alamat IP klien atau nama host tempat sesi dibangkitkan. Nilai sampel adalah 123.456.789.123 .
remotePort	string	Kolom AUTHENTICATION_TYPE dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Nomor port klien. Nilai yang lazim di lingkungan Oracle Database adalah 1521.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
rowCount	nomor	N/A	Bidang ini tidak digunakan untuk RDS for Oracle dan selalu null.
serverHost	string	Host basis data	Alamat IP host server basis data. Nilai sampel adalah 123.456.789.123 .
serverType	string	N/A	Jenis server basis data. Nilainya selalu ORACLE.
serverVersion	string	Host basis data	Versi Amazon RDS for Oracle, Pembaruan Rilis (RU), dan Revisi Pembaruan Rilis (RUR). Nilai sampel adalah 19.0.0.0.ru-2020-01.rur-2020-01.r1.EE.3 .
serviceName	string	Host basis data	Nama layanan. Nilai sampel adalah oracle-ee .
sessionId	nomor	Kolom SESSIONID dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Pengidentifikasi sesi audit. Contohnya adalah 1894327130 .
startTime	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan untuk RDS for Oracle dan selalu null.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
statementId	nomor	Kolom STATEMENT_ID dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	ID numerik untuk setiap eksekusi pernyataan. Sebuah pernyataan dapat menyebabkan banyak tindakan. Nilai sampel adalah 142197.
substatementId	N/A	N/A	Bidang ini tidak digunakan untuk RDS for Oracle dan selalu null.
transactionId	string	Kolom TRANSACTION_ID dalam UNIFIED_AUDIT_TRAIL	Pengidentifikasi transaksi yang mengubah objek. Nilai sampel adalah 02000800D5030000 .

databaseActivityEventDaftar bidang untuk Amazon RDS for SQL Server

Berikut ini adalah databaseActivityEventList bidang untuk Amazon RDS for SQL Server.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
class	string	sys.fn_get_audit_file.class_type dipetakan ke sys.dm_audit_class_type_map.class_type_desc	Kelas peristiwa aktivitas. Lihat informasi yang lebih lengkap di SQL Server Audit (Database Engine) dalam dokumentasi Microsoft.
clientApplication	string	sys.fn_get_audit_file.application_name	Aplikasi yang dihubungkan klien seperti dilaporkan oleh klien (SQL Server versi 14 dan lebih tinggi). Bidang ini null di SQL Server versi 13.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
command	string	<code>sys.fn_get_audit_file.action_id</code> dipetakan ke <code>sys.dm_audit_actions.name</code>	Kategori umum pernyataan SQL. Nilai untuk bidang ini bergantung pada nilai kelas.
commandText	string	<code>sys.fn_get_audit_file.statement</code>	Bidang ini menunjukkan pernyataan SQL.
databaseName	string	<code>sys.fn_get_audit_file.database_name</code>	Nama basis data.
dbProtocol	string	N/A	Protokol basis data. Nilai ini adalah <code>SQLSERVER</code> .
dbUserName	string	<code>sys.fn_get_audit_file.server_principal_name</code>	Pengguna basis data untuk autentikasi klien.
endTime	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan oleh Amazon RDS for SQL Server dan nilainya null.
engineNativeAuditFields	objek	Setiap bidang <code>sys.fn_get_audit_file</code> yang tidak tercantum dalam kolom ini.	Secara default, objek ini kosong. Ketika Anda memulai aliran aktivitas dengan opsi <code>--engine-native-audit-fields-included</code> , objek ini menyertakan bidang-bidang audit mesin asli lainnya, yang tidak dihasilkan oleh peta JSON ini.
errorMessage	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan oleh Amazon RDS for SQL Server dan nilainya null.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
exitCode	integer	sys.fn_get_audit_file.succeeded	Menunjukkan apakah tindakan yang memulai peristiwa berhasil. Bidang ini tidak boleh bernilai null. Untuk semua peristiwa selain upaya masuk, bidang ini melaporkan apakah pemeriksaan izin berhasil atau gagal, tetapi tidak apakah operasi berhasil atau gagal. Nilai-nilai meliputi: • 0 – Gagal • 1 – Berhasil
logTime	string	sys.fn_get_audit_file.event_time	Stempel waktu peristiwa yang dicatat oleh SQL Server.
netProtocol	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan oleh Amazon RDS for SQL Server dan nilainya null.
objectName	string	sys.fn_get_audit_file.object_name	Nama objek basis data jika pernyataan SQL beroperasi pada objek.
objectType	string	sys.fn_get_audit_file.class_type dipetakan ke sys.dm_audit_class_type_map.class_type_desc	Jenis objek basis data jika pernyataan SQL beroperasi pada jenis objek.
paramList	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan oleh Amazon RDS for SQL Server dan nilainya null.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
pid	integer	N/A	Bidang ini tidak digunakan oleh Amazon RDS for SQL Server dan nilainya null.
remoteHost	string	sys.fn_get_audit_file.client_ip	Alamat IP atau nama host klien yang menerbitkan pernyataan SQL (SQL Server versi 14 dan lebih tinggi). Bidang ini null di SQL Server versi 13.
remotePort	integer	N/A	Bidang ini tidak digunakan oleh Amazon RDS for SQL Server dan nilainya null.
rowCount	integer	sys.fn_get_audit_file.affected_rows	Jumlah baris tabel yang terpengaruh oleh pernyataan SQL (SQL Server versi 14 dan lebih tinggi). Bidang ini ada di SQL Server versi 13.
serverHost	string	Host Basis Data	Alamat IP server basis data host.
serverType	string	N/A	Jenis server basis data. Nilainya adalah <code>SQLSERVER</code> .
serverVersion	string	Host Basis Data	Versi server basis data, misalnya, 15.00.4073.23.v1.r1 untuk SQL Server 2017.
serviceName	string	Host Basis Data	Nama layanan. Contoh nilai adalah <code>sqlserver-ee</code> .
sessionId	integer	sys.fn_get_audit_file.session_id	Pengidentifikasi unik sesi.

Field	Tipe data	Sumber	Deskripsi
startTime	string	N/A	Bidang ini tidak digunakan oleh Amazon RDS for SQL Server dan nilainya null.
statement Id	string	sys.fn_get_audit_file.sequence_group_id	Pengidentifikasi unik untuk pernyataan SQL klien. Pengidentifikasi berbeda untuk setiap peristiwa yang dihasilkan. Nilai sampel adalah 0x38eaf4156267184094bb82071aaab644 .
statementId	integer	sys.fn_get_audit_file.sequence_number	Pengidentifikasi untuk menentukan nomor urut untuk pernyataan. Pengidentifikasi ini membantu ketika catatan yang besar dibagi menjadi beberapa catatan.
transactionId	integer	sys.fn_get_audit_file.transaction_id	Pengidentifikasi transaksi. Jika tidak ada transaksi aktif, nilainya nol.
type	string	Aliran aktivitas basis data yang dihasilkan	Jenis peristiwa. Nilai-nilainya adalah record atau heartbeat .

Memproses aliran aktivitas database menggunakan AWS SDK

Anda dapat memproses aliran aktivitas secara terprogram dengan menggunakan file. AWS SDK Berikut adalah contoh Java dan Python yang berfungsi penuh tentang penggunaan catatan Aliran Aktivitas Basis Data untuk pengaktifan berbasis instans.

Java

```
import java.io.ByteArrayInputStream;
```

```
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.NoSuchProviderException;
import java.security.Security;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.UUID;
import java.util.zip.GZIPInputStream;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoInputStream;
import com.amazonaws.encryptionsdk.jce.JceMasterKey;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.ShutdownException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.exceptions.ThrottlingException;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessor;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessorCheckpoint;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.IRecordProcessorFactory;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.InitialPositionInStream;
import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.ShutdownReason;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker.Builder;
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptResult;
```

```
import com.amazonaws.util.Base64;
import com.amazonaws.util.IOUtils;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;

public class DemoConsumer {

    private static final String STREAM_NAME = "aws-rds-das-[instance-external-
resource-id]"; // aws-rds-das-db-ABCD123456
    private static final String APPLICATION_NAME = "AnyApplication"; //unique
application name for dynamo table generation that holds kinesis shard tracking
    private static final String AWS_ACCESS_KEY =
"[AWS_ACCESS_KEY_TO_ACCESS_KINESIS]";
    private static final String AWS_SECRET_KEY =
"[AWS_SECRET_KEY_TO_ACCESS_KINESIS]";
    private static final String RESOURCE_ID = "[external-resource-id]"; // db-
ABCD123456
    private static final String REGION_NAME = "[region-name]"; //us-east-1, us-
east-2...
    private static final BasicAWSCredentials CREDENTIALS = new
BasicAWSCredentials(AWS_ACCESS_KEY, AWS_SECRET_KEY);
    private static final AWSStaticCredentialsProvider CREDENTIALS_PROVIDER = new
AWSStaticCredentialsProvider(CREDENTIALS);

    private static final AwsCrypto CRYPTO = new AwsCrypto();
    private static final AWSKMS KMS = AWSKMSClientBuilder.standard()
        .withRegion(REGION_NAME)
        .withCredentials(CREDENTIALS_PROVIDER).build();

    class Activity {
        String type;
        String version;
        String databaseActivityEvents;
        String key;
    }

    class ActivityEvent {
        @SerializedName("class") String _class;
        String clientApplication;
        String command;
        String commandText;
        String databaseName;
    }
}
```

```

        String dbProtocol;
        String dbUserName;
        String endTime;
        String errorMessage;
        String exitCode;
        String logTime;
        String netProtocol;
        String objectName;
        String objectType;
        List<String> paramList;
        String pid;
        String remoteHost;
        String remotePort;
        String rowCount;
        String serverHost;
        String serverType;
        String serverVersion;
        String serviceName;
        String sessionId;
        String startTime;
        String statementId;
        String substatementId;
        String transactionId;
        String type;
    }

    class ActivityRecords {
        String type;
        String clusterId; // note that clusterId will contain an empty string on RDS
Oracle and RDS SQL Server
        String instanceId;
        List<ActivityEvent> databaseActivityEventList;
    }

    static class RecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
        @Override
        public IRecordProcessor createProcessor() {
            return new RecordProcessor();
        }
    }

    static class RecordProcessor implements IRecordProcessor {

        private static final long BACKOFF_TIME_IN_MILLIS = 3000L;

```

```

private static final int PROCESSING_RETRIES_MAX = 10;
private static final long CHECKPOINT_INTERVAL_MILLIS = 60000L;
private static final Gson GSON = new
GsonBuilder().serializeNulls().create();

private static final Cipher CIPHER;
static {
    Security.insertProviderAt(new BouncyCastleProvider(), 1);
    try {
        CIPHER = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", "BC");
    } catch (NoSuchAlgorithmException | NoSuchPaddingException |
NoSuchProviderException e) {
        throw new ExceptionInInitializerError(e);
    }
}

private long nextCheckpointTimeInMillis;

@Override
public void initialize(String shardId) {
}

@Override
public void processRecords(final List<Record> records, final
IRecordProcessorCheckpoint checkpoint) {
    for (final Record record : records) {
        processSingleBlob(record.getData());
    }

    if (System.currentTimeMillis() > nextCheckpointTimeInMillis) {
        checkpoint(checkpoint);
        nextCheckpointTimeInMillis = System.currentTimeMillis() +
CHECKPOINT_INTERVAL_MILLIS;
    }
}

@Override
public void shutdown(IRecordProcessorCheckpoint checkpoint,
ShutdownReason reason) {
    if (reason == ShutdownReason.TERMINATE) {
        checkpoint(checkpoint);
    }
}

```

```

private void processSingleBlob(final ByteBuffer bytes) {
    try {
        // JSON $Activity
        final Activity activity = GSON.fromJson(new String(bytes.array(),
StandardCharsets.UTF_8), Activity.class);

        // Base64.Decode
        final byte[] decoded =
Base64.decode(activity.databaseActivityEvents);
        final byte[] decodedDataKey = Base64.decode(activity.key);

        Map<String, String> context = new HashMap<>();
        context.put("aws:rds:db-id", RESOURCE_ID);

        // Decrypt
        final DecryptRequest decryptRequest = new DecryptRequest()

.withCiphertextBlob(ByteBuffer.wrap(decodedDataKey)).withEncryptionContext(context);
        final DecryptResult decryptResult = KMS.decrypt(decryptRequest);
        final byte[] decrypted = decrypt(decoded,
getByteArray(decryptResult.getPlaintext()));

        // GZip Decompress
        final byte[] decompressed = decompress(decrypted);
        // JSON $ActivityRecords
        final ActivityRecords activityRecords = GSON.fromJson(new
String(decompressed, StandardCharsets.UTF_8), ActivityRecords.class);

        // Iterate throught $ActivityEvents
        for (final ActivityEvent event :
activityRecords.databaseActivityEventList) {
            System.out.println(GSON.toJson(event));
        }
    } catch (Exception e) {
        // Handle error.
        e.printStackTrace();
    }
}

private static byte[] decompress(final byte[] src) throws IOException {
    ByteArrayInputStream byteArrayInputStream = new
ByteArrayInputStream(src);
    GZIPInputStream gzipInputStream = new
GZIPInputStream(byteArrayInputStream);

```

```

        return IOUtils.toByteArray(gzipInputStream);
    }

    private void checkpoint(IRecordProcessorCheckpointter checkpointer) {
        for (int i = 0; i < PROCESSING_RETRIES_MAX; i++) {
            try {
                checkpointer.checkpoint();
                break;
            } catch (ShutdownException se) {
                // Ignore checkpoint if the processor instance has been shutdown
                (fail over).

                System.out.println("Caught shutdown exception, skipping
                checkpoint." + se);
                break;
            } catch (ThrottlingException e) {
                // Backoff and re-attempt checkpoint upon transient failures
                if (i >= (PROCESSING_RETRIES_MAX - 1)) {
                    System.out.println("Checkpoint failed after " + (i + 1) +
                    "attempts." + e);
                    break;
                } else {
                    System.out.println("Transient issue when checkpointing -
                    attempt " + (i + 1) + " of " + PROCESSING_RETRIES_MAX + e);
                }
            } catch (InvalidStateException e) {
                // This indicates an issue with the DynamoDB table (check for
                table, provisioned IOPS).
                System.out.println("Cannot save checkpoint to the DynamoDB table
                used by the Amazon Kinesis Client Library." + e);
                break;
            }
            try {
                Thread.sleep(BACKOFF_TIME_IN_MILLIS);
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("Interrupted sleep" + e);
            }
        }
    }

    private static byte[] decrypt(final byte[] decoded, final byte[] decodedDataKey)
    throws IOException {
        // Create a JCE master key provider using the random key and an AES-GCM
        encryption algorithm
    }

```



```

        final JceMasterKey masterKey = JceMasterKey.getInstance(new
SecretKeySpec(decodedDataKey, "AES"),
                "BC", "DataKey", "AES/GCM/NoPadding");
        try (final CryptoInputStream<JceMasterKey> decryptingStream =
CRYPTO.createDecryptingStream(masterKey, new ByteArrayInputStream(decoded));
                final ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream()) {
            IOUtils.copy(decryptingStream, out);
            return out.toByteArray();
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final String workerId = InetAddress.getLocalHost().getCanonicalHostName() +
":" + UUID.randomUUID();
        final KinesisClientLibConfiguration kinesisClientLibConfiguration =
            new KinesisClientLibConfiguration(APPLICATION_NAME, STREAM_NAME,
CREDENTIALS_PROVIDER, workerId);

kinesisClientLibConfiguration.withInitialPositionInStream(InitialPositionInStream.LATEST);
kinesisClientLibConfiguration.withRegionName(REGION_NAME);
        final Worker worker = new Builder()
            .recordProcessorFactory(new RecordProcessorFactory())
            .config(kinesisClientLibConfiguration)
            .build();

        System.out.printf("Running %s to process stream %s as worker %s...\n",
APPLICATION_NAME, STREAM_NAME, workerId);

        try {
            worker.run();
        } catch (Throwable t) {
            System.err.println("Caught throwable while processing data.");
            t.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
        System.exit(0);
    }

    private static byte[] getByteArray(final ByteBuffer b) {
        byte[] byteArray = new byte[b.remaining()];
        b.get(byteArray);
        return byteArray;
    }

```

}

Python

```

import base64
import json
import zlib
import aws_encryption_sdk
from aws_encryption_sdk import CommitmentPolicy
from aws_encryption_sdk.internal.crypto import WrappingKey
from aws_encryption_sdk.key_providers.raw import RawMasterKeyProvider
from aws_encryption_sdk.identifiers import WrappingAlgorithm, EncryptionKeyType
import boto3

REGION_NAME = '<region>' # us-east-1
RESOURCE_ID = '<external-resource-id>' # db-ABCD123456
STREAM_NAME = 'aws-rds-das-' + RESOURCE_ID # aws-rds-das-db-ABCD123456

enc_client =
    aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.FORBID_ENCRYPT_AL

class MyRawMasterKeyProvider(RawMasterKeyProvider):
    provider_id = "BC"

    def __new__(cls, *args, **kwargs):
        obj = super(RawMasterKeyProvider, cls).__new__(cls)
        return obj

    def __init__(self, plain_key):
        RawMasterKeyProvider.__init__(self)
        self.wrapping_key =
            WrappingKey(wrapping_algorithm=WrappingAlgorithm.AES_256_GCM_IV12_TAG16_NO_PADDING,
                        wrapping_key=plain_key,
                        wrapping_key_type=EncryptionKeyType.SYMMETRIC)

    def _get_raw_key(self, key_id):
        return self.wrapping_key

def decrypt_payload(payload, data_key):
    my_key_provider = MyRawMasterKeyProvider(data_key)
    my_key_provider.add_master_key("DataKey")
    decrypted_plaintext, header = enc_client.decrypt(

```

```

        source=payload,

materials_manager=aws_encryption_sdk.materials_managers.default.DefaultCryptoMaterialsManager
    return decrypted_plaintext

def decrypt_decompress(payload, key):
    decrypted = decrypt_payload(payload, key)
    return zlib.decompress(decrypted, zlib.MAX_WBITS + 16)

def main():
    session = boto3.session.Session()
    kms = session.client('kms', region_name=REGION_NAME)
    kinesis = session.client('kinesis', region_name=REGION_NAME)

    response = kinesis.describe_stream(StreamName=STREAM_NAME)
    shard_iters = []
    for shard in response['StreamDescription']['Shards']:
        shard_iter_response = kinesis.get_shard_iterator(StreamName=STREAM_NAME,
ShardId=shard['ShardId'],

ShardIteratorType='LATEST')
        shard_iters.append(shard_iter_response['ShardIterator'])

    while len(shard_iters) > 0:
        next_shard_iters = []
        for shard_iter in shard_iters:
            response = kinesis.get_records(ShardIterator=shard_iter, Limit=10000)
            for record in response['Records']:
                record_data = record['Data']
                record_data = json.loads(record_data)
                payload_decoded =
base64.b64decode(record_data['databaseActivityEvents'])
                data_key_decoded = base64.b64decode(record_data['key'])
                data_key_decrypt_result =
kms.decrypt(CiphertextBlob=data_key_decoded,

EncryptionContext={'aws:rds:db-id': RESOURCE_ID})
                print (decrypt_decompress(payload_decoded,
data_key_decrypt_result['Plaintext']))
                if 'NextShardIterator' in response:
                    next_shard_iters.append(response['NextShardIterator'])
            shard_iters = next_shard_iters

```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

Contoh kebijakan IAM untuk aliran aktivitas database

Setiap pengguna dengan hak istimewa peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang sesuai untuk aliran aktivitas database dapat membuat, memulai, menghentikan, dan memodifikasi setelan aliran aktivitas untuk instans . Semua tindakan ini dimasukkan ke dalam log audit aliran. Untuk praktik kepatuhan terbaik, kami menyarankan agar Anda tidak memberikan hak istimewa ini. DBAs

Anda mengatur akses ke aliran aktivitas basis data dengan menggunakan kebijakan IAM. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang autentikasi Amazon RDS di [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#). Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pembuatan kebijakan IAM di [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#).

Example Kebijakan untuk memungkinkan pengonfigurasi aliran aktivitas basis data

Untuk memberi pengguna akses terperinci untuk mengubah aliran aktivitas, gunakan kunci-kunci konteks operasi khusus layanan `rds:StartActivityStream` dan `rds:StopActivityStream` dalam kebijakan IAM. Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna atau peran mengonfigurasi aliran aktivitas.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "ConfigureActivityStreams",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "rds:StartActivityStream",  
        "rds:StopActivityStream"  
      ],  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

Example Kebijakan untuk memungkinkan pemulaian aliran aktivitas basis data

Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna atau peran memulai aliran aktivitas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowStartActivityStreams",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "rds:StartActivityStream",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Example Kebijakan untuk memungkinkan penghentian aliran aktivitas basis data

Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan pengguna atau peran menghentikan aliran aktivitas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowStopActivityStreams",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "rds:StopActivityStream",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Example Kebijakan untuk menolak pemulaian aliran aktivitas basis data

Contoh kebijakan IAM berikut mencegah pengguna atau peran dari memulai aliran aktivitas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyStartActivityStreams",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "rds:StartActivityStream",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Example Kebijakan untuk menolak penghentian aliran aktivitas basis data

Contoh kebijakan IAM berikut mencegah pengguna atau peran dari menghentikan aliran aktivitas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyStopActivityStreams",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "rds:StopActivityStream",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Memantau ancaman dengan Perlindungan Amazon GuardDuty RDS Aurora

Amazon GuardDuty adalah layanan deteksi ancaman yang membantu melindungi akun, wadah, beban kerja, dan data di AWS lingkungan Anda. Menggunakan model machine learning (ML), serta kemampuan deteksi anomali dan ancaman, GuardDuty terus memantau berbagai sumber log dan aktivitas runtime untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko keamanan dan aktivitas berbahaya di lingkungan Anda.

GuardDuty RDS Protection menganalisis dan memprofilkan peristiwa login untuk potensi ancaman akses ke database Amazon Amazon RDS Anda. Perlindungan RDS memantau peristiwa ini dan memprofilkannya untuk potensi ancaman orang dalam atau aktor eksternal.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan Perlindungan GuardDuty RDS, lihat Perlindungan [GuardDuty RDS di Panduan](#) Pengguna Amazon GuardDuty .

Ketika RDS Protection mendeteksi potensi ancaman, seperti pola yang tidak biasa dalam upaya login yang berhasil atau gagal, GuardDuty menghasilkan temuan baru dengan rincian tentang database yang berpotensi dikompromikan. Anda dapat melihat detail temuan di bagian ringkasan pencarian di GuardDuty konsol Amazon. Detail temuan bervariasi berdasarkan jenis temuan. Detail utama, jenis sumber daya, dan peran sumber daya, menentukan jenis informasi yang tersedia untuk temuan apa pun. Untuk informasi selengkapnya tentang detail umum yang tersedia untuk temuan dan jenis temuan, lihat [Detail Menemukan](#) dan [jenis temuan Perlindungan GuardDuty RDS](#) masing-masing di Panduan GuardDuty Pengguna Amazon.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Perlindungan RDS untuk fitur mana pun Akun AWS di Wilayah AWS mana pun fitur ini tersedia. Ketika Perlindungan RDS tidak diaktifkan, GuardDuty tidak mendeteksi database RDS yang berpotensi dikompromikan atau memberikan rincian kompromi.

GuardDuty Akun yang ada dapat mengaktifkan Perlindungan RDS dengan masa uji coba 30 hari. Untuk GuardDuty akun baru, Perlindungan RDS sudah diaktifkan dan termasuk dalam periode uji coba gratis 30 hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperkirakan GuardDuty biaya](#) di Panduan GuardDuty Pengguna Amazon.

Untuk informasi tentang Wilayah AWS tempat yang GuardDuty belum mendukung Perlindungan RDS, lihat [Ketersediaan fitur khusus wilayah di Panduan](#) Pengguna Amazon GuardDuty .

Untuk informasi tentang versi database RDS yang didukung Perlindungan GuardDuty RDS, lihat basis data Amazon [Aurora, Amazon RDS, dan Aurora Limitless yang didukung di Panduan Pengguna Amazon. GuardDuty](#)

Amazon RDS Custom

Amazon RDS Custom mengotomatiskan tugas dan operasi administrasi basis data. Dengan RDS Custom, Anda sebagai administrator basis data dapat mengakses dan menyesuaikan lingkungan basis data dan sistem operasi Anda. Dengan RDS Custom, Anda dapat melakukan penyesuaian untuk memenuhi persyaratan aplikasi lama, kustom, dan paket.

Untuk mengetahui seminar web dan blog terbaru tentang RDS Custom, lihat [Sumber daya Amazon RDS Custom](#).

Topik

- [Mengatasi tantangan penyesuaian basis data](#)
- [Model manajemen dan manfaat Amazon RDS Custom](#)
- [Arsitektur Amazon RDS Custom](#)
- [Keamanan di Amazon RDS Custom](#)
- [Menggunakan RDS Custom for Oracle](#)
- [Bekerja dengan RDS Kustom untuk SQL Server](#)

Mengatasi tantangan penyesuaian basis data

Amazon RDS Custom menghadirkan manfaat Amazon RDS ke pasar yang tidak dapat dengan mudah berpindah ke layanan terkelola penuh karena adanya penyesuaian yang perlu dilakukan dengan aplikasi pihak ketiga. Amazon RDS Custom menghemat waktu administratif, durabel, dan dapat diskalakan sesuai bisnis Anda.

Jika Anda memerlukan seluruh database dan sistem operasi untuk dikelola sepenuhnya oleh AWS, kami merekomendasikan Amazon RDS. Jika Anda memerlukan hak administratif ke basis data dan sistem operasi yang mendasari untuk membuat aplikasi dependen tersedia, Amazon RDS Custom adalah opsi yang lebih tepat. Jika Anda masih ingin memegang penuh tanggung jawab manajemen dan hanya memerlukan layanan komputasi terkelola, opsi terbaiknya adalah mengelola basis data komersial Anda secara mandiri di Amazon EC2.

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak mengizinkan Anda mengakses host yang mendasarinya. Amazon RDS juga melarang akses ke beberapa prosedur dan objek yang memerlukan hak istimewa tingkat tinggi. Namun, untuk beberapa aplikasi, Anda mungkin perlu melakukan operasi sebagai pengguna sistem operasi (OS) yang memiliki hak istimewa.

Misalnya, Anda mungkin perlu melakukan hal berikut:

- Menginstal basis data kustom serta patch dan paket OS.
- Mengonfigurasi pengaturan basis data tertentu.
- Mengonfigurasi sistem file untuk berbagi file secara langsung dengan aplikasinya.

Jika aplikasi Anda perlu disesuaikan, sebelumnya Anda harus melakukan deployment basis data on-premise atau di Amazon EC2. Dalam hal ini, Anda memegang sebagian besar atau seluruh tanggung jawab untuk manajemen basis data, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut.

Fitur	Tanggung jawab on-premise	Tanggung jawab Amazon EC2	Tanggung jawab Amazon RDS
Pengoptimalan aplikasi	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan
Penskalaan	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Ketersediaan tinggi	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Pencadangan basis data	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Patching perangkat lunak basis data	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Penginstalan perangkat lunak basis data	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Patching OS	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Penginstalan OS	Pelanggan	Pelanggan	AWS
Pemeliharaan server	Pelanggan	AWS	AWS
Siklus hidup perangkat keras	Pelanggan	AWS	AWS

Fitur	Tanggung jawab on-premise	Tanggung jawab Amazon EC2	Tanggung jawab Amazon RDS
Daya, jaringan, dan pendinginan	Pelanggan	AWS	AWS

Ketika Anda mengelola perangkat lunak basis data secara mandiri, Anda akan memiliki kontrol yang lebih besar, tetapi juga lebih rentan terhadap kesalahan pengguna. Misalnya, ketika melakukan perubahan secara manual, Anda mungkin secara tidak sengaja menyebabkan waktu henti pada aplikasi. Anda mungkin perlu waktu berjam-jam untuk memeriksa setiap perubahan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Idealnya, Anda menginginkan layanan basis data terkelola yang mengotomatiskan tugas umum DBA, tetapi juga mendukung akses istimewa ke basis data dan sistem operasi yang mendasarinya.

Model manajemen dan manfaat Amazon RDS Custom

Amazon RDS Custom adalah layanan basis data terkelola untuk aplikasi lama, kustom, dan paket yang memerlukan akses ke sistem operasi dan lingkungan basis data yang mendasarinya. RDS Custom mengotomatiskan pengaturan, operasi, dan penskalaan database AWS Cloud sekaligus memberi Anda akses ke database dan sistem operasi yang mendasarinya. Dengan akses ini, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan, menginstal patch, dan mengaktifkan fitur asli untuk memenuhi persyaratan aplikasi dependen. Dengan RDS Custom, Anda dapat menjalankan beban kerja database Anda menggunakan AWS Management Console atau file. AWS CLI

RDS Custom hanya mendukung mesin DB Oracle Database dan Microsoft SQL Server.

Topik

- [Model tanggung jawab bersama dalam RDS Custom](#)
- [Perimeter dukungan dan konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom](#)
- [Manfaat utama RDS Custom](#)

Model tanggung jawab bersama dalam RDS Custom

Dengan RDS Custom, Anda menggunakan fitur terkelola dari Amazon RDS, tetapi mengelola host dan menyesuaikan OS seperti di Amazon EC2. Anda memiliki tanggung jawab manajemen basis

data tambahan selain yang Anda lakukan di Amazon RDS. Hasilnya, kontrol Anda terhadap basis data dan manajemen instans DB lebih besar dibandingkan dengan yang Anda lakukan di Amazon RDS, dan masih bisa mendapatkan manfaat dari otomatisasi RDS.

Tanggung jawab bersama berarti:

1. Anda memegang tanggung jawab atas proses saat menggunakan fitur RDS Custom.

Misalnya, di RDS Custom for Oracle, Anda mengontrol patch basis data Oracle mana yang akan digunakan dan menentukan waktu penerapannya ke instans DB Anda.

2. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian ke fitur RDS Custom berfungsi dengan benar.

Untuk mencegah penyesuaian yang tidak valid, RDS Custom memiliki perangkat lunak otomatisasi yang berjalan di luar instans DB Anda. Jika instans Amazon EC2 yang mendasari Anda mengalami gangguan, RDS Custom berupaya menyelesaikan masalah ini secara otomatis dengan mem-boot ulang atau mengganti instans EC2. Satu-satunya perubahan yang dapat dilihat oleh pengguna adalah alamat IP baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penggantian host Amazon RDS Custom](#).

Tabel berikut menjelaskan model tanggung jawab bersama untuk berbagai fitur RDS Custom.

Fitur	Tanggung jawab Amazon EC2	Tanggung jawab Amazon RDS	Tanggung jawab RDS Custom for Oracle	Tanggung jawab RDS Custom for SQL Server
Pengoptimalan aplikasi	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan
Penskalaan	Pelanggan	AWS	Bersama	Bersama
Ketersediaan tinggi	Pelanggan	AWS	AWS	AWS
Pencadangan basis data	Pelanggan	AWS	Bersama	AWS

Fitur	Tanggung jawab Amazon EC2	Tanggung jawab Amazon RDS	Tanggung jawab RDS Custom for Oracle	Tanggung jawab RDS Custom for SQL Server
Patching perangkat lunak basis data	Pelanggan	AWS	Bersama	AWS untuk RPEV, Pelanggan untuk CEV 1
Penginstalan perangkat lunak basis data	Pelanggan	AWS	Bersama	AWS untuk RPEV, Pelanggan untuk CEV 1
Patching OS	Pelanggan	AWS	Pelanggan	AWS untuk RPEV, Pelanggan untuk CEV 1
Penginstalan OS	Pelanggan	AWS	Bersama	AWS
Pemeliharaan server	AWS	AWS	AWS	AWS
Siklus hidup perangkat keras	AWS	AWS	AWS	AWS
Daya, jaringan, dan pendinginan	AWS	AWS	AWS	AWS

Versi mesin khusus (CEV) adalah snapshot volume biner dari versi database dan Amazon Machine Image (AMI). Versi mesin yang disediakan RDS (RPEV) adalah default Amazon Machine Image (AMI) dan instalasi Microsoft SQL Server.

Anda dapat membuat instans DB RDS Custom menggunakan Microsoft SQL Server. Dalam kasus ini:

- Anda dapat memilih dari dua model lisensi: Lisensi Termasuk (LI) dan Bring Your Own Media (BYOM).
- Dengan LI, Anda tidak perlu membeli lisensi SQL Server secara terpisah. AWS memegang lisensi untuk perangkat lunak database SQL Server.

- Dengan BYOM, Anda menyediakan dan menginstal binari dan lisensi Microsoft SQL Server Anda sendiri.

Anda dapat membuat instans DB RDS Custom menggunakan Oracle Database. Dalam kasus ini, lakukan hal berikut:

- Kelola media Anda sendiri.

Ketika menggunakan RDS Custom, Anda mengunggah patch dan file instalasi basis data Anda sendiri. Anda membuat versi mesin kustom (CEV) dari file-file ini. Kemudian Anda dapat membuat instans DB RDS Custom menggunakan CEV ini.

- Kelola lisensi Anda sendiri.

Anda membawa lisensi Oracle Database Anda sendiri dan mengelola lisensi secara mandiri.

Perimeter dukungan dan konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom

RDS Custom menyediakan kemampuan pemantauan yang disebut perimeter dukungan. Fitur ini memastikan konfigurasi host dan lingkungan basis data Anda sudah benar. Jika Anda melakukan perubahan yang membuat instans DB Anda berada di luar perimeter dukungan, RDS Custom akan mengubah status instans menjadi `unsupported-configuration` hingga Anda memperbaiki masalah konfigurasi ini secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perimeter dukungan RDS Custom](#).

Manfaat utama RDS Custom

Dengan RDS Custom, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Mengotomatiskan banyak tugas administratif yang sama dengan Amazon RDS, termasuk tugas berikut:
 - Manajemen siklus hidup basis data
 - Pencadangan dan point-in-time pemulihan otomatis (PITR)
 - Memantau kesehatan instans RDS Custom DB dan mengamati perubahan pada infrastruktur, sistem operasi, dan proses database.
 - Memberikan notifikasi atau mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah sesuai gangguan pada instans DB
- Menginstal aplikasi pihak ketiga.

Anda dapat menginstal perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi dan agen kustom. Karena Anda memiliki akses istimewa ke host, Anda dapat memodifikasi sistem file untuk mendukung aplikasi lama.

- Menginstal patch kustom.

Anda dapat menerapkan patch basis data kustom atau memodifikasi paket OS pada instans DB RDS Custom Anda.

- Menyiapkan basis data on-premise sebelum memindahkannya ke layanan terkelola penuh.


Jika Anda mengelola basis data on-premise Anda sendiri, Anda dapat mengatur basis data ke RDS Custom sebagaimana adanya. Setelah Anda memahami lingkungan cloud, Anda bisa memigrasikan basis data Anda ke instans DB Amazon RDS yang terkelola sepenuhnya.

- Membuat otomatisasi Anda sendiri.

Anda dapat membuat, menjadwalkan, dan menjalankan skrip otomatisasi kustom untuk alat bantu pelaporan, manajemen, atau diagnostik.

Arsitektur Amazon RDS Custom

Arsitektur Amazon RDS Custom didasarkan pada Amazon RDS, dengan perbedaan penting. Diagram berikut menunjukkan komponen utama arsitektur RDS Custom.

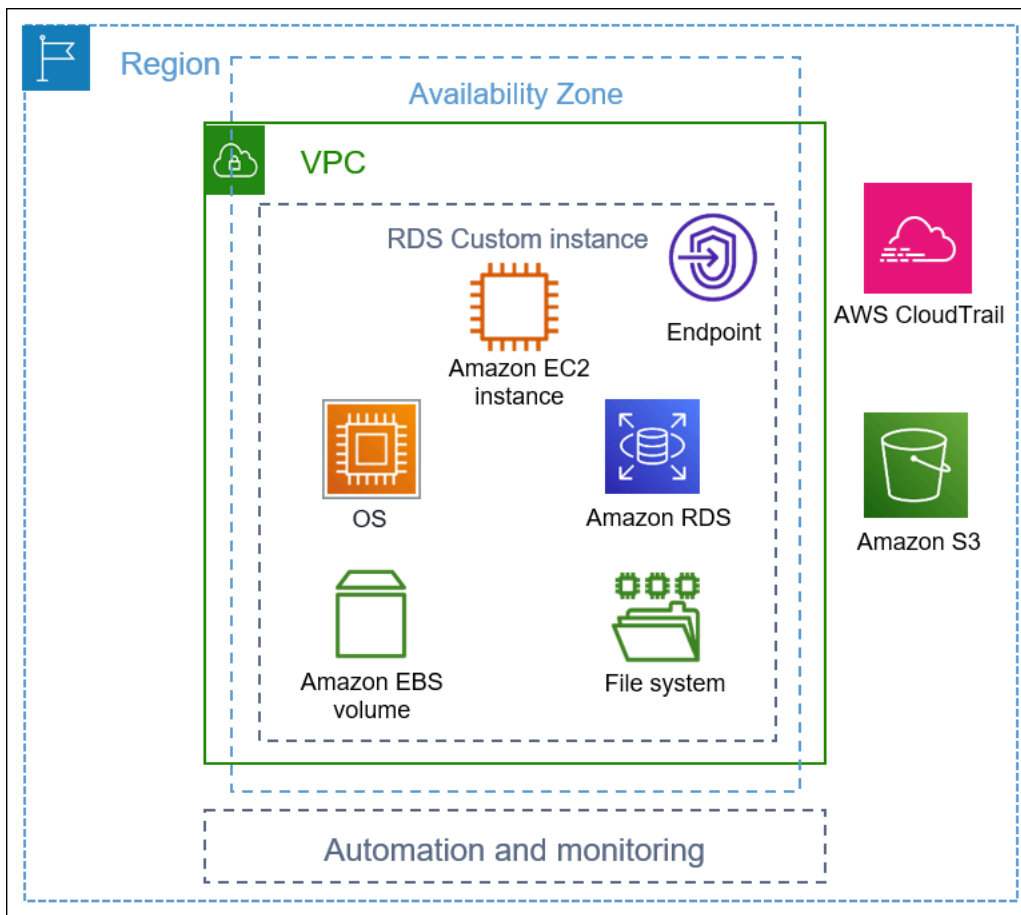

Topik

- [VPC](#)
- [Otomatisasi dan pemantauan RDS Custom](#)
- [Amazon S3](#)
- [AWS CloudTrail](#)

VPC

Seperti di Amazon RDS, instans DB RDS Custom Anda berada di cloud privat virtual (VPC).



Instans DB RDS Custom Anda terdiri dari komponen utama berikut:

- Instans Amazon EC2
- Titik akhir instans
- Sistem operasi diinstal pada instans Amazon EC2
- Penyimpanan Amazon EBS yang berisi sistem file tambahan

Otomatisasi dan pemantauan RDS Custom

RDS Custom memiliki perangkat lunak otomatisasi yang berjalan di luar instans DB. Perangkat lunak ini berkomunikasi dengan agen pada instans DB dan dengan komponen lain dalam lingkungan RDS Custom secara keseluruhan.

Fitur pemantauan dan pemulihan RDS Custom menawarkan fungsionalitas yang mirip dengan Amazon RDS. Secara default, RDS Custom dalam mode otomatisasi penuh. Perangkat lunak otomatisasi memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut:

- Mengumpulkan metrik dan mengirimkan pemberitahuan
- Melakukan pemulihan instans otomatis

Tanggung jawab penting otomatisasi RDS Custom adalah merespons masalah instans Amazon EC2 Anda. Karena berbagai alasan, host mungkin terganggu atau tidak dapat dijangkau. RDS Custom menyelesaikan masalah ini dengan boot ulang atau penggantian instans Amazon EC2.

Topik

- [Penggantian host Amazon RDS Custom](#)
- [Perimeter dukungan RDS Custom](#)

Penggantian host Amazon RDS Custom

Jika host Amazon EC2 mengalami gangguan, RDS Custom mencoba untuk boot ulang. Jika upaya ini gagal, RDS Custom menggunakan fitur hentikan dan mulai yang sama yang disertakan dalam Amazon EC2. Satu-satunya perubahan yang terlihat oleh pelanggan ketika host diganti adalah alamat IP publik baru.

Topik

- [Menghentikan dan memulai host](#)
- [Efek penggantian host](#)
- [Praktik terbaik untuk host Amazon EC2](#)

Menghentikan dan memulai host

RDS Custom mengambil langkah-langkah berikut secara otomatis, tanpa memerlukan intervensi pengguna:

1. Menghentikan host Amazon EC2.

Instans EC2 melakukan pematian normal dan berhenti berjalan. Semua volume Amazon EBS tetap terlampir pada instans dan datanya tetap ada. Setiap data yang disimpan dalam volume penyimpanan instans (tidak didukung pada RDS Custom) atau RAM komputer host hilang.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan dan memulai instans Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

2. Memulai host Amazon EC2.

Instans EC2 bermigrasi ke perangkat keras host baru yang mendasarinya. Dalam beberapa kasus, instans DB RDS Custom tetap berada di host asli.

Efek penggantian host

Di RDS Custom, Anda memiliki kontrol penuh atas volume perangkat root dan volume penyimpanan Amazon EBS. Volume root dapat berisi data dan konfigurasi penting yang tidak ingin Anda hilangkan.

RDS Custom for Oracle mempertahankan semua basis data dan data pelanggan setelah operasi, termasuk data volume root. Tidak perlu ada intervensi pengguna. Pada RDS Custom untuk SQL Server, data database dipertahankan, tetapi data apa pun pada C : drive, termasuk sistem operasi dan data pelanggan, hilang.

Setelah proses penggantian host, host Amazon EC2 memiliki alamat IP publik baru. Host baru mempertahankan data dan metadata yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Metadata atau data	Kustom RDS untuk retensi Oracle	Kustom RDS untuk retensi SQL Server
ID contoh EC2	Ya	Tidak
Metadata instans EC2	Ya	Ya
Data volume penyimpanan data	Ya	Ya
Data volume root	Ya	Tidak
Alamat IP privat	Ya	Ya
Alamat IP elastis	Ya	Ya

Praktik terbaik untuk host Amazon EC2

Fitur penggantian host Amazon EC2 mencakup sebagian besar skenario gangguan Amazon EC2. Sebaiknya Anda untuk mematuhi praktik terbaik berikut:

- Sebelum mengubah konfigurasi atau sistem operasi, cadangkan data Anda. Jika volume root atau sistem operasi rusak, penggantian host tidak dapat memperbaikinya. Satu-satunya pilihan Anda adalah memulihkan dari snapshot atau point-in-time pemulihan DB.
- Jangan menghentikan atau mengakhiri host Amazon EC2 fisik secara manual. Kedua tindakan tersebut mengakibatkan instans ditempatkan di luar perimeter dukungan RDS Custom.
- (RDS Custom for SQL Server) Jika Anda melampirkan volume tambahan ke host Amazon EC2, konfigurasikan untuk dipasang kembali saat memulai ulang. Jika host mengalami gangguan, RDS Custom mungkin menghentikan dan memulai host secara otomatis.

Perimeter dukungan RDS Custom

RDS Custom menyediakan kemampuan pemantauan tambahan yang disebut perimeter dukungan. Pemantauan tambahan ini memastikan bahwa instans RDS Custom DB Anda menggunakan AWS infrastruktur, sistem operasi, dan database yang didukung.

Perimeter dukungan memeriksa apakah instans DB Anda sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for Oracle](#) dan [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server](#). Jika salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, RDS Custom menganggap instans DB Anda berada di luar perimeter dukungan.

Topik

- [Konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom](#)
- [Memecahkan masalah konfigurasi yang tidak didukung](#)

Konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom

Saat instans DB Anda berada di luar perimeter dukungan, RDS Custom mengubah status instans DB menjadi `unsupported-configuration` dan mengirimkan pemberitahuan peristiwa. Setelah Anda memperbaiki masalah konfigurasi, RDS Custom mengubah status instans DB kembali ke `available`.

Saat instans DB Anda dalam status `unsupported-configuration`, pernyataan berikut benar:

- Basis data Anda dapat dijangkau. Terdapat pengecualian ketika instans DB berstatus `unsupported-configuration` karena basis data mati secara tidak terduga.
- Anda tidak dapat memodifikasi instans DB Anda.
- Anda tidak dapat mengambil snapshot DB.
- Pencadangan otomatis tidak dibuat.
- Khusus untuk instans DB RDS Custom for SQL Server, RDS Custom tidak mengganti instans Amazon EC2 yang mendasarinya jika mengalami gangguan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggantian host, lihat [Penggantian host Amazon RDS Custom](#).
- Anda dapat menghapus instans DB, tetapi sebagian besar operasi API RDS Custom lainnya tidak tersedia.
- RDS Custom terus mendukung point-in-time pemulihan (PITR) dengan mengarsipkan file log redo dan mengunggahnya ke Amazon S3. PITR dalam status `unsupported-configuration` berbeda dalam hal berikut:

- PITR mungkin memerlukan waktu lama untuk memulihkan sepenuhnya ke instans DB RDS Custom baru. Situasi ini terjadi karena Anda tidak dapat mengambil snapshot otomatis atau manual saat instans dalam status `unsupported-configuration`.
- PITR harus memutar ulang lebih banyak log pengulangan mulai dari snapshot terbaru yang diambil sebelum instans memasuki status `unsupported-configuration`.
- Dalam beberapa kasus, instans DB berada dalam status `unsupported-configuration` karena Anda membuat perubahan yang mencegah pengunggahan file log pengulangan yang diarsipkan. Contohnya termasuk menghentikan instans EC2, menghentikan agen RDS Custom, dan melepaskan volume EBS. Dalam kasus seperti itu, PITR tidak dapat memulihkan instans DB ke waktu pemulihan terbaru.

Memecahkan masalah konfigurasi yang tidak didukung

RDS Custom menyediakan panduan pemecahan masalah untuk status `unsupported-configuration`. Meskipun beberapa panduan berlaku untuk RDS Custom for Oracle dan RDS Custom for SQL Server, panduan lain bergantung pada mesin DB Anda. Untuk informasi pemecahan masalah khusus mesin, lihat topik berikut:

- [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for Oracle](#)
- [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server](#)

Amazon S3

Jika menggunakan RDS Custom for Oracle, Anda mengunggah media instalasi ke bucket Amazon S3 buatan pengguna. RDS Custom for Oracle menggunakan media di bucket ini untuk membuat versi mesin kustom (CEV). CEV adalah snapshot volume biner dari versi basis data dan Amazon Machine Image (AMI). Dari CEV, Anda dapat membuat instans DB RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan versi mesin kustom untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Untuk RDS Custom for Oracle dan RDS Custom for SQL Server, RDS Custom otomatis membuat bucket Amazon S3 yang diawali dengan string `do-not-delete-rds-custom-`. RDS Custom menggunakan bucket S3 `do-not-delete-rds-custom-` untuk menyimpan jenis file berikut:

- AWS CloudTrail log untuk jejak yang dibuat oleh RDS Custom
- Artefak perimeter dukungan (lihat [Perimeter dukungan RDS Custom](#))
- File log pengulangan basis data (khusus RDS Custom for Oracle)

- Log transaksi (khusus RDS Custom for SQL Server)
- Artefak versi mesin kustom (khusus RDS Custom for Oracle)

RDS Custom membuat bucket S3 `do-not-delete-rds-custom-` saat Anda membuat salah satu sumber daya berikut:

- CEV pertama untuk RDS Custom for Oracle
- Instans DB pertama untuk RDS Custom for SQL Server

RDS Custom membuat satu bucket untuk setiap kombinasi berikut:

- Akun AWS ID
- Jenis mesin (baik RDS Custom for Oracle atau RDS Custom for SQL Server)
- Wilayah AWS

Misalnya, jika Anda membuat RDS Custom for Oracle CEVs dalam satu Wilayah AWS, ada satu `do-not-delete-rds-custom-` bucket. Jika Anda membuat beberapa instans RDS Custom untuk SQL Server, dan mereka berada di tempat yang berbeda Wilayah AWS, satu `do-not-delete-rds-custom-` bucket ada di masing-masing. Wilayah AWS Jika Anda membuat satu contoh RDS Custom untuk Oracle dan dua instance RDS Custom untuk SQL Server dalam satu Wilayah AWS, dua bucket ada. `do-not-delete-rds-custom-`

AWS CloudTrail

RDS Custom secara otomatis membuat AWS CloudTrail jejak yang namanya dimulai dengan `do-not-delete-rds-custom-`. Perimeter dukungan Kustom RDS bergantung pada peristiwa dari CloudTrail untuk menentukan apakah tindakan Anda memengaruhi otomatisasi Kustom RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah konfigurasi yang tidak didukung](#).

RDS Custom membuat jejak saat Anda membuat instans DB pertama. RDS Custom membuat satu jejak untuk setiap kombinasi berikut:

- Akun AWS ID
- Jenis mesin (baik RDS Custom for Oracle atau RDS Custom for SQL Server)
- Wilayah AWS

Saat Anda menghapus instans RDS Custom DB, instance ini tidak dihapus secara otomatis. CloudTrail Dalam hal ini, Anda Akun AWS terus ditagih untuk yang tidak CloudTrail dihapus. RDS Custom tidak bertanggung jawab atas penghapusan sumber daya ini. Untuk mempelajari cara menghapus secara CloudTrail manual, lihat [Menghapus jejak](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Keamanan di Amazon RDS Custom

Pahami pertimbangan keamanan untuk RDS Custom.

Untuk informasi selengkapnya tentang keamanan untuk RDS Custom, lihat topik berikut.

- [Mengamankan bucket Amazon S3 Anda dari masalah "confused deputy"](#)
- [Merotasi kredensial RDS Custom for Oracle untuk program kepatuhan](#)

Cara RDS Custom mengelola tugas dengan aman untuk Anda

RDS Custom menggunakan alat dan teknik berikut untuk menjalankan operasi dengan aman untuk Anda:

`AWSServiceRoleForRDSCustom` peran terkait layanan

Peran terkait layanan ditentukan sebelumnya oleh layanan dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil Layanan AWS lainnya untuk Anda. Untuk RDS Custom, `AWSServiceRoleForRDSCustom` adalah peran terkait layanan yang didefinisikan sesuai dengan prinsip hak akses paling rendah. RDS Custom menggunakan izin di `AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`, yang merupakan kebijakan yang dilampirkan pada peran ini, untuk melakukan sebagian besar penyediaan dan semua tugas manajemen di luar host. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDSCustom ServiceRolePolicy](#).

Saat melakukan tugas di host, otomatisasi Kustom RDS menggunakan kredensial dari peran terkait layanan untuk menjalankan perintah menggunakan. AWS Systems Manager Anda dapat mengaudit riwayat perintah melalui riwayat perintah Systems Manager dan AWS CloudTrail. Systems Manager terhubung ke instans DB RDS Custom Anda menggunakan pengaturan jaringan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 4: Konfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle](#).

Kredensial IAM sementara

Saat menyediakan atau menghapus sumber daya, RDS Custom terkadang menggunakan kredensial sementara yang berasal dari kredensial prinsipal IAM pemanggil. Kredensial IAM ini dibatasi oleh kebijakan IAM yang dilampirkan pada prinsipal tersebut dan kedaluwarsa setelah operasi selesai. Untuk mempelajari tentang izin yang diperlukan untuk prinsipal IAM yang menggunakan RDS Custom, lihat [Langkah 5: Berikan izin yang diperlukan ke pengguna atau peran IAM Anda](#).

Profil instans Amazon EC2

Profil instans EC2 adalah kontainer untuk peran IAM yang dapat Anda gunakan untuk meneruskan informasi peran ke instans EC2. Instans EC2 mendasari instans DB RDS Custom. Anda memberikan profil instans saat membuat instans DB RDS Custom. RDS Custom menggunakan kredensial profil instans EC2 saat melakukan tugas manajemen berbasis host seperti pencadangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat peran IAM dan profil instans secara manual](#).

Pasangan kunci SSH

Ketika RDS Custom membuat instans EC2 yang mendasari instans DB, layanan ini membuat pasangan kunci SSH untuk Anda. Kunci menggunakan awalan penamaan `do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-ataurds-custom!oracle-do-not-delete-db_resource_id-uuid-ssh-privatekey`. AWS Secrets Manager menyimpan kunci pribadi SSH ini sebagai rahasia di Anda Akun AWS. Amazon RDS tidak menyimpan, mengakses, atau menggunakan kredensial ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pasangan kunci Amazon EC2 dan instans Linux](#).

Sertifikat SSL

Instans DB RDS Custom tidak mendukung sertifikat SSL terkelola. Jika Anda ingin men-deploy SSL, Anda dapat mengelola sendiri sertifikat SSL di wallet Anda sendiri dan membuat pendengar SSL untuk mengamankan koneksi antara basis data klien atau untuk replikasi basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Configuring Transport Layer Security Authentication](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Mengamankan bucket Amazon S3 Anda dari masalah "confused deputy"

Saat Anda membuat versi mesin kustom (CEV) Amazon RDS Custom for Oracle atau instans DB RDS Custom for SQL Server, RDS Custom membuat bucket Amazon S3. Bucket S3 menyimpan file seperti artefak CEV, log redo (transaksi), item konfigurasi untuk perimeter dukungan, dan log AWS CloudTrail .

Anda dapat membuat bucket S3 ini lebih aman dengan menggunakan kunci konteks kondisi global untuk mencegah masalah confused deputy. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencegahan masalah confused deputy lintas layanan](#).

Contoh RDS Custom for Oracle berikut menunjukkan penggunaan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` dalam kebijakan bucket S3. Untuk RDS Custom for

Oracle, pastikan untuk menyertakan Amazon Resource Names (ARNs) untuk instans CEVs dan DB. Untuk RDS Custom for SQL Server, pastikan untuk menyertakan ARN untuk instans DB.

```
...
{
  "Sid": "AWSRDSCustomForOracleInstancesObjectLevelAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "custom.rds.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:GetObjectVersion",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:GetObjectRetention",
    "s3:BypassGovernanceRetention"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-123456789012-us-east-2-c8a6f7/
RDSCustomForOracle/Instances/*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": [
        "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:*",
        "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cev:*/*"
      ]
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
  }
},
...
```

Merotasi kredensial RDS Custom for Oracle untuk program kepatuhan

Beberapa program kepatuhan mewajibkan kredensial pengguna basis data diubah secara berkala, misalnya, setiap 90 hari. RDS Custom for Oracle secara otomatis merotasi kredensial untuk beberapa pengguna basis data yang telah ditentukan.

Topik

- [Rotasi kredensial otomatis untuk pengguna yang telah ditentukan](#)

- [Pedoman untuk merotasi kredensial pengguna](#)
- [Kredensial pengguna yang dirotasi secara manual](#)

Rotasi kredensial otomatis untuk pengguna yang telah ditentukan

Jika instans DB RDS Custom for Oracle Anda di-host di Amazon RDS, kredensial untuk pengguna Oracle yang telah ditentukan sebelumnya akan dirotasi setiap 30 hari secara otomatis. Kredensi untuk pengguna sebelumnya berada di. AWS Secrets Manager

Pengguna basis data	Dibuat oleh	Versi mesin yang didukung	Catatan
SYS	Oracle	custom-oracle-ee custom-oracle-ee-cdb custom-oracle-se2 custom-oracle-se2-cdb	
SYSTEM	Oracle	custom-oracle-ee custom-oracle-ee-cdb custom-oracle-se2 custom-oracle-se2-cdb	
RDSADMIN	RDS	custom-oracle-ee custom-oracle-se2	
C##RDSADMIN	RDS	custom-oracle-ee-cdb custom-oracle-se2-cdb	Nama pengguna dengan C## awalan hanya ada di CDBs. Untuk informasi selengkapnya CDBs, lihat Ikhtisar arsitektur Amazon RDS Custom for Oracle .

Pengguna basis data	Dibuat oleh	Versi mesin yang didukung	Catatan
RDS_DATAGUARD	RDS	custom-oracle-ee	Pengguna ini hanya ada di replika baca, basis data sumber untuk replika baca, dan basis data yang telah Anda migrasikan secara fisik ke RDS Custom menggunakan Oracle Data Guard.
C##RDS_DATAGUARD	RDS	custom-oracle-ee-cdb	Pengguna ini hanya ada di replika baca, basis data sumber untuk replika baca, dan basis data yang telah Anda migrasikan secara fisik ke RDS Custom menggunakan Oracle Data Guard. Nama pengguna dengan C## awalan hanya ada di CDBs. Untuk informasi selengkapnya CDBs, lihat Ikhtisar arsitektur Amazon RDS Custom for Oracle .

Pengecualian untuk rotasi kredensial otomatis adalah instans DB RDS Custom for Oracle yang telah Anda konfigurasi secara manual sebagai basis data siaga. RDS hanya merotasi kredensial untuk replika baca yang telah Anda buat menggunakan perintah CLI `create-db-instance-read-replica` atau API `CreateDBInstanceReadReplica`.

Pedoman untuk merotasi kredensial pengguna

Untuk memastikan bahwa kredensial Anda dirotasi sesuai dengan program kepatuhan Anda, perhatikan pedoman berikut:

- Jika instans DB Anda merotasi kredensial secara otomatis, jangan mengubah atau menghapus rahasia, file kata sandi, atau kata sandi secara manual untuk pengguna yang tercantum di

[Pengguna Oracle yang telah ditentukan sebelumnya](#). Jika tidak, RDS Custom dapat menempatkan instans DB Anda di luar perimeter dukungan, yang menangguhkan rotasi otomatis.

- Pengguna master RDS tidak ditentukan sebelumnya, jadi Anda bertanggung jawab untuk mengubah kata sandi secara manual atau mengatur rotasi otomatis di Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutar AWS Secrets Manager rahasia](#).

Kredensial pengguna yang dirotasi secara manual

Untuk kategori basis data berikut, RDS tidak secara otomatis merotasi kredensial untuk pengguna yang tercantum di [Pengguna Oracle yang telah ditentukan sebelumnya](#):

- Basis data yang Anda konfigurasi secara manual untuk berfungsi sebagai basis data siaga.
- Basis data on-premise.
- Instans DB yang berada di luar perimeter dukungan atau dalam status yang tidak memungkinkan otomatisasi RDS Custom berjalan. Dalam hal ini, RDS Custom juga tidak merotasi kunci.

Jika basis data Anda berada di salah satu kategori di atas, Anda harus merotasi kredensial pengguna Anda secara manual.

Untuk merotasi kredensial pengguna secara manual untuk instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di Basis Data, pastikan RDS saat ini tidak mencadangkan instans DB Anda atau melakukan operasi seperti mengonfigurasi ketersediaan tinggi.
3. Di halaman detail basis data, pilih Konfigurasi dan catat ID Sumber Daya untuk instans DB. Atau Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah `describe-db-instances`.
4. Buka konsol Secrets Manager di <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
5. Di kotak pencarian, masukkan ID sumber daya database Anda dan cari rahasia menggunakan salah satu konvensi penamaan berikut:

```
do-not-delete-rds-custom-resource_id-uuid  
rds-custom!oracle-do-not-delete-resource_id-uuid
```

Rahasia ini menyimpan kata sandi untuk RDSADMIN, SYS, dan SYSTEM. Contoh kunci berikut adalah untuk instans DB dengan ID sumber daya db-ABCDEFGH12HIJKLMNOPQRS3TUVWX dan 123456 UUID:

```
do-not-delete-rds-custom-db-ABCDEFGH12HIJKLMNOPQRS3TUVWX-123456
rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFGH12HIJKLMNOPQRS3TUVWX-123456
```

Important

Jika instans DB Anda adalah replika baca dan menggunakan mesin custom-oracle-ee-cdb, ada dua rahasia dengan akhiran **db-resource_id-uuid**, satu untuk pengguna master dan yang lainnya untuk RDSADMIN, SYS, dan SYSTEM. Untuk menemukan rahasia yang benar, jalankan perintah berikut pada host:

```
cat /opt/aws/rdscustomagent/config/database_metadata.json | python3 -c
"import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['dbMonitoringUserPassword'])"
```

Atribut dbMonitoringUserPassword menunjukkan rahasia untuk RDSADMIN, SYS, dan SYSTEM.

6. Jika instans DB Anda ada dalam konfigurasi Oracle Data Guard, cari rahasia menggunakan salah satu konvensi penamaan berikut:

```
do-not-delete-rds-custom-resource_id-uuid-dg
rds-custom!oracle-do-not-delete-resource_id-uuid-dg
```

Rahasia ini menyimpan kata sandi untuk RDS_DATAGUARD. Contoh kunci berikut adalah untuk instans DB dengan ID sumber daya DB **db-ABCDEFGH12HIJKLMNOPQRS3TUVWX** dan UUID 789012:

```
do-not-delete-rds-custom-db-ABCDEFGH12HIJKLMNOPQRS3TUVWX-789012-dg
rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFGH12HIJKLMNOPQRS3TUVWX-789012-dg
```

7. Untuk semua pengguna database yang tercantum dalam [pengguna Oracle yang telah ditentukan sebelumnya](#), perbarui kata sandi dengan mengikuti petunjuk di [Ubah rahasia](#). AWS Secrets Manager

8. Jika basis data Anda adalah basis data mandiri atau basis data sumber dalam konfigurasi Oracle Data Guard:
 - a. Mulai klien Oracle SQL Anda dan masuk sebagai SYS.
 - b. Jalankan pernyataan SQL dalam form berikut untuk setiap pengguna basis data yang tercantum di [Pengguna Oracle yang telah ditentukan sebelumnya](#):

```
ALTER USER user-name IDENTIFIED BY pwd-from-secrets-manager ACCOUNT UNLOCK;
```

Misalnya, jika kata sandi baru untuk RDSADMIN yang disimpan di Secrets Manager adalah `pwd-123`, jalankan pernyataan berikut:

```
ALTER USER RDSADMIN IDENTIFIED BY pwd-123 ACCOUNT UNLOCK;
```

9. Jika instans DB Anda menjalankan Oracle Database 12c Release 1 (12.1) dan dikelola oleh Oracle Data Guard, salin file kata sandi (`orapw`) secara manual dari instans DB primer ke setiap instans DB siaga.

Jika instans DB Anda di-host di Amazon RDS, lokasi file kata sandi adalah `/rdsdbdata/config/orapw`. Untuk basis data yang tidak di-host di Amazon RDS, lokasi default-nya adalah `$ORACLE_HOME/dbs/orapw$ORACLE_SID` di Linux dan UNIX serta `%ORACLE_HOME%\database\PWD%ORACLE_SID%.ora` di Windows.

Menggunakan RDS Custom for Oracle


Di bagian berikut ini, Anda dapat menemukan petunjuk untuk membuat, mengelola, dan memelihara instans DB RDS Custom for Oracle.

Topik

- [Alur kerja RDS Custom for Oracle](#)
- [Arsitektur basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)
- [Ketersediaan fitur dan dukungan untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Persyaratan dan batasan RDS Custom for Oracle](#)
- [Menyiapkan lingkungan Anda untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)
- [Menggunakan versi mesin kustom untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)
- [Mengonfigurasi instans DB untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)
- [Mengelola RDS Kustom Amazon untuk instans Oracle DB](#)
- [Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Custom untuk Oracle](#)
- [Bekerja dengan replika Oracle untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Mencadangkan dan memulihkan Amazon RDS Custom untuk instans Oracle DB](#)
- [Menggunakan grup opsi di RDS Custom for Oracle](#)
- [Memigrasi database lokal ke RDS Custom for Oracle](#)
- [Memutakhirkan instans basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)
- [Memecahkan masalah basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)
- [Masalah yang diketahui untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)

Alur kerja RDS Custom for Oracle

Diagram berikut menunjukkan alur kerja umum untuk RDS Custom for Oracle.

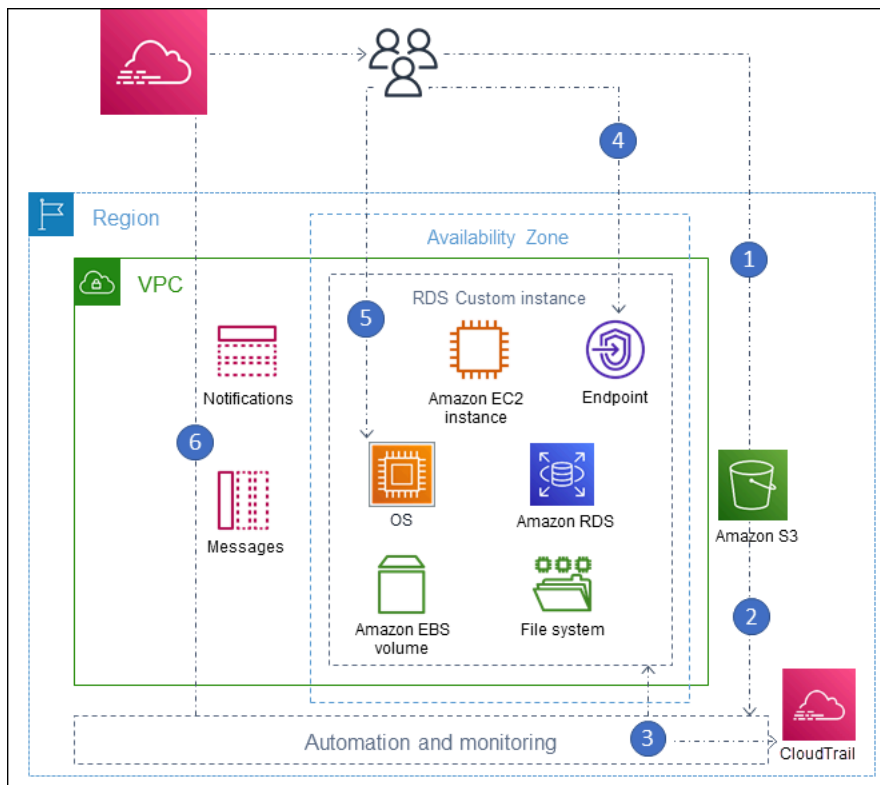

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Unggah perangkat lunak basis data Anda ke bucket Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 3: Unggah file instalasi Anda ke Amazon S3](#).

2. Buat versi mesin kustom (CEV) RDS Custom for Oracle dari media Anda.

Pilih arsitektur CDB atau arsitektur non-CDB tradisional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MembuatCEV](#).

3. Buat instans DB RDS Custom for Oracle dari CEV.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB RDS Custom for Oracle](#).

4. Hubungkan aplikasi Anda ke titik akhir instans DB.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menghubungkan ke instans DB RDS Custom Anda menggunakan SSH](#) dan [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan Session Manager](#).

5. (Opsional) Akses host untuk menyesuaikan perangkat lunak Anda.
6. Pantau pemberitahuan dan pesan yang dihasilkan oleh otomatisasi RDS Custom.

File instalasi basis data

Tanggung jawab Anda terhadap media adalah perbedaan utama antara Amazon RDS dan RDS Custom. Amazon RDS, yang merupakan layanan terkelola penuh, menyediakan Amazon Machine Image (AMI) dan perangkat lunak basis data. Perangkat lunak basis data Amazon RDS sudah diinstal sebelumnya, jadi Anda hanya perlu memilih mesin dan versi basis data, serta membuat basis data Anda.

Untuk RDS Custom, Anda menyediakan media Anda sendiri. Saat Anda membuat versi mesin kustom, RDS Custom menginstal media yang Anda berikan. Media RDS Custom berisi file instalasi dan patch basis data Anda. Model layanan ini disebut Bawa Media Anda Sendiri (BYOM).

Versi mesin kustom untuk RDS Custom for Oracle

Versi mesin kustom (CEV) RDS Custom for Oracle adalah snapshot volume biner dari versi basis data dan AMI. Secara default, RDS Custom for Oracle menggunakan AMI terbaru yang disediakan Amazon EC2. Anda juga dapat memilih untuk menggunakan kembali AMI yang ada.

Manifes CEV

Setelah mengunduh file instalasi basis data Oracle dari Oracle, Anda mengunggahnya ke bucket Amazon S3. Saat membuat CEV, Anda menentukan nama file dalam dokumen JSON yang disebut manifes CEV. RDS Custom for Oracle menggunakan file yang ditentukan dan AMI untuk membuat CEV Anda.

RDS Custom for Oracle menyediakan templat manifes JSON dengan file .zip yang kami rekomendasikan untuk setiap rilis Oracle Database yang didukung. Misalnya, templat berikut adalah untuk 19.17.0.0.0 RU.

```
{
  "mediaImportTemplateVersion": "2020-08-14",
  "databaseInstallationFileNames": [
    "V982063-01.zip"
  ],
  "opatchFileNames": [
    "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "psuRuPatchFileNames": [
    "p34419443_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p34411846_190000_Linux-x86-64.zip"
  ]
}
```

```

    ],
    "otherPatchFileNames": [
        "p28852325_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p29997937_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p31335037_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p32327201_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p33613829_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p34006614_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p34533061_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p34533150_190000_Generic.zip",
        "p28730253_190000_Linux-x86-64.zip",
        "p29213893_1917000DBRU_Generic.zip",
        "p33125873_1917000DBRU_Linux-x86-64.zip",
        "p34446152_1917000DBRU_Linux-x86-64.zip"
    ]
}

```

Anda juga dapat menentukan parameter instalasi dalam manifes JSON. Misalnya, Anda dapat mengatur nilai nondefault untuk basis Oracle, rumah Oracle, dan ID serta nama UNIX/Linux pengguna dan grup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bidang JSON di manifes CEV](#).

Format penamaan CEV

Beri nama CEV RDS Custom for Oracle Anda menggunakan string yang ditentukan pelanggan. Format nama adalah sebagai berikut, bergantung pada rilis Oracle Database Anda:

- 19.*customized_string*
- 18.*customized_string*
- 12.2.*customized_string*
- 12.1.*customized_string*

Anda dapat menggunakan 1-50 karakter alfanumerik, garis bawah, tanda hubung, dan titik. Misalnya, Anda dapat memberi nama CEV 19.my_cev1.

Arsitektur multi-penghuni Oracle di RDS Custom for Oracle

Arsitektur multi-penghuni Oracle memungkinkan basis data Oracle berfungsi sebagai basis data kontainer (CDB). CDB mencakup nol, satu, atau banyak database pluggable yang dibuat pelanggan (). PDBs PDB adalah kumpulan skema dan objek portabel yang muncul ke aplikasi sebagai non-CDB tradisional.

Saat membuat RDS Custom for Oracle CEV, Anda menentukan arsitektur CDB atau non-CDB. Anda dapat membuat RDS Custom for Oracle CDB hanya ketika CEV yang digunakan untuk membuatnya menggunakan arsitektur multi-penghuni Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan versi mesin kustom untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Membuat instans DB untuk RDS Custom for Oracle

Setelah Anda membuat CEV, CEV tersebut tersedia untuk digunakan. Anda dapat membuat beberapa CEVs, dan Anda dapat membuat beberapa RDS Custom untuk instans Oracle DB dari CEV apa pun. Anda juga dapat mengubah status CEV agar tersedia atau tidak aktif.

Anda dapat membuat instans RDS Custom for Oracle DB dengan arsitektur multitenant Oracle (custom-oracle-ee-cdb atau tipe custom-oracle-se2-cdb mesin) atau dengan arsitektur non-CDB tradisional (atau tipe mesin). custom-oracle-ee custom-oracle-se2 Saat Anda membuat basis data kontainer (CDB), basis data tersebut berisi satu basis data pluggable (PDB) dan satu seed PDB. Anda dapat membuat tambahan PDBs secara manual menggunakan Oracle SQL.

Untuk membuat instans DB RDS Custom for Oracle Anda, gunakan perintah `create-db-instance`. Dalam perintah ini, tentukan CEV yang akan digunakan. Prosedurnya mirip dengan membuat instans DB Amazon RDS. Namun, ada beberapa parameter yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi instans DB untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Koneksi basis data

Seperti instans DB Amazon RDS, instans DB RDS Custom berada di cloud privat virtual (VPC). Aplikasi Anda terhubung ke basis data Oracle menggunakan pendengar Oracle.

Jika basis data Anda adalah CDB, Anda dapat menggunakan pendengar `L_RDSCDB_001` untuk terhubung ke root CDB dan ke PDB. Jika Anda menghubungkan non-CDB ke CDB, pastikan untuk mengatur `USE_SID_AS_SERVICE_LISTENER = ON` agar aplikasi yang dimigrasikan tetap memiliki pengaturan yang sama.

Ketika Anda terhubung ke non-CDB, pengguna master adalah pengguna untuk non-CDB. Ketika Anda terhubung ke CDB, pengguna master adalah pengguna untuk CDB. Untuk terhubung ke root CDB, masuk ke host, mulai klien SQL, dan buat pengguna administratif dengan perintah SQL.

Kustomisasi RDS Custom

Anda dapat mengakses host RDS Custom untuk menginstal atau menyesuaikan perangkat lunak. Untuk menghindari konflik antara perubahan Anda dan automasi RDS Custom, Anda dapat

menjeda automasi selama jangka waktu tertentu. Selama periode ini, RDS Custom tidak melakukan pemantauan atau pemulihan instans. Pada akhir periode, RDS Custom melanjutkan automasi penuh. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menjeda dan melanjutkan instans RDS Custom DB](#).

Arsitektur basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle

RDS Custom for Oracle mendukung arsitektur Oracle multi-penghuni dan nonmulti-penghuni.

Topik

- [Arsitektur basis data Oracle yang didukung](#)
- [Jenis mesin yang didukung](#)
- [Fitur yang didukung dalam arsitektur multitenant Oracle](#)

Arsitektur basis data Oracle yang didukung

Arsitektur multi-penghuni Oracle, disebut juga arsitektur CDB, memungkinkan basis data Oracle untuk berfungsi sebagai basis data kontainer (CDB). CDB mencakup database pluggable (). PDBs PDB adalah kumpulan skema dan objek yang muncul ke aplikasi sebagai basis data Oracle tradisional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Introduction to the Multitenant Architecture](#) di Oracle Multitenant Administrator's Guide.

Arsitektur CDB dan non-CDB tidak dapat digunakan bersamaan. Jika database Oracle bukan CDB, itu adalah non-CDB dan karenanya tidak dapat berisi PDBs. Di RDS Custom for Oracle, hanya Oracle Database 19c yang mendukung arsitektur CDB. Jadi, jika Anda membuat instance DB menggunakan rilis database Oracle sebelumnya, Anda hanya dapat membuat non-. CDBs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan arsitektur multi-penghuni](#).

Jenis mesin yang didukung

Saat Anda membuat Amazon RDS Custom for Oracle CEV atau instans DB, pilih jenis mesin CDB atau tipe mesin non-CDB:

- custom-oracle-ee-cdb dan custom-oracle-se2-cdb

Jenis mesin ini menentukan arsitektur multitenant Oracle. Opsi ini hanya tersedia untuk Oracle Database 19c. Saat Anda membuat instans RDS untuk Oracle DB menggunakan arsitektur multi-penghuni, CDB Anda menyertakan kontainer berikut:

- Root CDB (CDB\$R00T)
- Seed PDB (PDB\$SEED)
- PDB awal

Anda dapat membuat lebih banyak PDBs menggunakan perintah Oracle SQL. CREATE PLUGGABLE DATABASE Anda tidak dapat menggunakan RDS APIs untuk membuat atau menghapus PDBs.

- custom-oracle-ee dan custom-oracle-se2

Jenis mesin ini menentukan arsitektur non-CDB tradisional. Non-CDB tidak dapat berisi database pluggable (). PDBs

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan arsitektur multi-penghuni](#).

Fitur yang didukung dalam arsitektur multitenant Oracle

Instans CDB RDS Custom for Oracle mendukung fitur berikut:

- Pencadangan
- Memulihkan dan point-time-restore (PITR) dari backup
- Replika baca
- Peningkatan versi minor

Ketersediaan fitur dan dukungan untuk RDS Custom for Oracle

Dalam topik ini, Anda dapat menemukan ringkasan ketersediaan fitur RDS Custom for Oracle dan dukungan untuk referensi cepat.

Topik

- [Wilayah AWS dan dukungan versi database untuk RDS Custom untuk Oracle](#)
- [Dukungan versi basis data untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Edisi dan dukungan lisensi untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Dukungan grup opsi untuk RDS Custom for Oracle](#)

Wilayah AWS dan dukungan versi database untuk RDS Custom untuk Oracle

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di antara versi-versi spesifik setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan versi dan Wilayah RDS Custom for Oracle, lihat [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom](#).

Dukungan versi basis data untuk RDS Custom for Oracle

RDS Custom for Oracle mendukung versi basis data Oracle berikut:

- Oracle Database 19c
- Oracle Database 18c
- Oracle Database 12c Rilis 2 (12.2)
- Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1)

Edisi dan dukungan lisensi untuk RDS Custom for Oracle

RDS Custom for Oracle mendukung Enterprise Edition (EE) dan Standard Edition 2 (SE2) pada model BYOL.

Perhatikan batasan berikut untuk Edisi Standar 2:

- Oracle Data Guard tidak didukung. Dengan demikian, Anda tidak dapat membuat replika baca Oracle.

- Anda hanya dapat menggunakan kelas instans DB yang memiliki 16 atau kurang v CPUs (hingga 4xlarge).
- Sebuah instance CDB pada Standard Edition 2 mendukung maksimal 3 database penyewa.
- Anda tidak dapat memigrasikan data antara Enterprise Edition dan Standard Edition 2.

Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle

RDS Custom for Oracle mendukung kelas instans DB berikut. Jika Anda membuat instans DB pada Edisi Standar 2, Anda hanya dapat menggunakan kelas instance dengan 16 atau kurang v CPUs (hingga 4x besar).

Tipe	Ukuran
db.m7i	db.m7i.large db.m7i.xlarge db.m7i.2xlarge db.m7i.4xlarge db.m7i.8xlarge db.m7i.12xlarge db.m7i.16xlarge db.m7i.24xlarge db.m7i.48xlarge db.m7i.metal-24xl db.m7i.metal-48xl
db.m6i	db.m6i.large db.m6i.xlarge db.m6i.2xlarge db.m6i.4xlarge db.m6i.8xlarge db.m6i.12xlarge db.m6i.16xlarge db.m6i.24xlarge db.m6i.32xlarge db.m6i.metal
db.m6id	db.m6id.metal
db.m6in	db.m6in.metal
db.m5	db.m5.large db.m5.xlarge db.m5.2xlarge db.m5.4xlarge db.m5.8xlarge db.m5.12xlarge db.m5.16xlarge db.m5.24xlarge
db.r7i	db.r7i.large db.r7i.xlarge db.r7i.2xlarge db.r7i.4xlarge db.r7i.8xlarge db.r7i.12xlarge db.r7i.16xlarge db.r7i.24xlarge db.r7i.48xlarge db.r7i.metal-24xl db.r7i.metal-48xl
db.r6i	db.r6i.large db.r6i.xlarge db.r6i.2xlarge db.r6i.4xlarge db.r6i.8xlarge db.r6i.12xlarge db.r6i.16xlarge db.r6i.24xlarge db.r6i.32xlarge db.r6i.metal
db.r6id	db.r6id.metal

Tipe	Ukuran
db.r6in	db.r6in.metal
db.r5b	db.r5b.large db.r5b.xlarge db.r5b.2xlarge db.r5b.4xlarge db.r5b.8xlarge db.r5b.12xlarge db.r5b.16xlarge db.r5b.24xlarge
db.r5	db.r5.large db.r5.xlarge db.r5.2xlarge db.r5.4xlarge db.r5.8xlarge db.r5.12xlarge db.r5.16xlarge db.r5.24xlarge
db.x2iecn	db.x2iedn.xlarge db.x2iedn.2xlarge db.x2iedn.4xlarge db.x2iedn.8xlarge db.x2iedn.16xlarge db.x2iedn.24xlarge db.x2iedn.32xlarge db.x2iedn.metal
db.x2idn	db.x2idn.metal
db.x2iezn	db.x2iezn.2xlarge db.x2iezn.4xlarge db.x2iezn.6xlarge db.x2iezn.8xlarge db.x2iezn.12xlarge db.x2iezn.metal
db.t3	db.t3.medium db.t3.large db.t3.xlarge db.t3.2xlarge

Dukungan grup opsi untuk RDS Custom for Oracle

Anda dapat menentukan grup opsi saat membuat atau memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan grup opsi di RDS Custom for Oracle](#).

Persyaratan dan batasan RDS Custom for Oracle

Dalam topik ini, Anda dapat menemukan ringkasan ketersediaan dan persyaratan fitur Amazon RDS Custom for Oracle untuk referensi cepat.

Topik

- [Persyaratan umum untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Batasan umum untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Batasan CEV dan AMI untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Setelan yang tidak didukung untuk membuat dan memodifikasi alur kerja](#)
- [Kuota instans DB untuk Anda Akun AWS](#)

Persyaratan umum untuk RDS Custom for Oracle

Pastikan untuk memenuhi persyaratan berikut untuk Amazon RDS Custom for Oracle:

- Anda memiliki akses ke [My Oracle Support](#) dan [Oracle Software Delivery Cloud](#) untuk mengunduh daftar file penginstalan dan patch yang didukung untuk RDS Custom for Oracle. Jika Anda menggunakan patch yang tidak dikenal, pembuatan versi mesin kustom (CEV) gagal. Dalam hal ini, hubungi tim dukungan RDS Custom dan minta untuk menambahkan patch yang hilang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 2: Unduh file dan patch instalasi basis data Anda dari Oracle Software Delivery Cloud](#).
- Anda memiliki akses ke Amazon S3. Anda memerlukan layanan ini karena alasan berikut:
 - Anda mengunggah file penginstalan Oracle Anda ke bucket S3. Anda menggunakan file penginstalan yang diunggah untuk membuat CEV RDS Custom Anda.
 - RDS Custom for Oracle menggunakan skrip yang diunduh dari bucket S3 yang didefinisikan secara internal untuk melakukan tindakan pada instans DB Anda. Skrip ini diperlukan untuk onboarding dan otomatisasi RDS Custom.
 - RDS Custom for Oracle mengunggah file tertentu ke bucket S3 yang terletak di akun pelanggan Anda. Ember ini menggunakan format penamaan berikut: `do-not-delete-rds-custom-account_id - region -uuid`. Misalnya, Anda mungkin memiliki bucket bernama `do-not-delete-rds-custom-123456789012-us-east-1-12a3b4`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 3: Unggah file instalasi Anda ke Amazon S3](#) dan [MembuatCEV](#).

- Anda menggunakan kelas instans DB yang tercantum di [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#) untuk membuat instans DB RDS Custom for Oracle.
- Instans RDS Custom for Oracle DB Anda menjalankan Oracle Linux 8 (disarankan) atau Oracle Linux 7. Jika Anda membutuhkan Oracle Linux 7, hubungi Support. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan-pertimbangan untuk pemutakhiran basis data RDS Custom for Oracle](#).
- Anda menentukan solid state drive gp2, gp3, atau io1 untuk penyimpanan Amazon EBS. Ukuran penyimpanan maksimum adalah 64 TiB.
- Anda memiliki AWS KMS kunci untuk membuat RDS Custom untuk instans Oracle DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Buat atau gunakan kembali kunci enkripsi simetris AWS KMS](#).
- Anda memiliki peran AWS Identity and Access Management (IAM) dan profil instans yang diperlukan untuk membuat RDS Custom untuk instans Oracle DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 4: Konfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle](#).
- Pengguna AWS Identity and Access Management (IAM) yang membuat instans CEV atau RDS Custom DB memiliki izin yang diperlukan untuk IAM,, dan CloudTrail Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Berikan izin yang diperlukan ke pengguna atau peran IAM Anda](#).

- Anda menyediakan cloud privat virtual (VPC) dan konfigurasi grup keamanan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 6: Konfigurasi VPC Anda untuk RDS Custom for Oracle](#).
- Anda menyediakan konfigurasi jaringan yang dapat digunakan RDS Custom for Oracle untuk mengakses Layanan AWS lainnya. Untuk persyaratan spesifik, lihat [Langkah 4: Konfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle](#).

Batasan umum untuk RDS Custom for Oracle

Batasan berikut berlaku untuk RDS Custom for Oracle:

- Anda tidak dapat mengubah pengidentifikasi instans DB milik Instans DB RDS Custom for Oracle yang sudah ada.
- Anda tidak dapat menentukan arsitektur multitenant Oracle untuk rilis apa pun kecuali Oracle Database 19c.
- Anda tidak dapat membuat beberapa basis data Oracle pada satu instans DB RDS Custom for Oracle.

- Anda tidak dapat menghentikan instans DB RDS Custom for Oracle atau instans Amazon EC2 yang mendasarinya. Penagihan untuk instans DB RDS Custom for Oracle tidak dapat dihentikan.
- Anda tidak dapat menggunakan manajemen memori bersama otomatis karena RDS Custom for Oracle hanya mendukung manajemen memori otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen Memori Otomatis](#) dalam Panduan Administrator Oracle Database.
- Pastikan untuk tidak mengubah DB_UNIQUE_NAME untuk instans DB primer. Mengubah nama ini akan menyebabkan operasi pemulihan menjadi macet.
- Anda tidak dapat membuat lebih dari 20 salinan snapshot secara bersamaan di Wilayah yang sama.
- Anda tidak dapat menggunakan describe-reserved-db-instances API untuk RDS Custom untuk instans Oracle DB.

Untuk batasan khusus terkait memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle, lihat [Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle](#). Untuk batasan replikasi, lihat [Batasan umum untuk replikasi RDS Custom for Oracle](#).

Batasan CEV dan AMI untuk RDS Custom for Oracle

Batasan berikut berlaku untuk RDS Custom for Oracle CEVs dan: AMIs

- Anda tidak dapat menyediakan AMI Anda sendiri untuk digunakan dalam CEV RDS Custom for Oracle. Anda dapat menentukan AMI default, yang menggunakan Oracle Linux 8, atau AMI yang sebelumnya telah digunakan oleh RDS Custom untuk Oracle CEV.

Note

RDS Custom for Oracle merilis AMI default baru ketika ditemukan kerentanan dan eksposur umum. Tidak ada jadwal tetap yang tersedia atau dijamin. RDS Custom for Oracle cenderung menerbitkan AMI default baru setiap 30 hari.

- Anda tidak dapat memodifikasi CEV untuk menggunakan AMI yang berbeda.
- Anda tidak dapat membuat instance CDB dari CEV yang menggunakan tipe custom-oracle-ee atau custom-oracle-se2 mesin. CEV harus menggunakan custom-oracle-ee-cdb atau custom-oracle-se2-cdb.

- RDS Custom for Oracle saat ini tidak memungkinkan Anda meningkatkan OS instans DB RDS Custom for Oracle Anda dengan panggilan API RDS. Sebagai solusinya, Anda dapat memperbarui OS Anda secara manual dengan perintah berikut: `sudo yum update --security`.

Setelan yang tidak didukung untuk membuat dan memodifikasi alur kerja

Saat membuat atau memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle, Anda tidak dapat melakukan hal berikut:

- Mengubah jumlah inti dan thread per inti CPU pada kelas instans DB.
- Mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan.
- Mengatur retensi cadangan ke 0.
- Mengonfigurasi autentikasi Kerberos.
- Menentukan grup parameter atau grup opsi DB Anda sendiri.
- Mengaktifkan Wawasan Performa.
- Mengaktifkan peningkatan versi minor otomatis.

Kuota instans DB untuk Anda Akun AWS

Pastikan jumlah gabungan instans DB RDS Custom dan Amazon RDS tidak melebihi batas kuota Anda. Misalnya, jika kuota Amazon RDS adalah 40 instans DB, Anda dapat memiliki 20 instans DB RDS Custom for Oracle dan 20 instans DB Amazon RDS.

Menyiapkan lingkungan Anda untuk Amazon RDS Custom for Oracle

Sebelum Anda membuat instans DB Amazon RDS Custom for Oracle, lakukan tugas-tugas berikut.

Topik

- [Langkah 1: Buat atau gunakan kembali kunci enkripsi simetris AWS KMS](#)
- [Langkah 2: Unduh dan instal AWS CLI](#)
- [Langkah 3: Ekstrak CloudFormation template untuk RDS Custom untuk Oracle](#)
- [Langkah 4: Konfigurasikan IAM untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Langkah 5: Berikan izin yang diperlukan ke pengguna atau peran IAM Anda](#)
- [Langkah 6: Konfigurasikan VPC Anda untuk RDS Custom for Oracle](#)

Langkah 1: Buat atau gunakan kembali kunci enkripsi simetris AWS KMS

Kunci yang dikelola pelanggan ada AWS KMS keys di AWS akun Anda yang Anda buat, miliki, dan kelola. Kunci KMS enkripsi simetris yang dikelola pelanggan diperlukan untuk RDS Custom. Saat Anda membuat instans DB RDS Custom for Oracle, Anda menyediakan pengidentifikasi kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi instans DB untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Anda memiliki opsi berikut:

- Jika Anda memiliki kunci KMS terkelola pelanggan yang ada di Akun AWS Anda, Anda dapat menggunakannya dengan RDS Custom. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
- Jika Anda telah membuat kunci KMS enkripsi simetris yang dikelola pelanggan untuk mesin RDS Custom yang berbeda, Anda dapat menggunakan kembali kunci KMS yang sama. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
- Jika Anda tidak memiliki kunci KMS enkripsi simetris yang dikelola pelanggan yang sudah ada di akun Anda, buat kunci KMS dengan mengikuti petunjuk dalam [Membuat kunci](#) dalam Panduan Developer AWS Key Management Service .
- Jika Anda membuat instans CEV atau RDS Custom DB, dan kunci KMS Anda berbeda Akun AWS, pastikan untuk menggunakan. AWS CLI Anda tidak dapat menggunakan AWS konsol dengan kunci KMS lintas akun.

 Important

RDS Custom tidak mendukung kunci KMS AWS terkelola.

Pastikan kunci enkripsi simetris Anda memberikan akses ke `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey` operasi ke peran AWS Identity and Access Management (IAM) di profil instans IAM Anda. Jika Anda memiliki kunci enkripsi simetris baru di akun Anda, perubahan tidak diperlukan. Jika tidak, pastikan kebijakan kunci enkripsi simetris Anda memberikan akses ke operasi ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 4: Konfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle, lihat [Langkah 4: Konfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle](#).

Langkah 2: Unduh dan instal AWS CLI

AWS memberi Anda antarmuka baris perintah untuk menggunakan fitur Kustom RDS. Anda dapat menggunakan AWS CLI versi 1 atau versi 2.

Untuk informasi tentang mengunduh dan menginstal AWS CLI, lihat [Menginstal atau memperbarui versi terbaru dari file AWS CLI](#).

Lewati langkah ini jika salah satu hal berikut ini berlaku:

- Anda berencana untuk mengakses RDS Custom hanya dari file. AWS Management Console
- Anda telah mengunduh AWS CLI untuk Amazon RDS atau mesin RDS Custom DB yang berbeda.

Langkah 3: Ekstrak CloudFormation template untuk RDS Custom untuk Oracle

Untuk menyederhanakan pengaturan, kami sangat menyarankan Anda menggunakan CloudFormation template untuk membuat CloudFormation tumpukan. Jika Anda berencana untuk mengonfigurasi IAM dan VPC Anda secara manual, lewati langkah ini.

Topik

- [Langkah 3a: Unduh file CloudFormation template](#)
- [Langkah 3b: custom-oracle-iam Ekstrak.json](#)

- [Langkah 3c: Ekstrak custom-vpc.json](#)

Langkah 3a: Unduh file CloudFormation template

CloudFormation Template adalah deklarasi AWS sumber daya yang membentuk tumpukan. Templat ini disimpan sebagai file JSON.

Untuk mengunduh file CloudFormation template

1. Buka menu konteks (klik kanan) untuk [custom-oracle-iamtautan.zip](#) dan pilih Simpan Tautan Sebagai.
2. Simpan file tersebut ke komputer Anda.
3. Ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk tautan [custom-vpc.zip](#).

Jika Anda telah mengonfigurasi VPC untuk RDS Custom, lewati langkah ini.

Langkah 3b: custom-oracle-iam Ekstrak.json

Buka file custom-oracle-iam.zip yang Anda unduh, lalu ekstrak custom-oracle-iam.json file tersebut. Bagian awal file terlihat seperti berikut ini.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Parameters": {
    "EncryptionKey": {
      "Type": "String",
      "Default": "*",
      "Description": "KMS Key ARN for encryption of data managed by RDS Custom and by
DB Instances."
    }
  },
  "Resources": {
    "RDSCustomInstanceServiceRole": {
      "Type": "AWS::IAM::Role",
      "Properties": {
        "RoleName": { "Fn::Sub": "AWSRDSCustomInstanceRole-${AWS::Region}" },
        "AssumeRolePolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Action": "sts:AssumeRole",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "ec2.amazonaws.com"
        }
    }
]
},...
```

Langkah 3c: Ekstrak custom-vpc.json

Note

Jika Anda sudah mengonfigurasi VPC yang ada untuk RDS Custom for Oracle, lewati langkah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi VPC Anda secara manual untuk RDS Custom for Oracle](#).

Buka file `custom-vpc.zip` yang Anda unduh, lalu ekstrak `custom-vpc.json` file tersebut. Bagian awal file terlihat seperti berikut ini.

```

{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Parameters": {
    "PrivateVpc": {
      "Type": "AWS::EC2::VPC::Id",
      "Description": "Private VPC Id to use for RDS Custom DB Instances"
    },
    "PrivateSubnets": {
      "Type": "List<AWS::EC2::Subnet::Id>",
      "Description": "Private Subnets to use for RDS Custom DB Instances"
    },
    "RouteTable": {
      "Type": "String",
      "Description": "Route Table that must be associated with the PrivateSubnets and used by S3 VPC Endpoint",
      "AllowedPattern": "rtb-[0-9a-z]+"
    }
  },
  "Resources": {
    "DBSubnetGroup": {
      "Type": "AWS::RDS::DBSubnetGroup",
      "Properties": {
```

```
"DBSubnetGroupName": "rds-custom-private",
"DBSubnetGroupDescription": "RDS Custom Private Network",
"SubnetIds": {
  "Ref": "PrivateSubnets"
}
},...
```

Langkah 4: Konfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle

Anda menggunakan peran IAM atau pengguna IAM (dikenal sebagai entitas IAM) untuk membuat instans DB RDS Custom menggunakan konsol atau AWS CLI. Entitas IAM ini harus memiliki izin yang diperlukan untuk pembuatan instans.

Anda dapat mengonfigurasi IAM menggunakan salah satu CloudFormation atau langkah manual.

Important

Kami sangat menyarankan agar Anda mengonfigurasi RDS Custom untuk lingkungan Oracle Anda menggunakan CloudFormation Teknik ini adalah yang termudah dan paling tidak rentan kesalahan.

Topik

- [Konfigurasi IAM menggunakan CloudFormation](#)
- [Buat peran IAM dan profil instans secara manual](#)

Konfigurasi IAM menggunakan CloudFormation

Ketika Anda menggunakan CloudFormation template untuk IAM, itu menciptakan sumber daya yang diperlukan berikut:

- Profil instans bernama `AWSRDSCustomInstanceProfile-region`
- Peran layanan bernama `AWSRDSCustomInstanceRole-region`
- Kebijakan akses bernama `AWSRDSCustomIamRolePolicy` yang dilampirkan ke peran layanan

Untuk mengkonfigurasi IAM menggunakan CloudFormation

1. Buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.

2. Mulai wizard Buat Tumpukan, dan pilih Buat Tumpukan.
3. Pada halaman Buat tumpukan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Siapkan templat, pilih Templat sudah siap.
 - b. Untuk Sumber templat, pilih Unggah file templat.
 - c. Untuk Pilih file, navigasikan ke, lalu pilih custom-oracle-iam.json.
 - d. Pilih Berikutnya.
4. Pada halaman Tentukan detail tumpukan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama tumpukan, masukkan **custom-oracle-iam**.
 - b. Pilih Berikutnya.
5. Pada halaman Konfigurasi opsi tumpukan, pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Tinjauan custom-oracle-iam, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih kotak centang Saya memahami bahwa CloudFormation dapat membuat sumber daya IAM dengan nama kustom.
 - b. Pilih Kirim.

CloudFormation membuat peran IAM yang dibutuhkan RDS Custom for Oracle. Di panel kiri, saat custom-oracle-iam menampilkan CREATE_COMPLETE, lanjutkan ke langkah berikutnya.

7. Di panel kiri, pilih custom-oracle-iam. Di panel kanan, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih Info tumpukan. Tumpukan Anda memiliki ID dalam format `arn:aws:cloudformation: ::stack//. region account-no custom-oracle-iam identifier`
 - b. Pilih Sumber daya. Anda akan melihat yang berikut ini:
 - Sebuah contoh profil bernama `AWSRDSCustomInstanceProfile- region`
 - Peran layanan bernama `AWSRDSCustomInstanceRole- region`

Saat membuat instans DB RDS Custom, Anda harus menyediakan ID profil instans.

Buat peran IAM dan profil instans secara manual

Konfigurasi paling mudah saat Anda gunakan CloudFormation. Namun, Anda juga dapat mengonfigurasi IAM secara manual. Untuk pengaturan manual, lakukan hal berikut:

- [Langkah 1: Buat peran IAM AWSRDSCustom InstanceRoleForRdsCustomInstance.](#)
- [Langkah 2: Tambahkan kebijakan akses ke AWSRDSCustom InstanceRoleForRdsCustomInstance.](#)
- [Langkah 2: Tambahkan kebijakan akses ke AWSRDSCustom InstanceRoleForRdsCustomInstance.](#)
- [Langkah 4: Tambahkan AWSRDSCustom InstanceRoleForRdsCustomInstance ke AWSRDSCustom InstanceProfile.](#)

Langkah 1: Buat peran IAM AWSRDSCustom InstanceRoleForRdsCustomInstance

Pada langkah ini, Anda membuat peran menggunakan format penamaan AWSRDSCustomInstanceRole-*region*. Dengan menggunakan kebijakan kepercayaan, Amazon EC2 dapat mengambil peran tersebut. Contoh berikut mengasumsikan bahwa Anda telah mengatur variabel lingkungan \$REGION ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat instans DB Anda.

```
aws iam create-role \  
  --role-name AWSRDSCustomInstanceRole-$REGION \  
  --assume-role-policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Action": "sts:AssumeRole",  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "Service": "ec2.amazonaws.com"  
        }  
      }  
    ]  
  }'
```

Langkah 2: Tambahkan kebijakan akses ke AWSRDSCustom InstanceRoleForRdsCustomInstance

Saat Anda menyematkan kebijakan inline dalam peran IAM, kebijakan inline ini digunakan sebagai bagian dari kebijakan akses (izin) peran. Anda membuat kebijakan AWSRDSCustomIamRolePolicy yang mengizinkan Amazon EC2 mengirim dan menerima pesan serta melakukan berbagai tindakan.

Contoh berikut membuat kebijakan akses bernama AWSRDSCustomIamRolePolicy, dan menambahkannya ke peran IAM AWSRDSCustomInstanceRole-*region*. Contoh ini mengasumsikan bahwa Anda telah menetapkan variabel lingkungan berikut:

\$REGION

Tetapkan variabel ini ke Wilayah AWS di mana Anda berencana untuk membuat instance DB Anda.

\$ACCOUNT_ID

Tetapkan variabel ini ke Akun AWS nomor Anda.

\$KMS_KEY

Atur variabel ini ke Amazon Resource Name (ARN) milik AWS KMS key yang ingin Anda gunakan untuk instans DB RDS Custom. Untuk menentukan lebih dari satu kunci KMS, tambahkan ke bagian Resources dalam ID pernyataan (Sid) 11.

```
aws iam put-role-policy \  
  --role-name AWSRDSCustomInstanceRole-$REGION \  
  --policy-name AWSRDSCustomIamRolePolicy \  
  --policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "1",  
        "Effect": "Allow",  
        "Action": [  
          "ssm:DescribeAssociation",  
          "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",  
          "ssm:GetDocument",  
          "ssm:DescribeDocument",  
          "ssm:GetManifest",  
          "ssm:GetParameter",  
          "ssm:GetParameters",  
          "ssm:ListAssociations",  
          "ssm:ListInstanceAssociations",  
          "ssm:PutInventory",  
          "ssm:PutComplianceItems",  
          "ssm:PutConfigurePackageResult",  
          "ssm:UpdateAssociationStatus",  
          "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",  
          "ssm:UpdateInstanceInformation",  
          "ssm:GetConnectionStatus",  
          "ssm:DescribeInstanceInformation",  
          "ssmmessages:CreateControlChannel",
```

```

        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "3",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:$REGION:$ACCOUNT_ID:log-group:rds-custom-instance*"
    ]
},
{
    "Sid": "4",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",

```

```

        "s3:GetObjectVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "5",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloudwatch:namespace": [
                "RDSCustomForOracle/Agent"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "6",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:PutEvents"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "7",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:$REGION:$ACCOUNT_ID:secret:do-not-delete-rds-custom-*",

```



```

        "arn:aws:secretsmanager:$REGION:$ACCOUNT_ID:secret:rds-custom!
oracle-do-not-delete-*"
    ],
    {
        "Sid": "8",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:ListBucketVersions"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "9",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:CreateSnapshots",
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "ec2:ResourceTag/AWSRDSCustom": "custom-oracle"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "10",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:CreateSnapshots",
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "11",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:GenerateDataKey"
        ],
        "Resource": [

```

```

        "arn:aws:kms:'$REGION':'$ACCOUNT_ID':key/'$KMS_KEY'"
    ],
    },
    {
        "Sid": "12",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:CreateTags",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "ec2:CreateAction": [
                    "CreateSnapshots"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "13",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "sqs:SendMessage",
            "sqs:ReceiveMessage",
            "sqs>DeleteMessage",
            "sqs:GetQueueUrl"
        ],
        "Resource": "arn:aws:sqs:'$REGION':'$ACCOUNT_ID':do-not-delete-rds-custom-
*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom": "custom-oracle"
            }
        }
    }
}
]
}'

```

Langkah 3: Buat profil contoh Kustom RDS AWSRDSCustom InstanceProfile

Profil instans adalah kontainer yang menyertakan peran IAM tunggal. RDS Custom menggunakan profil instans untuk meneruskan peran ke instans.

Jika Anda menggunakan CLI untuk membuat peran, Anda dapat membuat peran dan profil instans sebagai tindakan terpisah, dengan nama yang mungkin berbeda. Buat profil

instans IAM Anda sebagai berikut, dengan memberinya nama menggunakan format `AWSRDSCustomInstanceProfile-region`. Contoh berikut mengasumsikan bahwa Anda telah mengatur variabel lingkungan `$REGION` ke Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instance DB Anda.

```
aws iam create-instance-profile \  
  --instance-profile-name AWSRDSCustomInstanceProfile-$REGION
```

Langkah 4: Tambahkan `AWSRDSCustom InstanceRoleForRdsCustomInstance` ke `AWSRDSCustom InstanceProfile`

Tambahkan peran IAM Anda ke profil instans yang sebelumnya Anda buat. Contoh berikut mengasumsikan bahwa Anda telah mengatur variabel lingkungan `$REGION` ke Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instance DB Anda.

```
aws iam add-role-to-instance-profile \  
  --instance-profile-name AWSRDSCustomInstanceProfile-$REGION \  
  --role-name AWSRDSCustomInstanceRole-$REGION
```

Langkah 5: Berikan izin yang diperlukan ke pengguna atau peran IAM Anda

Pastikan bahwa prinsipal IAM (pengguna atau peran) yang membuat CEV atau instans DB RDS Custom memiliki salah satu kebijakan berikut:

- Kebijakan `AdministratorAccess`
- `AmazonRDSFullAccess` kebijakan dengan izin yang diperlukan untuk Amazon S3 AWS KMS dan, pembuatan CEV, dan pembuatan instans DB

Topik

- [Izin IAM diperlukan untuk Amazon S3 dan AWS KMS](#)
- [Izin IAM yang diperlukan untuk membuat CEV](#)
- [Izin IAM yang diperlukan untuk membuat instans DB dari CEV](#)

Izin IAM diperlukan untuk Amazon S3 dan AWS KMS

Untuk membuat CEVs atau RDS Custom untuk instans Oracle DB, prinsipal IAM Anda perlu mengakses Amazon S3 dan. AWS KMS Contoh kebijakan JSON berikut memberikan izin yang diperlukan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateS3Bucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3::do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid": "CreateKmsGrant",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang izin `kms:CreateGrant`, lihat [AWS KMS key manajemen](#).

Izin IAM yang diperlukan untuk membuat CEV

Untuk membuat CEV, prinsipal IAM Anda memerlukan izin tambahan berikut:

```
s3:GetObjectAcl
s3:GetObject
s3:GetObjectTagging
s3:ListBucket
mediaimport:CreateDatabaseBinarySnapshot
```

Contoh kebijakan JSON berikut memberikan izin tambahan yang diperlukan untuk mengakses bucket *my-custom-installation-files* dan isinya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessToS3MediaBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::my-custom-installation-files",
        "arn:aws:s3::my-custom-installation-files/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "PermissionForByom",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mediaimport:CreateDatabaseBinarySnapshot"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Anda dapat memberikan izin serupa untuk Amazon S3 ke akun pemanggil menggunakan kebijakan bucket S3.

Izin IAM yang diperlukan untuk membuat instans DB dari CEV

Untuk membuat instans DB RDS Custom for Oracle dari CEV yang ada, prinsipal IAM memerlukan izin tambahan berikut.

```
iam:SimulatePrincipalPolicy
cloudtrail:CreateTrail
cloudtrail:StartLogging
```

Contoh kebijakan JSON berikut memberikan izin yang diperlukan untuk memvalidasi peran IAM dan mencatat log informasi ke AWS CloudTrail.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ValidateIamRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "CreateCloudTrail",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    }
  ]
}
```

Langkah 6: Konfigurasi VPC Anda untuk RDS Custom for Oracle

Instans DB RDS Custom Anda berada di cloud privat virtual (VPC) yang didasarkan pada layanan Amazon VPC, seperti instans Amazon EC2 atau instans Amazon RDS. Anda menyediakan dan mengonfigurasi VPC Anda sendiri. Tidak seperti RDS Custom for SQL Server, RDS Custom for Oracle tidak membuat daftar kontrol akses atau grup keamanan. Anda harus melampirkan grup keamanan, subnet, dan tabel rute Anda sendiri.

Anda dapat mengonfigurasi virtual private cloud (VPC) menggunakan salah satu CloudFormation atau proses manual.

⚠ Important

Kami sangat menyarankan agar Anda mengonfigurasi RDS Custom untuk lingkungan Oracle Anda menggunakan CloudFormation Teknik ini adalah yang termudah dan paling tidak rentan kesalahan.

Topik

- [Konfigurasi VPC Anda menggunakan CloudFormation \(disarankan\)](#)
- [Konfigurasi VPC Anda secara manual untuk RDS Custom for Oracle](#)

Konfigurasi VPC Anda menggunakan CloudFormation (disarankan)

Jika Anda telah mengonfigurasi VPC Anda untuk mesin RDS Custom yang berbeda, dan ingin menggunakan kembali VPC yang ada, lewati langkah ini. Bagian ini mengasumsikan hal berikut:

- Anda telah digunakan CloudFormation untuk membuat profil dan peran instans IAM Anda.
- Anda mengetahui ID tabel rute Anda.

Agar menjadi privat, instans DB harus berada dalam subnet privat. Agar menjadi privat, subnet tidak boleh dikaitkan dengan tabel rute yang memiliki gateway internet default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi tabel rute](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Ketika Anda menggunakan CloudFormation template untuk VPC Anda, itu menciptakan sumber daya berikut:

- VPC privat
- Grup subnet bernama `rds-custom-private`
- Titik akhir VPC berikut, yang digunakan instans DB Anda untuk berkomunikasi dengan Layanan AWS dependen:
 - `com.amazonaws.region.ec2messages`
 - `com.amazonaws.region.events`
 - `com.amazonaws.region.logs`
 - `com.amazonaws.region.monitoring`
 - `com.amazonaws.region.s3`

- `com.amazonaws.region.secretsmanager`
- `com.amazonaws.region.ssm`
- `com.amazonaws.region.ssmmessages`

Jika Anda membuat penerapan Multi-AZ:

- `com.amazonaws.region.sqs`

 Note

Untuk pengaturan jaringan yang kompleks dengan akun yang ada, sebaiknya Anda mengonfigurasi akses ke layanan dependen secara manual jika akses belum ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pastikan VPC Anda dapat mengakses dependen Layanan AWS](#).

Untuk mengkonfigurasi VPC Anda menggunakan CloudFormation

1. Buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Mulai wizard Buat Tumpukan, dan pilih Buat Tumpukan lalu Dengan sumber daya baru (standar).
3. Pada halaman Buat tumpukan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Siapkan templat, pilih Templat sudah siap.
 - b. Untuk Sumber templat, pilih Unggah file templat.
 - c. Untuk Pilih file, navigasikan ke, lalu pilih `custom-vpc.json`.
 - d. Pilih Berikutnya.
4. Pada halaman Tentukan detail tumpukan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama tumpukan, masukkan **custom-vpc**.
 - b. Untuk Parameter, pilih subnet privat yang akan digunakan untuk instans DB RDS Custom.
 - c. Pilih ID VPC privat yang akan digunakan untuk instans DB RDS Custom.
 - d. Masukkan tabel rute yang dikaitkan dengan subnet privat.
 - e. Pilih Berikutnya.
5. Pada halaman Konfigurasi opsi tumpukan, pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Tinjau custom-vpc, pilih Kirim.

CloudFormation mengkonfigurasi VPC pribadi Anda. Di panel kiri, ketika custom-vpc menunjukkan CREATE_COMPLETE, lanjutkan ke langkah berikutnya.

7. (Opsional) Tinjau detail VPC Anda. Di panel Tumpukan, pilih custom-vpc. Di panel kanan, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih Info tumpukan. Tumpukan Anda memiliki ID dalam format `arn:aws:cloudformation: ::stack/custom-vpc/. region account-no identifier`
 - b. Pilih Sumber daya. Anda akan melihat grup subnet bernama `rds-custom-privatedan` beberapa titik akhir VPC yang menggunakan format penamaan `vpce-string`. Setiap titik akhir sesuai dengan RDS Custom Layanan AWS yang perlu berkomunikasi dengannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pastikan VPC Anda dapat mengakses dependen Layanan AWS](#).
 - c. Pilih Parameter. Anda akan melihat subnet privat, VPC privat, dan tabel rute yang Anda tentukan saat Anda membuat tumpukan. Saat Anda membuat instans DB, Anda harus menyediakan ID VPC dan grup subnet.

Konfigurasi VPC Anda secara manual untuk RDS Custom for Oracle

Sebagai alternatif untuk mengotomatiskan pembuatan VPC, Anda dapat CloudFormation mengonfigurasi VPC Anda secara manual. Opsi ini mungkin yang terbaik jika Anda memiliki pengaturan jaringan kompleks yang menggunakan sumber daya yang ada.

Topik

- [Pastikan VPC Anda dapat mengakses dependen Layanan AWS](#)
- [Konfigurasi layanan metadata instans](#)

Pastikan VPC Anda dapat mengakses dependen Layanan AWS

RDS Custom mengirimkan komunikasi dari instans DB Anda ke Layanan AWS lain. Pastikan layanan berikut dapat diakses dari subnet tempat Anda membuat instans RDS Custom DB:

- Amazon CloudWatch (`com.amazonaws.region.monitoring`)
- CloudWatch Log Amazon (`com.amazonaws.region.logs`)
- CloudWatch Acara Amazon (`com.amazonaws.region.events`)
- Amazon EC2 (dan) `com.amazonaws.region.ec2` `com.amazonaws.region.ec2messages`

- Amazon S3 () `com.amazonaws.region.s3`
- AWS Secrets Manager (`com.amazonaws.region.secretsmanager`)
- AWS Systems Manager
(`com.amazonaws.region.ssmdancom.amazonaws.region.ssmmessages`)

Jika membuat penerapan Multi-AZ

- Layanan Antrian Sederhana Amazon () `com.amazonaws.region.sqs`

Jika RDS Custom tidak dapat berkomunikasi dengan layanan yang diperlukan, RDS Custom akan menerbitkan peristiwa berikut:

```
Database instance in incompatible-network. SSM Agent connection not available. Amazon RDS can't connect to the dependent AWS services.
```

```
Database instance in incompatible-network. Amazon RDS can't connect to dependent AWS services. Make sure port 443 (HTTPS) allows outbound connections, and try again. "Failed to connect to the following services: s3 events"
```

Untuk menghindari `incompatible-network` kesalahan, pastikan komponen VPC terlibat dalam komunikasi antara instans RDS Custom DB Anda dan Layanan AWS memenuhi persyaratan berikut:

- Instans DB dapat membuat koneksi keluar pada port 443 ke Layanan AWS lainnya.
- VPC mengizinkan respons masuk untuk permintaan yang berasal dari instans DB RDS Custom Anda.
- RDS Custom dapat secara tepat me-resolve nama domain titik akhir untuk masing-masing Layanan AWS.

Jika Anda sudah mengonfigurasi VPC untuk mesin DB RDS Custom yang berbeda, Anda dapat menggunakan kembali VPC tersebut dan melewati proses ini.

Konfigurasi layanan metadata instans

Pastikan instans Anda dapat melakukan hal berikut:

- Akses layanan metadata instance menggunakan Instance Metadata Service Version 2 (). IMDSv2
- Memungkinkan komunikasi keluar melalui port 80 (HTTP) ke alamat IP tautan IMDS.

- Minta metadata instance dari <http://169.254.169.254>, tautan. IMDSv2

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan IMDSv2](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

RDS Custom untuk otomatisasi Oracle digunakan secara IMDSv2 default, dengan menyetel instans `HttpTokens=enabled` Amazon EC2 yang mendasarinya. Namun, Anda dapat menggunakan IMDSv1 jika Anda mau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi opsi metadata instans](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Menggunakan versi mesin kustom untuk Amazon RDS Custom for Oracle

Versi mesin kustom (CEV) untuk Amazon RDS Custom for Oracle adalah snapshot volume biner dari mesin basis data dan Amazon Machine Image (AMI) tertentu. Secara default, RDS Custom for Oracle menggunakan AMI terbaru yang tersedia yang dikelola oleh RDS Custom, tetapi Anda dapat menentukan AMI yang digunakan dalam CEV sebelumnya. Anda menyimpan file instalasi basis data di Amazon S3. RDS Custom menggunakan file instalasi dan AMI untuk membuat CEV Anda.

Topik

- [Persiapan membuat CEV](#)
- [MembuatCEV](#)
- [Mengubah status CEV](#)
- [Melihat CEV detail untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#)
- [Menghapus CEV](#)

Persiapan membuat CEV

Untuk membuat CEV, akses file dan patch instalasi yang disimpan di bucket Amazon S3 Anda untuk salah satu rilis berikut:

- Oracle Database 19c
- Oracle Database 18c
- Oracle Database 12c Rilis 2 (12.2)
- Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1)

Misalnya, Anda dapat menggunakan April 2021 RU/RUR untuk Oracle Database 19c, atau kombinasi file instalasi dan tambalan yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan Wilayah yang didukung oleh RDS Custom for Oracle, lihat [RDS Custom dengan RDS for Oracle](#).

Topik

- [Langkah 1 \(Opsional\): Unduh templat manifes](#)
- [Langkah 2: Unduh file dan patch instalasi basis data Anda dari Oracle Software Delivery Cloud](#)
- [Langkah 3: Unggah file instalasi Anda ke Amazon S3](#)
- [Langkah 4 \(Opsional\): Bagikan media instalasi Anda di S3 di seluruh Akun AWS](#)
- [Langkah 5: Siapkan manifes CEV](#)

- [Langkah 6 \(Opsional\): Validasi manifes CEV](#)
- [Langkah 7: Tambahkan izin IAM yang diperlukan](#)

Langkah 1 (Opsional): Unduh templat manifes

Manifes CEV adalah dokumen JSON yang menyertakan daftar file .zip instalasi basis data untuk CEV Anda. Untuk membuat CEV, lakukan hal berikut:

1. Identifikasi file instalasi basis data Oracle yang ingin Anda sertakan dalam CEV Anda.
2. Unduh file instalasi.
3. Buat manifes JSON yang mencantumkan file instalasi.

RDS Custom for Oracle menyediakan templat manifes JSON dengan file .zip yang kami rekomendasikan untuk setiap rilis Oracle Database yang didukung. Misalnya, templat berikut adalah untuk 19.17.0.0.0 RU.

```
{
  "mediaImportTemplateVersion": "2020-08-14",
  "databaseInstallationFileNames": [
    "V982063-01.zip"
  ],
  "opatchFileNames": [
    "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "psuRuPatchFileNames": [
    "p34419443_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p34411846_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "otherPatchFileNames": [
    "p28852325_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p29997937_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p31335037_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p32327201_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p33613829_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p34006614_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p34533061_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p34533150_190000_Generic.zip",
    "p28730253_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p29213893_1917000DBRU_Generic.zip",
    "p33125873_1917000DBRU_Linux-x86-64.zip",
```

```

    "p34446152_1917000DBRU_Linux-x86-64.zip"
  ]
}

```

Setiap template memiliki readme terkait yang mencakup instruksi untuk mengunduh tambalan, URLs untuk file.zip, dan checksum file. Anda dapat menggunakan templat ini apa adanya atau memodifikasinya dengan patch Anda sendiri. Untuk meninjau template, unduh [custom-oracle-manifest.zip](#) ke disk lokal Anda dan kemudian buka dengan aplikasi pengarsipan file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Siapkan manifes CEV](#).

Langkah 2: Unduh file dan patch instalasi basis data Anda dari Oracle Software Delivery Cloud

Ketika telah mengidentifikasi file instalasi yang diinginkan untuk CEV Anda, unduh ke sistem lokal Anda. File dan patch instalasi Oracle Database di-host di Oracle Software Delivery Cloud. Setiap CEV membutuhkan rilis dasar, seperti Oracle Database 19c atau Oracle Database 12c Rilis 2 (12.2), dan daftar patch opsional.

Cara mengunduh file instalasi basis data untuk Oracle Database

1. Buka <https://edelivery.oracle.com/> dan masuk.
2. Di kotak pencarian, masukkan **Oracle Database Enterprise Edition** atau **Oracle Database Standard Edition 2** dan pilih Cari.
3. Pilih salah satu rilis dasar berikut:

Versi database	Enterprise Edition	Edisi Standar 2
Oracle Database 19c	DLP: Oracle Database 19c Edisi Perusahaan 19.3.0.0.0 (Edisi Perusahaan Oracle Database)	DLP: Oracle Database 19c Edisi Standar 2 19.3.0.0.0 (Oracle Database Edisi Standar 2)
Oracle Database 18c	DLP: Oracle Database 18c Edisi Perusahaan 18.0.0.0.0 (Edisi Perusahaan Oracle Database)	DLP: Oracle Database Edisi Standar 2 18.0.0.0.0 (Oracle Database Edisi Standar 2)
Oracle Database 12c Rilis 2 (12.2.0.1)	DLP: Oracle Database 12c Edisi Perusahaan 12.2.0.1.0	DLP: Oracle Database Edisi Standar 2 12.2.0.1.0 (Oracle Database Edisi Standar 2)

Versi database	Enterprise Edition	Edisi Standar 2
	(Edisi Perusahaan Database Oracle)	
Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1.0.2)	DLP: Oracle Database 12c Edisi Perusahaan 12.1.0.2.0 (Edisi Perusahaan Database Oracle)	DLP: Oracle Database Edisi Standar 2 12.1.0.2.0 (Oracle Database Edisi Standar 2)

4. Pilih Continue.
5. Hapus kotak centang Download Queue.
6. Pilih opsi yang sesuai dengan rilis dasar Anda:
 - Oracle Database 19.3.0.0.0 - Long Term Release.
 - Oracle Database 18.0.0.0.0
 - Oracle Database 12.2.0.1.0.
 - Oracle Database 12.1.0.2.0.
7. Pilih Linux x86-64 di Platform/Languages.
8. Pilih Lanjutkan, lalu tandatangani Perjanjian Lisensi Oracle.
9. Pilih file .zip yang sesuai dengan rilis basis data Anda:

Rilis dan edisi database	File zip	SHA-256 hash
19c EE dan SE2	V982063-0 1.zip	BA8329C757133DA313ED3B6D7F86C5AC42CD 9970A28BF2E6233F3235233AA8D8
18c EE dan SE2	V978967-0 1.zip	C96A4FD768787AF98272008833FE10B17269 1CF84E42816B138C12D4DE63AB96
12.2.0.1 EE dan SE2	V839960-0 1.zip	96ED97D21F15C1AC0CCE3749DA6C3DAC7059 BB60672D76B008103FC754D22DDE

Rilis dan edisi database	File zip	SHA-256 hash
12.1.0.2 YA	V46095-01 _1of2.zip V46095-01 _2of2.zip	31FDC2AF41687B4E547A3A18F796424D8C1A F36406D2160F65B0AF6A9CD47355 untuk V46095-01 _1of2.zip 03DA14F5E875304B28F0F3BB02AF0EC33227 885B99C9865DF70749D1E220ACCD untuk V46095-01 _2of2.zip
12.1.0.2 SE2	V77388-01 _1of2.zip V77388-01 _2of2.zip	73873369753230F5A0921F95ACEADB591388 CB06ED72A7F3AEA7BCBCEA2403BC untuk V77388-01 _1of2.zip 2492E1BE1E3E3531DA83D0843C09C08E435A C8CEFD9A00C0DF56BE4F15CEEBCF3 untuk V77388-01 _2of2.zip

10. Unduh patch Oracle yang diinginkan dari `updates.oracle.com` atau `support.oracle.com` ke sistem lokal Anda. Anda dapat menemukan tambalan di lokasi berikut: URLs

- File readme dalam file.zip yang Anda unduh di [Langkah 1 \(Opsional\): Unduh templat manifes](#)
- Patch yang tercantum di setiap Pembaruan Rilis (RU) di [Catatan rilis untuk Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\) for Oracle](#)

Langkah 3: Unggah file instalasi Anda ke Amazon S3

Unggah file instalasi dan patch Oracle ke Amazon S3 menggunakan AWS CLI. Bucket S3 yang berisi file instalasi Anda harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan CEV Anda.

Contoh di bagian ini menggunakan placeholder berikut:

- *install-or-patch-file.zip* – File media instalasi Oracle. Misalnya, `p32126828_190000_Linux-x86-64.zip` adalah patch.
- *amzn-s3-demo-destination-bucket* – Bucket Amazon S3 yang ditunjuk untuk file instalasi yang Anda unggah.

- *123456789012/cev1* – Prefiks opsional di bucket Amazon S3 Anda.
- *amzn-s3-demo-source-bucket* – Bucket Amazon S3 tempat Anda dapat mengatur file secara opsional.

Topik

- [Langkah 3a: Verifikasi bahwa bucket S3 Anda benar Wilayah AWS](#)
- [Langkah 3b: Pastikan kebijakan bucket S3 Anda memiliki izin yang benar](#)
- [Langkah 3c: Unggah file Anda menggunakan perintah cp atau sinkronisasi](#)
- [Langkah 3d: Buat daftar file di bucket S3](#)

Langkah 3a: Verifikasi bahwa bucket S3 Anda benar Wilayah AWS

Verifikasi bahwa bucket S3 Anda berada di AWS Wilayah tempat Anda berencana untuk menjalankan `create-custom-db-engine-version` perintah.

```
aws s3api get-bucket-location --bucket amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Langkah 3b: Pastikan kebijakan bucket S3 Anda memiliki izin yang benar

Anda dapat membuat CEV dari awal atau dari CEV sumber. Jika Anda berencana membuat CEV baru dari sumber CEVs, pastikan kebijakan bucket S3 Anda memiliki izin yang benar:

1. Identifikasi bucket S3 yang dipesan oleh RDS Custom. Nama bucket memiliki format `do-not-delete-rds-custom-account-region-string`. Misalnya, bucket mungkin diberi nama `do-not-delete-rds-custom-123456789012-us-east-1-abc123EXAMPLE`.
2. Pastikan izin berikut ditambahkan ke kebijakan bucket S3 Anda. Ganti `do-not-delete-rds-custom-123456789012-us-east-1-abc123EXAMPLE` dengan nama bucket Anda.

```
{
  "Sid": "AWSRDSCustomForOracleCustomEngineVersionGetObject",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "custom.rds.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:GetObjectTagging"
  ],
}
```

```
"Resource": "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-123456789012-us-east-1-abc123EXAMPLE/CustomEngineVersions/*"
}, ...
```

Langkah 3c: Unggah file Anda menggunakan perintah `cp` atau sinkronisasi

Pilih salah satu opsi berikut:

- Gunakan `aws s3 cp` untuk mengunggah satu file `.zip`.

Unggah setiap file.zip instalasi secara terpisah. Jangan gabungkan file.zip menjadi satu file.zip.

- Gunakan `aws s3 sync` untuk mengunggah direktori.

Example

Contoh berikut mengunggah `install-or-patch-file.zip` ke folder `123456789012/cev1` di bucket Amazon S3 RDS Custom. Jalankan perintah `aws s3` terpisah untuk setiap `.zip` yang ingin Anda unggah.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws s3 cp install-or-patch-file.zip \
s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/123456789012/cev1/
```

Untuk Windows:

```
aws s3 cp install-or-patch-file.zip ^
s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/123456789012/cev1/
```

Example

Contoh berikut mengunggah file di `cev1` folder lokal Anda ke `123456789012/cev1` folder di bucket Amazon S3 Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws s3 sync cev1 \
s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/123456789012/cev1/
```

Untuk Windows:

```
aws s3 sync cev1 ^  
s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/123456789012/cev1/
```

Example

Contoh berikut mengunggah semua file *amzn-s3-demo-source-bucket* ke folder *123456789012/cev1* di bucket Amazon S3 Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-source-bucket/ \  
s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/123456789012/cev1/
```

Untuk Windows:

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-source-bucket/ ^  
s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/123456789012/cev1/
```

Langkah 3d: Buat daftar file di bucket S3

Contoh berikut menggunakan perintah `s3 ls` untuk membuat daftar file di bucket Amazon S3 RDS Custom Anda.

```
aws s3 ls \  
s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/123456789012/cev1/
```

Langkah 4 (Opsional): Bagikan media instalasi Anda di S3 di seluruh Akun AWS

Untuk bagian ini, bucket Amazon S3 berisi file instalasi Oracle yang Anda unggah adalah bucket media Anda. Organisasi Anda mungkin menggunakan beberapa Akun AWS dalam file Wilayah AWS. Jika demikian, Anda mungkin ingin menggunakannya Akun AWS untuk mengisi keranjang media Anda dan yang lain Akun AWS untuk membuat CEVs. Jika Anda tidak ingin membagikan bucket media, lewati ke bagian berikutnya.

Bagian ini mengasumsikan hal berikut:

- Anda dapat mengakses akun yang membuat keranjang media Anda dan akun lain yang ingin Anda buat CEVs.
- Anda berniat untuk membuat hanya CEVs dalam satu Wilayah AWS. Jika Anda ingin menggunakan beberapa Wilayah, buat bucket media di setiap Wilayah.

- Anda menggunakan CLI. Jika Anda menggunakan konsol Amazon S3, sesuaikan langkah-langkah berikut.

Untuk mengonfigurasi keranjang media Anda untuk dibagikan Akun AWS

1. Masuk ke Akun AWS yang berisi ember S3 tempat Anda mengunggah media instalasi Anda.
2. Mulai dengan templat kebijakan JSON kosong atau kebijakan yang sudah ada yang dapat Anda sesuaikan.

Perintah berikut mengambil kebijakan yang ada dan menyimpannya sebagai *my-policy.json*. Dalam contoh ini, bucket S3 yang berisi file instalasi Anda diberi nama *amzn-s3-demo-bucket*.

```
aws s3api get-bucket-policy \
  --bucket amzn-s3-demo-bucket \
  --query Policy \
  --output text > my-policy.json
```

3. Edit izin bucket media sebagai berikut:
 - Dalam elemen Resource templat Anda, tentukan bucket S3 tempat Anda mengunggah file instalasi Oracle Database.
 - Dalam Principal elemen, tentukan ARNs untuk semua Akun AWS yang ingin Anda gunakan untuk membuat CEVs. Anda dapat menambahkan root, pengguna, atau peran ke daftar izin bucket S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengidentifikasi IAM](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management .

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GrantAccountsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name-with-path",
          "arn:aws:iam::123456789012:role/role-name-with-path"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:GetObjectAcl",
    "s3:GetObjectTagging",
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketLocation"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
}
]
}

```

4. Lampirkan kebijakan tersebut ke bucket media Anda.

Dalam contoh berikut, *amzn-s3-demo-bucket* adalah nama bucket S3 yang berisi file instalasi Anda, dan *my-policy.json* merupakan nama file JSON Anda.

```

aws s3api put-bucket-policy \
  --bucket amzn-s3-demo-bucket \
  --policy file://my-policy.json

```

5. Masuk ke Akun AWS tempat yang ingin Anda buat CEVs.
6. Verifikasi bahwa akun ini dapat mengakses bucket media di Akun AWS yang membuatnya.

```

aws s3 ls --query "Buckets[].Name"

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [aws s3 ls](#) di Referensi Perintah AWS CLI .

7. Buat CEV dengan mengikuti langkah-langkah di [MembuatCEV](#).

Langkah 5: Siapkan manifes CEV

Sebuah manifes CEV adalah dokumen JSON yang mencakup hal-hal berikut ini:

- (Wajib) Daftar file .zip instalasi yang Anda unggah ke Amazon S3. RDS Custom menerapkan patch sesuai urutan yang dicantumkan di manifes.

- (Opsional) Parameter instalasi yang menetapkan nilai nondefault untuk basis Oracle, rumah Oracle, dan ID dan nama UNIX/Linux pengguna dan grup. Ketahui bahwa Anda tidak dapat memodifikasi parameter instalasi untuk CEV yang ada atau instans DB yang ada. Anda juga tidak dapat meningkatkan dari satu CEV ke CEV lain ketika parameter instalasi memiliki pengaturan yang berbeda.

Untuk contoh manifes CEV, lihat templat JSON yang Anda unduh di [Langkah 1 \(Opsional\): Unduh templat manifes](#). Anda juga dapat meninjau sampel di [Contoh manifes CEV](#).

Topik

- [Bidang JSON di manifes CEV](#)
- [Membuat manifes CEV](#)
- [Contoh manifes CEV](#)

Bidang JSON di manifes CEV

Tabel berikut menjelaskan bidang JSON dalam manifes.

Bidang JSON	Deskripsi
MediaImportTemplateVersion	Versi manifes CEV. Format tanggal adalah YYYY-MM-DD .
databaseInstallationFileNames	Daftar file instalasi yang dipesan untuk basis data.
opatchFileNames	Daftar OPatch installer yang dipesan yang digunakan untuk mesin Oracle DB. Hanya satu nilai yang valid. Nilai untuk opatchFileNames harus dimulai dengan p6880880_ .
psuRuPatchFileNames	Patch PSU dan RU untuk basis data ini.

Bidang JSON	Deskripsi
	 Important Jika Anda menyertakan <code>psuRuPatchFileNames</code> , <code>opatchFileNames</code> diperlukan. Nilai untuk <code>opatchFileNames</code> harus dimulai dengan <code>p6880880_</code> .
<code>OtherPatchFileNames</code>	Patch yang tidak ada dalam daftar patch PSU dan RU. RDS Custom menerapkan patch ini setelah menerapkan patch PSU dan RU.  Important Jika Anda menyertakan <code>OtherPatchFileNames</code> , <code>opatchFileNames</code> diperlukan. Nilai untuk <code>opatchFileNames</code> harus dimulai dengan <code>p6880880_</code> .

Bidang JSON	Deskripsi
<code>installationParameters</code>	Pengaturan nondefault untuk basis Oracle, rumah Oracle, dan ID dan nama UNIX/Linux pengguna dan grup. Anda dapat mengatur parameter berikut: <code>oracleBase</code> Direktori tempat biner Oracle Anda diinstal. Ini adalah titik pemasangan volume biner yang menyimpan file Anda. Direktori basis Oracle dapat mencakup beberapa beranda Oracle. Misalnya, jika <code>/home/oracle/oracle.19.0.0.0.ru-2020-04.rur-2020-04.r1.EE.1</code> adalah salah satu direktori beranda Oracle Anda, <code>/home/oracle</code> adalah direktori basis Oracle. Direktori basis Oracle yang ditentukan pengguna bukan tautan simbolis. Jika Anda tidak menentukan basis Oracle, direktori default adalah <code>/rdsdbbin</code>. <code>oracleHome</code> Direktori tempat biner basis data Oracle Anda diinstal. Misalnya, jika Anda menentukan <code>/home/oracle/</code> sebagai basis Oracle, Anda dapat menentukan <code>/home/oracle/oracle.19.0.0.0.ru-2020-04.rur-2020-04.r1.EE.1/</code> sebagai beranda Oracle Anda. Direktori beranda Oracle yang ditentukan pengguna bukan tautan simbolis. Nilai beranda Oracle direferensikan oleh variabel lingkungan <code>\$ORACLE_HOME</code>. Jika Anda tidak menentukan beranda Oracle, format penamaan default adalah <code>/rdsdbbin/oracle.<i>major-engine-version</i>.custom.r1.<i>engine-edition</i>.1</code>. <code>unixUsername</code> Nama pengguna UNIX yang memiliki perangkat lunak Oracle. RDS Custom mengasumsikan pengguna ini saat menjalankan perintah basis data lokal. Jika Anda menentukan <code>unixUid</code>

Bidang JSON	Deskripsi
	dan <code>unixUsername</code> , RDS Custom membuat pengguna jika tidak ada, kemudian menetapkan UID ke pengguna jika tidak sama dengan UID awal. Nama pengguna default adalah <code>rdsdb</code>. <code>unixUid</code> ID (UID) pengguna UNIX yang memiliki perangkat lunak Oracle. Jika Anda menentukan <code>unixUid</code> dan <code>unixUsername</code> , RDS Custom membuat pengguna jika tidak ada, kemudian menetapkan UID ke pengguna jika tidak sama dengan UID awal. UID default adalah 61001. Ini adalah UID pengguna <code>rdsdb</code>. <code>unixGroupName</code> Nama grup UNIX. Pengguna UNIX yang memiliki perangkat lunak Oracle termasuk dalam grup ini. Nama grup default adalah <code>rdsdb</code>. <code>unixGroupId</code> ID grup UNIX tempat pengguna UNIX berada. ID grup default adalah 1000. Ini adalah ID grup <code>rdsdb</code>.

Setiap rilis Oracle Database memiliki daftar file instalasi yang didukung yang berbeda. Saat membuat manifest CEV Anda, pastikan Anda hanya menentukan file yang didukung oleh RDS Custom for Oracle. Jika tidak, pembuatan CEV gagal dengan kesalahan. Semua patch yang tercantum dalam [Catatan rilis untuk Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\) for Oracle](#) didukung.

Membuat manifest CEV

Cara membuat manifest CEV

1. Buat daftar semua file instalasi yang berencana Anda terapkan, dalam urutan yang ingin Anda terapkan.

2. Korelasikan file instalasi dengan bidang JSON yang dijelaskan dalam [Bidang JSON di manifes CEV](#).
3. Lakukan salah satu dari langkah berikut:
 - Buat manifes CEV sebagai file teks JSON.
 - Edit templat manifes CEV saat Anda membuat CEV di konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MembuatCEV](#).

Contoh manifes CEV

Contoh berikut menunjukkan file manifes CEV untuk rilis Oracle Database yang berbeda. Jika Anda menyertakan bidang JSON dalam manifes, pastikan tidak kosong. Misalnya, manifes CEV berikut ini tidak valid karena `otherPatchFileNames` kosong.

```
{
  "mediaImportTemplateVersion": "2020-08-14",
  "databaseInstallationFileNames": [
    "V982063-01.zip"
  ],
  "opatchFileNames": [
    "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "psuRuPatchFileNames": [
    "p32126828_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "otherPatchFileNames": [
  ]
}
```

Topik

- [Sample CEV manifest for Oracle Database 12c Release 1 \(12.1\)](#)
- [Sample CEV manifest for Oracle Database 12c Release 2 \(12.2\)](#)
- [Sample CEV manifest for Oracle Database 18c](#)
- [Sample CEV manifest for Oracle Database 19c](#)

Example Contoh manifes CEV untuk Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1)

Dalam contoh PSU Juli 2021 untuk Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1) berikut, RDS Custom menerapkan patch sesuai urutan yang ditentukan. Dengan demikian, RDS Custom menerapkan p32768233, lalu p32876425, lalu p18759211, dan seterusnya. Contoh ini menetapkan nilai baru untuk pengguna dan grup UNIX, serta beranda Oracle dan basis Oracle.

```
{
  "mediaImportTemplateVersion":"2020-08-14",
  "databaseInstallationFileNames":[
    "V46095-01_1of2.zip",
    "V46095-01_2of2.zip"
  ],
  "opatchFileNames":[
    "p6880880_121010_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "psuRuPatchFileNames":[
    "p32768233_121020_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "otherPatchFileNames":[
    "p32876425_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p18759211_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p19396455_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p20875898_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p22037014_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p22873635_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p23614158_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p24701840_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p25881255_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p27015449_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p28125601_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p28852325_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p29997937_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p31335037_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p32327201_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p32327208_121020_Generic.zip",
    "p17969866_12102210119_Linux-x86-64.zip",
    "p20394750_12102210119_Linux-x86-64.zip",
    "p24835919_121020_Linux-x86-64.zip",
    "p23262847_12102201020_Linux-x86-64.zip",
    "p21171382_12102201020_Generic.zip",
    "p21091901_12102210720_Linux-x86-64.zip",
    "p33013352_12102210720_Linux-x86-64.zip",
```

```

        "p25031502_12102210720_Linux-x86-64.zip",
        "p23711335_12102191015_Generic.zip",
        "p19504946_121020_Linux-x86-64.zip"
    ],
    "installationParameters": {
        "unixGroupName": "dba",
        "unixGroupId": 12345,
        "unixUname": "oracle",
        "unixUid": 12345,
        "oracleHome": "/home/oracle/oracle.12.1.0.2",
        "oracleBase": "/home/oracle"
    }
}

```

Example Contoh manifes CEV untuk Oracle Database 12c Rilis 2 (12.2)

Dalam contoh PSU Oktober 2021 untuk Oracle Database 12c Rilis 2 (12.2) berikut, RDS Custom menerapkan p33261817, lalu p33192662, lalu p29213893, dan seterusnya. Contoh ini menetapkan nilai baru untuk pengguna dan grup UNIX, serta beranda Oracle dan basis Oracle.

```

{
    "mediaImportTemplateVersion": "2020-08-14",
    "databaseInstallationFileNames": [
        "V839960-01.zip"
    ],
    "opatchFileNames": [
        "p6880880_122010_Linux-x86-64.zip"
    ],
    "psuRuPatchFileNames": [
        "p33261817_122010_Linux-x86-64.zip"
    ],
    "otherPatchFileNames": [
        "p33192662_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p29213893_122010_Generic.zip",
        "p28730253_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p26352615_12201211019DBOCT2021RU_Linux-x86-64.zip",
        "p23614158_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p24701840_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p25173124_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p25881255_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p27015449_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p28125601_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p28852325_122010_Linux-x86-64.zip",
    ]
}

```

```

        "p29997937_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p31335037_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p32327201_122010_Linux-x86-64.zip",
        "p32327208_122010_Generic.zip"
    ],
    "installationParameters": {
        "unixGroupName": "dba",
        "unixGroupId": 12345,
        "unixUname": "oracle",
        "unixUid": 12345,
        "oracleHome": "/home/oracle/oracle.12.2.0.1",
        "oracleBase": "/home/oracle"
    }
}

```

Example Contoh manifes CEV untuk Oracle Database 18c

Dalam contoh PSU Oktober 2021 untuk Oracle Database 18c berikut, RDS Custom menerapkan p32126855, lalu p28730253, lalu p27539475, dan seterusnya. Contoh ini menetapkan nilai baru untuk pengguna dan grup UNIX, serta beranda Oracle dan basis Oracle.

```

{
    "mediaImportTemplateVersion": "2020-08-14",
    "databaseInstallationFileNames": [
        "V978967-01.zip"
    ],
    "opatchFileNames": [
        "p6880880_180000_Linux-x86-64.zip"
    ],
    "psuRuPatchFileNames": [
        "p32126855_180000_Linux-x86-64.zip"
    ],
    "otherPatchFileNames": [
        "p28730253_180000_Linux-x86-64.zip",
        "p27539475_1813000DBRU_Linux-x86-64.zip",
        "p29213893_180000_Generic.zip",
        "p29374604_1813000DBRU_Linux-x86-64.zip",
        "p29782284_180000_Generic.zip",
        "p28125601_180000_Linux-x86-64.zip",
        "p28852325_180000_Linux-x86-64.zip",
        "p29997937_180000_Linux-x86-64.zip",
        "p31335037_180000_Linux-x86-64.zip",
        "p31335142_180000_Generic.zip"
    ]
}

```

```

]
"installationParameters": {
  "unixGroupName": "dba",
  "unixGroupId": 12345,
  "unixUname": "oracle",
  "unixUid": 12345,
  "oracleHome": "/home/oracle/18.0.0.0.ru-2020-10.rur-2020-10.r1",
  "oracleBase": "/home/oracle/"
}
}

```

Example Contoh manifes CEV untuk Oracle Database 19c

Dalam contoh untuk Oracle Database 19c berikut, RDS Custom menerapkan p32126828, lalu p29213893, lalu p29782284, dan seterusnya. Contoh ini menetapkan nilai baru untuk pengguna dan grup UNIX, serta beranda Oracle dan basis Oracle.

```

{
  "mediaImportTemplateVersion": "2020-08-14",
  "databaseInstallationFileNames": [
    "V982063-01.zip"
  ],
  "opatchFileNames": [
    "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "psuRuPatchFileNames": [
    "p32126828_190000_Linux-x86-64.zip"
  ],
  "otherPatchFileNames": [
    "p29213893_1910000DBRU_Generic.zip",
    "p29782284_1910000DBRU_Generic.zip",
    "p28730253_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p29374604_1910000DBRU_Linux-x86-64.zip",
    "p28852325_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p29997937_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p31335037_190000_Linux-x86-64.zip",
    "p31335142_190000_Generic.zip"
  ],
  "installationParameters": {
    "unixGroupName": "dba",
    "unixGroupId": 12345,
    "unixUname": "oracle",
    "unixUid": 12345,

```

```
"oracleHome": "/home/oracle/oracle.19.0.0.0.ru-2020-04.rur-2020-04.r1.EE.1",  
"oracleBase": "/home/oracle"  
}  
}
```

Langkah 6 (Opsional): Validasi manifes CEV

Secara opsional, verifikasi bahwa manifes adalah file JSON yang valid dengan menjalankan skrip Python `json.tool`. Misalnya, jika Anda mengubah ke direktori yang berisi manifes CEV bernama `manifest.json`, jalankan perintah berikut.

```
python -m json.tool < manifest.json
```

Langkah 7: Tambahkan izin IAM yang diperlukan

Pastikan bahwa pengguna utama IAM yang membuat CEV memiliki kebijakan yang diperlukan yang dijelaskan dalam [Langkah 5: Berikan izin yang diperlukan ke pengguna atau peran IAM Anda](#).

MembuatCEV

Anda dapat membuat CEV menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI. Tentukan arsitektur multi-penghuni atau nonmulti-penghuni. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan arsitektur multi-penghuni](#).

Biasanya, membuat CEV membutuhkan waktu sekitar dua jam. Setelah Anda membuatCEV, Anda dapat menggunakannya untuk membuat atau meningkatkan instance RDS Custom DB. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Membuat instans DB RDS Custom for Oracle](#) dan [Upgrade RDS Custom untuk instans Oracle DB](#).

Note

Jika instans DB Anda saat ini menggunakan Oracle Linux 7.9, buat yang baru CEV yang menggunakan yang terbaruAMI, yang menggunakan Oracle Linux 8. Kemudian ubah instance Anda untuk menggunakan yang baruCEV.

Perhatikan persyaratan dan batasan berikut untuk membuatCEV:

- Bucket Amazon S3 yang berisi file instalasi Anda harus Wilayah AWS sama dengan Anda. CEV
Jika tidak, proses pembuatan gagal.

- CEVNama harus dalam format *major-engine-version.customized_string*, seperti dalam `19.cdb_cev1`.
- CEVNama harus berisi 1-50 karakter alfanumerik, garis bawah, tanda hubung, atau titik.
- CEVNama tidak dapat berisi periode berturut-turut, seperti dalam `19..cdb_cev1`

Konsol

Untuk membuat CEV

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.

Halaman versi mesin Kustom menunjukkan semua CEVs yang ada saat ini. Jika Anda belum membuat apapun CEVs, halaman kosong.

3. Pilih Buat versi mesin kustom.
4. Di bagian Jenis mesin, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Jenis mesin, pilih Oracle.
 - b. Untuk pengaturan Arsitektur, opsional memilih arsitektur Multitenant untuk membuat multitenant Oracle, yang menggunakan mesin DB atau. CEV `custom-oracle-ee-cdb` `custom-oracle-se2-cdb` Anda dapat membuat RDS Custom for Oracle hanya CDB dengan MultitenantCEV. Jika Anda tidak memilih opsi ini, Anda CEV adalah CDB non-, yang menggunakan mesin `custom-oracle-ee` atau `custom-oracle-se2`.

Note

Arsitektur yang Anda pilih adalah karakteristik permanen AndaCEV. Anda tidak dapat memodifikasi Anda CEV untuk menggunakan arsitektur yang berbeda nanti.

- c. Pilih salah satu opsi berikut:
 - Buat baru CEV - Buat CEV dari awal. Dalam hal ini, Anda harus menentukan JSON manifes yang menentukan binari database.
 - Buat CEV dari sumber - Dalam Tentukan CEV yang ingin Anda salin, pilih yang sudah ada CEV untuk digunakan sebagai sumberCEV. Dalam hal ini, Anda dapat menentukan

Amazon Machine Image (AMI) baru, tetapi Anda tidak dapat menentukan binari database yang berbeda.

- d. Untuk Versi mesin, pilih versi mesin utama.
 5. Dalam Detail versi, lakukan hal berikut:
 - a. Masukkan nama yang valid dalam Nama versi mesin kustom. Misalnya, Anda dapat memasukkan nama **19.cdb_cev1**.
 - b. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk AndaCEV.
 6. Di Media instalasi, lakukan hal berikut:
 - a. (Opsional) Untuk AMIID, biarkan bidang kosong untuk menggunakan layanan terbaru yang disediakan AMI, atau masukkan AMI yang sebelumnya Anda gunakan untuk membuat CEV. Untuk mendapatkan yang valid AMIIDs, gunakan salah satu dari teknik berikut:
 - Di konsol, pilih Versi mesin khusus di panel navigasi kiri, dan pilih nama. CEV AMIID yang digunakan oleh CEV muncul di tab Konfigurasi.
 - Di AWS CLI, gunakan `describe-db-engine-versions` perintah. Cari output untuk ImageID.
 - b. Untuk Lokasi file manifes S3, masukkan lokasi bucket Amazon S3 yang Anda tentukan di [Langkah 3: Unggah file instalasi Anda ke Amazon S3](#). Misalnya, masukkan **s3://my-custom-installation-files/123456789012/cev1/**.
-  **Note**

Tempat Wilayah AWS Anda membuat CEV harus berada di Wilayah yang sama dengan bucket S3.
- c. (Buat CEV hanya baru) Untuk CEVmanifes, masukkan JSON manifes yang Anda buat [Membuat manifes CEV](#).
7. Di bagian KMSkunci, pilih Masukkan kunci ARN untuk mencantumkan AWS KMS kunci yang tersedia. Kemudian pilih KMS kunci Anda dari daftar.

AWS KMS Kunci diperlukan untuk RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Buat atau gunakan kembali kunci enkripsi simetris AWS KMS](#).

8. (Opsional) Pilih Tambahkan tag baru untuk membuat pasangan nilai kunci untuk Anda. CEV
9. Pilih Buat versi mesin kustom.

Jika JSON manifes dalam format yang tidak valid, konsol akan menampilkan Error memvalidasi manifes. CEV Perbaiki masalah dan coba lagi.

Halaman Versi mesin kustom muncul. Anda CEV ditampilkan dengan status Creating. Proses untuk membuat CEV membutuhkan waktu sekitar dua jam.

AWS CLI

Untuk membuat CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [create-custom-db-engine-version](#).

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine`— Tentukan jenis mesin. Untuk aCDB, tentukan salah satu `custom-oracle-ee-cdb` atau `custom-oracle-se2-cdb`. Untuk non-CDB, tentukan salah satu `custom-oracle-ee` atau `custom-oracle-se2`. Anda dapat membuat CDBs hanya dari yang CEV dibuat dengan `custom-oracle-ee-cdb` atau `custom-oracle-se2-cdb`. Anda dapat membuat CDBs non-hanya dari yang CEV dibuat dengan `custom-oracle-ee` atau `custom-oracle-se2`.
- `--engine-version` – Tentukan versi mesin. Formatnya adalah *major-engine-version.customized_string*. CEV Nama harus berisi 1-50 karakter alfanumerik, garis bawah, tanda hubung, atau titik. CEV Nama tidak dapat berisi periode berturut-turut, seperti dalam `19..cdb_cev1`
- `--kms-key-id`— Tentukan sebuah AWS KMS key.
- `--manifest` – Tentukan *manifest_json_string* atau `--manifest file:file_name`. Karakter baris baru tidak diizinkan di *manifest_json_string*. Pastikan untuk menghindari tanda kutip ganda (") dalam JSON kode dengan mengawali mereka dengan garis miring terbalik (\).

Contoh berikut menunjukkan *manifest_json_string* untuk 19c dari [Langkah 5: Siapkan manifes CEV](#). Contoh menetapkan nilai baru untuk basis Oracle, rumah Oracle, dan ID dan nama pengguna dan grup UNIX /Linux. Jika Anda menyalin string ini, hapus semua karakter baris baru sebelum Anda menempelkannya ke perintah Anda.

```
{\"mediaImportTemplateVersion\": \"2020-08-14\",
\"databaseInstallationFileNames\": [\"V982063-01.zip\"],
\"opatchFileNames\": [\"p6880880_190000_Linux-x86-64.zip\"],
\"psuRuPatchFileNames\": [\"p32126828_190000_Linux-x86-64.zip\"],
\"otherPatchFileNames\": [\"p29213893_1910000DBRU_Generic.zip\",
```

```
\p29782284_1910000DBRU_Generic.zip\", \"p28730253_190000_Linux-
x86-64.zip\", \"p29374604_1910000DBRU_Linux-x86-64.zip\",
\"p28852325_190000_Linux-x86-64.zip\", \"p29997937_190000_Linux-x86-64.zip
\", \"p31335037_190000_Linux-x86-64.zip\", \"p31335142_190000_Generic.zip
\"]\"installationParameters\":{ \"unixGroupName\":\"dba\",
\"unixUsername\":\"oracle\", \"oracleHome\":\"/home/oracle/
oracle.19.0.0.0.ru-2020-04.rur-2020-04.r1.EE.1\", \"oracleBase\":\"/
home/oracle/\"}}"
```

- `--database-installation-files-s3-bucket-name` – Tentukan nama bucket yang sama dengan yang Anda tentukan di [Langkah 3: Unggah file instalasi Anda ke Amazon S3](#). Tempat Wilayah AWS Anda menjalankan `create-custom-db-engine-version` harus Wilayah yang sama dengan bucket Amazon S3 Anda.

Anda juga dapat menentukan parameter berikut:

- `--description`— Tentukan deskripsi AndaCEV.
- `--database-installation-files-s3-prefix` – Tentukan nama folder yang Anda tentukan di [Langkah 3: Unggah file instalasi Anda ke Amazon S3](#).
- `--image-id`— Tentukan AMI ID yang ingin digunakan kembali. Untuk menemukan validIDs, jalankan `describe-db-engine-versions` perintah, dan kemudian cari output untukImageID. Secara default, RDS Custom for Oracle menggunakan yang terbaru yang tersediaAMI.

Contoh berikut menciptakan Oracle CEV multitenant bernama. `19.cdb_cev1` Contoh menggunakan kembali yang sudah ada AMI daripada menggunakan yang terbaru yang tersediaAMI. Pastikan bahwa nama Anda CEV dimulai dengan nomor versi mesin utama.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-custom-db-engine-version \
  --engine custom-oracle-se2-cdb \
  --engine-version 19.cdb_cev1 \
  --database-installation-files-s3-bucket-name us-east-1-123456789012-custom-
installation-files \
  --database-installation-files-s3-prefix 123456789012/cev1 \
  --kms-key-id my-kms-key \
  --description "test cev" \
```

```
--manifest manifest_string \  
--image-id ami-012a345678901bcde
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-custom-db-engine-version ^  
  --engine custom-oracle-se2-cdb ^  
  --engine-version 19.cdb_cev1 ^  
  --database-installation-files-s3-bucket-name us-east-1-123456789012-custom-  
installation-files ^  
  --database-installation-files-s3-prefix 123456789012/cev1 ^  
  --kms-key-id my-kms-key ^  
  --description "test cev" ^  
  --manifest manifest_string ^  
  --image-id ami-012a345678901bcde
```

Example

Dapatkan detail tentang Anda CEV dengan menggunakan `describe-db-engine-versions` perintah.

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
  --engine custom-oracle-se2-cdb \  
  --include-all
```

Output contoh parsial berikut menunjukkan mesin, grup parameter, manifes, dan informasi lainnya.

```
{  
  "DBEngineVersions": [  
    {  
      "Engine": "custom-oracle-se2-cdb",  
      "EngineVersion": "19.cdb_cev1",  
      "DBParameterGroupFamily": "custom-oracle-se2-cdb-19",  
      "DBEngineDescription": "Containerized Database for Oracle Custom SE2",  
      "DBEngineVersionDescription": "test cev",  
      "Image": {  
        "ImageId": "ami-012a345678901bcde",  
        "Status": "active"  
      },  
      "ValidUpgradeTarget": [],  
      "SupportsLogExportsToCloudwatchLogs": false,  
    },  
  ],  
}
```

```

    "SupportsReadReplica": true,
    "SupportedFeatureNames": [],
    "Status": "available",
    "SupportsParallelQuery": false,
    "SupportsGlobalDatabases": false,
    "MajorEngineVersion": "19",
    "DatabaseInstallationFilesS3BucketName": "us-east-1-123456789012-custom-
installation-files",
    "DatabaseInstallationFilesS3Prefix": "123456789012/cev1",
    "DBEngineVersionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cev:custom-
oracle-se2-cdb/19.cdb_cev1/abcd12e3-4f5g-67h8-i9j0-k1234l56m789",
    "KMSKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:732027699161:key/1ab2345c-6d78-9ef0-1gh2-3456i7j89k01",
    "CreateTime": "2023-03-07T19:47:58.131000+00:00",
    "TagList": [],
    "SupportsBabelfish": false,
    ...

```

Kegagalan untuk membuat CEV

Jika proses untuk membuat CEV gagal, RDS kustom masalah RDS-EVENT-0198 dengan pesan `Creation failed for custom engine version major-engine-version.cev_name`, dan termasuk rincian tentang kegagalan. Misalnya, peristiwa mencetak file yang tidak ada.

Anda tidak dapat memodifikasi gagalCEV. Anda hanya dapat menghapusnya, lalu coba lagi untuk membuat CEV setelah memperbaiki penyebab kegagalan. Untuk informasi tentang pemecahan masalah alasan kegagalan CEV pembuatan, lihat. [Memecahkan masalah pembuatan versi mesin kustom untuk RDS Custom for Oracle](#)

Mengubah status CEV

Anda dapat memodifikasi CEV menggunakan AWS Management Console atau. AWS CLI Anda dapat mengubah deskripsi CEV atau status ketersediaannya. CEV Anda memiliki salah satu dari nilai status berikut:

- **available** – Anda dapat menggunakan CEV ini untuk membuat instans DB RDS Custom baru atau meningkatkan instans DB. Ini adalah status default untuk CEV yang baru dibuat.
- **inactive** – Anda tidak dapat membuat atau meningkatkan instans RDS Custom dengan CEV ini. Anda tidak dapat memulihkan snapshot DB untuk membuat instans DB RDS Custom baru dengan CEV ini.

Anda dapat mengubah CEV dari status apa pun yang didukung ke status lain yang didukung. Anda dapat mengubah status untuk mencegah penggunaan CEV yang tidak disengaja atau membuat CEV yang dihentikan memenuhi syarat untuk digunakan lagi. Misalnya, Anda dapat mengubah status CEV Anda dari `available` ke `inactive`, dan dari `inactive` kembali ke `available`.

Konsol

Cara mengubah CEV

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.
3. Pilih CEV yang deskripsi atau statusnya ingin Anda ubah.
4. Untuk Tindakan, pilih Ubah.
5. Lakukan salah satu dari perubahan berikut:
 - Untuk Pengaturan status CEV, pilih status ketersediaan baru.
 - Untuk Deskripsi versi, masukkan deskripsi baru.
6. Pilih Ubah CEV.

Jika CEV sedang digunakan, konsol akan menampilkan Anda tidak dapat mengubah status CEV. Perbaiki masalah dan coba lagi.

Halaman Versi mesin kustom muncul.

AWS CLI

Untuk memodifikasi CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [modify-custom-db-engine-version](#). Anda dapat menemukan CEV untuk dimodifikasi dengan menjalankan perintah [describe-db-engine-versions](#)

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine engine-type`, di mana *tipe mesin* adalah `custom-oracle-ee`, `custom-oracle-se2` atau `custom-oracle-ee-cdb` `custom-oracle-se2-cdb`
- `--engine-version cev`, dengan *cev* adalah nama versi mesin kustom yang ingin Anda modifikasi

- `--status status`, dengan *status* adalah status ketersediaan yang ingin Anda tetapkan ke CEV

Contoh berikut mengubah CEV bernama `19.my_cev1` dari statusnya saat ini menjadi `inactive`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-custom-db-engine-version \  
  --engine custom-oracle-se2 \  
  --engine-version 19.my_cev1 \  
  --status inactive
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-custom-db-engine-version ^  
  --engine custom-oracle-se2 ^  
  --engine-version 19.my_cev1 ^  
  --status inactive
```

Melihat CEV detail untuk Amazon RDS Custom for Oracle

Anda dapat melihat detail tentang CEV manifes Anda dan perintah yang digunakan untuk membuat Anda CEV dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Untuk melihat CEV detail

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.

Halaman versi mesin Kustom menunjukkan semua CEVs yang ada saat ini. Jika Anda belum membuat apapun CEVs, halaman kosong.

3. Pilih nama CEV yang ingin Anda lihat.
4. Pilih Konfigurasi untuk melihat parameter instalasi yang ditentukan dalam manifes Anda.

Configuration	Databases	Snapshots	Manifest
Configuration			
Edition Oracle Enterprise Edition Major Version 19 Installation files location s3://us-west-2-002871730042-aws-customer- installation-files/database-library-files-19-0-0-0- 2020-04		Amazon Resource Name (ARN) arn:aws:rds:us-west-2:804175671145:aws-customer- us/19/installment-us-west-2/002871730042-aws-customer- 2020-04 KMS key ID 626e1a2071-6485-4868-a801-618690aa73a7	
		DB installation parameters Oracle Base Directory /rdsdbbin Oracle Home Directory /rdsdbbin/oracle.19.custom.r1.EE.1 Oracle User Name rdsdb Oracle UID 61001 Oracle Group Name rdsdb Oracle GID 1000	

5. Pilih Manifes untuk melihat parameter instalasi yang ditentukan dalam opsi `--manifest` perintah `create-custom-db-engine-version`. Anda dapat menyalin teks ini, mengganti nilai sesuai kebutuhan, dan menggunakannya dalam perintah baru.

Configuration	Databases	Snapshots	Automated Backups	Tags	Manifest
CEV manifest					
Copy <pre>--manifest "{\"databaseInstallationFileNames\":[\"V982063-01.zip\"],\"mediaImportTemplateVersion\":\"2020-08-14\", \"opatchFileNames\":[\"p6880880_190000_1220119_Linux-x86-64.zip\"],\"psuRuPatchFileNames\":[\"p30783543_190000_Linux-x86-64.zip\", \"p30528704_197000DBRU_Linux-x86-64.zip\", \"p29213893_197000DBRU_Generic.zip\", \"p28730253_190000_Linux-x86-64.zip\", \"p28852325_190000_Linux-x86-64.zip\", \"p29997937_190000_Linux-x86-64.zip\", \"p29997959_190000_Generic.zip\"], \"installationParameters\":{\"oracleHome\":\"/rdsdbbin/oracle.19.custom.r1.EE.1\", \"oracleBase\":\"/rdsdbbin\", \"unixUid\":\"61001\", \"unixUname\":\"rdsdb\", \"unixGroupId\":\"1000\", \"unixGroupName\":\"rdsdb\"}}"</pre>					

AWS CLI

Untuk melihat detail tentang a CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan [describe-db-engine-versions](#) perintah.

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine engine-type`, tempat *engine-type* adalah `custom-oracle-ee`, `custom-oracle-se2`, `custom-oracle-ee-cdb`, atau `custom-oracle-se2-cdb`
- `--engine-version major-engine-version.customized_string`

Contoh berikut membuat CDB CEV non-yang menggunakan Enterprise Edition. CEV Nama `19.my_cev1` dimulai dengan nomor versi mesin utama, yang diperlukan.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine custom-oracle-ee \
  --engine-version 19.my_cev1
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine custom-oracle-ee ^
  --engine-version 19.my_cev1
```

Output contoh parsial berikut menunjukkan mesin, grup parameter, manifes, dan informasi lainnya.

```
"DBEngineVersions": [
  {
    "Engine": "custom-oracle-ee",
    "MajorEngineVersion": "19",
    "EngineVersion": "19.my_cev1",
    "DatabaseInstallationFilesS3BucketName": "us-east-1-123456789012-cev-customer-
installation-files",
    "DatabaseInstallationFilesS3Prefix": "123456789012/cev1",
    "CustomDBEngineVersionManifest": "{\n\"mediaImportTemplateVersion\":
\n\"2020-08-14\", \n\"databaseInstallationFileNames\": [\n\"V982063-01.zip\", \n
\n\"installationParameters\": {\n\"oracleBase\": \"\n/tmp\", \n\"oracleHome\": \"\n/
tmp/Oracle\", \n\n\n\", \n\n\"opatchFileNames\": [\n\"p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
\n\", \n\n\"psuRuPatchFileNames\": [\n\"p32126828_190000_Linux-x86-64.zip
\n\", \n\n\"otherPatchFileNames\": [\n\"p29213893_1910000DBRU_Generic.zip\", \n
\n\"p29782284_1910000DBRU_Generic.zip\", \n\n\"p28730253_190000_Linux-x86-64.zip\", \n
\n\"p29374604_1910000DBRU_Linux-x86-64.zip\", \n\n\"p28852325_190000_Linux-x86-64.zip\",
```

```

\n\"p29997937_190000_Linux-x86-64.zip\", \n\"p31335037_190000_Linux-x86-64.zip\", \n
\n\"p31335142_190000_Generic.zip\" \n] \n\",
    \"DBParameterGroupFamily\": \"custom-oracle-ee-19\",
    \"DBEngineDescription\": \"Oracle Database server EE for RDS Custom\",
    \"DBEngineVersionArn\": \"arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cev:custom-oracle-
ee/19.my_cev1/0a123b45-6c78-901d-23e4-5678f901fg23\",
    \"DBEngineVersionDescription\": \"test\",
    \"KMSKeyId\": \"arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/ab1c2de3-f4g5-6789-h012-
h3ijk4567l89\",
    \"CreateTime\": \"2022-11-18T09:17:07.693000+00:00\",
    \"ValidUpgradeTarget\": [
    {
        \"Engine\": \"custom-oracle-ee\",
        \"EngineVersion\": \"19.cev.2021-01.09\",
        \"Description\": \"test\",
        \"AutoUpgrade\": false,
        \"IsMajorVersionUpgrade\": false
    }
]

```

Menghapus CEV

Anda dapat menghapus CEV menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI. Biasanya, penghapusan membutuhkan waktu beberapa menit.

Untuk menghapusnya, CEV tidak dapat digunakan oleh salah satu dari berikut ini:

- Instans DB RDS Custom
- Snapshot instans DB RDS Custom
- Cadangan otomatis instans DB RDS Custom

Konsol

Cara menghapus CEV

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.
3. Pilih CEV yang deskripsi atau statusnya ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.

Kotak dialog Hapus **cev_name?** muncul.

5. Masukkan **delete me**, lalu pilih Hapus.

Di halaman Versi mesin kustom, banner menunjukkan bahwa CEV Anda sedang dihapus.

AWS CLI

Untuk menghapus CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [delete-custom-db-engine-version](#).

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine engine-type`, di mana **tipe mesin** adalah `custom-oracle-ee`, `custom-oracle-se2` atau `custom-oracle-ee-cdb` `custom-oracle-se2-cdb`
- `--engine-version cev`, dengan **cev** adalah nama versi mesin kustom yang akan dihapus

Contoh berikut menghapus CEV bernama `19.my_cev1`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-custom-db-engine-version \  
  --engine custom-oracle-ee \  
  --engine-version 19.my_cev1
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-custom-db-engine-version ^  
  --engine custom-oracle-ee ^  
  --engine-version 19.my_cev1
```

Mengonfigurasi instans DB untuk Amazon RDS Custom for Oracle

Anda dapat membuat instans DB RDS Custom, kemudian menghubungkannya menggunakan Secure Shell (SSH) atau AWS Systems Manager.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan dan masuk ke instans RDS Custom for Oracle DB, lihat topik berikut.

- [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan Session Manager](#)
- [Menghubungkan ke instans DB RDS Custom Anda menggunakan SSH](#)
- [Masuk ke basis data RDS Custom for Oracle Anda sebagai SYS](#)

Membuat instans DB RDS Custom for Oracle

Buat Amazon RDS Custom untuk instans Oracle DB menggunakan salah satu AWS Management Console atau AWS CLI. Prosedurnya mirip dengan prosedur untuk membuat instans DB Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Jika Anda menyertakan parameter instalasi dalam manifes CEV Anda, maka instans DB Anda menggunakan basis Oracle, Oracle home, dan ID serta nama UNIX/Linux pengguna dan grup yang Anda tentukan. File `oratab`, yang dibuat oleh Oracle Database selama instalasi, menunjuk ke lokasi instalasi sebenarnya, bukan ke tautan simbolis. Ketika menjalankan perintah, RDS Custom for Oracle berjalan sebagai pengguna OS yang dikonfigurasi, bukan pengguna default `rdsdb`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Siapkan manifes CEV](#).

Sebelum Anda mencoba membuat atau terhubung ke instans DB RDS Custom, selesaikan tugas di [Menyiapkan lingkungan Anda untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Konsol

Cara membuat instans DB RDS Custom for Oracle

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih Buat basis data.
4. Di bagian Pilih metode pembuatan basis data, pilih Pembuatan Standar.
5. Di bagian Opsi mesin, lakukan hal berikut:

- a. Untuk Jenis mesin, pilih Oracle.
- b. Untuk Jenis manajemen basis data, pilih Amazon RDS Custom.
- c. Untuk Pengaturan arsitektur, lakukan hal berikut:
 - Pilih Arsitektur multi-penghuni untuk membuat basis data kontainer (CDB). Saat pembuatan, CDB Anda berisi satu seed PDB dan satu PDB awal.

 Note

Pengaturan Arsitektur multi-penghuni hanya didukung untuk Oracle Database 19c.

- Hapus Arsitektur multi-penghuni untuk membuat non-CDB. Non-CDB tidak dapat berisi PDBs
- d. Untuk Edisi, pilih Oracle Enterprise Edition atau Oracle Standard Edition 2.
 - e. Untuk Versi mesin kustom, pilih versi mesin kustom (CEV) RDS Custom yang ada. CEV memiliki format seperti berikut: *major-engine-version.customized_string*. Contoh pengidentifikasi adalah `19.cdb_cev1`.

Jika Anda memilih arsitektur Multitenant pada langkah sebelumnya, Anda hanya dapat menentukan CEV yang menggunakan tipe mesin atau. `custom-oracle-ee-cdb` `custom-oracle-se2-cdb` Konsol menyaring CEVs yang dibuat dengan jenis mesin yang berbeda.

6. Di bagian Templat, pilih Produksi.
7. Di bagian Pengaturan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama unik untuk instans DB Anda.
 - b. Untuk Nama pengguna master, masukkan nama pengguna. Anda dapat mengambil nilai ini dari konsol nanti.

Ketika Anda terhubung ke non-CDB, pengguna master adalah pengguna untuk non-CDB. Ketika Anda terhubung ke CDB, pengguna master adalah pengguna untuk CDB. Untuk terhubung ke root CDB, masuk ke host, mulai klien SQL, dan buat pengguna administratif dengan perintah SQL.
 - c. Hapus Buat kata sandi secara otomatis.
8. Pilih Kelas instans DB.

Untuk kelas yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

9. Di bagian Penyimpanan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk tipe Storage, pilih tipe SSD: io1, io2, gp2, atau gp3. Anda memiliki opsi tambahan berikut:
 - Untuk io1, io2, atau gp3, pilih tarif untuk IOPS Terketentuan. Defaultnya adalah 1000 untuk io1 dan io2 dan 12000 untuk gp3.
 - Untuk gp3, pilih kecepatan untuk Throughput penyimpanan. Defaultnya adalah 500 MiBps.
 - b. Untuk Penyimpanan yang dialokasikan, pilih ukuran penyimpanan. Default-nya adalah 40 GiB.
10. Untuk Konektivitas, tentukan Cloud privat virtual (VPC), grup subnet DB, dan grup keamanan VPC (firewall).
11. Untuk Keamanan RDS Custom, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Profil instans IAM, pilih profil instans untuk instans DB RDS Custom for Oracle Anda.

Profil instans IAM harus dimulai dengan `AWSRDSCustom`, misalnya ***AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance***.
 - b. Untuk Enkripsi, pilih Masukkan kunci ARN untuk mencantumkan kunci yang tersedia AWS KMS . Lalu pilih kunci Anda dari daftar.

AWS KMS Kunci diperlukan untuk RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Buat atau gunakan kembali kunci enkripsi simetris AWS KMS](#).
12. Untuk Opsi basis data, lakukan hal berikut:
 - a. (Opsional) Untuk ID Sistem (SID), masukkan nilai untuk SID Oracle, yang juga merupakan nama CDB Anda. SID adalah nama instans basis data Oracle yang mengelola file basis data Anda. Dalam konteks ini, istilah "instans basis data Oracle" mengacu secara eksklusif pada area global sistem (SGA) dan proses latar belakang Oracle. Jika Anda tidak menentukan nilai, default-nya adalah **RDSCDB**.
 - b. (Opsional) Untuk Nama basis data awal, masukkan nama. Nilai default-nya adalah **ORCL**. Dalam arsitektur multi-penghuni, nama basis data awal adalah nama PDB.

 Note

Nama SID dan PDB harus berbeda.

- c. Untuk Grup opsi, pilih grup opsi atau terima default.

 Note

Satu-satunya opsi yang didukung untuk RDS Custom for Oracle adalah Timezone. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Zona waktu Oracle](#).

- d. Untuk Periode retensi cadangan pilih nilai. Anda tidak dapat memilih 0 hari.
- e. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB RDS Custom pilihan Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#). Pengaturan berikut tidak muncul di konsol dan tidak didukung:
- Fitur prosesor
 - Penskalaan otomatis penyimpanan
 - Opsi Autentikasi kata sandi dan Kerberos dalam Autentikasi basis data (hanya Autentikasi kata sandi yang didukung)
 - Wawasan Performa
 - Ekspor log
 - Aktifkan peningkatan versi minor otomatis
 - Perlindungan penghapusan

13. Pilih Buat basis data.

 Important

Saat membuat instans DB RDS Custom for Oracle, Anda mungkin menerima kesalahan berikut: Peran terkait layanan sedang dalam proses pembuatan. Coba lagi nanti. Jika ya, tunggu beberapa menit dan coba buat instans DB lagi.

Tombol Lihat detail kredensial muncul di halaman Basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi master untuk instans DB RDS Custom, pilih Lihat detail kredensial.

Untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna master, gunakan nama pengguna dan kata sandi yang muncul.

⚠ Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna master lagi di konsol. Jika tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya. Untuk mengubah kata sandi pengguna master setelah instans DB RDS Custom tersedia, masuk ke basis data dan jalankan perintah `ALTER USER`. Anda tidak dapat mengatur ulang kata sandi menggunakan opsi Ubah di konsol.

14. Pilih Basis data untuk melihat daftar instans DB RDS Custom.

15. Pilih instans DB RDS Custom yang baru saja Anda buat.

Pada konsol RDS, detail untuk instans DB RDS Custom baru muncul:

- Instans DB akan berstatus membuat hingga instans DB RDS Custom selesai dibuat dan siap digunakan. Saat statusnya berubah menjadi tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Bergantung pada kelas instans dan penyimpanan yang dialokasikan, perlu waktu beberapa menit agar instans DB baru tersedia.
- Peran memiliki nilai Instans (RDS Custom).
- Mode otomatisasi RDS Custom memiliki nilai Otomatisasi penuh. Pengaturan ini berarti bahwa instans DB menyediakan pemantauan otomatis dan pemulihan instans.

AWS CLI

Anda membuat instance RDS Custom DB dengan menggunakan [create-db-instance](#) AWS CLI perintah.

Opsi berikut diperlukan:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-instance-class` (untuk daftar kelas instans yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#))
- `--engine engine-type`, di *engine-type* mana `custom-oracle-ee`, `custom-oracle-se2`, `custom-oracle-ee-cdb`, atau `custom-oracle-se2-cdb`
- `--engine-version cev` (dengan *cev* adalah nama versi mesin kustom yang Anda tentukan di [MembuatCEV](#))
- `--kms-key-id my-kms-key`

- `--backup-retention-period` *days* (dengan nilai *days* lebih besar dari 0)
- `--no-auto-minor-version-upgrade`
- `--custom-iam-instance-profile` `AWSRDSCustomInstanceProfile-us-east-1`
(dengan *region* merupakan Wilayah AWS tempat Anda membuat instans DB)

Contoh berikut membuat instans DB RDS Custom bernama `my-cfo-cdb-instance`. Database adalah CDB dengan nama nondefault. *MYCDB* Nama PDB nondefault adalah. *MYPDB* Periode retensi cadangan adalah tiga hari.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --engine custom-oracle-ee-cdb \
  --db-instance-identifier my-cfo-cdb-instance \
  --engine-version 19.cdb_cev1 \
  --db-name MYPDB \
  --db-system-id MYCDB \
  --allocated-storage 250 \
  --db-instance-class db.m5.xlarge \
  --db-subnet-group mydbsubnetgroup \
  --master-username myuser \
  --master-user-password mypassword \
  --backup-retention-period 3 \
  --port 8200 \
  --kms-key-id my-kms-key \
  --no-auto-minor-version-upgrade \
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfile-us-east-1
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --engine custom-oracle-ee-cdb ^
  --db-instance-identifier my-cfo-cdb-instance ^
  --engine-version 19.cdb_cev1 ^
  --db-name MYPDB ^
  --db-system-id MYCDB ^
  --allocated-storage 250 ^
  --db-instance-class db.m5.xlarge ^
  --db-subnet-group mydbsubnetgroup ^
```

```
--master-username myuser ^  
--master-user-password mypassword ^  
--backup-retention-period 3 ^  
--port 8200 ^  
--kms-key-id my-kms-key ^  
--no-auto-minor-version-upgrade ^  
--custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfile-us-east-1
```

Note

Tentukan kata sandi selain perintah yang ditampilkan di sini sebagai praktik keamanan terbaik.

Dapatkan detail tentang instans Anda menggunakan perintah `describe-db-instances`.

Example

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my-cfo-cdb-instance
```

Output parsial berikut menunjukkan mesin, grup parameter, dan informasi lainnya.

```
{  
  "DBInstanceIdentifier": "my-cfo-cdb-instance",  
  "DBInstanceClass": "db.m5.xlarge",  
  "Engine": "custom-oracle-ee-cdb",  
  "DBInstanceStatus": "available",  
  "MasterUsername": "admin",  
  "DBName": "MYPDB",  
  "DBSystemID": "MYCDB",  
  "Endpoint": {  
    "Address": "my-cfo-cdb-instance.abcdefghijkl.us-  
east-1.rds.amazonaws.com",  
    "Port": 1521,  
    "HostedZoneId": "A1B2CDEFGH34IJ"  
  },  
  "AllocatedStorage": 100,  
  "InstanceCreateTime": "2023-04-12T18:52:16.353000+00:00",  
  "PreferredBackupWindow": "08:46-09:16",  
  "BackupRetentionPeriod": 7,  
  "DBSecurityGroups": [],
```

```
"VpcSecurityGroups": [  
  {  
    "VpcSecurityGroupId": "sg-0a1bcd2e",  
    "Status": "active"  
  }  
],  
"DBParameterGroups": [  
  {  
    "DBParameterGroupName": "default.custom-oracle-ee-cdb-19",  
    "ParameterApplyStatus": "in-sync"  
  }  
],  
...
```

Pertimbangan arsitektur multi-penghuni

Jika Anda membuat instans Amazon RDS Custom for Oracle DB dengan arsitektur multitenant Oracle (custom-oracle-ee-cdb atau tipe custom-oracle-se2-cdb engine), database Anda adalah database kontainer (CDB). Jika Anda tidak menentukan arsitektur multitenant Oracle, database Anda adalah non-CDB tradisional yang menggunakan tipe mesin atau custom-oracle-ee custom-oracle-se2 Non-CDB tidak dapat berisi database pluggable (). PDBs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Arsitektur basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Saat Anda membuat instans CDB RDS Custom for Oracle, pertimbangkan hal berikut:

- Anda dapat membuat basis data multi-penghuni hanya dari Oracle Database 19c CEV.
- Anda dapat membuat instance CDB hanya jika CEV menggunakan tipe custom-oracle-se2-cdb mesin custom-oracle-ee-cdb atau.
- Jika Anda membuat instance CDB menggunakan Standard Edition 2, CDB dapat berisi maksimal 3. PDBs
- Secara default, CDB Anda diberi nama RDSCDB, yang juga merupakan nama Oracle System ID (Oracle SID). Anda dapat memilih nama yang berbeda.
- CDB Anda hanya berisi satu PDB awal. Nama default PDB adalah ORCL. Anda dapat memilih nama yang berbeda untuk PDB awal, tetapi Oracle SID dan nama PDB tidak boleh sama.
- RDS Custom for Oracle tidak menyediakan APIs untuk PDBs Untuk membuat tambahan PDBs, gunakan perintah Oracle SQL. CREATE PLUGGABLE DATABASE RDS Custom for Oracle tidak membatasi jumlah yang dapat Anda buat. PDBs Secara umum, Anda bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola PDBs, seperti dalam penerapan lokal.

- Anda tidak dapat menggunakan RDS APIs untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus PDBs: Anda harus menggunakan pernyataan Oracle SQL. Saat Anda membuat PDB menggunakan Oracle SQL, kami sarankan Anda mengambil snapshot manual sesudahnya jika Anda perlu melakukan point-in-time pemulihan (PITR).
- Anda tidak dapat mengganti nama yang ada PDBs menggunakan Amazon APIs RDS. Anda juga tidak dapat mengganti nama CDB menggunakan perintah `modify-db-instance`.
- Mode terbuka untuk root CDB adalah READ WRITE di basis data primer dan MOUNTED di basis data siaga terpasang. RDS Custom for Oracle mencoba membuka semua PDBs saat membuka CDB. Jika RDS Custom for Oracle tidak dapat membuka semua PDBs, itu akan mengeluarkan acara. `tenant database shutdown`

Peran terkait layanan RDS Custom

Peran terkait layanan memberi Amazon RDS Custom akses ke sumber daya di sumber daya Anda. Akun AWS Hal ini membuat penggunaan RDS Custom lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. RDS Custom menetapkan izin perannya yang terkait layanan, dan kecuali ditetapkan lain, hanya RDS Custom yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Saat Anda membuat instans DB RDS Custom, peran terkait layanan Amazon RDS dan RDS Custom dibuat (jika belum ada) dan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon RDS](#).

Saat pertama kali membuat instans DB RDS Custom for Oracle, Anda mungkin menerima kesalahan berikut: Peran terkait layanan sedang dalam proses pembuatan. Coba lagi nanti. Jika ya, tunggu beberapa menit dan coba buat instans DB lagi.

Menginstal komponen perangkat lunak tambahan pada instans DB RDS Custom for Oracle

Dalam instans DB yang baru dibuat, lingkungan basis data Anda mencakup biner Oracle, basis data, dan pendengar basis data. Anda mungkin ingin menginstal perangkat lunak tambahan pada sistem operasi host instans DB. Misalnya, Anda mungkin ingin menginstal Oracle Application Express (APEX), agen Oracle Enterprise Manager (OEM), atau agen Guardium S-TAP. Untuk panduan dan petunjuk tingkat tinggi, lihat posting AWS blog terperinci [Menginstal komponen perangkat lunak tambahan di Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan Session Manager

Setelah Anda membuat instans RDS Custom DB Anda, Anda dapat terhubung dengannya menggunakan AWS Systems Manager Session Manager. Ini adalah teknik yang lebih disukai ketika instans DB Anda tidak dapat diakses publik.

Session Manager memungkinkan Anda mengakses EC2 instans Amazon melalui shell berbasis browser atau melalui file. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Systems Manager Session Manager](#).

Konsol

Cara terhubung ke instans DB Anda menggunakan Session Manager

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, lalu pilih instans RDS Custom DB yang ingin Anda sambungkan.
3. Pilih Konfigurasi.
4. Catat ID Sumber Daya untuk instans DB Anda. Misalnya, ID sumber daya mungkin db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456.
5. Buka EC2 konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
6. Di panel navigasi, pilih Instans.
7. Cari nama EC2 instance Anda, lalu klik ID instance yang terkait dengannya. Misalnya, ID instans mungkin i-abcdefghijklm01234.
8. Pilih Hubungkan.
9. Pilih Session Manager.
10. Pilih Hubungkan.

Sebuah jendela terbuka untuk sesi Anda.

AWS CLI

Anda dapat terhubung ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan file AWS CLI. Teknik ini membutuhkan plugin Session Manager untuk AWS CLI. Untuk mempelajari cara menginstal plugin, lihat [Instal plugin Session Manager untuk AWS CLI](#).

Untuk menemukan ID sumber daya DB dari instans RDS Custom DB Anda, gunakan `aws rds describe-db-instances`.

```
aws rds describe-db-instances \
  --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DbiResourceId]' \
  --output text
```

Output sampel berikut menunjukkan ID sumber daya untuk instance RDS Kustom Anda. Prefiksnnya adalah db-.

```
db-ABCDEFGHJKLMNOPQRS0123456
```

Untuk menemukan ID EC2 instans dari instans DB Anda, gunakan `aws ec2 describe-instances`. Contoh berikut menggunakan db-ABCDEFGHJKLMNOPQRS0123456 untuk ID sumber daya.

```
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=tag:Name,Values=db-ABCDEFGHJKLMNOPQRS0123456" \
  --output text \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId'
```

Output sampel berikut menunjukkan ID EC2 instance.

```
i-abcdefghijklm01234
```

Gunakan `aws ssm start-session` perintah, memasok ID EC2 instance dalam `--target` parameter.

```
aws ssm start-session --target "i-abcdefghijklm01234"
```

Koneksi yang berhasil terlihat seperti berikut.

```
Starting session with SessionId: yourid-abcdefghijklm1234
[ssm-user@ip-123-45-67-89 bin]$
```

Menghubungkan ke instans DB RDS Custom Anda menggunakan SSH

Secure Shell Protocol (SSH) adalah protokol jaringan yang mendukung komunikasi terenkripsi melalui jaringan yang tidak aman. Setelah membuat instans DB RDS Custom, Anda dapat terhubung

ke instans tersebut menggunakan klien ssh. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Terhubung ke instans Linux Anda menggunakan SSH](#).

Teknik koneksi SSH Anda bergantung pada apakah instans DB Anda bersifat pribadi, artinya tidak menerima koneksi dari internet publik. Dalam hal ini, Anda harus menggunakan tunneling SSH untuk menghubungkan utilitas ssh ke instans Anda. Teknik ini mengangkut data dengan aliran data khusus (terowongan) di dalam sesi SSH yang ada. Anda dapat mengonfigurasi tunneling SSH menggunakan AWS Systems Manager.

 Note

Berbagai strategi didukung untuk mengakses instans pribadi. Untuk mempelajari cara menghubungkan klien ssh ke instans pribadi menggunakan host bastion, lihat [Host Bastion Linux Hosts di AWS](#). Untuk mempelajari cara mengonfigurasi penerusan port, lihat [Penerusan Port Menggunakan AWS Systems Manager Session Manager](#).

Jika instans DB Anda berada di subnet publik dan memiliki pengaturan yang tersedia untuk umum, tidak diperlukan tunneling SSH. Anda dapat terhubung dengan SSH seperti halnya ke instans Amazon EC2 publik.

Untuk menghubungkan klien SSH ke instans DB Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. [Langkah 1: Konfigurasi instans DB Anda untuk memungkinkan koneksi SSH](#)
2. [Langkah 2: Ambil kunci rahasia SSH dan ID instans EC2 Anda](#)
3. [Langkah 3: Terhubung ke instans EC2 Anda menggunakan utilitas SSH](#)

Langkah 1: Konfigurasi instans DB Anda untuk memungkinkan koneksi SSH

Untuk memastikan instans DB Anda dapat menerima koneksi SSH, lakukan hal berikut:

- Pastikan grup keamanan instans DB Anda mengizinkan koneksi masuk pada port 22 untuk TCP.

Untuk mempelajari cara mengonfigurasi grup keamanan bagi instans DB Anda, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

- Jika Anda tidak berencana untuk menggunakan tunneling SSH, pastikan instans DB Anda berada di subnet publik dan dapat diakses publik.

Di konsol, bidang yang relevan dapat diakses publik di tab Konektivitas & keamanan pada halaman detail basis data. Untuk memeriksa pengaturan Anda di CLI, jalankan perintah berikut:

```
aws rds describe-db-instances \
--query 'DBInstances[*].
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,PubliclyAccessible:PubliclyAccessible}' \
--output table
```

Untuk mengubah pengaturan aksesibilitas instans DB Anda, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Langkah 2: Ambil kunci rahasia SSH dan ID instans EC2 Anda

Untuk terhubung ke instans DB menggunakan SSH, Anda memerlukan pasangan kunci pair yang terkait dengan instans. RDS Custom membuat key pair SSH atas nama Anda, menggunakan konvensi `do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-resource_id-uuid` penamaan atau `rds-custom!oracle-do-not-delete-resource_id-uuid-ssh-privatekey` AWS Secrets Manager menyimpan kunci pribadi SSH Anda sebagai rahasia.

Ambil kunci rahasia SSH Anda menggunakan salah satu AWS Management Console atau AWS CLI. Jika instans Anda memiliki DNS publik dan Anda tidak ingin menggunakan tunneling SSH, ambil juga nama DNS. Anda menentukan nama DNS untuk koneksi publik.

Konsol

Cara mengambil kunci SSH rahasia

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB RDS Custom tempat Anda ingin terhubung.
3. Pilih Konfigurasi.
4. Perhatikan nilai ID Sumber Daya. Misalnya, ID sumber daya instans DB mungkin adalah `db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456`.
5. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
6. Di panel navigasi, pilih Instans.

7. Temukan nama instans EC2 Anda dan pilih ID instans yang terkait dengannya. Misalnya, ID instans EC2 mungkin adalah `i-abcdefghijklm01234`.
8. Di bagian Detail, temukan Nama pasangan kunci. Nama pasangan menyertakan ID sumber daya instans DB. Misalnya, nama pasangan mungkin `do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-ABCDEFGHIJKLMN0PQRS0123456-0d726c` atau `rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFGHIJKLMN0PQRS0123456-0d726c-ssh-privatekey`.
9. Jika instans EC2 Anda bersifat publik, perhatikan IPv4DNS Publik. Misalnya, alamat Sistem Nama Domain (DNS) publik mungkin adalah `ec2-12-345-678-901.us-east-2.compute.amazonaws.com`.
10. Buka AWS Secrets Manager konsol di <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
11. Pilih rahasia yang bernama sama dengan pasangan kunci Anda.
12. Pilih Ambil nilai rahasia.
13. Salin kunci privat SSH ke dalam file teks, kemudian simpan file dengan ekstensi `.pem`. Misalnya, simpan file sebagai `/tmp/do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-ABCDEFGHIJKLMN0PQRS0123456-0d726c.pem` atau `/tmp/rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFGHIJKLMN0PQRS0123456-0d726c-ssh-privatekey.pem`.

AWS CLI

Untuk mengambil kunci privat SSH dan menyimpannya dalam file `.pem`, Anda dapat menggunakan file AWS CLI.

1. Temukan ID sumber daya DB dari instans DB RDS Custom Anda menggunakan `aws rds describe-db-instances`.

```
aws rds describe-db-instances \
  --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DbiResourceId]' \
  --output text
```

Output sampel berikut menunjukkan ID sumber daya untuk instans RDS Custom Anda. Prefiksnya adalah `db-`.

```
db-ABCDEFGHIJKLMN0PQRS0123456
```

2. Temukan ID instans EC2 dari instans DB Anda menggunakan `aws ec2 describe-instances`. Contoh berikut menggunakan `db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456` untuk ID sumber daya.

```
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=tag:Name,Values=db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456" \
  --output text \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId'
```

Output sampel berikut menunjukkan ID instans EC2.

```
i-abcdefghijklm01234
```

3. Untuk menemukan nama kunci, tentukan ID instans EC2. Contoh berikut menjelaskan contoh EC2. `i-0bdc4219e66944afa`

```
aws ec2 describe-instances \
  --instance-ids i-0bdc4219e66944afa \
  --output text \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].KeyName'
```

Output sampel berikut menunjukkan nama kunci, yang menggunakan format penamaan `do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-resource_id-uuid` atau `rds-custom!oracle-do-not-delete-resource_id-uuid-ssh-privatekey`.

```
do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456-0d726c
rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456-0d726c-ssh-privatekey
```

4. Simpan kunci privat dalam file `.pem` yang diberi nama menurut kunci menggunakan `aws secretsmanager`.

Contoh berikut menyimpan kunci `do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456-0d726c` ke file di `/tmp` direktori Anda.

```
aws secretsmanager get-secret-value \
  --secret-id do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-
ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456-0d726c \
  --query SecretString \
```

```
--output text >/tmp/do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c.pem
```

Contoh berikut menyimpan kunci `rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c-ssh-privatekey` ke file di `/tmp` direktori Anda.

```
aws secretsmanager get-secret-value \
  --secret-id rds-custom!oracle-do-not-delete-db-
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c-ssh-privatekey \
  --query SecretString \
  --output text >/tmp/rds-custom!oracle-do-not-delete-db-
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c-ssh-privatekey.pem
```

Langkah 3: Terhubung ke instans EC2 Anda menggunakan utilitas SSH

Teknik koneksi Anda bergantung pada apakah Anda terhubung ke instans DB pribadi atau terhubung ke instans publik. Koneksi pribadi mengharuskan Anda mengonfigurasi tunneling SSH melalui AWS Systems Manager

Cara terhubung ke instans EC2 Anda menggunakan utilitas SSH

1. Untuk koneksi pribadi, ubah file konfigurasi SSH Anda menjadi perintah proksi AWS Systems Manager Session Manager. Untuk koneksi publik, lewati ke Langkah 2.

Tambahkan baris berikut ke `~/.ssh/config`. Baris ini melakukan proksi perintah SSH untuk host yang namanya dimulai dengan `i-` atau `mi-`.

```
Host i-* mi-*
  ProxyCommand sh -c "aws ssm start-session --target %h --document-name AWS-
StartSSHSession --parameters 'portNumber=%p'"
```

2. Ubah ke direktori yang berisi file `.pem` Anda. Dengan menggunakan `chmod`, atur izin ke `400`.

Contoh berikut berubah ke `/tmp` direktori dan menetapkan izin untuk file `.pem`. `do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-ABCDEFGHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c.pem`

```
cd /tmp
```

```
chmod 400 do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-
ABCDEFHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c.pem
```

Contoh berikut berubah ke /tmp direktori dan menetapkan izin untuk file.pem. rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c-ssh-privatekey.pem

```
cd /tmp
chmod 400 rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c-ssh-
privatekey.pem
```

3. Jalankan utilitas ssh, tentukan file.pem dan nama DNS publik (untuk koneksi publik) atau ID instans EC2 (untuk koneksi pribadi). Masuk sebagai pengguna ec2-user.

Contoh berikut menghubungkan ke instance publik menggunakan nama ec2-12-345-678-901.us-east-2.compute.amazonaws.com DNS.

```
# .pem file using naming prefix do-not-delete
ssh -i \
  "do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-
ABCDEFHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c.pem" \
  ec2-user@ec2-12-345-678-901.us-east-2.compute.amazonaws.com

# .pem file using naming prefix rds-custom!oracle-do-not-delete
ssh -i \
  "rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c-ssh-
privatekey.pem" \
  ec2-user@ec2-12-345-678-901.us-east-2.compute.amazonaws.com
```

Contoh berikut menghubungkan ke instance pribadi menggunakan ID i-0bdc4219e66944afa instans EC2.

```
# .pem file using naming prefix do-not-delete
ssh -i \
  "do-not-delete-rds-custom-ssh-privatekey-db-
ABCDEFHIJKLMNOPQRS0123456-0d726c.pem" \
  ec2-user@i-0bdc4219e66944afa

# .pem file using naming prefix rds-custom!oracle-do-not-delete
ssh -i \
```

```
"rds-custom!oracle-do-not-delete-db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456-0d726c-ssh-privatekey.pem" \
ec2-user@i-0bdc4219e66944afa
```

Masuk ke basis data RDS Custom for Oracle Anda sebagai SYS

Setelah membuat instans DB RDS Custom, Anda dapat masuk ke basis data Oracle sebagai pengguna SYS, yang memberi Anda hak istimewa SYSDBA. Anda memiliki opsi masuk berikut:

- Dapatkan kata sandi SYS dari Secrets Manager dan tentukan kata sandi ini di klien SQL Anda.
- Gunakan autentikasi OS untuk masuk ke basis data Anda. Dalam hal ini, Anda tidak memerlukan kata sandi.

Menemukan kata sandi SYS untuk basis data RDS Custom for Oracle

Anda dapat masuk ke basis data Oracle sebagai SYS atau SYSTEM, atau dengan menentukan nama pengguna master dalam panggilan API. Kata sandi untuk SYS dan SYSTEM disimpan di Secrets Manager.

Rahasianya menggunakan format penamaan `do-not-delete-rds-custom-resource_id-uuid` atau `rds-custom!oracle-do-not-delete-resource_id-uuid`. Anda dapat menemukan kata sandi menggunakan AWS Management Console.

Konsol

Cara menemukan kata sandi SYS untuk basis data Anda di Secrets Manager

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di konsol RDS, selesaikan langkah-langkah berikut:
 - a. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
 - b. Pilih nama instans DB RDS Custom for Oracle Anda.
 - c. Pilih Konfigurasi.
 - d. Salin nilai di bawah ID Sumber Daya. Misalnya, ID sumber daya Anda mungkin db-ABC12CDE3FGH4I5JKLMNO6PQR7.
3. Buka konsol Secrets Manager di <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.

4. Di konsol Secrets Manager, selesaikan langkah-langkah berikut:
 - a. Pada panel navigasi kiri, pilih Rahasia.
 - b. Filter rahasia dengan ID sumber daya yang Anda salin di langkah 2.d.
 - c. Pilih rahasia yang menggunakan format penamaan `do-not-delete-rds-custom-resource_id - uuid` atau `rds-custom! oracle-do-not-delete-resource_id - uuid`.
resource_idIni adalah ID sumber daya yang Anda salin di langkah 2.d.

Misalnya, jika ID sumber daya Anda adalah `db- ABC12 CDE3 FGH4 I5 JKLMNO6 PQR7` dan UUID Anda adalah `1234ab`, rahasia Anda diberi nama `do-not-delete-rds-custom-db- I5 -1234ab` atau `rds-custom! ABC12 CDE3 FGH4 JKLMNO6 PQR7 oracle-do-not-delete-db- ABC12 CDE3 FGH4 I5 JKLMNO6 PQR7 -1234ab`.
 - d. Di bagian Nilai rahasia, pilih Ambil nilai rahasia.
 - e. Di bagian Kunci/nilai, salin nilai untuk kata sandi.
5. Instal SQL*Plus pada instans DB Anda dan masuk ke basis data Anda sebagai SYS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 3: Hubungkan klien SQL Anda ke instans DB Oracle](#).

Masuk ke basis data RDS Custom for Oracle Anda menggunakan autentikasi OS

Pengguna OS `rdsdb` memiliki biner basis data Oracle. Anda dapat beralih ke pengguna `rdsdb` dan masuk ke basis data RDS Custom for Oracle tanpa kata sandi.

1. Connect ke instans DB Anda dengan AWS Systems Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan Session Manager](#).
2. Beralih ke pengguna `rdsdb`.

```
sudo su - rdsdb
```

3. Masuk ke basis data Anda menggunakan autentikasi OS. Anda dapat menggunakan `sqlplus / as sysdba` atau `sql` alias.

```
$ sqlplus / as sysdba
```

```
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Apr 12 20:11:08 2023  
Version 21.9.0.0.0
```

```
Copyright (c) 1982, 2020, Oracle. All rights reserved.
```

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.10.0.0.0

Atau, Anda dapat menggunakan `sql` alias:

```
$ sql
```

Mengelola RDS Kustom Amazon untuk instans Oracle DB

Amazon RDS Custom mendukung subset tugas manajemen biasa untuk instans Amazon RDS DB. Berikut ini, Anda dapat menemukan petunjuk untuk tugas-tugas manajemen RDS Custom for Oracle yang didukung menggunakan AWS Management Console dan AWS CLI

Topik

- [Bekerja dengan database kontainer \(CDBs\) di RDS Custom for Oracle](#)
- [Menggunakan fitur ketersediaan tinggi untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Menyesuaikan lingkungan RDS Custom Anda](#)
- [Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle](#)
- [Mengubah set karakter RDS Custom for Oracle DB instance](#)
- [Mengatur LANG nilai NLS _ di RDS Custom for Oracle](#)
- [Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan](#)
- [Menandai sumber daya RDS Custom for Oracle](#)
- [Menghapus instans DB RDS Custom for Oracle](#)

Bekerja dengan database kontainer (CDBs) di RDS Custom for Oracle

Anda dapat membuat instans RDS Custom for Oracle DB dengan arsitektur multitenant Oracle (`custom-oracle-ee-cdb` atau tipe `custom-oracle-se2-cdb` mesin) atau dengan arsitektur non-CDB tradisional (atau tipe mesin). `custom-oracle-ee` `custom-oracle-se2` Saat Anda membuat basis data kontainer (CDB), basis data tersebut berisi satu basis data pluggable (PDB) dan satu seed PDB. Anda dapat membuat tambahan PDBs secara manual menggunakan Oracle SQL.

Nama PDB dan CDB

Saat membuat instans CDB RDS Custom for Oracle, Anda menentukan nama untuk PDB awal. Secara default, PDB awal Anda diberi nama `ORCL`. Anda dapat memilih nama yang berbeda.

Secara default, CDB Anda diberi nama `RDSCDB`. Anda dapat memilih nama yang berbeda.

Nama CDB juga merupakan nama pengidentifikasi sistem (SID) Oracle Anda, yang secara unik mengidentifikasi memori dan proses yang mengelola CDB Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang SID Oracle, lihat [Oracle System Identifier \(SID\)](#) di Oracle Database Concepts.

Anda tidak dapat mengganti nama yang ada PDBs menggunakan Amazon APIs RDS. Anda juga tidak dapat mengganti nama CDB menggunakan perintah `modify-db-instance`.

Manajemen PDB

Dalam model tanggung jawab bersama RDS Custom for Oracle, Anda bertanggung jawab untuk mengelola PDBs dan membuat tambahan apa pun. PDBs RDS Custom tidak membatasi jumlah. PDBs Anda dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus secara manual PDBs dengan menghubungkan ke root CDB dan menjalankan pernyataan SQL. Buat PDBs pada volume data Amazon EBS untuk mencegah instans DB keluar dari perimeter dukungan.

Untuk memodifikasi CDBs atau PDBs, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Jeda otomatisasi untuk mencegah gangguan terhadap tindakan RDS Custom.
2. Ubah CDB Anda atau PDBs.
3. Cadangkan apa pun yang dimodifikasi PDBs.
4. Lanjutkan otomatisasi RDS Custom.

Pemulihan otomatis root CDB

RDS Custom membuat root CDB tetap terbuka dengan cara yang sama seperti membuat non-CDB tetap terbuka. Jika keadaan root CDB berubah, otomatisasi pemantauan dan pemulihan mencoba memulihkan root CDB ke keadaan yang diinginkan. Anda menerima pemberitahuan peristiwa RDS saat root CDB dimatikan (RDS-EVENT-0004) atau dimulai ulang (RDS-EVENT-0006), mirip dengan arsitektur non-CDB. RDS Custom mencoba untuk membuka semua PDBs dalam READ WRITE mode saat startup instans DB. Jika beberapa tidak PDBs dapat dibuka, RDS Custom menerbitkan acara berikut: tenant database shutdown

Menggunakan fitur ketersediaan tinggi untuk RDS Custom for Oracle

RDS Custom for Oracle menyediakan ketersediaan tinggi bawaan melalui penerapan Multi-AZ. Atau, Anda dapat menggunakan Oracle Data Guard sebagai opsi yang dikelola pelanggan berdasarkan kasus penggunaan Anda.

Penerapan multi-AZ (dikelola sepenuhnya)

Dengan penerapan Multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle, Amazon RDS secara otomatis menyediakan dan memelihara replika siaga sinkron di Availability Zone (AZ) yang berbeda. Instans DB utama direplikasi secara sinkron AZs ke replika siaga untuk redundansi data. Penerapan multi-AZ didukung di Edisi Perusahaan dan Edisi Standar 2. Lihat [the section called “Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Custom untuk Oracle”](#) untuk detail.

Oracle Data Guard (dikelola pelanggan)

Atau, Anda dapat mencapai ketersediaan tinggi dengan mengonfigurasi Oracle Data Guard secara manual untuk mereplikasi data antara RDS Custom untuk instans Oracle DB. Instans DB primer secara otomatis menyinkronkan data ke instans siaga. Oracle Data Guard hanya didukung di Enterprise Edition.

Anda dapat mengonfigurasi lingkungan ketersediaan tinggi dengan cara berikut:

- Konfigurasi instans siaga di berbeda AZs agar tahan terhadap kegagalan AZ.
- Tempatkan basis data siaga Anda dalam mode terpasang atau hanya baca. Mode read-only memerlukan lisensi Oracle Active Data Guard.
- Failover atau beralih dari basis data primer ke basis data siaga tanpa kehilangan data.
- Migrasikan data dengan mengonfigurasi ketersediaan tinggi untuk instans lokal Anda, lalu gagal atau beralih ke database siaga RDS Custom for Oracle.

Untuk mempelajari cara mengonfigurasi Oracle Data Guard untuk ketersediaan tinggi, lihat AWS blog [Membangun ketersediaan tinggi untuk RDS Custom for Oracle menggunakan replika baca](#).

Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut:

- Gunakan terowongan jaringan privat virtual (VPN) guna mengenkripsi data bergerak untuk instans ketersediaan tinggi Anda. Enkripsi dalam perjalanan tidak dikonfigurasi secara otomatis oleh RDS Custom for Oracle.
- Konfigurasi Oracle Fast-Failover Observer (FSFO) untuk memantau instans ketersediaan tinggi Anda.
- Izinkan pengamat untuk melakukan failover otomatis ketika kondisi yang diperlukan terpenuhi.

Menyesuaikan lingkungan RDS Custom Anda

RDS Custom for Oracle menyertakan fitur default yang memungkinkan Anda menyesuaikan lingkungan instans DB tanpa menghentikan otomatisasi. Misalnya, Anda dapat menggunakan RDS APIs untuk menyesuaikan lingkungan Anda sebagai berikut:

- Buat dan pulihkan snapshot DB untuk membuat lingkungan klon.
- Buat replika baca.
- Ubah pengaturan penyimpanan.

- Ubah CEV untuk menerapkan pembaruan rilis

Untuk beberapa penyesuaian, seperti mengubah set karakter, Anda tidak dapat menggunakan API RDS. Dalam kasus ini, Anda perlu mengubah lingkungan secara manual dengan mengakses instans Amazon EC2 sebagai pengguna root atau masuk ke basis data Oracle sebagai SYSDBA.

Untuk menyesuaikan instans secara manual, Anda harus menjeda dan melanjutkan otomatisasi RDS Custom. Jeda ini memastikan bahwa penyesuaian Anda tidak mengganggu otomatisasi RDS Custom. Dengan cara ini, Anda menghindari melanggar perimeter dukungan, yang menempatkan instans dalam status `unsupported-configuration` sampai Anda memperbaiki masalah yang mendasarinya. Menjeda dan melanjutkan adalah satu-satunya tugas otomatisasi yang didukung saat memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle.

Langkah-langkah umum untuk menyesuaikan lingkungan RDS Custom

Untuk menyesuaikan instans DB RDS Custom Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Jeda otomatisasi RDS Custom selama periode tertentu menggunakan konsol atau CLI.
2. Identifikasi instans Amazon EC2 yang mendasari.
3. Terhubung ke instans Amazon EC2 yang mendasari menggunakan kunci SSH atau AWS Systems Manager.
4. Verifikasi pengaturan konfigurasi Anda saat ini di basis data atau lapisan sistem operasi.

Anda dapat memvalidasi perubahan dengan membandingkan konfigurasi awal dengan konfigurasi yang diubah. Bergantung pada jenis penyesuaian, gunakan alat OS atau kueri basis data.

5. Sesuaikan instans DB RDS Custom for Oracle sesuai kebutuhan.
6. Boot ulang instans atau basis data Anda jika perlu.

Note

Di Oracle CDB lokal, Anda dapat mempertahankan mode terbuka yang ditentukan untuk PDBs menggunakan perintah bawaan atau setelah pemicu startup. Mekanisme ini membawa PDBs ke status tertentu ketika CDB restart. Saat membuka CDB Anda, otomatisasi RDS Custom membuang status yang diawetkan yang ditentukan pengguna dan mencoba untuk membuka semuanya. PDBs Jika RDS Custom tidak dapat membuka semua PDBs, acara berikut akan dikeluarkan: `The following PDBs failed to open: list-of-PDBs.`

7. Verifikasi pengaturan konfigurasi baru Anda dengan membandingkannya dengan pengaturan sebelumnya.
8. Lanjutkan otomatisasi RDS Custom dengan salah satu cara berikut:
 - Lanjutkan otomatisasi secara manual.
 - Tunggu hingga periode jeda berakhir. Dalam hal ini, RDS Custom melanjutkan pemantauan dan pemulihan instans secara otomatis.
9. Verifikasi kerangka kerja otomatisasi RDS Custom

Jika Anda mengikuti langkah-langkah sebelumnya dengan benar, RDS Custom memulai pencadangan otomatis. Status instans di konsol menunjukkan Tersedia.

Untuk praktik dan step-by-step petunjuk terbaik, lihat posting AWS blog [Membuat perubahan konfigurasi pada instans Amazon RDS Custom for Oracle: Bagian 1](#) dan Buat [Ulang Kustom Amazon RDS untuk database Oracle](#): Bagian 2.

Menjeda dan melanjutkan instans RDS Custom DB

Anda dapat menjeda dan melanjutkan otomatisasi untuk instans DB menggunakan konsol atau CLI.

Konsol

Cara menjeda atau melanjutkan otomatisasi RDS Custom

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB RDS Custom yang ingin Anda ubah.
3. Pilih Ubah. Halaman Modifikasi instans DB muncul.
4. Untuk Mode otomatisasi RDS Custom, pilih salah satu opsi berikut:
 - Dijeda akan menjeda pemantauan dan pemulihan instans untuk instans DB RDS Custom. Masukkan durasi jeda yang Anda inginkan (dalam hitungan menit) untuk Durasi mode otomatisasi. Nilai minimum adalah 60 menit (default). Nilai maksimum adalah 1.440 menit.
 - Otomatisasi penuh akan melanjutkan otomatisasi.
5. Pilih Lanjutkan untuk memeriksa ringkasan perubahan.

Sebuah pesan menunjukkan bahwa RDS Custom akan segera menerapkan perubahan.

6. Jika perubahan Anda benar, pilih Modifikasi instans DB. Anda juga dapat memilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batal untuk membatalkan perubahan.

Pada konsol RDS, detail untuk modifikasi muncul. Jika Anda menjeda otomatisasi, Status instans DB RDS Custom Anda menunjukkan Otomatisasi dihentikan sementara.

7. (Opsional) Di panel navigasi, pilih Basis Data, lalu pilih instans DB RDS Custom.

Di panel Ringkasan, Mode otomatisasi RDS Custom menunjukkan status otomatisasi. Jika otomatisasi dijeda, nilainya adalah Dihentikan sementara. Otomatisasi dilanjutkan dalam **num** hitungan menit.

AWS CLI

Untuk menjeda atau melanjutkan otomatisasi kustom RDS, gunakan perintah. `modify-db-instance` AWS CLI Identifikasi instans DB menggunakan parameter `--db-instance-identifier` yang diperlukan. Kontrol mode otomatisasi dengan parameter berikut:

- `--automation-mode` menentukan status jeda instans DB. Nilai yang valid adalah `all-paused` yang menghentikan otomatisasi, dan `full` yang melanjutkannya.
- `--resume-full-automation-mode-minutes` menentukan durasi jeda. Nilai default adalah 60 menit.

Note

Terlepas dari apakah Anda menentukan `--no-apply-immediately` atau `--apply-immediately`, RDS Custom menerapkan modifikasi secara asinkron sesegera mungkin.

Dalam respons perintah, `ResumeFullAutomationModeTime` menunjukkan waktu untuk melanjutkan dalam timestamp UTC. Saat mode otomatisasi adalah `all-paused`, Anda dapat menggunakan `modify-db-instance` untuk melanjutkan mode otomatisasi atau memperpanjang periode jeda. Tidak ada opsi `modify-db-instance` lain yang didukung.

Contoh berikut menjeda otomatisasi `my-custom-instance` selama 90 menit.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --automation-mode all-paused \  
  --resume-full-automation-mode-minutes 90
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --automation-mode all-paused ^  
  --resume-full-automation-mode-minutes 90
```

Contoh berikut memperpanjang durasi jeda selama 30 menit. 30 menit ditambahkan ke waktu awal yang ditunjukkan dalam ResumeFullAutomationModeTime.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --automation-mode all-paused \  
  --resume-full-automation-mode-minutes 30
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --automation-mode all-paused ^  
  --resume-full-automation-mode-minutes 30
```

Contoh berikut melanjutkan otomatisasi penuh untuk my-custom-instance.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --automation-mode all-paused
```

```
--automation-mode full \
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --automation-mode full
```

Dalam output sampel parsial berikut, nilai AutomationMode yang tertunda adalah full.

```
{  
  "DBInstance": {  
    "PubliclyAccessible": true,  
    "MasterUsername": "admin",  
    "MonitoringInterval": 0,  
    "LicenseModel": "bring-your-own-license",  
    "VpcSecurityGroups": [  
      {  
        "Status": "active",  
        "VpcSecurityGroupId": "0123456789abcdefg"  
      }  
    ],  
    "InstanceCreateTime": "2020-11-07T19:50:06.193Z",  
    "CopyTagsToSnapshot": false,  
    "OptionGroupMemberships": [  
      {  
        "Status": "in-sync",  
        "OptionGroupName": "default:custom-oracle-ee-19"  
      }  
    ],  
    "PendingModifiedValues": {  
      "AutomationMode": "full"  
    },  
    "Engine": "custom-oracle-ee",  
    "MultiAZ": false,  
    "DBSecurityGroups": [],  
    "DBParameterGroups": [  
      {  
        "DBParameterGroupName": "default.custom-oracle-ee-19",  
        "ParameterApplyStatus": "in-sync"  
      }  
    ],  
    ...  
  }  
}
```

```

    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "AllocatedStorage": 250,
    "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:012345678912:db:my-custom-instance",
    "BackupRetentionPeriod": 3,
    "DBName": "ORCL",
    "PreferredMaintenanceWindow": "fri:10:56-fri:11:26",
    "Endpoint": {
        "HostedZoneId": "ABCDEFGHijklmno",
        "Port": 8200,
        "Address": "my-custom-instance.abcdefghijk.us-west-2.rds.amazonaws.com"
    },
    "DBInstanceStatus": "automation-paused",
    "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
    "AutomationMode": "all-paused",
    "EngineVersion": "19.my_cev1",
    "DeletionProtection": false,
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "DomainMemberships": [],
    "StorageType": "gp2",
    "DbiResourceId": "db-ABCDEFGHijklmnopqrstuvw",
    "ResumeFullAutomationModeTime": "2020-11-07T20:56:50.565Z",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:012345678912:key/
aa111a11-111a-11a1-1a11-1111a11a1a1a",
    "StorageEncrypted": false,
    "AssociatedRoles": [],
    "DBInstanceClass": "db.m5.xlarge",
    "DbInstancePort": 0,
    "DBInstanceIdentifier": "my-custom-instance",
    "TagList": []
}

```

Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle

Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle sama dengan memodifikasi instans DB Amazon RDS. Anda dapat mengubah pengaturan seperti berikut ini:

- Kelas instans DB
- Alokasi dan jenis penyimpanan
- Periode retensi cadangan
- Perlindungan penghapusan
- Grup opsi

- CEV (lihat [Upgrade RDS Custom untuk instans Oracle DB](#))
- Port

Topik

- [Persyaratan dan batasan saat memodifikasi penyimpanan instans DB](#)
- [Persyaratan dan batasan saat memodifikasi kelas instans DB](#)
- [Cara RDS Custom membuat instans DB saat Anda memodifikasi kelas instans](#)
- [Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle](#)

Persyaratan dan batasan saat memodifikasi penyimpanan instans DB

Pertimbangkan persyaratan dan batasan berikut saat Anda memodifikasi penyimpanan untuk instans DB RDS Custom for Oracle:

- Penyimpanan minimum yang dialokasikan untuk RDS Custom for Oracle adalah 40 GiB, dan maksimum 64 TiB.
- Seperti Amazon RDS, Anda tidak dapat mengurangi penyimpanan yang dialokasikan. Ini adalah pembatasan volume Amazon EBS.
- Penskalaan otomatis penyimpanan tidak didukung untuk instans DB RDS Custom for Oracle.
- Setiap volume penyimpanan yang Anda lampirkan secara manual ke instans DB RDS Custom berada di luar perimeter dukungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perimeter dukungan RDS Custom](#).

- Penyimpanan Amazon EBS magnetik (standar) tidak didukung untuk RDS Custom. Anda hanya dapat memilih jenis penyimpanan SSD io1, io2, gp2, atau gp3.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan Amazon EBS, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#). Untuk informasi umum tentang modifikasi penyimpanan, lihat [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#).

Persyaratan dan batasan saat memodifikasi kelas instans DB

Pertimbangkan persyaratan dan batasan berikut saat Anda memodifikasi kelas instans untuk instans DB RDS Custom for Oracle:

- Instans DB Anda harus berada dalam status `available`.

- Instans DB Anda harus memiliki ruang kosong minimal 100 MiB pada volume root, volume data, dan volume biner.
- Anda hanya dapat menetapkan satu IP elastis (EIP) ke instans DB RDS Custom for Oracle saat menggunakan antarmuka jaringan elastis (ENI) default. Jika Anda melampirkan beberapa ENIs ke instans DB Anda, operasi modifikasi gagal.
- Semua tag RDS Custom for Oracle harus ada.
- Jika Anda menggunakan replikasi RDS Custom for Oracle, perhatikan persyaratan dan batasan berikut:
 - Untuk instans DB dan replika baca primer, Anda dapat mengubah kelas instans hanya untuk satu instans DB pada satu waktu.
 - Jika instans DB RDS Custom for Oracle Anda memiliki basis data primer atau replika on-premise, pastikan untuk memperbarui alamat IP pribadi secara manual pada instans DB on-premise setelah modifikasi selesai. Tindakan ini diperlukan untuk melestarikan DataGuard fungsionalitas Oracle. RDS Custom for Oracle menerbitkan peristiwa ketika modifikasi berhasil.
 - Anda tidak dapat memodifikasi kelas instans DB RDS Custom for Oracle saat instans DB primer atau replika baca memiliki konfigurasi FSFO (Fast-Start Failover).

Cara RDS Custom membuat instans DB saat Anda memodifikasi kelas instans

Ketika Anda memodifikasi kelas instans, RDS Custom membuat instans DB seperti berikut:

- Membuat instans Amazon EC2.
- Membuat volume root dari snapshot DB terbaru. RDS Custom for Oracle tidak mempertahankan informasi yang ditambahkan ke volume root setelah snapshot DB terbaru.
- Membuat CloudWatch alarm Amazon.
- Membuat pasangan kunci SSH Amazon EC2 jika Anda telah menghapus pasangan kunci asli. Jika tidak, RDS Custom for Oracle mempertahankan pasangan kunci asli.
- Membuat sumber daya baru menggunakan tag yang dilampirkan ke instans DB Anda saat Anda memulai modifikasi. RDS Custom tidak mentransfer tag ke sumber daya baru ketika dilampirkan langsung ke sumber daya yang mendasarinya.
- Mentransfer volume biner dan data dengan modifikasi terbaru ke instans DB baru.
- Mentransfer alamat IP elastis (EIP). Jika instans DB dapat diakses publik, RDS Custom melampirkan alamat IP publik ke instans DB baru untuk sementara sebelum mentransfer EIP. Jika instans DB tidak dapat diakses publik, RDS Custom tidak membuat alamat IP publik.

Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle

Anda dapat memodifikasi kelas instans DB atau penyimpanan menggunakan konsol, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Cara memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah.
4. Pilih Ubah.
5. (Opsional) Dalam Konfigurasi instans, pilih nilai untuk Kelas instans DB. Untuk kelas yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).
6. (Opsional) Di bagian Penyimpanan, lakukan perubahan berikut sesuai kebutuhan:
 - a. Masukkan nilai baru untuk Penyimpanan yang dialokasikan. Nilai ini harus lebih besar dari nilai saat ini, dan antara 40 GiB–64 TiB.
 - b. Ubah nilai untuk tipe Storage menjadi General Purpose SSD (gp2), General Purpose SSD (gp3), Provisioned IOPS (io1), atau Provisioned IOPS (io2).
 - c. Jika Anda menentukan jenis penyimpanan selain General Purpose SSD (gp2), Anda dapat mengubah nilai IOPS yang Disediakan.
7. (Opsional) Di bagian Konfigurasi tambahan, lakukan perubahan berikut sesuai kebutuhan:
 - Untuk Grup opsi, pilih grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi di RDS Custom for Oracle](#).
8. Pilih Lanjutkan.
9. Pilih Terapkan segera atau Terapkan di jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
10. Pilih Ubah instans DB.

AWS CLI

Untuk memodifikasi penyimpanan untuk RDS Custom untuk instans Oracle DB, gunakan perintah [modify-db-instance](#) AWS CLI Atur parameter berikut sesuai kebutuhan:

- `--db-instance-class` – Kelas instans baru. Untuk kelas yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).
- `--allocated-storage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte. Nilai ini harus lebih besar dari nilai saat ini, dan antara 40–65.536 GiB.
- `--storage-type`— Jenis penyimpanan: gp2, gp3, io1, atau io2.
- `--iops`— IOPS yang disediakan untuk instans DB, jika menggunakan jenis penyimpanan io1, io2, atau gp3.
- `--apply-immediately` – Gunakan `--apply-immediately` untuk langsung menerapkan perubahan penyimpanan.

Gunakan `--no-apply-immediately` (default) untuk menerapkan perubahan saat jendela pemeliharaan berikutnya.

Contoh berikut mengubah kelas instance DB `my-cfo-instance` ke `db.m5.16xlarge`. Perintah tersebut juga mengubah ukuran penyimpanan menjadi 1024 (1 TiB), tipe penyimpanan menjadi, IOPS yang disediakan ke `io2`, dan grup opsi menjadi `cfo-ee-19-mt`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
  --db-instance-identifier my-cfo-instance \
  --db-instance-class db.m5.16xlarge \
  --storage-type io2 \
  --iops 3000 \
  --allocated-storage 1024 \
  --option-group cfo-ee-19-mt \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
  --db-instance-identifier my-cfo-instance ^
  --db-instance-class db.m5.16xlarge ^
  --storage-type io2 ^
  --iops 3000 ^
  --allocated-storage 1024 ^
```

```
--option-group cfo-ee-19-mt ^  
--apply-immediately
```

Mengubah set karakter RDS Custom for Oracle DB instance

RDSKustom untuk Oracle default ke set karakter. US7ASCII Anda mungkin ingin menentukan set karakter yang berbeda untuk memenuhi persyaratan bahasa atau karakter multibyte. Bila Anda menggunakan RDS Custom for Oracle, Anda dapat menjeda otomatisasi dan kemudian mengubah set karakter database Anda secara manual.

Mengubah set karakter instans RDS Custom for Oracle DB memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Anda hanya dapat mengubah karakter pada instance RDS Kustom yang baru disediakan yang memiliki database kosong atau starter tanpa data aplikasi. Untuk semua skenario lainnya, ubah set karakter menggunakan DMU (Database Migration Assistant for Unicode).
- Anda hanya dapat mengubah ke set karakter yang didukung oleh RDS untuk Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set karakter DB yang didukung](#).

Untuk mengubah set karakter RDS Custom for Oracle DB instance

1. Jeda otomatisasi RDS kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjeda dan melanjutkan instans RDS Custom DB](#).
2. Masuk ke basis data Anda sebagai pengguna dengan hak istimewa SYSDBA.
3. Mulai ulang basis data dalam mode terbatas, ubah set karakter, dan kemudian mulai ulang basis data dalam mode normal.

Jalankan skrip berikut di SQL klien Anda:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;  
STARTUP RESTRICT;  
ALTER DATABASE CHARACTER SET INTERNAL_CONVERT AL32UTF8;  
SHUTDOWN IMMEDIATE;  
STARTUP;  
SELECT VALUE FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS WHERE PARAMETER = 'NLS_CHARACTERSET';
```

Verifikasi bahwa output menunjukkan set karakter yang benar:

```
VALUE  
-----
```

AL32UTF8

4. Lanjutkan otomatisasi RDS kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjeda dan melanjutkan instans RDS Custom DB](#).

Mengatur LANG nilai NLS _ di RDS Custom for Oracle

Lokal adalah serangkaian informasi yang membahas persyaratan bahasa dan budaya yang sesuai dengan bahasa dan negara tertentu. Guna menentukan perilaku lokal untuk perangkat lunak Oracle, atur variabel lingkungan NLS_LANG pada host klien Anda. Variabel ini mengatur bahasa, wilayah, dan set karakter yang digunakan oleh aplikasi klien dan server basis data.

Untuk RDS Custom for Oracle, Anda hanya dapat mengatur bahasa dalam NLS_LANG variabel: wilayah dan karakter menggunakan default. Bahasa ini digunakan untuk pesan, pemeriksaan, nama hari, dan nama bulan basis data Oracle. Setiap bahasa yang didukung memiliki nama yang unik, misalnya, Amerika, Prancis, atau Jerman. Jika bahasa tidak ditentukan, nilai default-nya adalah Amerika.

Setelah Anda membuat database RDS Custom for Oracle, Anda dapat mengatur NLS_LANG host klien Anda ke bahasa selain bahasa Inggris. Untuk melihat daftar bahasa yang didukung oleh Oracle Database, masuk ke database RDS Custom for Oracle Anda dan jalankan kueri berikut:

```
SELECT VALUE FROM V$NLS_VALID_VALUES WHERE PARAMETER='LANGUAGE' ORDER BY VALUE;
```

Anda dapat mengatur NLS_LANG pada baris perintah host. Contoh berikut menetapkan bahasa ke bahasa Jerman untuk aplikasi klien Anda menggunakan shell Z di Linux.

```
export NLS_LANG=German
```

Aplikasi Anda membaca nilai NLS_LANG saat dimulai dan kemudian mengomunikasikannya ke basis data saat terhubung.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memilih Lokal dengan Variabel LANG Lingkungan NLS _ di Oracle Database Globalization Support Guide](#).

Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan

RDSKustom mendukung Enkripsi Data Transparan (TDE) untuk RDS Custom untuk instans Oracle DB.

Namun, Anda tidak dapat mengaktifkan TDE menggunakan opsi dalam grup opsi khusus seperti yang Anda bisa di RDS untuk Oracle. Anda menghidupkan TDE secara manual. Untuk informasi tentang penggunaan Enkripsi Data Transparan Oracle, lihat [Securing stored data using Transparent Data Encryption](#) di dokumentasi Oracle.

Menandai sumber daya RDS Custom for Oracle

Anda dapat menandai sumber daya RDS Custom sama seperti sumber daya Amazon RDS, tetapi dengan beberapa perbedaan penting:

- Jangan membuat atau memodifikasi tag `AWSRDSCustom` yang diperlukan untuk otomatisasi RDS Custom. Jika melakukannya, Anda dapat merusak otomatisasi.
- `NameTag` ditambahkan ke sumber daya Kustom RDS dengan nilai awalan atau `do-not-delete-rds-custom rds-custom!oracle-do-not-delete` Setiap nilai yang diteruskan pelanggan untuk kunci akan ditimpa.
- Tag yang ditambahkan ke instans DB RDS Custom selama pembuatan disebarkan ke semua sumber daya RDS Custom terkait lainnya.
- Tag tidak disebarkan saat Anda menambahkannya ke sumber daya RDS Custom setelah pembuatan instans DB.

Untuk informasi umum tentang penandaan sumber daya, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#).

Menghapus instans DB RDS Custom for Oracle

Warning

Menghapus instans DB adalah tindakan permanen. Anda tidak dapat memulihkan instans DB setelah penghapusan kecuali Anda memiliki cadangan atau snapshot.

Saat Anda menghapus instans DB Kustom RDS, AWS secara otomatis menghapus instans Amazon EC2 dan volume EBS yang mendasarinya. Jangan menghentikan EC2 instans Amazon secara manual atau menghapus volume EBS sebelum menghapus instans DB melalui Amazon RDS. Penghapusan manual sumber daya ini menyebabkan penghapusan instans DB dan pembuatan snapshot akhir gagal, mencegah kemungkinan pemulihan.

Untuk menghapus instans DB RDS Custom, lakukan hal berikut:

- Berikan nama instans DB.

- Hapus opsi untuk mengambil snapshot DB akhir dari instans DB.
- Pilih atau hapus opsi untuk mempertahankan cadangan otomatis.

Anda dapat menghapus instans DB RDS Custom menggunakan konsol atau CLI. Waktu yang diperlukan untuk menghapus instans DB dapat bervariasi bergantung pada periode retensi cadangan (yaitu, berapa banyak cadangan yang harus dihapus) dan berapa banyak data yang dihapus.

Konsol

Cara menghapus instans DB RDS Custom

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB RDS Custom yang ingin dihapus. Instans DB RDS Custom menunjukkan peran Instans (RDS Custom).
3. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
4. Untuk mempertahankan cadangan otomatis, pilih Pertahankan cadangan otomatis.
5. Masukkan **delete me** dalam kotak.
6. Pilih Hapus.

AWS CLI

Anda menghapus instans RDS Custom DB dengan menggunakan [delete-db-instance](#) AWS CLI perintah. Identifikasi instans DB menggunakan parameter `--db-instance-identifier` yang diperlukan. Parameter yang tersisa sama dengan instans DB Amazon RDS, dengan pengecualian berikut:

- `--skip-final-snapshot` diperlukan.
- `--no-skip-final-snapshot` tidak didukung.
- `--final-db-snapshot-identifier` tidak didukung.

Contoh berikut menghapus instans DB RDS Custom bernama `my-custom-instance` dan mempertahankan cadangan otomatis.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:


```
aws rds delete-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --skip-final-snapshot \  
  --no-delete-automated-backups
```

Untuk Windows:


```
aws rds delete-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --skip-final-snapshot ^  
  --no-delete-automated-backups
```

Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Custom untuk Oracle

Dalam penerapan instans DB multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle, Amazon RDS secara otomatis menyediakan dan memelihara replika siaga sinkron di Availability Zone (AZ) yang berbeda. Instans DB primer direplikasi secara sinkron ke seluruh Zona Ketersediaan ke replika siaga untuk memberikan redundansi data.

Penerapan instans DB multi-AZ meningkatkan ketersediaan selama pemeliharaan sistem yang direncanakan. Jika pemeliharaan database yang direncanakan atau gangguan layanan yang tidak direncanakan terjadi, Amazon RDS secara otomatis gagal ke instans DB up-to-date siaga. Operasi database dapat dilanjutkan dengan cepat tanpa intervensi manual. Instance primer dan siaga menggunakan endpoint yang sama, yang alamat jaringan fisiknya bertransisi ke replika siaga sebagai bagian dari proses failover. Anda tidak perlu mengkonfigurasi ulang aplikasi Anda ketika failover terjadi.

Diagram berikut menunjukkan arsitektur Multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle:

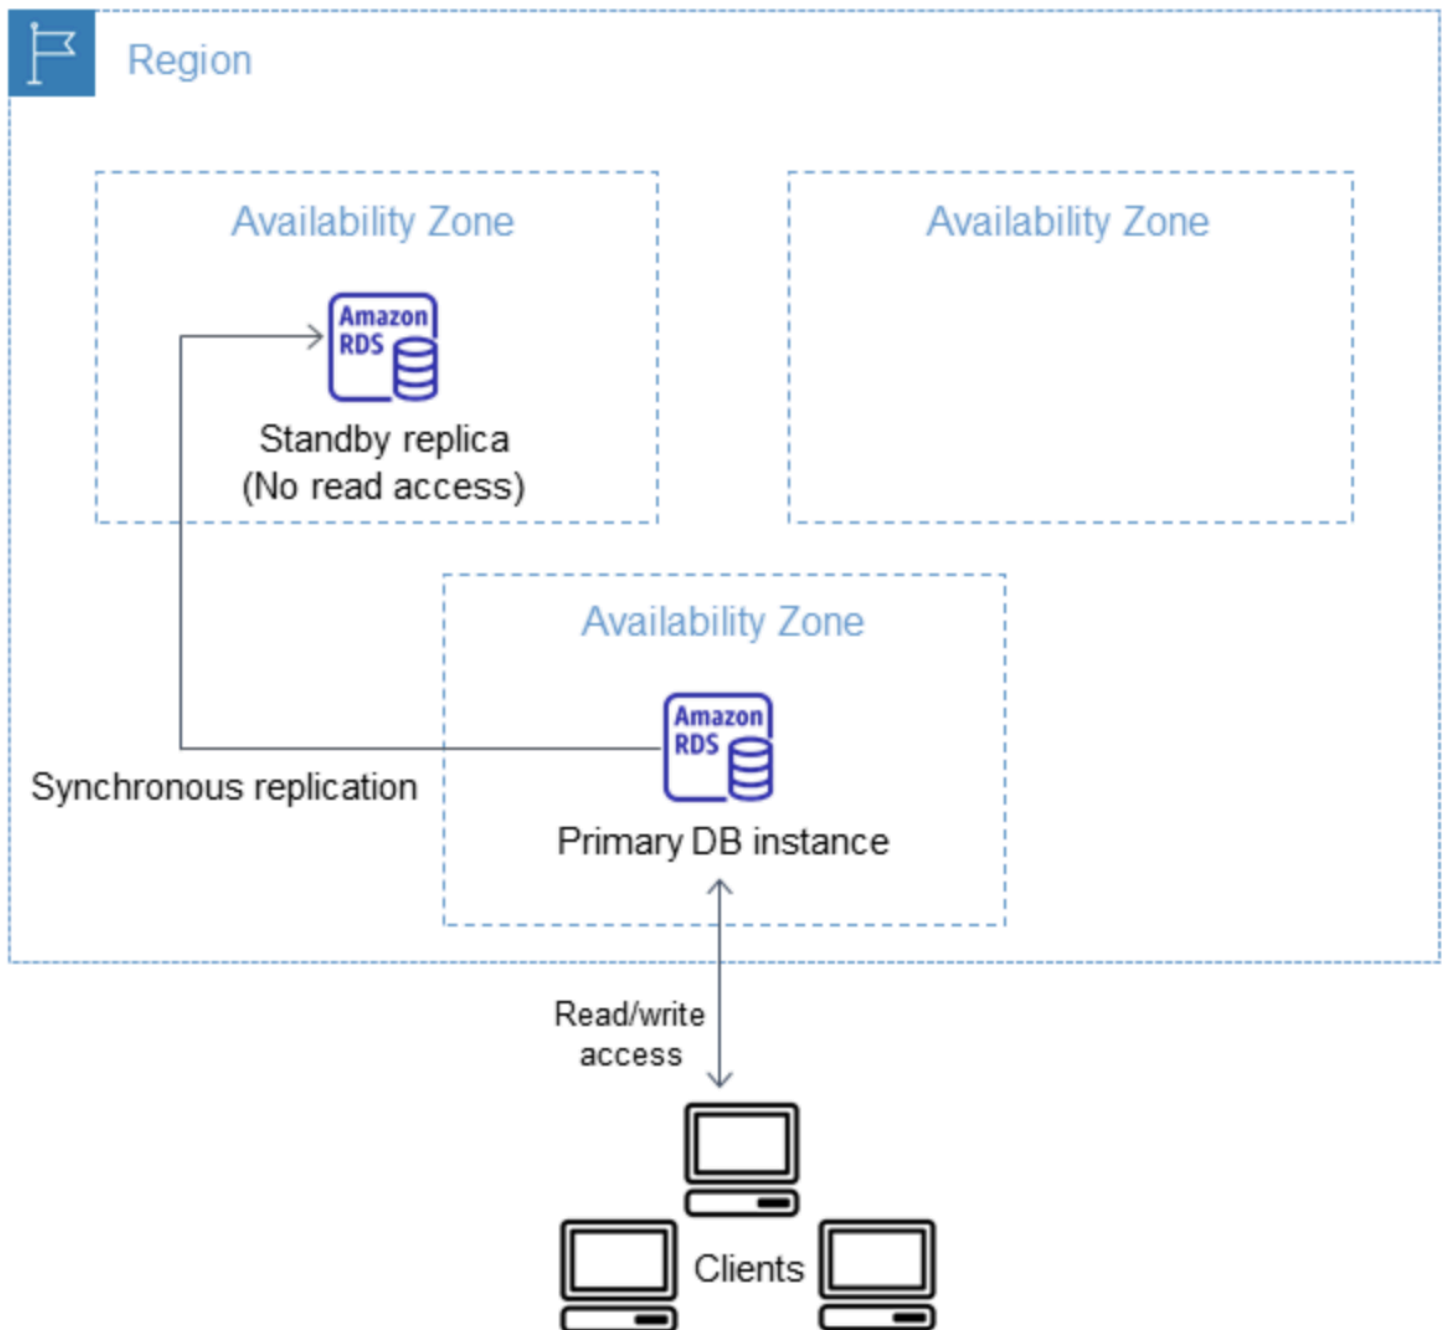

Konsol Amazon RDS menunjukkan Availability Zone dari replika siaga (AZ sekunder). Anda juga dapat menggunakan perintah `describe-db-instances` CLI atau operasi `DescribeDBInstances` API untuk menemukan AZ sekunder.

Ketersediaan wilayah dan versi untuk penyebaran Multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle

Penerapan multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle didukung untuk rilis berikut untuk Enterprise Edition (EE) dan Standard Edition 2 (): SE2

- Oracle Database 19c
- Oracle Database 12c Rilis 2 (12.2)
- Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1)

Note

Penerapan multi-AZ untuk RDS Custom untuk Oracle tidak didukung di Oracle Database 18c.

Penerapan multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle tersedia di semua Wilayah di mana RDS Custom for Oracle tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan Wilayah penerapan Multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle, lihat. [the section called “Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom untuk Oracle”](#)

Batasan untuk penyebaran Multi-AZ di RDS Custom untuk Oracle

Penerapan multi-AZ dengan RDS Custom untuk Oracle memiliki batasan berikut:

- Jika instans DB Anda dibuat sebelum 30 Juni 2025, Anda tidak dapat mengonversi dari penerapan AZ tunggal ke multi-AZ. Versi Mesin Kustom (CEV) dasar Anda dibuat dengan AMI yang disediakan layanan lama yang tidak memiliki dukungan Multi-AZ. Anda harus memigrasikan database Anda ke instans DB baru menggunakan CEV yang Anda buat dengan AMI yang disediakan layanan setelah 30 Juni 2025. Lihat perinciannya di [the section called “Migrasi untuk CEVs sebelum 06.30.2025”](#).
- Anda tidak dapat membuat penerapan Multi-AZ lintas wilayah.
- Anda tidak dapat mengonfigurasi instans DB siaga untuk menerima aktivitas baca database.
- Saat Anda menggunakan Custom Engine Version (CEV) dengan penerapan Multi-AZ, instans DB siaga Anda menggunakan CEV yang sama. Instans DB siaga tidak dapat menggunakan CEV yang berbeda.
- Anda tidak dapat membuat replika baca pada instance penerapan multi-AZ dan Anda juga tidak dapat memodifikasi instance utama replika baca agar memiliki penerapan multi-AZ.

- Instans RDS Custom untuk Oracle DB dengan penerapan Multi-AZ dapat meningkatkan latensi tulis dan komit dibandingkan dengan penerapan AZ tunggal. Peningkatan ini dapat terjadi karena replikasi data sinkron di antara instans DB. Anda mungkin mengalami perubahan latensi jika penerapan Anda gagal ke replika siaga, meskipun direkayasa dengan konektivitas jaringan latensi rendah AWS antara Availability Zones.

Membuat penyebaran Multi-AZ di RDS Custom untuk Oracle

Untuk membuat instans RDS Custom for Oracle DB dengan penerapan Multi-AZ, ikuti langkah-langkah [the section called “Menyiapkan lingkungan RDS Custom for Oracle Anda”](#) untuk mengatur lingkungan Anda dengan prasyarat.

Important

Untuk menyederhanakan pengaturan, kami sarankan Anda menggunakan file CloudFormation template terbaru yang disediakan dalam instruksi pengaturan jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menyebarkan dengan CloudFormation”](#).

Anda dapat membuat instans RDS Custom for Oracle dengan penerapan Multi-AZ dengan memilih opsi Multi-AZ selama pembuatan instans database di konsol Amazon RDS. Atau, Anda dapat menentukan `--multi-az` parameter dalam `create-db-instance` perintah Amazon RDS di AWS CLI

Prasyarat untuk penyebaran Multi-AZ di RDS Custom untuk Oracle

Penyebaran multi-AZ untuk RDS Custom for Oracle berbeda dari Multi-AZ untuk RDS untuk Oracle. Tidak seperti Multi-AZ untuk RDS untuk Oracle, Anda harus memenuhi prasyarat untuk RDS Custom for Oracle sebelum Anda membuat instans DB Multi-AZ Anda. Ini karena RDS Custom berjalan di dalam akun Anda sendiri, yang memerlukan izin. Selain itu, Anda perlu membuat instance Multi-AZ pada CEV dengan AMI terbaru yang disediakan layanan, yang mendukung penerapan Multi-AZ.

Jika Anda tidak menyelesaikan prasyarat, instans DB Multi-AZ Anda mungkin gagal dijalankan, atau secara otomatis kembali ke instans DB AZ Tunggal. Untuk informasi selengkapnya tentang prasyarat, lihat [the section called “Prasyarat”](#).

RDS Custom for Oracle memerlukan prasyarat khusus saat mengonversi dari penerapan Single-AZ ke multi-AZ. Prasyarat yang tidak lengkap menyebabkan penyiapan Multi-AZ gagal. Gunakan

pengaturan manual atau file CloudFormation template terbaru yang disediakan dalam instruksi pengaturan jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 3: Ekstrak CloudFormation template untuk RDS Custom untuk Oracle](#).

Untuk menyelesaikan prasyarat secara manual, ikuti langkah-langkah [the section called “Mengonversi Single-AZ ke Multi-AZ”](#) dan perhatikan hal berikut:

- Pastikan instans RDS Custom for Oracle DB Anda menggunakan CEV yang dibuat setelah 30 Juni 2025 dengan AMI terbaru yang disediakan layanan.
- Perbarui aturan masuk dan keluar grup keamanan Amazon RDS untuk mengizinkan port 1120.
- Buat endpoint Amazon SQS VPC baru yang memungkinkan instans Amazon RDS RDS Custom for Oracle DB berkomunikasi dengan Amazon SQS.
- Perbarui izin Amazon SQS dalam peran profil instans.

 Important

Jangan me-reboot instans DB primer Multi-AZ Anda secara manual dengan masuk ke instans tanpa menjeda RDS Custom untuk otomatisasi Oracle.

Langkah-langkah migrasi untuk instans DB yang digunakan CEVs dibuat sebelum 30 Juni 2025

Jika Anda membuat instans RDS Custom for Oracle DB sebelum 30 Juni 2025, Anda tidak dapat langsung memodifikasinya ke penerapan Multi-AZ karena CEV yang mendasarinya dibuat dengan AMI yang disediakan layanan lama yang tidak memiliki dukungan multi-AZ. Anda harus memigrasikan database Anda ke instans baru menggunakan CEV yang Anda buat setelah 30 Juni 2025. Lakukan hal berikut untuk migrasi.

1. Buat CEV dari sumber dengan AMI terbaru yang disediakan layanan (setelah 30 Juni 2025).
2. Luncurkan instans DB baru dengan CEV baru.
3. Migrasikan database Anda dari instans DB yang ada yang tidak mendukung penerapan Multi-AZ ke instance yang baru dibuat menggunakan salah satu metode berikut:
 - [Migrasi fisik database Oracle ke Amazon RDS Custom menggunakan Data Guard](#)
 - [Migrasi fisik database Oracle ke Amazon RDS Custom menggunakan duplikasi RMAN](#)

Mengonversi penerapan Single-AZ ke penerapan Multi-AZ di RDS Custom for Oracle

Anda dapat mengonversi instans RDS Custom for Oracle yang kompatibel dengan Multi-AZ dari penerapan Single-AZ ke penerapan Multi-AZ. Saat Anda memodifikasi instans DB, Amazon RDS melakukan beberapa tindakan:

- Mengambil snapshot instans DB primer.
- Membuat volume baru untuk replika siaga dari snapshot. Volume tersebut diinisialisasi di latar belakang, dan performa volume maksimum akan tercapai setelah data sepenuhnya diinisialisasi.
- Mengaktifkan replikasi tingkat blok sinkron antara instans DB primer dan siaga.

Important

Sebaiknya hindari memodifikasi instans RDS Custom for Oracle DB dari penerapan AZ tunggal ke multi-AZ pada instans DB produksi selama periode aktivitas puncak.

AWS menggunakan snapshot untuk membuat instance siaga untuk menghindari waktu henti saat Anda mengonversi dari Single-AZ ke Multi-AZ, tetapi kinerja mungkin terpengaruh selama dan setelah mengonversi ke Multi-AZ. Hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap beban kerja yang sensitif terhadap latensi tulis. Meskipun kemampuan ini memungkinkan volume besar dipulihkan dengan cepat dari snapshot, ini dapat menyebabkan peningkatan latensi I/O operasi karena replikasi sinkron. Latensi ini dapat memengaruhi performa basis data Anda.

Mengkonfigurasi prasyarat untuk memodifikasi single-AZ ke penerapan Multi-AZ menggunakan CloudFormation

Ikuti [Langkah 3: Ekstrak CloudFormation template untuk RDS Custom untuk Oracle](#) untuk mengatur profil VPC dan IAM Anda lagi untuk menambahkan titik akhir SQS VPC dan izin SQS di profil IAM.

Mengonfigurasi prasyarat untuk memodifikasi Deployment AZ Tunggal ke Multi-AZ

Jika Anda memilih untuk mengonfigurasi prasyarat secara manual, lakukan tugas berikut.

1. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Pilih Titik akhir. Halaman Buat titik akhir muncul.
3. Untuk Kategori Layanan, pilih Layanan AWS .

4. Di Layanan, cariSQS.
5. Di VPC, pilih VPC tempat instans RDS Custom for Oracle DB Anda digunakan.
6. Di Subnet, pilih subnet tempat instans RDS Custom for Oracle DB Anda digunakan.
7. Di Grup Keamanan, pilih grup keamanan tempat instans RDS Custom for Oracle DB Anda digunakan.
8. Untuk Kebijakan, pilih Kustom.
9. Dalam kebijakan kustom Anda, gantiAWS partition,Region,accountId, dan IAM-Instance-role dengan nilai Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom": "custom-oracle"
        }
      },
      "Action": [
        "SQS:SendMessage",
        "SQS:ReceiveMessage",
        "SQS:DeleteMessage",
        "SQS:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/{IAM-Instance-role}"
      }
    }
  ]
}
```

Perbarui Profil instans dengan izin untuk mengakses Amazon SQS. GantiAWS partition,Region, dan accountId dengan nilai-nilai Anda sendiri.


```
{
  "Sid": "13",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "SQS:SendMessage",
    "SQS:ReceiveMessage",
    "SQS:DeleteMessage",
    "SQS:GetQueueUrl"
  ],
  "Resource": [
    {
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:do-
not-delete-rds-custom-*"
    }
  ],
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom": "custom-oracle"
    }
  }
}
```

Perbarui aturan masuk dan keluar grup keamanan Amazon RDS untuk mengizinkan port 1120.

- Di Grup Keamanan, pilih grup tempat instans RDS Custom for Oracle DB Anda digunakan.
- Untuk Aturan Masuk, buat aturan TCP Kustom untuk mengizinkan port 1120 dari grup sumber.
- Untuk Aturan Keluar, buat aturan TCP Kustom untuk mengizinkan port 1120 ke grup tujuan.

Ubah menggunakan konsol RDS, AWS CLI, atau RDS API

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda dapat memodifikasi instans RDS Custom for Oracle DB dari penerapan Single-AZ ke multi-AZ menggunakan konsol Amazon RDS, atau Amazon RDS API. AWS CLI

Konsol

Untuk memodifikasi RDS Custom yang ada untuk Oracle Single-AZ ke penerapan Multi-AZ

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data. Panel Basis Data muncul.

3. Pilih contoh RDS Custom for Oracle DB yang ingin Anda modifikasi.
4. Untuk Tindakan, pilih Konversikan ke deployment Multi-AZ.
5. Pada halaman Konfirmasi, pilih Terapkan segera untuk segera menerapkan perubahan. Memilih opsi ini tidak akan menyebabkan waktu henti, tetapi ada kemungkinan dampak performa. Alternatifnya, Anda dapat memilih untuk menerapkan pembaruan pada periode pemeliharaan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Modifikasi penjadwalan”](#).
6. Pada halaman Konfirmasi, pilih Konversi ke Multi-AZ.

AWS CLI

Untuk mengonversi ke penyebaran instans DB multi-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-instance](#) perintah dan atur opsi. `--multi-az` Tentukan pengidentifikasi instans DB dan nilai untuk opsi lain yang ingin Anda modifikasi. Untuk informasi tentang setiap opsi, lihat [the section called “Pengaturan tersedia”](#).

Example Contoh

Kode berikut memodifikasi `mycustomdbinstance` dengan menyertakan opsi `--multi-az`. Perubahan diterapkan selama jendela pemeliharaan berikutnya dengan menggunakan `--no-apply-immediately`. Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Modifikasi penjadwalan”](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mycustomdbinstance \  
  --multi-az \  
  [--no-apply-immediately | --apply-immediately]
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mycustomdbinstance ^  
  --multi-az ^  
  [--no-apply-immediately | --apply-immediately]
```

API RDS

Untuk mengonversi ke penerapan instans DB multi-AZ dengan Amazon RDS API, panggil DBInstance operasi [Modify](#) dan setel `MultiAZ` parameter ke `true`.

Mengonversi penerapan Multi-AZ ke penerapan Single-AZ di RDS Custom for Oracle

Anda dapat memodifikasi instans RDS Custom for Oracle DB yang ada dari multi-AZ ke penerapan Single-AZ.

Konsol

Untuk memodifikasi instans RDS Custom untuk Oracle DB dari penerapan Multi-AZ ke Single-AZ

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data. Panel Basis Data muncul.
3. Pilih contoh RDS Custom for Oracle DB yang ingin Anda modifikasi.
4. Untuk Deployment Multi-AZ, pilih Tidak.
5. Pada halaman Konfirmasi, pilih Terapkan segera untuk segera menerapkan perubahan. Memilih opsi ini tidak akan menyebabkan waktu henti, tetapi ada kemungkinan dampak performa. Alternatifnya, Anda dapat memilih untuk menerapkan pembaruan pada periode pemeliharaan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Modifikasi penjadwalan”](#).
6. Di halaman Konfirmasi, pilih Modifikasi Instans DB.

AWS CLI

Untuk memodifikasi penyebaran Multi-AZ ke penyebaran Single-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-instance](#) perintah dan sertakan opsi. `--no-multi-az` Tentukan pengidentifikasi instans DB dan nilai untuk opsi lain yang ingin Anda modifikasi. Untuk informasi tentang setiap opsi, lihat [the section called “Pengaturan tersedia”](#).

Example Contoh

Kode berikut memodifikasi `mycustomdbinstance` dengan menyertakan opsi `--no-multi-az`. Perubahan diterapkan selama jendela pemeliharaan berikutnya dengan menggunakan `--no-apply-immediately`. Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Modifikasi penjadwalan”](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mycustomdbinstance \  
  --no-multi-az \  
  [--no-apply-immediately | --apply-immediately]
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mycustomdbinstance ^  
  --no-multi-az ^  
  [--no-apply-immediately | --apply-immediately]
```

API RDS

Untuk memodifikasi penerapan Multi-AZ ke penerapan Single-AZ dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil DBInstance operasi [Modify](#) dan atur parameternya ke. MultiAZ false

Menyesuaikan OS dalam RDS Custom untuk penyebaran Oracle Multi-AZ

Dengan penerapan RDS Custom for Oracle Multi-AZ, Anda dapat menyesuaikan sistem operasi dan menginstal perangkat lunak pihak ketiga pada instans EC2 primer dan siaga. Tidak seperti Amazon RDS, RDS Custom for Oracle menyediakan akses administratif ke lingkungan database dan sistem operasi yang mendasarinya, memungkinkan Anda menginstal alat pemantauan, agen keamanan, atau aplikasi khusus selain database Oracle.

Saat Anda menyesuaikan OS pada penerapan Multi-AZ, Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyesuaian ada pada instans primer dan siaga. Pendekatan ini memastikan kontinuitas aplikasi selama failover multi-AZ dan mempertahankan fungsionalitas yang konsisten di kedua instance.

Persyaratan untuk menyesuaikan OS dalam RDS Custom untuk penyebaran Oracle Multi-AZ

Sebelum Anda menyesuaikan OS dalam penyebaran multi-AZ, perhatikan persyaratan berikut:

- Instal perangkat lunak pihak ketiga hanya pada titik `/rdsdbdata` pemasangan. Volume data (`/rdsdbdata`) adalah satu-satunya data yang direplikasi dalam penyebaran multi-AZ. Volume root (`/`) diganti selama penambalan OS, dan volume biner (`/rdsdbbin`) diganti selama penambalan basis data. Perangkat lunak yang diinstal pada root dan volume biner hilang selama penambalan.

- Pastikan semua penyesuaian mematuhi syarat AWS dan ketentuan lisensi Oracle.
- Sebelum Anda mengonversi dari Single-AZ ke Multi-AZ, pastikan HugePages pengaturan `/etc/sysctl.conf` berfungsi dengan benar.

Mengidentifikasi instans EC2 dalam Kustom RDS untuk penerapan Oracle Multi-AZ

Saat menyesuaikan instans Multi-AZ Anda, identifikasi instans Amazon EC2 mana yang berfungsi sebagai yang utama dan siaga untuk penerapan RDS Custom for Oracle Anda.

Untuk mengidentifikasi instans EC2 primer dan siaga

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih Multi-AZ RDS Custom untuk instans Oracle DB Anda.
4. Di bagian Konfigurasi, perhatikan ID Sumber Daya (format:db-*nnnnnnnn*).
5. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
6. Di panel navigasi, pilih Instans.
7. Di kotak pencarian, masukkan ID Sumber Daya dari langkah 4.
8. Hasil pencarian menunjukkan dua contoh: primer dan sekunder Anda. Instance dengan database RDS Custom for Oracle aktif adalah yang utama.

Menyesuaikan OS sebelum membuat RDS Custom untuk penyebaran Oracle Multi-AZ

Dalam skenario ini, penerapan Anda saat ini adalah instans DB AZ tunggal. Anda dapat menyesuaikan OS dan kemudian mengonversi instans DB Anda ke penerapan Multi-AZ. Jika Anda menginstal perangkat lunak pihak ketiga, dan Anda telah memodifikasi file pada beberapa volume, teknik ini disarankan.

Untuk menyesuaikan OS sebelum mengonversi Single-AZ Anda ke Multi-AZ

1. Connect ke instans EC2 dalam penerapan Single-AZ Anda menggunakan AWS Systems Manager Session Manager atau SSH.
2. Lakukan salah satu dari penyesuaian berikut:
 - Instal perangkat lunak pihak ketiga pada volume data (`/rdsdbdata`).
 - Kustomisasi file pada volume root (`/`).

3. Uji perangkat lunak atau kustomisasi volume root Anda untuk memastikannya berfungsi dengan benar.
4. Konversikan instans DB AZ tunggal menjadi penerapan Multi-AZ dengan mengikuti petunjuk di [Mengonversi penerapan Single-AZ ke penerapan Multi-AZ di RDS Custom for Oracle](#)
5. Verifikasi bahwa kustomisasi Anda ada pada kedua instance dalam penerapan Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengidentifikasi instans EC2 dalam Kustom RDS untuk penerapan Oracle Multi-AZ](#).

Menyesuaikan OS setelah membuat RDS Custom untuk penyebaran Oracle Multi-AZ

Jika Anda memiliki penerapan Multi-AZ yang keluar, Anda dapat menerapkan penyesuaian menggunakan atau menggunakan teknik manual. AWS Systems Manager

Menyesuaikan OS dalam penyebaran Multi-AZ menggunakan AWS Systems Manager

Untuk instans DB multi-AZ yang ada, kami merekomendasikan Systems Manager sebagai cara paling andal untuk menerapkan penyesuaian secara bersamaan ke instans primer dan siaga. Pendekatan ini memastikan konsistensi. Untuk pengenalan umum tentang layanan ini, lihat [Apa itu AWS Systems Manager?](#) . Untuk mempelajari cara menginstal perangkat lunak pada kedua instans DB secara bersamaan, lihat [Menginstal atau memperbarui paket Distributor](#).

Menyesuaikan OS dalam penyebaran Multi-AZ secara manual

Dalam skenario ini, penerapan Multi-AZ Anda sudah ada, tetapi Anda tidak menggunakannya AWS Systems Manager untuk menerapkan penyesuaian. Anda dapat menyesuaikan OS Anda secara manual dengan salah satu cara berikut:

Kustomisasi OS pada instance utama dan replikasi perubahan

Penyebaran multi-AZ secara otomatis mereplikasi volume. `rdsdbdata` Anda dapat menyesuaikan OS dengan cara berikut:

- Instal perangkat lunak pihak ketiga langsung pada titik `/rdsdbdata` pemasangan.
- Untuk memodifikasi file pada volume root (`/`), buat file pada volume data dan kemudian buat tautan simbolis dari file volume root ke file volume data.

Sesuaikan OS pada instance primer dan siaga secara terpisah

Dalam pendekatan ini, Anda menyesuaikan OS pada instance utama. Kemudian Anda melakukan penyesuaian yang sama pada instance siaga.

Untuk menyesuaikan OS pada instance utama sehingga mereka direplikasi secara otomatis

1. Identifikasi instans DB primer dan siaga menggunakan prosedur di [Mengidentifikasi instans EC2 dalam Kustom RDS untuk penerapan Oracle Multi-AZ](#)
2. Connect ke instans EC2 utama menggunakan Session Manager atau SSH.
3. Gunakan salah satu teknik berikut, tergantung pada kebutuhan bisnis Anda:

Instal perangkat lunak pihak ketiga

Instal perangkat lunak Anda pada titik `/rdsdbdata` pemasangan.

```
sudo mkdir -p /rdsdbdata/custom-software
cd /rdsdbdata/custom-software
# Install your software here
```

Sesuaikan volume root

Buat tautan simbolis dari file konfigurasi OS pada volume root ke file pada volume data. Misalnya, buat file `/rdsdbdata/customizations/sysctl.conf`, lalu buat tautan simbolik pada titik `/etc/sysctl.conf` itu. `/rdsdbdata/customizations/sysctl.conf`

```
sudo mkdir -p /rdsdbdata/customizations
sudo mv /etc/sysctl.conf /rdsdbdata/customizations/sysctl.conf
sudo ln -sf /rdsdbdata/customizations/sysctl.conf /etc/sysctl.conf
```

4. Uji perangkat lunak atau kustomisasi volume root Anda untuk memastikannya berfungsi dengan benar.
5. Connect ke instance standby dan verifikasi bahwa replikasi sinkron telah menyalin perangkat lunak atau kustomisasi volume root Anda ke direktori `/rdsdbdata`

Menyesuaikan volume biner dalam RDS Custom untuk penyebaran Oracle Multi-AZ

Anda dapat menerapkan patch database ke volume biner (`/rdsdbbin`) dalam RDS Custom for Oracle Multi-AZ deployment. Anda harus menerapkan tambalan ke instance primer dan siaga. Pertimbangkan panduan berikut ini:

- Saat Anda melakukan tambalan satu kali, kami sarankan Anda membuat CEV baru dengan tambalan satu kali baru yang disertakan dalam manifes.

- Untuk menerapkan patch satu kali secara manual, pastikan untuk membuka zip patch satu kali di kedua instans EC2 primer dan sekunder. Menerapkan tambalan dan menjalankan hanya datapatch diperlukan pada instance Multi-AZ utama.
- Jika Anda menambal database menggunakan CEV yang berbeda, volume biner diganti. Pastikan untuk menyertakan patch satu kali dalam manifes CEV baru.

Praktik terbaik untuk menyesuaikan OS

Ikuti praktik terbaik ini saat menyesuaikan OS pada RDS Custom untuk instans Oracle Multi-AZ:

Uji di lingkungan non-produksi

Selalu uji kustomisasi di lingkungan non-produksi sebelum menerapkannya pada instance produksi.

Dokumentasikan semua perubahan

Pertahankan dokumentasi terperinci dari semua penyesuaian untuk referensi dan pemecahan masalah di masa mendatang. Kami menyarankan Anda menyimpan kustomisasi Anda dalam skrip yang dapat Anda terapkan kapan saja, untuk berjaga-jaga.

Verifikasi pada kedua contoh

Verifikasi secara teratur bahwa penyesuaian ada dan berfungsi dengan benar pada instance primer dan siaga.

Gunakan Systems Manager untuk konsistensi

Gunakan Systems Manager untuk penerapan perubahan yang konsisten di seluruh instance, terutama untuk penerapan Multi-AZ yang ada.

Menerapkan RDS Kustom untuk Oracle dengan AWS CloudFormation

Otomatiskan RDS Custom Anda untuk penyebaran Oracle menggunakan template yang disediakan. AWS CloudFormation Selesaikan prasyarat berikut sebelum menggunakan sumber daya.

Prasyarat

Unduh file Oracle yang diperlukan

Anda memerlukan file instalasi Oracle tertentu sebelum Anda dapat membuat CloudFormation template. Unduh file-file ini sebelum Anda menyebarkan.

1. Arahkan ke [Oracle Database 19c \(19.3\)](#)
2. Cari dan unduh file `LINUX.X64_193000_db_home.zip`
3. Ganti nama file menjadi `V982063-01.zip`
4. Unduh tambalan yang tersisa, pilih Platform atau Bahasa sebagai Linux x86-64

OPatch Utilitas terbaru

[Tambalan 6880880](#)

Patch PSU Januari 2023

Database PSU & RU Patch

- [Tambalan 34765931](#)
- [Tambalan 34786990](#)

Patch Tambahan yang Diperlukan

- [Tambalan 35099667](#)
- [Tambalan 35099674](#)
- [Tambalan 28730253](#)
- [Tambalan 29213893](#)
- [Tambalan 35012866](#)

Patch PSU April 2023

Database PSU & RU Patch

- [Tambalan 35042068](#)
- [Tambalan 35050341](#)

Patch Tambahan yang Diperlukan

- [Tambalan 28730253](#)
- [Tambalan 29213893](#)

- [Tambalan 33125873](#)
- [Tambalan 35220732](#)
- [Tambalan 35239280](#)

Pengaturan bucket Amazon S3

1. Buat bucket Amazon S3 di bucket Anda Akun AWS, atau pilih bucket yang sudah ada.
2. Buat struktur folder di bucket yang mirip dengan contoh di bawah ini.

```
<bucket-name>/
### oracle_cev/
### V982063-01.zip
### p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
### p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
### p34786990_190000_Linux-x86-64.zip
### p35099667_190000_Linux-x86-64.zip
### p35099674_190000_Generic.zip
### p28730253_190000_Linux-x86-64.zip
### p29213893_1918000DBRU_Generic.zip
### p35012866_1918000DBRU_Linux-x86-64.zip
### p35042068_190000_Linux-x86-64.zip
### p35050341_190000_Linux-x86-64.zip
### p29213893_1919000DBRU_Generic.zip
### p33125873_1919000DBRU_Linux-x86-64.zip
### p35220732_190000_Linux-x86-64.zip
### p35239280_190000_Generic.zip
```

3. Unggah semua file Oracle yang sebelumnya Anda unduh ke folder yang sesuai.

Menyebarkan RDS Kustom untuk Oracle menggunakan AWS CloudFormation

Langkah 1: Siapkan CloudFormation template

Sebelum Anda dapat menerapkan RDS Custom for Oracle, Anda perlu mengunduh dan mengkonfigurasi CloudFormation template yang menciptakan prasyarat yang diperlukan.

Salin dan simpan template

1. Pergi ke [Deploying RDS Custom for Oracle dengan Availability Zone tunggal dan beberapa](#)
2. Salin template dalam format pilihan Anda (YAML atau JSON)

3. Simpan file dalam format YAMAL atau JSON. Sebagai contoh, `rds-custom-oracle-prereqs.yaml`.

Luncurkan tumpukan di AWS konsol

1. Buka AWS Konsol dan navigasikan ke AWS CloudFormation
2. Pilih Buat tumpukan> Dengan sumber daya baru (standar)
3. Pilih Pilih template yang sudah ada
4. Pilih Unggah berkas template > Pilih berkas
5. Pilih file template yang sebelumnya Anda unduh
6. Pertahankan nilai parameter default
7. Pilih Berikutnya untuk membuat tumpukan

Alternatif: Menggunakan AWS CLI

Alih-alih menggunakan konsol, Anda dapat membuat tumpukan menggunakan AWS CLI:

```
aws cloudformation create-stack \  
  --stack-name rds-custom-oracle \  
  --template-body file://rds-custom-oracle-prereqs.yaml \  
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM
```

Langkah 2: Buat Versi Mesin Kustom (CEVs) dan instans Amazon RDS

Salin dan simpan template

1. Pergi ke [Deploying RDS Custom for Oracle dengan Availability Zone tunggal dan beberapa](#)
2. Salin template dalam format pilihan Anda (YAMG atau JSON)
3. Perbarui parameter berikut dalam templat jika diperlukan:
 - BucketName
 - CEVS3Prefix
 - Kata sandi master basis data (ganti *****)
4. Simpan file dalam format YAMAL atau JSON

Langkah 3: Terapkan menggunakan konsol AWS

1. Buka AWS Konsol dan navigasikan ke AWS CloudFormation
2. Pilih Buat tumpukan> Dengan sumber daya baru (standar)
3. Pilih Pilih template yang sudah ada
4. Pilih Unggah berkas template > Pilih berkas
5. Pilih file template yang sebelumnya Anda unduh
6. Biarkan parameter sebagai nilai default
7. Isi parameter sebagai berikut:

```
BucketName: rds-custom-id  
CEVS3Prefix: oracle_cev  
CEVCreation: Yes
```

8. Tinjau konfigurasi dan pilih Berikutnya untuk membuat tumpukan

Opsional: Menyebarkan Menggunakan AWS CLI

```
aws cloudformation create-stack \  
  --stack-name rds-custom-oracle \  
  --template-body file://rds-custom-oracle.yaml \  
  --parameters \  
    ParameterKey=BucketName,ParameterValue=rds-custom-id \  
    ParameterKey=CEVS3Prefix,ParameterValue=oracle_cev \  
    ParameterKey=CEVCreation,ParameterValue=Yes \  
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM
```

Sumber daya penyebaran dibuat

Template membuat sumber daya berikut:

- Amazon VPC dengan subnet publik dan pribadi
- Grup keamanan
- Titik akhir Amazon VPC
- Peran dan kebijakan IAM
- AWS KMS kunci untuk enkripsi
- Versi Mesin Kustom (CEVs)

- Instans RDS Custom untuk Oracle untuk konfigurasi Single-AZ dan Multi-AZ

Pantau kemajuan penerapan Anda

Setelah Anda membuat CloudFormation tumpukan, pantau kemajuannya untuk memastikan penerapan yang berhasil. Proses penerapan termasuk membuat Custom Engine Versions (CEVs) dan instance RDS.

Untuk memantau kemajuan penerapan:

1. Buka CloudFormation konsol.
2. Pilih nama tumpukan Anda.
3. Pilih tab Acara untuk melihat kemajuan dan mengidentifikasi kesalahan apa pun.

Note

Pembuatan CEV biasanya membutuhkan 2-3 jam. Setelah pembuatan CEV berhasil diselesaikan, Amazon RDS secara otomatis mulai membuat instans Amazon RDS.

Pasca-Penyebaran

Setelah proses pembuatan tumpukan selesai, lakukan langkah verifikasi dan konfigurasi pasca-penerapan berikut:

1. Dari halaman konsol Amazon RDS, navigasikan ke versi mesin khusus untuk memverifikasi pembuatan CEV.
2. Konfirmasikan instans Amazon RDS dibuat dan tersedia
3. Uji konektivitas ke instans Amazon RDS
4. Siapkan strategi pemantauan dan pencadangan sesuai kebutuhan

Pembersihan

Untuk menghapus semua sumber daya, jalankan AWS CLI perintah berikut:

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name rds-custom-oracle
```

Pemecahan masalah

Jika Anda mengalami masalah selama penerapan, gunakan solusi berikut untuk menyelesaikan masalah umum.

Pembuatan CEV gagal

- Verifikasi semua tambalan yang diperlukan diunggah ke Amazon S3
- Periksa izin IAM
- Verifikasi bahwa versi tambalan sudah benar; lihat daftar tambalan yang diperlukan. [the section called “Prasyarat”](#)

Pembuatan instans Amazon RDS gagal

- Periksa VPC/subnet konfigurasi
- Verifikasi aturan grup keamanan
- Konfirmasikan CEV tersedia

Bekerja dengan replika Oracle untuk RDS Custom for Oracle

Anda dapat membuat replika Oracle untuk instans RDS Custom for Oracle DB yang menjalankan Oracle Enterprise Edition. Database kontainer (CDBs) dan non- CDBs didukung. Standard Edition 2 tidak mendukung Oracle Data Guard.


Membuat replika RDS Custom for Oracle mirip dengan membuat replika RDS untuk Oracle, tetapi dengan perbedaan penting. Untuk informasi umum tentang membuat dan mengelola replika Oracle, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#) dan [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle](#).

Topik

- [Ikhtisar RDS replikasi Custom for Oracle](#)
- [Pedoman dan batasan untuk replikasi RDS Custom for Oracle](#)
- [Mempromosikan replika RDS Custom for Oracle ke instans DB mandiri](#)
- [Mengonfigurasi terowongan VPN antara RDS Custom untuk instance primer dan replika Oracle](#)

Ikhtisar RDS replikasi Custom for Oracle

Arsitektur replikasi RDS Custom for Oracle analog dengan replikasi Oracle. RDS Instans DB primer direplikasi secara asinkron ke satu atau beberapa replika Oracle.

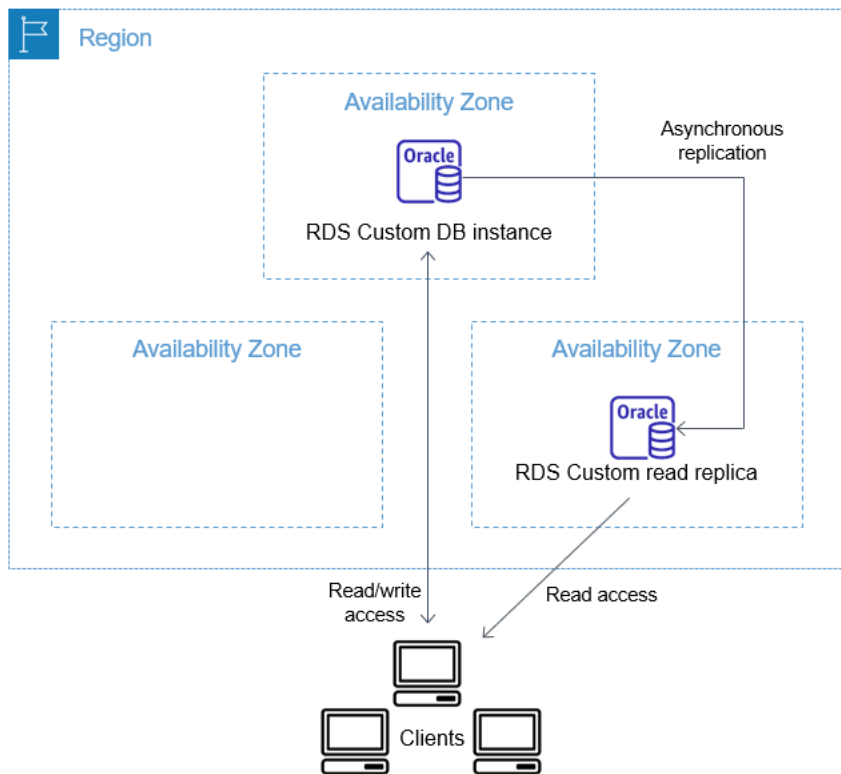

Jumlah maksimum replika

Seperti halnya RDS Oracle, Anda dapat membuat hingga lima replika Oracle terkelola dari instans DB utama RDS Custom for Oracle Anda. Anda juga dapat membuat replika Oracle (eksternal) Anda sendiri yang dikonfigurasi secara manual. Replika eksternal tidak dihitung terhadap batas instans DB Anda. Mereka juga terletak di luar perimeter dukungan RDS Kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang perimeter dukungan, lihat [Perimeter dukungan RDS Custom](#).

Konvensi penamaan replika

Nama replika Oracle didasarkan pada nama unik basis data. Formatnya adalah **DB_UNIQUE_NAME_X**, dengan huruf ditambahkan secara berurutan. Misalnya, jika nama unik basis data Anda adalah ORCL, dua replika pertama akan diberi nama ORCL_A dan ORCL_B. Enam huruf pertama, A-F, dicadangkan untuk RDS Custom. RDS Menyalin parameter basis data khusus dari instans DB utama Anda ke replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB_UNIQUE_NAME](#) di dokumentasi Oracle.

Retensi cadangan replika

Secara default, replika RDS Custom Oracle menggunakan periode retensi cadangan yang sama dengan instans DB utama Anda. Anda dapat mengubah periode retensi cadangan menjadi 1—35

hari. RDS Kustom mendukung pencadangan, pemulihan, dan point-in-time pemulihan (PITR). Untuk informasi selengkapnya tentang mencadangkan dan memulihkan instans DB RDS Kustom, lihat.

[Mencadangkan dan memulihkan Amazon RDS Custom untuk instans Oracle DB](#)

 Note

Saat membuat replika Oracle, RDS Custom menghentikan sementara pembersihan file log redo. Dengan cara ini, RDS Custom memastikan bahwa ia dapat menerapkan log ini ke replika Oracle baru setelah tersedia.

Promosi replika

Anda dapat mempromosikan replika Oracle terkelola di RDS Custom for Oracle menggunakan konsol, `promote-read-replica` AWS CLI perintah, atau `PromoteReadReplica` API. Jika Anda menghapus instans DB utama Anda, dan semua replika sehat, RDS Custom for Oracle mempromosikan replika terkelola Anda ke instans mandiri secara otomatis. Jika replika telah menghentikan otomatisasi atau berada di luar perimeter dukungan, Anda harus memperbaiki replika sebelum RDS Custom dapat mempromosikannya secara otomatis. Anda hanya dapat mempromosikan replika Oracle eksternal secara manual.

Pedoman dan batasan untuk replikasi RDS Custom for Oracle

Saat Anda membuat replika RDS Custom for Oracle, tidak semua opsi replika RDS Oracle didukung.

Topik

- [Pedoman umum untuk replikasi RDS Custom for Oracle](#)
- [Batasan umum untuk replikasi RDS Custom for Oracle](#)
- [Persyaratan dan batasan jaringan untuk replikasi RDS Custom for Oracle](#)
- [Batasan replika eksternal untuk RDS Custom for Oracle](#)

Pedoman umum untuk replikasi RDS Custom for Oracle

Saat menggunakan RDS Custom for Oracle, ikuti pedoman ini:

- Anda dapat menggunakan RDS Custom untuk replikasi Oracle hanya di Oracle Enterprise Edition. Edisi Standar 2 tidak didukung.

- Kami sangat menyarankan Anda menerapkan terowongan VPN untuk mengenkripsi komunikasi antara instans utama dan siaga Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi terowongan VPN antara RDS Custom untuk instance primer dan replika Oracle](#).
- Jangan memodifikasi pengguna RDS_DATAGUARD. Pengguna ini dialokasikan untuk otomatisasi RDS Custom for Oracle. Memodifikasi pengguna ini dapat memberikan hasil yang tidak diinginkan, seperti ketidakmampuan untuk membuat replika Oracle untuk instans DB RDS Custom for Oracle Anda.
- Jangan mengubah kata sandi pengguna replikasi. kata sandi ini diperlukan untuk mengelola konfigurasi Oracle Data Guard pada host RDS Custom. Jika Anda mengubah kata sandi ini, RDS Custom for Oracle mungkin menempatkan replika Oracle Anda di luar perimeter dukungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perimeter dukungan RDS Custom](#).

Kata sandi disimpan di AWS Secrets Manager, ditandai dengan ID sumber daya DB. Setiap replika Oracle memiliki rahasia tersendiri di Secrets Manager. Rahasianya menggunakan salah satu dari format penamaan berikut.

```
do-not-delete-rds-custom-db-DB_resource_id-uuid-dg  
rds-custom!oracle-do-not-delete-DB_resource_id-uuid-dg
```

- Jangan mengubah DB_UNIQUE_NAME untuk instans DB primer. Mengubah nama ini akan menyebabkan operasi pemulihan menjadi macet.
- Jangan menentukan klausa STANDBY=NONE dalam perintah CREATE PLUGGABLE DATABASE di CDB RDS Custom. Dengan cara ini, jika failover terjadi, CDB siaga Anda berisi semua. PDBs

Batasan umum untuk replikasi RDS Custom for Oracle

RDS Custom for Oracle memiliki batasan berikut:

- Anda tidak dapat membuat replika RDS Custom for Oracle dalam mode hanya baca. Namun, Anda dapat secara manual mengubah mode replika terpasang menjadi hanya-baca, dan dari hanya baca ke terpasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi untuk perintah [create-db-instance-read-replica](#) AWS CLI .
- Anda tidak dapat membuat replika RDS Custom for Oracle lintas Wilayah.
- Anda tidak dapat mengubah nilai parameter CommunicationTimeout Oracle Data Guard. Parameter ini diatur ke 15 detik untuk instans DB RDS Custom for Oracle.

Persyaratan dan batasan jaringan untuk replikasi RDS Custom for Oracle

Pastikan konfigurasi jaringan Anda mendukung replika RDS Custom for Oracle. Pertimbangkan hal berikut:

- Pastikan untuk mengaktifkan port 1140 untuk komunikasi masuk dan keluar dalam cloud privat virtual (VPC) Anda untuk instans DB primer dan semua replika. Hal ini diperlukan untuk komunikasi Oracle Data Guard antar-replika baca.
- RDS Custom for Oracle memvalidasi jaringan saat membuat replika Oracle. Jika instans DB primer dan replika baru tidak dapat terhubung melalui jaringan, RDS Custom for Oracle tidak membuat replika dan menetapkan ke status `INCOMPATIBLE_NETWORK`.
- Untuk replika Oracle eksternal, seperti yang Anda buat di Amazon EC2 atau on-premise, gunakan port dan pendengar lain untuk replikasi Oracle Data Guard. Mencoba menggunakan port 1140 dapat menyebabkan konflik dengan otomatisasi RDS Custom.
- File `/rdsdbdata/config/tnsnames.ora` berisi nama layanan jaringan yang dipetakan ke alamat protokol pendengar. Perhatikan persyaratan dan rekomendasi berikut:
 - Entri di `tnsnames.ora` yang diawali dengan `rds_custom_` dialokasikan untuk RDS Custom saat menangani operasi replika Oracle.

Saat membuat entri manual di `tnsnames.ora`, jangan gunakan awalan ini.

- Dalam beberapa kasus, Anda sebaiknya menjalankan peralihan atau failover secara manual, atau menggunakan teknologi failover seperti Fast-Start Failover (FSFO). Jika demikian, pastikan untuk menyinkronkan entri `tnsnames.ora` secara manual dari instans DB primer ke semua instans siaga. Rekomendasi ini berlaku untuk replika Oracle yang dikelola oleh RDS Custom dan replika Oracle eksternal.

Otomatisasi kustom RDS memperbarui entri `tnsnames.ora` hanya pada instans DB primer. Pastikan juga untuk melakukan sinkronisasi saat Anda menambahkan atau menghapus replika Oracle.

Jika Anda tidak menyinkronkan file `tnsnames.ora` dan menjalankan peralihan atau failover secara manual, Oracle Data Guard pada instans DB primer mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan replika Oracle.

Batasan replika eksternal untuk RDS Custom for Oracle

Replika eksternal RDS Custom for Oracle, yang menyertakan replika on-premise, memiliki batasan berikut:

- RDS Custom for Oracle tidak mendeteksi perubahan peran instans pada failover manual, seperti FSFO, untuk replika Oracle eksternal.

RDS Custom for Oracle mendeteksi perubahan untuk replika terkelola. Perubahan peran dicatat dalam log peristiwa. Anda juga dapat melihat status baru dengan menggunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah.

- RDS Custom for Oracle tidak mendeteksi lag replikasi tinggi untuk replika Oracle eksternal.

RDS Custom for Oracle mendeteksi lag untuk replika terkelola. Lag replikasi tinggi menghasilkan peristiwa `Replication has stopped`. Anda juga dapat melihat status replikasi dengan menggunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah, tetapi mungkin ada penundaan untuk diperbarui.

- RDS Custom for Oracle tidak mempromosikan replika Oracle eksternal secara otomatis jika Anda menghapus instans DB primer Anda.

Fitur promosi otomatis hanya tersedia untuk replika Oracle terkelola. Untuk informasi tentang mempromosikan replika Oracle secara manual, lihat laporan resmi [Memungkinkan ketersediaan tinggi dengan Data Guard di Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Mempromosikan replika RDS Custom for Oracle ke instans DB mandiri

Sama seperti Oracle, Anda dapat mempromosikan replika RDS Custom for Oracle ke instans DB mandiri. RDS Saat Anda mempromosikan replika Oracle, RDS Custom for Oracle me-reboot instans DB sebelum tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang mempromosikan replika Oracle, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Saat mempromosikan replika, perhatikan pedoman berikut:

- Jangan memulai failover saat RDS Custom for Oracle mempromosikan replika Anda. Jika tidak, alur kerja promosi bisa macet.
- Jangan beralih ke instans DB utama Anda saat RDS Custom for Oracle mempromosikan replika Oracle Anda. Jika tidak, alur kerja promosi bisa macet.

- Jangan mematikan instans DB utama Anda saat RDS Custom for Oracle mempromosikan replika Oracle Anda. Jika tidak, alur kerja promosi bisa macet.
- Jangan mencoba memulai ulang replikasi dengan instans DB Anda yang baru dipromosikan sebagai target. Setelah RDS Custom for Oracle mempromosikan replika Oracle Anda, itu menjadi instans DB mandiri dan tidak lagi memiliki peran replika.

Perhatikan batasan berikut untuk promosi replika RDS Custom for Oracle:

- Anda tidak dapat mempromosikan replika saat RDS Custom for Oracle mencadangkannya.
- Anda tidak dapat mengubah periode retensi cadangan menjadi 0 saat Anda mempromosikan replika Oracle Anda.
- Anda tidak dapat mempromosikan replika Anda ketika tidak dalam status kondisi baik.

Jika Anda mengeluarkan `delete-db-instance` instans DB utama, RDS Custom for Oracle memvalidasi bahwa setiap replika Oracle yang dikelola sehat dan tersedia untuk promosi. Replika mungkin tidak memenuhi syarat untuk promosi karena otomatisasinya dijeda atau berada di luar perimeter dukungan. Dalam kasus seperti itu, RDS Custom for Oracle menerbitkan acara yang menjelaskan masalah sehingga Anda dapat memperbaiki replika Oracle Anda secara manual.

Langkah-langkah berikut ini menunjukkan proses umum untuk mempromosikan replika Oracle ke instans DB:

1. Hentikan transaksi apa pun agar tidak ditulis ke instans DB primer.
2. Tunggu RDS Custom for Oracle untuk menerapkan semua pembaruan ke replika Oracle Anda.
3. Promosikan replika Oracle Anda dengan memilih opsi Promosikan di RDS konsol Amazon, AWS CLI perintah [promote-read-replica](#), atau operasi [PromoteReadReplica](#) Amazon RDS API.

Promosi replika Oracle membutuhkan waktu beberapa menit. Selama proses, RDS Custom for Oracle menghentikan replikasi dan me-reboot replika Anda. Saat boot ulang selesai, replika Oracle tersedia sebagai instans DB mandiri. Untuk informasi tentang promosi replika pemecahan masalah, lihat [Memecahkan masalah promosi replika untuk RDS Custom for Oracle](#)

Konsol

Untuk mempromosikan replika RDS Custom for Oracle ke instans DB mandiri

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di RDS konsol Amazon, pilih Database.

Panel Basis Data muncul. Setiap replika Oracle menampilkan Replika di kolom Peran.

3. Pilih replika RDS Custom for Oracle yang ingin Anda promosikan.
4. Untuk Tindakan, pilih Promosikan.
5. Di halaman Promosikan replika Oracle, masukkan periode retensi cadangan dan periode pencadangan untuk instans DB yang baru dipromosikan. Anda tidak dapat mengatur nilai ini ke 0.
6. Saat pengaturan sudah sesuai dengan keinginan Anda, pilih Promosikan replika Oracle.

AWS CLI

Untuk mempromosikan replika RDS Custom for Oracle Anda ke instans DB mandiri, gunakan perintah. AWS CLI [promote-read-replica](#)

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds promote-read-replica \  
--db-instance-identifier my-custom-read-replica \  
--backup-retention-period 2 \  
--preferred-backup-window 23:00-24:00
```

Untuk Windows:

```
aws rds promote-read-replica ^  
--db-instance-identifier my-custom-read-replica ^  
--backup-retention-period 2 ^  
--preferred-backup-window 23:00-24:00
```

RDS API

Untuk mempromosikan replika RDS Custom for Oracle Anda menjadi instans DB mandiri, panggil RDS API [PromoteReadReplica](#) operasi Amazon dengan parameter yang diperlukan. `DBInstanceIdentifier`

Mengonfigurasi terowongan VPN antara RDS Custom untuk instance primer dan replika Oracle

Terowongan VPN adalah koneksi terenkripsi antara dua perangkat atau lebih melalui jaringan. Untuk memastikan tingkat keamanan tertinggi untuk instans Oracle Data Guard Anda di RDS Custom for Oracle, kami sangat menyarankan Anda menerapkan terowongan VPN untuk mengenkripsi komunikasi antara instans primer dan standby Anda. Terowongan berfungsi sebagai pengaman untuk data sensitif saat melakukan perjalanan jaringan antar instance. Meskipun konfigurasi ini opsional, kami merekomendasikannya sebagai praktik terbaik untuk mencapai keamanan data dan kepatuhan terhadap peraturan.

Pastikan Anda memenuhi prasyarat berikut:

- Anda memiliki akses root ke host utama dan siaga.
- Anda memiliki keahlian teknis untuk menjalankan ipsec perintah.

Untuk mengkonfigurasi terowongan VPN antara primer dan replika di RDS Custom for Oracle

1. Tambahkan grup keamanan untuk instance utama dan instance siaga ke daftar izinkan menggunakan aturan berikut:

```
ACTION FLOW SOURCE PROTO PORT

ALLOW ingress this-SG 50 (ESP) all (N/A)
ALLOW egress this-SG 50 (ESP) all (N/A)

ALLOW ingress this-SG 17 (UDP) 500 (IKE)
ALLOW egress this-SG 17 (UDP) 500 (IKE)
```

2. Beralih ke pengguna akar.

```
$ sudo su - root
```

3. Jalankan perintah berikut pada kedua instance utama dan instance siaga untuk menginisialisasi database Network Security Services (NSS) di bawah pengguna. root

```
ipsec initnss --nssdir /etc/ipsec.d
```

4. Hasilkan kunci RSA sebagai berikut:

- a. Pada contoh utama, buat kunci menggunakan salah satu dari ipsec perintah berikut, tergantung pada versi OS Anda.

```
ipsec newhostkey --nssdir /etc/ipsec.d          ## for Oracle Linux Version 8  
ipsec newhostkey --output /etc/ipsec.secrets ## for Oracle Linux version 7.9
```

- b. Dapatkan kunci publik, yang Anda butuhkan untuk membuat konfigurasi. Dalam contoh berikut, contoh utama adalah `left` karena dalam ipsec bahasa, `left` mengacu pada perangkat yang sedang Anda konfigurasi, dan `right` merujuk ke perangkat di ujung lain terowongan.

```
ipsec showhostkey --left --ckauid ckauid-returned-in-last-statement
```

- c. Pada instance siaga, buat kunci untuk instance siaga.

```
ipsec newhostkey --nssdir /etc/ipsec.d          ## for Oracle Linux Version 8  
ipsec newhostkey --output /etc/ipsec.secrets ## for Oracle Linux version 7.9
```

- d. Dapatkan kunci publik untuk instance siaga, yang Anda perlukan untuk membuat konfigurasi. Dalam contoh berikut, contoh siaga adalah `right` karena mengacu pada perangkat di ujung lain terowongan.

```
ipsec showhostkey --right --ckauid ckauid-returned-in-last-statement
```

5. Berdasarkan kunci RSA yang Anda peroleh, buat konfigurasi. Konfigurasi identik untuk instance primer dan instance siaga. Anda dapat menemukan IPv4 alamat instans utama dan IPv4 alamat instans siaga di AWS konsol.

Pada instance utama dan instance siaga, simpan konfigurasi berikut ke file `/etc/ipsec.d/custom-fb-tunnel.conf`.

```
conn custom-db-tunnel  
type=transport
```



```
auto=add
authby=rsasig
left=IPV4-for-primary
lefttrsasigkey=RSA-key-generated-on-primary
right=IPV4-for-standby
righttrsasigkey=RSA-key-generated-on-standby
```

6. Pada instance utama dan instance siaga, mulai ipsec daemon pada kedua host.

```
ipsec setup start
```

7. Mulai terowongan baik pada instance utama atau instance siaga. Outputnya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini:

```
[root@ip-172-31-6-81 ~]# ipsec auto --up custom-db-tunnel
181 "custom-db-tunnel" #1: initiating IKEv2 connection
181 "custom-db-tunnel" #1: sent IKE_SA_INIT request to 172.31.32.196:500
182 "custom-db-tunnel" #1: sent IKE_AUTH request {cipher=AES_GCM_16_256 integ=n/a
prf=HMAC_SHA2_512 group=DH19}
003 "custom-db-tunnel" #1: initiator established IKE SA; authenticated peer '3584-
bit PKCS#1 1.5 RSA with SHA1' signature using preloaded certificate '172.31.32.196'
004 "custom-db-tunnel" #2: initiator established Child SA using #1; IPsec transport
[172.31.6.81-172.31.6.81:0-65535 0] -> [172.31.32.196-172.31.32.196:0-65535 0]
{ESP/ESN=>0xda9c4815 <0xb742ca42 xfrm=AES_GCM_16_256-NONE DPD=passive}
[root@ip-172-31-6-81 ~]#
```

Mencadangkan dan memulihkan Amazon RDS Custom untuk instans Oracle DB

Seperti AmazonRDS, RDS Custom membuat dan menyimpan backup otomatis instans RDS Custom for Oracle DB Anda selama jendela pencadangan instans DB Anda. Anda juga dapat mencadangkan instans DB secara manual.

Prosedurnya identik dengan mengambil snapshot dari instans Amazon RDS DB. Snapshot pertama dari instans RDS Custom DB berisi data untuk instans DB lengkap. Snapshot berikutnya bersifat inkremental.

Kembalikan snapshot DB menggunakan file AWS Management Console atau file. AWS CLI

Topik

- [Membuat snapshot RDS Kustom untuk Oracle](#)
- [Memulihkan dari snapshot RDS Custom for Oracle DB](#)
- [Memulihkan instance RDS Custom for Oracle ke titik waktu](#)
- [Menghapus snapshot RDS Custom for Oracle](#)
- [Menghapus RDS Custom for Oracle backup otomatis](#)

Membuat snapshot RDS Kustom untuk Oracle

RDSCustom for Oracle membuat snapshot volume penyimpanan instans DB Anda, mencadangkan seluruh instans DB dan bukan hanya database individual. Ketika instans DB Anda berisi database kontainer (CDB), snapshot instance menyertakan root CDB dan semuaPDBs.

Saat Anda membuat snapshot RDS Custom for Oracle, tentukan instance RDS Custom DB mana yang akan dicadangkan. Beri nama snapshot sehingga Anda dapat melakukan proses pemulihan dari snapshot tersebut nanti.

Saat Anda membuat snapshot, RDS Custom for Oracle membuat EBS snapshot Amazon untuk setiap volume yang dilampirkan ke instans DB. RDSCustom for Oracle menggunakan EBS snapshot volume root untuk mendaftarkan Amazon Machine Image baru (AMI). Agar mudah dikaitkan dengan instans DB tertentu, snapshot ditandai dengan DBSnapshotIdentifier, DbResourceId, dan VolumeType.

Membuat snapshot DB menghasilkan suspensi I/O singkat. Suspensi ini dapat bertahan beberapa detik hingga beberapa menit, bergantung pada ukuran dan kelas instans DB Anda. Waktu

pembuatan snapshot bervariasi sesuai dengan ukuran basis data Anda. Karena snapshot mencakup seluruh volume penyimpanan, ukuran file seperti file sementara juga memengaruhi waktu pembuatan snapshot. Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat snapshot, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Buat snapshot RDS Custom for Oracle menggunakan konsol atau file. AWS CLI

Konsol

Untuk membuat snapshot RDS Kustom

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Dalam daftar instans RDS Custom DB, pilih instance yang ingin Anda ambil snapshot.
4. Untuk Tindakan, pilih Ambil snapshot.

Jendela Ambil snapshot DB akan muncul.

5. Untuk Nama snapshot, masukkan nama snapshot.
6. Pilih Ambil snapshot.

AWS CLI

Anda membuat snapshot dari instans RDS Custom DB dengan menggunakan [create-db-snapshot](#) AWS CLI perintah.

Tentukan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`— Mengidentifikasi instans RDS Custom DB mana yang akan Anda cadangkan
- `--db-snapshot-identifier`— Namai snapshot RDS Kustom Anda sehingga Anda dapat mengembalikannya nanti

Dalam contoh ini, Anda membuat snapshot DB yang disebut *my-custom-snapshot* untuk instance RDS Custom DB yang disebut *my-custom-instance*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Memulihkan dari snapshot RDS Custom for Oracle DB

Saat memulihkan instans RDS Custom for Oracle DB, Anda memberikan nama snapshot DB dan nama untuk instance baru. Anda tidak dapat memulihkan dari snapshot ke instans RDS Custom DB yang ada. Instans RDS Custom for Oracle DB baru dibuat saat Anda memulihkan.

Proses pemulihan berbeda dalam cara-cara berikut dari pemulihan di AmazonRDS:

- Sebelum memulihkan snapshot, RDS Custom for Oracle mencadangkan file konfigurasi yang ada. File tersebut tersedia di instans yang dipulihkan di direktori `/rdsdbdata/config/backup`. RDSKustom untuk Oracle mengembalikan snapshot DB dengan parameter default dan menimpa file konfigurasi database sebelumnya dengan yang sudah ada. Dengan demikian, instans yang dipulihkan tidak mempertahankan parameter dan perubahan kustom pada file konfigurasi basis data.
- Basis data yang dipulihkan memiliki nama yang sama seperti di snapshot. Anda tidak dapat menentukan nama yang berbeda. (Untuk RDS Custom for Oracle, defaultnya adalah `ORCL`.)

Konsol

Untuk memulihkan instans RDS Custom DB dari snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot DB yang ingin dipulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan snapshot.
5. Pada halaman instans Restore DB, untuk pengidentifikasi instans DB, masukkan nama untuk instans RDS Custom DB Anda yang dipulihkan.

6. Pilih Pulihkan instans DB.

AWS CLI

Anda mengembalikan snapshot RDS Custom DB dengan menggunakan perintah [restore-db-instance-from AWS CLI -db-snapshot](#).

Jika snapshot yang Anda pulihkan adalah untuk instans DB privat, pastikan untuk menentukan db-subnet-group-name dan no-publicly-accessible yang benar. Jika tidak, default instans DB diatur agar dapat diakses publik. Opsi berikut diperlukan:

- `db-snapshot-identifier` — Mengidentifikasi snapshot yang akan dipulihkan
- `db-instance-identifier` - Menentukan nama contoh RDS Custom DB untuk membuat dari snapshot DB
- `custom-iam-instance-profile`— Menentukan profil instans yang terkait dengan instans Amazon yang mendasari EC2 instans DB RDS Kustom.

Kode berikut memulihkan snapshot bernama `my-custom-snapshot` untuk `my-custom-instance`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance \  
  --no-publicly-accessible
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance ^  
  --no-publicly-accessible
```

Memulihkan instance RDS Custom for Oracle ke titik waktu

Anda dapat mengembalikan instans DB ke titik waktu tertentu (PITR), membuat instans DB baru. Untuk mendukung PITR, instans DB Anda harus memiliki retensi cadangan yang disetel ke nilai bukan nol.

Waktu restorable terbaru untuk instans RDS Custom for Oracle DB tergantung pada beberapa faktor, tetapi biasanya dalam 5 menit dari waktu saat ini. Untuk melihat waktu restorable terbaru untuk instans DB, gunakan AWS CLI [describe-db-instances](#) perintah dan lihat nilai yang dikembalikan di `LatestRestorableTime` bidang untuk instans DB. Untuk melihat waktu restorable terbaru untuk setiap instans DB di RDS konsol Amazon, pilih Pencadangan otomatis.

Anda dapat memulihkan ke titik waktu mana pun dalam periode retensi cadangan Anda. Untuk melihat waktu restorasi paling awal untuk setiap instans DB, pilih Pencadangan otomatis di konsol Amazon. RDS

Untuk informasi umum tentang PITR, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Topik

- [PITR pertimbangan untuk RDS Custom for Oracle](#)

PITR pertimbangan untuk RDS Custom for Oracle

Di RDS Custom for Oracle, PITR berbeda dalam cara-cara penting berikut dari PITR di Amazon RDS:

- Basis data yang dipulihkan memiliki nama yang sama seperti pada instans DB sumber. Anda tidak dapat menentukan nama yang berbeda. Default-nya adalah ORCL.
- `AWSRDSCustomIamRolePolicy` membutuhkan izin baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 2: Tambahkan kebijakan akses ke AWSRDSCustomInstanceRoleForRdsCustomInstance](#).
- Semua instans RDS Custom for Oracle DB harus memiliki retensi cadangan yang disetel ke nilai bukan nol.
- Jika Anda mengubah sistem operasi atau zona waktu instans DB, PITR mungkin tidak berfungsi. Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan zona waktu, lihat [Zona waktu Oracle](#).
- Jika Anda menyetel otomatisasi ke `ALL_PAUSED`, RDS Custom menjeda unggahan file log redo yang diarsipkan, termasuk log yang dibuat sebelum waktu restorable terbaru (). LRT Sebaiknya Anda menjeda otomatisasi untuk jangka waktu yang singkat.

Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Anda LRT 10 menit yang lalu. Anda menjeda otomatisasi. Selama jeda, RDS Custom tidak mengunggah log pengulangan yang diarsipkan. Jika instans DB Anda mogok, Anda hanya dapat memulihkan ke waktu sebelum LRT yang ada saat Anda berhenti. Saat Anda melanjutkan otomatisasi, RDS Custom melanjutkan mengunggah log. LRTKemajuan. PITRAaturan normal berlaku.

- Di RDS Kustom, Anda dapat secara manual menentukan jumlah jam yang sewenang-wenang untuk mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan sebelum RDS Custom menghapusnya setelah diunggah. Tentukan jumlah jam sebagai berikut:
 1. Buat file teks bernama `/opt/aws/rdscustomagent/config/redo_logs_custom_configuration.json`.
 2. Tambahkan JSON objek dalam format berikut: `{"archivedLogRetentionHours" : "num_of_hours"}`. Angka tersebut harus berupa bilangan bulat dalam kisaran 1-840.
- Asumsikan bahwa Anda mencolokkan non- CDB ke database container (CDB) sebagai PDB dan kemudian mencobaPITR. Operasi hanya berhasil jika Anda sebelumnya mencadangkan. PDB Setelah Anda membuat atau memodifikasiPDB, kami sarankan Anda selalu mencadangkannya.
- Sebaiknya Anda tidak menyesuaikan parameter inisialisasi basis data. Misalnya, memodifikasi parameter berikut memengaruhiPITR:
 - `CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME` memengaruhi aturan untuk mengunggah dan menghapus log.
 - `LOG_ARCHIVE_DEST_n` tidak mendukung banyak tujuan.
 - `ARCHIVE_LAG_TARGET`mempengaruhi waktu restorable terbaru. `ARCHIVE_LAG_TARGET`diatur ke 300 karena tujuan titik pemulihan (RPO) adalah 5 menit. Untuk menghormati tujuan ini, RDS alihkan log pengulangan online setiap 5 menit dan simpan di ember Amazon S3. Jika frekuensi sakelar log menyebabkan masalah kinerja untuk database RDS Custom for Oracle, Anda dapat menskalakan instans dan penyimpanan DB Anda ke yang lebih tinggi IOPS dan throughput. Jika perlu untuk rencana pemulihan Anda, Anda dapat menyesuaikan pengaturan parameter `ARCHIVE_LAG_TARGET` inisialisasi ke nilai dari 60-7200.
- Jika Anda menyesuaikan parameter inisialisasi database, kami sangat menyarankan Anda menyesuaikan hanya yang berikut ini:
 - `COMPATIBLE`
 - `MAX_STRING_SIZE`
 - `DB_FILES`
 - `UNDO_TABLESPACE`

- ENABLE_PLUGGABLE_DATABASE
- CONTROL_FILES
- AUDIT_TRAIL
- AUDIT_TRAIL_DEST

Untuk semua parameter inisialisasi lainnya, RDS Custom mengembalikan nilai default. Jika Anda memodifikasi parameter yang tidak ada dalam daftar sebelumnya, itu mungkin memiliki efek buruk PITR dan menyebabkan hasil yang tidak terduga. Misalnya, CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME memengaruhi aturan untuk mengunggah dan menghapus log.

Anda dapat mengembalikan instans RDS Custom DB ke titik waktu menggunakan AWS CLI,, atau RDSAPI. AWS Management Console

Konsol

Untuk mengembalikan instans RDS Custom DB ke waktu tertentu

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
3. Pilih instans RDS Custom DB yang ingin Anda pulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan ke titik waktu.

Jendela Pulihkan ke titik waktu akan muncul.

5. Pilih Waktu pemulihan terbaru untuk memulihkan ke waktu terbaru yang dimungkinkan atau pilih Kustom untuk memilih waktu.

Jika Anda memilih Kustom, masukkan tanggal dan waktu untuk memulihkan instans.

Waktu ditampilkan di zona waktu lokal Anda, yang ditunjukkan dengan offset dari Coordinated Universal Time (UTC). Misalnya, UTC -5 adalah Waktu Standar Timur/Waktu Siang Tengah.

6. Untuk pengidentifikasi instans DB, masukkan nama instans RDS Custom DB target yang dipulihkan. Nama harus unik.
7. Pilih opsi lain sesuai kebutuhan, seperti kelas instans DB.
8. Pilih Pulihkan ke titik waktu.

AWS CLI

Anda mengembalikan instans DB ke waktu tertentu dengan menggunakan point-in-time AWS CLI perintah [restore-db-instance-to-](#) untuk membuat instance RDS Custom DB baru.

Gunakan salah satu opsi berikut untuk menentukan cadangan yang akan dipulihkan dari:

- `--source-db-instance-identifier` *mysourcedbinstance*
- `--source-dbi-resource-id` *dbinstanceresourceID*
- `--source-db-instance-automated-backups-arn` *backupARN*

Opsi `custom-iam-instance-profile` diperlukan.

Contoh berikut memulihkan `my-custom-db-instance` ke instans DB baru bernama `my-restored-custom-db-instance` pada waktu yang ditentukan.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
  --source-db-instance-identifier my-custom-db-instance \  
  --target-db-instance-identifier my-restored-custom-db-instance \  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance \  
  --restore-time 2022-10-14T23:45:00.000Z
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time ^  
  --source-db-instance-identifier my-custom-db-instance ^  
  --target-db-instance-identifier my-restored-custom-db-instance ^  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance ^  
  --restore-time 2022-10-14T23:45:00.000Z
```

Menghapus snapshot RDS Custom for Oracle

Anda dapat menghapus snapshot DB yang dikelola oleh RDS Custom for Oracle saat Anda tidak lagi membutuhkannya. Prosedur penghapusan sama untuk instans Amazon RDS dan RDS Custom DB.

EBSSnapshot Amazon untuk volume biner dan root tetap ada di akun Anda untuk waktu yang lebih lama karena mungkin ditautkan ke beberapa instance yang berjalan di akun Anda atau ke snapshot

RDS Custom for Oracle lainnya. EBS Snapshot ini dihapus secara otomatis setelah tidak lagi terkait dengan sumber daya RDS Custom for Oracle yang ada (instans atau cadangan DB).

Konsol

Untuk menghapus snapshot dari instans RDS Custom DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot DB yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus snapshot.
5. Pilih Hapus di halaman konfirmasi.

AWS CLI

Untuk menghapus snapshot RDS Kustom, gunakan AWS CLI perintah [delete-db-snapshot](#).

Opsi berikut diperlukan:

- `--db-snapshot-identifier` — Snapshot yang akan dihapus

Contoh berikut menghapus snapshot DB `my-custom-snapshot`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-snapshot \  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-snapshot ^  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Menghapus RDS Custom for Oracle backup otomatis

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan untuk RDS Custom for Oracle ketika mereka tidak lagi diperlukan. Prosedurnya sama dengan prosedur untuk menghapus RDS cadangan Amazon.

Konsol

Untuk menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
3. Pilih Dipertahankan.
4. Pilih cadangan otomatis yang dipertahankan yang ingin Anda hapus.
5. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
6. Di halaman konfirmasi, masukkan **delete me** dan pilih Hapus.

AWS CLI

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan menggunakan AWS CLI perintah [delete-db-instance-automated-backup](#).

Opsi berikut digunakan untuk menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan:

- `--dbi-resource-id`— Pengidentifikasi sumber daya untuk instans RDS Custom DB sumber.

[Anda dapat menemukan pengenalan sumber daya untuk instance DB sumber dari cadangan otomatis yang dipertahankan dengan menggunakan AWS CLI perintah `describe-db-instance-automated-backup`.](#)

Contoh berikut menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan pengidentifikasi sumber daya instans DB sumber `custom-db-123ABCEXAMPLE`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup \
```

```
--dbi-resource-id custom-db-123ABCEXAMPLE
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup ^  
--dbi-resource-id custom-db-123ABCEXAMPLE
```

Menggunakan grup opsi di RDS Custom for Oracle

RDS Custom menggunakan grup opsi untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur tambahan. Grup opsi menentukan fitur yang disebut opsi, yang tersedia untuk instans DB RDS Custom for Oracle. Opsi dapat memiliki pengaturan yang menentukan cara kerja opsi. Saat Anda mengaitkan instans DB RDS Custom for Oracle dengan grup opsi, opsi yang ditentukan dan pengaturan opsi diaktifkan untuk instans ini. Untuk informasi umum tentang grup opsi di Amazon RDS, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Topik

- [Gambaran umum grup opsi di RDS Custom for Oracle](#)
- [Zona waktu Oracle](#)

Gambaran umum grup opsi di RDS Custom for Oracle

Untuk mengaktifkan opsi ini untuk basis data Oracle, Anda dapat menambahkannya ke grup opsi, lalu mengaitkan grup opsi dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Topik

- [Ringkasan opsi RDS Custom for Oracle](#)
- [Langkah-langkah dasar untuk menambahkan opsi ke instans DB RDS Custom for Oracle](#)
- [Membuat grup opsi untuk di RDS Custom for Oracle](#)
- [Mengaitkan grup opsi dengan instans DB RDS Custom for Oracle](#)

Ringkasan opsi RDS Custom for Oracle

RDS Custom for Oracle mendukung opsi berikut untuk instans DB.

Opsi	ID Opsi	Deskripsi
Zona waktu Oracle	Timezone	Zona waktu yang digunakan oleh instans DB RDS Custom for Oracle Anda.

Langkah-langkah dasar untuk menambahkan opsi ke instans DB RDS Custom for Oracle

Prosedur umum untuk menambahkan opsi ke instans DB RDS Custom for Oracle Anda adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi untuk grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB Anda saat membuat atau memodifikasinya.

Membuat grup opsi untuk di RDS Custom for Oracle

Anda dapat membuat grup opsi baru yang pengaturannya berasal dari grup opsi default. Anda kemudian perlu menambahkan satu atau beberapa opsi ke grup opsi baru. Sebagai alternatif, jika sudah memiliki grup opsi, Anda dapat menyalin grup opsi tersebut dengan semua opsinya ke grup opsi baru. Untuk mempelajari cara menyalin grup opsi, lihat [Menyalin grup opsi](#).

Grup opsi default untuk RDS Custom for Oracle adalah sebagai berikut:

- `default:custom-oracle-ee`
- `default:custom-oracle-se2`
- `default:custom-oracle-ee-cdb`
- `default:custom-oracle-se2-cdb`

Ketika membuat grup opsi baru, pengaturannya diambil dari grup opsi default. Setelah menambahkan opsi `TIME_ZONE`, kemudian Anda dapat mengaitkan grup opsi dengan instans DB Anda.

Konsol

Salah satu cara untuk membuat grup opsi adalah dengan menggunakan AWS Management Console.

Untuk membuat grup opsi baru menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di jendela Buat grup opsi, lakukan hal berikut:

- a. Untuk Nama, ketikkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam AWS akun Anda. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, ketikkan deskripsi singkat grup opsi. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Engine, pilih salah satu dari RDS Custom berikut untuk mesin Oracle DB:
 - custom-oracle-ee
 - custom-oracle-se2
 - custom-oracle-ee-cdb
 - custom-oracle-se2-cdb
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih versi mesin utama yang didukung oleh RDS Custom for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom untuk Oracle](#).
5. Untuk melanjutkan, pilih Buat. Untuk membatalkan operasi, pilih Batal.

AWS CLI

Untuk membuat grup opsi, gunakan AWS CLI [create-option-group](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut.

- --option-group-name
- --engine-name
- --major-engine-version
- --option-group-description

Example

Contoh berikut membuat grup opsi bernama `testoptiongroup`, yang terkait dengan mesin DB Oracle Enterprise Edition. Deskripsi diapit dalam tanda petik.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name testoptiongroup \  
  --engine-name custom-oracle-ee-cdb \  
  --major-engine-version 19 \  
  --option-group-description "Test Option Group"
```

```
--option-group-description "Test option group for a Custom Oracle CDB"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name testoptiongroup ^  
  --engine-name custom-oracle-ee-cdb ^  
  --major-engine-version 19 ^  
  --option-group-description "Test option group for a Custom Oracle CDB"
```

API RDS

Untuk membuat grup opsi, panggil operasi [CreateOptionGroup](#) API Amazon RDS.

Mengaitkan grup opsi dengan instans DB RDS Custom for Oracle

Anda dapat mengaitkan grup opsi Anda dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, terapkan grup opsi saat Anda membuat instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB RDS Custom for Oracle](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan menambahkan grup opsi baru. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle](#).

Zona waktu Oracle

Untuk mengubah zona waktu sistem yang digunakan oleh instans DB RDS Custom for Oracle, gunakan opsi zona waktu. Misalnya, Anda dapat mengubah zona waktu instans DB agar kompatibel dengan lingkungan on-premise atau aplikasi lama. Opsi zona waktu mengubah zona waktu di tingkat host. Mengubah zona waktu memengaruhi semua kolom dan nilai tanggal, termasuk SYSDATE dan SYSTIMESTAMP.

Topik

- [Pengaturan opsi zona waktu di RDS Custom for Oracle](#)
- [Zona waktu yang tersedia di RDS Custom for Oracle](#)
- [Pertimbangan untuk mengatur zona waktu di RDS Custom for Oracle](#)
- [Batasan untuk mengatur zona waktu di RDS Custom for Oracle](#)

- [Menambahkan opsi zona waktu ke grup opsi](#)
- [Menghapus opsi zona waktu](#)

Pengaturan opsi zona waktu di RDS Custom for Oracle

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk opsi zona waktu.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Deskripsi
TIME_ZONE	Salah satu zona waktu yang tersedia. Untuk daftar lengkapnya, lihat Zona waktu yang tersedia di RDS Custom for Oracle .	Zona waktu baru untuk instans DB Anda.

Zona waktu yang tersedia di RDS Custom for Oracle

Anda dapat menggunakan nilai berikut untuk opsi zona waktu.

Zona	Zona waktu
Afrika	Africa/Cairo, Africa/Casablanca, Africa/Harare, Africa/Lagos, Africa/Luanda, Africa/Monrovia, Africa/Nairobi, Africa/Tripoli, Africa/Windhoek
Amerika	America/Araguaina, America/Argentina/Buenos_Aires, America/Asuncion, America/Bogota, America/Caracas, America/Chicago, America/Chihuahua, America/Cuiaba, America/Denver, America/Detroit, America/Fortaleza, America/Godthab, America/Guatemala, America/Halifax, America/Lima, America/Los_Angeles, America/Manaus, America/Matamoros, America/Mexico_City, America/Monterrey, America/Montevideo, America/New_York, America/Phoenix, America/Santiago, America/Sao_Paulo, America/Tijuana, America/Toronto
Asia	Asia/Amman, Asia/Ashgabat, Asia/Baghdad, Asia/Baku, Asia/Bangkok, Asia/Beirut, Asia/Calcutta, Asia/Damascus, Asia/Dhaka, Asia/Hong_Kong, Asia/Irkutsk, Asia/Jakarta, Asia/Jerusalem, Asia/Kabul, Asia/Karachi, Asia/Kathmandu, Asia/Kolkata, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Magadan, Asia/Manila, Asia/

Zona	Zona waktu
	Muscat, Asia/Novosibirsk, Asia/Rangoon, Asia/Riyadh, Asia/Seoul, Asia/Shanghai, Asia/Singapore, Asia/Taipei, Asia/Tehran, Asia/Tokyo, Asia/Ulaanbaatar, Asia/Vladivostok, Asia/Yakutsk, Asia/Yerevan
Atlantik	Atlantic/Azores, Atlantic/Cape_Verde
Australia	Australia/Adelaide, Australia/Brisbane, Australia/Darwin, Australia/Eucla, Australia/Hobart, Australia/Lord_Howe, Australia/Perth, Australia/Sydney
Brazil	Brazil/DeNoronha, Brazil/East
Kanada	Canada/Newfoundland, Canada/Saskatchewan
Etc	Etc/GMT-3
Eropa	Europe/Amsterdam, Europe/Athens, Europe/Berlin, Europe/Dublin, Europe/HeIsinki, Europe/Kaliningrad, Europe/London, Europe/Madrid, Europe/Moscow, Europe/Paris, Europe/Prague, Europe/Rome, Europe/Sarajevo
Pasifik	Pacific/Apia, Pacific/Auckland, Pacific/Chatham, Pacific/Fiji, Pacific/Guam, Pacific/Honolulu, Pacific/Kiritimati, Pacific/Marquesas, Pacific/Samoa, Pacific/Tongatapu, Pacific/Wake
AS	US/Alaska, US/Central, US/East-Indiana, US/Eastern, US/Pacific
UTC	UTC

Pertimbangan untuk mengatur zona waktu di RDS Custom for Oracle

Jika Anda memilih untuk mengatur zona waktu untuk instans DB, pertimbangkan hal berikut:

- Saat Anda menambahkan opsi zona waktu, pemadaman singkat terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis.
- Jika tidak sengaja mengatur zona waktu secara tidak benar, Anda harus memulihkan instans DB ke pengaturan zona waktu sebelumnya. Untuk alasan ini, kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan salah satu strategi berikut sebelum menambahkan opsi zona waktu ke instans Anda:

- Jika instans DB RDS Custom for Oracle Anda menggunakan grup opsi default, ambil snapshot instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot RDS Kustom untuk Oracle](#).
- Jika instans DB Anda saat ini menggunakan grup opsi nondefault, ambil snapshot instans DB Anda, lalu buat grup opsi baru dengan opsi zona waktu.
- Kami sangat menyarankan Anda membuat cadangan instans DB secara manual setelah menerapkan opsi Timezone.
- Kami sangat menyarankan Anda untuk menguji opsi zona waktu pada instans DB uji sebelum menambahkannya ke instans DB produksi. Menambahkan opsi zona waktu dapat menyebabkan masalah dengan tabel yang menggunakan tanggal sistem untuk menambahkan tanggal atau waktu. Sebaiknya Anda menganalisis data dan aplikasi untuk menilai dampak dari perubahan zona waktu.

Batasan untuk mengatur zona waktu di RDS Custom for Oracle

Perhatikan batasan berikut:

- Anda tidak dapat mengubah zona waktu secara langsung di host tanpa memindahkannya ke luar perimeter dukungan. Untuk mengubah zona waktu basis data, Anda harus membuat grup opsi.
- Karena opsi zona waktu adalah opsi persisten (tetapi bukan opsi permanen), Anda tidak dapat melakukan hal berikut:
 - Menghapus opsi dari grup opsi setelah Anda menambahkan opsi.
 - Mengubah pengaturan zona waktu opsi ke zona waktu yang berbeda.
- Anda tidak dapat mengaitkan beberapa grup opsi dengan instans DB RDS Custom for Oracle Anda.
- Anda tidak dapat mengatur zona waktu untuk individu PDBs dalam CDB.

Menambahkan opsi zona waktu ke grup opsi

Grup opsi default untuk RDS Custom for Oracle adalah sebagai berikut:

- `default:custom-oracle-ee`
- `default:custom-oracle-se2`
- `default:custom-oracle-ee-cdb`
- `default:custom-oracle-se2-cdb`

Ketika membuat grup opsi baru, pengaturannya diambil dari grup opsi default. Untuk informasi umum tentang grup opsi di Amazon RDS, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Konsol

Cara menambahkan opsi zona waktu ke grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang ingin Anda ubah, lalu pilih Tambahkan opsi.
4. Di jendela Tambahkan opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih Zona Waktu.
 - b. Di Pengaturan opsi, pilih zona waktu.
 - c. Untuk mengaktifkan opsi pada semua instans DB RDS Custom for Oracle segera setelah Anda menambahkannya, untuk Terapkan langsung, pilih Ya. Jika Anda memilih Tidak (default), opsi diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama jendela pemeliharaan berikutnya.
 - d.



Important

Jika Anda menambahkan opsi zona waktu ke grup opsi yang sudah ada yang sudah terpasang ke satu atau lebih instans DB, pemadaman singkat terjadi saat semua instans DB secara otomatis dimulai ulang.
5. Jika pengaturan sudah sesuai keinginan Anda, pilih Tambahkan opsi.
6. Cadangkan instans DB RDS Custom for Oracle yang zona waktunya diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot RDS Kustom untuk Oracle](#).

AWS CLI

Contoh berikut menggunakan perintah AWS CLI [add-option-to-option-group](#) untuk menambahkan Timezone opsi dan pengaturan TIME_ZONE opsi ke grup opsi yang disebut `testoptiongroup`. Zona waktu ditetapkan ke `America/Los_Angeles`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
```

```
--option-group-name "testoptiongroup" \  
--options "OptionName=Timezone,OptionSettings=[{Name=TIME_ZONE,Value=America/  
Los_Angeles}]" \  
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
--option-group-name "testoptiongroup" ^  
--options "OptionName=Timezone,OptionSettings=[{Name=TIME_ZONE,Value=America/  
Los_Angeles}]" ^  
--apply-immediately
```

Menghapus opsi zona waktu

Opsi zona waktu adalah opsi persisten, tetapi bukan opsi permanen. Anda tidak dapat menghapus opsi dari grup opsi setelah menambahkannya. Untuk memisahkan grup opsi lama dari instans DB Anda:

1. Buat grup opsi baru dengan opsi Timezone yang diperbarui.
2. Kaitkan grup opsi dengan instans DB Anda saat membuat atau memodifikasi instans.

Memigrasi database lokal ke RDS Custom for Oracle

Sebelum Anda memigrasikan database Oracle lokal ke RDS Custom for Oracle, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Jumlah waktu henti yang mampu ditanggung aplikasi
- Ukuran basis data sumber
- Konektivitas jaringan
- Persyaratan untuk rencana fallback
- Sumber dan target versi basis data Oracle dan jenis OS instans DB
- Alat replikasi yang tersedia, seperti AWS Database Migration Service, Oracle GoldenGate, atau alat replikasi pihak ketiga

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Anda dapat memilih migrasi fisik, migrasi logis, atau kombinasi. Jika memilih migrasi fisik, Anda dapat menggunakan teknik berikut:

RMANDuplikasi

Duplikasi basis data aktif tidak memerlukan cadangan basis data sumber Anda. Tindakan ini menduplikasi basis data sumber langsung ke host tujuan dengan menyalin file basis data melalui jaringan ke instans tambahan. `RMANDUPLICATE` perintah menyalin file yang diperlukan sebagai salinan gambar atau set cadangan. Untuk mempelajari teknik ini, lihat posting AWS blog [Migrasi fisik database Oracle ke Amazon RDS Custom menggunakan RMAN](#) duplikasi.

Oracle Data Guard

Dalam teknik ini, Anda mencadangkan basis data on-premise primer dan menyalin cadangan ke bucket Amazon S3. Anda kemudian menyalin cadangan ke instans DB siaga RDS Custom for Oracle Anda. Setelah melakukan konfigurasi yang diperlukan, Anda secara manual mengalihkan database utama Anda ke database siaga RDS Custom for Oracle Anda. Untuk mempelajari teknik ini, lihat posting AWS blog [Migrasi fisik database Oracle ke Amazon RDS Custom menggunakan Data Guard](#).

Untuk informasi umum tentang mengimpor data secara logis ke RDS Oracle, lihat. [Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS](#)

Memutakhirkan instans basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle

Anda dapat memutakhirkan instans basis data Amazon RDS Custom dengan mengubahnya agar menggunakan versi mesin kustom (CEV) baru. Lihat informasi umum tentang pemutakhiran di [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Topik

- [Ikhtisar pemutakhiran di RDS Custom for Oracle](#)
- [Persyaratan untuk pemutakhiran RDS Custom for Oracle](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan untuk pemutakhiran basis data RDS Custom for Oracle](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan untuk pemutakhiran OS RDS Custom for Oracle](#)
- [Melihat target pemutakhiran CEV yang valid untuk instans basis data RDS Custom for Oracle](#)
- [Upgrade RDS Custom untuk instans Oracle DB](#)
- [Melihat pemutakhiran basis data yang tertunda untuk instans basis data RDS Custom](#)
- [Memecahkan masalah kegagalan pemutakhiran untuk instans RDS Custom for Oracle DB](#)

Ikhtisar pemutakhiran di RDS Custom for Oracle

Dengan RDS Custom for Oracle, Anda dapat menambal database Oracle atau sistem operasi instans DB (OS) Anda dengan membuat yang baru CEVs dan kemudian memodifikasi instance Anda untuk menggunakan CEV baru.

Topik

- [Opsi-opsi pemutakhiran CEV](#)
- [Menambal tanpa CEVs](#)
- [Langkah-langkah umum untuk menambal instans basis data Anda dengan CEV](#)

Opsi-opsi pemutakhiran CEV

Saat membuat CEV untuk pemutakhiran, Anda memiliki opsi-opsi yang saling eksklusif berikut:

Basis data saja

Gunakan ulang Amazon Machine Image (AMI) yang saat ini digunakan oleh instans basis data Anda, tetapi tentukan file biner basis data yang berbeda. RDS Custom mengalokasikan volume

biner baru, lalu melampirkannya pada instans Amazon EC2 yang ada. RDS Custom mengganti seluruh volume basis data dengan volume baru yang menggunakan versi basis data target Anda.

OS saja

Gunakan ulang file biner basis data yang saat ini digunakan oleh instans basis data Anda, tetapi tentukan AMI yang berbeda. RDS Custom mengalokasikan instans Amazon EC2 baru, lalu melampirkan volume biner yang ada pada instans yang baru. Volume basis data yang ada dipertahankan.

Jika ingin memutakhirkan OS dan basis data, Anda harus memutakhirkan CEV dua kali. Anda dapat memutakhirkan OS dan kemudian basis data, atau memutakhirkan basis data dan kemudian OS.

 Warning

Ketika Anda menambal OS, Anda kehilangan data volume root dan segala kustomisasi OS yang ada. Maka, kami sangat menganjurkan agar Anda tidak menggunakan volume root untuk instalasi atau untuk menyimpan data atau file permanen. Kami juga menganjurkan supaya Anda membuat cadangan data sebelum melakukan pemutakhiran.

Menambal tanpa CEVs

Kami sangat menyarankan agar Anda meningkatkan RDS Custom untuk instans Oracle DB Anda menggunakan CEVs Automasi RDS Custom for Oracle menyinkronkan metadata tambalan dengan file biner basis data pada instans basis data Anda.

Dalam keadaan khusus, RDS Custom mendukung penerapan patch database “satu kali” langsung ke instans Amazon EC2 yang mendasarinya secara langsung menggunakan utilitas. OPatch Kasus penggunaan yang valid mungkin adalah tambalan basis data yang ingin Anda terapkan seketika, tetapi tim RDS Custom sedang memutakhirkan fitur CEV, sehingga ada ketertundaan. Untuk menerapkan tambalan basis data secara manual, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Jeda automasi RDS Custom.
2. Terapkan tambalan Anda ke file biner basis data di instans Amazon EC2.
3. Lanjutkan automasi RDS Custom.

Kerugian teknik di atas adalah Anda harus menerapkan tambalan basis data secara manual ke setiap instans yang ingin Anda mutakhirkan. Sebaliknya, ketika membuat CEV baru, Anda dapat membuat atau memutakhirkan beberapa instans basis data dengan menggunakan CEV yang sama.

Langkah-langkah umum untuk menambal instans basis data Anda dengan CEV

Apakah Anda menambal OS atau basis data, lakukan langkah-langkah dasar berikut:

1. Buat CEV yang berisi salah satu elemen berikut, sesuai dengan apakah Anda menambal basis data atau OS:
 - Oracle Database RU yang ingin diterapkan untuk instans basis data Anda
 - AMI yang berbeda—entah yang terbaru yang tersedia atau yang Anda tentukan—dan CEV yang ada untuk digunakan sebagai sumber

Ikuti langkah-langkah di [MembuatCEV](#).

2. (Opsional untuk penambalan basis data) Periksa pemutakhiran versi mesin yang tersedia dengan menjalankan `describe-db-engine-versions`.
3. Mulai proses penambalan dengan menjalankan `modify-db-instance`.

Status instans yang ditambah berbeda sebagai berikut:

- Selagi RDS menambal basis data, status instans basis data berubah ke Memutakhirkan.
- Selagi RDS menambal OS, status instans basis data berubah ke Memodifikasi.

Ketika instans basis data memiliki status Tersedia, penambalan selesai.

4. Pastikan bahwa instans basis data Anda menggunakan CEV baru dengan menjalankan `describe-db-instances`.

Persyaratan untuk pemutakhiran RDS Custom for Oracle

Saat memutakhirkan instans basis data RDS Custom for Oracle ke CEV target, pastikan untuk memenuhi persyaratan berikut:

- CEV target yang menjadi sasaran pemutakhiran Anda harus ada.
- Anda harus memutakhirkan entah OS atau basis data dalam satu operasi. Memutakhirkan OS dan basis data sekaligus dalam satu panggilan API tidak didukung.

- CEV target harus menggunakan setelan parameter instalasi yang ada dalam manifes CEV saat ini. Misalnya, Anda tidak dapat memutakhirkan basis data yang menggunakan Oracle home default ke CEV yang menggunakan Oracle home non-default.
- Untuk pemutakhiran basis data, CEV target harus menggunakan versi basis data kecil baru, bukan versi utama baru. Misalnya, Anda tidak dapat memutakhirkan dari CEV Oracle Database 12c ke CEV Oracle Database 19c. Namun, Anda dapat memutakhirkan dari versi-versi 21.0.0.0.ru-2023-04.rur-2023-04.r1 ke versi 21.0.0.0.ru-2023-07.rur-2023-07.r1.
- Untuk pemutakhiran OS, CEV target harus menggunakan AMI yang berbeda, tetapi memiliki versi utama yang sama.

Pertimbangan-pertimbangan untuk pemutakhiran basis data RDS Custom for Oracle

Jika Anda merencanakan untuk memutakhirkan basis data, pertimbangkan hal-hal berikut:

- Versi sistem operasi (OS) yang saat ini didukung adalah Oracle Linux 8. Untuk terus menerima pembaruan keamanan dan tambalan terbaru dari RDS Custom for Oracle, tingkatkan instans DB Anda ke Oracle Linux 8 dengan menentukan CEV berdasarkan OS ini. Oracle Database 12c Release 1 (12.1), Oracle Database Release 2 (12.2), dan Oracle Database 19c adalah satu-satunya rilis yang mendukung Oracle Linux 8. Untuk bermigrasi ke AMI Oracle Linux 8 terbaru, tingkatkan OS Anda ke AMI terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Upgrade RDS Custom untuk instans Oracle DB](#).

Oracle Linux 7.9 mengakhiri dukungannya pada 31 Desember 2024. Untuk terus menjalankan Oracle Linux 7 setelah dukungan berakhir, belilah lisensi Oracle Extended Support. Anda bertanggung jawab atas pembaruan keamanan dan harus menambal RDS Custom untuk instans Oracle secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lifetime Support Policy: Coverage for Oracle Open Source Service Offerings](#).

- Saat Anda memutakhirkan file biner basis data di instans basis data utama Anda, RDS Custom for Oracle memutakhirkan replika baca Anda secara otomatis. Namun, ketika Anda memutakhirkan OS, Anda harus memutakhirkan replika baca secara manual.
- Ketika Anda meng-upgrade database kontainer (CDB) ke versi database baru, RDS Custom untuk Oracle memeriksa bahwa semua PDBs terbuka atau dapat dibuka. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, RDS Custom menghentikan pemeriksaan dan mengembalikan basis data ke keadaan semula tanpa mencoba pemutakhiran. Jika kondisi terpenuhi, RDS Custom menambal root CDB terlebih dahulu, dan kemudian menambal semua lainnya PDBs (termasuk PDB\$SEED secara paralel.

Setelah patch selesai, RDS Custom mencoba untuk membuka semua PDBs. Jika ada yang PDBs gagal dibuka, Anda menerima acara berikut: `The following PDBs failed to open: list-of-PDBs`. Jika RDS Custom gagal menambal root CDB atau apa pun PDBs, instance dimasukkan ke dalam status. `PATCH_DB_FAILED`

- Anda mungkin ingin melakukan pemutakhiran versi basis data utama dan konversi non-CDB ke CDB dengan serentak. Dalam hal ini, sebaiknya lanjutkan sebagai berikut:
 1. Buat RDS Custom baru untuk instans basis data Oracle yang menggunakan arsitektur multi-penghuni Oracle.
 2. Lekatkan non-CDB ke root CDB Anda, menjadikannya PDB. Pastikan bahwa non-CDB adalah versi utama yang sama dengan CDB Anda.
 3. Lakukan konversi PDB Anda dengan menjalankan skrip Oracle SQL `noncdb_to_pdb.sql`.
 4. Lakukan validasi instans CDB Anda.
 5. Mutakhirkan instans CDB Anda.

Pertimbangan-pertimbangan untuk pemutakhiran OS RDS Custom for Oracle

Ketika Anda merencanakan pemutakhiran OS, pertimbangkan hal-hal berikut:

- Anda tidak dapat menyediakan AMI Anda sendiri untuk digunakan dalam CEV RDS Custom for Oracle. Anda dapat menentukan AMI default, yang menggunakan Oracle Linux 8, atau AMI yang sebelumnya telah digunakan oleh RDS Custom untuk Oracle CEV.

Note

RDS Custom for Oracle merilis AMI default baru ketika ditemukan kerentanan dan eksposur umum. Tidak ada jadwal tetap yang tersedia atau dijamin. RDS Custom for Oracle cenderung menerbitkan AMI default baru setiap 30 hari.

- Saat memutakhirkan OS di instans basis data utama, Anda harus memutakhirkan replika bacanya yang terkait secara manual.
- Cadangkan kapasitas komputasi Amazon EC2 yang cukup untuk jenis instans Anda di AZ sebelum mulai menambal OS.

Saat membuat Reservasi Kapasitas, Anda menentukan AZ, jumlah instans, dan atribut-atribut instans (yang meliputi jenis instans). Misalnya, jika instans basis data Anda menggunakan instans

EC2 tipe r5.large yang mendasari, sebaiknya cadangkan kapasitas EC2 untuk r5.large di AZ Anda. Selama penambalan OS, RDS Custom membuat satu host baru bertipe db.r5.large, yang dapat mogok jika AZ tidak memiliki kapasitas EC2 untuk jenis instans ini. Jika mencadangkan kapasitas EC2, Anda menurunkan risiko penambalan diblokir akibat batasan kapasitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Reservasi Kapasitas Sesuai Permintaan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

- Cadangkan instans basis data Anda sebelum memutakhirkan OS-nya. Pemutakhiran menghapus data volume root Anda dan segala kustomisasi OS yang ada.
- Dalam model tanggung jawab bersama, Anda bertanggung jawab untuk menjaga OS tetap mutakhir. RDS Custom for Oracle tidak mengamankan tambalan yang Anda terapkan untuk OS Anda. Jika RDS Custom for Oracle Anda berfungsi, Anda dapat menggunakan AMI yang terkait dengan CEV ini tanpa batas waktu.

Melihat target pemutakhiran CEV yang valid untuk instans basis data RDS Custom for Oracle

Anda dapat melihat yang ada CEVs di halaman Versi mesin kustom di AWS Management Console.

Anda juga dapat menggunakan [describe-db-engine-versions](#) AWS CLI perintah untuk menemukan valid CEVs untuk digunakan ketika Anda meng-upgrade instance DB Anda, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Contoh ini beranggapan bahwa Anda membuat instans basis data dengan menggunakan versi mesin 19.my_cev1, dan bahwa ada versi-versi pemutakhiran 19.my_cev2 dan 19.my_cev.

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine custom-oracle-ee --engine-version
19.my_cev1
```

Output-nya menyerupai yang berikut. Bidang ImageId menunjukkan ID AMI.

```
{
  "DBEngineVersions": [
    {
      "Engine": "custom-oracle-ee",
      "EngineVersion": "19.my_cev1",
      ...
      "Image": {
        "ImageId": "ami-2345",
        "Status": "active"
      },
    },
  ],
}
```

```

    "DBEngineVersionArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cev:custom-
oracle-ee/19.my_cev1/12a34b5c-67d8-90e1-2f34-gh56ijk78lm9"
    "ValidUpgradeTarget": [
      {
        "Engine": "custom-oracle-ee",
        "EngineVersion": "19.my_cev2",
        "Description": "19.my_cev2 description",
        "AutoUpgrade": false,
        "IsMajorVersionUpgrade": false
      },
      {
        "Engine": "custom-oracle-ee",
        "EngineVersion": "19.my_cev3",
        "Description": "19.my_cev3 description",
        "AutoUpgrade": false,
        "IsMajorVersionUpgrade": false
      }
    ]
    ...

```

Upgrade RDS Custom untuk instans Oracle DB

Untuk meningkatkan instans RDS Custom for Oracle DB Anda, modifikasi untuk menggunakan yang baruCEV. Ini CEV dapat berisi binari database baru atau yang baruAMI. Misalnya, untuk meng-upgrade instans Oracle Linux 7.9 DB Anda ke Oracle Linux 8, tentukan yang terbaruAMI, yang menggunakan Oracle Linux 8. Untuk meng-upgrade database dan OS, Anda harus melakukan dua upgrade terpisah.

Note

Jika Anda memutakhirkan database, RDS Custom secara otomatis memutakhirkan replika baca setelah memutakhirkan instans DB utama. Jika Anda memutakhirkan OS, Anda harus memutakhirkan replika secara manual.

Sebelum Anda mulai, tinjau [Persyaratan untuk pemutakhiran RDS Custom for Oracle](#) dan [Pertimbangan-pertimbangan untuk pemutakhiran basis data RDS Custom for Oracle](#).

Konsol

Untuk meningkatkan instans RDS Custom untuk Oracle DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, dan kemudian pilih RDS Custom for Oracle DB instance yang ingin Anda upgrade.
3. Pilih Modifikasi. Halaman Modifikasi instans DB akan muncul.
4. Untuk versi mesin DB, pilih yang baruCEV. Lakukan hal-hal berikut:
 - Jika Anda menambal database, pastikan bahwa CEV menentukan binari database yang berbeda dari yang digunakan oleh instans DB Anda, dan tidak menentukan yang berbeda dari AMI yang AMI saat ini digunakan oleh instans DB Anda.
 - Jika Anda menambal OS, pastikan bahwa CEV menentukan yang berbeda dari AMI yang AMI saat ini digunakan oleh instans DB Anda, dan tidak menentukan binari database yang berbeda.

Warning

Ketika Anda menambal OS, Anda kehilangan data volume root dan segala kustomisasi OS yang ada.

5. Pilih Lanjutkan untuk memeriksa ringkasan perubahan.

Untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta, pilih Terapkan seketika.

6. Jika perubahan Anda benar, pilih Ubah instans basis data. Atau pilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batalkan untuk membatalkan perubahan.

AWS CLI

Contoh-contoh berikut menunjukkan beberapa skenario pemutakhiran yang mungkin. Contoh mengasumsikan bahwa Anda membuat instans RDS Custom for Oracle DB dengan karakteristik berikut:

- Instans basis data bernama `my-custom-instance`
- CEV bernama `19.my_cev1`

- Oracle Database 19c menggunakan non-arsitektur CDB
- Oracle Linux 8 menggunakan AMI ami-1234

Layanan terbaru yang disediakan AMI adalah. ami-2345 Anda dapat menemukan AMIs dengan menjalankan CLI perintah `describe-db-engine-versions`.

Topik

- [Memutakhirkan OS](#)
- [Memutakhirkan basis data](#)

Memutakhirkan OS

Dalam contoh ini, Anda ingin meningkatkan ami-1234 ke ami-2345, yang merupakan layanan terbaru yang disediakan AMI. Karena Anda memutakhirkan OS, binari database untuk ami-1234 dan ami-2345 harus sama. Anda membuat CEV nama baru `19.my_cev2` berdasarkan `19.my_cev1`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-custom-db-engine-version \  
  --engine custom-oracle-ee \  
  --engine-version 19.my_cev2 \  
  --description "Non-CDB CEV based on ami-2345" \  
  --kms-key-id key-name \  
  --source-custom-db-engine-version-identifer arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cev:custom-oracle-ee/19.my_cev1/12345678-ab12-1234-cde1-abcde123456789 \  
  --image-id ami-2345
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-custom-db-engine-version ^  
  --engine custom-oracle-ee ^  
  --engine-version 19.my_cev2 ^  
  --description "Non-CDB CEV based on ami-2345" ^  
  --kms-key-id key-name ^  
  --source-custom-db-engine-version-identifer arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cev:custom-oracle-ee/19.my_cev1/12345678-ab12-1234-cde1-abcde123456789 ^
```

```
--image-id ami-2345
```

Untuk memutakhirkan instans RDS Custom DB, gunakan [modify-db-instance](#) AWS CLI perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`— Tentukan RDS Custom for Oracle DB instance yang akan ditingkatkan.
- `--engine-version`— Tentukan CEV yang memiliki yang baruAMI.
- `--no-apply-immediately` | `--apply-immediately` – Tentukan apakah akan melakukan pemutakhiran dengan serta-merta atau menunggu sampai jendela pemeliharaan terjadwal.

Contoh berikut memutakhirkan `my-custom-instance` ke versi `19.my_cev2`. Hanya OS yang dimutakhirkan.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --engine-version 19.my_cev2 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --engine-version 19.my_cev2 ^  
  --apply-immediately
```

Memutakhirkan basis data

Dalam contoh ini, Anda ingin menerapkan Oracle patch p35042068 ke instans Oracle DB Anda. RDS Karena Anda memutakhirkan OS di [Memutakhirkan OS](#), instans basis data Anda saat ini menggunakan `19.my_cev2`, yang berdasarkan `ami-2345`. Anda membuat CEV nama baru `19.my_cev3` yang juga menggunakan `ami-2345`, tetapi Anda menentukan JSON manifes baru dalam variabel `$MANIFEST` lingkungan. Jadi, hanya binari database yang berbeda di baru Anda CEV dan CEV yang saat ini digunakan instance Anda.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-custom-db-engine-version \  
  --engine custom-oracle-ee \  
  --engine-version 19.my_cev3 \  
  --description "Non-CDB CEV with p35042068 based on ami-2345" \  
  --kms-key-id key-name \  
  --image-id ami-2345 \  
  --manifest $MANIFEST
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-custom-db-engine-version ^  
  --engine custom-oracle-ee ^  
  --engine-version 19.my_cev3 ^  
  --description "Non-CDB CEV with p35042068 based on ami-2345" ^  
  --kms-key-id key-name ^  
  --image-id ami-2345 ^  
  --manifest $MANIFEST
```

Contoh berikut memutakhirkan my-custom-instance ke versi mesin 19.my_cev3. Hanya basis data yang dimutakhirkan.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --engine-version 19.my_cev3 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --engine-version 19.my_cev3 ^  
  --apply-immediately
```

Melihat pemutakhiran basis data yang tertunda untuk instans basis data RDS Custom

Anda dapat melihat upgrade database tertunda untuk instans Amazon RDS Custom DB Anda dengan menggunakan perintah `aws rds describe-db-instances` atau [describe-pending-maintenance-actions](#) AWS CLI

Namun, pendekatan ini tidak berfungsi jika Anda menggunakan opsi `--apply-immediately` atau jika pemutakhiran sedang berlangsung.

Perintah `describe-db-instances` berikut menunjukkan pemutakhiran basis data tertunda untuk `my-custom-instance`.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my-custom-instance
```

Output-nya menyerupai yang berikut.

```
{
  "DBInstances": [
    {
      "DBInstanceIdentifier": "my-custom-instance",
      "EngineVersion": "19.my_cev1",
      ...
      "PendingModifiedValues": {
        "EngineVersion": "19.my_cev3"
      },
      ...
    }
  ]
}
```

Memecahkan masalah kegagalan pemutakhiran untuk instans RDS Custom for Oracle DB

Jika upgrade instans RDS Custom DB gagal, sebuah RDS peristiwa dihasilkan dan status instans DB menjadi `upgrade-failed`.

Anda dapat melihat status ini dengan menggunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my-custom-instance
```

Output-nya menyerupai yang berikut.

```
{
  "DBInstances": [
    {
      "DBInstanceIdentifier": "my-custom-instance",
      "EngineVersion": "19.my_cev1",
      ...
      "PendingModifiedValues": {
        "EngineVersion": "19.my_cev3"
        ...
      }
      "DBInstanceStatus": "upgrade-failed"
    }
  ]
}
```

Setelah suatu kegagalan pemutakhiran, semua tindakan basis data diblokir kecuali untuk mengubah instans basis data guna melakukan tugas-tugas berikut:

- Mencoba lagi pemutakhiran yang sama
- Menjeda dan melanjutkan otomatisasi RDS kustom
- Point-in-time pemulihan (PITR)
- Menghapus instans basis data

Note

Jika otomatisasi telah dijeda untuk instans RDS Custom DB, Anda tidak dapat mencoba lagi pemutakhiran hingga Anda melanjutkan otomatisasi.

Tindakan yang sama berlaku untuk kegagalan pemutakhiran untuk replika baca yang RDS dikelola seperti untuk primer.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah pemutakhiran untuk RDS Custom for Oracle](#).

Memecahkan masalah basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle

Model tanggung jawab bersama RDS Custom menyediakan akses tingkat shell OS dan akses administrator basis data. RDS Custom menjalankan sumber daya di akun Anda, tidak seperti Amazon RDS, yang menjalankan sumber daya di akun sistem. Bersama akses yang lebih besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Pada bagian-bagian berikut, Anda dapat mempelajari cara memecahkan masalah pada instans basis data Amazon RDS Custom.

Note

Bagian ini menjelaskan cara memecahkan masalah RDS Custom for Oracle. Lihat pemecahan masalah RDS Custom for SQL Server di [Memecahkan masalah basis data untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).

Topik

- [Melihat peristiwa RDS Custom](#)
- [Berlangganan acara RDS Custom](#)
- [Memecahkan masalah pembuatan instans DB](#)
- [Memecahkan masalah pembuatan versi mesin kustom untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for Oracle](#)
- [Memecahkan masalah pemutakhiran untuk RDS Custom for Oracle](#)
- [Memecahkan masalah promosi replika untuk RDS Custom for Oracle](#)

Melihat peristiwa RDS Custom

Prosedur untuk melihat peristiwa adalah sama untuk instans basis data RDS Custom dan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat RDS acara Amazon](#).

Untuk melihat pemberitahuan acara khusus RDS menggunakan AWS CLI, gunakan `describe-events` perintah. RDS Custom memperkenalkan beberapa peristiwa baru. Kategori-kategori peristiwa sama dengan untuk Amazon RDS. Lihat daftar peristiwa di [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Contoh berikut mengambil perincian peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk instans basis data RDS Custom yang ditentukan.

```
aws rds describe-events \  
  --source-identifier my-custom-instance \  
  --source-type db-instance
```

Berlangganan acara RDS Custom

Prosedur untuk berlangganan peristiwa sama untuk instans basis data RDS Custom dan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan notifikasi RDS acara Amazon](#).

Untuk berlangganan notifikasi peristiwa RDS Custom dengan menggunakan CLI, gunakan perintah `create-event-subscription`. Sertakan parameter-parameter wajib berikut:

- `--subscription-name`
- `--sns-topic-arn`

Contoh berikut membuat pelanggan untuk peristiwa-peristiwa pencadangan dan pemulihan untuk sebuah instans basis data RDS Custom di akun AWS saat ini. Notifikasi dikirim ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), yang ditentukan oleh `--sns-topic-arn`.

```
aws rds create-event-subscription \  
  --subscription-name my-instance-events \  
  --source-type db-instance \  
  --event-categories '["backup","recovery"]' \  
  --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events
```

Memecahkan masalah pembuatan instans DB

Jika lingkungan Anda tidak dikonfigurasi dengan benar atau izin yang diperlukan hilang, Anda tidak dapat membuat atau memulihkan RDS Custom untuk instans Oracle DB. Saat Anda mencoba membuat atau memulihkan instans DB, Amazon RDS memvalidasi lingkungan Anda dan mengembalikan pesan kesalahan tertentu jika mendeteksi masalah apa pun.

Setelah menyelesaikan semua masalah, coba lagi untuk membuat atau memulihkan instans RDS Custom for Oracle DB Anda.

Masalah izin umum

Saat Anda membuat atau memulihkan instance RDS Custom for Oracle, Amazon RDS memvalidasi bahwa lingkungan Anda memiliki izin yang diperlukan. Jika izin hilang atau ditolak, operasi gagal dengan pesan kesalahan tertentu.

Jenis masalah	Pesan kesalahan	Tindakan
Kebijakan akses peran IAM	Anda tidak dapat membuat instans DB karena sumber daya yang tidak kompatibel. Validasi lingkungan host gagal untuk izin berikut: pada sumber daya: karena masalah izin dengan pesan: Pengguna: tidak diizinkan untuk melakukan: pada sumber daya: karena tidak ada kebijakan berbasis identitas yang mengizinkan tindakan. <permission><resource><user><permission><resource><permission>	Pastikan bahwa izin wajib yang tercantum ada dan disetel ke Allow dalam kebijakan akses dengan sumber daya yang sesuai disertakan.
Batas izin	Anda tidak dapat membuat instans DB karena sumber daya yang tidak kompatibel. Validasi lingkungan host gagal untuk izin berikut: pada sumber daya: karena masalah izin dengan pesan: Pengguna: tidak diizinkan untuk melakukan: pada sumber daya: dengan penolakan eksplisit di batas izin. <permission><resource><user><permission><resource>	Verifikasi bahwa batas izin yang dilampirkan pada peran instans tidak membatasi izin dan sumber daya yang diperlukan yang tercantum.
Kebijakan kontrol layanan	Anda tidak dapat membuat instans DB karena sumber daya yang tidak kompatibel. Validasi lingkungan host gagal untuk izin berikut: pada sumber daya: karena masalah izin dengan pesan: Pengguna: tidak diizinkan untuk melakukan: pada sumber daya: dengan penolakan eksplisit dalam kebijakan kontrol layanan. <permission>	Hubungi AWS Organizations administrator Anda dan verifikasi bahwa kebijakan kontrol layanan yang dilampirkan ke akun Anda tidak membatasi izin dan sumber daya yang diperlukan yang tercantum.

Jenis masalah	Pesan kesalahan	Tindakan
	on><resource><user><permission><resource>	
Kebijakan kontrol sumber daya	Anda tidak dapat membuat instans DB karena sumber daya yang tidak kompatibel. Validasi lingkungan host gagal untuk izin berikut: pada sumber daya: karena masalah izin dengan pesan: Pengguna: tidak diizinkan untuk melakukan: pada sumber daya: dengan penolakan eksplisit dalam kebijakan kontrol sumber daya. <permission><resource><user><permission><resource>	Hubungi AWS Organizations administrator Anda dan verifikasi bahwa kebijakan kontrol sumber daya yang dilampirkan ke akun Anda tidak membatasi izin dan sumber daya yang diperlukan yang tercantum.
Kebijakan titik akhir VPC	Anda tidak dapat membuat instans DB karena sumber daya yang tidak kompatibel. Validasi lingkungan host gagal untuk izin berikut: pada sumber daya: karena masalah izin dengan pesan: Pengguna: tidak diizinkan untuk melakukan: pada sumber daya: dengan penolakan eksplisit dalam kebijakan titik akhir VPC. <permission><resource><user><permission><resource>	Pastikan titik akhir VPC yang diperlukan ada dan kebijakan yang dilampirkan padanya tidak membatasi izin dan sumber daya yang diperlukan yang tercantum.

Masalah jaringan

Selain meninjau [Langkah 6: Konfigurasi VPC Anda untuk RDS Custom for Oracle](#), verifikasi bahwa yang berikut ini dikonfigurasi dengan benar dan tidak membatasi akses ke layanan yang diperlukan AWS :

Grup keamanan yang dilampirkan ke instans Amazon EC2

Pastikan bahwa grup keamanan mengizinkan semua lalu lintas masuk dan keluar yang diperlukan untuk operasi Kustom RDS.

Grup keamanan yang terpasang pada VPC Anda

Verifikasi bahwa grup keamanan VPC mengizinkan lalu lintas ke dan dari layanan yang diperlukan AWS .

Titik akhir VPC

Konfirmasikan bahwa semua titik akhir VPC yang diperlukan dikonfigurasi dan dapat diakses dengan benar.

Daftar kontrol akses jaringan

Periksa apakah jaringan ACLs tidak memblokir lalu lintas yang diperlukan untuk fungsionalitas Kustom RDS.

Memecahkan masalah pembuatan versi mesin kustom untuk RDS Custom for Oracle

Jika pembuatan CEV gagal, RDS Custom menerbitkan RDS-EVENT-0198 dengan pesan `Creation failed for custom engine version major-engine-version.cev_name` dan menyertakan detail kegagalan itu. Misalnya, peristiwa mencetak file yang hilang.

Pembuatan CEV mungkin gagal karena masalah berikut:

- Bucket Amazon S3 yang berisi file instalasi Anda tidak berada di AWS Wilayah yang sama dengan CEV Anda.
- Saat Anda meminta pembuatan CEV Wilayah AWS untuk pertama kalinya, RDS Custom membuat bucket S3 untuk menyimpan sumber daya Kustom RDS (seperti artefak CEV, AWS CloudTrail log, dan log transaksi).

Pembuatan CEV gagal jika RDS Custom tidak dapat membuat bucket S3. Entah pemanggil tidak memiliki izin-izin S3 seperti dijelaskan di [Langkah 5: Berikan izin yang diperlukan ke pengguna atau peran IAM Anda](#), atau jumlah bucket S3 telah mencapai batas.

- Pemanggil tidak memiliki izin-izin untuk mendapatkan file dari bucket S3 yang berisi file-file media instalasi. Izin-izin ini dijelaskan di [Langkah 7: Tambahkan izin IAM yang diperlukan](#).
- Kebijakan IAM Anda memiliki syarat `aws:SourceIp`. Pastikan untuk mengikuti rekomendasi di [AWS Menolak akses ke AWS berdasarkan IP sumber](#) dalam Panduan Pengguna AWS Identity and

Access Management . Pastikan juga bahwa pemanggil memiliki izin S3 yang dijelaskan di [Langkah 5: Berikan izin yang diperlukan ke pengguna atau peran IAM Anda](#).

- File-file media instalasi yang tercantum dalam manifes CEV tidak ada di bucket S3 Anda.
- Checksum SHA-256 file-file instalasi tidak dikenal bagi RDS Custom.

Pastikan bahwa checksum SHA-256 file-file yang disediakan cocok dengan checksum SHA-256 di situs web Oracle. Jika checksum cocok, hubungi [Dukungan AWS](#) dan berikan nama CEV, nama file, dan checksum yang gagal.

- OPatch Versi ini tidak kompatibel dengan file patch Anda. Anda mungkin mendapatkan pesan berikut: `OPatch is lower than minimum required version. Check that the version meets the requirements for all patches, and try again.` Untuk menerapkan patch Oracle, Anda harus menggunakan versi OPatch utilitas yang kompatibel. Anda dapat menemukan versi utilitas OPatch yang disyaratkan di file readme tambalan. Unduh OPatch utilitas terbaru dari My Oracle Support, dan coba buat CEV Anda lagi.
- Tambalan yang ditentukan dalam manifes CEV berurutan salah.

Anda dapat melihat peristiwa RDS baik di konsol RDS (di panel navigasi, pilih Acara) atau dengan menggunakan perintah. `describe-events` AWS CLI Durasi default adalah 60 menit. Jika tidak ada peristiwa yang ditampilkan, tentukan durasi yang lebih lama, seperti ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws rds describe-events --duration 360
```

Saat ini, MediaImport layanan yang mengimpor file dari Amazon S3 untuk CEVs dibuat tidak terintegrasi dengannya. AWS CloudTrail Oleh karena itu, jika Anda mengaktifkan pencatatan data untuk Amazon RDS CloudTrail, panggilan ke MediaImport layanan seperti `CreateCustomDbEngineVersion` peristiwa tidak dicatat.

Namun, Anda mungkin melihat panggilan dari gateway API yang mengakses bucket Amazon S3 Anda. Panggilan ini berasal dari MediaImport layanan untuk `CreateCustomDbEngineVersion` acara tersebut.

Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for Oracle

Dalam model tanggung jawab bersama, Anda bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah konfigurasi yang menempatkan instans basis data RDS Custom for Oracle Anda ke dalam keadaan `unsupported-configuration`. Jika masalahnya ada pada AWS infrastruktur, gunakan konsol

atau AWS CLI untuk memperbaikinya. Jika masalahnya ada pada sistem operasi atau konfigurasi database, masuk ke host untuk memperbaikinya.

Note

Bagian ini menjelaskan cara memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for Oracle. Lihat informasi tentang RDS Custom for SQL Server di [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server](#).

Tabel berikut mencakup deskripsi pemberitahuan dan peristiwa yang dikirim oleh perimeter dukungan dan cara memperbaikinya. Semua notifikasi ini dan perimeter dukungan dapat berubah sewaktu-waktu. Lihat latar belakang perimeter dukungan di [Perimeter dukungan RDS Custom](#). Lihat deskripsi peristiwa di [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-00000	Konfigurasi manual yang tidak didukung	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: <i>reason</i>	Untuk mengatasi masalah ini, buat Support kasus.

AWS sumber daya (infrastruktur)

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O1001	Volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	Volume EBS berikut ditambahkan ke instans EC2: <i>ec2_id</i> <i>volume_id</i> Untuk mengatasi masalah, lepaskan volume yang	RDS Custom membuat dua jenis volume EBS, selain volume root yang dibuat dari Amazon Machine Image (AMI), dan mengaitkannya dengan instans EC2: - Volume biner tempat biner perangkat lunak database berada - Volume data tempat file database berada

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
		ditentukan dari instance.	Saat Anda membuat instans DB, konfigurasi penyimpanan yang Anda tentukan mengonfigurasi volume data. Perimeter dukungan memantau hal-hal berikut: • Volume EBS awal yang dibuat dengan instans DB masih terkait dengan instance. • Volume EBS awal masih memiliki konfigurasi yang sama dengan yang awalnya ditetapkan: jenis penyimpanan, ukuran, IOPS yang Tersedia, dan throughput penyimpanan. • Tidak ada volume EBS tambahan yang dilampirkan pada instans basis data. Gunakan perintah CLI berikut untuk membandingkan jenis volume detail volume EBS dan detail instans RDS Custom for Oracle DB: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier db-instance- name grep StorageType</pre>

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O1002	Volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	Volume EBS <i>volume_id</i> telah terlepas dari instans EC2 []. <i>ec2_id</i> Anda tidak dapat melepaskan volume asli dari instance ini. Untuk mengatasi masalah ini, lampirkan <i>volume_id</i> kembali <i>ec2_id</i> .	RDS Custom membuat dua jenis volume EBS, selain volume root yang dibuat dari Amazon Machine Image (AMI), dan mengaitkannya dengan instans EC2: • Volume biner tempat biner perangkat lunak database berada • Volume data tempat file database berada Saat Anda membuat instans DB, konfigurasi penyimpanan yang Anda tentukan mengonfigurasi volume data. Perimeter dukungan memantau hal-hal berikut: • Volume EBS awal yang dibuat dengan instans DB masih terkait dengan instance. • Volume EBS awal masih memiliki konfigurasi yang sama dengan yang awalnya ditetapkan: jenis penyimpanan, ukuran, IOPS yang Tersedia, dan throughput penyimpanan. • Tidak ada volume EBS tambahan yang dilampirkan pada instans basis data. Gunakan perintah CLI berikut untuk membandingkan jenis volume detail volume EBS dan detail instans RDS Custom for Oracle DB: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier db-instance- name grep StorageType</pre>

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O1003	Volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	Volume EBS asli yang <i>volume_id</i> melekat pada instans EC2 <i>ec2_id</i> telah dimodifikasi sebagai berikut: size [<i>X</i>] to [<i>Y</i>], type [<i>N</i>] to [<i>M</i>], atau IOPS [<i>J</i>] to [<i>K</i>]. Untuk mengatasi masalah, kembalikan modifikasi.	RDS Custom membuat dua jenis volume EBS, selain volume root yang dibuat dari Amazon Machine Image (AMI), dan mengaitkannya dengan instans EC2: • Volume biner tempat biner perangkat lunak database berada • Volume data tempat file database berada Saat Anda membuat instans DB, konfigurasi penyimpanan yang Anda tentukan mengonfigurasi volume data. Perimeter dukungan memantau hal-hal berikut: • Volume EBS awal yang dibuat dengan instans DB masih terkait dengan instance. • Volume EBS awal masih memiliki konfigurasi yang sama dengan yang awalnya ditetapkan: jenis penyimpanan, ukuran, IOPS yang Tersedia, dan throughput penyimpanan. • Tidak ada volume EBS tambahan yang dilampirkan pada instans basis data. Gunakan perintah CLI berikut untuk membandingkan jenis volume detail volume EBS dan detail instans RDS Custom for Oracle DB: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier db-instance- name grep StorageType</pre>

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O1004	Keadaan instans Amazon EC2	Pemulihan otomatis meninggalkan instans EC2 <i>[ec2_id]</i> dalam keadaan terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, lihat Memecahkan masalah kegagalan pemulihan instans.	Untuk memeriksa status instans DB, gunakan konsol atau jalankan AWS CLI perintah berikut: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep DBInstanceStatus</pre>
SP-O1005	Atribut- atribut instans Amazon EC2	EC2 instance <i>[ec2_id]</i> dimodifikasi sebagai berikut: atribut <i>[att1]</i> berubah dari <i>[val-old]</i> menjadi <i>[val-new]</i> , atribut <i>[att2]</i> berubah dari <i>[val-old]</i> menjadi <i>[val-new]</i> . Untuk mengatasi masalah, kembalikan ke nilai aslinya.	

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O1006	Keadaan instans Amazon EC2	Instans EC2 <i>[ec2_id]</i> dihentikan atau tidak dapat ditemukan. Untuk mengatasi masalah ini, hapus instans RDS Custom DB.	Perimeter dukungan memantau notifikasi perubahan keadaan instans EC2. Instans EC2 harus selalu berjalan. Untuk menghapus instans DB Anda 1. Untuk memeriksa status instans DB, gunakan konsol atau jalankan AWS CLI perintah berikut: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep DBInstanceStatus</pre> 2. Hapus RDS Custom Anda untuk instans Oracle DB.
SP-O1007	Keadaan instans Amazon EC2	Instans EC2 <i>[ec2_id]</i> dihentikan. Untuk mengatasi masalah ini, mulailah instance.	Perimeter dukungan memantau notifikasi perubahan keadaan instans EC2. Instans EC2 harus selalu berjalan. Untuk memulai ulang instans DB Anda 1. Untuk memeriksa status instans DB, gunakan konsol atau jalankan AWS CLI perintah berikut: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep DBInstanceStatus</pre> 2. Mulai instans DB Anda. 3. Tumpangkan ulang volume-volume biner dan data.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-10	Izin Amazon SQS	Izin tidak ada untuk Amazon SQS. Periksa izin untuk profil instans IAM, kebijakan titik akhir VPC, dan koneksi layanan dependen, lalu coba lagi.	Anda dapat mengatasinya dengan memastikan profil IAM yang terkait dengan host memiliki izin berikut: "SQS:SendMessage" "SQS:ReceiveMessage" "SQS:DeleteMessage" "SQS:GetQueueUrl"
SP-10	Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	Antrian SQS [%s] telah dihapus dan tidak dapat dipulihkan. Untuk mengatasi masalah ini, buat ulang antrian.	Buat ulang antrian Amazon SQS.

Sistem operasi

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O2001	Status agen RDS Custom	Agen Kustom RDS tidak berjalan pada instans EC2 [<i>ec2_id</i>]. Pastikan agen berjalan di [<i>ec2_id</i>].	Pada RDS Custom for Oracle, instans basis data berada di luar perimeter dukungan jika agen RDS Custom berhenti. Agen menerbitkan IamAlive metrik ke Amazon CloudWatch setiap 30 detik. Alarm terpicu jika metrik tidak diterbitkan selama 30 detik. Perimeter dukungan juga memantau status proses agen RDS Custom pada host setiap 30 menit. Untuk memulai ulang agen Kustom RDS Masuk ke host Anda dan pastikan bahwa agen RDS Custom berjalan.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
			2. Jalankan perintah berikut untuk menemukan status agen. <pre>service rdscustomagent status</pre> 3. Gunakan perintah berikut untuk memulai agen. <pre>service rdscustomagent start</pre> Saat agen Kustom RDS berjalan lagi, <code>IamAlive</code> metrik dipublikasikan ke Amazon CloudWatch, dan alarm beralih ke OK status. Peralihan ini memberi tahu perimeter dukungan bahwa agen sedang berjalan.
SP-02002	AWS Systems Manager status agen (agen SSM)	Agen Systems Manager pada instans EC2 <code>[ec2_id]</code> tidak dapat dijangkau. Pastikan Anda telah mengonfigurasi izin jaringan, agen, dan IAM dengan benar.	Agen SSM harus selalu berjalan. Agen RDS Custom bertanggung jawab untuk memastikan bahwa agen Systems Manager berjalan. Jika Agen SSM dihentikan dan kemudian dimulai ulang, agen Kustom RDS menerbitkan metrik ke <code>SSM_Agent_Restarted_Or_NotFound</code> CloudWatch. Agen Kustom RDS memiliki alarm pada metrik yang <code>do-not-delete-rds-custom-ssm-agent-restarted-or-notfound-ec2-id</code> dikonfigurasi untuk memicu ketika ada restart di masing-masing dari tiga menit sebelumnya. Perimeter dukungan juga memantau status proses Agen SSM di host setiap 30 menit. Lihat informasi yang lebih lengkap di Memecahkan masalah Agen SSM.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-02003	AWS Systems Manager status agen (agen SSM)	Agen Systems Manager pada instans EC2 [<i>ec2_id</i>] crash beberapa kali. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi pemecahan masalah Agen SSM.	Lihat informasi yang lebih lengkap di Memecahkan masalah Agen SSM .

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O2004	Zona waktu OS	Zona waktu pada instans EC2 <code>[ec2_id]</code> diubah. Untuk mengatasi masalah ini, kembalikan zona waktu ke pengaturan sebelumnya <code>[previous-time-zone]</code>. Kemudian gunakan grup opsi RDS untuk mengubah zona waktu.	Automasi RDS mendeteksi bahwa zona waktu pada host diubah tanpa menggunakan grup opsi. Perubahan tingkat host ini dapat menyebabkan kegagalan automasi RDS, sehingga instans EC2 ditempatkan dalam keadaan unsupported-configuration . Untuk memperbaiki pengaturan zona waktu 1. Masuk ke host EC2 Anda dan periksa zona waktu OS sebagai berikut: <pre>timedatectl</pre> 2. Jeda otomatisasi RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menjeda dan melanjutkan instans RDS Custom DB. 3. Hentikan instans basis data. 4. Kembalikan perubahan zona waktu pada sistem operasi. 5. Mulai instans basis data. 6. Lanjutkan automasi RDS Custom. Instans basis data Anda menjadi tersedia dalam 30 menit. Untuk mencegah keluar dari perimeter di masa depan, ubah zona waktu Anda melalui grup opsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Zona waktu Oracle.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O2005	Konfigurasi sudo	Konfigurasi sudo pada instans EC2 <code>[ec2_id]</code> tidak memiliki izin yang diperlukan. Untuk mengatasi masalah ini, kembalikan perubahan terbaru ke konfigurasi sudo.	Perimeter dukungan memverifikasi bahwa pengguna OS tertentu diizinkan untuk menjalankan perintah tertentu pada host. Ini memonitor sudo konfigurasi dan membandingkannya dengan status yang didukung. Jika sudo konfigurasi tidak didukung, RDS Custom mencoba menimpa mereka dan kembali ke status yang didukung sebelumnya. Jika upaya berhasil, RDS Custom mengirimkan pemberitahuan berikut: RDS Custom berhasil menindas konfigurasi Anda. Jika penimpaan tidak berhasil, instans DB Anda tetap dalam status konfigurasi yang tidak didukung. Untuk mengatasi masalah ini, kembalikan perubahan dalam <code>sudoers.d/</code> file atau perbaiki izin. Untuk menyelidiki perubahan sudo konfigurasi 1. Masuk ke host Anda. 2. Jalankan perintah berikut. <pre>visudo -c -f /etc/sudoers.d/ <i>individual_sudo_files</i></pre> 3. Ubah sudo konfigurasi seperlunya. Setelah perimeter dukungan menentukan bahwa sudo konfigurasi didukung, instans RDS Custom for Oracle DB Anda akan tersedia dalam waktu 30 menit.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O2006	Aksesibilitas bucket S3	Otomatisasi khusus RDS tidak dapat mengunduh file dari bucket S3 pada instans EC2 []. <i>ec2_id</i> Periksa konfigurasi jaringan Anda dan pastikan instance memungkinkan koneksi ke dan dari S3.	
SP-20	Versi Solusi Perangkat Lunak Ketersediaan Tinggi	Solusi HA dari instans Anda berbeda dari versi yang diharapkan. Untuk mengatasi masalah ini, buat AWS Support kasus.	Buat AWS Support kasus.

Basis Data

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O3001	Target kelambatan arsip basis data	Parameter ARCHIVE_LAG_TARGET pada instans EC2 [<i>ec2_id</i>] berada di luar rentang	Perimeter dukungan memantau parameter ARCHIVE_LAG_TARGET database untuk memverifikasi bahwa waktu restorable terbaru dari instans DB berada dalam batas yang wajar.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
		yang disarankan. <i>value_range</i> Untuk mengatasi masalah, setel parameter ke nilai dalam value_range.	Untuk mengubah target lag untuk log pengulangan yang diarsipkan 1. Masuk ke host EC2 Anda 2. Connect ke instans RDS Custom for Oracle DB Anda 3. Ubah ARCHIVE_LAG_TARGET parameter menjadi nilai dari 60-7200. Misalnya, gunakan pernyataan SQL berikut. <pre>ALTER SYSTEM SET ARCHIVE_LAG_TARGET=300 SCOPE=BOTH;</pre> Instans basis data Anda menjadi tersedia dalam 30 menit.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O3002	Peran Oracle Data Guard	Peran database <code>[role_name]</code> tidak didukung untuk Oracle Data Guard pada instans EC2 <code>[ec2_id]</code> . Untuk mengatasi masalah, setel parameter <code>DATABASE_ROLE</code> ke PRIMARY atau PHYSICAL STANDBY.	Perimeter dukungan memantau peran database saat ini setiap 15 detik dan mengirimkan CloudWatch pemberitahuan jika peran database telah berubah. Parameter <code>DATABASE_ROLE</code> Oracle Data Guard harus PRIMARY atau PHYSICAL STANDBY. Untuk mengembalikan peran database Oracle Data Guard Anda ke nilai yang didukung 1. Periksa peran Oracle Data Guard dengan menjalankan pernyataan berikut: <pre>SELECT DATABASE_ROLE FROM V\$DATABASE;</pre> 2. Jika instans DB Anda berdiri sendiri, gunakan salah satu pernyataan berikut untuk mengubahnya kembali ke PRIMARY peran: <pre>ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER PRIMARY; ALTER DATABASE ACTIVATE STANDBY DATABASE;</pre> Jika instans DB Anda adalah replika, gunakan pernyataan berikut untuk mengubahnya kembali ke PHYSICAL STANDBY peran: <pre>ALTER DATABASE CONVERT TO PHYSICAL STANDBY;</pre> Setelah perimeter dukungan menentukan bahwa peran basis data didukung, instans basis data RDS Custom for Oracle Anda akan tersedia dalam waktu 15 detik.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O3003	Kondisi basis data	Proses SMON dari database Oracle berada dalam keadaan zombie. Untuk mengatasi masalah ini, pulihkan database secara manual pada instans EC2 [<i>ec2_id</i>], buka database, lalu segera buat cadangan. Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi Support.	Perimeter dukungan memantau keadaan instans basis data. Perimeter juga memantau jumlah pemulaian ulang yang terjadi selama jam dan hari sebelumnya. Anda diberi tahu saat instans berada dalam keadaan dengan instans masih ada, tetapi Anda tidak dapat berinteraksi dengannya. Untuk membuat perimeter dukungan mengevaluasi status instans Anda 1. Masuk ke host Anda dan tentukan status database. <pre>ps -eo pid,state,command grep smon</pre> 2. Jika perlu, restart instans DB Anda. Jika restart gagal, lanjutkan ke langkah berikutnya. 3. Jika perlu, restart host EC2 Anda. Setelah instans DB Anda restart, agen RDS Custom mendeteksi bahwa instans DB Anda tidak lagi dalam keadaan tidak responsif. Agen itu lalu memberi tahu perimeter dukungan untuk mengevaluasi ulang keadaan instans basis data Anda.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O3004	Mode log basis data	Mode log database pada instans EC2 [<i>ec2_id</i>] diubah menjadi [<i>value_b</i>]. Untuk mengatasi masalah ini, atur mode log ke [<i>value_a</i>].	Untuk mengubah mode log instans DB Anda menjadi ARCHIVELOG 1. Masuk ke host EC2 Anda. 2. Connect ke database Anda dan jalankan pernyataan berikut: SELECT LOG_MODE FROM V\$DATABASE; Atau Anda dapat menjalankan perintah ikuti di SQL* Plus: ARCHIVE LOG LIST 3. Jalankan perintah SQL* Plus berikut untuk memulai shutdown yang konsisten. SHUTDOWN IMMEDIATE Agen Kustom RDS secara otomatis me-restart instans DB Anda dan menyetel mode log ke. ARCHIVELOG Instans basis data Anda menjadi tersedia dalam 30 menit.

ID peristiwa	Konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Tindakan
SP-O3005	Jalur rumah Oracle	Rumah Oracle pada instans EC2 [<i>ec2_id</i>] diubah menjadi <i>new_path</i> . Untuk mengatasi masalah, kembalikan pengaturan ke <i>old_path</i> .	
SP-O3006	Nama unik database	Nama unik database pada instans EC2 [<i>ec2_id</i>] diubah menjadi <i>new_value</i> . Untuk mengatasi masalah, kembalikan nama ke <i>old_value</i> .	Untuk mengubah nama unik database untuk instans DB Anda 1. Masuk ke host EC2 Anda. 2. Connect ke database dan jalankan pernyataan berikut: SELECT DB_UNIQUE_NAME FROM V\$DATABASE; 3. Tentukan nama unik database asli menggunakan perintah ALTER SYSTEM SET DB_UNIQUE_NAME . 4. Jalankan pernyataan SQL berikut untuk memulai shutdown yang konsisten. SHUTDOWN IMMEDIATE; Agen Kustom RDS secara otomatis me-restart instans DB Anda dan menyetel mode log ke. ARCHIVELOG Instans basis data Anda menjadi tersedia dalam 30 menit.

Memecahkan masalah pemutakhiran untuk RDS Custom for Oracle

Pemutakhiran instans RDS Custom for Oracle Anda mungkin gagal. Di bawah, Anda dapat menemukan teknik-teknik yang dapat Anda gunakan selama pemutakhiran basis data RDS Custom untuk instans basis data Oracle:

- Periksa file log output pemutakhiran di direktori `/tmp` pada instans basis data Anda. Nama-nama log bergantung pada versi mesin basis data Anda. Misalnya, Anda mungkin melihat log yang berisi string `catupgrd` atau `catup`.
- Periksa file `alert.log` yang terletak di direktori `/rdsdbdata/log/trace`.
- Jalankan perintah `grep` berikut di direktori `root` untuk melacak proses pemutakhiran OS. Perintah ini menunjukkan letak file log sedang ditulis dan menentukan keadaan proses pemutakhiran.

```
ps -aux | grep upg
```

Berikut menampilkan contoh output.

```
root      18884  0.0  0.0 235428  8172 ?        S<   17:03   0:00 /usr/bin/
sudo -u rdsdb /rdsdbbin/scripts/oracle-control ORCL op_apply_upgrade_sh RDS-
UPGRADE/2.upgrade.sh
rdsdb     18886  0.0  0.0 153968 12164 ?        S<   17:03   0:00 /usr/bin/perl -T -
w /rdsdbbin/scripts/oracle-control ORCL op_apply_upgrade_sh RDS-UPGRADE/2.upgrade.sh
rdsdb     18887  0.0  0.0 113196  3032 ?        S<   17:03   0:00 /bin/sh /rdsdbbin/
oracle/rdbms/admin/RDS-UPGRADE/2.upgrade.sh
rdsdb     18900  0.0  0.0 113196  1812 ?        S<   17:03   0:00 /bin/sh /rdsdbbin/
oracle/rdbms/admin/RDS-UPGRADE/2.upgrade.sh
rdsdb     18901  0.1  0.0 167652 20620 ?        S<   17:03   0:07 /rdsdbbin/oracle/
perl/bin/perl catctl.pl -n 4 -d /rdsdbbin/oracle/rdbms/admin -l /tmp catupgrd.sql
root      29944  0.0  0.0 112724  2316 pts/0    S+   18:43   0:00 grep --color=auto
upg
```

- Jalankan kueri SQL berikut untuk memeriksa keadaan komponen-komponen saat ini untuk menemukan versi basis data dan opsi-opsi yang diinstal pada instans basis data.

```
SET LINESIZE 180
COLUMN COMP_ID FORMAT A15
COLUMN COMP_NAME FORMAT A40 TRUNC
COLUMN STATUS FORMAT A15 TRUNC
SELECT COMP_ID, COMP_NAME, VERSION, STATUS FROM DBA_REGISTRY ORDER BY 1;
```

Output-nya menyerupai berikut.

```

COMP_NAME                                STATUS                                PROCEDURE
-----
Oracle Database Catalog Views            VALID
  DBMS_REGISTRY_SYS.VALIDATE_CATALOG
Oracle Database Packages and Types        VALID
  DBMS_REGISTRY_SYS.VALIDATE_CATPROC
Oracle Text                              VALID                                VALIDATE_CONTEXT
Oracle XML Database                      VALID                                DBMS_REGXDB.VALIDATEXDB

4 rows selected.

```

- Jalankan kueri SQL berikut untuk memeriksa objek-objek yang tidak valid yang mungkin mengganggu proses pemutakhiran.

```

SET PAGES 1000 LINES 2000
COL OBJECT FOR A40
SELECT SUBSTR(OWNER,1,12) OWNER,
       SUBSTR(OBJECT_NAME,1,30) OBJECT,
       SUBSTR(OBJECT_TYPE,1,30) TYPE, STATUS,
       CREATED
FROM   DBA_OBJECTS
WHERE  STATUS <> 'VALID'
AND    OWNER IN ('SYS', 'SYSTEM', 'RDSADMIN', 'XDB');

```

Memecahkan masalah promosi replika untuk RDS Custom for Oracle

Anda dapat mempromosikan replika Oracle terkelola di RDS Custom for Oracle menggunakan konsol, `promote-read-replica` AWS CLI perintah, atau API. `PromoteReadReplica` Jika Anda menghapus instans basis data utama Anda, dan semua replikanya berkondisi baik, RDS Custom for Oracle mempromosikan secara otomatis replika terkelola Anda ke instans mandiri. Jika replika telah menjeda automasi atau berada di luar perimeter dukungan, Anda harus memperbaiki replika sebelum RDS Custom dapat mempromosikannya secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempromosikan replika RDS Custom for Oracle ke instans DB mandiri](#).

Alur kerja promosi replika mungkin macet dalam situasi berikut:

- Instans basis data utama berada dalam keadaan `STORAGE_FULL`.

- Basis data utama tidak dapat mengarsipkan semua log pengulangan online-nya.
- Ada celah antara file log redo yang diarsipkan di replika Oracle Anda dan basis data utama.

Untuk menanggapi alur kerja yang macet

1. Sinkronkan celah log redo pada instans basis data replika Oracle Anda.
2. Paksa promosi replika baca ke log redo terbaru yang diterapkan. Jalankan perintah SQL*Plus berikut:

```
ALTER DATABASE ACTIVATE STANDBY DATABASE;  
SHUTDOWN IMMEDIATE  
STARTUP
```

3. Hubungi Support dan minta mereka untuk memindahkan instans DB Anda ke available status.

Masalah yang diketahui untuk Amazon RDS Custom for Oracle

Saat bekerja dengan RDS Custom for Oracle, perhatikan masalah berikut untuk instans DB:

- Mengubah ukuran volume root atau dbbin tidak didukung.

Warning

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak mengubah ukuran volume root atau dbbin secara manual. Kami menyarankan Anda menyimpan semua konfigurasi dalam volume data, yang tetap ada setelah ditambah, dan Anda mengubah ukuran volume hanya menggunakan API penyimpanan skala RDS.

- Beberapa RDS APIs dapat diblokir ketika instance database berada di AMI yang lebih lama, misalnya, AMI yang menggunakan Oracle Linux 7. Untuk mengatasi masalah ini, tambal instans DB Anda ke AMI terbaru menggunakan patch OS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi-opsi pemutakhiran CEV](#).
- Sebelum Anda melakukan operasi RDS, pastikan Anda Akun AWS memiliki kuota yang cukup untuk komputasi dan penyimpanan.
- Jika database dalam status pembuatan, dan Anda secara aktif masuk ke database atau host Amazon EC2 dan menjalankan perintah, pembuatan database mungkin tidak selesai.
- Multiplexing file kontrol saat ini tidak didukung karena masalah replika baca. Sebelum Anda membuat replika baca, pastikan untuk menentukan hanya satu nama file dalam parameter CONTROL_FILES inisialisasi pada database sumber.
- Anda tidak dapat mengubah mode database dari PHYSICAL STANDBY (mount atau read-only) menjadi SNAPSHOT STANDBY (mengkonversi ke baca/tulis).
- Jika Akun AWS merupakan bagian dari AWS Organisasi dengan kebijakan kontrol layanan (SCP), dan SCP berisi kunci kondisi, instans RDS Custom for Oracle DB mungkin gagal dibuat dengan kesalahan berikut:

```
You can't create the DB instance because of incompatible resources.
The IAM instance profile role [AWSRDSCustomInstanceRole1-us-east-1] is missing the
following permissions:
EFFECT [Allow] on ACTION(S) [ssm:DescribeAssociation, ssm:DescribeDocument,
ssm:GetConnectionStatus,
ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance, ssm:messages:OpenControlChannel,
ssm:GetParameters,
```

```

    ssm:ListInstanceAssociations, ssm:PutConfigurePackageResult,
    ssmessages:CreateControlChannel,
    ssm:GetParameter, ssm:UpdateAssociationStatus, ssm:GetManifest,
    ssmessages:CreateDataChannel,
    ssm:PutInventory, ssm:UpdateInstanceInformation, ssm:DescribeInstanceInformation,
    ssmessages:OpenDataChannel, ssm:GetDocument, ssm:ListAssociations,
    ssm:PutComplianceItems,
    ssm:UpdateInstanceAssociationStatus] for RESOURCE(S) [], EFFECT [Allow] on
ACTION(S) [ec2messages:DeleteMessage,
    ec2messages:FailMessage, ec2messages:GetEndpoint, ec2messages:AcknowledgeMessage,
    ec2messages:GetMessages,
    ec2messages:SendReply] for RESOURCE(S) [], EFFECT [Allow] on ACTION(S)
[logs:CreateLogStream,
    logs:DescribeLogStreams, logs:PutRetentionPolicy, logs:PutLogEvents]

```

Untuk mengatasi masalah ini, buat tiket dengan Support.

Masalah yang diketahui dengan akun pengguna database

Perhatikan masalah-masalah berikut:

- Jangan hapus akun pengguna database yang dimulai dengan stringRDS, seperti RDSADMIN dan RDS_DATAGUARD. RDS Custom for Oracle menggunakan RDS akun untuk otomatisasi. Jika Anda menghapus akun pengguna ini, RDS Custom memindahkan instance ke status konfigurasi yang tidak didukung.
- Anda tidak dapat mengubah nama pengguna utama untuk instans RDS Custom for Oracle DB menggunakan API. `ModifyDBInstance`
- RDS Custom for Oracle memutar kredensi akun pengguna pada semua instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kredensial RDS Custom for Oracle untuk program kepatuhan](#). Jika Anda menggunakan primary/standby konfigurasi lokal, rotasi kredensial dapat memengaruhi sumber daya berikut:
 - RDS Custom siaga yang dibuat secara manual untuk instans Oracle

Untuk mengatasi masalah ini, lepaskan database siaga manual, lalu buat replika baca Oracle menggunakan panggilan API. Kelola rahasia secara manual untuk database siaga manual sehingga cocok dengan instans DB sumber.

- Replika baca lintas wilayah yang dibuat secara manual

Untuk mengatasi masalah ini, simpan rahasia secara manual agar sesuai dengan instans DB utama.

Masalah yang diketahui dengan parameter dan file konfigurasi

- Anda harus mengonfigurasi `crontab` file setelah komputasi skala, peningkatan OS, dan operasi lain di mana RDS Custom menggantikan volume root. Kami sangat menyarankan agar Anda menyimpan cadangan `crontab`.
- Perhatikan panduan berikut saat Anda mengonfigurasi `listener.ora` file:
 - Pastikan bahwa setiap entri dalam file berada pada satu baris. Pendekatan ini menghindari masalah dengan lekukan selama pembuatan instance.
 - Pastikan `GLOBAL_DBNAME` itu sama dengan nilai `SID_NAME`.
 - Pastikan nilai untuk `LISTENER` mengikuti konvensi penamaan `L_dbname_001`.
 - Pastikan `listener.ora` file mempertahankan koneksi ke nama database. RDS Custom menggunakan koneksi ini untuk memverifikasi startup database. Jika Anda salah mengubah file ini, operasi seperti komputasi skala atau penambalan mungkin gagal.

Contoh berikut menunjukkan `listener.ora` yang dikonfigurasi dengan benar:

```
ADR_BASE_L_ORCL_001=/rdsdbdata/log/
USE_SID_AS_SERVICE_L_ORCL_001=ON
SID_LIST_L_ORCL_001=(SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = ORCL)(GLOBAL_DBNAME = ORCL)
  (ORACLE_HOME = /rdsdbbin/oracle.19.custom.r1.EE.1)))
SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_L_ORCL_001=OFF
L_ORCL_001=(DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(PORT =
  XXXX)(HOST = x.x.x.x))) (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(PORT = XXXX)
  (HOST = 127.0.0.1))))
```

- Komentar tidak didukung dalam file parameter server atau file parameter inisialisasi.
- Anda harus mendeklarasikan parameter inisialisasi berikut dalam file parameter server (`:`): `/rdsdbdata/config/oracle_pfile`
 - `MEMORY_MAX_TARGET`
 - `MEMORY_TARGET`
 - `PGA_AGGREGATE_TARGET`
 - `PROCESSES`

- SGA_TARGET
- USE_LARGE_PAGES

Jika parameter sebelumnya tidak dideklarasikan `/rdsdbdata/config/oracle_pfile`, pembuatan replika baca dan komputasi skala mungkin gagal.

- Anda tidak dapat menghapus tautan simbolis untuk file konfigurasi seperti file parameter server, file audit, `listener.oratnsnames.ora`, atau file `sqlnet.ora`. Anda juga tidak dapat memodifikasi struktur direktori untuk file-file ini. Otomatisasi kustom RDS mengharapkan file-file ini ada dalam struktur direktori tertentu.

Untuk membuat file parameter server dari file parameter inisialisasi, gunakan sintaks berikut.

```
CREATE SPFILE='/rdsdbdata/admin/$ORACLE_SID/pfile/spfile$ORACLE_SID.ora'  
FROM PFILE='/rdsdbdata/config/oracle_pfile';
```

Bekerja dengan RDS Kustom untuk SQL Server


Setelah itu, Anda dapat menemukan petunjuk untuk membuat, mengelola, dan memelihara instans RDS Custom for SQL Server DB Anda.

Topik

- [Alur kerja RDS Custom for SQL Server](#)
- [Persyaratan dan batasan untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#)
- [Menyiapkan lingkungan Anda untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#)
- [Bawa Media Sendiri dengan RDS Custom for SQL Server](#)
- [Menggunakan versi mesin kustom untuk RDS Custom for SQL Server](#)
- [Membuat dan menghubungkan ke instans DB untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#)
- [Mengelola RDS Kustom Amazon untuk instans DB SQL Server](#)
- [Bekerja dengan Microsoft Active Directory dengan RDS Custom for SQL Server](#)
- [Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Kustom untuk Server SQL](#)
- [Mencadangkan dan memulihkan instans Amazon RDS Custom for SQL Server DB](#)
- [Menyalin Amazon RDS Custom untuk snapshot SQL Server DB](#)
- [Memigrasikan basis data on-premise ke Amazon RDS Custom for SQL Server](#)
- [Memutakhirkan Amazon RDS Custom untuk instans SQL Server DB](#)
- [Memecahkan masalah basis data untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#)

Alur kerja RDS Custom for SQL Server

Diagram berikut menunjukkan alur kerja yang lazim untuk RDS Custom for SQL Server.

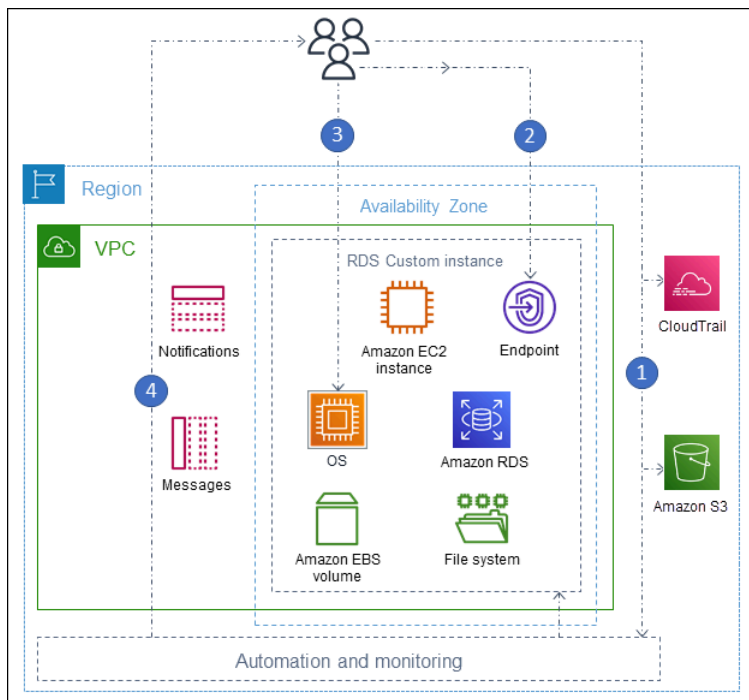

Langkah konversinya adalah sebagai berikut:

1. Buat instans basis data RDS Custom for SQL Server dari versi mesin yang ditawarkan oleh RDS Custom.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB untuk RDS Custom for SQL Server](#).

2. Hubungkan aplikasi Anda dengan titik akhir instans basis data RDS Custom.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan AWS Systems Manager](#) dan [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan RDP](#).

3. (Opsional) Akses host untuk menyesuaikan perangkat lunak Anda.
4. Pantau notifikasi dan pesan yang dihasilkan oleh automasi RDS Custom.

Membuat instans basis data untuk RDS Custom

Anda membuat instans basis data RDS Custom dengan menggunakan perintah `create-db-instance`. Prosedurnya mirip dengan membuat instans Amazon RDS. Namun, beberapa parameternya berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).

Koneksi basis data

Seperti instans basis data Amazon RDS, instans basis data RDS Custom for SQL Server berada di VPC. Aplikasi Anda menghubungi instans RDS Custom dengan menggunakan klien seperti SQL Server Management Suite (SSMS), persis seperti di RDS for SQL Server.

Kustomisasi RDS Custom

Anda dapat mengakses host RDS Custom untuk menginstal atau menyesuaikan perangkat lunak. Untuk menghindari konflik antara perubahan Anda dan automasi RDS Custom, Anda dapat menjeda automasi selama jangka waktu tertentu. Selama periode ini, RDS Custom tidak melakukan pemantauan atau pemulihan instans. Pada akhir periode, RDS Custom melanjutkan automasi penuh. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menjeda dan melanjutkan otomatisasi RDS kustom](#).

Persyaratan dan batasan untuk Amazon RDS Custom for SQL Server

Berikut ini, Anda dapat menemukan ringkasan persyaratan dan batasan Amazon RDS Custom for SQL Server untuk referensi cepat. Persyaratan dan batasan juga muncul di bagian yang relevan.

Topik

- [Ketersediaan wilayah dan versi](#)
- [Persyaratan umum untuk RDS Custom for SQL Server](#)
- [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#)
- [Batasan untuk RDS Custom for SQL Server](#)
- [Mengatur set karakter dan susunan untuk RDS Custom untuk instans SQL Server DB](#)
- [Zona waktu lokal untuk instans RDS Custom for SQL Server DB](#)
- [Menggunakan Service Master Key dengan RDS Custom for SQL Server](#)
- [Ubah dukungan pengambilan data \(CDC\) dengan RDS Custom untuk SQL Server](#)

Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan versi dan Wilayah Amazon RDS dengan Amazon RDS Custom for SQL Server, lihat [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#).

Persyaratan umum untuk RDS Custom for SQL Server

Pastikan mengikuti persyaratan berikut untuk Amazon RDS Custom for SQL Server:

- Gunakan kelas instans yang ditunjukkan di [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#). Satu-satunya jenis penyimpanan yang didukung adalah solid state drive (SSD) tipe gp2, gp3, io1, dan io2 Block Express. Batas penyimpanan maksimum untuk io1, gp2, dan gp3 adalah 16 TiB sedangkan io2 mendukung 64 TiB.
- Pastikan Anda memiliki AWS KMS kunci enkripsi simetris untuk membuat instance RDS Custom DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pastikan Anda memiliki kunci enkripsi AWS KMS simetris](#).
- Pastikan Anda membuat peran AWS Identity and Access Management (IAM) dan profil instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat profil instans dan peran IAM Anda secara manual](#) dan [Pembuatan profil instans otomatis menggunakan AWS Management Console](#).

- Pastikan untuk menyediakan konfigurasi jaringan yang dapat digunakan RDS Custom untuk mengakses lainnya Layanan AWS. Untuk persyaratan khusus, lihat [Langkah 2: Konfigurasi jaringan, profil contoh, dan enkripsi](#).
- Jumlah gabungan instans DB RDS Custom dan Amazon RDS tidak boleh melebihi batas kuota Anda. Misalnya, jika kuota adalah 40 instans DB, Anda dapat memiliki 20 instans DB RDS Custom for SQL Server dan 20 instans DB Amazon RDS.
- RDS Custom secara otomatis membuat AWS CloudTrail jejak yang namanya dimulai dengan `not-delete-rds-custom-`. Perimeter dukungan Kustom RDS bergantung pada peristiwa dari CloudTrail untuk menentukan apakah tindakan Anda memengaruhi otomatisasi Kustom RDS. RDS Custom membuat jejak saat Anda membuat instans DB pertama. Untuk menggunakan yang sudah ada CloudTrail, hubungi AWS Support. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS CloudTrail](#).

Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server

Periksa apakah kelas instans DB didukung di Wilayah Anda dengan menggunakan perintah [describe-orderable-db-instance-options](#).

RDSKustom untuk SQL Server mendukung kelas instans DB yang ditunjukkan pada tabel berikut:

SQLEdisi server	RDSDukungan kustom
Enterprise Edition	db.r5.xlarge—db.r5.24xlarge
	db.r5b.xlarge—db.r5b.24xlarge
	db.m5.xlarge—db.m5.24xlarge
	db.r6i.xlarge—db.r6i.32xlarge
	db.m6i.xbesar—db.m6i.32xlarge
	db.x2iedn.xlarge—db.x2iedn.32xlarge
Standard Edition	db.r5.large—db.r5.24xlarge
	db.r5b.besar—db.r5b.8xlarge

SQL Edisi server	RDSDukungan kustom
	db.m5.large—db.m5.24xlarge db.r6i.large—db.r6i.8xlarge db.m6i.large—db.m6i.8xlarge db.x2iedn.xlarge—db.x2iedn.8xlarge
Developer Edition	db.r5.xlarge—db.r5.24xlarge db.r5b.xlarge—db.r5b.24xlarge db.m5.xlarge—db.m5.24xlarge db.r6i.xlarge—db.r6i.32xlarge db.m6i.xbesar—db.m6i.32xlarge db.x2iedn.xlarge—db.x2iedn.32xlarge
Web Edition	db.r5.large—db.r5.4xlarge db.m5.large—db.m5.4xlarge db.r6i.large—db.r6i.4xlarge db.m6i.besar—db.m6i.4xlarge db.r5b.large—db.r5b.4xlarge

Rekomendasi berikut berlaku untuk tipe kelas db.x2iedn:

- Saat pembuatan, penyimpanan lokal adalah perangkat mentah dan tidak terisi. Sebelum menggunakan instance DB dengan kelas instance ini, Anda harus memasang dan memformat penyimpanan lokal. Setelah itu, tempdb konfigurasikan untuk memastikan kinerja yang optimal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengoptimalkan performa tempdb di Amazon RDS Custom for SQL Server menggunakan penyimpanan instans lokal](#).

- Penyimpanan lokal kembali ke status mentah dan tidak dialokasikan saat Anda menjalankan operasi instans DB seperti komputasi skala, penggantian instans, pemulihan snapshot, atau pemulihan (). point-in-time PITR Dalam situasi ini, Anda harus memasang kembali, memformat ulang, dan mengkonfigurasi ulang drive dan tempdb mengembalikan fungsionalitas.
- Untuk instans multi-AZ, sebaiknya Anda melakukan konfigurasi pada instans DB siaga. Dengan cara ini, jika failover terjadi, sistem terus beroperasi tanpa masalah karena konfigurasi sudah ada pada instance siaga.

Batasan untuk RDS Custom for SQL Server

Batasan berikut berlaku untuk RDS Custom for SQL Server:

- Anda tidak dapat membuat replika baca di Amazon RDS untuk instans DB RDS Custom for SQL Server. Namun, Anda dapat mengonfigurasi ketersediaan tinggi secara otomatis dengan deployment Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Kustom untuk Server SQL](#).
- Anda tidak dapat memodifikasi pengenalan instans DB dari instans RDS Custom for SQL Server DB yang ada.
- Untuk instans RDS Custom for SQL Server DB yang tidak dibuat dengan versi mesin kustom (CEV), perubahan pada sistem operasi Microsoft Windows tidak dijamin akan tetap ada. Misalnya, Anda kehilangan perubahan ini saat memulai operasi snapshot atau point-in-time pemulihan. Jika instans DB RDS Custom for SQL Server dibuat dengan CEV, perubahan tersebut tetap ada.
- Tidak semua opsi didukung. Misalnya, saat membuat instans DB RDS Custom for SQL Server, Anda tidak dapat melakukan hal berikut:
 - Mengubah jumlah inti dan thread per inti CPU pada kelas instans DB.
 - Mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan.
 - Tentukan grup parameter DB, grup opsi, atau set karakter Anda sendiri.
 - Aktifkan Performance Insights atau Database Insights.
 - Mengaktifkan peningkatan versi minor otomatis.
- Penyimpanan instans DB maksimum adalah 64 TiB.
- Anda tidak dapat menggunakan RDS Proxy dengan RDS Custom untuk SQL Server.
- Anda tidak dapat menggunakan `describe-reserved-db-instances` API untuk instans RDS Custom untuk SQL Server DB.

Mengatur set karakter dan susunan untuk RDS Custom untuk instans SQL Server DB

Ikhtisar

Dengan instans RDS Custom for SQL Server DB, Anda dapat mengonfigurasi set karakter dan pengaturan pemeriksaan yang menentukan bagaimana data disimpan dan diurutkan. Set karakter menentukan karakter mana yang diizinkan, sedangkan kumpulan menentukan aturan untuk menyortir dan membandingkan data. Tidak penting untuk mengatur kumpulan karakter dan susunan yang sesuai untuk aplikasi yang bekerja dengan data multibahasa atau memiliki persyaratan penyortiran khusus. Misalnya, Anda mungkin perlu menangani karakter beraksen dan menentukan aturan penyortiran khusus bahasa, atau mempertahankan integritas data di berbagai lokal. Bagian berikut memberikan informasi tentang set karakter dan dukungan pemeriksaan untuk instans RDS Custom for SQL Server DB Anda.

RDS Custom for SQL Server mendukung berbagai kolasi server, baik dalam encode tradisional maupun UTF-8, untuk lokal SQL_Latin, Jepang, Jerman, dan Arab. Kolasi server default adalah SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, tetapi Anda dapat memilih menggunakan kolasi lain yang didukung. Anda dapat memilih kolasi menggunakan prosedur yang sama dengan RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola koleksi dan set karakter untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#).

Pertimbangan

Persyaratan dan batasan berikut berlaku saat menggunakan kolasi server di RDS Custom for SQL Server:

- Anda dapat mengatur kolasi server saat membuat instans DB RDS Custom for SQL Server. Anda tidak dapat mengubah kolasi tingkat server setelah instans DB dibuat.
- Anda tidak dapat mengubah kolasi tingkat server saat melakukan pemulihan dari snapshot DB atau selama pemulihan titik waktu (PITR).
- Saat Anda membuat instans DB dari RDS Custom for SQL Server CEV, instans DB tidak mewarisi kolasi server dari CEV. Sebaliknya, kolasi server default SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS digunakan. Jika Anda telah mengonfigurasi kolasi server non-default pada RDS Custom for SQL Server CEV dan ingin menggunakan kolasi server yang sama pada instans DB baru, pastikan untuk memilih kolasi yang sama saat membuat instans DB dari CEV.

 Note

Jika kolasi yang Anda pilih saat membuat instans DB berbeda dari kolasi CEV, basis data sistem Microsoft SQL Server pada instans DB RDS Custom for SQL Server baru akan dibuat kembali untuk menggunakan kolasi yang diperbarui. Proses pembuatan kembali hanya dilakukan pada instans DB RDS Custom for SQL Server baru dan tidak berdampak pada CEV itu sendiri. Setiap modifikasi sebelumnya yang Anda buat untuk basis data sistem pada CEV tidak akan dipertahankan pada instans DB RDS Custom for SQL Server baru setelah basis data sistem dibuat kembali. Contoh beberapa modifikasi termasuk objek yang ditentukan pengguna dalam basis data master, pekerjaan terjadwal dalam basis data msdb, atau perubahan pengaturan basis data default dalam basis data model pada CEV Anda. Anda dapat membuat ulang modifikasi secara manual setelah instans DB RDS Custom for SQL Server baru dibuat.

- Saat Anda membuat instans DB dari versi mesin kustom (CEV) RDS Custom for SQL Server dan memilih kolasi yang berbeda dari CEV, pastikan citra emas (AMI) Anda yang digunakan untuk pembuatan CEV memenuhi persyaratan berikut sehingga basis data sistem Microsoft SQL Server pada instans DB baru dapat dibuat kembali:
 - Untuk SQL Server 2022, pastikan `setup.exe` file berada di jalur berikut: `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\160\Setup Bootstrap\SQL2022\setup.exe`
 - Untuk SQL Server 2019, pastikan file `setup.exe` berada di jalur berikut: `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Setup Bootstrap\SQL2019\setup.exe`
 - Salinan data dan templat log untuk basis data master, model, dan msdb harus ada di lokasi default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rebuild system databases](#) di dokumentasi publik Microsoft.
 - Pastikan SQL Server Database Engine Anda menggunakan `NT Service\MSSQLSERVER` atau `NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE` sebagai akun layanan. Akun lain tidak akan memiliki izin yang diperlukan pada drive `C:\` saat mengonfigurasi kolasi server non-default untuk instans DB.
- Jika kolasi server yang dipilih untuk instans DB baru sama dengan yang dikonfigurasi pada CEV, basis data sistem Microsoft SQL Server pada instans DB RDS Custom for SQL Server baru tidak menjalani proses pembuatan ulang. Setiap modifikasi sebelumnya yang Anda buat pada basis data sistem di CEV secara otomatis akan tetap ada di instans DB RDS Custom for SQL Server yang baru.

Pengumpulan yang didukung

Anda dapat mengatur kolasi Anda ke salah satu nilai yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Kolasi	Deskripsi
Arabic_100_BIN	Arabic-100, binary sort
Arabic_100_BIN2	Arabic-100, binary code point comparison sort
Arabic_100_CI_AI	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_100_CI_AI_KS	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Arabic_100_CI_AI_KS_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Arabic_100_CI_AI_KS_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CI_AI_KS_WS	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Arabic_100_CI_AI_KS_WS_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Arabic_100_CI_AI_KS_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CI_AI_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
Arabic_100_CI_AI_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CI_AI_WS	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Arabic_100_CI_AI_WS_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Arabic_100_CI_AI_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CI_AS	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_100_CI_AS_KS	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Arabic_100_CI_AS_KS_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Arabic_100_CI_AS_KS_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CI_AS_KS_WS	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Arabic_100_CI_AS_KS_WS_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
Arabic_100_CI_AS_KS_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CI_AS_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Arabic_100_CI_AS_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CI_AS_WS	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Arabic_100_CI_AS_WS_SC	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Arabic_100_CI_AS_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CS_AI	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_100_CS_AI_KS	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Arabic_100_CS_AI_KS_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AI_KS_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Arabic_100_CS_AI_KS_WS	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Arabic_100_CS_AI_KS_WS_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AI_KS_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CS_AI_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AI_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CS_AI_WS	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Arabic_100_CS_AI_WS_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AI_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CS_AS	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_100_CS_AS_KS	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive

Kolasi	Deskripsi
Arabic_100_CS_AS_KS_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AS_KS_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CS_AS_KS_WS	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Arabic_100_CS_AS_KS_WS_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AS_KS_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CS_AS_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AS_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Arabic_100_CS_AS_WS	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Arabic_100_CS_AS_WS_SC	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Arabic_100_CS_AS_WS_SC_UTF8	Arabic-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Arabic_BIN	Arabic, binary sort
Arabic_BIN2	Arabic, binary code point comparison sort
Arabic_CI_AI	Arabic, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_CI_AI_KS	Arabic, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Arabic_CI_AI_KS_WS	Arabic, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Arabic_CI_AI_WS	Arabic, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Arabic_CI_AS	Arabic, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_CI_AS_KS	Arabic, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Arabic_CI_AS_KS_WS	Arabic, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Arabic_CI_AS_WS	Arabic, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Arabic_CS_AI	Arabic, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_CS_AI_KS	Arabic, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Arabic_CS_AI_KS_WS	Arabic, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive

Kolasi	Deskripsi
Arabic_CS_AI_WS	Arabic, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Arabic_CS_AS	Arabic, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Arabic_CS_AS_KS	Arabic, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Arabic_CS_AS_KS_WS	Arabic, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Arabic_CS_AS_WS	Arabic, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Chinese_PRC_BIN2	Chinese-PRC, binary code point comparison sort
Chinese_PRC_CI_AS	Chinese-PRC, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS	Chinese-Taiwan-Stroke, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Danish_Norwegian_CI_AS	Danish-Norwegian, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Finnish_Swedish_CI_AS	Finnish-Swedish, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
French_CI_AS	French, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_BIN	German-PhoneBook-100, binary sort
German_PhoneBook_100_BIN2	German-PhoneBook-100, binary code point comparison sort

Kolasi	Deskripsi
German_PhoneBook_100_CI_AI	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CI_AI_KS	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CI_AI_KS_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CI_AI_KS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CI_AI_KS_WS	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_100_CI_AI_KS_WS_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CI_AI_KS_WS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CI_AI_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CI_AI_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
German_PhoneBook_100_CI_AI_WS	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_100_CI_AI_WS_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CI_AI_WS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CI_AS	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CI_AS_KS	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CI_AS_KS_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CI_AS_KS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CI_AS_KS_WS	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_100_CI_AS_KS_WS_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
German_PhoneBook_100_CI_AS_KS_WS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CI_AS_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CI_AS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CI_AS_WS	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_100_CI_AS_WS_SC	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CI_AS_WS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CS_AI	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CS_AI_KS	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CS_AI_KS_SC	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
German_PhoneBook_100_CS_AI_KS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CS_AI_KS_WS	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_100_CS_AI_KS_WS_SC	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CS_AI_KS_WS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CS_AI_SC	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CS_AI_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CS_AI_WS	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_100_CS_AI_WS_SC	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CS_AI_WS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
German_PhoneBook_100_CS_AS	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CS_AS_KS	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_100_CS_AS_KS_SC	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CS_AS_KS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_100_CS_AS_KS_WS	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_100_CS_AS_KS_WS_SC	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
German_PhoneBook_100_CS_AS_KS_WS_SC_UTF8	German-PhoneBook-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
German_PhoneBook_BIN	German-PhoneBook, binary sort
German_PhoneBook_BIN2	German-PhoneBook, binary code point comparison sort
German_PhoneBook_CI_AI	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive

Kolasi	Deskripsi
German_PhoneBook_CI_AI_KS	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_CI_AI_KS_WS	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_CI_AI_WS	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_CI_AS	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_CI_AS_KS	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_CI_AS_KS_WS	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_CI_AS_WS	German-PhoneBook, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_CS_AI	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_CS_AI_KS	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_CS_AI_KS_WS	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_CS_AI_WS	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive

Kolasi	Deskripsi
German_PhoneBook_CS_AS	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_CS_AS_KS	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
German_PhoneBook_CS_AS_KS_WS	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
German_PhoneBook_CS_AS_WS	German-PhoneBook, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Hebrew_BIN	Hebrew, binary sort
Hebrew_CI_AS	Hebrew, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_90_BIN	Japanese-90, binary sort
Japanese_90_BIN2	Japanese-90, binary code point comparison sort
Japanese_90_CI_AI	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_90_CI_AI_KS	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_90_CI_AI_KS_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AI_KS_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_90_CI_AI_KS_WS	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_90_CI_AI_KS_WS_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AI_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CI_AI_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AI_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CI_AI_WS	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_90_CI_AI_WS_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AI_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CI_AS	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_90_CI_AS_KS	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_90_CI_AS_KS_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AS_KS_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CI_AS_KS_WS	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_90_CI_AS_KS_WS_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AS_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CI_AS_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AS_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CI_AS_WS	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_90_CI_AS_WS_SC	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CI_AS_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_90_CS_AI	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_90_CS_AI_KS	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_90_CS_AI_KS_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_90_CS_AI_KS_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CS_AI_KS_WS	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_90_CS_AI_KS_WS_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CS_AI_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CS_AI_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_90_CS_AI_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CS_AI_WS	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_90_CS_AI_WS_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CS_AI_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CS_AS	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_90_CS_AS_KS	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_90_CS_AS_KS_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_90_CS_AS_KS_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CS_AS_KS_WS	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_90_CS_AS_KS_WS_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CS_AS_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CS_AS_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
Japanese_90_CS_AS_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_90_CS_AS_WS	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_90_CS_AS_WS_SC	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_90_CS_AS_WS_SC_UTF8	Japanese-90, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_BIN	Japanese, binary sort
Japanese_BIN2	Japanese, binary code point comparison sort
Japanese_Bushu_Kakusu_100_BIN	Japanese-Bushu-Kakusu-100, binary sort
Japanese_Bushu_Kakusu_100_BIN2	Japanese-Bushu-Kakusu-100, binary code point comparison sort
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_KS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_KS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_KS_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_KS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_KS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_KS_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AS_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_KS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_KS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_KS_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AI_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_KS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_KS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_KS_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_WS_SC	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_Bushu_Kakusu_100_CS_AS_WS_SC_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_BIN	Japanese-Bushu-Kakusu-140, binary sort

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_BIN2	Japanese-Bushu-Kakusu-140, binary code point comparison sort
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AS_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AI_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_WS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_WS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_WS_VSS	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_Bushu_Kakusu_140_CS_AS_WS_VSS_UTF8	Japanese-Bushu-Kakusu-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_CI_AI	Japanese, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_CI_AI_KS	Japanese, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_CI_AI_KS_WS	Japanese, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_CI_AI_WS	Japanese, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_CI_AS	Japanese, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_CI_AS_KS	Japanese, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_CI_AS_KS_WS	Japanese, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_CI_AS_WS	Japanese, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_CS_AI	Japanese, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_CS_AI_KS	Japanese, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_CS_AI_KS_WS	Japanese, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_CS_AI_WS	Japanese, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_CS_AS	Japanese, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_CS_AS_KS	Japanese, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_CS_AS_KS_WS	Japanese, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_CS_AS_WS	Japanese, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_Unicode_BIN	Japanese-Unicode, binary sort
Japanese_Unicode_BIN2	Japanese-Unicode, binary code point comparison sort
Japanese_Unicode_CI_AI	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CI_AI_KS	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CI_AI_KS_WS	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Unicode_CI_AI_WS	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_Unicode_CI_AS	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CI_AS_KS	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CI_AS_KS_WS	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Unicode_CI_AS_WS	Japanese-Unicode, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_Unicode_CS_AI	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CS_AI_KS	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CS_AI_KS_WS	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Unicode_CS_AI_WS	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_Unicode_CS_AS	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CS_AS_KS	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_Unicode_CS_AS_KS_WS	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_Unicode_CS_AS_WS	Japanese-Unicode, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_100_BIN	Japanese-XJIS-100, binary sort

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_100_BIN2	Japanese-XJIS-100, binary code point comparison sort
Japanese_XJIS_100_CI_AI	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AI_KS	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AI_KS_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AI_KS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CI_AI_KS_WS	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AI_KS_WS_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AI_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CI_AI_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AI_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_100_CI_AI_WS	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AI_WS_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AI_WS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CI_AS	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AS_KS	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AS_KS_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AS_KS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CI_AS_KS_WS	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AS_KS_WS_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AS_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_100_CI_AS_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CI_AS_WS	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_100_CI_AS_WS_SC	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CI_AS_WS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AI	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CS_AI_KS	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CS_AI_KS_SC	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CS_AI_KS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AI_KS_WS	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_100_CS_AI_KS_WS_SC	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CS_AI_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AI_SC	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CS_AI_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AI_WS	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_100_CS_AI_WS_SC	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CS_AI_WS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AS	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CS_AS_KS	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Japanese_XJIS_100_CS_AS_KS_SC	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_100_CS_AS_KS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AS_KS_WS	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_100_CS_AS_KS_WS_SC	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CS_AS_KS_WS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AS_SC	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters
Japanese_XJIS_100_CS_AS_SC_UTF8	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Japanese_XJIS_100_CS_AS_WS	Japanese-XJIS-100, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive
Japanese_XJIS_140_BIN	Japanese-XJIS-140, binary sort
Japanese_XJIS_140_BIN2	Japanese-XJIS-140, binary code point comparison sort
Japanese_XJIS_140_CI_AI	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS_WS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CI_AI_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AI_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AI_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AI_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AI_WS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AI_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AI_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CI_AI_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_WS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS_WS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CI_AS_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CI_AS_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CI_AS_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS_WS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AI_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CS_AI_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI_WS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AI_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AI_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AI_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_WS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CS_AS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AS_WS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AS_WS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector insensitive, UTF8
Japanese_XJIS_140_CS_AS_WS_VSS	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive
Japanese_XJIS_140_CS_AS_WS_VSS_UTF8	Japanese-XJIS-140, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-sensitive, supplementary characters, variation selector sensitive, UTF8

Kolasi	Deskripsi
Korean_Wansung_CI_AS	Korean-Wansung, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Latin1_General_100_BIN	Latin1-General-100, binary sort
Latin1_General_100_BIN2	Latin1-General-100, binary code point comparison sort
Latin1_General_100_BIN2_UTF8	Latin1-General-100, binary code point comparison sort, UTF8
Latin1_General_100_CI_AS	Latin1-General-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Latin1_General_100_CI_AS_SC_UTF8	Latin1-General-100, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive, supplementary characters, UTF8
Latin1_General_BIN	Latin1-General, binary sort
Latin1_General_BIN2	Latin1-General, binary code point comparison sort
Latin1_General_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Latin1_General_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Latin1_General_CI_AS_KS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-sensitive, width-insensitive
Latin1_General_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive
Modern_Spanish_CI_AS	Modern-Spanish, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive

Kolasi	Deskripsi
SQL_1xCompat_CP850_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 49 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 54 on Code Page 1252 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 52 on Code Page 1252 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 51 on Code Page 1252 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1250_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 82 on Code Page 1250 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1250_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 81 on Code Page 1250 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 106 on Code Page 1251 for non-Unicode Data

Kolasi	Deskripsi
SQL_Latin1_General_CP1251_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 105 on Code Page 1251 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 124 on Code Page 1253 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 114 on Code Page 1253 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1253_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 113 on Code Page 1253 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS	Turkish, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 130 on Code Page 1254 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1254_CS_AS	Turkish, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 129 on Code Page 1254 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1255_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 138 on Code Page 1255 for non-Unicode Data

Kolasi	Deskripsi
SQL_Latin1_General_CP1255_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 137 on Code Page 1255 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1256_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 146 on Code Page 1256 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1256_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 145 on Code Page 1256 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1257_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 154 on Code Page 1257 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1257_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 153 on Code Page 1257 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_BIN	Latin1-General, binary sort for Unicode Data, SQL Server Sort Order 30 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_BIN2	Latin1-General, binary code point comparison sort for Unicode Data, SQL Server Sort Order 30 on Code Page 437 for non-Unicode Data

Kolasi	Deskripsi
SQL_Latin1_General_CP437_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 34 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 32 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 31 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_BIN	Latin1-General, binary sort for Unicode Data, SQL Server Sort Order 40 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_BIN2	Latin1-General, binary code point comparison sort for Unicode Data, SQL Server Sort Order 40 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 44 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 42 on Code Page 850 for non-Unicode Data

Kolasi	Deskripsi
SQL_Latin1_General_CP850_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 41 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_Pref_CP1_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 53 on Code Page 1252 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_Pref_CP437_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 33 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_Pref_CP850_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 43 on Code Page 850 for non-Unicode Data
Thai_CI_AS	Thai, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive

Zona waktu lokal untuk instans RDS Custom for SQL Server DB

Zona waktu instans RDS Custom for SQL Server DB diatur secara default. Default saat ini adalah Coordinated Universal Time (UTC). Anda dapat mengatur zona waktu instans DB ke zona waktu lokal agar sesuai dengan zona waktu aplikasi Anda.

Anda akan menetapkan zona waktu saat pertama kali membuat instans DB. Anda dapat membuat instans DB Anda dengan menggunakan [AWS Management Console](#), `createDBInstance` tindakan Amazon RDS API [C](#), atau AWS CLI [create-db-instance](#) perintah.

Jika instans DB Anda adalah bagian dari deployment Multi-AZ, ketika Anda mengalami failover, zona waktu lokal yang Anda tetapkan tidak akan berubah.

Saat Anda meminta point-in-time pemulihan, Anda menentukan waktu untuk memulihkan. Waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Berikut ini adalah batasan untuk menetapkan zona waktu lokal pada instans DB:

- Anda dapat mengonfigurasi zona waktu untuk instans DB selama pembuatan instans, tetapi Anda tidak dapat mengubah zona waktu instans RDS Custom for SQL Server DB yang ada.
- Jika zona waktu diubah untuk instans RDS Custom for SQL Server DB yang ada, RDS Custom mengubah status instans DB menjadi `unsupported-configuration`, dan mengirimkan pemberitahuan peristiwa.
- Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari instans DB dalam satu zona waktu ke instans DB dalam zona waktu yang berbeda.
- Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memulihkan file cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda. Jika memulihkan file cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda, Anda harus mengaudit kueri dan aplikasi Anda untuk mengetahui efek dari perubahan zona waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor dan mengeksport basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Zona waktu yang didukung

Anda dapat mengatur zona waktu lokal Anda ke salah satu nilai yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Afghanistan	(UTC+ 04:30)	Kabul	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Alaska	(UTC— 09:00)	Alaska	
Waktu Standar Aleutian	(UTC— 10:00)	Kepulauan Aleutian	
Waktu Standar Altai	(UTC+ 07:00)	Barnaul, Gorno-Altaysk	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Arab	(UTC+ 03:00)	Kuwait, Riyadh	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Arab	(UTC+ 04:00)	Abu Dhabi, Muscat	
Waktu Standar Arab	(UTC+ 03:00)	Bagdad	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Argentina	(UTC— 03:00)	Kota Buenos Aires	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Astrakhan	(UTC+ 04:00)	Astrakhan, Ulyanovsk	
Waktu Standar Atlantik	(UTC— 04:00)	Waktu Atlantik (Kanada)	
AUSWaktu Standar Pusat	(UTC+ 09:30)	Darwin	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Barat Tengah Aus	(UTC+ 08:45)	Eucla	
AUSWaktu Standar Timur	(UTC+ 10:00)	Canberra, Melbourne, Sydney	
Waktu Standar Azerbaijan	(UTC+ 04:00)	Baku	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Azores	(UTC— 01:00)	Azores	
Waktu Standar Bahia	(UTC— 03:00)	Salvador	
Waktu Standar Bangladesh	(UTC+ 06:00)	Dhaka	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Belarusia	(UTC+ 03:00)	Minsk	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Bougainville	(UTC+ 11:00)	Pulau Bougainville	
Waktu Standar Kanada Pusat	(UTC— 06:00)	Saskatchewan	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Cape Verde	(UTC— 01:00)	Cabo Verde Is.	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Kaukasus	(UTC+ 04:00)	Yerevan	
Cen. Waktu Standar Australia	(UTC+ 09:30)	Adelaide	
Waktu Standar Amerika Tengah	(UTC— 06:00)	Amerika Tengah	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Asia Tengah	(UTC+ 06:00)	Astana	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Brasil Tengah	(UTC— 04:00)	Cuiaba	
Waktu Standar Eropa Tengah	(UTC+ 01:00)	Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha	
Waktu Standar Eropa Tengah	(UTC+ 01:00)	Sarajevo, Skopje, Warsawa, Zagreb	
Waktu Standar Pasifik Tengah	(UTC+ 11:00)	Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tengah	(UTC— 06:00)	Waktu Tengah (AS dan Kanada)	
Waktu Standar Tengah (Meksiko)	(UTC— 06:00)	Guadalajara, Mexico City, Monterrey	
Waktu Standar Kepulauan Chatham	(UTC+ 12:45)	Kepulauan Chatham	
Waktu Standar Tiongkok	(UTC+ 08:00)	Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Kuba	(UTC— 05:00)	Havana	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Garis Batas Tanggal	(UTC— 12:00)	Garis Batas Tanggal Internasional Bagian Barat	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Afrika Timur	(UTC+ 03:00)	Nairobi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Australia Timur	(UTC+ 10:00)	Brisbane	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Eropa Timur	(UTC+ 02:00)	Chisinau	
Waktu Standar Amerika Selatan Timur	(UTC— 03:00)	Brasilia	
Waktu Standar Pulau Paskah	(UTC— 06:00)	Pulau Paskah	
Waktu Standar Timur	(UTC— 05:00)	Waktu Timur (AS dan Kanada)	
Waktu Standar Timur (Meksiko)	(UTC— 05:00)	Chetumal	
Waktu Standar Mesir	(UTC+ 02:00)	Kairo	
Waktu Standar Ekaterinburg	(UTC+ 05:00)	Ekaterinburg	
Waktu Standar Fiji	(UTC+ 12:00)	Fiji	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
FLEWaktu Standar	(UTC+ 02:00)	Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius	
Waktu Standar Georgia	(UTC+ 04:00)	Tbilisi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
GMTWaktu Standar	(UTC)	Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	Zona waktu ini tidak sama dengan Greenwich Mean Time. Zona waktu ini menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Greenland	(UTC— 03:00)	Greenland	
Waktu Standar Greenwich	(UTC)	Monrovia, Reykjavik	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
GTBWaktu Standar	(UTC+ 02:00)	Athens, Bukares	
Waktu Standar Haiti	(UTC— 05:00)	Haiti	
Waktu Standar Hawaii	(UTC— 10:00)	Hawaii	
Waktu Standar India	(UTC+ 05:30)	Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Iran	(UTC+ 03:30)	Teheran	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Israel	(UTC+ 02:00)	Yerusalem	
Waktu Standar Yordania	(UTC+ 02:00)	Amman	
Waktu Standar Kaliningrad	(UTC+ 02:00)	Kaliningrad	
Waktu Standar Kamchatka	(UTC+ 12:00)	Petropavlovsk-Kamchatsky – Lama	
Waktu Standar Korea	(UTC+ 09:00)	Seoul	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Libya	(UTC+ 02:00)	Tripoli	
Waktu Standar Kepulauan Line	(UTC+ 14:00)	Pulau Kiritimati	
Waktu Standar Lord Howe	(UTC+ 10:30)	Pulau Lord Howe	
Waktu Standar Magadan	(UTC+ 11:00)	Magadan	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Magallanes	(UTC— 03:00)	Punta Arenas	
Waktu Standar Marquesas	(UTC— 09:30)	Kepulauan Marquesas	
Waktu Standar Mauritius	(UTC+ 04:00)	Port Louis	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Timur Tengah	(UTC+ 02:00)	Beirut	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Montevideo	(UTC— 03:00)	Montevideo	
Waktu Standar Maroko	(UTC+ 01:00)	Casablanca	
Waktu Standar Pegunungan	(UTC— 07:00)	Waktu Pegunungan (AS dan Kanada)	
Waktu Standar Pegunungan (Meksiko)	(UTC— 07:00)	Chihuahua, La Paz, Mazatlan	
Waktu Standar Myanmar	(UTC+ 06:30)	Yangon (Rangoon)	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Asia Tengah Utara	(UTC+ 07:00)	Novosibirsk	
Waktu Standar Namibia	(UTC+ 02:00)	Windhoek	
Waktu Standar Nepal	(UTC+ 05:45)	Kathmandu	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Selandia Baru	(UTC+ 12:00)	Auckland, Wellington	
Waktu Standar Newfoundland	(UTC— 03:30)	Newfoundland	
Waktu Standar Norfolk	(UTC+ 11:00)	Pulau Norfolk	
Waktu Standar Timur Asia Utara	(UTC+ 08:00)	Irkutsk	
Waktu Standar Asia Utara	(UTC+ 07:00)	Krasnoyarsk	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Korea Utara	(UTC+ 09:00)	Pyongyang	
Waktu Standar Omsk	(UTC+ 06:00)	Omsk	
Waktu Standar SA Pasifik	(UTC— 03:00)	Santiago	
Waktu Standar Pasifik	(UTC— 08:00)	Waktu Pasifik (AS dan Kanada)	
Waktu Standar Pasifik (Meksiko)	(UTC— 08:00)	Baja California	
Waktu Standar Pakistan	(UTC+ 05:00)	Islamabad, Karachi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Paraguay	(UTC— 04:00)	Asuncion	
Waktu Standar Romance	(UTC+ 01:00)	Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	
Zona Waktu Rusia 10	(UTC+ 11:00)	Chokurdakh	
Zona Waktu Rusia 11	(UTC+ 12:00)	Anadyr, Petropavlovsk-Kamchatsky	
Zona Waktu Rusia 3	(UTC+ 04:00)	Izhevsk, Samara	
Waktu Standar Rusia	(UTC+ 03:00)	Moskow, St. Petersburg, Volgograd	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Timur SA	(UTC— 03:00)	Cayenne, Fortaleza	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Pasifik SA	(UTC— 05:00)	Bogota, Lima, Quito, Rio Branco	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Barat SA	(UTC— 04:00)	Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Saint Pierre	(UTC— 03:00)	Saint Pierre dan Miquelon	
Waktu Standar Sakhalin	(UTC+ 11:00)	Sakhalin	
Waktu Standar Samoa	(UTC+ 13:00)	Samoa	
Waktu Standar Sao Tome	(UTC+ 01:00)	Sao Tome	
Waktu Standar Saratov	(UTC+ 04:00)	Saratov	
Waktu Standar Asia Tenggara	(UTC+ 07:00)	Bangkok, Hanoi, Jakarta	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Singapura	(UTC+ 08:00)	Kuala Lumpur, Singapura	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Afrika Selatan	(UTC+ 02:00)	Harare, Pretoria	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Sri Lanka	(UTC+ 05:30)	Sri Jayawardenepura	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Sudan	(UTC+ 02:00)	Khartoum	
Waktu Standar Syria	(UTC+ 02:00)	Damascus	
Waktu Standar Taipei	(UTC+ 08:00)	Taipei	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tasmania	(UTC+ 10:00)	Hobart	
Waktu Standar Tocantins	(UTC— 03:00)	Araguaina	
Waktu Standar Tokyo	(UTC+ 09:00)	Osaka, Sapporo, Tokyo	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tomsk	(UTC+ 07:00)	Tomsk	
Waktu Standar Tonga	(UTC+ 13:00)	Nuku'alofa	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Transbaikal	(UTC+ 09:00)	Chita	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Turki	(UTC+ 03:00)	Istanbul	
Waktu Standar Turks dan Caicos	(UTC— 05:00)	Turks dan Caicos	
Waktu Standar Ulaanbaatar	(UTC+ 08:00)	Ulaanbaatar	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Timur AS	(UTC— 05:00)	Indiana (Timur)	
Waktu Standar Pegunungan AS	(UTC— 07:00)	Arizona	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC	UTC	Waktu Universal Terkoordinasi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC—02	(UTC— 02:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-02	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC—08	(UTC— 08:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-08	
UTC—09	(UTC— 09:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-09	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
UTC—11	(UTC— 11:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-11	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC+12	(UTC+ 12:00)	Waktu Universal Terkoordinasi+12	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC+13	(UTC+ 13:00)	Waktu Universal Terkoordinasi+13	
Waktu Standar Venezuela	(UTC— 04:00)	Caracas	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Vladivostok	(UTC+ 10:00)	Vladivostok	
Waktu Standar Volgograd	(UTC+ 04:00)	Volgograd	
Waktu Standar Australia Barat	(UTC+ 08:00)	Perth	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Afrika Tengah Barat	(UTC+ 01:00)	Afrika Tengah Barat	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Eropa Barat	(UTC+ 01:00)	Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stockholm, Wina	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Mongolia Barat	(UTC+ 07:00)	Hovd	
Waktu Standar Asia Barat	(UTC+ 05:00)	Ashgabat, Tashkent	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tepi Barat	(UTC+ 02:00)	Gaza, Hebron	
Waktu Standar Pasifik Barat	(UTC+ 10:00)	Guam, Port Moresby	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Yakutsk	(UTC+ 09:00)	Yakutsk	

Menggunakan Service Master Key dengan RDS Custom for SQL Server

RDSKustom untuk SQL Server mendukung menggunakan Service Master Key (SMK). RDSKustom mempertahankan hal yang sama SMK sepanjang masa pakai instans RDS Custom for SQL Server DB Anda. Dengan mempertahankan hal yang sama SMK, instans DB Anda dapat menggunakan objek yang dienkripsi dengan SMK, seperti kata sandi dan kredensial server yang ditautkan. Jika Anda menggunakan penerapan Multi-AZ, RDS Custom juga menyinkronkan dan memelihara SMK antara instans DB primer dan sekunder.

Topik

- [Wilayah dan ketersediaan versi](#)
- [Fitur yang didukung](#)
- [Menggunakan TDE](#)
- [Mengonfigurasi fitur](#)
- [Persyaratan dan pembatasan](#)

Wilayah dan ketersediaan versi

Menggunakan SMK didukung di semua Wilayah di mana RDS Kustom untuk SQL Server tersedia, untuk semua versi SQL Server yang tersedia di RDS Kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah Amazon RDS dengan RDS Kustom untuk SQL Server, lihat [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#).

Fitur yang didukung

Saat menggunakan SMK with RDS Custom for SQL Server, fitur berikut didukung:

- Enkripsi Data Transparan (TDE)
- Enkripsi tingkat kolom
- Database Mail
- Server Tertaut
- SQL Layanan Integrasi Server (SSIS)

Menggunakan TDE

An SMK memungkinkan kemampuan untuk mengkonfigurasi Enkripsi Data Transparan (TDE), yang mengenkripsi data sebelum ditulis ke penyimpanan, dan secara otomatis mendekripsi data saat data dibaca dari penyimpanan. Tidak seperti RDS untuk SQL Server, mengkonfigurasi TDE pada instance RDS Custom for SQL Server DB tidak memerlukan penggunaan grup opsi. Sebagai gantinya, setelah Anda membuat sertifikat dan kunci enkripsi database, Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk mengaktifkan TDE di tingkat database:

```
ALTER DATABASE [myDatabase] SET ENCRYPTION ON;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan TDE with RDS for SQL Server, lihat [Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server](#).

Untuk informasi TDE rinci tentang Microsoft SQL Server, lihat [Enkripsi data transparan](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Mengonfigurasi fitur

Untuk langkah-langkah mendetail tentang mengonfigurasi fitur yang menggunakan SMK dengan RDS Kustom untuk SQL Server, Anda dapat menggunakan posting berikut di blog RDS database Amazon:

- Server tertaut: [Mengkonfigurasi server tertaut pada RDS Kustom untuk SQL Server](#).
- SSIS: [Migrasikan SSIS paket ke RDS Custom for SQL Server](#).
- TDE: [Amankan data Anda menggunakan TDE RDS Custom for SQL Server](#).

Persyaratan dan pembatasan

Saat menggunakan instans SMK With a RDS Custom for SQL Server DB, ingatlah persyaratan dan batasan berikut:

- Jika Anda membuat ulang instans DB Anda, Anda harus segera melakukan snapshot DB manual. SMK Kami merekomendasikan untuk menghindari menghasilkan kembali SMK jika memungkinkan.
- Anda harus menjaga cadangan sertifikat server dan kata sandi kunci master basis data. Jika tidak mempertahankan cadangan tersebut, Anda dapat kehilangan data.
- Jika Anda mengonfigurasi SSIS, Anda harus menggunakan SSM dokumen untuk menggabungkan instance RDS Custom for SQL Server DB ke domain jika terjadi komputasi skala atau penggantian host.
- Ketika TDE atau enkripsi kolom diaktifkan, backup database secara otomatis dienkripsi. Saat Anda melakukan pemulihan snapshot atau pemulihan titik dalam waktu, instans DB SMK dari sumber akan dipulihkan untuk mendekripsi data untuk pemulihan, dan yang baru SMK akan dihasilkan untuk mengenkripsi ulang data pada instance yang dipulihkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang Kunci Master Layanan di Microsoft SQL Server, lihat [Kunci Enkripsi SQL Server dan Database](#) di dokumentasi Microsoft.

Ubah dukungan pengambilan data (CDC) dengan RDS Custom untuk SQL Server

Gambaran Umum

RDS Custom for SQL Server menyediakan dukungan asli untuk Change data capture (CDC), memungkinkan Anda untuk melacak dan menangkap modifikasi data dalam tabel SQL Server Anda. CDC menyimpan metadata terperinci tentang perubahan ini untuk pengambilan dan analisis selanjutnya. Untuk informasi mendetail tentang fungsionalitas CDC, lihat [Mengubah pengambilan data](#) di dokumentasi Microsoft.

Operasi CDC di SQL Server membutuhkan nilai yang cocok antara server lokal (yang memiliki `server_id = 0`) di `sys.servers` dan `SERVERPROPERTY('ServerName')` pengidentifikasi. RDS Custom for SQL Server secara otomatis mempertahankan sinkronisasi ini di seluruh siklus

hidup instans untuk memastikan fungsi CDC berkelanjutan bahkan jika host diganti selama operasi pemeliharaan atau pemulihan.

Important

Setelah failover instance Multi-AZ, `SERVERPROPERTY( 'Servername' )` fungsi secara otomatis mencerminkan perubahan nama. `network/computer` Namun, `@@SERVERNAME` fungsi mempertahankan nama server lama sampai MSSQLSERVER layanan dimulai ulang. Query `@@SERVERNAME` mengembalikan nama server sebelumnya setelah failover. Untuk mendapatkan nama server yang akurat setelah failover, gunakan kueri SQL berikut:

```
SELECT name FROM sys.servers WHERE server_id=0
```

Kueri ini memberikan informasi nama up-to-date server paling banyak tanpa memerlukan layanan restart.

Ketersediaan wilayah dan versi

Fungsionalitas CDC didukung di semua Wilayah AWS tempat RDS Kustom untuk SQL Server tersedia, untuk semua versi SQL Server yang didukung oleh RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya tentang versi yang didukung dan ketersediaan Wilayah RDS Custom for SQL Server, lihat [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#)

Persyaratan dan pembatasan

Saat menerapkan CDC pada RDS Custom for SQL Server, perhatikan pertimbangan utama berikut:

- Jika Anda secara manual mengatur server `@@SERVERNAME` and/or lokal `sys.servers` untuk menggunakan fitur seperti MS Replication, jika nilai server lokal (yang memiliki `server_id = 0`) di `sys.servers` diatur ke format yang cocok `*.rds.amazonaws.com` atau `*.awsrds.*.com`, RDS Custom untuk SQL Server tidak mencoba untuk memodifikasinya agar cocok. `SERVERPROPERTY( 'ServerName' )`
- RDS tidak dapat memodifikasi server lokal (yang memiliki `server_id = 0`) `sys.servers` ke nama host baru sementara login jarak jauh atau server tertaut secara aktif menggunakan nama host lama. Batasan ini berlaku dalam dua skenario:
 - Ketika server tertaut membuat koneksi ke server lokal menggunakan login jarak jauh yang terkait dengan nama host lama

- Ketika instance RDS Custom for SQL Server bertindak sebagai penerbit atau distributor dan telah menautkan login yang terkait dengan nama host lama ke instance pelanggannya.

Pemecahan Masalah

Untuk mengidentifikasi login jarak jauh atau login tertaut yang terkait dengan nama server lama, gunakan kueri berikut. Validasi hasil dan hapus login ini untuk memastikan fungsionalitas CDC yang tepat.

```
SELECT * FROM sys.remote_logins WHERE server_id=0
```

atau

```
select sss.srvname,ssp.name,srl.remote_name  from sys.server_principals ssp
inner join sys.remote_logins srl on srl.local_principal_id=ssp.principal_id
inner join sys.sysservers sss  on srl.server_id = sss.srvid
where sss.srvname = @@SERVERNAME
```

Menyiapkan lingkungan Anda untuk Amazon RDS Custom for SQL Server

Sebelum Anda membuat dan mengelola instans DB untuk instans DB Amazon RDS Custom for SQL Server, pastikan untuk melakukan tugas-tugas berikut.

Daftar Isi

- [Prasyarat untuk menyiapkan RDS Custom for SQL Server](#)
 - [Pembuatan profil instans otomatis menggunakan AWS Management Console](#)
- [Langkah 1: Berikan izin yang diperlukan untuk kepala sekolah IAM Anda](#)
- [Langkah 2: Konfigurasikan jaringan, profil contoh, dan enkripsi](#)
 - [Mengkonfigurasi dengan CloudFormation](#)
 - [Parameter yang dibutuhkan oleh CloudFormation](#)
 - [Unduh file CloudFormation templat](#)
 - [Mengkonfigurasi sumber daya menggunakan CloudFormation](#)
 - [Mengonfigurasi secara manual](#)
 - [Pastikan Anda memiliki kunci enkripsi AWS KMS simetris](#)
 - [Membuat profil instans dan peran IAM Anda secara manual](#)
 - [Buat peran AWSRDSCustom SQLServer InstanceRole IAM](#)
 - [Menambahkan kebijakan akses ke AWSRDSCustom SQLServer InstanceRole](#)
 - [Buat profil instans RDS Custom for SQL Server](#)
 - [Tambahkan AWSRDSCustom SQLServer InstanceRole ke profil instans RDS Custom for SQL Server](#)
 - [Mengonfigurasi VPC Anda secara manual](#)
 - [Konfigurasikan grup keamanan VPC](#)
 - [Konfigurasikan titik akhir untuk dependen Layanan AWS](#)
 - [Konfigurasikan layanan metadata instans](#)
- [Pembatasan lintas-instance](#)

Note

Untuk step-by-step tutorial tentang cara mengatur prasyarat dan meluncurkan Amazon RDS

Custom for SQL Server, lihat [Memulai Amazon RDS Custom for SQL Server menggunakan](#)

[CloudFormation template \(Pengaturan jaringan\) dan Jelajahi prasyarat yang diperlukan untuk membuat Amazon RDS Custom for SQL Server instance.](#)

Prasyarat untuk menyiapkan RDS Custom for SQL Server

Sebelum membuat instans DB RDS Custom for SQL Server, pastikan lingkungan Anda memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam topik ini. Anda juga dapat menggunakan CloudFormation template untuk mengatur prasyarat dalam Anda. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi dengan CloudFormation](#)

Kustom RDS untuk SQL Server mengharuskan Anda mengonfigurasi prasyarat berikut:

- Konfigurasi izin AWS Identity and Access Management (IAM) yang diperlukan untuk pembuatan instance. Ini adalah pengguna AWS Identity and Access Management (IAM) atau peran yang diperlukan untuk membuat `create-db-instance` permintaan ke RDS.
- Konfigurasi sumber daya prasyarat yang diperlukan oleh RDS Custom untuk instans SQL Server DB:
 - Konfigurasi AWS KMS kunci yang diperlukan untuk enkripsi instance RDS Custom. RDS Custom memerlukan kunci yang dikelola pelanggan pada saat pembuatan instance untuk enkripsi. Kunci KMS ARN, ID, alias ARN, atau nama alias diteruskan `kms-key-id` sebagai parameter dalam permintaan untuk membuat instance RDS Custom DB.
 - Konfigurasi izin yang diperlukan di dalam RDS Custom untuk instans SQL Server DB. RDS Custom melampirkan profil instance ke instans DB saat pembuatan dan menggunakannya untuk otomatisasi dalam instans DB. Nama profil instance diatur ke `custom-iam-instance-profile` dalam permintaan pembuatan Kustom RDS. Anda dapat membuat profil instans dari AWS Management Console atau secara manual membuat profil instans Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembuatan profil instans otomatis menggunakan AWS Management Console](#) dan [Membuat profil instans dan peran IAM Anda secara manual](#).
 - Konfigurasi pengaturan jaringan sesuai persyaratan RDS Custom untuk SQL Server. Instans Kustom RDS berada di subnet (dikonfigurasi dengan grup subnet DB) yang Anda berikan saat pembuatan instans. Subnet ini harus memungkinkan instans Kustom RDS untuk berkomunikasi dengan layanan yang diperlukan untuk otomatisasi RDS.

Note

Untuk persyaratan yang disebutkan di atas, pastikan tidak ada kebijakan kontrol layanan (SCPs) yang membatasi izin tingkat akun.

Jika akun yang Anda gunakan adalah bagian dari AWS Organisasi, akun tersebut mungkin memiliki kebijakan kontrol layanan (SCPs) yang membatasi izin tingkat akun. Pastikan SCPs tidak membatasi izin pada pengguna dan peran yang Anda buat menggunakan prosedur berikut.

Untuk informasi selengkapnya SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan \(SCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna. Gunakan [AWS CLI perintah deskripsikan organisasi](#) untuk memeriksa apakah akun Anda adalah bagian dari Organisasi. AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Organizations, lihat [Apa itu AWS Organizations](#) dalam Panduan AWS Organizations Pengguna.

Untuk persyaratan umum yang berlaku untuk RDS Custom for SQL Server, lihat [Persyaratan umum untuk RDS Custom for SQL Server](#).

Pembuatan profil instans otomatis menggunakan AWS Management Console

RDS Custom mengharuskan Anda membuat dan mengonfigurasi profil instans untuk meluncurkan instans RDS Custom for SQL Server DB apa pun. Gunakan AWS Management Console untuk membuat dan melampirkan profil instance baru dalam satu langkah. Opsi ini tersedia di bawah bagian Keamanan kustom RDS di halaman Buat database, Kembalikan snapshot, dan Kembalikan ke titik di halaman konsol waktu. Pilih Buat profil instance baru untuk memberikan akhiran nama profil instance. AWS Management Console Membuat profil instance baru yang memiliki izin yang diperlukan untuk tugas otomatisasi Kustom RDS. Untuk membuat profil instans baru secara otomatis, AWS Management Console pengguna yang masuk harus memiliki `iam:CreateInstanceProfile`, `iam:AddRoleToInstanceProfile`, `iam:CreateRole`, dan izin `iam:AttachRolePolicy`.

Note

Opsi ini hanya tersedia di AWS Management Console. Jika Anda menggunakan CLI atau SDK, gunakan CloudFormation template RDS Custom provided atau buat profil instance secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat profil instans dan peran IAM Anda secara manual](#).

Langkah 1: Berikan izin yang diperlukan untuk kepala sekolah IAM Anda

Pastikan Anda memiliki akses yang cukup untuk membuat instance RDS Custom. Peran IAM atau pengguna IAM (disebut sebagai prinsipal IAM) untuk membuat instans RDS Custom for SQL Server DB menggunakan konsol atau CLI harus memiliki salah satu dari kebijakan berikut untuk pembuatan instans DB yang berhasil:

- Kebijakan AdministratorAccess
- Kebijakan AmazonRDSFullAccess dengan izin tambahan berikut:

```
iam:SimulatePrincipalPolicy
cloudtrail:CreateTrail
cloudtrail:StartLogging
s3:CreateBucket
s3:PutBucketPolicy
s3:PutBucketObjectLockConfiguration
s3:PutBucketVersioning
kms:CreateGrant
kms:DescribeKey
kms:Decrypt
kms:ReEncryptFrom
kms:ReEncryptTo
kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
kms:GenerateDataKey
ec2:DescribeImages
ec2:RunInstances
ec2:CreateTags
```

RDS Custom menggunakan izin ini selama pembuatan instance. Izin ini mengonfigurasi sumber daya di akun Anda yang diperlukan untuk operasi Kustom RDS.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin `kms:CreateGrant`, lihat [AWS KMS key manajemen](#).

Contoh kebijakan JSON berikut memberikan izin yang diperlukan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```

    {
      "Sid": "ValidateIamRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "CreateCloudTrail",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid": "CreateS3Bucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid": "CreateKmsGrant",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Prinsipal IAM memerlukan izin tambahan berikut untuk bekerja dengan versi mesin khusus (CEVs):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConfigureKmsKeyEncryptionPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key_id"
    },
    {
      "Sid": "CreateEc2Instance",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ganti **111122223333** dengan ID akun yang Anda gunakan untuk membuat instance Anda. Ganti **us-east-1** dengan yang Wilayah AWS Anda gunakan untuk membuat instance Anda. Ganti **key_id** dengan ID kunci terkelola pelanggan Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kunci sesuai kebutuhan.

[Untuk informasi selengkapnya tentang izin tingkat sumber daya yang diperlukan untuk meluncurkan instans EC2, lihat `Meluncurkan instance \(\)`. `RunInstances`](#)

Selain itu, prinsipal IAM memerlukan izin `iam:PassRole` pada peran IAM. Izin ini harus dilampirkan ke profil instans yang diteruskan dalam parameter `custom-iam-instance-profile` dalam permintaan untuk membuat instans DB RDS Custom. Profil instans dan peran terlampirnya dibuat nanti dalam [Langkah 2: Konfigurasi jaringan, profil contoh, dan enkripsi](#).

Note

Pastikan izin yang tercantum sebelumnya tidak dibatasi oleh kebijakan kontrol layanan (SCPs), batas izin, atau kebijakan sesi yang terkait dengan prinsipal IAM.

Langkah 2: Konfigurasi jaringan, profil contoh, dan enkripsi

Anda dapat mengonfigurasi peran profil instans IAM, virtual private cloud (VPC), AWS KMS dan kunci enkripsi simetris dengan menggunakan salah satu dari proses berikut:

- [Mengkonfigurasi dengan CloudFormation](#) (direkomendasikan)
- [Mengonfigurasi secara manual](#)

Note

Jika akun Anda merupakan bagian dari akun apa pun AWS Organizations, pastikan izin yang diperlukan oleh peran profil instans tidak dibatasi oleh kebijakan kontrol layanan (SCPs). Konfigurasi jaringan dalam topik ini bekerja paling baik dengan instans DB yang tidak dapat diakses publik. Anda tidak dapat terhubung langsung ke instans DB seperti itu dari luar VPC.

Mengkonfigurasi dengan CloudFormation

Untuk menyederhanakan pengaturan, Anda dapat menggunakan file CloudFormation template untuk membuat CloudFormation tumpukan. CloudFormation Template membuat semua jaringan, profil instance, dan sumber daya enkripsi sesuai dengan persyaratan RDS Custom.

Untuk mempelajari cara membuat tumpukan, lihat [Membuat tumpukan di CloudFormation konsol](#) di Panduan CloudFormation Pengguna.

Untuk tutorial tentang cara meluncurkan Amazon RDS Custom for SQL Server menggunakan CloudFormation template, lihat [Memulai Amazon RDS Custom for SQL Server menggunakan CloudFormation template](#) di Blog Database.AWS

Topik

- [Parameter yang dibutuhkan oleh CloudFormation](#)
- [Unduh file CloudFormation templat](#)
- [Mengkonfigurasi sumber daya menggunakan CloudFormation](#)

Parameter yang dibutuhkan oleh CloudFormation

Parameter berikut diperlukan untuk mengonfigurasi sumber daya prasyarat Kustom RDS dengan: CloudFormation

Grup parameter	Nama parameter	nilai default	Deskripsi
Konfigurasi Ketersediaan	Pilih konfigurasi ketersediaan untuk penyiapan prasyarat	Multi-AZ	Tentukan apakah akan mengatur prasyarat dalam konfigurasi Single-AZ atau Multi-AZ untuk instans Kustom RDS. Anda harus menggunakan konfigurasi Multi-AZ jika Anda memerlukan setidaknya satu instans DB Multi-AZ dalam konfigurasi ini
Konfigurasi Jaringan	IPv4 Blok CIDR untuk VPC	10.0.0.0/16	Tentukan blok IPv4 CIDR (atau rentang alamat IP) untuk VPC Anda. VPC ini dikonfigurasi untuk membuat dan bekerja dengan instans RDS Custom DB.
	IPv4 Blok CIDR untuk 1 dari 2 subnet pribadi	10.0.128.0/20	Tentukan blok IPv4 CIDR (atau rentang

Grup parameter	Nama parameter	nilai default	Deskripsi
			alamat IP) untuk subnet pribadi pertama Anda. Ini adalah salah satu dari dua subnet di mana instance RDS Custom DB dapat dibuat. Ini adalah subnet pribadi tanpa akses ke internet.
	IPv4 Blok CIDR untuk 2 dari 2 subnet pribadi	10.0.144.0/20	Tentukan blok IPv4 CIDR (atau rentang alamat IP) untuk subnet pribadi kedua Anda. Ini adalah salah satu dari dua subnet di mana instance RDS Custom DB dapat dibuat. Ini adalah subnet pribadi tanpa akses ke internet.

Grup parameter	Nama parameter	nilai default	Deskripsi
	IPv4 Blok CIDR untuk subnet publik	10.0.0.0/20	Tentukan blok IPv4 CIDR (atau rentang alamat IP) untuk subnet publik Anda. Ini adalah salah satu subnet di mana instans EC2 dapat terhubung dengan instans RDS Custom DB dapat dibuat. Ini adalah subnet publik dengan akses ke internet.
Konfigurasi Akses RDP	IPv4 Blok CIDR dari sumber Anda	-	Tentukan blok IPv4 CIDR (atau rentang alamat IP) dari sumber Anda. Ini adalah rentang IP dari mana Anda membuat koneksi RDP ke instans EC2 di subnet publik. Jika tidak disetel, koneksi RDP ke instans EC2 tidak dikonfigurasi.

Grup parameter	Nama parameter	nilai default	Deskripsi
	Siapkan akses RDP ke RDS Kustom untuk instance SQL Server	Tidak	Tentukan apakah akan mengaktifkan koneksi RDP dari instans EC2 ke RDS Custom for SQL Server instance. Secara default, koneksi RDP dari instans EC2 ke instans DB tidak dikonfigurasi.

Sumber daya yang dibuat oleh CloudFormation

Berhasil membuat CloudFormation tumpukan menggunakan pengaturan default membuat sumber daya berikut di Akun AWS:

- Kunci KMS enkripsi simetris untuk enkripsi data yang dikelola oleh RDS Custom.
- Profil instans dikaitkan dengan peran IAM AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy untuk memberikan izin yang diperlukan oleh RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDSCustom ServiceRolePolicy](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.
- VPC dengan rentang CIDR ditentukan sebagai parameter. CloudFormation Nilai default-nya adalah 10.0.0.0/16.
- Dua subnet privat dengan rentang CIDR yang ditentukan dalam parameter, dan dua Zona Ketersediaan yang berbeda di Wilayah AWS. Nilai default untuk subnet CIDRs adalah 10.0.128.0/20 dan 10.0.144.0/20.
- Satu subnet publik dengan rentang CIDR yang ditentukan dalam parameter. Nilai default untuk subnet CIDR adalah 10.0.0.0/20. Instans EC2 berada di subnet ini dan dapat digunakan untuk terhubung ke instans Kustom RDS.
- Opsi DHCP yang diatur untuk VPC dengan resolusi nama domain ke server Sistem Nama Domain (DNS) Amazon.
- Tabel rute untuk dikaitkan dengan dua subnet privat dan tanpa akses ke internet.
- Rute tabel untuk mengasosiasikan dengan subnet publik dan memiliki akses ke internet.

- Internet gateway yang terkait dengan VPC untuk memungkinkan akses internet ke subnet publik.
- Network Access Control List (ACL) untuk diasosiasikan dengan dua subnet pribadi dan akses dibatasi ke port HTTPS dan DB dalam VPC.
- Grup keamanan VPC untuk dikaitkan dengan instans RDS Custom. Akses dibatasi untuk HTTPS keluar ke Layanan AWS titik akhir yang diperlukan oleh RDS Custom dan port DB masuk dari grup keamanan instans EC2.
- Grup keamanan VPC akan dikaitkan dengan instans EC2 di subnet publik. Akses dibatasi untuk port DB keluar ke grup keamanan instans Kustom RDS.
- Grup keamanan VPC akan dikaitkan dengan titik akhir VPC yang dibuat untuk titik akhir yang diperlukan oleh RDS Layanan AWS Custom.
- Grup subnet DB tempat instans RDS Custom dibuat. Dua subnet pribadi yang dibuat oleh template ini ditambahkan ke grup subnet DB.
- Titik akhir VPC untuk setiap titik akhir yang diperlukan oleh Layanan AWS RDS Custom.

Menyetel konfigurasi ketersediaan ke multi-az akan membuat sumber daya berikut selain daftar di atas:

- Aturan ACL jaringan memungkinkan komunikasi antara subnet pribadi.
- Akses masuk dan keluar ke port Multi-AZ dalam grup keamanan VPC yang terkait dengan instans Kustom RDS.
- Titik akhir VPC ke titik akhir AWS layanan yang diperlukan untuk komunikasi multi-AZ.

Selain itu, pengaturan konfigurasi akses RDP menciptakan sumber daya berikut:

- Mengkonfigurasi akses RDP ke subnet publik dari alamat IP sumber Anda:
 - Aturan ACL jaringan yang memungkinkan koneksi RDP dari IP sumber Anda ke subnet publik.
 - Akses masuk ke port RDP dari IP sumber Anda ke grup keamanan VPC yang terkait dengan instans EC2.
- Mengkonfigurasi akses RDP dari instans EC2 di subnet publik ke Instans Kustom RDS di subnet pribadi:
 - Aturan ACL jaringan memungkinkan koneksi RDP dari subnet publik ke subnet pribadi.
 - Akses masuk ke port RDP dari grup keamanan VPC yang terkait dengan instans EC2 ke grup keamanan VPC yang terkait dengan Instans Kustom RDS.

Gunakan prosedur berikut untuk membuat CloudFormation tumpukan untuk RDS Custom for SQL Server.

Unduh file CloudFormation templat

Untuk mengunduh file templat

1. Buka menu konteks (klik kanan) untuk [custom-sqlserver-onboardtautan.zip](#) dan pilih Simpan Tautan Sebagai.
2. Simpan dan ekstrak file ke komputer Anda.

Mengkonfigurasi sumber daya menggunakan CloudFormation

Untuk mengkonfigurasi sumber daya menggunakan CloudFormation

1. Buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Untuk memulai wizard Buat Tumpukan, pilih Buat Tumpukan.

Halaman Buat tumpukan muncul.

3. Untuk Prasyarat - Siapkan templat, pilih Template sudah siap.
4. Untuk Tentukan templat, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Sumber templat, pilih Unggah file templat.
 - b. Untuk Pilih file, navigasikan ke dan pilih file yang benar.
5. Pilih Berikutnya.

Halaman Tentukan detail tumpukan muncul.

6. Untuk Nama tumpukan, masukkan **rds-custom-sqlserver**.
7. Untuk Parameter, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk mempertahankan opsi default, pilih Berikutnya.
 - b. Untuk mengubah opsi, pilih konfigurasi ketersediaan yang sesuai, konfigurasi jaringan, dan konfigurasi akses RDP, lalu pilih Berikutnya.

Baca deskripsi setiap parameter dengan cermat sebelum mengubah parameter.

Note

Jika Anda memilih untuk membuat setidaknya satu instance Multi-AZ di CloudFormation tumpukan ini, pastikan parameter CloudFormation tumpukan Pilih konfigurasi ketersediaan untuk penyiapan prasyarat diatur ke. `Multi-AZ` Jika Anda membuat CloudFormation tumpukan sebagai `Single-AZ`, perbarui CloudFormation tumpukan ke konfigurasi `Multi-AZ` sebelum membuat instance Multi-AZ pertama.

8. Pada halaman Konfigurasi opsi tumpukan, pilih Berikutnya.
9. Pada halaman Tinjauan `rds-custom-sqlserver`, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Kemampuan, pilih kotak centang Saya memahami bahwa CloudFormation dapat membuat sumber daya IAM dengan nama kustom.
 - b. Pilih Buat tumpukan.

Note

Jangan memperbarui sumber daya yang dibuat dari CloudFormation tumpukan ini langsung dari halaman sumber daya. Ini mencegah Anda menerapkan pembaruan masa depan ke sumber daya ini dengan menggunakan CloudFormation templat.

CloudFormation menciptakan sumber daya yang dibutuhkan RDS Custom untuk SQL Server. Jika pembuatan tumpukan gagal, baca tab Peristiwa untuk melihat pembuatan sumber daya mana yang gagal dan alasan statusnya.

Tab Output untuk CloudFormation tumpukan ini di konsol harus memiliki informasi tentang semua sumber daya yang akan diteruskan sebagai parameter untuk membuat instance RDS Custom untuk SQL Server DB. Pastikan untuk menggunakan grup keamanan VPC dan grup subnet DB yang dibuat oleh CloudFormation untuk instans RDS Custom DB. Secara default, RDS mencoba melampirkan grup keamanan VPC default, yang mungkin tidak memiliki akses yang Anda butuhkan.

Jika Anda biasa CloudFormation membuat sumber daya, Anda dapat melewati [Mengonfigurasi secara manual](#).

Memperbarui CloudFormation tumpukan

Anda juga dapat memperbarui beberapa konfigurasi pada CloudFormation tumpukan setelah pembuatan. Konfigurasi yang dapat diperbarui adalah:

- Konfigurasi Ketersediaan untuk RDS Kustom untuk SQL Server
 - Pilih konfigurasi ketersediaan untuk pengaturan prasyarat: Perbarui parameter ini untuk beralih antara konfigurasi Single-AZ dan Multi-AZ. Jika Anda menggunakan CloudFormation tumpukan ini untuk setidaknya satu instance Multi-AZ, Anda harus memperbarui tumpukan untuk memilih konfigurasi Multi-AZ.
- Konfigurasi Akses RDP untuk Kustom RDS untuk SQL Server
 - IPv4 Blok CIDR sumber Anda: Anda dapat memperbarui blok IPv4 CIDR (atau rentang alamat IP) sumber Anda dengan memperbarui parameter ini. Menyetel parameter ini menjadi kosong akan menghapus konfigurasi akses RDP dari blok CIDR sumber Anda ke subnet publik.
 - Siapkan akses RDP ke RDS Kustom untuk SQL Server: Aktifkan atau nonaktifkan koneksi RDP dari instans EC2 ke RDS Custom for SQL Server instance.

Menghapus tumpukan CloudFormation

Anda dapat menghapus CloudFormation tumpukan setelah menghapus semua instance Kustom RDS yang menggunakan sumber daya dari tumpukan. RDS Custom tidak melacak CloudFormation tumpukan, oleh karena itu tidak memblokir penghapusan tumpukan ketika ada instance DB yang menggunakan sumber daya tumpukan. Pastikan tidak ada instans RDS Custom DB yang menggunakan sumber daya tumpukan saat menghapus tumpukan.

Note

Saat Anda menghapus CloudFormation tumpukan, semua sumber daya yang dibuat oleh tumpukan akan dihapus kecuali kunci KMS. Kunci KMS masuk ke status penghapusan tertunda dan dihapus setelah 30 hari. Untuk menjaga kunci KMS, lakukan [CancelKeyDeletion](#) operasi selama masa tenggang 30 hari.

Mengonfigurasi secara manual

Jika Anda memilih untuk mengonfigurasi sumber daya secara manual, lakukan tugas berikut.

 Note

Untuk menyederhanakan pengaturan, Anda dapat menggunakan file CloudFormation template untuk membuat CloudFormation tumpukan daripada konfigurasi manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi dengan CloudFormation](#).

Anda juga dapat menggunakan AWS CLI untuk menyelesaikan bagian ini. Jika demikian, unduh dan instal CLI terbaru.

Topik

- [Pastikan Anda memiliki kunci enkripsi AWS KMS simetris](#)
- [Membuat profil instans dan peran IAM Anda secara manual](#)
- [Mengonfigurasi VPC Anda secara manual](#)

Pastikan Anda memiliki kunci enkripsi AWS KMS simetris

Enkripsi simetris AWS KMS key diperlukan untuk RDS Custom. Saat Anda membuat instance RDS Custom for SQL Server DB, pastikan untuk menyediakan pengidentifikasi kunci KMS sebagai parameter. `kms-key-id` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).

Anda memiliki opsi berikut:

- Jika Anda memiliki kunci KMS terkelola pelanggan yang ada di Akun AWS, Anda dapat menggunakannya dengan RDS Custom. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
- Jika Anda telah membuat kunci KMS enkripsi simetris yang dikelola pelanggan untuk mesin RDS Custom yang berbeda, Anda dapat menggunakan kembali kunci KMS yang sama. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
- Jika Anda tidak memiliki kunci KMS enkripsi simetris yang dikelola pelanggan yang sudah ada di akun Anda, buat kunci KMS dengan mengikuti petunjuk dalam [Membuat kunci](#) dalam Panduan Developer AWS Key Management Service .
- Jika Anda membuat instans CEV atau RDS Custom DB, dan kunci KMS Anda berbeda Akun AWS, pastikan untuk menggunakan. AWS CLI Anda tidak dapat menggunakan AWS konsol dengan kunci KMS lintas akun.

 Important

RDS Custom tidak mendukung kunci KMS AWS terkelola.

Pastikan kunci enkripsi simetris Anda memberikan akses ke `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey` operasi ke peran AWS Identity and Access Management (IAM) di profil instans IAM Anda. Jika Anda memiliki kunci enkripsi simetris baru di akun Anda, perubahan tidak diperlukan. Jika tidak, pastikan kebijakan kunci enkripsi simetris Anda memberikan akses ke operasi ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 4: Konfigurasi IAM untuk RDS Custom for Oracle](#).

Membuat profil instans dan peran IAM Anda secara manual

Anda dapat membuat profil instans secara manual dan menggunakannya untuk meluncurkan instans RDS Custom. Jika Anda berencana untuk membuat instance di AWS Management Console, lewati bagian ini. AWS Management Console ini memungkinkan Anda untuk membuat dan melampirkan profil instance ke instans RDS Custom DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembuatan profil instans otomatis menggunakan AWS Management Console](#).

Saat Anda membuat profil instance secara manual, berikan nama profil instance sebagai `custom-iam-instance-profile` parameter ke perintah `create-db-instance` CLI Anda. RDS Custom menggunakan peran yang terkait dengan profil instance ini untuk menjalankan otomatisasi guna mengelola instance.

Untuk membuat profil instans IAM dan peran IAM untuk RDS Custom for SQL Server

1. Buat peran IAM bernama `AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole` dengan kebijakan kepercayaan yang memungkinkan Amazon EC2 mengambil peran ini.
2. Tambahkan Kebijakan AWS Terkelola `AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` ke `AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole`.
3. Buat profil instans IAM untuk RDS Custom for SQL Server yang bernama `AWSRDSCustomSQLServerInstanceProfile`.
4. Tambahkan peran `AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole` ke profil instans.

Buat peran AWSRDSCustom SQLServer InstanceRole IAM

Contoh berikut membuat peran AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole. Kebijakan kepercayaan memungkinkan Amazon EC2 mengambil peran tersebut.

```
aws iam create-role \  
  --role-name AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole \  
  --assume-role-policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Action": "sts:AssumeRole",  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "Service": "ec2.amazonaws.com"  
        }  
      }  
    ]  
  }'
```

Menambahkan kebijakan akses ke AWSRDSCustom SQLServer InstanceRole

Untuk memberikan izin yang diperlukan, lampirkan kebijakan AWS terkelola AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy keAWSRDSCustomSQLServerInstanceRole.

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy memungkinkan instans Kustom RDS untuk mengirim dan menerima pesan, dan melakukan berbagai tindakan otomatisasi.

Note

Pastikan bahwa izin dalam kebijakan akses tidak dibatasi oleh SCPs atau batas izin yang terkait dengan peran profil instance.

Contoh berikut melampirkan kebijakan AWS terkelola AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy ke AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole peran tersebut.

```
aws iam attach-role-policy \  
  --role-name AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole \  
  --policy-name AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
```

```
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
```

Buat profil instans RDS Custom for SQL Server

Profil instans adalah kontainer yang menyertakan peran IAM tunggal. RDS Custom menggunakan profil instans untuk meneruskan peran ke instans.

Jika Anda menggunakan AWS Management Console untuk membuat peran Amazon EC2, konsol akan secara otomatis membuat profil instans dan memberinya nama yang sama dengan peran saat peran dibuat. Buat profil instans Anda sebagai berikut, dengan memberinya nama `AWSRDSCustomSQLServerInstanceProfile`.

```
aws iam create-instance-profile \  
  --instance-profile-name AWSRDSCustomSQLServerInstanceProfile
```

Tambahkan `AWSRDSCustom SQLServer InstanceRole` ke profil instans RDS Custom for SQL Server

Tambahkan `AWSRDSCustomInstanceRoleForRdsCustomInstance` peran ke `AWSRDSCustomSQLServerInstanceProfile` profil yang dibuat sebelumnya.

```
aws iam add-role-to-instance-profile \  
  --instance-profile-name AWSRDSCustomSQLServerInstanceProfile \  
  --role-name AWSRDSCustomSQLServerInstanceRole
```

Mengonfigurasi VPC Anda secara manual

Instans DB RDS Custom Anda berada di cloud privat virtual (VPC) yang didasarkan pada layanan Amazon VPC, seperti instans Amazon EC2 atau instans Amazon RDS. Anda menyediakan dan mengonfigurasi VPC Anda sendiri. Dengan demikian, Anda memiliki kontrol penuh atas pengaturan jaringan instans Anda.

RDS Custom mengirimkan komunikasi dari instans DB Anda ke Layanan AWS lain. Pastikan layanan berikut dapat diakses dari subnet tempat Anda membuat instans RDS Custom DB:

- Amazon CloudWatch (`com.amazonaws.region.monitoring`)
- CloudWatch Log Amazon (`com.amazonaws.region.logs`)
- CloudWatch Acara Amazon (`com.amazonaws.region.events`)
- Amazon EC2 (dan) `com.amazonaws.region.ec2` `com.amazonaws.region.ec2messages`

- Amazon S3 () `com.amazonaws.region.s3`
- AWS Secrets Manager (`com.amazonaws.region.secretsmanager`)
- AWS Systems Manager
(`com.amazonaws.region.ssmdancom.amazonaws.region.ssmmessages`)

Jika membuat penerapan Multi-AZ

- Layanan Antrian Sederhana Amazon () `com.amazonaws.region.sqs`

Jika RDS Custom tidak dapat berkomunikasi dengan layanan yang diperlukan, RDS Custom akan menerbitkan peristiwa berikut:

```
Database instance in incompatible-network. SSM Agent connection not available. Amazon RDS can't connect to the dependent AWS services.
```

```
Database instance in incompatible-network. Amazon RDS can't connect to dependent AWS services. Make sure port 443 (HTTPS) allows outbound connections, and try again. "Failed to connect to the following services: s3 events"
```

Untuk menghindari `incompatible-network` kesalahan, pastikan komponen VPC terlibat dalam komunikasi antara instans RDS Custom DB Anda dan Layanan AWS memenuhi persyaratan berikut:

- Instans DB dapat membuat koneksi keluar pada port 443 ke Layanan AWS lainnya.
- VPC mengizinkan respons masuk untuk permintaan yang berasal dari instans DB RDS Custom Anda.
- RDS Custom dapat secara tepat me-resolve nama domain titik akhir untuk masing-masing Layanan AWS.

Jika Anda sudah mengonfigurasi VPC untuk mesin DB RDS Custom yang berbeda, Anda dapat menggunakan kembali VPC tersebut dan melewati proses ini.

Topik

- [Konfigurasi grup keamanan VPC](#)
- [Konfigurasi titik akhir untuk dependen Layanan AWS](#)
- [Konfigurasi layanan metadata instans](#)

Konfigurasi grup keamanan VPC

Grup keamanan bertindak sebagai firewall virtual untuk instans VPC, yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Instans RDS Custom DB memiliki grup keamanan yang terpasang pada antarmuka jaringannya yang melindungi instance. Pastikan grup keamanan Anda mengizinkan lalu lintas antara RDS Custom dan lainnya Layanan AWS melalui HTTPS. Anda meneruskan grup keamanan ini sebagai `vpc-security-group-ids` parameter dalam permintaan pembuatan instance.

Untuk mengonfigurasi grup keamanan Anda untuk RDS Custom

1. [Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol VPC Amazon di https://console.aws.amazon.com/vpc](https://console.aws.amazon.com/vpc).
2. Izinkan RDS Custom untuk menggunakan grup keamanan default, atau buat grup keamanan Anda sendiri.

Untuk petunjuk mendetail, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

3. Pastikan grup keamanan Anda mengizinkan koneksi keluar pada port 443. RDS Custom membutuhkan port ini untuk berkomunikasi dengan Layanan AWS dependen.
4. Jika Anda memiliki VPC privat dan menggunakan titik akhir VPC, pastikan grup keamanan yang terkait dengan instans DB mengizinkan koneksi keluar pada port 443 ke titik akhir VPC. Pastikan juga bahwa grup keamanan yang terkait dengan VPC mengizinkan koneksi masuk pada port 443 dari instans DB.

Jika koneksi masuk tidak diizinkan, instans RDS Custom tidak dapat terhubung ke AWS Systems Manager dan titik akhir Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir Cloud Privat Virtual](#) dalam Panduan Pengguna AWS Systems Manager .

5. Untuk instans RDS Custom for SQL Server Multi-AZ, pastikan bahwa grup keamanan yang terkait dengan instans DB memungkinkan koneksi masuk dan keluar pada port 1120 ke grup keamanan ini sendiri. Ini diperlukan untuk koneksi peer host pada Multi-AZ RDS Custom untuk instans SQL Server DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup keamanan, lihat [Grup keamanan untuk VPC Anda](#) dalam Panduan Developer Amazon VPC.

Konfigurasi titik akhir untuk dependen Layanan AWS

Kami menyarankan Anda menambahkan titik akhir untuk setiap layanan ke VPC Anda menggunakan petunjuk berikut. Namun, Anda dapat menggunakan solusi apa pun yang memungkinkan VPC Anda berkomunikasi dengan titik akhir AWS layanan. Misalnya, Anda dapat menggunakan Network Address Translation (NAT) atau AWS Direct Connect.

Untuk mengonfigurasi titik akhir yang Layanan AWS dengannya RDS Custom berfungsi

1. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Pada bilah navigasi, gunakan pemilih Wilayah untuk memilih Wilayah AWS.
3. Di panel navigasi, pilih Titik akhir. Pada panel utama, pilih Buat Titik Akhir.
4. Untuk Kategori layanan, pilih Layanan AWS.
5. Untuk Nama Layanan, pilih titik akhir yang ditunjukkan dalam tabel.
6. Untuk VPC, pilih VPC Anda.
7. Untuk Subnet, pilih subnet dari setiap Zona Ketersediaan yang akan disertakan.

Titik akhir VPC dapat menjangkau beberapa Availability Zone. AWS menciptakan sebuah elastic network interface untuk endpoint VPC di setiap subnet yang Anda pilih. Setiap antarmuka jaringan memiliki nama host Sistem Nama Domain (DNS) dan alamat IP privat.

8. Untuk Grup keamanan, pilih atau buat grup keamanan.

Anda dapat menggunakan grup keamanan untuk mengontrol akses ke titik akhir Anda, seperti Anda menggunakan firewall. Pastikan bahwa grup keamanan mengizinkan koneksi masuk pada port 443 dari instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup Keamanan untuk VPC Anda](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

9. Secara opsional, Anda dapat melampirkan kebijakan ke titik akhir VPC. Kebijakan endpoint dapat mengontrol akses Layanan AWS ke yang Anda sambungkan. Kebijakan default mengizinkan semua permintaan melewati titik akhir. Jika Anda menggunakan kebijakan kustom, pastikan permintaan dari instans DB diizinkan dalam kebijakan ini.
10. Pilih Buat titik akhir.

Tabel berikut menjelaskan cara menemukan daftar titik akhir yang dibutuhkan VPC Anda untuk komunikasi keluar.

Layanan	Format titik akhir	Catatan dan tautan
AWS Systems Manager	Gunakan format titik akhir berikut: • <code>ssm.region.amazonaws.com</code> • <code>ssmmessages.region.amazonaws.com</code>	Untuk daftar titik akhir di setiap Wilayah, lihat Titik akhir dan kuota AWS Systems Manager dalam Referensi Umum Amazon Web Services.
AWS Secrets Manager	Gunakan format titik akhir <code>secretsmanager.region.amazonaws.com</code> .	Untuk daftar titik akhir di setiap Wilayah, lihat Titik akhir dan kuota AWS Secrets Manager dalam Referensi Umum Amazon Web Services.
Amazon CloudWatch	Gunakan format titik akhir berikut: • Untuk CloudWatch metrik, gunakan <code>monitoring.region.amazonaws.com</code> • Untuk CloudWatch Acara, gunakan <code>events.region.amazonaws.com</code> • Untuk CloudWatch Log, gunakan <code>logs.region.amazonaws.com</code>	Untuk daftar titik akhir di setiap Wilayah, lihat: • CloudWatch Titik akhir dan kuota Amazon di Referensi Umum Amazon Web Services • Amazon CloudWatch Logs titik akhir dan kuota di Referensi Umum Amazon Web Services • Titik akhir dan kuota CloudWatch Acara Amazon di Referensi Umum Amazon Web Services
Amazon EC2	Gunakan format titik akhir berikut: • <code>ec2.region.amazonaws.com</code> • <code>ec2messages.region.amazonaws.com</code>	Untuk daftar titik akhir di setiap Wilayah, lihat Titik akhir dan kuota Amazon Elastic Compute Cloud dalam Referensi Umum Amazon Web Services.
Amazon S3	Gunakan format titik akhir <code>s3.region.amazonaws.com</code> .	Untuk daftar titik akhir di setiap Wilayah, lihat Titik akhir dan kuota Amazon Simple Storage Service

Layanan	Format titik akhir	Catatan dan tautan
		dalam Referensi Umum Amazon Web Services. Untuk mempelajari selengkapnya tentang titik akhir gateway untuk Amazon S3, lihat Titik Akhir untuk Amazon S3 dalam Panduan Developer Amazon VPC. Untuk mempelajari cara membuat titik akses, lihat Membuat titik akses dalam Panduan Developer Amazon VPC. Untuk mempelajari cara membuat titik akhir gateway untuk Amazon S3, lihat Titik akhir VPC Gateway.
Amazon Simple Queue Service	Gunakan format titik akhir <code>sqs.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	Untuk daftar titik akhir di setiap Wilayah, lihat titik akhir dan kuota Amazon Simple Queue Service .

Konfigurasi layanan metadata instans

Pastikan instans Anda dapat melakukan hal berikut:

- Akses layanan metadata instance menggunakan Instance Metadata Service Version 2 (). IMDSv2
- Memungkinkan komunikasi keluar melalui port 80 (HTTP) ke alamat IP tautan IMDS.
- Minta metadata instance dari `http://169.254.169.254`, tautan. IMDSv2

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan IMDSv2](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Pembatasan lintas-instance

Saat Anda membuat profil instans dengan mengikuti langkah-langkah di atas, profil tersebut menggunakan kebijakan AWS terkelola `AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`

untuk memberikan izin yang diperlukan ke RDS Custom yang memungkinkan pengelolaan instans dan otomatisasi pemantauan. Kebijakan terkelola memastikan bahwa izin hanya mengizinkan akses ke sumber daya yang diperlukan RDS Custom untuk menjalankan otomatisasi. Sebaiknya gunakan kebijakan terkelola untuk mendukung fitur baru dan memenuhi persyaratan keamanan yang secara otomatis diterapkan ke profil instans yang ada tanpa intervensi manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan AWS terkelola: Amazon RDSCustomInstanceProfileRolePolicy](#).

Kebijakan AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy terkelola membatasi profil instans agar memiliki akses lintas akun, tetapi mungkin mengizinkan akses ke beberapa sumber daya terkelola Kustom RDS di seluruh instans Kustom RDS dalam akun yang sama. Berdasarkan kebutuhan Anda, Anda dapat menggunakan batas izin untuk membatasi akses lintas instans lebih lanjut. Batas izin menentukan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas, tetapi tidak memberikan izin sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengevaluasi izin efektif dengan batasan](#).

Misalnya, kebijakan batas berikut membatasi peran profil instance untuk mengakses AWS KMS kunci tertentu dan membatasi akses ke sumber daya terkelola RDS Custom di seluruh instance yang menggunakan kunci berbeda. AWS KMS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyOtherKmsKeyAccess",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "kms:*",
      "NotResource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_key_ID"
    }
  ]
}
```

Note

Pastikan batas izin tidak memblokir izin apa pun yang diberikan kepada AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy RDS Custom.

Bawa Media Sendiri dengan RDS Custom for SQL Server

RDS Custom for SQL Server mendukung dua model lisensi: Lisensi Tercakup (LI, License Included) dan Bawa Media Sendiri (BYOM, Bring Your Own Media).

Dengan BYOM, Anda dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Menyediakan dan menginstal binari Microsoft SQL Server Anda sendiri dengan pembaruan kumulatif yang didukung (CU) pada AWS EC2 Windows AMI.
2. Menyimpan AMI sebagai citra emas, yakni templat yang dapat Anda gunakan untuk membuat versi mesin kustom (CEV).
3. Membuat CEV dari citra emas Anda.
4. Membuat instans basis data RDS Custom for SQL Server baru dengan menggunakan CEV Anda.

Amazon RDS kemudian mengelola instans basis data Anda untuk Anda.

Note

Jika memiliki juga instans basis data RDS Custom for SQL Server dengan Lisensi Tercakup (LI), Anda tidak dapat menggunakan perangkat lunak SQL Server dari instans basis data dengan BYOM ini. Anda harus membawa file biner SQL Server Anda sendiri ke BYOM.

Persyaratan untuk BYOM bagi RDS Custom for SQL Server

Persyaratan umum yang sama untuk versi mesin kustom dengan RDS Custom for SQL Server juga berlaku untuk BYOM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs](#).

Saat BYOM digunakan, pastikan bahwa Anda memenuhi persyaratan tambahan berikut:

- Gunakan salah satu edisi yang didukung berikut: SQL Server 2022 atau 2019 Enterprise, Standard, atau edisi Developer.
- Berikan privilese peran server sysadmin (SA) SQL Server kepada NT AUTHORITY\SYSTEM.
- Buka TCP port 1433 dan UDP port 1434 untuk memungkinkan koneksi SSM.

Batasan BYOM untuk RDS Custom for SQL Server

Batasan umum yang sama untuk RDS Custom for SQL Server juga berlaku untuk BYOM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan dan batasan untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).

Dengan BYOM, batasan tambahan berikut berlaku:

- Hanya instans SQL Server default (MSSQLSERVER) yang didukung. Instans SQL Server bernama tidak didukung. RDS Custom for SQL Server mendeteksi dan memantau hanya instans SQL Server default.
- Hanya instalasi tunggal SQL Server yang didukung pada setiap AMI. Lebih dari satu instalasi berbagai versi SQL Server tidak didukung.
- Edisi SQL Server Web tidak didukung dengan BYOM.
- Versi evaluasi edisi SQL Server tidak didukung dengan BYOM. Saat Anda menginstal SQL Server, jangan centang kotak untuk menggunakan versi evaluasi.
- Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ketersediaan wilayah untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs](#) dan [Dukungan versi untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs](#).

Membuat instans basis data RDS Custom for SQL Server dengan BYOM

Lihat cara menyiapkan dan membuat instans basis data RDS Custom for SQL Server dengan BYOM di [Mempersiapkan CEV menggunakan Bawa Media Anda Sendiri \(BYOM\)](#).

Menggunakan versi mesin kustom untuk RDS Custom for SQL Server

Versi mesin kustom (CEV) untuk RDS Custom for SQL Server adalah Amazon Machine Image (AMI) yang mencakup Microsoft SQL Server.

Langkah-langkah dasar alur kerja CEV adalah sebagai berikut:

1. Pilih AWS EC2 Windows AMI untuk digunakan sebagai gambar dasar untuk CEV. Anda memiliki opsi untuk menggunakan Microsoft SQL Server yang sudah diinstal sebelumnya atau membawa media Anda sendiri untuk menginstal SQL Server sendiri.
2. Instal perangkat lunak lain pada sistem operasi (OS) serta sesuaikan konfigurasi OS dan SQL Server untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Anda.
3. Simpan AMI sebagai citra emas
4. Buat versi mesin kustom (CEV) dari citra emas Anda.
5. Buat instans DB RDS Custom for SQL Server baru dengan menggunakan CEV Anda.

Amazon RDS kemudian mengelola instans DB tersebut untuk Anda.

CEV memungkinkan Anda mempertahankan konfigurasi acuan OS dan basis data pilihan Anda. Menggunakan CEV memastikan bahwa konfigurasi host, seperti instalasi agen pihak ketiga atau kustomisasi OS lainnya, dipertahankan pada instans DB RDS Custom for SQL Server. Dengan CEV, Anda dapat dengan cepat menyebarkan armada instans DB RDS Custom for SQL Server dengan konfigurasi yang sama.

Topik

- [Persiapan membuat CEV untuk RDS Custom for SQL Server](#)
- [Membuat CEV untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#)
- [Memodifikasi CEV untuk RDS Kustom untuk Server SQL](#)
- [Melihat detail CEV untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#)
- [Menghapus CEV untuk RDS Custom for SQL Server](#)

Persiapan membuat CEV untuk RDS Custom for SQL Server

Anda dapat membuat CEV menggunakan Amazon Machine Image (AMI) yang berisi Microsoft SQL Server Termasuk Lisensi (LI) yang sudah diinstal sebelumnya atau dengan AMI tempat Anda menginstal media instalasi SQL Server sendiri (BYOM).

Mempersiapkan CEV


Gunakan prosedur berikut untuk membuat CEV menggunakan Bring Your Own Media (BYOM) atau Microsoft SQL Server (LI) yang sudah diinstal sebelumnya.

Mempersiapkan CEV menggunakan Bawa Media Anda Sendiri (BYOM)

Langkah-langkah berikut menggunakan AMI dengan Windows Server 2019 Base sebagai contoh.

Cara membuat CEV menggunakan BYOM

1. Pada konsol Amazon EC2, pilih Luncurkan Instans.
2. Untuk Nama, masukkan nama instans.
3. Di bagian Mulai Cepat, pilih Windows.
4. Pilih Microsoft Windows Server 2019 Base.
5. Pilih jenis instans yang sesuai, pasangan kunci, pengaturan jaringan dan penyimpanan, lalu luncurkan instans.
6. Setelah meluncurkan atau membuat instans EC2, pastikan AMI Windows yang benar dipilih dari Langkah 4:
 - a. Pilih instans EC2 di konsol Amazon EC2.
 - b. Di bagian Detail, periksa operasi Penggunaan dan pastikan bahwa itu diatur ke: 0002RunInstances.

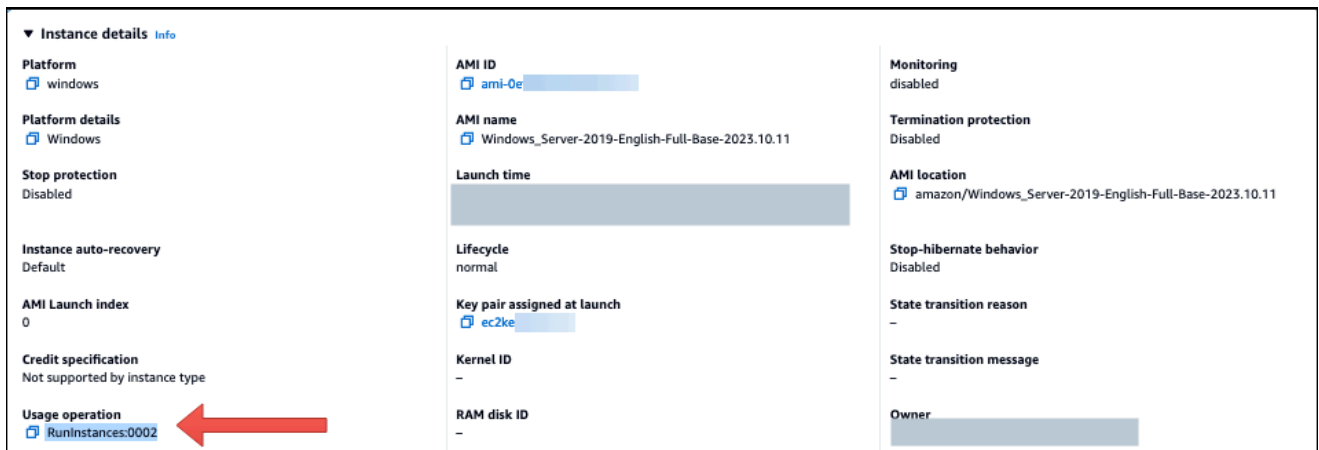

7. Masuk ke instans EC2 dan salin media instalasi SQL Server Anda ke instans.

Note

Jika Anda membangun CEV menggunakan edisi SQL Server Developer, Anda mungkin perlu mendapatkan media instalasi menggunakan langganan [Microsoft Visual Studio](#) Anda.

8. Instal SQL Server. Pastikan Anda melakukan hal berikut:
 - a. Tinjau [Persyaratan untuk BYOM bagi RDS Custom for SQL Server](#) dan [Dukungan versi untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs](#).
 - b. Atur direktori root instans ke default C:\Program Files\Microsoft SQL Server\.
Jangan ubah direktori ini.
 - c. Atur SQL Server Database Engine Account Name ke NT Service\MSSQLSERVER atau NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE.
 - d. Atur mode Startup SQL Server ke Manual.
 - e. Pilih mode Autentikasi SQL Server sebagai Mixed.
 - f. Biarkan pengaturan saat ini untuk direktori Data default dan lokasi TempDB.
9. Berikan hak istimewa peran server sysadmin (SA) SQL Server untuk NT AUTHORITY\SYSTEM:

```
USE [master]
GO
EXEC master..sp_addsrvrolemember @loginame = N'NT AUTHORITY\SYSTEM' , @rolename =
N'sysadmin'
GO
```

10. Instal perangkat lunak tambahan atau sesuaikan konfigurasi OS dan basis data untuk memenuhi kebutuhan Anda.
11. Jalankan Sysprep pada instans EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Amazon EC2 AMI menggunakan Windows Sysprep](#).
12. Simpan AMI berisi versi SQL Server yang diinstal, perangkat lunak lain, dan penyesuaian. Ini akan menjadi citra emas Anda.
13. Buat CEV baru dengan memberikan ID AMI dari gambar yang Anda buat. Untuk langkah mendetail, lihat [Membuat CEV untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#).
14. Buat RDS Custom baru untuk instans DB SQL Server menggunakan CEV. Untuk langkah mendetail, lihat [Buat instance RDS Custom for SQL Server DB dari CEV](#).

Mempersiapkan CEV menggunakan SQL Server (LI) yang sudah diinstal sebelumnya


Langkah-langkah berikut untuk membuat CEV menggunakan Microsoft SQL Server (LI) pra-instal menggunakan AMI dengan nomor **2023.05.10** SQL Server CU20 Release sebagai contoh. Ketika Anda membuat CEV, pilih AMI dengan nomor rilis terbaru. Hal ini memastikan bahwa Anda menggunakan versi Windows Server dan SQL Server yang didukung dengan Pembaruan Kumulatif (CU) terbaru.

Cara membuat CEV menggunakan Microsoft SQL Server (LI) yang sudah diinstal sebelumnya

1. Pilih AWS EC2 Windows Amazon Machine Image (AMI) terbaru yang tersedia dengan Lisensi Termasuk (LI) Microsoft Windows Server dan SQL Server.
 - a. Cari CU20 di dalam [riwayat versi Windows AMI](#).
 - b. Perhatikan nomor Rilis. Untuk SQL Server 2019 CU20, nomor rilisnya adalah 2023.05.10.

Release	Changes
2023.05.10	All AMIs - Windows Security Updates current to May 9th, 2023 - Tools for Windows PowerShell version 3.15.2072 - EC2Launch v2 version 2.0.1303 - cfn-init version 2.0.25 - SQL Server CUs installed: - SQL_2022: CU3 - SQL_2019: CU20 Previous versions of Amazon-published Windows AMIs dated February 15th, 2023 and earlier were made private.
2023.04.12	All AMIs Windows Security Updates current to April 11th, 2023

- c. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
- d. Di panel navigasi kiri konsol Amazon EC2 pilih Gambar, lalu. AMIs
- e. Pilih Gambar publik.
- f. Masukkan 2023.05.10 ke kotak pencarian. Daftar AMIs muncul.
- g. Masukkan Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019 ke kotak pencarian untuk memfilter hasilnya. Hasil berikut akan muncul.

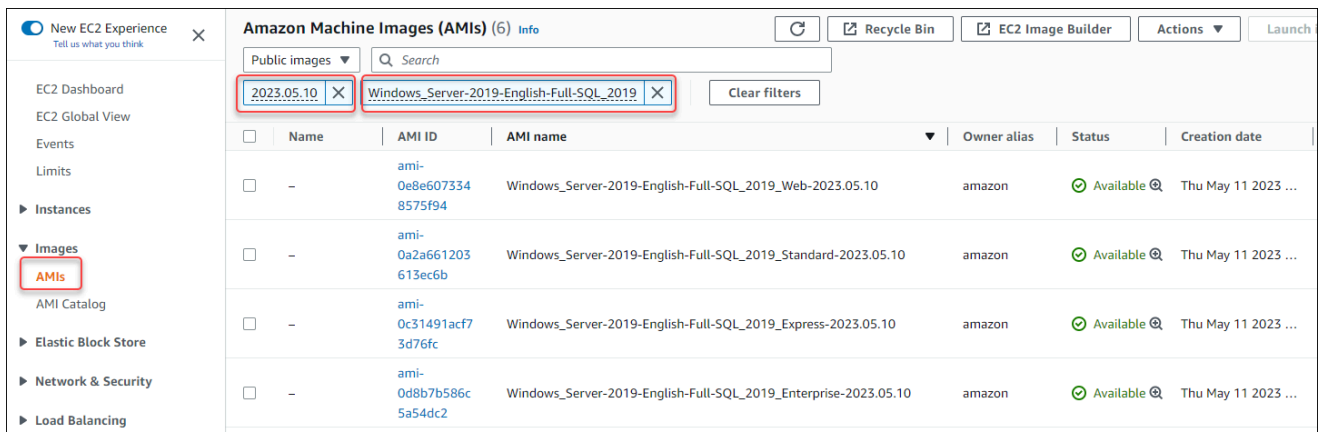

- h. Pilih AMI dengan edisi SQL Server yang ingin Anda gunakan.
2. Buat atau luncurkan instans EC2 dari AMI pilihan Anda.
3. Masuk ke instans EC2 dan instal perangkat lunak tambahan atau sesuaikan konfigurasi OS dan basis data untuk memenuhi kebutuhan Anda.
4. Jalankan Sysprep pada instans EC2. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan AMI menggunakan Sysprep, lihat [Membuat Amazon Machine Image \(AMI\) terstandarisasi menggunakan Sysprep](#).
5. Simpan AMI berisi versi SQL Server yang diinstal, perangkat lunak lain, dan penyesuaian. Ini akan menjadi citra emas Anda.
6. Buat CEV baru dengan memberikan ID AMI dari gambar yang Anda buat. Untuk langkah-langkah mendetail tentang membuat CEV, lihat [Membuat CEV untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#).
7. Buat RDS Custom baru untuk instans DB SQL Server menggunakan CEV. Untuk langkah mendetail, lihat [Buat instance RDS Custom for SQL Server DB dari CEV](#).

Ketersediaan wilayah untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs

Dukungan versi mesin khusus (CEV) untuk RDS Kustom untuk SQL Server tersedia dalam hal berikut: Wilayah AWS

- AS Timur (Ohio)
- AS Timur (Virginia Utara)
- AS Barat (Oregon)
- AS Barat (California Utara)
- Asia Pasifik (Mumbai)

- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Dukungan versi untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs

Pembuatan CEV untuk RDS Kustom untuk SQL Server didukung untuk Windows EC2 berikut: AWS AMIs

- Untuk CEVs menggunakan media pra-instal, AWS EC2 Windows AMIs dengan Lisensi Termasuk (LI) Microsoft Windows Server 2019 (OS) dan SQL Server 2022 atau 2019
- Untuk CEVs menggunakan bawa media Anda sendiri (BYOM), AWS EC2 Windows dengan AMIs Microsoft Windows Server 2019 (OS)

Pembuatan CEV untuk RDS Custom for SQL Server didukung untuk edisi sistem operasi (OS) dan basis data berikut:

- Untuk CEVs menggunakan media pra-instal:
 - SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Web, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22
 - SQL Server 2019 Enterprise, Standard, atau Web, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
- Untuk CEVs menggunakan bring your own media (BYOM):

- SQL Server 2022 Perusahaan, Standar, atau Pengembang, dengan, -GDR, -GDR CU9 CU13,,,,, CU14 -GDR, CU15 -GDR, -GDR CU16 CU17 CU18, -GDR CU19, dan CU19 -GDR. CU20 CU21 CU22 CU22
- SQL Server 2019 Perusahaan, Standar, atau Pengembang, dengan,, CU8,, CU17 CU18, -GDR CU20 CU24 CU26, CU28 -GDR,,, dan CU29 -GDR. CU30 CU32 CU32
- Untuk CEVs menggunakan media pra-instal atau membawa media Anda sendiri (BYOM), Windows Server 2019 adalah satu-satunya OS yang didukung.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [riwayat versi AWS Windows AMI](#).

Persyaratan untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs

Persyaratan berikut berlaku saat membuat CEV untuk RDS Custom for SQL Server:

- AMI yang digunakan untuk membuat CEV harus didasarkan pada konfigurasi OS dan basis data yang didukung oleh RDS Custom for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi yang didukung, lihat [Persyaratan dan batasan untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).
- CEV harus memiliki nama yang unik. Anda tidak dapat membuat CEV dengan nama yang sama seperti CEV yang sudah ada.
- Anda harus memberi nama CEV menggunakan pola penamaan SQL Server yaitu versi utama + versi minor + string yang disesuaikan. Versi utama + versi minor harus sesuai dengan versi SQL Server yang disediakan dengan AMI. Misalnya, Anda dapat memberi nama AMI dengan SQL Server 2019 CU17 sebagai 15.00.4249.2.my_cevtest.
- Anda harus menyiapkan AMI menggunakan Sysprep. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan AMI menggunakan Sysprep, lihat [Membuat Amazon Machine Image \(AMI\) terstandarisasi menggunakan Sysprep](#).
- Anda bertanggung jawab untuk menjaga siklus hidup AMI. Instans DB RDS Custom for SQL Server yang dibuat dari CEV tidak menyimpan salinan AMI. Instans ini mempertahankan pointer ke AMI yang Anda gunakan untuk membuat CEV. AMI harus ada untuk instans DB RDS Custom for SQL Server agar tetap dapat dioperasikan.

Batasan untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs

Batasan berikut berlaku untuk versi mesin kustom dengan RDS Custom for SQL Server:

- Anda tidak dapat menghapus CEV jika ada sumber daya, seperti instans DB atau snapshot DB, yang terkait dengannya.
- Untuk membuat instans DB RDS Custom for SQL Server, CEV harus memiliki status `pending-validation`, `available`, `failed`, atau `validating`. Anda tidak dapat membuat instans DB RDS Custom for SQL Server menggunakan CEV jika status CEV `incompatible-image-configuration`.
- Untuk memodifikasi instans DB RDS Custom for SQL Server agar dapat menggunakan CEV baru, CEV harus berstatus `available`.
- Anda tidak dapat membuat AMI atau CEV dari instans DB RDS Custom for SQL Server yang ada.
- Anda tidak dapat memodifikasi CEV yang ada untuk menggunakan AMI yang berbeda. Namun, Anda dapat memodifikasi instans DB RDS Custom for SQL Server agar menggunakan CEV yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB](#).
- Mengenkripsi AMI atau CEV dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan berbeda dari kunci KMS yang disediakan selama pembuatan instans DB tidak didukung.
- Salinan Lintas Wilayah CEVs tidak didukung.
- Salinan lintas akun CEVs tidak didukung.
- Anda tidak dapat mengembalikan atau memulihkan CEV setelah menghapusnya. Namun, Anda dapat membuat CEV baru dari AMI yang sama.
- Instans DB RDS Custom for SQL Server menyimpan file basis data SQL Server Anda dalam drive D:\. AMI yang terkait dengan CEV harus menyimpan file basis data sistem Microsoft SQL Server di drive C:\.
- Instans DB RDS Custom for SQL Server mempertahankan perubahan konfigurasi yang dibuat ke SQL Server. Semua perubahan konfigurasi untuk OS pada instans DB RDS Custom for SQL Server yang sedang berjalan yang dibuat dari CEV tidak dipertahankan. Jika Anda perlu membuat perubahan konfigurasi permanen ke OS dan mempertahankannya sebagai konfigurasi dasar baru, buat CEV baru dan modifikasi instans DB untuk menggunakan CEV baru.

 Important

Memodifikasi instans DB RDS Custom for SQL Server untuk menggunakan CEV baru adalah operasi offline. Anda dapat langsung melakukan modifikasi atau menjadwalkannya agar dilakukan saat jendela pemeliharaan mingguan.

- Saat Anda memodifikasi CEV, Amazon RDS tidak mendorong modifikasi tersebut ke instans DB RDS Custom for SQL Server terkait. Anda harus memodifikasi setiap instans DB RDS Custom for SQL Server untuk menggunakan CEV baru atau yang diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB](#).

 Important

Jika AMI yang digunakan oleh CEV dihapus, modifikasi apa pun yang mungkin memerlukan penggantian host, misalnya komputasi skala, akan gagal. Instans DB RDS Custom for SQL Server kemudian akan ditempatkan di luar perimeter dukungan RDS. Sebaiknya Anda menghindari menghapus AMI apa pun yang terkait dengan CEV.

Membuat CEV untuk RDS Kustom untuk SQL Server

Anda dapat membuat versi mesin khusus (CEV) menggunakan AWS Management Console atau file AWS CLI. Anda kemudian dapat menggunakan CEV untuk membuat RDS Custom for SQL Server DB instance.

Pastikan Amazon Machine Image (AMI) berada di AWS akun dan Wilayah yang sama dengan akun AndaCEV. Jika tidak, proses untuk membuat CEV gagal.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).

 Important

Langkah-langkah untuk membuat CEV adalah sama untuk AMIs dibuat dengan SQL Server pra-instal dan yang dibuat menggunakan membawa media Anda sendiri (BYOM).

Konsol

Untuk membuat CEV

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.

Halaman versi mesin Kustom menunjukkan semua CEVs yang ada saat ini. Jika Anda belum membuat apapun CEVs, tabel kosong.

3. Pilih Buat versi mesin kustom.
4. Untuk jenis Engine, pilih Microsoft SQL Server.
5. Untuk Edisi, pilih edisi mesin DB yang ingin Anda gunakan.
6. Untuk versi Major, pilih versi mesin utama yang diinstal pada AndaAMI.
7. Di Detail versi, masukkan nama yang valid dalam Nama versi mesin kustom.

Format namanya adalah *major-engine-version.minor-engine-version.customized_string*. Anda dapat menggunakan 1-50 karakter alfanumerik, garis bawah, tanda hubung, dan titik. Misalnya, Anda dapat memasukkan nama **15.00.4249.2.my_cevtest**.

Secara opsional, masukkan deskripsi untuk AndaCEV.

8. Untuk Media Instalasi, telusuri atau masukkan AMI ID yang ingin Anda buat. CEV
9. Di bagian Tag, tambahkan tag apa pun untuk mengidentifikasiCEV.
10. Pilih Buat versi mesin kustom.

Halaman Versi mesin kustom muncul. Anda CEV ditampilkan dengan status pending-validasi

AWS CLI

Untuk membuat CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [create-custom-db-engine-version](#).

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine`
- `--engine-version`
- `--image-id`

Anda juga dapat menentukan parameter berikut:

- `--description`
- `--region`

- --tags

Contoh berikut menciptakan CEV nama15.00.4249.2.my_cevtest. Pastikan bahwa nama Anda CEV dimulai dengan nomor versi mesin utama.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-custom-db-engine-version \  
  --engine custom-sqlserver-ee \  
  --engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest \  
  --image-id ami-0r93cx31t5r596482 \  
  --description "Custom SQL Server EE 15.00.4249.2 cev test"
```

Output parsial berikut menunjukkan mesin, grup parameter, dan informasi lainnya.

```
"DBEngineVersions": [  
  {  
    "Engine": "custom-sqlserver-ee",  
    "MajorEngineVersion": "15.00",  
    "EngineVersion": "15.00.4249.2.my_cevtest",  
    "DBEngineDescription": "Microsoft SQL Server Enterprise Edition for RDS Custom for  
SQL Server",  
    "DBEngineVersionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:<my-account-id>:cev:custom-sqlserver-  
ee/15.00.4249.2.my_cevtest/a1234a1-123c-12rd-bre1-1234567890",  
    "DBEngineVersionDescription": "Custom SQL Server EE 15.00.4249.2 cev test",  
  
    "Image": [  
      "ImageId": "ami-0r93cx31t5r596482",  
      "Status": "pending-validation"  
    ],  
    "CreateTime": "2022-11-20T19:30:01.831000+00:00",  
    "SupportsLogExportsToCloudwatchLogs": false,  
    "SupportsReadReplica": false,  
    "Status": "pending-validation",  
    "SupportsParallelQuery": false,  
    "SupportsGlobalDatabases": false,  
    "TagList": []  
  }  
]
```

Jika proses untuk membuat CEV gagal, RDS Custom for SQL Server masalah RDS-EVENT-0198 dengan pesan `Creation failed for custom engine version major-engine-version.cev_name`. Pesan tersebut mencakup detail tentang kegagalan, misalnya, peristiwa mencetak file yang tidak ada. Untuk menemukan ide pemecahan masalah untuk masalah CEV pembuatan, lihat [Memecahkan masalah kesalahan CEV untuk RDS Custom for SQL Server](#)

Buat instance RDS Custom for SQL Server DB dari CEV

Setelah Anda berhasil membuat CEV, CEV status akan ditampilkan `pending-validation`. Anda sekarang dapat membuat instance RDS Custom for SQL Server DB baru menggunakan CEV. Untuk membuat instance RDS Custom for SQL Server DB baru dari aCEV, lihat [Membuat instans DB untuk RDS Custom for SQL Server](#).

Siklus hidup a CEV

CEV Siklus hidup mencakup status berikut.

CEV status	Deskripsi	Saran pemecahan masalah	
<code>pending-validation</code>	A CEV telah dibuat dan sedang menunggu validasi yang terkait AML. A CEV akan tetap masuk <code>pending-validation</code> sampai instance RDS Custom for SQL Server DB dibuat darinya.	Jika tidak ada tugas yang ada, buat instance RDS Custom for SQL Server DB baru dari file CEV. Saat membuat instance RDS Custom for SQL Server DB, sistem mencoba memvalidasi yang terkait AML untuk CEV	
<code>validating</code>	Tugas pembuatan untuk instans RDS Custom for SQL Server	Tunggu tugas pembuatan instans RDS Custom for SQL Server DB yang ada selesai. Anda dapat menggunakan RDS EVENTS konsol untuk meninjau pesan	

CEVstatus	Deskripsi	Saran pemecahan masalah	
	DB berdasarkan yang baru CEV sedang berlangsung. Saat membuat instance RDS Custom for SQL Server DB, sistem mencoba untuk memvalidasi yang terkait denganAMI. CEV	peristiwa terperinci untuk pemecahan masalah.	
available	CEVitu berhasil divalidasi. A CEV akan memasukkan available status setelah instance RDS Custom for SQL Server DB berhasil dibuat darinya.	CEVTidak memerlukan validasi tambahan. Hal ini dapat digunakan untuk membuat RDS Custom tambahan untuk contoh SQL Server DB atau memodifikasi yang sudah ada.	
inactive	CEVTelah dimodifikasi menjadi keadaan tidak aktif.	Anda tidak dapat membuat atau memutakhirkan instans RDS Custom DB dengan iniCEV. Selain itu, Anda tidak dapat memulihkan snapshot DB untuk membuat instance RDS Custom DB baru dengan iniCEV. Untuk informasi tentang cara mengubah status menjadi ACTIVE, lihat Memodifikasi CEV untuk RDS Kustom untuk Server SQL .	

CEVstatus	Deskripsi	Saran pemecahan masalah	
failed	Langkah create DB instance gagal untuk ini CEV sebelum dapat memvalidasi. AMI Atau, yang mendasari yang AMI digunakan oleh CEV tidak dalam keadaan tersedia.	Lakukan pemecahan masalah akar penyebab sistem tidak dapat membuat instans DB. Lihat detail pesan kesalahan dan coba buat instans DB baru lagi. Pastikan bahwa yang mendasari yang AMI CEV digunakan oleh dalam keadaan tersedia.	

CEVstatus	Deskripsi	Saran pemecahan masalah	
incompatible-image-configuration	Ada kesalahan memvalidasi AMI	Lihat detail teknis kesalahan. Anda tidak dapat mencoba memvalidasi AMI dengan ini CEV lagi. Tinjau rekomendasi berikut: • Pastikan nama Anda CEV menggunakan pola penamaan yang diperlukan dari SQL Server versi mayor+versi minor+string khusus. • Pastikan versi SQL Server dalam CEV nama cocok dengan versi yang disediakan dengan AMI. • Pastikan versi build OS memenuhi versi build minimum yang diperlukan. • Pastikan versi utama OS memenuhi versi utama minimum yang diperlukan. Buat yang baru CEV menggunakan informasi yang benar. Jika diperlukan, buat EC2 instance baru menggunakan didukung AMI dan jalankan proses Sysprep di atasnya.	

Memodifikasi CEV untuk RDS Kustom untuk Server SQL

Anda dapat memodifikasi CEV menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI. Anda dapat mengubah CEV deskripsi atau status ketersediaannya. Anda CEV memiliki salah satu nilai status berikut:

- **available**— Anda dapat menggunakan ini CEV untuk membuat instance RDS Custom DB baru atau meng-upgrade instans DB. Ini adalah status default untuk yang baru dibuat CEV.
- **inactive**— Anda tidak dapat membuat atau memutakhirkan instans RDS Custom DB dengan ini CEV. Anda tidak dapat memulihkan snapshot DB untuk membuat instance RDS Custom DB baru dengan ini CEV.

Anda dapat mengubah CEV status dari `available` ke `inactive` atau dari `inactive` ke `available`. Anda dapat mengubah status `INACTIVE` untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja dari a CEV atau membuat pemberhentian CEV memenuhi syarat untuk digunakan lagi.

Konsol

Untuk memodifikasi CEV

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.
3. Pilih deskripsi CEV atau statusnya yang ingin Anda ubah.
4. Untuk Tindakan, pilih Ubah.
5. Lakukan salah satu dari perubahan berikut:
 - Untuk pengaturan CEV status, pilih status ketersediaan baru.
 - Untuk Deskripsi versi, masukkan deskripsi baru.
6. Pilih UbahCEV.

Jika CEV sedang digunakan, konsol akan ditampilkan Anda tidak dapat mengubah CEV status. Perbaiki masalah, lalu coba lagi.

Halaman Versi mesin kustom muncul.

AWS CLI

Untuk memodifikasi CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [modify-custom-db-engine-version](#). Anda dapat menemukan CEVs untuk memodifikasi dengan menjalankan [describe-db-engine-versions](#) perintah.

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine`
- `--engine-version` *cev*, tempat *cev* adalah nama versi mesin khusus yang ingin Anda modifikasi
- `--status` *status*, tempat *status* adalah status ketersediaan yang ingin Anda tetapkan ke CEV

Contoh berikut mengubah CEV nama `15.00.4249.2.my_cevtest` dari statusnya saat ini menjadi `inactive`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-custom-db-engine-version \  
  --engine custom-sqlserver-ee \  
  --engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest \  
  --status inactive
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-custom-db-engine-version ^  
  --engine custom-sqlserver-ee ^  
  --engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest ^  
  --status inactive
```

Untuk memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB agar menggunakan yang baru CEV, lihat [Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB untuk menggunakan yang baru CEV](#).

Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB untuk menggunakan yang baru CEV

Anda dapat memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB yang ada untuk menggunakan yang berbeda CEV. Perubahan yang dapat Anda lakukan meliputi:

- Mengubah CEV
- Mengubah kelas instans DB
- Mengubah periode retensi cadangan dan waktu pencadangan
- Mengubah waktu pemeliharaan

Konsol

Untuk memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah.
4. Pilih Ubah.
5. Lakukan perubahan berikut sesuai kebutuhan:
 - a. Untuk versi mesin DB, pilih yang berbedaCEV.
 - b. Ubah nilai untuk Kelas instans DB. Untuk kelas yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#).
 - c. Ubah nilai untuk Periode retensi cadangan.
 - d. Untuk Jendela cadangan, tetapkan nilai untuk Waktu mulai dan Durasi.
 - e. Untuk Jendela pemeliharaan instans DB, tetapkan nilai untuk Hari mulai, Waktu mulai, dan Durasi.
6. Pilih Lanjutkan.
7. Pilih Terapkan segera atau Terapkan di jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
8. Pilih Ubah instans DB.

 Note

Saat memodifikasi instans DB dari satu CEV ke yang lainCEV, misalnya, saat memutakhirkan versi minor, database sistem SQL Server, termasuk data dan konfigurasinya, dipertahankan dari instance RDS Custom for Server DB saat ini. SQL

AWS CLI

Untuk memodifikasi instans DB untuk menggunakan yang berbeda CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan [modify-db-instance](#) perintah.

Opsi berikut diperlukan:

- `--db-instance-identifier`
- `--engine-version` *cev*, tempat *cev* adalah nama versi mesin khusus yang Anda ingin instans DB ubah.

Contoh berikut memodifikasi instance DB bernama `my-cev-db-instance` untuk menggunakan CEV nama `15.00.4249.2.my_cevtest_new` dan menerapkan perubahan segera.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-cev-db-instance \  
  --engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest_new \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-cev-db-instance ^  
  --engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest_new ^  
  --apply-immediately
```

Melihat detail CEV untuk Amazon RDS Custom for SQL Server

Anda dapat melihat detail CEV dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Untuk melihat detail CEV

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.

Halaman Versi mesin kustom menampilkan semua CEV yang saat ini ada. Jika Anda belum membuat CEV sama sekali, halaman akan kosong.

3. Pilih nama CEV yang ingin Anda lihat.
4. Pilih Konfigurasi untuk melihat detailnya.

RDS > Custom engine versions > 15.00.4249.2.test-cev-v1

15.00.4249.2.test-cev-v1

Summary

Name	15.00.4249.2.test-cev-v1	Status	Available	Date created	12/12/2022, 4:50:24 PM
Description	test-cev-v1 gui testing	Engine	SQL Server Standard Edition		

Configuration | Databases | Snapshots | Tags

Configuration

Edition	SQL Server Standard Edition	Amazon Resource Name (ARN)	arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cev:custom-sqlserver-se/15.00.4249.2.test-cev-v1/d5d0adcc-2ff7-44d4-ba33-b53d7adb24ab
Major Version	15.00	KMS key ID	-
AMI	ami-063e		

AWS CLI

Untuk melihat detail CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [describe-db-engine-versions](#).

Anda juga dapat menentukan opsi-opsi berikut:

- `--include-all`, untuk melihat semua CEV dengan keadaan siklus hidup apa pun. Tanpa opsi `--include-all`, hanya CEV dalam keadaan siklus hidup `available` yang akan dihasilkan.

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine custom-sqlserver-ee --engine-version
15.00.4249.2.my_cevtest --include-all
{
  "DBEngineVersions": [
    {
      "Engine": "custom-sqlserver-ee",
      "MajorEngineVersion": "15.00",
      "EngineVersion": "15.00.4249.2.my_cevtest",
      "DBParameterGroupFamily": "custom-sqlserver-ee-15.0",
```

```

        "DBEngineDescription": "Microsoft SQL Server Enterprise Edition for custom
RDS",
        "DBEngineVersionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:{my-account-id}:cev:custom-
sqlserver-ee/15.00.4249.2.my_cevtest/a1234a1-123c-12rd-bre1-1234567890",
        "DBEngineVersionDescription": "Custom SQL Server EE 15.00.4249.2 cev test",
        "Image": {
            "ImageId": "ami-0r93cx31t5r596482",
            "Status": "pending-validation"
        },
        "DBEngineMediaType": "AWS Provided",
        "CreateTime": "2022-11-20T19:30:01.831000+00:00",
        "ValidUpgradeTarget": [],
        "SupportsLogExportsToCloudwatchLogs": false,
        "SupportsReadReplica": false,
        "SupportedFeatureNames": [],
        "Status": "pending-validation",
        "SupportsParallelQuery": false,
        "SupportsGlobalDatabases": false,
        "TagList": [],
        "SupportsBabelfish": false
    }
}

```

Anda dapat menggunakan filter untuk melihat CEV dengan status siklus hidup tertentu. Misalnya, untuk melihat CEV yang memiliki status siklus hidup `pending-validation`, `available`, atau `failed`:

```

aws rds describe-db-engine-versions engine custom-sqlserver-ee
    region us-west-2 include-all query 'DBEngineVersions[?Status ==
pending-validation ||
    Status == available || Status == failed]'

```

Menghapus CEV untuk RDS Custom for SQL Server

Anda dapat menghapus CEV menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI. Biasanya, tugas ini membutuhkan waktu beberapa menit.

Sebelum menghapus CEV, pastikan CEV tidak digunakan oleh salah satu dari berikut ini:

- Instans DB RDS Custom
- Snapshot instans DB RDS Custom

- Cadangan otomatis instans DB RDS Custom

Konsol

Cara menghapus CEV

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Versi mesin kustom.
3. Pilih CEV yang deskripsi atau statusnya ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.

Kotak dialog Hapus **cev_name?** muncul.

5. Masukkan **delete me**, lalu pilih Hapus.

Di halaman Versi mesin kustom, banner menunjukkan bahwa CEV Anda sedang dihapus.

AWS CLI

Untuk menghapus CEV dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [delete-custom-db-engine-version](#).

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine custom-sqlserver-ee`
- `--engine-version cev`, dengan **cev** adalah nama versi mesin kustom yang akan dihapus

Contoh berikut menghapus CEV bernama `15.00.4249.2.my_cevtest`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-custom-db-engine-version \
  --engine custom-sqlserver-ee \
  --engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-custom-db-engine-version ^  
  --engine custom-sqlserver-ee ^  
  --engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest
```

Membuat dan menghubungkan ke instans DB untuk Amazon RDS Custom for SQL Server

Anda dapat membuat instance RDS Custom DB, dan kemudian menghubungkannya menggunakan AWS Systems Manager atau Remote Desktop Protocol (RDP).

Important

Sebelum dapat membuat atau terhubung ke instans DB RDS Custom for SQL Server, pastikan untuk menyelesaikan tugas dalam [Menyiapkan lingkungan Anda untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).

Anda dapat menandai instans DB RDS Custom saat membuatnya, tetapi jangan membuat atau memodifikasi tag AWSRDSCustom yang diperlukan untuk otomatisasi RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai sumber daya RDS Custom for SQL Server](#). Saat pertama kali membuat instans DB RDS Custom for SQL Server, Anda mungkin menerima kesalahan berikut: Peran terkait layanan sedang dalam proses pembuatan. Coba lagi nanti. Jika ya, tunggu beberapa menit dan coba buat instans DB lagi.

Topik

- [Membuat instans DB untuk RDS Custom for SQL Server](#)
- [RDSPeran terkait layanan khusus](#)
- [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan AWS Systems Manager](#)
- [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan RDP](#)

Membuat instans DB untuk RDS Custom for SQL Server

Buat Amazon RDS Custom untuk instans SQL Server DB menggunakan salah satu AWS Management Console atau. AWS CLI Prosedurnya mirip dengan prosedur untuk membuat instans DB Amazon RDS.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Konsol

Cara membuat instans DB RDS Custom for SQL Server

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
 3. Pilih Buat basis data.
 4. Pilih Pembuatan Standar untuk metode pembuatan basis data.
 5. Untuk Opsi mesin, pilih Microsoft SQL Server untuk jenis mesin.
 6. Untuk Jenis manajemen basis data, pilih Amazon RDS Custom.
 7. Di bagian Edisi, pilih edisi mesin DB yang ingin Anda gunakan.
 8. (Opsional) Jika Anda bermaksud membuat instans DB dari CEV, centang kotak centang Gunakan versi mesin kustom (CEV). Pilih CEV Anda di daftar drop-down.
 9. Untuk versi Database, pertahankan versi nilai default.
 10. Untuk Templat, pilih Produksi.
 11. Di bagian Pengaturan, masukkan nama unik untuk Pengidentifikasi instans DB.
 12. Untuk memasukkan kata sandi master, lakukan hal berikut:
 - a. Di bagian Pengaturan, buka Pengaturan Kredensial.
 - b. Hapus kotak centang Buat kata sandi secara otomatis.
 - c. Ubah nilai Nama pengguna master dan masukkan kata sandi yang sama di Kata sandi master dan Konfirmasi kata sandi.
- Secara default, instans DB RDS Custom baru menggunakan kata sandi yang dihasilkan secara otomatis untuk pengguna master.
13. Di bagian Ukuran instans DB, pilih nilai untuk Kelas instans DB.
- Untuk kelas yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#).
14. Pilih pengaturan Penyimpanan.
 15. Untuk Keamanan RDS Custom, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk profil instans IAM, Anda memiliki dua opsi untuk memilih profil instans untuk instans RDS Custom for SQL Server DB Anda.

1. Pilih Buat profil instance baru dan berikan akhiran nama profil instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembuatan profil instans otomatis menggunakan AWS Management Console](#).
2. Pilih profil instans yang ada. Dari daftar dropdown, pilih profil instance yang dimulai dengan. AWSRDSCustom
- b. Untuk Enkripsi, pilih Masukkan kunci ARN untuk mencantumkan kunci AWS KMS yang tersedia. Lalu pilih kunci Anda dari daftar.

AWS KMS Kunci diperlukan untuk RDS Custom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pastikan Anda memiliki kunci enkripsi AWS KMS simetris](#).

16. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB RDS Custom pilihan Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#). Pengaturan berikut tidak muncul di konsol dan tidak didukung:

- Fitur prosesor
- Penskalaan otomatis penyimpanan
- Ketersediaan & daya tahan
- Opsi Autentikasi kata sandi dan Kerberos dalam Autentikasi basis data (hanya Autentikasi kata sandi yang didukung)
- Grup Opsi basis data dalam Konfigurasi tambahan
- Wawasan Performa
- Ekspor log
- Aktifkan peningkatan versi minor otomatis
- Perlindungan penghapusan

Periode retensi cadangan didukung, tetapi Anda tidak dapat memilih 0 hari.

17. Pilih Buat basis data.

Tombol Lihat detail kredensial muncul di halaman Basis data.

Untuk melihat nama pengguna dan kata sandi master untuk instans DB RDS Custom, pilih Lihat detail kredensial.

Untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna master, gunakan nama pengguna dan kata sandi yang muncul.

⚠ Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna master lagi. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda mungkin harus mengubahnya. Untuk mengubah kata sandi pengguna master setelah instans DB RDS Custom tersedia, ubah instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Mengelola RDS Kustom Amazon untuk instans DB SQL Server](#).

18. Pilih Basis data untuk melihat daftar instans DB RDS Custom.

19. Pilih instans DB RDS Custom yang baru saja Anda buat.

Pada konsol RDS, detail untuk instans DB RDS Custom baru muncul:

- Instans DB akan berstatus membuat hingga instans DB RDS Custom selesai dibuat dan siap digunakan. Saat statusnya berubah menjadi tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Bergantung pada kelas instans dan penyimpanan yang dialokasikan, perlu waktu beberapa menit agar instans DB baru tersedia.
- Peran memiliki nilai Instans (RDS Custom).
- Mode otomatisasi RDS Custom memiliki nilai Otomatisasi penuh. Pengaturan ini berarti bahwa instans DB menyediakan pemantauan otomatis dan pemulihan instans.

AWS CLI

Anda membuat instans RDS Custom DB dengan menggunakan [create-db-instance](#) AWS CLI perintah.

Opsi berikut diperlukan:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-instance-class` (untuk daftar kelas instans yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#))
- `--engine` (custom-sqlserver-ee, custom-sqlserver-se, atau custom-sqlserver-web)
- `--kms-key-id`
- `--custom-iam-instance-profile`

Contoh berikut membuat instans DB RDS Custom for SQL Server bernama `my-custom-instance`. Periode retensi cadangan adalah 3 hari.

Note

Untuk membuat instans DB dari versi mesin kustom (CEV), berikan nama CEV yang ada ke parameter `--engine-version`. Sebagai contoh, `--engine-version 15.00.4249.2.my_cevtest`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --engine custom-sqlserver-ee \  
  --engine-version 15.00.4073.23.v1 \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --db-instance-class db.m5.xlarge \  
  --allocated-storage 20 \  
  --db-subnet-group mydbsubnetgroup \  
  --master-username myuser \  
  --master-user-password mypassword \  
  --backup-retention-period 3 \  
  --no-multi-az \  
  --port 8200 \  
  --kms-key-id mykmskey \  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --engine custom-sqlserver-ee ^  
  --engine-version 15.00.4073.23.v1 ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --db-instance-class db.m5.xlarge ^  
  --allocated-storage 20 ^  
  --db-subnet-group mydbsubnetgroup ^  
  --master-username myuser ^  
  --master-user-password mypassword ^  
  --backup-retention-period 3 ^
```

```
--no-multi-az ^  
--port 8200 ^  
--kms-key-id mykmskey ^  
--custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance
```

Note

Tentukan kata sandi selain perintah yang ditampilkan di sini sebagai praktik keamanan terbaik.

Dapatkan detail tentang instans Anda menggunakan perintah `describe-db-instances`.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my-custom-instance
```

Output parsial berikut menunjukkan mesin, grup parameter, dan informasi lainnya.

```
{  
  "DBInstances": [  
    {  
      "PendingModifiedValues": {},  
      "Engine": "custom-sqlserver-ee",  
      "MultiAZ": false,  
      "DBSecurityGroups": [],  
      "DBParameterGroups": [  
        {  
          "DBParameterGroupName": "default.custom-sqlserver-ee-15",  
          "ParameterApplyStatus": "in-sync"  
        }  
      ],  
      "AutomationMode": "full",  
      "DBInstanceIdentifier": "my-custom-instance",  
      "TagList": []  
    }  
  ]  
}
```

RDSPeran terkait layanan khusus

Peran terkait layanan memberi Amazon RDS Custom akses ke sumber daya di Anda. Akun AWS itu membuat penggunaan RDS Kustom lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin

yang diperlukan secara manual. RDSKustom mendefinisikan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya RDS Custom yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditetapkan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas lain. IAM

Saat Anda membuat instans DB RDS Kustom, peran Amazon RDS dan RDS Custom service-linked akan dibuat (jika belum ada) dan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon RDS](#).

Saat pertama kali Anda membuat instans RDS Custom for SQL Server DB, Anda mungkin menerima error berikut: Peran terkait layanan sedang dalam proses pembuatan. Coba lagi nanti. Jika ya, tunggu beberapa menit dan coba buat instans DB lagi.

Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan AWS Systems Manager

Setelah membuat instans RDS Custom DB, Anda dapat menghubungkannya menggunakan AWS Systems Manager Session Manager. Session Manager adalah kemampuan Systems Manager yang dapat Anda gunakan untuk mengelola EC2 instans Amazon melalui shell berbasis browser atau melalui file. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Systems Manager Session Manager](#).

Konsol

Cara terhubung ke instans DB Anda menggunakan Session Manager

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, lalu pilih instans RDS Custom DB yang ingin Anda sambungkan.
3. Pilih Konfigurasi.
4. Catat nilai ID Sumber Daya untuk instans DB Anda. Misalnya, ID sumber daya mungkin db-ABCDEFGHIJKLMNOPS0123456.
5. Buka EC2 konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
6. Di panel navigasi, pilih Instans.
7. Cari nama EC2 instance Anda, lalu pilih ID instance yang terkait dengannya. Misalnya, ID instans mungkin i-abcdefghijklm01234.
8. Pilih Hubungkan.

9. Pilih Session Manager.
10. Pilih Hubungkan.

Sebuah jendela terbuka untuk sesi Anda.

AWS CLI

Anda dapat terhubung ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan file AWS CLI. Teknik ini membutuhkan plugin Session Manager untuk AWS CLI. Untuk mempelajari cara menginstal plugin, lihat [Instal plugin Session Manager untuk AWS CLI](#).

Untuk menemukan ID sumber daya DB dari instans RDS Custom DB Anda, gunakan [describe-db-instances](#).

```
aws rds describe-db-instances \
  --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DbiResourceId]' \
  --output text
```

Output sampel berikut menunjukkan ID sumber daya untuk instance RDS Kustom Anda. Prefiksnya adalah db-.

```
db-ABCDEFGHJKLMNOPQRS0123456
```

Untuk menemukan ID EC2 instans dari instans DB Anda, gunakan `aws ec2 describe-instances`. Contoh berikut menggunakan db-ABCDEFGHJKLMNOPQRS0123456 untuk ID sumber daya.

```
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=tag:Name,Values=db-ABCDEFGHJKLMNOPQRS0123456" \
  --output text \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId'
```

Output sampel berikut menunjukkan ID EC2 instance.

```
i-abcdefghijklm01234
```

Gunakan `aws ssm start-session` perintah, memasok ID EC2 instance dalam `--target` parameter.

```
aws ssm start-session --target "i-abcdefghijklm01234"
```

Koneksi yang berhasil terlihat seperti berikut.

```
Starting session with SessionId: yourid-abcdefghijklm1234  
[ssm-user@ip-123-45-67-89 bin]$
```

Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan RDP

Setelah membuat instans RDS Custom DB, Anda dapat terhubung ke instance ini menggunakan RDP klien. Prosedurnya sama dengan menghubungkan ke EC2 instance Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Terhubung ke instans Windows Anda](#).

Untuk terhubung ke instans DB, Anda memerlukan pasangan kunci yang terkait dengan instans. RDSCustom membuat key pair untuk Anda. Nama pasangan menggunakan prefiks `do-not-delete-rds-custom-DBInstanceIdentifier`. AWS Secrets Manager menyimpan kunci privat Anda sebagai rahasia.

Selesaikan tugas dalam langkah-langkah berikut:

1. [Konfigurasi instans DB Anda untuk mengizinkan RDP koneksi.](#)
2. [Ambil kunci rahasia Anda.](#)
3. [Connect ke EC2 instance Anda menggunakan RDP utilitas.](#)

Konfigurasi instans DB Anda untuk mengizinkan RDP koneksi

Untuk mengizinkan RDP koneksi, konfigurasi grup VPC keamanan Anda dan tetapkan aturan firewall pada host.

Konfigurasi grup VPC keamanan Anda

Pastikan bahwa grup VPC keamanan yang terkait dengan instans DB Anda mengizinkan koneksi masuk pada port 3389 untuk Transmission Control Protocol (TCP). Untuk mempelajari cara mengonfigurasi grup VPC keamanan Anda, lihat [Konfigurasi grup keamanan VPC](#).

Tetapkan aturan firewall pada host

Untuk mengizinkan koneksi masuk pada port 3389 for TCP, tetapkan aturan firewall pada host. Contoh berikut menunjukkan cara melakukan hal ini.

Sebaiknya Anda menggunakan nilai -Profile spesifik: Public, Private, atau Domain.

Menggunakan Any mengacu pada ketiga nilai. Anda juga dapat menentukan kombinasi nilai yang dipisahkan dengan koma. Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel aturan firewall, lihat [Mengatur- NetFirewallRule](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Cara menggunakan Systems Manager Session Manager untuk menetapkan aturan firewall

1. Hubungkan ke Session Manager seperti yang ditunjukkan di [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan AWS Systems Manager](#).
2. Jalankan perintah berikut.

```
Set-NetFirewallRule -DisplayName "Remote Desktop - User Mode (TCP-In)" -Direction  
Inbound -LocalAddress Any -Profile Any
```

Untuk menggunakan CLI perintah Systems Manager untuk menetapkan aturan firewall

1. Gunakan perintah berikut untuk membuka RDP pada host.

```
OPEN_RDP_COMMAND_ID=$(aws ssm send-command --region $AWS_REGION \  
    --instance-ids $RDS_CUSTOM_INSTANCE_EC2_ID \  
    --document-name "AWS-RunPowerShellScript" \  
    --parameters '{"commands":["Set-NetFirewallRule -DisplayName \"Remote Desktop -  
    User Mode (TCP-In)\" -Direction Inbound -LocalAddress Any -Profile Any]}' \  
    --comment "Open RDP port" | jq -r ".Command.CommandId")
```

2. Gunakan ID perintah yang ditampilkan dalam output untuk mendapatkan status perintah sebelumnya. Untuk menggunakan kueri berikut guna menampilkan ID perintah, pastikan bahwa Anda telah menginstal plug-in jq.

```
aws ssm list-commands \  
    --region $AWS_REGION \  
    --command-id $OPEN_RDP_COMMAND_ID
```

Ambil kunci rahasia Anda

Ambil kunci rahasia Anda menggunakan salah satu AWS Management Console atau. AWS CLI

Konsol

Cara mengambil kunci rahasia

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, lalu pilih instans RDS Custom DB yang ingin Anda sambungkan.
3. Pilih tab Konfigurasi.
4. Perhatikan ID instans DB untuk instans DB Anda, misalnya, *my-custom-instance*.
5. Buka EC2 konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
6. Di panel navigasi, pilih Instans.
7. Cari nama EC2 instance Anda, lalu pilih ID instance yang terkait dengannya.

Dalam contoh ini, ID instans adalah *i-abcdefghijklm01234*.

8. Di bagian Detail, temukan Nama pasangan kunci. Nama pasangan mencakup pengidentifikasi DB. Dalam contoh ini, nama pasangan adalah *do-not-delete-rds-custom-my-custom-instance-0d726c*.
9. Dalam ringkasan contoh, temukan Publik IPv4 DNS. Sebagai contoh, publik DNS mungkin *ec2-12-345-678-901.us-east-2.compute.amazonaws.com*.
10. Buka AWS Secrets Manager konsol di <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
11. Pilih rahasia yang bernama sama dengan pasangan kunci Anda.
12. Pilih Ambil nilai rahasia.

AWS CLI

Cara mengambil kunci privat

1. Dapatkan daftar instans RDS Custom DB Anda dengan memanggil `aws rds describe-db-instances` perintah.

```
aws rds describe-db-instances \
  --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DbiResourceId]' \
  --output text
```

2. Pilih pengidentifikasi instans DB dari output sampel, misalnya `do-not-delete-rds-custom-my-custom-instance`.
3. Temukan ID EC2 instance instans DB Anda dengan memanggil `aws ec2 describe-instances` perintah. Contoh berikut menggunakan nama EC2 instance untuk menggambarkan instance DB.

```
aws ec2 describe-instances \
  --filters "Name=tag:Name,Values=do-not-delete-rds-custom-my-custom-instance" \
  --output text \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId'
```

Output sampel berikut menunjukkan ID EC2 instance.

```
i-abcdefghijklm01234
```

4. Temukan nama kunci dengan menentukan ID EC2 instance, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws ec2 describe-instances \
  --instance-ids i-abcdefghijklm01234 \
  --output text \
  --query 'Reservations[*].Instances[*].KeyName'
```

Output sampel berikut menunjukkan nama kunci yang menggunakan prefiks `do-not-delete-rds-custom-DBInstanceIdentifier`.

```
do-not-delete-rds-custom-my-custom-instance-0d726c
```

Connect ke EC2 instance Anda menggunakan RDP utilitas

Ikuti prosedur di [Connect to Windows Anda menggunakan RDP](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon. Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda membuat file `.pem` yang berisi kunci privat Anda.

Mengelola RDS Kustom Amazon untuk instans DB SQL Server

Amazon RDS Custom for SQL Server mendukung subset tugas manajemen biasa untuk instans Amazon RDS DB. Berikut ini, Anda dapat menemukan petunjuk untuk tugas manajemen RDS Kustom untuk SQL Server yang didukung menggunakan AWS Management Console dan AWS CLI.

Topik

- [Menjeda dan melanjutkan otomatisasi RDS kustom](#)
- [Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB](#)
- [Memodifikasi penyimpanan untuk instans DB RDS Custom for SQL Server](#)
- [Menandai sumber daya RDS Custom for SQL Server](#)
- [Menghapus instans RDS Custom for SQL Server DB](#)
- [Memulai dan menghentikan instans RDS Custom for SQL Server DB](#)

Menjeda dan melanjutkan otomatisasi RDS kustom

RDSKustom secara otomatis menyediakan pemantauan dan pemulihan instans untuk RDS Custom for SQL Server DB instance. Jika Anda perlu menyesuaikan instans, lakukan hal berikut:

1. Jeda otomatisasi RDS kustom untuk periode tertentu. Jeda memastikan bahwa penyesuaian Anda tidak mengganggu otomatisasi Kustom. RDS
2. Sesuaikan instance RDS Custom for SQL Server DB sesuai kebutuhan.
3. Lakukan salah satu dari langkah berikut:
 - Lanjutkan otomatisasi secara manual.
 - Tunggu hingga periode jeda berakhir. Dalam hal ini, RDS Kustom melanjutkan pemantauan dan pemulihan instans secara otomatis.

Important

Menjeda dan melanjutkan otomatisasi adalah satu-satunya tugas otomatisasi yang didukung saat memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB.

Konsol

Untuk menjeda atau melanjutkan otomatisasi RDS kustom

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, lalu pilih instance RDS Custom DB yang ingin Anda modifikasi.
3. Pilih Modifikasi. Halaman Modifikasi instans DB akan muncul.
4. Untuk mode otomatisasi RDS khusus, pilih salah satu opsi berikut:
 - Dijeda menjeda pemantauan dan pemulihan instans untuk instans Custom DB. RDS Masukkan durasi jeda yang Anda inginkan (dalam hitungan menit) untuk Durasi mode otomatisasi. Nilai minimum adalah 60 menit (default). Nilai maksimum adalah 1.440 menit.
 - Otomatisasi penuh akan melanjutkan otomatisasi.
5. Pilih Lanjutkan untuk memeriksa ringkasan perubahan.

Sebuah pesan menunjukkan bahwa RDS Custom akan segera menerapkan perubahan.

6. Jika perubahan Anda benar, pilih Modifikasi instans DB. Anda juga dapat memilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batal untuk membatalkan perubahan.

Di RDS konsol, detail untuk modifikasi muncul. Jika Anda menjeda otomatisasi, Status instans DB RDS Kustom Anda menunjukkan Otomatisasi dijeda.

7. (Opsional) Di panel navigasi, pilih Databases, dan kemudian instans RDS Custom DB Anda.

Di panel Ringkasan, Mode otomatisasi RDS khusus menunjukkan status otomatisasi. Jika otomatisasi dijeda, nilainya Dijeda. Otomasi dilanjutkan di **num** menit.

AWS CLI

Untuk menjeda atau melanjutkan Otomatisasi RDS khusus, gunakan `modify-db-instance` AWS CLI perintah. Identifikasi instans DB menggunakan parameter `--db-instance-identifier` yang diperlukan. Kontrol mode otomatisasi dengan parameter berikut:

- `--automation-mode` menentukan status jeda instans DB. Nilai yang valid adalah `all-paused` yang menghentikan otomatisasi, dan `full` yang melanjutkannya.

- `--resume-full-automation-mode-minutes` menentukan durasi jeda. Nilai default adalah 60 menit.

Note

Terlepas dari apakah Anda menentukan `--no-apply-immediately` atau `--apply-immediately`, RDS Kustom menerapkan modifikasi secara asinkron sesegera mungkin.

Dalam respons perintah, `ResumeFullAutomationModeTime` menunjukkan waktu resume sebagai UTC stempel waktu. Saat mode otomatisasi adalah `all-paused`, Anda dapat menggunakan `modify-db-instance` untuk melanjutkan mode otomatisasi atau memperpanjang periode jeda. Tidak ada opsi `modify-db-instance` lain yang didukung.

Contoh berikut menjeda otomatisasi `my-custom-instance` selama 90 menit.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --automation-mode all-paused \  
  --resume-full-automation-mode-minutes 90
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --automation-mode all-paused ^  
  --resume-full-automation-mode-minutes 90
```

Contoh berikut memperpanjang durasi jeda selama 30 menit. 30 menit ditambahkan ke waktu awal yang ditunjukkan dalam `ResumeFullAutomationModeTime`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --resume-full-automation-mode-minutes 30
```

```
--automation-mode all-paused \  
--resume-full-automation-mode-minutes 30
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --automation-mode all-paused ^  
  --resume-full-automation-mode-minutes 30
```

Contoh berikut melanjutkan otomatisasi penuh untuk `my-custom-instance`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --automation-mode full \  
  ^
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --automation-mode full
```

Dalam output sampel parsial berikut, nilai `AutomationMode` yang tertunda adalah `full`.

```
{  
  "DBInstance": {  
    "PubliclyAccessible": true,  
    "MasterUsername": "admin",  
    "MonitoringInterval": 0,  
    "LicenseModel": "bring-your-own-license",  
    "VpcSecurityGroups": [  
      {  
        "Status": "active",  
        "VpcSecurityGroupId": "0123456789abcdefg"  
      }  
    ],  
    "InstanceCreateTime": "2020-11-07T19:50:06.193Z",  
    "CopyTagsToSnapshot": false,  
    "AutomationMode": "full"  
  }  
}
```

```

    "OptionGroupMemberships": [
      {
        "Status": "in-sync",
        "OptionGroupName": "default:custom-oracle-ee-19"
      }
    ],
    "PendingModifiedValues": {
      "AutomationMode": "full"
    },
    "Engine": "custom-oracle-ee",
    "MultiAZ": false,
    "DBSecurityGroups": [],
    "DBParameterGroups": [
      {
        "DBParameterGroupName": "default.custom-oracle-ee-19",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync"
      }
    ],
    ...
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "AllocatedStorage": 250,
    "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:012345678912:db:my-custom-instance",
    "BackupRetentionPeriod": 3,
    "DBName": "ORCL",
    "PreferredMaintenanceWindow": "fri:10:56-fri:11:26",
    "Endpoint": {
      "HostedZoneId": "ABCDEFGHJKLMNOP",
      "Port": 8200,
      "Address": "my-custom-instance.abcdefghijk.us-west-2.rds.amazonaws.com"
    },
    "DBInstanceStatus": "automation-paused",
    "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
    "AutomationMode": "all-paused",
    "EngineVersion": "19.my_cev1",
    "DeletionProtection": false,
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "DomainMemberships": [],
    "StorageType": "gp2",
    "DbiResourceId": "db-ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
    "ResumeFullAutomationModeTime": "2020-11-07T20:56:50.565Z",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:012345678912:key/
aa111a11-111a-11a1-1a11-1111a11a1a1a",
    "StorageEncrypted": false,
    "AssociatedRoles": [],

```



```
"DBInstanceClass": "db.m5.xlarge",
"DbInstancePort": 0,
"DBInstanceIdentifier": "my-custom-instance",
"TagList": []
}
```

Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB

Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB mirip dengan melakukan ini untuk AmazonRDS, tetapi perubahan yang dapat Anda lakukan terbatas pada hal berikut:

- Mengubah kelas instans DB
- Mengubah periode retensi cadangan dan waktu pencadangan
- Mengubah waktu pemeliharaan
- Meningkatkan versi mesin DB saat versi baru tersedia
- Mengubah jenis penyimpanan, penyediaanIOPS, dan penyimpanan yang dialokasikan
- Mengizinkan dan menghapus deployment Multi-AZ

Batasan berikut berlaku untuk memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB:

- Opsi DB kustom dan grup parameter tidak didukung.
- Setiap volume penyimpanan yang Anda lampirkan secara manual ke instans RDS Custom DB Anda berada di luar perimeter dukungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perimeter dukungan RDS Custom](#).

Konsol

Untuk memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah.
4. Pilih Ubah.
5. Lakukan perubahan berikut sesuai kebutuhan:

- a. Untuk Versi mesin DB, pilih versi baru.
 - b. Ubah nilai untuk Kelas instans DB. Untuk kelas yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#)
 - c. Ubah nilai untuk Periode retensi cadangan.
 - d. Untuk Jendela cadangan, tetapkan nilai untuk Waktu mulai dan Durasi.
 - e. Untuk Jendela pemeliharaan instans DB, tetapkan nilai untuk Hari mulai, Waktu mulai, dan Durasi.
6. Pilih Lanjutkan.
 7. Pilih Terapkan segera atau Terapkan di jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
 8. Pilih Ubah instans DB.

AWS CLI

Untuk memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB, gunakan [modify-db-instance](#) AWS CLI perintah. Atur parameter berikut sesuai kebutuhan:

- `--db-instance-class` – Untuk kelas yang didukung, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#)
- `--engine-version` – Nomor versi mesin basis data yang akan ditingkatkan.
- `--backup-retention-period` – Lama waktu mempertahankan cadangan otomatis, dari 0–35 hari.
- `--preferred-backup-window` – Rentang waktu harian selama cadangan otomatis dibuat.
- `--preferred-maintenance-window`— Rentang waktu mingguan (inUTC) selama pemeliharaan sistem dapat terjadi.
- `--apply-immediately` – Gunakan `--apply-immediately` untuk langsung menerapkan perubahan penyimpanan.

Gunakan `--no-apply-immediately` (default) untuk menerapkan perubahan saat jendela pemeliharaan berikutnya.

Memodifikasi penyimpanan untuk instans DB RDS Custom for SQL Server

Memodifikasi penyimpanan untuk instans DB RDS Custom for SQL Server mirip dengan memodifikasi penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS, tetapi Anda hanya dapat melakukan hal berikut:

- Meningkatkan ukuran penyimpanan yang dialokasikan.
- Mengubah jenis penyimpanan. Anda dapat menggunakan jenis penyimpanan yang tersedia seperti Tujuan Umum atau IOPS yang Tersedia. IOPS yang disediakan didukung untuk jenis penyimpanan Block Express gp3, io1, dan io2.
- Ubah IOPS yang disediakan, jika Anda menggunakan tipe volume yang mendukung IOPS Tertentu.

Batasan berikut berlaku saat memodifikasi penyimpanan untuk instans DB RDS Custom for SQL Server:

- Ukuran penyimpanan minimum yang dialokasikan untuk RDS Custom untuk SQL Server adalah 20 GiB. Batas penyimpanan maksimum untuk io1, gp2, dan gp3 adalah 16 TiB sedangkan io2 mendukung 64 TiB.
- Seperti Amazon RDS, Anda tidak dapat mengurangi penyimpanan yang dialokasikan. Ini adalah batasan volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#)
- Penskalaan otomatis penyimpanan tidak didukung untuk instans DB RDS Custom for SQL Server.
- Volume penyimpanan apa pun yang Anda lampirkan secara manual ke instans DB RDS Custom Anda tidak dipertimbangkan untuk penskalaan penyimpanan. Hanya volume data default yang disediakan RDS, yaitu drive D, yang dipertimbangkan untuk penskalaan penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perimeter dukungan RDS Custom](#).

- Menskalakan penyimpanan biasanya tidak menyebabkan pemadaman atau penurunan performa instans DB. Setelah Anda mengubah ukuran penyimpanan untuk instans DB, status instans DB adalah storage-optimization.
- Optimalisasi penyimpanan dapat membutuhkan waktu beberapa jam. Anda tidak dapat melakukan modifikasi penyimpanan lebih lanjut selama enam (6) jam atau hingga optimalisasi penyimpanan pada instans selesai, mana pun yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Untuk informasi umum tentang modifikasi penyimpanan, lihat [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#).

 Important

Jangan mengubah penyimpanan untuk instans RDS Custom for SQL Server DB menggunakan konsol Amazon atau EC2 Amazon EBS atau APIs Modifikasi penyimpanan langsung di luar konsol Amazon RDS atau APIs menghasilkan unsupported-configuration status untuk database Anda.

Saat Anda membuat perubahan penyimpanan langsung menggunakan Amazon EC2 atau Amazon EBS, Amazon RDS tidak dapat melacak atau mengelola status instans database Anda. Ini dapat menyebabkan:

- Mekanisme failover ketersediaan tinggi agar tidak berfungsi dengan benar
- Pengaturan replikasi database untuk rusak
- Fitur redundansi gagal

Ubah penyimpanan hanya melalui konsol Amazon RDS atau APIs untuk menjaga database Anda dalam status yang didukung. Lihat [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server](#) langkah-langkah pemulihan.

Konsol

Cara mengubah penyimpanan untuk instans DB RDS Custom for SQL Server

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah.
4. Pilih Ubah.
5. Lakukan perubahan berikut sesuai kebutuhan:
 - a. Masukkan nilai baru untuk Penyimpanan yang dialokasikan. Nilai ini harus lebih besar dari nilai saat ini, dan antara 20 GiB–16 TiB.

- b. Ubah nilai untuk Jenis penyimpanan. Anda dapat memilih dari jenis penyimpanan IOPS Tujuan Umum atau Provisioned yang tersedia. IOPS yang disediakan didukung untuk jenis penyimpanan Block Express gp3, io1, dan io2.
 - c. Jika Anda menentukan jenis penyimpanan yang mendukung IOPS Terketentuan, Anda dapat menentukan nilai IOPS yang Disediakan.
6. Pilih Lanjutkan.
7. Pilih Terapkan segera atau Terapkan di jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
8. Pilih Ubah instans DB.

AWS CLI

Untuk memodifikasi penyimpanan untuk instans RDS Custom for SQL Server DB, gunakan perintah [modify-db-instance](#) AWS CLI Atur parameter berikut sesuai kebutuhan:

- `--allocated-storage` – Jumlah penyimpanan yang akan dialokasikan untuk instans DB, dalam gibibyte. Nilai ini harus lebih besar dari nilai saat ini, dan antara 20–16.384 GiB.
- `--storage-type`— Jenis penyimpanan, misalnya, gp2, gp3, io1, atau io2.
- `--iops` – IOPS yang Tersedia untuk instans DB. Anda dapat menentukan ini hanya untuk jenis penyimpanan yang mendukung IOPS Terketentuan (gp3, io1, dan io2).
- `--apply-immediately` – Gunakan `--apply-immediately` untuk langsung menerapkan perubahan penyimpanan.

Gunakan `--no-apply-immediately` (default) untuk menerapkan perubahan saat jendela pemeliharaan berikutnya.

Contoh berikut mengubah ukuran penyimpanan menjadi 200 GiB, tipe penyimpanan my-custom-instance menjadi io1, dan IOPS yang Disediakan menjadi 3000.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --storage-type io1 \  
  --iops 3000 \  
  --allocated-storage 200 \  
  --apply-immediately
```

```
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --storage-type io1 ^  
  --iops 3000 ^  
  --allocated-storage 200 ^  
  --apply-immediately
```

Menandai sumber daya RDS Custom for SQL Server

Anda dapat menandai sumber daya RDS Custom sama seperti sumber daya Amazon RDS, tetapi dengan beberapa perbedaan penting:

- Jangan membuat atau memodifikasi tag `AWSRDSCustom` yang diperlukan untuk otomatisasi RDS Custom. Jika melakukannya, Anda dapat merusak otomatisasi.
- `NameTag` ditambahkan ke sumber daya RDS Custom dengan `awalando-not-delete-rds-custom`. Setiap nilai yang diteruskan pelanggan untuk kunci akan ditimpa.
- Tag yang ditambahkan ke instans DB RDS Custom selama pembuatan disebarkan ke semua sumber daya RDS Custom terkait lainnya.
- Tag tidak disebarkan saat Anda menambakkannya ke sumber daya RDS Custom setelah pembuatan instans DB.

Untuk informasi umum tentang penandaan sumber daya, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#).

Menghapus instans RDS Custom for SQL Server DB

Untuk menghapus instans RDS Custom for SQL Server DB, lakukan hal berikut:

- Berikan nama instans DB.
- Pilih atau hapus opsi untuk mengambil snapshot DB akhir dari instans DB.
- Pilih atau hapus opsi untuk mempertahankan cadangan otomatis.

Anda dapat menghapus instans RDS Custom for SQL Server DB menggunakan konsol atau CLI. Waktu yang diperlukan untuk menghapus instans DB dapat bervariasi bergantung pada periode

retensi cadangan (yaitu, berapa banyak cadangan yang harus dihapus), berapa banyak data yang dihapus, dan apakah snapshot akhir diambil.

 Warning

Menghapus instans RDS Custom for SQL Server DB akan menghapus EC2 instans dan EBS volume Amazon terkait secara permanen. Anda tidak boleh menghentikan atau menghapus sumber daya ini kapan saja karena dapat menyebabkan kegagalan penghapusan dan pembuatan snapshot akhir.

 Note

Anda tidak dapat membuat snapshot DB akhir dari instans DB Anda jika memiliki status `creating`, `failed`, `incompatible-create`, `incompatible-restore`, atau `incompatible-network`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat status instans Amazon RDS DB](#).

 Important

Ketika memilih untuk mengambil snapshot akhir, sebaiknya Anda menghindari penulisan data ke instans DB saat penghapusan instans DB sedang berlangsung. Setelah penghapusan instans DB dimulai, perubahan data tidak dijamin akan ditangkap oleh snapshot akhir.

Konsol

Untuk menghapus instans RDS Custom DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Database, lalu pilih contoh RDS Custom for SQL Server DB yang ingin Anda hapus. RDSCustom for SQL Server DB instance menampilkan peran Instance (RDSCustom for SQL Server).
3. Untuk Tindakan, pilih Hapus.

4. Untuk mengambil snapshot akhir, pilih Buat snapshot akhir dan berikan nama untuk Nama snapshot akhir.
5. Untuk mempertahankan cadangan otomatis, pilih Pertahankan cadangan otomatis.
6. Masukkan **delete me** dalam kotak.
7. Pilih Hapus.

AWS CLI

Anda menghapus instans RDS Custom for SQL Server DB dengan menggunakan [delete-db-instance](#) AWS CLI perintah. Identifikasi instans DB menggunakan parameter `--db-instance-identifier` yang diperlukan. Parameter yang tersisa sama dengan instans Amazon RDS DB.

Contoh berikut menghapus instans RDS Custom for SQL Server DB bernama `my-custom-instance`, mengambil snapshot akhir, dan mempertahankan backup otomatis.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --no-skip-final-snapshot \  
  --final-db-snapshot-identifier my-custom-instance-final-snapshot \  
  --no-delete-automated-backups
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --no-skip-final-snapshot ^  
  --final-db-snapshot-identifier my-custom-instance-final-snapshot ^  
  --no-delete-automated-backups
```

Untuk mengambil snapshot akhir, opsi `--final-db-snapshot-identifier` diperlukan dan harus ditentukan.

Untuk melewati snapshot akhir, tentukan opsi `--skip-final-snapshot`, bukan opsi `--no-skip-final-snapshot` dan `--final-db-snapshot-identifier` dalam perintah.

Untuk menghapus cadangan otomatis, tentukan opsi `--delete-automated-backups`, bukan opsi `--no-delete-automated-backups` dalam perintah.

Memulai dan menghentikan instans RDS Custom for SQL Server DB

Anda dapat memulai dan menghentikan instans RDS Custom for SQL Server DB Anda. Persyaratan dan batasan umum yang sama RDS untuk instans DB SQL Server berlaku untuk menghentikan dan memulai instans RDS Custom for SQL Server DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan sementara instans DB Amazon RDS](#).

Pertimbangan berikut juga berlaku untuk memulai dan menghentikan instans RDS Custom for SQL Server DB Anda:

- Memodifikasi atribut EC2 instance dari instans RDS Custom for SQL Server DB sementara instans DB STOPPED tidak didukung.
- Anda dapat menghentikan dan memulai instans RDS Custom for SQL Server DB hanya jika dikonfigurasi untuk Availability Zone tunggal. Anda tidak dapat menghentikan instans RDS Custom for SQL Server DB dalam konfigurasi Multi-AZ.
- SYSTEMSnapshot akan dibuat saat Anda menghentikan instance RDS Custom for SQL Server DB. Snapshot akan dihapus secara otomatis saat Anda memulai instance RDS Custom for SQL Server DB lagi.
- Jika Anda menghapus EC2 instans saat instans RDS Custom for SQL Server DB dihentikan, C : drive akan diganti saat Anda memulai instance RDS Custom for SQL Server DB lagi.
- C : \Drive, nama host, dan konfigurasi kustom Anda tetap ada saat Anda menghentikan instans RDS Custom for SQL Server DB, selama Anda tidak mengubah jenis instans.
- Tindakan berikut akan mengakibatkan RDS Custom menempatkan instans DB di luar perimeter dukungan, dan Anda masih dikenakan biaya untuk jam instans DB:
 - Memulai EC2 instance yang mendasarinya saat Amazon RDS dihentikan. Untuk mengatasinya, Anda dapat memanggil `start-db-instance` Amazon RDSAPI, atau menghentikan EC2 agar instance RDS Kustom kembali keSTOPPED.
 - Menghentikan EC2 instance yang mendasari saat instans RDS Custom for SQL Server DB beradaACTIVE.

Untuk detail selengkapnya tentang menghentikan dan memulai instans DB, lihat [Menghentikan sementara instans DB Amazon RDS](#) dan [Memulai instans Amazon RDS DB yang sebelumnya dihentikan](#).

Bekerja dengan Microsoft Active Directory dengan RDS Custom for SQL Server

RDSKustom untuk SQL Server memungkinkan untuk menggabungkan instans Anda ke Direktori Aktif yang Dikelola Sendiri (AD) atau. AWS Managed Microsoft AD Hal ini terjadi di mana pun iklan Anda di-host, seperti pusat data lokal, Amazon, EC2 atau penyedia layanan cloud lainnya.

Untuk otentikasi pengguna dan layanan, Anda dapat menggunakan NTLM atau otentikasi Kerberos pada instans RDS Custom for SQL Server DB Anda tanpa menggunakan domain perantara dan trust hutan. Saat pengguna mencoba mengautentikasi instans RDS Custom for SQL Server DB Anda dengan Active Directory yang bergabung sendiri, permintaan autentikasi diteruskan ke AD yang dikelola sendiri atau yang Anda tentukan. AWS Managed Microsoft AD

Di bagian berikut, Anda dapat menemukan informasi tentang bekerja dengan Self Managed Active Directory dan AWS Managed Active Directory for RDS Custom for SQL Server.

Topik

- [Wilayah dan ketersediaan versi](#)
- [Konfigurasi AD yang Dikelola Sendiri atau On-premise](#)
- [Konfigurasi Microsoft Active Directory menggunakan Directory Service](#)
- [Aturan port konfigurasi jaringan](#)
- [Validasi Jaringan](#)
- [Menyiapkan Otentikasi Windows untuk RDS Kustom untuk instance SQL Server](#)
- [Mengelola instans DB di Domain](#)
- [Memahami keanggotaan Domain](#)
- [Pemecahan Masalah Active Directory](#)

Wilayah dan ketersediaan versi

RDSKustom untuk SQL Server mendukung Self Managed AD dan AWS Managed Microsoft AD menggunakan NTLM atau Kerberos di semua Wilayah di mana RDS Kustom untuk SQL Server didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Custom](#).

Konfigurasi AD yang Dikelola Sendiri atau On-premise


Untuk menggabungkan Microsoft AD lokal atau yang dikelola sendiri ke instans RDS Custom for SQL Server DB, Domain Aktif Anda harus dikonfigurasi sebagai berikut:

- Tentukan subnet di VPC yang terkait dengan instans RDS Custom for SQL Server DB Anda di AD yang dikelola sendiri atau lokal. Konfirmasikan tidak ada konflik antara subnet di VPC Anda dan subnet di situs iklan Anda.
- Pengontrol domain AD Anda memiliki tingkat fungsional domain Windows Server 2008 R2 atau lebih tinggi.
- Nama domain AD Anda tidak dapat dalam format Single Label Domain (SLD). RDS Kustom untuk SQL Server tidak mendukung domain SLD.
- Nama domain yang memenuhi syarat penuh (FQDN) untuk iklan Anda tidak boleh melebihi 47 karakter.

Konfigurasi konektivitas jaringan Anda

Konfigurasi konektivitas jaringan AD yang dikelola sendiri atau di lokasi Anda dengan cara berikut:

- Siapkan konektivitas antara Amazon VPC tempat instans RDS Custom for SQL Server berjalan, dan AD Anda. Gunakan Direct Connect, Site-to-Site VPN AWS Transit Gateway, dan VPC Peering.
- Izinkan lalu lintas di port RDS Kustom untuk grup keamanan SQL Server dan jaringan Anda ACLs ke AD yang dikelola sendiri atau di lokasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aturan port konfigurasi jaringan](#).

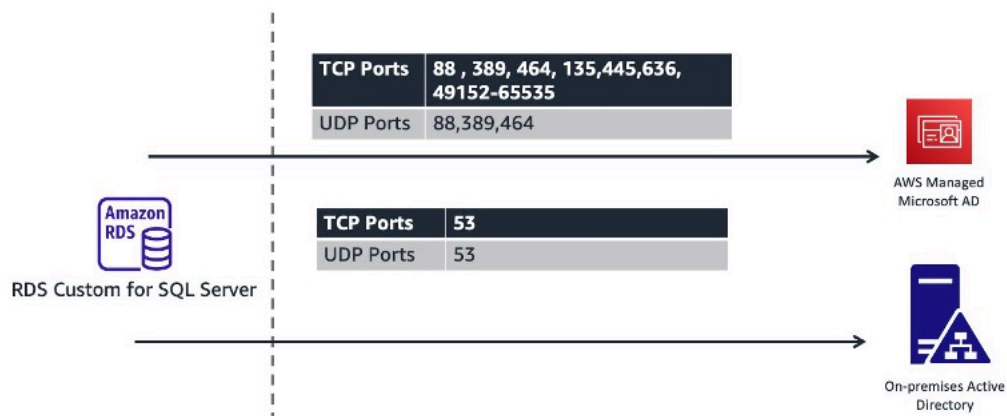

Konfigurasi resolusi DNS

Siapkan persyaratan berikut untuk mengonfigurasi resolusi DNS dengan AD yang dikelola sendiri atau lokal:

- Konfigurasi resolusi DNS di dalam VPC Anda untuk menyelesaikan nama domain (FQDN) Active Directory yang dihosting sendiri. Contoh dari FQDN adalah `corp.example.local`. Untuk mengonfigurasi resolusi DNS, konfigurasi resolver DNS VPC untuk meneruskan kueri untuk domain tertentu dengan aturan titik akhir dan resolver keluar Amazon Route 53. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi titik akhir keluar Route 53 Resolver untuk menyelesaikan catatan DNS](#).
- Untuk beban kerja yang memanfaatkan sumber daya lokal VPCs dan sumber daya lokal, Anda harus menyelesaikan catatan DNS yang dihosting di lokasi. Sumber daya di lokasi mungkin perlu menyelesaikan nama yang dihosting. AWS

Untuk membuat penyiapan cloud hybrid, gunakan titik akhir resolver dan rel penerusan bersyarat untuk menyelesaikan kueri DNS antara sumber daya lokal Anda dan VPC kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyelesaikan kueri DNS antara VPCs dan jaringan Anda di Panduan Pengembangan](#) Amazon Route 53.

Important

Memodifikasi pengaturan penyelesai DNS dari antarmuka jaringan pada Kustom RDS untuk SQL Server menyebabkan titik akhir VPC berkemampuan DNS tidak lagi berfungsi dengan benar. Titik akhir VPC berkemampuan DNS diperlukan untuk instance dalam subnet pribadi tanpa akses internet.

Konfigurasi Microsoft Active Directory menggunakan Directory Service

AWS Managed Microsoft AD membuat Microsoft Active Directory yang dikelola sepenuhnya AWS yang didukung oleh Windows Server 2019 dan beroperasi pada tingkat fungsional Hutan dan Domain R2 2012. Directory Service membuat pengontrol domain di subnet yang berbeda di VPC Amazon, membuat direktori Anda sangat tersedia bahkan jika terjadi kegagalan.

Untuk membuat direktori dengan AWS Managed Microsoft AD, lihat [Memulai dengan AWS Managed Microsoft AD](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.

Konfigurasi konektivitas jaringan Anda

Aktifkan lalu lintas VPC menyilang antara direktori dan DB instance

Untuk menemukan direktori dan instans DB di VPC yang sama, lewati langkah ini dan lanjutkan ke langkah berikutnya. [Aturan port konfigurasi jaringan](#)

Untuk menemukan direktori dan instans DB yang berbeda VPCs, konfigurasi lalu lintas lintas VPC menggunakan VPC peering atau AWS Transit Gateway Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan VPC peering, lihat [Apa itu VPC peering?](#) [di Panduan Peering VPC Amazon dan Apa itu? AWS Transit Gateway](#) di Gerbang Transit VPC Amazon.

Aktifkan lalu lintas lintas VPC menggunakan pengintip VPC

1. Siapkan aturan perutean VPC yang sesuai untuk memastikan lalu lintas jaringan dapat berjalan dua arah.
2. Izinkan grup keamanan instans DB untuk menerima lalu lintas masuk dari grup keamanan direktori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aturan port konfigurasi jaringan](#).
3. Network Access Control List (ACL) tidak boleh memblokir lalu lintas.

Jika yang berbeda Akun AWS memiliki direktori, Anda harus berbagi direktori. Untuk berbagi Akun AWS direktori dengan di mana RDS Custom for SQL Server instance adalah dengan mengikuti [Tutorial: Berbagi domain EC2 AWS Managed Microsoft AD mulus-join Anda](#) dalam Panduan Administrasi AWS Directory Service

Berbagi direktori antara Akun AWS

1. Masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB dan periksa apakah domain memiliki SHARED status sebelum melanjutkan.
2. Setelah masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB, perhatikan nilai ID Direktori. Anda menggunakan ID ini untuk menggabungkan instans DB ke domain.

Konfigurasi resolusi DNS

Saat Anda membuat direktori dengan AWS Managed Microsoft AD, Directory Service buat dua pengontrol domain dan tambahkan layanan DNS atas nama Anda.

[Jika Anda memiliki AWS Managed Microsoft AD atau berencana untuk meluncurkan satu di VPC selain instans RDS Custom for SQL Server DB, konfigurasi resolver DNS VPC untuk meneruskan](#)

[kueri untuk domain tertentu dengan aturan keluar dan resolver Route 53, lihat Mengkonfigurasi titik akhir keluar Route 53 Resolver untuk menyelesaikan catatan DNS.](#)


Aturan port konfigurasi jaringan

Pastikan bahwa Anda telah memenuhi konfigurasi jaringan berikut:

- Konektivitas dikonfigurasi antara Amazon VPC tempat Anda ingin membuat instans RDS Custom for SQL Server DB ke Active Directory yang dikelola sendiri atau AWS Managed Microsoft AD. Untuk Active Directory yang dikelola sendiri, atur konektivitas menggunakan AWS Direct Connect, VPC peering AWS VPN, atau AWS Transit Gateway. Untuk AWS Managed Microsoft AD, atur konektivitas menggunakan VPC peering.
- Pastikan bahwa grup keamanan dan VPC jaringan ACLs untuk subnet tempat Anda membuat instance RDS Custom for SQL Server DB memungkinkan lalu lintas pada port dan arah yang ditunjukkan pada diagram berikut.

Microsoft Active Directory with an RDS Custom for SQL Server DB instance port requirements

Configure your VPC security groups associated with your RDS Custom for SQL Server DB instance along with any VPC network ACLs and Windows Firewalls to allow network traffic on the following ports:

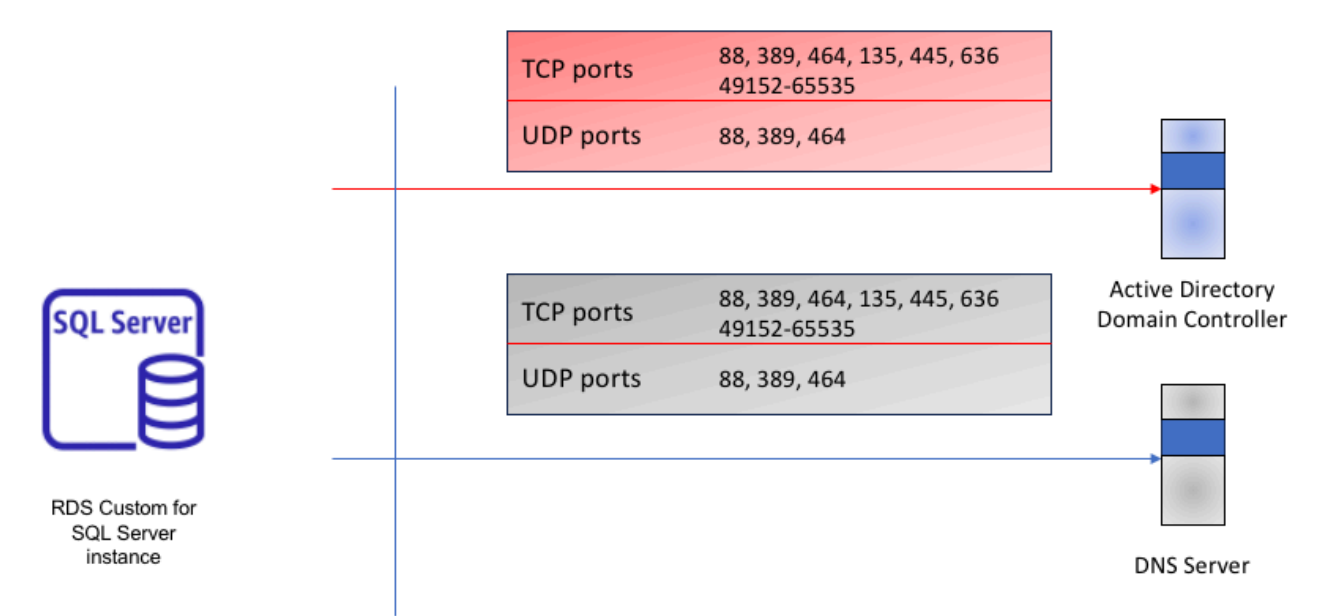

Tabel berikut mengidentifikasi peran masing-masing port.

Protokol	Port	Peran
TCP/UDP	53	Sistem Nama Domain (DNS)
TCP/UDP	88	Autentikasi Kerberos
TCP/UDP	464	Ubah/Atur kata sandi
TCP/UDP	389	Protokol Akses Direktori Ringan (LDAP)
TCP	135	Lingkungan Komputasi Terdistribusi/End Point Mapper (DCE/EPMAP)
TCP	445	Berbagi SMB file Directory Services
TCP	636	Protokol Akses Direktori Ringan di atas TLS/SSL (LDAPS)
TCP	49152 - 65535	Port fana untuk RPC

- Umumnya, DNS server domain terletak di pengontrol domain AD. Anda tidak perlu mengonfigurasi VPC DHCP opsi yang ditetapkan untuk menggunakan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [set DHCP opsi](#) di Panduan VPC Pengguna Amazon.

Important

Jika Anda menggunakan VPC jaringan ACLs, Anda juga harus mengizinkan lalu lintas keluar pada port dinamis (49152-65535) dari instans Custom for Server DB Anda RDS. SQL Pastikan bahwa aturan lalu lintas ini juga dicerminkan pada firewall yang berlaku untuk setiap pengontrol domain AD, DNS server, dan instans RDS Custom for SQL Server DB. Sementara kelompok VPC keamanan memerlukan port untuk dibuka hanya ke arah lalu lintas jaringan dimulai, sebagian besar firewall Windows dan VPC jaringan ACLs memerlukan port untuk dibuka di kedua arah.

Validasi Jaringan

Sebelum menggabungkan instans Kustom RDS Anda ke instans yang dikelola sendiri atau AWS Managed Microsoft AD, periksa hal berikut dari EC2 instance di VPC yang sama dengan tempat Anda berencana meluncurkan instance RDS Custom for SQL Server.

- Periksa apakah Anda dapat menyelesaikan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) ke pengontrol domain. IPs

```
nslookup corp.example.com
```

Perintah harus mengembalikan output yang serupa:

```
Server: ip-10-0-0-2.us-west-2.compute.internal
Address: 25.0.0.2

Non-authoritative answer:
Name: corp.example.com
Addresses: 40.0.9.25 (DC1 IP)
           40.0.50.123 (DC2 IP)
```

- Selesaikan AWS layanan dari EC2 instans di VPC tempat Anda meluncurkan instans Kustom RDS Anda:

```
$region='input-your-aws-region'
$domainFQDN='input-your-domainFQDN'

function Test-DomainPorts {
    param (
        [string]$Domain,
        [array]$Ports
    )

    foreach ($portInfo in $Ports) {
        try {
            $conn = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient
            $connectionResult = $conn.BeginConnect($Domain, $portInfo.Port, $null,
            $null)
            $success = $connectionResult.AsyncWaitHandle.WaitOne(1000) # 1 second
            timeout
            if ($success) {
                $conn.EndConnect($connectionResult)
            }
        } catch {
            # Handle error
        }
    }
}
```



```

        $result = $true
    } else {
        $result = $false
    }
}
catch {
    $result = $false
}
finally {
    if ($null -ne $conn) {
        $conn.Close()
    }
}
Write-Host "$($portInfo.Description) port open: $result"
}
}

# Check if ports can be reached
$ports = @(
    @{Port = 53; Description = "DNS"},
    @{Port = 88; Description = "Kerberos"},
    @{Port = 389; Description = "LDAP"},
    @{Port = 445; Description = "SMB"},
    @{Port = 5985; Description = "WinRM"},
    @{Port = 636; Description = "LDAPS"},
    @{Port = 3268; Description = "Global Catalog"},
    @{Port = 3269; Description = "Global Catalog over SSL"},
    @{Port = 9389; Description = "AD DS"}
)

function Test-DomainReachability {
    param (
        [string]$DomainName
    )

    try {
        $dnsResults = Resolve-DnsName -Name $DomainName -ErrorAction Stop
        Write-Host "Domain $DomainName is successfully resolving to following IP
addresses: $($dnsResults.IpAddress)"
        Write-Host ""
        return $true
    }
    catch {
        Write-Host ""
    }
}

```

```

        Write-Host "Error Message: $($_.Exception.Message)"
        Write-Host "Domain $DomainName reachability check failed, please Configure
DNS resolution"
        return $false
    }
}

$domain = (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain
if ($domain -eq 'WORKGROUP') {
    Write-Host ""
    Write-Host "Host $env:computername is still part of WORKGROUP and not part of any
domain"
}
else {
    Write-Host ""
    Write-Host "Host $env:computername is joined to $domain domain"
    Write-Host ""
}

$isReachable = Test-DomainReachability -DomainName $domainFQDN
if ($isReachable) {
    write-Host "Checking if domain $domainFQDN is reachable on required ports  "
    Test-DomainPorts -Domain $domainFQDN -Ports $ports
}
else {
    Write-Host "Port check skipped. Domain not reachable"
}

# Get network adapter configuration
$networkConfig = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration |
    Where-Object { $_.IPEnabled -eq $true } |
    Select-Object -First 1

# Check DNS server settings
$dnsServers = $networkConfig.DNSServerSearchOrder

if ($dnsServers) {
    Write-Host "`nDNS Server settings:"
    foreach ($server in $dnsServers) {
        Write-Host "  - $server"
    }
}

```

```

} else {
    Write-Host "`nNo DNS servers configured or unable to retrieve DNS server
information."
}

write-host ""

# Checks reachability to dependent services
$services = "s3", "ec2", "secretsmanager", "logs", "events", "monitoring", "ssm",
"ec2messages", "ssmmessages"

function Get-TcpConnectionAsync {
    param (
        $ServicePrefix,
        $region
    )
    $endpoint = "${ServicePrefix}.${region}.amazonaws.com"
    $tcp = New-Object Net.Sockets.TcpClient
    $result = $false

    try {
        $connectTask = $tcp.ConnectAsync($endpoint, 443)
        $timedOut = $connectTask.Wait(3000)
        $result = $tcp.Connected
    }
    catch {
        $result = $false
    }
    return $result
}

foreach ($service in $services) {
    $validationResult = Get-TcpConnectionAsync -ServicePrefix $service -Region
$region
    Write-Host "Reachability to $service is $validationResult"
}

```

TcpTestSucceededNilai harus kembali True untuk s3,,
ec2secretsmanager,logs,events,monitoring,ssm,ec2messages, dan ssmmessages.

Menyiapkan Otentikasi Windows untuk RDS Kustom untuk instance SQL Server

Sebaiknya buat kredensial OU dan layanan khusus yang tercakup pada OU tersebut untuk siapa pun Akun AWS yang memiliki instans RDS Custom for SQL Server DB yang bergabung dengan domain AD Anda. Dengan mendedikasikan kredensi OU dan layanan, Anda menghindari izin yang bertentangan dan mengikuti prinsip hak istimewa paling sedikit.

Kebijakan grup tingkat direktori aktif mungkin bertentangan dengan AWS otomatisasi dan izin. Sebaiknya pilih GPO yang hanya berlaku untuk OU yang Anda buat untuk RDS Custom for SQL Server.

- Untuk membuat pengguna domain OU dan AD di AD yang dikelola sendiri atau di lokasi, Anda dapat menghubungkan pengontrol domain sebagai administrator domain.
- Untuk membuat pengguna dan grup dalam Directory Service direktori, Anda harus terhubung ke instance manajemen dan Anda juga harus masuk sebagai pengguna dengan hak istimewa untuk membuat pengguna dan grup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen pengguna dan grup di AWS Managed Microsoft AD](#) dalam Panduan AWS Directory Service Administrasi.
- Untuk mengelola Active Directory dari instans Amazon EC2 Windows Server, Anda perlu menginstal layanan domain Active Directory dan alat layanan Active Directory Lightweight Directory pada EC2 instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal Alat Administrasi Direktori Aktif untuk AWS Managed Microsoft AD](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
- Kami menyarankan Anda menginstal alat ini pada EC2 instans terpisah untuk administrasi, dan bukan pada instans RDS Custom for SQL Server DB Anda untuk kemudahan administrasi.

Berikut ini adalah persyaratan untuk akun layanan domain AD:

- Anda harus memiliki akun layanan di domain AD Anda dengan izin yang didelegasikan untuk bergabung dengan komputer ke domain. Akun layanan domain adalah akun pengguna di AD Anda yang telah mendelegasikan izin untuk melakukan tugas tertentu.
- Delegasikan izin berikut ke akun layanan domain Anda di Unit Organisasi tempat Anda bergabung dengan instans RDS Custom for SQL Server:
 - Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama host DNS
 - Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama prinsipal layanan
 - Membuat dan menghapus objek komputer
- Untuk AD yang dikelola sendiri dan lokal, akun layanan domain harus menjadi anggota grup "Administrator Sistem Nama Domain AWS Delegasi".

- Untuk AWS Managed Microsoft AD, akun layanan domain harus menjadi anggota grup DnsAdmins "".

Ini adalah set minimum izin yang diperlukan untuk menggabungkan objek komputer ke AD yang dikelola sendiri dan. AWS Managed Microsoft AD Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kesalahan: Akses ditolak ketika pengguna non-administrator yang telah didelegasikan kontrol mencoba menggabungkan komputer ke pengontrol domain](#) dalam dokumentasi Microsoft Windows Server.

Important

Jangan memindahkan objek komputer yang dibuat RDS Custom for SQL Server di Unit Organisasi (OU) setelah instans DB Anda dibuat. Memindahkan objek terkait dapat menyebabkan instans RDS Custom for SQL Server DB Anda menjadi salah konfigurasi. Jika Anda perlu memindahkan objek komputer yang dibuat oleh Amazon RDS, gunakan DBInstance tindakan [Ubah](#) untuk memodifikasi parameter domain dengan lokasi objek komputer yang diinginkan.

Topik

- [Langkah 1: Buat unit organisasi \(OU\) di AD Anda](#)
- [Langkah 2: Buat pengguna domain AD](#)
- [Langkah 3: Delegasikan kontrol ke pengguna AD dalam pengelolaan mandiri atau AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Langkah 4: Buat rahasia](#)
- [Langkah 5: Membuat atau memodifikasi RDS Custom untuk SQL Server DB instance](#)
- [Langkah 6: Buat Windows Authentication SQL Server Login](#)
- [Langkah 7: Menggunakan Kerberos atau Otentikasi NTLM](#)

Langkah 1: Buat unit organisasi (OU) di AD Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat unit organisasi di AD Anda:

Buat OU di AD Anda

1. Connect ke AD domain Anda sebagai administrator domain.

2. Buka Active Directory Users and Computers dan pilih domain tempat Anda ingin membuat OU Anda.
3. Klik kanan domain dan pilih Baru, lalu Unit Organisasi.
4. Masukkan nama untuk OU.

Aktifkan Lindungi wadah dari penghapusan yang tidak disengaja.

5. Pilih OK. OU baru Anda muncul di bawah domain Anda.

Untuk AWS Managed Microsoft AD, nama OU ini didasarkan dari nama NetBIOS yang Anda ketik ketika Anda membuat direktori Anda. OU ini dimiliki oleh AWS dan berisi semua objek direktori AWS terkait Anda, yang Anda diberikan kendali penuh atas. Secara default, dua anak OUs ada di bawah OU ini, yaitu Komputer dan Pengguna. Baru OUs yang dibuat RDS Custom adalah anak dari OU yang didasarkan dari NetBIOS.

Langkah 2: Buat pengguna domain AD

Kredensial pengguna domain digunakan untuk rahasia di Secrets Manager.

Membuat pengguna domain AD di AD

1. Buka Pengguna dan Komputer Direktori Aktif dan pilih domain dan OU tempat Anda ingin membuat pengguna.
2. Klik kanan objek Users dan pilih New, lalu User.
3. Masukkan nama depan, nama belakang, dan nama login untuk pengguna. Klik Next.
4. Masukkan kata sandi untuk pengguna. Jangan pilih Pengguna harus mengubah kata sandi saat login berikutnya atau Akun dinonaktifkan. . Klik Next.
5. Klik OK. Pengguna baru Anda muncul di bawah domain Anda.

Langkah 3: Delegasikan kontrol ke pengguna AD dalam pengelolaan mandiri atau AWS Managed Microsoft AD

Untuk mendelegasikan kontrol ke pengguna domain AD di domain Anda

1. Buka Active Directory Users and Computers MMC snap-in dan pilih domain Anda.
2. Klik kanan pada OU yang Anda buat sebelumnya dan pilih Delegate Control.
3. Di Wizard Kontrol Delegasi, klik Berikutnya.

4. Di bagian Pengguna atau Grup, klik Tambah.
5. Di Pilih Pengguna, Komputer, atau Grup, masukkan pengguna AD yang Anda buat dan klik Periksa Nama. Jika pemeriksaan pengguna AD Anda berhasil, klik OK.
6. Di bagian Pengguna atau Grup, konfirmasikan pengguna iklan Anda telah ditambahkan dan klik Berikutnya.
7. Di bagian Tugas untuk Mendelegasikan, pilih Buat tugas khusus untuk didelegasikan dan klik Berikutnya.
8. Di bagian Active Directory Object Type:

Pilih ONLY objek berikut di folder.

Pilih Objek Komputer

Pilih Buat objek yang dipilih di folder ini

Pilih Delete selected objects in this folder lalu klik Next.

9. Di bagian Izin:

Tetap pilih General.

Pilih Validated write to DNS host name.

Pilih Validated write to service principal name lalu klik Next.

10. Dalam Menyelesaikan Delegasi Control Wizard, konfirmasikan pengaturan Anda dan klik Selesai.

Langkah 4: Buat rahasia

Buat rahasia di daerah yang sama Akun AWS dan yang berisi contoh RDS Custom for SQL Server DB yang ingin Anda sertakan dalam direktori aktif Anda. Simpan kredensial pengguna domain AD yang dibuat di. [Langkah 2: Buat pengguna domain AD](#)

Console

- Di AWS Secrets Manager, pilih Simpan rahasia baru.
- Untuk Tipe rahasia, pilih Tipe rahasia lainnya.
- Untuk pasangan kunci/nilai, tambahkan dua kunci:

- Kunci pertama, SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME dan masukkan nama pengguna AD Anda (tanpa awalan domain) untuk nilainya.
- Untuk kunci kedua, masukkan SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD dan masukkan kata sandi untuk pengguna AD Anda di domain Anda.
- Untuk kunci Enkripsi, masukkan AWS KMS kunci yang sama yang Anda gunakan untuk membuat contoh RDS Custom for SQL Server.
- Untuk nama Rahasia, pilih nama rahasia yang dimulai dengan do-not-delete-rds-custom- untuk memungkinkan profil instans Anda mengakses rahasia ini. JIKA Anda ingin memilih nama yang berbeda untuk rahasia, perbarui RDSCustomInstanceProfile untuk mengakses nama Rahasia.
- (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk nama rahasia.
- Tambahkan tag Key="AWSRDSCustom", Value="custom-sqlserver"
- Klik Simpan, lalu Berikutnya.
- Untuk Konfigurasi pengaturan rotasi, pertahankan nilai default dan pilih Berikutnya.
- Tinjau pengaturan untuk rahasia lalu klik Simpan.
- Pilih rahasia baru dan salin nilai untuk Rahasia ARN. Kami menggunakan ini di langkah berikutnya untuk mengatur Direktori Aktif Anda.

CLI

Jalankan perintah berikut di CLI Anda untuk membuat rahasia:

```
# Linux based
aws secretsmanager create-secret \
--name do-not-delete-rds-custom-DomainUserCredentails \
--description "Active directory user credentials for managing RDS Custom" \
--secret-string "{\"SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME\": \"tester\",
\"SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD\": \"xxxxxxxx\"}" \
--kms-key-id <RDSCustomKMSKey> \
--tags Key="AWSRDSCustom",Value="custom-sqlserver"

# Windows based
aws secretsmanager create-secret ^
--name do-not-delete-rds-custom-DomainUserCredentails ^
--description "Active directory user credentials for managing RDS Custom" ^
--secret-string "{\"SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME\": \"tester\",
\"SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD\": \"xxxxxxxx\"}" ^
```



```
--kms-key-id <RDSCustomKMSKey> ^  
--tags Key="AWSRDSCustom",Value="custom-sqlserver"
```

Langkah 5: Membuat atau memodifikasi RDS Custom untuk SQL Server DB instance

Membuat atau memodifikasi contoh RDS Custom untuk SQL Server DB untuk digunakan dengan direktori Anda. Anda dapat menggunakan konsol, CLI, atau RDS API untuk mengaitkan suatu instans DB dengan direktori. Anda dapat menyesuaikan waktu ini dengan cara berikut:

- Buat instance SQL Server DB baru menggunakan konsol, perintah [create-db-instance](#) CLI, atau operasi DBInstance Create [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Ubah instance SQL Server DB yang ada menggunakan konsol, perintah [modify-db-instance](#) CLI, atau operasi DBInstance Modify [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- [Kembalikan instans SQL Server DB dari snapshot DB menggunakan konsol, perintah CLI `restore-db-instance-from-db-snapshot`, atau operasi Restore From RDS API. DBInstance DBSnapshot](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

- [Kembalikan instance SQL Server DB ke point-in-time menggunakan konsol, perintah `restore-db-instance-to-point-in-time` CLI, atau operasi DBInstance ToPointInTime Restore \[RDS\]\(#\) API.](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Note

Jika instance RDS Custom for SQL Server Anda sudah bergabung dengan AD secara manual, periksa pengaturannya [Aturan port konfigurasi jaringanValidasi Jaringan](#), dan selesaikan langkah 1 melalui Langkah 4. Perbarui `--domain-fqdn`, `--domain-ou`, dan `--domain-auth-secret-arn` ke AD Anda, sehingga kredensi dan konfigurasi gabungan domain terdaftar di RDS Custom untuk memantau, mendaftarkan CNAME, dan mengambil tindakan pemulihan.

Saat Anda menggunakan AWS CLI, parameter berikut diperlukan agar instans DB dapat menggunakan direktori yang Anda buat:

- Untuk `--domain-fqdn` parameternya, gunakan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat dari AD yang dikelola sendiri.
- Untuk parameter `--domain-ou`, gunakan OU yang Anda buat di AD yang dikelola sendiri.
- Untuk `--domain-auth-secret-arn` parameter, gunakan nilai ARN Rahasia yang Anda buat.

Important

Jika Anda memodifikasi instans DB untuk bergabung atau menghapus dari domain AD yang dikelola sendiri atau AWS Managed Microsoft AD, reboot instans DB diperlukan agar modifikasi diterapkan. Anda dapat memilih untuk segera menerapkan perubahan atau menunggu hingga periode pemeliharaan berikutnya. Memilih opsi Terapkan Segera menyebabkan waktu henti untuk instans DB AZ tunggal. Cluster DB multi-AZ melakukan failover sebelum menyelesaikan reboot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Perintah CLI berikut membuat RDS Custom baru untuk SQL Server DB instance dan bergabung dengan self-managed atau domain. AWS Managed Microsoft AD

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
--engine custom-sqlserver-se \  
--engine-version 15.00.4312.2.v1 \  
--db-instance-identifier my-custom-instance \  
--db-instance-class db.m5.large \  
--allocated-storage 100 --storage-type io1 --iops 1000 \  
--master-username my-master-username \  
--master-user-password my-master-password \  
--kms-key-id my-RDSCustom-key-id \  
--custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance \  
--domain-fqdn "corp.example.com" \  
--domain-ou "OU=RDSCustomOU,DC=corp,DC=example,DC=com" \  
--domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:do-not-delete-rds-custom-my-AD-test-secret-123456" \  
--db-subnet-group-name my-DB-subnet-grp \  

```

```
--vpc-security-group-ids my-securitygroup-id \
--no-publicly-accessible \
--backup-retention-period 3 \
--port 8200 \
--region us-west-2 \
--no-multi-az
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
--engine custom-sqlserver-se ^
--engine-version 15.00.4312.2.v1 ^
--db-instance-identifier my-custom-instance ^
--db-instance-class db.m5.large ^
--allocated-storage 100 --storage-type io1 --iops 1000 ^
--master-username my-master-username ^
--master-user-password my-master-password ^
--kms-key-id my-RDSCustom-key-id ^
--custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance ^
--domain-fqdn "corp.example.com" ^
--domain-ou "OU=RDSCustomOU,DC=corp,DC=example,DC=com" ^
--domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:do-not-delete-rds-custom-my-AD-test-secret-123456" ^
--db-subnet-group-name my-DB-subnet-grp ^
--vpc-security-group-ids my-securitygroup-id ^
--no-publicly-accessible ^
--backup-retention-period 3 ^
--port 8200 ^
--region us-west-2 ^
--no-multi-az
```

Important

Jika NetBIOS Anda AWS Managed Microsoft AD adalah corpexample, maka itu muncul sebagai OU itu sendiri. Setiap OU baru yang dibuat sebelumnya akan muncul sebagai OU bersarang. Untuk AWS Managed Microsoft AD, atur `--domain-ou` ke `"OU=RDSCustomOU,OU=corpexample,DC=corp,DC=example,DC=com"`.

Perintah berikut memodifikasi RDS Custom yang ada untuk SQL Server DB instance untuk menggunakan domain Active Directory.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --domain-fqdn "corp.example.com" \  
  --domain-ou "OU=RDSCustomOU,DC=corp,DC=example,DC=com" \  
  --domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:do-not-delete-rds-custom-my-AD-test-secret-123456" \  
  --enable-domain-auth
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --domain-fqdn "corp.example.com" ^  
  --domain-ou "OU=RDSCustomOU,DC=corp,DC=example,DC=com" ^  
  --domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:do-not-delete-rds-custom-my-AD-test-secret-123456" ^  
  --enable-domain-auth
```

Perintah CLI berikut menghapus domain RDS Custom untuk SQL Server DB instance dari domain Active Directory.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --disable-domain
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --disable-domain
```

Saat menggunakan konsol untuk membuat atau memodifikasi instance Anda, klik Aktifkan Microsoft SQL Server Windows Authentication untuk melihat opsi berikut.

Microsoft SQL Server Windows Authentication



Choose a directory in which you want to allow authorized domain users to authenticate with this SQL Server instance using Windows Authentication.

☒ Enable Microsoft SQL Server Windows authentication

Self-managed Microsoft Active Directory

Connect to self-managed Microsoft Active Directory by providing connection and authorization details.

Fully qualified domain name

The fully qualified domain name (FQDN) of your self-managed directory.

Domain organizational unit

The distinguished path name of the OU (Organizational unit) that you want your Amazon RDS SQL Server instance to join.

Authorization secret ARN [Info](#)

The Amazon Resource Name (ARN) of a secret that contains a credential for the service account your instance will use to join your self-managed Active Directory.

Anda bertanggung jawab untuk memastikan FQDN domain Anda diselesaikan ke alamat IP pengontrol domain. Jika pengontrol domain IPs tidak menyelesaikan, operasi gabungan domain gagal tetapi RDS Custom untuk pembuatan instance SQL Server berhasil. Untuk informasi pemecahan masalah, lihat [Pemecahan Masalah Active Directory](#).

Langkah 6: Buat Windows Authentication SQL Server Login

Gunakan kredensial pengguna master Amazon RDS untuk terhubung ke instans basis data SQL Server sebagaimana Anda lakukan dengan instans DB lain. Karena instans DB digabungkan ke domain AD, Anda dapat menyediakan login dan pengguna SQL Server. Anda melakukan ini dari utilitas pengguna dan grup AD di domain AD Anda. Izin basis data dikelola melalui izin SQL Server standar yang diberikan dan dicabut ke login Windows ini.

Untuk pengguna AD untuk mengautentikasi dengan SQL Server, login SQL Server Windows harus ada untuk pengguna AD atau grup Direktori Aktif yang pengguna adalah anggota. Kontrol akses fine-grained akan ditangani melalui pemberian dan pencabutan izin pada login SQL Server ini. Pengguna AD yang tidak memiliki login SQL Server atau termasuk dalam grup AD dengan login seperti itu tidak dapat mengakses instans SQL Server DB.

ALTER ANY LOGINIzin diperlukan untuk membuat login AD SQL Server. Jika Anda belum membuat login dengan izin ini, sambungkan sebagai pengguna utama instans DB menggunakan SQL Server Authentication dan buat login AD SQL Server Anda di bawah konteks pengguna utama.

Anda dapat menjalankan perintah bahasa definisi data (DDL) seperti berikut ini untuk membuat login SQL Server untuk pengguna atau grup AD.

```
USE [master]
GO
CREATE LOGIN [mydomain\myuser] FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [master],
    DEFAULT_LANGUAGE = [us_english];
GO
```

Pengguna (baik manusia maupun aplikasi) dari domain Anda sekarang dapat terhubung ke instance RDS Custom for SQL Server dari mesin klien yang bergabung dengan domain menggunakan otentikasi Windows.

Langkah 7: Menggunakan Kerberos atau Otentikasi NTLM

Otentikasi NTLM menggunakan titik akhir RDS

Setiap instans Amazon RDS DB memiliki titik akhir dan setiap titik akhir memiliki nama DNS dan nomor port untuk instans DB. Untuk menghubungkan instans basis Anda menggunakan aplikasi klien SQL, Anda memerlukan nama dan nomor port DNS untuk instans tersebut. Untuk mengautentikasi menggunakan otentikasi NTLM, Anda harus terhubung ke titik akhir RDS.

Selama pemeliharaan database yang direncanakan atau gangguan layanan yang tidak direncanakan, Amazon RDS secara otomatis gagal ke database up-to-date sekunder sehingga operasi dapat dilanjutkan dengan cepat tanpa intervensi manual. Contoh primer dan sekunder menggunakan titik akhir yang sama, yang alamat jaringan fisiknya bertransisi ke sekunder sebagai bagian dari proses failover. Anda tidak perlu mengonfigurasi ulang aplikasi Anda saat terjadi failover.

Autentikasi Kerberos

Otentikasi berbasis Kerberos untuk RDS Custom untuk SQL Server memerlukan koneksi dibuat ke Service Principal Name (SPN) tertentu. Namun, setelah peristiwa failover, aplikasi mungkin tidak mengetahui SPN baru. Untuk mengatasi hal ini, RDS Custom for SQL Server menawarkan endpoint berbasis Kerberos.

Titik akhir berbasis Kerberos mengikuti format tertentu. Jika titik akhir RDS Anda *rd~~s~~-instance-name.account-region-hash.aws-region.rds.amazonaws.com*, titik akhir berbasis Kerberos yang sesuai adalah *rd~~s~~-instance-name.account-region-hash.aws-region.awsrd~~s~~.fully qualified domain name (FQDN)*

Misalnya, jika titik akhir RDS adalah `ad-test.cocv6zwtircu.us-east-1.rds.amazonaws.com` dan nama domainnya `corp-ad.company.com`, titik akhir berbasis Kerberos akan menjadi `ad-test.cocv6zwtircu.us-east-1.aws-rds.corp-ad.company.com`

Titik akhir berbasis Kerberos ini dapat digunakan untuk mengautentikasi dengan instance SQL Server menggunakan Kerberos, bahkan setelah peristiwa failover, karena titik akhir diperbarui secara otomatis untuk menunjuk ke SPN baru dari instance SQL Server utama.

Menemukan CNAME Anda

Untuk menemukan CNAME Anda, sambungkan ke pengontrol domain Anda dan buka DNS Manager. Arahkan ke Zona Pencarian Maju dan FQDN Anda.

Arahkan melalui `aws-rds`, `aws-region`, dan hash spesifik akun dan wilayah.

Jika Anda menghubungkan EC2 instance RDS Custom dan mencoba terhubung ke database secara lokal menggunakan CNAME, koneksi Anda akan menggunakan otentikasi NTLM alih-alih Kerberos.

Jika setelah menghubungkan CNAME dari klien jarak jauh, koneksi NTLM dikembalikan, periksa apakah port yang diperlukan diizinkan.

Untuk memeriksa apakah koneksi Anda menggunakan Kerberos, jalankan kueri berikut:

```
SELECT net_transport, auth_scheme
FROM sys.dm_exec_connections
WHERE session_id = @@SPID;
```

Mengelola instans DB di Domain

Anda dapat menggunakan konsol, AWS CLI, atau Amazon RDS API untuk mengelola instans DB Anda dan hubungannya dengan domain Anda. Misalnya, Anda dapat memindahkan instans DB ke dalam, ke luar dari, atau antar-domain.

Misalnya, menggunakan Amazon RDS API, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Untuk mencoba kembali bergabung domain untuk keanggotaan yang gagal, gunakan `odifyDBInstance` API operasi [M](#) dan tentukan ID direktori keanggotaan saat ini.
- Untuk memperbarui nama IAM peran untuk keanggotaan, gunakan `ModifyDBInstance` API operasi dan tentukan ID direktori keanggotaan saat ini dan IAM peran baru.
- Untuk menghapus instance DB dari domain, gunakan `ModifyDBInstance` API operasi dan tentukan `none` sebagai parameter domain.

- Untuk memindahkan instance DB dari satu domain ke domain lainnya, gunakan `ModifyDBInstance` API operasi dan tentukan pengidentifikasi domain domain baru sebagai parameter domain.
- Untuk daftar keanggotaan untuk setiap instans DB, gunakan `describeDBInstances` API operasi [D](#).

Memulihkan instance RDS Custom for SQL Server DB dan menambahkannya ke domain Active Directory

Anda dapat memulihkan snapshot DB atau melakukan point-in-time recovery (PITR) untuk instance SQL Server DB dan kemudian menambahkannya ke domain Active Directory. Setelah instans DB dipulihkan, modifikasi instance menggunakan proses yang dijelaskan [Langkah 5: Membuat atau memodifikasi RDS Custom untuk SQL Server DB instance](#) untuk menambahkan instans DB ke domain AD.

Memahami keanggotaan Domain

Setelah Anda membuat atau memodifikasi instans DB Anda, instans ini akan menjadi anggota domain. AWS Konsol menunjukkan status keanggotaan domain untuk instans DB. Status DB instance dapat menjadi salah satu dari yang berikut:

- `joined` – Instans adalah anggota domain.
- `joining` – Instans sedang dalam proses untuk menjadi anggota domain.
- `pending-join` – Keanggotaan instans tertunda.
- `pending-maintenance-join`— AWS akan mencoba menjadikan instance sebagai anggota domain selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `pending-removal` – Penghapusan instans dari domain tertunda.
- `pending-maintenance-removal`— AWS akan mencoba untuk menghapus instance dari domain selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `failed` – Masalah konfigurasi telah mencegah instans bergabung dengan domain. Periksa dan perbaiki konfigurasi Anda sebelum menerbitkan ulang perintah modifikasi instans.
- `removing` – Instans sedang dalam proses untuk dihapus dari domain.

Permintaan untuk menjadi anggota domain dapat gagal karena masalah konektivitas jaringan atau IAM peran yang salah. Misalnya, Anda dapat membuat instans DB atau memodifikasi instans yang sudah ada dan mengalami kegagalan saat mencoba menjadikan instans DB sebagai anggota suatu

domain. Dalam hal ini, terbitkan ulang perintah untuk membuat atau memodifikasi instans DB atau modifikasi instans yang baru dibuat untuk digabungkan ke domain.

Pemecahan Masalah Active Directory

Berikut ini adalah masalah yang mungkin Anda temui saat menyiapkan atau memodifikasi iklan.

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
Error 2 / 0x2	Sistem tidak dapat menemukan file yang ditentukan.	Format atau lokasi untuk Unit Organisasi (OU) yang ditentukan dengan parameter <code>-domain-ou</code> tidak valid. Akun layanan domain yang ditentukan melalui AWS Secrets Manager tidak memiliki izin yang diperlukan untuk bergabung dengan OU.	Tinjau parameter <code>-domain-ou</code> . Pastikan akun layanan domain memiliki izin yang benar ke OU.
Error 5 / 0x5	Akses ditolak.	Izin yang salah dikonfigurasi untuk akun layanan domain, atau akun komputer sudah ada di domain.	Tinjau izin akun layanan domain di domain, dan verifikasi bahwa akun RDS komputer tidak digandakan dalam domain. Anda dapat memverifikasi nama akun RDS komputer dengan menjalankan <code>SELECT @@SERVERNAME</code> instans RDS Custom for SQL Server DB Anda. Jika Anda menggunakan Multi-AZ, coba reboot dengan failover dan kemudian verifikasi bahwa akun komputer lagi. RDS Untuk

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
			informasi selengkapnya, lihat Mem-boot ulang instans DB DB .
Error 87 / 0x57	Parameter salah.	Akun layanan domain yang ditentukan melalui AWS Secrets Manager tidak memiliki izin yang benar. Profil pengguna juga mungkin rusak.	Tinjau persyaratan untuk akun layanan domain.
Error 234 / 0xEA	Unit Organisasi (OU) yang ditentukan tidak ada.	OU yang ditentukan dengan –domain-ou parameter tidak ada di AD Anda.	Tinjau –domain-ou parameter dan pastikan OU yang ditentukan ada di AD Anda.
Error 1326 / 0x52E	Nama pengguna atau kata sandi salah.	Kredensi akun layanan domain yang disediakan di AWS Secrets Manager berisi nama pengguna yang tidak dikenal atau kata sandi yang buruk. Akun domain juga dapat dinonaktifkan di iklan Anda.	Pastikan kredensi yang disediakan di AWS Secrets Manager sudah benar dan akun domain diaktifkan di Active Directory Anda.

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
Error 1355 / 0x54B	Domain yang ditentukan tidak ada atau tidak dapat dihubungkan.	Domain sedang down, set yang ditentukan tidak dapat DNS IPs dijangkau, atau yang ditentukan FQDN tidak dapat dijangkau.	Tinjau parameter – <code>domain-dns-ips</code> dan <code>domain-fqdn</code> untuk memastikan sudah benar. Tinjau konfigurasi jaringan instans RDS Custom for SQL Server DB Anda dan pastikan AD Anda dapat dijangkau.
Kesalahan 1722/0x6BA	RPCServer tidak tersedia.	Ada masalah saat mencapai RPC layanan domain AD Anda. Hal ini mungkin merupakan masalah layanan atau jaringan.	Validasi bahwa RPC layanan berjalan pada pengontrol domain Anda dan bahwa TCP port 135 dan 49152-65535 dijangkau di domain Anda dari instans RDS Custom for SQL Server DB Anda.
Error 2224 / 0x8B0	Akun pengguna sudah ada.	Akun komputer yang mencoba ditambahkan ke AD Anda sudah ada.	Identifikasi akun komputer dengan menjalankan <code>SELECT @@SERVERNAME</code> instans RDS Custom for SQL Server DB Anda dan kemudian hapus dengan hati-hati dari AD Anda.

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
Error 2242 / 0x8c2	Kata sandi pengguna ini telah kedaluwarsa.	Kata sandi untuk akun layanan domain yang ditentukan melalui AWS Secrets Manager telah kedaluwarsa.	Perbarui kata sandi untuk akun layanan domain yang digunakan untuk bergabung dengan instans RDS Custom for SQL Server DB Anda ke AD Anda.


Mengelola penyebaran Multi-AZ untuk RDS Kustom untuk Server SQL

Dalam penerapan instans DB multi-AZ untuk RDS Kustom untuk SQL Server, Amazon RDS secara otomatis menyediakan dan memelihara replika siaga sinkron di Availability Zone (AZ) yang berbeda. Instans DB primer direplikasi secara sinkron ke seluruh Zona Ketersediaan ke replika siaga untuk memberikan redundansi data.

Important

Penyebaran Multi-AZ untuk RDS Kustom untuk SQL Server berbeda dari Multi-AZ untuk RDS Server. SQL Tidak seperti Multi-AZ RDS for SQL Server, Anda harus menyiapkan prasyarat untuk RDS Kustom untuk SQL Server sebelum membuat instance DB Multi-AZ Anda karena RDS Kustom berjalan di dalam akun Anda sendiri, yang memerlukan izin. Jika Anda tidak menyelesaikan prasyarat, instans DB Multi-AZ Anda mungkin gagal dijalankan, atau secara otomatis kembali ke instans DB AZ Tunggal. Untuk informasi selengkapnya tentang prasyarat, lihat [Prasyarat untuk penerapan Multi-AZ dengan Kustom untuk Server RDS SQL](#).

Menjalankan instans DB dengan ketersediaan tinggi dapat meningkatkan ketersediaan selama pemeliharaan sistem terencana. Jika terjadi pemeliharaan database yang direncanakan atau gangguan layanan yang tidak direncanakan, Amazon RDS secara otomatis gagal ke instans DB up-to-date sekunder. Fungsi ini memungkinkan operasi basis data berlanjut dengan cepat tanpa gangguan manual. Instans primer dan siaga menggunakan titik akhir yang sama, yang alamat jaringan fisiknya beralih ke replika sekunder sebagai bagian dari proses failover. Anda tidak perlu mengonfigurasi ulang aplikasi Anda saat terjadi failover.

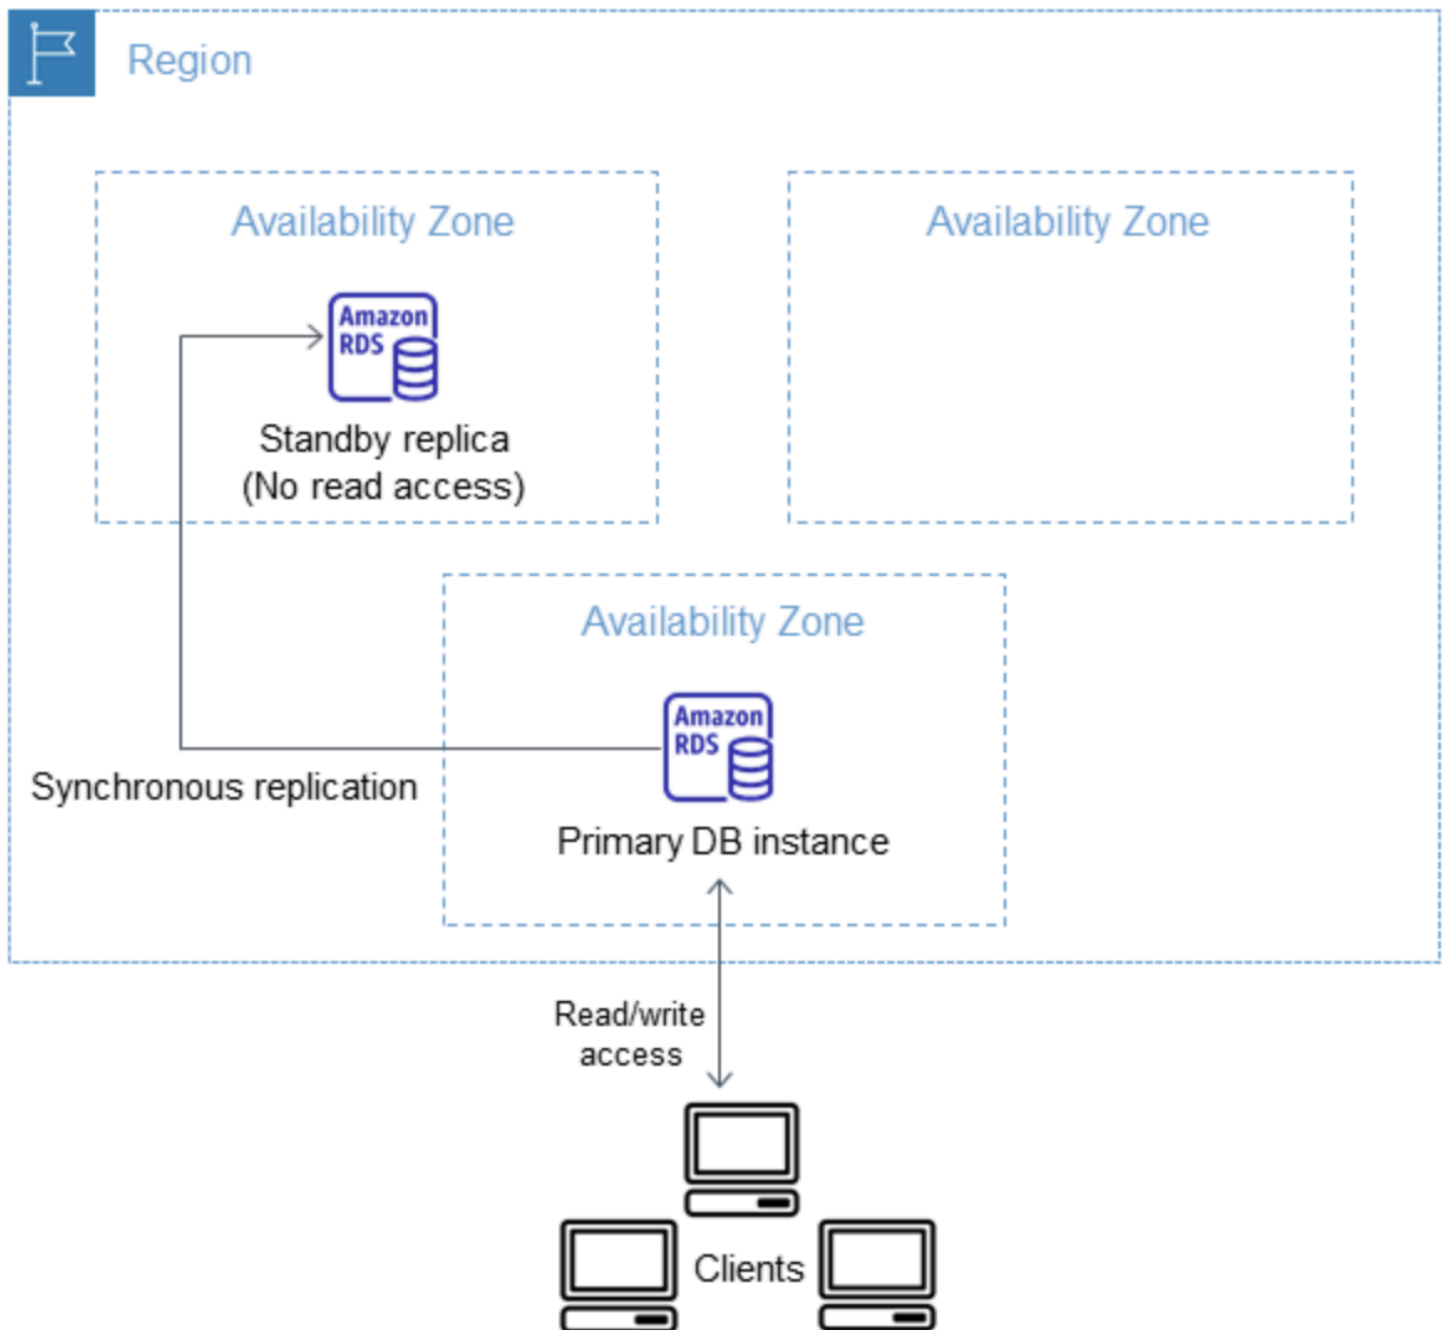

Anda dapat membuat penerapan Multi-AZ RDS Kustom untuk SQL Server dengan menentukan Multi-AZ saat membuat instans DB RDS Kustom. Anda dapat menggunakan konsol untuk mengonversi instans RDS Custom for SQL Server DB yang ada ke penerapan Multi-AZ dengan memodifikasi instans DB dan menentukan opsi Multi-AZ. Anda juga dapat menentukan penerapan instans DB multi-AZ dengan atau AWS CLI Amazon. RDS API

RDSKonsol menunjukkan Availability Zone dari replika siaga (AZ sekunder). Anda juga dapat menggunakan `describe-db-instances` CLI perintah atau `DescribeDBInstances` API operasi untuk menemukan AZ sekunder.

RDSAdat untuk instans DB SQL Server dengan penerapan Multi-AZ dapat meningkatkan latensi tulis dan komit dibandingkan dengan penerapan AZ tunggal. Peningkatan ini dapat terjadi karena replikasi data sinkron di antara instans DB. Anda mungkin mengalami perubahan latensi jika penerapan Anda gagal ke replika siaga, meskipun direkayasa dengan konektivitas jaringan latensi rendah AWS antara Availability Zones.

 Note

Untuk beban kerja produksi, kami menyarankan Anda menggunakan kelas instans DB dengan Provisioned IOPS (operasi input/output per detik) untuk kinerja yang cepat dan konsisten. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [Persyaratan dan batasan untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#).

Topik

- [Ketersediaan wilayah dan versi](#)
- [Batasan untuk penerapan Multi-AZ dengan RDS Kustom untuk Server SQL](#)
- [Prasyarat untuk penerapan Multi-AZ dengan Kustom untuk Server RDS SQL](#)
- [Membuat RDS Kustom untuk penyebaran Multi-AZ SQL Server](#)
- [Mengubah deployment AZ Tunggal RDS for SQL Server ke deployment Multi-AZ](#)
- [Memodifikasi penerapan RDS Kustom untuk SQL Server Multi-AZ ke penerapan AZ tunggal](#)
- [Proses failover untuk penerapan RDS Kustom untuk SQL Server Multi-AZ](#)

Ketersediaan wilayah dan versi

Penerapan multi-AZ untuk RDS Kustom untuk SQL Server didukung untuk edisi Server berikut: SQL

- SQLServer 2022 dan 2019: Edisi Perusahaan, Standar, Web, dan Pengembang

 Note

Penerapan multi-AZ untuk RDS Kustom untuk SQL Server tidak didukung di SQL Server 2019 CU8 (15.00.4073.23) atau versi yang lebih rendah.

Penerapan multi-AZ untuk RDS Kustom untuk SQL Server tersedia di semua Wilayah di mana RDS Kustom untuk SQL Server tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan Wilayah dari penerapan Multi-AZ untuk RDS Kustom untuk SQL Server, lihat [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk RDS Kustom untuk SQL Server](#)

Batasan untuk penerapan Multi-AZ dengan RDS Kustom untuk Server SQL

Penerapan multi-AZ dengan RDS Custom for SQL Server memiliki batasan berikut:

- Deployment Multi-AZ lintas Wilayah tidak didukung.
- Anda tidak dapat mengonfigurasi instans DB sekunder untuk menerima aktivitas baca basis data.
- Saat Anda menggunakan Custom Engine Version (CEV) dengan penerapan Multi-AZ, instans DB sekunder Anda juga akan menggunakan hal yang sama. CEV Instans DB sekunder tidak dapat menggunakan yang berbedaCEV.

Prasyarat untuk penerapan Multi-AZ dengan Kustom untuk Server RDS SQL

Jika Anda memiliki penerapan RDS Custom for SQL Server Single-AZ yang sudah ada, prasyarat tambahan berikut diperlukan sebelum memodifikasinya ke penerapan Multi-AZ. Anda dapat memilih untuk menyelesaikan prasyarat secara manual atau dengan templat yang disediakan. CloudFormation CloudFormation Template terbaru berisi prasyarat untuk penerapan Single-AZ dan Multi-AZ.

 Important

Untuk menyederhanakan pengaturan, kami sarankan Anda menggunakan file CloudFormation template terbaru yang disediakan dalam instruksi pengaturan jaringan untuk membuat prasyarat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi dengan CloudFormation](#).

 Note

Saat Anda memodifikasi penerapan RDS Custom for SQL Server Single-AZ yang ada ke penerapan Multi-AZ, Anda harus menyelesaikan prasyarat ini. Jika Anda tidak menyelesaikan prasyarat, penyiapan Multi-AZ akan gagal. Untuk menyelesaikan prasyarat, ikuti langkah-langkah dalam [Mengubah deployment AZ Tunggal RDS for SQL Server ke deployment Multi-AZ](#).

- Perbarui aturan masuk dan keluar grup RDS keamanan untuk mengizinkan port 1120.
- Tambahkan aturan di jaringan pribadi Access Control List (ACL) yang memungkinkan TCP port 0-65535 untuk instans DBVPC.
- Buat SQS VPC endpoint Amazon baru yang memungkinkan instans RDS Custom for SQL Server DB berkomunikasi SQS.
- SQS Perbarui izin dalam peran profil instance.

Membuat RDS Kustom untuk penyebaran Multi-AZ SQL Server

Untuk membuat penerapan RDS Kustom untuk SQL Server Multi-AZ, ikuti langkah-langkahnya.

[Membuat dan menghubungkan ke instans DB untuk Amazon RDS Custom for SQL Server](#)

 Important

Untuk menyederhanakan pengaturan, kami sarankan Anda menggunakan file CloudFormation template terbaru yang disediakan dalam instruksi pengaturan jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi dengan CloudFormation](#).

Membuat deployment Multi-AZ membutuhkan waktu beberapa menit.

Mengubah deployment AZ Tunggal RDS for SQL Server ke deployment Multi-AZ

Anda dapat memodifikasi instans DB RDS Custom for SQL Server yang ada dari deployment AZ Tunggal ke deployment Multi-AZ. Jika Anda mengubah instans DB, Amazon RDS akan melakukan beberapa tindakan:

- Mengambil snapshot instans DB primer.

- Membuat volume baru untuk replika siaga dari snapshot. Volume tersebut diinisialisasi di latar belakang, dan performa volume maksimum akan tercapai setelah data sepenuhnya diinisialisasi.
- Mengaktifkan replikasi tingkat blok yang sinkron antara instans DB primer dan sekunder.

 Important

Sebaiknya hindari memodifikasi instans DB RDS Custom for SQL Server dari deployment AZ Tunggal ke Multi-AZ pada instans DB produksi selama periode aktivitas puncak.

AWS menggunakan snapshot untuk membuat instance siaga untuk menghindari waktu henti saat Anda mengonversi dari Single-AZ ke Multi-AZ, tetapi kinerja mungkin terpengaruh selama dan setelah mengonversi ke Multi-AZ. Hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap beban kerja yang sensitif terhadap latensi tulis. Meskipun kemampuan ini memungkinkan volume besar dipulihkan dengan cepat dari snapshot, ini dapat menyebabkan peningkatan latensi I/O operasi karena replikasi sinkron. Latensi ini dapat memengaruhi performa basis data Anda.

 Note

Jika Anda membuat instans RDS Custom for SQL Server DB sebelum 29 Agustus 2024, tambal ke versi minor terbaru sebelum memodifikasi.

- Untuk instans SQL Server 2019, tingkatkan versi mesin DB ke 15.00.4410.1.v1 atau lebih tinggi.
- Untuk instans SQL Server 2022, tingkatkan versi mesin DB ke 16.00.4150.1.v1 atau lebih tinggi.

Topik

- [Mengkonfigurasi prasyarat untuk memodifikasi single-AZ ke penerapan Multi-AZ menggunakan CloudFormation](#)
- [Mengonfigurasi prasyarat untuk memodifikasi Deployment AZ Tunggal ke Multi-AZ](#)
- [Ubah menggunakan konsol RDS, AWS CLI, atau RDS API.](#)

Mengkonfigurasi prasyarat untuk memodifikasi single-AZ ke penerapan Multi-AZ menggunakan CloudFormation

Untuk menggunakan penerapan Multi-AZ, Anda harus memastikan bahwa Anda telah menerapkan CloudFormation template terbaru dengan prasyarat, atau mengonfigurasi prasyarat terbaru secara manual. Jika Anda telah menerapkan template CloudFormation prasyarat terbaru, Anda dapat melewati langkah-langkah ini.

Untuk mengonfigurasi prasyarat penerapan RDS Kustom untuk SQL Server Multi-AZ menggunakan CloudFormation

1. Buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Untuk memulai wizard Buat Tumpukan, pilih tumpukan yang ada yang Anda gunakan untuk membuat deployment AZ Tunggal lalu pilih Perbarui.

Halaman Perbarui tumpukan muncul.

3. Untuk Prasyarat - Siapkan templat, pilih Ganti templat saat ini.
4. Untuk Tentukan templat, lakukan hal berikut:
 - a. Unduh file CloudFormation template terbaru. Buka menu konteks (klik kanan) untuk [custom-sqlserver-onboardtautan.zip](#) dan pilih Simpan Tautan Sebagai.
 - b. Simpan dan ekstrak file `custom-sqlserver-onboard.json` ke komputer Anda.
 - c. Untuk Sumber templat, pilih Unggah file templat.
 - d. Untuk Pilih file, navigasikan ke dan pilih `custom-sqlserver-onboard.json`.
5. Pilih Berikutnya.

Halaman Tentukan detail tumpukan muncul.

6. Untuk mempertahankan opsi default, pilih Berikutnya.

Halaman Opsi Lanjutan muncul.

7. Untuk mempertahankan opsi default, pilih Berikutnya.
8. Untuk mempertahankan opsi default, pilih Berikutnya.
9. Pada halaman Tinjauan Perubahan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Kemampuan, pilih kotak centang Saya memahami bahwa CloudFormation dapat membuat sumber daya IAM dengan nama kustom.
 - b. Pilih Kirim.

10. Periksa apakah pembaruan berhasil. Status operasi yang sukses menunjukkan UPDATE_COMPLETE.

Jika pembaruan gagal, konfigurasi baru apa pun yang ditentukan dalam proses pembaruan akan dibatalkan. Sumber daya yang ada masih akan dapat digunakan. Misalnya, jika Anda menambahkan aturan ACL jaringan bernomor 18 dan 19, tetapi ada aturan yang ada dengan nomor yang sama, pembaruan akan menampilkan kesalahan berikut: Resource handler returned message: "The network acl entry identified by 18 already exists. Dalam skenario ini, Anda dapat mengubah aturan ACL yang ada untuk menggunakan nomor yang lebih rendah dari 18, lalu coba lagi pembaruan tersebut.

Mengonfigurasi prasyarat untuk memodifikasi Deployment AZ Tunggal ke Multi-AZ

Important

Untuk menyederhanakan pengaturan, kami sarankan Anda menggunakan file CloudFormation template terbaru yang disediakan dalam instruksi pengaturan jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi prasyarat untuk memodifikasi single-AZ ke penerapan Multi-AZ menggunakan CloudFormation](#).

Jika Anda memilih untuk mengonfigurasi prasyarat secara manual, lakukan tugas berikut.

1. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Pilih Titik akhir. Halaman Buat titik akhir muncul.
3. Untuk Kategori Layanan, pilih Layanan AWS .
4. Di Layanan, cari **SQS**
5. Di VPC, pilih VPC tempat instans DB RDS Custom for SQL Server digunakan.
6. Di Subnet, pilih subnet tempat instans DB RDS Custom for SQL Server digunakan.
7. Di Grup Keamanan, pilih **-vpc-endpoint-sg** grup.
8. Untuk Kebijakan, pilih Kustom
9. Dalam kebijakan kustom Anda, ganti **AWS partition,Region,accountId**, dan **IAM-Instance-role** dengan nilai Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom": "custom-sqlserver"
        }
      },
      "Action": [
        "SQS:SendMessage",
        "SQS:ReceiveMessage",
        "SQS:DeleteMessage",
        "SQS:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/{IAM-Instance-role}"
      }
    }
  ]
}
```

10. Perbarui Profil instans dengan izin untuk mengakses Amazon SQS. Ganti *AWS partition*, *Region*, dan *accountId* dengan nilai-nilai Anda sendiri.

```
{
  "Sid": "SendMessageToSQSQueue",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "SQS:SendMessage",
    "SQS:ReceiveMessage",
    "SQS:DeleteMessage",
    "SQS:GetQueueUrl"
  ],
```

```

    "Resource": [
      {
        "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:do-
not-delete-rds-custom-*"
      }
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom": "custom-sqlserver"
      }
    }
  }
}

```

11. Perbarui aturan masuk dan keluar grup keamanan Amazon RDS untuk mengizinkan port 1120.
 - a. Di Grup Keamanan, pilih *-rds-custom-instance-sg* grup.
 - b. Untuk Aturan Masuk, buat aturan TCP Kustom untuk mengizinkan port *1120* dari grup sumber *-rds-custom-instance-sg*.
 - c. Untuk Aturan Keluar, buat aturan TCP Kustom untuk mengizinkan port *1120* ke grup tujuan *-rds-custom-instance-sg*.
12. Tambahkan sebuah aturan dalam Daftar Kontrol Akses (ACL) jaringan privat Anda yang mengizinkan port TCP 0-65535 untuk subnet sumber instans DB.

 Note

Saat membuat Aturan Masuk dan Aturan Keluar, catat Nomor aturan tertinggi yang ada. Aturan baru yang Anda buat harus memiliki Nomor aturan yang lebih rendah dari 100 dan tidak sama dengan Nomor aturan yang ada.

- a. Di Jaringan ACLs, pilih *-private-network-acl* grup.
- b. Untuk Aturan Masuk, buat aturan Semua TCP untuk mengizinkan port TCP 0-65535 dengan sumber dari dan. *privatesubnet1 privatesubnet2*
- c. Untuk Aturan Keluar, buat aturan Semua TCP untuk mengizinkan port 0-65535 TCP ke tujuan dan. *privatesubnet1 privatesubnet2*

Ubah menggunakan konsol RDS, AWS CLI, atau RDS API.

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda dapat memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB dari penerapan Single-AZ ke multi-AZ menggunakan konsol RDS, CLI, atau RDS API. AWS

Konsol

Untuk memodifikasi deployment AZ Tunggal RDS Custom for SQL Server yang ada ke Multi-AZ

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.

Panel Basis Data muncul.

3. Pilih instans DB RDS Custom for SQL Server yang ingin Anda modifikasi.
4. Untuk Tindakan, pilih Konversikan ke deployment Multi-AZ.
5. Pada halaman Konfirmasi, pilih Terapkan segera untuk segera menerapkan perubahan. Memilih opsi ini tidak akan menyebabkan waktu henti, tetapi ada kemungkinan dampak performa. Alternatifnya, Anda dapat memilih untuk menerapkan pembaruan pada periode pemeliharaan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).
6. Pada halaman Konfirmasi, pilih Konversi ke Multi-AZ.

AWS CLI

Untuk mengonversi ke penyebaran instans DB multi-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-instance](#) perintah dan atur opsi. `--multi-az` Tentukan pengidentifikasi instans DB dan nilai untuk opsi lain yang ingin Anda modifikasi. Untuk informasi tentang setiap opsi, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Example

Kode berikut memodifikasi mycustomdbinstance dengan menyertakan opsi `--multi-az`. Perubahan diterapkan selama jendela pemeliharaan berikutnya dengan menggunakan `--no-apply-immediately`. Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
```

```
--db-instance-identifier mycustomdbinstance \  
--multi-az \  
--no-apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
--db-instance-identifier mycustomdbinstance ^  
--multi-az \ ^  
--no-apply-immediately
```

API RDS

Untuk mengonversi ke penyebaran instans DB multi-AZ dengan RDS API, panggil DBInstance operasi [Modify](#) dan atur MultiAZ parameter ke true.

Memodifikasi penerapan RDS Kustom untuk SQL Server Multi-AZ ke penerapan AZ tunggal

Anda dapat memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB yang ada dari multi-AZ ke penerapan AZ tunggal.

Konsol

Untuk memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB dari penerapan Multi-AZ ke Single-AZ.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di RDS konsol Amazon, pilih Database.

Panel Basis Data muncul.

3. Pilih contoh RDS Custom for SQL Server DB yang ingin Anda modifikasi.
4. Untuk Deployment Multi-AZ, pilih Tidak.
5. Pada halaman Konfirmasi, pilih Terapkan segera untuk segera menerapkan perubahan. Memilih opsi ini tidak akan menyebabkan waktu henti, tetapi ada kemungkinan dampak performa. Alternatifnya, Anda dapat memilih untuk menerapkan pembaruan pada periode pemeliharaan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).
6. Di halaman Konfirmasi, pilih Modifikasi Instans DB.

AWS CLI

Untuk memodifikasi penyebaran Multi-AZ ke penyebaran Single-AZ dengan menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-instance](#) perintah dan sertakan opsi. `--no-multi-az` Tentukan pengidentifikasi instans DB dan nilai untuk opsi lain yang ingin Anda modifikasi. Untuk informasi tentang setiap opsi, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Example

Kode berikut memodifikasi `mycustomdbinstance` dengan menyertakan opsi `--no-multi-az`. Perubahan diterapkan selama jendela pemeliharaan berikutnya dengan menggunakan `--no-apply-immediately`. Gunakan `--apply-immediately` untuk segera menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mycustomdbinstance \  
  --no-multi-az \  
  --no-apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mycustomdbinstance ^  
  --no-multi-az \ ^  
  --no-apply-immediately
```

RDS API

Untuk memodifikasi penerapan Multi-AZ ke penerapan Single-AZ dengan menggunakan RDSAPI, panggil `modifyDBInstance` operasi [M](#) dan atur parameternya ke `MultiAZ false`

Proses failover untuk penerapan RDS Kustom untuk SQL Server Multi-AZ

Jika pemadaman instans DB yang direncanakan atau tidak direncanakan disebabkan oleh cacat infrastruktur, Amazon RDS secara otomatis beralih ke replika siaga di Availability Zone lain jika Anda telah mengaktifkan Multi-AZ. Durasi penyelesaian failover bergantung pada aktivitas basis data dan kondisi lain pada saat instans DB primer tidak tersedia. Durasi failover biasanya 60–120 detik. Namun, transaksi besar atau proses pemulihan yang panjang dapat meningkatkan durasi failover.

Saat failover selesai, RDS konsol membutuhkan waktu tambahan untuk menampilkan Availability Zone yang baru.

 Note

Anda dapat memaksa failover secara manual saat mem-boot ulang instans DB dengan failover. Untuk informasi selengkapnya tentang mem-boot ulang instans DB, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#)

Amazon RDS menangani failover secara otomatis sehingga Anda dapat melanjutkan operasi database secepat mungkin tanpa intervensi administratif. Instans DB primer otomatis beralih ke replika siaga jika salah satu dari kondisi yang dijelaskan dalam tabel berikut terjadi. Anda dapat melihat alasan failover ini di log RDS peristiwa.

Alasan failover	Deskripsi
The operating system for the RDS Custom for SQL Server Multi-AZ DB instance is being patched in an offline operation	Failover dipicu selama periode pemeliharaan untuk patch OS atau pembaruan keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memelihara instans DB .
The primary host of the RDS Custom for SQL Server Multi-AZ DB instance is unhealthy.	Deployment instans DB Multi-AZ mendeteksi instans DB primer yang terganggu dan melakukan failover.
The primary host of the RDS Custom for SQL Server Multi-AZ DB instance is unreachable due	RDS pemantauan mendeteksi kegagalan jangkauan jaringan ke instans DB utama dan memicu failover.

Alasan failover	Deskripsi
to loss of network connectivity.	
The RDS Custom for SQL Server Multi-AZ DB instance was modified by the customer.	Modifikasi instans DB memicu failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB .
The storage volume of the primary host of the RDS Custom for SQL Server Multi-AZ DB instance experienced a failure.	Deployment instans DB Multi-AZ mendeteksi masalah penyimpanan pada instans DB primer dan melakukan failover.
The user requested a failover of the RDS Custom for SQL Server Multi-AZ DB instance.	Instans RDS Custom for SQL Server Multi-AZ DB di-boot ulang dengan failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mem-boot ulang instans DB DB .

Alasan failover	Deskripsi
The RDS Custom for SQL Server Multi-AZ primary DB instance is busy or unresponsive.	Instans DB primer tidak responsif. Kami menyarankan Anda mencoba langkah-langkah berikut: • Periksa log peristiwa dan CloudWatch log untuk penggunaan ruang yang berlebihan CPU, memori, atau swap. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon. • Buat aturan yang memicu RDS acara Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aturan yang dipicu pada peristiwa Amazon RDS. • Evaluasi beban kerja Anda untuk menentukan apakah Anda menggunakan kelas instans DB yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat DB.

Untuk mengetahui apakah instans DB Multi-AZ mengalami failover, Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Siapkan langganan acara DB untuk memberi tahu Anda melalui email atau SMS bahwa failover telah dimulai. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).
- Lihat peristiwa DB Anda dengan menggunakan RDS konsol atau API operasi.
- Melihat status penerapan instans DB RDS Kustom untuk SQL Server Multi-AZ Anda saat ini dengan menggunakan RDS konsol, CLI, atau API operasi.

Pengaturan waktu untuk hidup (TTL) dengan aplikasi menggunakan penyebaran Multi-AZ RDS Kustom untuk SQL Server

Mekanisme failover secara otomatis mengubah catatan Domain Name System (DNS) dari instans DB untuk menunjuk ke instans DB siaga. Alhasil, Anda perlu membentuk kembali koneksi yang ada dengan instans basis data Anda. Pastikan nilai konfigurasi DNS cache time-to-live (TTL) rendah, dan validasi bahwa aplikasi Anda tidak akan cache DNS untuk waktu yang lama. TTL Nilai tinggi dapat mencegah aplikasi Anda terhubung kembali dengan cepat ke instans DB setelah failover.

Mencadangkan dan memulihkan instans Amazon RDS Custom for SQL Server DB

Seperti AmazonRDS, RDS Custom membuat dan menyimpan cadangan otomatis instans RDS Custom for SQL Server DB Anda saat retensi cadangan diaktifkan. Anda juga dapat mencadangkan instans DB secara manual. Cadangan otomatis terdiri dari cadangan snapshot dan cadangan log transaksi. Cadangan snapshot diambil untuk seluruh volume penyimpanan instans DB selama jendela cadangan yang Anda tentukan. Pencadangan log transaksi diambil untuk database yang PITR memenuhi syarat pada periode interval reguler. RDSKustom menyimpan cadangan otomatis instans DB Anda sesuai dengan periode retensi cadangan yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan cadangan otomatis untuk memulihkan instans DB Anda ke titik waktu dalam periode retensi cadangan.

Anda juga dapat membuat cadangan snapshot secara manual. Anda dapat membuat instans DB baru dari cadangan snapshot ini kapan saja. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat snapshot DB secara manual, lihat [Membuat snapshot RDS Kustom untuk SQL Server](#).

Meskipun cadangan snapshot berfungsi secara operasional sebagai cadangan penuh, Anda hanya ditagih untuk penggunaan penyimpanan tambahan. Snapshot pertama dari instans RDS Custom DB berisi data untuk instans DB lengkap. Snapshot berikutnya dari basis data yang sama bersifat inkremental, artinya hanya data yang berubah setelah snapshot terbaru Anda yang disimpan.

Topik

- [Membuat snapshot RDS Kustom untuk SQL Server](#)
- [Memulihkan dari snapshot RDS Custom for SQL Server DB](#)
- [Memulihkan instans RDS Custom for SQL Server ke suatu titik waktu](#)
- [Menghapus snapshot RDS Kustom untuk SQL Server](#)
- [Menghapus RDS Custom for SQL Server backup otomatis](#)

Membuat snapshot RDS Kustom untuk SQL Server

RDS Custom for SQL Server membuat snapshot volume penyimpanan instans DB Anda, mencadangkan seluruh instans DB dan bukan hanya database individual. Saat Anda membuat snapshot, tentukan instans RDS Custom for SQL Server DB mana yang akan dicadangkan. Beri nama snapshot sehingga Anda dapat melakukan proses pemulihan dari snapshot tersebut nanti.

Saat Anda membuat snapshot, RDS Custom for SQL Server membuat EBS snapshot Amazon untuk volume(D:), yang merupakan volume database yang dilampirkan ke instans DB. Agar mudah dikaitkan dengan instans DB tertentu, snapshot ditandai dengan DBSnapshotIdentifier, DbResourceId, dan VolumeType.

Membuat snapshot DB menghasilkan suspensi I/O singkat. Suspensi ini dapat bertahan beberapa detik hingga beberapa menit, bergantung pada ukuran dan kelas instans DB Anda. Waktu pembuatan snapshot bervariasi menurut jumlah total dan ukuran basis data Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jumlah database yang memenuhi syarat untuk operasi point in time restore (PITR), lihat [Jumlah basis data yang memenuhi syarat untuk PITR per jenis kelas instans](#).

Karena snapshot mencakup seluruh volume penyimpanan, ukuran file seperti file sementara juga memengaruhi waktu pembuatan snapshot. Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat snapshot, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Buat snapshot RDS Kustom untuk SQL Server menggunakan konsol atau file. AWS CLI

Konsol

Untuk membuat snapshot RDS Kustom

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Dalam daftar instans RDS Custom DB, pilih instance yang ingin Anda ambil snapshot.
4. Untuk Tindakan, pilih Ambil snapshot.

Jendela Ambil snapshot DB akan muncul.

5. Untuk Nama snapshot, masukkan nama snapshot.
6. Pilih Ambil snapshot.

AWS CLI

Anda membuat snapshot dari instans RDS Custom DB dengan menggunakan [create-db-snapshot](#) AWS CLI perintah.

Tentukan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`— Mengidentifikasi instans RDS Custom DB mana yang akan Anda cadangkan
- `--db-snapshot-identifier`— Beri nama snapshot RDS Kustom Anda sehingga Anda dapat mengembalikannya nanti

Dalam contoh ini, Anda membuat snapshot DB yang disebut *my-custom-snapshot* untuk instance RDS Custom DB yang disebut *my-custom-instance*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier my-custom-instance ^  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Memulihkan dari snapshot RDS Custom for SQL Server DB

Saat memulihkan instans RDS Custom for SQL Server DB, Anda memberikan nama snapshot DB dan nama untuk instance baru. Anda tidak dapat memulihkan dari snapshot ke instans RDS Custom DB yang ada. Instans RDS Custom for SQL Server DB baru dibuat saat Anda memulihkan.

Memulihkan dari snapshot akan mengembalikan volume penyimpanan ke titik waktu ketika snapshot diambil. Hal ini akan mencakup semua basis data dan file lain yang ada pada volume (D:).

Konsol

Untuk memulihkan instans RDS Custom DB dari snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.

3. Pilih snapshot DB yang ingin dipulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan snapshot.
5. Pada halaman instans Restore DB, untuk pengidentifikasi instans DB, masukkan nama untuk instans RDS Custom DB Anda yang dipulihkan.
6. Pilih Pulihkan instans DB.

AWS CLI

Anda mengembalikan snapshot RDS Custom DB dengan menggunakan perintah [restore-db-instance-from AWS CLI -db-snapshot](#).

Jika snapshot yang Anda pulihkan adalah untuk instans DB privat, pastikan untuk menentukan db-subnet-group-name dan no-publicly-accessible yang benar. Jika tidak, default instans DB diatur agar dapat diakses publik. Opsi berikut diperlukan:

- `db-snapshot-identifier` — Mengidentifikasi snapshot yang akan dipulihkan
- `db-instance-identifier`— Menentukan nama contoh RDS Custom DB untuk membuat dari snapshot DB
- `custom-iam-instance-profile`— Menentukan profil instans yang terkait dengan instans Amazon yang mendasari EC2 instans DB RDS Kustom.

Kode berikut memulihkan snapshot bernama `my-custom-snapshot` untuk `my-custom-instance`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot \  
  --db-instance-identifier my-custom-instance \  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance \  
  --no-publicly-accessible
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^  
  --db-snapshot-identifier my-custom-snapshot ^
```



```
--db-instance-identifier my-custom-instance ^  
--custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance ^  
--no-publicly-accessible
```

Memulihkan instans RDS Custom for SQL Server ke suatu titik waktu

Anda dapat memulihkan instans DB ke titik waktu tertentu (PITR) dan membuat instans DB baru. Untuk mendukung PITR, instans DB Anda harus mengaktifkan retensi cadangan.

Waktu pemulihan terbaru untuk instans DB RDS Custom for SQL Server bergantung pada beberapa faktor, tetapi biasanya dalam 5 menit dari waktu saat ini. Untuk melihat waktu restorable terbaru untuk instans DB, gunakan AWS CLI [describe-db-instances](#) perintah dan lihat nilai yang dikembalikan di `LatestRestorableTime` bidang untuk instans DB. Untuk melihat waktu pemulihan terbaru setiap instans DB di konsol Amazon RDS, pilih Cadangan otomatis.

Anda dapat memulihkan ke titik waktu mana pun dalam periode retensi cadangan Anda. Untuk melihat waktu pemulihan terbaru setiap instans DB, pilih Cadangan otomatis di konsol Amazon RDS.

Untuk informasi umum tentang PITR, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Topik

- [Pertimbangan PITR untuk RDS Custom for SQL Server](#)
- [Jumlah basis data yang memenuhi syarat untuk PITR per jenis kelas instans](#)
- [Membuat basis data tidak memenuhi syarat untuk PITR](#)
- [Log transaksi di Amazon S3](#)
- [PITR Restore menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.](#)

Pertimbangan PITR untuk RDS Custom for SQL Server

PITR di RDS Custom for SQL Server berbeda dari PITR di Amazon RDS dalam beberapa hal penting berikut:

- PITR hanya memulihkan basis data dalam instans DB. PITR tidak memulihkan sistem operasi atau file pada drive C:.
- Untuk instans DB RDS Custom for SQL Server, basis data dicadangkan secara otomatis dan memenuhi syarat untuk PITR hanya dalam kondisi berikut:

- Basis data online.
- Model pemulihannya diatur ke FULL.
- Dapat ditulis.
- Memiliki file fisik di drive D:.
- Tidak tercantum dalam tabel `rds_pitr_blocked_databases`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat basis data tidak memenuhi syarat untuk PITR](#).
- Basis data yang memenuhi syarat untuk PITR ditentukan oleh urutan ID basis data. RDS Custom for SQL Server memungkinkan hingga 5.000 basis data per instans DB. Namun, jumlah maksimum basis data yang dipulihkan oleh operasi PITR untuk instans DB RDS Custom for SQL Server bergantung pada jenis kelas instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jumlah basis data yang memenuhi syarat untuk PITR per jenis kelas instans](#).

Basis data lain yang bukan bagian dari PITR dapat dipulihkan dari snapshot DB, termasuk cadangan snapshot otomatis yang digunakan untuk PITR.

- Menambahkan basis data baru, mengganti nama basis data, atau memulihkan basis data yang memenuhi syarat untuk PITR memulai snapshot instans DB.
- Jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR berubah ketika instans basis data melewati operasi komputasi skala, bergantung pada jenis kelas instans target. Jika skala instans dinaikkan dan memungkinkan lebih banyak basis data pada instans memenuhi syarat untuk PITR, snapshot baru akan diambil.
- Basis data yang dipulihkan memiliki nama yang sama seperti pada instans DB sumber. Anda tidak dapat menentukan nama yang berbeda.
- `AWSRDSCustomSQLServerIamRolePolicy` membutuhkan akses ke AWS layanan lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan kebijakan akses ke AWSRDSCustom SQLServer InstanceRole](#).
- Perubahan zona waktu tidak didukung untuk RDS Custom for SQL Server. Jika Anda mengubah zona waktu sistem operasi atau instans DB, PITR (dan otomatisasi lainnya) tidak berfungsi.

Jumlah basis data yang memenuhi syarat untuk PITR per jenis kelas instans

Tabel berikut menunjukkan jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR berdasarkan jenis kelas instans.

Jenis kelas instans	Jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR				
db.*.large	100				
db.*.xlarge hingga db.*.2xlarge	150				
db.*.4xlarge hingga db.*.8xlarge	300				
db.*.12xlarge hingga db.*.16xlarge	600				
db.*.24xlarge, db.*.32xlarge	1000				

* Menunjukkan jenis kelas instans yang berbeda.

Jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR pada instans DB bergantung pada jenis kelas instans. Jumlahnya berkisar dari 100 pada jenis kelas instans terkecil hingga 1000 pada jenis kelas instans terbesar yang didukung oleh RDS Custom for SQL Server. Basis data sistem SQL server (`master`, `model`, `msdb`, `tempdb`), tidak termasuk dalam batas ini. Ketika skala instans DB dinaikkan atau diturunkan, bergantung pada jenis kelas instans target, RDS Custom akan otomatis memperbarui jumlah basis data yang memenuhi syarat untuk PITR. RDS Custom for SQL Server akan mengirim `RDS-EVENT-0352` ketika jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR berubah pada instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa versi mesin kustom](#).

 Note

Dukungan PITR untuk lebih dari 100 basis data hanya tersedia pada instans DB yang dibuat setelah 26 Agustus 2023. Untuk instans yang dibuat sebelum 26 Agustus 2023, jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR adalah 100, terlepas dari kelas instansnya. Guna mengaktifkan dukungan PITR untuk lebih dari 100 basis data pada instans DB yang dibuat sebelum 26 Agustus 2023, Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Tingkatkan versi mesin DB ke 15.00.4322.2.v1 atau lebih tinggi

Selama operasi PITR, RDS Custom akan memulihkan semua basis data yang merupakan bagian dari PITR pada instans DB sumber pada waktu pemulihan. Setelah instans DB target menyelesaikan operasi pemulihan, jika retensi cadangan diaktifkan, instans DB akan mulai mencadangkan berdasarkan jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR pada instans DB target.

Misalnya, jika instans DB Anda berjalan pada `db.*.xlarge` yang memiliki 200 basis data:

1. RDS Custom for SQL Server akan memilih 150 basis data pertama yang diurutkan berdasarkan ID basis data untuk cadangan PITR.
2. Anda memodifikasi instans untuk menaikkan skala hingga `db.*.4xlarge`.
3. Setelah operasi komputasi skala selesai, RDS Custom for SQL Server akan memilih 300 basis data pertama, diurutkan berdasarkan ID basis data, untuk cadangan PITR. Masing-masing dari 200 basis data yang memenuhi kondisi persyaratan PITR sekarang akan memenuhi syarat untuk PITR.
4. Sekarang Anda memodifikasi instans untuk menurunkan skala kembali ke `db.*.xlarge`.
5. Setelah operasi komputasi skala selesai, RDS Custom for SQL Server akan kembali memilih 150 basis data pertama, diurutkan berdasarkan ID basis data, untuk cadangan PITR.

Membuat basis data tidak memenuhi syarat untuk PITR

Anda dapat memilih untuk mengecualikan basis data individual dari PITR. Untuk melakukan ini, masukkan nilai `database_id` ke dalam tabel `rds_pitr_blocked_databases`. Gunakan skrip SQL berikut untuk membuat tabel.

Cara membuat tabel rds_pitr_blocked_databases

- Jalankan skrip SQL berikut.

```
create table msdb..rds_pitr_blocked_databases
(
  database_id INT NOT NULL,
  database_name SYSNAME NOT NULL,
  db_entry_updated_date datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
  db_entry_updated_by SYSNAME NOT NULL DEFAULT CURRENT_USER,
  PRIMARY KEY (database_id)
);
```

Untuk daftar basis data yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, lihat file RI . End pada direktori RDSCustomForSQLServer/Instances/*DB_instance_resource_ID*/TransactionLogMetadata di bucket Amazon S3 do-not-delete-rds-custom-*\$ACCOUNT_ID-\$REGION-unique_identifier*. Untuk informasi selengkapnya tentang file RI . End, lihat [Log transaksi di Amazon S3](#).

Anda juga dapat menentukan daftar basis data yang memenuhi syarat untuk PITR menggunakan skrip SQL berikut. Tetapkan variabel @limit ke jumlah maksimum basis data yang memenuhi syarat untuk PITR untuk kelas instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jumlah basis data yang memenuhi syarat untuk PITR per jenis kelas instans](#).

Cara menentukan daftar basis data yang memenuhi syarat untuk PITR pada kelas instans DB

- Jalankan skrip SQL berikut.

```
DECLARE @Limit INT;
SET @Limit = (insert-database-instance-limit-here);

USE msdb;
IF (EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND
  TABLE_NAME = 'rds_pitr_blocked_databases'))
  WITH TABLE0 AS (
    SELECT hdrs.database_id as DatabaseId, sdb.name as DatabaseName,
    'ALWAYS_ON_NOT_WRITABLE_REPLICA' as Reason, NULL as DatabaseNameOnPitrTable
    FROM sys.dm_hadr_database_replica_states hdrs
    INNER JOIN sys.databases sdb ON sdb.database_id = hdrs.database_id
    WHERE (hdrs.is_local = 1 AND hdrs.is_primary_replica = 0)
```

```

        OR (sys.fn_hadr_is_primary_replica (sdb.name) = 1 AND DATABASEPROPERTYEX
(sdb.name, 'Updateability') = 'READ_ONLY')
    ),
    TABLE1 as (
        SELECT dbs.database_id as DatabaseId, sysdbs.name as DatabaseName,
'OPTOUT' as Reason,
        CASE WHEN dbs.database_name = sysdbs.name THEN NULL ELSE
dbs.database_name END AS DatabaseNameOnPitrTable
        FROM msdb.dbo.rds_pitr_blocked_databases dbs
        INNER JOIN sys.databases sysdbs ON dbs.database_id = sysdbs.database_id
        WHERE sysdbs.database_id > 4
    ),
    TABLE2 as (
        SELECT
        db.name AS DatabaseName,
        db.create_date AS CreateDate,
        db.state_desc AS DatabaseState,
        db.database_id AS DatabaseId,
        rs.database_guid AS DatabaseGuid,
        rs.last_log_backup_lsn AS LastLogBackupLSN,
        rs.recovery_fork_guid AS RecoveryForkGuid,
        rs.first_recovery_fork_guid AS FirstRecoveryForkGuid,
        db.recovery_model_desc AS RecoveryModel,
        db.is_auto_close_on AS IsAutoClose,
        db.is_read_only as IsReadOnly,
        NEWID() as FileName,
        CASE WHEN (db.state_desc = 'ONLINE'
            AND db.recovery_model_desc != 'SIMPLE'
            AND ((db.is_auto_close_on = 0 and db.collation_name IS NOT NULL)
OR db.is_auto_close_on = 1))
            AND db.is_read_only != 1
            AND db.user_access = 0
            AND db.source_database_id IS NULL
            AND db.is_in_standby != 1
            THEN 1 ELSE 0 END AS IsPartOfSnapshot,
        CASE WHEN db.source_database_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS
IsDatabaseSnapshot
        FROM sys.databases db
        INNER JOIN sys.database_recovery_status rs
        ON db.database_id = rs.database_id
        WHERE DB_NAME(db.database_id) NOT IN('tempdb') AND
        db.database_id NOT IN (SELECT DISTINCT DatabaseId FROM TABLE1) AND
        db.database_id NOT IN (SELECT DISTINCT DatabaseId FROM TABLE0)
    ),

```

```

TABLE3 as(
    Select @Limit+count(DatabaseName) as TotalNumberOfDatabases from TABLE2
where TABLE2.IsPartOfSnapshot=1 and DatabaseName in ('master','model','msdb')
)
SELECT TOP(SELECT TotalNumberOfDatabases from TABLE3)
DatabaseName,CreateDate,DatabaseState,DatabaseId from TABLE2 where
TABLE2.IsPartOfSnapshot=1
ORDER BY TABLE2.DatabaseID ASC
ELSE
    WITH TABLE0 AS (
        SELECT hdrs.database_id as DatabaseId, sdb.name as DatabaseName,
        'ALWAYS_ON_NOT_WRITABLE_REPLICA' as Reason, NULL as DatabaseNameOnPitrTable
        FROM sys.dm_hadr_database_replica_states hdrs
        INNER JOIN sys.databases sdb ON sdb.database_id = hdrs.database_id
        WHERE (hdrs.is_local = 1 AND hdrs.is_primary_replica = 0)
        OR (sys.fn_hadr_is_primary_replica (sdb.name) = 1 AND DATABASEPROPERTYEX
(sdb.name, 'Updateability') = 'READ_ONLY')
    ),
    TABLE1 as (
        SELECT
        db.name AS DatabaseName,
        db.create_date AS CreateDate,
        db.state_desc AS DatabaseState,
        db.database_id AS DatabaseId,
        rs.database_guid AS DatabaseGuid,
        rs.last_log_backup_lsn AS LastLogBackupLSN,
        rs.recovery_fork_guid RecoveryForkGuid,
        rs.first_recovery_fork_guid AS FirstRecoveryForkGuid,
        db.recovery_model_desc AS RecoveryModel,
        db.is_auto_close_on AS IsAutoClose,
        db.is_read_only as IsReadOnly,
        NEWID() as FileName,
        CASE WHEN(db.state_desc = 'ONLINE'
            AND db.recovery_model_desc != 'SIMPLE'
            AND((db.is_auto_close_on = 0 and db.collation_name IS NOT NULL)
OR db.is_auto_close_on = 1))
            AND db.is_read_only != 1
            AND db.user_access = 0
            AND db.source_database_id IS NULL
            AND db.is_in_standby != 1
            THEN 1 ELSE 0 END AS IsPartOfSnapshot,
        CASE WHEN db.source_database_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS
IsDatabaseSnapshot
        FROM sys.databases db

```

```

        INNER JOIN sys.database_recovery_status rs
        ON db.database_id = rs.database_id
        WHERE DB_NAME(db.database_id) NOT IN('tempdb') AND
        db.database_id NOT IN (SELECT DISTINCT DatabaseId FROM TABLE0)
    ),
    TABLE2 as(
        SELECT @Limit+count(DatabaseName) as TotalNumberOfDatabases from TABLE1
    where TABLE1.IsPartOfSnapshot=1 and DatabaseName in ('master','model','msdb')
    )
    select top(select TotalNumberOfDatabases from TABLE2)
    DatabaseName,CreateDate,DatabaseState,DatabaseId from TABLE1 where
    TABLE1.IsPartOfSnapshot=1
    ORDER BY TABLE1.DatabaseID ASC

```

Note

Basis data yang hanya merupakan tautan simbolis juga dikecualikan dari basis data yang memenuhi syarat untuk operasi PITR. Kueri di atas tidak memfilter berdasarkan kriteria ini.

Log transaksi di Amazon S3

Periode retensi cadangan menentukan apakah log transaksi untuk instans DB RDS Custom for SQL Server secara otomatis diekstraksi dan diunggah ke Amazon S3. Nilai bukan nol berarti cadangan otomatis dibuat dan agen RDS Custom mengunggah log transaksi ke S3 setiap 5 menit.

File log transaksi pada S3 dienkrpsi saat diam menggunakan AWS KMS key yang Anda berikan saat membuat instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi data menggunakan enkripsi sisi server](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Log transaksi untuk setiap basis data diunggah ke bucket S3 bernama `do-not-delete-rds-custom-$ACCOUNT_ID-$REGION-unique_identifier`. Direktori `RDSCustomForSQLServer/Instances/DB_instance_resource_ID` di bucket S3 berisi dua subdirektori:

- **TransactionLogs** — Berisi log transaksi untuk setiap basis data dan metadata masing-masing.

Nama file log transaksi mengikuti pola `yyyyMMddHHmm.database_id.timestamp`, misalnya:

```
202110202230.11.1634769287
```


Nama file yang sama dengan akhiran `_metadata` berisi informasi tentang log transaksi seperti nomor urut log, nama basis data, dan `RdsChunkCount`. `RdsChunkCount` menentukan berapa banyak file fisik yang mewakili satu file log transaksi. Anda mungkin melihat file dengan sufiks `_0001`, `_0002`, dan sebagainya, yang berarti potongan fisik dari file log transaksi. Jika Anda ingin menggunakan potongan file log transaksi, pastikan untuk menggabungkan potongan setelah mengunduhnya.

Pertimbangkan skenario ketika Anda memiliki file berikut:

- `202110202230.11.1634769287`
- `202110202230.11.1634769287_0001`
- `202110202230.11.1634769287_0002`
- `202110202230.11.1634769287_metadata`

`RdsChunkCount` adalah 3. Urutan untuk menggabungkan file adalah sebagai berikut:

`202110202230.11.1634769287`, `202110202230.11.1634769287_0001`,
`202110202230.11.1634769287_0002`.

- `TransactionLogMetadata` — Berisi informasi metadata tentang setiap iterasi ekstraksi log transaksi.

File `RI.End` berisi informasi untuk semua basis data yang log transaksinya diekstraksi dan semua basis data yang ada tetapi tidak log transaksinya tidak diekstraksi. Nama file `RI.End` mengikuti pola `yyyyMMddHHmm.RI.End.timestamp`, misalnya:

```
202110202230.RI.End.1634769281
```

PITR Restore menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Anda dapat memulihkan instans RDS Custom for SQL Server DB ke titik waktu menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS.

Konsol

Cara memulihkan instans DB RDS Custom ke waktu tertentu

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
3. Pilih instans DB RDS Custom yang ingin Anda pulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan ke titik waktu.

Jendela Pulihkan ke titik waktu akan muncul.

5. Pilih Waktu pemulihan terbaru untuk memulihkan ke waktu terbaru yang dimungkinkan atau pilih Kustom untuk memilih waktu.

Jika Anda memilih Kustom, masukkan tanggal dan waktu untuk memulihkan instans.

Waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal Anda, yang ditunjukkan dengan offset dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Misalnya, UTC-5 adalah Time/Central Waktu Siang Standar Timur.

6. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama target instans DB RDS Custom yang dipulihkan. Nama harus unik.
7. Pilih opsi lain sesuai kebutuhan, seperti kelas instans DB.
8. Pilih Pulihkan ke titik waktu.

AWS CLI

Anda mengembalikan instans DB ke waktu tertentu dengan menggunakan point-in-time AWS CLI perintah [restore-db-instance-to-](#) untuk membuat instance RDS Custom DB baru.

Gunakan salah satu opsi berikut untuk menentukan cadangan yang akan dipulihkan dari:

- `--source-db-instance-identifier` *mysourcedbinstance*
- `--source-dbi-resource-id` *dbinstanceresourceID*
- `--source-db-instance-automated-backups-arn` *backupARN*

Opsi `custom-iam-instance-profile` diperlukan.

Contoh berikut memulihkan `my-custom-db-instance` ke instans DB baru bernama `my-restored-custom-db-instance` pada waktu yang ditentukan.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
  --source-db-instance-identifier my-custom-db-instance \  
  --target-db-instance-identifier my-restored-custom-db-instance \  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance \  
  --restore-time 2022-10-14T23:45:00.000Z
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time ^  
  --source-db-instance-identifier my-custom-db-instance ^  
  --target-db-instance-identifier my-restored-custom-db-instance ^  
  --custom-iam-instance-profile AWSRDSCustomInstanceProfileForRdsCustomInstance ^  
  --restore-time 2022-10-14T23:45:00.000Z
```

Menghapus snapshot RDS Kustom untuk SQL Server

Anda dapat menghapus snapshot DB yang dikelola oleh RDS Custom for SQL Server saat Anda tidak lagi membutuhkannya. Prosedur penghapusan sama untuk instans Amazon RDS dan RDS Custom DB.

EBSSnapshot Amazon untuk volume biner dan root tetap ada di akun Anda untuk waktu yang lebih lama karena mungkin ditautkan ke beberapa instance yang berjalan di akun Anda atau ke snapshot RDS Kustom untuk SQL Server lainnya. EBSSnapshot ini dihapus secara otomatis setelah tidak lagi terkait dengan sumber daya RDS Kustom untuk SQL Server yang ada (instans atau cadangan DB).

Konsol

Untuk menghapus snapshot dari instans RDS Custom DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot DB yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus snapshot.
5. Pilih Hapus di halaman konfirmasi.

AWS CLI

Untuk menghapus snapshot RDS Kustom, gunakan AWS CLI perintah [delete-db-snapshot](#).

Opsi berikut diperlukan:

- `--db-snapshot-identifier` — Snapshot yang akan dihapus

Contoh berikut menghapus snapshot DB `my-custom-snapshot`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-snapshot \  
--db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-snapshot ^  
--db-snapshot-identifier my-custom-snapshot
```

Menghapus RDS Custom for SQL Server backup otomatis

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan untuk RDS Custom for SQL Server ketika mereka tidak lagi diperlukan. Prosedurnya sama dengan prosedur untuk menghapus RDS cadangan Amazon.

Konsol

Untuk menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.
3. Pilih Dipertahankan.
4. Pilih cadangan otomatis yang dipertahankan yang ingin Anda hapus.
5. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
6. Di halaman konfirmasi, masukkan **delete me** dan pilih Hapus.

AWS CLI

Anda dapat menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan menggunakan AWS CLI perintah [delete-db-instance-automated-backup](#).

Opsi berikut digunakan untuk menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan:

- `--dbi-resource-id`— Pengidentifikasi sumber daya untuk instans RDS Custom DB sumber.

[Anda dapat menemukan pengenalan sumber daya untuk instance DB sumber dari cadangan otomatis yang dipertahankan dengan menggunakan AWS CLI perintah describe-db-instance-automated-backup.](#)

Contoh berikut menghapus cadangan otomatis yang dipertahankan dengan pengidentifikasi sumber daya instans DB sumber `custom-db-123ABCEXAMPLE`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup \  
--dbi-resource-id custom-db-123ABCEXAMPLE
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup ^  
--dbi-resource-id custom-db-123ABCEXAMPLE
```

Menyalin Amazon RDS Custom untuk snapshot SQL Server DB

Dengan RDS Custom for SQL Server, Anda dapat menyalin backup otomatis dan snapshot DB manual. Setelah menyalin snapshot, salinan yang Anda buat adalah snapshot manual. Anda dapat membuat beberapa salinan cadangan otomatis atau snapshot manual tetapi setiap salinan harus memiliki pengenal unik.

Anda hanya dapat menyalin snapshot dalam AWS akun yang sama di berbagai Wilayah AWS tempat RDS Custom untuk SQL Server tersedia. Operasi berikut saat ini tidak didukung:

- Menyalin snapshot DB dalam hal yang sama. Wilayah AWS
- Menyalin snapshot DB di seluruh AWS akun.

RDS Kustom untuk SQL Server mendukung penyalinan snapshot tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk penyalinan snapshot tambahan](#).

Topik

- [Batasan](#)
- [Menangani enkripsi](#)
- [Penyalinan lintas Wilayah](#)
- [Cuplikan instans DB yang dibuat dengan Versi Mesin Kustom \(CEV\)](#)
- [Berikan izin yang diperlukan ke prinsipal IAM Anda](#)
- [Menyalin snapshot DB](#)

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk menyalin snapshot DB untuk RDS Custom for SQL Server:

- Jika Anda menghapus snapshot sumber sebelum snapshot target tersedia, penyalinan snapshot mungkin gagal. Verifikasi bahwa snapshot target memiliki status AVAILABLE sebelum Anda menghapus snapshot sumber.
- Anda tidak dapat menentukan nama grup opsi atau menyalin grup opsi dalam permintaan salinan snapshot DB Anda.
- Jika Anda menghapus AWS sumber daya dependen dari snapshot DB sumber sebelum atau selama proses penyalinan, permintaan snapshot salinan Anda bisa gagal secara asinkron.

- Jika Anda menghapus file cadangan Service Master Key (SMK) untuk instans DB sumber yang disimpan di bucket S3 dikelola Kustom RDS di akun Anda, salinan snapshot DB berhasil secara asinkron. Namun, fitur SQL Server yang bergantung pada SMK seperti database yang diaktifkan TDE mengalami masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah status PENDING_RECOVERY untuk database yang diaktifkan TDE di RDS Kustom untuk SQL Server](#).
- Menyalin snapshot DB dalam hal yang sama saat Wilayah AWS ini tidak didukung.
- Menyalin snapshot DB di seluruh AWS akun saat ini tidak didukung.

Keterbatasan menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS juga berlaku untuk RDS Custom for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan](#).

Menangani enkripsi

Semua instans RDS Custom untuk SQL Server DB dan snapshot DB dienkripsi dengan kunci KMS. Anda hanya dapat menyalin snapshot terenkripsi ke snapshot terenkripsi, oleh karena itu Anda harus menentukan kunci KMS yang valid di tujuan Wilayah AWS untuk permintaan salinan snapshot DB Anda.

Snapshot sumber tetap terenkripsi selama proses penyalinan. Amazon RDS menggunakan enkripsi amplop untuk melindungi data selama operasi penyalinan dengan kunci Wilayah AWS KMS tujuan yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Enkripsi amplop](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Penyalinan lintas Wilayah

Anda dapat menyalin snapshot DB di seluruh Wilayah AWS. Namun, ada batasan dan pertimbangan tertentu dalam penyalinan snapshot lintas Wilayah.

Mengotorisasi RDS untuk berkomunikasi di seluruh Wilayah AWS untuk penyalinan snapshot

Setelah permintaan salinan snapshot DB lintas wilayah diproses dengan sukses, RDS memulai salinan. Permintaan otorisasi untuk RDS untuk mengakses snapshot sumber dibuat. Permintaan otorisasi ini menautkan snapshot DB sumber ke snapshot DB target. Ini memungkinkan RDS untuk menyalin hanya ke snapshot target yang ditentukan.

RDS memverifikasi otorisasi dengan menggunakan `rds:CrossRegionCommunication` izin dalam peran IAM terkait layanan. Jika salinan diotorisasi, RDS dapat berkomunikasi dengan Wilayah sumber dan menyelesaikan operasi penyalinan.

RDS tidak memiliki akses ke snapshot DB yang sebelumnya tidak diizinkan oleh permintaan Salin. DBSnapshot Otorisasi dicabut setelah salinan selesai.

RDS menggunakan peran terkait layanan untuk memverifikasi otorisasi di Wilayah sumber. Salinan gagal jika Anda menghapus peran terkait layanan selama proses penyalinan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

Menggunakan AWS Security Token Service kredensial

Token sesi dari titik akhir global AWS Security Token Service (AWS STS) hanya valid di Wilayah AWS yang diaktifkan secara default (Wilayah komersial). Jika Anda menggunakan kredensial dari operasi `assumeRole` API di AWS STS, gunakan titik akhir regional jika Wilayah sumber adalah Region keikutsertaan. Jika tidak, permintaan akan gagal. Kredensial Anda harus valid di kedua Wilayah, yang berlaku untuk Wilayah keikutsertaan hanya jika Anda menggunakan titik akhir regional. AWS STS

Untuk menggunakan titik akhir global, pastikan bahwa titik akhir tersebut diaktifkan untuk kedua Wilayah dalam operasi. Setel titik akhir global ke semua Valid Wilayah AWS dalam pengaturan AWS STS akun.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola AWS STS Wilayah AWS dalam](#) Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.

Cuplikan instans DB yang dibuat dengan Versi Mesin Kustom (CEV)

Untuk snapshot DB dari instans DB menggunakan [Custom Engine Version \(CEV\)](#), RDS mengaitkan CEV dengan snapshot DB. Untuk menyalin snapshot DB sumber yang terkait dengan CEV Wilayah AWS, RDS menyalin CEV bersama dengan snapshot DB sumber ke wilayah tujuan.

Jika Anda menyalin beberapa snapshot DB yang terkait dengan CEV yang sama ke wilayah tujuan yang sama, permintaan salinan pertama menyalin CEV terkait. Proses penyalinan permintaan berikut menemukan CEV yang awalnya disalin dan mengaitkannya dengan salinan snapshot DB berikut. Salinan CEV yang ada harus dalam AVAILABLE keadaan terkait dengan salinan snapshot DB.

Untuk menyalin snapshot DB yang terkait dengan CEV, kebijakan IAM pemohon harus memiliki izin untuk mengotorisasi penyalinan snapshot DB dan penyalinan CEV terkait. Izin berikut diperlukan dalam kebijakan IAM pemohon Anda untuk mengizinkan penyalinan CEV terkait:

- `rds:CopyCustomDBEngineVersion`- Prinsipal IAM pemohon Anda harus memiliki izin untuk menyalin CEV sumber ke wilayah target bersama dengan snapshot DB sumber. Permintaan salinan snapshot gagal karena kesalahan otorisasi jika prinsipal IAM pemohon Anda tidak berwenang untuk menyalin CEV sumber.
- `ec2:CreateTags`- AMI EC2 yang mendasari dari sumber CEV disalin ke wilayah target sebagai bagian dari salinan CEV. RDS Custom mencoba menandai AMI dengan `AWSRDSCustom` tag sebelum menyalin AMI. Pastikan prinsipal IAM pemohon Anda memiliki izin untuk membuat tag terhadap AMI yang mendasari CEV sumber di wilayah sumber.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin penyalinan CEV, lihat. [Berikan izin yang diperlukan ke prinsipal IAM Anda](#)

Berikan izin yang diperlukan ke prinsipal IAM Anda

Pastikan Anda memiliki akses yang cukup untuk menyalin snapshot RDS Custom for SQL Server DB. Peran IAM atau pengguna (disebut sebagai prinsipal IAM) untuk menyalin snapshot DB menggunakan konsol atau CLI harus memiliki salah satu dari kebijakan berikut untuk pembuatan instans DB yang berhasil:

- `AdministratorAccessKebijakan` atau,
- Kebijakan `AmazonRDSFullAccess` dengan izin tambahan berikut:

```
s3:CreateBucket
s3:GetBucketPolicy
s3:PutBucketPolicy
kms:CreateGrant
kms:DescribeKey
ec2:CreateTags
```

RDS Custom menggunakan izin ini selama penyalinan snapshot. Wilayah AWS Izin ini mengonfigurasi sumber daya di akun Anda yang diperlukan untuk operasi Kustom RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang izin `kms:CreateGrant`, lihat [AWS KMS key manajemen](#).

Contoh kebijakan JSON berikut memberikan izin yang diperlukan selain kebijakan `AmazonRDSFullAccess`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateS3BucketAndReadWriteBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3::do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid": "CreateKmsGrant",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "CreateEc2Tags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

 Note

Pastikan izin yang tercantum tidak dibatasi oleh kebijakan kontrol layanan (SCPs), batas izin, atau kebijakan sesi yang terkait dengan prinsipal IAM.

Jika Anda menggunakan kondisi dengan kunci konteks dalam kebijakan IAM pemohon, kondisi tertentu dapat menyebabkan permintaan gagal. Untuk informasi selengkapnya tentang jebakan umum karena kondisi kebijakan IAM, lihat [Meminta salinan snapshot DB lintas Wilayah](#)

Menyalin snapshot DB

Gunakan prosedur berikut untuk menyalin snapshot DB. Untuk setiap AWS akun, Anda dapat menyalin hingga 20 snapshot DB sekaligus dari satu Wilayah AWS ke yang lain. Jika Anda menyalin snapshot DB ke yang lain Wilayah AWS, Anda membuat snapshot DB manual yang dipertahankan di dalamnya. Wilayah AWS Menyalin snapshot DB dari sumber menimbulkan biaya transfer Wilayah AWS data Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang biaya transfer data, lihat [Harga Amazon RDS](#).

Setelah salinan snapshot DB dibuat di yang baru Wilayah AWS, salinan snapshot DB berperilaku sama seperti semua snapshot DB lainnya di dalamnya. Wilayah AWS

Anda dapat menyalin snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau Amazon RDS API.

Console

Prosedur berikut menyalin snapshot RDS Custom untuk SQL Server DB dengan menggunakan file. AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot RDS Custom for SQL Server DB yang ingin Anda salin.
4. Di dropdown Tindakan, pilih Salin snapshot.

[RDS](#) > [Snapshots](#) > Copy snapshot

Copy snapshot

Settings

Source DB snapshot

DB snapshot identifier for the snapshot being copied.

[db1-snapshot](#)

New DB snapshot identifier

DB snapshot identifier for the new snapshot.

Must start with a letter and only contain letters, digits, or hyphens.

Destination Region [Info](#)

Resource tags [Info](#)

☐ Copy tags from the source DB snapshot

Depending on the amount of data to be copied and the Region you choose, this operation can take several hours to complete. The display on the progress bar might be delayed until setup is complete.

Encryption

Encryption [Info](#)

☒ Enable Encryption

Choose to encrypt the copy of the source DB snapshot. Master key IDs and aliases appear in the list after they have been created using KMS. You cannot remove encryption from an encrypted DB snapshot.

AWS KMS key [Info](#)

Amazon Resource Name (ARN)

Example: arn:aws:kms:<region>:<accountID>:key/<key-id>

Account

KMS key ID

5. Untuk menyalin snapshot DB ke yang berbeda Wilayah AWS, atur Wilayah Tujuan ke nilai yang diperlukan.

 Note

Tujuan Wilayah AWS harus memiliki versi mesin database yang sama yang tersedia sebagai sumbernya Wilayah AWS.

6. Untuk pengidentifikasi snapshot DB baru, masukkan nama unik untuk snapshot DB. Anda dapat membuat beberapa salinan cadangan otomatis atau snapshot manual tetapi setiap salinan harus memiliki pengenal unik.
7. (Opsional) Pilih Salin Tag untuk menyalin tag dan nilai dari snapshot ke salinan snapshot.
8. Untuk Enkripsi, tentukan pengidentifikasi kunci KMS yang akan digunakan untuk mengenkripsi salinan snapshot DB.

 Note

RDS Kustom untuk SQL Server mengenkripsi semua snapshot DB. Anda tidak dapat membuat snapshot DB yang tidak terenkripsi.

9. Pilih Salin snapshot.

RDS Custom for SQL Server membuat salinan snapshot DB dari instans DB Anda dalam pilihan Anda Wilayah AWS .

AWS CLI

Anda dapat menyalin snapshot RDS Custom untuk SQL Server DB dengan menggunakan perintah. AWS CLI [copy-db-snapshot](#) Jika Anda menyalin snapshot ke yang baru Wilayah AWS, jalankan perintah di yang baru. Wilayah AWS Opsi berikut digunakan untuk menghapus snapshot DB. Tidak semua opsi diperlukan untuk semua skenario.

- `--source-db-snapshot-identifier`- Pengidentifikasi untuk snapshot DB sumber.
 - Jika snapshot sumber berbeda Wilayah AWS dari salinan, tentukan ARN snapshot DB yang valid. Misalnya, `arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:instance1-snapshot-12345678`.
- `--target-db-snapshot-identifier`- Pengidentifikasi untuk salinan baru snapshot DB.

- `--kms-key-id`-Pengidentifikasi kunci KMS untuk snapshot DB terenkripsi. Pengidentifikasi kunci KMS adalah Amazon Resource Name (ARN), pengidentifikasi kunci, atau alias kunci untuk kunci KMS.
- Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi ke Wilayah AWS yang berbeda, Anda harus menentukan kunci KMS untuk tujuan Wilayah AWS. Kunci KMS khusus untuk kunci Wilayah AWS yang dibuat dan Anda tidak dapat menggunakan kunci enkripsi dari satu Wilayah AWS sama lain Wilayah AWS kecuali kunci Multi-wilayah digunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci KMS multi-Wilayah, lihat [Menggunakan kunci multi-Wilayah di AWS KMS](#).
- `--copy-tags`- Sertakan tag dan nilai dari snapshot sumber ke salinan snapshot.

Opsi berikut tidak didukung untuk menyalin snapshot RDS Custom for SQL Server DB:

- `--copy-option-group`
- `--option-group-name`
- `--pre-signed-url`
- `--target-custom-availability-zone`

Contoh kode berikut menyalin snapshot DB terenkripsi dari Wilayah Barat AS (Oregon) ke Wilayah AS Timur (Virginia N.). Jalankan perintah di Wilayah tujuan (us-east-1).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds copy-db-snapshot \  
    --region us-east-1 \  
    --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-  
west-2:123456789012:snapshot:instance1-snapshot-12345678 \  
    --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy \  
    --kms-key-id a1b2c3d4-1234-5678-wxyz-a1b2c3d4d5e6
```

Untuk Windows:

```
aws rds copy-db-snapshot ^  
    --region us-east-1 ^  
    --source-db-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-  
west-2:123456789012:snapshot:instance1-snapshot-12345678 ^  
    --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy ^
```

```
--kms-key-id a1b2c3d4-1234-5678-wxyz-a1b2c3d4d5e6
```

RDS API

[Anda dapat menyalin snapshot RDS Custom for SQL Server DB dengan menggunakan Salin operasi Amazon RDS API. DBSnapshot](#) Jika Anda menyalin snapshot ke Wilayah AWS yang baru, jalankan tindakan di Wilayah AWS yang baru. Parameter berikut digunakan untuk menghapus snapshot DB. Tidak semua parameter diperlukan:

- **SourceDBSnapshotIdentifier**- Pengidentifikasi untuk snapshot DB sumber.
 - Jika snapshot sumber berbeda Wilayah AWS dari salinan, tentukan ARN snapshot DB yang valid. Misalnya, `arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:instance1-snapshot-12345678`.
- **TargetDBSnapshotIdentifier**- Pengidentifikasi untuk salinan baru snapshot DB.
- **KmsKeyId**- Pengidentifikasi kunci KMS untuk snapshot DB terenkripsi. Pengidentifikasi kunci KMS adalah Amazon Resource Name (ARN), pengidentifikasi kunci, atau alias kunci untuk kunci KMS.
 - Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi ke Wilayah AWS yang berbeda, Anda harus menentukan kunci KMS untuk tujuan Wilayah AWS. Kunci KMS khusus untuk kunci Wilayah AWS yang dibuat dan Anda tidak dapat menggunakan kunci enkripsi dari satu Wilayah AWS sama lain Wilayah AWS kecuali kunci Multi-wilayah digunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci KMS multi-Wilayah, lihat [Menggunakan kunci multi-Wilayah di AWS KMS](#).
- **CopyTags**- Tetapkan parameter ini `true` untuk menyalin tag dan nilai dari snapshot sumber ke salinan snapshot. Nilai default-nya `false`.

Opsi berikut tidak didukung menyalin snapshot RDS Custom untuk SQL Server DB:

- **CopyOptionGroup**
- **OptionGroupName**
- **PreSignedUrl**
- **TargetCustomAvailabilityZone**

Kode berikut membuat salinan snapshot, dengan nama baru `mydbsnapshotcopy`, di AS Timur (Virginia Utara).

```
https://rds.us-east-1.amazonaws.com/  
  ?Action=CopyDBSnapshot  
  &KmsKeyId=a1b2c3d4-1234-5678-wxyz-a1b2c3d4d5e6  
  &SourceDBSnapshotIdentifier=arn%3Aaws%3Aards%3Aus-  
west-2%3A123456789012%3Asnapshot%3Ainstance1-snapshot-12345678  
  &TargetDBSnapshotIdentifier=mydbsnapshotcopy  
  &Version=2014-10-31  
  &X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20161117/us-east-1/rds/aws4_request  
  &X-Amz-Date=20161117T221704Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-  
date  
  &X-Amz-  
Signature=da4f2da66739d2e722c85fcfd225dc27bba7e2b8dbea8d8612434378e52adccf
```


Memigrasikan basis data on-premise ke Amazon RDS Custom for SQL Server

Anda dapat menggunakan proses berikut untuk memigrasikan basis data Microsoft SQL Server on-premise ke Amazon RDS Custom for SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native:

1. Lakukan pencadangan lengkap basis data pada instans DB on-premise.
2. Unggah file cadangan ke Amazon S3.
3. Unggah file cadangan dari S3 ke instans DB RDS Custom for SQL Server Anda.
4. Kembalikan basis data menggunakan file cadangan yang diunduh pada instans DB RDS Custom for SQL Server.

Proses ini menjelaskan migrasi basis data dari on-premise ke RDS Custom for SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan penuh native. Untuk mengurangi waktu cutover selama proses migrasi, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan cadangan diferensial atau log.

Untuk informasi umum tentang pencadangan dan pemulihan native untuk RDS for SQL Server, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Mencadangkan basis data on-premise](#)
- [Mengunggah file cadangan ke Amazon S3](#)
- [Mengunduh file cadangan dari Amazon S3](#)
- [Memulihkan file cadangan ke instans DB RDS Custom for SQL Server](#)

Prasyarat

Lakukan tugas berikut sebelum memigrasikan basis data:

1. Konfigurasi Remote Desktop Connection (RDP) untuk instans DB RDS Custom for SQL Server Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans RDS Custom DB Anda menggunakan RDP](#).

2. Konfigurasi akses ke Amazon S3 sehingga Anda dapat mengunggah dan mengunduh file cadangan basis data.

Mencadangkan basis data on-premise

Anda menggunakan cadangan native SQL Server untuk membuat cadangan penuh basis data pada instans DB on-premise.

Contoh berikut menunjukkan cadangan basis data yang disebut `mydatabase`, dengan opsi `COMPRESSION` yang ditentukan untuk mengurangi ukuran file cadangan.

Cara membuat cadangan basis data on-premise

1. Dengan menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS), hubungkan ke instans SQL Server on-premise.
2. Jalankan perintah T-SQL berikut.

```
backup database mydatabase to  
disk = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\mydb-  
full-compressed.bak'  
with compression;
```

Mengunggah file cadangan ke Amazon S3

Anda menggunakan file AWS Management Console untuk mengunggah file cadangan `mydb-full-compressed.bak` ke Amazon S3.

Cara mengunggah file cadangan ke Amazon S3

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Untuk Bucket, pilih nama bucket tempat Anda ingin mengunggah file cadangan.
3. Pilih Unggah.
4. Di jendela Unggah, lakukan salah satu hal berikut:
 - Seret dan lepaskan `mydb-full-compressed.bak` ke jendela Unggah.
 - Pilih Tambah file, pilih `mydb-full-compressed.bak`, lalu pilih Buka.

Amazon S3 mengunggah file cadangan Anda sebagai objek S3. Setelah unggahan selesai, Anda melihat pesan sukses di halaman Unggah: status.

Mengunduh file cadangan dari Amazon S3

Anda menggunakan konsol untuk mengunduh file cadangan dari S3 ke instans DB RDS Custom for SQL Server.

Cara mengunduh file cadangan dari S3

1. Gunakan RDP untuk menghubungkan ke instans DB RDS for SQL Server.
2. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
3. Dari daftar Bucket, pilih nama bucket yang berisi file cadangan Anda.
4. Pilih file cadangan `mydb-full-compressed.bak`.
5. Untuk Tindakan, pilih Unduh sebagai.
6. Buka menu konteks (klik kanan) untuk tautan yang diberikan, lalu pilih Simpan Sebagai.
7. Simpan `mydb-full-compressed.bak` ke direktori `D:\rdsdbdata\BACKUP`.

Memulihkan file cadangan ke instans DB RDS Custom for SQL Server

Anda menggunakan pemulihan SQL Server native untuk memulihkan file cadangan ke instans DB RDS Custom for SQL Server.

Dalam contoh ini, opsi MOVE ditentukan karena direktori data dan file log berbeda dari instans DB on-premise.

Cara mengembalikan file cadangan

1. Gunakan SSMS untuk menghubungkan ke instans DB RDS for SQL Server.
2. Jalankan perintah T-SQL berikut.

```
restore database mydatabase from disk='D:\rdsdbdata\BACKUP\mydb-full-compressed.bak'  
with move 'mydatabase' to 'D:\rdsdbdata\DATA\mydatabase.mdf',  
move 'mydatabase_log' to 'D:\rdsdbdata\DATA\mydatabase_log.ldf';
```


Memutakhirkan Amazon RDS Custom untuk instans SQL Server DB

Anda dapat memutakhirkan instans Amazon RDS Custom for SQL Server DB dengan memodifikasinya untuk menggunakan versi mesin DB baru. Lihat informasi umum tentang memutakhirkan instans basis data di [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Topik

- [Ikhtisar upgrade di RDS Kustom untuk SQL Server](#)
- [Memutakhirkan versi mesin mayor dan minor](#)
- [Tingkat kompatibilitas basis data](#)

Ikhtisar upgrade di RDS Kustom untuk SQL Server

Amazon RDS Kustom untuk SQL Server mendukung peningkatan versi mayor dan minor. Peningkatan versi minor dapat mencakup tambalan keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan mesin. Microsoft merilis pembaruan ini sebagai pembaruan kumulatif (CU)s. Upgrade versi utama memperkenalkan fitur baru dan perubahan engine antar versi, seperti upgrade dari SQL Server 2019 ke 2022. Anda dapat menerapkan kedua peningkatan segera atau selama jendela pemeliharaan terjadwal. Untuk mencegah potensi masalah kompatibilitas mundur, sebaiknya uji aplikasi Anda di lingkungan non-produksi sebelum melakukan upgrade.

RDS Kustom untuk SQL Server memungkinkan Anda untuk meng-upgrade RDS Disediakan Engine Version (RDEV) atau Custom Engine Version (CEV).

- Versi mesin yang disediakan RDS (RDEV) berisi patch sistem up-to-date operasi (OS) dan pembaruan kumulatif SQL Server (CU).
- Untuk versi mesin khusus (CEV), Anda harus mengikuti proses dua langkah. Pertama, buat CEV baru dengan versi SQL Server target Anda, lihat [Persiapan membuat CEV untuk RDS Custom for SQL Server](#). Versi target ini harus sama dengan atau lebih baru dari versi Anda saat ini. Setelah CEV baru dibuat, modifikasi instance database Anda untuk menggunakan versi baru ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan upgrade versi minor untuk Amazon RDS Custom for SQL Server CEV](#) dengan Multi-AZ.

Jangan terapkan pembaruan kumulatif SQL Server di tempat ke instans Kustom RDS yang sedang berjalan. Setelah Anda membuat CEV dengan versi SQL Server tertentu (misalnya, SQL Server 2022 CU16), menerapkan pembaruan kumulatif yang lebih baru langsung ke instance membawanya keluar dari perimeter dukungan dan melaporkan kesalahan. SP-S3006 Untuk

menambal instance SQL Server yang ada menggunakan CEV, buat CEV baru yang menyertakan pembaruan kumulatif yang diinginkan, lalu modifikasi instance yang ada untuk beralih ke CEV baru.

Jika Anda memutakhirkan instans RDS Custom for SQL Server DB dalam penerapan Multi-AZ, RDS Custom for SQL Server melakukan peningkatan bergulir untuk instans Anda. Pendekatan ini meminimalkan waktu henti dengan memutakhirkan satu instance pada satu waktu. RDS melakukan tindakan berikut untuk melakukan peningkatan bergulir:

1. Tingkatkan instans DB siaga.
2. Failover ke instans DB siaga yang ditingkatkan, menjadikannya instans DB primer baru.
3. Tingkatkan instans DB siaga baru.

Waktu henti instans DB untuk penerapan multi-AZ adalah waktu yang diperlukan untuk failover.

Batasan berikut berlaku saat memutakhirkan instans RDS Custom untuk SQL Server DB:

- Opsi DB kustom dan grup parameter tidak didukung.
- Setiap volume penyimpanan tambahan yang Anda lampirkan ke instans RDS Custom for SQL Server DB tidak dilampirkan setelah upgrade.
- Sebab CEVs, aplikasi pembaruan kumulatif SQL Server di tempat tidak didukung dan mengakibatkan instance dikeluarkan dari perimeter dukungan.

Memutakhirkan versi mesin mayor dan minor

Upgrade versi mesin mayor dan minor tidak dapat diubah dan harus selalu dilakukan ke versi yang lebih baru. Untuk mengidentifikasi versi target yang tersedia, gunakan AWS Management Console dan pilih dari versi yang tersedia saat memodifikasi instans DB Anda. Atau, gunakan perintah [describe-db-engine-versions](#) CLI atau perintah [Describe DBEngine Versions](#) RDS API.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine custom-sqlserver-se \
  --engine-version 15.00.4322.2.v1 \
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" \
  --output table
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine custom-sqlserver-se ^
  --engine-version 15.00.4322.2.v1 ^
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" ^
  --output table
```

Output menunjukkan versi mesin target yang tersedia:

```
-----
|DescribeDBEngineVersions|
+-----+
|      EngineVersion      |
+-----+
| 15.00.4410.1.v1         |
| 15.00.4415.2.v1         |
| 15.00.4430.1.v1         |
| 16.00.4165.4.v1         |
| 16.00.4175.1.v1         |
| 16.00.4185.3.v1         |
+-----+
```

Setelah mengidentifikasi versi target Anda, gunakan AWS Management Console dan ikuti instruksi di [Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB](#). Atau, gunakan perintah [modify-db-instance](#) CLI atau perintah [Modify DBInstance](#) RDS API.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
  --db-instance-identifier DB_INSTANCE_IDENTIFIER \
  --engine-version ENGINE_VERSION \
  --allow-major-version-upgrade \
  --region Region \
  --no-apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
  --db-instance-identifier DB_INSTANCE_IDENTIFIER ^
  --engine-version ENGINE_VERSION ^
```

```
--allow-major-version-upgrade ^  
--region Region ^  
--no-apply-immediately
```

Note

Anda harus menyertakan `--allow-major-version-upgrade` parameter untuk melakukan upgrade versi utama.

Tingkat kompatibilitas basis data

Anda dapat menggunakan basis data Microsoft SQL Server untuk menyesuaikan beberapa perilaku basis data guna meniru versi SQL Server yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Compatibility level](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Saat Anda meningkatkan instans DB, semua basis data yang ada tetap memiliki tingkat kompatibilitas aslinya. Misalnya, jika Anda meningkatkan dari SQL Server 2019 ke SQL Server 2022, semua database yang ada memiliki tingkat kompatibilitas 150. Setiap database baru yang dibuat setelah upgrade memiliki tingkat kompatibilitas 160.

Anda dapat mengubah tingkat kompatibilitas basis data dengan menggunakan perintah `ALTER DATABASE`. Misalnya, untuk mengubah database bernama `customeracct` agar kompatibel dengan SQL Server 2022, keluarkan perintah berikut:

```
ALTER DATABASE customeracct SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160
```


Memecahkan masalah basis data untuk Amazon RDS Custom for SQL Server

Model tanggung jawab bersama RDS Custom menyediakan akses tingkat shell OS dan akses administrator basis data. RDS Custom menjalankan sumber daya di akun Anda, tidak seperti Amazon RDS, yang menjalankan sumber daya di akun sistem. Bersama akses yang lebih besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Pada bagian-bagian berikut, Anda dapat mempelajari cara memecahkan masalah pada instans basis data Amazon RDS Custom for SQL Server.

Note

Bagian ini menjelaskan cara memecahkan masalah RDS Custom for SQL Server. Untuk pemecahan masalah RDS Custom for Oracle, lihat [Memecahkan masalah basis data untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

Topik

- [Menampilkan peristiwa RDS Custom](#)
- [Berlangganan acara RDS Custom](#)
- [Memecahkan masalah kesalahan CEV untuk RDS Custom for SQL Server](#)
- [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server](#)
- [Pemecahan masalah Storage-Full di RDS Kustom untuk SQL Server](#)
- [Memecahkan masalah status PENDING_RECOVERY untuk database yang diaktifkan TDE di RDS Kustom untuk SQL Server](#)

Menampilkan peristiwa RDS Custom

Prosedur untuk melihat peristiwa adalah sama untuk instans basis data RDS Custom dan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat RDS acara Amazon](#).

Untuk melihat pemberitahuan acara khusus RDS menggunakan AWS CLI, gunakan `describe-events` perintah. RDS Custom memperkenalkan beberapa peristiwa baru. Kategori-kategori peristiwa sama dengan untuk Amazon RDS. Lihat daftar peristiwa di [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Contoh berikut mengambil perincian peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk instans basis data RDS Custom yang ditentukan.

```
aws rds describe-events \
  --source-identifier my-custom-instance \
  --source-type db-instance
```

Berlangganan acara RDS Custom

Prosedur untuk berlangganan peristiwa sama untuk instans basis data RDS Custom dan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan notifikasi RDS acara Amazon](#).

Untuk berlangganan notifikasi peristiwa RDS Custom dengan menggunakan CLI, gunakan perintah `create-event-subscription`. Sertakan parameter-parameter wajib berikut:

- `--subscription-name`
- `--sns-topic-arn`

Contoh berikut membuat pelanggan untuk peristiwa-peristiwa pencadangan dan pemulihan untuk sebuah instans basis data RDS Custom di akun AWS saat ini. Notifikasi dikirim ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), yang ditentukan oleh `--sns-topic-arn`.

```
aws rds create-event-subscription \
  --subscription-name my-instance-events \
  --source-type db-instance \
  --event-categories '["backup","recovery"]' \
  --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events
```

Memecahkan masalah kesalahan CEV untuk RDS Custom for SQL Server

Ketika Anda mencoba untuk membuat CEV, itu mungkin gagal. Dalam hal ini, RDS Custom menerbitkan pesan peristiwa RDS-EVENT-0198. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang penampilan peristiwa RDS di [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mengatasi penyebab yang mungkin.

Pesan	Saran pemecahan masalah		
Custom Engine Version creation expected a Sysprep'd AMI. Retry	Jalankan Sysprep pada instans EC2 yang Anda buat dari AMI. Lihat informasi yang lebih lengkap		

Pesan	Saran pemecahan masalah		
creation using a Sysprep'd AMI.	tentang penyiapan AMI dengan menggunakan Sysprep di Membuat Amazon Machine Image (AMI) terstandarkan dengan menggunakan Sysprep .		
EC2 Image permissions for image (AMI_ID) weren't found for customer (Customer_ID). Verify customer (Customer_ID) has valid permissions on the EC2 Image.	Periksa bahwa akun dan profil Anda yang digunakan untuk pembuatan memiliki izin-izin yang diperlukan pada create EC2 Instance dan Describe Images untuk AMI yang dipilih.		
Failed to rebuild databases with server collation (collation name) due to missing setup.exe file for SQL Server.	Periksa bahwa file setup tersedia di C:\Program Files\Microsoft SQL Server\nnn\Setup Bootstrap\SQLnnnn\setup.exe .		
Image (AMI_ID) doesn't exist in your account (ACCOUNT_ID). Verify (ACCOUNT_ID) is the owner of the EC2 image.	Pastikan bahwa AMI ada di akun pelanggan yang sama.		
Image id (AMI_ID) isn't valid. Specify a valid image id, and try again.	Nama AMI tidak benar. Pastikan bahwa ID AMI yang benar disediakan.		

Pesan	Saran pemecahan masalah		
Image (AMI_ID) operating system platform isn't supported. Specify a valid image, and try again.	Pilih AMI yang didukung yang memiliki Windows Server with SQL Server edisi Enterprise, Standard, atau Web. Pilih AMI dengan salah satu kode operasi penggunaan berikut dari EC2 Marketplace: • RunInstances:0102 - Windows dengan SQL Server Enterprise • RunInstances:0006 - Windows dengan SQL Server Standar • RunInstances0202 - Windows dengan SQL Server Web		
SQL Server Web Edition isn't supported for creating a Custom Engine Version using Bring Your Own Media. Specify a valid image, and try again.	Gunakan AMI yang berisi edisi SQL Server yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan versi untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs .		
The custom engine version can't be the same as the OEM engine version. Specify a valid CEV, and try again.	RDS Custom klasik untuk versi-versi mesin SQL Server tidak didukung. Misalnya, versi 15.00.407 3.23.v1. Gunakan nomor versi yang didukung.		
The custom engine version isn't in an active state. Specify a valid CEV, and try again.	CEV harus dalam keadaan AVAILABLE untuk menyelesaikan operasi. Ubah CEV dari INACTIVE ke AVAILABLE .		

Pesan	Saran pemecahan masalah		
The custom engine version isn't valid for an upgrade. Specify a valid CEV with an engine version greater or equal to (X), and try again.	CEV target tidak valid. Periksa persyaratan untuk jalur peningkatan yang valid.		
The custom engine version isn't valid. Names can include only lowercase letters (a-z), dashes (-), underscores (_), and periods (.). Specify a valid CEV, and try again.	Ikuti konvensi penamaan CEV yang diharuskan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Persyaratan untuk RDS Kustom untuk SQL Server CEVs .		
The custom engine version isn't valid. Specify valid database engine version, and try again. Example: 15.00.4073.23-cev123.	Tersedia versi mesin basis data yang tidak didukung. Gunakan versi mesin basis data yang didukung.		
The expected architecture is (X) for image (AMI_ID), but architecture (Y) was found.	Gunakan AMI yang dibangun di atas arsitektur x86_64.		
The expected owner of image (AMI_ID) is customer account ID (ACCOUNT_ID), but owner (ACCOUNT_ID) was found.	Buat instans EC2 dari AMI yang izinnya Anda miliki. Jalankan Sysprep pada instans EC2 untuk membuat dan menyimpan citra dasar.		
The expected platform is (X) for image (AMI_ID), but platform (Y) was found.	Gunakan AMI yang dibangun dengan platform Windows.		

Pesan	Saran pemecahan masalah		
The expected root device type is (X) for image %s, but root device type (Y) was found.	Buat AMI dengan tipe perangkat EBS.		
The expected SQL Server edition is (X), but (Y) was found.	Pilih AMI yang didukung yang memiliki Windows Server with SQL Server edisi Enterprise, Standard, atau Web. Pilih AMI dengan salah satu kode operasi penggunaan berikut dari EC2 Marketplace: • RunInstances:0102 - Windows dengan SQL Server Enterprise • RunInstances:0006 - Windows dengan SQL Server Standar • RunInstances0202 - Windows dengan SQL Server Web		
The expected state is (X) for image (AMI_ID), but the following state was found: (Y).	Pastikan bahwa AMI dalam keadaan AVAILABLE .		
The provided Windows OS name (X) isn't valid. Make sure the OS is one of the following: (Y).	Gunakan Windows OS yang didukung.		
Unable to find bootstrap log file in path.	Periksa bahwa file log tersedia di C:\Program Files\Microsoft SQL Server\nnn\Setup Bootstrap\Log\Summary.txt .		

Pesan	Saran pemecahan masalah		
RDS expected a Windows build version greater than or equal to (X), but found version (Y)..	Gunakan AMI dengan versi build OS minimum 14393.		
RDS expected a Windows major version greater than or equal to (X), but found version (Y)..	Gunakan AMI dengan versi utama OS minimum 10.0 atau lebih tinggi.		

Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server

Akibat model tanggung jawab bersama, Anda bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah konfigurasi yang menempatkan instans basis data RDS Custom for SQL Server Anda ke dalam keadaan `unsupported-configuration`. Jika masalahnya ada pada AWS infrastruktur, Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk memperbaikinya. Jika masalahnya ada pada sistem operasi atau konfigurasi basis data, Anda dapat masuk ke host untuk memperbaikinya.

Note

Bagian ini menjelaskan cara memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang RDS Custom for Oracle di [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for Oracle](#).

Dalam tabel berikut, Anda dapat menemukan deskripsi pemberitahuan dan peristiwa yang dikirim oleh perimeter dukungan dan cara memperbaikinya. Semua notifikasi ini dan perimeter dukungan dapat berubah sewaktu-waktu. Lihat latar belakang perimeter dukungan di [Perimeter dukungan RDS Custom](#). Lihat deskripsi peristiwa di [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S0000	Manual Konfigurasi Tidak Didukung	Status instans RDS Custom DB disetel	Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
------------	------------------	---------------------	-----------------

ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: X

AWS sumber daya (infrastruktur)

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
------------	------------------	---------------------	-----------------

SP-S1001

Status Instans EC2

Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Instance EC2 yang mendasari %s telah dihentikan tanpa menghentikan instans RDS. Anda dapat menyelesaikan ini dengan memulai instans EC2 yang mendasarinya dan memastikan bahwa biner dan volume data dilampirkan. Jika niat Anda adalah untuk menghentikan instance RDS, pastikan instans EC2 yang mendasarinya berada dalam

Untuk memeriksa status instans DB, gunakan konsol atau jalankan AWS CLI perintah berikut:

```
aws rds describe-db-instances \
    --db-instance-identifier
db-instance-name |grep
DBInstanceStatus
```


Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
		status AVAILABLE terlebih dahulu dan kemudian gunakan konsol RDS atau CLI untuk menghentikan instance RDS.	
SP-S1002	Status Instans EC2	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Status instans RDS DB disetel ke STOPPED tetapi instans EC2 yang mendasari %s telah dimulai. Anda dapat mengatasi ini dengan menghentikan instans EC2 yang mendasarinya. Jika niat Anda adalah memulai instance RDS, gunakan konsol atau CLI.	Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk memeriksa status instans DB: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep DBInstanceStatus</pre> Anda juga dapat memeriksa status instans EC2 menggunakan konsol EC2. Untuk memulai instans DB, gunakan konsol atau jalankan AWS CLI perintah berikut: <pre>aws rds start-db-instance \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i></pre>

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1003	Kelas Instans EC2	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Ada ketidakcocokan antara kelas instans DB yang diharapkan dan dikonfigurasi dari host EC2. Anda dapat menyelesaikan ini dengan memodifikasi kelas instans DB ke jenis kelas aslinya.	Gunakan perintah CLI berikut untuk memeriksa kelas instans DB yang diharapkan: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep DBInstanceClass</pre>
SP-S1004	Volume Penyimpanan EBS Tidak Dapat Diakses	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Volume penyimpanan EBS asli %s yang dikaitkan dengan instans EC2 saat ini tidak dapat diakses.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1005	Volume Penyimpanan EBS Terpisah	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Volume penyimpanan EBS asli "volume-id" tidak dilampirkan. Anda dapat mengatasinya dengan melampirkan volume EBS yang terkait dengan instans EC2.	Setelah memasang kembali volume EBS, gunakan perintah CLI berikut untuk memeriksa apakah volume EBS 'volume-id' terpasang dengan benar ke instance RDS: <pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids <i>volume-id</i> grep InstanceId</pre>
SP-S1006	Ukuran Volume Penyimpanan EBS	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Ada ketidakcocokan antara pengaturan volume penyimpanan EBS "volume-id" yang diharapkan dan yang dikonfigurasi. Ukuran volume telah diubah secara manual pada tingkat EC2 dari nilai aslinya dari [%s]. Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.	Gunakan perintah CLI berikut untuk membandingkan ukuran volume detail volume 'volume-id' EBS dan detail instance RDS: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep AllocatedStorage</pre> Gunakan perintah CLI berikut untuk melihat ukuran volume yang dialokasikan sebenarnya: <pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep Size</pre>

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1007	Konfigurasi Volume Penyimpanan EBS	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Ada ketidakcocokan antara pengaturan volume penyimpanan EBS “volume-id” yang diharapkan dan yang dikonfigurasi. Anda dapat menyelesaikan ini dengan memodifikasi konfigurasi volume penyimpanan EBS [IOPS, Throughput, Volume type] ke nilai aslinya dari [IOPS: %s, Throughput: %s, Volume type: %s] pada level EC2. Untuk modifikasi penyimpanan masa depan, gunakan konsol RDS atau CLI. Ukuran volume juga telah diubah secara manual pada tingkat EC2 dari nilai aslinya [%s]. Untuk mengatasi	Gunakan perintah CLI berikut untuk membandingkan jenis volume detail volume 'volume-id' EBS dan detail instance RDS. Pastikan nilai pada level EBS cocok dengan nilai di level RDS: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep StorageType</pre> Untuk mendapatkan nilai yang diharapkan untuk Storage Throughput di level RDS: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep StorageThroughput</pre> Untuk mendapatkan nilai yang diharapkan untuk Volume IOPS di level RDS: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep Iops</pre> Untuk mendapatkan Jenis Penyimpanan saat ini di Level EC2:

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
		masalah ini, buat kasus dukungan.	<pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep VolumeType</pre> Untuk mendapatkan nilai saat ini untuk Storage Throughput pada Level EC2: <pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep Throughput</pre> Untuk mendapatkan nilai saat ini untuk Volume IOPS di Level EC2: <pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep Iops</pre>

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1008	Ukuran dan Konfigurasi Volume Penyimpanan EBS	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Ada ketidakcocokan antara pengaturan volume penyimpanan EBS “volume-id” yang diharapkan dan yang dikonfigurasi. Anda dapat menyelesaikan ini dengan memodifikasi konfigurasi volume penyimpanan EBS [IOPS, Throughput, Volume type] ke nilai aslinya dari [IOPS: %s, Throughput: %s, Volume type: %s] pada level EC2. Untuk modifikasi penyimpanan masa depan, gunakan konsol RDS atau CLI. Ukuran volume juga telah diubah secara manual pada tingkat EC2 dari nilai aslinya [%s]. Untuk mengatasi	Gunakan perintah CLI berikut untuk membandingkan jenis volume detail volume 'volume-id' EBS dan detail instance RDS. Pastikan nilai pada level EBS cocok dengan nilai di level RDS: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier db-instance-name grep StorageType</pre> Untuk mendapatkan nilai yang diharapkan untuk Storage Throughput di level RDS: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier db-instance-name grep StorageThroughput</pre> Untuk mendapatkan nilai yang diharapkan untuk Volume IOPS di level RDS: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier db-instance-name grep Iops</pre> Untuk mendapatkan Jenis Penyimpanan saat ini di Level EC2:

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
		masalah ini, buat kasus dukungan.	<pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep VolumeType</pre> Untuk mendapatkan nilai saat ini untuk Storage Throughput pada Level EC2: <pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep Throughput</pre> Untuk mendapatkan nilai saat ini untuk Volume IOPS di Level EC2: <pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep Iops</pre> Untuk mendapatkan Ukuran Volume yang Dialokasikan yang diharapkan: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep AllocatedStorage</pre> Untuk mendapatkan Ukuran Volume yang Dialokasikan yang sebenarnya: <pre>aws ec2 describe-volumes \ --volume-ids grep Size</pre>

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1009	Izin SQS	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena izin: Amazon Simple Queue Service (SQS) Amazon Simple Queue Service (SQS) tidak ada untuk profil instans IAM. Anda dapat mengatasinya dengan memastikan profil IAM yang terkait dengan host memiliki izin berikut: ["SQS: ", "SQS: ", "SQS: SendMessage ", "SQS: ReceiveMessage ", "SQS: DeleteMessage "]. GetQueueUrl	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1010	Titik Akhir VPC SQS	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Kebijakan titik akhir VPC memblokir operasi Amazon Simple Queue Service (SQS). Anda dapat mengatasinya dengan memodifikasi kebijakan titik akhir VPC Anda untuk mengizinkan tindakan SQS yang diperlukan.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1011	Kebijakan bus acara	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Kebijakan berbasis sumber daya untuk bus acara Anda arn:aws:events:region- 1:123456789012:event-bus/default menyangkal peristiwa Amazon: tindakan. CloudWatch PutEvents Selesaikan ini dengan memodifikasi kebijakan berbasis sumber daya Anda untuk mengizinkan peristiwa: tindakan untuk %s. PutEvents EventBus	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1012	CloudWatch Izin VPC	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Kebijakan titik akhir VPC tidak memiliki izin untuk mengakses peristiwa Amazon. CloudWatch Selesaikan ini dengan memodifikasi kebijakan titik akhir VPC Anda untuk mengizinkan peristiwaPutEvents : di arn:aws:events:region-EventBus 1:123456789012:event-bus/default.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1013	Kebijakan kontrol layanan	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Kebijakan kontrol layanan di Anda AWS Organizations tidak memiliki izin untuk mengakses peristiwa Amazon. CloudWatch Selesaikan ini dengan memodifikasi kebijakan kontrol layanan Anda untuk mengizinkan peristiwa : di EventBus arn:aws:events:region- PutEvents 1:1234567 89012:event-bus/default.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1014	Profil instans IAM	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Izin profil instans IAM %s Anda menolak peristiwa Amazon. CloudWatch Selesaikan ini dengan menyetel ["events: PutEvents"] ke 'Allow' dan mengizinkan events: PutEvents on EventBus arn:aws:events:region-1:123456789012:event-bus/default di profil IAM Anda yang terkait dengan instance.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1015	Profil instans IAM	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Profil instans IAM Anda %s tidak memiliki izin peristiwa Amazon. CloudWatch Selesaikan ini dengan menyertakan izin ["events: PutEvents "] dan mengizinkan event: PutEvents on EventBus arn:aws:events:region- 1:123456789012:event-bus/default di profil IAM Anda yang terkait dengan instance.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S1016	Batas izin IAM	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Profil instans IAM Anda %s memiliki batas izin yang menolak peristiwa Amazon. CloudWatch Selesaikan ini dengan menyetel ["events: PutEvents"] ke 'Allow' untuk EventBus arn:aws:events:region-1:123456789012:event-bus/default di batas izin profil instans IAM Anda.	

Sistem operasi

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2001	Status Layanan SQL	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Layanan SQL Server tidak dimulai. Anda	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
		dapat mengatasi ini dengan memulai kembali layanan SQL Server pada host. Jika instans DB ini adalah instans DB Multi-AZ dan restart gagal, maka hentikan dan mulai host untuk memulai failover.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2002	Status Agen Kustom RDS	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Layanan Agen Kustom RDS tidak diinstal atau tidak dapat dimulai. Anda dapat mengatasi ini dengan meninjau Windows Event Log untuk menentukan mengapa layanan tidak akan dimulai, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki masalah. Untuk bantuan tambahan, buat kasus dukungan.	Masuk ke host dan pastikan bahwa agen RDS Custom berjalan. Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk melihat status agen. <pre>\$name = "RDSCustomAgent" \$service = Get-Service \$name Write-Host \$service.Status</pre> Jika statusnya tidak Running, Anda dapat memulai layanan dengan perintah berikut: <pre>Start-Service \$name</pre> Jika agen tidak dapat memulai, periksa Acara Windows untuk melihat mengapa tidak dapat dimulai. Agen membutuhkan pengguna Windows untuk memulai layanan. Pastikan pengguna Windows ada dan memiliki hak istimewa untuk menjalankan layanan.

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2003	Status Agen SSM	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Layanan Agen SSM Amazon tidak dapat dijangkau. Anda dapat memecahkan masalah ini dengan memeriksa status layanan dengan <code>Get-Service AmazonSSMAgent</code> PowerShell perintah, atau memulai layanan dengan <code>Start-Service AmazonSSMAgent</code>. Pastikan bahwa lalu lintas keluar HTTPS (port 443) ke titik akhir regional ssm, ssmmessages, dan ec2messages diizinkan.	Lihat informasi yang lebih lengkap di Memecahkan masalah Agen SSM. Untuk memecahkan masalah titik akhir SSM, lihat Tidak dapat terhubung ke titik akhir SSM dan Menggunakan ssm-cli untuk memecahkan masalah ketersediaan node terkelola.

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2004	Login Agen Kustom RDS	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Masalah tak terduga terjadi dengan login SQL. "\$HOSTNAME/RDSAgent" Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.	
SP-S2005	Zona waktu	Status instans DB Kustom RDS disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Zona waktu pada Instans Amazon EC2 [%s] diubah. Anda dapat mengatasinya dengan memodifikasi zona waktu kembali ke pengaturan yang ditentukan selama pembuatan instance. Jika Anda ingin membuat instance dengan zona waktu tertentu, lihat dokumentasi Kustom RDS.	Jalankan Get-Timezone PowerShell perintah untuk mengonfirmasi zona waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Zona waktu lokal untuk instans RDS Custom for SQL Server DB.

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2006	Versi Solusi Perangkat Lunak Ketersediaan Tinggi	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Solusi perangkat lunak ketersediaan tinggi dari instance saat ini berbeda dari versi yang diharapkan. Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2007	Konfigurasi Solusi Perangkat Lunak Ketersediaan Tinggi	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Pengaturan konfigurasi solusi perangkat lunak ketersediaan tinggi telah dimodifikasi ke nilai tak terduga pada instance %s. Untuk memperbaiki masalah ini, reboot instans EC2. Saat Anda me-reboot instans EC2, secara otomatis memperbarui pengaturan ke konfigurasi yang diperlukan untuk solusi perangkat lunak ketersediaan tinggi.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2008	Layanan SQL Server	Instans RDS Custom DB disetel ke layanan [Unsupported configuration]: SQLServer (MSSQLServer) tidak ada di host. Untuk mengatasi ini, buat kasus dukungan.	Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk melihat status agen. <pre>\$name = "MSSQLServer" \$service = Get-Service \$name Write-Host \$service.Status</pre>
SP-S2009	Sertifikat SSL	Instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Sertifikat SSL yang tidak ditandatangani sendiri menyebabkan gangguan pada RDS. Untuk mengatasi masalah ini, hapus sertifikat yang tidak ditandatangani sendiri dari penyimpanan sertifikat root tepercaya.	Jalankan PowerShell perintah berikut untuk meninjau sertifikat yang tidak ditandatangani sendiri. <pre>Get-ChildItem cert:\LocalMachine\root -Recurse Where-Object {\$_.Issuer -ne \$_.Subject -and \$_.Issuer -notlike "*RDSCustomAgentCA*"} </pre> Untuk informasi selengkapnya, lihat Kesalahan HTTP 403.16 saat Anda mencoba mengakses situs web yang di-host di IIS.

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S2010	Status Penyimpanan Volume Root	Instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Penyimpanan volume root penuh. Untuk mengatasi masalah ini, kosongkan setidaknya 500 MiB ruang penyimpanan di root EBS volume “volume-id” atau tingkatkan ukuran volume dan ubah ukuran drive C pada instans EC2 “instance-id”. Perubahan ukuran volume root tidak bertahan saat Anda mengganti instans EC2.	Gunakan perintah berikut untuk melihat penyimpanan yang tersedia pada volume root (C:). <pre>(Get-PSDrive -Name C).Free / 1MB</pre> Untuk informasi selengkapnya tentang memodifikasi volume root EBS, lihat Caranya

Basis Data

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S3001	Protokol Memori Bersama SQL Server	Status instans RDS Custom DB diatur ke [Konfigurasi tidak didukung] karena:	Anda dapat memvalidasi ini dengan memeriksa: SQL Server Configuration Manager > SQL Server Network Configuration > Protocols for

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
		Protokol memori bersama SQL Server dinonaktifkan. Anda dapat mengatasi ini dengan mengaktifkan protokol memori bersama di SQL Server Configuration Manager.	MSSQLSERVER> Shared Memory as Enabled. Setelah Anda mengaktifkan protokol, restart proses SQL Server.
SP-S3002	Layanan Master Key	Status instans RDS Custom DB diatur ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: RDS Automation tidak dapat mengambil cadangan Service Master Key (SMK) sebagai bagian dari generasi SMK baru. Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S3003	Layanan Master Key	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Metadata yang terkait dengan Service Master Key (SMK) hilang atau tidak lengkap. Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.	

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S3004	Versi dan Edisi Mesin DB	Status instans RDS Custom DB diatur ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Ada ketidakcocokan antara versi dan edisi SQL Server yang diharapkan dan diinstal: Memodifikasi edisi SQL Server tidak didukung pada RDS Custom for SQL Server. Juga, mengubah versi SQL Server secara manual pada instans RDS Custom EC2 tidak didukung. Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.	Jalankan kueri berikut untuk mendapatkan versi SQL: <pre>select @@version</pre> Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk mendapatkan versi dan edisi mesin RDS SQL: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep EngineVersion aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep Engine</pre> Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB dan Meningkatkan versi mesin instans DB.

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S3005	Edisi Mesin DB	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Edisi SQL Server saat ini tidak cocok dengan edisi SQL Server yang diharapkan [%s]: Memodifikasi edisi SQL Server tidak didukung pada RDS Custom for SQL Server. Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan.	Jalankan kueri berikut untuk mendapatkan edisi SQL: Example <pre>select @@version</pre> Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk mendapatkan edisi mesin RDS SQL: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep Engine</pre>

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S3006	Versi Mesin DB	Status instans RDS Custom DB disetel ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Versi SQL Server saat ini tidak cocok dengan versi SQL Server yang diharapkan [%s]: Anda tidak dapat mengubah versi SQL Server secara manual pada instans RDS Custom EC2. Untuk mengatasi masalah ini, buat kasus dukungan. Untuk modifikasi masa depan ke versi SQL Server, Anda dapat memodifikasi instance dari konsol AWS RDS atau melalui perintah CLI <code>modify-db-instance</code> .	Jalankan kueri berikut untuk mendapatkan versi SQL: Example <pre>select @@version</pre> Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk mendapatkan versi mesin RDS SQL: <pre>aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier <i>db-instance-name</i> grep EngineVersion</pre> Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi instans RDS Custom for SQL Server DB dan Meningkatkan versi mesin instans DB.

Kode Event	Area konfigurasi	Pesan peristiwa RDS	Proses validasi
SP-S3007	Lokasi berkas basis data	Status instans RDS Custom DB diatur ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: File database dikonfigurasi di luar drive D:\. Anda dapat menyelesaikan ini dengan memastikan bahwa semua file database, termasuk ROW, LOG, FILESTREAM, dll... disimpan di drive D:\.	Jalankan kueri berikut untuk mencantumkan lokasi file database yang tidak berada di jalur default: <pre>USE master; SELECT physical_name as files_not_in_default_path FROM sys.master_files WHERE SUBSTRING(physical _name,1,3)!='D:\';</pre>
SP-S3008	Batas Jumlah Basis Data Terlampaui	Status instans RDS Custom DB diatur ke [Konfigurasi tidak didukung] karena: Jumlah total database pada instans DB melebihi batas maksimum 5000. Untuk mengatasi hal ini, kurangi jumlah database di bawah batas maksimum yang didukung.	Gunakan perintah berikut untuk melihat jumlah database total: <pre>SELECT COUNT(name) as databaseCount FROM sys.databases WHERE name not in ('tempdb' , 'master', 'model', 'msdb', 'D WDiagnositics', 'DWConfigurat ion', 'DWQueue');</pre>

Pemecahan masalah **Storage-Full** di RDS Kustom untuk SQL Server

RDS Custom juga memonitor volume root (C:). Instans RDS Custom for SQL Server DB bergerak ke `unsupported-configuration` status ketika volume root memiliki kurang dari 500 MiB ruang disk yang tersedia. Lihat Event `SP-S2010` di [Memperbaiki konfigurasi yang tidak didukung di RDS Custom for SQL Server](#).

Memecahkan masalah status `PENDING_RECOVERY` untuk database yang diaktifkan TDE di RDS Kustom untuk SQL Server

Database SQL Server dengan enkripsi data transparan (TDE) diaktifkan mungkin tetap dalam `PENDING_RECOVERY` keadaan jika dekripsi otomatis mengalami masalah. Ini biasanya terjadi setelah pemulihan instans DB jika file cadangan Service Master Key (SMK) instans DB sumber yang disimpan di bucket S3 yang dikelola khusus RDS di akun Anda telah dihapus sebelum pemulihan selesai.

Untuk mengaktifkan dekripsi otomatis dan membawa database yang diaktifkan TDE secara online, Anda perlu membuka Kunci Master Database (DMK) dengan kata sandinya dan membuat ulang DMK menggunakan SMK.

Gunakan perintah SQL Server berikut untuk referensi:

```
-- Identify PENDING_RECOVERY TDE databases
USE MASTER;
GO
SELECT name, is_encrypted, state_desc FROM sys.databases;
GO

-- Open DMK using password
OPEN MASTER KEY DECRYPTION BY PASSWORD = '<password>';
GO

-- Encrypt DMK using SMK
ALTER MASTER KEY ADD ENCRYPTION BY SERVICE MASTER KEY;
GO

-- Close SMK
CLOSE MASTER KEY;
GO

-- Bring the TDE databases online
```

```
ALTER DATABASE <database_name> SET ONLINE;  
GO  
  
-- Verify TDE databases are now in ONLINE state  
SELECT name, is_encrypted, state_desc FROM sys.databases;  
GO
```

Amazon RDS aktif AWS Outposts

Amazon RDS on AWS Outposts memperluas RDS untuk SQL Server, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk database PostgreSQL ke lingkungan Rack Gen1 dan Gen2. AWS Outposts AWS Outposts menggunakan perangkat keras yang sama seperti di depan umum Wilayah AWS untuk menghadirkan AWS layanan, infrastruktur, dan model operasi di tempat. Dengan RDS on Outposts, Anda dapat menyediakan instans DB terkelola di dekat aplikasi bisnis yang harus dijalankan secara on-premise. Untuk informasi selengkapnya AWS Outposts, lihat [AWS Outposts dokumentasi](#) dan [halaman AWS Outposts produk](#).

Anda menggunakan API RDS AWS Management Console AWS CLI, dan RDS yang sama untuk menyediakan dan mengelola RDS lokal pada instans DB Outposts seperti yang Anda lakukan untuk instans RDS DB yang berjalan di. AWS Cloud RDS on Outposts mengotomatiskan tugas, seperti penyediaan basis data, sistem operasi dan patch basis data, pencadangan, dan pengarsipan jangka panjang di Amazon S3.

RDS on Outposts mendukung pencadangan otomatis instans DB. Konektivitas jaringan antara Outpost Anda dan Anda Wilayah AWS diperlukan untuk mencadangkan dan memulihkan instans DB. Semua snapshot DB dan log transaksi dari Outpost disimpan di Anda. Wilayah AWS Dari Wilayah AWS Anda, Anda dapat memulihkan instans DB dari snapshot DB ke Outpost yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengantar cadangan](#).

RDS on Outposts mendukung pemeliharaan otomatis dan peningkatan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memelihara instans DB](#).

RDS on Outposts menggunakan enkripsi diam untuk instans DB dan snapshot DB yang menggunakan AWS KMS key Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi diam, lihat [Mengekripsi sumber daya Amazon RDS](#).

Secara default, EC2 instance di subnet Outposts dapat menggunakan Layanan DNS Amazon Route 53 untuk menyelesaikan nama domain ke alamat IP. Waktu resolusi dengan Route 53 mungkin akan lebih lama, tergantung latensi jalur antara Outpost Anda dan Wilayah AWS. Dalam kasus tersebut, Anda dapat menggunakan server DNS yang diinstal secara titik waktu di lingkungan on-premise Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DNS](#) dalam Panduan Pengguna AWS Outposts .

Ketika konektivitas jaringan ke Wilayah AWS tidak tersedia, instans DB Anda terus berjalan secara lokal. Anda dapat terus mengakses instans DB menggunakan resolusi nama DNS dengan mengonfigurasi server DNS lokal sebagai server sekunder. Namun, Anda tidak dapat membuat

instans DB baru atau memodifikasi instans DB yang ada. Pencadangan otomatis tidak dapat dilakukan saat tidak ada konektivitas. Jika terjadi kegagalan instans DB, instans DB tidak secara otomatis diganti hingga konektivitas pulih. Kami sarankan untuk memulihkan konektivitas jaringan secepatnya.

Topik

- [Prasyarat untuk Amazon RDS di AWS Outposts](#)
- [Amazon RDS pada AWS Outposts dukungan untuk RDS fitur Amazon](#)
- [Kelas instans DB yang didukung untuk Amazon RDS di AWS Outposts](#)
- [Alamat IP milik pelanggan untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#)
- [Bekerja dengan penerapan Multi-AZ untuk Amazon RDS aktif AWS Outposts](#)
- [Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#)
- [Membuat replika baca untuk Amazon RDS di AWS Outposts](#)
- [Pertimbangan untuk memulihkan instans DB di Amazon RDS di AWS Outposts](#)

Prasyarat untuk Amazon RDS di AWS Outposts

Berikut adalah prasyarat penggunaan Amazon RDS on AWS Outposts:

- Instal AWS Outposts di pusat data lokal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal AWS Outposts](#) di panduan instalasi Server.
- Pastikan ada setidaknya satu subnet yang tersedia untuk RDS on Outposts. Anda dapat menggunakan subnet yang sama untuk beban kerja lainnya.
- Pastikan koneksi jaringan antara Outpost Anda dan Wilayah AWS kuat.

Amazon RDS pada AWS Outposts dukungan untuk RDS fitur Amazon

Tabel berikut menjelaskan RDS fitur Amazon yang didukung oleh Amazon RDS di AWS Outposts.

Fitur	Didukung	Catatan	Informasi lain
Penyediaan instans DB	Ya	Anda hanya dapat membuat instans DB untuk SQL Server, RDS untuk MySQL, dan RDS RDS untuk mesin Postgre SQL DB. Versi yang didukung sebagai berikut: • SQLServer Microsoft: • 15.00.4043.16.v1 dan versi 2019 yang lebih tinggi • 14.00.3294.2.v1 dan versi 2017 yang lebih tinggi • 13.00.5820.21.v1 dan versi 2016 yang lebih tinggi • Versi SQL 8.0 dan 8.4 saya • Semua Postgre SQL 16 & 15 & 14 & 13 versi, dan Postgre versi 12.5 dan Postgre 12 SQL versi yang lebih tinggi SQL	Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts
Connect ke instans Microsoft	Ya	Beberapa TLS versi dan sandi enkripsi mungkin	Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB

Fitur	Didukung	Catatan	Informasi lain
SQL Server DB dengan Microsoft SQL Server Management Studio		tidak aman. Untuk menonaktifkannya, ikuti petunjuk di Mengkonfigurasi protokol dan SQL cipher keamanan Server .	
Mengubah kata sandi pengguna master	Ya	Tidak ada	Memodifikasi instans DB Amazon RDS
Mengganti nama instans DB	Ya	Tidak ada	Memodifikasi instans DB Amazon RDS
Mem-boot ulang instans DB	Ya	Tidak ada	Mem-boot ulang instans DB DB
Menghentikan instans DB	Ya	Tidak ada	Menghentikan sementara instans DB Amazon RDS
Memulai instans DB	Ya	Tidak ada	Memulai instans Amazon RDS DB yang sebelumnya dihentikan
Deployment multi-AZ	Ya	Penerapan multi-AZ didukung pada instans DB Saya SQL dan SQL Postgre. Penerapan multi-AZ tidak mendukung Direct VPC Routing (). DVR	Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS
Grup parameter DB	Ya	Tidak ada	Grup parameter untuk RDS

Fitur	Didukung	Catatan	Informasi lain
Replika baca	Ya	Replika baca didukung untuk instans DB Saya SQL dan PostgreSQL. Baca replika tidak mendukung Direct VPC Routing (DVR).	Membuat replika baca untuk Amazon RDS di AWS Outposts
Enkripsi diam	Ya	RDS di Outposts tidak mendukung instans DB yang tidak terenkripsi.	Mengenakripsi sumber daya Amazon RDS
AWS Identity and Access Management (IAM) otentikasi basis data	Tidak	Tidak ada	Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL
Mengaitkan IAM peran dengan instans DB	Tidak	Tidak ada	add-role-to-dbperintah - instance AWS CLI AddRoleToDBInstanceRDSAPIoperasi
Autentikasi Kerberos	Tidak	Tidak ada	Autentikasi Kerberos
Menandai sumber daya Amazon RDS	Ya	Tidak ada	Menandai sumber Amazon RDS
Grup opsi	Ya	Tidak ada	Menggunakan grup opsi
Mengubah masa pemeliharaan	Ya	Tidak ada	Memelihara instans DB

Fitur	Didukung	Catatan	Informasi lain
Peningkatan versi minor otomatis	Ya	Tidak ada	Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis
Mengubah masa pencadangan	Ya	Tidak ada	Pengantar cadangan Memodifikasi instans DB Amazon RDS
Mengubah kelas instans DB	Ya	Tidak ada	Memodifikasi instans DB Amazon RDS
Mengubah alokasi penyimpanan	Ya	Tidak ada	Memodifikasi instans DB Amazon RDS
Penskalaan otomatis penyimpanan	Ya	Tidak ada	Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS

Fitur	Didukung	Catatan	Informasi lain
Snapshot instans DB manual dan otomatis	Ya	Anda dapat menyimpan cadangan otomatis dan snapshot manual di Wilayah AWS Anda. Atau Anda dapat menyimpannya secara lokal di Outpost. Pencadangan lokal didukung pada instans DB Saya SQL dan PostgreSQL. Untuk menyimpan cadangan di Outpost, pastikan Anda telah mengonfigurasi Amazon S3 on Outposts. Pencadangan lokal tidak didukung untuk deployment instans Multi-AZ.	Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts Amazon S3 on Outposts Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS
Memulihkan dari snapshot DB	Ya	Anda dapat menyimpan cadangan otomatis dan snapshot manual untuk instans DB yang dipulihkan di Wilayah AWS induk atau secara lokal di Outpost Anda.	Pertimbangan untuk memulihkan instans DB di Amazon RDS di AWS Outposts Memulihkan ke instans DB
Memulihkan instans DB dari Amazon S3	Tidak	Tidak ada	Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB

Fitur	Didukung	Catatan	Informasi lain
Mengekspor data snapshot ke Amazon S3	Tidak	Tidak ada	Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 untuk Amazon RDS
Point-in-time pemulihan	Ya	Anda dapat menyimpan cadangan otomatis dan snapshot manual untuk instans DB yang dipulihkan di Wilayah AWS induk atau secara lokal di Outpost Anda, dengan satu pengecualian.	Pertimbangan untuk memulihkan instans DB di Amazon RDS di AWS Outposts Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS
Pemantauan yang ditingkatkan	Tidak	Tidak ada	Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan
CloudWatch Pemantauan Amazon	Ya	Anda dapat melihat kumpulan metrik yang sama yang tersedia untuk basis data Anda di Wilayah AWS.	Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch
Menerbitkan log mesin database ke CloudWatch Log	Ya	Tidak ada	Menerbitkan log database ke Amazon CloudWatch Logs
Pemberitahuan peristiwa	Ya	Tidak ada	Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon
RDSPerformance Insights Amazon	Tidak	Tidak ada	Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS

Fitur	Didukung	Catatan	Informasi lain
Melihat atau mengunduh log basis data	Tidak	RDSdi Outposts tidak mendukung melihat log database menggunakan konsol atau mendeskripsikan log database menggunakan or. AWS CLI RDS API RDSdi Outposts tidak mendukung pengunduhan log database menggunakan konsol atau mengunduh log database menggunakan or. AWS CLI RDS API	Memantau file RDS Amazon
RDSProksi Amazon	Tidak	Tidak ada	Proksi Amazon RDS Aurora
Prosedur tersimpan untuk Amazon RDS for My SQL	Ya	Tidak ada	RDSuntuk referensi prosedur SQL tersimpan saya
Replikasi dengan database eksternal untuk untuk My RDS SQL	Tidak	Tidak ada	Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal
Pencadangan dan pemulihan asli untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server	Ya	Tidak ada	Mengimpor dan mengeksport basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native

Kelas instans DB yang didukung untuk Amazon RDS di AWS Outposts

Amazon RDS on AWS Outposts mendukung kelas instans DB berikut:

- Kelas instans DB tujuan umum
 - db.m7i.48xlarge
 - db.m7i.24xlarge
 - db.m7i.16xlarge
 - db.m7i.12xlarge
 - db.m7i.8xlarge
 - db.m7i.4xlarge
 - db.m7i.2xlarge
 - db.m7i.xlarge
 - db.m7i.large
 - db.m5.24xlarge
 - db.m5.16xlarge
 - db.m5.12xlarge
 - db.m5.8xlarge
 - db.m5.4xlarge
 - db.m5.2xlarge
 - db.m5.xlarge
 - db.m5.large
- Kelas instans DB yang dioptimalkan memori
 - db.r7i.48xlarge
 - db.r7i.24xlarge
 - db.r7i.16xlarge
 - db.r7i.12xlarge
 - db.r7i.8xlarge
 - db.r7i.4xlarge
 - db.r7i.2xlarge

- db.r7i.xlarge
- db.r7i.large
- db.r5.24xlarge
- db.r5.16xlarge
- db.r5.12xlarge
- db.r5.8xlarge
- db.r5.4xlarge
- db.r5.2xlarge
- db.r5.xlarge
- db.r5.large

Bergantung pada konfigurasi Outpost Anda, beberapa kelas ini mungkin tidak tersedia. Sebagai contoh, jika Anda belum membeli kelas db.r5 untuk Outpost Anda, maka Anda tidak dapat menggunakannya dengan RDS on Outposts.

Hanya penyimpanan SSD tujuan umum yang didukung untuk instans DB RDS on Outposts. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).

Amazon RDS mengelola pemeliharaan dan pemulihan untuk instans DB Anda dan membutuhkan kapasitas aktif pada Outpost untuk melakukannya. Sebaiknya Anda mengonfigurasi instans N +1 untuk setiap kelas EC2 instans DB di lingkungan produksi Anda. RDS on Outposts dapat menggunakan kapasitas ekstra dari instans EC2 ini untuk operasi pemeliharaan dan perbaikan. Misalnya, jika lingkungan produksi Anda memiliki 3 kelas instans DB db.m5.large dan 5 db.r5.xlarge, maka sebaiknya mereka memiliki setidaknya 4 instance m5.large dan 6 instans r5.xlarge. EC2 EC2 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ketahanan di AWS Outposts](#) dalam Panduan Pengguna AWS Outposts .

Alamat IP milik pelanggan untuk Amazon RDS on AWS Outposts

Amazon RDS on AWS Outposts menggunakan informasi tentang jaringan on-premise yang Anda berikan untuk membuat kolam alamat. Kolam ini dikenal sebagai kolam alamat IP milik pelanggan (kolom CoIP). Alamat IP milik pelanggan (CoIP) menyediakan konektivitas lokal atau eksternal untuk sumber daya di subnet Outpost Anda melalui jaringan on-premise. Untuk informasi selengkapnya tentang CoIP, lihat [Alamat IP milik pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Outposts.

Setiap instans DB RDS on Outposts memiliki alamat IP privat untuk lalu lintas di dalam cloud privat virtual (VPC). Alamat IP privat ini tidak dapat diakses publik. Anda dapat menggunakan opsi Publik untuk menentukan apakah selain alamat IP privat, instans DB juga memiliki alamat IP publik. Penggunaan alamat IP publik untuk koneksi akan merutekannya melalui internet dan dapat mengakibatkan latensi tinggi dalam beberapa kasus.

Alih-alih menggunakan alamat IP privat dan publik ini, RDS on Outposts mendukung penggunaan CoIP untuk instans DB melalui subnet mereka. Saat menggunakan CoIP untuk instans DB RDS on Outposts, Anda terhubung ke instans DB dengan titik akhir instans DB. RDS on Outposts kemudian secara otomatis menggunakan CoIP untuk semua koneksi dari dalam dan luar VPC.

Berikut manfaat CoIP untuk instans DB RDS on Outposts:

- Latensi koneksi lebih rendah
- Keamanan yang ditingkatkan

Menggunakan CoIP

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan CoIP untuk instans DB RDS on Outposts menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API:

- Dengan AWS Management Console, pilih pengaturan Alamat IP milik pelanggan (CoIP) di Jenis akses untuk menggunakan CoIP. Pilih salah satu pengaturan lain untuk menonaktifkannya.

▼ Additional configuration

Access type [Info](#)

☐ **Private**
RDS will not assign a public IP address to the database. Amazon EC2 instances and devices inside the VPC can connect to your database. EC2 instances and devices outside your VPC can't connect unless they use AWS Site-to-Site VPN or AWS Direct Connect.

☒ **Customer-owned IP address (ColP)**
Devices on your on-premises network can connect to your database through a ColP.

☐ **Public**
Amazon EC2 instances and devices outside the VPC can connect to your database. Choose one or more VPC security groups that specify which EC2 instances and devices can connect to the database.

Database port
TCP/IP port that the database will use for application connections.

- Dengan AWS CLI, gunakan opsi `--enable-customer-owned-ip` | `--no-enable-customer-owned-ip`.
- Dengan RDS API, gunakan parameter `EnableCustomerOwnedIp`.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan ColP saat melakukan salah satu tindakan berikut:

- Membuat instans DB

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#).

- Memodifikasi instans DB

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- Membuat replika baca

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca untuk Amazon RDS di AWS Outposts](#).

- Memulihkan instans DB dari snapshot DB

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

- Untuk memulihkan instans DB ke waktu tertentu

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

 Note

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin telah mengaktifkan CoIP untuk instans DB tetapi Amazon RDS tidak dapat mengalokasikan CoIP untuk instans DB tersebut. Dalam kasus seperti itu, status instans DB diubah menjadi jaringan tidak kompatibel. Untuk informasi selengkapnya tentang status instans DB, lihat [Melihat status instans Amazon RDS DB](#).

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk dukungan CoIP pada instans DB RDS on Outposts:

- Saat menggunakan CoIP untuk instans DB, pastikan aksesibilitas publik untuk instans DB tersebut telah dinonaktifkan.
- Pastikan bahwa aturan masuk untuk grup keamanan VPC Anda menyertakan rentang alamat CoIP (blok CIDR). Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan grup keamanan, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).
- Anda tidak dapat menetapkan CoIP dari kolam CoIP ke instans DB. Saat Anda menggunakan CoIP untuk instans DB, Amazon RDS secara otomatis menetapkan CoIP dari kolam CoIP ke instans DB.
- Anda harus menggunakan Akun AWS yang memiliki sumber daya Outpost (pemilik) atau berbagi sumber daya berikut dengan Akun AWS (konsumen) lain dalam organisasi yang sama:
 - Outpost
 - Tabel rute gateway lokal (LGW) untuk VPC instans DB
 - Kolam CoIP atau kolam untuk tabel rute LGW

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan sumber daya bersama AWS Outposts](#) dalam Panduan Pengguna AWS Outposts.

Bekerja dengan penerapan Multi-AZ untuk Amazon RDS aktif AWS Outposts

Untuk penerapan multi-AZ, Amazon RDS membuat instans DB utama di satu Pos Luar. AWS RDS secara sinkron mereplikasi data ke instans DB siaga di Outpost yang berbeda.

Penerapan multi-AZ AWS Outposts beroperasi seperti penerapan Multi-AZ di Wilayah AWS, tetapi dengan perbedaan berikut:

- Memerlukan koneksi lokal antara dua Outpost atau lebih.
- Memerlukan kolam IP milik pelanggan (CoIP). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP milik pelanggan untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#).
- Replikasi berjalan di jaringan lokal Anda.

Multi-AZ aktif AWS Outposts tersedia untuk semua versi MySQL dan PostgreSQL yang didukung di RDS di Outposts. Pencadangan lokal tidak didukung untuk deployment multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#).

Mengelola model tanggung jawab bersama

Meskipun AWS menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk menyediakan instans DB yang dikonfigurasi untuk ketersediaan tinggi, ketersediaan menggunakan model tanggung jawab bersama. Kemampuan RDS di Outpost untuk melakukan failover dan memperbaiki instans DB mengharuskan setiap Outpost Anda terhubung ke Wilayah AWS.

RDS di Outpost juga memerlukan konektivitas antara Outpost yang menjadi host instans DB primer dan Outpost yang menjadi host instans DB siaga untuk sinkronisasi replikasi. Segala dampak pada koneksi ini dapat menghambat failover RDS di Outpost.

Sebagai dampak dari replikasi data sinkron, latensi untuk deployment instans DB standar mungkin akan naik. Bandwidth dan latensi koneksi antara Outpost yang menjadi host instans DB primer dan Outpost yang menjadi host instans DB siaga secara langsung memengaruhi latensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat](#).

Meningkatkan ketersediaan

Guna meningkatkan ketersediaan, kami sarankan untuk melakukan tindakan berikut:

- Alokasikan kapasitas tambahan yang cukup untuk aplikasi misi penting Anda agar dapat melakukan pemulihan dan failover jika terjadi masalah pada host yang mendasarinya. Ini berlaku untuk semua Outpost yang berisi subnet di grup subnet DB Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Ketahanan](#) di AWS Outposts
- Sediakan konektivitas jaringan tambahan untuk Outpost Anda.
- Gunakan lebih dari dua Outpost. Memiliki lebih dari dua Outpost memungkinkan Amazon RDS memulihkan instans DB. RDS melakukan pemulihan ini dengan memindahkan instans DB ke Outpost lain jika Outpost saat ini mengalami kegagalan.
- Sediakan sumber daya ganda dan konektivitas jaringan tambahan untuk Outpost Anda.

Kami merekomendasikan hal berikut untuk jaringan lokal Anda:

- Latensi waktu pulang pergi (RTT) antara Outpost yang menjadi host instans DB primer Anda dan Outpost yang menjadi host instans DB siaga Anda secara langsung memengaruhi latensi penulisan. Pertahankan latensi RTT antara AWS Outposts dalam milidetik satu digit rendah. Sebaiknya kurang dari 5 milidetik, tetapi persyaratan Anda mungkin berbeda.

Anda dapat menemukan dampak bersih terhadap latensi jaringan di CloudWatch metrik Amazon untuk `WriteLatency`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#).

- Ketersediaan koneksi di antara Outpost memengaruhi ketersediaan keseluruhan instans DB Anda. Sediakan konektivitas jaringan tambahan di antara Outpost.

Prasyarat

Berikut prasyarat deployment multi-AZ pada RDS di Outpost:

- Memiliki setidaknya dua Outpost yang terhubung melalui koneksi lokal dan dilampirkan ke Zona Ketersediaan yang berbeda di Wilayah AWS.
- Pastikan hal berikut ada di grup subnet DB Anda:
 - Setidaknya dua subnet dalam setidaknya dua Zona Ketersediaan dalam Wilayah AWS yang ditentukan.
 - Subnet hanya di Outpost.
 - Setidaknya dua subnet dalam setidaknya dua Outpost di dalam cloud privat virtual (VPC) yang sama.

- Kaitkan VPC instans DB Anda dengan semua tabel rute gateway lokal Anda. Pengaitan ini perlu dilakukan karena replikasi berjalan di jaringan lokal Anda menggunakan gateway lokal Outpost Anda.

Misalnya, VPC Anda berisi subnet-A di Outpost-A dan Subnet-B di Outpost-B. Outpost-A menggunakan LocalGateway -A (LGW-A), dan Outpost-B menggunakan -B (LGW-B). LocalGateway LGW-A memiliki RouteTable -A, dan LGW-B memiliki -B. RouteTable Anda ingin menggunakan RouteTable -A dan RouteTable -B untuk lalu lintas replikasi. Untuk melakukan ini, kaitkan VPC Anda dengan RouteTable -A dan -B. RouteTable

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat asosiasi, lihat perintah Amazon EC2 [create-local-gateway-route-table-vpc-association](#) AWS CLI .

- Pastikan Outpost Anda menggunakan perutean IP milik pelanggan (ColP). Setiap tabel rute juga harus memiliki setidaknya satu kolom alamat. Amazon RDS mengalokasikan alamat IP tambahan untuk setiap instans DB primer dan siaga untuk sinkronisasi data.
- Pastikan Akun AWS bahwa yang memiliki instans RDS DB memiliki tabel rute gateway lokal dan kumpulan ColP. Atau pastikan akun tersebut menjadi bagian dari Resource Access Manager dengan akses ke tabel rute gateway lokal dan kolom ColP.
- Pastikan alamat IP di kolom ColP Anda dapat dirutekan dari satu gateway lokal Outpost ke gateway lokal lainnya.
- Pastikan blok CIDR VPC (misalnya, 10.0.0.0/4) dan blok CIDR kolom ColP Anda tidak berisi alamat IP dari Kelas E (240.0.0.0/4). RDS menggunakan alamat IP ini secara internal.
- Pastikan penyiapan lalu lintas keluar dan lalu lintas masuk terkait sudah benar.

RDS di Outpost membuat koneksi jaringan privat virtual (VPN) antara instans DB primer dan siaga. Agar koneksi ini berfungsi dengan baik, jaringan lokal Anda harus mengizinkan lalu lintas keluar dan lalu lintas masuk terkait untuk Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP). Ia melakukannya dengan menggunakan port User Datagram Protocol (UDP) 500 dan IPsec Security (IPsec) Network Address Translation Traversal (NAT-T) menggunakan port UDP 4500.

Untuk informasi selengkapnya tentang ColPs, lihat [Alamat IP milik pelanggan untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#) di panduan ini, dan [alamat IP milik Pelanggan](#) di Panduan AWS Outposts Pengguna.

Mengelola operasi API untuk izin Amazon EC2

Terlepas dari apakah Anda menggunakan Co IPs untuk instans DB Anda AWS Outposts, RDS memerlukan akses ke sumber daya kumpulan CoIP Anda. RDS dapat memanggil operasi API izin EC2 berikut untuk Co IPs atas nama Anda untuk penerapan Multi-AZ:

- `CreateCoipPoolPermission` – Saat Anda membuat instans DB Multi-AZ di RDS di Outpost
- `DeleteCoipPoolPermission` – Saat Anda menghapus instans DB Multi-AZ di RDS di Outpost

Operasi API ini memberikan izin kepada atau menghapusnya dari akun RDS internal untuk mengalokasikan alamat IP elastis dari kolam CoIP yang ditetapkan oleh izin tersebut. Anda dapat melihat alamat IP ini menggunakan operasi API `DescribeCoipPoolUsage`. Untuk informasi selengkapnya tentang CoIPs, lihat [Alamat IP milik pelanggan untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#) dan [alamat IP milik Pelanggan](#) di AWS Outposts Panduan Pengguna.

RDS juga dapat memanggil operasi API izin EC2 berikut ini untuk tabel rute gateway lokal atas nama Anda untuk deployment Multi-AZ:

- `CreateLocalGatewayRouteTablePermission` – Saat Anda membuat instans DB Multi-AZ di RDS di Outpost
- `DeleteLocalGatewayRouteTablePermission` – Saat Anda menghapus instans DB Multi-AZ di RDS di Outpost

Operasi API ini memberikan, atau menghapus dari, akun RDS internal izin untuk mengaitkan RDS internal VPCs dengan tabel rute gateway lokal Anda. Anda dapat melihat kaitan tabel rute-VPC ini menggunakan operasi API `DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations`.

Membuat instans DB untuk Amazon RDS on AWS Outposts

Pembuatan instans DB Amazon RDS on AWS Outposts mirip dengan pembuatan instans DB Amazon RDS di AWS Cloud. Namun, grup subnet DB yang berkaitan dengan Outpost harus ditentukan.

Cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC dapat menjangkau semua Zona Ketersediaan dalam sebuah Wilayah AWS. Anda dapat memperluas VPC di Wilayah AWS ke Outpost Anda dengan menambahkan subnet Outpost. Untuk menambahkan subnet Outpost ke VPC, tentukan Amazon Resource Name (ARN) Outpost saat membuat subnet.

Sebelum membuat instans DB RDS on Outposts, Anda dapat membuat grup subnet DB yang menyertakan satu subnet yang dikaitkan dengan Outpost Anda. Tentukan grup subnet DB ini saat Anda membuat instans DB RDS on Outposts. Anda juga dapat membuat grup subnet DB baru saat membuat instans DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi AWS Outposts, lihat [Panduan Pengguna AWS Outposts](#).

Konsol

Membuat grup subnet DB

Buat grup subnet DB dengan satu subnet yang ditautkan dengan Outpost Anda.

Anda juga dapat membuat grup subnet DB baru Outpost saat membuat instans DB. Jika Anda ingin melakukannya, lewati prosedur ini.

Note

Untuk membuat grup subnet DB untuk AWS Cloud, tentukan setidaknya dua subnet.

Untuk membuat grup subnet DB untuk Outpost Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat grup subnet DB.
3. Pilih Grup subnet, lalu pilih Buat Grup Subnet DB.

Halaman Buat grup subnet DB akan muncul.

RDS > Subnet groups > Create DB subnet group

Create DB Subnet Group

To create a new subnet group, give it a name and a description, and choose an existing VPC. You will then be able to add subnets related to that VPC.

Subnet group details

Name
You won't be able to modify the name after your subnet group has been created.

Must contain from 1 to 255 characters. Alphanumeric characters, spaces, hyphens, underscores, and periods are allowed.

Description

VPC
Choose a VPC identifier that corresponds to the subnets you want to use for your DB subnet group. You won't be able to choose a different VPC identifier after your subnet group has been created.

Add subnets

Availability Zones
Choose the Availability Zones that include the subnets you want to add.

Subnets
Choose the subnets that you want to add. The list includes the subnets in the selected Availability Zones.

4. Untuk Nama, pilih nama grup subnet DB.
5. Untuk Deskripsi, pilih deskripsi untuk grup subnet DB.
6. Untuk VPC, pilih VPC yang akan dibuatkan grup subnet DB.

7. Untuk Zona Ketersediaan, pilih Zona Ketersediaan untuk Pos Anda.
8. Untuk Subnet, pilih subnet yang akan digunakan oleh RDS on Outposts.
9. Pilih Buat untuk membuat grup subnet DB.

Membuat instans DB RDS on Outposts

Buat instans DB, dan pilih Outpost untuk instans DB Anda.

Untuk membuat instans DB RDS on Outposts menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS untuk melampirkan Outpost yang akan dibuatkan instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data.
4. Pilih Buat basis data.

AWS Management Console mendeteksi Outpost yang tersedia yang telah Anda konfigurasi dan memberikan opsi On-premise di bagian Lokasi basis data.

Note

Jika Anda belum mengonfigurasi Outpost, bagian Lokasi basis data tidak akan muncul atau opsi RDS on Outposts tidak tersedia di bagian Pilih metode pembuatan on-premise.

5. Untuk Lokasi basis data, pilih On-premise.
6. Untuk Metode pembuatan on-premise, pilih RDS on Outposts.
7. Tentukan pengaturan untuk Konektivitas Outpost. Pengaturan ini untuk Outpost yang menggunakan VPC yang memiliki grup subnet DB untuk instans DB Anda. VPC Anda harus berdasarkan layanan Amazon VPC.
 - a. Untuk Cloud Privat Virtual (VPC), pilih VPC yang berisi grup subnet DB untuk instans DB Anda.
 - b. Untuk Grup keamanan VPC, pilih grup keamanan Amazon VPC untuk instans DB Anda.
 - c. Untuk Grup subnet DB, pilih grup subnet DB untuk instans DB Anda.

Anda dapat memilih grup subnet DB yang sudah ada yang dikaitkan dengan Outpost—misalnya, jika Anda melakukan prosedur di [Membuat grup subnet DB](#).

Anda juga dapat membuat grup subnet DB baru untuk Outpost.

8. Untuk Deployment Multi-AZ, pilih Buat instans siaga (disarankan untuk penggunaan produksi) untuk membuat instans DB siaga di Outpost lain.

 Note

Opsi ini tidak tersedia untuk Microsoft SQL Server.

Jika Anda memilih untuk membuat deployment Multi-AZ, Anda tidak dapat menyimpan cadangan di Outpost Anda.

9. Di bagian Cadangan, lakukan hal berikut:

- a. Untuk Target pencadangan, pilih salah satu opsi berikut:

- AWS Cloud untuk menyimpan cadangan otomatis dan snapshot manual di Wilayah AWS induk.
- Outpost (on-premise) untuk membuat cadangan lokal.

 Note

Untuk menyimpan cadangan di Outpost, Outpost Anda harus memiliki kemampuan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon S3 on Outposts](#).

Pencadangan lokal tidak didukung untuk deployment multi-AZ atau replika baca.

- b. Pilih Aktifkan pencadangan otomatis untuk membuat point-in-time snapshot dari instans DB Anda.

Saat pencadangan otomatis diaktifkan, Anda dapat memilih nilai untuk Periode penyimpanan cadangan dan Jendela pencadangan, atau menggunakan nilai default.

10. Tentukan pengaturan instans DB lainnya sesuai kebutuhan.

Untuk informasi tentang pengaturan saat membuat instans DB, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

11. Pilih Buat basis data.

Halaman Basis data muncul. Banner memberitahukan bahwa instans DB Anda sedang dibuat, dan menampilkan tombol Lihat detail kredensial.

Melihat detail instans DB

Setelah membuat instans DB, Anda dapat melihat kredensial dan detail lainnya.

Untuk melihat detail instans DB

1. Untuk melihat nama pengguna utama dan kata sandi instans DB, pilih Lihat detail kredensial di halaman Basis data.


Anda dapat terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama menggunakan kredensial tersebut.

Important

Anda tidak dapat melihat kata sandi pengguna utama lagi. Jika tidak direkam, Anda mungkin perlu mengubahnya. Untuk mengubah kata sandi pengguna utama setelah instans DB tersedia, modifikasi instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang modifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

2. Pilih nama instans DB baru di halaman Basis data.

Detail instans DB baru akan muncul di konsol RDS. Instans DB akan berstatus Sedang dibuat hingga proses pembuatannya selesai dan siap untuk digunakan. Setelah statusnya berubah menjadi Tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB ini. Perubahan status instans DB menjadi tersedia mungkin perlu beberapa menit, tergantung alokasi penyimpanan dan kelas instans DB.

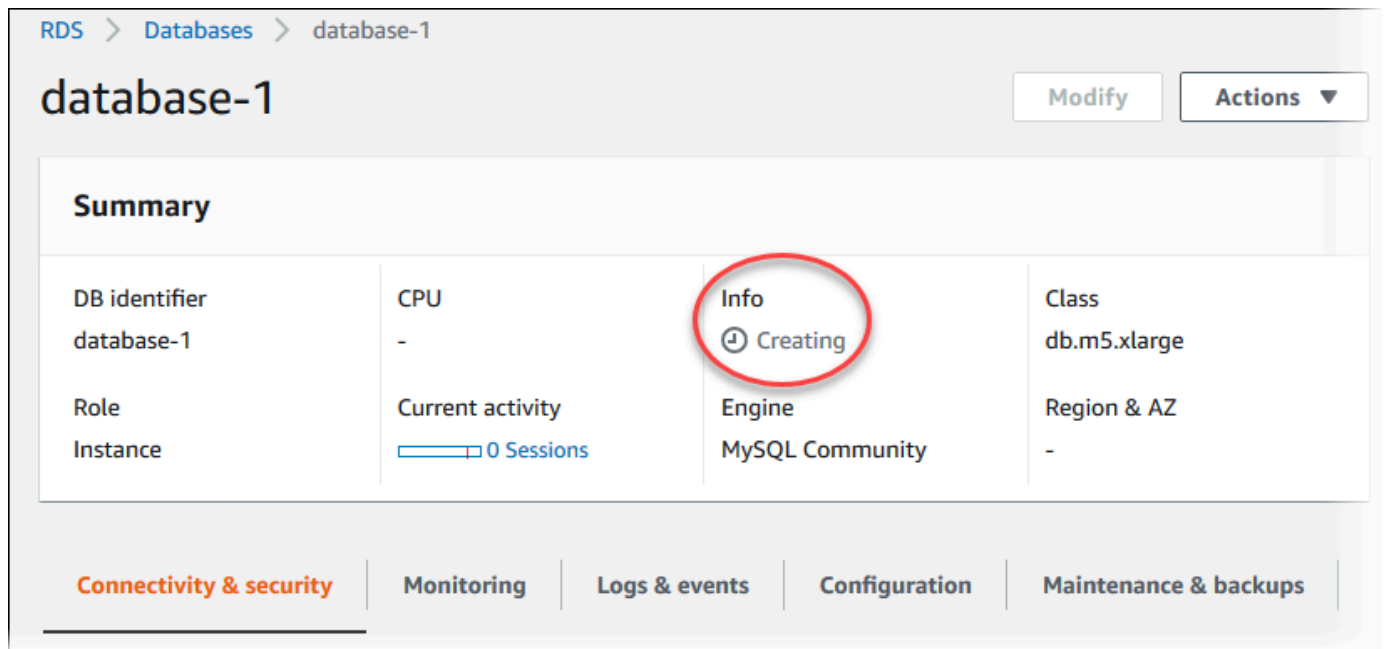

Setelah instans DB tersedia, Anda dapat mengelolanya dengan cara yang sama seperti Anda mengelola instans DB RDS di AWS Cloud.

AWS CLI

Sebelum membuat instans DB baru di Outpost dengan AWS CLI, pertama-tama buat grup subnet DB untuk digunakan oleh RDS on Outposts.

Untuk membuat grup subnet DB untuk Outpost Anda

- Gunakan perintah [create-db-subnet-group](#). Untuk `--subnet-ids`, tentukan grup subnet di Outpost yang akan digunakan oleh RDS on Outposts.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-subnet-group \
  --db-subnet-group-name myoutpostdbsubnetgr \
  --db-subnet-group-description "DB subnet group for RDS on Outposts" \
  --subnet-ids subnet-abc123
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-subnet-group ^
  --db-subnet-group-name myoutpostdbsubnetgr ^
```

```
--db-subnet-group-description "DB subnet group for RDS on Outposts" ^  
--subnet-ids subnet-abc123
```

Untuk membuat instans DB RDS on Outposts menggunakan AWS CLI

- Gunakan perintah [create-db-instance](#). Tentukan Availability Zone untuk Outpost, grup keamanan Amazon VPC yang ditautkan dengan Outpost, dan grup subnet DB yang Anda buat untuk Outpost. Anda dapat menyertakan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-instance-class`
- `--engine` – Mesin basis data. Gunakan salah satu nilai berikut:
 - MySQL - Pilih `mysql`.
 - PostgreSQL – Pilih `postgres`.
 - Microsoft SQL Server – Pilih `sqlserver-ee`, `sqlserver-se`, atau `sqlserver-web`.
- `--availability-zone`
- `--vpc-security-group-ids`
- `--db-subnet-group-name`
- `--allocated-storage`
- `--max-allocated-storage`
- `--master-username`
- `--master-user-password`
- `--multi-az` | `--no-multi-az` – (Opsional) Apakah akan membuat instans DB siaga di Zona Ketersediaan yang berbeda. Default-nya adalah `--no-multi-az`.

Opsi `--multi-az` tidak tersedia untuk SQL Server.

- `--backup-retention-period`
- `--backup-target` – (Opsional) Tempat penyimpanan cadangan otomatis dan snapshot manual. Gunakan salah satu nilai berikut:
 - `outposts` – Simpan secara lokal di Outpost.
 - `region` – Simpan di Wilayah AWS induk. Ini adalah nilai default-nya.

Jika Anda menggunakan opsi `--multi-az`, Anda tidak dapat menggunakan outposts untuk `--backup-target`. Selain itu, instans DB tidak dapat memiliki replika baca jika Anda menggunakan outposts untuk `--backup-target`.

- `--storage-encrypted`
- `--kms-key-id`

Example

Contoh berikut membuat instans DB MySQL bernama `myoutpostdbinstance` dan cadangan disimpan di Outpost Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier myoutpostdbinstance \  
  --engine-version 8.0.17 \  
  --db-instance-class db.m5.large \  
  --engine mysql \  
  --availability-zone us-east-1d \  
  --vpc-security-group-ids outpost-sg \  
  --db-subnet-group-name myoutpostdbsubnetgr \  
  --allocated-storage 100 \  
  --max-allocated-storage 1000 \  
  --master-username masterawsuser \  
  --manage-master-user-password \  
  --backup-retention-period 3 \  
  --backup-target outposts \  
  --storage-encrypted \  
  --kms-key-id mykey
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier myoutpostdbinstance ^  
  --engine-version 8.0.17 ^  
  --db-instance-class db.m5.large ^  
  --engine mysql ^  
  --availability-zone us-east-1d ^  
  --vpc-security-group-ids outpost-sg ^  
  --db-subnet-group-name myoutpostdbsubnetgr ^
```

```
--allocated-storage 100 ^  
--max-allocated-storage 1000 ^  
--master-username masterawsuser ^  
--manage-master-user-password ^  
--backup-retention-period 3 ^  
--backup-target outposts ^  
--storage-encrypted ^  
--kms-key-id mykey
```

Untuk informasi tentang pengaturan saat membuat instans DB, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

API RDS

[Untuk membuat instans DB baru di Outpost dengan RDS API, pertama-tama buat grup subnet DB untuk digunakan oleh RDS di Outposts dengan memanggil operasi createDB. SubnetGroup](#) Untuk SubnetIds, tentukan grup subnet di Outpost yang akan digunakan oleh RDS on Outposts.

Selanjutnya, panggil operasi [CreateDBInstance](#) dengan parameter berikut. Tentukan Zona Ketersediaan untuk Outpost, grup keamanan Amazon VPC yang terkait dengan Outpost, dan grup subnet DB yang Anda buat untuk Outpost.

- AllocatedStorage
- AvailabilityZone
- BackupRetentionPeriod
- BackupTarget

Jika Anda membuat deployment instans DB Multi-AZ, Anda tidak dapat menggunakan outposts untuk BackupTarget. Selain itu, instans DB tidak dapat memiliki replika baca jika Anda menggunakan outposts untuk BackupTarget.

- DBInstanceClass
- DBInstanceIdentifier
- VpcSecurityGroupIds
- DBSubnetGroupName
- Engine
- EngineVersion
- MasterUsername
- MasterUserPassword

- MaxAllocatedStorage (opsional)
- MultiAZ (opsional)
- StorageEncrypted
- KmsKeyID

Untuk informasi tentang pengaturan saat membuat instans DB, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Membuat replika baca untuk Amazon RDS di AWS Outposts

Amazon RDS on AWS Outposts menggunakan fungsionalitas replikasi bawaan mesin MySQL dan PostgreSQL DB untuk membuat replika baca dari instans DB sumber. Instans DB sumber menjadi instans DB primer. Pembaruan pada instans DB primer disalin secara asinkron ke replika baca. Anda dapat mengurangi beban instans DB primer dengan merutekan kueri baca dari aplikasi Anda ke replika baca. Dengan replika baca, Anda dapat dengan mudah menskalakan di luar batasan kapasitas instans DB tunggal untuk beban kerja basis data dengan pembacaan intensif.

Saat Anda membuat replika baca dari instans DB RDS on Outposts, replika baca ini menggunakan alamat IP milik pelanggan (CoIP). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP milik pelanggan untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#).

Replika baca di RDS on Outposts memiliki batasan sebagai berikut:

- Anda tidak dapat membuat replika baca untuk RDS for SQL Server di instans DB RDS on Outposts.
- Replika baca lintas Wilayah tidak didukung di RDS on Outposts.
- Replika baca kaskade tidak didukung di RDS on Outposts.
- Instans DB RDS on Outposts tidak dapat memiliki cadangan lokal. Target cadangan untuk instans DB sumber harus berupa Wilayah AWS Anda.
- Replika baca memerlukan kolam IP milik pelanggan (CoIP). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP milik pelanggan untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#).
- Replika baca di RDS di Outposts hanya dapat dibuat di virtual private cloud (VPC) yang sama dengan instans DB sumber.
- Replika baca di RDS di Outposts dapat ditemukan di Outpost yang sama atau Outpost lain di VPC yang sama dengan instans DB sumber.
- Anda tidak dapat membuat replika baca untuk instans DB yang dienkripsi. AWS KMS External Key Store (XKS)

Anda dapat membuat replika baca dari RDS pada instans DB Outposts menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Konsol

Untuk membuat replika baca dari instans DB sumber

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang akan digunakan sebagai sumber untuk replika baca.
4. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
5. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama replika baca.
6. Tentukan pengaturan untuk Konektivitas Outpost. Pengaturan ini ditujukan untuk Outpost yang menggunakan cloud privat virtual (VPC) yang memiliki grup subnet DB untuk instans DB Anda. VPC Anda harus berdasarkan layanan Amazon VPC.
7. Pilih kelas instans DB Anda. Sebaiknya gunakan kelas dan jenis penyimpanan instans DB yang sama seperti atau lebih besar dari instans DB sumber untuk replika baca.
8. Untuk Deployment multi-AZ, pilih Buat instans siaga (direkomendasikan untuk penggunaan produksi) untuk membuat instans DB siaga di Zona Ketersediaan yang berbeda.

Pembuatan replika baca sebagai instans Multi-AZ DB tidak bergantung pada apakah basis data sumber merupakan instans DB Multi-AZ.

9. (Opsional) Di bagian bawah Konektivitas, tentukan nilai untuk Grup Subnet dan Zona Ketersediaan.

Jika Anda menentukan nilai baik untuk Grup Subnet maupun Zona Ketersediaan, replika baca akan dibuat di Outpost yang terkait dengan Zona Ketersediaan di grup subnet DB.

Jika Anda menentukan nilai untuk Grup Subnet dan Tidak ada preferensi untuk Zona Ketersediaan, replika baca akan dibuat di Outpost acak di grup subnet DB.

10. Untuk AWS KMS key, pilih AWS KMS key pengenalan kunci KMS.

Replika baca harus dienkripsi.

11. Pilih opsi lain sesuai kebutuhan.
12. Pilih Buat replika baca.

Setelah replika baca dibuat, Anda dapat melihatnya di halaman Basis data di konsol RDS. Halaman tersebut menunjukkan Replika di kolom Peran.

AWS CLI

[Untuk membuat replika baca dari sumber MySQL atau PostgreSQL DB instance, gunakan perintah `aws rds create-db-instance-read-replica`.](#)

Anda dapat mengontrol tempat pembuatan replika baca dengan menentukan opsi `--db-subnet-group-name` dan `--availability-zone`:

- Jika Anda menentukan opsi `--db-subnet-group-name` dan `--availability-zone`, replika baca akan dibuat di Outpost yang terkait dengan Zona Ketersediaan di grup subnet DB.
- Jika Anda hanya menentukan opsi `--db-subnet-group-name` tetapi tidak dengan opsi `--availability-zone`, replika baca akan dibuat di Outpost acak di grup subnet DB.
- Jika Anda tidak menentukan keduanya, replika baca akan dibuat di Outpost yang sama dengan instans DB sumber RDS on Outposts.

Contoh berikut membuat replika dan menentukan lokasi replika baca dengan menyertakan opsi `--db-subnet-group-name` dan `--availability-zone`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance-read-replica \  
  --db-instance-identifier myreadreplica \  
  --source-db-instance-identifier mydbinstance \  
  --availability-zone us-west-2a
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance-read-replica ^  
  --db-instance-identifier myreadreplica ^  
  --source-db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --availability-zone us-west-2a
```

API RDS

[Untuk membuat replika baca dari instans MySQL atau PostgreSQL DB sumber, panggil operasi Amazon RDS API `CreateDBInstanceReadReplica` dengan parameter wajib berikut:](#)

- `DBInstanceIdentifier`
- `SourceDBInstanceIdentifier`

Anda dapat mengontrol tempat pembuatan replika baca dengan menentukan parameter `DBSubnetGroupName` dan `AvailabilityZone`:

- Jika Anda menentukan parameter `DBSubnetGroupName` dan `AvailabilityZone`, replika baca akan dibuat di Outpost yang terkait dengan Zona Ketersediaan di grup subnet DB.
- Jika Anda hanya menentukan parameter `DBSubnetGroupName` tetapi tidak dengan parameter `AvailabilityZone`, replika baca akan dibuat di Outpost acak di grup subnet DB.
- Jika Anda tidak menentukan keduanya, replika baca akan dibuat di Outpost yang sama dengan instans DB sumber RDS on Outposts.


Pertimbangan untuk memulihkan instans DB di Amazon RDS di AWS Outposts

Saat memulihkan instans DB di Amazon RDS di AWS Outposts, umumnya Anda dapat memilih lokasi penyimpanan untuk pencadangan otomatis dan snapshot manual instans DB yang dipulihkan.

- Saat memulihkan dari snapshot DB manual, Anda dapat menyimpan cadangan di Wilayah AWS induk atau secara lokal di Outpost Anda.
- Saat memulihkan dari cadangan otomatis (pemulihan titik waktu), opsi Anda lebih terbatas:
 - Jika memulihkan dari Wilayah AWS induk, Anda dapat menyimpan cadangan baik di Wilayah AWS atau di Outpost Anda.
 - Jika memulihkan dari Outpost Anda, Anda hanya menyimpan cadangan di Outpost.


Proksi Amazon RDS Aurora

Dengan menggunakan Proksi Amazon RDS, Anda dapat mengizinkan berbagai aplikasi untuk berkumpul dan berbagi koneksi basis data untuk meningkatkan kemampuan penskalaannya. Proksi RDS membuat aplikasi lebih tangguh terhadap kegagalan basis data dengan secara otomatis menghubungkan ke sebuah instans DB siaga sekaligus menjaga koneksi aplikasi. Dengan menggunakan RDS Proxy, Anda dapat menerapkan autentikasi AWS Identity and Access Management (IAM) untuk klien yang terhubung ke proxy, dan proxy dapat terhubung ke database menggunakan otentikasi database IAM atau kredensyal yang disimpan di dalamnya. AWS Secrets Manager

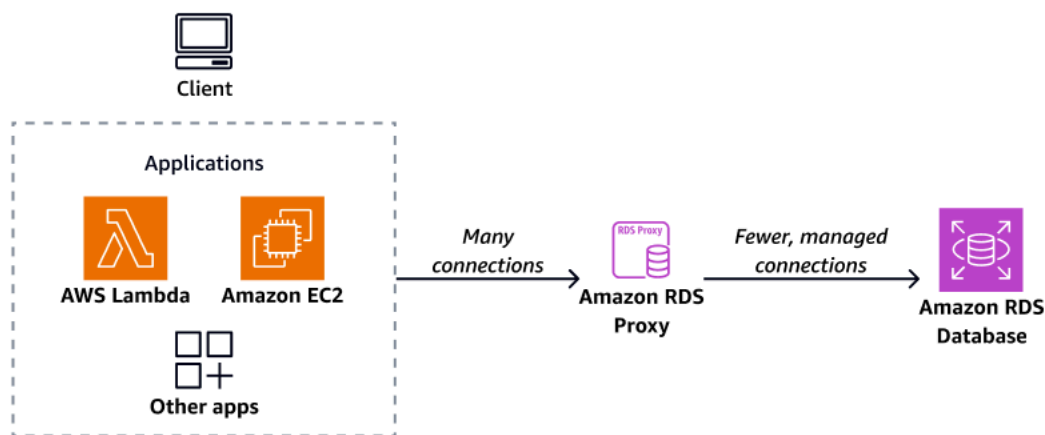

Dengan Proksi RDS, Anda dapat menangani lonjakan yang tidak dapat diprediksi dalam lalu lintas basis data. Jika tidak, lonjakan ini dapat menyebabkan masalah karena permintaan koneksi berlebihan atau koneksi baru yang dibuat sangatlah tinggi. Proksi RDS membangun kumpulan koneksi basis data dan menggunakan ulang koneksi dalam kumpulan ini. Pendekatan ini menghindari overhead memori dan CPU dari membuka koneksi basis data baru. Untuk melindungi basis data dari permintaan berlebihan, Anda dapat mengontrol jumlah koneksi basis data yang dibuat.

Proksi RDS mengantrekan atau membatasi koneksi aplikasi yang tidak dapat dilayani segera dari kumpulan koneksi. Meskipun latensi dapat meningkat, aplikasi Anda dapat terus diskalakan tanpa kegagalan mendadak atau membanjiri basis data. Jika permintaan koneksi melebihi batas yang Anda tentukan, Proksi RDS akan menolak koneksi aplikasi (yakni menumpahkan beban). Selain itu, Proksi RDS akan mempertahankan performa yang dapat diprediksi untuk beban yang dapat dilayani RDS dengan kapasitas yang tersedia.

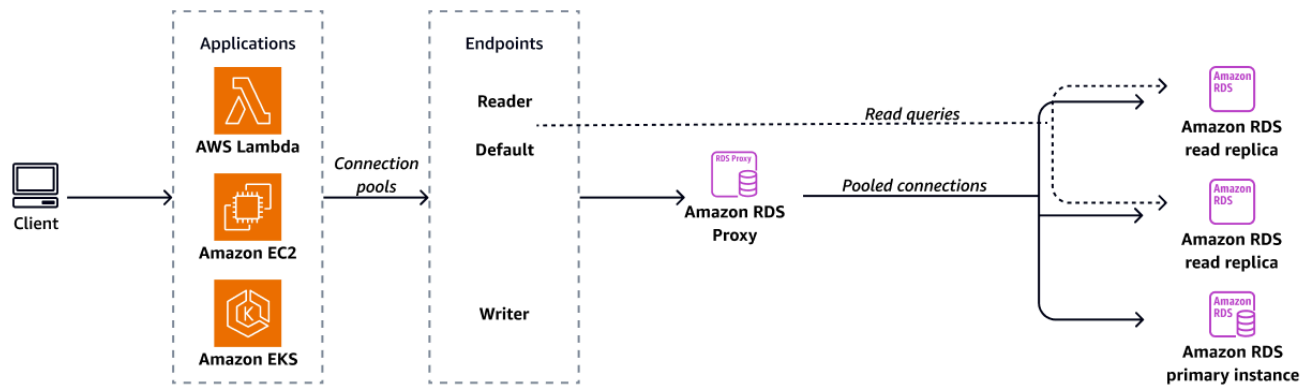

Anda dapat mengurangi overhead untuk memproses kredensial dan membangun koneksi yang aman untuk setiap koneksi baru. Proksi RDS dapat menangani beberapa dari pekerjaan itu untuk mewakili basis data.

Proksi RDS sepenuhnya kompatibel dengan versi mesin yang didukungnya. Anda dapat mengaktifkan Proksi RDS pada sebagian besar aplikasi tanpa perubahan kode.

Topik

- [Ketersediaan wilayah dan versi](#)
- [Kuota dan Pembatasan untuk Proksi RDS](#)
- [Merencanakan lokasi penggunaan Proksi RDS](#)
- [Konsep dan terminologi Proksi RDS](#)
- [Memulai dengan RDS Proxy](#)
- [Mengelola Proksi RDS](#)
- [Bekerja dengan titik akhir Proksi Amazon RDS](#)
- [Memantau metrik Proxy RDS dengan Amazon CloudWatch](#)
- [Bekerja dengan acara RDS Proxy](#)
- [Pemecahan masalah untuk Proksi RDS](#)
- [Penggunaan Proksi RDS dengan AWS CloudFormation](#)

Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang versi dan ketersediaan Wilayah

Amazon RDS dengan Proksi RDS, lihat [Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk Amazon RDS Proxy](#).

Kuota dan Pembatasan untuk Proksi RDS

Kuota dan batasan berikut berlaku untuk Proksi RDS:

- Setiap Akun AWS ID dibatasi hingga 20 proxy. Jika aplikasi Anda memerlukan lebih banyak proxy, minta peningkatan melalui halaman Service Quotas di dalam AWS Management Console. Di halaman Service Quotas, pilih Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) dan cari Proxy untuk meminta peningkatan kuota. AWS dapat secara otomatis meningkatkan kuota atau peninjauan permintaan Anda yang tertunda oleh Support.
- Setiap proxy dapat memiliki hingga 200 rahasia Secrets Manager terkait, sehingga membatasi koneksi hingga 200 akun pengguna yang berbeda saat menggunakan rahasia.
- Setiap proksi memiliki titik akhir default. Anda juga dapat menambahkan hingga 20 titik akhir proksi untuk setiap proksi. Anda dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus titik akhir ini.
- Untuk instans DB RDS dalam konfigurasi replikasi, Anda dapat mengaitkan proksi dengan instans DB penulis saja, bukan dengan replika baca.
- Proksi RDS Anda harus berada dalam cloud privat virtual (VPC) yang sama seperti basis data. Proksi tersebut tidak dapat diakses publik, meskipun basis datanya dapat diakses publik. Misalnya, jika membuat prototipe basis data di host lokal, Anda tidak dapat terhubung ke proksi kecuali Anda menyiapkan persyaratan jaringan yang diperlukan untuk mengizinkan koneksi ke proksi. Ini karena host lokal Anda berada di luar VPC proksi.
- Anda tidak dapat menggunakan Proksi RDS dengan VPC yang penghuniannya diatur ke dedicated.
- Anda tidak dapat menggunakan RDS Proxy di VPC yang memiliki kontrol Enforce Mode enkripsi dengan diaktifkan.
- Untuk jenis jaringan IPv6 endpoint, konfigurasi VPC dan subnet Anda hanya untuk mendukung IPv6. Untuk keduanya IPv4 dan jenis jaringan koneksi IPv6 target, konfigurasi VPC dan subnet Anda untuk mendukung mode dual-stack.
- Jika Anda menggunakan Proxy RDS dengan yang mengaktifkan autentikasi IAM, proxy dapat terhubung ke database menggunakan autentikasi IAM atau kredensial yang disimpan di Secrets Manager. Klien yang terhubung ke proxy harus mengautentikasi menggunakan kredensial IAM. Untuk petunjuk konfigurasi terperinci, lihat [Menyiapkan kredensial database untuk RDS Proxy](#) dan [Mengkonfigurasi otentikasi IAM untuk RDS Proxy](#).

- Anda tidak dapat menggunakan Proksi RDS dengan DNS kustom saat menggunakan validasi nama host SSL.
- Setiap proksi dapat dikaitkan dengan satu instans DB target. Namun, Anda dapat mengaitkan beberapa proksi dengan instans DB yang sama.
- Pernyataan apa pun dengan teks berukuran lebih dari 16 KB menyebabkan proksi menyematkan sesi ke koneksi saat ini.
- Wilayah tertentu memiliki batasan Zona Ketersediaan (AZ) untuk dipertimbangkan saat membuat proksi. Wilayah AS Timur (Virginia Utara) tidak mendukung Proksi RDS di Zona Ketersediaan use1-az3. Wilayah AS Barat (California Utara) tidak mendukung Proksi RDS di Zona Ketersediaan usw1-az2. Saat memilih subnet sekaligus membuat proksi, pastikan Anda tidak memilih subnet di Zona Ketersediaan yang disebutkan di atas.
- Saat ini, RDS Proxy tidak mendukung kunci konteks kondisi global apa pun.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci konteks kondisi global, lihat [Kunci konteks kondisi global AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Anda tidak dapat menggunakan RDS Proxy dengan RDS Custom untuk SQL Server.
- Untuk mencerminkan modifikasi grup parameter database apa pun ke proxy Anda, reboot instance diperlukan bahkan jika Anda memilih untuk segera menerapkan perubahan Anda. Untuk parameter tingkat cluster, diperlukan reboot seluruh cluster.
- Proxy Anda secara otomatis membuat pengguna `rdspoxyadmin` DB saat Anda mendaftarkan target proxy. Ini adalah pengguna yang dilindungi yang penting untuk fungsionalitas proxy. Anda harus menghindari merusak `rdspoxyadmin` pengguna dalam kapasitas apa pun. Menghapus atau memodifikasi `rdspoxyadmin` pengguna atau izinnya dapat mengakibatkan tidak tersedianya proxy ke aplikasi Anda.

Untuk batasan tambahan untuk setiap mesin DB, lihat bagian berikut:

- [Batasan tambahan untuk RDS for MariaDB](#)
- [Batasan tambahan untuk RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [Batasan tambahan untuk RDS for MySQL](#)
- [Batasan tambahan untuk RDS for PostgreSQL](#)

Batasan tambahan untuk RDS for MariaDB

Batasan tambahan berikut berlaku untuk Proksi RDS dengan basis data RDS for MariaDB:

- Saat ini, semua proksi mendengarkan di port 3306 untuk MariaDB. Proksi ini masih terhubung ke basis data Anda menggunakan port yang sudah ditentukan dalam pengaturan basis data.
- Anda tidak dapat menggunakan Proksi RDS dengan basis data MariaDB yang dikelola sendiri dalam instans Amazon EC2.
- Anda tidak dapat menggunakan Proksi RDS dengan instans DB RDS for MariaDB dengan parameter `read_only` dalam grup parameter DB-nya diatur ke 1.
- Proksi RDS tidak mendukung mode terkompresi MariaDB. Misalnya, Proksi RDS tidak mendukung kompresi yang digunakan oleh opsi `--compress` atau `-C` perintah `mysql`.
- Beberapa pernyataan dan fungsi SQL dapat mengubah status koneksi tanpa menyebabkan penyematan. Untuk perilaku penyematan terbaru, lihat [Menghindari menyematkan Proxy RDS](#).
- Proksi RDS tidak mendukung plugin `auth_ed25519` MariaDB.
- Proksi RDS tidak mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) versi 1.3 untuk basis data MariaDB.
- Koneksi basis data yang memproses perintah `GET DIAGNOSTIC` mungkin menampilkan informasi yang tidak akurat saat Proksi RDS menggunakan kembali koneksi basis data yang sama untuk menjalankan kueri lain. Hal ini bisa terjadi ketika Proksi RDS me-multipleks koneksi basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar konsep Proksi RDS](#).
- RDS Proxy saat ini tidak mendukung `caching_sha2_password` opsi `ClientPasswordAuthType` untuk MariaDB.

Important

Untuk proksi yang terkait dengan basis data MariaDB, jangan atur parameter konfigurasi `sql_auto_is_null` ke `true` atau nilai bukan nol dalam kueri inisialisasi. Tindakan ini bisa menyebabkan perilaku aplikasi yang salah.

Batasan tambahan untuk RDS for Microsoft SQL Server

Batasan tambahan berikut berlaku untuk Proksi RDS dengan basis data RDS for Microsoft SQL Server:

- Jumlah rahasia Secrets Manager yang perlu dibuat untuk proksi bergantung pada kolasi yang digunakan instans DB Anda. Sebagai contoh, misalkan instans DB Anda menggunakan kolasi peka huruf besar/kecil. Jika aplikasi Anda menerima “Admin” dan “admin,” berarti proksi Anda

memerlukan dua rahasia terpisah. Untuk informasi selengkapnya tentang kolasi di SQL Server, lihat dokumentasi [Microsoft SQL Server](#).

- Proksi RDS tidak mendukung koneksi yang menggunakan Active Directory.
- Anda tidak dapat menggunakan autentikasi IAM dengan klien yang tidak mendukung properti token. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk menghubungkan ke Microsoft SQL Server](#).
- Hasil dari @@IDENTITY, @@ROWCOUNT, dan SCOPE_IDENTITY tidak selalu akurat. Sebagai solusi, ambil nilainya dalam pernyataan sesi yang sama untuk memastikan bahwa hasilnya menampilkan informasi yang benar.
- Jika koneksi menggunakan beberapa kumpulan hasil aktif (MARS), Proksi RDS tidak akan menjalankan kueri inisialisasi. Untuk informasi tentang MARS, lihat dokumentasi [Microsoft SQL Server](#).
- Saat ini, RDS Proxy tidak mendukung RDS untuk instans SQL Server DB yang berjalan pada versi utama SQL Server 2022.
- RDS Proxy tidak mendukung RDS untuk instans SQL Server DB yang berjalan pada versi utama SQL Server 2014.
- RDS Proxy tidak mendukung aplikasi klien yang tidak dapat menangani beberapa pesan respons dalam satu catatan TLS.
- RDS Proxy tidak mendukung otentikasi end-to-end IAM untuk RDS untuk SQL Server.

Batasan tambahan untuk RDS for MySQL

Batasan tambahan berikut berlaku untuk Proksi RDS dengan basis data RDS for MySQL:

- Dukungan RDS Proxy untuk `caching_sha2_password` otentikasi memerlukan koneksi aman (TLS).
- Dukungan Proxy RDS `caching_sha2_password` diketahui memiliki masalah kompatibilitas dengan versi driver `go-sql` tertentu.
- Saat menggunakan driver MySQL 8.4 C, API mungkin membentuk paket `mysql_stmt_bind_named_param` yang salah bentuk jika jumlah parameter melebihi jumlah placeholder dalam pernyataan yang disiapkan. Ini menghasilkan tanggapan yang salah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [laporan bug MySQL](#).
- Saat ini, semua proksi mendengarkan di port 3306 untuk MySQL. Proksi ini masih terhubung ke basis data Anda menggunakan port yang sudah ditentukan dalam pengaturan basis data.

- Anda tidak dapat menggunakan Proksi RDS dengan basis data MySQL yang dikelola sendiri dalam instans EC2.
- Anda tidak dapat menggunakan Proksi RDS dengan instans DB RDS for MySQL dengan parameter `read_only` dalam grup parameter DB-nya diatur ke 1.
- Proksi RDS tidak mendukung mode terkompresi MySQL. Misalnya, Proksi RDS tidak mendukung kompresi yang digunakan oleh opsi `--compress` atau `-C` perintah `mysql`.
- Koneksi basis data yang memproses perintah `GET DIAGNOSTIC` mungkin menampilkan informasi yang tidak akurat saat Proksi RDS menggunakan kembali koneksi basis data yang sama untuk menjalankan kueri lain. Hal ini bisa terjadi ketika Proksi RDS me-multipleks koneksi basis data.
- Beberapa pernyataan dan fungsi SQL seperti `SET LOCAL` dapat mengubah status koneksi tanpa menyebabkan penyematan. Untuk perilaku penyematan terbaru, lihat [Menghindari menyematkan Proxy RDS](#).
- Menggunakan `ROW_COUNT()` fungsi dalam kueri multi-pernyataan tidak didukung.
- RDS Proxy tidak mendukung aplikasi klien yang tidak dapat menangani beberapa pesan respons dalam satu catatan TLS.
- Proxy RDS tidak mendukung kata sandi ganda MySQL.
- Proxy RDS mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan saat Anda mengonfigurasi `init_connect` parameter dalam grup parameter RDS DB Anda untuk menyetel variabel status sesi. Sebagai gantinya, setel kueri inisialisasi untuk proxy Anda untuk menjalankan pernyataan inisialisasi sesi saat menggunakan proxy untuk terhubung ke database Anda.

Important

Untuk proksi yang terkait dengan basis data MySQL, jangan atur parameter konfigurasi `sql_auto_is_null` ke `true` atau nilai bukan nol dalam kueri inisialisasi. Tindakan ini bisa menyebabkan perilaku aplikasi yang salah.

Batasan tambahan untuk RDS for PostgreSQL

Batasan tambahan berikut berlaku untuk Proksi RDS dengan basis data RDS for PostgreSQL:

- Proksi RDS tidak mendukung filter penyematan sesi untuk PostgreSQL.
- Saat ini, semua proksi mendengarkan di port 5432 untuk PostgreSQL.

- Untuk PostgreSQL, Proxy RDS saat ini tidak mendukung pembatalan kueri dari klien dengan mengeluarkan `CancelRequest`. Misalnya, hal ini bisa terjadi ketika Anda membatalkan kueri yang berjalan lama dalam sesi psql interaktif dengan menggunakan `Ctrl+C`.
- Hasil dari fungsi [lastval](#) PostgreSQL tidak selalu akurat. Sebagai solusi, gunakan pernyataan [INSERT](#) dengan klausal `RETURNING`.
- Proksi RDS saat ini tidak mendukung mode replikasi streaming.
- Dengan RDS for PostgreSQL 16, modifikasi nilai `scram_iterations` secara khusus memengaruhi proses autentikasi antara proksi dan basis data. Khususnya, jika Anda `ClientPasswordAuthType` mengonfigurasinya `scram-sha-256`, penyesuaian apa pun yang dilakukan pada `scram_iterations` nilai tidak memengaruhi otentikasi client-to-proxy kata sandi. Sebaliknya, nilai iterasi untuk otentikasi client-to-proxy kata sandi ditetapkan pada 4096.
- `postgresDatabase` default harus ada pada RDS untuk PostgreSQL misalnya agar Proxy RDS berfungsi. Jangan hapus database ini bahkan jika aplikasi Anda menggunakan database yang berbeda.
- Jika Anda menggunakan `ALTER ROLE` untuk mengubah peran pengguna `SET ROLE`, koneksi berikutnya sebagai pengguna tersebut ke proxy mungkin tidak menggunakan pengaturan peran ini, jika koneksi tersebut mengalami penyematan. Untuk mencegah hal ini, saat menggunakan proxy, gunakan `SET ROLE` dalam kueri inisialisasi proxy. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kueri inisialisasi di [Membuat proxy untuk Amazon RDS](#).

Important

Untuk proksi yang ada dengan basis data PostgreSQL, jika Anda mengubah autentikasi basis data untuk menggunakan SCRAM saja, proksi akan menjadi tidak tersedia selama maksimal 60 detik. Untuk menghindari masalah ini, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Pastikan basis data mengizinkan autentikasi SCRAM dan MD5.
- Untuk menggunakan autentikasi SCRAM saja, buat proksi baru, migrasi lalu lintas aplikasi ke proksi baru, lalu hapus proksi yang sebelumnya terkait dengan basis data.

Merencanakan lokasi penggunaan Proksi RDS

Anda dapat menentukan instans, klaster, dan aplikasi DB mana yang mungkin paling banyak mendapatkan manfaat dari penggunaan Proksi RDS. Untuk melakukannya, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Instans DB apa pun yang mengalami kesalahan “terlalu banyak koneksi” adalah kandidat yang baik untuk dikaitkan dengan proksi. Ini sering ditandai dengan nilai `ConnectionAttempts` CloudWatch metrik yang tinggi. Proksi tersebut memungkinkan aplikasi untuk membuka banyak koneksi klien sekaligus mengelola koneksi jangka panjang dalam jumlah lebih kecil ke instans DB.
- Untuk instans DB yang menggunakan kelas AWS instans yang lebih kecil, seperti T2 atau T3, menggunakan proxy dapat membantu menghindari kondisi. out-of-memory Tindakan ini juga dapat membantu mengurangi overhead CPU untuk membangun koneksi. Kondisi ini dapat terjadi saat berurusan dengan koneksi dalam jumlah besar.
- Anda dapat memantau CloudWatch metrik Amazon tertentu untuk menentukan apakah instans DB mendekati jenis batas tertentu. Batasan ini ditujukan untuk jumlah koneksi dan memori terkait dengan pengelolaan koneksi. Anda juga dapat memantau CloudWatch metrik tertentu untuk menentukan apakah instans DB menangani banyak koneksi berumur pendek. Pembukaan dan penutupan koneksi tersebut dapat membebani overhead performa pada basis data Anda. Untuk informasi tentang metrik yang akan dipantau, lihat [Memantau metrik Proxy RDS dengan Amazon CloudWatch](#).
- AWS Lambda fungsi juga bisa menjadi kandidat yang baik untuk menggunakan proxy. Fungsi ini sering membuat koneksi basis data pendek yang mendapatkan manfaat dari kumpulan koneksi yang ditawarkan oleh Proksi RDS. Anda dapat memanfaatkan autentikasi IAM apa pun yang Anda miliki untuk fungsi Lambda, alih-alih mengelola kredensial basis data dalam kode aplikasi Lambda.
- Aplikasi yang biasanya membuka dan menutup koneksi basis data dalam jumlah besar dan tidak memiliki mekanisme pengumpulan koneksi default adalah kandidat yang tepat untuk menggunakan proksi.
- Aplikasi yang dapat mempertahankan koneksi terbuka dalam jumlah besar selama jangka waktu yang lama biasanya merupakan kandidat yang tepat untuk penggunaan proksi. Aplikasi dalam industri seperti Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) atau e-niaga sering kali meminimalkan latensi untuk permintaan basis data dengan membiarkan koneksi terbuka. Dengan Proksi RDS, aplikasi dapat mempertahankan lebih banyak koneksi tetap terbuka daripada saat terhubung langsung ke instans DB.

- Proksi dapat menerapkan kebijakan autentikasi koneksi klien untuk aplikasi tertentu. Anda dapat memanfaatkan autentikasi IAM apa pun yang Anda miliki untuk fungsi Lambda, alih-alih mengelola kredensial basis data dalam kode aplikasi Lambda.
- Proksi RDS dapat membantu membuat aplikasi lebih tangguh dan transparan terhadap kegagalan basis data. Proksi RDS melewati cache Sistem Nama Domain (DNS) untuk mengurangi waktu failover hingga 66% untuk instans DB Amazon RDS Multi-AZ. Proksi RDS juga secara otomatis merutekan lalu lintas ke instans basis data baru sekaligus mempertahankan koneksi aplikasi. Hal ini membuat failover lebih transparan untuk aplikasi.

Konsep dan terminologi Proksi RDS

Anda dapat menyederhanakan manajemen koneksi untuk instans DB Amazon RDS dengan menggunakan Proksi RDS.

Proksi RDS menangani lalu lintas jaringan antara aplikasi klien dan basis data. Tindakan ini dilakukan secara aktif terlebih dahulu dengan memahami protokol basis data. Lalu perilakunya disesuaikan berdasarkan operasi SQL dari aplikasi Anda dan serangkaian hasil dari basis data.

Proksi RDS mengurangi overhead memori dan CPU untuk manajemen koneksi pada basis data Anda. Basis data membutuhkan lebih sedikit sumber daya memori dan CPU saat aplikasi membuka banyak koneksi secara bersamaan. Logika juga tidak dibutuhkan dalam aplikasi Anda untuk menutup dan membuka kembali koneksi yang idle dalam waktu yang lama. Demikian pula, logika aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun kembali koneksi juga lebih sedikit jika terjadi masalah pada basis data.

Infrastruktur untuk RDS Proxy sangat tersedia dan digunakan di beberapa Availability Zones (AZs). Komputasi, memori, dan penyimpanan untuk Proksi RDS tidak bergantung pada instans DB RDS. Independensi ini membantu menurunkan overhead pada server basis data Anda, sehingga dapat mencurahkan sumber dayanya untuk melayani beban kerja basis data. Sumber daya komputasi Proksi RDS bersifat nirserver, yang diskalakan secara otomatis berdasarkan beban kerja basis data Anda.

Topik

- [Ikhtisar konsep Proksi RDS](#)
- [Pengumpulan koneksi](#)
- [Keamanan Proksi RDS](#)
- [Failover](#)

- [Transaksi](#)

Ikhtisar konsep Proksi RDS

Proksi RDS menangani infrastruktur untuk melakukan pengumpulan koneksi dan fitur lain yang dijelaskan di bagian berikutnya. Anda melihat proksi ditampilkan dalam konsol RDS pada halaman Proksi.

Setiap proksi menangani koneksi ke instans DB RDS tunggal. Proksi tersebut secara otomatis menentukan instans penulis saat ini untuk instans atau klaster DB RDS Multi-AZ.

Koneksi yang dibiarkan terbuka dan disediakan oleh proksi untuk digunakan oleh aplikasi basis data Anda akan membentuk kumpulan koneksi.

Secara default, Proksi RDS dapat menggunakan ulang koneksi setelah setiap transaksi dalam sesi Anda. Penggunaan kembali tingkat transaksi ini disebut multiplexing. Jika Proksi RDS secara temporer menghapus satu koneksi dari kumpulan koneksi untuk menggunakannya kembali, operasi tersebut disebut borrowing koneksi. Jika aman dilakukan, Proksi RDS akan mengembalikan koneksi tersebut ke kumpulan koneksi.

Dalam beberapa kasus, Proksi RDS tidak dapat memastikan keamanan penggunaan ulang sebuah koneksi basis data di luar sesi saat ini. Untuk kasus seperti ini, Proksi RDS akan tetap mempertahankan sesi pada koneksi yang sama hingga sesi berakhir. Perilaku fallback ini disebut pinning.

Proksi memiliki titik akhir default. Anda terhubung ke titik akhir ini saat menggunakan instans DB Amazon RDS. Anda melakukannya alih-alih menghubungkan ke read/write titik akhir yang terhubung langsung ke instance. Untuk cluster RDS DB, Anda juga dapat membuat endpoint tambahan dan read-only. read/write Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar titik akhir proksi](#).

Misalnya, Anda masih dapat terhubung ke titik akhir cluster untuk read/write koneksi tanpa penyatuan koneksi. Anda masih dapat terhubung ke titik akhir pembaca untuk koneksi keseimbangan beban hanya-baca. Anda masih dapat terhubung ke titik akhir instans untuk melakukan diagnosis dan memecahkan masalah instans DB tertentu dengan klaster. Jika Anda menggunakan AWS layanan lain seperti AWS Lambda untuk terhubung ke database RDS, ubah pengaturan koneksi mereka untuk menggunakan titik akhir proxy. Misalnya, tentukan titik akhir proksi untuk mengizinkan fungsi Lambda mengakses basis data Anda sekaligus memanfaatkan fungsionalitas Proksi RDS.

Setiap proksi berisi sebuah grup target. Grup target ini berisi instans DB RDS yang menjadi tujuan koneksi proksi. Instans DB RDS yang terkait dengan proksi disebut sebagai target proksi tersebut.

Untuk kemudahan, saat Anda membuat proksi melalui konsol, Proksi RDS juga membuat grup target yang sesuai dan mendaftarkan target terkait ini secara otomatis.

Keluarga mesin adalah serangkaian mesin basis data terkait yang menggunakan protokol DB yang sama. Anda dapat memilih keluarga mesin untuk setiap proksi yang Anda buat.

Pengumpulan koneksi

Pengumpulan koneksi adalah pengoptimalan yang menurunkan overhead yang terkait dengan pembukaan dan penutupan koneksi dan dengan menjaga banyak koneksi terbuka secara bersamaan. Overhead ini mencakup memori yang diperlukan untuk menangani setiap koneksi baru. Ini juga melibatkan overhead CPU untuk menutup setiap koneksi dan membuka koneksi yang baru. Contohnya termasuk jabat tangan Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL), otentikasi, kemampuan negosiasi, dan sebagainya. Pengumpulan koneksi menyederhanakan logika aplikasi Anda. Anda tidak perlu menulis kode aplikasi untuk meminimalkan jumlah koneksi terbuka secara bersamaan.

Setiap proksi juga melakukan multipleks koneksi, yang juga dikenal sebagai penggunaan ulang koneksi. Dengan multiplexing, Proksi RDS melakukan semua operasi untuk transaksi menggunakan satu koneksi basis data acuan. RDS kemudian dapat menggunakan koneksi yang berbeda untuk transaksi berikutnya. Anda dapat membuka banyak koneksi ke proksi secara bersamaan, dan proksi akan mempertahankan koneksi terbuka dalam jumlah yang lebih kecil ke instans atau kluster DB. Tindakan ini akan lebih meminimalkan overhead memori untuk koneksi di server basis data. Teknik ini juga mengurangi kemungkinan kesalahan "terlalu banyak koneksi".

Keamanan Proksi RDS

RDS Proxy menggunakan mekanisme keamanan RDS yang ada seperti TLS/SSL dan AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi umum tentang fitur keamanan tersebut, lihat [Keamanan di Amazon RDS Aurora](#). Selain itu, pastikan Anda benar-benar mengetahui bagaimana cara kerja RDS dengan autentikasi, otorisasi, dan bidang keamanan lainnya.

Proksi RDS dapat bertindak sebagai lapisan keamanan tambahan antara aplikasi klien dan basis data acuan. Misalnya, Anda dapat terhubung ke proxy menggunakan TLS 1.3, meskipun instans DB yang mendasarinya mendukung versi TLS yang lebih lama. Anda dapat terhubung ke proxy menggunakan peran IAM bahkan jika proxy terhubung ke database menggunakan pengguna database dan metode otentikasi kata sandi. Dengan menggunakan teknik ini, Anda dapat menerapkan persyaratan autentikasi yang kuat untuk aplikasi basis data tanpa sebuah upaya migrasi yang mahal untuk instans DB itu sendiri.

Anda dapat menggunakan metode otentikasi berikut dengan RDS Proxy:

- Kredensial basis data
- Otentikasi IAM standar
- End-to-end Autentikasi IAM

Menggunakan IAM dengan RDS Proxy

RDS Proxy menawarkan dua metode otentikasi IAM:

- Otentikasi IAM standar: Menerapkan autentikasi IAM untuk koneksi ke proxy Anda saat proxy terhubung ke database menggunakan kredensial yang disimpan di Secrets Manager. Ini memberlakukan otentikasi IAM untuk akses database bahkan jika database menggunakan otentikasi kata sandi asli. Proxy mengambil kredensi database dari Secrets Manager dan menangani otentikasi ke database atas nama aplikasi Anda.
- End-to-end Autentikasi IAM: Menerapkan otentikasi IAM untuk koneksi langsung dari aplikasi Anda ke database Anda melalui proxy. End-to-end Autentikasi IAM menyederhanakan konfigurasi keamanan Anda dan menghindari manajemen kredensi database di Secrets Manager. Lapisan keamanan tambahan ini memberlakukan kontrol akses berbasis IAM dari aplikasi klien ke database.

Untuk menggunakan otentikasi IAM standar, konfigurasi proxy Anda untuk menggunakan rahasia Secrets Manager untuk otentikasi dan aktifkan autentikasi IAM untuk koneksi klien. Aplikasi Anda mengautentikasi ke proxy menggunakan IAM, sedangkan proxy mengautentikasi ke database menggunakan kredensial yang diambil dari Secrets Manager.

Untuk menggunakan autentikasi end-to-end IAM, konfigurasi proxy Anda untuk menggunakan otentikasi IAM saat mengatur skema otentikasi default saat membuat atau memodifikasi proxy Anda.

Untuk autentikasi end-to-end IAM, Anda harus memperbarui peran IAM yang terkait dengan proxy untuk memberikan izin. `rds-db:connect` Dengan otentikasi end-to-end IAM, ini menghilangkan kebutuhan untuk mendaftarkan pengguna database individu dengan proxy melalui rahasia Secrets Manager.

Menggunakan TLS/SSL dengan RDS Proxy

Anda dapat terhubung ke RDS Proxy menggunakan TLS/SSL protokol.

 Note

Proxy RDS menggunakan sertifikat dari AWS Certificate Manager (ACM). Jika Anda menggunakan Proksi RDS, Anda tidak perlu mengunduh sertifikat Amazon RDS atau memperbarui aplikasi yang menggunakan koneksi Proksi RDS.

Untuk menerapkan TLS untuk semua koneksi antara proksi dan basis data, Anda dapat menentukan pengaturan Wajibkan Keamanan Lapisan Pengangkutan saat membuat atau mengubah sebuah AWS Management Console.

Proxy RDS juga dapat memastikan bahwa sesi Anda menggunakan TLS/SSL antara klien Anda dan titik akhir RDS Proxy. Untuk membuat Proksi RDS melakukannya, tentukan persyaratan pada sisi klien. Variabel sesi SSL tidak diatur untuk koneksi SSL ke basis data menggunakan Proksi RDS.

- Untuk RDS for MySQL, tentukan persyaratan pada sisi klien dengan parameter `--ssl-mode` saat Anda menjalankan perintah `mysql`.
- Untuk Amazon RDS PostgreSQL, tentukan `sslmode=require` sebagai bagian dari string `conninfo` saat Anda menjalankan perintah `psql`.

RDS Proxy mendukung protokol TLS versi 1.0, 1.1, 1.2, dan 1.3. Anda dapat terhubung ke proksi menggunakan versi TLS yang lebih tinggi daripada yang digunakan dalam basis data acuan.

Secara default, program klien membangun koneksi terenkripsi dengan Proksi RDS, dengan ketersediaan kontrol lebih lanjut melalui opsi `--ssl-mode`. Dari sisi klien, Proksi RDS mendukung semua mode SSL.

Untuk klien, mode SSL adalah sebagai berikut:

PREFERRED

SSL adalah pilihan pertama, tetapi tidak diharuskan.

DISABLED

Tidak ada SSL yang diperbolehkan.

REQUIRED

Menerapkan SSL.

VERIFY_CA

Menerapkan SSL dan memverifikasi otoritas sertifikat (CA).

VERIFY_IDENTITY

Menerapkan SSL dan memverifikasi CA dan nama host CA.

Saat menggunakan sebuah klien dengan `--ssl-mode VERIFY_CA` atau `VERIFY_IDENTITY`, tentukan opsi `--ssl-ca` yang menunjuk ke CA dalam format `.pem`. Untuk `.pem` file yang akan digunakan, unduh semua root CA PEMs dari [Amazon Trust Services](https://aws.amazon.com/doccenter/what-is/amazon-rds-ssl-certificate-authority/) dan tempatkan ke dalam satu `.pem` file.

Proksi RDS menggunakan sertifikat wildcard, yang berlaku untuk domain dan subdomainnya. Jika Anda menggunakan klien `mysql` untuk terhubung dengan mode SSL `VERIFY_IDENTITY`, Anda kini harus menggunakan perintah `mysql` yang kompatibel dengan MySQL 8.0.

Failover

Failover adalah fitur ketersediaan tinggi yang menggantikan instans basis data dengan yang lain saat instans asli tidak tersedia. Failover dapat terjadi karena sebuah masalah pada instans basis data. Bisa juga bagian dari prosedur pemeliharaan normal, seperti saat peningkatan basis data. Failover berlaku untuk instans DB RDS dengan konfigurasi Multi-AZ.

Terhubung melalui proksi membuat aplikasi Anda lebih tangguh menghadapi failover basis data. Saat instans DB asli tidak tersedia, Proksi RDS akan terhubung ke basis data siaga tanpa kehilangan koneksi aplikasi yang idle. Hal ini dapat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses failover. Dampaknya terhadap aplikasi juga lebih kecil dibandingkan masalah boot ulang atau basis data pada umumnya.

Tanpa Proksi RDS, failover dapat menyebabkan pemadaman singkat. Selama pemadaman, Anda tidak dapat melakukan operasi tulis pada basis data dengan failover. Koneksi semua basis data yang ada akan terganggu, dan aplikasi Anda harus membuka ulang koneksi tersebut. Basis data akan tersedia untuk koneksi dan operasi tulis baru saat instans DB hanya-baca dipromosikan menggantikan yang tidak tersedia.

Selama failover DB, Proksi RDS terus menerima koneksi di alamat IP yang sama dan secara otomatis mengarahkan koneksi ke instans DB primer baru. Klien yang terhubung melalui Proksi RDS tidak rentan terhadap hal berikut:

- Penundaan propagasi Sistem Nama Domain (DNS) saat failover.
- Caching DNS lokal.
- Waktu koneksi habis.
- Ketidakpastian tentang instans DB mana yang merupakan instans penulis saat ini.
- Menunggu respons kueri dari penulis sebelumnya yang menjadi tidak tersedia tanpa menutup koneksi.

Untuk aplikasi yang mempertahankan kumpulan koneksinya sendiri, melewati Proksi RDS berarti sebagian besar koneksi tetap aktif selama failover atau gangguan lainnya. Hanya koneksi yang berada di tengah transaksi atau pernyataan SQL yang dibatalkan. Proksi RDS segera menerima koneksi baru. Saat penulis basis data tidak tersedia, Proksi RDS akan mengantrekan permintaan masuk.

Untuk aplikasi yang tidak mempertahankan kumpulan koneksinya sendiri, Proksi RDS menawarkan tingkat koneksi yang lebih cepat dan lebih banyak koneksi terbuka. Hal ini menyebabkan overhead yang mahal dikarenakan seringnya koneksi ulang dari basis data. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kembali koneksi basis data yang dipertahankan dalam kumpulan koneksi Proksi RDS. Pendekatan ini sangatlah penting untuk koneksi TLS, yang memerlukan biaya penyiapan yang sangat besar.

Transaksi

Semua pernyataan dalam satu transaksi selalu menggunakan koneksi basis data acuan yang sama. Koneksi akan dapat digunakan oleh sesi yang berbeda saat transaksi berakhir. Penggunaan transaksi sebagai unit granularitas memiliki konsekuensi sebagai berikut:

- Penggunaan ulang koneksi bisa terjadi setelah setiap pernyataan jika pengaturan `autocommit` RDS for MySQL diaktifkan.
- Sebaliknya, jika pengaturan `autocommit` dinonaktifkan, pernyataan pertama yang Anda terbitkan dalam sesi akan memulai transaksi baru. Misalnya, Anda memasukkan urutan pernyataan `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, dan bahasa manipulasi data (DML) lainnya. Dalam hal ini, penggunaan kembali koneksi tidak terjadi hingga Anda mengeluarkan `COMMIT`, `ROLLBACK`, atau mengakhiri transaksi.
- Memasukkan pernyataan bahasa definisi data (DDL) akan menyebabkan transaksi berakhir setelah pernyataan tersebut selesai.

Proksi RDS mendeteksi waktu saat transaksi berakhir melalui protokol jaringan yang digunakan oleh aplikasi klien basis data. Deteksi transaksi tidak bergantung pada kata kunci seperti COMMIT atau ROLLBACK yang muncul dalam teks pernyataan SQL.

Dalam beberapa kasus, Proksi RDS dapat mendeteksi permintaan basis data yang membuatnya tidak praktis untuk memindahkan sesi Anda ke koneksi yang berbeda. Dalam kasus ini, multiplexing dinonaktifkan untuk koneksi tersebut hingga sesi Anda berakhir. Aturan serupa berlaku jika Proksi RDS tidak dapat memastikan apakah multiplexing praktis untuk sesi ini. Operasi ini disebut pinning. Untuk mendeteksi dan meminimalkan pinning, lihat [Menghindari menyematkan Proxy RDS](#).

Memulai dengan RDS Proxy

Gunakan informasi di halaman berikut untuk mengatur [Proksi Amazon RDS Aurora](#) dan mengelola serta mengatur opsi keamanan terkait. Opsi keamanan mengontrol siapa yang dapat mengakses setiap proxy dan bagaimana setiap proxy terhubung ke instans DB.

Jika Anda baru mengenal RDS Proxy, sebaiknya ikuti halaman sesuai urutan yang kami sajikan.

Topik

- [Menyiapkan prasyarat jaringan untuk RDS Proxy](#)
- [Menyiapkan kredensial database untuk RDS Proxy](#)
- [Mengkonfigurasi otentikasi IAM untuk RDS Proxy](#)
- [Membuat proxy untuk Amazon RDS](#)
- [Melihat proxy](#)
- [Terhubung ke basis data melalui Proksi RDS](#)

Menyiapkan prasyarat jaringan untuk RDS Proxy

Menggunakan Proksi RDS mengharuskan Anda memiliki cloud privat virtual (VPC) umum antara instans DB RDS dan Proksi RDS. VPC ini harus memiliki minimal dua subnet yang berada di Zona Ketersediaan yang berbeda. Akun Anda dapat memiliki subnet ini atau membagikannya dengan akun lain. Untuk informasi tentang berbagi VPC, lihat [Bekerja dengan](#) berbagi VPCs

Untuk IPv6 dukungan, konfigurasi jaringan tambahan diperlukan:

- IPv6 Jenis jaringan endpoint — VPC dan subnet Anda harus dikonfigurasi untuk mendukung IPv6. Ini termasuk memiliki blok IPv6 CIDR yang ditetapkan ke VPC dan subnet Anda.

- Tipe jaringan endpoint dual-stack — VPC dan subnet Anda harus mendukung keduanya dan pengalamatan. IPv4 IPv6
- IPv6 jenis jaringan koneksi target — Database Anda harus dikonfigurasi untuk mode dual-stack untuk mendukung IPv6 koneksi dari proxy.

Sumber daya aplikasi klien seperti Amazon EC2, Lambda, atau Amazon ECS bisa berada di VPC yang sama dengan proksi. Atau sumber daya ini bisa berada di VPC terpisah dari proksi. Jika Anda berhasil terhubung ke instans DB RDS apa pun, berarti Anda sudah memiliki sumber daya jaringan yang diperlukan.

Topik

- [Mendapatkan informasi tentang subnet Anda](#)
- [Perencanaan untuk kapasitas alamat IP](#)

Mendapatkan informasi tentang subnet Anda

Untuk membuat proxy, Anda harus menyediakan subnet dan VPC tempat proxy beroperasi di dalamnya. Contoh Linux berikut menunjukkan AWS CLI perintah yang memeriksa VPCs dan subnet yang dimiliki oleh Anda Akun AWS. Secara khusus, Anda meneruskan subnet IDs sebagai parameter saat Anda membuat proxy menggunakan CLI.

```
aws ec2 describe-vpcs
aws ec2 describe-internet-gateways
aws ec2 describe-subnets --query '*[].[VpcId,SubnetId]' --output text | sort
```

Contoh Linux berikut menunjukkan AWS CLI perintah untuk menentukan subnet yang IDs sesuai dengan instance RDS DB tertentu DB cluster. Temukan ID VPC untuk instance DB. Periksa VPC untuk menemukan subnetnya. Contoh Linux berikut menunjukkan caranya.

```
$ #From the DB instance, trace through the DBSubnetGroup and Subnets to find the subnet IDs.
$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my_instance_id --query '*[].[DBSubnetGroup]|[0]|[0]|[Subnets]|[0]|[*].SubnetIdentifier' --output text
```

```
subnet_id_1
subnet_id_2
subnet_id_3
```

...

```
$ #From the DB instance, find the VPC.  
$ aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier my_instance_id --query '*[].[DBSubnetGroup][0][0].VpcId' --output text
```

my_vpc_id

```
$ aws ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=my_vpc_id --query '*[].[SubnetId]' --output text
```

subnet_id_1
subnet_id_2
subnet_id_3
subnet_id_4
subnet_id_5
subnet_id_6

Perencanaan untuk kapasitas alamat IP

Proksi RDS secara otomatis menyesuaikan kapasitasnya sesuai kebutuhan berdasarkan ukuran dan jumlah instans DB yang didaftarkan di proksi. Operasi tertentu mungkin juga memerlukan kapasitas proksi tambahan seperti menambah ukuran basis data yang terdaftar atau operasi pemeliharaan Proksi RDS internal. Selama operasi ini, proksi Anda mungkin memerlukan lebih banyak alamat IP untuk menyediakan kapasitas tambahan. Alamat tambahan ini memungkinkan proksi Anda diskalakan tanpa memengaruhi beban kerja Anda. Kurangnya alamat IP kosong di subnet Anda mencegah kenaikan skala proksi. Hal ini dapat menyebabkan latensi kueri yang lebih tinggi atau kegagalan koneksi klien. RDS memberi tahu Anda melalui peristiwa RDS-EVENT-0243 ketika tidak ada cukup alamat IP kosong di subnet Anda. Untuk informasi tentang peristiwa ini, lihat [Bekerja dengan acara RDS Proxy](#).

Note

RDS Proxy tidak menggunakan lebih dari 215 alamat IP untuk setiap proxy dalam VPC.

Cadangan jumlah minimum alamat IP gratis berikut di subnet Anda untuk proxy Anda, berdasarkan ukuran kelas instans DB.

Kelas instans DB	Alamat IP kosong minimum
db.*.xlarge atau lebih kecil	10
db.*.2xlarge	15
db.*.4xlarge	25
db.*.8xlarge	45
db.*.12xlarge	60
db.*.16xlarge	75
db.*.24xlarge	110

Jumlah alamat IP yang direkomendasikan ini adalah perkiraan untuk proksi dengan titik akhir default saja. Proksi dengan titik akhir tambahan atau replika baca mungkin memerlukan lebih banyak alamat IP kosong. Untuk setiap titik akhir tambahan, sebaiknya Anda mencadangkan tiga alamat IP lagi. Untuk setiap replika baca, sebaiknya Anda mencadangkan alamat IP tambahan seperti yang ditentukan dalam tabel berdasarkan ukuran replika baca tersebut.

Menyiapkan kredensial database untuk RDS Proxy

RDS Proxy di Amazon RDS digunakan AWS Secrets Manager untuk menyimpan dan mengelola kredensial database dengan aman. Alih-alih menyematkan kredensi dalam aplikasi Anda, Anda mengaitkan proxy dengan rahasia Secrets Manager yang berisi detail otentikasi yang diperlukan. Anda dapat membuat rahasia Secrets Manager terpisah untuk setiap akun pengguna basis data yang terhubung ke instans DB RDS.

Atau, Anda dapat mengonfigurasi RDS Proxy untuk menggunakan otentikasi end-to-end IAM, yang menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan kredensial database di Secrets Manager. RDS Proxy menggunakan otentikasi IAM untuk keduanya client-to-proxy dan koneksi. proxy-to-database. Ini menyediakan solusi otentikasi berbasis IAM terintegrasi penuh yang tidak memerlukan pengelolaan rahasia atau kata sandi. Untuk informasi tentang menambahkan pengguna IAM DB baru, lihat [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#).

Topik

- [Membuat rahasia untuk digunakan dengan RDS Proxy](#)

Membuat rahasia untuk digunakan dengan RDS Proxy

Sebelum Anda membuat proxy, Anda harus terlebih dahulu membuat setidaknya satu rahasia yang menyimpan kredensi database Anda.

Konsol

Untuk membuat rahasia

1. Buka konsol Secrets Manager di <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Pilih Simpan rahasia baru.
3. Pilih Kredensial untuk database Amazon RDS.
4. Masukkan nama pengguna dan kata sandi. Kredensial yang Anda masukkan harus cocok dengan kredensi pengguna database yang ada di database RDS terkait. RDS Proxy menggunakan kredensial ini untuk mengautentikasi dan membangun koneksi ke database atas nama aplikasi.

Jika ada ketidakcocokan, Anda dapat memperbarui rahasia agar sesuai dengan kata sandi database. Sampai Anda memperbarui rahasia, upaya untuk terhubung melalui proxy menggunakan rahasia itu gagal, tetapi koneksi menggunakan rahasia valid lainnya masih berfungsi.

Note

Untuk RDS untuk SQL Server, RDS Proxy memerlukan rahasia case-sensitive di Secrets Manager, terlepas dari pengaturan pengumpulan instans DB. Jika aplikasi Anda mengizinkan nama pengguna dengan kapitalisasi yang berbeda, seperti “Admin” dan “admin,” Anda harus membuat rahasia terpisah untuk masing-masing. RDS Proxy tidak mendukung otentikasi nama pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil antara klien dan proxy.

Untuk informasi selengkapnya tentang kolasi di SQL Server, lihat dokumentasi [Microsoft SQL Server](#).

5. Untuk Database, pilih database Amazon RDS yang akan diakses rahasia.
6. Isi pengaturan lain untuk rahasia, lalu pilih Store. Untuk petunjuk komprehensif, lihat [Membuat AWS Secrets Manager rahasia](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

AWS CLI

Saat Anda membuat proxy melalui AWS CLI, Anda menentukan Amazon Resource Names (ARNs) dari rahasia terkait. Anda melakukannya untuk semua akun pengguna DB yang dapat diakses proksi. Dalam AWS Management Console, Anda memilih rahasia dengan nama deskriptif mereka.

- Untuk membuat rahasia Secrets Manager untuk digunakan dengan RDS Proxy, gunakan perintah [create-secret](#):

```
aws secretsmanager create-secret \  
  --name "secret_name" \  
  --description "secret_description" \  
  --region region_name \  
  --secret-string '{"username":"db_user","password":"db_user_password"}'
```

- Anda juga dapat membuat kunci khusus untuk mengenkripsi rahasia Secrets Manager Anda. Perintah berikut menciptakan kunci contoh.

```
aws kms create-key --description "test-key" --policy '{  
  "Id":"kms-policy",  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement":  
    [  
      {  
        "Sid":"Enable IAM User Permissions",  
        "Effect":"Allow",  
        "Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::account_id:root"},  
        "Action":"kms:*","Resource":""  
      },  
      {  
        "Sid":"Allow access for Key Administrators",  
        "Effect":"Allow",  
        "Principal":  
          {  
            "AWS":  
              ["$USER_ARN","arn:aws:iam:account_id::role/Admin"]  
          },  
        "Action":  
          [  
            "kms:Create*",  
            "kms:Describe*",  
            "kms:Enable*",  
            "kms:List*",
```

```

        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms:Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "$ROLE_ARN"},
    "Action": ["kms:Decrypt", "kms:DescribeKey"],
    "Resource": "*"
}
]
}'

```

Misalnya, perintah berikut membuat rahasia Secrets Manager untuk dua pengguna database:

```

aws secretsmanager create-secret \
  --name secret_name_1 --description "db admin user" \
  --secret-string '{"username":"admin","password":"choose_your_own_password"}'

aws secretsmanager create-secret \
  --name secret_name_2 --description "application user" \
  --secret-string '{"username":"app-user","password":"choose_your_own_password"}'

```

Untuk membuat rahasia ini dienkripsi dengan AWS KMS kunci kustom Anda, gunakan perintah berikut:

```

aws secretsmanager create-secret \
  --name secret_name_1 --description "db admin user" \
  --secret-string '{"username":"admin","password":"choose_your_own_password"}' \
  --kms-key-id arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id

aws secretsmanager create-secret \

```

```
--name secret_name_2 --description "application user" \  
--secret-string '{"username":"app-user","password":"choose_your_own_password"}' \  
--kms-key-id arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id
```

Untuk melihat rahasia yang dimiliki oleh AWS akun Anda, gunakan perintah [daftar-rahasia](#):

```
aws secretsmanager list-secrets
```

Saat Anda membuat proxy menggunakan CLI, Anda meneruskan Amazon Resource Names (ARNs) dari satu atau beberapa rahasia ke parameter. --auth Contoh berikut menunjukkan cara menyiapkan laporan hanya dengan nama dan ARN dari setiap rahasia yang dimiliki oleh akun Anda AWS. Contoh ini menggunakan --output table parameter yang tersedia di AWS CLI versi 2. Jika Anda menggunakan AWS CLI versi 1, gunakan --output text sebagai gantinya.

```
aws secretsmanager list-secrets --query '*[].[Name,ARN]' --output table
```

Untuk mengonfirmasi bahwa rahasia berisi kredensial yang benar dalam format yang tepat, gunakan perintah. [get-secret-value](#) Ganti *your_secret_name* dengan nama pendek rahasia atau ARN.

```
aws secretsmanager get-secret-value --secret-id your_secret_name
```

Outputnya berisi garis dengan nilai yang dikodekan JSON mirip dengan yang berikut ini:

```
...  
"SecretString": "{\"username\":\"your_username\",\"password\":\"your_password\"}\",  
...
```

Mengkonfigurasi otentikasi IAM untuk RDS Proxy

Untuk menyiapkan autentikasi AWS Identity and Access Management (IAM) untuk Proxy RDS di Amazon RDS, buat dan konfigurasi kebijakan IAM yang memberikan izin yang diperlukan.

Topik ini menyediakan langkah-langkah untuk mengonfigurasi autentikasi IAM untuk RDS Proxy, termasuk membuat kebijakan IAM yang diperlukan dan melampirkannya ke peran IAM.

 Tip

Prosedur ini hanya diperlukan jika Anda ingin membuat peran IAM Anda sendiri. Jika tidak, RDS dapat secara otomatis membuat peran yang diperlukan saat Anda mengatur proxy, sehingga Anda dapat melewati langkah-langkah ini.

Prasyarat

Sebelum Anda mengatur autentikasi IAM untuk RDS Proxy, pastikan Anda memiliki yang berikut:

- AWS Secrets Manager— Setidaknya satu rahasia tersimpan yang berisi kredensi database. Untuk instruksi untuk membuat rahasia, lihat [the section called “Menyiapkan kredensial basis data”](#).

Ini tidak diperlukan jika Anda menggunakan otentikasi end-to-end IAM.

- Izin IAM — Peran IAM atau pengguna dengan izin untuk membuat dan mengelola kebijakan, peran, dan rahasia IAM. AWS Secrets Manager

Membuat kebijakan IAM untuk autentikasi end-to-end IAM

Saat menggunakan autentikasi end-to-end IAM, RDS Proxy terhubung ke database Anda menggunakan autentikasi IAM alih-alih mengambil kredensi dari Secrets Manager. Ini memerlukan konfigurasi peran IAM Anda dengan `rds-db:connect` izin untuk akun database yang ingin Anda gunakan dengan proxy.

Untuk mengautentikasi Proxy RDS Anda ke database menggunakan IAM, buat peran IAM dengan kebijakan yang memberikan izin koneksi database yang diperlukan.

Konsol

Untuk membuat peran untuk otentikasi end-to-end IAM dengan proxy Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Buat kebijakan izin untuk peran tersebut. Untuk langkah umum, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\)](#).

Tempelkan kebijakan ini ke editor JSON dan buat perubahan berikut:

- Ganti ID akun Anda sendiri.
- Gantikan us-east-2 dengan tempat proxy harus berada.
- Gantikan sumber daya database IDs dan nama pengguna dengan yang ingin Anda gunakan. Format ID sumber daya berbeda antara instance RDS dan Aurora clusters

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "rds-db:connect",
      "Resource": [
        "arn:aws:rds-db:us-east-2:account_id:dbuser:db_instance_resource_id/db_user_name_1",
        "arn:aws:rds-db:us-east-2:account_id:dbuser:db_instance_resource_id/db_user_name_2"
      ]
    }
  ]
}
```

3. Buat peran dan lampirkan kebijakan izin padanya. Untuk langkah umum, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke layanan](#). AWS

Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih AWS layanan. Di bawah Kasus penggunaan, pilih RDS dan pilih RDS - Tambahkan Peran ke Database untuk kasus penggunaan.

4. Untuk kebijakan Izin, pilih kebijakan yang Anda buat.
5. Untuk Pilih entitas tepercaya, masukkan kebijakan kepercayaan berikut untuk peran tersebut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

AWS CLI

Untuk membuat peran menggunakan AWS CLI, kirim permintaan berikut:

```
aws iam create-role \
  --role-name my_e2e_iam_role_name \

  --assume-role-policy-document '{"Version":"2012-10-17",
    "Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":{"Service":
["rds.amazonaws.com"]},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
```

Kemudian, lampirkan kebijakan ke peran:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name my_e2e_iam_role_name \
  --policy-name e2e_iam_db_connect_policy \
  --policy-document '{

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "rds-db:connect",
        "Resource": [
          "arn:aws:rds-db:us-
east-2:account_id:dbuser:db_instance_resource_id/db_user_name_1",
          "arn:aws:rds-db:us-
east-2:account_id:dbuser:db_instance_resource_id/db_user_name_2"
        ]
      }
    ]
  }'
```

Dengan peran IAM dan izin yang dikonfigurasi untuk autentikasi end-to-end IAM, Anda sekarang dapat membuat proxy dengan set to. DefaultAuthScheme IAM_AUTH Proxy ini langsung mengautentikasi ke database menggunakan IAM tanpa memerlukan rahasia Secrets Manager. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Membuat proxy”](#).

Saat menggunakan autentikasi end-to-end IAM, pastikan bahwa pengguna database Anda dikonfigurasi untuk autentikasi IAM seperti yang dijelaskan dalam [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)

Membuat kebijakan IAM untuk akses Secrets Manager

Untuk mengizinkan RDS Proxy mengambil kredensial database dari Secrets Manager, buat peran IAM dengan kebijakan yang memberikan izin yang diperlukan.

Konsol

Untuk membuat peran untuk mengakses rahasia Anda untuk digunakan dengan proxy Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Buat kebijakan izin untuk peran tersebut. Untuk langkah umum, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\)](#).

Tempelkan kebijakan ini ke editor JSON dan buat perubahan berikut:

- Ganti ID akun Anda sendiri.
- Gantikan us-east-2 dengan Wilayah tempat proxy akan berada.
- Ganti nama rahasia dengan yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan kunci KMS dalam pernyataan kebijakan IAM](#).
- Ganti ID kunci KMS dengan yang Anda gunakan untuk mengenkripsi rahasia Secrets Manager, baik kunci default atau kunci Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:secret_name_1",
```

```

        "arn:aws:secretsmanager:us-
east-2:111122223333:secret:secret_name_2"
    ],
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "kms:Decrypt",
        "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/key_id",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:ViaService": "secretsmanager.us-
east-2.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}

```

3. Buat peran dan lampirkan kebijakan izin padanya. Untuk langkah umum, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke layanan](#). AWS

Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih AWS layanan. Di bawah Kasus penggunaan, pilih RDS dan pilih RDS - Tambahkan Peran ke Database untuk kasus penggunaan.

4. Untuk kebijakan Izin, pilih kebijakan yang Anda buat.
5. Untuk Pilih entitas tepercaya, masukkan kebijakan kepercayaan berikut untuk peran tersebut:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

AWS CLI

Untuk membuat peran menggunakan AWS CLI, kirim permintaan berikut:

```
aws iam create-role \  
  --role-name my_role_name \  
  --assume-role-policy-document '{"Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [{"Effect": "Allow", "Principal": {"Service":  
["rds.amazonaws.com"]}, "Action": "sts:AssumeRole"}]}'
```

Kemudian, lampirkan kebijakan ke peran:

```
aws iam put-role-policy \  
  --role-name my_role_name \  
  --policy-name secret_reader_policy \  
  --policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "VisualEditor0",  
        "Effect": "Allow",  
        "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",  
        "Resource": [  
          "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:account_id:secret:secret_name_1",  
          "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:account_id:secret:secret_name_2"  
        ]  
      },  
      {  
        "Sid": "VisualEditor1",  
        "Effect": "Allow",  
        "Action": "kms:Decrypt",  
        "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id",  
        "Condition": {  
          "StringEquals": {  
            "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com"  
          }  
        }  
      }  
    ]  
  }'
```

Dengan peran dan izin IAM yang dikonfigurasi, Anda sekarang dapat membuat proxy dan mengaitkannya dengan peran ini. Hal ini memungkinkan proxy untuk mengambil kredensi database

dengan aman dari AWS Secrets Manager dan mengaktifkan autentikasi IAM untuk aplikasi Anda. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Membuat proxy”](#).

Membuat proxy untuk Amazon RDS

Anda dapat mengaitkan proksi dengan instans DB RDS for MariaDB, RDS for Microsoft SQL Server, RDS for MySQL, atau RDS for PostgreSQL.

Konsol

Untuk membuat proksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Proksi.
3. Pilih Buat proksi.
4. Konfigurasi pengaturan berikut untuk proxy Anda.

Pengaturan	Deskripsi
Keluarga mesin	Protokol jaringan database proxy mengenali ketika menafsirkan lalu lintas jaringan ke dan dari database.  Note Untuk menggunakan RDS untuk PostgreSQL, pastikan untuk menyimpan database dalam instance Anda. postgres Lihat Pemecahan masalah database yang dihapus postgres.
Pengidentifikasi proxy	Nama yang unik dalam ID AWS akun Anda dan AWS Wilayah saat ini.
Batas waktu koneksi klien idle	Proxy menutup koneksi klien jika tetap menganggur selama periode tertentu. Secara default, ini adalah 1.800 detik (30 menit). Koneksi tidak digunakan saat aplikasi tidak mengirimkan permintaan baru dalam waktu yang ditentukan setelah menyelesaikan permintaan sebelumnya. Proxy menjaga koneksi

Pengaturan	Deskripsi
	database yang mendasarinya tetap terbuka dan mengembalikannya ke kumpulan koneksi, membuatnya tersedia untuk koneksi klien baru. Untuk secara proaktif menghapus koneksi basi, kurangi batas waktu koneksi klien idle. Untuk meminimalkan biaya koneksi selama lonjakan beban kerja, tingkatkan batas waktu.
Basis Data	Instans RDS DB cluster untuk mengakses melalui proxy ini. Daftar ini hanya mencakup instans dan klaster DB dengan mesin basis data, versi mesin, dan pengaturan lainnya yang kompatibel. Jika daftar kosong, buat instans atau klaster DB baru yang kompatibel dengan Proksi RDS. Untuk melakukannya, ikuti prosedurnya di Membuat instans DB Amazon RDS. Kemudian, coba buat proxy lagi.
Koneksi kolam koneksi maksimum	Nilai antara 1 dan 100 untuk menentukan persentase <code>max_connections</code> batas yang dapat digunakan RDS Proxy. Jika Anda hanya bermaksud menggunakan satu proxy dengan instans atau cluster DB ini, tetapkan nilai ini ke 100. Untuk informasi selengkapnya tentang cara Proxy RDS menggunakan setelan ini, lihat the section called “MaxConnectionsPercent”.

Pengaturan	Deskripsi
Filter penyematan sesi	Mencegah Proxy RDS menyematkan status sesi tertentu yang terdeteksi, yang melewati langkah-langkah keamanan default untuk koneksi multiplexing. Saat ini, PostgreSQL tidak mendukung pengaturan ini, dan satu-satunya opsi yang tersedia adalah. <code>EXCLUDE_VARIABLE_SETS</code> Mengaktifkannya dapat menyebabkan variabel sesi dari satu koneksi memengaruhi yang lain, yang menyebabkan kesalahan atau masalah kebenaran jika kueri bergantung pada variabel sesi yang ditetapkan di luar transaksi saat ini. Gunakan opsi ini hanya setelah mengonfirmasi bahwa aplikasi Anda dapat berbagi koneksi database dengan aman. Pola-pola berikut dianggap aman: • SET pernyataan di mana tidak ada perubahan pada nilai variabel sesi efektif. Dengan kata lain, tidak ada perubahan pada variabel sesi. • Anda mengubah nilai variabel sesi dan mengeksekusi pernyataan dalam transaksi yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghindari menyematkan Proxy RDS.
Koneksi meminjam batas waktu	Jika Anda mengharapkan proxy untuk menggunakan semua koneksi database yang tersedia, atur waktu tunggu sebelum mengembalikan kesalahan batas waktu. Anda dapat menentukan hingga lima menit. Pengaturan ini hanya berlaku ketika proxy telah mencapai jumlah maksimum koneksi dan semua sedang digunakan.

Pengaturan	Deskripsi
Kueri inisialisasi	(Opsional) Tambahkan kueri inisialisasi, atau ubah yang sekarang. Anda dapat menentukan satu atau beberapa pernyataan SQL untuk proksi yang akan dijalankan saat membuka setiap koneksi basis data baru. Pengaturan ini biasanya digunakan dengan SET pernyataan untuk memastikan bahwa setiap koneksi memiliki pengaturan yang identik. Pastikan kueri yang Anda tambahkan valid. Untuk memasukkan beberapa variabel dalam satu SET pernyataan, gunakan pemisah koma. Contoh: <pre data-bbox="613 699 1252 730">SET <i>variable1</i> =<i>value1</i>, <i>variable2</i> =<i>value2</i></pre> Untuk beberapa pernyataan, gunakan titik koma sebagai pemisah.  Important Karena Anda dapat mengakses kueri inisialisasi sebagai bagian dari konfigurasi grup target, itu tidak dilindungi oleh otentikasi atau metode kriptografi. Siapa pun yang memiliki akses untuk melihat atau mengelola konfigurasi grup target proxy Anda dapat melihat kueri inisialisasi. Anda tidak boleh menambahkan data sensitif, seperti kata sandi atau kunci enkripsi berumur panjang, ke opsi ini.
AWS Identity and Access Management Peran (IAM)	Peran IAM dengan izin untuk mengakses rahasia Secrets Manager, yang mewakili kredensial untuk akun pengguna database yang dapat digunakan proxy. Atau, Anda dapat membuat peran IAM baru dari AWS Management Console

Pengaturan	Deskripsi
Rahasia Secrets Manager	Buat atau pilih rahasia Secrets Manager yang mewakili kredensial untuk akun pengguna database yang dapat menggunakan proxy. Ketika skema otentikasi default diatur ke Tidak Ada, bidang ini diperlukan. Ketika skema otentikasi default diatur ke otentikasi IAM, bidang ini menjadi opsional dan ditandai seperti itu di konsol. Anda dapat memilih satu atau lebih rahasia dari dropdown atau membuat rahasia baru menggunakan tautan Buat rahasia baru.
Jenis otentikasi klien	Jenis otentikasi yang digunakan proxy untuk koneksi dari klien. Pilihan Anda berlaku untuk semua rahasia Secrets Manager yang Anda kaitkan dengan proksi ini. Jika Anda perlu menentukan jenis otentikasi klien yang berbeda untuk setiap rahasia, buat proxy Anda dengan menggunakan AWS CLI atau API sebagai gantinya. Tentukan opsi ini hanya jika koneksi klien Anda menggunakan kredensi database untuk otentikasi.
Autentikasi IAM	Tentukan Wajib, Diizinkan, atau Tidak Diizinkan untuk autentikasi IAM untuk koneksi ke proxy Anda. Opsi Diizinkan hanya berlaku untuk proxy untuk RDS untuk SQL Server. Pilihan Anda berlaku untuk semua rahasia Secrets Manager yang Anda kaitkan dengan proksi ini. Jika Anda perlu menentukan otentikasi IAM yang berbeda untuk setiap rahasia, buat proxy Anda dengan menggunakan AWS CLI atau API sebagai gantinya.

Pengaturan	Deskripsi
Skema otentikasi default	Pilih jenis otentikasi default yang digunakan proxy untuk koneksi klien ke proxy dan koneksi dari proxy ke database yang mendasarinya. Anda memiliki opsi berikut: • None (default) - Proxy mengambil kredensi database dari rahasia Secrets Manager. • Autentikasi IAM - Proxy menggunakan otentikasi IAM untuk terhubung ke database, memungkinkan otentikasi IAM. end-to-end Ketika Anda memilih autentikasi IAM, peringatan informasi muncul mengingatkan Anda untuk mengaktifkan otentikasi database IAM untuk database dalam konfigurasi grup target.  Note Opsi ini didukung untuk keluarga mesin MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB saja.

Pengaturan	Deskripsi
Akun database untuk otentikasi IAM	Bidang ini hanya muncul ketika skema otentikasi default diatur ke autentikasi IAM dan peran Identity and Access Management (IAM) diatur ke Create IAM role. Beri nama akun pengguna database untuk proxy yang akan digunakan dengan autentikasi IAM. Bidang ini harus diisi. Tentukan beberapa akun dengan: • Mengetik nama pengguna database untuk menambahkannya sebagai tag • Menggunakan nama pengguna database tertentu (mis., <code>db_user,jane_doe</code>) • Menggunakan pola wildcard untuk beberapa pengguna (mis., <code>db_test_*</code>) Setiap akun muncul sebagai tag yang dapat dilepas yang dapat Anda hapus dengan mengklik ikon X. Konsol menggunakan nilai ini untuk membuat <code>rds-db:connect</code> izin yang sesuai dalam kebijakan peran IAM.
Memerlukan Keamanan Lapisan Transportasi	Menegakkan TLS/SSL untuk semua koneksi klien. Proxy menggunakan pengaturan enkripsi yang sama untuk koneksi ke database yang mendasarinya, apakah koneksi klien dienkripsi atau tidak terenkripsi.

Pengaturan	Deskripsi
Jenis jaringan koneksi target	Versi IP yang digunakan proxy untuk terhubung ke database target. Pilih dari salah satu pilihan berikut: • IPv4— Proxy terhubung ke database menggunakan IPv4 alamat. • IPv6— Proxy terhubung ke database menggunakan IPv6 alamat. Defaultnya adalah IPv4. Untuk menggunakannya IPv6, database Anda harus mendukung mode dual-stack. Mode dual-stack tidak tersedia untuk koneksi target.
Jenis jaringan titik akhir	Versi IP untuk titik akhir proxy yang digunakan klien untuk terhubung ke proxy. Pilih dari salah satu pilihan berikut: • IPv4— Titik akhir proxy hanya menggunakan IPv4 alamat. • IPv6— Titik akhir proxy hanya menggunakan IPv6 alamat. • Dual-stack — Titik akhir proxy mendukung keduanya IPv4 dan alamat. IPv6 Defaultnya adalah IPv4. Untuk menggunakan IPv6 atau dual-stack, VPC dan subnet Anda harus dikonfigurasi untuk mendukung jenis jaringan yang dipilih.
Subnet	Bidang ini diisi sebelumnya dengan semua subnet yang terkait dengan VPC Anda. Anda dapat menghapus subnet apa pun yang tidak diperlukan untuk proxy, tetapi Anda harus meninggalkan setidaknya dua subnet. Untuk jenis jaringan endpoint IPv6 atau dual-stack, pastikan subnet yang dipilih mendukung jenis jaringan yang dipilih.

Pengaturan	Deskripsi
Grup keamanan VPC	Pilih grup keamanan VPC yang sudah ada atau buat yang baru dari. AWS Management Console Konfigurasi aturan masuk untuk memungkinkan aplikasi Anda mengakses proxy dan aturan keluar untuk mengizinkan lalu lintas dari target database Anda.  Note Grup keamanan harus mengizinkan koneksi dari proxy ke database. Ini berfungsi baik untuk masuknya dari aplikasi Anda ke proxy dan keluar dari proxy ke database. Misalnya, jika Anda menggunakan grup keamanan yang sama untuk database dan proxy, pastikan sumber daya dalam grup keamanan tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain. Saat Anda menggunakan VPC bersama, hindari menggunakan grup keamanan default untuk VPC atau yang terkait dengan akun lain. Sebagai gantinya, pilih grup keamanan milik akun Anda. Jika tidak ada, buat satu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan berbagi VPCs. RDS menyebarkan proxy di beberapa Availability Zone untuk memastikan ketersediaan tinggi. Untuk mengaktifkan komunikasi lintas AZ, daftar kontrol akses jaringan (ACL) untuk subnet proxy Anda harus mengizinkan jalan keluar pada port engine dan masuknya pada semua port. Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan ACLs, lihat Mengontrol lalu lintas ke subnet menggunakan jaringan ACLs. Jika ACL jaringan untuk proksi dan target Anda identik, Anda harus menambahkan aturan masuknya protokol TCP tempat Sumber diatur ke CIDR VPC. Anda juga harus menambahkan aturan keluar protokol TCP khusus port engine di mana Tujuan diatur ke CIDR VPC.

Pengaturan	Deskripsi
Aktifkan logging yang disempurnakan	Aktifkan pengaturan ini untuk memecahkan masalah kompatibilitas proxy atau masalah kinerja. Saat diaktifkan, Proxy RDS mencatat informasi kinerja terperinci untuk membantu Anda men-debug perilaku SQL atau kinerja dan skalabilitas koneksi proxy. Hanya aktifkan pengaturan ini untuk debugging dan pastikan langkah-langkah keamanan yang tepat ada untuk melindungi informasi sensitif di log. Untuk meminimalkan overhead, RDS Proxy secara otomatis menonaktifkan pengaturan ini 24 jam setelah aktivasi. Gunakan sementara untuk memecahkan masalah tertentu.

5. Pilih Buat proksi.

AWS CLI

Untuk membuat proxy dengan menggunakan AWS CLI, panggil [create-db-proxy](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `--db-proxy-name`
- `--engine-family`
- `--role-arn`
- `--vpc-subnet-ids`

Nilai `--engine-family` ini bersifat peka huruf besar-kecil.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-proxy \
  --db-proxy-name proxy_name \
  --engine-family { MYSQL | POSTGRESQL | SQLSERVER } \
  --role-arn iam_role \
  --vpc-subnet-ids space_separated_list \
  [--default-auth-scheme { NONE | IAM_AUTH }] \
```

```

[--auth ProxyAuthenticationConfig_JSON_string] \
[--vpc-security-group-ids space_separated_list] \
[--require-tls | --no-require-tls] \
[--idle-client-timeout value] \
[--debug-logging | --no-debug-logging] \
[--endpoint-network-type { IPV4 | IPV6 | DUAL }] \
[--target-connection-network-type { IPV4 | IPV6 }] \
[--tags comma_separated_list]

```

Untuk Windows:

```

aws rds create-db-proxy ^
  --db-proxy-name proxy_name ^
  --engine-family { MYSQL | POSTGRESQL | SQLSERVER } ^
  --role-arn iam_role ^
  --vpc-subnet-ids space_separated_list ^
  [--default-auth-scheme { NONE | IAM_AUTH }] ^
  [--auth ProxyAuthenticationConfig_JSON_string] ^
  [--vpc-security-group-ids space_separated_list] ^
  [--require-tls | --no-require-tls] ^
  [--idle-client-timeout value] ^
  [--debug-logging | --no-debug-logging] ^
  [--endpoint-network-type { IPV4 | IPV6 | DUAL }] ^
  [--target-connection-network-type { IPV4 | IPV6 }] ^
  [--tags comma_separated_list]

```

Berikut ini adalah contoh nilai JSON untuk opsi --auth. Contoh ini menerapkan jenis otentikasi klien yang berbeda untuk setiap rahasia.

```

[
  {
    "Description": "proxy description 1",
    "AuthScheme": "SECRETS",
    "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "IAMAuth": "DISABLED",
    "ClientPasswordAuthType": "POSTGRES_SCRAM_SHA_256"
  },
  {
    "Description": "proxy description 2",
    "AuthScheme": "SECRETS",

```



```
"SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890cd",
  "IAMAuth": "DISABLED",
  "ClientPasswordAuthType": "POSTGRES_MD5"
},

{
  "Description": "proxy description 3",
  "AuthScheme": "SECRETS",
  "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122221111:secret/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ef",
  "IAMAuth": "REQUIRED"
}
]
```

--endpoint-network-typeParameter menentukan versi IP untuk titik akhir proxy yang digunakan klien untuk terhubung ke proxy. Nilai yang valid adalah:

- IPV4— Titik akhir proxy hanya menggunakan IPv4 alamat (default).
- IPV6— Titik akhir proxy hanya menggunakan IPv6 alamat.
- DUAL— Titik akhir proxy mendukung keduanya IPv4 dan IPv6 alamat.

--target-connection-network-typeParameter menentukan versi IP yang digunakan proxy untuk terhubung ke database target. Nilai yang valid adalah:

- IPV4— Proxy terhubung ke database menggunakan IPv4 alamat (default).
- IPV6— Proxy terhubung ke database menggunakan IPv6 alamat.

Untuk menggunakan IPv6 atau dual-stack tipe jaringan endpoint, VPC dan subnet Anda harus dikonfigurasi untuk mendukung jenis jaringan yang dipilih. Untuk menggunakan jenis jaringan koneksi IPv6 target, database Anda harus mendukung mode dual-stack.

i Tip

Jika Anda belum mengetahui subnet yang akan digunakan IDs untuk `--vpc-subnet-ids` parameter, lihat [Menyiapkan prasyarat jaringan untuk RDS Proxy](#) contoh cara menemukannya.

i Note

Grup keamanan ini harus mengizinkan akses ke basis data yang terhubung ke proksi. Grup keamanan yang sama digunakan sebagai jalur masuk dari aplikasi ke proksi, dan jalur keluar dari proksi ke basis data. Misalnya, anggap saja Anda menggunakan grup keamanan yang sama untuk basis data dan proksi Anda. Dalam kasus ini, pastikan sumber daya dalam grup keamanan tersebut dapat berkomunikasi dengan sumber daya lain dalam grup keamanan yang sama.

Saat menggunakan VPC bersama, Anda tidak dapat menggunakan grup keamanan default untuk VPC, atau grup keamanan milik akun lain. Pilih grup keamanan milik akun Anda. Jika belum ada, buat. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan ini, lihat [Bekerja dengan berbagi VPCs](#).

Untuk membuat asosiasi yang tepat untuk proxy, Anda juga menggunakan [register-db-proxy-targets](#) perintah. Tentukan nama grup target default. Proksi RDS secara otomatis membuat grup target dengan nama ini saat Anda membuat setiap proksi.

```
aws rds register-db-proxy-targets
  --db-proxy-name value
  [--target-group-name target_group_name]
  [--db-instance-identifiers space_separated_list] # rds db instances, or
  [--db-cluster-identifiers cluster_id]           # rds db cluster (all instances)
```

API RDS

[Untuk membuat proxy RDS, panggil Create operasi Amazon RDS API. DBProxy](#) Anda melewati parameter dengan struktur [AuthConfig](#) data.

Proksi RDS secara otomatis membuat grup target bernama default saat Anda membuat setiap proksi. Anda mengaitkan instance RDS DB cluster dengan grup target dengan memanggil [fungsi DBProxy Register Targets](#).

Important

Bila Anda memilih autentikasi IAM untuk skema otentikasi default:

- Anda harus mengaktifkan autentikasi database IAM pada instance atau cluster database target Anda sebelum proxy berhasil tersambung.
- Jika Anda memilih Buat peran IAM, akun Database untuk bidang autentikasi IAM diperlukan.
- Jika Anda memilih peran IAM yang ada, konsol tidak secara otomatis memperbarui peran dengan izin koneksi database. Periksa apakah peran tersebut memiliki `rds-db:connect` izin yang diperlukan.

Melihat proxy

Setelah Anda membuat satu atau beberapa proxy RDS, Anda dapat melihat dan mengelolanya di AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS. Anda dapat meninjau detail konfigurasi mereka, memantau kinerja, dan menentukan proxy mana yang akan dimodifikasi atau dihapus sesuai kebutuhan.

Untuk mengaktifkan aplikasi database untuk merutekan lalu lintas melalui proxy, Anda harus menentukan titik akhir proxy dalam string koneksi.

Konsol

Untuk melihat proxy di konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Proksi.
3. Pilih nama proxy untuk melihat detailnya.
4. Pada halaman detail, bagian Grup target menunjukkan bagaimana proxy ditautkan ke cluster DB instans RDS DB tertentu. Anda dapat menavigasi ke halaman grup target default untuk tampilan yang lebih dalam dari asosiasi ini, termasuk pengaturan konfigurasi yang ditentukan selama pembuatan proxy. Pengaturan ini mencakup persentase koneksi maksimum, batas waktu pinjam koneksi, keluarga mesin, dan filter penyematan sesi.

CLI

Untuk melihat proxy Anda menggunakan CLI, gunakan perintah. [describe-db-proxies](#) Secara default, permintaan mengembalikan semua proxy yang dimiliki oleh akun Anda AWS . Untuk melihat detail dari satu proksi, masukkan namanya dengan parameter `--db-proxy-name`.

```
aws rds describe-db-proxies [--db-proxy-name proxy_name]
```

Untuk melihat informasi lain yang terkait dengan proxy, gunakan perintah berikut.

```
aws rds describe-db-proxy-target-groups --db-proxy-name proxy_name
```

```
aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name proxy_name
```

Gunakan urutan perintah berikut untuk melihat detail selengkapnya tentang hal-hal yang terkait dengan proksi:

1. Untuk mendapatkan daftar proxy, jalankan. [describe-db-proxies](#)
2. Untuk menampilkan parameter koneksi seperti persentase maksimum koneksi yang dapat digunakan proxy, jalankan [describe-db-proxy-target-groups](#) - `--db-proxy-name`. Gunakan nama proksi sebagai nilai parameter.
3. Untuk melihat detail cluster yang terkait dengan grup target yang dikembalikan, jalankan. [describe-db-proxy-targets](#)

API RDS

[Untuk melihat proxy Anda menggunakan RDS API, gunakan operasi Deskripsikan. DBProxies](#)
Operasi ini akan menampilkan nilai dari jenis data [DBProxy](#).

Untuk melihat detail pengaturan koneksi untuk proxy, gunakan pengidentifikasi proxy dari nilai pengembalian ini dengan DBProxy TargetGroups operasi [Deskripsikan](#). Operasi ini akan menampilkan nilai dari jenis data [DBProxyTargetGroup](#).

Untuk melihat instans RDS atau cluster Aurora DB yang terkait dengan proxy, gunakan operasi [DBProxyDeskripsikan Target](#). Ia mengembalikan nilai-nilai tipe data [DBProxyTarget](#).

Terhubung ke basis data melalui Proksi RDS

Cara terhubung ke instans DB RDS melalui proksi atau dengan menghubungkan ke basis data umumnya sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar titik akhir proksi](#).

Topik

- [Menghubungkan ke database menggunakan kredensi database](#)
- [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#)
- [Pertimbangan untuk menghubungkan ke Microsoft SQL Server](#)
- [Pertimbangan untuk menghubungkan ke PostgreSQL](#)

Menghubungkan ke database menggunakan kredensi database

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyambung ke proxy menggunakan kredensial database:

1. Temukan titik akhir proksi. Di AWS Management Console, Anda dapat menemukan titik akhir pada halaman detail untuk proxy yang sesuai. Dengan itu AWS CLI, Anda dapat menggunakan [describe-db-proxies](#) perintah. Contoh berikut menunjukkan caranya.

```
# Add --output text to get output as a simple tab-separated list.
$ aws rds describe-db-proxies --query '*[*].
{DBProxyName:DBProxyName,Endpoint:Endpoint}'
[
  [
    {
      "Endpoint": "the-proxy.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
      "DBProxyName": "the-proxy"
    },
    {
      "Endpoint": "the-proxy-other-secret.proxy-demo.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
      "DBProxyName": "the-proxy-other-secret"
    },
    {
      "Endpoint": "the-proxy-rds-secret.proxy-demo.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
      "DBProxyName": "the-proxy-rds-secret"
    },
    {
      "Endpoint": "the-proxy-t3.proxy-demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
```

```
        "DBProxyName": "the-proxy-t3"  
      }  
    ]  
  ]
```

2. Tentukan titik akhir sebagai parameter host dalam string koneksi untuk aplikasi klien Anda. Misalnya, tentukan titik akhir proksi sebagai nilai untuk opsi `mysql -h` atau opsi `psql -h`.
3. Masukkan nama dan kata sandi pengguna basis data yang sama seperti biasanya.

Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM

Ketika Anda menggunakan otentikasi IAM dengan RDS Proxy, Anda memiliki dua opsi untuk otentikasi antara klien dan proxy Anda:

- Siapkan pengguna database Anda untuk mengautentikasi dengan nama pengguna dan kata sandi biasa. RDS Proxy mengambil nama pengguna dan kredensi kata sandi dari Secrets Manager. Koneksi dari Proksi RDS ke basis data acuan tidak melewati IAM.
- Anda juga dapat menggunakan autentikasi end-to-end IAM, yang menghubungkan ke database Anda melalui proxy menggunakan IAM tanpa memerlukan kredensi database.

Untuk terhubung ke Proksi RDS menggunakan autentikasi IAM, gunakan prosedur koneksi umum yang sama seperti autentikasi IAM dengan instans DB RDS. Untuk informasi umum tentang cara menggunakan IAM, lihat [Keamanan di Amazon RDS Aurora](#). Jika Anda menggunakan otentikasi end-to-end IAM, berikan plugin otentikasi IAM kepada pengguna DB Anda. Lihat [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#).

Perbedaan utama dalam penggunaan IAM untuk Proksi RDS meliputi:

- Dengan otentikasi IAM standar, pengguna database memiliki kredensi reguler dalam database. Anda dapat menyiapkan rahasia Secrets Manager yang berisi nama dan kata sandi pengguna ini, dan mengotorisasi Proksi RDS untuk mengambil kredensial dari Secrets Manager. Autentikasi IAM berlaku untuk koneksi antara program klien Anda dan proksi. Proksi kemudian melakukan autentikasi ke basis data menggunakan kredensial nama dan kata sandi pengguna yang diambil dari Secrets Manager.
- Dengan autentikasi end-to-end IAM, Anda tidak perlu mengonfigurasi rahasia Secrets Manager untuk kredensi database. Autentikasi IAM berlaku untuk koneksi antara klien ke proxy dan proxy ke database.

- Anda menentukan titik akhir proksi, bukan instans, klaster, atau titik akhir pembaca. Untuk detail tentang titik akhir proksi, lihat [Menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM](#).
- Pastikan Anda menggunakan Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS)/Lapisan Soket Aman (SSL) saat terhubung ke sebuah proksi menggunakan autentikasi IAM.

Anda dapat memberi pengguna tertentu akses ke proksi dengan mengubah kebijakan IAM. Berikut contohnya.

```
"Resource": "arn:aws:rds-db:us-east-2:1234567890:dbuser:prx-ABCDEFGHijkl01234/db_user"
```

Tip

Saat mengonfigurasi autentikasi IAM untuk koneksi Proxy RDS, ikuti panduan penting ini untuk menghindari masalah koneksi:

- Jangan berikan `rds_iam` peran sambil mempertahankan otentikasi kata sandi umum untuk pengguna atau peran database yang sama.
- Ingat bahwa sementara klien terhubung ke RDS Proxy menggunakan autentikasi IAM, RDS Proxy selalu terhubung ke database menggunakan otentikasi kata sandi melalui Secrets Manager.
- Jika Anda sering mengalami penghentian koneksi dan koneksi ulang, hapus semua `rds_iam` hibah yang ada dari pengguna atau peran dan gunakan hanya otentikasi kata sandi.
- Pastikan kebijakan kata sandi Anda memenuhi persyaratan karakter aman SCRAM-SHA-256.

Mencampur IAM dan metode otentikasi kata sandi untuk pengguna database yang sama dapat menyebabkan ketidakstabilan koneksi.

Pertimbangan untuk menghubungkan ke Microsoft SQL Server

Untuk terhubung ke proksi menggunakan autentikasi IAM, Anda tidak menggunakan kolom kata sandi. Sebagai gantinya, Anda memasukkan properti token yang sesuai untuk setiap jenis driver basis data di kolom token. Misalnya, gunakan properti `accessToken` untuk JDBC, atau properti `sql_copt_ss_access_token` untuk ODBC. Atau gunakan `AccessToken` properti untuk `SqlClient`

driver.NET. Anda tidak dapat menggunakan autentikasi IAM dengan klien yang tidak mendukung properti token.

Dalam beberapa kondisi, proksi tidak dapat berbagi koneksi basis data dan sebagai gantinya menyematkan koneksi dari aplikasi klien Anda ke proksi ke koneksi basis data khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kondisi ini, lihat [Menghindari menyematkan Proxy RDS](#).

Pertimbangan untuk menghubungkan ke PostgreSQL

Jika Anda membuat pengguna database PostgreSQL baru untuk menghubungkan ke RDS Proxy, pastikan bahwa Anda memberikan hak istimewa pengguna pada database. CONNECT Tanpa ini, pengguna tidak dapat membuat koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menambahkan pengguna database baru ke database PostgreSQL saat menggunakan RDS Proxy”](#).

Ketika klien memulai koneksi ke database PostgreSQL, ia mengirimkan pesan startup. Pesan ini berisi pasangan nama parameter dan string nilai. Untuk detailnya, lihat StartupMessage dalam [PostgreSQL message formats](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Saat Anda terhubung melalui proxy RDS, pesan startup dapat menyertakan parameter berikut yang saat ini dikenali:

- `user`
- `database`

Pesan startup juga bisa menyertakan parameter runtime tambahan berikut:

- [application_name](#)
- [client_encoding](#)
- [DateStyle](#)
- [TimeZone](#)
- [extra_float_digits](#)
- [search_path](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang pesan PostgreSQL, lihat [Frontend/Backend protocol](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Untuk PostgreSQL, jika Anda menggunakan JDBC, sebaiknya lakukan tindakan berikut untuk menghindari penyematan:

- Atur parameter koneksi JDBC `assumeMinServerVersion` ke setidaknya 9.0 untuk menghindari penyematan. Tindakan ini dapat mencegah driver JDBC melakukan perjalanan roundtrip ekstra selama startup koneksi saat menjalankan `SET extra_float_digits = 3`.
- Atur parameter koneksi JDBC `ApplicationName` ke *any/your-application-name* untuk menghindari penyematan. Tindakan ini dapat mencegah driver JDBC melakukan roundtrip ekstra selama startup koneksi saat menjalankan `SET application_name = "PostgreSQL JDBC Driver"`. Perhatikan bahwa parameter JDBC adalah `ApplicationName`, tetapi parameter PostgreSQL `StartupMessage` adalah `application_name`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghindari menyematkan Proxy RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara terhubung menggunakan JDBC, lihat [Connecting to the database](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Mengelola Proksi RDS

Bagian ini berisi informasi tentang cara mengelola operasi dan konfigurasi Proksi RDS. Prosedur ini membantu aplikasi Anda memaksimalkan koneksi basis data dan mencapai penggunaan ulang koneksi maksimum. Semakin banyak yang dapat Anda manfaatkan dari penggunaan ulang koneksi, semakin banyak overhead CPU dan memori yang bisa dihemat. Pada akhirnya, tindakan ini dapat mengurangi latensi untuk aplikasi Anda dan memungkinkan basis data untuk mendedikasikan lebih banyak sumber dayanya untuk memproses permintaan aplikasi.

Topik

- [Mengubah Proksi RDS](#)
- [Menambahkan pengguna database baru saat menggunakan RDS Proxy](#)
- [Pindah dari otentikasi IAM standar ke otentikasi end-to-end IAM untuk RDS Proxy](#)
- [Pertimbangan koneksi RDS Proxy](#)
- [Menghindari menyematkan Proxy RDS](#)
- [Menghapus Proxy RDS](#)

Mengubah Proksi RDS

Anda dapat mengubah pengaturan spesifik yang terkait dengan proksi setelah Anda membuat proksi. Caranya adalah dengan mengubah proksi itu sendiri, grup target terkaitnya, atau keduanya. Setiap proksi memiliki satu grup target terkait.

AWS Management Console

Important

Nilai dalam kolom Jenis autentikasi klien dan Autentikasi IAM berlaku untuk semua rahasia Secrets Manager yang terkait dengan proksi ini. Untuk menentukan nilai yang berbeda untuk setiap rahasia, ubah proxy Anda dengan menggunakan AWS CLI atau API sebagai gantinya.

Untuk mengubah pengaturan proksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Proksi.
3. Dalam daftar proksi, pilih proksi yang pengaturannya ingin diubah atau kunjungi halaman detailnya.
4. Untuk Tindakan, pilih Ubah.
5. Masukkan atau pilih properti yang akan diubah. Anda dapat mengubah opsi berikut:
 - ID proksi – Mengganti nama proksi dengan memasukkan ID baru.
 - Batas waktu koneksi klien idle – Masukkan periode waktu untuk batas waktu koneksi klien idle.
 - Peran IAM – Mengubah peran IAM yang digunakan untuk mengambil rahasia dari Secrets Manager.

Note

Anda tidak dapat membuat peran IAM baru jika Anda menyetel skema otentikasi default ke autentikasi IAM.

- Rahasia Secrets Manager – Menambahkan atau membuang rahasia Secrets Manager. Rahasia ini sesuai dengan nama dan kata sandi pengguna basis data.
- Jenis otentikasi klien — Ubah jenis otentikasi untuk koneksi klien ke proxy.
- Autentikasi IAM – Mewajibkan atau melarang autentikasi IAM untuk koneksi ke proksi.
- Skema otentikasi default — Ubah skema otentikasi default yang digunakan proxy untuk koneksi klien ke proxy dan koneksi dari proxy ke database yang mendasarinya.

- Wajihkan Keamanan Lapisan Pengangkutan – Mengaktifkan atau menonaktifkan persyaratan untuk Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS).
- Grup keamanan VPC – Menambahkan atau menghapus grup keamanan VPC yang akan digunakan proksi.
- Aktifkan pencatatan log yang disempurnakan – Mengaktifkan atau menonaktifkan pencatatan log yang disempurnakan.

6. Pilih Ubah.

Jika pengaturan yang ingin diubah tidak tercantum, gunakan prosedur berikut untuk memperbarui grup target untuk proksi. Grup target yang terkait dengan proksi mengontrol pengaturan yang terkait dengan koneksi basis data fisik. Setiap proksi memiliki satu grup target terkait bernama `default`, yang dibuat secara otomatis dengan proksi. Anda tidak dapat mengganti nama grup target default.

Anda hanya dapat mengubah grup target dari halaman detail proksi, bukan dari daftar pada halaman Proksi.

Untuk mengubah pengaturan grup target proksi

1. Pada halaman Proksi, buka halaman detail proksi.
2. Untuk Grup target, pilih tautan `default`. Saat ini, semua proksi memiliki satu grup target bernama `default`.
3. Pada halaman detail grup target default, pilih Ubah.
4. Pilih pengaturan baru untuk properti yang dapat diubah:
 - Basis data — Pilih instans atau klaster DB RDS.
 - Koneksi maksimum kumpulan koneksi – Sesuaikan persentase maksimum koneksi yang tersedia yang dapat digunakan proksi.
 - Filter penyematan sesi – (Opsional) Pilih filter penyematan sesi. Tindakan ini menghindari langkah-langkah keamanan default untuk me-multipleks koneksi basis data di seluruh koneksi klien. Saat ini, pengaturan tidak didukung untuk PostgreSQL. Satu-satunya pilihan adalah `EXCLUDE_VARIABLE_SETS`.

Mengaktifkan pengaturan ini dapat menyebabkan variabel sesi dari satu koneksi memengaruhi koneksi lain. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan atau masalah ketepatan jika kueri Anda bergantung pada nilai variabel sesi yang ditetapkan di luar transaksi saat ini. Pertimbangkan

untuk menggunakan opsi ini setelah memastikan bahwa aplikasi Anda sudah bisa berbagi koneksi basis data dengan aman di seluruh koneksi klien.

Pola berikut bisa dianggap aman:

- Pernyataan SET di mana tidak ada perubahan pada nilai variabel sesi efektif, yaitu tidak ada perubahan pada variabel sesi.
- Anda mengubah nilai variabel sesi dan mengeksekusi pernyataan dalam transaksi yang sama.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghindari menyematkan Proxy RDS](#).

- Batas waktu peminjaman koneksi – Sesuaikan interval batas waktu peminjaman koneksi. Pengaturan ini berlaku saat jumlah maksimum koneksi sudah digunakan semua untuk proksi. Pengaturan ini menentukan seberapa lama proksi harus menunggu koneksi menjadi tersedia sebelum menampilkan sebuah kesalahan batas waktu.
- Kueri inisialisasi. (Opsional) Tambahkan kueri inisialisasi, atau ubah yang sekarang. Anda dapat menentukan satu atau beberapa pernyataan SQL untuk proksi yang akan dijalankan saat membuka setiap koneksi basis data baru. Pengaturan ini biasanya digunakan dengan SET pernyataan untuk memastikan bahwa setiap koneksi memiliki pengaturan yang identik. Pastikan kueri yang Anda tambahkan valid. Untuk memasukkan beberapa variabel dalam satu SET pernyataan, gunakan pemisah koma. Contoh:

```
SET variable1=value1, variable2=value2
```

Untuk beberapa pernyataan, gunakan titik koma sebagai pemisah.

Anda tidak dapat mengubah properti tertentu, seperti ID grup target dan mesin basis data.

5. Pilih Ubah grup target.

AWS CLI

Untuk memodifikasi proxy menggunakan AWS CLI, gunakan perintah [modify-db-proxy](#), [modify-db-proxy-target-group](#), [deregister-db-proxy-targets](#), dan [register-db-proxy-targets](#).

Dengan perintah `modify-db-proxy`, Anda dapat mengubah properti seperti berikut:

- Kumpulan rahasia Secrets Manager yang digunakan proksi.
- Apakah TLS diperlukan.

- Batas waktu klien idle.
- Apakah harus mencatat informasi tambahan dari pernyataan SQL untuk debugging.
- Peran IAM yang digunakan untuk mengambil rahasia Secrets Manager.
- Grup keamanan yang digunakan proksi.
- Skema otentikasi default yang terkait dengan proxy.

Contoh berikut menunjukkan cara mengganti nama proksi yang sudah ada.

```
aws rds modify-db-proxy --db-proxy-name the-proxy --new-db-proxy-name the_new_name
```

Untuk mengubah pengaturan terkait koneksi atau mengganti nama grup target, gunakan perintah `modify-db-proxy-target-group`. Saat ini, semua proksi memiliki satu grup target bernama `default`. Saat Anda bekerja dengan grup target ini, Anda menentukan nama proxy dan default untuk nama grup target. Anda tidak dapat mengganti nama grup target default.

Contoh berikut ini menunjukkan cara memeriksa pengaturan `MaxIdleConnectionsPercent` untuk proksi terlebih dahulu dan kemudian mengubahnya menggunakan grup target.

```
aws rds describe-db-proxy-target-groups --db-proxy-name the-proxy
```

```
{
  "TargetGroups": [
    {
      "Status": "available",
      "UpdatedDate": "2019-11-30T16:49:30.342Z",
      "ConnectionPoolConfig": {
        "MaxIdleConnectionsPercent": 50,
        "ConnectionBorrowTimeout": 120,
        "MaxConnectionsPercent": 100,
        "SessionPinningFilters": []
      },
      "TargetGroupName": "default",
      "CreatedDate": "2019-11-30T16:49:27.940Z",
      "DBProxyName": "the-proxy",
      "IsDefault": true
    }
  ]
}
```

```
aws rds modify-db-proxy-target-group --db-proxy-name the-proxy --target-group-name
default --connection-pool-config '
{ "MaxIdleConnectionsPercent": 75 }'

{
  "DBProxyTargetGroup": {
    "Status": "available",
    "UpdatedDate": "2019-12-02T04:09:50.420Z",
    "ConnectionPoolConfig": {
      "MaxIdleConnectionsPercent": 75,
      "ConnectionBorrowTimeout": 120,
      "MaxConnectionsPercent": 100,
      "SessionPinningFilters": []
    },
    "TargetGroupName": "default",
    "CreateDate": "2019-11-30T16:49:27.940Z",
    "DBProxyName": "the-proxy",
    "IsDefault": true
  }
}
```

Dengan perintah `deregister-db-proxy-targets` dan `register-db-proxy-targets`, Anda dapat mengubah instans DB RDS mana yang dikaitkan dengan proksi melalui grup targetnya. Saat ini, setiap proksi dapat terhubung ke satu instans DB RDS. Grup target melacak detail koneksi untuk semua instans DB RDS dalam sebuah konfigurasi Multi-AZ.

Contoh berikut dimulai dengan proksi yang dikaitkan dengan klaster Aurora MySQL bernama `cluster-56-2020-02-25-1399`. Contoh ini menunjukkan cara mengubah proksi sehingga dapat terhubung ke klaster lainnya yang bernama `provisioned-cluster`.

Saat menggunakan instans DB RDS, Anda dapat menentukan opsi `--db-instance-identifier`.

Contoh berikut mengubah proksi Aurora MySQL. Proksi Aurora PostgreSQL memiliki port 5432.

```
aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy

{
  "Targets": [
    {
      "Endpoint": "instance-9814.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
      "Type": "RDS_INSTANCE",
      "Port": 3306,
      "RdsResourceId": "instance-9814"
```

```

    },
    {
      "Endpoint": "instance-8898.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
      "Type": "RDS_INSTANCE",
      "Port": 3306,
      "RdsResourceId": "instance-8898"
    },
    {
      "Endpoint": "instance-1018.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
      "Type": "RDS_INSTANCE",
      "Port": 3306,
      "RdsResourceId": "instance-1018"
    },
    {
      "Type": "TRACKED_CLUSTER",
      "Port": 0,
      "RdsResourceId": "cluster-56-2020-02-25-1399"
    },
    {
      "Endpoint": "instance-4330.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
      "Type": "RDS_INSTANCE",
      "Port": 3306,
      "RdsResourceId": "instance-4330"
    }
  ]
}

```

```
aws rds deregister-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy --db-cluster-identifier
cluster-56-2020-02-25-1399
```

```
aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy
```

```

{
  "Targets": []
}

```

```
aws rds register-db-proxy-targets --db-proxy-name the-proxy --db-cluster-identifier
provisioned-cluster
```

```

{
  "DBProxyTargets": [
    {
      "Type": "TRACKED_CLUSTER",
      "Port": 0,

```

```
    "RdsResourceId": "provisioned-cluster"
  },
  {
    "Endpoint": "gkldje.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    "Type": "RDS_INSTANCE",
    "Port": 3306,
    "RdsResourceId": "gkldje"
  },
  {
    "Endpoint": "provisioned-1.demo.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    "Type": "RDS_INSTANCE",
    "Port": 3306,
    "RdsResourceId": "provisioned-1"
  }
]
```

API RDS

[Untuk memodifikasi proxy menggunakan RDS API, Anda menggunakan operasi Modify, Modify DBProxy, Deregister DBProxy Targets DBProxyTargetGroup, dan Register Targets operations. DBProxy](#)

Dengan ModifyDBProxy, Anda dapat mengubah properti seperti berikut:

- Kumpulan rahasia Secrets Manager yang digunakan proksi.
- Apakah TLS diperlukan.
- Batas waktu klien idle.
- Apakah harus mencatat informasi tambahan dari pernyataan SQL untuk debugging.
- Peran IAM yang digunakan untuk mengambil rahasia Secrets Manager.
- Grup keamanan yang digunakan proksi.

Dengan ModifyDBProxyTargetGroup, Anda dapat memodifikasi pengaturan terkait koneksi. Saat ini, semua proksi memiliki satu grup target bernama default. Saat Anda bekerja dengan grup target ini, Anda menentukan nama proxy dan default untuk nama grup target. Anda tidak dapat mengganti nama grup target default.

Dengan DeregisterDBProxyTargets dan RegisterDBProxyTargets, Anda dapat mengubah instans DB RDS mana yang dikaitkan dengan proksi melalui grup targetnya. Saat ini, setiap proksi

dapat terhubung ke satu instans DB RDS . Grup target melacak detail koneksi untuk instans DB RDS dalam konfigurasi Multi-AZ .

Menambahkan pengguna database baru saat menggunakan RDS Proxy

Dalam beberapa kasus, Anda dapat menambahkan pengguna basis data baru ke instans atau kluster DB RDS yang terkait dengan proksi. Lanjutkan tergantung pada apakah Anda menggunakan otentikasi standar dengan rahasia Secrets Manager atau autentikasi end-to-end IAM.

Jika Anda menggunakan otentikasi IAM standar, ikuti petunjuk ini:

1. Buat rahasia Secrets Manager yang baru, dengan menggunakan prosedur yang dijelaskan dalam [Menyiapkan kredensial database untuk RDS Proxy](#).
2. Perbarui peran IAM untuk memberi Proksi RDS akses ke rahasia Secrets Manager baru. Untuk melakukannya, perbarui bagian sumber daya dari kebijakan peran IAM.
3. Ubah Proksi RDS untuk menambahkan rahasia Secrets Manager baru di bagian Rahasia Secrets Manager.
4. Jika pengguna baru menggantikan yang sudah ada, perbarui kredensial yang tersimpan dalam rahasia Secrets Manager proksi untuk pengguna yang sudah ada.

Jika Anda menggunakan autentikasi end-to-end IAM, Anda perlu membuat pengguna database dan mengonfigurasi izin IAM. Untuk melakukan ini, jalankan langkah-langkah berikut:

1. Buat pengguna database baru di database Anda yang cocok dengan pengguna IAM atau nama peran yang ingin Anda gunakan untuk otentikasi.
2. Pastikan pengguna database dikonfigurasi dengan plugin otentikasi IAM di database. Lihat [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#).
3. Perbarui kebijakan IAM untuk memberikan `rds-db:connect` izin kepada pengguna atau peran IAM, seperti yang dijelaskan dalam. [Membuat kebijakan IAM untuk autentikasi end-to-end IAM](#)
4. Pastikan proxy Anda dikonfigurasi untuk menggunakan autentikasi IAM sebagai skema otentikasi default.

Dengan autentikasi end-to-end IAM, Anda tidak perlu mengelola kredensi database dalam rahasia Secrets Manager, karena kredensial IAM digunakan untuk otentikasi dari klien ke proxy dan dari proxy ke database.

Menambahkan pengguna database baru ke database PostgreSQL saat menggunakan RDS Proxy

Saat menambahkan pengguna baru ke database PostgreSQL Anda, jika Anda telah menjalankan perintah berikut:

```
REVOKE CONNECT ON DATABASE postgres FROM PUBLIC;
```

Berikan hak istimewa CONNECT kepada pengguna rdsproxyadmin sehingga pengguna dapat memantau koneksi pada basis data target.

```
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO rdsproxyadmin;
```

Anda juga dapat mengizinkan pengguna basis data target lainnya untuk melakukan pemeriksaan kondisi dengan mengubah rdsproxyadmin ke pengguna basis data dalam perintah di atas.

Mengubah kata sandi untuk pengguna database saat menggunakan RDS Proxy

Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengubah kata sandi untuk pengguna basis data dalam kluster Aurora yang terkait dengan proksi. Jika demikian, perbarui rahasia Secrets Manager yang sesuai dengan kata sandi baru.

Jika Anda menggunakan autentikasi end-to-end IAM, Anda tidak perlu memperbarui kata sandi apa pun di rahasia Secrets Manager.

Pindah dari otentikasi IAM standar ke otentikasi end-to-end IAM untuk RDS Proxy

Jika saat ini Anda menggunakan otentikasi IAM standar untuk RDS Proxy, di mana klien mengautentikasi ke proxy menggunakan IAM tetapi proxy terhubung ke database menggunakan rahasia, Anda dapat bermigrasi ke otentikasi IAM di mana keduanya dan koneksi menggunakan otentikasi end-to-end IAM. client-to-proxy proxy-to-database

Untuk pindah ke otentikasi end-to-end IAM

1. Perbarui izin peran IAM Proxy RDS

Buat kebijakan izin proxy yang diperbarui yang mencakup Secrets Manager dan `rds:db-connect` izin:

```
# Create updated proxy permission policy
cat > updated-proxy-policy.json # EOF
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetSecretsValue",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:secretName-1234f"
      ]
    },
    {
      "Sid": "RdsDBConnect",
      "Action": [
        "rds-db:connect"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:rds-db:us-east-1:123456789012:dbuser:cluster-ABCDEFGHijkl01234/
jane_doe"
      ]
    }
  ]
}
```

Perbarui proxy kebijakan peran Anda:

```
aws iam put-role-policy \
    --role-name RDSPROXYRole \
    --policy-name UpdatedProxyPermissions \
    --policy-document file://updated-proxy-policy.json
```

2. Ubah Proxy RDS Anda untuk mengaktifkan otentikasi end-to-end IAM

```
aws rds modify-db-proxy \
    --db-proxy-name my-database-proxy \
```

```
--default-auth-scheme IAM_AUTH \  
--region us-east-1
```

Verifikasi bahwa status Proxy RDS Tersedia dan DefaultAuthScheme IAM_AUTH sebelum melanjutkan untuk memastikan nol downtime selama migrasi.

```
aws rds describe-db-proxies --db-proxy-name my-database-proxy --region us-east-1
```

Keluaran yang diharapkan

```
{  
  "DBProxies": [  
    {  
      "DBProxyName": "my-database-proxy",  
      "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-  
proxy:prx-0123456789abcdef",  
      "Status": "available",  
      ...  
      "DefaultAuthScheme": "IAM_AUTH"  
    }  
  ]  
}
```

3. Aktifkan autentikasi IAM pada database

```
aws rds modify-db-cluster \  
--db-cluster-identifier my-database-cluster \  
--enable-iam-database-authentication \  
--region us-east-1
```

4. Konfigurasi pengguna basis data untuk otentikasi IAM

Untuk RDS untuk PostgreSQL:

```
GRANT rds_iam TO jane_doe;
```

Untuk RDS untuk MySQL dan RDS untuk MariaDB:

```
ALTER USER 'jane_doe' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';  
ALTER USER 'jane_doe'@'%' REQUIRE SSL;
```

5. Kode aplikasi klien Anda tidak perlu diubah. Proses koneksi tetap sama:

Untuk RDS untuk PostgreSQL:

```
# Generate authentication token
export PGPASSWORD=$(aws rds generate-db-auth-token \
  --hostname my-database-proxy.proxy-ABCDEFGHIJKL01234.us-east-1.rds.amazonaws.com \
  --port 5432 \
  --username jane_doe \
  --region us-east-1)

# Connect to database through proxy
psql "host=my-database-proxy.proxy-ABCDEFGHIJKL01234.us-east-1.rds.amazonaws.com
port=5432 user=jane_doe dbname=postgres password=$PGPASSWORD sslmode=require
sslrootcert=us-east-1-bundle.pem"
```

Untuk RDS untuk MySQL dan RDS untuk MariaDB:

```
# Generate authentication token
export MYSQL_PWD=$(aws rds generate-db-auth-token \
  --hostname my-database-proxy.proxy-ABCDEFGHIJKL01234.us-east-1.rds.amazonaws.com \
  --port 3306 \
  --username jane_doe \
  --region us-east-1)

# Connect to database through proxy
mysql -h my-database-proxy.proxy-ABCDEFGHIJKL01234.us-east-1.rds.amazonaws.com \
  -P 3306 \
  -u jane_doe \
  --ssl-ca=us-east-1-bundle.pem \
  --enable-cleartext-plugin
```

Pertimbangan koneksi RDS Proxy

Mengonfigurasi pengaturan koneksi

Untuk menyesuaikan pengumpulan koneksi Proksi RDS, Anda dapat mengubah pengaturan berikut:

- [IdleClientTimeout](#)

- [MaxConnectionsPercent](#)
- [MaxIdleConnectionsPercent](#)
- [ConnectionBorrowTimeout](#)

IdleClientTimeout

Anda dapat menentukan berapa lama koneksi klien bisa berada dalam status idle sebelum proksi menutupnya. Nilai default-nya adalah 1.800 detik (30 menit).

Koneksi klien dianggap idle jika aplikasi tidak mengirimkan permintaan baru dalam waktu yang ditentukan setelah permintaan sebelumnya selesai. Koneksi basis data yang mendasarinya akan tetap terbuka dan dikembalikan ke kumpulan koneksi. Oleh karena itu, koneksi dapat digunakan kembali untuk koneksi klien baru. Jika Anda ingin proksi secara proaktif menghapus koneksi yang sudah tidak terpakai, turunkan batas waktu koneksi klien yang idle. Jika beban kerja Anda sering membuat koneksi dengan proxy, maka naikan batas waktu koneksi klien idle untuk menghemat biaya pembuatan koneksi.

Pengaturan ini diwakili oleh bidang batas waktu koneksi klien Idle di konsol RDS dan `IdleClientTimeout` pengaturan di AWS CLI dan API. Untuk mempelajari cara mengubah nilai kolom Batas waktu koneksi klien idle di konsol RDS, lihat [AWS Management Console](#). [Untuk mempelajari cara mengubah nilai `IdleClientTimeout` setelan, lihat perintah CLI `modify-db-proxy` atau operasi API `Modify.DBProxy`](#)

MaxConnectionsPercent

Anda dapat membatasi jumlah koneksi yang dapat dibuat oleh Proksi RDS dengan basis data target. Anda menentukan batas dalam bentuk persentase koneksi maksimum yang tersedia untuk basis data Anda. Pengaturan ini diwakili oleh bidang koneksi maksimum Connection pool di konsol RDS dan `MaxConnectionsPercent` pengaturan di AWS CLI dan API.

Nilai `MaxConnectionsPercent` dinyatakan sebagai persentase dari pengaturan `max_connections` untuk instans DB RDS yang digunakan oleh grup target. Proksi tidak membuat semua koneksi ini di depan. Pengaturan ini memungkinkan proksi membuat koneksi ini karena beban kerja membutuhkannya.

Misalnya, untuk target basis data terdaftar dengan `max_connections` diatur ke 1000, dan `MaxConnectionsPercent` diatur ke 95, Proksi RDS menetapkan 950 koneksi sebagai batas atas koneksi bersamaan ke target basis data tersebut.

Efek samping umum beban kerja yang mencapai jumlah maksimum koneksi basis data yang diizinkan adalah peningkatan latensi kueri secara keseluruhan, disertai peningkatan metrik `DatabaseConnectionsBorrowLatency`. Anda dapat memantau koneksi basis data yang saat ini digunakan dan total koneksi basis data yang diizinkan dengan membandingkan metrik `DatabaseConnections` dan `MaxDatabaseConnectionsAllowed`.

Saat mengatur parameter ini, perhatikan praktik terbaik berikut:

- Izinkan headroom koneksi yang cukup untuk perubahan pola beban kerja. Sebaiknya atur parameter ini setidaknya 30% di atas penggunaan maksimum yang dipantau baru-baru ini. Karena Proksi RDS mendistribusikan ulang kuota koneksi basis data di beberapa simpul, perubahan kapasitas internal mungkin memerlukan setidaknya 30% headroom untuk koneksi tambahan guna menghindari peningkatan latensi pinjaman.
- Proksi RDS mencadangkan jumlah koneksi tertentu untuk pemantauan aktif guna mendukung failover cepat, perutean lalu lintas, dan operasi internal. Metrik `MaxDatabaseConnectionsAllowed` tidak mencakup koneksi yang dicadangkan ini. Metrik ini mewakili jumlah koneksi yang tersedia untuk melayani beban kerja, dan bisa lebih rendah dari nilai yang berasal dari pengaturan `MaxConnectionsPercent`.

Nilai `MaxConnectionsPercent` minimum yang direkomendasikan

- db.t3.small: 30
- db.t3.medium atau lebih: 20

Untuk mempelajari cara mengubah nilai kolom Batas waktu maksimum kumpulan koneksi di konsol RDS, lihat [AWS Management Console](#). Untuk mempelajari cara mengubah nilai `MaxConnectionsPercent` setelah, lihat perintah CLI `modify-db-proxy-target-group` atau operasi [API Modify.DBProxy TargetGroup](#)

Untuk informasi tentang batas koneksi basis data, lihat [Jumlah maksimum koneksi basis data](#).

MaxIdleConnectionsPercent

Anda dapat mengontrol jumlah koneksi basis data idle yang dapat disimpan oleh Proksi RDS di kumpulan koneksi. Secara default, Proksi RDS menganggap koneksi basis data di kumpulannya menjadi idle jika tidak ada aktivitas pada koneksi selama lima menit.

`MaxIdleConnectionsPercent` Nilai dinyatakan sebagai persentase dari `max_connections` pengaturan untuk kelompok target instans RDS DB. Nilai default-nya adalah 50 persen dari

MaxConnectionsPercent, dan batas atasnya adalah nilai MaxConnectionsPercent. Misalnya, jikaMaxConnectionsPercent, adalah 80, maka nilai default MaxIdleConnectionsPercent adalah 40. Jika nilai MaxConnectionsPercent tidak ditentukan, maka untuk RDS untuk SQL Server, MaxIdleConnectionsPercent adalah 5, dan untuk semua mesin lainnya, defaultnya adalah 50.

Dengan nilai tinggi, proksi membiarkan koneksi basis data idle dengan persentase yang tinggi tetap terbuka. Dengan nilai rendah, proksi menutup koneksi basis data idle dengan persentase yang tinggi. Jika beban kerja Anda tidak dapat diprediksi, pertimbangkan untuk mengatur nilai tinggi untuk MaxIdleConnectionsPercent. Jika Anda melakukannya, Proksi RDS dapat mengakomodasi lonjakan aktivitas tanpa membuka banyak koneksi basis data baru.

Pengaturan ini diwakili oleh MaxIdleConnectionsPercent pengaturan DBProxyTargetGroup di AWS CLI dan API. [Untuk mempelajari cara mengubah nilai MaxIdleConnectionsPercent setelah, lihat perintah CLI modify-db-proxy-target-group atau operasi API Modify. DBProxy TargetGroup](#)

Untuk informasi tentang batas koneksi basis data, lihat [Jumlah maksimum koneksi basis data](#).

ConnectionBorrowTimeout

Anda dapat memilih berapa lama Proksi RDS menunggu koneksi basis data dalam kumpulan koneksi menjadi tersedia untuk digunakan sebelum menampilkan eror batas waktu. Periode default-nya adalah 120 detik. Pengaturan ini berlaku saat jumlah koneksi mencapai titik maksimum, sehingga tidak ada koneksi yang tersedia dalam kumpulan koneksi. Pengaturan ini juga berlaku ketika tidak ada instans basis data yang tersedia untuk menangani permintaan, seperti saat operasi failover sedang berlangsung. Dengan pengaturan ini, Anda dapat mengatur periode tunggu terbaik untuk aplikasi Anda tanpa mengubah batas waktu kueri dalam kode aplikasi Anda.

Pengaturan ini diwakili oleh bidang batas waktu pinjam koneksi di konsol RDS atau ConnectionBorrowTimeout pengaturan DBProxyTargetGroup di API atau. AWS CLI Untuk mempelajari cara mengubah nilai kolom Batas waktu peminjaman koneksi di konsol RDS, lihat [AWS Management Console](#). [Untuk mempelajari cara mengubah nilai ConnectionBorrowTimeout setelah, lihat perintah CLI modify-db-proxy-target-group atau operasi API Modify. DBProxy TargetGroup](#)

Koneksi klien dan basis data

Koneksi dari aplikasi Anda ke Proksi RDS dikenal sebagai koneksi klien. Koneksi dari proxy ke basis data adalah koneksi basis data. Saat menggunakan Proksi RDS, koneksi klien berakhir di proksi sementara koneksi basis data dikelola dalam Proksi RDS.

Pengumpulan koneksi sisi aplikasi dapat memberikan manfaat untuk mengurangi pembuatan koneksi berulang antara aplikasi Anda dan Proksi RDS.

Pertimbangkan aspek konfigurasi berikut sebelum menerapkan kumpulan koneksi sisi aplikasi:

- Masa pakai maks koneksi klien: Proksi RDS menerapkan masa pakai maksimum koneksi klien selama 24 jam. Nilai ini tidak dapat dikonfigurasi. Konfigurasikan kumpulan Anda dengan masa pakai koneksi maksimum kurang dari 24 jam guna menghindari penurunan koneksi klien yang tidak terduga.
- Batas waktu idle koneksi klien: Proksi RDS menerapkan waktu idle maksimum untuk koneksi klien. Konfigurasikan kumpulan Anda dengan batas waktu koneksi idle dengan nilai yang lebih rendah dari pengaturan batas waktu idle koneksi klien untuk Proksi RDS guna menghindari penurunan koneksi yang tidak terduga.

Jumlah maksimum koneksi klien yang dikonfigurasi dalam kumpulan koneksi sisi aplikasi Anda tidak harus dibatasi pada pengaturan `max_connections` untuk Proksi RDS.

Pengumpulan koneksi klien menghasilkan masa pakai koneksi klien yang lebih lama. Jika koneksi Anda mengalami penyematan, pengumpulan koneksi klien dapat mengurangi efisiensi multiplexing. Koneksi klien yang disematkan tetapi idle dalam kumpulan koneksi sisi aplikasi terus berpegang pada koneksi basis data dan mencegah koneksi basis data digunakan kembali oleh koneksi klien lainnya. Tinjau log proksi untuk memeriksa apakah koneksi Anda mengalami penyematan.

Note

RDS Proxy menutup koneksi database beberapa saat setelah 24 jam ketika mereka tidak lagi digunakan. Proxy melakukan tindakan ini terlepas dari nilai pengaturan koneksi idle maksimum.

Menghindari menyematkan Proxy RDS

Multiplexing akan lebih efisien saat permintaan basis data tidak bergantung pada informasi status dari permintaan sebelumnya. Dalam kasus ini, Proksi RDS dapat menggunakan kembali koneksi saat setiap transaksi selesai. Contoh informasi status tersebut mencakup sebagian besar variabel dan parameter konfigurasi yang dapat diubah melalui pernyataan SET atau SELECT. Secara default, transaksi SQL pada koneksi klien dapat bermultipleks antar-koneksi basis data acuan.

Koneksi ke proksi dapat memasukkan status yang disebut sebagai penyematan. Saat koneksi disematkan, setiap transaksi berikutnya akan menggunakan koneksi basis data acuan yang sama hingga sesi berakhir. Koneksi klien lainnya juga tidak dapat menggunakan kembali koneksi basis data tersebut hingga sesi berakhir. Sesi berakhir saat koneksi klien terputus.

Proksi RDS secara otomatis menyematkan koneksi klien ke koneksi DB tertentu saat mendeteksi perubahan sebuah status sesi yang tidak sesuai untuk sesi lainnya. Penyematan mengurangi efektivitas penggunaan kembali koneksi. Jika semua atau hampir semua koneksi Anda mengalami penyematan, pertimbangkan untuk mengubah kode aplikasi atau beban kerja untuk mengurangi kondisi yang menyebabkan penyematan.

Misalnya, aplikasi Anda mengubah variabel sesi atau parameter konfigurasi. Dalam hal ini, pernyataan selanjutnya dapat mengandalkan variabel atau parameter baru yang berlaku. Oleh karena itu, saat Proksi RDS memproses permintaan untuk mengubah variabel sesi atau pengaturan konfigurasi, sesi ini akan disematkan ke koneksi DB. Dengan demikian, tahap sesi tetap berfungsi untuk semua transaksi berikutnya dalam sesi yang sama.

Untuk beberapa mesin basis data, aturan ini tidak berlaku untuk semua parameter yang dapat Anda atur. Proksi RDS melacak pernyataan dan variabel tertentu. Oleh karena itu, Proksi RDS tidak menyematkan sesi saat Anda mengubahnya. Dalam kasus ini, Proksi RDS hanya menggunakan kembali koneksi untuk sesi lain yang memiliki nilai yang sama untuk pengaturan tersebut. Untuk detail tentang apa yang dilacak Proksi RDS untuk mesin basis data, lihat berikut ini:

- [Apa yang Dilacak Proksi RDS untuk basis data RDS for SQL Server](#)
- [Apa yang dilacak Proksi RDS untuk basis data RDS for MariaDB dan RDS for MySQL](#)

Apa yang Dilacak Proksi RDS untuk basis data RDS for SQL Server

RDS Proxy melacak pernyataan SQL Server berikut:

- USE

- SET ANSI_NULLS
- SET ANSI_PADDING
- SET ANSI_WARNINGS
- SET ARITHABORT
- SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL
- SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT
- SET DATEFIRST
- SET DATEFORMAT
- SET LANGUAGE
- SET LOCK_TIMEOUT
- SET NUMERIC_ROUNDABORT
- SET QUOTED_IDENTIFIER
- SET TEXTSIZE
- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL

Apa yang dilacak Proksi RDS untuk basis data RDS for MariaDB dan RDS for MySQL

RDS Proxy melacak pernyataan MariaDB dan MySQL berikut:

- DROP DATABASE
- DROP SCHEMA
- USE

RDS Proxy melacak variabel MySQL dan MariaDB berikut:

- AUTOCOMMIT
- AUTO_INCREMENT_INCREMENT
- CHARACTER SET (or CHAR SET)
- CHARACTER_SET_CLIENT
- CHARACTER_SET_DATABASE
- CHARACTER_SET_FILESYSTEM

- CHARACTER_SET_CONNECTION
- CHARACTER_SET_RESULTS
- CHARACTER_SET_SERVER
- COLLATION_CONNECTION
- COLLATION_DATABASE
- COLLATION_SERVER
- INTERACTIVE_TIMEOUT
- NAMES
- NET_WRITE_TIMEOUT
- QUERY_CACHE_TYPE
- SESSION_TRACK_SCHEMA
- SQL_MODE
- TIME_ZONE
- TRANSACTION_ISOLATION (or TX_ISOLATION)
- TRANSACTION_READ_ONLY (or TX_READ_ONLY)
- WAIT_TIMEOUT

Note

RDS Proxy melacak perubahan pada TRANSACTION_READ_ONLY variabel TRANSACTION_ISOLATION dan saat Anda mengaturnya di lingkup sesi. Namun, jika Anda mengaturnya pada cakupan transaksi berikutnya, RDS Proxy pin koneksi. Perilaku ini berlaku apakah Anda menggunakan SET pernyataan atau SET TRANSACTION pernyataan untuk mengonfigurasi nilai-nilai ini.

Meminimalkan penyematanan

Penyetelan performa untuk Proksi RDS meliputi upaya memaksimalkan penggunaan kembali koneksi tingkat transaksi (multiplexing) dengan meminimalkan penyematanan.

Anda dapat meminimalkan penyematanan dengan melakukan hal berikut:

- Hindari permintaan basis data yang tidak perlu yang dapat menyebabkan penyematan.
- Atur variabel dan pengaturan konfigurasi secara konsisten di semua koneksi. Dengan demikian, sesi berikutnya cenderung menggunakan kembali koneksi yang memiliki pengaturan tertentu tersebut.

Akan tetapi, untuk pengaturan PostgreSQL, sebuah variabel bisa menimbulkan penyematan sesi.

- Untuk basis data keluarga MySQL, terapkan sebuah filter penyematan sesi ke proksi. Anda dapat mengecualikan jenis operasi tertentu dari penyematan sesi jika Anda mengetahui bahwa tindakan ini tidak memengaruhi operasi yang benar aplikasi Anda.
- Lihat seberapa sering penyematan terjadi dengan memantau CloudWatch metrik `DatabaseConnectionsCurrentlySessionPinned` Amazon. Untuk informasi tentang ini dan CloudWatch metrik lainnya, lihat [Memantau metrik Proxy RDS dengan Amazon CloudWatch](#).
- Jika menggunakan pernyataan SET untuk melakukan inisialisasi yang identik untuk setiap koneksi klien, Anda dapat melakukannya sekaligus mempertahankan multiplexing tingkat transaksi. Dalam kasus ini, Anda memindahkan pernyataan yang menyiapkan status sesi awal ke dalam kueri inisialisasi yang digunakan oleh proksi. Properti ini adalah string yang berisi satu atau beberapa pernyataan SQL, yang dipisahkan oleh titik koma.

Misalnya, Anda dapat menentukan kueri inisialisasi untuk proksi yang menetapkan parameter konfigurasi tertentu. Kemudian, Proksi RDS menerapkan pengaturan tersebut setiap kali koneksi baru untuk proksi itu disiapkan. Anda dapat menghapus pernyataan SET yang sesuai dari kode aplikasi, sehingga tidak mengganggu multiplexing tingkat transaksi.

Untuk metrik tentang seberapa sering penyematan terjadi pada proksi, lihat [Memantau metrik Proxy RDS dengan Amazon CloudWatch](#).

Kondisi yang menyebabkan penyematan untuk semua keluarga mesin

Proksi menyematkan sesi ke koneksi saat ini dalam situasi berikut ketika multiplexing dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga:

- Pernyataan apa pun dengan ukuran teks lebih dari 16 KB bisa menyebabkan proksi menyematkan sesi.

Kondisi yang menyebabkan penyematan untuk RDS for Microsoft SQL Server

Untuk RDS for SQL Server, interaksi berikut dapat menyebabkan penyematan:

- Menggunakan beberapa kumpulan hasil yang aktif (MARS). Untuk informasi tentang MARS, lihat dokumentasi [SQL Server](#).
- Menggunakan komunikasi koordinator transaksi terdistribusi (DTC).
- Membuat tabel sementara, transaksi, kursor, atau pernyataan yang disiapkan.
- Menggunakan pernyataan SET berikut:
 - SET ANSI_DEFAULTS
 - SET ANSI_NULL_DFLT
 - SET ARITHIGNORE
 - SET DEADLOCK_PRIORITY
 - SET FIPS_FLAGGER
 - SET FMONLY
 - SET FORCEPLAN
 - SET IDENTITY_INSERT
 - SET NOCOUNT
 - SET NOEXEC
 - SET OFFSETS
 - SET PARSEONLY
 - SET QUERY_GOVERNOR_COST_LIMIT
 - SET REMOTE_PROC_TRANSACTIONS
 - SET ROWCOUNT
 - SET SHOWPLAN_ALL, SHOWPLAN_TEXT, dan SHOWPLAN_XML
 - SET STATISTICS
 - SET XACT_ABORT

Kondisi yang menyebabkan penyematan untuk RDS for MariaDB dan RDS for MySQL

Untuk MariaDB dan MySQL, interaksi berikut juga dapat menyebabkan penyematan:

- Pernyataan kunci tabel eksplisit LOCK TABLE, LOCK TABLES, atau FLUSH TABLES WITH READ LOCK menyebabkan proksi menyematkan sesi.
- Membuat kunci bernama dengan menggunakan GET_LOCK menyebabkan proksi menyematkan

- Menyetel variabel pengguna atau sistem (dengan beberapa pengecualian) menyematkan sesi ke proxy. Jika ini secara signifikan membatasi penggunaan kembali koneksi, Anda dapat mengonfigurasi SET operasi untuk menghindari penyematan. Untuk melakukan ini, sesuaikan properti filter penyematan sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat proxy untuk Amazon RDS](#) dan [Mengubah Proksi RDS](#).
- Membuat tabel sementara menyebabkan proksi menyematkan sesi. Dengan begitu, konten tabel sementara dipertahankan sepanjang sesi, terlepas dari batasan transaksi.
- Memanggil ROW_COUNT dan FOUND_ROWS fungsi terkadang menyebabkan penyematan.
- Pernyataan yang disiapkan menyebabkan proksi menyematkan sesi. Aturan ini berlaku terlepas dari apakah pernyataan yang disiapkan menggunakan teks SQL maupun protokol biner.
- Proksi RDS tidak menyematkan koneksi saat Anda menggunakan SET LOCAL.
- Memanggil prosedur tersimpan dan fungsi tersimpan tidak menyebabkan pinning. Proksi RDS tidak mendeteksi perubahan status sesi apa pun yang terjadi akibat perintah tersebut. Pastikan aplikasi Anda tidak mengubah status sesi di dalam rutinitas tersimpan jika Anda mengandalkan status sesi tersebut untuk bertahan di seluruh transaksi. Misalnya, Proxy RDS saat ini tidak kompatibel dengan prosedur tersimpan yang membuat tabel sementara yang bertahan di semua transaksi.
- Kueri dengan komentar yang dapat dieksekusi untuk MySQL (sintaks `/*! ... */`) atau MariaDB (sintaks `/*M! ... */`) menyebabkan penyematan. RDS Proxy tidak dapat mengurai SQL yang disematkan dalam komentar ini untuk melacak perubahan status sesi.

Jika memiliki pengetahuan mendalam tentang perilaku aplikasi, Anda dapat menangani perilaku penyematan untuk pernyataan aplikasi tertentu. Untuk melakukannya, pilih opsi Filter penyematan sesi saat membuat proksi. Saat ini, Anda dapat memilih untuk tidak menggunakan penyematan sesi untuk pengaturan variabel sesi dan pengaturan konfigurasi.

Kondisi yang menyebabkan penyematan untuk RDS for PostgreSQL

Untuk PostgreSQL, interaksi berikut juga menyebabkan penyematan:

- Menggunakan SET perintah.
- Menggunakan PREPARE, DISCARD, DEALLOCATE, atau EXECUTE perintah untuk mengelola pernyataan yang disiapkan.
- Membuat urutan sementara, tabel, atau tampilan.
- Mendeklarasikan kursor.
- Membuang status sesi.

- Mendengarkan di saluran notifikasi.
- Memuat modul perpustakaan seperti `auto_explain`.
- Manipulasi urutan menggunakan fungsi seperti `nextval` dan `setval`.
- Berinteraksi dengan kunci menggunakan fungsi seperti `pg_advisory_lock` dan `pg_try_advisory_lock`.

Note

RDS Proxy tidak menyimpan kunci penasihat tingkat transaksi, khususnya, `pg_advisory_xact_lock`, `pg_advisory_xact_lock_shared`, `pg_try_advisory_xact_lock`, dan `pg_try_advisory_xact_lock_shared`.

- Mengatur parameter, atau mengatur ulang parameter ke defaultnya. Secara khusus, menggunakan `SET` dan `set_config` perintah untuk menetapkan nilai default ke variabel sesi.
- Memanggil prosedur tersimpan dan fungsi tersimpan tidak menyebabkan pinning. Proksi RDS tidak mendeteksi perubahan status sesi apa pun yang terjadi akibat perintah tersebut. Pastikan aplikasi Anda tidak mengubah status sesi di dalam rutinitas tersimpan jika Anda mengandalkan status sesi tersebut untuk bertahan di seluruh transaksi. Misalnya, Proxy RDS saat ini tidak kompatibel dengan prosedur tersimpan yang membuat tabel sementara yang bertahan di semua transaksi.
- Membuang status sesi. Jika Anda menggunakan pustaka penyatuan koneksi dengan `DISCARD ALL` kueri yang dikonfigurasi sebagai kueri reset, Proxy RDS menyimpan koneksi klien Anda saat rilis. Ini mengurangi efisiensi multiplexing proxy dan dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga karena `DISCARD ALL` perintah dapat mengganggu manajemen status sesi.

Menghapus Proxy RDS

Anda dapat menghapus proksi saat tidak lagi membutuhkannya. Atau Anda dapat menghapus proksi jika Anda merasa instans atau klaster DB yang terkait dengannya sedang dalam perbaikan.

AWS Management Console

Untuk menghapus proksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Proksi.
3. Pilih proksi yang akan dihapus dari daftar.
4. Pilih Hapus Proksi.

AWS CLI

Untuk menghapus proxy DB, gunakan AWS CLI perintah [delete-db-proxy](#). Untuk menghapus asosiasi terkait, gunakan juga [deregister-db-proxy-targets](#) perintah.

```
aws rds delete-db-proxy --name proxy_name
```

```
aws rds deregister-db-proxy-targets
  --db-proxy-name proxy_name
  [--target-group-name target_group_name]
  [--target-ids comma_separated_list]           # or
  [--db-instance-identifiers instance_id]       # or
  [--db-cluster-identifiers cluster_id]
```

RDS API

Untuk menghapus proxy DB, panggil RDS API fungsi Amazon [DeleteDBProxy](#). Untuk menghapus item dan asosiasi terkait, Anda juga memanggil fungsi [DeleteDBProxy TargetGroup](#) dan [DeregisterDBProxy Target](#).

Bekerja dengan titik akhir Proksi Amazon RDS

Endpoint RDS Proxy menyediakan cara yang fleksibel dan efisien untuk mengelola koneksi database, yang meningkatkan skalabilitas, ketersediaan, dan keamanan. Dengan titik akhir proxy, Anda dapat:

- Sederhanakan pemantauan dan pemecahan masalah — Gunakan beberapa titik akhir untuk melacak dan mengelola koneksi dari berbagai aplikasi secara independen.

Topik

- [Ikhtisar titik akhir proksi](#)
- [Batasan untuk titik akhir proksi](#)
- [Titik akhir proxy untuk cluster DB multi-AZ](#)

- [Mengakses database RDS di seluruh VPCs](#)
- [Membuat titik akhir proksi](#)
- [Melihat titik akhir proksi](#)
- [Mengubah titik akhir proksi](#)
- [Menghapus titik akhir proksi](#)

Ikhtisar titik akhir proksi

Bekerja dengan titik akhir Proksi RDS melibatkan jenis prosedur yang sama seperti dengan titik akhir instans RDS. Jika Anda belum terbiasa dengan titik akhir RDS, temukan informasi selengkapnya di [Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data MySQL](#) dan [Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL](#).

Saat Anda membuat titik akhir proxy, Anda dapat mengaitkannya dengan virtual private cloud (VPC) yang berbeda dari VPC proxy. Ini memungkinkan Anda untuk terhubung ke proxy dari VPC lain, seperti yang digunakan oleh aplikasi yang berbeda dalam organisasi Anda.

Untuk informasi tentang batas yang terkait dengan titik akhir proksi, lihat [Batasan untuk titik akhir proksi](#).

RDS Proxy log awalan setiap entri dengan nama endpoint proxy terkait. Ini bisa berupa nama yang Anda tentukan untuk titik akhir yang ditentukan pengguna, atau nama khusus default untuk titik akhir default proxy. read/write

Setiap titik akhir proxy memiliki kumpulan CloudWatch metriknya sendiri. Pantau metrik untuk semua titik akhir proxy, titik akhir tertentu, atau semua read/write atau titik akhir proxy hanya-baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik Proxy RDS dengan Amazon CloudWatch](#).

Titik akhir proksi menggunakan mekanisme autentikasi yang sama seperti proksi yang terkait. Proksi RDS secara otomatis menyiapkan izin dan otorisasi untuk titik akhir yang ditentukan pengguna, yang konsisten dengan properti proksi terkait.

Batasan untuk titik akhir proksi

Titik akhir Proksi RDS memiliki batasan berikut:

- Titik akhir default proxy RDS tidak dapat dimodifikasi.

- Jumlah maksimum titik akhir yang ditentukan pengguna untuk proksi adalah 20. Dengan demikian, proksi dapat memiliki hingga 21 titik akhir: titik akhir default, ditambah 20 titik akhir yang Anda buat.
- Jika Anda mengaitkan titik akhir tambahan dengan proksi, Proksi RDS secara otomatis menentukan instans DB dalam klaster Anda yang digunakan untuk setiap titik akhir.
- Untuk jenis jaringan endpoint IPv6 atau dual-stack, VPC dan subnet Anda harus dikonfigurasi untuk mendukung jenis jaringan yang dipilih.

Saat Anda membuat proxy, RDS secara otomatis membuat titik akhir VPC untuk komunikasi yang aman antara aplikasi dan database. Titik akhir VPC terlihat dan dapat diakses dari Konsol VPC Amazon.

Menambahkan titik akhir proxy baru menyediakan titik akhir AWS PrivateLink antarmuka. Jika Anda menambahkan satu atau beberapa titik akhir ke proxy Anda, Anda akan dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Proxy RDS](#).

Titik akhir proxy untuk cluster DB multi-AZ

Secara default, titik akhir yang Anda sambungkan saat Anda menggunakan Proxy RDS dengan cluster DB multi-AZ memiliki kemampuan. `read/write` Akibatnya, titik akhir ini mengirimkan semua permintaan ke instans penulis klaster. Semua koneksi tersebut dihitung terhadap nilai `max_connections` untuk instans penulis. Jika proxy Anda dikaitkan dengan cluster DB multi-AZ, maka Anda dapat membuat endpoint tambahan `read/write` atau `read-only` untuk proxy tersebut.

Anda dapat menggunakan titik akhir hanya baca dengan proksi Anda untuk kueri hanya baca. Anda dapat melakukannya dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan titik akhir pembaca untuk klaster DB multi-AZ. Tindakan ini membantu Anda memanfaatkan skalabilitas baca klaster Multi-AZ dengan satu atau beberapa instans DB pembaca. Anda dapat menjalankan lebih banyak kueri simultan dan membuat lebih banyak koneksi simultan dengan menggunakan titik akhir hanya-baca dan menambahkan lebih banyak instans DB pembaca untuk klaster DB Multi-AZ Anda sesuai kebutuhan. Titik akhir pembaca ini membantu meningkatkan skalabilitas baca aplikasi padat kueri. Titik akhir pembaca juga membantu meningkatkan ketersediaan koneksi Anda jika instans DB pembaca di klaster Anda menjadi tidak tersedia.

Titik akhir pembaca untuk klaster DB Multi-AZ

Dengan Proksi RDS, Anda dapat membuat dan menggunakan titik akhir pembaca. Namun, titik akhir ini hanya berfungsi untuk proksi yang terkait dengan klaster DB Multi-AZ. Jika menggunakan RDS CLI atau API, Anda dapat melihat atribut `TargetRole` dengan nilai `READ_ONLY`. Anda dapat

memanfaatkan proksi tersebut dengan mengubah target proksi dari instans DB RDS untuk klaster DB Multi-AZ.

Anda dapat membuat dan terhubung ke titik akhir hanya-baca yang disebut titik akhir pembaca jika Anda menggunakan Proksi RDS dengan klaster DB Multi-AZ.

Cara titik akhir pembaca membantu ketersediaan aplikasi

Dalam beberapa kasus, instans pembaca di klaster Anda mungkin menjadi tidak tersedia. Jika itu terjadi, koneksi yang menggunakan titik akhir pembaca proksi DB dapat pulih lebih cepat daripada koneksi yang menggunakan titik akhir pembaca klaster Multi-AZ. Proksi RDS merutekan koneksi hanya ke instans pembaca yang tersedia dalam klaster. Tidak ada penundaan dikarenakan caching DNS saat instans menjadi tidak tersedia.

Jika koneksi di-multipleks, Proksi RDS mengarahkan kueri berikutnya ke instans pembaca yang berbeda tanpa mengganggu aplikasi. Jika instans pembaca dalam status tidak tersedia, semua koneksi klien ke titik akhir instans tersebut ditutup.

Jika koneksi disematkan, kueri berikutnya pada koneksi akan menampilkan kesalahan. Namun, aplikasi Anda dapat langsung terhubung kembali ke titik akhir proksi yang sama. Proksi RDS merutekan koneksi ke instans DB pembaca yang berbeda yang ada dalam status `available`. Ketika menghubungkan kembali secara manual, Proksi RDS tidak memeriksa keterlambatan replikasi antara instans pembaca lama dan baru.

Jika klaster DB Multi-AZ Anda tidak memiliki instans pembaca yang tersedia, Proksi RDS akan mencoba terhubung ke titik akhir pembaca jika tersedia. Jika tidak ada instans pembaca yang tersedia dalam periode batas waktu peminjaman koneksi, upaya koneksi akan gagal. Jika instans pembaca menjadi tersedia, upaya koneksi berhasil.

Cara titik akhir pembaca membantu skalabilitas kueri

Titik akhir pembaca untuk proksi membantu skalabilitas kueri klaster DB Multi-AZ dengan cara berikut:

- Jika praktis, Proksi RDS menggunakan instans DB pembaca yang sama untuk semua masalah kueri yang menggunakan koneksi titik akhir pembaca tertentu. Dengan demikian, satu kumpulan kueri terkait pada tabel yang sama dapat memanfaatkan caching, optimasi rencana, dan sebagainya, pada instans DB tertentu.
- Jika instans DB pembaca tidak tersedia, pengaruh pada aplikasi Anda bergantung pada apakah sesi di-multipleks atau disematkan. Jika sesi di-multipleks, Proksi RDS merutekan setiap kueri

berikutnya untuk instans DB pembaca yang berbeda tanpa campur tangan Anda. Jika sesi disematkan, aplikasi Anda mengalami kesalahan dan harus dihubungkan kembali. Anda dapat segera terhubung kembali ke titik akhir pembaca dan Proksi RDS merutekan koneksi ke instans DB pembaca yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memultipleks dan menyematkan untuk sesi proksi, lihat [Ikhtisar konsep Proksi RDS](#).

Mengakses database RDS di seluruh VPCs

Secara default, semua komponen tumpukan teknologi RDS Anda berada dalam Amazon VPC yang sama. Misalnya, anggaplah bahwa aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 terhubung ke instans DB Amazon RDS. Dalam hal ini, server aplikasi dan basis data keduanya harus berada dalam VPC yang sama.

Dengan Proksi RDS, Anda dapat menyiapkan akses ke instans DB Amazon RDS di satu VPC dari sumber daya di VPC lain, seperti instans EC2. Misalnya, organisasi Anda mungkin memiliki beberapa aplikasi yang mengakses sumber daya basis data yang sama. Setiap aplikasi mungkin berada dalam VPC-nya sendiri.

Untuk mengaktifkan akses lintas-VPC, Anda membuat titik akhir baru untuk proksi tersebut. Proksi itu sendiri berada di VPC yang sama dengan instans DB Amazon RDS. Namun, titik akhir lintas-VPC berada di VPC lain, bersama dengan sumber daya lain seperti instans EC2. Titik akhir lintas-VPC dikaitkan dengan subnet dan grup keamanan dari VPC yang sama sebagai EC2 dan sumber daya lainnya. Pengaitan ini memungkinkan Anda terhubung ke titik akhir dari aplikasi yang jika sebaliknya tidak dapat mengakses basis data dikarenakan pembatasan VPC.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara membuat dan mengakses titik akhir lintas-VPC melalui Proksi RDS:

1. Buat dua VPCs, atau pilih dua VPCs yang sudah Anda gunakan untuk pekerjaan . Setiap VPC harus memiliki sumber daya jaringan yang terkaitnya sendiri seperti gateway internet, tabel rute, subnet, dan grup keamanan. Jika Anda hanya memiliki satu VPC, Anda dapat melihat [Mulai menggunakan Amazon RDS](#) untuk mengetahui langkah-langkah persiapan VPC lain agar berhasil menggunakan RDS. Anda juga dapat memeriksa VPC yang ada di konsol Amazon EC2 untuk melihat jenis sumber daya yang dapat dihubungkan bersama.
2. Buat proksi DB yang terkait dengan instans Amazon RDS yang ingin Anda hubungkan. Ikuti prosedur di [Membuat proxy untuk Amazon RDS](#) .
3. Pada halaman Detail untuk proksi Anda di konsol RDS, di bagian Titik akhir proksi, pilih Buat titik akhir. Ikuti prosedur di [Membuat titik akhir proksi](#).

4. Pilih apakah akan membuat titik akhir read/write lintas-VPC atau hanya-baca.
5. Alih-alih menerima pengaturan default VPC yang sama dengan instans DB Amazon RDS, pilih VPC yang berbeda. VPC ini harus berada di AWS Wilayah yang sama dengan VPC tempat proxy berada.
6. Sekarang, alih-alih menerima pengaturan default untuk subnet dan grup keamanan dari VPC yang sama dengan instans DB Amazon RDS, buatlah pilihan baru. Buat pilihan ini berdasarkan subnet dan grup keamanan dari VPC yang Anda pilih.
7. Anda tidak perlu mengubah pengaturan apa pun untuk rahasia Secrets Manager. Kredensial yang sama dapat digunakan untuk semua titik akhir proksi Anda, terlepas dari VPC tempat setiap titik akhir berada. Demikian pula, saat menggunakan otentikasi IAM, konfigurasi dan izin IAM Anda bekerja secara konsisten di semua titik akhir proxy, bahkan ketika titik akhir berbeda. VPCs Tidak diperlukan konfigurasi IAM tambahan per titik akhir.
8. Tunggu sampai titik akhir baru untuk mencapai status Tersedia.
9. Buat catatan nama titik akhir lengkap. Ini adalah nilai yang berakhiran *Region_name*.rds.amazonaws.com yang Anda berikan sebagai bagian dari string koneksi untuk aplikasi basis data Anda.
10. Akses titik akhir baru dari sumber daya di VPC yang sama dengan titik akhir. Cara mudah untuk menguji proses ini adalah membuat instans EC2 baru di VPC ini. Kemudian, masuk ke instans EC2 dan jalankan perintah `mysql` atau `psql` untuk terhubung dengan menggunakan nilai titik akhir dalam string koneksi Anda.

Membuat titik akhir proksi

Untuk membuat titik akhir proxy, ikuti petunjuk berikut:

Konsol

Untuk membuat titik akhir proksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Proksi.
3. Klik nama proksi yang titik akhir barunya ingin dibuat.

Halaman detail untuk proksi tersebut muncul.

4. Di bagian Titik akhir proksi, pilih Buat titik akhir proksi.

Jendela Buat titik akhir proksi akan muncul.

5. Untuk Nama titik akhir proksi, masukkan nama deskriptif pilihan Anda.
6. Untuk peran Target, pilih apakah akan membuat titik akhir read/write atau hanya-baca.

Koneksi yang menggunakan read/write titik akhir dapat melakukan segala jenis operasi, seperti pernyataan bahasa definisi data (DDL), pernyataan bahasa manipulasi data (DHTML), dan kueri. Titik akhir ini terhubung ke instans primer kluster DB RDS. Anda dapat menggunakan read/write endpoint untuk operasi database umum ketika Anda hanya menggunakan satu titik akhir dalam aplikasi Anda. Anda juga dapat menggunakan read/write endpoint untuk operasi administratif, aplikasi pemrosesan transaksi online (OLTP), dan extract-transform-load (ETL) pekerjaan.

Koneksi yang menggunakan titik akhir hanya-baca hanya dapat melakukan kueri. Proksi RDS dapat menggunakan salah satu instans pembaca untuk setiap koneksi ke titik akhir. Dengan begitu, aplikasi intensif kueri dapat memanfaatkan kemampuan pengklasteran kluster DB Multi-AZ. Koneksi hanya-baca ini tidak membebankan overhead apa pun pada instans primer kluster. Dengan begitu, kueri pelaporan dan analisis Anda tidak akan memperlambat operasi menulis aplikasi OLTP Anda.

7. Untuk Virtual Private Cloud (VPC), pilih default untuk mengakses titik akhir dari EC2 instance yang sama atau sumber daya lain yang biasanya digunakan untuk mengakses proxy atau database terkait. Untuk menyiapkan akses lintas-VPC untuk proksi ini, pilih VPC selain default. Untuk informasi selengkapnya tentang akses lintas-VPC, lihat [Mengakses database RDS di seluruh VPCs](#).
8. Untuk jenis jaringan Endpoint, pilih versi IP untuk titik akhir proxy. Opsi yang tersedia adalah:
 - IPv4— Titik akhir proxy hanya menggunakan IPv4 alamat (default).
 - IPv6— Titik akhir proxy hanya menggunakan IPv6 alamat.
 - Dual-stack — Titik akhir proxy mendukung keduanya IPv4 dan alamat. IPv6

Untuk menggunakan IPv6 atau dual-stack, VPC dan subnet Anda harus dikonfigurasi untuk mendukung jenis jaringan yang dipilih.

9. Untuk Subnet, Proksi RDS mengisi subnet yang sama dengan proksi terkait secara default. Untuk membatasi akses ke titik akhir agar hanya sebagian dari rentang alamat VPC dapat terhubung, hapus satu subnet atau lebih.
10. Untuk Grup keamanan VPC, Anda dapat memilih grup keamanan yang sudah ada atau membuat grup keamanan baru. Proksi RDS mengisi grup keamanan atau beberapa grup

keamanan yang sama sebagai proksi terkait secara default. Jika aturan masuk dan keluar proksi sesuai untuk titik akhir ini, pertahankan pilihan default.

Jika Anda memilih untuk membuat grup keamanan baru, tentukan nama grup keamanan tersebut di halaman ini. Kemudian edit pengaturan grup keamanan dari EC2 konsol nanti.

11. Pilih Buat titik akhir proksi.

AWS CLI

Untuk membuat titik akhir proxy, gunakan AWS CLI [create-db-proxy-endpoint](#) perintah.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `--db-proxy-name` *value*
- `--db-proxy-endpoint-name` *value*
- `--vpc-subnet-ids` *list_of_ids*. Pisahkan subnet IDs dengan spasi. Anda tidak menentukan ID dari VPC itu sendiri.

Anda juga dapat menentukan parameter opsional berikut:

- `--target-role` { READ_WRITE | READ_ONLY }. Pengaturan default parameter ini adalah READ_WRITE. Ketika proksi dikaitkan dengan klaster DB Multi-AZ yang hanya berisi instans DB penulis, Anda tidak dapat menentukan READ_ONLY. Untuk informasi selengkapnya tentang tujuan penggunaan titik akhir hanya-baca dengan klaster DB Multi-AZ, lihat [Titik akhir pembaca untuk klaster DB Multi-AZ](#).
- `--vpc-security-group-ids` *value*. Pisahkan grup keamanan IDs dengan spasi. Jika Anda menghilangkan parameter ini, Proksi RDS menggunakan grup keamanan default untuk VPC. RDS Proxy menentukan VPC berdasarkan IDs subnet yang Anda tentukan untuk parameter. `--vpc-subnet-ids`
- `--endpoint-network-type` { IPV4 | IPV6 | DUAL }. Parameter ini menentukan versi IP untuk titik akhir proxy. Nilai default-nya IPV4. Untuk menggunakan IPV6 atau DUAL, VPC dan subnet Anda harus dikonfigurasi untuk mendukung jenis jaringan yang dipilih.

Example

Contoh berikut membuat titik akhir proksi bernama my-endpoint.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-proxy-endpoint \  
  --db-proxy-name my-proxy \  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint \  
  --vpc-subnet-ids subnet_id subnet_id subnet_id ... \  
  --target-role READ_ONLY \  
  --vpc-security-group-ids security_group_id \  
  --endpoint-network-type DUAL
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-proxy-endpoint ^  
  --db-proxy-name my-proxy ^  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint ^  
  --vpc-subnet-ids subnet_id_1 subnet_id_2 subnet_id_3 ... ^  
  --target-role READ_ONLY ^  
  --vpc-security-group-ids security_group_id ^  
  --endpoint-network-type DUAL
```

API RDS

Untuk membuat titik akhir proxy, gunakan tindakan RDS API [Create DBProxy Endpoint](#).

Melihat titik akhir proksi

Untuk melihat titik akhir proxy yang ada, ikuti petunjuk ini:

Konsol

Untuk melihat detail titik akhir proksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Proksi.
3. Dalam daftar, pilih proksi yang titik akhirnya ingin dilihat. Klik nama proksi untuk melihat halaman detailnya.
4. Di bagian Titik akhir proksi, pilih titik akhir yang ingin dilihat. Klik namanya untuk melihat halaman detailnya.

5. Periksa parameter yang nilainya Anda minati. Anda dapat mengubah properti seperti berikut ini:

- Apakah titik akhir ini baca/tulis atau hanya-baca.
- Alamat titik akhir yang Anda gunakan dalam string koneksi basis data.
- SubnetVPC, dan kelompok keamanan yang terkait dengan titik akhir.

AWS CLI

Untuk melihat satu atau beberapa titik akhir proxy, gunakan AWS CLI [describe-db-proxy-endpoints](#) perintah.

Anda dapat menyertakan parameter opsional berikut:

- `--db-proxy-endpoint-name`
- `--db-proxy-name`

Contoh berikut menjelaskan titik akhir proksi my-endpoint.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-proxy-endpoints \  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-proxy-endpoints ^  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

RDS API

Untuk mendeskripsikan satu atau lebih titik akhir proxy, gunakan operasi RDS API [DescribeDBProxyEndpoints](#).

Mengubah titik akhir proksi

Untuk mengubah titik akhir proxy Anda, ikuti petunjuk berikut:

Konsol

Untuk mengubah satu atau beberapa titik akhir proksi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Proksi.
3. Dalam daftar, pilih proksi yang titik akhirnya ingin Anda ubah. Klik nama proksi untuk melihat halaman detailnya.
4. Di bagian Titik akhir proksi, pilih titik akhir yang ingin Anda ubah. Anda dapat memilihnya dalam daftar, atau mengeklik namanya untuk melihat halaman detail.
5. Di halaman detail proksi, di bagian Titik akhir proksi, pilih Edit. Atau, di halaman detail titik akhir proksi, untuk Tindakan, pilih Edit.
6. Ubah nilai parameter yang ingin dimodifikasi.
7. Pilih Simpan perubahan.

AWS CLI

Untuk memodifikasi titik akhir proxy, gunakan AWS CLI [modify-db-proxy-endpoint](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `--db-proxy-endpoint-name`

Tentukan perubahan ke properti titik akhir dengan menggunakan satu atau beberapa parameter berikut:

- `--new-db-proxy-endpoint-name`
- `--vpc-security-group-ids`. Pisahkan grup keamanan IDs dengan spasi.

Contoh berikut mengganti nama titik akhir proksi `my-endpoint` menjadi `new-endpoint-name`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-proxy-endpoint \  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint \  
  --new-db-proxy-endpoint-name new-endpoint-name
```

```
--new-db-proxy-endpoint-name new-endpoint-name
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-proxy-endpoint ^  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint ^  
  --new-db-proxy-endpoint-name new-endpoint-name
```

RDS API

Untuk memodifikasi titik akhir proxy, gunakan operasi RDS API [ModifyDBProxy Endpoint](#).

Menghapus titik akhir proksi

Untuk menghapus titik akhir proxy Anda, ikuti petunjuk berikut:

Note

Anda tidak dapat menghapus titik akhir proxy default yang dibuat RDS Proxy secara otomatis untuk setiap proxy.
Saat Anda menghapus proxy, RDS Proxy secara otomatis menghapus semua titik akhir terkait.

Konsol

Untuk menghapus titik akhir proxy menggunakan AWS Management Console

1. Di panel navigasi, pilih Proksi.
2. Dalam daftar, pilih proksi yang titik akhirnya ingin dihapus. Klik nama proksi untuk melihat halaman detailnya.
3. Di bagian Titik akhir proksi, pilih titik akhir yang ingin dihapus. Anda dapat memilih satu atau beberapa titik akhir dalam daftar, atau mengeklik nama titik akhir tunggal untuk melihat halaman detail.
4. Di halaman detail proksi, di bagian Titik akhir proksi, pilih Hapus. Atau, di halaman detail titik akhir proksi, untuk Tindakan, pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus titik akhir proxy, jalankan [delete-db-proxy-endpoint](#) perintah dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `--db-proxy-endpoint-name`

Perintah berikut akan menghapus titik akhir proksi bernama `my-endpoint`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-proxy-endpoint \  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-proxy-endpoint ^  
  --db-proxy-endpoint-name my-endpoint
```

RDS API

Untuk menghapus titik akhir proxy dengan RDS API, jalankan operasi [DeleteDBProxy Endpoint](#). Tentukan nama titik akhir proksi untuk parameter `DBProxyEndpointName`.

Memantau metrik Proxy RDS dengan Amazon CloudWatch

Anda dapat memantau Proxy RDS dengan menggunakan Amazon CloudWatch. CloudWatch mengumpulkan dan memproses data mentah dari proxy menjadi metrik yang dapat dibaca. near-real-time Untuk menemukan metrik ini di CloudWatch konsol, pilih Metrik, lalu pilih RDS, dan pilih Metrik Per-Proxy. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan CloudWatch metrik](#) Amazon di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Note

RDS menerbitkan metrik ini untuk setiap EC2 instans Amazon yang mendasari yang terkait dengan proxy. Satu proxy dapat dilayani oleh lebih dari satu EC2 instance. Gunakan CloudWatch statistik untuk menggabungkan nilai untuk proxy di semua instance terkait. Beberapa metrik ini mungkin tidak terlihat hingga koneksi berhasil disambungkan terlebih dahulu oleh proksi.

Dalam log Proksi RDS, setiap entri diawali dengan nama titik akhir proksi terkait. Nama ini dapat berupa nama yang Anda tentukan untuk titik akhir yang ditentukan pengguna, atau nama khusus default untuk titik akhir default proxy yang melakukan permintaan. read/write

Semua metrik Proksi RDS berada di dalam grup proxy.

Setiap titik akhir proxy memiliki CloudWatch metriknya sendiri. Anda dapat memantau penggunaan setiap titik akhir proksi secara independen. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir proksi, lihat [Bekerja dengan titik akhir Proksi Amazon RDS](#).

Anda dapat menggabungkan beberapa nilai untuk setiap metrik menggunakan salah satu kumpulan dimensi berikut. Sebagai contoh, dengan menggunakan kumpulan dimensi ProxyName, Anda dapat menganalisis semua lalu lintas untuk proksi tertentu. Dengan menggunakan kumpulan dimensi lainnya, Anda dapat membagi beberapa metrik dengan cara yang berbeda. Anda dapat membagi metrik berdasarkan titik akhir atau basis data target yang berbeda dari setiap proxy, atau lalu lintas read/write dan read-only ke setiap database.

- Kumpulan dimensi 1: ProxyName
- Kumpulan dimensi 2: ProxyName, EndpointName
- Kumpulan dimensi 3: ProxyName, TargetGroup, Target
- Kumpulan dimensi 4: ProxyName, TargetGroup, TargetRole

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
AvailabilityPercentage	Persentase waktu saat grup target tersedia dalam peran yang diindikasikan oleh dimensi. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 4
ClientConnections	Jumlah koneksi klien saat ini. Metrik ini	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 2

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
	dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.		
ClientConnectionsClosed	Jumlah koneksi klien yang ditutup. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2
ClientConnectionsInSetup	Jumlah koneksi klien saat ini terbuka tetapi belum menyelesaikan pengaturan. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 2
ClientConnectionsNoTLS	Jumlah koneksi klien saat ini tanpa Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 2

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
ClientConnectionsReceived	Jumlah permintaan koneksi klien yang diterima. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2
ClientConnectionsSetupFailedAuth	Jumlah upaya koneksi klien yang gagal karena konfigurasi autentikasi atau TLS yang salah. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2
ClientConnectionsSetupSucceeded	Jumlah koneksi klien yang berhasil dibangun dengan mekanisme autentikasi apa pun dengan atau tanpa TLS. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2
ClientConnectionsTLS	Jumlah koneksi klien saat ini dengan TLS. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 2

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
DatabaseConnectionRequests	Jumlah permintaan untuk membuat koneksi basis data. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
DatabaseConnectionRequestsWithTLS	Jumlah permintaan untuk membuat koneksi basis data dengan TLS. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
DatabaseConnections	Jumlah koneksi basis data saat ini. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
DatabaseConnectionBorrowLatency	Waktu dalam mikrodetik yang dibutuhkan bagi proksi yang dipantau untuk mendapatkan koneksi basis data. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
DatabaseConnectionsCurrentlyBorrowed	Jumlah koneksi basis data saat ini yang berada dalam status meminjam. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
DatabaseConnectionsCurrentlyInTransaction	Jumlah koneksi basis data saat ini dalam transaksi. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
DatabaseConnectionsCurrentlySessionPinned	Jumlah koneksi basis data saat ini yang saat ini disematkan karena adanya operasi dalam permintaan klien yang mengubah status sesi. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
DatabaseConnectionsSetupFailed	Jumlah permintaan koneksi basis data yang gagal. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
DatabaseConnectionsSetupSucceeded	Jumlah koneksi basis data yang berhasil dibangun dengan atau tanpa TLS. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
DatabaseConnectionsWithTLS	Jumlah koneksi basis data saat ini dengan TLS. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4
MaxDatabaseConnectionsAllowed	Jumlah maksimum koneksi basis data yang diperbolehkan. Metrik ini dilaporkan setiap menit. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit	Dimension set 1 , Dimension set 3 , Dimension set 4

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
QueryData baseResponseLatency	Waktu dalam mikrodetik yang dibutuhkan basis data untuk merespons kueri. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Average.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2 , Dimension set 3 , Dimension set 4
QueryRequests	Jumlah kueri yang diterima. Kueri yang mencakup beberapa pernyataan yang dihitung sebagai satu kueri. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2
QueryRequestsNoTLS	Jumlah kueri yang diterima dari koneksi non-TLS. Kueri yang mencakup beberapa pernyataan yang dihitung sebagai satu kueri. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2

Metrik	Deskripsi	Periode yang valid	CloudWatch set dimensi
QueryRequestsTLS	Jumlah kueri yang diterima dari koneksi TLS. Kueri yang mencakup beberapa pernyataan yang dihitung sebagai satu kueri. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Sum.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2
QueryResponseLatency	Waktu dalam mikrodetik antara saat mendapatkan permintaan kueri dan saat proksi meresponsnya. Statistik yang paling berguna untuk metrik ini adalah Average.	1 menit ke atas	Dimension set 1 , Dimension set 2

Anda dapat menemukan log aktivitas Proxy RDS CloudWatch di bawah. AWS Management Console Setiap proksi memiliki entri di halaman Grup log.

Important

Log ini ditujukan untuk konsumsi manusia untuk tujuan pemecahan masalah dan bukan untuk akses terprogram. Format dan konten log dapat berubah sewaktu-waktu.

Khususnya, log lama tidak berisi awalan yang menunjukkan titik akhir untuk setiap permintaan. Dalam log yang lebih baru, setiap entri diawali dengan nama titik akhir proksi terkait. Nama ini dapat berupa nama yang Anda tentukan untuk titik akhir yang ditentukan pengguna, atau nama khusus default untuk permintaan yang menggunakan titik akhir default proksi.

Bekerja dengan acara RDS Proxy

Peristiwa menunjukkan perubahan dalam lingkungan seperti lingkungan AWS atau layanan atau aplikasi dari mitra perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Atau bisa berupa salah satu aplikasi atau layanan kustom Anda sendiri. Misalnya, Amazon RDS Amazon menghasilkan peristiwa saat Anda membuat atau memodifikasi Proxy. RDS Amazon RDS mengirimkan acara ke Amazon EventBridge dalam waktu hampir nyata. Berikut ini, Anda dapat menemukan daftar acara RDS Proxy yang dapat Anda berlangganan dan contoh acara RDS Proxy.

Berikut informasi selengkapnya tentang cara bekerja dengan peristiwa:

- Untuk petunjuk tentang cara melihat peristiwa dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDSAPI, lihat [Melihat RDS acara Amazon](#).
- Untuk mempelajari cara mengonfigurasi Amazon RDS untuk mengirim acara EventBridge, lihat [Membuat aturan yang dipicu pada peristiwa Amazon RDS](#)

RDSAcara proxy

Tabel berikut menunjukkan kategori acara dan daftar peristiwa ketika RDS Proxy adalah tipe sumber.

Kategori	RDSID acara	Pesan	Catatan
perubahan konfigurasi	RDS- EVENT -0204	RDSproxy DB yang dimodifikasi <i>name</i> .	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS- EVENT -0207	RDSmemodifikasi titik akhir proxy DB <i>name</i> .	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS- EVENT -0213	RDSmendeteksi penambahan instans DB dan secara otomatis menambahkannya ke grup target proxy DB <i>name</i> .	Tidak ada
perubahan konfigurasi	RDS- EVENT -0214	RDSterdeteksi penghapusan instans DB <i>name</i> dan secara otomatis menghapusnya dari grup	Tidak ada

Kategori	RDSID acara	Pesan	Catatan
		target <i>name</i> dari proxy DB <i>name</i> .	
perubahan konfigurasi	RDS- EVENT -0215	RDsterdeteksi penghapusan cluster DB <i>name</i> dan secara otomatis menghapusnya dari grup target <i>name</i> dari proxy DB <i>name</i> .	Tidak ada
pembuatan	RDS- EVENT -0203	RDSdibuat proxy DB <i>name</i> .	Tidak ada
pembuatan	RDS- EVENT -0206	RDStitik akhir yang dibuat <i>name</i> untuk proxy DB <i>name</i> .	Tidak ada
penghapusan	RDS- EVENT -0205	RDSproxy DB dihapus <i>name</i> .	Tidak ada
penghapusan	RDS- EVENT -0208	RDStitik akhir dihapus <i>name</i> untuk proxy DB <i>name</i> .	Tidak ada

Kategori	RDSID acara	Pesan	Catatan
kegagalan	RDS- EVENT -0243	RDSgagal menyediakan kapasitas untuk proxy <i>name</i> karena tidak ada cukup alamat IP yang tersedia di subnet Anda: <i>name</i> . Untuk memperbaiki masalah ini, pastikan subnet Anda memiliki jumlah minimum alamat IP yang tidak digunakan seperti yang direkomen dasikan dalam dokumenta si RDS Proxy.	Untuk menentukan jumlah yang direkomendasikan untuk kelas instans Anda, lihat Perencanaan untuk kapasitas alamat IP .
kegagalan	RDS- EVENT -0275	RDSmembatasi beberapa koneksi ke proxy DB <i>name</i> . Jumlah permintaan koneksi simultan dari klien ke proxy telah melampaui batas.	Tidak ada

Berikut ini adalah contoh peristiwa RDS Proxy dalam JSON format. Acara menunjukkan bahwa RDS memodifikasi titik akhir bernama my-endpoint RDS Proxy bernama my-rds-proxy. ID acara adalah RDS - EVENT -0207.

```
{
  "version": "0",
  "id": "68f6e973-1a0c-d37b-f2f2-94a7f62ffd4e",
  "detail-type": "RDS DB Proxy Event",
  "source": "aws.rds",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-09-27T22:36:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy:my-rds-proxy"
  ],
  "detail": {
```



```
"EventCategories": [
  "configuration change"
],
"SourceType": "DB_PROXY",
"SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy:my-rds-proxy",
"Date": "2018-09-27T22:36:43.292Z",
"Message": "RDS modified endpoint my-endpoint of DB Proxy my-rds-proxy.",
"SourceIdentifier": "my-endpoint",
"EventID": "RDS-EVENT-0207"
}
}
```

Pemecahan masalah untuk Proksi RDS

Setelah itu, Anda dapat menemukan ide pemecahan masalah untuk beberapa masalah Proxy RDS umum dan informasi tentang CloudWatch log untuk RDS Proxy.

Dalam log Proksi RDS, setiap entri diawali dengan nama titik akhir proksi terkait. Nama ini bisa berupa nama yang Anda tentukan untuk titik akhir yang ditentukan pengguna. Atau, itu bisa menjadi nama khusus default untuk titik akhir default proxy yang melakukan read/write permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir proksi, lihat [Bekerja dengan titik akhir Proksi Amazon RDS](#).

Topik

- [Memverifikasi konektivitas untuk proksi](#)
- [Masalah dan solusi umum](#)
- [Memecahkan masalah Proxy RDS dengan RDS untuk MySQL](#)
- [Memecahkan masalah Proxy RDS dengan RDS untuk PostgreSQL](#)

Memverifikasi konektivitas untuk proksi

Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa semua komponen seperti proksi, basis data, dan instans komputasi dalam koneksi dapat berkomunikasi satu sama lain.

Periksa proxy itu sendiri menggunakan [describe-db-proxies](#) perintah. Periksa juga kelompok target terkait menggunakan perintah [describe-db-proxy-target-groups](#). Periksa apakah detail target cocok dengan instans DB RDS yang ingin dikaitkan dengan proksi. Gunakan perintah seperti berikut.

```
aws rds describe-db-proxies --db-proxy-name $DB_PROXY_NAME
```

```
aws rds describe-db-proxy-target-groups --db-proxy-name $DB_PROXY_NAME
```

Untuk mengonfirmasi bahwa proxy dapat terhubung ke database yang mendasarinya, periksa target yang ditentukan dalam grup target menggunakan [describe-db-proxy-targets](#) perintah. Gunakan perintah seperti berikut.

```
aws rds describe-db-proxy-targets --db-proxy-name $DB_PROXY_NAME
```

Output dari [describe-db-proxy-targets](#) perintah termasuk TargetHealth bidang. Anda dapat memeriksa kolom State, Reason, dan Description di dalam TargetHealth untuk memeriksa apakah proksi dapat berkomunikasi dengan dengan instans DB acuan.

- Nilai State dari AVAILABLE mengindikasikan bahwa proksi dapat terhubung ke instans DB.
- Nilai State dari UNAVAILABLE mengindikasikan masalah koneksi sementara atau permanen. Dalam kasus ini, periksa kolom Reason dan Description. Misalnya, jika Reason memiliki nilai PENDING_PROXY_CAPACITY, coba hubungkan lagi setelah proksi menyelesaikan operasi penskalaan. Jika Reason memiliki nilai UNREACHABLE, CONNECTION_FAILED, atau AUTH_FAILURE, gunakan penjelasan dari kolom Description untuk membantu Anda mendiagnosis masalah.
- Kolom State mungkin memiliki nilai REGISTERING dalam waktu yang singkat sebelum berubah ke AVAILABLE atau UNAVAILABLE.

Jika perintah Netcat (nc) berikut berhasil, Anda dapat mengakses titik akhir proxy dari EC2 instance atau sistem lain tempat Anda masuk. Perintah ini melaporkan kegagalan jika Anda tidak berada di VPC yang sama dengan proksi dan basis data terkait. Anda mungkin dapat masuk secara langsung ke basis data tanpa berada di VPC yang sama. Akan tetapi, Anda tidak dapat masuk ke proksi kecuali Anda berada di VPC yang sama.

```
nc -zx MySQL_proxy_endpoint 3306  
  
nc -zx PostgreSQL_proxy_endpoint 5432
```

Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk memastikan bahwa EC2 instance Anda memiliki properti yang diperlukan. Secara khusus, VPC untuk EC2 instance harus sama dengan VPC untuk cluster yang terhubung dengan proxy.

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids your_ec2_instance_id
```

Periksa rahasia Secrets Manager yang digunakan oleh proksi.

```
aws secretsmanager list-secrets
aws secretsmanager get-secret-value --secret-id your_secret_id
```

Pastikan kolom SecretString yang ditampilkan oleh get-secret-value diencode sebagai string JSON yang mencakup kolom username dan password. Contoh berikut menunjukkan format kolom SecretString.

```
{
  "ARN": "some_arn",
  "Name": "some_name",
  "VersionId": "some_version_id",
  "SecretString": '{"username":"some_username","password":"some_password"}',
  "VersionStages": [ "some_stage" ],
  "CreateDate": some_timestamp
}
```

Saat memecahkan masalah autentikasi IAM, verifikasi hal berikut:

- Database memiliki otentikasi IAM diaktifkan.
- Proxy dikonfigurasi dengan skema otentikasi yang benar.
- Kebijakan IAM dalam peran IAM yang diberikan kepada proxy memberikan `rds-db:connect` izin yang diperlukan ke database yang sesuai dan nama penggunanya.
- Untuk autentikasi end-to-end IAM, ada pengguna database yang cocok dengan nama pengguna atau peran IAM.
- SSL/TLS diaktifkan untuk koneksi.

Masalah dan solusi umum

Bagian ini menjelaskan beberapa masalah umum dan solusi potensial saat menggunakan Proksi RDS.

Setelah menjalankan perintah CLI `aws rds describe-db-proxy-targets`, jika deskripsi TargetHealth menyatakan `Proxy does not have any registered credentials`, verifikasi hal-hal berikut:

- Ada kredensial yang terdaftar bagi pengguna untuk mengakses proksi.

- Peran IAM untuk mengakses rahasia Secrets Manager yang digunakan oleh proksi valid.

Anda mungkin mengalami peristiwa RDS berikut saat membuat atau terhubung ke proksi DB.

Kategori	ID peristiwa RDS	Deskripsi
kegagalan	RDS-EVENT-0243	RDS gagal menyediakan kapasitas untuk proksi karena tidak ada alamat IP yang cukup yang tersedia di subnet Anda. Untuk memperbaiki masalah ini, pastikan subnet Anda memiliki jumlah minimum alamat IP yang tidak digunakan. Untuk menentukan jumlah yang direkomendasikan untuk kelas instans Anda, lihat Perencanaan untuk kapasitas alamat IP .
kegagalan	RDS-EVENT-0275	RDS membatasi beberapa koneksi ke proxy DB. <i>name</i> Jumlah permintaan koneksi simultan dari klien ke proxy telah melampaui batas.

Anda mungkin mengalami masalah berikut saat membuat proksi baru atau terhubung ke proksi.

Kesalahan	Penyebab atau solusi
403: The security token included in the request is invalid	Pilih peran IAM yang sudah ada, bukan memilih untuk membuat peran baru.

Memecahkan masalah Proxy RDS dengan RDS untuk MySQL

Anda mungkin mengalami masalah berikut saat terhubung ke proksi MySQL.

Kesalahan	Penyebab atau solusi
ERROR 1040 (HY000): Connections rate limit exceeded (<i>limit_value</i>)	Tingkat permintaan koneksi dari klien ke proksi telah melampaui batas.
ERROR 1040 (HY000): IAM authentication rate limit exceeded	Jumlah permintaan simultan dengan autentikasi IAM dari klien ke proksi telah melampaui batas.
ERROR 1040 (HY000): Number simultane ous connectio ns exceeded (<i>limit_value</i>)	Jumlah permintaan koneksi simultan dari klien ke proksi telah melampaui batas.
ERROR 1045 (28000): Access denied for user ' <i>DB_USER</i> '@'%' (usi password: YES)	Rahasia Secrets Manager yang digunakan oleh proksi tidak cocok dengan nama pengguna dan kata sandi dari pengguna basis data yang sudah ada. Perbarui kredensial dalam rahasia Secrets Manager, atau pastikan pengguna basis data ada dan memiliki kata sandi yang sama dengan yang ada dalam rahasia.
ERROR 1105 (HY000): Unknown error	Terjadi kesalahan yang tidak diketahui.

Kesalahan	Penyebab atau solusi
ERROR 1231 (42000): Variable 'character_set_client' can't be set to the value of <i>value</i>	Nilai yang diatur untuk parameter <code>character_set_client</code> tidak valid. Misalnya, nilai <code>ucs2</code> tidak valid karena dapat merusak server MySQL Anda.
ERROR 3159 (HY000): This RDS Proxy requires TLS connections.	Anda mengaktifkan pengaturan Wajibkan Keamanan Lapisan Pengangkutan dalam proksi, tetapi koneksi Anda menyertakan parameter <code>ssl-mode=DISABLED</code> dalam klien MySQL. Lakukan salah satu dari langkah berikut: • Nonaktifkan pengaturan Wajibkan Keamanan Lapisan Pengangkutan untuk proksi. • Hubungkan ke basis data menggunakan pengaturan minimum <code>ssl-mode=REQUIRED</code> dalam klien MySQL.
ERROR 2026 (HY000): SSL connection error: Internal Server <i>Error</i>	Proses jabat tangan TLS dengan proksi gagal. Beberapa kemungkinan alasannya meliputi: • SSL dibutuhkan, tetapi server tidak mendukungnya. • Terjadi kesalahan server internal. • Terjadi jabat tangan yang buruk.
ERROR 9501 (HY000): Timed-out waiting to acquire database connection	Waktu tunggu proksi untuk memperoleh koneksi basis data habis. Beberapa kemungkinan alasannya meliputi: • Proksi tidak dapat membangun koneksi basis data karena koneksi maksimum sudah tercapai • Proksi tidak dapat membangun koneksi basis data karena basis data tidak tersedia.

Memecahkan masalah Proxy RDS dengan RDS untuk PostgreSQL

Anda mungkin mengalami masalah berikut saat terhubung ke proksi PostgreSQL.

Kesalahan	Penyebab	Solusi
ERROR 28000: IAM authentication is allowed only with SSL connections.	Pengguna mencoba terhubung ke basis data menggunakan autentikasi IAM dengan pengaturan <code>sslmode=disable</code> dalam klien PostgreSQL.	Pengguna harus terhubung ke basis data menggunakan pengaturan minimum <code>sslmode=require</code> dalam klien PostgreSQL. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Dukungan PostgreSQL SSL .
ERROR 28000: This RDS proxy has no credentials for the role <i>role_name</i> . Check the credentials for this role and try again.	Tidak ada rahasia Secrets Manager untuk peran ini.	Tambahkan rahasia Secrets Manager untuk peran ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi otentikasi IAM untuk RDS Proxy .
ERROR 28000: RDS supports only IAM, MD5, or SCRAM authentication.	Klien basis data yang digunakan untuk terhubung ke proksi menggunakan mekanisme autentikasi yang saat ini tidak didukung oleh proksi.	Jika Anda tidak menggunakan otentikasi IAM, gunakan otentikasi kata sandi MD5 atau SCRAM.
ERROR 28000: A user name is missing from the connection startup packet. Provide a user name for this connection.	Klien basis data yang digunakan untuk terhubung ke proksi tidak mengirimkan nama pengguna saat mencoba membangun koneksi.	Pastikan untuk menentukan sebuah nama pengguna saat menyiapkan koneksi ke proksi menggunakan klien PostgreSQL pilihan Anda.

Kesalahan	Penyebab	Solusi
ERROR 28000: IAM is allowed only with SSL connections.	Klien mencoba untuk terhubung menggunakan autentikasi IAM, tetapi SSL tidak diaktifkan.	Aktifkan SSL dalam klien PostgreSQL.
ERROR 28000: This RDS Proxy requires TLS connections.	Pengguna mengaktifkan opsi Wajibkan Keamanan Lapisan Pengangkutan, tetapi mencoba untuk terhubung dengan <code>sslmode=disable</code> dalam klien PostgreSQL.	Untuk memperbaiki kesalahan ini, lakukan salah satu tindakan berikut: • Nonaktifkan opsi Wajibkan Keamanan Lapisan Pengangkutan proksi. • Hubungkan ke basis data menggunakan pengaturan minimum <code>sslmode=allow</code> dalam klien PostgreSQL.
ERROR 28P01: IAM authentication failed for user <code>user_name</code> . Check the IAM token for this user and try again.	Kesalahan ini mungkin terjadi karena alasan berikut: • Klien memberikan nama pengguna IAM yang salah. • Klien memberikan token otorisasi IAM yang salah untuk pengguna. • Klien menggunakan kebijakan IAM yang tidak memiliki izin yang dibutuhkan. • Klien memberikan token otorisasi IAM yang kedaluwarsa untuk pengguna.	Untuk memperbaiki kesalahan ini, lakukan tindakan berikut: 1. Pastikan pengguna IAM yang disediakan sudah ada. 2. Pastikan token otorisasi IAM adalah milik pengguna IAM yang disediakan. 3. Pastikan kebijakan IAM memiliki izin yang memadai untuk RDS. 4. Periksa validitas token otorisasi IAM yang digunakan.

Kesalahan	Penyebab	Solusi
ERROR 28P01: The password that was provided for the role <i>role_name</i> is wrong.	Kata sandi untuk peran ini tidak cocok dengan rahasia Secrets Manager.	Periksa rahasia peran ini dalam Secrets Manager untuk melihat apakah kata sandi sama dengan yang digunakan dalam klien PostgreSQL Anda.
ERROR 28P01: The IAM authentication failed for the role <i>role_name</i> . Check the IAM token for this role and try again.	Terjadi masalah dengan token IAM yang digunakan untuk autentikasi IAM.	Buat token autentikasi baru dan gunakan dalam koneksi baru.
ERROR 0A000: Feature not supported: RDS Proxy supports only version 3.0 of the PostgreSQL messaging protocol.	Klien PostgreSQL yang digunakan untuk terhubung ke proksi menggunakan protokol yang lebih lama dari 3.0.	Gunakan klien PostgreSQL yang lebih baru yang mendukung protokol olah pesan 3.0. Jika Anda menggunakan CLI <code>psql</code> PostgreSQL, gunakan versi yang lebih baru atau yang setara dengan 7.4.
ERROR 0A000: Feature not supported: RDS Proxy currently doesn't support streaming replication mode.	Klien PostgreSQL yang digunakan untuk terhubung ke proksi mencoba menggunakan mode replikasi streaming, yang saat ini tidak didukung oleh Proksi RDS.	Nonaktifkan mode replikasi streaming dalam klien PostgreSQL yang digunakan untuk menghubungkan.
ERROR 0A000: Feature not supported: RDS Proxy currently doesn't support the option <i>option_name</i> .	Melalui pesan startup, klien PostgreSQL yang digunakan untuk terhubung ke proksi meminta opsi yang saat ini tidak didukung oleh Proksi RDS.	Nonaktifkan opsi yang ditampilkan sebagai tidak didukung dari pesan di atas dalam klien PostgreSQL yang digunakan untuk menghubungkan.

Kesalahan	Penyebab	Solusi
ERROR 53300: The IAM authentication failed because of too many competing requests.	Jumlah permintaan simultan dengan autentikasi IAM dari klien ke proksi telah melampaui batas.	Kurangi tingkat pembangunan koneksi menggunakan autentikasi IAM dari klien PostgreSQL.
ERROR 53300: The maximum number of client connections to the proxy exceeded <i>number_value</i> .	Jumlah permintaan koneksi simultan dari klien ke proksi telah melampaui batas.	Kurangi jumlah koneksi aktif dari klien PostgreSQL ke proksi RDS ini.
ERROR 53300: Rate of connection to proxy exceeded <i>number_value</i> .	Tingkat permintaan koneksi dari klien ke proksi telah melampaui batas.	Kurangi tingkat pembangunan koneksi dari klien PostgreSQL.
ERROR XX000: Unknown error.	Terjadi kesalahan yang tidak diketahui.	Hubungi AWS Support untuk menyelidiki masalah ini.

Kesalahan	Penyebab	Solusi
ERROR 08000: Timed-out waiting to acquire database connection.	Proxy timed-out menunggu untuk memperoleh koneksi database dalam durasi yang ditentukan oleh pengaturan <code>ConnectionBorrowTimeout</code>. Beberapa kemungkinan alasannya meliputi: • Proksi tidak dapat membangun koneksi basis data karena koneksi maksimum sudah tercapai. • Proxy tidak dapat membuat koneksi database karena database tidak tersedia atau jika pembentukan koneksi ke database membutuhkan waktu lebih lama dari yang dikonfigurasi <code>ConnectionBorrowTimeout</code>.	Kemungkinan solusinya sebagai berikut: • Hindari menyematkan koneksi proxy. Lihat Menghindari menyematkan Proxy RDS. • Tinjau <code>ConnectionBorrowTimeout</code> dan <code>MaxConnectionsPercent</code> pengaturan. Lihat Pertimbangan koneksi RDS Proxy. • Tinjau ketersediaan target. Lihat <code>AvailabilityPercentage</code> di Memantau metrik Proxy RDS dengan Amazon CloudWatch.

Kesalahan	Penyebab	Solusi
ERROR XX000: Request returned an error: <i>database_error</i> .	Koneksi basis data yang dibangun dari proksi menampilkan kesalahan.	Solusinya bergantung dari kesalahan basis data tertentu. Salah satu contohnya adalah: Request returned an error: database "your-database-name" does not exist. Ini berarti bahwa nama basis data yang ditentukan tidak ada di server basis data. Atau, nama pengguna yang digunakan sebagai sebuah nama basis data (jika nama basis data tidak ditentukan) tidak ada di server.
ERROR 53300: The IAM authentication failed because of too many competing requests.	Jumlah permintaan simultan dengan autentikasi IAM dari klien ke proksi telah melampaui batas.	Kurangi tingkat pembangunan koneksi menggunakan autentikasi IAM dari klien PostgreSQL.
ERROR 28000: Enable IAM authentication for the client connection to the proxy and try again.	Proxy RDS tidak dapat terhubung ke database karena autentikasi IAM tidak diaktifkan untuk koneksi klien ke proxy. Ini terjadi ketika DefaultAuthScheme parameter proxy diatur ke IAM_AUTH dengan pengguna terdaftar, tetapi klien menggunakan otentikasi kata sandi alih-alih otentikasi IAM.	Aktifkan autentikasi IAM untuk koneksi klien ke proxy dan coba lagi.

Kesalahan	Penyebab	Solusi
ERROR 28000: Configure IAM authentication as the DefaultAuthScheme in your proxy and try again.	Proxy RDS tidak dapat terhubung ke database karena DefaultAuthScheme tidak disetel ke IAM_AUTH. DefaultAuthScheme Parameter proxy diatur ke NONE, tetapi klien mencoba menggunakan otentikasi IAM.	Setel DefaultAuthScheme ke IAM_AUTH proxy Anda dan coba lagi.

Pemecahan masalah database yang dihapus **postgres**

Jika Anda salah menghapus postgres database dari instance Anda, Anda perlu mengembalikan database untuk mengembalikan konektivitas ke instance Anda. Jalankan perintah berikut dalam instans DB Anda:

```
CREATE DATABASE postgres;
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO rdsproxyadmin;
```

Penggunaan Proksi RDS dengan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan Proksi RDS dengan AWS CloudFormation. Hal ini membantu Anda membuat grup sumber daya terkait. Grup semacam ini bisa mencakup proksi yang dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS. Dukungan Proksi RDS dalam CloudFormation melibatkan dua jenis registri baru: DBProxy dan DBProxyTargetGroup.

Daftar berikut menunjukkan contoh templat CloudFormation untuk Proksi RDS.

```
Resources:
  DBProxy:
    Type: AWS::RDS::DBProxy
    Properties:
      DBProxyName: CanaryProxy
      EngineFamily: MYSQL
      RoleArn:
        Fn::ImportValue: SecretReaderRoleArn
```

Auth:

- {AuthScheme: SECRETS, SecretArn: !ImportValue ProxySecret, IAMAuth: DISABLED}

VpcSubnetIds:

Fn::Split: [",", "Fn::ImportValue": SubnetIds]

ProxyTargetGroup:

Type: AWS::RDS::DBProxyTargetGroup

Properties:

DBProxyName: CanaryProxy

TargetGroupName: default

DBInstanceIdentifiers:

- Fn::ImportValue: DBInstanceName

DependsOn: DBProxy

Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya dalam sampel ini, lihat [DBProxy](#) dan [DBProxyTargetGroup](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya yang dapat dibuat menggunakan CloudFormation, lihat [Referensi jenis sumber daya RDS](#).

Integrasi Amazon RDS

Extract, transform, and load (ETL) adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi gudang data sentral yang besar.

Integrasi nol-ETL membuat data dalam database RDS Anda Aurora waktu dekat. Amazon SageMaker AI Setelah data tersebut berada di gudang data target atau data lake, Anda dapat memberi daya pada beban kerja analitik, ML, dan AI Anda menggunakan kemampuan bawaan, seperti pembelajaran mesin, tampilan terwujud, berbagi data, akses gabungan ke beberapa penyimpanan data dan data lake, dan integrasi dengan SageMaker Amazon AI, Quick, dan lainnya. Layanan AWS

Untuk membuat integrasi nol-ETL, Anda menentukan database RDS Aurora sebagai sumber, dan gudang data atau lakehouse yang didukung sebagai target. Integrasi mereplikasi data dari database sumber ke gudang data target atau lakehouse.

Diagram berikut menggambarkan fungsi ini untuk integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift:


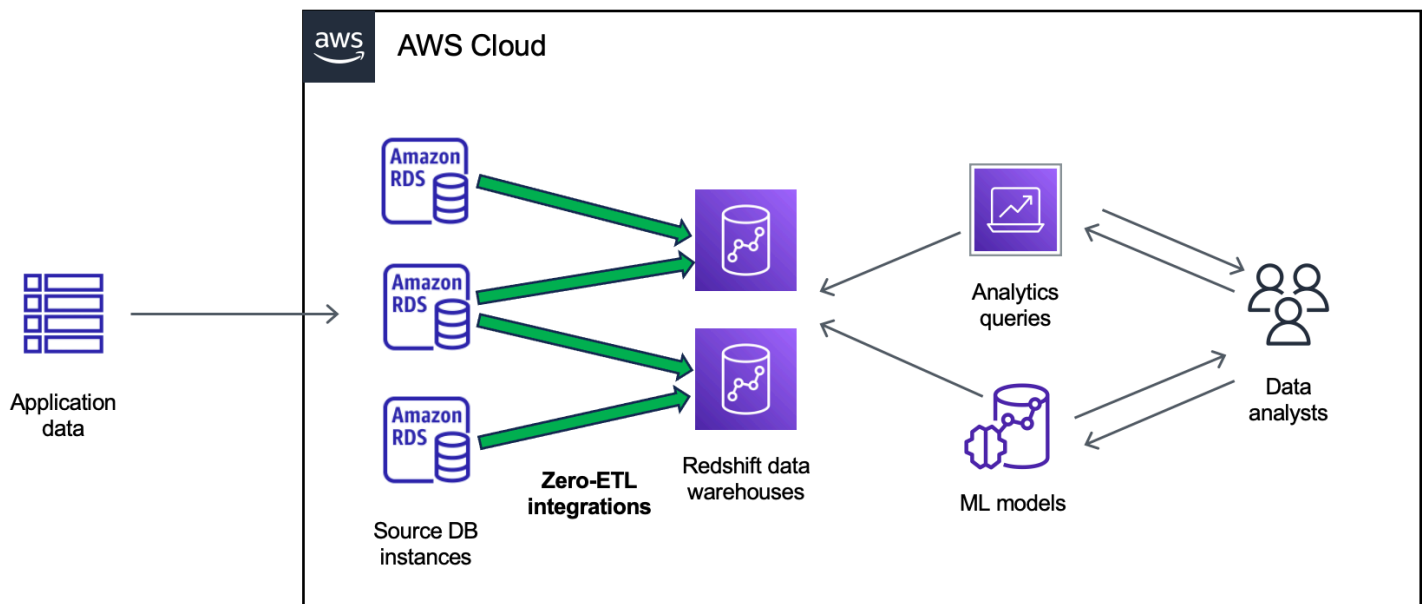


Diagram berikut menggambarkan fungsi ini untuk integrasi nol-ETL dengan rumah danau: Amazon SageMaker AI

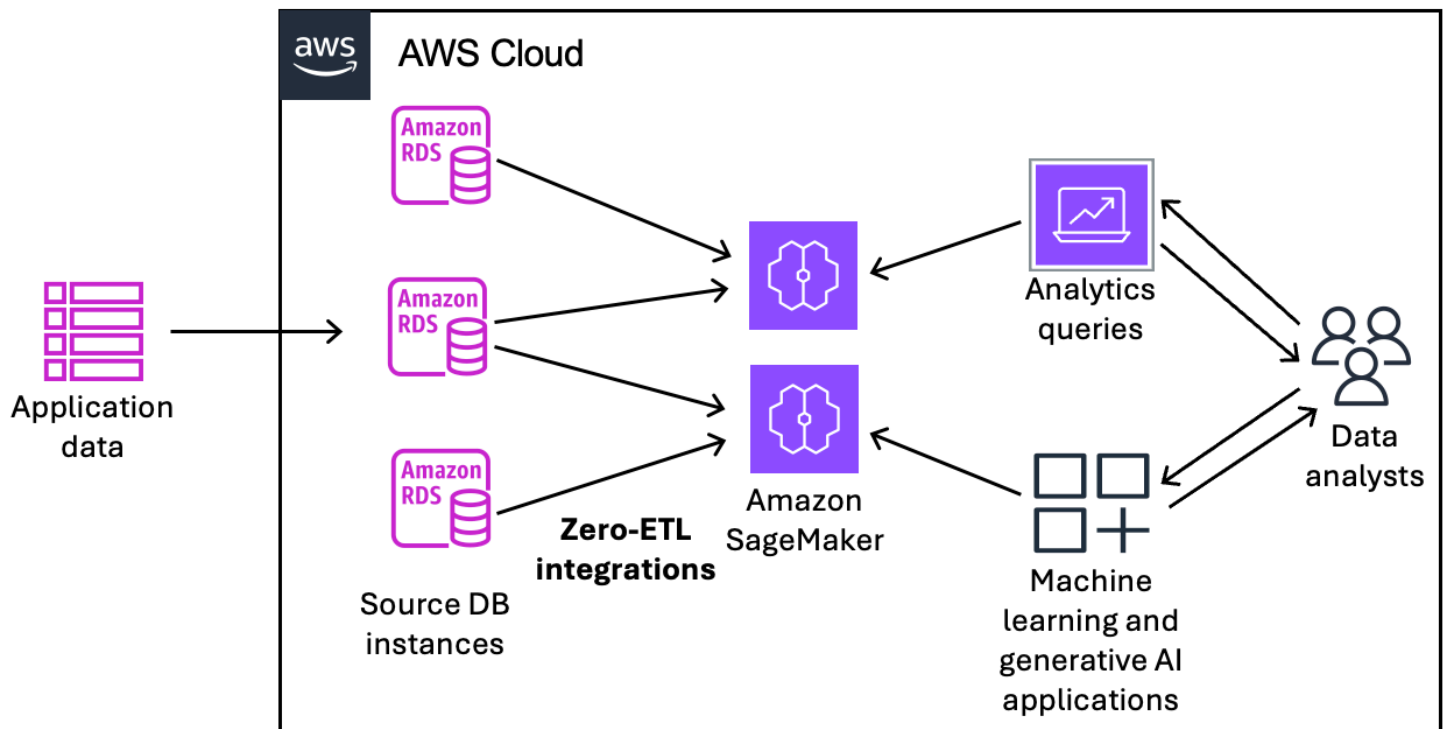

Integrasi memantau kondisi pipeline data dan memulihkan dari masalah jika memungkinkan. Anda dapat membuat integrasi dari beberapa basis data RDS cluster ke dalam satu gudang data target tunggal atau lakehouse yang memungkinkan Anda memperoleh wawasan di beberapa aplikasi.

Topik

- [Manfaat](#)
- [Konsep utama](#)
- [Batasan](#)
- [Kuota](#)
- [Wilayah yang Didukung](#)
- [Memulai dengan integrasi Amazon RDS Zero-ETL](#)
- [Membuat integrasi nol-ETL Amazon RDS dengan Amazon Redshift](#)
- [Membuat integrasi Amazon RDS Zero-ETL dengan rumah danau Amazon SageMaker](#)
-
- [Menambahkan data ke database sumber RDS cluster dan menanyakannya](#)
- [Melihat dan memantau integrasi Amazon RDS Zero-ETL](#)
-

-
- [Memecahkan masalah integrasi Amazon RDS](#)

Manfaat

Integrasi RDS Zero-ETL memiliki manfaat sebagai berikut:

- Membantu Anda memperoleh wawasan menyeluruh dari berbagai sumber data.
- Menghilangkan kebutuhan untuk membangun dan memelihara pipeline data yang kompleks yang melakukan operasi extract, transform, and load (ETL). Integrasi nol-ETL menghilangkan tantangan yang muncul dalam membangun dan mengelola pipeline dengan menyediakan dan mengelolanya untuk Anda.
- Mengurangi beban dan biaya operasional, serta membantu Anda fokus pada peningkatan aplikasi Anda.
- Memungkinkan Anda memanfaatkan analitik tujuan target dan kemampuan ML untuk memperoleh wawasan dari data transaksional dan lainnya, untuk merespons secara efektif peristiwa kritis dan sensitif terhadap waktu.

Konsep utama

Saat mulai menggunakan integrasi nol-ETL, pertimbangkan konsep berikut ini:

Integrasi

Pipa data yang dikelola sepenuhnya yang secara otomatis mereplikasi data dan skema transaksional dari database RDS Aurora ke gudang data atau katalog.

Database sumber

Basis data RDS cluster tempat data direplikasi. Anda dapat menentukan instans DB Single-AZ atau Multi-AZ, atau cluster DB multi-AZ (hanya untuk RDS untuk MySQL).

Target

Gudang data atau lakehouse tempat data direplikasi. Ada dua jenis gudang data: gudang data [klaster terprovisi](#) dan gudang data [nirserver](#). Gudang data klaster terprovisi adalah kumpulan sumber daya komputasi yang disebut simpul, yang diatur ke dalam grup yang disebut klaster.

Gudang data nirserver terdiri dari grup kerja yang menyimpan sumber daya komputasi, serta ruang nama yang menampung objek basis data dan pengguna. Kedua gudang data menjalankan mesin analitik dan berisi satu atau lebih database.

Target lakehouse terdiri dari katalog, database, tabel, dan tampilan. Untuk informasi lebih lanjut tentang arsitektur lakehouse, lihat [SageMaker Lakehouse components](#) di Amazon SageMaker AI Unified Studio Panduan Pengguna.

Beberapa basis data sumber dapat menulis ke target yang sama.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Arsitektur sistem gudang data](#) dalam Panduan Developer Amazon Redshift.

Batasan

Keterbatasan berikut berlaku untuk integrasi RDS .

Topik

- [Batasan umum](#)
- [Batasan RDS for MySQL](#)
- [RDS untuk batasan PostgreSQL](#)
- [Batasan RDS for Oracle](#)
- [Batasan Amazon Redshift](#)
- [Amazon SageMaker AI keterbatasan lakehouse](#)

Batasan umum

- basis data sumber harus berada di Wilayah yang sama dengan target.
- Anda tidak dapat mengganti nama jika memiliki integrasi yang ada.
- Anda tidak dapat membuat beberapa integrasi antara database sumber dan target yang sama.
- Anda tidak dapat menghapus database yang memiliki integrasi yang ada. Anda harus menghapus semua integrasi yang terkait terlebih dahulu.
- Jika Anda menghentikan basis data sumber, beberapa transaksi terakhir mungkin tidak direplikasi ke target sampai Anda melanjutkan database.

- Anda tidak dapat menghapus integrasi jika database sumber dihentikan.
- Jika database Anda adalah sumber penerapan biru/hijau, lingkungan biru dan hijau tidak dapat memiliki integrasi nol-ETL selama peralihan. Anda harus menghapus integrasi tersebut terlebih dahulu dan beralih, lalu membuat ulang integrasi.
- Anda tidak dapat membuat integrasi untuk database sumber yang memiliki integrasi lain yang sedang dibuat secara aktif.
- Saat Anda pertama kali membuat integrasi, atau ketika tabel sedang disinkronkan ulang, seeding data dari sumber ke target dapat memakan waktu 20-25 menit atau lebih tergantung ukuran basis data sumber. Penundaan ini dapat menyebabkan peningkatan lag replika.
- Beberapa jenis data tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Perbedaan jenis data”](#).
- Tabel sistem, tabel sementara, dan tampilan tidak direplikasi ke gudang target.
- Melakukan perintah DDL (misalnya `ALTER TABLE`) pada tabel sumber dapat memicu sinkronisasi ulang tabel, membuat tabel tidak tersedia untuk kueri saat disinkronkan ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Satu atau beberapa tabel Amazon Redshift saya memerlukan sinkronisasi ulang”](#).

Batasan RDS for MySQL

- Database sumber Anda harus menjalankan versi RDS yang didukung untuk MySQL. Untuk daftar versi yang didukung, lihat [the section called “Integrasi nol-ETL”](#).
- Integrasi nol-ETL tidak didukung pada instance utama dan instance replika baca di Wilayah yang sama. AWS
- Integrasi nol-ETL mengandalkan pencatatan log biner MySQL (binlog) untuk mengambil perubahan data yang sedang berlangsung. Jangan gunakan pemfilteran data berbasis binlog, karena dapat menyebabkan inkonsistensi data antara basis data sumber dan target.
- Integrasi nol-ETL didukung hanya untuk basis data yang dikonfigurasi untuk menggunakan mesin penyimpanan InnoDB.
- Referensi kunci asing dengan pembaruan tabel yang telah ditentukan sebelumnya tidak didukung. Secara khusus, `ON DELETE` dan `ON UPDATE` aturan tidak didukung dengan `CASCADE`, `SET NULL`, dan `SET DEFAULT` tindakan. Mencoba membuat atau memperbarui tabel dengan referensi tersebut ke tabel lain akan menempatkan tabel ke dalam keadaan gagal.
- Anda tidak dapat membuat integrasi untuk database sumber yang menggunakan penyimpanan magnetik.

RDS untuk batasan PostgreSQL

- Database sumber harus berupa RDS untuk instance PostgreSQL yang menjalankan versi 15.7+, 16.3+, atau 17.1+. Versi sebelumnya tidak didukung.
- Integrasi RDS untuk PostgreSQL Zero-ETL tidak mendukung cluster DB multi-AZ sebagai basis data sumber.
- Anda tidak dapat membuat integrasi nol-ETL dari RDS untuk instance replika baca PostgreSQL.
- Tabel PostgreSQL yang tidak tercatat dan tampilan terwujud tidak direplikasi ke Amazon Redshift.
- Replikasi tipe data PostgreSQL tertentu, [seperti tipe data geometri](#) dan data yang lebih besar dari 64KB, tidak didukung karena keterbatasan di Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan tipe data antara RDS untuk PostgreSQL dan Amazon Redshift, lihat di bagian Perbedaan tipe data. [the section called “”](#)
- Anda tidak dapat melakukan [pemutakhiran versi utama](#) pada RDS sumber untuk instance PostgreSQL saat memiliki integrasi nol-ETL aktif. Untuk memutakhirkan instance sumber, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua integrasi nol-ETL yang ada. Setelah upgrade versi utama selesai, Anda dapat membuat ulang integrasi nol-ETL.
- Jika Anda melakukan transaksi [partisi deklaratif](#) pada instans DB sumber, semua tabel yang terpengaruh memasukkan status gagal dan tidak lagi dapat diakses.

Batasan RDS for Oracle

- Database sumber harus berupa RDS untuk instance Oracle yang menjalankan versi 19c Enterprise Edition atau Edisi Standar 2, Pembaruan Rilis Juli 2019 atau yang lebih baru. Versi sebelumnya tidak didukung.
- Anda tidak dapat membuat integrasi nol-ETL dari RDS untuk instance replika baca Oracle.
- Anda tidak dapat mengganti nama [database penyewa](#) ketika ada integrasi nol-ETL pada database penyewa itu.
- Database penyewa hanya dapat memiliki satu integrasi nol-ETL.
- RDS untuk Oracle dan Amazon Redshift memiliki beberapa perbedaan tipe data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “RDS for Oracle”](#) di bagian Perbedaan tipe data.

Batasan Amazon Redshift

Untuk daftar batasan Amazon Redshift yang terkait dengan integrasi Nol-ETL, lihat [Pertimbangan saat menggunakan integrasi Nol-ETL dengan Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon](#).

Amazon SageMaker AI keterbatasan lakehouse

Berikut ini adalah batasan untuk integrasi Amazon SageMaker AI lakehouse zero-ETL.

- Nama katalog dibatasi hingga 19 karakter panjangnya.

Kuota

Akun Anda memiliki kuota berikut yang terkait dengan integrasi RDS Zero-ETL. Kecuali ditentukan lain, masing-masing kuota ditentukan untuk setiap Wilayah.

Nama	Default	Deskripsi
Integrasi	100	Jumlah total integrasi dalam sebuah Akun AWS.
Integrasi per target	50	Jumlah integrasi yang mengirimkan data ke gudang data target tunggal atau lakehouse.
Integrasi per instans sumber	5	Jumlah integrasi yang mengirimkan data dari instans DB sumber tunggal.

Selain itu, gudang target menempatkan batasan tertentu pada jumlah tabel yang diizinkan di setiap instance DB atau node cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang kuota dan batas Amazon Redshift, lihat [Kuota dan batas di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon](#).

Wilayah yang Didukung

Integrasi RDS Zero-ETL tersedia dalam subset. Wilayah AWS Untuk mengetahui daftar Wilayah yang didukung, lihat [the section called “Integrasi nol-ETL”](#).

Memulai dengan integrasi Amazon RDS Zero-ETL

Sebelum Anda membuat integrasi nol-ETL, konfigurasi basis data RDS Anda Aurora dan izin yang diperlukan. Selama pengaturan, Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut:

1. [Buat grup parameter DB kustom.](#)
2. [Buat basis data sumber .](#)
3. [Buat gudang data target untuk Amazon Redshift](#) atau [Buat target Amazon SageMaker AI lakehouse.](#)

Setelah Anda menyelesaikan tugas-tugas ini, lanjutkan ke [the section called “Membuat integrasi Nol-ETL dengan Amazon Redshift”](#) atau [the section called “Membuat integrasi nol-ETL dengan rumah danau Amazon SageMaker”](#).

Tip

Anda dapat meminta RDS menyelesaikan langkah-langkah pengaturan ini untuk Anda saat Anda membuat integrasi, daripada melakukannya secara manual. Untuk segera mulai membuat integrasi, lihat [the section called “Membuat integrasi Nol-ETL dengan Amazon Redshift”](#).

Untuk Langkah 3, Anda dapat memilih untuk membuat gudang data target (Langkah 3a) atau target lakehouse (Langkah 3b) tergantung pada kebutuhan Anda:

- Pilih gudang data jika Anda memerlukan kemampuan pergudangan data tradisional dengan analitik berbasis SQL.
- Pilih lakehouse Amazon SageMaker AI jika Anda membutuhkan kemampuan pembelajaran mesin dan ingin menggunakan fitur lakehouse untuk ilmu data dan alur kerja ML.

Langkah 1: Buat grup parameter DB kustom

Integrasi Amazon RDS Zero-ETL memerlukan nilai spesifik untuk parameter DB yang mengontrol replikasi data. Parameter spesifik tergantung pada mesin DB sumber Anda. Untuk mengkonfigurasi parameter ini, Anda harus terlebih dahulu membuat grup parameter DB kustom, dan kemudian mengaitkannya dengan database sumber. Konfigurasi nilai parameter berikut tergantung pada mesin DB sumber Anda. Untuk petunjuk cara membuat grup parameter, lihat [the section called “Grup](#)

[parameter DB](#)". Kami menyarankan Anda mengonfigurasi semua nilai parameter dalam permintaan yang sama untuk menghindari masalah ketergantungan.

RDS untuk MySQL:

- `binlog_format=ROW`
- `binlog_row_image=full`

Selain itu, pastikan parameter `binlog_row_value_options` tidak diatur ke `PARTIAL_JSON`. Jika database sumber adalah cluster DB multi-AZ, pastikan bahwa `binlog_transaction_compression` parameter tidak diatur ke `ON`.

Beberapa parameter ini (seperti `binlog_format`) bersifat dinamis, artinya Anda dapat menerapkan perubahan pada parameter tanpa memicu reboot. Ini berarti bahwa beberapa sesi yang ada mungkin terus menggunakan nilai parameter yang lama. [Untuk mencegah hal ini menyebabkan masalah saat membuat integrasi nol-ETL, aktifkan Skema Kinerja](#). Skema Kinerja memastikan bahwa pra-pemeriksaan nol-ETL berjalan, yang membantu mendeteksi parameter yang hilang di awal proses.

RDS untuk PostgreSQL:

- `rds.logical_replication = 1`
- `rds.replica_identity_full = 1`
- `session_replication_role = origin`
- `wal_sender_timeout ≥ 20000` or `= 0`
- `max_wal_senders ≥ 20`
- `max_replication_slots ≥ 20`

Untuk beberapa integrasi PostgreSQL, satu slot replikasi logis akan digunakan per integrasi. Tinjau `max_replication_slots` dan `max_wal_senders` parameter berdasarkan penggunaan Anda.

Untuk sinkronisasi data yang efisien dalam integrasi nol-ETL, atur `rds.replica_identity_full` instans DB sumber Anda. Ini menginstruksikan database untuk [mencatat data baris lengkap](#) di log write-ahead (WAL) selama UPDATE dan DELETE operasi, bukan hanya informasi kunci primer. Nol-ETL membutuhkan data baris lengkap bahkan ketika semua tabel yang direplikasi diperlukan untuk memiliki kunci utama. Untuk menentukan data mana yang terlihat selama kueri, Amazon Redshift gunakan strategi anti-bergabung khusus untuk membandingkan data Anda dengan tabel pelacakan penghapusan internal. Mencatat gambar baris penuh membantu Amazon Redshift melakukan anti-

gabungan ini secara efisien. Tanpa data baris penuh, Amazon Redshift perlu melakukan pencarian tambahan, yang dapat memperlambat kinerja selama operasi throughput tinggi di mesin kolumnar yang digunakan Amazon Redshift.

Important

Menyetel identitas replika untuk mencatat baris penuh [meningkatkan volume WAL Anda](#), yang dapat menyebabkan amplifikasi dan I/O penggunaan tulis yang lebih tinggi, terutama untuk tabel lebar atau pembaruan yang sering. Untuk mempersiapkan dampak ini, rencanakan kapasitas dan I/O persyaratan penyimpanan Anda, pantau pertumbuhan WAL Anda, dan lacak kelambatan replikasi dalam beban kerja berat tulis.

RDS untuk Oracle:

Tidak ada perubahan parameter yang diperlukan untuk RDS untuk Oracle.

Langkah 2: Pilih atau buat basis data sumber

Setelah Anda membuat grup parameter DB kustom, pilih atau buat cluster DB instance RDS DB. database ini akan menjadi sumber replikasi data ke gudang data target. Untuk instruksi untuk membuat cluster DB multi-AZ (RDS hanya untuk MySQL), lihat [the section called “Membuat klaster DB Multi-AZ”](#)

Database harus menjalankan versi mesin DB yang didukung. Untuk daftar versi yang didukung, lihat [the section called “Integrasi nol-ETL”](#).

Saat Anda membuat database, di bawah Konfigurasi tambahan, ubah grup parameter DB default ke grup parameter kustom yang Anda buat di langkah sebelumnya.

Note

Jika Anda mengaitkan grup parameter dengan database sudah dibuat, Anda harus me-reboot untuk menerapkan perubahan sebelum Anda dapat membuat integrasi nol-ETL. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Mem-boot ulang instans DB”](#) atau [the section called “Mem-boot ulang klaster basis data Multi-AZ”](#).

Selain itu, pastikan bahwa backup otomatis diaktifkan pada database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengaktifkan pencadangan otomatis”](#).

Langkah 3a: Buat gudang data target

Setelah Anda membuat database sumber Anda, Anda harus membuat dan mengkonfigurasi gudang data target. Gudang data harus memenuhi persyaratan berikut:

- Menggunakan tipe RA3 node dengan setidaknya dua node, atau Redshift Serverless.
- Terenkripsi (jika menggunakan klaster yang disediakan). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi basis data Amazon Redshift](#).

Untuk petunjuk cara membuat gudang data, lihat [Membuat klaster](#) untuk klaster terprovisi, atau [Membuat grup kerja dengan ruang nama](#) untuk Redshift Nirserver.

Aktifkan kepekaan huruf besar/kecil di gudang data

Agar integrasi berhasil, parameter kepekaan huruf besar/kecil ([enable_case_sensitive_identifier](#)) harus diaktifkan untuk gudang data. Secara default, kepekaan huruf besar/kecil dinonaktifkan di semua klaster terprovisi dan grup kerja Redshift Nirserver.

Untuk mengaktifkan kepekaan huruf besar/kecil, lakukan langkah-langkah berikut bergantung pada jenis gudang data Anda:

- Klaster terprovisi – Untuk mengaktifkan kepekaan huruf besar/kecil pada klaster terprovisi, buat grup parameter kustom dengan parameter `enable_case_sensitive_identifier` diaktifkan. Kemudian, hubungkan grup parameter dengan klaster. Untuk petunjuknya, lihat [Mengelola grup parameter menggunakan konsol](#) atau [Mengonfigurasi nilai parameter menggunakan AWS CLI](#).

Note

Ingatlah untuk mem-boot ulang klaster setelah Anda mengaitkan grup parameter kustom dengannya.

- Grup kerja Nirserver – Untuk mengaktifkan kepekaan huruf besar/kecil di grup kerja Redshift Nirserver, Anda harus menggunakan AWS CLI. Konsol Amazon Redshift saat ini tidak mendukung modifikasi nilai parameter Redshift Nirserver. Kirim permintaan [update-workgroup](#) berikut:

```
aws redshift-serverless update-workgroup \  
  --workgroup-name target-workgroup \  
  --enable-case-sensitive-identifier
```

```
--config-parameters
parameterKey=enable_case_sensitive_identifier,parameterValue=true
```

Anda tidak perlu mem-boot ulang grup kerja setelah Anda mengubah nilai parameternya.

Konfigurasi otorisasi untuk gudang data

Setelah Anda membuat gudang data, Anda harus mengkonfigurasi sumber RDS database cluster sebagai sumber integrasi resmi. Untuk petunjuknya, lihat [Mengonfigurasi otorisasi untuk gudang data Amazon Redshift Anda](#).

Siapkan integrasi menggunakan AWS SDKs

Daripada menyiapkan setiap sumber data secara manual, Anda dapat menjalankan skrip Python berikut untuk menyiapkan sumber data yang diperlukan secara otomatis. Contoh kode menggunakan [AWS SDK for Python \(Boto3\)](#) untuk membuat sumber RDS untuk instance MySQL DB dan gudang data target, masing-masing dengan nilai parameter yang diperlukan. Kemudian menunggu database tersedia sebelum membuat integrasi nol-ETL di antara mereka. Anda dapat menerapkan "comment out" pada berbagai fungsi tergantung pada sumber data yang perlu Anda atur.

Untuk menginstal dependensi yang diperlukan, jalankan perintah berikut:

```
pip install boto3
pip install time
```

Dalam skrip, secara opsional, Anda dapat memodifikasi nama grup sumber, target, dan parameter. Fungsi akhir akan membuat integrasi bernama `my-integration` setelah sumber data disiapkan.

Contoh kode Python

```
import boto3
import time

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default Region.

rds = boto3.client('rds')
redshift = boto3.client('redshift')
sts = boto3.client('sts')
```

```
source_db_name = 'my-source-db' # A name for the source database
source_param_group_name = 'my-source-param-group' # A name for the source parameter
group
target_cluster_name = 'my-target-cluster' # A name for the target cluster
target_param_group_name = 'my-target-param-group' # A name for the target parameter
group

def create_source_db(*args):
    """Creates a source RDS for MySQL DB instance"""

    response = rds.create_db_parameter_group(
        DBParameterGroupName=source_param_group_name,
        DBParameterGroupFamily='mysql8.0',
        Description='RDS for MySQL zero-ETL integrations'
    )
    print('Created source parameter group: ' + response['DBParameterGroup']
['DBParameterGroupName'])

    response = rds.modify_db_parameter_group(
        DBParameterGroupName=source_param_group_name,
        Parameters=[
            {
                'ParameterName': 'binlog_format',
                'ParameterValue': 'ROW',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            },
            {
                'ParameterName': 'binlog_row_image',
                'ParameterValue': 'full',
                'ApplyMethod': 'pending-reboot'
            }
        ]
    )
    print('Modified source parameter group: ' + response['DBParameterGroupName'])

    response = rds.create_db_instance(
        DBInstanceIdentifier=source_db_name,
        DBParameterGroupName=source_param_group_name,
        Engine='mysql',
        EngineVersion='8.0.32',
        DBName='mydb',
        DBInstanceClass='db.m5.large',
        AllocatedStorage=15,
        MasterUsername='username',
```

```

        MasterUserPassword='Password01**'
    )
    print('Creating source database: ' + response['DBInstance']
['DBInstanceIdentifier'])
    source_arn = (response['DBInstance']['DBInstanceArn'])
    create_target_cluster(target_cluster_name, source_arn, target_param_group_name)
    return(response)

def create_target_cluster(target_cluster_name, source_arn, target_param_group_name):
    """Creates a target Redshift cluster"""

    response = redshift.create_cluster_parameter_group(
        ParameterGroupName=target_param_group_name,
        ParameterGroupFamily='redshift-1.0',
        Description='RDS for MySQL zero-ETL integrations'
    )
    print('Created target parameter group: ' + response['ClusterParameterGroup']
['ParameterGroupName'])

    response = redshift.modify_cluster_parameter_group(
        ParameterGroupName=target_param_group_name,
        Parameters=[
            {
                'ParameterName': 'enable_case_sensitive_identifier',
                'ParameterValue': 'true'
            }
        ]
    )
    print('Modified target parameter group: ' + response['ParameterGroupName'])

    response = redshift.create_cluster(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name,
        NodeType='ra3.4xlarge',
        NumberOfNodes=2,
        Encrypted=True,
        MasterUsername='username',
        MasterUserPassword='Password01**',
        ClusterParameterGroupName=target_param_group_name
    )
    print('Creating target cluster: ' + response['Cluster']['ClusterIdentifier'])

    # Retrieve the target cluster ARN
    response = redshift.describe_clusters(
        ClusterIdentifier=target_cluster_name

```

```

)
target_arn = response['Clusters'][0]['ClusterNamespaceArn']

# Retrieve the current user's account ID
response = sts.get_caller_identity()
account_id = response['Account']

# Create a resource policy granting access to source database and account ID
response = redshift.put_resource_policy(
    ResourceArn=target_arn,
    Policy=''
    {
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [
            {
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Principal\": {
                    \"Service\": \"redshift.amazonaws.com\"
                },
                \"Action\": [\"redshift:AuthorizeInboundIntegration\"],
                \"Condition\": {
                    \"StringEquals\": {
                        \"aws:SourceArn\": \"%s\"
                    }
                },
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Principal\": {
                    \"AWS\": \"arn:aws:iam::%s:root\",
                \"Action\": \"redshift:CreateInboundIntegration\"
            }
        ]
    }
    '' % (source_arn, account_id)
)
return(response)

def wait_for_db_availability(*args):
    """Waits for both databases to be available"""

    print('Waiting for source and target to be available...')

    response = rds.describe_db_instances(
        DBInstanceIdentifier=source_db_name
    )
    source_status = response['DBInstances'][0]['DBInstanceStatus']
    source_arn = response['DBInstances'][0]['DBInstanceArn']

```

```

response = redshift.describe_clusters(
    ClusterIdentifier=target_cluster_name
)
target_status = response['Clusters'][0]['ClusterStatus']
target_arn = response['Clusters'][0]['ClusterNamespaceArn']

# Every 60 seconds, check whether the databases are available
if source_status != 'available' or target_status != 'available':
    time.sleep(60)
    response = wait_for_db_availability(
        source_db_name, target_cluster_name)
else:
    print('Databases available. Ready to create zero-ETL integration.')
    create_integration(source_arn, target_arn)
    return

def create_integration(source_arn, target_arn):
    """Creates a zero-ETL integration using the source and target databases"""

    response = rds.create_integration(
        SourceArn=source_arn,
        TargetArn=target_arn,
        IntegrationName='my-integration'
    )
    print('Creating integration: ' + response['IntegrationName'])

def main():
    """main function"""
    create_source_db(source_db_name, source_param_group_name)
    wait_for_db_availability(source_db_name, target_cluster_name)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Langkah 3b: Buat AWS Glue katalog untuk integrasi Amazon SageMaker AI Zero-ETL

Saat membuat integrasi nol-ETL dengan Amazon SageMaker AI lakehouse, Anda harus membuat katalog terkelola di. AWS Glue AWS Lake Formation Katalog target harus berupa katalog terkelola Amazon Redshift. Untuk membuat katalog terkelola Amazon Redshift, pertama-tama buat

peran terkait `AWSServiceRoleForRedshift` layanan. Di konsol Lake Formation, tambahkan `AWSServiceRoleForRedshift` sebagai administrator hanya-baca.

Untuk informasi selengkapnya tentang tugas sebelumnya, lihat topik berikut.

- Untuk informasi tentang membuat katalog terkelola Amazon Redshift, lihat [Membuat katalog terkelola Amazon Redshift di Panduan AWS Glue Data Catalog Pengembang](#).AWS Lake Formation
- Untuk informasi tentang peran terkait layanan untuk Amazon Redshift, [lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon](#).
- Untuk informasi tentang izin administrator hanya-baca untuk Lake Formation, lihat [personas Lake Formation dan referensi izin IAM](#) di Panduan Pengembang.AWS Lake Formation

Konfigurasi izin untuk katalog target AWS Glue

Sebelum membuat katalog target untuk integrasi nol-ETL, Anda harus membuat peran pembuatan target Lake Formation dan peran transfer data. AWS Glue Gunakan peran pembuatan target Lake Formation untuk membuat katalog target. Saat membuat katalog target, masukkan peran transfer data Glue di bidang peran IAM di bagian Access from engine.

Peran penciptaan target Lake Formation

Peran pembuatan target haruslah administrator Lake Formation dan memerlukan izin berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lakeformation:RegisterResource",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
```

```

        "iam:PassRole",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:*:111122223333:catalog/*",
        "arn:aws:s3:::*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:111122223333:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:111122223333:namespace/*",
        "arn:aws:iam:*:111122223333:role/GlueDataCatalogDataTransferRole"
    ]
}

```

Peran penciptaan target harus memiliki hubungan kepercayaan berikut.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam:*:111122223333:user/Username"
      }
    }
  ]
}

```



```

    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}

```

Glue peran transfer data

Peran transfer data Glue diperlukan untuk operasi katalog MySQL dan harus memiliki izin berikut.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DataTransferRolePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}

```

Peran transfer data Glue harus memiliki hubungan kepercayaan berikut.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```
    "Principal": {
      "Service": [
        "glue.amazonaws.com",
        "redshift.amazonaws.com"
      ],
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

Langkah selanjutnya

Dengan basis data RDS sumber cluster dan gudang data target Amazon Redshift atau SageMaker Amazon AI lakehouse, Anda dapat membuat integrasi nol-ETL dan mereplikasi data. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Membuat integrasi Nol-ETL dengan Amazon Redshift”](#).

Membuat integrasi nol-ETL Amazon RDS dengan Amazon Redshift

Saat membuat integrasi Amazon RDS Zero-ETL, Anda menentukan basis data RDS sumber dan gudang data Amazon Redshift target. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan enkripsi dan menambahkan tag. Amazon RDS menciptakan integrasi antara cluster sumber dan targetnya. Setelah integrasi aktif, data apa pun yang Anda masukkan ke dalam database sumber akan direplikasi ke target Amazon Redshift yang dikonfigurasi.

Prasyarat

Sebelum membuat integrasi nol-ETL, Anda harus membuat database sumber dan gudang data Amazon Redshift target. Anda juga harus mengizinkan replikasi ke gudang data dengan menambahkan database sebagai sumber integrasi resmi.

Untuk petunjuk cara menyelesaikan setiap langkah ini, lihat [the section called “Mulai menggunakan integrasi nol-ETL”](#).

Izin yang diperlukan

Izin IAM tertentu diperlukan untuk membuat integrasi nol-ETL. Setidaknya, Anda memerlukan izin untuk melakukan tindakan berikut:

-

- Lihat dan hapus semua integrasi nol-ETL.
- Buat integrasi masuk ke gudang data target.

Contoh kebijakan berikut menunjukkan [izin hak istimewa paling sedikit](#) yang diperlukan untuk membuat dan mengelola integrasi. Anda mungkin tidak memerlukan izin persis ini jika pengguna atau peran Anda memiliki izin yang lebih luas, seperti kebijakan terkelola AdministratorAccess.

Note

Redshift Amazon Resource Names (ARNs) memiliki format berikut. Perhatikan penggunaan garis miring ke depan (/), bukan titik dua (:), sebelum UUID ruang nama nirserver.

- Klaster terprovisi – `arn:aws:redshift:{region}:{account-id}:namespace:namespace-uuid`
- Nirserver – `arn:aws:redshift-serverless:{region}:{account-id}:namespace/namespace-uuid`

Contoh kebijakan untuk target Redshift

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateIntegration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds:CreateIntegration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:source-db",
        "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:integration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DescribeIntegrationDetails",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "rds:DescribeIntegrations"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:integration:*"
    ]
},
{
    "Sid": "ChangeIntegrationDetails",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "rds>DeleteIntegration",
        "rds:ModifyIntegration"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:integration:*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowRedShiftIntegration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "redshift>CreateInboundIntegration"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:namespace-uuid"
    ]
}
]
}

```

Memilih gudang data target di akun yang berbeda

Jika Anda berencana untuk menentukan gudang data Amazon Redshift target yang ada di gudang lain Akun AWS, Anda harus membuat peran yang memungkinkan pengguna di akun saat ini mengakses sumber daya di akun target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#).

Peran harus memiliki izin berikut, yang memungkinkan pengguna melihat klaster terprovisi Amazon Redshift dan ruang nama Redshift Nirserver di akun target.

Izin dan kebijakan kepercayaan yang diperlukan

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Peran harus memiliki kebijakan kepercayaan berikut ini, yang menentukan ID akun target.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Untuk petunjuk cara membuat peran, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan kustom](#).

Membuat integrasi nol-ETL

Anda dapat membuat integrasi nol-ETL menggunakan API AWS Management Console, the AWS CLI, atau RDS.

Important

Integrasi nol-ETL tidak mendukung operasi penyegaran atau sinkronisasi ulang. Jika Anda mengalami masalah dengan integrasi setelah pembuatan, Anda harus menghapus integrasi dan membuat yang baru.

Secara default, RDS for MySQL akan langsung melakukan purging file log biner. Karena integrasi nol-ETL bergantung pada log biner untuk mereplikasi data dari sumber ke target, periode retensi untuk database sumber harus setidaknya satu jam. Segera setelah Anda membuat integrasi, Amazon RDS memeriksa periode penyimpanan file log biner untuk database sumber yang dipilih. Jika nilai saat ini adalah 0 jam, Amazon RDS secara otomatis mengubahnya menjadi 1 jam. Jika tidak, nilainya tetap sama.

Konsol RDS

Untuk membuat integrasi nol-ETL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Integrasi nol-ETL.
3. Pilih Buat integrasi nol-ETL.
4. Untuk Pengidentifikasi integrasi, masukkan nama untuk integrasi. Nama dapat memiliki maksimal 63 karakter alfanumerik dan dapat menyertakan tanda hubung.

Important

Nama katalog dibatasi hingga 19 karakter panjangnya. Pastikan pengenalan integrasi Anda memenuhi persyaratan ini jika akan digunakan sebagai nama katalog.

5. Pilih Berikutnya.
6. Untuk Sumber, pilih database RDS cluster tempat data akan berasal.

Note

RDS memberi tahu Anda jika parameter DB tidak dikonfigurasi dengan benar. Jika Anda menerima pesan ini, Anda dapat memilih Perbaiki untuk saya, atau mengonfigurasinya secara manual. Untuk petunjuk cara memperbaikinya secara manual, lihat [the section called “Langkah 1: Buat grup parameter DB kustom”](#).

Memodifikasi parameter DB membutuhkan boot ulang. Sebelum Anda dapat membuat integrasi, reboot harus lengkap dan nilai parameter baru harus berhasil diterapkan ke database.

7. Setelah basis data sumber Anda berhasil dikonfigurasi, pilih Berikutnya.
8. Untuk Target, lakukan hal berikut:
 1. (Opsional) Untuk menggunakan target Amazon Redshift yang berbeda Akun AWS , pilih Tentukan akun yang berbeda. Kemudian, masukkan ARN peran IAM dengan izin untuk menampilkan gudang data Anda. Untuk petunjuk cara membuat peran IAM, lihat [the section called “Memilih gudang data target di akun yang berbeda”](#).
 2. Anda dapat memilih klaster Amazon Redshift terprovisi atau ruang nama Redshift Nirserver sebagai target.

Note

RDS akan memberi tahu Anda jika pengaturan kebijakan sumber daya atau kepekaan huruf besar/kecil untuk gudang data yang ditentukan tidak dikonfigurasi dengan benar. Jika Anda menerima pesan ini, Anda dapat memilih Perbaiki untuk saya, atau mengonfigurasinya secara manual. Untuk petunjuk cara memperbaikinya secara manual, lihat [Mengaktifkan kepekaan huruf besar/kecil untuk gudang data Anda](#) dan [Mengonfigurasi otorisasi untuk gudang data Anda](#) dalam Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Modifikasi kepekaan huruf besar/kecil untuk klaster Redshift terprovisi memerlukan boot ulang. Sebelum Anda dapat membuat integrasi, boot ulang harus selesai dan nilai parameter baru harus berhasil diterapkan ke klaster.

Jika sumber dan target yang Anda pilih berada di Akun AWS yang berbeda, maka Amazon RDS tidak dapat memperbaiki pengaturan ini untuk Anda. Anda harus menavigasi ke akun lain dan memperbaikinya secara manual di Amazon Redshift.

9. Setelah gudang data target Anda dikonfigurasi dengan benar, pilih Berikutnya.
10. (Opsional) Untuk Tag, tambahkan satu atau beberapa tag ke integrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menandai sumber daya dan RDS”](#).
11. Untuk Enkripsi, tentukan cara enkripsi integrasi Anda. Secara default, RDS mengenkripsi semua integrasi dengan file. Kunci milik AWS Untuk memilih kunci yang dikelola pelanggan, aktifkan Sesuaikan pengaturan enkripsi dan pilih kunci KMS yang akan digunakan untuk enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengenkripsi sumber daya Amazon RDS”](#).

Secara opsional, tambahkan konteks enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konteks enkripsi](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

 Note

Amazon RDS menambahkan pasangan konteks enkripsi berikut selain yang Anda tambahkan:

- `aws:redshift:integration:arn` - IntegrationArn
- `aws:servicename:id` - Redshift

Ini mengurangi jumlah keseluruhan pasangan yang dapat Anda tambahkan dari 8 menjadi 6, dan berkontribusi pada batas karakter keseluruhan dari batasan hibah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan batasan hibah di Panduan Pengembang](#).AWS Key Management Service

12. Pilih Selanjutnya.
13. Tinjau pengaturan integrasi Anda dan pilih Buat integrasi nol-ETL.

Jika pembuatan gagal, lihat [the section called “Saya tidak dapat membuat integrasi nol-ETL”](#) untuk langkah-langkah pemecahan masalah.

Integrasi memiliki status `Creating` ketika sedang dibuat dan gudang data Amazon Redshift target memiliki status `Modifying`. Selama waktu ini, Anda tidak dapat mengueri gudang data atau membuat perubahan konfigurasi apa pun di dalamnya.

Ketika integrasi berhasil dibuat, status integrasi dan gudang data Amazon Redshift target berubah menjadi `Active`.

AWS CLI

Untuk membuat integrasi nol-ETL menggunakan AWS CLI, gunakan perintah [create-integration](#) dengan opsi berikut:

Note

Ingat bahwa nama katalog dibatasi hingga 19 karakter. Pilih nama integrasi Anda sesuai jika akan digunakan sebagai nama katalog.

- `--integration-name` – Tentukan nama untuk integrasi.
- `--source-arn`— Tentukan ARN dari database RDS Aurora yang akan menjadi sumber untuk integrasi.
- `--target-arn` – Tentukan ARN gudang data Amazon Redshift yang akan menjadi target integrasi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-integration \  
  --integration-name my-integration \  
  --source-arn arn:aws:rds:{region}:{account-id}:my-db \  
  --target-arn arn:aws:redshift:{region}:{account-id}:namespace:namespace-uuid
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-integration ^  
  --integration-name my-integration ^  
  --source-arn arn:aws:rds:{region}:{account-id}:my-db ^  
  --target-arn arn:aws:redshift:{region}:{account-id}:namespace:namespace-uuid
```

API RDS

Untuk membuat integrasi nol-ETL menggunakan API Amazon RDS, gunakan operasi [CreateIntegration](#) dengan parameter berikut ini:

Note

Nama katalog dibatasi hingga 19 karakter. Pastikan `IntegrationName` parameter Anda memenuhi persyaratan ini jika akan digunakan sebagai nama katalog.

- `IntegrationName` – Tentukan nama untuk integrasi.
- `SourceArn`— Tentukan ARN dari database RDS Aurora yang akan menjadi sumber untuk integrasi.
- `TargetArn` – Tentukan ARN gudang data Amazon Redshift yang akan menjadi target integrasi.

Menkripsi integrasi dengan kunci yang dikelola pelanggan

Jika Anda menentukan kunci KMS kustom dan bukan Kunci milik AWS saat Anda membuat integrasi, kebijakan kunci harus menyediakan akses utama layanan Amazon Redshift ke `CreateGrant` tindakan tersebut. Selain itu, harus memungkinkan pengguna saat ini untuk melakukan `CreateGrant` tindakan `DescribeKey` dan tindakan.

Kebijakan contoh berikut menunjukkan cara memberikan izin yang diperlukan dalam kebijakan utama. Ini termasuk kunci konteks untuk lebih mengurangi ruang lingkup izin.

Contoh kebijakan kunci

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enables IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```

key",
    "Sid": "Allows the Redshift service principal to add a grant to a KMS",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:{context-key}": "{context-value}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "kms:GrantOperations": [
                "Decrypt",
                "GenerateDataKey",
                "CreateGrant"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "Allows the current user or role to add a grant to a KMS key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/{role-name}"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:{context-key}": "{context-value}",
            "kms:ViaService": "rds.us-east-1.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "kms:GrantOperations": [
                "Decrypt",
                "GenerateDataKey",
                "CreateGrant"
            ]
        }
    }
},
{

```

```
        "Sid": "Allows the current uer or role to retrieve information about  
a KMS key",  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/{role-name}"  
        },  
        "Action": "kms:DescribeKey",  
        "Resource": "*"   
    }  
]  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan kunci](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Langkah selanjutnya

Setelah berhasil membuat integrasi nol-ETL, Anda harus membuat basis data tujuan dalam kluster atau grup kerja Amazon Redshift target Anda. Kemudian, Anda dapat mulai menambahkan data ke database RDS sumber cluster dan menanyakannya di Amazon Redshift. Untuk petunjuknya, lihat [Membuat basis data tujuan di Amazon Redshift](#).

Membuat integrasi Amazon RDS Zero-ETL dengan rumah danau Amazon SageMaker

AWS Glue Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan enkripsi dan menambahkan tag. Amazon RDS menciptakan integrasi antara cluster sumber dan targetnya. Setelah integrasi aktif, data apa pun yang Anda masukkan ke dalam database sumber akan direplikasi ke target yang dikonfigurasi.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat integrasi nol-ETL dengan Amazon SageMaker lakehouse, Anda harus membuat database sumber dan katalog terkelola target. AWS Glue Anda juga harus mengizinkan replikasi ke dalam katalog dengan menambahkan database sebagai sumber integrasi resmi.

Untuk petunjuk cara menyelesaikan setiap langkah ini, lihat [the section called “Mulai menggunakan integrasi nol-ETL”](#).

Izin yang diperlukan

Izin IAM tertentu diperlukan untuk membuat integrasi nol-ETL dengan lakehouse. Amazon SageMaker Setidaknya, Anda memerlukan izin untuk melakukan tindakan berikut:

-
- Lihat dan hapus semua integrasi nol-ETL.
- Buat integrasi masuk ke dalam katalog AWS Glue terkelola target.
- Akses bucket Amazon S3 yang digunakan oleh katalog terkelola. AWS Glue
- Gunakan AWS KMS kunci untuk enkripsi jika enkripsi khusus dikonfigurasi.
- Daftarkan sumber daya dengan Lake Formation.
- Letakkan kebijakan sumber daya pada katalog AWS Glue terkelola untuk mengotorisasi integrasi masuk.

Kebijakan contoh berikut menunjukkan [izin hak istimewa paling sedikit](#) yang diperlukan untuk membuat dan mengelola integrasi dengan lakehouse. Amazon SageMaker Anda mungkin tidak memerlukan izin persis ini jika pengguna atau peran Anda memiliki izin yang lebih luas, seperti kebijakan terkelola AdministratorAccess.

Selain itu, Anda harus mengonfigurasi kebijakan sumber daya pada katalog AWS Glue terkelola target untuk mengotorisasi integrasi masuk. Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk menerapkan kebijakan sumber daya.

Contoh AWS CLI perintah untuk mengotorisasi integrasi masuk pada katalog target

```
aws glue put-resource-policy \  
  --policy-in-json '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [{  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "glue.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": [  
        "glue:AuthorizeInboundIntegration"  
      ],  
      "Resource": ["arn:aws:glue:region:account_id:catalog/catalog_name"],  
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:region:account_id:db:source_name"
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "account_id"
        },
        "Action": ["glue:CreateInboundIntegration"],
        "Resource": ["arn:aws:glue:region:account_id:catalog/catalog_name"]
    }
]
}' \
--region region

```

Note

Glue catalog Amazon Resource Names (ARNs) memiliki format berikut:

- Katalog Glue — `arn:aws:glue:{region}:{account-id}:catalog/catalog-name`

Memilih katalog AWS Glue terkelola target di akun yang berbeda

Jika Anda berencana untuk menentukan katalog AWS Glue terkelola target yang ada di katalog lain Akun AWS, Anda harus membuat peran yang memungkinkan pengguna di akun saat ini mengakses sumber daya di akun target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#).

Peran harus memiliki izin berikut, yang memungkinkan pengguna untuk melihat AWS Glue katalog yang tersedia di akun target.

Izin dan kebijakan kepercayaan yang diperlukan

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "glue:GetCatalog"
        ],
        "Resource": [
          "*"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Peran harus memiliki kebijakan kepercayaan berikut ini, yang menentukan ID akun target.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Untuk petunjuk cara membuat peran, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan kustom](#).

Membuat integrasi nol-ETL dengan rumah danau Amazon SageMaker

Anda dapat membuat integrasi nol-ETL dengan Amazon SageMaker lakehouse menggunakan AWS Management Console,, atau RDS API. AWS CLI

 Important

Integrasi nol-ETL dengan Amazon SageMaker lakehouse tidak mendukung operasi penyegaran atau sinkronisasi ulang. Jika Anda mengalami masalah dengan integrasi setelah pembuatan, Anda harus menghapus integrasi dan membuat yang baru.

Secara default, RDS for MySQL akan langsung melakukan purging file log biner. Karena integrasi nol-ETL bergantung pada log biner untuk mereplikasi data dari sumber ke target, periode retensi untuk database sumber harus setidaknya satu jam. Segera setelah Anda membuat integrasi, Amazon RDS memeriksa periode penyimpanan file log biner untuk database sumber yang dipilih. Jika nilai saat ini adalah 0 jam, Amazon RDS secara otomatis mengubahnya menjadi 1 jam. Jika tidak, nilainya tetap sama.

Konsol RDS

Untuk membuat integrasi nol-ETL dengan rumah danau Amazon SageMaker

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Integrasi nol-ETL.
3. Pilih Buat integrasi nol-ETL.
4. Untuk Pengidentifikasi integrasi, masukkan nama untuk integrasi. Nama dapat memiliki maksimal 63 karakter alfanumerik dan dapat menyertakan tanda hubung.
5. Pilih Selanjutnya.
6. Untuk Sumber, pilih database RDS cluster tempat data akan berasal.

 Note

RDS memberi tahu Anda jika parameter DB tidak dikonfigurasi dengan benar. Jika Anda menerima pesan ini, Anda dapat memilih Perbaiki untuk saya, atau mengonfigurasinya secara manual. Untuk petunjuk cara memperbaikinya secara manual, lihat [the section called “Langkah 1: Buat grup parameter DB kustom”](#).

Memodifikasi parameter DB membutuhkan boot ulang. Sebelum Anda dapat membuat integrasi, reboot harus lengkap dan nilai parameter baru harus berhasil diterapkan ke database.

7. Setelah database sumber Anda berhasil dikonfigurasi, pilih Berikutnya.
8. Untuk Target, lakukan hal berikut:
 1. (Opsional) Untuk menggunakan target Amazon SageMaker lakehouse yang berbeda Akun AWS , pilih Tentukan akun yang berbeda. Kemudian, masukkan ARN peran IAM dengan izin untuk menampilkan katalog Anda. AWS Glue Untuk petunjuk cara membuat peran IAM, lihat [the section called “Memilih katalog AWS Glue terkelola target di akun yang berbeda”](#).
 2. Untuk AWS Glue katalog, pilih target untuk data yang direplikasi dari database sumber. Anda dapat memilih katalog AWS Glue terkelola yang ada sebagai target.
 3. Peran IAM target perlu menjelaskan izin pada katalog target dan harus memiliki izin berikut:
JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:GetCatalog",
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog"
      ]
    }
  ]
}
```

Peran IAM target harus memiliki hubungan kepercayaan berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

4. Anda harus memberikan izin deskripsi peran IAM target untuk katalog AWS Glue terkelola target dengan peran administrator Lake Formation yang dibuat. [Langkah 3b: Buat AWS Glue katalog untuk integrasi Amazon SageMaker AI Zero-ETL](#)

Note

RDS memberi tahu Anda jika kebijakan sumber daya atau pengaturan konfigurasi untuk katalog AWS Glue terkelola yang ditentukan tidak dikonfigurasi dengan benar. Jika Anda menerima pesan ini, Anda dapat memilih Perbaiki untuk saya, atau mengonfigurasinya secara manual.

Jika sumber dan target yang Anda pilih berada di Akun AWS yang berbeda, maka Amazon RDS tidak dapat memperbaiki pengaturan ini untuk Anda. Anda harus menavigasi ke akun lain dan memperbaikinya secara manualSageMaker Unified Studio.

9. Setelah katalog AWS Glue terkelola target Anda dikonfigurasi dengan benar, pilih Berikutnya.
10. (Opsional) Untuk Tag, tambahkan satu atau beberapa tag ke integrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menandai sumber daya dan RDS”](#).
11. Untuk Enkripsi, tentukan cara enkripsi integrasi Anda. Secara default, RDS mengenkripsi semua integrasi dengan file. Kunci milik AWS Untuk memilih kunci yang dikelola pelanggan, aktifkan Sesuaikan pengaturan enkripsi dan pilih kunci KMS yang akan digunakan untuk enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengekripsi sumber daya Amazon RDS”](#).

Secara opsional, tambahkan konteks enkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konteks enkripsi](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Note

Amazon RDS menambahkan pasangan konteks enkripsi berikut selain yang Anda tambahkan:

- `aws:glue:integration:arn` - IntegrationArn
- `aws:servicename:id` - glue

Ini mengurangi jumlah keseluruhan pasangan yang dapat Anda tambahkan dari 8 menjadi 6, dan berkontribusi pada batas karakter keseluruhan dari batasan hibah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan batasan hibah di Panduan Pengembang](#).AWS Key Management Service

12. Pilih Selanjutnya.

13. Tinjau pengaturan integrasi Anda dan pilih Buat integrasi nol-ETL.

Jika pembuatan gagal, lihat [the section called “Memecahkan masalah integrasi nol-ETL”](#) untuk langkah-langkah pemecahan masalah.

Integrasi memiliki status `Creating` saat sedang dibuat, dan target Amazon SageMaker lakehouse memiliki status `Modifying`. Selama waktu ini, Anda tidak dapat menanyakan katalog atau membuat perubahan konfigurasi apa pun di dalamnya.

Ketika integrasi berhasil dibuat, status integrasi dan target Amazon SageMaker lakehouse keduanya berubah menjadi `Active`.

AWS CLI

Untuk menyiapkan katalog AWS Glue terkelola target untuk integrasi nol-ETL menggunakan AWS CLI, Anda harus terlebih dahulu menggunakan [create-integration-resource-property](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--resource-arn`— Tentukan ARN dari katalog AWS Glue terkelola yang akan menjadi target integrasi.
- `--target-processing-properties`— Tentukan ARN peran IAM untuk mengakses katalog terkelola target AWS Glue

```
aws glue create-integration-resource-property --region us-east-1
--resource-arn arn:aws:glue:region:account_id:catalog/catalog_name \
--target-processing-properties '{"RoleArn" : "arn:aws:iam::account_id:role/TargetIamRole"}'
```

Untuk membuat integrasi nol-ETL dengan Amazon SageMaker lakehouse menggunakan AWS CLI, gunakan perintah [create-integration](#) dengan opsi berikut:

- `--integration-name` – Tentukan nama untuk integrasi.
- `--source-arn`— Tentukan ARN dari database RDS Aurora yang akan menjadi sumber untuk integrasi.
- `--target-arn`— Tentukan ARN dari katalog AWS Glue terkelola yang akan menjadi target integrasi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-integration \  
  --integration-name my-sagemaker-integration \  
  --source-arn arn:aws:rds:{region}:{account-id}:cluster:my-db \  
  --target-arn arn:aws:glue:{region}:{account-id}:catalog/catalog-name
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-integration ^  
  --integration-name my-sagemaker-integration ^  
  --source-arn arn:aws:rds:{region}:{account-id}:cluster:my-db ^  
  --target-arn arn:aws:glue:{region}:{account-id}:catalog/catalog-name
```

API RDS

Untuk membuat integrasi nol-ETL dengan Amazon SageMaker menggunakan Amazon RDS API, gunakan [CreateIntegration](#) operasi dengan parameter berikut:

Note

Nama katalog dibatasi hingga 19 karakter. Pastikan `IntegrationName` parameter Anda memenuhi persyaratan ini jika akan digunakan sebagai nama katalog.

- `IntegrationName` – Tentukan nama untuk integrasi.
- `SourceArn`— Tentukan ARN dari database RDS Aurora yang akan menjadi sumber untuk integrasi.
- `TargetArn`— Tentukan ARN dari katalog AWS Glue terkelola yang akan menjadi target integrasi.

Mengenkripsi integrasi dengan kunci yang dikelola pelanggan

Jika Anda menentukan kunci KMS kustom dan bukan Kunci milik AWS saat Anda membuat integrasi dengan Amazon SageMaker, kebijakan kunci harus menyediakan akses utama SageMaker Unified Studio layanan ke `CreateGrant` tindakan tersebut. Selain itu, harus memungkinkan pengguna saat ini untuk melakukan `CreateGrant` tindakan `DescribeKey` dan tindakan.

Kebijakan contoh berikut menunjukkan cara memberikan izin yang diperlukan dalam kebijakan utama. Ini termasuk kunci konteks untuk lebih mengurangi ruang lingkup izin.

Contoh kebijakan kunci

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnablesIAMUserPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "GlueServicePrincipalAddGrant",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "kms:CreateGrant",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:{context-key}": "{context-value}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "kms:GrantOperations": [
            "Decrypt",

```

```

        "GenerateDataKey",
        "CreateGrant"
    ]
}
},
{
    "Sid": "AllowsCurrentUserRoleAddGrantKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/{role-name}"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:{context-key"}: "{context-value}",
            "kms:ViaService": "rds.us-east-1.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "kms:GrantOperations": [
                "Decrypt",
                "GenerateDataKey",
                "CreateGrant"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowsCurrentUserRoleRetrieveKMSKeyInformation",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/{role-name}"
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan kunci](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Langkah selanjutnya

Setelah Anda berhasil membuat integrasi nol-ETL Amazon SageMaker, Anda dapat mulai menambahkan data ke database RDS sumber cluster Aurora dan menanyakannya di lakehouse Anda. Amazon SageMaker Data akan direplikasi secara otomatis dan tersedia untuk beban kerja analitik dan pembelajaran mesin.

Alih-alih mereplikasi seluruh database, Anda dapat menerapkan satu atau beberapa filter untuk secara selektif menyertakan atau mengecualikan tabel tertentu. Ini membantu Anda mengoptimalkan kinerja penyimpanan dan kueri dengan memastikan bahwa hanya data yang relevan yang ditransfer. Saat ini, penyaringan terbatas pada tingkat database dan tabel. Pemfilteran tingkat kolom dan baris tidak didukung.

Pemfilteran data dapat berguna ketika Anda ingin:

-
- Menghemat biaya dengan melakukan analitik hanya menggunakan subset tabel daripada seluruh armada database.
- Saring informasi sensitif—seperti nomor telepon, alamat, atau detail kartu kredit—dari tabel tertentu.

Anda dapat menambahkan filter data ke integrasi nol-ETL menggunakan, AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS Management Console, atau Amazon RDS API.

Jika integrasi memiliki cluster yang disediakan sebagai targetnya, cluster harus berada di [patch 180](#) atau lebih tinggi untuk menggunakan pemfilteran data.

Topik

- [Format filter data](#)
- [Filter logika](#)
- [Filter prioritas](#)
-
-
- [RDS untuk contoh Oracle](#)

- [Menambahkan filter data ke integrasi](#)
- [Menghapus filter data dari integrasi](#)

Format filter data

Anda dapat menentukan beberapa filter untuk satu integrasi. Setiap filter menyertakan atau mengecualikan tabel database yang ada dan yang akan datang yang cocok dengan salah satu pola dalam ekspresi filter. [Integrasi Amazon RDS Zero-ETL menggunakan sintaks filter Maxwell untuk pemfilteran data.](#)

Setiap filter memiliki elemen-elemen berikut:

Elemen	Deskripsi
Jenis filter	Jenis Include filter mencakup semua tabel yang cocok dengan salah satu pola dalam ekspresi filter. Jenis Exclude filter mengecualikan semua tabel yang cocok dengan salah satu pola.
Ekspresi filter	Daftar pola yang dipisahkan koma. Ekspresi harus menggunakan sintaks filter Maxwell .
Pola	Anda dapat menentukan nama literal, atau menentukan ekspresi reguler.  Note Untuk , ekspresi reguler didukung dalam database dan nama tabel. Untuk , ekspresi reguler hanya didukung dalam skema dan nama tabel, bukan dalam nama database. Anda tidak dapat menyertakan filter tingkat kolom atau daftar denylist.

Elemen	Deskripsi
	Integrasi tunggal dapat memiliki maksimum 99 pola total. Di konsol, Anda dapat memasukkan pola dalam satu ekspresi filter, atau menyebarkannya di antara beberapa ekspresi. Pola tunggal tidak dapat melebihi 256 karakter panjangnya.

⚠ Important

Jika Anda memilih sumber, Anda harus menentukan setidaknya satu pola filter data. Minimal, pola harus menyertakan database tunggal (*database-name*.*.*) untuk replikasi ke gudang data target.

Gambar berikut menunjukkan struktur di konsol:

Data filtering options - optional [Info](#)

Include or exclude any existing and future database table that matches your entered list of filter expressions. All tables are included by default.

☒ Customize data filtering options

Choose filter type

Include ▼

Filter expression

mydb.mytable, mydb./table_\d+/
Enter in the format database*.table*

Remove

Exclude ▼

Remove

⚠ Important

Jangan sertakan informasi identitas pribadi, rahasia, atau sensitif dalam pola filter Anda.

Filter data di AWS CLI

Saat menggunakan AWS CLI untuk menambahkan filter data, sintaksnya sedikit berbeda dari konsol. Anda harus menetapkan jenis filter (`Include` atau `Exclude`) untuk setiap pola satu per satu, sehingga Anda tidak dapat mengelompokkan beberapa pola di bawah satu jenis filter.

Misalnya, di konsol Anda dapat mengelompokkan pola dipisahkan koma berikut di bawah satu `Include` pernyataan:

```
mydb.mytable, mydb./table_\d+/
```

```
mydb.myschema.mytable, mydb.myschema./table_\d+/
```

Namun, saat menggunakan AWS CLI, filter data yang sama harus dalam format berikut:

```
'include: mydb.mytable, include: mydb./table_\d+/'
```

```
'include: mydb.myschema.mytable, include: mydb.myschema./table_\d+/'
```

Filter logika

Jika Anda tidak menentukan filter data apa pun dalam integrasi Anda, Amazon RDS mengasumsikan filter `include: *.*` default, yang mereplikasi semua tabel ke gudang data target. Namun, jika Anda menambahkan setidaknya satu filter, logika default beralih ke `exclude: *.*`, yang mengecualikan semua tabel secara default. Ini memungkinkan Anda secara eksplisit menentukan database dan tabel mana yang akan disertakan dalam replikasi.

Misalnya, jika Anda menentukan filter berikut:

```
'include: db.table1, include: db.table2'
```

Amazon RDS mengevaluasi filter sebagai berikut:

```
'exclude: *.* , include: db.table1, include: db.table2'
```

Oleh karena itu, Amazon RDS hanya `table1` mereplikasi `table2` dan dari database `db` bernama ke gudang data target.

Filter prioritas

Amazon RDS mengevaluasi filter data dalam urutan yang Anda tentukan. Dalam AWS Management Console, ia memproses ekspresi filter dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Filter kedua atau pola individual yang mengikuti yang pertama dapat menyimpannya.

Misalnya, jika filter pertama adalah `Include books.stephenking`, itu hanya mencakup `stephenking` tabel dari `books` database. Namun, jika Anda menambahkan filter kedua `Exclude books.*`, itu akan menggantikan filter pertama. Ini mencegah tabel apa pun dari `books` indeks direplikasi ke gudang data target.

Ketika Anda menentukan setidaknya satu filter, logika dimulai dengan mengasumsikan secara `exclude: *.*` default, yang secara otomatis mengecualikan semua tabel dari replikasi. Sebagai praktik terbaik, tentukan filter dari yang paling luas hingga yang paling spesifik. Mulailah dengan satu atau beberapa `Include` pernyataan untuk menentukan data yang akan direplikasi, lalu tambahkan `Exclude` filter untuk menghapus tabel tertentu secara selektif.

Prinsip yang sama berlaku untuk filter yang Anda definisikan menggunakan AWS CLI. Amazon RDS mengevaluasi pola filter ini dalam urutan yang Anda tentukan, sehingga sebuah pola dapat menggantikan pola yang Anda tentukan sebelumnya.

Contoh berikut menunjukkan cara kerja penyaringan data untuk contoh nol-ETL:

- Sertakan semua database dan semua tabel:

```
'include: *.*'
```

- Sertakan semua tabel dalam `books` database:

```
'include: books.*'
```

- Kecualikan tabel apa pun bernama `mystery`:

```
'include: *.* , exclude: *.mystery'
```

- Sertakan dua tabel spesifik dalam `books` database:

```
'include: books.stephen_king, include: books.carolyn_keene'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database, kecuali yang berisi substringmystery:

```
'include: books.*, exclude: books./.*mystery.*/'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database, kecuali yang dimulai denganmystery:

```
'include: books.*, exclude: books./mystery.*/'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database, kecuali yang diakhiri denganmystery:

```
'include: books.*, exclude: books./.*mystery/'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database yang dimulai dengantable_, kecuali yang bernamatable_stephen_king. Misalnya, table_movies atau table_books akan direplikasi, tetapi tidaktable_stephen_king.

```
'include: books./table_.*/, exclude: books.table_stephen_king'
```

Contoh berikut menunjukkan cara kerja penyaringan data untuk PostgreSQL Zero-ETL:

- Sertakan semua tabel dalam books database:

```
'include: books *.*'
```

- Kecualikan tabel apa pun yang disebutkan mystery dalam books database:

```
'include: books *.* , exclude: books.*.mystery'
```

- Sertakan satu tabel dalam books database dalam mystery skema, dan satu tabel dalam employee database dalam finance skema:

```
'include: books.mystery.stephen_king, include: employee.finance.benefits'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database dan science_fiction skema, kecuali yang berisi substringking:

```
'include: books.science_fiction.*, exclude: books.*/*king./'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database, kecuali yang memiliki nama skema yang dimulai dengansci:

```
'include: books.*.*, exclude: books./sci.*/*'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database, kecuali yang ada di mystery skema yang diakhiri denganking:

```
'include: books.*.*, exclude: books.mystery.*king/'
```

- Sertakan semua tabel dalam books database yang dimulai dengantable_, kecuali yang bernamatable_stephen_king. Misalnya, table_movies dalam fiction skema dan table_books skema direplikasi, tetapi tidak table_stephen_king di salah satu mystery skema:

```
'include: books.*/*table_.*/, exclude: books.*.table_stephen_king'
```

RDS untuk contoh Oracle

Contoh berikut menunjukkan cara kerja penyaringan data untuk RDS untuk integrasi Nol-ETL Oracle:

- Sertakan semua tabel dalam database buku:

```
'include: books.*.*'
```

- Kecualikan setiap tabel bernama misteri dalam database buku:

```
'include: books.*.*, exclude: books.*.mystery'
```

- Sertakan satu tabel dalam database buku dalam skema misteri, dan satu tabel dalam database karyawan dalam skema keuangan:

```
'include: books.mystery.stephen_king, include: employee.finance.benefits'
```

- Sertakan semua tabel dalam skema misteri dalam database buku:

```
'include: books.mystery.*'
```

Pertimbangan sensitivitas kasus

Oracle Database dan Amazon Redshift menangani casing nama objek secara berbeda, yang memengaruhi konfigurasi filter data dan kueri target. Perhatikan hal-hal berikut:

- Oracle Database menyimpan database, skema, dan nama objek dalam huruf besar kecuali secara eksplisit dikutip dalam pernyataan. CREATE Misalnya, jika Anda membuat mytable (tanpa tanda kutip), kamus data Oracle menyimpan nama tabel sebagaiMYTABLE. Jika Anda mengutip nama objek, kamus data mempertahankan kasus ini.
- Filter data nol-ETL peka huruf besar/kecil dan harus sesuai dengan kasus nama objek yang tepat seperti yang muncul di kamus data Oracle.
- Amazon Redshift menanyakan default ke nama objek huruf kecil kecuali dikutip secara eksplisit. Misalnya, kueri MYTABLE (tanpa tanda kutip) mencari mytable.

Perhatikan perbedaan kasus saat Anda membuat filter Amazon Redshift dan menanyakan datanya.

Membuat integrasi huruf besar

Ketika Anda membuat tabel tanpa menentukan nama dalam tanda kutip ganda, database Oracle menyimpan nama dalam huruf besar dalam kamus data. Misalnya, Anda dapat membuat MYTABLE menggunakan salah satu pernyataan SQL berikut.

```
CREATE TABLE REINVENT.MYTABLE (id NUMBER PRIMARY KEY, description VARCHAR2(100));  
CREATE TABLE reinvent.mytable (id NUMBER PRIMARY KEY, description VARCHAR2(100));  
CREATE TABLE REinvent.MyTable (id NUMBER PRIMARY KEY, description VARCHAR2(100));  
CREATE TABLE reINVENT.MYtable (id NUMBER PRIMARY KEY, description VARCHAR2(100));
```

Karena Anda tidak mengutip nama tabel dalam pernyataan sebelumnya, database Oracle menyimpan nama objek dalam huruf besar sebagai. MYTABLE

Untuk mereplikasi tabel ini ke Amazon Redshift, Anda harus menentukan nama huruf besar di filter data perintah Anda. create-integration Nama filter nol-ETL dan nama kamus data Oracle harus cocok.

```
aws rds create-integration \
```

```
--integration-name upperIntegration \
--data-filter "include: ORCL.REINVENT.MYTABLE" \
...
```

Secara default, Amazon Redshift menyimpan data dalam huruf kecil. Untuk melakukan kueri MYTABLE dalam database yang direplikasi di Amazon Redshift, Anda harus mengutip MYTABLE nama huruf besar sehingga cocok dengan kasus di kamus data Oracle.

```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."MYTABLE";
```

Kueri berikut tidak menggunakan mekanisme kutipan. Mereka semua mengembalikan kesalahan karena mereka mencari tabel Amazon Redshift bernama mytable, yang menggunakan nama huruf kecil default, tetapi tabel tersebut dinamai MYTABLE dalam kamus data Oracle.

```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".MYTABLE;
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".MyTable;
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".mytable;
```

Kueri berikut menggunakan mekanisme kutipan untuk menentukan nama kasus campuran. Semua kueri mengembalikan kesalahan karena mereka mencari tabel Amazon Redshift yang tidak diberi nama. MYTABLE

```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."MYtable";
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."MyTable";
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."mytable";
```

Membuat integrasi huruf kecil

Dalam contoh alternatif berikut, Anda menggunakan tanda kutip ganda untuk menyimpan nama tabel dalam huruf kecil di kamus data Oracle. Anda membuat mytable sebagai berikut.

```
CREATE TABLE REINVENT."mytable" (id NUMBER PRIMARY KEY, description VARCHAR2(100));
```

Database Oracle menyimpan nama tabel seperti mytable dalam huruf kecil. Untuk mereplikasi tabel ini ke Amazon Redshift, Anda harus menentukan mytable nama huruf kecil di filter data nol-ETL Anda.

```
aws rds create-integration \
--integration-name lowerIntegration \
--data-filter "include: ORCL.REINVENT.mytable" \
```

...

Saat Anda menanyakan tabel ini di database yang direplikasi di Amazon Redshift, Anda dapat menentukan nama huruf kecil. `mytable` Query berhasil karena mencari tabel bernama `mytable`, yang merupakan nama tabel dalam kamus data Oracle.

```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".mytable;
```

Karena Amazon Redshift default ke nama objek huruf kecil, kueri berikut juga berhasil ditemukan. `mytable`

```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".MYtable;  
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".MYTABLE;  
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".MyTable;
```

Kueri berikut menggunakan mekanisme kutipan untuk nama objek. Mereka semua mengembalikan kesalahan karena mereka mencari tabel Amazon Redshift yang namanya berbeda dari. `mytable`

```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."MYTABLE";  
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."MyTable";  
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."MYtable";
```

Buat tabel dengan integrasi kasus campuran

Dalam contoh berikut, Anda menggunakan tanda kutip ganda untuk menyimpan nama tabel dalam huruf kecil di kamus data Oracle. Anda membuat `MyTable` sebagai berikut.

```
CREATE TABLE REINVENT."MyTable" (id NUMBER PRIMARY KEY, description VARCHAR2(100));
```

Database Oracle menyimpan nama tabel ini seperti `MyTable` halnya kasus campuran. Untuk mereplikasi tabel ini ke Amazon Redshift, Anda harus menentukan nama kasus campuran dalam filter data.

```
aws rds create-integration \  
  --integration-name mixedIntegration \  
  --data-filter "include: ORCL.REINVENT.MyTable" \  
  ...
```

Saat Anda menanyakan tabel ini di database yang direplikasi di Amazon Redshift, Anda harus menentukan `MyTable` nama kasus campuran dengan mengutip nama objek.


```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT"."MyTable";
```

Karena Amazon Redshift default ke nama objek huruf kecil, kueri berikut tidak menemukan objek karena mereka mencari nama huruf kecil. `mytable`

```
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".MYtable;  
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".MYTABLE;  
SELECT * FROM targetdb1."REINVENT".mytable;
```

Note

Anda tidak dapat menggunakan ekspresi reguler dalam nilai filter untuk nama database, skema, atau nama tabel di RDS untuk integrasi Oracle.

Menambahkan filter data ke integrasi

Anda dapat mengonfigurasi pemfilteran data menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau Amazon RDS.

Important

Jika Anda menambahkan filter setelah membuat integrasi, Amazon RDS memperlakukannya seolah-olah selalu ada. Ini menghapus data apa pun di gudang data target yang tidak cocok dengan kriteria pemfilteran baru dan menyinkronkan ulang semua tabel yang terpengaruh.

Konsol RDS

Untuk menambahkan filter data ke integrasi nol-ETL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih integrasi nol-ETL. Pilih integrasi yang ingin Anda tambahkan filter data, lalu pilih Ubah.
3. Di bawah Sumber, tambahkan satu atau lebih Include dan Exclude pernyataan.

Gambar berikut menunjukkan contoh filter data untuk integrasi MySQL:

Source

Source database

The source database where the data is replicated from. Only databases running the supported versions are available.

Data filtering options - optional [Info](#)

Include or exclude any existing and future database table that matches your entered list of filter expressions. All tables are included by default.

☒ **Customize data filtering options**

Choose filter type

Filter expression

Each filter expression must be a comma-separated list of patterns. Each pattern can have a maximum of 256 characters. You can include a maximum of 100 total patterns. Filters are evaluated in the order they appear (left to right, top to bottom).

4. Jika Anda puas dengan perubahan, pilih Lanjutkan dan Simpan perubahan.

AWS CLI

[Untuk menambahkan filter data ke integrasi nol-ETL menggunakan AWS CLI, panggil perintah `modify-integration`](#). Selain pengidentifikasi integrasi, tentukan `--data-filter` parameter dengan daftar filter Maxwell yang dipisahkan koma. Include Exclude

Example

Contoh berikut menambahkan pola filter `kemy-integration`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-integration \
```

```
--integration-identifier my-integration \  
--data-filter 'include: foodb.*, exclude: foodb.tbl, exclude: foodb./table_\d+/'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-integration ^  
--integration-identifier my-integration ^  
--data-filter 'include: foodb.*, exclude: foodb.tbl, exclude: foodb./table_\d+/'
```

API RDS

Untuk memodifikasi integrasi nol-ETL menggunakan RDS API, panggil operasi. [ModifyIntegration](#)
Tentukan pengidentifikasi integrasi dan berikan daftar pola filter yang dipisahkan koma.

Menghapus filter data dari integrasi

Saat Anda menghapus filter data dari integrasi, Amazon RDS mengevaluasi kembali filter yang tersisa seolah-olah filter yang dihapus tidak pernah ada. Kemudian mereplikasi data yang sebelumnya dikecualikan yang sekarang memenuhi kriteria ke dalam gudang data target. Ini memicu sinkronisasi ulang semua tabel yang terpengaruh.

Menambahkan data ke database sumber RDS cluster dan menanyakannya

Untuk menyelesaikan pembuatan integrasi nol-ETL yang mereplikasi data dari Amazon RDS Amazon Redshift, Anda harus membuat database di tujuan target.

Untuk koneksi dengan Amazon Redshift, sambungkan ke kluster atau grup kerja Amazon Redshift Anda dan buat database dengan referensi ke pengenalan integrasi Anda. Kemudian, Anda dapat menambahkan data ke basis data RDS sumber Anda cluster dan melihatnya direplikasi di Amazon Redshift atau. Amazon SageMaker

Topik

- [Membuat database target](#)
- [Menambahkan data ke database sumber](#)
- [Menanyakan data Amazon RDS Anda di Amazon Redshift](#)
- [Perbedaan jenis data antara basis data RDS dan Amazon Redshift](#)

Membuat database target

Sebelum Anda dapat mulai mereplikasi data ke Amazon Redshift, setelah Anda membuat integrasi, Anda harus membuat database di gudang data target Anda. Database ini harus menyertakan referensi ke identifier integrasi. Anda dapat menggunakan konsol Amazon Redshift atau Editor kueri v2 untuk membuat basis data.

Untuk petunjuk cara membuat basis data tujuan, lihat [Membuat basis data tujuan di Amazon Redshift](#).

Menambahkan data ke database sumber

Setelah Anda mengkonfigurasi integrasi Anda, Anda dapat mengisi sumber RDS database Aurora dengan data yang ingin Anda replikasi ke gudang data Anda.

Note

Ada perbedaan antara tipe data di Amazon RDS Aurora dan gudang analitik target. Untuk tabel pemetaan jenis data, lihat [the section called “Perbedaan jenis data”](#).

Pertama, sambungkan ke database sumber menggunakan klien MySQL pilihan Anda. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan MySQL”](#).

Kemudian, buat tabel dan masukkan urutan data sampel.

Important

Pastikan tabel memiliki kunci primer. Jika tidak, tabel tidak dapat direplikasi ke gudang data target.

untuk MySQL

Contoh berikut menggunakan [utilitas MySQL Workbench](#).

```
CREATE DATABASE my_db;  
  
USE my_db;
```

```
CREATE TABLE books_table (ID int NOT NULL, Title VARCHAR(50) NOT NULL, Author  
  VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Copyright INT NOT NULL, Genre VARCHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID));  
  
INSERT INTO books_table VALUES (1, 'The Shining', 'Stephen King', 1977, 'Supernatural  
  fiction');
```

RDS untuk PostgreSQL

Contoh berikut menggunakan terminal interaktif PostgreSQL [psql](#). Saat menghubungkan ke database, sertakan nama database yang ingin Anda tiru.

```
psql -h mydatabase.123456789012.us-east-2.rds.amazonaws.com -p 5432 -U username -  
d named_db;  
  
named_db=> CREATE TABLE books_table (ID int NOT NULL, Title VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Author VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Copyright INT NOT NULL, Genre VARCHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID));  
  
named_db=> INSERT INTO books_table VALUES (1, 'The Shining', 'Stephen King', 1977,  
  'Supernatural fiction');
```

RDS untuk Oracle

Contoh berikut menggunakan SQL* Plus untuk terhubung ke RDS Anda untuk database Oracle.

```
sqlplus 'user_name@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=dns_name)(PORT=port))  
(CONNECT_DATA=(SID=database_name)))'
```

```
SQL> CREATE TABLE books_table (ID int NOT NULL, Title VARCHAR(50) NOT NULL, Author  
  VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Copyright INT NOT NULL, Genre VARCHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID));  
  
SQL> INSERT INTO books_table VALUES (1, 'The Shining', 'Stephen King', 1977,  
  'Supernatural fiction');
```


Menanyakan data Amazon RDS Anda di Amazon Redshift

Setelah Anda menambahkan data ke database RDS cluster, itu direplikasi ke database tujuan dan siap untuk ditanyakan.

Untuk mengueri data yang direplikasi

1. Buka konsol Amazon Redshift dan pilih Editor kueri v2 dari panel navigasi kiri.
2. Hubungkan ke klaster atau grup kerja Anda dan pilih basis data tujuan Anda (yang Anda buat dari integrasi) dari menu dropdown (`destination_database` dalam contoh ini). Untuk petunjuk cara membuat basis data tujuan, lihat [Membuat basis data tujuan di Amazon Redshift](#).
3. Gunakan pernyataan `SELECT` untuk menanyakan data Anda. Dalam contoh ini, Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk memilih semua data dari tabel yang Anda buat di basis data RDS sumber DB cluster:

```
SELECT * from my_db."books_table";
```

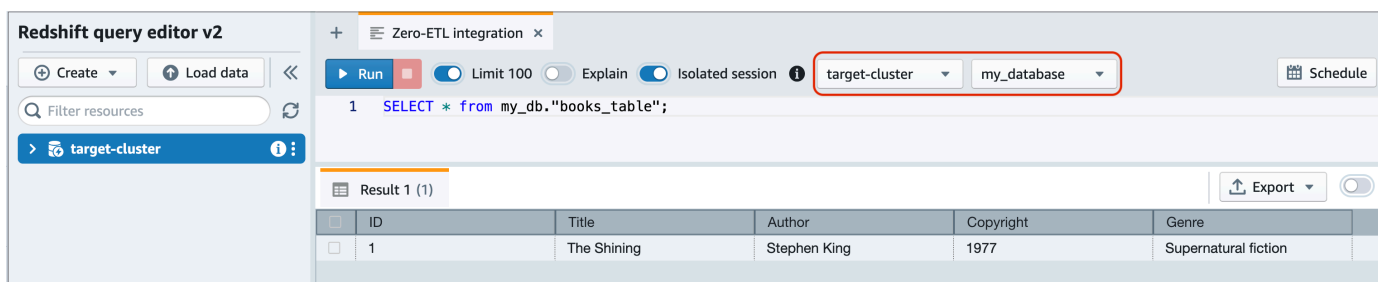

- *my_db* adalah nama skema basis data RDS.
- *books_table* adalah nama tabel RDS.

Anda juga dapat menanyakan data menggunakan klien baris perintah. Contoh:

```
destination_database=# select * from my_db."books_table";
```

```
ID |          Title |          Author |    Copyright |          Genre | txn_seq |
----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 | The Shining | Stephen King |    1977 | Supernatural fiction |    2 |
12192
```

Note

Untuk kepekaan huruf besar/kecil, gunakan tanda kutip ganda (" ") untuk nama skema, tabel, dan kolom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [enable_case_sensitive_identifier](#).

Perbedaan jenis data antara basis data RDS dan Amazon Redshift

Tabel berikut menunjukkan pemetaan RDS untuk MySQL, RDS untuk PostgreSQL, dan RDS untuk tabel Oracle menunjukkan pemetaan Aurora MySQL dan Aurora PostgreSQL Amazon RDS saat ini hanya mendukung jenis data ini untuk integrasi nol-ETL.

Jika tabel di database sumber Anda menyertakan tipe data yang tidak didukung, tabel tidak sinkron dan tidak dapat dikonsumsi oleh target tujuan. Streaming dari sumber ke target berlanjut, tetapi tabel dengan jenis data yang tidak didukung tidak tersedia. Untuk memperbaiki tabel dan membuatnya tersedia di tujuan target, Anda harus secara manual mengembalikan perubahan yang melanggar dan kemudian menyegarkan integrasi dengan menjalankan [ALTER DATABASE... INTEGRATION REFRESH](#).

Note

Anda tidak dapat menyegarkan integrasi nol-ETL dengan lakehouse. Amazon SageMaker Sebagai gantinya, hapus dan coba buat integrasi lagi.

Topik

- [RDS for MySQL](#)
-
- [RDS for Oracle](#)

RDS for MySQL

Jenis data RDS for MySQL	Jenis data target	Deskripsi	Batasan
INT	INTEGER	Bilangan bulat empat byte bertanda	Tidak ada
SMALLINT	SMALLINT	Bilangan bulat dua byte bertanda	Tidak ada

Jenis data RDS for MySQL	Jenis data target	Deskripsi	Batasan
TINYINT	SMALLINT	Bilangan bulat dua byte bertanda	Tidak ada
MEDIUMINT	INTEGER	Bilangan bulat empat byte bertanda	Tidak ada
BIGINT	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda	Tidak ada
INT UNSIGNED	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda	Tidak ada
TINYINT UNSIGNED	SMALLINT	Bilangan bulat dua byte bertanda	Tidak ada
MEDIUMINT UNSIGNED	INTEGER	Bilangan bulat empat byte bertanda	Tidak ada
BIGINT UNSIGNED	DECIMAL(20,0)	Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih	Tidak ada
DECIMAL(p,s) = NUMERIC(p,s)	DECIMAL(p,s)	Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih	Presisi lebih besar dari 38 dan penskalaan lebih besar dari 37 tidak didukung

Jenis data RDS for MySQL	Jenis data target	Deskripsi	Batasan
DECIMAL(p,s) UNSIGNED = NUMERIC(p,s) UNSIGNED	DECIMAL(p,s)	Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih	Presisi lebih besar dari 38 dan penskalaan lebih besar dari 37 tidak didukung
FLOAT4/NYATA	REAL	Angka floating-point presisi tunggal	Tidak ada
FLOAT4/NYATA TIDAK DITANDATANGANI	REAL	Angka floating-point presisi tunggal	Tidak ada
DOUBLE/REAL/FLOAT8	DOUBLE PRECISION	Angka floating-point presisi ganda	Tidak ada
DOUBLE/REAL/FLOAT8 TIDAK DITANDATANGANI	DOUBLE PRECISION	Angka floating-point presisi ganda	Tidak ada
BIT(n)	VARBYTE(8)	Nilai biner dengan panjang variabel	Tidak ada
BINER (n)	VARBYTE(n)	Nilai biner dengan panjang variabel	Tidak ada
VARBINER (n)	VARBYTE(n)	Nilai biner dengan panjang variabel	Tidak ada

Jenis data RDS for MySQL	Jenis data target	Deskripsi	Batasan
CHAR(n)	VARCHAR(n)	Nilai string dengan panjang variabel	Tidak ada
VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	Nilai string dengan panjang variabel	Tidak ada
TEXT	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
TINYTEXT	VARCHAR(255)	Nilai string panjang variabel hingga 255 karakter	Tidak ada
MEDIUMTEXT	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
LONGTEXT	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
ENUM	VARCHAR(1020)	Nilai string panjang variabel hingga 1.020 karakter	Tidak ada

Jenis data RDS for MySQL	Jenis data target	Deskripsi	Batasan
SET	VARCHAR(1020)	Nilai string panjang variabel hingga 1.020 karakter	Tidak ada
DATE	DATE	Tanggal kalender (tahun, bulan, hari)	Tidak ada
DATETIME	TIMESTAMP	Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)	Tidak ada
TIMESTAMP(p)	TIMESTAMP	Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)	Tidak ada
TIME	VARCHAR(18)	Nilai string panjang variabel hingga 18 karakter	Tidak ada
YEAR	VARCHAR(4)	Nilai string panjang variabel hingga 4 karakter	Tidak ada
JSON	SUPER	Data atau dokumen semi-terstruktur sebagai nilai	Tidak ada

Integrasi nol-ETL untuk RDS untuk PostgreSQL tidak mendukung tipe data khusus atau tipe data yang dibuat oleh ekstensi.

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
array	SUPER	Data atau dokumen semi-terstruktur sebagai nilai	Tidak ada
bigint	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda	Tidak ada
bigserial	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda	Tidak ada
bit varying(n)	VARBYTE(n)	Nilai biner panjang variabel hingga 16.777.216 byte	Tidak ada
bit(n)	VARBYTE(n)	Nilai biner panjang variabel hingga 16.777.216 byte	Tidak ada
sedikit, sedikit bervariasi	VARBYTE (16777216)	Nilai biner panjang variabel hingga 16.777.216 byte	Tidak ada
boolean	BOOLEAN	Boolean logis (true/false)	Tidak ada
bytea	VARBYTE (16777216)	Nilai biner panjang variabel hingga 16.777.216 byte	Tidak ada

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
arang (n)	CHAR(n)	Nilai string karakter dengan panjang tetap hingga 65.535 byte	Tidak ada
char bervariasi (n)	VARCHAR(65535)	Nilai string karakter panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
cid	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda	Tidak ada
cidr	VARCHAR(19)	Nilai string panjang variabel hingga 19 karakter	Tidak ada
date	DATE	Tanggal kalender (tahun, bulan, hari)	Nilai lebih besar dari 294.276 A.D. tidak didukung
double precision	DOUBLE PRECISION	Angka floating-point presisi ganda	Nilai subnormal tidak sepenuhnya didukung
gtsvektor	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
inet	VARCHAR(19)	Nilai string panjang variabel hingga 19 karakter	Tidak ada
integer	INTEGER	Bilangan bulat empat byte bertanda	Tidak ada
int2vektor	SUPER	Data atau dokumen semi-terstruktur sebagai nilai.	Tidak ada
interval	INTERVAL	Durasi waktu	Hanya jenis INTERVAL yang menentukan tahun ke bulan atau hari ke kualifikasi kedua yang didukung.
json	SUPER	Data atau dokumen semi-terstruktur sebagai nilai	Tidak ada
jsonb	SUPER	Data atau dokumen semi-terstruktur sebagai nilai	Tidak ada

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
jsonpath	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
macaddr	VARCHAR (17)	Nilai string panjang variabel hingga 17 karakter	Tidak ada
macaddr8	VARCHAR (23)	Nilai string panjang variabel hingga 23 karakter	Tidak ada
money	DECIMAL(20,3)	Jumlah mata uang	Tidak ada
name	VARCHAR (64)	Nilai string panjang variabel hingga 64 karakter	Tidak ada

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
numeric(p,s)	DECIMAL(p,s)	Nilai presisi tetap yang ditentukan pengguna	• Nilai NaN tidak didukung • Presisi dan skala harus didefinisikan secara eksplisit dan tidak lebih besar dari 38 (presisi) dan 37 (skala) • Skala negatif tidak didukung
oid	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda	Tidak ada
oidvektor	SUPER	Data atau dokumen semi-terstruktur sebagai nilai.	Tidak ada
pg_brin_bloom_summary	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
pg_dependencies	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
pg_lsn	VARCHAR (17)	Nilai string panjang variabel hingga 17 karakter	Tidak ada
pg_mcv_list	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
pg_ndistinct	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
pg_node_pohon	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
pg_snapshot	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
real	REAL	Angka floating-point presisi tunggal	Nilai subnormal tidak sepenuhnya didukung
refkursor	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
smallint	SMALLINT	Bilangan bulat dua byte bertanda	Tidak ada
smallserial	SMALLINT	Bilangan bulat dua byte bertanda	Tidak ada
serial	INTEGER	Bilangan bulat empat byte bertanda	Tidak ada
text	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
waktu	VARCHAR (23)	Nilai string panjang variabel hingga 23 karakter	Tidak ada
waktu [(p)] tanpa zona waktu	VARCHAR(19)	Nilai string panjang variabel hingga 19 karakter	Nilai Infinity dan -Infinity tidak didukung
time [(p)] with time zone	VARCHAR(22)	Nilai string panjang variabel hingga 22 karakter	Nilai Infinity dan -Infinity tidak didukung

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
stempel waktu [(p)] tanpa zona waktu	TIMESTAMP	Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)	• Nilai Infinity dan -Infinity tidak didukung • Nilai yang lebih besar dari 9999-12-31 tidak didukung • Nilai B.C. tidak didukung
timestamp [(p)] with time zone	TIMESTAMPTZ	Tanggal dan waktu (dengan zona waktu)	• Nilai Infinity dan -Infinity tidak didukung • Nilai yang lebih besar dari 9999-12-31 tidak didukung • Nilai B.C. tidak didukung
tsquery	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada

RDS untuk tipe data PostgreSQL Aurora	Jenis data Amazon Redshift	Deskripsi	Batasan
tsvektor	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
txid_snapshot	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada
uuid	VARCHAR (36)	Variabel-panjang 36 string karakter	Tidak ada
xid	BIGINT	Bilangan bulat delapan byte bertanda	Tidak ada
xid8	DESIMAL (20, 0)	Desimal presisi tetap	Tidak ada
xml	VARCHAR(65535)	Nilai string panjang variabel hingga 65.535 karakter	Tidak ada

RDS for Oracle

Tipe data yang tidak didukung

RDS berikut untuk tipe data Oracle tidak didukung oleh Amazon Redshift:

- ANYDATA
- BFILE
- REF

- ROWID
- UROWID
- VARRAY
- SDO_GEOMETRY
- Jenis data yang ditentukan pengguna

Perbedaan tipe data

Tabel berikut menunjukkan perbedaan tipe data yang mempengaruhi integrasi nol-ETL ketika RDS untuk Oracle adalah sumbernya dan Amazon Redshift adalah targetnya.

RDS untuk tipe data Oracle	Jenis data Amazon Redshift
BINARY_FLOAT	FLOAT4
BINARY_DOUBLE	FLOAT8
BINARY	VARCHAR (Length)
FLOAT (P)	Jika presisi adalah ≤ 24 , maka FLOAT4. Jika presisi > 24 , maka FLOAT8.
ANGKA (P,S)	Jika skala $\Rightarrow 0$ dan ≤ 37 , maka NUMERIK (p, s). Jika skala $\Rightarrow 38$ dan ≤ 127 , maka VARCHAR (Panjang). Jika skala adalah 0: • Dan presisi kurang dari atau sama dengan 2, maka INT2. • Dan presisi lebih besar dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 4, kemudian INT2. • Dan presisi lebih besar dari 4 dan kurang dari atau sama dengan 9, kemudian INT4.

RDS untuk tipe data Oracle	Jenis data Amazon Redshift
	• Dan presisi lebih besar dari 9, kemudian NUMERIK (p, s). • Dan presisi lebih besar dari atau sama dengan skala, maka NUMERIK (p, s). Jika skala kurang dari 0, maka INT8.
DATE	Jika skalanya $\Rightarrow 0$ dan ≤ 6, tergantung pada jenis kolom target Redshift, maka salah satu dari berikut ini: • TIMESTAMP (s) • TIMESTAMPTZ (s) - Jika stempel waktu sumber berisi offset zona (seperti di SQL Server atau Oracle) itu dikonversi ke UTC pada penyisipan/pembaruan. Jika tidak mengandung offset, maka waktu sudah dipertimbangkan dalam UTC. Jika skalanya $\Rightarrow 7$ dan ≤ 9, maka VARCHAR (37).
INTERVAL_YEAR TO MONTH	Jika panjangnya 1—65.535, maka VARCHAR (panjang dalam byte). Jika panjangnya 65.536—2.147.483.647, maka VARCHAR (65535).
INTERVAL_DAY TO SECOND	Jika panjangnya 1—65.535, maka VARCHAR (panjang dalam byte). Jika panjangnya 65.536—2.147.483.647, maka VARCHAR (65535).

RDS untuk tipe data Oracle	Jenis data Amazon Redshift
TIMESTAMP	Jika skalanya $\Rightarrow 0$ dan ≤ 6, tergantung pada jenis kolom target Redshift, maka salah satu dari berikut ini: • <code>TIMESTAMP (s)</code> • <code>TIMESTAMPTZ (s)</code> - Jika stempel waktu sumber berisi offset zona (seperti di SQL Server atau Oracle) itu dikonversi ke UTC pada penyisipan/pembaruan. Jika tidak mengandung offset, maka waktu sudah dipertimbangkan dalam UTC. Jika skalanya $\Rightarrow 7$ dan ≤ 9, maka <code>VARCHAR (37)</code>.
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Jika panjangnya 1—65.535, maka <code>VARCHAR</code> (panjang dalam byte). Jika panjangnya 65.536—2.147.483.647, maka <code>VARCHAR (65535)</code>.
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	Jika panjangnya 1—65.535, maka <code>VARCHAR</code> (panjang dalam byte). Jika panjangnya 65.536—2.147.483.647, maka <code>VARCHAR (65535)</code>.
CHAR	Jika panjangnya 1—65.535, maka <code>VARCHAR</code> (panjang dalam byte). Jika panjangnya 65.536—2.147.483.647, maka <code>VARCHAR (65535)</code>.

RDS untuk tipe data Oracle	Jenis data Amazon Redshift
VARCHAR2	Ketika panjangnya lebih besar dari 4.000 byte, maka VARCHAR (ukuran LOB maksimum). Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 63 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB. Ketika panjangnya 4.000 byte atau kurang, maka VARCHAR (panjang dalam byte).
NCHAR	Jika panjangnya 1—65.535, maka NVARCHAR (panjang dalam byte). Jika panjangnya 65.536—2.147.483.647, maka NVARCHAR (65535).
NVARCHAR2	Ketika panjangnya lebih besar dari 4.000 byte, maka NVARCHAR (ukuran LOB maksimum). Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 63 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB. Ketika panjangnya 4.000 byte atau kurang, maka NVARCHAR (panjang dalam byte).
RAW	VARCHAR (Length)
REAL	FLOAT8
BLOB	VARCHAR (maximum LOB size *2) Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 31 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB.

RDS untuk tipe data Oracle	Jenis data Amazon Redshift
CLOB	VARCHAR (maximum LOB size) Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 63 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB.
NCLOB	NVARCHAR (maximum LOB size) Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 63 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB.
LONG	VARCHAR (maximum LOB size) Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 63 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB.
LONG RAW	VARCHAR (maximum LOB size *2) Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 31 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB.
XMLTYPE	VARCHAR (maximum LOB size) Ukuran LOB maksimum tidak dapat melebihi 63 KB. Amazon Redshift tidak mendukung VARCHARs lebih dari 64 KB.

Integrasi nol-ETL memanfaatkan kesamaan ini untuk merampingkan replikasi data dari RDS untuk PostgreSQL Aurora PostgreSQL , dan struktur tabel.

Pertimbangkan poin-poin berikut saat mengelola RDS untuk PostgreSQL Aurora PostgreSQL integrasi

- Isolasi dikelola di tingkat database.

- Replikasi terjadi pada tingkat database.
- RDS untuk PostgreSQL database PostgreSQL dipetakan ke database Amazon Redshift berdasarkan nama, dengan data mengalir ke database Redshift yang berganti nama sesuai jika aslinya diganti namanya.

Terlepas dari kesamaan mereka, Amazon Redshift dan RDS untuk PostgreSQL Aurora PostgreSQL . Bagian berikut menguraikan respons sistem Amazon Redshift untuk operasi DDL umum.

Topik

- [Operasi basis data](#)
- [Operasi skema](#)
- [Operasi tabel](#)

Operasi basis data

Tabel berikut menunjukkan respon sistem untuk operasi DDL database.

Operasi DDL	Respon sistem Redshift
CREATE DATABASE	Tidak ada operasi
DROP DATABASE	Amazon Redshift menghapus semua data dalam database Redshift target.
RENAME DATABASE	Amazon Redshift menghapus semua data dalam database target asli dan menyinkronkan ulang data dalam database target baru. Jika database baru tidak ada, Anda harus membuatnya secara manual. Untuk petunjuknya, lihat Membuat database tujuan di Amazon Redshift .

Operasi skema

Tabel berikut menunjukkan respon sistem untuk operasi skema DDL.

Operasi DDL	Respon sistem Redshift
CREATE SCHEMA	Tidak ada operasi
DROP SCHEMA	Amazon Redshift menjatuhkan skema asli.
RENAME SCHEMA	Amazon Redshift menghapus skema asli lalu menyinkronkan ulang data dalam skema baru.

Operasi tabel

Tabel berikut menunjukkan respon sistem untuk operasi tabel DDL.

Operasi DDL	Respon sistem Redshift
CREATE TABLE	Amazon Redshift membuat tabel. Beberapa operasi menyebabkan pembuatan tabel gagal, seperti membuat tabel tanpa kunci utama atau melakukan partisi deklaratif. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Batasan” dan the section called “Memecahkan masalah integrasi nol-ETL” .
DROP TABLE	Amazon Redshift menjatuhkan meja.
TRUNCATE TABLE	Amazon Redshift memotong tabel.
ALTER TABLE (RENAME . . .)	Amazon Redshift mengganti nama tabel atau kolom.
ALTER TABLE (SET SCHEMA)	Amazon Redshift menjatuhkan tabel dalam skema asli dan menyinkronkan ulang tabel dalam skema baru.
ALTER TABLE (ADD PRIMARY KEY)	Amazon Redshift menambahkan kunci utama dan menyinkronkan ulang tabel.

Operasi DDL	Respon sistem Redshift
ALTER TABLE (ADD COLUMN)	Amazon Redshift menambahkan kolom ke tabel.
ALTER TABLE (DROP COLUMN)	Amazon Redshift menjatuhkan kolom jika bukan kolom kunci utama. Jika tidak, itu menyinkronkan ulang tabel.
ALTER TABLE (SET LOGGED/UNLOGGED)	Jika Anda mengubah tabel menjadi login, Amazon Redshift akan menyinkronkan ulang tabel. Jika Anda mengubah tabel menjadi tidak tercatat, Amazon Redshift akan menjatuhkan tabel.

Melihat dan memantau integrasi Amazon RDS Zero-ETL

Anda dapat melihat detail integrasi nol-ETL Amazon RDS untuk melihat informasi konfigurasi dan statusnya saat ini. Anda juga dapat memantau status integrasi dengan mengueri tampilan sistem tertentu di Amazon Redshift. Selain itu, Amazon Redshift menerbitkan metrik terkait integrasi tertentu ke Amazon, yang dapat Anda lihat dalam konsol CloudWatch Amazon Redshift.

Topik

- [Melihat integrasi](#)
- [Integrasi pemantauan menggunakan tabel sistem untuk Amazon Redshift](#)
- [Memantau integrasi dengan Amazon EventBridge untuk Amazon Redshift](#)


Melihat integrasi

Anda dapat melihat integrasi Amazon RDS Zero-ETL menggunakan, API, atau RDS AWS Management Console. AWS CLI

Konsol

Untuk melihat detail integrasi nol-ETL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Integrasi nol-ETL.
3. Pilih integrasi untuk melihat detail lebih lanjut tentangnya, seperti basis data sumber dan gudang data target.

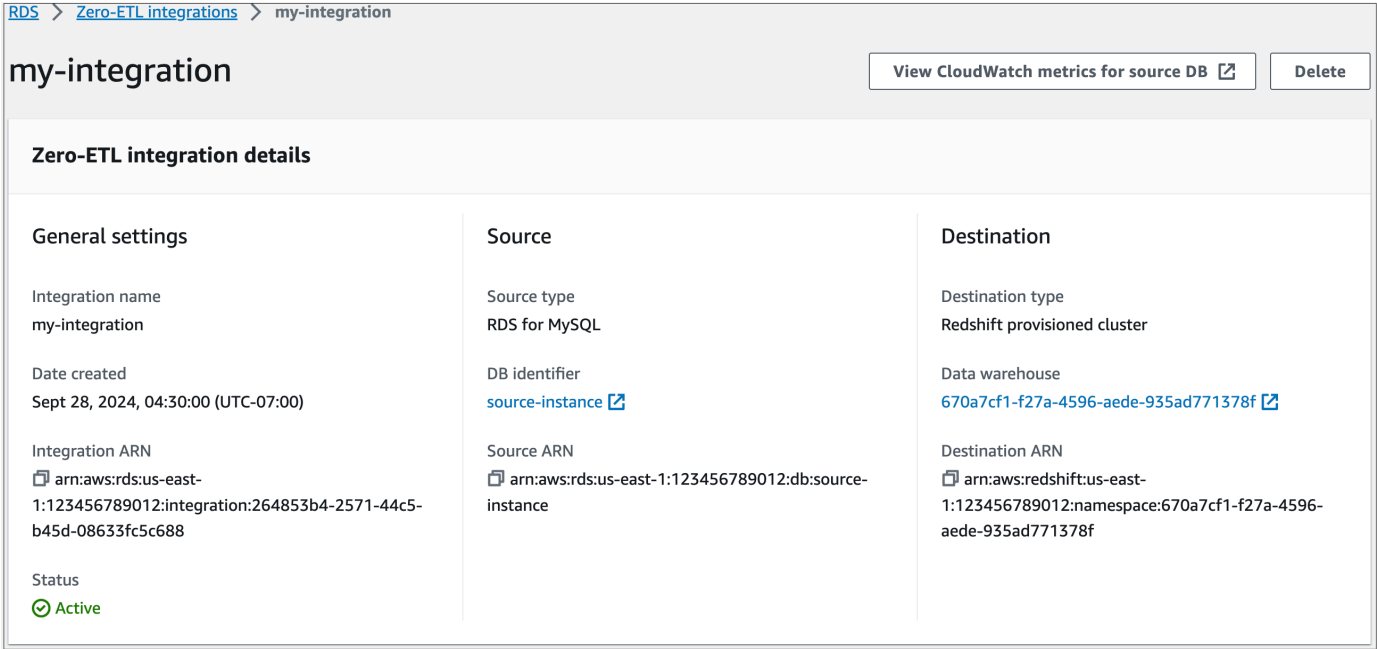

Integrasi dapat memiliki status berikut:

- **Creating** – Integrasi sedang dibuat.
- **Active** – Integrasi sedang mengirimkan data transaksional ke gudang data target.
- **Syncing** – Integrasi telah mengalami kesalahan yang dapat dipulihkan dan sedang melakukan reseeding data. Tabel yang terpengaruh tidak tersedia untuk kueri sampai selesai disinkronkan ulang.
- **Needs attention** – Integrasi mengalami peristiwa atau kesalahan yang memerlukan intervensi manual untuk menyelesaikannya. Untuk memperbaiki masalah, ikuti petunjuk dalam pesan kesalahan di halaman detail integrasi.
- **Failed** – Integrasi mengalami peristiwa atau kesalahan yang tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat diperbaiki. Anda harus menghapus dan membuat ulang integrasi.

- **Deleting** – Integrasi sedang dihapus.

AWS CLI

Untuk melihat semua integrasi nol-ETL di akun saat ini menggunakan AWS CLI, gunakan [perintah deskripsi-integrasi dan tentukan opsi](#). `--integration-identifier`

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-integrations \  
  --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-integrations ^  
  --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

API RDS

Untuk melihat integrasi nol-ETL menggunakan API Amazon RDS, gunakan operasi [DescribeIntegrations](#) dengan parameter `IntegrationIdentifier`.

Integrasi pemantauan menggunakan tabel sistem untuk Amazon Redshift

Amazon Redshift memiliki tabel dan tampilan sistem yang berisi informasi tentang bagaimana sistem berfungsi. Anda dapat mengueri tabel dan tampilan sistem ini dengan cara yang sama seperti Anda akan mengueri tabel basis data lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel dan tampilan sistem di Amazon Redshift, lihat [Referensi tabel dan tampilan sistem](#) di Panduan Pengembang Database Amazon Redshift.

Anda dapat menanyakan tampilan dan tabel sistem berikut untuk mendapatkan informasi tentang integrasi Zero-ETL Anda:

- [SVV_INTEGRATION](#) – Menyediakan detail konfigurasi untuk integrasi Anda.
- [SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE](#) – Menjelaskan status setiap tabel dalam integrasi.
- [SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE](#) – Menampilkan log perubahan status tabel untuk integrasi.
- [SYS_INTEGRATION_ACTIVITY](#) – Menyediakan informasi tentang proses integrasi yang selesai.

Semua CloudWatch metrik Amazon terkait integrasi berasal dari Amazon Redshift. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metrik untuk integrasi Nol-ETL di Panduan Manajemen Pergeseran Merah](#) Amazon. Saat ini, Amazon RDS Aurora tidak mempublikasikan metrik integrasi apa pun. CloudWatch

Memantau integrasi dengan Amazon EventBridge untuk Amazon Redshift

Amazon Redshift mengirim peristiwa terkait integrasi ke Amazon EventBridge. Untuk daftar acara dan acara terkait IDs, lihat [Pemberitahuan peristiwa integrasi nol-ETL dengan Amazon di Panduan Manajemen Pergeseran Merah EventBridge Amazon](#).

Anda hanya dapat memodifikasi nama, deskripsi, dan opsi pemfilteran data untuk integrasi nol-ETL di gudang data yang didukung. Anda tidak dapat memodifikasi AWS KMS kunci yang digunakan untuk mengenkripsi integrasi, atau basis data sumber atau target.

Jika Anda menambahkan filter data ke integrasi yang ada, Amazon RDS mengevaluasi kembali filter seolah-olah selalu ada. Ini menghapus data apa pun yang saat ini ada di gudang data target yang tidak sesuai dengan kriteria penyaringan baru. Jika Anda menghapus filter data dari integrasi, itu mereplikasi data apa pun yang sebelumnya tidak cocok dengan kriteria pemfilteran (tetapi sekarang) ke gudang data target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pemfilteran data untuk integrasi nol-ETL”](#).

Anda dapat memodifikasi integrasi nol-ETL menggunakan AWS Management Console, API, AWS CLI atau Amazon RDS.

Konsol RDS

Untuk memodifikasi integrasi nol-ETL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih integrasi nol-ETL, lalu pilih integrasi yang ingin Anda ubah.
3. Pilih Ubah dan buat modifikasi pada pengaturan apa pun yang tersedia.
4. Ketika semua perubahan seperti yang Anda inginkan, pilih Ubah.

AWS CLI

[Untuk memodifikasi integrasi nol-ETL menggunakan AWS CLI, panggil perintah `modify-integration`.](#) Seiring dengan `--integration-identifier`, tentukan salah satu opsi berikut:

- `--integration-name`— Tentukan nama baru untuk integrasi.
- `--description`— Tentukan deskripsi baru untuk integrasi.
- `--data-filter`— Tentukan opsi pemfilteran data untuk integrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pemfilteran data untuk integrasi nol-ETL”](#).

Example

Permintaan berikut memodifikasi integrasi yang ada.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-integration \  
  --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374 \  
  --integration-name my-renamed-integration
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-integration ^  
  --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374 ^  
  --integration-name my-renamed-integration
```

API RDS

Untuk memodifikasi integrasi nol-ETL menggunakan RDS API, panggil operasi. [ModifyIntegration](#)
Tentukan pengidentifikasi integrasi, dan parameter yang ingin Anda modifikasi.

Data transaksional Anda tidak dihapus dari Amazon RDS Amazon atau tujuan analitik, tetapi Amazon RDS tidak mengirim data baru ke Amazon Redshift atau Amazon SageMaker

Anda hanya dapat menghapus integrasi ketika integrasi ini memiliki status Active, Failed, Syncing, atau Needs attention.

Anda dapat menghapus integrasi nol-ETL menggunakan AWS Management Console,, atau RDS API AWS CLI.

Konsol

Untuk menghapus integrasi nol-ETL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Integrasi nol-ETL.
3. Pilih integrasi nol-ETL yang ingin Anda hapus.
4. Pilih Tindakan, Hapus, dan konfirmasi penghapusan.

AWS CLI

Untuk menghapus integrasi nol-ETL, gunakan perintah [delete-integration](#) dan tentukan opsi `--integration-identifier`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-integration \  
  --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-integration ^  
  --integration-identifier ee605691-6c47-48e8-8622-83f99b1af374
```

API RDS

Untuk menghapus integrasi nol-ETL menggunakan API Amazon RDS, gunakan operasi [DeleteIntegration](#) dengan parameter `IntegrationIdentifier`.

Memecahkan masalah integrasi Amazon RDS

Anda dapat memeriksa status integrasi nol-ETL dengan menanyakan tabel sistem [SVV_INTEGRATION](#) di [tujuan analitik](#). Jika kolom `state` memiliki nilai `ErrorState`, artinya ada sesuatu yang salah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pemantauan menggunakan tabel sistem”](#).

Gunakan informasi berikut untuk memecahkan masalah umum dengan integrasi Amazon RDS Zero-ETL.

 Important

Operasi resync dan refresh tidak tersedia untuk integrasi nol-ETL dengan lakehouse. Amazon SageMaker AI Jika ada masalah dengan integrasi, Anda harus menghapus integrasi dan membuat integrasi baru. Anda tidak dapat menyegarkan atau menyinkronkan ulang integrasi yang ada.

Topik

- [Saya tidak dapat membuat integrasi nol-ETL](#)
- [Integrasi saya terjebak dalam keadaan Syncing](#)
- [Tabel saya tidak bereplikasi ke Amazon Redshift](#)
- [Satu atau beberapa tabel Amazon Redshift saya memerlukan sinkronisasi ulang](#)
- [Masalah gagal integrasi untuk integrasi Amazon SageMaker AI lakehouse zero-ETL](#)

Saya tidak dapat membuat integrasi nol-ETL

Jika Anda tidak dapat membuat integrasi nol-ETL, pastikan bahwa berikut ini benar untuk database sumber Anda:

- Database sumber Anda harus menjalankan versi mesin DB yang didukung. Untuk daftar versi yang didukung, lihat [the section called “Integrasi nol-ETL”](#).
- Anda mengkonfigurasi parameter DB dengan benar. Jika parameter yang diperlukan disetel secara tidak benar atau tidak terkait dengan database, pembuatan gagal. Lihat [the section called “Langkah 1: Buat grup parameter DB kustom”](#).

Selain itu, pastikan hal-hal berikut ini sudah benar untuk gudang data target Anda:

- Kepekaan huruf besar/kecil diaktifkan. Lihat [Mengaktifkan kepekaan huruf besar/kecil untuk gudang data Anda](#).
- Anda menambahkan prinsipal yang diotorisasi dan sumber integrasi yang benar. Lihat [Mengonfigurasi otorisasi untuk gudang data Amazon Redshift Anda](#).

- Gudang data dienkripsi (jika itu adalah cluster yang disediakan). Lihat [enkripsi basis data Amazon Redshift](#).

Integrasi saya terjebak dalam keadaan **Syncing**

Integrasi Anda mungkin secara konsisten menunjukkan status Syncing jika Anda mengubah nilai salah satu parameter DB yang diperlukan.

Untuk memperbaiki masalah ini, periksa nilai parameter dalam grup parameter yang terkait dengan database sumber, dan pastikan bahwa mereka cocok dengan nilai yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Langkah 1: Buat grup parameter DB kustom”](#).

Jika Anda memodifikasi parameter apa pun, pastikan untuk me-reboot database untuk menerapkan perubahan.

Tabel saya tidak bereplikasi ke Amazon Redshift

Jika Anda tidak melihat satu atau beberapa tabel yang tercermin di Amazon Redshift, Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk menyinkronkan ulang tabel tersebut:

```
ALTER DATABASE dbname INTEGRATION REFRESH TABLES table1, table2;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [ALTER DATABASE](#) di referensi Amazon Redshift SQL.

Data Anda mungkin tidak mereplikasi karena satu atau beberapa tabel sumber Anda tidak memiliki kunci utama. Dasbor pemantauan di Amazon Redshift menampilkan status tabel ini sebagai **Failed**, dan status integrasi nol-ETL keseluruhan berubah menjadi **Needs attention**. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat mengidentifikasi kunci yang ada di tabel Anda yang dapat menjadi kunci utama, atau Anda dapat menambahkan kunci primer sintetis. Untuk solusi mendetail, lihat [Menangani tabel tanpa kunci utama saat membuat Amazon Aurora MySQL atau Amazon RDS untuk integrasi Nol-ETL MySQL](#) dengan Amazon Redshift.

Satu atau beberapa tabel Amazon Redshift saya memerlukan sinkronisasi ulang

Menjalankan perintah tertentu pada database sumber Anda mungkin memerlukan tabel Anda untuk disinkronkan ulang. Dalam kasus ini, tampilan sistem [SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE](#)

menunjukkan `table_state` dari `ResyncRequired`. Artinya, integrasi harus memuat ulang data sepenuhnya untuk tabel spesifik tersebut dari MySQL ke Amazon Redshift.

Ketika tabel mulai disinkronkan ulang, tabel ini akan beralih ke status `Syncing`. Anda tidak perlu mengambil tindakan manual apa pun untuk menyinkronkan ulang tabel. Saat data tabel disinkronkan ulang, Anda tidak dapat mengaksesnya di Amazon Redshift.

Berikut ini adalah beberapa contoh operasi yang dapat menempatkan tabel ke dalam status `ResyncRequired`, dan beberapa kemungkinan alternatif untuk dipertimbangkan.

Operasi	Contoh	Alternatif
Menambahk an kolom ke posisi tertentu	<pre>ALTER TABLE <i>table_name</i> ADD COLUMN <i>column_name</i> INTEGER NOT NULL first;</pre>	Amazon Redshift tidak mendukung penambah an kolom ke posisi tertentu menggunak an kata kunci <code>first</code> atau <code>after</code> . Jika urutan kolom dalam tabel target tidak penting, tambahkan kolom ke akhir tabel menggunak an perintah yang lebih sederhana: <pre>ALTER TABLE <i>table_nam</i> <i>e</i></pre>

Operasi	Contoh	Alternatif
		ADD COLUMN <i>column_name</i> <i>column_type</i> ;

Operasi	Contoh	Alternatif
Menambahk an kolom stempel waktu dengan CURRENT_T IMESTAMP default	ALTER TABLE <i>table_name</i> ADD COLUMN <i>column_name</i> TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;	Nilai CURRENT_T IMESTAMP untuk baris tabel yang ada dihitung oleh RDS for MySQL dan tidak dapat disimulasikan di Amazon Redshift tanpa sinkronisasi ulang data tabel penuh. Jika memungkin kan, alihkan nilai default ke konstanta literal seperti 2023-01-0 1 00:00:15 untuk menghindari latensi dalam ketersediaan tabel.

Operasi	Contoh	Alternatif
Melakukan beberapa operasi kolom dalam satu perintah	<pre>ALTER TABLE <i>table_name</i> ADD COLUMN <i>column_1</i>, RENAME COLUMN <i>column_2</i> TO <i>column_3</i>;</pre>	Pertimbangan untuk membagi perintah menjadi dua operasi terpisah, ADD dan RENAME, yang tidak memerlukan sinkronisasi ulang.

Masalah gagal integrasi untuk integrasi Amazon SageMaker AI lakehouse zero-ETL

Jika Anda mengalami masalah dengan integrasi nol-ETL yang ada dengan Amazon SageMaker AI lakehouse, satu-satunya resolusi adalah menghapus integrasi dan membuat yang baru. Tidak seperti AWS layanan lain, integrasi nol-ETL tidak mendukung operasi penyegaran atau sinkronisasi ulang.

Untuk mengatasi masalah integrasi:

1. Hapus integrasi nol-ETL yang bermasalah menggunakan konsol, CLI, atau API.
2. Verifikasi bahwa database sumber dan konfigurasi gudang data target sudah benar.
3. Buat integrasi nol-ETL baru dengan konfigurasi yang sama atau diperbarui.

Proses ini akan menghasilkan inisialisasi ulang lengkap dari pipeline data, yang mungkin memakan waktu tergantung pada ukuran database sumber Anda.

Amazon RDS for Db2

Amazon RDS mendukung instans DB yang menjalankan edisi IBM Db2 berikut:

- Db2 Standard Edition
- Db2 Advanced Edition

Amazon RDS mendukung instans DB yang menjalankan versi Db2 berikut:

- Db2 11.5

Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan versi kecil, lihat [Versi-versi Db2 pada Amazon RDS](#).

Sebelum membuat instans DB, selesaikan langkah-langkah di bagian [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#) dalam panduan pengguna ini. Saat Anda membuat instans DB menggunakan pengguna utama, pengguna tersebut mendapatkan otoritas DBADM, dengan beberapa batasan. Gunakan pengguna ini untuk tugas administratif seperti membuat akun basis data tambahan. Anda tidak dapat menggunakan otoritas tingkat instans SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT, atau otoritas tingkat basis data SECADM.

Anda dapat membuat berikut ini:

- Instans DB
- Snapshot DB
- Point-in-time mengembalikan
- Pencadangan penyimpanan otomatis
- Pencadangan penyimpanan manual

Anda dapat menggunakan instans DB yang menjalankan Db2 di cloud privat virtual (VPC). Anda juga dapat menambahkan fitur ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan mengaktifkan berbagai opsi. Amazon RDS mendukung deployment Multi-AZ untuk RDS for Db2 sebagai solusi failover dengan ketersediaan tinggi.

⚠ Important

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Hal tersebut juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang membutuhkan hak istimewa tinggi. Anda dapat mengakses basis data Anda menggunakan klien SQL standar seperti IBM Db2 CLP. Namun, Anda tidak dapat mengakses host secara langsung dengan menggunakan Telnet atau Secure Shell (SSH).

Topik

- [Ikhtisar Db2 di Amazon RDS](#)
- [Prasyarat untuk membuat Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Beberapa database pada Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Db2 Anda](#)
- [Mengamankan Amazon RDS untuk koneksi instans Db2 DB](#)
- [Mengelola Amazon RDS Anda untuk instans Db2 DB](#)
- [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#)
- [Migrasi data ke Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Amazon RDS untuk federasi Db2](#)
- [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Opsi untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Prosedur tersimpan eksternal untuk Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Masalah dan batasan yang diketahui untuk Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Amazon RDS untuk referensi prosedur tersimpan Db2](#)
- [Amazon RDS untuk referensi fungsi yang ditentukan pengguna Db2](#)
- [Pemecahan masalah untuk Amazon RDS untuk Db2](#)

Ikhtisar Db2 di Amazon RDS

Anda dapat membaca bagian-bagian berikut untuk mendapatkan ikhtisar Db2 di Amazon RDS.

Topik

- [Amazon RDS untuk fitur Db2](#)

- [Versi-versi Db2 pada Amazon RDS](#)
- [Amazon RDS untuk opsi lisensi Db2](#)
- [Amazon RDS untuk kelas instans Db2](#)
- [Amazon RDS untuk peran default Db2](#)
- [Amazon RDS untuk parameter Db2](#)
- [EBCDIC pemeriksaan untuk database Db2 di Amazon RDS](#)
- [Zona waktu lokal untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)

Amazon RDS untuk fitur Db2

Amazon RDS for Db2 mendukung sebagian besar fitur dan kemampuan basis data IBM Db2.

Beberapa fitur mungkin memiliki dukungan terbatas atau privilese yang dibatasi. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang fitur-fitur basis data Db2 untuk versi Db2 tertentu dalam [dokumentasi IBM Db2](#).

Anda dapat memfilter fitur-fitur Amazon RDS baru pada halaman [Apa yang Baru dengan Basis Data?](#). Untuk Produk, pilih Amazon RDS. Kemudian, Anda dapat mencari dengan menggunakan kata kunci seperti **Db2 2023**.

Note

Daftar berikut tidak lengkap.

Topik

- [Fitur-fitur yang didukung di RDS for Db2](#)
- [Fitur-fitur yang tidak didukung di RDS for Db2](#)

Fitur-fitur yang didukung di RDS for Db2

RDS untuk Db2 mendukung fitur yang mencakup fitur asli IBM Db2 dan fitur yang merupakan inti dari Amazon RDS.

Fitur-fitur asli bagi IBM Db2

RDS for Db2 mendukung semua fitur basis data Db2 berikut:

- Pembuatan basis data standar yang menggunakan set kode, kolasi, ukuran halaman, dan wilayah buatan pelanggan. Gunakan prosedur tersimpan [rdsadmin.create_database](#) Amazon RDS.
- Penambahan, penghapusan, atau pengubahan pengguna dan grup lokal. Gunakan prosedur-prosedur tersimpan Amazon RDS untuk [Prosedur tersimpan untuk pemberian dan pencabutan hak istimewa untuk RDS untuk Db2](#).
- Pembuatan peran dengan prosedur tersimpan [rdsadmin.create_role](#) Amazon RDS.
- Dukungan untuk tabel tersusun baris standar.
- Dukungan untuk beban kerja analitis bagi tabel tersusun kolom.
- Kemampuan mendefinisikan fitur-fitur kompatibilitas Db2 seperti Oracle dan MySQL.
- Support untuk prosedur tersimpan eksternal Java berbasis.
- Support untuk enkripsi data dalam perjalanan dengan menggunakan SSL/TLS.
- Pemantauan status basis data (ALIVE, DOWN, STORAGE_FULL, UNKNOWN, dan STANDBY_CONNECTABLE).
- Pemulihan database offline atau online Linux (LE) yang disediakan pelanggan. Gunakan prosedur-prosedur tersimpan Amazon RDS untuk [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#).
- Penerapan log arsip Db2 yang disediakan pelanggan untuk menjaga database tetap disinkronkan dengan database Db2 yang dikelola sendiri. Gunakan prosedur-prosedur tersimpan Amazon RDS untuk [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#).
- Support untuk audit tingkat instans dan tingkat database Db2.
- Dukungan untuk federasi homogen.
- Kemampuan memuatkan tabel dari file data di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Otorisasi yang diberikan kepada pengguna, grup atau peran, seperti CONNECT,, SYSMON, ACCESSCTRL, DATAACCESS, SQLADM, WLMADM,, EXPLAINLOAD, atau IMPLICIT_SCHEMA.
- Pembuatan beberapa database.

 Note

Sebuah RDS untuk instans Db2 DB dapat berisi hingga 50 database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Beberapa database Db2”](#).

Fitur-fitur inti bagi Amazon RDS

RDS for Db2 mendukung fitur-fitur inti Amazon RDS berikut:

- Grup parameter kustom untuk ditetapkan untuk instans basis data
- Pembuatan, pengubahan, dan penghapusan instans basis data
- Pemulihan cadangan basis data Db2 offline atau Linux (LE) online kelolaan sendiri

Note

Agar dapat memulihkan cadangan, jangan berikan nama ke basis data saat Anda membuat instans basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Support jenis penyimpanan gp3, io2, dan io1
- Penggunaan AWS Managed Microsoft AD untuk Kerberos otentikasi, dan otorisasi grup LDAP untuk RDS untuk Db2
- Pengubahan grup keamanan, port, jenis instans, penyimpanan, periode retensi cadangan, dan setelan lain untuk instans-instans Db2 yang ada
- Perlindungan penghapusan untuk instans basis data
- point-in-timePemulihan Lintas Wilayah (PITR), termasuk untuk cadangan terenkripsi
- Penggunaan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk enkripsi penyimpanan dan enkripsi saat istirahat
- Instans basis data Multi-AZ dengan satu siaga untuk ketersediaan tinggi
- Boot ulang instans basis data
- Pembaruan pada kata sandi master
- Pemulihan instans basis data ke waktu tertentu
- Backup dan restorasi instans DB dengan menggunakan backup tingkat penyimpanan
- Memulai dan menghentikan instans basis data
- Pemeliharaan instans basis data
- Same-Region dan Cross-region standby dan read replika

Fitur-fitur yang tidak didukung di RDS for Db2

RDS for Db2 tidak mendukung fitur-fitur basis data Db2 berikut:

- SYSADM, SECADM, dan SYSMAINT akses untuk pengguna master.
- Prosedur tersimpan eksternal ditulis dalam C, C ++, atau Cobol.
- Beberapa instans Db2 DB pada satu host.
- Plugin GSS-API eksternal untuk otentikasi.
- Plugin pihak ketiga eksternal untuk mencadangkan atau memulihkan database Db2.
- Multi-node massively parallel processing (MPP), seperti. IBM Db2 Warehouse
- IBM Db2 pureScale.
- Pengaturan manual High Availability Disaster Recovery (HADR) untuk RDS untuk Db2.

 Note

Amazon RDS mendukung dan mengelola HADR untuk RDS untuk Db2 melalui replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2](#). RDS untuk Db2 mendukung penerapan Multi-AZ, pencadangan otomatis lintas wilayah, dan replikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penerapan instans DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#) dan [Mereplikasi backup otomatis ke yang lain Wilayah AWS](#).

- Enkripsi basis data asli.
- Federasi heterogen ke Informix, Sybase, dan Teradata. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Federation”](#).
- Pembuatan rutinitas non-pagar dan migrasi rutinitas non-pagar yang ada dengan mencadangkan dan memulihkan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rutinitas yang tidak dipagari](#).
- Pembuatan ruang meja penyimpanan non-otomatis baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ruang meja penyimpanan non-otomatis selama migrasi](#).
- Tabel eksternal.

Versi-versi Db2 pada Amazon RDS

Untuk Db2, nomor versi berbentuk major.minor.build.revision, misalnya, 11.5.9.0.sb000000.r1. Implementasi versi kami cocok dengan Db2.

utama

Nomor versi utama adalah bilangan bulat dan bagian pecahan pertama dari nomor versi, misalnya, 11.5. Perubahan versi dianggap besar jika nomor versi utama berubah — misalnya, dari versi 11.5 ke 12.1.

kecil

Nomor versi minor adalah bagian ketiga dan keempat dari nomor versi, misalnya, 9.0 di 11.5.9.0. Bagian ketiga menunjukkan modpack Db2, misalnya, 9 di 9.0. Bagian keempat menunjukkan fixpack Db2, misalnya, 0 di 9.0. Perubahan versi dianggap kecil jika modpack Db2 atau fixpack Db2 berubah—misalnya, beralih dari versi 11.5.9.0 ke 11.5.9.1, atau dari 11.5.9.0 ke 11.5.10.0, dengan pengecualian untuk menyediakan pembaruan tabel katalog. (Amazon RDS menangani pengecualian ini.)

membangun

Nomor build adalah bagian kelima dari nomor versi, misalnya, sb00000000 di 11.5.9.0.sb00000000. Nomor build di mana bagian angka adalah semua nol menunjukkan build standar. Nomor build di mana bagian angka tidak semua nol menunjukkan build khusus. Nomor build berubah jika ada perbaikan keamanan atau build khusus versi Db2 yang ada. Perubahan nomor build juga menunjukkan bahwa Amazon RDS secara otomatis menerapkan versi minor baru.

revisi

Nomor revisi adalah bagian keenam dari nomor versi, misalnya, r1 di 11.5.9.0.sb000000.r1. Revisi adalah revisi Amazon RDS untuk rilis Db2 yang ada. Perubahan nomor revisi menunjukkan bahwa Amazon RDS secara otomatis menerapkan versi minor baru.

Topik

- [Manajemen peningkatan untuk instans Amazon RDS Db2](#)
- [Versi-versi utama Db2 yang didukung di Amazon RDS](#)

Manajemen peningkatan untuk instans Amazon RDS Db2

Untuk melihat daftar versi minor Db2 yang didukung saat ini di RDS, gunakan salah satu perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine db2-se
```

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine db2-ae
```

Amazon RDS juga mendukung kebijakan peluncuran pemutakhiran untuk mengelola peningkatan versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#).

Anda dapat menentukan sebarang versi Db2 yang saat ini didukung ketika membuat instans basis data baru. Anda dapat menentukan versi utama (seperti Db2 11.5) dan sebarang versi kecil yang didukung untuk versi utama itu. Jika tidak ada versi yang ditentukan, Amazon RDS menetapkan default ke versi yang didukung, biasanya versi terbaru. Jika versi utama ditentukan tetapi versi kecilnya tidak, Amazon RDS menetapkan default ke rilis terbaru versi utama yang telah Anda tentukan. Untuk melihat daftar versi yang didukung, serta default untuk instance DB yang baru dibuat, gunakan perintah (). [describe-db-engine-versions](#) AWS Command Line Interface AWS CLI

Misalnya, untuk mencantumkan versi mesin yang didukung untuk Amazon RDS untuk Db2, jalankan perintah berikut. AWS CLI Ganti *region* dengan Anda Wilayah AWS.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --filters Name=engine,Values=db2-ae,db2-se \
  --query "DBEngineVersions[].[Engine:Engine, EngineVersion:EngineVersion,
  DBParameterGroupFamily:DBParameterGroupFamily]" \
  --region region
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --filters Name=engine,Values=db2-ae,db2-se ^
  --query "DBEngineVersions[].[Engine:Engine, EngineVersion:EngineVersion,
  DBParameterGroupFamily:DBParameterGroupFamily]" ^
  --region region
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

```
[
  {
    "Engine": "db2-ae",
    "EngineVersion": "11.5.9.0.sb00000000.r1",
```

```

    "DBParameterGroupFamily": "db2-ae-11.5"
  },
  {
    "Engine": "db2-se",
    "EngineVersion": "11.5.9.0.sb00000000.r1",
    "DBParameterGroupFamily": "db2-se-11.5"
  }
]

```

Versi Db2 default mungkin berbeda-beda menurut Wilayah AWS. Untuk membuat instans basis data dengan versi kecil tertentu, tentukan versi kecil selama pembuatan instans basis data. Anda dapat menentukan versi default untuk mesin Wilayah AWS for db2-ae dan db2-se database dengan menjalankan `describe-db-engine-versions` perintah. Contoh berikut mengembalikan versi default untuk db2-ae di AS Timur (Virginia N.).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws rds describe-db-engine-versions \
  --default-only --engine db2-ae \
  --query "DBEngineVersions[].[Engine:Engine, EngineVersion:EngineVersion,
DBParameterGroupFamily:DBParameterGroupFamily]" \
  --region us-east-1

```

Untuk Windows:

```

aws rds describe-db-engine-versions ^
  --default-only --engine db2-ae ^
  --query "DBEngineVersions[].[Engine:Engine, EngineVersion:EngineVersion,
DBParameterGroupFamily:DBParameterGroupFamily]" ^
  --region us-east-1

```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

```

[
  {
    "Engine": "db2-ae",
    "EngineVersion": "11.5.9.0.sb00000000.r1",
    "DBParameterGroupFamily": "db2-ae-11.5"
  }
]

```


Dengan Amazon RDS, Anda mengendalikan waktu untuk memutakhirkan instans Db2 Anda ke versi utama baru yang didukung oleh Amazon RDS. Anda dapat mempertahankan kompatibilitas dengan versi Db2 tertentu, menguji versi baru dengan aplikasi Anda sebelum dikerahkan dalam produksi, dan melakukan pemutakhiran versi utama pada waktu yang paling pas dengan jadwal Anda.

Saat pemutakhiran versi minor otomatis diaktifkan, Amazon RDS secara otomatis memutakhirkan instans DB Anda ke versi minor Db2 baru karena didukung oleh Amazon RDS. Proses patching ini terjadi selama periode pemeliharaan terjadwal Anda. Anda dapat memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peningkatan versi kecil otomatis.

Kecuali untuk versi Db2 11.5.9.1 dan 11.5.10.0, peningkatan otomatis ke versi minor Db2 baru mencakup peningkatan otomatis ke build dan revisi baru. Untuk 11.5.9.1 dan 11.5.10.0, tingkatkan versi minor secara manual.

Jika Anda memilih untuk tidak melakukan peningkatan terjadwal otomatis, Anda dapat melakukan peningkatan manual ke rilis versi kecil yang didukung dengan mengikuti prosedur yang sama seperti untuk pembaruan versi utama. Lihat informasinya di [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Versi-versi utama Db2 yang didukung di Amazon RDS

Versi-versi utama RDS for Db2 tersedia di bawah dukungan standar setidaknya sampai akhir dukungan (dasar) IBM untuk versi IBM yang bersangkutan. Tabel berikut memerinci tanggal-tanggal yang dapat Anda gunakan untuk merencanakan siklus pengujian dan pemutakhiran. Jika Amazon memperpanjang dukungan untuk suatu versi RDS for Db2 lebih lama daripada yang dinyatakan semula, kami merencanakan untuk memperbarui tabel ini agar mencerminkan tanggal yang lebih belakangan.

Anda dapat menggunakan tanggal berikut untuk merencanakan siklus pengujian dan peningkatan Anda.

Note

Tanggal yang hanya berisi bulan dan tahun merupakan perkiraan, dan diperbarui dengan tanggal pasti saat diketahui.

Anda dapat melihat versi utama database Db2 Anda dengan menjalankan AWS CLI perintah [describe-db-major-engine-versions](#) atau dengan menggunakan operasi [DBMajorEngineVersionsDescribe](#) RDS API.

Versi utama Db2	Tanggal rilis IBM	Tanggal rilis RDS	IBMakhir dukungan (Edisi Standar dan Lanjutan)	Akhir dukungan (diperpanjang) IBM	
Db2 11.5	27 Juni 2019	27 November 2023	30 April 2027	30 April 2031	

Amazon RDS untuk opsi lisensi Db2

Amazon RDS untuk Db2 memiliki dua opsi lisensi: bawa lisensi Anda sendiri (BYOL) dan lisensi Db2. AWS Marketplace

Topik

- [Bawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#)
- [Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace](#)
- [Beralih antara lisensi Db2](#)

Bawa lisensi Anda sendiri (BYOL) untuk Db2

Dalam model BYOL, Anda menggunakan lisensi basis data Db2 milik Anda yang ada untuk mengarahkan basis data di Amazon RDS. Periksa bahwa Anda memiliki lisensi basis data Db2 yang tepat untuk kelas instans basis data dan edisi basis data Db2 yang ingin Anda jalankan. Anda juga harus mengikuti kebijakan IBM untuk pelisensian perangkat lunak basis data IBM di lingkungan komputasi cloud.

Note

Instans DB multi-AZ adalah siaga dingin karena database Db2 diinstal tetapi tidak berjalan. Standbys tidak dapat dibaca, dijalankan, atau melayani permintaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [informasi IBM Db2 lisensi](#) di situs web IBM.

Dalam model ini, Anda terus menggunakan akun dukungan IBM aktif Anda, dan menghubungi IBM secara langsung untuk permintaan layanan basis data Db2. Jika Anda memiliki Support akun dengan

dukungan kasus, Anda dapat menghubungi Support untuk masalah Amazon RDS. Amazon Web Services dan IBM memiliki proses dukungan multivendor untuk kasus-kasus yang memerlukan bantuan dari kedua organisasi.

Amazon RDS mendukung model BYOL untuk Db2 Standard Edition dan Db2 Advanced Edition.

Topik

- [IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#)
- [Menambahkan IBM IDs ke grup parameter untuk RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Integrasi dengan AWS License Manager](#)

IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri (BYOL) untuk Db2

Dalam model BYOL, Anda memerlukan IBM Customer ID dan IBM Site ID Anda untuk membuat, mengubah, atau memulihkan instans basis data RDS for Db2. Anda harus membuat grup parameter kustom dengan IBM Customer ID dan IBM Site ID Anda sebelum membuat instans basis data RDS for Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menambahkan IBM IDs ke grup parameter untuk RDS untuk instans Db2 DB](#). Anda dapat menjalankan beberapa instans basis data RDS for Db2 dengan IBM Customer IDs dan IBM Site IDs yang berbeda dalam Akun AWS atau Wilayah AWS yang sama.

Important

Jika kami tidak dapat memverifikasi lisensi Anda oleh Anda IBM Customer ID dan Anda IBM Site ID, kami dapat menghentikan instans DB apa pun yang berjalan dengan lisensi yang tidak diverifikasi ini.

Jika Anda adalah IBM Db2 pelanggan baru, Anda harus terlebih dahulu membeli lisensi perangkat lunak Db2 dari [IBM](#). Setelah Anda membeli lisensi perangkat lunak Db2, Anda akan menerima Bukti Hak dari IBM, yang mencantumkan Anda dan Anda IBM Customer ID. IBM Site ID

Jika Anda adalah IBM Db2 pelanggan yang sudah ada, Anda dapat menemukan sertifikat Bukti Hak Anda IBM Customer ID dan Anda dari IBM. IBM Site ID

Anda juga dapat menemukan Anda IBM Customer ID dan Anda IBM Site ID di akun [IBM Passport Advantage Online](#) Anda. Setelah Anda masuk, Anda dapat melihat keduanya IDs di halaman utama atau halaman unduhan Perangkat Lunak.

Menambahkan IBM IDs ke grup parameter untuk RDS untuk instans Db2 DB

Karena Anda tidak dapat mengubah grup parameter default, Anda harus membuat grup parameter kustom dan lalu mengubahnya agar menyertakan nilai-nilai untuk IBM Customer ID dan IBM Site ID Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang grup parameter di [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#).

Important

Anda harus membuat grup parameter kustom dengan IBM Customer ID dan IBM Site ID Anda sebelum membuat instans basis data RDS for Db2.

Gunakan setelan parameter dalam tabel berikut.

Parameter	Nilai
<code>rds.ibm_customer_id</code>	<your IBM Customer ID>
<code>rds.ibm_site_id</code>	<your IBM Site ID>
<code>ApplyMethod</code>	<code>immediate</code> , <code>pending-reboot</code>

Parameter-parameter ini dinamis, yang berarti bahwa setiap perubahannya akan berlaku dengan serta-merta dan Anda tidak perlu mem-boot ulang instans basis data. Jika tidak ingin perubahan berlaku dengan serta-merta, Anda dapat mengatur `ApplyMethod` ke `pending-reboot` dan menjadwalkan perubahan ini agar dibuat selama jendela pemeliharaan.

Anda dapat membuat dan mengubah grup parameter kustom dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau Amazon RDS API.

Konsol

Untuk menambahkan IBM Customer ID dan IBM Site ID Anda ke grup parameter

1. Buat grup parameter basis data baru. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#) .
2. Ubah grup parameter yang Anda buat. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

AWS CLI

Untuk menambahkan IBM Customer ID dan IBM Site ID Anda ke grup parameter

1. Buat grup parameter kustom dengan menjalankan perintah [create-db-parameter-group](#).

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama untuk grup parameter yang sedang Anda buat.
- `--db-parameter-group-family` – Edisi mesin dan versi utama Db2. Nilai-nilai yang valid: `db2-se-11.5`, `db2-ae-11.5`.
- `--description` – Deskripsi untuk grup parameter ini.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

2. Ubah parameter-parameter dalam grup parameter kustom yang Anda buat dengan menjalankan perintah [modify-db-parameter-group](#).

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama grup parameter yang Anda buat.
- `--parameters` – Array nama parameter, nilai parameter, dan metode aplikasi untuk pembaruan parameter.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

RDS API

Untuk menambahkan IBM Customer ID dan IBM Site ID Anda ke grup parameter

1. Buat grup parameter basis data kustom dengan menggunakan operasi [CreateDBParameterGroup](#) API Amazon RDS.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `DBParameterGroupName`
- `DBParameterGroupFamily`
- `Description`

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

- Ubah parameter-parameter dalam grup parameter kustom yang Anda buat dengan menggunakan operasi [ModifyDBParameterGroup](#) API RDS.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `DBParameterGroupName`
- `Parameters`

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

Anda kini siap untuk membuat instans basis data dan melampirkan grup parameter kustom ke instans itu. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan .

Integrasi dengan AWS License Manager

Untuk membantu memantau RDS untuk penggunaan lisensi Db2 dalam model BYOL, [AWS License Manager](#) terintegrasi dengan RDS untuk Db2. License Manager mendukung pelacakan RDS untuk edisi mesin Db2 berdasarkan virtual CPUs (v). CPUs Anda juga dapat menggunakan License Manager AWS Organizations untuk mengelola semua akun organisasi Anda secara terpusat.

Untuk melacak penggunaan lisensi RDS Anda untuk instans Db2 DB, Anda harus membuat lisensi yang dikelola sendiri. Anda dapat membuat lisensi yang dikelola sendiri dengan menggunakan AWS Management Console, AWS License Manager CLI, dan API. AWS License Manager Atau, Anda dapat mengotomatiskan pembuatan lisensi yang dikelola sendiri dengan CloudFormation dan templat. Terraform

Sumber daya RDS untuk Db2 yang cocok dengan filter informasi produk secara otomatis dikaitkan dengan lisensi yang dikelola sendiri. Penemuan RDS untuk instans Db2 DB dapat memakan waktu hingga 24 jam.

Tabel berikut menunjukkan nilai yang tersedia untuk filter informasi produk Edisi Mesin untuk RDS untuk Db2.

Nilai	Deskripsi
db2-se	Edisi Standar Db2
db2-ae	Edisi Lanjutan Db2

Topik

- [Terminologi](#)
- [Membuat lisensi yang dikelola sendiri di AWS License Manager](#)
- [Mengotomatiskan pembuatan lisensi yang dikelola sendiri dengan templat AWS License Manager](#)
- [Pengaturan untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri](#)

Terminologi

Halaman ini menggunakan terminologi berikut ketika membahas integrasi Amazon RDS dengan AWS License Manager

Lisensi yang dikelola sendiri

Lisensi yang dikelola sendiri adalah istilah yang digunakan dalam AWS License Manager. Konsol Amazon RDS mengacu pada lisensi sebagai AWS License Manager konfigurasi. Lisensi yang dikelola sendiri berisi aturan lisensi berdasarkan ketentuan perjanjian perusahaan Anda. Aturan yang Anda buat menentukan bagaimana AWS memproses perintah yang menggunakan lisensi. Saat membuat lisensi yang dikelola sendiri, bekerja sama dengan tim kepatuhan organisasi Anda untuk meninjau perjanjian perusahaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lisensi yang dikelola sendiri di License Manager](#).

Membuat lisensi yang dikelola sendiri di AWS License Manager

Anda dapat membuat lisensi yang dikelola sendiri dengan menggunakan AWS Management Console, AWS License Manager CLI, dan AWS License Manager API.

Note

Jika Anda membuat RDS untuk instans Db2 DB dengan menggunakan AWS Management Console, Anda akan membuat lisensi yang dikelola sendiri dengan memasukkan nama

untuk lisensi. Kemudian Amazon RDS mengaitkan instans DB dengan lisensi ini. (Di konsol Amazon RDS, lisensi ini disebut sebagai AWS License Manager konfigurasi.) Jika Anda ingin membuat RDS untuk instans Db2 DB dengan menggunakan AWS License Manager CLI atau AWS License Manager API, Anda harus terlebih dahulu membuat lisensi yang dikelola sendiri dengan langkah-langkah berikut. Situasi yang sama berlaku untuk memulihkan RDS untuk instans Db2 DB ke titik waktu atau dari snapshot.

Konsol

Untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri untuk melacak penggunaan lisensi RDS Anda untuk instans Db2 DB

1. Kunjungi <https://console.aws.amazon.com/license-manager/>.
2. Buat lisensi yang dikelola sendiri.

Untuk petunjuk, lihat [Membuat lisensi yang dikelola sendiri](#) di Panduan AWS License Manager Pengguna.

Tambahkan aturan untuk Filter Informasi Produk RDS dalam panel Informasi Produk.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [ProductInformation](#) di dalam Referensi API AWS License Manager .

AWS License Manager CLI

Note

Prosedur ini menggunakan perintah AWS License Manager CLI.

Untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri dengan menggunakan AWS CLI, jalankan AWS License Manager [create-license-configuration](#) perintah. Gunakan `--cli-input-yaml` opsi `--cli-input-json` atau untuk meneruskan opsi ke perintah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pengaturan untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri”](#).

Perintah berikut membuat lisensi yang dikelola sendiri untuk Db2 Standard Edition.


```
aws license-manager create-license-configuration --cli-input-json file://rds-db2-se.json
```

JSON berikut adalah isi dari `rds-db2-se.json` file yang digunakan dalam perintah sebelumnya.

```
{
  "Name": "rds-db2-se",
  "Description": "RDS Db2 Standard Edition",
  "LicenseCountingType": "vCPU",
  "LicenseCountHardLimit": false,
  "ProductInformationList": [
    {
      "ResourceType": "RDS",
      "ProductInformationFilterList": [
        {
          "ProductInformationFilterName": "Engine Edition",
          "ProductInformationFilterValue": ["db2-se"],
          "ProductInformationFilterComparator": "EQUALS"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang informasi produk, lihat [Penemuan otomatis inventaris sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna AWS License Manager .

Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter `--cli-input`, lihat [Menghasilkan kerangka AWS CLI dan parameter input dari file input JSON atau YAML](#) dalam Panduan Pengguna AWS CLI .

AWS License Manager API

Note

Prosedur ini menggunakan perintah AWS License Manager API.

Untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri, gunakan operasi [CreateLicenseConfiguration](#) AWS License Manager API dengan parameter wajib berikut:

- Name

- LicenseCountingType
- ProductInformationList
- ResourceType
- ProductInformationFilterList
- ProductInformationFilterName
- ProductInformationFilterValue
- ProductInformationFilterComparator

Untuk informasi tentang parameter, lihat [the section called “Pengaturan untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri”](#).

Mengotomatiskan pembuatan lisensi yang dikelola sendiri dengan templat AWS License Manager

Anda dapat mengotomatiskan pembuatan lisensi yang dikelola sendiri dengan menggunakan CloudFormation dan templat. Terraform

Contoh CloudFormation template berikut membuat lisensi yang dikelola sendiri untuk Db2 Standard Edition pada RDS untuk Db2. Untuk template untuk Db2 Advanced Edition, perbarui nilai untukName,Description, dan. ProductInformationFilter

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: CloudFormation template to create a License Configuration for Db2 Standard Edition on RDS for Db2.

Resources:
  Db2LicenseConfiguration:
    Type: "AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration"
    Properties:
      Name: "rds-db2-se"
      Description: "Db2 Standard Edition on RDS for Db2"
      LicenseCountingType: "vCPU"
      LicenseCountHardLimit: false
      ProductInformationList:
        - ResourceType: "RDS"
          ProductInformationFilterList:
            - ProductInformationFilterName: "Engine Edition"
              ProductInformationFilterValue:
                - "db2-se"
              ProductInformationFilterComparator: "EQUALS"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudFormation dengan Amazon RDS, lihat [Membuat sumber daya Amazon RDS Aurora dengan AWS CloudFormation](#).

Contoh Terraform template berikut membuat lisensi yang dikelola sendiri untuk Db2 Standard Edition pada RDS untuk Db2. Ganti *us-east-1* dengan Anda Wilayah AWS. Untuk template untuk Db2 Advanced Edition, perbarui nilai untuk `name`, `description`, dan `product_information_filter`

```
provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}

resource "aws_licensemanager_license_configuration" "rds_db2_license_config" {
  name                = "rds-db2-se"
  description         = "Db2 Standard Edition on RDS for Db2"
  license_counting_type = "vCPU"
  license_count_hard_limit = false

  product_information_list {
    resource_type = "RDS"

    product_information_filter {
      name          = "Engine Edition"
      comparator    = "EQUALS"
      value         = ["db2-se"]
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Terraform dan Amazon RDS, lihat [Menggunakan Terraform sebagai alat IAC untuk AWS Cloud dan Praktik terbaik untuk menggunakan AWS Penyedia Terraform dalam Panduan](#) Preskriptif. AWS

Pengaturan untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri

Dalam tabel berikut, Anda dapat menemukan detail tentang pengaturan untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri dengan menggunakan AWS License Manager CLI, AWS License Manager API, templat, dan CloudFormation templat. Terraform Nama parameter dalam tabel berikut muncul dalam format nama yang digunakan dalam AWS License Manager API dan CloudFormation template.

Nama parameter	Jenis data	Diperlukan	Deskripsi
Nama	string	Ya	Nama konfigurasi lisensi.
Deskripsi	string	Tidak	Deskripsi konfigurasi lisensi.
LicenseCountingType	string	Ya	Dimensi yang digunakan untuk melacak inventaris lisensi. Nilai valid: vCPU.
LicenseCountHardLimit	boolean	Tidak	Menunjukkan apakah penegakan lisensi keras atau lunak digunakan. Melebihi batas keras memblokir peluncuran instance baru.
ProductInformationList	array objek	Ya	Daftar informasi produk untuk konfigurasi lisensi.
ResourceType	string	Ya	Jenis sumber daya . Nilai valid: RDS.
ProductInformationFilterList	array objek	Ya	Daftar filter informasi produk untuk konfigurasi lisensi.
ProductInformationFilterName	string	Ya	Nama jenis filter yang dideklarasikan. Nilai valid: Engine Edition.

Nama parameter	Jenis data	Diperlukan	Deskripsi
ProductInformation FilterValue	array string	Ya	Nilai untuk memfilter . Anda hanya harus menentukan satu nilai. Nilai yang benar: db2-se atau db2-ae.
ProductInformation FilterComparator	string	Ya	Operator logis untukProductInformation FilterName . Nilai valid: EQUALS.

Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace

Dalam lisensi Db2 melalui AWS Marketplace model, Anda membayar tarif per jam untuk berlangganan lisensi Db2. Model ini membantu Anda memulai dengan cepat dengan RDS untuk Db2 tanpa perlu membeli lisensi.

Untuk menggunakan lisensi Db2 AWS Marketplace, Anda memerlukan AWS Marketplace langganan aktif untuk IBM Db2 edisi tertentu yang ingin Anda gunakan. Jika Anda belum memilikinya, [berlangganan AWS Marketplace untuk IBM Db2 edisi itu](#).

Amazon RDS mendukung lisensi Db2 melalui AWS Marketplace Edisi IBM Db2 Standar dan IBM Db2 Edisi Lanjutan.

Topik

- [Terminologi](#)
- [Pembayaran dan penagihan](#)
- [Berlangganan daftar Db2 Marketplace dan mendaftar dengan IBM](#)
- [Mendapatkan penawaran pribadi](#)

Terminologi

Halaman ini menggunakan terminologi berikut ketika membahas integrasi Amazon RDS dengan AWS Marketplace

Langganan SaaS

Pada tahun AWS Marketplace, software-as-a-service (SaaS) produk seperti model pay-as-you-go lisensi mengadopsi model berlangganan berbasis penggunaan. IBM, penjual perangkat lunak untuk Db2, melacak penggunaan Anda dan Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan.

Penawaran umum

Penawaran publik memungkinkan Anda untuk membeli AWS Marketplace produk langsung dari AWS Management Console.

Penawaran pribadi

Penawaran pribadi adalah program pembelian yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk menegosiasikan harga khusus dan ketentuan perjanjian lisensi pengguna akhir (EULA) untuk pembelian di AWS Marketplace

Biaya Marketplace Db2

Biaya yang dibebankan untuk penggunaan lisensi perangkat lunak Db2 oleh IBM Biaya layanan ini diukur AWS Marketplace dan muncul pada AWS tagihan Anda di bawah AWS Marketplace bagian.

Biaya Amazon RDS

AWS Biaya yang dikenakan untuk RDS untuk layanan Db2, yang tidak termasuk lisensi saat menggunakan untuk lisensi Db2. AWS Marketplace Biaya diukur melalui layanan Amazon RDS yang digunakan dan muncul di tagihan Anda AWS .

Pembayaran dan penagihan

RDS untuk Db2 terintegrasi dengan untuk menawarkan lisensi per jam AWS Marketplace untuk Db2. pay-as-you-go Biaya Marketplace Db2 mencakup biaya lisensi perangkat lunak Db2, dan biaya Amazon RDS mencakup biaya RDS Anda untuk penggunaan instans Db2 DB. Untuk informasi tentang harga, lihat [Amazon RDS untuk harga Db2](#).

Untuk menghentikan biaya ini, Anda harus menghapus RDS apa pun untuk instans Db2 DB. Selain itu, Anda dapat menghapus langganan Anda AWS Marketplace untuk lisensi Db2. Jika Anda menghapus langganan tanpa menghapus instans DB Anda, Amazon RDS akan terus menagih Anda untuk penggunaan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menghapus instans DB”](#).

[Anda dapat melihat tagihan dan mengelola pembayaran untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB yang menggunakan lisensi Db2 melalui di konsol. AWS MarketplaceAWS Billing](#) Tagihan Anda mencakup dua biaya: satu untuk penggunaan lisensi Db2 Anda melalui AWS Marketplace dan satu untuk penggunaan Amazon RDS Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penagihan, lihat [Melihat tagihan Anda](#) di Panduan AWS Billing and Cost Management Pengguna.

Berlangganan daftar Db2 Marketplace dan mendaftar dengan IBM

Untuk menggunakan lisensi Db2 melalui AWS Marketplace, Anda harus menggunakan AWS Management Console untuk menyelesaikan dua tugas berikut. Anda tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas ini melalui AWS CLI atau RDS API.

 Note

Jika Anda ingin membuat instans DB Anda dengan menggunakan AWS CLI atau RDS API, Anda harus menyelesaikan dua tugas ini terlebih dahulu.

Topik

- [Tugas 1: Berlangganan Db2 di AWS Marketplace](#)
- [Tugas 2: Daftarkan langganan Anda dengan IBM](#)

Tugas 1: Berlangganan Db2 di AWS Marketplace

Untuk menggunakan lisensi Db2 dengan AWS Marketplace, Anda harus memiliki AWS Marketplace langganan aktif untuk Db2. [Karena langganan dikaitkan dengan IBM Db2 edisi tertentu, Anda perlu berlangganan Db2 AWS Marketplace untuk setiap edisi Db2 yang ingin Anda gunakan: Edisi IBM Db2Lanjutan, Edisi Standar. IBM Db2](#) Untuk informasi tentang AWS Marketplace langganan, lihat [langganan berbasis penggunaan Saas](#) di Panduan Pembeli.AWS Marketplace

Kami menyarankan Anda berlangganan Db2 AWS Marketplace sebelum Anda mulai [membuat instans DB](#).

Tugas 2: Daftarkan langganan Anda dengan IBM

Setelah Anda berlangganan Db2 in AWS Marketplace, lengkapi pendaftaran pesanan IBM Anda dari AWS Marketplace halaman untuk jenis langganan Db2 yang Anda pilih. Pada AWS Marketplace halaman, pilih Lihat opsi pembelian, lalu pilih Siapkan akun Anda. Anda dapat mendaftar dengan IBM akun yang ada atau dengan membuat IBM akun gratis.

Mendapatkan penawaran pribadi

Anda dapat meminta penawaran AWS Marketplace pribadi untuk Db2 dari IBM Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penawaran pribadi](#) di Panduan AWS Marketplace Pembeli.

Note

Jika Anda adalah AWS Organizations pengguna dan menerima penawaran pribadi yang dikeluarkan untuk akun pembayar dan anggota Anda, ikuti prosedur di bawah ini untuk berlangganan Db2 secara langsung di setiap akun di organisasi Anda.

Untuk mendapatkan penawaran pribadi Db2

1. Setelah penawaran pribadi dikeluarkan, masuk ke AWS Marketplace Konsol.
2. Buka email dengan tautan penawaran pribadi Db2.
3. Ikuti tautan untuk langsung mengakses penawaran pribadi.

Note

Mengikuti tautan ini sebelum masuk ke akun yang benar akan menghasilkan kesalahan Catatan halaman ditemukan (404).

4. Tinjau syarat dan ketentuan.
5. Pilih Terima persyaratan.

Note

Jika penawaran AWS Marketplace pribadi tidak diterima, biaya layanan Db2 dari AWS Marketplace akan terus ditagih dengan tarif per jam publik.

6. Untuk memverifikasi detail penawaran, pilih Tampilkan detail di daftar produk.

Setelah Anda menyelesaikan prosedur, Anda dapat membuat instans DB Anda dengan mengikuti langkah-langkah di [the section called “Membuat instans DB”](#). Dalam AWS Management Console, di bawah Lisensi, pastikan Anda memilih Melalui AWS Marketplace.

Beralih antara lisensi Db2

Anda dapat beralih antara lisensi Db2 di RDS untuk Db2. Misalnya, Anda dapat mulai dengan membawa lisensi Anda sendiri (BYOL), dan kemudian beralih ke lisensi Db2 melalui AWS Marketplace

Important

Jika Anda ingin beralih ke lisensi Db2 melalui AWS Marketplace, pastikan bahwa Anda memiliki AWS Marketplace langganan aktif untuk IBM Db2 edisi yang ingin Anda gunakan. Jika tidak, pertama-tama [berlangganan Db2 untuk](#) edisi Db2 itu, dan kemudian selesaikan prosedur pemulihan. AWS Marketplace

Konsol

Untuk beralih di antara lisensi Db2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pencadangan otomatis.

Pencadangan otomatis ditampilkan di tab Wilayah Saat Ini.

3. Pilih instans DB yang ingin Anda pulihkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan ke titik waktu.

Jendela Pulihkan ke titik waktu akan muncul.

5. Pilih Waktu pemulihan terbaru untuk memulihkan ke waktu terbaru yang dimungkinkan atau pilih Kustom untuk memilih waktu.

Jika Anda memilih Custom, masukkan tanggal dan waktu yang Anda inginkan untuk mengembalikan instance.

 Note

Waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal Anda, yang ditunjukkan dengan offset dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Misalnya, UTC-5 adalah Waktu Siang Time/Central Hari Standar Timur.

6. Untuk mesin DB, pilih lisensi Db2 yang ingin Anda gunakan.
7. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama target instans DB yang dipulihkan. Nama harus unik.
8. Pilih opsi lain sesuai kebutuhan, seperti kelas instans DB, penyimpanan, dan apakah Anda ingin menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan atau tidak.

Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

9. Pilih Pulihkan ke titik waktu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

AWS CLI

[Untuk beralih di antara lisensi Db2, jalankan perintah `-. restore-db-instance-to point-in-time`](#) Contoh berikut mengembalikan point-in-time versi terbaru, menetapkan mesin DB ke IBM Db2 Advanced Edition, dan menetapkan model lisensi ke lisensi Db2 melalui AWS Marketplace

Anda dapat menentukan pengaturan lain. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
  --source-db-instance-identifier my_source_db_instance \  
  --target-db-instance-identifier my_target_db_instance \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --engine db2-ae \  
  --license-model marketplace-license
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time ^  
  --source-db-instance-identifier my_source_db_instance ^  
  --target-db-instance-identifier my_target_db_instance ^  
  --use-latest-restorable-time ^  
  --engine db2-ae ^  
  --license-model marketplace-license
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

API RDS

Untuk beralih di antara lisensi Db2, panggil [RestoreDBInstanceToPointInTime](#) operasi Amazon RDS API dengan parameter berikut:

- SourceDBInstanceIdentifier
- TargetDBInstanceIdentifier
- RestoreTime
- Engine
- LicenseModel

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Amazon RDS untuk kelas instans Db2

Penghitungan dan kapasitas memori instans basis data ditentukan oleh kelas instansnya. Kelas instans basis data yang Anda butuhkan bergantung pada daya pemrosesan dan kebutuhan memori Anda.

Kelas-kelas instans RDS for Db2 yang didukung

Amazon RDS untuk kelas instans Db2 yang didukung adalah subset dari kelas instans Amazon RDS DB. Lihat daftar lengkap kelas instans Amazon RDS di [DB](#).

Topik

- [RDS yang didukung untuk kelas instans Db2 untuk Db2 Standard Edition](#)
- [RDS yang didukung untuk kelas instans Db2 untuk Db2 Advanced Edition](#)

RDS yang didukung untuk kelas instans Db2 untuk Db2 Standard Edition

Tabel berikut mencantumkan semua kelas instance yang didukung untuk database Db2 versi 11.5.9.0. Db2 Standard Edition Kelas instance ini tersedia untuk membawa lisensi Anda sendiri (BYOL) dan lisensi Db2. AWS Marketplace

Jenis kelas instans	Kelas instans
Kelas instans tujuan umum dengan Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3, penyimpanan SSD, dan pengoptimalan jaringan	db.m6idn.large—db.m6idn.8xlarge
Kelas instance tujuan umum yang didukung oleh Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3	db.m6in.large—db.m6in.8xlarge
Kelas-kelas instans tujuan umum	db.m7i.besar—db.m7i.8xlarge db.m6i.large—db.m6i.8xlarge
Kelas instans yang dioptimalkan memori dengan NVMe berbasis lokal SSDs, didukung oleh Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3	db.x2iedn.xlarge
Kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3	db.r6idn.large—db.r6idn.4xlarge db.r6in.large—db.r6in.4xlarge
Kelas-kelas instans memori yang dioptimalkan	db.r7i.besar—db.r7i.8xlarge db.r6i.large—db.r6i.4xlarge
Kelas-kelas instans performa yang dapat melonjak	db.t3.small—db.t3.2xlarge

RDS yang didukung untuk kelas instans Db2 untuk Db2 Advanced Edition

Tabel berikut mencantumkan semua kelas instance yang didukung untuk database Db2 versi 11.5.9.0. Db2 Advanced Edition Kelas instance ini tersedia untuk membawa lisensi Anda sendiri (BYOL) dan lisensi Db2. AWS Marketplace

Jenis kelas instans	Kelas instans
Kelas instans tujuan umum dengan Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3, penyimpanan SSD, dan pengoptimalan jaringan	db.m6idn.besar—db.m6idn.32xlarge
Kelas instance tujuan umum yang didukung oleh Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3	db.m6in.large—db.m6in.32xlarge
Kelas-kelas instans tujuan umum	db.m6i.besar—db.m7i.48xlarge db.m7i.besar—db.m7i.48xlarge
Kelas instans yang dioptimalkan memori dengan NVMe berbasis lokal SSDs, didukung oleh Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3	db.x2iedn.xlarge—db.x2iedn.32xlarge
Kelas instans yang dioptimalkan untuk memori yang didukung oleh Intel Xeon Scalable prosesor generasi ke-3	db.r6idn.besar—db.r6idn.32xlarge db.r6in.8xlarge—db.r6in.32xlarge
Kelas-kelas instans memori yang dioptimalkan	db.r6i.besar—db.r7i.48xlarge db.r7i.besar—db.r7i.48xlarge
Kelas-kelas instans performa yang dapat melonjak	db.t3.small—db.t3.2xlarge

Amazon RDS untuk peran default Db2

RDS untuk Db2 menambahkan enam peran berikut dan memberikannya ke opsi `master_user_role` with. ADMIN Ketika database disediakan, RDS untuk Db2 memberikan `master_user_role` kepada pengguna master. Pengguna master pada gilirannya dapat memberikan peran ini kepada pengguna, grup, atau peran lain dengan GRANT pernyataan asli dengan menghubungkan ke database.

- **DBA**— RDS untuk Db2 membuat peran kosong ini dengan **DATAACCESS** otorisasi. Pengguna master dapat menambahkan lebih banyak otorisasi atau hak istimewa ke peran ini, dan kemudian memberikan peran tersebut kepada pengguna, grup, atau peran lain.
- **DBA_RESTRICTED** — RDS untuk Db2 membuat peran kosong ini. Pengguna master dapat menambahkan hak istimewa ke peran ini, dan kemudian memberikan peran tersebut kepada pengguna, grup, atau peran lain.
- **DEVELOPER**— RDS untuk Db2 membuat peran kosong ini dengan **DATAACCESS** otorisasi. Pengguna master dapat menambahkan lebih banyak otorisasi atau hak istimewa ke peran ini, dan kemudian memberikan peran tersebut kepada pengguna, grup, atau peran lain.
- **ROLE_NULLID _ PACKAGES** — RDS untuk Db2 memberikan hak **EXECUTE** istimewa untuk peran ini pada **ALL NULLID** paket yang terikat oleh Db2 saat dijalankan. **CREATE DATABASE**
- **ROLE_PROCEDURES** — RDS untuk Db2 memberikan hak **EXECUTE** istimewa untuk peran ini pada semua prosedur. **SYSIBM**
- **ROLE_TABLESPACES** — RDS untuk Db2 memberikan hak **USAGE** istimewa pada ruang tabel yang dibuat oleh perintah. **CREATE DATABASE**

Amazon RDS untuk parameter Db2

Amazon RDS untuk Db2 menggunakan tiga jenis parameter: parameter konfigurasi manajer basis data, variabel registri, dan parameter konfigurasi database. Anda dapat mengelola dua jenis pertama melalui grup parameter dan tipe terakhir melalui prosedur yang [rdsadmin.update_db_param](#) disimpan.

Secara default, instans basis data RDS for Db2 menggunakan grup parameter basis data yang spesifik untuk basis data dan instans basis data Db2. Kelompok parameter ini berisi parameter untuk mesin IBM Db2 database, khususnya parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri. Untuk informasi tentang bekerja dengan grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

RDS untuk parameter konfigurasi database Db2 diatur ke nilai default dari mesin penyimpanan yang telah Anda pilih. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang aneka parameter Db2 di [Db2 database configuration parameters](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Topik

- [Melihat parameter dalam kelompok parameter](#)
- [Melihat semua parameter dengan perintah Db2](#)
- [Memodifikasi parameter dalam kelompok parameter](#)

- [Memodifikasi parameter konfigurasi database dengan perintah Db2](#)

Melihat parameter dalam kelompok parameter

Parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri diatur dalam kelompok parameter. Anda dapat melihat parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri untuk versi Db2 tertentu dengan menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS.

Konsol

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
- Grup parameter DB muncul dalam daftar.
3. Pilih nama grup parameter untuk melihat daftar parameternya.

AWS CLI

Anda dapat melihat parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri untuk versi Db2 dengan menjalankan perintah. [describe-engine-default-parameters](#) Tentukan salah satu dari nilai-nilai berikut untuk opsi `--db-parameter-group-family`:

- `db2-ae-11.5`
- `db2-se-11.5`

Misalnya, untuk melihat parameter untuk Db2 Standard Edition 11.5, jalankan perintah berikut:

```
aws rds describe-engine-default-parameters --db-parameter-group-family db2-se-11.5
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

```
{
  "EngineDefaults": {
    "Parameters": [
      {
```

```

        "ParameterName": "agent_stack_sz",
        "ParameterValue": "1024",
        "Description": "You can use this parameter to determine the amount of
memory that is allocated by Db2 for each agent thread stack.",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "static",
        "DataType": "integer",
        "AllowedValues": "256-32768",
        "IsModifiable": false
    },
    {
        "ParameterName": "agentpri",
        "ParameterValue": "-1",
        "Description": "This parameter controls the priority given to all
agents and to other database manager instance processes and threads by the operating
system scheduler. This priority determines how CPU time is allocated to the database
manager processes, agents, and threads relative to other processes and threads running
on the machine.",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "static",
        "DataType": "integer",
        "AllowedValues": "1-99",
        "IsModifiable": false
    },
    ...
]
}
}

```

Untuk memerinci hanya parameter-parameter yang dapat diubah untuk Db2 Standard Edition 11.5, jalankan perintah berikut:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws rds describe-engine-default-parameters \
  --db-parameter-group-family db2-se-11.5 \
  --query 'EngineDefaults.Parameters[?IsModifiable==`true`].
{ParameterName:ParameterName, DefaultValue:ParameterValue}'

```

Untuk Windows:

```

aws rds describe-engine-default-parameters ^
  --db-parameter-group-family db2-se-11.5 ^

```



```
--query 'EngineDefaults.Parameters[?IsModifiable==`true`].  
{ParameterName:ParameterName, DefaultValue:ParameterValue}'
```

API RDS

Untuk melihat nilai parameter untuk grup parameter DB, gunakan [DescribeDBParameters](#) operasi dengan parameter yang diperlukan berikut.

- DBParameterGroupName

Melihat semua parameter dengan perintah Db2

Anda dapat melihat pengaturan untuk parameter konfigurasi manajer database, parameter konfigurasi database, dan variabel registri dengan menggunakan perintah Db2.

Untuk melihat pengaturan

1. Connect ke database Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *database_name*, *master_username*, dan *master_password* dengan informasi Anda.

```
db2 "connect to database_name user master_username using master_password"
```

2. Temukan versi Db2 yang didukung.

```
db2 "select service_level, fixpack_num from table(sysproc.env_get_inst_info()) as  
instanceinfo"
```

3. Lihat parameter untuk versi Db2 tertentu.

- Lihat parameter konfigurasi manajer basis data dengan menjalankan perintah berikut:

```
db2 "select cast(substr(name,1,24) as varchar(24)) as name, case  
when value_flags = 'NONE' then '' else value_flags end flags,  
cast(substr(value,1,64) as varchar(64)) as current_value  
from sysibmadm.dbmcfg  
order by name asc with UR"
```

- Lihat semua parameter konfigurasi database Anda dengan menjalankan perintah berikut:

```
db2 "select cast(substr(name,1,24) as varchar(24)) as name, case  
when value_flags = 'NONE' then '' else value_flags end flags,
```

```
cast(substr(value,1,64) as varchar(64)) as current_value  
from table(db_get_cfg(null)) order by name asc, member asc with UR"
```

- Lihat variabel registri yang saat ini ditetapkan dengan menjalankan perintah berikut:

```
db2 "select cast(substr(reg_var_name,1,50) as varchar(50)) as reg_var_name,  
      cast(substr(reg_var_value,1,50) as varchar(50)) as reg_var_value,  
      level from table(env_get_reg_variables(null))  
      order by reg_var_name,member with UR"
```

Memodifikasi parameter dalam kelompok parameter

Anda dapat memodifikasi parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri dalam grup parameter kustom dengan menggunakan AWS CLI, API, atau RDS. AWS Management Console Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#).

Konsol

Untuk memodifikasi parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri

1. Buat grup parameter kustom. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).
2. Ubah parameter dalam grup parameter kustom itu. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

AWS CLI

Untuk memodifikasi parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri

1. Buat grup parameter kustom dengan menjalankan perintah [create-db-parameter-group](#).

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama untuk grup parameter yang sedang Anda buat.
- `--db-parameter-group-family` – Edisi mesin dan versi utama Db2. Nilai-nilai yang valid: `db2-se-11.5`, `db2-ae-11.5`.
- `--description` – Deskripsi untuk grup parameter ini.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

2. Ubah parameter-parameter dalam grup parameter kustom yang Anda buat dengan menjalankan perintah [modify-db-parameter-group](#).

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama grup parameter yang Anda buat.
- `--parameters` – Array nama parameter, nilai parameter, dan metode aplikasi untuk pembaruan parameter.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

API RDS

Untuk memodifikasi parameter konfigurasi manajer database dan variabel registri

1. Buat grup parameter DB kustom dengan menggunakan [CreateDBParameterGroup](#) operasi.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `DBParameterGroupName`
- `DBParameterGroupFamily`
- `Description`

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

2. Ubah parameter dalam grup parameter kustom yang Anda buat dengan menggunakan [ModifyDBParameterGroup](#) operasi.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `DBParameterGroupName`
- `Parameters`

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

Memodifikasi parameter konfigurasi database dengan perintah Db2

Anda dapat memodifikasi parameter konfigurasi database dengan perintah Db2.

Untuk memodifikasi parameter konfigurasi database

1. Hubungi basis data rdsadmin. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Ubah parameter konfigurasi database dengan memanggil prosedur yang rdsadmin.update_db_param disimpan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [rdsadmin.update_db_param](#).

```
db2 "call rdsadmin.update_db_param(  
    'database_name',  
    'parameter_to_modify',  
    'changed_value',  
    'restart_database')"
```

EBCDICpemeriksaan untuk database Db2 di Amazon RDS

Amazon RDS untuk Db2 mendukung EB CDIC pemeriksaan untuk database Db2. Anda hanya dapat menentukan EB CDIC urutan pemeriksaan untuk database saat membuat database dengan menggunakan prosedur RDS [the section called “rdsadmin.create_database”](#) tersimpan Amazon.

Bila Anda membuat instance RDS untuk Db2 DB dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDSAPI, Anda dapat menentukan nama database. Jika Anda menentukan nama database, Amazon RDS membuat database dengan pemeriksaan default. SYSTEM Jika Anda perlu membuat database dengan EB CDIC pemeriksaan, jangan tentukan nama database saat Anda membuat instance DB.

Pengumpulan untuk database RDS untuk Db2 diatur pada saat pembuatan dan tidak dapat diubah.

Untuk membuat database Db2 dengan pemeriksaan EBCDIC

1. Jika Anda tidak memiliki instans RDS untuk Db2 DB, buat instance DB tetapi jangan tentukan nama database Anda dapat membuat instance DB dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau. RDS API Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB](#).
2. Buat database Db2 dan atur opsi pemeriksaan ke EBCDIC nilai dengan memanggil prosedur yang disimpan. `rdsadmin.create_database` Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_database](#).

Important

Setelah Anda membuat database menggunakan prosedur tersimpan, Anda tidak dapat mengubah urutan pemeriksaan. Jika Anda ingin database menggunakan urutan pemeriksaan yang berbeda, jatuhkan database dengan memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.drop_database”](#) disimpan. Kemudian, buat database dengan urutan pemeriksaan yang diperlukan.

Zona waktu lokal untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB

Zona waktu instans Amazon RDS DB yang menjalankan Db2 diatur secara default. Default-nya adalah Universal Coordinated Time (UTC). Untuk mencocokkan zona waktu aplikasi Anda, Anda dapat mengatur zona waktu instans DB Anda ke zona waktu lokal sebagai gantinya.

Anda akan menetapkan zona waktu saat pertama kali membuat instans DB. Anda dapat membuat instans DB Anda dengan menggunakan AWS Management Console, RDS API, atau. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB](#).

Jika instans DB Anda adalah bagian dari penerapan Multi-AZ, maka ketika gagal, zona waktunya tetap menjadi zona waktu lokal yang Anda tetapkan.

Anda dapat mengembalikan instans DB Anda ke titik waktu yang Anda tentukan. Waktu muncul di zona waktu lokal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Menyetel zona waktu lokal pada instans DB Anda memiliki batasan berikut:

- Anda tidak dapat mengubah zona waktu Amazon RDS untuk instans Db2 DB yang ada.

- Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari instans DB dalam satu zona waktu ke instans DB dalam zona waktu yang berbeda.
- Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memulihkan file cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda. Jika Anda mengembalikan file cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya, maka Anda harus mengaudit kueri dan aplikasi Anda untuk efek perubahan zona waktu.

Zona waktu yang tersedia

Anda dapat menggunakan nilai berikut untuk pengaturan zona waktu.

Zona	Zona waktu
Afrika	Afrika/Kairo, Afrika/Casablanca, Afrika/Harare, Afrika/Lagos, Afrika/Luanda, Afrika/Monrovia, Afrika/Nairobi, Afrika/Tripoli, Afrika/Windhoek
Amerika	Amerika/Araguaina, Amerika/Argentina/Buenos_Aires, Amerika/Asuncion, Amerika/Bogota, Amerika/Caracas, Amerika/Chicago, Amerika/Chihuahua, Amerika/Cuiaba, Amerika/Denver, Amerika/Detroit, Amerika/Fortaleza, Amerika/Godthab, Amerika/Guatemala, Amerika/Halifax, Amerika/Lima, Amerika/Los_Angeles, Amerika/Manaus, Amerika/Matamoros, Amerika/Mexico_City, Amerika/Monterrey, Amerika/Montevideo, Amerika/New_York, Amerika/Phoenix, Amerika/Santiago, Amerika/Sao_Paulo, Amerika/Tijuana, Amerika/Toronto
Asia	Asia/Amman, Asia/Ashgabat, Asia/Baghdad, Asia/Baku, Asia/Bangkok, Asia/Beirut, Asia/Calcutta, Asia/Damaskus, Asia/Dhaka, Asia/Hong_Kong, Asia/Irkutsk, Asia/Jakarta, Asia/Yerusalem, Asia/Kabul, Asia/Karachi, Asia/Kathmandu, Asia/Kolkata, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Magadan, Asia/Manila, Asia/Muscat, Asia/Novosibirsk, Asia/Rangoon, Asia/Riyadh, Asia/Seoul, Asia/Shanghai, Asia/Singapura, Asia/Taipei, Asia/Teheran, Asia/Tokyo, Asia/Ulaanbaatar, Asia/Vladivostok, Asia/Yakutsk, Asia/Yerevan
Atlantik	Atlantik/Azores, Atlantik/Cape_Verde
Australia	Australia/Adelaide, Australia/Brisbane, Australia/Darwin, Australia/Eucla, Australia/Hobart, Australia/Lord_Howe, Australia/Perth, Australia/Sydney

Zona	Zona waktu
Brazil	Brasil/, Brasil/Timur DeNoronha
Kanada	Kanada/Newfoundland, Kanada/Saskatchewan
Etc	Etc/GMT-3
Eropa	Eropa/Amsterdam, Eropa/Athena, Eropa/Berlin, Eropa/Dublin, Eropa/Helsinki, Eropa/Kaliningrad, Eropa/London, Eropa/Madrid, Eropa/Moskow, Eropa/Paris, Eropa/Praha, Eropa/Roma, Eropa/Sarajevo, Eropa/Stockholm
Pasifik	Pasifik/Apia, Pasifik/Auckland, Pasifik/Chatham, Pasifik/Fiji, Pasifik/Guam, Pasifik/Honolulu, Pasifik/Kiritimati, Pasifik/Marquesas, Pasifik/Samoa, Pasifik/Tongatapu, Pasifik/Wake
AS	AS/Alaska, AS/Tengah, AS/Timur-Indiana, AS/Timur, AS/Pasifik
UTC	UTC

Prasyarat untuk membuat Amazon RDS untuk instans Db2 DB

Butir-butir berikut adalah prasyarat sebelum membuat instans basis data.

Topik

- [Akun Administrator](#)
- [Pertimbangan tambahan](#)

Akun Administrator

Saat membuat instans basis data, Anda harus menetapkan akun administrator untuk instans itu. Amazon RDS memberikan wewenang DBADM kepada akun administrator basis data lokal ini.

Akun administrator memiliki berbagai karakteristik, kemampuan, dan batasan berikut:

- Adalah pengguna lokal dan bukan Akun AWS.
- Tidak memiliki otoritas tingkat instans Db2 seperti SYSADM, SYSMAINT, atau SYSCTRL.
- Tidak dapat menghentikan atau memulai instans Db2.
- Tidak dapat mengedrop basis data Db2 jika Anda menentukan nama saat membuat instans basis data.
- Memiliki akses penuh ke basis data Db2 yang meliputi tabel dan tampilan katalog.
- Dapat membuat pengguna dan grup lokal dengan menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS.
- Dapat memberikan dan mencabut otoritas dan privilese.

Akun administrator dapat melakukan tugas-tugas berikut:

- Membuat, mengubah, atau menghapus instans basis data.
- Membuat cuplikan basis data.
- Memulai point-in-time mengembalikan.
- Membuat cadangan otomatis cuplikan basis data.
- Membuat cadangan manual cuplikan basis data.
- Menggunakan fitur-fitur Amazon RDS lainnya.

Pertimbangan tambahan

Sebelum membuat instance DB, pertimbangkan item berikut:

- Setiap instans Amazon RDS untuk Db2 DB dapat meng-host hingga 50 database Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Beberapa database pada Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#).
- Nama basis data awal
 - Jika Anda tidak memberikan nama basis data saat membuat instans basis data, Amazon RDS tidak membuat basis data.
 - Jangan berikan nama database dalam keadaan berikut:
 - Anda ingin memodifikasi `db2_compatibility_vector` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur parameter `db2\_compatibility\_vector`](#).
- Dalam model bring your own license (BYOL), Anda harus terlebih dahulu membuat grup parameter kustom yang berisi Anda IBM Customer ID dan Anda IBM Site ID. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Bawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#).
- Dalam lisensi Db2 melalui AWS Marketplace model, Anda memerlukan AWS Marketplace langganan aktif untuk IBM Db2 edisi tertentu yang ingin Anda gunakan. Jika Anda belum memilikinya, [berlangganan Db2 AWS Marketplace](#) untuk IBM Db2 edisi yang ingin Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace](#).

Beberapa database pada Amazon RDS untuk instans Db2 DB

[Anda dapat membuat beberapa database pada satu RDS untuk instance Db2 DB dengan memanggil prosedur tersimpan `rdsadmin.create\_database`](#). Sebuah RDS tunggal untuk instans Db2 DB terbatas pada 50 database. Nomor ini mencakup database di status aktif dan dinonaktifkan.

Note

Jika Anda membuat beberapa database pada RDS untuk instans Db2 DB yang dibuat sebelum 15 November 2024, maka Anda harus me-reboot instans DB untuk mengaktifkan dukungan untuk beberapa database.

Secara default, Amazon RDS mengaktifkan database saat Anda membuatnya. Untuk mengoptimalkan sumber daya memori, Anda dapat menonaktifkan database yang jarang Anda gunakan dan kemudian mengaktifkannya nanti saat diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menonaktifkan database”](#) dan [the section called “Mengaktifkan database”](#).

Jumlah database yang diaktifkan pada instans DB tergantung pada sumber daya memori yang tersedia di server. Sumber daya memori berbeda berdasarkan kelas instans DB dan jumlah memori yang dikonfigurasi untuk database. Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [the section called “Kelas instans DB”](#). Untuk informasi tentang cara memperbarui memori untuk database RDS untuk Db2, lihat [the section called “rdsadmin.update_db_param”](#)

Kami menyarankan Anda memilih kelas instans DB yang memiliki memori 2 GB untuk tugas database umum, persyaratan sistem operasi, dan tugas otomatisasi Amazon RDS lainnya seperti pencadangan. Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah kelas instans DB, lihat [the section called “Memodifikasi instans DB”](#).

Selain itu, IBM merekomendasikan minimal 1 GB memori untuk setiap database aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan disk dan memori](#) dalam dokumentasi IBM.

Anda dapat menghitung jumlah maksimum database aktif yang dapat dimiliki instans DB dengan rumus berikut:

$$\text{Active database limit} = (\text{total server memory} - 2 \text{ GB}) / 1 \text{ GB}$$

Contoh berikut menunjukkan jumlah maksimum database aktif untuk instance DB dengan db.m6i.xlarge DB kelas instance:

```
Active database limit = (total server memory - 2 GB) / 1 GB  
                     = (16 GB - 2 GB) / 1 GB  
                     = 14 databases
```

Ketika Amazon RDS memulihkan database setelah crash, itu mengaktifkan database jika sebelumnya aktif. Dalam kasus tertentu, seperti ketika Anda memodifikasi kelas instans DB ke konfigurasi memori yang lebih rendah, mungkin ada memori yang tidak cukup untuk mengaktifkan semua database pada instans DB. Dalam kasus tersebut, Amazon RDS mengaktifkan database sesuai urutan pembuatannya.

 Note

Database apa pun yang Amazon RDS tidak dapat diaktifkan karena memori yang tidak mencukupi tetap dalam keadaan dinonaktifkan.

Menghubungkan ke instans DB Db2 Anda

Setelah Amazon RDS menyediakan Amazon RDS untuk instans Db2 DB, Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar apa pun untuk terhubung ke instans DB. Karena Amazon RDS adalah layanan terkelola, Anda tidak dapat masuk sebagai SYSADM, SYSCTRL, SECADM, atau SYSMAINT.

Anda dapat terhubung ke instans DB yang menjalankan IBM Db2 mesin database dengan menggunakan IBM Db2 CLP, IBM CLPPlus, DBeaver, atau IBM Db2 Data Management Console.

Note

Menghubungkan ke database Db2 dapat gagal jika RDS Anda untuk instans Db2 DB tidak memiliki memori yang cukup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Kesalahan koneksi database”](#).

Topik

- [Menemukan titik akhir Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 CLP](#)
- [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM CLPPlus](#)
- [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan DBeaver](#)
- [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 Data Management Console](#)
- [Pertimbangan untuk grup keamanan dengan Amazon RDS untuk Db2](#)

Menemukan titik akhir Amazon RDS untuk instans Db2 DB


Setiap instans basis data Amazon RDS memiliki titik akhir, dan setiap titik akhir memiliki nama dan nomor port DNS untuk instans basis data. Untuk terhubung ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan aplikasi klien SQL, Anda memerlukan nama DNS dan nomor port untuk instans DB Anda.

Anda dapat menemukan titik akhir untuk instance DB dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI

Konsol

Untuk menemukan titik akhir suatu instans basis data RDS for Db2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol, pilih instans DB Wilayah AWS Anda.
3. Temukan nama dan nomor port DNS untuk instans basis data RDS for Db2 Anda.
 - a. Pilih Basis data untuk menampilkan daftar instans basis data Anda.
 - b. Pilih nama instans basis data RDS for Db2 untuk menampilkan detail instans.
 - c. Pada tab Konektivitas dan keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

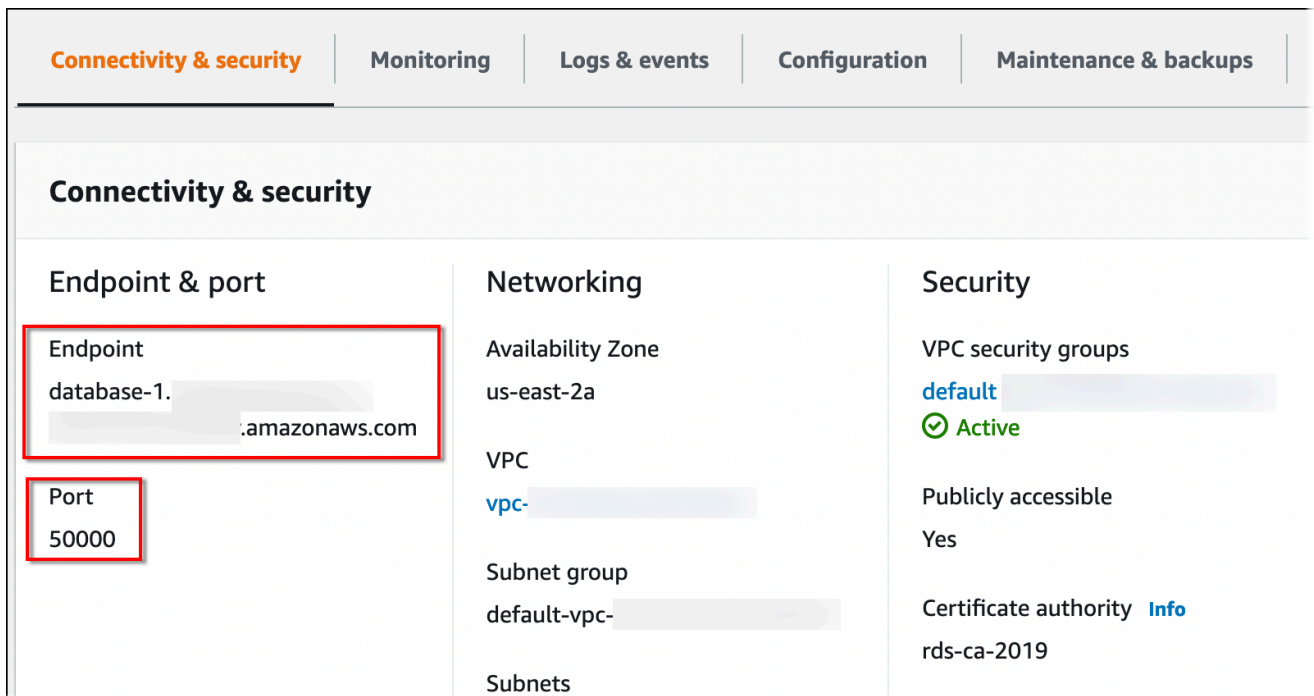

AWS CLI

Untuk menemukan titik akhir suatu instans basis data RDS for Db2, jalan perintah [describe-db-instances](#). Dalam contoh berikut, ganti *database-1* dengan nama instans DB Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instances \  
  --db-instance-identifier database-1 \  
  --query 'DBInstances[0].Endpoint.Address'
```

```
--query 'DBInstances[].  
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBName:DBName,Endpoint:Endpoint}' \  
--output json
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instances ^  
--db-instance-identifier database-1 ^  
--query 'DBInstances[].  
{DBInstanceIdentifier:DBInstanceIdentifier,DBName:DBName,Endpoint:Endpoint}' ^  
--output json
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut. Baris Address di dalam output berisi nama DNS.

```
[  
  {  
    "DBInstanceIdentifier": "database-1",  
    "DBName": "DB2DB",  
    "Endpoint": {  
      "Address": "database-1.123456789012.us-east-2.amazonaws.com",  
      "Port": 50000,  
      "HostedZoneId": "Z20C4A7DETW6VH"  
    }  
  }  
]
```

Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 CLP

Anda dapat menggunakan utilitas baris perintah seperti IBM Db2 CLP untuk menghubungi instans basis data Amazon RDS for Db2. Utilitas ini adalah bagian dari IBM Data Server Runtime Client. Untuk mengunduh klien dari IBM Fix Central, lihat [Paket Klien Server Data IBM Versi 11.5 Mod 8 Fix Pack 0](#) dalam Dukungan IBM.

Topik

- [Terminologi](#)
- [Menginstal klien](#)
- [Menghubungi instans basis data](#)

- [Memecahkan masalah koneksi dengan instans basis data RDS for Db2 Anda](#)

Terminologi

Istilah-istilah berikut membantu menjelaskan perintah-perintah yang digunakan saat [menghubungi instans basis data RDS for Db2 Anda](#).

buat katalog simpul tcpip

Perintah ini mendaftarkan simpul basis data jauh di klien Db2 lokal, yang membuat simpul dapat diakses oleh aplikasi klien. Untuk membuat katalog sebuah simpul, Anda memberikan informasi seperti nama host server, nomor port, dan protokol komunikasi. Simpul yang dikatalogkan kemudian mewakili server target tempat berada satu atau beberapa basis data jauh. Lihat informasi yang lebih lengkap di [CATALOG TCPIP/TCPIP4/TCPIP6 NODE command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

buat katalog basis data

Perintah ini mendaftarkan basis data jauh di klien Db2 lokal, yang membuat basis data dapat diakses oleh aplikasi klien. Untuk membuat katalog sebuah basis data, Anda memberikan informasi seperti alias basis data, simpul tempat basis data berada, dan jenis autentikasi yang diperlukan untuk menghubungi basis data. Lihat informasi yang lebih lengkap di [CATALOG DATABASE command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Menginstal klien

Setelah itu [downloading the package for Linux](#), instal klien menggunakan hak root atau administrator.

Note

Untuk menginstal klien pada AIX atau Windows, ikuti prosedur yang sama, tetapi sesuaikan perintah untuk sistem operasi Anda.

Untuk menginstal klien di Linux

1. Jalankan **./db2_install -f sysreq** dan pilih **yes** untuk menerima lisensi.
2. Pilih lokasi untuk menginstal klien.

3. Jalankan `clientInstallDir/instance/db2icrt -s clientinstance_name`. Ganti ~~instance_name~~ dengan pengguna sistem operasi yang valid aktifLinux. Di Linux, nama instans basis data Db2 dikaitkan dengan nama pengguna sistem operasi.

Perintah ini membuat direktori **sqllib** di bawah direktori home pengguna yang ditunjuk di Linux.

Menghubungi instans basis data

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2, Anda memerlukan nama dan nomor port DNS. Lihat informasi tentang cara menemukan info itu di [Menemukan titik akhir](#). Anda juga perlu mengetahui nama basis data, nama pengguna master, dan kata sandi master yang Anda tentukan saat membuat instans basis data RDS for Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menemukan info itu di [Membuat instans DB](#).

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2 dengan IBM Db2 CLP

1. Masuk dengan nama pengguna yang Anda tentukan selama instalasi klien IBM Db2 CLP.
2. Buat katalog instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti ~~node_name~~, ~~dns_name~~, dan ~~port~~ dengan nama untuk node dalam katalog lokal, nama DNS untuk instans DB Anda, dan nomor port.

```
db2 catalog TCPIP node node_name remote dns_name server port
```

Contoh

```
db2 catalog TCPIP node remnode remote database-1.123456789012.us-east-1.amazonaws.com server 50000
```

3. Buat katalog basis data rdsadmin dan basis data Anda. Ini akan memungkinkan Anda menghubungi basis data rdsadmin untuk melakukan tugas-tugas administratif dengan menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengadministrasikan instans basis data RDS for Db2 Anda](#).

Dalam contoh berikut, ganti ~~database_alias~~, ~~node_name~~, dan ~~database_name~~ dengan alias untuk database ini, nama node didefinisikan pada langkah sebelumnya, dan nama database Anda. `server_encrypt` mengenkripsi nama pengguna dan kata sandi Anda melalui jaringan.

```
db2 catalog database rdsadmin [ as database_alias ] at node node_name authentication server_encrypt
```



```
db2 catalog database database_name [ as database_alias ] at node node_name
authentication server_encrypt
```

Contoh

```
db2 catalog database rdsadmin at node remnode authentication server_encrypt
```

```
db2 catalog database testdb as rdsdb2 at node remnode authentication server_encrypt
```

4. Hubungi basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti, *rds_database_aliasmaster_username*, dan *master_password* dengan nama database Anda, nama pengguna utama, dan kata sandi master RDS Anda untuk instans Db2 DB.

```
db2 connect to rds_database_alias user master_username using master_password
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

Database Connection Information

```
Database server      = DB2/LINUX8664 11.5.9.0
SQL authorization ID = ADMIN
Local database alias = TESTDB
```

5. Jalankan kueri dan lihat hasil. Contoh berikut menunjukkan pernyataan SQL yang memilih basis data yang Anda buat.

```
db2 "select current server from sysibm.dual"
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

```
1
-----
TESTDB

1 record(s) selected.
```

Memecahkan masalah koneksi dengan instans basis data RDS for Db2 Anda

Jika Anda menerima kesalahan NULLID berikut, itu biasanya menunjukkan bahwa versi klien Anda dan versi server RDS for Db2 tidak cocok. Lihat versi-versi klien Db2 yang didukung di [Supported combinations of clients, drivers and server levels](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

```
db2 "select * from syscat.tables"
SQL0805N Package "NULLID.SQLC2029 0X4141414141454A69" was not found.
SQLSTATE=51002
```

Setelah menerima kesalahan ini, Anda harus mengikat paket dari klien Db2 lama Anda ke versi server Db2 yang didukung oleh RDS for Db2.

Untuk mengikat paket dari klien Db2 yang lebih lama pada server Db2 yang lebih baru

1. Temukan file-file pengikat pada mesin klien. File-file ini biasanya terletak di direktori bnd dari jalur instalasi klien Db2 dan memiliki ekstensi .bnd.
2. Hubungi server Db2. Dalam contoh berikut, ganti *database_name* dengan nama server Db2 Anda. Ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda. Pengguna ini memiliki otoritas DBADM.

```
db2 connect to database_name user master_username using master_password
```

3. Jalankan perintah bind untuk mengikat paket.
 - a. Arahkan ke direktori tempat file pengikat berada di mesin klien.
 - b. Jalankan perintah bind untuk setiap file.

Opsi-opsi berikut diperlukan:

- `blocking all` – Mengikat semua paket dalam file pengikat pada satu permintaan basis data.
- `grant public` – Memberikan izin ke `public` untuk mengeksekusi paket.
- `sqlerror continue` – Menetapkan bahwa proses bind berlanjut sekalipun terjadi kesalahan.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang perintah bind di [BIND command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

4. Periksa bahwa pengikatan berhasil dengan mengueri tampilan katalog syscat .package atau memeriksa pesan yang dihasilkan setelah perintah bind.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB2 v11.5 Bind File dan Package Name List di Support](#). IBM

Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM CLPPlus

Anda dapat menggunakan utilitas seperti IBM CLPPlus untuk menghubungi instans basis data Amazon RDS for Db2. Utilitas ini adalah bagian dari IBM Data Server Runtime Client. Untuk mengunduh klien dari IBM Fix Central, lihat [Paket Klien Server Data IBM Versi 11.5 Mod 8 Fix Pack 0](#) dalam Dukungan IBM.

Important

Sebaiknya jalankan IBM CLPPlus pada sebuah sistem operasi yang mendukung antarmuka pengguna grafis seperti macOS, Windows, atau Linux dengan Desktop. Jika menjalankan Linux tanpa antarmuka, gunakan opsi -nw dengan perintah CLPPlus.

Topik

- [Menginstal klien](#)
- [Menghubungi instans basis data](#)
- [Mengambil Data CLOB dari DB2 Prosedur Tersimpan](#)

Menginstal klien

Setelah mengunduh paket untuk Linux, instal klien.

Note

Untuk menginstal klien pada AIX atau Windows, ikuti prosedur yang sama, tetapi sesuaikan perintah untuk sistem operasi Anda.

Untuk menginstal klien di Linux

1. Jalankan `./db2_install`.
2. Jalankan `clientInstallDir/instance/db2icrt -s clientinstance_name`. Ganti `instance_name` dengan pengguna sistem operasi yang valid aktifLinux. Di Linux, nama instans basis data Db2 dikaitkan dengan nama pengguna sistem operasi.

Perintah ini membuat direktori **sqllib** di bawah direktori home pengguna yang ditunjuk di Linux.

Menghubungi instans basis data

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2, Anda memerlukan nama dan nomor port DNS. Lihat informasi tentang cara menemukan info itu di [Menemukan titik akhir](#). Anda juga perlu mengetahui nama basis data, nama pengguna master, dan kata sandi master yang Anda tentukan saat membuat instans basis data RDS for Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menemukan info itu di [Membuat instans DB](#).

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2 dengan IBM CLPPlus

1. Tinjau sintaks perintah. Dalam contoh berikut, ganti `clientDir` dengan lokasi di mana klien diinstal.

```
cd clientDir/bin
./clpplus -h
```

2. Konfigurasi server Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti `dsn_name`, `database_name`, `endpoint`, dan `port` dengan nama DSN, nama database, titik akhir, dan port untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menemukan titik akhir Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#).

```
db2cli writecfg add -dsn dsn_name -database database_name -host endpoint -port port
-parameter "Authentication=SERVER_ENCRYPT"
```

3. Hubungi instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti `master_username` dan `dsn_name` dengan nama pengguna utama dan nama DSN.

```
./clpplus -nw master_username@dsn_name
```

4. Jendela Java Shell terbuka. Masukkan kata sandi master untuk instans Db2 basis data Anda.

Note

Jika jendela Java Shell tidak membuka, jalankan **./clpplus -nw** untuk menggunakan jendela baris perintah yang sama.

Enter password: *********

Koneksi terbentuk dan menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

```
Database Connection Information :
-----
Hostname = database-1.abcdefghij.us-east-1.rds.amazonaws.com
Database server = DB2/LINUX8664 SQL110590
SQL authorization ID = admin
Local database alias = DB2DB
Port = 50000
```

5. Jalankan kueri dan lihat hasil. Contoh berikut menunjukkan pernyataan SQL yang memilih basis data yang Anda buat.

```
SQL > select current server from sysibm.dual;
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

```
1
-----
DB2DB
SQL>
```

Mengambil Data CLOB dari DB2 Prosedur Tersimpan

Prosedur tersimpan seperti `rdsadmin.db2pd_command` mengembalikan hasil di kolom CLOB, yang mendukung hingga 2 GB data. Namun, DB2 CLP membatasi output CLOB hingga 8 KB (8192 byte), memotong data apa pun di luar ambang batas ini. Untuk mengambil output lengkap, gunakan CLPPLUS sebagai gantinya.

1. Dapatkan ID Tugas (task_id)

```
db2 "select task_id, task_type, database_name, lifecycle,  
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params,  
      cast(task_output as varchar(500)) as task_output, CREATED_AT, LAST_UPDATED_AT from  
      table(rdsadmin.get_task_status(null,null,null))"
```

2. Jalankan Perintah CLPPLUS

Setelah mendapatkan task_id, jalankan perintah berikut dari prompt Unix (ganti TASK_ID dengan ID tugas numerik yang sebenarnya):

```
$ (echo "select task_output from  
      table(rdsadmin.get_task_status(task_id,null,null));" ; echo "disconnect;" ; echo  
      "exit;") | clpplus -nw -silent masteruser/MasterUserPassword@hostname:port_num/  
      rdsadmin
```


Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan DBeaver

Anda dapat menggunakan alat-alat pihak ketiga seperti DBeaver untuk menghubungi instans basis data Amazon RDS for Db2. Untuk mengunduh utilitas ini, lihat [Komunitas DBeaver](#).

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2, Anda memerlukan nama dan nomor port DNS. Lihat informasi tentang cara menemukan info itu di [Menemukan titik akhir](#). Anda juga perlu mengetahui nama basis data, nama pengguna master, dan kata sandi master yang Anda tentukan saat membuat instans basis data RDS for Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menemukan info itu di [Membuat instans DB](#).

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2 dengan DBeaver

1. Mulai DBeaver.
2. Pilih ikon Koneksi Baru di bilah alat, lalu pilih Db2 for LUW.

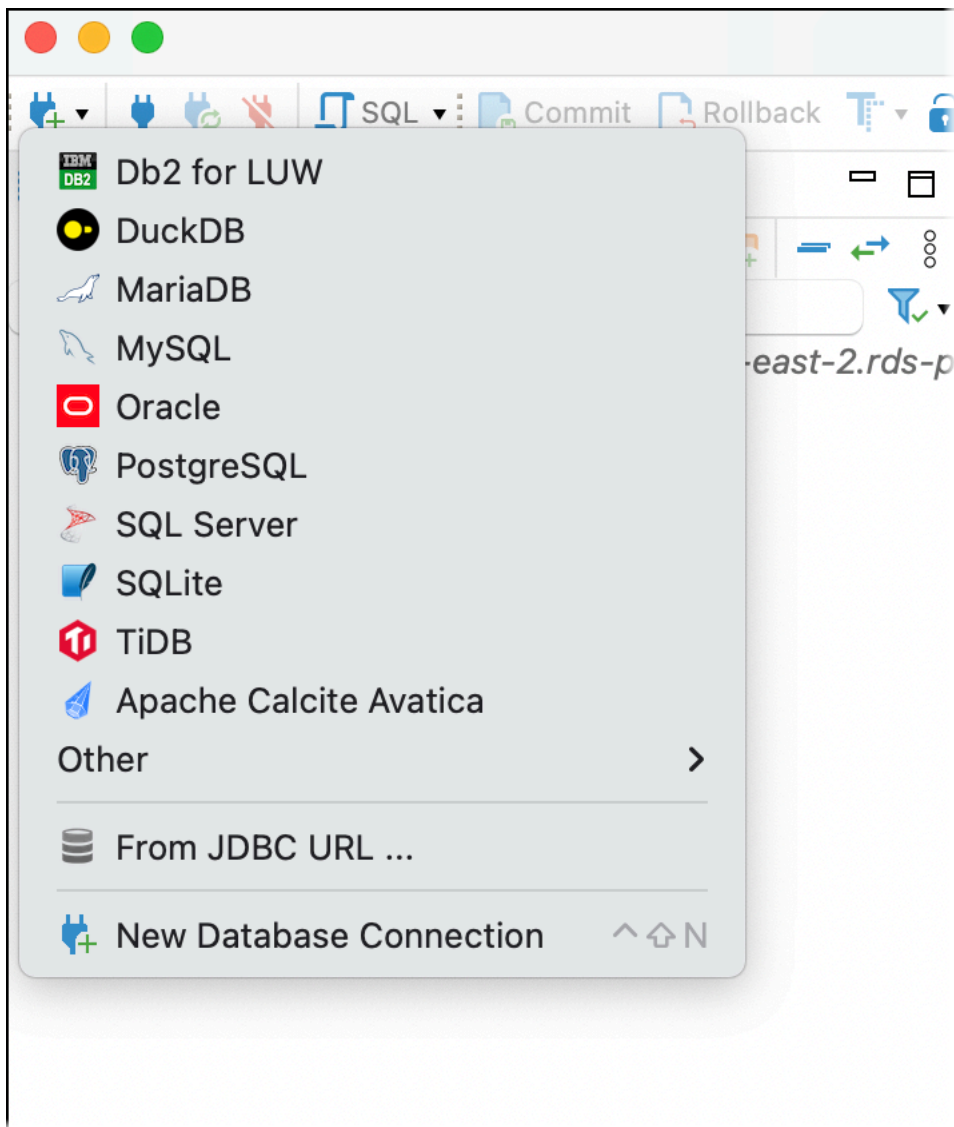

3. Di jendela Hubungi basis data, berikan informasi instans basis data RDS for Db2 Anda.
 - a. Masukkan informasi berikut:
 - Untuk Host, masukkan nama DNS instans basis data.
 - Untuk Port, masukkan nomor port untuk instans basis data.
 - Untuk Basis Data, masukkan nama basis data.
 - Untuk Nama Pengguna, masukkan nama administrator basis data untuk instans basis data.
 - Untuk Kata Sandi, masukkan kata sandi administrator basis data untuk instans basis data.
 - b. Pilih Simpan kata sandi.
 - c. Pilih Pengaturan Driver.

Connect to a database

DB2 Connection Settings
Db2 for LUW connection settings

IBM DB2

Main | Trace settings | Driver properties | SSH | + Network configurations...

Database

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:db2://database-1.amazonaws.com:50000/PERFDB

Host: database-1.amazonaws.com Port: 50000

Database: PERFDB

Authentication (Database Native)

Username: admin


Password: ☒ Save password

[You can use variables in connection parameters.](#) Connection details (name, type, ...)

Driver name: Db2 for LUW Driver Settings

Test Connection ... < Back Next > Cancel Finish

4. Di jendela Edit Driver, tentukan properti keamanan tambahan.
 - a. Pilih tab Properti driver.
 - b. Tambahkan dua Properti Pengguna.
 - i. Buka menu konteks (klik kanan), lalu pilih Tambahkan properti baru.
 - ii. Untuk Nama Properti, tambahkan encryptionAlgorithm, lalu pilih Oke.
 - iii. Dengan baris encryptionAlgorithm dipilih, pilih kolom Nilai dan tambahkan 2.
 - iv. Buka menu konteks (klik kanan), lalu pilih Tambahkan properti baru.
 - v. Untuk Nama Properti, tambahkan securityMechanism, lalu pilih Oke.
 - vi. Dengan baris securityMechanism dipilih, pilih kolom Nilai dan tambahkan 7.
 - c. Pilih OK.

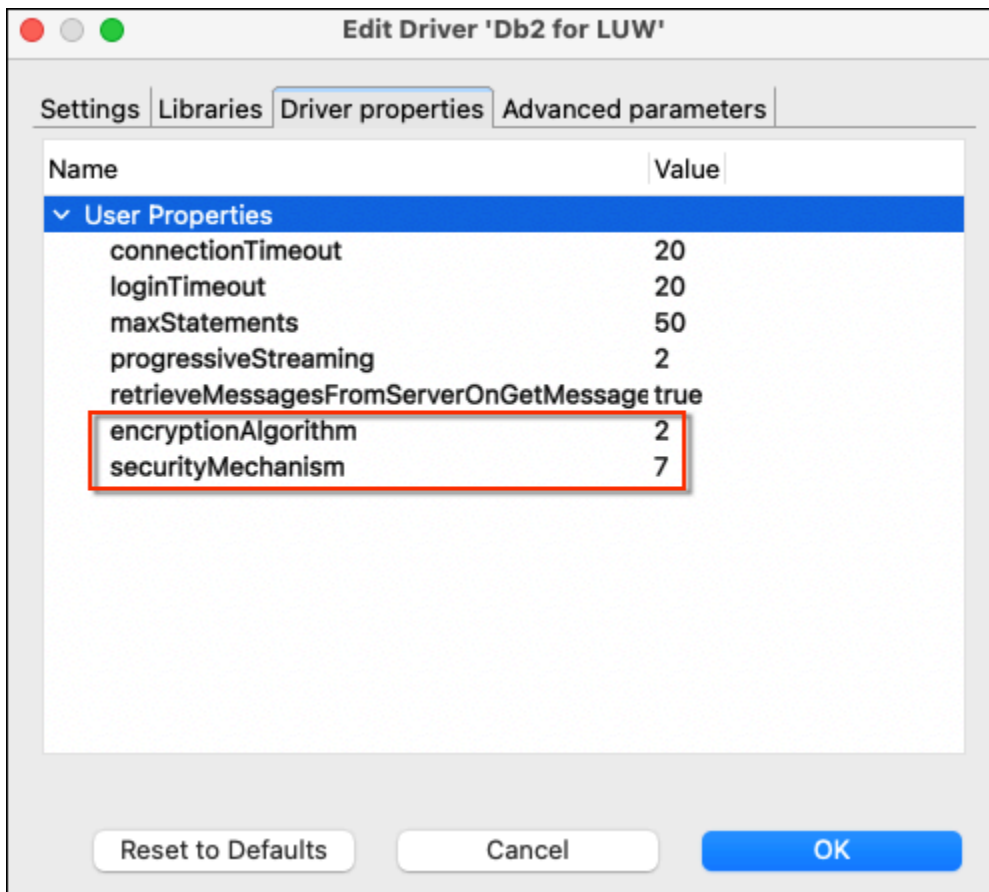


5. Di jendela Hubungi basis data, pilih Uji Koneksi. Jika Anda tidak memiliki driver DB2 JDBC yang diinstal di komputer Anda, maka driver secara otomatis mengunduh.
6. Pilih Oke.
7. Pilih Selesai.
8. Di tab Navigasi Basis Data, pilih nama basis data. Anda kini dapat menjelajahi objek-objek.

Anda kini siap untuk menjalankan perintah SQL.

Untuk menjalankan perintah SQL dan melihat hasilnya

1. Di menu atas, pilih SQL. Menu ini membuka panel skrip SQL.
2. Di panel Skrip, masukkan perintah SQL.
3. Untuk menjalankan perintah, pilih tombol Jalankan kueri SQL.
4. Di panel hasil SQL, lihat hasil kueri SQL Anda.

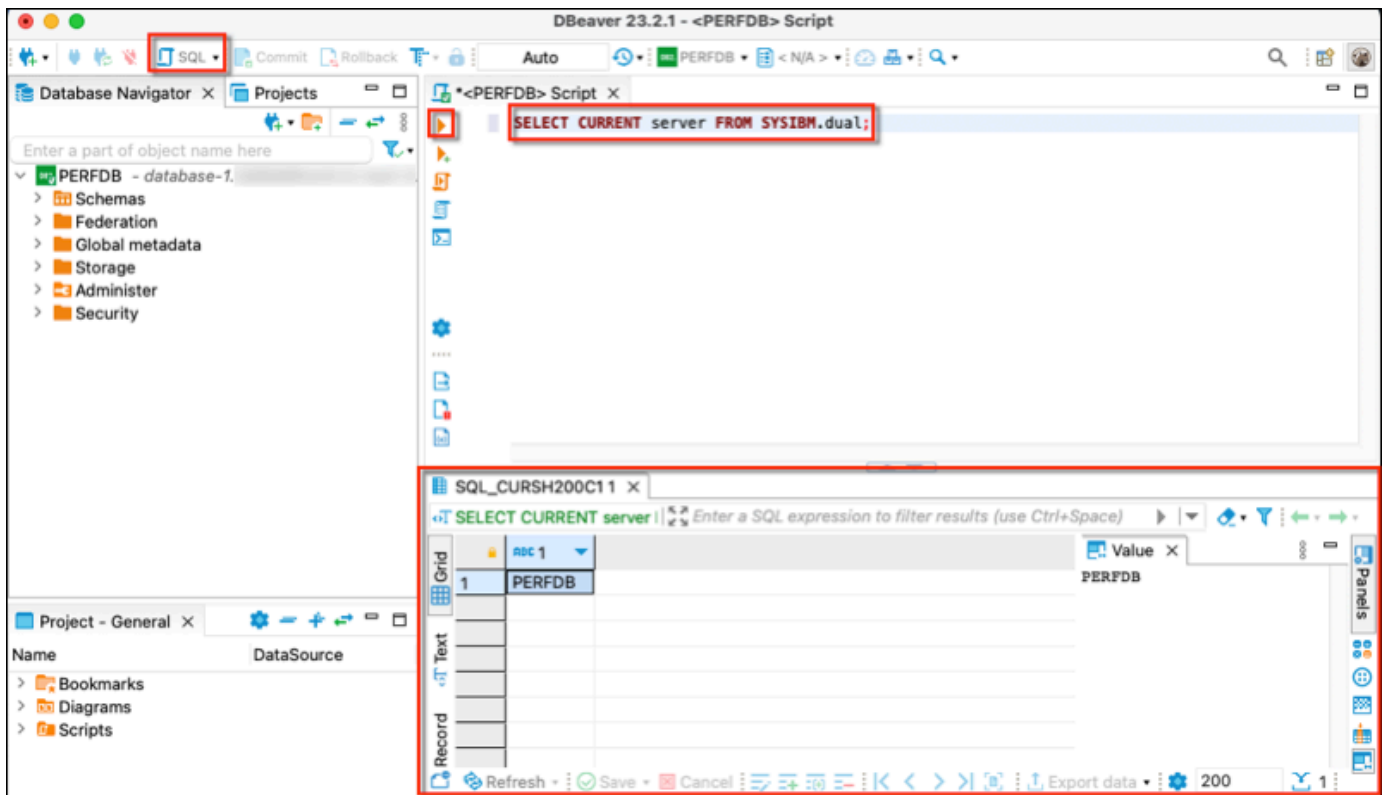

Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 Data Management Console

Anda dapat menghubungi instans basis data Amazon RDS for Db2 Anda dengan IBM Db2 Data Management Console. IBM Db2 Data Management Console dapat mengadministrasikan dan memantau beberapa instans basis data RDS for Db2.

Note

Anda harus memiliki mesin Amazon EC2 Linux atau Windows yang berada di VPC dan grup keamanan yang sama dengan RDS Anda untuk instans Db2 DB. VPC dan grup keamanan mengontrol koneksi ke instans DB Anda melalui jaringan internal.

IBM Db2 Data Management Console memerlukan database Db2 repositori untuk menyimpan metadata dan metrik kinerja tetapi tidak dapat secara otomatis membuat database repositori untuk RDS untuk Db2. Sebagai gantinya, Anda harus terlebih dahulu membuat database repositori untuk memantau satu atau lebih RDS untuk instance Db2 DB. Kemudian Anda dapat menginstal IBM Db2

Data Management Console dan terhubung ke RDS Anda untuk instans Db2 DB dengan. IBM Db2 Data Management Console

Topik

- [Langkah 1: Membuat database repositori untuk memantau instans DB](#)
- [Langkah 2: Instalasi dan pengaturan IBM Db2 Data Management Console](#)
- [Langkah 3: Mengkonfigurasi database repositori dan menghubungkan ke RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Menggunakan IBM Db2 Data Management Console](#)

Langkah 1: Membuat database repositori untuk memantau instans DB

Anda dapat menggunakan instans basis data RDS for Db2 berukuran tepat yang ada sebagai repositori bagi IBM Db2 Data Management Console untuk memantau instans basis data RDS for Db2 yang lain. Namun, karena pengguna admin tidak memiliki otoritas SYSCTRL untuk membuat kolom penyangga dan ruang tabel, penggunaan pembuatan repositori IBM Db2 Data Management Console untuk membuat basis data repositori gagal. Sebagai gantinya, Anda harus membuat database repositori. Database repositori ini memantau RDS Anda untuk instans Db2 DB.

Anda dapat membuat database repositori dengan dua cara berbeda. Anda dapat membuat RDS untuk database Db2 dan kemudian secara manual membuat kumpulan buffer, ruang meja pengguna, dan ruang meja sementara sistem. Atau, Anda dapat membuat instans Amazon EC2 terpisah untuk meng-host database IBM Db2 Data Management Console repositori.

Topik

- [Membuat kumpulan buffer secara manual, ruang meja pengguna, dan ruang meja sementara sistem](#)
- [Membuat instans Amazon EC2 untuk menjadi host repositori IBM Db2 Data Management Console](#)

Membuat kumpulan buffer secara manual, ruang meja pengguna, dan ruang meja sementara sistem

Untuk membuat kolom buffer, ruang meja pengguna, dan ruang meja sementara sistem

1. Hubungi basis data `rdadmin`. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Buat kolam penyangga bagi IBM Db2 Data Management Console. Dalam contoh berikut, ganti *database_name* dengan nama repositori yang Anda buat untuk memantau RDS Anda IBM Db2 Data Management Console untuk instans Db2 DB.

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool('database_name',  
    'BP4CONSOLE', 1000, 'Y', 'Y', 32768)"
```

3. Buat ruang meja pengguna untuk IBM Db2 Data Management Console. Dalam contoh berikut, ganti *database_name* dengan nama repositori yang Anda buat untuk memantau RDS Anda IBM Db2 Data Management Console untuk instans Db2 DB.

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace('database_name',  
    'TS4CONSOLE', 'BP4CONSOLE', 32768)"
```

4. Buat ruang meja sementara sistem untuk IBM Db2 Data Management Console. Dalam contoh berikut, ganti *database_name* dengan nama repositori yang Anda buat untuk memantau RDS Anda IBM Db2 Data Management Console untuk instans Db2 DB.

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace('database_name',  
    'TS4CONSOLE_TEMP', 'BP4CONSOLE', 32768, 0, 0, 'S')"
```

Anda sekarang siap untuk menginstal IBM Db2 Data Management Console. Untuk informasi selengkapnya tentang penginstalan dan penyiapan, lihat [Langkah 2: Instalasi dan pengaturan IBM Db2 Data Management Console](#).

Membuat instans Amazon EC2 untuk menjadi host repositori IBM Db2 Data Management Console

Anda dapat membuat instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) terpisah untuk menjadi host repositori IBM Db2 Data Management Console. Untuk informasi tentang membuat instans Amazon EC2, lihat [Tutorial: Memulai instans Amazon Linux EC2](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Langkah 2: Instalasi dan pengaturan IBM Db2 Data Management Console

Setelah Anda membuat kumpulan buffer, ruang meja pengguna, dan ruang meja sementara sistem, Anda siap untuk menginstal dan mengatur IBM Db2 Data Management Console

 Important

Anda harus memiliki mesin Amazon EC2 Linux atau Windows yang berada di VPC dan grup keamanan yang sama dengan RDS Anda untuk instans Db2 DB. VPC dan grup keamanan mengontrol koneksi ke instans DB Anda melalui jaringan internal. Juga, Anda harus sudah [membuat database repositori](#) untuk IBM Db2 Data Management Console

Untuk menginstal dan mengatur IBM Db2 Data Management Console

1. Unduh IBM Db2 Data Management Console dari [rilis IBM Db2 Data Management Console Versi 3.1x](#) di situs web IBM Support.
2. Instal IBM Db2 Data Management Console.
3. Buka IBM Db2 Data Management Console dan gunakan alamat IP mesin Amazon EC2 Anda dan nomor port yang Anda gunakan untuk koneksi HTTP atau HTTPS ke instans Amazon EC2 Anda. Misalnya, gunakan `http://xx.xx.xx.xx:11080` atau `https://xx.xx.xx.xx:11081`. Ganti `xx.xx.xx.xx` dengan alamat IP mesin Amazon EC2 Anda. 11080 dan 11081 merupakan port default untuk koneksi HTTP dan HTTPS.
4. (Opsional) Jika Anda ingin menggunakan port 80 atau 443 pada instans Amazon EC2 Anda, Anda dapat menggunakan Apache httpd atau server HTTP Nginx untuk mem-proxy IBM Db2 Data Management Console port ke port 80 atau 443. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apache HTTP Server Project](#) dan situs web [nginx](#).

Untuk mengizinkan koneksi ke IBM Db2 Data Management Console, Anda harus mengedit aturan masuk di grup keamanan Anda. Jika Anda menggunakan proxy, ubah TCP/IP port 80 atau 443 untuk mengarahkan ke port IBM Db2 Data Management Console. Jika Anda tidak menggunakan proxy, ubah TCP/IP port 80 atau 443 ke port default 11080 (HTTP) atau 11081 (HTTPS).

Anda sekarang siap untuk masuk untuk mengkonfigurasi database repositori dan IBM Db2 Data Management Console untuk terhubung ke RDS Anda untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi database repositori dan menghubungkan ke instans DB](#).

Langkah 3: Mengkonfigurasi database repositori dan menghubungkan ke RDS untuk instans Db2 DB

Ketika Anda terhubung ke database repositori untuk pertama kalinya, IBM Db2 Data Management Console secara otomatis mengkonfigurasi repositori. Setelah database repositori dikonfigurasi, Anda dapat menambahkan koneksi database ke IBM Db2 Data Management Console

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2, Anda memerlukan nama dan nomor port DNS. Lihat informasi tentang cara menemukan info itu di [Menemukan titik akhir](#). Anda juga perlu mengetahui nama basis data, nama pengguna master, dan kata sandi master yang Anda tentukan saat membuat instans basis data RDS for Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menemukan info itu di [Membuat instans DB](#). Jika Anda menghubungi melalui internet, izinkan lalu lintas ke port basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB](#).

Untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2 dengan IBM Db2 Data Management Console

1. Masuk IBM Db2 Data Management Console dengan kredensial yang Anda tetapkan selama instalasi.
2. Konfigurasi repositori.
 - a. Di bagian Koneksi dan basis data, masukkan informasi berikut untuk instans basis data RDS for Db2 Anda:
 - Untuk Host, masukkan nama DNS instans basis data.
 - Untuk Port, masukkan nomor port untuk instans basis data.
 - Untuk Basis Data, masukkan nama basis data.

Connection and database

Set up a repository on the database to enable monitoring, run SQL statements, and explore database objects. Make sure the database for the repository exists even before you start configuring the repository. You can use your own Db2 server or use the standard edition with the restricted license for this repository database. If the database is not already created, can also use the [Db2 docker](#) image and get started.

Important: For a Db2 repository database, the user must have minimum of DBADM with DATAACCESS on the database and SYSCTRL on database instance privilege. To configure the repository by a normal Db2 user, refer to this [procedure](#).

Connection type IBM Db2	Host
Port 50000	Database SAMPLE
Repository schema ⓘ IBMCONSOLE	JDBC URL attribute (optional) Example: traceLevel=32;progressiveStream

- b. Di bagian Keamanan dan kredensial, masukkan informasi berikut untuk instans basis data RDS for Db2 Anda:
- Untuk Jenis keamanan, pilih Pengguna dan kata sandi terenkripsi.
 - Untuk Nama Pengguna, masukkan nama administrator basis data untuk instans basis data.
 - Untuk Kata Sandi, masukkan kata sandi administrator basis data untuk instans basis data.
- c. Pilih Uji koneksi.

Note

Jika koneksi tidak berhasil, konfirmasi bahwa port database terbuka melalui aturan masuk di grup keamanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk grup keamanan dengan Amazon RDS untuk Db2](#).


Jika Anda tidak [secara manual membuat kumpulan buffer, ruang meja pengguna, dan ruang tabel sementara sistem](#) di RDS untuk Db2, Anda mungkin melihat pesan galat berikut:

Error:
 "ADMIN" does not have the privilege to perform operation "CREATE BUFFERPOOL".. SQLCODE=-552, SQLSTATE=42502

For a Db2 repository database, the user must have minimum of DBADM with DATAACCESS on the database and SYSCTRL on database instance privilege. To configure the repository by a normal Db2 user, refer to this [procedure](#)

Pastikan bahwa Anda membuat kolam penyangga, ruang tabel, dan objek untuk repositori IBM Db2 Data Management Console guna memantau instans basis data RDS for Db2 Anda. Atau, Anda dapat menggunakan instans Amazon EC2 Db2 untuk meng-host IBM Db2 Data Management Console repositori guna memantau RDS Anda untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Membuat database repositori untuk memantau instans DB](#).

- d. Setelah Anda berhasil menguji koneksi, pilih Berikutnya.

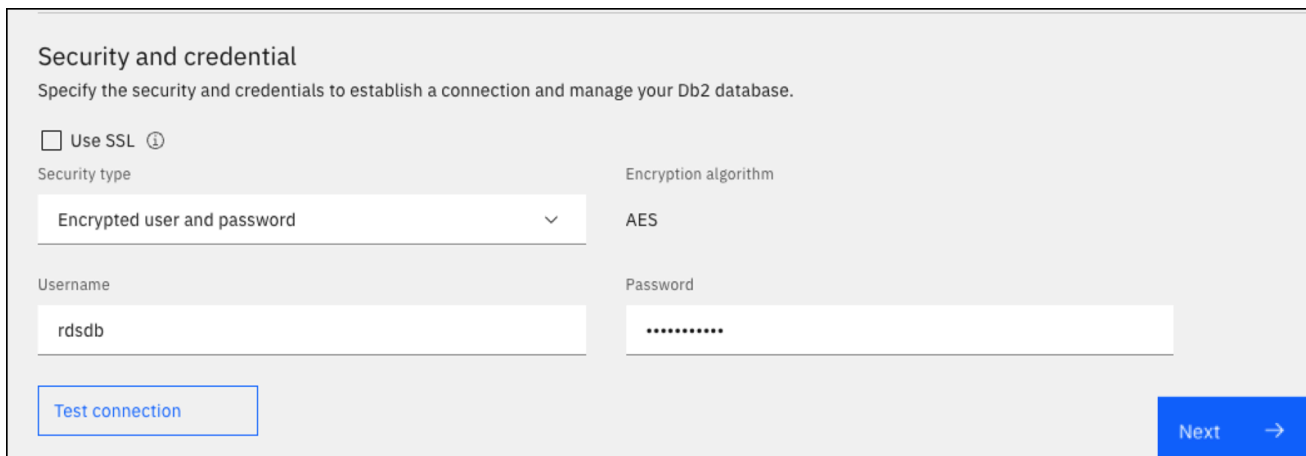

Jika IBM Db2 Data Management Console menemukan kumpulan buffer, ruang meja pengguna, dan ruang meja sementara sistem di RDS untuk instans Db2 DB, maka IBM Db2 Data Management Console secara otomatis mengkonfigurasi database repositori. Jika Anda menggunakan instans Db2 di instans Amazon EC2 sebagai database repositori, IBM Db2 Data Management Console maka secara otomatis akan membuat kumpulan buffer dan objek lainnya.

3. Di jendela Atur keikutsertaan statistik pemantauan peristiwa, pilih Berikutnya.
4. (Opsional) Tambahkan koneksi baru. Jika Anda ingin menggunakan instans basis data RDS for Db2 yang berbeda untuk administrasi dan pemantauan, maka tambahkan koneksi dengan instans basis data RDS for Db2 nonrepositori.
 - a. Di bagian Koneksi dan basis data, masukkan informasi berikut untuk instans basis data RDS for Db2 yang akan digunakan untuk administrasi dan pemantauan:
 - Untuk Nama koneksi, masukkan pengenalan basis data Db2.
 - Untuk Host, masukkan nama DNS instans basis data.
 - Untuk Port, masukkan nomor port untuk instans basis data.
 - Untuk Basis Data, masukkan nama basis data.

Connection and database
Specify the parameters to establish a connection and manage your Db2 database.
[Learn more](#)

Connection name	Connection type
rdsdb2	IBM Db2
Host	Port
database-2.amazonaws.com	50000
Database	JDBC URL attribute (optional)
DB2DB	Example: traceLevel=32;progressiveStreaming=1

- Di bagian Keamanan dan kredensial, pilih Aktifkan pengumpulan data pemantauan.
- Masukkan informasi berikut untuk instans basis data RDS for Db2 Anda:
 - Untuk Nama Pengguna, masukkan nama administrator basis data untuk instans basis data.
 - Untuk Kata Sandi, masukkan kata sandi administrator basis data untuk instans basis data.
- Pilih Uji koneksi.
- Setelah Anda berhasil menguji koneksi, pilih Simpan.


Security and credential
Specify the security and credentials to establish a connection and manage your Db2 database.

☐ Use SSL ⓘ


☒ Enable monitoring data collection ⓘ

Security type	Encryption algorithm
Encrypted user and password	AES
Username	Password
admin	*****

Setelah koneksi ditambahkan, muncul jendela yang mirip dengan jendela berikut. Jendela ini menunjukkan bahwa basis data Anda berhasil dikonfigurasi.

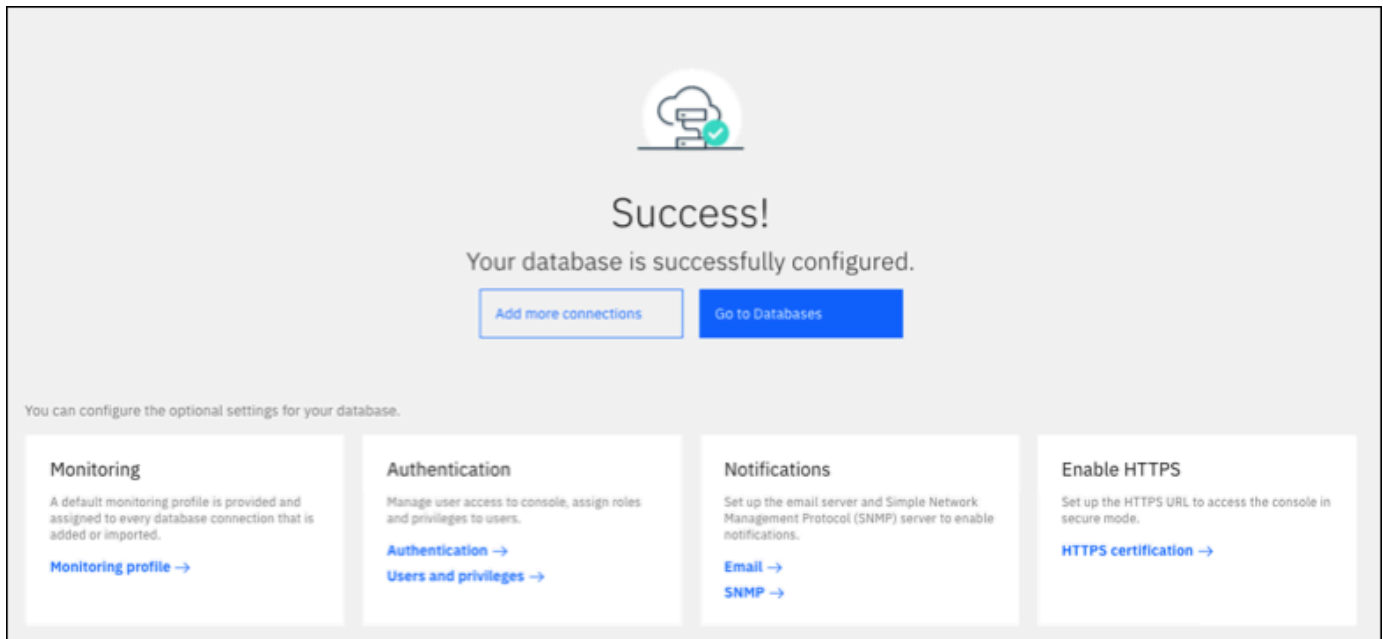

5. Pilih Tuju Basis Data. Muncul jendela basis data yang serupa dengan jendela berikut. Jendela ini adalah dasbor yang menampilkan metrik, status, dan koneksi.

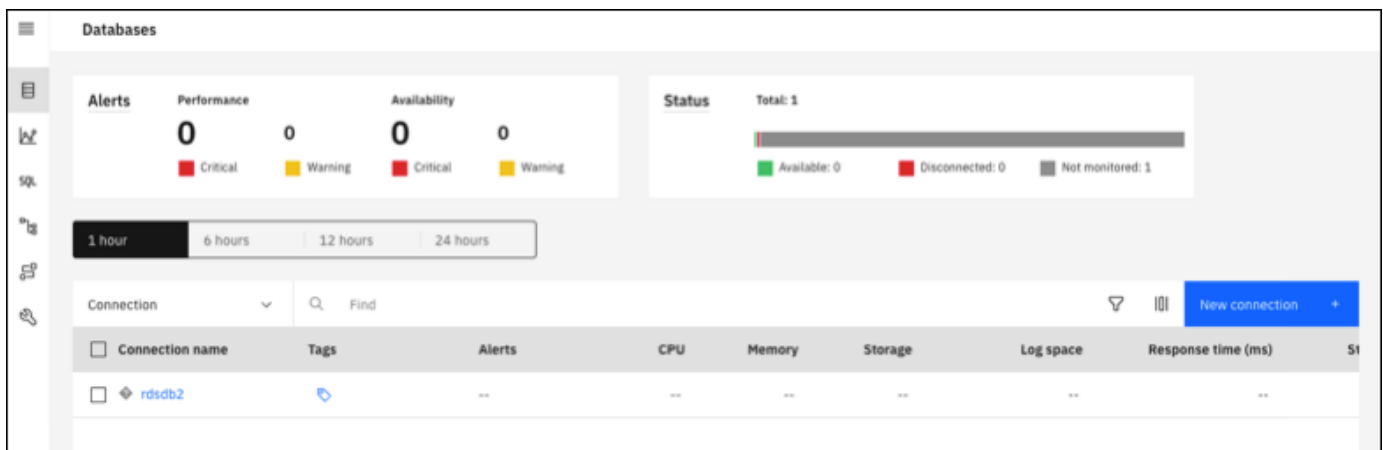

Sekarang Anda dapat mulai menggunakan IBM Db2 Data Management Console.

Menggunakan IBM Db2 Data Management Console


Anda dapat menggunakan IBM Db2 Data Management Console untuk melakukan jenis tugas berikut:

- Mengelola beberapa instans basis data RDS for Db2.
- Menjalankan perintah SQL.
- Menjelajahi, membuat, atau mengubah data dan objek basis data.
- Membuat pernyataan EXPLAIN PLAN di SQL.

- Menyetel kueri.

Untuk menjalankan perintah SQL dan melihat hasilnya

1. Di bilah navigasi kiri, pilih SQL.
2. Masukkan perintah SQL.
3. Pilih Jalankan semua.
4. Untuk melihat hasilnya, pilih tab Hasil.

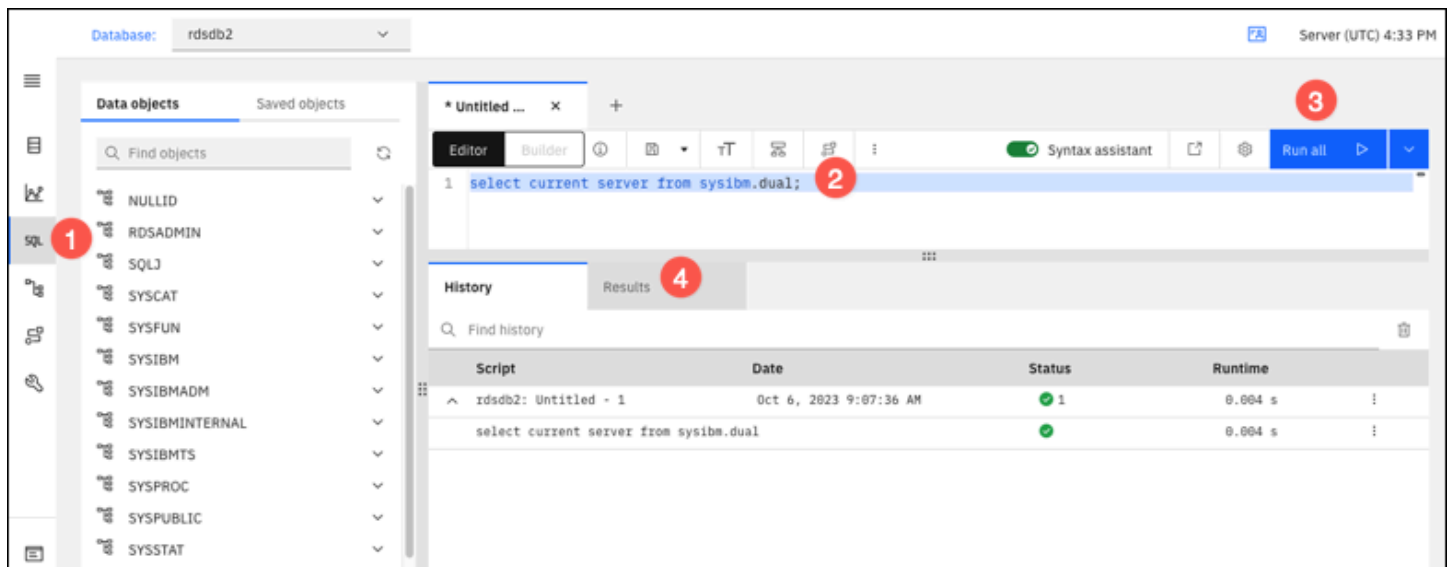

Pertimbangan untuk grup keamanan dengan Amazon RDS untuk Db2

Agar Anda dapat terhubung ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB, itu harus dikaitkan dengan grup keamanan yang berisi alamat IP dan konfigurasi jaringan yang diperlukan. Instans basis data RDS for Db2 Anda mungkin menggunakan grup keamanan default. Jika Anda menetapkan grup keamanan default yang tidak dikonfigurasi saat membuat instans basis data RDS for Db2, firewall akan mencegah koneksi internet. Lihat informasi tentang cara membuat grup keamanan baru di [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Setelah grup keamanan baru dibuat, ubah instans basis data Anda untuk mengaitkannya dengan grup keamanan itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Anda dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan SSL untuk mengenkripsi koneksi dengan instans basis data Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan SSL/TLS dengan Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#).

Mengamankan Amazon RDS untuk koneksi instans Db2 DB

Amazon RDS for Db2 mendukung cara-cara meningkatkan keamanan untuk instans basis data RDS for Db2 Anda.

Topik

- [Menggunakan SSL/TLS dengan Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS untuk Db2](#)

Menggunakan SSL/TLS dengan Amazon RDS untuk instans Db2 DB

SSL adalah sebuah protokol standar industri untuk mengamankan koneksi jaringan antara klien dan server. Setelah SSL versi 3.0, namanya diubah menjadi TLS, tetapi kami masih sering merujuk ke protokol ini dengan SSL. Amazon RDS mendukung enkripsi SSL untuk instans basis data RDS for Db2. Menggunakan SSL/TLS, you can encrypt a connection between your application client and your RDS for Db2 DB instance. SSL/TLS dukungan tersedia di semua Wilayah AWS untuk RDS untuk Db2.

Untuk mengaktifkan SSL/TLS enkripsi untuk RDS untuk instans Db2 DB, tambahkan opsi SSL Db2 ke grup parameter yang terkait dengan instans DB. Amazon RDS menggunakan port kedua, seperti yang dipersyaratkan oleh Db2, untuk koneksi. SSL/TLS Melakukan hal ini memungkinkan komunikasi baik teks jelas maupun berenkripsi SSL terjadi serentak antara instans basis data dan klien Db2. Misalnya, Anda dapat menggunakan port dengan komunikasi teks jelas untuk berkomunikasi dengan sumber daya lain di dalam VPC sambil menggunakan port komunikasi berenkripsi SSL untuk berkomunikasi dengan sumber daya di luar VPC.

Topik

- [Membuat SSL/TLS koneksi](#)
- [Hubungi server basis data Db2 Anda](#)

Membuat SSL/TLS koneksi

Untuk membuat SSL/TLS koneksi, pilih otoritas sertifikat (CA), unduh bundel sertifikat untuk semua Wilayah AWS, dan tambahkan parameter ke grup parameter khusus.

Langkah 1: Pilih CA dan unduh sertifikat

Pilih otoritas sertifikat (CA) dan unduh bundel sertifikat untuk semua Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Langkah 2: Perbarui parameter-parameter dalam grup parameter kustom

Important

Jika Anda menggunakan model bring your own license (BYOL) untuk RDS untuk Db2, ubah grup parameter kustom yang Anda buat untuk Anda dan Anda. IBM Customer ID IBM Site ID
Jika Anda menggunakan model pelisensian yang lain untuk RDS for Db2, maka ikuti prosedur untuk menambahkan parameter ke grup parameter kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS untuk opsi lisensi Db2](#).

Anda tidak dapat mengubah grup parameter default untuk instans basis data RDS for Db2. Oleh karena itu, Anda harus membuat grup parameter kustom, mengubahnya, dan lalu melampirkannya pada instans basis data RDS for Db2 Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang grup parameter di [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#).

Gunakan setelan parameter dalam tabel berikut.

Parameter	Nilai
DB2COMM	TCPIP,SSL atau SSL
SSL_SVCENAME	<any port number except the number used for the non-SSL port>

Untuk memperbarui parameter-parameter dalam grup parameter kustom

1. Buat grup parameter kustom dengan menjalankan perintah [create-db-parameter-group](#).

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama untuk grup parameter yang sedang Anda buat.
- `--db-parameter-group-family` – Edisi mesin dan versi utama Db2. Nilai-nilai yang valid: `db2-se-11-5`, `db2-ae-11.5`.

- `--description` – Deskripsi untuk grup parameter ini.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

2. Ubah parameter-parameter dalam grup parameter kustom yang Anda buat dengan menjalankan perintah [modify-db-parameter-group](#).

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama grup parameter yang Anda buat.
- `--parameters` – Array nama parameter, nilai parameter, dan metode aplikasi untuk pembaruan parameter.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

3. Kaitkan grup parameter dengan instans basis data RDS for Db2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Hubungi server basis data Db2 Anda

Petunjuk untuk menghubungi server basis data Db2 Anda bersifat spesifik bahasa.

Java

Untuk menghubungi server basis data Db2 Anda dengan menggunakan Java

1. Mengunduh driver JDBC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi dan Unduhan DB2 Driver JDBC](#) di dokumentasi IBM Support.
2. Buat file skrip shell dengan konten berikut. Skrip ini menambahkan semua sertifikat dari bundel ke sebuah Java KeyStore.



Important

Periksa bahwa `keytool` ada di jalur dalam skrip sehingga skrip dapat menemukannya. Jika klien Db2 digunakan, Anda dapat menemukan `keytool` di bawah `~sqllib/java/jdk64/jre/bin`.

```
#!/bin/bash
PEM_FILE=$1
PASSWORD=$2
KEYSTORE=$3
# number of certs in the PEM file
CERTS=$(grep 'END CERTIFICATE' $PEM_FILE | wc -l)
for N in $(seq 0 $((CERTS - 1))); do
    ALIAS="${PEM_FILE%.*}-${N}"
    cat $PEM_FILE |
    awk "n==$N { print }; /END CERTIFICATE/ { n++ }" |
    keytool -noprompt -import -trustcacerts -alias $ALIAS -keystore $KEYSTORE -
    storepass $PASSWORD
done
```

3. Untuk menjalankan skrip shell dan mengimpor file PEM beserta bundel sertifikat ke dalam Java KeyStore, jalankan perintah berikut. Ganti *shell_file_name.sh* dengan nama file skrip shell Anda dan *password* dengan kata sandi untuk file Anda Java KeyStore.

```
./shell_file_name.sh global-bundle.pem password truststore.jks
```

4. Untuk menghubungi server Db2 Anda, jalankan perintah berikut. Ganti penampung-penampung nilai berikut dalam contoh dengan informasi instans basis data RDS for Db2 Anda.

- *ip_address*— Alamat IP untuk titik akhir instans DB Anda.
- *port*— Nomor port untuk koneksi SSL. Ini boleh berupa sebarang nomor port selain nomor yang digunakan untuk port non-SSL.
- *database_name*— Nama database Anda dalam instans DB Anda.
- *master_username*— Nama pengguna utama untuk instans DB Anda.
- *master_password*— Kata sandi utama untuk instans DB Anda.

```
export trustStorePassword=MyPassword
java -cp ~/dsdriver/jdbc_sqlj_driver/linuxamd64/db2jcc4.jar \
com.ibm.db2.jcc.DB2Jcc -url \
"jdbc:db2://ip_address:port/database_name:\
sslConnection=true;sslTrustStoreLocation=\
~/truststore.jks;\
sslTrustStorePassword=${trustStorePassword};\
```

```
sslVersion=TLSv1.2;\
encryptionAlgorithm=2;\
securityMechanism=7;" \
-user master_username -password master_password
```

Node.Js

Untuk menghubungkan server basis data Db2 Anda dengan menggunakan Node.js

1. Instal driver node-ibm_db. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Installing the node-ibm_db driver on Linux and UNIX systems](#) dalam dokumentasi IBM Db2.
2. Buat file JavaScript berdasarkan konten berikut. Ganti penampung-penampung nilai berikut dalam contoh dengan informasi instans basis data RDS for Db2 Anda.
 - *ip_address*— Alamat IP untuk titik akhir instans DB Anda.
 - *master_username*— Nama pengguna utama untuk instans DB Anda.
 - *master_password*— Kata sandi utama untuk instans DB Anda.
 - *database_name*— Nama database Anda dalam instans DB Anda.
 - *port*— Nomor port untuk koneksi SSL. Ini boleh berupa sebarang nomor port selain nomor yang digunakan untuk port non-SSL.

```
var ibmdb = require("ibm_db");
const hostname = "ip_address";
const username = "master_username";
const password = "master_password";
const database = "database_name";
const port = "port";
const certPath = "/root/qa-bundle.pem";
ibmdb.open("DRIVER={DB2};DATABASE=" + database + ";HOSTNAME=" +
  hostname + ";UID=" + username + ";PWD=" + password + ";PORT=" + port +
  ";PROTOCOL=TCPIP;SECURITY=SSL;SSLServerCertificate=" + certPath + ";", function
  (err, conn){
  if (err) return console.log(err);
  conn.close(function () {
    console.log('done');
  });
});
```

3. Untuk menjalankan file JavaScript, jalankan perintah berikut.


```
node ssl-test.js
```

Python

Untuk menghubungi server basis data Db2 Anda dengan menggunakan Python

1. Buat file Python dengan konten berikut. Ganti penampung-penampung nilai berikut dalam contoh dengan informasi instans basis data RDS for Db2 Anda.

- *port*— Nomor port untuk koneksi SSL. Ini boleh berupa sebarang nomor port selain nomor yang digunakan untuk port non-SSL.
- *master_username*— Nama pengguna utama untuk instans DB Anda.
- *master_password*— Kata sandi utama untuk instans DB Anda.
- *database_name*— Nama database Anda dalam instans DB Anda.
- *ip_address*— Alamat IP untuk titik akhir instans DB Anda.

```
import click
import ibm_db
import sys

port = port;
master_user_id = "master_username" # Master id used to create your DB instance
master_password = "master_password" # Master password used to create your DB
instance
db_name = "database_name" # If not given "db-name"
vpc_customer_private_ip = "ip_address" # Hosts end points - Customer private IP
Addressicert_path = "/root/ssl/global-bundle.pem" # cert path

@click.command()
@click.option("--path", help="certificate path")
def db2_connect(path):

    try:
        conn =
        ibm_db.connect(f"DATABASE={db_name};HOSTNAME={vpc_customer_private_ip};PORT={port};

        PROTOCOL=TCPIP;UID={master_user_id};PWD={master_password};SECURITY=ssl;SSLServerCertifi
        "", "")
```

```

try:
    ibm_db.exec_immediate(conn, 'create table tablename (a int);')
    print("Query executed successfully")
except Exception as e:
    print(e)
finally:
    ibm_db.close(conn)
    sys.exit(1)
except Exception as ex:
    print("Trying to connect...")

if __name__ == "__main__":
    db2_connect()

```

2. Buat skrip shell berikut, yang menjalankan file Python yang Anda buat. Ganti *python_file_name.py* dengan nama file skrip Python Anda.

```

#!/bin/bash
PEM_FILE=$1
# number of certs in the PEM file
CERTS=$(grep 'END CERTIFICATE' $PEM_FILE | wc -l)

for N in $(seq 0 $((CERTS - 1))); do
    ALIAS="${PEM_FILE%.*}-${N}"
    cert=`cat $PEM_FILE | awk "n==$N { print }; /END CERTIFICATE/ { n++ }"`
    cat $PEM_FILE | awk "n==$N { print }; /END CERTIFICATE/ { n++ }" >
    $ALIAS.pem
    python3 <python_file_name.py> --path $ALIAS.pem
    output=`echo $?`
    if [ $output == 1 ]; then
        break
    fi
done

```

3. Untuk mengimpor file PEM beserta bundel sertifikat dan menjalankan skrip shell, jalankan perintah berikut. Ganti *shell_file_name.sh* dengan nama file skrip shell Anda.

```

./shell_file_name.sh global-bundle.pem

```

Db2 CLP

Untuk menghubungi server basis data Db2 Anda dengan menggunakan Db2 CLP

1. Untuk terhubung ke instans Db2 Anda menggunakan Db2 CLP, Anda perlu GSKit, yang dapat Anda unduh di [IBM Fix Central](#). Untuk menggunakannya Db2 CLP, Anda juga memerlukan IBM Db2 klien, yang dapat Anda unduh dari [Unduh klien dan driver Versi awal 11.5](#) di IBM Support.
2. Buat keystore.

```
gsk8capicmd_64 -keydb -create -db "directory/keystore-filename" -pw  
"changeThisPassword" -type pkcs12 -stash
```

3. Impor bundel sertifikat ke keystore.

```
gsk8capicmd_64 -cert -import -file global-bundle.pem -target directory/keystore-  
filename> -target_stashed
```

4. Perbarui konfigurasi instans Db2.

```
db2 update dbm cfg using SSL_CLNT_KEYDB keystore-filename  
SSL_CLNT_STASH keystore stash file immediate
```

5. Katalog node dan database.

```
db2 catalog tcpip node ssluse1 REMOTE endpoint SERVER ssl_svcname security ssl  
  
db2 catalog database testdb as ssltest at node ssluse1
```

6. Connect ke basis data.

```
db2 connect to ssltest user username using password
```

Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS untuk Db2

Anda kini dapat menggunakan autentikasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna saat menghubungi instans basis data Amazon RDS for Db2 Anda. Dalam konfigurasi ini, instans DB Anda bekerja dengan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, juga disebut AWS Managed Microsoft AD. Anda menambahkan domain dan informasi lain dari AWS Managed Microsoft AD

direktori Anda ke RDS Anda untuk instans Db2 DB. Ketika pengguna mengautentikasi dengan RDS untuk instans Db2 DB bergabung ke domain kepercayaan, permintaan otentikasi diteruskan ke direktori yang Anda buat dengan AWS Managed Microsoft AD Directory Service.

Menyimpan semua kredensial Anda di direktori yang sama dapat menghemat waktu dan tenaga Anda. Dengan pendekatan ini, Anda memiliki tempat terpusat guna menyimpan dan mengelola kredensial untuk beberapa instans basis data. Menggunakan direktori juga dapat meningkatkan profil keamanan keseluruhan Anda.

Selain itu, Anda dapat mengakses kredensial dari Microsoft Active Directory on-premise Anda sendiri. Untuk melakukannya, buat hubungan domain tepercaya sehingga direktori AWS Managed Microsoft AD mempercayai Microsoft Active Directory on-premise Anda. Dengan cara ini, pengguna Anda dapat mengakses RDS Anda untuk instans Db2 DB dengan pengalaman masuk tunggal (SSO) Windows yang sama seperti ketika mereka mengakses beban kerja di jaringan lokal Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu Directory Service?](#) dalam Panduan AWS Directory Service Administrasi.

Untuk informasi tentang Kerberos otentikasi, lihat topik berikut:

Topik

- [Menyiapkan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk Db2 dengan otentikasi Kerberos](#)

Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang ketersediaan versi dan wilayah RDS for Db2 dengan autentikasi Kerberos di [Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk otentikasi Kerberos di Amazon RDS](#).

Note

Autentikasi Kerberos tidak didukung untuk kelas instans basis data yang sudah dihentikan untuk instans basis data RDS for Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Amazon RDS untuk kelas instans Db2](#).

Ikhtisar autentikasi Kerberos untuk instans basis data RDS for Db2

Untuk menyiapkan autentikasi Kerberos bagi instans basis data RDS for Db2, selesaikan langkah-langkah umum berikut, yang nanti akan dijelaskan lebih terperinci:

1. Gunakan AWS Managed Microsoft AD untuk membuat AWS Managed Microsoft AD direktori. Anda dapat menggunakan AWS Management Console, the AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau Directory Service untuk membuat direktori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AWS Managed Microsoft AD direktori Anda](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
2. Buat peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang menggunakan kebijakan IAM terkelola. `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` Peran IAM memungkinkan Amazon RDS melakukan panggilan ke direktori Anda.

Agar peran IAM mengizinkan akses, titik akhir AWS Security Token Service (AWS STS) harus diaktifkan dengan benar Wilayah AWS untuk Anda. Akun AWS AWS STS endpoint aktif secara default di semua Wilayah AWS, dan Anda dapat menggunakannya tanpa tindakan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan AWS STS dalam Panduan Pengguna Wilayah AWS](#) IAM.

3. Buat atau modifikasi RDS untuk instans Db2 DB dengan menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS dengan salah satu metode berikut:
 - Buat RDS baru untuk instans Db2 DB menggunakan konsol, [create-db-instance](#) perintah, atau operasi [Create DBInstance](#) API. Untuk petunjuk, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Ubah instans basis data RDS for Db2 yang ada dengan menggunakan konsol, perintah [modify-db-instance](#), atau operasi API [ModifyDBInstance](#). Lihat petunjuknya di [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
 - Pulihkan instans basis data RDS for Db2 dari cuplikan basis data dengan menggunakan konsol, perintah [restore-db-instance-from-db-snapshot](#), atau operasi API [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#). Lihat petunjuknya di [Memulihkan ke instans DB](#).
 - Pulihkan instans RDS untuk Db2 DB ke point-in-time menggunakan konsol, [restore-db-instance-to-point-in-time](#) perintah, atau operasi API. [RestoreDBInstanceToPointInTime](#) Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat menemukan instans DB di Amazon Virtual Private Cloud (VPC) yang sama dengan direktori atau di VPC yang berbeda. Akun AWS Saat Anda membuat atau mengubah instans basis data RDS for Db2, lakukan tugas-tugas berikut:

- Sediakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi d - *) yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
 - Beri nama juga peran IAM yang Anda buat.
 - Periksa bahwa grup keamanan instans basis data dapat menerima lalu lintas masuk dari grup keamanan direktori.
4. Konfigurasi klien Db2 Anda, dan verifikasi bahwa lalu lintas dapat mengalir antara host klien dan Directory Service untuk port berikut:
- TCP/UDP port 53 - DNS
 - TCP 88 – autentikasi Kerberos
 - TCP 389 – LDAP
 - TCP 464 – autentikasi Kerberos

Mengelola instans basis data dalam domain

Anda dapat menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS untuk mengelola instans DB Anda dan hubungannya dengan Anda Microsoft Active Directory. Misalnya, Anda dapat mengaitkan Active Directory untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos. Anda juga dapat menghapus kaitan untuk Active Directory guna menonaktifkan autentikasi Kerberos. Anda juga dapat memindahkan instans basis data agar diautentikasi secara eksternal oleh satu Microsoft Active Directory ke yang lain.

Misalnya, menjalankan perintah [modify-db-instance](#) CLI, Anda dapat melakukan tindakan berikut:

- Coba kembali pengaktifan autentikasi Kerberos untuk keanggotaan yang gagal dengan menentukan ID direktori keanggotaan saat ini untuk opsi `--domain`.
- Nonaktifkan autentikasi Kerberos pada instans basis data dengan menentukan `none` opsi `--domain`.
- Pindahkan instans basis data dari satu domain ke domain lain dengan menentukan pengidentifikasi domain dari domain baru untuk opsi `--domain`.

Memahami keanggotaan domain

Setelah Anda membuat atau mengubah instans basis data, instans akan menjadi anggota domain. Anda dapat melihat status keanggotaan domain di konsol atau dengan menjalankan perintah CLI [describe-db-instances](#). Status instans basis data dapat berupa salah satu nilai berikut:

- `kerberos-enabled` – Instans basis data telah mengaktifkan autentikasi Kerberos.
- `enabling-kerberos`— AWS sedang dalam proses mengaktifkan Kerberos otentikasi pada instans DB ini.
- `pending-enable-kerberos` – Pengaktifan autentikasi Kerberos tertunda pada instans basis data ini.
- `pending-maintenance-enable-kerberos`— AWS akan mencoba mengaktifkan Kerberos otentikasi pada instans DB selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `pending-disable-kerberos` – Penonaktifan autentikasi Kerberos tertunda pada instans basis data ini.
- `pending-maintenance-disable-kerberos`— AWS akan mencoba menonaktifkan Kerberos otentikasi pada instans DB selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `enable-kerberos-failed` – Masalah konfigurasi mencegah AWS mengaktifkan autentikasi Kerberos pada instans basis data. Perbaiki masalah konfigurasi sebelum menerbitkan ulang perintah untuk mengubah instans basis data.
- `disabling-kerberos`— AWS sedang dalam proses menonaktifkan Kerberos otentikasi pada instans DB ini.

Permintaan untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos dapat gagal karena masalah konektivitas jaringan atau peran IAM yang salah. Dalam beberapa kasus, upaya mengaktifkan autentikasi Kerberos mungkin gagal saat Anda membuat atau memodifikasi instans basis data. Jika ini terjadi, periksa bahwa Anda menggunakan peran IAM yang benar, dan lalu ubah instans basis data untuk bergabung dengan domain.

Menyiapkan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB

Anda menggunakan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) untuk mengatur Kerberos otentikasi untuk RDS untuk instans Db2 DB. Untuk mengatur autentikasi Kerberos, ikuti langkah-langkah ini:

Topik

- [Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Langkah 2: Buat kepercayaan](#)
- [Langkah 3: Buat peran IAM untuk Amazon RDS untuk mengakses Directory Service](#)
- [Langkah 4: Buat dan konfigurasikan pengguna](#)
- [Langkah 5: Buat RDS untuk grup admin Db2 di AWS Managed Microsoft AD](#)

- [Langkah 6: Ubah parameter DB](#)
- [Langkah 7: Buat atau modifikasi RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Langkah 8: Ambil SID grup Active Directory di PowerShell](#)
- [Langkah 9: Tambahkan SID ke GroupName pemetaan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB](#)
- [Langkah 10: Konfigurasi klien Db2](#)

Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD

Directory Service menciptakan yang dikelola sepenuhnya Active Directory di AWS Cloud. Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service buat dua pengontrol domain dan server DNS untuk Anda. Server-server direktori dibuat di subnet yang berbeda di VPC. Redundansi ini membantu memastikan bahwa direktori Anda tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan.

Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service lakukan tugas-tugas berikut atas nama Anda:

- Menyiapkan Active Directory di dalam VPC Anda.
- Membuat akun administrator direktori dengan nama pengguna Admin dan kata sandi yang ditentukan. Anda menggunakan akun ini untuk mengelola direktori Anda.

Important

Pastikan untuk menyimpan kata sandi ini. Directory Service tidak menyimpan kata sandi ini, dan tidak dapat diambil atau diatur ulang.

- Membuat grup keamanan untuk pengontrol direktori. Grup keamanan harus mengizinkan komunikasi dengan instans basis data RDS for Db2.

Saat Anda meluncurkan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, AWS buat unit organisasi (OU) yang berisi semua objek direktori Anda. OU ini memiliki nama NetBIOS yang Anda masukkan saat membuat direktori, dan terletak di root domain. Root domain dimiliki dan dikelola oleh AWS.

AdminAkun yang dibuat dengan AWS Managed Microsoft AD direktori Anda memiliki izin untuk kegiatan administratif yang paling umum untuk OU Anda:

- Membuat, memperbarui, atau menghapus pengguna.

- Menambahkan sumber daya ke domain Anda seperti server file atau cetak, lalu menetapkan izin untuk sumber daya tersebut kepada pengguna di OU Anda.
- Buat tambahan OUs dan wadah.
- Mendelegasikan otoritas.
- Memulihkan objek-objek yang dihapus dari Keranjang Sampah Active Directory.
- Menjalankan modul-modul Active Directory dan Domain Name Service (DNS) untuk Windows PowerShell di Directory Service.

Akun Admin juga memiliki hak melakukan aktivitas-aktivitas selingkup domain berikut:

- Mengelola konfigurasi DNS (menambahkan, menghapus, atau memperbarui catatan, zona, dan penerus).
- Lihat log peristiwa DNS.
- Lihat log peristiwa keamanan.

Untuk membuat direktori dengan AWS Managed Microsoft AD

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka Directory Service konsol di <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Pilih Siapkan direktori.
3. Pilih AWS Managed Microsoft AD. AWS Managed Microsoft AD adalah satu-satunya pilihan yang saat ini didukung untuk digunakan dengan Amazon RDS.
4. Pilih Berikutnya.
5. Di halaman Masukkan informasi direktori, berikan informasi berikut:
 - Edisi – Pilih edisi yang memenuhi kebutuhan Anda.
 - Nama DNS direktori – Nama berkualifikasi penuh untuk direktori, seperti `corp.example.com`.
 - Nama NetBIOS direktori – Nama pendek opsional untuk direktori, seperti `CORP`.
 - Deskripsi direktori – Deskripsi opsional untuk direktori.
 - Kata sandi admin – Kata sandi untuk administrator direktori. Proses pembuatan direktori menciptakan akun administrator dengan nama pengguna Admin dan kata sandi ini.

Kata sandi administrator direktori tidak boleh menyertakan kata “admin.” Kata sandi peka terhadap huruf besar/kecil dan harus terdiri dari 8–64 karakter. Kata sandi juga harus berisi setidaknya satu karakter dari tiga di antara empat kategori berikut:

- Huruf kecil (a-z)
- Huruf besar (A-Z)
- Angka (0–9)
- Karakter non-alfanumerik (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)
- Ulangi kata sandi – Ketik ulang kata sandi administrator.

 Important

Pastikan Anda menyimpan kata sandi ini. Directory Service tidak menyimpan kata sandi ini, dan tidak dapat diambil atau diatur ulang.

6. Pilih Berikutnya.
7. Di halaman Pilih VPC dan subnet, berikan informasi berikut:
 - VPC – Pilih VPC untuk direktori. Anda dapat membuat instans basis data RDS for Db2 dalam VPC yang sama ini atau dalam VPC yang berbeda.
 - Subnet – Pilih subnet untuk server direktori. Kedua subnet harus berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.
8. Pilih Berikutnya.
9. Tinjau informasi direktori. Jika ada yang perlu diubah, pilih Sebelumnya dan lakukan perubahan. Jika informasi sudah benar, pilih Buat direktori.

Review & create [Info](#)

Review

Directory type Microsoft AD	VPC vpc-0d6c7cf411cf1e4e2 ()
Operating system version Windows Server 2019	Subnets RDS-Pvt-subnet-4 subnet-0d7ee6515db17b7a4 () us-west-2d)
Directory DNS name corp.example.com	RDS-Pvt-subnet-1 subnet-0ffff968223abe72a () us-west-2a)
Directory NetBIOS name CORP	
Directory description My directory	


Pricing

Edition Standard	Free trial eligible Learn more ↗ 30-day limited trial
Domain controllers charge ~USD ()*	
* Includes two domain controllers, USD /mo for each additional domain controller.	

[Cancel](#) [Previous](#) [Create directory](#)

Dibutuhkan beberapa menit sampai direktori terbuat. Setelah direktori berhasil dibuat, nilai Status berubah menjadi Aktif.

Untuk melihat informasi tentang direktori Anda, pilih ID direktori di ID Direktori. Buat catatan tentang nilai ID Direktori. Anda memerlukan nilai ini saat membuat atau mengubah instans basis data RDS for Db2.

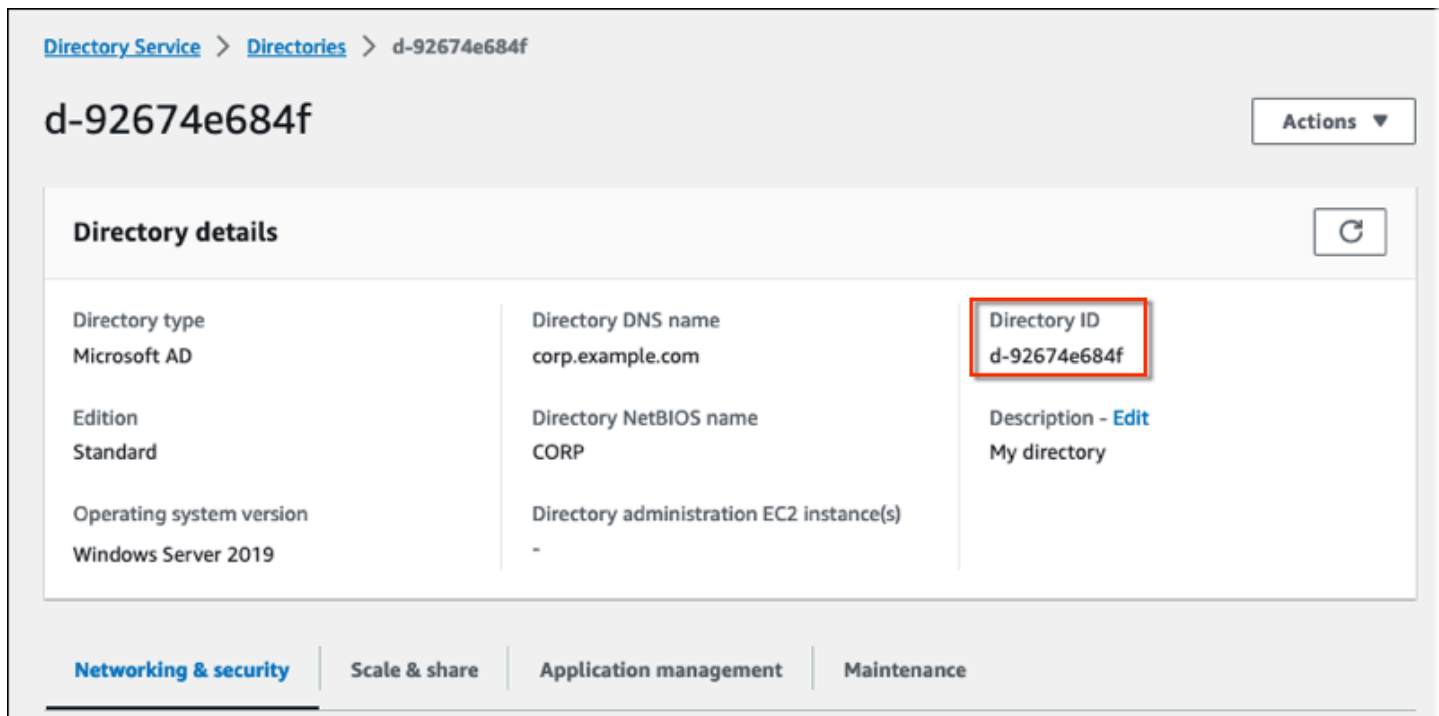

The screenshot shows the AWS Directory Service console for a specific directory. The breadcrumb navigation at the top reads "Directory Service > Directories > d-92674e684f". The main heading is "d-92674e684f" with an "Actions" dropdown menu to its right. Below this is a "Directory details" section with a refresh icon. The details are organized into three columns:

Directory type	Directory DNS name	Directory ID
Microsoft AD	corp.example.com	d-92674e684f
Edition	Directory NetBIOS name	Description - Edit
Standard	CORP	My directory
Operating system version	Directory administration EC2 instance(s)	
Windows Server 2019	-	

At the bottom, there are four tabs: "Networking & security" (selected), "Scale & share", "Application management", and "Maintenance".

Langkah 2: Buat kepercayaan

Jika Anda berencana untuk menggunakan Microsoft AD yang AWS Dikelola saja, lewati ke [Langkah 3: Buat peran IAM untuk Amazon RDS untuk mengakses Directory Service](#).

Untuk mengaktifkan otentikasi Kerberos menggunakan Active Directory yang dikelola sendiri, Anda harus membuat hubungan kepercayaan hutan antara Active Directory yang dikelola sendiri dan Active Directory. Forest trust adalah hubungan kepercayaan antara Microsoft AD dan Active Directory yang dikelola sendiri dan yang AWS Managed Microsoft AD dibuat pada langkah sebelumnya. Kepercayaan juga dapat bersifat dua arah, di mana kedua Active Directory saling mempercayai. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyiapkan trust hutan Directory Service, lihat [Kapan membuat hubungan kepercayaan](#) di AWS Directory Service Administration Guide.

Langkah 3: Buat peran IAM untuk Amazon RDS untuk mengakses Directory Service

Agar Amazon RDS memanggil Directory Service Anda, Anda Akun AWS memerlukan peran IAM yang menggunakan kebijakan IAM terkelola. AmazonRDSDirectoryServiceAccess Peran ini memungkinkan Amazon RDS melakukan panggilan ke Directory Service.

Saat Anda membuat instans DB menggunakan AWS Management Console dan akun pengguna konsol Anda memiliki `iam:CreateRole` izin, konsol akan membuat peran IAM yang diperlukan secara otomatis. Dalam hal ini, nama perannya adalah `rds-directoryservice-kerberos-`

access-role. Jika tidak, Anda harus membuat peran IAM secara manual. Saat Anda membuat peran IAM ini, pilih `Directory Service`, dan lampirkan kebijakan `AWS` terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` padanya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran IAM untuk layanan, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan di Panduan Pengguna IAM](#).

Note

Peran IAM yang digunakan untuk autentikasi Windows untuk RDS for Microsoft SQL Server tidak dapat digunakan untuk RDS for Db2.

Sebagai alternatif untuk penggunaan kebijakan terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`, Anda dapat membuat kebijakan dengan izin-izin yang diperlukan. Dalam hal ini, peran IAM harus memiliki kebijakan kepercayaan IAM berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.amazonaws.com",
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Peran ini juga harus memiliki kebijakan peran IAM berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Langkah 4: Buat dan konfigurasi pengguna

Anda dapat membuat pengguna dengan alat Active Directory Users and Computers. Inilah salah satu alat Active Directory Domain Services dan Active Directory Lightweight Directory Services. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Add Users and Computers to the Active Directory domain](#) dalam dokumentasi Microsoft. Dalam hal ini, pengguna adalah orang atau entitas lain, seperti komputer, yang merupakan bagian dari domain dan yang identitasnya dipelihara di dalam direktori.

Untuk membuat pengguna di Directory Service direktori, Anda harus terhubung ke instans Amazon EC2 Windows berbasis yang merupakan anggota direktori. Directory Service Pada saat yang sama, Anda harus masuk sebagai pengguna yang memiliki privilese membuat pengguna. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat pengguna](#) dalam Panduan Administrasi AWS Directory Service .

Langkah 5: Buat RDS untuk grup admin Db2 di AWS Managed Microsoft AD

RDS for Db2 tidak mendukung autentikasi Kerberos untuk pengguna master atau dua pengguna yang dicadangkan Amazon RDS `rdssdb` dan `rdssadmin`. Sebagai gantinya, Anda perlu membuat grup baru yang dipanggil `masterdba` AWS Managed Microsoft AD. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Create a Group Account in Active Directory](#) dalam dokumentasi Microsoft. Semua pengguna yang Anda tambahkan ke grup ini akan memiliki privilese pengguna master.

Setelah Anda mengaktifkan autentikasi Kerberos, pengguna master kehilangan peran masterdba. Akibatnya, pengguna master tidak akan dapat mengakses keanggotaan grup pengguna lokal instans kecuali Anda menonaktifkan autentikasi Kerberos. Untuk terus menggunakan pengguna master dengan login kata sandi, buat pengguna di AWS Managed Microsoft AD dengan nama yang sama dengan pengguna master. Lalu, tambahkan pengguna itu ke grup masterdba.

Langkah 6: Ubah parameter DB

Jika Anda berencana untuk menggunakan AWS Managed Microsoft AD saja, lewati ke [Langkah 7: Buat atau modifikasi RDS untuk instans Db2 DB](#).

Untuk mengaktifkan otentikasi Kerberos menggunakan Active Directory yang dikelola sendiri, Anda harus mengatur parameter `rds.active_directory_configuration` ke `AWS_MANAGED_AD_WITH_TRUST` dalam grup parameter Anda. Secara default, parameter ini diatur `AWS_MANAGED_AD` untuk menggunakan Microsoft AD AWS Terkelola saja.

Untuk informasi tentang memodifikasi parameter DB, lihat [Memodifikasi parameter dalam kelompok parameter](#).

Langkah 7: Buat atau modifikasi RDS untuk instans Db2 DB

Buat atau ubah instans basis data RDS for Db2 untuk digunakan dengan direktori Anda. Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API untuk mengaitkan instans basis data dengan direktori. Anda dapat melakukannya dengan salah satu cara berikut:


- Buat instans basis data RDS for Db2 baru dengan menggunakan konsol, perintah [create-db-instance](#), atau operasi API [CreateDBInstance](#). Lihat petunjuknya di [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Ubah RDS yang ada untuk instans Db2 DB menggunakan konsol, [modify-db-instance](#) perintah, atau operasi [Modify DBInstance](#) API. Lihat petunjuknya di [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- Pulihkan instans basis data RDS for Db2 dari cuplikan basis data dengan menggunakan konsol, perintah [restore-db-instance-from-db-snapshot](#), atau operasi API [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#). Lihat petunjuknya di [Memulihkan ke instans DB](#).
- Pulihkan instans RDS untuk Db2 DB ke point-in-time menggunakan konsol, [restore-db-instance-to-point-in-time](#) perintah, atau operasi API [RestoreDBInstanceToPointInTime](#). Lihat petunjuknya di [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Autentikasi Kerberos hanya didukung untuk instans basis data RDS for Db2 dalam VPC. Instans basis data boleh berada dalam VPC yang sama dengan direktori, atau dalam VPC yang berbeda.

Instans basis data harus menggunakan grup keamanan yang memungkinkan data masuk dan keluar di dalam VPC direktori, sehingga instans basis data dapat berkomunikasi dengan direktori.

Konsol

Saat Anda menggunakan konsol untuk membuat, mengubah, atau memulihkan instans basis data, pilih Autentikasi kata sandi dan Kerberos di bagian Autentikasi basis data. Kemudian, pilih Telusuri direktori. Pilih direktori atau pilih Buat direktori untuk menggunakan Directory Service.

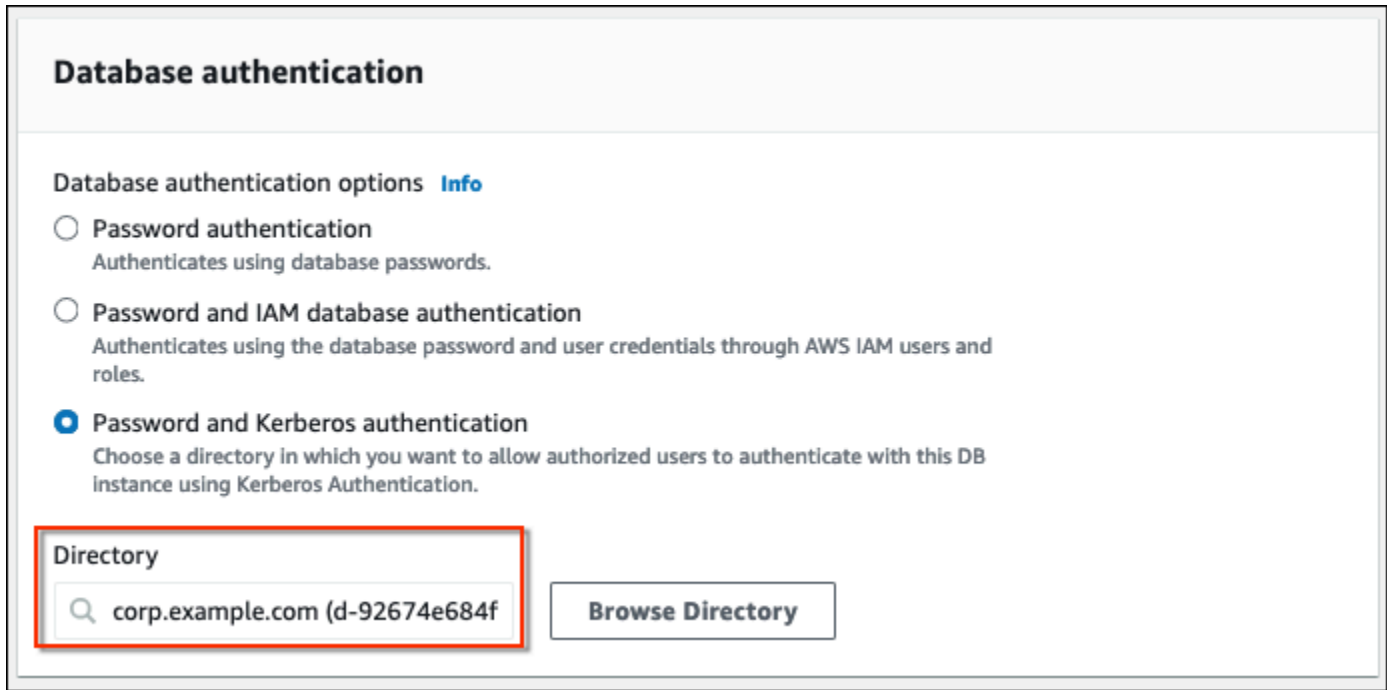

Database authentication

Database authentication options [Info](#)

- ☐ Password authentication
Authenticates using database passwords.
- ☐ Password and IAM database authentication
Authenticates using the database password and user credentials through AWS IAM users and roles.
- ☒ Password and Kerberos authentication
Choose a directory in which you want to allow authorized users to authenticate with this DB instance using Kerberos Authentication.

Directory

corp.example.com (d-92674e684f) [Browse Directory](#)

AWS CLI

Saat Anda menggunakan AWS CLI, parameter berikut diperlukan agar instans DB dapat menggunakan direktori yang Anda buat:

- Untuk parameter `--domain`, gunakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi "d- *") yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
- Untuk parameter `--domain-iam-role-name`, gunakan peran yang Anda buat dengan menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`.

Contoh berikut mengubah instans basis data untuk menggunakan direktori. Ganti penampung nilai berikut dalam contoh dengan nilai-nilai Anda sendiri:

- ***db_instance_name***— Nama RDS Anda untuk instans Db2 DB.

- *directory_id*— ID AWS Directory Service for Microsoft Active Directory direktori yang Anda buat.
- *role_name*— Nama peran IAM yang Anda buat.

```
aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier db_instance_name --domain
d-directory_id --domain-iam-role-name role_name
```

Important

Jika Anda mengubah instans basis data untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos, boot ulang instans basis data setelah membuat perubahan.

Langkah 8: Ambil SID grup Active Directory di PowerShell

Security ID (SID) secara unik mengidentifikasi prinsip keamanan atau grup keamanan. Ketika grup keamanan atau akun dibuat di Active Directory, Active Directory menetapkan SID ke grup. Untuk mengambil SID grup keamanan AD dari Active Directory, gunakan Get-ADGroup cmdlet di mesin klien Windows yang merupakan bagian dari domain Active Directory. IdentityParameter menentukan nama grup Active Directory yang Anda inginkan SID untuk.

Contoh berikut mengembalikan SID dari grup Active Directory `adgroup1`.

```
C:\Users\Admin> Get-ADGroup -Identity adgroup1 | select SID

SID
-----
S-1-5-21-3168537779-1985441202-1799118680-1612
```

Anda harus membuat pemetaan ini untuk semua grup yang relevan dengan database.

Langkah 9: Tambahkan SID ke GroupName pemetaan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB

Anda perlu menambahkan SID ke GroupName pemetaan yang dibuat pada langkah sebelumnya ke RDS Anda untuk instans Db2 DB. Untuk setiap pemetaan, hubungi prosedur tersimpan berikut. Ganti *SID* dan *group_name* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin
```

```
db2 "call rdsadmin.set_sid_group_mapping(?, 'SID', 'group_name')"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.set_sid_group_mapping](#).

Untuk informasi tentang memeriksa status tugas, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Langkah 10: Konfigurasi klien Db2

Untuk mengonfigurasi klien Db2

1. Buat file `/etc/krb5.conf` (atau setara) untuk menunjuk ke domain.

Note

Untuk sistem operasi Windows, buat file `C:\windows\krb5.ini`.

2. Verifikasi bahwa lalu lintas dapat mengalir antara host klien dan Directory Service. Gunakan utilitas jaringan seperti Netcat untuk tugas-tugas berikut:
 - a. Periksa lalu lintas atas DNS untuk port 53.
 - b. Verifikasi lalu lintas TCP/UDP untuk port 53 dan untuk Kerberos, yang mencakup port 88 dan 464 untuk Directory Service.
3. Periksa bahwa lalu lintas dapat mengalir antara host klien dan instans basis data melalui port basis data. Anda dapat menggunakan perintah `db2` untuk menghubungkan dan mengakses basis data.

Contoh berikut adalah `/etc/krb5.conf` konten file untuk: AWS Managed Microsoft AD

```
[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
[realms]
EXAMPLE.COM = {
  kdc = example.com
  admin_server = example.com
}
[domain_realm]
.example.com = EXAMPLE.COM
example.com = EXAMPLE.COM
```

Menghubungkan ke Amazon RDS untuk Db2 dengan otentikasi Kerberos

Gunakan prosedur berikut untuk menyambung ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan autentikasi. Kerberos

Untuk menghubungi RDS for Db2 dengan autentikasi Kerberos

1. Pada penggugah/prompt perintah, jalankan perintah berikut. Dalam contoh berikut, ganti *username* dengan Microsoft Active Directory nama pengguna Anda.

```
kinit username
```

2. Jika instans basis data RDS for Db2 menggunakan VPC yang dapat diakses oleh publik, tambahkan alamat IP untuk titik akhir instans basis data Anda ke file `/etc/hosts` Anda di klien Amazon EC2. Misalnya, perintah berikut memperoleh alamat IP, lalu memasukkannya ke file `/etc/hosts`.

```
% dig +short Db2-endpoint.AWS-Region.rds.amazonaws.com
;; Truncated, retrying in TCP mode.
ec2-34-210-197-118.AWS-Region.compute.amazonaws.com.
34.210.197.118

% echo "34.210.197.118 Db2-endpoint.AWS-Region.rds.amazonaws.com" >> /etc/hosts
```

3. Gunakan perintah berikut untuk masuk ke instans basis data RDS for Db2 yang terkait dengan Active Directory. Ganti *database_name* dengan nama RDS Anda untuk database Db2.

```
db2 connect to database_name
```

Mengelola Amazon RDS Anda untuk instans Db2 DB

Topik ini mencakup tugas manajemen umum yang Anda lakukan dengan Amazon RDS untuk instans Db2 DB. Beberapa tugas sama untuk semua instans basis data Amazon RDS. Tugas-tugas lain bersifat khusus untuk RDS for Db2.

Tugas-tugas berikut bersifat umum untuk semua basis data RDS. Ada juga tugas-tugas khusus untuk RDS for Db2, seperti menghubungkan basis data RDS for Db2 dengan klien SQL standar.

Area tugas	Dokumentasi terkait
Kelas instans, penyimpanan, dan PIOPS	DB
Jika Anda membuat instans produksi, pelajari cara kerja kelas instans, jenis penyimpanan, dan pekerjaan IOPS yang Tersedia di Amazon RDS.	Jenis penyimpanan Amazon RDS
Deployment Multi-AZ	Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS
Instans basis data produksi seyogianya menggunakan deployment Multi-AZ. Deployment Multi-AZ memberikan ketersediaan, durabilitas data, dan toleransi kesalahan yang lebih tinggi untuk instans basis data.	
Amazon VPC	Menggunakan instans DB di VPC
Jika Anda Akun AWS memiliki virtual private cloud (VPC) default, maka instans DB Anda secara otomatis dibuat di dalam VPC default. Jika akun Anda tidak memiliki VPC default, dan Anda menginginkan instans basis data dalam VPC, buat VPC dan grup subnet sebelum Anda membuat instans.	
Grup keamanan	Mengontrol akses dengan grup keamanan
Secara default, instans basis data menggunakan firewall yang mencegah akses. Pastikan bahwa Anda membuat grup keamanan dengan alamat IP dan konfigurasi jaringan yang benar untuk mengakses instans basis data.	

Area tugas	Dokumentasi terkait
Grup parameter Karena instans basis data RDS for Db2 mengharuskan Anda menambahkan parameter-parameter <code>rds.ibm_customer_id</code> dan <code>rds.ibm_site_id</code>, buat grup parameter sebelum Anda membuat instans basis data. Jika instans basis data Anda membutuhkan parameter-parameter basis data spesifik yang lain, tambahkan juga semua parameter itu ke grup parameter ini sebelum Anda membuat instans basis data.	Menambahkan IBM IDs ke grup parameter untuk RDS untuk instans Db2 DB Grup parameter untuk RDS
Grup opsi Jika instans DB Anda membutuhkan opsi basis data tertentu, buat grup opsi sebelum Anda membuat instans DB.	Opsi untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB
Menghubungkan ke instans DB Setelah membuat grup keamanan dan mengaitkannya dengan instans basis data, Anda dapat menghubungi instans basis data dengan sebarang aplikasi klien SQL standar seperti IBM Db2 CLP.	Menghubungkan ke instans DB Db2 Anda
Pencadangan dan pemulihan Anda dapat mengonfigurasi instans basis data Anda agar membuat cadangan penyimpanan otomatis, atau membuat cuplikan penyimpanan manual, lalu memulihkan instans dari cadangan atau cuplikan itu.	Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data

Area tugas	Dokumentasi terkait
Pemantauan Anda dapat memantau instans basis data RDS for Db2 dengan IBM Db2 Data Management Console. Anda juga dapat memantau instans RDS untuk Db2 DB dengan menggunakan metrik CloudWatch Amazon RDS, peristiwa, dan pemantauan yang disempurnakan.	Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 Data Management Console Melihat metrik di konsol Amazon RDS Melihat RDS acara Amazon Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan
File log Anda dapat mengakses file log untuk instans basis data RDS for Db2.	Memantau file RDS Amazon

Topik

- [Melakukan tugas sistem umum untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
- [Melakukan tugas-tugas basis data umum untuk instans basis data Amazon RDS for Db2](#)

Melakukan tugas sistem umum untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB

Anda dapat melakukan tugas-tugas administrator basis data umum tertentu yang terkait dengan sistem di instans basis data Amazon RDS Anda yang menjalankan Db2. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans basis data, dan membatasi akses ke sejumlah prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan privilese lanjut.

Untuk informasi tentang pemberian dan pencabut hak istimewa dan melampirkan ke database jarak jauh untuk RDS untuk Db2, lihat topik berikut.

Topik

- [Pemberian dan pencabutan hak istimewa untuk RDS untuk Db2](#)
- [Melampirkan pada instans basis data RDS for Db2 jauh](#)

Membuat titik akhir basis data kustom

Saat Anda bermigrasi ke Amazon RDS untuk Db2, Anda dapat menggunakan endpoint database kustom URLs untuk meminimalkan perubahan pada aplikasi Anda. Misalnya, jika `db2.example.com` digunakan sebagai catatan DNS Anda saat ini, Anda dapat menambahkannya ke Amazon Route 53. Di Route 53, Anda dapat menggunakan zona-zona yang di-hosting privat untuk memetakan titik akhir basis data DNS Anda saat ini ke titik akhir basis data RDS for Db2. Untuk menambahkan catatan A atau CNAME kustom bagi titik akhir basis data Amazon RDS, lihat [Mendaftarkan dan mengelola domain dengan menggunakan Amazon Route 53](#) dalam Panduan Developer Amazon Route 53.

Note

Jika domain Anda tidak dapat ditransfer ke Route 53, Anda dapat meminta penyedia DNS Anda membuat catatan CNAME bagi URL titik akhir basis data RDS for Db2. Bacalah dokumentasi penyedia DNS Anda.

Pemberian dan pencabutan hak istimewa untuk RDS untuk Db2

Pengguna mendapatkan akses ke basis data melalui keanggotaan dalam grup yang dilampirkan pada basis data.

Gunakan prosedur-prosedur berikut untuk memberikan dan mencabut privilese untuk mengontrol akses ke basis data Anda.

Prosedur-prosedur ini menggunakan IBM Db2 CLP yang berjalan pada mesin lokal untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2. Pastikan untuk membuat katalog simpul TCPIP dan basis data untuk menghubungi instans basis data RDS for Db2 yang berjalan di mesin lokal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 CLP](#).

Topik

- [Memberikan akses ke basis data Anda kepada pengguna](#)

- [Mengubah kata sandi pengguna](#)
- [Menambahkan grup ke pengguna](#)
- [Menghapus grup dari pengguna](#)
- [Menghapus pengguna](#)
- [Memerinci pengguna](#)
- [Membuat peran](#)
- [Memberikan peran](#)
- [Mencabut peran](#)
- [Menjatuhkan peran](#)
- [Pemberian otorisasi basis data](#)
- [Mencabut otorisasi basis data](#)

Memberikan akses ke basis data Anda kepada pengguna

Untuk memberikan akses ke basis data Anda kepada seorang pengguna

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

Database Connection Information

```
Database server      = DB2/LINUX8664 11.5.8.0
SQL authorization ID = ADMIN
Local database alias = RDSADMIN
```

2. Tambahkan pengguna ke daftar otorisasi Anda dengan memanggil `rdsadmin.add_user`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.add_user](#).

```
db2 "call rdsadmin.add_user(
      'username',
      'password',
```



```
'group_name,group_name')"
```

3. (Opsional) Tambahkan grup lain ke pengguna dengan memanggil `rdsadmin.add_groups`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.add_groups](#).

```
db2 "call rdsadmin.add_groups(
      'username',
      'group_name,group_name')"
```

4. Tegaskan otoritas yang tersedia untuk pengguna. Dalam contoh berikut, ganti `rds_database_alias`, `master_user`, dan `master_password` dengan informasi Anda sendiri. Juga, ganti `username` dengan nama pengguna.

```
db2 terminate
db2 connect to rds_database_alias user master_user using master_password
db2 "SELECT SUBSTR(AUTHORITY,1,20) AUTHORITY, D_USER, D_GROUP, D_PUBLIC
      FROM TABLE (SYSPROC.AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID ('username', 'U') ) AS
      T
      ORDER BY AUTHORITY"
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

AUTHORITY	D_USER	D_GROUP	D_PUBLIC
-----	-----	-----	-----
ACCESSCTRL	N	N	N
BINDADD	N	N	N
CONNECT	N	N	N
CREATETAB	N	N	N
CREATE_EXTERNAL_ROUT	N	N	N
CREATE_NOT_FENCED_RO	N	N	N
CREATE_SECURE_OBJECT	N	N	N
DATAACCESS	N	N	N
DBADM	N	N	N
EXPLAIN	N	N	N
IMPLICIT_SCHEMA	N	N	N
LOAD	N	N	N
QUIESCE_CONNECT	N	N	N
SECADM	N	N	N
SQLADM	N	N	N
SYSADM	*	N	*
SYSCTRL	*	N	*
SYSMAINT	*	N	*

SYSMON	*	N	*
WLMADM	N	N	N

5. Berikan peran-peran RDS for Db2 `ROLE_NULLID_PACKAGES`, `ROLE_TABLESPACES`, dan `ROLE_PROCEDURES` ke grup tempat Anda menambahkan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS untuk peran default Db2](#).

 Note

Kami membuat instans basis data RDS for Db2 dalam mode `RESTRICTIVE`. Oleh karena itu, peran-peran RDS for Db2 `ROLE_NULLID_PACKAGES`, `ROLE_TABLESPACES`, dan `ROLE_PROCEDURES` memberikan privilese eksekusi pada paket-paket `NULLID` untuk IBM Db2 CLP dan Dynamic SQL. Peran-peran ini juga memberi pengguna privilese pada ruang tabel.

- a. Connect ke database Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *database_name*, *master_user*, dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to database_name user master_user using master_password
```

- b. Berikan peran `ROLE_NULLID_PACKAGES` kepada sebuah grup. Dalam contoh berikut, ganti *group_name* dengan nama grup tempat Anda ingin menambahkan peran.

```
db2 "grant role ROLE_NULLID_PACKAGES to group group_name"
```

- c. Berikan peran `ROLE_TABLESPACES` kepada grup yang sama. Dalam contoh berikut, ganti *group_name* dengan nama grup tempat Anda ingin menambahkan peran.

```
db2 "grant role ROLE_TABLESPACES to group group_name"
```

- d. Berikan peran `ROLE_PROCEDURES` kepada grup yang sama. Dalam contoh berikut, ganti *group_name* dengan nama grup tempat Anda ingin menambahkan peran.

```
db2 "grant role ROLE_PROCEDURES to group group_name"
```

6. Berikan otoritas-otoritas connect, bindadd, createtab, dan IMPLICIT_SCHEMA kepada grup yang Anda tambahi pengguna. Dalam contoh berikut, ganti *group_name* dengan nama grup kedua yang Anda tambahkan pengguna.

```
db2 "grant usage on workload SYSDEFAULTUSERWORKLOAD to public"
db2 "grant connect, bindadd, createtab, implicit_schema on database to
    group group_name"
```

7. Ulangi langkah 4 hingga 6 untuk setiap grup lain yang Anda tambahi pengguna.
8. Coba akses pengguna dengan menghubungkan sebagai pengguna, membuat tabel, memasukkan nilai ke dalam tabel, dan mengambil data dari tabel. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_alias*, *username*, dan *password* dengan nama database dan nama pengguna dan kata sandi pengguna.

```
db2 connect to rds_database_alias user username using password
db2 "create table t1(c1 int not null)"
db2 "insert into t1 values (1),(2),(3),(4)"
db2 "select * from t1"
```

Mengubah kata sandi pengguna

Untuk mengubah kata sandi seorang pengguna

1. Hubungi basis data rdsadmin dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Ubah kata sandi dengan memanggil `rdsadmin.change_password`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.change_password](#).

```
db2 "call rdsadmin.change_password(
    'username',
    'new_password')"
```

Menambahkan grup ke pengguna

Untuk menambahkan grup ke seorang pengguna

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Tambahkan grup ke pengguna dengan memanggil `rdsadmin.add_groups`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.add_groups](#).

```
db2 "call rdsadmin.add_groups(  
    'username',  
    'group_name,group_name' )"
```

Menghapus grup dari pengguna

Untuk menghapus grup dari seorang pengguna

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Hapus grup dengan memanggil `rdsadmin.remove_groups`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.remove_groups](#).

```
db2 "call rdsadmin.remove_groups(  
    'username',  
    'group_name,group_name' )"
```

Menghapus pengguna

Untuk menghapus seorang pengguna dari daftar otorisasi

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Hapus pengguna dari daftar otorisasi dengan memanggil `rdsadmin.remove_user`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.remove_user](#).

```
db2 "call rdsadmin.remove_user('username')"
```

Memerinci pengguna

Untuk memerinci pengguna pada sebuah daftar otorisasi, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.list_users`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.list_users](#).

```
db2 "call rdsadmin.list_users()"
```

Membuat peran

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan [rdsadmin.create_role](#) untuk membuat peran.

Untuk membuat grup

1. Hubungi basis data `rdsadmin`. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Atur Db2 ke konten keluaran.

```
db2 set serveroutput on
```

3. Buat peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.create_role”](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_role(
```

```
'database_name',  
'role_name')"
```

4. Setel Db2 agar tidak menampilkan konten.

```
db2 set serveroutput off
```

Memberikan peran

Anda dapat menggunakan prosedur [rdsadmin.grant_role](#) tersimpan untuk menetapkan peran ke peran, pengguna, atau grup.

Untuk menetapkan peran

1. Hubungi basis data rdsadmin. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Atur Db2 ke konten keluaran.

```
db2 set serveroutput on
```

3. Tetapkan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.grant_role”](#).

```
db2 "call rdsadmin.grant_role(  
    'database_name',  
    'role_name',  
    'grantee',  
    'admin_option')"
```

4. Setel Db2 agar tidak menampilkan konten.

```
db2 set serveroutput off
```

Mencabut peran

Anda dapat menggunakan prosedur [rdsadmin.revoke_role](#) tersimpan untuk mencabut peran dari peran, pengguna, atau grup.

Untuk mencabut peran

1. Hubungi basis data rdsadmin. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Mencabut peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.revoke_role”](#).

```
db2 "call rdsadmin.revoke_role(  
    ?,  
    'database_name',  
    'role_name',  
    'grantee')"
```

Menjatuhkan peran

Anda dapat menggunakan prosedur yang [rdsadmin.drop_role](#) disimpan untuk menjatuhkan peran.

Untuk menjatuhkan peran

1. Hubungi basis data rdsadmin. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Jatuhkan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.drop_role”](#).

```
db2 "call rdsadmin.drop_role(  
    ?,  
    'database_name',  
    'role_name')"
```

Pemberian otorisasi basis data

Pengguna master, yang memiliki DBADM otorisasi, dapat memberikan DBADM, ACCESSCTRL, atau DATAACCESS otorisasi untuk peran, pengguna, atau grup.

Untuk memberikan otorisasi basis data

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Berikan akses pengguna dengan menelepon `rdsadmin.dbadm_grant`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.dbadm_grant](#).

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_grant(  
    ?,  
    'database_name',  
    'authorization',  
    'grantee')"
```

Contoh kasus penggunaan

Prosedur berikut memandu Anda melalui pembuatan peran, memberikan DBADM otorisasi untuk peran, menetapkan peran kepada pengguna, dan memberikan peran ke grup.

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Buat peran yang dipanggil `PROD_ROLE` untuk database yang disebut `TESTDB`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_role](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_role(  
    'TESTDB',  
    'PROD_ROLE')"
```

3. Tetapkan peran ke pengguna yang dipanggil `PROD_USER`. `PROD_USER` otorisasi admin diberikan untuk menetapkan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.grant_role](#).

```
db2 "call rdsadmin.grant_role(  
    'PROD_USER',  
    'PROD_ROLE',  
    'grant_option')
```



```
?,  
'TESTDB',  
'PROD_ROLE',  
'USER PROD_USER',  
'Y')"
```

4. (Opsional) Berikan otorisasi atau hak istimewa tambahan. Contoh berikut memberikan DBADM otorisasi untuk peran bernama PROD_ROLE untuk database yang disebut. FUNDPDROD Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.dbadm_grant](#).

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_grant(  
?,  
'FUNDPDROD',  
'DBADM',  
'ROLE PROD_ROLE')"
```

5. Hentikan sesi Anda.

```
db2 terminate
```

6. Hubungi basis data TESTDB dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to TESTDB user master_username using master_password
```

7. Tambahkan lebih banyak otorisasi ke peran.

```
db2 "grant connect, implicit_schema on database to role PROD_ROLE"
```

8. Berikan peran PROD_ROLE kepada sebuah grup.

```
db2 "grant role PROD_ROLE to group PRODGRP"
```

Pengguna yang termasuk dalam grup sekarang PRODGRP dapat melakukan tindakan seperti menghubungkan ke TESTDB database, membuat tabel, atau membuat skema.

Mencabut otorisasi basis data

Pengguna master, yang memiliki DBADM otorisasi, dapat mencabut, DBADMACCESSCTRL, atau DATAACCESS otorisasi dari peran, pengguna, atau grup.

Untuk mencabut otorisasi basis data

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Cabut akses pengguna dengan menelepon. `rdsadmin.dbadm_revoke` Lihat informasi yang lebih lengkap di [rdsadmin.dbadm_revoke](#).

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_revoke(  
    ?,  
    'database_name',  
    'authorization',  
    'grantee')"
```

Melampirkan pada instans basis data RDS for Db2 jauh

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melampirkan ke RDS jarak jauh Anda untuk instans Db2 DB dan menjalankan operasi. `get snapshot`

Untuk melampirkan pada instans basis data RDS for Db2 jauh

1. Jalankan sesi IBM Db2 CLP sisi klien. Lihat informasi tentang membuat katalog instans basis data dan basis data RDS for Db2 di [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 CLP](#). Catat nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda.
2. Lampirkan pada instans basis data RDS for Db2. Dalam contoh berikut, ganti, *node_name*, *master_username*, dan *master_password* dengan nama node TCPIP yang Anda katalogkan dan nama pengguna utama dan kata sandi utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB.

```
db2 attach to node_name user master_username using master_password
```

Setelah melampirkan pada instans basis data RDS for Db2 jauh, Anda dapat menjalankan perintah berikut dan perintah-perintah `get snapshot` lainnya. Lihat informasi yang lebih lengkap di [GET SNAPSHOT command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

```
db2 list applications
db2 get snapshot for all databases
db2 get snapshot for database manager
db2 get snapshot for all applications
```

Melakukan tugas-tugas basis data umum untuk instans basis data Amazon RDS for Db2

Anda dapat melakukan tugas DBA umum tertentu yang terkait dengan database di Amazon RDS untuk instans Db2 DB. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans basis data. Selain itu, pengguna master tidak dapat menjalankan perintah atau utilitas yang membutuhkan otoritas SYSADM, SYSMAINT, atau SYSCTRL.

Untuk informasi tentang tugas umum untuk kumpulan buffer, database, dan ruang tabel, lihat topik berikut.

Topik

- [Tugas umum untuk kolam penyangga](#)
- [Tugas umum untuk database](#)
- [Tugas umum untuk ruang meja](#)

Tugas umum untuk kolam penyangga

Anda dapat membuat, mengubah, atau mengedrop kolam penyangga untuk basis data RDS for Db2. Membuat, mengubah, atau menjatuhkan kumpulan buffer membutuhkan tingkat SYSADM atau SYSCTRL otoritas yang lebih tinggi, yang tidak tersedia untuk pengguna utama. Sebagai gantinya, gunakan prosedur-prosedur tersimpan Amazon RDS.

Anda juga dapat menguras kolam penyangga.

Topik

- [Membuat kolam penyangga](#)

- [Mengubah kolam penyangga](#)
- [Mengedrop kolam penyangga](#)
- [Menguras kolam penyangga](#)

Membuat kolam penyangga

Untuk membuat kolam penyangga bagi basis data RDS for Db2 Anda, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.create_bufferpool`. Lihat informasi yang lebih lengkap di [CREATE BUFFERPOOL statement](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Untuk membuat kolam penyangga

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Buat kolam penyangga dengan memanggil `rdsadmin.create_bufferpool`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_bufferpool](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool(  
    'database_name',  
    'buffer_pool_name',  
    buffer_pool_size,  
    'immediate',  
    'automatic',  
    page_size,  
    number_block_pages,  
    block_size)"
```

Mengubah kolam penyangga

Untuk mengubah kolam penyangga bagi basis data RDS for Db2 Anda, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.alter_bufferpool`. Lihat informasi yang lebih lengkap di [ALTER BUFFERPOOL statement](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Untuk mengubah kolam penyangga

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Ubah kolam penyangga dengan memanggil `rdsadmin.alter_bufferpool`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.alter_bufferpool](#).

```
db2 "call rdsadmin.alter_bufferpool(  
    'database_name',  
    'buffer_pool_name',  
    buffer_pool_size,  
    'immediate',  
    'automatic',  
    change_number_blocks,  
    number_block_pages,  
    block_size)"
```

Mengedrop kolam penyangga

Untuk mengedrop kolam penyangga bagi basis data RDS for Db2 Anda, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.drop_bufferpool`. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Dropping buffer pools](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Important

Pastikan bahwa tidak ada ruang tabel yang ditetapkan untuk kolam penyangga yang ingin Anda drop.

Untuk mengedrop kolam penyangga

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Drop kolom penyangga dengan memanggil `rdsadmin.drop_bufferpool`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.drop_bufferpool](#).

```
db2 "call rdsadmin.drop_bufferpool(  
    'database_name',  
    'buffer_pool_name')"
```

Menguras kolom penyangga

Anda dapat menguras kolom penyangga untuk memaksakan sebuah titik cek sehingga RDS for Db2 menulis halaman dari memori ke penyimpanan.

Note

Anda tidak perlu menguras kolom penyangga. Db2 menulis log secara sinkron sebelum meng-commit transaksi. Halaman kotor mungkin masih ada di kolom penyangga, tetapi Db2 menuliskannya ke penyimpanan secara asinkron. Walaupun sistem mati secara tidak terduga, ketika Anda memulai ulang basis data, Db2 melakukan secara otomatis pemulihan kemacetan itu. Selama pemulihan kemacetan, Db2 menulis perubahan yang di-commit ke basis data atau menggulirkan balik perubahan untuk transaksi yang tidak tuntas.

Untuk menguras kolom penyangga

1. Connect ke database Db2 Anda menggunakan nama pengguna master dan kata sandi utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_alias*, *master_username*, dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rds_database_alias user master_username using master_password
```

2. Kuras kolom penyangga.

```
db2 flush bufferpools all
```

Tugas umum untuk database

Anda dapat membuat, menjatuhkan, atau memulihkan database pada RDS Anda untuk instans Db2 DB. Membuat, menjatuhkan, atau memulihkan database memerlukan SYSADM otoritas tingkat yang lebih tinggi, yang tidak tersedia untuk pengguna utama. Sebagai gantinya, gunakan prosedur-prosedur tersimpan Amazon RDS.

Anda juga dapat melakukan tugas-tugas manajemen umum seperti pemantauan, pemeliharaan, dan pengumpulan informasi tentang database Anda.

Topik

- [Membuat basis data](#)
- [Mengkonfigurasi pengaturan untuk database](#)
- [Memodifikasi parameter database](#)
- [Mengkonfigurasi retensi log](#)
- [Informasi log daftar](#)
- [Menggunakan kontrol akses berbutir halus \(FGAC\)](#)
- [Menonaktifkan database](#)
- [Mengaktifkan database](#)
- [Mengaktifkan kembali database](#)
- [Menjatuhkan database](#)
- [Membuat backup basis data](#)
- [Menyalin log arsip ke Amazon S3](#)
- [Memulihkan basis data](#)
- [Daftar database](#)
- [Mengumpulkan informasi tentang database](#)
- [Memaksa aplikasi keluar dari database](#)
- [Menghasilkan laporan performa](#)

Membuat basis data

Untuk membuat database pada RDS Anda untuk instans Db2 DB, panggil prosedur `rdsadmin.create_database` tersimpan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [CREATE DATABASE command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

 Note

Jika Anda berencana memodifikasi `db2_compatibility_vector` parameter, ubah parameter sebelum membuat database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur parameter db2_compatibility_vector](#).

Untuk membuat basis data

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Buat database dengan menelepon `rdsadmin.create_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_database](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_database(  
    'database_name',  
    'database_page_size',  
    'database_code_set',  
    'database_territory',  
    'database_collation',  
    'database_autoconfigure_str',  
    'database_non-restrictive')"
```

3. (Opsional) Buat database tambahan dengan memanggil `rdsadmin.create_database` setiap database yang ingin Anda buat. Setiap instans Db2 DB dapat berisi hingga 50 database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_database](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_database('database_name')"
```

4. (Opsional) Konfirmasikan bahwa database Anda dibuat dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - Panggil `rdsadmin.list_databases`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.list_databases](#).
 - Jalankan perintah SQL berikut:


```
db2 "select varchar(r.task_type,25) as task_type, r.database_name,  
      varchar(r.lifecycle,15) as lifecycle, r.created_at, r.database_name,  
      varchar(bson_to_json(task_input_params),256) as input_params,  
      varchar(r.task_output,1024) as task_output  
from table(rdsadmin.get_task_status(null,null,'create_database'))  
as r order by created_at desc"
```

Mengkonfigurasi pengaturan untuk database

Untuk mengonfigurasi pengaturan database pada RDS Anda untuk instans Db2 DB, panggil prosedur `rdsadmin.set_configuration` tersimpan. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi jumlah buffer atau manipulator buffer yang akan dibuat selama operasi pemulihan.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan untuk database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. (Opsional) Periksa pengaturan konfigurasi Anda saat ini dengan menelepon `rdsadmin.show_configuration`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "rdsadmin.show_configuration"](#).

```
db2 "call rdsadmin.show_configuration('name')"
```

3. Konfigurasi pengaturan untuk database dengan menelepon `rdsadmin.set_configuration`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "rdsadmin.set_configuration"](#).

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(  
      'name',  
      'value')"
```

Memodifikasi parameter database

Amazon RDS untuk Db2 menggunakan tiga jenis parameter: parameter konfigurasi manajer basis data, variabel registri, dan parameter konfigurasi database. Anda dapat memperbarui dua jenis pertama melalui grup parameter dan tipe terakhir melalui prosedur yang [rdsadmin.update_db_param](#) disimpan.

Note

Anda hanya dapat memodifikasi nilai parameter yang ada. Anda tidak dapat menambahkan parameter baru yang tidak didukung RDS untuk Db2.

Untuk informasi selengkapnya parameter ini dan cara memodifikasi nilainya, lihat [the section called "Parameter-parameter Db2"](#).

Mengkonfigurasi retensi log

Untuk mengonfigurasi berapa lama Amazon RDS menyimpan file log untuk database RDS untuk Db2 Anda, hubungi prosedur yang disimpan. `rdsadmin.set_archive_log_retention`

Untuk mengonfigurasi retensi log untuk database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. (Opsional) Periksa konfigurasi Anda saat ini untuk penyimpanan log dengan menelepon `rdsadmin.show_archive_log_retention`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "rdsadmin.show_archive_log_retention"](#).

```
db2 "call rdsadmin.show_archive_log_retention(  
    ?,  
    'database_name' )"
```

3. Konfigurasi penyimpanan log untuk database dengan menelepon `rdsadmin.set_archive_log_retention`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "rdsadmin.set_archive_log_retention"](#).

```
db2 "call rdsadmin.set_archive_log_retention(  
    ?,  
    'database_name',  
    'archive_log_retention_hours')"
```

Informasi log daftar

Untuk membuat daftar detail tentang file log arsip, termasuk detail seperti ukuran penyimpanan total yang digunakan, hubungi prosedur yang `rdsadmin.list_archive_log_information` disimpan.

Untuk membuat daftar informasi log untuk database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Kembalikan daftar informasi file log dengan menelepon `rdsadmin.list_archive_log_information`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.list_archive_log_information”](#).

```
db2 "call rdsadmin.list_archive_log_information(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Menggunakan kontrol akses berbutir halus (FGAC)

Untuk menggunakan perintah kontrol akses berbutir halus untuk mengontrol akses ke data tabel dalam database pada RDS untuk instans Db2 DB, panggil prosedur yang disimpan. `rdsadmin.fgac_command` Anda mungkin ingin menggunakan FGAC untuk membatasi akses ke data berdasarkan peran pengguna atau atribut data. Misalnya, Anda dapat membatasi akses ke data perawatan kesehatan pasien berdasarkan jenis data atau penyedia layanan medis tertentu.

Untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus untuk mengontrol akses ke data tabel dalam database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Jalankan berbagai perintah kontrol akses berbutir halus dengan menelepon `rdsadmin.fgac_command`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.fgac_command](#).

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
    ?,  
    'database_name',  
    'fgac_command')"
```

Menonaktifkan database

Untuk menonaktifkan database pada RDS Anda untuk instans Db2 DB, panggil prosedur yang disimpan `rdsadmin.deactivate_database`.

Secara default, Amazon RDS mengaktifkan database saat Anda membuat database pada instans RDS untuk Db2 DB. Anda dapat menonaktifkan database yang jarang digunakan untuk menghemat sumber daya memori.

Untuk menonaktifkan database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Nonaktifkan database dengan menelepon `rdsadmin.deactivate_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.deactivate_database](#).

```
db2 "call rdsadmin.deactivate_database(  
    ?,
```

```
'database_name')"
```

Mengaktifkan database

Untuk mengaktifkan database pada RDS mandiri untuk instance Db2 DB, panggil prosedur yang disimpan. `rdsadmin.activate_database`

Secara default, Amazon RDS mengaktifkan database saat Anda membuat database pada instans RDS untuk Db2 DB. Anda dapat menonaktifkan database yang jarang digunakan untuk menghemat sumber daya memori, dan kemudian mengaktifkan database yang dinonaktifkan.

Untuk mengaktifkan database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti `master_username` dan `master_password` dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Aktifkan database dengan menelepon `rdsadmin.activate_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.activate_database](#).

```
db2 "call rdsadmin.activate_database(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Mengaktifkan kembali database

Untuk mengaktifkan kembali database pada sumber replika RDS untuk instance Db2 DB, panggil prosedur yang disimpan. `rdsadmin.reactivate_database` Setelah Anda membuat perubahan pada konfigurasi database, Anda mungkin perlu mengaktifkan kembali database pada RDS untuk instans Db2 DB. Untuk menentukan apakah Anda perlu mengaktifkan kembali database, sambungkan ke database dan jalankan `db2 get db cfg show detail`.

Anda juga dapat memanggil prosedur tersimpan ini untuk mengaktifkan kembali database pada RDS mandiri untuk instans Db2 DB setelah Anda membuat perubahan pada konfigurasi database. Atau, Anda dapat mengaktifkan kembali database pada RDS mandiri untuk instans Db2 DB dengan terlebih dahulu memanggil prosedur tersimpan dan kemudian prosedur yang

`rdsadmin.deactivate_database` disimpan. `rdsadmin.activate_database` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menonaktifkan database](#) dan [Mengaktifkan database](#).

Untuk mengaktifkan kembali database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Aktifkan kembali database dengan menelepon `rdsadmin.reactivate_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.reactivate_database](#).

```
db2 "call rdsadmin.reactivate_database(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Menjatuhkan database

Untuk menjatuhkan database dari RDS Anda untuk instans Db2 DB, panggil prosedur yang `rdsadmin.drop_database` disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjatuhkan database](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Note

Anda dapat menjatuhkan database dengan memanggil prosedur tersimpan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Catatan penggunaan”](#) untuk `rdsadmin.drop_database`.

Untuk menjatuhkan database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Jatuhkan database dengan menelepon `rdsadmin.drop_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.drop_database](#).

```
db2 "call rdsadmin.drop_database('database_name')"
```

Membuat backup basis data

Untuk mencadangkan database di RDS Anda untuk instans Db2 DB ke Amazon S3, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.backup_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [perintah BACKUP DATABASE](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

Note

Prosedur tersimpan ini menggunakan integrasi dengan Amazon S3. Pastikan Anda telah mengonfigurasi integrasi sebelum melanjutkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#).

Untuk membuat cadangan database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti `master_username` dan `master_password` dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Buat titik akhir gateway VPC untuk S3. Jika Anda sudah memiliki titik akhir gateway VPC untuk S3, lewati ke Langkah 4.

Agar instans RDS untuk Db2 DB dapat berinteraksi dengan Amazon S3, Anda harus memiliki VPC dan titik akhir gateway Amazon S3 agar subnet pribadi dapat digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Buat titik akhir gateway VPC untuk Amazon S3](#).

3. Konfirmasikan titik akhir gateway VPC untuk S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 2: Konfirmasikan bahwa titik akhir gateway VPC Anda untuk Amazon S3 ada](#).
4. Cadangkan database dengan menelepon `rdsadmin.backup_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.backup_database](#).

```
db2 "call rdsadmin.backup_database(
```

```
?,  
'database_name',  
's3_bucket_name',  
's3_prefix',  
'backup_type',  
'compression_option',  
'util_impact_priority',  
'num_files',  
'parallelism',  
'num_buffers')"
```

5. Akhiri koneksi Anda.

```
terminate
```

6. (Opsional) Konfirmasikan bahwa file cadangan telah diunggah ke bucket Amazon S3 Anda di bawah. `s3_prefix/dbi_resource_id/db_name` Jika file tidak muncul `s3_prefix/dbi_resource_id/db_name`, periksa status pencadangan database Anda untuk mengidentifikasi masalah apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.get_task_status](#). Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah yang diidentifikasi, hubungi [AWS Support](#).
7. (Opsional) Setelah pencadangan ke Amazon S3 selesai, Anda dapat memulihkan cadangan ke RDS untuk instans Db2 DB atau ke lokasi lain seperti server lokal. Untuk informasi tentang memulihkan ke RDS untuk instans Db2 DB, lihat. [Memulihkan basis data](#)

Menyalin log arsip ke Amazon S3

Log arsip Db2 sekarang dapat disalin dari RDS Anda untuk instans Db2 DB ke Amazon S3. Log arsip yang dikombinasikan dengan cadangan asli yang dibuat menggunakan `rdsadmin.backup_database` dapat digunakan untuk memulihkan dan menggulirkan database untuk menunjuk waktu pada RDS lain untuk instans Db2 atau database EC2.

Sebelum mengkonfigurasi fitur ini, gunakan prosedur tersimpan `rdsadmin.backup_database` untuk mengatur RDS untuk database Db2.

Fitur ini beroperasi pada tingkat instans RDS untuk Db2 DB, meskipun penyalinan log arsip dapat diaktifkan atau dinonaktifkan per database.

Untuk mengonfigurasi penyalinan log arsip ke Amazon S3

1. Connect ke `rdsadmin` database menggunakan nama pengguna master dan kata sandi utama untuk RDS untuk Instans Db2 DB Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Siapkan cadangan log arsip ke S3 dengan menelepon [the section called "rdsadmin.set_configuration"](#).

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(
    'name',
    'value')"
```

Contoh:

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration('ARCHIVE_LOG_COPY_TARGET_S3_ARN',
    'arn:aws:s3:::my_rds_db2_backups/archive-log-copy/')"
```

3. Aktifkan penyalinan log arsip untuk database dengan menelepon `rdsadmin.enable_archive_log_copy`. Ganti *database_name* dengan nama database Anda.

```
db2 "call rdsadmin.enable_archive_log_copy(?, 'database_name')"
```

4. Demikian pula, untuk menonaktifkan penyalinan log arsip untuk database, panggil `rdsadmin.disable_archive_log_copy`.

```
db2 "call rdsadmin.disable_archive_log_copy(?, 'database_name')"
```

5. Konfirmasikan status salinan log arsip dengan menelepon `rdsadmin.list_databases`.

```
db2 "select * from table(rdsadmin.list_databases())"
```

Keluaran sampel:

DATABASE_NAME	CREATE_TIME	DATABASE_UNIQUE_ID
		ARCHIVE_LOG_RETENTION_HOURS ARCHIVE_LOG_COPY

```

ARCHIVE_LOG_LAST_UPLOAD_FILE ARCHIVE_LOG_LAST_UPLOAD_FILE_TIME
ARCHIVE_LOG_COPY_STATUS
-----
-----
-----
-----
RDSADMIN          2026-01-06-02.03.42.569069 RDSADMIN
                  0 DISABLED                -
-
-
F00              2026-01-06-02.13.42.885650 F0D81C7E-7213-4565-B376-4F33FCF420E3
                  7 ENABLED                S0006536.LOG
                2026-01-28-19.15.10.000000    UPLOADING
CODEP            2026-01-14-19.42.42.508476 106EEF95-6E30-4FFF-85AE-B044352DF095
                  0 DISABLED                -
-
...

```

Memulihkan basis data

Untuk memindahkan database dari bucket Amazon S3 ke RDS untuk instans Db2 DB, panggil prosedur tersimpan. `rdsadmin.restore_database` Lihat informasi yang lebih lengkap di [RESTORE DATABASE command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Untuk memulihkan database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. (Opsional) Periksa pengaturan konfigurasi Anda saat ini untuk mengoptimalkan operasi pemulihan dengan menelepon `rdsadmin.show_configuration`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "rdsadmin.show_configuration"](#).

```
db2 "call rdsadmin.show_configuration('name')"
```

3. Konfigurasi pengaturan untuk mengoptimalkan operasi pemulihan dengan menelepon `rdsadmin.set_configuration`. Mengatur nilai-nilai ini secara eksplisit dapat

meningkatkan kinerja saat memulihkan database dengan volume data yang besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.set_configuration”](#).

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(  
    'name',  
    'value')"
```

4. Kembalikan database dengan menelepon `rdsadmin.restore_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.restore_database”](#).

```
db2 "call rdsadmin.restore_database(  
    ?,  
    'database_name',  
    's3_bucket_name',  
    's3_prefix',  
    restore_timestamp,  
    'backup_type')"
```

5. (Opsional) Konfirmasikan bahwa database Anda dipulihkan dengan memanggil `rdsadmin.list_databases` dan memeriksa apakah database yang dipulihkan terdaftar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.list_databases](#).
6. Bawa database kembali online dan terapkan log transaksi tambahan dengan menelepon `rdsadmin.rollforward_database`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.rollforward_database”](#).

```
db2 "call rdsadmin.rollforward_database(  
    ?,  
    'database_name',  
    's3_bucket_name',  
    s3_prefix,  
    'rollforward_to_option',  
    'complete_rollforward')"
```

7. (Opsional) Periksa status prosedur yang `rdsadmin.rollforward_database` disimpan dengan memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.rollforward_status”](#) disimpan.
8. Jika Anda mengatur `complete_rollforward` ke `FALSE` langkah sebelumnya, maka Anda harus menyelesaikan membawa database kembali online dengan menelepon `rdsadmin.complete_rollforward`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.complete_rollforward”](#).

```
db2 "call rdsadmin.complete_rollforward(
    ?,
    'database_name')"
```

9. (Opsional) Periksa status prosedur yang `rdsadmin.complete_rollforward` disimpan dengan memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.rollforward_status”](#) disimpan.

Daftar database

Anda dapat mencantumkan semua database yang berjalan di Amazon RDS untuk Db2 dengan memanggil fungsi yang ditentukan pengguna. `rdsadmin.list_databases`

Untuk membuat daftar database Anda

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Buat daftar database Anda dengan menelepon `rdsadmin.list_databases`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.list_databases](#).

```
db2 "select * from table(rdsadmin.list_databases())"
```

Mengumpulkan informasi tentang database

Untuk mengumpulkan informasi tentang database pada RDS untuk instans Db2 DB, panggil prosedur yang `rdsadmin.db2pd_command` disimpan. Informasi ini dapat membantu memantau basis data atau masalah pemecahan masalah Anda.

Untuk mengumpulkan informasi tentang database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Kumpulkan informasi tentang database dengan menelepon `rdsadmin.db2pd_command`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.db2pd_command](#).

```
db2 "call rdsadmin.db2pd_command('db2pd_cmd')"
```

Memaksa aplikasi keluar dari database

Untuk memaksa aplikasi keluar dari database pada RDS Anda untuk instans Db2 DB, panggil prosedur yang `rdsadmin.force_application` disimpan. Sebelum Anda melakukan pemeliharaan pada database Anda, paksa aplikasi keluar dari database Anda.

Untuk memaksa aplikasi keluar dari database

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Memaksa aplikasi dari database dengan menelepon `rdsadmin.force_application`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.force_application](#).

```
db2 "call rdsadmin.force_application(  
    ?,  
    'applications')"
```

Menghasilkan laporan performa

Anda dapat menghasilkan laporan performa dengan prosedur atau skrip. Lihat informasi tentang penggunaan prosedur di [DBSUMMARY procedure - Generate a summary report of system and application performance metrics](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Db2 menyertakan file `db2mon.sh` dalam direktori `~sql1lib/sample/perf-nya`. Menjalankan skrip akan menghasilkan laporan metrik SQL yang berbiaya rendah dan ekstensif. Untuk mengunduh file `db2mon.sh` dan file skrip terkait, lihat direktori [perf](#) di repositori GitHub `db2-samples` IBM.

Untuk menghasilkan laporan performa dengan skrip

1. Connect ke database Db2 Anda menggunakan nama pengguna master dan kata sandi utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Buat kolom penyangga bernama db2monbp dengan ukuran halaman 4096 dengan memanggil `rdsadmin.create_bufferpool`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_bufferpool](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool('database_name','db2monbp',4096)"
```

3. Buat ruang tabel sementara bernama db2montmptbsp yang menggunakan kolom penyangga db2monbp dengan memanggil `rdsadmin.create_tablespace`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_tablespace](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace('database_name',\n  'db2montmptbsp','db2monbp',4096,1000,100,'T')"
```

4. Buka skrip `db2mon.sh`, dan ubah baris tentang menghubungkan basis data.

- a. Hapus baris berikut.

```
db2 -v connect to $dbName
```

- b. Ganti baris pada langkah sebelumnya dengan baris berikut. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan nama pengguna utama dan kata sandi master untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB.

```
db2 -v connect to $dbName user master_username using master_password
```

- c. Hapus baris berikut.

```
db2 -v create bufferpool db2monbp
```

```
db2 -v create user temporary tablespace db2montmptbsp bufferpool db2monbp
```

```
db2 -v drop tablespace db2montmptbsp
```

```
db2 -v drop bufferpool db2monbp
```

5. Jalankan skrip `db2mon.sh` untuk menghasilkan laporan pada interval tertentu. Dalam contoh berikut, ganti *absolute_path* dengan path lengkap ke file skrip, *rds_database_alias* dengan nama database Anda, dan *seconds* dengan jumlah detik (0 hingga 3600) antara pembuatan laporan.

```
absolute_path/db2mon.sh rds_database_alias seconds | tee -a db2mon.out
```

Contoh

Contoh berikut menunjukkan bahwa file script terletak di `perf` direktori di bawah home direktori.

```
/home/db2inst1/sqllib/samples/perf/db2mon.sh rds_database_alias seconds | tee -a  
db2mon.out
```

6. Jatuhkan kolom buffer dan tablespace yang dibuat untuk file tersebut. `db2mon.sh` Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan nama pengguna utama dan kata sandi master untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Ganti *database_name* dengan nama database Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap di [rdsadmin.drop_tablespace](#) dan [rdsadmin.drop_bufferpool](#).

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password  
  
db2 "call rdsadmin.drop_tablespace('database_name','db2montmptbsp')"  
  
db2 "call rdsadmin.drop_bufferpool('database_name','db2monbp')"
```

Mengelola penyimpanan

Db2 menggunakan penyimpanan otomatis untuk mengelola penyimpanan fisik bagi objek basis data seperti tabel, indeks, dan file sementara. Alih-alih mengalokasikan ruang penyimpanan secara manual dan melacak jalur penyimpanan yang digunakan, penyimpanan otomatis memungkinkan sistem Db2 membuat dan mengelola jalur penyimpanan sebagaimana dibutuhkan. Ini dapat menyederhanakan administrasi basis data Db2 dan mengurangi kemungkinan kesalahan karena kealpaan manusia. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Automatic storage](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Dengan RDS for Db2, Anda dapat menambah secara dinamis ukuran penyimpanan dengan ekspansi otomatis volume logis dan sistem file. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#).

Tugas umum untuk ruang meja

Anda dapat membuat, mengubah, mengganti nama, atau menjatuhkan tablespace untuk database RDS untuk Db2. Membuat, mengubah, mengganti nama, atau menjatuhkan ruang tabel memerlukan SYSADM otoritas tingkat yang lebih tinggi, yang tidak tersedia untuk pengguna utama. Sebagai gantinya, gunakan prosedur-prosedur tersimpan Amazon RDS.

Topik

- [Membuat ruang tabel](#)
- [Mengubah ruang tabel](#)
- [Mengganti nama tablespace](#)
- [Mengedrop ruang tabel](#)
- [Memeriksa status ruang tabel](#)
- [Menghasilkan informasi terperinci tentang ruang tabel](#)
- [Memerinci status dan grup penyimpanan bagi ruang tabel](#)
- [Memerinci ruang tabel sebuah tabel](#)
- [Memerinci kontainer ruang tabel](#)

Membuat ruang tabel

Untuk membuat ruang tabel bagi basis data RDS for Db2 Anda, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.create_tablespace`. Lihat informasi yang lebih lengkap di [CREATE TABLESPACE statement](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Important

Untuk membuat ruang tabel, Anda harus memiliki kolam penyangga dengan ukuran halaman yang sama untuk dikaitkan dengan ruang tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas umum untuk kolam penyangga](#).

Untuk membuat ruang tabel

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Buat ruang tabel dengan memanggil `rdsadmin.create_tablespace`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_tablespace](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace(  
    'database_name',  
    'tablespace_name',  
    'buffer_pool_name',  
    tablespace_initial_size,  
    tablespace_increase_size,  
    'tablespace_type')"
```

Mengubah ruang tabel

Untuk mengubah ruang tabel bagi basis data RDS for Db2 Anda, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.alter_tablespace`. Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan ini untuk mengubah kolam penyangga sebuah ruang tabel, menurunkan tanda air tinggi, atau membawa online ruang tabel. Lihat informasi yang lebih lengkap di [ALTER TABLESPACE statement](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Untuk mengubah ruang tabel

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Ubah ruang tabel dengan memanggil `rdsadmin.alter_tablespace`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.alter_tablespace](#).

```
db2 "call rdsadmin.alter_tablespace(  
    'database_name',
```

```
'tablespace_name',  
'buffer_pool_name',  
buffer_pool_size,  
tablespace_increase_size,  
'max_size', 'reduce_max',  
'reduce_stop',  
'reduce_value',  
'lower_high_water',  
'lower_high_water_stop',  
'switch_online')"
```

Mengganti nama tablespace

Untuk mengubah nama tablespace untuk RDS Anda untuk database Db2, panggil prosedur tersimpan. `rdsadmin.rename_tablespace` Lihat informasi yang lebih lengkap di [RENAME TABLESPACE statement](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Untuk mengganti nama tablespace

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Ganti nama tablespace dengan menelepon. `rdsadmin.rename_tablespace` Untuk informasi selengkapnya, termasuk pembatasan pada apa yang dapat Anda beri nama tablespace, lihat [rdsadmin.rename_tablespace](#).

```
db2 "call rdsadmin.rename_tablespace(  
    'database_name',  
    'source_tablespace_name',  
    'target_tablespace_name')"
```

Mengedrop ruang tabel

Untuk mengedrop ruang tabel bagi basis data RDS for Db2 Anda, panggil prosedur tersimpan `rdsadmin.drop_tablespace`. Sebelum Anda menjatuhkan tablespace, pertama-tama jatuhkan

objek apa pun di tablespace seperti tabel, indeks, atau objek besar (). LOBs Lihat informasi yang lebih lengkap di [Dropping table spaces](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Untuk menghapus ruang tabel

1. Hubungi basis data rdsadmin dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

2. Drop ruang tabel dengan memanggil `rdsadmin.drop_tablespace`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.drop_tablespace](#).

```
db2 "call rdsadmin.drop_tablespace(  
    'database_name',  
    'tablespace_name')"
```

Memeriksa status ruang tabel

Anda dapat memeriksa status tablespace dengan menggunakan `cast` fungsi.

Untuk memeriksa status ruang tabel

1. Connect ke database Db2 Anda menggunakan nama pengguna master dan kata sandi utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_alias*, *master_username*, dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rds_database_alias user master_username using master_password
```

2. Menghasilkan output ringkasan.

Untuk output ringkasan:

```
db2 "select cast(tbsp_id as smallint) as tbsp_id,  
    cast(tbsp_name as varchar(35)) as tbsp_name,  
    cast(tbsp_type as varchar(3)) as tbsp_type,  
    cast(tbsp_state as varchar(10)) as state,
```

```
cast(tbsp_content_type as varchar(8)) as contents from  
table(mon_get_tablespace(null,-1)) order by tbsp_id"
```

Menghasilkan informasi terperinci tentang ruang tabel

Anda dapat mengembalikan informasi tentang tablespace untuk satu anggota atau semua anggota dengan menggunakan cast fungsi.

Untuk menghasilkan informasi terperinci tentang ruang tabel

1. Connect ke database Db2 Anda menggunakan nama pengguna master dan kata sandi utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_alias*, *master_username*, dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rds_database_alias user master_username using master_password
```

2. Menghasilkan perincian semua ruang tabel dalam basis data untuk satu anggota atau semua anggota.

Untuk satu anggota:

```
db2 "select cast(member as smallint) as member,  
cast(tbsp_id as smallint) as tbsp_id,  
cast(tbsp_name as varchar(35)) as tbsp_name,  
cast(tbsp_type as varchar(3)) as tbsp_type,  
cast(tbsp_state as varchar(10)) as state,  
cast(tbsp_content_type as varchar(8)) as contents,  
cast(tbsp_total_pages as integer) as total_pages,  
cast(tbsp_used_pages as integer) as used_pages,  
cast(tbsp_free_pages as integer) as free_pages,  
cast(tbsp_page_top as integer) as page_hwm,  
cast(tbsp_page_size as integer) as page_sz,  
cast(tbsp_extent_size as smallint) as extent_sz,  
cast(tbsp_prefetch_size as smallint) as prefetch_sz,  
cast(tbsp_initial_size as integer) as initial_size,  
cast(tbsp_increase_size_percent as smallint) as increase_pct,  
cast(storage_group_name as varchar(12)) as stogroup from  
table(mon_get_tablespace(null,-1)) order by member, tbsp_id "
```

Untuk semua anggota:

```
db2 "select cast(member as smallint) as member
cast(tbsp_id as smallint) as tbsp_id,
cast(tbsp_name as varchar(35)) as tbsp_name,
cast(tbsp_type as varchar(3)) as tbsp_type,
cast(tbsp_state as varchar(10)) as state,
cast(tbsp_content_type as varchar(8)) as contents,
cast(tbsp_total_pages as integer) as total_pages,
cast(tbsp_used_pages as integer) as used_pages,
cast(tbsp_free_pages as integer) as free_pages,
cast(tbsp_page_top as integer) as page_hwm,
cast(tbsp_page_size as integer) as page_sz,
cast(tbsp_extent_size as smallint) as extent_sz,
cast(tbsp_prefetch_size as smallint) as prefetch_sz,
cast(tbsp_initial_size as integer) as initial_size,
cast(tbsp_increase_size_percent as smallint) as increase_pct,
cast(storage_group_name as varchar(12)) as stogroup from
table(mon_get_tablespace(null,-2)) order by member, tbsp_id "
```

Memerinci status dan grup penyimpanan bagi ruang tabel

Anda dapat mencantumkan status dan grup penyimpanan untuk tablespace dengan menjalankan pernyataan SQL.

Untuk memerinci status dan grup penyimpanan bagi ruang tabel, jalankan pernyataan SQL berikut:

```
db2 "SELECT varchar(tbsp_name, 30) as tbsp_name,
          varchar(TBSP_STATE, 30) state,
          tbsp_type,
          varchar(storage_group_name,30) storage_group
FROM TABLE(MON_GET_TABLESPACE('',-2)) AS t"
```

Memerinci ruang tabel sebuah tabel

Anda dapat membuat daftar tablespace untuk tabel dengan menjalankan pernyataan SQL.

Untuk memerinci ruang tabel sebuah tabel, jalankan pernyataan SQL berikut. Dalam contoh berikut, ganti *SCHEMA_NAME* dan *TABLE_NAME* dengan nama skema dan tabel Anda:

```
db2 "SELECT
      VARCHAR(SD.TBSPACE,30) AS DATA_SPACE,
```

```

VARCHAR(SL.TBSPACE,30) AS LONG_SPACE,
VARCHAR(SI.TBSPACE,30) AS INDEX_SPACE
FROM
SYSCAT.DATAPARTITIONS P
JOIN SYSCAT.TABLESPACES SD ON SD.TBSPACEID = P.TBSPACEID
LEFT JOIN SYSCAT.TABLESPACES SL ON SL.TBSPACEID = P.LONG_TBSPACEID
LEFT JOIN SYSCAT.TABLESPACES SI ON SI.TBSPACEID = P.INDEX_TBSPACEID
WHERE
  TABSCHEMA = 'SCHEMA_NAME'
AND TABNAME = 'TABLE_NAME'"

```

Memerinci kontainer ruang tabel

Anda dapat membuat daftar semua wadah tablespace atau wadah tablespace tertentu dengan menggunakan perintah. `cast`

Untuk memerinci kontainer ruang tabel bagi sebuah ruang tabel

1. Connect ke database Db2 Anda menggunakan nama pengguna master dan kata sandi utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_alias*, *master_username*, dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri:

```
db2 connect to rds_database_alias user master_username using master_password
```

2. Menghasilkan daftar semua kontainer ruang tabel dalam basis data atau kontainer ruang tabel tertentu.

Untuk semua kontainer ruang tabel:

```
db2 "select cast(member as smallint) as member,
cast(tbsp_name as varchar(35)) as tbsp_name,
cast(container_id as smallint) as id,
cast(container_name as varchar(60)) as container_path, container_type as type from
table(mon_get_container(null,-2)) order by member,tbsp_id,container_id"
```

Untuk kontainer ruang tabel tertentu:

```
db2 "select cast(member as smallint) as member,
cast(tbsp_name as varchar(35)) as tbsp_name,
cast(container_id as smallint) as id,
```

```
cast(container_name as varchar(60)) as container_path, container_type as type from  
table(mon_get_container('TBSP_1',-2)) order by member, tbsp_id,container_id"
```

Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3

Anda dapat mentransfer file antara Amazon RDS untuk instans Db2 DB dan bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dengan prosedur tersimpan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS untuk referensi prosedur tersimpan Db2](#).

Note

Instans DB dan bucket Amazon S3 Anda harus berada di Wilayah AWS yang sama.

Agar RDS for Db2 yang berintegrasi dengan Amazon S3, instans basis data Anda harus memiliki akses ke bucket Amazon S3 tempat RDS for Db2 berada. Jika saat ini Anda tidak memiliki bucket S3, [buat bucket](#).

Topik

- [Langkah 1: Buat kebijakan IAM](#)
- [Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#)
- [Langkah 3: Tambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2](#)

Langkah 1: Buat kebijakan IAM

Pada langkah ini, Anda membuat kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) dengan izin yang diperlukan untuk mentransfer file dari bucket Amazon S3 ke instans RDS DB Anda. Langkah ini beranggapan bahwa Anda telah membuat bucket S3. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat bucket](#) dalam Panduan Pengguna Amazon S3.

Sebelum Anda membuat kebijakan, catat potongan-potongan informasi berikut:

- Amazon Resource Name (ARN) untuk bucket Anda
- ARN untuk kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) Anda, jika bucket Anda menggunakan SSE-KMS atau SSE-S3 enkripsi.

Kebijakan IAM yang Anda buat harus berisi informasi berikut. Ganti `{amzn-s3-demo-bucket}` dengan nama bucket S3 Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowS3BucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/*",
        "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Anda dapat membuat kebijakan IAM dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Konsol

Untuk membuat kebijakan IAM untuk mengizinkan Amazon RDS mengakses bucket Amazon S3

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat kebijakan, lalu pilih JSON.
4. Tambahkan tindakan berdasarkan layanan. Untuk mentransfer file dari bucket Amazon S3 ke Amazon RDS, Anda harus memilih izin bucket dan izin objek.
5. Perluas Sumber Daya. Anda harus menentukan sumber daya bucket dan objek.
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama untuk kebijakan ini.
8. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk kebijakan ini.
9. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan IAM guna mengizinkan Amazon RDS mengakses bucket Amazon S3 Anda

1. Buat file JSON yang berisi dokumen kebijakan JSON berikut. Ganti *{amzn-s3-demo-bucket}* dengan nama bucket S3 Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowS3BucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
```

```

        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/*",
        "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

2. Jalankan perintah [create-policy](#). Dalam contoh berikut, ganti *iam_policy_name* dan *iam_policy_file_name* dengan nama untuk kebijakan IAM Anda dan nama file JSON yang Anda buat di Langkah 1.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws iam create-policy \
  --policy-name iam_policy_name \
  --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17"
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "kms:GenerateDataKey",
          "kms:Decrypt",
          "s3:PutObject",
          "s3:GetObject",
          "s3:AbortMultipartUpload",

```

```

        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*",
        "arn:aws:s3:::s3_bucket_name"
    ]
}
]
}'

```

Untuk Windows:

```

aws iam create-policy ^
--policy-name iam_policy_name ^
--policy-document '{
    "Version": "2012-10-17"
    ,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListBucket",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:ListMultipartUploadParts"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*",
                "arn:aws:s3:::s3_bucket_name"
            ]
        }
    ]
}'

```

3. Setelah kebijakan dibuat, catat ARN kebijakan. Anda memerlukan ARN untuk [Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#).

Lihat informasi tentang pembuatan kebijakan IAM di [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda

Langkah ini beranggapan bahwa Anda telah membuat kebijakan IAM di [Langkah 1: Buat kebijakan IAM](#). Pada langkah ini, Anda membuat peran IAM untuk instans basis data RDS for Db2 dan kemudian melampirkan kebijakan IAM ke peran itu.

Anda dapat membuat peran IAM untuk instans DB Anda dengan menggunakan AWS Management Console atau. AWS CLI

Konsol

Untuk membuat peran IAM dan melampirkan kebijakan IAM padanya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Untuk jenis entitas tepercaya, pilih Layanan AWS.
5. Untuk Layanan atau kasus penggunaan, pilih RDS, lalu pilih RDS –Tambah Peran ke Basis Data.
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Kebijakan izin, cari dan pilih nama kebijakan IAM yang Anda buat.
8. Pilih Berikutnya.
9. Untuk Nama peran, masukkan nama peran.
10. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk peran baru ini.
11. Pilih Buat peran.

AWS CLI

Untuk membuat peran IAM dan melampirkan kebijakan IAM padanya

1. Buat file JSON yang berisi dokumen kebijakan JSON berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Jalankan perintah [create-role](#). Dalam contoh berikut, ganti *iam_role_name* dan *iam_assume_role_policy_file_name* dengan nama untuk peran IAM Anda dan nama file JSON yang Anda buat di Langkah 1.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \
  --role-name iam_role_name \
  --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17"
    ,
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "rds.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }'
```

Untuk Windows:

```
aws iam create-role ^
  --role-name iam_role_name ^
  --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17"
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "rds.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }'
```

3. Setelah peran dibuat, catat ARN peran tersebut. Anda memerlukan ARN untuk [Langkah 3: Tambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2](#).
4. Jalankan perintah [attach-role-policy](#). Dalam contoh berikut, ganti *iam_policy_arn* dengan ARN dari kebijakan IAM yang Anda buat. [Langkah 1: Buat kebijakan IAM](#) Ganti *iam_role_name* dengan nama peran IAM yang baru saja Anda buat.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam attach-role-policy \
  --policy-arn iam_policy_arn \
  --role-name iam_role_name
```

Untuk Windows:

```
aws iam attach-role-policy ^
  --policy-arn iam_policy_arn ^
  --role-name iam_role_name
```

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat peran untuk melimpahkan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Langkah 3: Tambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2

Pada langkah ini, Anda menambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2. Perhatikan persyaratan berikut:

- Anda harus memiliki akses ke peran IAM dengan kebijakan izin Amazon S3 yang disyaratkan terlampir padanya.
- Anda hanya dapat mengaitkan satu peran IAM dengan instans basis data RDS for Db2 Anda pada setiap saat.
- Instans basis data RDS for Db2 Anda harus dalam keadaan Tersedia.

Anda dapat menambahkan peran IAM ke instans DB Anda dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI

Konsol

Untuk menambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih nama instans basis data RDS for Db2 Anda.
4. Pada tab Konektivitas dan keamanan, gulir turun ke bagian Kelola peran IAM di bagian bawah halaman.
5. Untuk Tambahkan peran IAM ke instans ini, pilih peran yang Anda buat di [Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#).
6. Untuk Fitur, pilih S3_INTEGRATION.
7. Pilih Tambahkan peran.

The screenshot shows the 'Manage IAM roles' section of the AWS Management Console. At the top, there's a title 'Manage IAM roles' and a refresh icon. Below this, there are two dropdown menus: 'Add IAM roles to this instance' (currently showing 'rds-s3-integration-role') and 'Feature' (currently showing 'S3_INTEGRATION'). To the right of these is an 'Add role' button. Below the dropdowns, there's a section titled 'Current IAM roles for this instance (0)' with a 'Delete' button. At the bottom, there's a table with three columns: 'Role', 'Feature', and 'Status'. The table is currently empty.

Role	Feature	Status
------	---------	--------

AWS CLI

Untuk menambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2 Anda, jalankan perintah [add-role-to-db-instance](#). Dalam contoh berikut, ganti *region*, *db_instance_name*, dan *iam_role_arn* dengan nama Wilayah AWS tempat instans DB Anda ada, nama instans DB Anda, dan ARN dari peran IAM yang Anda buat. [Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#)

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-role-to-db-instance \
  --region region \
  --db-instance-identifier db_instance_name \
  --feature-name S3_INTEGRATION \
  --role-arn iam_role_arn \
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-role-to-db-instance ^
  --region region \
  --db-instance-identifier db_instance_name ^
  --feature-name S3_INTEGRATION ^
  --role-arn iam_role_arn ^
```

Untuk memastikan bahwa peran berhasil ditambahkan ke instans basis data RDS for Db2 Anda, jalankan perintah [describe-db-instances](#). Dalam contoh berikut, ganti *db_instance_name* dengan nama instans DB Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instances \
  --filters "Name=db-instance-id,Values=db_instance_name" \
  --query 'DBInstances[].AssociatedRoles'
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instances ^
  --filters "Name=db-instance-id,Values=db_instance_name" ^
  --query 'DBInstances[].AssociatedRoles'
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut:

```
[
  [
    {
      "RoleArn": "arn:aws:iam::0123456789012:role/rds-db2-s3-role",
      "FeatureName": "S3_INTEGRATION",
      "Status": "ACTIVE"
    }
  ]
]
```

Migrasi data ke Amazon RDS untuk Db2

Anda dapat memigrasikan database Db2 yang dikelola sendiri ke Amazon RDS untuk Db2 dengan menggunakan salah satu atau alat Db2 asli. AWS

Untuk informasi tentang migrasi dari database Db2 ke Amazon RDS untuk Db2 menggunakan layanan, lihat. AWS [Menggunakan AWS layanan untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS](#)

Untuk informasi tentang migrasi dari database Db2 ke Amazon RDS untuk Db2 menggunakan alat Db2 asli, lihat. [Menggunakan alat Db2 asli untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS](#)

Menggunakan AWS layanan untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS

Di AmazonRDS, ada beberapa cara Anda dapat memigrasikan data dari database Db2 ke Amazon RDS untuk Db2. Anda dapat melakukan migrasi satu kali dari database Db2 Anda Linux, AIX, atau Windows lingkungan ke Amazon RDS untuk Db2. Untuk meminimalkan waktu henti, Anda dapat melakukan migrasi waktu henti nyaris nol. Anda dapat memigrasikan data Anda dengan menyimpannya ke Amazon S3 dan memuatnya satu tabel pada satu waktu ke database Db2 Anda. Anda juga dapat melakukan migrasi sinkron melalui replikasi atau penggunaan. AWS Database Migration Service

Untuk migrasi satu kali untuk Linuxberbasis database Db2, Amazon RDS hanya mendukung backup offline dan online. Amazon RDS tidak mendukung inkremental dan Delta cadangan. Untuk migrasi downtime mendekati nol untuk Linuxberbasis database Db2, Amazon RDS membutuhkan backup online. Kami menyarankan Anda menggunakan backup online untuk migrasi downtime mendekati nol dan backup offline untuk migrasi yang dapat menangani downtime.

Topik

- [Bermigrasi dari Linux ke untuk Amazon RDS Linux untuk Db2](#)
- [Bermigrasi dari Linux ke Linux dengan downtime mendekati nol untuk Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Migrasi secara sinkron dari Linux kepada Linux untuk Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Migrasi dari AIX atau Windows kepada Linux untuk Amazon RDS untuk Db2](#)
- [Migrasi data Db2 melalui Amazon S3 ke Amazon RDS untuk Db2](#)

- [Bermigrasi ke Amazon RDS untuk Db2 dengan \(\) AWS Database Migration Service AWS DMS](#)

Bermigrasi dari Linux ke untuk Amazon RDS Linux untuk Db2

Dengan pendekatan migrasi ini, Anda mencadangkan basis data Db2 kelolaan sendiri ke bucket Amazon S3. Kemudian, Anda menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS untuk memulihkan database Db2 Anda ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang penggunaan Amazon S3 di [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#).

Backup dan restore untuk RDS untuk Db2 mengikuti jalur dan batasan pemutakhiran yang IBM Db2 didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jalur pemutakhiran yang didukung untuk server Db2](#) dan [Pembatasan pemutakhiran untuk server Db2](#) dalam dokumentasi IBM Db2

Topik

- [Batasan dan rekomendasi untuk menggunakan pemulihan asli](#)
- [Mencadangkan database Anda ke Amazon S3](#)
- [Membuat grup penyimpanan otomatis default](#)
- [Memulihkan basis data Db2 Anda](#)

Batasan dan rekomendasi untuk menggunakan pemulihan asli

Batasan dan rekomendasi berikut berlaku untuk penggunaan pemulihan asli:

- Amazon RDS hanya mendukung migrasi versi lokal Db2 yang cocok dengan RDS yang didukung untuk versi Db2. Untuk informasi selengkapnya tentang versi yang didukung, lihat [Manajemen peningkatan untuk instans Amazon RDS Db2](#).
- Amazon RDS hanya mendukung backup offline dan online untuk native restore. Amazon RDS tidak mendukung inkremental atau Delta backup.
- Anda tidak dapat memulihkan dari bucket Amazon S3 di Wilayah AWS yang berbeda dari Wilayah tempat instans RDS untuk Db2 DB Anda berada.
- Amazon S3 membatasi ukuran file yang diunggah ke bucket Amazon S3 hingga 5 TB. Jika file cadangan basis data Anda melebihi 5 TB, maka bagi file itu menjadi beberapa file yang lebih kecil.
- Amazon RDS tidak mendukung rutinitas eksternal yang tidak berpagar, pemulihan inkremental, atau pemulihan Delta.

- Anda tidak dapat memulihkan dari sebuah basis data sumber terenkripsi, tetapi dapat memulihkan ke sebuah instans basis data Amazon RDS terenkripsi.

Proses restorasi berbeda tergantung pada konfigurasi Anda.

Jika Anda `USE_STREAMING_RESTORE` menyetelnya `TRUE`, Amazon RDS langsung mengalirkan cadangan Anda dari bucket S3 Anda selama pemulihan. Streaming secara signifikan mengurangi kebutuhan penyimpanan. Anda hanya perlu menyediakan ruang penyimpanan yang sama dengan atau lebih besar dari ukuran cadangan atau ukuran database asli, mana yang lebih besar.

Jika Anda mengatur `USE_STREAMING_RESTORE` ke `FALSE`, Amazon RDS pertama-tama mengunduh cadangan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB dan kemudian mengekstrak cadangan. Ekstraksi membutuhkan ruang penyimpanan tambahan. Anda harus menyediakan ruang penyimpanan yang sama dengan atau lebih besar dari jumlah ukuran cadangan ditambah ukuran database asli.

Ukuran maksimum database yang dipulihkan sama dengan ukuran basis data maksimum yang didukung dikurangi ruang yang diperlukan untuk penyimpanan sementara selama proses restorasi.

Mencadangkan database Anda ke Amazon S3

Untuk mencadangkan database Anda di Amazon S3, Anda memerlukan komponen berikut: AWS

- Bucket Amazon S3 untuk menyimpan file cadangan Anda: Unggah file cadangan apa pun yang ingin Anda migrasikan ke Amazon RDS. Kami menyarankan Anda menggunakan backup offline untuk migrasi yang dapat menangani downtime. Jika sudah memiliki bucket S3, Anda dapat menggunakannya. Jika Anda tidak memiliki bucket S3, lihat [Membuat bucket](#) dalam Panduan Pengguna Amazon S3.

Note

Jika database Anda besar dan akan membutuhkan waktu lama untuk mentransfer ke ember S3, Anda dapat memesan AWS Snow Family perangkat dan meminta AWS untuk melakukan pencadangan. Setelah Anda menyalin file ke perangkat dan mengembalikannya ke tim Snow Family, tim akan mentransfer citra cadangan Anda ke bucket S3 Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap dalam [dokumentasi AWS Snow Family](#).

- Peran IAM untuk mengakses bucket S3: Jika Anda sudah memiliki peran IAM, Anda dapat menggunakan peran tersebut. Jika Anda tidak memiliki peran, lihat [Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#).

- Kebijakan IAM dengan hubungan kepercayaan dan izin yang dilampirkan pada peran IAM Anda: Untuk informasi selengkapnya, lihat. [Langkah 1: Buat kebijakan IAM](#)
- Peran IAM ditambahkan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB: Untuk informasi selengkapnya, lihat. [Langkah 3: Tambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2](#)

Membuat grup penyimpanan otomatis default

Database sumber Anda harus memiliki grup penyimpanan otomatis default. Jika database Anda tidak memiliki grup penyimpanan otomatis default, Anda harus membuatnya.

Untuk membuat grup penyimpanan otomatis default

1. Connect ke database sumber Anda. Dalam contoh berikut, ganti *source_database* dengan nama database Anda.

```
db2 connect to source_database
```

2. Buat grup penyimpanan otomatis dan atur sebagai default. Dalam contoh berikut, ganti *storage_path* dengan jalur absolut ke tempat grup penyimpanan berada.

```
db2 "create stogroup IBMSTOGROUP ON storage_path set as default"
```

3. Mengakhiri proses backend.

```
db2 terminate
```

4. Nonaktifkan database dan hentikan semua layanan database. Dalam contoh berikut, ganti *source_database* dengan nama database tempat Anda membuat grup penyimpanan.

```
db2 deactivate db source_database
```

5. Cadangkan database. Dalam contoh berikut, ganti *source_database* dengan nama database tempat Anda membuat grup penyimpanan. Ganti *file_system_path* dengan jalur absolut ke tempat Anda ingin membuat cadangan database.

```
db2 backup database source_database to file_system_path
```

Memulihkan basis data Db2 Anda

Setelah mencadangkan database di Amazon S3 dan membuat grup penyimpanan otomatis, Anda siap memulihkan database Db2 ke RDS untuk instans Db2 DB.

Untuk memulihkan database Db2 dari bucket Amazon S3 ke RDS untuk instans Db2 DB

1. Hubungi instans basis data RDS for Db2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans DB Db2 Anda](#).
2. (Opsional) Untuk memastikan bahwa database Anda dikonfigurasi dengan pengaturan optimal, periksa nilai untuk parameter berikut dengan memanggil [the section called “rdsadmin.show_configuration”](#):
 - `RESTORE_DATABASE_NUM_BUFFERS`
 - `RESTORE_DATABASE_PARALLELISM`
 - `RESTORE_DATABASE_NUM_MULTI_PATHS`
 - `USE_STREAMING_RESTORE`

Gunakan [the section called “rdsadmin.set_configuration”](#) untuk memodifikasi nilai-nilai ini sesuai kebutuhan. Mengkonfigurasi parameter ini dengan benar dapat meningkatkan kinerja secara signifikan saat memulihkan database dengan volume data yang besar. Untuk sebagian besar skenario migrasi, sebaiknya setelan `USE_STREAMING_RESTORE TRUE` karena mengurangi persyaratan penyimpanan dan dapat meningkatkan kecepatan pemulihan.

3. Pulihkan basis data Anda dengan memanggil `rdsadmin.restore_database`. Lihat informasi yang lebih lengkap di [rdsadmin.restore_database](#).

Bermigrasi dari Linux ke Linux dengan downtime mendekati nol untuk Amazon RDS untuk Db2

Dengan pendekatan migrasi ini, Anda memigrasikan basis data Db2 berbasis Linux dari satu basis data Db2 kelolaan sendiri (sumber) ke Amazon RDS for Db2. Pendekatan ini menghasilkan pemadaman atau waktu henti minimal atau nol bagi aplikasi atau pengguna. Pendekatan ini mencadangkan basis data Anda dan memulihkannya dengan pemutaran ulang log, yang membantu mencegah gangguan pada operasi yang sedang berjalan dan menyediakan ketersediaan tinggi basis data Anda.

Untuk mencapai migrasi waktu henti nyaris nol, RDS for Db2 mengimplementasikan pemulihan dengan pemutaran ulang log. Pendekatan ini membuat cadangan basis data Db2 berbasis Linux kelolaan sendiri Anda dan memulihkannya di server RDS for Db2. Dengan prosedur-prosedur tersimpan Amazon RDS, Anda lalu menerapkan log transaksi selanjutnya untuk memutakhirkan basis data.

Topik

- [Batasan dan rekomendasi untuk migrasi downtime mendekati nol](#)
- [Mencadangkan database Anda ke Amazon S3](#)
- [Membuat grup penyimpanan otomatis default](#)
- [Memigrasikan basis data Db2 Anda](#)

Batasan dan rekomendasi untuk migrasi downtime mendekati nol

Batasan dan rekomendasi berikut berlaku untuk menggunakan migrasi downtime mendekati nol:

- Amazon RDS memerlukan cadangan online untuk migrasi downtime mendekati nol. Ini karena Amazon RDS menyimpan database Anda dalam status tertunda rollforward saat Anda mengunggah log transaksi yang diarsipkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memigrasikan basis data Db2 Anda”](#).
- Anda tidak dapat memulihkan dari bucket Amazon S3 di Wilayah AWS yang berbeda dari Wilayah tempat instans RDS untuk Db2 DB Anda berada.
- Amazon S3 membatasi ukuran file yang diunggah ke bucket S3 pada 5 TB. Jika file cadangan basis data Anda melebihi 5 TB, maka bagi file itu menjadi beberapa file yang lebih kecil.
- Amazon RDS tidak mendukung rutinitas eksternal yang tidak berpagar, pemulihan inkremental, atau pemulihan Delta.
- Anda tidak dapat memulihkan dari sebuah basis data sumber terenkripsi, tetapi dapat memulihkan ke sebuah instans basis data Amazon RDS terenkripsi.

Proses restorasi berbeda tergantung pada konfigurasi Anda.

Jika Anda `USE_STREAMING_RESTORE` menyetelnya `TRUE`, Amazon RDS langsung mengalirkan cadangan Anda dari bucket S3 Anda selama pemulihan. Streaming secara signifikan mengurangi kebutuhan penyimpanan. Anda hanya perlu menyediakan ruang penyimpanan yang sama dengan atau lebih besar dari ukuran cadangan atau ukuran database asli, mana yang lebih besar.

Jika Anda mengatur `USE_STREAMING_RESTORE` ke `FALSE`, Amazon RDS pertama-tama mengunduh cadangan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB dan kemudian mengekstrak cadangan. Ekstraksi membutuhkan ruang penyimpanan tambahan. Anda harus menyediakan ruang penyimpanan yang sama dengan atau lebih besar dari jumlah ukuran cadangan ditambah ukuran database asli.

Ukuran maksimum database yang dipulihkan sama dengan ukuran basis data maksimum yang didukung dikurangi ruang yang diperlukan untuk penyimpanan sementara selama proses restorasi.

Mencadangkan database Anda ke Amazon S3

Untuk mencadangkan database Anda di Amazon S3, Anda memerlukan komponen berikut: AWS

- Bucket Amazon S3 untuk menyimpan file cadangan Anda: Unggah file cadangan apa pun yang ingin Anda migrasikan ke Amazon RDS. Amazon RDS memerlukan cadangan online untuk migrasi downtime mendekati nol. Jika sudah memiliki bucket S3, Anda dapat menggunakannya. Jika Anda tidak memiliki bucket S3, lihat [Membuat bucket](#) dalam Panduan Pengguna Amazon S3.

Note

Jika database Anda besar dan akan membutuhkan waktu lama untuk mentransfer ke ember S3, Anda dapat memesan AWS Snow Family perangkat dan meminta AWS untuk melakukan pencadangan. Setelah Anda menyalin file ke perangkat dan mengembalikannya ke tim Snow Family, tim akan mentransfer citra cadangan Anda ke bucket S3 Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap dalam [dokumentasi AWS Snow Family](#).

- Peran IAM untuk mengakses bucket S3: Jika Anda sudah memiliki peran AWS Identity and Access Management (IAM), Anda dapat menggunakan peran tersebut. Jika Anda tidak memiliki peran, lihat [Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#).
- Kebijakan IAM dengan hubungan kepercayaan dan izin yang dilampirkan pada peran IAM Anda: Untuk informasi selengkapnya, lihat. [Langkah 1: Buat kebijakan IAM](#)
- Peran IAM ditambahkan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB: Untuk informasi selengkapnya, lihat. [Langkah 3: Tambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2](#)

Membuat grup penyimpanan otomatis default

Database sumber Anda harus memiliki grup penyimpanan otomatis default. Jika database Anda tidak memiliki grup penyimpanan otomatis default, Anda harus membuatnya.

Untuk membuat grup penyimpanan otomatis default

1. Connect ke database sumber Anda. Dalam contoh berikut, ganti *source_database* dengan nama database Anda.

```
db2 connect to source_database
```

2. Buat grup penyimpanan otomatis dan atur sebagai default. Dalam contoh berikut, ganti *storage_path* dengan jalur absolut ke tempat grup penyimpanan berada.

```
db2 "create stogroup IBMSTOGRUP ON storage_path set as default"
```

3. Mengakhiri proses backend.

```
db2 terminate
```

Memigrasikan basis data Db2 Anda

Setelah menyiapkan migrasi downtime mendekati nol, Anda siap memigrasikan database Db2 dari bucket Amazon S3 ke instans RDS untuk Db2 DB.

Untuk melakukan migrasi downtime hampir nol file cadangan dari bucket Amazon S3 ke instans RDS untuk Db2 DB

1. Lakukan pencadangan online basis data sumber Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap di [BACKUP DATABASE command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.
2. Salin cadangan basis data ke sebuah bucket Amazon S3. Lihat informasi tentang cara menggunakan Amazon S3 dalam [Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service](#).
3. Connect ke rdsadmin server dengan *master_username* dan *master_password* untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

4. (Opsional) Untuk memastikan bahwa database Anda dikonfigurasi dengan pengaturan optimal, periksa nilai untuk parameter berikut dengan memanggil [the section called "rdsadmin.show_configuration"](#):

- RESTORE_DATABASE_NUM_BUFFERS

- `RESTORE_DATABASE_PARALLELISM`
- `RESTORE_DATABASE_NUM_MULTI_PATHS`
- `USE_STREAMING_RESTORE`

Gunakan [the section called “rdsadmin.set_configuration”](#) untuk memodifikasi nilai-nilai ini sesuai kebutuhan. Mengkonfigurasi parameter ini dengan benar dapat meningkatkan kinerja secara signifikan saat memulihkan database dengan volume data yang besar. Untuk sebagian besar skenario migrasi, sebaiknya setelan `USE_STREAMING_RESTORE TRUE` karena mengurangi persyaratan penyimpanan dan dapat meningkatkan kecepatan pemulihan.

5. Pulihkan cadangan pada server RDS for Db2 dengan memanggil `rdsadmin.restore_database`. Atur `backup_type` ke `ONLINE`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.restore_database](#).
6. Salin log arsip Anda dari server sumber ke bucket S3. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Archive logging](#) dalam dokumentasi IBM Db2.
7. Terapkan log arsip sebanyak yang diperlukan dengan memanggil `rdsadmin.rollforward_database`. Atur `complete_rollforward` ke `FALSE` untuk menjaga basis data dalam keadaan `ROLL-FORWARD PENDING`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.rollforward_database](#).
8. Setelah Anda menerapkan semua log arsip, bawa online basis data dengan memanggil `rdsadmin.complete_rollforward`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.complete_rollforward](#).
9. Alihkan koneksi aplikasi ke server RDS for Db2 dengan memperbarui titik akhir aplikasi Anda untuk basis data atau dengan memperbarui titik akhir DNS agar mengarahkan lalu lintas ke server RDS for Db2. Anda juga dapat menggunakan fitur perutean ulang klien otomatis Db2 pada basis data Db2 kelolaan sendiri Anda dengan titik akhir basis data RDS for Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Automatic client reroute description and setup](#) dalam dokumentasi IBM Db2.
10. (Opsional) Matikan basis data sumber Anda.

Migrasi secara sinkron dari Linux kepada Linux untuk Amazon RDS untuk Db2

Dengan pendekatan migrasi ini, Anda menyiapkan replikasi antara database Db2 yang dikelola sendiri dan instans Amazon RDS untuk Db2 DB. Perubahan yang dilakukan pada database yang

dikelola sendiri mereplikasi ke instans RDS for Db2 DB dalam waktu dekat. Pendekatan ini dapat memberikan ketersediaan yang sinambung dan meminimalkan waktu henti selama proses migrasi.

Migrasi dari AIX atau Windows kepada Linux untuk Amazon RDS untuk Db2

Dengan pendekatan migrasi ini, Anda menggunakan alat-alat Db2 asli untuk mencadangkan basis data Db2 kelolaan sendiri ke bucket Amazon S3. Alat-alat Db2 asli meliputi utilitas export, perintah sistem db2move, atau perintah sistem db2look. Database Db2 Anda dapat dikelola sendiri atau di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon). EC2 Anda dapat memindahkan data dari AIX atau Windows sistem ke bucket Amazon S3 Anda. Kemudian, gunakan klien Db2 untuk memuat data langsung dari bucket S3 ke database Amazon RDS untuk Db2 Anda. Waktu henti bergantung pada ukuran basis data Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang penggunaan Amazon S3 di [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#).

Untuk memigrasikan database Db2 Anda ke untuk Db2 RDS

1. Buat persiapan untuk mencadangkan basis data Anda. Konfigurasi jumlah penyimpanan yang cukup untuk menampung cadangan pada sistem Db2 kelolaan sendiri.
2. Cadangkan basis data Anda.
 - a. Jalankan [db2look perintah sistem](#) untuk mengekstrak file bahasa definisi data (DDL) untuk semua objek.
 - b. Jalankan [utilitas ekspor Db2](#), [db2move perintah sistem](#), atau [CREATE EXTERNAL TABLE pernyataan](#) untuk membongkar data tabel Db2 ke penyimpanan pada sistem Db2 Anda.
3. Pindahkan cadangan Anda ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#).

Note

Jika database Anda besar dan akan membutuhkan waktu lama untuk mentransfer ke ember S3, Anda dapat memesan AWS Snow Family perangkat dan meminta AWS untuk melakukan pencadangan. Setelah Anda menyalin file ke perangkat dan mengembalikannya ke tim Snow Family, tim akan mentransfer citra cadangan Anda ke bucket S3 Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap dalam [dokumentasi AWS Snow Family](#).

4. Gunakan klien Db2 untuk memuat data langsung dari bucket S3 Anda ke database untuk Db2 AndaRDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Migrasi dengan Amazon S3](#).

Migrasi data Db2 melalui Amazon S3 ke Amazon RDS untuk Db2

Dengan pendekatan migrasi ini, pertama-tama Anda menyimpan data dari satu tabel ke dalam file data yang Anda tempatkan di bucket Amazon S3. Kemudian, Anda menggunakan [perintah LOAD](#) untuk memuat data dari file data tersebut ke dalam tabel di Amazon RDS for Db2 database. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang penggunaan Amazon S3 di [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#).

Topik

- [Menyimpan data Anda ke Amazon S3](#)
- [Memuat data Anda ke RDS untuk tabel Db2](#)

Menyimpan data Anda ke Amazon S3

Untuk menyimpan data dari satu tabel ke Amazon S3, gunakan utilitas database untuk mengekstrak data dari sistem manajemen database (DBMS) Anda ke dalam file CSV. Kemudian, unggah file data ke Amazon S3.

Untuk menyimpan file data di Amazon S3, Anda memerlukan komponen berikut: AWS

- Bucket Amazon S3 untuk menyimpan file cadangan Anda: Jika Anda sudah memiliki bucket S3, Anda dapat menggunakan bucket itu. Jika Anda tidak memiliki bucket S3, lihat [Membuat bucket](#) dalam Panduan Pengguna Amazon S3.
- Peran IAM untuk mengakses bucket S3: Jika Anda sudah memiliki peran IAM, Anda dapat menggunakan peran tersebut. Jika Anda tidak memiliki peran, lihat [Langkah 2: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#).
- Kebijakan IAM dengan hubungan kepercayaan dan izin yang dilampirkan pada peran IAM Anda: Untuk informasi selengkapnya, lihat. [Langkah 1: Buat kebijakan IAM](#)
- Peran IAM ditambahkan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB: Untuk informasi selengkapnya, lihat. [Langkah 3: Tambahkan peran IAM ke instans basis data RDS for Db2](#)

Memuat data Anda ke RDS untuk tabel Db2

Setelah menyimpan file data ke Amazon S3, Anda dapat memuat data dari file-file ini ke dalam tabel individual di RDS untuk instans Db2 DB.

Untuk memuat data tabel Db2 Anda ke dalam tabel database RDS untuk Db2 DB

1. Hubungi basis data `rdsadmin` dengan menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans basis data RDS for Db2 Anda. Dalam contoh berikut, ganti `master_username` dan `master_password` dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

2. Katalog alias akses penyimpanan yang mengarah ke bucket Amazon S3 tempat file yang disimpan disimpan. Catat nama alias ini untuk digunakan pada langkah berikutnya. Anda hanya perlu melakukan langkah ini sekali jika Anda berencana memuat beberapa tabel dari file data yang disimpan di bucket Amazon S3 yang sama.

Contoh berikut mengkatalogkan alias bernama `my_s3_alias` yang memberikan pengguna bernama `jorge_souza` akses ke bucket bernama `amzn-s3-demo-bucket`

```
db2 "call rdsadmin.catalog_storage_access(?, 'my_s3_alias', 'amzn-s3-demo-bucket',  
'USER', 'jorge_souza')
```

Untuk informasi selengkapnya tentang prosedur tersimpan ini, Lihat [the section called "rdsadmin.catalog_storage_access"](#).

3. Jalankan LOAD perintah menggunakan alias akses penyimpanan yang mengarah ke bucket Amazon S3 Anda.

Note

Jika LOAD perintah mengembalikan kesalahan, Anda mungkin perlu membuat titik akhir gateway VPC untuk Amazon S3 dan menambahkan aturan keluar ke grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "I/O Kesalahan berkas"](#).

Contoh berikut memuat data dari file data bernama `my_s3_datafile.csv` ke dalam tabel bernama `my_db2_table`. Contoh mengasumsikan bahwa file data ada di bucket Amazon S3 yang ditunjuk oleh alias bernama `my_s3_alias`.

```
db2 "load from db2remote://my_s3_alias//my_s3_datafile.csv of DEL insert  
into my_db2_table";
```

Contoh berikut memuat LOBs dari file data bernama *my_table1_export.ixf* ke dalam tabel bernama *my_db2_table*. Contoh mengasumsikan bahwa file data ada di bucket Amazon S3 yang ditunjuk oleh alias bernama *my_s3_alias*.

```
db2 "call sysproc.admin_cmd('load from
  "db2remote://my_s3_alias//my_table1_export.ixf" of ixf
    lobs from "db2remote://my_s3_alias/" xml from "db2remote://my_s3_alias/"
    modified by lobsinfile implicitlyhiddeninclude identityoverride
    generatedoverride periodoverride transactionidoverride
    messages on server
    replace into "my_schema"."my_db2_table"
                        nonrecoverable
    indexing mode incremental allow no access')
```

Ulangi langkah ini untuk setiap file data di bucket Amazon S3 yang ingin Anda muat ke dalam tabel di RDS untuk instans Db2 DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang LOAD perintah, lihat [perintah LOAD](#).

Bermigrasi ke Amazon RDS untuk Db2 dengan () AWS Database Migration Service AWS DMS

Anda dapat menggunakan AWS DMS untuk migrasi satu kali dan kemudian menyinkronkan dari Db2 di Linux, Unix (seperti AIX), dan Windows ke Amazon RDS untuk Db2. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Apakah AWS Database Migration Service?](#).

Menggunakan alat Db2 asli untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS

Anda dapat menggunakan beberapa alat, utilitas, dan perintah Db2 asli untuk memindahkan data langsung dari database Db2 ke database Amazon RDS untuk Db2. Untuk menggunakan alat Db2 asli ini, Anda harus dapat menghubungkan mesin klien Anda ke instans Db2 DB RDS untuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan mesin klien ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#).

Note

Cara lain untuk memindahkan data Anda adalah dengan menyimpannya terlebih dahulu ke bucket Amazon S3, lalu gunakan LOAD perintah untuk mentransfer data tersebut ke

dalam tabel di database RDS for Db2 Anda. Metode ini memberikan kinerja terbaik ketika memigrasikan sejumlah besar data karena konektivitas jaringan yang baik antara RDS untuk Db2 dan S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Migrasi dengan Amazon S3”](#).

Nama alat	Kasus penggunaan	Batasan
db2look	Menyalin metadata dari database Db2 yang dikelola sendiri ke database untuk Db2. RDS	Anda harus mengubah sintaks untuk membuat kolom penyangga, membuat ruang tabel, dan membuat peran agar sesuai dengan sintaks yang digunakan oleh Prosedur tersimpan RDS for Db2.
IMPORT perintah	Migrasi tabel dan tabel kecil dengan objek besar (LOBs) dari mesin klien ke instance RDS for Db2 DB.	- Lebih lambat dari LOAD utilitas karena INSERT dan operasi DELETE logging. - Performa buruk dengan bandwidth jaringan terbatas.
INGEST utilitas	Terus mengalirkan data dari file dan pipa tanpa objek besar (LOBs) pada mesin klien ke instance RDS for Db2 DB. Mendukung operasi-operasi INSERT dan MERGE.	- Tidak dapat mengalirkan file data yang berisi LOBs. Gunakan perintah IMPORT sebagai gantinya. - Konektivitas diperlukan antara database Db2 yang dikelola sendiri dan RDS untuk database Db2.
INSERT perintah	Menyalin data dalam tabel kecil dari database Db2 yang dikelola sendiri ke database untuk Db2. RDS	Konektivitas diperlukan antara database Db2 yang dikelola sendiri dan RDS untuk database Db2.

Nama alat	Kasus penggunaan	Batasan
		• Performa buruk dengan bandwidth jaringan terbatas.
LOAD CLIENT perintah	Migrasi tabel kecil tanpa objek besar (LOBs) dari mesin klien ke instance RDS for Db2 DB.	• Tidak dapat memigrasi file data yang berisiLOBs. Gunakan perintah IMPORT sebagai gantinya. • Performa buruk dengan bandwidth jaringan terbatas.

Menghubungkan mesin klien ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB

Untuk menggunakan segala alat Db2 asli untuk memindahkan data dari basis data Db2 ke basis data Amazon RDS for Db2, Anda harus menghubungkan dahulu mesin klien Anda dengan instans basis data RDS for Db2.

Mesin klien dapat berupa:

- Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pada Linux, Windows, atau macOS. Instans ini harus berada di cloud pribadi virtual (VPC) yang sama dengan RDS Anda untuk instans Db2 DB,, atau. AWS Cloud9 AWS CloudShell
- Instans Db2 kelolaan sendiri di instans Amazon EC2. Instans semestinya berada dalam VPC yang sama.
- Instans Db2 kelolaan sendiri di instans Amazon EC2. Instans dapat berbeda VPCs jika Anda mengaktifkan peering VPC. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat koneksi peering VPC](#) dalam Panduan Peering VPC Amazon Virtual Private Cloud.
- Mesin lokal yang menjalankan Linux, Windows, atau macOS dalam lingkungan kelolaan sendiri. Anda harus memiliki konektivitas publik dengan RDS for Db2 atau mengaktifkan konektivitas VPN antara instans Db2 kelolaan sendiri dan AWS.

Untuk menghubungkan mesin klien dengan instans basis data RDS for Db2, masuk ke mesin klien Anda dengan IBM Db2 Data Management Console. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan [IBM Db2 Data Management Console](#).

Anda dapat menggunakan AWS Database Migration Service (AWS DMS) untuk menjalankan query terhadap database, menjalankan rencana eksekusi SQL, dan memantau database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Database Migration Service?](#) dalam AWS Database Migration Service User Guide.

Setelah berhasil menghubungkan mesin klien dengan instans basis data RDS for Db2, Anda siap untuk menggunakan semua alat Db2 asli untuk menyalin data. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan alat Db2 asli untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS](#).

Menyalin metadata database dari Db2 ke Amazon untuk Db2 dengan RDS db2look

db2look adalah alat Db2 asli yang mengekstrak file bahasa definisi data (DDL), objek, otorisasi, konfigurasi WLM, dan tata letak basis data. Anda dapat menggunakan db2look untuk menyalin metadata database dari database Db2 yang dikelola sendiri ke database Amazon untuk Db2. RDS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meniru database menggunakan](#) db2look di IBM Db2 dokumentasi.

Untuk menyalin metadata basis data

1. Jalankan db2look alat pada sistem Db2 yang dikelola sendiri untuk mengekstrak file. DDL Dalam contoh berikut, ganti *database_name* dengan nama database Db2 Anda.

```
db2look -d database_name -e -l -a -f -wlm -cor -createdb -printdbcfg -o db2look.sql
```

2. Jika mesin klien Anda memiliki akses ke database sumber (Db2 yang dikelola sendiri) dan instance RDS untuk Db2 DB, Anda dapat membuat db2look.sql file di mesin klien dengan langsung melampirkan ke instance jarak jauh. Lalu, buat katalog instans Db2 kelolaan sendiri jauh.

- a. Buat katalog simpul. Dalam contoh berikut, ganti *dns_ip_address* and *port* dengan DNS nama atau alamat IP dan nomor port dari database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2 catalog tcpip node srcnode REMOTE dns_ip_address server port
```

- b. Buat katalog basis data. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_name* and *source_database_alias* dengan nama database Db2 yang dikelola sendiri dan alias yang ingin Anda gunakan untuk database ini.

```
db2 catalog database source_database_name as source_database_alias at node  
srcnode \
```

```
authentication server_encrypt
```

- c. Lampirkan ke basis data sumber. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_alias*, *user_id*, dan *user_password* dengan alias yang Anda buat pada langkah sebelumnya dan ID pengguna dan kata sandi untuk database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2look -d source_database_alias -i user_id -w user_password -e -l -a -f -wlm \
-cor -createdb -printdbcfg -o db2look.sql
```

3. Jika Anda tidak dapat mengakses basis data Db2 kelolaan sendiri jauh dari mesin klien, salin file `db2look.sql` ke mesin klien. Kemudian katalogkan RDS untuk instance Db2 DB.
 - a. Buat katalog simpul. Dalam contoh berikut, ganti *dns_ip_address* and *port* dengan DNS nama atau alamat IP dan nomor port RDS untuk instance Db2 DB.

```
db2 catalog tcpip node remnode REMOTE dns_ip_address server port
```

- b. Buat katalog basis data. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_name* and *rds_database_alias* dengan nama database RDS untuk Db2 dan alias yang ingin Anda gunakan untuk database ini.

```
db2 catalog database rds_database_name as rds_database_alias at node remnode \
authentication server_encrypt
```

- c. Katalog database admin yang mengelola RDS untuk Db2. Anda tidak dapat menggunakan basis data ini untuk menyimpan data apa pun.

```
db2 catalog database rdsadmin as rdsadmin at node remnode authentication
server_encrypt
```

4. Buat kolom penyangga dan ruang tabel. Administrator tidak memiliki privilese untuk membuat kolom penyangga atau ruang tabel. Namun, Anda dapat menggunakan prosedur RDS tersimpan Amazon untuk membuatnya.
 - a. Temukan nama dan definisi kolom penyangga dan ruang tabel dalam file `db2look.sql`.
 - b. Connect ke Amazon RDS menggunakan nama pengguna utama dan kata sandi utama untuk instans Db2 DB AndaRDS. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* and *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

- c. Buat kolom penyangga dengan memanggil `rdsadmin.create_bufferpool`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_bufferpool](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool(  
    'database_name',  
    'buffer_pool_name',  
    buffer_pool_size,  
    'immediate',  
    'automatic',  
    page_size,  
    number_block_pages,  
    block_size)"
```

- d. Buat ruang tabel dengan memanggil `rdsadmin.create_tablespace`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.create_tablespace](#).

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace(  
    'database_name',  
    'tablespace_name',  
    'buffer_pool_name',  
    tablespace_initial_size,  
    tablespace_increase_size,  
    'tablespace_type')"
```

- e. Ulangi langkah c atau d untuk setiap kolom penyangga atau ruang tabel yang ingin Anda tambahkan.
- f. Akhiri koneksi Anda.

```
db2 terminate
```

5. Buat tabel dan objek.

- a. Connect ke database RDS for Db2 Anda menggunakan nama pengguna utama dan kata sandi utama untuk instans Db2 DB Anda RDS. Dalam contoh berikut, ganti `rds_database_name`, `master_username`, dan `master_password` dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rds_database_name user master_username using master_password
```

- b. Jalankan file `db2look.sql`.

```
db2 -tvf db2look.sql
```

- c. Akhiri koneksi Anda.

```
db2 terminate
```

Mengimpor data dari mesin klien ke Amazon RDS untuk Db2 dengan IMPORT perintah

Anda dapat menggunakan IMPORT perintah dari mesin klien untuk mengimpor data Anda ke Amazon RDS untuk server Db2.

Important

Metode IMPORT perintah berguna untuk memigrasikan tabel kecil dan tabel yang menyertakan objek besar (LOBs). Perintah IMPORT lebih lambat daripada utilitas LOAD karena operasi-operasi pencatatan log INSERT dan DELETE. Jika bandwidth jaringan Anda antara mesin klien dan RDS untuk Db2 terbatas, kami sarankan Anda menggunakan pendekatan migrasi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan alat Db2 asli untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS](#).

Untuk mengimpor data ke server RDS untuk Db2

1. Masuk ke mesin klien Anda dengan IBM Db2 Data Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 Data Management Console](#).
2. Katalog database RDS untuk Db2 pada mesin klien.
 - a. Buat katalog simpul. Dalam contoh berikut, ganti *dns_ip_address* and *port* dengan DNS nama atau alamat IP dan nomor port dari database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2 catalog tcpip node srcnode REMOTE dns_ip_address server port
```
 - b. Buat katalog basis data. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_name* and *source_database_alias* dengan nama database Db2 yang dikelola sendiri dan alias yang ingin Anda gunakan untuk database ini.

```
db2 catalog database source_database_name as source_database_alias at node
srcnode \
authentication server_encrypt
```

3. Lampirkan ke basis data sumber. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_alias*, *user_id*, dan *user_password* dengan alias yang Anda buat pada langkah sebelumnya dan ID pengguna dan kata sandi untuk database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2look -d source_database_alias -i user_id -w user_password -e -l -a -f -wlm \
-cor -createdb -printdbcfg -o db2look.sql
```

4. Hasilkan file data dengan menggunakan perintah `EXPORT` pada sistem Db2 kelolaan sendiri Anda. Dalam contoh berikut, ganti *directory* dengan direktori pada mesin klien Anda di mana file data Anda ada. Ganti *file_name* and *table_name* dengan nama file data dan nama tabel.

```
db2 "export to /directory/file_name.txt of del lobs to /directory/lobs/ \
modified by coldel\| select * from table_name"
```

5. Connect ke database RDS for Db2 Anda menggunakan nama pengguna utama dan kata sandi utama untuk instans Db2 DB Anda RDS. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_alias*, *master_username*, and *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rds_database_alias user master_username using master_password
```

6. Gunakan `IMPORT` perintah untuk mengimpor data dari file pada mesin klien ke remote RDS untuk database Db2. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [IMPORT perintah](#) di IBM Db2 dokumentasi. Dalam contoh berikut, ganti *directory* and *file_name* dengan direktori pada mesin klien Anda di mana file data Anda ada dan nama file data. Ganti *SCHEMA_NAME* and *TABLE_NAME* dengan nama skema dan tabel Anda.

```
db2 "IMPORT from /directory/file_name.tbl OF DEL LOBS FROM /directory/lobs/ \
modified by coldel\| replace into SCHEMA_NAME.TABLE_NAME"
```

7. Akhiri koneksi Anda.

```
db2 terminate
```

Mengimpor data dari mesin klien ke Amazon RDS untuk Db2 dengan LOAD perintah

Anda dapat menggunakan LOAD CLIENT perintah untuk memuat data dari file pada mesin klien ke server RDS for Db2. Karena tidak ada SSH konektivitas ke server RDS for Db2, Anda dapat menggunakan LOAD CLIENT perintah pada server Db2 yang dikelola sendiri atau mesin klien Db2 Anda.

Important

Metode perintah LOAD CLIENT berguna untuk memigrasikan tabel kecil. Jika bandwidth jaringan Anda antara klien dan RDS untuk Db2 terbatas, kami sarankan Anda menggunakan pendekatan migrasi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan alat Db2 asli untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS](#).

Jika file data Anda menyertakan referensi ke nama file objek besar, maka LOAD perintah tidak akan berfungsi karena objek besar (LOBs) perlu berada di server Db2. Jika Anda mencoba memuat LOBs dari mesin klien ke server RDS for Db2, Anda akan menerima SQL3025N kesalahan. Gunakan [IMPORT perintah](#) sebagai gantinya.

Untuk memuat data ke server RDS untuk Db2

1. Masuk ke mesin klien Anda dengan IBM Db2 Data Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan IBM Db2 Data Management Console](#).
2. Katalog database RDS untuk Db2 pada mesin klien.
 - a. Buat katalog simpul. Dalam contoh berikut, ganti *dns_ip_address* and *port* dengan DNS nama atau alamat IP dan nomor port dari database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2 catalog tcpip node srcnode REMOTE dns_ip_address server port
```

- b. Buat katalog basis data. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_name* and *source_database_alias* dengan nama database Db2 yang dikelola sendiri dan alias yang ingin Anda gunakan untuk database ini.

```
db2 catalog database source_database_name as source_database_alias at node  
srcnode \  
authentication server_encrypt
```

3. Lampirkan ke basis data sumber. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_alias*, *user_id*, dan *user_password* dengan alias yang Anda buat pada langkah sebelumnya dan ID pengguna dan kata sandi untuk database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2look -d source_database_alias -i user_id -w user_password -e -l -a -f -wlm \
        -cor -createdb -printdbcfg -o db2look.sql
```

4. Hasilkan file data dengan menggunakan perintah EXPORT pada sistem Db2 kelolaan sendiri Anda. Dalam contoh berikut, ganti *directory* dengan direktori pada mesin klien Anda di mana file data Anda ada. Ganti *file_name* and *TABLE_NAME* dengan nama file data dan nama tabel.

```
db2 "export to /directory/file_name.txt of del modified by coldel\| \
    select * from TPC.TABLE_NAME"
```

5. Connect ke database RDS for Db2 Anda menggunakan nama pengguna utama dan kata sandi utama untuk instans Db2 DB AndaRDS. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_alias*, *master_username*, dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 connect to rds_database_alias user master_username using master_password
```

6. Gunakan LOAD perintah untuk memuat data dari file pada mesin klien ke remote RDS untuk database Db2. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [LOAD perintah](#) di IBM Db2 dokumentasi. Dalam contoh berikut, ganti *directory* dengan direktori pada mesin klien Anda di mana file data Anda ada. Ganti *file_name* and *TABLE_NAME* dengan nama file data dan nama tabel.

```
db2 "LOAD CLIENT from /directory/file_name.txt \
    modified by coldel\| replace into TPC.TABLE_NAME \
    nonrecoverable without prompting"
```

7. Akhiri koneksi Anda.

```
db2 terminate
```

Mengimpor data dari Db2 ke Amazon RDS untuk Db2 dengan INSERT perintah

Anda dapat menggunakan INSERT perintah dari server Db2 yang dikelola sendiri untuk memasukkan data Anda ke database Amazon RDS untuk Db2. Dengan pendekatan migrasi ini, Anda

menggunakan nama panggilan untuk remote RDS untuk instance Db2 DB. Database Db2 yang dikelola sendiri (sumber) Anda harus dapat terhubung ke database RDS for Db2 (target).

⚠ Important

Metode perintah INSERT berguna untuk memigrasikan tabel kecil. Jika bandwidth jaringan Anda antara database Db2 yang dikelola sendiri dan RDS untuk database Db2 terbatas, kami sarankan Anda menggunakan pendekatan migrasi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan alat Db2 asli untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS](#).

Untuk menyalin data dari database Db2 yang dikelola sendiri ke database untuk Db2 RDS

1. Katalogkan instans Db2 DB RDS untuk pada instans Db2 yang dikelola sendiri.
 - a. Buat katalog simpul. Dalam contoh berikut, ganti *dns_ip_address* and *port* dengan DNS nama atau alamat IP dan nomor port dari database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2 catalog tcpip node remnode REMOTE dns_ip_address SERVER port
```

- b. Buat katalog basis data. Dalam contoh berikut, ganti *rds_database_name* dengan nama database pada instans Db2 DB AndaRDS.

```
db2 catalog database rds_database_name as remdb at node remnode \  
authentication server_encrypt
```

2. Aktifkan federasi pada instans Db2 kelolaan sendiri. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_name* dengan nama database Anda pada instance Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2 update dbm cfg using FEDERATED YES source_database_name
```

3. Buat tabel pada instance RDS for Db2 DB.

- a. Buat katalog simpul. Dalam contoh berikut, ganti *dns_ip_address* and *port* dengan DNS nama atau alamat IP dan nomor port dari database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2 catalog tcpip node srcnode REMOTE dns_ip_address server port
```

- b. Buat katalog basis data. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_name* and *source_database_alias* dengan nama database Db2 yang dikelola sendiri dan alias yang ingin Anda gunakan untuk database ini.

```
db2 catalog database source_database_name as source_database_alias at node  
srcnode \  
authentication server_encrypt
```

4. Lampirkan ke basis data sumber. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_alias*, *user_id*, dan *user_password* dengan alias yang Anda buat pada langkah sebelumnya dan ID pengguna dan kata sandi untuk database Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2look -d source_database_alias -i user_id -w user_password -e -l -a -f -wlm \  
-cor -createdb -printdbcfg -o db2look.sql
```

5. Siapkan federasi, dan buat nama panggilan untuk tabel database RDS untuk Db2 pada instance Db2 yang dikelola sendiri.

- a. Hubungi basis data lokal Anda. Dalam contoh berikut, ganti *source_database_name* dengan nama database pada instans Db2 yang dikelola sendiri.

```
db2 connect to source_database_name
```

- b. Buat pembungkus untuk mengakses sumber data Db2.

```
db2 create wrapper drda
```

- c. Tentukan sumber data pada basis data federasi. Dalam contoh berikut, ganti *admin* and *admin_password* dengan kredensial Anda untuk instans Db2 yang dikelola sendiri. Ganti *rds_database_name* dengan nama database pada instans Db2 DB AndaRDS.

```
db2 "create server rdsdb2 type DB2/LUW version '11.5.9.0' \  
wrapper drda authorization "admin" password "admin_password" \  
options( dbname 'rds_database_name', node 'remnode')"
```

- d. Petakan pengguna pada kedua basis data. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* and *master_password* dengan kredensial Anda untuk instans Db2 DB AndaRDS.

```
db2 "create user mapping for user server rdsdb2 \  
"
```

```
options (REMOTE_AUTHID 'master_username', REMOTE_PASSWORD  
'master_password')"
```

- e. Verifikasi koneksi ke server RDS for Db2.

```
db2 set passthru rdsdb2
```

- f. Buat nama panggilan untuk tabel di remote RDS untuk database Db2. Dalam contoh berikut, ganti *NICKNAME* and *TABLE_NAME* dengan nama panggilan untuk tabel dan nama tabel.

```
db2 create nickname REMOTE.NICKNAME for RDSDB2.TABLE_NAME.NICKNAME
```

6. Masukkan data ke dalam tabel di remote RDS untuk database Db2. Gunakan nama panggilan dalam pernyataan select di tabel lokal dalam instans Db2 kelolaan sendiri. Dalam contoh berikut, ganti *NICKNAME* and *TABLE_NAME* dengan nama panggilan untuk tabel dan nama tabel.

```
db2 "INSERT into REMOTE.NICKNAME select * from RDS2DB2.TABLE_NAME.NICKNAME"
```

Mengimpor data dari Db2 ke Amazon RDS untuk Db2 dengan INGEST utilitas

Anda dapat menggunakan INGEST utilitas untuk terus mengalirkan data dari file dan pipa pada mesin klien ke Amazon RDS target untuk instans Db2 DB. Utilitas INGEST mendukung operasi-operasi INSERT dan MERGE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [utilitas Ingest](#) di IBM Db2 dokumentasi.

Karena INGEST utilitas mendukung nama panggilan, Anda dapat menggunakan utilitas untuk mentransfer data dari database Db2 yang dikelola sendiri ke database untuk Db2. RDS Pendekatan ini berfungsi selama ada konektivitas jaringan di antara kedua basis data.

Important

INGESTUtilitas tidak mendukung objek besar (LOBs). Gunakan [perintah IMPORT](#) sebagai gantinya.

Untuk menggunakan RESTARTABLE fitur INGEST utilitas, jalankan perintah berikut pada database RDS for Db2.

```
db2 "call sysproc.sysinstallobjects('INGEST','C',NULL,NULL)"
```

Amazon RDS untuk federasi Db2

Anda dapat menggunakan Amazon RDS untuk database Db2 sebagai database federasi. Setelah menyiapkan federasi untuk RDS untuk Db2, Anda akan dapat mengakses dan meminta data di beberapa database dari RDS Anda untuk database Db2. Federation menyelamatkan Anda dari kebutuhan untuk memigrasikan data ke RDS Anda untuk database Db2 atau mengkonsolidasikan data ke dalam satu database.

Dengan menggunakan database RDS untuk Db2 Anda sebagai database federasi, Anda dapat terus mengakses semua fitur RDS untuk Db2 dan dapat memanfaatkan berbagai Layanan AWS, sambil menyimpan data Anda di database yang berbeda. Anda dapat mengatur federasi homogen yang menghubungkan database yang berbeda dari jenis yang sama, atau federasi heterogen yang menghubungkan database yang berbeda dari jenis yang berbeda.

Anda pertama kali menghubungkan database Db2 Anda di RDS untuk Db2 ke database jarak jauh. Kemudian Anda dapat menjalankan kueri terhadap semua database yang terhubung. Misalnya, Anda dapat menjalankan pernyataan SQL JOIN yang menggabungkan tabel di RDS Anda untuk database Db2 dengan tabel di Db2 jarak jauh pada database. z/OS

Topik

- [Federasi homogen](#)
- [Federasi heterogen](#)

Federasi homogen

Anda dapat mengatur federasi homogen antara RDS Anda untuk database Db2 dan keluarga produk Db2 berikut:

- Db2 untuk Linux, UNIX, Windows (LUW)
- Db2 iSeries
- Db2 untuk z/OS

RDS untuk federasi homogen Db2 tidak mendukung tindakan berikut:

- Menjalankan CATALOG perintah untuk mengatur direktori node dan database jarak jauh pada RDS untuk database host Db2

- Menyelesaikan Workload Balancing (WLB) saat federasi ke Db2 di z/OS
- Mengkonfigurasi file konfigurasi driver server data IBM () `db2dsdriver.cfg`

RDS untuk federasi homogen Db2 memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Anda harus membuat pembungkus DRDA dalam UNFENCED mode. Jika tidak, maka federasi tidak akan berfungsi di RDS untuk Db2.
- Anda harus mengizinkan lalu lintas masuk dan keluar dari RDS Anda untuk database host Db2 ke database host jarak jauh Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

Topik

- [Langkah 1: Buat pembungkus DRDA dan server federasi](#)
- [Langkah 2: Buat pemetaan pengguna](#)
- [Langkah 3: Periksa koneksi](#)

Langkah 1: Buat pembungkus DRDA dan server federasi

Untuk federasi homogen, buat pembungkus DRDA dan server federasi. Koneksi ke host jarak jauh menggunakan `HOST`, `PORT`, dan `DBNAME`.

Pilih salah satu metode berikut berdasarkan jenis database Db2 jarak jauh Anda:

- Db2 untuk Linux, UNIX, dan Windows (LUX) database - Jalankan perintah SQL berikut. Dalam contoh berikut, ganti `server_name` dengan nama server yang akan Anda gunakan untuk federasi. Ganti `db2_version` dengan versi database Db2 jarak jauh Anda. Ganti `username` dan `password` dengan kredensial Anda untuk database Db2 jarak jauh yang ingin Anda sambungkan. Ganti `db_namedns_name`, dan `port` dengan nilai yang sesuai untuk database Db2 jarak jauh yang ingin Anda sambungkan.

```
create wrapper drda options(DB2_FENCED 'N');
create server server_name type DB2/LUW wrapper drda version 'db2_version'
authorization "master_username" password "master_password" options (add DBNAME
'db_name',add HOST 'dns_name',add PORT 'port');
```

Contoh

```
create wrapper drda options(DB2_FENCED 'N');
create server SERVER1 type DB2/LUW wrapper drda version '11.5' authorization
'sysuser' password '*****' options (add DBNAME 'TESTDB2',add HOST
'ip-123-45-67-899.us-west-1.compute.internal',add PORT '25010');
```

- Db2 iSeries - Jalankan perintah SQL berikut. Dalam contoh berikut, ganti *wrapper_name* dan *library_name* dengan nama untuk pembungkus DRDA Anda dan file pustaka [pembungkus](#). Ganti *server_name* dengan nama server yang akan Anda gunakan untuk federasi. Ganti *db2_version* dengan versi database Db2 jarak jauh Anda. Ganti *username* dan *password* dengan kredensial Anda untuk database Db2 jarak jauh yang ingin Anda sambungkan. Ganti *dns_nameport*, dan *db_name* dengan nilai yang sesuai untuk database Db2 jarak jauh yang ingin Anda sambungkan.

```
create wrapper wrapper_name library 'library name' options(DB2_FENCED 'N');
create server server_name type db2/mvs version db2_version wrapper wrapper_name
authorization "sername" password "password" options (HOST 'dns_name', PORT 'port',
DBNAME 'db_name');
```

Contoh

```
create wrapper WRAPPER1 library 'libdb2drda.so' options(DB2_FENCED 'N');
create server SERVER1 type db2/mvs version 11 wrapper WRAPPER1 authorization
'sysuser' password '*****' options (HOST 'test1.123.com', PORT '446', DBNAME
'STLEC1');
```

- Db2 untuk z/OS - Jalankan perintah SQL berikut. Dalam contoh berikut, ganti *wrapper_name* dan *library_name* dengan nama untuk pembungkus DRDA Anda dan file pustaka [pembungkus](#). Ganti *server_name* dengan nama server yang akan Anda gunakan untuk federasi. Ganti *db2_version* dengan versi database Db2 jarak jauh Anda. Ganti *username* dan *password* dengan kredensial Anda untuk database Db2 jarak jauh yang ingin Anda sambungkan. Ganti *dns_nameport*, dan *db_name* dengan nilai yang sesuai untuk database Db2 jarak jauh yang ingin Anda sambungkan.

```
create wrapper wrapper_name library 'library_name' options(DB2_FENCED 'N');
create server server_name type db2/mvs version db2_version wrapper wrapper_name
authorization "username" password "password" options (HOST 'dns_name', PORT 'port',
DBNAME 'db_name');
```

Contoh

```
create wrapper WRAPPER1 library 'libdb2drda.so' OPTIONS(DB2_FENCED 'N');
create server SERVER1 type db2/mvs version 11 wrapper WRAPPER1 authorization
"sysuser" password "*****" options (HOST 'test1.123.com', PORT '446', DBNAME
'STLEC1');
```

Langkah 2: Buat pemetaan pengguna

Buat pemetaan pengguna untuk mengaitkan server federasi Anda dengan server sumber data Anda dengan menjalankan perintah SQL berikut. Dalam contoh berikut, ganti *server_name* dengan nama server jarak jauh dari yang Anda inginkan untuk melakukan operasi. Ini adalah server yang Anda buat di [langkah 1](#). Ganti *username* dan *password* dengan kredensial Anda untuk server jarak jauh ini.

```
create user mapping for user server server_name options (REMOTE_AUTHID 'username',
REMOTE_PASSWORD 'password');
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemetaan pengguna](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Langkah 3: Periksa koneksi

Konfirmasikan bahwa pengaturan federasi Anda berhasil dengan memeriksa koneksi. Buka sesi untuk mengirim perintah SQL asli ke sumber data jarak jauh Anda menggunakan perintah SET PASSTHRU, lalu buat tabel di server data jarak jauh.

1. Buka dan tutup sesi untuk mengirimkan SQL ke sumber data. Dalam contoh berikut, ganti *server_name* dengan nama server yang Anda buat untuk federasi di langkah 1.

```
set passthru server_name;
```

2. Buat tabel baru. Dalam contoh berikut, ganti *column_name*, *data_type*, dan *value* dengan item yang sesuai untuk tabel Anda.

```
create table table_name
( column_name data_type(value), column_name data_type(value);
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [pernyataan CREATE TABLE](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

3. Buat indeks, masukkan nilai untuk baris ke dalam tabel, dan atur ulang koneksi. Menyetel ulang koneksi menjatuhkan koneksi tetapi mempertahankan proses back-end. Dalam contoh berikut, ganti *index_name*, *table_name*, *column_name*, dan *columnx_value* dengan informasi Anda.

```
create index index_name on table_name(column_name);
insert into table_name values(column1_value,column2_value,column3_value);
insert into table_name values(column1_value,column2_value,column3_value);
set passthru reset;

connect reset;
```

4. Hubungkan ke database Db2 jarak jauh Anda, buat nama panggilan untuk server jarak jauh Anda, dan lakukan operasi. Setelah Anda selesai mengakses data di database Db2 jarak jauh, atur ulang dan kemudian akhiri koneksi. Dalam contoh berikut, ganti *database_name* dengan nama database Db2 jarak jauh Anda. Ganti *nickname* dengan nama. Ganti *server_name* dan *table_name* dengan nama server dan tabel jarak jauh di server tempat Anda ingin melakukan operasi. Ganti *username* dengan informasi untuk server jarak jauh Anda. Ganti *sql_command* dengan operasi yang akan dilakukan di server jarak jauh.

```
connect to database_name;
create nickname nickname for server_name."username".table_name";
select sql_command from nickname;
connect reset;
terminate;
```

Contoh

Contoh berikut membuat sesi pass-through untuk memungkinkan operasi pada server federasi. `testdb10`

Selanjutnya, ia menciptakan tabel `t1` dengan tiga kolom dengan tipe data yang berbeda.

Kemudian, contoh membuat indeks `i1_t1` pada tiga kolom dalam tabel `t1`. Setelah itu, ia menyisipkan dua baris dengan nilai untuk tiga kolom ini, dan kemudian terputus.

Terakhir, contoh terhubung ke database Db2 jarak jauh `testdb2` dan membuat nama panggilan untuk tabel `t1` di server federasi. `testdb10` Ini menciptakan nama panggilan dengan nama pengguna `TESTUSER` untuk sumber data itu. Perintah SQL mengeluarkan semua data dari tabel. `t1` Contoh memutus dan mengakhiri sesi.


```
set passthru testdb10;

create table t1 ( c1 decimal(13,0), c2 char(200), c3 int);

create index i1_t1 on t1(c3);
insert into t1 values(1,'Test',1);
insert into t1 values(2,'Test 2',2);
connect reset;

connect to testdb2;
create nickname remote_t1 for testdb10."TESTUSER"."T1";
select * from remote_t1;
connect reset;
terminate;
```

Federasi heterogen

Anda dapat mengatur federasi heterogen antara RDS Anda untuk database Db2 dan sumber data lainnya seperti Oracle dan Microsoft SQL Server. Untuk daftar lengkap sumber data yang didukung Db2 LUW, lihat Data [Source Support Matrix of Federation Bundled in Db2 LUW V11.5](#) di situs IBM Support.

RDS untuk federasi heterogen Db2 tidak mendukung item berikut:

- Pembungkus asli untuk sumber data lainnya
- Pembungkus JDBC untuk sumber data lainnya
- Federasi ke sumber data Sybase, Informix, dan Teradata karena sumber data ini memerlukan instalasi perangkat lunak klien pada RDS untuk Db2

RDS untuk federasi heterogen Db2 memiliki persyaratan sebagai berikut:

- RDS untuk Db2 hanya mendukung metode pembungkus ODBC.
- Jika Anda membuat definisi eksplisit dari pembungkus, maka Anda harus mengatur opsi DB2_FENCED ke. 'N' Untuk daftar opsi pembungkus yang valid untuk ODBC, lihat [opsi ODBC dalam dokumentasi](#). IBM Db2
- Anda harus mengizinkan lalu lintas masuk dan keluar dari RDS Anda untuk database host Db2 ke database host jarak jauh Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

Untuk informasi tentang federasi ke Oracle, lihat [Cara menanyakan Oracle dengan menggunakan Db2 Federation dan driver ODBC?](#) di situs IBM Support.

Untuk informasi selengkapnya tentang sumber data yang mendukung federasi, lihat [Data Source Support Matrix of Federation Bundled in Db2 LUW V11.5](#) di situs IBM Support.

Topik

- [Langkah 1: Buat pembungkus ODBC](#)
- [Langkah 2: Buat server federasi](#)
- [Langkah 3: Buat pemetaan pengguna](#)
- [Langkah 4: Periksa koneksi](#)

Langkah 1: Buat pembungkus ODBC

Buat pembungkus dengan menjalankan perintah berikut:

```
db2 "create wrapper odbc options( module '/home/rdsdb/sql/lib/federation/odbc/lib/libodbc.so')"
```

Langkah 2: Buat server federasi

Buat server federasi dengan menjalankan perintah berikut. Dalam contoh berikut, ganti *server_name* dengan nama server yang akan Anda gunakan untuk federasi. Ganti *wrapper_type* dengan pembungkus yang sesuai. Ganti *db_version* dengan versi database jarak jauh Anda. Ganti *dns_nameport*, dan *service_name* dengan nilai yang sesuai untuk database jarak jauh yang ingin Anda sambungkan.

```
db2 "create server server_name type wrapper_type version db_version options (HOST 'dns_name', PORT 'port', SERVICE_NAME 'service_name')"
```

Untuk informasi tentang jenis pembungkus, lihat [Data Source Support Matrix of Federation Bundled in Db2 LUW V11.5](#) di situs IBM Support.

Contoh

Contoh berikut membuat server federasi untuk database Oracle jarak jauh.

```
db2 "create server server1 type oracle_odbc version 12.1 options (HOST  
'test1.amazon.com', PORT '1521', SERVICE_NAME 'pdborcl.amazon.com')"
```

Langkah 3: Buat pemetaan pengguna

Buat pemetaan pengguna untuk mengaitkan server federasi Anda dengan server sumber data Anda dengan menjalankan perintah SQL berikut. Dalam contoh berikut, ganti *server_name* dengan nama server jarak jauh dari yang Anda inginkan untuk melakukan operasi. Ini adalah server yang Anda buat di [langkah 2](#). Ganti *username* dan *password* dengan kredensialmu untuk server jarak jauh ini.

```
create user mapping for user server server_name options (REMOTE_AUTHID 'username',  
REMOTE_PASSWORD 'password');
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemetaan pengguna](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Langkah 4: Periksa koneksi

Konfirmasikan bahwa pengaturan federasi Anda berhasil dengan memeriksa koneksi. Buka sesi untuk mengirim perintah SQL asli ke sumber data jarak jauh Anda menggunakan perintah SET PASSTHRU, lalu buat tabel di server data jarak jauh.

1. Buka dan tutup sesi untuk mengirimkan SQL ke sumber data. Dalam contoh berikut, ganti *server_name* dengan nama server yang Anda buat untuk federasi di [langkah 2](#).

```
set passthru server_name;
```

2. Buat tabel baru. Dalam contoh berikut, ganti *column_name*, *data_type*, dan *value* dengan item yang sesuai untuk tabel Anda.

```
create table table_name  
( column_name data_type(value), column_name data_type(value);
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [pernyataan CREATE TABLE](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

3. Buat indeks, masukkan nilai untuk baris ke dalam tabel, dan atur ulang koneksi. Menyetel ulang koneksi menjatuhkan koneksi tetapi mempertahankan proses back-end. Dalam contoh berikut, ganti *index_name*, *table_name*, *column_name*, dan *columnx_value* dengan informasi Anda.

```
create index index_name on table_name(column_name);  
insert into table_name values(column1_value,column2_value,column3_value);
```

```
insert into table_name values(column1_value,column2_value,column3_value);  
set passthru reset;  
  
connect reset;
```

4. Hubungkan ke database Db2 jarak jauh Anda, buat nama panggilan untuk server jarak jauh Anda, dan lakukan operasi. Setelah Anda selesai mengakses data di database Db2 jarak jauh, atur ulang dan kemudian akhiri koneksi. Dalam contoh berikut, ganti *database_name* dengan nama database Db2 jarak jauh Anda. Ganti *nickname* dengan nama. Ganti *server_name* dan *table_name* dengan nama server dan tabel jarak jauh di server tempat Anda ingin melakukan operasi. Ganti *username* dengan informasi untuk server jarak jauh Anda. Ganti *sql_command* dengan operasi yang akan dilakukan di server jarak jauh.

```
connect to database_name;  
create nickname nickname for server_name."username".table_name";  
select sql_command from nickname;  
connect reset;  
terminate;
```

Contoh

Contoh berikut membuat sesi pass-through untuk memungkinkan operasi pada server federasi. `testdb10`

Selanjutnya, ia menciptakan tabel `t1` dengan tiga kolom dengan tipe data yang berbeda.

Kemudian, contoh membuat indeks `i1_t1` pada tiga kolom dalam tabel `t1`. Setelah itu, ia menyisipkan dua baris dengan nilai untuk tiga kolom ini, dan kemudian terputus.

Terakhir, contoh terhubung ke database Db2 jarak jauh `testdb2` dan membuat nama panggilan untuk tabel `t1` di server federasi. `testdb10` Ini menciptakan nama panggilan dengan nama pengguna `TESTUSER` untuk sumber data itu. Perintah SQL mengeluarkan semua data dari tabel. `t1` Contoh memutus dan mengakhiri sesi.

```
set passthru testdb10;  
  
create table t1 ( c1 decimal(13,0), c2 char(200), c3 int);  
  
create index i1_t1 on t1(c3);  
insert into t1 values(1,'Test',1);
```

```
insert into t1 values(2,'Test 2',2);  
connect reset;  
  
connect to testdb2;  
create nickname remote_t1 for testdb10."TESTUSER"."T1";  
select * from remote_t1;  
connect reset;  
terminate;
```

Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2

RDS untuk Db2 mendukung pembuatan database replika untuk menyediakan kemampuan penskalaan baca dan pemulihan bencana. Anda dapat membuat replika dalam dua mode: replika hanya-baca untuk membongkar beban kerja baca, dan replika siaga untuk pemulihan bencana lintas wilayah. RDS untuk Db2 menggunakan teknologi IBM Db2 High Availability Disaster Recovery (HADR) untuk replikasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pemulihan bencana ketersediaan tinggi \(HADR\)](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

Database replika Db2 adalah salinan fisik dari database utama Anda. Replika Db2 dalam mode read-only disebut replika baca. Replika Db2 dalam mode siaga disebut replika siaga. Db2 tidak mengizinkan penulisan dalam replika, tetapi Anda dapat mempromosikan replika untuk membuatnya dapat ditulis. Replika yang dipromosikan memiliki data yang direplikasi ke titik ketika permintaan dibuat untuk mempromosikannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Untuk ringkasan fitur dan perilaku replika RDS untuk Db2, lihat [Perbedaan antara replika baca untuk mesin DB](#)

Replika hanya-baca dan siaga

Saat membuat atau memodifikasi replika Db2, Anda dapat menempatkannya di salah satu mode berikut:

Hanya baca

Ini menjadi opsi default. HADR mentransmisikan dan menerapkan perubahan dari database sumber ke semua database replika baca. Untuk replika hanya-baca, variabel lingkungan Db2 diatur ke. DB2_HADR_ROS ON Tingkat isolasi untuk kueri baca pada database replika adalah. Uncommitted Read Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tingkat isolasi pada database siaga aktif](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

Untuk informasi umum tentang replika baca yang berlaku untuk semua mesin DB, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang Db2 HADR, lihat [Pemulihan bencana ketersediaan tinggi \(HADR\)](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Siaga

Untuk replika siaga, variabel lingkungan Db2 DB2_HADR_ROS diatur OFF agar database replika tidak menerima koneksi pengguna. Penggunaan utama untuk replika siaga adalah pemulihan bencana lintas wilayah.

Replika siaga tidak dapat melayani beban kerja hanya-baca. Replika siaga tidak memiliki log arsip apa pun.

Anda dapat membuat hingga tiga replika dari satu instans DB sumber. Anda dapat membuat kombinasi replika DB read-only dan standby untuk instans DB sumber yang sama. Setelah Anda membuat replika, Anda dapat mengubah mode replika. untuk informasi lebih lanjut, lihat.

[Memodifikasi RDS untuk mode replika Db2](#)

Sebelum membuat replika, pastikan Anda memenuhi semua persyaratan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan dan pertimbangan untuk RDS untuk replika Db2](#).

Aktivasi basis data

Db2 HADR dikonfigurasi pada tingkat database. Setelah Anda membuat replika, HADR diatur untuk semua database Db2, termasuk `rdsadmin`, yang dikelola sepenuhnya oleh RDS. Sebelum Anda membuat replika Db2, Anda harus secara eksplisit mengaktifkan semua database. Jika tidak, pembuatan replika gagal dan Amazon RDS memancarkan acara. Setelah instans DB memiliki satu atau lebih replika, Anda tidak dapat mengaktifkan atau menonaktifkan database apa pun pada instans DB dengan menggunakan `rdsadmin.activate_database` atau `rdsadmin.deactivate_database` prosedur yang disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#).

Konfigurasi HADR

Anda dapat melihat semua konfigurasi HADR untuk database dengan menghubungkan ke database dan kemudian berjalan. `db2 get db cfg`

Penyimpanan log arsip

Amazon RDS membersihkan log dari instans DB primer setelah kondisi berikut terpenuhi:

- Log setidaknya berumur dua jam.
- Pengaturan untuk jam penyimpanan log arsip telah berlalu.

- Log arsip berhasil direplikasi ke semua instance replika DB. Kondisi ini berlaku baik untuk instans DB dalam instans DB yang sama Wilayah AWS dan lintas wilayah DB.

Untuk informasi tentang mengatur jam retensi log arsip, lihat [rdsadmin.set_archive_log_retention](#).

Amazon RDS memeriksa dan membersihkan setiap database satu per satu. Jika database kehilangan koneksi HADR atau jika informasi tentang koneksi tidak tersedia, Amazon RDS melewati database dan tidak membersihkan log arsip.

Pemadaman selama replikasi Db2

Saat Anda membuat replika, Amazon RDS mengambil snapshot DB dari instans DB sumber Anda dan memulai replikasi. Ketika operasi snapshot DB dimulai, instans DB sumber mengalami I/O penangguhan yang sangat singkat. I/O Suspensi biasanya berlangsung sekitar satu detik. Namun, jika instans DB sumber adalah penerapan Multi-AZ, maka instans DB sumber tidak mengalami penangguhan apa pun I/O . Ini karena dengan penerapan Multi-AZ, snapshot diambil dari instans DB sekunder.

Snapshot DB menjadi replika Db2. Amazon RDS menetapkan parameter dan izin yang diperlukan untuk database sumber dan replika tanpa gangguan layanan apa pun. Demikian pula, jika Anda menghapus replika, tidak akan terjadi gangguan.

Persyaratan dan pertimbangan untuk RDS untuk replika Db2

Persyaratan replika Db2 terbagi dalam beberapa kategori: lisensi dan pembuatan versi, pertimbangan cadangan dan pemulihan, perilaku replikasi, dan pertimbangan operasional umum. Sebelum membuat replika Db2, biasakan diri Anda dengan persyaratan dan pertimbangan berikut.

Persyaratan versi dan lisensi untuk RDS untuk replika Db2

Sebelum Anda membuat replika RDS untuk Db2, tinjau informasi berikut tentang versi dan model lisensi:

- Versi yang didukung - Semua versi Db2 11.5 mendukung contoh replika DB.

Instance DB sumber dan replika harus menggunakan versi utama yang sama. Replika Db2 mendukung peningkatan versi minor tetapi bukan peningkatan versi utama. Untuk informasi tentang memutakhirkan instans DB, lihat. [Meningkatkan versi mesin instans DB](#)

 Note

Saat memutakhirkan instans DB sumber, semua replika secara otomatis ditingkatkan untuk mempertahankan kompatibilitas versi.

- Model lisensi dan mode replika yang valid - Baik Db2 Advanced Edition (AE) dan Standard Edition (SE) dapat membuat replika dalam mode read-only atau standby untuk model Bring Your Own License (BYOL) dan lisensi Db2 melalui model. AWS Marketplace
- Grup parameter kustom - Anda harus menentukan grup parameter kustom untuk replika.

Untuk replika yang menggunakan model BYOL, grup parameter kustom ini harus menyertakan IBM Site ID dan. IBM Customer ID Untuk informasi selengkapnya, lihat [IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#). Anda dapat menentukan grup parameter kustom ini untuk replika dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI , atau RDS API.

- Jumlah vCPU bervariasi menurut mode replika dan model lisensi:
 - Replika siaga selalu menggunakan dua v CPUs terlepas dari ukuran instans DB.
 - Model BYOL — AWS License Manager konfigurasi menunjukkan bahwa RDS untuk instans Db2 DB menggunakan dua v. CPUs
 - Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace model — Tagihan mencerminkan biaya lisensi untuk dua v. CPUs
 - Replika hanya-baca menggunakan jumlah vCPU yang sama dengan ukuran instans DB.
 - Model BYOL — AWS License Manager konfigurasi menunjukkan bahwa RDS untuk instans Db2 DB menggunakan jumlah v CPUs yang sama yang cocok dengan ukuran instans DB.
 - Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace model — Tagihan mencerminkan biaya lisensi untuk jumlah v yang sama CPUs yang cocok dengan ukuran instans DB.

Backup dan restore pertimbangan untuk RDS untuk replika Db2

Backup replika memiliki perilaku yang berbeda dari backup database primer. Pertimbangan persyaratan pencadangan dan pemulihan berikut:

- Untuk membuat snapshot RDS untuk replika Db2 atau mengaktifkan pencadangan otomatis, pastikan untuk mengatur periode retensi cadangan secara manual. Pencadangan otomatis tidak diaktifkan secara default.

- Saat memulihkan cadangan replika, Anda memulihkan ke waktu basis data, bukan ke waktu saat pencadangan dilakukan. Waktu basis data adalah waktu transaksi terakhir yang diterapkan pada data dalam cadangan. Perbedaannya signifikan karena replika dapat tertinggal di belakang database utama selama beberapa menit atau jam. Ketika ada beberapa database, RDS untuk Db2 menggunakan waktu database paling awal.

Untuk menemukan perbedaannya, jalankan AWS CLI [describe-db-snapshots](#) perintah atau panggil DBSnapshots operasi RDS API [Describe](#). Bandingkan SnapshotDatabaseTime nilainya dengan OriginalSnapshotCreateTime nilainya. SnapshotDatabaseTimeNilainya adalah waktu database dari cadangan replika. OriginalSnapshotCreateTimeNilai adalah transaksi terbaru yang diterapkan pada database utama.

Untuk informasi selengkapnya tentang pencadangan dan pemulihan cadangan, lihat. [Bekerja dengan RDS untuk backup replika Db2](#)

Pertimbangan replikasi untuk RDS untuk replika Db2

Replika Db2 menggunakan teknologi HADR dengan keterbatasan dan perilaku tertentu. Tinjau pertimbangan replikasi berikut:

- Replikasi menggunakan Db2 HADR untuk semua database pada RDS untuk instance Db2 DB.
- Replikasi tidak mendukung LOAD perintah. Jika Anda menjalankan LOAD perintah dari instance DB sumber, Anda akan menerima data yang tidak konsisten.
- RDS untuk Db2 tidak mereplikasi item berikut:
 - Akses penyimpanan. Waspada data, seperti tabel eksternal, yang bergantung pada akses penyimpanan.
 - Non-inline LOBs yang tidak dicatat.
 - Biner prosedur tersimpan eksternal (dalam C atau Java).
- Untuk replika siaga, RDS untuk Db2 mereplikasi item berikut:
 - Pengguna lokal, kecuali pengguna master
 - Parameter konfigurasi basis data
- Untuk replika hanya-baca, RDS untuk Db2 mereplikasi item berikut:
 - Pengguna lokal, kecuali pengguna master
 - Pemetaan grup SID

Pertimbangan lain-lain untuk RDS untuk replika Db2

Pertimbangan operasional tambahan berlaku untuk replika Db2. Tinjau item berikut:

- RDS untuk Db2 mereplikasi konfigurasi database ke replika. Ketika RDS untuk Db2 mempromosikan replika, itu menonaktifkan dan mengaktifkan setiap database.
- RDS untuk Db2 mereplikasi pengguna lokal, tetapi bukan pengguna master, dan pemetaan grup SID ke replika. Anda dapat memodifikasi pengguna master pada replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- Semua database harus dalam keadaan aktif. Untuk informasi tentang mengaktifkan database, lihat [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#)
- Semua prosedur tersimpan untuk membuat, menjatuhkan, memulihkan, atau menggulung database harus diselesaikan sebelum membuat replika. Untuk informasi tentang prosedur yang disimpan ini, lihat [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#).
- Saat replika dibuat, Amazon RDS menetapkan parameter tingkat database `blocknonlogged` untuk semua database pada instans DB sumber. YES Ketika replika sumber menjadi instance mandiri lagi, Amazon RDS menetapkan nilainya kembali. NO Untuk informasi selengkapnya, lihat [blocknonlogged - Memblokir pembuatan tabel yang memungkinkan parameter konfigurasi aktivitas yang tidak dicatat dalam dokumentasi](#). IBM Db2
- Saat replika dibuat, Amazon RDS menetapkan parameter tingkat database `logindexbuild` untuk semua database pada instans DB sumber. YES Ketika replika sumber menjadi instance mandiri lagi, Amazon RDS menetapkan nilainya kembali. NO Untuk informasi selengkapnya, lihat [logindexbuild - Halaman indeks log membuat parameter konfigurasi dalam dokumentasi](#). IBM Db2

Bersiap untuk membuat RDS untuk replika Db2

Sebelum membuat replika RDS untuk Db2, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas berikut untuk replikasi yang berhasil. Tugas-tugas ini membantu mencegah masalah umum dan memastikan kinerja yang optimal.

Tugas 1: Aktifkan pencadangan otomatis

Sebelum instans DB dapat berfungsi sebagai instans DB sumber, Anda harus mengaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB sumber. Ini adalah prasyarat untuk semua operasi pembuatan replika. Pelajari cara melakukan prosedur ini di [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#).

Untuk informasi tentang cadangan khusus untuk replika Db2, lihat. [Bekerja dengan RDS untuk backup replika Db2](#)

Tugas 2: Rencanakan sumber daya komputasi dan penyimpanan

Pastikan ukuran instans DB sumber dan replikanya sudah benar, dalam hal komputasi dan penyimpanan, sesuai dengan beban operasionalnya. Jika suatu replika mencapai kapasitas sumber daya komputasi, jaringan, atau penyimpanan, replika tersebut akan berhenti menerima atau menerapkan perubahan dari sumbernya. Untuk informasi tentang pemantauan kinerja replika dan pemanfaatan sumber daya, lihat. [Memantau replikasi baca](#)

RDS untuk Db2 tidak melakukan intervensi untuk mengurangi jeda replika yang tinggi antara instance DB sumber dan replika. Jika Anda mengalami kelambatan replika yang tinggi, lihat panduan [Memantau kelambatan replikasi Db2](#) pemecahan masalah.

Anda dapat memodifikasi sumber daya penyimpanan dan CPU replika secara terpisah dari sumbernya dan replika lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Tugas 3: Siapkan database

Sebelum membuat replika, konfirmasikan bahwa database Anda sudah siap berdasarkan poin-poin berikut:

- Instans DB berisi semua database yang Anda inginkan hadir pada instans DB. Setelah pembuatan replika, Anda tidak dapat membuat, menjatuhkan, atau memulihkan database asli pada instans DB. Setiap panggilan ke [rdsadmin.create_database](#), [rdsadmin.drop_database](#), atau prosedur yang [rdsadmin.restore_database](#) disimpan gagal.
- Semua database pada instans DB berada dalam keadaan aktif. Jika ada database dalam keadaan tidak aktif, pembuatan replika akan gagal. Untuk informasi tentang mengaktifkan database, lihat. [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#)

Langkah selanjutnya

Setelah menyelesaikan semua tugas persiapan, Anda siap untuk membuat replika Db2.

- Untuk membuat replika hanya-baca, lihat. [Membuat replika baca](#)
- Untuk membuat replika siaga, lihat. [Membuat replika Db2 siaga](#)

Membuat replika RDS untuk Db2 dalam mode siaga

Secara default, replika Db2 dibuat dalam mode read-only. Anda dapat membuat replika dalam mode siaga untuk tujuan pemulihan bencana. Replika siaga tidak menerima koneksi pengguna tetapi memberikan kemampuan failover yang lebih cepat untuk skenario lintas wilayah.

Sebelum membuat replika siaga, pastikan Anda telah menyelesaikan tugas persiapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bersiap untuk membuat RDS untuk replika Db2](#). Setelah membuat replika siaga, Anda dapat mengubah mode replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi RDS untuk mode replika Db2](#).

Anda dapat membuat replika siaga menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Untuk informasi tentang membuat replika hanya-baca, lihat [Membuat replika baca](#)

Konsol

Untuk membuat replika siaga dari sumber RDS untuk instans Db2 DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih contoh RDS untuk Db2 DB yang ingin Anda gunakan sebagai sumber untuk replika siaga.
4. Untuk Tindakan, pilih Buat replika.
5. Untuk mode Replica, pilih Standby.
6. Pilih pengaturan yang ingin Anda gunakan. Untuk pengidentifikasi instans DB, masukkan nama untuk replika siaga. Sesuaikan pengaturan lain sesuai kebutuhan.
7. Untuk Wilayah, pilih Wilayah AWS tempat replika siaga akan diluncurkan.
8. Pilih ukuran dan jenis penyimpanan instans Anda. Kami menyarankan Anda menggunakan kelas instans DB dan tipe penyimpanan yang sama dengan instans DB sumber untuk replika siaga.
9. Untuk penerapan Multi-AZ, pilih Buat instance siaga untuk membuat siaga replika Anda di Availability Zone lain untuk dukungan failover untuk replika siaga.
10. Pilih pengaturan lain yang ingin Anda gunakan.
11. Pilih Buat replika.

Di halaman Database, replika siaga memiliki peran Replica.

AWS CLI

Untuk membuat replika Db2 dalam mode siaga, gunakan AWS CLI perintah [create-db-instance-read-replica](#) dengan set to. `--replica-mode mounted`

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance-read-replica \  
  --db-instance-identifier my_standby_replica \  
  --source-db-instance-identifier my_db_instance \  
  --replica-mode mounted
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance-read-replica ^  
  --db-instance-identifier my_standby_replica ^  
  --source-db-instance-identifier my_db_instance ^  
  --replica-mode mounted
```

API RDS

[Untuk membuat replika Db2 dalam mode siaga, tentukan ReplicaMode=mounted dalam operasi RDS API Create.DBInstance ReadReplica](#)

Memodifikasi RDS untuk mode replika Db2

Anda dapat mengubah mode replika replika Db2 yang ada antara mode read-only dan standby. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan konfigurasi replika Anda berdasarkan perubahan persyaratan untuk beban kerja baca atau kebutuhan pemulihan bencana.

Anda mungkin ingin mengubah mode replika dalam skenario berikut:

- Read-only to standby — Ketika Anda tidak lagi membutuhkan kapasitas baca tetapi ingin mempertahankan kemampuan pemulihan bencana
- Siaga hingga hanya-baca - Saat Anda perlu menambahkan kapasitas baca untuk beban kerja pelaporan atau analitik

Sebelum mengubah mode replika, pastikan kondisi berikut terpenuhi:

- Replika dalam keadaan tersedia.
- Tidak ada operasi pemeliharaan aktif yang berjalan pada replika.
- Anda memiliki izin yang diperlukan untuk memodifikasi instans DB.

Operasi perubahan dapat memakan waktu beberapa menit. Selama operasi, status instans DB berubah menjadi memodifikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan status, lihat [Melihat status instans Amazon RDS DB](#). Saat Anda mengubah dari mode read-only ke mode standby, replika memutus semua koneksi aktif.

 Important

Karena mengubah mode replika mengganggu layanan untuk sementara, rencanakan perubahan selama jendela pemeliharaan untuk meminimalkan dampak pada aplikasi Anda.

Anda dapat memodifikasi mode replika menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk mengubah mode replika replika Db2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih database replika yang ingin Anda modifikasi.
4. Pilih Ubah.
5. Untuk mode Replika, pilih mode yang diinginkan:
 - Read-only - Untuk beban kerja baca
 - Siaga - Untuk pemulihan bencana
6. Pilih pengaturan lain yang ingin Anda ubah.
7. Pilih Lanjutkan.
8. Untuk Penjadwalan perubahan, pilih Terapkan langsung.
9. Pilih Ubah instans DB.

10. Setelah modifikasi selesai, verifikasi perubahan mode replika di halaman Database. Status replika harus ditampilkan sebagai Tersedia saat perubahan selesai.

AWS CLI

Untuk mengubah replika Db2 dari mode read-only ke mode standby, atur ke dalam perintah. --replica-mode mounted AWS CLI [modify-db-instance](#) Untuk mengubah replika Db2 dari mode siaga ke mode hanya-baca, atur ke. --replica-mode open-read-only

Contoh berikut mengubah replika dari read-only ke mode standby:

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my_db2_replica \  
  --replica-mode mounted
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my_db2_replica ^  
  --replica-mode mounted
```

Contoh berikut mengubah replika dari mode siaga ke mode hanya-baca:

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my_db2_replica \  
  --replica-mode open-read-only
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my_db2_replica ^  
  --replica-mode open-read-only
```


API RDS

[Untuk mengubah replika Db2 dari mode read-only ke mode standby, atur dalam Modify.](#)

[ReplicaMode=mounted DBInstance](#) Untuk mengubah replika Db2 dari mode siaga ke mode hanya-baca, atur. `ReplicaMode=open-read-only`

Berikut ini adalah contoh panggilan API untuk mengubah mode replika dari read-only ke standby:

```
{
  "DBInstanceIdentifier": "my_db2_replica",
  "ReplicaMode": "mounted",
  "ApplyImmediately": true
}
```

Berikut ini adalah contoh panggilan API untuk mengubah mode replika dari standby ke read-only:

```
{
  "DBInstanceIdentifier": "my_db2_replica",
  "ReplicaMode": "open-read-only",
  "ApplyImmediately": true
}
```

Untuk informasi tentang perbedaan antara mode replika, lihat [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2](#). Untuk memecahkan masalah replika, lihat. [Pemecahan masalah RDS untuk masalah replikasi Db2](#)

Bekerja dengan RDS untuk backup replika Db2

Anda dapat membuat dan mengembalikan cadangan RDS untuk replika Db2 seperti database utama. Namun, ada perbedaan penting dalam cara kerja backup replika, terutama mengenai pengaturan waktu pemulihan dan retensi cadangan.

RDS untuk Db2 mendukung backup otomatis dan snapshot manual untuk replika. RDS untuk Db2 tidak mendukung pemulihan. point-in-time Untuk informasi tentang backup RDS, lihat.

[Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#)

Perbedaan utama untuk cadangan replika

Backup replika berbeda dari backup database primer dalam beberapa cara penting:

- Pencadangan otomatis tidak diaktifkan secara default untuk replika.

- Mengembalikan operasi menggunakan waktu database daripada waktu pembuatan cadangan.
- Replica lag dapat mempengaruhi data aktual yang dipulihkan. Untuk informasi tentang pemantauan lag replika, lihat [Memantau kelambatan replikasi Db2](#).

Mengaktifkan backup otomatis untuk RDS untuk replika Db2

Tidak seperti database primer, replika RDS untuk Db2 tidak memiliki backup otomatis diaktifkan secara default. Anda harus mengonfigurasi periode retensi cadangan secara manual untuk mengaktifkan pencadangan otomatis. Aktifkan pencadangan otomatis dengan menyetel periode retensi cadangan ke nilai positif bukan nol.

Konsol

Untuk mengaktifkan backup otomatis segera

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data, kemudian pilih instans DB yang ingin diubah.
3. Pilih Modifikasi.
4. Untuk periode retensi Backup, pilih nilai positif bukan nol, misalnya tiga hari.
5. Pilih Lanjutkan.
6. Pilih Terapkan segera.
7. Pilih Modify DB instance untuk menyimpan perubahan Anda dan mengaktifkan backup otomatis.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis, gunakan perintah. AWS CLI [modify-db-instance](#)

Sertakan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--backup-retention-period`
- `--apply-immediately` atau `--no-apply-immediately`

Contoh berikut memungkinkan pencadangan otomatis dengan mengatur periode retensi cadangan menjadi tiga hari. Perubahan ini diterapkan segera.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my_db_instance \  
  --backup-retention-period 3 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my_db_instance ^  
  --backup-retention-period 3 ^  
  --apply-immediately
```

API RDS

Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis, gunakan DBInstance operasi RDS API [Modify](#) dengan parameter yang diperlukan berikut:

- DBInstanceIdentifier
- BackupRetentionPeriod

Memulihkan RDS untuk cadangan replika Db2

Anda dapat mengembalikan cadangan replika RDS untuk Db2 dengan cara yang sama seperti Anda dapat memulihkan cadangan database utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

Pertimbangan terpenting saat memulihkan cadangan replika adalah memahami perbedaan antara waktu database dan waktu pembuatan cadangan, terutama ketika ada lag replika.

Anda dapat memantau kelambatan replikasi dan memastikan bahwa cadangan Anda berisi data yang diharapkan. Untuk informasi tentang ReplicaLag metrik, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#).

Memahami perbedaan waktu

Ketika Anda mengembalikan cadangan replika, Anda harus menentukan titik waktu yang Anda pulihkan. Waktu basis data adalah waktu transaksi terakhir yang diterapkan pada data dalam

cadangan. Saat memulihkan cadangan replika, Anda memulihkan ke waktu basis data, bukan ke waktu saat pencadangan selesai. Perbedaannya signifikan karena replika dapat tertinggal dari database utama dalam hitungan menit atau jam. Dengan demikian, waktu database cadangan replika mungkin jauh lebih awal daripada waktu pembuatan snapshot.

Untuk menemukan perbedaan antara waktu database dan waktu pembuatan, jalankan AWS CLI [describe-db-snapshots](#) perintah atau panggil DBSnapshots operasi RDS API [Describe](#). Bandingkan `SnapshotDatabaseTime` nilai dan `OriginalSnapshotCreateTime` nilainya. `SnapshotDatabaseTime` Nilai adalah waktu database paling awal di antara semua database cadangan replika. `OriginalSnapshotCreateTime` Nilai adalah transaksi terbaru yang diterapkan pada database utama. Perhatikan bahwa kelambatan replikasi bisa berbeda untuk beberapa database, dan waktu database bisa berada di antara dua kali ini.

AWS CLI Contoh berikut menunjukkan perbedaan antara dua kali:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-snapshots \
  --db-instance-identifier my_db2_replica \
  --db-snapshot-identifier my_replica_snapshot
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-snapshots ^
  --db-instance-identifier my_db2_replica ^
  --db-snapshot-identifier my_replica_snapshot
```

Perintah ini menghasilkan output yang serupa dengan contoh berikut.

```
{
  "DBSnapshots": [
    {
      "DBSnapshotIdentifier": "my_replica_snapshot",
      "DBInstanceIdentifier": "my_db2_replica",
      "SnapshotDatabaseTime": "2022-07-26T17:49:44Z",
      ...
      "OriginalSnapshotCreateTime": "2021-07-26T19:49:44Z"
    }
  ]
}
```

Pemecahan masalah RDS untuk masalah replikasi Db2

Topik ini menjelaskan RDS umum untuk masalah replikasi Db2 dan memberikan panduan pemecahan masalah untuk replika hanya-baca dan siaga. Selain meninjau informasi pemecahan masalah berikut, pastikan Anda mengikuti [persyaratan dan pertimbangan, dan](#) selesaikan [langkah-langkah persiapan](#) sebelum membuat replika Db2.

Kegagalan pembuatan replika

Pembuatan replika dapat gagal karena beberapa alasan:

- Database tidak aktif — Semua database pada instans DB sumber harus aktif sebelum membuat replika.

Untuk informasi tentang mengaktifkan database, lihat. [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#)

- Pencadangan otomatis tidak ada - Instans DB sumber harus mengaktifkan pencadangan otomatis.

Untuk informasi tentang mengaktifkan backup, lihat. [Mengaktifkan backup otomatis untuk RDS untuk replika Db2](#)

- Masalah grup parameter - Grup parameter khusus diperlukan untuk replika. Untuk lisensi BYOL, grup parameter harus menyertakan dan. IBM Site ID IBM Customer ID

Untuk informasi selengkapnya, lihat [IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2](#).

Memantau kelambatan replikasi Db2

Untuk memantau kelambatan replikasi di Amazon CloudWatch, lihat metrik Amazon RDS.

ReplicaLag Untuk informasi selengkapnya tentang waktu keterlambatan replikasi, lihat [Memantau replikasi baca](#) dan [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi tentang pengaturan CloudWatch alarm untuk kelambatan replika, lihat. [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#)

Untuk replika hanya-baca, jika jeda waktu terlalu lama, kueri MON_GET_HADR tabel untuk status instance DB replika.

Untuk replika siaga, jika jeda waktu terlalu lama, kueri `MON_GET_HADR` tabel untuk status instance DB sumber. Jangan menanyakan instans replika DB karena instance replika DB tidak menerima koneksi pengguna.

Penyebab umum kelambatan replikasi yang tinggi meliputi alasan berikut:

- Sumber daya komputasi yang tidak mencukupi pada replika
- Masalah konektivitas jaringan antara sumber dan replika
- Aktivitas menulis tinggi pada database sumber
- Keterbatasan kinerja penyimpanan pada replika

Jika kelambatan replikasi tinggi tetap ada, pertimbangkan untuk menskalakan sumber daya replika Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Kesalahan replikasi Db2

Replikasi Db2 dapat berada dalam keadaan kesalahan karena sejumlah alasan. Lakukan tindakan berikut:

- Pantau peristiwa dan status instans DB untuk memastikan bahwa instans DB mereplikasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

- Periksa log diagnostik untuk replika Db2 di konsol Amazon RDS. Di log, cari kesalahan dalam pesan HADR. Bandingkan nomor urut log dengan nomor urut primer.

Untuk informasi tentang mengakses dan menafsirkan log diagnostik Db2, lihat. [Amazon RDS untuk file log database Db2](#) Untuk informasi tentang konfigurasi dan pemecahan masalah Db2 HADR, lihat. [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS untuk Db2](#)

Jika kesalahan replikasi tetap ada, Anda mungkin perlu membuat ulang replika.

Masalah koneksi

Jika Anda tidak dapat terhubung ke replika Anda, tinjau informasi berikut tentang mode replika:

- Replika siaga — Mereka tidak menerima koneksi pengguna dengan desain. Gunakan replika hanya-baca untuk beban kerja baca.

- Replika hanya-baca — Periksa pengaturan grup keamanan, jaringan ACLs, dan konfigurasi grup parameter Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol lalu lintas ke AWS sumber daya Anda menggunakan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC, [Mengontrol lalu lintas subnet dengan daftar kontrol akses jaringan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC, dan. [Grup parameter untuk RDS](#)

Masalah kinerja

Jika kinerja replika buruk, tinjau saran berikut:

- Pastikan replika memiliki sumber daya komputasi dan penyimpanan yang memadai.
- Pantau ReplicaLag metrik di Amazon CloudWatch.
- Pertimbangkan untuk meningkatkan kelas instance replika DB.

Untuk informasi tentang memodifikasi sumber daya atau kelas instance, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Untuk informasi pemantauan replikasi lag, lihat [Memantau lag replikasi](#) dan [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi tentang pengaturan CloudWatch alarm untuk kelambatan replika, lihat. [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#)

Opsi untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB

Berikut ini menunjukkan opsi, atau fitur tambahan, yang tersedia untuk RDS instans Amazon yang menjalankan mesin Db2 DB. Untuk mengaktifkan opsi ini, Anda dapat menambahkannya ke grup opsi kustom, lalu mengaitkan grup opsi dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Amazon RDS mendukung opsi berikut untuk Db2:

Opsi	ID Opsi
Pencatatan audit Db2	DB2_AUDIT

Pencatatan audit Db2

Dengan pencatatan audit Db2, Amazon RDS mencatat aktivitas database, termasuk pengguna yang masuk ke database dan kueri yang dijalankan terhadap database. RDS mengunggah log audit yang telah selesai ke bucket Amazon S3 Anda, menggunakan peran (IAM) AWS Identity and Access Management yang Anda berikan.

Topik

- [Menyiapkan pencatatan audit Db2](#)
- [Mengelola pencatatan audit Db2](#)
- [Melihat log audit](#)
- [Pemecahan masalah pencatatan audit Db2](#)

Menyiapkan pencatatan audit Db2

Untuk mengaktifkan pencatatan audit untuk database Amazon RDS untuk Db2, Anda mengaktifkan DB2_AUDIT opsi pada instans RDS untuk Db2 DB. Kemudian, konfigurasi kebijakan audit untuk mengaktifkan fitur untuk database tertentu. Untuk mengaktifkan opsi pada RDS untuk instans Db2 DB, Anda mengonfigurasi pengaturan opsi untuk opsi tersebut. DB2_AUDIT Anda melakukannya dengan memberikan Amazon Resource Names (ARNs) untuk bucket Amazon S3 dan peran IAM dengan izin untuk mengakses bucket Anda.

Untuk mengatur pencatatan audit Db2 untuk database RDS untuk Db2, selesaikan langkah-langkah berikut.

Topik

- [Langkah 1: Buat bucket Amazon S3.](#)
- [Langkah 2: Buat kebijakan IAM](#)
- [Langkah 3: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#)
- [Langkah 4: Konfigurasi grup opsi untuk pencatatan audit Db2](#)
- [Langkah 5: Konfigurasi kebijakan audit](#)
- [Langkah 6: Periksa konfigurasi audit](#)

Langkah 1: Buat bucket Amazon S3.

Jika Anda belum melakukannya, buat bucket Amazon S3 tempat Amazon RDS dapat mengunggah RDS Anda untuk file log audit database Db2. Pembatasan berikut berlaku untuk bucket S3 yang Anda gunakan sebagai target untuk file audit:

- Itu harus sama Wilayah AWS dengan RDS Anda untuk instans Db2 DB.
- Ini tidak boleh dibuka untuk umum.
- Pemilik bucket juga harus menjadi pemilik peran IAM.

Untuk mempelajari cara membuat bucket Amazon S3, lihat [Membuat bucket](#) di Panduan Pengguna Amazon S3.

Setelah mengaktifkan pencatatan audit, Amazon RDS secara otomatis mengirimkan log dari instans DB Anda ke lokasi berikut:

- Log tingkat instans DB - *bucket_name*/db2-audit-logs/*dbi_resource_id/date_time_utc*/
- Log tingkat basis data - *bucket_name*/db2-audit-logs/*dbi_resource_id/date_time_utc/db_name*/

Catat Nama Sumber Daya Amazon (ARN) untuk bucket Anda. Informasi ini diperlukan untuk menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya.

Langkah 2: Buat kebijakan IAM

Buat kebijakan IAM dengan izin yang diperlukan untuk mentransfer file log audit dari instans DB ke bucket Amazon S3. Langkah ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki bucket S3.

Sebelum Anda membuat kebijakan, kumpulkan informasi berikut:

- ARN untuk ember Anda.
- ARN untuk kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) Anda, jika bucket Anda menggunakan SSE-KMS enkripsi.

Buat kebijakan IAM yang mencakup izin-izin berikut:

```
"s3:ListBucket",
```

```
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:PutObject",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListAllMyBuckets"
```

Note

Amazon RDS memerlukan `s3:ListAllMyBuckets` tindakan secara internal untuk memverifikasi bahwa yang sama Akun AWS memiliki bucket S3 dan RDS untuk instans Db2 DB.

Jika bucket Anda menggunakan SSE-KMS enkripsi, sertakan juga izin berikut untuk peran dan AWS KMS kunci IAM Anda.

Sertakan izin berikut ke kebijakan untuk peran IAM Anda.

```
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt"
```

Sertakan izin berikut ke kebijakan kunci untuk AWS KMS kunci Anda. Ganti **111122223333** dengan nomor akun Anda dan **AR0A123456789EXAMPLE** dengan nama peran IAM Anda.

```
{
  "Sid": "Allow RDS role to use the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AR0A123456789EXAMPLE/RDS-Db2Audit",
      "arn:aws:iam::111122223333:role/AR0A123456789EXAMPLE"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Anda dapat membuat kebijakan IAM dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Konsol

Untuk membuat kebijakan IAM untuk mengizinkan Amazon RDS mengakses bucket Amazon S3

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat kebijakan, lalu pilih JSON.
4. Di Tambahkan tindakan, filter berdasarkan S3. Tambahkan akses ListBucket, GetBucketAcl, dan GetBucketLocation.
5. Untuk Menambahkan sumber daya, pilih Tambah. Untuk jenis Resource, pilih bucket, lalu masukkan nama bucket Anda. Kemudian, pilih Tambahkan sumber daya.
6. Pilih Tambahkan pernyataan baru.
7. Di Tambahkan tindakan, filter berdasarkan S3. Tambahkan akses PutObject, ListMultipartUploadParts, dan AbortMultipartUpload.
8. Untuk Menambahkan sumber daya, pilih Tambah. Untuk jenis Sumber Daya, pilih objek, dan masukkan *your bucket name/**. Kemudian, pilih Tambahkan sumber daya.
9. Pilih Tambahkan pernyataan baru.
10. Di Tambahkan tindakan, filter berdasarkan S3. Tambahkan akses ListAllMyBuckets.
11. Untuk Menambahkan sumber daya, pilih Tambah. Untuk jenis Sumber Daya, pilih Semua Sumber Daya. Kemudian, pilih Tambahkan sumber daya.
12. Jika Anda menggunakan kunci KMS Anda sendiri untuk mengenkripsi data:
 1. Pilih Tambahkan pernyataan baru.
 2. Di Tambahkan tindakan, filter berdasarkan KMS. Tambahkan akses GenerateDataKey dan Dekripsi.
 3. Untuk Menambahkan sumber daya, pilih Tambah. Untuk jenis Sumber Daya, pilih Semua Sumber Daya. Kemudian, pilih Tambahkan sumber daya.
13. Pilih Berikutnya.
14. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama untuk kebijakan ini.
15. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk kebijakan ini.
16. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan IAM guna mengizinkan Amazon RDS mengakses bucket Amazon S3 Anda

1. Jalankan perintah [create-policy](#). Dalam contoh berikut, ganti *iam_policy_name* dan *amzn-s3-demo-bucket* dengan nama untuk kebijakan IAM Anda dan nama bucket Amazon S3 target Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-policy \
  --policy-name iam_policy_name \
  --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "Statement1",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:ListBucket",
          "s3:GetBucketAcl",
          "s3:GetBucketLocation"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        ]
      },
      {
        "Sid": "Statement2",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:PutObject",
          "s3:ListMultipartUploadParts",
          "s3:AbortMultipartUpload"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ]
      },
      {
        "Sid": "Statement3",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
```

```

        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "Statement4",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}'

```

Untuk Windows:

```

aws iam create-policy ^
  --policy-name iam_policy_name ^
  --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "Statement1",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:ListBucket",
          "s3:GetBucketAcl",
          "s3:GetBucketLocation"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        ]
      },
      {
        "Sid": "Statement2",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [

```

```

        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
},
{
    "Sid": "Statement3",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "Statement4",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}'

```

2. Setelah kebijakan dibuat, catat ARN kebijakan. Anda memerlukan ARN untuk [Langkah 3: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda](#).

Lihat informasi tentang pembuatan kebijakan IAM di [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Langkah 3: Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda

Langkah ini mengasumsikan bahwa Anda membuat kebijakan IAM di [Langkah 2: Buat kebijakan IAM](#). Pada langkah ini, Anda membuat peran IAM untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB dan kemudian melampirkan kebijakan IAM Anda ke peran tersebut.

Anda dapat membuat peran IAM untuk instans DB Anda dengan menggunakan konsol atau. AWS CLI

Konsol

Untuk membuat peran IAM dan melampirkan kebijakan IAM padanya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.
4. Untuk jenis entitas tepercaya, pilih Layanan AWS.
5. Untuk Service atau use case, pilih RDS, lalu pilih RDS — Add Role to Database.
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Kebijakan izin, cari dan pilih nama kebijakan IAM yang Anda buat.
8. Pilih Berikutnya.
9. Untuk Nama peran, masukkan nama peran.
10. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk peran baru ini.
11. Pilih Buat peran.

AWS CLI

Untuk membuat peran IAM dan melampirkan kebijakan IAM padanya

1. Jalankan perintah [create-role](#). Dalam contoh berikut, ganti *iam_role_name* dengan nama untuk peran IAM Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \
  --role-name iam_role_name \
  --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
```



```

        "Service": "rds.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}'

```

Untuk Windows:

```

aws iam create-role ^
  --role-name iam_role_name ^
  --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "rds.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }'

```

2. Setelah peran dibuat, perhatikan ARN dari peran ini. Anda membutuhkan ARN ini untuk langkah selanjutnya,. [Langkah 4: Konfigurasi grup opsi untuk pencatatan audit Db2](#)
3. Jalankan perintah [attach-role-policy](#). Dalam contoh berikut, ganti *iam_policy_arn* dengan ARN dari kebijakan IAM yang Anda buat. [Langkah 2: Buat kebijakan IAM](#) Ganti *iam_role_name* dengan nama peran IAM yang baru saja Anda buat.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws iam attach-role-policy \
  --policy-arn iam_policy_arn \
  --role-name iam_role_name

```

Untuk Windows:

```

aws iam attach-role-policy ^
  --policy-arn iam_policy_arn ^
  --role-name iam_role_name

```

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat peran untuk melimpahkan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Langkah 4: Konfigurasi grup opsi untuk pencatatan audit Db2

Proses untuk menambahkan opsi pencatatan audit Db2 ke RDS untuk instans Db2 DB adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan dan konfigurasi semua opsi yang diperlukan.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Setelah Anda menambahkan opsi pencatatan audit Db2, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB Anda. Begitu grup opsi aktif, Anda dapat membuat audit dan menyimpan log audit di bucket S3.

Untuk menambah dan mengonfigurasi pencatatan audit Db2 pada grup opsi instans DB

1. Pilih salah satu cara berikut:
 - Gunakan grup opsi yang sudah ada.
 - Buat grup opsi DB kustom, dan gunakan grup opsi itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).
2. Tambahkan opsi DB2_AUDIT ke grup opsi, dan konfigurasi pengaturan opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
 - Untuk IAM_ROLE_ARN, masukkan ARN dari peran IAM yang Anda buat. [the section called “Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan IAM Anda”](#)
 - Untuk S3_BUCKET_ARN, masukkan ARN bucket S3 yang akan digunakan untuk log audit Db2 Anda. Bucket harus berada di Wilayah yang sama dengan RDS Anda untuk instans Db2 DB. Kebijakan yang terkait dengan peran IAM yang Anda masukkan harus mengizinkan operasi yang diperlukan pada sumber daya ini.
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada. Pilih salah satu cara berikut:
 - Jika Anda membuat instans DB baru, terapkan grup opsi ketika Anda meluncurkan instans.
 - Di instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan mengubah instans lalu memberikan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Langkah 5: Konfigurasi kebijakan audit

Untuk mengonfigurasi kebijakan audit untuk database RDS untuk Db2 Anda, sambungkan ke `rdsadmin` database menggunakan nama pengguna utama dan kata sandi utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Kemudian, panggil prosedur `rdsadmin.configure_db_audit` tersimpan dengan nama DB database Anda dan nilai parameter yang berlaku.

Contoh berikut menghubungkan ke database dan mengkonfigurasi kebijakan audit untuk `testdb` dengan kategori AUDIT, CHECKING, OBJMAINT, SECMAINT, SYSADMIN, dan VALIDATE. Nilai status BOTH mencatat keberhasilan dan kegagalan, dan ERROR TYPE secara NORMAL default. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan prosedur tersimpan ini, lihat [the section called "rdsadmin.configure_db_audit"](#).

```
db2 "connect to rdsadmin user master_user using master_password"
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit('testdb', 'ALL', 'BOTH', ?)"
```

Langkah 6: Periksa konfigurasi audit

Untuk memastikan bahwa kebijakan audit Anda diatur dengan benar, periksa status konfigurasi audit Anda.

Untuk memeriksa konfigurasi, sambungkan ke `rdsadmin` database menggunakan nama pengguna utama dan kata sandi master untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Kemudian, jalankan pernyataan SQL berikut dengan nama DB database Anda. Dalam contoh berikut, nama DB adalah *testdb*.

```
db2 "select task_id, task_type, database_name, lifecycle,
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params,
      cast(task_output as varchar(500)) as task_output
      from table(rdsadmin.get_task_status(null, 'testdb', 'CONFIGURE_DB_AUDIT'))"
```

Sample Output

TASK_ID	TASK_TYPE	DATABASE_NAME	LIFECYCLE
2	CONFIGURE_DB_AUDIT	DB2DB	SUCCESS

... continued ...

TASK_PARAMS

```
{ "AUDIT_CATEGORY" : "ALL", "CATEGORY_SETTING" : "BOTH" }
```

```
... continued ...
```

```
TASK_OUTPUT
```

```
-----  
2023-12-22T20:27:03.029Z Task execution has started.
```

```
2023-12-22T20:27:04.285Z Task execution has completed successfully.
```

Mengelola pencatatan audit Db2

Setelah menyiapkan pencatatan audit Db2, Anda dapat mengubah kebijakan audit untuk database tertentu, atau menonaktifkan pencatatan audit di tingkat database atau untuk seluruh instans DB. Anda juga dapat mengubah bucket Amazon S3 tempat file log Anda diunggah.

Topik

- [Memodifikasi kebijakan audit Db2](#)
- [Memodifikasi lokasi file log Anda](#)
- [Menonaktifkan pencatatan audit Db2](#)

Memodifikasi kebijakan audit Db2

Untuk memodifikasi kebijakan audit untuk RDS tertentu untuk database Db2, jalankan prosedur yang `rdsadmin.configure_db_audit` disimpan. Dengan prosedur tersimpan ini, Anda dapat mengubah kategori, pengaturan kategori, dan konfigurasi jenis kesalahan kebijakan audit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.configure_db_audit”](#).

Memodifikasi lokasi file log Anda

Untuk mengubah bucket Amazon S3 tempat file log Anda diunggah, lakukan salah satu hal berikut:

- Ubah grup opsi saat ini yang dilampirkan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB — Perbarui `S3_BUCKET_ARN` pengaturan `DB2_AUDIT` opsi untuk menunjuk ke bucket baru. Juga, pastikan untuk memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke peran IAM yang ditentukan oleh `IAM_ROLE_ARN` pengaturan di grup opsi terlampir. Kebijakan IAM ini harus menyediakan bucket baru Anda dengan izin akses yang diperlukan. Untuk informasi tentang izin yang diperlukan dalam kebijakan IAM, lihat. [Buat kebijakan IAM](#)
- Lampirkan RDS Anda untuk instans Db2 DB ke grup opsi yang berbeda - Ubah instans DB Anda untuk mengubah grup opsi yang dilampirkan padanya. Pastikan bahwa grup opsi baru dikonfigurasi

dengan benar S3_BUCKET_ARN dan IAM_ROLE_ARN pengaturan. Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi pengaturan ini untuk DB2_AUDIT opsi, lihat [Konfigurasi grup opsi](#).

Saat Anda memodifikasi grup opsi, pastikan Anda segera menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memodifikasi instans DB”](#).

Menonaktifkan pencatatan audit Db2

Untuk menonaktifkan pencatatan audit Db2, lakukan salah satu hal berikut:

- Nonaktifkan pencatatan audit untuk instans RDS untuk Db2 DB - Ubah instans DB Anda dan hapus grup opsi dengan DB2_AUDIT opsi darinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memodifikasi instans DB”](#).
- Nonaktifkan pencatatan audit untuk database tertentu — Hentikan pencatatan audit dan hapus kebijakan audit `rdsadmin.disable_db_audit` dengan memanggil nama DB database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “rdsadmin.disable_db_audit”](#).


```
db2 "call rdsadmin.disable_db_audit(  
    'db_name',  
    ?)"
```

Melihat log audit


Setelah mengaktifkan pencatatan audit Db2, tunggu setidaknya satu jam sebelum melihat data audit di bucket Amazon S3 Anda. Amazon RDS secara otomatis mengirimkan log dari RDS Anda untuk instans Db2 DB ke lokasi berikut:

- Log tingkat instans DB - `bucket_name/db2-audit-logs/dbi_resource_id/date_time_utc/`
- Log tingkat basis data - `bucket_name/db2-audit-logs/dbi_resource_id/date_time_utc/db_name/`

Contoh tangkapan layar berikut dari konsol Amazon S3 menunjukkan daftar folder untuk RDS untuk file log tingkat instans Db2 DB.

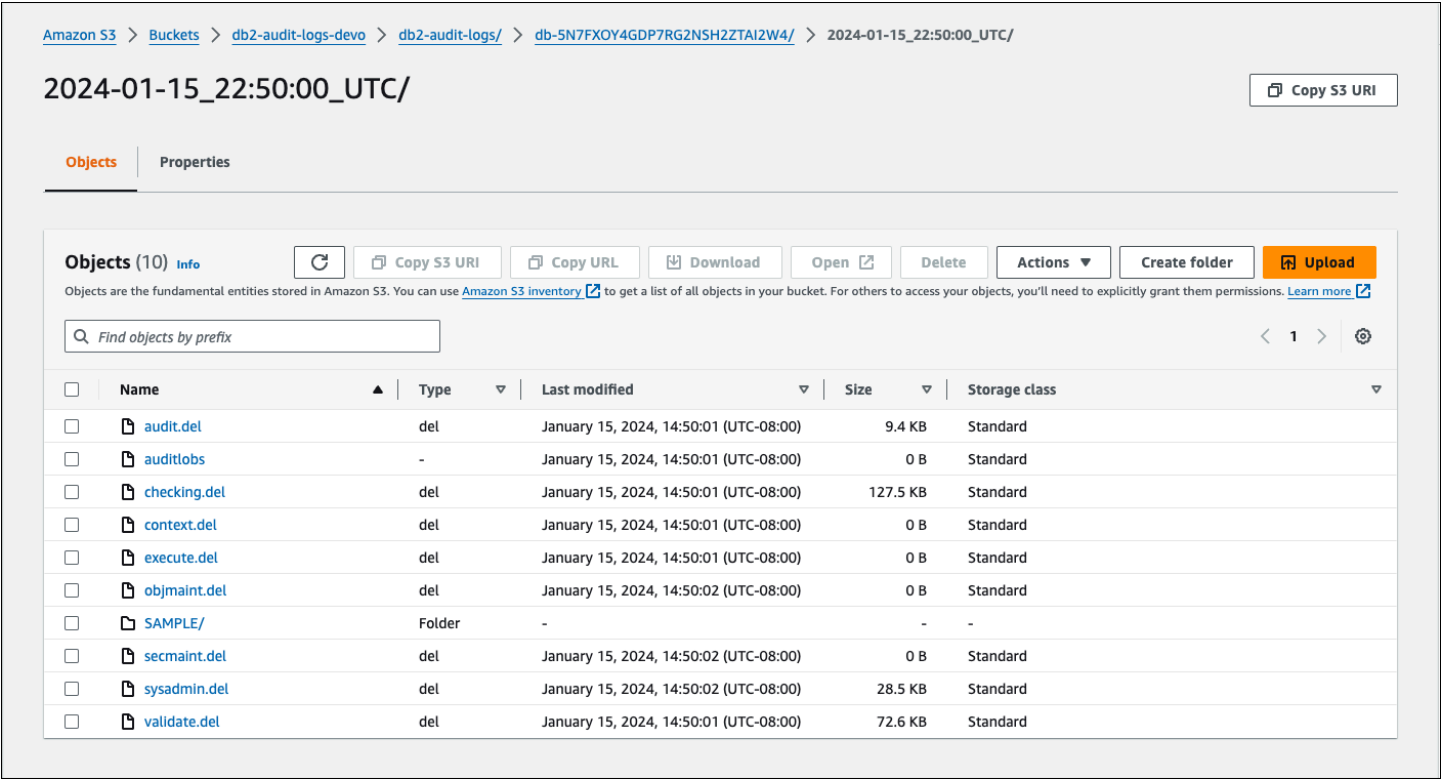

Contoh screenshot berikut dari konsol Amazon S3 menunjukkan file log tingkat database untuk RDS untuk instans Db2 DB.

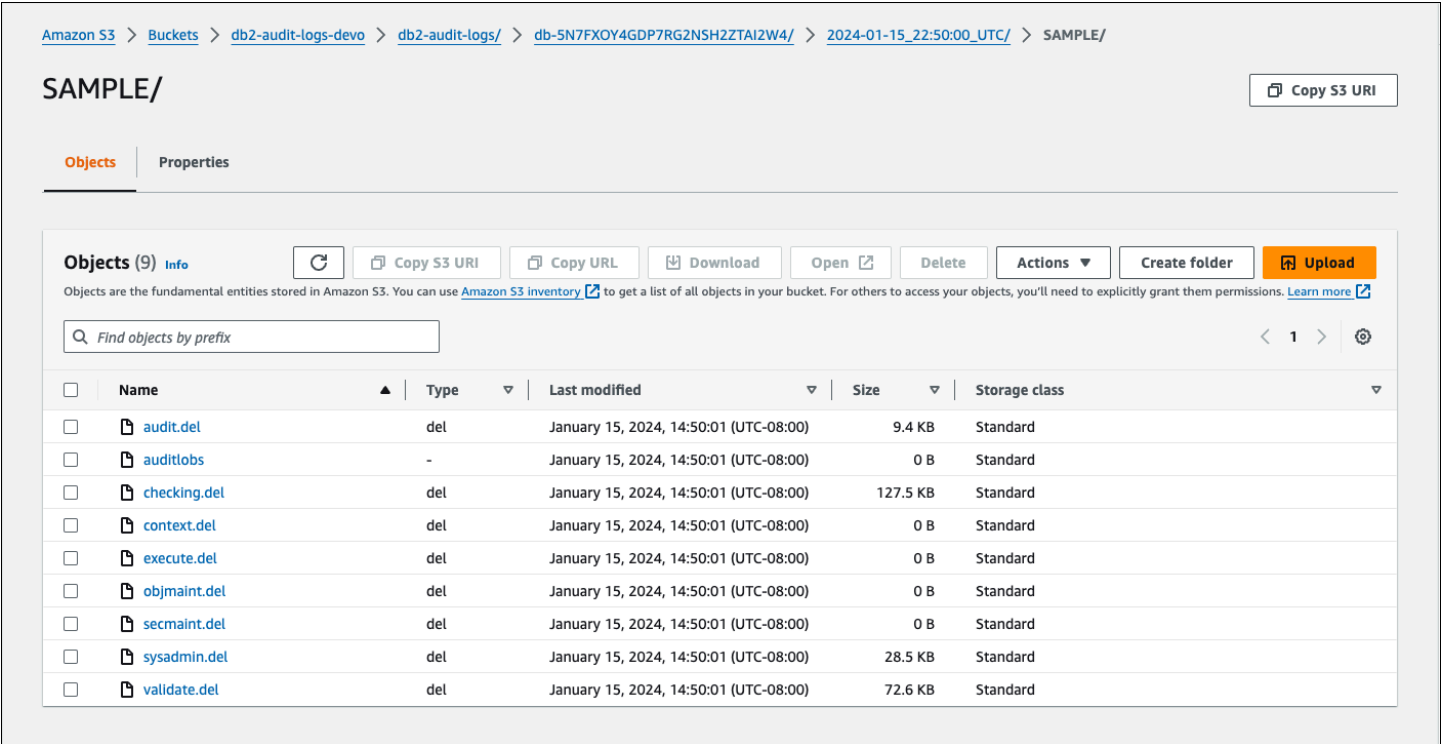

Pemecahan masalah pencatatan audit Db2

Gunakan informasi berikut untuk memecahkan masalah umum dengan pencatatan audit Db2.

Tidak dapat mengonfigurasi kebijakan audit

Jika memanggil prosedur yang disimpan `rdadmin.configure_db_audit` mengembalikan kesalahan, bisa jadi grup opsi dengan `DB2_AUDIT` opsi tidak terkait dengan RDS untuk instans Db2 DB. Ubah instance DB untuk menambahkan grup opsi, lalu coba panggil prosedur tersimpan lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Tidak ada data di bucket Amazon S3

Jika data pencatatan hilang dari bucket Amazon S3, periksa hal berikut:

- Bucket Amazon S3 berada di Wilayah yang sama dengan RDS Anda untuk instans Db2 DB.
- Peran yang Anda tentukan dalam pengaturan `IAM_ROLE_ARN` opsi dikonfigurasi dengan izin yang diperlukan untuk mengunggah log ke bucket Amazon S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat kebijakan IAM](#).
- Pengaturan ARNs untuk `IAM_ROLE_ARN` dan `S3_BUCKET_ARN` opsi sudah benar dalam grup opsi yang terkait dengan RDS Anda untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi grup opsi](#).

Anda dapat memeriksa status tugas konfigurasi logging audit Anda dengan menghubungkan ke database dan menjalankan pernyataan SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Periksa konfigurasi audit](#).

Anda juga dapat memeriksa acara untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengapa log mungkin hilang. Untuk informasi tentang cara melihat acara, lihat [the section called “Melihat log, peristiwa, dan stream di konsol Amazon RDS”](#).

Prosedur tersimpan eksternal untuk Amazon RDS untuk Db2

Anda dapat membuat rutinitas eksternal dan mendaftarkannya dengan database Amazon RDS untuk Db2 Anda sebagai prosedur tersimpan eksternal. Saat ini, RDS untuk Db2 hanya mendukung rutinitas berbasis Java untuk prosedur tersimpan eksternal.

Prosedur tersimpan eksternal berbasis Java

Prosedur tersimpan eksternal berbasis Java adalah rutinitas Java eksternal yang Anda daftarkan dengan RDS Anda untuk database Db2 sebagai prosedur tersimpan eksternal.

Topik

- [Batasan untuk prosedur tersimpan eksternal berbasis Java](#)
- [Mengkonfigurasi prosedur tersimpan eksternal berbasis Java](#)

Batasan untuk prosedur tersimpan eksternal berbasis Java

Sebelum Anda mengembangkan rutinitas eksternal Anda, pertimbangkan batasan dan batasan berikut.

Untuk membuat rutinitas eksternal Anda, pastikan untuk menggunakan Java Development Kit (JDK) yang disediakan oleh Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan perangkat lunak Java untuk produk database Db2](#).

Program Java Anda dapat membuat file hanya di /tmp direktori, dan Amazon RDS tidak mendukung pengaktifan izin executable atau Set User ID (SUID) pada file-file ini. Program Java Anda juga tidak dapat menggunakan panggilan sistem soket atau panggilan sistem berikut:

- _sysctl
- acct
- afs_syscall
- bpf
- capset
- chown
- chroot

- `create_module`
- `delete_module`
- `fanotify_init`
- `fanotify_mark`
- `finit_module`
- `fsconfig`
- `fsopen`
- `fspick`
- `get_kernel_syms`
- `getpmsg`
- `init_module`
- `mount`
- `move_mount`
- `nfsservctl`
- `open_by_handle_at`
- `open_tree`
- `pivot_root`
- `putpmsg`
- `query_module`
- `quotactl`
- `reboot`
- `security`
- `setdomainname`
- `setfsuid`
- `sethostname`
- `sysfs`
- `tuxcall`
- `umount2`
- `uselib`

- ustat
- vhangup
- vserver

Untuk pembatasan tambahan pada rutinitas eksternal untuk Db2, lihat [Pembatasan rutinitas eksternal](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Mengkonfigurasi prosedur tersimpan eksternal berbasis Java

Untuk mengkonfigurasi prosedur tersimpan eksternal, buat file.jar dengan rutinitas eksternal Anda, instal pada database RDS untuk Db2 Anda, dan kemudian daftarkan sebagai prosedur tersimpan eksternal.

Topik

- [Langkah 1: Aktifkan prosedur tersimpan eksternal](#)
- [Langkah 2: Instal file.jar dengan rutinitas eksternal Anda](#)
- [Langkah 3: Daftarkan prosedur tersimpan eksternal](#)
- [Langkah 4: Validasi prosedur tersimpan eksternal](#)

Langkah 1: Aktifkan prosedur tersimpan eksternal

Untuk mengaktifkan prosedur tersimpan eksternal, dalam grup parameter kustom yang terkait dengan instans DB Anda, setel parameter `db2_alternate_authz_behaviour` ke salah satu nilai berikut:

- `EXTERNAL_ROUTINE_DBADM`— Secara implisit memberikan izin kepada pengguna, grup, atau peran apa pun dengan DBADM otoritas. `CREATE_EXTERNAL_ROUTINE`
- `EXTERNAL_ROUTINE_DBAUTH`— Memungkinkan pengguna dengan DBADM wewenang untuk memberikan `CREATE_EXTERNAL_ROUTINE` izin kepada pengguna, grup, atau peran apa pun. Dalam hal ini, tidak ada pengguna, grup, atau peran yang secara implisit diberikan izin ini, bahkan pengguna dengan DBADM otoritas.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [pernyataan GRANT \(otoritas database\)](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

Anda dapat membuat dan mengubah grup parameter kustom dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau Amazon RDS API.

Konsol

Untuk mengkonfigurasi parameter `db2_alter_authz_behavior` dalam grup parameter kustom

1. Jika Anda ingin menggunakan grup parameter DB kustom yang berbeda dari yang digunakan instans DB Anda, buat grup parameter DB baru. Jika Anda menggunakan model bring your own license (BYOL), pastikan bahwa grup parameter kustom baru menyertakan IBM IDs. Untuk informasi tentang ini IDs, lihat [the section called “IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2”](#). Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).
2. Tetapkan nilai untuk `db2_alter_authz_behavior` parameter dalam grup parameter kustom Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

AWS CLI

Untuk mengkonfigurasi parameter `db2_alter_authz_behavior` dalam grup parameter kustom

1. Jika Anda ingin menggunakan grup parameter DB kustom yang berbeda dari yang digunakan instans DB Anda, buat grup parameter khusus dengan menjalankan [create-db-parameter-group](#) perintah. Jika Anda menggunakan model bring your own license (BYOL), pastikan bahwa grup parameter kustom baru menyertakan IBM IDs. Untuk informasi tentang ini IDs, lihat [the section called “IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2”](#).

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama untuk grup parameter yang sedang Anda buat.
- `--db-parameter-group-family` – Edisi mesin dan versi utama Db2. Nilai yang valid adalah `db2-se-11.5` dan `db2-ae-11.5`.
- `--description` – Deskripsi untuk grup parameter ini.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

Contoh berikut menunjukkan cara membuat grup parameter kustom bernama `MY_EXT_SP_PARAM_GROUP` untuk keluarga grup parameter `db2-se-11.5`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \
--region us-east-1 \
--db-parameter-group-name MY_EXT_SP_PARAM_GROUP \
--db-parameter-group-family db2-se-11.5 \
--description "test db2 external routines"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^
--region us-east-1 ^
--db-parameter-group-name MY_EXT_SP_PARAM_GROUP ^
--db-parameter-group-family db2-se-11.5 ^
--description "test db2 external routines"
```

- Ubah `db2_alter_authz_behaviour` parameter dalam grup parameter kustom Anda dengan menjalankan [modify-db-parameter-group](#) perintah.

Sertakan opsi-opsi yang diperlukan berikut:

- `--db-parameter-group-name` – Nama grup parameter yang Anda buat.
- `--parameters` – Array nama parameter, nilai parameter, dan metode aplikasi untuk pembaruan parameter.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

Contoh berikut menunjukkan cara memodifikasi grup parameter `MY_EXT_SP_PARAM_GROUP` dengan menetapkan nilai `db2_alter_authz_behaviour` ke `EXTERNAL_ROUTINE_DBADM`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \
--db-parameter-group-name MY_EXT_SP_PARAM_GROUP \
--parameters
"ParameterName='db2_alter_authz_behaviour',ParameterValue='EXTERNAL_ROUTINE_DBADM',App
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
```

```
--db-parameter-group-name MY_EXT_SP_PARAM_GROUP ^  
--parameters  
"ParameterName='db2_alter_authz_behaviour',ParameterValue='EXTERNAL_ROUTINE_DBADM',App
```

API RDS

Untuk mengkonfigurasi parameter `db2_alter_authz_behavior` dalam grup parameter kustom

1. Jika Anda ingin menggunakan grup parameter DB kustom yang berbeda dari yang digunakan instans DB Anda, buat grup parameter DB baru dengan menggunakan [CreateDBParameterGroup](#) operasi Amazon RDS API. Jika Anda menggunakan model bring your own license (BYOL), pastikan bahwa grup parameter kustom baru menyertakan IBM Db2 IDs. Untuk informasi tentang ini IDs, lihat [the section called “IBM IDs untuk membawa lisensi Anda sendiri \(BYOL\) untuk Db2”](#).

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `DBParameterGroupName`
- `DBParameterGroupFamily`
- `Description`

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat grup parameter basis data di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

2. Ubah `db2_alter_authz_behaviour` parameter dalam grup parameter kustom yang Anda buat dengan menggunakan [ModifyDBParameterGroup](#) operasi RDS API.

Sertakan parameter-parameter yang diperlukan berikut:

- `DBParameterGroupName`
- `Parameters`

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang mengubah grup parameter di .

Langkah 2: Instal file.jar dengan rutinitas eksternal Anda

Setelah Anda membuat rutinitas Java Anda, buat file.jar dan kemudian jalankan db2 "call sqlj.install_jar('file:*file_path*',*jar_ID*)" untuk menginstalnya pada database RDS untuk Db2 Anda.

Contoh berikut menunjukkan cara membuat rutin Java dan menginstalnya pada database RDS untuk Db2. Contoh termasuk kode sampel untuk rutinitas sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menguji proses. Contoh ini membuat asumsi berikut:

- Kode Java dikompilasi pada server tempat Db2 diinstal. Ini adalah praktik terbaik karena tidak mengkompilasi dengan JDK yang disediakan IBM dapat mengakibatkan kesalahan yang tidak dapat dijelaskan.
- Server memiliki database RDS untuk Db2 yang dikatalogkan secara lokal.

Jika Anda ingin mencoba proses dengan kode contoh berikut, salin dan kemudian simpan ke file bernamaMYJAVASP.java.

```
import java.sql.*;
public class MYJAVASP
{
    public static void my_JAVASP (String inparam) throws SQLException, Exception
    {
        try
        {
            // Obtain the calling context's connection details.
            Connection myConn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection");
            String myQuery = "INSERT INTO TEST.TEST_TABLE VALUES (?, CURRENT DATE)";
            PreparedStatement myStmt = myConn.prepareStatement(myQuery);
            myStmt.setString(1, inparam);
            myStmt.executeUpdate();
        }
        catch (SQLException sql_ex)
        {
            throw sql_ex;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            throw ex;
        }
    }
}
```

Perintah berikut mengkompilasi rutin Java.

```
~/sqllib/java/jdk64/bin/javac MYJAVASP.java
```

Perintah berikut membuat file.jar.

```
~/sqllib/java/jdk64/bin/jar cvf MYJAVASP.jar MYJAVASP.class
```

Perintah berikut terhubung ke database bernama MY_DB2_DATABASE dan menginstal file.jar.

```
db2 "connect to MY_DB2_DATABASE user master_username using master_password"

db2 "call sqlj.install_jar('file:/tmp/MYJAVASP.jar','MYJAVASP')"
db2 "call sqlj.refresh_classes()"
```

Langkah 3: Daftarkan prosedur tersimpan eksternal

Setelah Anda menginstal file.jar pada RDS Anda untuk database Db2, daftarkan sebagai prosedur tersimpan dengan menjalankan perintah `or. db2 CREATE PROCEDURE db2 REPLACE PROCEDURE`

Contoh berikut menunjukkan cara menghubungkan ke database dan mendaftarkan rutinitas Java yang dibuat pada langkah sebelumnya sebagai prosedur tersimpan.

```
db2 "connect to MY_DB2_DATABASE user master_username using master_password"

create procedure TESTSP.MYJAVASP (in input char(6))
specific myjavasp
dynamic result sets 0
deterministic
language java
parameter style java
no dbinfo
fenced
threadsafe
modifies sql data
program type sub
external name 'MYJAVASP!my_JAVASP';
```

Langkah 4: Validasi prosedur tersimpan eksternal

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menguji sampel prosedur tersimpan eksternal yang terdaftar pada langkah sebelumnya.

Untuk memvalidasi prosedur tersimpan eksternal

1. Buat tabel seperti TEST.TEST_TABLE pada contoh berikut.

```
db2 "create table TEST.TEST_TABLE(C1 char(6), C2 date)"
```

2. Panggil prosedur tersimpan eksternal yang baru. Panggilan mengembalikan status0.

```
db2 "call TESTSP.MYJAVASP('test')"  
Return Status = 0
```

3. Kueri tabel yang Anda buat di langkah 1 untuk memverifikasi hasil panggilan prosedur yang disimpan.

```
db2 "SELECT * from TEST.TEST_TABLE"
```

Query menghasilkan output yang mirip dengan contoh berikut:

C1	C2
test	02/05/2024

Masalah dan batasan yang diketahui untuk Amazon RDS untuk Db2

Item berikut adalah masalah dan batasan yang diketahui untuk bekerja dengan Amazon RDS untuk Db2:

Topik

- [Batasan otentikasi](#)
- [Rutinitas yang tidak dipagari](#)
- [Ruang meja penyimpanan non-otomatis selama migrasi](#)
- [Mengatur parameter db2_compatibility_vector](#)
- [Migrasi database yang berisi paket INVALID](#)

Batasan otentikasi

Amazon RDS disetel db2auth ke secara JCC_ENFORCE_SECMEC default. Namun, jika Anda tidak ingin menerapkan enkripsi userid dan kata sandi melalui kabel, Anda dapat mengganti pengaturan ini dengan mengubah db2auth parameter ke CLEAR_TEXT dalam grup parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Rutinitas yang tidak dipagari

RDS untuk Db2 tidak mendukung pembuatan rutinitas non-pagar dan migrasi rutinitas ini dengan mencadangkan dan memulihkan data. Untuk memeriksa apakah database Anda berisi rutinitas yang tidak berpagar, jalankan perintah SQL berikut:

```
SELECT 'COUNT:' || count(*) FROM SYSCAT.ROUTINES where fenced='N' and routineschema not in ('SQLJ','SYSCAT','SYSFUN','SYSIBM','SYSIBMADM','SYSPROC','SYSTOOLS')
```

Ruang meja penyimpanan non-otomatis selama migrasi

RDS untuk Db2 tidak mendukung pembuatan ruang meja penyimpanan non-otomatis baru. Bila Anda menggunakan native restore untuk migrasi satu kali database Anda, RDS untuk Db2 secara otomatis mengonversi tablespace penyimpanan non-otomatis Anda ke yang otomatis, dan kemudian mengembalikan database Anda ke RDS untuk Db2. Untuk informasi tentang migrasi satu kali, lihat

[Bermigrasi dari Linux ke untuk Amazon RDS Linux untuk Db2](#) dan [Migrasi dari AIX atau Windows kepada Linux untuk Amazon RDS untuk Db2](#)

Mengatur parameter `db2_compatibility_vector`

Dengan Amazon RDS, Anda dapat membuat database awal saat membuat instans DB dan kemudian memodifikasi parameter dalam grup parameter terkait. Namun, untuk Db2, jika Anda ingin mengatur `db2_compatibility_vector` parameter dalam grup parameter, Anda harus terlebih dahulu memodifikasi parameter dalam grup parameter khusus, membuat instance DB tanpa database, dan kemudian membuat database menggunakan prosedur yang `rdsadmin.create_database` disimpan.

Untuk mengatur **`db2_compatibility_vector`** parameter

1. [Buat grup parameter kustom](#). (Anda tidak dapat mengubah parameter dalam grup parameter default.)
2. [Ubah parameter](#).
3. [Buat instance DB](#).
4. [Buat database](#) menggunakan prosedur yang `rdsadmin.create_database` disimpan.
5. [Kaitkan grup parameter](#) dengan instance DB yang berisi database.

Migrasi database yang berisi paket INVALID

Jika Anda memigrasikan database Db2 yang berisi INVALID paket ke RDS untuk Db2 dengan menggunakan `RESTORE` perintah, Anda dapat mengalami masalah ketika Anda mulai menggunakan database. INVALID paket dapat menyebabkan masalah karena pengaturan otorisasi untuk pengguna instans DB `rdsdb` dan penghapusan otorisasi dari `PUBLIC` INVALID paket menyebabkan perintah berikut gagal:

- `db2updv115`
- `db2 "call SYSPROC.ADMIN_REVALIDATE_DB_OBJECTS()"`

Sebelum memigrasikan database Anda dengan `RESTORE` perintah, pastikan database Anda tidak berisi INVALID paket dengan menjalankan perintah berikut:

```
db2 "SELECT 'COUNT:' || count(*) FROM SYSCAT.INVALIDOBJECTS"
```

Jika perintah mengembalikan hitungan lebih besar dari nol, maka panggil perintah berikut:

```
db2 "call SYSPROC.ADMIN_REVALIDATE_DB_OBJECTS()"
```

Setelah itu, panggil perintah sebelumnya untuk mengonfirmasi bahwa database Anda tidak lagi berisi INVALID paket.

```
db2 "SELECT 'COUNT:' || count(*) FROM SYSCAT.INVALIDOBJECTS"
```

Sekarang Anda siap untuk membuat cadangan database Anda dan mengembalikannya ke RDS Anda untuk instans Db2 DB.

Amazon RDS untuk referensi prosedur tersimpan Db2

Anda dapat mengelola instans Amazon RDS untuk Db2 DB yang menjalankan mesin Db2 dengan memanggil prosedur tersimpan bawaan.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.activate_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.activate_database</code> tersimpan untuk mengaktifkan database pada RDS mandiri untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.add_groups”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.add_groups</code> tersimpan untuk menambahkan satu atau lebih grup ke pengguna untuk database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.add_user”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.add_user</code> tersimpan untuk menambahkan pengguna ke daftar otorisasi untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.alter_bufferpool”	Kolam penyangga	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.alter_bufferpool</code> tersimpan untuk memodifikasi kumpulan buffer untuk database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.alter_tablespace”	Ruang Meja	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.alter_tablespace</code> tersimpan untuk memodifikasi tablespace untuk database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.backup_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.backup_database</code> tersimpan untuk mencadangkan database pada instans RDS untuk Db2 DB ke bucket Amazon S3. Kemudian Anda dapat memulihkan cadangan dari Amazon S3 ke RDS

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
		untuk instans Db2 DB atau ke lokasi lain seperti server lokal.
the section called “rdsadmin.catalog_storage_access”	Akses penyimpanan	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.catalog_storage_access</code> tersimpan untuk membuat katalog alias penyimpanan untuk mengakses bucket Amazon S3 dengan file data Db2 untuk database pada instans RDS untuk Db2 DB.
the section called “rdsadmin.change_password”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.change_password</code> tersimpan untuk mengubah kata sandi pengguna untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.complete_rollforward”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.complete_rollforward</code> tersimpan untuk membawa database pada RDS untuk instans Db2 DB online dari suatu negara. ROLL - FORWARD PENDING Sebuah ROLL - FORWARD PENDING keadaan terjadi ketika Anda memanggil the section called “rdsadmin.rollforward_database” tetapi mengatur <code>complete_rollforward</code> parameter keFALSE.
the section called “rdsadmin.configure_db_audit”	Kebijakan audit	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.configure_db_audit</code> tersimpan untuk memodifikasi kebijakan audit untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB. Jika tidak ada kebijakan audit, menjalankan prosedur tersimpan ini akan membuat kebijakan audit.
the section called “rdsadmin.create_bufferpool”	Kolam penyangga	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.create_bufferpool</code> tersimpan untuk membuat kumpulan buffer untuk database pada RDS untuk instance Db2 DB.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.create_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.create_database</code> tersimpan untuk membuat database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.create_role”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.create_role</code> tersimpan untuk membuat peran untuk melampirkan ke database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.create_tablespace”	Ruang Meja	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.create_tablespace</code> tersimpan untuk membuat tablespace untuk database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.db2pd_command”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.db2pd_command</code> tersimpan mengumpulkan informasi tentang database pada RDS untuk instans Db2 DB. Informasi ini dapat membantu dengan pemantauan dan pemecahan masalah database di RDS untuk Db2.
the section called “rdsadmin.db2support_command”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.db2support_command</code> tersimpan untuk mengumpulkan informasi diagnostik tentang database pada instans RDS untuk Db2 DB dan unggah ke bucket Amazon S3.
the section called “rdsadmin.dbadm_grant”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.dbadm_grant</code> tersimpan untuk memberikan satu atau beberapa jenis otorisasi (DBADM, ACCESSCTRL, atau DATAACCESS) ke satu atau lebih peran, pengguna, atau grup untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.dbadm_revoke”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.dbadm_revoke</code> tersimpan untuk mencabut satu atau beberapa jenis otorisasi (DBADM, ACCESSCONTROL, atau DATAACCESS) dari satu atau lebih peran, pengguna, atau grup untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.deactivate_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.deactivate_database</code> tersimpan untuk menonaktifkan database pada RDS untuk instans Db2 DB. Anda dapat menonaktifkan database untuk menghemat sumber daya memori.
the section called “rdsadmin.disable_db_audit”	Kebijakan audit	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.disable_db_audit</code> tersimpan untuk menghentikan pencatatan audit dan menghapus kebijakan audit dari database pada instans RDS untuk Db2 DB.
the section called “rdsadmin.drop_bufferpool”	Kolam penyangga	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.drop_bufferpool</code> tersimpan untuk menjatuhkan kumpulan buffer dari database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.drop_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.drop_database</code> tersimpan untuk menjatuhkan database dari RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.drop_role”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.drop_role</code> tersimpan untuk menghapus peran dari database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.drop_tablespace”	Ruang Meja	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.drop_tablespace</code> tersimpan untuk menjatuhkan tablespace dari database pada RDS untuk instance Db2 DB.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.fgac_command”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.fgac_command</code> tersimpan untuk mengontrol akses pada tingkat baris atau kolom ke data tabel dalam database Anda pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.force_application”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.force_application</code> tersimpan untuk memaksa aplikasi keluar dari database pada RDS untuk instans Db2 DB untuk melakukan pemeliharaan.
the section called “rdsadmin.grant_role”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.grant_role</code> tersimpan untuk menetapkan peran ke peran penerima hibah, pengguna, atau grup dalam database pada RDS untuk instans Db2 DB. Anda juga dapat menggunakan prosedur tersimpan ini untuk memberikan DBADM otorisasi peran penerima hibah untuk menetapkan peran.
the section called “rdsadmin.list_archive_log_information”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.list_archive_log_information</code> tersimpan untuk mengembalikan informasi tentang log arsip untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB. Informasi ini mencakup detail seperti ukuran dan tanggal pembuatan file log individual, dan total penyimpanan yang digunakan oleh file log arsip.
the section called “rdsadmin.list_sid_group_mapping”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.list_sid_group_mapping</code> tersimpan untuk mengembalikan daftar semua ID keamanan (SID) dan pemetaan grup Active Directory yang dikonfigurasi pada RDS untuk instans Db2 DB.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.list_users”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.list_users</code> tersimpan untuk mengembalikan daftar pengguna pada daftar otorisasi untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.reactivate_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.reactivate_database</code> tersimpan untuk mengaktifkan kembali database pada RDS untuk instans Db2 DB setelah Anda membuat perubahan konfigurasi database. Untuk database pada instans DB mandiri, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan ini atau prosedur rdsadmin.activate_database tersimpan. Untuk database pada contoh DB sumber replika, Anda harus menggunakan prosedur yang <code>rdsadmin.reactivate_database</code> disimpan.
the section called “rdsadmin.remove_groups”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.remove_groups</code> tersimpan untuk menghapus satu atau lebih grup dari pengguna untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.remove_sid_group_mapping”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.remove_sid_group_mapping</code> tersimpan untuk menghapus ID keamanan (SID) dan pemetaan grup Active Directory yang sesuai dari RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.remove_user”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.remove_user</code> tersimpan untuk menghapus pengguna dari daftar otorisasi untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.rename_tablespace”	Ruang Meja	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.rename_tablespace</code> tersimpan untuk mengganti nama tablespace untuk database pada RDS untuk instance Db2 DB.
the section called “rdsadmin.restore_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.restore_database</code> tersimpan untuk memulihkan database pada instans RDS untuk Db2 DB dari bucket Amazon S3.
the section called “rdsadmin.revoke_role”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.revoke_role</code> tersimpan untuk mencabut peran dari peran penerima hibah, pengguna, atau grup dalam database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.rollforward_database”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.rollforward_database</code> tersimpan untuk membawa database pada RDS untuk instans Db2 DB online, dan untuk menerapkan log transaksi setelah Anda memulihkan database pada RDS untuk instans Db2 DB dengan menelepon the section called “rdsadmin.restore_database”
the section called “rdsadmin.rollforward_status”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.rollforward_status</code> tersimpan untuk menanyakan status rollforward memanggil the section called “rdsadmin.rollforward_database” atau prosedur the section called “rdsadmin.complete_rollforward” tersimpan pada RDS untuk instans Db2 DB.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.set_archive_log_retention”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.set_archive_log_retention</code> tersimpan untuk mengonfigurasi berapa lama untuk menyimpan file log arsip untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB. Anda juga dapat menggunakan prosedur tersimpan ini untuk menonaktifkan penyimpanan log arsip.
the section called “rdsadmin.set_configuration”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.set_configuration</code> tersimpan untuk mengkonfigurasi pengaturan tertentu untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.set_sid_group_mapping”	Memberikan dan mencabut privilese	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.set_sid_group_mapping</code> tersimpan untuk membuat pemetaan antara ID keamanan (SID) dan grup Active Directory yang sesuai pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.show_archive_log_retention”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.show_archive_log_retention</code> tersimpan untuk mengembalikan pengaturan penyimpanan log arsip saat ini untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.show_configuration”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.show_configuration</code> tersimpan untuk mengembalikan satu atau lebih pengaturan yang dapat dimodifikasi untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.uncatalog_storage_access”	Akses penyimpanan	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.uncatalog_storage_access</code> tersimpan untuk menghapus alias penyimpanan untuk mengakses bucket Amazon S3 dengan file data Db2.

Prosedur tersimpan	Kategori	Deskripsi
the section called “rdsadmin.update_db_param”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.update_db_param</code> tersimpan untuk memperbarui parameter database untuk database pada RDS untuk instans Db2 DB.
the section called “rdsadmin.enable_archive_log_copy”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.enable_archive_log_copy</code> tersimpan untuk mengaktifkan salinan log arsip database RDS Db2 ke Amazon S3.
the section called “rdsadmin.disable_archive_log_copy”	Basis Data	Gunakan prosedur <code>rdsadmin.disable_archive_log_copy</code> tersimpan untuk menonaktifkan salinan log arsip database RDS Db2 ke Amazon S3.

Topik

- [Pertimbangan untuk Amazon RDS untuk prosedur tersimpan Db2](#)
- [Prosedur tersimpan untuk pemberian dan pencabutan hak istimewa untuk RDS untuk Db2](#)
- [Prosedur tersimpan untuk kebijakan audit untuk RDS untuk Db2](#)
- [Prosedur tersimpan untuk kolam buffer untuk RDS untuk Db2](#)
- [Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2](#)
- [Prosedur tersimpan untuk akses penyimpanan RDS untuk Db2](#)
- [Prosedur tersimpan untuk ruang meja untuk RDS untuk Db2](#)

Pertimbangan untuk Amazon RDS untuk prosedur tersimpan Db2

Sebelum menggunakan prosedur tersimpan sistem Amazon RDS untuk instans Db2 DB yang menjalankan mesin Db2, tinjau informasi berikut:

- Sebelum menjalankan prosedur yang disimpan, Anda harus terlebih dahulu terhubung ke `rdsadmin` database sebagai pengguna utama untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan informasi Anda sendiri.

```
db2 "connect to rdsadmin user master_username using master_password"
```

- Prosedur tersimpan mengembalikan `ERR_MESSAGE` parameter, yang menunjukkan apakah prosedur tersimpan berhasil atau tidak dan mengapa tidak berhasil dijalankan.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan bahwa prosedur tersimpan berjalan dengan sukses.

```
Parameter Name : ERR_MESSAGE  
Parameter Value : -  
Return Status = 0
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa prosedur tersimpan tidak berhasil berjalan karena nama bucket Amazon S3 yang digunakan dalam prosedur tersimpan tidak valid.

```
Parameter Name : ERR_MESSAGE  
Parameter Value : Invalid S3 bucket name  
Return Status = -1006
```

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat memanggil prosedur tersimpan, lihat [the section called "Kesalahan prosedur tersimpan"](#).

Untuk informasi tentang memeriksa status prosedur yang disimpan, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Prosedur tersimpan untuk pemberian dan pencabutan hak istimewa untuk RDS untuk Db2

Prosedur tersimpan bawaan yang dijelaskan dalam topik ini mengelola pengguna, peran, grup, dan otorisasi untuk database Amazon RDS untuk Db2. Untuk menjalankan prosedur ini, pengguna master harus terlebih dahulu terhubung ke `idsadmin` database.

Untuk tugas yang menggunakan prosedur tersimpan ini, lihat [Memberikan dan mencabut privilese](#) dan [Menyiapkan Kerberos otentikasi](#).

Lihat prosedur tersimpan bawaan berikut untuk informasi tentang sintaks, parameter, catatan penggunaan, dan contohnya.

Prosedur tersimpan

- [rdsadmin.create_role](#)
- [rdsadmin.grant_role](#)
- [rdsadmin.revoke_role](#)
- [rdsadmin.drop_role](#)
- [rdsadmin.add_user](#)
- [rdsadmin.change_password](#)
- [rdsadmin.list_users](#)
- [rdsadmin.remove_user](#)
- [rdsadmin.add_groups](#)
- [rdsadmin.remove_groups](#)
- [rdsadmin.dbadm_grant](#)
- [rdsadmin.dbadm_revoke](#)
- [rdsadmin.set_sid_group_mapping](#)
- [rdsadmin.list_sid_group_mapping](#)
- [rdsadmin.remove_sid_group_mapping](#)

`rdsadmin.create_role`

Menciptakan peran.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.create_role(  
    'database_name',  
    'role_name')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama database yang akan dijalankan perintah. Tipe datanya varchar.

role_name

Nama peran yang ingin Anda buat. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pembuatan peran di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut menciptakan peran berjudul MY_ROLE untuk basis data DB2DB.

```
db2 "call rdsadmin.create_role(  
    'DB2DB',  
    'MY_ROLE')"
```

rdsadmin.grant_role

Menugaskan peran ke peran, pengguna, atau grup.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.grant_role(  
    ?,  
    'database_name',  
    'role_name',  
    'grantee',  
    'admin_option')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang menampilkan pengenalan unik untuk tugas tersebut. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database yang akan dijalankan perintah. Tipe datanya varchar.

role_name

Nama peran yang ingin Anda buat. Tipe datanya varchar.

grantee

Peran, pengguna, atau grup untuk menerima otorisasi. Tipe datanya varchar. Nilai yang valid:ROLE,USER,GROUP,PUBLIC.

Format harus nilai diikuti dengan nama. Pisahkan beberapa nilai dan nama dengan koma.

Contoh: 'USER *user1*, *user2*, GROUP *group1*, *group2*'. Ganti nama dengan informasi Anda sendiri.

Parameter input berikut adalah opsional:

admin_option

Menentukan apakah penerima hibah ROLE memiliki DBADM otorisasi untuk menetapkan peran. Tipe datanya char. Nilai default-nya N.

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang memeriksa status penetapan peran, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh 1: Menetapkan peran ke peran, pengguna, dan grup, dan memberikan otorisasi

Contoh berikut menetapkan peran yang dipanggil `ROLE_TEST` untuk database `TESTDB` untuk peran yang dipanggil `role1`, pengguna dipanggil `user1`, dan grup dipanggil `group1`. `ROLE_TEST` diberikan otorisasi admin untuk menetapkan peran.

```
db2 "call rdsadmin.grant_role(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'ROLE_TEST',  
    'ROLE role1, USER user1, GROUP group1',  
    'Y')"
```

Contoh 2: Menetapkan peran ke **PUBLIC** dan tidak memberikan otorisasi

Contoh berikut menetapkan peran yang dipanggil `ROLE_TEST` untuk database `TESTDB` untuk `PUBLIC`. `ROLE_TEST` tidak diberikan otorisasi admin untuk menetapkan peran.

```
db2 "call rdsadmin.grant_role(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'ROLE_TEST',  
    'PUBLIC')"
```

`rdsadmin.revoke_role`

Mencabut peran dari peran, pengguna, atau grup.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.revoke_role(  
    ?,  
    'database_name',  
    'role_name',  
    'grantee')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang menampilkan pengenalan unik untuk tugas tersebut. Parameter ini hanya menerima?.

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database yang akan dijalankan perintah. Tipe datanya varchar.

role_name

Nama peran yang ingin Anda cabut. Tipe datanya varchar.

grantee

Peran, pengguna, atau grup kehilangan otorisasi. Tipe datanya varchar. Nilai yang valid:ROLE,USER,GROUP,PUBLIC.

Format harus nilai diikuti dengan nama. Pisahkan beberapa nilai dan nama dengan koma.

Contoh: 'USER *user1*, *user2*, GROUP *group1*, *group2*'. Ganti nama dengan informasi Anda sendiri.

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang memeriksa status pencabutan peran, lihat. [rdsadmin.get_task_status](#)

Contoh

Contoh 1: Mencabut peran dari peran, pengguna, dan grup

Contoh berikut mencabut peran yang dipanggil ROLE_TEST untuk database TESTDB dari peran yang disebutrole1, pengguna dipanggiluser1, dan grup yang dipanggilgroup1.

```
db2 "call rdsadmin.revoke_role(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'ROLE_TEST',  
    'ROLE role1, USER user1, GROUP group1')"
```

Contoh 2: Mencabut peran dari **PUBLIC**

Contoh berikut mencabut peran yang dipanggil ROLE_TEST untuk database TESTDB dariPUBLIC.

```
db2 "call rdsadmin.revoke_role(  
    ?,  
    'TESTDB',
```

```
'ROLE_TEST',  
'PUBLIC')"
```

rdsadmin.drop_role

Menjatuhkan peran.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.drop_role(  
    ?,  
    'database_name',  
    'role_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang menampilkan pengenalan unik untuk tugas tersebut. Parameter ini hanya menerima?.

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database yang akan dijalankan perintah. Tipe datanya varchar.

role_name

Nama peran yang ingin Anda jatuhkan. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang memeriksa status menjatuhkan peran, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan peran yang dipanggil ROLE_TEST untuk database TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.drop_role(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'ROLE_TEST')"
```

```
?,  
'TESTDB',  
'ROLE_TEST')"
```

rdsadmin.add_user

Menambahkan pengguna ke daftar otorisasi.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.add_user(  
    'username',  
    'password',  
    'group_name,group_name')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

username

Nama pengguna seorang pengguna. Tipe datanya `varchar`.

password

Kata sandi seorang pengguna. Tipe datanya `varchar`.

Parameter berikut bersifat opsional:

group_name

Nama grup yang ingin Anda tambahi pengguna. Tipe datanya `varchar`. Defaultnya adalah string kosong atau null.

Catatan penggunaan

Anda dapat menambahkan seorang pengguna ke satu atau beberapa grup dengan memisahkan nama-nama grup dengan koma.

Anda dapat membuat grup saat membuat pengguna baru, atau saat [menambahkan grup ke pengguna yang ada](#). Anda tidak dapat membuat grup dengan sendirinya.

 Note

Jumlah maksimum pengguna yang dapat Anda tambahkan dengan menelepon `rdsadmin.add_user` adalah 5.000.

Lihat informasi tentang pemeriksaan status penambahan pengguna di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut membuat pengguna dipanggil `jorge_souza` dan menetapkan pengguna ke grup yang dipanggil `sales` dan `inside_sales`.

```
db2 "call rdsadmin.add_user(  
    'jorge_souza',  
    '*****',  
    'sales,inside_sales')"
```

`rdsadmin.change_password`

Mengubah kata sandi pengguna.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.change_password(  
    'username',  
    'new_password')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

username

Nama pengguna seorang pengguna. Tipe datanya `varchar`.

new_password

Kata sandi baru untuk si pengguna. Tipe datanya `varchar`.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status perubahan kata sandi di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut mengubah kata sandi untuk `jorge_souza`.

```
db2 "call rdsadmin.change_password(  
    'jorge_souza',  
    '*****')"
```

rdsadmin.list_users

Memerinci pengguna pada daftar otorisasi.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.list_users()"
```

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pemerincian pengguna di [rdsadmin.get_task_status](#).

rdsadmin.remove_user

Menghapus pengguna dari daftar otorisasi.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.remove_user('username')"
```

Parameter

Parameter berikut diperlukan:

username

Nama pengguna seorang pengguna. Tipe datanya `varchar`.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status penghapusan pengguna di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut menghapus `jorge_souza` dari kemampuan mengakses basis data dalam instans basis data RDS for Db2.

```
db2 "call rdsadmin.remove_user('jorge_souza')"
```

`rdsadmin.add_groups`

Menambahkan grup ke pengguna.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.add_groups(  
    'username',  
    'group_name',group_name')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

username

Nama pengguna seorang pengguna. Tipe datanya `varchar`.

group_name

Nama grup yang ingin Anda tambahi pengguna. Tipe datanya `varchar`. Default-nya adalah string kosong.

Catatan penggunaan

Anda dapat menambahkan satu atau beberapa grup ke seorang pengguna dengan memisahkan nama-nama grup dengan koma. Lihat informasi tentang pemeriksaan status penambahan grup di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut menambahkan grup-grup `direct_sales` dan `b2b_sales` ke pengguna `jorge_souza`.

```
db2 "call rdsadmin.add_groups(  
    'jorge_souza',
```

```
'direct_sales,b2b_sales')"
```

rdsadmin.remove_groups

Menghapus grup dari seorang pengguna.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.remove_groups(  
    'username',  
    'group_name,group_name')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

username

Nama pengguna seorang pengguna. Tipe datanya varchar.

group_name

Nama grup yang darinya Anda ingin menghapus pengguna. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Anda dapat menghapus satu atau beberapa grup dari seorang pengguna dengan memisahkan nama-nama grup dengan koma.

Lihat informasi tentang pemeriksaan status penghapusan grup di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut menghapus grup-grup `direct_sales` dan `b2b_sales` dari pengguna `jorge_souza`.

```
db2 "call rdsadmin.remove_groups(  
    'jorge_souza',  
    'direct_sales,b2b_sales')"
```

rdsadmin.dbadm_grant

Memberikan DBADM, ACCESSCTRL, atau DATAACCESS otorisasi untuk peran, pengguna, atau grup.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_grant(  
    ?,  
    'database_name',  
    'authorization',  
    'grantee')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang menampilkan pengenalan unik untuk tugas tersebut. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database yang akan dijalankan perintah. Tipe datanya `varchar`.

authorization

Jenis otorisasi untuk diberikan. Tipe datanya `varchar`. Nilai-nilai yang valid: DBADM, ACCESSCTRL, DATAACCESS.

Pisahkan beberapa jenis dengan koma.

grantee

Peran, pengguna, atau grup untuk menerima otorisasi. Tipe datanya `varchar`. Nilai-nilai yang valid: ROLE, USER, GROUP.

Format harus nilai diikuti dengan nama. Pisahkan beberapa nilai dan nama dengan koma.

Contoh: 'USER *user1*, *user2*, GROUP *group1*, *group2*'. Ganti nama dengan informasi Anda sendiri.

Catatan penggunaan

Peran untuk menerima akses harus ada.

Untuk informasi tentang memeriksa status pemberian akses admin database, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh 1: Memberikan akses admin database ke peran

Contoh berikut memberikan akses admin database ke database yang diberi nama TESTDB untuk peran ROLE_DBA tersebut.

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_grant(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'DBADM',  
    'ROLE ROLE_DBA')"
```

Contoh 2: Memberikan akses admin database ke pengguna dan grup

Contoh berikut memberikan akses admin database ke database bernama TESTDB untuk user1 dangroup1.

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_grant(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'DBADM',  
    'USER user1, GROUP group1')"
```

Contoh 3: Memberikan akses admin database ke beberapa pengguna dan grup

Contoh berikut memberikan akses admin database ke database bernama TESTDB untuk user1,, user2group1, dangroup2.

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_grant(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'DBADM',  
    'USER user1, user2, GROUP group1, group2')"
```

rdsadmin.dbadm_revoke

Mencabut DBADM, ACCESSCTRL, atau DATAACCESS otorisasi dari peran, pengguna, atau grup.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_revoke(  
    ?,  
    'database_name',  
    'authorization',  
    'grantee')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Pengidentifikasi unik untuk tugas tersebut. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database yang akan dijalankan perintah. Tipe datanya `varchar`.

authorization

Jenis otorisasi untuk dicabut. Tipe datanya `varchar`. Nilai-nilai yang valid: DBADM, ACCESSCTRL, DATAACCESS.

Pisahkan beberapa jenis dengan koma.

grantee

Peran, pengguna, atau grup untuk mencabut otorisasi dari. Tipe datanya `varchar`. Nilai-nilai yang valid: ROLE, USER, GROUP.

Format harus nilai diikuti dengan nama. Pisahkan beberapa nilai dan nama dengan koma.

Contoh: 'USER *user1*, *user2*, GROUP *group1*, *group2*'. Ganti nama dengan informasi Anda sendiri.

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang memeriksa status pencabutan akses admin database, lihat.

[rdsadmin.get_task_status](#)

Contoh

Contoh 1: Mencabut akses admin database dari peran

Contoh berikut mencabut akses admin database ke database bernama TESTDB untuk peranROLE_DBA.

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_revoke(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'DBADM',  
    'ROLE ROLE_DBA')"
```

Contoh 2: Mencabut akses admin database dari pengguna dan grup

Contoh berikut mencabut akses admin database ke database bernama TESTDB untuk user1 dangroup1.

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_revoke(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'DBADM',  
    'USER user1, GROUP group1')"
```

Contoh 3: Mencabut akses admin database dari beberapa pengguna dan grup

Contoh berikut mencabut akses admin database ke database bernama TESTDB untukuser1,, user2group1, dangroup2.

```
db2 "call rdsadmin.dbadm_revoke(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'DBADM',  
    'USER user1, user2, GROUP group1, group2')"
```

rdsadmin.set_sid_group_mapping

Membuat pemetaan antara ID keamanan (SID) dan grup Active Directory yang sesuai.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.set_sid_group_mapping(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'DBADM',  
    'USER user1, user2, GROUP group1, group2')"
```

```
?,  
'SID',  
'group_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

SID

ID keamanan (SID). Tipe datanya varchar.

group_name

Nama grup Active Directory untuk dipetakan ke SID. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Gunakan prosedur tersimpan ini untuk mengaktifkan otentikasi Kerberos dengan grup Active Directory. Jika SID atau group_name sudah ada dalam pemetaan, prosedur tersimpan ini gagal.

Untuk informasi tentang cara menemukan SID untuk grup, lihat [Langkah 8: Ambil SID grup Active Directory di PowerShell](#).

Untuk informasi tentang memeriksa status pembuatan pemetaan, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut memetakan SID ke grup yang disebut my_group.

```
db2 "call rdsadmin.set_sid_group_mapping(  
?,  
'S-1-5-21-9146495592-531070549-834388463-513',  
'my_group')"
```

rdsadmin.list_sid_group_mapping

Daftar semua ID keamanan (SID) dan pemetaan grup Active Directory yang dikonfigurasi pada instance DB.

Sintaksis

```
db2 "call rdsadmin.list_sid_group_mapping()"
```

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang memeriksa status pemetaan daftar, lihat. [rdsadmin.get_task_status](#)

rdsadmin.remove_sid_group_mapping

Menghapus ID keamanan (SID) dan pemetaan grup Active Directory yang sesuai dari instance DB.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.remove_sid_group_mapping(  
    ?,  
    'SID')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

SID

ID keamanan (SID). Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang cara menemukan SID untuk grup, lihat [Langkah 8: Ambil SID grup Active Directory di PowerShell](#).

Untuk informasi tentang memeriksa status menghapus pemetaan, lihat. [rdsadmin.get_task_status](#)

Contoh

Contoh berikut menghapus pemetaan SID dari grup yang dipetakan.

```
db2 "call rdsadmin.remove_sid_group_mapping(  
    ?,  
    'S-1-5-21-9146495592-531070549-834388463-513' )"
```

Prosedur tersimpan untuk kebijakan audit untuk RDS untuk Db2

Prosedur tersimpan bawaan yang dijelaskan dalam topik ini mengelola kebijakan audit untuk Amazon RDS untuk database Db2 yang menggunakan pencatatan audit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pencatatan audit Db2”](#). Untuk menjalankan prosedur ini, pengguna master harus terlebih dahulu terhubung ke `rdsadmin` database.

Lihat prosedur tersimpan bawaan berikut untuk informasi tentang sintaks, parameter, catatan penggunaan, dan contohnya.

Prosedur tersimpan

- [rdsadmin.configure_db_audit](#)
- [rdsadmin.disable_db_audit](#)

`rdsadmin.configure_db_audit`

Mengkonfigurasi kebijakan audit untuk database RDS untuk Db2 yang ditentukan oleh. *db_name* Jika kebijakan yang Anda konfigurasikan tidak ada, memanggil prosedur tersimpan ini akan membuatnya. Jika kebijakan ini memang ada, memanggil prosedur tersimpan ini akan mengubahnya dengan nilai parameter yang Anda berikan.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit(  
    'db_name',  
    'category',  
    'category_setting',  
    '?')"
```

Parameter-parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan.

db_name

Nama DB dari database RDS untuk Db2 untuk mengonfigurasi kebijakan audit untuk. Tipe datanya `varchar`.

category

Nama kategori untuk mengonfigurasi kebijakan audit ini. Tipe datanya `varchar`. Berikut ini adalah nilai yang valid untuk parameter ini:

- ALL Dengan ALL, Amazon RDS tidak termasuk CONTEXT, EXECUTE, atau ERROR kategori.
- AUDIT
- CHECKING
- CONTEXT
- ERROR
- EXECUTE— Anda dapat mengonfigurasi kategori ini dengan data atau tanpa data. Dengan data berarti juga mencatat nilai data input yang disediakan untuk variabel host dan penanda parameter apa pun. Defaultnya adalah tanpa data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat deskripsi *category_setting* parameter dan [the section called “Contoh”](#).
- OBJMAINT
- SECMAINT
- SYSADMIN
- VALIDATE

Untuk informasi selengkapnya tentang kategori ini, lihat [IBM Db2 dokumentasi](#).

category_setting

Pengaturan untuk kategori audit yang ditentukan. Tipe datanya `varchar`.

Tabel berikut menunjukkan nilai pengaturan kategori yang valid untuk setiap kategori.

Kategori	Pengaturan kategori yang valid
ALL	BOTH FAILURE SUCCESS NONE
AUDIT	
CHECKING	
CONTEXT	
OBJMAINT	
SECMAINT	

Kategori	Pengaturan kategori yang valid
SYSADMIN	
VALIDATE	
ERROR	AUDIT NORMAL . Defaultnya adalah NORMAL.
EXECUTE	BOTH, WITH BOTH, WITHOUT FAILURE, WITH FAILURE, WITHOUT SUCCESS, WITH SUCCESS, WITHOUT NONE

Catatan penggunaan

Sebelum Anda menelepon `rdsadmin.configure_db_audit`, pastikan instans RDS untuk Db2 DB dengan database tempat Anda mengonfigurasi kebijakan audit dikaitkan dengan grup opsi yang memiliki opsi `DB2_AUDIT`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menyiapkan pencatatan audit Db2”](#).

Setelah mengonfigurasi kebijakan audit, Anda dapat memeriksa status konfigurasi audit untuk database dengan mengikuti langkah-langkahnya [Periksa konfigurasi audit](#).

ALL Menentukan category parameter tidak termasuk `CONTEXT`, `EXECUTE`, atau `ERROR` kategori. Untuk menambahkan kategori ini ke kebijakan audit Anda, hubungi `rdsadmin.configure_db_audit` secara terpisah dengan setiap kategori yang ingin Anda tambahkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh”](#).

Contoh

Contoh berikut membuat atau memodifikasi kebijakan audit untuk database bernama `TESTDB`. Dalam contoh 1 hingga 5, jika `ERROR` kategori sebelumnya tidak dikonfigurasi, kategori ini disetel ke `NORMAL` (default). Untuk mengubah pengaturan itu `AUDIT`, ikuti [Example 6: Specifying the ERROR category](#).

Contoh 1: Menentukan kategori **ALL**

```
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit('TESTDB', 'ALL', 'BOTH', ?)"
```

Dalam contoh, panggilan mengkonfigurasi `AUDIT`, `CHECKING`, `OBJMAINT`, `SECMAINT`, `SYSADMIN`, dan `VALIDATE` kategori dalam kebijakan audit. Menentukan `BOTH` berarti bahwa peristiwa yang berhasil dan gagal akan diaudit untuk masing-masing kategori ini.

Contoh 2: Menentukan **EXECUTE** kategori dengan data

```
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit('TESTDB', 'EXECUTE', 'SUCCESS,WITH', ?)"
```

Dalam contoh, panggilan mengonfigurasi **EXECUTE** kategori dalam kebijakan audit. Menentukan **SUCCESS,WITH** berarti bahwa log untuk kategori ini hanya akan mencakup peristiwa yang berhasil, dan akan menyertakan nilai data input yang disediakan untuk variabel host dan penanda parameter.

Contoh 3: Menentukan **EXECUTE** kategori tanpa data

```
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit('TESTDB', 'EXECUTE', 'FAILURE,WITHOUT', ?)"
```

Dalam contoh, panggilan mengonfigurasi **EXECUTE** kategori dalam kebijakan audit. Menentukan **FAILURE,WITHOUT** berarti bahwa log untuk kategori ini hanya akan mencakup peristiwa yang gagal, dan tidak akan menyertakan nilai data input yang disediakan untuk variabel host dan penanda parameter.

Contoh 4: Menentukan **EXECUTE** kategori tanpa acara status

```
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit('TESTDB', 'EXECUTE', 'NONE', ?)"
```

Dalam contoh, panggilan mengonfigurasi **EXECUTE** kategori dalam kebijakan audit. Menentukan **NONE** berarti tidak ada acara dalam kategori ini yang akan diaudit.

Contoh 5: Menentukan kategori **OBJMAINT**

```
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit('TESTDB', 'OBJMAINT', 'NONE', ?)"
```

Dalam contoh, panggilan mengonfigurasi **OBJMAINT** kategori dalam kebijakan audit. Menentukan **NONE** berarti tidak ada acara dalam kategori ini yang akan diaudit.

Contoh 6: Menentukan kategori **ERROR**

```
db2 "call rdsadmin.configure_db_audit('TESTDB', 'ERROR', 'AUDIT', ?)"
```

Dalam contoh, panggilan mengonfigurasi **ERROR** kategori dalam kebijakan audit. Menentukan **AUDIT** berarti bahwa semua kesalahan, termasuk kesalahan yang terjadi dalam pencatatan audit itu sendiri, ditangkap dalam log. Jenis kesalahan default adalah **NORMAL**. Dengan **NORMAL**, kesalahan yang

dihasilkan oleh audit diabaikan dan hanya SQLCODE s untuk kesalahan yang terkait dengan operasi yang dilakukan ditangkap.

rdsadmin.disable_db_audit

Menghentikan pencatatan audit untuk database RDS untuk Db2 yang ditentukan oleh *db_name* dan menghapus kebijakan audit yang dikonfigurasi untuknya.

Note

Prosedur tersimpan ini hanya menghapus kebijakan audit yang dikonfigurasi dengan menelepon [the section called “rdsadmin.configure_db_audit”](#).

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.disable_db_audit('db_name', ?)"
```

Parameter-parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan.

db_name

Nama DB dari database RDS untuk Db2 untuk menonaktifkan audit logging untuk. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Panggilan `rdsadmin.disable_db_audit` tidak menonaktifkan pencatatan audit untuk RDS untuk instans Db2 DB. Untuk menonaktifkan pencatatan audit pada tingkat instans DB, hapus grup opsi dari instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menonaktifkan pencatatan audit Db2](#).

Contoh

Contoh berikut menonaktifkan audit logging untuk database bernama TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.disable_db_audit('TESTDB', ?)"
```

Prosedur tersimpan untuk kolam buffer untuk RDS untuk Db2

Prosedur tersimpan bawaan yang dijelaskan dalam topik ini mengelola kumpulan buffer untuk Amazon RDS untuk database Db2. Untuk menjalankan prosedur ini, pengguna master harus terlebih dahulu terhubung ke `rdsadmin` database.

Prosedur tersimpan ini digunakan dalam berbagai tugas. Daftar ini tidak lengkap.

- [Tugas umum untuk kolam penyangga](#)
- [Menghasilkan laporan performa](#)
- [Menyalin metadata database dengan db2look](#)
- [Membuat database repositori untuk IBM Db2 Data Management Console](#)

Lihat prosedur tersimpan bawaan berikut untuk informasi tentang sintaks, parameter, catatan penggunaan, dan contohnya.

Prosedur tersimpan

- [rdsadmin.create_bufferpool](#)
- [rdsadmin.alter_bufferpool](#)
- [rdsadmin.drop_bufferpool](#)

rdsadmin.create_bufferpool

Membuat kolam penyangga.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool(  
    'database_name',  
    'buffer_pool_name',  
    buffer_pool_size,  
    'immediate',  
    'automatic',  
    page_size,  
    number_block_pages,  
    block_size)"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk menjalankan perintah pada. Tipe datanya `varchar`.

buffer_pool_name

Nama kolam penyangga yang akan dibuat. Tipe datanya `varchar`.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

buffer_pool_size

Ukuran kolam penyangga berupa jumlah halaman. Tipe datanya `integer`. Nilai default-nya -1.

immediate

Menentukan apakah perintah berjalan dengan serta-merta. Tipe datanya `char`. Nilai default-nya `Y`.

automatic

Menentukan apakah akan mengatur kolam buffer untuk otomatis. Tipe datanya `char`. Nilai default-nya `Y`.

page_size

Ukuran halaman kolam penyangga. Tipe datanya `integer`. Nilai yang valid: 4096, 8192, 16384, 32768. Nilai default-nya 8192.

number_block_pages

Jumlah halaman blok di kolam penyangga. Tipe datanya `integer`. Nilai default-nya 0.

block_size

Ukuran blok untuk halaman blok. Tipe datanya `integer`. Nilai-nilai yang valid: 2 sampai 256. Nilai default-nya 32.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pembuatan kolam penyangga di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh 1: Membuat buffer pool dengan parameter default

Contoh berikut membuat kolam penyangga bernama BP8 untuk basis data bernama TESTDB dengan parameter-parameter default, sehingga kolam penyangga menggunakan ukuran halaman 8 KB.

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool(  
    'TESTDB',  
    'BP8')"
```

Contoh 2: Membuat kumpulan buffer untuk segera dijalankan dengan alokasi otomatis

Contoh berikut membuat kumpulan buffer BP16 yang disebut database TESTDB yang menggunakan ukuran halaman 16 KB dengan jumlah halaman awal 1.000 dan diatur ke otomatis. Db2 segera menjalankan perintah. Jika Anda menggunakan jumlah halaman awal -1, maka Db2 akan menggunakan alokasi halaman otomatis.

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool(  
    'TESTDB',  
    'BP16',  
    1000,  
    'Y',  
    'Y',  
    16384)"
```

Contoh 3: Membuat buffer pool untuk segera dijalankan menggunakan halaman blok

Contoh berikut membuat kolam buffer dipanggil BP16 untuk database yang disebut TESTDB. Buffer pool ini memiliki ukuran halaman 16 KB dengan jumlah halaman awal 10.000. Db2 menjalankan perintah segera menggunakan 500 halaman blok dengan ukuran blok 512.

```
db2 "call rdsadmin.create_bufferpool(  
    'TESTDB',  
    'BP16',  
    10000,  
    'Y',  
    'Y',  
    16384,  
    500,  
    512)"
```

rdsadmin.alter_bufferpool

Mengubah kolam penyangga.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.alter_bufferpool(  
    'database_name',  
    'buffer_pool_name',  
    buffer_pool_size,  
    'immediate',  
    'automatic',  
    change_number_blocks,  
    number_block_pages,  
    block_size)"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk menjalankan perintah pada. Tipe datanya varchar.

buffer_pool_name

Nama kolam penyangga untuk diubah. Tipe datanya varchar.

buffer_pool_size

Ukuran kolam penyangga berupa jumlah halaman. Tipe datanya integer.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

immediate

Menentukan apakah perintah berjalan dengan serta-merta. Tipe datanya char. Nilai default-nya Y.

automatic

Menentukan apakah akan mengatur kolam buffer untuk otomatis. Tipe datanya char. Nilai default-nya N.

change_number_blocks

Menentukan apakah ada perubahan jumlah halaman blok di kolam penyangga. Tipe datanya `char`. Nilai default-nya `N`.

number_block_pages

Jumlah halaman blok di kolam penyangga. Tipe datanya `integer`. Nilai default-nya `0`.

block_size

Ukuran blok untuk halaman blok. Tipe datanya `integer`. Nilai-nilai yang valid: 2 sampai 256. Nilai default-nya 32.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pengubahan kolam penyangga di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut mengubah kumpulan buffer yang disebut database BP16 yang disebut TESTDB non-otomatis, dan mengubah ukuran menjadi 10.000 halaman. Db2 segera menjalankan perintah ini.

```
db2 "call rdsadmin.alter_bufferpool(  
    'TESTDB',  
    'BP16',  
    10000,  
    'Y',  
    'N')"
```

`rdsadmin.drop_bufferpool`

Mengedrop kolam penyangga.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.drop_bufferpool(  
    'database_name',  
    'buffer_pool_name'"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama basis data yang memiliki kolom penyangga. Tipe datanya varchar.

buffer_pool_name

Nama kolom penyangga untuk dijatuhkan. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pengedropan kolom penyangga di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut mengedrop kolom penyangga bernama BP16 untuk basis data bernama TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.drop_bufferpool(  
    'TESTDB',  
    'BP16')"
```

Prosedur tersimpan untuk database untuk RDS untuk Db2

Prosedur tersimpan bawaan yang dijelaskan dalam topik ini mengelola database untuk Amazon RDS untuk Db2. Untuk menjalankan prosedur ini, pengguna master harus terlebih dahulu terhubung ke `rdsadmin` database.

Prosedur tersimpan ini digunakan dalam berbagai tugas. Daftar ini tidak lengkap.

- [Tugas umum untuk database](#)
- [Membuat database dengan pemeriksaan EBCDIC](#)
- [Mengumpulkan informasi tentang database](#)
- [Memodifikasi parameter konfigurasi database](#)
- [Migrasi dari Linux ke Linux](#)
- [Migrasi dari Linux ke Linux dengan downtime mendekati nol](#)

Lihat prosedur tersimpan bawaan berikut untuk informasi tentang sintaks, parameter, catatan penggunaan, dan contohnya.

Prosedur tersimpan

- [rdsadmin.create_database](#)
- [rdsadmin.deactivate_database](#)
- [rdsadmin.activate_database](#)
- [rdsadmin.reactivate_database](#)
- [rdsadmin.drop_database](#)
- [rdsadmin.update_db_param](#)
- [rdsadmin.set_configuration](#)
- [rdsadmin.show_configuration](#)
- [rdsadmin.backup_database](#)
- [rdsadmin.restore_database](#)
- [rdsadmin.rollforward_database](#)
- [rdsadmin.rollforward_status](#)
- [rdsadmin.complete_rollforward](#)
- [rdsadmin.db2pd_command](#)

- [rdsadmin.force_application](#)
- [rdsadmin.set_archive_log_retention](#)
- [rdsadmin.show_archive_log_retention](#)
- [rdsadmin.list_archive_log_information](#)
- [rdsadmin.enable_archive_log_copy](#)
- [rdsadmin.disable_archive_log_copy](#)
- [rdsadmin.fgac_command](#)
- [rdsadmin.db2support_command](#)

rdsadmin.create_database

Membuat basis data.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.create_database(  
    'database_name',  
    'database_page_size',  
    'database_code_set',  
    'database_territory',  
    'database_collation',  
    'database_autoconfigure_str',  
    'database_non-restrictive')"
```

Parameter

Note

Prosedur tersimpan ini tidak memvalidasi kombinasi parameter yang diperlukan. Saat Anda memanggil [rdsadmin.get_task_status](#), fungsi yang ditentukan pengguna dapat mengembalikan kesalahan karena kombinasi `database_codeset`, `database_territory`, dan `database_collation` itu tidak valid. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Choosing the code page, territory, and collation for your database](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama basis data yang akan dibuat. Tipe datanya `varchar`.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

database_page_size

Ukuran halaman default basis data. Nilai yang valid: 4096, 8192, 16384, 32768. Tipe datanya `integer`. Nilai default-nya 8192.

Important

Amazon RDS mendukung atomisitas tulis untuk halaman 4 KiB, 8 KiB, dan 16 KiB. Sebaliknya, 32 halaman KiB berisiko robek, atau sebagian data ditulis ke disk. Jika Anda menggunakan 32 halaman KiB, kami sarankan Anda mengaktifkan point-in-time pemulihan dan pencadangan otomatis. Jika tidak, Anda berisiko tidak dapat pulih dari halaman yang sobek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pengantar cadangan”](#) dan [the section called “Point-in-time pemulihan”](#).

database_code_set

Kode yang ditetapkan untuk database. Tipe datanya `varchar`. Nilai default-nya UTF-8.

database_territory

Kode negara dua huruf untuk basis data. Tipe datanya `varchar`. Nilai default-nya US.

database_collation

Urutan pemeriksaan yang menentukan bagaimana string karakter yang disimpan dalam database diurutkan dan dibandingkan. Tipe datanya `varchar`.

Nilai valid:

- COMPATIBILITY— Urutan pemeriksaan IBM Db2 Versi 2.
- EBCDIC_819_037— Halaman kode ISO Latin, pemeriksaan; CCSID 037 (EBCDIC US English).
- EBCDIC_819_500— Halaman kode ISO Latin, pemeriksaan; CCSID 500 (EBCDIC International).

- EBCDIC_850_037— Halaman kode Latin ASCII, pemeriksaan; CCSID 037 (EBCDIC US English).
- EBCDIC_850_500— Halaman kode Latin ASCII, pemeriksaan; CCSID 500 (EBCDIC International).
- EBCDIC_932_5026— Halaman kode ASCII Jepang, pemeriksaan; CCSID 5026 (EBCDIC US English).
- EBCDIC_932_5035— Halaman kode ASCII Jepang, pemeriksaan; CCSID 5035 (EBCDIC International).
- EBCDIC_1252_037— Halaman kode Windows Latin, pemeriksaan; CCSID 037 (EBCDIC US English).
- EBCDIC_1252_500— Halaman kode Windows Latin, pemeriksaan; CCSID 500 (EBCDIC International).
- IDENTITY— Pemeriksaan default. String dibandingkan byte untuk byte.
- IDENTITY_16BIT— Skema Pengkodean Kompatibilitas untuk urutan pemeriksaan UTF-16:8-bit (CESU-8). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Laporan Teknis Unicode #26 di situs](#) web Unicode Consortium.
- NLSCHAR— Hanya untuk digunakan dengan halaman kode Thailand (CP874).
- SYSTEM— Jika Anda menggunakan SYSTEM, database menggunakan urutan pemeriksaan secara otomatis untuk database_codeset dan database_territory.

Nilai default-nya IDENTITY.

Selain itu, RDS untuk Db2 mendukung kelompok pengumpulan berikut: dan. language-aware-collation locale-sensitive-collation Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memilih pemeriksaan untuk database Unicode](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

database_autoconfigure_str

Sintaks AUTOCONFIGURE perintah, misalnya, 'AUTOCONFIGURE APPLY DB'. Tipe datanya varchar. Defaultnya adalah string kosong atau null.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [AUTOCONFIGURE command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

database_non-restrictive

Pemberian otoritas default dan hak istimewa dalam database. Tipe datanya varchar. Nilai default-nya N.

Nilai valid:

- NDatabase yang dibuat bersifat membatasi dan tidak memberikan otoritas atau hak istimewa.
- Y— Database yang dibuat tidak membatasi dan memberikan satu set izin ke grup khusus. PUBLIC Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hak istimewa default yang diberikan saat membuat database](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

Catatan penggunaan

Jika Anda berencana memodifikasi `db2_compatibility_vector` parameter, ubah parameter sebelum membuat database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur parameter db2_compatibility_vector](#).

Pertimbangan-pertimbangan khusus:

- Perintah `CREATE DATABASE` yang dikirim ke instans Db2 menggunakan opsi `RESTRICTIVE`.
- RDS untuk Db2 hanya menggunakan `tablespace`. `AUTOMATIC STORAGE`
- RDS for Db2 menggunakan nilai-nilai default untuk `NUMSEGS` dan `DFT_EXTENT_SZ`.
- RDS for Db2 menggunakan enkripsi penyimpanan dan tidak mendukung enkripsi basis data.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang semua pertimbangan ini di [CREATE DATABASE command](#) dalam dokumentasi IBM Db2.

Sebelum memanggil `rdsadmin.create_database`, Anda harus menghubungi basis data `rdsadmin`. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan RDS Anda untuk informasi instans Db2 DB:

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pembuatan basis data di [rdsadmin.get_task_status](#).

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.create_database`, lihat [the section called “Kesalahan prosedur tersimpan”](#).

Contoh

Contoh berikut membuat database yang disebut TESTJP dengan kombinasi yang benar dari *database_code_set*, *database_territory*, dan *database_collation* parameter untuk Jepang:

```
db2 "call rdsadmin.create_database('TESTJP', 4096, 'IBM-437', 'JP', 'SYSTEM')"
```

rdsadmin.deactivate_database

Menonaktifkan database.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.deactivate_database(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima .?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk dinonaktifkan. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Anda dapat menonaktifkan database untuk menghemat sumber daya memori atau untuk membuat perubahan konfigurasi database lainnya. Untuk mengembalikan database yang dinonaktifkan kembali online, hubungi prosedur yang [rdsadmin.activate_database](#) disimpan.

Anda tidak dapat menonaktifkan database pada instans DB sumber selama replikasi dengan memanggil prosedur `rdsadmin.deactivate_database` tersimpan.

Untuk informasi tentang memeriksa status menonaktifkan database, lihat [rdsadmin.get_task_status](#)

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.deactivate_database`, lihat [the section called “Kesalahan prosedur tersimpan”](#).

Contoh

Contoh berikut menonaktifkan database yang disebut. TESTDB

```
db2 "call rdsadmin.deactivate_database(?, 'TESTDB')"
```

rdsadmin.activate_database

Mengaktifkan database.

Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara [rdsadmin.reactivate_database](#) dan `rdsadmin.activate_database`, lihat [Catatan penggunaan](#).

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.activate_database(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk diaktifkan. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Semua database diaktifkan secara default saat dibuat. Jika Anda [menonaktifkan](#) database pada instans DB mandiri untuk menghemat sumber daya memori atau untuk membuat perubahan konfigurasi database lainnya, panggil prosedur `rdsadmin.activate_database` tersimpan untuk mengaktifkan database lagi.

Prosedur tersimpan ini hanya mengaktifkan database yang ada pada instance DB mandiri dan yang dinonaktifkan dengan memanggil prosedur tersimpan. [rdsadmin.deactivate_database](#) Untuk mengaktifkan database pada instance DB sumber replika, Anda harus memanggil prosedur [rdsadmin.reactivate_database](#) tersimpan.

Untuk informasi tentang memeriksa status mengaktifkan database, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.activate_database`, lihat [the section called "Kesalahan prosedur tersimpan"](#).

Contoh

Contoh berikut mengaktifkan database yang disebut TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.activate_database(?, 'TESTDB')"
```

rdsadmin.reactivate_database

Mengaktifkan kembali database.

Untuk informasi tentang perbedaan antara [rdsadmin.activate_database](#) dan `rdsadmin.reactivate_database`, lihat [Catatan penggunaan](#).

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.reactivate_database(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk mengaktifkan kembali. Tipe datanya `varchar`.

Catatan penggunaan

Ketika Anda memanggil prosedur `rdsadmin.reactivate_database` tersimpan, prosedur tersimpan pertama menonaktifkan database dengan memanggil prosedur [rdsadmin.deactivate_database](#) tersimpan, dan kemudian mengaktifkan database dengan memanggil prosedur tersimpan. [rdsadmin.activate_database](#)

Setelah Anda membuat perubahan pada konfigurasi database, Anda mungkin perlu mengaktifkan kembali database pada RDS untuk instans Db2 DB. Untuk menentukan apakah Anda perlu mengaktifkan kembali database, sambungkan ke database dan jalankan `db2 get db cfg show detail`.

Untuk database pada instans DB mandiri, Anda dapat menggunakan prosedur `rdsadmin.reactivate_database` penyimpanan untuk mengaktifkan kembali database. Atau, jika Anda sudah memanggil prosedur [rdsadmin.deactivate_database](#) tersimpan, Anda dapat memanggil prosedur yang [rdsadmin.activate_database](#) disimpan sebagai gantinya.

Untuk database pada contoh DB sumber replika, Anda harus menggunakan prosedur `rdsadmin.reactivate_database` tersimpan untuk mengaktifkan kembali database.

Untuk informasi tentang memeriksa status mengaktifkan kembali database, lihat. [rdsadmin.get_task_status](#)

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.reactivate_database`, lihat [the section called “Kesalahan prosedur tersimpan”](#).

Contoh

Contoh berikut mengaktifkan kembali database yang disebut. TESTDB

```
db2 "call rdsadmin.reactivate_database(?, 'TESTDB')"
```

rdsadmin.drop_database

Mengedrop basis data.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.drop_database('database_name')"
```

Parameter

Parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama basis data yang akan didrop. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Anda dapat menjatuhkan database dengan menelepon `rdsadmin.drop_database` hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda tidak menentukan nama basis data saat membuat instans basis data RDS for Db2 dengan menggunakan konsol Amazon RDS atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB](#).
- Anda membuat basis data dengan memanggil prosedur tersimpan [the section called “rdsadmin.create_database”](#).
- Anda memulihkan basis data dari citra offline atau cadangan dengan memanggil prosedur tersimpan [the section called “rdsadmin.restore_database”](#).

Sebelum memanggil `rdsadmin.drop_database`, Anda harus menghubungi basis data `rdsadmin`. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan RDS Anda untuk informasi instans Db2 DB:

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pengedropan basis data di [rdsadmin.get_task_status](#).

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.drop_database`, lihat [the section called “Kesalahan prosedur tersimpan”](#).

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan database yang disebut TESTDB:

```
db2 "call rdsadmin.drop_database('TESTDB')"
```

rdsadmin.update_db_param

Memperbarui parameter-parameter basis data.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.update_db_param(  
    'database_name',  
    'parameter_to_modify',  
    'changed_value',  
    'restart_database')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk menjalankan tugas. Tipe datanya varchar.

parameter_to_modify

Nama parameter yang akan diubah. Tipe datanya varchar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS untuk parameter Db2](#).

changed_value

Nilai untuk mengubah nilai parameter. Tipe datanya varchar.

Parameter berikut bersifat opsional:

restart_database

Menentukan apakah RDS restart database jika restart diperlukan. Tipe datanya varchar. Untuk memodifikasi logprimary danlogfilesiz, atur parameter ini ke 'YES'.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pembaruan parameter basis data di [rdsadmin.get_task_status](#).

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.update_db_param`, lihat [the section called “Kesalahan prosedur tersimpan”](#).

Contoh

Contoh 1: Memperbarui parameter

Contoh berikut memperbarui `archretrydelay` parameter `100` untuk database yang disebut `TESTDB`:

```
db2 "call rdsadmin.update_db_param(  
    'TESTDB',  
    'archretrydelay',  
    '100')"
```

Contoh 2: Menunda validasi objek

Contoh berikut menunda validasi objek yang dibuat pada database yang dipanggil `TESTDB` untuk menghindari pemeriksaan ketergantungan:

```
db2 "call rdsadmin.update_db_param(  
    'TESTDB',  
    'auto_reval',  
    'deferred_force')"
```

`rdsadmin.set_configuration`

Mengkonfigurasi pengaturan khusus untuk database.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(  
    'name',  
    'value')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

name

Nama pengaturan konfigurasi. Tipe datanya `varchar`.

value

Nilai untuk pengaturan konfigurasi. Tipe datanya `varchar`.

Catatan penggunaan

Tabel berikut menunjukkan pengaturan konfigurasi yang dapat Anda kontrol `rdsadmin.set_configuration`.

Nama	Deskripsi
<code>RESTORE_DATABASE_NUM_BUFFERS</code>	Jumlah buffer yang akan dibuat selama operasi pemulihan. Nilai ini harus kurang dari ukuran memori total kelas instans DB. Jika pengaturan ini tidak dikonfigurasi, Db2 menentukan nilai yang akan digunakan selama operasi pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat mengembalikan perintah DATABASE dalam IBM Db2 dokumentasi.
<code>RESTORE_DATABASE_PARALLELISM</code>	Jumlah manipulator buffer yang akan dibuat selama operasi pemulihan. Nilai ini harus kurang dari dua kali lipat jumlah v CPUs untuk instance DB. Jika pengaturan ini tidak dikonfigurasi, Db2 menentukan nilai yang akan digunakan selama operasi pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat mengembalikan perintah DATABASE dalam IBM Db2 dokumentasi.
<code>RESTORE_DATABASE_NUM_MULTI_PATHS</code>	Jumlah jalur (atau I/O aliran) yang akan digunakan selama pemulihan dari operasi Amazon S3. Untuk menggunakan pengaturan konfigurasi ini, Anda harus memiliki beberapa file cadangan. Nilai ini dapat meningkatkan kinerja saat memulihkan database dengan volume data yang besar karena mengembalikan beberapa file backup database secara paralel. Kami menyarankan Anda menetapkan nilai ini agar sesuai dengan jumlah file cadangan database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat perintah BACKUP DATABASE dalam IBM Db2 dokumentasi.
<code>USE_STREAMING_RESTORE</code>	Menentukan apakah akan melakukan streaming data cadangan secara langsung selama pemulihan daripada terlebih dahulu mengunduh seluruh cadangan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB dan kemudian mengekstraknya. Pengaturan <code>USE_STREAMING_RESTORE</code> untuk <code>TRUE</code> secara signifikan mengurangi kebutuhan penyimpanan dan dapat meningkatkan kinerja

Nama	Deskripsi
	pemulihan. Pengaturan ini memerlukan IBM Db2 engine versi 11.5.9.0.sb00063198.r1 atau lebih tinggi, dan konektivitas Amazon S3 melalui elastic network interface (ENI) database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyimpanan jarak jauh dalam IBM Db2 dokumentasi.

Contoh

Contoh 1: Menentukan jumlah buffer untuk membuat

Contoh berikut menetapkan RESTORE_DATABASE_NUM_BUFFERS konfigurasi ke150.

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(  
    'RESTORE_DATABASE_NUM_BUFFERS',  
    '150')"
```

Contoh 2: Menentukan jumlah manipulator buffer untuk membuat

Contoh berikut menetapkan RESTORE_DATABASE_PARALLELISM konfigurasi ke8.

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(  
    'RESTORE_DATABASE_PARALLELISM',  
    '8')"
```

Contoh 3: Menentukan jumlah jalur atau I/O aliran yang akan digunakan selama pemulihan

Contoh berikut menetapkan RESTORE_DATABASE_NUM_MULTI_PATHS konfigurasi ke5.

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(  
    'RESTORE_DATABASE_NUM_MULTI_PATHS',  
    '5')"
```

Contoh 4: Mengatur restorasi untuk mengalirkan data cadangan

Contoh berikut menetapkan USE_STREAMING_RESTORE konfigurasi keTRUE.

```
db2 "call rdsadmin.set_configuration(  
    'USE_STREAMING_RESTORE',  
    'TRUE')"
```



```
'USE_STREAMING_RESTORE',  
'TRUE')"
```

rdsadmin.show_configuration

Mengembalikan pengaturan saat ini yang dapat Anda atur dengan menggunakan prosedur yang disimpan `rdsadmin.set_configuration`.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.show_configuration(  
    'name')"
```

Parameter

Parameter berikut bersifat opsional:

name

Nama pengaturan konfigurasi untuk mengembalikan informasi tentang. Tipe datanya `varchar`.

Nama konfigurasi berikut valid:

- `RESTORE_DATABASE_NUM_BUFFERS`— Jumlah buffer yang akan dibuat selama operasi pemulihan.
- `RESTORE_DATABASE_PARALLELISM`— Jumlah manipulator buffer yang akan dibuat selama operasi pemulihan.
- `RESTORE_DATABASE_NUM_MULTI_PATHS`— Jumlah jalur (atau I/O aliran) yang akan digunakan selama pemulihan dari operasi Amazon S3.
- `USE_STREAMING_RESTORE`— Menentukan apakah akan melakukan streaming data cadangan secara langsung selama pemulihan daripada terlebih dahulu mengunduh seluruh data cadangan ke RDS Anda untuk instans Db2 DB dan kemudian mengekstraknya.

Catatan penggunaan

Jika Anda tidak menentukan nama pengaturan konfigurasi, `rdsadmin.show_configuration` mengembalikan informasi untuk semua pengaturan konfigurasi yang dapat Anda atur dengan menggunakan prosedur tersimpan `rdsadmin.set_configuration`.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan informasi tentang RESTORE_DATABASE_PARALLELISM konfigurasi saat ini.

```
db2 "call rdsadmin.show_configuration(  
    'RESTORE_DATABASE_PARALLELISM')"
```

rdsadmin.backup_database

Mencadangkan database dari instans RDS untuk Db2 DB ke bucket Amazon S3.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.backup_database(  
    ?,  
    'database_name',  
    's3_bucket_name',  
    's3_prefix',  
    'backup_type',  
    'compression_option',  
    'util_impact_priority',  
    'num_files',  
    'parallelism',  
    'num_buffers')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database target pada RDS untuk instance Db2 DB untuk dicadangkan. Tipe datanya varchar.

Database harus ada dalam instance DB. Anda tidak dapat membuat cadangan `rdsadmin` database.

s3_bucket_name

Nama bucket Amazon S3 tempat Anda ingin cadangan Anda berada. Tipe datanya `varchar`.

Bucket S3 harus ada sebelum memanggil `rdsadmin.backup_database`, Wilayah AWS sama dengan database target dalam instans RDS untuk Db2 DB yang ingin Anda cadangkan, dan dapat diakses melalui peran IAM yang dilampirkan ke instans DB.

s3_prefix

Awalan jalur ke Amazon S3 tempat RDS untuk Db2 mengunggah file cadangan. Tipe datanya `varchar`.

Awalan dibatasi hingga 1024 karakter. Ini tidak boleh menyertakan garis miring (/). Karena keterbatasan IBM streaming ke Amazon S3, kami menyarankan agar awalan menyertakan subdirektori.

Untuk manajemen file yang lebih baik, RDS untuk Db2 membuat direktori tambahan setelahnya. *s3_prefix* RDS untuk Db2 mengunggah semua file cadangan ke. *s3_prefix/dbi_resource_id/db_name* Jika Anda menetapkan *num_files* lebih tinggi dari 1, *db_name* direktori akan berisi lebih dari satu file cadangan.

Berikut ini adalah contoh lokasi Amazon S3 untuk file cadangan. Dalam contoh, `backups/daily` adalah nilai yang ditetapkan untuk *s3_prefix* parameter.

```
backups/daily/db-5N7FX0Y4GDP7RG2NSH2ZTAI2W4/SAMPLEDB
```

backup_type

Jenis backup yang menentukan apakah database tetap tersedia selama backup. Tipe datanya `varchar`.

Nilai valid:

- **OFFLINE**— Database tidak tersedia selama pencadangan. Jenis ini lebih cepat, tetapi menyebabkan downtime.
- **ONLINE**— Database tetap tersedia selama pencadangan. Secara default, **ONLINE** diatur ke **INCLUDE LOGS**.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

compression_option

Jenis algoritma kompresi yang digunakan yang memengaruhi waktu cadangan, penggunaan CPU, dan biaya penyimpanan. Tipe datanya `varchar`. Nilai default-nya `NONE`.

Nilai valid:

- `NONE`— Ukuran file terbesar, penggunaan CPU paling sedikit, dan biaya penyimpanan termurah.
- `STANDARD`- Kompresi Db2 standar. Menggunakan `libdb2compr.so`.
- `ZLIB`- Kompresi Db2 yang ditingkatkan. Penggunaan `libdb2zcompr.so`, tetapi biaya penyimpanan yang lebih intensif CPU dan paling mahal.

util_impact_priority

Pengaturan yang mengontrol dampak cadangan pada sumber daya sistem. Tipe datanya `integer`. Nilai yang valid: 1 - 100 (dari rendah ke tinggi). Nilai default-nya 50.

Nilai yang lebih rendah mengurangi dampak pencadangan pada sumber daya sistem, tetapi mungkin meningkatkan waktu yang diperlukan untuk membuat cadangan database. Nilai yang lebih tinggi mungkin menyelesaikan cadangan database lebih cepat, tetapi dapat memengaruhi operasi lainnya. Dampak sebenarnya tergantung pada pemanfaatan sistem secara keseluruhan dan `util_impact_lim` pengaturan. Anda dapat melihat dan memodifikasi `util_impact_lim` pengaturan dalam grup parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS untuk parameter Db2](#).

num_files

Jumlah aliran upload paralel ke Amazon S3. Tipe datanya `integer`. Nilai-nilai yang valid: 1–256.

Kami menyarankan Anda hanya mengatur parameter ini setelah mengamati kinerja pencadangan secara default yang dihitung secara otomatis Amazon RDS. Nilai yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja untuk cadangan besar, terutama dengan koneksi bandwidth tinggi, tetapi pada titik tertentu, nilai yang lebih tinggi menurunkan kinerja. Juga, pastikan untuk memperhitungkan sumber daya sistem dan kapasitas jaringan yang tersedia.

parallelism

Jumlah tablespace yang dapat dibaca oleh utilitas cadangan secara paralel. Tipe datanya `integer`. Nilai-nilai yang valid: 1–256.

Kami menyarankan Anda hanya mengatur parameter ini setelah mengamati kinerja cadangan pada default yang secara otomatis dihitung oleh mesin Db2 sebagai nilai optimal. Jika Anda menetapkan parameter ini, Amazon RDS memvalidasi terhadap prosesor yang tersedia dan tidak akan menjalankan permintaan cadangan jika daya pemrosesan tidak mencukupi.

num_buffers

Jumlah buffer yang akan digunakan. Tipe datanya `integer`. Nilai-nilai yang valid: 1–268435456.

Kami menyarankan Anda hanya mengatur parameter ini setelah mengamati kinerja pencadangan secara default yang dihitung secara otomatis Amazon RDS berdasarkan memori. Jika Anda menyetel parameter ini, Amazon RDS memvalidasi terhadap memori yang tersedia dan tidak akan menjalankan permintaan cadangan jika memori yang tersedia tidak mencukupi. Jika Anda mencadangkan ke beberapa lokasi (`num_files` diatur ke lebih dari 1), maka jumlah buffer yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja. Jika Anda tidak mengatur `compression_option` ke `NONE`, maka Anda dapat meningkatkan kinerja dengan meningkatkan `num_buffers` dan `parallelism`.

Catatan penggunaan

Prosedur tersimpan ini membuat tugas pencadangan asinkron yang mengalirkan cadangan database Anda langsung ke bucket Amazon S3 Anda dengan menggunakan integrasi Amazon S3. Anda dapat membuat cadangan baik dari server lokal Anda atau dari RDS untuk instans Db2 DB, mengalirkannya ke Amazon S3, dan kemudian memulihkannya di mana pun Anda inginkan. Untuk informasi tentang memulihkan database ke RDS untuk instans Db2 DB, lihat [rdsadmin.restore_database](#)

Sebelum memanggil prosedur yang disimpan, tinjau pertimbangan berikut:

- Anda hanya dapat membuat cadangan satu database pada satu waktu.
- Anda tidak dapat melakukan pencadangan dan pemulihan bersama pada instans DB.
- Enkripsi sisi server Amazon S3 dengan AWS KMS (SSE-KMS) tidak didukung. Bahkan jika bucket S3 disetel ke SSE-KMS, file yang diunggah ke bucket S3 tidak akan menggunakan enkripsi SSE-KMS.
- Untuk melakukan streaming file cadangan ke Amazon S3, Anda harus sudah mengonfigurasi integrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#).
- Agar instans RDS untuk Db2 DB dapat berinteraksi dengan Amazon S3, Anda harus memiliki VPC dan titik akhir gateway Amazon S3 agar subnet pribadi dapat digunakan. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [Langkah 1: Buat titik akhir gateway VPC untuk Amazon S3](#) dan [Langkah 2: Konfirmasikan bahwa titik akhir gateway VPC Anda untuk Amazon S3 ada](#).

Sebelum memanggil `rdsadmin.backup_database`, Anda harus menghubungi basis data `rdsadmin`. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan RDS Anda untuk informasi instans Db2 DB:

```
db2 connect to rdsadmin user master_username using master_password
```

Setelah Anda membuat cadangan database Anda, pastikan untuk mengakhiri koneksi.

```
terminate
```

Untuk informasi tentang memeriksa status backup database, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.backup_database`, lihat [the section called "Kesalahan prosedur tersimpan"](#).

Contoh

Semua contoh mencadangkan database yang dipanggil MYDB ke bucket Amazon S3 yang dipanggil `amzn-s3-demo-bucket` dan mengatur ke *s3_prefix*. `backups/daily`

Contoh #1: Menentukan database offline dan tidak tersedia dengan pemanfaatan median dan aliran unggahan tunggal

Dalam contoh berikut, database offline, yang lebih cepat tetapi berarti bahwa database tidak tersedia selama pencadangan. Contoh tidak melakukan kompresi file, memiliki dampak median pada sumber daya sistem, dan menggunakan aliran unggahan tunggal ke Amazon S3.

```
db2 call "rdsadmin.backup_database(  
    ?,  
    'MYDB',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'backups/daily',  
    'OFFLINE',  
    'NONE',  
    50,  
    1)"
```

Contoh #2: Menentukan database online dan tersedia dengan kompresi yang ditingkatkan, pemanfaatan median, dan beberapa aliran upload paralel

Dalam contoh berikut, database di online dan tersedia selama backup. Contoh ini melakukan kompresi yang ditingkatkan, yang menghasilkan ukuran file yang kecil, tetapi intensif CPU. Ini memiliki dampak sedikit lebih tinggi dari rata-rata pada sumber daya sistem dan menggunakan lima aliran unggahan ke Amazon S3.

```
db2 call "rdsadmin.backup_database(  
    ?,  
    'MYDB',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'backups/daily',  
    'ONLINE',  
    'ZLIB',  
    60,  
    5)"
```

Contoh #3: Menentukan database offline dan tidak tersedia dengan default dan perhitungan sistem

Dalam contoh berikut, database offline, yang lebih cepat tetapi berarti bahwa database tidak tersedia selama pencadangan. Contoh menggunakan kompresi default file dan berdampak pada sumber daya sistem. Hal ini juga memungkinkan RDS untuk Db2 untuk menghitung jumlah stream upload paralel ke Amazon S3, tablespace untuk dibaca secara paralel, dan buffer untuk digunakan.

```
db2 "call rdsadmin.backup_database(  
    ?,  
    'MYDB',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'backups/daily',  
    'OFFLINE')"
```

Contoh #4: Menentukan database offline dan tidak tersedia tanpa kompresi, pemanfaatan tinggi, dan perhitungan khusus

Dalam contoh berikut, database offline, yang lebih cepat tetapi berarti bahwa database tidak tersedia selama pencadangan. Contoh tidak melakukan kompresi file, berdampak tinggi pada sumber daya sistem, dan menggunakan 20 aliran unggahan ke Amazon S3. Ini menetapkan jumlah maksimum ruang meja untuk dibaca secara paralel, yang dapat menyebabkan permintaan cadangan gagal jika daya pemrosesan tidak mencukupi. Ini juga menetapkan jumlah maksimum buffer untuk digunakan, yang dapat menyebabkan permintaan cadangan gagal jika memori tidak mencukupi.

```
db2 "call rdsadmin.backup_database(  
    ?,  
    'MYDB',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'backups/daily',  
    'OFFLINE',  
    'NONE',  
    90,  
    20,  
    256,  
    268435456)"
```

rdsadmin.restore_database

Memulihkan database dari bucket Amazon S3 ke RDS untuk instans Db2 DB.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.restore_database(  
    ?,  
    'database_name',  
    's3_bucket_name',  
    's3_prefix',  
    restore_timestamp,  
    'backup_type')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database target untuk mengembalikan dalam RDS untuk Db2. Tipe datanya varchar.

Misalnya, jika nama database sumber adalah TESTDB dan Anda mengatur *database_name* keNEWDB, Amazon RDS mengembalikan NEWDB sebagai database sumber.

s3_bucket_name

Nama bucket Amazon S3 tempat cadangan Anda berada. Tipe datanya `varchar`.

s3_prefix

Awalan yang digunakan untuk pencocokan file selama pengunduhan. Tipe datanya `varchar`.

Jika parameter ini kosong, maka semua file di bucket Amazon S3 akan diproses. Berikut ini adalah contoh awalan:

```
backupfolder/SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101
```

restore_timestamp

Stempel waktu citra cadangan basis data. Tipe datanya `varchar`.

Stempel waktu disertakan dalam nama file cadangan. Misalnya, 20230615010101 adalah stempel waktu untuk nama file SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101.001.

backup_type

Jenis cadangan. Tipe datanya `varchar`. Nilai-nilai yang valid: OFFLINE, ONLINE.

Gunakan ONLINE untuk migrasi waktu henti nyaris nol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bermigrasi dari Linux ke Linux dengan downtime mendekati nol untuk Amazon RDS untuk Db2](#).

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan ini untuk memigrasikan database Db2 ke RDS untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS layanan untuk memigrasikan data dari Db2 ke Amazon untuk Db2 RDS](#). Anda juga dapat menggunakan prosedur tersimpan ini untuk membuat beberapa salinan dari database yang sama dengan nama database berbeda yang menggunakan gambar pemulihan yang sama.

Sebelum memanggil prosedur yang disimpan, tinjau pertimbangan berikut:

- Sebelum memulihkan database, Anda harus menyediakan ruang penyimpanan untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB yang lebih besar dari database Db2 asli pada disk. Jika Anda mengaktifkan `USE_STREAMING_RESTORE`, maka ketika Anda memulihkan cadangan Anda, Amazon RDS mengalirkan file cadangan langsung dari bucket S3 Anda ke RDS Anda untuk

instans Db2 DB. Jika Anda tidak mengaktifkan `USE_STREAMING_RESTORE`, Anda harus menyediakan ruang penyimpanan untuk RDS Anda untuk instans Db2 DB yang sama dengan atau lebih besar dari jumlah ukuran cadangan ditambah database Db2 asli pada disk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Insufficient disk space](#).

- Saat Anda memulihkan cadangan, Amazon RDS mengekstrak file cadangan pada instans basis data RDS for Db2 Anda. Setiap file cadangan harus 5 TB atau lebih kecil. Jika file cadangan melebihi 5 TB, Anda harus membagi file cadangan tersebut ke dalam beberapa file yang lebih kecil.
- Untuk mengembalikan semua file menggunakan prosedur `rdsadmin.restore_database` tersimpan, jangan sertakan akhiran nomor file setelah stempel waktu dalam nama file. Misalnya, `s3_prefix backupfolder/SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101` mengembalikan file-file berikut:

```
SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101.001
SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101.002
SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101.003
SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101.004
SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101.005
```

- RDS untuk Db2 tidak mendukung penyimpanan non-otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tablespaces not restored](#).
- RDS untuk Db2 tidak mendukung rutinitas yang tidak berpagar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Non-fenced routines not allowed](#).
- Untuk meningkatkan kinerja operasi pemulihan database, Anda dapat mengonfigurasi jumlah buffer, manipulator buffer, dan jumlah beberapa jalur cadangan untuk digunakan RDS. Untuk mengoptimalkan penggunaan penyimpanan dan berpotensi meningkatkan kinerja, Anda juga dapat langsung melakukan streaming cadangan dari Amazon S3. Untuk memeriksa konfigurasi saat ini, gunakan [the section called “rdsadmin.show_configuration”](#). Untuk mengubah konfigurasi, gunakan [the section called “rdsadmin.set_configuration”](#).

Lihat cara membawa online basis data dan menerapkan log transaksi tambahan setelah memulihkan basis data di [rdsadmin.rollforward_database](#).

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pemulihan basis data Anda di [rdsadmin.get_task_status](#).

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat menelepon `rdsadmin.restore_database`, lihat [the section called “Kesalahan prosedur tersimpan”](#).

Contoh

Contoh berikut mengembalikan cadangan offline dengan satu file atau beberapa file yang memiliki: *s3_prefix* backupfolder/SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101

```
db2 "call rdsadmin.restore_database(  
    ?,  
    'SAMPLE',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'backupfolder/SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101',  
    20230615010101,  
    'OFFLINE')"
```

rdsadmin.rollforward_database

Membawa online basis data dan menerapkan log transaksi tambahan setelah memulihkan basis data dengan memanggil [rdsadmin.restore_database](#).

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.rollforward_database(  
    ?,  
    'database_name',  
    's3_bucket_name',  
    s3_prefix,  
    'rollforward_to_option',  
    'complete_rollforward')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk melakukan operasi pada. Tipe datanya varchar.

s3_bucket_name

Nama bucket Amazon S3 tempat cadangan Anda berada. Tipe datanya `varchar`.

s3_prefix

Awalan yang digunakan untuk pencocokan file selama pengunduhan. Tipe datanya `varchar`.

Jika parameter ini kosong, maka semua file di bucket S3 akan diunduh. Contoh berikut adalah contoh awalan:

```
backupfolder/SAMPLE.0.rdsdb.DBPART000.20230615010101
```

Parameter input berikut adalah opsional:

rollforward_to_option

Titik yang ingin Anda tuju untuk pengguliran maju. Tipe datanya `varchar`. Nilai yang valid: `END_OF_LOGS`, `END_OF_BACKUP` dengan stempel waktu dalam format. `YYYY-MM-DD-HH.MM.SS` Nilai default-nya `END_OF_LOGS`.

complete_rollforward

Menentukan apakah untuk menyelesaikan proses roll-forward. Tipe datanya `varchar`. Nilai default-nya `TRUE`.

Jika `TRUE`, maka setelah selesai, basis data akan online dan dapat diakses. Jika `FALSE`, maka basis data tetap dalam keadaan `ROLL-FORWARD PENDING`.

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan `rds.rollforward_database` untuk pencadangan online dengan menyertakan log yang diproduksi di tempat dalam berbagai skenario.

Skenario 1: Memulihkan database, memajukan log yang disertakan, dan membawa database online

Setelah `rdsadmin.restore_database()` selesai, gunakan sintaks di [Contoh 1](#) untuk membawa database dengan log transaksi online.

Skenario 2: Membawa database online tetapi tidak meneruskan log yang disertakan.

Setelah `rdsadmin.restore_database()` selesai, gunakan sintaks di [Contoh 2](#) untuk membawa database tanpa log transaksi online.

Skenario 3: Memajukan log yang disertakan dalam cadangan, dan menerapkan log transaksi tambahan saat dibuat di tempat

Setelah `rdsadmin.restore_database()` selesai, gunakan sintaks di [Contoh 3 atau Contoh 4](#) untuk memajukan log tanpa membawa database online.

Jika Anda mengatur `complete_rollforward` ke `FALSE`, maka basis data Anda dalam keadaan `ROLL-FORWARD PENDING` dan offline. Untuk membawa database online, Anda harus menelepon [rdsadmin.complete_rollforward](#).

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pengguliran maju basis data di [rdsadmin.rollforward_status](#).

Contoh

Contoh 1: Membawa database dengan log transaksi online

Contoh berikut bergulir ke cadangan online database dengan log transaksi dan kemudian membawa database online:

```
db2 "call rdsadmin.rollforward_database(  
    ?,  
    null,  
    null,  
    'END_OF_LOGS',  
    'TRUE')"
```

Contoh 2: Membawa database tanpa log transaksi online

Contoh berikut bergulir ke cadangan online database tanpa log transaksi, dan kemudian membawa database online:

```
db2 "call rdsadmin.rollforward_database(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'logsfolder',  
    'END_OF_BACKUP',  
    'TRUE')"
```

Contoh 3: Tidak membawa database dengan log transaksi online

Contoh berikut bergulir ke backup online database dengan log transaksi, dan kemudian tidak membawa database online:

```
db2 "call rdsadmin.rollforward_database(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    null,  
    'onlinebackup/TESTDB',  
    'END_OF_LOGS',  
    'FALSE')"
```

Contoh 4: Tidak membawa database dengan log transaksi tambahan secara online

Contoh berikut bergulir ke backup online database dengan log transaksi tambahan, dan kemudian tidak membawa database online:

```
db2 "call rdsadmin.rollforward_database(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'logsfolder/S00000155.LOG',  
    'END_OF_LOGS',  
    'FALSE')"
```

rdsadmin.rollforward_status

Mengembalikan output dari ROLLFORWARD DATABASE *database_name* QUERY STATUS.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.rollforward_status(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk melakukan operasi pada. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Setelah Anda menelepon [rdsadmin.rollforward_database](#), Anda dapat menelepon `rdsadmin.rollforward_status` untuk memeriksa status rollforward dalam database.

Untuk informasi tentang memeriksa status prosedur tersimpan ini, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

`rdsadmin.complete_rollforward`

Membawa online basis data dari keadaan ROLL-FORWARD PENDING.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.complete_rollforward(  
    ?,  
    'database_name' )"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama basis data yang ingin Anda bawa online. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Jika Anda menelepon [rdsadmin.rollforward_database](#) dengan `complete_rollforward` set to FALSE, maka database Anda dalam ROLL-FORWARD PENDING keadaan dan offline.

Untuk menyelesaikan proses pengguliran maju dan membawa online basis data, panggil `rdsadmin.complete_rollforward`.

Untuk informasi tentang memeriksa status penyelesaian proses rollforward, lihat [rdsadmin.rollforward_status](#)

Contoh

Contoh berikut membawa TESTDB database online:

```
db2 "call rdsadmin.complete_rollforward(  
    ?,  
    'TESTDB')"
```

rdsadmin.db2pd_command

Mengumpulkan informasi tentang RDS untuk database Db2.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.db2pd_command(' db2pd_cmd ')"
```

Parameter

Parameter input berikut diperlukan:

db2pd_cmd

Nama db2pd perintah yang ingin Anda jalankan. Tipe datanya varchar.

Parameter harus dimulai dengan tanda hubung. Untuk daftar parameter, lihat [db2pd - Memantau dan memecahkan masalah perintah database Db2](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Opsi berikut tidak didukung:

- -addnode
- -alldatabases
- -alldbp
- -alldbs
- -allmembers
- -alm_in_memory

- -cinfo
- -cfpool
- -command
- -dbpartitionnum
- -debug
- -dump
- -everything
- -file | -o
- -ha
- -interactive
- -member
- -pages

**Note**

-pages summary didukung.

- -pdcollection
- -repeat
- -stack
- -totalmem

fileSubopsi tidak didukung, misalnya,. db2pd -db testdb -tcbstats
file=tcbstat.out

Penggunaan stacks opsi tidak didukung, misalnya,db2pd -edus interval=5 top=10
stacks.

Catatan penggunaan

Prosedur tersimpan ini mengumpulkan informasi yang dapat membantu pemantauan dan pemecahan masalah RDS untuk database Db2.

Prosedur yang disimpan menggunakan IBM db2pd utilitas untuk menjalankan berbagai perintah. db2pdUtilitas memerlukan SYSADM otorisasi, yang tidak dimiliki oleh pengguna master RDS untuk

Db2. Namun, dengan prosedur tersimpan Amazon RDS, pengguna master dapat menggunakan utilitas untuk menjalankan berbagai perintah. Untuk informasi lebih lanjut tentang utilitas, lihat [db2pd - Memantau dan memecahkan masalah perintah database Db2](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Output dibatasi hingga maksimum 2 GB.

Untuk informasi tentang memeriksa status pengumpulan informasi tentang database, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh 1: Mengembalikan uptime instans DB

Contoh berikut mengembalikan uptime dari RDS untuk contoh Db2 DB:

```
db2 "call rdsadmin.db2pd_command('-')
```

Contoh 2: Mengembalikan uptime database

Contoh berikut mengembalikan uptime dari database yang disebut TESTDB:

```
db2 "call rdsadmin.db2pd_command('-db TESTDB -')
```

Contoh 3: Mengembalikan penggunaan memori instans DB

Contoh berikut mengembalikan penggunaan memori RDS untuk contoh Db2 DB:

```
db2 "call rdsadmin.db2pd_command('-dbptnmem')
```

Contoh 4: Mengembalikan set memori instans dan database DB

Contoh berikut mengembalikan set memori RDS untuk contoh Db2 DB dan database yang disebut: TESTDB

```
db2 "call rdsadmin.db2pd_command('-inst -db TESTDB -memsets')
```

rdsadmin.force_application

Memaksa aplikasi dari RDS untuk database Db2.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.force_application(  
    ?,  
    'applications')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

applications

Aplikasi yang ingin Anda paksa dari RDS untuk database Db2. Tipe datanya varchar. Nilai yang benar: ALL atau *application_handle*.

Pisahkan nama beberapa aplikasi dengan koma. Contoh:

'application_handle_1,application_handle_2'.

Catatan penggunaan

Prosedur tersimpan ini memaksa semua aplikasi keluar dari database sehingga Anda dapat melakukan pemeliharaan.

Prosedur yang disimpan menggunakan IBM FORCE APPLICATION perintah. FORCE APPLICATIONPerintah membutuhkanSYSADM,SYSMAINT, atau SYSCTRL otorisasi, yang tidak dimiliki oleh pengguna master RDS untuk Db2. Namun, dengan prosedur tersimpan Amazon RDS, pengguna master dapat menggunakan perintah tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [perintah FORCE APPLICATION](#) dalam IBM Db2 dokumentasi.

Untuk informasi tentang memeriksa status memaksa aplikasi keluar dari database, lihat[rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh 1: Menentukan semua aplikasi

Contoh berikut memaksa semua aplikasi off dari RDS untuk database Db2:

```
db2 "call rdsadmin.force_application(  
    ?,  
    'ALL')"
```

Contoh 2: Menentukan beberapa aplikasi

Contoh berikut memaksa menangani aplikasi 9991, 8891, dan 1192 off dari RDS untuk database Db2:

```
db2 "call rdsadmin.force_application(  
    ?,  
    '9991, 8891, 1192')"
```

rdsadmin.set_archive_log_retention

Mengkonfigurasi jumlah waktu (dalam jam) untuk menyimpan file log arsip untuk RDS yang ditentukan untuk database Db2.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.set_archive_log_retention(  
    ?,  
    'database_name',  
    'archive_log_retention_hours')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk mengonfigurasi penyimpanan log arsip untuk. Tipe datanya varchar.

archive_log_retention_hours

Jumlah jam untuk menyimpan file log arsip. Tipe datanya `smallint`. Defaultnya adalah 0, dan maksimum adalah 840 (35 hari).

Jika nilainya 0, Amazon RDS tidak menyimpan file log arsip.

Catatan penggunaan

Secara default, RDS untuk Db2 mempertahankan log selama 5 menit. Sebaiknya jika Anda menggunakan alat replikasi seperti AWS DMS untuk pengambilan data perubahan (CDC) atau IBM Q Replication, Anda mengatur retensi log di alat tersebut selama lebih dari 5 menit.

Anda dapat melihat pengaturan penyimpanan log arsip saat ini dengan menelepon [the section called "rdsadmin.show_archive_log_retention"](#).

Anda tidak dapat mengonfigurasi pengaturan penyimpanan log arsip pada `rdsadmin` database.

Contoh

Contoh 1: Mengatur waktu retensi

Contoh berikut menetapkan waktu penyimpanan log arsip untuk database yang dipanggil TESTDB ke 24 jam.

```
db2 "call rdsadmin.set_archive_log_retention(
    ?,
    'TESTDB',
    '24')"
```

Contoh 2: Menonaktifkan waktu retensi

Contoh berikut menonaktifkan penyimpanan log arsip untuk database yang disebut TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.set_archive_log_retention(
    ?,
    'TESTDB',
    '0')"
```

`rdsadmin.show_archive_log_retention`

Mengembalikan pengaturan penyimpanan log arsip saat ini untuk database tertentu.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.show_archive_log_retention(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk menampilkan pengaturan penyimpanan log arsip untuk. Tipe datanya varchar.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan pengaturan penyimpanan log arsip untuk database yang disebut TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.show_archive_log_retention(?, 'TESTDB')"
```

rdsadmin.list_archive_log_information

Mengembalikan rincian tentang file log arsip, seperti ukuran, tanggal pembuatan dan waktu, dan nama file log individu untuk database tertentu. Ini juga mengembalikan jumlah penyimpanan total yang digunakan oleh file log dalam database.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.list_archive_log_information(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk mencantumkan informasi log arsip untuk. Tipe datanya `varchar`.

Contoh

Contoh berikut mengembalikan informasi log arsip untuk database yang disebut `TESTDB`.

```
db2 "call rdsadmin.list_archive_log_information(  
    ?,  
    'TESTDB')"
```

`rdsadmin.enable_archive_log_copy`

Mengaktifkan salinan log arsip database RDS Db2 ke Amazon S3.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.enable_archive_log_copy(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk mengaktifkan salinan log arsip ke Amazon S3. Tipe datanya `varchar`.

Contoh

Contoh berikut memungkinkan salinan log arsip untuk database yang disebut `TESTDB`.

```
db2 "call rdsadmin.enable_archive_log_copy(  
    ?,  
    'TESTDB')"
```

`rdsadmin.disable_archive_log_copy`

Menonaktifkan salinan log arsip database RDS Db2 ke Amazon S3.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.disable_archive_log_copy(  
    ?,  
    'database_name')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima . ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk menonaktifkan salinan log arsip ke Amazon S3. Tipe datanya `varchar`.

Contoh

Contoh berikut menonaktifkan salinan log arsip untuk database yang disebut `TESTDB`.


```
db2 "call rdsadmin.disable_archive_log_copy(  
    ?,  
    'TESTDB')"
```

rdsadmin.fgac_command

Menjalankan perintah kontrol akses berbutir halus (FGAC).

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
    ?,  
    'database_name',  
    'fgac_cmd')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database tempat Anda ingin menjalankan perintah FGAC. Tipe datanya varchar.

fgac_cmd

Perintah kontrol akses berbutir halus yang ingin Anda jalankan. Tipe datanya varchar.

Perintah berikut ini valid:

- ALTER MASK— Mengubah topeng kolom yang ada di kontrol akses baris dan kolom (RCAC).
- ALTER PERMISSION— Mengubah properti izin baris yang ada di RCAC.
- ALTER SECURITY POLICY— Mengubah kebijakan keamanan yang ada untuk RCAC.
- ALTER SECURITY LABEL— Mengubah properti label keamanan yang ada di kontrol akses berbasis label (LBAC).
- ALTER TABLE— Mengubah struktur tabel, termasuk menambahkan kontrol RCAC atau LBAC.

- `CREATE MASK`— Membuat topeng kolom baru untuk RCAC.
- `CREATE PERMISSION`— Membuat izin baris baru untuk RCAC.
- `CREATE SECURITY LABEL`— Membuat label keamanan baru untuk LBAC.
- `CREATE SECURITY POLICY`— Membuat kebijakan keamanan baru untuk RCAC.
- `DROP MASK`— Menjatuhkan topeng kolom yang ada.
- `DROP PERMISSION`— Menjatuhkan izin baris yang ada.
- `DROP SECURITY LABEL`— Menjatuhkan label keamanan dari LBAC.
- `DROP SECURITY POLICY`— Menjatuhkan kebijakan keamanan RCAC yang ada.
- `GRANT EXEMPTION ON RULE`— Memungkinkan pengguna untuk melewati aturan LBAC tertentu.
- `GRANT SECURITY LABEL`— Menetapkan label keamanan LBAC kepada pengguna.
- `REVOKE EXEMPTION ON RULE`— Menghapus pengecualian pengguna dari aturan LBAC.
- `REVOKE SECURITY LABEL`— Menghapus label keamanan LBAC dari pengguna.

Catatan penggunaan

Prosedur tersimpan ini mengontrol akses pada tingkat baris atau kolom ke data tabel dalam database Anda pada RDS untuk instans Db2 DB. RDS untuk Db2 mendukung dua jenis FGAC pada database:

- Kontrol akses berbasis label (LBAC)
- Kontrol akses baris dan kolom (RCAC)

Sebelum memanggil prosedur yang disimpan, tinjau pertimbangan berikut:

- Untuk menghindari kutipan tunggal ('), gunakan kutipan tunggal tambahan. Contoh berikut menunjukkan cara melarikan diri 'apple', 'banana', dan 'fruit'.

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
    ?,  
    'testdb',  
    'CREATE SECURITY LABEL COMPONENT FRUITSET SET{'apple','banana'})"
```

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
    ?,  
    'testdb',
```

```
'CREATE SECURITY LABEL COMPONENT FRUITTREE TREE(''fruit'' ROOT, ''apple'' UNDER  
''fruit'', ''banana'' UNDER ''fruit''))'
```

- Untuk menghindari tanda kurung ([]), gunakan garis miring terbalik (\). Contoh berikut menunjukkan cara melarikan diri[''apple'', ''banana''].

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
?, '  
testdb',  
'CREATE SECURITY LABEL COMPONENT FRUITARRAY ARRAY\[''apple'', ''banana''\]')"
```

Contoh

Contoh berikut semua menjalankan perintah FGAC pada database yang disebut. testdb

Contoh 1: Membuat label keamanan baru yang disebut **FRUITSET**

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
?,  
'testdb',  
'CREATE SECURITY LABEL COMPONENT FRUITSET SET{''apple'', ''banana''}')
```

Contoh 2: Membuat topeng baru untuk **EMP_ID** kolom yang diaktifkan saat **EMP_ID** disetel ke kurang dari tiga

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
?,  
'testdb',  
'CREATE MASK id_MASK ON EMPLOYEE FOR COLUMN EMP_ID RETURN CASE WHEN (EMP_ID < 3)  
THEN EMP_ID ELSE NULL END ENABLE')
```

Contoh 3: Membuat topeng baru untuk **DEPARTMENT** kolom yang diaktifkan saat **SESSION_USER** disetel ke **security_user**

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
?,  
'testdb',  
'CREATE MASK DEPARTMENT_MASK ON EMPLOYEE FOR COLUMN DEPARTMENT RETURN CASE WHEN  
SESSION_USER = ''security_user'' THEN DEPARTMENT ELSE NULL END ENABLE')
```

Contoh 4: Membuat label keamanan baru yang disebut **treelabel**

```
db2 "call rdsadmin.fgac_command(  
    ?,  
    'testdb',  
    'CREATE SECURITY LABEL COMPONENT treelabel TREE(''COMPANY'' ROOT, ''HR'' UNDER  
    ''COMPANY'', ''FINANCE'' UNDER ''COMPANY'', ''IT'' UNDER ''COMPANY''))"
```

rdsadmin.db2support_command

Mengumpulkan informasi diagnostik tentang database RDS untuk Db2 dan mengunggahnya ke bucket Amazon S3.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.db2support_command(  
    ?,  
    'database_name',  
    's3_bucket_name',  
    's3_prefix')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima. ?

Parameter input berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk mengumpulkan informasi diagnostik untuk. Tipe datanya varchar.

s3_bucket_name

Nama bucket Amazon S3 tempat Anda ingin mengunggah informasi diagnostik. Tipe datanya varchar.

s3_prefix

Awalan jalur ke Amazon S3 tempat RDS untuk Db2 mengunggah file diagnostik. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Prosedur tersimpan ini mengumpulkan informasi diagnostik yang dapat membantu memecahkan masalah RDS untuk database Db2 dan mengunggah informasi ke bucket Amazon S3.

Prosedur yang disimpan menggunakan IBM db2support utilitas untuk mengumpulkan data diagnostik. Untuk informasi selengkapnya tentang utilitas, lihat [db2support - Analisis masalah dan perintah alat pengumpulan lingkungan dalam dokumentasi](#). IBM Db2

Sebelum memanggil prosedur yang disimpan, tinjau pertimbangan berikut:

- Untuk mengunggah file diagnostik ke Amazon S3, Anda harus sudah mengonfigurasi integrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan Amazon RDS untuk instans Db2 DB dengan Amazon S3](#).
- Agar instans RDS untuk Db2 DB dapat berinteraksi dengan Amazon S3, Anda harus memiliki VPC dan titik akhir gateway Amazon S3 agar subnet pribadi dapat digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 1: Buat titik akhir gateway VPC untuk Amazon S3](#) dan [Langkah 2: Konfirmasikan bahwa titik akhir gateway VPC Anda untuk Amazon S3 ada](#).

Sebelum memanggil `rdadmin.db2support_command`, Anda harus menghubungi basis data `rdadmin`. Dalam contoh berikut, ganti *master_username* dan *master_password* dengan RDS Anda untuk informasi instans Db2 DB:

```
db2 connect to rdadmin user master_username using master_password
```

Untuk informasi tentang memeriksa status pengumpulan informasi diagnostik, lihat [rdadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh 1: Mengumpulkan informasi diagnostik untuk database

Contoh berikut mengumpulkan informasi diagnostik untuk database yang dipanggil TESTDB dan mengunggahnya ke bucket Amazon S3 yang `amzn-s3-demo-bucket` dipanggil dengan awalan: `diagnostics/testdb`

```
db2 "call rdadmin.db2support_command(  
    ?,  
    'TESTDB',
```

```
'amzn-s3-demo-bucket',  
'diagnostics/testdb')"
```

Contoh 2: Mengumpulkan informasi diagnostik dengan awalan berbasis tanggal

Contoh berikut mengumpulkan informasi diagnostik untuk database yang dipanggil MYDB dan mengunggahnya ke bucket Amazon S3 yang amzn-s3-demo-bucket dipanggil dengan awalan berbasis tanggal:

```
db2 "call rdsadmin.db2support_command(  
    ?,  
    'MYDB',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'support/2024/01/15')"
```

Prosedur tersimpan untuk akses penyimpanan RDS untuk Db2

Prosedur tersimpan bawaan yang dijelaskan dalam topik ini mengelola akses penyimpanan RDS untuk database Db2 yang menggunakan Amazon S3 untuk memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Migrasi dengan Amazon S3”](#).

Lihat prosedur tersimpan bawaan berikut untuk informasi tentang sintaks, parameter, catatan penggunaan, dan contohnya.

Prosedur tersimpan

- [rdsadmin.catalog_storage_access](#)
- [rdsadmin.uncatalog_storage_access](#)

rdsadmin.catalog_storage_access

Katalog alias penyimpanan untuk mengakses bucket Amazon S3 dengan file data Db2.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.catalog_storage_access(  
    ?,  
    'alias',  
    's3_bucket_name',  
    'grantee_type',  
    'grantee'  
>)"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Jenis data adalah. varchar

Parameter input berikut diperlukan:

alias

Nama alias untuk mengakses penyimpanan jarak jauh di bucket Amazon S3. Jenis data adalah `varchar`.

s3_bucket_name

Nama bucket Amazon S3 tempat data Anda berada. Tipe datanya `varchar`.

grantee_type

Jenis penerima hibah untuk menerima otorisasi. Tipe datanya `varchar`. Nilai-nilai yang valid: `USER`, `GROUP`.

grantee

Pengguna atau grup untuk menerima otorisasi. Tipe datanya `varchar`.

Catatan penggunaan

Amazon RDS menyertakan alias yang dikatalogkan dalam IAM peran yang Anda tambahkan ke instans Db2 RDS DB Anda. Jika Anda menghapus IAM peran dari instans DB Anda, Amazon akan RDS menghapus alias tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Migrasi dengan Amazon S3”](#).

Untuk informasi tentang memeriksa status katalogisasi alias Anda, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut mendaftarkan alias yang disebut. `SAMPLE` Pengguna `jorge_souza` diberikan akses ke bucket Amazon S3 yang disebut `amzn-s3-demo-bucket`.

```
db2 "call rdsadmin.catalog_storage_access(  
    ?,  
    'SAMPLE',  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    'USER',  
    'jorge_souza')"
```

`rdsadmin.uncatalog_storage_access`

Menghapus alias akses penyimpanan.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.uncatalog_storage_access(  
    ?,  
    'alias')"
```

Parameter

Parameter output berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Jenis data adalah. `varchar`

Parameter input berikut diperlukan:

alias

Nama alias penyimpanan untuk dihapus. Jenis data adalah. `varchar`

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang memeriksa status menghapus alias Anda, lihat [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut menghapus alias yang disebut `SAMPLE`. Alias ini tidak lagi menyediakan akses ke bucket Amazon S3 yang terkait dengannya.

```
db2 "call rdsadmin.uncatalog_storage_access(  
    ?,  
    'SAMPLE')"
```

Prosedur tersimpan untuk ruang meja untuk RDS untuk Db2

Prosedur tersimpan bawaan yang dijelaskan dalam topik ini mengelola ruang tabel untuk Amazon RDS untuk database Db2. Untuk menjalankan prosedur ini, pengguna master harus terlebih dahulu terhubung ke `rdsadmin` database.

Prosedur tersimpan ini digunakan dalam berbagai tugas. Daftar ini tidak lengkap.

- [Tugas umum untuk ruang meja](#)
- [Menghasilkan laporan performa](#)
- [Menyalin metadata database dengan db2look](#)
- [Membuat database repositori untuk IBM Db2 Data Management Console](#)

Lihat prosedur tersimpan bawaan berikut untuk informasi tentang sintaks, parameter, catatan penggunaan, dan contohnya.

Prosedur tersimpan

- [rdsadmin.create_tablespace](#)
- [rdsadmin.alter_tablespace](#)
- [rdsadmin.rename_tablespace](#)
- [rdsadmin.drop_tablespace](#)

rdsadmin.create_tablespace

Membuat ruang tabel.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace(  
    'database_name',  
    'tablespace_name',  
    'buffer_pool_name',  
    tablespace_page_size,  
    tablespace_initial_size,  
    tablespace_increase_size,  
    'tablespace_type',  
    'tablespace_prefetch_size')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama database untuk membuat tablespace di. Tipe datanya `varchar`.

tablespace_name

Nama tablespace yang akan dibuat. Tipe datanya `varchar`.

Nama tablespace memiliki batasan berikut:

- Itu tidak bisa sama dengan nama tablespace yang ada di database ini.
- Itu hanya dapat berisi karakter `$_#a-zA-Z0-9`.
- Itu tidak bisa dimulai dengan `_` atau `$`.
- Itu tidak bisa dimulai dengan `SYS`.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

buffer_pool_name

Nama kolom buffer untuk menetapkan tablespace. Tipe datanya `varchar`. Default-nya adalah string kosong.

Important

Anda harus sudah memiliki kolom penyangga dengan ukuran halaman yang sama untuk dikaitkan dengan ruang tabel.

tablespace_page_size

Ukuran halaman tablespace dalam byte. Tipe datanya `integer`. Nilai yang valid: 4096, 8192, 16384, 32768. Defaultnya adalah ukuran halaman yang digunakan saat Anda membuat database dengan menelepon [rdsadmin.create_database](#).

Important

Amazon RDS mendukung atomisitas tulis untuk halaman 4 KiB, 8 KiB, dan 16 KiB. Sebaliknya, 32 halaman KiB berisiko robek, atau sebagian data ditulis ke meja. Jika

Anda menggunakan 32 halaman KiB, kami sarankan Anda mengaktifkan point-in-time pemulihan dan pencadangan otomatis. Jika tidak, Anda berisiko tidak dapat pulih dari halaman yang sobek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pengantar cadangan”](#) dan [the section called “Point-in-time pemulihan”](#).

tablespace_initial_size

Ukuran awal ruang tabel dalam kilobyte (KB). Tipe datanya `integer`. Nilai yang valid: 48 atau lebih tinggi. Default-nya adalah `null`.

Jika Anda tidak menetapkan nilai, Db2 menetapkan nilai yang sesuai untuk Anda.

Note

Parameter ini tidak berlaku untuk ruang tabel sementara karena sistem mengelola ruang tabel sementara.

tablespace_increase_size

Persentase yang digunakan untuk menambah ruang tabel apabila penuh. Tipe datanya `integer`. Nilai-nilai yang valid: 1–100. Default-nya adalah `null`.

Jika Anda tidak menetapkan nilai, Db2 menetapkan nilai yang sesuai untuk Anda.

Note

Parameter ini tidak berlaku untuk ruang tabel sementara karena sistem mengelola ruang tabel sementara.

tablespace_type

Ukuran ruang tabel. Tipe datanya `char`. Nilai yang valid: U (untuk data pengguna), T (untuk data sementara pengguna), atau S (untuk data sementara sistem). Nilai default-nya U.

tablespace_prefetch_size

Ukuran halaman prefetch dari tablespace. Tipe datanya `char`. Nilai yang valid: AUTOMATIC (case insensitive), atau bilangan bulat positif bukan nol yang kurang dari atau sama dengan 32767.

Catatan penggunaan

RDS untuk Db2 selalu membuat database besar untuk data.

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pembuatan ruang tabel di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh 1: Membuat tablespace dan menetapkan buffer pool

Contoh berikut membuat tablespace dipanggil SP8 dan menetapkan kumpulan buffer dipanggil BP8 untuk database yang dipanggil. TESTDB Tablespace memiliki ukuran halaman tablespace awal 4.096 byte, tablespace awal 1.000 KB, dan peningkatan ukuran tabel disetel ke 50%.

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'SP8',  
    'BP8',  
    4096,  
    1000,  
    50)"
```

Contoh 2: Membuat tablespace sementara dan menetapkan kumpulan buffer

Contoh berikut menciptakan tablespace sementara yang disebut SP8. Ini menetapkan kumpulan buffer BP8 yang disebut berukuran 8 KiB untuk database yang disebut. TESTDB

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'SP8',  
    'BP8',  
    8192,  
    NULL,  
    NULL,  
    'T')"
```

Contoh 3: Membuat tablespace dan menetapkan ukuran halaman prefetch

Contoh berikut menciptakan tablespace dipanggil SP8 untuk database yang disebut TESTDB. Tablespace memiliki ukuran peningkatan tablespace awal 50 dan ukuran halaman prefetch. 800

```
db2 "call rdsadmin.create_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'SP8',  
    'BP8',  
    50,  
    800,  
    50)"
```

```
'TESTDB',  
'SP8',  
NULL,  
NULL,  
NULL,  
50,  
NULL,  
'800')"
```

rdsadmin.alter_tablespace

Mengubah ruang tabel.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.alter_tablespace(  
    'database_name',  
    'tablespace_name',  
    'buffer_pool_name',  
    tablespace_increase_size,  
    'max_size',  
    'reduce_max',  
    'reduce_stop',  
    'reduce_value',  
    'lower_high_water',  
    'lower_high_water_stop',  
    'switch_online',  
    'tablespace_prefetch_size')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama basis data yang menggunakan ruang tabel. Tipe datanya varchar.

tablespace_name

Nama tablespace untuk diubah. Tipe datanya varchar.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

buffer_pool_name

Nama kolom buffer untuk menetapkan tablespace. Tipe datanya `varchar`. Default-nya adalah string kosong.

Important

Anda harus sudah memiliki kolom penyangga dengan ukuran halaman yang sama untuk dikaitkan dengan ruang tabel.

tablespace_increase_size

Persentase yang digunakan untuk menambah ruang tabel apabila penuh. Tipe datanya `integer`. Nilai-nilai yang valid: 1–100. Nilai default-nya 0.

max_size

Ukuran maksimum ruang tabel. Tipe datanya `varchar`. Nilai yang valid: *integer* K | M |G, atau NONE. Nilai default-nya NONE.

reduce_max

Menentukan apakah akan mengurangi tanda air tinggi ke batas maksimumnya. Tipe datanya `char`. Nilai default-nya N.

reduce_stop

Menentukan apakah akan menyela perintah `reduce_max` atau `reduce_value` sebelumnya. Tipe datanya `char`. Nilai default-nya N.

reduce_value

Jumlah atau persentase untuk mengurangi tanda air tinggi tablespace sebesar. Tipe datanya `varchar`. Nilai yang valid: *integer* K | M |G, atau 1 —100. Nilai default-nya N.

lower_high_water

Menentukan apakah akan menjalankan `ALTER TABLESPACE LOWER HIGH WATER MARK` perintah. Tipe datanya `char`. Nilai default-nya N.

lower_high_water_stop

Menentukan apakah akan menjalankan `ALTER TABLESPACE LOWER HIGH WATER MARK STOP` perintah. Tipe datanya `char`. Nilai default-nya N.

switch_online

Menentukan apakah akan menjalankan ALTER TABLESPACE SWITCH ONLINE perintah. Tipe datanya char. Nilai default-nya N.

tablespace_prefetch_size

Ukuran halaman prefetch dari tablespace. Tipe datanya char. Nilai yang valid: AUTOMATIC (case insensitive), atau bilangan bulat positif bukan nol yang kurang dari atau sama dengan 32767.

Note

Parameter ini hanya berfungsi dengan `buffer_pool_name`, `table_increase_size`, `max_size`, dan `switch_online`. Itu tidak bekerja dengan `reduce_max`, `reduce_stop`, `reduce_value`, `lower_high_water`, dan `lower_high_water_stop`.

Catatan penggunaan

Sebelum memanggil prosedur yang disimpan, tinjau pertimbangan berikut:

- Prosedur `rdsadmin.alter_tablespace` tersimpan tidak akan berfungsi pada tablespace dengan `tablespace_type` set ke T untuk data sementara pengguna.
- Parameter opsional `reduce_max`, `reduce_stop`, `reduce_value`, `lower_high_water`, `lower_high_water_stop`, dan `switch_online` saling eksklusif. Anda tidak dapat menggabungkannya dengan parameter opsional lainnya, seperti `buffer_pool_name`, dalam `rdsadmin.alter_tablespace` perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Statement not valid](#).

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pengubahan ruang tabel di [rdsadmin.get_task_status](#).

Untuk pesan kesalahan yang ditampilkan saat memanggil prosedur tersimpan, lihat [the section called “Kesalahan prosedur tersimpan”](#).

Contoh

Contoh 1: Menurunkan tanda air yang tinggi

Contoh berikut mengubah ruang tabel bernama SP8 dan menetapkan kolom penyangga bernama BP8 untuk basis data bernama TESTDB untuk menurunkan tanda air tinggi.

```
db2 "call rdsadmin.alter_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'SP8',  
    'BP8',  
    NULL,  
    NULL,  
    'Y')"
```

Contoh 2: Mengurangi tanda air yang tinggi

Contoh berikut menjalankan REDUCE MAX perintah pada tablespace yang disebut TBSP_TEST dalam database TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.alter_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'TBSP_TEST',  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    'Y')"
```

Contoh 3: Menginterupsi perintah untuk mengurangi tanda air yang tinggi

Contoh berikut menjalankan REDUCE STOP perintah pada tablespace yang disebut TBSP_TEST dalam database TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.alter_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'TBSP_TEST',  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    'Y')"
```

Contoh 4: Mengubah ukuran halaman prefetch yang ada

Contoh berikut menjalankan ALTER TABLESPACE SWITCH ONLINE perintah pada tablespace yang disebut TBSP_TEST dan mengubah ukuran halaman prefetch yang ada menjadi. 64

```
db2 "call rdsadmin.alter_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'TBSP_TEST',  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    NULL,  
    'Y',  
    '64')"
```

rdsadmin.rename_tablespace

Mengganti nama tablespace.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.rename_tablespace(  
    ?,  
    'database_name',  
    'source_tablespace_name',  
    'target_tablespace_name')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

?

Penanda parameter yang mengeluarkan pesan kesalahan. Parameter ini hanya menerima?.

database_name

Nama basis data yang memiliki ruang tabel. Tipe datanya varchar.

source_tablespace_name

Nama tablespace untuk mengganti nama. Tipe datanya varchar.

target_tablespace_name

Nama baru dari tablespace. Tipe datanya `varchar`.

Nama baru memiliki batasan berikut:

- Itu tidak bisa sama dengan nama tablespace yang ada.
- Itu hanya dapat berisi karakter `$_#a-zA-Z0-9`.
- Itu tidak bisa dimulai dengan `_` atau `$`.
- Itu tidak bisa dimulai dengan `SYS`.

Catatan penggunaan

Untuk informasi tentang memeriksa status mengganti nama tablespace, lihat.

[rdsadmin.get_task_status](#)

Anda tidak dapat mengganti nama tablespace milik database. `rdsadmin`

Contoh

Contoh berikut mengganti nama tablespace dipanggil SP8 ke SP9 dalam database yang disebut.

TESTDB

```
db2 "call rdsadmin.rename_tablespace(  
    ?,  
    'TESTDB',  
    'SP8',  
    'SP9')"
```

`rdsadmin.drop_tablespace`

Mengedrop ruang tabel.

Sintaks

```
db2 "call rdsadmin.drop_tablespace(  
    'database_name',  
    'tablespace_name')"
```

Parameter

Parameter-parameter berikut diperlukan:

database_name

Nama basis data yang memiliki ruang tabel. Tipe datanya varchar.

tablespace_name

Nama tablespace yang akan dijatuhkan. Tipe datanya varchar.

Catatan penggunaan

Lihat informasi tentang pemeriksaan status pengedropan ruang tabel di [rdsadmin.get_task_status](#).

Contoh

Contoh berikut menjatuhkan tablespace yang dipanggil SP8 dari database yang disebut TESTDB.

```
db2 "call rdsadmin.drop_tablespace(  
    'TESTDB',  
    'SP8')"
```

Amazon RDS untuk referensi fungsi yang ditentukan pengguna Db2

Fungsi yang ditentukan pengguna berikut tersedia untuk instans Amazon RDS DB yang menjalankan mesin Db2.

Topik

- [rdsadmin.get_task_status](#)
- [rdsadmin.list_databases](#)
- [rdsadmin.list_modifiable_db_params](#)

rdsadmin.get_task_status

Menghasilkan status tugas.

Sintaks

```
db2 "select task_id, task_type, database_name, lifecycle,  
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params,  
      cast(task_output as varchar(500)) as task_output  
      from table(rdsadmin.get_task_status(task_id, 'database_name', 'task_type'))"
```

Parameter-parameter

Parameter-parameter berikut bersifat opsional. Jika Anda tidak memberikan parameter sama sekali, fungsi buatan pengguna ini akan menghasilkan status semua tugas untuk semua basis data. Amazon RDS mempertahankan riwayat tugas selama 35 hari.

task_id

ID tugas yang sedang dijalankan. ID ini dihasilkan saat Anda menjalankan sebuah tugas. Default: 0.

database_name

Nama basis data yang menjalankan tugas.

task_type

Jenis tugas untuk dikueri. Nilai yang valid:

ADD_GROUPSADD_USER,ALTER_BUFFERPOOL,,ALTER_TABLESPACE,CHANGE_PASSWORD,COMPLETE_R

Catatan penggunaan

Anda dapat menggunakan fungsi yang `rdsadmin.get_task_status` ditentukan pengguna untuk memeriksa status tugas berikut untuk Amazon RDS untuk Db2. Daftar ini tidak lengkap.

- Membuat, mengubah, atau menghapus kolom penyangga
- Membuat, mengubah, atau menghapus ruang tabel
- Membuat atau menghapus basis data
- Memulihkan cadangan basis data dari Amazon S3
- Menggulir maju log basis data dari Amazon S3

Contoh-contoh

Contoh berikut menampilkan kolom-kolom yang dihasilkan saat `rdsadmin.get_task_status` dipanggil.

```
db2 "describe select * from table(rdsadmin.get_task_status())"
```

Contoh berikut memerinci status semua tugas.

```
db2 "select task_id, task_type, database_name, lifecycle,
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params,
      cast(task_output as varchar(500)) as task_output
      from table(rdsadmin.get_task_status(null,null,null))"
```

Contoh berikut memerinci status tugas tertentu.

```
db2 "select task_id, task_type, database_name,
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params
      from table(rdsadmin.get_task_status(1,null,null))"
```

Contoh berikut memerinci status tugas dan basis data tertentu.

```
db2 "select task_id, task_type, database_name,  
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params  
      from table(rdsadmin.get_task_status(2, 'SAMPLE', null))"
```

Contoh berikut memerinci status semua tugas ADD_GROUPS.

```
db2 "select task_id, task_type, database_name,  
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params  
      from table(rdsadmin.get_task_status(null, null, 'add_groups'))"
```

Contoh berikut memerinci status semua tugas untuk basis data tertentu.

```
db2 "select task_id, task_type, database_name,  
      varchar(bson_to_json(task_input_params), 500) as task_params  
      from table(rdsadmin.get_task_status(null, 'testdb', null))"
```

Contoh berikut menghasilkan nilai-nilai JSON berupa kolom.

```
db2 "select varchar(r.task_type,25) as task_type, varchar(r.lifecycle,10) as lifecycle,  
      r.created_at, u.* from  
      table(rdsadmin.get_task_status(null, null, 'restore_db')) as r,  
      json_table(r.task_input_params, 'strict $' columns(s3_prefix varchar(500)  
      null on empty, s3_bucket_name varchar(500) null on empty) error on error ) as U"
```

Respons

Fungsi buatan pengguna `rdsadmin.get_task_status` menghasilkan kolom-kolom berikut:

TASK_ID

ID tugas.

TASK_TYPE

Bergantung pada parameter-parameter input.

- ADD_GROUPS – Menambahkan grup.
- ADD_USER – Menambahkan pengguna.
- ALTER_BUFFERPOOL – Mengubah kolam penyangga.

- ALTER_TABLESPACE – Mengubah ruang tabel.
- CHANGE_PASSWORD – Mengubah kata sandi pengguna.
- COMPLETE_ROLLFORWARD – Menyelesaikan tugas `rdsadmin.rollforward_database` dan mengaktifkan basis data.
- CREATE_BUFFERPOOL – Membuat kolam penyangga.
- CREATE_DATABASE – Membuat basis data.
- CREATE_ROLE – Membuat peran Db2 untuk pengguna.
- CREATE_TABLESPACE – Membuat ruang tabel.
- DROP_BUFFERPOOL – Mengedrop kolam penyangga.
- DROP_DATABASE – Menghapus basis data.
- DROP_TABLESPACE – Mengedrop ruang tabel.
- LIST_USERS – Memerinci semua pengguna.
- REMOVE_GROUPS – Menghapus grup.
- REMOVE_USER – Menghapus pengguna.
- RESTORE_DB – Memulihkan basis data lengkap.
- ROLLFORWARD_DB_LOG – Melakukan tugas `rdsadmin.rollforward_database` pada log basis data.
- ROLLFORWARD_STATUS – Menghasilkan status tugas `rdsadmin.rollforward_database`.
- UPDATE_DB_PARAM – Memperbarui parameter data.

DATABASE_NAME

Nama basis data yang terkait dengan tugas.

COMPLETED_WORK_BYTES

Jumlah byte yang dipulihkan oleh tugas.

DURATION_MINS

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas.

LIFECYCLE

Status tugas. Status yang mungkin:

- **CREATED** – Setelah tugas diserahkan ke Amazon RDS, Amazon RDS menetapkan statusnya ke **CREATED**.
- **IN_PROGRESS** – Setelah tugas dimulai, Amazon RDS menetapkan statusnya ke **IN_PROGRESS**. Diperlukan hingga 5 menit agar status berubah dari **CREATED** ke **IN_PROGRESS**.
- **SUCCESS** – Setelah tugas selesai, Amazon RDS menetapkan statusnya ke **SUCCESS**.
- **ERROR** – Jika tugas pemulihan gagal, Amazon RDS menetapkan statusnya ke **ERROR**. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang kesalahan ini di **TASK_OUTPUT**.

CREATED_BY

authid yang membuat perintah.

CREATED_AT

Tanggal dan waktu ketika tugas dibuat.

LAST_UPDATED_AT

Tanggal dan waktu ketika tugas terakhir diperbarui.

TASK_INPUT_PARAMS

Parameter-parameter berbeda-beda berdasarkan jenis tugas. Semua parameter input disajikan berupa objek JSON. Misalnya, kunci JSON untuk tugas **RESTORE_DB** adalah sebagai berikut:

- **DBNAME**
- **RESTORE_TIMESTAMP**
- **S3_BUCKET_NAME**
- **S3_PREFIX**

TASK_OUTPUT

Informasi tambahan tentang tugas. Jika terjadi kesalahan selama pemulihan asli, kolom ini mencakup informasi tentang kesalahan itu.

Contoh respons

Contoh respons berikut menunjukkan bahwa basis data bernama **TESTJP** berhasil dibuat. Lihat informasi yang lebih lengkap di prosedur tersimpan [the section called “rdsadmin.create_database”](#).

```
`1 SUCCESS CREATE_DATABASE RDSDB 2023-10-24-18.32.44.962689 2023-10-24-18.34.50.038523
1 TESTJP { "CODESET" : "IBM-437", "TERRITORY" : "JP", "COLLATION" : "SYSTEM",
"AUTOCONFIGURE_CMD" : "", "PAGESIZE" : 4096 }
2023-10-24-18.33.30.079048 Task execution has started.

2023-10-24-18.34.50.038523 Task execution has completed successfully`.
```

Contoh respons berikut menjelaskan alasan gagalnya penghapusan basis data. Lihat informasi yang lebih lengkap di prosedur tersimpan [the section called “rdsadmin.drop_database”](#).

```
1 ERROR DROP_DATABASE RDSDB 2023-10-10-16.33.03.744122 2023-10-10-16.33.30.143797 -
2023-10-10-16.33.30.098857 Task execution has started.
2023-10-10-16.33.30.143797 Caught exception during executing task id 1, Aborting task.
Reason Dropping database created via rds CreateDBInstance api is not allowed.
Only database created using rdsadmin.create_database can be dropped
```

Contoh respon berikut menunjukkan keberhasilan pemulihan database. Lihat informasi yang lebih lengkap di prosedur tersimpan [the section called “rdsadmin.restore_database”](#).

```
1 RESTORE_DB SAMPLE SUCCESS

{ "S3_BUCKET_NAME" : "amzn-s3-demo-bucket", "S3_PREFIX" :
"\"SAMPLE.0.rdsdb3.DBPART000.20230413183211.001\"", "RESTORE_TIMESTAMP" :
"20230413183211", "BACKUP_TYPE" : "offline" }
```



```
2023-11-06-18.31.03.115795 Task execution has started.
2023-11-06-18.31.04.300231 Preparing to download
2023-11-06-18.31.08.368827 Download complete. Starting Restore
2023-11-06-18.33.13.891356 Task Completed Successfully
```

rdsadmin.list_databases

Mengembalikan daftar semua database berjalan pada RDS untuk contoh Db2 DB.

Sintaksis

```
db2 "select * from table(rdsadmin.list_databases())"
```

Catatan penggunaan

Fungsi yang ditentukan pengguna ini tidak menentukan apakah database berada dalam keadaan diaktifkan atau dinonaktifkan.

Jika Anda tidak melihat database dalam daftar, panggil fungsi yang [the section called “rdsadmin.get_task_status”](#) ditentukan pengguna dan cari pesan kesalahan.

Respons

Fungsi buatan pengguna `rdsadmin.list_databases` menghasilkan kolom-kolom berikut:

`DATABASE_NAME`

Nama database.

`CREATE_TIME`

Tanggal dan waktu ketika database dibuat.

`DATABASE_UNIQUE_ID`

RDS menciptakan GUID untuk mengidentifikasi database Db2 secara unik.

`ARCHIVE_LOG_RETENTION_HOUR`

Jumlah jam untuk menyimpan file log arsip.

`ARCHIVE_LOG_COPY`

Menampilkan jika fitur diaktifkan atau DINONAKTIFKAN untuk database.

`ARCHIVE_LOG_LAST_UPLOAD_FILE`

Menunjukkan log arsip terakhir yang diunggah ke S3.

`ARCHIVE_LOG_LAST_UPLOAD_FILE_TIME`

Menunjukkan waktu ketika file log diarsipkan.

`ARCHIVE_LOG_COPY_STATUS`

Menampilkan status salinan log arsip.

UPLOADING: menunjukkan bahwa file log arsip sedang diunggah ke S3.

CONFIGURATION_ERROR: menunjukkan bahwa ada masalah konfigurasi yang membutuhkan perhatian Anda.

Untuk melihat kesalahan mendetail, lihat Pesan Acara RDS untuk Instans Db Anda. Pesan Acara dapat dilihat di [Melihat acara Amazon RDS](#).

Contoh respons

Contoh respon berikut menunjukkan daftar database dan waktu ketika mereka dibuat. `rdsadmin` adalah database yang dikelola Amazon RDS dan selalu muncul di output.

```

DATABASE_NAME    CREATE_TIME          DATABASE_UNIQUE_ID
ARCHIVE_LOG_RETENTION_HOURS ARCHIVE_LOG_COPY ARCHIVE_LOG_LAST_UPLOAD_FILE
ARCHIVE_LOG_LAST_UPLOAD_FILE_TIME ARCHIVE_LOG_COPY_STATUS
-----
RDSADMIN         2026-01-06-02.03.42.569069 RDSADMIN
                                0 DISABLED          -
-
F00              2026-01-06-02.13.42.885650 F0D81C7E-7213-4565-B376-4F33FCF420E3
                                0 ENABLED           S0006536.LOG
2026-01-28-19.15.10.000000      UPLOADING
CODEP            2026-01-14-19.42.42.508476 106EEF95-6E30-4FFF-85AE-B044352DF095
                                0 DISABLED          -
-
...

```

`rdsadmin.list_modifiable_db_params`

Mengembalikan daftar semua parameter konfigurasi database dimodifikasi.

Sintaksis

```
db2 "select * from table(rdsadmin.list_modifiable_db_params())"
```

Catatan penggunaan

Fungsi yang ditentukan pengguna ini menampilkan daftar parameter database yang dapat dimodifikasi yang dipilih. Parameter ini dapat diperbarui menggunakan prosedur yang disimpan [the section called “rdsadmin.update_db_param”](#).

Parameter database apa pun yang tidak termasuk dalam daftar ini telah dibatasi dan tidak dapat dimodifikasi.

Respons

Fungsi buatan pengguna `rdsadmin.list_modifiable_db_params` menghasilkan kolom-kolom berikut:

PARAM_NAME

Nama parameter yang dapat dimodifikasi.

DEFAULT_VALUE

Nilai parameter default pada saat pembuatan database.

RESTART_REQUIRED

Jika daur ulang basis data diperlukan untuk tidak.

Y = Ya, database restart diperlukan.

N = Tidak, Database restart tidak diperlukan.

Contoh respons

Berikut ini adalah contoh (terpotong) daftar output yang diharapkan.

PARAM_NAME	DEFAULT_VALUE	RESTART_REQUIRED
ACT_SORTMEM_LIMIT	NONE	N
ARCHRETRYDELAY	20	N
AUTHN_CACHE_DURATION	3	N
AUTHN_CACHE_USERS	0	N
AUTO_CG_STATS	OFF	N
...		

Pemecahan masalah untuk Amazon RDS untuk Db2

Konten berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah yang Anda temui dengan RDS untuk Db2.

Untuk informasi selengkapnya tentang masalah pemecahan masalah Amazon RDS umum, lihat.

[Pemecahan Masalah untuk Amazon RDS](#)

Topik

- [Kesalahan koneksi database](#)
- [I/O Kesalahan berkas](#)
- [Kesalahan prosedur tersimpan](#)

Kesalahan koneksi database

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa database gagal terhubung karena server tidak memiliki memori yang cukup.

```
SQL1643C The database manager failed to allocate shared memory because the database manager instance memory limit has been reached.
```

Tingkatkan memori untuk instans DB Anda dan kemudian coba sambungkan ke database Anda lagi. Untuk informasi tentang penggunaan memori dan rekomendasi untuk database, lihat [the section called “Beberapa database Db2”](#). Untuk informasi tentang cara memperbarui memori untuk database RDS untuk Db2, lihat [the section called “rdsadmin.update_db_param”](#)

I/O Kesalahan berkas

Anda mungkin mengalami I/O kesalahan file karena alasan yang berbeda, seperti ketika Anda menggunakan LOAD perintah atau memanggil prosedur yang `rdsadmin.restore_database` disimpan.

Dalam contoh ini, Anda menjalankan LOAD perintah berikut.

```
db2 "call sysproc.admin_cmd('load from "DB2REMOTE://s3test//public/datapump/t6.del" of del lobs from "DB2REMOTE://s3test/public/datapump/" modified by lobsinfile MESSAGES ON SERVER insert INTO RDSDB.t6 nonrecoverable ')"
```

LOADPerintah mengembalikan pesan berikut:

Result set 1

ROWS_READ	ROWS_SKIPPED	ROWS_LOADED	ROWS_REJECTED
ROWS_DELETED	ROWS_COMMITTED	ROWS_PARTITIONED	NUM_AGENTINFO_ENTRIES
MSG_RETRIEVAL			

MSG_REMOVAL

-	-	-	-
-	-	-	-

SELECT SQLCODE, MSG FROM TABLE(SYSPROC.ADMIN_GET_MSGS('1594987316_285548770')) AS MSG

CALL

SYSPROC.ADMIN_REMOVE_MSGS('1594987316_285548770')

1 record(s) selected.

Return Status = 0

SQL20397W Routine "SYSPROC.ADMIN_CMD" execution has completed, but at least one error, "SQL1652", was encountered during the execution. More information is available. SQLSTATE=01H52

Untuk melihat pesan kesalahan, Anda menjalankan perintah SQL seperti yang disarankan dalam respons sebelumnya. `SELECT SQLCODE, MSG FROM TABLE(SYSPROC.ADMIN_GET_MSGS('1594987316_285548770')) AS MSG` mengembalikan pesan berikut:

SQLCODE	MSG
---------	-----

```

-----
-----
SQL2025N  An I/O error occurred. Error code "438". Media on which this error occurred:
"DB2REMOTE://s3test//public/datapump/t6.del"

SQL3500W The utility is beginning the LOAD phase at time "07/05/2024 21:21:48.082954"

SQL1652N File I/O error occurred

```

Log diagnostik Db2 berisi file log yang mirip dengan yang berikut:

```

2024-07-05-21.20.09.440609+000 I1191321E864          LEVEL: Error
PID      : 2710          TID : 139619509200640 PROC : db2sysc 0
INSTANCE: rdsdb          NODE : 000          DB   : NTP
APPHDL   : 0-12180       APPID: xxx.xx.x.xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx
UOWID    : 5             ACTID: 1
AUTHID   : ADMIN         HOSTNAME: ip-xx-xx-x-xx
EDUID    : 147           EDUNAME: db2lmr 0
FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloS3Client_GetObjectInfo, probe:219
MESSAGE  : ZRC=0x870F01B6=-2029059658=SQL0_FAILED
          "An unexpected error is encountered"
DATA #1 : String, 29 bytes
S3:HeadObject request failed.
DATA #2 : signed integer, 4 bytes
99
DATA #3 : String, 0 bytes
Object not dumped: Address: 0x00007EFC08A9AE38 Size: 0 Reason: Zero-length data
DATA #4 : String, 33 bytes
curlCode: 28, Timeout was reached

```

I/O Kesalahan file ini dapat dihasilkan dari sejumlah skenario yang berbeda. Misalnya, VPC yang terkait dengan grup keamanan yang digunakan untuk membuat instans RDS untuk Db2 DB mungkin tidak memiliki titik akhir gateway Amazon S3. Titik akhir ini penting untuk mengaktifkan RDS untuk Db2 mengakses Amazon S3. Jika instans RDS untuk Db2 DB Anda ada di subnet pribadi, maka titik akhir gateway Amazon S3 diperlukan. Anda dapat menentukan apakah instans DB Anda menggunakan subnet pribadi atau publik dengan mengonfigurasi grup subnet Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup subnet DB](#).

Topik

- [Langkah 1: Buat titik akhir gateway VPC untuk Amazon S3](#)
- [Langkah 2: Konfirmasikan bahwa titik akhir gateway VPC Anda untuk Amazon S3 ada](#)

Langkah 1: Buat titik akhir gateway VPC untuk Amazon S3

Agar instans RDS untuk Db2 DB berinteraksi dengan Amazon S3, buat VPC dan kemudian titik akhir gateway Amazon S3 untuk subnet pribadi yang akan digunakan.

Untuk membuat titik akhir gateway VPC untuk S3

1. Buat sebuah VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
2. Buat titik akhir gateway Amazon S3 untuk subnet pribadi yang akan digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [titik akhir Gateway](#) di AWS PrivateLink Panduan.

Langkah 2: Konfirmasikan bahwa titik akhir gateway VPC Anda untuk Amazon S3 ada

Konfirmasikan bahwa Anda berhasil membuat titik akhir gateway Amazon S3 dengan menggunakan atau. AWS Management Console AWS CLI

Konsol

Untuk mengonfirmasi titik akhir gateway Amazon S3

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka Konsol VPC Amazon di. <https://console.aws.amazon.com/vpc>
2. Di sudut kanan atas konsol, pilih VPC Wilayah AWS Anda.
3. Pilih VPC yang Anda buat.
4. Pada tab Peta sumber daya, di bawah Koneksi jaringan, konfirmasikan bahwa titik akhir gateway Amazon S3 terdaftar.

AWS CLI

Untuk mengonfirmasi titik akhir gateway Amazon S3, jalankan perintah. [describe-vpc-endpoints](#)
Dalam contoh berikut, ganti *vpc_id* dengan ID VPC, *region* dengan nama Anda Wilayah AWS, dan *profile* dengan nama profil Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints \
  --filters "Name=vpc-id,Values=$vpc_id" \
```

```
"Name=service-name,\
Values=com.amazonaws.${region}.s3" \
--region $region --profile=$profile \
--query "VpcEndpoints[*].VpcEndpointId" --output text
```

Untuk Windows:

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints ^
--filters "Name=vpc-id,Values=$vpc_id" ^
"Name=service-name,^
Values=com.amazonaws.${region}.s3" ^
--region $region --profile=$profile ^
--query "VpcEndpoints[*].VpcEndpointId" --output text
```

Perintah ini menghasilkan output yang mirip dengan contoh berikut jika titik akhir gateway Amazon S3 ada.

```
[
  "vpce-0ea810434ff0b97e4"
]
```

Perintah ini menghasilkan output yang mirip dengan contoh berikut jika titik akhir gateway Amazon S3 tidak ada.

```
[]
```

Jika Anda tidak melihat titik akhir gateway Amazon S3 terdaftar, maka. [Langkah 1: Buat titik akhir gateway VPC untuk Amazon S3](#)

Kesalahan prosedur tersimpan

Bagian ini menjelaskan berbagai kesalahan yang dikembalikan saat memanggil prosedur tersimpan dan cara mengatasinya.

Kategori	Kesalahan prosedur tersimpan
Basis Data	kesalahan rdsadmin.activate_database
Basis Data	kesalahan rdsadmin.backup_database

Kategori	Kesalahan prosedur tersimpan
Basis Data	kesalahan rdsadmin.create_database
Basis Data	kesalahan rdsadmin.deactivate_database
Basis Data	kesalahan rdsadmin.drop_database
Basis Data	kesalahan rdsadmin.reactivate_database
Basis Data	kesalahan rdsadmin.restore_database
Basis Data	kesalahan rdsadmin.update_db_param
Ruang Meja	kesalahan rdsadmin.alter_tablespace

kesalahan rdsadmin.activate_database

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.activate_database”](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Failed to allocate shared memory	SQL1643C The database manager failed to allocate shared memory because the database manager instance memory limit has been reached.
Unable to activate because of running processes	The database can't be activated because it's in the process of being created or restored.

Gagal mengalokasikan memori bersama

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa prosedur tersimpan gagal mengaktifkan database karena instans DB tidak memiliki memori yang cukup.

SQL1643C The database manager failed to allocate shared memory because the database manager instance memory limit has been reached.

Tingkatkan memori untuk instans DB Anda dan kemudian panggil prosedur yang `rdsadmin.activate_database` disimpan lagi. Untuk informasi tentang penggunaan memori dan rekomendasi untuk database, lihat [the section called “Beberapa database Db2”](#).

Tidak dapat mengaktifkan karena proses yang sedang berjalan

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa prosedur tersimpan tidak dapat mengaktifkan database karena prosedur `rdsadmin.create_database` atau `rdsadmin.restore_database` tersimpan sedang berjalan.

The database can't be activated because it's in the process of being created or restored.

Tunggu beberapa menit, lalu panggil prosedur yang `rdsadmin.activate_database` disimpan lagi.

kesalahan `rdsadmin.alter_tablespace`

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.alter_tablespace”](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Statement not valid	DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL1763N Invalid ALTER TABLESPACE statement for table space "TBSP_TEST" due to reason "12"
tablespace_prefetch_h_size value not valid	Invalid tablespace_prefetch_size. Set value to AUTOMATIC or to a non-zero positive numerical value.
tablespace_prefetch_h_size numerical value not valid	Invalid tablespace_prefetch_size. The number of pages can't be greater than 32767.
Parameter can't be used with tablespace_prefetch_size	You can't use tablespace_prefetch_size with <code>{parameter}</code> .

Kesalahan	Pesan kesalahan
Tablespace change failed	The change to tablespace { <i>tablespace_name</i> } failed because you can only alter LARGE or REGULAR tablespaces.

Pernyataan tidak valid

Pesan kesalahan berikut menunjukkan bahwa prosedur yang disimpan menggabungkan parameter opsional yang saling eksklusif dengan parameter opsional lainnya. Parameter opsional `reduce_max`, `reduce_stopreduce_value`, `lower_high_water`, `lower_high_water_stop`, dan `switch_online` untuk prosedur yang `rdsadmin.alter_tablespace` disimpan saling eksklusif. Anda tidak dapat menggabungkannya dengan parameter opsional lainnya, seperti `buffer_pool_name`, dalam prosedur `rdsadmin.alter_tablespace` tersimpan. Jika Anda menggabungkannya, maka ketika Anda memanggil fungsi yang `rdsadmin.get_task_status` ditentukan pengguna, Db2 akan mengembalikan pesan kesalahan ini.

```
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid
Command Line Processor command. During SQL processing it returned:
SQL1763N Invalid ALTER TABLESPACE statement for table space "TBSP_TEST" due to reason
"12"
```

Panggil prosedur yang `rdsadmin.alter_tablespace` disimpan lagi tanpa menggabungkan parameter opsional yang saling eksklusif dengan parameter opsional lainnya. Kemudian panggil fungsi yang `rdsadmin.get_task_status` ditentukan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.alter_tablespace](#) dan [rdsadmin.get_task_status](#).

nilai tablespace_prefetch_size tidak valid

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa Anda tidak menyetel `tablespace_prefetch_size` ke `AUTOMATIC` atau nilai numerik non-positif. Misalnya, Anda mencoba mengaturnya `testinput`.

```
Invalid tablespace_prefetch_size. Set value to AUTOMATIC or to a non-zero positive
numerical value.
```

Panggil prosedur yang `rdsadmin.alter_tablespace` disimpan lagi dan atur `tablespace_prefetch_size` ke `AUTOMATIC` atau nilai numerik non-positif.

tablespace_prefetch_size nilai numerik tidak valid

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa Anda menyetel tablespace_prefetch_size ke nilai numerik yang lebih besar dari 32767.

```
Invalid tablespace_prefetch_size. The number of pages can't be greater than 32767.
```

Panggil prosedur yang `rdsadmin.alter_tablespace` disimpan lagi dan atur `tablespace_prefetch_size` ke nilai numerik positif bukan nol kurang dari atau sama dengan 32767.

Parameter tidak dapat digunakan dengan `tablespace_prefetch_size`

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa Anda mencoba menggunakan `tablespace_prefetch_size` dengan parameter yang tidak kompatibel.

```
You can't use tablespace_prefetch_size with {parameter}.
```

Panggil prosedur yang `rdsadmin.alter_tablespace` disimpan lagi dan hanya gunakan `tablespace_prefetch_size` dengan parameter yang kompatibel. Untuk informasi tentang parameter yang dapat Anda gunakan `tablespace_prefetch_size`, lihat [rdsadmin.alter_tablespace](#).

Perubahan tablespace gagal

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa Anda mencoba mengubah tablespace.

```
The change to tablespace {tablespace_name} failed because you can only alter LARGE or REGULAR tablespaces.
```

kesalahan `rdsadmin.backup_database`

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called "rdsadmin.backup_database"](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Insufficient disk space	Aborting task. Reason Backing up your database failed because of insufficient disk space. Increase the

Kesalahan	Pesan kesalahan
	storage for your DB instance and rerun the <code>rdsadmin.backup_database</code> stored procedure.
Internal error	Caught exception during executing task id 104, Aborting task. Reason Internal Error

Ruang disk tidak mencukupi

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa instans DB Anda tidak memiliki ruang disk yang cukup untuk mencadangkan database Anda:

```
Aborting task. Reason Backing up your database failed because of insufficient
disk space. Increase the storage for your DB instance and rerun the
rdsadmin.backup_database stored procedure.
```

Saat membuat cadangan database ke penyimpanan jarak jauh, pastikan Anda memiliki ruang disk kosong yang cukup untuk sesi pencadangan dan file yang berfungsi. Setiap sesi pencadangan memproses hingga 5 GB data, tetapi ruang tambahan diperlukan untuk log transaksi, file sementara, dan operasi basis data yang sedang berlangsung.

Kami menyarankan Anda memiliki ruang disk kosong berikut untuk cadangan berdasarkan ukuran database:

- Untuk database di bawah 5 GB - Ukuran basis data+buffer 3 GB
- Untuk database 5 GB dan lebih besar — Setidaknya 10 GB ruang kosong

Jumlah ruang disk kosong ini menyumbang pemrosesan sesi cadangan, akumulasi log transaksi selama pencadangan, file kerja sementara, dan aliran cadangan paralel jika dikonfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB](#).

Tingkatkan ruang disk Anda dan kemudian panggil prosedur yang [rdsadmin.backup_database](#) disimpan lagi. Untuk mengonfirmasi bahwa database telah dicadangkan dengan benar, periksa status tugas dengan menggunakan [rdsadmin.get_task_status](#). Anda juga dapat memverifikasi bahwa file cadangan ada di bucket Amazon S3 Anda di bawah. `s3_prefix/dbi_resource_id/db_name`

Kesalahan internal

Pesan kesalahan berikut menunjukkan bahwa prosedur yang disimpan mengalami kesalahan internal:

```
Caught exception during executing task id 104, Aborting task. Reason Internal Error
```

Hubungi [AWS Support](#).

kesalahan rdsadmin.create_database

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.create_database”](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Failed to allocate shared memory	SQL1643C The database manager failed to allocate shared memory because the database manager instance memory limit has been reached.

Gagal mengalokasikan memori bersama

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa prosedur tersimpan gagal membuat database karena instans DB tidak memiliki memori yang cukup.

```
SQL1643C The database manager failed to allocate shared memory because the database manager instance memory limit has been reached.
```

Tingkatkan memori untuk instans DB Anda dan kemudian panggil prosedur yang `rdsadmin.create_database` disimpan lagi. Untuk informasi tentang penggunaan memori dan rekomendasi untuk database, lihat [the section called “Beberapa database Db2”](#).

Untuk mengonfirmasi bahwa database telah dibuat, panggil fungsi [the section called “rdsadmin.list_databases”](#) yang ditentukan pengguna dan periksa apakah database baru terdaftar.

kesalahan rdsadmin.deactivate_database

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.deactivate_database”](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Unable to deactivate because of running processes	The database can't be deactivated because it's in the process of being created or restored.

Tidak dapat menonaktifkan karena proses yang sedang berjalan

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa prosedur yang disimpan tidak dapat menonaktifkan database karena prosedur `rdsadmin.create_database` atau `rdsadmin.restore_database` tersimpan sedang berjalan.

The database can't be deactivated because it's in the process of being created or restored.

Tunggu beberapa menit, lalu panggil prosedur yang `rdsadmin.deactivate_database` disimpan lagi.

kesalahan `rdsadmin.drop_database`

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called "rdsadmin.drop_database"](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Database name doesn't exist	SQL0438N Application raised error or warning with diagnostic text: "Cannot drop database. Database with provided name does not exist". SQLSTATE=99993
Return status = 0	Return Status = 0
Dropping database not allowed	1 ERROR DROP_DATABASE RDSDB 2023-10-10-16.33.03.744122 2023-10-10-16.33.30.143797 - 2023-10-10-16.33.30.098857 Task execution has started. 2023-10-10-16.33.30.143797 Caught exception during executing task id 1, Aborting task. Reason Dropping database created via rds CreateDBInstance api is

Kesalahan	Pesan kesalahan
	not allowed. Only database created using rdsadmin. create_database can be dropped

Nama database tidak ada

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa Anda meneruskan nama database yang salah dalam prosedur yang `rdsadmin.drop_database` disimpan.

```
SQL0438N Application raised error or warning with diagnostic text: "Cannot
drop database. Database with provided name does not exist". SQLSTATE=99993
```

Panggil prosedur yang `rdsadmin.drop_database` disimpan lagi dengan nama database yang benar. Untuk mengonfirmasi bahwa database dijatuhkan, panggil fungsi yang [the section called "rdsadmin.list_databases"](#) ditentukan pengguna dan periksa apakah database yang dijatuhkan tidak terdaftar.

Status pengembalian = 0

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa prosedur yang disimpan tidak dapat diselesaikan.

```
Return Status = 0
```

Setelah Anda menerima `Return Status = 0`, panggil fungsi yang ditentukan pengguna [rdsadmin.get_task_status](#).

Menjatuhkan database tidak diizinkan

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa Anda membuat database dengan menggunakan konsol Amazon RDS atau AWS CLI Anda hanya dapat menggunakan prosedur `rdsadmin.drop_database` tersimpan jika Anda membuat database dengan memanggil prosedur [the section called "rdsadmin.create_database"](#) tersimpan.

```
1 ERROR DROP_DATABASE RDSDB 2023-10-10-16.33.03.744122 2023-10-10-16.33.30.143797 -
2023-10-10-16.33.30.098857 Task execution has started.
2023-10-10-16.33.30.143797 Caught exception during executing task id 1, Aborting task.
Reason Dropping database created via rds CreateDBInstance api is not allowed.
Only database created using rdsadmin.create_database can be dropped
```

Untuk menjatuhkan database yang Anda buat dengan menggunakan konsol Amazon RDS atau AWS CLI, gunakan klien untuk terhubung ke database dan kemudian jalankan perintah yang sesuai.

kesalahan `rdsadmin.reactivate_database`

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called “`rdsadmin.reactivate\_database`”](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Failed to allocate shared memory	SQL1643C The database manager failed to allocate shared memory because the database manager instance memory limit has been reached.
Unable to reactivate because of running processes	The database can't be reactivated because it's in the process of being created or restored.

Gagal mengalokasikan memori bersama

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa prosedur tersimpan gagal mengaktifkan database karena instans DB tidak memiliki memori yang cukup.

```
SQL1643C The database manager failed to allocate shared memory because the database manager instance memory limit has been reached.
```

Tingkatkan memori untuk instans DB Anda dan kemudian panggil prosedur yang `rdsadmin.activate_database` disimpan lagi. Untuk informasi tentang penggunaan memori dan rekomendasi untuk database, lihat [the section called “Beberapa database Db2”](#).

Tidak dapat mengaktifkan kembali karena proses yang sedang berjalan

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa prosedur yang disimpan tidak dapat mengaktifkan kembali database karena prosedur `rdsadmin.create_database` atau `rdsadmin.restore_database` tersimpan sedang berjalan.

```
The database can't be reactivated because it's in the process of being created or restored.
```

Tunggu beberapa menit, lalu panggil prosedur yang `rdsadmin.reactivate_database` disimpan lagi.

kesalahan `rdsadmin.restore_database`

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.restore_database”](#) disimpan:

Kesalahan	Pesan kesalahan
Insufficient disk space	Aborting task. Reason Restoring your database failed because of insufficient disk space. Increase the storage for your DB instance and rerun the <code>rdsadmin.restore_database</code> stored procedure.
Internal error	Caught exception during executing task id 104, Aborting task. Reason Internal Error
Non-fenced routines not allowed	Caught exception during executing task id 2, Aborting task. Reason Non fenced routines are not allowed. Please delete the routines and retry the restore.
Tablespaces not restored	Reason SQL0970N The system attempted to write to a read-only file. Reason SQL2563W The Restore process has completed successfully. However one or more table spaces from the backup were not restored.

Ruang disk tidak mencukupi

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa instans DB Anda memiliki ruang disk yang tidak mencukupi untuk memulihkan database Anda:

Aborting task. Reason Restoring your database failed because of insufficient disk space. Increase the storage for your DB instance and rerun the `rdsadmin.restore_database` stored procedure.

Ruang kosong pada instans DB Anda harus lebih dari dua kali lipat ukuran gambar cadangan Anda. Jika gambar cadangan Anda dikompresi, ruang kosong pada instans DB Anda harus lebih dari tiga

kali lipat ukuran gambar cadangan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB”](#).

Tingkatkan ruang disk Anda dan kemudian panggil prosedur yang `rdsadmin.restore_database` disimpan lagi. Untuk mengonfirmasi bahwa database dipulihkan, panggil fungsi yang [the section called “rdsadmin.list_databases”](#) ditentukan pengguna dan periksa apakah database yang dipulihkan terdaftar.

Kesalahan internal

Pesan kesalahan berikut menunjukkan bahwa prosedur yang disimpan mengalami kesalahan internal:

```
Caught exception during executing task id 104, Aborting task. Reason Internal Error
```

Hubungi [AWS Support](#).

Rutinitas yang tidak dipagari tidak diizinkan

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa database Anda berisi rutinitas yang tidak dipagari:

```
Caught exception during executing task id 2, Aborting task. Reason Non fenced routines are not allowed. Please delete the routines and retry the restore.
```

RDS untuk Db2 tidak mendukung rutinitas yang tidak berpagar. Hapus rutinitas yang tidak dipagari dari database sumber, lalu panggil lagi. `rdsadmin.restore_database` Untuk mengonfirmasi bahwa database dipulihkan, panggil fungsi yang [the section called “rdsadmin.list_databases”](#) ditentukan pengguna dan periksa apakah database yang dipulihkan terdaftar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Rutinitas yang tidak dipagari”](#).

Ruang meja tidak dipulihkan

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa RDS untuk Db2 berhasil memulihkan database Anda, tetapi tidak dapat memulihkan satu atau beberapa ruang tabel:

```
Reason SQL0970N The system attempted to write to a read-only file.  
Reason SQL2563W The Restore process has completed successfully. However one or more table spaces from the backup were not restored.
```

RDS untuk Db2 tidak mendukung penyimpanan non-otomatis. Ubah penyimpanan non-otomatis ke penyimpanan otomatis dan kemudian panggil `rdsadmin.restore_database` lagi. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [Mengonversi database penyimpanan nonotomatis untuk menggunakan penyimpanan otomatis](#) dalam dokumentasi. IBM Db2

Database dengan penyimpanan SMS non-otomatis memerlukan restorasi manual. Jika database Anda memiliki penyimpanan SMS non-otomatis, hubungi [AWS Support](#).

Untuk informasi tentang penyimpanan non-otomatis dan migrasi satu kali, lihat [the section called “Ruang meja penyimpanan non-otomatis selama migrasi”](#)

kesalahan rdsadmin.update_db_param

Kesalahan berikut dapat terjadi ketika Anda memanggil prosedur yang [the section called “rdsadmin.update_db_param”](#) disimpan.

Kesalahan	Pesan kesalahan
Parameter not supported or modifiable	SQL0438N Application raised error or warning with diagnostic text: "Parameter is either not supported or not modifiable to customers". SQLSTATE=99993

Parameter tidak didukung atau dimodifikasi

Pesan galat berikut menunjukkan bahwa Anda mencoba mengubah parameter konfigurasi database yang tidak didukung atau tidak dapat dimodifikasi.

```
SQL0438N Application raised error or warning with diagnostic text: "Parameter is either not supported or not modifiable to customers". SQLSTATE=99993
```

Anda dapat melihat parameter mana yang dapat dimodifikasi dengan melihat grup parameter Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap di [the section called “Lihat nilai parameter untuk grup parameter DB”](#).

Amazon RDS for MariaDB

Amazon RDS mendukung beberapa versi MariaDB untuk instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang versi yang didukung, lihat [Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS](#).

Untuk membuat instans DB MariaDB, gunakan alat manajemen atau antarmuka Amazon RDS. Anda kemudian dapat menggunakan alat Amazon RDS untuk melakukan tindakan manajemen untuk instans DB. Tindakan tersebut termasuk seperti berikut:

- Mengonfigurasi ulang atau mengubah ukuran instans DB
- Mengizinkan koneksi ke instans DB
- Membuat dan memulihkan dari cadangan atau snapshot
- Membuat Sekunder Multi-AZ
- Membuat replika baca
- Memantau performa instans DB Anda

Untuk menyimpan dan mengakses data dalam instans DB Anda, gunakan utilitas dan aplikasi MariaDB standar.

MariaDB tersedia di semua Wilayah AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang Wilayah AWS, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

Anda dapat menggunakan basis data Amazon RDS for MariaDB untuk membangun aplikasi yang mematuhi HIPAA. Anda dapat menyimpan informasi terkait perawatan kesehatan, termasuk informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), berdasarkan Perjanjian Rekan Bisnis (BAA) dengan AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepatuhan HIPAA](#). AWS Layanan dalam Lingkup telah sepenuhnya dinilai oleh auditor pihak ketiga dan menghasilkan sertifikasi, pengesahan kepatuhan, atau Otoritas untuk Beroperasi (ATO). Untuk informasi selengkapnya, lihat [layanan AWS dalam cakupan berdasarkan program kepatuhan](#).

Sebelum membuat instans DB, selesaikan langkah-langkah di [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#). Saat Anda membuat instans DB, pengguna master RDS mendapatkan hak istimewa DBA, dengan beberapa batasan. Gunakan akun ini untuk tugas administratif seperti membuat akun basis data tambahan.

Anda dapat membuat berikut ini:

- Instans DB
- Snapshot DB
- Point-in-time mengembalikan
- Pencadangan otomatis
- Pencadangan manual

Anda dapat menggunakan instans DB yang menjalankan MariaDB di dalam cloud privat virtual (VPC) berdasarkan Amazon VPC. Anda juga dapat menambahkan fitur ke instans DB MariaDB Anda dengan mengaktifkan berbagai opsi. Amazon RDS mendukung deployment multi-AZ untuk MariaDB sebagai solusi failover dengan ketersediaan tinggi.

 Important

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Hal tersebut juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang membutuhkan hak istimewa tingkat lanjut. Anda dapat mengakses basis data Anda menggunakan klien SQL standar seperti klien mysql. Namun, Anda tidak dapat mengakses host secara langsung dengan menggunakan Telnet atau Secure Shell (SSH).

Topik

- [Dukungan fitur MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS](#)
- [Menghubungkan ke instans MariaDB DB Anda](#)
- [Mengamankan koneksi instans DB MariaDB](#)
- [Meningkatkan performa kueri RDS for MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Reads](#)
- [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MariaDB](#)
- [Peningkatan mesin MariaDB DB](#)
- [Memutakhirkan versi mesin snapshot MariaDB DB](#)
- [Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for MariaDB](#)
- [Menggunakan replikasi MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Opsi untuk mesin basis data MariaDB](#)
- [Parameter untuk MariaDB](#)

- [Migrasi data dari snapshot My SQL DB ke instance MariaDB DB](#)
- [MariaDB di referensi Amazon RDS SQL](#)
- [Zona waktu lokal untuk instans basis data MariaDB](#)
- [Masalah umum dan batasan untuk RDS for MariaDB](#)

Dukungan fitur MariaDB di Amazon RDS

RDS for MariaDB mendukung sebagian besar fitur dan kemampuan MariaDB. Beberapa fitur mungkin memiliki dukungan terbatas atau privilese yang dibatasi.

Anda dapat memfilter fitur-fitur Amazon RDS baru pada halaman [Apa yang Baru dengan Basis Data?](#). Untuk Produk, pilih Amazon RDS. Lalu, cari dengan menggunakan kata kunci seperti **MariaDB 2023**.

Note

Daftar-daftar berikut tidak lengkap.

Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan fitur MariaDB di Amazon RDS, lihat topik berikut.

Topik

- [Mesin penyimpanan yang didukung untuk MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Penghangatan cache untuk MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS](#)

Dukungan fitur MariaDB di versi-versi utama Amazon RDS for MariaDB

Di bagian-bagian berikut, temukan informasi tentang dukungan fitur MariaDB pada versi-versi utama Amazon RDS for MariaDB:

Topik

- [Dukungan MariaDB 11.8 di Amazon RDS](#)
- [Dukungan MariaDB 11.4 di Amazon RDS](#)
- [Dukungan MariaDB 10.11 di Amazon RDS](#)

- [Dukungan MariaDB 10.6 di Amazon RDS](#)
- [Dukungan MariaDB 10.5 di Amazon RDS](#)
- [Dukungan MariaDB 10.4 di Amazon RDS](#)

Lihat informasi tentang versi-versi kecil Amazon RDS for MariaDB yang didukung di [Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS](#).

Dukungan MariaDB 11.8 di Amazon RDS

Amazon RDS mendukung fitur-fitur baru berikut untuk instans DB Anda yang menjalankan MariaDB versi 11.8 atau lebih tinggi.

Note

Di MariaDB 11.8, nilai default `require_secure_transport` untuk 1 sekarang, membutuhkan koneksi aman. SSL/TLS Setel ke 0 jika koneksi tidak aman diperlukan.

- Nilai default baru untuk parameter — Nilai default `require_secure_transport` parameter diubah dari 0 ke 1, menegakkan koneksi transportasi aman secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SSL/TLS Memerlukan semua koneksi ke instance MariaDB DB di Amazon RDS](#).
- Dukungan vektor — Anda dapat menggunakan MariaDB Vector untuk menyimpan dan mencari vektor yang dihasilkan AI langsung di MariaDB. Fitur ini memperkenalkan variabel sistem berikut:
 - Variabel `mhnsw_default_distance` menentukan metrik jarak default untuk pengindeksan vektor MHNSW.
 - Variabel `mhnsw_default_m` mendefinisikan nilai default untuk M parameter dalam pengindeksan vektor MHNSW.
 - Variabel `mhnsw_ef_search` mendefinisikan jumlah minimal kandidat hasil untuk pencarian indeks vektor.
 - Variabel `mhnsw_max_cache_size` menetapkan batas atas untuk satu cache indeks vektor MHNSW.
- Batas ukuran file sementara — Anda sekarang dapat membatasi ukuran file dan tabel sementara disk yang dibuat menggunakan dua variabel sistem yang tersedia di grup parameter RDS Maria DB 11.8:

- Variabel [max_tmp_session_space_usage](#) membatasi tunjangan ruang sementara per pengguna.
- Variabel [max_tmp_total_space_usage](#) membatasi tunjangan ruang sementara untuk semua pengguna.
- Manajemen tablespace sementara — Ruang meja sementara menyimpan tabel sementara dan tumbuh saat data ditambahkan. Ketika tabel sementara dijatuhkan, ruang tidak secara otomatis direklamasi. Anda dapat menggunakan [mysql.rds_execute_operation](#) prosedur untuk mengecilkan tablespace sementara dan merebut kembali ruang disk.

Untuk daftar semua fitur MariaDB 11.8 dan dokumentasinya, [lihat Perubahan dan peningkatan di MariaDB 11.8 dan Catatan rilis - seri MariaDB 11.8 di](#) situs web MariaDB.

Lihat daftar fitur yang tidak didukung di [Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS](#).

Dukungan MariaDB 11.4 di Amazon RDS

Amazon RDS mendukung fitur-fitur baru berikut untuk instans DB Anda yang menjalankan MariaDB versi 11.4 atau lebih tinggi.

- Pustaka kriptografi — RDS untuk MariaDB menggantikan OpenSSL dengan (), yang bersertifikat FIPS AWS Libcrypto 140-3.AWS-LC
- Plugin Pemeriksaan Kata Sandi Sederhana - Anda dapat menggunakan Plugin [Pemeriksaan Kata Sandi Sederhana MariaDB](#) untuk memeriksa apakah kata sandi berisi setidaknya sejumlah karakter tertentu dari jenis tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Plugin validasi kata sandi”](#).
- Plugin Pemeriksaan Kata Sandi Cracklib - Anda dapat menggunakan Plugin Pemeriksaan Kata Sandi MariaDB [Cracklib untuk memeriksa kekuatan kata sandi baru](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Plugin validasi kata sandi”](#).
- Penyempurnaan InnoDB - Penyempurnaan ini mencakup butir-butir berikut:
 - Buffer perubahan telah dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [InnoDB Change Buffering](#).
 - Defragmentasi InnoDB telah dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Defragmentasi InnoDB](#).
- Hak istimewa baru - Pengguna admin sekarang juga memiliki SHOW CREATE ROUTINE hak istimewa. Hak istimewa ini memungkinkan penerima untuk melihat pernyataan SHOW CREATE definisi dari rutinitas yang dimiliki oleh pengguna lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hak Istimewa Database](#).

- Peningkatan replikasi - Instans MariaDB versi 11.4 DB mendukung pengindeksan binlog. Anda dapat membuat indeks GTID untuk setiap file binlog. Indeks ini meningkatkan kinerja replikasi dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menemukan GTID. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengindeksan Binlog](#).
- Parameter usang atau dihapus - Parameter berikut telah usang atau dihapus untuk instance MariaDB versi 11.4 DB:
 - `engine_condition_pushdown` dihapus dari [optimizer_switch](#)
 - [innodb_change_buffer_max_size](#)
 - [innodb_defragment](#)
 - TLSv1.0 dan TLSv1.1 dihapus dari [tls_version](#)
- Nilai default baru untuk parameter — Nilai default dari parameter [innodb_undo_tablespaces](#) berubah dari ke. 0 3
- Nilai valid baru untuk parameter - Parameter berikut memiliki nilai valid baru untuk instance MariaDB versi 11.4 DB:
 - Nilai yang valid untuk parameter [binlog_row_image](#) sekarang termasuk. FULL_NODUP
 - Nilai yang valid untuk parameter [OLD_MODE](#) sekarang termasuk. NO_NULL_COLLATION_IDS
- Parameter baru - Parameter berikut baru untuk instance MariaDB versi 11.4 DB:
 - [Parameter transaction_isolation](#) menggantikan parameter `tx_isolation`.
 - [Parameter transaction_read_only](#) menggantikan parameter `tx_read_only`.
 - [Parameter block_encryption_mode](#) mendefinisikan mode enkripsi blok default untuk fungsi `AES_ENCRYPT ()` dan `AES_DECRYPT ()`.
 - [Character_set_collations](#) mendefinisikan penggantian untuk kumpulan default set karakter.
 - [Binlog_gtid_index](#), [binlog_gtid_index_page_size](#), dan [binlog_gtid_index_span_min](#) mendefinisikan properti indeks GTID binlog. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengindeksan Binlog](#).

Untuk daftar semua fitur MariaDB 11.4 dan dokumentasinya, [lihat Perubahan dan peningkatan di MariaDB 11.4 dan Catatan rilis - seri MariaDB 11.4](#) di situs web MariaDB.

Lihat daftar fitur yang tidak didukung di [Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS](#).

Dukungan MariaDB 10.11 di Amazon RDS

Amazon RDS mendukung fitur-fitur baru berikut untuk instans basis data Anda yang menjalankan MariaDB versi 10.11 atau lebih tinggi.

- Plugin Pemeriksaan Pengulangan Penggunaan Kata Sandi – Anda dapat menggunakan plugin Pemeriksaan Pengulangan Penggunaan Kata Sandi MariaDB untuk mencegah pengguna mengulang penggunaan kata sandi dan untuk mengatur periode retensi kata sandi. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Plugin Pemeriksaan Pengulangan Penggunaan Kata Sandi](#).
- Otorisasi GRANT TO PUBLIC – Anda dapat memberikan privilese kepada semua pengguna yang memiliki akses ke server Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap di [GRANT TO PUBLIC](#).
- Pemisahan privilese-privilese SUPER dan ADMIN HANYA BACA – Anda dapat menghapus privilese ADMIN HANYA BACA dari semua pengguna, bahkan dari pengguna yang pernah memiliki privilese SUPER.
- Keamanan – Anda kini dapat mengatur opsi `--ssl` sebagai default untuk klien MariaDB Anda. MariaDB tidak lagi menonaktifkan SSL secara diam-diam jika konfigurasinya salah.
- Perintah dan fungsi SQL – Anda kini dapat menggunakan perintah `SHOW ANALYZE FORMAT=JSON` dan fungsi `ROW_NUMBER`, `SFORMAT`, dan `RANDOM_BYTES`. `SFORMAT` memungkinkan pemformatan string dan diaktifkan secara default. Anda dapat mengonversi partisi ke tabel dan tabel ke partisi dalam satu perintah. Ada juga beberapa perbaikan seputar fungsi-fungsi `JSON_*`(). Fungsi-fungsi `DES_ENCRYPT` dan `DES_DECRYPT` dihentikan untuk versi 10.10 dan yang lebih tinggi. Lihat informasi yang lebih lengkap di [SFORMAT](#).
- Penyempurnaan InnoDB - Penyempurnaan ini mencakup butir-butir berikut:
 - Peningkatan performa dalam log redo untuk mengurangi amplifikasi tulis dan meningkatkan konkurensi.
 - Kemampuan bagi Anda untuk mengubah ruang tabel undo tanpa menginisialisasikan ulang direktori data. Peningkatan ini mengurangi sisihan umum/overhead bidang kontrol. Mesin ini membutuhkan pemulaian ulang, tetapi tidak memerlukan inisialisasi ulang setelah mengubah ruang tabel undo.
 - Dukungan untuk `CHECK TABLE ... EXTENDED` dan untuk indeks menurun secara internal.
 - Perbaikan untuk penyisipan massal.
- Perubahan Binlog – Perubahan ini mencakup butir-butir berikut:
 - Mencatat log `ALTER` dalam dua fase untuk mengurangi latensi replikasi. Parameter `binlog_alter_two_phase` dinonaktifkan secara default, tetapi dapat diaktifkan melalui grup parameter.
 - Mencatat log `explicit_defaults_for_timestamp`.
 - Tidak lagi mencatat log `INCIDENT_EVENT` jika transaksi dapat digulirkan balik dengan selamat.
- Peningkatan replikasi – Instans basis data MariaDB versi 10.11 menggunakan replikasi GTID secara default jika master mendukungnya. Juga, `Seconds_Behind_Master` lebih cermat.

- Klien – Anda dapat menggunakan opsi-opsi baris perintah baru untuk `mysqlbinlog` dan `mariadb-dump`. Anda dapat menggunakan `mariadb-dump` untuk membuang dan memulihkan data historis.
- Tata versi/versioning sistem – Anda dapat mengubah riwayat. MariaDB membuat secara otomatis partisi baru.
- DDL Atomis – `CREATE OR REPLACE` kini atomis. Entah pernyataan itu berhasil atau benar-benar dibalik.
- Penulisan log redo – Log redo menulis secara asinkron.
- Fungsi tersimpan — Fungsi tersimpan kini mendukung parameter-parameter `IN`, `OUT`, dan `INOUT` yang sama dengan yang di dalam prosedur tersimpan.
- Parameter dihentikan atau dihapus – Parameter-parameter berikut dihentikan atau dihapus untuk instans basis data MariaDB versi 10.11:
 - [innodb_change_buffering](#)
 - [innodb_disallow_writes](#)
 - [innodb_log_write_ahead_size](#)
 - [innodb_prefix_index_cluster_optimization](#)
 - [keep_files_on_create](#)
 - [old](#)
- Parameter dinamis – Parameter-parameter berikut kini dinamis untuk instans basis data MariaDB versi 10.11:
 - [innodb_log_file_size](#)
 - [innodb_write_io_threads](#)
 - [innodb_read_io_threads](#)
- Nilai default baru untuk parameter – Parameter-parameter berikut memiliki nilai default baru untuk instans basis data MariaDB versi 10.11:
 - Nilai default parameter [explicit_defaults_for_timestamp](#) berubah dari `OFF` ke `ON`.
 - Nilai default parameter [optimizer_prune_level](#) berubah dari 1 ke 2.
- Nilai valid baru untuk parameter – Parameter-parameter berikut memiliki nilai valid baru untuk instans basis data MariaDB versi 10.11:
 - Nilai-nilai yang valid untuk parameter [old](#) digabungkan ke dalam nilai-nilai untuk parameter [old_mode](#).
 - Nilai-nilai yang valid untuk parameter [histogram_type](#) kini meliputi `JSON_HB`.

- Rentang nilai yang valid untuk parameter [innodb_log_buffer_size](#) kini 262144 hingga 4294967295 (256 KB hingga 4096 MB).
- Rentang nilai yang valid untuk parameter [innodb_log_file_size](#) kini 4194304 hingga 512GB (4 MB hingga 512 GB).
- Nilai-nilai yang valid untuk parameter [optimizer_prune_level](#) kini meliputi 2.
- Parameter baru – Parameter-parameter berikut adalah baru untuk instans basis data MariaDB versi 10.11:
 - Parameter [binlog_alter_two_phase](#) dapat meningkatkan performa replikasi.
 - Parameter [log_slow_min_examined_row_limit](#) dapat meningkatkan performa.
 - Parameter [log_slow_query](#) dan [parameter log_slow_query_file](#) masing-masing adalah alias untuk `slow_query_log` dan `slow_query_log_file`.
 - [optimizer_extra_pruning_depth](#)
 - [system_versioning_insert_history](#)

Untuk daftar semua fitur MariaDB 10.11 dan dokumentasinya, [lihat Perubahan dan peningkatan di MariaDB 10.11 dan Catatan rilis - seri MariaDB 10.11 di](#) situs web MariaDB.

Lihat daftar fitur yang tidak didukung di [Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS](#).

Dukungan MariaDB 10.6 di Amazon RDS

Amazon RDS mendukung fitur-fitur baru berikut untuk instans basis data Anda yang menjalankan MariaDB versi 10.6 atau lebih tinggi:

- MyRocks mesin penyimpanan — Anda dapat menggunakan mesin MyRocks penyimpanan dengan RDS untuk MariaDB untuk mengoptimalkan konsumsi penyimpanan aplikasi web berkinerja tinggi dan intensif penulisan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin penyimpanan yang didukung untuk MariaDB di Amazon RDS](#) dan [MyRocks](#).
- AWS Identity and Access Management (IAM) Otentikasi DB — Anda dapat menggunakan autentikasi IAM DB untuk keamanan yang lebih baik dan manajemen pusat koneksi ke instans MariaDB DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).
- Opsi pemutakhiran – Anda kini dapat memutakhirkan ke RDS for MariaDB versi 10.6 dari sebarang rilis utama sebelumnya (10.3, 10.4, 10.5). Anda juga dapat memulihkan cuplikan dari instans basis

data MySQL 5.6 atau 5.7 yang ada ke instans MariaDB 10.6. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peningkatan mesin MariaDB DB](#).

- Replikasi tertunda – Anda kini dapat mengatur periode waktu yang dapat dikonfigurasi untuk replika baca untuk tertinggal di belakang basis data sumber. Dalam konfigurasi replikasi MariaDB standar, ada penundaan replikasi minimal antara sumber dan replika. Dengan replikasi tertunda, Anda dapat menetapkan penundaan disengaja sebagai strategi untuk pemulihan bencana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MariaDB](#).
- PL/SQL Kompatibilitas Oracle - Dengan menggunakan RDS untuk MariaDB versi 10.6, Anda dapat lebih mudah memigrasikan aplikasi Oracle lama Anda ke Amazon RDS. Lihat informasi yang lebih lengkap di [SQL_MODE=ORACLE](#).
- DDL Atomis - Pernyataan-pernyataan bahasa data dinamis (DDL) Anda dapat relatif aman dari crash dengan RDS for MariaDB versi 10.6. CREATE TABLE, ALTER TABLE, RENAME TABLE, DROP TABLE, DROP DATABASE, dan pernyataan-pernyataan DDL terkait kini atomis. Entah pernyataan itu berhasil, atau benar-benar dibalik. Lihat informasi yang lebih lengkap di [DDL Atomis](#).
- Penyempurnaan lain – Penyempurnaan ini mencakup fungsi JSON_TABLE untuk mengubah data JSON ke format relasional dalam SQL, dan pemuatan data tabel kosong yang lebih cepat dengan Innodb. Penyempurnaan juga meliputi sys_schema baru untuk analisis dan pemecahan masalah, penyempurnaan pengoptimal untuk mengabaikan indeks yang tidak terpakai, dan peningkatan performa. Lihat informasi yang lebih lengkap di [JSON_TABLE](#).
- Nilai default baru untuk parameter – Parameter-parameter berikut memiliki nilai default baru untuk instans basis data MariaDB versi 10.6:
 - Nilai default untuk parameter-parameter berikut telah berubah dari utf8 ke utf8mb3:
 - [character_set_client](#)
 - [character_set_connection](#)
 - [character_set_results](#)
 - [character_set_system](#)

Meskipun nilai-nilai default telah berubah untuk semua parameter ini, tidak ada perubahan fungsional. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Supported Character Sets and Collations](#) dalam dokumentasi MariaDB.

- Nilai default parameter [collation_connection](#) telah berubah dari utf8_general_ci ke utf8mb3_general_ci. Meskipun nilai default telah berubah untuk parameter ini, tidak ada perubahan fungsional.

- Nilai default parameter [old_mode](#) telah berubah dari unset ke UTF8_IS_UTF8MB3. Meskipun nilai default telah berubah untuk parameter ini, tidak ada perubahan fungsional.

Lihat daftar semua fitur MariaDB 10.6 dan dokumentasinya di [Perubahan dan peningkatan dalam MariaDB 10.6](#) dan [Catatan rilis - seri MariaDB 10.6](#) di situs web MariaDB.

Lihat daftar fitur yang tidak didukung di [Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS](#).

Dukungan MariaDB 10.5 di Amazon RDS

Amazon RDS mendukung fitur-fitur baru berikut untuk instans basis data Anda yang menjalankan MariaDB versi 10.5 atau lebih baru:

- Penyempurnaan InnoDB – MariaDB versi 10.5 menyertakan penyempurnaan InnoDB. Lihat informasi yang lebih lengkap di [InnoDB: Performance Improvements etc.](#) dalam dokumentasi MariaDB.
- Pembaruan skema performa – MariaDB versi 10.5 mencakup pembaruan skema performa. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Performance Schema Updates to Match MySQL 5.7 Instrumentation and Tables](#) dalam dokumentasi MariaDB.
- Satu file dalam log redo InnoDB – Dalam versi MariaDB sebelum versi 10.5, nilai parameter `innodb_log_files_in_group` telah ditetapkan ke 2. Pada MariaDB versi 10.5, nilai parameter ini diatur ke 1.

Jika Anda memutakhirkan dari versi lebih lama ke MariaDB versi 10.5, dan Anda tidak mengubah parameter, nilai parameter `innodb_log_file_size` tidak berubah. Namun, itu berlaku untuk satu file log, bukan dua. Hasilnya adalah instans basis data MariaDB versi 10.5 Anda yang dimutakhirkan menggunakan setengah ukuran log redo yang digunakannya sebelum pemutakhiran. Perubahan ini dapat memberikan dampak performa yang nyata. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat menggandakan nilai parameter `innodb_log_file_size`. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

- Perintah SHOW SLAVE STATUS tidak didukung – Dalam versi MariaDB sebelum versi 10.5, perintah SHOW SLAVE STATUS memerlukan privilese REPLICATION SLAVE. Pada MariaDB versi 10.5, perintah SHOW REPLICA STATUS yang setara memerlukan privilese REPLICATION REPLICATION ADMIN. Privilese baru ini tidak diberikan kepada pengguna master RDS.

Alih-alih menggunakan perintah `SHOW REPLICA STATUS`, jalankan prosedur tersimpan `mysql.rds_replica_status` baru untuk menghasilkan informasi yang serupa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [mysql.rds_replica_status](#).

- Perintah `SHOW RELAYLOG EVENTS` tidak didukung – Dalam versi MariaDB sebelum versi 10.5, perintah `SHOW RELAYLOG EVENTS` memerlukan privilese `REPLICATION SLAVE`. Pada MariaDB versi 10.5, perintah ini memerlukan privilese `REPLICATION REPLICATION ADMIN`. Privilese baru ini tidak diberikan kepada pengguna master RDS.
- Nilai default baru untuk parameter – Parameter-parameter berikut memiliki nilai default baru untuk instans basis data MariaDB versi 10.5:
 - Nilai default parameter [max_connections](#) telah berubah menjadi `LEAST({DBInstanceClassMemory/25165760}, 12000)`. Lihat informasi tentang fungsi parameter `LEAST` di [Fungsi parameter DB](#).
 - Nilai default parameter [innodb_adaptive_hash_index](#) telah berubah menjadi `OFF (0)`.
 - Nilai default parameter [innodb_checksum_algorithm](#) telah berubah menjadi `full_crc32`.
 - Nilai default parameter [innodb_log_file_size](#) telah berubah menjadi 2 GB.

Lihat daftar semua fitur MariaDB 10.5 dan dokumentasinya di [Perubahan dan peningkatan dalam MariaDB 10.5](#) dan [Catatan rilis - seri MariaDB 10.5](#) di situs web MariaDB.

Lihat daftar fitur yang tidak didukung di [Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS](#).

Dukungan MariaDB 10.4 di Amazon RDS

Amazon RDS mendukung fitur-fitur baru berikut untuk instans basis data Anda yang menjalankan MariaDB versi 10.4 atau lebih baru:

- Penyempurnaan keamanan akun pengguna – Peningkatan [Kedaluwarsa kata sandi](#) dan [penguncian akun](#)
- Penyempurnaan pengoptimal – [Fitur jejak pengoptimal](#)
- Penyempurnaan InnoDB – [Dukungan DROP COLUMN instan](#) dan ekstensi `VARCHAR` instan untuk `ROW_FORMAT=DYNAMIC` dan `ROW_FORMAT=COMPACT`
- Parameter baru – Meliputi [tcp_nodedelay](#), [tls_version](#), dan [gtid_cleanup_batch_size](#)

Lihat daftar semua fitur MariaDB 10.4 dan dokumentasinya di [Perubahan dan peningkatan dalam MariaDB 10.4](#) dan [Catatan rilis - seri MariaDB 10.4](#) di situs web MariaDB.

Lihat daftar fitur yang tidak didukung di [Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS](#).

Mesin penyimpanan yang didukung untuk MariaDB di Amazon RDS

RDS for MariaDB mendukung mesin-mesin penyimpanan berikut.

Topik

- [Mesin penyimpanan InnoDB](#)
- [Mesin MyRocks penyimpanan](#)

Mesin-mesin penyimpanan lain saat ini tidak didukung oleh RDS for MariaDB.

Mesin penyimpanan InnoDB

Meskipun MariaDB mendukung banyak mesin penyimpanan dengan berbagai kemampuan, tidak semuanya dioptimalkan untuk pemulihan dan durabilitas data. InnoDB adalah mesin penyimpanan yang dianjurkan untuk instans basis data MariaDB di Amazon RDS. Fitur Amazon RDS seperti point-in-time restore dan snapshot restore memerlukan mesin penyimpanan yang dapat dipulihkan dan hanya didukung untuk mesin penyimpanan yang direkomendasikan untuk versi MariaDB.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [InnoDB](#).

Mesin MyRocks penyimpanan

Mesin MyRocks penyimpanan tersedia dalam RDS untuk MariaDB versi 10.6 dan lebih tinggi. Sebelum menggunakan mesin MyRocks penyimpanan dalam database produksi, kami menyarankan Anda melakukan benchmarking dan pengujian menyeluruh untuk memverifikasi potensi manfaat apa pun dibandingkan InnoDB untuk kasus penggunaan Anda.

Grup parameter default untuk MariaDB versi 10.6 mencakup parameter. MyRocks Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter untuk MariaDB](#) dan [Grup parameter untuk RDS](#).

Untuk membuat tabel yang menggunakan mesin MyRocks penyimpanan, tentukan `ENGINE=RocksDB` dalam `CREATE TABLE` pernyataan. Contoh berikut membuat tabel yang menggunakan mesin MyRocks penyimpanan.

```
CREATE TABLE test (a INT NOT NULL, b CHAR(10)) ENGINE=RocksDB;
```

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menjalankan transaksi yang mencakup InnoDB dan MyRocks tabel. MariaDB tidak menjamin ACID (atomisitas, konsistensi, isolasi, durabilitas) untuk

transaksi melintas mesin penyimpanan. Meskipun dimungkinkan untuk memiliki InnoDB dan MyRocks tabel dalam instance DB, kami tidak merekomendasikan pendekatan ini kecuali selama migrasi dari satu mesin penyimpanan ke mesin penyimpanan lainnya. Ketika InnoDB dan MyRocks tabel ada dalam instans DB, setiap mesin penyimpanan memiliki kumpulan buffer sendiri, yang dapat menyebabkan kinerja menurun.

MyRocks tidak mendukung SERIALIZABLE isolasi atau kunci celah. Jadi, umumnya Anda tidak dapat menggunakan MyRocks replikasi berbasis pernyataan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [MyRocks dan Replikasi](#).

Saat ini, Anda hanya dapat memodifikasi MyRocks parameter berikut:

- [rocksdb_block_cache_size](#)
- [rocksdb_bulk_load](#)
- [rocksdb_bulk_load_size](#)
- [rocksdb_deadlock_detect](#)
- [rocksdb_deadlock_detect_depth](#)
- [rocksdb_max_latest_deadlocks](#)

Mesin MyRocks penyimpanan dan mesin penyimpanan InnoDB dapat bersaing untuk memori berdasarkan pengaturan untuk parameter `rocksdb_block_cache_size` dan `innodb_buffer_pool_size`. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin hanya bermaksud menggunakan mesin MyRocks penyimpanan pada instans DB tertentu. Jika demikian, sebaiknya atur `innodb_buffer_pool_size` minimal parameter ke nilai minimal dan atur `rocksdb_block_cache_size` setinggi mungkin.

Anda dapat mengakses file MyRocks log dengan menggunakan [DescribeDBLogFiles](#) dan [DownloadDBLogFilePortion](#) operasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang MyRocks, lihat [MyRocks](#) di situs web MariaDB.

Penghangatan cache untuk MariaDB di Amazon RDS

Penghangatan cache InnoDB dapat memberikan raihan performa untuk instans basis data MariaDB Anda dengan menyimpan status saat ini dari kolam penyangga ketika instans basis data dimatikan, lalu memuatkan ulang kolam penyangga itu dari informasi tersimpan ketika instans basis data dimulai. Pendekatan ini mengabaikan kebutuhan bagi kolam penyangga untuk "menghangat" dari

penggunaan basis data normal dan malah mengisi dahulu kolom penyangga dengan halaman untuk kueri-kueri umum yang diketahui. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang penghangatan cache di [Dumping and restoring the buffer pool](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Penghangatan cache diaktifkan secara default pada instans basis data MariaDB

10.3 dan yang lebih tinggi. Untuk mengaktifkannya, atur parameter-parameter `innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown` dan `innodb_buffer_pool_load_at_startup` ke 1 dalam grup parameter untuk instans basis data Anda. Mengubah nilai parameter-parameter ini di grup parameter akan memengaruhi semua instans basis data MariaDB yang menggunakan grup parameter itu. Untuk mengaktifkan penghangatan cache bagi instans basis data MariaDB tertentu, Anda mungkin perlu membuat grup parameter baru bagi instans itu. Lihat informasi tentang grup parameter di [Grup parameter untuk RDS](#).

Penghangatan cache terutama memberikan manfaat performa ke instans basis data yang menggunakan penyimpanan standar. Jika menggunakan penyimpanan PIOPS, Anda biasanya tidak melihat manfaat performa yang kentara.

Important

Jika instans basis data MariaDB tidak mati secara normal, seperti saat failover, status kolom penyangga tidak disimpan ke disk. Dalam kasus ini, MariaDB memuatkan file kolom penyangga apa pun yang tersedia saat instans basis data dimulai ulang. Tidak ada kerugian yang timbul, tetapi kolom penyangga yang dipulihkan mungkin tidak mencerminkan status terbaru kolom penyangga itu sebelum pemulaian ulang. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki status terbaru kolom penyangga yang tersedia untuk menghangatkan cache saat pemulaian ulang, sebaiknya kuras kolom penyangga secara berkala "atas permintaan." Anda dapat menguras atau mengisi kolom penyangga atas permintaan.

Anda dapat membuat peristiwa untuk menguras kolom penyangga secara otomatis dan pada interval berkala. Misalnya, pernyataan berikut membuat peristiwa bernama `periodic_buffer_pool_dump` yang menguras kolom penyangga setiap jam.

```
CREATE EVENT periodic_buffer_pool_dump
ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR
DO CALL mysql.rds_innodb_buffer_pool_dump_now();
```

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Events](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Menguras dan mengisi kolam penyangga atas permintaan

Anda dapat menyimpan dan memuatkan cache atas permintaan dengan menggunakan prosedur tersimpan berikut:

- Untuk menguras keadaan saat ini kolam penyangga ke disk, panggil prosedur tersimpan [`mysql.rds\_innodb\_buffer\_pool\_dump\_now`](#).
- Untuk memuat status tersimpan pool buffer dari disk, panggil prosedur tersimpan [`mysql.rds\_innodb\_buffer\_pool\_load\_now`](#).
- Untuk membatalkan operasi pemuatan yang sedang berlangsung, panggil prosedur tersimpan [`mysql.rds\_innodb\_buffer\_pool\_load\_abort`](#).

Fitur-fitur MariaDB yang didukung oleh Amazon RDS

Fitur-fitur MariaDB berikut tidak didukung di Amazon RDS:

- Mesin penyimpanan S3
- Plugin autentikasi – GSSAPI
- Plugin autentikasi – Unix Socket
- AWS Plugin enkripsi Manajemen Kunci
- Replikasi tertunda untuk versi-versi MariaDB di bawah 10.6
- Enkripsi MariaDB asli saat rehat untuk InnoDB dan Aria

Anda dapat mengaktifkan enkripsi saat rehat untuk instans basis data MariaDB dengan mengikuti petunjuk di [Mengekripsi sumber daya Amazon RDS](#).

- HandlerSocket
- Jenis tabel JSON untuk versi-versi MariaDB di bawah 10.6
- MariaDB ColumnStore
- MariaDB Galera Cluster
- Replikasi multi-sumber
- MyRocks mesin penyimpanan untuk versi MariaDB lebih rendah dari 10.6
- Plugin validasi kata sandi, `simple_password_check`, dan `cracklib_password_check` untuk versi MariaDB lebih rendah dari 11.4
- Mesin penyimpanan Spider

- Mesin penyimpanan Sphinx
- Mesin penyimpanan TokuDB
- Atribut objek khusus mesin penyimpanan, seperti yang dijelaskan dalam atribut [baru yang ditentukan Engine dalam dokumentasi MariaDB Table/Field/Index](#)
- Enkripsi tabel dan ruang tabel
- Plugin Pengelolaan Kunci Hashicorp
- Menjalankan dua pemutakhiran secara paralel

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans basis data, dan membatasi akses ke sejumlah prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan privilese lanjut. Amazon RDS mendukung akses ke basis data di instans basis data dengan menggunakan aplikasi klien SQL standar. Amazon RDS tidak mengizinkan akses host langsung ke instans basis data dengan menggunakan Telnet, Secure Shell (SSH), atau Windows Remote Desktop Connection.

Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS

Untuk MariaDB, nomor versi disusun sebagai versi X.Y.Z. Dalam terminologi Amazon RDS, X.Y menunjukkan versi utama, dan Z adalah nomor versi kecil. Untuk implementasi Amazon RDS, perubahan versi dianggap besar jika nomor versi utama berubah, misalnya, dari versi 10.5 ke 10.6. Perubahan versi dianggap kecil jika hanya nomor versi minor yang berubah, misalnya dari versi 10.6.14 ke 10.6.16.

Topik

- [Versi-versi kecil MariaDB yang didukung di Amazon RDS](#)
- [Versi-versi utama MariaDB yang didukung di Amazon RDS](#)
- [Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data](#)
- [MariaDB versi 11.7 di lingkungan Pratinjau Database](#)
- [Versi-versi yang dihentikan untuk Amazon RDS for MariaDB](#)

Versi-versi kecil MariaDB yang didukung di Amazon RDS

Amazon RDS saat ini mendukung versi-versi kecil MariaDB berikut.

Note

Tanggal yang berupa hanya bulan dan tahun merupakan perkiraan, dan akan diperbarui dengan tanggal persisnya saat diketahui.

Tabel berikut menunjukkan versi minor MariaDB 11.8 yang saat ini didukung Amazon RDS.

Versi mesin MariaDB	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
11.8.6	04 Februari 2026	10 Februari 2026	Februari 2027
11.8.5	14 November 2025	20 November 2025	November 2026
11.8.3	6 Agustus 2025	25 Agustus 2025	September 2026

Tabel berikut menunjukkan versi minor MariaDB 11.4 yang saat ini didukung Amazon RDS.

Versi mesin MariaDB	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
11.4.10	04 Februari 2026	10 Februari 2026	Februari 2027
11.4.9	6 November 2025	18 November 2025	November 2026
11.4.8	6 Agustus 2025	13 Agustus 2025	September 2026
11.4.7	22 Mei 2025	4 Juni 2025	September 2026
11.4.5	4 Februari 2025	24 Februari 2025	Mei 2026
11.4.4	1 November 2024	20 Desember 2024	Mei 2026
11.4.3	8 Agustus 2024	15 Oktober 2024	Mei 2026

Tabel berikut menunjukkan versi minor MariaDB 10.11 yang saat ini didukung Amazon RDS.

Versi mesin MariaDB	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
10.11.16	04 Februari 2026	10 Februari 2026	Februari 2027
10.11.15	6 November 2025	18 November 2025	November 2026
10.11.14	6 Agustus 2025	13 Agustus 2025	September 2026
10.11.13	22 Mei 2025	4 Juni 2025	September 2026
10.11.11	4 Februari 2025	24 Februari 2025	Mei 2026
10.11.10	1 November 2024	20 Desember 2024	Mei 2026
10.11.9	8 Agustus 2024	4 September 2024	Mei 2026

Tabel berikut menunjukkan versi minor MariaDB 10.6 yang saat ini didukung Amazon RDS.

Versi mesin MariaDB	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
10.6.25	04 Februari 2026	10 Februari 2026	Juli 2026
10.6.24	6 November 2025	18 November 2025	Juli 2026
10.6.23	6 Agustus 2025	13 Agustus 2025	Juli 2026
10.6.22	6 Mei 2025	20 Mei 2025	Juli 2026
10.6.21	4 Februari 2025	24 Februari 2025	Mei 2026
10.6.20	1 November 2024	20 Desember 2024	Mei 2026
10.6.19	8 Agustus 2024	4 September 2024	Mei 2026

Tabel berikut menunjukkan versi minor MariaDB 10.5 yang saat ini didukung Amazon RDS.

Versi mesin MariaDB	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
10.5.29	6 Mei 2025	20 Mei 2025	Juni 2026
10.5.28	4 Februari 2025	24 Februari 2025	Juni 2026
10.5.27	1 November 2024	20 Desember 2024	Mei 2026

Anda dapat menentukan versi MariaDB mana pun yang saat ini didukung ketika membuat instans basis data baru. Anda dapat menentukan versi utama (seperti MariaDB 10.5) dan sebarang versi kecil yang didukung untuk versi utama itu. Jika tidak ada versi yang ditentukan, Amazon RDS menjadikan default sebuah versi yang didukung, biasanya versi terbaru. Jika versi utama ditentukan tetapi versi kecil tidak, Amazon RDS menjadikan menetapkan default ke rilis versi utama terbaru yang

telah Anda tentukan. Untuk melihat daftar versi yang didukung, serta default untuk instans DB yang baru dibuat, gunakan perintah. [describe-db-engine-versions](#) AWS CLI

Misalnya, untuk menampilkan daftar versi-versi mesin yang didukung untuk RDS for MariaDB, jalankan perintah CLI berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine mariadb --query "*[].[Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion]" --output text
```

Versi MariaDB default mungkin berbeda-beda menurut Wilayah AWS. Untuk membuat instans basis data dengan versi kecil tertentu, tentukan versi kecil selama pembuatan instans basis data. Anda dapat menentukan versi minor default untuk Wilayah AWS dengan menjalankan AWS CLI perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine mariadb --engine-version major_engine_version --region region --query "*[].[Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion]" --output text
```

Ganti *major_engine_version* dengan versi mesin utama, dan ganti *region* dengan Wilayah AWS. Misalnya, AWS CLI perintah berikut mengembalikan versi mesin minor MariaDB default untuk versi utama 10.5 dan US West (Oregon) (us-west-2): Wilayah AWS

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine mariadb --engine-version 10.5 --region us-west-2 --query "*[].[Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion]" --output text
```

MariaDB versi minor di Amazon RDS

Versi minor

- [MariaDB versi 11.8.6](#)
- [MariaDB versi 11.8.5](#)
- [MariaDB versi 11.8.3](#)
- [MariaDB versi 11.4.10](#)
- [MariaDB versi 11.4.9](#)
- [MariaDB versi 11.4.8](#)
- [MariaDB versi 11.4.7](#)

- [MariaDB versi 11.4.5](#)
- [MariaDB versi 11.4.4](#)
- [MariaDB versi 10.11.16](#)
- [MariaDB versi 10.11.15](#)
- [MariaDB versi 10.11.14](#)
- [MariaDB versi 10.11.13](#)
- [MariaDB versi 10.11.11](#)
- [MariaDB versi 10.11.10](#)
- [MariaDB versi 10.6.25](#)
- [MariaDB versi 10.6.24](#)
- [MariaDB versi 10.6.23](#)
- [MariaDB versi 10.6.22](#)
- [MariaDB versi 10.6.21](#)
- [MariaDB versi 10.6.20](#)
- [MariaDB versi 10.5.29](#)
- [MariaDB versi 10.5.28](#)
- [MariaDB versi 10.5.27](#)

MariaDB versi 11.8.6

MariaDB versi 11.8.6 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025c`.
- Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan beberapa pernyataan SQL tidak masuk log dalam log audit.

MariaDB versi 11.8.5

MariaDB versi 11.8.5 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

MariaDB versi 11.8.3

MariaDB versi 11.8.3 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Nilai default baru untuk parameter — Nilai default `require_secure_transport` parameter diubah dari `0` ke `1`, menegakkan koneksi transportasi aman secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SSL/TLS Memerlukan semua koneksi ke instance MariaDB DB di Amazon RDS](#).

MariaDB versi 11.4.10

MariaDB versi 11.4.10 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025c`.
- Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan beberapa pernyataan SQL tidak masuk log dalam log audit.

MariaDB versi 11.4.9

MariaDB versi 11.4.9 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

MariaDB versi 11.4.8

MariaDB versi 11.4.8 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

MariaDB versi 11.4.7

MariaDB versi 11.4.7 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025b`.

MariaDB versi 11.4.5

MariaDB versi 11.4.5 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya [tzdata2025a](#).

MariaDB versi 11.4.4

MariaDB versi 11.4.4 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Mengembalikan dua perubahan komunitas MariaDB yang point-in-time menyebabkan pemulihan (PITR) gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MariaDB Server Jira issue MDEV-35528](#).

MariaDB versi 10.11.16

MariaDB versi 10.11.16 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya [tzdata2025c](#).
- Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan beberapa pernyataan SQL tidak masuk log dalam log audit.

MariaDB versi 10.11.15

MariaDB versi 10.11.15 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

MariaDB versi 10.11.14

MariaDB versi 10.11.14 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

MariaDB versi 10.11.13

MariaDB versi 10.11.13 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya [tzdata2025b](#).

MariaDB versi 10.11.11

MariaDB versi 10.11.11 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya [tzdata2025a](#).

MariaDB versi 10.11.10

MariaDB versi 10.11.10 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Mengembalikan dua perubahan komunitas MariaDB yang point-in-time menyebabkan pemulihan (PITR) gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MariaDB Server Jira issue MDEV-35528](#).

MariaDB versi 10.6.25

MariaDB versi 10.6.25 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya [tzdata2025c](#).
- Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan beberapa pernyataan SQL tidak masuk log dalam log audit.

MariaDB versi 10.6.24

MariaDB versi 10.6.24 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

MariaDB versi 10.6.23

MariaDB versi 10.6.23 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

MariaDB versi 10.6.22

MariaDB versi 10.6.22 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannyatzdata2025b.

MariaDB versi 10.6.21

MariaDB versi 10.6.21 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannyatzdata2025a.

MariaDB versi 10.6.20

MariaDB versi 10.6.20 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Mengembalikan dua perubahan komunitas MariaDB yang point-in-time menyebabkan pemulihan (PITR) gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MariaDB Server Jira issue MDEV-35528](#).

MariaDB versi 10.5.29

MariaDB versi 10.5.29 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya [data2025b](#).

MariaDB versi 10.5.28

MariaDB versi 10.5.28 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya [data2025a](#).

MariaDB versi 10.5.27

MariaDB versi 10.5.27 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MariaDB dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Mengembalikan dua perubahan komunitas MariaDB yang point-in-time menyebabkan pemulihan (PITR) gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MariaDB Server Jira issue MDEV-35528](#).

Versi-versi utama MariaDB yang didukung di Amazon RDS

Versi-versi utama RDS for MariaDB tetap tersedia setidaknya sampai akhir pemakaian komunitas untuk versi komunitas yang bersangkutan. Anda dapat menggunakan tanggal-tanggal berikut untuk merencanakan siklus pengujian dan pemutakhiran. Jika Amazon memperpanjang dukungan untuk versi RDS for MariaDB lebih lama daripada yang dinyatakan semula, kami merencanakan untuk memperbarui tabel ini guna mencerminkan tanggal yang mundur itu.

Note

Tanggal yang berupa hanya bulan dan tahun merupakan perkiraan, dan akan diperbarui dengan tanggal persisnya saat diketahui.

Anda juga dapat melihat informasi tentang tanggal dukungan untuk versi mesin utama dengan menjalankan AWS CLI perintah [describe-db-major-engine-versions](#) atau dengan menggunakan operasi [Deskripsikan DBMajor EngineVersions](#) RDS API.

Versi utama MariaDB	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir pemakaian komunitas	Tanggal akhir dukungan standar RDS
MariaDB 11.8	6 Agustus 2025	25 Agustus 2025	Juni 2030	Juni 2030
MariaDB 11.4	8 Agustus 2024	15 Oktober 2024	Mei 2029	Mei 2029
MariaDB 10.11	16 Februari 2023	21 Agustus 2023	16 Februari 2028	Februari 2028
MariaDB 10.6	6 Juli 2021	3 Februari 2022	6 Juli 2026	Agustus 2026
MariaDB 10.5	24 Juni 2020	21 Januari 2021	24 Juni 2025	Agustus 2026

Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data

RDS untuk instance MariaDB DB di lingkungan Pratinjau Database secara fungsional mirip dengan RDS lain untuk instance MariaDB DB. Namun, Anda tidak dapat menggunakan Lingkungan Pratinjau Basis Data untuk beban kerja produksi.

Lingkungan Pratinjau memiliki batasan berikut ini:

- Amazon RDS menghapus semua instans DB 60 hari setelah Anda membuatnya, termasuk semua cadangan dan snapshot.
- Anda hanya dapat menggunakan penyimpanan SSD Tujuan Umum dan IOPS yang Tersedia.
- Anda tidak bisa mendapatkan Support bantuan dari instans DB. [Sebagai gantinya, Anda dapat memposting pertanyaan Anda ke komunitas Tanya Jawab yang AWS dikelola, Re:post.AWS](#)
- Anda tidak dapat menyalin snapshot instans DB ke lingkungan produksi.

Opsi berikut didukung oleh pratinjau.

- Anda dapat membuat instans DB menggunakan kelas instans DB db.m6i, db.r6i, db.m6g, db.m5, db.t3, db.r6g, dan db.r5. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans RDS, lihat [DB](#).
- Anda dapat menggunakan penerapan Single-AZ dan Multi-AZ.
- Anda dapat menggunakan fungsi dump dan load MariaDB standar untuk mengekspor database dari atau mengimpor database ke lingkungan Pratinjau Database.

Fitur yang tidak didukung di lingkungan Pratinjau Basis Data

Fitur berikut ini tidak tersedia di lingkungan Pratinjau Basis Data:

- Salinan snapshot lintas Wilayah
- Replika baca lintas Wilayah
- Proksi RDS

Membuat instans DB baru di Lingkungan Pratinjau Basis Data

Anda dapat membuat instans DB di lingkungan Pratinjau Database menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk membuat instans DB di Lingkungan Pratinjau Basis Data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Dasbor dari panel navigasi.
3. Di halaman Dasbor, cari bagian Lingkungan Pratinjau Basis Data, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Amazon RDS ×

Dashboard

- Databases
- Query Editor
- Performance insights
- Snapshots
- Exports in Amazon S3
- Automated backups
- Reserved instances
- Proxies

Subnet groups

Parameter groups

Option groups

Custom engine versions

Zero-ETL integrations [New](#)

Events

Event subscriptions

Recommendations [1](#)

Certificate update [1](#)

Create database

Amazon Relational Database Service (RDS) makes it easy to set up, operate, and scale a relational database in the cloud.

[Restore from S3](#) [Create database](#)

Note: your DB instances will launch in the US West (Oregon) region

Service health

[View service health dashboard](#)

Current status	Details
✓ Amazon Relational Database Service (Oregon)	Service is operating normally

Additional information

- [Getting started with RDS](#)
- [Overview and features](#)
- [Documentation](#)
- [Articles and tutorials](#)
- [Data import guide for MySQL](#)
- [Data import guide for Oracle](#)
- [Data import guide for SQL Server](#)
- [New RDS feature announcements](#)
- [Pricing](#)
- [Forums](#)

Database Preview Environment

Get early access to new DB engine versions. The Amazon RDS database Preview environment lets you work with upcoming beta, release candidate, early production versions of PostgreSQL, and Innovation Releases of MySQL. Preview environment instances are fully functional, so you can easily test new features and functionality with your applications.

[Preview RDS for MySQL and PostgreSQL in US EAST \(Ohio\)](#)

Anda dapat langsung menuju [Lingkungan pratinjau basis data](#). Sebelum dapat melanjutkan, Anda harus mengakui dan menerima batasan.

Database Preview Environment Service Agreement

The Amazon RDS Database Preview Environment is not covered by the Amazon RDS service level agreement (SLA), published at <https://aws.amazon.com/rds/sla>

Do not use the Amazon RDS Database Preview Environment for production purposes. You should only use this environment for development and testing.

Certain use cases might fail in this environment - for example, upgrading from a previous version is not supported.

☒ I acknowledge this limited service agreement for the Amazon RDS Database Preview Environment and that I should only use this environment for development and testing.

Cancel Accept

4. Untuk membuat instans RDS untuk MariaDB DB, ikuti proses yang sama seperti yang Anda lakukan untuk membuat instans Amazon RDS DB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur [Konsol](#) di [Membuat instans DB](#).

AWS CLI

Untuk membuat instance DB di lingkungan Pratinjau Database menggunakan AWS CLI, gunakan endpoint berikut.

```
rds-preview.us-east-2.amazonaws.com
```

Untuk membuat instans RDS untuk MariaDB DB, ikuti proses yang sama seperti yang Anda lakukan untuk membuat instans Amazon RDS DB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur [AWS CLI](#) di [Membuat instans DB](#).

API RDS

Untuk membuat instans DB di Lingkungan Pratinjau Basis Data menggunakan API RDS, gunakan titik akhir berikut.

```
rds-preview.us-east-2.amazonaws.com
```

Untuk membuat instans RDS untuk MariaDB DB, ikuti proses yang sama seperti yang Anda lakukan untuk membuat instans Amazon RDS DB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur [API RDS](#) di [Membuat instans DB](#).

MariaDB versi 11.7 di lingkungan Pratinjau Database

MariaDB versi 11.7 sekarang tersedia di lingkungan Amazon RDS Database Preview. MariaDB versi 11.7 berisi beberapa perbaikan yang dijelaskan [dalam Perubahan dan perbaikan di MariaDB 11.7](#). Versi ini juga mencakup dukungan untuk tipe data vektor, pengindeksan, dan pencarian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar Vektor](#) di dokumentasi MariaDB.

Anda dapat menggunakan lingkungan Pratinjau Database untuk menguji beban kerja Anda terhadap rilis ini sebelum tersedia di semua Wilayah AWS untuk beban kerja produksi. Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat [the section called “Lingkungan Pratinjau Basis Data”](#). Untuk mengakses Lingkungan Pratinjau dari konsol, pilih [rds-preview/](#).

Versi-versi yang dihentikan untuk Amazon RDS for MariaDB

Amazon RDS for MariaDB versi 10.0, 10.1, 10.2, dan 10.3 tidak digunakan lagi.

[Untuk informasi tentang kebijakan penghentian Amazon RDS untuk MariaDB, lihat Amazon RDS. FAQs](#)

Menghubungkan ke instans MariaDB DB Anda

Setelah Amazon RDS menyediakan instans DB, Anda dapat menggunakan aplikasi klien MariaDB standar atau utilitas guna terhubung ke instans tersebut. Dalam string koneksi, tentukan alamat Sistem Nama Domain (DNS) dari titik akhir instans DB sebagai parameter host. Tentukan juga nomor port dari titik akhir instans DB sebagai parameter port.

Anda dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS for MariaDB menggunakan alat seperti klien baris perintah MySQL. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara menggunakan klien baris perintah MySQL, lihat [mysql command-line client](#) di dokumentasi MySQL. Satu aplikasi berbasis GUI yang dapat Anda gunakan untuk terhubung adalah Heidi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat halaman [Mengunduh HeidiSQL](#). [Untuk mengetahui informasi tentang cara menginstal MySQL \(termasuk klien baris perintah MySQL\), lihat Menginstal dan meningkatkan MySQL.](#)

Sebagian besar distribusi Linux menyertakan klien MariaDB, bukan klien Oracle MySQL. Untuk menginstal klien baris perintah MySQL di Amazon Linux 2023, jalankan perintah berikut:

```
sudo dnf install mariadb105
```

Untuk menginstal klien baris perintah MySQL di Amazon Linux 2, jalankan perintah berikut:

```
sudo yum install mariadb
```

Untuk menginstal klien baris perintah MySQL di sebagian besar distribusi Linux berbasis DEB, jalankan perintah berikut.

```
apt-get install mariadb-client
```

Untuk memeriksa versi klien baris perintah MySQL Anda, jalankan perintah berikut.

```
mysql --version
```

Untuk membaca dokumentasi MySQL untuk versi klien Anda saat ini, jalankan perintah berikut.

```
man mysql
```

Untuk terhubung ke instans DB dari luar cloud privat virtual (VPC) berdasarkan Amazon VPC, instans DB harus dapat diakses secara publik. Selain itu, akses harus diberikan menggunakan aturan masuk

grup keamanan instans DB, dan persyaratan lain harus terpenuhi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Anda dapat menggunakan enkripsi SSL pada koneksi ke instans DB MariaDB. Untuk informasi, lihat [Dukungan SSL/TLS untuk instans MariaDB DB di Amazon RDS](#).

Untuk menemukan dan terhubung ke RDS untuk instance MariaDB DB, lihat topik berikut.

Topik

- [Menemukan informasi koneksi untuk instans DB MariaDB](#)
- [Menghubungkan dari klien SQL baris perintah Saya \(tidak terenkripsi\) untuk MariaDB RDS](#)
- [Menghubungkan ke RDS untuk MariaDB dengan Driver AWS JDBC dan Driver Python; AWS](#)
- [Memecahkan masalah koneksi ke instans DB MariaDB Anda](#)

Menemukan informasi koneksi untuk instans DB MariaDB

Informasi koneksi untuk instans DB mencakup titik akhir, port, dan pengguna basis datanya yang valid, seperti pengguna utama. Sebagai contoh, anggaplah bahwa nilai titik akhir adalah `mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`. Dalam hal ini, nilai port adalah 3306, dan pengguna basis data adalah `admin`. Dengan informasi ini, Anda menentukan nilai berikut dalam string koneksi:

- Untuk nama atau nama host atau DNS host, tentukan `mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`.
- Untuk port, tentukan 3306.
- Untuk pengguna, tentukan `admin`.

Untuk terhubung ke instans DB, gunakan klien apa saja untuk mesin DB MariaDB. Misalnya, Anda mungkin menggunakan klien SQL baris perintah Saya atau Meja Kerja SayaSQL.

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB, Anda dapat menggunakan [describe-db-instances](#) perintah AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau `describeDBInstances` operasi Amazon RDS API [D](#) untuk mencantumkan detailnya.

Konsol

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB di AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data untuk menampilkan daftar instans DB Anda.
3. Pilih nama instans DB MariaDB untuk menampilkan detailnya.
4. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > mydb

mydb

Summary

DB identifier mydb	CPU 2.33%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration

Connectivity & security

Endpoint & port	Network
Endpoint mydb. [REDACTED] .us-east-1.rds.amazonaws.com	Availability Zone us-east-1a
Port 3306	VPC vpc-65...
	Subnet default

5. Jika Anda perlu menemukan nama pengguna utama, pilih tab Konfigurasi dan lihat nilai Nama pengguna utama.

AWS CLI

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instance MariaDB dengan menggunakan, jalankan AWS CLI perintah. [describe-db-instances](#) Dalam panggilan tersebut, buat kueri untuk ID instans DB, titik akhir, port, dan nama pengguna utama.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instances \
  --filters "Name=engine,Values=mariadb" \
  --query "*[].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Address,Endpoint.Port,MasterUsername]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instances ^
  --filters "Name=engine,Values=mariadb" ^
  --query "*[].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Address,Endpoint.Port,MasterUsername]"
```

Output Anda akan terlihat seperti berikut ini.

```
[
  [
    "mydb1",
    "mydb1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    3306,
    "admin"
  ],
  [
    "mydb2",
    "mydb2.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    3306,
    "admin"
  ]
]
```

RDS API

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB dengan menggunakan Amazon RDSAPI, panggil `describeDBInstances` operasi [D](#). Dalam output, temukan nilai untuk alamat titik akhir, port titik akhir, dan nama pengguna utama.

Menghubungkan dari klien SQL baris perintah Saya (tidak terenkripsi) untuk MariaDB RDS

Important

Hanya gunakan SQL koneksi Saya yang tidak terenkripsi ketika klien dan server berada dalam keadaan yang sama VPC dan jaringan dipercaya. Untuk informasi tentang cara menggunakan koneksi terenkripsi, lihat [Menyambung ke instans MariaDB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL \(dienkripsi\)](#).

Untuk terhubung ke instans DB menggunakan klien SQL baris perintah Saya, masukkan perintah berikut pada prompt perintah pada komputer klien. Melakukan langkah ini akan menghubungkan Anda ke basis data di instans DB MariaDB. Gantikan DNS nama (titik akhir) untuk instans DB Anda `<endpoint>` dan nama pengguna utama yang Anda gunakan untuk `<mymasteruser>`. Berikan kata sandi utama yang Anda gunakan saat diminta kata sandi.

```
mysql -h <endpoint> -P 3306 -u <mymasteruser> -p
```

Setelah memasukkan kata sandi untuk pengguna, Anda akan melihat output yang terlihat seperti berikut ini.

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.6.10-MariaDB-log Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Menghubungkan ke RDS untuk MariaDB dengan Driver AWS JDBC dan Driver Python; AWS

Connect ke RDS untuk instance MariaDB DB dengan Driver AWS JDBC dan Driver Python. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

Topik

- [Menghubungkan ke RDS untuk MariaDB dengan Driver Amazon Web Services \(\) JDBC AWS](#)
- [Menghubungkan ke RDS untuk MariaDB dengan Driver Python Amazon Web Services \(\)AWS](#)

Menghubungkan ke RDS untuk MariaDB dengan Driver Amazon Web Services () JDBC AWS

Amazon Web Services (AWS) JDBC Driver dirancang sebagai pembungkus JDBC tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver JDBC yang ada. Driver ini kompatibel dengan driver Connector/J MySQL komunitas dan driver MariaDB komunitas. Connector/J

Untuk menginstal Driver AWS JDBC, tambahkan file AWS JDBC Driver .jar (terletak di aplikasiCLASSPATH), dan simpan referensi ke driver komunitas masing-masing. Perbarui awalan URL koneksi masing-masing sebagai berikut:

- `jdbc:mysql://` untuk `jdbc:aws-wrapper:mysql://`
- `jdbc:mariadb://` untuk `jdbc:aws-wrapper:mariadb://`

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS JDBC dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(AWS\) JDBC Driver](#). GitHub

Menghubungkan ke RDS untuk MariaDB dengan Driver Python Amazon Web Services ()AWS

Driver Python Amazon Web Services (AWS) dirancang sebagai pembungkus Python tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver Psycopg open-source. Driver AWS Python mendukung Python versi 3.8 dan lebih tinggi. Anda dapat menginstal `aws-advanced-python-wrapper` paket menggunakan `pip` perintah, bersama dengan paket `psycopg` open-source.

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS Python dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(\)AWS Python](#) Driver. GitHub

Memecahkan masalah koneksi ke instans DB MariaDB Anda

Dua penyebab umum kegagalan koneksi ke instans DB baru adalah sebagai berikut:

- Instans DB dibuat menggunakan grup keamanan yang tidak mengotorisasi koneksi dari perangkat atau instans Amazon EC2 tempat aplikasi atau utilitas MariaDB berjalan. Instans DB harus memiliki grup keamanan VPC yang mengotorisasi koneksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Amazon VPC dan RDSAmazon](#).

Anda dapat menambahkan atau mengedit aturan masuk di grup keamanan. Untuk Sumber, pilih IP Saya. Pilihan ini akan mengizinkan akses ke instans DB dari alamat IP yang terdeteksi di browser Anda.

- Instans DB dibuat menggunakan port default 3306, dan perusahaan Anda memiliki aturan firewall yang memblokir koneksi ke port tersebut dari perangkat di jaringan perusahaan Anda. Untuk memperbaiki kegagalan ini, buat ulang instans dengan port yang berbeda.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang masalah koneksi, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Mengamankan koneksi instans DB MariaDB

Anda dapat mengelola keamanan instans DB MariaDB Anda.

Topik

- [Keamanan MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Menggunakan plugin validasi kata sandi untuk RDS untuk MariaDB](#)
- [Mengkripsi koneksi klien dengan instans DB SSL/TLS MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance MariaDB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)

Keamanan MariaDB di Amazon RDS

Keamanan untuk instans basis data MariaDB dikelola pada tiga tingkat:

- AWS Identity and Access Management mengontrol siapa yang dapat melakukan tindakan RDS manajemen Amazon pada instans DB. Saat Anda terhubung AWS menggunakan IAM kredensi, IAM akun Anda harus memiliki IAM kebijakan yang memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan operasi pengelolaan AmazonRDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).
- Saat membuat instans DB, Anda menggunakan grup VPC keamanan untuk mengontrol perangkat dan EC2 instans Amazon mana yang dapat membuka koneksi ke titik akhir dan port instans DB. Koneksi ini dapat dibuat menggunakan Secure Socket Layer (SSL) dan Transport Layer Security (TLS). Selain itu, aturan firewall di perusahaan Anda dapat mengendalikan apakah perangkat yang berjalan di perusahaan Anda boleh membuka koneksi dengan instans basis data.
- Setelah koneksi dibuka untuk instans basis data MariaDB, autentikasi masuk dan izin diterapkan dengan cara yang sama dengan pada instans MariaDB mandiri. Perintah-perintah seperti CREATE USER, RENAME USER, GRANT, REVOKE dan SET PASSWORD bekerja sebagaimana pada basis data mandiri, seperti mengubah langsung tabel skema basis data.

Saat Anda membuat instans Amazon RDS DB, pengguna master memiliki hak istimewa default berikut:

- `alter`
- `alter routine`
- `create`

- `create routine`
- `create temporary tables`
- `create user`
- `create view`
- `delete`
- `drop`
- `event`
- `execute`
- `grant option`
- `index`
- `insert`
- `lock tables`
- `process`
- `references`
- `reload`

Privilese ini terbatas pada instans basis data MariaDB. Itu tidak memberikan akses ke `FLUSH LOGS` atau `FLUSH TABLES WITH READ LOCK` operasi.

- `replication client`
- `replication slave`
- `select`
- `show create routine`

Hak istimewa ini hanya pada instance MariaDB DB yang menjalankan versi 11.4 dan lebih tinggi.

- `show databases`
- `show view`
- `trigger`
- `update`

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang semua privilese ini di [User account management](#) dalam dokumentasi MariaDB.

 Note

Meskipun Anda dapat menghapus pengguna master di instans basis data, hal itu tidak kami sarankan. Untuk membuat ulang pengguna master, gunakan `ModifyDBInstance` API atau `modify-db-instance` AWS CLI dan tentukan kata sandi pengguna master baru dengan parameter yang sesuai. Jika tidak ada dalam instans, pengguna master akan dibuat dengan kata sandi yang ditentukan.

Untuk menyediakan layanan pengelolaan bagi setiap instans basis data, pengguna `rdsadmin` dibuat saat instans basis data dibuat. Mencoba mengedrop, mengganti nama, mengubah kata sandi, atau mengubah privilese untuk akun `rdsadmin` Anda akan menghasilkan kesalahan.

Untuk memungkinkan pengelolaan instans basis data, perintah-perintah `kill` dan `kill_query` standar telah dibatasi. Amazon RDS memerintahkan `mysql.rds_kill`, `mysql.rds_kill_query`, dan `mysql.rds_kill_query_id` disediakan untuk digunakan di MariaDB dan juga SQL My sehingga Anda dapat mengakhiri sesi pengguna atau kueri pada instans DB.

Menggunakan plugin validasi kata sandi untuk RDS untuk MariaDB

Dimulai dengan RDS untuk MariaDB versi 11.4, Anda dapat menggunakan plugin validasi kata sandi berikut untuk meningkatkan keamanan koneksi database Anda:

- [simple_password_check](#) — memeriksa apakah kata sandi berisi setidaknya sejumlah karakter tertentu dari jenis tertentu.
- [cracklib_password_check](#) — [memeriksa](#) apakah kata sandi muncul dalam file kamus perpustakaan. [CrackLib](#)

Untuk mengaktifkan plugin ini, atur nilai parameter `simple_password_check` atau `cracklib_password_check` ke `FORCE_PLUS_PERMANENT` dalam kelompok parameter DB yang terkait dengan instans DB. Ketika nilai ini disetel, plugin tidak dapat dihapus dengan menggunakan `UNINSTALL PLUGIN` pernyataan saat runtime.

Untuk menonaktifkan plugin ini, atur nilai parameter `simple_password_check` atau `cracklib_password_check` ke `OFF` dalam grup parameter DB yang terkait dengan instans DB. Ketika nilai ini ditetapkan, aturan validasi plugin tidak lagi berlaku untuk kata sandi baru.

Untuk informasi tentang pengaturan nilai parameter dalam kelompok parameter, lihat [the section called “Memodifikasi parameter dalam grup parameter DB”](#).

Mengenkripsi koneksi klien dengan instans DB SSL/TLS MariaDB di Amazon RDS

Lapisan Soket Aman (Secure Sockets Layer, SSL) adalah protokol standar industri untuk mengamankan koneksi jaringan antara klien dan server. Setelah SSL versi 3.0, namanya diubah menjadi Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Amazon RDS mendukung SSL/TLS enkripsi untuk instans MariaDB DB. Menggunakan SSL/TLS, you can encrypt a connection between your application client and your MariaDB DB instance. SSL/TLS dukungan tersedia di semua Wilayah AWS.

Dengan Amazon RDS, Anda dapat mengamankan data dalam perjalanan dengan mengenkripsi koneksi klien ke instans MariaDB DB dengan enkripsi untuk instans MariaDB DB di Amazon RDS. SSL/TLS, requiring SSL/TLS for all connections to a MariaDB DB instance, and connecting from the MySQL command-line client with SSL/TLS (encrypted). The following sections provide guidance on configuring and utilizing SSL/TLS

Topik

- [Dukungan SSL/TLS untuk instans MariaDB DB di Amazon RDS](#)
- [SSL/TLS Memerlukan akun pengguna tertentu ke instance MariaDB DB di Amazon RDS](#)
- [SSL/TLS Memerlukan semua koneksi ke instance MariaDB DB di Amazon RDS](#)
- [Menyambung ke instans MariaDB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL \(dienkripsi\)](#)

Dukungan SSL/TLS untuk instans MariaDB DB di Amazon RDS

Amazon RDS membuat SSL/TLS sertifikat dan menginstal sertifikat pada instans DB saat Amazon RDS menyediakan instans. Sertifikat ini ditandatangani oleh otoritas sertifikat. SSL/TLS Sertifikat menyertakan titik akhir instans DB sebagai Nama Umum (CN) untuk SSL/TLS sertifikat agar tidak terkena serangan spoofing.

SSL/TLS Sertifikat yang dibuat oleh Amazon RDS adalah entitas root tepercaya dan harus berfungsi dalam banyak kasus, tetapi mungkin gagal jika aplikasi Anda tidak menerima rantai sertifikat. Jika aplikasi Anda tidak menerima rantai sertifikat, coba gunakan sertifikat perantara untuk terhubung

ke sertifikat Anda Wilayah AWS. Misalnya, Anda harus menggunakan sertifikat perantara untuk terhubung ke AWS GovCloud (US) Wilayah dengan SSL/TLS.

Untuk informasi tentang mengunduh sertifikat, lihat . Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan SSL/TLS MySQL, lihat. [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance MariaDB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)

Amazon RDS for MariaDB mendukung Transport Layer Security (TLS) versi 1.3, 1.2, 1.1, dan 1.0. Dukungan TLS tergantung pada versi minor MariaDB. Tabel berikut menunjukkan dukungan TLS untuk MariaDB versi minor.

Versi TLS	MariaDB 11.8	MariaDB 11.4	MariaDB 10.11	MariaDB 10.6	MariaDB 10.5	MariaDB 10.4
TLS 1.3	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor
TLS 1.2	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor	Semua versi minor
TLS 1.1	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	10.6.16 dan lebih rendah	10.5.23 dan lebih rendah	10.4.32 dan lebih rendah
TLS 1.0	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung	10.6.16 dan lebih rendah	10.5.23 dan lebih rendah	10.4.32 dan lebih rendah

SSL/TLS Memerlukan akun pengguna tertentu ke instance MariaDB DB di Amazon RDS

Anda dapat memerlukan SSL/TLS enkripsi untuk koneksi akun pengguna tertentu ke instans MariaDB Anda di Amazon RDS. Melindungi informasi sensitif dari akses atau intersepsi yang tidak sah sangat penting untuk menegakkan kebijakan keamanan di mana kerahasiaan data menjadi perhatian.

Untuk memerlukan SSL/TLS koneksi untuk akun pengguna tertentu, gunakan salah satu pernyataan berikut, tergantung pada versi MySQL Anda, untuk SSL/TLS memerlukan koneksi pada akun pengguna. `encrypted_user`

Untuk melakukannya, gunakan pernyataan berikut.

```
ALTER USER 'encrypted_user'@'%' REQUIRE SSL;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang SSL/TLS koneksi dengan MariaDB, [lihat Mengamankan Koneksi untuk Klien dan Server](#) di dokumentasi MariaDB.

SSL/TLS Memerlukan semua koneksi ke instance MariaDB DB di Amazon RDS

Gunakan parameter `require_secure_transport` untuk mewajibkan bahwa semua koneksi pengguna dengan instans basis data MariaDB Anda menggunakan SSL/TLS. Untuk versi 11.4 dan sebelumnya, `require_secure_transport` parameter diatur ke secara OFF default. Untuk versi 11.8 dan yang lebih baru, nilai default disetel ke ON, menerapkan koneksi ke SSL/TLS instans DB Anda. Anda dapat mengubah `require_secure_transport` parameter OFF jika koneksi yang tidak aman diperlukan.

Note

Parameter `require_secure_transport` hanya didukung untuk MariaDB versi 10.5 dan lebih tinggi.

Anda dapat mengatur nilai parameter `require_secure_transport` dengan memperbarui grup parameter basis data untuk instans basis data Anda. Anda tidak perlu mem-boot ulang instans DB agar perubahan berlaku.

Saat parameter `require_secure_transport` diatur ke ON untuk suatu instans DB, klien basis data dapat terhubung dengannya jika dapat membentuk koneksi terenkripsi. Jika tidak, pesan kesalahan yang serupa dengan yang berikut ini ditampilkan kepada klien:

```
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'USER'@'localhost' (using password: YES / NO)
```

Lihat informasi tentang pengaturan parameter di .

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang parameter `require_secure_transport` dalam [dokumentasi MariaDB](#).

Menyambung ke instans MariaDB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL (dienkripsi)

Parameter-parameter program klien `mysql` sedikit berbeda jika Anda menggunakan MySQL versi 5.7, MySQL versi 8.0, atau versi MariaDB.

Untuk mengetahui versi yang Anda miliki, jalankan perintah `mysql` dengan opsi `--version`. Dalam contoh berikut, output menunjukkan bahwa program klien berasal dari MariaDB.

```
$ mysql --version
mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.15-MariaDB, for osx10.15 (x86_64) using readline 5.1
```

Sebagian besar distribusi Linux, seperti Amazon Linux, CentOS, SUSE, dan Debian telah mengganti MySQL dengan MariaDB, dan versi `mysql` di dalamnya adalah dari MariaDB.

Untuk terhubung dengan instans DB Anda menggunakan SSL/TLS, ikuti langkah-langkah ini:

Untuk terhubung ke instance DB dengan SSL/TLS menggunakan klien baris perintah MySQL

1. Unduh sertifikat root yang berfungsi untuk semua Wilayah AWS.

Untuk informasi tentang mengunduh sertifikat, lihat .

2. Gunakan klien baris perintah MySQL untuk terhubung dengan instans DB melalui enkripsi SSL/TLS. Untuk parameter `-h`, ganti nama (titik akhir) DNS untuk instans DB Anda. Untuk `--ssl-ca` parameter, ganti nama file SSL/TLS sertifikat. Untuk parameter `-P`, ganti port untuk instans DB Anda. Untuk parameter `-u`, ganti nama pengguna dari pengguna basis data yang valid, seperti pengguna master. Masukkan kata sandi pengguna master ketika diminta.

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan klien dengan menggunakan parameter `--ssl-ca` yang memakai klien MariaDB:

```
mysql -h mysql-instance1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com --ssl-ca=global-bundle.pem --ssl -P 3306 -u myadmin -p
```

Untuk mengharuskan SSL/TLS koneksi memverifikasi titik akhir instans DB terhadap titik akhir dalam SSL/TLS sertifikat, masukkan perintah berikut:

```
mysql -h mysql-instance1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com --ssl-ca=global-bundle.pem --ssl-verify-server-cert -P 3306 -u myadmin -p
```

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan klien dengan menggunakan parameter `--ssl-ca` yang memakai klien MySQL 5.7 atau lebih tinggi:

```
mysql -h mysql-instance1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com --ssl-ca=global-bundle.pem --ssl-mode=REQUIRED -P 3306 -u myadmin -p
```

3. Masukkan kata sandi pengguna master ketika diminta.

Anda semestinya melihat output yang serupa berikut.

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.6.10-MariaDB-log Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance MariaDB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS

Sejak 13 Januari 2023, Amazon RDS telah menerbitkan sertifikat Otoritas Sertifikat (CA) baru untuk terhubung ke instans DB RDS menggunakan Lapisan Soket Aman atau Keamanan Lapisan Pengangkutan (SSL/TLS). Setelah itu, Anda dapat menemukan informasi tentang pembaruan aplikasi untuk menggunakan sertifikat baru.

Topik ini dapat membantu menentukan apakah aplikasi Anda memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung ke instans DB Anda.

 Note

Beberapa aplikasi dikonfigurasi untuk terhubung ke MariaDB hanya jika aplikasi tersebut berhasil memverifikasi sertifikat pada server. Untuk aplikasi tersebut, Anda harus memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi klien untuk menyertakan sertifikat CA baru. Anda dapat menentukan mode SSL berikut: `disabled`, `preferred`, dan `required`. Saat Anda menggunakan mode SSL `preferred` dan sertifikat CA tidak ada atau tidak diperbarui, koneksi kembali tidak menggunakan SSL dan masih berhasil terhubung. Sebaiknya hindari mode `preferred`. Dalam mode `preferred`, jika koneksi menghadapi sertifikat yang tidak valid, koneksi berhenti menggunakan enkripsi dan melanjutkan tanpa enkripsi.

Setelah Anda memperbarui sertifikat CA di penyimpanan kepercayaan aplikasi klien, Anda dapat merotasi sertifikat di instans DB Anda. Sebaiknya Anda menguji prosedur ini di lingkungan pengembangan dan pementasan sebelum menerapkannya di lingkungan produksi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang rotasi sertifikat, lihat [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengunduh sertifikat, lihat . Untuk informasi tentang penggunaan SSL/TLS dengan instance MariaDB DB, lihat. [Dukungan SSL/TLS untuk instans MariaDB DB di Amazon RDS](#)

Topik

- [Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat agar dapat terhubung](#)
- [Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda](#)
- [Contoh kode Java untuk membangun koneksi SSL](#)

Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat agar dapat terhubung

Anda dapat memeriksa apakah klien JDBC dan klien MySQL memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung.

JDBC

Contoh berikut dengan Connector/J MySQL 8.0 menunjukkan salah satu cara untuk memeriksa properti koneksi JDBC aplikasi untuk menentukan apakah koneksi yang berhasil memerlukan sertifikat yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang semua opsi koneksi JDBC untuk MySQL, lihat [Configuration properties](#) di dokumentasi MySQL.

Saat menggunakan Connector/J MySQL 8.0, koneksi SSL memerlukan verifikasi terhadap sertifikat CA server jika properti koneksi Anda `sslMode` telah disetel `VERIFY_CA` ke `VERIFY_IDENTITY` atau, seperti pada contoh berikut.

```
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("sslMode", "VERIFY_IDENTITY");
properties.put("user", DB_USER);
properties.put("password", DB_PASSWORD);
```

Note

Jika Anda menggunakan MySQL Java Connector v5.1.38 atau yang lebih baru, atau MySQL Java Connector v8.0.9 atau yang lebih baru untuk terhubung ke database Anda, bahkan jika Anda belum secara eksplisit mengkonfigurasi aplikasi Anda untuk SSL/TLS digunakan saat menghubungkan ke database Anda, driver klien ini default untuk menggunakan, mereka melakukan verifikasi sertifikat sebagian dan gagal terhubung jika sertifikat server database kedaluwarsa SSL/TLS. In addition, when using SSL/TLS.

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

MySQL

Contoh Klien MySQL berikut menunjukkan dua cara untuk memeriksa koneksi MySQL skrip untuk menentukan apakah koneksi yang berhasil memerlukan sertifikat yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang semua opsi koneksi dengan Klien MySQL, lihat [Client-side configuration for encrypted connections](#) di dokumentasi MySQL.

Saat menggunakan Klien MySQL 5.7 atau MySQL 8.0, koneksi SSL memerlukan verifikasi terhadap sertifikat CA server jika, untuk opsi `--ssl-mode`, Anda menentukan `VERIFY_CA` atau `VERIFY_IDENTITY`, seperti pada contoh berikut.

```
mysql -h mysql-database.rds.amazonaws.com -uadmin -ppassword --ssl-ca=/tmp/ssl-cert.pem
--ssl-mode=VERIFY_CA
```


Saat menggunakan Klien MySQL 5.6, koneksi SSL memerlukan verifikasi terhadap sertifikat CA server jika Anda menentukan opsi `--ssl-verify-server-cert`, seperti pada contoh berikut.

```
mysql -h mysql-database.rds.amazonaws.com -uadmin -ppassword --ssl-ca=/tmp/ssl-cert.pem
--ssl-verify-server-cert
```

Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda

Untuk informasi tentang memperbarui toko kepercayaan untuk aplikasi MySQL, lihat [Menggunakan TLS/SSL dengan Konektor MariaDB/J dalam dokumentasi MariaDB](#).

Untuk informasi tentang cara mengunduh sertifikat root, lihat .

Untuk contoh skrip yang mengimpor sertifikat, lihat [Contoh skrip untuk mengimpor sertifikat ke trust store Anda](#).

Note

Saat memperbarui penyimpanan kepercayaan, Anda dapat mempertahankan sertifikat lama selain menambahkan sertifikat baru.

Jika Anda menggunakan driver Connector/J MariaDB JDBC dalam aplikasi, atur properti berikut dalam aplikasi.

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", certs);
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "password");
```

Saat Anda memulai aplikasi, atur properti berikut.

```
java -Djavax.net.ssl.trustStore=/path_to_truststore/MyTruststore.jks -
Djavax.net.ssl.trustStorePassword=my_truststore_password com.companyName.MyApplication
```

 Note

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Contoh kode Java untuk membangun koneksi SSL

Contoh kode berikut menunjukkan cara menyiapkan koneksi SSL menggunakan JDBC.

```
private static final String DB_USER = "admin";

private static final String DB_USER = "user name";
private static final String DB_PASSWORD = "password";
// This key store has only the prod root ca.
private static final String KEY_STORE_FILE_PATH = "file-path-to-keystore";
private static final String KEY_STORE_PASS = "keystore-password";

public static void main(String[] args) throws Exception {
    Class.forName("org.mariadb.jdbc.Driver");

    System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", KEY_STORE_FILE_PATH);
    System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", KEY_STORE_PASS);

    Properties properties = new Properties();
    properties.put("user", DB_USER);
    properties.put("password", DB_PASSWORD);

    Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://ssl-mariadb-
public.cni62e2e7kwh.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306?useSSL=true",properties);
    Statement stmt=connection.createStatement();

    ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT 1 from dual");

    return;
}
```

 Important

Setelah Anda menentukan bahwa koneksi database Anda menggunakan SSL/TLS dan telah memperbarui toko kepercayaan aplikasi Anda, Anda dapat memperbarui database Anda untuk menggunakan sertifikat rds-ca-rsa 2048-g1. Untuk mengetahui petunjuknya, lihat langkah 3 dalam [Memperbarui sertifikat CA Anda dengan memodifikasi instans atau cluster DB Anda](#).

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Meningkatkan performa kueri RDS for MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Reads

Anda dapat mempercepat pemrosesan kueri untuk RDS for MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Reads. Instans DB RDS for MariaDB yang menggunakan RDS Optimized Reads dapat memproses kueri hingga 2x lebih cepat dibandingkan dengan instans DB yang tidak menggunakannya.

Topik

- [Ikhtisar RDS Optimized Reads](#)
- [Kasus penggunaan RDS Optimized Reads](#)
- [Praktik terbaik RDS Optimized Reads](#)
- [Menggunakan RDS Optimized Reads](#)
- [Memantau instans DB yang menggunakan RDS Optimized Reads](#)
- [Batasan RDS Optimized Reads](#)

Ikhtisar RDS Optimized Reads

Saat Anda menggunakan instans DB RDS for MariaDB yang mengaktifkan RDS Optimized Reads, performa kueri instans DB Anda akan lebih cepat melalui penggunaan penyimpanan instans. Penyimpanan instans menyediakan penyimpanan tingkat blok sementara untuk instans Anda. Penyimpanan terletak di Non-Volatile Memory Express (NVMe) solid state drive (SSDs) yang secara fisik terpasang ke server host. Penyimpanan ini dioptimalkan untuk latensi rendah, I/O kinerja acak tinggi, dan throughput baca sekuensial tinggi.

RDS Optimized Reads diaktifkan secara default ketika instans DB menggunakan kelas instans DB dengan penyimpanan instans, seperti db.m5d atau db.m6gd. Dengan RDS Optimized Reads, beberapa objek sementara disimpan di penyimpanan instans. Objek sementara ini termasuk file sementara internal, tabel sementara internal pada disk, file peta memori, dan file cache log biner (binlog). Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan instans, lihat [penyimpanan EC2 instans Amazon](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

Beban kerja yang menghasilkan objek sementara di MariaDB untuk pemrosesan kueri dapat memanfaatkan penyimpanan instans untuk mempercepat pemrosesan kueri. Jenis beban kerja ini mencakup kueri yang melibatkan jenis, agregasi hash, gabungan beban tinggi, Ekspresi Tabel Umum

(CTEs), dan kueri pada kolom yang tidak diindeks. Volume penyimpanan instans ini memberikan IOPS dan performa yang lebih tinggi, terlepas dari konfigurasi penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan Amazon EBS secara persisten. Karena RDS Optimized Reads membongkar operasi pada objek sementara ke penyimpanan instans, input/output operasi per detik (IOPS) atau throughput penyimpanan persisten (Amazon EBS) sekarang dapat digunakan untuk operasi pada objek persisten. Operasi ini mencakup pembacaan dan penulisan file data biasa, dan operasi mesin latar belakang, seperti flushing dan penggabungan buffer sisipan.

Note

Snapshot RDS manual dan otomatis hanya berisi file mesin untuk objek persisten. Objek sementara yang dibuat di penyimpanan instans tidak disertakan dalam snapshot RDS.

Kasus penggunaan RDS Optimized Reads

Jika Anda memiliki beban kerja yang sangat bergantung pada objek sementara, seperti tabel atau file internal, untuk eksekusi kueri, Anda dapat memperoleh manfaat dengan mengaktifkan RDS Optimized Reads. Kasus penggunaan berikut ini adalah kandidat untuk RDS Optimized Reads:

- Aplikasi yang menjalankan kueri analitik dengan ekspresi tabel umum yang kompleks (CTEs), tabel turunan, dan operasi pengelompokan
- Replika baca yang melayani lalu lintas baca padat dengan kueri yang tidak dioptimalkan
- Aplikasi yang menjalankan kueri pelaporan berdasarkan permintaan atau dinamis yang melibatkan operasi yang kompleks, seperti kueri dengan klausa GROUP BY dan ORDER BY
- Beban kerja yang menggunakan tabel sementara internal untuk pemrosesan kueri

Anda dapat memantau variabel status mesin `created_tmp_disk_tables` untuk menentukan jumlah tabel sementara berbasis disk yang dibuat pada instans DB Anda.

- Aplikasi yang membuat tabel sementara dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun dalam prosedur, untuk menyimpan hasil sementara
- Kueri basis data yang melakukan pengelompokan atau pengurutan pada kolom yang tidak diindeks

Praktik terbaik RDS Optimized Reads

Gunakan praktik terbaik RDS Optimized Reads berikut:

- Tambahkan logika coba lagi untuk kueri hanya baca jika terjadi kegagalan karena penyimpanan instans penuh selama eksekusi.
- Pantau ruang penyimpanan yang tersedia di penyimpanan instans dengan CloudWatch metrikFreeLocalStorage. Jika penyimpanan instans hampir penuh karena beban kerja pada instans DB, modifikasi instans DB untuk menggunakan kelas instans DB yang lebih besar.
- Jika memori instans DB sudah memadai tetapi masih mencapai batas penyimpanan pada penyimpanan instans, tingkatkan nilai `binlog_cache_size` untuk mempertahankan entri binlog khusus sesi dalam memori. Konfigurasi ini akan mencegah penulisan entri binlog ke file cache binlog sementara pada disk.

Parameter `binlog_cache_size` dibuat per sesi. Anda dapat mengubah nilai untuk setiap sesi baru. Pengaturan untuk parameter ini dapat meningkatkan pemanfaatan memori pada instans DB selama beban kerja mencapai puncaknya. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk meningkatkan nilai parameter berdasarkan pola beban kerja aplikasi Anda dan memori yang tersedia pada instans DB.

- Gunakan nilai default MIXED untuk `binlog_format`. Tergantung ukuran transaksi, mengatur `binlog_format` ke ROW dapat menghasilkan file cache binlog berukuran besar pada penyimpanan instans.
- Jangan melakukan perubahan besar-besaran dalam satu transaksi. Transaksi seperti ini dapat menghasilkan file cache binlog berukuran besar pada penyimpanan instans dan dapat menyebabkan masalah ketika penyimpanan instans penuh. Pertimbangkan untuk membagi penulisan menjadi beberapa transaksi kecil guna meminimalkan penggunaan penyimpanan untuk file cache binlog.

Menggunakan RDS Optimized Reads

Saat Anda menyediakan instans DB RDS for MariaDB dengan salah satu kelas instans DB berikut dalam deployment instans DB Satu AZ atau deployment instans DB Multi-AZ, instans DB akan otomatis menggunakan RDS Optimized Reads.

Untuk mengaktifkan RDS Optimized Reads, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Buat instans DB RDS for MariaDB menggunakan salah satu kelas instans DB berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Modifikasi instans DB RDS for MariaDB untuk menggunakan salah satu kelas instans DB berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

RDS Optimized Reads tersedia di semua Wilayah AWS tempat satu atau lebih kelas instans DB dengan penyimpanan NVMe SSD lokal didukung. Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [the section called “Kelas instans DB”](#).

Ketersediaan kelas instans DB berbeda untuk Wilayah AWS. Untuk menentukan apakah kelas instans DB didukung secara spesifik Wilayah AWS, lihat [the section called “Menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS”](#).

Jika Anda tidak ingin menggunakan RDS Optimized Reads, modifikasi instans DB Anda agar tidak menggunakan kelas instans DB yang mendukung fitur tersebut.

Memantau instans DB yang menggunakan RDS Optimized Reads

Anda dapat memantau instans DB yang menggunakan Bacaan yang Dioptimalkan RDS dengan metrik berikut: CloudWatch

- FreeLocalStorage
- ReadIOPSLocalStorage
- ReadLatencyLocalStorage
- ReadThroughputLocalStorage
- WriteIOPSLocalStorage
- WriteLatencyLocalStorage
- WriteThroughputLocalStorage

Metrik ini menyediakan data tentang penyimpanan instans, IOPS, dan throughput yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS](#).

Batasan RDS Optimized Reads

Batasan berikut berlaku untuk RDS Optimized Reads:

- RDS Optimized Reads didukung untuk versi RDS for MariaDB berikut:
 - Semua versi minor yang tersedia dari 11.4 dan rilis utama yang lebih tinggi
 - 10.11.4 dan versi 10.11 yang lebih tinggi
 - 10.6.7 dan versi 10.6 yang lebih tinggi

- 10.5.16 dan versi 10.5 yang lebih tinggi
- 10.4.25 dan versi 10.4 yang lebih tinggi

Untuk informasi tentang versi RDS for MariaDB, lihat [Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS](#).

- Anda tidak dapat mengubah lokasi objek sementara ke penyimpanan persisten (Amazon EBS) pada kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Reads.
- Saat pencatatan log biner pada instans DB diaktifkan, ukuran transaksi maksimum dibatasi oleh ukuran penyimpanan instans. Di MariaDB, setiap sesi yang membutuhkan penyimpanan lebih banyak daripada nilai `binlog_cache_size` transaksi penulisan akan berubah menjadi file cache binlog sementara, yang dibuat pada penyimpanan instans.
- Transaksi dapat gagal ketika penyimpanan instans penuh.

Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MariaDB

Anda dapat meningkatkan performa transaksi penulisan dengan RDS Optimized Writes for MariaDB. Ketika basis data RDS for MariaDB Anda menggunakan RDS Optimized Writes, RDS dapat mencapai throughput transaksi penulisan hingga dua kali lebih tinggi.

Topik

- [Ikhtisar RDS Optimized Writes](#)
- [Menggunakan RDS Optimized Writes](#)
- [Mengaktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang sudah ada](#)
- [Batasan RDS Optimized Writes](#)

Ikhtisar RDS Optimized Writes

Saat RDS Optimized Writes diaktifkan, basis data RDS for MariaDB Anda hanya menulis sekali ketika melakukan flashing data ke penyimpanan yang kuat tanpa memerlukan buffer penulisan ganda. basis data terus melindungi properti ACID untuk menghasilkan transaksi basis data yang andal dan meningkatkan performa.

basis data relasional, seperti MariaDB, menyediakan properti ACID seperti atomisitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan untuk transaksi basis data yang andal. Untuk membantu menyediakan properti ini, MariaDB menggunakan tempat penyimpanan data yang disebut buffer penulisan ganda guna mencegah kesalahan penulisan sebagian halaman. Kesalahan ini terjadi ketika terjadi kegagalan perangkat keras saat basis data sedang memperbarui halaman, seperti dalam kasus pemadaman listrik. basis data MariaDB dapat mendeteksi penulisan sebagian halaman dan memulihkan dengan salinan halaman di buffer penulisan ganda. Selain memberikan perlindungan, teknik ini juga menambah jumlah operasi penulisan. Untuk informasi selengkapnya tentang buffer penulisan ganda MariaDB, lihat [InnoDB Doublewrite Buffer](#) dalam dokumentasi MariaDB.

Dengan mengaktifkan RDS Optimized Writes, basis data RDS for MariaDB hanya menulis sekali ketika melakukan flashing data ke penyimpanan durabel tanpa menggunakan buffer penulisan ganda. RDS Optimized Writes berguna jika Anda menjalankan beban kerja penulisan berat pada basis data RDS for MariaDB. Contoh basis data dengan beban kerja penulisan berat antara lain basis data yang mendukung pembayaran digital, perdagangan finansial, dan aplikasi game.

Database ini berjalan pada kelas instans DB yang menggunakan Sistem AWS Nitro. Karena konfigurasi perangkat keras dalam sistem ini, basis data dapat menulis halaman 16-KiB secara langsung ke file data secara andal dan kuat dalam satu langkah. Sistem AWS Nitro memungkinkan RDS Optimized Writes.

Anda dapat mengatur `rds.optimized_writes` parameter basis data baru untuk mengontrol fitur RDS Optimized Writes untuk basis data RDS for MariaDB. Akses parameter ini di grup parameter DB pada RDS for MariaDB untuk versi berikut:

- Semua versi minor yang tersedia dari 11.8 dan rilis utama yang lebih tinggi
- 11.4.3 dan versi 11.4 yang lebih tinggi
- 10.11.4 dan versi 10.11 yang lebih tinggi
- 10.6.10 dan versi 10.6 yang lebih tinggi

Tetapkan parameter menggunakan nilai berikut:

- `AUTO` – Aktifkan RDS Optimized Writes jika didukung oleh basis data. Nonaktifkan RDS Optimized Writes jika tidak didukung basis data. Ini adalah pengaturan default.
- `OFF` – Nonaktifkan RDS Optimized Writes meski didukung oleh basis data.

Jika Anda memigrasikan basis data RDS for MariaDB yang dikonfigurasi untuk menggunakan RDS Optimized Writes ke kelas instans DB yang tidak mendukung fitur tersebut, RDS secara otomatis menonaktifkan RDS Optimized Writes untuk basis data tersebut.

Saat RDS Optimized Writes dinonaktifkan, basis data akan menggunakan buffer penulisan ganda MariaDB.

Untuk menentukan apakah basis data RDS for MariaDB menggunakan RDS Optimized Writes, lihat nilai saat ini parameter `innodb_doublewrite` basis data. Jika basis data menggunakan RDS Optimized Writes, parameter ini diatur ke `FALSE (0)`.

Menggunakan RDS Optimized Writes

Anda dapat mengaktifkan RDS Optimized Writes saat membuat database RDS untuk MariaDB dengan konsol RDS, API, atau RDS. AWS CLI RDS Optimized Writes diaktifkan secara otomatis ketika kedua kondisi berikut berlaku selama pembuatan basis data:

- Anda menentukan versi mesin DB dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes.

- RDS Optimized Writes didukung untuk versi RDS for MariaDB berikut:
 - Semua versi minor yang tersedia dari 11.8 dan rilis utama yang lebih tinggi
 - 11.4.3 dan versi 11.4 yang lebih tinggi
 - 10.11.4 dan versi 10.11 yang lebih tinggi
 - 10.6.10 dan versi 10.6 yang lebih tinggi

Untuk informasi tentang versi RDS for MariaDB, lihat [Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS](#).

- RDS Optimized Writes didukung untuk basis data RDS for MariaDB yang menggunakan kelas instans DB berikut:
 - db.m7i
 - db.m7g
 - db.m6g
 - db.m6gd
 - db.m6i
 - db.m5
 - db.m5d
 - db.r7i
 - db.r7g
 - db.r6g
 - db.r6gd
 - db.r6i
 - db.r5
 - db.r5b
 - db.r5d
 - db.x2idn
 - db.x2iedn

Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [the section called “Kelas instans DB”](#).

Ketersediaan kelas instans DB berbeda untuk Wilayah AWS. Untuk menentukan apakah kelas instans DB didukung secara spesifik Wilayah AWS, lihat [the section called “Menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS”](#).

- Dalam grup parameter yang terkait dengan basis data, parameter `rds.optimized_writes` diatur ke AUTO. Dalam grup parameter default, parameter ini selalu diatur ke AUTO.

Jika Anda ingin menggunakan versi mesin DB dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes, tetapi tidak ingin menggunakan fitur ini, tentukan grup parameter kustom saat Anda membuat basis data. Dalam grup parameter ini, atur parameter `rds.optimized_writes` ke OFF. Agar nantinya basis data menggunakan RDS Optimized Writes, Anda dapat mengatur parameter ke AUTO untuk mengaktifkannya. Untuk informasi tentang pembuatan grup parameter kustom dan pengaturan parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Untuk informasi tentang pembuatan instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Konsol

Saat menggunakan konsol RDS untuk membuat basis data RDS for MariaDB, Anda dapat memfilter versi mesin DB dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes. Setelah mengaktifkan filter, Anda dapat memilih versi mesin DB dan kelas instans DB yang tersedia.

Untuk memilih versi mesin DB yang mendukung RDS Optimized Writes, filter versi mesin DB RDS for MariaDB yang mendukungnya di Versi mesin, lalu pilih versi.

Engine options

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☐ MySQL



☒ MariaDB



☐ PostgreSQL



☐ Oracle

ORACLE®

☐ Microsoft SQL Server



☐ IBM Db2

IBM Db2

Engine version [Info](#)

View the engine versions that support the following database features.

▼ Hide filters



Show versions that support the Amazon RDS Optimized Writes [Info](#)


Amazon RDS Optimized Writes improves write throughput by up to 2x at no additional cost.

Engine Version

MariaDB 10.6.10



Di bagian Konfigurasi instans, gunakan filter untuk menemukan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes, lalu pilih kelas instans DB.

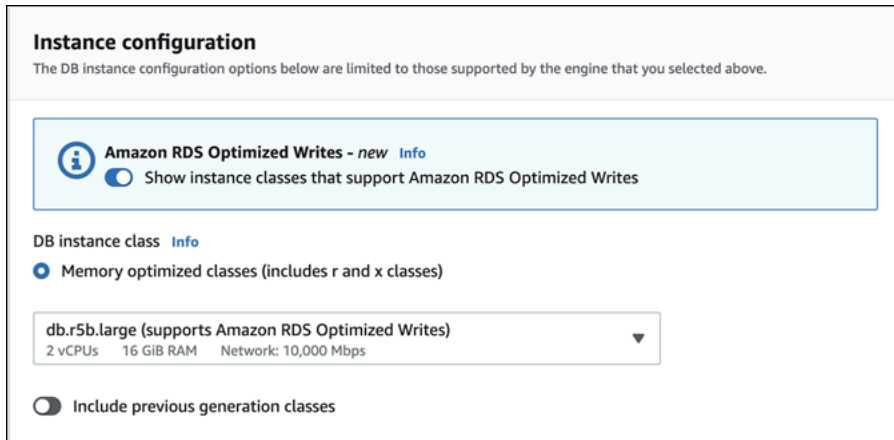

Instance configuration
The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.

 **Amazon RDS Optimized Writes** - new [Info](#)
☒ Show instance classes that support Amazon RDS Optimized Writes

DB instance class [Info](#)
☒ Memory optimized classes (includes r and x classes)

db.r5b.large (supports Amazon RDS Optimized Writes)
2 vCPUs 16 GiB RAM Network: 10,000 Mbps

☐ Include previous generation classes

Setelah menentukan pilihan ini, Anda dapat memilih pengaturan lain sesuai kebutuhan dan menyelesaikan pembuatan basis data RDS for MariaDB dengan konsol.

AWS CLI

Untuk membuat instance DB dengan menggunakan AWS CLI, jalankan [create-db-instance](#) perintah. Pastikan nilai `--engine-version` dan `--db-instance-class` mendukung RDS Optimized Writes. Selain itu, pastikan parameter `rds.optimized_writes` untuk grup parameter yang terkait dengan instans DB telah diatur ke `AUTO`. Contoh ini mengaitkan grup parameter default dengan instans DB.

Example Membuat instans DB yang menggunakan RDS Optimized Writes

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --engine mariadb \  
  --engine-version 10.6.10 \  
  --db-instance-class db.r5b.large \  
  --manage-master-user-password \  
  --master-username admin \  
  --allocated-storage 200
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^
```

```
--engine mariadb ^  
--engine-version 10.6.10 ^  
--db-instance-class db.r5b.large ^  
--manage-master-user-password ^  
--master-username admin ^  
--allocated-storage 200
```

API RDS

Anda dapat membuat instance DB menggunakan DBInstance operasi [Create](#). Saat Anda menggunakan operasi ini, pastikan nilai EngineVersion dan DBInstanceClass mendukung RDS Optimized Writes. Selain itu, pastikan parameter `rds.optimized_writes` untuk grup parameter yang terkait dengan instans DB telah diatur ke AUTO.

Mengaktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang sudah ada

Untuk mengubah basis data RDS for MariaDB yang sudah ada untuk mengaktifkan RDS Optimized Writes, basis data harus dibuat dengan versi mesin DB dan kelas instans DB yang didukung. Selain itu, basis data harus sudah dibuat setelah RDS Optimized Writes dirilis pada 7 Maret 2023, karena konfigurasi sistem file yang diperlukan tidak kompatibel dengan basis data yang dibuat sebelum dirilis. Jika kondisi ini terpenuhi, Anda dapat mengaktifkan RDS Optimized Writes dengan mengatur parameter `rds.optimized_writes` ke AUTO.

Jika database Anda tidak dibuat dengan versi engine, kelas instans, atau konfigurasi sistem file yang didukung, Anda dapat menggunakan RDS Blue/Green Deployment untuk bermigrasi ke konfigurasi yang didukung. Saat membuat blue/green penerapan, lakukan hal berikut:

- Pilih Aktifkan Optimized Writes pada basis data hijau, lalu tentukan versi mesin dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes. Untuk daftar versi mesin dan kelas instans yang didukung, lihat [the section called “Menggunakan dengan basis data baru”](#).
- Di bagian Penyimpanan, pilih Tingkatkan konfigurasi sistem file penyimpanan. Opsi ini meningkatkan basis data ke konfigurasi sistem file dasar yang kompatibel.

Saat Anda membuat blue/green penerapan, jika `rds.optimized_writes` parameter disetel ke AUTO, RDS Optimized Writes akan diaktifkan secara otomatis di lingkungan hijau. Anda kemudian dapat mengalihkan blue/green penyebaran, yang mempromosikan lingkungan hijau menjadi lingkungan produksi baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat deployment blue/green”](#).

Batasan RDS Optimized Writes

Saat Anda memulihkan basis data RDS for MariaDB dari snapshot, Anda hanya bisa mengaktifkan RDS Optimized Writes untuk basis data jika semua kondisi berikut terpenuhi:

- Snapshot dibuat dari basis data yang mendukung RDS Optimized Writes.
- Snapshot dibuat dari basis data yang dibuat setelah RDS Optimized Writes dirilis.
- Snapshot dikembalikan ke basis data yang mendukung RDS Optimized Writes.
- Basis data yang dipulihkan berkaitan dengan grup parameter yang parameter `rds.optimized_writes`-nya diatur ke `AUTO`.

Peningkatan mesin MariaDB DB

Ketika Amazon RDS mendukung versi baru mesin basis data, Anda dapat meningkatkan instans DB Anda ke versi baru. Ada dua jenis peningkatan untuk instans DB MariaDB: peningkatan versi mayor dan versi minor.

Peningkatan versi mayor dapat berisi perubahan basis data yang tidak memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada. Oleh karena itu, Anda harus melakukan peningkatan versi mayor untuk instans DB Anda secara manual. Anda dapat memulai peningkatan versi mayor dengan mengubah instans DB Anda. Namun, sebelum Anda melakukan peningkatan versi mayor, kami sarankan agar Anda mengikuti petunjuk dalam [Upgrade versi utama untuk RDS untuk MariaDB](#).

Sebaliknya, tingkatkan versi minor hanya menyertakan perubahan yang kompatibel dengan aplikasi yang ada. Anda dapat memulai peningkatan versi minor secara manual dengan memodifikasi instans DB Anda. Atau Anda dapat mengaktifkan opsi Peningkatan versi minor otomatis saat membuat atau memodifikasi instans DB. Tindakan ini akan membuat instans DB Anda secara otomatis ditingkatkan setelah pengujian Amazon RDS dan menyetujui versi baru. Untuk informasi tentang melakukan peningkatan, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Jika instans DB MariaDB Anda menggunakan replika baca, Anda harus meningkatkan semua replika baca sebelum meningkatkan instans sumber. Jika instans DB Anda ada dalam deployment Multi-AZ, replika penulis dan siaga akan ditingkatkan. Instans DB Anda mungkin tidak tersedia hingga peningkatan selesai.

Untuk informasi selengkapnya tentang versi yang didukung MariaDB dan manajemen versi, lihat [Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS](#).

Peningkatan mesin basis data memerlukan waktu henti. Durasi waktu henti bervariasi berdasarkan ukuran instans DB Anda.

Amazon RDS juga mendukung kebijakan peluncuran pemutakhiran untuk mengelola peningkatan versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#).

i Tip

Anda dapat meminimalkan waktu henti yang diperlukan untuk peningkatan instans DB dengan menggunakan blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Topik

- [Pertimbangan untuk peningkatan MariaDB](#)
- [Menemukan target peningkatan yang valid](#)
- [Nomor versi MariaDB](#)
- [RDSnomor versi RDS untuk MariaDB](#)
- [Upgrade versi utama untuk RDS untuk MariaDB](#)
- [Meningkatkan instans DB MariaDB](#)
- [Upgrade versi minor otomatis RDS untuk MariaDB](#)
- [Menggunakan replika baca untuk mengurangi waktu henti saat memutakhirkan database untuk RDS MariaDB](#)
- [Memantau RDS untuk peningkatan mesin MariaDB DB dengan acara](#)

Pertimbangan untuk peningkatan MariaDB

Amazon RDS mengambil dua atau lebih snapshot DB selama proses peningkatan. Amazon RDS mengambil hingga dua snapshot dari instans DB sebelum melakukan perubahan peningkatan. Jika peningkatan tidak berfungsi untuk basis data Anda, Anda dapat memulihkan salah satu snapshot ini untuk membuat instans DB yang menjalankan versi lama. Amazon RDS mengambil snapshot lain dari instans DB saat peningkatan selesai. Amazon RDS mengambil snapshot ini terlepas dari apakah AWS Backup mengelola cadangan untuk instans DB.

i Note

Amazon RDS hanya mengambil snapshot DB jika Anda telah mengatur periode retensi cadangan untuk instans DB Anda ke angka yang lebih besar dari 0. Untuk mengubah periode retensi cadangan Anda, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Setelah peningkatan selesai, Anda tidak dapat kembali ke versi mesin basis data sebelumnya. Jika Anda ingin kembali ke versi yang lebih lama, pulihkan snapshot DB pertama yang diambil untuk membuat instans DB baru.

Anda mengontrol waktu untuk meningkatkan instans DB Anda ke versi baru yang didukung oleh Amazon RDS. Tingkat kontrol ini membantu Anda menjaga kompatibilitas dengan versi basis data spesifik dan menguji versi baru untuk aplikasi Anda sebelum menerapkannya dalam produksi. Saat Anda siap, Anda dapat melakukan peningkatan versi pada waktu yang paling cocok dengan jadwal Anda.

Jika instans DB Anda menggunakan replikasi baca, Anda harus meningkatkan semua replikasi baca sebelum meningkatkan instans sumber.

Jika instans DB Anda ada dalam deployment Multi-AZ, instans DB primer dan siaga akan ditingkatkan. Instans DB primer dan siaga ditingkatkan pada saat yang sama dan Anda akan mengalami pemadaman hingga peningkatan selesai. Waktu pemadaman bervariasi berdasarkan mesin basis data, versi mesin, dan ukuran instans DB Anda.

Menemukan target peningkatan yang valid

Saat Anda menggunakan AWS Management Console untuk memutakhirkan instans DB, ini menunjukkan target pemutakhiran yang valid untuk instans DB. Anda juga dapat menjalankan AWS CLI perintah berikut untuk mengidentifikasi target pemutakhiran yang valid untuk instans DB:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine mariadb \
  --engine-version version_number \
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --
output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine mariadb ^
  --engine-version version_number ^
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --
output text
```

Misalnya, untuk mengidentifikasi target pemutakhiran yang valid untuk instance MariaDB versi 10.5.17 DB, jalankan perintah berikut: AWS CLI

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
  --engine mariadb \  
  --engine-version 10.5.17 \  
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
  output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^  
  --engine mariadb ^  
  --engine-version 10.5.17 ^  
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
  output text
```

Nomor versi MariaDB

Urutan penomoran versi untuk RDS untuk mesin database MariaDB baik dalam bentuk major.minor.patch.yyyymmdd atau major.minor.patch, misalnya, 10.11.5.R2.20231201 atau 10.4.30. Format yang digunakan tergantung pada versi mesin MariaDB.

mayor

Nomor versi utama adalah bilangan bulat dan bagian fraksional pertama dari nomor versi, misalnya, 10.11. Peningkatan versi mayor akan meningkatkan bagian mayor dari nomor versi. Misalnya, upgrade dari 10.5 .20 ke 10.6.12 adalah upgrade versi utama, di mana 10.5 dan 10.6 adalah nomor versi utama.

kecil

Nomor versi minor adalah bagian ketiga dari nomor versi, misalnya, 5 di 10.11.5.

tambalan

Patch adalah bagian keempat dari nomor versi, misalnya, R2 di 10.11.5.R2. Versi patch RDS mencakup perbaikan bug penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis.

YYMMDD

Tanggal adalah bagian kelima dari nomor versi, misalnya, 20231201 di 10.11.5.R2.20231201. Versi tanggal RDS adalah patch keamanan yang mencakup perbaikan keamanan penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis. Itu tidak termasuk perbaikan apa pun yang mungkin mengubah perilaku mesin.

Tabel berikut menjelaskan skema penamaan untuk RDS untuk MariaDB versi 10.11.

10.11 versi minor	Skema penamaan
≥ 5	Instans DB baru menggunakan major.minor.patch.YYMMDD, misalnya, 10.11.5.R2.20231201. Instans DB yang ada mungkin menggunakan major.minor.patch, misalnya, 10.11.5.R2, hingga versi mayor atau minor Anda berikutnya ditingkatkan.
< 5	Instans DB yang ada menggunakan major.minor.patch, misalnya, 10.11.4.R2.

Tabel berikut menjelaskan skema penamaan untuk RDS untuk MariaDB versi 10.6.

10.6 versi minor	Skema penamaan
≥ 14	Instans DB baru menggunakan major.minor.patch.YYMMDD, misalnya, 10.6.14.R2.20231201. Instans DB yang ada mungkin menggunakan major.minor.patch, misalnya, 10.6.14.R2, hingga peningkatan versi mayor atau minor berikutnya.
< 14	Instans DB yang ada menggunakan major.minor.patch, misalnya, 10.6.13.R2.

Tabel berikut menjelaskan skema penamaan untuk RDS untuk MariaDB versi 10.5.

10.5 versi minor	Skema penamaan
≥ 21	Instans DB baru menggunakan <code>major.minor.patch.YYMMDD</code>, misalnya, <code>10.5.21.R2.20231201</code>. Instans DB yang ada mungkin menggunakan <code>major.minor.patch</code>, misalnya, <code>10.5.21.R2</code>, hingga peningkatan versi mayor atau minor berikutnya.
< 21	Instans DB yang ada menggunakan <code>major.minor.patch</code> , misalnya, <code>10.5.20.R2</code> .

Tabel berikut menjelaskan skema penamaan untuk RDS untuk MariaDB versi 10.4.

10.4 versi minor	Skema penamaan
≥ 30	Instans DB baru menggunakan <code>major.minor.patch.YYMMDD</code>, misalnya, <code>10.4.30.R2.20231201</code>. Instans DB yang ada mungkin menggunakan <code>major.minor.patch</code>, misalnya, <code>10.4.30.R2</code>, hingga versi mayor atau minor Anda berikutnya ditingkatkan.
< 30	Instans DB yang ada menggunakan <code>major.minor.patch</code> , misalnya, <code>10.4.29.R2</code> .

RDSnomor versi RDS untuk MariaDB

RDSnomor versi menggunakan skema `major.minor.patch` atau `major.minor.patch.YYYYMMDD` penamaan. Versi RDS tambalan mencakup perbaikan bug penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis. Versi RDS tanggal (`YYYYMMDD`) adalah patch keamanan. Patch keamanan tidak menyertakan perbaikan apa pun yang dapat mengubah perilaku mesin.

Untuk mengidentifikasi nomor RDS versi Amazon dari database Anda, Anda harus terlebih dahulu membuat `rds_tools` ekstensi dengan menggunakan perintah berikut:

```
CREATE EXTENSION rds_tools;
```

Anda dapat mengetahui nomor RDS versi database RDS untuk MariaDB Anda dengan kueri berikut: SQL

```
mysql> select mysql.rds_version();
```

Misalnya, query RDS untuk MariaDB 10.6.14 database mengembalikan output berikut:

```
+-----+  
| mysql.rds_version() |  
+-----+  
| 10.6.14.R2.20231201 |  
+-----+  
1 row in set (0.01 sec)
```

Upgrade versi utama untuk RDS untuk MariaDB

Peningkatan versi mayor dapat berisi perubahan basis data yang tidak memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada. Akibatnya, Amazon RDS tidak menerapkan peningkatan versi mayor secara otomatis. Anda harus memodifikasi instans DB Anda secara manual. Kami menyarankan Anda untuk menguji peningkatan apa pun secara menyeluruh sebelum menerapkannya ke instans produksi Anda.

Note

Di MariaDB 11.8, nilai default `require_secure_transport` untuk 1 sekarang, membutuhkan koneksi aman. SSL/TLS Setel ke 0 jika koneksi tidak aman diperlukan.

Amazon RDS mendukung peningkatan di tempat berikut untuk versi mayor mesin basis data MariaDB:

- Versi MariaDB apa pun ke MariaDB 11.8
- Versi MariaDB apa pun ke MariaDB 11.4
- Versi MariaDB mana pun ke MariaDB 10.11
- Versi MariaDB mana pun ke MariaDB 10.6

- MariaDB 10.4 ke MariaDB 10.5

Jika Anda menggunakan grup parameter kustom, dan melakukan peningkatan versi mayor, Anda harus menentukan grup parameter default untuk versi mesin DB baru atau membuat grup parameter kustom Anda sendiri untuk versi mesin DB baru. Pengaitan grup parameter baru dengan instans DB akan memerlukan boot ulang basis data yang dimulai oleh pelanggan setelah peningkatan selesai. Status grup parameter instans akan menampilkan `pending-reboot` jika instans perlu di-boot ulang untuk menerapkan perubahan grup parameter. Status grup parameter instance dapat dilihat di AWS Management Console atau dengan menjalankan panggilan “deskripsikan” seperti `describe-db-instances`.

Meningkatkan instans DB MariaDB

Untuk informasi tentang peningkatan instans DB MariaDB secara manual atau otomatis, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Upgrade versi minor otomatis RDS untuk MariaDB

Jika Anda menentukan pengaturan berikut saat membuat atau memodifikasi instans DB, Anda dapat melakukan peningkatan instans DB secara otomatis.

- Pengaturan Peningkatan versi minor otomatis diaktifkan.
- Pengaturan Periode retensi cadangan lebih besar dari 0.

Di AWS Management Console, pengaturan ini berada di bawah Konfigurasi tambahan. Gambar berikut menunjukkan pengaturan Peningkatan versi minor otomatis.

Maintenance

Auto minor version upgrade [Info](#)

☒ **Enable auto minor version upgrade**
Enabling auto minor version upgrade will automatically upgrade to new minor versions as they are released. The automatic upgrades occur during the maintenance window for the database.

Maintenance window [Info](#)
Select the period you want pending modifications or maintenance applied to the database by Amazon RDS.

☒ **Select window**
☐ **No preference**

Start day **Start time** **Duration**

Monday ▼ 00 ▼ : 00 ▼ UTC 0.5 ▼ hours

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Untuk beberapa RDS untuk versi utama MariaDB di Wilayah AWS beberapa, satu versi minor ditunjuk RDS oleh sebagai versi upgrade otomatis. Setelah versi minor diuji dan disetujui oleh AmazonRDS, pemutakhiran versi minor terjadi secara otomatis selama jendela pemeliharaan Anda. RDS tidak secara otomatis menyetel versi minor yang dirilis yang lebih baru sebagai versi pemutakhiran otomatis. Sebelum RDS menunjuk versi upgrade otomatis yang lebih baru, beberapa kriteria dipertimbangkan, seperti berikut ini:

- Masalah keamanan yang diketahui
- Bug dalam versi komunitas MariaDB
- Stabilitas armada secara keseluruhan sejak versi minor dirilis

Note

Support untuk menggunakan TLS versi 1.0 dan 1.1 telah dihapus dimulai dengan versi minor tertentu dari MariaDB. Untuk informasi tentang versi minor MariaDB yang didukung, lihat [the section called “Dukungan SSL/TLS untuk MariaDB”](#)

Anda dapat menjalankan AWS CLI perintah berikut untuk menentukan versi target pemutakhiran minor otomatis saat ini untuk versi minor MariaDB tertentu secara spesifik. Wilayah AWS

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine mariadb \  
--engine-version minor_version \  
--region region \  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].  
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \  
--output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^  
--engine mariadb ^  
--engine-version minor_version ^  
--region region ^  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].  
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^  
--output text
```

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menentukan target pemutakhiran minor otomatis untuk MariaDB minor versi 10.5.16 di AS Timur (Ohio) (us-east-2). Wilayah AWS

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine mariadb \  
--engine-version 10.5.16 \  
--region us-east-2 \  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].  
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \  
--output table
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^  
--engine mariadb ^  
--engine-version 10.5.16 ^  
--region us-east-2 ^  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].  
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^
```

```
--output table
```

Output Anda akan seperti yang berikut ini.

```
-----
| DescribeDBEngineVersions |
+-----+-----+
| AutoUpgrade | EngineVersion |
+-----+-----+
| True       | 10.5.17     |
| False       | 10.5.18       |
| False       | 10.5.19       |
| False       | 10.6.5        |
| False       | 10.6.7        |
| False       | 10.6.8        |
| False       | 10.6.10       |
| False       | 10.6.11       |
| False       | 10.6.12       |
+-----+-----+
```

Dalam contoh ini, nilai AutoUpgrade adalah True untuk MariaDB versi 10.5.17. Jadi, target peningkatan minor otomatis adalah MariaDB versi 10.5.17, yang disorot pada output.

Instans DB MariaDB secara otomatis ditingkatkan selama periode pemeliharaan Anda jika kriteria berikut terpenuhi:

- Pengaturan Peningkatan versi minor otomatis diaktifkan.
- Pengaturan Periode retensi cadangan lebih besar dari 0.
- Instans DB menjalankan versi mesin DB minor yang lebih rendah dari versi minor peningkatan otomatis saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis](#).

Menggunakan replika baca untuk mengurangi waktu henti saat memutakhirkan database untuk RDS MariaDB

Dalam kebanyakan kasus, deployment blue/green adalah opsi terbaik untuk mengurangi waktu henti saat meningkatkan instans DB MariaDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Jika Anda tidak dapat menggunakan deployment blue/green dan instans DB MariaDB Anda saat ini sedang digunakan dengan aplikasi produksi, Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk meningkatkan versi basis data untuk instans DB Anda. Prosedur ini dapat mengurangi jumlah waktu henti untuk aplikasi Anda.

Dengan menggunakan replika baca, Anda dapat melakukan sebagian besar langkah-langkah pemeliharaan terlebih dahulu dan meminimalkan perubahan yang diperlukan selama pemadaman sebenarnya. Dengan teknik ini, Anda dapat menguji dan mempersiapkan instans DB baru tanpa membuat perubahan pada instans DB Anda yang sudah ada.

Prosedur berikut menunjukkan contoh peningkatan dari MariaDB versi 10.5 ke MariaDB versi 10.6. Anda dapat menggunakan langkah umum yang sama untuk peningkatan ke versi mayor lainnya.

Untuk meningkatkan basis data MariaDB saat instans DB sedang digunakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Buat sebuah replika baca dari instans DB MariaDB 10.5 Anda. Proses ini membuat salinan yang dapat ditingkatkan dari basis data Anda. Mungkin ada replika baca lainnya dari instans DB tersebut.
 - a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih instans DB yang ingin Anda tingkatkan.
 - b. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
 - c. Berikan nilai untuk Pengidentifikasi instans DB untuk replika baca Anda dan pastikan bahwa Kelas instans DB dan pengaturan lainnya sudah sesuai dengan instans DB MariaDB 10.5 Anda.
 - d. Pilih Buat replika baca.
3. (Opsional) Ketika replika baca telah dibuat dan Status menunjukkan Tersedia, ubah replika baca menjadi deployment Multi-AZ dan aktifkan pencadangan.

Secara default, replika baca dibuat sebagai deployment AZ Tunggal dengan pencadangan dinonaktifkan. Karena replika baca ini akhirnya akan menjadi instans DB produksi, praktik terbaiknya adalah mengonfigurasi deployment Multi-AZ dan mengaktifkan pencadangan sekarang.

- a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda buat.
- b. Pilih Ubah.
- c. Untuk Deployment Multi-AZ, pilih Buat instans siaga.

- d. Untuk Periode Retensi Cadangan, pilih nilai selain nol positif, misalnya 3 hari, lalu pilih Lanjutkan.
 - e. Untuk Penjadwalan modifikasi, pilih Terapkan segera.
 - f. Pilih Modifikasi instans DB.
4. Saat Status replika baca menunjukkan Tersedia, tingkatkan replika baca ke MariaDB 10.6.
 - a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda buat.
 - b. Pilih Ubah.
 - c. Untuk Versi mesin DB, pilih MariaDB versi 10.6 sebagai target peningkatan, lalu pilih Lanjutkan.
 - d. Untuk Penjadwalan modifikasi, pilih Terapkan segera.
 - e. Pilih Modifikasi instans DB untuk memulai peningkatan.
5. Ketika pemutakhiran selesai dan Status menunjukkan Tersedia, verifikasi bahwa replika baca yang ditingkatkan adalah up-to-date dengan sumber MariaDB 10.5 instans DB. Untuk memverifikasi, hubungkan ke replika baca dan jalankan perintah `SHOW REPLICA STATUS`. Jika `Seconds_Behind_Master` bidangnya 0, maka replikasi adalah up-to-date.

 Note

Versi sebelumnya dari MariaDB menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan MariaDB sebelum versi 10.6, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

6. (Opsional) Buat replika baca dari replika baca Anda.

Jika Anda ingin instans DB memiliki replika baca setelah dipromosikan menjadi instans DB mandiri, Anda dapat membuat replika baca sekarang.

- a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda tingkatkan.
 - b. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
 - c. Berikan nilai untuk Pengidentifikasi instans DB untuk replika baca Anda dan pastikan bahwa Kelas instans DB dan pengaturan lainnya sudah sesuai dengan instans DB MariaDB 10.5 Anda.
 - d. Pilih Buat replika baca.
7. (Opsional) Konfigurasi grup parameter kustom DB untuk replika baca.

Jika Anda ingin instans DB menggunakan grup parameter kustom setelah dipromosikan menjadi instans DB mandiri, Anda dapat membuat grup parameter DB sekarang dan mengaitkannya dengan replika baca.

- a. Buat grup parameter DB kustom untuk MariaDB 10.6. Untuk petunjuk, lihat [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).
 - b. Modifikasi parameter yang ingin Anda ubah dalam grup parameter DB yang baru saja Anda buat. Untuk petunjuk, lihat .
 - c. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca.
 - d. Pilih Ubah.
 - e. Untuk Grup parameter DB, pilih grup parameter MariaDB 10.6 yang baru Anda buat, lalu pilih Lanjutkan.
 - f. Untuk Penjadwalan modifikasi, pilih Terapkan segera.
 - g. Pilih Modifikasi instans DB untuk memulai peningkatan.
8. Jadikan replika baca MariaDB 10.6 Anda sebagai instans DB mandiri.

 Important

Saat Anda mempromosikan replika baca MariaDB 10.6 Anda menjadi instans DB mandiri, replika baca ini bukan lagi merupakan replika dari instans DB MariaDB 10.5 Anda. Kami sarankan Anda mempromosikan replika baca MariaDB selama periode pemeliharaan jika instans DB MariaDB 10.5 sumber Anda berada dalam mode hanya baca dan semua operasi tulis ditangguhkan. Saat promosi selesai, Anda dapat mengarahkan operasi tulis Anda ke instans DB MariaDB 10.6 yang telah ditingkatkan untuk memastikan bahwa tidak ada operasi tulis yang hilang.

Selain itu, kami menyarankan agar, sebelum mempromosikan replika baca MariaDB 10.6 Anda, Anda melakukan semua operasi bahasa definisi data DDL () yang diperlukan pada replika baca MariaDB 10.6 Anda. Contohnya adalah membuat indeks. Pendekatan ini akan menghindari efek negatif pada performa replika baca MariaDB 10.6 setelah dipromosikan. Untuk mempromosikan replika baca, gunakan prosedur berikut.

- a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda tingkatkan.
- b. Untuk Tindakan, pilih Promosikan.

- c. Pilih Ya untuk mengaktifkan pencadangan otomatis untuk instans replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengantar cadangan](#).
 - d. Pilih Lanjutkan.
 - e. Pilih Promosikan Replika Baca.
9. Sekarang Anda memiliki versi peningkatan dari basis data MariaDB Anda. Pada tahap ini, Anda dapat mengarahkan aplikasi Anda ke instans DB MariaDB 10.6 yang baru.

Memantau RDS untuk peningkatan mesin MariaDB DB dengan acara

Saat Anda memutakhirkan versi mesin dari database RDS untuk MariaDB, Amazon RDS memancarkan peristiwa tertentu selama setiap fase proses. Untuk melacak kemajuan peningkatan, Anda dapat melihat atau berlangganan acara ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa RDS, lihat [Memantau RDS](#).

Untuk informasi rinci tentang peristiwa Amazon RDS tertentu yang terjadi selama upgrade engine Anda, lihat [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Memutakhirkan versi mesin snapshot MariaDB DB

Dengan Amazon RDS, Anda dapat membuat snapshot DB volume penyimpanan instans MariaDB Anda. Saat Anda membuat snapshot DB, snapshot tersebut didasarkan pada versi mesin yang digunakan oleh instans DB Anda. Anda dapat memutakhirkan versi mesin untuk snapshot DB Anda.

Untuk RDS untuk MariaDB, Anda dapat meningkatkan ke semua versi mesin yang tersedia. Anda dapat meningkatkan snapshot DB terenkripsi atau tidak terenkripsi.

Untuk melihat versi mesin yang tersedia untuk snapshot RDS Anda untuk MariaDB DB, gunakan contoh berikut. AWS CLI

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine mariadb --include-all --engine-version example-engine-version --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --output text
```

Jika Anda tidak melihat hasil untuk snapshot Anda, versi mesin Anda mungkin tidak digunakan lagi. Jika versi mesin Anda tidak digunakan lagi, kami sarankan Anda meningkatkan ke target pemutakhiran versi utama terbaru atau ke salah satu target pemutakhiran lain yang tersedia untuk versi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsional peningkatan untuk snapshot DB dengan versi mesin yang tidak didukung untuk RDS untuk MariaDB](#).

Setelah memulihkan snapshot DB yang ditingkatkan ke versi mesin baru, pastikan untuk menguji bahwa peningkatan berhasil. Untuk informasi selengkapnya tentang peningkatan versi mayor, lihat [the section called "Peningkatan mesin MariaDB DB"](#). Untuk mempelajari cara memulihkan snapshot DB RDS, lihat [the section called "Memulihkan ke instans DB"](#).

Note

Anda tidak dapat meningkatkan snapshot DB otomatis yang dibuat selama proses pencadangan otomatis.

Anda dapat memutakhirkan snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Console

Untuk memutakhirkan versi mesin snapshot DB menggunakan AWS Management Console, gunakan prosedur berikut.

Untuk meningkatkan snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang ingin Anda tingkatkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Tingkatkan snapshot. Halaman Tingkatkan snapshot muncul.
5. Pilih Versi mesin baru yang akan menjadi target peningkatan.
6. Pilih Simpan perubahan untuk meningkatkan snapshot.

Selama proses peningkatan, semua tindakan snapshot dinonaktifkan untuk snapshot DB ini. Selain itu, status snapshot DB berubah dari Tersedia menjadi Ditingkatkan, lalu berubah menjadi Aktif jika sudah selesai. Jika snapshot DB tidak dapat ditingkatkan karena masalah kerusakan snapshot, status berubah menjadi Tidak Tersedia. Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari status ini.

Note

Jika peningkatan snapshot DB gagal, snapshot di-rollback ke kondisi awal sesuai dengan versi asli.

AWS CLI

Untuk memutakhirkan snapshot DB ke versi mesin database baru, jalankan AWS CLI [modify-db-snapshot](#) perintah.

Opsi

- `--db-snapshot-identifier` – Pengidentifikasi snapshot DB yang akan ditingkatkan. Pengidentifikasi harus berupa Amazon Resource Name (ARN) yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).
- `--engine-version` – Versi mesin untuk meningkatkan snapshot DB.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-snapshot \  
  
--db-snapshot-identifier my_db_snapshot \  
--engine-version new_version
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-snapshot ^  
--db-snapshot-identifier my_db_snapshot ^  
--engine-version new_version
```

Amazon RDS API

Untuk memutakhirkan snapshot DB ke versi mesin database baru, panggil operasi RDS API [Modify DBSnapshot](#).

Parameter

- **DBSnapshotIdentifier** – Pengidentifikasi untuk snapshot DB. Pengidentifikasi harus berupa Amazon Resource Name (ARN) yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).
- **EngineVersion** – Versi mesin untuk meningkatkan snapshot DB.

Opsi peningkatan untuk snapshot DB dengan versi mesin yang tidak didukung untuk RDS untuk MariaDB

Tabel berikut menunjukkan versi mesin mana yang dapat Anda tingkatkan dari versi mesin yang tidak didukung untuk snapshot RDS untuk MariaDB DB.

Note

Anda mungkin harus memutakhirkan snapshot DB Anda lebih dari sekali untuk meningkatkan ke versi mesin pilihan Anda.

Versi mesin snapshot DB	Versi mesin tersedia untuk upgrade
10.0.17, 10.0.24, 10.0.28, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.34, 10.0.35	10.0.38, 10.1.48, 10.6.19, 10.6.20, 10.11.9, 10.11.10, 11.4.3, 11.4.4, 11.8.3
10.1.14, 10.1.16, 10.1.19, 10.1.23, 10.1.26, 10.1.31, 10.1.34	10.1.48, 10.2.44, 10.6.19, 10.6.20, 10.11.9, 10.11.10, 11.4.3, 11.4.4, 11.8.3
10.2.11, 10.2.12, 10.2.15, 10.2.21, 10.2.32, 10.2.37, 10.2.39, 10.2.40, 10.2.41, 10.2.43	10.2.44, 10.3.39, 10.6.19, 10.6.20, 10.6.21, 10.11.9, 10.11.10, 10.11.11, 11.4.3, 11.4.4, 11.8.3
10.3.8, 10.3.13, 10.3.20, 10.3.23, 10.3.28, 10.3.31, 10.3.32	10.3.39, 10.4.34, 10.6.19, 10.6.20, 10.6.21, 10.11.9, 10.11.10, 10.11.11, 11.4.3, 11.4.4, 11.8.3
10.4.8	10.4.34, 10.5.16, 10.5.17, 10.5.18, 10.5.20, 10.5.21, 10.5.22, 10.5.23, 10.5.24, 10.5.25, 10.5.26, 10.5.27, 10.5.28, 10.6.8, 10.6.10, 10.6.11, 10.6.13, 10.6.14, 10.6.15, 10.6.16, 10.6.18, 10.6.19, 10.6.19, 10.6.19, 10.6.20, 10.6.20, 10.6.20 21, 10.11.4, 10.6.17, 10.11.5, 10.11.6, 10.11.7, 10.11.8, 10.11.9, 10.11.10, 10.11.11

Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for MariaDB

Anda dapat menggunakan beberapa teknik untuk mengimpor data ke dalam instans basis data RDS for MariaDB. Pendekatan terbaik tergantung pada sejumlah faktor:

- Sumber data
- Jumlah data
- Impor satu kali atau sedang berlangsung
- Jumlah downtime

Jika Anda juga memigrasikan aplikasi dengan data, jumlah waktu henti penting untuk dipertimbangkan.

Tabel berikut mencantumkan teknik untuk mengimpor data ke RDS untuk instance MariaDB DB:

Note

Amazon RDS tidak mendukung `mariadb-backup` atau mengimpor dari Amazon S3 untuk MariaDB.

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi selengkapnya
Database MariaDB yang ada di tempat atau di Amazon EC2	Setiap	Berkelanjutan	Minimal	Konfigurasi replikasi dengan database MariaDB yang ada sebagai sumber replikasi. Anda dapat mengonfigurasi replikasi menjadi instance MariaDB DB menggunakan pengidentifikasi transaksi global MariaDB GTIDs () ketika instance	Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi selengkapnya
				eksternal adalah MariaDB versi 10.0.24 atau lebih tinggi, atau menggunakan koordinat log biner untuk instance MariaDB pada versi sebelumnya dari 10.0.24. GTIDs MariaDB diimplementasikan secara berbeda dari MySQL GTIDs, yang tidak didukung oleh Amazon RDS.	sumber eksternal Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instance DB Amazon RDS for MariaDB dengan waktu henti yang dikurangi

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi selengkapnya
Sebarang basis data yang ada	Setiap	Satu kali atau berkelanjutan	Minimal	Gunakan AWS Database Migration Service untuk memigrasikan database dengan downtime minimal dan, untuk banyak mesin DB database, lanjutkan replikasi yang sedang berlangsung.	Apakah AWS Database Migration Service dan Menggunakan basis data yang kompatibel! dengan MySQL sebagai target untuk AWS DMS dalam Panduan Pengguna AWS Database Migration Service

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi selengkapnya
Instans basis data MariaDB yang ada	Setiap	Satu kali atau berkelanjutan	Minimal	Buat replika baca untuk replikasi berkelanjutan. Dorong replika baca untuk pembuatan satu kali instans DB baru.	Menggunakan replika baca instans DB
Database MariaDB yang ada	Kecil	Satu kali	Beberapa	Salin data langsung ke instance MariaDB. Anda menggunakan utilitas baris perintah.	Mengimpor data dari database MariaDB eksternal ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi selengkapnya
Data tidak disimpan dalam basis data yang sudah ada	Sedang	Satu kali	Beberapa	Buat file datar dan impor menggunakan pernyataan MariaDBLOAD DATA LOCAL INFILE.	Mengimpor data dari sumber apa pun ke Amazon RDS for MariaDB instans DB

Note

Basis data sistem mysql berisi informasi autentikasi dan otorisasi yang dibutuhkan untuk masuk ke instans DB Anda dan mengakses data Anda. Menjatuhkan, mengubah, mengganti nama, atau memotong tabel, data, atau konten lain dari mysql database dalam instans DB Anda dapat mengakibatkan kesalahan dan mungkin membuat instans DB dan data Anda tidak dapat diakses. Jika ini terjadi, Anda dapat mengembalikan instance DB dari snapshot menggunakan AWS CLI [restore-db-instance-from-db-snapshot](#) perintah. Anda dapat memulihkan instans DB menggunakan [restore-db-instance-to-point-in-time](#) perintah.

Mengimpor pertimbangan data untuk MariaDB

Konten berikut berisi informasi teknis terkait pemuatan data ke MariaDB. Konten ini ditujukan untuk pengguna yang akrab dengan arsitektur server MariaDB.

Pencatatan biner

Mengaktifkan pencatatan biner mengurangi kinerja pemuatan data dan membutuhkan hingga empat kali ruang disk tambahan dibandingkan dengan pencatatan yang dinonaktifkan. Ukuran transaksi yang digunakan untuk memuat data secara langsung mempengaruhi kinerja sistem dan kebutuhan ruang disk — transaksi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak sumber daya.

Ukuran transaksi

Ukuran transaksi mempengaruhi aspek-aspek berikut dari pemuatan data MariaDB:

- Konsumsi sumber daya
- Pemanfaatan ruang disk
- Lanjutkan proses
- Waktu untuk pulih
- Format input (file datar atau SQL)

Bagian ini menjelaskan bagaimana ukuran transaksi dapat memengaruhi log biner dan mengakibatkan kasus penonaktifan log biner selama pemuatan data yang besar. Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan biner dengan mengatur periode retensi cadangan otomatis Amazon RDS. Nilai non-nol mengaktifkan log biner, dan nilai nol menonaktifkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Periode retensi cadangan](#).

Bagian ini juga menjelaskan dampak transaksi besar pada InnoDB dan mengapa penting untuk menjaga ukuran transaksi tetap kecil.

Transaksi kecil

Untuk transaksi kecil, log biner menggandakan jumlah tulis disk yang dibutuhkan untuk memuat data. Efek ini dapat secara ekstrem menurunkan performa untuk sesi basis data lain dan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk memuat data. Degradasi yang dialami sebagian tergantung pada faktor-faktor berikut:

- Tingkat unggah
- Aktivitas database lainnya yang terjadi selama pemuatan
- Kapasitas instans Amazon RDS DB Anda

Log biner juga mengkonsumsi ruang disk kira-kira sama dengan jumlah data yang dimuat sampai log dicadangkan dan dihapus. Amazon RDS meminimalkan ini dengan sering mencadangkan dan menghapus log biner.

Transaksi besar

Untuk transaksi besar, pencatatan biner melipatgandakan IOPS dan penggunaan disk karena alasan berikut:

- Cache log biner menyimpan data transaksi sementara pada disk.
- Cache ini tumbuh dengan ukuran transaksi, yang menghabiskan ruang disk.
- Ketika transaksi (commit atau rollback) selesai, sistem menyalin cache ke log biner.

Proses ini membuat tiga salinan data:

- Data asli
- Cache pada disk
- Entri log biner terakhir

Setiap operasi penulisan menimbulkan IO tambahan, yang selanjutnya memengaruhi kinerja.

Karena itu, logging biner membutuhkan tiga kali lipat ruang disk dibandingkan dengan logging yang dinonaktifkan. Misalnya, memuat 10 GiB data sebagai satu transaksi menghasilkan tiga salinan:

- 10 GiB untuk data tabel
- 10 GiB untuk cache log biner
- 10 GiB untuk file log biner

Total ruang disk sementara yang dibutuhkan adalah 30 GiB.

Pertimbangan ruang disk penting:

- File cache tetap ada sampai sesi berakhir atau transaksi baru membuat cache lain.
- Log biner tetap ada sampai dicadangkan, berpotensi menahan 20 GiB (cache dan log) untuk waktu yang lama.

Jika Anda menggunakan `LOAD DATA LOCAL INFILE` untuk memuat data, pemulihan data membuat salinan keempat jika database harus dipulihkan dari cadangan yang dibuat sebelum pemuatan. Selama pemulihan, MariaDB mengekstrak data dari log biner ke file datar. MariaDB kemudian berjalan. `LOAD DATA LOCAL INFILE` Berdasarkan contoh sebelumnya, pemulihan ini membutuhkan total ruang disk sementara 40 GiB, atau masing-masing 10 GiB untuk tabel, cache, log, dan file lokal. Tanpa setidaknya 40 GiB ruang disk kosong, pemulihan gagal.

Mengoptimalkan beban data yang besar

Untuk pemuatan data yang besar, nonaktifkan pencatatan biner untuk mengurangi kebutuhan ruang overhead dan disk. Anda dapat menonaktifkan pencatatan biner dengan mengatur periode retensi cadangan ke 0. Setelah pemuatan selesai, kembalikan periode retensi cadangan ke nilai bukan nol yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#) dan [Periode retensi cadangan](#) di tabel pengaturan.

Note

Jika instans DB adalah instans DB sumber untuk replika baca, maka Anda tidak dapat mengatur periode retensi cadangan ke 0.

Sebelum memuat data, kami sarankan Anda membuat snapshot DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola backup manual](#).

InnoDB

Informasi berikut tentang opsi undo logging dan recovery mendukung menjaga transaksi InnoDB tetap kecil untuk mengoptimalkan kinerja database.

Memahami InnoDB undo logging

Undo adalah mekanisme logging yang memungkinkan rollback transaksi dan mendukung kontrol konkurensi multi-versi (MVCC).

Untuk MariaDB 10.11 dan versi yang lebih rendah, batalkan log disimpan di tablespace sistem InnoDB (biasanya `ibdata1`) dan dipertahankan sampai thread pembersihan menghapusnya. Akibatnya, transaksi pemuatan data yang besar dapat menyebabkan tablespace sistem menjadi cukup besar dan menghabiskan ruang disk yang tidak dapat Anda reklamasi kecuali Anda membuat ulang database.

Untuk semua versi MariaDB, thread pembersihan harus menunggu untuk menghapus log pembatalan apa pun hingga transaksi aktif tertua melakukan atau memutar kembali. Jika database memproses transaksi lain selama pemuatan, log pembatalan mereka juga terakumulasi dan tidak dapat dihapus, bahkan jika transaksi dilakukan dan tidak ada transaksi lain yang memerlukan log pembatalan untuk MVCC. Dalam situasi ini, semua transaksi—termasuk transaksi hanya-baca—melambat. Perlambatan ini terjadi karena semua transaksi mengakses semua baris yang transaksi—bukan hanya transaksi muatan—berubah. Akibatnya, transaksi harus memindai melalui log undo yang mencegah transaksi pemuatan yang berjalan lama dicegah untuk dibersihkan selama pembersihan log batal. Ini memengaruhi kinerja untuk setiap operasi yang mengakses baris yang dimodifikasi.

Opsi pemulihan transaksi InnoDB

Meskipun InnoDB mengoptimalkan operasi komit, rollback transaksi besar lambat. Untuk pemulihan yang lebih cepat, lakukan point-in-time pemulihan atau pulihkan snapshot DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Point-in-time pemulihan](#) dan [Memulihkan ke instans DB](#).

Format impor data

MariaDB mendukung dua format impor data: file datar dan SQL. Tinjau informasi tentang setiap format untuk menentukan opsi terbaik untuk kebutuhan Anda.

File rata

Untuk transaksi kecil, muat file datar dengan `LOAD DATA LOCAL INFILE`. Format impor data ini dapat memberikan manfaat berikut dibandingkan menggunakan SQL:

- Lebih sedikit lalu lintas jaringan
- Biaya transmisi data yang lebih rendah
- Overhead pemrosesan basis data menurun
- Pemrosesan lebih cepat

`LOAD DATA LOCAL INFILE` memuat seluruh file datar sebagai satu transaksi. Jaga ukuran masing-masing file kecil untuk keuntungan berikut:

- Kemampuan melanjutkan - Anda dapat melacak file mana yang telah dimuat. Jika masalah muncul selama beban, Anda dapat mengambil tempat yang Anda tinggalkan. Anda mungkin perlu mengirimkan kembali beberapa data ke Amazon RDS, tetapi dengan file kecil, jumlah yang dikirim ulang minimal.

- Pemuatan data paralel — Jika Anda memiliki IOPS dan bandwidth jaringan yang cukup untuk satu pemuatan file, pemuatan secara paralel dapat menghemat waktu.
- Kontrol laju beban - Jika beban data Anda berdampak negatif pada proses lain, Anda dapat mengontrol laju beban dengan meningkatkan interval antar file.

Transaksi besar mengurangi manfaat penggunaan `LOAD DATA LOCAL INFILE` untuk mengimpor data. Bila Anda tidak dapat memecah sejumlah besar data menjadi file yang lebih kecil, pertimbangkan untuk menggunakan SQL.

SQL

SQL memiliki satu keunggulan utama dibandingkan file datar: Anda dapat dengan mudah menjaga ukuran transaksi kecil. Namun, SQL dapat memakan waktu lebih lama untuk memuat daripada file datar. Juga, setelah kegagalan, mungkin sulit untuk menentukan di mana harus melanjutkan—Anda tidak dapat me-restart file `mariadb-dump`. Jika terjadi kegagalan saat memuat file `mariadb-dump`, Anda harus memodifikasi atau mengganti file sebelum pemuatan dapat dilanjutkan. Atau, sebagai alternatif, setelah Anda memperbaiki penyebab kegagalan, Anda dapat mengembalikan ke titik waktu sebelum memuat dan mengirim ulang file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Point-in-time pemulihan](#).

Menggunakan snapshot Amazon RDS DB untuk pos pemeriksaan database

Jika Anda memuat data dalam jangka waktu yang lama—seperti jam atau hari—tanpa pencatatan biner, gunakan snapshot DB untuk menyediakan pos pemeriksaan berkala demi keamanan data. Setiap snapshot DB membuat salinan konsisten dari instance database Anda yang berfungsi sebagai titik pemulihan selama kegagalan sistem atau peristiwa korupsi data. Karena snapshot DB cepat, checkpointing yang sering memiliki dampak minimal pada kinerja beban. Anda dapat menghapus snapshot DB sebelumnya tanpa memengaruhi daya tahan database atau kemampuan pemulihan. Untuk informasi selengkapnya tentang snapshot DB, lihat [Mengelola backup manual](#).

Mengurangi waktu muat database

Item berikut adalah tips tambahan untuk mengurangi waktu muat:

- Buat semua indeks sekunder sebelum memuat data ke database MariaDB. Tidak seperti sistem database lainnya, MariaDB membangun kembali seluruh tabel saat menambahkan atau memodifikasi indeks sekunder. Proses ini membuat tabel baru dengan perubahan indeks, menyalin semua data, dan menjatuhkan tabel asli.

- Muat data dalam urutan kunci primer. Untuk tabel InnoDB, ini dapat mengurangi waktu muat hingga 75% — 80% dan mengurangi ukuran file data hingga 50%.
- Nonaktifkan kendala kunci asing dengan menyetel ke. `foreign_key_checks 0` Ini sering diperlukan untuk file datar yang dimuat `LOAD DATA LOCAL INFILE`. Untuk beban apa pun, menonaktifkan pemeriksaan kunci asing mempercepat pemuatan data. Setelah pemuatan selesai, aktifkan kembali kendala dengan mengatur `foreign_key_checks` dan memverifikasi data. 1
- Muat data secara paralel kecuali mendekati batas sumber daya. Untuk mengaktifkan pemuatan bersamaan di beberapa segmen tabel, gunakan tabel yang dipartisi bila sesuai.
- Untuk mengurangi overhead eksekusi SQL, gabungkan beberapa INSERT pernyataan menjadi operasi INSERT multi-nilai tunggal. `mariadb-dump` mengimplementasikan optimasi ini secara otomatis.
- Kurangi operasi IO log InnoDB dengan menyetel `innodb_flush_log_at_trx_commit` ke. 0 Setelah pemuatan selesai, kembalikan `innodb_flush_log_at_trx_commit` ke 1.

 Warning

Pengaturan `innodb_flush_log_at_trx_commit` untuk 0 menyebabkan InnoDB menyiram lognya setiap detik, bukan di setiap komit. Pengaturan ini meningkatkan kinerja tetapi dapat mengambil risiko kerugian transaksi selama kegagalan sistem.

- Jika Anda memuat data ke instans DB yang tidak memiliki replika baca, setel `sync_binlog` ke 0. Setelah pemuatan selesai, kembalikan `sync_binlog` parameter ke 1.
- Muat data ke instans DB AZ tunggal sebelum mengonversi instans DB menjadi penerapan Multi-AZ. Jika instans DB sudah menggunakan penerapan Multi-AZ, kami tidak menyarankan untuk beralih ke penerapan AZ tunggal untuk pemuatan data. Melakukannya hanya memberikan perbaikan marjinal

Mengimpor data dari database MariaDB eksternal ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS

Anda dapat mengimpor data dari database MariaDB yang ada ke RDS untuk instance MariaDB DB. Anda melakukannya dengan menyalin database dengan [mysqldump](#) atau [mariadb-dump](#), dan [menyalurkan database langsung ke RDS untuk instance MariaDB](#) DB. Utilitas baris `mariadb-dump` perintah `mysqldump` atau biasanya digunakan untuk membuat cadangan dan mentransfer data dari satu server MariaDB ke server lainnya. Ini disertakan dengan perangkat lunak klien MariaDB.

Dimulai dengan MariaDB 11.0.1, Anda harus menggunakan alih-alih. `mariadb-dump mysqldump`

`mysqldump` Perintah khas untuk memindahkan data dari database eksternal ke instans Amazon RDS DB terlihat mirip dengan contoh berikut. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri. Untuk MariaDB 11.0.1 dan versi yang lebih tinggi, ganti dengan. `mysqldump mariadb-dump`

```
mysqldump -u local_user \  
  --databases database_name \  
  --single-transaction \  
  --compress \  
  --order-by-primary \  
  --routines=0 \  
  --triggers=0 \  
  --events=0 \  
-plocal_password | mariadb -u RDS_user \  
  --port=port_number \  
  --host=host_name \  
-pRDS_password
```

Important

Pastikan tidak ada spasi di antara opsi `-p` dan kata sandi yang dimasukkan. Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditunjukkan dalam contoh ini.

Perhatikan rekomendasi dan pertimbangan berikut:

- Jangan sertakan skema berikut dalam `filedump`:
 - `sys`
 - `performance_schema`
 - `information_schema`

`mariadb-dump` Utilitas `mysqldump` dan mengecualikan skema ini secara default.

- Jika Anda perlu memigrasikan pengguna dan hak istimewa, pertimbangkan untuk menggunakan alat yang menghasilkan bahasa kontrol data (DCL) untuk membuatnya kembali, seperti utilitas. [pt-show-grants](#)
- Untuk melakukan impor, pastikan pengguna yang melakukannya memiliki akses ke instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Parameternya adalah sebagai berikut:

- -u *local_user* – Gunakan untuk menentukan nama pengguna. Dalam penggunaan pertama parameter ini, tentukan nama akun pengguna pada database MariaDB lokal yang Anda identifikasi dengan parameter tersebut. --databases
- --databases *database_name*— Gunakan untuk menentukan nama database pada instance MariaDB lokal yang ingin Anda impor ke Amazon RDS.
- --single-transaction – Gunakan untuk memastikan bahwa semua data yang dimuat dari basis data lokal konsisten dengan satu titik waktu. Jika ada proses lain yang mengubah data saat mysqldump atau mariadb-dump sedang membacanya, menggunakan parameter ini membantu menjaga integritas data.
- --compress – Gunakan untuk mengurangi konsumsi bandwidth jaringan dengan mengompres data dari basis data lokal sebelum mengirimkannya ke Amazon RDS.
- --order-by-primary – Gunakan untuk mengurangi waktu pemuatan dengan mengurutkan setiap tabel data berdasarkan kunci primernya.
- --routinesGunakan jika rutinitas seperti prosedur atau fungsi tersimpan ada dalam database yang Anda salin. Setel parameter ke0, yang mengecualikan rutinitas selama proses impor. Kemudian kemudian secara manual membuat ulang rutinitas di database Amazon RDS.
- --triggers— Gunakan jika pemicu ada di database yang Anda salin. Setel parameter ke0, yang mengecualikan pemicu selama proses impor. Kemudian kemudian buat ulang pemicu secara manual di database Amazon RDS.
- --events— Gunakan jika peristiwa ada dalam database yang Anda salin. Setel parameter ke0, yang mengecualikan peristiwa selama proses impor. Kemudian kemudian buat ulang peristiwa secara manual di database Amazon RDS.
- -p*local_password* – Gunakan untuk menentukan kata sandi. Dalam penggunaan pertama parameter ini, tentukan kata sandi untuk akun pengguna yang Anda identifikasi dengan -u parameter pertama.
- -u *RDS_user* – Gunakan untuk menentukan nama pengguna. Dalam penggunaan kedua parameter ini, tentukan nama akun pengguna pada database default untuk instance MariaDB DB yang Anda identifikasi dengan parameter tersebut. --host
- --port *port_number*— Gunakan untuk menentukan port untuk instance MariaDB Anda. Secara default, ini adalah 3306 kecuali Anda mengubah nilai saat membuat instans DB.
- --host *host_name* – Gunakan untuk menentukan nama Sistem Nama Domain (DNS) dari titik akhir instans DB Amazon RDS, misalnya, myinstance.123456789012.us-

east-1.rds.amazonaws.com. Anda dapat menemukan nilai endpoint dalam detail instans DB di konsol Amazon RDS.

- -p*RDS_password* – Gunakan untuk menentukan kata sandi. Saat menggunakan parameter ini untuk kedua kalinya, Anda harus menentukan kata sandi untuk akun pengguna yang diidentifikasi oleh parameter -u kedua.

Pastikan Anda membuat prosedur, pemicu, fungsi, atau peristiwa tersimpan apa pun secara manual di dalam basis data Amazon RDS Anda. Jika Anda memiliki salah satu objek ini dalam database yang Anda salin, maka kecualikan mereka saat Anda menjalankan mysqldump atau mariadb-dump. Untuk melakukannya, sertakan parameter berikut dengan mariadb-dump perintah mysqldump atau Anda:

- --routines=0
- --triggers=0
- --events=0

Contoh

Contoh berikut menyalin database world sampel pada host lokal ke RDS untuk instance MariaDB DB. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sudo mariadb-dump -u local_user \  
  --databases world \  
  --single-transaction \  
  --compress \  
  --order-by-primary \  
  --routines=0 \  
  --triggers=0 \  
  --events=0 \  
  -plocal_password | mariadb -u rds_user \  
    --port=3306 \  
    --host=my_instance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com \  
    -pRDS_password
```

Untuk Windows:

Jalankan perintah berikut dalam prompt perintah yang telah dibuka dengan mengklik kanan Command Prompt pada menu program Windows dan memilih Run as administrator. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

```
mariadb-dump -u local_user ^  
  --databases world ^  
  --single-transaction ^  
  --compress ^  
  --order-by-primary ^  
  --routines=0 ^  
  --triggers=0 ^  
  --events=0 ^  
-plocal_password | mariadb -u RDS_user ^  
  --port=3306 ^  
  --host=my_instance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com ^  
-pRDS_password
```

Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.


Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for MariaDB dengan waktu henti yang dikurangi

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu mengimpor data dari database MariaDB eksternal yang mendukung aplikasi langsung ke RDS untuk instance MariaDB DB. Gunakan prosedur berikut untuk meminimalkan dampak terhadap ketersediaan aplikasi. Prosedur ini juga dapat berguna jika Anda menggunakan basis data yang sangat besar. Dengan menggunakan prosedur ini, Anda dapat mengurangi biaya impor dengan mengurangi jumlah data yang dilewatkan di seluruh jaringan AWS.

Dalam prosedur ini, Anda dapat mentransfer salinan data basis data Anda ke instans Amazon EC2 dan mengimpor data ke basis data Amazon RDS baru. Anda kemudian menggunakan replikasi untuk membawa database Amazon RDS up-to-date dengan instans eksternal langsung Anda, sebelum mengarahkan aplikasi Anda ke database Amazon RDS. Jika instance eksternal adalah MariaDB 10.0.24 atau lebih tinggi dan instance targetnya adalah RDS untuk MariaDB, konfigurasi replikasi MariaDB berdasarkan pengidentifikasi transaksi global (GTID). Jika tidak, lakukan konfigurasi pada replikasi berdasarkan koordinat log biner. Kami menyarankan replikasi berbasis GTID jika basis data

eksternal Anda mendukungnya karena replikasi berbasis GTID adalah metode yang lebih andal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Global transaction ID](#) dalam dokumentasi MariaDB.


Diagram berikut menunjukkan mengimpor database MariaDB eksternal ke database MariaDB di Amazon RDS.

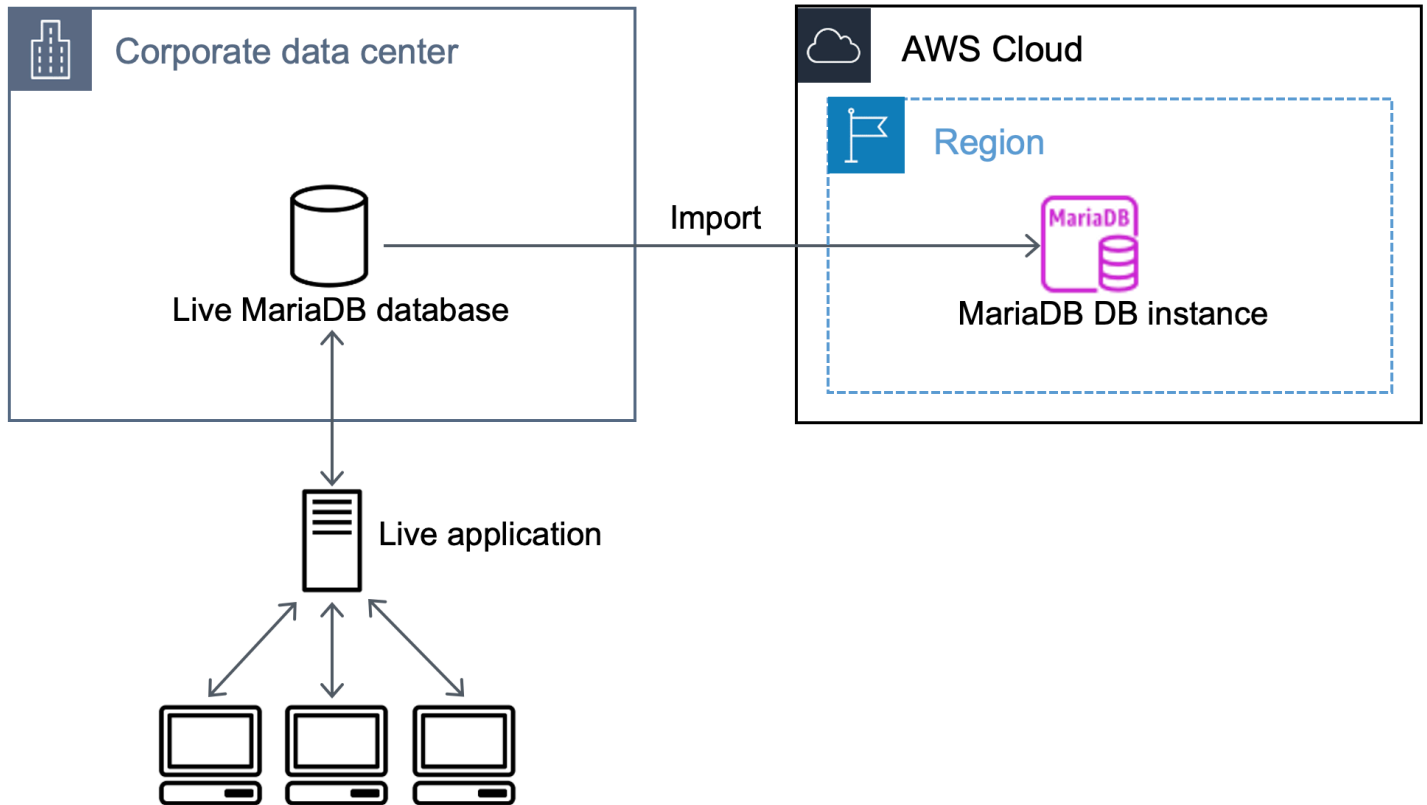

Tugas 1: Buat salinan database yang ada

Langkah pertama dalam proses migrasi sejumlah besar data ke RDS untuk database MariaDB dengan downtime minimal adalah membuat salinan data sumber.

Diagram berikut menunjukkan membuat cadangan dari database MariaDB.

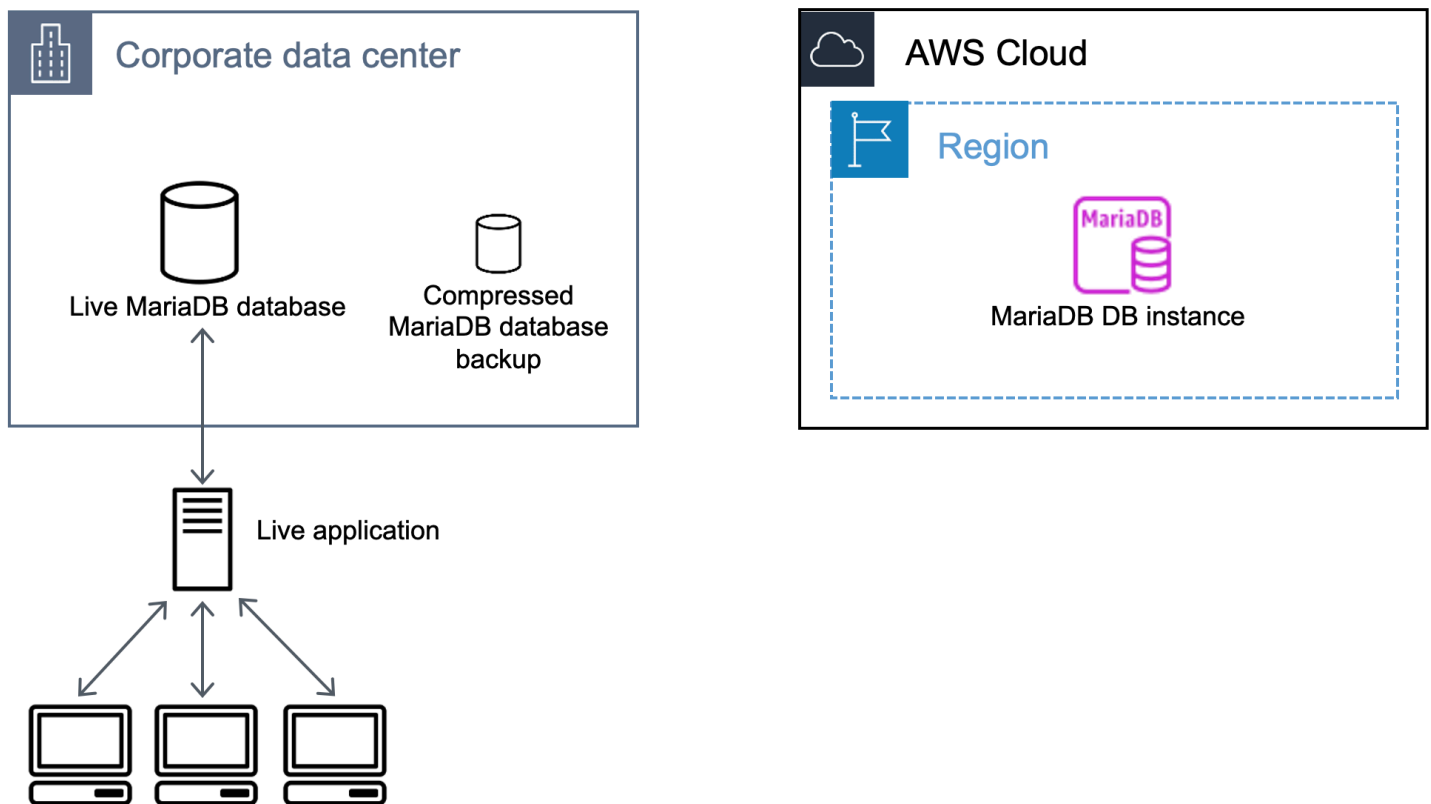

Anda dapat menggunakan `mariadb-dump` utilitas `mysqldump` atau untuk membuat cadangan database dalam format SQL atau teks terbatas. [Di MariaDB 10.5, klien disebut mariadb-dump.](#) Dimulai dengan MariaDB 11.0.1, Anda harus menggunakan alih-alih. `mariadb-dump` `mysqldump`. Kami menyarankan Anda melakukan uji coba dengan setiap format di lingkungan non-produksi untuk melihat metode mana yang meminimalkan jumlah waktu `mysqldump` atau `mariadb-dump` berjalan.

Kami juga menyarankan Anda menimbang `mysqldump` atau `mariadb-dump` kinerja terhadap manfaat yang ditawarkan dengan menggunakan format teks terbatas untuk memuat. Pencadangan yang menggunakan format delimited-text akan menciptakan sebuah file teks yang dipisahkan oleh tab untuk setiap tabel yang disalin ke lokasi lain. Untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor basis data Anda, Anda dapat memuat file tersebut secara paralel menggunakan perintah `LOAD DATA LOCAL INFILE`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Muat data](#) di prosedur Mengimpor data dari sumber apa pun.

Sebelum Anda memulai operasi pencadangan, pastikan untuk mengatur opsi replikasi pada database MariaDB yang Anda salin ke Amazon RDS. Opsi replikasi mencakup pengaktifan pencatatan log biner dan pengaturan ID server yang unik. Pengaturan opsi ini menyebabkan server Anda mulai mencatat log transaksi basis data dan menyiapkannya menjadi sebuah instans replikasi sumber di lain waktu dalam proses ini.

Perhatikan rekomendasi dan pertimbangan berikut:

- Gunakan `--single-transaction` opsi dengan `mysqldump` atau `mariadb-dump` karena membuang status database yang konsisten. Untuk memastikan file dump yang valid, jangan jalankan pernyataan bahasa definisi data (DDL) saat `mysqldump` atau `mariadb-dump` sedang berjalan. Anda dapat menjadwalkan jadwal pemeliharaan untuk operasi ini.
- Jangan sertakan skema berikut dalam filedump:
 - `sys`
 - `performance_schema`
 - `information_schema`

`mariadb-dump` Utilitas `mysqldump` dan mengecualikan skema ini secara default.

- Jika Anda perlu memigrasikan pengguna dan hak istimewa, pertimbangkan untuk menggunakan alat yang menghasilkan bahasa kontrol data (DCL) untuk membuatnya kembali, seperti utilitas. [pt-show-grants](#)

Mengatur opsi replikasi

1. Edit file `my.cnf` File ini biasanya terletak di bawah `/etc`.

```
sudo vi /etc/my.cnf
```

Tambahkan opsi `log_bin` dan `server_id` ke bagian `[mysqld]`. Opsi `log_bin` menyediakan sebuah pengidentifikasi nama file untuk file log biner. Opsi `server_id` menyediakan pengidentifikasi unik untuk server dalam hubungan sumber-replika.

Contoh berikut menunjukkan `[mariadb]` bagian diperbarui dari `my.cnf` file:

```
[mariadb]
log-bin
server-id=1
log-basename=master1
binlog-format=mixed
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel Konfigurasi Sumber Replikasi](#) dalam dokumentasi MariaDB.

2. Untuk replikasi dengan cluster DB multi-AZ, aktifkan `gtid_strict_mode` Untuk informasi selengkapnya, lihat [gtid_strict_mode dalam dokumentasi MariaDB](#).

Mengaktifkan `gtid_strict_mode` tidak diperlukan untuk replikasi dengan instans DB.

3. Mulai ulang layanan mariadb.

```
sudo service mariadb restart
```

Membuat salinan cadangan basis data yang sudah ada

1. Buat cadangan data Anda menggunakan `mariadb-dump` utilitas `mysqldump` atau, dengan menentukan format SQL atau teks terbatas.

Untuk meningkatkan kinerja dan memastikan integritas data, gunakan `--order-by-primary` dan `--single-transaction` opsi untuk `mysqldump` dan `mariadb-dump`.

Untuk menghindari menyertakan database sistem MySQL dalam cadangan, jangan gunakan `--all-databases` opsi dengan atau `mysqldump mariadb-dump` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Snapshot Data Menggunakan mysqldump dalam dokumentasi MySQL](#).

Gunakan `chmod`, jika perlu, untuk memastikan bahwa direktori tempat file cadangan dibuat dapat ditulis.

Important

Pada Windows, jalankan jendela perintah sebagai administrator.

- Untuk membuat output SQL, gunakan perintah berikut. Untuk versi MariaDB 10.11 dan yang lebih rendah, ganti dengan `mariadb-dump mysqldump`

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sudo mariadb-dump \  
  --databases database_name \  
  --master-data=2 \  
  --single-transaction \  
  --order-by-primary \  
  -r backup.sql \  
  --
```

```
-u local_user \  
-ppassword
```

 Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.

Untuk Windows:

```
mariadb-dump ^  
  --databases database_name ^  
  --master-data=2 ^  
  --single-transaction ^  
  --order-by-primary ^  
  -r backup.sql ^  
  -u local_user ^  
  -ppassword
```

 Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.

- Untuk membuat output delimited-text, gunakan perintah berikut. Untuk MariaDB 11.01 dan versi yang lebih tinggi, ganti dengan. `mysqldump mariadb-dump`

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sudo mysqldump \  
  --tab=target_directory \  
  --fields-terminated-by ',' \  
  --fields-enclosed-by '"' \  
  --lines-terminated-by 0x0d0a \  
  database_name \  
  --master-data=2 \  
  --single-transaction \  
  --order-by-primary \  
  -ppassword
```

Untuk Windows:

```
mysqldump ^
--tab=target_directory ^
--fields-terminated-by "\",\" ^
--fields-enclosed-by \"\"\"\" ^
--lines-terminated-by 0x0d0a ^
database_name ^
--master-data=2 ^
--single-transaction ^
--order-by-primary ^
-ppassword
```

Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.

Pastikan Anda membuat prosedur, pemicu, fungsi, atau peristiwa tersimpan apa pun secara manual di dalam basis data Amazon RDS Anda. Jika Anda memiliki salah satu objek ini dalam database yang Anda salin, maka kecualikan mereka saat Anda menjalankan `mysqldump` atau `mariadb-dump`. Untuk melakukannya, sertakan argumen berikut dengan `mariadb-dump` perintah `mysqldump` atau Anda:

- `--routines=0`
- `--triggers=0`
- `--events=0`

Saat Anda menjalankan `mysqldump` dan menentukan format teks terbatas, `CHANGE MASTER TO` komentar akan dikembalikan. Komentar ini berisi nama dan posisi file log master. Jika instance eksternal adalah MariaDB 10.0.23 atau versi yang lebih rendah, perhatikan nilai untuk `dan. MASTER_LOG_FILE MASTER_LOG_POS` Anda memerlukan nilai-nilai ini saat menyiapkan replikasi.

Output berikut dikembalikan untuk versi MariaDB.

```
-- Position to start replication or point-in-time recovery from
--
```



```
-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000031',  
MASTER_LOG_POS=107;
```

2. Jika instance eksternal yang Anda gunakan adalah MariaDB versi 10.0.24 atau lebih tinggi, gunakan replikasi berbasis GTID. Jalankan `SHOW MASTER STATUS` pada instance MariaDB eksternal untuk mendapatkan nama dan posisi file log biner, lalu ubah menjadi GTID dengan menjalankan `BINLOG_GTID_POS` instance MariaDB eksternal.

```
SELECT BINLOG_GTID_POS('binary_log_file_name', binary_log_file_position);
```

Perhatikan GTID kembali. Anda memerlukan GTID untuk mengkonfigurasi replikasi.

3. Kompres data yang disalin untuk mengurangi jumlah sumber daya jaringan yang dibutuhkan untuk menyalin data Anda ke basis data Amazon RDS. Catat ukuran file cadangan. Anda memerlukan informasi ini saat menentukan seberapa besar instans Amazon EC2 yang harus dibuat. Setelah selesai, kompres file cadangan menggunakan GZIP atau utilitas kompresi pilihan Anda.
 - Untuk mengompres output SQL, gunakan perintah berikut:

```
gzip backup.sql
```


- Untuk mengompres output teks terbatas, gunakan perintah berikut:

```
tar -zcvf backup.tar.gz target_directory
```

Tugas 2: Buat instans Amazon EC2 dan salin database terkompresi

Penyalinan file cadangan basis data terkompresi ke sebuah instans Amazon EC2 membutuhkan lebih sedikit sumber daya jaringan dibandingkan dengan melakukan penyalinan langsung data tidak terkompresi antar instans basis data. Setelah data Anda ada di Amazon EC2, Anda dapat menyalinnya dari sana langsung ke database MariaDB Anda. Agar Anda dapat menghemat biaya sumber daya jaringan, instans Amazon EC2 Anda harus Wilayah AWS sama dengan instans Amazon RDS DB Anda. Memiliki instans Amazon EC2 yang Wilayah AWS sama dengan database Amazon RDS Anda juga mengurangi latensi jaringan selama impor.

Diagram berikut menunjukkan penyalinan cadangan database ke instans Amazon EC2.

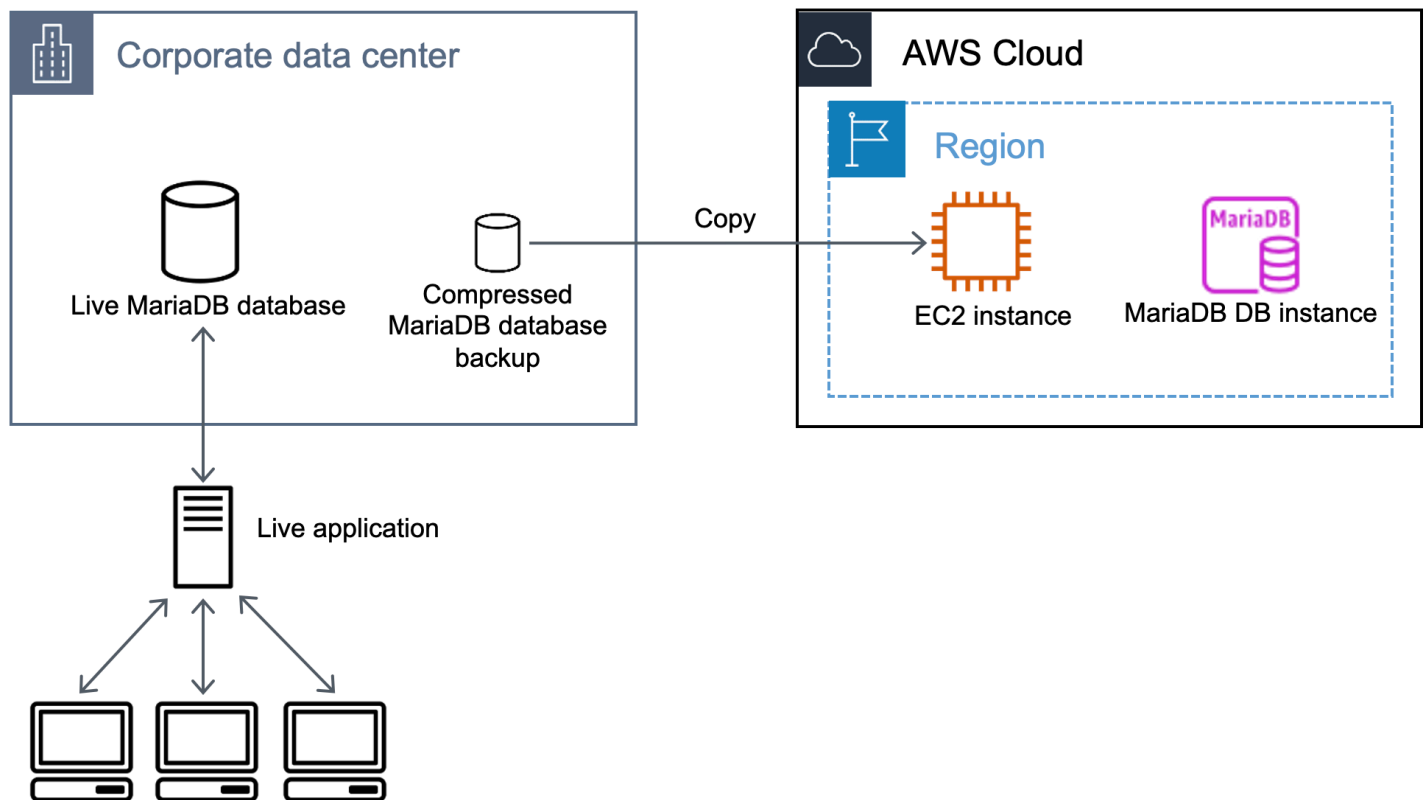

Membuat instans Amazon EC2 dan menyalin data Anda

1. Di Wilayah AWS tempat Anda berencana untuk membuat database Amazon RDS, buat virtual private cloud (VPC), grup keamanan VPC, dan subnet VPC. Pastikan aturan masuk untuk grup keamanan VPC Anda mengizinkan alamat IP yang dibutuhkan agar aplikasi Anda dapat terhubung ke AWS. Anda dapat menentukan rentang alamat IP — misalnya, —atau grup keamanan VPC 203.0.113.0/24 lainnya. Anda dapat menggunakan [konsol VPC Amazon](#) untuk membuat dan mengelola VPCs, subnet, dan grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
2. Buka [konsol Amazon EC2](#) dan pilih yang berisi Wilayah AWS instans Amazon EC2 dan database Amazon RDS Anda. Luncurkan sebuah instans Amazon EC2 menggunakan VPC, subnet, dan grup keamanan yang Anda buat pada Langkah 1. Pastikan Anda memilih tipe instans dengan penyimpanan yang cukup untuk file cadangan basis data Anda saat tidak terkompresi. Untuk detail tentang instans Amazon EC2, lihat [Memulai Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud](#).
3. Untuk terhubung ke basis data Amazon RDS Anda dari instans Amazon EC2 Anda, edit grup keamanan VPC Anda. Tambahkan aturan masuk yang menentukan alamat IP privat instans EC2 Anda. Anda dapat menemukan alamat IP pribadi pada tab Detail dari panel Instans dalam

jendela konsol EC2. Untuk mengedit grup keamanan VPC dan menambahkan aturan masuk, pilih Grup Keamanan dalam panel navigasi konsol EC2, pilih grup keamanan Anda, lalu tambahkan aturan masuk untuk MySQL atau Aurora yang menentukan alamat IP privat instans EC2 Anda. Untuk mempelajari cara menambahkan aturan masuk ke grup keamanan VPC, [lihat Aturan grup keamanan di Panduan Pengguna](#) Amazon Virtual Private Cloud.

4. Salin file cadangan basis data terkompresi Anda dari sistem lokal ke instans Amazon EC2 Anda. Gunakan `chmod`, jika perlu, untuk memastikan bahwa Anda memiliki izin menulis untuk direktori target instans Amazon EC2. Anda dapat menggunakan `scp` atau klien Secure Shell (SSH) untuk menyalin file. Perintah berikut adalah `scp` perintah contoh:

```
scp -r -i key pair.pem backup.sql.gz ec2-user@EC2 DNS:/target_directory/backup.sql.gz
```

Important

Saat menyalin data sensitif, pastikan untuk menggunakan protokol transfer jaringan yang aman.

5. Hubungkan ke instans Amazon EC2 Anda dan instal pembaruan terbaru dan alat klien MariaDB menggunakan perintah berikut:

```
sudo yum update -y
sudo yum install mariadb1011-client-utils -y
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Anda untuk instance](#) Linux di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud dan [Konektor MariaDB dalam dokumentasi MariaDB](#).

6. Saat terhubung ke instans Amazon EC2, dekomposisi file cadangan basis data Anda. Perintah berikut adalah contohnya.

- Untuk mendekomposisi output SQL, gunakan perintah berikut:

```
gzip backup.sql.gz -d
```


- Untuk mendekomposisi output delimited-text, gunakan perintah berikut:

```
tar xzvf backup.tar.gz
```

Tugas 3: Membuat database MariaDB dan mengimpor data dari instans Amazon EC2 Anda

Dengan membuat instans RDS untuk MariaDB DB sama dengan instans Amazon EC2 Wilayah AWS Anda, Anda dapat mengimpor file cadangan database dari Amazon EC2 lebih cepat daripada melalui internet.

Diagram berikut menunjukkan mengimpor cadangan dari instans Amazon EC2 ke database MariaDB.

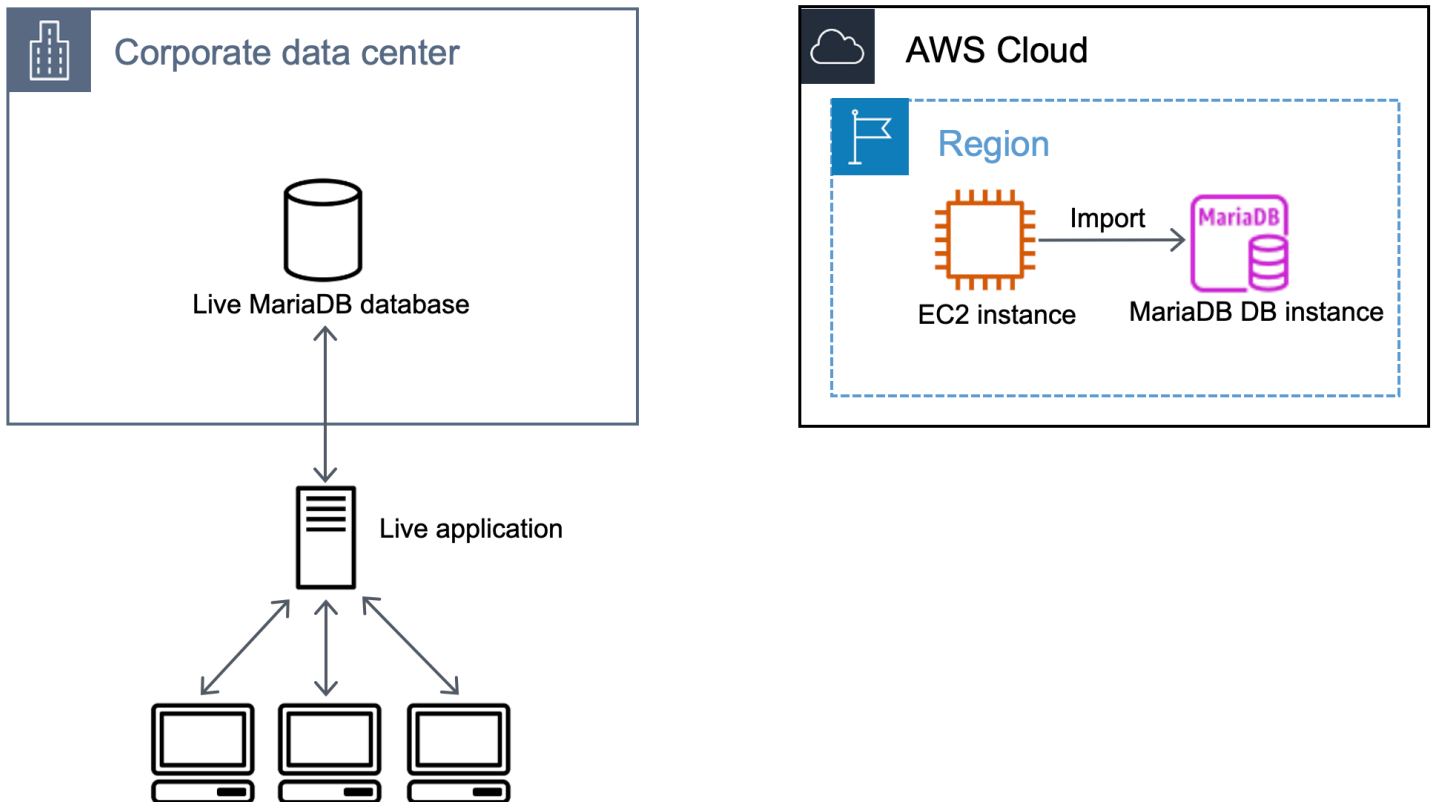

Untuk membuat database MariaDB dan mengimpor data Anda

1. Tentukan kelas instans DB dan jumlah ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk mendukung perkiraan beban kerja untuk basis data Amazon RDS ini. Sebagai bagian dari proses ini, putuskan berapa ruang dan kapasitas pemrosesan yang memadai untuk prosedur pemuatan data Anda. Juga, putuskan apa yang diperlukan untuk menangani beban kerja produksi. Anda dapat memperkirakan ini berdasarkan ukuran dan sumber daya database sumber MariaDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).
2. Buat instans DB di Wilayah AWS yang berisi instans Amazon EC2 Anda. Ikuti instruksi [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan gunakan pedoman berikut:

- Tentukan versi mesin DB yang kompatibel dengan instans DB sumber Anda.
 - Tentukan cloud privat virtual (VPC) dan grup keamanan VPC yang sama untuk instans Amazon EC2 Anda. Pendekatan ini memastikan bahwa instans Amazon EC2 dan instans Amazon RDS Anda terlihat oleh satu sama lain pada jaringan. Pastikan instans DB Anda dapat diakses publik. Untuk mengatur replikasi dengan database sumber Anda seperti yang dijelaskan di bagian berikut, instans DB Anda harus dapat diakses publik.
 - Jangan mengonfigurasi lebih dari satu Zona Ketersediaan, retensi cadangan, atau replika baca sebelum Anda selesai mengimpor cadangan basis data. Setelah impor selesai, Anda dapat mengonfigurasi Multi-AZ dan retensi cadangan untuk instans produksi.
3. Tinjau opsi konfigurasi default untuk basis data Amazon RDS. Jika grup parameter default untuk basis data tidak memiliki opsi konfigurasi yang Anda inginkan, temukan grup parameter lain atau buat grup parameter baru. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).
 4. Hubungkan ke basis data Amazon RDS baru sebagai pengguna master. Buat pengguna yang diperlukan untuk mendukung administrator, aplikasi, dan layanan yang perlu mengakses instans DB. Nama host untuk database Amazon RDS adalah nilai Endpoint untuk instance DB ini tanpa nomor port, misalnya, `mysampledby.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com` Anda dapat menemukan nilai endpoint dalam detail database di konsol Amazon RDS.
 5. Hubungkan ke instans Amazon EC2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.
 6. Hubungkan ke basis data Amazon RDS Anda sebagai sebuah host jarak jauh dari instans Amazon EC2 Anda menggunakan perintah `mysql`. Perintah berikut adalah contoh:

```
mysql -h host_name -P 3306 -u db_master_user -p
```

host_name Ini adalah titik akhir basis data Amazon RDS.

7. Pada `mysql` prompt, jalankan `source` perintah dan berikan nama file dump database Anda. Perintah ini memuat data ke instans Amazon RDS DB.
- Untuk format SQL, gunakan perintah berikut:

```
MariaDB [(none)]> source backup.sql;
```

- Untuk format teks terbatas, buat database terlebih dahulu, jika bukan database default yang Anda buat saat menyiapkan database Amazon RDS.

```
MariaDB [(none)]> create database database_name;  
MariaDB [(none)]> use database_name;
```

Lalu buat tabel.

```
MariaDB [(none)]> source table1.sql  
MariaDB [(none)]> source table2.sql  
etc...
```

Lalu impor data.

```
MariaDB [(none)]> LOAD DATA LOCAL INFILE 'table1.txt' INTO TABLE table1 FIELDS  
TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';  
MariaDB [(none)]> LOAD DATA LOCAL INFILE 'table2.txt' INTO TABLE table2 FIELDS  
TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';  
etc...
```

Untuk meningkatkan performa, Anda dapat melakukan operasi ini secara paralel dari beberapa koneksi sehingga semua tabel Anda akan diciptakan dan kemudian dimuat secara bersamaan.

Note


Jika Anda menggunakan opsi pemformatan data apa pun dengan mysqldump atau mariadb-dump ketika Anda awalnya membuang tabel, pastikan untuk menggunakan opsi yang sama LOAD DATA LOCAL INFILE untuk memastikan interpretasi yang tepat dari konten file data.

8. Jalankan SELECT kueri sederhana terhadap satu atau dua tabel dalam database yang diimpor untuk memverifikasi bahwa impor berhasil.

Jika Anda tidak lagi memerlukan instans Amazon EC2 yang digunakan dalam prosedur ini, hentikan instans EC2 untuk mengurangi penggunaan sumber daya Anda. AWS Untuk menghentikan instans EC2, lihat [Mengakhiri instance di Panduan Pengguna](#) Amazon Elastic Compute Cloud.

Tugas 4: Replikasi data dari database eksternal Anda ke database Amazon RDS baru Anda

Database sumber Anda kemungkinan diperbarui selama waktu yang diperlukan untuk menyalin dan mentransfer data ke database MariaDB. Anda dapat menggunakan replikasi untuk membawa database yang disalin up-to-date dengan database sumber.

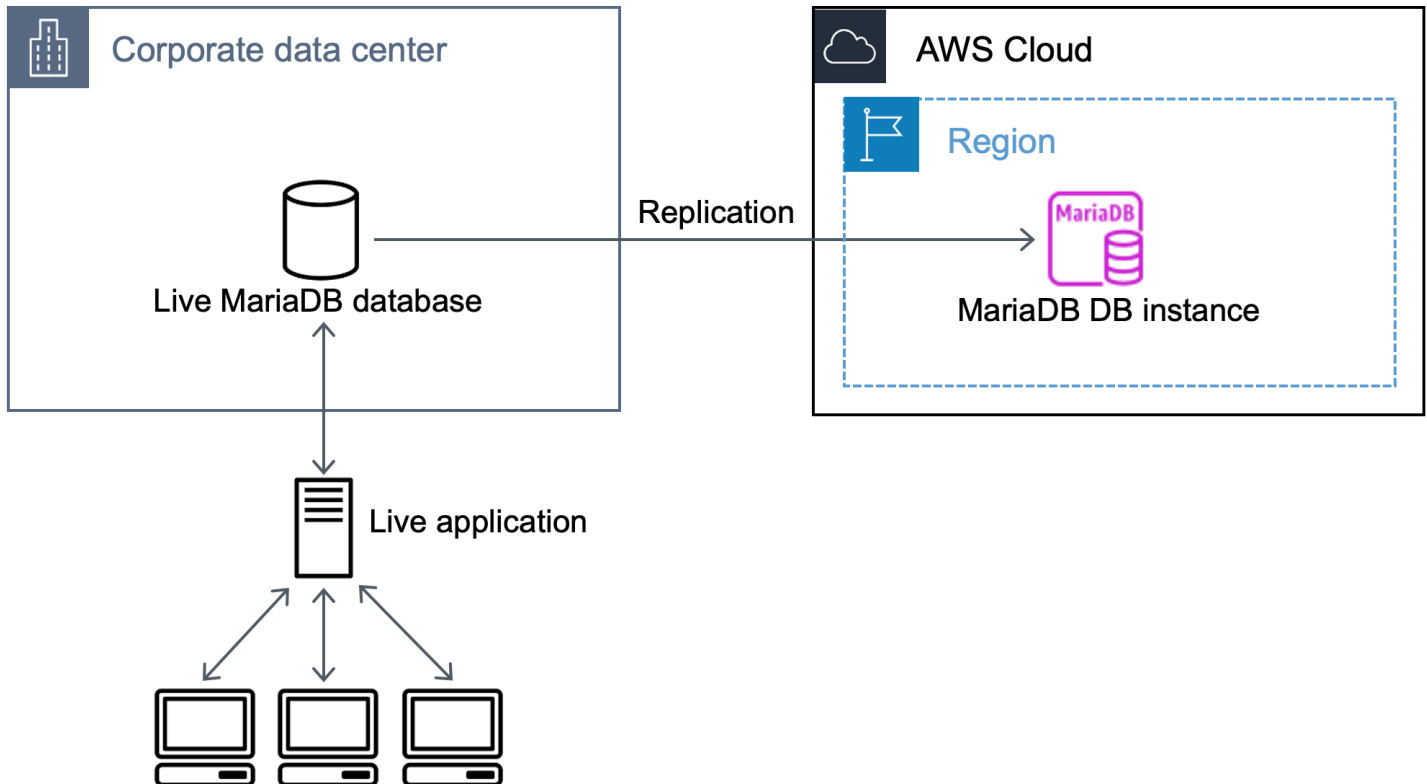

Izin yang diperlukan untuk memulai replikasi pada database Amazon RDS dibatasi dan tidak tersedia untuk pengguna master Amazon RDS Anda. Karena itu, gunakan prosedur tersimpan Amazon RDS yang sesuai:

- [mysql.rds_set_external_master](#)
- [mysql.rds_set_external_master_gtid](#) untuk mengkonfigurasi replikasi dan [mysql.rds_start_replication](#) untuk memulai replikasi

Memulai replikasi

Di Tugas 1, [saat Anda mengatur opsi replikasi](#), Anda mengaktifkan logging biner dan menetapkan ID server unik untuk basis data sumber Anda. Sekarang, Anda dapat mengatur database Amazon RDS Anda sebagai replika dengan database langsung Anda sebagai contoh replikasi sumber.

1. Di konsol Amazon RDS, tambahkan alamat IP server yang menghosting basis data sumber ke grup keamanan VPC untuk database Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi grup keamanan VPC, [lihat Mengonfigurasi aturan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Anda mungkin juga perlu mengonfigurasi jaringan lokal Anda untuk mengizinkan koneksi dari alamat IP database Amazon RDS Anda sehingga dapat berkomunikasi dengan instance sumber Anda. Untuk menemukan alamat IP database Amazon RDS, gunakan host perintah:

```
host host_name
```

host_name Ini adalah nama DNS dari titik akhir database Amazon RDS, misalnya. `myinstance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com` Anda dapat menemukan nilai endpoint dalam detail instans DB di konsol Amazon RDS.

2. Menggunakan klien pilihan Anda, hubungkan ke instans sumber dan buat pengguna untuk digunakan untuk replikasi. Akun ini digunakan hanya untuk replikasi dan harus dibatasi pada domain Anda untuk meningkatkan keamanan. Perintah berikut adalah contoh:

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

Note

Tentukan kredensial selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

3. Untuk instans sumber, berikan hak istimewa REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Misalnya, untuk memberikan keistimewaan REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' pada domain Anda, terbitkan perintah berikut:

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

4. Jika Anda menggunakan format SQL untuk membuat file cadangan dan instance eksternal bukan MariaDB 10.0.24 atau lebih tinggi, lihat isi file tersebut dengan menjalankan perintah berikut:

```
cat backup.sql
```


File tersebut mencakup sebuah komentar `CHANGE MASTER TO` yang berisi nama dan posisi file log master. Komentar ini disertakan dalam file cadangan saat Anda menggunakan opsi `--master-data` dengan `mysqldump`. Perhatikan nilai untuk `MASTER_LOG_FILE` dan `MASTER_LOG_POS`.

```
--  
-- Position to start replication or point-in-time recovery from  
--  
  
-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000031', MASTER_LOG_POS=107;
```

Jika Anda menggunakan format teks yang dibatasi untuk membuat file cadangan dan instance eksternal bukan MariaDB 10.0.24 atau lebih tinggi, Anda seharusnya sudah memiliki koordinat log biner dari Langkah 1 di Tugas 1 [saat Anda](#) membuat salinan cadangan dari database yang ada.

Jika instance eksternal adalah MariaDB 10.0.24 atau lebih tinggi, Anda seharusnya sudah memiliki GTID untuk memulai replikasi dari Langkah 2 di Tugas 1 [saat Anda](#) membuat salinan cadangan dari database yang ada.

5. Jadikan basis data Amazon RDS sebagai replika. Jika instance eksternal bukan MariaDB 10.0.24 atau yang lebih tinggi, sambungkan ke database Amazon RDS sebagai pengguna utama dan identifikasi database sumber sebagai instance replikasi sumber dengan menggunakan prosedur tersimpan. [mysql.rds_set_external_master](#)

Jika Anda memiliki file cadangan format SQL, gunakan nama file log master dan posisi log master yang Anda tentukan di Langkah 4. Jika Anda menggunakan format teks terbatas, gunakan nama dan posisi yang Anda tentukan saat membuat file cadangan. Perintah berikut adalah contoh:

```
CALL mysql.rds_set_external_master ('myserver.mydomain.com', 3306,  
    'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1);
```

Note

Tentukan kredensial selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Jika instance eksternal adalah MariaDB 10.0.24 atau yang lebih tinggi, sambungkan ke database Amazon RDS sebagai pengguna utama dan identifikasi database sumber sebagai instance replikasi sumber dengan menggunakan prosedur tersimpan. [mysql.rds_set_external_master_gtid](#) Gunakan GTID yang Anda tentukan di Langkah 2 di Tugas 1 [saat Anda membuat salinan cadangan dari database yang ada](#). Perintah berikut adalah contoh:

```
CALL mysql.rds_set_external_master_gtid ('source_server_ip_address', 3306,  
'ReplicationUser', 'password', 'GTID', 1);
```

source_server_ip_address adalah alamat IP instans replikasi sumber. Alamat DNS pribadi EC2 saat ini tidak didukung.

 Note

Tentukan kredensial selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

6. Pada database Amazon RDS, untuk memulai replikasi, jalankan perintah berikut yang menggunakan prosedur [mysql.rds_start_replication](#) tersimpan:

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```


7. Pada database Amazon RDS, untuk menentukan kapan replika up-to-date dengan instance replikasi sumber, jalankan perintah [SHOW REPLICA STATUS](#). Hasil perintah SHOW REPLICA STATUS mencakup bidang Seconds_Behind_Master. Ketika Seconds_Behind_Master bidang mengembalikan 0, maka replika adalah up-to-date dengan contoh replikasi sumber.

Untuk instance MariaDB 10.5, 10.6, 10.11, 11.4, atau 11.8 DB, gunakan prosedur yang [mysql.rds_replica_status](#) disimpan alih-alih menjalankan perintah MySQL.

8. Setelah database Amazon RDS up-to-date, aktifkan backup otomatis sehingga Anda dapat memulihkan database tersebut jika diperlukan. Anda dapat mengaktifkan atau memodifikasi pencadangan otomatis untuk database Amazon RDS Anda dengan menggunakan konsol [Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengantar cadangan](#).

Tugas 5: Arahkan ulang aplikasi langsung Anda ke instans Amazon RDS Anda

Setelah database up-to-date MariaDB dengan instance replikasi sumber, Anda sekarang dapat memperbarui aplikasi langsung Anda untuk menggunakan instans Amazon RDS.

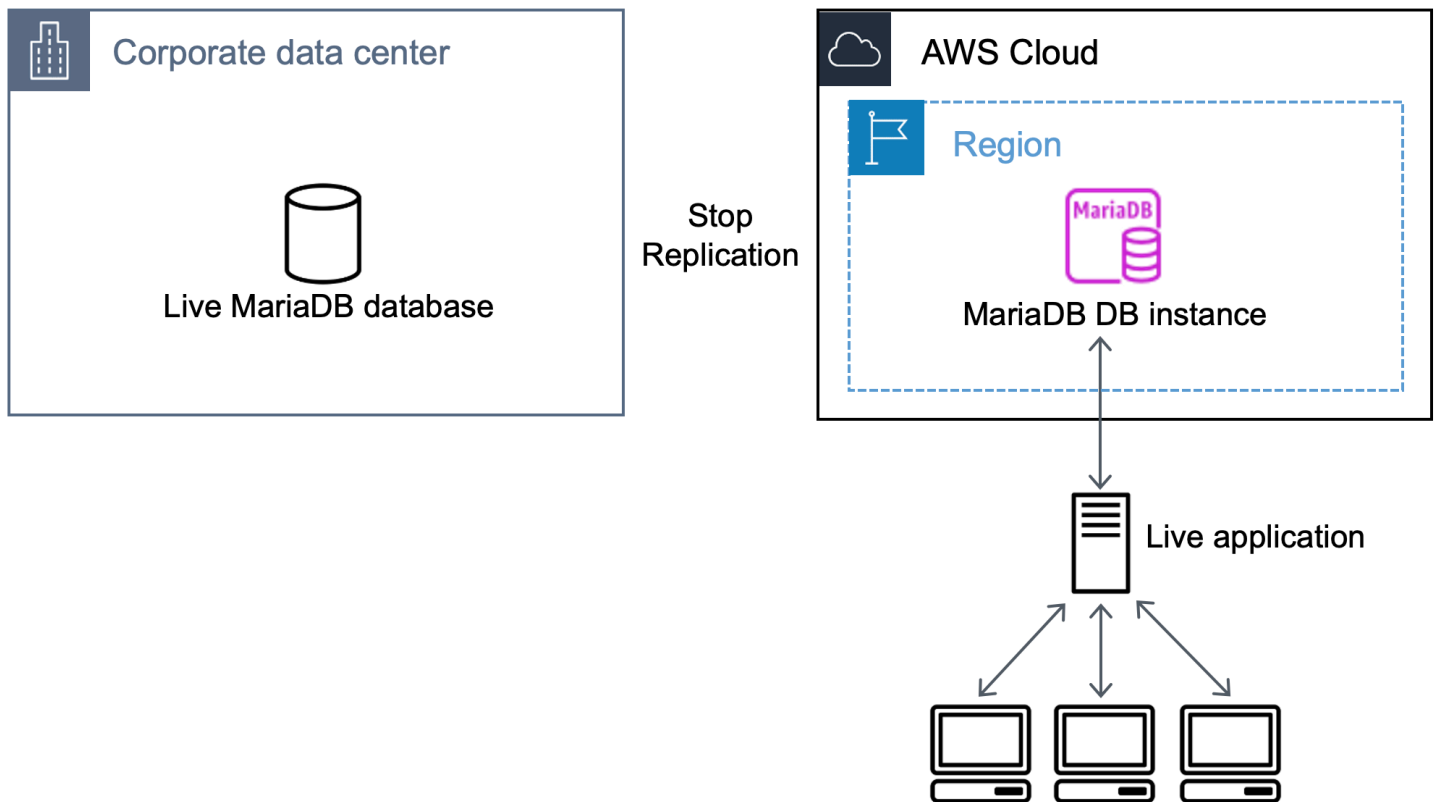

Untuk mengarahkan aplikasi langsung Anda ke database MariaDB Anda dan menghentikan replikasi

1. Untuk menambahkan grup keamanan VPC untuk basis data Amazon RDS, tambahkan alamat IP server yang meng-host aplikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang memodifikasi grup keamanan VPC, [lihat Mengonfigurasi aturan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
2. Verifikasi bahwa `Seconds_Behind_Master` bidang dalam hasil perintah [SHOW REPLICA STATUS](#) adalah 0, yang menunjukkan bahwa replika up-to-date dengan contoh replikasi sumber.

```
SHOW REPLICA STATUS;
```

Untuk instance MariaDB 10.5, 10.6, 10.11, 11.4, atau 11.8 DB, gunakan prosedur alih-alih menjalankan perintah MySQL. [mysql.rds_replica_status](#)

3. Tutup semua koneksi ke sumber setelah transaksi selesai.

4. Perbarui aplikasi Anda untuk menggunakan basis data Amazon RDS. Pembaruan ini biasanya melibatkan perubahan pengaturan koneksi untuk mengidentifikasi nama host dan port basis data Amazon RDS, akun pengguna dan kata sandi untuk terhubung, dan basis data yang digunakan.
5. Hubungkan ke instans DB.
6. Hentikan replikasi untuk instans Amazon RDS dengan menjalankan perintah berikut yang menggunakan prosedur [mysql.rds_stop_replication](#) tersimpan:

```
CALL mysql.rds_stop_replication;
```

7. Setel ulang konfigurasi replikasi sehingga instance ini tidak lagi diidentifikasi sebagai replika dengan menjalankan perintah berikut yang menggunakan prosedur [mysql.rds_reset_external_master](#) tersimpan di database Amazon RDS Anda:

```
CALL mysql.rds_reset_external_master;
```

8. Aktifkan fitur Amazon RDS tambahan seperti dukungan Multi-AZ dan replika baca. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#) dan [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Mengimpor data dari sumber apa pun ke Amazon RDS for MariaDB instans DB

Dengan Amazon RDS, Anda dapat memigrasikan data MariaDB yang ada dari sumber apa pun ke RDS untuk instance DB MariaDB. Anda dapat mentransfer data dari database lokal, penyedia cloud lain, atau RDS yang ada untuk instans DB MariaDB ke RDS target untuk instans MariaDB DB. Dengan fungsi ini, Anda dapat mengkonsolidasikan database, menerapkan solusi pemulihan bencana, atau transisi dari database yang dikelola sendiri. Skenario umum termasuk pindah dari server MariaDB yang dihosting sendiri ke instans Amazon RDS DB yang dikelola sepenuhnya, mengkonsolidasikan beberapa database MariaDB ke dalam satu instans DB, atau membuat lingkungan pengujian dengan data produksi. Bagian berikut memberikan step-by-step petunjuk untuk mengimpor data MariaDB Anda menggunakan metode `mariadb-dump` seperti, file cadangan, atau replikasi.

Langkah 1: Buat file datar yang berisi data yang akan dimuat

Gunakan format umum, seperti CSV (Comma-Separated Values), untuk menyimpan data yang akan dimuat. Setiap tabel harus memiliki file sendiri—Anda tidak dapat menggabungkan data untuk

beberapa tabel dalam file yang sama. Beri setiap file nama yang sama dengan tabelnya. Ekstensi file dapat berupa apa pun yang Anda inginkan. Misalnya, jika nama tabelnya `sales`, nama file bisa jadi `sales.csv` atau `sales.txt`.

Jika memungkinkan, urutkan data dengan kunci utama tabel yang sedang dimuat. Tindakan ini secara drastis meningkatkan waktu pemuatan dan meminimalkan kebutuhan penyimpanan disk.

Kecepatan dan efisiensi prosedur ini ditentukan oleh kemampuan untuk mempertahankan ukuran file tetap kecil. Jika ukuran file individual yang tidak terkompresi lebih besar dari 1 GiB, bagilah ke dalam beberapa file dan muat setiap file secara terpisah.

Pada sistem seperti Unix (termasuk Linux), gunakan perintah `split`. Misalnya, perintah berikut membagi file `sales.csv` menjadi beberapa file berukuran kurang dari 1 GiB, yang hanya membagi pada jeda baris (`-C 1024m`). Nama-nama file baru termasuk sufiks numerik menaik. Perintah berikut menghasilkan file dengan nama seperti `sales.part_00` dan `sales.part_01`.

```
split -C 1024m -d sales.csv sales.part_
```

Utilitas yang serupa juga tersedia untuk sistem operasi lain.

Anda dapat menyimpan file datar di mana saja. Namun, ketika Anda memuat data di [Langkah 5](#), Anda harus memanggil `mysql` shell dari lokasi yang sama di mana file ada, atau menggunakan jalur absolut untuk file saat Anda menjalankan `LOAD DATA LOCAL INFILE`.

Langkah 2: Hentikan aplikasi apa pun dari mengakses instans DB target

Sebelum memulai pemuatan besar, hentikan semua aktivitas aplikasi mengakses instans DB target yang Anda rencanakan untuk dimuat. Kami menyarankan hal ini terutama jika sesi lain akan memodifikasi tabel yang sedang dimuat atau tabel yang menjadi rujukan. Tindakan ini dapat mengurangi risiko pelanggaran pembatasan yang terjadi selama pemuatan dan meningkatkan performa pemuatan. Tindakan ini juga memungkinkan untuk memulihkan instans DB ke titik tepat sebelum pemuatan tanpa kehilangan perubahan yang dibuat oleh proses yang tidak terlibat dalam pemuatan.

Tentu saja, terkadang ini tidak memungkinkan atau tidak praktis. Jika Anda tidak dapat menghentikan aplikasi dari mengakses instans DB sebelum pemuatan, lakukan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dan integritas data Anda. Langkah-langkah tertentu yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung kasus penggunaan dan persyaratan situs tertentu.

Langkah 3: Buat snapshot DB

Jika Anda berencana memuat data ke dalam instans DB baru yang tidak berisi data, Anda dapat melompati langkah ini. Jika tidak, sebaiknya Anda membuat snapshot DB dari instans Amazon RDS DB target sebelum dan sesudah pemuatan data. Snapshot Amazon RDS DB adalah cadangan lengkap instans DB Anda yang dapat Anda gunakan untuk memulihkan instans DB Anda ke status yang diketahui. Saat Anda memulai snapshot DB, I/O operasi ke instans DB Anda ditangguhkan sementara saat database Anda dicadangkan.

Jika perlu, segera buat sebuah snapshot DB sebelum pemuatan agar Anda dapat memulihkan basis data ke statusnya sebelum pemuatan. Dengan snapshot DB yang diambil segera setelah pemuatan, Anda tidak perlu memuat data lagi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Anda juga dapat menggunakan snapshot DB setelah pemuatan untuk mengimpor data ke instance database baru.

Contoh berikut menjalankan AWS CLI [create-db-snapshot](#) perintah untuk membuat snapshot DB dari AcmeRDS instance dan memberikan snapshot DB pengenalan. "preload"

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Anda juga dapat menggunakan pemulihan dari fungsionalitas snapshot DB untuk membuat instans DB pengujian untuk melakukan dry run atau untuk membatalkan perubahan yang dibuat selama pemuatan.

Harap diingat bahwa pemulihan basis data dari sebuah snapshot DB akan menciptakan sebuah instans DB baru yang, seperti semua instans DB, memiliki pengidentifikasi yang unik dan titik akhir. Untuk memulihkan instans DB tanpa mengubah titik akhir, pertama-tama hapus instans DB sehingga Anda dapat menggunakan ulang titik akhir.

Misalnya, untuk membuat instans DB untuk dry run atau pengujian lainnya, beri instans DB tersebut pengidentifikasinya sendiri. Dalam contoh ini, AcmeRDS-2" adalah pengidentifikasinya. Contoh ini

terhubung ke instans DB menggunakan titik akhir yang terkait dengan AcmeRDS-2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [restore-db-instance-from-db-snapshot](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS-2 \  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS-2 ^  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Untuk menggunakan ulang titik akhir yang sudah ada, pertama-tama hapus instans DB kemudian berikan pengidentifikasi yang sama kepada basis data yang dipulihkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [delete-db-instance](#).

Contoh berikut juga mengambil snapshot DB akhir dari instans DB sebelum menghapusnya. Ini adalah langkah opsional, tetapi direkomendasikan.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --final-db-snapshot-identifier AcmeRDS-Final  
  
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --final-db-snapshot-identifier AcmeRDS-Final  
  
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Langkah 4 (Opsional): Matikan cadangan otomatis Amazon RDS

Warning

Jangan mematikan pencadangan otomatis jika Anda perlu melakukan point-in-time pemulihan.

Mematikan pencadangan otomatis adalah pengoptimalan kinerja dan tidak diperlukan untuk pemuatan data. Mematikan backup otomatis menghapus semua backup yang ada. Akibatnya, setelah Anda mematikan pencadangan otomatis, point-in-time pemulihan tidak mungkin dilakukan. Snapshot DB manual tidak terpengaruh dengan menonaktifkan pencadangan otomatis. Semua snapshot DB manual yang sudah ada tetap tersedia untuk pemulihan.

Penonaktifan pencadangan otomatis mengurangi waktu pemuatan sekitar 25 persen dan mengurangi jumlah ruang penyimpanan yang dibutuhkan selama pemuatan. Jika Anda berencana memuat data ke dalam sebuah instans DB baru yang tidak berisi data, penonaktifan pencadangan adalah cara yang mudah untuk mempercepat pemuatan dan menghindari penggunaan penyimpanan tambahan yang diperlukan untuk pencadangan. Namun, dalam beberapa kasus Anda mungkin berencana untuk melakukan pemuatan ke dalam instans DB yang sudah berisi data. Jika demikian, pertimbangkan manfaat mematikan cadangan terhadap dampak kehilangan kemampuan untuk melakukan point-in-time-recovery

Instans DB memiliki pencadangan otomatis yang diaktifkan secara default (dengan periode retensi satu hari). Untuk menonaktifkan pencadangan otomatis, atur periode retensi pencadangan ke nol. Setelah pemuatan selesai, Anda dapat mengaktifkan kembali pencadangan dengan mengatur periode retensi pencadangan ke nilai selain nol. Untuk mengaktifkan atau mematikan cadangan, Amazon RDS mematikan instans DB dan kemudian memulai ulang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencatatan MariaDB.

Jalankan AWS CLI `modify-db-instance` perintah untuk mengatur retensi cadangan ke nol dan segera terapkan perubahan. Untuk mengatur periode retensi menjadi nol diperlukan mulai ulang instans DB, jadi tunggu hingga mulai ulang selesai sebelum melanjutkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [modify-db-instance](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --no-automatic-backups
```



```
--apply-immediately \  
--backup-retention-period 0
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --apply-immediately ^  
  --backup-retention-period 0
```

Anda dapat memeriksa status instans DB Anda dengan AWS CLI [describe-db-instances](#) perintah. Contoh berikut menampilkan status instans DB dari instans AcmeRDS DB:

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier AcmeRDS --query "*[].  
{DBInstanceStatus:DBInstanceStatus}"
```

Ketika status instans DB `available`, Anda siap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 5: Muat data

Untuk membaca baris dari file datar Anda ke dalam tabel database, gunakan pernyataan `MariaDBLOAD DATA LOCAL INFILE`.

Note

Anda harus memanggil `mariadb` shell dari lokasi yang sama di mana file datar Anda ada, atau menggunakan jalur absolut untuk file saat Anda menjalankan `LOAD DATA LOCAL INFILE`.

Contoh berikut menunjukkan cara memuat data dari file bernama `sales.txt` ke dalam tabel bernama `Sales` dalam database:

```
MariaDB [(none)]> LOAD DATA LOCAL INFILE 'sales.txt' INTO TABLE Sales FIELDS TERMINATED  
  BY ' ' ENCLOSED BY ' ' ESCAPED BY '\\';  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)  
Records: 1 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Untuk informasi selengkapnya tentang `LOAD DATA` pernyataan tersebut, lihat [MEMUAT DATA INFILE di dokumentasi](#) MariaDB.

Langkah 6: Hidupkan kembali backup otomatis Amazon RDS

Jika Anda mematikan pencadangan otomatis Amazon RDS di [Langkah 4](#), setelah pemuatan selesai, aktifkan pencadangan otomatis dengan menyetel periode retensi cadangan kembali ke nilai pramuatnya. Seperti disebutkan di Langkah 4, Amazon RDS memulai ulang instans DB, jadi bersiaplah untuk pemadaman singkat.

Contoh berikut menjalankan AWS CLI [modify-db-instance](#) perintah untuk mengaktifkan backup otomatis untuk instans AcmeRDS DB dan mengatur periode retensi menjadi satu hari:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --backup-retention-period 1 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --backup-retention-period 1 ^  
  --apply-immediately
```

Menggunakan replikasi MariaDB di Amazon RDS

Anda biasanya menggunakan replika baca untuk mengonfigurasi replikasi antara instans DB Amazon RDS. Untuk informasi umum tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#). Untuk informasi spesifik tentang menggunakan replika baca di Amazon RDS for MariaDB, lihat [Menggunakan replika baca MariaDB](#).

Anda juga dapat mengonfigurasi replikasi berdasarkan koordinat log biner untuk instans DB MariaDB. Untuk instance MariaDB, Anda juga dapat mengonfigurasi replikasi berdasarkan global IDs transaction GTIDs (), yang memberikan keamanan crash yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi berbasis GTID dengan instans sumber eksternal](#).

Berikut ini adalah opsi replikasi lain yang tersedia RDS for MariaDB:

- Anda dapat menyiapkan replikasi antara instans DB RDS for MariaDB dan instans MySQL atau MariaDB yang berada di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi replikasi dengan sumber eksternal, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).
- Anda dapat mengonfigurasi replikasi untuk mengimpor basis data dari instans MySQL atau MariaDB yang berada di luar Amazon RDS, atau untuk mengekspor basis data ke instans tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for MariaDB dengan waktu henti yang dikurangi](#) dan [Mengekspor data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi](#).

Untuk opsi replikasi ini, Anda dapat menggunakan replikasi berbasis baris, replikasi berbasis pernyataan, atau replikasi campuran. Replikasi berbasis baris hanya mereplikasi baris yang diubah yang dihasilkan dari laporan SQL. Replikasi berbasis pernyataan mereplikasi seluruh pernyataan SQL. Replikasi campuran menggunakan replikasi berbasis pernyataan jika memungkinkan, tetapi ke replikasi berbasis baris ketika pernyataan SQL yang tidak aman untuk replikasi berbasis pernyataan dijalankan. Dalam sebagian besar kasus, replikasi campuran direkomendasikan. Format biner log dari DB instans menentukan apakah replikasi berbasis baris, berbasis pernyataan, atau campuran. Untuk informasi mengenai pengaturan format log biner, lihat [Mengkonfigurasi pencatatan biner MariaDB](#).

Untuk informasi tentang kompatibilitas replikasi antara versi MariaDB, [lihat Kompatibilitas Replikasi dalam dokumentasi MariaDB](#).

Topik

- [Menggunakan replika baca MariaDB](#)
- [Mengonfigurasi replikasi berbasis GTID dengan instans sumber eksternal](#)
- [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#)

Menggunakan replika baca MariaDB

Setelah itu, Anda bisa menemukan informasi spesifik tentang menggunakan replika baca di Amazon RDS for MariaDB. Untuk mengetahui informasi umum tentang replika baca dan petunjuk penggunaannya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

- [Mengonfigurasi filter replikasi dengan MariaDB](#)
- [Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MariaDB](#)
- [Memperbarui replika baca dengan MariaDB](#)
- [Menggunakan deployment replika baca multi-AZ dengan MariaDB](#)
- [Menggunakan replika baca cascading dengan untuk MariaDB RDS](#)
- [Memantau replika baca MariaDB](#)
- [Memulai dan menghentikan replikasi dengan replika baca MariaDB](#)
- [Pemecahan Masalah batasan replika baca MariaDB](#)

Mengonfigurasi replika baca dengan MariaDB

Sebelum instans DB MariaDB dapat berfungsi sebagai sumber replikasi, pastikan untuk mengaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB sumber dengan mengatur periode retensi cadangan ke nilai selain 0. Persyaratan ini juga berlaku untuk replika baca yang merupakan instans DB sumber untuk replika baca lain.

Anda dapat membuat hingga 15 replika baca dari satu instans DB dalam Wilayah yang sama. Agar replikasi beroperasi secara efektif, setiap replika baca harus memiliki jumlah sumber daya komputasi dan penyimpanan yang sama seperti instans DB sumber. Jika Anda menskalakan instans DB sumber, replika baca juga perlu diskalakan.

RDS for MariaDB mendukung replika baca kaskade. Untuk mempelajari cara mengonfigurasi replika baca kaskade, lihat [Menggunakan replika baca cascading dengan untuk MariaDB RDS](#).

Anda dapat menjalankan beberapa replika baca, membuat dan menghapus tindakan pada saat yang sama yang mereferensikan instans DB sumber yang sama. Saat Anda melakukan tindakan ini, tidak boleh ada lebih dari 15 replika baca untuk setiap instans sumber.

Mengonfigurasi filter replikasi dengan MariaDB

Anda dapat menggunakan filter replikasi untuk menentukan basis data dan tabel mana yang direplikasi dengan replika baca. Filter replikasi dapat menyertakan basis data dan tabel dalam replikasi atau mengecualikannya dari replikasi.

Berikut ini adalah beberapa kasus penggunaan untuk filter replikasi:

- Untuk mengurangi ukuran replika baca. Dengan filter replikasi, Anda dapat mengecualikan basis data dan tabel yang tidak diperlukan pada replika baca.
- Untuk mengecualikan basis data dan tabel dari replika baca untuk alasan keamanan.
- Untuk mereplikasi basis data yang berbeda dan tabel untuk kasus penggunaan tertentu di replika baca yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin menggunakan replika baca khusus untuk analitik atau penyerpihan.
- Untuk instance DB yang telah membaca replika secara berbeda Wilayah AWS, untuk mereplikasi database atau tabel yang berbeda dalam berbagai Wilayah AWS.

Note

Anda juga dapat menggunakan filter replikasi untuk menentukan basis data dan tabel apa yang direplikasi dengan instans DB MariaDB primer yang dikonfigurasi sebagai replika dalam topologi replikasi masuk. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang konfigurasi ini, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Topik

- [Mengatur parameter penyaringan replikasi untuk RDS MariaDB](#)
- [Batasan penyaringan replikasi untuk RDS MariaDB](#)
- [Contoh penyaringan replikasi untuk RDS MariaDB](#)
- [Melihat filter replikasi untuk replika baca](#)

Mengatur parameter penyaringan replikasi untuk RDS MariaDB

Untuk mengonfigurasi filter replikasi, atur parameter filter replikasi berikut pada replika baca:

- `replicate-do-db` – Mereplikasi perubahan ke basis data yang ditentukan. Ketika Anda menetapkan parameter ini untuk replika baca, hanya basis data yang ditentukan dalam parameter yang direplikasi.
- `replicate-ignore-db` – Jangan mereplikasi perubahan ke basis data yang ditentukan. Ketika parameter `replicate-do-db` diatur untuk replika baca, parameter ini tidak dievaluasi.
- `replicate-do-table` – Mereplikasi perubahan ke tabel yang ditentukan. Ketika Anda menetapkan parameter ini untuk replika baca, hanya tabel yang ditentukan dalam parameter yang direplikasi. Juga, ketika parameter `replicate-do-db` atau `replicate-ignore-db` diatur, basis data yang mencakup tabel tertentu harus disertakan dalam replikasi dengan replika baca.
- `replicate-ignore-table` — Jangan mereplikasi perubahan ke tabel yang ditentukan. Ketika parameter `replicate-do-table` diatur untuk replika baca, parameter ini tidak dievaluasi.
- `replicate-wild-do-table` – Mereplikasi tabel berdasarkan basis data dan pola nama tabel yang ditentukan. Karakter wildcard % dan _ didukung. Ketika parameter `replicate-do-db` atau `replicate-ignore-db` diatur, pastikan untuk menyertakan basis data yang mencakup tabel tertentu dalam replikasi dengan replika baca.
- `replicate-wild-ignore-table` – Jangan mereplikasi tabel berdasarkan basis data dan pola nama tabel yang ditentukan. Karakter wildcard % dan _ didukung. Ketika parameter `replicate-do-table` atau `replicate-wild-do-table` diatur untuk replika baca, parameter ini tidak dievaluasi.

Parameter dievaluasi sesuai dengan urutannya dalam daftar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara kerja parameter ini, lihat [Dokumentasi MariaDB](#).

Secara default, masing-masing parameter ini memiliki nilai kosong. Pada setiap replika baca, Anda dapat menggunakan parameter ini untuk mengatur, mengubah, dan menghapus filter replikasi. Ketika Anda menetapkan salah satu parameter ini, pisahkan masing-masing filter dari yang lain dengan koma.

Anda dapat menggunakan karakter wildcard % dan _ dalam parameter `replicate-wild-do-table` dan `replicate-wild-ignore-table`. Parameter wildcard % mencocokkan jumlah karakter berapa pun, dan wildcard _ hanya mencocokkan satu karakter.

Format pencatatan log biner instans DB sumber penting untuk replikasi karena menentukan catatan perubahan data. Pengaturan parameter `binlog_format` menentukan apakah replikasi berbasis baris atau berbasis pernyataan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi pencatatan biner MariaDB](#).

 Note

Semua pernyataan bahasa definisi data (DDL) direplikasi sebagai pernyataan, terlepas dari `binlog_format` pengaturan pada instance DB sumber.

Batasan penyaringan replikasi untuk RDS MariaDB

Batasan berikut berlaku untuk penyaringan replikasi untuk RDS MariaDB:

- Setiap parameter filter replikasi memiliki batas 2.000 karakter.
- Koma tidak didukung dalam filter replikasi.
- Opsi MariaDB `binlog_do_db` dan `binlog_ignore_db` untuk filter log biner tidak didukung.
- Filter replikasi tidak mendukung transaksi XA.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembatasan Transaksi XA](#) di SQL dokumentasi Saya.

- Pemfilteran replikasi tidak didukung untuk RDS MariaDB versi 10.2.

Contoh penyaringan replikasi untuk RDS MariaDB

Untuk mengonfigurasi filter replikasi untuk replika baca, modifikasi parameter filter replikasi dalam grup parameter yang terkait dengan replika baca tersebut.

 Note

Anda tidak dapat mengubah grup parameter default. Jika replika baca menggunakan grup parameter default, buat grup parameter baru dan kaitkan dengan replika baca tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda dapat mengatur parameter dalam grup parameter menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDSAPI. Untuk mengetahui informasi tentang mengatur parameter, lihat . Ketika

Anda mengatur parameter dalam grup parameter, semua instans DB yang terkait dengan grup parameter tersebut menggunakan pengaturan parameter. Jika Anda mengatur parameter filter replikasi dalam grup parameter, pastikan bahwa grup parameter dikaitkan hanya dengan replika baca. Biarkan parameter filter replikasi kosong untuk instans DB sumber.

Contoh berikut mengatur parameter menggunakan AWS CLI. Contoh-contoh ini diatur `ApplyMethod immediate` agar perubahan parameter terjadi segera setelah CLI perintah selesai. Jika Anda ingin menerapkan perubahan tertunda setelah replika baca di-boot ulang, atur `ApplyMethod` ke `pending-reboot`.

Contoh berikut mengatur filter replikasi:

- [Including databases in replication](#)
- [Including tables in replication](#)
- [Including tables in replication with wildcard characters](#)
- [Escaping wildcard characters in names](#)
- [Excluding databases from replication](#)
- [Excluding tables from replication](#)
- [Excluding tables from replication using wildcard characters](#)

Example Menyertakan basis data dalam replikasi

Contoh berikut menyertakan basis data `mydb1` dan `mydb2` dalam replikasi. Ketika Anda mengatur `replicate-do-db` untuk replika baca, hanya basis data yang ditentukan dalam parameter yang direplikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-do-db", "ParameterValue": "mydb1,mydb2",  
  "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
```



```
--db-parameter-group-name myparametergroup ^  
--parameters "[{"ParameterName": "replicate-do-db", "ParameterValue": "mydb1,mydb2",  
"ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Example Menyertakan tabel dalam replikasi

Contoh berikut menyertakan tabel `table1` dan `table2` dalam `mydb1` basis data dalam replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-do-table", "ParameterValue":  
"mydb1.table1,mydb1.table2", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-do-table", "ParameterValue":  
"mydb1.table1,mydb1.table2", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Example Menyertakan tabel dalam replikasi menggunakan karakter wildcard

Contoh berikut menyertakan tabel dengan nama berawalan `orders` dan `returns` dalam basis data `mydb` dalam replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-wild-do-table", "ParameterValue":  
"mydb.orders%,mydb.returns%", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^
```

```
--parameters "[{"ParameterName": "replicate-wild-do-table", "ParameterValue":  
"mydb.orders%,mydb.returns%", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Example Mengeluarkan karakter wildcard dalam nama

Contoh berikut menunjukkan kepada Anda cara menggunakan karakter escape \ untuk mengeluarkan karakter wildcard yang merupakan bagian dari nama.

Asumsikan bahwa Anda memiliki beberapa nama tabel dalam basis data mydb1 yang dimulai dengan my_table, dan Anda ingin menyertakan tabel ini dalam replikasi. Nama tabel meliputi garis bawah, yang juga merupakan karakter wildcard, sehingga contoh ini melepaskan garis bawah dalam nama tabel.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-wild-do-table", "ParameterValue": "my  
\_table%", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-wild-do-table", "ParameterValue": "my  
\_table%", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Example Mengecualikan basis data dari replikasi

Contoh berikut mengecualikan basis data mydb1 dan mydb2 dari replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-ignore-db", "ParameterValue":  
"mydb1,mydb2", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-ignore-db", "ParameterValue":  
"mydb1,mydb2", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Example Mengecualikan tabel dari replikasi

Contoh berikut mengecualikan tabel table1 dan table2 dalam basis data mydb1 dari replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-ignore-table", "ParameterValue":  
"mydb1.table1,mydb1.table2", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-ignore-table", "ParameterValue":  
"mydb1.table1,mydb1.table2", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Example Mengecualikan tabel dari replikasi menggunakan karakter wildcard

Contoh berikut mengecualikan tabel dengan nama berawalan orders dan returns dalam basis data mydb dari replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "[{"ParameterName": "replicate-wild-ignore-table", "ParameterValue":  
"mydb.orders%,mydb.returns%", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
```

```
--db-parameter-group-name myparametergroup ^  
--parameters "[{"ParameterName": "replicate-wild-ignore-table", "ParameterValue":  
"mydb.orders%,mydb.returns%", "ApplyMethod":"immediate"}]"
```

Melihat filter replikasi untuk replika baca

Anda dapat melihat filter replikasi untuk replika baca dengan cara berikut:

- Memeriksa pengaturan parameter filter replikasi dalam grup parameter yang terkait dengan replika baca.

Untuk mengetahui petunjuknya, lihat [Melihat nilai parameter untuk grup parameter DB di Amazon RDS](#).

- Dalam klien MariaDB, hubungkan ke replika baca dan jalankan pernyataan `SHOW REPLICA STATUS`.

Dalam output, bidang berikut menunjukkan filter replikasi untuk replika baca:

- `Replicate_Do_DB`
- `Replicate_Ignore_DB`
- `Replicate_Do_Table`
- `Replicate_Ignore_Table`
- `Replicate_Wild_Do_Table`
- `Replicate_Wild_Ignore_Table`

Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat [Memeriksa Status Replikasi](#) di SQL Dokumentasi saya.

Note

Versi sebelumnya dari MariaDB menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan MariaDB sebelum versi 10.5, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MariaDB

Anda dapat menggunakan replikasi tertunda sebagai strategi pemulihan bencana. Dengan replikasi tertunda, Anda menentukan jumlah waktu minimum, dalam detik, untuk menunda replikasi dari

sumber ke replika baca. Jika terjadi bencana, seperti tabel yang terhapus secara tidak sengaja, Anda menyelesaikan langkah-langkah berikut untuk memulihkan dari bencana dengan cepat:

- Hentikan replikasi ke replika baca sebelum perubahan yang menyebabkan bencana dikirim ke replika tersebut.

Untuk menghentikan replikasi, gunakan prosedur yang tersimpan di [mysql.rds_stop_replication](#).

- Tingkatkan replika baca menjadi instans DB sumber baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Note

- Replikasi tertunda didukung untuk versi MariaDB 10.6 dan yang lebih tinggi.
- Gunakan prosedur yang tersimpan untuk mengonfigurasi replikasi tertunda. Anda tidak dapat mengonfigurasi replikasi tertunda dengan AWS Management Console, AWS CLI, atau Amazon RDSAPI.
- Anda dapat menggunakan replikasi berdasarkan pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) dalam konfigurasi replikasi tertunda.

Topik

- [Mengonfigurasi replikasi tertunda selama pembuatan replika baca](#)
- [Mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang sudah ada](#)
- [Mempromosikan replika baca](#)

Mengonfigurasi replikasi tertunda selama pembuatan replika baca

Untuk mengonfigurasi replikasi tertunda untuk replika baca di masa mendatang yang dibuat dari instans DB, jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_configuration](#) dengan parameter target delay.

Untuk mengonfigurasi replikasi tertunda selama pembuatan replika baca

1. Dengan menggunakan klien MariaDB, hubungkan ke instans DB MariaDB untuk menjadi sumber replika baca sebagai pengguna master.
2. Jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_configuration](#) dengan parameter target delay.

Misalnya, jalankan prosedur tersimpan berikut untuk menentukan bahwa replikasi ditunda setidaknya satu jam (3.600 detik) untuk replika baca yang dibuat dari instans DB saat ini.

```
call mysql.rds_set_configuration('target delay', 3600);
```

 Note

Setelah menjalankan prosedur tersimpan ini, replika baca apa pun yang Anda buat menggunakan AWS CLI atau Amazon RDS API dikonfigurasi dengan replikasi yang tertunda oleh jumlah detik yang ditentukan.

Mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang sudah ada

Untuk mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang ada, jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_source_delay](#).

Untuk mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang sudah ada

1. Dengan menggunakan klien MariaDB, hubungkan ke replika baca sebagai pengguna master.
2. Gunakan prosedur yang tersimpan di [mysql.rds_stop_replication](#) untuk menghentikan replikasi.
3. Jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_source_delay](#).

Misalnya, jalankan prosedur tersimpan berikut untuk menentukan bahwa replikasi ke replika baca ditunda setidaknya satu jam (3600 detik).

```
call mysql.rds_set_source_delay(3600);
```

4. Gunakan prosedur yang tersimpan di [mysql.rds_start_replication](#) untuk memulai replikasi.

Mempromosikan replika baca

Setelah replikasi dihentikan, dalam skenario pemulihan bencana, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB sumber baru. Untuk informasi tentang mempromosikan replika baca, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Memperbarui replika baca dengan MariaDB

Replika baca dirancang untuk mendukung kueri baca, tetapi Anda mungkin perlu pembaruan sesekali. Misalnya, Anda mungkin perlu menambahkan indeks untuk mempercepat jenis kueri tertentu yang mengakses replika. Anda dapat mengaktifkan pembaruan dengan mengatur parameter `read_only` untuk 0 dalam grup parameter DB untuk replika baca.

Menggunakan deployment replika baca multi-AZ dengan MariaDB

Anda dapat membuat replika baca dari deployment instans DB Multi-AZ atau tunggal-AZ. Anda menggunakan deployment Multi-AZ untuk meningkatkan ketersediaan data kritis, tetapi Anda tidak dapat menggunakan sekunder Multi-AZ untuk melayani kueri hanya baca. Sebagai gantinya, Anda dapat membuat replika baca dari instans DB Multi-AZ multi-lalu lintas tinggi untuk mengeluarkan kueri hanya baca. Jika instans sumber dari deployment Multi-AZ gagal karena replika baca sekunder, setiap replika baca terkait akan otomatis untuk menggunakan sumber sekunder (sekarang primer) sebagai sumber replikasinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat membuat replika baca sebagai instans DB Multi-AZ. Amazon RDS membuat instans siaga replika Anda di Zona Ketersediaan lain untuk dukungan failover untuk replika tersebut. Membuat replika baca Anda sebagai instans DB Multi-AZ tidak tergantung pada apakah basis data sumber adalah instans DB Multi-AZ.

Menggunakan replika baca cascading dengan untuk MariaDB RDS

RDS untuk MariaDB mendukung cascading replika baca. Dengan replika baca cascading, Anda dapat menskalakan pembacaan tanpa menambahkan overhead ke sumber Anda untuk instance RDS MariaDB DB.

Dengan replika baca cascading, instans DB untuk RDS MariaDB Anda mengirimkan data ke replika baca pertama dalam rantai. Replika baca itu kemudian mengirimkan data ke replika kedua dalam rantai, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah bahwa semua replika baca dalam rantai memiliki perubahan dari instance RDS for MariaDB DB, tetapi tanpa overhead hanya pada instance DB sumber.

Anda dapat membuat serangkaian hingga tiga replika baca dalam rantai dari sumber RDS untuk instance MariaDB DB. Misalnya, misalkan Anda memiliki instance RDS untuk MariaDB DB, `mariadb-main` Anda dapat melakukan hal berikut:

- Dimulai dengan `mariadb-main`, buat replika baca pertama dalam rantai, `read-replica-1`.

- Selanjutnya, dari `read-replica-1`, buat replika baca berikutnya dalam rantai, `read-replica-2`.
- Akhirnya, dari `read-replica-2`, buat replika baca ketiga dalam rantai, `read-replica-3`.

Anda tidak dapat membuat replika baca lain di luar replika baca kaskade ketiga ini dalam rangkaian untuk `mariadb-main`. Serangkaian contoh lengkap dari instance DB sumber RDS untuk MariaDB hingga akhir serangkaian replika baca berjenjang dapat terdiri dari paling banyak empat instans DB.

Agar replika baca cascading berfungsi, setiap sumber untuk instance RDS MariaDB DB harus mengaktifkan pencadangan otomatis. Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis pada replika baca, pertama-tama buat replika baca, lalu ubah replika baca untuk mengaktifkan pencadangan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca](#).

Seperti halnya replika baca lainnya, Anda dapat mempromosikan replika baca yang merupakan bagian dari kaskade. Mempromosikan replika baca dari dalam rantai replika baca menghilangkan replika tersebut dari rantai. Misalnya, misalkan Anda ingin memindahkan sebagian beban kerja dari instans `mariadb-main` DB Anda ke instans baru untuk digunakan oleh departemen akuntansi saja. Dengan asumsi rantai tiga replika baca dari contoh, Anda memutuskan untuk mempromosikan `read-replica-2`. Rantai terpengaruh sebagai berikut:

- Mempromosikan `read-replica-2` menghapusnya dari rantai replikasi.
 - Replika ini sekarang menjadi instans DB baca/tulis penuh.
 - Replika ini terus mereplikasi menjadi `read-replica-3`, seperti yang dilakukan sebelum promosi.
- `mariadb-main` Anda terus mereplikasi ke `read-replica-1`.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mempromosikan replika baca, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Memantau replika baca MariaDB

Untuk replika baca MariaDB, Anda dapat memantau kelambatan replikasi di Amazon CloudWatch dengan melihat metrik Amazon RDS ReplicaLag. Metrik ReplicaLag melaporkan nilai kolom `Seconds_Behind_Master` dari perintah `SHOW REPLICA STATUS`.

 Note

Versi sebelumnya dari MariaDB menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan MariaDB sebelum versi 10.5, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

Penyebab umum keterlambatan replikasi untuk MariaDB adalah sebagai berikut:

- Pemadaman jaringan.
- Menulis ke tabel dengan indeks pada replika baca. Jika parameter `read_only` tidak diatur ke 0 pada replika baca, hal ini dapat memecah replikasi.
- Menggunakan mesin penyimpanan nontransaksional seperti My. ISAM Replikasi hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB pada MariaDB.

Saat metrik `ReplicaLag` mencapai 0, replika telah menyamai instans DB sumber. Jika metrik `ReplicaLag` mengembalikan -1, maka replikasi saat ini tidak aktif. `ReplicaLag = -1` setara dengan `Seconds_Behind_Master = NULL`.

Memulai dan menghentikan replikasi dengan replika baca MariaDB

Anda dapat menghentikan dan memulai ulang proses replikasi di instans DB Amazon RDS dengan memanggil prosedur yang disimpan sistem [mysql.rds_stop_replication](#) dan [mysql.rds_start_replication](#). Anda dapat melakukan ini saat mereplikasi antara dua instans Amazon RDS untuk operasi jangka panjang seperti membuat indeks besar. Anda juga perlu menghentikan dan memulai replikasi saat mengimpor atau mengeksport basis data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for MariaDB dengan waktu henti yang dikurangi](#) dan [Mengeksport data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi](#).

Jika replikasi dihentikan selama lebih dari 30 hari berturut-turut, baik secara manual atau karena kesalahan replikasi, Amazon RDS menghentikan replikasi antara instans DB sumber dan semua replika baca. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan persyaratan penyimpanan pada instans DB sumber dan waktu failover yang lama. Instans DB replika baca masih tersedia. Namun, replikasi tidak dapat dilanjutkan karena log biner yang diperlukan oleh replika baca dihapus dari instans DB sumber setelah replikasi dihentikan. Anda dapat membuat replika baca baru untuk instans DB sumber untuk memulihkan replikasi.

Pemecahan Masalah batasan replika baca MariaDB

Teknologi replikasi untuk MariaDB bersifat asinkron. Karena mereka tidak sinkron, sesekali BinLogDiskUsage meningkatkan instans DB sumber dan ReplicaLag pada replika baca diharapkan. Misalnya, volume operasi tulis tinggi ke instans DB sumber dapat terjadi secara paralel. Sebaliknya, operasi ke replika baca diseret menggunakan utas I/O tunggal, yang dapat menyebabkan jeda antara instans sumber dan replika baca. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang replika hanya baca di dokumentasi MariaDB, buka [Ringkasan replikasi](#).

Anda dapat melakukan beberapa hal untuk mengurangi keterlambatan antara pembaruan ke instans DB sumber dan pembaruan berikutnya ke replika baca, seperti berikut:

- Mengukur replika baca untuk memiliki ukuran penyimpanan dan kelas instans DB yang sebanding dengan instans DB sumber.
- Memastikan kompatibilitas pengaturan parameter di grup parameter DB yang digunakan oleh instans DB sumber dan replika baca. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dan instans, lihat diskusi tentang `max_allowed_packet` nanti di bagian ini.

Amazon RDS memantau status replikasi replika baca Anda dan memperbarui Replication State bidang instance replika baca Error jika replikasi berhenti karena alasan apa pun. Contohnya mungkin jika DML kueri yang dijalankan pada replika baca Anda bertentangan dengan pembaruan yang dibuat pada instans DB sumber.

Anda dapat meninjau perincian kesalahan terkait yang disebabkan oleh mesin MariaDB dengan melihat kolom Replication Error. Peristiwa yang menunjukkan status replika baca juga dihasilkan, termasuk [RDS-EVENT-0045](#), [RDS-EVENT-0046](#), dan [RDS-EVENT-0047](#). Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang acara dan berlangganan acara, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#). Jika muncul pesan kesalahan MariaDB, periksa kesalahan di [MariaDB error message documentation](#).

Satu masalah umum yang dapat menyebabkan kesalahan replikasi adalah ketika nilai untuk `max_allowed_packet` parameter untuk replika baca lebih kecil dari `max_allowed_packet` untuk instans DB sumber. `max_allowed_packetParameter` adalah parameter khusus yang dapat Anda atur dalam grup parameter DB yang digunakan untuk menentukan ukuran maksimum DML kode yang dapat dijalankan pada database. Dalam beberapa kasus, nilai parameter `max_allowed_packet` dalam grup parameter DB yang terkait dengan instans DB sumber lebih kecil dari nilai parameter `max_allowed_packet` dalam grup parameter DB yang terkait dengan replika baca sumber. Dalam kasus ini, proses replikasi dapat menyebabkan kesalahan (Paket lebih

besar dari byte 'maks_allowed_packet') dan menghentikan replikasi. Anda dapat memperbaiki kesalahan dengan memiliki replika sumber dan baca, gunakan grup parameter DB yang sama `max_allowed_packet` nilai parameter.

Situasi umum lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan replikasi mencakup hal-hal berikut:

- Menulis ke tabel di replika baca. Jika Anda membuat indeks pada replika baca, parameter `read_only` harus diatur ke 0 untuk membuat indeks. Jika Anda menulis pada replika baca, tindakan ini dapat merusak replikasi.
- Menggunakan mesin penyimpanan non-transaksional seperti MyISAM. read replicas membutuhkan mesin penyimpanan transaksional. Replikasi hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB pada MariaDB.
- Gunakan kueri nondeterministik yang tidak aman seperti `SYSDATE()`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Determination of safe and unsafe statements in binary logging](#).

Jika Anda memutuskan bahwa Anda dapat melewati kesalahan dengan aman, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Melewatkan kesalahan replikasi saat ini untuk RDS untuk MySQL](#). Jika tidak, Anda dapat menghapus replika baca dan membuat instans menggunakan pengidentifikasi instans DB yang sama sehingga titik akhir tetap sama dengan replika baca lama Anda. Jika kesalahan replikasi diperbaiki, `Replication State` berubah menjadi mereplikasi.

Untuk instans DB MariaDB, dalam beberapa kasus, replika baca tidak dapat dialihkan ke yang sekunder jika beberapa peristiwa log biner (binlog) tidak di-flush saat kegagalan. Dalam kasus ini, hapus dan buat ulang replika baca secara manual. Anda dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hal ini dengan menetapkan nilai parameter berikut: `sync_binlog=1` dan `innodb_flush_log_at_trx_commit=1`. Pengaturan ini dapat mengurangi performa, jadi uji dampaknya sebelum menerapkan perubahan di lingkungan produksi.

Mengonfigurasi replikasi berbasis GTID dengan instans sumber eksternal

Anda dapat mengatur replikasi berdasarkan pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) dari instance MariaDB eksternal versi 10.0.24 atau lebih tinggi ke RDS untuk instance MariaDB DB. Ikuti pedoman ini saat Anda menyiapkan instans sumber eksternal dan replika di Amazon RDS:

- Pantau peristiwa failover untuk instans basis data RDS for MariaDB yang menjadi replika Anda. Jika terjadi failover, maka instans basis data yang merupakan replika Anda dapat dibuat ulang

pada sebuah host baru dengan alamat jaringan yang berbeda. Lihat informasi tentang cara memantau peristiwa failover di [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

- Pertahankan log biner (binlog) pada instans sumber Anda sampai Anda memastikan bahwa log itu telah diterapkan pada replika. Upaya mempertahankan ini memastikan bahwa Anda dapat memulihkan instans sumber jika terjadi kegagalan.
- Aktifkan pencadangan otomatis pada instans basis data MariaDB Anda di Amazon RDS. Mengaktifkan pencadangan otomatis memastikan bahwa Anda dapat memulihkan replika ke titik waktu tertentu jika Anda perlu menyinkronkan ulang instans sumber dan replika Anda. Untuk informasi tentang backup dan Point-In-Time Restore, lihat. [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#)

Note

Izin-izin yang dibutuhkan untuk memulai replikasi pada instans basis data MariaDB bersifat terbatas dan tidak tersedia bagi pengguna master Amazon RDS Anda. Karena itu, Anda harus menggunakan perintah-perintah Amazon RDS [mysql.rds_set_external_master_gtid](#) dan [mysql.rds_start_replication](#) untuk menyiapkan replikasi antara basis data aktif dan basis data RDS for MariaDB Anda.

Untuk memulai replikasi antara instans sumber eksternal dan instans basis data MariaDB pada Amazon RDS, gunakan prosedur berikut.

Memulai replikasi

1. Jadikan instans basis data MariaDB sumber bersifat hanya baca:

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;  
mysql> SET GLOBAL read_only = ON;
```

2. Dapatkan GTID saat ini dari instans MariaDB eksternal. Ini dapat Anda lakukan dengan menggunakan mysql atau editor kueri pilihan Anda untuk menjalankan `SELECT @@gtid_current_pos;`

GTID berformat `<domain-id>-<server-id>-<sequence-id>`. Sebuah GTID yang lazim terlihat seperti **0-1234510749-1728**. Untuk informasi selengkapnya tentang GTIDs dan bagian komponennya, lihat [ID transaksi global](#) di dokumentasi MariaDB.

3. Salin basis data dari instans MariaDB eksternal ke instans basis data MariaDB dengan menggunakan `mysqldump`. Untuk basis data yang sangat besar, Anda mungkin perlu menggunakan prosedur di [Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for MariaDB dengan waktu henti yang dikurangi](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
mysqldump \  
  --databases database_name \  
  --single-transaction \  
  --compress \  
  --order-by-primary \  
  -u local_user \  
  -plocal_password | mysql \  
    --host=hostname \  
    --port=3306 \  
    -u RDS_user_name \  
    -pRDS_password
```

Untuk Windows:

```
mysqldump ^  
  --databases database_name ^  
  --single-transaction ^  
  --compress ^  
  --order-by-primary \  
  -u local_user \  
  -plocal_password | mysql ^  
    --host=hostname ^  
    --port=3306 ^  
    -u RDS_user_name ^  
    -pRDS_password
```

Note

Pastikan bahwa tidak ada spasi antara opsi `-p` dan kata sandi yang dimasukkan. Tetapkan kata sandi selain penggugah/prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Gunakan opsi-opsi `--host`, `--user (-u)`, `--port` dan `-p` dalam perintah `mysql` untuk menentukan nama host, nama pengguna, port, dan kata sandi untuk menghubungi instans basis data MariaDB Anda. Nama host adalah nama DNS dari titik akhir instans basis data MariaDB, misalnya `myinstance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`. Anda dapat menemukan nilai titik akhir dalam detail instans di Konsol Manajemen Amazon RDS.

4. Jadikan lagi instans MariaDB sumber bersifat dapat ditulis.

```
mysql> SET GLOBAL read_only = OFF;
mysql> UNLOCK TABLES;
```

5. Di Konsol Manajemen Amazon RDS, tambahkan alamat IP server yang menjadi host data basis data MariaDB eksternal ke grup keamanan VPC untuk instans basis data MariaDB. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara mengubah grup keamanan VPC di [Grup keamanan untuk VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Alamat IP dapat berubah jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi:

- Anda menggunakan alamat IP publik untuk komunikasi antara instans sumber eksternal dan instans DB.
- Instans sumber eksternal dihentikan dan dimulai ulang.

Jika kedua kondisi ini terpenuhi, periksa alamat IP sebelum menambahkannya.

Mungkin Anda juga harus mengonfigurasi jaringan lokal Anda untuk mengizinkan koneksi dari alamat IP instans basis data MariaDB agar dapat berkomunikasi dengan instans MariaDB eksternal. Untuk menemukan alamat IP instans basis data MariaDB, gunakan perintah `host`.

```
host db_instance_endpoint
```

Nama host adalah nama DNS titik akhir instans basis data MariaDB.

6. Dengan menggunakan klien pilihan Anda, hubungi instans MariaDB eksternal dan buat akun pengguna MariaDB yang akan digunakan untuk replikasi. Akun ini digunakan hanya untuk replikasi dan harus dibatasi pada domain Anda untuk meningkatkan keamanan. Berikut sebuah contoh.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah/prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

- Untuk instans MariaDB eksternal, berikan privilese-privilese REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Misalnya, untuk memberikan privilese-privilese REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data kepada pengguna 'repl_user' bagi domain Anda, keluarkan perintah berikut.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

- Jadikan instans basis data MariaDB sebagai replika. Hubungi instans basis data MariaDB sebagai pengguna master dan tandai basis data MariaDB eksternal sebagai instans sumber replikasi dengan menggunakan perintah [mysql.rds_set_external_master_gtid](#). Gunakan GTID yang Anda peroleh dalam Langkah 2. Berikut sebuah contoh.

```
CALL mysql.rds_set_external_master_gtid ('mymasterserver.mydomain.com', 3306,  
'repl_user', 'password', 'GTID', 1);
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah/prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

- Pada instans basis data MariaDB, terbitkan perintah [mysql.rds_start_replication](#) untuk memulai replikasi.

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal

Anda dapat menyiapkan replikasi antara instans DB RDS for MySQL atau MariaDB dan instans MySQL atau MariaDB yang berada di luar Amazon RDS menggunakan replikasi file log biner.

Topik

- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#)

Sebelum Anda mulai

Anda dapat mengonfigurasi replikasi menggunakan posisi file log biner transaksi yang direplikasi.

Izin yang diperlukan untuk memulai replikasi pada instans DB Amazon RDS dibatasi dan tidak tersedia untuk pengguna master Amazon RDS Anda. Karena itu, pastikan Anda menggunakan Amazon RDS atau, dan [mysql.rds_start_replication](#) perintah untuk mengatur replikasi antara database langsung dan database Amazon RDS Anda.

Untuk mengatur format pencatatan log biner untuk basis data MySQL atau MariaDB, perbarui parameter `binlog_format`. Jika instans DB Anda menggunakan grup parameter instans DB default, buat grup parameter DB baru untuk memodifikasi `binlog_format` parameter. Di MariaDB dan MySQL 8.0 dan versi yang lebih rendah, defaultnya. `binlog_format MIXED` Namun, Anda juga dapat mengatur `binlog_format` ke `ROW` atau `STATEMENT` jika Anda memerlukan format log biner (binlog) tertentu. Boot ulang instans DB Anda agar perubahan diterapkan. Di MySQL 8.4 dan versi yang lebih tinggi, defaultnya. `binlog_format ROW`

Untuk informasi tentang mengatur parameter `binlog_format`, lihat [Mengkonfigurasi MySQL RDS untuk pencatatan biner MySQL untuk database Single-AZ](#). Untuk informasi tentang implikasi tipe replikasi MySQL yang berbeda-beda, lihat [Advantages and disadvantages of statement-based and row-based replication](#) dalam dokumentasi MySQL.

Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal

Ikuti pedoman ini saat Anda menyiapkan instans sumber eksternal dan replika di Amazon RDS:

- Pantau peristiwa failover untuk instans DB Amazon RDS yang merupakan replika Anda. Jika terjadi failover, maka instans DB yang merupakan replika Anda dapat dibuat ulang pada host baru dengan alamat jaringan yang berbeda. Untuk informasi tentang cara pemantauan peristiwa failover, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).
- Pertahankan binlog pada instans sumber Anda hingga Anda memverifikasi bahwa binlog tersebut telah diterapkan ke replika. Dengan mempertahankannya, Anda dapat memulihkan instans sumber Anda jika terjadi kegagalan.

- Aktifkan pencadangan otomatis pada instans DB Amazon RDS Anda. Dengan mengaktifkan pencadangan otomatis, Anda dapat memulihkan replika ke titik waktu tertentu jika Anda perlu menyinkronkan ulang instans sumber dan replika Anda. Untuk informasi tentang pencadangan dan point-in-time pemulihan, lihat. [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#)

Mengonfigurasi replikasi file log biner dengan Instans sumber eksternal

1. Jadikan instans MySQL atau MariaDB sumber sebagai hanya-baca.

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SET GLOBAL read_only = ON;
```

2. Jalankan perintah SHOW MASTER STATUS pada instans MySQL atau MariaDB sumber untuk menentukan lokasi binlog.

Anda menerima output yang mirip dengan contoh berikut.

File	Position
mysql-bin-changelog.000031	107

3. Salin basis data dari instans eksternal ke instans DB Amazon RDS menggunakan mysqldump. Untuk basis data yang sangat besar, Anda mungkin ingin menggunakan prosedur di [Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
mysqldump --databases database_name \
  --single-transaction \
  --compress \
  --order-by-primary \
  -u local_user \
  -plocal_password | mysql \
  --host=hostname \
  --port=3306 \
  -u RDS_user_name \
  -pRDS_password
```

Untuk Windows:

```
mysqldump --databases database_name ^  
  --single-transaction ^  
  --compress ^  
  --order-by-primary ^  
  -u local_user ^  
  -plocal_password | mysql ^  
    --host=hostname ^  
    --port=3306 ^  
    -u RDS_user_name ^  
    -pRDS_password
```

 Note

Pastikan tidak ada spasi di antara opsi -p dan sandi yang dimasukkan.

Untuk menentukan nama host, nama pengguna, port, dan kata sandi untuk menghubungkan ke instans DB Amazon RDS Anda, gunakan opsi --host, --user (-u), --port, dan -p dalam perintah mysql. Nama host adalah nama Domain Name Service (DNS) dari titik akhir instans DB Amazon RDS, misalnya `myinstance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`. Anda dapat menemukan nilai titik akhir dalam detail instans di AWS Management Console.

4. Jadikan instans DB MySQL atau MariaDB sumber sebagai writeable (dapat diubah) lagi.

```
mysql> SET GLOBAL read_only = OFF;  
mysql> UNLOCK TABLES;
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat cadangan untuk digunakan dengan replikasi, lihat [dokumentasi MySQL](#).

5. Di dalam AWS Management Console, tambahkan alamat IP server yang menghosting database eksternal ke grup keamanan virtual private cloud (VPC) untuk instans Amazon RDS DB. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memodifikasi grup keamanan VPC, lihat [Grup keamanan untuk VPC Anda](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Alamat IP dapat berubah jika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda menggunakan alamat IP publik untuk komunikasi antara instans sumber eksternal dan instans DB.

- Instans sumber eksternal dihentikan dan dimulai ulang.

Jika semua kondisi ini terpenuhi, verifikasi alamat IP sebelum menambahkannya.

Anda mungkin juga perlu mengonfigurasi jaringan lokal Anda untuk mengizinkan koneksi dari alamat IP instans DB Amazon RDS Anda. Anda melakukan ini agar jaringan lokal Anda dapat berkomunikasi dengan instans MySQL atau MariaDB eksternal Anda. Untuk menemukan alamat IP dari instans DB Amazon RDS, gunakan perintah `host`.

```
host db_instance_endpoint
```

Nama host adalah nama DNS dari titik akhir instans DB Amazon RDS.

6. Menggunakan klien pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal dan buat pengguna untuk digunakan untuk replikasi. Gunakan akun ini semata-mata untuk replikasi dan batasi hanya untuk domain Anda guna meningkatkan keamanan. Berikut adalah contohnya.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

Note

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

7. Untuk instans eksternal, berikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Misalnya, untuk memberikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna '*repl_user*' bagi domain Anda, jalankan perintah berikut.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

8. Jadikan instans DB Amazon RDS sebagai replika. Untuk melakukannya, pertama-tama hubungkan ke instans DB Amazon RDS sebagai pengguna master. Kemudian mengidentifikasi database MySQL atau MariaDB eksternal sebagai contoh sumber dengan menggunakan perintah `or`. Gunakan nama file log master dan posisi log master yang Anda tentukan pada langkah 2. Perintah berikut adalah contohnya.

MySQL 8.4

```
CALL mysql.rds_set_external_source ('mysourceserver.mydomain.com', 3306,  
'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1);
```

MariaDB dan MySQL 8.0 dan 5.7

```
CALL mysql.rds_set_external_master ('mymasterserver.mydomain.com', 3306,  
'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1);
```

Note

Pada RDS untuk MySQL, Anda dapat memilih untuk menggunakan replikasi tertunda dengan menjalankan [mysql.rds_set_external_source_with_delay \(RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi\)](#) prosedur atau disimpan sebagai gantinya. [mysql.rds_set_external_master_with_delay \(RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah\)](#) Di RDS for MySQL, salah satu alasan menggunakan replikasi tertunda adalah untuk mengaktifkan pemulihan bencana dengan prosedur tersimpan. Saat ini, RDS untuk MariaDB mendukung replikasi tertunda tetapi tidak mendukung prosedur `mysql.rds_start_replication_until`.

9. Di instans DB Amazon RDS, terbitkan perintah [mysql.rds_start_replication](#) untuk memulai replikasi.

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

Opsi untuk mesin basis data MariaDB

Pada bagian berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi untuk opsi, atau fitur tambahan, yang tersedia untuk instans Amazon RDS yang menjalankan Mesin DB MariaDB. Untuk mengaktifkan opsi ini, Anda menambahkannya ke grup opsi kustom, lalu mengaitkannya dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Amazon RDS mendukung opsi berikut untuk MariaDB:

ID Opsi	Versi mesin
MARIADB_AUDIT_PLUGIN	MariaDB 10.3 dan yang lebih tinggi

Dukungan MariaDB Audit Plugin

Amazon RDS mendukung penggunaan MariaDB Audit Plugin di instans basis data MariaDB. MariaDB Plugin Audit mencatat aktivitas basis data seperti pengguna yang masuk ke basis data, kueri yang dijalankan terhadap basis data, dan banyak lagi. Catatan aktivitas basis data disimpan dalam file log.

Pengaturan opsi Audit Plugin

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk opsi MariaDB Audit Plugin.

Note

Jika Anda tidak mengonfigurasi pengaturan opsi di konsol RDS, RDS akan menggunakan pengaturan default.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_FILE_PATH	/rdsdbdata/log/audit/	/rdsdbdata/log/audit/	Lokasi file log. File log berisi catatan aktivitas yang ditentukan dalam SERVER_AUDIT_EVENTS . Untuk informasi lebih lanjut,

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
			lihat Melihat dan mencantumkan file log basis data dan File log basis data MariaDB .
SERVER_AUDIT_FILE_ROTATE_SIZE	1–1000000000	1000000	Ukuran dalam byte. Jika ukuran ini tercapai, file akan diputar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Rotasi log dan retensi untuk MariaDB .
SERVER_AUDIT_FILE_ROTATIONS	0–100	9	Jumlah rotasi log yang akan disimpan ketika <code>server_audit_output_type=file</code> . Jika diatur ke 0, file log tidak akan pernah diputar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Rotasi log dan retensi untuk MariaDB dan Mengunduh file log basis data .

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_EVENTS	CONNECT, QUERY, TABLE, QUERY_DDL, QUERY_DML, QUERY_DML_NO_SELECT, QUERY_DCL	CONNECT, QUERY	Jenis aktivitas yang akan dicatat di log. Penginstalan MariaDB Audit Plugin itu sendiri juga akan dicatat. • CONNECT: Mencatat log koneksi yang berhasil dan tidak berhasil ke basis data, dan pemutusan dari basis data. • QUERY: Mencatat log teks semua kueri yang dijalankan terhadap basis data. • TABLE: Mencatat log tabel yang terpengaruh oleh kueri ketika kueri dijalankan terhadap basis data. • QUERY_DDL : Mirip dengan peristiwa QUERY, tetapi hanya mengembalikan kueri bahasa definisi data (DDL) (CREATE, ALTER, dan sebagainya). • QUERY_DML : Mirip dengan peristiwa QUERY, tetapi hanya mengembalikan kueri bahasa manipulasi data (DML) (INSERT, UPDATE, dan sebagainya, serta SELECT). • QUERY_DML_NO_SELECT : Mirip dengan peristiwa QUERY_DML, tetapi tidak mencatat kueri SELECT. • QUERY_DCL : Serupa dengan peristiwa QUERY, namun hanya mengembalikan kueri data control language (DCL) (GRANT, REVOKE, dan seterusnya).

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_INCL_USERS	Beberapa nilai yang dipisahkan koma	Tidak ada	Hanya menyertakan aktivitas dari pengguna tertentu. Secara default, aktivitas dicatat untuk semua pengguna <code>SERVER_AUDIT_INCL_USERS</code> dan <code>SERVER_AUDIT_EXCL_USERS</code> sama-sama bersifat eksklusif. Jika Anda menambahkan nilai ke <code>SERVER_AUDIT_INCL_USERS</code> , pastikan tidak ada nilai yang ditambahkan ke <code>SERVER_AUDIT_EXCL_USERS</code> .

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_EXCL_USERS	Beberapa nilai yang dipisahkan koma	Tidak ada	Mengecualikan aktivitas dari pengguna tertentu. Secara default, aktivitas dicatat untuk semua pengguna SERVER_AUDIT_INCL_USERS dan SERVER_AUDIT_EXCL_USERS sama-sama bersifat eksklusif. Jika Anda menambahkan nilai ke SERVER_AUDIT_EXCL_USERS, pastikan tidak ada nilai yang ditambahkan ke SERVER_AUDIT_INCL_USERS. Pengguna rdsadmin membuat kueri basis data setiap detik untuk memeriksa kondisi basis data. Bergantung pada pengaturan Anda yang lain, aktivitas ini mungkin dapat menyebabkan ukuran file log Anda bertambah sangat besar dengan sangat cepat. Jika Anda tidak perlu mencatat aktivitas ini, tambahkan pengguna rdsadmin ke daftar SERVER_AUDIT_EXCL_USERS.  Note Aktivitas CONNECT selalu dicatat untuk semua pengguna meskipun pengguna ditentukan untuk pengaturan opsi ini.
SERVER_AUDIT_LOGGING	ON	ON	Pencatatan aktif. Satu-satunya nilai yang valid adalah ON. Amazon RDS tidak mendukung menonaktifkan pencatatan. Jika Anda ingin menonaktifkan pencatatan, hapus MariaDB Audit Plugin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus MariaDB Audit Plugin .

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_QUERY_LOG_LIMIT	0–2147483647	1024	Batas panjang string kueri dalam sebuah catatan.

Menambahkan MariaDB Audit Plugin

Proses umum untuk menambahkan MariaDB Audit Plugin ke instans DB adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.

Setelah menambahkan MariaDB Audit Plugin, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB Anda. Setelah grup opsi aktif, audit akan segera dimulai.

Untuk menambahkan MariaDB Audit Plugin

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom. Pilih mariadb untuk Mesin, lalu pilih 10.3 atau yang lebih tinggi untuk Versi mesin utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).
2. Tambahkan opsi MARIADB_AUDIT_PLUGIN ke grup opsi, lalu konfigurasi pengaturan opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi Audit Plugin](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada.
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan mengubah instans DB dan melampirkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Melihat dan mengunduh log MariaDB Audit Plugin

Setelah mengaktifkan MariaDB Audit Plugin, Anda dapat mengakses hasilnya di file log dengan cara yang sama seperti Anda mengakses file log berbasis teks lainnya. File log audit terletak di `/rdsdbdata/log/audit/`. Untuk informasi tentang cara melihat file log di konsol, lihat [Melihat dan mencantumkan file log basis data](#). Untuk informasi tentang cara mengunduh file log, lihat [Mengunduh file log basis data](#).

Mengubah pengaturan MariaDB Audit Plugin

Setelah mengaktifkan MariaDB Audit Plugin, Anda dapat mengubah pengaturan untuk plugin. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah pengaturan opsi, lihat [Memodifikasi pengaturan opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi Audit Plugin](#).

Menghapus MariaDB Audit Plugin

Amazon RDS tidak mendukung penonaktifan log di MariaDB Audit Plugin. Namun, Anda dapat menghapus plugin dari instans DB. Jika Anda menghapus MariaDB Audit Plugin, instans DB dimulai ulang secara otomatis untuk menghentikan audit.

Untuk menghapus MariaDB Audit Plugin dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut:

- Hapus opsi MariaDB Plugin Audit dari grup opsi yang menjadi miliknya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#)
- Ubah instans DB dan tentukan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan plugin. Perubahan ini memengaruhi instans DB tunggal. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Parameter untuk MariaDB

Secara default, instans DB MariaDB menggunakan grup parameter DB yang spesifik untuk basis data MariaDB. Grup parameter ini berisi beberapa, tetapi tidak semua, parameter yang terdapat dalam grup parameter DB Amazon RDS untuk mesin basis data MySQL. Grup parameter ini juga berisi sejumlah parameter khusus MariaDB yang baru. Untuk informasi tentang cara menangani grup parameter dan mengatur parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Melihat parameter MariaDB

Parameter RDS for MariaDB diatur ke nilai default mesin penyimpanan yang telah Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter MariaDB, lihat [dokumentasi MariaDB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mesin penyimpanan MariaDB, lihat [Mesin penyimpanan yang didukung untuk MariaDB di Amazon RDS](#).

Anda dapat melihat parameter yang tersedia untuk versi RDS for MariaDB tertentu menggunakan konsol RDS atau AWS CLI. Untuk informasi tentang cara melihat parameter dalam grup parameter MariaDB di konsol RDS, lihat [Melihat nilai parameter untuk grup parameter DB di Amazon RDS](#).

Dengan menggunakan AWS CLI, Anda dapat melihat parameter untuk RDS untuk versi MariaDB dengan menjalankan perintah. [describe-engine-default-parameters](#) Tentukan salah satu dari nilai-nilai berikut untuk opsi `--db-parameter-group-family`:

- mariadb11.8
- mariadb11.4
- mariadb10.11
- mariadb10.6
- mariadb10.5
- mariadb10.4
- mariadb10.3

Misalnya, untuk melihat parameter RDS for MariaDB versi 10.6, jalankan perintah berikut.

```
aws rds describe-engine-default-parameters --db-parameter-group-family mariadb10.6
```

Output Anda akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```

{
  "EngineDefaults": {
    "Parameters": [
      {
        "ParameterName": "alter_algorithm",
        "Description": "Specify the alter table algorithm.",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "dynamic",
        "DataType": "string",
        "AllowedValues": "DEFAULT,COPY,INPLACE,NOCOPY,INSTANT",
        "IsModifiable": true
      },
      {
        "ParameterName": "analyze_sample_percentage",
        "Description": "Percentage of rows from the table ANALYZE TABLE will
sample to collect table statistics.",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "dynamic",
        "DataType": "float",
        "AllowedValues": "0-100",
        "IsModifiable": true
      },
      {
        "ParameterName": "aria_block_size",
        "Description": "Block size to be used for Aria index pages.",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "static",
        "DataType": "integer",
        "AllowedValues": "1024-32768",
        "IsModifiable": false
      },
      {
        "ParameterName": "aria_checkpoint_interval",
        "Description": "Interval in seconds between automatic checkpoints.",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "dynamic",
        "DataType": "integer",
        "AllowedValues": "0-4294967295",
        "IsModifiable": true
      },
      ...
    ]
  }
}

```

Untuk hanya mencantumkan parameter yang dapat dimodifikasi untuk RDS for MariaDB versi 10.6, jalankan perintah berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-engine-default-parameters --db-parameter-group-family mariadb10.6 \
--query 'EngineDefaults.Parameters[?IsModifiable==`true`]'
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-engine-default-parameters --db-parameter-group-family mariadb10.6 ^
--query "EngineDefaults.Parameters[?IsModifiable==`true`]"
```

Parameter MySQL yang tidak tersedia

Parameter MySQL berikut tidak tersedia dalam grup parameter DB khusus MariaDB:

- bind_address
- binlog_error_action
- binlog_gtid_simple_recovery
- binlog_max_flush_queue_time
- binlog_order_commits
- binlog_row_image
- binlog_rows_query_log_events
- binlogging_impossible_mode
- block_encryption_mode
- core_file
- default_tmp_storage_engine
- div_precision_increment
- end_markers_in_json
- enforce_gtid_consistency
- eq_range_index_dive_limit
- explicit_defaults_for_timestamp
- gtid_executed

- `gtid-mode`
- `gtid_next`
- `gtid_owned`
- `gtid_purged`
- `log_bin_basename`
- `log_bin_index`
- `log_bin_use_v1_row_events`
- `log_slow_admin_statements`
- `log_slow_slave_statements`
- `log_throttle_queries_not_using_indexes`
- `master-info-repository`
- `optimizer_trace`
- `optimizer_trace_features`
- `optimizer_trace_limit`
- `optimizer_trace_max_mem_size`
- `optimizer_trace_offset`
- `relay_log_info_repository`
- `rpl_stop_slave_timeout`
- `slave_parallel_workers`
- `slave_pending_jobs_size_max`
- `slave_rows_search_algorithms`
- `storage_engine`
- `table_open_cache_instances`
- `timed_mutexes`
- `transaction_allow_batching`
- `validate-password`
- `validate_password_dictionary_file`
- `validate_password_length`
- `validate_password_mixed_case_count`
- `validate_password_number_count`

- `validate_password_policy`
- `validate_password_special_char_count`

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter MySQL, lihat [dokumentasi MySQL](#).

Migrasi data dari snapshot My SQL DB ke instance MariaDB DB

Anda dapat memigrasikan snapshot RDS for My SQL DB ke instans DB baru yang menjalankan MariaDB menggunakan, the, AWS Management Console atau Amazon. AWS CLI RDS API Anda harus menggunakan snapshot DB yang dibuat dari instans Amazon RDS DB yang menjalankan My SQL 5.6 atau 5.7. Untuk mempelajari cara membuat snapshot RDS untuk My SQL DB, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Memigrasi snapshot tidak memengaruhi instans DB asli tempat snapshot diambil. Anda dapat menguji dan memvalidasi instans DB baru sebelum mengalihkan lalu lintas ke instans DB sebagai pengganti instans DB asli.

Setelah Anda bermigrasi dari My SQL ke MariaDB, instance MariaDB dikaitkan dengan grup parameter DB default dan grup opsi. Setelah memulihkan snapshot DB, Anda dapat mengaitkan grup parameter DB kustom dengan instans DB baru. Namun, grup parameter MariaDB memiliki kumpulan variabel sistem berbeda yang dapat dikonfigurasi. Untuk informasi tentang perbedaan antara variabel sistem Saya SQL dan MariaDB, [lihat Perbedaan Variabel Sistem antara MariaDB dan My. SQL](#). Untuk mempelajari tentang grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#). Untuk mempelajari tentang grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Melakukan migrasi

Anda dapat memigrasikan snapshot RDS for My SQL DB ke instance MariaDB DB baru menggunakan, the AWS Management Console, atau. AWS CLI RDS API

Konsol

Untuk memigrasikan snapshot SQL DB Saya ke instance MariaDB DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshots, lalu pilih snapshot SQL DB saya yang ingin Anda migrasi.
3. Untuk Tindakan, pilih Migrasikan snapshot. Halaman Migrasikan basis data akan muncul.
4. Untuk Migrasikan ke Mesin DB, pilih mariadb.

Amazon RDS memilih versi mesin DB secara otomatis. Anda tidak dapat mengubah versi mesin DB.

RDS > Snapshots > Migrate snapshot

Migrate database

Migrate this database to a new DB engine by selecting your desired options for the migrated instance.

Instance specifications

Migrate to DB engine
Name of the database engine

mariadb ▼

DB engine version
Version number of the database engine to be used for this instance

MariaDB 10.5.12 ▼

Settings

5. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).
6. Pilih Migrasikan.

AWS CLI

Untuk memigrasikan data dari snapshot My SQL DB ke instance MariaDB DB, jalankan perintah dengan opsi berikut AWS CLI [restore-db-instance-from-db-snapshot](#):

- --db-instance-identifier — Nama instans DB untuk membuat dari snapshot DB.
- --db-snapshot-identifier — Pengidentifikasi untuk snapshot DB untuk dipulihkan dari.
- --engine – Mesin basis data digunakan untuk instans baru.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier newmariadbinstance \  
  --db-snapshot-identifier mydb-snapshot \  
  --engine mariadb
```

```
--db-snapshot-identifier mysqlsnapshot \  
--engine mariadb
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^  
--db-instance-identifier newmariadbinstance ^  
--db-snapshot-identifier mysqlsnapshot ^  
--engine mariadb
```

API

Untuk memigrasikan data dari snapshot SQL DB Saya ke instance MariaDB DB, panggil operasi Amazon. RDS API [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#)

Ketidakcocokan antara MariaDB dan My SQL

Ketidakcocokan antara My dan SQL MariaDB meliputi:

- Anda tidak dapat memigrasikan snapshot DB yang dibuat dengan My SQL 8.0 ke MariaDB.
- Jika sumber SQL Database saya menggunakan hash SHA256 kata sandi, pastikan untuk mengatur ulang kata sandi pengguna yang SHA256 di-hash sebelum Anda terhubung ke database MariaDB. Kode berikut menunjukkan cara mengatur ulang kata sandi yang SHA256 di-hash.

```
SET old_passwords = 0;  
UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password',  
Password = PASSWORD('new_password')  
WHERE (User, Host) = ('master_user_name', %);  
FLUSH PRIVILEGES;
```

- Jika akun pengguna RDS master Anda menggunakan hash kata sandi SHA -256, pastikan untuk mengatur ulang kata sandi menggunakan AWS Management Console, [modify-db-instance](#) AWS CLI perintah, atau operasi [ModifyDBInstance](#) RDSAPI. Untuk mengetahui informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- MariaDB tidak mendukung plugin Memcached. Namun, data yang digunakan oleh plugin Memcached disimpan sebagai tabel InnoDB. Setelah memigrasikan snapshot My SQL DB, Anda dapat mengakses data yang digunakan oleh plugin Memcached menggunakan. SQL Untuk

informasi selengkapnya tentang basis data innodb_memcache, lihat [Internal Plugin memcached InnoDB](#).

MariaDB di referensi Amazon RDS SQL

Pada bagian berikut, Anda dapat menemukan deskripsi prosedur tersimpan sistem yang tersedia untuk instans Amazon RDS yang menjalankan mesin DB MariaDB.

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan sistem yang tersedia untuk instans DB MySQL dan instans DB MariaDB. Prosedur tersimpan ini didokumentasikan di [RDS untuk referensi prosedur SQL tersimpan saya](#). Instans DB MariaDB mendukung semua prosedur tersimpan, kecuali untuk `mysql.rds_start_replication_until` dan `mysql.rds_start_replication_until_gtid`.

Selain itu, prosedur tersimpan sistem berikut hanya didukung untuk instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB:

- [mysql.rds_replica_status](#)
- [mysql.rds_set_external_master_gtid](#)
- [mysql.rds_kill_query_id](#)
- [mysql.rds_execute_operation](#)

mysql.rds_replica_status

Menunjukkan status replikasi replika baca MariaDB.

Panggil prosedur ini pada replika baca untuk menampilkan informasi status parameter penting atas replika.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_replica_status;
```

Catatan penggunaan

Prosedur ini hanya didukung untuk instans DB MariaDB yang menjalankan MariaDB versi 10.5 dan yang lebih tinggi.

Prosedur ini setara dengan perintah `SHOW REPLICA STATUS`. Perintah ini tidak didukung untuk MariaDB versi 10.5 dan instans DB yang lebih tinggi.

Dalam MariaDB versi sebelumnya, perintah `SHOW SLAVE STATUS` yang setara memerlukan hak istimewa `REPLICATION SLAVE`. Dalam MariaDB versi 10.5 dan yang lebih tinggi, diperlukan hak istimewa `REPLICATION REPLICA ADMIN`. Untuk melindungi manajemen RDS untuk MariaDB 10.5 dan instans DB yang lebih tinggi, hak istimewa baru ini tidak diberikan kepada pengguna master RDS.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan status replika baca MariaDB:

```
call mysql.rds_replica_status;
```

Responsnya terlihat seperti berikut:

```
***** 1. row *****
      Replica_IO_State: Waiting for master to send event
        Source_Host: XX.XX.XX.XXX
        Source_User: rdsrepladmin
        Source_Port: 3306
        Connect_Retry: 60
        Source_Log_File: mysql-bin-changelog.003988
      Read_Source_Log_Pos: 405
        Relay_Log_File: relaylog.011024
        Relay_Log_Pos: 657
      Relay_Source_Log_File: mysql-bin-changelog.003988
      Replica_IO_Running: Yes
      Replica_SQL_Running: Yes
        Replicate_Do_DB:
      Replicate_Ignore_DB:
      Replicate_Do_Table:
      Replicate_Ignore_Table:
mysql.rds_sysinfo,mysql.rds_history,mysql.rds_replication_status
      Replicate_Wild_Do_Table:
      Replicate_Wild_Ignore_Table:
        Last_Errno: 0
        Last_Error:
        Skip_Counter: 0
      Exec_Source_Log_Pos: 405
        Relay_Log_Space: 1016
        Until_Condition: None
        Until_Log_File:
        Until_Log_Pos: 0
```

```

Source_SSL_Allowed: No
Source_SSL_CA_File:
Source_SSL_CA_Path:
Source_SSL_Cert:
Source_SSL_Cipher:
Source_SSL_Key:
Seconds_Behind_Master: 0
Source_SSL_Verify_Server_Cert: No
Last_IO_Errno: 0
Last_IO_Error:
Last_SQL_Errno: 0
Last_SQL_Error:
Replicate_Ignore_Server_Ids:
Source_Server_Id: 807509301
Source_SSL_Crl:
Source_SSL_Crlpath:
Using_Gtid: Slave_Pos
Gtid_IO_Pos: 0-807509301-3980
Replicate_Do_Domain_Ids:
Replicate_Ignore_Domain_Ids:
Parallel_Mode: optimistic
SQL_Delay: 0
SQL_Remaining_Delay: NULL
Replica_SQL_Running_State: Reading event from the relay log
Replica_DDL_Groups: 15
Replica_Non_Transactional_Groups: 0
Replica_Transactional_Groups: 3658
1 row in set (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

```

mysql.rds_set_external_master_gtid

Mengonfigurasi replikasi berbasis GTID dari instans MariaDB yang berjalan secara eksternal ke Amazon RDS ke instans DB MariaDB. Prosedur tersimpan ini hanya didukung jika instans MariaDB eksternal memiliki versi 10.0.24 atau lebih tinggi. Saat menyiapkan replikasi yang salah satu atau kedua instansnya tidak mendukung pengidentifikasi transaksi global (GTID) MariaDB, gunakan .

Menggunakan GTID untuk replikasi menyediakan fitur keselamatan jatuh yang tidak ditawarkan oleh replikasi log biner, jadi kami menyarankan Anda menggunakannya saat fitur ini didukung dalam replikasi.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_master_gtid(  
    host_name  
    , host_port  
    , replication_user_name  
    , replication_user_password  
    , gtid  
    , ssl_encryption  
);
```

Parameter

host_name

String. Nama host atau alamat IP instans MariaDB yang berjalan secara eksternal ke Amazon RDS yang akan menjadi instans sumber.

host_port

Integer. Port yang digunakan oleh instans MariaDB yang berjalan secara eksternal ke Amazon RDS yang akan dikonfigurasi sebagai instans sumber. Jika konfigurasi jaringan Anda menyertakan replikasi port SSH yang mengonversi nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH.

replication_user_name

String. ID pengguna dengan izin REPLICATION SLAVE dalam instans DB MariaDB yang akan dikonfigurasi sebagai replika baca.

replication_user_password

String. Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam *replication_user_name*.

gtid

String. ID transaksi global pada instans sumber untuk memulai replikasi.

Anda dapat menggunakan @@gtid_current_pos untuk mendapatkan GTID saat ini jika instans sumber telah dikunci saat Anda mengonfigurasi replikasi, sehingga log biner tidak berubah di antara titik-titik ketika Anda mendapatkan GTID dan ketika replikasi dimulai.

Atau, jika Anda menggunakan mysqldump versi 10.0.13 atau yang lebih tinggi untuk mengisi instans replika sebelum memulai replikasi, Anda dapat mendapatkan posisi GTID di output

menggunakan opsi `--master-data` atau `--dump-slave`. Jika Anda tidak menggunakan `mysqldump` versi 10.0.13 atau yang lebih tinggi, Anda dapat menjalankan `SHOW MASTER STATUS` atau menggunakan opsi `mysqldump` yang sama untuk mendapatkan nama dan posisi file log biner, lalu mengonversinya ke GTID dengan menjalankan `BINLOG_GTID_POS` di luar instans MariaDB:

```
SELECT BINLOG_GTID_POS('<binary log file name>', <binary log file position>);
```

Untuk informasi selengkapnya tentang implementasi GTID MariaDB, buka [ID transaksi global](#) dalam dokumentasi MariaDB.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Secure Socket Layer (SSL) digunakan pada koneksi replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan enkripsi SSL, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi `MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT` tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

Catatan penggunaan

Prosedur `mysql.rds_set_external_master_gtid` harus dijalankan oleh pengguna master. Prosedur ini harus dijalankan pada instans DB MariaDB yang Anda konfigurasikan sebagai replika instans MariaDB yang berjalan secara eksternal ke Amazon RDS. Sebelum menjalankan `mysql.rds_set_external_master_gtid`, Anda harus sudah mengonfigurasi instans MariaDB yang berjalan secara eksternal ke Amazon RDS sebagai instans sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor data ke Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for MariaDB](#).

Warning

Jangan gunakan `mysql.rds_set_external_master_gtid` untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS. Gunakan hanya saat mereplikasi instans MariaDB yang berjalan secara eksternal ke RDS. Untuk informasi tentang pengelolaan replikasi antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Setelah memanggil `mysql.rds_set_external_master_gtid` untuk mengonfigurasi instans DB Amazon RDS sebagai replika baca, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication](#) pada replika baca untuk memulai proses replikasi. Anda dapat memanggil `mysql.rds_stop_replication` untuk menghapus konfigurasi replika baca.

Saat `mysql.rds_set_external_master_gtid` dipanggil, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan "set master" di tabel `mysql.rds_history` dan `mysql.rds_replication_status`.

Contoh

Ketika dijalankan pada instans DB MariaDB, contoh berikut mengonfigurasinya sebagai replika instans MariaDB yang berjalan secara eksternal ke Amazon RDS.

```
call mysql.rds_set_external_master_gtid
('Sourcedb.some.com',3306,'ReplicationUser','SomePassW0rd','0-123-456',0);
```

mysql.rds_kill_query_id

Mengakhiri kueri yang berjalan terhadap server MariaDB untuk menghentikan kueri yang berjalan lama atau bermasalah. Anda dapat mengidentifikasi ID kueri dan secara efektif menghentikan kueri tertentu untuk mengatasi masalah kinerja dan mempertahankan operasi database yang optimal.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_kill_query_id(queryID);
```

Parameter

queryID

Integer. Identitas kueri yang akan diakhiri.

Catatan penggunaan

Untuk menghentikan kueri yang berjalan pada server MariaDB, gunakan prosedur `mysql.rds_kill_query_id` dan teruskan ID kueri tersebut. Untuk mendapatkan ID kueri, kueri MariaDB [Tabel PROCESSLIST skema informasi](#), seperti yang ditunjukkan berikut ini:

```
SELECT USER, HOST, COMMAND, TIME, STATE, INFO, QUERY_ID FROM  
INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST WHERE USER = '<user name>';
```

Koneksi ke server MariaDB dipertahankan.

Contoh

Contoh berikut mengakhiri kueri dengan ID kueri 230040:

```
call mysql.rds_kill_query_id(230040);
```

mysql.rds_execute_operation

Menjalankan operasi InnoDB untuk mengelola status kumpulan buffer dan tablespace sementara. Prosedur ini dapat digunakan untuk mengontrol operasi InnoDB secara dinamis seperti dumping dan loading status kumpulan buffer atau memotong ruang meja sementara.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_execute_operation(operation);
```

Parameter

operasi

String. Operasi InnoDB untuk mengeksekusi. Nilai yang valid adalah:

- innodb_buffer_pool_dump_now - Operasi yang membuang status kumpulan buffer saat ini.
- innodb_buffer_pool_load_now - Operasi yang memuat status kumpulan buffer yang disimpan.
- innodb_buffer_pool_load_abort - Operasi yang membatalkan operasi beban kumpulan buffer.
- innodb_truncate_temporary_tablespace_now - Operasi yang memotong tablespace sementara.

Catatan penggunaan

Prosedur ini hanya didukung untuk instance MariaDB DB yang menjalankan MariaDB versi 11.8 dan yang lebih tinggi.

Selama eksekusi, logging biner dinonaktifkan sementara untuk mencegah replikasi perintah administratif ini.

Prosedur ini mempertahankan jejak audit dengan mencatat semua operasi dalam `mysql.rds_history` tabel.

Contoh

Contoh berikut menunjukkan penyusutan tablespace sementara menggunakan: `mysql.rds_execute_operation`

Untuk memeriksa ukuran tablespace sementara saat ini, jalankan kueri berikut:

```
SELECT FILE_SIZE FROM information_schema.innodb_sys_tablespaces WHERE name LIKE
'innodb_temporary';
+-----+
| FILE_SIZE |
+-----+
| 6723469312 | -- 6.3 GB
+-----+
```

Saat Anda menjatuhkan tabel sementara, itu tidak mengurangi penggunaan penyimpanan di ruang tabel global. Untuk mengurangi ukuran tablespace global, jalankan `mysql.rds_execute_operation` perintah untuk mengecilkan tablespace sementara.

```
CALL mysql.rds_execute_operation('innodb_truncate_temporary_tablespace_now');
Query OK, 2 rows affected (0.004 sec)
```

Setelah Anda menjalankan prosedur, verifikasi bahwa ruang telah direklamasi.

```
SELECT FILE_SIZE FROM information_schema.innodb_sys_tablespaces WHERE name LIKE
'innodb_temporary';
+-----+
| FILE_SIZE |
+-----+
| 12582912 | -- 12 MB
+-----+
```

 Note

Operasi menyusut mungkin memakan waktu, tergantung pada ukuran ruang meja sementara dan beban kerja saat ini.

 Important

Ruang meja sementara menyusut hanya ketika semua tabel sementara yang berkontribusi pada ukurannya tidak lagi digunakan. Kami menyarankan Anda menjalankan prosedur ini ketika tidak ada ruang tabel sementara yang aktif pada instance.

Zona waktu lokal untuk instans basis data MariaDB

Secara default, zona waktu untuk instance MariaDB DB adalah Universal Time Coordinated (). UTC Anda dapat mengatur zona waktu untuk instans basis data Anda ke zona waktu lokal untuk aplikasi Anda.

Untuk mengatur zona waktu lokal untuk instans DB, atur parameter `time_zone` di grup parameter untuk instans DB Anda ke salah satu nilai yang didukung yang dicantumkan nanti di bagian ini. Saat Anda mengatur parameter `time_zone` untuk grup parameter, semua instans DB dan replika baca yang menggunakan grup parameter tersebut berubah untuk menggunakan zona waktu lokal baru. Untuk informasi tentang pengaturan parameter di grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Setelah Anda mengatur zona waktu lokal, semua koneksi baru ke basis data mencerminkan perubahan tersebut. Jika Anda memiliki koneksi terbuka ke basis data Anda ketika mengubah zona waktu lokal, Anda tidak akan melihat pembaruan zona waktu lokal sampai Anda menutup koneksi dan membuka koneksi baru.

Anda dapat mengatur zona waktu lokal yang berbeda untuk instans DB dan satu atau beberapa replika baca. Untuk melakukannya, gunakan grup parameter yang berbeda untuk instans DB dan replika dan atur parameter `time_zone` di dalam setiap grup parameter ke zona waktu lokal yang berbeda.

Jika Anda mereplikasi Wilayah AWS, maka instance DB sumber dan replika baca menggunakan grup parameter yang berbeda (grup parameter unik untuk an Wilayah AWS). Untuk menggunakan zona waktu lokal yang sama untuk setiap instans, Anda harus mengatur parameter `time_zone` di dalam grup parameter instans dan replika baca.

Saat Anda memulihkan instans DB dari snapshot DB, zona waktu lokal diatur keUTC. Anda dapat memperbarui zona waktu ke zona waktu lokal Anda setelah pemulihan selesai. Jika Anda memulihkan instans DB ke titik waktu tertentu, zona waktu lokal untuk instans DB yang dipulihkan adalah pengaturan zona waktu dari grup parameter instans DB yang dipulihkan.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) menerbitkan zona waktu baru di <https://www.iana.org/time-zones> beberapa kali setahun. Setiap kali RDS merilis rilis pemeliharaan kecil baru MariaDB, ia dikirimkan dengan data zona waktu terbaru pada saat rilis. Saat Anda menggunakan versi terbaru RDS untuk MariaDB, Anda memiliki data zona waktu terbaru dari. RDS Untuk memastikan bahwa instans basis data Anda memiliki data zona waktu terbaru, sebaiknya mutakhirkan ke versi mesin basis data yang lebih tinggi. Atau, Anda dapat mengubah secara manual tabel zona waktu dalam instans basis data MariaDB. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan SQL perintah atau

menjalankan alat [mysql_tzinfo_to_sql](#) di klien. SQL Setelah memperbarui data zona waktu secara manual, reboot instans DB Anda sehingga perubahan berlaku. RDS tidak mengubah atau mengatur ulang data zona waktu menjalankan instance DB. Data zona waktu baru diinstal hanya ketika Anda melakukan pemutakhiran versi mesin basis data.

Anda dapat mengatur zona waktu lokal Anda menjadi salah satu dari nilai-nilai berikut ini.

Zona	Zona waktu
Afrika	Africa/Cairo, Africa/Casablanca, Africa/Harare, Africa/Monrovia, Africa/Nairobi, Africa/Tripoli, Africa/Windhoek
Amerika	America/Araguaina, America/Asuncion, America/Bogota, America/Buenos_Aires, America/Caracas, America/Chihuahua, America/Cuiaba, America/Denver, America/Fortaleza, America/Guatemala, America/Halifax, America/Manaus, America/Matamoros, America/Monterrey, America/Montevideo, America/Phoenix, America/Santiago, America/Tijuana
Asia	Asia/Amman, Asia/Ashgabat, Asia/Baghdad, Asia/Baku, Asia/Bangkok, Asia/Beirut, Asia/Calcutta, Asia/Damascus, Asia/Dhaka, Asia/Irkutsk, Asia/Jerusalem, Asia/Kabul, Asia/Karachi, Asia/Kathmandu, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Magadan, Asia/Muscat, Asia/Novosibirsk, Asia/Riyadh, Asia/Seoul, Asia/Shanghai, Asia/Singapore, Asia/Taipei, Asia/Tehran, Asia/Tokyo, Asia/Ulaanbaatar, Asia/Vladivostok, Asia/Yakutsk, Asia/Yerevan
Atlantik	Atlantik/Azores
Australia	Australia/Adelaide, Australia/Brisbane, Australia/Darwin, Australia/Hobart, Australia/Perth, Australia/Sydney
Brazil	Brazil/DeNoronha, Brazil/East
Kanada	Canada/Newfoundland, Canada/Saskatchewan, Canada/Yukon
Eropa	Europe/Amsterdam, Europe/Athens, Europe/Dublin, Europe/Helsinki, Europe/Istanbul, Europe/Kaliningrad, Europe/Moscow, Europe/Paris, Europe/Prague, Europe/Sarajevo
Pasifik	Pacific/Auckland, Pacific/Fiji, Pacific/Guam, Pacific/Honolulu, Pacific/Samoa

Zona	Zona waktu
AS	US/Alaska, US/Central, US/East-Indiana, US/Eastern, US/Pacific
UTC	UTC

Masalah umum dan batasan untuk RDS for MariaDB

Item berikut adalah masalah dan batasan umum saat menggunakan RDS for MariaDB.

Note

Daftar ini bukanlah daftar lengkap.

Topik

- [Batas ukuran file MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Kata yang dicadangkan InnoDB](#)
- [Port kustom](#)
- [Wawasan Performa](#)

Batas ukuran file MariaDB di Amazon RDS

Untuk instans DB MariaDB, ukuran tabel maksimumnya adalah 16 TB saat menggunakan ruang tabel file-per-table InnoDB. Batasan ini juga membatasi ruang tabel sistem hingga ukuran maksimum sebesar 16 TB. Ruang tabel file-per-table InnoDB (dengan masing-masing tabel dalam ruang tabelnya sendiri) diatur secara default untuk instans DB MariaDB. Batasan ini tidak terkait dengan batas penyimpanan maksimum untuk instans DB MariaDB. Untuk informasi selengkapnya tentang batas penyimpanan, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#).

Ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan ruang tabel file-per-table InnoDB, bergantung pada aplikasi Anda. Untuk menentukan pendekatan terbaik bagi aplikasi Anda, lihat [Ruang tabel file-per-table](#) dalam dokumentasi MySQL.

Sebaiknya Anda tidak membiarkan tabel berkembang hingga ukuran file maksimum. Secara umum, praktik yang lebih baik adalah membagi data menjadi tabel yang lebih kecil, yang dapat meningkatkan waktu performa dan pemulihan.

Salah satu opsi yang dapat Anda gunakan untuk memecah tabel ke dalam tabel yang lebih kecil adalah partisi. Partisi mendistribusikan porsi tabel besar ke dalam file terpisah berdasarkan aturan yang Anda tentukan. Misalnya, jika menyimpan transaksi berdasarkan tanggal, Anda dapat membuat aturan partisi yang mendistribusikan transaksi lama ke dalam file terpisah menggunakan partisi.

Kemudian, Anda secara berkala dapat mengarsipkan data transaksi historis yang tidak diperlukan aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Partisi](#) dalam dokumentasi MySQL.

Untuk menentukan ukuran semua ruang tabel InnoDB

- Gunakan perintah SQL berikut untuk menentukan apakah salah satu tabel Anda terlalu besar dan merupakan kandidat untuk partisi.

 Note

Untuk MariaDB 10.6 dan yang lebih tinggi, kueri ini juga mengembalikan ukuran ruang tabel sistem InnoDB.

Untuk versi MariaDB sebelum 10.6, Anda tidak dapat menentukan ukuran ruang tabel sistem InnoDB dengan mengkueri tabel sistem. Sebaiknya Anda meningkatkan ke versi yang lebih baru.

```
SELECT SPACE,NAME,ROUND((ALLOCATED_SIZE/1024/1024/1024), 2)
as "Tablespace Size (GB)"
FROM information_schema.INNODB_SYS_TABLESPACES ORDER BY 3 DESC;
```

Untuk menentukan ukuran tabel pengguna non-InnoDB

- Gunakan perintah SQL berikut untuk menentukan apakah ada tabel pengguna non-InnoDB yang terlalu besar.

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, round((((DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH+DATA_FREE)
/ 1024 / 1024/ 1024), 2) As "Approximate size (GB)" FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA NOT IN ('mysql', 'information_schema', 'performance_schema')
and ENGINE<>'InnoDB';
```

Untuk mengaktifkan ruang tabel file-per-table InnoDB

- Atur parameter `innodb_file_per_table` ke 1 di grup parameter untuk instans DB.

Untuk menonaktifkan ruang tabel file-per-table InnoDB

- Atur parameter `innodb_file_per_table` ke 0 di grup parameter untuk instans DB.

Untuk informasi tentang pembaruan grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Saat mengaktifkan atau menonaktifkan ruang tabel file-per-table InnoDB, Anda dapat menerbitkan perintah `ALTER TABLE`. Anda dapat menggunakan perintah ini untuk memindahkan tabel dari ruang tabel global ke ruang tabelnya sendiri. Anda juga dapat memindahkan tabel dari ruang tabelnya sendiri ke ruang tabel global. Berikut adalah contohnya.

```
ALTER TABLE table_name ENGINE=InnoDB, ALGORITHM=COPY;
```

Kata yang dicadangkan InnoDB

InnoDB adalah kata yang dicadangkan untuk RDS for MariaDB. Anda tidak dapat menggunakan nama ini untuk basis data MariaDB.

Port kustom

Amazon RDS memblokir koneksi ke port kustom 33060 untuk mesin MariaDB. Pilih port yang berbeda untuk mesin MariaDB Anda.

Wawasan Performa

Penghitung InnoDB tidak terlihat di Wawasan Performa untuk RDS for MariaDB versi 10.11 karena komunitas MariaDB tidak lagi mendukungnya.

Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Amazon RDS mendukung beberapa versi dan edisi Microsoft SQL Server. Tabel berikut menunjukkan versi minor terbaru yang didukung dari masing-masing versi utama. Untuk daftar lengkap versi, edisi, dan versi mesin RDS yang didukung, lihat [Versi Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#).

Versi utama	Paket Layanan/GDR	Pembaruan kumulatif	Versi minor	Artikel Dasar Pengetahuan	Tanggal rilis
SQL Server 2022	Tidak berlaku	CU23	16.0.4236.2	KB5078297	Januari 29, 2026
SQL Server 2019	GDR	CU32 GDR	15.0.4455.2	KB5068404	November 11, 2025
SQL Server 2017	GDR	CU31 GDR	14.0.3515.1	KB5068402	November 11, 2025
SQL Server 2016	SP3 GDR	Tidak berlaku	13.0.6475.1	KB5068401	November 11, 2025

Untuk informasi tentang lisensi SQL Server, lihat [Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#). Untuk informasi tentang build SQL Server, lihat artikel dukungan Microsoft ini tentang [Tempat menemukan informasi tentang build SQL Server terbaru](#).

Dengan Amazon RDS, Anda dapat membuat instans DB dan snapshot DB, point-in-time pemulihan, dan pencadangan otomatis atau manual. Instans DB yang menjalankan SQL Server dapat digunakan di dalam VPC. Anda juga dapat menggunakan Secure Sockets Layer (SSL) untuk menghubungkan ke instans DB yang menjalankan SQL Server, dan Anda dapat menggunakan enkripsi data transparan (TDE) untuk mengenkripsi data diam. Amazon RDS saat ini mendukung penerapan Multi-AZ untuk SQL Server menggunakan SQL Server Database Mirroring (DBM) atau Always On Availability Groups () sebagai solusi failover dengan ketersediaan tinggi. AGs

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak menyediakan akses shell ke instans DB, dan membatasi akses ke prosedur sistem dan tabel tertentu yang memerlukan hak

akses tingkat lanjut. Amazon RDS mendukung akses ke basis data pada instans DB menggunakan aplikasi klien SQL standar seperti Microsoft SQL Server Management Studio. Amazon RDS tidak mengizinkan akses host langsung ke instans DB melalui Telnet, Secure Shell (SSH), atau Windows Remote Desktop Connection. Saat Anda membuat instans DB, pengguna utama ditetapkan ke peran `db_owner` untuk semua basis data pengguna pada instans tersebut, dan memiliki semua izin tingkat basis data kecuali yang digunakan untuk pencadangan. Amazon RDS mengelola pencadangan untuk Anda.

Sebelum membuat instans DB pertama, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah di bagian pengaturan dalam panduan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#).

Topik

- [Tugas manajemen umum untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Batasan untuk instans DB Microsoft SQL Server](#)
- [Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server](#)
- [Optimalkan CPUs untuk RDS untuk instance yang disertakan lisensi SQL Server](#)
- [Keamanan Microsoft SQL Server](#)
- [Dukungan program kepatuhan untuk instans DB Microsoft SQL Server](#)
- [Versi Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Fitur Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Deployment Multi-AZ menggunakan Microsoft SQL Server Database Mirroring atau Always On Availability Group](#)
- [Menggunakan Enkripsi Data Transparan untuk mengenkripsi data diam](#)
- [Fungsi dan prosedur tersimpan Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [Zona waktu lokal untuk instans Microsoft SQL Server DB](#)
- [Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#)
- [Bekerja dengan SQL Server Developer Edition pada RDS untuk SQL Server](#)
- [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#)
- [Upgrade mesin Microsoft SQL Server DB](#)
- [Bekerja dengan penyimpanan di RDS untuk SQL Server](#)

- [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#)
- [Menggunakan replika baca untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [Fitur tambahan untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Opsis untuk mesin basis data Microsoft SQL Server](#)
- [Tugas DBA umum untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#)

Tugas manajemen umum untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Berikut adalah tugas manajemen umum yang Anda lakukan dengan instans DB Amazon RDS for SQL Server, dengan tautan ke dokumentasi yang relevan untuk setiap tugas.

Area tugas	Deskripsi	Dokumentasi terkait
Kelas instans, penyimpanan, dan PIOPS	Jika membuat instans DB untuk tujuan produksi, Anda harus memahami cara kerja kelas instans, jenis penyimpanan, dan pekerjaan IOPS yang Tersedia di Amazon RDS.	Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server Jenis penyimpanan Amazon RDS
Deployment Multi-AZ	Instans basis data produksi seyogianya menggunakan deployment Multi-AZ. Deployment Multi-AZ memberikan ketersediaan, durabilitas data, dan toleransi kesalahan yang lebih tinggi untuk instans basis data. Penerapan Multi-AZ untuk SQL Server diimplementasikan menggunakan DBM	Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS Deployment Multi-AZ menggunakan Microsoft SQL Server Database Mirroring atau Always On Availability Group

Area tugas	Deskripsi	Dokumentasi terkait
	asli SQL Server atau teknologi AGs.	
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	Jika AWS akun Anda memiliki VPC default, maka instans DB Anda secara otomatis dibuat di dalam VPC default. Jika akun Anda tidak memiliki VPC default, dan Anda menginginkan instans DB dalam suatu VPC, Anda harus membuat VPC dan grup subnet sebelum membuat instans DB.	Menggunakan instans DB di VPC
Grup keamanan	Secara default, instans DB dibuat dengan firewall yang mencegah akses ke instans tersebut. Oleh karena itu, Anda harus membuat grup keamanan dengan alamat IP dan konfigurasi jaringan yang benar untuk mengakses instans DB.	Mengontrol akses dengan grup keamanan
Grup parameter	Jika instans DB Anda akan membutuhkan parameter basis data tertentu, Anda harus membuat grup parameter sebelum Anda membuat instans DB.	Grup parameter untuk RDS
Grup opsi	Jika instans DB Anda akan membutuhkan opsi basis data tertentu, Anda harus membuat grup opsi sebelum membuat instans DB.	Opsi untuk mesin basis data Microsoft SQL Server

Area tugas	Deskripsi	Dokumentasi terkait
Menghubungkan ke instans DB	Setelah membuat grup keamanan dan mengaitkannya ke instans DB, Anda dapat menghubungkan ke instans DB menggunakan aplikasi klien SQL standar seperti Microsoft SQL Server Management Studio.	Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB
Pencadangan dan pemulihan	Saat membuat instans DB, Anda dapat mengonfigurasinya untuk melakukan pencadangan otomatis. Anda juga dapat mencadangkan dan memulihkan basis data secara manual menggunakan file cadangan penuh (file .bak).	Pengantar cadangan Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native
Pemantauan	Anda dapat memantau instans SQL Server DB dengan menggunakan metrik CloudWatch Amazon RDS, peristiwa, dan pemantauan yang disempurnakan.	Melihat metrik di konsol Amazon RDS Melihat RDS acara Amazon
File log	Anda dapat mengakses file log untuk instans DB SQL Server Anda.	Memantau file RDS Amazon Amazon RDS untuk file log database Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Ada juga tugas administratif lanjutan untuk bekerja dengan instans DB SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi berikut ini:

- [Tugas DBA umum untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server.](#)

- [Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server](#)
- [Mengakses basis data tempdb](#)

Batasan untuk instans DB Microsoft SQL Server

Implementasi Amazon RDS dari Microsoft SQL Server pada instans DB memiliki beberapa batasan yang harus Anda ketahui:

- Jumlah maksimum database yang didukung pada instans DB bergantung pada jenis kelas instans dan mode ketersediaan—Single-AZ, Multi-AZ Database Mirroring (DBM), atau Multi-AZ Availability Groups (). AGs Basis data sistem Microsoft SQL Server tidak termasuk dalam batasan ini.

Tabel berikut menunjukkan jumlah maksimum basis data yang didukung untuk setiap jenis kelas instans dan mode ketersediaan. Gunakan tabel ini untuk membantu memutuskan apakah Anda dapat beralih dari satu jenis kelas instans ke kelas instans lainnya, atau dari satu mode ketersediaan ke mode lainnya. Jika instans DB sumber Anda memiliki lebih banyak basis data daripada yang dapat didukung oleh jenis kelas instans target atau mode ketersediaan, modifikasi instans DB akan gagal. Status permintaan Anda dapat dilihat di panel Peristiwa.

Jenis kelas instans	Rentang vCPU yang diizinkan	AZ Tunggal	Multi-AZ dengan DBM	Multi-AZ dengan Selalu Aktif AGs
db.*.micro to db.*.medium	N/A	30	N/A	N/A
db.*.large	N/A	30	30	30
db.*.xlarge to db.*.16xlarge	4 v CPUs - 64 v CPUs	100	50	75
db.*.24xlarge ke db.*.32xlarge	4 v CPUs - 64 v CPUs	100	50	100
db.*.24xlarge ke db.*.32xlarge	96 v CPUs - 128 v CPUs	100	50	100

* Menunjukkan jenis kelas instans yang berbeda.

Misalnya, instans DB Anda berjalan pada db.*.16xlarge dengan AZ Tunggal dan memiliki 76 basis data. Anda memodifikasi instans DB untuk meningkatkan ke menggunakan Multi-AZ Always On AGs. Peningkatan ini gagal, karena instans DB berisi lebih banyak basis data daripada yang dapat didukung oleh konfigurasi target Anda. Jika Anda meningkatkan jenis kelas instans Anda ke db.*.24xlarge, modifikasi tersebut akan berhasil.

Jika peningkatan gagal, Anda melihat peristiwa dan pesan yang mirip dengan berikut ini:

- Tidak dapat mengubah kelas instans basis data. Instans memiliki 76 basis data, tetapi setelah konversi, hanya akan mendukung 75.
- Tidak dapat mengonversi instans DB menjadi Multi-AZ: instans memiliki 76 basis data, tetapi setelah konversi, hanya akan mendukung 75.

Jika point-in-time pemulihan atau pemulihan snapshot gagal, Anda melihat peristiwa dan pesan yang mirip dengan berikut ini:

- Instans basi data dimasukkan ke dalam pemulihan yang tidak kompatibel. Instans memiliki 76 basis data, tetapi setelah konversi, hanya akan mendukung 75.
- Port berikut disimpan untuk Amazon RDS, dan Anda tidak dapat menggunakannya saat membuat instans DB: 1234, 1434, 3260, 3343, 3389, 47001, dan 49152-49156.
- Koneksi klien dari alamat IP di dalam rentang 169.254.0.0/16 tidak diizinkan. Rentang ini adalah Automatic Private IP Addressing Range (APIPA) yang digunakan untuk alamat tautan lokal.
- SQL Server Standard Edition hanya menggunakan subset dari prosesor yang tersedia jika jumlah prosesor instans DB melebihi batas perangkat lunak (24 core, 4 soket, dan RAM 128 GB). Contohnya adalah kelas instans db.m5.24xlarge dan db.r5.24xlarge.

Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel batas skala pada [Editions and supported features of SQL Server 2019 \(15.x\)](#) dalam dokumentasi Microsoft.

- Amazon RDS for SQL Server tidak mendukung impor data ke basis data msdb.
- Anda tidak dapat mengganti nama basis data pada instans DB dalam deployment Multi-AZ SQL Server.
- Pastikan Anda menggunakan pedoman ini saat menetapkan parameter DB berikut pada RDS for SQL Server:
 - `max server memory (mb) >= 256 MB`
 - `max worker threads >= (jumlah CPUs logis* 7)`

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menetapkan parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

- Ukuran penyimpanan maksimum untuk instans DB SQL Server adalah sebagai berikut:

- Penyimpanan Tujuan Umum (SSD) – 16 TiB untuk semua edisi
- Penyimpanan IOPS yang disediakan - 64 TiB untuk semua edisi
- Penyimpanan Magnetik – 1 TiB untuk semua edisi

Jika Anda memiliki skenario yang membutuhkan jumlah penyimpanan yang lebih besar, Anda dapat menggunakan sharding di beberapa instans DB untuk mengatasi batas tersebut. Pendekatan ini membutuhkan logika perutean yang bergantung pada data dalam aplikasi yang terhubung ke sistem sharding. Anda dapat menggunakan kerangka kerja sharding yang ada, atau Anda dapat menulis kode kustom untuk mengaktifkan sharding. Jika Anda menggunakan kerangka kerja yang ada, kerangka kerja tersebut tidak dapat menginstal komponen apa pun di server yang sama dengan instans DB.

- Ukuran penyimpanan minimum untuk instans DB SQL Server adalah sebagai berikut:

- Penyimpanan Tujuan Umum (SSD) – 20 GiB untuk Edisi Enterprise, Standard, Web, dan Express
- Penyimpanan IOPS yang Tersedia – 20 GiB untuk Edisi Enterprise Standar, dan Web dan Express
- Penyimpanan Magnetik – 20 GiB untuk Edisi Enterprise Standar, dan Web dan Express

- Amazon RDS tidak mendukung menjalankan layanan ini di server yang sama dengan instans DB RDS Anda:

- Layanan Kualitas Data
- Layanan Data Master

Untuk menggunakan fitur ini, sebaiknya Anda menginstal SQL Server pada instans Amazon EC2, atau menggunakan instans SQL Server on-premise. Dalam kasus ini, instans EC2 atau SQL Server bertindak sebagai server Layanan Data Master untuk instans DB SQL Server Anda di Amazon RDS. Anda dapat menginstal SQL Server pada instans Amazon EC2 dengan penyimpanan Amazon EBS, sesuai dengan kebijakan lisensi Microsoft.

- Karena batasan di Microsoft SQL Server, pemulihan ke suatu titik waktu sebelum berhasil menjalankan DROP DATABASE mungkin tidak mencerminkan status basis data tersebut pada saat itu. Misalnya, basis data yang dihapus biasanya dikembalikan ke statusnya hingga 5 menit sebelum perintah DROP DATABASE dikeluarkan. Jenis pemulihan ini berarti Anda tidak dapat

memulihkan transaksi yang dilakukan selama beberapa menit tersebut pada basis data yang dihapus. Untuk menyiasatinya, Anda dapat mengeluarkan kembali perintah `DROP DATABASE` setelah operasi pemulihan selesai. Menghentikan basis data akan menghapus log transaksi untuk basis data tersebut.

- Untuk SQL Server, Anda membuat basis data setelah membuat instans DB. Nama basis data mengikuti aturan penamaan SQL Server biasa dengan perbedaan berikut:
 - Nama basis data tidak boleh dimulai dengan `rdsadmin`.
 - Nama tersebut tidak boleh diawali atau diakhiri dengan spasi atau tab.
 - Nama tersebut tidak boleh berisi karakter apa pun yang membuat baris baru.
 - Nama tersebut tidak boleh berisi kutipan tunggal (').
- SQL Server Web Edition hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan template Dev/Test saat membuat RDS baru untuk SQL Server DB instance.
- SQL Server Web Edition dirancang untuk web hoster dan web VAPs untuk meng-host halaman web publik dan internet yang dapat diakses, situs web, aplikasi web, dan layanan web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#).

Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server

Komputasi dan kapasitas memori instans DB ditentukan oleh kelas instans DB-nya. Kelas instans DB yang Anda butuhkan tergantung pada kebutuhan daya dan memori pemrosesan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).

Daftar kelas instans DB berikut yang didukung untuk Microsoft SQL Server disediakan di sini untuk memudahkan Anda. Untuk daftar terbaru, lihat konsol RDS: <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

Tidak semua kelas instans DB tersedia di semua versi minor SQL Server yang didukung. Misalnya, beberapa kelas instans DB yang lebih baru seperti `db.r6i` tidak tersedia pada versi minor yang lebih lama. Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah [describe-orderable-db-instance-options](#) untuk mengetahui kelas instans DB mana yang tersedia untuk edisi dan versi SQL Server Anda.

Edisi SQL Server	Rentang dukungan 2022	Rentang dukungan 2019	Rentang dukungan 2017 dan 2016
Enterprise Edition	db.t3.xla rge –db.t3.2xlarge	db.t3.xla rge –db.t3.2xlarge	db.t3.xla rge –db.t3.2xlarge
	db.r5.xla rge –db.r5.24xlarge	db.r5.xla rge –db.r5.24xlarge	db.r5.xla rge –db.r5.24xlarge
	db.r5b.xl arge –db.r5b.24 xlarge	db.r5b.xl arge –db.r5b.24 xlarge	db.r5b.xl arge –db.r5b.24 xlarge
	db.r5d.xl arge –db.r5d.24 xlarge	db.r5d.xl arge –db.r5d.24 xlarge	db.r5d.xl arge –db.r5d.24 xlarge
	db.r6i.xl arge –db.r6i.32 xlarge	db.r6i.xl arge –db.r6i.32 xlarge	db.r6i.xl arge –db.r6i.32 xlarge
	db.r7i.xl arge –db.r7i.16 xlarge	db.r7i.xl arge –db.r7i.16 xlarge	db.r7i.xl arge –db.r7i.16 xlarge
	db.m5.xla rge –db.m5.24xlarge	db.m5.xla rge –db.m5.24xlarge	db.m5.xla rge –db.m5.24xlarge
	db.m5d.xl arge –db.m5d.24 xlarge	db.m5d.xl arge –db.m5d.24 xlarge	db.m5d.xl arge –db.m5d.24 xlarge
	db.m6i.xl arge –db.m6i.32 xlarge	db.m6i.xl arge –db.m6i.32 xlarge	db.m6i.xl arge –db.m6i.32 xlarge
	db.m7i.xl arge –db.m7i.16 xlarge		

Edisi SQL Server	Rentang dukungan 2022	Rentang dukungan 2019	Rentang dukungan 2017 dan 2016
	db.x2iedn .xlarge –db.x2iedn .32xlarge	db.m7i.xl arge –db.m7i.16 xlarge	db.m7i.xl arge –db.m7i.16 xlarge
	db.z1d.xl arge –db.z1d.12 xlarge	db.x2iedn .xlarge –db.x2iedn .32xlarge	db.x2iedn .xlarge –db.x2iedn .32xlarge
		db.z1d.xl arge –db.z1d.12 xlarge	db.z1d.xl arge –db.z1d.12 xlarge

Edisi SQL Server	Rentang dukungan 2022	Rentang dukungan 2019	Rentang dukungan 2017 dan 2016
Standard Edition	db.t3.xla rge –db.t3.2xlarge db.r5.lar ge –db.r5.24xlarge db.r5b.la rge –db.r5b.8xlarge db.r5d.la rge –db.r5d.24xlarge db.r6i.la rge –db.r6i.8xlarge db.r7i.la rge –db.r7i.12xlarge db.m5.lar ge –db.m5.24xlarge db.m5d.la rge –db.m5d.24xlarge db.m6i.la rge –db.m6i.8xlarge db.m7i.la rge –db.m7i.12xlarge	db.t3.xla rge –db.t3.2xlarge db.r5.lar ge –db.r5.24xlarge db.r5b.la rge –db.r5b.24xlarge db.r5d.la rge –db.r5d.24xlarge db.r6i.la rge –db.r6i.8xlarge db.r7i.la rge –db.r7i.12xlarge db.m5.lar ge –db.m5.24xlarge db.m5d.la rge –db.m5d.24xlarge db.m6i.la rge –db.m6i.8xlarge db.m7i.la rge –db.m7i.12xlarge	db.t3.xla rge –db.t3.2xlarge db.r5.lar ge –db.r5.24xlarge db.r5b.la rge –db.r5b.24xlarge db.r5d.la rge –db.r5d.24xlarge db.r6i.la rge –db.r6i.8xlarge db.r7i.la rge –db.r7i.12xlarge db.m5.lar ge –db.m5.24xlarge db.m5d.la rge –db.m5d.24xlarge db.m6i.la rge –db.m6i.8xlarge db.m7i.la rge –db.m7i.12xlarge

Edisi SQL Server	Rentang dukungan 2022	Rentang dukungan 2019	Rentang dukungan 2017 dan 2016
	db.x2iedn .xlarge –db.x2iedn .8xlarge db.z1d.1a rge –db.z1d.12 xlarge	db.x2iedn .xlarge –db.x2iedn .32xlarge db.z1d.1a rge –db.z1d.12 xlarge	db.x2iedn .xlarge –db.x2iedn .32xlarge db.z1d.1a rge –db.z1d.12 xlarge

Edisi SQL Server	Rentang dukungan 2022	Rentang dukungan 2019	Rentang dukungan 2017 dan 2016
Web Edition	db.t3.sma	db.t3.sma	db.t3.sma
	11 –db.t3.xlarge	11 –db.t3.2xlarge	11 –db.t3.2xlarge
	db.r5.lar	db.r5.lar	db.r5.lar
	ge –db.r5.4xlarge	ge –db.r5.4xlarge	ge –db.r5.4xlarge
	db.r5b.la	db.r5b.la	db.r5b.la
	rge –db.r5b.4xlarge	rge –db.r5b.4xlarge	rge –db.r5b.4xlarge
	db.r5d.la	db.r5d.la	db.r5d.la
	rge –db.r5d.4xlarge	rge –db.r5d.4xlarge	rge –db.r5d.4xlarge
	db.r6i.la	db.r6i.la	db.r6i.la
	rge –db.r6i.4xlarge	rge –db.r6i.4xlarge	rge –db.r6i.4xlarge
	db.r7i.la	db.r7i.la	db.r7i.la
	rge –db.r7i.4xlarge	rge –db.r7i.4xlarge	rge –db.r7i.4xlarge
	db.m5.lar	db.m5.lar	db.m5.lar
	ge –db.m5.4xlarge	ge –db.m5.4xlarge	ge –db.m5.4xlarge
	db.m5d.la	db.m5d.la	db.m5d.la
	rge –db.m5d.4xlarge	rge –db.m5d.4xlarge	rge –db.m5d.4xlarge
	db.m6i.la	db.m6i.la	db.m6i.la
	rge –db.m6i.4xlarge	rge –db.m6i.4xlarge	rge –db.m6i.4xlarge
	db.m7i.la	db.m7i.la	db.m7i.la
	rge –db.m7i.4xlarge	rge –db.m7i.4xlarge	rge –db.m7i.4xlarge
	db.z1d.la	db.z1d.la	db.z1d.la
	rge –db.z1d.13xlarge	rge –db.z1d.3xlarge	rge –db.z1d.3xlarge
Express Edition	db.t3.mic	db.t3.mic	db.t3.mic
	ro –db.t3.xlarge	ro –db.t3.xlarge	ro –db.t3.xlarge

Edisi SQL Server	Rentang dukungan 2022	Rentang dukungan 2019	Rentang dukungan 2017 dan 2016
------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

Developer db.m6i.xl

Edition `arge -db.m6i.32`
`xlarge`

`db.r6i.xl`
`arge -db.r6i.32`
`xlarge`

Note

- Dimulai dengan kelas instance generasi ke-7, hyper-threading dinonaktifkan pada RDS SQL Server misalnya ukuran 2xlarge ke atas. Ini menghasilkan jumlah total v yang CPUs tersedia menjadi setengah dari yang didukung oleh [EC2 instance yang sesuai](#). Misalnya, jenis EC2 instance secara m7i.2xlarge default mendukung 4 core dan 2 threadsPerCore, menghasilkan total 8 vCPUs. Sebaliknya, RDS untuk db.m7i.2xlarge instance SQL Server, dengan hyper-threading dinonaktifkan, menghasilkan 4 core dan 1 threadsPerCore, keseluruhan 4 v. CPUs
- Dimulai dengan instans generasi ke-7, tagihan Anda memberikan rincian rinci tentang instans RDS DB dan biaya lisensi pihak ketiga. Untuk detail selengkapnya, lihat harga [RDS SQL Server](#).

Optimalkan CPUs untuk RDS untuk instance yang disertakan lisensi SQL Server

Dengan RDS untuk SQL Server, Anda dapat menggunakan Optimalkan CPU dengan menentukan fitur prosesor untuk mengonfigurasi jumlah vCPU pada instans DB Anda sambil mempertahankan memori dan IOPS yang sama. Anda dapat mencapai memory-to-CPU rasio yang diinginkan untuk persyaratan beban kerja database tertentu dan mengurangi biaya lisensi untuk Microsoft Windows OS dan SQL Server, yang didasarkan pada jumlah vCPU.

Untuk menentukan fitur prosesor, gunakan parameter berikut:

```
--processor-features "Name=coreCount,Value=value" \  
"Name=threadsPerCore,Value=value"
```

- CoreCount — Tentukan jumlah inti CPU untuk instans DB, untuk mengoptimalkan biaya lisensi untuk instans DB. Lihat [Kelas instans DB yang mendukung Optimalkan CPU](#) untuk menemukan nilai yang diizinkan untuk jumlah inti untuk jenis instance yang dipilih.
- threadsPerCore— Tentukan utas per inti untuk menentukan jumlah utas per inti CPU. Lihat [Kelas instans DB yang mendukung Optimalkan CPU](#) untuk menemukan nilai yang diizinkan untuk utas per inti untuk jenis instance yang dipilih.

Contoh perintah untuk membuat RDS untuk instance SQL Server dengan pengaturan Optimalkan CPU:

```
aws rds create-db-instance \  
  --engine sqlserver-ee \  
  --engine-version 16.00 \  
  --license-model license-included \  
  --allocated-storage 300 \  
  --master-username myuser \  
  --master-user-password xxxxx \  
  --no-multi-az \  
  --vpc-security-group-ids myvpcsecuritygroup \  
  --db-subnet-group-name mydbsubnetgroup \  
  --db-instance-identifier my-rds-instance \  
  --db-instance-class db.m7i.8xlarge \  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=8" "Name=threadsPerCore,Value=1"
```

Dalam contoh ini, Anda membuat db.m7i.8xlarge instance, yang secara default memiliki CoreCount 16. Dengan menggunakan Optimalkan CPU, Anda memilih CoreCount 8, menghasilkan jumlah vCPU efektif 8.

Jika Anda membuat instance tanpa --processor-features parameter, jumlah inti diatur ke 16 dan utas per inti diatur ke 1 secara default, menghasilkan jumlah vCPU default 16.

Beberapa pertimbangan yang perlu diingat saat menentukan fitur prosesor:

- Buat - Tentukan parameter coreCount dan threadsPerCore untuk processor-features parameter dari nilai yang diizinkan. Lihat [Kelas instans DB yang mendukung Optimalkan CPU](#).

- **Modifikasi** — Saat memodifikasi dari satu kelas instance yang dikonfigurasi dengan pengaturan Optimalkan CPU ke kelas lain yang mendukung pengaturan CPU Optimalkan, Anda harus menentukan pengaturan prosesor default menggunakan `--use-default-processor-features` parameter atau secara eksplisit menentukan opsi selama permintaan modifikasi.

 Note

Mengubah jumlah vCPU dapat berimplikasi pada biaya biaya lisensi yang terkait dengan instans DB.

- **Pemulihan snapshot** — Saat memulihkan snapshot ke jenis instans yang sama dengan sumber, instans DB yang dipulihkan mewarisi pengaturan Optimalkan CPU dari snapshot. Jika memulihkan ke jenis instans yang berbeda, Anda perlu menentukan pengaturan Optimalkan CPU untuk instance target atau menentukan `--use-default-processor-features` parameternya.
- **Point-in-time restore** — Point-in-time restore (PITR) melibatkan pemulihan snapshot tertentu berdasarkan waktu yang ditentukan untuk PITR dan kemudian menerapkan semua cadangan log transaksional ke snapshot itu, sehingga membawa instance ke titik waktu yang ditentukan. Untuk PITR, pengaturan Optimalkan CPU `threadsPerCore`, `coreCount` dan, berasal dari snapshot sumber (bukan titik waktu) kecuali nilai khusus ditentukan selama permintaan PITR. Jika snapshot sumber yang digunakan diaktifkan dengan pengaturan Optimalkan CPU dan Anda menggunakan jenis instans yang berbeda untuk PITR, Anda harus menentukan pengaturan Optimalkan CPU untuk instance target atau menentukan parameternya `--use-default-processor-features`.

Batasan

Batasan berikut berlaku saat menggunakan Optimalkan CPU:

- Optimalkan CPU hanya didukung dengan Enterprise, Standard, dan Web Editions.
- Optimalkan CPU tersedia pada instance tertentu. Lihat [Kelas instans DB yang mendukung Optimalkan CPU](#).
- Menyesuaikan jumlah core CPU didukung pada ukuran instans `2xlarge` dan di atas. Dengan jenis instans ini, jumlah minimum vCPU yang didukung untuk Optimalkan CPU adalah 4.
- Optimalkan CPU hanya mengizinkan 1 utas per inti karena Hyper-Threading dinonaktifkan untuk instance mulai dari generasi ke-7 yang mendukung Optimize CPU.

Kelas instans DB yang mendukung Optimalkan CPU

RDS untuk SQL Server mendukung Optimalkan CPU yang dimulai dengan tipe kelas instance Generasi ke-7. Selain itu, RDS menyediakan rincian penagihan rinci dari instans RDS DB dan biaya lisensi pihak ketiga, mulai dari jenis kelas instans Generasi ke-7, terlepas dari apakah fitur Optimalkan CPU diaktifkan.

RDS untuk SQL Server menyediakan dukungan untuk Optimalkan CPU pada ukuran instans tertentu, dengan ukuran instans terkecil yang didukung. 2xlarge Konfigurasi minimum yang didukung adalah 4 vCPUs. Tabel di bawah ini menguraikan kelas instans DB yang mendukung CPU Optimalkan, termasuk nilai default dan validnya untuk inti CPU, utas CPU per inti, dan vCPUs:

Instans tujuan umum

Tipe instans	Default v CPUs	Inti CPU default	Inti CPU yang valid	Thread valid per inti
m7i.xlarge	2	1	1	2
m7i.xlarge	4	2	2	2
m7i.2xlarge	4	4	1,2,3,4	1
m7i.4xlarge	8	8	1,2,3,4,5,6,7,8	1
m7i.8xlarge	16	16	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	1
m7i.12xlarge	24	24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	1
m7i.16xlarge	32	32	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,	1

Tipe instans	Default v CPUs	Inti CPU default	Inti CPU yang valid	Thread valid per inti
			16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32	

Instans memori yang dioptimalkan

Tipe instans	Default v CPUs	Inti CPU default	Inti CPU yang valid	Thread valid per inti
r7i.1 2		1	1	2
r7i.x 4 e		2	2	2
r7i.2 4 ge		4	1,2,3,4	1
r7i.4 8 ge		8	1,2,3,4,5,6,7,8	1
r7i.8 16 ge		16	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16	1
r7i.1 24 rge		24	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24	1
r7i.1 32 rge		32	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32	1

Mengatur inti CPU dan threads per inti CPU untuk kelas instans DB

Anda dapat mengonfigurasi jumlah inti CPU dan thread per inti untuk kelas instans DB saat Anda melakukan operasi berikut:

- [Membuat instans DB Amazon RDS](#)
- [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#)
- [Memulihkan ke instans DB](#)
- [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#)

Note

Saat Anda memodifikasi instans DB untuk mengonfigurasi jumlah inti CPU atau utas per inti, ada pemadaman singkat yang mirip dengan saat Anda memodifikasi kelas instance.

Atur inti CPU dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI atau RDS API.

Konsol

Untuk mengatur inti

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Buat basis data.
3. Saat menyetel opsi konfigurasi Instance:
 - a. Pilih opsi Optimalkan CPU.
 - b. Atur opsi vCPU Anda dengan memilih jumlah core.

Instance configuration
The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.

DB instance class [Info](#)

▼ **Hide filters**

☐ Include previous generation classes

☒ Standard classes (includes m classes)
☐ Memory optimized classes (includes r and x classes)
☐ Burstable classes (includes t classes)

db.m7i.4xlarge
8 vCPUs 64 GiB RAM EBS Bandwidth: Up to 10,000 Mbps Network: Up to 12.5 Gbps

Optimize CPU [Info](#)
Configure the number of vCPUs for your instance to optimize performance and save on licensing costs.

☒ Configure the number of vCPUs

vCPUs [Info](#)

1 thread(s) per CPU core across 6 core(s)

Configured number of vCPUs: 6 Default number of vCPUs: 8

ⓘ Configuring vCPUs for your Amazon RDS for Microsoft SQL Server database instances provides flexibility in optimizing performance, but selecting higher CPU capabilities can result in increased hourly instance costs.

4. Setelah menyelesaikan pilihan lain, pilih Buat database.

AWS CLI

Untuk mengatur inti

1. Untuk mengonfigurasi Optimalkan CPU menggunakan AWS CLI, sertakan `--processor-features` opsi dalam perintah. Tentukan jumlah core CPU dengan `coreCount` dan `threadsPerCore` as1.
2. Gunakan sintaks berikut:

```
aws rds create-db-instance \
  --engine sqlserver-ee \
  --engine-version 16.00 \
  --license-model license-included \
  --allocated-storage 300 \
  --master-username myuser \
  --master-user-password xxxxx \
  --no-multi-az \
  --vpc-security-group-ids myvpcsecuritygroup \
  --db-subnet-group-name mydbsubnetgroup \
  --db-instance-identifier my-rds-instance \
  --db-instance-class db.m7i.4xlarge \
  --processor-features "Name=coreCount,Value=6" "Name=threadsPerCore,Value=1"
```


Example melihat nilai prosesor yang valid untuk kelas instans DB

Gunakan `describe-orderable-db-instance-options` perintah untuk menampilkan v defaultCPUs, core, dan thread per core. Misalnya, output untuk perintah berikut menunjukkan opsi prosesor untuk kelas instance `db.r7i.2xlarge`.

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine sqlserver-ee \
--db-instance-class db.r7i.2xlarge
```

Sample output:

DescribeOrderableDBInstanceOptions		
OrderableDBInstanceOptions		
DBInstanceClass	db.r7i.2xlarge	
Engine	sqlserver-ee	
EngineVersion	13.00.6300.2.v1	
LicenseModel	license-included	
MaxIopsPerDbInstance		
MaxIopsPerGib		
MaxStorageSize	64000	
MinIopsPerDbInstance		
MinIopsPerGib		
MinStorageSize	20	
MultiAZCapable	True	
OutpostCapable	False	
ReadReplicaCapable	True	
StorageType	gp2	
SupportsClusters	False	
SupportsDedicatedLogVolume	False	
SupportsEnhancedMonitoring	True	
SupportsGlobalDatabases	False	
SupportsIAMDatabaseAuthentication	False	
SupportsIops	False	
SupportsKerberosAuthentication	True	
SupportsPerformanceInsights	True	
SupportsStorageAutoscaling	True	
SupportsStorageEncryption	True	
SupportsStorageThroughput	False	
Vpc	True	
AvailabilityZones		

```

||+-----+|| | | | |
|||                               |||
|||                               |||
||+-----+||
|||  us-west-2a                  |||
|||  us-west-2b                  |||
|||  us-west-2c                  |||
||+-----+||
|||                               |||
|||                               |||
||+-----+-----+-----+||
||| AllowedValues | DefaultValue |      Name      |||
||+-----+-----+-----+||
|||  1,2,3,4      |      4       |  coreCount    |||
|||  1             |      1       |  threadsPerCore |||
||+-----+-----+-----+||

```

Selain itu, Anda dapat menjalankan perintah berikut untuk informasi prosesor kelas instans DB:

- `describe-db-instances`— Menampilkan informasi prosesor untuk instans DB yang ditentukan
- `describe-db-snapshots`— Menampilkan informasi prosesor untuk snapshot DB yang ditentukan
- `describe-valid-db-instance-modifications`— Menunjukkan modifikasi yang valid pada prosesor untuk instans DB yang ditentukan

Dalam output dari perintah sebelumnya, nilai untuk fitur prosesor adalah `null` jika Optimalkan CPU tidak dikonfigurasi.

Example pengaturan jumlah core CPU untuk instance DB

Contoh berikut memodifikasi *mydbinstance* dengan mengatur jumlah core CPU ke 4 threadsPerCore sebagai 1. Terapkan perubahan segera dengan menggunakan `--apply-immediately`. Jika Anda ingin menerapkan perubahan selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya, hilangkan `--apply-immediately` option.

```

aws rds modify-db-instance \
  --db-instance-identifier mydbinstance \
  --db-instance-class db.r7i.8xlarge \
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" "Name=threadsPerCore,Value=1" \
  --apply-immediately

```

Example kembali ke pengaturan prosesor default untuk instance DB

Contoh berikut memodifikasi *mydbinstance* dengan mengembalikannya ke nilai prosesor default untuk itu.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --db-instance-class db.r7i.8xlarge \  
  --use-default-processor-features \  
  --apply-immediately
```

Keamanan Microsoft SQL Server

Mesin database Microsoft SQL Server menggunakan keamanan berbasis peran. Nama pengguna master yang Anda tentukan saat membuat instans DB adalah login Otentikasi SQL Server yang merupakan anggotaprocesadmin,public, dan peran server setupadmin tetap.

Setiap pengguna yang membuat basis data ditetapkan ke peran db_owner untuk basis data tersebut dan memiliki semua izin tingkat basis data kecuali yang digunakan untuk pencadangan. Amazon RDS mengelola cadangan untuk Anda.

Peran tingkat server berikut tidak tersedia di Amazon RDS untuk Server: SQL

- bulkadmin
- dbcreator
- diskadmin
- securityadmin
- serveradmin
- sysadmin

Izin tingkat server berikut tidak tersedia RDS untuk SQL instans Server DB:

- ALTER ANY DATABASE
- ALTER ANY EVENT NOTIFICATION
- ALTER RESOURCES
- ALTERSETTINGS(Anda dapat menggunakan API operasi grup parameter DB untuk memodifikasi parameter; untuk informasi lebih lanjut, lihat [Grup parameter untuk RDS](#))

- AUTHENTICATE SERVER
- CONTROL_SERVER
- CREATE DDL EVENT NOTIFICATION
- CREATE ENDPOINT
- CREATE SERVER ROLE
- CREATE TRACE EVENT NOTIFICATION
- DROP ANY DATABASE
- EXTERNAL ACCESS ASSEMBLY
- SHUTDOWN(Anda dapat menggunakan opsi RDS reboot sebagai gantinya)
- UNSAFE ASSEMBLY
- ALTER ANY AVAILABILITY GROUP
- CREATE ANY AVAILABILITY GROUP

SSLdukungan untuk instans Microsoft SQL Server DB

Anda dapat menggunakan SSL untuk mengenkripsi koneksi antara aplikasi dan instans Amazon RDS DB yang menjalankan Microsoft SQL Server. Anda juga dapat memaksa semua koneksi ke instans DB Anda untuk digunakanSSL. Jika Anda memaksa koneksi untuk digunakanSSL, itu terjadi secara transparan ke klien, dan klien tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun untuk digunakanSSL.

SSLdidukung di semua AWS Wilayah dan untuk semua edisi SQL Server yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server](#).

Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server

Anda dapat menggunakan Secure Sockets Layer (SSL) untuk mengenkripsi koneksi antara aplikasi klien Anda dan instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server. Dukungan SSL tersedia di semua AWS wilayah untuk semua edisi SQL Server yang didukung.

Saat Anda membuat instans DB SQL Server, Amazon RDS membuat sertifikat SSL untuk instans DB tersebut. Sertifikat SSL menyertakan titik akhir instans DB sebagai Nama Umum (CN) untuk sertifikat SSL guna melindungi dari serangan spoofing.

Ada 2 cara menggunakan SSL untuk terhubung ke instans DB SQL Server Anda:

- Paksa SSL untuk semua koneksi — ini terjadi secara transparan pada klien, dan klien tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun untuk menggunakan SSL.

Note

Saat Anda mengatur 1 dan `rds.force_ssl` menggunakan SSMS versi 19.3, 20.0, dan 20.2, periksa yang berikut ini:

- Aktifkan Sertifikat Server Kepercayaan di SSMS.
 - Impor sertifikat di sistem Anda.
- Enkripsi koneksi tertentu — ini menyiapkan koneksi SSL dari komputer klien tertentu, dan Anda harus melakukan pekerjaan pada klien untuk mengenkripsi koneksi.

Untuk informasi tentang dukungan Transport Layer Security (TLS) untuk SQL Server, lihat [Dukungan TLS 1.2 untuk Microsoft SQL Server](#).

Memaksa koneksi ke instans DB Anda untuk menggunakan SSL

Anda dapat memaksa semua koneksi ke instans DB Anda untuk menggunakan SSL. Jika Anda memaksa koneksi untuk menggunakan SSL, hal ini terjadi secara transparan pada klien, dan klien tidak perlu melakukan tindakan apa pun untuk menggunakan SSL.

Jika Anda ingin memaksa SSL, gunakan parameter `rds.force_ssl`. Secara default, parameter `rds.force_ssl` diatur ke 0 (off). Atur parameter `rds.force_ssl` ke 1 (on) untuk memaksa koneksi untuk menggunakan SSL. Parameter `rds.force_ssl` bersifat statis, sehingga setelah Anda mengubah nilai, Anda harus mem-boot ulang instans DB Anda agar perubahan dapat berlaku.

Anda dapat memaksa semua koneksi ke instans DB Anda untuk menggunakan SSL

1. Tentukan grup parameter yang dilampirkan ke instans DB Anda:
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
 - b. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih AWS Wilayah instans DB Anda.
 - c. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih nama instans DB Anda untuk memperlihatkan detailnya.
 - d. Pilih tab Konfigurasi. Temukan Grup parameter di bagian tersebut.
2. Jika perlu, buat grup parameter baru. Jika instans DB Anda menggunakan grup parameter default, Anda harus membuat grup parameter baru. Jika instans DB Anda menggunakan grup parameter nondefault, Anda dapat memilih untuk mengedit grup parameter yang ada atau untuk membuat grup parameter baru. Jika Anda mengedit grup parameter yang sudah ada, perubahan akan memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup parameter tersebut.

Untuk membuat grup parameter baru, ikuti petunjuk di [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).

3. Mengedit grup parameter baru atau yang sudah ada untuk mengatur parameter `rds.force_ssl` ke `true`. Untuk mengedit grup parameter, ikuti petunjuk di .
4. Jika Anda membuat grup parameter baru, ubah instans DB Anda untuk melampirkan grup parameter baru. Ubah pengaturan Grup Parameter DB dari instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
5. Boot ulang instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Menkripsi koneksi spesifik

Anda dapat memaksa semua koneksi ke instans DB Anda untuk menggunakan SSL, atau Anda dapat mengenkripsi koneksi dari komputer klien tertentu saja. Untuk menggunakan SSL dari klien tertentu, Anda harus mendapatkan sertifikat untuk komputer klien, mengimpor sertifikat di komputer klien, kemudian mengenkripsi koneksi dari komputer klien.

Note

Semua instans SQL Server yang dibuat setelah 5 Agustus 2014, menggunakan titik akhir instans DB dalam bidang Common Name (CN) pada sertifikat SSL. Sebelum 5 Agustus 2014,

verifikasi sertifikat SSL tidak tersedia untuk instans SQL Server berbasis VPC. Jika Anda memiliki instans DB SQL Server berbasis VPC yang dibuat sebelum 5 Agustus 2014, dan Anda ingin menggunakan verifikasi sertifikat SSL dan memastikan bahwa titik akhir instans disertakan sebagai CN untuk sertifikat SSL untuk instans DB tersebut, maka ubah nama instans tersebut. Saat Anda mengubah nama pada suatu instans DB, sertifikat baru akan diterapkan dan instans akan di-boot ulang untuk mengaktifkan sertifikat baru.

Mendapatkan sertifikat untuk komputer klien

Untuk mengenkripsi koneksi dari komputer klien ke instansDB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server, Anda memerlukan sertifikat di komputer klien Anda.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, unduh sertifikat ke komputer klien Anda. Anda dapat mengunduh sertifikat root yang berfungsi untuk semua wilayah. Anda juga dapat mengunduh paket sertifikat yang berisi sertifikat root yang lama dan baru. Selain itu, Anda juga dapat mengunduh sertifikat menengah khusus wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengunduh sertifikat, lihat .

Setelah Anda mengunduh sertifikat yang sesuai, impor sertifikat ke sistem operasi Microsoft Windows dengan mengikuti prosedur di bagian berikut.


Mengimpor sertifikat untuk komputer klien

Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk mengimpor sertifikat Anda ke dalam sistem operasi Microsoft Windows di komputer klien Anda.

Impor sertifikat ke dalam sistem operasi Windows Anda:

1. Pada menu Mulai, ketik **Run** di kotak pencarian dan tekan Masuk.
2. Pada kotak Buka , ketik **MMC** lalu pilih OK.
3. Pada konsol MMC, pada menu File, pilih Tambah/Hapus Snap-in.
4. Pada kotak dialog Tambah atau Hapus Snap-in, untuk Snap-in yang tersedia, pilih **Certificates**, lalu pilih Tambahkan.
5. Pada kotak dialog Sertifikat snap-in, pilih Akun komputer, lalu pilih Selanjutnya.
6. Pada kotak dialog Pilih komputer, pilih Selesai.
7. Pada kotak dialog Tambah atau Hapus Snap-in, pilih OK.

8. Pada konsol MMC, perluas Sertifikat, buka menu konteks (klik kanan) untuk Otorisasi Sertifikasi Root Tepercaya, pilih Semua Tugas, lalu pilih Impor.
9. Di halaman pertama Certificate Import Wizard, pilih Selanjutnya.
10. Di halaman kedua Certificate Import Wizard, pilih Jelajahi. Pada jendela jelajah, ubah jenis file ke Semua file (*.*) karena .pem bukanlah ekstensi sertifikat standar. Cari file .pem yang Anda unduh sebelumnya.
11. Pilih Buka untuk memilih file sertifikat, lalu pilih Selanjutnya.
12. Di halaman ketiga Certificate Import Wizard, pilih Selanjutnya.
13. Di halaman keempat Certificate Import Wizard, pilih Selanjutnya. Kotak dialog muncul yang menunjukkan bahwa impor berhasil.
14. Pada konsol MMC, perluas Sertifikat, perluas Otorisasi Sertifikasi Root Tepercaya, lalu pilih Sertifikat. Cari sertifikat untuk mengonfirmasi bahwa sertifikat itu ada, seperti yang ditunjukkan di sini.

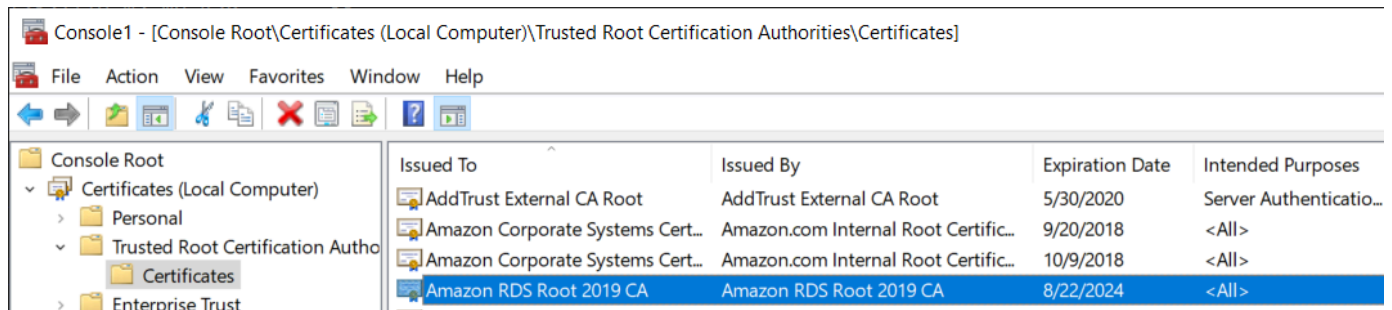

Mengenkripsi koneksi ke instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server

Setelah Anda mengimpor sertifikat ke komputer klien, Anda dapat mengenkripsi koneksi dari komputer klien ke instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server.

Untuk SQL Server Management Studio, gunakan prosedur berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang SQL Server Management Studio, lihat [Menggunakan SQL Server Management Studio](#).

Untuk mengenkripsi koneksi dari SQL Server Management Studio

1. Luncurkan SQL Server Management Studio.
2. Untuk Terhubung ke server, ketikkan informasi server, nama pengguna login, dan kata sandi.
3. Pilih Opsi.
4. Pilih Enkripsikan koneksi.
5. Pilih Terhubung.

6. Konfirmasikan bahwa koneksi Anda dienkripsi dengan menjalankan kueri berikut. Verifikasi bahwa kueri kembali `true` untuk `encrypt_option`.

```
select ENCRYPT_OPTION from SYS.DM_EXEC_CONNECTIONS where SESSION_ID = @@SPID
```

Untuk klien SQL lain, gunakan prosedur berikut.

Untuk mengenkripsi koneksi dari klien SQL lainnya

1. Tambahkan `encrypt=true` ke string koneksi Anda. String ini mungkin tersedia sebagai opsi, atau sebagai properti di halaman koneksi di alat GUI.

 Note

Untuk mengaktifkan enkripsi SSL untuk klien yang terhubung menggunakan JDBC, Anda mungkin perlu menambahkan sertifikat SQL Amazon RDS ke penyimpanan sertifikat Java CA (cacerts). Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan utilitas [alat kunci](#).

2. Konfirmasikan bahwa koneksi Anda dienkripsi dengan menjalankan kueri berikut. Verifikasi bahwa kueri kembali `true` untuk `encrypt_option`.

```
select ENCRYPT_OPTION from SYS.DM_EXEC_CONNECTIONS where SESSION_ID = @@SPID
```

Mengkonfigurasi protokol dan SQL cipher keamanan Server

Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan protokol keamanan dan cipher tertentu menggunakan parameter DB. Parameter keamanan yang dapat Anda konfigurasi (kecuali untuk TLS versi 1.2) ditunjukkan pada tabel berikut.

Parameter DB	Nilai yang diizinkan (default dalam huruf tebal)	Deskripsi
rds.tls10	default, diaktifkan, dinonaktifkan	TLS1.0.
rds.tls11	default, diaktifkan, dinonaktifkan	TLS1.1.
rds.tls12	default	TLS1.2. Anda tidak dapat mengubah nilai ini.
rds.fips	0, 1	Ketika Anda mengatur parameter ke 1, RDS memaksa penggunaan modul yang sesuai dengan Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2 standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan SQL Server 2016 dalam mode yang FIPS sesuai dengan 140-2 dalam dokumentasi Microsoft.
rds.rc4	default, diaktifkan, dinonaktifkan	RC4stream cipher.
rds.diffie-hellman	default, diaktifkan, dinonaktifkan	Enkripsi pertukaran kunci Diffie-Hellman.
rds.diffie-hellman-min-key-bit-panjang	standar, 1024, 2048, 3072, 4096	Panjang bit minimum untuk kunci Diffie-Hellman.

Parameter DB	Nilai yang diizinkan (default dalam huruf tebal)	Deskripsi
<code>rds.curve25519</code>	default, diaktifkan, dinonaktifkan	Enkripsi cipher kurva-elips Curve25519. Parameter ini tidak mendukung semua versi mesin.
<code>rds.3des168</code>	default, diaktifkan, dinonaktifkan	Triple Data Encryption Standard (DES) enkripsi cipher dengan panjang kunci 168-bit.

Note

Untuk versi mesin minor setelah 16.00.4120.1, 15.00.4365.2, 14.00.3465.1, 13.00.6435.1, dan 12.00.6449.1, pengaturan default untuk parameter DB,,, dan dinonaktifkan. `rds.tls10` `rds.tls11` `rds.rc4` `rds.curve25519` `rds.3des168` Jika tidak, pengaturan default diaktifkan.

Untuk versi mesin minor setelah 16.00.4120.1, 15.00.4365.2, 14.00.3465.1, 13.00.6435.1, dan 12.00.6449.1, pengaturan default untuk adalah 3072. `rds.diffie-hellman-min-key-bit-length` Jika tidak, pengaturan default adalah 2048.

Gunakan proses berikut untuk mengonfigurasi protokol keamanan dan cipher:

1. Buat grup parameter DB kustom.
2. Ubah parameter di grup parameter.
3. Kaitkan grup parameter DB dengan instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Membuat grup parameter yang terkait dengan keamanan

Buat grup parameter untuk parameter terkait keamanan yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB Anda.

Konsol

Prosedur berikut membuat grup parameter untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih Buat grup parameter.
4. Di panel Buat grup parameter, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Rangkaian grup parameter, pilih `sqlserver-se-13.0`.
 - b. Untuk Nama grup, masukkan pengidentifikasi grup parameter, seperti **`sqlserver-ciphers-se-13`**.
 - c. Untuk Deskripsi, masukkan **Parameter group for security protocols and ciphers**.
5. Pilih Buat.

CLI

Prosedur berikut membuat grup parameter untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13 \  
  --db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" \  
  --description "Parameter group for security protocols and ciphers"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^
```

```
--db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13 ^  
--db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" ^  
--description "Parameter group for security protocols and ciphers"
```

Mengubah parameter yang terkait dengan keamanan

Ubah parameter terkait keamanan dalam grup parameter yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB Anda.

Konsol

Prosedur berikut memodifikasi grup parameter yang Anda buat untuk SQL Server Standard Edition 2016. Contoh ini mematikan TLS versi 1.0.

Untuk mengubah grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih grup parameter, seperti `sqlserver-ciphers-se-13`.
4. Di bagian Parameter, filter daftar parameter untuk **rds**.
5. Pilih Edit parameter.
6. Pilih `rds.tls10`.
7. Untuk Nilai, pilih dinonaktifkan.
8. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Prosedur berikut memodifikasi grup parameter yang Anda buat untuk SQL Server Standard Edition 2016. Contoh ini mematikan TLS versi 1.0.

Untuk mengubah grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13 \  
  --parameters  
  "ParameterName='rds.tls10',ParameterValue='disabled',ApplyMethod=pending-reboot"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13 ^  
  --parameters  
  "ParameterName='rds.tls10',ParameterValue='disabled',ApplyMethod=pending-reboot"
```

Mengaitkan grup parameter terkait keamanan dengan instans DB Anda

Untuk mengaitkan grup parameter dengan instans DB Anda, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Anda dapat mengaitkan grup parameter dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, kaitkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, kaitkan dengan mengubah instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

CLI

Anda dapat menghubungkan grup parameter dengan DB instance baru atau yang sudah ada.

Untuk membuat instans DB dengan grup parameter

- Tentukan jenis DB engine dan versi besar yang sama dengan yang Anda gunakan saat membuat grup parameter.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \  
  --engine sqlserver-se \  
  --engine-version 13.00.5426.0.v1 \  
  --allocated-storage 100 \  
  --master-user-password secret123 \  
  --master-username admin \  
  --storage-type gp2 \  
  --license-model li \  
  --db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge ^  
  --engine sqlserver-se ^  
  --engine-version 13.00.5426.0.v1 ^  
  --allocated-storage 100 ^  
  --master-user-password secret123 ^  
  --master-username admin ^  
  --storage-type gp2 ^  
  --license-model li ^  
  --db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Untuk mengubah instans DB serta mengaitkan grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --db-parameter-group-name sqlserver-ciphers-se-13 ^  
  --apply-immediately
```


Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instans Microsoft SQL Server DB menggunakan sertifikatSSL/TLSbaru

Mulai 13 Januari 2023, Amazon RDS telah menerbitkan sertifikat Certificate Authority (CA) baru untuk menghubungkan ke instans RDS DB Anda menggunakan Secure Socket Layer atau Transport Layer Security (SSL/TLS). Setelah itu, Anda dapat menemukan informasi tentang pembaruan aplikasi untuk menggunakan sertifikat baru.

Topik ini dapat membantu Anda menentukan apakah ada aplikasi klien yang SSL TLS menggunakan/ untuk terhubung ke instans DB Anda. Jika demikian, Anda dapat memeriksa lebih lanjut apakah aplikasi tersebut memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung.

Note

Beberapa aplikasi dikonfigurasi untuk terhubung ke instans SQL Server DB hanya jika mereka berhasil memverifikasi sertifikat di server.

Untuk aplikasi tersebut, Anda harus memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi klien untuk menyertakan sertifikat CA baru.

Setelah Anda memperbarui sertifikat CA di penyimpanan kepercayaan aplikasi klien, Anda dapat merotasi sertifikat di instans DB Anda. Sebaiknya Anda menguji prosedur ini di lingkungan pengembangan dan pementasan sebelum menerapkannya di lingkungan produksi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang rotasi sertifikat, lihat [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengunduh sertifikat, lihat . Untuk informasi tentang menggunakanSSL/TLSdengan instans Microsoft SQL Server DB, lihat[Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server](#).

Topik

- [Menentukan apakah ada aplikasi yang terhubung ke instans Microsoft SQL Server DB Anda menggunakan SSL](#)
- [Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat agar dapat terhubung](#)
- [Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda](#)

Menentukan apakah ada aplikasi yang terhubung ke instans Microsoft SQL Server DB Anda menggunakan SSL

Periksa konfigurasi instans DB untuk nilai parameter `rds.force_ssl`. Secara default, parameter `rds.force_ssl` diatur ke 0 (nonaktif). Jika `rds.force_ssl` parameter diatur ke 1 (on), klien diharuskan menggunakan SSL/TLS untuk koneksi. Lihat informasi lebih lanjut tentang grup parameter di [Grup parameter untuk RDS](#).

Jalankan kueri berikut untuk mendapatkan opsi enkripsi saat ini untuk semua koneksi terbuka ke instans DB. Kolom `ENCRYPT_OPTION` pengembalian `TRUE` jika koneksi dienkripsi.

```
select SESSION_ID,  
       ENCRYPT_OPTION,  
       NET_TRANSPORT,  
       AUTH_SCHEME  
from SYS.DM_EXEC_CONNECTIONS
```

Kueri ini hanya menunjukkan koneksi saat ini. Itu tidak menunjukkan apakah aplikasi yang telah terhubung dan terputus di masa lalu telah digunakan SSL.

Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat agar dapat terhubung

Anda dapat memeriksa apakah jenis klien yang berbeda memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung.

Note

Jika Anda menggunakan konektor selain yang tercantum di atas, lihat dokumentasi konektor spesifik untuk informasi tentang cara menerapkan koneksi terenkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Modul koneksi untuk SQL database Microsoft](#) di dokumentasi Microsoft SQL Server.

SQLStudio Manajemen Server

Periksa apakah enkripsi diberlakukan untuk koneksi SQL Server Management Studio:

1. Luncurkan Studio Manajemen SQL Server.

2. Untuk Terhubung ke server, masukkan informasi server, nama pengguna login, dan kata sandi.
3. Pilih Opsi.
4. Centang jika Enkripsikan koneksi dipilih di halaman koneksi.

Untuk informasi selengkapnya tentang Studio Manajemen SQL Server, lihat [Menggunakan Studio Manajemen SQL Server](#).

Sqlcmd

Contoh berikut dengan sqlcmd klien menunjukkan cara memeriksa koneksi SQL Server skrip untuk menentukan apakah koneksi yang berhasil memerlukan sertifikat yang valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan dengan sqlcmd](#) di dokumentasi Microsoft SQL Server.

Saat menggunakan sqlcmd, SSL koneksi memerlukan verifikasi terhadap sertifikat server jika Anda menggunakan argumen -N perintah untuk mengenkripsi koneksi, seperti pada contoh berikut.

```
$ sqlcmd -N -S dbinstance.rds.amazon.com -d ExampleDB
```

Note

Jika sqlcmd dipanggil dengan opsi -C, itu menyetujui sertifikat server, meskipun tidak sesuai dengan penyimpanan kepercayaan klien.

ADO.NET

Dalam contoh berikut, aplikasi terhubung menggunakan SSL, dan sertifikat server harus diverifikasi.

```
using SQLC = Microsoft.Data.SqlClient;

...

static public void Main()
{
    using (var connection = new SQLC.SqlConnection(
        "Server=tcp:dbinstance.rds.amazon.com;" +
        "Database=ExampleDB;User ID=LOGIN_NAME;" +
```

```
        "Password=YOUR_PASSWORD;" +  
        "Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;"  
    ))  
    {  
        connection.Open();  
        ...  
    }
```

Java

Dalam contoh berikut, aplikasi terhubung menggunakan SSL, dan sertifikat server harus diverifikasi.

```
String connectionUrl =  
    "jdbc:sqlserver://dbinstance.rds.amazon.com;" +  
    "databaseName=ExampleDB;integratedSecurity=true;" +  
    "encrypt=true;trustServerCertificate=false";
```

Untuk mengaktifkan SSL enkripsi untuk klien yang terhubung menggunakan JDBC, Anda mungkin perlu menambahkan RDS sertifikat Amazon ke penyimpanan sertifikat Java CA. Untuk petunjuk, lihat [Mengkonfigurasi klien untuk enkripsi](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server. Anda juga dapat memberikan nama file sertifikat CA tepercaya secara langsung melalui aplikasi `trustStore=`*path-to-certificate-trust-store-file* dengan string koneksi.

Note

Jika Anda menggunakan `TrustServerCertificate=true` (atau yang setara) dalam string koneksi, proses koneksi melewati validasi rantai persetujuan. Dalam hal ini, aplikasi akan terkoneksi meskipun sertifikat tidak dapat diverifikasi. Menggunakan `TrustServerCertificate=false` memberlakukan validasi sertifikat dan merupakan praktik terbaik.

Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda

Anda dapat memperbarui toko kepercayaan untuk aplikasi yang menggunakan Microsoft SQL Server. Untuk petunjuk, silakan lihat [Mengenkripsi koneksi spesifik](#). Juga, lihat [Mengkonfigurasi klien untuk enkripsi](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server.

Jika Anda menggunakan sistem operasi selain Microsoft Windows, lihat dokumentasi distribusi perangkat lunak SSL TLS untuk/implementasi untuk informasi tentang menambahkan sertifikat CA root baru. Misalnya, Open SSL dan Gnu TLS adalah opsi populer. Gunakan metode implementasi untuk menambahkan kepercayaan ke sertifikat CA RDS root. Microsoft menyediakan petunjuk untuk mengonfigurasi sertifikat pada beberapa sistem.

Untuk informasi tentang cara mengunduh sertifikat root, lihat .

Untuk contoh skrip yang mengimpor sertifikat, lihat [Contoh skrip untuk mengimpor sertifikat ke trust store Anda](#).

Note

Saat memperbarui penyimpanan kepercayaan, Anda dapat mempertahankan sertifikat lama selain menambahkan sertifikat baru.

Dukungan program kepatuhan untuk instans DB Microsoft SQL Server

AWS Layanan dalam lingkup telah sepenuhnya dinilai oleh auditor pihak ketiga dan menghasilkan sertifikasi, pengesahan kepatuhan, atau Otoritas untuk Beroperasi (ATO). Untuk informasi selengkapnya, lihat [layanan AWS dalam cakupan berdasarkan program kepatuhan](#).

Dukungan HIPAA untuk instans DB Microsoft SQL Server

Anda dapat menggunakan basis data Amazon RDS for Microsoft SQL Server untuk membangun aplikasi yang mematuhi HIPAA. Anda dapat menyimpan informasi terkait perawatan kesehatan, termasuk informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), berdasarkan Perjanjian Rekan Bisnis (BAA) dengan AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepatuhan HIPAA](#).

Amazon RDS for SQL Server mendukung HIPAA untuk versi dan edisi berikut:

- SQL Server 2022 Edisi Enterprise, Standard, dan Web
- SQL Server 2019 Edisi Enterprise, Standard, dan Web
- SQL Server 2017 Edisi Enterprise, Standard, dan Web
- SQL Server 2016 Edisi Enterprise, Standard, dan Web

Untuk mengaktifkan dukungan HIPAA pada instans DB Anda, siapkan tiga komponen berikut.

Komponen	Detail
Audit	Untuk menyiapkan audit, atur parameter <code>rds.sqlserver_audit</code> ke nilai <code>fedramp_hipaa</code> . Jika instans DB Anda belum menggunakan grup parameter DB kustom, Anda harus membuat grup parameter kustom dan melampirkannya ke instans DB sebelum dapat mengubah parameter <code>rds.sqlserver_audit</code> . Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup parameter untuk RDS .
Enkripsi transport asi	Untuk menyiapkan enkripsi transportasi, paksa semua koneksi ke instans DB Anda untuk menggunakan Secure Sockets Layer (SSL). Untuk informasi selengkapnya, lihat Memaksa koneksi ke instans DB Anda untuk menggunakan SSL .
Enkripsi saat istirahat	Untuk menyiapkan enkripsi saat diam, Anda memiliki dua opsi: 1. Jika Anda menjalankan SQL Server 2016—2022 Enterprise Edition atau Edisi Standar 2022, Anda dapat menggunakan Enkripsi Data Transparan (TDE) untuk mencapai enkripsi saat istirahat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server. 2. Anda dapat mengatur enkripsi saat istirahat dengan menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) kunci enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengekripsi sumber daya Amazon RDS.

Versi Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Anda dapat menentukan versi Microsoft SQL Server yang didukung saat ini ketika membuat instans DB baru. Anda dapat menentukan versi utama Microsoft SQL Server (seperti Microsoft SQL Server 14.00), dan versi minor yang didukung untuk versi utama yang ditentukan. Jika tidak ada versi yang ditentukan, Amazon RDS menetapkan ke versi yang didukung secara default, biasanya versi terbaru.

Jika versi utama ditentukan tetapi versi kecil tidak, Amazon RDS menjadikan menetapkan default ke rilis versi utama terbaru yang telah Anda tentukan.

Tabel berikut menunjukkan versi SQL Server yang didukung untuk semua edisi dan semua AWS Wilayah, kecuali jika dicatat.

Note

Anda juga dapat menggunakan [describe-db-engine-versions](#) AWS CLI perintah untuk melihat daftar versi yang didukung, serta default untuk instans DB yang baru dibuat. Anda dapat melihat versi utama database SQL Server Anda dengan menjalankan AWS CLI perintah [describe-db-major-engine-versions](#) atau dengan menggunakan operasi [Describe DBMajor EngineVersions](#) RDS API.

Versi besar	Versi minor	API RDS EngineVersion dan CLI engine-version
SQL Server 2022	16.00.4236.2 () CU23	16.00.4236.2.v1
	16.00.4230.2 (GDR) CU22	16.00.4230.2.v1
	16.00.4225.2 () CU22	16.00.4225.2.v1
	16.00.4215.2 () CU21	16.00.4215.2.v1
	16.00.4210.1 (GDR) CU20	16.00.4210.1.v1
	16.00.4205.1 () CU20	16.00.4205.1.v1
	16.00.4195.2 () CU19	16.00.4195.2.v1
	16.00.4185.3 () CU18	16.00.4185.3.v1
	16.00.4175.1 () CU17	16.00.4175.1.v1
	16.00.4165.4 () CU16	16.00.4165.4.v1
	16.00.4150.1 () CU15	16.00.4150.1.v1
	16.00.4140.3 (GDR) CU14	16.00.4140.3.v1

Versi besar	Versi minor	API RDS EngineVersion dan CLI engine-version
	16.00.4135.4 () CU14	16.00.4135.4.v1
	16.00.4131.2 () CU13	16.00.4131.2.v1
	16.00.4125.3 () CU13	16.00.4125.3.v1
	16.00.4120.1 (GDR) CU12	16.00.4120.1.v1
	16.00.4115.5 () CU12	16.00.4115.5.v1
	16.00.4105.2 () CU11	16.00.4105.2.v1
	16.00.4095.4 () CU10	16.00.4095.4.v1
	16.00.4085.2 () CU9	16.00.4085.2.v1

Versi besar	Versi minor	API RDS EngineVersion dan CLI engine-version
SQL Server 2019	15.00.4455.2 (GDR) CU32	15.00.4455.2.v1
	15.00.4445.1 (GDR) CU32	15.00.4445.1.v1
	15.00.4440.1 (GDR) CU32	15.00.4440.1.v1
	15.00.4435.7 () CU32	15.00.4435.7.v1
	15.00.4430.1 () CU32	15.00.4430.1.v1
	15.00.4420.2 () CU31	15.00.4420.2.v1
	15.00.4415.2 () CU30	15.00.4415.2.v1
	15.00.4410.1 (GDR) CU29	15.00.4410.1.v1
	15.00.4395.2 () CU28	15.00.4395.2.v1
	15.00.4390.2 () CU28	15.00.4390.2.v1
	15.00.4385.2 () CU28	15.00.4385.2.v1
	15.00.4382.1 () CU27	15.00.4382.1.v1
	15.00.4375.4 () CU27	15.00.4375.4.v1
	15.00.4365.2 () CU26	15.00.4365.2.v1
	15.00.4355.3 () CU25	15.00.4355.3.v1
	15.00.4345.5 () CU24	15.00.4345.5.v1
	15.00.4335.1 () CU23	15.00.4335.1.v1
	15.00.4322.2 () CU22	15.00.4322.2.v1
	15.00.4316.3 () CU21	15.00.4316.3.v1
	15.00.4312.2 () CU20	15.00.4312.2.v1

Versi besar	Versi minor	API RDS EngineVersion dan CLI engine-version
	15.00.4236.7 () CU16	15.00.4236.7.v1
	15.00.4198.2 () CU15	15.00.4198.2.v1
	15.00.4153.1 () CU12	15.00.4153.1.v1
	15.00.4073.23 () CU8	15.00.4073.23.v1
	15.00.4043.16 () CU5	15.00.4043.16.v1

Versi besar	Versi minor	API RDS EngineVersion dan CLI engine-version
SQL Server 2017	14.00.3515.1 (GDR) CU31	14.00.3515.1.v1
	14.00.3505.1 (GDR) CU31	14.00.3505.1.v1
	14.00.3500.1. (CU31 GDR)	14.00.3500.1.v1
	14.00.3495.9 (GDR) CU31	14.00.3495.9.v1
	14.00.3485.1 (GDR) CU31	14.00.3485.1.v1
	14.00.3480.1 () CU31	14.00.3480.1.v1
	14.00.3475.1 () CU31	14.00.3475.1.v1
	14.00.3471.2 () CU31	14.00.3471.2.v1
	14.00.3465.1 () CU31	14.00.3465.1.v1
	14.00.3460.9 () CU31	14.00.3460.9.v1
	14.00.3451.2 () CU30	14.00.3451.2.v1
	14.00.3421.10 () CU27	14.00.3421.10.v1
	14.00.3401.7 () CU25	14.00.3401.7.v1
	14.00.3381.3 () CU23	14.00.3381.3.v1
	14.00.3356.20 () CU22	14.00.3356.20.v1
	14.00.3294.2 () CU20	14.00.3294.2.v1
	14.00.3281.6 () CU19	14.00.3281.6.v1

Versi besar	Versi minor	API RDS EngineVersion dan CLI engine-version
SQL Server 2016	13.00.6475.1 (GDR)	14.00.6475.1.v1
	13.00.6470.1 (GDR)	14.00.6470.1.v1
	13.00.6465.1 (GDR)	13.00.6465.1.v1
	13.00.6460.7 (GDR)	13.00.6460.7.v1
	13.00.6455.2 (GDR)	13.00.6455.2.v1
	13.00.6450.1 (GDR)	13.00.6450.1.v1
	13.00.6445.1 (GDR)	13.00.6445.1.v1
	13.00.6441.1 (GDR)	13.00.6441.1.v1
	13.00.6435.1 (GDR)	13.00.6435.1.v1
	13.00.6430.49 (GDR)	13.00.6430.49.v1
	13.00.6419.1 (+ Perbaikan terbaru) SP3	13.00.6419.1.v1
	13.00.6300.2 () SP3	13.00.6300.2.v1

Manajemen versi di Amazon RDS

Amazon RDS mencakup manajemen versi fleksibel yang memungkinkan Anda mengontrol kapan dan bagaimana patching dan tingkatkan instans DB Anda. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan tindakan berikut terhadap mesin DB Anda:

- Menjaga kompatibilitas dengan versi patch mesin basis data.
- Uji versi patch baru untuk memverifikasi bahwa versi-versi tersebut berfungsi dengan aplikasi Anda sebelum menerapkannya dalam produksi.
- Rencanakan dan lakukan peningkatan versi untuk memenuhi perjanjian tingkat layanan dan persyaratan penentuan waktu Anda.

Patching mesin Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Amazon RDS secara berkala menggabungkan patch basis data Microsoft SQL Server resmi ke dalam versi mesin instans DB yang khusus untuk Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang patch Microsoft SQL Server di setiap versi mesin, lihat [Versi dan dukungan fitur di Amazon RDS](#).

Saat ini, Anda melakukan semua peningkatan mesin pada instans DB Anda secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Upgrade mesin Microsoft SQL Server DB](#).

Jadwal penghentian untuk versi mesin utama Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Tabel berikut menampilkan jadwal penghentian yang direncanakan untuk versi mesin utama Microsoft SQL Server.

Date	Informasi
Juli 14, 2026	Microsoft akan menghentikan pembaruan patch penting untuk SQL Server 2016. Untuk informasi selengkapnya, lihat Microsoft SQL Server 2016 di dokumentasi Microsoft.
Juli 14, 2026	Amazon RDS berencana untuk mengakhiri dukungan Microsoft SQL Server 2016 pada instans DB Amazon RDS. Pada saat itu, setiap instance yang tersisa akan dijadwalkan untuk bermigrasi ke versi minor terbaru tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengumuman: Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk Microsoft SQL Server 2016. Untuk menghindari peningkatan otomatis dari Microsoft SQL Server 2016, Anda dapat melakukan pembaruan manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan versi mesin Microsoft SQL Server.
Januari 15, 2026	Amazon RDS mulai menonaktifkan pembuatan RDS baru untuk instans SQL Server 2016. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengumuman: Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk Microsoft SQL Server 2016 .
9 Juli 2024	Microsoft akan menghentikan pembaruan patch penting untuk SQL Server 2014. Untuk informasi selengkapnya, lihat Microsoft SQL Server 2014 di dokumentasi Microsoft.
1 Juni 2024	Amazon RDS berencana untuk mengakhiri dukungan Microsoft SQL Server 2014 pada instans DB Amazon RDS. Pada saat itu, instans yang masih tersisa akan dijadwalkan untuk dimigrasikan ke versi minor terbaru tersedia.

Date	Informasi
	versi minor terbaru). Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengumuman: Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk versi utama SQL Server 2014. Untuk menghindari peningkatan otomatis dari Microsoft SQL Server 2014, Anda dapat melakukan peningkatan manual pada waktu yang diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan versi SQL Server.
12 Juli 2022	Microsoft akan menghentikan pembaruan patch penting untuk SQL Server 2012. Untuk informasi selengkapnya, lihat Microsoft SQL Server 2012 di dokumentasi Microsoft.
1 Juni 2022	Amazon RDS berencana untuk mengakhiri dukungan Microsoft SQL Server 2012 pada 1 Juni 2022. Pada saat itu, instans yang masih tersisa akan dijadwalkan untuk dimigrasikan ke SQL Server 2017 (versi minor terbaru). Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengumuman: Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk versi utama SQL Server 2012. Untuk menghindari peningkatan otomatis dari Microsoft SQL Server 2012, Anda dapat melakukan peningkatan manual pada waktu yang diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan versi SQL Server.
1 September 2021	Amazon RDS mulai menonaktifkan pembuatan instans DB RDS for SQL Server baru untuk Microsoft SQL Server 2012. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengumuman: Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk versi utama SQL Server 2012.
12 Juli 2019	Tim Amazon RDS menghentikan dukungan untuk Microsoft SQL Server 2008 R2 pada 12 Juli 2019. Instans yang masih tersisa dari Microsoft SQL Server 2008 R2 dimigrasikan ke SQL Server 2017 (versi minor terbaru). Untuk menghindari peningkatan otomatis dari Microsoft SQL Server 2008 R2, Anda dapat melakukan peningkatan manual pada waktu yang diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan versi instans DB.
25 April 2019	Sebelum akhir April 2019, Anda tidak lagi dapat membuat basis data Amazon RDS for SQL Server yang menggunakan Microsoft SQL Server 2008R2.

Fitur Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Versi SQL Server yang didukung di Amazon RDS dilengkapi fitur-fitur berikut. Secara umum, versi juga dilengkapi dengan fitur dari versi sebelumnya, kecuali dinyatakan lain dalam dokumentasi Microsoft.

Topik

- [Fitur Microsoft SQL Server 2022](#)
- [Fitur Microsoft SQL Server 2019](#)
- [Fitur Microsoft SQL Server 2017](#)
- [Fitur Microsoft SQL Server 2016](#)
- [Microsoft SQL Server 2014 akhir dukungan di Amazon RDS](#)
- [Akhir dukungan Microsoft SQL Server 2012 di Amazon RDS](#)
- [Akhir dukungan Microsoft SQL Server 2008 R2 di Amazon RDS](#)
- [Ubah dukungan pengambilan data untuk instans Microsoft SQL Server DB](#)
- [Fitur yang tidak didukung dan fitur dengan dukungan terbatas](#)

Fitur Microsoft SQL Server 2022

SQL Server 2022 dilengkapi dengan banyak fitur baru, seperti berikut ini:

- Parameter Sensitive Plan Optimization – memungkinkan beberapa paket cache untuk satu pernyataan berparameter, berpotensi mengurangi masalah dengan sniffing parameter.
- SQL Server Ledger – menyediakan kemampuan untuk membuktikan secara kriptografi bahwa data Anda belum diubah tanpa otorisasi.
- Inisialisasi file instan untuk peristiwa pertumbuhan file log transaksi – menghasilkan eksekusi peristiwa pertumbuhan log yang lebih cepat hingga 64MB, termasuk untuk basis data dengan TDE yang diaktifkan.
- Penyempurnaan konkurensi latch halaman sistem – mengurangi pertentangan latch halaman saat mengalokasikan dan membatalkan alokasi halaman dan luasan data, memberikan peningkatan performa yang signifikan pada tempdb beban kerja yang berat.

Untuk daftar lengkap fitur SQL Server 2022, lihat [What's new in SQL Server 2022 \(16.x\)](#) di dokumentasi Microsoft.

Untuk daftar fitur yang tidak didukung, lihat [Fitur yang tidak didukung dan fitur dengan dukungan terbatas](#).

Fitur Microsoft SQL Server 2019

SQL Server 2019 dilengkapi dengan banyak fitur baru, seperti berikut ini:

- Pemulihan basis data yang dipercepat (ADR) – Mengurangi waktu pemulihan crash setelah mulai ulang atau rollback transaksi yang berjalan lama.
- Intelligent Query Processing (IQP):
 - Umpan balik pemberian memori mode baris – Mengoreksi pemberian hak akses eksekusi secara otomatis, yang sebaliknya akan mengakibatkan pemborosan memori dan pengurangan konkurensi.
 - Mode batch di rowstore – Mengaktifkan eksekusi mode batch untuk beban kerja analitik tanpa memerlukan indeks columnstore.
 - Kompilasi ditangguhkan variabel tabel – Menyempurnakan kualitas paket dan performa keseluruhan untuk kueri yang mereferensikan variabel tabel.
- Performa cerdas:
 - Opsi indeks OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY – Meningkatkan throughput untuk sisipan konkurensi tinggi ke dalam indeks.
 - Peningkatan skalabilitas titik pemeriksaan tidak langsung – Membantu basis data dengan beban kerja DML berat.
 - Pembaruan Concurrent Page Free Space (PFS) – Memungkinkan penanganan sebagai latch bersama, bukan sebagai latch eksklusif.
- Memantau perbaikan:
 - Jenis tunggu WAIT_ON_SYNC_STATISTICS_REFRESH – Menampilkan akumulasi waktu tingkat instans yang dihabiskan untuk operasi refresh statistik sinkron.
 - Konfigurasi cakupan basis data – Mencakup LIGHTWEIGHT_QUERY_PROFILING dan LAST_QUERY_PLAN_STATS.
 - Fungsi manajemen dinamis (DMFs) - Termasuk `sys.dm_exec_query_plan_stats` dan `sys.dm_db_page_info`.
- Peringatan pemotongan panjang – Pesan kesalahan pemotongan data secara default mencakup nama tabel dan kolom serta nilai yang dipotong.
- Pembuatan indeks online yang dapat dilanjutkan kembali – Di SQL Server 2017, hanya pembuatan ulang indeks online yang dapat dilanjutkan kembali yang didukung.

Untuk daftar lengkap fitur SQL Server 2019, lihat [What's new in SQL Server 2019 \(15.x\)](#) di dokumentasi Microsoft.

Untuk daftar fitur yang tidak didukung, lihat [Fitur yang tidak didukung dan fitur dengan dukungan terbatas](#).

Fitur Microsoft SQL Server 2017

SQL Server 2017 dilengkapi dengan banyak fitur baru, seperti berikut ini:

- Pemrosesan kueri adaptif
- Koreksi paket otomatis (fitur penyetelan otomatis)
- GraphDB
- Pembuatan ulang indeks yang dapat dilanjutkan

Untuk daftar lengkap fitur SQL Server 2017, lihat [What's new in SQL Server 2017](#) di dokumentasi Microsoft.

Untuk daftar fitur yang tidak didukung, lihat [Fitur yang tidak didukung dan fitur dengan dukungan terbatas](#).

Fitur Microsoft SQL Server 2016

Amazon RDS mendukung fitur SQL Server 2016 berikut:

- Selalu Dientkripsi
- Dukungan JSON
- Analitik Operasional
- Penyimpanan Kueri
- Tabel Temporal

Untuk daftar lengkap fitur SQL Server 2016, lihat [What's new in SQL Server 2016](#) di dokumentasi Microsoft.

Microsoft SQL Server 2014 akhir dukungan di Amazon RDS

SQL Server 2014 telah mencapai akhir dukungannya di Amazon RDS.

RDS memutakhirkan semua instans DB yang ada yang masih menggunakan SQL Server 2014 ke versi minor terbaru SQL Server 2016. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen versi di Amazon RDS](#).

Akhir dukungan Microsoft SQL Server 2012 di Amazon RDS

SQL Server 2012 telah mencapai akhir dukungannya di Amazon RDS.

RDS memutakhirkan semua instans DB yang ada yang masih menggunakan SQL Server 2012 ke versi minor terbaru SQL Server 2016. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen versi di Amazon RDS](#).

Akhir dukungan Microsoft SQL Server 2008 R2 di Amazon RDS

SQL Server 2008 R2 telah mencapai akhir dukungannya di Amazon RDS.

RDS meningkatkan semua instans DB yang masih menggunakan SQL Server 2008 R2 ke versi minor terbaru SQL Server 2012. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Manajemen versi di Amazon RDS](#).

Ubah dukungan pengambilan data untuk instans Microsoft SQL Server DB

Amazon RDS mendukung change data capture (CDC) untuk instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server. CDC menangkap perubahan yang dibuat pada data dalam tabel Anda, dan menyimpan metadata tentang setiap perubahan yang dapat Anda akses nanti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Change Data Capture \(CDC\)](#) di dokumentasi Microsoft.

Amazon RDS mendukung CDC untuk edisi dan versi SQL Server berikut:

- Microsoft SQL Server Enterprise Edition (Semua versi)
- Microsoft SQL Server Edisi Standar:
 - 2022
 - 2019
 - 2017
 - 2016 versi SP1 CU2 13.00.4422.0 dan yang lebih baru

Untuk digunakan CDC dengan instans Amazon RDS DB Anda, aktifkan atau nonaktifkan terlebih dahulu CDC di tingkat database dengan menggunakan prosedur tersimpan RDS yang disediakan. Setelah itu, setiap pengguna yang memiliki db_owner peran untuk database tersebut dapat

menggunakan prosedur tersimpan Microsoft asli untuk mengontrol CDC database tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengambilan data perubahan untuk Amazon RDS for SQL Server](#).

Anda dapat menggunakan CDC dan AWS Database Migration Service mengaktifkan replikasi berkelanjutan dari instans SQL Server DB.

Fitur yang tidak didukung dan fitur dengan dukungan terbatas

Fitur-fitur Microsoft SQL Server berikut tidak didukung di Amazon RDS:

- Mencadangkan ke Microsoft Azure Blob Storage
- Ekstensi kumpulan buffer
- Kebijakan kata sandi kustom
- Layanan Kualitas Data
- Pengiriman Log Basis Data
- Snapshot basis data (Amazon RDS hanya mendukung snapshot instans DB)
- Prosedur tersimpan yang diperluas, termasuk xp_cmdshell
- Dukungan FILESTREAM
- Tabel file
- Machine Learning dan R Services (memerlukan akses OS untuk menginstalnya)
- Rencana pemeliharaan
- Pengumpul Data Performa
- Manajemen Berbasis Kebijakan
- PolyBase
- Replikasi
- Pemicu tingkat server
- Titik Akhir Service Broker
- Basis data stretch
- Properti basis data YANG DAPAT DIPERCAYA (membutuhkan peran sysadmin)
- Titik akhir T-SQL (semua operasi yang menggunakan CREATE ENDPOINT tidak tersedia)
- WCF Data Services

Fitur Microsoft SQL Server berikut memiliki dukungan terbatas di Amazon RDS:

- queries/linked Server terdistribusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan server tertaut dengan Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).
- Runtime Bahasa Umum (CLR). Di RDS for SQL Server 2016 dan versi yang lebih rendah, CLR didukung dalam mode SAFE dan hanya menggunakan bit assembly. CLR tidak didukung di RDS for SQL Server 2017 dan versi yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Common Runtime Language Integration](#) di dokumentasi Microsoft.
- Tautkan server dengan Oracle OLEDB di Amazon RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Server Tertaut dengan Oracle OLEDB di Amazon RDS for SQL Server](#).

Fitur berikut tidak didukung di Amazon RDS dengan SQL Server 2022:

- Penangguhan basis data untuk snapshot
- Sumber Data Eksternal
- Pencadangan dan pemulihan ke penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3
- Integrasi penyimpanan objek
- TLS 1.3 dan MS-TDS 8.0
- Pembongkaran kompresi cadangan dengan QAT
- SQL Server Analysis Services (SSAS)
- Pencerminkan basis data dengan deployment Multi-AZ. SQL Server Always On adalah satu-satunya metode yang didukung dengan deployment Multi-AZ.

Deployment Multi-AZ menggunakan Microsoft SQL Server Database Mirroring atau Always On Availability Group

Amazon RDS mendukung penerapan Multi-AZ untuk instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server dengan menggunakan SQL Server Database Mirroring (DBM) atau Always On Availability Groups (). AGs Deployment Multi-AZ memberikan ketersediaan, durabilitas data, dan toleransi kesalahan yang lebih tinggi untuk instans basis data. Jika terjadi pemeliharaan basis data yang direncanakan atau gangguan layanan yang tidak direncanakan, Amazon RDS secara otomatis gagal ke replika up-to-date sekunder sehingga operasi basis data dapat dilanjutkan dengan cepat tanpa intervensi manual. Instans primer dan sekunder menggunakan titik akhir yang sama, yang alamat jaringan fisiknya bertransisi ke replika sekunder pasif sebagai bagian dari proses failover. Anda tidak perlu mengonfigurasi ulang aplikasi saat terjadi failover.

Amazon RDS mengelola failover dengan secara aktif memantau deployment Multi-AZ Anda dan memulai failover ketika masalah pada instans primer terjadi. Failover tidak akan terjadi kecuali instans siaga dan primer sepenuhnya sinkron. Amazon RDS secara aktif mempertahankan deployment Multi-AZ Anda dengan otomatis memperbaiki instans DB yang tidak ber kondisi baik dan membangun kembali replikasi sinkron. Anda tidak perlu mengatur apa pun. Amazon RDS menangani instans primer, pemantau, dan siaga untuk Anda. Saat Anda menyiapkan Multi-AZ SQL Server, RDS mengonfigurasi instans sekunder pasif untuk semua basis data pada instans.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

Menggunakan Enkripsi Data Transparan untuk mengenkripsi data diam

Amazon RDS mendukung Enkripsi Data Transparan (TDE) Microsoft SQL Server, yang secara transparan mengenkripsi data yang disimpan. Amazon RDS menggunakan grup opsi untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur ini. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi TDE, lihat [Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server](#).

Fungsi dan prosedur tersimpan Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Berikut ini, Anda dapat menemukan daftar prosedur tersimpan dan fungsi Amazon RDS yang membantu mengotomatiskan tugas SQL Server.

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
Tugas administrasi	<code>rds_drop_database</code>	Menjatuhkan database di Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for Microsoft SQL Server
	<code>rds_failover_time</code>	Menentukan waktu failover terakhir untuk Amazon RDS for SQL Server
	<code>rds_manage_view_database_permissions</code>	Tolak atau izinkan melihat nama database untuk Amazon RDS untuk SQL Server

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
	<code>rds_modify_db_name</code>	Mengganti nama Amazon RDS untuk database Microsoft SQL Server dalam penyebaran Multi-AZ
	<code>rds_read_error_log</code>	Melihat log kesalahan dan agen
	<code>rds_set_configuration</code>	Operasi ini digunakan untuk mengatur berbagai konfigurasi instans DB: • Pengambilan data perubahan untuk instans Multi-AZ • Mengatur periode retensi untuk file pelacakan dan dump • Mengompresi file backup
	<code>rds_set_database_online</code>	Transisi database Amazon RDS for SQL Server dari OFFLINE ke ONLINE

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
	<code>rds_set_system_database_sync_objects</code>	Mengaktifkan replikasi pekerjaan SQL Server Agent
	<code>rds_fn_get_system_database_sync_objects</code>	
	<code>rds_fn_server_object_last_sync_time</code>	
	<code>rds_show_configuration</code>	Untuk melihat nilai yang ditetapkan menggunakan <code>rds_set_configuration</code> , lihat topik berikut: • Pengambilan data perubahan untuk instans Multi-AZ • Mengatur periode retensi untuk file pelacakan dan dump
	<code>rds_shrink_tempdbfile</code>	Mengurangi basis data tempdb
	<code>rds_cdc_disable_db</code>	Menonaktifkan CDC
Change Data Capture (CDC)	<code>rds_cdc_enable_db</code>	Mengaktifkan CDC

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
Database Mail	rds_fn_sy smail_all items	Melihat pesan, log, dan lampiran
	rds_fn_sy smail_event_log	Melihat pesan, log, dan lampiran
	rds_fn_sy smail_mail_attachments	Melihat pesan, log, dan lampiran
	rds_sysmail_control	Operasi ini digunakan dalam memulai dan menghentikan antrean email: • Memulai antrean email • Menghentikan antrean email
	rds_sysmail_delete_mailitems_sp	Menghapus pesan
Pencadangan dan pemulihan native	rds_backup_database	Membuat backup basis data
	rds_cancel_task	Membatalkan tugas
	rds_finish_restore	Menyelesaikan pemulihan basis data

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
	rds_restore_database	Memulihkan basis data
	rds_restore_log	Memulihkan log
Transfer file Amazon S3	rds_delete_from_filesystem	Menghapus file pada instans RDS DB
	rds_download_from_s3	Mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans DB SQL Server
	rds_gather_file_details	Daftar file pada instans RDS DB
	rds_upload_to_s3	Mengunggah file dari instans DB SQL Server ke bucket Amazon S3
Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)	rds_msdtc_transaction_tracing	Menggunakan pelacakan transaksi
SQL Server Audit	rds_fn_get_audit_file	Melihat log audit

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
Enkripsi Data Transparan	<code>rds_backup_tde_certificate</code>	Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server
	<code>rds_drop_tde_certificate</code>	
	<code>rds_restore_tde_certificate</code>	
	<code>rds_fn_list_user_tde_certificates</code>	

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
Microsoft Business Intelligence (MSBI)	rds_msbi_task	Operasi ini digunakan dengan SQL Server Analysis Services (SSAS): • Menyebarkan SSAS proyek di Amazon RDS • Menambahkan pengguna domain sebagai administrator basis data • Mencadangkan database SSAS • Memulihkan database SSAS Operasi ini juga digunakan dengan SQL Server Integration Services (SSIS): • Izin administratif pada SSISDB • Melakukan deployment satu proyek SSIS Operasi ini juga digunakan dengan SQL Server Reporting Services (SSRS): • Memberikan akses ke pengguna domain • Mencabut izin tingkat sistem
	rds_fn_task_status	Operasi ini menunjukkan status tugas MSBI: • SSAS: Memantau status tugas deployment • SSIS: Memantau status tugas deployment • SSRS: Memantau status tugas
SSIS	rds_drop_ssis_database	Menjatuhkan database SSISDB

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
	<code>rds_sqlagent_proxy</code>	Membuat SSIS proxy
SSRS	<code>rds_drop_ssrs_databases</code>	Menghapus database SSRS
Resource Governor	<code>rds_create_resource_pool</code>	Buat Pool sumber daya
	<code>rds_alter_resource_pool</code>	Ubah kolam sumber daya
	<code>rds_drop_resource_pool</code>	Jatuhkan kolam sumber daya
	<code>rds_create_workload_group</code>	Buat grup beban kerja
	<code>rds_alter_workload_group</code>	Ubah kelompok beban kerja
	<code>rds_drop_workload_group</code>	Jatuhkan grup beban kerja

Jenis tugas	Prosedur atau fungsi	Penggunaannya
	<code>rds_create_classifier_function</code>	Buat dan daftarkan fungsi pengklasifikasi
	<code>rds_drop_classifier_function</code>	Fungsi pengklasifikasi drop
	<code>rds_alter_resource_governor_configuration</code>	Perubahan konfigurasi gubernur sumber daya
	<code>rds_bind_tempdb_metadata_to_resource_pool</code>	Mengikat TempDB ke kumpulan sumber daya
	<code>rds_unbind_tempdb_metadata_from_resource_pool</code>	Lepaskan TempDB dari kumpulan sumber daya
	<code>rds_cleanup_resource_governor</code>	Gubernur sumber daya pembersihan

Zona waktu lokal untuk instans Microsoft SQL Server DB

Zona waktu instans Amazon RDS DB yang menjalankan Microsoft SQL Server diatur secara default. Default saat ini adalah Coordinated Universal Time (UTC). Anda dapat mengatur zona waktu instans DB ke zona waktu lokal agar sesuai dengan zona waktu aplikasi Anda.

Anda akan menetapkan zona waktu saat pertama kali membuat instans DB. Anda dapat membuat instans DB Anda dengan menggunakan [AWS Management Console](#), `createDBInstance` tindakan Amazon RDS API [C](#), atau AWS CLI [create-db-instance](#) perintah.

Jika instans DB Anda adalah bagian dari penyebaran Multi-AZ (menggunakan SQL Server DBM atau AGs), maka ketika Anda gagal, zona waktu Anda tetap menjadi zona waktu lokal yang Anda tetapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ menggunakan Microsoft SQL Server Database Mirroring atau Always On Availability Group](#).

Saat Anda meminta point-in-time pemulihan, Anda menentukan waktu untuk memulihkannya. Waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Berikut ini adalah batasan untuk menetapkan zona waktu lokal pada instans DB:

- Anda tidak dapat mengubah zona waktu instans SQL Server DB yang ada.
- Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari instans DB dalam satu zona waktu ke instans DB dalam zona waktu yang berbeda.
- Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memulihkan file cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda. Jika memulihkan file cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda, Anda harus mengaudit kueri dan aplikasi Anda untuk mengetahui efek dari perubahan zona waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Zona waktu yang didukung

Anda dapat mengatur zona waktu lokal Anda ke salah satu nilai yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Afghanistan	(UTC+ 04:30)	Kabul	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Alaska	(UTC— 09:00)	Alaska	
Waktu Standar Aleutian	(UTC— 10:00)	Kepulauan Aleutian	
Waktu Standar Altai	(UTC+ 07:00)	Barnaul, Gorno-Altaysk	
Waktu Standar Arab	(UTC+ 03:00)	Kuwait, Riyadh	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Arab	(UTC+ 04:00)	Abu Dhabi, Muscat	
Waktu Standar Arab	(UTC+ 03:00)	Bagdad	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Argentina	(UTC— 03:00)	Kota Buenos Aires	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Astrakhan	(UTC+ 04:00)	Astrakhan, Ulyanovsk	
Waktu Standar Atlantik	(UTC— 04:00)	Waktu Atlantik (Kanada)	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
AUSWaktu Standar Pusat	(UTC+ 09:30)	Darwin	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Barat Tengah Aus	(UTC+ 08:45)	Eucla	
AUSWaktu Standar Timur	(UTC+ 10:00)	Canberra, Melbourne, Sydney	
Waktu Standar Azerbaijan	(UTC+ 04:00)	Baku	
Waktu Standar Azores	(UTC— 01:00)	Azores	
Waktu Standar Bahia	(UTC— 03:00)	Salvador	
Waktu Standar Bangladesh	(UTC+ 06:00)	Dhaka	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Belarusia	(UTC+ 03:00)	Minsk	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Bougainville	(UTC+ 11:00)	Pulau Bougainville	
Waktu Standar Kanada Pusat	(UTC— 06:00)	Saskatchewan	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Cape Verde	(UTC— 01:00)	Cabo Verde Is.	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Kaukasus	(UTC+ 04:00)	Yerevan	
Cen. Waktu Standar Australia	(UTC+ 09:30)	Adelaide	
Waktu Standar Amerika Tengah	(UTC— 06:00)	Amerika Tengah	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Asia Tengah	(UTC+ 06:00)	Astana	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Brasil Tengah	(UTC— 04:00)	Cuiaba	
Waktu Standar Eropa Tengah	(UTC+ 01:00)	Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha	
Waktu Standar Eropa Tengah	(UTC+ 01:00)	Sarajevo, Skopje, Warsawa, Zagreb	
Waktu Standar Pasifik Tengah	(UTC+ 11:00)	Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tengah	(UTC— 06:00)	Waktu Tengah (AS dan Kanada)	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Tengah (Meksiko)	(UTC— 06:00)	Guadalajara, Mexico City, Monterrey	
Waktu Standar Kepulauan Chatham	(UTC+ 12:45)	Kepulauan Chatham	
Waktu Standar Tiongkok	(UTC+ 08:00)	Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Kuba	(UTC— 05:00)	Havana	
Waktu Standar Garis Batas Tanggal	(UTC— 12:00)	Garis Batas Tanggal Internasional Bagian Barat	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Afrika Timur	(UTC+ 03:00)	Nairobi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Australia Timur	(UTC+ 10:00)	Brisbane	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Eropa Timur	(UTC+ 02:00)	Chisinau	
Waktu Standar Amerika Selatan Timur	(UTC— 03:00)	Brasilia	
Waktu Standar Pulau Paskah	(UTC— 06:00)	Pulau Paskah	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Timur	(UTC— 05:00)	Waktu Timur (AS dan Kanada)	
Waktu Standar Timur (Meksiko)	(UTC— 05:00)	Chetumal	
Waktu Standar Mesir	(UTC+ 02:00)	Kairo	
Waktu Standar Ekaterinburg	(UTC+ 05:00)	Ekaterinburg	
Waktu Standar Fiji	(UTC+ 12:00)	Fiji	
FLEWaktu Standar	(UTC+ 02:00)	Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius	
Waktu Standar Georgia	(UTC+ 04:00)	Tbilisi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
GMTWaktu Standar	(UTC)	Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	Zona waktu ini tidak sama dengan Greenwich Mean Time. Zona waktu ini menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Greenland	(UTC— 03:00)	Greenland	
Waktu Standar Greenwich	(UTC)	Monrovia, Reykjavik	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
GTBWaktu Standar	(UTC+ 02:00)	Athena, Bukares	
Waktu Standar Haiti	(UTC— 05:00)	Haiti	
Waktu Standar Hawaii	(UTC— 10:00)	Hawaii	
Waktu Standar India	(UTC+ 05:30)	Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Iran	(UTC+ 03:30)	Teheran	
Waktu Standar Israel	(UTC+ 02:00)	Yerusalem	
Waktu Standar Yordania	(UTC+ 02:00)	Amman	
Waktu Standar Kaliningrad	(UTC+ 02:00)	Kaliningrad	
Waktu Standar Kamchatka	(UTC+ 12:00)	Petropavlovsk-Kamchatsky – Lama	
Waktu Standar Korea	(UTC+ 09:00)	Seoul	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Libya	(UTC+ 02:00)	Tripoli	
Waktu Standar Kepulauan Line	(UTC+ 14:00)	Pulau Kiritimati	
Waktu Standar Lord Howe	(UTC+ 10:30)	Pulau Lord Howe	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Magadan	(UTC+ 11:00)	Magadan	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Magallanes	(UTC— 03:00)	Punta Arenas	
Waktu Standar Marquesas	(UTC— 09:30)	Kepulauan Marquesas	
Waktu Standar Mauritius	(UTC+ 04:00)	Port Louis	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Timur Tengah	(UTC+ 02:00)	Beirut	
Waktu Standar Montevideo	(UTC— 03:00)	Montevideo	
Waktu Standar Maroko	(UTC+ 01:00)	Casablanca	
Waktu Standar Pegunungan	(UTC— 07:00)	Waktu Pegunungan (AS dan Kanada)	
Waktu Standar Pegunungan (Meksiko)	(UTC— 07:00)	Chihuahua, La Paz, Mazatlan	
Waktu Standar Myanmar	(UTC+ 06:30)	Yangon (Rangoon)	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Asia Tengah Utara	(UTC+ 07:00)	Novosibirsk	
Waktu Standar Namibia	(UTC+ 02:00)	Windhoek	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Nepal	(UTC+ 05:45)	Kathmandu	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Selandia Baru	(UTC+ 12:00)	Auckland, Wellington	
Waktu Standar Newfoundland	(UTC— 03:30)	Newfoundland	
Waktu Standar Norfolk	(UTC+ 11:00)	Pulau Norfolk	
Waktu Standar Timur Asia Utara	(UTC+ 08:00)	Irkutsk	
Waktu Standar Asia Utara	(UTC+ 07:00)	Krasnoyarsk	
Waktu Standar Korea Utara	(UTC+ 09:00)	Pyongyang	
Waktu Standar Omsk	(UTC+ 06:00)	Omsk	
Waktu Standar SA Pasifik	(UTC— 03:00)	Santiago	
Waktu Standar Pasifik	(UTC— 08:00)	Waktu Pasifik (AS dan Kanada)	
Waktu Standar Pasifik (Meksiko)	(UTC— 08:00)	Baja California	
Waktu Standar Pakistan	(UTC+ 05:00)	Islamabad, Karachi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Paraguay	(UTC— 04:00)	Asuncion	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Romance	(UTC+ 01:00)	Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	
Zona Waktu Rusia 10	(UTC+ 11:00)	Chokurdakh	
Zona Waktu Rusia 11	(UTC+ 12:00)	Anadyr, Petropavlovsk-Kamchatsky	
Zona Waktu Rusia 3	(UTC+ 04:00)	Izhevsk, Samara	
Waktu Standar Rusia	(UTC+ 03:00)	Moskow, St. Petersburg, Volgograd	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Timur SA	(UTC— 03:00)	Cayenne, Fortaleza	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Pasifik SA	(UTC— 05:00)	Bogota, Lima, Quito, Rio Branco	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Barat SA	(UTC— 04:00)	Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Saint Pierre	(UTC— 03:00)	Saint Pierre dan Miquelon	
Waktu Standar Sakhalin	(UTC+ 11:00)	Sakhalin	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Samoa	(UTC+ 13:00)	Samoa	
Waktu Standar Sao Tome	(UTC+ 01:00)	Sao Tome	
Waktu Standar Saratov	(UTC+ 04:00)	Saratov	
Waktu Standar Asia Tenggara	(UTC+ 07:00)	Bangkok, Hanoi, Jakarta	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Singapura	(UTC+ 08:00)	Kuala Lumpur, Singapura	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Afrika Selatan	(UTC+ 02:00)	Harare, Pretoria	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Sri Lanka	(UTC+ 05:30)	Sri Jayawardenepura	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Sudan	(UTC+ 02:00)	Khartoum	
Waktu Standar Syria	(UTC+ 02:00)	Damascus	
Waktu Standar Taipei	(UTC+ 08:00)	Taipei	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tasmania	(UTC+ 10:00)	Hobart	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Tocantins	(UTC— 03:00)	Araguaina	
Waktu Standar Tokyo	(UTC+ 09:00)	Osaka, Sapporo, Tokyo	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tomsk	(UTC+ 07:00)	Tomsk	
Waktu Standar Tonga	(UTC+ 13:00)	Nuku'alofa	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Transbaikal	(UTC+ 09:00)	Chita	
Waktu Standar Turki	(UTC+ 03:00)	Istanbul	
Waktu Standar Turks dan Caicos	(UTC— 05:00)	Turks dan Caicos	
Waktu Standar Ulaanbaatar	(UTC+ 08:00)	Ulaanbaatar	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Timur AS	(UTC— 05:00)	Indiana (Timur)	
Waktu Standar Pegunungan AS	(UTC— 07:00)	Arizona	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
UTC	UTC	Waktu Universal Terkoordinasi	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC—02	(UTC— 02:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-02	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC—08	(UTC— 08:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-08	
UTC—09	(UTC— 09:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-09	
UTC—11	(UTC— 11:00)	Waktu Universal Terkoordinasi-11	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC+12	(UTC+ 12:00)	Waktu Universal Terkoordinasi+12	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
UTC+13	(UTC+ 13:00)	Waktu Universal Terkoordinasi+13	
Waktu Standar Venezuela	(UTC— 04:00)	Caracas	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Vladivostok	(UTC+ 10:00)	Vladivostok	

Zona waktu	Offset waktu standar	Deskripsi	Catatan
Waktu Standar Volgograd	(UTC+ 04:00)	Volgograd	
Waktu Standar Australia Barat	(UTC+ 08:00)	Perth	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Afrika Tengah Barat	(UTC+ 01:00)	Afrika Tengah Barat	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Eropa Barat	(UTC+ 01:00)	Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stockholm, Wina	
Waktu Standar Mongolia Barat	(UTC+ 07:00)	Hovd	
Waktu Standar Asia Barat	(UTC+ 05:00)	Ashgabat, Tashkent	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Tepi Barat	(UTC+ 02:00)	Gaza, Hebron	
Waktu Standar Pasifik Barat	(UTC+ 10:00)	Guam, Port Moresby	Zona waktu ini tidak menggunakan waktu musim panas.
Waktu Standar Yakutsk	(UTC+ 09:00)	Yakutsk	

Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Saat Anda menyiapkan instans DB Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server, lisensi perangkat lunak akan disertakan.

Ini berarti Anda tidak perlu membeli lisensi SQL Server secara terpisah. AWS memegang lisensi untuk perangkat lunak database SQL Server. Harga Amazon RDS mencakup lisensi perangkat lunak, sumber daya perangkat keras yang mendasari, dan kemampuan manajemen Amazon RDS.

Amazon RDS mendukung edisi Microsoft SQL Server berikut:

- Perusahaan
- Standar
- Web
- Ekspres

Note

SQL Server Web Edition dirancang untuk Hosted Web dan Web VAPs untuk meng-host halaman web publik dan internet yang dapat diakses, situs web, aplikasi web, dan layanan web. Tingkat dukungan ini diperlukan untuk mematuhi hak penggunaan Microsoft. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ketentuan layanan AWS](#).

Amazon RDS mendukung penerapan Multi-AZ untuk instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server dengan menggunakan SQL Server Database Mirroring (DBM), Always On Availability Groups (AGs), dan replikasi tingkat blok untuk SQL Server Web Edition. Tidak ada persyaratan lisensi tambahan untuk deployment multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

Memulihkan instans DB yang telah dihentikan lisensinya

Amazon RDS mengambil gambar instans DB yang dihentikan lisensinya. Jika instans Anda dihentikan karena masalah lisensi, Anda dapat memulihkannya dari snapshot ke instans DB baru. Instans DB baru memiliki lisensi yang disertakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB yang dihentikan lisensi untuk Amazon RDS for SQL Server](#).

Pengembangan dan pengujian

Untuk skenario pengembangan dan pengujian, Anda dapat menggunakan Edisi Ekspres untuk banyak pengembangan, pengujian, dan kebutuhan non-produksi lainnya. Anda juga dapat menggunakan Edisi Pengembang, yang mencakup semua fitur SQL Server Enterprise Edition tetapi dilisensikan hanya untuk penggunaan non-produksi. Anda dapat mengunduh dan menginstal SQL Server Developer Edition di RDS untuk SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan SQL Server Developer Edition pada RDS untuk SQL Server](#) menggunakan Versi Mesin Kustom (CEV) dengan Bring Your Own Media (BYOM). Anda juga dapat mengunduh dan menginstal SQL Server Developer Edition pada RDS Custom for SQL Server menggunakan pendekatan yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempersiapkan CEV menggunakan Bawa Media Anda Sendiri \(BYOM\)](#). Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara edisi SQL Server, lihat [Editions and supported features of SQL Server 2019](#) di dokumentasi Microsoft.

Menyalung ke instans Microsoft SQL Server DB


Setelah Amazon RDS menyediakan instans DB, Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar guna terhubung ke instans DB. Dalam topik ini, Anda terhubung ke instans DB Anda menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) atau SQL Workbench/J.

Sebagai contoh yang akan memandu Anda melalui proses membuat dan menghubungkan ke instans DB sampel, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB Microsoft SQL Server](#).

Sebelum Anda menyalungkan

Sebelum dapat terhubung ke instans DB, instans tersebut harus tersedia dan dapat diakses.

1. Pastikan statusnya available. Anda dapat memeriksa ini di halaman detail untuk contoh Anda di AWS Management Console atau dengan menggunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah.

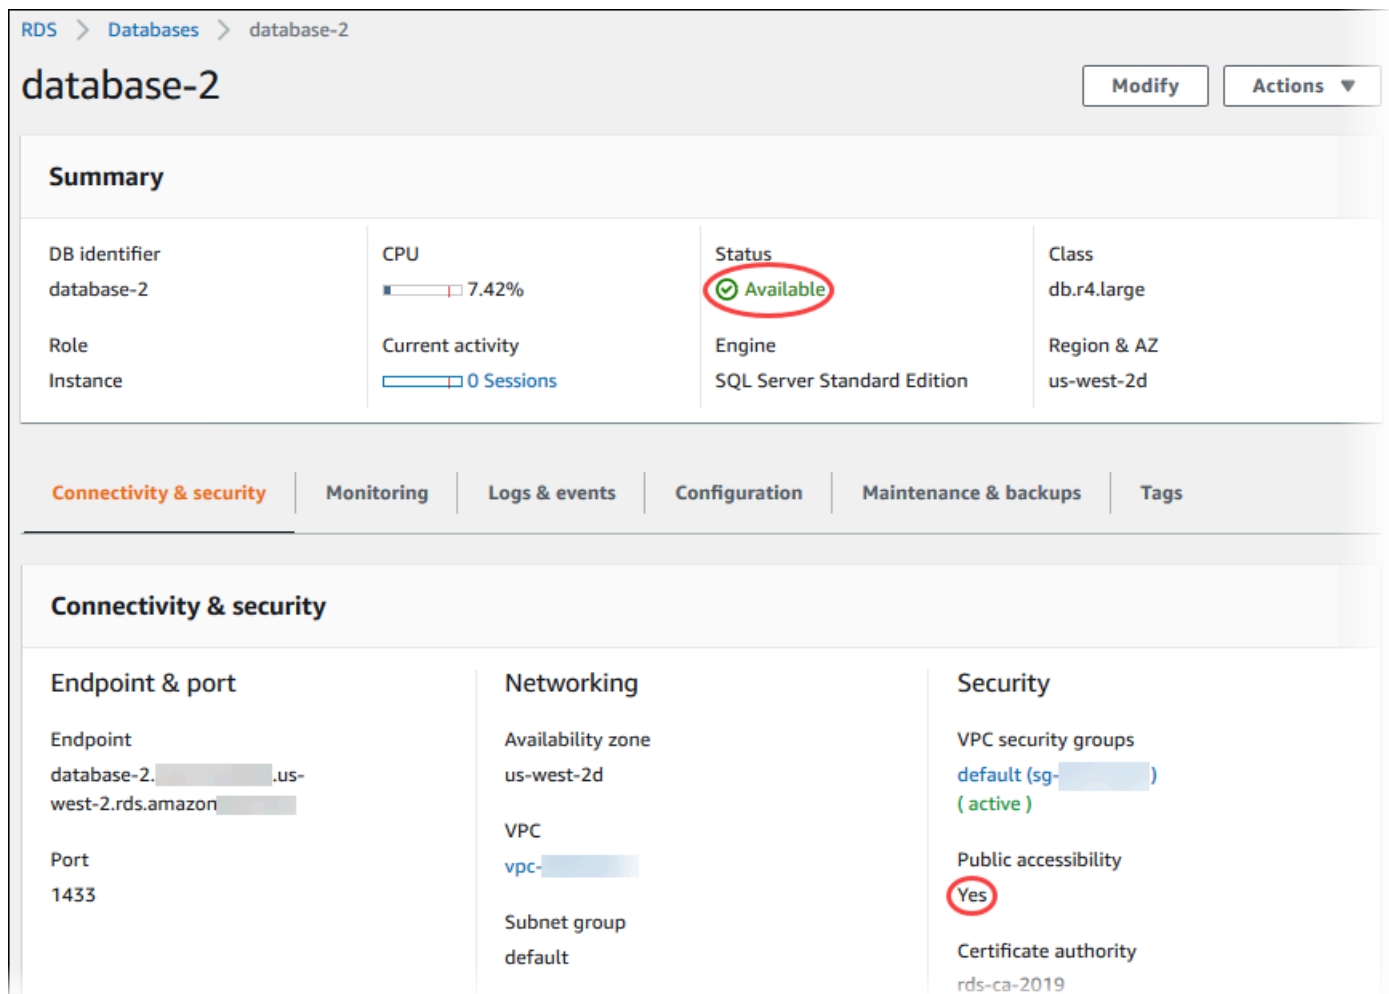

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an Amazon RDS database instance named 'database-2'. The 'Summary' tab is active, showing the instance's status as 'Available' (highlighted with a red circle). The 'Connectivity & security' tab is also visible, showing the instance's endpoint, port, and public accessibility settings. The 'Public accessibility' setting is set to 'Yes' (highlighted with a red circle).

Summary			
DB identifier database-2	CPU 7.42%	Status Available	Class db.r4.large
Role Instance	Current activity 0 Sessions	Engine SQL Server Standard Edition	Region & AZ us-west-2d

Connectivity & security		
Endpoint & port Endpoint database-2. .us- west-2.rds.amazonaws. Port 1433	Networking Availability zone us-west-2d VPC vpc- Subnet group default	Security VPC security groups default (sg-) (active) Public accessibility Yes Certificate authority rds-ca-2019


2. Pastikan bahwa instans tersebut dapat diakses sumber Anda. Tergantung pada skenario Anda, instans tersebut mungkin tidak perlu diakses publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon VPC dan RDSAmazon](#) .
3. Pastikan bahwa aturan masuk grup keamanan VPC Anda memungkinkan akses ke instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Menemukan nomor port dan titik akhir instans DB

Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

Untuk menemukan titik akhir dan port

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih AWS Wilayah instans DB Anda.
3. Temukan nomor port dan (titik akhir) nama Sistem Nama Domain (DNS) untuk instans DB Anda:
 - a. Buka konsol RDS dan pilih Basis data untuk menampilkan daftar instans DB Anda.
 - b. Pilih nama instans DB SQL Server untuk menampilkan detailnya.
 - c. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir.

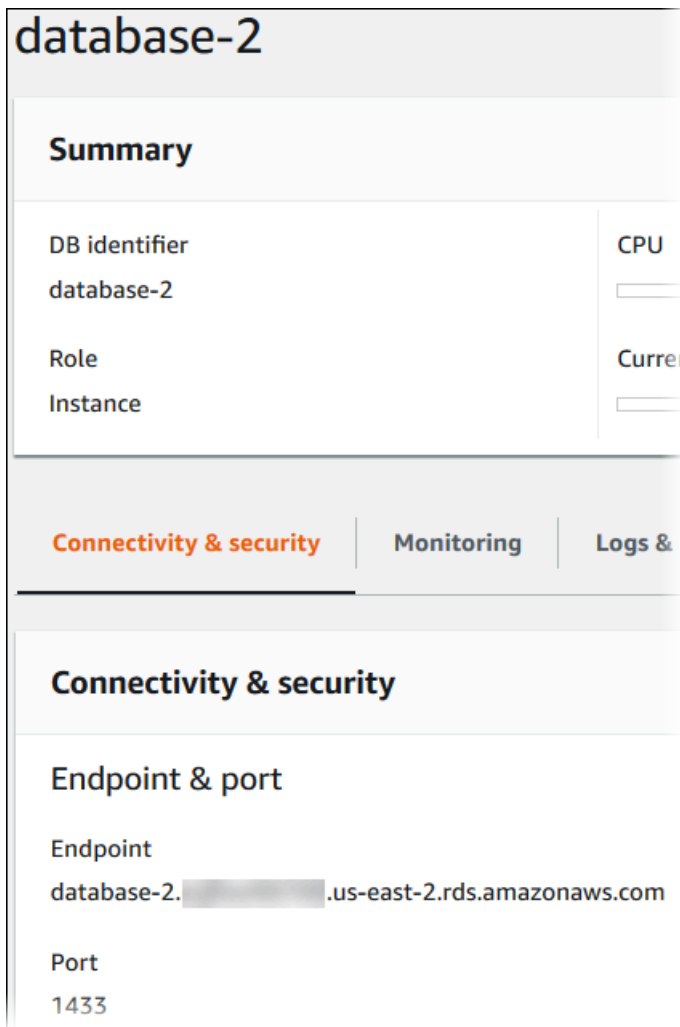

- d. Catat nomor port tersebut.


Menghubungkan ke instans DB Anda dengan Microsoft SQL Server Management Studio

Dalam prosedur ini, Anda terhubung ke sampel instans DB menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS). Untuk mengunduh versi mandiri dari utilitas ini, lihat [Download SQL Server Management Studio \(SSMS\)](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Untuk terhubung ke instans DB menggunakan SSMS

1. Mulai SQL Server Management Studio.

Lalu, kotak dialog Hubungkan ke Server akan muncul.

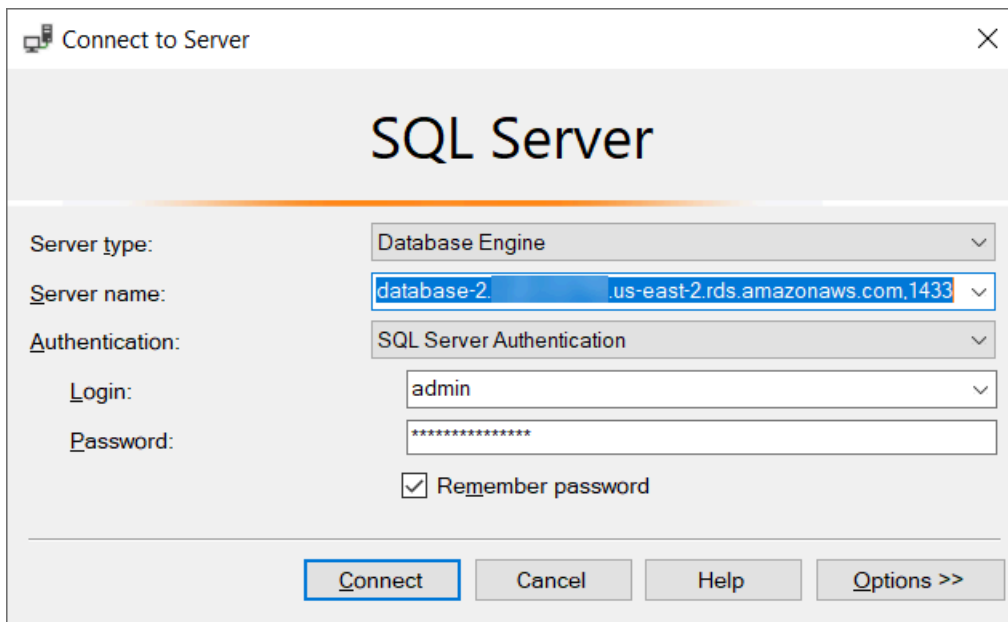

2. Berikan informasi untuk instans DB Anda:

- a. Untuk Jenis server, pilih Mesin Basis Data.
- b. Untuk Nama server, masukkan nama DNS (titik akhir) dan nomor port instans DB Anda, yang dipisahkan dengan koma.

 Important

Ubah titik dua antara titik akhir dan nomor port menjadi koma.

Nama server Anda akan terlihat seperti contoh berikut.


database-2.cg034itsfake.us-east-1.rds.amazonaws.com,1433

- c. Untuk Autentikasi, pilih Autentikasi SQL Server.
 - d. Untuk Masuk, masukkan nama pengguna utama untuk instans DB Anda.
 - e. Untuk Kata sandi, masukkan kata sandi untuk instans DB Anda.
3. Pilih Hubungkan.

Setelah beberapa saat, SSMS akan terhubung ke instans DB Anda.

Jika tidak dapat terhubung ke instans DB Anda, lihat [Pertimbangan grup keamanan](#) dan [Memecahkan masalah koneksi ke instans SQL Server DB Anda](#).


4. Instans DB SQL Server Anda hadir dengan data sistem default standar SQL Server (`master`, `model`, `msdb`, dan `tempdb`). Untuk menjelajahi basis data sistem, lakukan tindakan berikut:
 - a. Di SSMS, pada menu Lihat, pilih Object Explorer.
 - b. Perluas instans DB Anda, perluas Basis Data, lalu perluas Basis Data Sistem.

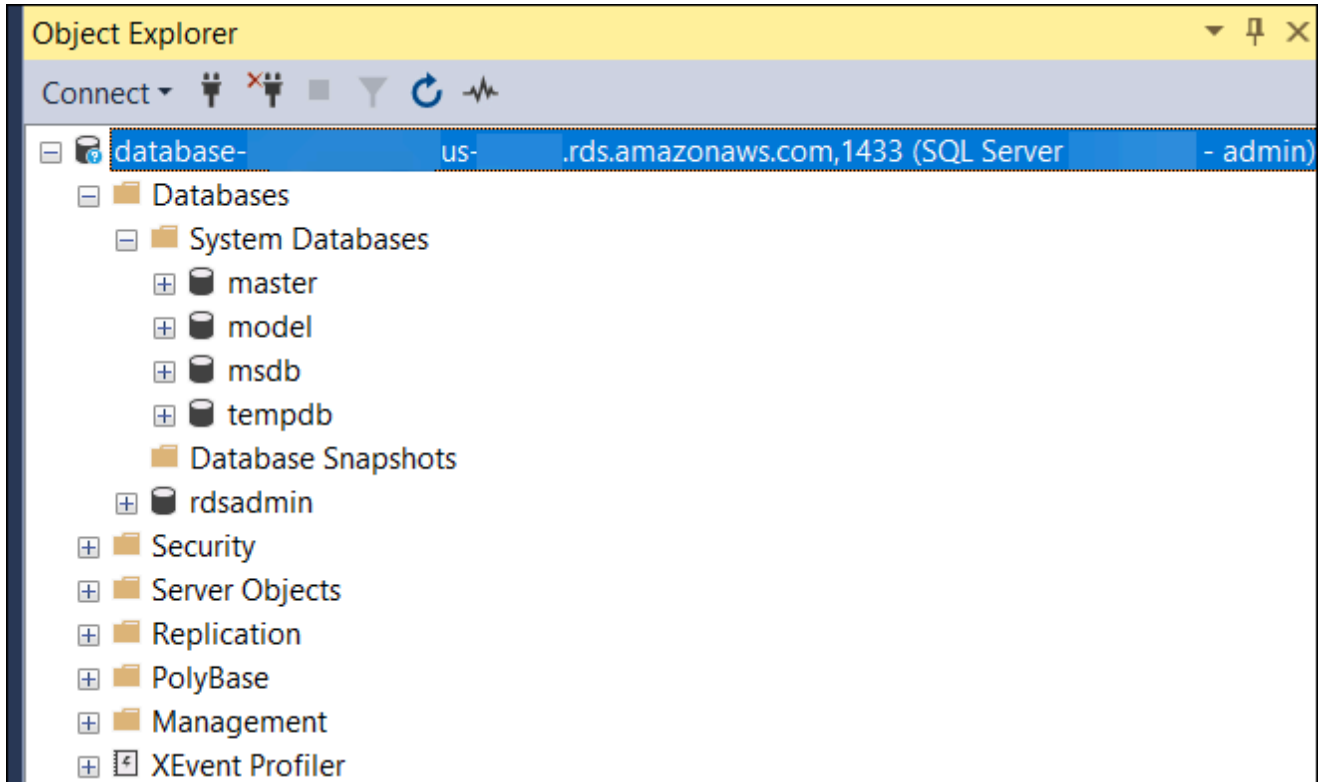

5. Instans DB SQL Server Anda juga dilengkapi dengan basis data bernama `rdsadmin`. Amazon RDS menggunakan basis data ini untuk menyimpan objek yang digunakan untuk mengelola basis data Anda. Basis data `rdsadmin` juga mencakup prosedur tersimpan yang dapat Anda jalankan untuk melakukan tugas tingkat lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas DBA umum untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#).
6. Sekarang Anda dapat mulai membuat basis data sendiri dan menjalankan kueri pada instans DB dan basis data Anda seperti biasa. Untuk menjalankan kueri pengujian pada instans DB Anda, lakukan tindakan berikut:
 - a. Di SSMS, pada menu File, arahkan ke Baru, lalu pilih Kueri dengan Koneksi Saat Ini.
 - b. Masukkan kueri SQL berikut.

```
select @@VERSION
```

- c. Jalankan kueri. SSMS mengembalikan versi SQL Server dari instans DB Amazon RDS Anda.

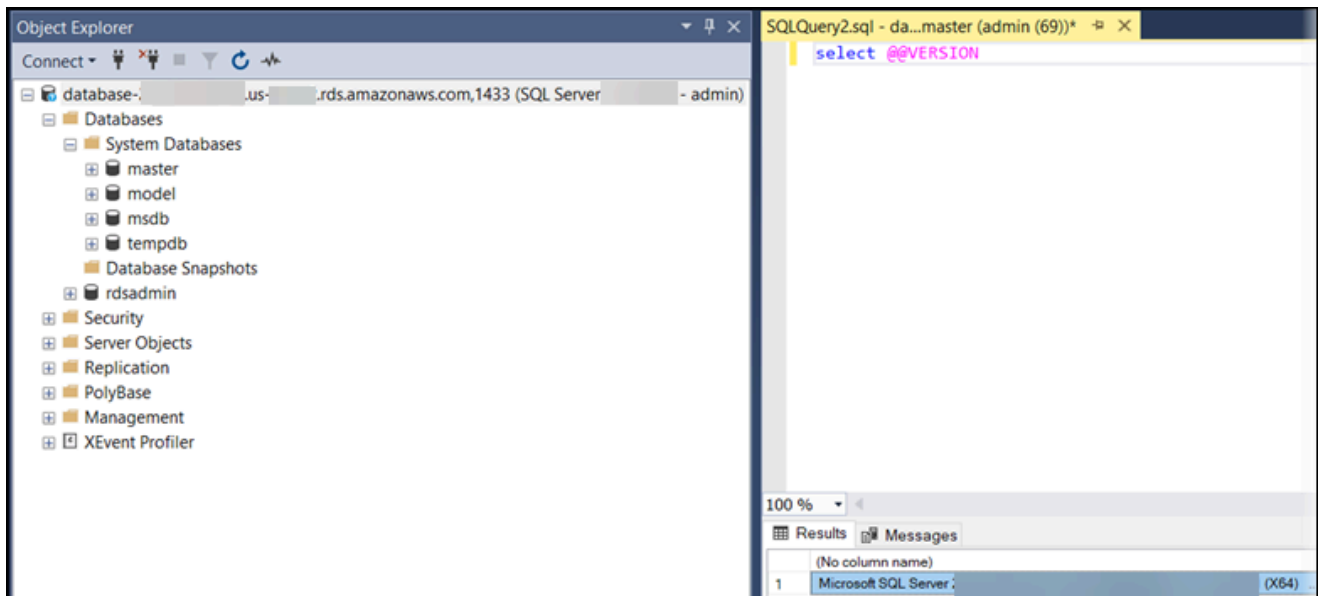


Menghubungkan ke instans DB Anda dengan SQL Workbench/J

Contoh ini menunjukkan cara menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin database Microsoft SQL Server dengan menggunakan SQLWorkbench/J database tool. To download SQL Workbench/J, lihat [SQL Workbench/J](#).

SQL Workbench/J menggunakan JDBC untuk terhubung ke instans DB Anda. Anda juga memerlukan driver JDBC untuk SQL Server. Untuk mengunduh driver ini, lihat [Mengunduh Driver Microsoft JDBC untuk SQL Server](#).

Untuk terhubung ke instans DB menggunakan SQL Workbench/J


1. Buka SQL Workbench/J. Kotak dialog Pilih Profil Koneksi akan muncul, seperti yang ditunjukkan berikut ini.

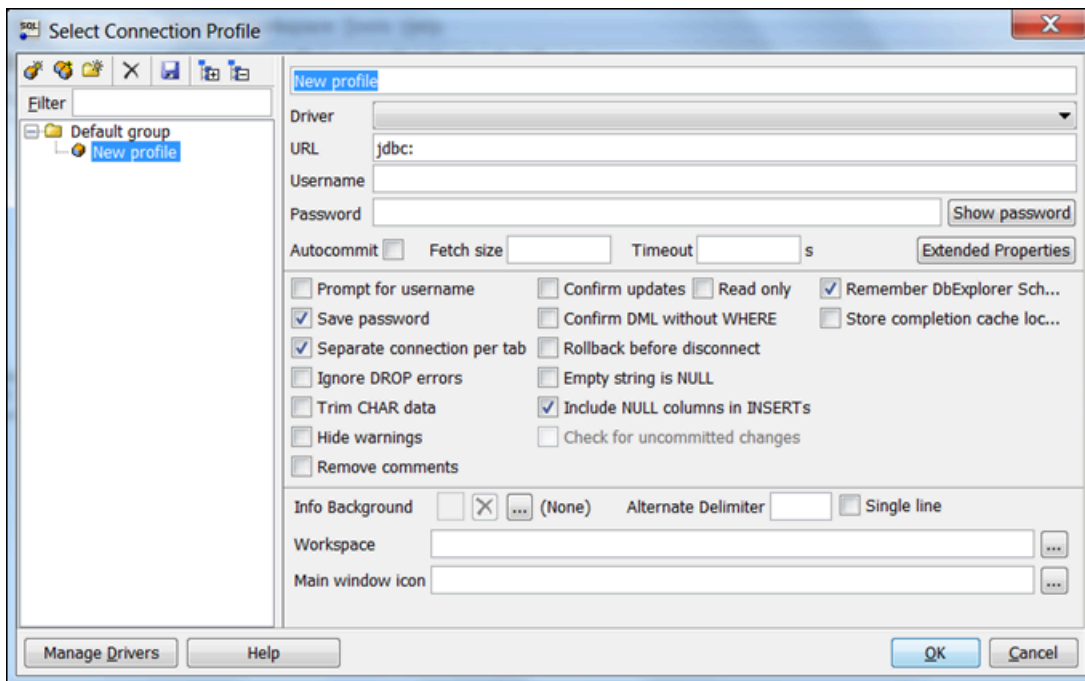

2. Di kotak pertama pada bagian atas kotak dialog, masukkan nama untuk profil.
3. Untuk Driver, pilih **SQL JDBC 4.0**.
4. Untuk URL, masukkan **jdbc:sqlserver://**, lalu masukkan titik akhir instans DB Anda. Misalnya, nilai URL dapat berupa seperti berikut ini.

```
jdbc:sqlserver://sqlsvr-pdz.abcd12340.us-west-2.rds.amazonaws.com:1433
```


5. Untuk Nama pengguna, masukkan nama pengguna utama untuk instans DB.
6. Untuk Kata sandi, masukkan kata sandi untuk pengguna utama.
7. Pilih ikon simpan di toolbar dialog, seperti yang ditunjukkan berikut.

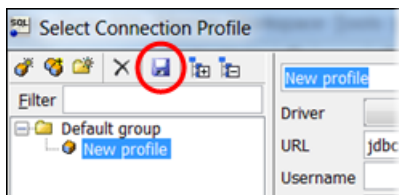

8. Pilih OKE. Setelah beberapa saat, SQL Workbench/J terhubung ke instans DB Anda. Jika tidak dapat terhubung ke instans DB Anda, lihat [Pertimbangan grup keamanan](#) dan [Memecahkan masalah koneksi ke instans SQL Server DB Anda](#).
9. Dalam panel kueri, masukkan kueri SQL berikut.

```
select @@VERSION
```

10. Pilih ikon Execute di toolbar, seperti yang ditunjukkan berikut.

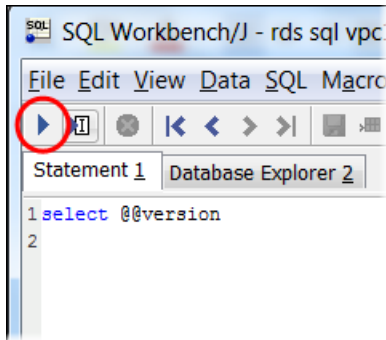

Kueri menampilkan informasi versi untuk instans DB Anda, serupa dengan yang berikut.

```
Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU22) (KB4577467) - 14.0.3356.20 (X64)
```

Pertimbangan grup keamanan

Untuk terhubung ke instans DB Anda, instans DB Anda harus dikaitkan dengan grup keamanan. Grup keamanan ini berisi alamat IP dan konfigurasi jaringan yang Anda gunakan untuk mengakses instans DB. Anda mungkin telah mengaitkan instans DB dengan grup keamanan yang sesuai saat Anda membuat instans DB Anda. Jika Anda menetapkan grup keamanan yang tidak dikonfigurasi saat membuat instans DB Anda, firewall instans DB Anda akan mencegah koneksi.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu membuat grup keamanan baru untuk memungkinkan akses. Untuk petunjuk tentang cara membuat grup keamanan baru, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#). Untuk topik yang memandu Anda melalui proses pengaturan aturan untuk grup VPC keamanan Anda, lihat [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#).

Setelah Anda membuat grup keamanan baru, ubah instans DB Anda untuk dikaitkan dengan grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Anda dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan SSL untuk mengenkripsi koneksi ke instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server](#).

Memecahkan masalah koneksi ke instans SQL Server DB Anda

Tabel berikut menunjukkan pesan galat yang mungkin Anda temui ketika Anda mencoba untuk menyambung ke instans SQL Server DB Anda.

Masalah	Saran pemecahan masalah
Tidak dapat membuka sambungan ke SQL Server — Microsoft SQL Server, Kesalahan: 53	Pastikan bahwa Anda menentukan nama server dengan benar. Untuk nama Server, masukkan DNS nama dan nomor port contoh DB contoh Anda, dipisahkan dengan koma.  Important Jika Anda memiliki titik dua antara DNS nama dan nomor port, ubah titik dua menjadi koma. Nama server Anda akan terlihat seperti contoh berikut. <pre>sample-instance.cg034itsfake.us-east-1.rds.amazonaws.com,1433</pre>
Tidak ada koneksi yang dapat dibuat karena mesin target secara aktif menolaknya - Microsoft SQL Server, Kesalahan: 10061	Anda dapat menghubungi instans DB, tetapi koneksinya ditolak. Masalah ini biasanya disebabkan karena kesalahan menentukan nama pengguna atau kata sandi. Verifikasi nama pengguna dan kata sandi, lalu coba lagi.
Terjadi kesalahan terkait jaringan atau instance-specific saat membuat koneksi ke Server. SQL Server tidak ditemukan atau tidak dapat diakses.. Waktu operasi tunggu habis - Microsoft SQL Server, Kesalahan: 258	Aturan akses yang diterapkan oleh firewall lokal dan alamat IP yang diizinkan untuk mengakses instans DB mungkin tidak cocok. Kemungkinan besar masalahnya adalah aturan masuk dalam grup keamanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Keamanan di Amazon RDS Aurora. Instans basis data Anda harus dapat diakses secara publik. Untuk menghubungkannya dari luarVPC, instance harus memiliki alamat IP publik yang ditetapkan.

 Note

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang masalah koneksi, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Bekerja dengan SQL Server Developer Edition pada RDS untuk SQL Server

RDS untuk SQL Server mendukung SQL Server Developer Edition. Edisi Pengembang mencakup semua fitur SQL Server Enterprise Edition tetapi dilisensikan hanya untuk penggunaan non-produksi. Anda dapat membuat RDS untuk instance SQL Server Developer Edition menggunakan media instalasi Anda sendiri melalui fitur custom engine version (CEV).

Manfaat

Anda dapat menggunakan RDS untuk SQL Server Developer Edition untuk:

- Menurunkan biaya dalam lingkungan pengembangan dan pengujian sambil mempertahankan paritas fitur dengan basis data produksi.
- Akses kemampuan Enterprise Edition di lingkungan non-produksi tanpa biaya lisensi Enterprise.
- Gunakan fitur manajemen otomatis Amazon RDS, termasuk pencadangan, penambalan, dan pemantauan.

Note

SQL Server Developer Edition dilisensikan untuk tujuan pengembangan dan pengujian saja dan tidak dapat digunakan dalam lingkungan produksi.

Ketersediaan wilayah

RDS untuk SQL Server Developer Edition tersedia di Wilayah berikut: AWS

- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (Oregon)
- AS Barat (California Utara)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)

- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (London)
- Eropa (Stockholm)
- Eropa (Paris)
- Canada (Central)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)
- Africa (Cape Town)

Lisensi dan penggunaan

SQL Server Developer Edition dilisensikan oleh Microsoft hanya untuk lingkungan pengembangan dan pengujian. Anda tidak dapat menggunakan Edisi Pengembang sebagai server produksi. Saat Anda menggunakan SQL Server Developer Edition di Amazon RDS, Anda bertanggung jawab untuk mematuhi persyaratan lisensi Microsoft SQL Server Developer Edition. Anda hanya membayar biaya AWS infrastruktur - tidak ada biaya lisensi SQL Server tambahan. Untuk detail harga, lihat harga [RDS untuk SQL Server](#).

Prasyarat

Sebelum menggunakan SQL Server Developer Edition pada RDS untuk SQL Server, pastikan Anda memiliki persyaratan berikut:

- Anda harus mendapatkan binari instalasi langsung dari Microsoft dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi Microsoft.
- Anda harus memiliki akses untuk menggunakan sumber daya berikut untuk membuat instans DB Edisi Pengembang:
 - AWS IAM dengan AmazonRDSFullAccess dan s3:GetObject izin.
- Bucket Amazon S3 diperlukan untuk menyimpan media instalasi. Anda memerlukan ISO dan file pembaruan kumulatif untuk diunggah ke bucket Amazon S3 sebagai bagian dari pembuatan CEV. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunggah media instalasi ke bucket Amazon S3](#).

- Semua file media instalasi harus berada dalam bucket Amazon S3 yang sama dan jalur folder yang sama di dalam bucket Amazon S3 di Wilayah yang sama tempat versi mesin khusus dibuat.

Versi yang didukung

Edisi Pengembang pada RDS untuk SQL Server mendukung versi berikut:

- SQL Server 2022 CU 21 (16.00.4215.2)

Untuk mencantumkan semua versi engine yang didukung untuk pembuatan CEV Edisi Pengembang, gunakan AWS CLI perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine sqlserver-dev-ee --output json --  
query "{DBEngineVersions: DBEngineVersions[?Status=='requires-custom-engine-  
version'].{Engine: Engine, EngineVersion: EngineVersion, Status: Status,  
DBEngineVersionDescription: DBEngineVersionDescription}}"
```

Perintah mengembalikan output mirip dengan contoh berikut:

```
{  
  "DBEngineVersions": [  
    {  
      "Engine": "sqlserver-dev-ee",  
      "EngineVersion": "16.00.4215.2.v1",  
      "Status": "requires-custom-engine-version",  
      "DBEngineDescription": "Microsoft SQL Server Enterprise Developer Edition",  
      "DBEngineVersionDescription": "SQL Server 2022 16.00.4215.2.v1"  
    }  
  ]  
}
```

Status versi mesin sebagai `requires_custom_engine_version` mengidentifikasi versi mesin template yang didukung. Template ini menunjukkan versi SQL Server mana yang dapat Anda impor.

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk SQL Server Developer Edition di Amazon RDS:

- Saat ini hanya didukung pada kelas instance M6i dan R6i.

- Penerapan multi-AZ dan replika baca tidak didukung.
- Anda harus menyediakan dan mengelola media instalasi SQL Server Anda sendiri.
- Versi mesin khusus untuk SQL Server Developer Edition (sqlserver-dev-ee) tidak dapat dibagikan Lintas wilayah atau lintas akun.

Mempersiapkan CEV untuk RDS untuk SQL Server

Prasyarat

Sebelum membuat versi mesin khusus, pastikan Anda telah menyelesaikan prasyarat berikut:

Siapkan media instalasi SQL Server Developer Edition

Anda harus mendapatkan media instalasi SQL Server Developer Edition dari Microsoft dan menyiapkannya untuk diunggah ke S3.

Untuk mengunduh media instalasi dari Microsoft

1. Opsi A: Gunakan [langganan Visual Studio](#) Anda untuk mengunduh ISO Edisi Pengembang. Hanya versi bahasa Inggris yang didukung.
2. Opsi B: Menggunakan Penginstal SQL Server
 - a. Unduh [penginstal SQL Server Developer Edition](#).
 - b. Jalankan penginstal dan pilih Unduh Media untuk mengunduh ISO lengkap.
 - c. Pilih bahasa Inggris sebagai bahasa pilihan.
 - d. Pilih ISO sebagai tipe media.
 - e. Pilih Unduh.

Untuk mengunduh pembaruan kumulatif

1. Kunjungi halaman [Pembaruan Katalog Microsoft](#).
2. Temukan Edisi Pengembang SQL Server yang didukung oleh RDS untuk SQL Server, misalnya "Pembaruan Kumulatif SQL Server 2022".
3. Unduh file executable CU terbaru yang didukung dan simpan ke mesin Anda.
4. Contoh file: `SQLServer2022-KB5065865-x64.exe` (CU21 untuk SQL Server 2022)

⚠ Important

RDS untuk SQL Server hanya mendukung versi Pembaruan Kumulatif (CU) tertentu. Anda harus menggunakan versi persis yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Jangan gunakan versi CU yang lebih baru meskipun tersedia dari Microsoft, karena mungkin tidak kompatibel dengan RDS.

Atau, Anda juga dapat mengunduh file Pembaruan Kumulatif (CU) yang diperlukan langsung dari berikut ini:

Tabel berikut mencantumkan versi SQL Server Developer Edition yang didukung dan pemutakhiran kumulatif yang sesuai untuk digunakan dengan RDS:

Versi SQL Server	CU yang didukung	Artikel KB	Unduh Nama File
SQL Server 2022	CU21	KB5065865	SQLServer2022-KB5065865-x64.exe

Membuat versi mesin khusus untuk RDS untuk SQL Server

Versi mesin khusus (CEV) untuk RDS untuk SQL Server terdiri dari media instalasi SQL Server Developer Edition Anda yang diimpor ke Amazon RDS. Anda perlu mengunggah penginstal ISO dasar dan file pembaruan kumulatif (.exe) ke bucket Amazon S3 Anda. Setelah diunggah, Anda harus memberikan lokasi Amazon S3 ke RDS agar dapat diunduh, memvalidasi, dan kemudian membuat CEV Anda.

Batasan penamaan

Saat membuat CEV, Anda harus mengikuti konvensi penamaan tertentu:

- Nama CEV harus mengikuti `major-version.minor-version.customized-string` polanya.
- `customized-string` dapat berisi 1-50 karakter alfanumerik, garis bawah, tanda hubung, dan titik. Misalnya: `16.00.4215.2.my-dev-cev` untuk SQL Server 2022.

Untuk mencantumkan semua versi mesin yang didukung, gunakan perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine sqlserver-dev-ee --output json --
query "{DBEngineVersions: DBEngineVersions[?Status=='requires-custom-engine-
version'].{Engine: Engine, EngineVersion: EngineVersion, Status: Status,
  DBEngineVersionDescription: DBEngineVersionDescription}}"
```

```
{
  "DBEngineVersions": [
    {
      "Engine": "sqlserver-dev-ee",
      "EngineVersion": "16.00.4215.2.v1",
      "Status": "requires-custom-engine-version",
      "DBEngineDescription": "Microsoft SQL Server Enterprise Developer Edition",
      "DBEngineVersionDescription": "SQL Server 2022 16.00.4215.2.v1"
    }
  ]
}
```

AWS CLI

Untuk membuat versi mesin khusus

- Gunakan perintah [create-custom-db-engine-version](#).

Opsi berikut diperlukan:

- `--engine`
- `--engine-version`
- `--database-installation-files-s3-bucket-name`
- `--database-installation-files`
- `--region`

Anda juga dapat menentukan parameter berikut:

- `--database-installation-files-s3-prefix`
- `--description`
- `--tags`

```
aws rds create-custom-db-engine-version \
```

```
--engine sqlserver-dev-ee \
--engine-version 16.00.4215.2.cev-dev-ss2022-cu21 \
--region us-west-2 \
--database-installation-files-s3-bucket-name my-s3-installation-media-bucket \
--database-installation-files-s3-prefix sqlserver-dev-media \
--database-installation-files "SQLServer2022-x64-ENU-Dev.iso" "SQLServer2022-
KB5065865-x64.exe"
```

Pembuatan CEV biasanya memakan waktu 15-30 menit. Untuk memantau kemajuan pembuatan CEV, gunakan perintah berikut:

```
# Check CEV status
aws rds describe-db-engine-versions \
--engine sqlserver-dev-ee \
--engine-version 16.00.4215.2.my-dev-cev \
--region us-west-2
```

Siklus hidup RDS untuk SQL Server CEV

Saat bekerja dengan SQL Server Developer Edition pada RDS untuk SQL Server, versi mesin kustom Anda bertransisi melalui berbagai status siklus hidup.

Status Siklus Hidup	Deskripsi	Ketika Itu Terjadi	Tindakan yang Tersedia
penundaan-validasi	Keadaan awal saat CEV dibuat	Ini adalah keadaan awal setelah pembuatan dengan <code>create-custom-db-engine-version</code> perintah.	Pantau status melalui <code>describe-db-engine-version</code> .
memvalidasi	Status Validasi CEV	Amazon RDS memvalidasi versi mesin kustom Anda (CEV). Proses asinkron ini mungkin	Pantau status hingga validasi selesai.

Status Siklus Hidup	Deskripsi	Ketika Itu Terjadi	Tindakan yang Tersedia
		membutuhkan waktu untuk diselesaikan.	
tersedia	Validasi versi mesin kustom (CEV) berhasil diselesaikan.	Versi Mesin Kustom (CEV) sekarang tersedia. Amazon RDS berhasil memvalidasi SQL Server ISO dan file pemutakhiran kumulatif Anda. Anda sekarang dapat membuat instance DB menggunakan CEV ini.	Buat instance DB menggunakan CEV ini
gagal	RDS untuk SQL Server tidak dapat membuat versi mesin kustom (CEV) karena pemeriksaan validasi gagal.	ISO dan validasi media kumulatif gagal.	Validasi ISO gagal. Periksa alasan kegagalan <code>describe-db-engine-version</code> , perbaiki masalah file apa pun seperti ketidakcocokan hash atau konten yang rusak, lalu buat ulang versi mesin kustom (CEV) Anda.

Status Siklus Hidup	Deskripsi	Ketika Itu Terjadi	Tindakan yang Tersedia
menghapus	Versi mesin khusus (CEV) sedang dihapus	Setelah panggilan pelanggan delete-custom-db-engine-version hingga alur kerja penghapusan selesai.	Pantau status melalui describe-db-engine-version.
incompatible-installation-media	Amazon RDS tidak dapat memvalidasi media instalasi yang disediakan untuk versi mesin khusus (CEV)	Validasi versi mesin kustom (CEV) gagal. Ini adalah status terakhir.	Lihat FailureReason via describe-db-engine-versions untuk info tentang mengapa validasi gagal; hapus CEV.

Jelaskan Status CEV

Anda dapat melihat status Anda CEVs menggunakan AWS CLI:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
--engine sqlserver-dev-ee \
--engine-version 16.00.4215.2.my-dev-cev \
--region us-west-2 \
--query 'DBEngineVersions[0].{Version:EngineVersion,Status:Status}'
```

Output sampel

```
| DescribeDBEngineVersions |
+-----+-----+
| Status | Version |
+-----+-----+
| available | 16.00.4215.2.cev-dev-ss2022-cu21 |
+-----+-----+
```

Ketika CEV menunjukkan failed status, Anda dapat menentukan alasannya menggunakan perintah berikut:


```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine sqlserver-dev-ee \  
--engine-version 16.00.4215.2.my-dev-cev \  
--region us-west-2 \  
--query 'DBEngineVersions[0].  
{Version:EngineVersion,Status:Status,FailureReason:FailureReason}'
```

Membuat RDS untuk SQL Server Developer Edition DB instance

Meluncurkan instance Developer Edition pada RDS untuk SQL Server mengikuti proses dua langkah: pertama buat CEV dengan `create-custom-db-engine-version`, Setelah versi mesin kustom Anda dalam keadaan tersedia, Anda dapat membuat instance database Amazon RDS menggunakan CEV.

Perbedaan utama untuk pembuatan instance Edisi Pengembang

Parameter	Developer Edition
<code>--engine</code>	sqlserver-dev-ee
<code>--engine-version</code>	Versi mesin khusus (misalnya, 16.00.4215.2.cev-dev-ss2022-cu21)
<code>--license-model</code>	bring-your-own-license

AWS CLI

Untuk membuat instance SQL Server Developer Edition DB, gunakan [create-db-instance](#) perintah dengan parameter berikut:

Opsi berikut diperlukan:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-instance-class`
- `--engine – sqlserver-dev-ee`
- `--region`

Contoh:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
--db-instance-identifier my-dev-sqlserver \  
--db-instance-class db.m6i.xlarge \  
--engine sqlserver-dev-ee \  
--engine-version 16.00.4215.2.my-dev-cev \  
--allocated-storage 200 \  
--master-username admin \  
--master-user-password changeThisPassword \  
--license-model bring-your-own-license \  
--no-multi-az \  
--vpc-security-group-ids sg-xxxxxxxxx \  
--db-subnet-group-name my-db-subnet-group \  
--backup-retention-period 7 \  
--region us-west-2
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
--db-instance-identifier my-dev-sqlserver ^  
--db-instance-class db.m6i.xlarge ^  
--engine sqlserver-dev-ee ^  
--engine-version 16.00.4215.2.cev-dev-ss2022-cu21 ^  
--allocated-storage 200 ^  
--master-username admin ^  
--master-user-password master_user_password ^  
--license-model bring-your-own-license ^  
--no-multi-az ^  
--vpc-security-group-ids sg-xxxxxxxxx ^  
--db-subnet-group-name my-db-subnet-group ^  
--backup-retention-period 7 ^  
--region us-west-2
```

Lihat [Membuat instans DB](#) untuk membuat menggunakan AWS konsol.

Menerapkan upgrade versi minor database

RDS untuk SQL Server Developer Edition memerlukan pembuatan versi mesin kustom baru (CEV) dengan pembaruan kumulatif terbaru untuk menerapkan upgrade versi minor database. Upgrade versi minor database untuk SQL Server Developer Edition melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Sebelum memutakhirkan, verifikasi versi mesin saat ini pada instance, identifikasi versi mesin basis data target dari versi yang didukung Amazon RDS. Untuk informasi tentang versi SQL Server yang tersedia di Amazon RDS, lihat [Bekerja dengan SQL Server Developer Edition pada RDS untuk SQL Server](#).
2. Dapatkan dan unggah media instalasi (ISO dan CU), lalu [buat versi mesin khusus baru](#).
3. Terapkan upgrade versi minor database dengan menggunakan Amazon RDS [modify-db-instance](#) dengan CEV baru.

```
aws rds modify-db-instance \  
--db-instance-identifier <instance-id> \  
--engine-version <new-cev-version> \  
--no-apply-immediately ## use --apply-immediately for immediate update
```

Note

--no-apply-immediately(default) untuk menerapkan perubahan selama jendela pemeliharaan berikutnya.

Melihat dan mengelola versi mesin khusus

Untuk melihat semua RDS Anda untuk SQL Server Developer Edition CEVs, gunakan `describe-db-engine-versions` perintah dengan `--engine` input sebagai `sqlserver-dev-ee`

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine sqlserver-dev-ee \  
--include-all \  
--region us-west-2
```

Untuk melihat detail CEV tertentu, gunakan perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine sqlserver-dev-ee \  
--engine-version 16.00.4215.2.cev-dev-ss2022-cu21 \  
--region us-west-2
```

Note

Perintah ini hanya kembali CEVs dengan available status. Untuk melihat CEVs dalam memvalidasi atau negara bagian lain, sertakan `--include-all` bendera.

Menghapus versi mesin khusus

Sebelum menghapus CEV, pastikan CEV tidak digunakan oleh salah satu dari berikut ini:

- Amazon RDS DB instance
- Sebuah snapshot dari instans Amazon RDS DB
- Pencadangan otomatis instans Amazon RDS DB

Note

Anda tidak dapat menghapus CEV jika ada sumber daya yang terkait dengannya.

Untuk menghapus versi mesin khusus, gunakan perintah [`delete-custom-db-engine-version`](#).

- `--engine`: Tentukan `sqlserver-dev-ee` untuk Edisi Pengembang
- `--engine-version`: Pengidentifikasi versi CEV yang tepat untuk dihapus
- `--region`: Wilayah AWS di mana CEV ada

```
aws rds delete-custom-db-engine-version \  
--engine sqlserver-dev-ee \  
--engine-version 16.00.4215.2.my-dev-cev \  
--region us-west-2
```

Untuk memantau proses penghapusan CEV, gunakan `describe-db-engine-versions` perintah dan tentukan RDS Anda untuk versi mesin SQL Server CEV

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine sqlserver-dev-ee \  
--engine-version 16.00.4215.2.my-dev-cev \  

```

```
--region us-west-2
```

Nilai Status:

- `deleting`: Penghapusan CEV sedang berlangsung
- Tidak ada hasil yang dikembalikan: CEV berhasil dihapus

Pemecahan Masalah SQL Server Developer Edition untuk RDS untuk SQL Server

Tabel berikut mencantumkan beberapa kesalahan umum dan solusi yang sesuai saat bekerja dengan SQL Server Developer Edition untuk RDS untuk SQL Server

Kesalahan Umum dan Solusi

Kode Kesalahan	Deskripsi	Solusi
InvalidParameterValue	Parameter CEV atau referensi file tidak valid	Verifikasi nama file, jalur, dan sintaks parameter
DBSubnetGroupNotFound	Grup subnet tidak ada	Buat grup subnet atau verifikasi nama
Status Tidak Valid VPCNetwork	Masalah konfigurasi VPC	Periksa VPC, subnet, dan tabel perutean
InvalidEngineVersion	CEV tidak tersedia atau tidak valid	Verifikasi status dan nama CEV
Kelas Tidak Valid DBInstance	Kelas instance tidak didukung	Pilih kelas instance yang didukung
Kustom DBEngine VersionQuotaExceededFault	Anda telah mencapai jumlah maksimum versi mesin khusus	Jika diperlukan tingkatkan kuota layanan, atau Hapus yang tidak digunakan CEVs jika diperlukan
CreateCustomDBEngineVersionFault	Amazon RDS tidak dapat mengakses file penginsta	Amazon RDS tidak dapat mengakses file instalasi SQL

Kode Kesalahan	Deskripsi	Solusi
	I yang ditentukan di bucket Amazon S3.	Server di lokasi Amazon S3 yang ditentukan. Berikan izin kepada kepala layanan Amazon RDS (rds.amazonaws.com) s3: GetObject dalam kebijakan bucket Amazon S3 Anda. Validasi bahwa Wilayah bucket Amazon S3 sama dengan Wilayah tempat Anda membuat CEV.

Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server

Anda dapat menggabungkan instans DB RDS for SQL Server ke domain Microsoft Active Directory (AD). Domain AD Anda dapat di-host pada iklan AWS terkelola di dalam AWS, atau pada iklan yang dikelola sendiri di lokasi pilihan Anda, termasuk pusat data perusahaan Anda, di AWS EC2, atau dengan penyedia cloud lainnya.

Anda dapat mengautentikasi pengguna domain menggunakan otentikasi NTLM dan otentikasi Kerberos dengan Active Directory yang dikelola sendiri dan. AWS Managed Microsoft AD

Di bagian berikut, Anda dapat menemukan informasi tentang bekerja dengan Direktori Aktif yang dikelola sendiri dan Direktori Aktif AWS Terkelola untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS.

Topik

- [Bekerja dengan Active Directory yang dikelola sendiri dengan instans Amazon RDS for SQL Server DB](#)
- [Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server](#)

Bekerja dengan Active Directory yang dikelola sendiri dengan instans Amazon RDS for SQL Server DB

Amazon RDS for SQL Server terintegrasi dengan mulus dengan domain Active Directory (AD) yang dikelola sendiri, di mana pun iklan Anda di-host - baik di pusat data, di Amazon EC2, atau dengan penyedia cloud lainnya. Integrasi ini memungkinkan otentikasi pengguna langsung melalui protokol NTLM atau Kerberos, menghilangkan kebutuhan akan domain perantara yang kompleks atau perwalian hutan. Saat Anda terhubung ke instans RDS SQL Server DB, permintaan autentikasi diteruskan dengan aman ke domain AD yang Anda tentukan, mempertahankan struktur manajemen identitas yang ada sambil memanfaatkan kemampuan database terkelola Amazon RDS.

Topik

- [Ketersediaan wilayah dan versi](#)
- [Persyaratan](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Menyiapkan Direktori Aktif yang dikelola sendiri](#)
- [Bergabung dengan instans DB Anda ke Active Directory yang dikelola sendiri](#)
- [Mengelola instans DB dalam Domain Directory Active yang dikelola sendiri](#)
- [Memahami keanggotaan Domain Directory Active yang dikelola sendiri](#)
- [Pemecahan masalah Directory Active yang dikelola sendiri](#)
- [Memulihkan instans DB SQL Server lalu menambahkannya ke domain Directory Active yang dikelola sendiri](#)

Ketersediaan wilayah dan versi

Amazon RDS mendukung AD yang dikelola sendiri untuk SQL Server menggunakan NTLM dan Kerberos di semua komersial dan. Wilayah AWS AWS GovCloud (US) Regions

Persyaratan

Pastikan Anda telah memenuhi persyaratan berikut sebelum menggabungkan instans DB RDS for SQL Server ke domain AD yang dikelola sendiri.

Topik

- [Konfigurasi AD on-premise Anda](#)

- [Konfigurasi jaringan Anda](#)
- [Konfigurasi akun layanan domain AD Anda](#)
- [Mengkonfigurasi komunikasi aman melalui LDAPS](#)

Konfigurasi AD on-premise Anda


Pastikan bahwa Anda memiliki Microsoft AD on-premise atau yang dikelola sendiri lainnya tempat Anda dapat menggabungkan instans Amazon RDS for SQL Server. AD on-premise Anda harus memiliki konfigurasi berikut:

- Jika Anda memiliki situs AD yang ditentukan, pastikan subnet di VPC yang terkait dengan instans RDS untuk SQL Server DB ditentukan di situs AD Anda. Konfirmasikan bahwa tidak ada konflik antara subnet di VPC Anda dan subnet di situs AD Anda yang lain.
- Pengontrol domain AD Anda memiliki tingkat fungsional domain Windows Server 2008 R2 atau lebih tinggi.
- Nama domain AD Anda tidak dapat menggunakan format Domain Label Tunggal (SLD). RDS for SQL Server tidak mendukung domain SLD.
- Nama domain yang memenuhi syarat penuh (FQDN) untuk iklan Anda tidak boleh melebihi 47 karakter.

Konfigurasi konektivitas jaringan Anda

Pastikan bahwa Anda telah memenuhi konfigurasi jaringan berikut:

- Konfigurasi konektivitas antara VPC Amazon tempat Anda ingin membuat instans RDS untuk SQL Server DB dan AD yang dikelola sendiri. Anda dapat mengatur konektivitas menggunakan AWS Direct Connect, AWS VPN, VPC peering, atau Transit Gateway AWS .
- Untuk grup keamanan VPC, grup keamanan default untuk Amazon VPC default Anda sudah ditambahkan ke instans DB RDS for SQL Server Anda di konsol. Pastikan bahwa grup keamanan dan jaringan VPC ACLs untuk subnet tempat Anda membuat instans RDS untuk SQL Server DB memungkinkan lalu lintas pada port dan arah yang ditunjukkan pada diagram berikut.

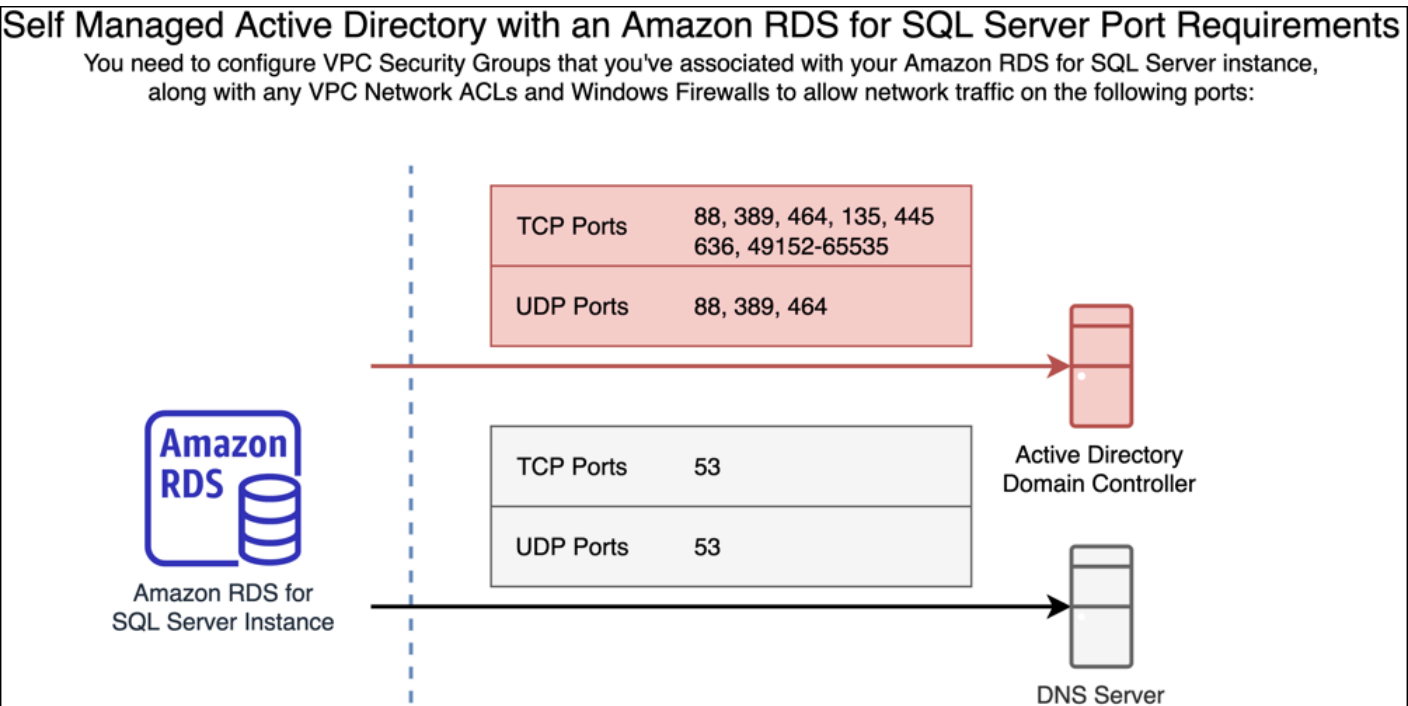

Tabel berikut mengidentifikasi peran masing-masing port.

Protokol	Port	Peran
TCP/UDP	53	Sistem Nama Domain (DNS)
TCP/UDP	88	Autentikasi Kerberos
TCP/UDP	464	Ubah/Atur kata sandi
TCP/UDP	389	Protokol Akses Direktori Ringan (LDAP)
TCP	135	Lingkungan Komputasi Terdistribusi/Pemeta Titik Akhir (DCE/EPMAP)
TCP	445	Pembagian file SMB Layanan Direktori

Protokol	Port	Peran
TCP	636	Protokol Akses Direktori Ringan di atas TLS/SSL (LDAPS)
TCP	49152 - 65535	Port efemeral untuk RPC

- Umumnya, server DNS domain terletak di pengontrol domain AD. Anda tidak perlu mengonfigurasi opsi DHCP VPC yang diatur untuk menggunakan fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set opsi DHCP](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Important

Jika Anda menggunakan jaringan VPC ACLs, Anda juga harus mengizinkan lalu lintas keluar pada port dinamis (49152-65535) dari RDS Anda untuk instans SQL Server DB. Pastikan bahwa aturan lalu lintas ini juga dicerminkan pada firewall yang berlaku untuk masing-masing pengontrol domain AD, server DNS, dan instans DB RDS for SQL Server.

Sementara grup keamanan VPC memerlukan port untuk dibuka hanya ke arah lalu lintas jaringan dimulai, sebagian besar firewall Windows dan ACLs jaringan VPC memerlukan port untuk dibuka di kedua arah.

Konfigurasi akun layanan domain AD Anda

Pastikan bahwa Anda telah memenuhi persyaratan berikut untuk akun layanan domain AD:

- Pastikan Anda memiliki akun layanan domain di domain AD yang dikelola sendiri dengan izin yang didelegasikan untuk bergabung dengan komputer ke domain tersebut. Akun layanan domain adalah akun pengguna di AD yang dikelola sendiri yang telah mendapatkan delegasi izin untuk melakukan tugas tertentu.
- Akun layanan domain perlu mendapatkan delegasi izin berikut di Unit Organisasi (OU) tempat Anda menggabungkan instans DB RDS for SQL Server Anda:
 - Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama host DNS
 - Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama prinsipal layanan
 - Membuat dan menghapus objek komputer

Ini mewakili set minimum izin yang diperlukan untuk menggabungkan objek komputer ke AD yang dikelola sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Errors when attempting to join computers to a domain](#) dalam dokumentasi Microsoft Windows Server.

- Untuk menggunakan autentikasi Kerberos, Anda perlu memberikan Nama Utama Layanan (SPNs) dan izin DNS ke akun layanan domain AD Anda:
 - Tulis SPN: Delegasikan izin Write SPN ke akun layanan domain AD di OU di mana Anda harus bergabung dengan RDS untuk SQL Server DB instance. Izin ini berbeda dari SPN tulis yang divalidasi.
 - Izin DNS: Berikan izin berikut ke akun layanan domain AD di pengelola DNS di tingkat server untuk pengontrol domain Anda:
 - Daftar isi
 - Baca semua properti
 - Baca izin

Important

Jangan memindahkan objek komputer yang dibuat RDS for SQL Server di Unit Organisasi setelah instans DB Anda dibuat. Memindahkan objek terkait akan menyebabkan instans DB RDS for SQL Server Anda salah konfigurasi. Jika Anda perlu memindahkan objek komputer yang dibuat oleh Amazon RDS, gunakan operasi [Modify DBInstance](#) RDS API untuk memodifikasi parameter domain dengan lokasi objek komputer yang diinginkan.

Mengkonfigurasi komunikasi aman melalui LDAPS

Komunikasi melalui LDAPS direkomendasikan untuk RDS untuk query dan mengakses objek komputer serta SPNs dalam kontroler domain. Untuk menggunakan LDAP aman, gunakan sertifikat SSL yang valid pada pengontrol domain Anda yang memenuhi persyaratan untuk LDAPS aman. Jika sertifikat SSL yang valid tidak ada pada pengontrol domain, instans RDS untuk SQL Server DB default menggunakan LDAP. Untuk informasi selengkapnya tentang validitas sertifikat, lihat [Persyaratan untuk sertifikat LDAPS](#).

Pertimbangan-pertimbangan

Saat menambahkan instans RDS untuk SQL Server DB ke AD yang dikelola sendiri, pertimbangkan hal berikut:

- Instans DB Anda disinkronkan dengan AWS layanan NTP dan bukan server waktu domain AD. Untuk koneksi database antara instance SQL Server tertaut dalam domain AD Anda, Anda hanya dapat otentikasi SQL dan bukan otentikasi Windows.
- Pengaturan Objek Kebijakan Grup dari domain AD yang dikelola sendiri tidak akan disebarkan ke RDS untuk instance SQL Server.

Menyiapkan Direktori Aktif yang dikelola sendiri

Untuk menyiapkan iklan yang dikelola sendiri, lakukan langkah-langkah berikut.

Topik

- [Langkah 1: Buat Unit Organisasi di AD Anda](#)
- [Langkah 2: Buat akun layanan domain AD di AD Anda](#)
- [Langkah 3: Delegasikan kontrol ke akun layanan domain AD](#)
- [Langkah 4: Buat AWS KMS kunci](#)
- [Langkah 5: Buat AWS rahasia](#)

Langkah 1: Buat Unit Organisasi di AD Anda

Important

Sebaiknya buat kredensi OU dan layanan khusus yang dicakup oleh OU tersebut untuk AWS akun apa pun yang memiliki instans RDS untuk SQL Server DB yang bergabung dengan domain AD yang dikelola sendiri. Dengan mengkhususkan kredensial OU dan layanan, Anda dapat menghindari izin yang bertentangan dan mengikuti prinsip hak akses paling rendah.

Untuk membuat OU di AD Anda

1. Hubungkan ke domain AD Anda sebagai administrator domain.
2. Buka Active Directory Users and Computers dan pilih domain tempat Anda ingin membuat OU Anda.
3. Klik kanan domain dan pilih New, lalu Organizational Unit.
4. Masukkan nama untuk OU.
5. Biarkan kotak tetap dicentang untuk Protect container from accidental deletion.

6. Klik OK. OU baru Anda akan muncul di bawah domain Anda.

Langkah 2: Buat akun layanan domain AD di AD Anda

Kredensial akun layanan domain akan digunakan untuk AWS rahasia di Secrets Manager.

Untuk membuat akun layanan domain AD di AD

1. Buka Active Directory Users and Computers dan pilih domain dan OU tempat Anda ingin membuat pengguna Anda.
2. Klik kanan objek Users dan pilih New, lalu User.
3. Masukkan nama depan, nama belakang, dan nama login untuk pengguna. Klik Next.
4. Masukkan kata sandi untuk pengguna. Jangan pilih "User must change password at next login". Jangan pilih "Account is disabled". Klik Next.
5. Klik OK. Pengguna baru Anda akan muncul di bawah domain Anda.

Langkah 3: Delegasikan kontrol ke akun layanan domain AD

Untuk mendelegasikan kontrol ke akun layanan domain AD di domain Anda

1. Buka snap-in MMC Active Directory Users and Computers dan pilih domain tempat Anda ingin membuat pengguna Anda.
2. Klik kanan OU yang Anda buat sebelumnya dan pilih Delegate Control.
3. Pada bagian Delegation of Control Wizard, klik Next.
4. Pada bagian Users or Groups, klik Add.
5. Pada bagian Pilih Pengguna, Komputer, atau Grup, masukkan akun layanan domain AD yang Anda buat dan klik Periksa Nama. Jika pemeriksaan akun layanan domain AD Anda berhasil, klik OK.
6. Pada bagian Pengguna atau Grup, konfirmasi akun layanan domain AD Anda telah ditambahkan dan klik Berikutnya.
7. Pada bagian Tasks to Delegate, pilih Create a custom task to delegate lalu klik Next.
8. Pada bagian Active Directory Object Type:
 - a. Pilih Only the following objects in the folder.
 - b. Pilih Computer Objects.

- c. Pilih Create selected objects in this folder.
 - d. Pilih Delete selected objects in this folder lalu klik Next.
9. Pada bagian Permissions:
 - a. Tetap pilih General.
 - b. Pilih Validated write to DNS host name.
 - c. Pilih Validated write to service principal name lalu klik Next.
 - d. Untuk mengaktifkan otentikasi Kerberos, tetap pilih Property-specific dan pilih Write dari daftar. servicePrincipalName
10. Untuk Completing the Delegation of Control Wizard, tinjau dan konfirmasi pengaturan Anda lalu klik Finish.
11. Untuk otentikasi Kerberos, buka DNS Manager dan buka properti Server.
 - a. Di kotak dialog Windows, ketik `dnsmgmt.msc`.
 - b. Tambahkan akun layanan domain AD di bawah tab Keamanan.
 - c. Pilih izin Baca dan terapkan perubahan Anda.

Langkah 4: Buat AWS KMS kunci

Kunci KMS digunakan untuk mengenkripsi rahasia Anda AWS.

Untuk membuat AWS KMS kunci

Note

Untuk Kunci Enkripsi, jangan gunakan kunci KMS AWS default. Pastikan untuk membuat AWS KMS kunci di AWS akun yang sama yang berisi instans RDS untuk SQL Server DB yang ingin Anda gabungkan ke AD yang dikelola sendiri.

1. Di AWS KMS konsol, pilih tombol Buat.
2. Untuk Tipe Kunci, pilih Simetris.
3. Untuk Penggunaan Kunci, pilih Enkripsi dan dekripsi.
4. Untuk Opsi lanjutan:
 - a. Untuk Asal materi kunci, pilih KMS.

- b. Untuk Regionalitas, pilih Kunci Wilayah Tunggal lalu klik Berikutnya.
5. Untuk Alias, berikan nama untuk kunci KMS.
6. (Opsional) Untuk Deskripsi, berikan deskripsi kunci KMS.
7. (Opsional) Untuk Tag, berikan tag kunci KMS lalu klik Berikutnya.
8. Untuk Administrator kunci, berikan nama pengguna IAM dan pilih nama pengguna tersebut.
9. Untuk Penghapusan kunci, biarkan kotak dipilih untuk Izinkan administrator kunci untuk menghapus kunci ini lalu klik Berikutnya.
10. Untuk Pengguna kunci, berikan pengguna IAM yang sama dari langkah sebelumnya dan pilih nama pengguna tersebut. Klik Berikutnya.
11. Tinjau konfigurasi tersebut.
12. Untuk Kebijakan kunci, sertakan yang berikut pada Pernyataan kebijakan:

```
{
  "Sid": "Allow use of the KMS key on behalf of RDS",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "rds.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

13. Klik Selesai.

Langkah 5: Buat AWS rahasia

Untuk membuat rahasia

Note

Pastikan untuk membuat rahasia di AWS akun yang sama yang berisi instans RDS untuk SQL Server DB yang ingin Anda gabungkan ke AD yang dikelola sendiri.

1. Di AWS Secrets Manager, pilih Simpan rahasia baru.

2. Untuk Tipe rahasia, pilih Tipe rahasia lainnya.
3. Untuk Pasangan kunci/nilai, tambahkan dua kunci Anda:
 - a. Untuk kunci pertama, masukkan SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME.
 - b. Untuk nilai kunci pertama, masukkan hanya nama pengguna (tanpa awalan domain) dari pengguna AD. Jangan sertakan nama domain karena ini menyebabkan pembuatan instance gagal.
 - c. Untuk kunci kedua, masukkan SELF_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD.
 - d. Untuk nilai kunci kedua, masukkan kata sandi yang Anda buat untuk pengguna AD di domain Anda.
4. Untuk Kunci enkripsi, masukkan kunci KMS yang Anda buat pada langkah sebelumnya lalu klik Berikutnya.
5. Untuk Nama rahasia, masukkan nama deskriptif yang akan membantu Anda menemukan rahasia Anda nanti.
6. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk nama rahasia.
7. Untuk Izin sumber daya, klik Edit.
8. Tambahkan kebijakan berikut ke kebijakan izin:

 Note

Kami menyarankan Anda menggunakan kondisi `aws:sourceAccount` dan `aws:sourceArn` dalam kebijakan untuk menghindari masalah confused deputy. Gunakan Akun AWS untuk `aws:sourceAccount` dan RDS untuk SQL Server DB instance ARN untuk `aws:sourceArn` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencegahan masalah confused deputy lintas layanan](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal":
```

```

{
  "Service": "rds.amazonaws.com",
},
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*",
"Condition":
{
  "StringEquals":
  {
    "aws:sourceAccount": "123456789012"
  },
  "ArnLike":
  {
    "aws:sourceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:db:*"
  }
}
}
]
}

```

9. Klik Simpan lalu klik Berikutnya.
10. Untuk Konfigurasi pengaturan rotasi, pertahankan nilai default dan pilih Berikutnya.
11. Tinjau pengaturan untuk rahasia lalu klik Simpan.
12. Pilih rahasia yang Anda buat dan salin nilai ARN Rahasia. Nilai ini akan digunakan pada langkah berikutnya untuk mengatur Directory Active yang dikelola sendiri.

Bergabung dengan instans DB Anda ke Active Directory yang dikelola sendiri

Untuk menggabungkan instans RDS for SQL Server DB ke AD yang dikelola sendiri, ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Membuat atau memodifikasi instance SQL Server DB

Anda dapat menggunakan konsol, CLI, atau API RDS untuk SQL Server dengan domain AD yang dikelola sendiri. Anda dapat melakukannya dengan salah satu cara berikut:

- Buat instance SQL Server DB baru menggunakan konsol, perintah [create-db-instance](#) CLI, atau operasi DBInstance Create [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Ubah instance SQL Server DB yang ada menggunakan konsol, perintah [modify-db-instance](#) CLI, atau operasi DBInstance Modify [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- [Kembalikan instans SQL Server DB dari snapshot DB menggunakan konsol, perintah CLI `restore-db-instance-from-db-snapshot`, atau operasi Restore From RDS API. DBInstance DBSnapshot](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

- Kembalikan instance SQL Server DB ke point-in-time menggunakan konsol, perintah [restore-db-instance-to-point-in-time](#) CLI, atau operasi DBInstance ToPointInTime Restore [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Saat Anda menggunakan AWS CLI, parameter berikut diperlukan agar instans DB dapat menggunakan domain AD yang dikelola sendiri yang Anda buat:

- Untuk `--domain-fqdn` parameter, gunakan nama domain yang memenuhi syarat penuh (FQDN) dari AD yang dikelola sendiri.
- Untuk parameter `--domain-ou`, gunakan OU yang Anda buat di AD yang dikelola sendiri.
- Untuk parameter `--domain-auth-secret-arn`, gunakan nilai ARN Rahasia yang Anda buat pada langkah sebelumnya.
- Untuk `--domain-dns-ips` parameter, gunakan IPv4 alamat primer dan sekunder server DNS untuk AD yang dikelola sendiri. Jika Anda tidak memiliki alamat IP server DNS sekunder, masukkan alamat IP primer dua kali.

Contoh perintah CLI berikut menunjukkan cara membuat, memodifikasi, dan menghapus instans DB RDS for SQL Server dengan domain AD yang dikelola sendiri.

Important

Jika Anda memodifikasi instans DB untuk menggabungkannya ke atau menghapusnya dari domain AD yang dikelola sendiri, boot ulang instans DB tersebut diperlukan agar modifikasi diterapkan. Anda dapat memilih untuk segera menerapkan perubahan atau menunggu hingga periode pemeliharaan berikutnya. Memilih opsi Terapkan Segera akan menyebabkan waktu henti untuk instans DB AZ Tunggal. Instans DB Multi-AZ akan melakukan failover

sebelum menyelesaikan boot ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

Perintah CLI berikut membuat RDS baru untuk instans DB SQL Server dan menggabungkannya ke domain AD yang dikelola sendiri.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-DB-instance \  
  --db-instance-class db.m5.xlarge \  
  --allocated-storage 50 \  
  --engine sqlserver-se \  
  --engine-version 15.00.4043.16.v1 \  
  --license-model license-included \  
  --master-username my-master-username \  
  --master-user-password my-master-password \  
  --domain-fqdn my_AD_domain.my_AD.my_domain \  
  --domain-ou OU=my-AD-test-OU,DC=my-AD-test,DC=my-AD,DC=my-domain \  
  --domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:my-AD-test-secret-123456" \  
  --domain-dns-ips "10.11.12.13" "10.11.12.14"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-DB-instance ^  
  --db-instance-class db.m5.xlarge ^  
  --allocated-storage 50 ^  
  --engine sqlserver-se ^  
  --engine-version 15.00.4043.16.v1 ^  
  --license-model license-included ^  
  --master-username my-master-username ^  
  --master-user-password my-master-password ^  
  --domain-fqdn my-AD-test.my-AD.mydomain ^  
  --domain-ou OU=my-AD-test-OU,DC=my-AD-test,DC=my-AD,DC=my-domain ^  
  --domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:my-AD-test-secret-123456" ^  
  --domain-dns-ips "10.11.12.13" "10.11.12.14"
```

Perintah CLI berikut memodifikasi RDS yang ada untuk instans SQL Server DB untuk menggunakan domain AD yang dikelola sendiri.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-DB-instance \  
  --domain-fqdn my_AD_domain.my_AD.my_domain \  
  --domain-ou OU=my-AD-test-OU,DC=my-AD-test,DC=my-AD,DC=my-domain \  
  --domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:my-AD-test-secret-123456" \  
  --domain-dns-ips "10.11.12.13" "10.11.12.14"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-DBinstance ^  
  --domain-fqdn my_AD_domain.my_AD.my_domain ^  
  --domain-ou OU=my-AD-test-OU,DC=my-AD-test,DC=my-AD,DC=my-domain ^  
  --domain-auth-secret-arn "arn:aws:secretsmanager:region:account-number:secret:my-AD-test-secret-123456" ^  
  --domain-dns-ips "10.11.12.13" "10.11.12.14"
```

Perintah CLI berikut menghapus instance RDS untuk SQL Server DB dari domain AD yang dikelola sendiri.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-DB-instance \  
  --disable-domain
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-DB-instance ^  
  --disable-domain
```

Langkah 2: Menggunakan Kerberos atau Otentikasi NTLM

Otentikasi NTLM

Setiap instans Amazon RDS DB memiliki titik akhir dan setiap titik akhir memiliki nama DNS dan nomor port untuk instans DB. Untuk menghubungkan instans basis Anda menggunakan aplikasi klien SQL, Anda memerlukan nama dan nomor port DNS untuk instans tersebut. Untuk mengautentikasi menggunakan otentikasi NTLM, Anda harus terhubung ke titik akhir RDS atau titik akhir pendengar jika Anda menggunakan penerapan Multi-AZ.

Selama pemeliharaan database yang direncanakan atau gangguan layanan yang tidak direncanakan, Amazon RDS secara otomatis gagal ke database up-to-date sekunder sehingga operasi dapat dilanjutkan dengan cepat tanpa intervensi manual. Contoh primer dan sekunder menggunakan titik akhir yang sama, yang alamat jaringan fisiknya bertransisi ke sekunder sebagai bagian dari proses failover. Anda tidak perlu mengonfigurasi ulang aplikasi Anda saat terjadi failover.

Autentikasi Kerberos

Otentikasi berbasis Kerberos untuk RDS untuk SQL Server memerlukan koneksi dibuat ke Service Principal Name (SPN) tertentu. Namun, setelah peristiwa failover, aplikasi mungkin tidak mengetahui SPN baru. Untuk mengatasi hal ini, RDS untuk SQL Server menawarkan endpoint berbasis Kerberos.

Titik akhir berbasis Kerberos mengikuti format tertentu. Jika titik akhir RDS Anda *aws-rds-instance-name.account-region-hash.aws-region.rds.amazonaws.com*, titik akhir berbasis Kerberos yang sesuai adalah *aws-rds-instance-name.account-region-hash.aws-region.aws-rds.fully qualified domain name (FQDN)*


Misalnya, jika titik akhir RDS adalah *ad-test.cocv6zwtircu.us-east-1.rds.amazonaws.com* dan nama domainnya *corp-ad.company.com*, titik akhir berbasis Kerberos akan menjadi *ad-test.cocv6zwtircu.us-east-1.aws-rds.corp-ad.company.com*

Titik akhir berbasis Kerberos ini dapat digunakan untuk mengautentikasi dengan instance SQL Server menggunakan Kerberos, bahkan setelah peristiwa failover, karena titik akhir diperbarui secara otomatis untuk menunjuk ke SPN baru dari instance SQL Server utama.

Menemukan CNAME Anda

Untuk menemukan CNAME Anda, sambungkan ke pengontrol domain Anda dan buka DNS Manager. Arahkan ke Zona Pencarian Maju dan FQDN Anda.

Arahkan melalui *aws-rds*, *aws-region*, dan hash spesifik akun dan wilayah.

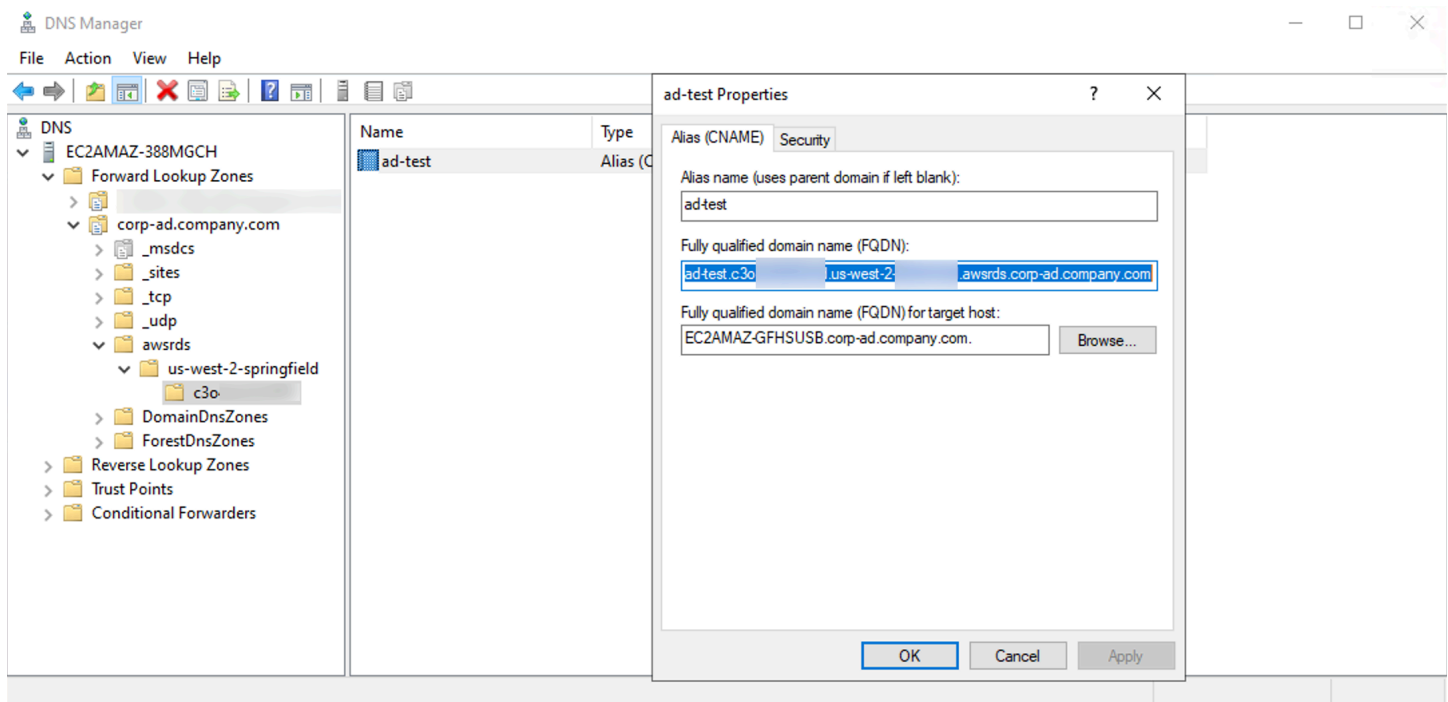

Jika setelah menghubungkan CNAME dari klien jarak jauh, koneksi NTLM dikembalikan, periksa apakah port yang diperlukan diizinkan.

Untuk memeriksa apakah koneksi Anda menggunakan Kerberos, jalankan kueri berikut:

```
SELECT net_transport, auth_scheme
FROM sys.dm_exec_connections
WHERE session_id = @@SPID;
```

Jika instans Anda mengembalikan koneksi NTLM saat Anda terhubung ke titik akhir Kerberos, verifikasi konfigurasi jaringan dan konfigurasi pengguna Anda. Lihat [Konfigurasi konektivitas jaringan Anda](#).

Langkah 3: Buat login SQL Server Otentikasi Windows

Gunakan kredensial pengguna master Amazon RDS untuk terhubung ke instans basis data SQL Server sebagaimana Anda lakukan dengan instans DB lain. Karena instans DB digabungkan ke domain AD yang dikelola sendiri, Anda dapat menyediakan login dan pengguna SQL Server. Anda melakukannya dari utilitas pengguna dan grup AD di domain AD yang dikelola sendiri. Izin basis data dikelola melalui izin SQL Server standar yang diberikan dan dicabut ke login Windows ini.

Agar akun layanan domain AD yang dikelola sendiri dapat diautentikasi dengan SQL Server, login SQL Server Windows harus ada untuk akun layanan domain AD yang dikelola sendiri atau grup AD

yang dikelola sendiri yang menjadi anggotanya. Kontrol akses fine-grained akan ditangani melalui pemberian dan pencabutan izin pada login SQL Server ini. Akun layanan domain AD yang dikelola sendiri yang tidak memiliki login SQL Server atau milik grup AD yang dikelola sendiri dengan login seperti itu tidak dapat mengakses instans SQL Server DB.

Izin ALTER ANY LOGIN diperlukan untuk membuat login SQL Server AD yang dikelola sendiri. Jika Anda belum membuat login apa pun dengan izin ini, hubungkan sebagai pengguna master instans DB menggunakan Autentikasi SQL Server dan buat login SQL Server AD yang dikelola sendiri dalam konteks pengguna master.

Anda dapat menjalankan perintah bahasa definisi data (DDL) seperti berikut ini untuk membuat login SQL Server untuk akun atau grup layanan domain AD yang dikelola sendiri.

Note

Tentukan pengguna dan grup yang menggunakan nama login pra-Windows 2000 dalam format `my_AD_domain\my_AD_domain_user`. Anda tidak dapat menggunakan nama prinsipal pengguna (UPN) dalam format `my_AD_domain_user@my_AD_domain`.

```
USE [master]
GO
CREATE LOGIN [my_AD_domain\my_AD_domain_user] FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE =
[master], DEFAULT_LANGUAGE = [us_english];
GO
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE LOGIN \(Transact-SQL\)](#) dalam dokumentasi Microsoft Developer Network.

Pengguna (baik manusia maupun aplikasi) dari domain Anda kini dapat terhubung ke instans RDS for SQL Server dari mesin klien yang tergabung dengan domain AD yang dikelola sendiri menggunakan autentikasi Windows.

Mengelola instans DB dalam Domain Directory Active yang dikelola sendiri

Anda dapat menggunakan konsol AWS CLI, atau Amazon RDS API untuk mengelola instans DB dan hubungannya dengan domain AD yang dikelola sendiri. Misalnya, Anda dapat memindahkan instans DB ke dalam, ke luar dari, atau antar-domain.

Misalnya, menggunakan API Amazon RDS, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Untuk mencoba kembali gabungan domain yang dikelola sendiri untuk keanggotaan yang gagal, gunakan operasi [Modify DBInstance](#) API dan tentukan set parameter yang sama:
 - `--domain-fqdn`
 - `--domain-dns-ips`
 - `--domain-ou`
 - `--domain-auth-secret-arn`
- Untuk menghapus instans DB dari domain yang dikelola sendiri, gunakan operasi API `ModifyDBInstance` dan tentukan `--disable-domain` untuk parameter domain.
- Untuk memindahkan instans DB dari satu domain yang dikelola sendiri ke yang lain, gunakan operasi API `ModifyDBInstance` dan tentukan parameter domain untuk domain baru:
 - `--domain-fqdn`
 - `--domain-dns-ips`
 - `--domain-ou`
 - `--domain-auth-secret-arn`
- Untuk mencantumkan keanggotaan domain AD yang dikelola sendiri untuk setiap instans DB, gunakan operasi [Deskripsikan DBInstances](#) API.

Memahami keanggotaan Domain Directory Active yang dikelola sendiri

Setelah Anda membuat atau memodifikasi instans DB sambil menentukan detail AD, instans akan menjadi anggota domain AD yang dikelola sendiri. AWS Konsol menunjukkan status keanggotaan domain Active Directory yang dikelola sendiri untuk instans DB. Status instans DB dapat berupa salah satu dari daftar berikut:

- `joined` – Instans adalah anggota domain AD.
- `joining` – Instans sedang dalam proses untuk menjadi anggota domain.
- `pending-join` – Keanggotaan instans tertunda.
- `pending-maintenance-join`— AWS akan mencoba menjadikan instance sebagai anggota domain AD selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `pending-removal` – Penghapusan instans dari domain tertunda.
- `pending-maintenance-removal`— AWS akan mencoba menghapus instance dari domain AD selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.

- failed – Masalah konfigurasi telah mencegah instans bergabung dengan domain AD. Periksa dan perbaiki konfigurasi Anda sebelum menerbitkan ulang perintah modifikasi instans.
- removing – Instans sedang dalam proses untuk dihapus dari domain AD.

Important

Permintaan untuk menjadi anggota domain AD yang dikelola sendiri dapat gagal karena masalah konektivitas jaringan. Misalnya, Anda dapat membuat instans DB atau memodifikasi instans yang sudah ada dan mengalami kegagalan saat mencoba menjadikan instans DB sebagai anggota suatu domain AD yang dikelola sendiri. Dalam hal ini, terbitkan ulang perintah untuk membuat atau memodifikasi instans DB atau modifikasi instans yang baru dibuat untuk digabungkan ke domain AD yang dikelola sendiri.

Pemecahan masalah Directory Active yang dikelola sendiri

Berikut ini adalah masalah yang mungkin Anda hadapi saat menyiapkan atau memodifikasi AD yang dikelola sendiri.

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
Error 2 / 0x2	Sistem tidak dapat menemukan file yang ditentukan.	Format atau lokasi untuk Unit Organisasi (OU) yang ditentukan dengan parameter <code>–domain-ou</code> tidak valid. Akun layanan domain yang ditentukan melalui AWS Secrets Manager tidak memiliki izin yang diperlukan untuk bergabung dengan OU.	Tinjau parameter <code>–domain-ou</code> . Pastikan akun layanan domain memiliki izin yang benar ke OU. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi akun layanan domain AD Anda .
Error 5 / 0x5	Akses ditolak.	Izin yang salah dikonfigurasi untuk akun layanan domain, atau akun	Tinjau izin akun layanan domain di domain, dan verifikasi bahwa akun komputer RDS tidak

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
		komputer sudah ada di domain.	diduplikasi dalam domain. Anda dapat memverifikasi nama akun komputer RDS dengan menjalankan <code>SELECT @@SERVERNAME</code> di instans DB RDS for SQL Server Anda. Jika Anda menggunakan Multi-AZ, coba boot ulang dengan failover lalu verifikasi akun komputer RDS tersebut lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mem-boot ulang instans DB DB .
Error 87 / 0x57	Parameter salah.	Akun layanan domain yang ditentukan melalui AWS Secrets Manager tidak memiliki izin yang benar. Profil pengguna juga mungkin rusak.	Tinjau persyaratan untuk akun layanan domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi akun layanan domain AD Anda .
Error 234 / 0xEA	Unit Organisasi (OU) yang ditentukan tidak ada.	OU yang ditentukan dengan parameter <code>domain-ou</code> tidak ada di AD yang dikelola sendiri.	Tinjau parameter <code>domain-ou</code> dan pastikan OU yang ditentukan ada di AD yang dikelola sendiri.

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
Error 1326 / 0x52E	Nama pengguna atau kata sandi salah.	Kredensial akun layanan domain yang disediakan di AWS Secrets Manager berisi nama pengguna yang tidak dikenal atau kata sandi yang buruk. Akun domain mungkin juga dinonaktifkan di AD yang dikelola sendiri.	Pastikan kredensial yang disediakan di AWS Secrets Manager sudah benar dan akun domain diaktifkan di AD yang dikelola sendiri.
Error 1355 / 0x54B	Domain yang ditentukan tidak ada atau tidak dapat dihubungi.	Domain sedang down, set DNS yang ditentukan tidak dapat IPs dijangkau, atau FQDN yang ditentukan tidak dapat dijangkau.	Tinjau parameter – <code>domain-dns-ips</code> dan <code>-domain-fqdn</code> untuk memastikannya sudah benar. Tinjau konfigurasi jaringan instans DB RDS for SQL Server Anda dan pastikan AD yang dikelola sendiri dapat dijangkau. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi konektivitas jaringan Anda .
Kesalahan 1722/0x6BA	Server RPC tidak tersedia.	Ada masalah saat menjangkau layanan RPC domain AD Anda. Hal ini mungkin merupakan masalah layanan atau jaringan.	Validasi bahwa layanan RPC berjalan pada pengontrol domain Anda dan port TCP 135 dan 49152-65535 dapat dijangkau di domain Anda dari instans DB RDS for SQL Server Anda.

Kode Kesalahan	Deskripsi	Penyebab umum	Saran pemecahan masalah
Kesalahan 1727/0x6BF	Panggilan prosedur jarak jauh gagal dan tidak dijalankan.	Masalah konektivitas jaringan atau pembatasan firewall yang memblokir komunikasi RPC ke pengontrol domain.	Jika menggunakan gabungan domain Cross VPC, validasi komunikasi Cross VPC diatur dengan benar dengan peering VPC atau Transit Gateway. Pastikan port tinggi TCP dapat 49152-65535 dijangkau di domain Anda dari RDS untuk instans SQL Server DB, termasuk kemungkinan pembatasan firewall.
Error 2224 / 0x8B0	Akun pengguna sudah ada.	Akun komputer yang mencoba agar ditambahkan ke AD yang dikelola sendiri sudah ada.	Identifikasi akun komputer dengan menjalankan <code>SELECT @@SERVERNAME</code> di instans DB SQL RDS for Server Anda lalu hapus dengan hati-hati dari AD yang dikelola sendiri.
Error 2242 / 0x8c2	Kata sandi pengguna ini telah kedaluwarsa.	Kata sandi untuk akun layanan domain yang ditentukan melalui AWS Secrets Manager telah kedaluwarsa.	Perbarui kata sandi untuk akun layanan domain yang digunakan untuk menggabungkan instans DB RDS for SQL Server Anda ke AD yang dikelola sendiri.

Setelah menggabungkan instans DB Anda ke domain Direktori Aktif yang dikelola sendiri, Anda mungkin menerima peristiwa RDS yang terkait dengan kesehatan domain Anda.

```
Unhealthy domain state detected while attempt to verify or  
configure your Kerberos endpoint in your domain on  
node node_n. message
```

Untuk instance multi-AZ, Anda mungkin melihat pelaporan kesalahan untuk node1 dan node2, yang menunjukkan konfigurasi Kerberos instans Anda belum siap untuk failover. Jika terjadi failover, Anda mungkin mengalami kesulitan otentikasi menggunakan Kerberos. Selesaikan masalah konfigurasi untuk memastikan pengaturan Kerberos valid dan mutakhir. Untuk instance Multi-AZ, tidak ada tindakan yang diperlukan untuk menggunakan otentikasi Kerberos pada host utama baru mengingat semua konfigurasi jaringan dan izin sudah ada.

Untuk instance Single-AZ, node1 adalah simpul utama. Jika otentikasi Kerberos Anda tidak berfungsi seperti yang diharapkan, periksa kejadian instance dan selesaikan masalah konfigurasi untuk memastikan penyiapan Kerberos valid dan mutakhir.

Memulihkan instans DB SQL Server lalu menambahkannya ke domain Directory Active yang dikelola sendiri

Anda dapat memulihkan snapshot DB atau melakukan point-in-time pemulihan (PITR) untuk instance SQL Server DB dan kemudian menambahkannya ke domain Active Directory yang dikelola sendiri. Setelah instans DB dipulihkan, modifikasi instans ini menggunakan proses yang dijelaskan dalam [Langkah 1: Membuat atau memodifikasi instance SQL Server DB](#) untuk menambahkan instans DB ke domain AD yang dikelola sendiri.

Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server

Anda dapat menggunakan AWS Managed Microsoft AD untuk mengautentikasi pengguna dengan Windows Authentication ketika mereka terhubung ke RDS Anda untuk instans SQL Server DB. Instans DB bekerja dengan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, juga disebut AWS Managed Microsoft AD, untuk mengaktifkan Windows Authentication. Ketika pengguna mengautentikasi dengan instans DB SQL Server yang tergabung ke domain tepercaya, permintaan autentikasi diteruskan ke direktori domain yang Anda buat dengan Directory Service.

Ketersediaan wilayah dan versi

Amazon RDS mendukung penggunaan hanya AWS Managed Microsoft AD untuk Windows Authentication. RDS tidak mendukung penggunaan AD Connector. Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal berikut:

- [Kebijakan kompatibilitas aplikasi untuk AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Kebijakan kompatibilitas aplikasi untuk AD Connector](#)

Untuk informasi tentang ketersediaan versi dan Wilayah, lihat [Autentikasi Kerberos dengan RDS for SQL Server](#).

Gambaran umum pengaturan autentikasi Windows

Amazon RDS menggunakan mode campuran untuk Autentikasi Windows. Pendekatan ini berarti pengguna master (nama dan kata sandi yang digunakan untuk membuat instans DB SQL Server) akan menggunakan Autentikasi SQL. Karena akun pengguna master adalah kredensial istimewa, Anda harus membatasi akses ke akun ini.

Untuk mendapatkan Autentikasi Windows menggunakan Microsoft Active Directory on-premise atau yang di-host sendiri, buat sebuah forest trust. Trust dapat bersifat satu atau dua arah. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan trust hutan Directory Service, lihat [Kapan membuat hubungan kepercayaan](#) dalam Panduan AWS Directory Service Administrasi.

Untuk mengatur autentikasi Windows untuk instans DB SQL Server, lakukan langkah-langkah berikut, yang dijelaskan secara lebih terperinci dalam [Mengatur Autentikasi Windows untuk instans DB SQL Server](#):

1. Gunakan AWS Managed Microsoft AD, baik dari AWS Management Console atau Directory Service API, untuk membuat AWS Managed Microsoft AD direktori.
2. Jika Anda menggunakan AWS CLI atau Amazon RDS API untuk membuat instans SQL Server DB, buat peran AWS Identity and Access Management (IAM). Peran ini menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` dan memungkinkan Amazon RDS melakukan panggilan ke direktori Anda. Jika Anda menggunakan konsol untuk membuat instans DB SQL Server, AWS akan membuat peran IAM untuk Anda.

Agar peran mengizinkan akses, titik akhir AWS Security Token Service (AWS STS) harus diaktifkan di AWS Wilayah untuk AWS akun Anda. AWS STS endpoint aktif secara default di semua AWS Wilayah, dan Anda dapat menggunakannya tanpa tindakan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola AWS STS di Wilayah AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

3. Buat dan konfigurasi pengguna dan grup di AWS Managed Microsoft AD direktori menggunakan alat Microsoft Active Directory. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat pengguna dan grup di Active Directory Anda, lihat [Kelola pengguna dan grup di AWS Managed Microsoft AD](#) dalam Panduan Administrasi AWS Directory Service .
4. Jika Anda berencana untuk menemukan direktori dan instans DB yang berbeda VPCs, aktifkan lalu lintas lintas VPC.
5. Gunakan Amazon RDS untuk membuat instans SQL Server DB baru baik dari konsol AWS CLI, atau Amazon RDS API. Dalam permintaan pembuatan, Anda perlu menyediakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi "d- *") yang dihasilkan saat Anda membuat direktori dan nama peran yang Anda buat. Anda juga dapat memodifikasi instans DB SQL Server yang sudah ada untuk menggunakan Autentikasi Windows dengan mengatur domain dan parameter peran IAM untuk instans DB.
6. Gunakan kredensial pengguna master Amazon RDS untuk terhubung ke SQL Server DB instance saat Anda melakukan DB instance lainnya. Karena instans DB bergabung ke AWS Managed Microsoft AD domain, Anda dapat menyediakan login SQL Server dan pengguna dari pengguna dan grup Active Directory di domain mereka. (Hal ini dikenal sebagai login "Windows" SQL Server.) Izin basis data dikelola melalui izin SQL Server standar yang diberikan dan dicabut ke login Windows ini.

Saat Anda membuat RDS yang terhubung dengan domain untuk instans SQL Server DB menggunakan konsol Amazon RDS, AWS secara otomatis membuat peran IAM. `rds-`

`directoryservice-access-role` Peran ini penting untuk mengelola instans yang terhubung dengan domain dan diperlukan untuk operasi berikut:

- Membuat perubahan konfigurasi pada instance SQL Server yang terhubung dengan domain
- Mengelola pengaturan integrasi Direktori Aktif
- Melakukan operasi pemeliharaan pada instans yang bergabung dengan domain

Important

Jika Anda menghapus peran `rds-directoryservice-access-role` IAM, Anda tidak dapat membuat perubahan pada instance SQL Server yang terhubung dengan domain melalui konsol Amazon RDS atau API. Mencoba memodifikasi instance menghasilkan pesan kesalahan yang menyatakan: Anda tidak memiliki izin untuk `iam::CreateRole` Untuk meminta akses, salin teks berikut dan kirimkan ke AWS administrator Anda.

Kesalahan ini terjadi karena Amazon RDS perlu membuat ulang peran untuk mengelola koneksi domain, tetapi tidak memiliki izin yang diperlukan. Selain itu, kesalahan ini tidak masuk CloudTrail, yang dapat membuat pemecahan masalah menjadi lebih sulit.

Jika Anda secara tidak sengaja menghapus `rds-directoryservice-access-role`, Anda harus memiliki `iam::CreateRole` izin untuk membuatnya kembali sebelum Anda dapat membuat perubahan apa pun pada instance SQL Server yang terhubung dengan domain Anda. Untuk membuat ulang peran secara manual, pastikan itu memiliki kebijakan `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` terkelola yang dilampirkan dan hubungan kepercayaan yang sesuai yang memungkinkan layanan RDS untuk mengambil peran tersebut.

Membuat titik akhir untuk autentikasi Kerberos

Autentikasi berbasis Kerberos mengharuskan bahwa titik akhir terdiri dari nama host yang ditentukan pelanggan, titik, lalu nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN). Misalnya, berikut ini adalah contoh titik akhir yang mungkin Anda gunakan dengan autentikasi berbasis Kerberos. Dalam contoh ini, nama host instans DB SQL Server adalah `ad-test` dan nama domainnya adalah `corp-ad.company.com`.

```
ad-test.corp-ad.company.com
```

Jika Anda ingin memastikan koneksi Anda menggunakan Kerberos, jalankan kueri berikut:

```
SELECT net_transport, auth_scheme
FROM sys.dm_exec_connections
WHERE session_id = @@SPID;
```

Mengatur Autentikasi Windows untuk instans DB SQL Server

Anda menggunakan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, juga disebut AWS Managed Microsoft AD, untuk mengatur Otentikasi Windows untuk instans SQL Server DB. Untuk mengatur Autentikasi Windows, lakukan langkah-langkah berikut.

Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

Directory Service membuat Microsoft Active Directory yang dikelola sepenuhnya di AWS Cloud. Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service buat dua pengontrol domain dan server Domain Name Service (DNS) atas nama Anda. Server direktori dibuat dalam dua subnet di dua Zona Ketersediaan yang berbeda dalam sebuah VPC. Redundansi ini membantu memastikan bahwa direktori Anda tetap dapat diakses bahkan jika terjadi kegagalan.

Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service lakukan tugas-tugas berikut atas nama Anda:

- Mengatur Microsoft Active Directory dengan VPC.
- Membuat akun administrator direktori dengan Admin nama pengguna dan kata sandi yang ditentukan. Anda menggunakan akun ini untuk mengelola direktori Anda.
- Membuat grup keamanan untuk pengontrol direktori.

Saat Anda meluncurkan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, AWS buat Unit Organisasi (OU) yang berisi semua objek direktori Anda. OU ini, yang memiliki nama NetBIOS yang Anda ketik saat membuat direktori Anda, terletak di root domain. Root domain dimiliki dan dikelola oleh AWS.

Akun admin yang dibuat dengan direktori AWS Managed Microsoft AD Anda memiliki izin untuk aktivitas administratif paling umum untuk OU Anda:

- Membuat, memperbarui, atau menghapus pengguna, grup, dan komputer.
- Menambahkan sumber daya ke domain Anda seperti server file atau cetak, lalu memberikan izin untuk sumber daya tersebut ke pengguna dan grup di OU Anda.

- Buat tambahan OUs dan wadah.
- Delegasikan otoritas.
- Membuat dan menautkan kebijakan grup.
- Memulihkan objek yang dihapus dari Keranjang Sampah Directory Active.
- Jalankan PowerShell modul AD dan DNS Windows pada Layanan Web Direktori Aktif.

Akun admin juga memiliki hak untuk melakukan aktivitas di seluruh domain berikut:

- Mengelola konfigurasi DNS (menambahkan, menghapus, atau memperbarui catatan, zona, dan penerus).
- Lihat log peristiwa DNS.
- Lihat log peristiwa keamanan.

Untuk membuat direktori dengan AWS Managed Microsoft AD

1. Di panel navigasi [konsol Directory Service](#), pilih Direktori, lalu pilih Siapkan direktori.
2. Pilih AWS Managed Microsoft AD. Ini adalah satu-satunya opsi yang saat ini didukung untuk digunakan dengan Amazon RDS.
3. Pilih Berikutnya.
4. Di halaman Masukkan informasi direktori, berikan informasi berikut:

Edisi

Pilih edisi sesuai kebutuhan Anda.

Nama DNS direktori

Nama yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk direktori, seperti `corp.example.com`.

Nama yang lebih panjang dari 47 karakter tidak didukung oleh SQL Server.

Nama NetBIOS direktori

Nama pendek opsional untuk direktori, seperti `CORP`.

Deskripsi direktori

Deskripsi opsional untuk direktori.

Kata sandi admin

Kata sandi untuk administrator direktori. Proses pembuatan direktori akan membuat akun administrator dengan nama pengguna Admin dan kata sandi ini.

Kata sandi administrator direktori tidak dapat menyertakan kata admin. Kata sandi peka huruf besar/kecil dan harus memiliki panjang 8–64 karakter. Kata sandi juga harus berisi minimal satu karakter dalam tiga dari empat kategori berikut:

- Huruf kecil (a-z)
- Huruf besar (A-Z)
- Angka (0-9)
- Karakter non-alfanumerik (~!@#\$%^&* _-+=`|(){}[]:;'"<>,.?/)

Konfirmasi kata sandi

Ketik ulang kata sandi administrator.

5. Pilih Berikutnya.
6. Di halaman Pilih VPC dan subnet, berikan informasi berikut:

VPC

Pilih VPC untuk direktori.

Note

Anda dapat menemukan direktori dan instans DB secara berbeda VPCs, tetapi jika Anda melakukannya, pastikan untuk mengaktifkan lalu lintas lintas VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 4: Aktifkan lalu lintas antar-VPC antara direktori dan instans DB](#).

Subnet

Pilih subnet untuk server direktori. Kedua subnet harus berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

7. Pilih Berikutnya.
8. Tinjau informasi direktori. Jika perubahan diperlukan, pilih Sebelumnya. Jika informasi sudah benar, pilih Buat direktori.

Review & create

Review

Directory type	VPC
Microsoft AD	vpc-8b6b78e9 ()
Directory DNS name	Subnets
corp.example.com	subnet-75128d10 (), us-east-1a)
Directory NetBIOS name	subnet-f51665dd (), us-east-1b)
CORP	
Directory description	
My directory	

Pricing

Edition	Free trial eligible Learn more
Standard	30-day limited trial
~USD () *	
* Includes two domain controllers, USD ()/mo for each additional domain controller.	

[Cancel](#) [Previous](#) [Create directory](#)

Pembuatan direktori memerlukan waktu beberapa menit. Setelah berhasil dibuat, nilai Status berubah menjadi Aktif.

Untuk melihat informasi tentang direktori Anda, pilih ID direktori di daftar direktori. Catat ID Direktori. Anda memerlukan nilai ini saat membuat atau memodifikasi instans DB SQL Server Anda.

Directory Service > Directories > d-90670a8d36

Directory details

[Reset user password](#) 

Directory type Microsoft AD	VPC vpc-6594f31c 	Status  Active
Edition Standard	Subnets subnet-7d36a227  subnet-a2ab49c6 	Last updated Tuesday, January 7, 2020
Directory ID d-90670a8d36	Availability zones us-east-1c, us-east-1d	Launch time Tuesday, January 7, 2020
Directory DNS name corp.example.com	DNS address 	
Directory NetBIOS name CORP		
Description - Edit My directory		

[Application management](#) | [Scale & share](#) | [Networking & security](#) | [Maintenance](#)

Langkah 2: Buat peran IAM yang akan digunakan oleh Amazon RDS

Jika Anda menggunakan konsol untuk membuat instans DB SQL Server, Anda dapat melewati langkah ini. Jika Anda menggunakan CLI atau API RDS untuk membuat instans DB SQL Server Anda, Anda harus membuat peran IAM yang menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`. Peran ini memungkinkan Amazon RDS untuk melakukan panggilan ke Directory Service untuk Anda.

Jika Anda menggunakan kebijakan khusus untuk bergabung dengan domain, daripada menggunakan `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` kebijakan AWS-managed, pastikan Anda mengizinkan

ds:GetAuthorizedApplicationDetails tindakan tersebut. Persyaratan ini berlaku mulai Juli 2019, karena adanya perubahan pada Directory Service API.

Kebijakan IAM berikut, AmazonRDSDirectoryServiceAccess, menyediakan akses ke Directory Service.

Example Kebijakan IAM untuk menyediakan akses ke Directory Service

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam hubungan kepercayaan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Ini adalah cara yang paling efektif untuk melindungi dari [masalah confused deputy](#).

Anda dapat menggunakan kedua kunci konteks kondisi global tersebut dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun. Dalam hal ini, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda menginginkan akses lintas layanan untuk satu sumber daya.
- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam relasi kepercayaan, pastikan untuk menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan Amazon Resource Name (ARN) dari sumber daya yang mengakses peran. Untuk Autentikasi Windows, pastikan untuk menyertakan instans DB, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Example relasi kepercayaan dengan kunci konteks kondisi global untuk Autentikasi Windows

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:db_instance_identifier"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Buat peran IAM menggunakan kebijakan IAM ini dan relasi kepercayaan. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan peran IAM, lihat [Membuat kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Langkah 3: Buat dan konfigurasi pengguna dan grup

Anda dapat membuat pengguna dan grup dengan alat Active Directory Users and Computers. Alat ini merupakan salah satu alat Active Directory Domain Services dan Active Directory Lightweight Directory Services. Pengguna merepresentasikan orang individu atau entitas yang memiliki akses ke

direktori Anda. Grup sangat berguna untuk memberikan atau menolak hak akses ke grup pengguna, daripada harus menerapkan hak akses tersebut ke setiap pengguna.

Untuk membuat pengguna dan grup dalam Directory Service direktori, Anda harus terhubung ke instans Windows EC2 yang merupakan anggota Directory Service direktori. Anda juga harus masuk sebagai pengguna yang memiliki hak akses untuk membuat pengguna dan grup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan pengguna dan grup \(Simple AD dan AWS Managed Microsoft AD\)](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.

Langkah 4: Aktifkan lalu lintas antar-VPC antara direktori dan instans DB

Jika Anda ingin menempatkan direktori dan instans DB dalam VPC yang sama, lewati langkah ini dan lanjutkan ke [Langkah 5: Buat atau ubah instans DB SQL Server](#).

[Jika Anda berencana untuk menemukan direktori dan instans DB yang berbeda VPCs, konfigurasi lalu lintas VPC menggunakan pengintip VPC atau Transit Gateway.AWS](#)

Prosedur berikut memungkinkan lalu lintas antara VPCs menggunakan VPC peering. Ikuti petunjuk di [Apa yang dimaksud dengan peering VPC?](#) dalam Panduan Peering Amazon Virtual Private Cloud.

Untuk mengaktifkan lalu lintas VPC menggunakan peering VPC

1. Siapkan aturan perutean VPC yang sesuai untuk memastikan lalu lintas jaringan dapat berjalan dua arah.
2. Pastikan grup keamanan instans DB dapat menerima lalu lintas masuk dari grup keamanan direktori.
3. Pastikan bahwa tidak ada aturan Access Control List (ACL) jaringan untuk memblokir lalu lintas.

Jika AWS akun lain memiliki direktori, Anda harus berbagi direktori.

Untuk berbagi direktori antar AWS akun

1. Mulai berbagi direktori dengan AWS akun tempat instans DB akan dibuat dengan mengikuti petunjuk di [Tutorial: Berbagi AWS Managed Microsoft AD direktori Anda untuk domain EC2 yang mulus dalam Panduan Administrasi](#).Directory Service
2. Masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB, dan pastikan domain memiliki SHARED status sebelum melanjutkan.

3. Saat masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB, perhatikan nilai ID Direktori. Anda perlu menggunakan ID direktori ini untuk menggabungkan instans DB ke domain.

Langkah 5: Buat atau ubah instans DB SQL Server

Buat atau ubah instans DB SQL Server untuk digunakan dengan direktori Anda. Anda dapat menggunakan konsol, CLI, atau API RDS untuk mengaitkan suatu instans DB dengan direktori. Anda dapat menyesuaikan waktu ini dengan cara berikut:

- Buat instance SQL Server DB baru menggunakan konsol, perintah [create-db-instance](#) CLI, atau operasi DBInstance Create [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Ubah instance SQL Server DB yang ada menggunakan konsol, perintah [modify-db-instance](#) CLI, atau operasi DBInstance Modify [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- [Pulihkan instans SQL Server DB dari snapshot DB menggunakan konsol, perintah CLI restore-db-instance-from-db-snapshot, atau operasi Restore From RDS API. DBInstance DBSnapshot](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

- Kembalikan instance SQL Server DB ke point-in-time menggunakan konsol, perintah [restore-db-instance-to-point-in-time](#) CLI, atau operasi DBInstance ToPointInTime Restore [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Autentikasi Windows hanya mendukung instans DB SQL Server di VPC.

Agar instans DB dapat menggunakan direktori domain yang Anda buat, hal berikut diperlukan:

- Untuk Direktori, Anda harus memilih pengidentifikasi domain (d-*ID*) yang dibuat saat Anda membuat direktori.
- Pastikan bahwa grup keamanan VPC memiliki aturan keluar yang memungkinkan instans DB berkomunikasi dengan direktori.

Microsoft SQL Server Windows Authentication



Choose a directory in which you want to allow authorized domain users to authenticate with this SQL Server instance using Windows Authentication.

Directory

corp.example.com (d-)

[Create a new directory](#)

By choosing a directory and continuing with database instance creation you authorize Amazon RDS to create the IAM role necessary for using Windows Authentication

Saat Anda menggunakan AWS CLI, parameter berikut diperlukan agar instans DB dapat menggunakan direktori yang Anda buat:

- Untuk parameter `--domain`, gunakan pengidentifikasi domain (d-*ID*) yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
- Untuk parameter `--domain-iam-role-name`, gunakan peran yang Anda buat yang menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`.

Misalnya, perintah CLI berikut memodifikasi instans DB untuk menggunakan direktori.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --domain d-ID \  
  --domain-iam-role-name role-name
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --domain d-ID ^  
  --domain-iam-role-name role-name
```

 Important

Jika Anda memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos, boot ulang instans DB tersebut setelah membuat perubahan.

Langkah 6: Buat login SQL Server Autentikasi Windows

Gunakan kredensial pengguna master Amazon RDS untuk terhubung ke instans basis data SQL Server sebagaimana Anda lakukan dengan instans DB lain. Karena instans DB bergabung dengan AWS Managed Microsoft AD domain, Anda dapat menyediakan login dan pengguna SQL Server. Anda melakukannya dari pengguna dan grup Active Directory di domain Anda. Izin basis data dikelola melalui izin SQL Server standar yang diberikan dan dicabut ke login Windows ini.

Agar pengguna Active Directory dapat mengautentikasi dengan SQL Server, login Windows SQL Server harus ada untuk pengguna tersebut atau grup tempat pengguna tersebut menjadi anggota. Kontrol akses fine-grained akan ditangani melalui pemberian dan pencabutan izin pada login SQL Server ini. Pengguna yang tidak memiliki login SQL Server atau yang tidak termasuk dalam grup dengan login tersebut tidak akan dapat mengakses instans DB SQL Server.

Izin ALTER ANY LOGIN diperlukan untuk membuat login Active Directory SQL Server. Jika Anda belum membuat login apa pun dengan izin ini, hubungkan sebagai pengguna master instans DB menggunakan Autentikasi SQL Server.

Jalankan perintah bahasa definisi data (DDL) berikut untuk membuat login SQL Server untuk pengguna atau grup Directory Active.

 Note

Tentukan pengguna dan grup yang menggunakan nama login pra-Windows 2000 dalam format *domainName\login_name*. Anda tidak dapat menggunakan nama prinsipal pengguna (UPN) dalam format *login_name@DomainName*.

Anda hanya dapat membuat login Otentikasi Windows pada contoh RDS untuk SQL Server dengan menggunakan pernyataan T-SQL. Anda tidak dapat menggunakan studio Manajemen SQL Server untuk membuat login Otentikasi Windows.

```
USE [master]
```

```
GO
CREATE LOGIN [mydomain\myuser] FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [master],
    DEFAULT_LANGUAGE = [us_english];
GO
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE LOGIN \(Transact-SQL\)](#) dalam dokumentasi Microsoft Developer Network.

Pengguna (baik manusia maupun aplikasi) dari domain Anda kini dapat terhubung ke instans RDS for SQL Server dari mesin klien yang bergabung dengan domain menggunakan autentikasi Windows.

Mengelola DB instance di Domain

Anda dapat menggunakan konsol, AWS CLI, atau Amazon RDS API untuk mengelola instans DB dan hubungannya dengan domain Anda. Misalnya, Anda dapat memindahkan instans DB ke dalam, ke luar dari, atau antar-domain.

Misalnya, menggunakan API Amazon RDS, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Untuk mencoba kembali domain join untuk keanggotaan yang gagal, gunakan operasi [ModifyDBInstance](#) API dan tentukan ID direktori keanggotaan saat ini.
- Untuk memperbarui nama peran IAM untuk keanggotaan, gunakan operasi API [ModifyDBInstance](#) dan tentukan ID direktori keanggotaan saat ini dan peran IAM baru.
- Untuk menghapus instans DB dari domain, gunakan operasi API [ModifyDBInstance](#) dan tentukan none sebagai parameter domain.
- Untuk memindahkan instans DB dari satu domain ke domain lain, gunakan operasi API [ModifyDBInstance](#) dan tentukan pengidentifikasi domain baru sebagai parameter domain.
- Untuk mencantumkan keanggotaan setiap instans DB, gunakan operasi [DBInstancesDescribe](#) API.

Memahami keanggotaan Domain

Setelah Anda membuat atau memodifikasi instans DB Anda, instans ini akan menjadi anggota domain. AWS Konsol menunjukkan status keanggotaan domain untuk instans DB. Status DB instance dapat menjadi salah satu dari yang berikut:


- joined – Instans adalah anggota domain.
- joining – Instans sedang dalam proses untuk menjadi anggota domain.
- pending-join – Keanggotaan instans tertunda.

- pending-maintenance-join— AWS akan mencoba menjadikan instance sebagai anggota domain selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- pending-removal – Penghapusan instans dari domain tertunda.
- pending-maintenance-removal— AWS akan mencoba untuk menghapus instance dari domain selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- failed – Masalah konfigurasi telah mencegah instans bergabung dengan domain. Periksa dan perbaiki konfigurasi Anda sebelum menerbitkan ulang perintah modifikasi instans.
- removing – Instans sedang dalam proses untuk dihapus dari domain.

Permintaan untuk menjadi anggota domain dapat gagal karena masalah konektivitas jaringan atau peran IAM yang salah. Misalnya, Anda dapat membuat instans DB atau memodifikasi instans yang sudah ada dan mengalami kegagalan saat mencoba menjadikan instans DB sebagai anggota suatu domain. Dalam hal ini, terbitkan ulang perintah untuk membuat atau memodifikasi instans DB atau modifikasi instans yang baru dibuat untuk digabungkan ke domain.

Menghubungkan ke SQL Server dengan autentikasi Windows

Untuk terhubung ke SQL Server dengan Autentikasi Windows, Anda harus masuk ke komputer yang tergabung dengan domain sebagai pengguna domain. Setelah meluncurkan SQL Server Management Studio, pilih Autentikasi Windows sebagai jenis autentikasi, seperti yang ditunjukkan berikut ini.

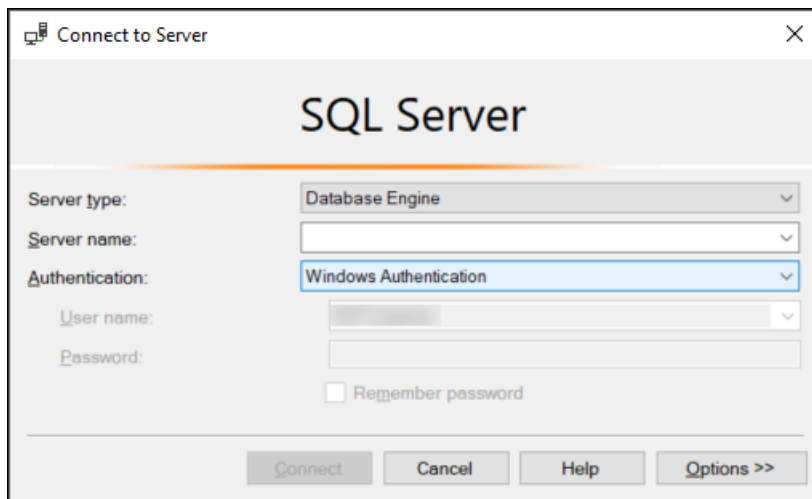

Memulihkan instans DB SQL Server lalu menambahkannya ke domain

Anda dapat mengembalikan snapshot DB atau melakukan point-in-time pemulihan (PITR) untuk instance SQL Server DB dan kemudian menambahkannya ke domain. Setelah instans DB dipulihkan,

modifikasi instans ini menggunakan proses yang dijelaskan dalam [Langkah 5: Buat atau ubah instans DB SQL Server](#) untuk menambahkan instans DB ke domain.

Upgrade mesin Microsoft SQL Server DB

Ketika Amazon RDS mendukung versi baru mesin basis data, Anda dapat meningkatkan instans DB Anda ke versi baru. Ada dua jenis peningkatan untuk instans DB SQL Server: peningkatan versi mayor dan versi minor.

Peningkatan versi mayor dapat berisi perubahan basis data yang tidak memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada. Akibatnya, Anda harus secara manual melakukan upgrade versi utama dari instans DB Anda. Anda dapat memulai peningkatan versi mayor dengan mengubah instans DB Anda. Namun, sebelum melakukan peningkatan versi mayor, kami sarankan agar Anda menguji peningkatan tersebut dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Menguji upgrade RDS untuk SQL Server](#).

Upgrade versi minor hanya berisi perubahan yang kompatibel dengan aplikasi yang ada. Anda dapat memutakhirkan versi minor untuk instans DB Anda dengan dua cara:

- Secara manual - Ubah instans DB Anda untuk memulai pemutakhiran
- Secara otomatis - Aktifkan upgrade versi minor otomatis untuk instans DB Anda

Saat Anda mengaktifkan upgrade versi minor otomatis, RDS untuk SQL Server secara otomatis memutakhirkan instans database Anda selama jendela pemeliharaan terjadwal ketika pembaruan keamanan penting tersedia dalam versi minor yang lebih baru.

Untuk versi mesin minor setelah 16.00.4120.1, 15.00.4365.2, 14.00.3465.1, 13.00.6435.1, protokol keamanan berikut dinonaktifkan secara default:

- `rds.tls10`(Protokol TLS 1.0)
- `rds.tls11`(Protokol TLS 1.1)
- `rds.rc4`(RC4 sandi)
- `rds.curve25519`(Enkripsi Curve25519)
- `rds.3des168`(Enkripsi Triple DES)

Untuk versi engine sebelumnya, Amazon RDS mengaktifkan protokol keamanan ini secara default.

...


```
"ValidUpgradeTarget": [  
  {  
    "Engine": "sqlserver-se",  
    "EngineVersion": "14.00.3281.6.v1",  
    "Description": "SQL Server 2017 14.00.3281.6.v1",  
    "AutoUpgrade": false,  
    "IsMajorVersionUpgrade": false  
  }  
  ...  
]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan peningkatan, lihat [Meningkatkan instans DB SQL Server](#). Untuk informasi tentang versi SQL Server yang tersedia di Amazon RDS, lihat [Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

Amazon RDS juga mendukung kebijakan peluncuran pemutakhiran untuk mengelola peningkatan versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#).

Topik

- [Upgrade versi utama RDS untuk Server SQL](#)
- [Pertimbangan untuk peningkatan SQL Server](#)
- [Menguji upgrade RDS untuk SQL Server](#)
- [Meningkatkan instans DB SQL Server](#)
- [Meningkatkan instans DB yang dihentikan sebelum dukungan berakhir](#)

Upgrade versi utama RDS untuk Server SQL

Amazon RDS saat ini mendukung upgrade versi utama berikut ke instans Microsoft SQL Server DB.

Anda dapat memutakhirkan instans DB yang ada ke SQL Server 2017 atau 2019 dari versi apa pun kecuali SQL Server 2008. Untuk meng-upgrade dari SQL Server 2008, pertama upgrade ke salah satu versi lainnya.

Versi saat ini	Versi peningkatan yang didukung
SQLServer 2019	SQLServer 2022

Versi saat ini	Versi peningkatan yang didukung
SQLServer 2017	SQLServer 2022
	SQLServer 2019
SQLServer 2016	SQLServer 2022
	SQLServer 2019
	SQLServer 2017

Anda dapat menggunakan AWS CLI kueri, seperti contoh berikut, untuk menemukan peningkatan yang tersedia untuk versi mesin database tertentu.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine sqlserver-se \
  --engine-version 14.00.3281.6.v1 \
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" \
  --output table
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine sqlserver-se ^
  --engine-version 14.00.3281.6.v1 ^
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" ^
  --output table
```

Output menunjukkan bahwa Anda dapat memutakhirkan versi 14.00.3281.6 ke versi SQL Server 2017 atau 2019 terbaru yang tersedia.

```
-----
|DescribeDBEngineVersions|
+-----+
|      EngineVersion      |
```

```
+-----+
| 14.00.3294.2.v1 |
| 14.00.3356.20.v1 |
| 14.00.3381.3.v1 |
| 14.00.3401.7.v1 |
| 14.00.3421.10.v1 |
| 14.00.3451.2.v1 |
| 15.00.4043.16.v1 |
| 15.00.4073.23.v1 |
| 15.00.4153.1.v1 |
| 15.00.4198.2.v1 |
| 15.00.4236.7.v1 |
+-----+
```

Tingkat kompatibilitas basis data

Anda dapat menggunakan tingkat kompatibilitas database Microsoft SQL Server untuk menyesuaikan beberapa perilaku database untuk meniru versi SQL Server sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Compatibility level](#) dalam dokumentasi Microsoft. Saat Anda meningkatkan instans DB, semua basis data yang ada tetap memiliki tingkat kompatibilitas aslinya.

Anda dapat mengubah tingkat kompatibilitas database dengan menggunakan ALTER DATABASE perintah. Misalnya, untuk mengubah database bernama customeracct agar kompatibel dengan SQL Server 2016, keluarkan perintah berikut:

```
ALTER DATABASE customeracct SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130
```

Pertimbangan untuk peningkatan SQL Server

Amazon RDS mengambil dua snapshot DB selama proses peningkatan. Snapshot DB pertama adalah snapshot dari instans DB sebelum perubahan peningkatan dibuat. Snapshot DB kedua diambil setelah peningkatan selesai.

Note

Amazon RDS hanya mengambil snapshot DB jika Anda telah mengatur periode retensi cadangan untuk instans DB Anda ke angka yang lebih besar dari 0. Untuk mengubah periode retensi cadangan Anda, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Setelah peningkatan selesai, Anda tidak dapat kembali ke versi mesin basis data sebelumnya. Jika Anda ingin kembali ke versi yang lebih lama, pulihkan snapshot DB yang diambil sebelum peningkatan untuk membuat instans DB baru.

Selama peningkatan SQL Server versi minor atau mayor, metrik Ruang Penyimpanan Kosong dan Kedalaman Antrean Disk akan menampilkan -1. Setelah peningkatan selesai, kedua metrik ini akan kembali normal.

Sebelum Anda meng-upgrade instance SQL Server Anda, tinjau informasi berikut.

Topik

- [Praktik terbaik sebelum memulai upgrade](#)
- [Pertimbangan Multi-AZ](#)
- [Pertimbangan replika baca](#)
- [Pertimbangan grup opsi](#)
- [Pertimbangan grup parameter](#)

Praktik terbaik sebelum memulai upgrade

Sebelum memulai proses pemutakhiran, terapkan stpes persiapan berikut untuk memungkinkan kinerja peningkatan yang optimal dan meminimalkan potensi masalah:

Manajemen waktu dan beban kerja

- Jadwalkan peningkatan selama periode volume transaksi rendah.
- Minimalkan operasi tulis selama jendela upgrade.

Hal ini memungkinkan Amazon RDS untuk menyelesaikan peningkatan lebih cepat dengan mengurangi jumlah file cadangan log transaksi yang perlu dipulihkan RDS selama pemasangan. secondary-to-primary

Manajemen transaksi

- Identifikasi dan pantau transaksi jangka panjang.
- Pastikan semua transaksi penting dilakukan sebelum memulai peningkatan.
- Cegah transaksi yang berjalan lama selama jendela upgrade.

Pengoptimalan file log

Tinjau dan optimalkan file log transaksi:

- Kecilkan file log besar.
- Kurangi pola konsumsi log yang tinggi.
- Kelola File Log Virtual (VLFs).
- Pertahankan ruang kosong yang memadai untuk operasi normal.

Pertimbangan Multi-AZ

Amazon RDS mendukung penerapan Multi-AZ untuk instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server dengan menggunakan SQL Server Database Mirroring (DBM) atau Always On Availability Groups (). AGs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

Dalam penerapan Multi-AZ (Mirroring/AlwaysOn), ketika pemutakhiran diminta, RDS mengikuti strategi peningkatan bergulir untuk instance primer dan sekunder. Upgrade bergulir memastikan setidaknya satu instance tersedia untuk transaksi sementara instance sekunder ditingkatkan. Pemadaman diharapkan hanya berlangsung selama failover.

Selama upgrade, RDS menghapus instance sekunder dari konfigurasi Multi-AZ, melakukan upgrade instance sekunder, dan mengembalikan setiap backup log transaksi dari primer yang diambil selama waktu itu terputus. Setelah semua cadangan log dipulihkan, RDS bergabung dengan sekunder yang ditingkatkan ke primer. Ketika semua database berada dalam keadaan tersinkronisasi, RDS melakukan failover ke instance sekunder yang ditingkatkan. Setelah failover selesai, RDS melanjutkan dengan memutakhirkan instance primer lama, mengembalikan cadangan log transaksi, dan memasangkannya dengan primer baru.

Untuk meminimalkan durasi failover ini, sebaiknya gunakan titik akhir pendengar grup AlwaysOn AGs ketersediaan saat menggunakan pustaka klien yang mendukung opsi `MultiSubnetFailover` koneksi dalam string koneksi. Saat menggunakan titik akhir pendengar grup ketersediaan, waktu failover biasanya kurang dari 10 detik, namun durasi ini tidak menyertakan waktu pemulihan kerusakan tambahan.

Pertimbangan replika baca

Selama peningkatan versi basis data, Amazon RDS meningkatkan semua replika baca Anda bersama instans DB primer. Amazon RDS tidak mendukung peningkatan versi basis data pada replika baca secara terpisah. Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#).

Saat Anda melakukan peningkatan versi basis data instans DB primer, semua replika baca juga ditingkatkan secara otomatis. Amazon RDS akan meningkatkan semua replika baca secara bersamaan sebelum meningkatkan instans DB primer. Replika baca mungkin tidak tersedia sampai peningkatan versi basis data pada instans DB primer selesai.

Pertimbangan grup opsi

Jika instans DB Anda menggunakan grup opsi kustom, dalam beberapa kasus, Amazon RDS tidak dapat secara otomatis menetapkan grup opsi baru untuk DB Anda. Misalnya, saat Anda meningkatkan ke versi mayor baru, Anda harus menentukan grup opsi baru. Kami sarankan agar Anda membuat grup opsi baru, dan menambahkan opsi yang sama ke grup opsi kustom yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#) atau [Menyalin grup opsi](#).

Pertimbangan grup parameter

Jika instans DB Anda menggunakan grup parameter DB kustom:

- Amazon RDS secara otomatis mem-boot ulang instans DB setelah peningkatan.
- Dalam beberapa kasus, RDS tidak dapat secara otomatis menetapkan grup parameter baru ke instans DB Anda.

Misalnya, saat Anda meningkatkan ke versi mayor baru, Anda harus menentukan grup parameter baru. Kami menyarankan agar Anda membuat grup parameter baru, dan mengonfigurasi parameter seperti dalam grup parameter kustom yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#) atau .

Menguji upgrade RDS untuk SQL Server

Sebelum melakukan peningkatan versi mayor pada instans DB, Anda harus menguji kompatibilitas basis data Anda secara menyeluruh, dan semua aplikasi yang mengakses basis data, dengan versi baru. Kami menyarankan agar Anda menggunakan prosedur berikut.

Untuk menguji peningkatan versi mayor

1. [Tinjau Upgrade SQL Server](#) dalam dokumentasi Microsoft untuk versi baru mesin database untuk melihat apakah ada masalah kompatibilitas yang mungkin memengaruhi database atau aplikasi Anda.

2. Jika instans DB Anda menggunakan grup opsi kustom, buat grup opsi baru yang kompatibel dengan versi baru yang menjadi target peningkatan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).
3. Jika instans DB Anda menggunakan grup parameter kustom, buat grup parameter baru yang kompatibel dengan versi baru yang menjadi target peningkatan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup parameter](#).
4. Buat snapshot DB dari instans DB yang akan ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).
5. Pulihkan snapshot DB untuk membuat instans DB uji baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).
6. Modifikasi instans DB uji baru ini untuk ditingkatkan ke versi baru menggunakan salah satu metode berikut:
 - [Konsol](#)
 - [AWS CLI](#)
 - [API RDS](#)
7. Evaluasi penyimpanan yang digunakan oleh instans yang ditingkatkan untuk menentukan apakah peningkatan memerlukan penyimpanan tambahan.
8. Jalankan pengujian jaminan kualitas terhadap instans DB yang ditingkatkan sebanyak yang diperlukan untuk memastikan bahwa basis data dan aplikasi Anda berfungsi baik dengan versi baru. Terapkan setiap pengujian baru yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari masalah kompatibilitas yang Anda identifikasi pada langkah 1. Uji semua prosedur tersimpan dan fungsi. Arahkan versi pengujian aplikasi Anda ke instans DB yang ditingkatkan.
9. Jika semua pengujian berhasil, maka lakukan peningkatan pada instans DB produksi Anda. Kami menyarankan agar Anda tidak mengizinkan operasi tulis ke instans DB hingga Anda mengonfirmasi bahwa semuanya berfungsi dengan benar.

Meningkatkan instans DB SQL Server

Untuk informasi tentang peningkatan instans DB SQL Server secara manual atau otomatis, lihat hal berikut:

- [Meningkatkan versi mesin instans DB](#)
- [Praktik terbaik untuk meningkatkan SQL Server 2008 R2 ke SQL Server 2016 di Amazon RDS for SQL Server](#)

 Important

Jika Anda memiliki snapshot yang dienkripsi menggunakan AWS KMS, kami sarankan Anda memulai upgrade sebelum dukungan berakhir.

Meningkatkan instans DB yang dihentikan sebelum dukungan berakhir

Setelah sebuah versi mayor dihentikan, Anda tidak dapat menginstal versi tersebut di instans DB baru. RDS akan mencoba meningkatkan semua instans DB yang ada secara otomatis.

Jika Anda perlu memulihkan instans DB yang tidak digunakan lagi, Anda dapat melakukan point-in-time pemulihan (PITR) atau memulihkan snapshot. Tindakan ini dapat memberikan akses sementara ke instans DB yang menggunakan versi yang sudah dihentikan. Namun, setelah sebuah versi mayor sepenuhnya dihentikan, instans DB ini juga akan secara otomatis ditingkatkan ke versi yang didukung.

Bekerja dengan penyimpanan di RDS untuk SQL Server

Dengan RDS untuk SQL Server, Anda dapat melampirkan hingga tiga volume tambahan ke RDS untuk instance SQL Server Anda, masing-masing dipetakan ke huruf drive Windows yang unik. Ini memungkinkan Anda untuk mendistribusikan file database di beberapa volume di luar D: drive default. Ketika Anda menambahkan volume penyimpanan, Anda mendapatkan peningkatan fleksibilitas untuk manajemen file database dan optimasi penyimpanan.

Manfaatnya meliputi:

- Distribusi file fleksibel - Mendistribusikan file data database dan file log di beberapa volume untuk meningkatkan kinerja I/O.
- Optimalisasi penyimpanan — Gunakan jenis dan konfigurasi penyimpanan yang berbeda untuk kebutuhan beban kerja yang berbeda.
- Skalabilitas — Tambahkan kapasitas penyimpanan tanpa memodifikasi volume yang ada.

Di halaman ini

- [Pertimbangan untuk menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk SQL Server](#)
- [Menambahkan, menghapus, atau memodifikasi volume penyimpanan dengan RDS untuk SQL Server](#)
- [Kembalikan operasi untuk volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk SQL Server](#)
- [Kasus penggunaan untuk volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk SQL Server](#)

Pertimbangan untuk menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk SQL Server

Perhatikan fitur dan batasan berikut saat menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk SQL Server:

- Anda hanya dapat menambahkan volume penyimpanan pada SQL Server Standard Edition (SE), Enterprise Edition (EE), dan Developer Edition (DEV-EE).
- Anda dapat menambahkan hingga 3 volume penyimpanan tambahan per instans.
- Nama volume secara otomatis dipetakan ke huruf drive Windows sebagai berikut:

- `rdssdbdata2`— H: mengemudi
- `rdssdbdata3`— I: mengemudi
- `rdssdbdata4`— J: mengemudi
- File TempDB terus menggunakan T: drive saat menggunakan penyimpanan NVMe instance. File SQL Server Audit dan file Microsoft Business Intelligence (MSBI) tetap ada di drive. D:
- Anda hanya dapat menambahkan jenis penyimpanan General Purpose SSD (gp3) dan Provisioned IOPS SSD (io2).
- Ukuran penyimpanan minimum volume penyimpanan tambahan sama dengan batas yang ditetapkan untuk D: drive default. Ukuran penyimpanan maksimum untuk instans DB Anda adalah total 256 TiB di semua volume.
- Menambahkan volume penyimpanan ke instance dengan replika baca atau untuk membaca instance replika tidak didukung.
- Menambahkan volume penyimpanan ke instans yang diaktifkan untuk pencadangan otomatis lintas wilayah tidak didukung.
- Mengkonfigurasi volume penyimpanan tambahan untuk penskalaan otomatis penyimpanan tidak didukung.
- Memindahkan file antar volume setelah pembuatan tidak didukung.
- Anda tidak dapat menghapus D: volume, tetapi Anda dapat menghapus volume penyimpanan lain selama volume tersebut kosong.
- Memodifikasi ukuran volume yang ada selama point-in-time pemulihan atau pemulihan snapshot (PITR) tidak didukung. Namun, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan baru selama operasi pemulihan.

Menambahkan, menghapus, atau memodifikasi volume penyimpanan dengan RDS untuk SQL Server

Anda dapat menambahkan, memodifikasi, dan menghapus volume penyimpanan tambahan menggunakan AWS CLI atau AWS Management Console. Semua operasi menggunakan operasi `modify-db-instance` API dengan `additional-storage-volumes` parameter.

⚠ Important

Menambahkan atau menghapus volume penyimpanan tambahan akan membuat tindakan cadangan yang tertunda dan jendela pemadaman point-in-time pemulihan. Jendela ini ditutup saat alur kerja cadangan selesai.

Topik

- [Menambahkan volume penyimpanan](#)
- [Menskalakan volume penyimpanan tambahan](#)
- [Menghapus volume penyimpanan tambahan](#)

Menambahkan volume penyimpanan

Anda dapat menambahkan hingga tiga volume penyimpanan di luar D: drive default. Untuk menambahkan volume penyimpanan baru ke RDS Anda untuk instance SQL Server, gunakan `modify-db-instance` perintah dengan parameter `additional-storage-volumes`

Contoh berikut menambahkan volume baru 4.000 GiB General Purpose SSD (gp3) bernama `rdsdbdata4`

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-sql-server-instance \  
  --region us-east-1 \  
  --additional-storage-volumes  
'[{"VolumeName":"rdsdbdata4","StorageType":"gp3","AllocatedStorage":4000}]' \  
  --apply-immediately
```

Menskalakan volume penyimpanan tambahan

Anda dapat mengubah pengaturan penyimpanan apa pun untuk volume tambahan Anda kecuali untuk ukuran penyimpanan. Contoh berikut memodifikasi pengaturan IOPS untuk volume `rdsdbdata2`

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-sql-server-instance \  
  --region us-east-1 \  
  --apply-immediately
```

```
--additional-storage-volumes '[{"VolumeName":"rdsdbdata2","IOPS":4000}]' \  
--apply-immediately
```

Menghapus volume penyimpanan tambahan

Anda tidak dapat menghapus D: volume, tetapi Anda dapat menghapus volume penyimpanan lainnya saat kosong.

Warning

Sebelum Anda menghapus volume penyimpanan tambahan, pastikan tidak ada file database yang disimpan pada volume.

Contoh berikut menghapus rdsdbdata4 volume.

```
aws rds modify-db-instance \  
--db-instance-identifier my-sql-server-instance \  
--region us-east-1 \  
--additional-storage-volumes '[{"VolumeName":"rdsdbdata4","SetForDelete":true}]' \  
--apply-immediately
```

Kembalikan operasi untuk volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk SQL Server

Ketika Anda memulihkan database Anda, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan. Anda juga dapat mengubah pengaturan penyimpanan volume yang ada.

Topik

- [Pemulihan snapshot](#)
- [Point-in-time pemulihan](#)
- [Pemulihan basis data asli](#)

Pemulihan snapshot

Saat memulihkan dari snapshot, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan tambahan baru atau memodifikasi pengaturan IOPS, throughput, dan tipe penyimpanan volume yang ada.

Contoh berikut mengembalikan instance DB dari snapshot dan memodifikasi pengaturan IOPS untuk volume: `rdsdbdata2`

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier my-restored-instance \  
  --db-snapshot-identifier my-snapshot \  
  --region us-east-1 \  
  --additional-storage-volumes ' [{"VolumeName": "rdsdbdata2", "IOPS": 5000}] '
```

Point-in-time pemulihan

Selama point-in-time pemulihan (PITR), Anda dapat menambahkan volume penyimpanan tambahan baru dengan konfigurasi khusus.

Contoh berikut melakukan PITR dan menambahkan 5.000 GiB General Purpose SSD (gp3) volume baru:

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
  --source-db-instance-identifier my-source-instance \  
  --target-db-instance my-pitr-instance \  
  --use-latest-restorable-time \  
  --region us-east-1 \  
  --additional-storage-volumes  
' [{"VolumeName": "rdsdbdata4", "StorageType": "gp3", "AllocatedStorage": 5000, "IOPS": 5000, "StorageT
```

Pemulihan basis data asli

Anda dapat menggunakan prosedur `rds_restore_database` tersimpan untuk mengembalikan database ke volume penyimpanan tambahan tertentu. Dua parameter baru mendukung pemilihan volume:

data_file_volume

Menentukan huruf drive untuk file data database

log_file_volume

Menentukan huruf drive untuk file log database

Contoh berikut mengembalikan database dengan file data pada H: drive dan log file pada I: drive:

```
EXEC msdb.dbo.rds_restore_database
    @restore_db_name='my_database',
    @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::my-bucket/backup-file.bak',
    @data_file_volume='H:',
    @log_file_volume='I:';
```

Jika Anda tidak menentukan parameter volume, atau jika Anda menentukan D: drive untuk kedua parameter, file database dikembalikan ke D: drive default:

```
EXEC msdb.dbo.rds_restore_database
    @restore_db_name='my_database',
    @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::my-bucket/backup-file.bak';
```

Kasus penggunaan untuk volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk SQL Server

Volume penyimpanan tambahan mendukung berbagai skenario manajemen database. Bagian berikut menjelaskan kasus penggunaan umum dan pendekatan implementasi.

Topik

- [Membuat database pada volume penyimpanan tambahan](#)
- [Memperluas kapasitas penyimpanan](#)
- [Memindahkan database antar volume](#)
- [Mengarsipkan data ke penyimpanan hemat biaya](#)

Membuat database pada volume penyimpanan tambahan

Anda dapat membuat database baru secara langsung pada volume penyimpanan tambahan menggunakan pernyataan SQL Server CREATE DATABASE standar.

Contoh berikut membuat database dengan file data pada H: drive dan file log pada I: drive:

```
CREATE DATABASE MyDatabase
ON (
    NAME = 'MyDatabase_Data',
    FILENAME = 'H:\rdsbdbdata\data\MyDatabase_Data.mdf',
    SIZE = 100MB,
    FILEGROWTH = 10MB
```

```
)  
LOG ON (  
    NAME = 'MyDatabase_Log',  
    FILENAME = 'I:\rdsdbdata\data\MyDatabase_Log.ldf',  
    SIZE = 10MB,  
    FILEGROWTH = 10%  
);
```

Memperluas kapasitas penyimpanan

Ketika D: drive default mencapai kapasitas maksimumnya, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan tambahan, menskalakan volume yang ada, dan membuat file data baru atau file log pada volume baru.

Untuk memperluas kapasitas penyimpanan

1. Tambahkan volume penyimpanan ke instans Anda menggunakan `modify-db-instance` perintah.
2. Tambahkan file data baru ke volume penyimpanan tambahan:

```
ALTER DATABASE MyDatabase  
ADD FILE (  
    NAME = 'MyDatabase_Data2',  
    FILENAME = 'H:\rdsdbdata\data\MyDatabase_Data2.ndf',  
    SIZE = 500MB,  
    FILEGROWTH = 50MB  
);
```

Memindahkan database antar volume

Untuk memindahkan database ke volume yang berbeda, gunakan pendekatan backup dan restore dengan prosedur `rds_backup_database` dan `rds_restore_database` disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Untuk memindahkan database ke volume yang berbeda

1. Cadangkan database menggunakan `rds_backup_database`:

```
EXEC msdb.dbo.rds_backup_database  
    @source_db_name='MyDatabase',
```

```
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3::my-bucket/database-backup.bak';
```

2. Kembalikan database ke volume target:

```
EXEC msdb.dbo.rds_restore_database  
    @restore_db_name='MyDatabase_New',  
    @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3::my-bucket/database-backup.bak',  
    @data_file_volume='H:',  
    @log_file_volume='I:';
```

3. Jatuhkan database dari drive lama Anda untuk melepaskan spasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjatuhkan database di Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

Mengarsipkan data ke penyimpanan hemat biaya

Untuk tabel yang dipartisi, Anda dapat mengarsipkan data lama ke volume penyimpanan tambahan dengan karakteristik kinerja yang berbeda.

Untuk mengarsipkan data yang dipartisi

1. Tambahkan volume penyimpanan dengan jenis dan kapasitas penyimpanan yang sesuai.
2. Buat filegroup baru pada volume penyimpanan tambahan:

```
ALTER DATABASE MyDatabase  
ADD FILEGROUP ArchiveFileGroup;  
  
ALTER DATABASE MyDatabase  
ADD FILE (  
    NAME = 'Archive_Data',  
    FILENAME = 'H:\rdsdbdata\data\Archive_Data.ndf',  
    SIZE = 1GB,  
    FILEGROWTH = 100MB  
) TO FILEGROUP ArchiveFileGroup;
```

3. Pindahkan partisi ke filegroup baru menggunakan perintah manajemen partisi SQL Server.


Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native

Amazon RDS mendukung pencadangan dan pemulihan native untuk basis data Microsoft SQL Server menggunakan file cadangan penuh (file .bak). Saat Anda menggunakan RDS, Anda mengakses file yang disimpan di Amazon S3 bukannya menggunakan sistem file lokal di server basis data.

Misalnya, Anda dapat membuat backup penuh dari server lokal Anda, menyimpannya di S3, lalu memulihkannya ke instans DB Amazon RDS yang ada. Anda juga dapat membuat backup dari RDS, menyimpannya di S3, lalu memulihkannya ke mana pun Anda inginkan.

Pencadangan dan pemulihan asli tersedia di semua AWS Wilayah untuk instans DB AZ tunggal dan multi-AZ, termasuk instans DB multi-AZ dengan replika baca. Pencadangan dan pemulihan native tersedia untuk semua edisi Microsoft SQL Server yang didukung di Amazon RDS.

Diagram berikut menunjukkan skenario yang didukung.

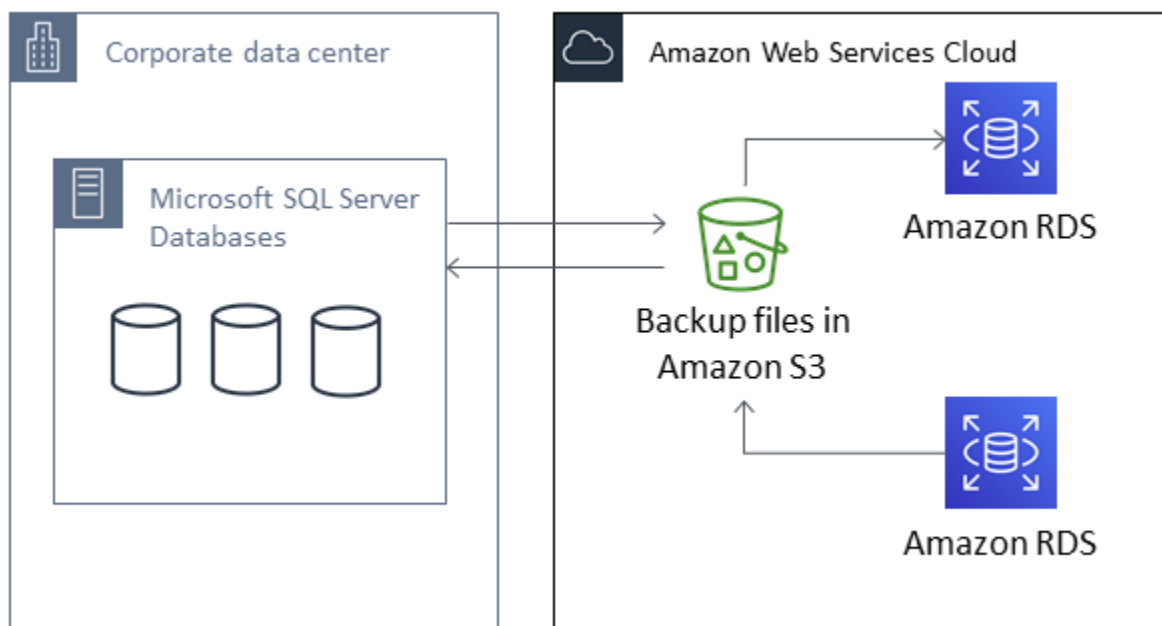

Menggunakan file .bak native untuk mencadangkan dan memulihkan basis data biasanya merupakan cara tercepat untuk mencadangkan dan memulihkan basis data. Ada banyak keuntungan tambahan jika menggunakan pencadangan dan pemulihan native. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Memigrasi basis data ke atau dari Amazon RDS.
- Memigrasi basis data antara beberapa instans DB RDS untuk SQL Server.

- Memigrasi data, skema, prosedur tersimpan, pemicu, dan kode basis data lainnya di dalam file .bak.
- Mencadangkan dan memulihkan basis data tunggal, bukan seluruh instans DB.
- Membuat salinan basis data untuk pengembangan, pengujian, pelatihan, dan demonstrasi.
- Menyimpan dan mentransfer file backup dengan Amazon S3, untuk perlindungan tambahan bagi pemulihan bencana.
- Buat backup native dari basis data yang telah mengaktifkan Enkripsi Data Transparan (TDE), dan pulihkan backup tersebut ke basis data on-premise. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server](#).
- Kembalikan cadangan native basis data on-premise yang mengaktifkan TDE ke RDS untuk instans SQL Server DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server](#).

Daftar Isi

- [Batasan dan rekomendasi](#)
- [Menyiapkan pencadangan dan pemulihan native](#)
 - [Membuat peran IAM secara manual untuk pencadangan dan pemulihan native](#)
- [Menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#)
 - [Membuat backup basis data](#)
 - [Penggunaan](#)
 - [Contoh](#)
 - [Memulihkan basis data](#)
 - [Penggunaan](#)
 - [Contoh](#)
 - [Memulihkan log](#)
 - [Penggunaan](#)
 - [Contoh](#)
 - [Menyelesaikan pemulihan basis data](#)
 - [Penggunaan](#)
 - [Bekerja dengan basis data yang dipulihkan secara parsial](#)
 - [Menghilangkan basis data yang dipulihkan parsial](#)

- [Perilaku pemulihan dan point-in-time pemulihan snapshot untuk database yang dipulihkan sebagian](#)
- [Membatalkan tugas](#)
 - [Penggunaan](#)
- [Melacak status tugas](#)
 - [Penggunaan](#)
 - [Contoh](#)
 - [Respons](#)
- [Mengompresi file backup](#)
- [Pemecahan Masalah](#)
- [Mengimpor dan mengekspor data SQL Server menggunakan metode lain](#)
- [Mengimpor data ke RDS for SQL Server dengan menggunakan snapshot](#)
 - [Mengimpor data](#)
 - [Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip](#)
 - [Wizard Impor dan Ekspor](#)
 - [Penyalinan massal](#)
- [Mengekspor data dari RDS for SQL Server](#)
 - [Wizard Impor dan Ekspor pada SQL Server](#)
 - [Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip dan utilitas bcp pada SQL Server](#)
- [Menggunakan utilitas BCP dari Linux untuk mengimpor dan mengekspor data](#)
 - [Prasyarat](#)
 - [Menginstal alat baris perintah SQL Server di Linux](#)
 - [Mengekspor data dari RDS for SQL Server](#)
 - [Sintaks ekspor dasar](#)
 - [Contoh ekspor](#)
 - [Mengimpor data ke RDS untuk SQL Server](#)
 - [Sintaks impor dasar](#)
 - [Contoh impor](#)
 - [Opsi BCP umum](#)

- [Memecahkan masalah umum](#)

Batasan dan rekomendasi

Berikut ini adalah beberapa batasan dalam menggunakan pencadangan dan pemulihan native:

- Anda tidak dapat mencadangkan, atau memulihkan dari, bucket Amazon S3 di AWS Wilayah lain dari instans Amazon RDS DB Anda.
- Anda tidak dapat memulihkan basis data dengan nama yang sama seperti basis data yang sudah ada. Nama basis data bersifat unik.
- Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memulihkan cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda. Jika Anda memulihkan cadangan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda, Anda harus mengaudit kueri dan aplikasi Anda untuk mengetahui efek dari perubahan zona waktu.
- RDS untuk Microsoft SQL Server memiliki batas ukuran 5 TB per file. Untuk pencadangan native pada basis data yang lebih besar, Anda dapat menggunakan pencadangan multi-file.
- Ukuran basis data maksimum yang dapat dicadangkan ke S3 bergantung pada memori, CPU, I/O, dan sumber daya jaringan yang tersedia pada instans DB. Semakin besar basis data, semakin banyak memori yang dikonsumsi agen pencadangan.
- Anda tidak dapat mencadangkan atau memulihkan lebih dari 10 file backup sekaligus.
- Pencadangan diferensial didasarkan pada backup penuh yang terakhir. Agar pencadangan diferensial berhasil, Anda tidak dapat mengambil snapshot antara backup penuh terakhir dan pencadangan diferensial. Jika Anda menginginkan pencadangan diferensial, tetapi ada snapshot manual atau otomatis, maka lakukan backup penuh lainnya sebelum melakukan pencadangan diferensial.
- Pemulihan diferensial dan log diferensial tidak didukung untuk basis data dengan file yang file_guid (pengidentifikasi unik) diatur ke NULL.
- Anda dapat menjalankan hingga dua tugas pencadangan atau pemulihan pada saat bersamaan.
- Anda tidak dapat melakukan pencadangan log native dari SQL Server di Amazon RDS.
- RDS mendukung pemulihan asli database hingga 64 TiB. Pemulihan native untuk basis data di Edisi Ekspres SQL Server dibatasi hingga 10 GB.
- Anda tidak dapat melakukan pencadangan native selama waktu pemeliharaan, atau saat Amazon RDS sedang dalam proses mengambil snapshot basis data. Jika tugas pencadangan native

tumpang tindih dengan jendela pencadangan harian RDS, tugas pencadangan native akan dibatalkan.

- Pada instans DB Multi-AZ, Anda hanya dapat melakukan pemulihan native di basis data yang dicadangkan di model pemulihan penuh.
- Memanggil prosedur RDS untuk pencadangan dan pemulihan native dalam transaksi tidak didukung.
- Gunakan enkripsi simetris AWS KMS key untuk mengenkripsi cadangan Anda. Amazon RDS tidak mendukung kunci KMS asimetris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kunci enkripsi simetris KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .
- File pencadangan native dienkripsi dengan kunci KMS yang ditentukan menggunakan mode kriptografi "Hanya Enkripsi". Saat Anda memulihkan file backup terenkripsi, ingatlah bahwa file tersebut dienkripsi dengan mode kriptografi "Encryption-Only".
- Anda tidak dapat memulihkan basis data yang berisi kelompok file FILESTREAM.
- Enkripsi sisi server Amazon S3 dengan AWS KMS (SSE-KMS) didukung melalui konfigurasi enkripsi default bucket S3 saat Anda meneruskan prosedur penyimpanan cadangan. `@enable_bucket_default_encryption=1` Secara default, pemulihan mendukung enkripsi sisi server objek S3.

Saat Anda memberikan kunci KMS ke prosedur yang disimpan, setiap cadangan dan pemulihan asli dienkripsi dan didekripsi di sisi klien dengan kunci KMS. AWS menyimpan cadangan di bucket S3 dengan SSE-S3 saat `@enable_bucket_default_encryption=0` atau dengan kunci enkripsi default yang dikonfigurasi bucket S3 Anda saat.

`@enable_bucket_default_encryption=1`

- Saat menggunakan Titik Akses S3, titik akses tidak dapat dikonfigurasi untuk menggunakan VPC internal RDS.
- Untuk kinerja tertinggi, sebaiknya gunakan bucket direktori atau titik akses untuk bucket direktori jika tersedia di wilayah Anda.

Jika basis data Anda dapat offline saat file backup dibuat, disalin, dan dipulihkan, kami menyarankan Anda untuk menggunakan pencadangan dan pemulihan native untuk memigrasinya ke RDS. Jika database lokal tidak bisa offline, sebaiknya gunakan database AWS Database Migration Service untuk memigrasikan database ke Amazon RDS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS Database Migration Service?](#)

Pencadangan dan pemulihan native tidak dimaksudkan untuk menggantikan kemampuan pemulihan data dari fitur salinan snapshot lintas-wilayah. Kami menyarankan Anda menggunakan salinan snapshot untuk menyalin snapshot database Anda ke AWS Wilayah lain untuk pemulihan bencana lintas wilayah di Amazon RDS. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS](#).

Menyiapkan pencadangan dan pemulihan native

Untuk mengatur pencadangan dan pemulihan native, Anda memerlukan tiga komponen:

1. Bucket Amazon S3 untuk menyimpan file cadangan Anda.

Anda harus memiliki bucket S3 yang akan digunakan untuk file backup kemudian mengunggah backup yang ingin Anda migrasikan ke RDS. Jika sudah memiliki bucket Amazon S3, Anda dapat menggunakannya. Jika tidak, Anda dapat [membuat bucket](#). Atau, Anda dapat memilih untuk dibuatkan bucket baru untuk Anda saat menambahkan opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` dengan menggunakan AWS Management Console.

Untuk informasi tentang penggunaan S3, lihat [Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service](#)

2. Peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengakses bucket.

Jika sudah memiliki peran IAM, Anda dapat menggunakannya. Anda dapat memilih untuk dibuatkan peran IAM baru ketika menambahkan opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` dengan menggunakan AWS Management Console. Atau, Anda dapat membuatnya secara manual.

Jika Anda ingin membuat peran IAM baru secara manual, gunakan pendekatan yang dibahas di bagian berikutnya. Lakukan hal yang sama jika Anda ingin melampirkan hubungan kepercayaan dan kebijakan perizinan pada peran IAM yang sudah ada.

3. Opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` ditambahkan ke grup opsi di instans DB Anda.

Untuk mengaktifkan pencadangan dan pemulihan native pada instans DB Anda, tambahkan opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` untuk kelompok opsi pada instans DB Anda. Untuk informasi dan petunjuk selengkapnya, silakan lihat [Dukungan untuk pencadangan dan pemulihan native di SQL Server](#).

Membuat peran IAM secara manual untuk pencadangan dan pemulihan native

Jika Anda ingin membuat peran IAM baru secara manual untuk digunakan dengan pencadangan dan pemulihan native, Anda dapat melakukannya. Dalam hal ini, Anda membuat peran untuk mendelegasikan izin dari layanan Amazon RDS ke bucket Amazon S3. Saat Anda membuat peran IAM, Anda melampirkan hubungan kepercayaan dan kebijakan perizinan. Hubungan kepercayaan memungkinkan RDS mengambil peran ini. Kebijakan izin menentukan tindakan yang dapat dilakukan peran ini. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan peran, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke layanan AWS](#).

Untuk fitur pencadangan dan pemulihan native, gunakan hubungan kepercayaan dan kebijakan perizinan yang serupa dengan contoh dalam bagian ini. Dalam contoh berikut, kami menggunakan nama pengguna utama layanan `rds.amazonaws.com` sebagai alias untuk semua akun layanan. Dalam contoh lain, kami menentukan Amazon Resource Name (ARN) untuk mengidentifikasi akun, pengguna, atau peran lain yang kami berikan akses ke dalam kebijakan kepercayaan.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam hubungan kepercayaan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Ini adalah cara yang paling efektif untuk melindungi dari [masalah confused deputy](#).

Anda dapat menggunakan kedua kunci konteks kondisi global tersebut dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun. Dalam hal ini, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda menginginkan akses lintas layanan untuk satu sumber daya.
- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan pengaitan sumber daya apa pun di akun tersebut dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam hubungan kepercayaan, pastikan untuk menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN penuh dari sumber daya yang mengakses peran. Untuk pencadangan dan pemulihan native, pastikan untuk menyertakan grup opsi DB dan instans DB, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Example hubungan kepercayaan dengan kunci konteks kondisi global untuk pencadangan dan pemulihan asli

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:rds:Region:0123456789:db:db_instance_identifier",
            "arn:aws:rds:Region:0123456789:og:option_group_name"
          ],
          "aws:SourceAccount": "0123456789"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh berikut menggunakan ARN untuk menentukan sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan ARNs, lihat [nama sumber daya Amazon \(ARNs\)](#).

Example kebijakan izin untuk pencadangan dan pemulihan asli tanpa dukungan enkripsi

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action":
      [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action":
      [
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  }
]
}

```

Example kebijakan perizinan untuk pencadangan dan pemulihan native dengan didukung enkripsi

Jika Anda ingin mengenkripsi file backup, sertakan kunci enkripsi dalam kebijakan perizinan Anda. Untuk informasi kunci enkripsi selengkapnya, lihat [Memulai](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Note

Anda harus menggunakan kunci KMS enkripsi simetris untuk mengenkripsi cadangan Anda. Amazon RDS tidak mendukung kunci KMS asimetris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kunci enkripsi simetris KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Peran IAM juga harus menjadi pengguna kunci dan administrator kunci untuk kunci KMS, yaitu, harus disebutkan dalam kebijakan kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kunci enkripsi simetris KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToKey",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/key-id"
    },
    {
      "Sid": "AllowAccessToS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    },
    {
      "Sid": "GetS3Info",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Example kebijakan izin untuk pencadangan dan pemulihan asli menggunakan titik akses tanpa dukungan enkripsi

Tindakan yang diperlukan untuk menggunakan titik akses S3 sama dengan untuk bucket S3. Jalur sumber daya diperbarui agar sesuai dengan pola ARN titik akses S3.

Note

Titik akses harus dikonfigurasi untuk menggunakan Network origin: Internet sebagai RDS tidak mempublikasikan pribadi VPCs. Lalu lintas S3 dari instans RDS tidak melalui internet publik karena melalui pribadi. VPCs

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/amzn-s3-demo-ap",
        "arn:aws:s3:::underlying-bucket"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/amzn-s3-demo-ap/"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "arn:aws:s3:::underlying-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Example kebijakan izin untuk pencadangan dan pemulihan asli menggunakan titik akses untuk bucket direktori tanpa dukungan enkripsi

Bucket direktori menggunakan [mekanisme otorisasi berbasis sesi](#) yang berbeda dari bucket tujuan umum, jadi satu-satunya izin yang diperlukan untuk pemulihan cadangan asli adalah izin “s3express:” tingkat ember. CreateSession Untuk mengonfigurasi akses tingkat objek, Anda harus menggunakan [titik akses untuk bucket direktori](#).

Note

Titik akses harus dikonfigurasi untuk menggunakan Network origin: Internet sebagai RDS tidak mempublikasikan pribadi VPCs. Lalu lintas S3 dari instans RDS tidak melalui internet publik karena melalui pribadi. VPCs

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3express:CreateSession",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3express:us-east-1:111122223333:accesspoint/amzn-s3-demo-accesspoint--use1-az6--xa-s3",
        "arn:aws:s3express:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket--use1-az6--x-s3"
      ]
    }
  ]
}

```

}

Menggunakan pencadangan dan pemulihan native

Setelah Anda mengaktifkan dan mengonfigurasi pencadangan dan pemulihan native, Anda dapat mulai menggunakannya. Pertama, Anda melakukan koneksi ke basis data Microsoft SQL Server, lalu Anda memanggil prosedur tersimpan Amazon RDS untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk petunjuk tentang melakukan koneksi ke basis data Anda, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).

Beberapa prosedur yang disimpan mewajibkan Anda untuk memberikan Amazon Resource Name (ARN) ke bucket dan file Amazon S3 Anda. Format untuk ARN Anda adalah `arn:aws:s3:::bucket_name/file_name.extension`. Amazon S3 tidak memerlukan nomor akun atau AWS Wilayah di ARNs

Jika Anda juga memberikan kunci KMS opsional, format untuk ARN kuncinya adalah `arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [nama sumber daya Amazon \(ARNs\) dan ruang nama AWS layanan](#). Anda harus menggunakan kunci KMS enkripsi simetris untuk mengenkripsi cadangan Anda. Amazon RDS tidak mendukung kunci KMS asimetris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kunci enkripsi simetris KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Note

Apakah Anda menggunakan kunci KMS atau tidak, tugas pencadangan dan pemulihan asli mengaktifkan enkripsi 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) sisi server melalui SSE-S3 secara default untuk file yang diunggah ke S3. Meneruskan `@enable_bucket_default_encryption=1` ke prosedur penyimpanan cadangan menggunakan kunci enkripsi default yang dikonfigurasi bucket S3 Anda.

Untuk petunjuk bagaimana cara memanggil setiap prosedur tersimpan, lihat topik berikut:

- [Membuat backup basis data](#)
- [Memulihkan basis data](#)
- [Memulihkan log](#)
- [Menyelesaikan pemulihan basis data](#)
- [Bekerja dengan basis data yang dipulihkan secara parsial](#)
- [Membatalkan tugas](#)

- [Melacak status tugas](#)

Membuat backup basis data

Untuk membuat backup basis data Anda, gunakan prosedur `rds_backup_database` yang disimpan.

Note

Anda tidak dapat membuat backup basis data selama waktu pemeliharaan, atau saat Amazon RDS mengambil snapshot.

Penggunaan

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='database_name',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3:::bucket_name/file_name.extension',
[@kms_master_key_arn='arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id'],
[@overwrite_s3_backup_file=0/1],
[@block_size=512/1024/2048/4096/8192/16384/32768/65536],
    [@max_transfer_size=n],
    [@buffer_count=n],
[@type='DIFFERENTIAL/FULL'],
[@number_of_files=n],
[@enable_bucket_default_encryption=0/1];
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@source_db_name` – Nama basis data untuk dicadangkan.
- `@s3_arn_to_backup_to`— ARN menunjukkan bucket Amazon S3, titik akses, bucket direktori, atau titik akses untuk bucket direktori yang akan digunakan untuk pencadangan, ditambah nama file cadangan.

File dapat memiliki ekstensi apa saja, tetapi `.bak` biasanya digunakan. Perhatikan bahwa titik akses ARNs harus dalam format `arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:access-point-name/object/key`.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- `@kms_master_key_arn`— ARN untuk kunci KMS enkripsi simetris untuk digunakan untuk mengenkripsi item.
- Anda tidak dapat menggunakan kunci enkripsi default. Jika Anda menggunakan kunci default, basis data tidak akan dicadangkan.
- Jika Anda tidak menentukan pengidentifikasi kunci KMS, file backup tidak akan dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekripsi sumber daya Amazon RDS](#).
- Saat Anda menentukan kunci KMS, enkripsi sisi klien digunakan.
- Amazon RDS tidak mendukung kunci KMS asimetris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kunci enkripsi simetris KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .
- `@overwrite_s3_backup_file` – Nilai yang menunjukkan apakah file backup yang sudah ada akan ditimpa.
- `0` – Tidak menimpa file yang ada. Nilai ini adalah default.

Mengatur `@overwrite_s3_backup_file` ke `0` akan menghasilkan kesalahan jika file sudah ada.

- `1` – Menimpa file yang sudah ada dengan nama yang ditentukan, meskipun itu bukan file cadangan.
- `@type` – Jenis pencadangan.
- `DIFFERENTIAL` – Membuat pencadangan diferensial.
- `FULL` – Membuat backup penuh. Nilai ini adalah default.

Pencadangan diferensial didasarkan pada backup penuh yang terakhir. Agar pencadangan diferensial berhasil, Anda tidak dapat mengambil snapshot antara backup penuh terakhir dan pencadangan diferensial. Jika Anda menginginkan pencadangan diferensial, tetapi ada snapshot, lakukan pencadangan penuh lainnya sebelum melanjutkan dengan pencadangan diferensial.

Anda dapat mencari backup penuh atau snapshot terakhir menggunakan contoh kueri SQL berikut:

```
select top 1
database_name
, backup_start_date
, backup_finish_date
from msdb.dbo.backupset
where database_name='mydatabase'
and type = 'D'
order by backup_start_date desc;
```


- `@number_of_files` – Jumlah file yang menjadi tempat di mana backup akan terbagi (terpotong). Jumlah maksimum adalah 10.
- Pencadangan multi-file didukung untuk backup penuh dan pencadangan diferensial.
- Jika Anda memasukkan nilai 1 atau menghilangkan parameter, akan dibuat file backup tunggal.

Berikan awalan yang sama-sama dimiliki beberapa file tersebut, lalu akhiri dengan tanda bintang (*). Tanda bintang dapat berada di mana saja di *file_name* bagian S3 ARN. Tanda bintang diganti dengan serangkaian string alfanumerik dalam file yang dihasilkan, dimulai dengan 1-of-*number_of_files*.

Misalnya, jika nama file pada S3 ARN adalah backup*.bak dan Anda mengatur `@number_of_files=4`, file backup yang dihasilkan adalah backup1-of-4.bak, backup2-of-4.bak, backup3-of-4.bak, dan backup4-of-4.bak.

- Jika salah satu nama file sudah ada, dan `@overwrite_s3_backup_file` adalah 0, akan muncul kesalahan.
- Cadangan multifile hanya dapat memiliki satu tanda bintang di *file_name* bagian S3 ARN.
- Cadangan file tunggal dapat memiliki sejumlah tanda bintang di bagian S3 ARN *file_name*. Tanda bintang tidak dihapus dari nama file yang dihasilkan.
- `@block_size`— Ukuran blok (dalam byte) yang menentukan ukuran blok fisik untuk operasi cadangan. Nilai yang valid adalah 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, dan 65536
- `@max_transfer_size`— Ukuran transfer maksimum menunjukkan batas atas volume data (dalam byte) yang ditransmisikan per I/O operasi selama proses pencadangan. Nilai yang valid adalah kelipatan 65536 byte (64 KB) hingga 4194304 byte (4 MB).
- `@buffer_count`— Jumlah total I/O buffer yang akan digunakan untuk proses pencadangan.
- `@enable_bucket_default_encryption`— Nilai yang menunjukkan apakah akan menggunakan konfigurasi enkripsi default bucket S3 untuk enkripsi sisi server di S3. Bucket direktori selalu menggunakan konfigurasi enkripsi default bucket terlepas dari pengaturan ini.
 - 0— Enkripsi sisi server menggunakan enkripsi 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) melalui SSE-S3.
 - 1— [Enkripsi sisi server menggunakan enkripsi default yang dikonfigurasi bucket S3 Anda.](#)

Contoh

Example dari pencadangan diferensial

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3::mybucket/backup1.bak',
@overwrite_s3_backup_file=1,
@type='DIFFERENTIAL';
```

Example cadangan penuh dengan enkripsi sisi klien

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3::mybucket/backup1.bak',
@kms_master_key_arn='arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
@overwrite_s3_backup_file=1,
@type='FULL';
```

Example dari pencadangan multi-file

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3::mybucket/backup*.bak',
@number_of_files=4;
```

Example dari pencadangan diferensial multi-file

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3::mybucket/backup*.bak',
@type='DIFFERENTIAL',
@number_of_files=4;
```

Example dari pencadangan multi-file dengan enkripsi

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3::mybucket/backup*.bak',
@kms_master_key_arn='arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
```

```
@number_of_files=4;
```

Example dari pencadangan multi-file dengan penimpanan S3

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database  
@source_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3:::mybucket/backup*.bak',  
@overwrite_s3_backup_file=1,  
@number_of_files=4;
```

Example cadangan dengan ukuran blok

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database  
@source_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3:::mybucket/backup*.bak',  
@block_size=512;
```

Example cadangan multifile dengan @max_transfer_size dan @buffer_count

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database  
@source_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3:::mybucket/backup*.bak',  
@number_of_files=4,  
@max_transfer_size=4194304,  
@buffer_count=10;
```

Example dari pencadangan file tunggal dengan parameter @number_of_files

Contoh ini menghasilkan file backup dengan nama backup*.bak.

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database  
@source_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3:::mybucket/backup*.bak',  
@number_of_files=1;
```

Example cadangan penuh dengan enkripsi sisi server

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database  
@source_db_name='mydatabase',
```

```
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3::mybucket/backup*.bak',
@overwrite_s3_backup_file=1,
@type='FULL',
@enable_bucket_default_encryption=1;
```

Example cadangan penuh menggunakan titik akses

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-access-point/
object/backup1.bak',
@overwrite_s3_backup_file=1,
@type='FULL';
```

Example cadangan penuh menggunakan titik akses untuk ember direktori

```
exec msdb.dbo.rds_backup_database
@source_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3express:us-east-1:123456789012:accesspoint/my-access-
point--use1-az6--xa-s3/object/backup1.bak',
@overwrite_s3_backup_file=1,
@type='FULL';
```

Memulihkan basis data

Untuk memulihkan basis data Anda, panggil prosedur tersimpan `rds_restore_database`. Amazon RDS membuat snapshot awal basis data setelah tugas pemulihan selesai dan basis data terbuka.

Penggunaan

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database
@restore_db_name='database_name',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3::bucket_name/file_name.extension',
@with_norecovery=0/1,
[@keep_cdc=0/1],
[@data_file_volume='D:H:I:J:'],
[@log_file_volume='D:H:I:J:'],
[@kms_master_key_arn='arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id'],
    [@block_size=512/1024/2048/4096/8192/16384/32768/65536],
    [@max_transfer_size=n],
    [@buffer_count=n],
```

```
[@type='DIFFERENTIAL|FULL'];
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@restore_db_name` – Nama basis data yang akan dipulihkan. Nama basis data bersifat unik. Anda tidak dapat memulihkan basis data dengan nama yang sama seperti basis data yang sudah ada.
- `@s3_arn_to_restore_from` – ARN yang menunjukkan prefiks Amazon S3 dan nama file backup yang digunakan untuk memulihkan basis data.
 - Jika menggunakan bucket direktori, ARN harus diakhiri `/*` karena [perbedaan untuk bucket direktori](#).
 - Untuk pencadangan file tunggal, berikan seluruh nama file.
 - Berikan awalan yang sama-sama dimiliki beberapa file tersebut, lalu akhiri dengan tanda bintang (*).
 - Jika `@s3_arn_to_restore_from` kosong, pesan kesalahan berikut dikembalikan: Awalan ARN S3 tidak boleh kosong.

Parameter berikut ini diperlukan untuk pemulihan diferensial, tetapi opsional untuk pemulihan penuh:

- `@with_norecovery` – Klausul pemulihan yang digunakan untuk operasi pemulihan.
 - Atur ke `0` untuk memulihkan dengan RECOVERY. Dalam hal ini, basis data sedang online setelah pemulihan.
 - Atur ke `1` untuk memulihkan dengan NORECOVERY. Dalam hal ini, basis data tetap dalam status RESTORING setelah tugas pemulihan selesai. Dengan pendekatan ini, Anda dapat melakukan pemulihan diferensial berikutnya.
 - Untuk pemulihan DIFFERENTIAL, tentukan `0` atau `1`.
 - Untuk pemulihan FULL, nilai ini default menjadi `0`.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- `@keep_cdc`— Menunjukkan apakah akan mempertahankan konfigurasi Change Data Capture (CDC) pada database yang dipulihkan. Setel `1` untuk mengaktifkan KEEP_CDC, untuk menonaktifkan. `0` Nilai default-nya adalah `0`.
- `@data_file_volume`- Menentukan huruf drive untuk file data database. Nilai default-nya adalah `D:`.

- `@log_file_volume`— Menentukan huruf drive untuk file log database Nilai default adalah `D`.
- `@kms_master_key_arn` — Jika Anda mengenkripsi file backup, kunci KMS digunakan untuk mendekripsi file.

Saat Anda menentukan kunci KMS, enkripsi sisi klien digunakan.

- `@type` – Jenis pemulihan. Nilai yang valid adalah `DIFFERENTIAL` dan `FULL`. Nilai default-nya adalah `FULL`.
- `@block_size`— Ukuran blok (dalam byte) yang menentukan ukuran blok fisik untuk operasi cadangan. Nilai yang valid adalah 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, dan 65536
- `@max_transfer_size`Ukuran transfer maksimum menunjukkan batas atas volume data (dalam byte) yang ditransmisikan per I/O operasi selama proses pencadangan. Nilai yang valid adalah kelipatan 65536 byte (64 KB) hingga 4194304 byte (4 MB).
- `@buffer_count`— Jumlah total I/O buffer yang akan digunakan untuk proses pencadangan.

Note

Untuk pemulihan diferensial, basis data harus berada dalam status `RESTORING` atau harus ada tugas yang memulihkan dengan `NORECOVERY`.

Anda tidak dapat memulihkan pencadangan diferensial di masa mendatang saat basis data online.

Anda tidak dapat mengirimkan tugas pemulihan untuk basis data yang sudah memiliki tugas pemulihan tertunda dengan `RECOVERY`.

Pemulihan penuh dengan `NORECOVERY` dan `KEEP_CDC` tidak didukung.

Semua pemulihan asli tidak didukung pada instance yang memiliki replika baca lintas wilayah.

Untuk konfigurasi yang didukung, memulihkan database pada instance Multi-AZ dengan replika baca mirip dengan memulihkan database pada instance Multi-AZ. Anda tidak perlu mengambil tindakan tambahan apa pun untuk memulihkan basis data di replika.

Contoh

Example dari pemulihan file tunggal

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database
@restore_db_name='mydatabase',
```

```
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak';
```

Example dari pemulihan multi-file

Untuk menghindari kesalahan saat memulihkan beberapa file, pastikan semua file backup memiliki awalan yang sama, dan tidak ada file lain yang menggunakan awalan tersebut.

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup*';
```

Example dari pemulihan basis data penuh dengan RECOVERY

Tiga contoh berikut ini melakukan tugas yang sama, pemulihan penuh dengan RECOVERY.

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak';
```

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',  
[@type='DIFFERENTIAL|FULL'];
```

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',  
@type='FULL',  
@with_norecovery=0;
```

Example dari pemulihan basis data penuh dengan enkripsi

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',  
@kms_master_key_arn='arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE';
```

Example mengembalikan dengan ukuran blok

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database
```

```
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',  
@block_size=512;
```

Example pemulihan multifile dengan @max_transfer_size dan @buffer_count

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup*',  
@max_transfer_size=4194304,  
@buffer_count=10;
```

Example dari pemulihan basis data penuh dengan NORECOVERY

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',  
@type='FULL',  
@with_norecovery=1;
```

Example dari pemulihan diferensial dengan NORECOVERY

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',  
@type='DIFFERENTIAL',  
@with_norecovery=1;
```

Example dari pemulihan diferensial dengan RECOVERY

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',  
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',  
@type='DIFFERENTIAL',  
@with_norecovery=0;
```

Example pemulihan basis data lengkap dengan RECOVERY menggunakan titik akses

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database  
@restore_db_name='mydatabase',
```



```
@s3_arn_to_backup_to='arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-access-point/object/backup1.bak',
@with_norecovery=0;
```

Example pemulihan database lengkap dengan KEEP_CDC

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',
@keep_cdc=1;
```

Memulihkan log

Untuk memulihkan basis data Anda, panggil prosedur `rds_restore_log` yang disimpan.

Penggunaan

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='database_name',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::bucket_name/log_file_name.extension',
[@kms_master_key_arn='arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id'],
[@with_norecovery=0/1],
[@keep_cdc=0/1],
[@stopat='datetime'],
[@block_size=512/1024/2048/4096/8192/16384/32768/65536],
    [@max_transfer_size=n],
    [@buffer_count=n];
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@restore_db_name` – Nama basis data yang lognya akan dipulihkan.
- `@s3_arn_to_restore_from` – ARN menunjukkan awalan Amazon S3 dan nama file log yang digunakan untuk memulihkan log. File dapat memiliki ekstensi apa saja, tetapi `.trn` biasanya digunakan.

Jika `@s3_arn_to_restore_from` kosong, pesan kesalahan berikut dikembalikan: Awalan ARN S3 tidak boleh kosong.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- `@keep_cdc`— Menunjukkan apakah akan mempertahankan konfigurasi Change Data Capture (CDC) pada database yang dipulihkan. Setel ke 1 untuk mengaktifkan `KEEP_CDC`, 0 untuk menonaktifkan. Nilai default-nya adalah 0.
- `@kms_master_key_arn` — Jika Anda mengenkripsi log, kunci KMS digunakan untuk mendekripsi log.
- `@with_norecovery` – Klausul pemulihan yang digunakan untuk operasi pemulihan. Nilai ini default menjadi 1.
 - Atur ke 0 untuk memulihkan dengan `RECOVERY`. Dalam hal ini, basis data sedang online setelah pemulihan. Anda tidak dapat memulihkan backup log lebih lanjut saat basis data sedang online.
 - Atur ke 1 untuk memulihkan dengan `NORECOVERY`. Dalam hal ini, basis data tetap dalam status `RESTORING` setelah tugas pemulihan selesai. Dengan pendekatan ini, Anda dapat melakukan pemulihan log berikutnya.
- `@stopat` – Nilai yang menentukan bahwa basis data dipulihkan ke statusnya pada tanggal dan waktu yang ditentukan (dalam format tanggal). Hanya catatan log transaksi yang ditulis sebelum tanggal dan waktu yang ditentukan diterapkan ke basis data.

Jika parameter ini tidak ditentukan (`NULL`), log lengkap dipulihkan.

- `@block_size`— Ukuran blok (dalam byte) yang menentukan ukuran blok fisik untuk operasi cadangan. Nilai yang valid adalah 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, dan 65536
- `@max_transfer_size` Ukuran transfer maksimum menunjukkan batas atas volume data (dalam byte) yang ditransmisikan per I/O operasi selama proses pencadangan. Nilai yang valid adalah kelipatan 65536 byte (64 KB) hingga 4194304 byte (4 MB).
- `@buffer_count`— Jumlah total I/O buffer yang akan digunakan untuk proses pencadangan.

Note

Untuk pemulihan log, basis data harus dalam keadaan memulihkan atau tugas yang memulihkan dengan `NORECOVERY` harus sudah ada.

Anda tidak dapat memulihkan backup log saat basis data sedang online.

Anda tidak dapat mengirimkan tugas pemulihan di basis data yang sudah memiliki tugas pemulihan tertunda dengan `RECOVERY`.

Contoh

Example dari pemulihan log

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/mylog.trn';
```

Example dari pemulihan log dengan enkripsi

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/mylog.trn',
@kms_master_key_arn='arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE';
```

Example dari pemulihan log dengan NORECOVERY

Dua contoh berikut melakukan tugas yang sama, pemulihan log dengan NORECOVERY.

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/mylog.trn',
@with_norecovery=1;
```

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/mylog.trn';
```

Example mengembalikan dengan ukuran blok

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/mylog.trn',
@block_size=512;
```

Example dari pemulihan log dengan RECOVERY

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/mylog.trn',
@with_norecovery=0;
```

Example dari pemulihan log dengan klausul STOPAT

```
exec msdb.dbo.rds_restore_log
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/mylog.trn',
@with_norecovery=0,
@stopat='2019-12-01 03:57:09';
```

Example pemulihan log dengan KEEP_CDC

```
exec msdb.dbo.rds_restore_database
@restore_db_name='mydatabase',
@s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::mybucket/backup1.bak',
@keep_cdc=1;
```

Menyelesaikan pemulihan basis data

Jika tugas pemulihan terakhir pada basis data dilakukan menggunakan @with_norecovery=1, basis data sekarang dalam status RESTORING. Buka basis data ini untuk operasi normal dengan menggunakan prosedur tersimpan rds_finish_restore.

Penggunaan

```
exec msdb.dbo.rds_finish_restore @db_name='database_name';
```

Note

Untuk menggunakan pendekatan ini, basis data harus berada dalam status RESTORING tanpa ada tugas pemulihan yang tertunda.

Untuk menyelesaikan pemulihan basis data, gunakan master login. Atau gunakan login pengguna terbaru yang memulihkan basis data atau log dengan NORECOVERY.

Bekerja dengan basis data yang dipulihkan secara parsial

Menghilangkan basis data yang dipulihkan parsial

Untuk melepaskan basis data yang dipulihkan parsial (dibiarkan dalam status RESTORING), gunakan prosedur tersimpan rds_drop_database.

```
exec msdb.dbo.rds_drop_database @db_name='database_name';
```

Note

Anda tidak dapat mengirimkan permintaan DROP basis data untuk basis data yang sudah memiliki tugas pemulihan tertunda atau sudah menyelesaikan tugas pemulihan. Untuk melepaskan basis data, gunakan master login. Atau gunakan login pengguna terbaru yang memulihkan basis data atau log dengan NORECOVERY.

Perilaku pemulihan dan point-in-time pemulihan snapshot untuk database yang dipulihkan sebagian

Database yang dipulihkan sebagian dalam instance sumber (dibiarkan dalam status RESTORING) dijatuhkan dari instance target selama pemulihan dan pemulihan snapshot. point-in-time

Membatalkan tugas

Untuk membatalkan tugas pencadangan atau pemulihan, panggil prosedur yang tersimpan `rds_cancel_task`.

Note

Anda tidak dapat membatalkan tugas `FINISH_RESTORE`.

Penggunaan

```
exec msdb.dbo.rds_cancel_task @task_id=ID_number;
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@task_id` – ID tugas yang dibatalkan. Anda bisa mendapatkan ID tugas dengan memanggil `rds_task_status`.

Melacak status tugas

Untuk melacak status tugas pencadangan dan pemulihan Anda, panggil prosedur tersimpan `rds_task_status`. Jika Anda tidak memberikan parameter apa pun, prosedur yang tersimpan

akan memperlihatkan status semua tugas. Status tugas diperbarui kira-kira setiap dua menit sekali. Riwayat tugas disimpan selama 36 hari.

Penggunaan

```
exec msdb.dbo.rds_task_status  
  [@db_name='database_name'],  
  [@task_id=ID_number];
```

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- @db_name – Nama basis data yang status tugasnya akan ditampilkan.
- @task_id – ID tugas untuk menunjukkan status tugas.

Contoh

Example untuk menyusun daftar status untuk tugas tertentu

```
exec msdb.dbo.rds_task_status @task_id=5;
```

Example untuk menyusun daftar status untuk basis data dan tugas tertentu

```
exec msdb.dbo.rds_task_status  
  @db_name='my_database',  
  @task_id=5;
```

Example untuk menyusun daftar semua tugas dan statusnya di basis data tertentu

```
exec msdb.dbo.rds_task_status @db_name='my_database';
```

Example untuk menyusun daftar semua tugas dan statusnya di instans saat ini

```
exec msdb.dbo.rds_task_status;
```

Respons

Prosedur tersimpan `rds_task_status` memunculkan kolom berikut.

Kolom	Deskripsi
task_id	ID tugas.
task_type	Jenis tugas tergantung pada parameter input, sebagai berikut: • Untuk tugas pencadangan: • BACKUP_DB – Pencadangan basis data secara penuh • BACKUP_DB_DIFFERENTIAL – Pencadangan basis data secara diferensial • Untuk tugas pemulihan: • RESTORE_DB – Pemulihan basis data secara penuh dengan RECOVERY • RESTORE_DB_NORECOVERY – Pemulihan basis data secara penuh dengan NORECOVERY • RESTORE_DB_DIFFERENTIAL – Pemulihan basis data secara diferensial dengan RECOVERY • RESTORE_DB_DIFFERENTIAL_NORECOVERY – Pemulihan basis data secara diferensial dengan NORECOVERY • RESTORE_DB_LOG – Pemulihan log dengan RECOVERY • RESTORE_DB_LOG_NORECOVERY – Pemulihan log dengan NORECOVERY • Untuk tugas yang menyelesaikan pemulihan: • FINISH_RESTORE – Selesaikan pemulihan dan buka basis data

Kolom	Deskripsi
	Amazon RDS membuat snapshot awal basis data setelah basis data terbuka saat menyelesaikan tugas pemulihan berikut: • RESTORE_DB • RESTORE_DB_DIFFERENTIAL • RESTORE_DB_LOG • FINISH_RESTORE
database_name	Nama basis data yang terkait dengan tugas.
% complete	Kemajuan tugas sebagai nilai persen.
duration (mins)	Durasi yang dihabiskan untuk tugas, dalam menit.

Kolom	Deskripsi
lifecycle	Status tugas. Status yang mungkin adalah sebagai berikut: • CREATED – Segera setelah Anda memanggil <code>rds_backup_database</code> atau <code>rds_restore_database</code> , tugas dibuat dan status diatur menjadi CREATED. • IN_PROGRESS – Setelah tugas pencadangan atau pemulihan dimulai, statusnya diatur menjadi IN_PROGRESS . Diperlukan hingga 5 menit agar status berubah dari CREATED ke IN_PROGRESS . • SUCCESS – Setelah tugas pencadangan atau pemulihan selesai, statusnya diatur menjadi SUCCESS. • ERROR – Setelah tugas pencadangan atau pemulihan gagal, statusnya diatur menjadi ERROR. Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan, lihat kolom <code>task_info</code> . • CANCEL_REQUESTED – Segera setelah Anda memanggil <code>rds_cancel_task</code> , status tugas diatur menjadi CANCEL_REQUESTED . • CANCELLED – Setelah tugas berhasil dibatalkan, status tugas diatur ke CANCELLED .
task_info	Informasi tambahan tentang tugas. Jika terjadi kesalahan saat membuat backup atau memulihkan basis data, kolom ini berisi informasi tentang kesalahan tersebut. Untuk daftar kesalahan yang mungkin terjadi, dan strategi mitigasinya, lihat Pemecahan Masalah.
last_updated	Tanggal dan waktu status tugas terakhir diperbarui. Status akan diperbarui setelah setiap 5 persen kemajuan.
created_at	Tanggal dan waktu tugas dibuat.
S3_object_arn	ARN menunjukkan awalan Amazon S3 dan nama file yang sedang dicadangkan atau dipulihkan.

Kolom	Deskripsi
<code>overwrite_s3_backup_file</code>	Nilai dari parameter <code>@overwrite_s3_backup_file</code> yang ditentukan saat memanggil tugas pencadangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat backup basis data .
<code>KMS_master_key_arn</code>	ARN untuk kunci KMS yang digunakan untuk enkripsi (untuk pencadangan) dan dekripsi (untuk pemulihan).
<code>filepath</code>	Tidak berlaku untuk tugas pencadangan native dan pemulihan native.
<code>overwrite_file</code>	Tidak berlaku untuk tugas pencadangan native dan pemulihan native.

Mengompresi file backup

Untuk menghemat ruang di bucket Amazon S3, Anda dapat mengompresi file backup. Untuk informasi selengkapnya tentang pengompresan file backup, lihat [Backup compression](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Pengompresan file backup didukung untuk edisi basis data berikut:

- Edisi Perusahaan Microsoft SQL Server
- Edisi Standar Microsoft SQL Server

Untuk memverifikasi opsi kompresi untuk file cadangan Anda, jalankan kode berikut:

```
exec rdsadmin.dbo.rds_show_configuration 'S3 backup compression';
```

Untuk mengaktifkan kompresi untuk file backup Anda, jalankan kode berikut:

```
exec rdsadmin.dbo.rds_set_configuration 'S3 backup compression', 'true';
```

Untuk mengaktifkan kompresi untuk file backup Anda, jalankan kode berikut:

```
exec rdsadmin.dbo.rds_set_configuration 'S3 backup compression', 'false';
```

Pemecahan Masalah

Berikut adalah masalah yang mungkin Anda hadapi saat menggunakan pencadangan native dan pemulihan native.

Masalah	Saran pemecahan masalah
Opsi pencadangan/pemulihan basis data belum diaktifkan atau sedang dalam proses diaktifkan. Silakan di coba lagi nanti.	Pastikan Anda telah menambahkan opsi <code>SQLSERVER_BACKUP_RESTORE</code> ke grup opsi DB yang terkait dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan opsi pencadangan dan pemulihan native .
Izin EXECUTE ditolak pada objek "", database <code>rds_backup_database</code> 'msdb', skema 'dbo'.	Pastikan Anda menggunakan pengguna master saat menjalankan prosedur yang disimpan. Jika Anda mengalami kesalahan ini bahkan setelah masuk sebagai pengguna utama, itu mungkin karena izin pengguna admin tidak sejajar. Untuk mengatur ulang pengguna master, gunakan file AWS Management Console. Lihat Menyetel ulang keanggotaan peran db_owner untuk pengguna master untuk Amazon RDS for SQL Server .
Izin EXECUTE ditolak pada objek "", database <code>rds_restore_database</code> 'msdb', skema 'dbo'.	Pastikan Anda menggunakan pengguna master saat menjalankan prosedur yang disimpan. Jika Anda mengalami kesalahan ini bahkan setelah masuk sebagai pengguna utama, itu mungkin karena izin pengguna admin tidak sejajar. Untuk mengatur ulang pengguna master, gunakan file AWS Management Console. Lihat Menyetel ulang keanggotaan peran db_owner untuk pengguna master untuk Amazon RDS for SQL Server .
Akses Ditolak	Proses pencadangan atau pemulihan tidak dapat mengakses file backup. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah seperti berikut: • Mengacu pada bucket yang salah. Mengacu pada bucket yang menggunakan format yang salah. Mengacu pada nama file tanpa menggunakan ARN. •

Masalah	Saran pemecahan masalah
	Izin yang salah pada file bucket. Misalnya, jika dibuat oleh akun lain yang mencoba mengaksesnya sekarang, tambahkan izin yang benar. • Kebijakan IAM yang tidak benar atau tidak lengkap. Peran IAM Anda harus mencakup semua elemen yang diperlukan, termasuk, misalnya, versi yang benar. Semua ini disoroti dalam Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native.
BACKUP basis data WITH COMPRESSION tidak didukung pada Edisi <edition_name>	Mengompresi file backup Anda hanya didukung untuk Edisi Perusahaan dan Edisi Standar Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengompresi file backup.
Kunci <ARN> tidak ada	Anda mencoba memulihkan backup terenkripsi, tetapi tidak menyediakan kunci enkripsi yang valid. Periksa kunci enkripsi Anda dan coba lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulihkan basis data.

Masalah	Saran pemecahan masalah
Silakan menerbitkan ulang tugas dengan properti <code>overwrite</code> ke <code>true</code> dan <code>timestamp</code> yang benar	Jika Anda mencoba membuat backup basis data dan memberikan nama file yang sudah ada, tetapi mengatur properti <code>overwrite</code> ke <code>false</code>, operasi penyimpanan gagal. Untuk memperbaiki kesalahan ini, berikan nama file yang belum ada, atau atur properti <code>overwrite</code> ke <code>true</code>. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat backup basis data. Mungkin saja Anda ingin memulihkan basis data Anda, tetapi memanggil prosedur tersimpan <code>rds_backup_database</code> secara tidak sengaja. Dalam hal ini, panggil prosedur tersimpan <code>rds_restore_database</code>. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulihkan basis data. Jika Anda ingin memulihkan basis data dan memanggil prosedur tersimpan <code>rds_restore_database</code>, pastikan bahwa Anda memberikan nama file backup yang valid. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan pencadangan dan pemulihan native.
Silakan tentukan bucket yang berada di wilayah yang sama dengan instans RDS	Anda tidak dapat mencadangkan, atau memulihkan dari, bucket Amazon S3 di AWS Wilayah lain dari instans Amazon RDS DB Anda. Anda dapat menggunakan replikasi Amazon S3 untuk menyalin file cadangan ke Wilayah yang benar. AWS Untuk informasi lebih lanjut, lihat Replikasi Lintas Wilayah dalam dokumentasi Amazon S3.
Bucket yang ditentukan tidak ada	Pastikan bahwa Anda telah memberikan ARN yang benar untuk bucket dan file Anda, dalam format yang benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan pencadangan dan pemulihan native.

Masalah	Saran pemecahan masalah
Pengguna <ARN> tidak berwenang untuk melakukan <kms action> pada sumber daya <ARN>	Anda meminta operasi terenkripsi, tetapi tidak memberikan izin yang benar AWS KMS . Verifikasi bahwa Anda memiliki izin yang benar, atau tambahkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan pencadangan dan pemulihan native.
Tugas Pemulihan tidak dapat memulihkan dari lebih dari 10 file backup. Kurangi jumlah file yang dicocokkan dan coba lagi.	Kurangi jumlah file yang ingin Anda gunakan untuk pemulihan. Anda dapat menjadikan setiap file lebih besar kalau perlu.
Database <i>database_name</i> " sudah ada. Dua basis data yang berbeda besar huruf atau aksen tidak diperbolehkan. Pilih nama basis data yang berbeda.	Anda tidak dapat memulihkan basis data dengan nama yang sama seperti basis data yang sudah ada. Nama basis data bersifat unik.

Mengimpor dan mengekspor data SQL Server menggunakan metode lain

Selanjutnya, Anda dapat menemukan informasi tentang penggunaan snapshot untuk mengimpor data Microsoft SQL Server Anda ke Amazon RDS. Anda juga dapat menemukan informasi tentang penggunaan snapshot untuk mengekspor data Anda dari instans DB RDS yang menjalankan SQL Server.

Jika skenario Anda mendukung, lebih mudah untuk memindahkan data ke dan dari Amazon RDS dengan menggunakan fungsi pencadangan native dan pemulihan native. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Note

Amazon RDS for Microsoft SQL Server tidak mendukung impor data ke basis data msdb.

Mengimpor data ke RDS for SQL Server dengan menggunakan snapshot

Untuk mengimpor data ke dalam instans DB SQL Server dengan menggunakan snapshot

1. Buat instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
2. Hentikan aplikasi dari mengakses instans DB tujuan.

Jika Anda mencegah akses ke instans DB saat mengimpor data, transfer data akan lebih cepat. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang konflik ketika data sedang dimuat jika aplikasi lain tidak dapat menulis ke instans DB pada waktu yang sama. Jika ada yang salah dan Anda harus kembali ke snapshot basis data sebelumnya, satu-satunya perubahan yang hilang adalah data hasil impor. Anda dapat mengimpor data ini kembali setelah Anda menyelesaikan masalah.

Untuk informasi tentang mengendalikan akses ke instans DB Anda, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

3. Buat snapshot basis data target.

Jika basis data target sudah terisi data, kami menyarankan agar Anda mengambil snapshot basis data sebelum Anda melakukan impor data. Jika ada yang salah dalam impor data atau Anda ingin membuang perubahan, Anda dapat memulihkan basis data ke status sebelumnya dengan menggunakan snapshot. Untuk informasi tentang snapshot basis data, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

 Note

Saat Anda mengambil snapshot database, I/O operasi ke database ditangguhkan sesaat (milidetik) saat pencadangan sedang berlangsung.

4. Nonaktifkan pencadangan otomatis pada basis data target.

Menonaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB target akan meningkatkan performa saat Anda mengimpor data Anda karena Amazon RDS tidak mencatat transaksi ketika pencadangan otomatis dinonaktifkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pencadangan otomatis diperlukan untuk melakukan pemulihan. point-in-time Dengan demikian, Anda tidak dapat memulihkan basis data ke titik waktu tertentu saat Anda melakukan impor data. Selain itu, semua pencadangan otomatis yang dibuat di instans DB akan dihapus kecuali jika Anda memilih untuk menyimpannya.

Memilih untuk menyimpan pencadangan otomatis dapat membantu melindungi Anda dari menghapus data secara tidak sengaja. Amazon RDS juga menyimpan properti instans basis data bersamaan dengan setiap pencadangan otomatis agar mudah dipulihkan. Menggunakan opsi ini memungkinkan Anda memulihkan instance database yang dihapus ke titik waktu tertentu dalam periode retensi cadangan bahkan setelah menghapusnya. Pencadangan otomatis secara otomatis dihapus di akhir waktu backup yang ditentukan, seperti halnya untuk instans basis data aktif.

Anda juga dapat menggunakan snapshot sebelumnya untuk memulihkan basis data, dan semua snapshot yang Anda ambil tetap tersedia. Untuk mengetahui informasi tentang pencadangan otomatis, lihat [Pengantar cadangan](#).

5. Nonaktifkan batasan kunci asing, jika berlaku.

Jika Anda perlu menonaktifkan batasan kunci asing, Anda dapat melakukannya dengan skrip berikut.

```
--Disable foreign keys on all tables
DECLARE @table_name SYSNAME;
DECLARE @cmd NVARCHAR(MAX);
DECLARE table_cursor CURSOR FOR SELECT name FROM sys.tables;

OPEN table_cursor;
FETCH NEXT FROM table_cursor INTO @table_name;
```



```

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN
        SELECT @cmd = 'ALTER TABLE '+QUOTENAME(@table_name)+' NOCHECK CONSTRAINT
ALL';
        EXEC (@cmd);
        FETCH NEXT FROM table_cursor INTO @table_name;
    END

    CLOSE table_cursor;
    DEALLOCATE table_cursor;

GO

```

6. Lepaskan indeks, jika berlaku.
7. Nonaktifkan pemicu, jika berlaku.

Jika Anda perlu menonaktifkan pemicu, Anda dapat melakukannya dengan skrip berikut.

```

--Disable triggers on all tables
DECLARE @enable BIT = 0;
DECLARE @trigger SYSNAME;
DECLARE @table SYSNAME;
DECLARE @cmd NVARCHAR(MAX);
DECLARE trigger_cursor CURSOR FOR SELECT trigger_object.name trigger_name,
    table_object.name table_name
FROM sysobjects trigger_object
JOIN sysobjects table_object ON trigger_object.parent_obj = table_object.id
WHERE trigger_object.type = 'TR';

OPEN trigger_cursor;
FETCH NEXT FROM trigger_cursor INTO @trigger, @table;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN
    IF @enable = 1
        SET @cmd = 'ENABLE ';
    ELSE
        SET @cmd = 'DISABLE ';

    SET @cmd = @cmd + ' TRIGGER dbo.'+QUOTENAME(@trigger)+' ON
dbo.'+QUOTENAME(@table)+' ';
    EXEC (@cmd);
    FETCH NEXT FROM trigger_cursor INTO @trigger, @table;
END

```

```
CLOSE trigger_cursor;  
DEALLOCATE trigger_cursor;  
  
GO
```

8. Kueri sumber instans SQL Server untuk setiap login yang ingin Anda impor ke instans DB tujuan.

SQL Server menyimpan login dan kata sandi di basis data master. Karena Amazon RDS tidak memberikan akses ke basis data master, Anda tidak dapat langsung melakukan impor login dan kata sandi ke instans DB tujuan Anda. Sebaliknya, Anda harus kueri basis data master pada sumber instans SQL Server untuk membuat file data definition language (DDL). File ini harus mencakup semua login dan kata sandi yang ingin Anda tambahkan ke instans DB tujuan. File ini juga harus menyertakan keanggotaan peran dan izin yang ingin Anda transfer.

Untuk informasi tentang kueri master database, lihat [Mentransfer login dan kata sandi antar instance SQL Server di](#) Pangkalan Pengetahuan Microsoft.

Output dari skrip tersebut adalah skrip lain yang dapat Anda jalankan di instans DB tujuan. Script dalam artikel Knowledge Base memiliki kode berikut:

```
p.type IN
```

Setiap tempat p.type muncul, gunakan kode berikut ini:

```
p.type = 'S'
```

9. Impor data menggunakan metode di [Mengimpor data](#).
10. Berikan akses aplikasi ke instans DB target.

Setelah impor data selesai, Anda dapat memberikan akses ke instans DB pada aplikasi yang Anda blokir selama impor. Untuk informasi tentang mengendalikan akses ke instans DB Anda, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

11. Aktifkan pencadangan otomatis pada instans DB target.

Untuk mengetahui informasi tentang pencadangan otomatis, lihat [Pengantar cadangan](#).

12. Aktifkan batasan kunci asing.

Jika Anda menonaktifkan batasan kunci asing sebelumnya, sekarang Anda dapat mengaktifkannya dengan skrip berikut.

```
--Enable foreign keys on all tables
DECLARE @table_name SYSNAME;
DECLARE @cmd NVARCHAR(MAX);
DECLARE table_cursor CURSOR FOR SELECT name FROM sys.tables;

OPEN table_cursor;
FETCH NEXT FROM table_cursor INTO @table_name;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN
    SELECT @cmd = 'ALTER TABLE '+QUOTENAME(@table_name)+' CHECK CONSTRAINT ALL';
    EXEC (@cmd);
    FETCH NEXT FROM table_cursor INTO @table_name;
END

CLOSE table_cursor;
DEALLOCATE table_cursor;
```

13. Aktifkan indeks, jika berlaku.

14. Aktifkan pemicu, jika berlaku.

Jika Anda menonaktifkan pemicu sebelumnya, sekarang Anda dapat mengaktifkannya dengan skrip berikut.

```
--Enable triggers on all tables
DECLARE @enable BIT = 1;
DECLARE @trigger SYSNAME;
DECLARE @table SYSNAME;
DECLARE @cmd NVARCHAR(MAX);
DECLARE trigger_cursor CURSOR FOR SELECT trigger_object.name trigger_name,
    table_object.name table_name
FROM sysobjects trigger_object
JOIN sysobjects table_object ON trigger_object.parent_obj = table_object.id
WHERE trigger_object.type = 'TR';

OPEN trigger_cursor;
FETCH NEXT FROM trigger_cursor INTO @trigger, @table;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN
    IF @enable = 1
        SET @cmd = 'ENABLE ';
    ELSE
        SET @cmd = 'DISABLE ';
```

```
SET @cmd = @cmd + ' TRIGGER dbo.'+QUOTENAME(@trigger)+' ON  
dbo.'+QUOTENAME(@table)+' ';  
EXEC (@cmd);  
FETCH NEXT FROM trigger_cursor INTO @trigger, @table;  
END  
  
CLOSE trigger_cursor;  
DEALLOCATE trigger_cursor;
```

Mengimpor data

Microsoft SQL Server Management Studio adalah klien SQL Server grafis yang disertakan dalam semua edisi Microsoft SQL Server kecuali Edisi Ekspres. SQL Server Management Studio Express tersedia dari Microsoft sebagai unduhan gratis. Untuk menemukan unduhan ini, lihat [situs web Microsoft](#).

Note

SQL Server Management Studio hanya tersedia sebagai aplikasi berbasis Windows.

SQL Server Management Studio mencakup alat-alat berikut, yang berguna dalam melakukan impor data ke instans DB SQL Server:

- Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip
- Wizard Impor dan Ekspor
- Penyalinan massal

Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip

Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip membuat skrip yang berisi skema basis data, data itu sendiri, atau keduanya. Anda dapat membuat skrip untuk basis data dalam deployment SQL Server lokal Anda. Kemudian, Anda dapat menjalankan skrip untuk mentransfer informasi yang dimuat ke instans DB Amazon RDS.

Note

Untuk basis data sebesar 1 GiB atau lebih besar, lebih efisien jika hanya membuat skrip skema basis data. Anda kemudian menggunakan Wizard Impor dan Ekspor atau fitur penyalinan massal dari SQL Server untuk mentransfer data.

Untuk informasi terperinci tentang Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip, lihat [Dokumentasi Microsoft SQL Server](#).

Di dalam wizard, perhatikan dengan cermat opsi lanjutan pada halaman Tetapkan Opsi Pembuatan Skrip untuk memastikan bahwa semua yang Anda inginkan dalam skrip Anda sudah dipilih. Misalnya, secara default, pemicu basis data tidak disertakan dalam skrip.

Saat skrip dibuat dan disimpan, Anda dapat menggunakan SQL Server Management Studio untuk membuat koneksi ke instans DB Anda lalu menjalankan skrip tersebut.

Wizard Impor dan Ekspor

Wizard Impor dan Ekspor membuat paket Layanan Integrasi khusus, yang dapat Anda gunakan untuk menyalin data dari basis data SQL Server lokal Anda ke instans DB tujuan. Wizard dapat menyaring tabel mana dan bahkan tuple mana dalam tabel yang disalin ke instans DB tujuan.

Note

Wizard Impor dan Ekspor berfungsi dengan baik untuk set data besar, tapi mungkin bukan cara tercepat untuk melakukan ekspor data jarak jauh dari deployment lokal Anda. Untuk cara yang lebih cepat, pertimbangkan fitur penyalinan massal SQL Server.

Untuk informasi terperinci tentang Wizard Impor dan Ekspor, lihat [Dokumentasi Microsoft SQL Server](#).

Dalam wizard, di halaman Pilih Tujuan, lakukan hal berikut:

- Untuk Nama Server, ketik nama titik akhir untuk instans DB Anda.
- Untuk mode autentikasi server, pilih Gunakan Autentikasi SQL Server.
- Untuk Nama pengguna dan Kata Sandi, ketik kredensial untuk pengguna utama yang Anda buat untuk instans DB.

Penyalinan massal

Fitur penyalinan massal SQL Server adalah cara efisien menyalin data dari basis data sumber ke instans DB Anda. Penyalinan massal menuliskan data yang Anda tentukan ke file data, seperti file ASCII. Anda kemudian dapat menjalankan penyalinan massal untuk menulis konten file ke instans DB tujuan.

Bagian ini menggunakan utilitas bcp, yang sudah ada dalam semua edisi SQL Server. Untuk informasi terperinci tentang operasi impor dan ekspor massal, lihat [dokumentasi Microsoft SQL Server](#).

Note

Sebelum Anda menggunakan penyalinan massal, Anda harus mengimpor skema basis data Anda terlebih dahulu ke instans DB tujuan. Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip, yang dijelaskan sebelumnya dalam topik ini, adalah alat yang sangat baik untuk tujuan ini.

Perintah berikut terkoneksi ke instans SQL Server lokal. Perintah tersebut membuat file tab-delimited dari tabel yang ditentukan dalam direktori root C:\ dari deployment SQL Server Anda. Tabel ditentukan oleh nama yang sesuai syarat, dan file teks memiliki nama yang sama dengan tabel yang sedang disalin.

```
bcp dbname.schema_name.table_name out C:\table_name.txt -n -S localhost -U username -P password -b 10000
```

Kode sebelumnya mencakup opsi berikut:

- -n menentukan bahwa penyalinan massal menggunakan tipe data native dari data yang akan disalin.
- -S menentukan instans SQL Server yang terkoneksi dengan utilitas bcp.
- -U menentukan nama pengguna akun untuk login ke instans SQL Server.
- -P menentukan kata sandi untuk pengguna yang ditentukan oleh -U.
- -b menentukan jumlah baris per batch dari data yang diimpor.

 Note

Mungkin ada parameter lain yang penting untuk situasi impor Anda. Misalnya, Anda mungkin memerlukan parameter `-E` yang berkaitan dengan nilai identitas. Untuk informasi lebih lanjut; lihat deskripsi lengkap sintaks baris perintah untuk utilitas `bcp` di [Dokumentasi Microsoft SQL Server](#).

Misalnya, anggaplah basis data bernama `store` yang menggunakan skema default, `dbo`, berisi tabel bernama `customers`. Akun pengguna `admin`, dengan kata sandi `insecure`, menyalin 10.000 baris tabel `customers` ke sebuah file bernama `customers.txt`.

```
bcp store.dbo.customers out C:\customers.txt -n -S localhost -U admin -P insecure -b 10000
```

Setelah Anda membuat file data, Anda dapat mengunggah data ke instans DB Anda dengan menggunakan perintah serupa. Sebelumnya, buat basis data dan skema pada instans DB target. Lalu gunakan argumen `in` untuk menentukan file input, bukan `out` untuk menentukan file output. Dibanding menggunakan `localhost` untuk menentukan instans SQL Server lokal, tentukan titik akhir instans DB Anda. Jika Anda menggunakan port selain 1433, sebutkan juga. Nama pengguna dan kata sandi adalah pengguna utama dan kata sandi untuk instans DB Anda. Sintaksnya adalah sebagai berikut.

```
bcp dbname.schema_name.table_name  
in C:\table_name.txt -n -S endpoint,port -U master_user_name -  
P master_user_password -b 10000
```

Untuk melanjutkan contoh sebelumnya, anggaplah bahwa nama pengguna master adalah `admin`, dan kata sandinya adalah `insecure`. Titik akhir untuk instans DB adalah `rds.ckz2kqd4qsn1.us-east-1.rds.amazonaws.com`, dan Anda menggunakan port 4080. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
bcp store.dbo.customers in C:\customers.txt -n -S rds.ckz2kqd4qsn1.us-east-1.rds.amazonaws.com,4080 -U admin -P insecure -b 10000
```

 Note

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Mengekspor data dari RDS for SQL Server

Anda dapat memilih salah satu opsi berikut untuk mengekspor data dari instans DB RDS untuk SQL Server:

- Pencadangan native untuk basis data menggunakan file backup penuh (.bak) – Menggunakan .bak file untuk melakukan backup basis data sangatlah optimal, dan biasanya merupakan cara tercepat untuk mengekspor data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).
- Wizard Impor dan Ekspor pada SQL Server – Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Wizard Impor dan Ekspor pada SQL Server](#).
- Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip dan utilitas bcp SQL Server – Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip dan utilitas bcp pada SQL Server](#).

Wizard Impor dan Ekspor pada SQL Server

Anda dapat menggunakan Wizard Impor and Ekspor SQL Server untuk menyalin satu atau lebih tabel, tampilan, atau kueri dari instans DB RDS untuk SQL Server Anda ke penyimpanan data lain. Pilihan ini baik dilakukan jika penyimpanan data target bukan SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SQL Server Import and Export Wizard](#) di dokumentasi SQL Server.

Wizard Impor dan Ekspor pada SQL Server tersedia sebagai bagian dari Microsoft SQL Server Management Studio. Klien SQL Server grafis ini tersedia dalam semua edisi Microsoft SQL Server kecuali Edisi Ekspres. SQL Server Management Studio hanya tersedia sebagai aplikasi berbasis Windows. SQL Server Management Studio Express tersedia dari Microsoft sebagai unduhan gratis. Untuk menemukan unduhan ini, lihat [situs web Microsoft](#).

Untuk menggunakan Wizard Impor dan Ekspor pada SQL Server untuk ekspor data

1. Dalam SQL Server Management Studio, hubungkan ke instans DB RDS untuk SQL Server Anda. Untuk detail tentang cara melakukannya, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).

2. Dalam Penjelajah objek, perluas Basis data, buka menu konteks (klik kanan) untuk basis data sumber, pilih Tugas, lalu pilih Ekspor Data. Wizard akan muncul.
3. Di halaman Pilih Sumber Data, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Sumber Data, pilih **SQL Server Native Client 11.0**.
 - b. Verifikasi bahwa kotak Nama server menampilkan titik akhir instans DB RDS untuk SQL Server Anda.
 - c. Pilih Gunakan Autentikasi SQL Server. Untuk Nama pengguna dan Kata sandi, ketik nama pengguna master dan kata sandi instans DB Anda.
 - d. Verifikasi bahwa kotak Basis data menampilkan basis data tempat Anda ingin melakukan ekspor data.
 - e. Pilih Berikutnya.
4. Pada halaman Pilih tujuan, lakukan hal berikut ini:
 - a. Untuk Tujuan, pilih **SQL Server Native Client 11.0**.

 Note

Sumber data target lainnya tersedia. Ini termasuk penyedia data .NET Framework, penyedia OLE DB, penyedia SQL Server Native Client, penyedia ADO.NET, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, dan sumber Flat File. Jika Anda memilih untuk menargetkan salah satu sumber data ini, lewati sisa langkah 4. Untuk detail tentang informasi koneksi yang harus diberikan selanjutnya, lihat [Choose a destination](#) dalam dokumentasi SQL Server.

- b. Untuk Nama server, ketik nama server dari instans DB SQL Server target.
 - c. Pilih jenis autentikasi yang sesuai. Ketik nama pengguna dan kata sandi jika perlu.
 - d. Untuk Basis data, pilih nama basis data target, atau pilih Baru untuk membuat basis data baru untuk diisi data yang di-ekspor.

Jika Anda memilih Baru, lihat [Create database](#) dalam dokumentasi SQL Server untuk perincian tentang informasi basis data yang akan diberikan.
 - e. Pilih Berikutnya.
5. Di halaman Salinan atau Kueri Tabel, pilih Salin data dari satu atau lebih tabel atau tampilan atau Tulis kueri untuk menentukan data yang akan ditransfer. Pilih Berikutnya.

6. Jika Anda memilih Tulis kueri untuk menentukan data yang akan ditransfer, Anda akan melihat halaman Berikan Kueri Sumber. Ketik atau tempel dalam kueri SQL, lalu pilih Parse untuk memverifikasinya. Setelah kueri memvalidasi, pilih Lanjut.
7. Di halaman Pilih Tabel dan Tampilan Sumber, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih tabel dan tampilan yang ingin Anda ekspor, atau verifikasi bahwa kueri yang Anda berikan sudah dipilih.
 - b. Pilih Ubah Pemetaan dan tentukan basis data dan informasi pemetaan kolom. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Column mappings](#) dalam dokumentasi SQL Server.
 - c. (Opsional) Untuk melihat pratinjau data yang akan diekspor, pilih tabel, tampilan, atau kueri, kemudian pilih Pratinjau.
 - d. Pilih Berikutnya.
8. Di halaman Jalankan Paket, pastikan bahwa Jalankan Segera dipilih. Pilih Berikutnya.
9. Di halaman Selesaikan Wizard, pastikan bahwa detail ekspor data sudah seperti yang Anda harapkan. Pilih Selesai.
10. Di halaman Eksekusi berhasil, pilih Tutup.

Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip dan utilitas bcp pada SQL Server

Anda dapat menggunakan Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip SQL Server untuk membuat skrip untuk seluruh basis data atau hanya objek yang dipilih. Anda dapat menjalankan skrip ini di instans DB SQL Server target untuk membuat ulang objek yang terskrip. Anda kemudian dapat menggunakan utilitas bcp untuk melakukan bulk ekspor data untuk objek yang dipilih ke instans DB target. Pilihan ini baik dilakukan jika Anda ingin memindahkan seluruh basis data (termasuk objek selain tabel) atau data dalam jumlah besar antara dua instans DB SQL Server. Untuk penjelasan lengkap tentang sintaks baris perintah bcp, lihat [utilitas bcp](#) di dokumentasi Microsoft SQL Server.

Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip pada SQL Server tersedia sebagai bagian dari Microsoft SQL Server Management Studio. Klien SQL Server grafis ini tersedia dalam semua edisi Microsoft SQL Server kecuali Edisi Ekspres. SQL Server Management Studio hanya tersedia sebagai aplikasi berbasis Windows. SQL Server Management Studio Express tersedia dari Microsoft sebagai [unduhannya gratis](#).

Untuk menggunakan Wizard Membuat dan Menerbitkan Skrip serta utilitas bcp SQL Server untuk mengekspor data

1. Dalam SQL Server Management Studio, hubungkan ke instans DB RDS untuk SQL Server Anda. Untuk detail tentang cara melakukannya, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).
2. Pada Penjelajah Objek, perluas simpul Basis data dan pilih basis data yang ingin Anda skripkan.
3. Ikuti petunjuk di [Generate and publish scripts Wizard](#) dalam dokumentasi SQL Server untuk membuat file skrip.
4. Di SQL Server Management Studio, hubungkan ke instans DB SQL Server Anda.
5. Dengan instans DB SQL Server target yang dipilih di Penjelajah Objek, pilih Buka pada menu File, pilih File, lalu buka file skrip.
6. Jika Anda telah membuat skrip seluruh basis data, tinjau pernyataan CREATE basis data dalam skrip. Pastikan basis data dibuat di lokasi dan dengan parameter yang Anda inginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE DATABASE](#) di dokumentasi SQL Server.
7. Jika Anda membuat pengguna basis data dalam skrip, periksalah untuk melihat apakah login server ada pada instans DB target untuk pengguna tersebut. Jika tidak, buat login untuk pengguna tersebut; jika tidak, perintah terskrip untuk membuat basis data akan gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Create a login](#) di dokumentasi SQL Server.
8. Pilih !Execute pada menu SQL Editor untuk menjalankan file skrip dan membuat objek basis data. Saat skrip selesai, verifikasi bahwa semua objek basis data yang ada sesuai dengan yang diharapkan.
9. Gunakan utilitas bcp untuk mengekspor data dari instans DB RDS untuk SQL Server ke dalam file. Buka prompt perintah dan ketik perintah berikut.

```
bcp database_name.schema_name.table_name out data_file -n -S aws_rds_sql_endpoint -  
U username -P password
```

Kode sebelumnya mencakup opsi berikut:

- `table_name` adalah nama dari salah satu tabel yang telah Anda buat ulang di basis data target dan sekarang ingin diisi dengan data.
- `data_file` adalah jalur lengkap dan nama file data yang akan dibuat.
- `-n` menentukan bahwa penyalinan massal menggunakan tipe data native dari data yang akan disalin.

- -S menentukan instans DB SQL Server untuk ekspor.
- -U menentukan nama pengguna yang digunakan saat terkoneksi ke instans DB SQL Server.
- -P menentukan kata sandi untuk pengguna yang ditentukan oleh -U.

Bagian berikut menunjukkan contoh perintah.

```
bcp world.dbo.city out C:\Users\JohnDoe\city.dat -n -S sql-jdoe.1234abcd.us-west-2.rds.amazonaws.com,1433 -U JohnDoe -P ClearTextPassword
```

Ulangi langkah ini hingga Anda memiliki file data untuk semua tabel yang ingin Anda ekspor.

10. Siapkan instans DB target Anda untuk impor data secara massal dengan mengikuti petunjuk di [Basic guidelines for bulk importing data](#) dalam dokumentasi SQL Server.
11. Tentukan metode impor massal yang akan digunakan setelah mempertimbangkan performa dan kekhawatiran lain yang dibahas dalam [About bulk import and bulk export operations](#) dalam dokumentasi SQL Server.
12. Impor data secara massal dari file data yang Anda buat dengan menggunakan utilitas bcp. Untuk melakukannya, ikuti petunjuk di [Import and export bulk data by using the bcp utility](#) atau [Import bulk data by using BULK INSERT or OPENROWSET\(BULK...\)](#) di dokumentasi SQL Server, tergantung pada apa yang Anda putuskan di langkah 11.

Menggunakan utilitas BCP dari Linux untuk mengimpor dan mengekspor data

Utilitas BCP (Bulk Copy Program) menyediakan cara yang efisien untuk mentransfer sejumlah besar data antara RDS Anda untuk instance SQL Server DB dan file data. Anda dapat menggunakan BCP dari lingkungan Linux untuk melakukan operasi data massal, sehingga berguna untuk migrasi data, proses ETL, dan transfer data reguler.

BCP mendukung mengimpor data dari file ke tabel SQL Server dan mengekspor data dari tabel SQL Server ke file. Ini sangat efektif untuk mentransfer data terstruktur dalam berbagai format termasuk file teks yang dibatasi.

Prasyarat

Sebelum menggunakan BCP dengan instans RDS untuk SQL Server DB dari Linux, pastikan Anda memiliki yang berikut:

- Lingkungan Linux dengan konektivitas jaringan ke RDS Anda untuk instans SQL Server DB
- Alat baris perintah Microsoft SQL Server yang diinstal pada sistem Linux Anda, termasuk:
 - `sqlcmd` - Alat kueri baris perintah SQL Server
 - `bcp` - Utilitas Program Salinan Massal
- Kredensi yang valid untuk RDS Anda untuk instans SQL Server DB
- Akses jaringan dikonfigurasi melalui grup keamanan untuk memungkinkan koneksi pada port SQL Server (biasanya 1433)
- Izin database yang sesuai untuk operasi yang ingin Anda lakukan

Menginstal alat baris perintah SQL Server di Linux

Untuk menggunakan BCP dari Linux, Anda perlu menginstal alat baris perintah Microsoft SQL Server. Untuk petunjuk penginstalan mendetail untuk distribusi Linux spesifik Anda, lihat dokumentasi Microsoft berikut ini:

- [Instal `sqlcmd` dan `bcp` alat baris perintah SQL Server di Linux](#)
- [utilitas `bcp`](#) - Referensi lengkap untuk utilitas BCP

Setelah instalasi, pastikan alat tersedia di PATH Anda dengan menjalankan:

```
bcp -v  
sqlcmd -?
```

Mengekspor data dari RDS for SQL Server

Anda dapat menggunakan BCP untuk mengekspor data dari RDS Anda untuk SQL Server DB instance ke file pada sistem Linux Anda. Ini berguna untuk membuat cadangan, analisis data, atau menyiapkan data untuk migrasi.

Sintaks ekspor dasar

Sintaks dasar untuk mengekspor data menggunakan BCP adalah:

```
bcp database.schema.table out output_file -S server_name -U username -P password  
[options]
```

Di mana:

- *database.schema.table*- Nama tabel yang sepenuhnya memenuhi syarat
- *output_file*- Path dan nama file output
- *server_name*- RDS Anda untuk titik akhir SQL Server
- *username*- Nama pengguna database Anda
- *password*- Kata sandi basis data Anda

Contoh ekspor

Contoh berikut mengekspor data dari tabel bernama *customers* dalam *sales* database:

```
bcp sales.dbo.customers out /home/user/customers.txt \  
-S mydb.cluster-abc123.us-east-1.rds.amazonaws.com \  
-U admin \  
-P mypassword \  
-c \  
-t "|" \  
-r "\n"
```

Perintah ini:

- Mengekspor data dari tabel `customers`
- Menyimpan output ke `/home/user/customers.txt`
- Menggunakan format karakter (`-c`)
- Menggunakan pipa (`|`) sebagai pembatas bidang (`-t` `"|"`)
- Menggunakan baris baru sebagai pembatas baris (`-r` `"\n"`)

Mengimpor data ke RDS untuk SQL Server

Anda dapat menggunakan BCP untuk mengimpor data dari file pada sistem Linux Anda ke RDS Anda untuk SQL Server DB instance. Ini berguna untuk migrasi data, memuat data uji, atau pembaruan data reguler.

Sintaks impor dasar

Sintaks dasar untuk mengimpor data menggunakan BCP adalah:

```
bcp database.schema.table in input_file -S server_name -U username -P password
[options]
```

Di mana:

- `database.schema.table`- Nama tabel tujuan yang memenuhi syarat
- `input_file`- Jalur dan nama file input
- `server_name`- RDS Anda untuk titik akhir SQL Server
- `username`- Nama pengguna database Anda
- `password`- Kata sandi basis data Anda

Contoh impor

Contoh berikut mengimpor data dari file ke dalam tabel bernama `customers`:

```
bcp sales.dbo.customers in /home/user/customers.txt \
-S mydb.cluster-abc123.us-east-1.rds.amazonaws.com \
-U admin \
-P mypassword \
-c \
-t "|" \
```

```
-r "\n" \  
-b 1000
```

Perintah ini:

- Mengimpor data ke dalam tabel `customers`
- Membaca data dari `/home/user/customers.txt`
- Menggunakan format karakter (`-c`)
- Menggunakan pipa (`|`) sebagai pembatas bidang (`-t " | "`)
- Menggunakan baris baru sebagai pembatas baris (`-r "\n"`)
- Memproses data dalam batch 1000 baris (`-b 1000`)

Opsi BCP umum

BCP menyediakan banyak opsi untuk mengontrol pemformatan data dan perilaku transfer. Tabel berikut menjelaskan opsi yang umum digunakan:

Opsi	Deskripsi
<code>-c</code>	Menggunakan tipe data karakter untuk semua kolom
<code>-n</code>	Menggunakan tipe data database asli
<code>-t</code>	Menentukan pembatas bidang (default adalah tab)
<code>-r</code>	Menentukan pembatas baris (default adalah baris baru)
<code>-b</code>	Menentukan ukuran batch untuk operasi massal
<code>-F</code>	Menentukan baris pertama untuk ekspor atau impor
<code>-L</code>	Menentukan baris terakhir untuk ekspor atau impor
<code>-e</code>	Menentukan file kesalahan untuk menangkap baris ditolak
<code>-f</code>	Menentukan file format untuk pemformatan data
<code>-q</code>	Menggunakan pengidentifikasi yang dikutip untuk nama objek

Praktik terbaik dan pertimbangan

Saat menggunakan BCP dengan RDS untuk SQL Server dari Linux, pertimbangkan praktik terbaik berikut:

- Gunakan pemrosesan batch - Untuk kumpulan data besar, gunakan `-b` opsi untuk memproses data dalam batch. Tanya meningkatkan kinerja dan memungkinkan pemulihan kesalahan yang lebih baik.
- Tangani kesalahan dengan anggun — Gunakan `-e` opsi untuk menangkap informasi kesalahan dan baris yang ditolak dalam file terpisah untuk dianalisis.
- Pilih format data yang sesuai — Gunakan format karakter (`-c`) untuk kompatibilitas lintas platform atau format asli (`-n`) untuk kinerja yang lebih baik ketika sumber dan tujuan adalah SQL Server.
- Amankan kredensialmu — Hindari meletakkan kata sandi langsung di baris perintah. Pertimbangkan untuk menggunakan variabel lingkungan atau file konfigurasi dengan izin yang sesuai.
- Uji dengan kumpulan data kecil — Sebelum memproses data dalam jumlah besar, uji perintah BCP Anda dengan kumpulan data yang lebih kecil untuk memverifikasi pemformatan dan konektivitas.
- Monitor konektivitas jaringan — Pastikan koneksi jaringan yang stabil, terutama untuk transfer data yang besar. Pertimbangkan untuk menggunakan alat seperti `screen` atau `tmux` untuk operasi yang berjalan lama.
- Validasi integritas data — Setelah transfer data, verifikasi jumlah baris dan data sampel untuk memastikan operasi selesai dengan sukses.

Memecahkan masalah umum

Tabel berikut menjelaskan masalah umum yang mungkin Anda temui saat menggunakan BCP dari Linux dan solusinya:

Isu	Solusi
Batas waktu koneksi atau kesalahan jaringan	Verifikasi titik akhir Amazon RDS, pengaturan grup keamanan, dan konektivitas jaringan Anda. Pastikan port SQL Server (biasanya 1433) dapat diakses dari sistem Linux Anda.

Isu	Solusi
Kegagalan otentikasi	Verifikasi nama pengguna dan kata sandi Anda. Pastikan pengguna database memiliki izin yang sesuai untuk operasi yang Anda lakukan.
Kesalahan format data	Periksa pembatas bidang dan baris Anda. Pastikan format data sesuai dengan apa yang diharapkan BCP. Gunakan file format untuk struktur data yang kompleks.
Kesalahan ditolak izin	Pastikan pengguna database Anda memiliki INSERT izin untuk impor atau SELECT izin untuk ekspor pada tabel target.
Masalah penanganan file besar	Gunakan pemrosesan batch dengan -b opsi. Pertimbangkan untuk membagi file besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil untuk kinerja yang lebih baik dan pemulihan kesalahan.
Masalah pengkodean karakter	Pastikan file data Anda menggunakan pengkodean karakter yang kompatibel. Gunakan -c opsi untuk format karakter atau tentukan halaman kode yang sesuai.

Menggunakan replika baca untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Anda biasanya menggunakan replika baca untuk mengonfigurasi replikasi antara instans DB Amazon RDS. Untuk informasi umum tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Di bagian ini, Anda dapat menemukan informasi spesifik tentang replika baca di Amazon RDS for SQL Server.

- [Menyelaraskan pengguna dan objek basis data dengan replika baca SQL Server](#)
- [Memecahkan masalah replika baca SQL Server](#)

Mengonfigurasi replika baca untuk SQL Server

Sebelum instans DB dapat berfungsi sebagai instans sumber untuk replikasi, Anda harus mengaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB sumber. Untuk melakukannya, atur periode retensi cadangan ke nilai selain 0. Mengatur jenis deployment ini juga memberlakukan pencadangan otomatis yang diaktifkan.

Membuat replika baca SQL Server tidak memerlukan pemadaman listrik untuk instans DB primer. Amazon RDS menetapkan parameter dan izin yang diperlukan untuk instans DB sumber dan replika baca tanpa gangguan layanan. Snapshot diambil dari instans DB sumber dan menjadi replika baca. Tidak terjadi penghentian saat Anda menghapus replika baca.

Anda dapat membuat hingga 15 replika baca dari satu instans DB sumber. Agar replikasi dapat beroperasi secara efektif, kami menyarankan Anda mengonfigurasi setiap replika baca dengan jumlah sumber daya komputasi dan penyimpanan yang sama dengan instans DB sumber. Jika Anda menskalakan instans DB sumber, replika baca juga perlu diskalakan.

Versi mesin SQL Server DB dari instans DB sumber dan semua replika baca harus sama. Amazon RDS meningkatkan primer segera setelah meningkatkan replika baca, terlepas dari jendela pemeliharaan. Untuk informasi selengkapnya tentang meningkatkan versi mesin DB, lihat [Upgrade mesin Microsoft SQL Server DB](#).

Agar replika baca dapat menerima dan menerapkan perubahan dari sumber, harus memiliki sumber daya komputasi dan penyimpanan yang memadai. Jika replika baca mencapai kapasitas komputasi, jaringan, atau sumber daya penyimpanan, replika baca akan berhenti menerima atau menerapkan

perubahan dari sumbernya. Anda dapat memodifikasi sumber daya penyimpanan dan CPU dari replika baca secara terpisah dari sumbernya dan replika baca lainnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat replika baca, lihat [Membuat replika baca](#).

Batasan replika baca dengan SQL Server

Batasan berikut berlaku untuk replika baca SQL Server di Amazon RDS:

- Replika baca hanya tersedia pada mesin SQL Server Edisi Perusahaan (EE).
- Replika baca tersedia untuk SQL Server versi 2016–2022.
- Anda dapat membuat hingga 15 replika baca dari satu instans DB sumber. Replikasi mungkin tertinggal ketika instans DB sumber Anda memiliki lebih dari 5 replika baca.
- Replika baca hanya tersedia untuk instans DB yang berjalan pada kelas instans DB dengan empat atau lebih v. CPUs
- Replika baca mendukung hingga 100 database tergantung pada jenis kelas instance dan mode ketersediaan. Anda harus membuat database pada instans DB sumber untuk secara otomatis mereplikasi mereka ke replika baca. Anda tidak dapat memilih database individual untuk direplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan untuk instans DB Microsoft SQL Server](#).
- Anda tidak dapat menjatuhkan database dari replika baca. Untuk menjatuhkan database, jatuhkan dari instance DB sumber dengan prosedur yang `rds_drop_database` disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjatuhkan database di Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).
- Jika instans DB sumber menggunakan Transparent Data Encryption (TDE) untuk mengenkripsi data, replika baca juga secara otomatis mengkonfigurasi TDE.

Jika instans DB sumber menggunakan kunci KMS untuk mengenkripsi data, baca replika di wilayah yang sama menggunakan kunci KMS yang sama. Untuk replika baca lintas wilayah, Anda harus menentukan kunci KMS dari wilayah replika baca saat membuat replika baca. Anda tidak dapat mengubah kunci KMS untuk replika baca.

- Replika baca memiliki zona waktu dan pemeriksaan yang sama dengan instans DB sumber, terlepas dari Availability Zone tempat mereka dibuat.
- Berikut ini tidak didukung di Amazon RDS for SQL Server:
 - Penyimpanan cadangan replika baca
 - Point-in-time pemulihan dari replika baca
 - Tangkapan replika baca secara manual

- Replika baca Multi-AZ
- Membuat replika baca replika
- Sinkronisasi login pengguna untuk membaca replika
- Amazon RDS for SQL Server tidak melakukan intervensi untuk mengurangi keterlambatan replika yang tinggi antara instans DB sumber dan replika baca-nya. Pastikan instans DB sumber dan replika pembacaannya berukuran benar, dalam hal daya komputasi dan penyimpanan, agar sesuai dengan beban operasionalnya.
- Anda dapat mereplikasi antara Wilayah AWS GovCloud (AS-Timur) dan AWS GovCloud (AS-Barat), tetapi tidak masuk atau keluar. AWS GovCloud (US) Regions

Pertimbangan opsi untuk RDS untuk replika SQL Server

Sebelum Anda membuat replika RDS untuk SQL Server, pertimbangkan persyaratan, batasan, dan rekomendasi berikut:

- Jika replika SQL Server Anda berada di Wilayah yang sama dengan lokasi instans DB sumbernya, pastikan replika tersebut berasal dari grup opsi yang sama dengan lokasi instans DB sumber. Perubahan pada grup opsi sumber atau keanggotaan grup opsi sumber menyebar ke replika. Perubahan ini diterapkan ke replika segera setelah diterapkan ke instans DB sumber, terlepas dari masa pemeliharaan replika.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

- Saat Anda membuat replika lintas Wilayah SQL, Amazon RDS membuat grup opsi khusus untuk replika tersebut.

Anda tidak dapat menghapus replika lintas Wilayah SQL dari grup opsi khususnya. Tidak ada instans DB lain yang dapat menggunakan grup opsi khusus untuk replika lintas Wilayah SQL Server.

Opsi berikut adalah opsi yang direplikasi. Untuk menambahkan opsi replikasi ke replika lintas Wilayah SQL Server, tambahkan opsi tersebut ke grup opsi instans DB sumber. Opsi ini juga diinstal pada semua replika instans DB sumber.

- TDE

Opsi berikut adalah opsi yang direplikasi. Anda dapat menambahkan atau menghapus opsi non-replikasi dari grup opsi khusus.

- MSDTC
- SQLSERVER_AUDIT
- Untuk mengaktifkan opsi SQLSERVER_AUDIT pada replika baca lintas wilayah, tambahkan opsi SQLSERVER_AUDIT pada grup opsi khusus pada replika baca lintas wilayah dan grup opsi instans sumber. Dengan menambahkan opsi SQLSERVER_AUDIT pada instans sumber replika baca Lintas wilayah SQL Server, Anda dapat membuat Objek Audit Tingkat Server dan Spesifikasi Audit Tingkat Server pada setiap replika baca lintas wilayah dari instans sumber. Untuk mengizinkan akses replika baca lintas wilayah untuk mengunggah log audit yang telah selesai ke bucket Amazon S3, tambahkan opsi SQLSERVER_AUDIT ke grup opsi khusus dan konfigurasi pengaturan opsi. Bucket Amazon S3 yang Anda gunakan sebagai target untuk berkas audit harus berada di Wilayah yang sama dengan replika baca lintas Wilayah. Anda dapat mengubah pengaturan opsi SQLSERVER_AUDIT untuk setiap replika baca lintas wilayah secara independen sehingga masing-masing dapat mengakses bucket Amazon S3 di Wilayah masing-masing.

Opsi berikut tidak didukung untuk replika baca.

- SSRS
- SSAS
- SSIS

Opsi berikut didukung sebagian untuk replika baca lintas Wilayah.

- SQLSERVER_BACKUP_RESTORE
- Instans DB sumber dari replika SQL Server Lintas-wilayah dapat memiliki opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE, tetapi Anda tidak dapat melakukan pemulihan native pada instans DB sumber sampai Anda menghapus semua replika Lintas wilayahnya. Setiap tugas pemulihan native yang ada akan dibatalkan selama pembuatan replika Lintas wilayah. Anda tidak dapat menambahkan opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE ke grup opsi khusus.

Untuk informasi lain tentang backup dan pemulihan native, lihat [Mengimpor dan mengeksport basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#)

Saat Anda mempromosikan replika baca lintas Wilayah SQL, replika yang dipromosikan memiliki perilaku yang sama seperti instans DB SQL Server lainnya, termasuk manajemen opsinya. Untuk informasi selengkapnya tentang grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Menyelaraskan pengguna dan objek basis data dengan replika baca SQL Server

Setiap login, peran server kustom, pekerjaan agen SQL, atau objek tingkat server lainnya yang ada di instans DB utama pada saat membuat replika baca diharapkan hadir dalam replika baca yang baru dibuat. Namun, objek tingkat server apa pun yang dibuat dalam instans DB utama setelah pembuatan replika baca tidak akan direplikasi secara otomatis, dan Anda harus membuatnya secara manual di replika baca.

Pengguna basis data secara otomatis direplikasi dari instans DB primer ke replika baca. Karena basis data replika baca dalam mode hanya-baca, pengidentifikasi keamanan (SID) dari pengguna basis data tidak dapat diperbarui dalam basis data. Oleh karena itu, saat membuat login SQL di replika baca, penting untuk memastikan bahwa SID dari login itu cocok dengan SID dari login SQL yang sesuai di instans DB utama. Jika Anda tidak SIDs menyinkronkan login SQL, mereka tidak akan dapat mengakses database dalam replika baca. Windows Active Directory (AD) Authenticated Login tidak mengalami masalah ini karena SQL Server memperoleh SID dari Active Directory.

Untuk menyinkronkan login SQL dari instans DB primer ke replika baca

1. Hubungkan ke instans DB utama.
2. Buat login SQL baru di instans DB primer.

```
USE [master]
GO
CREATE LOGIN TestLogin1
WITH PASSWORD = 'REPLACE WITH PASSWORD';
```

Note

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

3. Buat pengguna basis data baru untuk login SQL di basis data.

```
USE [REPLACE WITH YOUR DB NAME]
GO
CREATE USER TestLogin1 FOR LOGIN TestLogin1;
GO
```

4. Periksa SID dari login SQL yang baru dibuat di instans DB primer.

```
SELECT name, sid FROM sys.server_principals WHERE name = 'TestLogin1';
```

5. Hubungkan ke replika baca. Buat login SQL baru.

```
CREATE LOGIN TestLogin1 WITH PASSWORD = 'REPLACE WITH PASSWORD', SID=REPLACE WITH  
sid FROM STEP #4;
```

Sebagai alternatif, jika Anda memiliki akses ke basis data replika baca, Anda dapat memperbaiki pengguna yatim piatu sebagai berikut:

1. Hubungkan ke replika baca.
2. Identifikasi pengguna yatim piatu dalam basis data.

```
USE [REPLACE WITH YOUR DB NAME]  
GO  
EXEC sp_change_users_login 'Report';  
GO
```

3. Buat login SQL baru untuk pengguna basis data yatim piatu.

```
CREATE LOGIN TestLogin1 WITH PASSWORD = 'REPLACE WITH PASSWORD', SID=REPLACE WITH  
sid FROM STEP #2;
```

Contoh:

```
CREATE LOGIN TestLogin1 WITH PASSWORD = 'TestPa$$word#1',  
SID=0x1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1K2L3M4N506P;
```

Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Memecahkan masalah replika baca SQL Server

Anda dapat memantau kelambatan replikasi di Amazon CloudWatch dengan melihat RDS ReplicaLag metrik Amazon. Untuk informasi tentang waktu keterlambatan replika, lihat [Memantau replikasi baca](#).

Jika lag replikasi terlalu panjang, Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk mendapatkan informasi tentang keterlambatan.

```
SELECT AR.replica_server_name
      , DB_NAME (ARS.database_id) 'database_name'
      , AR.availability_mode_desc
      , AR.synchronization_health_desc
      , AR.last_hardened_lsn
      , AR.last_redone_lsn
      , AR.secondary_lag_seconds
FROM sys.dm_hadr_database_replica_states ARS
INNER JOIN sys.availability_replicas AR ON ARS.replica_id = AR.replica_id
--WHERE DB_NAME(ARS.database_id) = 'database_name'
ORDER BY AR.replica_server_name;
```

Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Deployment Multi-AZ memberikan ketersediaan, durabilitas data, dan toleransi kesalahan yang lebih tinggi untuk instans basis data. Jika terjadi pemeliharaan basis data yang direncanakan atau gangguan layanan yang tidak direncanakan, Amazon RDS secara otomatis gagal ke instans DB up-to-date sekunder. Fungsi ini memungkinkan operasi basis data berlanjut dengan cepat tanpa gangguan manual. Instans primer dan siaga menggunakan titik akhir yang sama, yang alamat jaringan fisiknya beralih ke replika sekunder sebagai bagian dari proses failover. Anda tidak perlu mengonfigurasi ulang aplikasi Anda saat terjadi failover.

Amazon RDS mendukung penerapan Multi-AZ untuk Microsoft SQL Server dengan menggunakan SQL Server Database Mirroring (DBM), Always On Availability Groups (AGs), atau replikasi tingkat blok. AGs Amazon RDS memantau dan menjaga kondisi deployment Multi-AZ Anda. Jika terjadi masalah, RDS secara otomatis memperbaiki instans DB yang tidak ber kondisi baik, menetapkan ulang sinkronisasi, dan memulai failover. Failover hanya terjadi jika replika siaga dan primer disinkronkan sepenuhnya. Anda tidak perlu mengatur apa pun.

Saat Anda mengatur SQL Server Multi-AZ, RDS secara otomatis mengonfigurasi semua database pada instans untuk menggunakan DBM, atau replikasi tingkat blok. AGs Amazon RDS menangani instans DB primer, saksi, dan sekunder untuk Anda saat Anda mengonfigurasi DBM atau AGs. Untuk replikasi tingkat blok, RDS menangani instance DB primer dan sekunder. Karena konfigurasi otomatis, RDS memilih DBM, Selalu Aktif AGs, atau replikasi tingkat blok berdasarkan versi SQL Server yang Anda gunakan.

Amazon RDS mendukung Multi-AZ dengan Selalu Aktif AGs untuk versi dan edisi SQL Server berikut:

- SQL Server 2022:
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
- SQL Server 2019:
 - Standard Edition 15.00.4073.23 dan lebih tinggi
 - Enterprise Edition
- SQL Server 2017:
 - Standard Edition 14.00.3401.7 dan lebih tinggi
 - Enterprise Edition 14.00.3049.1 dan lebih baru

- SQL Server 2016: Enterprise Edition 13.00.5216.0 dan lebih tinggi

Amazon RDS mendukung Multi-AZ dengan DBM untuk versi dan edisi SQL Server berikut, kecuali untuk versi yang disebutkan sebelumnya:

- SQL Server 2019: Standard Edition 15.00.4043.16
- SQL Server 2017: Standard Edition dan Enterprise Edition
- SQL Server 2016: Standard Edition dan Enterprise Edition

Amazon RDS mendukung Multi-AZ dengan replikasi tingkat blok untuk SQL Server 2022 Web Edition 16.00.4215.2 ke atas.

Note

Hanya instans DB baru yang dibuat dengan 16.00.4215.2 atau lebih tinggi yang mendukung penerapan Multi-AZ dengan replikasi level blok. Pembatasan berikut berlaku untuk instans SQL Server 2022 Web Edition yang ada:

- Untuk instance yang ada di versi 16.00.4215.2, Anda harus mengembalikan snapshot ke instance baru dengan versi minor yang sama atau lebih tinggi untuk mengaktifkan replikasi level blok.
- SQL Server 2022 Instance Web dengan versi minor yang lebih lama dapat ditingkatkan ke versi minor 16.00.4215.2 atau lebih tinggi untuk mengaktifkan replikasi tingkat blok.

Anda dapat menggunakan kueri SQL berikut untuk menentukan apakah instans SQL Server DB Anda adalah Single-AZ, Multi-AZ dengan DBM, atau Multi-AZ dengan Selalu Aktif. AGs Kueri ini tidak berlaku untuk penerapan Multi-AZ di SQL Server Web Edition.

```
SELECT CASE WHEN dm.mirroring_state_desc IS NOT NULL THEN 'Multi-AZ (Mirroring)'
           WHEN dhdrs.group_database_id IS NOT NULL THEN 'Multi-AZ (AlwaysOn)'
           ELSE 'Single-AZ'
           END 'high_availability'
FROM sys.databases sd
LEFT JOIN sys.database_mirroring dm ON sd.database_id = dm.database_id
LEFT JOIN sys.dm_hadr_database_replica_states dhdrs ON sd.database_id =
dhdrs.database_id AND dhdrs.is_local = 1
WHERE DB_NAME(sd.database_id) = 'rdsadmin';
```

Output menyerupai berikut ini:

```
high_availability
Multi-AZ (AlwaysOn)
```

Menambahkan Multi-AZ ke instans DB Microsoft SQL Server

Saat Anda membuat instans SQL Server DB baru menggunakan AWS Management Console, Anda dapat menambahkan Multi-AZ dengan Database Mirroring (DBM), Always On AGs atau replikasi tingkat blok. Anda melakukannya dengan memilih Ya (Mirroring/Selalu Aktif/Replikasi Tingkat Blok) dari penerapan Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Saat Anda memodifikasi instans SQL Server DB yang ada menggunakan konsol, Anda dapat menambahkan Multi-AZ dengan DBM, AGs, atau replikasi tingkat blok dengan memilih Ya (Mirroring/Selalu Aktif/Replikasi Tingkat Blok) dari penerapan Multi-AZ di halaman instans Modify DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Note

Jika instans DB Anda menjalankan Database Mirroring (DBM) —tidak Selalu Pada Grup Ketersediaan (AGs) —Anda mungkin perlu menonaktifkan pengoptimalan dalam memori sebelum menambahkan Multi-AZ. Nonaktifkan optimasi dalam memori dengan DBM sebelum Anda menambahkan Multi-AZ jika instans DB Anda menjalankan SQL Server 2016 atau 2017 Enterprise Edition dan mengaktifkan optimasi dalam memori.

Jika instans DB Anda menjalankan AGs atau memblokir replikasi tingkat untuk SQL Server Web Editions, itu tidak memerlukan langkah ini.

Menghapus Multi-AZ dari instans DB Microsoft SQL Server

Saat Anda memodifikasi instans SQL Server DB yang ada menggunakan AWS Management Console, Anda dapat menghapus Multi-AZ dengan DBM, AGs, atau replikasi tingkat blok. Anda dapat melakukannya dengan memilih No (Mirroring/Always On/Block Level Replication) dari penerapan Multi-AZ di halaman instans Modify DB. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Batasan, catatan dan rekomendasi deployment Multi-AZ Microsoft SQL Server

Berikut ini adalah beberapa batasan saat melakukan deployment Multi-AZ di instans DB SQL Server:

- Multi-AZ Lintas Wilayah tidak didukung.
- Menghentikan instans DB RDS for SQL Server dalam deployment Multi-AZ tidak didukung.
- Anda tidak dapat mengonfigurasi instans DB sekunder untuk menerima aktivitas baca basis data.
- Multi-AZ dengan Always On Availability Groups (AGs) mendukung optimasi dalam memori.
- Multi-AZ dengan Always On Availability Groups (AGs) tidak mendukung otentikasi Kerberos untuk pendengar grup ketersediaan. Hal ini karena pendengar tidak memiliki Nama Prinsipal Layanan (SPN).
- Multi-AZ dengan replikasi tingkat blok saat ini hanya didukung untuk instance SQL Server Web Edition.
- Anda tidak dapat mengubah nama basis data di instans DB SQL Server dalam deployment Multi-AZ SQL Server. Jika Anda perlu mengubah nama basis data pada instans tersebut, pertama nonaktifkan Multi-AZ untuk instans DB, kemudian ubah nama basis datanya. Terakhir, aktifkan kembali Multi-AZ untuk instans DB.
- Anda hanya dapat memulihkan instans DB Multi-AZ yang dicadangkan menggunakan model pemulihan penuh.
- Deployment Multi-AZ memiliki batas 10.000 pekerjaan SQL Server Agent.

Jika Anda membutuhkan batas yang lebih tinggi, minta kenaikan dengan menghubungi Support. Buka halaman [Pusat AWS Support](#), masuk jika perlu, dan pilih Buat kasus. Pilih Peningkatan batas layanan. Lengkapi dan kirimkan formulir ini.

- Anda tidak dapat memiliki database offline pada instans SQL Server DB yang ada dalam penyebaran SQL Server Multi-AZ.
- RDS untuk SQL Server tidak mereplikasi izin database MSDB ke instance sekunder. Jika Anda memerlukan izin ini pada instance sekunder, Anda harus membuatnya ulang secara manual.
- Metrik volume tidak tersedia untuk host sekunder instance menggunakan replikasi tingkat blok.

Berikut ini adalah beberapa catatan tentang penggunaan deployment Multi-AZ di instans DB SQL Server:

- Amazon RDS mengekspos titik akhir [pendengar grup AGs ketersediaan](#) Selalu Aktif. Titik akhir terlihat di konsol, dan ditampilkan oleh operasi API DescribeDBInstances sebagai entri di bidang titik akhir.
- Amazon RDS mendukung [failover multisubnet grup ketersediaan](#).
- Untuk menggunakan Multi-AZ SQL Server dengan instans DB SQL Server dalam cloud privat virtual (VPC), pertama, buat grup subnet DB yang memiliki subnet di setidaknya dua Zona Ketersediaan yang berbeda. Kemudian, tetapkan grup subnet DB menjadi replika primer instans DB SQL Server.
- Ketika instans DB diubah menjadi deployment Multi-AZ, selama modifikasi, statusnya adalah mengubah. Amazon RDS membuat replika siaga dan membuat cadangan instans DB primer. Setelah proses tersebut selesai, status instans DB primer menjadi tersedia.
- Deployment Multi-AZ mempertahankan semua basis data pada simpul yang sama. Jika terjadi failover pada basis data di host primer, semua basis data SQL Server Anda akan melakukan failover sebagai satu unit atomis ke host siaga. Amazon RDS menyediakan host baru yang berkondisi baik dan mengganti host yang tidak berkondisi baik.
- Multi-AZ dengan DBM, AGs, atau replikasi tingkat blok mendukung replika siaga tunggal.
- Pengguna, login, dan izin akan direplikasi secara otomatis untuk Anda pada instans sekunder. Anda tidak perlu membuat ulang hal ini. Peran server yang ditentukan pengguna direplikasi dalam instance DB yang menggunakan Always On AGs atau replikasi level blok untuk penerapan Multi-AZ.
- Dalam penerapan Multi-AZ, RDS untuk SQL Server membuat login SQL Server untuk memungkinkan Selalu Aktif atau Pencermian Database. AGs RDS membuat login dengan pola berikut, db_<dbiResourceId>_node1_login db_<dbiResourceId>_node2_login, dan. db_<dbiResourceId>_witness_login
- RDS untuk SQL Server membuat login SQL Server untuk memungkinkan akses membaca replika. RDS membuat login dengan pola berikut, db_<readreplica_dbResourceId>_node_login.
- Dalam deployment Multi-AZ, pekerjaan SQL Server Agent direplikasi dari host utama ke host sekunder saat fitur replikasi pekerjaan diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan replikasi pekerjaan SQL Server Agent](#).
- Anda mungkin menemukan adanya peningkatan latensi dibandingkan dengan deployment instans DB standar (dalam satu Zona Ketersediaan) karena replikasi data yang sinkron.
- Waktu failover dipengaruhi oleh waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pemulihan. Transaksi besar akan meningkatkan waktu failover.

- Dalam deployment Multi-AZ SQL Server, boot ulang dengan failover akan mem-boot ulang hanya instans DB primer. Setelah failover, instans DB primer akan menjadi instans DB sekunder baru. Parameter mungkin tidak diperbarui untuk instans Multi-AZ. Untuk mem-boot ulang tanpa failover, instans DB primer dan sekunder, serta parameter diperbarui setelah boot ulang. Jika instans DB tidak responsif, kami sarankan boot ulang tanpa failover.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi penggunaan deployment Multi-AZ di instans DB Microsoft SQL Server:

- Untuk basis data yang digunakan dalam produksi atau praproduksi, kami merekomendasikan opsi berikut:
 - Deployment Multi-AZ untuk ketersediaan tinggi
 - "IOPS yang Tersedia" untuk performa yang cepat dan konsisten
 - "Memori dioptimalkan" alih-alih "Tujuan umum"
- Anda tidak dapat memilih Zona Ketersediaan (AZ) untuk instans sekunder, jadi ketika Anda melakukan deployment host aplikasi, pertimbangkan hal ini. Basis data Anda mungkin akan melakukan failover ke AZ lain, dan host aplikasi mungkin tidak berada di AZ yang sama dengan basis data. Untuk alasan ini, kami menyarankan Anda menyeimbangkan host aplikasi Anda AZs di semua AWS wilayah tertentu.
- Untuk kinerja terbaik, jangan aktifkan Pencermiran Database, Selalu Aktif AGs, atau replikasi tingkat blok selama operasi pemuatan data yang besar. Jika Anda ingin pemuatan data secepat mungkin, selesaikan pemuatan data sebelum mengonversi instans DB ke deployment Multi-AZ.
- Aplikasi yang mengakses basis data SQL Server harus memiliki penanganan pengecualian yang mengambil kesalahan koneksi. Contoh kode berikut menunjukkan try/catch blok yang menangkap kesalahan komunikasi. Dalam contoh ini, pernyataan break keluar dari loop while jika koneksi berhasil, tetapi mencoba ulang hingga 10 kali jika pengecualian ditampilkan.

```
int RetryMaxAttempts = 10;
int RetryIntervalPeriodInSeconds = 1;
int iRetryCount = 0;
while (iRetryCount < RetryMaxAttempts)
{
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection(DatabaseConnString))
    {
        using (SqlCommand command = connection.CreateCommand())
        {
            command.CommandText = "INSERT INTO SOME_TABLE VALUES ('SomeValue');";
```

```

        try
        {
            connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
            break;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Logger(ex.Message);
            iRetryCount++;
        }
        finally {
            connection.Close();
        }
    }
}
Thread.Sleep(RetryIntervalPeriodInSeconds * 1000);
}

```

- Jangan gunakan `Set Partner Off` perintah saat bekerja dengan instance Multi-AZ menggunakan DBM atau AGs. Perintah ini tidak didukung pada instance menggunakan replikasi tingkat blok. Misalnya, jangan melakukan hal berikut.

```

--Don't do this
ALTER DATABASE db1 SET PARTNER off

```

- Jangan tetapkan mode pemulihan ke `simple`. Misalnya, jangan melakukan hal berikut.

```

--Don't do this
ALTER DATABASE db1 SET RECOVERY simple

```

- Jangan gunakan `DEFAULT_DATABASE` parameter saat membuat login baru pada instans DB multi-AZ kecuali menggunakan replikasi tingkat blok untuk ketersediaan tinggi, karena pengaturan ini tidak dapat diterapkan ke cermin siaga. Misalnya, jangan melakukan hal berikut.

```

--Don't do this
CREATE LOGIN [test_dba] WITH PASSWORD=foo, DEFAULT_DATABASE=[db2]

```

Selain itu, jangan melakukan hal berikut.

```

--Don't do this

```



```
ALTER LOGIN [test_dba] WITH DEFAULT_DATABASE=[db3]
```

Menentukan lokasi instans sekunder

Anda dapat menentukan lokasi replika sekunder dengan menggunakan AWS Management Console. Anda harus mengetahui lokasi instans sekunder jika Anda menyiapkan instans DB primer Anda dalam VPC.

Connectivity & security	Monitoring	Logs & events	Configuration	Maintenance & backups	Tags
Instance					
Configuration		Instance class		Storage	
DB instance id database-1		Instance class db.m4.large		Encryption Enabled	
Engine version 14.00.3192.2.v1		vCPU 2		KMS key aws/rds	
DB name -		RAM 8 GB		Storage type General Purpose (SSD)	
License model License Included		Availability		IOPS -	
Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS		Master username admin		Storage 20 GiB	
Option groups default:sqlserver-se-14-00		IAM db authentication Not Enabled		Storage autoscaling Enabled	
ARN arn:aws:rds:us-west-2: :db:database-1		Multi AZ Yes (Mirroring)		Maximum storage threshold 1000 GiB	
Resource id db-		Secondary Zone us-west-2c			

Anda juga dapat melihat Availability Zone sekunder menggunakan AWS CLI perintah `describe-db-instances` atau operasi `DescribeDBInstances` RDS API. Output ini menunjukkan AZ sekunder tempat instans cerminan siaga berada.

Bermigrasi dari Pencerminan Basis Data ke Grup Ketersediaan Selalu Aktif

Dalam versi 14.00.3049.1 SQL Microsoft Server Enterprise Edition, Always On Availability Groups (AGs) diaktifkan secara default.

Untuk bermigrasi dari Database Mirroring (DBM) keAGs, pertama periksa versi Anda. Jika Anda menggunakan instans DB dengan versi sebelum Enterprise Edition 13.00.5216.0, ubah instans tersebut agar di-patch ke versi 13.00.5216.0 atau yang lebih baru. Jika Anda menggunakan instans DB dengan versi sebelum Enterprise Edition 14.00.3049.1, ubah instans tersebut agar di-patch ke versi 14.00.3049.1 atau yang lebih baru.

Jika Anda ingin memutakhirkan instans DB cermin untuk digunakanAGs, jalankan pemutakhiran terlebih dahulu, ubah instance untuk menghapus Multi-AZ, lalu modifikasi lagi untuk menambahkan Multi-AZ. Ini mengubah instance Anda untuk menggunakan Always OnAGs.

Fitur tambahan untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Di bagian berikut, Anda dapat menemukan informasi tentang menambah RDS instans Amazon yang menjalankan mesin Microsoft SQL Server DB.

Topik

- [Menggunakan Kebijakan Kata Sandi untuk login SQL Server pada RDS untuk SQL Server](#)
- [Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3](#)
- [Menggunakan Database Mail di Amazon RDS untuk SQL Server](#)
- [Amazon RDS for SQL Server mendukung penyimpanan instans lokal untuk basis data tempdb](#)
- [Menggunakan acara diperpanjang dengan Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#)
- [Akses ke cadangan log transaksi dengan RDS for SQL Server](#)

Menggunakan Kebijakan Kata Sandi untuk login SQL Server pada RDS untuk SQL Server

Amazon RDS memungkinkan Anda mengatur kebijakan kata sandi untuk instans Amazon RDS DB yang menjalankan Microsoft SQL Server. Gunakan ini untuk mengatur kompleksitas, panjang, dan persyaratan penguncian untuk login yang menggunakan SQL Server Authentication untuk mengautentikasi ke instans DB Anda.

Istilah kunci

Login

Di SQL Server, prinsipal tingkat server yang dapat mengautentikasi ke instance database disebut sebagai login. Mesin database lain mungkin merujuk pada prinsipal ini sebagai pengguna. Dalam RDS untuk SQL Server, login dapat mengautentikasi menggunakan SQL Server Authentication atau Windows Authentication.

Login SQL Server

Login yang menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk mengautentikasi menggunakan SQL Server Authentication adalah login SQL Server. Kebijakan kata sandi yang Anda konfigurasikan melalui parameter DB hanya berlaku untuk login SQL Server.

Login Windows

Login yang didasarkan pada prinsipal Windows dan mengotentikasi menggunakan Windows Authentication adalah login Windows. Anda dapat mengonfigurasi kebijakan kata sandi untuk login Windows Anda di Active Directory. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#).

Mengaktifkan dan menonaktifkan kebijakan untuk setiap login

Setiap login SQL Server memiliki flag untuk CHECK_POLICY dan CHECK_EXPIRATION. Secara default, login baru dibuat dengan CHECK_POLICY set to ON dan CHECK_EXPIRATION set ke OFF.

Jika CHECK_POLICY diaktifkan untuk login, RDS untuk SQL Server memvalidasi kata sandi terhadap kompleksitas dan persyaratan panjang minimum. Kebijakan penguncian juga berlaku. Contoh pernyataan T-SQL untuk mengaktifkan CHECK_POLICY dan CHECK_EXPIRATION

```
ALTER LOGIN [master_user] WITH CHECK_POLICY = ON, CHECK_EXPIRATION = ON;
```

Jika CHECK_EXPIRATION diaktifkan, kata sandi tunduk pada kebijakan usia kata sandi. Pernyataan T-SQL untuk memeriksa apakah CHECK_POLICY dan CHECK_EXPIRATION diatur:

```
SELECT name, is_policy_checked, is_expiration_checked FROM sys.sql_logins;
```

Parameter kebijakan kata sandi

Semua parameter kebijakan kata sandi bersifat dinamis dan tidak memerlukan reboot DB untuk diterapkan. Tabel berikut mencantumkan parameter DB yang dapat Anda atur untuk mengubah kebijakan kata sandi untuk login SQL Server:

Parameter DB	Deskripsi	Nilai yang Diizinkan	nilai default	
rds.password_complexity_enabled	Persyaratan kompleksitas kata sandi harus dipenuhi saat membuat atau mengubah kata sandi untuk login SQL Server. Kendala berikut harus dipenuhi: - Kata sandi harus menyertakan karakter dari tiga kategori berikut: - Huruf kecil latin (a sampai z) - Huruf besar Latin (A sampai Z)	0,1	0	

Parameter DB	Deskripsi	Nilai yang Diizinkan	nilai default	
	- Karakter non-alfan umerik seperti: tanda seru (!) , tanda dolar (\$), tanda angka (#), atau persen (%). - Kata sandi tidak berisi nama akun pengguna.			
rds.password_min_length	Jumlah minimum karakter yang diperlukan dalam kata sandi untuk login SQL Server.	0-14	0	
rds.password_min_age	Jumlah minimum hari kata sandi login SQL Server harus digunakan sebelum pengguna dapat mengubahnya. Kata sandi dapat segera diubah saat disetel ke 0.	0-998	0	

Parameter DB	Deskripsi	Nilai yang Diizinkan	nilai default	
rds.password_max_age	Jumlah hari maksimum kata sandi login SQL Server dapat digunakan setelah itu pengguna diminta untuk mengubahnya. Kata sandi tidak pernah kedaluwarsa saat disetel ke 0.	0-999	42	
rds.password_lock_out_threshold	Jumlah upaya login gagal berturut-turut yang menyebabkan login SQL Server menjadi terkunci.	0-999	0	
rds.password_lock_out_duration	Jumlah menit login SQL Server yang terkunci harus menunggu sebelum dibuka kuncinya.	1-60	10	

Parameter DB	Deskripsi	Nilai yang Diizinkan	nilai default	
<code>rds.password_lockout_reset_counter_after</code>	Jumlah menit yang harus berlalu setelah upaya login gagal sebelum penghitung upaya login yang gagal diatur ulang ke 0.	1-60	10	

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan kata sandi SQL Server, lihat [Kebijakan Kata Sandi](#).

Kompleksitas kata sandi dan kebijakan panjang minimum juga berlaku untuk pengguna DB dalam database yang terkandung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Database Terisi](#).

Kendala berikut berlaku untuk parameter kebijakan kata sandi:

- `rds.password_min_age` Parameter harus kurang dari `rds.password_max_age` parameter, kecuali `rds.password_max_age` diatur ke 0
- `rds.password_lockout_reset_counter_after` Parameter harus kurang dari atau sama dengan `rds.password_lockout_duration` parameter.
- Jika `rds.password_lockout_threshold` diatur ke 0, `rds.password_lockout_duration` dan `rds.password_lockout_reset_counter_after` tidak berlaku.

Pertimbangan untuk login yang ada

Setelah memodifikasi kebijakan kata sandi pada sebuah instance, kata sandi yang ada untuk login tidak dievaluasi secara surut terhadap kompleksitas kata sandi dan persyaratan panjang yang baru. Hanya kata sandi baru yang divalidasi terhadap kebijakan baru.

SQL Server mengevaluasi kata sandi yang ada untuk persyaratan usia.

Ada kemungkinan kata sandi segera kedaluwarsa setelah kebijakan kata sandi diubah. Misalnya, jika login telah CHECK_EXPIRATION diaktifkan dan kata sandinya terakhir diubah 100 hari yang lalu dan Anda menetapkan `rds.password_max_age` parameter menjadi 5 hari, kata sandi segera kedaluwarsa dan login perlu mengubah kata sandi mereka pada upaya berikutnya untuk masuk.

 Note

RDS untuk SQL Server tidak mendukung kebijakan riwayat kata sandi. Kebijakan riwayat mencegah login menggunakan kembali kata sandi yang digunakan sebelumnya.

Pertimbangan untuk deployment multi-AZ

Status penghitung dan penguncian upaya login yang gagal untuk instance Multi-AZ tidak mereplikasi antar node. Jika login dikunci ketika instance Multi-AZ gagal selesai, kemungkinan login sudah dibuka kuncinya di node baru.

Pertimbangan kata sandi untuk login master

Saat Anda membuat instance RDS untuk SQL Server DB, kata sandi pengguna utama tidak dievaluasi terhadap kebijakan kata sandi. Kata sandi master baru juga tidak dievaluasi terhadap kata sandi saat melakukan operasi ke pengguna master, khususnya saat mengatur `MasterUserPassword ModifyDBInstance` perintah. Dalam kedua kasus, Anda dapat mengatur kata sandi untuk pengguna utama yang tidak memenuhi kebijakan kata sandi Anda, dan operasi masih berhasil. Jika kebijakan tidak terpenuhi, RDS mencoba untuk meningkatkan acara RDS, dengan rekomendasi untuk menetapkan kata sandi yang kuat. Berhati-hatilah untuk hanya menggunakan kata sandi yang kuat untuk pengguna utama.

RDS mencoba menghasilkan pesan peristiwa berikut ketika kata sandi pengguna utama tidak memenuhi persyaratan kebijakan kata sandi:

- Pengguna master dibuat, tetapi kata sandi tidak memenuhi persyaratan panjang minimum kebijakan kata sandi Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan kata sandi yang lebih kuat.
- Pengguna master dibuat, tetapi kata sandi tidak memenuhi persyaratan kompleksitas kebijakan kata sandi Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan kata sandi yang lebih kuat.

- Kata sandi pengguna utama disetel ulang, tetapi kata sandi tidak memenuhi persyaratan panjang minimum kebijakan kata sandi Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan kata sandi yang lebih kuat.
- Kata sandi pengguna utama disetel ulang, tetapi kata sandi tidak memenuhi persyaratan kompleksitas kebijakan kata sandi Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan kata sandi yang lebih kuat.

Secara default, pengguna master dibuat dengan CHECK_POLICY dan CHECK_EXPIRATION diatur keOFF. Untuk menerapkan kebijakan kata sandi ke pengguna utama, Anda harus mengaktifkan flag ini secara manual untuk pengguna master setelah pembuatan instans DB. Setelah Anda mengaktifkan flag ini, ubah kata sandi pengguna utama langsung di SQL Server (mis. melalui pernyataan T-SQL atau SSMS) untuk memvalidasi kata sandi baru terhadap kebijakan kata sandi.

 Note

Jika pengguna master terkunci, Anda dapat membuka kunci pengguna dengan mengatur ulang kata sandi pengguna utama menggunakan `ModifyDBInstance` perintah.

Mengubah kata sandi pengguna master

Anda dapat memodifikasi kata sandi pengguna master dengan menggunakan perintah [ModifyDBInstance](#).

 Note

Saat Anda mengatur ulang kata sandi pengguna utama, RDS me-reset berbagai izin untuk pengguna master dan pengguna master mungkin kehilangan izin tertentu. Menyetel ulang kata sandi pengguna master juga membuka kunci pengguna utama, jika terkunci.

RDS memvalidasi kata sandi pengguna utama baru dan mencoba untuk memancarkan peristiwa RDS jika kata sandi tidak memenuhi kebijakan. RDS menetapkan kata sandi meskipun tidak memenuhi kebijakan kata sandi.

Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3

Anda dapat mentransfer file antara instans DB yang menjalankan Amazon RDS for SQL Server dan bucket Amazon S3. Dengan melakukannya, Anda dapat menggunakan fitur Amazon S3 dengan SQL Server seperti BULK INSERT. Misalnya, Anda dapat mengunduh .csv, .xml, .txt, dan file lain dari Amazon S3 ke host instans DB dan mengimpor data dari D:\S3\ ke dalam basis data. Semua file disimpan di D:\S3\ pada instans DB.

Batasan berikut berlaku:

Note

Lalu lintas antara host RDS dan rute S3 melalui titik akhir VPC di RDS internal VPCs untuk semua fitur SQL Server yang menggunakan S3. Lalu lintas ini tidak menggunakan ENI titik akhir instans RDS. Kebijakan bucket S3 tidak dapat membatasi lalu lintas RDS berdasarkan kondisi jaringan.

- File yang ada di folder D:\S3 akan dihapus pada replika siaga setelah failover pada instans Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan Multi-AZ untuk integrasi S3](#).
- Instans DB dan bucket S3 harus berada di AWS Region yang sama.
- Jika Anda menjalankan lebih dari satu tugas integrasi S3 sekaligus, tugas akan berjalan secara berurutan, bukan secara paralel.

Note

Tugas integrasi S3 akan berada di antrean yang sama dengan tugas pencadangan dan pemulihan native. Maksimal, Anda hanya dapat memiliki dua tugas yang berlangsung dalam antrean ini kapan saja. Oleh karena itu, dua tugas pencadangan dan pemulihan native yang berjalan akan memblokir tugas integrasi S3.

- Anda harus mengaktifkan ulang fitur integrasi S3 pada instans yang dipulihkan. Integrasi S3 tidak akan disebarkan dari instans sumber ke instans yang dipulihkan. File dalam D:\S3 dihapus pada instans yang dipulihkan.
- Pengunduhan ke instans DB dibatasi hingga 100 file. Dengan kata lain, tidak boleh ada lebih dari 100 file di D:\S3\.

- Hanya file tanpa ekstensi file atau dengan ekstensi file berikut yang dapat diunduh: .abf, .asdatabase, .bcp, .configsettings, .csv, .dat, .deploymentoptions, .deploymenttargets, .fmt, . dan .xmla.
- Bucket S3 harus memiliki pemilik yang sama dengan peran terkait AWS Identity and Access Management (IAM). Oleh karena itu, integrasi S3 lintas akun tidak didukung.
- bucket S3 tidak dapat dibuka untuk publik.
- Ukuran file untuk pengunggahan dari RDS ke S3 dibatasi 50 GB per file.
- Ukuran file untuk unduhan dari S3 ke RDS dibatasi sebesar ukuran maksimum yang didukung oleh S3.

Topik

- [Prasyarat untuk mengintegrasikan RDS for SQL Server dengan S3](#)
- [Mengaktifkan RDS integrasi SQL Server dengan S3](#)
- [Mentransfer file antara RDS for SQL Server dan Amazon S3](#)
- [Daftar file pada instans RDS DB](#)
- [Menghapus file pada instans RDS DB](#)
- [Memantau status tugas transfer file](#)
- [Membatalkan tugas](#)
- [Batasan Multi-AZ untuk integrasi S3](#)
- [Menonaktifkan RDS integrasi SQL Server dengan S3](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan file di Amazon S3, lihat [Mulai menggunakan Amazon Simple Storage Service](#).

Prasyarat untuk mengintegrasikan RDS for SQL Server dengan S3

Sebelum Anda memulai, temukan atau buat bucket S3 yang ingin Anda gunakan. Selain itu, tambahkan izin sehingga RDS instans DB dapat mengakses bucket S3. Untuk mengonfigurasi akses ini, Anda perlu membuat kebijakan IAM dan peran IAM.

Konsol

Untuk membuat kebijakan IAM bagi Aurora untuk mengakses Amazon S3

1. Di [Konsol Manajemen IAM](#), pilih Kebijakan di panel navigasi.

2. Buat kebijakan baru, dan gunakan Editor visual untuk langkah-langkah berikut.
3. Untuk Layanan, masukkan **S3** lalu pilih layanan S3.
4. Untuk Tindakan, pilih yang berikut ini untuk memberikan akses yang diperlukan oleh instans DB Anda:
 - `ListAllMyBuckets` – diperlukan.
 - `ListBucket` – diperlukan.
 - `GetBucketAcl` – diperlukan.
 - `GetBucketLocation` – diperlukan.
 - `GetObject` – diperlukan untuk mengunduh file dari S3 ke `D:\S3\`
 - `PutObject` – diperlukan untuk mengunggah file dari `D:\S3\` ke S3
 - `ListMultipartUploadParts` – diperlukan untuk mengunggah file dari `D:\S3\` ke S3
 - `AbortMultipartUpload` – diperlukan untuk mengunggah file dari `D:\S3\` ke S3
5. Untuk Sumber Daya, opsi yang ditampilkan bergantung pada tindakan mana yang Anda pilih di langkah sebelumnya. Anda mungkin melihat opsi untuk bucket, objek, atau keduanya. Untuk setiap hal berikut ini, tambahkan Amazon Resource Name (ARN) yang sesuai.

Untuk bucket, tambahkan ARN untuk bucket yang ingin Anda gunakan. Misalnya, jika bucket Anda diberi nama *amzn-s3-demo-bucket*, atur ARN ke `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket`.

Untuk objek, masukkan ARN untuk bucket lalu pilih salah satu hal berikut:

- Untuk memberikan akses ke semua file dalam bucket tertentu, pilih Semua untuk Nama bucket dan Nama objek.
 - Untuk memberikan akses ke file atau folder tertentu di bucket, ARNs sediakan bucket dan objek tertentu yang ingin diakses SQL Server.
6. Ikuti petunjuk dalam konsol hingga Anda selesai membuat kebijakan.

Hal di atas adalah panduan singkat untuk membuat kebijakan. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan peran IAM, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk membuat peran IAM yang menggunakan kebijakan IAM dari prosedur sebelumnya

1. Di [Konsol Manajemen IAM](#), pilih Peran di panel navigasi.

2. Buat peran IAM baru, dan pilih opsi berikut saat muncul di konsol:

- AWSlayanan
- RDS
- RDS – Tambahkan Peran ke Basis Data

Lalu, pilih Next:Permissions di bagian bawah.

3. Untuk Lampirkan kebijakan izin, masukkan nama kebijakan IAM yang telah Anda buat sebelumnya. Lalu, pilih kebijakan dari daftar.

4. Ikuti petunjuk dalam konsol hingga Anda selesai membuat peran.

Hal di atas adalah panduan singkat untuk membuat peran. Jika Anda menginginkan petunjuk yang lebih terperinci tentang pembuatan peran, lihat [Peran IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS CLI

Untuk memberi Amazon RDS akses ke bucket Amazon S3, gunakan proses berikut:

1. Buat kebijakan IAM yang memberi Amazon RDS akses ke bucket S3.
2. Buat peran IAM yang dapat digunakan Amazon RDS atas nama Anda untuk mengakses bucket S3 Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

3. Lampirkan kebijakan IAM yang Anda buat ke peran IAM yang Anda buat.

Untuk membuat kebijakan IAM

Sertakan tindakan yang sesuai untuk memberikan akses yang diperlukan oleh instans DB Anda:

- `ListAllMyBuckets` – diperlukan.
- `ListBucket` – diperlukan.
- `GetBucketAcl` – diperlukan.
- `GetBucketLocation` – diperlukan.
- `GetObject` – diperlukan untuk mengunduh file dari S3 ke `D:\S3\`
- `PutObject` – diperlukan untuk mengunggah file dari `D:\S3\` ke S3

- `ListMultipartUploadParts` – diperlukan untuk mengunggah file dari `D:\S3\` ke S3
 - `AbortMultipartUpload` – diperlukan untuk mengunggah file dari `D:\S3\` ke S3
1. AWS CLI Perintah berikut membuat kebijakan IAM bernama `rds-s3-integration-policy` dengan opsi ini. Kebijakan ini memberikan akses ke bucket bernama *amzn-s3-demo-bucket*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-policy \
  --policy-name rds-s3-integration-policy \
  --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:ListBucket",
          "s3:GetBucketAcl",
          "s3:GetBucketLocation"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:GetObject",
          "s3:PutObject",
          "s3:ListMultipartUploadParts",
          "s3:AbortMultipartUpload"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/key_prefix/*"
      }
    ]
  }'
```

Untuk Windows:

Pastikan untuk mengubah akhiran baris ke akhiran baris yang didukung oleh antarmuka Anda (^, bukan \). Selain itu, di Windows, Anda harus meng-escape semua tanda kutip ganda dengan \. Agar tidak perlu meng-escape kutipan dalam JSON, Anda dapat menyimpannya ke file dan meneruskannya sebagai parameter.

Pertama, buat file `policy.json` dengan kebijakan izin berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketACL",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/key_prefix/*"
    }
  ]
}
```


Lalu, gunakan perintah berikut ini untuk membuat kebijakan:

```
aws iam create-policy ^  
  --policy-name rds-s3-integration-policy ^  
  --policy-document file://file_path/assume_role_policy.json
```

2. Setelah kebijakan dibuat, catat Amazon Resource Name (ARN) kebijakan tersebut. Anda memerlukan ARN ini untuk langkah berikutnya.

Untuk membuat peran IAM

- AWS CLI Perintah berikut menciptakan peran `rds-s3-integration-role` IAM untuk tujuan ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \  
  --role-name rds-s3-integration-role \  
  --assume-role-policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "Service": "rds.amazonaws.com"  
        },  
        "Action": "sts:AssumeRole"  
      }  
    ]  
  }'
```

Untuk Windows:

Pastikan untuk mengubah akhiran baris ke akhiran baris yang didukung oleh antarmuka Anda (^, bukan \). Selain itu, di Windows, Anda harus meng-escape semua tanda kutip ganda dengan \. Agar tidak perlu meng-escape kutipan dalam JSON, Anda dapat menyimpannya ke file dan meneruskannya sebagai parameter.

Pertama, buat file `assume_role_policy.json` dengan kebijakan berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Lalu gunakan perintah berikut ini untuk membuat peran IAM:

```
aws iam create-role ^
  --role-name rds-s3-integration-role ^
  --assume-role-policy-document file://file_path/assume_role_policy.json
```

Example menggunakan kunci konteks kondisi global untuk membuat peran IAM

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam relasi kepercayaan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Ini adalah cara paling efektif untuk melindungi dari [masalah "confused deputy"](#).

Anda dapat menggunakan kedua kunci konteks kondisi global dan memiliki nilai `aws:SourceArn` yang berisi ID akun. Dalam hal ini, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama ketika digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda ingin akses lintas layanan untuk satu sumber daya.

- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam kebijakan, pastikan untuk menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan Amazon Resource Name (ARN) lengkap dari sumber daya yang mengakses peran. Untuk integrasi S3, pastikan untuk menyertakan instans DB ARNs, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \
  --role-name rds-s3-integration-role \
  --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "rds.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:db_instance_identifier"
          }
        }
      }
    ]
  }'
```

Untuk Windows:

Tambahkan kunci konteks kondisi global ke `assume_role_policy.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:db_instance_identifier"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Untuk melampirkan kebijakan IAM untuk peran IAM

- AWS CLI Perintah berikut melampirkan kebijakan ke peran bernama `rds-s3-integration-role`. Ganti *your-policy-arn* dengan ARN kebijakan yang Anda catat di langkah sebelumnya.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws iam attach-role-policy \
  --policy-arn your-policy-arn \
  --role-name rds-s3-integration-role

```

Untuk Windows:

```

aws iam attach-role-policy ^
  --policy-arn your-policy-arn ^
  --role-name rds-s3-integration-role

```

Mengaktifkan RDS integrasi SQL Server dengan S3

Di bagian berikut, Anda dapat menemukan cara mengaktifkan integrasi Amazon S3 dengan Amazon RDS untuk SQL Server. Untuk bekerja dengan integrasi S3, instans DB Anda harus dikaitkan dengan IAM peran yang sebelumnya Anda buat sebelum Anda menggunakan parameter `S3_INTEGRATION` nama-fitur.


Note

Untuk menambahkan IAM peran ke instans DB, status instans DB harus tersedia.

Konsol

Untuk mengaitkan IAM peran Anda dengan instans DB Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih nama instans DB SQL Server RDS untuk menampilkan detailnya.
3. Pada tab Konektivitas & keamanan, di bagian Kelola IAM peran, pilih IAM peran yang akan ditambahkan untuk Tambahkan IAM peran ke instance ini.
4. Untuk Fitur, pilih `S3_INTEGRATION`.

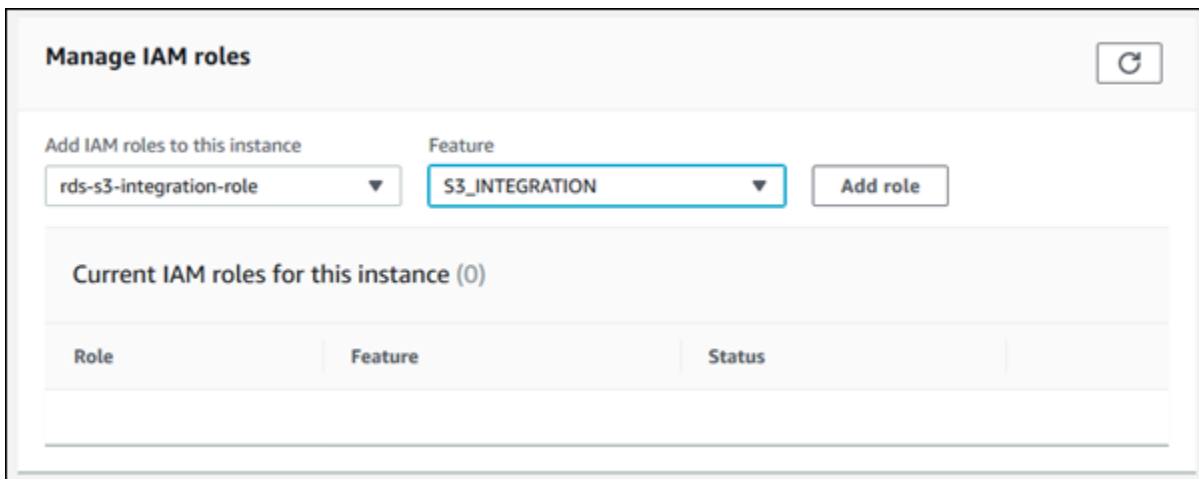

Manage IAM roles

Add IAM roles to this instance: rds-s3-integration-role Feature: S3_INTEGRATION Add role

Current IAM roles for this instance (0)

Role	Feature	Status
------	---------	--------

5. Pilih Tambahkan peran.

AWS CLI

Untuk menambahkan IAM peran ke instance RDS for SQL Server DB

- AWS CLI Perintah berikut menambahkan IAM peran Anda ke instance RDS untuk SQL Server DB bernama *mydbinstance*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-role-to-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --feature-name S3_INTEGRATION \  
  --role-arn your-role-arn
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-role-to-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --feature-name S3_INTEGRATION ^  
  --role-arn your-role-arn
```

Ganti *your-role-arn* dengan peran ARN yang Anda catat di langkah sebelumnya. S3_INTEGRATION harus ditentukan untuk --feature-name opsi.

Mentransfer file antara RDS for SQL Server dan Amazon S3

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS untuk mengunduh dan mengunggah file antara Amazon S3 dan instans DB RDS Anda. Anda juga dapat menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS untuk menampilkan daftar dan menghapus file di instans RDS.

File yang Anda unduh dari dan unggah ke S3 disimpan di folder D:\S3. Ini adalah satu-satunya folder yang dapat Anda gunakan untuk mengakses file Anda. Anda dapat menyusun file menjadi subfolder, yang dibuat untuk Anda saat Anda menyertakan folder tujuan selama pengunduhan.

Beberapa prosedur tersimpan mengharuskan Anda memberikan Amazon Resource Name (ARN) ke bucket dan file S3 Anda. Format untuk ARN Anda adalah `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/file_name`. Amazon S3 tidak memerlukan nomor akun atau AWS Wilayah di ARNs

Tugas integrasi S3 berjalan secara berurutan dan berada di antrean yang sama dengan tugas pencadangan dan pemulihan native. Maksimal, Anda hanya dapat memiliki dua tugas yang berlangsung dalam antrean ini kapan saja. Mungkin perlu waktu hingga lima menit hingga tugas mulai diproses.

Mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans DB SQL Server

Untuk mengunduh file dari bucket S3 ke instans DB RDS for SQL Server, gunakan prosedur tersimpan Amazon RDS `msdb.dbo.rds_download_from_s3` dengan parameter berikut ini.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>@s3_arn_of_file</code>	NVARCHAR	–	Wajib	ARN S3 dari file yang akan diunduh, misalnya: <code>arn:aws:s3::: <i>amzn-s3-demo-bucket</i> / mydata.csv</code>
<code>@rds_file_path</code>	NVARCHAR	–	Opsional	Jalur file untuk instans RDS. Jika tidak ditentukan, jalur file-nya adalah <code>D:\S3\<filename in s3></code> . RDS mendukung jalur absolut dan jalur relatif. Jika Anda ingin membuat subfolder, sertakan dalam jalur file.
<code>@overwrite_file</code>	INT	0	Opsional	Timpa file yang ada: 0 = Jangan timpa 1 = Timpa

Anda dapat mengunduh file tanpa ekstensi file dan file dengan ekstensi file berikut: `.bcp`, `.csv`, `.dat`, `.fmt`, `.info`, `.lst`, `.tbl`, `.txt`, dan `.xml`.

Note

File dengan ekstensi file .ispac dapat diunduh ketika SQL Server Integration Services diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaktifan SSIS, lihat [SQL Server Integration Services](#).

File dengan ekstensi file berikut dapat diunduh ketika SQL Server Analysis Services diaktifkan: .abf, .asdatabase, .configsettings, .deploymentoptions, .deploymenttargets, dan .xmla. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaktifan SSAS, lihat [SQL Layanan Analisis Server](#).

Contoh berikut menunjukkan prosedur tersimpan untuk mengunduh file dari S3.

```
exec msdb.dbo.rds_download_from_s3
    @s3_arn_of_file='arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/bulk_data.csv',
    @rds_file_path='D:\S3\seed_data\data.csv',
    @overwrite_file=1;
```

Contoh operasi `rds_download_from_s3` membuat folder yang diberi nama `seed_data` di `D:\S3\` jika folder belum ada. Kemudian, contoh tersebut mengunduh file sumber `bulk_data.csv` dari S3 ke file baru bernama `data.csv` di instans DB. Jika file sebelumnya ada, file ini akan ditimpa karena parameter `@overwrite_file` diatur ke 1.

Mengunggah file dari instans DB SQL Server ke bucket Amazon S3

Untuk mengunggah file dari instans DB RDS for SQL Server ke bucket S3, gunakan prosedur tersimpan Amazon RDS `msdb.dbo.rds_upload_to_s3` dengan parameter berikut ini.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>@s3_arn_of_file</code>	NVARCHAR	–	Wajib	ARN S3 dari file yang akan dibuat di S3, misalnya: <code>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/mydata.csv</code>
<code>@rds_file_path</code>	NVARCHAR	–	Wajib	Jalur file yang akan diunggah ke S3. Jalur

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				absolut dan relatif didukung.
@overwrite_file	INT	–	Opsional	Timpa file yang ada: 0 = Jangan timpa 1 = Timpa

Contoh berikut mengunggah file bernama `data.csv` dari lokasi yang ditentukan di `D:\S3\seed_data\` ke file `new_data.csv` dalam bucket S3 yang ditentukan berdasarkan ARN.

```
exec msdb.dbo.rds_upload_to_s3
    @rds_file_path='D:\S3\seed_data\data.csv',
    @s3_arn_of_file='arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/new_data.csv',
    @overwrite_file=1;
```

Jika file sebelumnya ada di S3, file ini akan ditimpa karena parameter `@overwrite_file` diatur ke 1.

Daftar file pada instans RDS DB

Untuk menampilkan daftar file yang tersedia di instans DB, gunakan prosedur tersimpan dan fungsi. Pertama, jalankan prosedur tersimpan berikut untuk mengumpulkan detail file dari file dalam `D:\S3\`.

```
exec msdb.dbo.rds_gather_file_details;
```

Prosedur tersimpan menampilkan ID tugas. Seperti tugas lain, prosedur tersimpan ini berjalan secara asinkron. Segera setelah status tugas menjadi SUCCESS, Anda dapat menggunakan ID tugas dalam fungsi `rds_fn_list_file_details` untuk menampilkan daftar file dan direktori yang ada di `D:\S3\`, seperti yang ditunjukkan berikut ini.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_list_file_details(TASK_ID);
```

Fungsi `rds_fn_list_file_details` menampilkan tabel dengan kolom berikut.

Parameter output	Deskripsi
<code>filepath</code>	Jalur file absolut (misalnya, <code>D:\S3\mydata.csv</code>)
<code>size_in_bytes</code>	Ukuran file (dalam byte)
<code>last_modified_utc</code>	Tanggal dan waktu modifikasi terakhir dalam UTC format
<code>is_directory</code>	Opsi yang menunjukkan apakah item merupakan direktori (<code>true/false</code>)

Menghapus file pada instans RDS DB

Untuk menghapus file yang tersedia pada instans DB, gunakan prosedur RDS tersimpan Amazon `msdb.dbo.rds_delete_from_filesystem` dengan parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>@rds_file_path</code>	NVARCHAR	–	Diperlukan	Jalur file dari file yang akan dihapus. Jalur absolut dan relatif didukung.
<code>@force_delete</code>	INT	0	Opsional	Untuk menghapus direktori, tanda ini harus disertakan dan diatur ke 1. 1 = menghapus direktori Parameter ini diabaikan jika Anda menghapus file.

Untuk menghapus direktori, `@rds_file_path` harus diakhiri dengan garis miring terbalik (`\`) dan `@force_delete` harus diatur ke 1.

Contoh berikut menghapus file D:\S3\delete_me.txt.

```
exec msdb.dbo.rds_delete_from_filesystem
    @rds_file_path='D:\S3\delete_me.txt';
```

Contoh berikut menghapus direktori D:\S3\example_folder\.

```
exec msdb.dbo.rds_delete_from_filesystem
    @rds_file_path='D:\S3\example_folder\' ,
    @force_delete=1;
```

Memantau status tugas transfer file

Untuk melacak status tugas integrasi S3, panggil fungsi rds_fn_task_status. Fungsi ini membutuhkan dua parameter. Parameter pertama harus selalu NULL karena tidak berlaku pada integrasi S3. Parameter kedua dapat berisi ID tugas.

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke 0, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,0);
```

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke ID tugas, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,42);
```

Fungsi rds_fn_task_status menampilkan informasi berikut.

Parameter output	Deskripsi
task_id	ID tugas.
task_type	Untuk integrasi S3, tugas dapat memiliki jenis tugas berikut: - DOWNLOAD_FROM_S3 - UPLOAD_TO_S3 - LIST_FILES_ON_DISK

Parameter output	Deskripsi
	DELETE_FILES_ON_DISK
database_name	Tidak berlaku untuk tugas integrasi S3.
% complete	Progres tugas sebagai persentase.
duration(mins)	Jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas, dalam menit.
lifecycle	Status tugas. Status yang mungkin adalah: - CREATED – Setelah Anda memanggil salah satu prosedur tersimpan integrasi S3, sebuah tugas akan dibuat dan statusnya diatur ke CREATED. - IN_PROGRESS – Setelah tugas dimulai, statusnya diatur ke IN_PROGRESS . Mungkin perlu waktu hingga lima menit hingga status ini berubah dari CREATED menjadi IN_PROGRESS . - SUCCESS – Setelah tugas selesai, statusnya diatur ke SUCCESS. - ERROR – Jika tugas gagal, statusnya diatur ke ERROR. Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan, lihat kolom task_info . - CANCEL_REQUESTED – Setelah Anda memanggil rds_cancel_task , status tugas diatur ke CANCEL_REQUESTED . - CANCELLED – Setelah tugas berhasil dibatalkan, status tugas diatur ke CANCELLED .
task_info	Informasi tambahan tentang tugas. Jika terjadi kesalahan selama pemrosesan, kolom ini berisi informasi tentang kesalahan tersebut.

Parameter output	Deskripsi
<code>last_updated</code>	Tanggal dan waktu status tugas terakhir diperbarui.
<code>created_at</code>	Tanggal dan waktu tugas dibuat.
<code>S3_object_arn</code>	ARN dari objek S3 tempat file diunduh atau diunggah.
<code>overwrite_S3_backup_file</code>	Tidak berlaku untuk tugas integrasi S3.
<code>KMS_master_key_arn</code>	Tidak berlaku untuk tugas integrasi S3.
<code>filepath</code>	Jalur file pada instans DB RDS.
<code>overwrite_file</code>	Opsi yang menunjukkan apakah file yang sudah ada akan ditimpa.
<code>task_metadata</code>	Tidak berlaku untuk tugas integrasi S3.

Membatalkan tugas

Untuk membatalkan tugas integrasi S3, gunakan prosedur tersimpan

`msdb.dbo.rds_cancel_task` dengan parameter `task_id`. Tugas hapus dan tugas tampilkan daftar yang sedang berlangsung tidak dapat dibatalkan. Contoh berikut menunjukkan permintaan untuk membatalkan tugas.

```
exec msdb.dbo.rds_cancel_task @task_id = 1234;
```

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang semua tugas dan tugasnyaIDs, gunakan

`rds_fn_task_status` fungsi seperti yang dijelaskan dalam [Memantau status tugas transfer file](#).

Batasan Multi-AZ untuk integrasi S3

Pada instans Multi-AZ, file dalam folder `D:\S3` dihapus pada replika siaga setelah failover. Failover dapat direncanakan, misalnya, selama modifikasi instans DB seperti mengubah kelas instans atau meningkatkan versi mesin. Atau, failover bisa jadi tidak terencana, selama pemadaman replika primer.

Note

Kami tidak menyarankan penggunaan D:\S3 untuk penyimpanan file. Praktik terbaiknya adalah mengunggah file yang dibuat ke Amazon S3 agar durabel, dan mengunduh file tersebut saat Anda perlu mengimpor data.

Untuk menentukan waktu failover terakhir, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan `msdb.dbo.rds_failover_time`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan waktu failover terakhir untuk Amazon RDS for SQL Server](#).

Example tidak ada failover terbaru

Contoh ini menampilkan output saat tidak ada failover terbaru dalam log kesalahan. Tidak terjadi failover sejak 2020-04-29 23:59:00.01.

Oleh karena itu, semua file yang diunduh setelah waktu tersebut yang belum dihapus menggunakan prosedur tersimpan `rds_delete_from_filesystem` masih dapat diakses di host saat ini. File yang diunduh sebelum waktu tersebut mungkin juga tersedia.

errorlog_available_from	recent_failover_time
2020-04-29 23:59:00.0100000	null

Example failover terbaru

Contoh ini menampilkan output saat ada failover dalam log kesalahan. Failover terbaru adalah pada 2020-05-05 18:57:51.89.

Semua file yang diunduh setelah waktu tersebut yang belum dihapus menggunakan prosedur tersimpan `rds_delete_from_filesystem` masih dapat diakses di host saat ini.

errorlog_available_from	recent_failover_time
2020-04-29 23:59:00.0100000	05-05-2020 18:57:51.8900000

Menonaktifkan RDS integrasi SQL Server dengan S3

Berikut ini, Anda dapat menemukan cara menonaktifkan integrasi Amazon S3 dengan Amazon RDS untuk SQL Server. File dalam `D:\S3\` tidak dihapus saat menonaktifkan integrasi S3.

Note

Untuk menghapus IAM peran dari instans DB, status instans DB harus `available`.

Konsol

Untuk memisahkan IAM peran Anda dari instans DB Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih nama instans DB SQL Server RDS untuk menampilkan detailnya.
3. Pada tab Konektivitas & keamanan, di bagian Kelola IAM peran, pilih IAM peran yang akan dihapus.
4. Pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus IAM peran dari instance RDS for SQL Server DB

- AWS CLI Perintah berikut menghapus IAM peran dari instance RDS untuk SQL Server DB bernama *mydbinstance*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-role-from-db-instance \
  --db-instance-identifier mydbinstance \
  --feature-name S3_INTEGRATION \
  --role-arn your-role-arn
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-role-from-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --feature-name S3_INTEGRATION ^  
  --role-arn your-role-arn
```

Ganti *your-role-arn* dengan IAM peran yang sesuai ARN untuk --feature-name opsi tersebut.

Menggunakan Database Mail di Amazon RDS untuk SQL Server

Anda dapat menggunakan Database Mail untuk mengirim pesan email ke pengguna dari instans database Amazon RDS di SQL Server Anda. Pesan dapat berisi file dan hasil kueri. Database Mail mencakup komponen berikut:

- Objek konfigurasi dan keamanan – Objek-objek ini membuat profil dan akun, dan disimpan di basis data msdb.
- Objek pesan – Objek-objek ini mencakup [sp_send_dbmail](#) prosedur tersimpan yang digunakan untuk mengirim pesan, dan struktur data yang menyimpan informasi tentang pesan. Semuanya disimpan di basis data msdb.
- Pembuatan log dan audit objek – Database Mail menulis informasi log ke basis data msdb dan log peristiwa aplikasi Microsoft Windows.
- Database Mail dapat executable – DatabaseMail.exe membaca dari antrean di basis data msdb dan mengirim pesan email.

RDS mendukung Database Mail untuk semua versi SQL Server di Web, Standar, dan Edisi Perusahaan.

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk menggunakan Database Mail pada instans SQL Server DB Anda:

- Database Mail tidak didukung untuk SQL Server Express Edition.
- Mengubah parameter konfigurasi Database Mail tidak didukung. Untuk melihat nilai preset (default), gunakan prosedur tersimpan [sysmail_help_configure_sp](#).
- Lampiran file tidak sepenuhnya didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan lampiran file](#).
- Ukuran lampiran file maksimum adalah 1 MB.
- Database Mail memerlukan konfigurasi tambahan pada instans DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk deployment multi-AZ](#).
- Mengkonfigurasi Agen SQL Server untuk mengirim pesan email ke operator yang telah ditentukan tidak didukung.

Mengaktifkan Database Mail

Gunakan proses berikut untuk mengaktifkan Database Mail untuk instans DB Anda:

1. Buat grup parameter baru.
2. Ubah grup parameter untuk mengatur parameter database mail xps ke 1.
3. Hubungkan grup parameter baru dengan instans DB.

Membuat grup parameter untuk Database Mail

Buat grup parameter untuk parameter database mail xps yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB Anda.

Note

Anda juga dapat mengubah grup parameter yang ada. Ikuti prosedur di [Mengubah grup parameter untuk Database Mail](#).

Konsol

Contoh berikut membuat grup parameter untuk Edisi Standar SQL Server 2016.

Untuk membuat grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih Buat grup parameter.
4. Di panel Buat grup parameter, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Rangkaian grup parameter, pilih sqlserver-se-13.0.
 - b. Untuk Nama grup, masukkan pengidentifikasi grup parameter, seperti **dbmail-sqlserver-se-13**.
 - c. Untuk Deskripsi, masukkan **Database Mail XPs**.
5. Pilih Buat.

CLI

Contoh berikut membuat grup parameter untuk Edisi Standar SQL Server 2016.

Untuk membuat grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13 \  
  --db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" \  
  --description "Database Mail XPs"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13 ^  
  --db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" ^  
  --description "Database Mail XPs"
```

Mengubah grup parameter untuk Database Mail

Ubah parameter database mail xps di grup parameter yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB Anda.

Untuk mengaktifkan Database Mail, atur parameter database mail xps ke 1.

Konsol

Contoh berikut akan mengubah grup parameter yang telah Anda buat untuk Edisi Standar SQL Server 2016.

Untuk mengubah grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.

3. Pilih grup parameter, seperti `dbmail-sqlserver-se-13`.
4. Di bagian Parameter, filter daftar parameter untuk **mail**.
5. Pilih Database Mail xps.
6. Pilih Edit parameter.
7. Masukkan **1**.
8. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Contoh berikut akan mengubah grup parameter yang telah Anda buat untuk Edisi Standar SQL Server 2016.

Untuk mengubah grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13 \  
  --parameters "ParameterName='database mail  
xps',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13 ^  
  --parameters "ParameterName='database mail  
xps',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Kaitkan grup parameter dengan instans DB

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mengaitkan grup parameter Database Mail dengan instans DB.

Konsol

Anda dapat mengaitkan grup parameter Database Mail dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

- Untuk instans DB baru, kaitkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, kaitkan dengan mengubah instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

CLI

Anda dapat mengaitkan grup parameter Database Mail dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

Untuk membuat instans DB dengan grup parameter Database Mail

- Tentukan jenis mesin DB dan versi utama yang sama seperti yang Anda gunakan saat membuat grup parameter.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \  
  --engine sqlserver-se \  
  --engine-version 13.00.5426.0.v1 \  
  --allocated-storage 100 \  
  --manage-master-user-password \  
  --master-username admin \  
  --storage-type gp2 \  
  --license-model li \  
  --db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge ^
```

```
--engine sqlserver-se ^  
--engine-version 13.00.5426.0.v1 ^  
--allocated-storage 100 ^  
--manage-master-user-password ^  
--master-username admin ^  
--storage-type gp2 ^  
--license-model li ^  
--db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13
```

Untuk mengubah instans DB dan mengaitkan grup parameter Database Mail

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --db-parameter-group-name dbmail-sqlserver-se-13 ^  
  --apply-immediately
```

Mengonfigurasi Database Mail

Anda melakukan tugas berikut untuk mengonfigurasi Database Mail:

1. Buat profil Database Mail.
2. Buat akun Database Mail.
3. Tambahkan akun Database Mail ke profil Database Mail.
4. Tambahkan pengguna ke profil Database Mail.

 Note

Untuk mengonfigurasi Database Mail, pastikan bahwa Anda memiliki izin `execute` pada prosedur yang disimpan dalam basis data `msdb`.

Membuat profil Database Mail

Untuk membuat profil Database Mail, Anda menggunakan prosedur tersimpan [sysmail_add_profile_sp](#). Contoh berikut membuat profil dengan nama `Notifications`.

Untuk membuat profil

- Gunakan pernyataan SQL berikut.

```
USE msdb
GO

EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp
    @profile_name      = 'Notifications',
    @description       = 'Profile used for sending outgoing notifications using
Amazon SES.';
GO
```

Membuat akun Database Mail

Untuk membuat akun Database Mail, Anda menggunakan prosedur tersimpan [sysmail_add_account_sp](#). Contoh berikut membuat akun dengan nama `SES` di RDS untuk instans DB SQL Server di VPC pribadi, menggunakan Layanan Email Sederhana Amazon.

Menggunakan Amazon SES memerlukan parameter berikut:

- `@email_address`— Identitas terverifikasi Amazon SES. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Identitas terverifikasi di Amazon SES](#).
- `@mailserver_name`— Titik akhir SMTP Amazon SES. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke titik akhir Amazon SES SMTP](#).
- `@username`— Nama pengguna SMTP Amazon SES. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan kredensial Amazon SES SMTP](#).

Jangan gunakan nama AWS Identity and Access Management pengguna.

- @password— Kata sandi Amazon SES SMTP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan kredensial Amazon SES SMTP](#).

Untuk membuat akun

- Gunakan pernyataan SQL berikut.

```
USE msdb
GO

EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_account_sp
    @account_name          = 'SES',
    @description            = 'Mail account for sending outgoing notifications.',
    @email_address          = 'nobody@example.com',
    @display_name           = 'Automated Mailer',
    @mailserver_name        = 'vpce-0a1b2c3d4e5f-01234567.email-smtp.us-
west-2.vpce.amazonaws.com',
    @port                   = 587,
    @enable_ssl             = 1,
    @username               = 'Smtp_Username',
    @password               = 'Smtp_Password';
GO
```

 Note

Tentukan kredensial selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Menambahkan akun Database Mail ke profil Database Mail

Untuk menambahkan akun Database Mail ke profil Database Mail, gunakan prosedur tersimpan [sysmail_add_profileaccount_sp](#). Contoh berikut menambahkan akun SES ke profil Notifications.

Menambahkan akun ke profil

- Gunakan pernyataan SQL berikut.


```
USE msdb
GO

EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp
    @profile_name      = 'Notifications',
    @account_name      = 'SES',
    @sequence_number   = 1;
GO
```

Menambahkan pengguna ke profil Database Mail

Untuk memberikan izin bagi pengguna utama basis data msdb untuk menggunakan profil Database Mail, Anda menggunakan prosedur [sysmail_add_principalprofile_sp](#) tersimpan. Pengguna utama adalah entitas yang dapat meminta sumber daya SQL Server. Pengguna utama basis data harus dipetakan ke pengguna autentikasi SQL Server, pengguna Autentikasi Windows, atau grup Autentikasi Windows.

Contoh berikut memberikan akses publik ke profil Notifications.

Untuk menambahkan pengguna ke profil

- Gunakan pernyataan SQL berikut.

```
USE msdb
GO

EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_principalprofile_sp
    @profile_name      = 'Notifications',
    @principal_name    = 'public',
    @is_default        = 1;
GO
```

Amazon RDS menyimpan prosedur dan fungsi untuk Database Mail

Microsoft menyediakan [prosedur tersimpan](#) untuk menggunakan Database Mail, seperti membuat, mencantumkan, memperbarui, dan menghapus akun dan profil. Selain itu, RDS menyediakan prosedur dan fungsi tersimpan untuk Database Mail yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Prosedur/Fungsi	Deskripsi
<code>rds_fn_sysmail_allitems</code>	Menampilkan pesan terkirim, termasuk yang dikirim oleh pengguna lain.
<code>rds_fn_sysmail_event_log</code>	Menampilkan acara, termasuk acara untuk pesan yang dikirimkan oleh pengguna lain.
<code>rds_fn_sysmail_mailattachments</code>	Menampilkan lampiran terkirim, termasuk yang dikirim oleh pengguna lain.
<code>rds_sysmail_control</code>	Memulai dan menghentikan antrian email (DatabaseMailprocess.exe).
<code>rds_sysmail_delete_mailitem</code> <code>s_sp</code>	Menghapus pesan email yang dikirim oleh semua pengguna dari tabel internal Database Mail.

Mengirim pesan email menggunakan Database Mail

Anda menggunakan prosedur [sp_send_dbmail](#) tersimpan untuk mengirim pesan email menggunakan Database Mail.

Penggunaan

```
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
@profile_name = 'profile_name',
@recipients = 'recipient1@example.com[; recipient2; ... recipientn]',
@subject = 'subject',
@body = 'message_body',
[@body_format = 'HTML'],
[@file_attachments = 'file_path1; file_path2; ... file_pathn'],
[@query = 'SQL_query'],
[@attach_query_result_as_file = 0/1];
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@profile_name` – Nama profil Database Mail yang akan digunakan untuk mengirim pesan.
- `@recipients` – Daftar alamat email tujuan pengiriman pesan yang dipisahkan titik koma.
- `@subject` – Subjek pesan.

- @body – Konten pesan. Anda juga dapat menggunakan variabel yang dinyatakan sebagai isi.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- @body_format – Parameter ini digunakan dengan variabel yang dinyatakan untuk mengirim email dalam format HTML.
- @file_attachments – Daftar lampiran pesan yang disusun dengan titik koma. Path file harus berupa path absolut.
- @query – Kueri SQL untuk dijalankan. Hasil kueri dapat dilampirkan sebagai file atau disertakan dalam konten pesan.
- @attach_query_result_as_file – Apakah melampirkan hasil kueri sebagai file. Atur ke 0 untuk tidak, 1 untuk ya. Default-nya adalah 0.

Contoh

Contoh-contoh berikut ini mendemonstrasikan cara mengirim pesan email.

Example mengirimkan pesan ke satu penerima

```
USE msdb
GO

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
    @profile_name      = 'Notifications',
    @recipients        = 'nobody@example.com',
    @subject           = 'Automated DBMail message - 1',
    @body              = 'Database Mail configuration was successful.';
GO
```

Example mengirimkan pesan ke beberapa penerima

```
USE msdb
GO

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
    @profile_name      = 'Notifications',
    @recipients        = 'recipient1@example.com;recipient2@example.com',
    @subject           = 'Automated DBMail message - 2',
    @body              = 'This is a message.';
```

```
G0
```

Example mengirimkan hasil kueri SQL sebagai lampiran file

```
USE msdb
GO

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
    @profile_name      = 'Notifications',
    @recipients        = 'nobody@example.com',
    @subject           = 'Test SQL query',
    @body              = 'This is a SQL query test.',
    @query              = 'SELECT * FROM abc.dbo.test',
    @attach_query_result_as_file = 1;
GO
```

Example mengirimkan pesan dalam format HTML

```
USE msdb
GO

DECLARE @HTML_Body as NVARCHAR(500) = 'Hi, <h4> Heading </h4> </br> See the report. <b>
Regards </b>';

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
    @profile_name      = 'Notifications',
    @recipients        = 'nobody@example.com',
    @subject           = 'Test HTML message',
    @body              = @HTML_Body,
    @body_format       = 'HTML';
GO
```

Example mengirimkan pesan menggunakan pemicu saat peristiwa tertentu terjadi di basis data

```
USE AdventureWorks2017
GO
IF OBJECT_ID ('Production.iProductNotification', 'TR') IS NOT NULL
DROP TRIGGER Purchasing.iProductNotification
GO

CREATE TRIGGER iProductNotification ON Production.Product
FOR INSERT
```

```
AS
DECLARE @ProductInformation nvarchar(255);
SELECT
    @ProductInformation = 'A new product, ' + Name + ', is now available for $' +
    CAST(StandardCost AS nvarchar(20)) + '!'
FROM INSERTED i;

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
    @profile_name      = 'Notifications',
    @recipients        = 'nobody@example.com',
    @subject           = 'New product information',
    @body              = @ProductInformation;

GO
```

Melihat pesan, log, dan lampiran

Anda menggunakan prosedur RDS tersimpan untuk melihat pesan, log peristiwa, dan lampiran.

Untuk melihat semua pesan email

- Gunakan SQL kueri berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_sysmail_allitems(); --WHERE sent_status='sent' or
'failed' or 'unsent'
```

Untuk melihat semua log peristiwa email

- Gunakan SQL kueri berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_sysmail_event_log();
```

Untuk melihat semua lampiran email

- Gunakan SQL kueri berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_sysmail_mailattachments();
```

Menghapus pesan

Anda menggunakan prosedur `rds_sysmail_delete_mailitems_sp` yang disimpan untuk menghapus pesan.

Note

RDS secara otomatis menghapus item tabel email ketika data DBMail riwayat mencapai ukuran 1 GB, dengan periode retensi minimal 24 jam.

Jika Anda ingin menyimpan mail untuk periode yang lebih lama, Anda dapat mengarsipkannya. Untuk selengkapnya, lihat [Membuat pekerjaan Agen SQL Server untuk mengarsipkan pesan Mail Database dan log peristiwa](#) di dokumentasi Microsoft.

Untuk menghapus semua pesan email

- Gunakan SQL pernyataan berikut.

```
DECLARE @GETDATE datetime
SET @GETDATE = GETDATE();
EXECUTE msdb.dbo.rds_sysmail_delete_mailitems_sp @sent_before = @GETDATE;
GO
```

Untuk menghapus semua pesan email dengan status tertentu

- Gunakan SQL pernyataan berikut untuk menghapus semua pesan yang gagal.

```
DECLARE @GETDATE datetime
SET @GETDATE = GETDATE();
EXECUTE msdb.dbo.rds_sysmail_delete_mailitems_sp @sent_status = 'failed';
GO
```

Memulai dan menghentikan antrian email

Gunakan petunjuk berikut untuk memulai dan menghentikan antrian email DB:

Topik

- [Memulai antrian email](#)

- [Menghentikan antrean email](#)

Memulai antrean email

Anda menggunakan prosedur `rds_sysmail_control` yang disimpan untuk memulai proses Database Mail.

Note

Mengaktifkan Database Mail secara otomatis memulai antrean email.

Untuk memulai antrean email

- Gunakan SQL pernyataan berikut.

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_sysmail_control start;  
GO
```

Menghentikan antrean email

Anda menggunakan prosedur `rds_sysmail_control` yang disimpan untuk memulai menghentikan proses Database Mail.

Untuk menghentikan antrean email

- Gunakan SQL pernyataan berikut.

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_sysmail_control stop;  
GO
```

Bekerja dengan lampiran file

Ekstensi lampiran file berikut tidak didukung dalam pesan Database Mail dari RDS SQL

Server: .ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .bak, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .exe, .hta, .inf, .js, .svg, .sys, .u3p, .vb, .vbe, .vbs, .vbscript, .vxd, .ws, .wsc, .wsf, dan .wsh.

Database Mail menggunakan konteks keamanan Microsoft Windows dari pengguna saat ini untuk mengontrol akses ke file. Pengguna yang masuk dengan Otentikasi SQL Server tidak dapat melampirkan file menggunakan `@file_attachments` parameter dengan prosedur yang `sp_send_dbmail` disimpan. Windows tidak mengizinkan SQL Server untuk menyediakan kredensial dari komputer jarak jauh ke komputer jarak jauh lainnya. Oleh karena itu, Database Mail tidak dapat melampirkan file dari jaringan berbagi ketika perintah dijalankan dari komputer selain komputer yang menjalankan SQL Server.

Namun, Anda dapat menggunakan pekerjaan Agen SQL Server untuk melampirkan file. Untuk informasi selengkapnya tentang Agen SQL Server, lihat [Menggunakan Agen SQL Server untuk Amazon RDS](#) dan [Agen SQL Server](#) di dokumentasi Microsoft.

Pertimbangan untuk deployment multi-AZ

Ketika Anda mengonfigurasi Database Mail di instans DB Multi-AZ DB, konfigurasi tidak secara otomatis diperbanyak ke sekunder. Kami merekomendasikan untuk mengonversi instans Multi-AZ ke instans AZ Tunggal, mengonfigurasi Database Mail, kemudian mengonversikan kembali instans DB ke Multi-AZ. Kemudian, kedua node primer dan sekunder memiliki konfigurasi Database Mail.

Jika Anda membuat replika baca dari instans Multi-AZ Anda yang memiliki Database Mail dikonfigurasi, replika mewarisi konfigurasi, tetapi tanpa kata sandi ke server. SMTP Perbarui akun Database Mail dengan kata sandi.

Menghapus batasan SMTP (port 25)

Secara default, AWS memblokir lalu lintas keluar pada SMTP (port 25) RDS untuk instance SQL Server DB. Hal ini dilakukan untuk mencegah spam berdasarkan kebijakan pemilik elastic network interface. Anda dapat menghapus batasan ini jika diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara menghapus pembatasan pada port 25 dari EC2 instans Amazon atau fungsi Lambda saya?](#) .

Amazon RDS for SQL Server mendukung penyimpanan instans lokal untuk basis data tempdb

Penyimpanan instans menyediakan penyimpanan tingkat blok sementara untuk instans DB Anda. Penyimpanan ini terletak pada disk yang secara fisik terpasang pada komputer host. Disk ini memiliki penyimpanan instans Non-Volatile Memory Express (NVMe) yang didasarkan pada solid-state drive (SSD). Penyimpanan tersebut dioptimalkan untuk latensi rendah, performa I/O acak sangat tinggi, dan throughput baca berurutan.

Dengan menempatkan file data tempdb dan file log tempdb di penyimpanan instans, Anda dapat mencapai latensi baca dan tulis yang lebih rendah dibandingkan dengan penyimpanan standar berdasarkan Amazon EBS.

Note

File log dari file dan basis data untuk basis data SQL Server tidak ditempatkan di penyimpanan instans.

Mengaktifkan penyimpanan instans

Ketika RDS menyediakan instans DB dengan salah satu kelas instans berikut, basis data tempdb secara otomatis ditempatkan ke penyimpanan instans:

- db.m5d
- db.r5d
- db.x2iedn

Untuk mengaktifkan penyimpanan instans, lakukan salah satu hal berikut:

- Buat instans DB SQL Server menggunakan salah satu dari jenis instans ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Mengubah instans DB SQL Server yang ada untuk menggunakan salah satunya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Penyimpanan instans tersedia di semua Wilayah AWS di mana satu atau beberapa jenis instans ini didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang daftar kelas instans db.m5d dan db.r5d, lihat

[DB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans yang didukung oleh Amazon RDS for SQL Server, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server](#).

Pertimbangan lokasi dan ukuran file

Pada instans tanpa penyimpanan instans, RDS menyimpan data tempdb dan file log di direktori D:\rdsdbdata\DATA. Kedua file mulai dari 8 MB secara default.

Pada instans dengan penyimpanan instans, RDS menyimpan data tempdb dan file log di direktori T:\rdsdbdata\DATA.

Saat tempdb hanya memiliki satu file data (tempdb.mdf) dan satu file log (templog.ldf), templog.ldf dimulai pada 8 MB secara default dan tempdb.mdf dimulai pada 80% atau lebih dari kapasitas penyimpanan instans. Dua puluh persen dari kapasitas penyimpanan atau 200 GB, mana pun yang kurang, tetap bebas untuk memulai. Beberapa file data tempdb membagi ruang disk 80% secara merata, sementara file log selalu memiliki ukuran awal 8-MB.

Misalnya, jika Anda mengubah kelas instans DB Anda dari db.m5.2xlarge ke db.m5d.2xlarge, ukuran file data tempdb meningkat dari 8 MB masing-masing hingga 234 GB secara total.

Note

Selain data tempdb dan file log di penyimpanan instans (T:\rdsdbdata\DATA), Anda masih dapat membuat data dan file log tempdb ekstra pada volume data (D:\rdsdbdata\DATA). File-file tersebut selalu memiliki ukuran awal 8 MB.

Pertimbangan backup

Anda mungkin perlu untuk mempertahankan backup untuk waktu yang lama, menimbulkan biaya dari waktu ke waktu. Blok data dan log tempdb dapat berubah sangat sering tergantung pada beban kerja. Hal ini dapat sangat meningkatkan ukuran snapshot DB.

Saat tempdb ada pada penyimpanan instans, snapshot tidak mencakup file sementara. Ini berarti bahwa ukuran snapshot lebih kecil dan mengkonsumsi lebih sedikit alokasi backup gratis dibandingkan dengan penyimpanan EBS saja.

Kesalahan disk penuh

Jika Anda menggunakan semua ruang yang tersedia di penyimpanan instans, Anda mungkin menerima kesalahan seperti berikut:

- Log transaksi untuk basis data 'tempdb' penuh karena 'ACTIVE_TRANSACTION'.
- Tidak dapat mengalokasikan ruang untuk objek 'dbo.SORT' sementara menjalankan penyimpanan: '140738941419520' dalam basis data 'tempdb' karena filegroup 'PRIMARY' penuh. Membuat ruang disk dengan menghapus file yang tidak diperlukan, membuang objek dalam filegroup, menambahkan file tambahan ke filegroup, atau menyalakan autogrowth untuk file yang ada di filegroup.

Anda dapat melakukan satu atau beberapa hal berikut ketika penyimpanan instans penuh:

- Menyesuaikan beban kerja Anda atau cara Anda menggunakan tempdb.
- Menaikkan skala untuk menggunakan kelas instans DB dengan penyimpanan NVMe lebih banyak.
- Berhenti menggunakan penyimpanan instans, dan menggunakan kelas instans dengan hanya penyimpanan EBS.
- Gunakan mode campuran dengan menambahkan data sekunder atau file log untuk tempdb pada volume EBS.

Menghapus penyimpanan instans

Untuk menghapus penyimpanan instans, ubah instans DB SQL Server Anda untuk menggunakan jenis instans yang tidak mendukung penyimpanan instans, seperti db.m5, db.r5, atau db.x1e.

Note

Ketika Anda menghapus penyimpanan instans, file-file sementara dipindahkan ke direktori D : \rdsdbdata\DATA dan dikurangi ukurannya ke 8 MB.

Menggunakan acara diperpanjang dengan Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server

Anda dapat menggunakan peristiwa yang diperpanjang di Microsoft SQL Server untuk menangkap informasi debugging dan pemecahan masalah untuk Amazon RDS untuk Server. SQL Peristiwa yang diperluas menggantikan SQL Trace dan Server Profiler, yang telah tidak digunakan lagi oleh Microsoft. Peristiwa diperpanjang mirip dengan jejak profiler tetapi dengan kontrol yang lebih rinci pada peristiwa yang dilacak. Acara yang diperpanjang didukung untuk SQL Server versi 2016 dan yang lebih baru di AmazonRDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Extended events overview](#) di dokumentasi Microsoft.

Peristiwa yang diperpanjang diaktifkan secara otomatis untuk pengguna dengan hak istimewa pengguna utama di Amazon RDS untuk SQL Server.

Topik

- [Batasan dan rekomendasi](#)
- [Mengkonfigurasi event yang diperpanjang RDS untuk Server SQL](#)
- [Pertimbangan untuk deployment multi-AZ](#)
- [Melakukan kueri file peristiwa diperpanjang](#)

Batasan dan rekomendasi

Saat menggunakan event yang diperpanjang di RDS for SQL Server, batasan berikut berlaku:

- Peristiwa diperpanjang didukung hanya untuk Edisi Perusahaan dan Standar.
- Anda tidak dapat mengubah sesi peristiwa diperpanjang default.
- Pastikan untuk mengatur mode partisi memori sesi ke NONE.
- Mode retensi peristiwa sesi dapat berupa ALLOW_SINGLE_EVENT_LOSS atau ALLOW_MULTIPLE_EVENT_LOSS.
- Penelusuran Acara untuk target Windows (ETW) tidak didukung.
- Pastikan bahwa target file berada di direktori D:\rdsdbdata\log.
- Untuk target pencocokan pasangan, atur properti `respond_to_memory_pressure` ke 1.
- Memori target ring buffer tidak boleh lebih besar dari 4 MB.
- Tindakan berikut tidak didukung:

- `debug_break`
- `create_dump_all_threads`
- `create_dump_single_threads`
- Peristiwa `rpc_completed` didukung pada versi berikut dan yang lebih baru: 15.0.4083.2, 14.0.3370.1, 13.0.5865.1, 12.0.6433.1, 11.0.7507.2.

Mengkonfigurasi event yang diperpanjang RDS untuk Server SQL

On RDS for SQL Server, Anda dapat mengonfigurasi nilai parameter tertentu dari sesi acara yang diperpanjang. Tabel berikut menjelaskan parameter yang dapat dikonfigurasi ini.

Nama parameter	Deskripsi
<code>xe_session_max_memory</code>	Tentukan jumlah maksimum memori untuk dialokasikan untuk sesi peristiwa dengan pengaturan <code>max_memory</code> sesi peristiwa.
<code>xe_session_max_event_size</code>	Menentukan ukuran memori maksimum yang diperbolehkan untuk sesi peristiwa dengan pengaturan <code>max_event_size</code> sesi peristiwa.
<code>xe_session_max_dispatch_latency</code>	Tentukan jumlah waktu peristiwa di-buffer dalam memori. Nilai ini sesuai dengan pengaturan <code>max_dispatch_latency</code> sesi peristiwa.
<code>xe_file_target_size</code>	Tentukan ukuran maksimum target file. Nilai ini sesuai dengan pengaturan <code>max_file_size</code> sesi peristiwa.
<code>xe_file_retention</code>	Menentukan waktu retensi dalam hari untuk file yang dihasilkan oleh sesi peristiwa.

Note

Pengaturan `xe_file_retention` ke nol menyebabkan file.xel dihapus secara otomatis setelah kunci pada file-file ini dirilis oleh SQL Server. Kunci dilepaskan setiap kali file .xel mencapai batas ukuran yang ditetapkan dalam `xe_file_target_size`.

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan `rdssadmin.dbo.rds_show_configuration` untuk menunjukkan nilai-nilai parameter saat ini. Misalnya, gunakan SQL pernyataan berikut untuk melihat pengaturan saat ini `xe_session_max_memory`.

```
exec rdsadmin.dbo.rds_show_configuration 'xe_session_max_memory'
```

Anda dapat menggunakan prosedur `rdsadmin.dbo.rds_set_configuration` yang disimpan untuk memodifikasinya. Misalnya, gunakan SQL pernyataan berikut untuk mengatur `xe_session_max_memory` ke 4 MB.

```
exec rdsadmin.dbo.rds_set_configuration 'xe_session_max_memory', 4
```

Pertimbangan untuk deployment multi-AZ

Ketika Anda membuat sesi peristiwa diperpanjang pada instans DB primer, sesi tersebut tidak menyebar ke replika siaga. Anda dapat melakukan failover dan membuat sesi peristiwa diperpanjang pada instans DB primer yang baru. Atau Anda dapat menghapus dan kemudian menambahkan kembali konfigurasi multi-AZ untuk menyebarkan sesi peristiwa diperpanjang ke replika siaga. RDS menghentikan semua sesi acara perpanjangan nondefault pada replika siaga, sehingga sesi ini tidak menggunakan sumber daya saat siaga. Karena ini, setelah replika siaga menjadi instans DB primer, pastikan untuk secara manual memulai sesi peristiwa diperpanjang pada instans primer baru.

Note

Pendekatan ini berlaku untuk Always On Availability Group dan Database Mirroring.

Anda juga dapat menggunakan pekerjaan Agen SQL Server untuk melacak replika siaga dan memulai sesi jika siaga menjadi yang utama. Misalnya, gunakan kueri berikut dalam langkah pekerjaan Agen SQL Server Anda untuk memulai ulang sesi acara pada instans DB utama.

```
BEGIN
    IF (DATABASEPROPERTYEX('rdsadmin','Updateability')='READ_WRITE'
        AND DATABASEPROPERTYEX('rdsadmin','status')='ONLINE'
        AND (DATABASEPROPERTYEX('rdsadmin','Collation') IS NOT NULL OR
            DATABASEPROPERTYEX('rdsadmin','IsAutoClose')=1)
    )
    BEGIN
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.dm_xe_sessions WHERE name='xe1')
            ALTER EVENT SESSION xe1 ON SERVER STATE=START
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.dm_xe_sessions WHERE name='xe2')
            ALTER EVENT SESSION xe2 ON SERVER STATE=START
    END
```

END

Kueri ini memulai ulang sesi peristiwa xe1 dan xe2 pada instans DB primer jika sesi ini berada dalam keadaan berhenti. Anda juga dapat menambahkan jadwal dengan interval yang nyaman untuk kueri ini.

Melakukan kueri file peristiwa diperpanjang

Anda dapat menggunakan SQL Server Management Studio atau `sys.fn_xe_file_target_read_file` fungsi untuk melihat data dari peristiwa yang diperluas yang menggunakan target file. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [sys.fn_xe_file_target_read_file \(Transact-\) dalam dokumentasi](#) Microsoft. SQL

Target file acara yang diperluas hanya dapat menulis file ke `D:\rdsdbdata\log` direktori RDS untuk SQL Server.

Sebagai contoh, gunakan SQL kueri berikut untuk mencantumkan konten semua file sesi acara diperpanjang yang namanya dimulaixe.

```
SELECT * FROM sys.fn_xe_file_target_read_file('d:\rdsdbdata\log\xe*', null,null,null);
```

Akses ke cadangan log transaksi dengan RDS for SQL Server

Dengan akses ke cadangan log transaksi untuk RDS for SQL Server, Anda dapat menampilkan daftar file cadangan log transaksi untuk basis data dan menyalinnya ke bucket Amazon S3 target. Dengan menyalin cadangan log transaksi di bucket Amazon S3, Anda dapat menggunakannya dalam kombinasi dengan cadangan basis data lengkap dan diferensial untuk melakukan pemulihan basis data titik waktu. Anda menggunakan prosedur tersimpan RDS untuk mengatur akses ke cadangan log transaksi, menampilkan daftar cadangan log transaksi yang tersedia, dan menyalinnya ke bucket Amazon S3 Anda.

Akses ke cadangan log transaksi memberikan kemampuan dan manfaat berikut:

- Tampilkan daftar dan lihat metadata cadangan log transaksi yang tersedia untuk basis data pada instans DB RDS for SQL Server.
- Salin cadangan log transaksi yang tersedia dari RDS for SQL Server ke bucket Amazon S3 target.
- Lakukan point-in-time pemulihan database tanpa perlu mengembalikan seluruh instance DB. Untuk informasi selengkapnya tentang memulihkan instans DB ke suatu titik waktu, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Ketersediaan dan dukungan

Akses ke cadangan log transaksi didukung di semua AWS Wilayah. Akses ke cadangan log transaksi tersedia untuk semua edisi dan versi Microsoft SQL Server yang didukung di Amazon RDS.

Persyaratan

Persyaratan berikut harus dipenuhi sebelum mengaktifkan akses ke cadangan log transaksi:

- Pencadangan otomatis harus diaktifkan pada instans DB dan retensi cadangan harus diatur ke nilai satu hari atau lebih. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan pencadangan otomatis dan mengonfigurasi kebijakan retensi, lihat [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#).
- Bucket Amazon S3 harus ada di akun dan Wilayah yang sama dengan instans DB sumber. Sebelum mengaktifkan akses ke cadangan log transaksi, pilih bucket Amazon S3 yang sudah ada atau [buat bucket baru](#) yang akan digunakan untuk file cadangan log transaksi Anda.
- Kebijakan izin bucket Amazon S3 harus dikonfigurasi sebagai berikut untuk memungkinkan Amazon RDS menyalin file log transaksi ke dalamnya:
 1. Atur properti kepemilikan akun objek pada bucket ke Pemilik Bucket Pilihan.

2. Tambahkan kebijakan berikut. Tidak akan ada kebijakan secara default, jadi gunakan Daftar Kontrol Akses (ACL) bucket untuk mengedit kebijakan bucket dan menambahkannya.

Contoh berikut menggunakan ARN untuk menentukan sumber daya. Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global `SourceArn` dan `SourceAccount` dalam relasi kepercayaan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan ARNs, lihat [nama sumber daya Amazon \(ARNs\)](#) dan [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).

Example kebijakan izin Amazon S3 untuk akses ke cadangan log transaksi

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Only allow writes to my bucket with bucket owner full
control",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "backups.rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/{customer_path}/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:sourceAccount": "{customer_account}",
          "aws:sourceArn": "{db_instance_arn}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

- Peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengakses bucket Amazon S3. Jika sudah memiliki peran IAM, Anda dapat menggunakannya. Anda dapat memilih untuk dibuatkan peran IAM baru ketika menambahkan opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` dengan

menggunakan AWS Management Console. Alternatifnya, Anda dapat membuatnya secara manual. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi peran IAM dengan `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE`, lihat [Membuat peran IAM secara manual untuk pencadangan dan pemulihan native](#).

- Opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` harus ditambahkan ke grup opsi pada instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE`, lihat [Dukungan untuk pencadangan dan pemulihan native di SQL Server](#).

Note

Jika instans DB Anda mengaktifkan enkripsi penyimpanan, tindakan dan kunci AWS KMS (KMS) harus disediakan dalam peran IAM yang disediakan dalam grup opsi pencadangan dan pemulihan asli.

Secara opsional, jika Anda bermaksud menggunakan prosedur tersimpan `rds_restore_log` untuk melakukan pemulihan basis data titik waktu, sebaiknya gunakan jalur Amazon S3 yang sama untuk grup opsi pencadangan dan pemulihan native dan akses ke cadangan log transaksi. Metode ini memastikan bahwa ketika Amazon RDS mengambil peran dari grup opsi untuk melakukan fungsi pemulihan log, layanan ini memiliki akses untuk mengambil cadangan log transaksi dari jalur Amazon S3 yang sama.

- Jika instans DB dienkripsi, terlepas dari jenis enkripsi (kunci AWS terkelola atau kunci yang dikelola pelanggan), Anda harus memberikan kunci KMS yang dikelola pelanggan dalam peran IAM dan dalam prosedur yang disimpan. `rds_tlog_backup_copy_to_S3`

Batasan dan rekomendasi

Akses ke cadangan log transaksi memiliki batasan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Anda dapat menampilkan daftar dan menyalin hingga tujuh hari terakhir cadangan log transaksi untuk instans DB apa pun yang memiliki retensi cadangan yang dikonfigurasi antara satu hingga 35 hari.
- Bucket Amazon S3 yang digunakan untuk akses ke cadangan log transaksi harus ada di akun dan Wilayah yang sama dengan instans DB sumber. Penyalinan lintas akun dan lintas Wilayah tidak didukung.

- Hanya satu bucket Amazon S3 yang dapat dikonfigurasi sebagai target untuk menyalin cadangan log transaksi. Anda dapat memilih bucket Amazon S3 target baru dengan prosedur tersimpan `rds_tlog_copy_setup`. Untuk informasi selengkapnya tentang memilih bucket Amazon S3 baru, lihat [Mengatur akses ke cadangan log transaksi](#).
- Anda tidak dapat menentukan kunci KMS saat menggunakan prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3` jika instans RDS Anda tidak diaktifkan untuk enkripsi penyimpanan.
- Penyalinan multi-akun tidak didukung. Peran IAM yang digunakan untuk menyalin hanya akan mengizinkan akses tulis ke bucket Amazon S3 dalam akun pemilik instans DB.
- Hanya dua tugas konkuren dari jenis apa pun dapat dijalankan pada instans DB RDS for SQL Server.
- Hanya satu tugas penyalinan yang dapat dijalankan untuk satu basis data pada waktu tertentu. Jika Anda ingin menyalin cadangan log transaksi untuk beberapa basis data pada instans DB, gunakan tugas penyalinan terpisah untuk setiap basis data.
- Jika Anda menyalin cadangan log transaksi yang sudah ada dengan nama yang sama di bucket Amazon S3, cadangan log transaksi yang ada akan ditimpa.
- Anda hanya dapat menjalankan prosedur tersimpan yang disediakan dengan akses ke cadangan log transaksi pada instans DB primer. Anda tidak dapat menjalankan prosedur tersimpan ini pada replika baca RDS for SQL Server atau pada instans sekunder dari klaster DB Multi-AZ.
- Jika DB RDS for SQL Server instans di-boot ulang saat prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3` sedang berjalan, tugas ini akan secara otomatis dimulai ulang dari awal ketika instans DB kembali online. Cadangan log transaksi apa pun yang telah disalin ke bucket Amazon S3 saat tugas berjalan sebelum boot ulang akan ditimpa.
- Basis data sistem Microsoft SQL Server dan basis data RDSAdmin tidak dapat dikonfigurasi untuk akses ke cadangan log transaksi.
- Penyalinan ke bucket yang dienkripsi oleh SSE-KMS tidak didukung.

Mengatur akses ke cadangan log transaksi

Untuk mengatur akses ke cadangan log transaksi, lengkapi daftar persyaratan di bagian [Persyaratan](#), lalu jalankan prosedur tersimpan `rds_tlog_copy_setup`. Prosedur ini akan mengaktifkan akses ke fitur cadangan log transaksi di tingkat instans DB. Anda tidak perlu menjalankannya untuk setiap basis data individual pada instans DB.

 Important

Pengguna basis data harus diberi peran `db_owner` dalam SQL Server pada setiap basis data untuk mengonfigurasi dan menggunakan akses ke fitur cadangan log transaksi.

Example penggunaan:

```
exec msdb.dbo.rds_tlog_copy_setup  
@target_s3_arn='arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/myfolder';
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@target_s3_arn` – ARN bucket Amazon S3 target untuk menyalin file cadangan log transaksi.

Example mengatur bucket target Amazon S3:

```
exec msdb.dbo.rds_tlog_copy_setup @target_s3_arn='arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-  
bucket/mytestdb1';
```

Untuk memvalidasi konfigurasi, panggil prosedur tersimpan `rds_show_configuration`.

Example memvalidasi konfigurasi:

```
exec rdsadmin.dbo.rds_show_configuration @name='target_s3_arn_for_tlog_copy';
```

Untuk mengubah akses ke cadangan log transaksi agar mengarah ke bucket Amazon S3 yang berbeda, Anda dapat melihat nilai bucket Amazon S3 saat ini dan menjalankan kembali prosedur tersimpan `rds_tlog_copy_setup` menggunakan nilai baru untuk `@target_s3_arn`.

Example melihat bucket Amazon S3 yang ada yang dikonfigurasi untuk akses ke cadangan log transaksi

```
exec rdsadmin.dbo.rds_show_configuration @name='target_s3_arn_for_tlog_copy';
```

Example memperbarui ke bucket Amazon S3 target baru

```
exec msdb.dbo.rds_tlog_copy_setup @target_s3_arn='arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-  
bucket1/mynewfolder';
```

Menampilkan daftar cadangan log transaksi yang tersedia

Dengan RDS for SQL Server, basis data yang dikonfigurasi untuk menggunakan model pemulihan penuh dan retensi cadangan instans DB yang diatur ke satu atau beberapa hari akan memiliki cadangan log transaksi yang diaktifkan secara otomatis. Dengan mengaktifkan akses ke cadangan log transaksi, cadangan log transaksi tersebut dari rentang waktu hingga tujuh hari akan tersedia untuk Anda salin ke bucket Amazon S3 Anda.

Setelah Anda mengaktifkan akses ke cadangan log transaksi, Anda dapat mulai menggunakannya untuk menampilkan daftar dan menyalin file cadangan log transaksi yang tersedia.

Menampilkan daftar cadangan log transaksi

Untuk menampilkan daftar semua cadangan log transaksi yang tersedia untuk basis data individual, panggil fungsi `rds_fn_list_tlog_backup_metadata`. Anda dapat menggunakan klausa `ORDER BY` atau `WHERE` saat memanggil fungsi.

Example menampilkan daftar dan memfilter file cadangan log transaksi yang tersedia

```
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_list_tlog_backup_metadata('mydatabasename');  
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_list_tlog_backup_metadata('mydatabasename') WHERE  
    rds_backup_seq_id = 3507;  
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_list_tlog_backup_metadata('mydatabasename') WHERE  
    backup_file_time_utc > '2022-09-15 20:44:01' ORDER BY backup_file_time_utc DESC;
```

100 %

Results Messages

	db_name	db_id	family_guid	rds_backup_seq_id	backup_file_epoch	backup_file_time_utc	starting_lsn	ending_lsn	is_log_chain_broken	file_size_bytes	Error
1	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	43	1661846641	2022-08-30 08:04:01	5450000085730100001	5450000085731000001	0	35564	NULL
2	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	44	1661846941	2022-08-30 08:09:01	5450000085731000001	5450000085731900001	0	35473	NULL
3	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	45	1661847241	2022-08-30 08:14:01	5450000085731900001	5450000085732800001	0	35394	NULL
4	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	46	1661847541	2022-08-30 08:19:01	5450000085732800001	5450000085733700001	0	35374	NULL
5	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	47	1661847841	2022-08-30 08:24:01	5450000085733700001	5450000085734600001	0	35601	NULL
6	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	48	1661848142	2022-08-30 08:29:02	5450000085734600001	5450000085735500001	0	35470	NULL
7	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	49	1661848441	2022-08-30 08:34:01	5450000085735500001	5450000085736400001	0	35491	NULL
8	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	50	1661848741	2022-08-30 08:39:01	5450000085736400001	5450000085737300001	0	35520	NULL
9	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	51	1661849041	2022-08-30 08:44:01	5450000085737300001	5450000085738200001	0	35326	NULL
10	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	52	1661849341	2022-08-30 08:49:01	5450000085738200001	5450000085739100001	0	35407	NULL
11	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	53	1661849641	2022-08-30 08:54:01	5450000085739100001	5450000085740000001	0	35491	NULL
12	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	54	1661849941	2022-08-30 08:59:01	5450000085740000001	5450000085740900001	0	35438	NULL
13	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	55	1661850241	2022-08-30 09:04:01	5450000085740900001	5450000085741800001	0	35319	NULL
14	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	56	1661850541	2022-08-30 09:09:01	5450000085741800001	5450000085742700001	0	35270	NULL
15	tpcc	6	CD11CB3D-B5E4-46D9-B462-CE40CDA97E89	57	1661850841	2022-08-30 09:14:01	5450000085742700001	5450000085743600001	0	35476	NULL

Fungsi `rds_fn_list_tlog_backup_metadata` ini menampilkan output berikut:

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
<code>db_name</code>	<code>sysname</code>	Nama basis data yang disediakan untuk menampilkan daftar cadangan log transaksinya.
<code>db_id</code>	<code>int</code>	Pengidentifikasi basis data internal untuk parameter input <code>db_name</code> .
<code>family_guid</code>	<code>uniqueidentifier</code>	ID unik basis data asli saat pembuatan. Nilai ini tetap sama ketika basis data dipulihkan, bahkan ke nama basis data yang berbeda.
<code>rds_backup_seq_id</code>	<code>int</code>	ID yang digunakan RDS secara internal untuk mempertahankan nomor urutan untuk setiap file cadangan log transaksi.
<code>backup_file_epoch</code>	<code>bigint</code>	Waktu epoch saat file cadangan transaksi dihasilkan.
<code>backup_file_time_utc</code>	<code>datetime</code>	Nilai konversi waktu UTC untuk nilai <code>backup_file_epoch</code> .
<code>starting_lsn</code>	<code>numeric(25,0)</code>	Nomor urutan log dari catatan log pertama atau tertua untuk file cadangan log transaksi.
<code>ending_lsn</code>	<code>numeric(25,0)</code>	Nomor urutan log dari catatan log terakhir atau berikutnya untuk file cadangan log transaksi.

Nama kolom	Jenis data	Deskripsi
is_log_chain_broken	bit	Nilai boolean yang menunjukkan apakah rantai log terputus antara file cadangan log transaksi saat ini dan file cadangan log transaksi sebelumnya.
file_size_bytes	bigint	Ukuran cadangan transaksional diatur dalam byte.
Error	varchar(4000)	Pesan kesalahan jika fungsi <code>rds_fn_list_tlog_backup_metadata</code> mengeluarkan pengecualian. NULL jika tidak ada pengecualian.

Menyalin cadangan log transaksi

Untuk menyalin serangkaian cadangan log transaksi yang tersedia untuk basis data individual ke bucket Amazon S3 Anda, panggil prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3`. Prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3` akan memulai tugas baru untuk menyalin cadangan log transaksi.

Note

Prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3` akan menyalin cadangan log transaksi tanpa memvalidasi berdasarkan atribut `is_log_chain_broken`. Untuk alasan ini, Anda harus secara manual mengonfirmasi rantai log yang tidak terputus sebelum menjalankan prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3`. Untuk penjelasan selengkapnya, lihat [Memvalidasi rantai log cadangan log transaksi](#).

Example penggunaan prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3`

```
exec msdb.dbo.rds_tlog_backup_copy_to_S3
  @db_name='mydatabasename',
  [@kms_key_arn='arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id'],
  [@backup_file_start_time='2022-09-01 01:00:15'],
  [@backup_file_end_time='2022-09-01 21:30:45'],
  [@starting_lsn=149000000112100001],
  [@ending_lsn=149000000120400001],
```

```
[@rds_backup_starting_seq_id=5],
[@rds_backup_ending_seq_id=10];
```

Parameter input berikut tersedia:

Parameter	Deskripsi
@db_name	Nama basis data yang cadangan log transaksinya akan disalin
@kms_key_arn	Kunci KMS yang dikelola pelanggan. Jika Anda mengenkripsi instans DB Anda dengan kunci KMS AWS terkelola, Anda harus membuat kunci yang dikelola pelanggan. Jika Anda mengenkripsi instans DB Anda dengan kunci yang dikelola pelanggan, Anda dapat menggunakan ARN kunci KMS yang sama.
@backup_file_start_time	Stempel waktu UTC seperti yang disediakan dari kolom [backup_file_time_utc] pada fungsi rds_fn_list_tlog_backup_metadata .
@backup_file_end_time	Stempel waktu UTC seperti yang disediakan dari kolom [backup_file_time_utc] pada fungsi rds_fn_list_tlog_backup_metadata .
@starting_lsn	Nomor urutan log (LSN) seperti yang disediakan dari kolom [starting_lsn] pada fungsi rds_fn_list_tlog_backup_metadata .
@ending_lsn	Nomor urutan log (LSN) seperti yang disediakan dari kolom [ending_lsn] pada fungsi rds_fn_list_tlog_backup_metadata .
@rds_backup_starting_seq_id	Urutan ID seperti yang disediakan dari kolom [rds_backup_seq_id] pada fungsi rds_fn_list_tlog_backup_metadata .
@rds_backup_ending_seq_id	Urutan ID seperti yang disediakan dari kolom [rds_backup_seq_id] pada fungsi rds_fn_list_tlog_backup_metadata .

Anda dapat menentukan satu set parameter waktu, LSN, atau ID urutan. Hanya satu set parameter yang diperlukan.

Anda juga dapat menentukan hanya satu parameter di salah satu set. Misalnya, dengan memberikan nilai hanya untuk parameter `backup_file_end_time`, semua file cadangan log transaksi yang tersedia sebelum waktu tersebut dalam batas tujuh hari akan disalin ke bucket Amazon S3 Anda.

Berikut ini adalah kombinasi parameter input yang valid untuk prosedur tersimpan `rds_tlog_backup_copy_to_S3`.

Parameter yang disediakan	Hasil yang diharapkan	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name = 'testdb1', @backup_f ile_start _time='20 22-08-23 00:00:00', @backup_f ile_end_t ime='2022 -08-30 00:00:00';</pre>	Menyalin cadangan log transaksi dari tujuh hari terakhir serta dalam rentang <code>backup_file_start_time</code> dan <code>backup_file_end_time</code> yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi yang dihasilkan antara '2022-08-23 00:00:00' dan '2022-08-30 00:00:00'.	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3</pre>	Menyalin cadangan log transaksi dari tujuh hari terakhir dan mulai dari <code>backup_file_start_time</code> .	

Parameter yang disediakan	Hasil yang diharapkan	
<pre>@db_name = 'testdb1', @backup_file_start_time='2022-08-23 00:00:00';</pre>	le_start_time yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi dari '2022-08-23 00:00:00' hingga cadangan log transaksi terbaru.	
<pre>exec msdb.dbo.rds_tlog_backup_copy_to_S3 @db_name = 'testdb1', @backup_file_end_time='2022-08-30 00:00:00';</pre>	Menyalin cadangan log transaksi dari tujuh hari terakhir hingga backup_file_end_time yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi dari '2022-08-23 00:00:00' hingga '2022-08-30 00:00:00'.	

Parameter yang disediakan	Hasil yang diharapkan	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name= 'testdb1', @starting _lsn =149000000 00040007, @ending_lsn = 149000000 0050009;</pre>	Menyalin cadangan log transaksi yang tersedia dari tujuh hari terakhir dan berada dalam rentang starting_lsn dan ending_lsn yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi dari tujuh hari terakhir dengan rentang LSN antara 1490000000040007 dan 1490000000050009.	

Parameter yang disediakan	Hasil yang diharapkan	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name= 'testdb1', @starting _lsn =14900000 00040007;</pre>	Menyalin cadangan log transaksi yang tersedia dari tujuh hari terakhir, mulai dari <code>starting_lsn</code> yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi dari LSN 1490000000040007 hingga cadangan log transaksi terbaru.	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name= 'testdb1', @ending_lsn =14900000 00050009;</pre>	Menyalin cadangan log transaksi yang tersedia dari tujuh hari terakhir, hingga <code>ending_lsn</code> yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi mulai dari tujuh hari terakhir hingga lsn 1490000000050009.	

Parameter yang disediakan	Hasil yang diharapkan	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name= 'testdb1', @rds_back up_starti ng_seq_id= 2000, @rds_back up_ending _seq_id= 5000;</pre>	Menyalin cadangan log transaksi yang tersedia dari tujuh hari terakhir, dan berada dalam rentang rds_backup_startin g_seq_id dan rds_backup_ending_ seq_id yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi mulai dari tujuh hari terakhir dan dalam rentang id urutan cadangan rds yang disediakan, mulai dari seq_id 2000 hingga seq_id 5000.	

Parameter yang disediakan	Hasil yang diharapkan	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name= 'testdb1', @rds_back up_starti ng_seq_id= 2000;</pre>	Menyalin cadangan log transaksi yang tersedia dari tujuh hari terakhir, mulai dari rds_backu p_startin g_seq_id yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi mulai dari seq_id 2000, hingga cadangan log transaksi terbaru.	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name= 'testdb1', @rds_back up_ending _seq_id= 5000;</pre>	Menyalin cadangan log transaksi yang tersedia dari tujuh hari terakhir, hingga rds_backu p_ending_ seq_id yang disediakan. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi mulai dari tujuh hari terakhir, hingga seq_id 5000.	

Parameter yang disediakan	Hasil yang diharapkan	
<pre>exec msdb.dbo. rds_tlog_ backup_co py_to_S3 @db_name= 'testdb1', @rds_back up_starti ng_seq_id= 2000; @rds_back up_ending _seq_id= 2000;</pre>	Menyalin cadangan log transaksi tunggal dengan rds_backu p_startin g_seq_id yang disediakan, jika tersedia dalam tujuh hari terakhir. Dalam contoh ini, prosedur tersimpan akan menyalin cadangan log transaksi tunggal yang memiliki seq_id 2000, jika ada dalam tujuh hari terakhir.	

Memvalidasi rantai log cadangan log transaksi

Basis data yang dikonfigurasi untuk akses ke cadangan log transaksi harus memiliki retensi cadangan otomatis yang aktif. Retensi cadangan otomatis mengatur basis data pada instans DB ke model pemulihan FULL. Untuk mendukung pemulihan titik waktu untuk basis data, hindari mengubah model pemulihan basis data, yang dapat mengakibatkan rantai log terputus. Kami menyarankan agar basis data tetap diatur ke model pemulihan FULL.

Untuk memvalidasi rantai log secara manual sebelum menyalin cadangan log transaksi, panggil fungsi `rds_fn_list_tlog_backup_metadata` dan tinjau nilai di kolom `is_log_chain_broken`. Nilai "1" menunjukkan rantai log terputus antara cadangan log saat ini dan cadangan log sebelumnya.

Contoh berikut menunjukkan rantai log yang terputus dalam output dari prosedur tersimpan `rds_fn_list_tlog_backup_metadata`.

rds_sequence_id	first_lsn	last_lsn	is_log_chain_broken
43	90023	90457	0
44	90457	90985	0
45	90987	92034	1

Dalam rantai log normal, nilai nomor urutan log (LSN) untuk first_lsn untuk rds_sequence_id yang diberikan harus cocok dengan nilai last_lsn di rds_sequence_id sebelumnya. Pada gambar, rds_sequence_id 45 memiliki nilai first_lsn 90987, yang tidak cocok dengan nilai last_lsn 90985 untuk rds_sequence_id 44 sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang arsitektur log transaksi SQL Server dan nomor urutan log, lihat [Transaction Log Logical Architecture](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server.

Struktur folder dan file bucket Amazon S3

Cadangan log transaksi memiliki struktur standar dan konvensi penamaan berikut dalam bucket Amazon S3:

- Folder baru dibuat dalam jalur target_s3_arn untuk setiap basis data dengan struktur penamaan {db_id}.{family_guid}.
- Di dalam folder, cadangan log transaksi memiliki struktur nama file {db_id}.{family_guid}.{rds_backup_seq_id}.{backup_file_epoch}.
- Anda dapat melihat detail family_guid, db_id, rds_backup_seq_id and backup_file_epoch dengan fungsi rds_fn_list_tlog_backup_metadata.

Contoh berikut menunjukkan folder dan struktur file dari satu set cadangan log transaksi dalam bucket Amazon S3.

Amazon S3 > Buckets > rds-sql-server-kms-bucket > 10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66/

10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66/ Copy S3 URI

Objects Properties

Objects (87)
Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Refresh Copy S3 URI Copy URL Download Open Delete Actions Create folder Upload

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.0.1664557862	1664557862	September 30, 2022, 14:38:23 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.1.1664558161	1664558161	September 30, 2022, 14:38:23 (UTC-07:00)	7.0 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.2.1664558461	1664558461	September 30, 2022, 14:38:24 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.3.1664558761	1664558761	September 30, 2022, 14:38:24 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.4.1664559061	1664559061	September 30, 2022, 14:38:24 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.5.1664559361	1664559361	September 30, 2022, 14:38:24 (UTC-07:00)	9.0 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.6.1664559661	1664559661	October 2, 2022, 22:27:23 (UTC-07:00)	7.0 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.7.1664559961	1664559961	October 2, 2022, 22:27:23 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.8.1664560261	1664560261	October 2, 2022, 22:27:23 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.9.1664560561	1664560561	October 2, 2022, 22:27:23 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard
☐	10.36a85812-2b1e-47c6-b956-a020776fff66.10.1664560862	1664560862	October 2, 2022, 22:27:24 (UTC-07:00)	6.5 KB	Standard

Melacak status tugas

Untuk melacak status tugas penyalinan Anda, panggil prosedur tersimpan `rds_task_status`. Jika Anda tidak memberikan parameter apa pun, prosedur tersimpan akan menampilkan status semua tugas.

Example penggunaan:

```
exec msdb.dbo.rds_task_status
    @db_name='database_name',
    @task_id=ID_number;
```

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- `@db_name` – Nama basis data yang status tugasnya akan ditampilkan.
- `@task_id` – ID tugas yang status tugasnya akan ditampilkan.

Example menampilkan daftar status untuk ID tugas tertentu:

```
exec msdb.dbo.rds_task_status @task_id=5;
```

Example menampilkan daftar status untuk basis data dan tugas tertentu:

```
exec msdb.dbo.rds_task_status@db_name='my_database',@task_id=5;
```

Example menampilkan daftar semua tugas dan statusnya untuk basis data tertentu:

```
exec msdb.dbo.rds_task_status @db_name='my_database';
```

Example menampilkan daftar semua tugas dan statusnya di instans DB saat ini:

```
exec msdb.dbo.rds_task_status;
```

Membatalkan tugas

Untuk membatalkan tugas yang berjalan, panggil prosedur tersimpan `rds_cancel_task`.

Example penggunaan:

```
exec msdb.dbo.rds_cancel_task @task_id=ID_number;
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@task_id` – ID tugas yang akan dibatalkan. Anda dapat melihat ID tugas dengan memanggil prosedur tersimpan `rds_task_status`.

Untuk informasi selengkapnya tentang melihat dan membatalkan tugas yang berjalan, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Pemecahan masalah akses ke cadangan log transaksi

Berikut ini adalah masalah yang mungkin Anda temui saat menggunakan prosedur tersimpan untuk akses ke cadangan log transaksi.

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_copy_setup	Pencadangan an dinonaktifkan pada instans DB ini. Aktifkan pencadangan an instans DB dengan retensi setidaknya "1" dan coba lagi.	Pencadangan otomatis tidak diaktifkan untuk instans DB.	Retensi cadangan instans DB harus diaktifkan dengan retensi setidaknya satu hari. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan cadangan otomatis dan mengonfigurasi retensi cadangan, lihat Periode retensi cadangan .
rds_tlog_copy_setup	Kesalahan saat menjalankan prosedur tersimpan rds_tlog_copy_setup. Sambungkan kembali ke RDS titik akhir dan coba lagi.	Terjadi kesalahan internal.	Sambungkan kembali ke RDS titik akhir dan jalankan prosedur yang rds_tlog_copy_setup disimpan lagi.
rds_tlog_copy_setup	Menjalankan prosedur tersimpan rds_tlog_backup_copy_setup di dalam transaksi	Prosedur tersimpan dicoba dalam transaksi menggunakan BEGIN dan END.	Hindari menggunakan BEGIN dan END saat menjalankan prosedur tersimpan rds_tlog_copy_setup .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
	tidak didukung. Verifikasi bahwa sesi tidak memiliki transaksi terbuka dan coba lagi.		
rds_tlog_copy_setup	Nama bucket S3 untuk parameter input <code>@target_s3_arn</code> harus berisi setidaknya satu karakter selain spasi.	Nilai yang salah diberikan untuk parameter input <code>@target_s3_arn</code> .	Pastikan parameter input <code>@target_s3_arn</code> menentukan bucket Amazon ARN S3 lengkap.

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_copy_setup	Opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE tidak diaktifkan atau sedang dalam proses diaktifkan. Aktifkan opsi atau coba lagi nanti.	Opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE tidak diaktifkan pada instans DB atau baru saja diaktifkan dan menunggu aktivasi internal.	Aktifkan opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE seperti yang ditentukan di bagian Persyaratan. Tunggu beberapa menit dan jalankan prosedur tersimpan rds_tlog_copy_setup lagi.
rds_tlog_copy_setup	ARN S3 target untuk parameter input @target_s3_arn tidak boleh kosong atau null.	Nilai NULL diberikan untuk parameter input @target_s3_arn, atau nilainya tidak diberikan.	Pastikan parameter input @target_s3_arn menentukan bucket Amazon ARN S3 lengkap.

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_copy_setup	ARN S3 target untuk parameter input @target_s3_arn harus diawali dengan arn:aws.	Parameter input @target_s3_arn diberikan tanpa arn:aws di bagian depan.	Pastikan parameter input @target_s3_arn menentukan bucket Amazon ARN S3 lengkap.
rds_tlog_copy_setup	Target S3 ARN sudah diatur ke nilai yang disediakan.	Prosedur rds_tlog_copy_setup tersimpan sebelumnya berjalan dan dikonfigurasi dengan bucket Amazon S3. ARN	Untuk mengubah nilai bucket Amazon S3 untuk akses ke cadangan log transaksi, berikan target S3 ARN yang berbeda.

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_copy_setup	Tidak dapat menghasilkan kredensial untuk mengaktifkan Akses ke Cadangan Log Transaksi. Konfirmasikan jalur S3 ARN yang disediakan nrds_tlog_copy_setup, dan coba lagi nanti.	Ada kesalahan yang tidak ditentukan saat menghasilkan kredensial untuk mengaktifkan akses ke cadangan log transaksi.	Tinjau konfigurasi pengaturan Anda dan coba lagi.

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_copy_setup	Anda tidak dapat menjalankan prosedur tersimpan rds_tlog_copy_setup saat ada tugas yang tertunda. Tunggu tugas tertunda selesai dan coba lagi.	Hanya dua tugas yang dapat dijalankan kapan saja. Ada tugas tertunda yang menunggu penyelesaian.	Lihat tugas yang tertunda dan tunggu tugas tersebut selesai. Untuk informasi selengkapnya tentang pemantauan status tugas, lihat Melacak status tugas .
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Tugas penyalinan file cadangan T-log telah dikeluarkan untuk basis data: %s dengan Id tugas: %d, coba lagi nanti.	Hanya satu tugas penyalinan yang dapat dijalankan kapan saja untuk basis data tertentu. Ada tugas penyalinan tertunda yang menunggu penyelesaian.	Lihat tugas yang tertunda dan tunggu tugas tersebut selesai. Untuk informasi selengkapnya tentang pemantauan status tugas, lihat Melacak status tugas .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Setidaknya satu dari tiga set parameter ini harus disediakan. SET-1 : (@backup_file_start_time, @backup_file_end_time) SET -2 : (@starting_lsn, @ending_lsn) SET -3 : (@rds_backup_starting_seq_id, @rds_backup_ending_seq_id)	Tidak ada satu pun dari tiga set parameter yang disediakan, atau set parameter yang disediakan tidak memiliki parameter yang diperlukan.	Anda dapat menentukan parameter waktu, lsn, atau ID urutan. Satu set dari tiga set parameter ini diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter yang diperlukan, lihat Menyalin cadangan log transaksi .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Pencadangan an dinonaktifkan pada instans Anda. Aktifkan pencadangan an dan coba lagi dalam beberapa waktu.	Pencadangan otomatis tidak diaktifkan untuk instans DB.	Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan cadangan otomatis dan mengonfigurasi retensi cadangan, lihat Periode retensi cadangan .
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Tidak dapat menemukan basis data yang diberikan %s.	Nilai yang diberikan untuk parameter input @db_name tidak cocok dengan nama basis data pada instans DB.	Gunakan nama basis data yang benar. Untuk menampilkan daftar semua basis data berdasarkan nama, jalankan <code>SELECT * from sys.databases</code>
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Tidak dapat menjalankan prosedur tersimpan RDS_TLOG_BACKUP_COPY_TO_S3 untuk database sistem Server atau database rdsadmin. SQL	Nilai yang disediakan untuk parameter input @db_name cocok dengan nama database sistem SQL Server atau RDSAdmin database.	Basis data berikut tidak diizinkan untuk digunakan dengan akses ke cadangan log transaksi: master, model, msdb, tempdb, RDSAdmin.

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Nama basis data untuk parameter input @db_name tidak boleh kosong atau null.	Nilai yang diberikan untuk parameter input @db_name kosong atau NULL.	Gunakan nama basis data yang benar. Untuk menampilkan daftar semua basis data berdasarkan nama, jalankan <code>SELECT * from sys.databases</code>
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Periode retensi cadangan instans DB harus diatur ke setidaknya 1 untuk menjalankan prosedur tersimpan rds_tlog_backup_copy_setup.	Pencadangan otomatis tidak diaktifkan untuk instans DB.	Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan cadangan otomatis dan mengonfigurasi retensi cadangan, lihat Periode retensi cadangan .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Kesalahan saat menjalankan prosedur tersimpan rds_tlog_backup_copy_to_S3. Sambungkan kembali ke RDS titik akhir dan coba lagi.	Terjadi kesalahan internal.	Sambungkan kembali ke RDS titik akhir dan jalankan prosedur yang rds_tlog_backup_copy_to_S3 disimpan lagi.

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Hanya satu dari tiga set parameter ini yang dapat disediakan. SET-1 : (@backup_file_start_time, @backup_file_end_time) SET -2 : (@starting_lsn, @ending_lsn) SET -3 : (@rds_backup_starting_seq_id, @rds_backup_ending_seq_id)	Beberapa set parameter disediakan.	Anda dapat menentukan parameter waktu, lsn, atau ID urutan. Satu set dari tiga set parameter ini diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter yang diperlukan, lihat Menyalin cadangan log transaksi .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
<code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code>	Menjalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> di dalam transaksi tidak didukung. Verifikasi bahwa sesi tidak memiliki transaksi terbuka dan coba lagi.	Prosedur tersimpan dicoba dalam transaksi menggunakan BEGIN dan END.	Hindari menggunakan BEGIN dan END saat menjalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Parameter yang disediakan berada di luar periode retensi log cadangan transaksi. Untuk menampilkan daftar file cadangan log transaksi yang tersedia, jalankan fungsi <code>rds_fn_list_tlog_backup_metadata</code> .	Tidak ada cadangan log transaksional yang tersedia untuk parameter input yang disediakan yang sesuai dalam periode retensi salinan.	Coba lagi dengan set parameter yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter yang diperlukan, lihat Menyalin cadangan log transaksi .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Ada kesalahan izin dalam memproses permintaan. Pastikan bucket berada di Akun dan Wilayah yang sama dengan Instans DB, dan konfirmasi izin kebijakan bucket S3 berdasarkan templat dalam dokumentasi publik.	Ada masalah yang terdeteksi pada bucket S3 yang disediakan atau izin kebijakannya.	Konfirmasikan pengaturan Anda untuk akses ke cadangan log transaksi sudah benar. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan penyiapan bucket S3 Anda, lihat Persyaratan .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
<code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code>	Menjalankan prosedur <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> tersimpan pada instance replika RDS baca tidak diizinkan.	Prosedur tersimpan dicoba pada contoh replika RDS baca.	Connect ke instans DB RDS utama untuk menjalankan prosedur <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> tersimpan.
<code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code>	Parameter LSN untuk input <code>@starting_lsn</code> harus kurang dari <code>@ending_lsn</code> .	Nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@starting_lsn</code> lebih besar dari nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@ending_lsn</code> .	Pastikan nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@starting_lsn</code> kurang dari nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@ending_lsn</code> .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Prosedur tersimpan rds_tlog_backup_copy_to_S3 hanya dapat dilakukan oleh anggota peran db_owner dalam basis data sumber.	Peran db_owner belum diberikan untuk akun yang mencoba menjalankan prosedur tersimpan rds_tlog_backup_copy_to_S3 pada db_name yang disediakan.	Pastikan akun yang menjalankan prosedur tersimpan diizinkan dengan peran db_owner untuk db_name yang disediakan.
rds_tlog_backup_copy_to_S3	ID urutan untuk parameter input @rds_backup_starting_seq_id harus kurang dari atau sama dengan @rds_backup_ending_seq_id .	Nilai yang diberikan untuk parameter input @rds_backup_starting_seq_id lebih besar dari nilai yang diberikan untuk parameter input @rds_backup_ending_seq_id .	Pastikan nilai yang diberikan untuk parameter input @rds_backup_starting_seq_id kurang dari nilai yang diberikan untuk parameter input @rds_backup_ending_seq_id .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
<code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code>	RESTOREOps SQLSERVER BACKUP __ tidak diaktifkan atau sedang dalam proses diaktifkan. Aktifkan opsi atau coba lagi nanti.	Opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE tidak diaktifkan pada instans DB atau baru saja diaktifkan dan menunggu aktivasi internal.	Aktifkan opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE seperti yang ditentukan di bagian Persyaratan. Tunggu beberapa menit dan jalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> lagi.
<code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code>	Waktu mulai untuk parameter input <code>@backup_file_start_time</code> harus kurang dari <code>@backup_file_end_time</code> .	Nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@backup_file_start_time</code> lebih besar dari nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@backup_file_end_time</code> .	Pastikan nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@backup_file_start_time</code> kurang dari nilai yang diberikan untuk parameter input <code>@backup_file_end_time</code> .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Kami tidak dapat memproses permintaan karena tidak ada akses. Periksa pengaturan dan izin Anda untuk fitur tersebut.	Mungkin ada masalah dengan izin bucket Amazon S3, atau bucket Amazon S3 yang disediakan ada di akun atau Wilayah lain.	Pastikan izin kebijakan bucket Amazon S3 diizinkan untuk mengizinkan akses. RDS Pastikan bucket Amazon S3 berada di akun dan Wilayah yang sama dengan instans DB.
rds_tlog_backup_copy_to_S3	Anda tidak dapat memberikan parameter KMS Key ARN as input ke prosedur tersimpan untuk instance yang tidak dienkripsi penyimpanan.	Ketika enkripsi penyimpanan tidak diaktifkan pada instans DB, parameter input @kms_key_arn tidak boleh disediakan.	Jangan berikan parameter input untuk @kms_key_arn .

Prosedur Tersimpan	Pesan Kesalahan	Masalah	Saran pemecahan masalah
<code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code>	Anda harus memberikan parameter KMS Key ARN sebagai input ke prosedur tersimpan untuk instance terenkripsi penyimpanan.	Ketika enkripsi penyimpanan diaktifkan pada instans DB, parameter input <code>@kms_key_arn</code> harus disediakan.	Berikan parameter input <code>@kms_key_arn</code> dengan nilai yang cocok dengan bucket Amazon S3 yang akan digunakan untuk pencadangan log transaksi. ARN
<code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code>	Anda harus menjalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_copy_setup</code> dan mengatur <code>@target_s3_arn</code> , sebelum menjalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> .	Akses ke prosedur penyiapan cadangan log transaksi tidak selesai sebelum mencoba menjalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> .	Jalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_copy_setup</code> sebelum menjalankan prosedur tersimpan <code>rds_tlog_backup_copy_to_S3</code> . Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan prosedur penyiapan akses ke cadangan log transaksi, lihat Mengatur akses ke cadangan log transaksi .

Opsi untuk mesin basis data Microsoft SQL Server

Di bagian ini, Anda dapat menemukan deskripsi untuk opsi yang tersedia untuk instans Amazon RDS yang menjalankan mesin DB Microsoft SQL Server. Untuk mengaktifkan opsi ini, Anda dapat menambahkannya ke grup opsi, lalu mengaitkan grup opsi dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Jika Anda mencari fitur opsional yang tidak ditambahkan melalui grup opsi RDS (seperti SSL, Microsoft Windows Authentication, dan integrasi Amazon S3), lihat [Fitur tambahan untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#).

Amazon RDS mendukung opsi berikut untuk instans DB Microsoft SQL Server.

Opsi	ID Opsi	Edisi mesin
Server Tertaut dengan Oracle OLEDB	OLEDB_ORACLE	SQL Server Enterprise Edition SQL Server Standard Edition
Pencadangan dan pemulihan native	SQLSERVER_BACKUP_RESTORE	SQL Server Enterprise Edition SQL Server Standard Edition SQL Server Web Edition SQL Server Express Edition
Enkripsi Data Transparan	TRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION (konsol RDS)	SQL Server 2016—2022 Edisi Perusahaan SQL Server 2022 Standard Edition

Opsi	ID Opsi	Edisi mesin
	TDE(AWS CLI dan RDS API)	
SQLAudit Server	SQLSERVER_AUDIT	Di RDS, dimulai dengan SQL Server 2016, semua edisi SQL Server mendukung audit tingkat server, dan Enterprise Edition juga mendukung audit tingkat database. Dimulai dengan SQL Server SQL Server 2016 (13.x) SP1, semua edisi mendukung audit tingkat server dan tingkat database. Untuk informasi selengkapnya, lihat SQL Server Audit (database engine) di dokumentasi SQL Server.
SQL Layanan Analisis Server	SSAS	SQL Server Enterprise Edition SQL Server Standard Edition

Opsi	ID Opsi	Edisi mesin
SQL Server Integration Services	SSIS	SQL Server Enterprise Edition SQL Server Standard Edition
SQL Layanan Pelaporan Server	SSRS	SQL Server Enterprise Edition SQL Server Standard Edition
Microsoft Distributed Transaction Coordinator	MSDTC	Di RDS, dimulai dengan SQL Server 2016, semua edisi SQL Server mendukung transaksi terdistribusi.
Gubernur sumber daya SQL Server	RESOURCE_GOVERNOR	SQL Server Enterprise Edition

Membuat daftar opsi yang tersedia untuk versi dan edisi SQL Server

Anda dapat menggunakan `describe-option-group-options` AWS CLI perintah untuk daftar opsi yang tersedia untuk versi dan edisi SQL Server, dan pengaturan untuk opsi tersebut.

Contoh berikut menunjukkan opsi dan pengaturan opsi untuk SQL Server 2019 Enterprise Edition. Opsi `--engine-name` ini diperlukan.

```
aws rds describe-option-group-options --engine-name sqlserver-ee --major-engine-version 15.00
```

Output-nya seperti berikut:

```
{
  "OptionGroupOptions": [
```



```

{
  "Name": "MSDTC",
  "Description": "Microsoft Distributed Transaction Coordinator",
  "EngineName": "sqlserver-ee",
  "MajorEngineVersion": "15.00",
  "MinimumRequiredMinorEngineVersion": "4043.16.v1",
  "PortRequired": true,
  "DefaultPort": 5000,
  "OptionsDependedOn": [],
  "OptionsConflictsWith": [],
  "Persistent": false,
  "Permanent": false,
  "RequiresAutoMinorEngineVersionUpgrade": false,
  "VpcOnly": false,
  "OptionGroupOptionSettings": [
    {
      "SettingName": "ENABLE_SNA_LU",
      "SettingDescription": "Enable support for SNA LU protocol",
      "DefaultValue": "true",
      "ApplyType": "DYNAMIC",
      "AllowedValues": "true,false",
      "IsModifiable": true,
      "IsRequired": false,
      "MinimumEngineVersionPerAllowedValue": []
    },
    ...
  ],
  {
    "Name": "TDE",
    "Description": "SQL Server - Transparent Data Encryption",
    "EngineName": "sqlserver-ee",
    "MajorEngineVersion": "15.00",
    "MinimumRequiredMinorEngineVersion": "4043.16.v1",
    "PortRequired": false,
    "OptionsDependedOn": [],
    "OptionsConflictsWith": [],
    "Persistent": true,
    "Permanent": false,
    "RequiresAutoMinorEngineVersionUpgrade": false,
    "VpcOnly": false,
    "OptionGroupOptionSettings": []
  }
}
]

```

```
}
```

Dukungan untuk Server Tertaut dengan Oracle OLEDB di Amazon RDS for SQL Server

Server tertaut dengan Oracle Provider for OLEDB di RDS for SQL Server memungkinkan Anda mengakses sumber data eksternal di basis data Oracle. Anda dapat membaca data dari sumber data Oracle jarak jauh dan menjalankan perintah di server basis data Oracle jarak jauh di luar instans DB RDS for SQL Server Anda. Dengan menggunakan server tertaut dengan Oracle OLEDB, Anda dapat:

- Mengakses langsung sumber data selain SQL Server
- Mengueri beragam sumber data Oracle dengan kueri yang sama tanpa perlu memindahkan data
- Mengeluarkan kueri, pembaruan, perintah, dan transaksi terdistribusi pada sumber data di seluruh ekosistem perusahaan
- Mengintegrasikan koneksi ke basis data Oracle dari dalam Microsoft Business Intelligence Suite (SSIS, SSRS, SSAS)
- Memigrasi dari basis data Oracle ke RDS for SQL Server

Anda dapat mengaktifkan satu atau beberapa server tertaut untuk Oracle di RDS yang sudah ada atau baru untuk instans DB SQL Server. Kemudian, Anda dapat mengintegrasikan sumber data Oracle eksternal dengan instans DB.

Daftar Isi

- [Versi dan Wilayah yang didukung](#)
- [Batasan dan rekomendasi](#)
- [Mengaktifkan server tertaut menggunakan Oracle](#)
 - [Membuat grup opsi untuk OLEDB_ORACLE](#)
 - [Menambahkan opsi OLEDB_ORACLE ke grup opsi](#)
 - [Memodifikasi opsi OLEDB_ORACLE versi ke versi lain](#)
 - [Mengaitkan grup opsi dengan instans DB](#)
- [Memodifikasi properti penyedia OLEDB](#)
- [Memodifikasi properti driver OLEDB](#)
- [Menonaktifkan server tertaut menggunakan Oracle](#)

Versi dan Wilayah yang didukung

RDS for SQL Server mendukung server tertaut dengan Oracle OLEDB di semua Wilayah untuk SQL Server Standard dan Enterprise Editions di versi berikut:

- SQL Server 2022, semua versi
- SQL Server 2019, semua versi
- SQL Server 2017, semua versi

Server tertaut dengan Oracle OLEDB didukung untuk versi Oracle Database berikut:

- Oracle Database 21c, semua versi
- Oracle Database 19c, semua versi
- Oracle Database 18c, semua versi

Server tertaut dengan Oracle OLEDB didukung untuk versi driver OLEDB Oracle berikut:

- 21.7
- 21.16

Batasan dan rekomendasi

Perlu diingat bahwa batasan dan rekomendasi berikut yang berlaku untuk server tertaut dengan Oracle OLEDB:

- Mengizinkan lalu lintas jaringan dengan menambahkan port TCP yang berlaku dalam grup keamanan untuk setiap instans DB RDS for SQL Server. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi server tertaut antara instans DB EC2 Oracle dan instans DB RDS for SQL Server, Anda harus mengizinkan lalu lintas dari alamat IP instans DB EC2 Oracle. Anda juga harus mengizinkan lalu lintas pada port yang digunakan SQL Server untuk memproses komunikasi basis data. Untuk informasi selengkapnya mengenai Grup Keamanan, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).
- Lakukan boot ulang pada instans DB RDS for SQL Server setelah mengaktifkan, menonaktifkan, atau memodifikasi opsi OLEDB_ORACLE di grup opsi Anda. Status grup opsi menampilkan `pending_reboot` untuk peristiwa ini dan diperlukan. Untuk instans RDS untuk SQL Server Multi-

AZ dengan AlwaysOn atau opsi Mirroring diaktifkan, failover diharapkan saat instance di-boot ulang setelah pembuatan atau pemulihan instans baru.

- Hanya autentikasi sederhana yang didukung dengan nama pengguna dan kata sandi untuk sumber data Oracle.
- Open Database Connectivity (ODBC) tidak didukung. Hanya versi driver OLEDB yang tercantum di atas yang didukung.
- Transaksi terdistribusi (XA) didukung. Untuk mengaktifkan transaksi terdistribusi, aktifkan opsi MSDTC Grup Opsi untuk instans DB Anda dan pastikan transaksi XA diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Microsoft Distributed Transaction Coordinator di RDS for SQL Server](#).
- Membuat nama sumber data (DSNs) untuk digunakan sebagai pintasan untuk string koneksi tidak didukung.
- Penelusuran driver OLEDB tidak didukung. Anda dapat menggunakan SQL Server Extended Events untuk melacak peristiwa OLEDB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengatur Peristiwa yang Diperluas di RDS for SQL Server](#).
- Akses ke folder katalog untuk server tertaut Oracle tidak didukung menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS).

Mengaktifkan server tertaut menggunakan Oracle

Aktifkan server tertaut menggunakan Oracle dengan menambahkan opsi OLEDB_ORACLE ke instans DB RDS for SQL Server Anda. Gunakan proses berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau pilih grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan opsi OLEDB_ORACLE untuk grup opsi.
3. Pilih versi driver OLEDB yang akan digunakan.
4. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.
5. Boot ulang instans DB.

Membuat grup opsi untuk OLEDB_ORACLE

Untuk dapat bekerja dengan server tertaut menggunakan Oracle, buat grup opsi atau ubah grup opsi yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB yang akan Anda gunakan. Untuk menyelesaikan prosedur ini, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Prosedur berikut akan membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2019.

Untuk membuat grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di jendela Buat grup opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam AWS akun Anda, seperti **oracle-oledb-se-2019**. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat grup opsi, seperti **OLEDDB_ORACLE option group for SQL Server SE 2019**. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Mesin, pilih sqlserver-se.
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih 15.00.
5. Pilih Buat.

CLI

Prosedur berikut akan membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2019.

Untuk membuat grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 \  
  --engine-name sqlserver-se \  
  --major-engine-version 15.00 \  
  --option-group-description "OLEDDB_ORACLE option group for SQL Server SE 2019"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 ^  
  --engine-name sqlserver-se ^  
  --major-engine-version 15.00 ^  
  --option-group-description "OLEDB_ORACLE option group for SQL Server SE 2019"
```

Menambahkan opsi **OLEDB_ORACLE** ke grup opsi

Selanjutnya, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk menambahkan OLEDB_ORACLE opsi ke grup opsi Anda.

Konsol

Untuk menambahkan opsi OLEDB_ORACLE

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang baru saja Anda buat, yaitu *oracle-oledb-se-2019* dalam contoh ini.
4. Pilih Tambah opsi.
5. Di bagian Detail opsi, pilih OLEDB_ORACLE untuk Nama opsi.
6. Di bawah Versi, pilih versi driver OLEDB Oracle yang ingin Anda instal.
7. Di bagian Penjadwalan, pilih apakah akan menambahkan opsi langsung atau pada masa pemeliharaan berikutnya.
8. Pilih Tambah opsi.

CLI

Untuk menambahkan opsi OLEDB_ORACLE

- Tambahkan opsi OLEDB_ORACLE untuk grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 \  
  --options OptionName=OLEDB_ORACLE, OptionVersion=21.16 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 ^  
  --options OptionName=OLEDB_ORACLE, OptionVersion=21.16 ^  
  --apply-immediately
```

Memodifikasi opsi **OLEDB_ORACLE** versi ke versi lain

Untuk memodifikasi versi OLEDB_ORACLE opsi ke versi lain, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Untuk Memodifikasi opsi OLEDB_ORACLE

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan OLEDB_ORACLE opsi (oracle-oledb-se-2019 pada contoh sebelumnya).
4. Pilih Opsi ubah.
5. Di bagian Detail opsi, pilih OLEDB_ORACLE untuk Nama opsi.
6. Di bawah Versi, pilih versi driver OLEDB Oracle yang ingin Anda gunakan.
7. Di bawah Penjadwalan, pilih apakah akan segera mengubah opsi atau di jendela pemeliharaan berikutnya.
8. Pilih Opsi ubah.

CLI

Untuk memodifikasi versi OLEDB_ORACLE opsi, gunakan [`rds add-option-to-option-group`](#) AWS CLI perintah dengan grup opsi dan versi opsi yang ingin Anda gunakan.

Untuk memodifikasi opsi OLEDB_ORACLE

- Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 \  
  --options OptionName=OLEDB_ORACLE, OptionVersion=21.7 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 ^  
  --options OptionName=OLEDB_ORACLE, OptionVersion=21.7 ^  
  --apply-immediately
```

Mengaitkan grup opsi dengan instans DB

Untuk mengaitkan grup OLEDB_ORACLE opsi dan grup parameter dengan instans DB Anda, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI

Konsol

Agar dapat menyelesaikan pengaktifan server tertaut untuk Oracle, kaitkan grup opsi OLEDB_ORACLE Anda dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, kaitkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, kaitkan dengan memodifikasi instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

CLI

Anda dapat mengaitkan grup opsi OLEDB_ORACLE dan grup parameter dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

Untuk membuat instans dengan grup opsi **OLEDDB_ORACLE** dan grup parameter

- Tentukan tipe mesin DB yang sama dan versi utama yang Anda gunakan saat membuat grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mytestsqlserveroracleoledbinstance \  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \  
  --engine sqlserver-se \  
  --engine-version 15.0.4236.7.v1 \  
  --allocated-storage 100 \  
  --manage-master-user-password \  
  --master-username admin \  
  --storage-type gp2 \  
  --license-model li \  
  --domain-iam-role-name my-directory-iam-role \  
  --domain my-domain-id \  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 \  
  --db-parameter-group-name my-parameter-group-name
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mytestsqlserveroracleoledbinstance ^  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge ^  
  --engine sqlserver-se ^  
  --engine-version 15.0.4236.7.v1 ^  
  --allocated-storage 100 ^  
  --manage-master-user-password ^  
  --master-username admin ^  
  --storage-type gp2 ^  
  --license-model li ^  
  --domain-iam-role-name my-directory-iam-role ^  
  --domain my-domain-id ^  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 ^  
  --db-parameter-group-name my-parameter-group-name
```

Untuk memodifikasi instans dan mengaitkan grup opsi **OLEDDB_ORACLE**

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mytestsqlserveroracleoledbinstance \  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 \  
  --db-parameter-group-name my-parameter-group-name \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mytestsqlserveroracleoledbinstance ^  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 ^  
  --db-parameter-group-name my-parameter-group-name ^  
  --apply-immediately
```

Memodifikasi properti penyedia OLEDB

Anda dapat melihat dan mengubah properti penyedia OLEDB. Hanya pengguna master yang dapat melakukan tugas ini. Semua server tertaut untuk Oracle yang dibuat di instans DB menggunakan properti yang sama dari penyedia OLEDB tersebut. Panggil prosedur tersimpan `sp_MSset_oledb_prop` untuk mengubah properti penyedia OLEDB.

Untuk mengubah properti penyedia OLEDB

```
USE [master]  
GO  
EXEC sp_MSset_oledb_prop N'OraOLEDB.Oracle', N'AllowInProcess', 1  
EXEC sp_MSset_oledb_prop N'OraOLEDB.Oracle', N'DynamicParameters', 0  
GO
```

Properti berikut dapat dimodifikasi:

Nama properti	Nilai yang Direkomendasikan (1 = Aktif, 0 = Mati)	Deskripsi
Dynamic parameter	1	Mengizinkan placeholder SQL (diwakili oleh '?') dalam kueri parameter.
Nested queries	1	Mengizinkan pernyataan SELECT bertingkat dalam klausa FROM, seperti subkueri.
Level zero only	0	Hanya antarmuka OLEDB tingkat dasar yang dipanggil untuk penyedia.
Allow inprocess	1	Jika diaktifkan, Microsoft SQL Server memungkinkan penyedia untuk dipakai sebagai server dalam proses. Atur properti ini ke 1 untuk menggunakan server tertaut Oracle.
Non transacted updates	0	Jika bukan nol, SQL Server memungkinkan pembaruan.
Index as access path	Salah	Jika bukan nol, SQL Server mencoba menggunakan indeks penyedia untuk mengambil data.
Disallow adhoc access	Salah	Jika diatur, SQL Server tidak mengizinkan menjalankan kueri pass-through terhadap penyedia OLEDB. Meskipun opsi ini dapat dicentang, terkadang ini merupakan pilihan tepat untuk menjalankan kueri pass-through.
Supports LIKE operator	1	Menunjukkan bahwa penyedia mendukung kueri menggunakan kata kunci LIKE.

Memodifikasi properti driver OLEDB

Anda dapat melihat dan mengubah properti driver OLEDB saat membuat server tertaut untuk Oracle. Hanya pengguna master yang dapat melakukan tugas ini. Properti driver menentukan cara driver OLEDB menangani data saat menggunakan sumber data Oracle jarak jauh. Properti driver

husus untuk setiap server tertaut Oracle yang dibuat di instans DB. Panggil prosedur tersimpan `master.dbo.sp_addlinkedserver` untuk mengubah properti driver OLEDB.

Contoh: Untuk membuat server tertaut dan mengubah properti driver FetchSize OLEDB

```
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver
@server = N'Oracle_link2',
@srvproduct=N'Oracle',
@provider=N'OraOLEDB.Oracle',
@datasrc=N'my-oracle-test.cnetsipka.us-west-2.rds.amazonaws.com:1521/ORCL',
@provstr= 'FetchSize=200'
GO
```

```
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin
@rmtsrvname=N'Oracle_link2',
@useself=N'False',
@locallogin=NULL,
@rmtuser=N'master',
@rmtpassword= 'Test#1234'
GO
```

Note

Tetapkan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Menonaktifkan server tertaut menggunakan Oracle

Untuk menonaktifkan server tertaut menggunakan Oracle, hapus opsi OLEDB_ORACLE dari grup opsi.

Important

Menghapus opsi tidak akan menghapus konfigurasi server tertaut yang sudah ada di instans DB. Anda harus melepaskannya secara manual untuk dapat menghapusnya dari instans DB. Anda dapat mengaktifkan kembali opsi OLEDB_ORACLE setelah dihapus agar bisa menggunakan kembali konfigurasi server tertaut yang sebelumnya dikonfigurasi di instans DB.

Konsol

Prosedur berikut akan menghapus opsi OLEDB_ORACLE.

Untuk menghapus opsi OLEDB_ORACLE dari grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan opsi OLEDB_ORACLE (oracle-oledb-se-2019 dalam contoh sebelumnya).
4. Pilih Hapus opsi.
5. Di bagian Opsi penghapusan, pilih OLEDB_ORACLE untuk Opsi yang akan dihapus.
6. Di bagian Langsung terapkan, pilih Ya untuk segera menghapus opsi, atau Tidak untuk menghapusnya selama masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Hapus.

CLI

Prosedur berikut akan menghapus opsi OLEDB_ORACLE.

Untuk menghapus opsi OLEDB_ORACLE dari grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 \  
  --options OLEDB_ORACLE \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^  
  --option-group-name oracle-oledb-se-2019 ^  
  --options OLEDB_ORACLE ^
```

```
--apply-immediately
```

Server Tertaut dengan Teradata ODBC di RDS untuk SQL Server

Support untuk server tertaut dengan driver Teradata ODBC pada RDS untuk SQL Server memungkinkan Anda mengakses sumber data eksternal pada database Teradata. Anda dapat membaca data dan menjalankan perintah dari server database Teradata jarak jauh di luar contoh RDS untuk SQL Server Anda. Gunakan server tertaut dengan Teradata ODBC untuk mengaktifkan kemampuan berikut:

- Akses langsung sumber data selain SQL Server.
- Kueri terhadap beragam sumber data Teradata dengan kueri yang sama tanpa memindahkan data.
- Mengeluarkan kueri, pembaruan, perintah, dan transaksi terdistribusi pada sumber data di seluruh ekosistem perusahaan.
- Integrasikan koneksi ke database Teradata dari dalam Microsoft Business Intelligence Suite (SSIS, SSRS, SSAS).
- Bermigrasi dari database Teradata ke RDS untuk SQL Server.

Anda dapat memilih untuk mengaktifkan satu atau lebih server tertaut untuk Teradata baik pada RDS yang sudah ada atau baru untuk instans SQL Server DB. Anda kemudian dapat mengintegrasikan sumber data Teradata eksternal dengan instans DB Anda.

Topik

- [Versi dan Wilayah yang didukung](#)
- [Batasan dan rekomendasi](#)
- [Pertimbangan untuk penyebaran Multi-AZ](#)
- [Mengaktifkan server tertaut dengan Teradata](#)
- [Membuat server tertaut dengan Teradata](#)
- [Menonaktifkan server yang ditautkan ke Teradata](#)

Versi dan Wilayah yang didukung

RDS untuk SQL Server mendukung server tertaut dengan Teradata ODBC secara keseluruhan Wilayah AWS untuk SQL Server Standard dan Enterprise Edition untuk versi berikut:

- SQL Server 2022, semua versi

- SQL Server 2019, semua versi
- SQL Server 2017, semua versi

Versi database Teradata berikut mendukung penautan dengan RDS untuk SQL Server

- Teradata 17.20, semua versi

Batasan dan rekomendasi

Batasan berikut berlaku untuk server tertaut dengan Teradata ODBC:

- RDS untuk SQL Server hanya mendukung otentikasi sederhana dengan nama pengguna dan kata sandi untuk sumber Teradata.
- RDS untuk SQL Server hanya mendukung driver Teradata ODBC versi 17.20.0.33.
- RDS untuk SQL Server tidak mendukung pembuatan nama sumber data (DSNs) untuk digunakan sebagai pintasan untuk string koneksi.
- RDS untuk SQL Server tidak mendukung penelusuran driver ODBC. Gunakan SQL Server Extended Events untuk melacak peristiwa ODBC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengatur Peristiwa yang Diperluas di RDS for SQL Server](#).
- RDS untuk SQL Server tidak mendukung akses ke folder katalog untuk server tertaut Teradata saat menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS).

Pertimbangkan rekomendasi berikut saat menggunakan server tertaut dengan Teradata ODBC:

- Mengizinkan lalu lintas jaringan dengan menambahkan port TCP yang berlaku dalam grup keamanan untuk setiap instans DB RDS for SQL Server. Jika Anda mengonfigurasi server tertaut antara instans EC2 Teradata DB dan RDS untuk instans SQL Server DB, maka Anda harus mengizinkan lalu lintas dari alamat IP instans Teradata DB. EC2 Anda juga harus mengizinkan lalu lintas pada port yang digunakan RDS untuk SQL Server DB instance untuk mendengarkan komunikasi database. Untuk informasi selengkapnya mengenai Grup Keamanan, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).
- Transaksi terdistribusi (XA) didukung. Untuk mengaktifkan transaksi terdistribusi, aktifkan MSDTC opsi di grup opsi untuk instans DB Anda dan pastikan transaksi XA diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Microsoft Distributed Transaction Coordinator di RDS for SQL Server](#).

- Teradata ODBC yang ditautkan mendukung SSL/TLS selama dikonfigurasi di Server Teradata. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Konektivitas TLS di Teradata Vantage](#).

Pertimbangan untuk penyebaran Multi-AZ

RDS untuk SQL Server saat ini tidak mereplikasi server tertaut ke server database cermin (atau server sekunder grup ketersediaan Selalu Aktif) dalam penyebaran Multi-AZ. Jika server tertaut ditambahkan sebelum konfigurasi diubah untuk menambahkan mirroring atau Always-On, maka server tertaut disalin untuk server tertaut yang ada.

Atau, Anda dapat membuat server tertaut pada instance utama, gagal ke instance server ketersediaan tinggi dan kemudian membuat server tertaut lagi sehingga mereka berada di kedua RDS untuk instance SQL Server.

Mengaktifkan server tertaut dengan Teradata

Aktifkan server tertaut dengan Teradata dengan menambahkan ODBC_TERADATA opsi ke RDS Anda untuk instans SQL Server DB. Gunakan proses berikut:

Topik

- [Membuat grup opsi untuk ODBC_TERADATA](#)
- [Menambahkan opsi ODBC_TERADATA ke grup opsi](#)
- [Mengaitkan ODBC_TERADATA opsi dengan instans DB Anda](#)

Membuat grup opsi untuk **ODBC_TERADATA**

Untuk bekerja dengan server tertaut dengan Teradata, buat grup opsi atau modifikasi grup opsi yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB yang Anda rencanakan untuk digunakan. Untuk menyelesaikan prosedur ini, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Gunakan prosedur berikut untuk membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2019.

Untuk membuat grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.

3. Pilih Buat grup.
4. Di jendela Buat grup opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam Anda Akun AWS, seperti `teradata-odbc-se-2019`. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat tentang grup opsi.
 - c. Untuk Mesin, pilih `sqlserver-se`.
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih `15.00`.
5. Pilih Buat.

AWS CLI

Prosedur berikut akan membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2019.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 \  
  --engine-name sqlserver-se \  
  --major-engine-version 15.00 \  
  --option-group-description "ODBC_TERADATA option group for SQL Server SE 2019"
```

Example

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 ^  
  --engine-name sqlserver-se ^  
  --major-engine-version 15.00 ^  
  --option-group-description "ODBC_TERADATA option group for SQL Server SE 2019"
```

Menambahkan opsi **ODBC_TERADATA** ke grup opsi

Selanjutnya, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk menambahkan ODBC_Teradata opsi ke grup opsi Anda.

Konsol

Gunakan prosedur berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2019.

Untuk menambahkan **ODBC_TERADATA** opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi baru Anda.
4. Pilih Tambah opsi.
5. Di bawah Rincian Opsi:
 - a. Pilih ODBC_TERADATA untuk nama Option.
 - b. Untuk 17.20.33.00 untuk versi Opsi.
6. Di bawah penjadwalan, pilih apakah akan segera menambahkan opsi atau di jendela pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Tambah opsi.

AWS CLI

Prosedur berikut menambahkan ODBC_TERADATA opsi ke grup opsi Anda.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 \  
  --options "OptionName=ODBC_TERADATA,OptionVersion=17.20.33.00" \  
  --apply-immediately
```

Example

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 ^
```

```
--options "OptionName=ODBC_TERADATA,OptionVersion=17.20.33.00" ^  
--apply-immediately
```

Mengaitkan **ODBC_TERADATA** opsi dengan instans DB Anda

Untuk mengaitkan grup ODBC_TERADATA opsi dengan instans DB Anda, gunakan AWS Management Console or AWS CLI.

Konsol

Untuk menyelesaikan pengaktifan server tertaut untuk Teradata, kaitkan grup opsi Anda dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, kaitkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, kaitkan dengan mengubah instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

AWS CLI

Tentukan tipe mesin DB yang sama dan versi utama yang Anda gunakan saat membuat grup opsi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier mytestsqlserverteradataodbcinstance \  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \  
  --engine sqlserver-se \  
  --engine-version 15.00 \  
  --license-model license-included \  
  --allocated-storage 100 \  
  --master-username admin \  
  --master-user-password password \  
  --storage-type gp2 \  
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mytestsqlserverteradataodbcinstance ^
```

```
--db-instance-class db.m5.2xlarge ^
--engine sqlserver-se ^
--engine-version 15.00 ^
--license-model license-included ^
--allocated-storage 100 ^
--master-username admin ^
--master-user-password password ^
--storage-type gp2 ^
--option-group-name teradata-odbc-se-2019
```

Untuk memodifikasi instance dan mengaitkan grup opsi baru:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
  --db-instance-identifier mytestsqlserverteradataodbcinstance \
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
  --db-instance-identifier mytestsqlserverteradataodbcinstance ^
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 ^
  --apply-immediately
```

Membuat server tertaut dengan Teradata

Untuk membuat server tertaut dengan Teradata, jalankan perintah berikut:

```
EXECUTE master.dbo.sp_addlinkedserver
  @server = N'LinkedServer_NAME',
  @srvproduct=N'',
  @provider=N'MSDASQL',
  @provstr=N'"PROVIDER=MSDASQL;DRIVER={Teradata Database ODBC Driver 17.20};
            DBCName=Server;UID=user_name;PWD=user_password;
            UseDataEncryption=YES/NO;SSLMODE=PREFER/ALLOW/DISABLE>;"',
  @catalog='database'
```

```
EXECUTE master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin
  @rmtsrvname = N'LinkedServer_NAME,
```

```
@locallogin = NULL ,  
@useself = N'False',  
@rmtuser = N'user_name',  
@rmtpassword = N'user_password'
```

Contoh perintah di atas ditunjukkan di sini:

```
EXECUTE master.dbo.sp_addlinkedserver  
    @server = N'LinkedServerToTeradata',  
    @srvproduct=N'',  
    @provider=N'MSDASQL',  
    @provstr=N'"PROVIDER=MSDASQL;DRIVER={Teradata Database ODBC Driver 17.20};  
                DBCName=my-teradata-test.cnetsipka.us-west-2.rds.amazonaws.com;  
                UID=master;  
                PWD=Test#1234;  
                UseDataEncryption=YES;  
                SSLMODE=PREFER;"',  
    @catalog='MyTestTeradataDB'  
  
EXECUTE master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin  
    @rmtsrvname = N'LinkedServerToTeradata',  
    @locallogin = NULL ,  
    @useself = N'False',  
    @rmtuser = N'master',  
    @rmtpassword = N'Test#1234'
```

Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Menonaktifkan server yang ditautkan ke Teradata

Untuk menonaktifkan server tertaut ke Teradata, hapus ODBC_TERADATA opsi dari grup opsinya.

Important

Menghapus opsi tidak menghapus konfigurasi server tertaut pada instans DB. Anda harus melepaskannya secara manual untuk dapat menghapusnya dari instans DB.

Anda dapat mengaktifkan kembali ODBC_TERADATA setelah penghapusan untuk menggunakan kembali konfigurasi server tertaut yang sebelumnya dikonfigurasi pada instans DB.

Konsol

Untuk menghapus ODBC_TERADATA opsi dari grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan ODBC_TERADATA opsi.
4. Pilih Hapus.
5. Di bawah Opsi penghapusan, pilih ODBC_TERADATA di bawah Opsi untuk dihapus.
6. Di bagian Langsung terapkan, pilih Ya untuk segera menghapus opsi, atau Tidak untuk menghapusnya selama masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Hapus.

AWS CLI

Perintah berikut menghapus ODBC_TERADATA opsi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \  
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 \  
  --options ODBC_TERADATA \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^  
  --option-group-name teradata-odbc-se-2019 ^  
  --options ODBC_TERADATA ^  
  --apply-immediately
```


Dukungan untuk pencadangan dan pemulihan native di SQL Server

Dengan menggunakan pencadangan dan pemulihan native untuk basis data SQL Server, Anda dapat membuat cadangan diferensial atau penuh dari basis data on-premise dan menyimpan file cadangan di Amazon S3. Kemudian Anda dapat memulihkan ke instans DB Amazon RDS yang sudah ada dan menjalankan SQL Server. Anda juga dapat mencadangkan basis data RDS for SQL Server, menyimpannya di Amazon S3, dan memulihkannya di lokasi lain. Selain itu, Anda juga dapat memulihkan cadangan ke server on-premise, atau instans DB Amazon RDS lain yang menjalankan SQL Server. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

Amazon RDS mendukung pencadangan dan pemulihan native untuk basis data Microsoft SQL Server menggunakan file cadangan diferensial dan penuh (file .bak).

Menambahkan opsi pencadangan dan pemulihan native

Proses umum untuk menambahkan opsi pencadangan dan pemulihan native ke instans DB adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` untuk grup opsi.
3. Mengaitkan peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan opsi. Peran IAM harus memiliki akses ke bucket S3 agar dapat menyimpan cadangan basis data.

Artinya, opsi tersebut harus memiliki pengaturan Amazon Resource Name (ARN) yang valid dalam format `arn:aws:iam::account-id:role/role-name`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) di Referensi Umum AWS.

Peran IAM juga harus memiliki hubungan kepercayaan dan kebijakan izin yang diberikan. Hubungan kepercayaan memungkinkan RDS untuk mengambil peran, dan kebijakan izin menentukan tindakan yang dapat dilakukan peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran IAM secara manual untuk pencadangan dan pemulihan native](#).

4. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.

Setelah menambahkan opsi pencadangan dan pemulihan native, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB. Begitu grup opsi aktif, Anda dapat langsung mulai mencadangkan dan memulihkan.

Konsol

Untuk menambah opsi pencadangan dan pemulihan native

1. Masuk ke AWS Management Console lalu buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Buat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang sudah ada. Untuk informasi cara membuat grup opsi DB kustom, lihat [Membuat grup opsi](#).

Untuk menggunakan grup opsi yang sudah ada, lanjutkan ke langkah berikutnya.

4. Tambahkan opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE ke grup opsi. Untuk informasi cara menambahkan aturan selengkapnya, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
5. Lakukan salah satu dari cara berikut:
 - Untuk menggunakan peran IAM dan pengaturan Amazon S3 yang sudah ada, pilih peran IAM yang sudah ada untuk Peran IAM. Jika Anda menggunakan peran IAM yang sudah ada, RDS akan menggunakan pengaturan Amazon S3 yang dikonfigurasi untuk peran ini.
 - Untuk membuat peran baru dan mengonfigurasi pengaturan Amazon S3, lakukan hal berikut:
 1. Untuk Peran IAM, pilih Buat Peran Baru.
 2. Untuk Bucket S3, pilih bucket S3 dari daftar.
 3. Untuk awalan S3 (opsional), tentukan awalan yang akan digunakan untuk file yang disimpan di bucket Amazon S3.

Awalan ini dapat menyertakan jalur file, tetapi tidak harus. Jika Anda memberikan awalan, RDS akan menambahkan awalan tersebut ke semua file cadangan. Kemudian RDS akan menggunakan awalan selama pemulihan untuk mengidentifikasi file terkait dan mengabaikan file yang tidak relevan. Misalnya, Anda mungkin menggunakan bucket S3 untuk tujuan selain dari menyimpan file cadangan. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan awalan agar RDS melakukan pencadangan dan pemulihan native hanya pada folder tertentu beserta subfoldernya.

Jika Anda membiarkan awalan kosong, RDS tidak akan menggunakan awalan untuk mengidentifikasi file cadangan atau file yang akan dipulihkan. Akibatnya, selama pemulihan banyak file, RDS akan mencoba memulihkan setiap file di setiap folder bucket S3.

4. Pilih kotak centang Aktifkan enkripsi untuk mengenkripsi file cadangan. Biarkan kotak centang dihapus (default) agar file cadangan tidak terenkripsi.

Jika Anda memilih Aktifkan enkripsi, pilih kunci enkripsi untuk AWS KMS key. Untuk informasi kunci enkripsi selengkapnya, lihat [Memulai](#) di Panduan Developer.AWS Key Management Service

6. Pilih Tambah opsi.

7. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, terapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan menambahkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

CLI

Prosedur ini akan membuat asumsi berikut:

- Anda menambahkan opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE ke grup opsi yang sudah ada. Untuk informasi cara menambahkan aturan selengkapnya, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
- Anda mengaitkan opsi dengan peran IAM yang sudah ada dan memiliki akses ke bucket S3 untuk menyimpan cadangan.
- Anda menerapkan grup opsi ke instans DB yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Untuk menambah opsi pencadangan dan pemulihan native

1. Tambahkan opsi SQLSERVER_BACKUP_RESTORE ke grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --apply-immediately \  
  --option-group-name mybackupgroup \  
  --options "OptionName=SQLSERVER_BACKUP_RESTORE, \  
    OptionSettings=[{Name=IAM_ROLE_ARN,Value=arn:aws:iam::account-id:role/role-  
name}]]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name mybackupgroup ^  
  --options "[{\"OptionName\": \"SQLSERVER_BACKUP_RESTORE\", ^  
    \"OptionSettings\": [{\"Name\": \"IAM_ROLE_ARN\", ^  
      \"Value\": \"arn:aws:iam::account-id:role/role-name\"}]}" ^  
  --apply-immediately
```

 Note

Saat menggunakan command prompt Windows, Anda harus meng-escape tanda kutip ganda (") dalam kode JSON dengan memberikan garis miring terbalik (\) di depannya.

2. Terapkan grup opsi ke instans DB.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --option-group-name mybackupgroup \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --option-group-name mybackupgroup ^  
  --apply-immediately
```

Mengubah pengaturan opsi pencadangan dan pemulihan native

Setelah mengaktifkan opsi pencadangan dan pemulihan native, Anda dapat mengubah pengaturan untuk opsi tersebut. Untuk informasi cara mengubah pengaturan opsi selengkapnya, lihat

[Memodifikasi pengaturan opsi](#).

Menghapus opsi pencadangan dan pemulihan native

Anda dapat menonaktifkan pencadangan dan pemulihan native dengan menghapus opsi dari instans DB Anda. Setelah menghapus opsi pencadangan dan pemulihan native, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB.

Untuk menghapus opsi pencadangan dan pemulihan native dari instans DB, lakukan salah satu langkah berikut:

- Hapus opsi dari grup opsi miliknya. Perubahan ini akan memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Ubah instans DB lalu tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan opsi pencadangan dan pemulihan native. Perubahan ini akan memengaruhi satu instans DB. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server

Amazon RDS mendukung penggunaan Enkripsi Data Transparan (TDE) untuk mengenkripsi data tersimpan di instans DB Anda yang menjalankan Microsoft SQL Server. TDE mengenkripsi data secara otomatis sebelum ditulis ke penyimpanan, dan mendekripsi data secara otomatis saat data dibaca dari penyimpanan.

Amazon RDS mendukung TDE untuk versi dan edisi SQL Server berikut:

- SQL Server 2022 Standard dan Enterprise Edition
- SQL Server 2019 Standard dan Enterprise Edition
- SQL Server 2017 Enterprise Edition
- SQL Server 2016 Enterprise Edition

Note

RDS untuk SQL Server tidak mendukung TDE untuk database read-only.

Enkripsi Data Transparan untuk SQL Server menyediakan manajemen kunci enkripsi dengan menggunakan arsitektur kunci dua tingkat. Sertifikat, yang dihasilkan dari kunci utama basis data, digunakan untuk melindungi kunci enkripsi data. Kunci enkripsi basis data melakukan enkripsi dan dekripsi data yang sebenarnya pada basis data pengguna. Amazon RDS mencadangkan dan mengelola kunci utama basis data dan sertifikat TDE.

Enkripsi Data transparan digunakan dalam skenario ketika Anda perlu mengenkripsi data sensitif. Misalnya, saat Anda harus memberikan file dan cadangan data kepada pihak ketiga, atau mengatasi masalah kepatuhan peraturan terkait keamanan. Anda tidak dapat mengenkripsi basis data sistem untuk SQL Server, seperti basis data `model` atau `master`.

Pembahasan mendetail tentang Enkripsi Data Transparan berada di luar cakupan panduan ini, tetapi pastikan bahwa Anda memahami kekuatan dan kelemahan keamanan dari setiap algoritma dan kunci enkripsi. Untuk informasi tentang Enkripsi Data Transparan untuk SQL Server, lihat [Transparent Data Encryption \(TDE\)](#) di dokumentasi Microsoft.

Topik

- [Mengaktifkan TDE untuk RDS for SQL Server](#)

- [Mengenripsi data untuk Server RDS SQL](#)
- [Mencadangkan dan memulihkan sertifikat TDE pada RDS for SQL Server](#)
- [Mencadangkan dan memulihkan sertifikat TDE untuk basis data on-premise](#)
- [Mematikan TDE RDS untuk SQL Server](#)

Mengaktifkan TDE untuk RDS for SQL Server

Untuk mengaktifkan Enkripsi Data Transparan untuk instans DB RDS for SQL Server, tentukan opsi TDE dalam grup opsi RDS yang dikaitkan dengan instans DB tersebut:

1. Tentukan apakah instans DB Anda sudah dikaitkan dengan grup opsi yang memiliki opsi TDE. Untuk melihat grup opsi yang terkait dengan instans DB, gunakan konsol RDS, [describe-db-instance](#) AWS CLI perintah, atau [Deskripsikan DBInstances](#) operasi API.
2. Jika instans DB tidak dikaitkan dengan grup opsi yang TDE-nya diaktifkan, Anda memiliki dua pilihan. Anda dapat membuat grup opsi dan menambahkan opsi TDE, atau menyesuaikan grup opsi yang sudah dikaitkan untuk menambahkannya.

Note

Dalam konsol RDS, opsi ini bernama `TRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION`. Di API AWS CLI dan RDS, TDE dinamai.

Untuk informasi tentang membuat atau menyesuaikan grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#). Untuk informasi tentang menambahkan opsi ke grup opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

3. Kaitkan instans DB dengan grup opsi yang memiliki opsi TDE. Untuk informasi tentang mengaitkan instans DB dengan grup opsi, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Pertimbangan grup opsi

Opsi TDE adalah opsi yang persisten. Anda tidak dapat menghapusnya dari grup opsi kecuali semua instans DB dan cadangan tidak lagi terkait dengan grup opsi. Setelah Anda menambahkan opsi TDE ke grup opsi, grup opsi hanya dapat dikaitkan dengan instans DB yang menggunakan TDE. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi yang persisten dalam grup opsi, lihat [Gambaran umum grup opsi](#).

Karena opsi TDE adalah opsi yang persisten, Anda dapat mengalami konflik antara grup opsi dan instans DB yang terkait. Anda dapat mengalami konflik dalam situasi berikut:

- Grup opsi saat ini memiliki opsi TDE, dan Anda menggantinya dengan grup opsi yang tidak memiliki opsi TDE.
- Anda memulihkan dari snapshot DB ke instans DB baru yang tidak memiliki grup opsi yang berisi opsi TDE. Untuk informasi selengkapnya tentang skenario ini, lihat [Pertimbangan untuk grup opsi](#).

Pertimbangan performa SQL Server

Penggunaan Enkripsi Data Transparan dapat memengaruhi performa instans DB SQL Server.

Performa basis data yang tidak terenkripsi juga dapat terdegradasi jika basis data tersebut berada di instans DB yang memiliki setidaknya satu basis data terenkripsi. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menyimpan basis data terenkripsi dan tidak terenkripsi di instans DB terpisah.

Mengenkripsi data untuk Server RDS SQL

Ketika TDE opsi ditambahkan ke grup opsi, Amazon RDS menghasilkan sertifikat yang digunakan dalam proses enkripsi. Anda kemudian dapat menggunakan sertifikat untuk menjalankan SQL pernyataan yang mengenkripsi data dalam database pada instans DB.

Contoh berikut menggunakan sertifikat RDS -created yang dipanggil `RDSTDECertificateName` untuk mengenkripsi database yang disebut. `myDatabase`

```
----- Turning on TDE -----

-- Find an RDS TDE certificate to use
USE [master]
GO
SELECT name FROM sys.certificates WHERE name LIKE 'RDSTDECertificate%'
GO

USE [myDatabase]
GO
-- Create a database encryption key (DEK) using one of the certificates from the
previous step
CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY WITH ALGORITHM = AES_256
ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE [RDSTDECertificateName]
GO
```



```
-- Turn on encryption for the database
ALTER DATABASE [myDatabase] SET ENCRYPTION ON
GO

-- Verify that the database is encrypted
USE [master]
GO
SELECT name FROM sys.databases WHERE is_encrypted = 1
GO
SELECT db_name(database_id) as DatabaseName, * FROM sys.dm_database_encryption_keys
GO
```

Waktu yang diperlukan untuk mengenkripsi database SQL Server menggunakan TDE tergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk ukuran instans DB, apakah instance menggunakan IOPS penyimpanan Provisioned, jumlah data, dan faktor lainnya.

Mencadangkan dan memulihkan sertifikat TDE pada RDS for SQL Server

RDS for SQL Server menyediakan prosedur tersimpan untuk mencadangkan, memulihkan, dan menghapus sertifikat TDE. RDS for SQL Server juga menyediakan fungsi untuk melihat sertifikat TDE pengguna yang dipulihkan.

Sertifikat TDE pengguna digunakan untuk memulihkan basis data ke RDS for SQL Server yang on-premise dan TDE-nya diaktifkan. Sertifikat ini memiliki awalan UserTDECertificate_. Setelah memulihkan basis data, dan sebelum membuatnya tersedia untuk digunakan, RDS menyesuaikan basis data yang TDE-nya diaktifkan untuk menggunakan sertifikat TDE yang dihasilkan RDS. Sertifikat ini memiliki awalan RDSTDECertificate.

Sertifikat TDE pengguna tetap berada di instans DB RDS for SQL Server, kecuali jika Anda menghapusnya menggunakan prosedur tersimpan `rds_drop_tde_certificate`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus sertifikat TDE yang dipulihkan](#).

Anda dapat menggunakan sertifikat TDE pengguna untuk memulihkan basis data lain dari instans DB sumber. Basis data untuk memulihkan harus menggunakan sertifikat TDE yang sama dan TDE-nya diaktifkan. Anda tidak perlu mengimpor (memulihkan) sertifikat yang sama lagi.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Batasan](#)

- [Mencadangkan sertifikat TDE](#)
- [Memulihkan sertifikat TDE](#)
- [Melihat sertifikat TDE yang dipulihkan](#)
- [Menghapus sertifikat TDE yang dipulihkan](#)

Prasyarat

Sebelum Anda dapat mencadangkan atau memulihkan sertifikat TDE pada RDS for SQL Server, pastikan untuk melakukan tugas-tugas berikut. Tiga yang pertama dijelaskan dalam [Menyiapkan pencadangan dan pemulihan native](#).

1. Buat bucket tujuan umum Amazon S3 atau bucket direktori untuk menyimpan file untuk mencadangkan dan memulihkan.

Sebaiknya Anda menggunakan bucket terpisah untuk pencadangan basis data dan untuk pencadangan sertifikat TDE.

2. Buat peran IAM untuk mencadangkan dan memulihkan file.

Peran IAM harus berupa pengguna dan administrator untuk AWS KMS key.

Saat menggunakan bucket direktori, tidak ada izin tambahan yang diperlukan selain izin yang diperlukan untuk [Membuat peran IAM secara manual untuk pencadangan dan pemulihan native](#) bucket direktori.

Saat menggunakan sumber daya S3, peran IAM juga memerlukan izin berikut selain izin yang diperlukan untuk: [Membuat peran IAM secara manual untuk pencadangan dan pemulihan native](#)

- `s3:GetBucketAcl`, `s3:GetBucketLocation`, dan `s3:ListBucket` pada sumber daya bucket S3

3. Tambahkan opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` ke grup opsi di instans DB Anda.

Ini merupakan tambahan dari opsi `TRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION` (TDE).

4. Pastikan Anda memiliki kunci KMS enkripsi simetris. Anda memiliki opsi berikut:

- Anda dapat menggunakan kunci KMS yang sudah ada di akun Anda. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
- Jika Anda tidak memiliki kunci KMS enkripsi simetris yang ada di akun Anda, buat kunci KMS dengan mengikuti petunjuk di [Membuat kunci](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

5. Aktifkan integrasi Amazon S3 untuk mentransfer file antara instans DB dan Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan integrasi Amazon S3, lihat [Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3](#)

Perhatikan bahwa bucket direktori tidak didukung untuk integrasi S3. Langkah ini hanya diperlukan untuk [Mencadangkan dan memulihkan sertifikat TDE untuk basis data on-premise](#).

Batasan

Penggunaan prosedur tersimpan untuk mencadangkan dan memulihkan sertifikat TDE memiliki batasan sebagai berikut:

- Opsi `SQLSERVER_BACKUP_RESTORE` dan `TRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION` (TDE) harus ditambahkan ke grup opsi yang Anda kaitkan dengan instans DB.
- Pencadangan dan pemulihan sertifikat TDE tidak didukung pada instans DB Multi-AZ.
- Membatalkan pencadangan dan pemulihan sertifikat TDE tidak didukung.
- Anda tidak dapat menggunakan sertifikat TDE pengguna untuk enkripsi TDE basis data lain di instans DB RDS for SQL Server Anda. Anda dapat menggunakannya hanya untuk memulihkan basis data lain dari instans DB sumber yang TDE-nya diaktifkan dan yang menggunakan sertifikat TDE yang sama.
- Anda hanya dapat menghapus sertifikat TDE pengguna.
- Jumlah maksimum sertifikat TDE pengguna yang didukung pada RDS adalah 10. Jika jumlahnya melebihi 10, hapus sertifikat TDE yang tidak digunakan dan coba lagi.
- Nama sertifikat harus diisi dan tidak boleh kosong.
- Saat memulihkan sertifikat, nama sertifikat tidak dapat menyertakan kata kunci `RDSTDECERTIFICATE`, dan harus dimulai dengan awalan `UserTDECertificate_`.
- Parameter `@certificate_name` hanya dapat menyertakan karakter berikut: a-z, 0-9, @, \$, #, dan garis bawah (`_`).
- Ekstensi file untuk `@certificate_file_s3_arn` harus `.cer` (peka huruf besar kecil).
- Ekstensi file untuk `@private_key_file_s3_arn` harus `.pvk` (peka huruf besar kecil).
- Metadata S3 untuk file kunci privat harus menyertakan tag `x-amz-meta-rds-tde-pwd`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan dan memulihkan sertifikat TDE untuk basis data on-premise](#).
- RDS untuk SQL Server tidak mendukung penggunaan kunci lintas akun untuk TDE.

Mencadangkan sertifikat TDE

Untuk mencadangkan sertifikat TDE, gunakan prosedur tersimpan `rds_backup_tde_certificate`. Ini memiliki sintaks berikut.

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_backup_tde_certificate
    @certificate_name='UserTDECertificate_certificate_name |
RDSTDECertificatetimestamp',
    @certificate_file_s3_arn='arn:aws:s3:::bucket_name/certificate_file_name.cer',
    @private_key_file_s3_arn='arn:aws:s3:::bucket_name/key_file_name.pvk',
    @kms_password_key_arn='arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id',
    [@overwrite_s3_files=0/1];
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@certificate_name` – Nama sertifikat TDE yang akan dicadangkan.
- `@certificate_file_s3_arn` – Amazon Resource Name (ARN) tujuan untuk file cadangan sertifikat di Amazon S3.
- `@private_key_file_s3_arn` – S3 ARN tujuan file kunci privat yang mengamankan sertifikat TDE.
- `@kms_password_key_arn` – ARN kunci KMS simetris yang digunakan untuk mengenkripsi kata sandi kunci privat.

Parameter berikut bersifat opsional:

- `@overwrite_s3_files` – Menunjukkan apakah akan menimpa file kunci privat dan sertifikat yang ada di S3:
 - `0` – Tidak menimpa file yang ada. Nilai ini adalah default.

Mengatur `@overwrite_s3_files` ke 0 akan menghasilkan kesalahan jika file sudah ada.

- `1` – Menimpa file yang sudah ada dengan nama yang ditentukan, meskipun itu bukan file cadangan.

Example pencadangan sertifikat TDE

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_backup_tde_certificate
    @certificate_name='RDSTDECertificate20211115T185333',
    @certificate_file_s3_arn='arn:aws:s3:::TDE_certs/mycertfile.cer',
```

```
@private_key_file_s3_arn='arn:aws:s3::TDE_certs/mykeyfile.pvk',  
@kms_password_key_arn='arn:aws:kms:us-  
west-2:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',  
@overwrite_s3_files=1;
```

Memulihkan sertifikat TDE

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan `rds_restore_tde_certificate` untuk memulihkan (mengimpor) sertifikat TDE pengguna. Ini memiliki sintaks berikut.

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_restore_tde_certificate  
  @certificate_name='UserTDECertificate_certificate_name',  
  @certificate_file_s3_arn='arn:aws:s3::bucket_name/certificate_file_name.cer',  
  @private_key_file_s3_arn='arn:aws:s3::bucket_name/key_file_name.pvk',  
  @kms_password_key_arn='arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id';
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@certificate_name` – Nama sertifikat TDE yang akan dipulihkan. Nama harus dimulai dengan awalan `UserTDECertificate_`.
- `@certificate_file_s3_arn` – S3 ARN file cadangan yang digunakan untuk memulihkan sertifikat TDE.
- `@private_key_file_s3_arn` – S3 ARN file cadangan kunci privat untuk sertifikat TDE yang akan dipulihkan.
- `@kms_password_key_arn` – ARN kunci KMS simetris yang digunakan untuk mengenkripsi kata sandi kunci privat.

Example pemulihan sertifikat TDE

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_restore_tde_certificate  
  @certificate_name='UserTDECertificate_myTDEcertificate',  
  @certificate_file_s3_arn='arn:aws:s3::TDE_certs/mycertfile.cer',  
  @private_key_file_s3_arn='arn:aws:s3::TDE_certs/mykeyfile.pvk',  
  @kms_password_key_arn='arn:aws:kms:us-  
west-2:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE';
```

Melihat sertifikat TDE yang dipulihkan

Anda dapat menggunakan fungsi `rds_fn_list_user_tde_certificates` untuk melihat sertifikat TDE pengguna yang dipulihkan (diimpor). Ini memiliki sintaks berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_list_user_tde_certificates();
```

Output-nya seperti berikut. Tidak semua kolom ditampilkan di sini.

name	certif te_id	princi _id	pvt_ke ncrypt _type_ c	issuer me	cert_s al_nur t	thumbp t	subjec	start_ e	expiry te	pvt_key_l ast_backu p_date
UserTD rtific _tde_c	343	1	ENCRYF _BY_MA R_KEY	AnyCorr y Shippi	79 3e 57 a3 69 fd 1d 9e 47 2c 32 67 1d 9c ca af	0x6BB2 341103 80B FE1BA2 C69509 5B5	AnyCorr y Shippi	2022-0 5 19:49: 000000	2023-0 5 19:49: 000000	NULL

Menghapus sertifikat TDE yang dipulihkan

Untuk menghapus sertifikat TDE pengguna yang dipulihkan (diimpor) yang tidak Anda gunakan, gunakan prosedur tersimpan `rds_drop_tde_certificate`. Ini memiliki sintaks berikut.

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_drop_tde_certificate  
@certificate_name='UserTDECertificate_certificate_name';
```

Parameter berikut diperlukan:

- @certificate_name – Nama sertifikat TDE yang akan dihapus.

Anda hanya dapat menghapus sertifikat TDE yang dipulihkan (diimpor). Anda tidak dapat menghapus sertifikat yang dihasilkan RDS.

Example penghapusan sertifikat TDE

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_drop_tde_certificate  
@certificate_name='UserTDECertificate_myTDEcertificate';
```

Mencadangkan dan memulihkan sertifikat TDE untuk basis data on-premise

Anda dapat mencadangkan sertifikat TDE untuk basis data on-premise, lalu memulihkannya ke RDS for SQL Server. Anda juga dapat memulihkan sertifikat TDE RDS for SQL Server ke instans DB on-premise.

Note

RDS untuk SQL Server tidak mendukung penggunaan kunci lintas akun untuk TDE.

Prosedur berikut mencadangkan sertifikat TDE dan kunci privat. Kunci privat dienkripsi menggunakan kunci data yang dihasilkan dari kunci KMS enkripsi simetris Anda.

Untuk mencadangkan sertifikat TDE on-premise

1. Hasilkan kunci data menggunakan AWS CLI [generate-data-key](#) perintah.

```
aws kms generate-data-key \  
--key-id my_KMS_key_ID \  
--key-spec AES_256
```

Output-nya seperti berikut.

```
{
  "CiphertextBlob": "AQIDAHimL2NEoA10Y6Bn7LJfnxi/0Ze9kTQo/
XQXduug1rmerwGiL7g5ux4av9GfZLxYTDATAAAAfjB8BgkqhkiG9w0B
BwagbzBtAgEAMGgGCSqGSIb3DQEHATAeBg1ghkgBZQMEAS4wEQQMyCxLMi7GRZgKqD65AgEQgDtjvZLJo2cQ31Vetng
2RezQy3sAS6ZHrCjfnfn0c65bFdhsXxjSMnudIY7AKw==",
  "Plaintext": "U/fpGtmzGCYBi8A2+0/9qcRQRK2zmG/a0n939ZnKi/0=",
  "KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-00ee-99ff-88dd-
aa11bb22cc33"
}
```

Anda dapat menggunakan output teks biasa pada langkah berikutnya sebagai kata sandi kunci privat.

2. Cadangkan sertifikat TDE Anda seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
BACKUP CERTIFICATE myOnPremTDEcertificate TO FILE = 'D:\tde-cert-backup.cer'
WITH PRIVATE KEY (
  FILE = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\cert-
backup-key.pvk',
  ENCRYPTION BY PASSWORD = 'U/fpGtmzGCYBi8A2+0/9qcRQRK2zmG/a0n939ZnKi/0=');
```

3. Simpan file cadangan sertifikat ke bucket sertifikat Amazon S3.
4. Simpan file cadangan kunci privat ke bucket sertifikat S3 Anda, dengan tag berikut di metadata file:
 - Kunci – x-amz-meta-rds-tde-pwd
 - Nilai – Nilai CiphertextBlob dari menghasilkan kunci data, seperti pada contoh berikut.

```
AQIDAHimL2NEoA10Y6Bn7LJfnxi/0Ze9kTQo/
XQXduug1rmerwGiL7g5ux4av9GfZLxYTDATAAAAfjB8BgkqhkiG9w0B
BwagbzBtAgEAMGgGCSqGSIb3DQEHATAeBg1ghkgBZQMEAS4wEQQMyCxLMi7GRZgKqD65AgEQgDtjvZLJo2cQ31Vetng
2RezQy3sAS6ZHrCjfnfn0c65bFdhsXxjSMnudIY7AKw==
```

Prosedur berikut memulihkan sertifikat TDE RDS for SQL Server ke instans DB on-premise. Anda menyalin dan memulihkan sertifikat TDE pada instans DB tujuan menggunakan cadangan sertifikat, file kunci privat yang sesuai, dan kunci data. Sertifikat yang dipulihkan dienkripsi oleh kunci utama basis data server baru.

Untuk memulihkan sertifikat TDE

1. Salin file cadangan sertifikat TDE dan file kunci privat dari Amazon S3 ke instans tujuan. Untuk informasi selengkapnya tentang menyalin file dari Amazon S3, lihat [Mentransfer file antara RDS for SQL Server dan Amazon S3](#).
2. Gunakan kunci KMS Anda untuk mendekripsi teks sandi output guna mengambil teks biasa dari kunci data. Teks sandi berada di metadata S3 file cadangan kunci privat.

```
aws kms decrypt \  
  --key-id my_KMS_key_ID \  
  --ciphertext-blob fileb://exampleCiphertextFile | base64 -d \  
  --output text \  
  --query Plaintext
```

Anda dapat menggunakan output teks biasa pada langkah berikutnya sebagai kata sandi kunci privat.

3. Gunakan perintah SQL berikut untuk memulihkan sertifikat TDE Anda.

```
CREATE CERTIFICATE myOnPremTDEcertificate FROM FILE='D:\tde-cert-backup.cer'  
WITH PRIVATE KEY (FILE = N'D:\tde-cert-key.pvk',  
DECRYPTION BY PASSWORD = 'plain_text_output');
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang dekripsi KMS, lihat [mendekripsi](#) di bagian KMS untuk Referensi Perintah AWS CLI .

Setelah sertifikat TDE dipulihkan pada instans DB tujuan, Anda dapat memulihkan basis data yang terenkrpsi dengan sertifikat tersebut.

Note

Anda dapat menggunakan sertifikat TDE yang sama untuk mengenkripsi beberapa basis data SQL Server pada instans DB sumber. Untuk memigrasikan beberapa basis data ke instans tujuan, salin sertifikat TDE yang terkait dengan basis data tersebut ke instans tujuan cukup satu kali.

Mematikan TDE RDS untuk SQL Server

Untuk mematikan instance TDE RDS for SQL Server DB, pertama-tama pastikan bahwa tidak ada objek terenkripsi yang tersisa pada instance DB. Untuk melakukannya, dekripsi atau hapus objek. Jika ada objek terenkripsi yang ada pada instans DB, Anda tidak dapat mematikan TDE untuk instans DB. Saat Anda menggunakan konsol untuk menghapus TDE opsi dari grup opsi, konsol menunjukkan bahwa itu sedang diproses. Selain itu, peristiwa kesalahan terjadi jika grup opsi dikaitkan dengan instans DB atau snapshot DB terenkripsi.

Contoh berikut menghapus TDE enkripsi dari database yang disebut `customerDatabase`.

```
----- Removing TDE -----  
  
USE [customerDatabase]  
GO  
  
-- Turn off encryption of the database  
ALTER DATABASE [customerDatabase]  
SET ENCRYPTION OFF  
GO  
  
-- Wait until the encryption state of the database becomes 1. The state is 5  
  (Decryption in progress) for a while  
SELECT db_name(database_id) as DatabaseName, * FROM sys.dm_database_encryption_keys  
GO  
  
-- Drop the DEK used for encryption  
DROP DATABASE ENCRYPTION KEY  
GO  
  
-- Alter to SIMPLE Recovery mode so that your encrypted log gets truncated  
USE [master]  
GO  
ALTER DATABASE [customerDatabase] SET RECOVERY SIMPLE  
GO
```

Saat semua objek didekripsi, Anda memiliki dua opsi:

1. Anda dapat memodifikasi instans DB untuk dikaitkan dengan grup opsi tanpa TDE opsi.
2. Anda dapat menghapus TDE opsi dari grup opsi.

SQLAudit Server

Di AmazonRDS, Anda dapat mengaudit database Microsoft SQL Server dengan menggunakan mekanisme audit SQL Server bawaan. Anda dapat membuat audit dan spesifikasi audit dengan cara yang sama seperti Anda membuatnya untuk server basis data on-premise.

RDSmengunggah log audit yang telah selesai ke bucket S3 Anda, menggunakan IAM peran yang Anda berikan. Jika Anda mengaktifkan retensi, RDS simpan log audit Anda pada instans DB Anda selama periode waktu yang dikonfigurasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Audit SQL Server \(mesin database\)](#) di dokumentasi Microsoft SQL Server.

SQLAudit Server dengan Aliran Aktivitas Database

Anda dapat menggunakan Database Activity Streams RDS untuk mengintegrasikan peristiwa Audit SQL Server dengan alat pemantauan aktivitas database dari Imperva, McAfee, dan IBM Untuk informasi selengkapnya tentang audit dengan Aliran Aktivitas Database untuk RDS SQL Server, lihat [Pengauidan di Microsoft SQL Server](#)

Topik

- [Support untuk SQL Server Audit](#)
- [Menambahkan SQL Server Audit ke opsi instans DB](#)
- [Menggunakan Audit SQL Server](#)
- [Melihat log audit](#)
- [Menggunakan Audit SQL Server dengan instans Multi-AZ](#)
- [Mengonfigurasi bucket S3](#)
- [Membuat peran IAM secara manual untuk SQL Server Audit](#)

Support untuk SQL Server Audit

Di AmazonRDS, dimulai dengan SQL Server 2016, semua edisi SQL Server mendukung audit tingkat server, dan edisi Enterprise juga mendukung audit tingkat database. Dimulai dengan SQL Server 2016 (13.x)SP1, semua edisi mendukung audit tingkat server dan tingkat database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Audit SQL Server \(mesin database\)](#) dalam dokumentasi SQL Server.

RDSmendukung konfigurasi pengaturan opsi berikut untuk SQL Server Audit.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Deskripsi
IAM_ROLE_ARN	Nama Sumber Daya Amazon (ARN) yang valid dalam format <code>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</code> .	ARN IAM Peran yang memberikan akses ke bucket S3 tempat Anda ingin menyimpan log audit Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Resource Names (ARNs) di Referensi Umum AWS.
S3_BUCKET_ARN	Valid ARN dalam format <code>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket</code> atau <code>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/key-prefix</code>	Bucket ARN untuk S3 tempat Anda ingin menyimpan log audit Anda.
ENABLE_COMPRESSION	true atau false	Mengontrol kompresi log audit. Secara default, kompresi diaktifkan (ditetapkan ke true).
RETENTION_TIME	0 untuk 840	Waktu retensi (dalam jam) bahwa catatan audit SQL Server disimpan pada RDS instans Anda. Secara default, retensi dinonaktifkan.

Menambahkan SQL Server Audit ke opsi instans DB

Mengaktifkan SQL Server Audit memerlukan dua langkah: mengaktifkan opsi di instans DB, dan mengaktifkan fitur di dalam SQL Server. Proses untuk menambahkan opsi SQL Server Audit ke instans DB adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan dan konfigurasi semua opsi yang diperlukan.

3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.

Setelah menambahkan opsi SQL Server Audit, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB. Begitu grup opsi aktif, Anda dapat membuat audit dan menyimpan log audit di bucket S3.

Untuk menambah dan mengonfigurasi SQL Server Audit pada grup opsi instans DB

1. Pilih salah satu cara berikut:

- Gunakan grup opsi yang sudah ada.
- Buat grup opsi DB kustom dan gunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi SQLSERVER_AUDIT ke grup opsi, lalu konfigurasi pengaturan opsi. Untuk informasi cara menambahkan aturan selengkapnya, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

- Untuk peran IAM, Anda dapat memilih peran tersebut jika sudah memiliki peran IAM dengan kebijakan yang diperlukan. Untuk membuat peran IAM baru, pilih Buat Peran Baru. Untuk informasi tentang kebijakan yang diperlukan, lihat [Membuat peran IAM secara manual untuk SQL Server Audit](#).
- Untuk Pilih tujuan S3, pilih opsi ini jika Anda sudah memiliki bucket S3 yang ingin Anda gunakan. Untuk membuat bucket S3, pilih Buat Bucket S3 Baru.
- Untuk Mengaktifkan Kompresi, biarkan opsi ini dipilih untuk mengompresi file audit. Kompresi diaktifkan secara default. Untuk menonaktifkan kompresi, hapus Aktifkan Kompresi.
- Untuk Retensi log audit, pilih opsi ini untuk menyimpan catatan audit di instans DB. Tentukan waktu retensi dalam jam. Waktu retensi maksimum adalah 35 hari.

3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada. Pilih salah satu cara berikut:

- Jika Anda membuat instans DB baru, terapkan grup opsi ketika Anda meluncurkan instans.
- Di instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan mengubah instans lalu memberikan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Memodifikasi opsi SQL Server Audit

Setelah mengaktifkan opsi SQL Server Audit, Anda dapat mengubah pengaturan. Untuk informasi cara mengubah pengaturan opsi, lihat [Memodifikasi pengaturan opsi](#).

Menghapus SQL Server Audit dari opsi instans DB

Anda dapat mematikan fitur SQL Server Audit dengan menonaktifkan audit lalu menghapus opsi.

Untuk menghapus audit

1. Nonaktifkan semua pengaturan audit di dalam SQL Server. Untuk mempelajari tempat audit dijalankan, buat kueri pada tampilan katalog keamanan SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Security catalog views](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server.
2. Hapus opsi SQL Server Audit dari instans DB. Pilih salah satu cara berikut:
 - Hapus opsi SQL Server Audit dari grup opsi yang digunakan instans DB. Perubahan ini akan memengaruhi semua instans DB yang menggunakan kelompok opsi yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
 - Ubah instans DB, lalu pilih grup opsi tanpa opsi SQL Server Audit. Perubahan ini hanya memengaruhi instans DB yang Anda ubah. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
3. Setelah menghapus opsi SQL Server Audit dari instans DB, Anda tidak perlu memulai ulang proses tersebut. Hapus file audit yang tidak diperlukan dari bucket S3 Anda.

Menggunakan Audit SQL Server

Anda dapat mengendalikan audit server, spesifikasi audit server, dan spesifikasi audit basis data dengan cara yang sama seperti Anda mengontrolnya untuk server basis data on-premise.

Membuat audit

Anda membuat audit server dengan cara yang sama seperti Anda membuatnya untuk server basis data on-premise. Untuk informasi tentang cara membuat audit server, lihat [CREATESEVERAUDIT](#) di dokumentasi Microsoft SQL Server.

Untuk menghindari kesalahan, patuhi batasan berikut:

- Jangan melebihi jumlah maksimum audit server yang didukung per instans, yaitu 50.
- Instruksikan SQL Server untuk menulis data ke file biner.
- Jangan gunakan RDS_ sebagai awalan dalam nama audit server.
- Untuk FILEPATH, tentukan D:\rdsdbdata\SQLAudit.

- Untuk MAXSIZE, tentukan ukuran antara 2 MB dan 50 MB.
- Jangan mengonfigurasi MAX_ROLLOVER_FILES atau MAX_FILES.
- Jangan mengkonfigurasi SQL Server untuk mematikan instans DB jika gagal menulis catatan audit.

Membuat spesifikasi audit

Anda membuat spesifikasi audit server dan spesifikasi audit basis data dengan cara yang sama seperti Anda membuatnya untuk server basis data on-premise. Untuk informasi tentang membuat spesifikasi audit, lihat [CREATESEVERAUDITSPECIFICATION](#) dan [CREATEDATABASEAUDITSPECIFICATION](#) di dokumentasi Microsoft SQL Server.

Untuk menghindari kesalahan, jangan gunakan RDS_ sebagai awalan dalam nama spesifikasi audit basis data atau spesifikasi audit server.

Melihat log audit

Log audit Anda disimpan di D:\rdsdbdata\SQLAudit.

Setelah SQL Server selesai menulis ke file log audit—saat file mencapai batas ukurannya—Amazon RDS mengunggah file ke bucket S3 Anda. Jika retensi diaktifkan, Amazon RDS memindahkan file ke folder retensi: D:\rdsdbdata\SQLAudit\transmitted.

Untuk informasi cara mengonfigurasi retensi, lihat [Menambahkan SQL Server Audit ke opsi instans DB](#).

Catatan audit disimpan di instans DB hingga file log audit diunggah. Anda dapat melihat catatan audit dengan menjalankan perintah berikut.

```
SELECT *
FROM msdb.dbo.rds_fn_get_audit_file
      ('D:\rdsdbdata\SQLAudit\*.sqlaudit'
      , default
      , default )
```

Anda dapat menggunakan perintah yang sama untuk melihat catatan audit di folder penyimpanan Anda dengan mengubah filter ke D:\rdsdbdata\SQLAudit\transmitted*.sqlaudit.

```
SELECT *
FROM msdb.dbo.rds_fn_get_audit_file
      ('D:\rdsdbdata\SQLAudit\transmitted\*.sqlaudit'
```

```
, default  
, default )
```

Menggunakan Audit SQL Server dengan instans Multi-AZ

Untuk instans Multi-AZ, proses mengirim file log audit ke Amazon S3 serupa dengan proses untuk instans AZ Tunggal. Namun, ada beberapa perbedaan penting:

- Objek spesifikasi audit basis data direplikasi ke semua simpul.
- Audit server dan spesifikasi audit server tidak direplikasi ke simpul sekunder. Sebaliknya, Anda harus membuat atau memodifikasinya secara manual.

Untuk mencatat audit server atau spesifikasi audit server dari kedua simpul:

1. Buat audit server atau spesifikasi audit server di simpul primer.
2. Gagal ke node sekunder dan buat audit server atau spesifikasi audit server dengan nama yang sama dan GUID pada node sekunder. Gunakan AUDIT_GUID parameter untuk menentukan GUID.

Mengonfigurasi bucket S3

file log audit secara otomatis diunggah dari instans DB ke bucket S3 Anda. Pembatasan berikut berlaku untuk bucket S3 yang Anda gunakan sebagai target untuk file audit:

- Itu harus di AWS Wilayah yang sama dengan instans DB.
- Bucket S3 tidak boleh dibuka untuk umum.
- Pemilik ember juga harus menjadi pemilik IAM peran.
- IAM Peran Anda harus memiliki izin untuk KMS kunci yang dikelola pelanggan yang terkait dengan enkripsi sisi server bucket S3.

Kunci target yang digunakan untuk menyimpan data mematuhi skema penamaan ini: *amzn-s3-demo-bucket*/key-prefix/instance-name/audit-name/node_file-name.ext

Note

Anda menetapkan nama bucket dan nilai awalan kunci dengan setelan opsi (S3_BUCKET_ARN).

Skema tersebut terdiri atas elemen-elemen berikut:

- **amzn-s3-demo-bucket** – Nama bucket S3 Anda.
- **key-prefix** – Awalan kunci kustom yang ingin Anda gunakan untuk log audit.
- **instance-name**— Nama RDS instance Amazon Anda.
- **audit-name** – Nama audit.
- **node** – Pengidentifikasi simpul yang merupakan sumber log audit (node1 atau node2). Ada satu simpul untuk instans AZ Tunggal dan dua simpul replikasi untuk instans Multi-AZ. Ini bukan simpul primer dan sekunder karena peran primer dan sekunder berubah seiring waktu. Sebaliknya, pengidentifikasi simpul merupakan label sederhana.
 - **node1** – simpul replikasi pertama (AZ Tunggal hanya memiliki satu simpul).
 - **node2** – simpul replikasi kedua (Multi-AZ memiliki dua simpul).
- **file-name** – Nama file target. Nama file diambil apa adanya dari SQL Server.
- **ext** – Ekstensi file (zip atau sqlaudit):
 - **zip** – Jika kompresi diaktifkan (default).
 - **sqlaudit** – Jika kompresi dinonaktifkan.

Membuat peran IAM secara manual untuk SQL Server Audit

Biasanya, ketika Anda membuat opsi baru, AWS Management Console membuat peran IAM dan kebijakan kepercayaan IAM untuk Anda. Namun, Anda dapat secara manual membuat peran IAM baru untuk digunakan dengan SQL Server Audit sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan persyaratan tambahan yang mungkin Anda miliki. Untuk melakukan ini, Anda membuat peran IAM dan mendelegasikan izin sehingga layanan Amazon RDS dapat menggunakan bucket Amazon S3. Saat Anda membuat peran IAM ini, Anda dapat memberikan kebijakan kepercayaan dan izin. Dengan adanya kebijakan kepercayaan, Amazon RDS dapat mengambil peran ini. Kebijakan izin menentukan tindakan yang dapat dilakukan peran ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management.

Anda dapat menggunakan contoh di bagian ini untuk membuat kebijakan hubungan kepercayaan dan izin yang Anda butuhkan.

Contoh berikut menunjukkan hubungan kepercayaan untuk SQL Server Audit. Contoh tersebut menggunakan pengguna utama layanan `rds.amazonaws.com` untuk memungkinkan RDS menulis ke bucket S3. Pengguna utama layanan adalah pengidentifikasi yang digunakan untuk memberikan

izin layanan. Setiap kali Anda mengizinkan akses ke `rds.amazonaws.com` dengan cara ini, Anda mengizinkan RDS untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi pengguna utama layanan selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan AWS JSON: Pengguna Utama](#).

Example hubungan kepercayaan untuk SQL Server Audit

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam hubungan kepercayaan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Ini adalah cara yang paling efektif untuk melindungi dari [masalah confused deputy](#).

Anda dapat menggunakan kedua kunci konteks kondisi global tersebut dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun. Dalam hal ini, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda menginginkan akses lintas layanan untuk satu sumber daya.
- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam hubungan kepercayaan, pastikan Anda menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan Amazon Resource Name (ARN) dari sumber daya yang mengakses peran tersebut. Untuk SQL Server Audit, pastikan Anda menyertakan grup opsi DB dan instans DB, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Example hubungan kepercayaan dengan kunci konteks kondisi global untuk SQL Server Audit

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:db_instance_identifier",
            "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:og:option_group_name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Dalam contoh kebijakan izin untuk SQL Server Audit berikut, kami menentukan ARN untuk bucket Amazon S3. Anda dapat menggunakan ARNs untuk mengidentifikasi akun, pengguna, atau peran tertentu yang ingin Anda beri akses. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan ARNs, lihat [nama sumber daya Amazon \(ARNs\)](#).

Example kebijakan izin untuk SQL Server Audit

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketACL",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:ListMultipartUploadParts",
      "s3:AbortMultipartUpload"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/key_prefix/*"
  }
]
}

```

Note

s3:ListAllMyBucketsTindakan ini diperlukan untuk memverifikasi bahwa AWS akun yang sama memiliki bucket S3 dan instance SQL Server DB. Tindakan tersebut mencantumkan nama bucket di akun.

Namespace bucket S3 bersifat global. Jika Anda tidak sengaja menghapus bucket, pengguna lain dapat membuat bucket dengan nama yang sama di akun lain. Kemudian, data SQL Server Audit akan ditulis ke bucket baru.

Support untuk Layanan Analisis SQL Server di Amazon RDS untuk SQL Server

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) adalah bagian dari Microsoft Business Intelligence (MSBI) suite. SSAS adalah pemrosesan analitik online (OLAP) dan alat penambangan data yang diinstal dalam SQL Server. Anda gunakan SSAS untuk menganalisis data untuk membantu membuat keputusan bisnis. SSAS berbeda dari database relasional SQL Server karena SSAS dioptimalkan untuk kueri dan perhitungan umum dalam lingkungan intelijen bisnis.

Anda dapat mengaktifkan SSAS instans DB yang ada atau baru. Layanan ini diinstal pada instans DB yang sama dengan mesin basis data Anda. Untuk informasi selengkapnya SSAS, lihat [dokumentasi Layanan Analisis](#) Microsoft.

Amazon RDS mendukung SSAS SQL Server Standard dan Enterprise Editions pada versi berikut:

- Mode tabel:
 - SQLServer 2019, versi 15.00.4043.16.v1 dan lebih tinggi
 - SQLServer 2017, versi 14.00.3223.3.v1 dan lebih tinggi
 - SQLServer 2016, versi 13.00.5426.0.v1 dan lebih tinggi
- Mode multidimensi:
 - SQLServer 2019, versi 15.00.4153.1.v1 dan lebih tinggi
 - SQLServer 2017, versi 14.00.3381.3.v1 dan lebih tinggi
 - SQLServer 2016, versi 13.00.5882.1.v1 dan lebih tinggi

Daftar Isi

- [Batasan](#)
- [Menghidupkan SSAS](#)
 - [Membuat grup opsi untuk SSAS](#)
 - [Menambahkan SSAS opsi ke grup opsi](#)
 - [Mengaitkan grup opsi dengan instans DB](#)
 - [Mengizinkan akses masuk ke grup VPC keamanan Anda](#)
 - [Mengaktifkan integrasi Amazon S3](#)
- [Menyebarkan SSAS proyek di Amazon RDS](#)
- [Memantau status tugas deployment](#)

- [Menggunakan SSAS di Amazon RDS](#)
 - [Menyiapkan pengguna yang diautentikasi Windows untuk SSAS](#)
 - [Menambahkan pengguna domain sebagai administrator basis data](#)
 - [Membuat SSAS proxy](#)
 - [Penjadwalan pemrosesan SSAS basis data menggunakan SQL Server Agent](#)
 - [Mencabut SSAS akses dari proxy](#)
- [Mencadangkan database SSAS](#)
- [Memulihkan database SSAS](#)
 - [Memulihkan instans DB dengan waktu yang ditentukan](#)
- [Mengubah SSAS mode](#)
- [Mematikan SSAS](#)
- [Memecahkan masalah SSAS](#)

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk menggunakan SSAS on RDS for SQL Server:

- RDS untuk SQL Server mendukung berjalan SSAS dalam mode Tabular atau Multidimensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Comparing tabular and multidimensional solutions](#) dalam dokumentasi Microsoft.
- Anda hanya dapat menggunakan satu SSAS mode pada satu waktu. Sebelum mengubah mode, pastikan untuk menghapus semua SSAS database.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah SSAS mode](#).

- Instans Multi-AZ tidak didukung.
- Instans harus menggunakan Active Directory yang dikelola sendiri atau AWS Directory Service for Microsoft Active Directory untuk SSAS otentikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#).
- Pengguna tidak diberi akses administrator SSAS server, tetapi mereka dapat diberikan akses administrator tingkat database.
- Satu-satunya port yang didukung untuk mengakses SSAS adalah 2383.
- Anda tidak dapat melakukan deployment pada proyek secara langsung. Kami menyediakan prosedur RDS tersimpan untuk melakukan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyebarkan SSAS proyek di Amazon RDS](#).

- Pemrosesan selama deployment tidak didukung.
- Menggunakan berkas .xmla untuk penerapan tidak didukung.
- SSASfile input proyek dan file output cadangan database hanya dapat berada di D:\S3 folder pada instance DB.

Menghidupkan SSAS

Gunakan proses berikut untuk mengaktifkan SSAS instans DB Anda:

1. Buat grup opsi baru, atau pilih grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan opsi SSAS untuk grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.
4. Izinkan akses masuk ke grup keamanan virtual private cloud (VPC) untuk port SSAS listener.
5. Aktifkan Integrasi Amazon S3.

Membuat grup opsi untuk SSAS

Gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat grup opsi yang sesuai dengan mesin SQL Server dan versi instans DB yang Anda rencanakan untuk digunakan.

Note

Anda juga dapat menggunakan grup opsi yang ada jika itu untuk mesin dan versi SQL Server yang benar.

Konsol

Prosedur konsol berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2017.

Untuk membuat grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di panel Buat grup opsi, lakukan hal berikut:

- a. Untuk Nama, masukkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam AWS akun Anda, seperti **ssas-se-2017**. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat grup opsi, seperti **SSAS option group for SQL Server SE 2017**. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Mesin, pilih `sqlserver-se`.
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih 14.00.
5. Pilih Buat.

CLI

CLIContoh berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2017.

Untuk membuat grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name ssas-se-2017 \  
  --engine-name sqlserver-se \  
  --major-engine-version 14.00 \  
  --option-group-description "SSAS option group for SQL Server SE 2017"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name ssas-se-2017 ^  
  --engine-name sqlserver-se ^  
  --major-engine-version 14.00 ^  
  --option-group-description "SSAS option group for SQL Server SE 2017"
```

Menambahkan SSAS opsi ke grup opsi

Selanjutnya, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk menambahkan SSAS opsi ke grup opsi.

Konsol

Untuk menambahkan SSAS opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang baru saja Anda buat.
4. Pilih Tambah opsi.
5. Di bawah Rincian opsi, pilih SSASnama Opsi.
6. Pada Pengaturan opsi, lakukan berikut ini:
 - a. Untuk memori Max, masukkan nilai dalam kisaran 10-80.

Memori maks menentukan ambang batas atas di atas yang SSAS mulai melepaskan memori lebih agresif untuk memberi ruang bagi permintaan yang sedang berjalan, dan juga permintaan prioritas tinggi baru. Jumlah tersebut adalah persentase dari total memori instans DB. Nilai yang diizinkan adalah 10–80, dan default-nya adalah 45.

- b. Untuk Mode, pilih mode SSAS server, Tabular atau Multidimensional.

Jika Anda tidak melihat pengaturan opsi Mode, itu berarti mode Multidimensi tidak didukung di AWS Wilayah Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan](#).

Tabel adalah default.

- c. Untuk grup Keamanan, pilih grup VPC keamanan untuk dikaitkan dengan opsi.

Note

Port untuk mengakses SSAS, 2383, sudah terisi sebelumnya.

7. Di bagian Penjadwalan, pilih apakah akan menambahkan opsi langsung atau pada masa pemeliharaan berikutnya.
8. Pilih Tambah opsi.

CLI

Untuk menambahkan SSAS opsi

1. Buat JSON file, misalnyassas-option.json, dengan parameter berikut:

- **OptionGroupName** – Nama grup opsi yang Anda buat atau pilih sebelumnya (ssas-se-2017 dalam contoh berikut).
- **Port**— Port yang Anda gunakan untuk mengaksesSSAS. Satu-satunya port yang didukung adalah 2383.
- **VpcSecurityGroupMemberships**— Keanggotaan untuk grup VPC keamanan untuk instans RDS DB Anda.
- **MAX_MEMORY**— Ambang batas atas yang SSAS seharusnya mulai melepaskan memori lebih agresif untuk memberi ruang bagi permintaan yang sedang berjalan, dan juga permintaan prioritas tinggi baru. Jumlah tersebut adalah persentase dari total memori instans DB. Nilai yang diizinkan adalah 10–80, dan default-nya adalah 45.
- **MODE**— Mode SSAS server, salah satu **Tabular** atau **Multidimensional**. **Tabular** adalah default.

Jika Anda menerima kesalahan bahwa pengaturan **MODE** opsi tidak valid, itu berarti mode Multidimensi tidak didukung di AWS Wilayah Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan](#).

Berikut ini adalah contoh JSON file dengan pengaturan SSAS opsi.

```
{
  "OptionGroupName": "ssas-se-2017",
  "OptionsToInclude": [
    {
      "OptionName": "SSAS",
      "Port": 2383,
      "VpcSecurityGroupMemberships": ["sg-0abcdef123"],
      "OptionSettings": [{"Name": "MAX_MEMORY", "Value": "60"},
        {"Name": "MODE", "Value": "Multidimensional"}]
    }
  ],
  "ApplyImmediately": true
}
```

2. Tambahkan opsi SSAS ke grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --cli-input-json file://ssas-option.json \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --cli-input-json file://ssas-option.json ^  
  --apply-immediately
```

Mengaitkan grup opsi dengan instans DB

Anda dapat menggunakan konsol atau CLI untuk mengaitkan grup opsi dengan instans DB Anda.

Konsol

Kaitkan grup opsi dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, kaitkan grup opsi dengan instans DB saat Anda meluncurkan instans tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang ada, ubah instans tersebut dan kaitkan grup opsi baru dengannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Note

Jika Anda menggunakan instance yang ada, itu harus sudah memiliki domain Active Directory dan AWS Identity and Access Management (IAM) peran yang terkait dengannya. Jika Anda membuat instance baru, tentukan domain dan IAM peran Active Directory yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#).

CLI

Anda dapat mengaitkan grup opsi Anda dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

Note

Jika Anda menggunakan instance yang ada, itu harus sudah memiliki domain dan IAM peran Direktori Aktif yang terkait dengannya. Jika Anda membuat instance baru, tentukan domain dan IAM peran Active Directory yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#).

Membuat instans DB yang menggunakan grup opsi Anda

- Tentukan tipe mesin DB yang sama dan versi utama yang Anda gunakan saat membuat grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier myssasinstance \
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \
  --engine sqlserver-se \
  --engine-version 14.00.3223.3.v1 \
  --allocated-storage 100 \
  --manage-master-user-password \
  --master-username admin \
  --storage-type gp2 \
  --license-model li \
  --domain-iam-role-name my-directory-iam-role \
  --domain my-domain-id \
  --option-group-name ssas-se-2017
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-instance-identifier myssasinstance ^
  --db-instance-class db.m5.2xlarge ^
  --engine sqlserver-se ^
  --engine-version 14.00.3223.3.v1 ^
  --allocated-storage 100 ^
  --manage-master-user-password ^
  --master-username admin ^
```

```
--storage-type gp2 ^  
--license-model li ^  
--domain-iam-role-name my-directory-iam-role ^  
--domain my-domain-id ^  
--option-group-name ssas-se-2017
```

Memodifikasi instans DB dan mengaitkan grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier myssasinstance \  
  --option-group-name ssas-se-2017 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier myssasinstance ^  
  --option-group-name ssas-se-2017 ^  
  --apply-immediately
```

Mengizinkan akses masuk ke grup VPC keamanan Anda

Buat aturan masuk untuk port SSAS listener yang ditentukan dalam grup VPC keamanan yang terkait dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan grup keamanan, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

Mengaktifkan integrasi Amazon S3

Untuk mengunduh file konfigurasi model ke host Anda untuk deployment, gunakan integrasi Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3](#).

Menyebarkan SSAS proyek di Amazon RDS

Pada RDS, Anda tidak dapat menerapkan SSAS proyek secara langsung dengan menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS). Untuk menyebarkan proyek, gunakan prosedur yang RDS disimpan.

Note

Gunakan file .xmla untuk deployment tidak didukung.

Sebelum Anda men-deploy proyek, pastikan hal-hal berikut ini:

- Integrasi Amazon S3 diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3](#).
- Pengaturan konfigurasi Processing Option diatur ke Do Not Process. Pengaturan ini berarti tidak ada pemrosesan yang terjadi setelah deployment.
- Anda memiliki file *myssasproject.asdatabase* dan *myssasproject.deploymentoptions*. Mereka secara otomatis dihasilkan ketika Anda membangun SSAS proyek.

Untuk menyebarkan SSAS proyek di RDS

1. Unduh file .asdatabase (SSASmodel) dari bucket S3 Anda ke instans DB Anda, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter unduhan, lihat [Mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans DB SQL Server](#).

```
exec msdb.dbo.rds_download_from_s3
@s3_arn_of_file='arn:aws:s3:::bucket_name/myssasproject.asdatabase',
[@rds_file_path='D:\S3\myssasproject.asdatabase'],
[@overwrite_file=1];
```

2. Unduh file .deploymentoptions dari bucket S3 Anda ke instans DB Anda.

```
exec msdb.dbo.rds_download_from_s3
@s3_arn_of_file='arn:aws:s3:::bucket_name/myssasproject.deploymentoptions',
[@rds_file_path='D:\S3\myssasproject.deploymentoptions'],
[@overwrite_file=1];
```

3. Deploy proyek.

```
exec msdb.dbo.rds_msbi_task
@task_type='SSAS_DEPLOY_PROJECT',
@file_path='D:\S3\myssasproject.asdatabase';
```

Memantau status tugas deployment

Untuk melacak status tugas deployment (atau download) Anda, panggil fungsi `rds_fn_task_status`. Pelacakan status membutuhkan dua parameter. Parameter pertama harus selalu NULL karena tidak berlaku untuk SSAS. Parameter kedua menerima ID tugas.

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke 0, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,0);
```

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke ID tugas, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,42);
```

Fungsi `rds_fn_task_status` menampilkan informasi berikut.

Parameter output	Deskripsi
<code>task_id</code>	ID tugas.
<code>task_type</code>	Untuk SSAS, tugas dapat memiliki jenis tugas berikut: • <code>SSAS_DEPLOY_PROJECT</code> • <code>SSAS_ADD_DB_ADMIN_MEMBER</code> • <code>SSAS_BACKUP_DB</code> • <code>SSAS_RESTORE_DB</code>
<code>database_name</code>	Tidak berlaku untuk SSAS tugas.
<code>% complete</code>	Kemajuan tugas sebagai persentase.

Parameter output	Deskripsi
<code>duration (mins)</code>	Jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas, dalam menit.
<code>lifecycle</code>	Status tugas. Status yang mungkin adalah: • CREATED— Setelah Anda memanggil salah satu prosedur yang SSAS disimpan, tugas dibuat dan status diatur ke CREATED. • IN_PROGRESS – Setelah tugas dimulai, statusnya akan diatur ke IN_PROGRESS . Mungkin perlu waktu hingga lima menit hingga status ini berubah dari CREATED menjadi IN_PROGRESS . • SUCCESS – Setelah tugas selesai, statusnya diatur ke SUCCESS. • ERROR – Jika tugas gagal, statusnya diatur ke ERROR. Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan, lihat kolom <code>task_info</code> . • CANCEL_REQUESTED – Setelah Anda memanggil <code>rds_cancel_task</code> , status tugas diatur ke CANCEL_REQUESTED . • CANCELLED – Setelah tugas berhasil dibatalkan, status tugas diatur ke CANCELLED .

Parameter output	Deskripsi
task_info	Informasi tambahan tentang tugas. Jika terjadi kesalahan selama pemrosesan, kolom ini akan memuat informasi tentang kesalahan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memecahkan masalah SSAS .
last_updated	Tanggal dan waktu status tugas terakhir diperbarui.
created_at	Tanggal dan waktu tugas dibuat.
S3_object_arn	Tidak berlaku untuk SSAS tugas.
overwrite_S3_backup_file	Tidak berlaku untuk SSAS tugas.
KMS_master_key_arn	Tidak berlaku untuk SSAS tugas.
filepath	Tidak berlaku untuk SSAS tugas.
overwrite_file	Tidak berlaku untuk SSAS tugas.
task_metadata	Metadata yang terkait dengan tugas. SSAS

Menggunakan SSAS di Amazon RDS

Setelah menerapkan SSAS proyek, Anda dapat langsung memproses OLAP database. SSMS

Untuk digunakan SSAS pada RDS

1. DiSSMS, sambungkan SSAS menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk domain Active Directory.
2. Perluas Basis data. SSASDatabase yang baru digunakan muncul.

3. Temukan string koneksi, dan perbarui nama pengguna dan kata sandi untuk memberikan akses ke SQL database sumber. Melakukan hal ini diperlukan untuk memproses SSAS objek.
 - a. Untuk mode Tabel, lakukan hal berikut:
 1. Perluas tab Koneksi.
 2. Buka menu konteks (klik kanan) untuk , lalu pilih Properti.
 3. Perbarui nama pengguna dan kata sandi dalam string koneksi.
 - b. Untuk mode Multidimensi, lakukan hal berikut:
 1. Perluas tab Sumber Data.
 2. Buka menu konteks (klik kanan) untuk objek sumber data, lalu pilih Properti.
 3. Perbarui nama pengguna dan kata sandi dalam string koneksi.
4. Buka menu konteks (klik kanan) untuk SSAS database yang Anda buat dan pilih Process Database.

Bergantung pada ukuran data input, operasi pemrosesan akan memakan waktu beberapa menit untuk selesai.

Topik

- [Menyiapkan pengguna yang diautentikasi Windows untuk SSAS](#)
- [Menambahkan pengguna domain sebagai administrator basis data](#)
- [Membuat SSAS proxy](#)
- [Penjadwalan pemrosesan SSAS basis data menggunakan SQL Server Agent](#)
- [Mencabut SSAS akses dari proxy](#)

Menyiapkan pengguna yang diautentikasi Windows untuk SSAS

Pengguna utama dapat (kadang dipanggil pengguna master) menggunakan contoh kode berikut untuk menyiapkan login yang diautentikasi Windows dan memberikan izin prosedur yang diperlukan. Melakukan hal ini memberikan izin kepada pengguna domain untuk menjalankan tugas SSAS pelanggan, menggunakan prosedur transfer file S3, membuat kredensial, dan bekerja dengan proxy Agen Server. SQL Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial \(mesin database\)](#) dan [Membuat proxy Agen SQL Server](#) di dokumentasi Microsoft.

Anda dapat memberikan beberapa atau semua izin berikut sesuai kebutuhan kepada pengguna yang diautentikasi Windows.

Example

```
-- Create a server-level domain user login, if it doesn't already exist
USE [master]
GO
CREATE LOGIN [mydomain\user_name] FROM WINDOWS
GO

-- Create domain user, if it doesn't already exist
USE [msdb]
GO
CREATE USER [mydomain\user_name] FOR LOGIN [mydomain\user_name]
GO

-- Grant necessary privileges to the domain user
USE [master]
GO
GRANT ALTER ANY CREDENTIAL TO [mydomain\user_name]
GO

USE [msdb]
GO
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_msbi_task TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT SELECT ON msdb.dbo.rds_fn_task_status TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_task_status TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_cancel_task TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_download_from_s3 TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_upload_to_s3 TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_delete_from_filesystem TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_gather_file_details TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_add_proxy TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_update_proxy TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_grant_login_to_proxy TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_revoke_login_from_proxy TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_delete_proxy TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_enum_login_for_proxy to [mydomain\user_name] with grant
option
```

```
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_enum_proxy_for_subsystem TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_sqlagent_proxy TO [mydomain\user_name] with grant option
ALTER ROLE [SQLAgentUserRole] ADD MEMBER [mydomain\user_name]
GO
```

Menambahkan pengguna domain sebagai administrator basis data

Anda dapat menambahkan pengguna domain sebagai administrator SSAS database dengan cara berikut:

- Administrator database dapat menggunakan SSMS untuk membuat peran dengan admin hak istimewa, lalu menambahkan pengguna ke peran itu.
- Anda dapat menggunakan prosedur penyimpanan berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_msbi_task
@task_type='SSAS_ADD_DB_ADMIN_MEMBER',
@database_name='myssasdb',
@ssas_role_name='exampleRole',
@ssas_role_member='domain_name\domain_user_name';
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- @task_type— Jenis MSBI tugas, dalam hal ini SSAS_ADD_DB_ADMIN_MEMBER.
- @database_name— Nama SSAS database tempat Anda memberikan hak administrator.
- @ssas_role_name— Nama peran administrator SSAS database. Jika peran tersebut belum ada, ini akan dibuat.
- @ssas_role_member— Pengguna SSAS database yang Anda tambahkan ke peran administrator.

Membuat SSAS proxy

Untuk dapat menjadwalkan pemrosesan SSAS database menggunakan SQL Server Agent, buat SSAS kredensi dan SSAS proxy. Jalankan prosedur ini sebagai pengguna yang diautentikasi Windows.

Untuk membuat SSAS kredensial

- Buat kredensial untuk proksi. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan SSMS atau SQL pernyataan berikut.

```
USE [master]
GO
CREATE CREDENTIAL [SSAS_Credential] WITH IDENTITY = N'mydomain\user_name', SECRET =
N'mysecret'
GO
```

 Note

IDENTITY harus merupakan kredensial login yang diautentikasi domain. Ganti *mysecret* dengan kata sandi untuk kredensial login yang diautentikasi domain.

Untuk membuat SSAS proxy

1. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk membuat proxy.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_proxy
    @proxy_name=N'SSAS_Proxy',@credential_name=N'SSAS_Credential',@description=N''
GO
```

2. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk memberikan akses ke proxy ke pengguna lain.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_grant_login_to_proxy
    @proxy_name=N'SSAS_Proxy',@login_name=N'mydomain\user_name'
GO
```

3. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk memberikan SSAS subsistem akses ke proxy.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.rds_sqlagent_proxy
    @task_type='GRANT_SUBSYSTEM_ACCESS',@proxy_name='SSAS_Proxy',@proxy_subsystem='SSAS'
GO
```

Untuk melihat proksi dan izin pada proksi

1. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk melihat penerima hibah proxy.

```
USE [msdb]
GO
EXEC sp_help_proxy
GO
```

2. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk melihat hibah subsistem.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_enum_proxy_for_subsystem
GO
```

Penjadwalan pemrosesan SSAS basis data menggunakan SQL Server Agent

Setelah Anda membuat kredensi dan proxy dan memberikan SSAS akses ke proxy, Anda dapat membuat pekerjaan Agen SQL Server untuk menjadwalkan pemrosesan SSAS basis data.

Untuk menjadwalkan pemrosesan SSAS basis data

- Gunakan SSMS atau T-SQL untuk membuat pekerjaan Agen SQL Server. Contoh berikut menggunakan T-SQL. Anda dapat lebih lanjut mengkonfigurasi jadwal pekerjaannya melalui SSMS atau T-SQL.
 - `@commandParameter` menguraikan perintah XML for Analysis (XMLA) yang akan dijalankan oleh pekerjaan Agen SQL Server. Contoh ini mengkonfigurasi pemrosesan database SSAS Multidimensional.
 - `@serverParameter` menguraikan nama SSAS server target dari pekerjaan Agen SQL Server.

Untuk memanggil SSAS layanan dalam instance RDS DB yang sama di mana pekerjaan Agen SQL Server berada, gunakan `localhost:2383`.

Untuk memanggil SSAS layanan dari luar instans RDS DB, gunakan RDS titik akhir. Anda juga dapat menggunakan titik akhir Kerberos Active Directory (AD) (*`your-DB-instance-name.your-AD-domain-name`*) jika instans RDS DB digabungkan dengan domain yang sama. Untuk instans DB eksternal, pastikan untuk mengonfigurasi grup VPC keamanan yang terkait dengan instans RDS DB dengan benar untuk koneksi yang aman.

Anda dapat mengedit kueri lebih lanjut untuk mendukung berbagai XMLA operasi. Lakukan pengeditan baik dengan langsung memodifikasi SQL T-query atau dengan menggunakan SSMS UI berikut pembuatan pekerjaan Agen SQL Server.

```
USE [msdb]
GO
DECLARE @jobId BINARY(16)
EXEC msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'SSAS_Job',
    @enabled=1,
    @notify_level_eventlog=0,
    @notify_level_email=0,
    @notify_level_netsend=0,
    @notify_level_page=0,
    @delete_level=0,
    @category_name=N'[Uncategorized (Local)]',
    @job_id = @jobId OUTPUT
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver
    @job_name=N'SSAS_Job',
    @server_name = N'(local)'
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_name=N'SSAS_Job',
    @step_name=N'Process_SSAS_0bject',
    @step_id=1,
    @cmdexec_success_code=0,
    @on_success_action=1,
    @on_success_step_id=0,
    @on_fail_action=2,
    @on_fail_step_id=0,
    @retry_attempts=0,
    @retry_interval=0,
    @os_run_priority=0, @subsystem=N'ANALYSISCOMMAND',
    @command=N'<Batch xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisisservices/2003/engine">
    <Parallel>
        <Process xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ddl2="http://schemas.microsoft.com/analysisisservices/2003/engine/2" xmlns:ddl2_2="http://schemas.microsoft.com/analysisisservices/2003/engine/2/2">
```

```

xmlns:ddl100_100="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2008/engine/100/100" xmlns:ddl200="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2010/engine/200"
xmlns:ddl200_200="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2010/engine/200/200" xmlns:ddl300="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2011/engine/300"
xmlns:ddl300_300="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2011/engine/300/300" xmlns:ddl400="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2012/engine/400"
xmlns:ddl400_400="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2012/engine/400/400" xmlns:ddl500="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2013/engine/500"
xmlns:ddl500_500="http://schemas.microsoft.com/
analysisisservices/2013/engine/500/500">
  <Object>
    <DatabaseID>Your_SSAS_Database_ID</DatabaseID>
  </Object>
  <Type>ProcessFull</Type>
  <WriteBackTableCreation>UseExisting</WriteBackTableCreation>
</Process>
</Parallel>
</Batch>',
@server=N'localhost:2383',
@database_name=N'master',
@flags=0,
@proxy_name=N'SSAS_Proxy'

```

GO

Mencabut SSAS akses dari proxy

Anda dapat mencabut akses ke SSAS subsistem dan menghapus SSAS proxy menggunakan prosedur tersimpan berikut.

Untuk mencabut akses dan menghapus proksi

1. Mencabut akses subsistem.

```

USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.rds_sqlagent_proxy
  @task_type='REVOKE_SUBSYSTEM_ACCESS',@proxy_name='SSAS_Proxy',@proxy_subsystem='SSAS'
GO

```


2. Mencabut izin pada proksi.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_revoke_login_from_proxy
    @proxy_name=N'SSAS_Proxy',@name=N'mydomain\user_name'
GO
```

3. Hapus proksi.

```
USE [msdb]
GO
EXEC dbo.sp_delete_proxy @proxy_name = N'SSAS_Proxy'
GO
```

Mencadangkan database SSAS

Anda dapat membuat file cadangan SSAS database hanya di D:\S3 folder pada instance DB. Untuk memindahkan file cadangan ke bucket S3, gunakan Amazon S3.

Anda dapat membuat cadangan SSAS database sebagai berikut:

- Seorang pengguna domain dengan admin peran untuk database tertentu dapat digunakan SSMS untuk mencadangkan database ke D:\S3 folder.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan pengguna domain sebagai administrator basis data](#).

- Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan berikut. Prosedur yang disimpan ini tidak mendukung enkripsi.

```
exec msdb.dbo.rds_msbi_task
@task_type='SSAS_BACKUP_DB',
@database_name='myssasdb',
@file_path='D:\S3\ssas_db_backup.abf',
[@ssas_apply_compression=1],
[@ssas_overwrite_file=1];
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- @task_type Jenis MSBI tugas, dalam hal ini SSAS_BACKUP_DB.

- @database_name— Nama SSAS database yang Anda backup.
- @file_path— Jalur untuk file SSAS cadangan. Ekstensi .abf diperlukan.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- @ssas_apply_compression— Apakah akan menerapkan kompresi SSAS cadangan. Nilai yang valid adalah 1 (Ya) dan 0 (Tidak).
- @ssas_overwrite_file— Apakah akan menimpa file SSAS cadangan. Nilai yang valid adalah 1 (Ya) dan 0 (Tidak).

Memulihkan database SSAS

Gunakan prosedur tersimpan berikut untuk memulihkan SSAS database dari cadangan.

Anda tidak dapat memulihkan database jika ada SSAS database yang ada dengan nama yang sama. Prosedur tersimpan untuk memulihkan tidak mendukung file cadangan terenkripsi.

```
exec msdb.dbo.rds_msbi_task
@task_type='SSAS_RESTORE_DB',
@database_name='mynewssasdb',
@file_path='D:\S3\ssas_db_backup.abf';
```

Parameter berikut yang diperlukan:

- @task_typeJenis MSBI tugas, dalam hal iniSSAS_RESTORE_DB.
- @database_name— Nama SSAS database baru yang Anda pulihkan.
- @file_path— Jalur ke file SSAS cadangan.

Memulihkan instans DB dengan waktu yang ditentukan

Point-in-time recovery (PITR) tidak berlaku untuk SSAS database. Jika Anda melakukannyaPITR, hanya SSAS data dalam snapshot terakhir sebelum waktu yang diminta tersedia pada instance yang dipulihkan.

Untuk memiliki up-to-date SSAS database pada instans DB yang dipulihkan

1. Cadangkan SSAS database Anda ke D:\S3 folder pada instance sumber.
2. Pindahkan file cadangan ke bucket S3.

3. Transfer file cadangan dari bucket S3 ke folder D:\S3 di instans yang dipulihkan.
4. Jalankan prosedur tersimpan untuk mengembalikan SSAS database ke instance yang dipulihkan.

Anda juga dapat memproses ulang SSAS proyek untuk memulihkan database.

Mengubah SSAS mode

Anda dapat mengubah mode di mana SSAS berjalan, baik Tabular atau Multidimensional. Untuk mengubah mode, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mengubah pengaturan opsi di SSAS opsi.

Important

Anda hanya dapat menggunakan satu SSAS mode pada satu waktu. Pastikan untuk menghapus semua SSAS database sebelum mengubah mode, atau Anda menerima kesalahan.

Konsol

Prosedur RDS konsol Amazon berikut mengubah SSAS mode ke Tabular dan menetapkan MAX_MEMORY parameter menjadi 70 persen.

Untuk memodifikasi SSAS opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan opsi SSAS yang ingin Anda modifikasi (ssas-se-2017 dalam contoh sebelumnya).
4. Pilih Opsi ubah.
5. Ubah pengaturan opsi:
 - a. Untuk Memori maks., masukkan **70**.
 - b. Untuk Mode, pilih Tabular.
6. Pilih Opsi ubah.

AWS CLI

AWS CLI Contoh berikut mengubah SSAS mode ke Tabular dan menetapkan MAX_MEMORY parameter menjadi 70 persen.

Agar CLI perintah berfungsi, pastikan untuk menyertakan semua parameter yang diperlukan, bahkan jika Anda tidak memodifikasinya.

Untuk memodifikasi SSAS opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
    --option-group-name ssas-se-2017 \  
    --options  
    "OptionName=SSAS,VpcSecurityGroupMemberships=sg-12345e67,OptionSettings=[{Name=MAX_MEMORY,  
{Name=MODE,Value=Tabular}]" \  
    --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
    --option-group-name ssas-se-2017 ^  
    --options  
    OptionName=SSAS,VpcSecurityGroupMemberships=sg-12345e67,OptionSettings=[{Name=MAX_MEMORY,V  
{Name=MODE,Value=Tabular}] ^  
    --apply-immediately
```

Mematikan SSAS

Untuk mematikan SSAS, hapus SSAS opsi dari grup opsinya.

Important

Sebelum Anda menghapus SSAS opsi, hapus SSAS database Anda.

Kami sangat menyarankan Anda mencadangkan SSAS database Anda sebelum menghapusnya dan menghapus opsi. SSAS

Konsol

Untuk menghapus SSAS opsi dari grup opsinya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan opsi SSAS yang ingin Anda hapus (ssas-se-2017 dalam contoh sebelumnya).
4. Pilih Hapus opsi.
5. Di bawah Opsi penghapusan, pilih Opsi SSAS untuk dihapus.
6. Di bagian Langsung terapkan, pilih Ya untuk segera menghapus opsi, atau Tidak untuk menghapusnya pada masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus SSAS opsi dari grup opsinya

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \  
  --option-group-name ssas-se-2017 \  
  --options SSAS \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^  
  --option-group-name ssas-se-2017 ^
```

```
--options SSAS ^
--apply-immediately
```

Memecahkan masalah SSAS

Anda mungkin mengalami masalah berikut saat menggunakan SSAS.

Isu	Tipe	Saran pemecahan masalah
Tidak dapat mengonfigurasi SSAS opsi. SSASMode yang diminta adalah <i>new_mode</i> , tetapi instance DB saat ini memiliki <i>number current_mode</i> basis data. Hapus database yang ada sebelum beralih ke <i>new_mode</i> modus. Untuk mendapatkan kembali akses ke <i>current_mode</i> modus penghapusan basis data, baik perbarui grup opsi DB saat ini, atau lampirkan grup opsi baru dengan %s sebagai nilai pengaturan MODE opsi untuk opsi. SSAS	RDSacara	Anda tidak dapat mengubah SSAS mode jika Anda masih memiliki SSAS database yang menggunakan mode saat ini. Hapus SSAS database, lalu coba lagi.
Tidak dapat menghapus SSAS opsi karena ada <i>number</i> ada <i>mode</i> basis data. SSASOps tidak dapat dihapus sampai semua SSAS database dihapus. Tambahkan SSAS opsi lagi, hapus semua SSAS database, dan coba lagi.	RDSacara	Anda tidak dapat mematikan SSAS jika Anda masih memiliki SSAS database. Hapus SSAS database, lalu coba lagi.
SSASOps tidak diaktifkan atau sedang dalam proses diaktifkan. Coba lagi nanti.	RDSprosecur tersimpan	Anda tidak dapat menjalankan prosedur SSAS tersimpan saat opsi dimatikan, atau saat sedang dihidupkan.
SSASOps ini dikonfigurasi dengan tidak benar. Pastikan status	RDSprosecur	Anda tidak dapat menjalankan prosedur SSAS tersimpan saat keanggotaan grup

Isu	Tipe	Saran pemecahan masalah
keanggotaan grup opsi adalah “sinkronisasi”, dan tinjau log RDS peristiwa untuk pesan kesalahan SSAS konfigurasi yang relevan. Setelah penyelidikan ini, coba lagi. Jika kesalahan terus terjadi, hubungi AWS Support.	tersimpan	opsi Anda tidak dalam in-sync status. Ini menempatkan SSAS opsi dalam status konfigurasi yang salah. Jika status keanggotaan grup opsi Anda berubah failed karena modifikasi SSAS opsi, ada dua kemungkinan alasan: 1. SSASOps telah dihapus tanpa SSAS database dihapus. 2. SSASMode diperbarui dari Tabular ke Multidimensional, atau dari Multidimensional ke Tabular, tanpa database yang ada dihapus. SSAS Konfigurasi ulang SSAS opsi, karena hanya RDS mengizinkan satu SSAS mode pada satu waktu, dan tidak mendukung penghapusan SSAS opsi dengan SSAS database yang ada. Periksa log RDS peristiwa untuk kesalahan konfigurasi untuk SSAS instance Anda, dan selesaikan masalah yang sesuai.
Penerapan gagal. Perubahan hanya dapat diterapkan di server yang berjalan di <i>deployment_file_mode</i> modus. Mode server saat ini adalah <i>current_mode</i> .	RDSprocessor tersimpan	Anda tidak dapat melakukan deployment basis data Tabular ke server Multidimensi, atau basis data Multidimensi ke server Tabular. Pastikan Anda menggunakan file dengan mode yang benar, dan verifikasi bahwa pengaturan opsi MODE telah diatur ke nilai yang sesuai.

Isu	Tipe	Saran pemecahan masalah
Pemulihan gagal. File cadangan hanya dapat dipulihkan pada server yang berjalan di <i>restore_file_mode</i> modus. Mode server saat ini adalah <i>current_mode</i> .	RDSprosecur tersimpan	Anda tidak dapat mengembalikan basis data Tabular ke server Multidimensi, atau basis data Multidimensi ke server Tabular. Pastikan Anda menggunakan file dengan mode yang benar, dan verifikasi bahwa pengaturan opsi MODE telah diatur ke nilai yang sesuai.
Pemulihan gagal. File cadangan dan versi instans RDS DB tidak kompatibel.	RDSprosecur tersimpan	Anda tidak dapat memulihkan SSAS database dengan versi yang tidak kompatibel dengan versi instans SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Compatibility levels for tabular models dan Compatibility level of a multidimensional database dalam dokumentasi Microsoft.
Pemulihan gagal. File cadangan yang ditentukan dalam operasi pemulihan rusak atau bukan file SSAS cadangan. Pastikan @rds_file_path diformat dengan benar.	RDSprosecur tersimpan	Anda tidak dapat memulihkan SSAS database dengan file yang rusak. Pastikan file tersebut tidak rusak atau rusak. Kesalahan ini juga dapat muncul ketika @rds_file_path tidak diformat dengan benar (misalnya, ia memiliki garis miring terbalik ganda seperti pada D:\S3\\in correct_format.abf).

Isu	Tipe	Saran pemecahan masalah
Pemulihan gagal. Nama basis data yang dipulihkan tidak dapat berisi kata-kata yang dicadangkan atau karakter yang tidak valid: . , ; ' ` : / \ * ? \" & % \$! + = () [] { } < >, atau lebih panjang dari 100 karakter.	RDSprosecur tersimpan	Nama basis data yang dipulihkan tidak dapat berisi kata atau karakter yang dicadangkan yang tidak valid, atau lebih dari 100 karakter. Untuk konvensi penamaan SSAS objek, lihat Aturan penamaan objek dalam dokumentasi Microsoft.
Nama peran yang tidak valid diberikan. Nama peran tidak boleh berisi string yang dipesan.	RDSprosecur tersimpan	Nama peran tidak boleh berisi string yang dipesan. Untuk konvensi penamaan SSAS objek, lihat Aturan penamaan objek dalam dokumentasi Microsoft.
Nama peran yang tidak valid diberikan. Nama peran tidak dapat berisi salah satu karakter cadangan berikut: . , ; ' ` : / \ * ? \" & % \$! + = () [] { } < >	RDSprosecur tersimpan	Nama peran tidak boleh berisi karakter yang dipesan. Untuk konvensi penamaan SSAS objek, lihat Aturan penamaan objek dalam dokumentasi Microsoft.

Dukungan untuk SQL Server Integration Services di Amazon RDS for SQL Server

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) adalah komponen yang dapat Anda gunakan untuk melakukan berbagai tugas migrasi data. SSIS merupakan platform untuk integrasi data dan aplikasi alur kerja. SSIS dilengkapi dengan alat data warehousing yang digunakan untuk ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (ETL) data. Anda juga dapat menggunakan alat ini untuk mengotomatiskan pemeliharaan basis data SQL Server dan pembaruan ke data kubus multidimensi.

Proyek SSIS diatur ke dalam paket-paket yang disimpan sebagai file .dtsx berbasis XML. Paket dapat berisi aliran kontrol dan aliran data. Anda menggunakan aliran data untuk mewakili operasi ETL. Setelah deployment, paket akan disimpan di SQL Server dalam basis data SSISDB. SSISDB adalah basis data pemrosesan transaksi online (OLTP) dalam mode pemulihan penuh.

Amazon RDS for SQL Server mendukung pengoperasian SSIS secara langsung di instans DB RDS. Anda dapat mengaktifkan SSIS di instans DB yang sudah ada atau yang baru. SSIS diinstal di instans DB yang sama seperti mesin basis data Anda.

RDS mendukung SSIS untuk SQL Server Standard dan Enterprise Editions pada versi berikut:

- SQL Server 2022, semua versi
- SQL Server 2019, versi 15.00.4043.16.v1 dan yang lebih baru
- SQL Server 2017, versi 14.00.3223.3.v1 dan yang lebih baru
- SQL Server 2016, versi 13.00.5426.0.v1 dan yang lebih baru

Daftar Isi

- [Batasan dan rekomendasi](#)
- [Mengaktifkan SSIS](#)
 - [Membuat grup opsi untuk SSIS](#)
 - [Menambahkan opsi SSIS ke grup opsi](#)
 - [Membuat grup parameter untuk SSIS](#)
 - [Memodifikasi parameter untuk SSIS](#)
 - [Mengaitkan grup opsi dan grup parameter dengan instans DB](#)
 - [Mengaktifkan integrasi S3](#)
- [Izin administratif pada SSISDB](#)

- [Menyiapkan pengguna yang diautentikasi Windows untuk SSIS](#)
- [Melakukan deployment satu proyek SSIS](#)
- [Memantau status tugas deployment](#)
- [Menggunakan SSIS](#)
 - [Mengatur manajer koneksi database untuk SSIS proyek](#)
 - [Membuat SSIS proxy](#)
 - [Menjadwalkan SSIS paket menggunakan SQL Server Agent](#)
 - [Mencabut SSIS akses dari proxy](#)
- [Nonaktifkan dan jatuhkan SSIS database](#)
 - [Menonaktifkan SSIS](#)
 - [Menjatuhkan database SSISDB](#)

Batasan dan rekomendasi

Batasan dan rekomendasi berikut ini berlaku untuk menjalankan SSIS di RDS for SQL Server:

- Instans DB harus memiliki grup parameter terkait dengan parameter `clr enabled` yang diatur ke 1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi parameter untuk SSIS](#).

Note

Jika Anda mengaktifkan parameter `clr enabled` di SQL Server 2017 atau 2019, Anda tidak dapat menggunakan runtime bahasa umum (CLR) di instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Fitur yang tidak didukung dan fitur dengan dukungan terbatas](#).

- Tugas alur kontrol berikut didukung:
 - Tugas Analysis Services Execute DDL
 - Tugas Analysis Services Processing
 - Tugas Bulk Insert
 - Tugas Check Database Integrity
 - Tugas Data Flow
 - Tugas Data Mining Query
 - Tugas Data Profiling

- Tugas Execute Package
- Tugas Execute SQL Server Agent Job
- Tugas Execute SQL
- Tugas Execute T-SQL Statement
- Tugas Notify Operator
- Tugas Rebuild Index
- Tugas Reorganize Index
- Tugas Shrink Database
- Tugas Transfer Database
- Tugas Transfer Jobs
- Tugas Transfer Logins
- Tugas Transfer SQL Server Objects
- Tugas Update Statistics
- Hanya deployment proyek yang didukung.
- Menjalankan paket SSIS menggunakan SQL Server Agent didukung.
- Catatan log SSIS dapat dimasukkan hanya ke basis data yang dibuat pengguna.
- Hanya gunakan folder D:\S3 untuk bekerja di file. File yang ditempatkan di direktori lain dihapus. Cara mengetahui beberapa detail lokasi file lainnya:
 - Tempatkan file input dan output proyek SSIS dalam folder D:\S3.
 - Untuk Tugas Data Flow, ubah lokasi untuk BLOBTempStoragePath dan BufferTempStoragePath ke file di dalam folder D:\S3. Jalur file harus dimulai dengan D:\S3\.
 - Pastikan semua parameter, variabel, dan ekspresi yang digunakan untuk koneksi file mengarah ke folder D:\S3.
 - Di instans Multi-AZ, file yang dibuat oleh SSIS dalam folder D:\S3 akan dihapus setelah failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan Multi-AZ untuk integrasi S3](#).
 - Unggah file yang dibuat oleh SSIS dalam folder D:\S3 ke bucket Amazon S3 Anda agar dapat berdurabel.
- Transformasi Kolom Impor dan Kolom Ekspor serta komponen Skrip pada Tugas Data Flow tidak didukung.
- Anda tidak dapat mengaktifkan pembuangan saat menjalankan paket SSIS, dan juga tidak dapat menambahkan tap data pada paket SSIS.

- Fitur SSIS Scale Out tidak didukung.
- Anda tidak dapat melakukan deployment pada proyek secara langsung. Kami menyediakan prosedur RDS yang disimpan untuk melakukan hal ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan deployment satu proyek SSIS](#).
- Menyusun file proyek SSIS (.ispac) dengan mode perlindungan DoNotSavePasswords untuk deployment pada RDS.
- SSIS tidak didukung di instans Always On dengan replika baca.
- Anda tidak dapat mencadangkan basis data SSISDB yang terkait dengan opsi SSIS.
- Mengimpor dan memulihkan basis data SSISDB dari instans SSIS lain tidak didukung.
- Anda dapat terhubung ke instans DB SQL Server lainnya atau ke sumber data Oracle. Menghubungkan ke mesin basis data lain, seperti MySQL atau PostgreSQL, tidak didukung untuk SSIS di RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya mengenai cara menghubungkan ke sumber data Oracle, lihat [Server Tertaut dengan Oracle OLEDB](#).
- SSIS tidak mendukung instans gabungan domain dengan kepercayaan keluar ke domain lokal. Saat menggunakan kepercayaan keluar, jalankan pekerjaan SSIS dari akun di domain lokal AWS .
- Mengeksekusi paket berbasis sistem file tidak didukung.

Mengaktifkan SSIS

Anda dapat mengaktifkan SSIS dengan menambahkan opsi SSIS ke instans DB Anda. Gunakan proses berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau pilih grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan opsi SSIS untuk grup opsi.
3. Buat grup parameter baru, atau pilih grup parameter yang sudah ada.
4. Ubah grup parameter untuk mengatur parameter `clr enabled` ke 1.
5. Kaitkan grup opsi dan grup parameter dengan instans DB.
6. Aktifkan integrasi Amazon S3.

Note

Jika basis data dengan nama SSISDB atau kredensial login SSIS yang dicadangkan sudah ada di instans DB, Anda tidak dapat mengaktifkan SSIS di instans.

Membuat grup opsi untuk SSIS

Untuk dapat bekerja dengan SSIS, buat grup opsi atau ubah grup opsi yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB yang akan Anda gunakan. Untuk melakukan ini, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Prosedur berikut akan membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di jendela Buat grup opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam AWS akun Anda, seperti **ssis-se-2016**. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat grup opsi, seperti **SSIS option group for SQL Server SE 2016**. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Mesin, pilih sqlserver-se.
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih 13.00.
5. Pilih Buat.

CLI

Prosedur berikut akan membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \
```

```
--option-group-name ssis-se-2016 \  
--engine-name sqlserver-se \  
--major-engine-version 13.00 \  
--option-group-description "SSIS option group for SQL Server SE 2016"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name ssis-se-2016 ^  
  --engine-name sqlserver-se ^  
  --major-engine-version 13.00 ^  
  --option-group-description "SSIS option group for SQL Server SE 2016"
```

Menambahkan opsi SSIS ke grup opsi

Selanjutnya, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk menambahkan SSIS opsi ke grup opsi Anda.

Konsol

Untuk menambahkan opsi SSIS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Option groups.
3. Pilih grup opsi yang baru saja Anda buat, *ssis-se-2016* dalam contoh ini.
4. Pilih Tambah opsi.
5. Di bagian Detail opsi, pilih SSIS untuk Nama opsi.
6. Di bagian Penjadwalan, pilih apakah akan menambahkan opsi langsung atau pada masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Tambah opsi.

CLI

Untuk menambahkan opsi SSIS

- Tambahkan opsi SSIS untuk grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
    --option-group-name ssis-se-2016 \  
    --options OptionName=SSIS \  
    --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
    --option-group-name ssis-se-2016 ^  
    --options OptionName=SSIS ^  
    --apply-immediately
```

Membuat grup parameter untuk SSIS

Membuat atau mengubah grup parameter untuk parameter `clr enabled` yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB yang akan Anda gunakan untuk SSIS.

Konsol

Prosedur berikut akan membuat grup parameter untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih Buat grup parameter.
4. Di panel Buat grup parameter, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Rangkaian grup parameter, pilih `sqlserver-se-13.0`.
 - b. Untuk Nama grup, masukkan pengidentifikasi grup parameter, seperti **ssis-sqlserver-se-13**.
 - c. Untuk Deskripsi, masukkan **clr enabled parameter group**.
5. Pilih Buat.

CLI

Prosedur berikut akan membuat grup parameter untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13 \  
  --db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" \  
  --description "clr enabled parameter group"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13 ^  
  --db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" ^  
  --description "clr enabled parameter group"
```

Memodifikasi parameter untuk SSIS

Ubah parameter `clr enabled` di grup parameter yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB Anda. Untuk SSIS, atur parameter `clr enabled` ke 1.

Konsol

Prosedur berikut akan mengubah grup parameter yang telah Anda buat untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk mengubah grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih grup parameter, seperti `ssis-sqlserver-se-13`.

4. Di bagian Parameter, filter daftar parameter untuk **clr**.
5. Pilih clr diaktifkan.
6. Pilih Edit parameter.
7. Dari Nilai, pilih 1.
8. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Prosedur berikut akan mengubah grup parameter yang telah Anda buat untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk mengubah grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13 \  
  --parameters "ParameterName='clr  
enabled',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13 ^  
  --parameters "ParameterName='clr  
enabled',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Mengaitkan grup opsi dan grup parameter dengan instans DB

Untuk mengaitkan grup opsi SSIS dan grup parameter dengan instans DB Anda, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI

 Note

Jika Anda menggunakan instance yang ada, itu harus sudah memiliki domain Direktori Aktif dan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang terkait dengannya. Jika Anda membuat instans baru, tentukan domain Active Directory dan peran IAM yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#).

Konsol

Untuk menyelesaikan pengaktifan SSIS, kaitkan grup opsi dan grup parameter SSIS Anda dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, kaitkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, kaitkan dengan memodifikasi instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

CLI

Anda dapat mengaitkan grup opsi SSIS dan grup parameter dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

Untuk membuat instans dengan grup opsi dan grup parameter SSIS

- Tentukan jenis mesin DB dan versi utama yang sama seperti yang Anda gunakan saat membuat grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier myssisinstance \
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \
  --engine sqlserver-se \
  --engine-version 13.00.5426.0.v1 \
  --allocated-storage 100 \
  --manage-master-user-password \
```

```
--master-username admin \
--storage-type gp2 \
--license-model li \
--domain-iam-role-name my-directory-iam-role \
--domain my-domain-id \
--option-group-name ssis-se-2016 \
--db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
--db-instance-identifier myssisinstance ^
--db-instance-class db.m5.2xlarge ^
--engine sqlserver-se ^
--engine-version 13.00.5426.0.v1 ^
--allocated-storage 100 ^
--manage-master-user-password ^
--master-username admin ^
--storage-type gp2 ^
--license-model li ^
--domain-iam-role-name my-directory-iam-role ^
--domain my-domain-id ^
--option-group-name ssis-se-2016 ^
--db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13
```

Untuk mengubah instans serta mengaitkan grup opsi dan grup parameter SSIS

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
--db-instance-identifier myssisinstance \
--option-group-name ssis-se-2016 \
--db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13 \
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier myssisinstance ^  
  --option-group-name ssis-se-2016 ^  
  --db-parameter-group-name ssis-sqlserver-se-13 ^  
  --apply-immediately
```

Mengaktifkan integrasi S3

Untuk mengunduh file proyek SSIS (.ispac) ke host Anda untuk deployment, gunakan integrasi file S3. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3](#).

Izin administratif pada SSISDB

Ketika instance dibuat atau dimodifikasi dengan SSIS opsi, hasilnya adalah SSISDB database dengan peran `ssis_admin` dan `ssis_logreader` yang diberikan kepada pengguna master. Pengguna master memiliki hak istimewa berikut di SSISDB:

- mengubah peran `ssis_admin`
- mengganti peran `ssis_logreader`
- mengubah pengguna mana pun

Karena pengguna master adalah pengguna yang SQL diautentikasi, Anda tidak dapat menggunakan pengguna master untuk mengeksekusi SSIS paket. Pengguna master dapat menggunakan hak istimewa ini untuk membuat SSISDB pengguna baru dan menambahkannya ke peran `ssis_admin` dan `ssis_logreader`. Melakukan hal ini berguna untuk memberikan akses ke pengguna domain Anda untuk digunakan SSIS.

Menyiapkan pengguna yang diautentikasi Windows untuk SSIS

Pengguna master dapat menggunakan contoh kode berikut untuk mengatur login yang diautentikasi Windows SSISDB dan memberikan izin prosedur yang diperlukan. Melakukan hal ini memberikan izin kepada pengguna domain untuk menyebarkan dan menjalankan SSIS paket, menggunakan prosedur transfer file S3, membuat kredensi, dan bekerja dengan proxy Agen Server. SQL Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial \(mesin database\)](#) dan [Membuat proxy Agen SQL Server](#) di dokumentasi Microsoft.

 Note

Anda dapat memberikan beberapa atau semua izin berikut sesuai kebutuhan kepada pengguna yang diautentikasi Windows.

Example

```
-- Create a server-level SQL login for the domain user, if it doesn't already exist
USE [master]
GO
CREATE LOGIN [mydomain\user_name] FROM WINDOWS
GO

-- Create a database-level account for the domain user, if it doesn't already exist

USE [SSISDB]
GO
CREATE USER [mydomain\user_name] FOR LOGIN [mydomain\user_name]

-- Add SSIS role membership to the domain user
ALTER ROLE [ssis_admin] ADD MEMBER [mydomain\user_name]
ALTER ROLE [ssis_logreader] ADD MEMBER [mydomain\user_name]
GO

-- Add MSDB role membership to the domain user
USE [msdb]
GO
CREATE USER [mydomain\user_name] FOR LOGIN [mydomain\user_name]

-- Grant MSDB stored procedure privileges to the domain user
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_msbi_task TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT SELECT ON msdb.dbo.rds_fn_task_status TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_task_status TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_cancel_task TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_download_from_s3 TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_upload_to_s3 TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_delete_from_filesystem TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_gather_file_details TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_add_proxy TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_update_proxy TO [mydomain\user_name] with grant option
```

```
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_grant_login_to_proxy TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_revoke_login_from_proxy TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_delete_proxy TO [mydomain\user_name] with grant option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_enum_login_for_proxy to [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.sp_enum_proxy_for_subsystem TO [mydomain\user_name] with grant
option
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_sqlagent_proxy TO [mydomain\user_name] WITH GRANT OPTION

-- Add the SQLAgentUserRole privilege to the domain user
USE [msdb]
GO
ALTER ROLE [SQLAgentUserRole] ADD MEMBER [mydomain\user_name]
GO

-- Grant the ALTER ANY CREDENTIAL privilege to the domain user
USE [master]
GO
GRANT ALTER ANY CREDENTIAL TO [mydomain\user_name]
GO
```

Melakukan deployment satu proyek SSIS

Pada RDS, Anda tidak dapat melakukan deployment proyek SSIS secara langsung menggunakan prosedur SQL Server Management Studio (SSMS) atau SSIS. Untuk mengunduh file proyek dari Amazon S3 lalu melakukan deployment, gunakan prosedur tersimpan RDS.

Untuk menjalankan prosedur tersimpan, lakukan login sebagai pengguna yang Anda berikan izin agar dapat menjalankan prosedur tersimpan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyiapkan pengguna yang diautentikasi Windows untuk SSIS](#).

Untuk melakukan deployment proyek SSIS

1. Unduh file proyek (.ispac).

```
exec msdb.dbo.rds_download_from_s3
@s3_arn_of_file='arn:aws:s3:::bucket_name/ssisproject.ispac',
@rds_file_path='D:\S3\ssisproject.ispac',
@overwrite_file=1;
```

2. Kirim tugas deployment dan pastikan beberapa hal berikut:

- Folder ini ada di katalog SSIS.
- Nama proyek sesuai dengan nama proyek yang Anda gunakan saat mengembangkan proyek SSIS.

```
exec msdb.dbo.rds_msbi_task
@task_type='SSIS_DEPLOY_PROJECT',
@folder_name='DEMO',
@project_name='ssisproject',
@file_path='D:\S3\ssisproject.ispac';
```

Memantau status tugas deployment

Untuk melacak status tugas deployment Anda, panggil fungsi `rds_fn_task_status`. Pelacakan status membutuhkan dua parameter. Parameter pertama harus selalu NULL karena tidak berlaku untuk SSIS. Parameter kedua menerima ID tugas.

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke 0, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,0);
```

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke ID tugas, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,42);
```

Fungsi `rds_fn_task_status` menampilkan informasi berikut.

Parameter output	Deskripsi
task_id	ID tugas.
task_type	SSIS_DEPLOY_PROJECT
database_name	Tidak berlaku untuk SSIS tugas.

Parameter output	Deskripsi
% complete	Kemajuan tugas sebagai persentase.
duration (mins)	Jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas, dalam menit.
lifecycle	Status tugas. Status yang mungkin adalah: • CREATED – Setelah Anda memanggil prosedur tersimpan <code>msdb.dbo.rds_msbi_task</code>, maka tugas akan dibuat, dan statusnya akan diatur ke CREATED. • IN_PROGRESS – Setelah tugas dimulai, statusnya akan diatur ke IN_PROGRESS. Mungkin perlu waktu hingga lima menit hingga status ini berubah dari CREATED menjadi IN_PROGRESS. • SUCCESS – Setelah tugas selesai, statusnya diatur ke SUCCESS. • ERROR – Jika tugas gagal, statusnya diatur ke ERROR. Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan, lihat kolom <code>task_info</code>. • CANCEL_REQUESTED – Setelah Anda memanggil <code>rds_cancel_task</code>, status tugas diatur ke CANCEL_REQUESTED. • CANCELLED – Setelah tugas berhasil dibatalkan, status tugas diatur ke CANCELLED.

Parameter output	Deskripsi
task_info	Informasi tambahan tentang tugas. Jika terjadi kesalahan selama pemrosesan, kolom ini berisi informasi tentang kesalahan tersebut.
last_updated	Tanggal dan waktu status tugas terakhir diperbarui.
created_at	Tanggal dan waktu tugas dibuat.
S3_object_arn	Tidak berlaku untuk SSIS tugas.
overwrite_S3_backup_file	Tidak berlaku untuk SSIS tugas.
KMS_master_key_arn	Tidak berlaku untuk SSIS tugas.
filepath	Tidak berlaku untuk SSIS tugas.
overwrite_file	Tidak berlaku untuk SSIS tugas.
task_metadata	Metadata yang terkait dengan tugas. SSIS

Menggunakan SSIS

Setelah menyebarkan SSIS proyek ke dalam SSIS katalog, Anda dapat menjalankan paket langsung dari SSMS atau menjadwalkannya dengan menggunakan Agen SQL Server. Anda harus menggunakan login yang diautentikasi Windows untuk mengeksekusi paket. SSIS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan pengguna yang diautentikasi Windows untuk SSIS](#).

Topik

- [Mengatur manajer koneksi database untuk SSIS proyek](#)
- [Membuat SSIS proxy](#)
- [Menjadwalkan SSIS paket menggunakan SQL Server Agent](#)
- [Mencabut SSIS akses dari proxy](#)

Mengatur manajer koneksi database untuk SSIS proyek

Saat menggunakan pengelola koneksi, Anda dapat menggunakan jenis autentikasi ini:

- Untuk koneksi database lokal menggunakan AWS Managed Active Directory, Anda dapat menggunakan SQL otentikasi atau otentikasi Windows. Untuk autentikasi Windows, gunakan *DB_instance_name.fully_qualified_domain_name* sebagai nama server dari string koneksi.

Contohnya adalah *myssisinstance.corp-ad.example.com*, dengan *myssisinstance* adalah nama instans DB dan *corp-ad.example.com* adalah nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat.

- Untuk koneksi jarak jauh, selalu gunakan SQL otentikasi.
- Untuk koneksi database lokal menggunakan Active Directory yang dikelola sendiri, Anda dapat menggunakan SQL otentikasi atau otentikasi Windows. Untuk autentikasi Windows, gunakan *.* atau *LocalHost* sebagai nama server dari string koneksi.

Membuat SSIS proxy

Untuk dapat menjadwalkan SSIS paket menggunakan SQL Server Agent, buat SSIS kredensi dan SSIS proxy. Jalankan prosedur ini sebagai pengguna yang diautentikasi Windows.

Untuk membuat SSIS kredensi

- Buat kredensial untuk proksi. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan SSMS atau SQL pernyataan berikut.

```
USE [master]
GO
CREATE CREDENTIAL [SSIS_Credential] WITH IDENTITY = N'mydomain\user_name', SECRET =
N'mysecret'
GO
```

Note

IDENTITY harus merupakan kredensial login yang diautentikasi domain. Ganti *mysecret* dengan kata sandi untuk kredensial login yang diautentikasi domain.

Setiap kali host SSISDB utama diubah, ubah kredensi SSIS proxy untuk memungkinkan host baru mengaksesnya.

Untuk membuat SSIS proxy

1. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk membuat proxy.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_proxy
    @proxy_name=N'SSIS_Proxy',@credential_name=N'SSIS_Credential',@description=N''
GO
```

2. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk memberikan akses ke proxy ke pengguna lain.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_grant_login_to_proxy
    @proxy_name=N'SSIS_Proxy',@login_name=N'mydomain\user_name'
GO
```

3. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk memberikan SSIS subsistem akses ke proxy.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.rds_sqlagent_proxy
    @task_type='GRANT_SUBSYSTEM_ACCESS',@proxy_name='SSIS_Proxy',@proxy_subsystem='SSIS'
GO
```

Untuk melihat proksi dan izin pada proksi

1. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk melihat penerima hibah proxy.

```
USE [msdb]
GO
EXEC sp_help_proxy
GO
```

2. Gunakan SQL pernyataan berikut untuk melihat hibah subsistem.

```
USE [msdb]
GO
EXEC msdb.dbo.sp_enum_proxy_for_subsystem
GO
```

Menjadwalkan SSIS paket menggunakan SQL Server Agent

Setelah Anda membuat kredensi dan proxy dan memberikan SSIS akses ke proxy, Anda dapat membuat pekerjaan Agen SQL Server untuk menjadwalkan SSIS paket.

Untuk menjadwalkan SSIS paket

- Anda dapat menggunakan SSMS atau T-SQL untuk membuat pekerjaan Agen SQL Server. Contoh berikut menggunakan T-SQL.

```
USE [msdb]
GO
DECLARE @jobId BINARY(16)
EXEC msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'MYSSISJob',
    @enabled=1,
    @notify_level_eventlog=0,
    @notify_level_email=2,
    @notify_level_page=2,
    @delete_level=0,
    @category_name=N'[Uncategorized (Local)]',
    @job_id = @jobId OUTPUT
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_name=N'MYSSISJob',@server_name=N'(local)'
GO
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
    @job_name=N'MYSSISJob',@step_name=N'ExecuteSSISPackage',
    @step_id=1,
    @cmdexec_success_code=0,
    @on_success_action=1,
    @on_fail_action=2,
    @retry_attempts=0,
    @retry_interval=0,
    @os_run_priority=0,
    @subsystem=N'SSIS',
    @command=N'/ISSERVER "\"\\SSISDB\\MySSISFolder\\MySSISProject\\MySSISPackage.dtsx\""" /
SERVER "\"my-rds-ssis-instance.corp-ad.company.com/\""
```

```
/Par "\"$ServerOption::LOGGING_LEVEL(Int16)\\"";1 /Par  
  "\"$ServerOption::SYNCHRONIZED(Boolean)\\"";True /CALLERINFO SQLAGENT /REPORTING  
  E',  
  @database_name=N'master',  
  @flags=0,  
  @proxy_name=N'SSIS_Proxy'  
GO
```

Mencabut SSIS akses dari proxy

Anda dapat mencabut akses ke SSIS subsistem dan menghapus SSIS proxy menggunakan prosedur tersimpan berikut.

Untuk mencabut akses dan menghapus proksi

1. Mencabut akses subsistem.

```
USE [msdb]  
GO  
EXEC msdb.dbo.rds_sqlagent_proxy  
  @task_type='REVOKE_SUBSYSTEM_ACCESS',@proxy_name='SSIS_Proxy',@proxy_subsystem='SSIS'  
GO
```

2. Mencabut izin pada proksi.

```
USE [msdb]  
GO  
EXEC msdb.dbo.sp_revoke_login_from_proxy  
  @proxy_name=N'SSIS_Proxy',@name=N'mydomain\user_name'  
GO
```

3. Hapus proksi.

```
USE [msdb]  
GO  
EXEC dbo.sp_delete_proxy @proxy_name = N'SSIS_Proxy'  
GO
```

Nonaktifkan dan jatuhkan SSIS database

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menonaktifkan atau menjatuhkan SSIS database:

Topik

- [Menonaktifkan SSIS](#)
- [Menjatuhkan database SSISDB](#)

Menonaktifkan SSIS

Untuk menonaktifkan SSIS, hapus SSIS opsi dari grup opsinya.

Important

Menghapus opsi tidak menghapus SSISDB database, sehingga Anda dapat menghapus opsi dengan aman tanpa kehilangan SSIS proyek.

Anda dapat mengaktifkan kembali SSIS opsi setelah penghapusan untuk menggunakan kembali SSIS proyek yang sebelumnya digunakan ke katalog. SSIS

Konsol

Prosedur berikut akan menghapus opsi SSIS.

Untuk menghapus SSIS opsi dari grup opsinya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan opsi SSIS (ssis-se-2016 dalam contoh sebelumnya).
4. Pilih Hapus opsi.
5. Di bawah Opsi penghapusan, pilih Opsi SSIS untuk dihapus.
6. Di bagian Langsung terapkan, pilih Ya untuk segera menghapus opsi, atau Tidak untuk menghapusnya pada masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Hapus.

CLI

Prosedur berikut menghapus opsi SSIS.

Untuk menghapus SSIS opsi dari grup opsinya

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \  
  --option-group-name ssis-se-2016 \  
  --options SSIS \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^  
  --option-group-name ssis-se-2016 ^  
  --options SSIS ^  
  --apply-immediately
```

Menjatuhkan database SSISDB

Setelah menghapus SSIS opsi, SSISDB database tidak dihapus. Untuk menjatuhkan SSISDB database, gunakan prosedur yang `rds_drop_ssis_database` disimpan setelah menghapus SSIS opsi.

Untuk menjatuhkan SSIS database

- Gunakan prosedur tersimpan berikut.

```
USE [msdb]  
GO  
EXEC dbo.rds_drop_ssis_database  
GO
```


Setelah menjatuhkan SSISDB database, jika Anda mengaktifkan kembali SSIS opsi Anda mendapatkan katalog baru SSISDB.

Support untuk Layanan Pelaporan SQL Server di Amazon RDS untuk SQL Server

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) adalah aplikasi berbasis server yang digunakan untuk pembuatan dan distribusi laporan. Ini adalah bagian dari rangkaian layanan SQL Server yang juga mencakup Layanan Analisis SQL Server (SSAS) dan Layanan Integrasi SQL Server (SSIS). SSRS adalah layanan yang dibangun di atas SQL Server. Anda dapat menggunakannya untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber data dan menyajikannya dengan cara yang mudah dimengerti dan siap untuk dianalisis.

Amazon RDS for SQL Server mendukung berjalan SSRS langsung pada instans RDS DB. Anda dapat menggunakan SSRS dengan instans DB yang ada atau baru.

RDS mendukung SSRS untuk SQL Server Standard dan Enterprise Editions pada versi berikut:

- SQL Server 2022, semua versi
- SQL Server 2019, versi 15.00.4043.16.v1 dan lebih tinggi
- SQL Server 2017, versi 14.00.3223.3.v1 dan lebih tinggi
- SQL Server 2016, versi 13.00.5820.21.v1 dan lebih tinggi

Daftar Isi

- [Batasan dan rekomendasi](#)
- [Mengaktifkan SSRS](#)
 - [Membuat grup opsi untuk SSRS](#)
 - [Menambahkan opsi SSRS ke grup opsi Anda](#)
 - [Mengaitkan grup opsi Anda dengan instans DB Anda](#)
 - [Mengizinkan akses masuk ke grup keamanan VPC Anda](#)
- [Laporkan basis data server](#)
- [SSRS berkas log](#)
- [Mengakses portal SSRS web](#)
 - [Menggunakan SSL pada RDS](#)
 - [Memberikan akses ke pengguna domain](#)
 - [Mengakses portal web](#)
- [Menyebarkan laporan dan mengonfigurasi sumber data laporan](#)

- [Menyebarkan laporan ke SSRS](#)
- [Mengonfigurasi sumber data laporan](#)
- [Menggunakan Email SSRS untuk mengirim laporan](#)
- [Mencabut izin tingkat sistem](#)
- [Memantau status tugas](#)
- [Menonaktifkan dan menghapus database SSRS](#)
 - [Mematikan SSRS](#)
 - [Menghapus database SSRS](#)

Batasan dan rekomendasi

Batasan dan rekomendasi berikut berlaku untuk menjalankan SSRS RDS untuk SQL Server:

- Anda tidak dapat menggunakan SSRS pada instans DB yang telah membaca replika.
- Instans harus menggunakan Active Directory yang dikelola sendiri atau AWS Directory Service for Microsoft Active Directory untuk otentikasi portal SSRS web dan server web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#).
- Anda tidak dapat membuat cadangan database server pelaporan yang dibuat dengan SSRS opsi.
- Mengimpor dan memulihkan database server laporan dari instance lain tidak didukung. SSRS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Laporkan basis data server](#).
- Anda tidak dapat mengonfigurasi SSRS untuk mendengarkan pada SSL port default (443). Nilai yang diizinkan adalah 1150–49511, kecuali 1234, 1434, 3260, 3343, 3389, dan 47001.
- Langganan melalui berbagi berkas Microsoft Windows tidak didukung.
- Menggunakan Reporting Services Configuration Manager tidak didukung.
- Membuat dan memodifikasi peran tidak didukung.
- Memodifikasi properti server laporan tidak didukung.
- Administrator sistem dan peran pengguna sistem tidak diizinkan.
- Anda tidak dapat mengedit penetapan peran tingkat sistem melalui portal web.

Mengaktifkan SSRS

Gunakan proses berikut untuk mengaktifkan SSRS untuk instans DB Anda:

1. Buat grup opsi baru, atau pilih grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan opsi SSRS untuk grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.
4. Izinkan akses masuk ke grup keamanan cloud privat virtual (VPC) untuk port pendengar SSRS.

Membuat grup opsi untuk SSRS

Untuk bekerja dengan SSRS, buat grup opsi yang sesuai dengan versi dan mesin SQL Server untuk instans DB yang ingin Anda gunakan. Untuk melakukan ini, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Note

Anda juga dapat menggunakan grup opsi yang ada jika grup opsi tersebut untuk mesin dan versi SQL Server yang benar.

Konsol

Prosedur berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2017.

Untuk membuat grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di panel Buat grup opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam Akun AWS, seperti **ssrs-se-2017**. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat grup opsi, seperti **SSRS option group for SQL Server SE 2017**. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Mesin, pilih sqlserver-se.
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih 14.00.
5. Pilih Buat.

CLI

Prosedur berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2017.

Untuk membuat grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name ssrs-se-2017 \  
  --engine-name sqlserver-se \  
  --major-engine-version 14.00 \  
  --option-group-description "SSRS option group for SQL Server SE 2017"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name ssrs-se-2017 ^  
  --engine-name sqlserver-se ^  
  --major-engine-version 14.00 ^  
  --option-group-description "SSRS option group for SQL Server SE 2017"
```

Menambahkan opsi SSRS ke grup opsi Anda

Selanjutnya, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk menambahkan SSRS opsi ke grup opsi Anda.

Konsol

Untuk menambahkan opsi SSRS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang baru saja Anda buat, lalu pilih Tambahkan opsi.
4. Pada Detail opsi, pilih SSRS untuk Nama opsi.

5. Pada Pengaturan opsi, lakukan berikut ini:

- a. Masukkan port untuk layanan SSRS untuk mendengarkan. Default-nya adalah 8443. Untuk daftar nilai yang diizinkan, lihat [Batasan dan rekomendasi](#).
- b. Masukkan nilai untuk Memori maks.

Memori maks menentukan ambang atas yang di atasnya tidak ada permintaan alokasi memori baru yang diberikan untuk melaporkan aplikasi server. Jumlah tersebut adalah persentase dari total memori instans DB. Nilai yang diperbolehkan adalah 10-80.

- c. Untuk Grup keamanan, pilih grup keamanan VPC untuk dikaitkan dengan opsi. Gunakan grup keamanan yang sama yang terkait dengan instans DB Anda.

6. Untuk menggunakan Email SSRS untuk mengirim laporan, centang Konfigurasi opsi pengiriman email di bagian Pengiriman email dalam layanan pelaporan, lalu lakukan berikut ini:

- a. Untuk alamat email Pengirim, masukkan alamat email yang akan digunakan di bidang Dari pada pesan yang dikirim oleh Email SSRS.

Tentukan akun pengguna yang memiliki izin untuk mengirim email dari server SMTP.

- b. Untuk server SMTP, tentukan gateway atau server SMTP yang akan digunakan.

Ini dapat berupa alamat IP, nama NetBIOS komputer di intranet perusahaan Anda, atau nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat.

- c. Untuk port SMTP, masukkan port yang akan digunakan untuk menghubungkan ke server email. Default-nya adalah 25.
- d. Untuk menggunakan autentikasi:

- i. Centang kotak Gunakan autentikasi.
- ii. Untuk Rahasia Amazon Resource Name (ARN) masukkan AWS Secrets Manager ARN untuk kredensi pengguna.

Gunakan format berikut:

arn:aws:secretsmanager:Region:AccountId:secret:SecretName-6RandomChara

Contoh:

arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret-a1b2c3

Untuk informasi lebih lanjut tentang pembuatan rahasia, lihat [Menggunakan Email SSRS untuk mengirim laporan](#).

- e. Pilih Gunakan Secure Sockets Layer (SSL) untuk mengenkripsi pesan email menggunakan SSL.
7. Pada Scheduling, tentukan apakah akan menambahkan opsi segera atau pada periode pemeliharaan berikutnya.
8. Pilih Tambah opsi.

CLI

Untuk menambahkan opsi SSRS

1. Buat file JSON, misalnya `ssrs-option.json`.
 - a. Tetapkan parameter wajib berikut:
 - `OptionGroupName` – Nama grup opsi yang Anda buat atau pilih sebelumnya (`ssrs-se-2017` dalam contoh berikut).
 - `Port` – Port untuk layanan SSRS untuk didengarkan. Default-nya adalah 8443. Untuk daftar nilai yang diizinkan, lihat [Batasan dan rekomendasi](#).
 - `VpcSecurityGroupMemberships` – Keanggotaan grup keamanan VPC untuk instans DB RDS Anda.
 - `MAX_MEMORY` – Ambang batas atas yang di atasnya tidak ada permintaan alokasi memori baru yang diberikan untuk melaporkan aplikasi server. Jumlah tersebut adalah persentase dari total memori instans DB. Nilai yang diperbolehkan adalah 10-80.
 - b. (Opsional) Tetapkan parameter berikut untuk menggunakan SSRS Email:
 - `SMTP_ENABLE_EMAIL` – Tetapkan menjadi `true` untuk menggunakan Email SSRS. Nilai default-nya `false`.
 - `SMTP_SENDER_EMAIL_ADDRESS` – Alamat email yang akan digunakan di bidang Dari pada pesan yang dikirim oleh Email SSRS. Tentukan akun pengguna yang memiliki izin untuk mengirim email dari server SMTP.
 - `SMTP_SERVER` – Gateway atau server SMTP yang akan digunakan. Ini dapat berupa alamat IP, nama NetBIOS komputer di intranet perusahaan Anda, atau nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat.

- SMTP_PORT – Port yang digunakan untuk menghubungkan ke server email. Default-nya adalah 25.
- SMTP_USE_SSL – Tetapkan menjadi true untuk mengenkripsi pesan email menggunakan SSL. Nilai default-nya true.
- SMTP_EMAIL_CREDENTIALS_SECRET_ARN – Secrets Manager ARN yang memegang kredensial pengguna. Gunakan format berikut:

arn:aws:secretsmanager:Region:AccountId:secret:SecretName-6RandomCharacter

Untuk informasi lebih lanjut tentang pembuatan rahasia, lihat [Menggunakan Email SSRS untuk mengirim laporan](#).

- SMTP_USE_ANONYMOUS_AUTHENTICATION – Tetapkan menjadi true dan jangan sertakan SMTP_EMAIL_CREDENTIALS_SECRET_ARN jika Anda tidak ingin menggunakan autentikasi.

Default-nya adalah false jika SMTP_ENABLE_EMAIL adalah true.

Contoh berikut mencakup parameter Email SSRS, menggunakan ARN rahasia.

```
{
  "OptionGroupName": "ssrs-se-2017",
  "OptionsToInclude": [
    {
      "OptionName": "SSRS",
      "Port": 8443,
      "VpcSecurityGroupMemberships": ["sg-0abcdef123"],
      "OptionSettings": [
        {"Name": "MAX_MEMORY", "Value": "60"},
        {"Name": "SMTP_ENABLE_EMAIL", "Value": "true"},
        {"Name": "SMTP_SENDER_EMAIL_ADDRESS", "Value": "nobody@example.com"},
        {"Name": "SMTP_SERVER", "Value": "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com"},
        {"Name": "SMTP_PORT", "Value": "25"},
        {"Name": "SMTP_USE_SSL", "Value": "true"},
        {"Name": "SMTP_EMAIL_CREDENTIALS_SECRET_ARN", "Value":
          "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret-a1b2c3"}
      ]
    }
  ],
  "ApplyImmediately": true
}
```


2. Tambahkan opsi SSRS untuk grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --cli-input-json file://ssrs-option.json \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --cli-input-json file://ssrs-option.json ^  
  --apply-immediately
```

Mengaitkan grup opsi Anda dengan instans DB Anda

Gunakan AWS Management Console or AWS CLI untuk mengaitkan grup opsi Anda dengan instans DB Anda.

Jika Anda menggunakan instans DB yang ada, instans tersebut harus memiliki domain Active Directory dan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang terkait dengannya. Jika Anda membuat instans baru, tentukan domain Active Directory dan peran IAM yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Active Directory dengan RDS for SQL Server](#).

Konsol

Anda dapat mengaitkan grup opsi dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, kaitkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang ada, ubah instans tersebut dan kaitkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

CLI

Anda dapat mengaitkan grup opsi dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

Untuk membuat instans DB yang menggunakan grup opsi Anda

- Tentukan jenis mesin DB dan versi utama yang sama seperti yang Anda gunakan saat membuat grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --db-instance-identifier myssrsinstance \  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \  
  --engine sqlserver-se \  
  --engine-version 14.00.3223.3.v1 \  
  --allocated-storage 100 \  
  --manage-master-user-password \  
  --master-username admin \  
  --storage-type gp2 \  
  --license-model li \  
  --domain-iam-role-name my-directory-iam-role \  
  --domain my-domain-id \  
  --option-group-name ssrs-se-2017
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --db-instance-identifier myssrsinstance ^  
  --db-instance-class db.m5.2xlarge ^  
  --engine sqlserver-se ^  
  --engine-version 14.00.3223.3.v1 ^  
  --allocated-storage 100 ^  
  --manage-master-user-password ^  
  --master-username admin ^  
  --storage-type gp2 ^  
  --license-model li ^  
  --domain-iam-role-name my-directory-iam-role ^  
  --domain my-domain-id ^  
  --option-group-name ssrs-se-2017
```

Untuk mengubah instans DB untuk menggunakan grup opsi Anda

- Jalankan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier myssrsinstance \  
  --option-group-name ssrs-se-2017 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier myssrsinstance ^  
  --option-group-name ssrs-se-2017 ^  
  --apply-immediately
```

Mengizinkan akses masuk ke grup keamanan VPC Anda

Untuk mengizinkan akses masuk ke grup keamanan VPC yang terkait dengan instans DB Anda, buat aturan masuk untuk port pendengar SSRS yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur grup keamanan, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

Laporkan basis data server

Ketika instans DB Anda dikaitkan dengan SSRS opsi, dua database baru dibuat pada instans DB Anda:

- rdsadmin_ReportServer
- rdsadmin_ReportServerTempDB

Database ini bertindak sebagai database ReportServer dan ReportServerTemp DB.

SSRS menyimpan datanya dalam ReportServer database dan menyimpan datanya di database ReportServerTemp DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Report Server Database](#) dalam dokumentasi Microsoft.

RDS memiliki dan mengelola database ini, sehingga operasi database pada mereka seperti ALTER dan DROP tidak diizinkan. Akses tidak diizinkan pada basis data `rdsadmin_ReportServerTempDB`. Namun, Anda dapat melakukan operasi baca di basis data `rdsadmin_ReportServer`.

SSRS berkas log

Anda dapat membuat daftar, melihat, dan mengunduh file SSRS log. SSRS file log mengikuti konvensi penamaan `ReportServerService_ timestamp.log`. Log server laporan ini berada di direktori `D:\rdsdbdata\Log\SSRS`. (D:\rdsdbdata\Log Direktori ini juga merupakan direktori induk untuk log kesalahan dan log Agen SQL Server.). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat dan mencantumkan file log basis data](#).

Untuk SSRS instance yang ada, memulai ulang SSRS layanan mungkin diperlukan untuk mengakses log server laporan. Anda dapat memulai ulang layanan tersebut dengan memperbarui opsi SSRS.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Amazon RDS untuk log Microsoft SQL Server](#).

Mengakses portal SSRS web

Gunakan proses berikut untuk mengakses portal SSRS web:

1. Aktifkan Secure Sockets Layer (SSL).
2. Berikan akses kepada pengguna domain.
3. Akses portal web menggunakan browser dan kredensial pengguna domain.

Menggunakan SSL pada RDS

SSRS menggunakan HTTPS SSL protokol untuk koneksinya. Untuk bekerja dengan protokol ini, impor SSL sertifikat ke sistem operasi Microsoft Windows di komputer klien Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang SSL sertifikat, lihat. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan SSL dengan SQL Server, lihat [Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server](#).

Memberikan akses ke pengguna domain

Dalam SSRS aktivasi baru, tidak ada penugasan peran di SSRS. Untuk memberikan pengguna domain atau grup pengguna akses ke portal web, RDS menyediakan prosedur tersimpan.

Untuk memberikan akses kepada pengguna domain di portal web

- Gunakan prosedur tersimpan berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_msbi_task  
@task_type='SSRS_GRANT_PORTAL_PERMISSION',  
@ssrs_group_or_username=N'AD_domain\user';
```

Pengguna domain atau grup pengguna diberi peran sistem RDS_SSRS_ROLE. Peran ini diberi tugas tingkat sistem berikut:

- Menjalankan laporan
- Mengelola pekerjaan
- Mengelola jadwal bersama
- Melihat jadwal bersama

Peran tingkat item Content Manager di folder root juga diberikan.

Mengakses portal web

Setelah tugas SSRS_GRANT_PORTAL_PERMISSION berhasil diselesaikan, Anda memiliki akses ke portal menggunakan browser web. Portal web URL memiliki format berikut.

```
https://rds_endpoint:port/Reports
```

Dalam format ini, hal-hal berikut berlaku:

- *rds_endpoint* — Titik akhir untuk instans RDS DB yang Anda gunakan. SSRS

Titik akhir tersebut dapat ditemukan di tab Konektivitas & keamanan untuk instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).

- *port* — Port pendengar untuk SSRS yang Anda atur dalam SSRS opsi.

Untuk mengakses portal web

1. Masukkan portal web URL di browser Anda.

```
https://myssrsinstance.cg034itsfake.us-east-1.rds.amazonaws.com:8443/Reports
```

2. Masuk dengan kredensial untuk pengguna domain yang Anda beri akses dengan tugas SSRS_GRANT_PORTAL_PERMISSION.

Menyebarkan laporan dan mengonfigurasi sumber data laporan

Gunakan prosedur berikut untuk menyebarkan laporan ke SSRS dan mengonfigurasi sumber data pelaporan:

Topik

- [Menyebarkan laporan ke SSRS](#)
- [Mengonfigurasi sumber data laporan](#)

Menyebarkan laporan ke SSRS

Setelah memiliki akses ke portal web, Anda dapat men-deploy laporan ke portal tersebut. Anda dapat menggunakan alat Unggah di portal web untuk mengunggah laporan, atau menyebarkan langsung dari [alat data SQL Server \(SSDT\)](#). Saat menerapkan dari SSDT, pastikan hal berikut:

- Pengguna yang meluncurkan SSDT memiliki akses ke portal SSRS web.
- TargetServerURLNilai dalam properti SSRS proyek diatur ke HTTPS titik akhir instance RDS DB yang diakhiran denganReportServer, misalnya:

```
https://myssrsinstance.cg034itsfake.us-east-1.rds.amazonaws.com:8443/ReportServer
```

Mengonfigurasi sumber data laporan

Setelah menerapkan laporanSSRS, Anda harus mengonfigurasi sumber data laporan. Saat mengonfigurasi sumber data laporan, pastikan hal berikut:

- RDSUntuk instance SQL Server DB yang digabungkan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, gunakan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) sebagai nama sumber data dari string koneksi. Contohnya adalah *myssrsinstance.corp-ad.example.com*, dengan *myssrsinstance* adalah nama instans DB dan *corp-ad.example.com* adalah nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat.

- RDS Untuk instance SQL Server DB yang digabungkan ke Active Directory yang dikelola sendiri ., gunakan, atau *LocalHost* sebagai nama sumber data dari string koneksi.

Menggunakan Email SSRS untuk mengirim laporan

SSRS menyertakan ekstensi Email SSRS, yang dapat Anda gunakan untuk mengirim laporan kepada pengguna.

Untuk mengonfigurasi Email SSRS, gunakan pengaturan opsi SSRS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan opsi SSRS ke grup opsi Anda](#).

Setelah mengonfigurasi Email SSRS, Anda dapat berlangganan laporan di server laporan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Email delivery in Reporting Services](#) di dokumentasi Microsoft.

Integrasi dengan AWS Secrets Manager diperlukan agar Email SSRS berfungsi pada RDS. Untuk mengintegrasikan dengan Secrets Manager, Anda harus membuat rahasia.

Note

Jika mengubah rahasianya nanti, Anda juga harus memperbarui opsi SSRS di grup opsi.

Untuk membuat rahasia untuk Email SSRS

1. Ikuti langkah-langkah di [Membuat rahasia](#) di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager.
 - a. Untuk Pilih jenis rahasia, pilih Jenis rahasia lainnya.
 - b. Untuk pasangan kunci/nilai, masukkan berikut ini:
 - **SMTP_USERNAME** – Masukkan pengguna dengan izin untuk mengirim email dari server SMTP.
 - **SMTP_PASSWORD** – Masukkan kata sandi untuk pengguna SMTP.
 - c. Untuk kunci Enkripsi, jangan gunakan default AWS KMS key. Gunakan kunci Anda sendiri, atau buat yang baru.

Kebijakan kunci KMS harus mengizinkan tindakan kms:Decrypt, misalnya:

```
{  
  "Sid": "Allow use of the key",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "rds.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*"
  }

```

- Ikuti langkah-langkah di [Melampirkan kebijakan izin ke rahasia](#) di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager. Kebijakan izin memberikan tindakan `secretsmanager:GetSecretValue` kepada prinsipal layanan `rds.amazonaws.com`.

Sebaiknya Anda menggunakan ketentuan `aws:sourceAccount` dan `aws:sourceArn` dalam kebijakan untuk menghindari masalah wakil yang membingungkan. Gunakan ARN Akun AWS untuk `aws:sourceAccount` dan grup opsi ARN untuk `aws:sourceArn` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencegahan masalah confused deputy lintas layanan](#).

Contoh berikut menunjukkan kebijakan izin.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "Service" : "rds.amazonaws.com"
    },
    "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:sourceAccount" : "123456789012"
      },
      "ArnLike" : {
        "aws:sourceArn" : "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:og:ssrs-se-2017"
      }
    }
  }
]

```



```
}  
} ]  
}
```

Untuk contoh lainnya, lihat [contoh kebijakan izin untuk AWS Secrets Manager](#) di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Mencabut izin tingkat sistem

Peran sistem RDS_SSRS_ROLE tidak memiliki izin yang memadai untuk menghapus penetapan peran tingkat sistem. Untuk menghapus pengguna atau grup pengguna dari RDS_SSRS_ROLE, gunakan prosedur tersimpan yang sama dengan yang Anda gunakan untuk memberikan peran, tetapi gunakan jenis tugas SSRS_REVOKE_PORTAL_PERMISSION.

Untuk mencabut akses dari pengguna domain untuk portal web

- Gunakan prosedur tersimpan berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_msbi_task  
@task_type='SSRS_REVOKE_PORTAL_PERMISSION',  
@ssrs_group_or_username=N'AD_domain\user';
```

Tindakan ini akan menghapus pengguna dari peran sistem RDS_SSRS_ROLE. Tindakan ini juga menghapus pengguna dari peran tingkat item Content Manager jika pengguna memilikinya.

Memantau status tugas

Untuk melacak status penetapan atau pencabutan tugas Anda, panggil fungsi `rds_fn_task_status`. Membutuhkan dua parameter. Parameter pertama harus selalu NULL karena tidak berlaku untuk SSRS. Parameter kedua menerima ID tugas.

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke 0, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,0);
```

Untuk melihat daftar semua tugas, tetapkan parameter pertama ke NULL dan parameter kedua ke ID tugas, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_task_status(NULL,42);
```

Fungsi `rds_fn_task_status` menampilkan informasi berikut.

Parameter output	Deskripsi
<code>task_id</code>	ID tugas.
<code>task_type</code>	Untuk SSRS, tugas dapat memiliki jenis tugas berikut: • <code>SSRS_GRANT_PORTAL_PERMISSION</code> • <code>SSRS_REVOKE_PORTAL_PERMISSION</code>
<code>database_name</code>	Tidak berlaku untuk SSRS tugas.
<code>% complete</code>	Kemajuan tugas sebagai persentase.
<code>duration (mins)</code>	Jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas, dalam menit.
<code>lifecycle</code>	Status tugas. Status yang mungkin adalah: • CREATED— Setelah Anda memanggil salah satu prosedur yang SSRS disimpan, tugas dibuat dan status diatur ke CREATED. • IN_PROGRESS – Setelah tugas dimulai, statusnya akan diatur ke IN_PROGRESS . Mungkin perlu waktu hingga lima menit hingga status ini berubah dari CREATED menjadi IN_PROGRESS . • SUCCESS – Setelah tugas selesai, statusnya diatur ke SUCCESS. •

Parameter output	Deskripsi
	ERROR – Jika tugas gagal, statusnya diatur ke ERROR. Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan, lihat kolom <code>task_info</code> . • <code>CANCEL_REQUESTED</code> – Setelah Anda memanggil prosedur tersimpan <code>rds_cancel_task</code> , status tugasnya diubah menjadi <code>CANCEL_REQUESTED</code> . • <code>CANCELLED</code> – Setelah tugas berhasil dibatalkan, statusnya diubah menjadi <code>CANCELLED</code> .
<code>task_info</code>	Informasi tambahan tentang tugas. Jika terjadi kesalahan selama pemrosesan, kolom ini berisi informasi tentang kesalahan tersebut.
<code>last_updated</code>	Tanggal dan waktu status tugas terakhir diperbarui.
<code>created_at</code>	Tanggal dan waktu tugas dibuat.
<code>S3_object_arn</code>	Tidak berlaku untuk SSRS tugas.
<code>overwrite_S3_backup_file</code>	Tidak berlaku untuk SSRS tugas.
<code>KMS_master_key_arn</code>	Tidak berlaku untuk SSRS tugas.
<code>filepath</code>	Tidak berlaku untuk SSRS tugas.
<code>overwrite_file</code>	Tidak berlaku untuk SSRS tugas.
<code>task_metadata</code>	Metadata yang terkait dengan tugas. SSRS

Menonaktifkan dan menghapus database SSRS

Gunakan prosedur berikut untuk menonaktifkan SSRS dan menghapus SSRS database:

Topik

- [Mematikan SSRS](#)
- [Menghapus database SSRS](#)

Mematikan SSRS

Untuk mematikan SSRS, hapus SSRS opsi dari grup opsinya. Menghapus opsi tidak menghapus SSRS database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus database SSRS](#).

Anda dapat SSRS menghidupkan kembali dengan menambahkan kembali SSRS opsi. Jika Anda juga telah menghapus SSRS database, membaca opsi pada instans DB yang sama akan membuat database server laporan baru.

Konsol

Untuk menghapus SSRS opsi dari grup opsinya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan opsi SSRS (ssrs-se-2017 dalam contoh sebelumnya).
4. Pilih Hapus opsi.
5. Di bawah Opsi penghapusan, pilih Opsi SSRS untuk dihapus.
6. Di bagian Langsung terapkan, pilih Ya untuk segera menghapus opsi, atau Tidak untuk menghapusnya pada masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Hapus.

CLI

Untuk menghapus SSRS opsi dari grup opsinya

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \
```

```
--option-group-name ssrs-se-2017 \  
--options SSRS \  
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^  
--option-group-name ssrs-se-2017 ^  
--options SSRS ^  
--apply-immediately
```

Menghapus database SSRS

Menghapus opsi SSRS tidak akan menghapus basis data server laporan. Untuk menghapusnya, gunakan prosedur tersimpan berikut.

Untuk menghapus basis data server laporan, pastikan untuk menghapus opsi SSRS terlebih dahulu.

Untuk menghapus SSRS database

- Gunakan prosedur tersimpan berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_drop_ssrs_databases
```

Dukungan untuk Microsoft Distributed Transaction Coordinator di RDS for SQL Server

Transaksi terdistribusi adalah transaksi basis data yang melibatkan dua atau beberapa host jaringan. Amazon RDS for SQL Server mendukung transaksi terdistribusi di antara host, dengan satu host dapat menjadi salah satu opsi berikut ini:

- Instans DB RDS for SQL Server
- Host SQL Server on-premise
- Host Amazon EC2 dengan SQL Server diinstal
- Semua host EC2 atau instans DB RDS lainnya dengan mesin basis data yang mendukung transaksi terdistribusi

Di RDS, dimulai dengan SQL Server 2012 (versi 11.00.5058.0.v1 dan yang lebih baru), semua edisi RDS for SQL Server mendukung transaksi terdistribusi. Dukungan disediakan menggunakan Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC). Untuk informasi mendalam tentang MSDTC, lihat [Distributed Transaction Coordinator](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Daftar Isi

- [Batasan](#)
- [Mengaktifkan MSDTC](#)
 - [Membuat grup opsi untuk MSDTC](#)
 - [Menambahkan MSDTC opsi ke grup opsi](#)
 - [Membuat grup parameter untuk MSDTC](#)
 - [Memodifikasi parameter untuk MSDTC](#)
 - [Mengaitkan grup opsi dan grup parameter dengan instans DB](#)
 - [Memodifikasi opsi MSDTC](#)
- [Menggunakan transaksi](#)
 - [Menggunakan transaksi terdistribusi](#)
 - [Menggunakan transaksi XA](#)
 - [Menggunakan pelacakan transaksi](#)
- [Menonaktifkan MSDTC](#)
- [Pemecahan Masalah MSDTC untuk Server RDS SQL](#)

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk penggunaan MSDTC di RDS for SQL Server:

- MSDTC tidak didukung pada instans yang menggunakan SQL Server Database Mirroring. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Transactions - availability groups and database mirroring](#).
- Parameter `in-doubt xact resolution` harus diatur ke 1 atau 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi parameter untuk MSDTC](#).
- MSDTC mengharuskan semua host yang berpartisipasi dalam transaksi terdistribusi dapat diselesaikan menggunakan nama host-nya. RDS akan otomatis mempertahankan fungsionalitas ini untuk instans yang bergabung dengan domain. Namun, untuk instans mandiri, pastikan Anda mengonfigurasi server DNS secara manual.
- Transaksi XA Java Database Connectivity (JDBC) didukung untuk SQL Server 2017 versi 14.00.3223.3 dan yang lebih tinggi, serta SQL Server 2019.
- Transaksi terdistribusi yang bergantung pada pustaka tautan dinamis klien (DLLs) pada instance RDS tidak didukung.
- Penggunaan pustaka tautan dinamis XA kustom tidak didukung.

Mengaktifkan MSDTC

Gunakan proses berikut MSDTC untuk mengaktifkan instans DB Anda:

1. Buat grup opsi baru, atau pilih grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan opsi MSDTC untuk grup opsi.
3. Buat grup parameter baru, atau pilih grup parameter yang sudah ada.
4. Ubah grup parameter untuk menyetel parameter `in-doubt xact resolution` ke 1 atau 2.
5. Kaitkan grup opsi dan grup parameter dengan instans DB.

Membuat grup opsi untuk MSDTC

Gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat grup opsi yang sesuai dengan mesin SQL Server dan versi instans DB Anda.

 Note

Anda juga dapat menggunakan grup opsi yang ada jika itu untuk mesin dan versi SQL Server yang benar.

Konsol

Prosedur berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di panel Buat grup opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam AWS akun Anda, seperti **msdtc-se-2016**. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat grup opsi, seperti **MSDTC option group for SQL Server SE 2016**. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Mesin, pilih sqlserver-se.
 - d. Untuk Versi mesin utama, pilih 13.00.
5. Pilih Buat.

CLI

Contoh berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:


```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name msdtc-se-2016 \  
  --engine-name sqlserver-se \  
  --major-engine-version 13.00 \  
  --option-group-description "MSDTC option group for SQL Server SE 2016"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name msdtc-se-2016 ^  
  --engine-name sqlserver-se ^  
  --major-engine-version 13.00 ^  
  --option-group-description "MSDTC option group for SQL Server SE 2016"
```

Menambahkan MSDTC opsi ke grup opsi

Selanjutnya, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk menambahkan MSDTC opsi ke grup opsi.

Pengaturan opsi berikut diperlukan:

- Port — Port yang Anda gunakan untuk mengakses MSDTC. Nilai yang diizinkan adalah 1150–49151 kecuali untuk 1234, 1434, 3260, 3343, 3389, dan 47001. Nilai default-nya adalah 5000.

Pastikan port yang ingin Anda gunakan diaktifkan dalam aturan firewall Anda. Selain itu, pastikan jika diperlukan bahwa port ini diaktifkan dalam aturan masuk dan keluar untuk grup keamanan yang terkait dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

- Grup keamanan — Keanggotaan grup VPC keamanan untuk instans RDS DB Anda.
- Jenis autentikasi – Mode autentikasi antara host. Jenis autentikasi berikut ini didukung:
 - Mutuas — RDS Instance saling diautentikasi satu sama lain menggunakan otentikasi terintegrasi. Jika opsi ini dipilih, semua instans yang terkait dengan grup opsi ini harus bergabung dengan domain.
 - Tidak Ada – Tidak ada autentikasi yang dilakukan antara host. Kami tidak menyarankan penggunaan mode ini di lingkungan produksi.
- Ukuran log transaksi — Ukuran log MSDTC transaksi. Nilai yang diizinkan adalah 4–1024 MB. Ukuran default-nya adalah 4 MB.

Pengaturan opsi berikut ini bersifat opsional:

- Aktifkan koneksi masuk — Apakah akan mengizinkan MSDTC koneksi masuk ke instance yang terkait dengan grup opsi ini.
- Aktifkan koneksi keluar — Apakah akan mengizinkan MSDTC koneksi keluar dari instance yang terkait dengan grup opsi ini.
- Aktifkan XA – Apakah akan mengizinkan transaksi XA atau tidak. Untuk informasi selengkapnya tentang protokol XA, lihat [spesifikasi XA](#).
- Aktifkan SNA LU — Apakah akan mengizinkan protokol SNA LU digunakan untuk transaksi terdistribusi. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan protokol SNA LU, lihat [Mengelola transaksi IBM CICS LU 6.2](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Konsol

Untuk menambahkan MSDTC opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang baru saja Anda buat.
4. Pilih Tambah opsi.
5. Di bawah Rincian opsi, pilih MSDTCnama Opsi.
6. Di bagian Pengaturan opsi:
 - a. Untuk Port, masukkan nomor port untuk mengakses. MSDTC Default-nya adalah 5000.
 - b. Untuk grup Keamanan, pilih grup VPC keamanan untuk dikaitkan dengan opsi.
 - c. Untuk Jenis autentikasi, pilih Timbal Balik atau Tidak Ada.
 - d. Untuk Ukuran log transaksi, masukkan nilai dari 4–1024. Default-nya adalah 4.
7. Di bagian Konfigurasi tambahan, lakukan tindakan berikut:
 - a. Untuk Koneksi, sebagaimana dibutuhkan pilih Aktifkan koneksi masuk dan Aktifkan koneksi keluar.
 - b. Untuk protokol yang Diizinkan, sesuai kebutuhan pilih Aktifkan XA dan Aktifkan LU. SNA
8. Di bagian Penjadwalan, pilih apakah akan menambahkan opsi langsung atau pada masa pemeliharaan berikutnya.

9. Pilih Tambah opsi.

Boot ulang tidak diperlukan untuk menambahkan opsi ini.

CLI

Untuk menambahkan MSDTC opsi

1. Buat JSON file, misalnya `msdtc-option.json`, dengan parameter yang diperlukan berikut.

```
{
  "OptionGroupName": "msdtc-se-2016",
  "OptionsToInclude": [
    {
      "OptionName": "MSDTC",
      "Port": 5000,
      "VpcSecurityGroupMemberships": ["sg-0abcdef123"],
      "OptionSettings": [{"Name": "AUTHENTICATION", "Value": "MUTUAL"},
        {"Name": "TRANSACTION_LOG_SIZE", "Value": "4"}]
    }
  ],
  "ApplyImmediately": true
}
```

2. Tambahkan opsi MSDTC ke grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
  --cli-input-json file://msdtc-option.json \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^
  --cli-input-json file://msdtc-option.json ^
  --apply-immediately
```

Tidak diperlukan boot ulang.

Membuat grup parameter untuk MSDTC

Buat atau modifikasi grup parameter untuk `in-doubt xact resolution` parameter yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB Anda.

Konsol

Contoh berikut membuat grup parameter untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih Buat grup parameter.
4. Di panel Buat grup parameter, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Rangkaian grup parameter, pilih `sqlserver-se-13.0`.
 - b. Untuk Nama grup, masukkan pengidentifikasi grup parameter, seperti **`msdtc-sqlserver-se-13`**.
 - c. Untuk Deskripsi, masukkan **`in-doubt xact resolution`**.
5. Pilih Buat.

CLI

Contoh berikut membuat grup parameter untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk membuat grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13 \  
  --db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" \  
  --description "in-doubt xact resolution"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13 ^  
  --db-parameter-group-family "sqlserver-se-13.0" ^  
  --description "in-doubt xact resolution"
```

Memodifikasi parameter untuk MSDTC

Ubah *in-doubt xact resolution* parameter dalam grup parameter yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB Anda.

Untuk MSDTC, atur *in-doubt xact resolution* parameter ke salah satu dari berikut ini:

- 1—Presume commit. Setiap MSDTC transaksi yang diragukan dianggap telah dilakukan.
- 2—Presume abort. Setiap MSDTC transaksi yang diragukan dianggap telah berhenti.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [in-doubt xact resolution server configuration option](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Konsol

Contoh berikut memodifikasi grup parameter yang Anda buat untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk mengubah grup parameter

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup parameter.
3. Pilih grup parameter, seperti *msdtc-sqlserver-se-13*.
4. Di bagian Parameter, filter daftar parameter untuk **xact**.
5. Pilih *in-doubt xact resolution*.
6. Pilih Edit parameter.
7. Masukkan **1** atau **2**.
8. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Contoh berikut memodifikasi grup parameter yang Anda buat untuk SQL Server Standard Edition 2016.

Untuk mengubah grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13 \  
  --parameters "ParameterName='in-doubt xact  
resolution',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13 ^  
  --parameters "ParameterName='in-doubt xact  
resolution',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

Mengaitkan grup opsi dan grup parameter dengan instans DB

Anda dapat menggunakan AWS Management Console or AWS CLI untuk mengaitkan grup MSDTC opsi dan grup parameter dengan instans DB.

Konsol

Anda dapat mengaitkan grup MSDTC opsi dan grup parameter dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

- Untuk instans DB baru, kaitkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, kaitkan dengan memodifikasi instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Jika Anda menggunakan instance DB yang sudah bergabung dengan domain, instans tersebut harus sudah memiliki domain Active Directory dan AWS Identity and Access Management (IAM) peran yang terkait dengannya. Jika Anda membuat instance baru yang bergabung dengan domain, tentukan domain dan peran Direktori Aktif yang ada. IAM Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server](#).

Anda dapat mengaitkan grup MSDTC opsi dan grup parameter dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

Jika Anda menggunakan instans DB yang bergabung dengan domain yang ada, itu harus sudah memiliki domain dan IAM peran Direktori Aktif yang terkait dengannya. Jika Anda membuat instance baru yang bergabung dengan domain, tentukan domain dan peran Direktori Aktif yang ada. IAM Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server](#).

- Tentukan jenis mesin DB dan versi utama yang sama seperti yang Anda gunakan saat membuat grup opsi.

```
aws rds create-db-instance \
--db-instance-identifier mydbinstance \
--db-instance-class db.m5.2xlarge \
--engine sqlserver-se \
--engine-version 13.00.5426.0.v1 \
--allocated-storage 100 \
```

```
--manage-master-user-password \
--master-username admin \
--storage-type gp2 \
--license-model li \
--domain-iam-role-name my-directory-iam-role \
--domain my-domain-id \
--option-group-name msdtc-se-2016 \
--db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
--db-instance-identifier mydbinstance ^
--db-instance-class db.m5.2xlarge ^
--engine sqlserver-se ^
--engine-version 13.00.5426.0.v1 ^
--allocated-storage 100 ^
--manage-master-user-password ^
--master-username admin ^
--storage-type gp2 ^
--license-model li ^
--domain-iam-role-name my-directory-iam-role ^
--domain my-domain-id ^
--option-group-name msdtc-se-2016 ^
--db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13
```

Untuk memodifikasi instance DB dan mengaitkan grup MSDTC opsi dan grup parameter

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
--db-instance-identifier mydbinstance \
--option-group-name msdtc-se-2016 \
--db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13 \
--apply-immediately
```

Untuk Windows:


```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --option-group-name msdtc-se-2016 ^  
  --db-parameter-group-name msdtc-sqlserver-se-13 ^  
  --apply-immediately
```

Memodifikasi opsi MSDTC

Setelah mengaktifkan opsi MSDTC, Anda dapat mengubah pengaturannya. Untuk informasi cara mengubah pengaturan opsi, lihat [Memodifikasi pengaturan opsi](#).

Note

Beberapa perubahan pada pengaturan MSDTC opsi mengharuskan MSDTC layanan dimulai ulang. Persyaratan ini dapat memengaruhi transaksi terdistribusi yang berjalan.

Menggunakan transaksi

Menggunakan transaksi terdistribusi

Di Amazon RDS for SQL Server, Anda dapat menjalankan transaksi terdistribusi dengan cara yang sama seperti transaksi terdistribusi yang berjalan on-premise:

- Menggunakan transaksi yang dapat dipromosikan .NET framework System.Transactions, yang mengoptimalkan transaksi terdistribusi dengan menunda pembuatannya hingga diperlukan.

Dalam hal ini, promosi bersifat otomatis dan tidak mengharuskan Anda untuk melakukan intervensi apa pun. Jika hanya ada satu pengelola sumber daya dalam transaksi, tidak ada promosi yang dilakukan. Untuk informasi selengkapnya tentang cakupan transaksi implisit, lihat [Implementing an implicit transaction using transaction scope](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Transaksi yang dapat dipromosikan didukung dengan implementasi .NET ini:

- Dimulai dengan ADO.NET 2.0, System.Data.SqlClient mendukung transaksi yang dapat dipromosikan dengan SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [System.Transactions integration with SQL Server](#) dalam dokumentasi Microsoft.
- ODP.NET mendukung System.Transactions. Transaksi lokal dibuat untuk koneksi pertama yang dibuka dalam cakupan TransactionsScope ke Oracle Database 11g rilis 1 (versi 11.1)

dan yang lebih baru. Ketika koneksi kedua dibuka, transaksi ini akan otomatis dipromosikan menjadi transaksi terdistribusi. Untuk informasi dukungan transaksi terdistribusi di ODP.NET selengkapnya, lihat [Microsoft Distributed Transaction Coordinator integration](#) dalam dokumentasi Microsoft.

- Menggunakan pernyataan `BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION \(Transact-SQL\)](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Menggunakan transaksi XA

Mulai dari RDS for SQL Server 2017 versi 14.00.3223.3, Anda dapat mengontrol transaksi terdistribusi menggunakan JDBC. Saat Anda mengatur pengaturan opsi `Enable XA` ke `true` dalam opsi MSDTC, RDS akan otomatis mengaktifkan transaksi JDBC dan memberikan peran `SqJDBCXAUser` tersebut kepada pengguna `guest`. Tindakan ini akan memungkinkan pelaksanaan transaksi terdistribusi melalui JDBC. Untuk informasi selengkapnya, termasuk contoh kode, lihat [Understanding XA transactions](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Menggunakan pelacakan transaksi

RDS mendukung pengendalian jejak transaksi MSDTC dan mengunduhnya dari instans DB RDS untuk memecahkan masalah. Anda dapat mengontrol sesi pelacakan transaksi dengan menjalankan prosedur RDS berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_msdtc_transaction_tracing 'trace_action',  
[@traceall=0/1],  
[@traceaborted=0/1],  
[@tracelong=0/1];
```

Parameter berikut diperlukan:

- `trace_action` – Tindakan pelacakan. Tindakan tersebut dapat berupa `START`, `STOP`, atau `STATUS`.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- `@traceall` – Atur ke 1 untuk melacak semua transaksi terdistribusi. Default-nya adalah 0.
- `@traceaborted` – Atur ke 1 untuk melacak transaksi terdistribusi yang dibatalkan. Default-nya adalah 0.

- `@tracelong` – Atur ke 1 untuk melacak transaksi terdistribusi yang berlangsung lama. Default-nya adalah 0.

Example tindakan pelacakan START

Untuk memulai sesi pelacakan transaksi baru, jalankan pernyataan contoh berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_msdtc_transaction_tracing 'START',  
@traceall='0',  
@traceaborted='1',  
@tracelong='1';
```

Note

Hanya satu sesi pelacakan transaksi yang dapat aktif pada satu waktu. Jika perintah sesi pelacakan START dikeluarkan saat sesi pelacakan aktif, kesalahan akan dikembalikan dan sesi pelacakan aktif tetap tidak berubah.

Example tindakan pelacakan STOP

Untuk menghentikan sesi pelacakan transaksi, jalankan pernyataan berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_msdtc_transaction_tracing 'STOP'
```

Pernyataan ini akan menghentikan sesi pelacakan transaksi aktif dan menyimpan data jejak transaksi ke direktori log di instans DB RDS. Baris pertama output berisi hasil keseluruhan, dan baris berikutnya menunjukkan detail operasi.

Berikut ini adalah contoh penghentian sesi pelacakan yang berhasil.

OK: Trace session has been successfully stopped.

```
Setting log file to: D:\rdsdbdata\MSDTC\Trace\dtctrace.log  
Examining D:\rdsdbdata\MSDTC\Trace\msdtctr.mof for message formats, 8 found.  
Searching for TMF files on path: (null)  
Logfile D:\rdsdbdata\MSDTC\Trace\dtctrace.log:  
OS version      10.0.14393 (Currently running on 6.2.9200)  
Start Time      <timestamp>  
End Time        <timestamp>
```

```
Timezone is @tzres.dll,-932 (Bias is 0mins)
BufferSize 16384 B
Maximum File Size 10 MB
Buffers Written Not set (Logger may not have been stopped).
Logger Mode Settings (11000002) ( circular paged
ProcessorCount 1
Processing completed Buffers: 1, Events: 3, EventsLost: 0 :: Format Errors: 0,
Unknowns: 3
Event traces dumped to d:\rdsdbdata\Log\msdtc_<timestamp>.log
```

Anda dapat menggunakan informasi terperinci untuk mencari nama file log yang dihasilkan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengunduhan file log dari instans DB RDS, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Log sesi pelacakan tetap berada di instans selama 35 hari. Semua log sesi pelacakan yang lebih lama akan otomatis dihapus.

Example tindakan pelacakan STATUS

Untuk melacak status sesi pelacakan transaksi, jalankan pernyataan berikut.

```
exec msdb.dbo.rds_msdtc_transaction_tracing 'STATUS'
```

Pernyataan ini menghasilkan informasi berikut sebagai baris kumpulan hasil yang terpisah.

```
OK
SessionStatus: <Started/Stopped>
TraceAll: <True/False>
TraceAborted: <True/False>
TraceLongLived: <True/False>
```

Baris pertama menunjukkan hasil keseluruhan dari operasi: OK atau ERROR beserta detail, jika ada. Baris berikutnya menunjukkan detail status sesi pelacakan:

- SessionStatus dapat berupa salah satu status berikut:
 - Started jika sesi pelacakan berjalan.
 - Stopped jika tidak ada sesi pelacakan yang berjalan.
- Tanda sesi pelacakan bisa bernilai True atau False bergantung pada pengaturannya dalam perintah START.

Menonaktifkan MSDTC

Untuk menonaktifkan MSDTC, hapus MSDTC opsi dari grup opsinya.

Konsol

Untuk menghapus MSDTC opsi dari grup opsinya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan opsi MSDTC (`msdtc-se-2016` dalam contoh sebelumnya).
4. Pilih Hapus opsi.
5. Di bawah Opsi penghapusan, pilih Opsi MSDTC untuk dihapus.
6. Di bagian Langsung terapkan, pilih Ya untuk segera menghapus opsi, atau Tidak untuk menghapusnya pada masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Hapus.

CLI

Untuk menghapus MSDTC opsi dari grup opsinya

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \  
  --option-group-name msdtc-se-2016 \  
  --options MSDTC \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^  
  --option-group-name msdtc-se-2016 ^  
  --options MSDTC ^
```

```
--apply-immediately
```

Pemecahan Masalah MSDTC untuk Server RDS SQL

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin mengalami kesulitan membangun koneksi antara MSDTC berjalan di komputer klien dan MSDTC layanan yang berjalan pada instance RDS for SQL Server DB. Jika demikian, pastikan beberapa hal berikut:

- Aturan masuk untuk grup keamanan yang terkait dengan instans DB telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).
- Komputer klien Anda telah dikonfigurasi dengan benar.
- Aturan MSDTC firewall pada komputer klien Anda diaktifkan.

Untuk mengonfigurasi komputer klien

1. Buka Component Services.

Bisa juga melalui Server Manager, pilih Tools, lalu pilih Component Services.

2. Perluas Component Services, perluas Computers, perluas My Computer, lalu perluas Distributed Transaction Coordinator.
3. Buka menu konteks (klik kanan) untuk Local DTC dan pilih Properties.
4. Pilih tab Security.
5. Pilih semua dari opsi berikut:
 - DTCAkses Jaringan
 - Allow Inbound
 - Allow Outbound
6. Pastikan bahwa mode autentikasi yang benar telah dipilih:
 - Mutual Authentication Required – Mesin klien digabungkan ke domain yang sama dengan simpul lain yang berpartisipasi dalam transaksi terdistribusi, atau ada hubungan kepercayaan yang dikonfigurasi antar-domain.
 - No Authentication Required – Semua kasus lainnya.
7. Pilih OK untuk menyimpan perubahan Anda.
8. Jika diminta untuk memulai ulang layanan, pilih Yes.

Untuk mengaktifkan aturan MSDTC firewall

1. Buka Windows Firewall, lalu pilih Advanced settings.

Bisa juga melalui Server Manager, pilih Tools, lalu pilih Windows Firewall with Advanced Security.

Note

Bergantung pada sistem operasi Anda, Windows Firewall mungkin disebut Windows Defender Firewall.

2. Pilih Inbound Rules di panel kiri.
3. Aktifkan aturan firewall berikut, jika belum diaktifkan:
 - Koordinator Transaksi Terdistribusi () RPC
 - Koordinator Transaksi Terdistribusi (RPC) - EPMAP
 - Koordinator Transaksi Terdistribusi (TCP-In)
4. Tutup Windows Firewall.

Gubernur sumber daya Microsoft SQL Server dengan RDS untuk SQL Server

Resource governor adalah fitur SQL Server Enterprise Edition yang memberi Anda kontrol yang tepat atas sumber daya instans Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menetapkan batasan spesifik tentang bagaimana beban kerja menggunakan CPU, memori, dan I/O sumber daya fisik. Dengan gubernur sumber daya, Anda dapat:

- Mencegah monopoli sumber daya di lingkungan multi-penyewa dengan mengelola bagaimana beban kerja yang berbeda berbagi sumber daya instans
- Memberikan kinerja yang dapat diprediksi dengan menetapkan batas dan prioritas sumber daya tertentu untuk pengguna dan aplikasi yang berbeda

Anda dapat mengaktifkan pengatur sumber daya pada RDS yang sudah ada atau baru untuk instans SQL Server DB.

Gubernur sumber daya menggunakan tiga konsep dasar:

- Resource pool - Sebuah wadah yang mengelola sumber daya fisik instans Anda (CPU, memori, dan I/O). Anda mendapatkan dua kolam bawaan (internal dan default) dan Anda dapat membuat kolam khusus tambahan.
- Kelompok beban kerja - Wadah untuk sesi database dengan karakteristik serupa. Setiap kelompok beban kerja termasuk dalam kumpulan sumber daya. Anda mendapatkan dua grup beban kerja bawaan (internal dan default) dan Anda dapat membuat grup beban kerja khusus tambahan.
- Klasifikasi - Proses yang menentukan grup beban kerja mana yang menangani sesi masuk berdasarkan nama pengguna, nama aplikasi, nama database, atau nama host.

Untuk detail tambahan tentang fungsionalitas pengatur sumber daya di SQL Server, lihat [Resource Governor](#) di dokumentasi Microsoft.

Daftar Isi

- [Versi dan Wilayah yang didukung](#)
- [Batasan dan rekomendasi](#)
- [Mengaktifkan pengatur sumber daya Microsoft SQL Server untuk RDS Anda untuk instans SQL Server](#)
- [Membuat grup opsi untuk RESOURCE_GOVORNOR](#)

- [Menambahkan opsi RESOURCE_GOVERNOR ke grup opsi](#)
- [Mengaitkan grup opsi dengan instans DB](#)
- [Menggunakan pengatur sumber daya Microsoft SQL Server untuk RDS Anda untuk instans SQL Server](#)
 - [Kelola kumpulan sumber daya](#)
 - [Buat Pool sumber daya](#)
 - [Ubah kolam sumber daya](#)
 - [Jatuhkan kolam sumber daya](#)
 - [Kelola grup beban kerja](#)
 - [Buat grup beban kerja](#)
 - [Ubah kelompok beban kerja](#)
 - [Jatuhkan grup beban kerja](#)
 - [Buat dan daftarkan fungsi pengklasifikasi](#)
 - [Fungsi pengklasifikasi drop](#)
 - [Fungsi pengklasifikasi de-register](#)
 - [Setel ulang statistik](#)
 - [Perubahan konfigurasi gubernur sumber daya](#)
 - [Mengikat TempDB ke kumpulan sumber daya](#)
 - [Lepaskan TempDB dari kumpulan sumber daya](#)
 - [Gubernur sumber daya pembersihan](#)
- [Pertimbangan untuk penyebaran Multi-AZ](#)
- [Pertimbangan untuk replika baca](#)
- [Pantau pengatur sumber daya Microsoft SQL Server menggunakan tampilan sistem untuk RDS Anda untuk instans SQL Server](#)
 - [Statistik runtime kumpulan sumber daya](#)
- [Menonaktifkan pengatur sumber daya Microsoft SQL Server untuk RDS Anda untuk instans SQL Server](#)
- [Praktik terbaik untuk mengonfigurasi gubernur sumber daya pada RDS untuk SQL Server](#)

Versi dan Wilayah yang didukung

Gubernur sumber daya tersedia di semua Wilayah AWS tempat RDS untuk SQL Server tersedia. Ini hanya didukung untuk SQL Server Enterprise Edition untuk SQL Server 2016, SQL Server 2017, SQL Server 2019, dan SQL Server 2022.

Batasan dan rekomendasi

Batasan dan rekomendasi berikut berlaku untuk gubernur sumber daya:

- Pembatasan edisi dan layanan:
 - Hanya tersedia di SQL Server Enterprise Edition.
 - Manajemen sumber daya terbatas pada SQL Server Database Engine. Gubernur sumber daya untuk Layanan Analisis, Layanan Integrasi, dan Layanan Pelaporan tidak didukung.
- Batasan konfigurasi:
 - Harus menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS untuk semua konfigurasi.
 - Pernyataan DDL asli dan konfigurasi GUI SQL Server Management Studio tidak didukung.
- Parameter kumpulan sumber daya:
 - Nama pool yang dimulai dengan `rds_` tidak didukung.
 - Modifikasi kumpulan sumber daya internal dan default tidak diizinkan.
 - Untuk kumpulan sumber daya yang ditentukan pengguna, parameter kumpulan sumber daya berikut tidak didukung:
 - `MIN_MEMORY_PERCENT`
 - `MIN_CPU_PERCENT`
 - `MIN_IOPS_PER_VOLUME`
 - `AFFINITY`
- Parameter grup beban kerja:
 - Nama grup beban kerja yang dimulai dengan `rds_` tidak didukung.
 - Modifikasi grup beban kerja internal tidak diizinkan.
 - Untuk grup beban kerja default:
 - Hanya `REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT` parameter yang dapat dimodifikasi.
 - Untuk grup beban kerja default, `REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT` harus antara 1 dan 70.
 - Semua parameter lainnya terkunci dan tidak dapat diubah.

- Kelompok beban kerja yang ditentukan pengguna memungkinkan modifikasi semua parameter.
- Keterbatasan fungsi pengklasifikasi:
 - Fungsi pengklasifikasi merutekan koneksi ke grup beban kerja khusus berdasarkan kriteria yang ditentukan (nama pengguna, database, host, atau nama aplikasi).
 - Mendukung hingga dua grup beban kerja yang ditentukan pengguna dengan kondisi perutean masing-masing.
 - Menggabungkan kriteria dengan AND kondisi dalam setiap kelompok.
 - Membutuhkan setidaknya satu kriteria routing per kelompok beban kerja.
 - Hanya metode klasifikasi yang tercantum di atas yang didukung.
 - Nama fungsi harus dimulai dengan `rg_classifier_`.
 - Penetapan grup default jika tidak ada kondisi yang cocok.

Mengaktifkan pengatur sumber daya Microsoft SQL Server untuk RDS Anda untuk instans SQL Server

Aktifkan pengatur sumber daya dengan menambahkan `RESOURCE_GOVERNOR` opsi ke RDS Anda untuk instans SQL Server DB. Gunakan proses berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau pilih grup opsi yang sudah ada.
2. Tambahkan opsi `RESOURCE_GOVERNOR` untuk grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Note

Mengaktifkan gubernur sumber daya melalui grup opsi tidak memerlukan reboot.

Membuat grup opsi untuk **RESOURCE_GOVERNOR**

Untuk mengaktifkan pengatur sumber daya, buat grup opsi atau ubah grup opsi yang sesuai dengan edisi SQL Server dan versi instans DB yang akan Anda gunakan. Untuk menyelesaikan prosedur ini, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Gunakan prosedur berikut untuk membuat grup opsi untuk SQL Server Enterprise Edition 2022.

Untuk membuat grup opsi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih Buat grup.
4. Di jendela Buat grup opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama untuk grup opsi yang unik di dalam AWS akun Anda, seperti **resource-governor-ee-2022**. Nama tersebut hanya boleh berisi huruf, angka, dan tanda hubung.
 - b. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat grup opsi, seperti **RESOURCE_GOVERNOR option group for SQL Server EE 2022**. Deskripsi digunakan untuk tampilan.
 - c. Untuk Engine, pilih sqlserver-EE.
 - d. Untuk versi mesin Major, pilih 16.00.
5. Pilih Buat.

CLI

Prosedur berikut membuat grup opsi untuk SQL Server Enterprise Edition 2022.

Untuk membuat grup opsi

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-option-group \  
  --option-group-name resource-governor-ee-2022 \  
  --engine-name sqlserver-ee \  
  --major-engine-version 16.00 \  
  --option-group-description "RESOURCE_GOVERNOR option group for SQL Server EE 2022"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-option-group ^  
  --option-group-name resource-governor-ee-2022 ^  
  --engine-name sqlserver-ee ^  
  --major-engine-version 16.00 ^  
  --option-group-description "RESOURCE_GOVERNOR option group for SQL Server EE  
2022"
```

Menambahkan opsi **RESOURCE_GOVERNOR** ke grup opsi

Selanjutnya, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk menambahkan RESOURCE_GOVERNOR opsi ke grup opsi Anda.

Konsol

Untuk menambahkan opsi RESOURCE_GOVERNOR

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi yang baru saja Anda buat, resource-governor-ee-2022 dalam contoh ini.
4. Pilih Tambah opsi.
5. Di bawah Rincian opsi, pilih RESOURCE_GOVERNOR untuk nama Opsi.
6. Di bagian Penjadwalan, pilih apakah akan menambahkan opsi langsung atau pada masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Tambah opsi.

CLI

Untuk menambahkan **RESOURCE_GOVERNOR** opsi

- Tambahkan opsi RESOURCE_GOVERNOR ke grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
```

```
--option-group-name resource-governor-ee-2022 \  
--options "OptionName=RESOURCE_GOVERNOR" \  
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
--option-group-name resource-governor-ee-2022 ^  
--options "OptionName=RESOURCE_GOVERNOR" ^  
--apply-immediately
```

Mengaitkan grup opsi dengan instans DB

Untuk mengaitkan grup RESOURCE_GOVERNOR opsi dengan instans DB Anda, gunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Konsol

Untuk menyelesaikan pengaktifan resource governor, kaitkan grup RESOURCE_GOVERNOR opsi Anda dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, kaitkan saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, kaitkan dengan memodifikasi instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

CLI

Anda dapat mengaitkan grup RESOURCE_GOVERNOR opsi dengan instans DB baru atau yang sudah ada.

Untuk membuat instance dengan grup **RESOURCE_GOVERNOR** opsi

- Tentukan tipe mesin DB yang sama dan versi utama yang Anda gunakan saat membuat grup opsi.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier mytestsqlserverresourcegovernorinstance \
  --db-instance-class db.m5.2xlarge \
  --engine sqlserver-ee \
  --engine-version 16.00 \
  --license-model license-included \
  --allocated-storage 100 \
  --master-username admin \
  --master-user-password password \
  --storage-type gp2 \
  --option-group-name resource-governor-ee-2022
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-instance-identifier mytestsqlserverresourcegovernorinstance ^
  --db-instance-class db.m5.2xlarge ^
  --engine sqlserver-ee ^
  --engine-version 16.00 ^
  --license-model license-included ^
  --allocated-storage 100 ^
  --master-username admin ^
  --master-user-password password ^
  --storage-type gp2 ^
  --option-group-name resource-governor-ee-2022
```

Untuk memodifikasi instans dan mengaitkan grup opsi **RESOURCE_GOVERNOR**

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
  --db-instance-identifier mytestinstance \
  --option-group-name resource-governor-ee-2022 \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mytestinstance ^  
  --option-group-name resource-governor-ee-2022 ^  
  --apply-immediately
```

Menggunakan pengatur sumber daya Microsoft SQL Server untuk RDS Anda untuk instans SQL Server

Setelah menambahkan opsi gubernur sumber daya ke grup opsi Anda, gubernur sumber daya belum aktif di tingkat mesin database. Untuk sepenuhnya mengaktifkan gubernur sumber daya, Anda harus menggunakan RDS untuk prosedur tersimpan SQL Server untuk mengaktifkannya dan membuat objek pengatur sumber daya yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).

Pertama, sambungkan ke database SQL Server Anda, lalu panggil RDS yang sesuai untuk prosedur tersimpan SQL Server untuk menyelesaikan konfigurasi. Untuk petunjuk tentang melakukan koneksi ke basis data Anda, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).

Untuk petunjuk bagaimana cara memanggil setiap prosedur tersimpan, lihat topik berikut:

Topik

- [Kelola kumpulan sumber daya](#)
- [Kelola grup beban kerja](#)
- [Buat dan daftarkan fungsi pengklasifikasi](#)
- [Fungsi pengklasifikasi drop](#)
- [Fungsi pengklasifikasi de-register](#)
- [Setel ulang statistik](#)
- [Perubahan konfigurasi gubernur sumber daya](#)
- [Mengikat TempDB ke kumpulan sumber daya](#)
- [Lepaskan TempDB dari kumpulan sumber daya](#)
- [Gubernur sumber daya pembersihan](#)

Kelola kumpulan sumber daya

Buat Pool sumber daya

Setelah pengatur sumber daya diaktifkan pada grup opsi, Anda dapat membuat kumpulan sumber daya khusus menggunakan `rds_create_resource_pool`. Kumpulan ini memungkinkan Anda mengalokasikan persentase spesifik CPU, memori, dan IOPS ke beban kerja yang berbeda.

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_create_resource_pool
    @pool_name=value,
    @MAX_CPU_PERCENT=value,
    @CAP_CPU_PERCENT=value,
    @MAX_MEMORY_PERCENT=value,
    @MAX_IOPS_PER_VOLUME=value
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- `@group_name`- Adalah nama grup beban kerja yang ditentukan pengguna yang ada.
- `@pool_name`- Adalah nama yang ditentukan pengguna untuk kumpulan sumber daya. *pool_name* bersifat alfanumerik, bisa sampai 128 karakter, harus unik dalam instance Database Engine, dan harus mematuhi aturan untuk pengidentifikasi database.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- `@MAX_CPU_PERCENT`- Menentukan bandwidth CPU rata-rata maksimum yang diterima semua permintaan di kumpulan sumber daya saat ada pertentangan CPU. *value* adalah integer dengan pengaturan default 100. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 1 hingga 100.
- `@CAP_CPU_PERCENT`- Menentukan batas keras pada bandwidth CPU yang diterima semua permintaan di kumpulan sumber daya. Membatasi tingkat bandwidth CPU maksimum agar sama dengan nilai yang ditentukan. *value* adalah integer dengan pengaturan default 100. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 1 hingga 100.
- `@MAX_MEMORY_PERCENT`- Menentukan jumlah maksimum memori ruang kerja kueri yang permintaan dalam kumpulan sumber daya ini dapat digunakan. *value* adalah integer dengan pengaturan default 100. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 1 hingga 100.
- `@MAX_IOPS_PER_VOLUME`- Menentukan I/O operasi maksimum per detik (IOPS) per volume disk untuk memungkinkan kumpulan sumber daya. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari

0 hingga $2^{31}-1$ (2.147.483.647). Tentukan 0 untuk menghapus batas IOPS untuk kumpulan. Default-nya adalah 0.

Contoh

Contoh pembuatan kumpulan sumber daya dengan semua nilai default:

```
--This creates resource pool 'SalesPool' with all default values
USE [msdb]
EXEC rds_create_resource_pool @pool_name = 'SalesPool';

--Apply changes
USE [msdb]
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;

--Validate configuration
select * from sys.resource_governor_resource_pools
```

Contoh membuat kumpulan sumber daya dengan parameter berbeda yang ditentukan:

```
--creates resource pool
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_create_resource_pool
@pool_name='analytics',
@MAX_CPU_PERCENT = 30,
@CAP_CPU_PERCENT = 40,
@MAX_MEMORY_PERCENT = 20;

--Apply changes
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;

--Validate configuration
select * from sys.resource_governor_resource_pools
```

Ubah kolam sumber daya

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_alter_resource_pool
    @pool_name=value,
```

```
@MAX_CPU_PERCENT=value,  
@CAP_CPU_PERCENT=value,  
@MAX_MEMORY_PERCENT=value,  
@MAX_IOPS_PER_VOLUME=value;
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- @pool_name- Adalah nama kumpulan sumber daya yang ditentukan pengguna yang ada. Mengubah kumpulan sumber daya default tidak diizinkan di Amazon RDS SQL Server.

Setidaknya salah satu parameter opsional harus ditentukan:

- @MAX_CPU_PERCENT- Menentukan bandwidth CPU rata-rata maksimum yang diterima semua permintaan di kumpulan sumber daya saat ada pertentangan CPU. *value* adalah integer dengan pengaturan default 100. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 1 hingga 100.
- @CAP_CPU_PERCENT- Menentukan batas keras pada bandwidth CPU yang diterima semua permintaan di kumpulan sumber daya. Membatasi tingkat bandwidth CPU maksimum agar sama dengan nilai yang ditentukan. *value* adalah integer dengan pengaturan default 100. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 1 hingga 100.
- @MAX_MEMORY_PERCENT- Menentukan jumlah maksimum memori ruang kerja kueri yang permintaan dalam kumpulan sumber daya ini dapat digunakan. *value* adalah integer dengan pengaturan default 100. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 1 hingga 100.
- @MAX_IOPS_PER_VOLUME- Menentukan I/O operasi maksimum per detik (IOPS) per volume disk untuk memungkinkan kumpulan sumber daya. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 0 hingga $2^{31}-1$ (2.147.483.647). Tentukan 0 untuk menghapus batas IOPS untuk kumpulan. Default-nya adalah 0.

Contoh

```
--This alters resource pool  
USE [msdb]  
EXEC dbo.rds_alter_resource_pool  
    @pool_name='analytics',  
    @MAX_CPU_PERCENT = 10,  
    @CAP_CPU_PERCENT = 20,  
    @MAX_MEMORY_PERCENT = 50;  
  
--Apply changes
```

```
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;  
  
--Validate configuration.  
select * from sys.resource_governor_resource_pools
```

Jatuhkan kolam sumber daya

Penggunaan

```
USE [msdb]  
EXEC dbo.rds_drop_resource_pool  
@pool_name=value;
```

Parameter berikut diperlukan:

- @pool_name- Adalah nama kumpulan sumber daya yang ditentukan pengguna yang ada.

Note

Menjatuhkan kumpulan sumber daya internal atau default tidak diizinkan di SQL Server.

Contoh

```
--This drops resource pool  
USE [msdb]  
EXEC dbo.rds_drop_resource_pool  
@pool_name='analytics'  
  
--Apply changes  
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;  
  
--Validate configuration  
select * from sys.resource_governor_resource_pools
```

Kelola grup beban kerja

Grup beban kerja, dibuat dan dikelola dengan `rds_create_workload_group` dan `rds_alter_workload_group`, memungkinkan Anda menetapkan tingkat kepentingan, hibah memori, dan parameter lainnya untuk grup kueri.

Buat grup beban kerja

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_create_workload_group
@group_name = value,
@IMPORTANCE = { LOW | MEDIUM | HIGH },
@REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT =value,
@REQUEST_MAX_CPU_TIME_SEC = value ,
@REQUEST_MEMORY_GRANT_TIMEOUT_SEC = value,
@MAX_DOP = value,
@GROUP_MAX_REQUESTS = value,
@pool_name = value
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- @pool_name- Adalah nama kumpulan sumber daya yang ditentukan pengguna yang ada.
- @group_name- Adalah nama grup beban kerja yang ditentukan pengguna yang ada.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- @IMPORTANCE- Menentukan kepentingan relatif dari permintaan dalam kelompok beban kerja. Nilai default-nya adalah MEDIUM.
- @REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT- Menentukan jumlah maksimum memori ruang kerja query yang satu permintaan dapat mengambil dari pool. *value* adalah persentase dari ukuran kumpulan sumber daya yang ditentukan oleh MAX_MEMORY_PERCENT. Nilai default adalah 25.
- @REQUEST_MAX_CPU_TIME_SEC- Menentukan jumlah maksimum waktu CPU, dalam hitungan detik, yang dapat digunakan oleh permintaan batch. *value* harus 0 atau bilangan bulat positif. Pengaturan default untuk *value* adalah 0, yang berarti tidak terbatas.
- @REQUEST_MEMORY_GRANT_TIMEOUT_SEC- Menentukan waktu maksimum, dalam hitungan detik, bahwa kueri dapat menunggu hibah memori dari memori ruang kerja query menjadi tersedia. *value* harus 0 atau bilangan bulat positif. Pengaturan default untuk *value*, 0, menggunakan perhitungan internal berdasarkan biaya kueri untuk menentukan waktu maksimum.
- @MAX_DOP- Menentukan tingkat maksimum paralelisme () MAXDOP untuk eksekusi query paralel. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 0 hingga 64. Pengaturan default untuk *value*, 0, menggunakan pengaturan global.

- @GROUP_MAX_REQUESTS= Menentukan jumlah maksimum permintaan simultan yang diizinkan untuk mengeksekusi dalam kelompok beban kerja. *value* harus 0 atau bilangan bulat positif. Pengaturan default untuk *value* adalah 0, dan memungkinkan permintaan tak terbatas.
- @pool_name= Mengaitkan grup beban kerja dengan kumpulan sumber daya yang ditentukan pengguna yang diidentifikasi oleh *pool_name*, atau dengan kumpulan sumber daya default. Jika *pool_name* tidak disediakan, grup beban kerja dikaitkan dengan default kumpulan bawaan.

Contoh

```
--This creates workload group named 'analytics'
USE msdb;
EXEC dbo.rds_create_workload_group
    @group_name = 'analytics',
    @IMPORTANCE = 'HIGH',
    @REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT = 25,
    @REQUEST_MAX_CPU_TIME_SEC = 0,
    @REQUEST_MEMORY_GRANT_TIMEOUT_SEC = 0,
    @MAX_DOP = 0,
    @GROUP_MAX_REQUESTS = 0,
    @pool_name = 'analytics';

--Apply changes
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;

--Validate configuration
select * from sys.resource_governor_workload_groups
```

Ubah kelompok beban kerja

Penggunaan

```
EXEC msdb.dbo.rds_alter_workload_group
    @group_name = value,
    @IMPORTANCE = 'LOW|MEDIUM|HIGH',
    @REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT = value,
    @REQUEST_MAX_CPU_TIME_SEC = value,
    @REQUEST_MEMORY_GRANT_TIMEOUT_SEC = value,
    @MAX_DOP = value,
    @GROUP_MAX_REQUESTS = value,
    @pool_name = value
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- @group_name- Adalah nama default atau grup beban kerja yang ditentukan pengguna yang ada.

 Note

Mengubah hanya REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT parameter pada grup beban kerja default didukung. Untuk grup beban kerja default REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT harus antara 1 dan 70. Tidak ada parameter lain yang dapat dimodifikasi dalam grup beban kerja default. Semua parameter dapat dimodifikasi dalam grup beban kerja yang ditentukan pengguna.

Parameter berikut ini bersifat opsional:

- @IMPORTANCE- Menentukan kepentingan relatif dari permintaan dalam kelompok beban kerja. Nilai defaultnya adalah MEDIUM.
- @REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT- Menentukan jumlah maksimum memori ruang kerja query yang satu permintaan dapat mengambil dari pool. *value* adalah persentase dari ukuran kumpulan sumber daya yang ditentukan oleh MAX_MEMORY_PERCENT. Nilai default adalah 25. Di Amazon RDS, REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT harus antara 1 dan 70.
- @REQUEST_MAX_CPU_TIME_SEC- Menentukan jumlah maksimum waktu CPU, dalam hitungan detik, yang dapat digunakan oleh permintaan batch. *value* harus 0 atau bilangan bulat positif. Pengaturan default untuk *value* adalah 0, yang berarti tidak terbatas.
- @REQUEST_MEMORY_GRANT_TIMEOUT_SEC- Menentukan waktu maksimum, dalam hitungan detik, bahwa kueri dapat menunggu hibah memori dari memori ruang kerja query menjadi tersedia. *value* harus 0 atau bilangan bulat positif. Pengaturan default untuk *value*, 0, menggunakan perhitungan internal berdasarkan biaya kueri untuk menentukan waktu maksimum.
- @MAX_DOP- Menentukan tingkat maksimum paralelisme (MAXDOP) untuk eksekusi query paralel. Rentang yang diizinkan untuk *value* adalah dari 0 hingga 64. Pengaturan default untuk *value*, 0, menggunakan pengaturan global.
- @GROUP_MAX_REQUESTS- Menentukan jumlah maksimum permintaan simultan yang diizinkan untuk mengeksekusi dalam kelompok beban kerja. *value* harus 0 atau bilangan bulat positif. Pengaturan default untuk *value* adalah 0, dan memungkinkan permintaan tak terbatas.
- @pool_name- Mengaitkan grup beban kerja dengan kumpulan sumber daya yang ditentukan pengguna yang diidentifikasi oleh. *pool_name*

Contoh

Contoh untuk Memodifikasi perubahan grup beban kerja default

REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT:

```
--Modify default workload group (set memory grant cap to 10%)
USE msdb
EXEC dbo.rds_alter_workload_group
    @group_name = 'default',
    @REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT=10;

--Apply changes
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;

--Validate configuration
SELECT * FROM sys.resource_governor_workload_groups WHERE name='default';
```

Contoh untuk memodifikasi grup beban kerja non-default:

```
EXEC msdb.dbo.rds_alter_workload_group
    @group_name = 'analytics',
    @IMPORTANCE = 'HIGH',
    @REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT = 30,
    @REQUEST_MAX_CPU_TIME_SEC = 3600,
    @REQUEST_MEMORY_GRANT_TIMEOUT_SEC = 60,
    @MAX_DOP = 4,
    @GROUP_MAX_REQUESTS = 100;

--Apply changes
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;
```

Contoh untuk memindahkan Grup Beban Kerja Non-Default ke kumpulan sumber daya lain:

```
EXEC msdb.dbo.rds_alter_workload_group
    @group_name = 'analytics',
    @pool_name='abc'

--Apply changes
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;

--Validate configuration
select * from sys.resource_governor_workload_groups
```


Jatuhkan grup beban kerja

Penggunaan

```
EXEC msdb.dbo.rds_drop_workload_group  
@group_name = value
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- @group_name- Adalah nama grup beban kerja yang ditentukan pengguna yang ada.

Contoh

```
--Drops a Workload Group:  
EXEC msdb.dbo.rds_drop_workload_group  
@group_name = 'analytics';  
  
--Apply changes  
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;  
  
--Validate configuration  
select * from sys.resource_governor_workload_groups
```

Buat dan daftarkan fungsi pengklasifikasi

Prosedur ini membuat fungsi pengklasifikasi gubernur sumber daya dalam database master yang merutekan koneksi ke grup beban kerja khusus berdasarkan kriteria yang ditentukan (nama pengguna, database, host, atau nama aplikasi). Jika pengatur sumber daya diaktifkan dan fungsi pengklasifikasi ditentukan dalam konfigurasi pengatur sumber daya, maka output fungsi menentukan grup beban kerja yang digunakan untuk sesi baru. Dengan tidak adanya fungsi pengklasifikasi, semua sesi diklasifikasikan ke dalam default grup.

Fitur-fitur:

- Mendukung hingga dua kelompok beban kerja dengan kondisi perutean masing-masing.
- Menggabungkan kriteria dengan AND kondisi dalam setiap kelompok.
- Membutuhkan setidaknya satu kriteria routing per kelompok beban kerja.
- Nama fungsi harus dimulai denganrg_classifier_.

- Penetapan grup default jika tidak ada kondisi yang cocok.

Fungsi pengklasifikasi memiliki karakteristik dan perilaku sebagai berikut:

- Fungsi ini didefinisikan dalam lingkup server (dalam database master).
- Fungsi ini didefinisikan dengan pengikatan skema.
- Fungsi ini dievaluasi untuk setiap sesi baru, bahkan ketika penyatuan koneksi diaktifkan.
- Fungsi mengembalikan konteks kelompok beban kerja untuk sesi. Sesi ditugaskan ke grup beban kerja yang dikembalikan oleh pengklasifikasi selama masa sesi.
- Jika fungsi mengembalikan NULL, default, atau nama grup beban kerja yang tidak ada, sesi diberikan konteks grup beban kerja default. Sesi ini juga diberikan konteks default jika fungsi gagal karena alasan apapun.
- Anda dapat membuat beberapa fungsi pengklasifikasi. Namun, SQL Server hanya mengizinkan satu fungsi pengklasifikasi untuk didaftarkan pada satu waktu.
- Fungsi pengklasifikasi tidak dapat dihapus kecuali status pengklasifikasi dihapus menggunakan prosedur de-register (`EXEC dbo.msdb.rds_alter_resource_governor_configuration @deregister_function = 1;`) yang menyetel nama fungsi ke NULL atau fungsi pengklasifikasi lain terdaftar menggunakan `() EXEC dbo.msdb.rds_alter_resource_governor_configuration @classifier_function = <function_name>;`
- Dengan tidak adanya fungsi pengklasifikasi, semua sesi diklasifikasikan ke dalam grup default.
- Anda tidak dapat memodifikasi fungsi pengklasifikasi saat direferensikan dalam konfigurasi pengatur sumber daya. Namun, Anda dapat memodifikasi konfigurasi untuk menggunakan fungsi pengklasifikasi yang berbeda. Jika Anda ingin membuat perubahan pada pengklasifikasi, pertimbangkan untuk membuat sepasang fungsi pengklasifikasi. Misalnya, Anda dapat membuat `rg_classifier_a` dan `rg_classifier_b`.

Penggunaan

```
EXEC msdb.dbo.rds_create_classifier_function
@function_name = value,
@workload_group1 = value,
@user_name1 = value,
@db_name1 = value,
@host_name1 = value,
@app_name1 = value,
```

```
@workload_group2 = value,  
@user_name2 = value,  
@db_name2 = value,  
@host_name2 = value,  
@app_name2 = value
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- @function_name- Nama fungsi pengklasifikasi. Harus dimulai dengan rg_classifier_
- @workload_group1- Nama grup beban kerja pertama

Parameter berikut ini bersifat opsional:

(Setidaknya satu dari kriteria ini harus ditentukan untuk kelompok 1)

- @user_name1- Nama login untuk grup 1
- @db_name1- Nama database untuk grup 1
- @host_name1- Nama host untuk grup 1
- @app_name1- Nama aplikasi untuk grup 1

(Jika kelompok 2 ditentukan, setidaknya satu kriteria harus disediakan)

- @workload_group2- Nama kelompok beban kerja kedua
- @user_name2- Nama login untuk grup 2
- @db_name2- Nama database untuk grup 2
- @host_name2- Nama host untuk grup 2
- @app_name2- Nama aplikasi untuk grup 2

Note

Akun sistem, database, aplikasi, dan host dibatasi.

Contoh

Contoh Dasar dengan Satu Kelompok Beban Kerja:

```
/*Create a classifier to route all requests from 'PowerBI' app to workload group
'reporting_group'*/

EXEC msdb.dbo.rds_create_classifier_function
@function_name = 'rg_classifier_a',
@workload_group1 = 'reporting_group',
@app_name1 = 'PowerBI';

--Register the classifier
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration
@classifier_function = 'rg_classifier_a';

-- Apply changes
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration

/*Query sys.resource_governor_configuration to validate that resource governor is
enabled and is using the classifier function we created and registered*/

use master
go
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(classifier_function_id) AS classifier_schema_name,
       OBJECT_NAME(classifier_function_id) AS classifier_object_name,
       is_enabled
FROM sys.resource_governor_configuration;
```

Fungsi pengklasifikasi drop

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_drop_classifier_function
@function_name = value;
```

Parameter berikut diperlukan:

- @function_name- Apakah nama fungsi pengklasifikasi yang ditentukan pengguna yang ada

Contoh

```
EXEC msdb.dbo.rds_drop_classifier_function
@function_name = 'rg_classifier_b';
```

Fungsi pengklasifikasi de-register

Gunakan prosedur ini untuk membatalkan pendaftaran fungsi pengklasifikasi. Setelah fungsi tidak terdaftar, sesi baru secara otomatis ditetapkan ke grup beban kerja default.

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_alter_resource_governor_configuration
@deregister_function = 1;
```

Untuk de-registrasi parameter berikut diperlukan:

- @deregister_function harus 1

Contoh

```
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration
    @deregister_function = 1;
GO

-- Apply changes
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration;
```

Setel ulang statistik

Statistik gubernur sumber daya bersifat kumulatif sejak server terakhir dimulai ulang. Jika Anda perlu mengumpulkan statistik mulai dari waktu tertentu, Anda dapat mengatur ulang statistik menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS berikut.

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_alter_resource_governor_configuration
@reset_statistics = 1;
```

Untuk mengatur ulang statistik parameter berikut diperlukan:

- @reset_statistics harus 1

Perubahan konfigurasi gubernur sumber daya

Ketika gubernur sumber daya tidak diaktifkan,

`rds_alter_resource_governor_configuration` aktifkan gubernur sumber daya.

Mengaktifkan gubernur sumber daya memiliki hasil sebagai berikut:

- Fungsi pengklasifikasi, jika ada, dijalankan untuk sesi baru, menentukannya ke grup beban kerja.
- Batas sumber daya yang ditentukan dalam konfigurasi gubernur sumber daya dihormati dan ditegakkan.
- Batas sumber daya yang ditentukan dalam konfigurasi gubernur sumber daya dihormati dan ditegakkan.
- Permintaan yang ada sebelum mengaktifkan pengatur sumber daya mungkin terpengaruh oleh perubahan konfigurasi apa pun yang dibuat saat pengatur sumber daya diaktifkan.
- Permintaan yang ada, sebelum mengaktifkan pengatur sumber daya, mungkin terpengaruh oleh perubahan konfigurasi apa pun yang dibuat saat pengatur sumber daya diaktifkan.
- Pada RDS untuk SQL Server, EXEC `msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration` harus dijalankan agar perubahan konfigurasi gubernur sumber daya diterapkan.

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_alter_resource_governor_configuration
```

Mengikat TempDB ke kumpulan sumber daya

Anda dapat mengikat metadata yang dioptimalkan memori tempdb ke kumpulan sumber daya tertentu menggunakan `rds_bind_tempdb_metadata_to_resource_pool` Amazon RDS SQL Server versi 2019 dan yang lebih baru.

Note

Fitur metadata tempdb yang dioptimalkan untuk memori harus diaktifkan sebelum mengikat metadata tempdb ke kumpulan sumber daya. Untuk mengaktifkan fitur ini di Amazon RDS, ini adalah parameter tempdb metadata `memory-optimized statis`.

Aktifkan parameter statis di Amazon RDS dan lakukan reboot tanpa failover agar parameter diterapkan:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name test-sqlserver-ee-2022 \  
  --parameters "ParameterName='tempdb metadata memory-  
optimized',ParameterValue=True,ApplyMethod=pending-reboot"
```

Penggunaan

```
USE [msdb]  
EXEC dbo.rds_bind_tempdb_metadata_to_resource_pool  
@pool_name=value;
```

Parameter berikut diperlukan:

- @pool_name- Adalah nama kumpulan sumber daya yang ditentukan pengguna yang ada.

Note

Perubahan ini juga memerlukan reboot layanan sql tanpa failover untuk diterapkan, bahkan jika fitur metadata TempDB yang dioptimalkan untuk memori sudah diaktifkan.

Lepaskan TempDB dari kumpulan sumber daya

Buka ikatan metadata memori tempdb yang dioptimalkan dari kumpulan sumber daya.

Note

Perubahan ini juga membutuhkan reboot layanan sql tanpa failover untuk diterapkan

Penggunaan

```
USE [msdb]  
EXEC dbo.rds_unbind_tempdb_metadata_from_resource_pool
```

Gubernur sumber daya pembersihan

Prosedur ini untuk membersihkan semua objek terkait setelah Anda menghapus opsi pengatur sumber daya dari grup opsi. Ini menonaktifkan pengatur sumber daya, mengembalikan grup beban kerja default ke pengaturan default, menghapus grup beban kerja khusus, kumpulan sumber daya, dan fungsi pengklasifikasi.

Fitur utama

- Mengembalikan grup beban kerja default ke pengaturan default
- Menonaktifkan gubernur sumber daya
- Menghapus grup beban kerja khusus
- Menghapus kumpulan sumber daya khusus
- Fungsi pengklasifikasi tetes
- Menghapus pengikatan kumpulan sumber daya tempdb jika diaktifkan

Important

Pembersihan ini dapat error jika ada sesi aktif pada grup beban kerja. Tunggu sesi aktif selesai atau hentikan sesi aktif sesuai kebutuhan bisnis Anda. Disarankan untuk menjalankan ini selama jendela pemeliharaan.

Pembersihan ini dapat error jika kumpulan sumber daya terikat ke tempdb dan reboot tanpa failover belum terjadi. Jika Anda mengikat kumpulan sumber daya ke tempdb atau membuka ikatan kumpulan sumber daya dari tempdb sebelumnya, lakukan reboot tanpa failover untuk membuat perubahan efektif. Disarankan untuk menjalankan ini selama jendela pemeliharaan.

Penggunaan

```
USE [msdb]
EXEC dbo.rds_cleanup_resource_governor
```

Pertimbangan untuk penyebaran Multi-AZ

RDS untuk SQL Server mereplikasi pengatur sumber daya ke instance sekunder dalam penerapan Multi-AZ. Anda dapat memverifikasi kapan dimodifikasi dan gubernur sumber daya baru terakhir disinkronkan dengan instance sekunder.

Gunakan kueri berikut untuk memeriksa `last_sync_time` replikasi:

```
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_server_object_last_sync_time();
```

Dalam hasil kueri, jika waktu sinkronisasi melewati pengatur sumber daya yang diperbarui atau waktu pembuatan, maka gubernur sumber daya menyinkronkan dengan yang sekunder.

Untuk melakukan failover DB manual untuk mengonfirmasi bahwa gubernur sumber daya bereplikasi, tunggu pembaruan terlebih `last_sync_time` dahulu. Kemudian, lanjutkan dengan failover Multi-AZ.

Pertimbangan untuk replika baca

- Untuk replika SQL Server di Wilayah yang sama dengan instans DB sumber, gunakan grup opsi yang sama dengan sumbernya. Perubahan pada grup opsi segera menyebar ke replika, terlepas dari jendela pemeliharannya.
- Saat Anda membuat replika SQL Server Cross-region, RDS membuat grup opsi khusus untuknya.
- Anda tidak dapat menghapus replika lintas Wilayah SQL dari grup opsi khususnya. Tidak ada instans DB lain yang dapat menggunakan grup opsi khusus untuk replika lintas Wilayah SQL Server.
- Opsi gubernur sumber daya adalah opsi yang tidak direplikasi. Anda dapat menambahkan atau menghapus opsi non-replikasi dari grup opsi khusus.
- Saat Anda mempromosikan replika baca lintas Wilayah SQL, replika yang dipromosikan memiliki perilaku yang sama seperti instans DB SQL Server lainnya, termasuk manajemen opsinya.

Note

Saat menggunakan Gubernur sumber daya pada replika baca, Anda harus memastikan secara manual bahwa gubernur sumber daya telah dikonfigurasi pada replika baca Anda menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS setelah opsi ditambahkan ke grup opsi. Konfigurasi gubernur sumber daya tidak secara otomatis mereplikasi ke replika baca. Juga, beban kerja pada replika baca biasanya berbeda dari contoh utama. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan konfigurasi sumber daya pada replika berdasarkan beban kerja dan jenis instance Anda. Anda dapat menjalankan prosedur tersimpan Amazon RDS ini pada replika baca secara independen untuk mengonfigurasi pengatur sumber daya pada replika baca.

Pantau pengatur sumber daya Microsoft SQL Server menggunakan tampilan sistem untuk RDS Anda untuk instans SQL Server

Statistik Gubernur Sumber Daya bersifat kumulatif sejak server terakhir dimulai ulang. Jika Anda perlu mengumpulkan statistik mulai dari waktu tertentu, Anda dapat mengatur ulang statistik menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS berikut:

```
EXEC msdb.dbo.rds_alter_resource_governor_configuration  
@reset_statistics = 1;
```

Statistik runtime kumpulan sumber daya

Untuk setiap kumpulan sumber daya, pengatur sumber daya melacak pemanfaatan CPU dan memori, out-of-memory peristiwa, hibah memori, I/O, dan statistik lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [sys.dm_resource_governor_resource_pools](#).

Kueri berikut mengembalikan subset statistik yang tersedia untuk semua kumpulan sumber daya:

```
SELECT rp.pool_id,  
       rp.name AS resource_pool_name,  
       wg.workload_group_count,  
       rp.statistics_start_time,  
       rp.total_cpu_usage_ms,  
       rp.target_memory_kb,  
       rp.used_memory_kb,  
       rp.out_of_memory_count,  
       rp.active_memgrant_count,  
       rp.total_memgrant_count,  
       rp.total_memgrant_timeout_count,  
       rp.read_io_completed_total,  
       rp.write_io_completed_total,  
       rp.read_bytes_total,  
       rp.write_bytes_total,  
       rp.read_io_stall_total_ms,  
       rp.write_io_stall_total_ms  
FROM sys.dm_resource_governor_resource_pools AS rp  
OUTER APPLY (  
    SELECT COUNT(1) AS workload_group_count  
    FROM sys.dm_resource_governor_workload_groups AS wg  
    WHERE wg.pool_id = rp.pool_id  
    ) AS wg;
```

Menonaktifkan pengatur sumber daya Microsoft SQL Server untuk RDS Anda untuk instans SQL Server

Saat Anda menonaktifkan pengatur sumber daya pada RDS untuk SQL Server, layanan berhenti mengelola sumber daya beban kerja. Sebelum Anda menonaktifkan resource governor, tinjau bagaimana hal ini memengaruhi koneksi dan konfigurasi database Anda.

Menonaktifkan gubernur sumber daya memiliki hasil sebagai berikut:

- Fungsi classifier tidak dijalankan ketika koneksi baru dibuka.
- Koneksi baru secara otomatis diklasifikasikan ke dalam grup beban kerja default.
- Semua pengaturan grup beban kerja dan kumpulan sumber daya yang ada disetel ulang ke nilai defaultnya.
- Tidak ada peristiwa yang ditembakkan ketika batas tercapai.
- Perubahan konfigurasi gubernur sumber daya dapat dilakukan, tetapi perubahan tidak berlaku sampai gubernur sumber daya diaktifkan.

Untuk menonaktifkan gubernur sumber daya, hapus RESOURCE_GOVERNOR opsi dari grup opsinya.

Konsol

Prosedur berikut akan menghapus opsi RESOURCE_GOVERNOR.

Untuk menghapus opsi RESOURCE_GOVERNOR dari grup opsinya

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Pilih grup opsi dengan opsi RESOURCE_GOVERNOR (resource-governor-ee-2022 dalam contoh sebelumnya).
4. Pilih Hapus opsi.
5. Di bawah Opsi penghapusan, pilih RESOURCE_GOVERNOR untuk Opsi yang akan dihapus.
6. Di bagian Langsung terapkan, pilih Ya untuk segera menghapus opsi, atau Tidak untuk menghapusnya selama masa pemeliharaan berikutnya.
7. Pilih Hapus.

CLI

Prosedur berikut akan menghapus opsi RESOURCE_GOVERNOR.

Untuk menghapus opsi RESOURCE_GOVERNOR dari grup opsinya

- Gunakan salah satu perintah berikut ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds remove-option-from-option-group \  
  --option-group-name resource-governor-ee-2022 \  
  --options RESOURCE_GOVERNOR \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds remove-option-from-option-group ^  
  --option-group-name resource-governor-ee-2022 ^  
  --options RESOURCE_GOVERNOR ^  
  --apply-immediately
```

Praktik terbaik untuk mengonfigurasi gubernur sumber daya pada RDS untuk SQL Server

Untuk mengontrol konsumsi sumber daya, RDS untuk SQL Server mendukung pengatur sumber daya Microsoft SQL Server. Praktik terbaik berikut membantu Anda menghindari masalah konfigurasi umum dan mengoptimalkan kinerja database.

1. Konfigurasi gubernur sumber daya disimpan dalam master database. Kami menyarankan Anda selalu menyimpan salinan skrip konfigurasi gubernur sumber daya secara terpisah.
2. Fungsi pengklasifikasi memperpanjang waktu pemrosesan login sehingga disarankan untuk menghindari logika kompleks di pengklasifikasi. Fungsi yang terlalu kompleks dapat menyebabkan penundaan login atau batas waktu koneksi termasuk sesi otomatisasi Amazon RDS. Ini dapat memengaruhi kemampuan otomatisasi Amazon RDS untuk memantau kesehatan instans. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk menguji fungsi pengklasifikasi di lingkungan pra-produksi sebelum diterapkan di lingkungan produksi.

3. Hindari menyetel nilai tinggi (di atas 70) untuk `REQUEST_MAX_MEMORY_GRANT_PERCENT` dalam grup beban kerja, karena ini dapat mencegah instance database mengalokasikan memori yang cukup untuk kueri bersamaan lainnya, yang berpotensi mengakibatkan kesalahan batas waktu pemberian memori (Kesalahan 8645). Sebaliknya, menyetel nilai ini terlalu rendah (kurang dari 1) atau ke 0 dapat mencegah kueri yang membutuhkan ruang kerja memori (seperti yang melibatkan operasi pengurutan atau hash) dijalankan dengan benar dalam kelompok beban kerja yang ditentukan pengguna. RDS memberlakukan batasan ini dengan membatasi nilai antara 1 dan 70 pada grup beban kerja default.
4. Untuk mengikat tempdb ke kumpulan sumber daya, setelah mengikat metadata tempdb yang dioptimalkan memori ke kumpulan, kumpulan mungkin mencapai pengaturan maksimumnya, dan kueri apa pun yang digunakan tempdb mungkin gagal karena kesalahan. out-of-memory Dalam keadaan tertentu, SQL Server berpotensi berhenti jika terjadi out-of-memory kesalahan. Untuk mengurangi kemungkinan hal ini terjadi, atur kumpulan memori `MAX_MEMORY_PERCENT` ke nilai tinggi.

Tugas DBA umum untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server

Bagian ini menjelaskan implementasi spesifik Amazon RDS dari beberapa tugas DBA umum untuk instans DB yang menjalankan mesin basis data Microsoft SQL Server. Agar dapat memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB, serta membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa lanjutan.

Note

Saat bekerja dengan instans DB SQL Server, Anda dapat menjalankan skrip untuk memodifikasi basis data yang baru dibuat, tetapi Anda tidak dapat memodifikasi basis data [model], basis data yang digunakan sebagai model untuk basis data baru.

Topik

- [Mengakses basis data tempdb pada instans DB Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#)
- [Menganalisis beban kerja basis data di instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan basis data Engine Tuning Advisor](#)
- [Mengubah db_owner ke rdsa akun untuk database Amazon RDS for SQL Server](#)
- [Mengelola koleksi dan set karakter untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server](#)
- [Membuat pengguna database untuk Amazon RDS for SQL Server](#)
- [Menentukan model pemulihan untuk database Amazon RDS for SQL Server](#)
- [Menentukan waktu failover terakhir untuk Amazon RDS for SQL Server](#)
- [point-in-time-recoveryKegagalan pemecahan masalah karena kesenjangan nomor urutan log](#)
- [Tolak atau izinkan melihat nama database untuk Amazon RDS untuk SQL Server](#)
- [Menonaktifkan sisipan cepat selama pemuatan massal untuk Amazon untuk Server RDS SQL](#)
- [Menjatuhkan database di Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)
- [Mengganti nama Amazon RDS untuk database Microsoft SQL Server dalam penyebaran Multi-AZ](#)
- [Menyetel ulang keanggotaan peran db_owner untuk pengguna master untuk Amazon RDS for SQL Server](#)
- [Memulihkan instans DB yang dihentikan lisensi untuk Amazon RDS for SQL Server](#)
- [Transisi database Amazon RDS for SQL Server dari OFFLINE ke ONLINE](#)
- [Menggunakan pengambilan data perubahan untuk Amazon RDS for SQL Server](#)

- [Menggunakan Agen SQL Server untuk Amazon RDS](#)
- [Bekerja dengan Amazon RDS untuk log Microsoft SQL Server](#)
- [Bekerja dengan file trace dan dump untuk Amazon RDS for SQL Server](#)

Mengakses basis data tempdb pada instans DB Microsoft SQL Server di Amazon RDS

Anda dapat mengakses basis data tempdb pada instans DB Microsoft SQL Server di Amazon RDS. Anda dapat menjalankan kode di tempdb dengan menggunakan Transact-SQL melalui Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS), atau aplikasi klien SQL standar lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang terhubung ke instans DB Anda, lihat [Menyambung ke instans Microsoft SQL Server DB](#).

Pengguna master untuk instans DB Anda diberi akses CONTROL ke tempdb sehingga pengguna ini dapat mengubah opsi basis data tempdb. Pengguna utama bukan pemilik basis data untuk basis data tempdb. Jika perlu, pengguna induk dapat memberikan akses CONTROL kepada pengguna lain sehingga mereka juga dapat mengubah opsi basis data tempdb.

Note

Anda tidak dapat menjalankan Perintah Konsol basis data (DBCC) pada basis data tempdb.

Memodifikasi opsi basis data tempdb

Anda dapat memodifikasi opsi basis data pada basis data tempdb di instans DB Amazon RDS Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi mana yang dapat dimodifikasi, lihat [tempdb database](#) di dokumentasi Microsoft.

Opsi basis data seperti opsi ukuran file maksimum persisten setelah Anda memulai ulang instans DB Anda. Anda dapat memodifikasi opsi basis data untuk mengoptimalkan performa ketika mengimpor data, dan untuk mencegah kehabisan penyimpanan.

Mengoptimalkan performa ketika mengimpor data

Untuk mengoptimalkan performa saat mengimpor sejumlah besar data ke dalam instans DB Anda, atur properti SIZE dan FILEGROWTH dari basis data tempdb ke jumlah besar. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengoptimalkan tempdb, lihat [Optimizing tempdb performance](#) di dokumentasi Microsoft.

Contoh berikut menunjukkan pengaturan ukuran menjadi 100 GB dan pertumbuhan file menjadi 10 persen.


```
alter database[tempdb] modify file (NAME = N'templog', SIZE=100GB, FILEGROWTH = 10%)
```

Mencegah masalah penyimpanan

Untuk mencegah basis data tempdb menggunakan semua ruang disk yang tersedia, atur properti MAXSIZE. Contoh berikut ini menunjukkan cara mengatur properti ke 2048 MB.

```
alter database [tempdb] modify file (NAME = N'templog', MAXSIZE = 2048MB)
```

Mengurangi basis data tempdb

Ada dua cara untuk mengurangi basis data tempdb di instans DB Amazon RDS Anda. Anda dapat menggunakan prosedur `rds_shrink_tempdbfile`, atau Anda dapat mengatur properti SIZE,

Menggunakan prosedur `rds_shrink_tempdbfile`

Anda dapat menggunakan prosedur Amazon RDS `msdb.dbo.rds_shrink_tempdbfile` untuk mengurangi basis data tempdb. Anda hanya dapat memanggil `rds_shrink_tempdbfile` jika Anda memiliki akses CONTROL ke tempdb. Ketika Anda memanggil `rds_shrink_tempdbfile`, tidak ada waktu henti untuk instans DB Anda.

Prosedur `rds_shrink_tempdbfile` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
@temp_filename	SYSNAME	—	diperlukan	Nama logis dari file yang akan dikurangi.
@target_size	int	null	opsional	Ukuran baru untuk file, dalam megabyte.

Contoh berikut ini akan mengambil nama file untuk basis data tempdb.

```
use tempdb;  
GO  
  
select name, * from sys.sysfiles;
```

G0

Contoh berikut mengurangi file basis data tempdb bernama `test_file`, dan meminta ukuran baru sebesar 10 megabyte:

```
exec msdb.dbo.rds_shrink_tempdbfile @temp_filename = N'test_file', @target_size = 10;
```

Mengatur properti SIZE

Anda juga dapat mengurangi basis data tempdb dengan mengatur properti SIZE, lalu memulai ulang instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memulai ulang instans DB, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Contoh berikut ini menunjukkan cara mengatur properti SIZE ke 1024 MB.

```
alter database [tempdb] modify file (NAME = N'templog', SIZE = 1024MB)
```

Konfigurasi TempDB untuk penerapan Multi-AZ

Jika instans DB SQL Server Anda RDS berada dalam Penyebaran Multi-AZ menggunakan Database Mirroring (DBM) atau Always On Availability Groups (AGs), ingatlah pertimbangan berikut untuk menggunakan database. tempdb

Anda tidak dapat mereplikasi tempdb data dari instans DB utama Anda ke instans DB sekunder Anda. Ketika Anda gagal ke instance DB sekunder, tempdb pada instance DB sekunder itu akan kosong.

Anda dapat menyinkronkan konfigurasi opsi tempdb database, termasuk ukuran file dan pengaturan pertumbuhan otomatis, dari instans DB utama Anda ke instans DB sekunder Anda. Sinkronisasi tempDB konfigurasi didukung pada semua RDS untuk versi SQL Server. Anda dapat mengaktifkan sinkronisasi otomatis tempdb konfigurasi dengan menggunakan prosedur tersimpan berikut:

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_set_system_database_sync_objects @object_types = 'TempDbFile';
```

Important

Sebelum menggunakan prosedur `rds_set_system_database_sync_objects` tersimpan, pastikan Anda telah mengatur tempdb konfigurasi pilihan Anda pada instans DB utama Anda, bukan pada instans DB sekunder Anda. Jika Anda membuat perubahan

konfigurasi pada instans DB sekunder Anda, tempdb konfigurasi pilihan Anda dapat dihapus ketika Anda mengaktifkan sinkronisasi otomatis.

Anda dapat menggunakan fungsi berikut untuk mengonfirmasi apakah sinkronisasi otomatis tempdb konfigurasi diaktifkan:

```
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_get_system_database_sync_objects();
```

Ketika sinkronisasi otomatis tempdb konfigurasi dihidupkan, akan ada nilai pengembalian untuk `object_class` bidang tersebut. Ketika dimatikan, tidak ada nilai yang dikembalikan.

Anda dapat menggunakan fungsi berikut untuk menemukan objek terakhir kali disinkronkan, UTC tepat waktu:

```
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_server_object_last_sync_time();
```

Misalnya, jika Anda memodifikasi tempdb konfigurasi pada 01:00 dan kemudian menjalankan `rds_fn_server_object_last_sync_time` fungsi, nilai yang dikembalikan untuk `last_sync_time` harus setelah 01:00, menunjukkan bahwa sinkronisasi otomatis terjadi.

Jika Anda juga menggunakan replikasi pekerjaan Agen SQL Server, Anda dapat mengaktifkan replikasi untuk pekerjaan SQL Agen dan tempdb konfigurasi dengan menyediakannya dalam parameter: `@object_type`

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_set_system_database_sync_objects @object_types =  
'SQLAgentJob,TempDbFile';
```

Untuk informasi selengkapnya tentang replikasi pekerjaan Agen SQL Server, lihat [Mengaktifkan replikasi pekerjaan SQL Server Agent](#).

Sebagai alternatif untuk menggunakan prosedur `rds_set_system_database_sync_objects` tersimpan untuk memastikan bahwa perubahan tempdb konfigurasi disinkronkan secara otomatis, Anda dapat menggunakan salah satu metode manual berikut:

Note

Kami merekomendasikan untuk mengaktifkan sinkronisasi otomatis tempdb konfigurasi dengan menggunakan prosedur yang `rds_set_system_database_sync_objects`

disimpan. Menggunakan sinkronisasi otomatis mencegah kebutuhan untuk melakukan tugas-tugas manual ini setiap kali Anda mengubah tempdb konfigurasi Anda.

- Pertama, ubah instans DB Anda dan matikan Multi-AZ, kemudian modifikasi tempdb, dan terakhir aktifkan kembali Multi-AZ. Metode ini tidak melibatkan waktu henti apa pun.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- Perubahan pertama tempdb dalam instans primer asli, kemudian gagal secara manual, dan terakhir memodifikasi tempdb di instans utama baru. Metode ini melibatkan waktu henti.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Menganalisis beban kerja basis data di instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan basis data Engine Tuning Advisor

Basis data Engine Tuning Advisor adalah aplikasi klien yang disediakan oleh Microsoft yang menganalisis beban kerja basis data dan merekomendasikan serangkaian indeks optimal untuk basis data Microsoft SQL Server berdasarkan jenis kueri yang Anda jalankan. Seperti SQL Server Management Studio, Anda menjalankan Tuning Advisor dari komputer klien yang terhubung ke instans DB Amazon RDS yang menjalankan SQL Server. Komputer klien dapat berupa komputer lokal yang Anda jalankan di lokasi on-premise Anda sendiri atau dapat berupa instans Windows Amazon EC2 yang berjalan di wilayah yang sama dengan instans DB Amazon RDS Anda.

Bagian ini menunjukkan cara mengambil beban kerja Tuning Advisor yang akan dianalisis. Ini adalah proses yang dipilih untuk mengambil beban kerja karena Amazon RDS membatasi akses host ke instans SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Database Engine Tuning Advisor](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Untuk menggunakan Tuning Advisor, Anda harus menyediakan beban kerja ke advisor tersebut. Beban kerja adalah sekumpulan pernyataan Transact-SQL yang dijalankan di basis data atau basis data yang ingin Anda selaraskan. Basis data Engine Tuning Advisor menggunakan file pelacakan, tabel pelacakan, skrip Transact-SQL, atau file XML sebagai input beban kerja saat mengatur basis data. Ketika bekerja dengan Amazon RDS, beban kerja dapat berupa file di komputer klien atau tabel basis data di DB Amazon RDS for SQL Server yang dapat diakses oleh komputer klien. File atau tabel harus berisi kueri dari basis data yang ingin disetel dalam format yang sesuai untuk diputar ulang.

Untuk mengoptimalkan Tuning Advisor, beban kerja harus serealistis mungkin. Anda dapat membuat file atau tabel beban kerja dengan melakukan pelacakan terhadap instans DB Anda. Saat pelacakan berjalan, Anda dapat menyimulasikan beban di instans DB atau menjalankan aplikasi dengan beban normal.

Ada dua jenis pelacakan: sisi klien dan sisi server. Pelacakan sisi klien lebih mudah diatur dan Anda dapat menonton pelacakan peristiwa yang dicatat secara waktu nyata dalam SQL Server Profiler. Pelacakan sisi server lebih rumit untuk disiapkan dan memerlukan beberapa skrip Transact-SQL. Selain itu, karena pelacakan ditulis ke file di instans DB Amazon RDS, ruang penyimpanan akan digunakan oleh pelacakan. Ini penting untuk melacak berapa banyak ruang penyimpanan yang digunakan oleh pelacakan sisi server yang berjalan karena instans DB dapat memasuki status penuh penyimpanan dan tidak akan lagi tersedia jika ruang penyimpanan habis.

Untuk pelacakan sisi klien, ketika jumlah data pelacakan yang cukup telah diambil di SQL Server Profiler, Anda kemudian dapat membuat file beban kerja dengan menyimpan pelacakan ke file di komputer lokal atau di tabel basis data di instans DB yang tersedia untuk komputer klien. Kekurangan utama dari penggunaan pelacakan sisi klien adalah bahwa pelacakan mungkin tidak mengambil semua kueri saat berada dalam beban berat. Hal ini dapat melemahkan efektivitas analisis yang dilakukan oleh basis data Engine Tuning Advisor. Jika Anda perlu menjalankan pelacakan dalam beban berat dan ingin memastikan bahwa pelacakan dapat menangkap setiap kueri selama sesi pelacakan, Anda harus menggunakan pelacakan sisi server.

Untuk pelacakan sisi server, Anda harus mendapatkan file pelacakan di instans DB ke dalam file beban kerja yang sesuai atau Anda dapat menyimpan pelacakan ke tabel di instans DB setelah pelacakan selesai. Anda dapat menggunakan SQL Server Profiler untuk menyimpan pelacakan ke file di komputer lokal atau membuat Tuning Advisor membaca dari tabel pelacakan di instans DB.

Menjalankan pelacakan sisi klien di instans DB SQL Server

Untuk menjalankan pelacakan sisi klien di instans DB SQL Server

1. Mulai SQL Server Profiler. SQL Server Profiler diinstal di folder Performance Tools dari folder instans SQL Server. Anda harus memuat atau menentukan templat definisi pelacakan untuk memulai pelacakan sisi klien.
2. Di menu SQL Server Profiler File, pilih Pelacakan Baru. Di kotak dialog Hubungkan ke Server, masukkan titik akhir instans DB, port, nama pengguna utama, dan kata sandi basis data yang ingin Anda lacak.
3. Di kotak dialog Properti Pelacakan, masukkan nama pelacakan dan pilih templat definisi pelacakan. Templat default, TSQL_Replay, dikirimkan bersama aplikasi. Anda dapat mengedit

templat ini untuk menentukan pelacakan Anda. Edit peristiwa dan informasi peristiwa di bagian tab Pemilihan Peristiwa dari kotak dialog Properti Pelacakan.

Untuk informasi templat definisi pelacakan dan cara menggunakan SQL Server Profiler untuk menentukan pelacakan sisi klien selengkapnya, lihat [Database Engine Tuning Advisor](#) dalam dokumentasi Microsoft.

4. Mulai pelacakan sisi klien dan perhatikan kueri SQL secara waktu nyata saat berjalan di instans DB Anda.
5. Pilih Hentikan Pelacakan dari menu File setelah Anda menyelesaikan pelacakan. Simpan hasil sebagai file atau sebagai tabel pelacakan di instans DB.

Menjalankan pelacakan sisi server di instans DB SQL Server

Menulis skrip untuk membuat pelacakan sisi server bisa menjadi rumit dan tidak dicakup dalam dokumen ini. Bagian ini berisi contoh skrip yang dapat Anda gunakan sebagai contoh. Seperti halnya pelacakan sisi klien, tujuan skrip ini adalah untuk membuat file beban kerja atau tabel pelacakan yang dapat Anda buka menggunakan basis data Engine Tuning Advisor.

Berikut ini adalah contoh skrip singkat yang memulai pelacakan sisi server dan mengambil detail ke file beban kerja. Jejak awalnya disimpan ke file RDSTrace .trc di direktori D:\RDSDBDATA\Log dan rolls-over setiap 100 MB sehingga file jejak berikutnya diberi nama RDSTrace _1.trc, _2.trc, dll. RDSTrace

```
DECLARE @file_name NVARCHAR(245) = 'D:\RDSDBDATA\Log\RDSTrace';
DECLARE @max_file_size BIGINT = 100;
DECLARE @on BIT = 1
DECLARE @rc INT
DECLARE @traceid INT

EXEC @rc = sp_trace_create @traceid OUTPUT, 2, @file_name, @max_file_size
IF (@rc = 0) BEGIN
    EXEC sp_trace_setevent @traceid, 10, 1, @on
    EXEC sp_trace_setevent @traceid, 10, 2, @on
    EXEC sp_trace_setevent @traceid, 10, 3, @on
    . . .
    EXEC sp_trace_setfilter @traceid, 10, 0, 7, N'SQL Profiler'
    EXEC sp_trace_setstatus @traceid, 1
END
```

Contoh berikut adalah skrip yang menghentikan pelacakan. Perhatikan bahwa pelacakan yang dibuat oleh skrip sebelumnya terus berjalan hingga Anda secara eksplisit menghentikan pelacakan atau proses tidak berjalan di ruang disk.

```
DECLARE @traceid INT
SELECT @traceid = traceid FROM ::fn_trace_getinfo(default)
WHERE property = 5 AND value = 1 AND traceid <> 1

IF @traceid IS NOT NULL BEGIN
    EXEC sp_trace_setstatus @traceid, 0
    EXEC sp_trace_setstatus @traceid, 2
END
```

Anda dapat menyimpan hasil pelacakan sisi server ke tabel basis data dan menggunakan tabel basis data sebagai beban kerja untuk Tuning Advisor menggunakan fungsi `fn_trace_gettable`. Perintah berikut memuat hasil semua file bernama `RDSTrace.trc` di direktori `D:\rdsdbdata\Log`, termasuk semua file rollover seperti `RDSTrace_1.trc`, ke dalam tabel bernama `RDSTrace` dalam database saat ini.

```
SELECT * INTO RDSTrace
FROM fn_trace_gettable('D:\rdsdbdata\Log\RDSTrace.trc', default);
```

Untuk menyimpan file rollover tertentu ke tabel, misalnya file `RDSTrace_1.trc`, tentukan nama file rollover dan ganti 1 alih-alih default sebagai parameter terakhir ke `fn_trace_gettable`.

```
SELECT * INTO RDSTrace_1
FROM fn_trace_gettable('D:\rdsdbdata\Log\RDSTrace_1.trc', 1);
```

Menjalankan Tuning Advisor dengan pelacakan

Setelah Anda membuat pelacakan, baik sebagai file lokal maupun sebagai tabel basis data, Anda kemudian dapat menjalankan Tuning Advisor pada instans DB Anda. Menggunakan Tuning Advisor dengan Amazon RDS adalah proses yang sama seperti ketika bekerja dengan instans SQL Server jarak jauh mandiri. Anda dapat menggunakan Tuning Advisor UI di mesin klien atau menggunakan utilitas `dta.exe` dari baris perintah. Dalam kedua kasus, Anda harus terhubung ke instans DB Amazon RDS menggunakan titik akhir instans DB serta memberikan nama pengguna utama dan kata sandi pengguna utama Anda saat menggunakan Tuning Advisor.

Contoh kode berikut menunjukkan penggunaan utilitas baris perintah `dta.exe` di instans DB Amazon RDS dengan titik akhir **`dta.cnazcmklsidei.us-east-1.rds.amazonaws.com`**. Contohnya

mencakup nama pengguna utama **admin** dan kata sandi pengguna utama **test**, basis data contoh yang akan disetel diberi nama mesin bernama **C:\RDSTrace.trc**. Kode baris perintah contoh juga menentukan sesi pelacakan bernama **RDSTrace1** dan menentukan file output ke mesin lokal bernama **RDSTrace.sql** untuk skrip output SQL, **RDSTrace.txt** untuk file hasil, dan **RDSTrace.xml** untuk file XML analisis. Terdapat pula tabel kesalahan yang ditentukan di basis data **RDSOTA** bernama **RDSTraceErrors**.

```
dta -S dta.cnazcmklsdei.us-east-1.rds.amazonaws.com -U admin -P test -D RDSOTA -  
if C:\RDSTrace.trc -s RDSTrace1 -of C:\ RDSTrace.sql -or C:\ RDSTrace.txt -ox C:\  
RDSTrace.xml -e RDSOTA.dbo.RDSTraceErrors
```

Berikut adalah contoh kode baris perintah yang sama kecuali beban kerja input merupakan tabel di instans Amazon RDS jarak jauh yang disebut **RDSTrace** dan berada di basis data **RDSOTA**.

```
dta -S dta.cnazcmklsdei.us-east-1.rds.amazonaws.com -U admin -P test -D RDSOTA -it  
RDSOTA.dbo.RDSTrace -s RDSTrace1 -of C:\ RDSTrace.sql -or C:\ RDSTrace.txt -ox C:\  
RDSTrace.xml -e RDSOTA.dbo.RDSTraceErrors
```

Untuk daftar lengkap parameter baris perintah utilitas dta, lihat [dta Utility](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Mengubah **db_owner** ke **rdsa** akun untuk database Amazon RDS for SQL Server

Saat Anda membuat atau memulihkan basis data di instans DB RDS for SQL Server, Amazon RDS akan mengatur pemilik basis data **rdsa**. Jika Anda memiliki penerapan Multi-AZ menggunakan SQL Server Database Mirroring (DBM) atau Always On Availability Groups (AGs), Amazon RDS menetapkan pemilik database pada instans DB sekunder ke **NT AUTHORITY\SYSTEM**. Pemilik basis data sekunder tidak dapat diubah sampai instans DB sekunder dinaikkan ke peran utama. Dalam kebanyakan kasus, menetapkan pemilik basis data ke **NT AUTHORITY\SYSTEM** tidak akan menimbulkan masalah saat menjalankan kueri, tetapi dapat menimbulkan kesalahan saat menjalankan prosedur tersimpan sistem seperti **sys.sp_updatestats** yang memerlukan izin lebih tinggi untuk dijalankan.

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk mengidentifikasi pemilik basis data yang dimiliki oleh **NT AUTHORITY\SYSTEM**:

```
SELECT name FROM sys.databases WHERE SUSER_SNAME(owner_sid) = 'NT AUTHORITY\SYSTEM';
```


Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS `rds_changedbowner_to_rdsa` untuk mengubah pemilik basis data `rdsa`. Basis data berikut tidak diizinkan untuk digunakan dengan `rds_changedbowner_to_rdsa`: `master`, `model`, `msdb`, `rdsadmin`, `rdsadmin_ReportServer`, `rdsadmin_ReportServerTempDB`, `SSISDB`.

Untuk mengubah pemilik databaserdsa, panggil prosedur yang `rds_changedbowner_to_rdsa` disimpan dan berikan nama database.

Example Penggunaan:

```
exec msdb.dbo.rds_changedbowner_to_rdsa 'TestDB1';
```

Parameter berikut diperlukan:

- `@db_name` – Nama basis data untuk mengubah pemilik basis data menjadi `rdsa`.

Important

Anda tidak dapat menggunakan `rds_changedbowner_to_rdsa` untuk mengubah kepemilikan database ke login selain `rdsa`. Misalnya, Anda tidak dapat mengubah kepemilikan ke login yang Anda gunakan untuk membuat database. Untuk mengembalikan keanggotaan yang hilang dalam `db_owner` peran untuk pengguna utama Anda ketika tidak ada pengguna database lain yang dapat digunakan untuk memberikan keanggotaan, setel ulang kata sandi pengguna utama untuk mendapatkan keanggotaan dalam `db_owner` peran tersebut. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menyetel ulang keanggotaan peran db_owner untuk pengguna master untuk Amazon RDS for SQL Server](#).

Mengelola koleksi dan set karakter untuk Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server

Topik ini memberikan panduan tentang cara mengelola kumpulan dan kumpulan karakter untuk Microsoft SQL Server di Amazon RDS. Ini menjelaskan cara mengkonfigurasi koleksi selama pembuatan database dan memodifikasinya nanti, memastikan penanganan data teks yang tepat berdasarkan persyaratan bahasa dan lokal. Selain itu, ini mencakup praktik terbaik untuk menjaga kompatibilitas dan kinerja di lingkungan SQL Server di Amazon RDS.

SQL Server mendukung kolasi di berbagai tingkat. Anda mengatur kolasi server default saat membuat instans DB. Anda dapat menimpa kolasi di tingkat basis data, tabel, atau kolom.

Topik

- [Kolasi tingkat server untuk Microsoft SQL Server](#)
- [Kolasi tingkat basis data untuk Microsoft SQL Server](#)

Kolasi tingkat server untuk Microsoft SQL Server

Saat membuat instans DB Microsoft SQL Server, Anda dapat mengatur kolasi server yang ingin digunakan. Jika Anda tidak memilih pemeriksaan yang berbeda, pemeriksaan tingkat server default ke SQL_Latin1_General_CI_AS. CP1 Kolasi server diterapkan secara default untuk semua basis data dan objek basis data.

Note

Anda tidak dapat mengubah kolasi saat memulihkan dari snapshot DB.

Saat ini, Amazon RDS mendukung kolasi server berikut:

Kolasi	Deskripsi
Arabic_CI_AS	Bahasa Arab, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Cina_PRC_BIN2	Bahasa Mandarin RRT, urutan titik kode biner
Chinese_PRC_CI_AS	Bahasa Mandarin-RRT, peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS	Bahasa Mandarin-Taiwan-Gurat, peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar

Kolasi	Deskripsi
Denmark_Norwegian_CI_AS	Bahasa Denmark-Norwegia, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Denmark_Norwegian_CI_AS_KS	Denmark-Norwegia, case-insensitive, aksensensitif, kanatype-sensitif, lebar-tidak sensitif
Denmark_Norwegian_CI_AS_KS_WS	Denmark-Norwegia, case-insensitive, aksensensitif, kanatype-sensitif, lebar-sensitif
Denmark_Norwegian_CI_AS_WS	Denmark-Norwegia, case-insensitive, aksensensitif, kanatype-tidak sensitif, lebar-sensitif
Danish_Norwegian_CS_AI	Denmark-Norwegia, peka huruf besar/kecil, tidak sensitif aksen, kanatype-tidak sensitif, tidak sensitif lebar
Denmark_Norwegian_cs_ai_ks	Denmark-Norwegia, peka huruf besar/kecil, tidak sensitif aksen, sensitif terhadap kanatype, tidak sensitif lebar
Finlandia_Swedia_100_bin	Finlandia-Swedia-100, jenis biner
Finlandia_Swedia_100_BIN2	Finlandia-Swedia-100, jenis perbandingan titik kode biner
Finlandia_Swedia_100_CI_AI	Finlandia-Swedia-100, case-insensitive, aksentidak sensitif, kanatype-tidak sensitif, lebar-tidak sensitif
Finlandia_Swedia_100_CI_AS	Finlandia-Swedia-100, case-insensitive, aksensensitif, kanatype-tidak sensitif, lebar-tidak sensitif
Finnish_Swedish_CI_AS	Bahasa Finlandia, Swedia, dan Swedia (Finlandia), peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar

Kolasi	Deskripsi
French_CI_AS	Bahasa Prancis, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksent, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Yunani_ci_as	Yunani, case-insensitive, aksent-sensitif, kanatype-tidak sensitif, lebar-tidak sensitif
Greek_CS_AS	Yunani, peka huruf besar/kecil, peka aksent, kanatype-tidak sensitif, tidak peka lebar
Hebrew_BIN	Bahasa Ibrani, urutan biner
Hebrew_CI_AS	Bahasa Ibrani, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksent, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Japanese_BIN	Bahasa Jepang, urutan biner
Japanese_CI_AS	Bahasa Jepang, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksent, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Japanese_CS_AS	Bahasa Jepang, peka huruf besar-kecil, peka aksent, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Japanese_XJIS_140_CI_AS	Bahasa Jepang, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksent, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar, tidak peka variasi
Japanese_XJIS_140_CI_AS_KS_VSS	Bahasa Jepang, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksent, peka jenis kana, tidak peka lebar, tidak peka pelengkap, peka variasi
Japanese_XJIS_140_CI_AS_VSS	Bahasa Jepang, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksent, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar, tidak peka pelengkap, peka variasi

Kolasi	Deskripsi
Japanese_XJIS_140_CS_AS_KS_WS	Bahasa Jepang, peka huruf besar-kecil, peka aksen, peka jenis kana, peka lebar, tidak peka variasi
Korean_Wansung_CI_AS	Bahasa Korea-Wansung, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Latin1_General_100_BIN	Bahasa Latin1-Umum-100, urutan biner
Latin1_Umum_100_BIN2	Bahasa Latin1-Umum-100, urutan titik kode biner
BIN2Latin1_Umum_100__ UTF8	Bahasa Latin1-Umum-100, urutan titik kode biner, dienkodkan dengan UTF-8
Latin1_General_100_CI_AS	Bahasa Latin1-Umum-100, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Latin1_umum_100_CI_AS_SC_ UTF8	Bahasa Latin1-Umum-100, peka huruf besar-kecil, peka aksen, karakter tambahan, dienkodkan dengan UTF-8
Latin1_General_BIN	Bahasa Latin1-Umum, urutan biner
Latin1_Umum_BIN2	Bahasa Latin1-Umum, urutan titik kode biner
Latin1_General_CI_AI	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, tidak peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Latin1_General_CI_AS	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar

Kolasi	Deskripsi
Latin1_General_CI_AS_KS	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, peka jenis kana, tidak peka lebar
Latin1_General_CS_AS	Bahasa Latin1-Umum, peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Modern_Spanish_CI_AS	Bahasa Spanyol-Modern, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Polish_CI_AS	Bahasa Polandia, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksen, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
SQL_1xCompat_ _CI_AS CP850	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, peka akses, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 49 pada Code Page 850 untuk non-Unicode Data
CP1SQL_Latin1_Umum_ _CI_AI	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, tidak peka akses, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 54 pada Code Page 1252 untuk non-Unicode Data
SQL_Latin1_Umum_ _CI_AS CP1 (default)	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, peka akses, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 52 pada Code Page 1252 untuk non-Unicode Data

Kolasi	Deskripsi
CP1SQL_Latin1_Umum_ _CS_AS	Bahasa Latin1-Umum, peka huruf besar-kecil, peka akses, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 51 pada Code Page 1252 untuk non-Unicode Data
CP437SQL_Latin1_Umum_ _CI_AI	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, tidak peka akses, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 34 pada Code Page 437 untuk non-Unicode Data
CP850SQL_Latin1_Umum_ _BIN	Bahasa Latin1-Umum, urutan biner untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 40 pada Code Page 850 untuk non-Unicode Data
CP850SQL_Latin1_Umum_ _BIN2	Bahasa Latin1-Umum, urutan titik kode biner untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 40 pada Code Page 850 untuk non-Unicode Data
CP850SQL_Latin1_Umum_ _CI_AI	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, tidak peka akses, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 44 pada Code Page 850 untuk non-Unicode Data
CP850SQL_Latin1_Umum_ _CI_AS	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, peka akses, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 42 pada Code Page 850 untuk non-Unicode Data

Kolasi	Deskripsi
CP850SQL_Latin1_Umum_PREF_ _CI_AS	Latin1-General-Pref, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 183 pada Kode Halaman 850 untuk Data non-Unicode
CP1256SQL_Latin1_Umum_ _CI_AS	Bahasa Latin1-Umum, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksens, tidak peka jenis kana tidak peka lebar untuk Unicode Data, SQL Server Sort Order 146 pada Code Page 1256 untuk non-Unicode Data
CP1255SQL_Latin1_Umum_ _CS_AS	Latin1-Umum, peka huruf besar/kecil, sensitif aksens, kanatype-tidak sensitif, lebar tidak sensitif untuk Data Unicode, SQL Server Urutkan Urutan 137 pada Halaman Kode 1255 untuk Data non-Unicode
Thai_CI_AS	Bahasa Thailand, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksens, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar
Turkish_CI_AS	Bahasa Turki, tidak peka huruf besar-kecil, peka aksens, tidak peka jenis kana, tidak peka lebar

Anda juga dapat mengambil daftar koleksi yang didukung secara terprogram menggunakan: AWS CLI

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine sqlserver-ee --list-supported-character-sets --query 'DBEngineVersions[].SupportedCharacterSets[].CharacterSetName' | sort -u
```

Untuk memilih kolasi:

- Jika Anda menggunakan konsol Amazon RDS, saat membuat instans DB baru, pilih Konfigurasi tambahan, lalu masukkan kolasi di kolom Kolasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Jika Anda menggunakan AWS CLI, gunakan `--character-set-name` opsi dengan `create-db-instance` perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [create-db-instance](#).
- Jika Anda menggunakan API Amazon RDS, gunakan parameter `CharacterSetName` dengan operasi `CreateDBInstance`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat DBInstance](#).

Kolasi tingkat basis data untuk Microsoft SQL Server

Anda dapat mengubah kolasi default pada basis data, tabel, atau tingkat kolom dengan menimpa kolasi saat membuat basis data baru atau objek basis data. Misalnya, jika pemeriksaan server default Anda adalah `SQL_Latin1_General_CI_AS`, Anda dapat mengubahnya menjadi `CP1 Mohawk_100_CI_AS` untuk dukungan pengumpulan Mohawk. Bahkan argumen dalam kueri dapat diketik agar dapat menggunakan kolasi yang berbeda jika perlu.

Misalnya, kueri berikut akan mengubah kolasi default bawaan untuk kolom `AccountName` ke `Mohawk_100_CI_AS`

```
CREATE TABLE [dbo].[Account]
(
    [AccountID] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [AccountName] [nvarchar](100) COLLATE Mohawk_100_CI_AS NOT NULL
) ON [PRIMARY];
```

Mesin DB Microsoft SQL Server mendukung Unicode berdasarkan jenis data `NCHAR`, `NVARCHAR`, dan `NTEXT` default. Misalnya, jika Anda membutuhkan dukungan CJK, gunakan tipe data Unicode untuk penyimpanan karakter dan menimpa kolasi server default saat membuat basis data dan tabel Anda. Berikut adalah beberapa tautan dari Microsoft yang mencakup dukungan kolasi dan Unicode untuk SQL Server:

- [Bekerja dengan kolasi](#)
- [Kolasi dan terminologi internasional](#)
- [Menggunakan kolasi SQL Server](#)
- [Pertimbangan internasional untuk aplikasi basis data dan mesin basis data](#)

Membuat pengguna database untuk Amazon RDS for SQL Server

Anda dapat membuat pengguna basis data untuk instans DB Amazon RDS for Microsoft SQL Server. Gunakan aplikasi seperti SQL Server Management Suite (SSMS). Anda masuk ke instans DB sebagai pengguna utama yang dibuat saat membuat instans DB.

```
--Initially set context to master database
USE [master];
GO
--Create a server-level login named theirname with password theirpassword
CREATE LOGIN [theirname] WITH PASSWORD = 'theirpassword';
GO
--Set context to msdb database
USE [msdb];
GO
--Create a database user named theirname and link it to server-level login theirname
CREATE USER [theirname] FOR LOGIN [theirname];
GO
```

Untuk contoh menambahkan pengguna basis data ke peran, lihat [Menambahkan pengguna ke SQLAgentUser peran](#).

Note

Jika mendapatkan kesalahan izin saat menambahkan pengguna, Anda dapat memulihkan hak istimewa dengan memodifikasi kata sandi pengguna utama instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel ulang keanggotaan peran db_owner untuk pengguna master untuk Amazon RDS for SQL Server](#).

Ini bukan praktik terbaik untuk mengkloning izin pengguna master di aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara mengkloning izin pengguna master di Amazon RDS for SQL Server](#).

Menentukan model pemulihan untuk database Amazon RDS for SQL Server

Di Amazon RDS, model pemulihan, periode retensi, dan status basis data ditautkan.

Penting bagi Anda untuk memahami konsekuensinya sebelum membuat perubahan pada salah satu pengaturan ini. Setiap pengaturan dapat memengaruhi pengaturan lain. Sebagai contoh:

- Jika Anda mengubah model pemulihan basis data ke SIMPLE atau BULK_LOGGED saat retensi cadangan diaktifkan, Amazon RDS akan mereset model pemulihan ke FULL dalam waktu lima menit. Perubahan ini juga akan mengakibatkan RDS mengambil snapshot instans DB.
- Jika Anda mengatur retensi cadangan ke 0 hari, RDS akan mengatur mode pemulihan ke SIMPLE.
- Jika Anda mengubah model pemulihan basis data dari SIMPLE ke opsi lain apa pun ketika penyimpanan cadangan diatur ke 0 hari, RDS akan mereset model pemulihan ke SIMPLE.

Important

Jangan sekali-kali mengubah model pemulihan pada instans Multi-AZ meskipun tampaknya Anda dapat melakukannya—misalnya menggunakan ALTER DATABASE. Oleh karena itu, retensi cadangan dengan mode pemulihan FULL diperlukan untuk Multi-AZ. Jika Anda mengubah model pemulihan, RDS akan segera mengubahnya kembali menjadi FULL. Reset otomatis ini memaksa RDS untuk membangun kembali duplikasi sepenuhnya. Selama pembangunan kembali ini, ketersediaan basis data akan menurun selama 30-90 menit hingga duplikasi siap untuk failover. Instans DB juga akan mengalami penurunan performa dengan cara yang sama seperti selama konversi dari AZ Tunggal ke Multi-AZ. Lamanya performa terdegradasi bergantung pada ukuran penyimpanan basis data—makin besar basis data tersimpan, makin lama degradasi.

Untuk informasi model pemulihan SQL Server selengkapnya, lihat [Recovery models \(SQL Server\)](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Menentukan waktu failover terakhir untuk Amazon RDS for SQL Server

Untuk menentukan waktu failover terakhir, gunakan prosedur berikut:

```
execute msdb.dbo.rds_failover_time;
```

Prosedur ini akan menampilkan informasi berikut.

Parameter output	Deskripsi
errorlog_available_from	Menampilkan waktu sejak log kesalahan tersedia di direktori log.

Parameter output	Deskripsi
recent_failover_time	Menampilkan waktu failover terakhir jika tersedia dari log kesalahan. Jika tidak, null akan ditampilkan.

 Note

Prosedur tersimpan akan mencari semua log kesalahan SQL Server yang tersedia di direktori log untuk mengambil waktu failover terbaru. Jika pesan failover telah ditimpa oleh SQL Server, prosedur tidak akan mengambil waktu failover.

Example tanpa failover terbaru

Contoh ini menampilkan output saat tidak ada failover terbaru dalam log kesalahan. Tidak terjadi failover sejak 29-04-2020 23:59:00.01.

errorlog_available_from	recent_failover_time
2020-04-29 23:59:00.0100000	null

Example failover terbaru

Contoh ini menampilkan output saat ada failover dalam log kesalahan. Failover terbaru adalah pada 05-05-2020 18:57:51.89.

errorlog_available_from	recent_failover_time
2020-04-29 23:59:00.0100000	05-05-2020 18:57:51.8900000

point-in-time-recoveryKegagalan pemecahan masalah karena kesenjangan nomor urutan log

Saat mencoba point-in-time-recovery (PITR) di RDS untuk SQL Server, Anda mungkin mengalami kegagalan karena celah di nomor urutan log (). LSNs Kesenjangan ini mencegah RDS memulihkan database Anda ke waktu yang diminta dan RDS menempatkan instance pemulihan Anda dalam keadaan `incompatible-restore`

Penyebab umum untuk masalah ini adalah:

- Perubahan manual pada model pemulihan database.
- Model pemulihan otomatis berubah oleh RDS karena sumber daya yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan cadangan log transaksi.

Untuk mengidentifikasi celah LSN dalam database Anda, jalankan kueri ini:

```
SELECT * FROM msdb.dbo.rds_fn_list_tlog_backup_metadata(database_name)
ORDER BY backup_file_time_utc desc;
```

Jika Anda menemukan celah LSN, Anda dapat:

- Pilih titik pemulihan sebelum celah LSN.
- Tunggu dan kembalikan ke titik setelah pencadangan instance berikutnya selesai.

Untuk mencegah masalah ini, sebaiknya Anda tidak mengubah model pemulihan RDS untuk database SQL Server secara manual, karena mengganggu daya tahan instans. Kami juga menyarankan Anda memilih jenis instans dengan sumber daya yang cukup untuk beban kerja Anda guna memastikan pencadangan log transaksi reguler.

Untuk informasi selengkapnya tentang manajemen log transaksi, lihat [arsitektur log transaksi SQL Server dan panduan manajemen](#) dalam dokumentasi Microsoft SQL Server.

Tolak atau izinkan melihat nama database untuk Amazon RDS untuk SQL Server

Pengguna master tidak dapat mengatur `DENY VIEW ANY DATABASE TO LOGIN` untuk menyembunyikan database dari pengguna.

Untuk mengubah izin ini, gunakan prosedur tersimpan berikut sebagai gantinya:

- Menolak akses tampilan basis data **LOGIN**:

```
EXEC msdb.dbo.rds_manage_view_db_permission @permission='DENY',  
@server_principal='LOGIN'  
  
go
```

- Mengizinkan akses tampilan basis data ke **LOGIN**:

```
EXEC msdb.dbo.rds_manage_view_db_permission @permission='GRANT',  
@server_principal='LOGIN'  
  
go
```

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan prosedur tersimpan ini:

- Nama database disembunyikan dari SSMS dan internal DMV (tampilan manajemen dinamis). Namun, nama database masih terlihat dari audit, log, dan tabel metadata. Ini adalah izin VIEW ANY DATABASE server yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [DENY Izin Server](#).
- Setelah izin dikembalikan ke GRANT (diizinkan), **LOGIN** dapat melihat semua database.
- Jika Anda menghapus dan membuat ulang **LOGIN**, izin tampilan yang terkait dengan LOGIN diatur ulang ke ALLOW.
- Untuk instans Multi-AZ, setelah GRANT izin DENY atau hanya untuk **LOGIN** pada host utama. Perubahan disebarkan ke host sekunder secara otomatis.
- Izin ini hanya mengubah apakah login dapat melihat nama database. Namun, akses ke database dan objek di dalamnya dikelola secara terpisah.

Menonaktifkan sisipan cepat selama pemuatan massal untuk Amazon untuk Server RDS SQL

Dimulai dengan SQL Server 2016, sisipan cepat diaktifkan secara default. Sisipan cepat memanfaatkan pencatatan log minimal yang terjadi saat basis data berada dalam model pemulihan pencatatan log sederhana atau massal untuk mengoptimalkan performa sisipan. Dengan sisipan cepat, setiap batch beban massal memperoleh luasan baru yang mengabaikan pencarian alokasi untuk luasan yang ada dengan ruang kosong yang tersedia untuk mengoptimalkan performa sisipan.

Namun, dengan sisipan cepat, Panduan Referensi massal dengan ukuran batch kecil dapat menyebabkan bertambahnya ruang tidak terpakai yang digunakan objek. Jika peningkatan ukuran batch tidak memungkinkan, mengaktifkan tanda pelacakan 692 dapat membantu mengurangi ruang terpesan yang tidak digunakan, tetapi dengan mengorbankan performa. Mengaktifkan tanda pelacakan ini akan menonaktifkan sisipan cepat saat memuat data secara massal ke indeks berklaster atau heap.

Anda mengaktifkan tanda pelacakan 692 sebagai parameter startup menggunakan grup parameter DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Trace flag 692 didukung untuk Amazon RDS di SQL Server 2016 dan yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya tentang flag jejak, lihat [DBCCTRACTION- melacak bendera](#) di dokumentasi Microsoft.

Menjatuhkan database di Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS for Microsoft SQL Server

Anda dapat menghapus sementara basis data di instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server dalam deployment AZ Tunggal atau Multi-AZ. Untuk menghapus sementara basis data, gunakan perintah berikut:

```
--replace your-database-name with the name of the database you want to drop  
EXECUTE msdb.dbo.rds_drop_database N'your-database-name'
```

Note

Gunakan kutipan tunggal lurus dalam perintah. Kutipan cerdas akan menyebabkan kesalahan.

Setelah Anda menggunakan prosedur ini untuk menghapus sementara basis data, Amazon RDS akan menghapus sementara semua koneksi yang ada ke basis data dan menghapus riwayat pencadangan basis data.

Untuk memberikan cadangan dan pengembalian tunjangan kepada pengguna lain, ikuti prosedur ini:

```
USE master  
GO
```

```
CREATE LOGIN user1 WITH PASSWORD=N'changeThis', DEFAULT_DATABASE=master,  
CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF  
GO  
USE msdb  
GO  
CREATE USER user1 FOR LOGIN user1  
GO  
use msdb  
GO  
GRANT EXECUTE ON msdb.dbo.rds_backup_database TO user1  
GO  
GRANT EXECUTE ON msdb.dbo.rds_restore_database TO user1  
GO
```

Mengganti nama Amazon RDS untuk database Microsoft SQL Server dalam penyebaran Multi-AZ

Untuk mengganti nama instans basis data Microsoft SQL Server yang menggunakan Multi-AZ, gunakan prosedur berikut:

1. Pertama, nonaktifkan Multi-AZ untuk instans DB.
2. Ganti nama basis data dengan menjalankan `rdsadmin.dbo.rds_modify_db_name`.
3. Kemudian, aktifkan Multi-AZ Mirroring atau Always On Availability Groups untuk instans DB agar dapat mengembalikannya ke kondisi semula.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan Multi-AZ ke instans DB Microsoft SQL Server](#).

Note

Jika instans Anda tidak menggunakan Multi-AZ, Anda tidak perlu mengubah pengaturan apa pun sebelum atau setelah menjalankan `rdsadmin.dbo.rds_modify_db_name`. Anda tidak dapat mengganti nama database pada instance sumber replika baca.

Contoh: Pada contoh berikut, prosedur tersimpan `rdsadmin.dbo.rds_modify_db_name` mengganti nama basis data dari **MOO** menjadi **ZAR**. Hal ini mirip dengan menjalankan pernyataan DDL `ALTER DATABASE [MOO] MODIFY NAME = [ZAR]`.


```
EXEC rdsadmin.dbo.rds_modify_db_name N'M00', N'ZAR'  
GO
```

Menyetel ulang keanggotaan peran db_owner untuk pengguna master untuk Amazon RDS for SQL Server

Jika Anda mengunci pengguna master Anda dari keanggotaan db_owner peran pada database RDS untuk SQL Server Anda dan tidak ada pengguna database lain yang dapat memberikan keanggotaan, Anda dapat memulihkan keanggotaan yang hilang dengan memodifikasi kata sandi pengguna master instans DB.

Dengan mengubah kata sandi pengguna master instans DB, RDS memberikan db_owner keanggotaan ke database dalam instans DB yang mungkin telah dicabut secara tidak sengaja. Anda dapat mengubah kata sandi instans DB dengan menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI perintah [modify-db-instance](#), atau dengan menggunakan operasi [Modify DBInstance](#) API. Untuk informasi cara mengubah instans DB selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Memulihkan instans DB yang dihentikan lisensi untuk Amazon RDS for SQL Server

Microsoft telah meminta beberapa pelanggan Amazon RDS yang tidak melaporkan informasi Microsoft License Mobility mereka untuk menghentikan instans DB mereka. Amazon RDS mengambil snapshot dari instans DB ini, dan Anda dapat memulihkan dari snapshot ke instans DB baru yang memiliki model Termasuk Lisensi.

Anda dapat memulihkan dari snapshot Standar Edition ke Standard Edition atau Enterprise Edition.

Anda dapat memulihkan dari snapshot Enterprise Edition ke Standard Edition atau Enterprise Edition.

Untuk memulihkan dari snapshot SQL Server setelah Amazon RDS membuat snapshot akhir instans Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot instans DB SQL Server. Amazon RDS akan membuat snapshot akhir instans DB. Nama snapshot instans yang telah dihentikan ada dalam format *instance_name-*

`final-snapshot`. Misalnya, jika nama instans DB `Andamymtest.cdxgahslksma.us-east-1.rds.com`, snapshot akhir dipanggil `mytest-final-snapshot` dan terletak di AWS Wilayah yang sama dengan instans DB asli.

4. Untuk Tindakan, pilih Pulihkan Snapshot.

Jendela Pulihkan Instans DB akan muncul.

5. Untuk Model Lisensi, pilih termasuk lisensi.
6. Pilih mesin DB SQL Server yang ingin Anda gunakan.
7. Untuk Pengidentifikasi Instans DB, masukkan nama instans DB yang dipulihkan.
8. Pilih Pulihkan Instans DB.

Untuk informasi cara memulihkan dari snapshot selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

Transisi database Amazon RDS for SQL Server dari OFFLINE ke ONLINE

Anda dapat bertransisi dari basis data Microsoft SQL Server di instans DB Amazon RDS dari OFFLINE ke ONLINE.

Metode SQL Server	Metode RDS Amazon
MENGUBAH DATABASE <i>db_name</i> SET ONLINE;	EXEC rdsadmin.dbo.rds_set_database_online <i>db_name</i>

Menggunakan pengambilan data perubahan untuk Amazon RDS for SQL Server

Amazon RDS mendukung pengambilan data perubahan (CDC) untuk instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server. CDC mencatat perubahan yang dilakukan terhadap data di tabel. CDC akan menyimpan metadata setiap perubahan, dan Anda dapat mengaksesnya nanti. Untuk informasi cara kerja CDC selengkapnya, lihat [Change data capture](#) dalam dokumentasi Microsoft. Sebelum menggunakan CDC dengan instans DB Amazon RDS, aktifkan CDC di basis data dengan menjalankan `msdb.dbo.rds_cdc_enable_db`. Setelah CDC diaktifkan, setiap pengguna yang merupakan `db_owner` basis data tersebut dapat mengaktifkan atau menonaktifkan CDC pada tabel di basis data tersebut.

⚠ Important

Selama pemulihan, CDC akan dinonaktifkan. Semua metadata terkait akan otomatis dihapus dari basis data. Ini berlaku untuk pemulihan dan point-in-time pemulihan snapshot. Setelah melakukan salah satu jenis pemulihan ini, Anda dapat mengaktifkan ulang CDC dan menetapkan ulang tabel untuk melacak.

Untuk mengaktifkan CDC instans DB, jalankan prosedur tersimpan `msdb.dbo.rds_cdc_enable_db`.

```
exec msdb.dbo.rds_cdc_enable_db 'database_name'
```

Untuk menonaktifkan CDC instans DB, jalankan prosedur tersimpan `msdb.dbo.rds_cdc_disable_db`.

```
exec msdb.dbo.rds_cdc_disable_db 'database_name'
```

Untuk memberikan izin CDC kepada pengguna, gunakan prosedur berikut:

```
go
GRANT EXECUTE ON msdb.dbo.rds_cdc_enable_db TO User1
GRANT EXECUTE ON msdb.dbo.rds_cdc_disable_db TO User1
```

Topik

- [Melacak tabel menggunakan pengambilan data perubahan](#)
- [Pekerjaan pengambilan data perubahan](#)
- [Pengambilan data perubahan untuk instans Multi-AZ](#)

Melacak tabel menggunakan pengambilan data perubahan

Setelah CDC diaktifkan di basis data, Anda dapat mulai melacak tabel tertentu. Anda dapat memilih tabel yang akan dilacak dengan menjalankan [sys.sp_cdc_enable_table](#).

```
--Begin tracking a table
exec sys.sp_cdc_enable_table
```

```

    @source_schema          = N'source_schema'
,   @source_name            = N'source_name'
,   @role_name              = N'role_name'

--The following parameters are optional:

--, @capture_instance       = 'capture_instance'
--, @supports_net_changes  = supports_net_changes
--, @index_name             = 'index_name'
--, @captured_column_list   = 'captured_column_list'
--, @filegroup_name        = 'filegroup_name'
--, @allow_partition_switch = 'allow_partition_switch'
;

```

Untuk melihat konfigurasi CDC untuk tabel Anda, jalankan [sys.sp_cdc_help_change_data_capture](#).

```

--View CDC configuration
exec sys.sp_cdc_help_change_data_capture

--The following parameters are optional and must be used together.
-- 'schema_name', 'table_name'
;

```

Untuk informasi tabel CDC, fungsi, dan prosedur tersimpan dalam dokumentasi SQL Server selengkapnya, lihat bagian berikut:

- [Prosedur tersimpan pengambilan data perubahan \(Transact-SQL\)](#)
- [Fungsi pengambilan data perubahan \(Transact-SQL\)](#)
- [Tabel pengambilan data perubahan \(Transact-SQL\)](#)

Pekerjaan pengambilan data perubahan

Saat Anda mengaktifkan CDC, SQL Server akan membuat pekerjaan CDC. Pemilik basis data (db_owner) dapat melihat, membuat, memodifikasi, dan menghapus pekerjaan CDC. Namun, akun sistem RDS tetap memilikinya. Oleh karena itu, pekerjaan tidak akan terlihat dari tampilan native, prosedur, atau di SQL Server Management Studio.

Untuk mengendalikan perilaku CDC di basis data, gunakan prosedur SQL Server native, seperti [sp_cdc_enable_table](#) dan [sp_cdc_start_job](#). Untuk mengubah parameter pekerjaan CDC, seperti maxtrans dan maxscans, Anda dapat menggunakan [sp_cdc_change_job](#).

Untuk mendapatkan informasi pekerjaan CDC selengkapnya, Anda dapat mengueri tampilan pengelolaan dinamis berikut:

- `sys.dm_cdc_errors`
- `sys.dm_cdc_log_scan_sessions`
- `sysjobs`
- `sysjobhistory`

Pengambilan data perubahan untuk instans Multi-AZ

Jika Anda menggunakan CDC di instans Multi-AZ, pastikan konfigurasi pekerjaan CDC duplikat cocok dengan duplikat yang ada di pengguna utama. Pekerjaan CDC dipetakan ke `database_id`. Jika database IDs di sekunder berbeda dari prinsipal, maka pekerjaan tidak akan dikaitkan dengan database yang benar. Untuk mencoba mencegah kesalahan setelah failover, RDS akan menghapus dan membuat ulang pekerjaan di pengguna utama baru. Pekerjaan yang dibuat ulang akan menggunakan parameter yang dicatat oleh pengguna utama sebelum failover.

Meskipun proses ini berjalan cepat, pekerjaan CDC masih mungkin berjalan sebelum RDS dapat memperbaikinya. Berikut tiga cara untuk memaksa parameter agar konsisten antara replika utama dan sekunder:

- Gunakan parameter pekerjaan yang sama untuk semua basis data yang mengaktifkan CDC.
- Sebelum Anda mengubah konfigurasi pekerjaan CDC, konversi instans Multi-AZ menjadi AZ Tunggal.
- Transfer parameter secara manual setiap kali Anda mengubahnya di pengguna utama.

Untuk melihat dan menentukan parameter CDC yang digunakan untuk membuat ulang pekerjaan CDC setelah failover, gunakan `rds_show_configuration` dan `rds_set_configuration`.

Contoh berikut menampilkan nilai yang diatur ke `cdc_capture_maxtrans`. Untuk parameter yang diatur ke `RDS_DEFAULT`, RDS akan otomatis mengonfigurasi nilai tersebut.

```
-- Show configuration for each parameter on either primary and secondary replicas.  
exec rdsadmin.dbo.rds_show_configuration 'cdc_capture_maxtrans';
```

Untuk mengatur konfigurasi pada di server sekunder, jalankan `rdsadmin.dbo.rds_set_configuration`. Prosedur ini mengatur nilai parameter untuk semua

basis data di server sekunder. Pengaturan ini hanya digunakan setelah failover. Contoh berikut menetapkan `maxtrans` untuk semua pekerjaan penangkapan CDC ke **1000**:

```
--To set values on secondary. These are used after failover.  
exec rdsadmin.dbo.rds_set_configuration 'cdc_capture_maxtrans', 1000;
```

Untuk mengatur parameter pekerjaan CDC di pengguna utama, gunakan [sys.sp_cdc_change_job](#).

Menggunakan Agen SQL Server untuk Amazon RDS

Dengan Amazon RDS, Anda dapat menggunakan SQL Server Agent di instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server Enterprise Edition, Standard Edition, atau Web Edition. SQL Server Agent adalah layanan Microsoft Windows yang menjalankan tugas administratif terjadwal, yang disebut pekerjaan. Anda dapat menggunakan SQL Server Agent untuk menjalankan pekerjaan T-SQL untuk membangun ulang indeks, menjalankan pemeriksaan kerusakan, dan mengumpulkan data agregat dalam instans DB SQL Server.

Saat Anda membuat instans DB SQL Server, pengguna utama didaftarkan dalam peran `SQLAgentUserRole`.

SQL Server Agent dapat menjalankan pekerjaan sesuai jadwal, sebagai respons terhadap peristiwa tertentu, atau sesuai permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SQL Server Agent](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Note

Hindari menjadwalkan pekerjaan untuk dijalankan selama masa pemeliharaan dan pencadangan instans DB. Proses pemeliharaan dan pencadangan yang diluncurkan oleh AWS dapat mengganggu pekerjaan atau menyebabkannya dibatalkan.

Dalam deployment Multi-AZ, pekerjaan SQL Server Agent direplikasi dari host utama ke host sekunder saat fitur replikasi pekerjaan diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan replikasi pekerjaan SQL Server Agent](#).

Deployment multi-AZ memiliki batas 10.000 pekerjaan SQL Server Agent. Jika Anda membutuhkan batas yang lebih tinggi, minta kenaikan dengan menghubungi Support. Buka halaman [Pusat AWS Support](#), masuk jika perlu, dan pilih Buat kasus. Pilih Peningkatan batas layanan. Lengkapi lalu kirimkan formulir.

Untuk melihat riwayat pekerjaan SQL Server Agent individu di SQL Server Management Studio (SSMS), buka Object Explorer, klik kanan pekerjaan, lalu pilih Lihat Riwayat.

Karena SQL Server Agent berjalan di host terkelola di instans DB, ada beberapa tindakan yang tidak didukung:

- Menjalankan pekerjaan replikasi dan menjalankan skrip baris perintah dengan menggunakan ActiveX, shell perintah Windows, atau Windows tidak didukung. PowerShell
- Anda tidak dapat memulai, menghentikan, atau memulai ulang SQL Server Agent secara manual.
- Pemberitahuan email melalui SQL Server Agent tidak tersedia dari instans DB.
- Peringatan dan operator SQL Server Agent tidak didukung.
- Menggunakan SQL Server Agent untuk membuat cadangan tidak didukung. Gunakan Amazon RDS untuk mencadangkan instans DB.
- Saat ini, RDS untuk SQL Server tidak mendukung penggunaan token SQL Server Agent.

Mengaktifkan replikasi pekerjaan SQL Server Agent

Anda dapat mengaktifkan replikasi pekerjaan SQL Server Agent menggunakan prosedur tersimpan berikut:

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_set_system_database_sync_objects @object_types = 'SQLAgentJob';
```

Anda dapat menjalankan prosedur tersimpan di semua versi SQL Server yang didukung oleh Amazon RDS for SQL Server. Pekerjaan dalam kategori berikut direplikasi:

- [Tidak Dikategorikan (Lokal)]
- [Tidak Dikategorikan (Multi-Server)]
- [Tidak Dikategorikan]
- Data Collector
- Database Engine Tuning Advisor
- Database Maintenance
- Full-Text

Hanya pekerjaan yang menggunakan langkah pekerjaan T-SQL yang akan direplikasi. Pekerjaan dengan tipe langkah seperti SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Reporting Services

(SSRS), Replikasi, dan tidak direplikasi. PowerShell Pekerjaan yang menggunakan Database Mail dan objek tingkat server tidak direplikasi.


Important

Host utama adalah sumber kebenaran untuk replikasi. Sebelum mengaktifkan replikasi pekerjaan, pastikan bahwa pekerjaan Agen SQL Server Anda berada di urutan pertama. Jika ini tidak dilakukan, pekerjaan Agen SQL Server Anda akan dihapus jika Anda mengaktifkan fitur saat pekerjaan yang lebih baru berada di host sekunder.

Anda dapat menggunakan fungsi berikut untuk mengonfirmasi apakah replikasi telah diaktifkan atau belum.

```
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_get_system_database_sync_objects();
```

Kueri T-SQL akan menampilkan hal berikut ini jika pekerjaan SQL Server Agent sedang mereplikasi. Jika pekerjaan SQL Server Agent sedang tidak mereplikasi, kueri T-SQL tidak akan menampilkan apa pun untuk `object_class`.

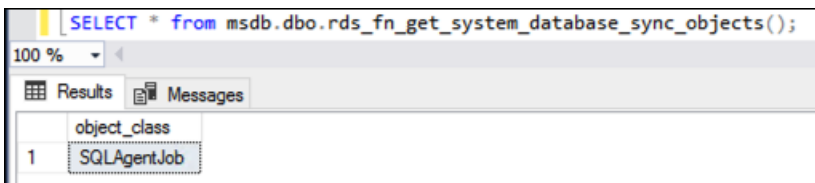


	object_class
1	SQLAgentJob

Anda dapat menggunakan fungsi berikut untuk mengetahui kapan terakhir kali objek disinkronkan dalam waktu UTC.

```
SELECT * from msdb.dbo.rds_fn_server_object_last_sync_time();
```

Misalnya, Anda memodifikasi pekerjaan SQL Server Agent pada 01:00. Anda mengharapkan waktu sinkronisasi terbaru setelah 01:00, yang menunjukkan bahwa sinkronisasi telah terjadi.

Setelah sinkronisasi, nilai yang ditampilkan untuk `date_created` dan `date_modified` pada simpul sekunder diperkirakan akan cocok.

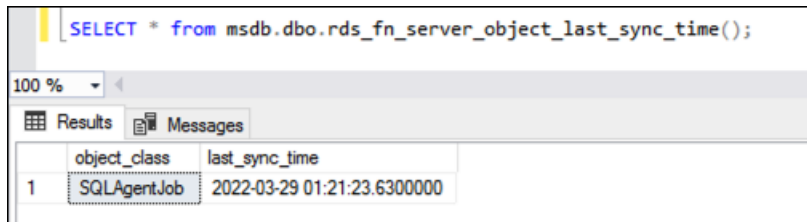

	object_class	last_sync_time
1	SQLAgentJob	2022-03-29 01:21:23.6300000

Jika Anda juga menggunakan tempdb replikasi, Anda dapat mengaktifkan replikasi untuk pekerjaan Agen SQL dan tempdb konfigurasi dengan menyediakannya dalam parameter: @object_type

```
EXECUTE msdb.dbo.rds_set_system_database_sync_objects @object_types =  
'SQLAgentJob,TempDbFile';
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang tempdb replikasi, lihat [Konfigurasi TempDB untuk penerapan Multi-AZ](#).

Peran Agen SQL Server

RDS untuk SQL Server mendukung peran Agen SQL Server berikut dengan berbagai tingkat izin untuk mengelola pekerjaan:

- SQLAgentUserRole

Izin

- Membuat dan mengelola pekerjaan, jadwal, dan operator mereka sendiri
- Lihat properti pekerjaan dan jadwal mereka sendiri
- Tidak dapat melihat atau mengelola pekerjaan yang dibuat oleh pengguna lain

Peran ini cocok untuk pengguna yang perlu membuat dan mengelola pekerjaan mereka sendiri tetapi tidak memerlukan akses ke pekerjaan yang dibuat oleh pengguna lain.

- SQLAgentReaderRole

Izin

- Semua izin dari SQLAgent UserRole
- Lihat daftar semua pekerjaan dan jadwal, termasuk yang dibuat oleh orang lain
- Lihat properti dari semua pekerjaan
- Tinjau riwayat pekerjaan

Peran ini cocok untuk pengguna yang perlu memantau status semua pekerjaan tetapi tidak perlu mengelolanya.

- SQLAgentOperatorRole

Izin

- Semua izin dari dan SQLAgent UserRole SQLAgent ReaderRole
- Jalankan, hentikan, atau mulai pekerjaan
- Kelola riwayat pekerjaan
- Aktifkan/nonaktifkan pekerjaan dan jadwal
- Lihat operator dan proxy

Peran ini memberikan izin paling komprehensif dan cocok untuk pengguna yang perlu memiliki kontrol penuh atas semua pekerjaan.

Gunakan perintah berikut untuk menetapkan peran ke login SQL Server Anda:

```
USE msdb;  
EXEC sp_addrolemember 'SQLAgentOperatorRole', 'username';
```

Mengelola SQLAgent OperatorRole di RDS untuk SQL Server

Untuk melihat pekerjaan saat ini, Anda harus menambahkan SQLAgent OperatorRole ke login SQL Server Anda dan menghapusnya sebelum memutuskan sambungan dari database Anda.

Untuk memvisualisasikan pohon Agen SQL Server di SQL Server Management Studio, ikuti petunjuk berikut:

Lihat Agen SQL Server di SQL Server Management Studio (SSMS)

1. Menggunakan kredensial master RDS, masuk ke instance RDS SQL Server dan berikan pengguna yang diinginkan. SQLAgent UserRole

```
USE msdb  
GO  
IF NOT EXISTS(SELECT name FROM sys.database_principals WHERE name = 'UserName')  
BEGIN  
CREATE USER UserName FROM LOGIN UserName  
END
```

```
GO
ALTER ROLE SQLAgentUserRole ADD MEMBER UserName
GO
GRANT ALTER ON ROLE::[SQLAgentOperatorRole] to UserName
GO
```

Perintah ini membuat pengguna di msdb database, jika tidak ada. Ini juga menambahkan pengguna pada SQLAgentUserRole, sehingga pohon Agen SQL Server pada SSMS dapat dilihat. Akhirnya, ia memberikan izin mengubah SQLAgent OperatorRole ke pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk add/remove dirinya sendiri dari peran itu.

2. Untuk menambahkan diri Anda ke peran yang disebutkan di atas, sambungkan ke instance RDS SQL Server, dengan pengguna yang perlu melihat pekerjaan, dan jalankan skrip berikut.

```
use msdb
go
ALTER ROLE SQLAgentOperatorRole ADD MEMBER UserName
GO
```

Setelah ini, klik kanan pada folder Jobs, dan pilih Refresh.

3. Saat Anda melakukan tindakan ini, tab Jobs menampilkan tombol + (plus). Klik untuk memperluas daftar SQL Server Agent Jobs.

4.

 Important

Sebelum Anda memutuskan sambungan dari instance RDS SQL Server, Anda perlu menghapus diri Anda dari SQLAgent OperatorRole

Untuk menghapus login Anda dari SQLAgentOperatorRole, jalankan kueri berikut sebelum memutuskan atau menutup Management Studio:

```
USE msdb
GO
ALTER ROLE SQLAgentOperatorRole DROP MEMBER UserName
GO
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memanfaatkan SQLAgent OperatorRole di RDS SQL Server](#).

Menambahkan pengguna ke SQLAgentUser peran

Untuk mengizinkan login tambahan atau pengguna menggunakan Agen SQL Server, masuk sebagai pengguna utama dan lakukan hal berikut:

1. Buat login level server lainnya menggunakan perintah `CREATE LOGIN`.
2. Buat pengguna di msdb menggunakan perintah `CREATE USER`, lalu tautkan pengguna ini ke login yang telah Anda buat di langkah sebelumnya.
3. Tambahkan pengguna ke SQLAgentUserRole menggunakan prosedur `sp_addrolemember` yang disimpan sistem.

Misalnya, misalkan nama pengguna master Anda **admin** dan Anda ingin memberikan akses ke Agen SQL Server ke pengguna bernama **theirname** dengan kata sandi **theirpassword**. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan prosedur berikut.

Untuk menambahkan pengguna ke SQLAgentUser peran

1. Masuk sebagai pengguna utama.
2. Jalankan perintah berikut:

```
--Initially set context to master database
USE [master];
GO
--Create a server-level login named theirname with password theirpassword
CREATE LOGIN [theirname] WITH PASSWORD = 'theirpassword';
GO
--Set context to msdb database
USE [msdb];
GO
--Create a database user named theirname and link it to server-level login
  theirname
CREATE USER [theirname] FOR LOGIN [theirname];
GO
--Added database user theirname in msdb to SQLAgentUserRole in msdb
EXEC sp_addrolemember [SQLAgentUserRole], [theirname];
```

Menghapus pekerjaan SQL Server Agent

Anda menggunakan prosedur tersimpan `sp_delete_job` untuk menghapus pekerjaan SQL Server Agent di Amazon RDS for Microsoft SQL Server.

Anda tidak dapat menggunakan SSMS untuk menghapus pekerjaan SQL Server Agent. Jika mencoba melakukannya, Anda akan mendapatkan pesan kesalahan yang serupa dengan pesan berikut ini:

```
The EXECUTE permission was denied on the object 'xp_regread', database 'mssqlsystemresource', schema 'sys'.
```

Sebagai layanan terkelola, RDS dibatasi untuk tidak menjalankan prosedur yang mengakses registri Windows. Ketika Anda menggunakan SSMS untuk menghapus pekerjaan, SSMS akan mencoba menjalankan proses (`xp_regread`) yang tidak diotorisasi RDS.

Note

Di RDS for SQL Server, hanya anggota peran sysadmin yang diizinkan untuk memperbarui atau menghapus pekerjaan yang dimiliki oleh login lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memanfaatkan SQLAgent OperatorRole di RDS SQL Server](#).

Untuk menghapus pekerjaan SQL Server Agent

- Jalankan pernyataan T-SQL berikut:

```
EXEC msdb..sp_delete_job @job_name = 'job_name';
```


Bekerja dengan Amazon RDS untuk log Microsoft SQL Server

Anda dapat menggunakan konsol Amazon RDS untuk melihat, menonton, dan mengunduh log SQL Server Agent, log kesalahan Microsoft SQL Server, dan log SQL Server Reporting Services (SSRS).

Menonton file log

Jika melihat log di konsol Amazon RDS, Anda dapat melihatnya kontennya sebagaimana adanya pada saat itu. Menonton log di konsol terbuka dalam keadaan dinamis sehingga Anda dapat melihat pembaruannya dalam waktu yang mendekati waktu nyata.

Hanya log terbaru yang aktif untuk ditonton. Misalnya, anggap Anda memiliki log berikut yang ditampilkan:

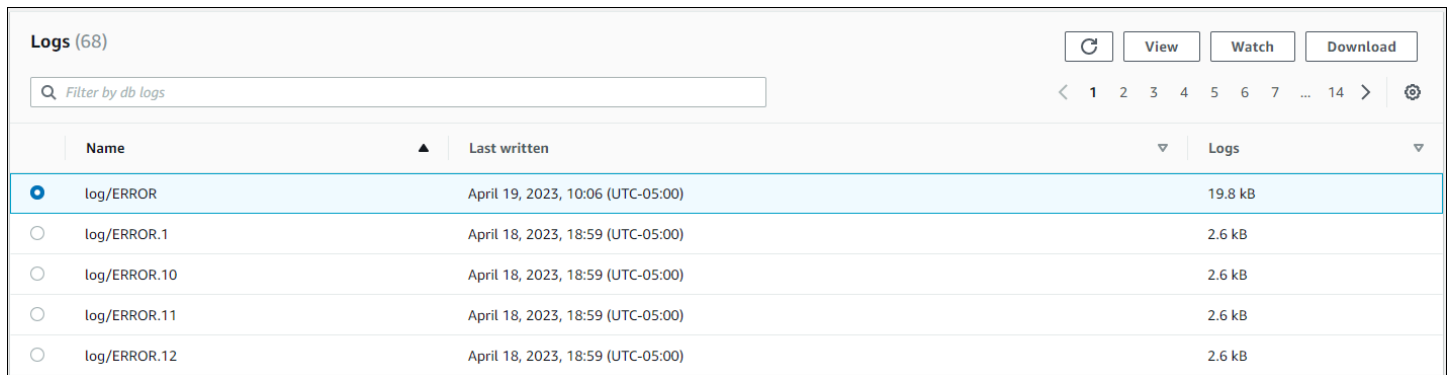

Name	Last written	Logs
☒ log/ERROR	April 19, 2023, 10:06 (UTC-05:00)	19.8 kB
☐ log/ERROR.1	April 18, 2023, 18:59 (UTC-05:00)	2.6 kB
☐ log/ERROR.10	April 18, 2023, 18:59 (UTC-05:00)	2.6 kB
☐ log/ERROR.11	April 18, 2023, 18:59 (UTC-05:00)	2.6 kB
☐ log/ERROR.12	April 18, 2023, 18:59 (UTC-05:00)	2.6 kB

Hanya log/KESALAHAN, sebagai log terbaru, yang secara aktif diperbarui. Anda dapat memilih untuk menonton log lain, tetapi log lain bersifat statis dan tidak akan diperbarui.

Mengarsipkan file log

Konsol Amazon RDS menunjukkan log selama seminggu terakhir hingga hari ini. Anda dapat mengunduh dan mengarsipkan log untuk menyimpannya sebagai referensi selama waktu tersebut. Satu cara untuk mengarsipkan log adalah dengan memuatnya ke dalam bucket Amazon S3. Untuk petunjuk cara menyiapkan bucket Amazon S3 dan mengunggah file, lihat [dasar-dasar Amazon S3](#) dalam Panduan Memulai Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon lalu klik Mulai.

Melihat log kesalahan dan agen

Untuk melihat log kesalahan dan agen Microsoft SQL Server, gunakan prosedur `rds_read_error_log` yang disimpan oleh Amazon RDS dengan parameter berikut ini:

- **@index** – versi log yang akan diambil. Nilai default-nya adalah 0, yang mengambil log kesalahan saat ini. Tentukan 1 untuk mengambil log sebelumnya, tentukan 2 untuk mengambil log sebelum itu, dan selanjutnya.
- **@type** – jenis log yang akan diambil. Tentukan 1 untuk mengambil log kesalahan. Tentukan 2 untuk mengambil log agen.

Example

Contoh berikut meminta log kesalahan saat ini.

```
EXEC rdsadmin.dbo.rds_read_error_log @index = 0, @type = 1;
```

Untuk informasi kesalahan SQL Server selengkapnya, lihat [Database engine errors](#) dalam dokumentasi Microsoft.

Bekerja dengan file trace dan dump untuk Amazon RDS for SQL Server

Bagian ini menjelaskan cara bekerja dengan file pelacakan dan file dump untuk instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Microsoft SQL Server.

Membuat kueri SQL pelacakan

```
declare @rc int
declare @TraceID int
declare @maxfilesize bigint

set @maxfilesize = 5

exec @rc = sp_trace_create @TraceID output, 0, N'D:\rdsdbdata\log\rdstest',
    @maxfilesize, NULL
```

Melihat pelacakan terbuka

```
select * from ::fn_trace_getinfo(default)
```

Melihat konten pelacakan

```
select * from ::fn_trace_gettable('D:\rdsdbdata\log\rdstest.trc', default)
```

Mengatur periode retensi untuk file pelacakan dan dump

File pelacakan dan dump dapat terakumulasi dan menghabiskan ruang disk. Secara default, Amazon RDS akan menghapus file pelacakan dan dump yang telah melebihi tujuh hari.

Untuk melihat periode retensi file pelacakan dan dump saat ini, gunakan prosedur `rds_show_configuration`, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
exec rdsadmin..rds_show_configuration;
```

Untuk mengubah periode retensi file pelacakan, gunakan prosedur `rds_set_configuration` dan atur `tracefile retention` dalam menit. Contoh berikut akan mengatur periode retensi file pelacakan menjadi 24 jam.

```
exec rdsadmin..rds_set_configuration 'tracefile retention', 1440;
```

Untuk mengubah periode retensi file dump, gunakan prosedur `rds_set_configuration` dan atur `dumpfile retention` dalam menit. Contoh berikut mengatur periode retensi file dump menjadi 3 hari.

```
exec rdsadmin..rds_set_configuration 'dumpfile retention', 4320;
```

Untuk alasan keamanan, Anda tidak dapat menghapus file pelacakan atau dump tertentu di instans DB SQL Server. Untuk menghapus semua file pelacakan atau dump yang tidak digunakan, atur periode retensi file ke 0.

Amazon RDS untuk Saya SQL

Amazon RDS mendukung beberapa versi instans My SQL for DB. Untuk informasi selengkapnya tentang versi yang didukung, lihat [Versi MySQL di Amazon RDS](#).

Untuk membuat instans Amazon RDS untuk My SQL DB, gunakan alat atau antarmuka RDS manajemen Amazon. Kemudian, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Mengubah ukuran instans DB Anda
- Mengizinkan koneksi ke instans DB Anda
- Membuat dan memulihkan dari cadangan atau snapshot
- Membuat sekunder Multi-AZ
- Membuat replika baca
- Memantau performa instans DB Anda

Untuk menyimpan dan mengakses data dalam instans DB Anda, Anda menggunakan SQL utilitas dan aplikasi saya standar.

Amazon RDS for My SQL sesuai dengan banyak standar industri. Misalnya, Anda dapat menggunakan SQL database Saya RDS untuk membangun aplikasi HIPAA yang sesuai. Anda dapat menggunakan SQL database Saya RDS untuk menyimpan informasi terkait perawatan kesehatan, termasuk informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) berdasarkan Perjanjian Rekanan Bisnis (BAA) dengan AWS. Amazon RDS for My SQL juga memenuhi persyaratan keamanan Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP). Selain itu, Amazon RDS for My SQL telah menerima Dewan Otorisasi RAMP Gabungan Fed (JAB) Otoritas Sementara untuk Beroperasi (P-ATO) di RAMP HIGH Garis Dasar Fed di Wilayah. AWS GovCloud (US) Untuk informasi selengkapnya tentang standar kepatuhan yang didukung, lihat [kepatuhan cloud AWS](#).

Untuk informasi tentang fitur di setiap versi MySQL, lihat [Fitur utama My SQL](#) in the My SQL documentation.

Sebelum membuat instans DB, selesaikan langkah-langkah di [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#). Saat Anda membuat instans DB, pengguna RDS master mendapatkan DBA hak istimewa, dengan beberapa batasan. Gunakan akun ini untuk tugas administratif seperti membuat akun basis data tambahan.

Anda dapat membuat berikut ini:

- Instans DB
- Snapshot DB
- Point-in-time mengembalikan
- Pencadangan otomatis
- Pencadangan manual

Anda dapat menggunakan instans DB yang menjalankan My SQL di dalam virtual private cloud (VPC) berbasis AmazonVPC. Anda juga dapat menambahkan fitur ke instans My SQL DB Anda dengan mengaktifkan berbagai opsi. Amazon RDS mendukung penerapan Multi-AZ untuk My SQL sebagai solusi failover dengan ketersediaan tinggi.

Important

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak menyediakan akses shell ke instans DB. Hal tersebut juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang membutuhkan hak istimewa tingkat lanjut. Anda dapat mengakses database Anda menggunakan SQL klien standar seperti klien mysql. Namun, Anda tidak dapat mengakses host secara langsung dengan menggunakan Telnet atau Secure Shell (SSH).

Topik

- [Dukungan fitur MySQL di Amazon RDS](#)
- [Versi MySQL di Amazon RDS](#)
- [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#)
- [Mengamankan koneksi instans DB MySQL](#)
- [Meningkatkan kinerja kueri RDS untuk My SQL dengan Amazon RDS Optimized Reads](#)
- [Meningkatkan performa penulisan dengan RDS Optimized Writes for MySQL](#)
- [Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB](#)
- [Meningkatkan versi mesin snapshot DB MySQL](#)
- [Mengimpor data ke Amazon RDS for MySQL DB instans](#)
- [Menggunakan replikasi MySQL di Amazon RDS](#)
- [Mengonfigurasi kluster aktif-aktif untuk RDS for MySQL](#)
- [Mengekspor data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi](#)

- [Opsi untuk instans SQL DB Saya](#)
- [Parameter untuk My SQL](#)
- [Tugas umum DBA untuk instans DB MySQL](#)
- [Zona waktu lokal untuk instans My SQL DB](#)
- [Masalah umum dan batasan untuk Amazon RDS for MySQL](#)
- [RDS untuk referensi prosedur SQL tersimpan saya](#)

Dukungan fitur MySQL di Amazon RDS

RDS for MySQL mendukung sebagian besar fitur dan kemampuan MySQL. Beberapa fitur mungkin memiliki dukungan terbatas atau hak istimewa yang dibatasi.

Anda dapat memfilter fitur-fitur Amazon RDS baru pada halaman [Apa yang Baru dengan Basis Data?](#). Untuk Produk, pilih Amazon RDS. Lalu, cari dengan menggunakan kata kunci seperti **MySQL 2022**.

Note

Daftar-daftar berikut tidak lengkap.

Topik

- [Dukungan fitur MySQL di Amazon RDS untuk versi utama MySQL](#)
- [Mesin penyimpanan yang didukung untuk RDS for MySQL](#)
- [Menggunakan memcached dan opsi lain dengan MySQL di Amazon RDS](#)
- [Pemanasan cache InnoDB untuk MySQL di Amazon RDS](#)
- [Perubahan bahasa inklusif untuk RDS untuk MySQL 8.4](#)
- [Fitur MySQL yang tidak didukung oleh Amazon RDS](#)

Dukungan fitur MySQL di Amazon RDS untuk versi utama MySQL

Di bagian berikut, temukan informasi tentang dukungan fitur MySQL di Amazon RDS untuk versi utama MySQL:

Topik

- [Dukungan MySQL 8.4 di Amazon RDS](#)

Untuk informasi tentang Amazon RDS for MySQL versi minor yang didukung, lihat. [Versi kecil MySQL yang didukung di Amazon RDS](#)

Dukungan MySQL 8.4 di Amazon RDS

Amazon RDS mendukung fitur baru berikut untuk instans DB Anda yang menjalankan MySQL versi 8.4 atau lebih tinggi.

- Perpustakaan kriptografi — RDS untuk MySQL menggantikan OpenSSL dengan (), yang bersertifikat FIPS 140-3. AWS Libcrypto AWS-LC Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS-LC GitHub repositori di. <https://github.com/aws/aws-lc>
- Perubahan TLS - RDS untuk MySQL hanya mendukung TLS 1.2 dan TLS 1.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Dukungan SSL/TLS dengan MySQL”](#).
- dukungan memcached - Antarmuka memcached tidak lagi tersedia di MySQL 8.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan memcached MySQL](#).
- Plugin otentikasi default - Plugin otentikasi default adalah. caching_sha2_password Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Plugin otentikasi default MySQL”](#).
- **mysqlpump** utilitas klien — Utilitas mysqlpump klien tidak lagi tersedia di MySQL 8.4. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL](#) dan [mysqldump dan mysqlpump](#) di Panduan Preskriptif.AWS
- Prosedur tersimpan replikasi terkelola — Saat menggunakan prosedur tersimpan untuk mengelola replikasi dengan pengguna replikasi yang dikonfigurasi caching_sha2_password, Anda harus mengonfigurasi TLS dengan menentukan. SOURCE_SSL=1 caching_sha2_password adalah plugin otentikasi default untuk RDS untuk MySQL 8.4.
- Perubahan perilaku parameter - Parameter berikut diubah untuk MySQL 8.4.
 - innodb_dedicated_server— Parameter ini sekarang diaktifkan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi ukuran kolom buffer dan mengulang kapasitas log di MySQL 8.4](#).
 - innodb_buffer_pool— Mesin database sekarang menghitung parameter ini, tetapi Anda dapat mengganti pengaturan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi ukuran kolom buffer dan mengulang kapasitas log di MySQL 8.4](#).
 - innodb_redo_log_capacity— Parameter ini sekarang mengontrol ukuran file redo log. Mesin database sekarang menghitung parameter ini, tetapi Anda dapat mengganti pengaturan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi ukuran kolom buffer dan mengulang kapasitas log di MySQL 8.4](#).
- Parameter usang atau dihapus - RDS untuk MySQL menghapus parameter berikut dari grup parameter untuk instance MySQL 8.4 DB. innodb_redo_log_capacity Parameter sekarang mengontrol ukuran file log redo.
 - innodb_log_file_size
 - innodb_log_files_in_group
- Nilai default baru untuk parameter - Parameter berikut memiliki nilai default baru untuk instance MySQL 8.4 DB:

- Berbagai parameter komunitas MySQL yang terkait dengan kinerja berubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang Baru di MySQL 8.4 sejak MySQL 8.0](#).

Sebaiknya Anda menguji performa aplikasi di RDS untuk MySQL 8.4 sebelum memigrasikan instance produksi.

- `innodb_purge_threads`— Nilai default diatur ke rumus $\text{LEAST}(\{\text{DBInstanceVCPU}/2\}, 4)$ untuk mencegah panjang daftar riwayat InnoDB tumbuh terlalu besar.
- `group_replication_exit_state_action`— Nilai defaultnya adalah `OFFLINE_MODE`, yang sejajar dengan default di Komunitas MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan dan praktik terbaik untuk RDS untuk cluster aktif-aktif MySQL](#).
- `binlog_format`— Nilai defaultnya adalah `ROW`, yang sejajar dengan default di Komunitas MySQL. Anda dapat memodifikasi parameter untuk instans DB AZ tunggal atau instans DB multi-AZ, tetapi tidak untuk cluster DB multi-AZ. Cluster DB multi-AZ menggunakan replikasi semisinkron, dan kapan `binlog_format` disetel ke `at` atau, replikasi gagal. `MIXED STATEMENT`
- Perubahan bahasa inklusif — RDS untuk MySQL 8.4 mencakup perubahan dari RDS untuk MySQL 8.0 terkait dengan kata kunci dan skema sistem untuk bahasa inklusif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan bahasa inklusif untuk RDS untuk MySQL 8.4](#).

Untuk daftar semua fitur dan perubahan MySQL 8.4, [lihat Apa yang Baru di MySQL 8.4 sejak MySQL 8.0 dalam dokumentasi MySQL](#).

Lihat daftar fitur yang tidak didukung di [the section called “Fitur yang tidak didukung”](#).

Mesin penyimpanan yang didukung untuk RDS for MySQL

Meskipun MySQL mendukung banyak mesin penyimpanan dengan berbagai kemampuan, tidak semuanya dioptimalkan untuk pemulihan kerusakan dan durabilitas data. Amazon RDS sepenuhnya mendukung mesin penyimpanan InnoDB untuk instans DB MySQL. Fitur Amazon RDS seperti Point-In-Time restore dan snapshot restore memerlukan mesin penyimpanan yang dapat dipulihkan dan didukung hanya untuk mesin penyimpanan InnoDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan memcached MySQL](#).

Mesin Penyimpanan Gabungan saat ini tidak didukung oleh Amazon RDS for MySQL.

Untuk skema yang dibuat pengguna, mesin penyimpanan MyISAM tidak mendukung pemulihan yang andal dan dapat mengakibatkan data hilang atau rusak saat MySQL dimulai ulang setelah pemulihan, mencegah pemulihan atau pemulihan snapshot berfungsi sebagaimana dimaksud. Point-In-Time

Namun, jika Anda tetap memilih menggunakan MyISAM dengan Amazon RDS, snapshot dapat bermanfaat pada beberapa kondisi.

 Note

Tabel sistem dalam skema mysql bisa berada dalam penyimpanan MyISAM.

Jika Anda ingin mengonversi tabel MyISAM yang ada untuk tabel InnoDB, Anda dapat menggunakan perintah `ALTER TABLE` (misalnya, `alter table TABLE_NAME engine=innodb;`). Harap diingat bahwa MyISAM dan InnoDB memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda, jadi Anda harus sepenuhnya mengevaluasi dampak peralihan ini pada aplikasi Anda sebelum melakukannya.

MySQL 5.1, 5.5, dan 5.6 sudah tidak didukung di Amazon RDS. Namun, Anda dapat memulihkan snapshot MySQL 5.1, dan 5.6 yang sudah ada. Saat Anda memulihkan snapshot MySQL 5.1, 5.5, atau 5.6, instans DB secara otomatis ditingkatkan ke MySQL 5.7.

Menggunakan memcached dan opsi lain dengan MySQL di Amazon RDS

Sebagian besar mesin DB Amazon RDS mendukung grup opsi yang memungkinkan Anda memilih fitur tambahan untuk instans DB Anda. Instans DB RDS for MySQL mendukung opsi memcached, sebuah cache sederhana berbasis kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang memcached dan opsi lainnya, lihat [Opsi untuk instans SQL DB Saya](#). Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Pemanasan cache InnoDB untuk MySQL di Amazon RDS

Pemanasan cache InnoDB dapat memberikan peningkatan performa untuk instans DB MySQL Anda dengan menyimpan status buffer pool saat ini ketika instans DB dimatikan, lalu memuat ulang buffer pool tersebut dari informasi tersimpan ketika instans DB dimulai. Dengan begitu, buffer pool tidak perlu melakukan “pemanasan” dari penggunaan basis data normal dan sebagai gantinya mengisi buffer pool di awal dengan halaman-halaman untuk kueri umum. File yang menyimpan informasi buffer pool yang disimpan hanya menyimpan metadata untuk halaman yang ada di dalam buffer pool, bukan halaman itu sendiri. Hasilnya, file tidak memerlukan banyak ruang penyimpanan. Ukuran file-nya sekitar 0,2 persen dari ukuran cache. Misalnya, untuk cache 64 GiB, ukuran file pemanasan cache adalah 128 MiB. Untuk informasi selengkapnya tentang pemanasan cache, lihat [Saving and restoring the buffer pool state](#) dalam dokumentasi MySQL.

Instans DB RDS for MySQL mendukung pemanasan cache InnoDB. Untuk mengaktifkan pemanasan cache InnoDB, atur parameter `innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown` dan `innodb_buffer_pool_load_at_startup` ke 1 dalam grup parameter untuk instans DB Anda. Mengubah nilai parameter-parameter ini di grup parameter akan memengaruhi semua instans DB MySQL yang menggunakan grup parameter tersebut. Untuk mengaktifkan pemanasan cache InnoDB bagi instans DB MySQL tertentu, Anda mungkin perlu membuat grup parameter baru untuk instans-instans tersebut. Untuk informasi tentang grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Pemanasan cache InnoDB terutama memberikan manfaat performa untuk instans DB yang menggunakan penyimpanan standar. Jika Anda menggunakan penyimpanan PIOPS, Anda biasanya tidak melihat peningkatan performa yang signifikan.

Important

Jika instans DB MySQL tidak mati secara normal, seperti saat failover, status buffer pool tidak akan disimpan ke disk. Dalam kasus ini, MySQL memuat file buffer pool apa pun yang tersedia saat instans DB dimulai ulang. Tidak ada kerugian yang timbul, tetapi buffer pool yang dipulihkan mungkin tidak mencerminkan status terbaru buffer pool sebelum mulai ulang. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki status terbaru dari pool buffer yang tersedia untuk menyiapkan cache InnoDB saat startup, kami menyarankan Anda mencadangkan pool buffer secara berkala "sesuai permintaan".

Anda dapat membuat peristiwa untuk mencadangkan pool buffer secara otomatis dan pada interval rutin. Misalnya, pernyataan berikut membuat peristiwa bernama `periodic_buffer_pool_dump` yang mencadangkan pool buffer setiap jam.

```
CREATE EVENT periodic_buffer_pool_dump
ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR
DO CALL mysql.rds_innodb_buffer_pool_dump_now();
```

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa MySQL, lihat [Event syntax](#) dalam dokumentasi MySQL.

Mencadangkan dan memuat pool buffer sesuai permintaan

Anda dapat menyimpan dan memuat cache InnoDB “sesuai permintaan”.

- Untuk mencadangkan status saat ini dari pool buffer ke disk, panggil prosedur tersimpan [mysql.rds_innodb_buffer_pool_dump_now](#).

- Untuk memuat status tersimpan pool buffer dari disk, panggil prosedur tersimpan [mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_now](#).
- Untuk membatalkan operasi pemuatan yang sedang berlangsung, panggil prosedur tersimpan [mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_abort](#).

Perubahan bahasa inklusif untuk RDS untuk MySQL 8.4

RDS untuk MySQL 8.4 mencakup perubahan dari edisi komunitas MySQL 8.4 yang terkait dengan kata kunci dan skema sistem untuk bahasa inklusif. Misalnya, `SHOW REPLICA STATUS` perintah menggantikan `SHOW SLAVE STATUS`.

Topik

- [Perubahan nama parameter konfigurasi](#)
- [Perubahan nama prosedur yang disimpan](#)

Perubahan nama parameter konfigurasi

Parameter konfigurasi berikut memiliki nama baru di RDS untuk MySQL 8.4.

Untuk kompatibilitas, Anda dapat memeriksa nama parameter di `mysql` klien dengan menggunakan salah satu nama. Anda hanya dapat menggunakan nama baru saat memodifikasi nilai dalam grup parameter MySQL 8.4 kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter kustom dan default](#).

Nama yang akan dihapus	Nama yang baru atau direkomendasikan	
<code>init_slave</code>	<code>init_replica</code>	
<code>log_slave_updates</code>	<code>log_replica_updates</code>	
<code>log_slow_slave_statements</code>	<code>log_slow_replica_statements</code>	
<code>rpl_stop_slave_timeout</code>	<code>rpl_stop_replica_timeout</code>	

Nama yang akan dihapus	Nama yang baru atau direkomendasikan	
<code>skip_slave_start</code>	<code>skip_replica_start</code>	
<code>slave_checkpoint_group</code>	<code>replica_checkpoint_group</code>	
<code>slave_checkpoint_period</code>	<code>replica_checkpoint_period</code>	
<code>slave_compressed_protocol</code>	<code>replica_compressed_protocol</code>	
<code>slave_exec_mode</code>	<code>replica_exec_mode</code>	
<code>slave_load_tmpdir</code>	<code>replica_load_tmpdir</code>	
<code>slave_max_allowed_packet</code>	<code>replica_max_allowed_packet</code>	
<code>slave_net_timeout</code>	<code>replica_net_timeout</code>	
<code>slave_parallel_type</code>	<code>replica_parallel_type</code>	
<code>slave_parallel_workers</code>	<code>replica_parallel_workers</code>	
<code>slave_pending_jobs_size_max</code>	<code>replica_pending_jobs_size_max</code>	
<code>slave_preserve_commit_order</code>	<code>replica_preserve_commit_order</code>	
<code>slave_skip_errors</code>	<code>replica_skip_errors</code>	
<code>slave_sql_verify_checksum</code>	<code>replica_sql_verify_checksum</code>	

Nama yang akan dihapus	Nama yang baru atau direkomendasikan	
<code>slave_transaction_retries</code>	<code>replica_transaction_retries</code>	
<code>slave_type_conversions</code>	<code>replica_type_conversions</code>	
<code>sql_slave_skip_counter</code>	<code>sql_replica_skip_counter</code>	

Note

Parameter `replica_allow_batching` tidak tersedia karena Amazon RDS tidak mendukung cluster NDB.

Perubahan nama prosedur yang disimpan

Prosedur tersimpan berikut memiliki nama baru di RDS untuk MySQL 8.4.

Untuk kompatibilitas, Anda dapat menggunakan salah satu nama dalam RDS awal untuk rilis MySQL 8.4. Nama prosedur lama akan dihapus dalam rilis mendatang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi, memulai, dan menghentikan replikasi log biner \(binlog\)](#).

Nama yang akan dihapus	Nama yang baru atau direkomendasikan	
<code>mysql.rds_next_master_log</code>	<code>mysql.rds_next_source_log</code>	
<code>mysql.rds_reset_external_master</code>	<code>mysql.rds_reset_external_source</code>	
<code>mysql.rds_set_external_master</code>	<code>mysql.rds_set_external_source</code>	

Nama yang akan dihapus	Nama yang baru atau direkomendasikan	
<code>mysql.rds_set_external_master_with_auto_position</code>	<code>mysql.rds_set_external_source_with_auto_position</code>	
<code>mysql.rds_set_external_master_with_delay</code>	<code>mysql.rds_set_external_source_with_delay</code>	
<code>mysql.rds_set_master_auto_position</code>	<code>mysql.rds_set_source_auto_position</code>	

Fitur MySQL yang tidak didukung oleh Amazon RDS

Amazon RDS saat ini tidak mendukung fitur-fitur MySQL berikut:

- Plugin Autentikasi
- Pencatatan Log Kesalahan ke Log Sistem
- Enkripsi Ruang Tabel InnoDB
- Cluster NDB
- Plugin Kekuatan Kata Sandi
- Variabel sistem yang dipertahankan
- Plugin Tulis Ulang Kueri Penulis Ulang
- Replikasi semisinkron, kecuali untuk cluster DB multi-AZ
- Ruang tabel yang dapat dipindahkan
- Plugin X

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Amazon RDS juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa tingkat lanjut. Amazon RDS mendukung akses ke basis data di instans DB dengan menggunakan aplikasi klien SQL standar. Amazon RDS tidak mengizinkan akses host langsung ke instans basis data dengan menggunakan Telnet, Secure Shell (SSH), atau Windows Remote Desktop Connection. Ketika Anda membuat instans DB, Anda ditugaskan sebagai `db_owner`

untuk semua database pada instance itu, dan Anda memiliki semua izin tingkat database kecuali yang digunakan untuk backup. Amazon RDS mengelola pencadangan untuk Anda.

Versi MySQL di Amazon RDS

Untuk MySQL, nomor versi disusun dengan format versi = X.Y.Z. Dalam terminologi Amazon RDS, X.Y menunjukkan versi utama, dan Z adalah nomor versi kecil. Untuk implementasi Amazon RDS, perubahan versi dianggap utama jika nomor versi utamanya berubah—misalnya, dari versi 5.7 menjadi 8.0. Perubahan versi dianggap kecil jika hanya nomor versi minor yang berubah—misalnya, dari versi 8.0.32 ke 8.0.34.

Topik

- [Versi kecil MySQL yang didukung di Amazon RDS](#)
- [Versi utama MySQL yang didukung di Amazon RDS](#)
- [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data](#)
- [MySQL versi 9.5 di lingkungan Pratinjau Database](#)
- [MySQL versi 9.4 di lingkungan Pratinjau Database](#)
- [MySQL versi 9.3 di lingkungan Pratinjau Database](#)
- [Versi-versi yang dihentikan untuk Amazon RDS for MySQL](#)

Versi kecil MySQL yang didukung di Amazon RDS

Amazon RDS saat ini mendukung versi kecil MySQL berikut.

Note

Amazon RDS Extended Support tidak tersedia untuk versi minor.

Tabel berikut menunjukkan versi minor MySQL 8.4 yang saat ini didukung Amazon RDS.

Versi mesin MySQL	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
8.4.8	20 Januari 2026	3 Februari 2026	3 Februari 2027

Versi mesin MySQL	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
8.4.7	21 Oktober 2025	13 November 2025	30 November 2026
8.4.6	22 Juli 2025	1 Agustus 2025	30 September 2026
8.4.5	15 April 2025	29 April 2025	30 September 2026
8.4.4	21 Januari 2025	19 Februari 2025	31 Mei 2026
8.4.3	15 Oktober 2024	21 November 2024	31 Mei 2026

Tabel berikut menunjukkan versi minor MySQL 8.0 yang saat ini didukung Amazon RDS.

Note

Versi minor dapat mencapai akhir dukungan standar sebelum versi utama melakukannya. Misalnya, versi minor 8.0.28 mencapai akhir tanggal dukungan standar pada 28 Maret 2024 sementara versi utama 8.0 mencapai tanggal ini pada 31 Juli 2026. RDS akan mendukung versi minor 8.0.* tambahan yang dirilis komunitas MySQL di antara tanggal-tanggal ini. Kami menyarankan Anda meningkatkan ke versi minor terbaru yang tersedia sesering mungkin untuk semua versi utama.

Versi mesin MySQL	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
8.0.45	20 Januari 2026	3 Februari 2026	31 Juli 2026
8.0.44	21 Oktober 2025	13 November 2025	31 Juli 2026
8.0.43	22 Juli 2025	1 Agustus 2025	31 Juli 2026
8.0.42	15 April 2025	29 April 2025	31 Juli 2026

Versi mesin MySQL	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir dukungan standar RDS
8.0.41	21 Januari 2025	19 Februari 2025	31 Mei 2026
8.0.40	15 Oktober 2024	13 November 2024	31 Mei 2026

Tabel berikut menunjukkan versi minor MySQL 5.7 yang tersedia di bawah Amazon RDS Extended Support.

 Note

Versi minor dapat mencapai akhir Extended Support sebelum versi utama melakukannya. Misalnya, versi minor 5.7.44-RDS.20240529 mencapai akhir tanggal Extended Support pada September 2025 sementara versi utama 5.7 mencapai tanggal ini pada 28 Februari 2027. RDS akan menghasilkan dan merilis versi minor 5.7.44-rds.xxyyzz tambahan di antara tanggal-tanggal ini. Kami menyarankan Anda meningkatkan ke versi minor terbaru yang tersedia sesering mungkin untuk semua versi utama.

Versi mesin MySQL	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir Extended Support RDS
5.7.44-RDS.20251212 [*]	Tidak berlaku	12 Desember 2025	30 Desember 2026
5.7.44-RDS.20250818 [*]	Tidak berlaku	15 September 2025	30 September 2026
5.7.44-RDS.20250508 [*]	Tidak berlaku	20 Mei 2025	30 September 2026
5.7.44-RDS.20250213 [*]	Tidak berlaku	12 Maret 2025	30 September 2026

Versi mesin MySQL	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir Extended Support RDS
5.7.44-RDS.20250103*	Tidak berlaku	13 Februari 2025	31 Mei 2026

* Komunitas MySQL pensiun versi utama 5.7 dan tidak akan merilis versi minor baru. Ini adalah versi minor yang dirilis Amazon RDS dengan patch keamanan kritis dan perbaikan bug untuk database MySQL 5.7 yang tercakup dalam RDS Extended Support. Untuk informasi selengkapnya tentang versi minor ini, lihat [the section called “Versi RDS Extended Support”](#). Untuk informasi selengkapnya tentang RDS Extended Support, lihat.

Anda dapat menentukan versi MySQL mana pun yang saat ini didukung ketika membuat instans basis data baru. Anda dapat menentukan versi besar (seperti MySQL 5.7), dan versi kecil mana pun yang didukung untuk versi besar tersebut. Jika tidak ada versi yang ditentukan, Amazon RDS menetapkan default ke versi yang didukung, biasanya versi terbaru. Jika versi utama ditentukan tetapi versi kecil tidak, Amazon RDS menjadikan menetapkan default ke rilis versi utama terbaru yang telah Anda tentukan. Untuk melihat daftar versi yang didukung, serta default untuk instance DB yang baru dibuat, jalankan perintah. [describe-db-engine-versions](#) AWS CLI

Misalnya, untuk membuat daftar versi mesin yang didukung untuk RDS for MySQL, jalankan perintah CLI berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine mysql --query "*[].[
{Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion}]" --output text
```

Versi MySQL default mungkin berbeda berdasarkan Wilayah AWS. Untuk membuat instans basis data dengan versi kecil tertentu, tentukan versi kecil selama pembuatan instans basis data. Anda dapat menentukan versi minor default untuk Wilayah AWS dengan menjalankan AWS CLI perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine mysql
--engine-version major_engine_version --region region --query "*[].[
{Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion}]" --output text
```

Ganti *major_engine_version* dengan versi mesin utama, dan ganti *region* dengan Wilayah AWS. Misalnya, AWS CLI perintah berikut mengembalikan versi mesin minor MySQL default untuk versi utama 5.7 dan US West (Oregon) (us-west-2): Wilayah AWS

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine mysql --engine-version 5.7
--region us-west-2 --query "*[].{Engine:Engine,EngineVersion:EngineVersion}" --output
text
```

Dengan Amazon RDS, Anda dapat mengontrol kapan harus meningkatkan versi instans MySQL Anda ke versi utama baru yang didukung oleh Amazon RDS. Anda dapat mempertahankan kompatibilitas dengan versi MySQL tertentu, menguji versi baru dengan aplikasi Anda sebelum di-deploy di dalam produksi, dan melakukan peningkatan versi utama pada waktu-waktu yang paling pas dengan jadwal Anda.

Jika peningkatan versi kecil otomatis diaktifkan, instans DB Anda akan otomatis ditingkatkan ke versi MySQL kecil karena didukung oleh Amazon RDS. Proses patching ini terjadi selama periode pemeliharaan terjadwal Anda. Anda dapat memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peningkatan versi kecil otomatis.

Jika Anda memilih untuk tidak melakukan peningkatan terjadwal otomatis, Anda dapat melakukan peningkatan manual ke rilis versi kecil yang didukung dengan mengikuti prosedur yang sama seperti untuk pembaruan versi utama. Lihat informasinya di [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Amazon RDS saat ini mendukung peningkatan berikut untuk versi utama mesin database MySQL:

- MySQL 5.7 ke MySQL 8.0
- MySQL 8.0 ke MySQL 8.4

Karena peningkatan versi utama melibatkan beberapa risiko kompatibilitas, peningkatan tersebut tidak terjadi secara otomatis; Anda harus membuat permintaan untuk memodifikasi instans DB. Anda harus menguji peningkatan apa pun secara menyeluruh sebelum meningkatkan versi instans produksi Anda. Untuk informasi tentang peningkatan instans DB MySQL, lihat [Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB](#).

Anda dapat menguji instans DB terhadap versi baru sebelum melakukan peningkatan versi dengan membuat snapshot DB dari instans DB yang sudah Anda miliki, memulihkan dari snapshot DB tersebut untuk membuat instans DB baru, kemudian memulai peningkatan versi untuk instans DB baru. Anda kemudian dapat melakukan eksperimen secara aman pada klon instans DB yang

ditingkatkan tersebut sebelum memutuskan apakah Anda akan meningkatkan versi instans DB asli Anda atau tidak.

Versi minor MySQL di Amazon RDS

Untuk perubahan yang dilakukan komunitas MySQL pada versi minor, [lihat Pembaruan Patch Kritis, Peringatan Keamanan, dan Buletin](#) di situs web Oracle. Di bawah Pembaruan Patch Kritis, pilih bulan ketika Oracle merilis versi minor. Dan kemudian pilih versi minor MySQL di bawah Produk dan Versi yang Terkena.

Versi minor

- [MySQL versi 8.4.8](#)
- [MySQL versi 8.4.7](#)
- [MySQL versi 8.4.6](#)
- [MySQL versi 8.4.5](#)
- [MySQL versi 8.4.4](#)
- [MySQL versi 8.0.45](#)
- [MySQL versi 8.0.44](#)
- [MySQL versi 8.0.43](#)
- [MySQL versi 8.0.42](#)
- [MySQL versi 8.0.41](#)
- [MySQL versi 8.0.40](#)
- [MySQL versi 8.0.39](#)
- [MySQL versi 8.0.37](#)

MySQL versi 8.4.8

MySQL versi 8.4.8 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025c`.
- Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan beberapa pernyataan SQL tidak masuk log dalam log audit.

MySQL versi 8.4.7

MySQL versi 8.4.7 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

MySQL versi 8.4.6

MySQL versi 8.4.6 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

MySQL versi 8.4.5

MySQL versi 8.4.5 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025b`.

MySQL versi 8.4.4

MySQL versi 8.4.4 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025a`.
- Memperbaiki bug yang menyebabkan kesalahan pemeriksaan saat menjalankan prosedur tersimpan Amazon RDS dan `mysql.rds_set_configuration mysql.rds_kill`

MySQL versi 8.0.45

MySQL versi 8.0.45 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025c`.
- Memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan beberapa pernyataan SQL tidak masuk log dalam log audit.

MySQL versi 8.0.44

MySQL versi 8.0.44 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

MySQL versi 8.0.43

MySQL versi 8.0.43 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

MySQL versi 8.0.42

MySQL versi 8.0.42 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025b`.

MySQL versi 8.0.41

MySQL versi 8.0.41 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbarui informasi zona waktu untuk mendasarkannya `tzdata2025a`.
- Memperbaiki bug yang menyebabkan kesalahan pemeriksaan saat menjalankan prosedur tersimpan Amazon RDS dan `mysql.rds_set_configuration` `mysql.rds_kill`

MySQL versi 8.0.40

MySQL versi 8.0.40 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbaiki bug yang menyebabkan kegagalan ketidakcocokan set karakter selama peningkatan basis data.

MySQL versi 8.0.39

MySQL versi 8.0.39 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbaiki bug yang `sql_log_off` mencegah bekerja dengan benar dengan hak `SESSION_VARIABLES_ADMIN` istimewa.
- Memperbaiki bug yang mencegah pengguna master untuk dapat memberikan `SESSION_VARIABLE_ADMIN` hak istimewa pengguna database lainnya.
- Memperbaiki bug yang menyebabkan campuran pemeriksaan ilegal saat menjalankan prosedur tersimpan yang disediakan RDS.

MySQL versi 8.0.37

MySQL versi 8.0.37 sekarang tersedia di Amazon RDS. Rilis ini berisi perbaikan dan peningkatan yang ditambahkan oleh komunitas MySQL dan Amazon RDS.

Fitur dan penyempurnaan baru

- Memperbaiki bug dengan mengeksekusi pernyataan DDL instan diikuti oleh UPDATE yang menyebabkan kegagalan pernyataan.

Versi utama MySQL yang didukung di Amazon RDS

Versi utama RDS for MySQL tersedia di bawah dukungan standar setidaknya sampai berakhirnya siklus komunitas untuk versi komunitas yang sesuai. Anda dapat terus menjalankan versi utama melewati tanggal akhir dukungan standar RDS dengan biaya tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat dan [harga Amazon RDS for MySQL](#).

Anda dapat menggunakan tanggal berikut untuk merencanakan siklus pengujian dan peningkatan Anda.

 **Note**

Anda juga dapat melihat informasi tentang tanggal dukungan untuk versi mesin utama dengan menggunakan AWS CLI atau RDS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat tanggal dukungan untuk versi engine di Amazon RDS Extended Support](#).

Versi utama MySQL	Tanggal rilis komunitas	Tanggal rilis RDS	Tanggal akhir pemakaian komunitas	Tanggal akhir dukungan standar RDS	Tanggal dimulainya harga Dukungan yang Diperpanjang tahun 1 RDS	Tanggal mulai harga tahun ke-3 Dukungan yang Diperluas RDS	Tanggal akhir Dukungan yang Diperluas RDS
MySQL 8.4	30 April 2024	21 November 2024	30 April 2029	31 Juli 2029	1 Agustus, 2029	1 Agustus 2031	31 Juli 2032
MySQL 8.0	19 April 2018	23 Oktober 2018	30 April 2026	31 Juli 2026	1 Agustus 2026	1 Agustus 2028	31 Juli 2029
MySQL 5.7*	21 Oktober 2015	22 Februari 2016	31 Oktober 2023	29 Februari 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2026	28 Februari 2027

* MySQL 5.7 sekarang hanya tersedia di bawah RDS Extended Support. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS untuk MySQL

Konten berikut mencantumkan semua rilis RDS Extended Support untuk RDS untuk versi MySQL.

Rilis

- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20251212](#)
- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250818](#)
- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250508](#)
- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250213](#)
- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250103](#)
- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240808](#)
- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240529](#)
- [RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240408](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20251212

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20251212 tersedia.

Bug diperbaiki:

- Memperbaiki masalah dengan startup server ketika ukuran kumpulan buffer melebihi batas atas.
- Pembacaan tetap dari `INFORMATION_SCHEMA.INNODB_LOCKS` itu menyebabkan server keluar secara tidak normal.
- Memperbaiki masalah dengan dukungan JUnit pelaporan di MySQL Test Run (MTR).
- Memperbaiki masalah kompilasi saat membangun dengan `-DWITH_INNODB_MEMCACHED=ON` opsi.
- Memperbaiki masalah dengan eksekusi MySQL Test Run (MTR) untuk bug 25182306.

CVEs tetap:

- [CVE-2025-53054](#)
- [CVE-2025-53044](#)
- [CVE-2025-53045](#)
- [CVE-2025-53062](#)
- [CVE-2025-53040](#)
- [CVE-2025-53042](#)
- [CVE-2025-53067](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250818

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250818 tersedia.

Bug diperbaiki:

- Memperbaiki masalah di mana plugin penulisan ulang kueri gagal saat server dioperasikan.
`autocommit=OFF`
- Memperbaiki masalah izin yang mencegah build Debian dan Ubuntu berjalan dalam mode tanpa akar.
- Memperbaiki pembaruan yang hilang untuk bug 30875669.

CVEs tetap:

- [CVE-2025-50082](#)
- [CVE-2025-50083](#)
- [CVE-2025-50079](#)
- [CVE-2025-50084](#)
- [CVE-2025-50087](#)
- [CVE-2025-50091](#)
- [CVE-2025-50101](#)
- [CVE-2025-50102](#)
- [CVE-2025-50098](#)
- [CVE-2025-53023](#)
- [CVE-2025-50081](#)
- [CVE-2025-50085](#)
- [CVE-2025-50077](#)
- [CVE-2025-50088](#)
- [CVE-2025-50092](#)
- [CVE-2025-50099](#)
- [CVE-2025-50096](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250508

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250508 tersedia.

Bug diperbaiki:

- Indeks virtual tetap tidak stabil setelah rollback saat `index_id` lebih besar dari maks. `uint32`
- Tes Tetap gagal dengan masalah memori.
- Tetap `<COMMAND_CLASS>` kosong untuk `<NAME>Execute</NAME>`.
- Memperbaiki Kompilasi MySQL dengan GCC 14 [noclose 5.7].

CVEs tetap:

- [CVE-2025-30682](#)
- [CVE-2025-30687](#)
- [CVE-2025-30688](#)
- [CVE-2025-21581](#)
- [CVE-2025-21585](#)
- [CVE-2025-30689](#)
- [CVE-2025-30722](#)
- [CVE-2025-21577](#)
- [CVE-2025-30693](#)
- [CVE-2025-30695](#)
- [CVE-2025-30703](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250213

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250213 tersedia.

Bug diperbaiki:

- Memperbaiki pernyataan gagal InnoDB. `result != FTS_INVALID`
- Memperbaiki kerusakan dan kerusakan luas indeks spasial setelah operasi `ALTER TABLE` membangun kembali tabel InnoDB menggunakan algoritma. `INPLACE`

- Diperbaiki ON DELETE CASCADE dengan crash kolom yang dihasilkan diinnobase_get_computed_value.
- Kegagalan pernyataan tetap di. row_MySQL_pad_col
- Memperbaiki masalah di mana DDL online menyebabkan kesalahan berikut:ERROR 1712 (HY000): Index PRIMARY is corrupted.
- Memperbaiki crash diItem_rollup_sum_switcher::current_arg.
- Memperbaiki masalah di mana cache database tidak dibilas. DROP USER
- Buffer tetap menyerbu masuk. my_print_help
- Memperbaiki masalah InnoDB di mana FULLTEXT indeks membatasi nilai FTS_DOC_ID 32-bit maksimal yang tidak ditandatangani.

CVEs tetap:

- [CVE-2025-21497](#)
- [CVE-2025-21555](#)
- [CVE-2025-21559](#)
- [CVE-2025-21490](#)
- [CVE-2025-21491](#)
- [CVE-2025-21500](#)
- [CVE-2025-21501](#)
- [CVE-2025-21540](#)
- [CVE-2025-21543](#)
- [CVE-2025-21520](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250103

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20250103 tersedia.

Bug diperbaiki:

- Memperbaiki masalah pembersihan FTS saat menjatuhkan dan menambahkan FULLTEXT indeks dalam transaksi yang sama.
- Mengoptimalkan waktu alokasi memori di klien MySQL untuk mencegah potensi kebocoran.

- Memperbaiki pemotongan hasil pada 34 byte saat menggunakan operator. UNION
- out-of-bounds Akses potensial tetap karena ulong bitmask dalam kode otorisasi.

CVEs tetap:

- [CVE-2024-21230](#)
- [CVE-2024-21201](#)
- [CVE-2024-21241](#)
- [CVE-2024-21203](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240808

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240808 tersedia.

Bug diperbaiki:

- Kegagalan pernyataan tetap terkait dengan indeks kolom kamus.
- Memperbaiki masalah dengan `is_binlog_cache_empty()` fungsi.
- Memperbaiki heap-use-after-free kesalahan dalam `sql/item.cc` file.
- Memperbaiki beberapa masalah indeks spasial dengan menonaktifkannya untuk `index-only` dibaca.
- Memperbaiki masalah instrumentasi dengan `LOCK_ORDER: CONNECTION_CONTROL` plugin.
- Benang tetap macet dengan `CONNECTION_CONTROL` plugin.
- Tetap `PSI_THREAD_INFO` tidak memperbarui untuk `PREPARED STATEMENTS`.
- Memperbaiki pemrosesan ganda kata-kata indeks FTS dengan `innodb_optimize_fulltext_only`.

CVEs tetap:

- [CVE-2024-21177](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240529

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240529 tersedia.

Bug diperbaiki:

- Memperbaiki kegagalan `field.cc` pernyataan dengan mengimplementasikan `fix_after_pullout`
- Memperbaiki kegagalan pointer nol saat mengembalikan metadata ke klien untuk kueri SQL tertentu. Kueri ini berisi parameter dinamis dan subquery dalam klausa. `SELECT`
- Memperbaiki hasil yang salah saat menggunakan `GROUP BY` untuk pemindaian indeks longgar, atau pemindaian rentang indeks yang tidak bersebelahan.
- Memperbaiki hilangnya informasi GTID pada MySQL crash selama persistensi.
- Memperbaiki kondisi balapan yang dapat menyebabkan transaksi InnoDB macet tanpa batas waktu.
- Memperbaiki kondisi balapan dalam pembersihan informasi sertifikasi Replikasi Grup.
- Memperbaiki masalah pemindaian indeks mundur dengan operasi halaman bersamaan.
- Memperbaiki masalah status pencarian teks lengkap (FTS) yang tidak konsisten dalam skenario bersamaan.
- Memperbaiki masalah pernyataan dengan buffer perubahan saat menghapus tabel.
- Perilaku terpadu untuk memanggil `deinit` fungsi di semua jenis plugin.

CVEs tetap:

- [CVE-2024-20963](#)
- [CVE-2024-20993](#)
- [CVE-2024-20998](#)
- [CVE-2024-21009](#)
- [CVE-2024-21054](#)
- [CVE-2024-21055](#)
- [CVE-2024-21057](#)
- [CVE-2024-21062](#)
- [CVE-2024-21008](#)
- [CVE-2024-21013](#)
- [CVE-2024-21047](#)
- [CVE-2024-21087](#)

- [CVE-2024-21096](#)

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240408

RDS Extended Support untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.44-RDS.20240408 tersedia.

Rilis ini berisi tambalan untuk yang berikut: CVEs

- [CVE-2024-20963](#)

Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data

Pada Juli 2023, Oracle mengumumkan model rilis baru untuk MySQL. Model ini mencakup dua jenis rilis: Rilis Inovasi dan rilis LTS. Amazon RDS membuat Rilis Inovasi MySQL tersedia di lingkungan Pratinjau RDS. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang rilis Inovasi MySQL, lihat [Introducing MySQL Innovation and Long-Term Support \(LTS\) versions](#).

Instans DB RDS for MySQL di lingkungan Pratinjau Basis Data secara fungsional mirip dengan instans DB RDS for MySQL lainnya. Namun, Anda tidak dapat menggunakan Lingkungan Pratinjau Basis Data untuk beban kerja produksi.

Lingkungan Pratinjau memiliki batasan berikut ini:

- Amazon RDS menghapus semua instans DB 60 hari setelah Anda membuatnya, termasuk semua cadangan dan snapshot.
- Anda hanya dapat menggunakan penyimpanan SSD Tujuan Umum dan IOPS yang Tersedia.
- Anda tidak bisa mendapatkan Support bantuan dari instans DB. [Sebagai gantinya, Anda dapat memposting pertanyaan Anda ke komunitas Tanya Jawab yang AWS dikelola, Re:post.AWS](#)
- Anda tidak dapat menyalin snapshot instans DB ke lingkungan produksi.

Opsi berikut didukung oleh pratinjau.

- Anda dapat membuat instans DB menggunakan kelas instans DB db.m6i, db.r6i, db.m6g, db.m5, db.t3, db.r6g, dan db.r5. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans RDS, lihat [DB](#).
- Anda dapat menggunakan deployment AZ tunggal dan multi-AZ.
- Anda dapat menggunakan fungsi dump dan load MySQL standar untuk mengekspor basis data dari atau mengimpor basis data ke lingkungan Pratinjau Basis Data.

Fitur yang tidak didukung di lingkungan Pratinjau Basis Data

Fitur berikut ini tidak tersedia di lingkungan Pratinjau Basis Data:

- Salinan snapshot lintas Wilayah
- Replika baca lintas Wilayah
- Proksi RDS

Membuat instans DB baru di Lingkungan Pratinjau Basis Data

Anda dapat membuat instans DB di lingkungan Pratinjau Database menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk membuat instans DB di Lingkungan Pratinjau Basis Data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Dasbor dari panel navigasi.
3. Di halaman Dasbor, cari bagian Lingkungan Pratinjau Basis Data, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Amazon RDS ×

Dashboard

- Databases
- Query Editor
- Performance insights
- Snapshots
- Exports in Amazon S3
- Automated backups
- Reserved instances
- Proxies

Subnet groups

Parameter groups

Option groups

Custom engine versions

Zero-ETL integrations [New](#)

Events

Event subscriptions

Recommendations 1

Certificate update 1

Create database

Amazon Relational Database Service (RDS) makes it easy to set up, operate, and scale a relational database in the cloud.

[Restore from S3](#) [Create database](#)

Note: your DB instances will launch in the US West (Oregon) region

Service health

[View service health dashboard](#)

Current status	Details
✓ Amazon Relational Database Service (Oregon)	Service is operating normally

Additional information

- [Getting started with RDS](#)
- [Overview and features](#)
- [Documentation](#)
- [Articles and tutorials](#)
- [Data import guide for MySQL](#)
- [Data import guide for Oracle](#)
- [Data import guide for SQL Server](#)
- [New RDS feature announcements](#)
- [Pricing](#)
- [Forums](#)

Database Preview Environment

Get early access to new DB engine versions. The Amazon RDS database Preview environment lets you work with upcoming beta, release candidate, early production versions of PostgreSQL, and Innovation Releases of MySQL. Preview environment instances are fully functional, so you can easily test new features and functionality with your applications.

[Preview RDS for MySQL and PostgreSQL in US EAST \(Ohio\)](#)

Anda dapat langsung menuju [Lingkungan pratinjau basis data](#). Sebelum dapat melanjutkan, Anda harus mengakui dan menerima batasan.

Database Preview Environment Service Agreement ✕

The Amazon RDS Database Preview Environment is not covered by the Amazon RDS service level agreement (SLA), published at <https://aws.amazon.com/rds/sla> 

Do not use the Amazon RDS Database Preview Environment for production purposes. You should only use this environment for development and testing.

Certain use cases might fail in this environment - for example, upgrading from a previous version is not supported.

☒ I acknowledge this limited service agreement for the Amazon RDS Database Preview Environment and that I should only use this environment for development and testing.

Cancel Accept

4. Untuk membuat instans DB RDS for MySQL, ikuti proses yang sama seperti untuk membuat instans DB Amazon RDS apa pun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur [Konsol](#) di [Membuat instans DB](#).

AWS CLI

Untuk membuat instans DB di Lingkungan Pratinjau Basis Data menggunakan AWS CLI, gunakan titik akhir berikut.

```
rds-preview.us-east-2.amazonaws.com
```

Untuk membuat instans DB RDS for MySQL, ikuti proses yang sama seperti untuk membuat instans DB Amazon RDS apa pun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur [AWS CLI](#) di [Membuat instans DB](#).

API RDS

Untuk membuat instans DB di Lingkungan Pratinjau Basis Data menggunakan API RDS, gunakan titik akhir berikut.

```
rds-preview.us-east-2.amazonaws.com
```

Untuk membuat instans DB RDS for MySQL, ikuti proses yang sama seperti untuk membuat instans DB Amazon RDS apa pun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur [API RDS](#) di [Membuat instans DB](#).

MySQL versi 9.5 di lingkungan Pratinjau Database

MySQL versi 9.5 sekarang tersedia di lingkungan Amazon RDS Database Preview. MySQL versi 9.5 berisi beberapa perbaikan yang dijelaskan dalam [Perubahan](#) di MySQL 9.5.0.

Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat [the section called “Lingkungan Pratinjau Database”](#). Untuk mengakses Lingkungan Pratinjau dari konsol, pilih <https://console.aws.amazon.com/rds-preview/>.

MySQL versi 9.4 di lingkungan Pratinjau Database

MySQL versi 9.4 sekarang tersedia di lingkungan Amazon RDS Database Preview. MySQL versi 9.4 berisi beberapa perbaikan yang dijelaskan dalam [Perubahan](#) di MySQL 9.4.0.

Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat [the section called “Lingkungan Pratinjau Database”](#). Untuk mengakses Lingkungan Pratinjau dari konsol, pilih <https://console.aws.amazon.com/rds-preview/>.

MySQL versi 9.3 di lingkungan Pratinjau Database

MySQL versi 9.3 sekarang tersedia di lingkungan Amazon RDS Database Preview. MySQL versi 9.3 berisi beberapa perbaikan yang dijelaskan dalam [Perubahan](#) di MySQL 9.3.0.

Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat [the section called “Lingkungan Pratinjau Database”](#). Untuk mengakses Lingkungan Pratinjau dari konsol, pilih <https://console.aws.amazon.com/rds-preview/>.

Versi-versi yang dihentikan untuk Amazon RDS for MySQL

Amazon RDS for MySQL versi 5.1, 5.5, dan 5.6 telah dihentikan.

Amazon RDS for MySQL versi 9.1 dan 9.2 tidak digunakan lagi di lingkungan Pratinjau Database.

[Untuk informasi tentang kebijakan penghentian Amazon RDS untuk MySQL, lihat Amazon RDS.
FAQs](#)

Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda

Sebelum Anda dapat terhubung ke instans DB yang menjalankan mesin basis data MySQL, Anda harus membuat instans DB. Untuk mengetahui informasinya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#). Setelah Amazon RDS menyediakan instans DB, Anda dapat menggunakan aplikasi klien MySQL standar atau utilitas guna terhubung ke instans tersebut. Dalam string koneksi, Anda menentukan alamat DNS dari titik akhir instans DB sebagai parameter host, dan menentukan nomor port dari titik akhir instans DB sebagai parameter port.

Untuk mengautentikasi instans RDS DB Anda, Anda dapat menggunakan salah satu metode otentikasi untuk otentikasi database MySQL dan (IAM): AWS Identity and Access Management

- Untuk mempelajari cara mengautentikasi ke MySQL menggunakan salah satu metode autentikasi untuk MySQL, lihat [Authentication method](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Untuk mempelajari cara mengautentikasi ke MySQL menggunakan autentikasi basis data IAM, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).

Anda dapat terhubung ke instans DB MySQL dengan menggunakan alat seperti alat baris perintah MySQL. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara menggunakan klien baris perintah MySQL, lihat [mysql - the MySQL command-line client](#) di dokumentasi MySQL. Satu aplikasi berbasis GUI yang dapat Anda gunakan untuk terhubung adalah MySQL Workbench. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat halaman [Mengunduh MySQL Workbench](#). [Untuk mengetahui informasi tentang cara menginstal MySQL \(termasuk klien baris perintah MySQL\), lihat Menginstal dan meningkatkan MySQL](#).

Untuk terhubung ke instans DB dari luar Amazon VPC-nya, instans DB harus dapat diakses secara publik, akses harus diberikan menggunakan aturan masuk grup keamanan instans DB, dan persyaratan lain harus dipenuhi. Untuk mengetahui informasinya, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Anda dapat menggunakan enkripsi Secure Sockets Layer (SSL) atau Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) pada koneksi ke instans DB MySQL. Untuk informasi, lihat [Dukungan SSL/TLS untuk instans MySQL DB di Amazon RDS](#). Jika Anda menggunakan otentikasi database AWS Identity and Access Management (IAM), pastikan untuk menggunakan koneksi SSL/TLS. Untuk informasi, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).

Anda juga dapat terhubung ke instans DB dari server web. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Membuat server web dan instans DB Amazon RDS](#).

 Note

Untuk mengetahui informasi tentang cara menghubungkan ke instans DB MariaDB, lihat [Menghubungkan ke instans MariaDB DB Anda](#).

Untuk menemukan dan terhubung ke instans RDS untuk MySQL DB, lihat topik berikut.

Topik

- [Menemukan informasi koneksi untuk RDS untuk MySQL DB instance](#)
- [Menginstal klien baris SQL perintah saya](#)
- [Menghubungkan dari klien SQL baris perintah Saya \(tidak terenkripsi\)](#)
- [Menghubungkan dari SQL Meja Kerja Saya](#)
- [Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Driver AWS JDBC, Driver AWS Python, dan Driver ODBC untuk MySQL AWS](#)
- [Memecahkan masalah koneksi ke instans DB MySQL Anda](#)

Menemukan informasi koneksi untuk RDS untuk MySQL DB instance

Informasi koneksi untuk instans DB mencakup titik akhir, port, dan pengguna basis datanya yang valid, seperti pengguna utama. Sebagai contoh, anggaplah bahwa nilai titik akhir adalah `mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`. Dalam hal ini, nilai port adalah 3306, dan pengguna basis data adalah `admin`. Dengan informasi ini, Anda menentukan nilai berikut dalam string koneksi:

- Untuk host atau nama host, atau nama DNS, tentukan `mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`.
- Untuk port, tentukan 3306.
- Untuk pengguna, tentukan `admin`.

Untuk terhubung ke instans DB, gunakan klien apa saja untuk mesin DB MySQL. Misalnya, Anda dapat menggunakan klien baris perintah MySQL atau MySQL Workbench.

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB, Anda dapat menggunakan, AWS CLI [describe-db-instances](#) perintah AWS Management Console, atau DBInstances operasi Amazon RDS API [Describe](#) untuk mencantumkan detailnya.

Konsol

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB di AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data untuk menampilkan daftar instans DB Anda.
3. Pilih nama instans DB MySQL untuk menampilkan detailnya.
4. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > mydb

mydb

Summary

DB identifier mydb	CPU 2.33%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration

Connectivity & security

Endpoint & port	Network
Endpoint mydb. [REDACTED] .us-east-1.rds.amazonaws.com	Availability Zone us-east-1a
Port 3306	VPC vpc-65...
	Subnet default

5. Jika Anda perlu menemukan nama pengguna utama, pilih tab Konfigurasi dan lihat nilai Nama pengguna utama.

AWS CLI

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instance MySQL DB dengan menggunakan, jalankan AWS CLI perintah. [describe-db-instances](#) Dalam panggilan tersebut, buat kueri untuk ID instans DB, titik akhir, port, dan nama pengguna utama.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-instances \
  --filters "Name=engine,Values=mysql" \
  --query "*[].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Address,Endpoint.Port,MasterUsername]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-instances ^
  --filters "Name=engine,Values=mysql" ^
  --query "*[].[DBInstanceIdentifier,Endpoint.Address,Endpoint.Port,MasterUsername]"
```

Output Anda akan terlihat seperti berikut ini.

```
[
  [
    "mydb1",
    "mydb1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    3306,
    "admin"
  ],
  [
    "mydb2",
    "mydb2.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    3306,
    "admin"
  ]
]
```

API RDS

Untuk menemukan informasi koneksi untuk instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil DBInstances operasi [Deskripsikan](#). Dalam output, temukan nilai untuk alamat titik akhir, port titik akhir, dan nama pengguna utama.

Menginstal klien baris SQL perintah saya

Sebagian besar distribusi Linux menyertakan klien MariaDB, bukan klien Oracle My. SQL Untuk menginstal klien SQL baris perintah saya di Amazon Linux 2023, jalankan perintah berikut:

```
sudo dnf install mariadb105
```

Untuk menginstal klien SQL baris perintah saya di Amazon Linux 2, jalankan perintah berikut:

```
sudo yum install mariadb
```

Untuk menginstal klien SQL baris perintah Saya di sebagian besar distribusi Linux DEB berbasis, jalankan perintah berikut:

```
apt-get install mariadb-client
```

Untuk memeriksa versi klien SQL baris perintah Saya, jalankan perintah berikut:

```
mysql --version
```

Untuk membaca SQL dokumentasi Saya untuk versi klien Anda saat ini, jalankan perintah berikut:

```
man mysql
```

Menghubungkan dari klien SQL baris perintah Saya (tidak terenkripsi)

Important

Hanya gunakan SQL koneksi Saya yang tidak terenkripsi ketika klien dan server berada dalam keadaan yang sama VPC dan jaringan dipercaya. Untuk informasi tentang cara menggunakan koneksi terenkripsi, lihat [Menyambung ke instans MySQL DB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL \(dienkripsi\)](#).

Untuk terhubung ke instans DB menggunakan klien SQL baris perintah Saya, masukkan perintah berikut pada prompt perintah. Untuk parameter -h, ganti DNS nama (titik akhir) untuk instance DB Anda. Untuk parameter -P, lakukan penggantian pada port untuk instans DB Anda. Untuk parameter

-u, lakukan penggantian nama pengguna dari pengguna basis data yang valid, seperti pengguna master. Masukkan kata sandi pengguna master saat diminta.

```
mysql -h mysql-instance1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -  
u mymasteruser -p
```

Setelah memasukkan kata sandi untuk pengguna, Anda akan melihat output yang terlihat seperti berikut ini.

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 9738  
Server version: 8.0.28 Source distribution  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.  
  
mysql>
```

Menghubungkan dari SQL Meja Kerja Saya

Untuk terhubung dari SQL Meja Kerja Saya

1. Unduh dan instal SQL Meja Kerja Saya di [Unduh Meja SQL Kerja Saya](#).
2. Buka SQL Meja Kerja Saya.




3. Dari Basis Data, pilih Kelola Koneksi.
4. Di jendela Kelola Koneksi Server, pilih Baru.

5. Di jendela Hubungkan ke Basis Data, masukkan informasi berikut:

- Koneksi Tersimpan – Masukkan nama untuk koneksi, seperti **MyDB**.
- Nama Host – Masukkan titik akhir instans DB.
- Port – Masukkan port yang digunakan oleh instans DB.
- Nama Pengguna – Masukkan nama pengguna dari pengguna basis data yang valid, seperti pengguna master.
- Kata Sandi – Atau, pilih Simpan di Vault lalu masukkan dan simpan kata sandi untuk pengguna.

Jendelanya akan terlihat seperti berikut:

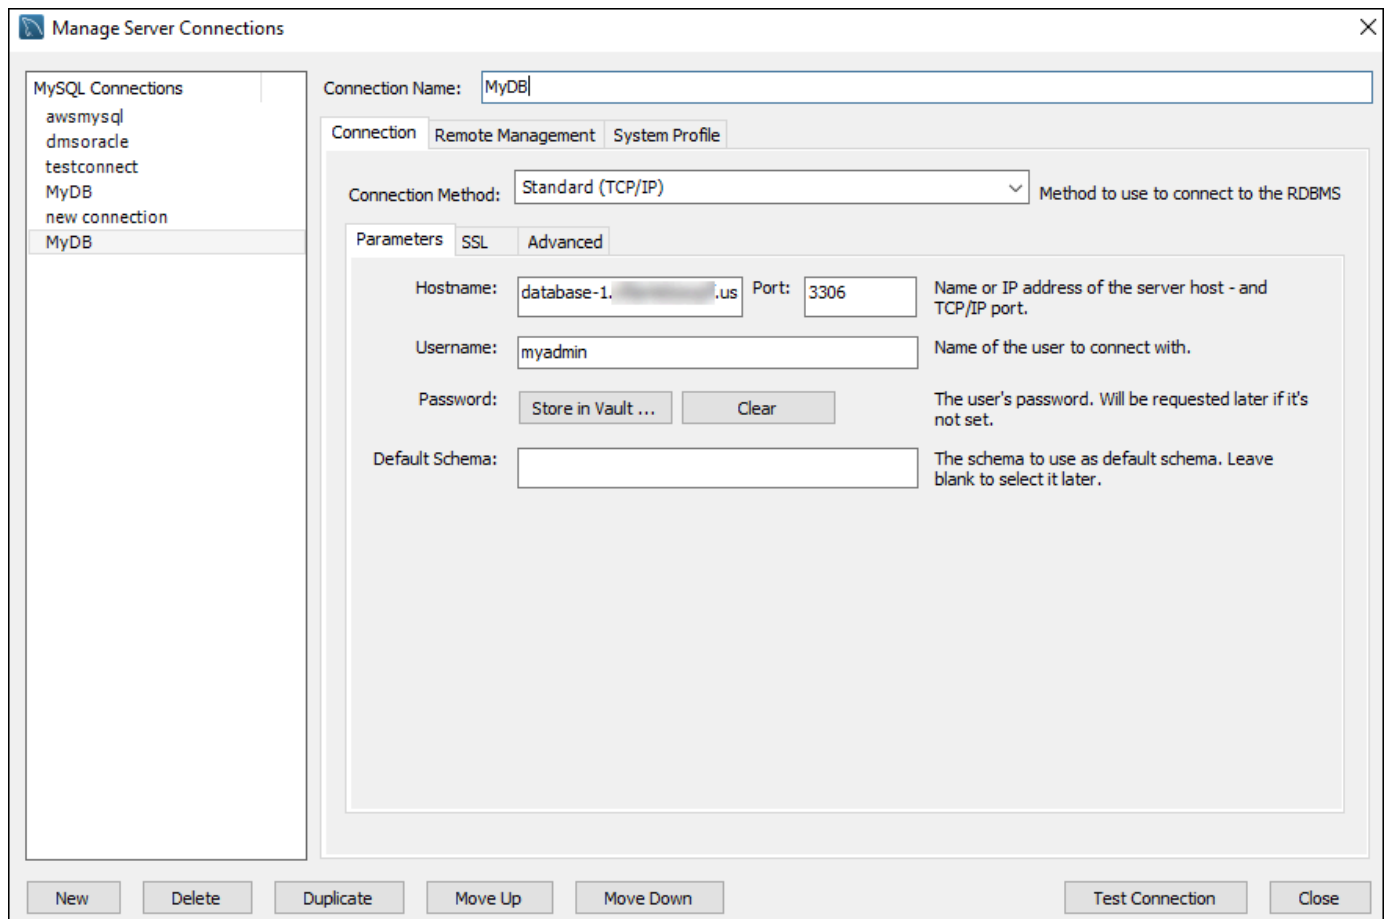

Anda dapat menggunakan fitur My SQL Workbench untuk menyesuaikan koneksi. Misalnya, Anda dapat menggunakan SSLtab untuk mengkonfigurasi SSL/TLS koneksi. Untuk informasi tentang menggunakan SQL Meja Kerja Saya, lihat dokumentasi [SQLMeja Kerja Saya](#).

Mengenkripsi koneksi klien ke instans SQL DB Saya dengan SSL/TLS, lihat. [Mengenkripsi koneksi klien dengan instans SSL/TLS MySQL DB ke Amazon RDS](#)

6. Atau, pilih Tes Koneksi untuk mengonfirmasi bahwa koneksi ke instans DB berhasil.
7. Pilih Tutup.
8. Dari Basis Data, pilih Hubungkan ke Basis Data.
9. Dari Koneksi Tersimpan, pilih koneksi Anda.
10. Pilih OKE.

Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Driver AWS JDBC, Driver AWS Python, dan Driver ODBC untuk MySQL AWS

Connect ke RDS untuk instance MySQL DB dengan Driver AWS JDBC, Driver AWS Python, dan Driver ODBC untuk MySQL. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

Topik

- [Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Amazon Web Services \(\) JDBC Driver AWS](#)
- [Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Driver Python Amazon Web Services \(\)AWS](#)
- [Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Amazon Web Services AWS\(\) ODBC Driver untuk MySQL](#)

Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Amazon Web Services () JDBC Driver AWS

Amazon Web Services (AWS) JDBC Driver dirancang sebagai pembungkus JDBC tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver JDBC yang ada. Driver ini kompatibel dengan driver Connector/J MySQL komunitas dan driver MariaDB komunitas. Connector/J

Untuk menginstal Driver AWS JDBC, tambahkan file AWS JDBC Driver .jar (terletak di aplikasiCLASSPATH), dan simpan referensi ke driver komunitas masing-masing. Perbarui awalan URL koneksi masing-masing sebagai berikut:

- jdbc:mysql:// untuk jdbc:aws-wrapper:mysql://
- jdbc:mariadb:// untuk jdbc:aws-wrapper:mariadb://

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS JDBC dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(AWS\) JDBC Driver](#). GitHub

Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Driver Python Amazon Web Services (AWS)

Driver Python Amazon Web Services (AWS) dirancang sebagai pembungkus Python tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver Psycopg open-source. Driver AWS Python mendukung Python versi 3.8 dan lebih tinggi. Anda dapat menginstal `aws-advanced-python-wrapper` paket menggunakan `pip` perintah, bersama dengan paket `psycopg` open-source.

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS Python dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(AWS\) Python Driver](#). GitHub

Menghubungkan ke RDS untuk MySQL dengan Amazon Web Services AWS() ODBC Driver untuk MySQL

Driver AWS ODBC untuk MySQL adalah driver klien yang dirancang untuk ketersediaan RDS yang tinggi untuk MySQL. Driver dapat ada di samping driver Connector/ODBC MySQL dan kompatibel dengan alur kerja yang sama.

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS ODBC untuk MySQL dan petunjuk lengkap untuk menginstal dan menggunakannya, lihat Driver [Amazon Web Services AWS\(\) ODBC](#) untuk repositori MySQL. GitHub

Memecahkan masalah koneksi ke instans DB MySQL Anda

Dua penyebab umum kegagalan koneksi ke instans DB baru adalah:

- Instans DB dibuat menggunakan grup keamanan yang tidak mengotorisasi koneksi dari perangkat atau instans Amazon EC2 tempat aplikasi atau utilitas MySQL berjalan. Instans DB harus memiliki grup keamanan VPC yang mengotorisasi koneksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Amazon VPC dan RDS](#).

Anda dapat menambahkan atau mengedit aturan masuk di grup keamanan. Untuk Sumber, pilih IP Saya. Pilihan ini akan mengizinkan akses ke instans DB dari alamat IP yang terdeteksi di browser Anda.

- Instans DB dibuat menggunakan port default 3306, dan perusahaan Anda memiliki aturan firewall yang memblokir koneksi ke port tersebut dari perangkat di jaringan perusahaan Anda. Untuk memperbaiki kegagalan ini, buat ulang instans dengan port yang berbeda.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang masalah koneksi, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Mengamankan koneksi instans DB MySQL

Anda dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi instans MySQL DB dari akses tidak sah dan potensi ancaman. Grup keamanan, enkripsi SSL/TLS, dan otentikasi database IAM bekerja sama untuk membuat beberapa lapisan keamanan koneksi untuk instance MySQL DB Anda. Kontrol keamanan ini membantu Anda memenuhi persyaratan kepatuhan, mencegah pelanggaran data, dan menjaga saluran komunikasi yang aman antara aplikasi dan database. Anda dapat mengamankan instans MySQL DB Anda dengan mengenkripsi data dalam perjalanan, membatasi akses ke rentang IP tertentu, dan mengelola otentikasi pengguna melalui peran IAM daripada kata sandi database.

Keamanan untuk instans DB MySQL dikelola pada tiga tingkat:

- AWS Identity and Access Management mengontrol siapa yang dapat melakukan tindakan manajemen Amazon RDS pada instans DB. Saat Anda terhubung AWS menggunakan kredensial IAM, akun IAM Anda harus memiliki kebijakan IAM yang memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan operasi pengelolaan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).
- Saat membuat instans DB, Anda menggunakan grup keamanan VPC untuk mengontrol perangkat dan EC2 instans Amazon mana yang dapat membuka koneksi ke titik akhir dan port instans DB. Koneksi tersebut dapat dilakukan menggunakan Secure Sockets Layer (SSL) dan Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Selain itu, aturan firewall di perusahaan Anda dapat mengendalikan apakah perangkat yang berjalan di perusahaan Anda boleh membuka koneksi dengan instans basis data.
- Untuk mengautentikasi login dan izin untuk instance MySQL DB, Anda dapat mengambil salah satu dari pendekatan berikut, atau kombinasi dari mereka:
 - Anda dapat menggunakan pendekatan yang sama seperti instans MySQL yang berdiri sendiri. Perintah seperti `CREATE USER`, `RENAME USER`, `GRANT`, `REVOKE`, dan `SET PASSWORD` berfungsi seperti halnya dalam basis data on-premise, termasuk memodifikasi langsung tabel skema basis data. Namun, memodifikasi tabel skema database secara langsung bukanlah praktik terbaik, dan mulai dari RDS untuk MySQL versi 8.0.36, itu tidak didukung. Untuk informasi, lihat [Access control and account management](#) dalam dokumentasi MySQL.
 - Anda juga dapat menggunakan autentikasi basis data IAM. Dengan autentikasi basis data IAM, Anda mengautentikasi instans DB Anda menggunakan pengguna IAM atau peran IAM dan token autentikasi. Token autentikasi adalah nilai unik yang dihasilkan dengan menggunakan proses penandatanganan Signature Versi 4. Dengan menggunakan autentikasi basis data IAM, Anda

dapat menggunakan kredensial yang sama untuk mengontrol akses ke sumber daya AWS dan basis data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).

- Opsi lain adalah autentikasi Kerberos untuk RDS for MySQL. Instans DB bekerja dengan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) untuk mengaktifkan otentikasi Kerberos. Saat pengguna mengautentikasi ke instans basis data MySQL yang bergabung dengan domain yang memercayai, permintaan autentikasi diteruskan. Permintaan yang diteruskan masuk ke direktori domain yang Anda buat dengan Directory Service Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS for MySQL](#).

Saat Anda membuat instans DB Amazon RDS, pengguna master memiliki hak istimewa default berikut:

Versi mesin	Hak akses sistem	Peran basis data
RDS untuk MySQL versi 8.4.3 dan lebih tinggi	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, PROCESS, REFERENCES , INDEX, ALTER, SHOW DATABASES , CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION SLAVE , REPLICATION CLIENT , CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT, TRIGGER, CREATE ROLE, DROP ROLE, APPLICATION_PASSWORD_ADMIN , FLUSH_OPTIMIZER_COSTS , FLUSH_PRIVILEGES , FLUSH_STATUS , FLUSH_TABLES , FLUSH_USER_RESOURCES , ROLE_ADMIN , SENSITIVE_VARIABLES_OBSERVER , SESSION_VARIABLES_ADMIN , SET_ANY_DEFINER , SHOW_ROUTINE , XA_RECOVER_ADMIN	rds_superuser_role Untuk informasi selengkapnya tentang rds_superuser_role , lihat Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL .
RDS untuk MySQL	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, PROCESS, REFERENCES , INDEX, ALTER, SHOW DATABASES , CREATE TEMPORARY	rds_superuser_role Untuk informasi selengkapnya tentang rds_superuser_role , lihat Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL .

Versi mesin	Hak akses sistem	Peran basis data
versi 8.0.36 dan lebih tinggi	TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT , CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT, TRIGGER, CREATE ROLE, DROP ROLE, APPLICATION_PASSWORD_ADMIN , ROLE_ADMIN , SET_USER_ID , XA_RECOVER_ADMIN	user_role , lihat Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL .
RDS untuk versi MySQL lebih rendah dari 8.0.36	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, PROCESS, REFERENCES , INDEX, ALTER, SHOW DATABASES , CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION CLIENT , CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT, TRIGGER, REPLICATION SLAVE	Tidak ada

Note

Meskipun pengguna master pada instans DB memungkinkan untuk dihapus, tindakan ini tidak disarankan. Untuk membuat ulang pengguna master, gunakan operasi [Modify DBInstance](#) RDS API atau jalankan [modify-db-instance](#) AWS CLI perintah dan tentukan kata sandi pengguna master baru dengan parameter yang sesuai. Jika tidak ada dalam instans, pengguna master akan dibuat dengan kata sandi yang ditentukan.

Untuk menyediakan layanan pengelolaan bagi setiap instans basis data, pengguna `rdsadmin` dibuat saat instans basis data dibuat. Upaya untuk menghapus, mengganti nama, mengubah kata sandi, atau mengubah hak istimewa untuk akun `rdsadmin` akan mengakibatkan kesalahan.

Untuk memungkinkan manajemen instans DB, perintah `kill` dan `kill_query` standar telah dibatasi. Perintah Amazon RDS `rds_kill` dan `rds_kill_query` diberikan agar Anda dapat mengakhiri sesi pengguna atau kueri pada instans DB.

Validasi kata sandi untuk RDS untuk MySQL

MySQL menyediakan plugin `validate_password` untuk keamanan yang lebih baik. Plugin tersebut memberlakukan kebijakan kata sandi menggunakan parameter di dalam grup parameter DB untuk instans DB MySQL Anda. Plugin ini didukung untuk instans DB yang menjalankan MySQL versi 5.7, 8.0, dan 8.4. Untuk informasi lebih lanjut tentang plugin `validate_password`, lihat [The Password Validation Plugin](#) di dalam dokumentasi MySQL.

Untuk mengaktifkan **`validate_password`** plugin untuk instance MySQL DB

1. Buat koneksi ke instans DB MySQL dan jalankan perintah berikut.

```
INSTALL PLUGIN validate_password SONAME 'validate_password.so';
```

2. Konfigurasi parameter untuk plugin di dalam grup parameter DB yang digunakan oleh instans DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter, lihat [Opsi Plugin Validasi Kata Sandi dan Variabel](#) dalam dokumentasi MySQL.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memodifikasi parameter instans DB, lihat .

3. Mulai ulang instans DB.

Setelah mengaktifkan `validate_password` plugin, setel ulang kata sandi yang ada untuk mematuhi kebijakan validasi baru Anda.

Instans MySQL DB Anda menangani validasi kata sandi untuk Amazon RDS. Untuk mengubah kata sandi, Anda terlebih dahulu mengirimkan permintaan pembaruan kata sandi melalui AWS Management Console, perintah `modify-db-instance` CLI, atau operasi `ModifyDBInstance` API. RDS awalnya menerima permintaan Anda, meskipun kata sandi tidak memenuhi kebijakan Anda. RDS kemudian memproses permintaan secara asinkron. Ini memperbarui kata sandi di instance MySQL DB Anda hanya jika kata sandi memenuhi kebijakan yang Anda tetapkan. Jika kata sandi tidak memenuhi kebijakan ini, RDS menyimpan kata sandi yang ada dan mencatat peristiwa kesalahan.

Unable to reset your password. Error information: Password failed to meet validation rules.

Untuk informasi lebih lanjut tentang peristiwa Amazon RDS, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

Mengenkripsi koneksi klien dengan instans SSL/TLS MySQL DB ke Amazon RDS

Lapisan Soket Aman (Secure Sockets Layer, SSL) adalah protokol standar industri untuk mengamankan koneksi jaringan antara klien dan server. Setelah SSL versi 3.0, namanya diubah menjadi Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Amazon RDS mendukung SSL/TLS enkripsi untuk instans MySQL DB. Menggunakan SSL/TLS, you can encrypt a connection between your application client and your MySQL DB instance. SSL/TLS dukungan tersedia di semua Wilayah AWS untuk MySQL.

Dengan Amazon RDS, Anda dapat mengamankan data dalam perjalanan dengan mengenkripsi koneksi klien ke instans MySQL DB dengan enkripsi untuk instans MySQL DB di Amazon RDS. SSL/TLS, requiring SSL/TLS for all connections to a MySQL DB instance, and connecting from the MySQL command-line client with SSL/TLS (encrypted). The following sections provide guidance on configuring and utilizing SSL/TLS

Topik

- [Dukungan SSL/TLS untuk instans MySQL DB di Amazon RDS](#)
- [SSL/TLS Memerlukan akun pengguna tertentu ke instans MySQL DB di Amazon RDS](#)
- [SSL/TLS Memerlukan semua koneksi ke instans MySQL DB di Amazon RDS](#)
- [Menyambung ke instans MySQL DB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL \(dienkripsi\)](#)

Dukungan SSL/TLS untuk instans MySQL DB di Amazon RDS

Amazon RDS membuat SSL/TLS sertifikat dan menginstal sertifikat pada instans DB saat Amazon RDS menyediakan instans. Sertifikat ini ditandatangani oleh otoritas sertifikat. SSL/TLS Sertifikat menyertakan titik akhir instans DB sebagai Nama Umum (CN) untuk SSL/TLS sertifikat agar tidak terkena serangan spoofing.

SSL/TLS Sertifikat yang dibuat oleh Amazon RDS adalah entitas root tepercaya dan harus berfungsi dalam banyak kasus, tetapi mungkin gagal jika aplikasi Anda tidak menerima rantai sertifikat. Jika aplikasi Anda tidak menerima rantai sertifikat, coba gunakan sertifikat perantara untuk terhubung ke sertifikat Anda Wilayah AWS. Misalnya, Anda harus menggunakan sertifikat perantara untuk terhubung ke AWS GovCloud (US) Wilayah dengan SSL/TLS.

Untuk informasi tentang mengunduh sertifikat, lihat . Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan SSL/TLS MySQL, lihat. [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance MySQL DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)

Untuk MySQL versi 8.0 dan yang lebih rendah, Amazon RDS for MySQL menggunakan OpenSSL untuk koneksi aman. Untuk MySQL versi 8.4 dan yang lebih tinggi, Amazon RDS for MySQL menggunakan AWS-LC Dukungan TLS bergantung pada versi MySQL. Tabel berikut menunjukkan dukungan TLS untuk versi MySQL.

Versi MySQL	TLS 1.0	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
MySQL 8.4	Tidak didukung	Tidak didukung	Didukung	Didukung
MySQL 8.0	Tidak didukung	Tidak didukung	Didukung	Didukung
MySQL 5.7	Didukung	Didukung	Didukung	Tidak Support

SSL/TLS Memerlukan akun pengguna tertentu ke instans MySQL DB di Amazon RDS

Anda dapat memerlukan SSL/TLS enkripsi untuk koneksi akun pengguna tertentu ke instans MySQL DB Anda di Amazon RDS. Melindungi informasi sensitif dari akses atau intersepsi yang tidak sah sangat penting untuk menegakkan kebijakan keamanan di mana kerahasiaan data menjadi perhatian.

Untuk memerlukan SSL/TLS koneksi untuk akun pengguna tertentu, gunakan salah satu pernyataan berikut, tergantung pada versi MySQL Anda, untuk SSL/TLS memerlukan koneksi pada akun pengguna. `encrypted_user`

Untuk melakukannya, gunakan pernyataan berikut.

```
ALTER USER 'encrypted_user'@'%' REQUIRE SSL;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang SSL/TLS koneksi dengan MySQL, lihat [Menggunakan koneksi terenkripsi dalam dokumentasi](#) MySQL.

SSL/TLS Memerlukan semua koneksi ke instans MySQL DB di Amazon RDS

Gunakan parameter `require_secure_transport` untuk mewajibkan bahwa semua koneksi pengguna dengan instans DB MySQL Anda menggunakan SSL/TLS. Secara default, parameter `require_secure_transport` diatur ke OFF. Anda dapat mengatur `require_secure_transport` parameter SSL/TLS untuk memerlukan koneksi ON ke instans DB Anda.

Anda dapat mengatur nilai parameter `require_secure_transport` dengan memperbarui grup parameter basis data untuk instans basis data Anda. Anda tidak perlu mem-boot ulang instans DB agar perubahan berlaku.

Saat parameter `require_secure_transport` diatur ke ON untuk suatu instans DB, klien basis data dapat terhubung dengannya jika dapat membentuk koneksi terenkripsi. Jika tidak, pesan kesalahan yang serupa dengan yang berikut ini ditampilkan kepada klien:

```
MySQL Error 3159 (HY000): Connections using insecure transport are prohibited while --
require_secure_transport=ON.
```

Untuk informasi tentang mengatur parameter, lihat .

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang parameter `require_secure_transport`, lihat [dokumentasi MySQL](#).

Menyambung ke instans MySQL DB Anda di Amazon RDS dengan SSL/TLS dari klien baris perintah MySQL (dienkripsi)

Parameter program `mysql` klien sedikit berbeda tergantung pada versi MySQL atau MariaDB yang Anda gunakan.

Untuk mengetahui versi yang Anda miliki, jalankan perintah `mysql` dengan opsi `--version`. Dalam contoh berikut, output menunjukkan bahwa program klien berasal dari MariaDB.

```
$ mysql --version
mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.15-MariaDB, for osx10.15 (x86_64) using readline 5.1
```

Sebagian besar distribusi Linux, seperti Amazon Linux, CentOS, SUSE, dan Debian telah mengganti MySQL dengan MariaDB, dan versi `mysql` di dalamnya adalah dari MariaDB.

Untuk terhubung dengan instans DB Anda menggunakan SSL/TLS, ikuti langkah-langkah ini:

Untuk terhubung ke instance DB dengan SSL/TLS menggunakan klien baris perintah MySQL

1. Unduh sertifikat root yang berfungsi untuk semua Wilayah AWS.

Untuk informasi tentang mengunduh sertifikat, lihat .

2. Gunakan klien baris perintah MySQL untuk terhubung dengan instans DB melalui enkripsi SSL/TLS. Untuk parameter `-h`, ganti nama (titik akhir) DNS untuk instans DB Anda. Untuk `--ssl-ca` parameter, ganti nama file SSL/TLS sertifikat. Untuk parameter `-P`, ganti port untuk instans DB Anda. Untuk parameter `-u`, ganti nama pengguna dari pengguna basis data yang valid, seperti pengguna master. Masukkan kata sandi pengguna master ketika diminta.

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan klien dengan menggunakan parameter `--ssl-ca` yang memakai klien MySQL 5.7 atau lebih tinggi:

```
mysql -h mysql-instance1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com --ssl-ca=global-bundle.pem --ssl-mode=REQUIRED -P 3306 -u myadmin -p
```

Untuk mengharuskan SSL/TLS koneksi memverifikasi titik akhir instans DB terhadap titik akhir dalam SSL/TLS sertifikat, masukkan perintah berikut:

```
mysql -h mysql-instance1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com --ssl-ca=global-bundle.pem --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY -P 3306 -u myadmin -p
```

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan klien dengan menggunakan parameter `--ssl-ca` yang memakai klien MariaDB:

```
mysql -h mysql-instance1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com --ssl-ca=global-bundle.pem --ssl -P 3306 -u myadmin -p
```

3. Masukkan kata sandi pengguna master ketika diminta.

Anda akan melihat output mirip dengan yang berikut ini.

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
```

```
Your MySQL connection id is 9738
Server version: 8.0.28 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
```

Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance MySQL DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS

Sejak 13 Januari 2023, Amazon RDS telah menerbitkan sertifikat Otoritas Sertifikat (CA) baru untuk terhubung ke instans DB RDS menggunakan Lapisan Soket Aman atau Keamanan Lapisan Pengangkutan (SSL/TLS). Setelah itu, Anda dapat menemukan informasi tentang pembaruan aplikasi untuk menggunakan sertifikat baru.

Topik ini dapat membantu Anda menentukan apakah ada aplikasi klien yang digunakan SSL/TLS untuk terhubung ke instans DB Anda. Jika demikian, Anda dapat memeriksa lebih lanjut apakah aplikasi tersebut memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung.

Note

Beberapa aplikasi dikonfigurasi untuk terhubung ke instans DB MySQL hanya jika aplikasi tersebut berhasil memverifikasi sertifikat pada server. Untuk aplikasi tersebut, Anda harus memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi klien untuk menyertakan sertifikat CA baru. Anda dapat menentukan mode SSL berikut: `disabled`, `preferred`, dan `required`. Saat Anda menggunakan mode SSL `preferred` dan sertifikat CA tidak ada atau tidak diperbarui, koneksi kembali tidak menggunakan SSL dan terhubung tanpa enkripsi. Sebaiknya hindari mode `preferred`. Dalam mode `preferred`, jika koneksi menghadapi sertifikat yang tidak valid, koneksi berhenti menggunakan enkripsi dan melanjutkan tanpa enkripsi.

Setelah Anda memperbarui sertifikat CA di penyimpanan kepercayaan aplikasi klien, Anda dapat merotasi sertifikat di instans DB Anda. Sebaiknya Anda menguji prosedur ini di lingkungan pengembangan dan pementasan sebelum menerapkannya di lingkungan produksi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang rotasi sertifikat, lihat [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengunduh sertifikat, lihat . Untuk informasi tentang penggunaan

SSL/TLS dengan instance MySQL DB, lihat. [Dukungan SSL/TLS untuk instans MySQL DB di Amazon RDS](#)

Topik

- [Menentukan apakah ada aplikasi yang terhubung ke instans DB MySQL menggunakan SSL](#)
- [Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung](#)
- [Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda](#)
- [Contoh kode Java untuk membangun koneksi SSL](#)

Menentukan apakah ada aplikasi yang terhubung ke instans DB MySQL menggunakan SSL

Jika Anda menggunakan Amazon RDS for MySQL versi 5.7, 8.0, atau 8.4 dan Skema Kinerja diaktifkan, jalankan kueri berikut untuk memeriksa apakah koneksi menggunakan SSL/TLS. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan Skema Performa, lihat [Performance Schema quick start](#) di dokumentasi MySQL.

```
mysql> SELECT id, user, host, connection_type
FROM performance_schema.threads pst
INNER JOIN information_schema.processlist isp
ON pst.processlist_id = isp.id;
```

Dalam output contoh ini, Anda dapat melihat sesi Anda sendiri (admin) dan aplikasi yang masuk sebagai webapp1 menggunakan SSL.

```
+-----+-----+-----+-----+
| id | user          | host          | connection_type |
+-----+-----+-----+-----+
| 8 | admin         | 10.0.4.249:42590 | SSL/TLS         |
| 4 | event_scheduler | localhost      | NULL            |
| 10 | webapp1        | 159.28.1.1:42189 | SSL/TLS         |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```


Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung

Anda dapat memeriksa apakah klien JDBC dan klien MySQL memerlukan verifikasi sertifikat untuk terhubung.

JDBC

Contoh berikut dengan Connector/J MySQL 8.0 menunjukkan salah satu cara untuk memeriksa properti koneksi JDBC aplikasi untuk menentukan apakah koneksi yang berhasil memerlukan sertifikat yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang semua opsi koneksi JDBC untuk MySQL, lihat [Configuration properties](#) di dokumentasi MySQL.

Saat menggunakan Connector/J MySQL 8.0, koneksi SSL memerlukan verifikasi terhadap sertifikat server DB jika properti koneksi Anda `sslMode` telah disetel `VERIFY_CA` ke `VERIFY_IDENTITY` atau, seperti pada contoh berikut.

```
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("sslMode", "VERIFY_IDENTITY");
properties.put("user", DB_USER);
properties.put("password", DB_PASSWORD);
```

Note

Jika Anda menggunakan MySQL Java Connector v5.1.38 atau yang lebih baru, atau MySQL Java Connector v8.0.9 atau yang lebih baru untuk terhubung ke database Anda, bahkan jika Anda belum secara eksplisit mengkonfigurasi aplikasi Anda untuk SSL/TLS digunakan saat menghubungkan ke database Anda, driver klien ini default untuk menggunakan, mereka melakukan verifikasi sertifikat sebagian dan gagal terhubung jika sertifikat server database kedaluwarsa SSL/TLS. In addition, when using SSL/TLS.

MySQL

Contoh Klien MySQL berikut menunjukkan dua cara untuk memeriksa koneksi MySQL skrip untuk menentukan apakah koneksi yang berhasil memerlukan sertifikat yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang semua opsi koneksi dengan Klien MySQL, lihat [Client-side configuration for encrypted connections](#) di dokumentasi MySQL.

Saat menggunakan MySQL Client versi 5.7 dan yang lebih tinggi, koneksi SSL memerlukan verifikasi terhadap sertifikat CA server jika untuk opsi yang Anda VERIFY_CA tentukan VERIFY_IDENTITY atau, seperti `--ssl-mode` pada contoh berikut.

```
mysql -h mysql-database.rds.amazonaws.com -uadmin -ppassword --ssl-ca=/tmp/ssl-cert.pem
--ssl-mode=VERIFY_CA
```

Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda

Untuk informasi tentang cara memperbarui penyimpanan kepercayaan untuk aplikasi MySQL, lihat [Installing SSL certificates](#) di dokumentasi MySQL.

Untuk informasi tentang cara mengunduh sertifikat root, lihat .

Untuk contoh skrip yang mengimpor sertifikat, lihat [Contoh skrip untuk mengimpor sertifikat ke trust store Anda](#).

Note

Saat memperbarui penyimpanan kepercayaan, Anda dapat mempertahankan sertifikat lama selain menambahkan sertifikat baru.

Jika Anda menggunakan driver JDBC mysql dalam aplikasi, atur properti berikut dalam aplikasi.

```
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", certs);
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "password");
```

Saat Anda memulai aplikasi, atur properti berikut.

```
java -Djavax.net.ssl.trustStore=/path_to_trust_store/MyTruststore.jks -
Djavax.net.ssl.trustStorePassword=my_trust_store_password com.companyName.MyApplication
```

 Note

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Contoh kode Java untuk membangun koneksi SSL

Contoh kode berikut menunjukkan cara menyiapkan koneksi SSL yang memvalidasi sertifikat server menggunakan JDBC.

```
public class MySQLSSLTest {

    private static final String DB_USER = "username";
    private static final String DB_PASSWORD = "password";
    // This trust store has only the prod root ca.
    private static final String TRUST_STORE_FILE_PATH = "file-path-to-trust-store";
    private static final String TRUST_STORE_PASS = "trust-store-password";

    public static void test(String[] args) throws Exception {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", TRUST_STORE_FILE_PATH);
        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", TRUST_STORE_PASS);

        Properties properties = new Properties();
        properties.setProperty("sslMode", "VERIFY_IDENTITY");
        properties.put("user", DB_USER);
        properties.put("password", DB_PASSWORD);

        Connection connection = null;
        Statement stmt = null;
        ResultSet rs = null;
        try {
            connection =
                DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://mydatabase.123456789012.us-
                east-1.rds.amazonaws.com:3306", properties);
            stmt = connection.createStatement();
            rs=stmt.executeQuery("SELECT 1 from dual");
        } finally {
            if (rs != null) {
```

```
        try {
            rs.close();
        } catch (SQLException e) {
        }
    }
    if (stmt != null) {
        try {
            stmt.close();
        } catch (SQLException e) {
        }
    }
    if (connection != null) {
        try {
            connection.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
return;
}
```

Important

Setelah Anda menentukan bahwa koneksi database Anda menggunakan SSL/TLS dan telah memperbarui toko kepercayaan aplikasi Anda, Anda dapat memperbarui database Anda untuk menggunakan sertifikat rds-ca-rsa 2048-g1. Untuk mengetahui petunjuknya, lihat langkah 3 dalam [Memperbarui sertifikat CA Anda dengan memodifikasi instans atau cluster DB Anda](#).

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS for MySQL

Anda kini dapat menggunakan autentikasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna saat dia menghubungi instans basis data MySQL. Instans DB bekerja dengan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) untuk mengaktifkan otentikasi Kerberos. Saat pengguna mengautentikasi ke instans basis data MySQL yang bergabung dengan domain yang

memercayai, permintaan autentikasi diteruskan. Permintaan yang diteruskan masuk ke direktori domain yang Anda buat dengan. Directory Service

Menyimpan semua kredensial Anda di direktori yang sama dapat menghemat waktu dan tenaga Anda. Dengan pendekatan ini, Anda memiliki tempat terpusat guna menyimpan dan mengelola kredensial untuk beberapa instans basis data. Menggunakan direktori juga dapat meningkatkan profil keamanan keseluruhan Anda.

Wilayah dan ketersediaan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang versi dan ketersediaan Wilayah Amazon RDS dengan autentikasi Kerberos di [Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk otentikasi Kerberos di Amazon RDS](#).

Ikhtisar Menyiapkan autentikasi Kerberos untuk instans basis data MySQL

Untuk menyiapkan autentikasi Kerberos bagi instans basis data MySQL, selesaikan langkah-langkah umum berikut, yang nanti akan dijelaskan lebih terperinci:

1. Gunakan AWS Managed Microsoft AD untuk membuat AWS Managed Microsoft AD direktori. Anda dapat menggunakan AWS Management Console, yang AWS CLI, atau Directory Service untuk membuat direktori. Untuk detail tentang melakukannya, lihat [Membuat AWS Managed Microsoft AD direktori Anda](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
2. Buat peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang menggunakan kebijakan IAM terkelola. `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` Peran ini memungkinkan Amazon RDS melakukan panggilan ke direktori Anda.

Agar peran mengizinkan akses, titik akhir AWS Security Token Service (AWS STS) harus diaktifkan di Wilayah AWS untuk AWS akun Anda. AWS STS endpoint aktif secara default di semua Wilayah AWS, dan Anda dapat menggunakannya tanpa tindakan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan AWS STS dalam Panduan Pengguna Wilayah AWS](#) IAM.

3. Buat dan konfigurasi pengguna di AWS Managed Microsoft AD direktori menggunakan alat Microsoft Active Directory. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat pengguna di Active Directory, lihat [Mengelola pengguna dan grup di Microsoft AD AWS terkelola](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.
4. Buat atau ubah instans basis data MySQL. Jika Anda menggunakan CLI atau API RDS dalam permintaan buat, tentukan pengidentifikasi domain dengan parameter `Domain`. Gunakan

pengidentifikasi d - * yang dihasilkan saat Anda membuat direktori Anda dan nama peran yang Anda buat.

Jika Anda mengubah instans basis data MySQL yang ada untuk menggunakan autentikasi Kerberos, atur parameter-parameter domain dan peran IAM untuk instans basis data. Temukan lokasi instans basis data dalam VPC yang sama dengan direktori domain.

- Gunakan kredensial pengguna master Amazon RDS untuk menghubungi instans basis data MySQL. Buat pengguna di MySQL dengan menggunakan klausal `CREATE USER IDENTIFIED WITH 'auth_pam'`. Pengguna yang Anda buat dengan cara ini dapat masuk ke instans basis data MySQL dengan menggunakan autentikasi Kerberos.

Menyiapkan autentikasi Kerberos untuk instans basis data MySQL

Anda gunakan AWS Managed Microsoft AD untuk mengatur otentikasi Kerberos untuk instance MySQL DB. Untuk menyiapkan autentikasi Kerberos, lakukan langkah-langkah berikut.

Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD

Directory Service membuat Direktori Aktif yang dikelola sepenuhnya di AWS Cloud. Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service buat dua pengontrol domain dan server Domain Name System (DNS) atas nama Anda. Server-server direktori dibuat di subnet yang berbeda di VPC. Redundansi ini membantu memastikan bahwa direktori Anda tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan.

Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service lakukan tugas-tugas berikut atas nama Anda:

- Menyiapkan Active Directory di dalam VPC.
- Membuat akun administrator direktori dengan nama pengguna Admin dan kata sandi yang ditentukan. Anda menggunakan akun ini untuk mengelola direktori Anda.

Note

Pastikan untuk menyimpan kata sandi ini. Directory Service tidak menyimpannya. Anda dapat mengaturnya ulang, tetapi tidak dapat mengambilnya.

- Membuat grup keamanan untuk pengontrol direktori.

Saat Anda meluncurkan AWS Managed Microsoft AD, AWS buat Unit Organisasi (OU) yang berisi semua objek direktori Anda. OU ini memiliki nama NetBIOS yang Anda masukkan saat membuat direktori, terletak di domain akar. Root domain dimiliki dan dikelola oleh AWS.

Akun Admin yang dibuat dengan AWS Managed Microsoft AD direktori Anda memiliki izin untuk kegiatan administratif yang paling umum untuk OU Anda:

- Membuat, memperbarui, atau menghapus pengguna
- Menambahkan sumber daya ke domain Anda seperti server file atau cetak, lalu menetapkan izin untuk sumber daya tersebut kepada pengguna di OU Anda
- Buat tambahan OUs dan wadah
- Melimpahkan kewenangan
- Memulihkan objek-objek yang dihapus dari Keranjang Sampah Active Directory
- Jalankan PowerShell modul AD dan DNS Windows pada Layanan Web Direktori Aktif

Akun Admin juga memiliki hak melakukan aktivitas-aktivitas selingkup domain berikut:

- Mengelola konfigurasi DNS (menambahkan, menghapus, atau memperbarui catatan, zona, dan penerus)
- Melihat log peristiwa DNS
- Melihat log peristiwa keamanan

Untuk membuat direktori dengan AWS Managed Microsoft AD

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka Directory Service konsol di <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Di panel navigasi, pilih Direktori, lalu pilih Siapkan direktori.
3. Pilih AWS Managed Microsoft AD. AWS Managed Microsoft AD adalah satu-satunya pilihan yang saat ini dapat Anda gunakan dengan Amazon RDS.
4. Masukkan informasi berikut:

Nama DNS Direktori

Nama berkualifikasi penuh untuk direktori, seperti **corp.example.com**.

Nama NetBIOS direktori

Nama singkat untuk direktori, seperti **CORP**.

Deskripsi direktori

(Opsional) Deskripsi untuk direktori.

Kata sandi admin

Kata sandi untuk administrator direktori. Proses pembuatan direktori menciptakan akun administrator dengan nama pengguna Admin dan kata sandi ini.

Kata sandi administrator direktori dan tidak boleh menyertakan kata "admin." Kata sandi bersifat peka kapital dan harus terdiri atas 8–64 karakter. Kata sandi juga harus berisi setidaknya satu karakter dari tiga di antara empat kategori berikut:

- Huruf kecil (a-z)
- Huruf besar (A-Z)
- Angka (0–9)
- Karakter non-alfanumerik (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[];:'"<>,.?/)

Ulangi kata sandi

Kata sandi administrator diketik ulang.

5. Pilih Berikutnya.
6. Masukkan informasi berikut di bagian Jaringan, lalu pilih Berikutnya:

VPC

VPC untuk direktori. Buat instans basis data MySQL dalam VPC yang sama ini.

Subnet

Subnet untuk server direktori. Kedua subnet harus berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

7. Tinjau informasi direktori dan buat perubahan yang diperlukan. Jika informasi sudah benar, pilih Buat direktori.

Review & create

Review

Directory type	VPC
Microsoft AD	vpc-8b6b78e9 ()
Directory DNS name	Subnets
corp.example.com	subnet-75128d10 (), us-east-1a)
Directory NetBIOS name	subnet-f51665dd (), us-east-1b)
CORP	
Directory description	
My directory	

Pricing

Edition	Free trial eligible Learn more
Standard	30-day limited trial
~USD () *	
* Includes two domain controllers, USD ()/mo for each additional domain controller.	

[Cancel](#) [Previous](#) [Create directory](#)

Dibutuhkan beberapa menit sampai direktori terbuat. Setelah direktori berhasil dibuat, nilai Status berubah menjadi Aktif.

Untuk melihat informasi tentang direktori Anda, pilih nama direktori di daftar direktori. Catat nilai ID Direktori karena Anda memerlukan nilai ini saat membuat atau mengubah instans basis data MySQL Anda.

Directory Service > Directories > d-90670a8d36

Directory details

[Reset user password](#) 

Directory type Microsoft AD	VPC vpc-6594f31c 	Status  Active
Edition Standard	Subnets subnet-7d36a227  subnet-a2ab49c6 	Last updated Tuesday, January 7, 2020
Directory ID d-90670a8d36	Availability zones us-east-1c, us-east-1d	Launch time Tuesday, January 7, 2020
Directory DNS name corp.example.com	DNS address 	
Directory NetBIOS name CORP		
Description - Edit My directory		

[Application management](#) | [Scale & share](#) | [Networking & security](#) | [Maintenance](#)

Langkah 2: Buat peran IAM untuk penggunaan oleh Amazon RDS

Agar Amazon RDS memanggil Directory Service Anda, peran IAM yang menggunakan kebijakan AmazonRDSDirectoryServiceAccess IAM terkelola diperlukan. Peran ini memungkinkan Amazon RDS melakukan panggilan ke Directory Service.

Ketika instans DB dibuat menggunakan AWS Management Console dan pengguna konsol memiliki `iam:CreateRole` izin, konsol membuat peran ini secara otomatis. Dalam hal ini, nama perannya adalah `rds-directoryservice-kerberos-access-role`. Jika tidak, Anda harus membuat

peran IAM secara manual. Saat Anda membuat peran IAM ini, pilih `Directory Service`, dan lampirkan kebijakan AWS terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` padanya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran IAM untuk layanan, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan di Panduan Pengguna IAM](#).

 Note

Peran IAM yang digunakan untuk Windows Authentication untuk RDS for SQL Server tidak dapat digunakan untuk RDS for MySQL.

Anda memiliki opsi untuk membuat kebijakan dengan izin yang diperlukan alih-alih menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`. Dalam hal ini, peran IAM harus memiliki kebijakan kepercayaan IAM berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.amazonaws.com",
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Peran ini juga harus memiliki kebijakan peran IAM berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Langkah 3: Buat dan konfigurasi pengguna

Anda dapat membuat pengguna dengan alat Active Directory Users and Computers. Alat ini bagian dari alat-alat Active Directory Domain Services dan Active Directory Lightweight Directory Services. Pengguna mewakili orang atau entitas individual yang memiliki akses ke direktori Anda.

Untuk membuat pengguna di Directory Service direktori, Anda harus terhubung ke EC2 instans Amazon berdasarkan Microsoft Windows. Instance ini harus menjadi anggota Directory Service direktori dan masuk sebagai pengguna yang memiliki hak istimewa untuk membuat pengguna. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Kelola pengguna dan grup di AWS Managed Microsoft AD](#) dalam Panduan Administrasi Layanan Direktori AWS.

Langkah 4: Buat atau ubah instans basis data MySQL

Buat atau ubah instans basis data MySQL untuk penggunaan dengan direktori Anda. Anda dapat menggunakan konsol, CLI, atau API RDS untuk mengaitkan instans basis data dengan direktori. Anda dapat menyesuaikan waktu ini dengan cara berikut:

- [Buat instance MySQL DB baru menggunakan konsol, perintah `create-db-instanceCLI`, atau operasi `Create RDS API. DBInstance`](#)

Untuk petunjuk, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- [Ubah instance MySQL DB yang ada menggunakan konsol, perintah modify-db-instanceCLI, atau operasi Modify RDS API. DBInstance](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- [Kembalikan instance MySQL DB dari snapshot DB menggunakan konsol, perintah CLI restore-db-instance-from-db-snapshot, atau operasi Restore From RDS API. DBInstance DBSnapshot](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

- [Kembalikan instance MySQL DB ke point-in-time menggunakan konsol, perintah restore-db-instance-to- point-in-time CLI, atau operasi Restore RDS API. DBInstance ToPointInTime](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Autentikasi Kerberos hanya didukung untuk instans basis data MySQL dalam VPC. Instans basis data dapat berada dalam VPC yang sama dengan direktori, atau dalam VPC yang berbeda. Instans basis data harus menggunakan grup keamanan yang memungkinkan data keluar dari VPC direktori sehingga instans basis data dapat berkomunikasi dengan direktori.

Saat Anda menggunakan konsol untuk membuat, memodifikasi, atau memulihkan instans DB, pilih Autentikasi kata sandi dan Kerberos di bagian Autentikasi basis data. Pilih Jelajah Direktori, lalu pilih direktori, atau pilih Buat direktori baru.

Database authentication

Database authentication options [Info](#)

☐ Password authentication
Authenticates using database passwords.

☐ Password and IAM database authentication
Authenticates using the database password and user credentials through AWS IAM users and roles.

☒ Password and Kerberos authentication
Choose a directory in which you want to allow authorized users to authenticate with this DB instance using Kerberos Authentication.

Directory

[Browse Directory](#)

Saat Anda menggunakan API AWS CLI atau RDS, kaitkan instans DB dengan direktori. Parameter-parameter berikut diperlukan bagi instans basis data untuk menggunakan direktori domain yang Anda buat:

- Untuk parameter `--domain`, gunakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi "d-") yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
- Untuk parameter `--domain-iam-role-name`, gunakan peran yang Anda buat dengan menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`.

Misalnya, perintah CLI berikut mengubah instans basis data untuk menggunakan direktori.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --domain d-ID \  
  --domain-iam-role-name role-name
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --domain d-ID ^  
  --domain-iam-role-name role-name
```

Important

Jika Anda mengubah instans basis data untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos, boot ulang instans basis data setelah membuat perubahan.

Langkah 5: Buat login MySQL autentikasi Kerberos

Gunakan kredensial pengguna master Amazon RDS untuk menghubungi instans basis data MySQL sebagaimana Anda lakukan dengan instans basis data lain. Instans DB bergabung ke AWS Managed Microsoft AD domain. Jadi, Anda dapat menyediakan login dan pengguna MySQL dari pengguna

Active Directory di domain Anda. Izin basis data dikelola melalui izin MySQL standar yang diberikan kepada dan dicabut dari login ini.

Anda dapat mengizinkan pengguna Active Directory untuk mengautentikasi dengan MySQL. Untuk melakukannya, pertama-tama gunakan kredensial pengguna master Amazon RDS untuk menghubungi instans basis data MySQL sebagaimana dengan instans basis data lain. Setelah Anda masuk, buat pengguna yang diautentikasi secara eksternal dengan PAM (Pluggable Authentication Modules) di MySQL dengan menjalankan perintah berikut. Ganti *testuser* dengan nama pengguna.

```
CREATE USER 'testuser'@'%' IDENTIFIED WITH 'auth_pam';
```

Pengguna (baik orang maupun aplikasi) dari domain Anda kini dapat menghubungi instans basis data dari mesin klien yang digabungkan dengan domain dengan menggunakan autentikasi Kerberos.

Important

Kami sangat menyarankan agar klien menggunakan SSL/TLS koneksi saat menggunakan otentikasi PAM. Jika mereka tidak menggunakan SSL/TLS koneksi, kata sandi mungkin dikirim sebagai teks yang jelas dalam beberapa kasus. Untuk memerlukan koneksi SSL/TLS terenkripsi bagi pengguna AD Anda, jalankan perintah berikut dan ganti *testuser* dengan nama pengguna:

```
ALTER USER 'testuser'@'%' REQUIRE SSL;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan SSL/TLS untuk instans MySQL DB di Amazon RDS](#).

Mengelola instans basis data dalam domain

Anda dapat menggunakan CLI atau API RDS untuk mengelola instans basis data Anda dan hubungannya dengan Active Directory terkelola Anda. Misalnya, Anda dapat mengaitkan Active Directory untuk autentikasi Kerberos dan melepaskan Active Directory untuk menonaktifkan autentikasi Kerberos. Anda juga dapat memindahkan instans basis data agar diautentikasi secara eksternal oleh satu Active Directory ke yang lain.

Misalnya, dengan menggunakan API Amazon RDS, Anda dapat melakukan hal-hal berikut:

- Untuk mencoba lagi mengaktifkan autentikasi Kerberos pada keanggotaan yang gagal, gunakan operasi API `ModifyDBInstance` dan tentukan ID direktori keanggotaan saat ini.
- Untuk memperbarui nama peran IAM bagi keanggotaan, gunakan operasi API `ModifyDBInstance` dan tentukan ID direktori keanggotaan saat ini dan peran IAM baru.
- Untuk menonaktifkan autentikasi Kerberos pada instans basis data, gunakan operasi API `ModifyDBInstance` dan tentukan `none` sebagai parameter domain.
- Untuk memindahkan instans basis data dari satu domain ke domain lain, gunakan operasi API `ModifyDBInstance` dan tentukan pengidentifikasi domain baru sebagai parameter domain.
- Untuk memerinci keanggotaan bagi setiap instans basis data, gunakan operasi API `DescribeDBInstances`.

Memahami keanggotaan domain

Setelah Anda membuat atau mengubah instans basis data, instans akan menjadi anggota domain. Anda dapat melihat status keanggotaan domain untuk instans DB dengan menjalankan perintah [describe-db-instances](#)CLI. Status instans DB dapat berupa salah satu dari daftar berikut:

- `kerberos-enabled` – Instans basis data telah mengaktifkan autentikasi Kerberos.
- `enabling-kerberos`— AWS sedang dalam proses mengaktifkan otentikasi Kerberos pada instance DB ini.
- `pending-enable-kerberos` – Pengaktifan autentikasi Kerberos tertunda pada instans basis data ini.
- `pending-maintenance-enable-kerberos`— AWS akan mencoba mengaktifkan otentikasi Kerberos pada instans DB selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `pending-disable-kerberos` – Penonaktifan autentikasi Kerberos tertunda pada instans basis data ini.
- `pending-maintenance-disable-kerberos`— AWS akan mencoba menonaktifkan otentikasi Kerberos pada instans DB selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `enable-kerberos-failed` – Sebuah masalah konfigurasi mencegah AWS dari mengaktifkan autentikasi Kerberos pada instans basis data. Periksa dan perbaiki konfigurasi Anda sebelum menerbitkan ulang perintah `MODIFY` instans basis data.
- `disabling-kerberos`— AWS sedang dalam proses menonaktifkan otentikasi Kerberos pada instance DB ini.

Permintaan untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos dapat gagal karena masalah konektivitas jaringan atau peran IAM yang salah. Misalnya, anggap bahwa Anda membuat instans basis data atau mengubah instans basis data yang sudah ada dan upaya mengaktifkan autentikasi Kerberos gagal. Jika ini terjadi, terbitkan ulang perintah pengubahan atau ubah instans basis data yang baru dibuat untuk bergabung dengan domain.

Membuat koneksi dengan MySQL lewat autentikasi Kerberos

Untuk menghubungi MySQL dengan autentikasi Kerberos, Anda harus masuk dengan menggunakan jenis autentikasi Kerberos.

Untuk membuat pengguna basis data yang dapat Anda hubungi dengan menggunakan autentikasi Kerberos, gunakan klausul `IDENTIFIED WITH` pada pernyataan `CREATE USER`. Lihat petunjuk di [Langkah 5: Buat login MySQL autentikasi Kerberos](#).

Untuk menghindari kesalahan, gunakan klien `mysql` MariaDB. Anda dapat mengunduh perangkat lunak MariaDB di <https://downloads.mariadb.org/>.

Pada penggugah/prompt perintah, hubungi salah satu titik akhir yang terkait dengan instans basis data MySQL Anda. Ikuti prosedur-prosedur umum dalam [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#). Saat Anda diminta untuk memasukkan kata sandi, masukkan kata sandi Kerberos yang terkait dengan nama penggunaanya.

Memulihkan instans basis data MySQL dan menambahkannya ke domain

Anda dapat memulihkan snapshot DB atau menyelesaikan point-in-time pemulihan untuk instance MySQL DB dan kemudian menambahkannya ke domain. Setelah instans basis data dipulihkan, ubah instans itu dengan menggunakan proses yang dijelaskan dalam [Langkah 4: Buat atau ubah instans basis data MySQL](#) untuk menambahkannya ke domain.

Batasan MySQL autentikasi Kerberos

Batasan berikut berlaku bagi autentikasi Kerberos untuk MySQL:

- Hanya sebuah AWS Managed Microsoft AD yang didukung. Namun, Anda dapat menggabungkan instans basis data RDS for MySQL dengan domain Microsoft AD terkelola bersama yang dimiliki oleh beberapa akun di Wilayah AWS yang sama.
- Anda harus mem-boot ulang instans basis data setelah mengaktifkan fitur ini.
- Panjang nama domain tidak boleh lebih dari 61 karakter.

- Anda tidak dapat mengaktifkan autentikasi Kerberos dan autentikasi IAM dengan serentak. Pilih satu metode autentikasi atau metode lain untuk instans basis data MySQL Anda.
- Jangan ubah port instans basis data setelah mengaktifkan fitur ini.
- Jangan gunakan autentikasi Kerberos dengan replika baca.
- Jika pemutakhiran versi kecil otomatis untuk instans basis data MySQL yang menggunakan autentikasi Kerberos diaktifkan, Anda harus mematikan autentikasi Kerberos, lalu mengaktifkannya kembali setelah pemutakhiran otomatis. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang peningkatan versi auto kecil di [Upgrade versi minor otomatis RDS untuk My SQL](#).
- Untuk menghapus instans basis data dengan fitur ini aktif, pertama-tama nonaktifkan fitur. Untuk melakukannya, jalankan perintah `modify-db-instance` CLI untuk instance DB dan tentukan `none` parameteranya. `--domain`

Jika Anda menggunakan CLI atau API RDS untuk menghapus instans basis data dengan fitur ini aktif, akan terjadi penundaan.

- RDS untuk MySQL tidak mendukung otentikasi Kerberos di seluruh kepercayaan hutan antara AD di lokasi atau yang dihosting sendiri dan. AWS Managed Microsoft AD

Meningkatkan kinerja kueri RDS untuk My SQL dengan Amazon RDS Optimized Reads

Anda dapat mencapai pemrosesan kueri yang lebih cepat RDS untuk My SQL dengan Amazon RDS Optimized Reads. Instans RDS for My SQL DB atau cluster DB multi-AZ yang menggunakan RDS Optimized Reads dapat mencapai pemrosesan kueri hingga 2x lebih cepat dibandingkan dengan instans DB atau cluster yang tidak menggunakannya.

Topik

- [Ikhtisar Bacaan yang RDS Dioptimalkan](#)
- [Kasus penggunaan untuk Pembacaan yang RDS Dioptimalkan](#)
- [Praktik terbaik untuk Pembacaan yang RDS Dioptimalkan](#)
- [Menggunakan Bacaan yang RDS Dioptimalkan](#)
- [Memantau instans DB yang menggunakan Bacaan yang RDS Dioptimalkan](#)
- [Batasan untuk Bacaan yang RDS Dioptimalkan](#)

Ikhtisar Bacaan yang RDS Dioptimalkan

Saat Anda menggunakan instans RDS for My SQL DB atau cluster DB multi-AZ yang mengaktifkan RDS Optimized Reads, ini akan mencapai kinerja kueri yang lebih cepat melalui penggunaan penyimpanan instans. Penyimpanan instans menyediakan penyimpanan tingkat blok sementara untuk instans DB atau klaster DB Multi-AZ Anda. Penyimpanan terletak di Non-Volatile Memory Express (NVMe) solid state drive (SSDs) yang secara fisik terpasang ke server host. Penyimpanan ini dioptimalkan untuk latensi rendah, performa I/O acak tinggi, dan throughput baca berurutan tinggi.

RDSBacaan yang Dioptimalkan diaktifkan secara default ketika instans DB atau cluster DB multi-AZ menggunakan kelas instans DB dengan penyimpanan instance, seperti db.m5d atau db.m6gd. Dengan RDS Optimized Reads, beberapa objek sementara disimpan di toko instance. Objek sementara ini termasuk file sementara internal, tabel sementara internal pada disk, file peta memori, dan file cache log biner (binlog). Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan instans, lihat [penyimpanan EC2 instans Amazon](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

Beban kerja yang menghasilkan objek sementara di My SQL untuk pemrosesan kueri dapat memanfaatkan penyimpanan instance untuk pemrosesan kueri yang lebih cepat. Jenis beban kerja ini mencakup kueri yang melibatkan jenis, agregasi hash, gabungan beban tinggi, Ekspresi

Tabel Umum (CTEs), dan kueri pada kolom yang tidak diindeks. Volume penyimpanan instans ini memberikan kinerja yang lebih tinggi IOPS, terlepas dari konfigurasi penyimpanan yang digunakan untuk EBS penyimpanan Amazon persisten. Karena RDS Optimized Reads membongkar operasi pada objek sementara ke penyimpanan instance, operasi input/output per detik (IOPS) atau throughput penyimpanan persisten (AmazonEBS) sekarang dapat digunakan untuk operasi pada objek persisten. Operasi ini mencakup pembacaan dan penulisan file data biasa, dan operasi mesin latar belakang, seperti flushing dan penggabungan buffer sisipan.

Note

Baik RDS snapshot manual maupun otomatis hanya berisi file mesin untuk objek persisten. Objek sementara yang dibuat di toko instance tidak disertakan dalam RDS snapshot.

Kasus penggunaan untuk Pembacaan yang RDS Dioptimalkan

Jika Anda memiliki beban kerja yang sangat bergantung pada objek sementara, seperti tabel atau file internal, untuk eksekusi kueri mereka, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan dari mengaktifkan Bacaan yang RDS Dioptimalkan. Kasus penggunaan berikut adalah kandidat untuk Bacaan yang RDS Dioptimalkan:

- Aplikasi yang menjalankan kueri analitik dengan ekspresi tabel umum yang kompleks (CTEs), tabel turunan, dan operasi pengelompokan
- Replika baca yang melayani lalu lintas baca padat dengan kueri yang tidak dioptimalkan
- Aplikasi yang menjalankan kueri pelaporan berdasarkan permintaan atau dinamis yang melibatkan operasi yang kompleks, seperti kueri dengan klausa GROUP BY dan ORDER BY
- Beban kerja yang menggunakan tabel sementara internal untuk pemrosesan kueri

Anda dapat memantau variabel status mesin `created_tmp_disk_tables` untuk menentukan jumlah tabel sementara berbasis disk yang dibuat pada instans DB Anda.

- Aplikasi yang membuat tabel sementara dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun dalam prosedur, untuk menyimpan hasil sementara
- Kueri basis data yang melakukan pengelompokan atau pengurutan pada kolom yang tidak diindeks

Praktik terbaik untuk Pembacaan yang RDS Dioptimalkan

Gunakan praktik terbaik berikut untuk Bacaan yang RDS Dioptimalkan:

- Tambahkan logika coba lagi untuk kueri hanya baca jika terjadi kegagalan karena penyimpanan instans penuh selama eksekusi.
- Pantau ruang penyimpanan yang tersedia di penyimpanan instans dengan CloudWatch metrikFreeLocalStorage. Jika penyimpanan instans hampir penuh karena beban kerja pada instans DB, modifikasi instans DB untuk menggunakan kelas instans DB yang lebih besar.
- Jika memori instans DB atau klaster DB Multi-AZ Anda sudah memadai tetapi masih mencapai batas penyimpanan pada penyimpanan instans, tingkatkan nilai `binlog_cache_size` untuk mempertahankan entri binlog khusus sesi dalam memori. Konfigurasi ini akan mencegah penulisan entri binlog ke file cache binlog sementara pada disk.

Parameter `binlog_cache_size` dibuat per sesi. Anda dapat mengubah nilai untuk setiap sesi baru. Pengaturan untuk parameter ini dapat meningkatkan pemanfaatan memori pada instans DB selama beban kerja mencapai puncaknya. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk meningkatkan nilai parameter berdasarkan pola beban kerja aplikasi Anda dan memori yang tersedia pada instans DB.

- Untuk versi My SQL 8.0 dan yang lebih rendah, gunakan nilai default MIXED untuk `binlog_format` parameter. Tergantung ukuran transaksi, mengatur `binlog_format` ke ROW dapat menghasilkan file cache binlog berukuran besar pada penyimpanan instans. Untuk My SQL 8.4 dan yang lebih tinggi, gunakan nilai default ROW untuk `binlog_format` parameter.
- Atur parameter [internal_tmp_mem_storage_engine](#) ke TempTable, sesuaikan parameter [temptable_max_mmap](#) dengan ukuran penyimpanan yang tersedia pada penyimpanan instans.
- Jangan melakukan perubahan besar-besaran dalam satu transaksi. Transaksi seperti ini dapat menghasilkan file cache binlog berukuran besar pada penyimpanan instans dan dapat menyebabkan masalah ketika penyimpanan instans penuh. Pertimbangkan untuk membagi penulisan menjadi beberapa transaksi kecil guna meminimalkan penggunaan penyimpanan untuk file cache binlog.
- Gunakan nilai default ABORT_SERVER untuk parameter `binlog_error_action`. Hal ini dapat mencegah masalah pencatatan log biner pada instans DB yang mengaktifkan pencadangan.

Menggunakan Bacaan yang RDS Dioptimalkan

Saat Anda menyediakan instans SQL DB Saya dengan salah satu kelas instans DB berikut dalam penerapan instans DB AZ tunggal, penerapan instans DB multi-AZ, atau penerapan klaster DB multi-AZ, instans DB secara otomatis menggunakan Bacaan yang Dioptimalkan. RDS RDS

Untuk mengaktifkan Bacaan yang RDS Dioptimalkan, lakukan salah satu hal berikut:

- Buat instans RDS for My SQL DB atau cluster DB multi-AZ menggunakan salah satu kelas instans DB ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Ubah yang sudah ada RDS untuk instans My SQL DB atau cluster DB multi-AZ untuk menggunakan salah satu kelas instans DB ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

RDS Bacaan yang Dioptimalkan tersedia di semua Wilayah AWS RDS tempat satu atau lebih kelas instans DB dengan NVMe SSD penyimpanan lokal didukung. Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [the section called “Kelas instans DB”](#).

Ketersediaan kelas instans DB berbeda untuk Wilayah AWS. Untuk menentukan apakah kelas instans DB didukung secara spesifik Wilayah AWS, lihat [the section called “Menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS”](#).

Jika Anda tidak ingin menggunakan RDS Optimized Reads, ubah instans DB atau cluster DB multi-AZ agar tidak menggunakan kelas instans DB yang mendukung fitur tersebut.

Memantau instans DB yang menggunakan Bacaan yang RDS Dioptimalkan

Anda dapat memantau instans DB yang menggunakan Bacaan yang RDS Dioptimalkan dengan CloudWatch metrik berikut:

- FreeLocalStorage
- ReadIOPSLocalStorage
- ReadLatencyLocalStorage
- ReadThroughputLocalStorage
- WriteIOPSLocalStorage
- WriteLatencyLocalStorage
- WriteThroughputLocalStorage

Metrik ini menyediakan data tentang penyimpanan penyimpanan instans yang tersedia, IOPS, dan throughput. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS](#).

Batasan untuk Bacaan yang RDS Dioptimalkan

Batasan berikut berlaku untuk Bacaan yang RDS Dioptimalkan:

- RDS Bacaan yang Dioptimalkan didukung untuk versi berikut:
 - RDS untuk SQL versi 8.0.28 dan versi mayor dan minor yang lebih tinggi

Untuk informasi tentang RDS SQL versi 8.0.28, lihat [Versi MySQL di Amazon RDS](#).

- Anda tidak dapat mengubah lokasi objek sementara menjadi penyimpanan persisten (Amazon EBS) pada kelas instans DB yang mendukung Pembacaan yang RDS Dioptimalkan.
- Saat pencatatan log biner pada instans DB diaktifkan, ukuran transaksi maksimum dibatasi oleh ukuran penyimpanan instans. Di MySQL, setiap sesi yang membutuhkan lebih banyak penyimpanan daripada nilai transaksi `binlog_cache_size` tulis berubah menjadi file cache binlog sementara, yang dibuat di penyimpanan instance.
- Transaksi dapat gagal ketika penyimpanan instans penuh.

Meningkatkan performa penulisan dengan RDS Optimized Writes for MySQL

Anda dapat meningkatkan performa transaksi penulisan dengan RDS Optimized Writes for MySQL. Ketika basis data RDS for MySQL Anda menggunakan RDS Optimized Writes, RDS dapat mencapai throughput transaksi penulisan hingga dua kali lebih tinggi.

Topik

- [Ikhtisar RDS Optimized Writes](#)
- [Menggunakan RDS Optimized Writes](#)
- [Mengaktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang sudah ada](#)
- [Batasan RDS Optimized Writes](#)

Ikhtisar RDS Optimized Writes

Ketika RDS Optimized Writes diaktifkan, basis data RDS for MySQL Anda hanya akan menulis satu kali saat melakukan flushing data ke penyimpanan yang kuat tanpa memerlukan buffer penulisan ganda. Basis data terus melindungi properti ACID untuk menghasilkan transaksi basis data yang andal dan meningkatkan performa.

Basis data relasional, seperti MySQL, menyediakan properti ACID seperti atomisitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan untuk transaksi basis data yang andal. Untuk membantu menyediakan properti ini, MySQL menggunakan area penyimpanan data yang disebut buffer penulisan ganda yang mencegah kesalahan penulisan sebagian halaman. Kesalahan ini terjadi ketika ada kegagalan perangkat keras saat basis data memperbarui halaman, seperti dalam kasus pemadaman listrik. Basis data MySQL dapat mendeteksi penulisan sebagian halaman dan memulihkan dengan salinan halaman di buffer penulisan ganda. Selain memberikan perlindungan, teknik ini juga menambah operasi penulisan. Untuk informasi selengkapnya tentang buffer penulisan ganda MySQL, lihat [Doublewrite Buffer](#) dalam dokumentasi MySQL.

Saat RDS Optimized Writes diaktifkan, basis data RDS for MySQL hanya menulis satu kali saat melakukan flushing data ke penyimpanan yang kuat tanpa menggunakan buffer penulisan ganda. RDS Optimized Writes berguna jika Anda menjalankan beban kerja penulisan berat pada basis data RDS for MySQL. Contoh basis data dengan beban kerja penulisan berat antara lain basis data yang mendukung pembayaran digital, perdagangan finansial, dan aplikasi game.

Database ini berjalan pada kelas instans DB yang menggunakan Sistem AWS Nitro. Karena konfigurasi perangkat keras dalam sistem ini, basis data dapat menulis halaman 16-KiB secara langsung ke file data secara andal dan kuat dalam satu langkah. Sistem AWS Nitro memungkinkan RDS Optimized Writes.

Anda dapat mengatur `rds.optimized_writes` parameter basis data baru untuk mengontrol fitur RDS Optimized Writes untuk basis data RDS for MySQL. Akses parameter ini dalam kelompok parameter DB RDS untuk MySQL versi 8.0 dan RDS untuk MySQL versi 8.4. Tetapkan parameter menggunakan nilai berikut:

- **AUTO** – Aktifkan RDS Optimized Writes jika didukung oleh basis data. Nonaktifkan RDS Optimized Writes jika tidak didukung basis data. Ini adalah pengaturan default.
- **OFF** – Nonaktifkan RDS Optimized Writes meski didukung oleh basis data.

Jika Anda memiliki database yang ada dengan versi mesin, kelas instans DB, and/or file system format that doesn't support RDS Optimized Writes, you can enable the feature by creating a blue/green penyebaran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pengaktifan pada basis data yang sudah ada”](#).

Jika Anda memigrasikan basis data RDS for MySQL yang dikonfigurasi untuk menggunakan RDS Optimized Writes ke kelas instans DB yang tidak mendukung fitur tersebut, RDS secara otomatis menonaktifkan RDS Optimized Writes untuk basis data tersebut.

Saat RDS Optimized Writes dinonaktifkan, basis data akan menggunakan buffer penulisan ganda MySQL.

Untuk menentukan apakah basis data RDS for MySQL menggunakan RDS Optimized Writes, lihat nilai parameter `innodb_doublewrite` saat ini untuk basis data. Jika basis data menggunakan RDS Optimized Writes, parameter ini diatur ke `FALSE (0)`.

Menggunakan RDS Optimized Writes

Anda dapat mengaktifkan RDS Optimized Writes saat membuat database RDS untuk MySQL dengan konsol RDS, API, atau RDS. AWS CLI RDS Optimized Writes diaktifkan secara otomatis ketika kedua kondisi berikut berlaku selama pembuatan basis data:

- Anda menentukan versi mesin DB dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes.
 - RDS Optimized Writes didukung untuk RDS for MySQL versi 8.0.30 dan yang lebih tinggi. Untuk informasi tentang versi RDS for MySQL, lihat [Versi MySQL di Amazon RDS](#).

- RDS Optimized Writes didukung untuk basis data RDS for MySQL yang menggunakan kelas instans DB berikut:
 - db.m7i
 - db.m7g
 - db.m6g
 - db.m6gd
 - db.m6i
 - db.m5
 - db.m5d
 - db.r7i
 - db.r7g
 - db.r6g
 - db.r6gd
 - db.r6i
 - db.r5
 - db.r5b
 - db.r5d
 - db.x2idn
 - db.x2iedn

Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [the section called “Kelas instans DB”](#).

Ketersediaan kelas instans DB berbeda untuk Wilayah AWS. Untuk menentukan apakah kelas instans DB didukung secara spesifik Wilayah AWS, lihat [the section called “Menentukan dukungan kelas instans DB di Wilayah AWS”](#).

Untuk meng-upgrade database Anda ke kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes, Anda dapat membuat blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pengaktifan pada basis data yang sudah ada”](#).

- Dalam grup parameter yang terkait dengan basis data, parameter `rds.optimized_writes` diatur ke AUTO. Dalam grup parameter default, parameter ini selalu diatur ke AUTO.

Jika Anda ingin menggunakan versi mesin DB dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes, tetapi tidak ingin menggunakan fitur ini, tentukan grup parameter kustom saat Anda membuat basis data. Dalam grup parameter ini, atur parameter `rds.optimized_writes` ke OFF. Agar nantinya basis data menggunakan RDS Optimized Writes, Anda dapat mengatur parameter ke AUTO untuk mengaktifkannya. Untuk informasi tentang pembuatan grup parameter kustom dan pengaturan parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Untuk informasi tentang pembuatan instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Konsol

Saat menggunakan konsol RDS untuk membuat basis data RDS for MySQL, Anda dapat memfilter versi mesin DB dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes. Setelah mengaktifkan filter, Anda dapat memilih versi mesin DB dan kelas instans DB yang tersedia.

Untuk memilih versi mesin DB yang mendukung RDS Optimized Writes, filter versi mesin DB RDS for MySQL yang mendukungnya di Versi mesin, lalu pilih versi.

Engine options

Engine type [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)


☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)


☒ MySQL


☐ MariaDB


☐ PostgreSQL


☐ Oracle


☐ Microsoft SQL Server


☐ IBM Db2


Edition

☒ MySQL Community

 **Known issues/limitations**

Review the [Known issues/limitations](#) to learn about potential compatibility issues with specific database versions.

Engine version [Info](#)

View the engine versions that support the following database features.

▼ Hide filters

☐ Show versions that support the Multi-AZ DB cluster [Info](#)

Create a Multi-AZ DB cluster with one primary DB instance and two readable standby DB instances. Multi-AZ DB clusters provide up to 2x faster transaction commit latency and automatic failover in typically under 35 seconds.

☒ Show versions that support the Amazon RDS Optimized Writes [Info](#)

Amazon RDS Optimized Writes improves write throughput by up to 2x at no additional cost.

Engine Version

MySQL 8.0.31 ▼

Di bagian Konfigurasi instans, gunakan filter untuk menemukan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes, lalu pilih kelas instans DB.

Menggunakan dengan basis data baru

3810

Instance configuration

The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.


Amazon RDS Optimized Writes - new [Info](#)

☒ Show instance classes that support Amazon RDS Optimized Writes

DB instance class [Info](#)

☒ Memory optimized classes (includes r and x classes)

db.r5b.large (supports Amazon RDS Optimized Writes)

2 vCPUs 16 GiB RAM Network: 10,000 Mbps

☐ Include previous generation classes

Setelah menentukan pilihan ini, Anda dapat memilih pengaturan lain sesuai kebutuhan dan menyelesaikan pembuatan basis data RDS for MySQL dengan konsol.

AWS CLI

Untuk membuat instance DB dengan menggunakan AWS CLI, jalankan [create-db-instance](#) perintah. Pastikan nilai `--engine-version` dan `--db-instance-class` mendukung RDS Optimized Writes. Selain itu, pastikan parameter `rds.optimized_writes` untuk grup parameter yang terkait dengan instans DB telah diatur ke `AUTO`. Contoh ini mengaitkan grup parameter default dengan instans DB.

Example Membuat instans DB yang menggunakan RDS Optimized Writes

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
  --db-instance-identifier mydbinstance \
  --engine mysql \
  --engine-version 8.0.30 \
  --db-instance-class db.r5b.large \
  --manage-master-user-password \
  --master-username admin \
  --allocated-storage 200
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
  --db-instance-identifier mydbinstance ^
  --engine mysql ^
```

```
--engine-version 8.0.30 ^  
--db-instance-class db.r5b.large ^  
--manage-master-user-password ^  
--master-username admin ^  
--allocated-storage 200
```

API RDS

Anda dapat membuat instance DB menggunakan DBInstance operasi [Create](#). Saat Anda menggunakan operasi ini, pastikan nilai EngineVersion dan DBInstanceClass mendukung RDS Optimized Writes. Selain itu, pastikan parameter `rds.optimized_writes` untuk grup parameter yang terkait dengan instans DB telah diatur ke AUTO.

Mengaktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang sudah ada

Untuk mengubah basis data RDS for MySQL yang sudah ada untuk mengaktifkan RDS Optimized Writes, basis data harus dibuat dengan versi mesin DB dan kelas instans DB yang didukung. Selain itu, basis data harus sudah dibuat setelah RDS Optimized Writes dirilis pada 27 November 2022, karena konfigurasi sistem file yang diperlukan tidak kompatibel dengan basis data yang dibuat sebelum dirilis. Jika kondisi ini terpenuhi, Anda dapat mengaktifkan RDS Optimized Writes dengan mengatur parameter `rds.optimized_writes` ke AUTO.

Jika database Anda tidak dibuat dengan versi engine, kelas instans, atau konfigurasi sistem file yang didukung, Anda dapat menggunakan RDS Blue/Green Deployment untuk bermigrasi ke konfigurasi yang didukung. Saat membuat blue/green penerapan, lakukan hal berikut:

- Pilih Aktifkan Optimized Writes pada basis data hijau, lalu tentukan versi mesin dan kelas instans DB yang mendukung RDS Optimized Writes. Untuk daftar versi mesin dan kelas instans yang didukung, lihat [Menggunakan RDS Optimized Writes](#).
- Di bagian Penyimpanan, pilih Tingkatkan konfigurasi sistem file penyimpanan. Opsi ini meningkatkan basis data ke konfigurasi sistem file dasar yang kompatibel.

Saat Anda membuat blue/green penerapan, jika `rds.optimized_writes` parameter disetel ke AUTO, RDS Optimized Writes akan diaktifkan secara otomatis di lingkungan hijau. Anda kemudian dapat mengalihkan blue/green penyebaran, yang mempromosikan lingkungan hijau menjadi lingkungan produksi baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat deployment blue/green”](#).

Batasan RDS Optimized Writes

Saat Anda memulihkan basis data RDS for MySQL dari snapshot, Anda hanya bisa mengaktifkan RDS Optimized Writes untuk basis data jika semua kondisi berikut terpenuhi:

- Snapshot dibuat dari basis data yang mendukung RDS Optimized Writes.
- Snapshot dibuat dari basis data yang dibuat setelah RDS Optimized Writes dirilis.
- Snapshot dikembalikan ke basis data yang mendukung RDS Optimized Writes.
- Basis data yang dipulihkan berkaitan dengan grup parameter yang parameter `rds.optimized_writes`-nya diatur ke `AUTO`.

Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB

Ketika Amazon RDS mendukung versi baru mesin basis data, Anda dapat meningkatkan instans DB Anda ke versi baru. Ada dua jenis peningkatan untuk basis data MySQL: peningkatan versi mayor dan peningkatan versi minor.

Peningkatan versi mayor

Peningkatan versi mayor dapat berisi perubahan basis data yang tidak memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada. Oleh karena itu, Anda harus melakukan peningkatan versi mayor untuk instans DB Anda secara manual. Anda dapat memulai peningkatan versi mayor dengan mengubah instans DB Anda. Sebelum Anda melakukan peningkatan versi mayor, kami sarankan agar Anda mengikuti petunjuk dalam [Upgrade versi utama untuk RDS untuk MySQL](#).

Untuk peningkatan versi utama penerapan instans DB multi-AZ, Amazon RDS secara bersamaan meningkatkan replika primer dan siaga. Instans DB Anda tidak akan tersedia hingga peningkatan selesai. Untuk peningkatan versi utama penerapan klaster DB multi-AZ, Amazon RDS memutakhirkan instance anggota cluster satu per satu.

Tip

Anda dapat meminimalkan waktu henti yang diperlukan untuk peningkatan versi utama dengan menggunakan blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Peningkatan versi minor

Peningkatan versi minor hanya mencakup perubahan yang memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada. Anda dapat memulai peningkatan versi minor secara manual dengan memodifikasi instans DB Anda. Atau Anda dapat mengaktifkan opsi Peningkatan versi minor otomatis saat membuat atau memodifikasi instans DB. Tindakan ini akan membuat Amazon RDS secara otomatis meningkatkan instans DB Anda setelah menguji dan menyetujui versi baru. Untuk informasi tentang melakukan peningkatan, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Saat Anda melakukan peningkatan versi minor klaster DB Multi-AZ, Amazon RDS meningkatkan instans DB pembaca satu per satu. Kemudian, salah satu instans DB pembaca beralih menjadi instans DB penulis baru. Amazon RDS kemudian meningkatkan instans penulis lama (yang sekarang menjadi instans pembaca).

 Note

Waktu henti untuk peningkatan versi minor deployment instans DB Multi-AZ dapat berlangsung selama beberapa menit. Klaster DB Multi-AZ biasanya mengurangi waktu henti peningkatan versi minor menjadi sekitar 35 detik. Saat digunakan dengan Proksi RDS, Anda dapat mengurangi waktu henti menjadi satu detik atau kurang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS](#). [Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan proxy database open source seperti ProxySQL,, atau Advanced JDBC PgBouncerWrapper Driver.AWS](#)

Amazon RDS juga mendukung kebijakan peluncuran pemutakhiran untuk mengelola peningkatan versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#).

Jika instans DB MySQL Anda menggunakan replika baca, maka Anda harus meningkatkan semua replika baca sebelum meningkatkan instans sumber.

Topik

- [Pertimbangan untuk peningkatan MySQL](#)
- [Menemukan target peningkatan yang valid](#)
- [Nomor versi MySQL](#)
- [Nomor versi RDS di RDS untuk MySQL](#)
- [Upgrade versi utama untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Menguji RDS untuk SQL peningkatan Saya](#)
- [Meningkatkan instans DB MySQL](#)
- [Upgrade versi minor otomatis RDS untuk My SQL](#)
- [Menggunakan replika baca untuk mengurangi waktu henti saat memutakhirkan RDS untuk database MySQL](#)
- [Memantau RDS untuk upgrade mesin MySQL dengan acara](#)

Pertimbangan untuk peningkatan MySQL

Amazon RDS mengambil dua atau lebih snapshot DB selama proses peningkatan. Amazon RDS mengambil hingga dua snapshot dari instans DB sebelum melakukan perubahan peningkatan. Jika peningkatan tidak berfungsi untuk basis data Anda, Anda dapat memulihkan salah satu snapshot ini untuk membuat instans DB yang menjalankan versi lama. Amazon RDS mengambil snapshot lain dari instans DB saat peningkatan selesai. Amazon RDS mengambil snapshot ini terlepas dari apakah AWS Backup mengelola cadangan untuk instans DB.

Note

Amazon RDS hanya mengambil snapshot DB jika Anda telah mengatur periode retensi cadangan untuk instans DB Anda ke angka yang lebih besar dari 0. Untuk mengubah periode retensi cadangan Anda, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Setelah peningkatan selesai, Anda tidak dapat kembali ke versi mesin basis data sebelumnya. Jika Anda ingin kembali ke versi yang lebih lama, pulihkan snapshot DB pertama yang diambil untuk membuat instans DB baru.

Anda mengontrol waktu untuk meningkatkan instans DB Anda ke versi baru yang didukung oleh Amazon RDS. Tingkat kontrol ini membantu Anda menjaga kompatibilitas dengan versi basis data spesifik dan menguji versi baru untuk aplikasi Anda sebelum menerapkannya dalam produksi. Saat Anda siap, Anda dapat melakukan peningkatan versi pada waktu yang paling cocok dengan jadwal Anda.

Jika instans DB Anda menggunakan replikasi baca, maka Anda harus meningkatkan semua replika baca sebelum meningkatkan instans sumber.

Menemukan target peningkatan yang valid

Saat Anda menggunakan AWS Management Console untuk memutakhirkan instans DB, ini menunjukkan target pemutakhiran yang valid untuk instans DB. Anda juga dapat menjalankan AWS CLI perintah berikut untuk mengidentifikasi target pemutakhiran yang valid untuk instans DB:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
  --engine mysql \  
  --engine-version version_number \  
  --output text
```

```
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^  
  --engine mysql ^  
  --engine-version version_number ^  
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
output text
```

Misalnya, untuk mengidentifikasi target pemutakhiran yang valid untuk instance MySQL versi 8.0.28 DB, jalankan perintah berikut: AWS CLI

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
  --engine mysql \  
  --engine-version 8.0.28 \  
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^  
  --engine mysql ^  
  --engine-version 8.0.28 ^  
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
output text
```

Nomor versi MySQL

Urutan penomoran versi untuk RDS untuk mesin database MySQL baik dalam bentuk major.minor.patch.yyyymmdd atau major.minor.patch, misalnya, 8.0.33.R2.20231201 atau 5.7.44. Format yang digunakan tergantung pada versi mesin MySQL. Untuk informasi tentang penomoran versi RDS Extended Support, lihat. [Penamaan versi Amazon RDS Extended Support](#)

mayor

Nomor versi utama adalah bilangan bulat dan bagian fraksional pertama dari nomor versi, misalnya, 8.0. Peningkatan versi mayor akan meningkatkan bagian mayor dari nomor versi.

Misalnya, upgrade dari 5.7 .44 ke 8.0.33 adalah upgrade versi utama, di mana 5.7 dan 8.0 adalah nomor versi utama.

kecil

Nomor versi minor adalah bagian ketiga dari nomor versi, misalnya, 33 di 8.0.33.

tambalan

Patch adalah bagian keempat dari nomor versi, misalnya, R2 di 8.0.33.R2. Versi patch RDS mencakup perbaikan bug penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis.

YYMMDD

Tanggal adalah bagian kelima dari nomor versi, misalnya, 20231201 di 8.0.33.R2.20231201. Versi tanggal RDS adalah patch keamanan yang mencakup perbaikan keamanan penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis. Itu tidak termasuk perbaikan apa pun yang mungkin mengubah perilaku mesin.

Tabel berikut menjelaskan skema penamaan untuk RDS untuk MySQL versi 8.4.

8.4 versi minor	Skema penamaan
≥ 3	Instans DB baru menggunakan major.minor.patch.YYMMDD, misalnya, 8.4.3.R2.20241201. Instans DB yang ada mungkin menggunakan major.minor.patch, misalnya, 8.4.3.R2, hingga peningkatan versi mayor atau minor berikutnya.

Tabel berikut menjelaskan skema penamaan untuk RDS untuk MySQL versi 8.0.

8.0 versi minor	Skema penamaan
≥ 33	Instans DB baru menggunakan major.minor.patch.YYMMDD, misalnya, 8.0.33.R2.20231201. Instans DB yang ada mungkin menggunakan major.minor.patch, misalnya, 8.0.33.R2, hingga versi mayor atau minor Anda berikutnya ditingkatkan.

8.0 versi minor	Skema penamaan
< 33	Instans DB yang ada menggunakan major.minor.patch, misalnya, 8.0.32.R2.

Tabel berikut menjelaskan skema penamaan untuk RDS untuk MySQL versi 5.7.

5.7 versi minor	Skema penamaan
≥ 42	Instans DB baru menggunakan major.minor.patch.YYMMDD, misalnya, 5.7.42.R2.20231201. Instans DB yang ada mungkin menggunakan major.minor.patch, misalnya, 5.7.42.R2, hingga versi mayor atau minor Anda berikutnya ditingkatkan.

Nomor versi RDS di RDS untuk MySQL

Nomor versi RDS menggunakan skema *major.minor.patch* atau *major.minor.patch.YYYYMMDD* penamaan. Versi Amazon RDS Extended Support menggunakan skema penamaan versi *minor-RDS.YYYYMMDD* minor.

Versi patch RDS mencakup perbaikan bug penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis. Versi tanggal RDS (*YYYYMMDD*) adalah patch keamanan. Patch keamanan tidak menyertakan perbaikan apa pun yang dapat mengubah perilaku mesin. Untuk informasi tentang penomoran versi RDS Extended Support, lihat [Penamaan versi Amazon RDS Extended Support](#)

Anda dapat mengetahui nomor versi RDS dari database RDS untuk MySQL Anda dengan kueri SQL berikut:

```
mysql> select mysql.rds_version();
```

Misalnya, query RDS untuk MySQL 8.0.34 database mengembalikan output berikut:

```
+-----+
| mysql.rds_version() |
+-----+
| 8.0.34.R2.20231201  |
```

```
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Upgrade versi utama untuk RDS untuk MySQL

Amazon RDS mendukung peningkatan di tempat berikut untuk versi mayor mesin basis data MySQL:

- MySQL 5.7 ke MySQL 8.0
- MySQL 8.0 ke MySQL 8.4

Note

Anda hanya dapat membuat instans MySQL versi 5.7, 8.0, dan 8.4 DB dengan kelas instans DB generasi terbaru dan generasi saat ini.

Dalam beberapa kasus, Anda ingin memutakhirkan instans DB yang berjalan pada kelas instans DB generasi sebelumnya ke instans DB dengan versi mesin MySQL yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pertama-tama modifikasi instans DB untuk menggunakan kelas instans DB generasi terbaru atau generasi saat ini. Setelah Anda melakukan ini, Anda kemudian dapat memodifikasi instance DB untuk menggunakan versi mesin database MySQL yang lebih tinggi. Untuk informasi kelas instans DB Amazon RDS, lihat [DB](#).

Topik

- [Gambaran umum peningkatan versi mayor MySQL](#)
- [Prechecks untuk peningkatan](#)
- [Rollback setelah gagal memutakhirkan](#)

Gambaran umum peningkatan versi mayor MySQL

Peningkatan versi mayor dapat berisi perubahan basis data yang tidak memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada. Akibatnya, Amazon RDS tidak menerapkan peningkatan versi mayor secara otomatis; Anda harus memodifikasi instans DB secara manual. Kami menyarankan Anda untuk menguji peningkatan apa pun secara menyeluruh sebelum menerapkannya ke instans produksi Anda.

Untuk melakukan upgrade versi utama, pertama-tama lakukan pembaruan OS yang tersedia. Setelah pembaruan OS selesai, tingkatkan ke setiap versi utama, misalnya, 5.7 ke 8.0 dan kemudian

8.0 ke 8.4. Untuk informasi tentang memutakhirkan RDS untuk MySQL Multi-AZ DB cluster, lihat [Memutakhirkan versi mesin cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#). Instans DB MySQL yang dibuat sebelum tanggal 24 April 2014 akan menunjukkan pembaruan OS yang tersedia hingga pembaruan ini diterapkan. Untuk informasi selengkapnya tentang pembaruan OS, lihat [Menerapkan pembaruan ke instans DB](#).

Selama peningkatan versi mayor MySQL, Amazon RDS menjalankan `mysql_upgrade` biner MySQL untuk meningkatkan tabel, jika perlu. Selain itu, Amazon RDS mengosongkan tabel `slow_log` dan `general_log` selama peningkatan versi mayor. Untuk mempertahankan informasi log, simpan konten log sebelum peningkatan versi mayor.

Peningkatan versi mayor MySQL biasanya selesai dalam waktu sekitar 10 menit. Beberapa peningkatan mungkin memakan waktu lebih lama karena ukuran kelas instans DB atau karena instans tidak mengikuti panduan operasional tertentu dalam [Praktik terbaik untuk Amazon RDS](#). Jika Anda meningkatkan instans DB dari konsol Amazon RDS, status instans DB menunjukkan waktu peningkatan selesai. Jika Anda meningkatkan menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), gunakan [describe-db-instances](#) perintah dan periksa Status nilainya.

Prechecks untuk peningkatan

Amazon RDS menjalankan prechecks sebelum memutakhirkan untuk memeriksa ketidakcocokan. Ketidakcocokan ini bervariasi berdasarkan versi MySQL yang ditingkatkan ke.

Sebagian pra-pemeriksaan disertakan dengan MySQL dan sebagian lainnya dibuat secara khusus oleh tim Amazon RDS. Untuk informasi tentang pra-pemeriksaan yang disediakan oleh MySQL, lihat [Peningkatan checker utility](#).

Pra-pemeriksaan berjalan sebelum instans DB dihentikan untuk peningkatan, sehingga instans tersebut tidak akan menyebabkan waktu henti ketika berjalan. Jika pra-pemeriksaan menemukan inkompatibilitas, Amazon RDS secara otomatis membatalkan peningkatan sebelum instans DB dihentikan. Amazon RDS juga menghasilkan peristiwa untuk inkompatibilitas. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Amazon RDS, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

Amazon RDS mencatat informasi terperinci tentang setiap inkompatibilitas dalam file log `PrePatchCompatibility.log`. Dalam kebanyakan kasus, entri log berisi tautan ke dokumentasi MySQL untuk mengoreksi inkompatibilitas. Untuk informasi selengkapnya tentang format file log, lihat [Melihat dan mencantumkan file log basis data](#).

Karena sifat prechecks, mereka menganalisis objek dalam database Anda. Analisis ini mengakibatkan konsumsi sumber daya dan menambah waktu penyelesaian peningkatan.

Topik

- [Prechecks untuk upgrade dari MySQL 8.0 ke 8.4](#)
- [Pra-pemeriksaan untuk peningkatan dari MySQL 5.7 ke 8.0](#)

Prechecks untuk upgrade dari MySQL 8.0 ke 8.4

MySQL 8.4 mencakup sejumlah ketidakcocokan dengan MySQL 8.0. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan masalah selama upgrade dari MySQL 8.0 ke MySQL 8.4. Jadi, beberapa persiapan mungkin diperlukan di basis data Anda agar peningkatan berhasil. Berikut ini adalah daftar umum inkompatibilitas tersebut:

- Tidak boleh ada tabel yang menggunakan jenis atau fungsi data yang usang.
- Pemicu tidak boleh memiliki pendefinisi yang hilang atau kosong atau konteks pembuatan yang tidak valid.
- Tidak boleh ada pelanggaran terkait kata kunci atau kata yang digunakan sistem. Beberapa kata kunci mungkin dicadangkan di MySQL 8.4 yang tidak dicadangkan sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keywords and reserved words](#) dalam dokumentasi MySQL.

- Tidak boleh ada tabel dalam database sistem MySQL mysql 8.0 yang memiliki nama yang sama dengan tabel yang digunakan oleh kamus data MySQL 8.4.
- Tidak boleh ada mode SQL usang yang ditentukan dalam pengaturan variabel sistem sql_mode Anda.
- Tidak boleh ada tabel atau prosedur tersimpan dengan elemen kolom individu ENUM atau SET dengan panjang melebihi 255 karakter atau 1020 byte.
- Instalasi MySQL 8.0 Anda tidak boleh menggunakan fitur yang tidak didukung di MySQL 8.4.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Fitur yang dihapus di MySQL 8.4 dalam dokumentasi MySQL](#).

- Tidak boleh ada nama pembatasan kunci asing yang lebih panjang dari 64 karakter.
- Untuk dukungan Unicode yang lebih baik, tinjau informasi berikut:
 - Pertimbangkan untuk mengonversi objek yang menggunakan utf8mb3 charset untuk menggunakan charset. utf8mb4 Set karakter utf8mb3 sudah tidak digunakan lagi.

- Pertimbangkan `utf8mb4` untuk menggunakan referensi kumpulan karakter alih-alih `utf8`, karena saat ini `utf8` adalah alias untuk `utf8mb3` charset. Jika memungkinkan, ubah `utf8` ke yang `utf8mb4` pertama, lalu tingkatkan database Anda.
- Karena klien yang lebih tua dapat menerima kesalahan set karakter yang tidak dikenal `utf8mb3`, tingkatkan klien database Anda sebelum memutakhirkan database Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [The utf8mb3 character set \(3-byte UTF-8 unicode encoding\)](#) dalam dokumentasi MySQL.

Untuk mengubah set karakter, Anda dapat secara manual melakukan backup, restore, dan replikasi database Anda. Atau Anda dapat menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Saat Anda memulai pemutakhiran dari MySQL 8.0 ke 8.4, Amazon RDS menjalankan prechecks secara otomatis untuk mendeteksi ketidakcocokan ini. Untuk informasi tentang upgrade ke MySQL 8.4, [lihat](#) Upgrade MySQL dalam dokumentasi MySQL.

Pra-pemeriksaan ini wajib dilakukan. Anda tidak dapat memilih untuk melewatinya. Pra-pemeriksaan menyediakan manfaat berikut:

- Hal ini memungkinkan Anda menghindari waktu henti yang tidak direncanakan selama peningkatan.
- Jika ada inkompatibilitas, Amazon RDS mencegah peningkatan dan menyediakan log bagi Anda untuk mempelajarinya. Anda kemudian dapat menggunakan log untuk mempersiapkan database Anda untuk upgrade ke MySQL 8.4 dengan mengurangi ketidakcocokan. Untuk informasi rinci tentang menghapus ketidakcocokan, lihat [Mempersiapkan instalasi Anda untuk upgrade](#) dalam dokumentasi MySQL.

Pra-pemeriksaan untuk peningkatan dari MySQL 5.7 ke 8.0

MySQL 8.0 menyertakan sejumlah inkompatibilitas dengan MySQL 5.7. Inkompatibilitas ini dapat menyebabkan masalah selama peningkatan dari MySQL 5.7 ke MySQL 8.0. Jadi, beberapa persiapan mungkin diperlukan di basis data Anda agar peningkatan berhasil. Berikut ini adalah daftar umum inkompatibilitas tersebut:

- Tidak boleh ada tabel yang menggunakan jenis atau fungsi data yang usang.

- Tidak boleh ada file orphan *.frm.
- Pemicu tidak boleh memiliki pendefinisi yang hilang atau kosong atau konteks pembuatan yang tidak valid.
- Tidak boleh ada tabel partisi yang menggunakan mesin penyimpanan yang tidak memiliki dukungan partisi native.
- Tidak boleh ada pelanggaran kata kunci atau kata yang dicadangkan. Beberapa kata kunci mungkin dicadangkan di MySQL 8.0 yang sebelumnya tidak dicadangkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keywords and reserved words](#) dalam dokumentasi MySQL.

- Tidak boleh ada tabel di basis data sistem mysql MySQL 5.7 yang memiliki nama yang sama dengan tabel yang digunakan oleh kamus data MySQL 8.0.
- Tidak boleh ada mode SQL usang yang ditentukan dalam pengaturan variabel sistem `sql_mode` Anda.
- Tidak boleh ada tabel atau prosedur tersimpan dengan elemen kolom individu ENUM atau SET dengan panjang melebihi 255 karakter atau 1020 byte.
- Sebelum melakukan peningkatan ke MySQL 8.0.13 atau lebih tinggi, tidak boleh ada partisi tabel yang berada di ruang tabel InnoDB yang dibagikan.
- Tidak boleh ada kueri dan definisi program tersimpan dari MySQL 8.0.12 atau lebih rendah yang menggunakan pengualifikasi ASC atau DESC untuk klausa GROUP BY.
- Penginstalan MySQL 5.7 Anda tidak boleh menggunakan fitur yang tidak didukung di MySQL 8.0.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Features removed in MySQL 8.0](#) dalam dokumentasi MySQL.

- Tidak boleh ada nama batasan kunci asing yang lebih panjang dari 64 karakter.
- Untuk dukungan Unicode yang lebih baik, tinjau informasi berikut:
 - Pertimbangkan untuk mengonversi objek yang menggunakan `utf8mb3` charset untuk menggunakan charset. `utf8mb4` Set karakter `utf8mb3` sudah tidak digunakan lagi.
 - Pertimbangkan `utf8mb4` untuk menggunakan referensi kumpulan karakter alih-alih `utf8`, karena saat ini `utf8` adalah alias untuk `utf8mb3` charset. Jika memungkinkan, ubah `utf8` ke yang `utf8mb4` pertama, lalu tingkatkan database Anda.
 - Karena klien yang lebih tua dapat menerima kesalahan set karakter yang tidak dikenal `utf8mb3`, tingkatkan klien database Anda sebelum memutakhirkan database Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [The utf8mb3 character set \(3-byte UTF-8 unicode encoding\)](#) dalam dokumentasi MySQL.

Untuk mengubah set karakter, Anda dapat secara manual melakukan backup, restore, dan replikasi database Anda. Atau Anda dapat menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Saat Anda memulai peningkatan dari MySQL 5.7 ke 8.0, Amazon RDS menjalankan pra-pemeriksaan secara otomatis untuk mendeteksi inkompatibilitas ini. Untuk informasi tentang peningkatan ke MySQL 8.0, lihat [Upgrading MySQL](#) dalam dokumentasi MySQL.

Pra-pemeriksaan ini wajib dilakukan. Anda tidak dapat memilih untuk melewatinya. Pra-pemeriksaan menyediakan manfaat berikut:

- Hal ini memungkinkan Anda menghindari waktu henti yang tidak direncanakan selama peningkatan.
- Jika ada inkompatibilitas, Amazon RDS mencegah peningkatan dan menyediakan log bagi Anda untuk mempelajarinya. Kemudian, Anda dapat menggunakan log ini untuk menyiapkan basis data Anda untuk peningkatan ke MySQL 8.0 dengan mengurangi inkompatibilitas. Untuk informasi terperinci tentang cara mengatasi inkompatibilitas, lihat [Preparing your installation for upgrade](#) dalam dokumentasi MySQL dan [Upgrading to MySQL 8.0? Inilah yang perlu Anda ketahui...](#) di Blog MySQL Server.

Rollback setelah gagal memutakhirkan

Ketika Anda meng-upgrade instans DB dari MySQL versi 5.7 ke MySQL versi 8.0 atau dari MySQL versi 8.0 ke 8.4, upgrade dapat gagal. Secara khusus, tingkatkan dapat gagal jika kamus data memiliki inkompatibilitas yang tidak terdeteksi oleh pra-pemeriksaan. Dalam hal ini, database gagal memulai dengan sukses di versi MySQL 8.0 atau 8.4 yang baru. Pada tahap ini, Amazon RDS melakukan rollback perubahan yang dilakukan untuk peningkatan. Setelah rollback, instance MySQL DB menjalankan versi aslinya:

- MySQL versi 8.0 (untuk rollback dari MySQL 8.4)
- MySQL versi 5.7 (untuk rollback dari MySQL 8.0)

Ketika peningkatan gagal dan di-rollback, Amazon RDS menghasilkan peristiwa dengan ID peristiwa RDS-EVENT-0188.

Biasanya, tingkatan gagal karena ada inkompatibilitas dalam metadata antara basis data dalam instans DB Anda dan versi MySQL target. Ketika peningkatan gagal, Anda dapat melihat detail tentang inkompatibilitas ini dalam file `upgradeFailure.log`. Atasi inkompatibilitas sebelum mencoba meningkatkan kembali.

Selama percobaan peningkatan yang gagal dan rollback, instans DB Anda akan diaktifkan ulang. Perubahan parameter tertunda diterapkan selama pengaktifan ulang ini dan dipersistensi setelah rollback.

Untuk informasi tentang peningkatan ke MySQL 8.0, lihat topik-topik berikut dalam dokumentasi MySQL:

- [Mempersiapkan Penginstalan Anda untuk Peningkatan](#)
- [Meningkatkan ke MySQL 8.0? Inilah yang perlu Anda ketahui...](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang upgrade ke MySQL 8.4, [lihat Mempersiapkan Instalasi Anda untuk Upgrade](#) dalam dokumentasi MySQL.

Menguji RDS untuk SQL peningkatan Saya

Sebelum Anda melakukan peningkatan versi mayor pada instans DB Anda, uji basis data Anda secara menyeluruh untuk kompatibilitas dengan versi baru. Selain itu, uji secara menyeluruh semua aplikasi yang mengakses basis data untuk kompatibilitas dengan versi baru. Kami menyarankan agar Anda menggunakan prosedur berikut.

Untuk menguji peningkatan versi mayor

1. Tinjau dokumentasi peningkatan untuk versi baru mesin basis data untuk melihat apakah ada masalah kompatibilitas yang mungkin memengaruhi basis data atau aplikasi Anda:
 - [Perubahan pada SQL 5.7 Saya](#)
 - [Perubahan pada My SQL 8.0](#)
 - [Perubahan di My SQL 8.4](#)
2. Jika instans DB Anda adalah anggota dari grup parameter DB kustom, buat grup parameter DB baru dengan pengaturan Anda saat ini yang kompatibel dengan versi mayor yang baru. Tentukan grup parameter DB baru saat Anda meningkatkan instans uji Anda, sehingga pengujian peningkatan Anda memastikan bahwa instans ini berfungsi dengan benar. Untuk

informasi selengkapnya tentang cara membuat grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

3. Buat snapshot DB dari instans DB yang akan ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).
4. Pulihkan snapshot DB untuk membuat instans DB uji baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).
5. Modifikasi instans DB uji baru ini untuk ditingkatkan ke versi baru menggunakan salah satu metode yang dijelaskan sebagai berikut. Jika Anda membuat grup parameter baru di langkah 2, tentukan grup parameter tersebut.
6. Evaluasi penyimpanan yang digunakan oleh instans yang ditingkatkan untuk menentukan apakah peningkatan memerlukan penyimpanan tambahan.
7. Jalankan pengujian jaminan kualitas terhadap instans DB yang ditingkatkan sebanyak yang diperlukan untuk memastikan bahwa basis data dan aplikasi Anda berfungsi baik dengan versi baru. Terapkan setiap pengujian baru yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari masalah kompatibilitas yang Anda identifikasi dalam langkah 1. Uji semua prosedur tersimpan dan fungsi. Arahkan versi pengujian aplikasi Anda ke instans DB yang ditingkatkan.
8. Jika semua pengujian berhasil, maka lakukan peningkatan pada instans DB produksi Anda. Kami menyarankan agar Anda tidak mengizinkan operasi tulis ke instans DB hingga Anda mengonfirmasi bahwa semuanya berfungsi dengan benar.

Meningkatkan instans DB MySQL

Untuk informasi tentang peningkatan instans DB MySQL secara manual atau otomatis, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Upgrade versi minor otomatis RDS untuk My SQL

Jika Anda menentukan pengaturan berikut saat membuat atau memodifikasi instans DB, Anda dapat melakukan peningkatan instans DB secara otomatis.

- Pengaturan Peningkatan versi minor otomatis diaktifkan.
- Pengaturan Periode retensi cadangan lebih besar dari 0.

Di AWS Management Console, pengaturan ini berada di bawah Konfigurasi tambahan. Gambar berikut menunjukkan pengaturan Peningkatan versi minor otomatis.

Maintenance

Auto minor version upgrade [Info](#)

☒ **Enable auto minor version upgrade**
Enabling auto minor version upgrade will automatically upgrade to new minor versions as they are released. The automatic upgrades occur during the maintenance window for the database.

Maintenance window [Info](#)
Select the period you want pending modifications or maintenance applied to the database by Amazon RDS.

☒ **Select window**
☐ No preference

Start day **Start time** **Duration**

Monday ▼ 00 ▼ : 00 ▼ UTC 0.5 ▼ hours

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Untuk beberapa RDS untuk versi SQL utama saya di beberapa Wilayah AWS, satu versi minor ditetapkan oleh RDS sebagai versi upgrade otomatis. Setelah versi minor diuji dan disetujui oleh AmazonRDS, pemutakhiran versi minor terjadi secara otomatis selama jendela pemeliharaan Anda. RDS tidak secara otomatis menyetel versi minor yang dirilis yang lebih baru sebagai versi pemutakhiran otomatis. Sebelum RDS menunjuk versi upgrade otomatis yang lebih baru, beberapa kriteria dipertimbangkan, seperti berikut ini:

- Masalah keamanan yang diketahui
- Bug di versi SQL Komunitas Saya
- Stabilitas armada secara keseluruhan sejak versi minor dirilis

Anda dapat menjalankan AWS CLI perintah berikut untuk menentukan versi target pemutakhiran minor otomatis saat ini untuk versi SQL minor Saya yang ditentukan secara spesifik Wilayah AWS.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine mysql \  
--engine-version minor_version \  
--region region \  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].  
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \  

```

```
--output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
--engine mysql ^
--engine-version minor_version ^
--region region ^
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^
--output text
```

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menentukan target pemutakhiran minor otomatis untuk My SQL minor versi 8.0.11 di AS Timur (Ohio) (Wilayah AWS us-east-2).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
--engine mysql \
--engine-version 8.0.11 \
--region us-east-2 \
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \
--output table
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
--engine mysql ^
--engine-version 8.0.11 ^
--region us-east-2 ^
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^
--output table
```

Output Anda akan seperti yang berikut ini.

```
-----
| DescribeDBEngineVersions |
+-----+-----+
```

AutoUpgrade	EngineVersion
False	8.0.15
False	8.0.16
False	8.0.17
False	8.0.19
False	8.0.20
False	8.0.21
True	8.0.23
False	8.0.25

Dalam contoh ini, AutoUpgrade nilainya adalah `True` untuk SQL versi Saya 8.0.23. Jadi, target upgrade minor otomatis adalah My SQL version 8.0.23, yang disorot dalam output.

Instans My SQL DB secara otomatis ditingkatkan selama jendela pemeliharaan Anda jika kriteria berikut terpenuhi:

- Pengaturan Peningkatan versi minor otomatis diaktifkan.
- Pengaturan Periode retensi cadangan lebih besar dari 0.
- Instans DB menjalankan versi mesin DB minor yang lebih rendah dari versi minor peningkatan otomatis saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis](#).

Menggunakan replika baca untuk mengurangi waktu henti saat memutakhirkan RDS untuk database MySQL

Dalam kebanyakan kasus, deployment blue/green adalah opsi terbaik untuk mengurangi waktu henti saat meningkatkan instans MySQL DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).

Jika Anda tidak dapat menggunakan deployment blue/green dan instans DB MySQL saat ini sedang digunakan dengan aplikasi produksi, Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk meningkatkan versi basis data untuk instans DB Anda. Prosedur ini dapat mengurangi jumlah waktu henti untuk aplikasi Anda.

Dengan menggunakan replika baca, Anda dapat melakukan sebagian besar langkah-langkah pemeliharaan terlebih dahulu dan meminimalkan perubahan yang diperlukan selama pemadaman

sebenarnya. Dengan teknik ini, Anda dapat menguji dan mempersiapkan instans DB baru tanpa membuat perubahan pada instans DB Anda yang sudah ada.

Prosedur berikut menunjukkan contoh peningkatan dari MySQL versi 5.7 ke MySQL versi 8.0. Anda dapat menggunakan langkah umum yang sama untuk peningkatan ke versi mayor lainnya. Anda dapat menggunakan langkah umum yang sama untuk peningkatan ke versi mayor lainnya.

 Note

Saat Anda meningkatkan dari MySQL versi 5.7 ke MySQL versi 8.0, atau dari MySQL versi 8.0 ke MySQL versi 8.4, selesaikan prechecks sebelum melakukan upgrade. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Pra-pemeriksaan untuk peningkatan dari MySQL 5.7 ke 8.0](#) dan [Prechecks untuk upgrade dari MySQL 8.0 ke 8.4](#).

Untuk meningkatkan basis data MySQL saat instans DB sedang digunakan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Buat sebuah replika baca dari instans DB MySQL 5.7 Anda. Proses ini membuat salinan yang dapat ditingkatkan dari basis data Anda. Mungkin ada replika baca lainnya dari instans DB tersebut.
 - a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih instans DB yang ingin Anda tingkatkan.
 - b. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
 - c. Berikan nilai untuk Pengidentifikasi instans DB untuk replika baca Anda dan pastikan bahwa Kelas instans DB dan pengaturan lainnya sudah sesuai dengan instans DB MySQL 5.7 Anda.
 - d. Pilih Buat replika baca.
3. (Opsional) Ketika replika baca telah dibuat dan Status menunjukkan Tersedia, ubah replika baca menjadi deployment Multi-AZ dan aktifkan pencadangan.

Secara default, replika baca dibuat dengan cadangan dinonaktifkan. Karena replika baca pada akhirnya menjadi instans DB produksi, ini adalah praktik terbaik untuk mengonfigurasi penerapan multi-AZ dan mengaktifkan pencadangan.

- a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda buat.
- b. Pilih Ubah.

- c. Untuk Deployment Multi-AZ, pilih Buat instans siaga.
 - d. Untuk Periode Retensi Cadangan, pilih nilai selain nol positif, misalnya 3 hari, lalu pilih Lanjutkan.
 - e. Untuk Penjadwalan modifikasi, pilih Terapkan segera.
 - f. Pilih Modifikasi instans DB.
4. Saat Status replika baca menunjukkan Tersedia, tingkatkan replika baca ke MySQL 8.0:
- a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda buat.
 - b. Pilih Ubah.
 - c. Untuk Versi mesin DB, pilih versi MySQL 8.0 sebagai target peningkatan, lalu pilih Lanjutkan.
 - d. Untuk Penjadwalan modifikasi, pilih Terapkan segera.
 - e. Pilih Modifikasi instans DB untuk memulai peningkatan.
5. Ketika pemutakhiran selesai dan Status menunjukkan Tersedia, verifikasi bahwa replika baca yang ditingkatkan adalah up-to-date dengan instans MySQL 5.7 DB sumber. Untuk memverifikasi, hubungkan ke replika baca dan jalankan perintah `SHOW REPLICA STATUS`. Jika `Seconds_Behind_Master` bidangnya 0, maka replikasi adalah up-to-date.

 Note

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

6. (Opsional) Buat replika baca dari replika baca Anda.

Jika Anda ingin instans DB memiliki replika baca setelah dipromosikan menjadi instans DB mandiri, Anda dapat membuat replika baca sekarang.

- a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda tingkatkan.
- b. Untuk Tindakan, pilih Buat replika baca.
- c. Berikan nilai untuk Pengidentifikasi instans DB untuk replika baca Anda dan pastikan bahwa Kelas instans DB dan pengaturan lainnya sudah sesuai dengan instans DB MySQL 5.7 Anda.
- d. Pilih Buat replika baca.

7. (Opsional) Konfigurasi grup parameter kustom DB untuk replika baca.

Jika Anda ingin instans DB menggunakan grup parameter kustom setelah dipromosikan menjadi instans DB mandiri, Anda dapat membuat grup parameter DB sekarang dan mengaitkannya dengan replika baca.

- a. Buat grup parameter DB kustom untuk MySQL 8.0. Untuk petunjuk, lihat [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#).
 - b. Modifikasi parameter yang ingin Anda ubah dalam grup parameter DB yang baru saja Anda buat. Untuk petunjuk, lihat .
 - c. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca.
 - d. Pilih Ubah.
 - e. Untuk Grup parameter DB, pilih grup parameter DB MySQL 8.0 yang baru Anda buat, lalu pilih Lanjutkan.
 - f. Untuk Penjadwalan modifikasi, pilih Terapkan segera.
 - g. Pilih Modifikasi instans DB untuk memulai peningkatan.
8. Jadikan replika baca MySQL 8.0 Anda sebagai instans DB mandiri.

Important

Saat Anda mempromosikan replika baca MySQL 8.0 Anda menjadi instans DB mandiri, replika baca ini bukan lagi merupakan replika dari instans DB MySQL 5.7 Anda. Kami sarankan Anda mempromosikan replika baca MySQL 8.0 selama periode pemeliharaan jika instans DB MySQL 5.7 sumber Anda berada dalam mode hanya baca dan semua operasi tulis ditangguhkan. Saat promosi selesai, Anda dapat mengarahkan operasi tulis Anda ke instans DB MySQL 8.0 yang telah ditingkatkan untuk memastikan bahwa tidak ada operasi tulis yang hilang.

Selain itu, sebelum mempromosikan replika baca MySQL 8.0, kami sarankan Anda menjalankan semua operasi bahasa definisi data (DDL) yang diperlukan di replika baca MySQL 8.0 tersebut. Contohnya adalah membuat indeks. Pendekatan ini akan menghindari efek negatif pada performa replika baca MySQL 8.0 setelah dipromosikan. Untuk mempromosikan replika baca, gunakan prosedur berikut.

- a. Pada konsol, pilih Basis data, lalu pilih replika baca yang baru saja Anda tingkatkan.
- b. Untuk Tindakan, pilih Promosikan.

- c. Pilih Ya untuk mengaktifkan pencadangan otomatis untuk instans replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengantar cadangan](#).
 - d. Pilih Lanjutkan.
 - e. Pilih Promosikan Replika Baca.
9. Sekarang Anda memiliki versi peningkatan dari basis data MySQL Anda. Pada tahap ini, Anda dapat mengarahkan aplikasi Anda ke instans DB MySQL 8.0 yang baru.

Memantau RDS untuk upgrade mesin MySQL dengan acara

Saat Anda memutakhirkan versi mesin dari database RDS untuk MySQL, Amazon RDS memancarkan peristiwa tertentu selama setiap fase proses. Untuk melacak kemajuan peningkatan, Anda dapat melihat atau berlangganan acara ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa RDS, lihat [Memantau RDS](#).

Untuk informasi rinci tentang peristiwa Amazon RDS tertentu yang terjadi selama upgrade engine Anda, lihat [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Meningkatkan versi mesin snapshot DB MySQL

Dengan Amazon RDS, Anda dapat membuat volume penyimpanan snapshot DB untuk instans DB MySQL Anda. Saat Anda membuat snapshot DB, snapshot tersebut didasarkan pada versi mesin yang digunakan oleh instans DB Anda. Anda dapat memutakhirkan versi mesin untuk snapshot DB Anda.

Untuk RDS untuk MySQL, Anda dapat memutakhirkan snapshot versi 5.7 ke versi 8.0, atau snapshot versi 8.0 ke versi 8.4. Anda dapat meningkatkan snapshot DB terenkripsi atau tidak terenkripsi.

Untuk melihat versi engine yang tersedia untuk snapshot RDS untuk MySQL DB Anda, gunakan contoh berikut. AWS CLI

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine mysql --include-all --engine-version example-engine-version --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --output text
```

Jika Anda tidak melihat hasil untuk snapshot Anda, versi mesin Anda mungkin tidak digunakan lagi. Jika versi mesin Anda tidak digunakan lagi, kami sarankan Anda meningkatkan ke target pemutakhiran versi utama terbaru atau ke salah satu target pemutakhiran lain yang tersedia untuk versi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsional upgrade untuk snapshot DB dengan versi engine yang tidak didukung untuk RDS untuk MySQL](#).

Setelah memulihkan snapshot DB yang ditingkatkan ke versi mesin baru, pastikan untuk menguji bahwa peningkatan berhasil. Untuk informasi selengkapnya tentang peningkatan versi mayor, lihat [the section called "Upgrade mesin MySQL DB"](#). Untuk mempelajari cara memulihkan snapshot DB RDS, lihat [the section called "Memulihkan ke instans DB"](#).

Note

Anda tidak dapat meningkatkan snapshot DB otomatis yang dibuat selama proses pencadangan otomatis.

Anda dapat memutakhirkan snapshot DB menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Console

Untuk memutakhirkan versi mesin snapshot DB menggunakan AWS Management Console, gunakan prosedur berikut.

Untuk meningkatkan snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang ingin Anda tingkatkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Tingkatkan snapshot. Halaman Tingkatkan snapshot muncul.
5. Pilih Versi mesin baru yang akan menjadi target peningkatan.
6. Pilih Simpan perubahan untuk meningkatkan snapshot.

Selama proses peningkatan, semua tindakan snapshot dinonaktifkan untuk snapshot DB ini. Selain itu, status snapshot DB berubah dari Tersedia menjadi Ditingkatkan, lalu berubah menjadi Aktif jika sudah selesai. Jika snapshot DB tidak dapat ditingkatkan karena masalah kerusakan snapshot, status berubah menjadi Tidak Tersedia. Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari status ini.

Note

Jika peningkatan snapshot DB gagal, snapshot di-rollback ke kondisi awal sesuai dengan versi asli.

AWS CLI

Untuk memutakhirkan snapshot DB ke versi mesin database baru, jalankan AWS CLI [modify-db-snapshot](#) perintah.

Opsi

- `--db-snapshot-identifier` – Pengidentifikasi snapshot DB yang akan ditingkatkan. Pengidentifikasi harus berupa Amazon Resource Name (ARN) yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).
- `--engine-version` – Versi mesin untuk meningkatkan snapshot DB.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-snapshot \  
  
    --db-snapshot-identifier my_db_snapshot \  
    --engine-version new_version
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-snapshot ^  
    --db-snapshot-identifier my_db_snapshot ^  
    --engine-version new_version
```

Amazon RDS API

Untuk memutakhirkan snapshot DB ke versi mesin database baru, panggil operasi RDS API [Modify DBSnapshot](#).

Parameter

- **DBSnapshotIdentifier** – Pengidentifikasi untuk snapshot DB. Pengidentifikasi harus berupa Amazon Resource Name (ARN) yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).
- **EngineVersion** – Versi mesin untuk meningkatkan snapshot DB.

Opsi upgrade untuk snapshot DB dengan versi engine yang tidak didukung untuk RDS untuk MySQL

Tabel berikut menunjukkan versi mesin mana yang dapat Anda tingkatkan dari versi mesin yang tidak didukung untuk snapshot RDS untuk MySQL DB.

Note

Anda mungkin harus memutakhirkan snapshot DB Anda lebih dari sekali untuk meningkatkan ke versi mesin pilihan Anda.

Versi mesin snapshot DB	Versi mesin tersedia untuk upgrade
5.5.8	5.5.62, 5.6.51
5.5.12	5.5.62, 5.6.51
5.5.20	5.5.62, 5.6.51
5.5.23	5.5.62, 5.6.51
5.5.25a	5.5.62, 5.6.51
5.5.27	5.5.62, 5.6.51
5.5.31	5.5.62, 5.6.51
5.5.33	5.5.62, 5.6.51
5.5.37	5.5.62, 5.6.51
5.5.38	5.5.62, 5.6.51
5.5.40	5.5.62, 5.6.51
5.5.40a	5.5.62, 5.6.51
5.5.40b	5.5.62, 5.6.51
5.5.41	5.5.62, 5.6.51
5.5.42	5.5.62, 5.6.51
5.5.59	5.5.62, 5.6.51
5.6.12	5.6.51, 5.7.44
5.6.13	5.6.51, 5.7.44
5.6.17	5.6.51, 5.7.44
5.6.19	5.6.51, 5.7.44

Versi mesin snapshot DB	Versi mesin tersedia untuk upgrade
5.6.19a	5.6.51, 5.7.44
5.6.19b	5.6.51, 5.7.44
5.6.21	5.6.51, 5.7.44
5.6.21b	5.6.51, 5.7.44
5.6.22	5.6.51, 5.7.44
5.6.23	5.6.51, 5.7.44
5.6.27	5.6.51, 5.7.44
5.6.27a	5.6.51, 5.7.44
5.7.10	5.7.44, 5.7.44-rds.20240408, 5.7.44-rds.20240529, 5.7.44-rds.20250103, 5.7.44-rds.20250213, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35, 8.0.36, 8.0.37, 8.0.39, 8.0.40, 8.0.41
5.7.11	5.7.44, 5.7.44-rds.20240408, 5.7.44-rds.20240529, 5.7.44-rds.20250103, 5.7.44-rds.20250213, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35, 8.0.36, 8.0.37, 8.0.39, 8.0.40, 8.0.41
5.7.12	5.7.44, 5.7.44-rds.20240408, 5.7.44-rds.20240529, 5.7.44-rds.20250103, 5.7.44-rds.20250213, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35, 8.0.36, 8.0.37, 8.0.39, 8.0.40, 8.0.41

Mengimpor data ke Amazon RDS for MySQL DB instans

Anda dapat menggunakan beberapa teknik yang berbeda untuk mengimpor data ke dalam instans DB RDS for MySQL. Pendekatan terbaik tergantung pada sejumlah faktor:

- Sumber data
- Jumlah data
- Impor satu kali atau sedang berlangsung
- Jumlah downtime

Jika Anda juga memigrasikan aplikasi dengan data, jumlah waktu henti penting untuk dipertimbangkan.

Tabel berikut mencantumkan teknik untuk mengimpor data ke RDS untuk instance MySQL DB:

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi lain
Basis data MySQL yang sudah ada di on-premise atau di Amazon EC2	Setiap	Satu kali	Beberapa	Buat cadangan dari basis data on-premise Anda, simpan di Amazon S3, lalu pulihkan file cadangan ke instans DB Amazon RDS baru yang menjalankan MySQL.	Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB
Basis data MySQL yang	Setiap	Berkelanjutan	Minimal	Lakukan konfigurasi pada replikasi dengan basis data MySQL yang sudah ada sebagai sumber replikasi.	Mengonfigurasi replikasi posisi

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi lain
sudah ada di on-premise atau di Amazon EC2					file log biner dengan instans sumber eksternal Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi lain
Sebarang basis data yang ada	Setiap	Satu kali atau berkelanjutan	Minimal	Gunakan AWS Database Migration Service untuk memigrasikan database dengan downtime minimal dan, untuk banyak mesin DB database, lanjutkan replikasi yang sedang berlangsung.	Apa itu AWS Database Migration Service dan Panduan Pengguna Menggunakan basis data yang kompatibel! dengan MySQL sebagai target untuk AWS DMS dalam AWS Database Migration Service

Sumber	Jumlah data	Satu kali atau berkelanjutan	Waktu henti aplikasi	Teknik	Informasi lain
Instans DB MySQL yang sudah ada	Setiap	Satu kali atau berkelanjutan	Minimal	Buat replika baca untuk replikasi berkelanjutan. Dorong replika baca untuk pembuatan satu kali instans DB baru.	Menggunakan replika baca instans DB
Database MySQL yang ada	Kecil	Satu kali	Beberapa	Salin data secara langsung ke instans DB MySQL Anda dengan menggunakan utilitas baris perintah.	Mengimpor data dari database MySQL eksternal ke Amazon RDS for MySQL DB instans
Data tidak disimpan dalam basis data yang sudah ada	Sedang	Satu kali	Beberapa	Buat file datar dan impor mereka menggunakan pernyataan MySQLLOAD DATA LOCAL INFILE.	Mengimpor data dari sumber apa pun ke Amazon RDS for MySQL DB instans

Note

Basis data sistem mysql berisi informasi autentikasi dan otorisasi yang dibutuhkan untuk masuk ke instans DB Anda dan mengakses data Anda. Penurunan, pengubahan, penamaan ulang, atau penyingkatan tabel, data, atau konten lain dari basis data mysql dalam instans DB Anda dapat mengakibatkan kesalahan dan dapat menyebabkan instans DB dan data Anda tidak dapat diakses. Jika ini terjadi, Anda dapat mengembalikan instance DB dari snapshot menggunakan AWS CLI [restore-db-instance-from-db-snapshot](#) perintah. Anda dapat memulihkan instans DB menggunakan AWS CLI [restore-db-instance-to-point-in-time](#) perintah.

Mengimpor pertimbangan data untuk MySQL

Konten berikut berisi informasi teknis yang terkait dengan pemuatan data ke MySQL. Konten ini ditujukan untuk pengguna yang akrab dengan arsitektur server MySQL.

Pencatatan biner

Mengaktifkan pencatatan biner mengurangi kinerja pemuatan data dan membutuhkan hingga empat kali ruang disk tambahan dibandingkan dengan pencatatan yang dinonaktifkan. Ukuran transaksi yang digunakan untuk memuat data secara langsung mempengaruhi kinerja sistem dan kebutuhan ruang disk — transaksi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak sumber daya.

Ukuran transaksi

Ukuran transaksi mempengaruhi aspek-aspek berikut dari beban data MySQL:

- Konsumsi sumber daya
- Pemanfaatan ruang disk
- Lanjutkan proses
- Waktu untuk pulih
- Format input (file datar atau SQL)

Bagian ini menjelaskan bagaimana ukuran transaksi dapat memengaruhi log biner dan mengakibatkan kasus penonaktifan log biner selama pemuatan data yang besar. Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan biner dengan mengatur periode retensi cadangan

otomatis Amazon RDS. Nilai non-nol mengaktifkan log biner, dan nilai nol menonaktifkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Periode retensi cadangan](#).

Bagian ini juga menjelaskan dampak transaksi besar pada InnoDB dan mengapa penting untuk menjaga ukuran transaksi tetap kecil.

Transaksi kecil

Untuk transaksi kecil, log biner menggandakan jumlah tulis disk yang dibutuhkan untuk memuat data. Efek ini dapat secara ekstrem menurunkan performa untuk sesi basis data lain dan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk memuat data. Degradasi yang dialami sebagian tergantung pada faktor-faktor berikut:

- Tingkat unggah
- Aktivitas database lainnya yang terjadi selama pemuatan
- Kapasitas instans Amazon RDS DB Anda

Log biner juga mengkonsumsi ruang disk kira-kira sama dengan jumlah data yang dimuat sampai log dicadangkan dan dihapus. Amazon RDS meminimalkan ini dengan sering mencadangkan dan menghapus log biner.

Transaksi besar

Untuk transaksi besar, pencatatan biner melipatgandakan IOPS dan penggunaan disk karena alasan berikut:

- Cache log biner menyimpan data transaksi sementara pada disk.
- Cache ini tumbuh dengan ukuran transaksi, yang menghabiskan ruang disk.
- Ketika transaksi (commit atau rollback) selesai, sistem menyalin cache ke log biner.

Proses ini membuat tiga salinan data:

- Data asli
- Cache pada disk
- Entri log biner terakhir

Setiap operasi penulisan menimbulkan IO tambahan, yang selanjutnya memengaruhi kinerja.

Karena itu, logging biner membutuhkan tiga kali lipat ruang disk dibandingkan dengan logging yang dinonaktifkan. Misalnya, memuat 10 GiB data sebagai satu transaksi menghasilkan tiga salinan:

- 10 GiB untuk data tabel
- 10 GiB untuk cache log biner
- 10 GiB untuk file log biner

Total ruang disk sementara yang dibutuhkan adalah 30 GiB.

Pertimbangan ruang disk penting:

- File cache tetap ada sampai sesi berakhir atau transaksi baru membuat cache lain.
- Log biner tetap ada sampai dicadangkan, berpotensi menahan 20 GiB (cache dan log) untuk waktu yang lama.

Jika Anda menggunakan `LOAD DATA LOCAL INFILE` untuk memuat data, pemulihan data membuat salinan keempat jika database harus dipulihkan dari cadangan yang dibuat sebelum pemuatan. Selama pemulihan, MySQL mengekstrak data dari log biner ke dalam sebuah file rata. MySQL kemudian berjalan. `LOAD DATA LOCAL INFILE` Berdasarkan contoh sebelumnya, pemulihan ini membutuhkan total ruang disk sementara 40 GiB, atau masing-masing 10 GiB untuk tabel, cache, log, dan file lokal. Tanpa setidaknya 40 GiB ruang disk kosong, pemulihan gagal.

Mengoptimalkan beban data yang besar

Untuk pemuatan data yang besar, nonaktifkan pencatatan biner untuk mengurangi kebutuhan ruang overhead dan disk. Anda dapat menonaktifkan pencatatan biner dengan mengatur periode retensi cadangan ke 0. Setelah pemuatan selesai, kembalikan periode retensi cadangan ke nilai bukan nol yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#) dan [Periode retensi cadangan](#) di tabel pengaturan.

 Note

Jika instans DB adalah instans DB sumber untuk replika baca, maka Anda tidak dapat mengatur periode retensi cadangan ke 0.

Sebelum memuat data, kami sarankan Anda membuat snapshot DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola backup manual](#).

InnoDB

Informasi berikut tentang opsi undo logging dan recovery mendukung menjaga transaksi InnoDB tetap kecil untuk mengoptimalkan kinerja database.

Memahami InnoDB undo logging

Undo adalah mekanisme logging yang memungkinkan rollback transaksi dan mendukung kontrol konkurensi multi-versi (MVCC).

Untuk MySQL 5.7 dan versi yang lebih rendah, batalkan log disimpan di tablespace sistem InnoDB (biasanya ibdata1) dan dipertahankan sampai thread pembersihan menghapusnya. Akibatnya, transaksi pemuatan data yang besar dapat menyebabkan tablespace sistem menjadi cukup besar dan menghabiskan ruang disk yang tidak dapat Anda reklamasi kecuali Anda membuat ulang database.

Untuk semua versi MySQL, thread pembersihan harus menunggu untuk menghapus log pembatalan apa pun hingga transaksi aktif tertua melakukan atau memutar kembali. Jika database memproses transaksi lain selama pemuatan, log pembatalan mereka juga terakumulasi dan tidak dapat dihapus, bahkan jika transaksi dilakukan dan tidak ada transaksi lain yang memerlukan log pembatalan untuk MVCC. Dalam situasi ini, semua transaksi—termasuk transaksi hanya-baca—melambat. Perlambatan ini terjadi karena semua transaksi mengakses semua baris yang setiap transaksi—bukan hanya transaksi muatan—berubah. Akibatnya, transaksi harus memindai melalui log undo yang mencegah transaksi pemuatan yang berjalan lama dicegah untuk dibersihkan selama pembersihan log batal. Ini memengaruhi kinerja untuk setiap operasi yang mengakses baris yang dimodifikasi.

Opsi pemulihan transaksi InnoDB

Meskipun InnoDB mengoptimalkan operasi komit, rollback transaksi besar lambat. Untuk pemulihan yang lebih cepat, lakukan point-in-time pemulihan atau pulihkan snapshot DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Point-in-time pemulihan](#) dan [Memulihkan ke instans DB](#).

Format impor data

MySQL mendukung dua format impor data: file datar dan SQL. Tinjau informasi tentang setiap format untuk menentukan opsi terbaik untuk kebutuhan Anda.

File rata

Untuk transaksi kecil, muat file datar dengan `LOAD DATA LOCAL INFILE`. Format impor data ini dapat memberikan manfaat berikut dibandingkan menggunakan SQL:

- Lebih sedikit lalu lintas jaringan
- Biaya transmisi data yang lebih rendah
- Overhead pemrosesan basis data menurun
- Pemrosesan lebih cepat

`LOAD DATA LOCAL INFILE` memuat seluruh file datar sebagai satu transaksi. Jaga ukuran masing-masing file kecil untuk keuntungan berikut:

- Kemampuan melanjutkan - Anda dapat melacak file mana yang telah dimuat. Jika masalah muncul selama beban, Anda dapat mengambil tempat yang Anda tinggalkan. Anda mungkin perlu mengirimkan kembali beberapa data ke Amazon RDS, tetapi dengan file kecil, jumlah yang dikirim ulang minimal.
- Pemuatan data paralel — Jika Anda memiliki IOPS dan bandwidth jaringan yang cukup untuk satu pemuatan file, pemuatan secara paralel dapat menghemat waktu.
- Kontrol laju beban - Jika beban data Anda berdampak negatif pada proses lain, Anda dapat mengontrol laju beban dengan meningkatkan interval antar file.

Transaksi besar mengurangi manfaat penggunaan `LOAD DATA LOCAL INFILE` untuk mengimpor data. Bila Anda tidak dapat memecah sejumlah besar data menjadi file yang lebih kecil, pertimbangkan untuk menggunakan SQL.

SQL

SQL memiliki satu keunggulan utama dibandingkan file datar: Anda dapat dengan mudah menjaga ukuran transaksi kecil. Namun, SQL dapat memakan waktu lebih lama untuk memuat daripada file datar. Juga, setelah kegagalan, mungkin sulit untuk menentukan di mana harus melanjutkan—Anda tidak dapat me-restart file `mysqldump`. Jika terjadi kegagalan saat memuat file `mysqldump`, Anda harus memodifikasi atau mengganti file sebelum pemuatan dapat dilanjutkan. Atau, sebagai alternatif, setelah Anda memperbaiki penyebab kegagalan, Anda dapat mengembalikan ke titik waktu sebelum memuat dan mengirim ulang file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Point-in-time pemulihan](#).

Menggunakan snapshot Amazon RDS DB untuk pos pemeriksaan database

Jika Anda memuat data dalam jangka waktu yang lama—seperti jam atau hari—tanpa pencatatan biner, gunakan snapshot DB untuk menyediakan pos pemeriksaan berkala demi keamanan data. Setiap snapshot DB membuat salinan konsisten dari instance database Anda yang berfungsi sebagai titik pemulihan selama kegagalan sistem atau peristiwa korupsi data. Karena snapshot DB cepat, checkpointing yang sering memiliki dampak minimal pada kinerja beban. Anda dapat menghapus snapshot DB sebelumnya tanpa memengaruhi daya tahan database atau kemampuan pemulihan. Untuk informasi selengkapnya tentang snapshot DB, lihat [Mengelola backup manual](#).

Mengurangi waktu muat database

Item berikut adalah tips tambahan untuk mengurangi waktu muat:

- Buat semua indeks sekunder sebelum memuat data ke database MySQL. Tidak seperti sistem database lainnya, MySQL membangun kembali seluruh tabel saat menambahkan atau memodifikasi indeks sekunder. Proses ini membuat tabel baru dengan perubahan indeks, menyalin semua data, dan menjatuhkan tabel asli.
- Muat data dalam urutan kunci primer. Untuk tabel InnoDB, ini dapat mengurangi waktu muat hingga 75% — 80% dan mengurangi ukuran file data hingga 50%.
- Nonaktifkan kendala kunci asing dengan menyetel ke. `foreign_key_checks 0` Ini sering diperlukan untuk file datar yang dimuat `LOAD DATA LOCAL INFILE`. Untuk beban apa pun, menonaktifkan pemeriksaan kunci asing mempercepat pemuatan data. Setelah pemuatan selesai, aktifkan kembali kendala dengan menyetel `foreign_key_checks` dan memverifikasi data. 1
- Muat data secara paralel kecuali mendekati batas sumber daya. Untuk mengaktifkan pemuatan bersamaan di beberapa segmen tabel, gunakan tabel yang dipartisi bila sesuai.
- Untuk mengurangi overhead eksekusi SQL, gabungkan beberapa INSERT pernyataan menjadi operasi INSERT multi-nilai tunggal. `mysqldump` mengimplementasikan optimasi ini secara otomatis.
- Kurangi operasi IO log InnoDB dengan menyetel `innodb_flush_log_at_trx_commit` ke. 0 Setelah pemuatan selesai, kembalikan `innodb_flush_log_at_trx_commit` ke 1.

⚠ Warning

Pengaturan `innodb_flush_log_at_trx_commit` untuk `0` menyebabkan InnoDB menyiram lognya setiap detik, bukan di setiap komit. Pengaturan ini meningkatkan kinerja tetapi dapat mengambil risiko kerugian transaksi selama kegagalan sistem.


- Jika Anda memuat data ke instans DB yang tidak memiliki replika baca, setel `sync_binlog` ke `0`. Setelah pemuatan selesai, kembalikan `sync_binlog` parameter ke `1`.
- Muat data ke instans DB AZ tunggal sebelum mengonversi instans DB menjadi penerapan Multi-AZ. Jika instans DB sudah menggunakan penerapan Multi-AZ, kami tidak menyarankan untuk beralih ke penerapan AZ tunggal untuk pemuatan data. Melakukannya hanya memberikan perbaikan marjinal.

Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB

Amazon RDS mendukung mengimpor database MySQL dengan file cadangan. Anda dapat membuat cadangan database Anda, menyimpan file cadangan di Amazon S3, dan kemudian mengembalikan file cadangan ke instans Amazon RDS DB baru yang menjalankan MySQL. Amazon RDS mendukung mengimpor file cadangan dari Amazon S3 secara keseluruhan. Wilayah AWS

Skenario yang dijelaskan dalam bagian ini adalah pemulihan cadangan basis data on-premise. Selama database dapat diakses, Anda dapat menggunakan teknik ini untuk database di lokasi lain, seperti Amazon EC2 atau layanan cloud lainnya.

Diagram berikut menunjukkan skenario yang didukung.

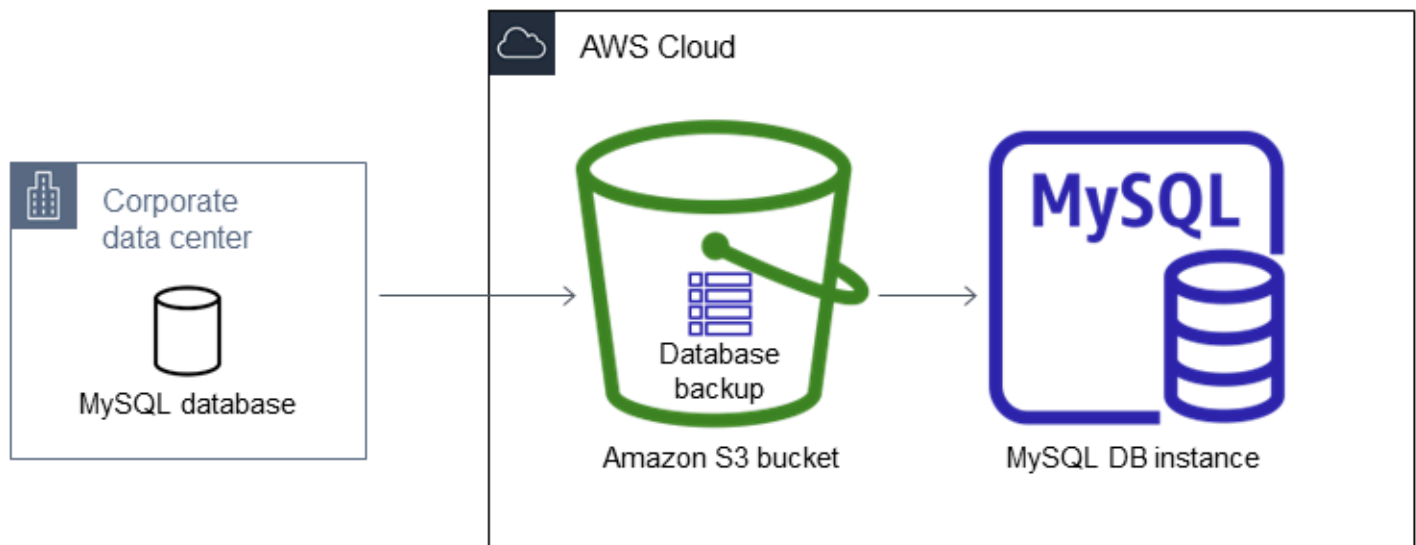

Jika database lokal Anda dapat offline saat Anda membuat, menyalin, dan memulihkan file cadangan, sebaiknya gunakan file cadangan untuk mengimpor database ke Amazon RDS. Jika database Anda tidak dapat offline, maka Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut:

- Log biner — Pertama, impor file cadangan dari Amazon S3 dan ke Amazon RDS, seperti yang dijelaskan dalam topik ini. Kemudian gunakan replikasi log biner (binlog) untuk memperbarui database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).
- AWS Database Migration Service— Gunakan AWS Database Migration Service untuk memigrasikan database Anda ke Amazon RDS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS Database Migration Service?](#)

Ikhtisar pengaturan untuk mengimpor file cadangan dari Amazon S3 ke Amazon RDS

Untuk mengimpor file cadangan dari Amazon S3 ke Amazon RDS, Anda memerlukan komponen berikut:

- Bucket Amazon S3 untuk menyimpan file cadangan Anda.

Jika Anda sudah memiliki ember Amazon S3, Anda dapat menggunakan ember itu. Jika Anda tidak memiliki ember Amazon S3, buat yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat bucket](#).

- Sebuah cadangan dari basis data on-premise Anda yang diciptakan oleh Percona XtraBackup.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat cadangan basis data](#).

- Peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk memungkinkan Amazon RDS mengakses bucket S3.

Jika Anda sudah memiliki peran IAM, Anda dapat menggunakan peran tersebut dan melampirkan kebijakan kepercayaan dan izin padanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penciptaan sebuah peran IAM secara manual](#).

Jika Anda tidak memiliki peran IAM, Anda memiliki dua opsi:

- Anda dapat membuat peran IAM baru secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penciptaan sebuah peran IAM secara manual](#).
- Anda dapat memilih Amazon RDS untuk membuat peran IAM baru untuk Anda. Jika Anda ingin Amazon RDS membuat peran IAM baru untuk Anda, ikuti prosedur yang menggunakan bagian AWS Management Console in [Mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB MySQL baru](#).

Membuat cadangan basis data

Gunakan XtraBackup perangkat lunak Percona untuk membuat cadangan Anda. Kami menyarankan Anda menggunakan versi terbaru XtraBackup Percona. Anda dapat menginstal Percona XtraBackup dari [Unduhan Perangkat Lunak](#) di situs web Percona.

Warning

Saat membuat cadangan basis data, XtraBackup mungkin menyimpan kredensial dalam file xtrabackup_info. Pastikan untuk mengonfirmasi bahwa tool_command pengaturan dalam file xtrabackup_info tidak berisi informasi sensitif apa pun.

XtraBackup Versi Percona yang Anda gunakan bergantung pada versi MySQL yang Anda cadangkan.

- MySQL 8.4 - Gunakan Percona versi 8.4. XtraBackup
- MySQL 8.0 - Gunakan Percona versi 8.0. XtraBackup

 Note

Percona XtraBackup 8.0.12 dan versi yang lebih tinggi mendukung migrasi semua versi MySQL 8.0. Jika Anda bermigrasi ke RDS untuk MySQL 8.0.32 atau lebih tinggi, Anda harus menggunakan Percona 8.0.12 atau lebih tinggi. XtraBackup

- MySQL 5.7 - Gunakan Percona versi 2.4. XtraBackup

Anda dapat menggunakan Percona XtraBackup untuk membuat cadangan lengkap file database MySQL Anda. Atau, jika Anda sudah menggunakan Percona XtraBackup untuk mencadangkan file database MySQL Anda, Anda dapat mengunggah direktori dan file cadangan lengkap dan tambahan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya tentang mencadangkan database Anda dengan Percona XtraBackup, lihat Percona [XtraBackup - Dokumentasi di situs web Percona](#).

Membuat cadangan lengkap dengan Percona XtraBackup

Untuk membuat cadangan lengkap file database MySQL Anda yang dapat dipulihkan Amazon RDS dari Amazon S3, gunakan utilitas Percona (). XtraBackup `xtrabackup`

Misalnya, perintah berikut akan membuat sebuah cadangan basis data MySQL dan menyimpan file-nya dalam folder `/on-premises/s3-restore/backup`.

```
xtrabackup --backup --user=myuser --password=password --target-dir=/on-premises/s3-restore/backup
```

Jika Anda ingin mengompres cadangan Anda menjadi satu file — yang dapat Anda bagi menjadi beberapa file nanti, jika diperlukan — Anda dapat menyimpan cadangan Anda dalam salah satu format berikut berdasarkan versi MySQL Anda:

- Gzip (.gz) - Untuk MySQL 5.7 dan versi yang lebih rendah
- tar (.tar) - Untuk MySQL 5.7 dan versi yang lebih rendah
- Percona xstream (.xstream) - Untuk semua versi MySQL

 Note

Percona XtraBackup 8.0 dan yang lebih tinggi hanya mendukung Percona xstream untuk kompresi.

MySQL 5.7 dan versi yang lebih rendah

Perintah berikut membuat cadangan basis data MySQL Anda yang dipecah menjadi beberapa file Gzip. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

```
xtrabackup --backup --user=my_user --password=password --stream=tar \  
--target-dir=/on-premises/s3-restore/backup | gzip - | split -d --bytes=500MB \  
- /on-premises/s3-restore/backup/backup.tar.gz
```

MySQL 5.7 dan versi yang lebih rendah

Perintah berikut membuat cadangan basis data MySQL Anda yang dipecah menjadi beberapa file tar. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

```
xtrabackup --backup --user=my_user --password=password --stream=tar \  
--target-dir=/on-premises/s3-restore/backup | split -d --bytes=500MB \  
- /on-premises/s3-restore/backup/backup.tar
```

Semua versi MySQL

Perintah berikut membuat cadangan basis data MySQL Anda yang dipecah menjadi beberapa file xstream. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

```
xtrabackup --backup --user=myuser --password=password --stream=xstream \  
--target-dir=/on-premises/s3-restore/backup | split -d --bytes=500MB \  
- /on-premises/s3-restore/backup/backup.xstream
```

 Note

Jika Anda melihat kesalahan berikut, mungkin karena Anda mencampur format file dalam perintah Anda:

```
ERROR:/bin/tar: This does not look like a tar archive
```


Menggunakan cadangan tambahan dengan Percona XtraBackup

Jika Anda sudah menggunakan Percona XtraBackup untuk melakukan pencadangan penuh dan bertahap dari file database MySQL Anda, Anda tidak perlu membuat cadangan lengkap dan mengunggah file cadangan ke Amazon S3. Sebagai gantinya, untuk menghemat waktu, salin direktori dan file cadangan yang ada ke bucket Amazon S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat cadangan tambahan menggunakan Percona XtraBackup, lihat [Membuat cadangan tambahan](#) di situs web Percona.

Saat menyalin file cadangan penuh dan inkremental yang sudah ada ke bucket Amazon S3, Anda harus menyalin konten direktori dasar secara berulang. Konten tersebut mencakup cadangan penuh dan semua direktori dan file cadangan tambahan. Salinan ini harus menjaga struktur direktori di bucket Amazon S3. Amazon RDS melakukan iterasi pada semua file dan direktori. Amazon RDS menggunakan `xtrabackup-checkpoints` file yang disertakan dengan setiap cadangan tambahan untuk mengidentifikasi direktori dasar dan untuk memesan cadangan tambahan berdasarkan rentang nomor urutan log (LSN).

Pertimbangan Backup untuk Percona XtraBackup

Amazon RDS menggunakan file cadangan Anda berdasarkan nama file. Beri nama file cadangan Anda dengan ekstensi file yang sesuai berdasarkan format file. Misalnya, gunakan `.xbstream` untuk file yang disimpan menggunakan format Percona `xbstream`.

Amazon RDS menggunakan file cadangan Anda sesuai urutan abjad dan urutan angka alami. Untuk memastikan bahwa file cadangan Anda ditulis dan diberi nama dalam urutan yang benar, gunakan `split` opsi saat Anda mengeluarkan `xtrabackup` perintah.

Amazon RDS tidak mendukung cadangan sebagian yang dibuat menggunakan Percona XtraBackup. Anda tidak dapat menggunakan opsi berikut untuk membuat cadangan sebagian saat mencadangkan file sumber untuk database Anda:

- `--tables`
- `--tables-exclude`
- `--tables-file`
- `--databases`
- `--databases-exclude`
- `--databases-file`

Penciptaan sebuah peran IAM secara manual

Jika Anda tidak memiliki peran IAM, silakan buat baru secara manual. Namun, jika Anda memulihkan database dengan menggunakan AWS Management Console, kami sarankan Anda memilih agar Amazon RDS membuat peran IAM baru ini untuk Anda. Agar Amazon RDS membuat peran ini untuk Anda, ikuti prosedur di [Mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB MySQL baru](#) bagian ini.

Untuk membuat peran IAM baru secara manual untuk mengimpor database Anda dari Amazon S3, buat peran untuk mendelegasikan izin dari Amazon RDS ke bucket Amazon S3 Anda. Saat membuat peran IAM, Anda dapat menyematkan kebijakan kepercayaan dan izin. Untuk mengimpor file cadangan dari Amazon S3, gunakan kebijakan kepercayaan dan izin yang serupa dengan contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke layanan](#). AWS

Kebijakan kepercayaan dan izin mengharuskan Anda untuk menyediakan Amazon Resource Name (ARN). Untuk informasi selengkapnya tentang pemformatan ARN, lihat [Amazon Resource Names \(ARNs\) dan AWS ruang nama](#) layanan.

Example kebijakan kepercayaan untuk mengimpor dari Amazon S3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeRoleForBackup",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Example kebijakan izin untuk mengimpor dari Amazon S3 - izin pengguna IAM

Dalam contoh berikut, ganti *iam_user_id* dengan nilai Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowS3AccessRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/S3Access"
    }
  ]
}
```

Example kebijakan izin untuk mengimpor dari Amazon S3 - izin peran

Dalam contoh berikut, ganti *amzn-s3-demo-bucket* dan *prefix* dengan nilai Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key_id*"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

Jika Anda menyertakan sebuah prefiks nama file, sertakan tanda bintang (*) setelah prefiks. Jika Anda tidak ingin menyertakan prefiks, sertakan tanda bintang saja.

Mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB MySQL baru

Anda dapat mengimpor data dari Amazon S3 ke instans MySQL DB baru menggunakan API,, atau RDS. AWS Management Console AWS CLI

Konsol

Untuk mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB MySQL baru

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat instans DB Anda. Pilih yang Wilayah AWS sama dengan bucket Amazon S3 yang berisi cadangan database Anda.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Pulihkan dari S3.

Halaman Buat basis data dengan memulihkan dari S3 akan muncul.

Create database by restoring from S3

S3 source

S3 bucket
Choose the Amazon S3 bucket that contains your database backup files.
cf-templates-co7e8rgsptb0-eu-west-1

S3 prefix - optional | [Info](#)
Enter the file path prefix for the files stored in your Amazon S3 bucket.

Engine options

Engine type | [Info](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible) 

☒ MySQL 

Edition

☒ MySQL Community

Source engine version | [Info](#)

8.0

Engine version

MySQL 8.0.40

5. Di bawah sumber S3:

- Pilih Bucket S3 yang berisi cadangan.
- (Opsional) Untuk awalan S3, masukkan awalan jalur file untuk file yang disimpan di bucket Amazon S3 Anda.

Jika Anda tidak menentukan awalan, Amazon RDS akan membuat instans DB Anda menggunakan semua file dan folder di folder root bucket S3. Jika Anda menentukan awalan, Amazon RDS akan membuat instans DB Anda menggunakan file dan folder di bucket S3 tempat jalur untuk file dimulai dengan awalan yang ditentukan.

Misalnya, Anda menyimpan file cadangan Anda di S3 dalam subfolder bernama backup, dan Anda memiliki beberapa set file cadangan, masing-masing di direktorinya sendiri

(gzip_backup1, gzip_backup2, dan sebagainya). Dalam hal ini, untuk memulihkan dari file di folder gzip_backup1, Anda menentukan awalan backups/gzip_backup1.

6. Di bagian Opsi mesin:

- a. Untuk Jenis mesin, pilih MySQL.
- b. Untuk Versi mesin sumber, pilih versi utama MySQL basis data sumber Anda.
- c. Untuk Versi Engine, pilih versi minor default versi utama MySQL Anda di versi utama MySQL Anda. Wilayah AWS

Dalam AWS Management Console, hanya versi minor default yang tersedia. Setelah menyelesaikan impor, Anda dapat memutakhirkan instans DB Anda.

7. Untuk peran IAM, buat atau pilih peran IAM dengan kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin yang diperlukan yang memungkinkan Amazon RDS mengakses bucket Amazon S3 Anda. Lakukan salah satu tindakan berikut:

- (Disarankan) Pilih Buat peran baru, dan masukkan nama peran IAM. Dengan opsi ini, Amazon RDS secara otomatis membuat peran dengan kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin untuk Anda.
- Pilih peran IAM yang ada. Pastikan bahwa peran ini memenuhi semua kriteria [dithe section called “Membuat peran IAM secara manual”](#).

8. Tentukan informasi instans DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

 Note

Pastikan untuk mengalokasikan penyimpanan yang cukup untuk instans DB baru Anda sehingga operasi pemulihan dapat berhasil.
Untuk memungkinkan pertumbuhan masa depan secara otomatis, di bawah Konfigurasi penyimpanan tambahan, pilih Aktifkan penskalaan otomatis penyimpanan.

9. Pilih pengaturan tambahan sesuai kebutuhan.

10. Pilih Buat basis data.

AWS CLI

Untuk mengimpor data dari Amazon S3 ke instans MySQL DB baru dengan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah [restore-db-instance-from-s3](#) dengan opsi berikut. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Note

Pastikan untuk mengalokasikan penyimpanan yang cukup untuk instans DB baru Anda sehingga operasi pemulihan dapat berhasil.

Untuk mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan dan memungkinkan pertumbuhan masa depan secara otomatis, gunakan opsi ini. `--max-allocated-storage`

- `--allocated-storage`
- `--db-instance-identifier`
- `--db-instance-class`
- `--engine`
- `--master-username`
- `--manage-master-user-password`
- `--s3-bucket-name`
- `--s3-ingestion-role-arn`
- `--s3-prefix`
- `--source-engine`
- `--source-engine-version`

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-s3 \  
  --allocated-storage 250 \  
  --db-instance-identifier my_identifier \  
  --db-instance-class db.m5.large \  
  --engine mysql \  
  --max-allocated-storage 250
```

```
--master-username admin \  
--manage-master-user-password \  
--s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \  
--s3-ingestion-role-arn arn:aws:iam::account-number:role/rolename \  
--s3-prefix bucket_prefix \  
--source-engine mysql \  
--source-engine-version 8.0.32 \  
--max-allocated-storage 1000
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-s3 ^  
--allocated-storage 250 ^  
--db-instance-identifier my_identifier ^  
--db-instance-class db.m5.large ^  
--engine mysql ^  
--master-username admin ^  
--manage-master-user-password ^  
--s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket ^  
--s3-ingestion-role-arn arn:aws:iam::account-number:role/rolename ^  
--s3-prefix bucket_prefix ^  
--source-engine mysql ^  
--source-engine-version 8.0.32 ^  
--max-allocated-storage 1000
```

API RDS

[Untuk mengimpor data dari Amazon S3 ke instans MySQL DB baru dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil operasi Restore fromS3. DBInstance](#)

Batasan dan pertimbangan untuk mengimpor file cadangan dari Amazon S3 ke Amazon RDS

Batasan dan pertimbangan berikut berlaku untuk mengimpor file cadangan dari Amazon S3 ke RDS untuk instans DB MySQL:

- Anda hanya dapat memigrasikan data ke instans DB baru, bukan ke instans DB yang ada.
- Anda harus menggunakan Percona XtraBackup untuk mencadangkan data Anda ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat cadangan basis data](#).
- Bucket Amazon S3 dan instans RDS untuk MySQL DB harus sama. Wilayah AWS

- Anda tidak dapat memulihkan dari sumber berikut:
 - Ekspor snapshot instans DB ke Amazon S3. Anda juga tidak dapat memigrasikan data dari ekspor snapshot instans DB ke bucket Amazon S3.
 - Database sumber terenkripsi. Namun, Anda dapat mengenkripsi data yang sedang dimigrasikan. Anda juga dapat membiarkan data tidak terenkripsi selama proses migrasi.
 - Database MySQL 5.5 atau 5.6.
- RDS untuk MySQL tidak mendukung Percona Server untuk MySQL sebagai database sumber karena dapat berisi tabel di file. `compression_dictionary* mysql schema`
- RDS untuk MySQL tidak mendukung migrasi mundur untuk versi mayor atau versi minor. Misalnya, Anda tidak dapat bermigrasi dari MySQL versi 8.0 ke RDS untuk MySQL 5.7, dan Anda tidak dapat bermigrasi dari MySQL versi 8.0.32 ke RDS untuk MySQL versi 8.0.26.
- Amazon RDS tidak mendukung pengimporan pada kelas instans db.t2.micro DB dari Amazon S3. Namun, Anda dapat mengembalikan ke kelas instans DB yang berbeda, dan kemudian mengubah kelas instance DB nanti. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans, lihat [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#).
- Amazon S3 membatasi ukuran file yang diunggah ke bucket Amazon S3 hingga 5 TB. Jika file cadangan melebihi 5 TB, Anda harus membagi file cadangan tersebut ke dalam beberapa file yang lebih kecil.
- Amazon RDS membatasi jumlah file yang dapat diunggah ke sebuah bucket Amazon S3 hingga 1 juta. Jika data cadangan untuk basis data Anda, termasuk semua pencadangan penuh dan inkremental, melebihi 1 juta file, gunakan sebuah file Gzip (.gz), tar (.tar.gz), atau xstream Percona (.xstream) untuk menyimpan file pencadangan penuh dan inkremental dalam bucket Amazon S3. Percona XtraBackup 8.0 hanya mendukung Percona xstream untuk kompresi.
- Untuk menyediakan layanan manajemen untuk setiap instans DB, Amazon RDS membuat `rdsadmin` pengguna saat membuat instans DB. Karena `rdsadmin` merupakan pengguna yang dicadangkan di Amazon RDS, batasan berikut berlaku:
 - Amazon RDS tidak mengimpor fungsi, prosedur, tampilan, peristiwa, dan pemicu dengan definier. `'rdsadmin'@'localhost'` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Objek yang disimpan dengan 'rdsamin'@'localhost' sebagai penentu](#) dan [Hak akses akun pengguna master](#).
 - Saat membuat instans DB, Amazon RDS membuat pengguna master dengan hak istimewa maksimum yang didukung. Saat memulihkan dari cadangan, Amazon RDS secara otomatis menghapus hak istimewa yang tidak didukung yang ditetapkan untuk pengguna yang diimpor.

Untuk mengidentifikasi pengguna yang mungkin terpengaruh oleh hal ini, lihat [Akun pengguna dengan hak akses yang tidak didukung](#). Untuk informasi selengkapnya tentang hak istimewa

yang didukung di RDS untuk MySQL, lihat. [Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL](#)

- Amazon RDS tidak memigrasikan tabel yang dibuat pengguna dalam skema. mysql
- Anda harus mengkonfigurasi `innodb_data_file_path` parameter dengan hanya satu file data yang menggunakan nama file data default `ibdata1:12M:autoextend`. Anda dapat memigrasikan database dengan dua file data, atau dengan file data dengan nama berbeda, menggunakan metode ini.

Contoh berikut adalah nama file yang tidak diizinkan Amazon RDS:

- `innodb_data_file_path=ibdata1:50M`
- `ibdata2:50M:autoextend`
- `innodb_data_file_path=ibdata01:50M:autoextend`
- Anda tidak dapat bermigrasi dari basis data sumber yang memiliki tabel di luar direktori data MySQL default.
- Ukuran maksimum yang didukung untuk cadangan tidak terkompresi menggunakan metode ini dibatasi hingga 64 TiB. Untuk cadangan terkompresi, batas ini lebih rendah untuk memperhitungkan persyaratan ruang tanpa kompresi. Dalam kasus seperti itu, ukuran cadangan maksimum yang didukung adalah `64 TiB - compressed backup size`.

Untuk informasi tentang ukuran database maksimum yang didukung RDS untuk MySQL, lihat dan. [Penyimpanan SSD Tujuan Umum Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia](#)

- Amazon RDS tidak mendukung pengimporan MySQL dan komponen dan plugin eksternal lainnya.
- Amazon RDS tidak memulihkan semuanya dari database Anda. Kami menyarankan Anda menyimpan skema database dan nilai untuk item berikut dari database sistem MySQL sumber Anda, dan kemudian menambahkannya ke RDS yang dipulihkan untuk instance MySQL DB setelah dibuat:
 - Akun pengguna
 - Fungsi
 - Prosedur tersimpan
 - Informasi zona waktu. Informasi zona waktu dimuat dari sistem operasi lokal RDS Anda untuk instance MySQL DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Zona waktu lokal untuk instans My SQL DB](#).

Objek yang disimpan dengan 'rdsadmin'@'localhost' sebagai penentu

Amazon RDS tidak mengimpor fungsi, prosedur, tampilan, peristiwa, dan pemicu dengan 'rdsadmin'@'localhost' sebagai definer.

Anda dapat menggunakan skrip SQL berikut pada basis data MySQL sumber Anda untuk menampilkan daftar objek tersimpan yang memiliki pendefinisi yang tidak didukung.

```
-- This SQL query lists routines with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.
```

```
SELECT
    ROUTINE_SCHEMA,
    ROUTINE_NAME
FROM
    information_schema.routines
WHERE
    definer = 'rdsadmin@localhost';
```

```
-- This SQL query lists triggers with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.
```

```
SELECT
    TRIGGER_SCHEMA,
    TRIGGER_NAME,
    DEFINER
FROM
    information_schema.triggers
WHERE
    DEFINER = 'rdsadmin@localhost';
```

```
-- This SQL query lists events with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.
```

```
SELECT
    EVENT_SCHEMA,
    EVENT_NAME
FROM
    information_schema.events
WHERE
    DEFINER = 'rdsadmin@localhost';
```

```
-- This SQL query lists views with `rdsadmin`@`localhost` as the definer.
```

```
SELECT
    TABLE_SCHEMA,
    TABLE_NAME
```

```
FROM
    information_schema.views
WHERE
    DEFINER = 'rdsadmin@localhost';
```

Akun pengguna dengan hak akses yang tidak didukung

Akun pengguna dengan hak istimewa yang tidak didukung RDS untuk MySQL diimpor tanpa hak istimewa yang tidak didukung. Untuk daftar hak akses yang didukung, lihat [Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL](#).

Anda dapat menjalankan kueri SQL berikut pada basis data sumber Anda untuk menampilkan daftar akun pengguna yang memiliki hak akses yang tidak didukung.

```
SELECT
    user,
    host
FROM
    mysql.user
WHERE
    Shutdown_priv = 'y'
    OR File_priv = 'y'
    OR Super_priv = 'y'
    OR Create_tablespace_priv = 'y';
```

Mengimpor data dari database MySQL eksternal ke Amazon RDS for MySQL DB instans

Anda dapat mengimpor data dari database MySQL yang ada ke RDS untuk MySQL DB instance. Anda melakukannya dengan menyalin database dengan [mysqldump](#) dan menyalurkannya langsung ke RDS untuk instance MySQL DB. Utilitas baris `mysqldump` perintah biasanya digunakan untuk membuat cadangan dan mentransfer data dari satu server MySQL ke server MySQL lainnya. Ini disertakan dengan perangkat lunak klien MySQL.

Note

Jika Anda mengimpor atau mengekspor data dalam jumlah besar dengan instans MySQL DB, lebih andal dan lebih cepat untuk memindahkan data masuk dan keluar dari Amazon

RDS dengan menggunakan file cadangan dan Amazon S3. `xtrabackup` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB](#).

`mysqldump` Perintah khas untuk memindahkan data dari database eksternal ke instans Amazon RDS DB terlihat mirip dengan contoh berikut. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

```
mysqldump -u local_user \  
  --databases database_name \  
  --single-transaction \  
  --compress \  
  --order-by-primary \  
  --routines=0 \  
  --triggers=0 \  
  --events=0 \  
  -plocal_password | mysql -u RDS_user \  
    --port=port_number \  
    --host=host_name \  
    -pRDS_password
```

Important

Pastikan tidak ada spasi di antara opsi `-p` dan kata sandi yang dimasukkan. Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditunjukkan dalam contoh ini.

Perhatikan rekomendasi dan pertimbangan berikut:

- Jangan sertakan skema berikut dalam `filedump`:
 - `sys`
 - `performance_schema`
 - `information_schema`

Utilitas `mysqldump` tidak menyertakan skema tersebut secara default.

- Jika Anda perlu memigrasikan pengguna dan hak istimewa, pertimbangkan untuk menggunakan alat yang menghasilkan bahasa kontrol data (DCL) untuk membuatnya kembali, seperti utilitas. [pt-show-grants](#)

- Untuk melakukan impor, pastikan pengguna yang melakukannya memiliki akses ke instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Parameternya adalah sebagai berikut:

- -u **local_user** – Gunakan untuk menentukan nama pengguna. Dalam penggunaan pertama parameter ini, tentukan nama akun pengguna pada database MySQL lokal yang Anda identifikasi dengan parameter. --databases
- --databases **database_name**— Gunakan untuk menentukan nama database pada instance MySQL lokal yang ingin Anda impor ke Amazon RDS.
- --single-transaction – Gunakan untuk memastikan bahwa semua data yang dimuat dari basis data lokal konsisten dengan satu titik waktu. Jika ada proses lain yang mengubah data saat mysqldump membacanya, penggunaan parameter ini dapat membantu menjaga integritas data.
- --compress – Gunakan untuk mengurangi konsumsi bandwidth jaringan dengan mengompres data dari basis data lokal sebelum mengirimkannya ke Amazon RDS.
- --order-by-primary – Gunakan untuk mengurangi waktu pemuatan dengan mengurutkan setiap tabel data berdasarkan kunci primernya.
- --routinesGunakan jika rutinitas seperti prosedur atau fungsi tersimpan ada dalam database yang Anda salin. Setel parameter ke0, yang mengecualikan rutinitas selama proses impor. Kemudian kemudian secara manual membuat ulang rutinitas di database Amazon RDS.
- --triggers— Gunakan jika pemicu ada di database yang Anda salin. Setel parameter ke0, yang mengecualikan pemicu selama proses impor. Kemudian kemudian buat ulang pemicu secara manual di database Amazon RDS.
- --events— Gunakan jika peristiwa ada dalam database yang Anda salin. Setel parameter ke0, yang mengecualikan peristiwa selama proses impor. Kemudian kemudian buat ulang peristiwa secara manual di database Amazon RDS.
- -p**local_password** – Gunakan untuk menentukan kata sandi. Dalam penggunaan pertama parameter ini, tentukan kata sandi untuk akun pengguna yang Anda identifikasi dengan -u parameter pertama.
- -u **RDS_user** – Gunakan untuk menentukan nama pengguna. Dalam penggunaan kedua parameter ini, tentukan nama akun pengguna pada database default untuk instance MySQL DB yang Anda identifikasi dengan parameter. --host
- --port **port_number**— Gunakan untuk menentukan port untuk instance MySQL DB Anda. Secara default, ini adalah 3306 kecuali Anda mengubah nilai saat membuat instans DB.

- `--host host_name` – Gunakan untuk menentukan nama Sistem Nama Domain (DNS) dari titik akhir instans DB Amazon RDS, misalnya, `myinstance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`. Anda dapat menemukan nilai endpoint dalam detail instans DB di konsol Amazon RDS.
- `-pRDS_password` – Gunakan untuk menentukan kata sandi. Saat menggunakan parameter ini untuk kedua kalinya, Anda harus menentukan kata sandi untuk akun pengguna yang diidentifikasi oleh parameter `-u` kedua.

Pastikan Anda membuat prosedur, pemicu, fungsi, atau peristiwa tersimpan apa pun secara manual di dalam basis data Amazon RDS Anda. Jika objek ini berada di basis data yang Anda salin, jangan sertakan saat Anda menjalankan `mysqldump`. Untuk melakukannya, sertakan parameter berikut dengan `mysqldump` perintah Anda:

- `--routines=0`
- `--triggers=0`
- `--events=0`

Contoh

Contoh berikut menyalin database `world` sampel pada host lokal ke RDS untuk MySQL DB instance. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sudo mysqldump -u local_user \  
  --databases world \  
  --single-transaction \  
  --compress \  
  --order-by-primary \  
  --routines=0 \  
  --triggers=0 \  
  --events=0 \  
-plocal_password | mysql -u rds_user \  
  --port=3306 \  
  --host=my_instance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com \  
  -pRDS_password
```

Untuk Windows:

Jalankan perintah berikut dalam prompt perintah yang telah dibuka dengan mengklik kanan Command Prompt pada menu program Windows dan memilih Run as administrator. Ganti nilai dengan informasi Anda sendiri.

```
mysqldump -u local_user ^  
  --databases world ^  
  --single-transaction ^  
  --compress ^  
  --order-by-primary ^  
  --routines=0 ^  
  --triggers=0 ^  
  --events=0 ^  
-plocal_password | mysql -u RDS_user ^  
  --port=3306 ^  
  --host=my_instance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com ^  
-pRDS_password
```

Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.

Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi


Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu mengimpor data dari database MySQL eksternal yang mendukung aplikasi langsung ke RDS untuk MySQL DB instance atau RDS untuk MySQL Multi-AZ DB cluster. Gunakan prosedur berikut untuk meminimalkan dampak terhadap ketersediaan aplikasi. Prosedur ini juga dapat berguna jika Anda menggunakan basis data yang sangat besar. Dengan menggunakan prosedur ini, Anda dapat mengurangi biaya impor dengan mengurangi jumlah data yang diteruskan ke AWS lewat jaringan.

Dalam prosedur ini, Anda dapat mentransfer salinan data basis data Anda ke instans Amazon EC2 dan mengimpor data ke basis data Amazon RDS baru. Anda kemudian menggunakan replikasi untuk membawa database Amazon RDS up-to-date dengan instans eksternal langsung Anda, sebelum mengarahkan aplikasi Anda ke database Amazon RDS. Konfigurasi replikasi berdasarkan koordinat log biner.

Note


Jika Anda ingin mengimpor data ke instans RDS untuk MySQL DB dan skenario Anda mendukungnya, sebaiknya pindahkan data masuk dan keluar Amazon RDS dengan menggunakan file cadangan dan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB](#).

Diagram berikut menunjukkan mengimpor database MySQL eksternal ke database MySQL di Amazon RDS.

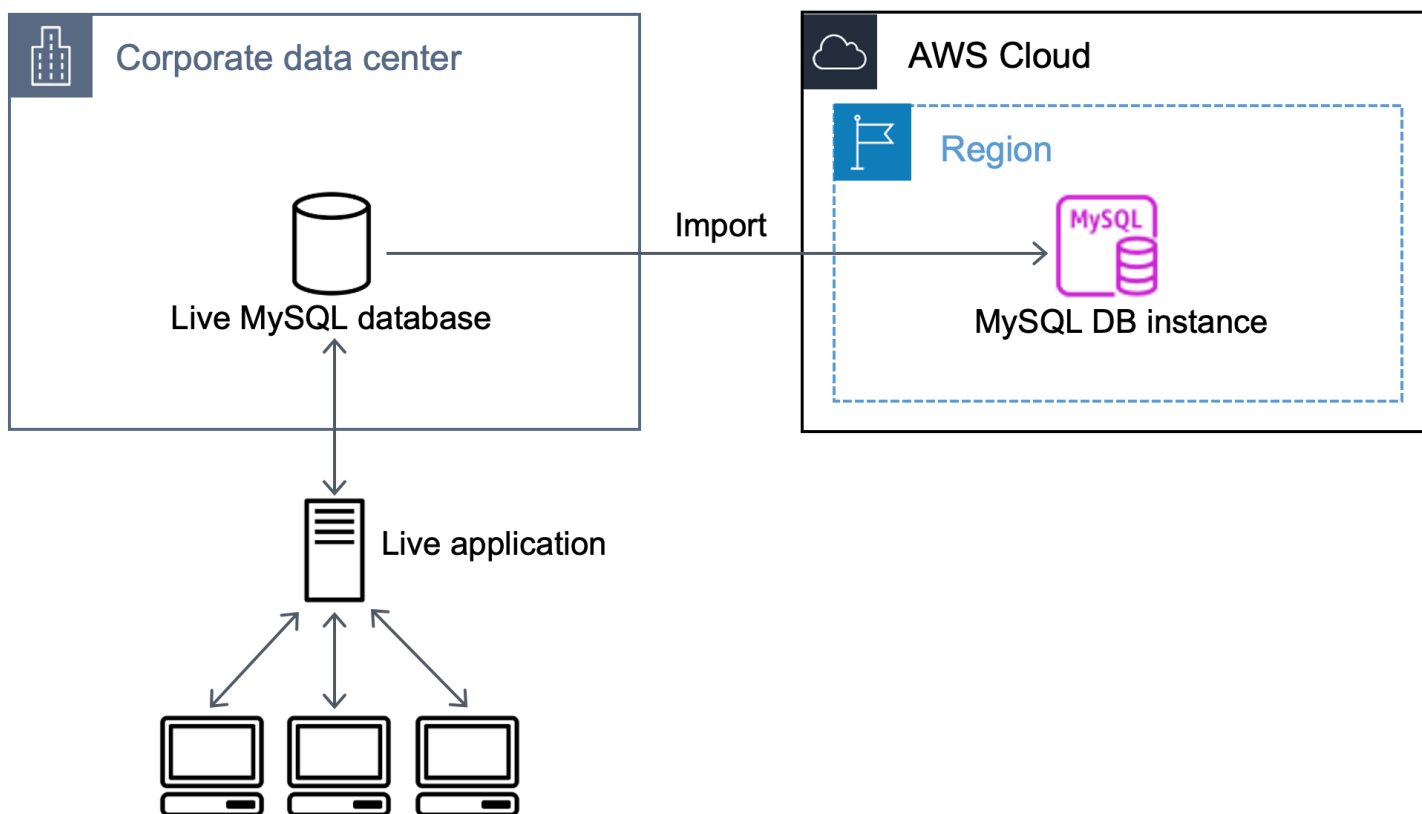**Tugas 1: Buat salinan database Anda yang ada**

Langkah pertama dalam proses migrasi sejumlah besar data ke RDS untuk database MySQL dengan downtime minimal adalah membuat salinan data sumber.

Diagram berikut menunjukkan membuat cadangan dari database MySQL.

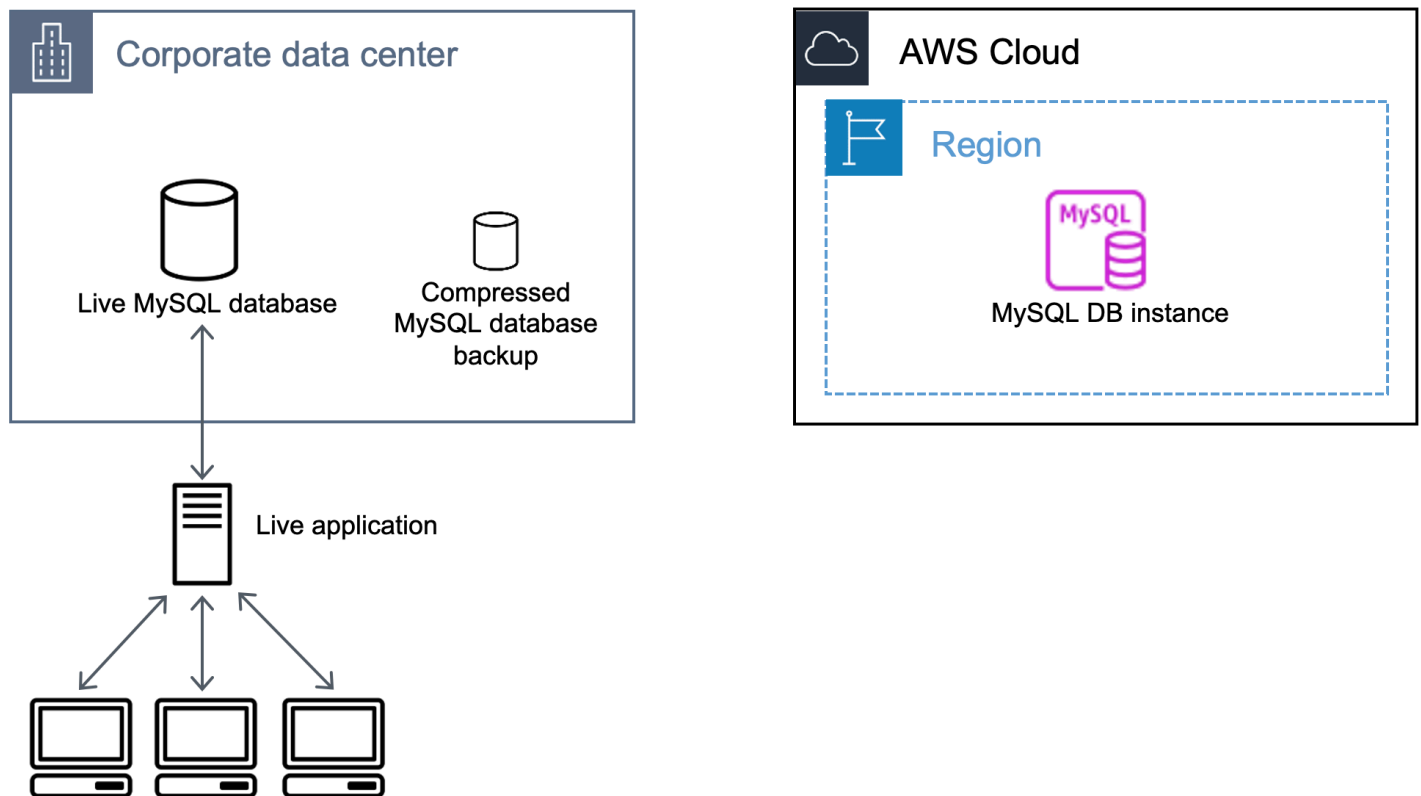

Anda dapat menggunakan utilitas `mysqldump` untuk menciptakan sebuah pencadangan basis data dalam format SQL atau delimited-text. Kami menyarankan Anda melakukan uji coba dengan setiap format di lingkungan non-produksi untuk melihat metode mana yang meminimalkan jumlah waktu yang `mysqldump` berjalan.

Kami juga menyarankan Anda mempertimbangkan `mysqldump` kinerja terhadap manfaat yang ditawarkan dengan menggunakan format teks terbatas untuk memuat. Pencadangan yang menggunakan format delimited-text akan menciptakan sebuah file teks yang dipisahkan oleh tab untuk setiap tabel yang disalin ke lokasi lain. Untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor basis data Anda, Anda dapat memuat file tersebut secara paralel menggunakan perintah `LOAD DATA LOCAL INFILE`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Muat data](#) di prosedur Mengimpor data dari sumber apa pun.

Sebelum Anda memulai operasi pencadangan, pastikan untuk mengatur opsi replikasi pada database MySQL yang Anda salin ke Amazon RDS. Opsi replikasi mencakup pengaktifan pencatatan log biner dan pengaturan ID server yang unik. Pengaturan opsi ini menyebabkan server Anda mulai mencatat log transaksi basis data dan menyiapkannya menjadi sebuah instans replikasi sumber di lain waktu dalam proses ini.

Perhatikan rekomendasi dan pertimbangan berikut:

- Gunakan opsi `--single-transaction` dengan `mysqldump` karena dapat memindahkan tahap konsisten dari basis data ke lokasi lain. Untuk memastikan file dump valid, jangan menjalankan pernyataan bahasa definisi data (DDL) saat `mysqldump` sedang berjalan. Anda dapat menjadwalkan sebuah window pemeliharaan untuk operasi ini.
- Jangan sertakan skema berikut dalam filedump:
 - `sys`
 - `performance_schema`
 - `information_schema`

Utilitas `mysqldump` tidak menyertakan skema tersebut secara default.

- Jika Anda perlu memigrasikan pengguna dan hak istimewa, pertimbangkan untuk menggunakan alat yang menghasilkan bahasa kontrol data (DCL) untuk membuatnya kembali, seperti utilitas. [pt-show-grants](#)

Mengatur opsi replikasi

1. Edit file `my.cnf` File ini biasanya terletak di bawah/etc.

```
sudo vi /etc/my.cnf
```

Tambahkan opsi `log_bin` dan `server_id` ke bagian `[mysqld]`. Opsi `log_bin` menyediakan sebuah pengidentifikasi nama file untuk file log biner. Opsi `server_id` menyediakan pengidentifikasi unik untuk server dalam hubungan sumber-replika.

Contoh berikut menunjukkan `[mysqld]` bagian diperbarui dari `my.cnf` file:

```
[mysqld]
log-bin=mysql-bin
server-id=1
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur Konfigurasi Sumber Replikasi](#) dalam dokumentasi MySQL.

2. Untuk replikasi dengan cluster DB multi-AZ, atur `GTID_MODE` parameter `ENFORCE_GTID_CONSISTENCY` dan ke. `ON`

```
mysql> SET @@GLOBAL.ENFORCE_GTID_CONSISTENCY = ON;
```

```
mysql> SET @@GLOBAL.GTID_MODE = ON;
```

Pengaturan ini tidak diperlukan untuk replikasi dengan instans DB.

3. Mulai ulang layanan mysql.

```
sudo service mysqld restart
```

Untuk menciptakan sebuah salinan cadangan dari basis data yang sudah ada

1. Ciptakan sebuah cadangan dari data Anda menggunakan utilitas `mysqldump`, yang ditentukan dalam format SQL atau delimited-text.

Untuk MySQL 8.0.25 dan versi yang lebih rendah, `--master-data=2` tentukan untuk membuat file cadangan yang dapat digunakan untuk memulai replikasi antar server. Untuk MySQL 8.0.26 dan versi yang lebih tinggi, `--source-data=2` tentukan untuk membuat file cadangan yang dapat digunakan untuk memulai replikasi antar server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [mysqldump — Program Backup Database dalam](#) dokumentasi MySQL.

Untuk meningkatkan kinerja dan memastikan integritas data, gunakan `--order-by-primary` dan `--single-transaction` opsi untuk `mysqldump`.

Untuk menghindari menyertakan database sistem MySQL dalam cadangan, jangan gunakan `--all-databases` opsi dengan `mysqldump`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Snapshot Data Menggunakan mysqldump dalam dokumentasi MySQL](#).

Gunakan `chmod`, jika perlu, untuk memastikan bahwa direktori tempat file cadangan dibuat dapat ditulis.

Important

Pada Windows, jalankan jendela perintah sebagai administrator.

- Untuk menghasilkan output SQL, gunakan perintah berikut:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sudo mysqldump \  
  --databases database_name \  
  --master-data=2 \  
  --single-transaction \  
  --order-by-primary \  
  -r backup.sql \  
  -u local_user \  
  -ppassword
```

 Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.

Untuk Windows:

```
mysqldump ^  
  --databases database_name ^  
  --master-data=2 ^  
  --single-transaction ^  
  --order-by-primary ^  
  -r backup.sql ^  
  -u local_user ^  
  -ppassword
```

 Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.

- Untuk menghasilkan output teks terbatas, gunakan perintah berikut:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sudo mysqldump \  
  --tab=target_directory \  
  --fields-terminated-by ',' \  
  --fields-enclosed-by '"' \  
  --fields-escaped-by '\\'
```

```
--lines-terminated-by 0x0d0a \  
database_name \  
--master-data=2 \  
--single-transaction \  
--order-by-primary \  
-ppassword
```

Untuk Windows:

```
mysqldump ^  
--tab=target_directory ^  
--fields-terminated-by "," ^  
--fields-enclosed-by "\"" ^  
--lines-terminated-by 0x0d0a ^  
database_name ^  
--master-data=2 ^  
--single-transaction ^  
--order-by-primary ^  
-ppassword
```

Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, tentukan kredensial selain petunjuk yang ditampilkan dalam contoh.

Pastikan Anda membuat prosedur, pemicu, fungsi, atau peristiwa tersimpan apa pun secara manual di dalam basis data Amazon RDS Anda. Jika objek ini berada di basis data yang Anda salin, jangan sertakan saat Anda menjalankan `mysqldump`. Untuk melakukannya, sertakan argumen berikut dengan `mysqldump` perintah Anda:

- `--routines=0`
- `--triggers=0`
- `--events=0`

Untuk MySQL 8.0.22 dan versi yang lebih rendah, ketika Anda `mysqldump` menjalankan dan menentukan format teks terbatas, komentar dikembalikan. `CHANGE MASTER TO` Komentar ini berisi nama dan posisi file log master. Untuk MySQL 8.0.23 dan versi yang lebih tinggi, ketika Anda `mysqldump` menjalankan menggunakan format teks terbatas, komentar dikembalikan. `CHANGE REPLICATION SOURCE TO` Komentar ini berisi nama file log sumber dan posisi.

Jika instance eksternal adalah MySQL 8.0.23 dan versi yang lebih tinggi, perhatikan nilai untuk `MASTER_LOG_FILE` `MASTER_LOG_POS` Anda memerlukan nilai-nilai ini saat menyiapkan replikasi.

Output berikut dikembalikan untuk MySQL 8.0.22 dan versi yang lebih rendah:

```
-- Position to start replication or point-in-time recovery from
--
-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000031',
MASTER_LOG_POS=107;
```

Output berikut dikembalikan untuk MySQL 8.0.23 dan versi yang lebih tinggi:

```
-- Position to start replication or point-in-time recovery from
--
-- CHANGE SOURCE TO SOURCE_LOG_FILE='mysql-bin-changelog.000031',
SOURCE_LOG_POS=107;
```

Untuk MySQL 8.0.22 dan versi yang lebih rendah, jika Anda menggunakan format SQL, Anda bisa mendapatkan nama file log master dan posisi di komentar di `CHANGE MASTER TO` file cadangan. Untuk MySQL 8.0.23 dan versi yang lebih tinggi, jika Anda menggunakan format SQL, Anda bisa mendapatkan nama file log sumber dan posisi di komentar di `CHANGE REPLICATION SOURCE TO` file cadangan.

2. Kompres data yang disalin untuk mengurangi jumlah sumber daya jaringan yang dibutuhkan untuk menyalin data Anda ke basis data Amazon RDS. Catat ukuran file cadangan. Anda memerlukan informasi ini saat menentukan seberapa besar instans Amazon EC2 yang harus dibuat. Setelah selesai, kompres file cadangan menggunakan GZIP atau utilitas kompresi pilihan Anda.

- Untuk mengompres output SQL, gunakan perintah berikut:

```
gzip backup.sql
```


- Untuk mengompres output teks terbatas, gunakan perintah berikut:

```
tar -zcvf backup.tar.gz target_directory
```

Tugas 2: Buat instans Amazon EC2 dan salin database terkompresi

Penyalinan file cadangan basis data terkompresi ke sebuah instans Amazon EC2 membutuhkan lebih sedikit sumber daya jaringan dibandingkan dengan melakukan penyalinan langsung data tidak terkompresi antar instans basis data. Setelah data Anda ada di Amazon EC2, Anda dapat menyalinnya dari sana langsung ke database MySQL Anda. Agar Anda dapat menghemat biaya sumber daya jaringan, instans Amazon EC2 Anda harus Wilayah AWS sama dengan instans Amazon RDS DB Anda. Memiliki instans Amazon EC2 yang Wilayah AWS sama dengan database Amazon RDS Anda juga mengurangi latensi jaringan selama impor.

Diagram berikut menunjukkan penyalinan cadangan database ke instans Amazon EC2.

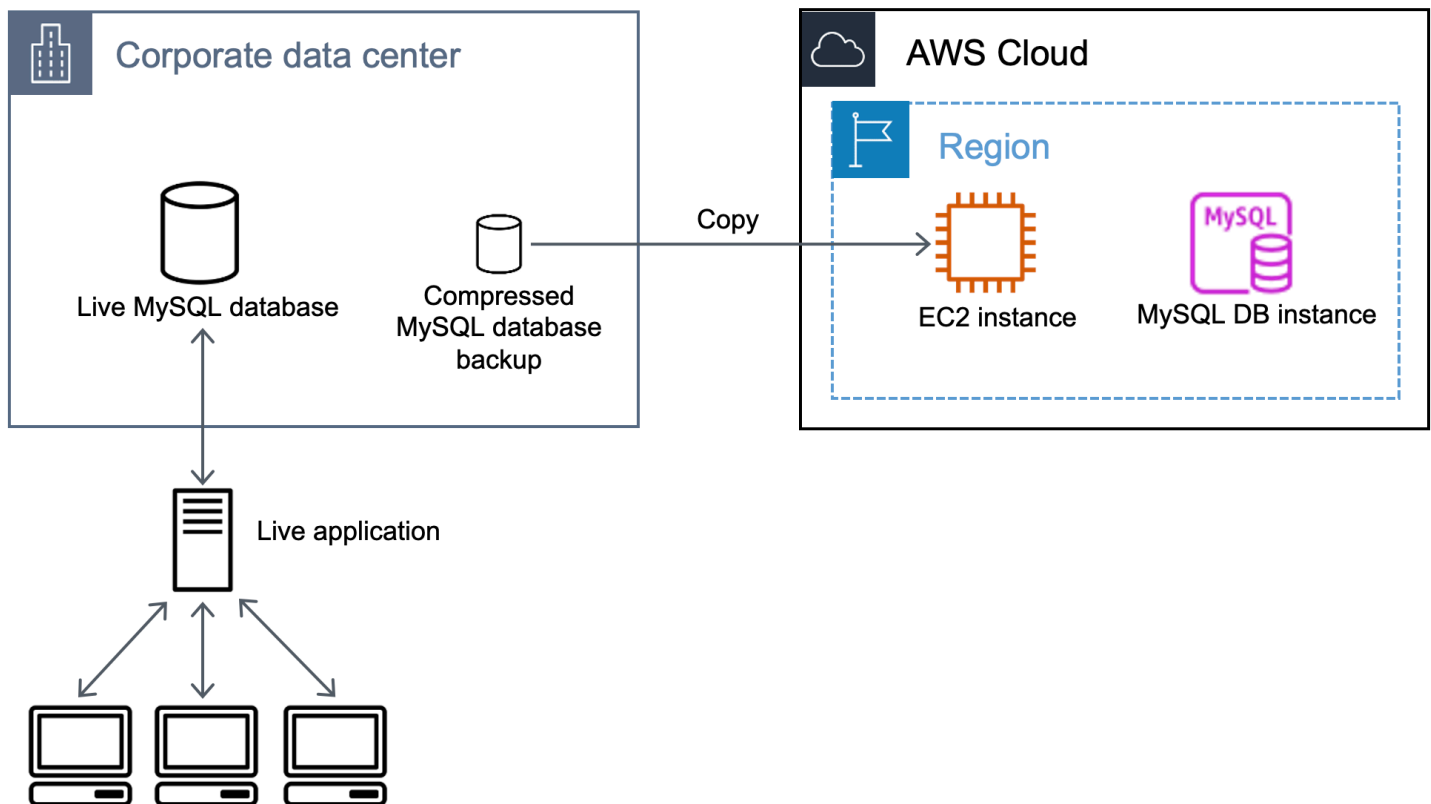

Membuat instans Amazon EC2 dan menyalin data Anda

1. Di Wilayah AWS tempat Anda berencana membuat database Amazon RDS, buat virtual private cloud (VPC), grup keamanan VPC, dan subnet VPC. Pastikan aturan masuk untuk grup keamanan VPC Anda mengizinkan alamat IP yang dibutuhkan agar aplikasi Anda dapat terhubung ke AWS. Anda dapat menentukan rentang alamat IP — misalnya, —atau grup keamanan VPC `203.0.113.0/24` lainnya. Anda dapat menggunakan [konsol VPC Amazon](#) untuk membuat dan

- mengelola VPCs, subnet, dan grup keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
2. Buka [konsol Amazon EC2](#) dan pilih yang berisi Wilayah AWS instans Amazon EC2 dan database Amazon RDS Anda. Luncurkan sebuah instans Amazon EC2 menggunakan VPC, subnet, dan grup keamanan yang Anda buat pada Langkah 1. Pastikan Anda memilih tipe instans dengan penyimpanan yang cukup untuk file cadangan basis data Anda saat tidak terkompresi. Untuk detail tentang instans Amazon EC2, lihat [Memulai Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud](#).
 3. Untuk terhubung ke basis data Amazon RDS Anda dari instans Amazon EC2 Anda, edit grup keamanan VPC Anda. Tambahkan aturan masuk yang menentukan alamat IP privat instans EC2 Anda. Anda dapat menemukan alamat IP pribadi pada tab Detail dari panel Instans dalam jendela konsol EC2. Untuk mengedit grup keamanan VPC dan menambahkan aturan masuk, pilih Grup Keamanan dalam panel navigasi konsol EC2, pilih grup keamanan Anda, lalu tambahkan aturan masuk untuk MySQL atau Aurora yang menentukan alamat IP privat instans EC2 Anda. Untuk mempelajari cara menambahkan aturan masuk ke grup keamanan VPC, [lihat Aturan grup keamanan di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud](#).
 4. Salin file cadangan basis data terkompresi Anda dari sistem lokal ke instans Amazon EC2 Anda. Gunakanchmod, jika perlu, untuk memastikan bahwa Anda memiliki izin menulis untuk direktori target instans Amazon EC2. Anda dapat menggunakan scp atau klien Secure Shell (SSH) untuk menyalin file. Perintah berikut adalah scp perintah contoh:

```
scp -r -i key pair.pem backup.sql.gz ec2-user@EC2 DNS:/target_directory/backup.sql.gz
```

Important

Saat menyalin data sensitif, pastikan untuk menggunakan protokol transfer jaringan yang aman.

5. Hubungkan ke instans Amazon EC2 Anda dan instal pembaruan terkini dan alat klien MySQL dengan menggunakan perintah berikut:

```
sudo yum update -y  
sudo yum install mysql -y
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

⚠ Important

Contoh ini menginstal klien MySQL pada Amazon Machine Image (AMI) untuk distribusi Linux Amazon. Contoh ini tidak menginstal klien MySQL pada distribusi yang berbeda, seperti Ubuntu atau Red Hat Enterprise Linux. Untuk informasi tentang menginstal MySQL, lihat [Menginstal MySQL di dokumentasi MySQL](#).

6. Saat terhubung ke instans Amazon EC2, dekompresi file cadangan basis data Anda. Perintah berikut adalah contohnya.

- Untuk mendekomposisi output SQL, gunakan perintah berikut:

```
gzip backup.sql.gz -d
```



- Untuk mendekomposisi output delimited-text, gunakan perintah berikut:

```
tar xzvf backup.tar.gz
```

Tugas 3: Membuat database MySQL dan mengimpor data dari instans Amazon EC2

Dengan membuat RDS untuk instans MySQL DB atau RDS untuk kluster DB Multi-AZ MySQL Wilayah AWS sama dengan instans Amazon EC2 Anda, Anda dapat mengimpor file cadangan database dari Amazon EC2 lebih cepat daripada melalui internet.

Diagram berikut menunjukkan mengimpor cadangan dari instans Amazon EC2 ke database MySQL.

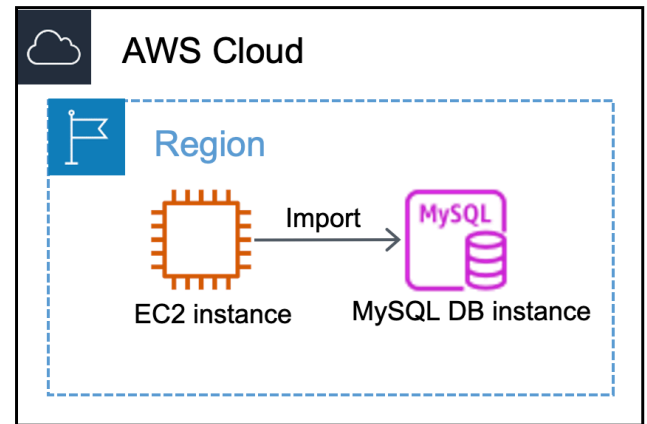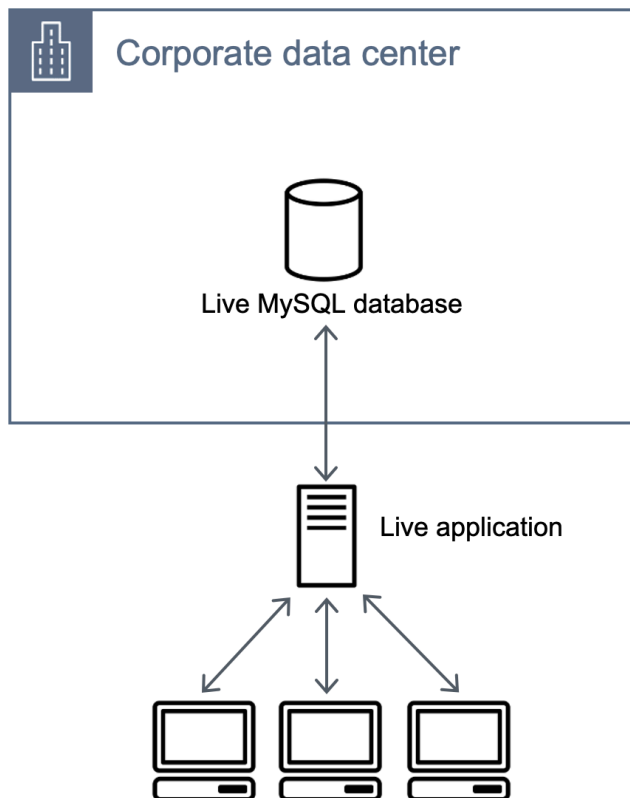

Untuk membuat database MySQL dan mengimpor data Anda

1. Tentukan kelas instans DB dan jumlah ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk mendukung perkiraan beban kerja untuk basis data Amazon RDS ini. Sebagai bagian dari proses ini, putuskan berapa ruang dan kapasitas pemrosesan yang memadai untuk prosedur pemuatan data Anda. Juga, putuskan apa yang diperlukan untuk menangani beban kerja produksi. Anda dapat memperkirakan ini berdasarkan ukuran dan sumber daya database MySQL sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).
2. Buat instans DB atau cluster DB multi-AZ di Wilayah AWS yang berisi instans Amazon EC2 Anda.

Untuk membuat RDS untuk MySQL Multi-AZ DB cluster, ikuti petunjuk di [Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Untuk membuat instans RDS untuk MySQL DB, ikuti petunjuk [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan gunakan panduan berikut:

- Tentukan versi mesin DB yang kompatibel dengan instans DB sumber Anda.

- Tentukan cloud privat virtual (VPC) dan grup keamanan VPC yang sama untuk instans Amazon EC2 Anda. Pendekatan ini memastikan bahwa instans Amazon EC2 dan instans Amazon RDS Anda terlihat oleh satu sama lain pada jaringan. Pastikan instans DB Anda dapat diakses publik. Untuk mengatur replikasi dengan database sumber Anda seperti yang dijelaskan di bagian berikut, instans DB Anda harus dapat diakses publik.
 - Jangan mengonfigurasi lebih dari satu Zona Ketersediaan, retensi cadangan, atau replika baca sebelum Anda selesai mengimpor cadangan basis data. Setelah impor selesai, Anda dapat mengonfigurasi Multi-AZ dan retensi cadangan untuk instans produksi.
3. Tinjau opsi konfigurasi default untuk basis data Amazon RDS. Jika grup parameter default untuk basis data tidak memiliki opsi konfigurasi yang Anda inginkan, temukan grup parameter lain atau buat grup parameter baru. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).
 4. Hubungkan ke basis data Amazon RDS baru sebagai pengguna master. Buat pengguna yang diperlukan untuk mendukung administrator, aplikasi, dan layanan yang perlu mengakses instans DB. Nama host untuk database Amazon RDS adalah nilai Endpoint untuk instance DB ini tanpa nomor port, misalnya, `mysamp1edb.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com`. Anda dapat menemukan nilai endpoint dalam detail database di konsol Amazon RDS.
 5. Hubungkan ke instans Amazon EC2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Linux Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.
 6. Hubungkan ke basis data Amazon RDS Anda sebagai sebuah host jarak jauh dari instans Amazon EC2 Anda menggunakan perintah `mysql`. Perintah berikut adalah contoh:

```
mysql -h host_name -P 3306 -u db_master_user -p
```

host_name Ini adalah titik akhir basis data Amazon RDS.

7. Pada `mysql` prompt, jalankan source perintah dan berikan nama file dump database Anda. Perintah ini memuat data ke instans Amazon RDS DB.

- Untuk format SQL, gunakan perintah berikut:

```
mysql> source backup.sql;
```

- Untuk format teks terbatas, buat database terlebih dahulu, jika bukan database default yang Anda buat saat menyiapkan database Amazon RDS.

```
mysql> create database database_name;
```

```
mysql> use database_name;
```

Lalu buat tabel.

```
mysql> source table1.sql  
mysql> source table2.sql  
etc...
```

Lalu impor data.

```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'table1.txt' INTO TABLE table1 FIELDS TERMINATED BY  
' ,' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';  
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'table2.txt' INTO TABLE table2 FIELDS TERMINATED BY  
' ,' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';  
etc...
```

Untuk meningkatkan performa, Anda dapat melakukan operasi ini secara paralel dari beberapa koneksi sehingga semua tabel Anda akan diciptakan dan kemudian dimuat secara bersamaan.

Note


Jika Anda menggunakan opsi pemformatan data apa pun mysqldump saat Anda pertama kali membuang tabel, pastikan untuk menggunakan opsi yang sama LOAD DATA LOCAL INFILE untuk memastikan interpretasi yang tepat dari konten file data.

8. Jalankan SELECT kueri sederhana terhadap satu atau dua tabel dalam database yang diimpor untuk memverifikasi bahwa impor berhasil.

Jika Anda tidak lagi memerlukan instans Amazon EC2 yang digunakan dalam prosedur ini, hentikan instans EC2 untuk mengurangi penggunaan sumber daya Anda. AWS Untuk menghentikan instans EC2, lihat [Mengakhiri instance di Panduan Pengguna](#) Amazon Elastic Compute Cloud.

Tugas 4: Replikasi data dari database eksternal Anda ke database Amazon RDS baru Anda

Database sumber Anda kemungkinan diperbarui selama waktu yang diperlukan untuk menyalin dan mentransfer data ke database MySQL. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan replikasi untuk membawa database yang disalin up-to-date dengan database sumber.

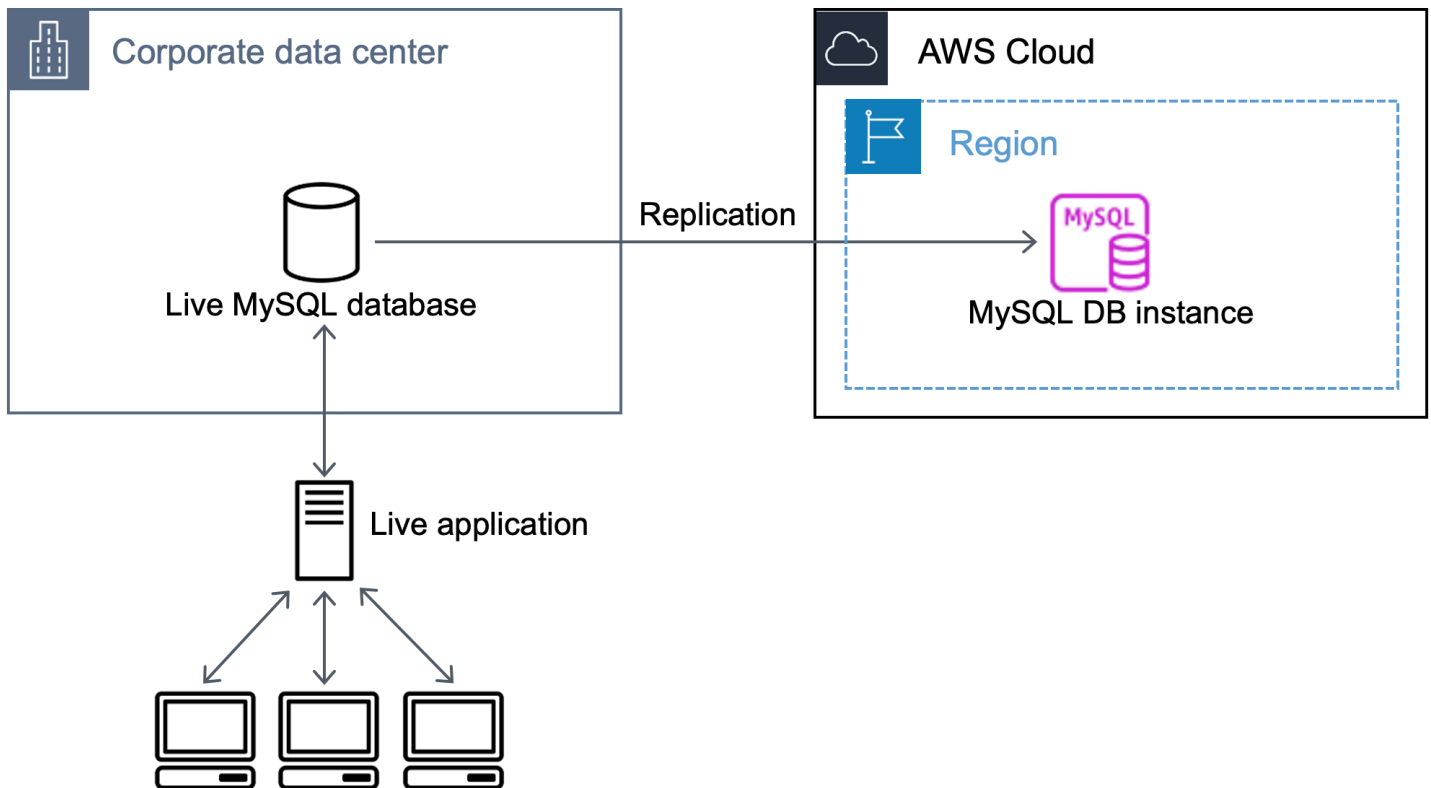

Izin yang diperlukan untuk memulai replikasi pada database Amazon RDS dibatasi dan tidak tersedia untuk pengguna master Amazon RDS Anda. Karena itu, gunakan prosedur tersimpan Amazon RDS yang sesuai untuk versi mesin utama Anda:

- [mysql_rds_set_external_master](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah)
-
- [mysql.rds_set_external_master_gtid](#) untuk mengkonfigurasi replikasi dan [mysql.rds_start_replication](#) untuk memulai replikasi

Memulai replikasi

Di Tugas 1, [saat Anda mengatur opsi replikasi](#), Anda mengaktifkan logging biner dan menetapkan ID server unik untuk basis data sumber Anda. Sekarang, Anda dapat mengatur database Amazon RDS Anda sebagai replika dengan database langsung Anda sebagai contoh replikasi sumber.

1. Di konsol Amazon RDS, tambahkan alamat IP server yang menghosting database sumber ke grup keamanan VPC untuk database Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi grup keamanan VPC, [lihat Mengonfigurasi aturan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Anda mungkin juga perlu mengonfigurasi jaringan lokal Anda untuk mengizinkan koneksi dari alamat IP database Amazon RDS Anda sehingga dapat berkomunikasi dengan instance sumber Anda. Untuk menemukan alamat IP database Amazon RDS, gunakan host perintah:

```
host host_name
```

host_name Ini adalah nama DNS dari titik akhir database Amazon RDS, misalnya. `myinstance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com` Anda dapat menemukan nilai endpoint dalam detail instans DB di konsol Amazon RDS.

2. Menggunakan klien pilihan Anda, hubungkan ke instans sumber dan buat pengguna untuk digunakan untuk replikasi. Akun ini digunakan hanya untuk replikasi dan harus dibatasi pada domain Anda untuk meningkatkan keamanan. Perintah berikut adalah contoh:

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

Note

Tentukan kredensial selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

3. Untuk instans sumber, berikan hak istimewa REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Misalnya, untuk memberikan keistimewaan REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' pada domain Anda, terbitkan perintah berikut:

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

4. Jadikan basis data Amazon RDS sebagai replika. Connect ke database Amazon RDS sebagai pengguna utama dan identifikasi database sumber sebagai instance replikasi sumber dengan menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS yang sesuai:

- [mysql_rds_set_external_master](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah)

-

Jika Anda memiliki file cadangan format SQL, gunakan nama file log master dan posisi log master yang Anda tentukan di Langkah 4. Jika Anda menggunakan format teks terbatas, gunakan nama dan posisi yang Anda tentukan saat membuat file cadangan. Perintah berikut adalah contohnya:

MySQL 8.4 dan versi yang lebih tinggi

```
CALL mysql.rds_set_external_source ('myserver.mydomain.com', 3306,  
    'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1);
```

MySQL 8.0 dan versi yang lebih rendah

```
CALL mysql.rds_set_external_master ('myserver.mydomain.com', 3306,  
    'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1);
```

Note

Tentukan kredensial selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

5. Pada database Amazon RDS, untuk memulai replikasi, jalankan perintah berikut yang menggunakan prosedur [mysql_rds_start_replication](#) tersimpan:

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

6. Pada database Amazon RDS, untuk menentukan kapan replika diperbarui dengan instance replikasi sumber, jalankan perintah [SHOW REPLICA STATUS](#). Hasil perintah SHOW REPLICA STATUS mencakup bidang Seconds_Behind_Master. Ketika Seconds_Behind_Master bidang mengembalikan 0, maka replika up to date dengan contoh replikasi sumber.


Note

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

- Setelah database Amazon RDS up to date, aktifkan backup otomatis sehingga Anda dapat memulihkan database tersebut jika diperlukan. Anda dapat mengaktifkan atau memodifikasi pencadangan otomatis untuk database Amazon RDS Anda dengan menggunakan konsol [Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengantar cadangan](#).

Tugas 5: Arahkan ulang aplikasi langsung Anda ke instans Amazon RDS Anda

Setelah database MySQL diperbarui dengan instance replikasi sumber, Anda sekarang dapat memperbarui aplikasi langsung Anda untuk menggunakan instans Amazon RDS.

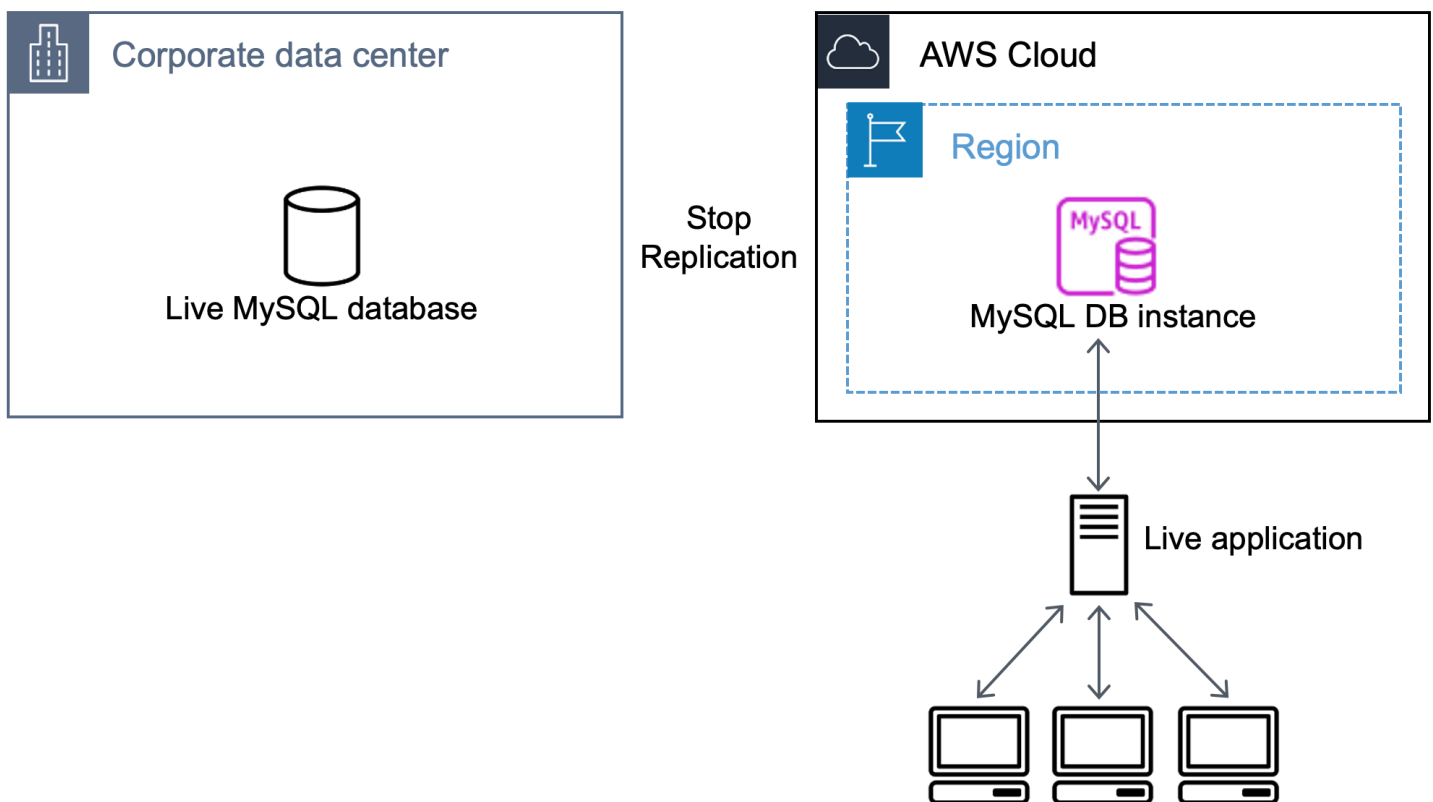

Untuk mengarahkan aplikasi langsung Anda ke database MySQL Anda dan menghentikan replikasi

1. Untuk menambahkan grup keamanan VPC untuk basis data Amazon RDS, tambahkan alamat IP server yang meng-host aplikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang memodifikasi grup keamanan VPC, [lihat Mengonfigurasi aturan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
2. Verifikasi bahwa `Seconds_Behind_Master` bidang dalam hasil perintah [SHOW REPLICA STATUS](#) adalah 0, yang menunjukkan bahwa replika sudah up to date dengan instance replikasi sumber.

```
SHOW REPLICA STATUS;
```

 Note

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

3. Tutup semua koneksi ke sumber setelah transaksi selesai.
4. Perbarui aplikasi Anda untuk menggunakan basis data Amazon RDS. Pembaruan ini biasanya melibatkan perubahan pengaturan koneksi untuk mengidentifikasi nama host dan port basis data Amazon RDS, akun pengguna dan kata sandi untuk terhubung, dan basis data yang digunakan.
5. Hubungkan ke instans DB.

Untuk klaster DB Multi-AZ, hubungkan ke instans DB penulis.

6. Hentikan replikasi untuk instans Amazon RDS dengan menjalankan perintah berikut yang menggunakan prosedur [mysql.rds_stop_replication](#) tersimpan:

```
CALL mysql.rds_stop_replication;
```

7. Setel ulang konfigurasi replikasi sehingga instance ini tidak lagi diidentifikasi sebagai replika dengan menggunakan prosedur tersimpan Amazon RDS yang sesuai di database Amazon RDS Anda:

- [mysql_rds_reset_external_master](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah)

-

MySQL 8.4 dan versi yang lebih tinggi

```
CALL mysql.rds_reset_external_source;
```

MySQL 8.0 dan versi yang lebih rendah

```
CALL mysql.rds_reset_external_master;
```

8. Aktifkan fitur Amazon RDS tambahan seperti dukungan Multi-AZ dan replika baca. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#) dan [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Mengimpor data dari sumber apa pun ke Amazon RDS for MySQL DB instans

Dengan Amazon RDS, Anda dapat memigrasikan data MySQL yang ada dari sumber apa pun ke RDS untuk instans DB MySQL. Anda dapat mentransfer data dari database lokal, penyedia cloud lain, atau RDS yang ada untuk instans MySQL DB ke RDS target untuk instans MySQL DB. Dengan fungsi ini, Anda dapat mengkonsolidasikan database, menerapkan solusi pemulihan bencana, atau transisi dari database yang dikelola sendiri. Skenario umum termasuk pindah dari server MySQL yang dihosting sendiri ke instans Amazon RDS DB yang dikelola sepenuhnya, mengkonsolidasikan beberapa database MySQL ke dalam satu instans DB, atau membuat lingkungan pengujian dengan data produksi. Bagian berikut memberikan step-by-step petunjuk untuk mengimpor data MySQL Anda menggunakan metode `mysqldump` seperti, file cadangan, atau replikasi.

Langkah 1: Buat file datar yang berisi data yang akan dimuat

Gunakan format umum, seperti CSV (Comma-Separated Values), untuk menyimpan data yang akan dimuat. Setiap tabel harus memiliki file sendiri—Anda tidak dapat menggabungkan data untuk beberapa tabel dalam file yang sama. Beri setiap file nama yang sama dengan tabelnya. Ekstensi file dapat berupa apa pun yang Anda inginkan. Misalnya, jika nama tabelnya `sales`, nama file bisa jadi `sales.csv` atau `sales.txt`.

Jika memungkinkan, urutkan data dengan kunci utama tabel yang sedang dimuat. Tindakan ini secara drastis meningkatkan waktu pemuatan dan meminimalkan kebutuhan penyimpanan disk.

Kecepatan dan efisiensi prosedur ini ditentukan oleh kemampuan untuk mempertahankan ukuran file tetap kecil. Jika ukuran file individual yang tidak terkompresi lebih besar dari 1 GiB, bagilah ke dalam beberapa file dan muat setiap file secara terpisah.

Pada sistem seperti Unix (termasuk Linux), gunakan perintah `split`. Misalnya, perintah berikut membagi file `sales.csv` menjadi beberapa file berukuran kurang dari 1 GiB, yang hanya membagi pada jeda baris (`-C 1024m`). Nama-nama file baru termasuk sufiks numerik menaik. Perintah berikut menghasilkan file dengan nama seperti `sales.part_00` dan `sales.part_01`.

```
split -C 1024m -d sales.csv sales.part_
```

Utilitas yang serupa juga tersedia untuk sistem operasi lain.

Anda dapat menyimpan file datar di mana saja. Namun, ketika Anda memuat data di [Langkah 5](#), Anda harus memanggil `mysql` shell dari lokasi yang sama di mana file ada, atau menggunakan jalur absolut untuk file saat Anda menjalankan `LOAD DATA LOCAL INFILE`.

Langkah 2: Hentikan aplikasi apa pun dari mengakses instans DB target

Sebelum memulai pemuatan besar, hentikan semua aktivitas aplikasi mengakses instans DB target yang Anda rencanakan untuk dimuat. Kami menyarankan hal ini terutama jika sesi lain akan memodifikasi tabel yang sedang dimuat atau tabel yang menjadi rujukan. Tindakan ini dapat mengurangi risiko pelanggaran pembatasan yang terjadi selama pemuatan dan meningkatkan performa pemuatan. Tindakan ini juga memungkinkan untuk memulihkan instans DB ke titik tepat sebelum pemuatan tanpa kehilangan perubahan yang dibuat oleh proses yang tidak terlibat dalam pemuatan.

Tentu saja, terkadang ini tidak memungkinkan atau tidak praktis. Jika Anda tidak dapat menghentikan aplikasi dari mengakses instans DB sebelum pemuatan, lakukan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dan integritas data Anda. Langkah-langkah tertentu yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung kasus penggunaan dan persyaratan situs tertentu.

Langkah 3: Buat snapshot DB

Jika Anda berencana memuat data ke dalam instans DB baru yang tidak berisi data, Anda dapat melompati langkah ini. Jika tidak, sebaiknya Anda membuat snapshot DB dari instans Amazon RDS DB target sebelum dan sesudah pemuatan data. Snapshot Amazon RDS DB adalah cadangan lengkap instans DB Anda yang dapat Anda gunakan untuk memulihkan instans DB Anda ke status yang diketahui. Saat Anda memulai snapshot DB, I/O operasi ke instans DB Anda ditangguhkan sementara saat database Anda dicadangkan.

Jika perlu, segera buat sebuah snapshot DB sebelum pemuatan agar Anda dapat memulihkan basis data ke statusnya sebelum pemuatan. Dengan snapshot DB yang diambil segera setelah

pemuatan, Anda tidak perlu memuat data lagi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Anda juga dapat menggunakan snapshot DB setelah pemuatan untuk mengimpor data ke instance database baru.

Contoh berikut menjalankan AWS CLI [create-db-snapshot](#) perintah untuk membuat snapshot DB dari AcmeRDS instance dan memberikan snapshot DB pengenalan. "preload"

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Anda juga dapat menggunakan pemulihan dari fungsionalitas snapshot DB untuk membuat instans DB pengujian untuk melakukan dry run atau untuk membatalkan perubahan yang dibuat selama pemuatan.

Harap diingat bahwa pemulihan basis data dari sebuah snapshot DB akan menciptakan sebuah instans DB baru yang, seperti semua instans DB, memiliki pengidentifikasi yang unik dan titik akhir. Untuk memulihkan instans DB tanpa mengubah titik akhir, pertama-tama hapus instans DB sehingga Anda dapat menggunakan ulang titik akhir.

Misalnya, untuk membuat instans DB untuk dry run atau pengujian lainnya, beri instans DB tersebut pengidentifikasinya sendiri. Dalam contoh ini, AcmeRDS-2 adalah pengidentifikasinya. Contoh ini terhubung ke instans DB menggunakan titik akhir yang terkait dengan AcmeRDS-2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [restore-db-instance-from-db-snapshot](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS-2 \  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Untuk Windows:

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^
```

```
--db-instance-identifier AcmeRDS-2 ^  
--db-snapshot-identifier preload
```

Untuk menggunakan ulang titik akhir yang sudah ada, pertama-tama hapus instans DB kemudian berikan pengidentifikasi yang sama kepada basis data yang dipulihkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [delete-db-instance](#).

Contoh berikut juga mengambil snapshot DB akhir dari instans DB sebelum menghapusnya. Ini adalah langkah opsional, tetapi direkomendasikan.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-db-instance \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --final-db-snapshot-identifier AcmeRDS-Final  
  
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-db-instance ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --final-db-snapshot-identifier AcmeRDS-Final  
  
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --db-snapshot-identifier preload
```

Langkah 4 (Opsional): Matikan cadangan otomatis Amazon RDS

Warning

Jangan mematikan pencadangan otomatis jika Anda perlu melakukan point-in-time pemulihan.

Mematikan pencadangan otomatis adalah pengoptimalan kinerja dan tidak diperlukan untuk pemuatan data. Mematikan backup otomatis menghapus semua backup yang ada. Akibatnya, setelah Anda mematikan pencadangan otomatis, point-in-time pemulihan tidak mungkin dilakukan.

Snapshot DB manual tidak terpengaruh dengan menonaktifkan pencadangan otomatis. Semua snapshot DB manual yang sudah ada tetap tersedia untuk pemulihan.

Penonaktifan pencadangan otomatis mengurangi waktu pemuatan sekitar 25 persen dan mengurangi jumlah ruang penyimpanan yang dibutuhkan selama pemuatan. Jika Anda berencana memuat data ke dalam sebuah instans DB baru yang tidak berisi data, penonaktifan pencadangan adalah cara yang mudah untuk mempercepat pemuatan dan menghindari penggunaan penyimpanan tambahan yang diperlukan untuk pencadangan. Namun, dalam beberapa kasus Anda mungkin berencana untuk melakukan pemuatan ke dalam instans DB yang sudah berisi data. Jika demikian, pertimbangkan manfaat mematikan cadangan terhadap dampak kehilangan kemampuan untuk melakukan point-in-time-recovery

Instans DB memiliki pencadangan otomatis yang diaktifkan secara default (dengan periode retensi satu hari). Untuk menonaktifkan pencadangan otomatis, atur periode retensi pencadangan ke nol. Setelah pemuatan selesai, Anda dapat mengaktifkan kembali pencadangan dengan mengatur periode retensi pencadangan ke nilai selain nol. Untuk mengaktifkan atau mematikan cadangan, Amazon RDS mematikan instans DB dan kemudian memulai ulang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencatatan MySQL.

Jalankan AWS CLI `modify-db-instance` perintah untuk mengatur retensi cadangan ke nol dan segera terapkan perubahan. Untuk mengatur periode retensi menjadi nol diperlukan mulai ulang instans DB, jadi tunggu hingga mulai ulang selesai sebelum melanjutkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [modify-db-instance](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier AcmeRDS \  
  --apply-immediately \  
  --backup-retention-period 0
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier AcmeRDS ^  
  --apply-immediately ^  
  --backup-retention-period 0
```

Anda dapat memeriksa status instans DB Anda dengan AWS CLI [describe-db-instances](#) perintah. Contoh berikut menampilkan status instans DB dari instans *AcmeRDS* DB:

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier AcmeRDS --query ".*[].  
{DBInstanceStatus:DBInstanceStatus}"
```

Ketika status instans DBavailable, Anda siap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 5: Muat data

Untuk membaca baris dari file datar Anda ke dalam tabel database, gunakan pernyataan `MySQLLOAD DATA LOCAL INFILE`.

Note

Anda harus memanggil `mysql` shell dari lokasi yang sama di mana file datar Anda ada, atau menggunakan jalur absolut untuk file saat Anda menjalankan `LOAD DATA LOCAL INFILE`.

Contoh berikut menunjukkan cara memuat data dari file bernama `sales.txt` ke dalam tabel bernama `Sales` dalam database:

```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'sales.txt' INTO TABLE Sales FIELDS TERMINATED BY ' '  
ENCLOSED BY '' ESCAPED BY '\\';  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)  
Records: 1 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Untuk informasi selengkapnya tentang `LOAD DATA` pernyataan tersebut, lihat [MEMUAT Pernyataan DATA](#) dalam dokumentasi MySQL.

Langkah 6: Hidupkan kembali backup otomatis Amazon RDS

Jika Anda mematikan pencadangan otomatis Amazon RDS di [Langkah 4](#), setelah pemuatan selesai, aktifkan pencadangan otomatis dengan menyetel periode retensi cadangan kembali ke nilai pramuatnya. Seperti disebutkan di Langkah 4, Amazon RDS memulai ulang instans DB, jadi bersiaplah untuk pemadaman singkat.

Contoh berikut menjalankan AWS CLI [modify-db-instance](#) perintah untuk mengaktifkan backup otomatis untuk instans `AcmeRDS` DB dan mengatur periode retensi menjadi satu hari:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
```



```
--db-instance-identifier AcmeRDS \  
--backup-retention-period 1 \  
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
--db-instance-identifier AcmeRDS ^  
--backup-retention-period 1 ^  
--apply-immediately
```

Menggunakan replikasi MySQL di Amazon RDS

Anda biasanya menggunakan replika baca untuk mengonfigurasi replikasi antara instans DB Amazon RDS. Untuk informasi umum tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#). Untuk informasi spesifik tentang cara menggunakan replika baca pada Amazon RDS for MySQL, lihat [Menggunakan replika baca MySQL](#).

Anda dapat menggunakan pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) untuk replikasi dengan RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Anda juga dapat menyiapkan replikasi antara instans DB RDS for MySQL dan instans MariaDB atau MySQL yang berada di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi replikasi dengan sumber eksternal, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Untuk opsi replikasi ini, Anda dapat menggunakan replikasi berbasis baris, replikasi berbasis pernyataan, atau replikasi campuran. Replikasi berbasis baris hanya mereplikasi baris yang diubah yang dihasilkan dari laporan SQL. Replikasi berbasis pernyataan mereplikasi seluruh pernyataan SQL. Replikasi campuran menggunakan replikasi berbasis pernyataan jika memungkinkan, tetapi ke replikasi berbasis baris ketika pernyataan SQL yang tidak aman untuk replikasi berbasis pernyataan dijalankan. Dalam sebagian besar kasus, replikasi campuran direkomendasikan. Format biner log dari DB instans menentukan apakah replikasi berbasis baris, berbasis pernyataan, atau campuran. Untuk informasi mengenai pengaturan format log biner, lihat [Mengkonfigurasi MySQL RDS untuk pencatatan biner MySQL untuk database Single-AZ](#).

Note

Anda dapat mengonfigurasi replikasi untuk mengimpor basis data dari instans MariaDB atau MySQL yang berada di luar Amazon RDS, atau untuk mengekspor basis data ke instans tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi](#) dan [Mengekspor data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi](#).

Setelah memulihkan instans DB dari snapshot atau melakukan point-in-time pemulihan, Anda dapat melihat posisi binlog yang dipulihkan terakhir dari database sumber di konsol RDS. Di bawah Log & peristiwa, masukkan binlog. Posisi binlog muncul di bawah Catatan sistem.

Topik

- [Menggunakan replika baca MySQL](#)
- [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#)
- [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#)
- [Mengkonfigurasi multi-source-replication untuk Amazon RDS for MySQL](#)

Menggunakan replika baca MySQL

Setelah itu, Anda bisa menemukan informasi spesifik tentang menggunakan replika baca di RDS for MySQL. Untuk informasi umum tentang replika baca dan petunjuk penggunaannya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca MySQL, lihat topik berikut.

- [Mengonfigurasi filter replikasi dengan MySQL](#)
- [Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MySQL](#)
- [Memperbarui replika baca dengan MySQL](#)
- [Bekerja dengan deployment replika baca multi-AZ dengan MySQL](#)
- [Menggunakan replika baca cascading dengan for My RDS SQL](#)
- [Memantau kelambatan replikasi untuk replika SQL baca saya](#)
- [Memulai dan menghentikan replikasi dengan replika baca MySQL](#)
- [Memecahkan masalah replika SQL baca saya](#)

Mengonfigurasi replika baca dengan MySQL

Sebelum instans DB MySQL dapat berfungsi sebagai sumber replikasi, pastikan untuk mengaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB sumber. Untuk melakukannya, atur periode retensi cadangan ke nilai selain 0. Persyaratan ini juga berlaku untuk replika baca yang merupakan instans DB sumber untuk replika baca lain. Pencadangan otomatis didukung untuk replika baca yang menjalankan versi MySQL apa pun. Anda dapat mengonfigurasi replikasi berdasarkan koordinat log biner untuk instans DB MySQL.

Anda dapat mengonfigurasi replikasi menggunakan pengidentifikasi transaksi global (GTIDS) pada versi berikut:

- RDS untuk MySQL versi 5.7.44 dan versi 5.7 yang lebih tinggi

- RDS untuk MySQL versi 8.0.28 dan versi 8.0 yang lebih tinggi
- RDS untuk MySQL versi 8.4.3 dan versi 8.4 yang lebih tinggi

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Anda dapat membuat hingga 15 replika baca dari satu instans DB dalam Region yang sama. Agar replikasi beroperasi secara efektif, setiap replika baca harus memiliki jumlah sumber daya komputasi dan penyimpanan yang sama seperti instans DB sumber. Jika Anda menskalakan instans DB sumber, maka replika baca juga perlu diskalakan.

RDS for MySQL mendukung replika baca kaskade. Untuk mempelajari cara mengonfigurasi replika baca kaskade, lihat [Menggunakan replika baca cascading dengan for My RDS SQL](#).

Anda dapat menjalankan beberapa replika baca, membuat dan menghapus tindakan pada saat yang sama yang mereferensikan instans DB sumber yang sama. Saat Anda melakukan tindakan ini, tidak boleh ada lebih dari 15 replika baca untuk setiap instans sumber.

Replika baca dari instans DB MySQL tidak dapat menggunakan versi mesin DB yang lebih rendah dari instans DB sumbernya.

Mempersiapkan instans MySQL DB yang menggunakan MyISAM

Jika instans DB MySQL Anda menggunakan mesin nontransaksional seperti, Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut agar berhasil menyiapkan replika baca Anda. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan replika baca memiliki salinan data yang konsisten. Langkah-langkah ini tidak diperlukan jika semua tabel Anda menggunakan mesin transaksional seperti InnoDB.

1. Hentikan semua operasi data manipulation language (DML) dan data definition language (DDL) pada tabel non-transaksional dalam instans DB sumber dan tunggu sampai selesai. Pernyataan SELECT dapat terus berjalan.
2. Flush kunci tabel di instans DB sumber.
3. Buat replika baca menggunakan salah satu metode di bagian berikut.
4. Periksa kemajuan pembuatan replika baca menggunakan, misalnya, operasi API `DescribeDBInstances`. Setelah replika baca tersedia, buka kunci tabel instans DB sumber dan lanjutkan operasi basis data normal.

Mengonfigurasi filter replikasi dengan MySQL

Anda dapat menggunakan filter replikasi untuk menentukan basis data dan tabel mana yang direplikasi dengan replika baca. Filter replikasi dapat menyertakan basis data dan tabel dalam replikasi atau mengecualikannya dari replikasi.

Berikut ini adalah beberapa kasus penggunaan untuk filter replikasi:

- Untuk mengurangi ukuran replika baca. Dengan filter replikasi, Anda dapat mengecualikan basis data dan tabel yang tidak diperlukan pada replika baca.
- Untuk mengecualikan basis data dan tabel dari replika baca untuk alasan keamanan.
- Untuk mereplikasi basis data yang berbeda dan tabel untuk kasus penggunaan tertentu di replika baca yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin menggunakan replika baca khusus untuk analitik atau penyerpihan.
- Untuk contoh DB yang telah membaca replika yang berbeda Wilayah AWS, untuk mereplikasi database atau tabel yang berbeda dalam bentuk yang berbeda. Wilayah AWS

Note

Anda juga dapat menggunakan filter replikasi untuk menentukan basis data dan tabel apa yang direplikasi dengan instans DB MySQL primer yang dikonfigurasi sebagai replika dalam topologi replikasi masuk. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi ini, silakan lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Topik

- [Mengatur parameter filter replikasi untuk RDS for MySQL](#)
- [Batasan filter replikasi untuk RDS for MySQL](#)
- [Contoh filter replikasi untuk RDS for MySQL](#)
- [Melihat filter replikasi untuk replika baca](#)

Mengatur parameter filter replikasi untuk RDS for MySQL

Untuk mengonfigurasi filter replikasi, atur parameter filter replikasi berikut pada replika baca:

- `replicate-do-db` – Mereplikasi perubahan ke basis data yang ditentukan. Ketika Anda menetapkan parameter ini untuk replika baca, hanya basis data yang ditentukan dalam parameter yang direplikasi.
- `replicate-ignore-db` – Jangan mereplikasi perubahan ke basis data yang ditentukan. Ketika parameter `replicate-do-db` diatur untuk replika baca, parameter ini tidak dievaluasi.
- `replicate-do-table` – Mereplikasi perubahan ke tabel yang ditentukan. Ketika Anda menetapkan parameter ini untuk replika baca, hanya tabel yang ditentukan dalam parameter yang direplikasi. Juga, ketika parameter `replicate-do-db` atau `replicate-ignore-db` diatur, pastikan untuk menyertakan basis data yang mencakup tabel tertentu dalam replikasi dengan replika baca.
- `replicate-ignore-table` — Jangan mereplikasi perubahan ke tabel yang ditentukan. Ketika parameter `replicate-do-table` diatur untuk replika baca, parameter ini tidak dievaluasi.
- `replicate-wild-do-table` – Mereplikasi tabel berdasarkan basis data dan pola nama tabel yang ditentukan. Karakter wildcard % dan _ didukung. Ketika parameter `replicate-do-db` atau `replicate-ignore-db` diatur, pastikan untuk menyertakan basis data yang mencakup tabel tertentu dalam replikasi dengan replika baca.
- `replicate-wild-ignore-table` – Jangan mereplikasi tabel berdasarkan basis data dan pola nama tabel yang ditentukan. Karakter wildcard % dan _ didukung. Ketika parameter `replicate-do-table` atau `replicate-wild-do-table` diatur untuk replika baca, parameter ini tidak dievaluasi.

Parameter dievaluasi dalam urutan dalam daftar. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja parameter ini, lihat dokumentasi MySQL:

- Untuk informasi umum, lihat [Opsi dan Variabel Server Replika](#).
- Untuk informasi tentang cara parameter pemfilteran replikasi basis data dievaluasi, lihat [Evaluation of Database-Level Replication and Binary Logging Options](#).
- Untuk informasi tentang cara parameter filter replikasi basis data dievaluasi, lihat [Evaluasi Opsi Replikasi Tingkat Tabel](#).

Secara default, masing-masing parameter ini memiliki nilai kosong. Pada setiap replika baca, Anda dapat menggunakan parameter ini untuk mengatur, mengubah, dan menghapus filter replikasi. Ketika Anda menetapkan salah satu parameter ini, pisahkan masing-masing filter dari yang lain dengan koma.

Anda dapat menggunakan karakter wildcard % dan _ dalam parameter `replicate-wild-do-table` dan `replicate-wild-ignore-table`. Parameter wildcard % mencocokkan jumlah karakter berapa pun, dan wildcard _ hanya mencocokkan satu karakter.

Format pencatatan log biner instans DB sumber penting untuk replikasi karena menentukan catatan perubahan data. Pengaturan parameter `binlog_format` menentukan apakah replikasi berbasis baris atau berbasis pernyataan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi MySQL RDS untuk pencatatan biner MySQL untuk database Single-AZ](#).

Note

Semua pernyataan bahasa definisi data (DDL) direplikasi sebagai pernyataan, terlepas dari pengaturan `binlog_format` pada instans DB sumber.

Batasan filter replikasi untuk RDS for MySQL

Batasan tersebut berlaku kepada filter replikasi untuk RDS for MySQL:

- Setiap parameter filter replikasi memiliki batas 2.000 karakter.
- Koma tidak didukung dalam filter replikasi untuk nilai parameter. Dalam daftar parameter, koma hanya dapat digunakan sebagai pemisah nilai. Misalnya, `ParameterValue='`a,b`'` tidak didukung, `ParameterValue='a,b'` tetapi.
- Opsi MySQL `--binlog-do-db` dan `--binlog-ignore-db` untuk filter log biner tidak didukung.
- Filter replikasi tidak mendukung transaksi XA.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrictions on XA Transactions](#) dalam dokumentasi MySQL.

Contoh filter replikasi untuk RDS for MySQL

Untuk mengonfigurasi filter replikasi untuk replika baca, modifikasi parameter filter replikasi dalam grup parameter yang terkait dengan replika baca tersebut.

Note

Anda tidak dapat mengubah grup parameter default. Jika replika baca menggunakan grup parameter default, buat grup parameter baru dan kaitkan dengan replika baca tersebut. Untuk

mengetahui informasi selengkapnya tentang grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda dapat mengatur parameter dalam grup parameter menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Untuk mengetahui informasi tentang mengatur parameter, lihat . Ketika Anda mengatur parameter dalam grup parameter, semua instans DB yang terkait dengan grup parameter tersebut menggunakan pengaturan parameter. Jika Anda mengatur parameter filter replikasi dalam grup parameter, pastikan bahwa grup parameter dikaitkan hanya dengan replika baca. Biarkan parameter filter replikasi kosong untuk instans DB sumber.

Contoh berikut mengatur parameter menggunakan AWS CLI. Contoh ini menetapkan `ApplyMethod` ke `immediate` sehingga perubahan parameter terjadi segera setelah perintah CLI selesai. Jika Anda ingin menerapkan perubahan tertunda setelah replika baca di-boot ulang, atur `ApplyMethod` ke `pending-reboot`.

Contoh berikut mengatur filter replikasi:

- [Including databases in replication](#)
- [Including tables in replication](#)
- [Including tables in replication with wildcard characters](#)
- [Excluding databases from replication](#)
- [Excluding tables from replication](#)
- [Excluding tables from replication using wildcard characters](#)

Example Menyertakan basis data dalam replikasi

Contoh berikut menyertakan basis data `mydb1` dan `mydb2` dalam replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "ParameterName=replicate-do-  
db,ParameterValue='mydb1,mydb2',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:


```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "ParameterName=replicate-do-  
db,ParameterValue='mydb1,mydb2',ApplyMethod=immediate"
```

Example Menyertakan tabel dalam replikasi

Contoh berikut menyertakan tabel table1 dan table2 dalam mydb1 basis data dalam replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "ParameterName=replicate-do-  
table,ParameterValue='mydb1.table1,mydb1.table2',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "ParameterName=replicate-do-  
table,ParameterValue='mydb1.table1,mydb1.table2',ApplyMethod=immediate"
```

Example Menyertakan tabel dalam replikasi menggunakan karakter wildcard

Contoh berikut menyertakan tabel dengan nama berawalan order dan return dalam basis data mydb dalam replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "ParameterName=replicate-wild-do-table,ParameterValue='mydb.order  
%,mydb.return%',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^
```

```
--parameters "ParameterName=replicate-wild-do-table,ParameterValue='mydb.order
%,mydb.return%',ApplyMethod=immediate"
```

Example Mengecualikan basis data dari replikasi

Contoh berikut mengecualikan basis data mydb5 dan mydb6 dari replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-  
db,ParameterValue='mydb5,mydb6',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-  
db,ParameterValue='mydb5,mydb6',ApplyMethod=immediate"
```

Example Mengecualikan tabel dari replikasi

Contoh berikut mengecualikan tabel table1 dalam basis data mydb5 dan table2 dalam basis data mydb6 dari replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-  
table,ParameterValue='mydb5.table1,mydb6.table2',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "ParameterName=replicate-ignore-  
table,ParameterValue='mydb5.table1,mydb6.table2',ApplyMethod=immediate"
```

Example Mengecualikan tabel dari replikasi menggunakan karakter wildcard

Contoh berikut mengecualikan tabel dengan nama berawalan `order` dan `return` dalam basis data `mydb7` dari replikasi.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myparametergroup \  
  --parameters "ParameterName=replicate-wild-ignore-table,ParameterValue='mydb7.order  
%,mydb7.return%',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myparametergroup ^  
  --parameters "ParameterName=replicate-wild-ignore-table,ParameterValue='mydb7.order  
%,mydb7.return%',ApplyMethod=immediate"
```

Melihat filter replikasi untuk replika baca

Anda dapat melihat filter replikasi untuk replika baca dengan cara berikut:

- Memeriksa pengaturan parameter filter replikasi dalam grup parameter yang terkait dengan replika baca.

Untuk petunjuk, lihat [Melihat nilai parameter untuk grup parameter DB di Amazon RDS](#).

- Dalam klien MySQL, hubungkan ke replika baca dan jalankan pernyataan `SHOW REPLICA STATUS`.

Dalam output, bidang berikut menunjukkan filter replikasi untuk replika baca:

- `Replicate_Do_DB`
- `Replicate_Ignore_DB`
- `Replicate_Do_Table`
- `Replicate_Ignore_Table`
- `Replicate_Wild_Do_Table`
- `Replicate_Wild_Ignore_Table`

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat [Checking Replication Status](#) dalam dokumentasi MySQL.

Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MySQL

Anda dapat menggunakan replikasi tertunda sebagai strategi pemulihan bencana. Dengan replikasi tertunda, Anda menentukan jumlah waktu minimum, dalam detik, untuk menunda replikasi dari sumber ke replika baca. Jika terjadi bencana, seperti tabel yang terhapus secara tidak sengaja, Anda menyelesaikan langkah-langkah berikut untuk memulihkan dari bencana dengan cepat:

- Hentikan replikasi ke replika baca sebelum perubahan yang menyebabkan bencana dikirim ke replika tersebut.

Gunakan prosedur yang tersimpan di [mysql.rds_stop_replication](#) untuk menghentikan replikasi.

- Mulai replikasi dan tentukan bahwa replikasi berhenti secara otomatis di lokasi file log.

Anda menentukan lokasi tepat sebelum bencana menggunakan prosedur tersimpan .

- Tingkatkan replika baca menjadi instans DB sumber baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Note

- Pada RDS untuk MySQL 8.4, replikasi tertunda didukung untuk MySQL 8.4.3 dan yang lebih tinggi. Pada RDS for MySQL 8.0, replikasi tertunda didukung untuk MySQL 8.0.28 dan yang lebih tinggi. Pada RDS untuk MySQL 5.7, replikasi tertunda didukung untuk MySQL 5.7.44 dan yang lebih tinggi.
- Gunakan prosedur yang tersimpan untuk mengonfigurasi replikasi tertunda. Anda tidak dapat mengonfigurasi replikasi tertunda dengan AWS Management Console, AWS CLI API, atau Amazon RDS.
- Anda dapat menggunakan replikasi berdasarkan pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) dalam konfigurasi replikasi tertunda untuk versi berikut:
 - RDS untuk MySQL versi 5.7.44 dan versi 5.7 yang lebih tinggi
 - RDS untuk MySQL versi 8.0.28 dan versi 8.0 yang lebih tinggi
 - RDS untuk MySQL versi 8.4.3 dan versi 8.4 yang lebih tinggi

Jika Anda menggunakan replikasi berbasis GTID, gunakan prosedur tersimpan , bukan prosedur tersimpan . Untuk informasi selengkapnya tentang replikasi, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Topik

- [Mengonfigurasi replikasi tertunda selama pembuatan replika baca](#)
- [Mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang sudah ada](#)
- [Mengatur lokasi untuk menghentikan replikasi ke replika baca](#)
- [Menaikkan replika baca](#)

Mengonfigurasi replikasi tertunda selama pembuatan replika baca

Untuk mengonfigurasi replikasi tertunda untuk replika baca di masa mendatang yang dibuat dari instans DB, jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_configuration](#) dengan parameter target delay.

Untuk mengonfigurasi replikasi tertunda selama pembuatan replika baca

1. Dengan menggunakan klien MySQL, hubungkan ke instans DB MySQL untuk menjadi sumber replika baca sebagai pengguna master.
2. Jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_configuration](#) dengan parameter target delay.

Misalnya, jalankan prosedur tersimpan berikut untuk menentukan bahwa replikasi ditunda setidaknya satu jam (3.600 detik) untuk replika baca yang dibuat dari instans DB saat ini.

```
call mysql.rds_set_configuration('target delay', 3600);
```

Note

Setelah menjalankan prosedur tersimpan ini, replika baca apa pun yang Anda buat menggunakan AWS CLI atau Amazon RDS API dikonfigurasi dengan replikasi yang tertunda oleh jumlah detik yang ditentukan.

Mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang sudah ada

Untuk mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang ada, jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_source_delay](#).

Untuk mengubah replikasi tertunda untuk replika baca yang sudah ada

1. Dengan menggunakan klien MySQL, hubungkan ke replika baca sebagai pengguna master.
2. Gunakan prosedur yang tersimpan di [mysql.rds_stop_replication](#) untuk menghentikan replikasi.
3. Jalankan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_source_delay](#).

Misalnya, jalankan prosedur tersimpan berikut untuk menentukan bahwa replikasi ke replika baca ditunda setidaknya satu jam (3600 detik).

```
call mysql.rds_set_source_delay(3600);
```

4. Gunakan prosedur yang tersimpan di [mysql.rds_start_replication](#) untuk memulai replikasi.

Mengatur lokasi untuk menghentikan replikasi ke replika baca

Setelah menghentikan replikasi ke replika baca, Anda dapat memulai replikasi dan kemudian menghentikannya di lokasi file log biner yang ditentukan menggunakan prosedur tersimpan .

Untuk memulai replikasi ke replika baca dan menghentikan replikasi di lokasi tertentu

1. Dengan menggunakan klien MySQL, hubungkan ke sumber instans DB MySQL sebagai pengguna master.
2. Jalankan prosedur yang tersimpan di .

Contoh berikut memulai replikasi dan mereplikasi perubahan hingga mencapai lokasi 120 di file biner mysql-bin-changelog.000777. Dalam skenario pemulihan bencana, asumsikan bahwa lokasi 120 tepat sebelum bencana.

```
call mysql.rds_start_replication_until(  
  'mysql-bin-changelog.000777',  
  120);
```

Replikasi berhenti secara otomatis ketika stop point tercapai. Peristiwa RDS berikut dibuat: Replication has been stopped since the replica reached the stop point specified by the `rds_start_replication_until` stored procedure.

Menaikkan replika baca

Setelah replikasi dihentikan, dalam skenario pemulihan bencana, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB sumber baru. Untuk informasi tentang mempromosikan replika baca, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Memperbarui replika baca dengan MySQL

Replika baca dirancang untuk mendukung kueri baca, tetapi Anda mungkin memerlukan pembaruan sesekali. Misalnya, Anda mungkin perlu menambahkan indeks untuk mengoptimalkan jenis kueri tertentu yang mengakses replika.

Meskipun Anda dapat mengaktifkan pembaruan dengan mengatur `read_only` parameter ke 0 dalam grup parameter DB untuk replika baca, sebaiknya Anda tidak melakukannya karena dapat menyebabkan masalah jika replika baca menjadi tidak kompatibel dengan instans DB sumber. Untuk operasi pemeliharaan, kami menyarankan Anda menggunakan blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Blue/Green Deployment untuk pembaruan database](#).

Jika Anda menonaktifkan read-only pada replika baca, ubah nilai `read_only` parameter kembali 1 sesegera mungkin.

Bekerja dengan deployment replika baca multi-AZ dengan MySQL

Anda dapat membuat replika baca dari deployment instans DB Multi-AZ atau tunggal-AZ. Anda menggunakan deployment Multi-AZ untuk meningkatkan ketersediaan data kritis, tetapi Anda tidak dapat menggunakan sekunder Multi-AZ untuk melayani kueri hanya baca. Sebagai gantinya, Anda dapat membuat replika baca dari instans DB Multi-AZ multi-lalu lintas tinggi untuk mengeluarkan kueri hanya baca. Jika instans sumber dari deployment Multi-AZ gagal karena replika baca sekunder, setiap replika baca terkait akan otomatis untuk menggunakan sumber sekunder (sekarang primer) sebagai sumber replikasinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat membuat replika baca sebagai instans DB Multi-AZ. Amazon RDS membuat instans siaga replika Anda di Zona Ketersediaan lain untuk dukungan failover untuk replika tersebut. Membuat replika baca Anda sebagai instans DB Multi-AZ tidak tergantung pada apakah basis data sumber adalah instans DB Multi-AZ.

Menggunakan replika baca cascading dengan for My RDS SQL

RDS untuk SQL dukungan saya cascading read replicas. Dengan replika baca cascading, Anda dapat menskalakan pembacaan tanpa menambahkan overhead ke sumber RDS Anda untuk instans DB Saya. SQL

Dengan replika baca cascading, instans RDS for My SQL DB Anda mengirimkan data ke replika baca pertama dalam rantai. Replika baca itu kemudian mengirimkan data ke replika kedua dalam rantai, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah bahwa semua replika baca dalam rantai memiliki perubahan dari instance RDS for My SQL DB, tetapi tanpa overhead hanya pada instance DB sumber.

Anda dapat membuat serangkaian hingga tiga replika baca dalam rantai dari sumber RDS untuk instans My SQL DB. Misalnya, anggaplah Anda memiliki instance RDS for My SQL DB, `mysql-main`. Anda dapat melakukan hal berikut:

- Dimulai dengan `mysql-main`, buat replika baca pertama dalam rantai, `read-replica-1`.
- Selanjutnya, dari `read-replica-1`, buat replika baca berikutnya dalam rantai, `read-replica-2`.
- Akhirnya, dari `read-replica-2`, buat replika baca ketiga dalam rantai, `read-replica-3`.

Anda tidak dapat membuat replika baca lain di luar replika baca kaskade ketiga ini dalam rangkaian untuk `mysql-main`. Serangkaian contoh lengkap dari instans RDS for My SQL source DB hingga akhir serangkaian replika baca berjenjang dapat terdiri dari paling banyak empat instance DB.

Agar replika baca cascading berfungsi, setiap sumber RDS untuk instans My SQL DB harus mengaktifkan pencadangan otomatis. Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis pada replika baca, pertama-tama buat replika baca, lalu ubah replika baca untuk mengaktifkan pencadangan otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca](#).

Seperti halnya replika baca lainnya, Anda dapat mempromosikan replika baca yang merupakan bagian dari kaskade. Mempromosikan replika baca dari dalam rantai replika baca menghilangkan replika tersebut dari rantai. Misalnya, misalkan Anda ingin memindahkan sebagian beban kerja dari instans `mysql-main` DB Anda ke instans baru untuk digunakan oleh departemen akuntansi saja. Dengan asumsi rantai tiga replika baca dari contoh, Anda memutuskan untuk mempromosikan `read-replica-2`. Rantai terpengaruh sebagai berikut:

- Mempromosikan `read-replica-2` menghapusnya dari rantai replikasi.
 - Replika ini sekarang menjadi instans DB baca/tulis penuh.

- Replika ini terus mereplikasi menjadi `read-replica-3`, seperti yang dilakukan sebelum promosi.
- `mysql-main` Anda terus mereplikasi ke `read-replica-1`.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mempromosikan replika baca, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Memantau kelambatan replikasi untuk replika SQL baca saya

Untuk replika SQL baca saya, Anda dapat memantau kelambatan replikasi di Amazon CloudWatch dengan melihat metrik Amazon RDS `ReplicaLag`. Metrik `ReplicaLag` melaporkan nilai kolom `Seconds_Behind_Master` dari perintah `SHOW REPLICA STATUS`.

Penyebab umum kelambatan replikasi untuk My SQL adalah sebagai berikut:

- Pemadaman jaringan.
- Menulis ke tabel yang memiliki indeks berbeda pada replika baca. Jika parameter `read_only` diatur ke `0` pada replika baca, replikasi dapat rusak jika replika baca menjadi tidak kompatibel dengan instans DB sumber. Setelah Anda melakukan tugas pemeliharaan pada replika baca, sebaiknya Anda mengatur kembali parameter `read_only` ke `1`.
- Menggunakan mesin penyimpanan nontransaksional seperti My. ISAM Replikasi hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB di My. SQL

Saat metrik `ReplicaLag` mencapai `0`, replika telah menyamai instans DB sumber. Jika metrik `ReplicaLag` mengembalikan `-1`, maka replikasi saat ini tidak aktif. `ReplicaLag = -1` setara dengan `Seconds_Behind_Master = NULL`.

Memulai dan menghentikan replikasi dengan replika baca MySQL

Anda dapat menghentikan dan memulai ulang proses replikasi di instans DB Amazon RDS dengan memanggil prosedur yang disimpan sistem [mysql.rds_stop_replication](#) dan [mysql.rds_start_replication](#). Anda dapat melakukan ini saat mereplikasi antara dua instans Amazon RDS untuk operasi jangka panjang seperti membuat indeks besar. Anda juga perlu menghentikan dan memulai replikasi saat mengimpor atau mengeksport basis data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi](#) dan [Mengeksport data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi](#).

Jika replikasi dihentikan selama lebih dari 30 hari berturut-turut, baik secara manual atau karena kesalahan replikasi, Amazon RDS menghentikan replikasi antara instans DB sumber dan semua replika baca. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan persyaratan penyimpanan pada instans DB sumber dan waktu failover yang lama. Instans DB replika baca masih tersedia. Namun, replikasi tidak dapat dilanjutkan karena log biner yang diperlukan oleh replika baca dihapus dari instans DB sumber setelah replikasi dihentikan. Anda dapat membuat replika baca baru untuk instans DB sumber untuk memulihkan replikasi.

Memecahkan masalah replika SQL baca saya

Untuk instance SQL DB Saya, dalam beberapa kasus replika baca menyajikan kesalahan replikasi atau inkonsistensi data (atau keduanya) antara replika baca dan instance DB sumbernya. Masalah ini terjadi ketika beberapa peristiwa log biner (binlog) atau log redo InnoDB tidak dialirkan selama kegagalan replika baca atau instans DB sumber. Dalam kasus ini, hapus dan buat ulang replika baca secara manual. Anda dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hal ini dengan menetapkan nilai parameter berikut: `sync_binlog=1` dan `innodb_flush_log_at_trx_commit=1`. Pengaturan ini dapat mengurangi performa, jadi uji dampaknya sebelum menerapkan perubahan di lingkungan produksi.

Warning

Dalam grup parameter yang terkait dengan instans DB sumber, kami sarankan untuk menjaga nilai parameter ini: `sync_binlog=1` dan `innodb_flush_log_at_trx_commit=1`. Parameter ini dinamis. Jika Anda tidak ingin menggunakan pengaturan ini, sebaiknya setel sementara nilai-nilai tersebut sebelum menjalankan operasi apa pun pada instans DB sumber yang mungkin menyebabkannya dimulai ulang. Operasi ini termasuk, namun tidak terbatas pada, boot ulang, boot ulang dengan failover, tingkatkan versi basis data, dan mengubah kelas instans DB atau penyimpanannya. Rekomendasi yang sama berlaku untuk membuat replika baca baru untuk instans DB sumber.

Kegagalan untuk mengikuti panduan ini meningkatkan risiko replika baca yang menghadirkan kesalahan replikasi atau inkonsistensi data (atau keduanya) antara replika baca dan instans DB sumbernya.

Teknologi replikasi untuk My SQL tidak sinkron. Karena mereka tidak sinkron, sesekali `BinLogDiskUsage` meningkatkan instans DB sumber dan `ReplicaLag` pada replika baca diharapkan. Misalnya, volume operasi tulis tinggi ke instans DB sumber dapat terjadi secara

paralel. Sebaliknya, operasi ke replika baca diseret menggunakan utas I/O tunggal, yang dapat menyebabkan jeda antara instans sumber dan replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang replika hanya-baca dalam SQL dokumentasi Saya, lihat Detail implementasi [replikasi](#).

Anda dapat melakukan beberapa hal untuk mengurangi keterlambatan antara pembaruan ke instans DB sumber dan pembaruan berikutnya ke replika baca, seperti berikut:

- Mengukur replika baca untuk memiliki ukuran penyimpanan dan kelas instans DB yang sebanding dengan instans DB sumber.
- Memastikan kompatibilitas pengaturan parameter di grup parameter DB yang digunakan oleh instans DB sumber dan replika baca. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dan instans, lihat diskusi tentang `max_allowed_packet` nanti di bagian ini.

Amazon RDS memantau status replikasi replika baca Anda dan memperbarui `Replication State` bidang instance replika baca `Error` jika replikasi berhenti karena alasan apa pun. Contohnya mungkin jika DML kueri yang dijalankan pada replika baca Anda bertentangan dengan pembaruan yang dibuat pada instans DB sumber.

Anda dapat meninjau detail kesalahan terkait yang dilemparkan oleh SQL mesin Saya dengan melihat `Replication Error` bidang. Peristiwa yang menunjukkan status replika baca juga dihasilkan, termasuk [RDS-EVENT-0045](#), [RDS-EVENT-0046](#), dan [RDS-EVENT-0047](#). Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa dan berlangganan peristiwa, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#). Jika pesan SQL kesalahan saya dikembalikan, tinjau nomor kesalahan dalam [dokumentasi Pesan SQL galat saya](#).

Satu masalah umum yang dapat menyebabkan kesalahan replikasi adalah ketika nilai untuk `max_allowed_packet` parameter untuk replika baca lebih kecil dari `max_allowed_packet` untuk instans DB sumber. Parameter `max_allowed_packet` adalah parameter kustom yang dapat Anda atur di grup parameter DB. Anda gunakan `max_allowed_packet` untuk menentukan ukuran maksimum DML kode yang dapat dijalankan pada database. Dalam beberapa kasus, nilai `max_allowed_packet` dalam grup parameter DB yang dikaitkan dengan replika baca lebih kecil daripada nilai `max_allowed_packet` dalam grup parameter DB yang terkait dengan instans DB sumber. Dalam kasus ini, proses replikasi dapat melempar kesalahan `Packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes` dan menghentikan replikasi. Untuk memperbaiki kesalahan, miliki instans DB sumber dan replika baca menggunakan grup parameter DB dengan nilai parameter `max_allowed_packet` yang sama.

Situasi umum lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan replikasi mencakup hal-hal berikut:

- Tuliskan ke tabel di replika baca. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin membuat indeks pada replika baca yang berbeda dari indeks pada instans DB sumber. Jika Anda melakukannya, atur parameter `read_only` ke 0 untuk membuat indeks. Jika Anda menulis ke tabel pada replika baca, replikasi dapat rusak jika replika baca menjadi tidak kompatibel dengan instans DB sumber. Setelah Anda melakukan tugas pemeliharaan pada replika baca, sebaiknya Anda mengatur kembali parameter `read_only` ke 1.
- Menggunakan mesin penyimpanan non-transaksional seperti My. ISAM Replika baca membutuhkan mesin penyimpanan transaksional. Replikasi hanya didukung untuk mesin penyimpanan InnoDB di My. SQL
- Gunakan kueri nondeterministik yang tidak aman seperti `SYSDATE()`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Determination of safe and unsafe statements in binary logging](#).

Jika Anda memutuskan bahwa Anda dapat melewati kesalahan dengan aman, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan di bagian [Melewatkan kesalahan replikasi saat ini untuk RDS untuk MySQL](#). Jika tidak, Anda dapat menghapus replika baca terlebih dahulu. Selanjutnya Anda membuat instans menggunakan pengenalan instans DB yang sama sehingga titik akhir tetap sama dengan replika baca lama Anda. Jika kesalahan replikasi diperbaiki, `Replication State` berubah menjadi mereplikasi.

Menggunakan replikasi GTID berbasis

Konten berikut menjelaskan cara menggunakan pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) dengan replikasi log biner (binlog) di antara Amazon RDS untuk instans My SQL DB.

Jika Anda menggunakan replikasi binlog dan tidak terbiasa dengan replikasi GTID berbasis dengan MySQL, lihat [Replikasi dengan pengidentifikasi transaksi global](#) di dokumentasi Saya. SQL

GTIDreplikasi berbasis didukung untuk versi berikut:

- Semua RDS untuk versi SQL 8.4 Saya
- Semua RDS untuk versi My SQL 8.0
- Semua RDS untuk versi SQL 5.7 Saya

Semua instans SQL DB Saya dalam konfigurasi replikasi harus memenuhi persyaratan versi ini.

Topik

- [Ikhtisar pengidentifikasi transaksi global \(\) GTIDs](#)

- [Parameter untuk replikasi GTID berbasis](#)
- [Mengaktifkan replikasi berbasis GTID untuk replika baca baru untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Mengaktifkan replikasi berbasis GTID untuk replika baca yang ada untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Menonaktifkan replikasi berbasis GTID untuk instans DB MySQL dengan replika baca](#)

Ikhtisar pengidentifikasi transaksi global () GTIDs

Pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) adalah pengidentifikasi unik yang dihasilkan untuk transaksi SQL yang berkomitmen. Anda dapat menggunakan GTIDs untuk membuat replikasi binlog lebih sederhana dan lebih mudah untuk memecahkan masalah.

Saya SQL menggunakan dua jenis transaksi yang berbeda untuk replikasi binlog:

- GTIDTransaksi — Transaksi yang diidentifikasi oleh aGTID.
- Transaksi anonim — Transaksi yang tidak GTID ditetapkan.

Dalam konfigurasi replikasi, GTIDs unik di semua instans DB. GTIDsmenyederhanakan konfigurasi replikasi karena ketika Anda menggunakannya, Anda tidak perlu merujuk ke posisi file log. GTIDsjuga memudahkan untuk melacak transaksi yang direplikasi dan menentukan apakah instance sumber dan replika konsisten.

Anda dapat menggunakan replikasi GTID berbasis untuk mereplikasi data dengan RDS replika SQL baca saya. Anda dapat mengonfigurasi replikasi GTID berbasis saat membuat replika baca baru, atau Anda dapat mengonversi replika baca yang ada untuk menggunakan GTID replikasi berbasis.

Anda juga dapat menggunakan replikasi GTID berbasis dalam konfigurasi replikasi tertunda dengan RDS for My. SQL Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MySQL](#).

Parameter untuk replikasi GTID berbasis

Gunakan parameter berikut untuk mengkonfigurasi replikasi GTID berbasis.

Parameter	Nilai valid	Deskripsi
gtid_mode	OFF, OFF_PERMISSIVE , ON_PERMISSIVE , ON	OFF menetapkan bahwa transaksi baru adalah transaksi anonim (yaitu, tidak memiliki GTIDs),

Parameter	Nilai valid	Deskripsi
		dan transaksi harus anonim agar dapat direplikasi. OFF_PERMISSIVE menentukan bahwa transaksi baru adalah transaksi anonim, tetapi semua transaksi dapat direplikasi. ON_PERMISSIVE menetapkan bahwa transaksi baru adalah GTID transaksi, tetapi semua transaksi dapat direplikasi. ON menetapkan bahwa transaksi baru adalah GTID transaksi, dan transaksi harus berupa GTID transaksi yang akan direplikasi.
enforce_gtid_consistency	OFF, ON, WARN	OFF memungkinkan transaksi melanggar GTID konsistensi. ON mencegah transaksi melanggar GTID konsistensi. WARN memungkinkan transaksi melanggar GTID konsistensi tetapi menghasilkan peringatan ketika pelanggaran terjadi.

 Note

Dalam AWS Management Console, `gtid_mode` parameter muncul sebagai `gtid-mode`.

Untuk replikasi GTID berbasis, gunakan pengaturan ini untuk grup parameter untuk instans DB Anda atau baca replika:

- ON dan hanya ON_PERMISSIVE berlaku untuk replikasi keluar dari instance RDS DB. Kedua nilai ini menyebabkan instans RDS DB Anda digunakan GTIDs untuk transaksi yang

direplikasi. ON mengharuskan database target juga menggunakan replikasi GTID berbasis.

ON_PERMISSIVE membuat replikasi GTID berbasis opsional pada database target.

- OFF_PERMISSIVE, jika disetel, berarti instans RDS DB Anda dapat menerima replikasi masuk dari database sumber. Mereka dapat melakukan ini terlepas dari apakah database sumber menggunakan replikasi GTID berbasis.
- OFF, jika disetel, berarti instans RDS DB Anda hanya menerima replikasi masuk dari database sumber yang tidak menggunakan replikasi berbasis. GTID

Untuk informasi selengkapnya tentang grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Mengaktifkan replikasi berbasis GTID untuk replika baca baru untuk RDS untuk MySQL

Jika replikasi berbasis GTID diaktifkan untuk instans DB RDS for MySQL, replikasi berbasis GTID dikonfigurasi secara otomatis untuk replika baca dari instans DB.

Untuk mengaktifkan replikasi berbasis GTID untuk replika baca baru

1. Pastikan grup parameter yang terkait dengan instans DB memiliki pengaturan parameter sebagai berikut:
 - `gtid_mode` – ON atau ON_PERMISSIVE
 - `enforce_gtid_consistency` – ON

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur parameter konfigurasi menggunakan grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

2. Jika Anda mengubah grup parameter dari instans DB, boot ulang instans DB tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukannya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).
3. Ciptakan satu replika baca atau lebih dari instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukannya, lihat [Membuat replika baca](#).

Amazon RDS mencoba membuat replikasi berbasis GTID antara instans DB MySQL dan replika baca menggunakan MASTER_AUTO_POSITION. Jika upaya tersebut gagal, Amazon RDS menggunakan posisi file log untuk replikasi dengan replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang MASTER_AUTO_POSITION, lihat [GTID auto-positioning](#) dalam dokumentasi MySQL.

Mengaktifkan replikasi berbasis GTID untuk replika baca yang ada untuk RDS untuk MySQL

Untuk instans DB MySQL yang sudah ada dengan replika baca yang tidak menggunakan replikasi berbasis GTID, Anda dapat mengonfigurasi replikasi berbasis GTID antara instans DB dan replika baca.

Untuk mengaktifkan replikasi berbasis GTID untuk replika baca yang sudah ada

1. Jika instans DB atau replika baca apa pun menggunakan RDS for MySQL versi 8.0 yang lebih rendah dari versi 8.0.26, tingkatkan instans DB atau replika baca ke 8.0.26 atau MySQL versi 8.0 yang lebih tinggi. Semua RDS untuk MySQL 8.4 versi dan 5.7 versi mendukung replikasi berbasis GTID.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB](#).

2. (Opsional) Atur ulang parameter GTID dan uji perilaku instans DB dan replika baca:
 - a. Pastikan grup parameter yang terkait dengan instans DB MySQL dan setiap replika baca memiliki `enforce_gtid_consistency` yang diatur ke `WARN`.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur parameter konfigurasi menggunakan grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

- b. Jika Anda mengubah grup parameter dari instans DB, boot ulang instans DB tersebut. Jika Anda mengubah grup parameter untuk sebuah replika baca, boot ulang replika baca tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

- c. Jalankan instans DB dan replika baca Anda dengan beban kerja normal Anda dan monitor file log.

Jika Anda melihat peringatan tentang transaksi yang tidak kompatibel dengan GTID, sesuaikan agar aplikasi Anda hanya menggunakan fitur yang kompatibel dengan GTID. Pastikan instans DB tidak menghasilkan peringatan apa pun tentang transaksi yang tidak kompatibel dengan GTID sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

3. Atur ulang parameter GTID untuk replikasi berbasis GTID yang memperbolehkan transaksi anonim hingga replika baca telah memproses semuanya.

- a. Pastikan grup parameter yang terkait dengan instans DB dan setiap replika baca memiliki pengaturan parameter sebagai berikut:
 - `gtid_mode` – `ON_PERMISSIVE`
 - `enforce_gtid_consistency` – `ON`
 - b. Jika Anda mengubah grup parameter dari instans DB, boot ulang instans DB tersebut. Jika Anda mengubah grup parameter untuk sebuah replika baca, boot ulang replika baca tersebut.
4. Tunggu hingga semua transaksi anonim Anda direplikasi. Untuk memeriksa apakah semua transaksi tersebut sudah direplikasi, lakukan hal berikut:
 - a. Jalankan pernyataan berikut pada instans DB sumber Anda.

MySQL 8.4

```
SHOW BINARY LOG STATUS;
```

MySQL 5.7 dan 8.0

```
SHOW MASTER STATUS;
```

Perhatikan nilai di kolom `File` dan `Position`.

- b. Pada setiap replika baca, gunakan informasi file dan posisi dari instans sumber dalam langkah sebelumnya untuk menjalankan kueri berikut.

```
SELECT MASTER_POS_WAIT('file', position);
```

Misalnya, jika nama file-nya adalah `mysql-bin-changelog.000031` dan posisinya adalah `107`, jalankan pernyataan berikut.

```
SELECT MASTER_POS_WAIT('mysql-bin-changelog.000031', 107);
```

Jika replika baca melewati posisi yang ditentukan, kueri akan segera ditampilkan. Jika tidak, fungsi tersebut akan menunggu. Lanjutkan ke langkah berikutnya jika kueri menampilkan semua replika baca.

5. Atur ulang parameter GTID untuk replikasi berbasis GTID saja.

- a. Pastikan grup parameter yang terkait dengan instans DB dan setiap replika baca memiliki pengaturan parameter sebagai berikut:
 - `gtid_mode` – ON
 - `enforce_gtid_consistency` – ON
 - b. Boot ulang instans DB dan setiap replika baca.
6. Pada setiap replika baca, jalankan prosedur berikut.

MySQL 8.4 dan versi utama yang lebih tinggi

```
CALL mysql.rds_set_source_auto_position(1);
```

MySQL 8.0 dan versi utama yang lebih rendah

```
CALL mysql.rds_set_master_auto_position(1);
```

Menonaktifkan replikasi berbasis GTID untuk instans DB MySQL dengan replika baca

Anda dapat menonaktifkan replikasi berbasis GTID untuk instans DB MySQL dengan replika baca.

Menonaktifkan replikasi berbasis GTID untuk instans DB MySQL dengan replika baca

1. Pada setiap replika baca, jalankan prosedur berikut:

MySQL 8.4 dan versi utama yang lebih tinggi

```
CALL mysql.rds_set_source_auto_position(0);
```

MySQL 8.0 dan versi utama yang lebih rendah

```
CALL mysql.rds_set_master_auto_position(0);
```

2. Atur ulang `gtid_mode` ke `ON_PERMISSIVE`.
 - a. Pastikan grup parameter yang terkait dengan instans DB MySQL dan setiap replika baca memiliki `gtid_mode` yang diatur ke `ON_PERMISSIVE`.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur parameter konfigurasi menggunakan grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

- b. Boot ulang instans DB MySQL dan setiap replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang mem-boot ulang, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).
3. Atur ulang `gtid_mode` ke `OFF_PERMISSIVE`.
 - a. Pastikan grup parameter yang terkait dengan instans DB MySQL dan setiap replika baca memiliki `gtid_mode` yang diatur ke `OFF_PERMISSIVE`.
 - b. Boot ulang instans DB MySQL dan setiap replika baca.
4. Tunggu hingga semua transaksi GTID diterapkan pada semua replika baca. Untuk memeriksa apakah ini diterapkan, lakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Pada instance MySQL DB, jalankan perintah berikut:

MySQL 8.4

```
SHOW BINARY LOG STATUS
```

MySQL 5.7 dan 8.0

```
SHOW MASTER STATUS
```

Output Anda harus mirip dengan output berikut.

File	Position
mysql-bin-changelog.000031	107

Perhatikan file dan posisi dalam output Anda.

- b. Pada setiap replika baca, gunakan file dan informasi posisi dari contoh sumbernya pada langkah sebelumnya untuk menjalankan kueri berikut:

MySQL 8.4 dan MySQL 8.0.26 dan versi MySQL 8.0 yang lebih tinggi

```
SELECT SOURCE_POS_WAIT('file', position);
```

MySQL 5.7

```
SELECT MASTER_POS_WAIT('file', position);
```

Misalnya, jika nama file `mysql-bin-changelog.000031` dan posisinya `107`, jalankan pernyataan berikut:

MySQL 8.4 dan MySQL 8.0.26 dan versi MySQL 8.0 yang lebih tinggi

```
SELECT SOURCE_POS_WAIT('mysql-bin-changelog.000031', 107);
```

MySQL 5.7

```
SELECT MASTER_POS_WAIT('mysql-bin-changelog.000031', 107);
```

5. Setel ulang parameter GTID untuk menonaktifkan replikasi berbasis GTID.
 - a. Pastikan grup parameter yang terkait dengan instans DB MySQL dan setiap replika baca memiliki pengaturan parameter sebagai berikut:
 - `gtid_mode` – OFF
 - `enforce_gtid_consistency` – OFF
 - b. Boot ulang instans DB MySQL dan setiap replika baca.

Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal

Anda dapat menyiapkan replikasi antara instans DB RDS for MySQL atau MariaDB dan instans MySQL atau MariaDB yang berada di luar Amazon RDS menggunakan replikasi file log biner.

Topik

- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#)

Sebelum Anda mulai

Anda dapat mengonfigurasi replikasi menggunakan posisi file log biner transaksi yang direplikasi.

Izin yang diperlukan untuk memulai replikasi pada instans DB Amazon RDS dibatasi dan tidak tersedia untuk pengguna master Amazon RDS Anda. Karena itu, pastikan Anda menggunakan Amazon RDS atau, dan [mysql.rds_start_replication](#) perintah untuk mengatur replikasi antara database langsung dan database Amazon RDS Anda.

Untuk mengatur format pencatatan log biner untuk basis data MySQL atau MariaDB, perbarui parameter `binlog_format`. Jika instans DB Anda menggunakan grup parameter instans DB default, buat grup parameter DB baru untuk memodifikasi `binlog_format` parameter. Di MariaDB dan MySQL 8.0 dan versi yang lebih rendah, defaultnya `binlog_format MIXED`. Namun, Anda juga dapat mengatur `binlog_format` ke `ROW` atau `STATEMENT` jika Anda memerlukan format log biner (binlog) tertentu. Boot ulang instans DB Anda agar perubahan diterapkan. Di MySQL 8.4 dan versi yang lebih tinggi, defaultnya `binlog_format ROW`.

Untuk informasi tentang mengatur parameter `binlog_format`, lihat [Mengkonfigurasi MySQL RDS untuk pencatatan biner MySQL untuk database Single-AZ](#). Untuk informasi tentang implikasi tipe replikasi MySQL yang berbeda-beda, lihat [Advantages and disadvantages of statement-based and row-based replication](#) dalam dokumentasi MySQL.

Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal

Ikuti pedoman ini saat Anda menyiapkan instans sumber eksternal dan replika di Amazon RDS:

- Pantau peristiwa failover untuk instans DB Amazon RDS yang merupakan replika Anda. Jika terjadi failover, maka instans DB yang merupakan replika Anda dapat dibuat ulang pada host baru dengan alamat jaringan yang berbeda. Untuk informasi tentang cara pemantauan peristiwa failover, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).
- Pertahankan binlog pada instans sumber Anda hingga Anda memverifikasi bahwa binlog tersebut telah diterapkan ke replika. Dengan mempertahankannya, Anda dapat memulihkan instans sumber Anda jika terjadi kegagalan.
- Aktifkan pencadangan otomatis pada instans DB Amazon RDS Anda. Dengan mengaktifkan pencadangan otomatis, Anda dapat memulihkan replika ke titik waktu tertentu jika Anda perlu menyinkronkan ulang instans sumber dan replika Anda. Untuk informasi tentang pencadangan dan point-in-time pemulihan, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

Mengonfigurasi replikasi file log biner dengan Instans sumber eksternal

1. Jadikan instans MySQL atau MariaDB sumber sebagai hanya-baca.

```
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SET GLOBAL read_only = ON;
```

2. Jalankan perintah `SHOW MASTER STATUS` pada instans MySQL atau MariaDB sumber untuk menentukan lokasi binlog.

Anda menerima output yang mirip dengan contoh berikut.

File	Position
mysql-bin-changelog.000031	107

3. Salin basis data dari instans eksternal ke instans DB Amazon RDS menggunakan `mysqldump`. Untuk basis data yang sangat besar, Anda mungkin ingin menggunakan prosedur di [Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
mysqldump --databases database_name \
  --single-transaction \
  --compress \
  --order-by-primary \
  -u local_user \
  -plocal_password | mysql \
  --host=hostname \
  --port=3306 \
  -u RDS_user_name \
  -pRDS_password
```

Untuk Windows:

```
mysqldump --databases database_name ^
  --single-transaction ^
  --compress ^
  --order-by-primary ^
  -u local_user ^
  -plocal_password | mysql ^
```

```
--host=hostname ^  
--port=3306 ^  
-u RDS_user_name ^  
-pRDS_password
```

 Note

Pastikan tidak ada spasi di antara opsi -p dan sandi yang dimasukkan.

Untuk menentukan nama host, nama pengguna, port, dan kata sandi untuk menghubungkan ke instans DB Amazon RDS Anda, gunakan opsi --host, --user (-u), --port, dan -p dalam perintah mysql. Nama host adalah nama Domain Name Service (DNS) dari titik akhir instans DB Amazon RDS, misalnya `myinstance.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com`. Anda dapat menemukan nilai titik akhir dalam detail instans di AWS Management Console.

4. Jadikan instans DB MySQL atau MariaDB sumber sebagai writeable (dapat diubah) lagi.

```
mysql> SET GLOBAL read_only = OFF;  
mysql> UNLOCK TABLES;
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat cadangan untuk digunakan dengan replikasi, lihat [dokumentasi MySQL](#).

5. Di dalam AWS Management Console, tambahkan alamat IP server yang menghosting database eksternal ke grup keamanan virtual private cloud (VPC) untuk instans Amazon RDS DB. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memodifikasi grup keamanan VPC, lihat [Grup keamanan untuk VPC Anda](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Alamat IP dapat berubah jika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda menggunakan alamat IP publik untuk komunikasi antara instans sumber eksternal dan instans DB.
- Instans sumber eksternal dihentikan dan dimulai ulang.

Jika semua kondisi ini terpenuhi, verifikasi alamat IP sebelum menambahkannya.

Anda mungkin juga perlu mengonfigurasi jaringan lokal Anda untuk mengizinkan koneksi dari alamat IP instans DB Amazon RDS Anda. Anda melakukan ini agar jaringan lokal Anda dapat

berkomunikasi dengan instans MySQL atau MariaDB eksternal Anda. Untuk menemukan alamat IP dari instans DB Amazon RDS, gunakan perintah `host`.

```
host db_instance_endpoint
```

Nama host adalah nama DNS dari titik akhir instans DB Amazon RDS.

6. Menggunakan klien pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal dan buat pengguna untuk digunakan untuk replikasi. Gunakan akun ini semata-mata untuk replikasi dan batasi hanya untuk domain Anda guna meningkatkan keamanan. Berikut adalah contohnya.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

Note

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

7. Untuk instans eksternal, berikan hak akses `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` kepada pengguna replikasi Anda. Misalnya, untuk memberikan hak akses `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` pada semua basis data untuk pengguna '`repl_user`' bagi domain Anda, jalankan perintah berikut.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

8. Jadikan instans DB Amazon RDS sebagai replika. Untuk melakukannya, pertama-tama hubungkan ke instans DB Amazon RDS sebagai pengguna master. Kemudian mengidentifikasi database MySQL atau MariaDB eksternal sebagai contoh sumber dengan menggunakan perintah `or`. Gunakan nama file log master dan posisi log master yang Anda tentukan pada langkah 2. Perintah berikut adalah contohnya.

MySQL 8.4

```
CALL mysql.rds_set_external_source ('mysourceserver.mydomain.com', 3306,  
'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1);
```

MariaDB dan MySQL 8.0 dan 5.7


```
CALL mysql.rds_set_external_master ('mymasterserver.mydomain.com', 3306,  
'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1);
```

Note

Pada RDS untuk MySQL, Anda dapat memilih untuk menggunakan replikasi tertunda dengan menjalankan [mysql.rds_set_external_source_with_delay \(RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi\)](#) prosedur atau disimpan sebagai gantinya. [mysql.rds_set_external_master_with_delay \(RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah\)](#) Di RDS for MySQL, salah satu alasan menggunakan replikasi tertunda adalah untuk mengaktifkan pemulihan bencana dengan prosedur tersimpan. Saat ini, RDS untuk MariaDB mendukung replikasi tertunda tetapi tidak mendukung prosedur `mysql.rds_start_replication_until`.

9. Di instans DB Amazon RDS, terbitkan perintah [mysql.rds_start_replication](#) untuk memulai replikasi.

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

Mengkonfigurasi multi-source-replication untuk Amazon RDS for MySQL

Dengan replikasi multi-sumber, Anda dapat menyiapkan instans Amazon RDS for MySQL DB sebagai replika yang menerima peristiwa log biner dari lebih dari satu RDS untuk instans DB sumber MySQL. Replikasi multi-sumber didukung untuk RDS untuk instance MySQL DB yang menjalankan versi mesin berikut:

- Semua MySQL 8.4 versi
- 8.0.35 dan versi minor yang lebih tinggi
- 5.7.44 dan versi minor yang lebih tinggi

Untuk informasi tentang replikasi multi-sumber MySQL, lihat Replikasi Multi-Sumber MySQL dalam [dokumentasi MySQL](#). Dokumentasi MySQL berisi informasi rinci tentang fitur ini, sementara topik ini menjelaskan cara mengkonfigurasi dan mengelola saluran replikasi multi-sumber pada RDS Anda untuk instance MySQL DB.

Kasus penggunaan untuk replikasi multi-sumber

Kasus-kasus berikut adalah kandidat yang baik untuk menggunakan replikasi multi-sumber pada RDS untuk MySQL:

- Aplikasi yang perlu menggabungkan atau menggabungkan beberapa pecahan pada instance DB terpisah menjadi satu pecahan.
- Aplikasi yang perlu menghasilkan laporan dari data yang dikonsolidasikan dari berbagai sumber.
- Persyaratan untuk membuat cadangan data jangka panjang terkonsolidasi yang didistribusikan di antara beberapa RDS untuk instance MySQL DB.

Prasyarat untuk replikasi multi-sumber

Sebelum Anda mengonfigurasi replikasi multi-sumber, selesaikan prasyarat berikut.

- Pastikan bahwa setiap sumber RDS untuk MySQL DB instance memiliki backup otomatis diaktifkan. Mengaktifkan pencadangan otomatis memungkinkan pencatatan biner. Untuk mempelajari cara mengaktifkan pencadangan otomatis, lihat [the section called “Mengaktifkan pencadangan otomatis”](#)
- Untuk menghindari kesalahan replikasi, sebaiknya Anda memblokir operasi penulisan ke instans DB sumber. Anda dapat melakukannya dengan mengatur `read-only` parameter ke `ON` dalam grup parameter kustom yang dilampirkan ke RDS untuk instance DB sumber MySQL. Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat grup parameter kustom baru atau untuk memodifikasi yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat grup parameter DB”](#) dan [the section called “Memodifikasi parameter dalam grup parameter DB”](#).
- Untuk setiap instans DB sumber, tambahkan alamat IP instans ke grup keamanan Amazon virtual private cloud (VPC) untuk instans DB multi-sumber. Untuk mengidentifikasi alamat IP dari instans DB sumber, Anda dapat menjalankan perintah `dig RDS Endpoint`. Jalankan perintah dari instans Amazon EC2 di VPC yang sama dengan instans DB multi-sumber tujuan.
- Untuk setiap instans DB sumber, gunakan klien untuk terhubung ke instans DB dan buat pengguna database dengan hak istimewa yang diperlukan untuk replikasi, seperti pada contoh berikut.

```
CREATE USER 'repl_user' IDENTIFIED BY 'password';  
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user';
```

Note

Dimulai dengan MySQL 8.4, hak istimewa telah REPLICATION SLAVE ditinggalkan dan diganti dengan. REPLICATION REPLICA Untuk MySQL 8.4 dan versi yang lebih baru, gunakan sintaks berikut sebagai gantinya:

```
CREATE USER 'repl_user' IDENTIFIED BY 'password';  
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION REPLICA ON *.* TO 'repl_user';
```

Mengkonfigurasi saluran replikasi multi-sumber pada RDS untuk instans MySQL DB

Mengkonfigurasi saluran replikasi multi-sumber mirip dengan mengkonfigurasi replikasi sumber tunggal. Untuk replikasi multi-sumber, pertama-tama Anda mengaktifkan logging biner pada instance sumber. Kemudian, Anda mengimpor data dari sumber ke replika multi-sumber. Kemudian, Anda memulai replikasi dari setiap sumber dengan menggunakan koordinat log biner atau dengan menggunakan pemosisian otomatis GTID.

Untuk mengonfigurasi RDS untuk instance MySQL DB sebagai replika multi-sumber dari dua atau lebih RDS untuk instance MySQL DB, lakukan langkah-langkah berikut.

Topik

- [Langkah 1: Impor data dari instans DB sumber ke replika multi-sumber](#)
- [Langkah 2: Mulai replikasi dari instans DB sumber ke replika multi-sumber](#)

Langkah 1: Impor data dari instans DB sumber ke replika multi-sumber

Lakukan langkah-langkah berikut pada setiap instans DB sumber.

Sebelum Anda mengimpor data dari sumber ke replika multi-sumber, tentukan file log biner saat ini dan posisikan dengan menjalankan perintah. SHOW MASTER STATUS Catat detail ini untuk digunakan pada langkah berikutnya. Dalam contoh output ini, file adalah mysql-bin-changelog.000031 dan posisinya adalah107.

Note

Dimulai dengan MySQL 8.4, perintah telah `SHOW MASTER STATUS` usang dan diganti dengan `SHOW BINARY LOG STATUS` Untuk MySQL 8.4 dan versi yang lebih baru, gunakan sebagai gantinya. `SHOW BINARY LOG STATUS`

File	Position
-----	-----
mysql-bin-changelog.000031	107
-----	-----

Sekarang salin database dari instance DB sumber ke replika multi-sumber dengan menggunakan `mysqldump`, seperti pada contoh berikut.

```
mysqldump --databases database_name \
--single-transaction \
--compress \
--order-by-primary \
-u RDS_user_name \
-p RDS_password \
--host=RDS Endpoint | mysql \
--host=RDS Endpoint \
--port=3306 \
-u RDS_user_name \
-p RDS_password
```

Setelah menyalin database, Anda dapat mengatur parameter read-only ke instans OFF DB sumber.

Langkah 2: Mulai replikasi dari instans DB sumber ke replika multi-sumber

Untuk setiap instans DB sumber, gunakan kredensi pengguna administratif untuk terhubung ke instance, dan jalankan dua prosedur tersimpan berikut. Prosedur tersimpan ini mengonfigurasi replikasi pada saluran dan memulai replikasi. Contoh ini menggunakan nama file binlog dan posisi dari output contoh pada langkah sebelumnya.

```
CALL mysql.rds_set_external_source_for_channel('mysourcehost.example.com', 3306,
'repl_user', 'password', 'mysql-bin-changelog.000031', 107, 1, 'channel_1');
CALL mysql.rds_start_replication_for_channel('channel_1');
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan prosedur tersimpan ini dan lainnya untuk menyiapkan dan mengelola saluran replikasi Anda, lihat [the section called “Mengelola replikasi multi-sumber”](#).

Menggunakan filter dengan replikasi multi-sumber

Anda dapat menggunakan filter replikasi untuk menentukan database dan tabel mana yang direplikasi dalam replika multi-sumber. Filter replikasi dapat menyertakan basis data dan tabel dalam replikasi atau mengecualikannya dari replikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang filter replikasi, lihat [the section called “Mengonfigurasi filter replikasi”](#).

Dengan replikasi multi-sumber, Anda dapat mengonfigurasi filter replikasi secara global atau di tingkat saluran. Pemfilteran tingkat saluran hanya tersedia dengan instans DB yang didukung yang menjalankan versi 8.0 atau versi 8.4. Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi filter secara global atau di tingkat saluran.

Perhatikan persyaratan dan perilaku berikut dengan pemfilteran dalam replikasi multi-sumber:

- Kutipan belakang (``) di sekitar nama saluran diperlukan.
- Jika Anda mengubah filter replikasi dalam grup parameter, replika multi-sumber `sql_thread` untuk semua saluran dengan pembaruan akan dimulai ulang untuk menerapkan perubahan secara dinamis. Jika pembaruan melibatkan filter global, maka semua saluran replikasi dalam status berjalan dimulai ulang.
- Semua filter global diterapkan sebelum filter khusus saluran apa pun.
- Jika filter diterapkan secara global dan pada tingkat saluran, maka hanya filter tingkat saluran yang diterapkan. Misalnya, jika filternya `replicate_ignore_db="db1, `channel_22`:db2"`, maka `replicate_ignore_db` disetel ke `db1` diterapkan ke semua saluran kecuali untuk `channel_22`, dan hanya `channel_22` mengabaikan perubahan dari `db2`.

Contoh 1: Mengatur filter global

Dalam contoh berikut, `temp_data` database dikecualikan dari replikasi di setiap saluran.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
--db-parameter-group-name myparametergroup \  
--parameters "ParameterName=replicate-ignore-  
db,ParameterValue='temp_data',ApplyMethod=immediate"
```

Contoh 2: Mengatur filter tingkat saluran

Dalam contoh berikut, perubahan dari `sample22` database hanya disertakan dalam `saluranchannel_22`. Demikian pula, perubahan dari `sample99` database hanya disertakan dalam `saluranchannel_99`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
--db-parameter-group-name myparametergroup \  
--parameters "ParameterName=replicate-do-db,ParameterValue='\`channel_22\`:sample22,\  
\`channel_99\`:sample99',ApplyMethod=immediate"
```

Memantau saluran replikasi multi-sumber

Anda dapat memantau saluran individual dalam replika multi-sumber dengan menggunakan metode berikut:

- Untuk memantau status semua saluran atau saluran tertentu, sambungkan ke replika multi-sumber dan jalankan perintah `SHOW REPLICA STATUS` atau `SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL 'channel_name'`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memeriksa Status Replikasi](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Untuk menerima pemberitahuan saat saluran replikasi dimulai, dihentikan, atau dihapus, gunakan pemberitahuan acara RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon”](#).
- Untuk memantau lag untuk saluran tertentu, periksa `ReplicationChannelLag` metrik untuk itu. Titik data untuk metrik ini memiliki jangka waktu 60 detik (1 menit) yang tersedia selama 15 hari. Untuk menemukan lag saluran replikasi untuk saluran, gunakan pengenal instance dan nama saluran replikasi. Untuk menerima pemberitahuan ketika lag ini melebihi ambang batas tertentu, Anda dapat mengatur CloudWatch alarm. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memantau RDS dengan CloudWatch”](#).

Pertimbangan dan praktik terbaik untuk replikasi multi-sumber

Sebelum Anda menggunakan replikasi multi-sumber pada RDS untuk MySQL, tinjau pertimbangan dan praktik terbaik berikut:

- Pastikan bahwa instans DB yang dikonfigurasi sebagai replika multi-sumber memiliki sumber daya yang cukup seperti throughput, memori, CPU, dan IOPS untuk menangani beban kerja dari beberapa instance sumber.
- Pantau pemanfaatan sumber daya secara teratur pada replika multi-sumber Anda dan sesuaikan konfigurasi penyimpanan atau instans untuk menangani beban kerja tanpa membebani sumber daya.
- Anda dapat mengonfigurasi replikasi multi-utas pada replika multi-sumber dengan mengatur variabel `replica_parallel_workers` sistem ke nilai yang lebih besar dari 0. Dalam hal ini, jumlah utas yang dialokasikan untuk setiap saluran adalah nilai variabel ini, ditambah satu utas koordinator untuk mengelola utas applier.
- Konfigurasi filter replikasi dengan tepat untuk menghindari konflik. Untuk mereplikasi seluruh database ke database lain pada replika, Anda dapat menggunakan opsi `--replicate-rewrite-db`. Misalnya, Anda dapat mereplikasi semua tabel dalam database A ke database B pada contoh replika. Pendekatan ini dapat membantu ketika semua instance sumber menggunakan konvensi penamaan skema yang sama. Untuk informasi tentang `--replicate-rewrite-db` opsi, lihat [Opsi Server Replika dan Variabel](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Untuk menghindari kesalahan replikasi, hindari menulis ke replika. Kami menyarankan Anda mengaktifkan `read_only` parameter pada replika multi-sumber untuk memblokir operasi penulisan. Melakukannya membantu menghilangkan masalah replikasi yang disebabkan oleh operasi penulisan yang bertentangan.
- Untuk meningkatkan kinerja operasi baca seperti jenis dan gabungan beban tinggi yang dijalankan pada replika multi-sumber, pertimbangkan untuk menggunakan RDS Optimized Reads. Fitur ini dapat membantu dengan kueri yang bergantung pada tabel sementara besar atau mengurutkan file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meningkatkan kinerja kueri dengan Bacaan yang RDS Dioptimalkan”](#).
- Untuk meminimalkan kelambatan replikasi dan meningkatkan kinerja replika multi-sumber, pertimbangkan untuk mengaktifkan penulisan yang dioptimalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Meningkatkan performa penulisan dengan RDS Optimized Writes for MySQL”](#).
- Lakukan operasi manajemen (seperti mengubah konfigurasi) pada satu saluran pada satu waktu, dan hindari melakukan perubahan pada beberapa saluran dari beberapa koneksi. Praktik-praktik ini dapat menyebabkan konflik dalam operasi replikasi. Misalnya, mengeksekusi `rds_skip_repl_error_for_channel` dan `rds_start_replication_for_channel` prosedur secara bersamaan dari beberapa koneksi dapat menyebabkan melewati peristiwa pada saluran yang berbeda dari yang dimaksudkan.

- Anda dapat mengaktifkan pencadangan pada instans replikasi multi-sumber dan mengekspor data dari instans tersebut ke bucket Amazon S3 untuk menyimpannya untuk tujuan jangka panjang. Namun, penting juga untuk mengonfigurasi cadangan dengan retensi yang sesuai pada instance sumber individual. Untuk informasi tentang mengekspor data snapshot ke Amazon S3, lihat [the section called “Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3”](#)
- Untuk mendistribusikan beban kerja baca pada replika multi-sumber, Anda dapat membuat replika baca dari replika multi-sumber. Anda dapat menemukan replika baca ini secara berbeda Wilayah AWS berdasarkan persyaratan aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca, lihat [the section called “MySQL baca replika”](#).

Keterbatasan untuk replikasi multi-sumber pada RDS untuk MySQL

Batasan berikut berlaku untuk replikasi multi-sumber pada RDS untuk MySQL:

- Saat ini, RDS untuk MySQL mendukung konfigurasi maksimum 15 saluran untuk replika multi-sumber.
- Instance replika baca tidak dapat dikonfigurasi sebagai replika multi-sumber.
- Untuk mengonfigurasi replikasi multi-sumber pada RDS untuk MySQL yang menjalankan engine versi 5.7, Performance Schema harus diaktifkan pada instance replika. Mengaktifkan Skema Kinerja adalah opsional pada RDS untuk MySQL yang menjalankan engine versi 8.0 atau 8.4.
- Untuk RDS untuk MySQL yang menjalankan engine versi 5.7, filter replikasi berlaku untuk semua saluran replikasi. Untuk RDS untuk MySQL yang menjalankan engine versi 8.0 atau 8.4, Anda dapat mengonfigurasi filter yang berlaku untuk semua saluran replikasi atau saluran individual.
- Memulihkan snapshot RDS atau melakukan Point-in-time-Restore (PITR) tidak memulihkan konfigurasi saluran replika multi-sumber.
- Saat Anda membuat replika baca dari replika multi-sumber, itu hanya mereplikasi data dari instance multi-sumber. Itu tidak mengembalikan konfigurasi saluran apa pun.
- MySQL tidak mendukung pengaturan jumlah pekerja paralel yang berbeda untuk setiap saluran. Setiap saluran mendapatkan jumlah pekerja paralel yang sama berdasarkan `replica_parallel_workers` nilainya.

Batasan tambahan berikut berlaku jika target replikasi multi-sumber Anda adalah cluster DB multi-AZ:

- Saluran harus dikonfigurasi untuk sumber RDS untuk instance MySQL sebelum penulisan ke instance itu terjadi.

- Setiap sumber RDS untuk instance MySQL harus mengaktifkan replikasi berbasis GTID.
- Peristiwa failover pada cluster DB menghapus konfigurasi replikasi multi-sumber. Memulihkan konfigurasi itu membutuhkan pengulangan langkah-langkah konfigurasi.

Mengonfigurasi kluster aktif-aktif untuk RDS for MySQL

Cluster aktif-aktif di Amazon RDS adalah konfigurasi database tempat beberapa node secara aktif menangani operasi baca dan tulis, mendistribusikan beban kerja di seluruh instance untuk meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas. Setiap node dalam cluster disinkronkan untuk menjaga konsistensi data, memungkinkan ketersediaan tinggi dan failover lebih cepat jika terjadi kegagalan node

Anda dapat mengatur kluster aktif-aktif untuk RDS for MySQL dengan menggunakan plugin MySQL Group Replication. Plugin Group Replication didukung untuk RDS untuk instance MySQL DB yang menjalankan versi berikut:

- Semua MySQL 8.4 versi
- MySQL 8.0.35 dan versi minor yang lebih tinggi

Lihat informasi tentang MySQL Group Replication di [Group Replication](#) dalam dokumentasi MySQL. Dokumentasi MySQL berisi informasi terperinci tentang fitur ini, sementara topik ini menjelaskan cara mengonfigurasi dan mengelola plugin pada instans basis data RDS for MySQL Anda.

Note

Singkat cerita, semua penyebutan kluster "aktif-aktif" dalam topik ini mengacu kepada kluster aktif-aktif yang menggunakan plugin MySQL Group Replication.

Kasus penggunaan untuk kluster aktif-aktif

Kasus-kasus berikut adalah calon yang baik untuk menggunakan kluster aktif-aktif:

- Aplikasi yang membutuhkan semua instans basis data di dalam kluster untuk mendukung operasi tulis. Plugin Group Replication menjaga data tetap konsisten pada setiap instans basis data di dalam kluster aktif-aktif. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara kerjanya di [Group Replication](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Aplikasi yang membutuhkan ketersediaan sinambung basis data. Dengan kluster aktif-aktif, data disimpan pada semua instans basis data di dalam kluster. Jika satu instans basis data gagal, aplikasi dapat mengalihkan lalu lintas ke instans basis data yang lain di dalam kluster.

- Aplikasi yang mungkin perlu membagi operasi baca dan tulis di antara instans basis data yang berbeda di kluster untuk tujuan penyeimbangan beban. Dengan kluster aktif-aktif, aplikasi Anda dapat mengirim lalu lintas baca ke instans basis data tertentu dan menulis lalu lintas ke instans lain. Anda juga dapat mengganti kapan saja instans basis data yang akan dikirim lalu lintas baca atau tulis.

Topik

- [Keterbatasan dan pertimbangan untuk cluster aktif-aktif](#)
- [Mempersiapkan cluster aktif-aktif lintas VPC](#)
- [Setelan parameter yang diperlukan untuk kluster aktif-aktif](#)
- [Mengonversi instans basis data yang ada ke kluster aktif-aktif](#)
- [Menyiapkan kluster aktif-aktif dengan instans basis data baru](#)
- [Menambahkan instans basis data ke kluster aktif-aktif](#)
- [Memantau kluster aktif-aktif](#)
- [Menghentikan Group Replication pada instans basis data dalam kluster aktif-aktif](#)
- [Mengganti nama instans basis data di kluster aktif-aktif](#)
- [Mengeluarkan instans basis data dari kluster aktif-aktif](#)

Keterbatasan dan pertimbangan untuk cluster aktif-aktif

Cluster aktif aktif di Amazon RDS menawarkan ketersediaan dan skalabilitas yang ditingkatkan dengan mendistribusikan beban kerja di beberapa instans. Namun, ada batasan dan pertimbangan penting yang perlu diingat saat menggunakan arsitektur ini.

Bagian berikut menguraikan faktor-faktor kunci seperti penundaan replikasi, resolusi konflik, alokasi sumber daya, dan perilaku failover. Memahami pertimbangan ini dapat membantu memastikan kinerja dan keandalan yang optimal dalam penerapan kluster aktif-aktif.

Topik

- [Batasan untuk kluster aktif-aktif RDS for MySQL](#)
- [Pertimbangan dan praktik terbaik untuk RDS untuk cluster aktif-aktif MySQL](#)

Batasan untuk klaster aktif-aktif RDS for MySQL

Batasan berikut berlaku bagi klaster aktif-aktif untuk RDS for MySQL:

- Nama pengguna master tidak boleh `rdsgrepladmin` untuk instans basis data di klaster aktif-aktif. Nama pengguna ini dicadangkan untuk koneksi Group Replication.
- Untuk instans basis data dengan replika baca di klaster aktif-aktif, status replikasi yang berkepanjangan selain `Replicating` dapat menyebabkan file log melebihi batas penyimpanan. Lihat informasi tentang status replika baca di [Memantau replikasi baca](#).
- Deployment blue/green tidak didukung untuk instans basis data di klaster aktif-aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Aurora Deployment untuk pembaruan database](#).
- Autentikasi Kerberos tidak didukung untuk instans basis data di klaster aktif-aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS for MySQL](#).
- Instans basis data di klaster basis data Multi-AZ tidak dapat ditambahkan ke klaster aktif-aktif. Namun, instans basis data dalam deployment instans basis data Multi-AZ dapat ditambahkan ke klaster aktif-aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).
- Tabel yang tidak memiliki kunci primer tidak direplikasi dalam klaster aktif-aktif karena penulisan ditolak oleh plugin Group Replication.
- Tabel non-InnoDB tidak direplikasi dalam klaster aktif-aktif.
- Klaster aktif-aktif tidak mendukung pernyataan-pernyataan DML dan DDL yang konkuren pada instans basis data yang berbeda di klaster.
- Anda tidak dapat mengonfigurasi klaster aktif-aktif untuk menggunakan mode primer tunggal untuk mode replikasi grup. Untuk konfigurasi ini, sebaiknya gunakan klaster basis data Multi-AZ sebagai gantinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penerapan cluster DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).
- Replikasi multisumber tidak didukung untuk instans basis data di klaster aktif-aktif.
- Klaster aktif-aktif lintas Wilayah tidak dapat menerapkan verifikasi otoritas sertifikat (CA) untuk koneksi Group Replication.

Pertimbangan dan praktik terbaik untuk RDS untuk cluster aktif-aktif MySQL

Sebelum Anda menggunakan klaster aktif-aktif RDS for MySQL, tinjau beberapa pertimbangan dan praktik terbaik berikut:

- Klaster aktif-aktif tidak dapat memiliki lebih dari sembilan instans basis data.
- Dengan plugin Group Replication, Anda dapat mengendalikan jaminan konsistensi transaksi klaster aktif-aktif. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Transaction Consistency Guarantees](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Konflik mungkin terjadi ketika instans basis data yang berbeda memperbarui baris yang sama di klaster aktif-aktif. Lihat informasi tentang konflik dan resolusi konflik di [Group Replication](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Untuk toleransi kesalahan, sertakan setidaknya tiga instans basis data di klaster aktif-aktif Anda. Mengonfigurasi klaster aktif-aktif hanya dengan satu atau dua instans basis data dapat dilakukan, tetapi klaster tidak akan toleran terhadap kesalahan. Lihat informasi tentang toleransi kesalahan di [Fault-tolerance](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Ketika instans basis data bergabung dengan klaster aktif-aktif yang ada dan menjalankan versi mesin yang sama dengan versi mesin terendah di klaster, instans basis data bergabung dalam mode baca tulis.
- Ketika instans basis data bergabung dengan klaster aktif-aktif yang ada dan menjalankan versi mesin yang lebih tinggi daripada versi mesin terendah di klaster, instans basis data harus tetap dalam mode hanya-baca.
- Jika Anda mengaktifkan Replikasi Grup untuk instans DB dengan menyetel `rds.group_replication_enabled` parameter-nya ke 1 dalam grup parameter DB, tetapi replikasi belum dimulai atau gagal dimulai, instans DB ditempatkan dalam super-read-only mode untuk mencegah inkonsistensi data. Untuk informasi tentang super-read-only mode, lihat dokumentasi [MySQL](#).
- Anda dapat memutakhirkan instans basis data di klaster aktif-aktif, tetapi instans basis data akan hanya baca hingga semua instans basis data lain di klaster aktif-aktif ditingkatkan ke versi mesin yang sama atau versi mesin yang lebih tinggi. Saat Anda memutakhirkan instans basis data, instans basis data bergabung secara otomatis dengan klaster aktif-aktif yang sama saat pemutakhiran selesai. Untuk menghindari peralihan yang tidak diinginkan ke mode hanya baca untuk instans basis data, nonaktifkan peningkatan versi kecil otomatis untuknya. Lihat informasi tentang pemutakhiran instans basis data MySQL di [Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB](#).
- Anda dapat menambahkan instans basis data dalam deployment instans basis data Multi-AZ ke klaster aktif-aktif yang ada. Anda juga dapat mengonversi instans basis data AZ Tunggal dalam klaster aktif-aktif menjadi deployment instans basis data Multi-AZ. Jika instans basis data utama dalam deployment Multi-AZ gagal, instans utama melakukan failover ke instans siaga. Instans basis data utama baru bergabung secara otomatis dengan klaster yang sama setelah failover

selesai. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang deployment instans basis data Multi-AZ di [Penerapan instans DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

- Kami menganjurkan supaya instans-instans basis data dalam klaster aktif-aktif memiliki rentang waktu yang berbeda-beda untuk jendela pemeliharaannya. Praktik ini menghindari beberapa instans basis data di klaster menjadi serentak offline selama pemeliharaan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Jendela pemeliharaan Amazon RDS](#).
- Klaster aktif-aktif dapat menggunakan SSL untuk koneksi di antara instans-instans basis data. Untuk mengonfigurasi koneksi SSL, atur parameter-parameter [group_replication_recovery_use_ssl](#) dan [group_replication_ssl_mode](#). Nilai untuk parameter-parameter ini harus cocok untuk semua instans basis data di klaster aktif-aktif.

Saat ini, klaster aktif-aktif tidak mendukung verifikasi otoritas sertifikat (CA) untuk koneksi di antara Wilayah AWS. Jadi, parameter [group_replication_ssl_mode](#) harus diatur ke DISABLED (default) atau REQUIRED untuk klaster lintas Wilayah.

- Sebuah klaster aktif-aktif RDS for MySQL berjalan dalam mode multi-utama. Nilai default [group_replication_enforce_update_everywhere_checks](#) adalah ON dan parameter ini statis. Ketika parameter ini diatur ke ON, aplikasi tidak dapat menyisipkan ke dalam tabel yang memiliki batasan kunci asing kaskade.
- Klaster aktif-aktif RDS for MySQL menggunakan tumpukan komunikasi MySQL alih-alih XCOM untuk keamanan koneksi. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Communication Stack for Connection Security Management](#) dalam dokumentasi MySQL.
- Ketika grup parameter basis data dikaitkan dengan instans basis data dalam klaster aktif-aktif, kami menyarankan supaya hanya mengaitkan grup parameter basis data ini dengan instans-instans basis data lain yang ada di klaster.
- Klaster aktif-aktif hanya mendukung instans basis data RDS for MySQL. Instans basis data ini harus menjalankan versi mesin basis data yang didukung.
- Ketika instans basis data di klaster aktif-aktif mengalami kegagalan yang tidak terduga, RDS memulai secara otomatis pemulihan instans basis data. Jika instans DB tidak pulih, sebaiknya ganti dengan instans DB baru dengan melakukan point-in-time pemulihan dengan instans DB yang sehat di cluster. Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan instans DB ke cluster aktif-aktif menggunakan pemulihan point-in-time](#).
- Anda dapat menghapus instans basis data di klaster aktif-aktif tanpa memengaruhi instans basis data yang lain di situ. Lihat informasi tentang menghapus instans basis data di [Menghapus instans DB](#).

- Ketika instans DB secara tidak sengaja meninggalkan cluster aktif-aktif, secara default parameter berubah menjadi `group_replication_exit_state_action`. `OFFLINE_MODE` Dalam keadaan ini, instans DB tidak dapat diakses dan Anda harus me-reboot instans DB untuk membawanya kembali online dan bergabung kembali dengan cluster. Anda dapat mengubah perilaku ini dengan memodifikasi `group_replication_exit_state_action` parameter dalam grup parameter kustom. Dengan menyetel parameter ke `READ_ONLY`, ketika instans DB secara tidak sengaja meninggalkan cluster, ia memasuki status super hanya-baca daripada offline.

Mempersiapkan cluster aktif-aktif lintas VPC

Anda dapat mengonfigurasi cluster aktif-aktif dengan Amazon RDS for MySQL DB instans di lebih dari satu VPC. VPCs Bisa sama Wilayah AWS atau berbeda Wilayah AWS.

Note

Mengirim lalu lintas antara beberapa Wilayah AWS mungkin menimbulkan biaya tambahan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Ikhtisar Biaya Transfer Data untuk Arsitektur Umum](#).

Jika Anda mengonfigurasi kluster aktif-aktif dalam satu VPC, Anda dapat melewati langkah-langkah ini dan melanjutkan ke [Menyiapkan kluster aktif-aktif dengan instans basis data baru](#).

Untuk mempersiapkan kluster aktif-aktif dengan instans basis data di lebih dari satu VPC

1. Pastikan rentang IPv4 alamat di blok CIDR memenuhi persyaratan berikut:
 - Rentang IPv4 alamat di blok CIDR tidak VPCs dapat tumpang tindih.
 - Semua rentang IPv4 alamat di blok CIDR harus lebih rendah dari `128.0.0.0/subnet_mask` atau lebih tinggi dari `subnet_mask 128.0.0.0/`.

Rentang-rentang berikut menggambarkan persyaratan ini:

- `10.1.0.0/16` di satu VPC dan `10.2.0.0/16` di VPC yang lain didukung.
- `172.1.0.0/16` di satu VPC dan `172.2.0.0/16` di VPC yang lain didukung.
- `10.1.0.0/16` di satu VPC dan `10.1.0.0/16` di VPC yang lain tidak didukung karena bertumpang tindih.

- 10.1.0.0/16 di satu VPC dan 172.1.0.0/16 di VPC yang lain tidak didukung karena yang satu di bawah 128.0.0.0/*subnet_mask* dan yang lain di atas 128.0.0.0/*subnet_mask*.

Lihat informasi tentang blok CIDR di [Blok CIDR VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

2. Di setiap VPC, pastikan bahwa resolusi DNS dan nama host DNS keduanya diaktifkan.

Lihat petunjuknya di [Melihat dan memperbarui atribut-atribut DNS untuk VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

3. Konfigurasi VPCs agar Anda dapat merutekan lalu lintas di antara mereka dengan salah satu cara berikut:
 - Buat koneksi peering VPC antara file. VPCs

Lihat petunjuknya di [Membuat koneksi peering VPC](#) dalam Panduan Peering Amazon VPC. Di setiap VPC, pastikan ada aturan masuk untuk grup keamanan Anda yang merujuk ke grup keamanan di VPC yang menjadi rekan/peer. Melakukan hal itu memungkinkan lalu lintas mengalir ke dan dari instans yang terkait dengan grup keamanan yang dirujuk di VPC yang menjadi rekan/peer. Lihat petunjuknya di [Memperbarui grup keamanan untuk merujuk ke grup keamanan rekan](#) dalam Panduan Peering Amazon VPC.

- Buat gateway transit antara VPCs.

Lihat petunjuknya di [Memulai gateway transit](#) dalam Gerbang Transit Amazon VPC. Di setiap VPC, pastikan ada aturan masuk untuk grup keamanan Anda yang mengizinkan lalu lintas dari VPC lain, seperti aturan masuk yang menentukan CIDR VPC yang lain. Melakukan hal itu akan memungkinkan lalu lintas mengalir ke dan dari instans yang dikaitkan dengan grup keamanan yang dirujuk di kluster aktif-aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol lalu lintas ke AWS sumber daya Anda menggunakan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Setelan parameter yang diperlukan untuk kluster aktif-aktif

Mengonfigurasi parameter untuk cluster aktif-aktif di RDS Amazon untuk SQL My sangat penting untuk menjaga kinerja dan stabilitas operasional yang konsisten. Tabel ini merinci parameter kunci yang mengontrol replikasi, resolusi konflik, dan distribusi beban kerja. Konfigurasi yang benar memastikan sinkronisasi yang efisien antar node, meminimalkan kelambatan replikasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan terdistribusi atau lalu lintas tinggi.

Parameter	Deskripsi	Setelan diperlukan
<code>binlog_format</code>	Mengatur format pencatatan log biner. Nilai default RDS untuk versi My SQL 8.0 dan yang lebih rendah adalah MIXED. Nilai default RDS untuk versi My SQL 8.4 adalah ROW. Untuk informasi selengkapnya, lihat SQL dokumentasi Saya .	ROW
<code>enforce_gtid_consistency</code>	Menegakkan GTID konsistensi untuk eksekusi pernyataan. Nilai default RDS untuk My SQL adalah OFF. Untuk informasi selengkapnya, lihat SQL dokumentasi Saya .	ON
<code>group_replication_group_name</code>	Menetapkan nama Replikasi Grup ke a. UUID UUIDFormatnya adalah 11111111-2222-3333-4444-555555555555. Anda dapat menghasilkan My SQL UUID dengan menghubungkan ke instans SQL DB Saya dan menjalankannya <code>SELECT UUID()</code> . Nilai harus sama untuk semua instans basis data di kluster aktif-aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat SQL dokumentasi Saya .	A Saya SQL UUID
<code>gtid-mode</code>	Kontrol GTID berbasis logging. Nilai default RDS untuk My SQL adalah OFF_PERMISSIBLE	ON

Parameter	Deskripsi	Setelan diperlukan
<code>rds.custom_dns_resolution</code>	SSIVE . Untuk informasi selengkapnya, lihat SQLdokumentasi Saya. Menentukan apakah akan mengizinkan DNS resolusi dari DNS server Amazon di AndaVPC. DNSresolusi harus diaktifkan ketika Replikasi Grup diaktifkan dengan <code>rds.group_replication_enabled</code> parameter . DNSresolusi tidak dapat diaktifkan ketika Replikasi Grup dinonaktifkan dengan <code>rds.group_replication_enabled</code> parameter . Untuk informasi selengkapnya, lihat DNSServer Amazon di Panduan VPC Pengguna Amazon.	1
<code>rds.group_replication_enabled</code>	Menentukan apakah Group Replication diaktifkan untuk instans basis data. Group Replication harus diaktifkan pada instans basis data dalam kluster aktif-aktif.	1

Parameter	Deskripsi	Setelan diperlukan
<code>replica_preserve_commit_order</code> (RDS untuk versi SQL 8.4 Saya dan yang lebih tinggi) atau <code>slave_preserve_commit_order</code> (RDS untuk versi SQL 8.0 Saya)	Mengendalikan urutan transaksi di-commit pada replika. Nilai default RDS untuk My SQL adalah 0N. Untuk informasi selengkapnya, lihat SQL dokumentasi Saya .	0N

Mengonversi instans basis data yang ada ke kluster aktif-aktif

Versi mesin DB dari instans DB yang ingin Anda migrasikan ke cluster aktif-aktif harus menjadi salah satu versi berikut:

- Semua MySQL 8.4 versi
- MySQL 8.0.35 dan versi minor yang lebih tinggi

Jika Anda perlu memutakhirkan versi mesin, lihat [Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB](#).

Jika Anda menyiapkan kluster aktif-aktif dengan instans basis data di lebih dari satu VPC, pastikan untuk menyelesaikan prasyarat di [Mempersiapkan cluster aktif-aktif lintas VPC](#).

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk memigrasikan instans basis data yang ada ke kluster aktif-aktif untuk RDS for MySQL.

Topik

- [Langkah 1: Atur parameter kluster aktif-aktif dalam satu atau beberapa grup parameter kustom](#)
- [Langkah 2: Kaitkan instans basis data dengan grup parameter basis data yang telah mengatur parameter Group Replication yang diperlukan](#)
- [Langkah 3: Buat kluster aktif-aktif](#)
- [Langkah 4: Buat instans basis data RDS for MySQL tambahan untuk kluster aktif-aktif](#)
- [Langkah 5: Inisialisasikan grup pada instans basis data yang Anda konversi](#)
- [Langkah 6: Mulai replikasi pada instans basis data lain di kluster aktif-aktif](#)
- [Langkah 7: \(Disarankan\) Periksa status kluster aktif-aktif](#)

Langkah 1: Atur parameter klaster aktif-aktif dalam satu atau beberapa grup parameter kustom

Instans basis data RDS for MySQL dalam klaster aktif-aktif harus dikaitkan dengan grup parameter kustom yang memiliki setelan yang benar untuk parameter-parameter yang diperlukan. Lihat informasi tentang parameter-parameter dan setelan yang diperlukan untuk masing-masing parameter di [Setelan parameter yang diperlukan untuk klaster aktif-aktif](#).

Anda dapat mengatur semua parameter ini di grup parameter baru atau di grup parameter yang ada. Namun, untuk menghindari memengaruhi tanpa sengaja instans basis data yang bukan bagian dari klaster aktif-aktif, kami sangat menyarankan supaya Anda membuat grup parameter kustom baru. Instans basis data dalam klaster aktif-aktif dapat dikaitkan dengan grup parameter basis data yang sama atau berbeda.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat grup parameter kustom baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#). Contoh berikut menjalankan [create-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk membuat grup parameter DB kustom bernama RDS *myactivepg* untuk MySQL 8.0:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myactivepg \  
  --db-parameter-group-family mysql8.0 \  
  --description "Parameter group for active-active clusters"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myactivepg ^  
  --db-parameter-group-family mysql8.0 ^  
  --description "Parameter group for active-active clusters"
```

Anda juga dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mengatur parameter dalam grup parameter kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Contoh berikut menjalankan [modify-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk mengatur parameter untuk RDS untuk MySQL 8.0. Untuk menggunakan contoh ini dengan RDS untuk MySQL 8.4, ubah ke. `slave_preserve_commit_order` `replica_preserve_commit_order`

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \
  --db-parameter-group-name myactivepg \
  --parameters
  "ParameterName='rds.group_replication_enabled',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-
  reboot" \

  "ParameterName='rds.custom_dns_resolution',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-
  reboot" \

  "ParameterName='enforce_gtid_consistency',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-
  reboot" \
    "ParameterName='gtid-mode',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-
  reboot" \

  "ParameterName='binlog_format',ParameterValue='ROW',ApplyMethod=immediate" \

  "ParameterName='slave_preserve_commit_order',ParameterValue='ON',ApplyMethod=immediate"
  \

  "ParameterName='group_replication_group_name',ParameterValue='11111111-2222-3333-4444-55555555'
  reboot"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
  --db-parameter-group-name myactivepg ^
  --parameters
  "ParameterName='rds.group_replication_enabled',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-
  reboot" ^

  "ParameterName='rds.custom_dns_resolution',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-
  reboot" ^

  "ParameterName='enforce_gtid_consistency',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-
  reboot" ^
    "ParameterName='gtid-mode',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-
  reboot" ^

  "ParameterName='binlog_format',ParameterValue='ROW',ApplyMethod=immediate" ^
```

```
"ParameterName='slave_preserve_commit_order',ParameterValue='ON',ApplyMethod=immediate"
^

"ParameterName='group_replication_group_name',ParameterValue='11111111-2222-3333-4444-55555555'
reboot"
```

Langkah 2: Kaitkan instans basis data dengan grup parameter basis data yang telah mengatur parameter Group Replication yang diperlukan

Kaitkan instans basis data dengan grup parameter yang Anda buat atau ubah dalam langkah sebelumnya. Lihat petunjuk di .

Boot ulang instans basis data agar setelan parameter baru berlaku. Lihat petunjuk di [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Langkah 3: Buat klaster aktif-aktif

Dalam grup parameter basis data yang terkait dengan instans basis data, atur parameter `group_replication_group_seeds` ke titik akhir instans basis data yang Anda konversi.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mengatur parameter. Anda tidak perlu mem-boot ulang instans basis data setelah mengatur parameter ini. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pengaturan parameter di .

Contoh berikut menjalankan [modify-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk mengatur parameter:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \
  --db-parameter-group-name myactivepg \
  --parameters
  "ParameterName='group_replication_group_seeds',ParameterValue='myactivedb1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
  --db-parameter-group-name myactivepg ^
```

```
--parameters
"ParameterName='group_replication_group_seeds',ParameterValue='myactivedb1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306',ApplyMethod=immediate"
```

Langkah 4: Buat instans basis data RDS for MySQL tambahan untuk klaster aktif-aktif

Untuk membuat instance DB tambahan untuk cluster aktif-aktif, lakukan point-in-time pemulihan pada instans DB yang Anda konversi. Lihat petunjuk di [Menambahkan instans DB ke cluster aktif-aktif menggunakan pemulihan point-in-time](#).

Klaster aktif-aktif dapat memiliki hingga sembilan instans basis data. Lakukan point-in-time pemulihan pada instans DB hingga Anda memiliki jumlah instans DB yang Anda inginkan untuk cluster. Saat Anda melakukan point-in-recovery, pastikan Anda mengaitkan instans DB yang Anda tambahkan dengan grup parameter DB yang telah `rds.group_replication_enabled` disetel. Jika tidak, Group Replication tidak akan dimulai pada instans basis data yang baru ditambahkan.

Langkah 5: Inisialisasikan grup pada instans basis data yang Anda konversi

Inisialisasikan grup dan mulai replikasi:

1. Hubungi instans basis data yang Anda konversi dalam klien SQL. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menghubungi instans basis data RDS for MySQL di [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#).
2. Di klien SQL, jalankan prosedur tersimpan berikut dan ganti `group_replication_user_password` dengan kata sandi untuk `rdsgrepladmin` pengguna. Pengguna `rdsgrepladmin` dicadangkan untuk koneksi Group Replication dalam klaster aktif-aktif. Kata sandi untuk pengguna ini harus sama pada semua instans basis data di klaster aktif-aktif.

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 168); -- 7 days binlog
call mysql.rds_group_replication_create_user('group_replication_user_password');
call
  mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel('group_replication_user_password');
call mysql.rds_group_replication_start(1);
```

Contoh ini menetapkan nilai `binlog retention hours` ke 168, yang berarti bahwa file log biner dipertahankan selama tujuh hari pada instans basis data. Anda dapat menyesuaikan nilai ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Contoh-contoh ini menentukan 1 dalam prosedur tersimpan `mysql.rds_group_replication_start` untuk menginisialisasikan grup baru dengan instans basis data saat ini.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang prosedur tersimpan yang dipanggil dalam contoh ini di [Mengelola kluster aktif-aktif](#).

Langkah 6: Mulai replikasi pada instans basis data lain di kluster aktif-aktif

Untuk setiap instans basis data di kluster aktif-aktif, gunakan klien SQL untuk menghubungi instans itu, dan jalankan prosedur tersimpan berikut. Ganti `group_replication_user_password` dengan kata sandi untuk `rdsgrepladmin` pengguna.

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 168); -- 7 days binlog
call mysql.rds_group_replication_create_user('group_replication_user_password');
call
  mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel('group_replication_user_password');
call mysql.rds_group_replication_start(0);
```

Contoh ini menetapkan nilai `binlog retention hours` ke 168, yang berarti bahwa file log biner dipertahankan selama tujuh hari pada setiap instans basis data. Anda dapat menyesuaikan nilai ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Contoh ini menentukan 0 dalam prosedur tersimpan `mysql.rds_group_replication_start` untuk menggabungkan instans basis data saat ini dengan grup yang ada.

Tip

Pastikan untuk menjalankan prosedur tersimpan ini pada semua instans basis data yang lain di kluster aktif-aktif.

Langkah 7: (Disarankan) Periksa status kluster aktif-aktif

Untuk memastikan bahwa setiap anggota kluster dikonfigurasi dengan benar, periksa status kluster dengan menghubungi instans basis data di kluster aktif-aktif, dan menjalankan perintah SQL berikut:


```
SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
```

Output Anda semestinya menampilkan ONLINE untuk MEMBER_STATE setiap instans basis data, seperti pada output sampel berikut:

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| CHANNEL_NAME          | MEMBER_ID          | MEMBER_HOST      |
| MEMBER_PORT | MEMBER_STATE | MEMBER_ROLE | MEMBER_VERSION | MEMBER_COMMUNICATION_STACK
|
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| group_replication_applier | 9854d4a2-5d7f-11ee-b8ec-0ec88c43c251 | ip-10-15-3-137 | | |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL          |
| group_replication_applier | 9e2e9c28-5d7f-11ee-8039-0e5d58f05fef | ip-10-15-3-225 |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL          |
| group_replication_applier | a6ba332d-5d7f-11ee-a025-0a5c6971197d | ip-10-15-1-83  |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL          |
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Lihat informasi tentang nilai MEMBER_STATE yang mungkin di [Group Replication Server States](#) dalam dokumentasi MySQL.

Menyiapkan klaster aktif-aktif dengan instans basis data baru

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan cluster aktif-aktif menggunakan Amazon RDS baru untuk instans DB Amazon RDS for MySQL.

Jika Anda menyiapkan klaster aktif-aktif dengan instans basis data di lebih dari satu VPC, pastikan untuk menyelesaikan prasyarat di [Mempersiapkan cluster aktif-aktif lintas VPC](#).

Topik

- [Langkah 1: Atur parameter klaster aktif-aktif dalam satu atau beberapa grup parameter kustom](#)
- [Langkah 2: Buat instans basis data RDS for MySQL baru untuk klaster aktif-aktif](#)
- [Langkah 3: Tentukan instance DB di cluster aktif-aktif](#)

- [Langkah 4: Inisialisasi grup pada instance DB dan mulai replikasi](#)
- [Langkah 5: Mulai replikasi pada instans DB lainnya di cluster aktif-aktif](#)
- [Langkah 6: \(Disarankan\) Periksa status cluster aktif-aktif](#)
- [Langkah 7: \(Opsional\) Impor data ke instans DB di cluster aktif-aktif](#)

Langkah 1: Atur parameter klaster aktif-aktif dalam satu atau beberapa grup parameter kustom

Instans basis data RDS for MySQL dalam klaster aktif-aktif harus dikaitkan dengan grup parameter kustom yang memiliki setelan yang benar untuk parameter-parameter yang diperlukan. Lihat informasi tentang parameter-parameter dan setelan yang diperlukan untuk masing-masing parameter di [Setelan parameter yang diperlukan untuk klaster aktif-aktif](#).

Anda dapat mengatur semua parameter ini di grup parameter baru atau di grup parameter yang ada. Namun, untuk menghindari memengaruhi tanpa sengaja instans basis data yang bukan bagian dari klaster aktif-aktif, kami sangat menyarankan supaya Anda membuat grup parameter kustom baru. Instans basis data dalam klaster aktif-aktif dapat dikaitkan dengan grup parameter basis data yang sama atau berbeda.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat grup parameter kustom baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#). Contoh berikut menjalankan [create-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk membuat grup parameter DB kustom bernama RDS *myactivepg* untuk MySQL 8.0:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myactivepg \  
  --db-parameter-group-family mysql8.0 \  
  --description "Parameter group for active-active clusters"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myactivepg ^  
  --db-parameter-group-family mysql8.0 ^  
  --description "Parameter group for active-active clusters"
```

Anda juga dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mengatur parameter dalam kelompok parameter kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Contoh berikut menjalankan [modify-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk mengatur parameter untuk RDS untuk MySQL 8.0. Untuk menggunakan contoh ini dengan RDS untuk MySQL 8.4, ubah ke. `slave_preserve_commit_order` `replica_preserve_commit_order`

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \
  --db-parameter-group-name myactivepg \
  --parameters
  "ParameterName='rds.group_replication_enabled',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-reboot" \
  "ParameterName='rds.custom_dns_resolution',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-reboot" \
  "ParameterName='enforce_gtid_consistency',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-reboot" \
  "ParameterName='gtid-mode',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-reboot" \
  "ParameterName='binlog_format',ParameterValue='ROW',ApplyMethod=immediate" \
  "ParameterName='slave_preserve_commit_order',ParameterValue='ON',ApplyMethod=immediate" \
  "ParameterName='group_replication_group_name',ParameterValue='11111111-2222-3333-4444-55555555' \
  reboot"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
  --db-parameter-group-name myactivepg ^
  --parameters
  "ParameterName='rds.group_replication_enabled',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-reboot" ^
  "ParameterName='rds.custom_dns_resolution',ParameterValue='1',ApplyMethod=pending-reboot" ^
```

```

"ParameterName='enforce_gtid_consistency',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-
reboot" ^
        "ParameterName='gtid-mode',ParameterValue='ON',ApplyMethod=pending-
reboot" ^

"ParameterName='binlog_format',ParameterValue='ROW',ApplyMethod=immediate" ^

"ParameterName='slave_preserve_commit_order',ParameterValue='ON',ApplyMethod=immediate"
^

"ParameterName='group_replication_group_name',ParameterValue='11111111-2222-3333-4444-55555555'
reboot"

```

Langkah 2: Buat instans basis data RDS for MySQL baru untuk klaster aktif-aktif

Cluster aktif-aktif didukung untuk versi RDS berikut untuk instans MySQL DB:

- Semua MySQL versi 8.4 versi
- MySQL versi 8.0.35 dan versi minor yang lebih tinggi

Anda dapat membuat hingga sembilan instans basis data baru untuk klaster.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat instance DB baru. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara membuat instans basis data di [Membuat instans DB Amazon RDS](#). Saat Anda membuat instans basis data, kaitkan dengan grup parameter basis data yang Anda buat atau ubah dalam langkah sebelumnya.

Langkah 3: Tentukan instance DB di cluster aktif-aktif

Dalam grup parameter basis data yang terkait dengan setiap instans basis data, atur parameter `group_replication_group_seeds` ke titik akhir instans basis data yang ingin Anda sertakan dalam klaster.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mengatur parameter. Anda tidak perlu mem-boot ulang instans basis data setelah mengatur parameter ini. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pengaturan parameter di .

Contoh berikut menjalankan [modify-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk mengatur parameter:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name myactivepg \  
  --parameters  
  "ParameterName='group_replication_group_seeds',ParameterValue='myactivedb1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306,myactivedb2.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306,myactivedb3.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^  
  --db-parameter-group-name myactivepg ^  
  --parameters  
  "ParameterName='group_replication_group_seeds',ParameterValue='myactivedb1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306,myactivedb2.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306,myactivedb3.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306',ApplyMethod=immediate"
```

 Tip

Pastikan untuk mengatur parameter `group_replication_group_seeds` di setiap grup parameter basis data yang terkait dengan instans basis data di kluster aktif-aktif.

Langkah 4: Inisialisasi grup pada instance DB dan mulai replikasi

Anda dapat memilih basis data baru untuk menginisialisasikan grup dan memulai replikasi. Untuk melakukannya, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Pilih instans basis data di kluster aktif-aktif, dan hubungi instans basis data itu di klien SQL. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menghubungi instans basis data RDS for MySQL di [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#).
2. Di klien SQL, jalankan prosedur tersimpan berikut dan ganti *group_replication_user_password* dengan kata sandi untuk `rdsgrepladmin` pengguna. Pengguna `rdsgrepladmin` dicadangkan untuk koneksi Group Replication dalam kluster aktif-aktif. Kata sandi untuk pengguna ini harus sama pada semua instans basis data di kluster aktif-aktif.

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 168); -- 7 days binlog
call mysql.rds_group_replication_create_user('group_replication_user_password');
call
  mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel('group_replication_user_password');
call mysql.rds_group_replication_start(1);
```

Contoh ini menetapkan nilai `binlog retention hours` ke 168, yang berarti bahwa file log biner dipertahankan selama tujuh hari pada instans basis data. Anda dapat menyesuaikan nilai ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Contoh-contoh ini menentukan 1 dalam prosedur tersimpan `mysql.rds_group_replication_start` untuk menginisialisasikan grup baru dengan instans basis data saat ini.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang prosedur tersimpan yang dipanggil dalam contoh ini di [Mengelola klaster aktif-aktif](#).

Langkah 5: Mulai replikasi pada instans DB lainnya di cluster aktif-aktif

Untuk setiap instans basis data di klaster aktif-aktif, gunakan klien SQL untuk menghubungi instans itu, dan jalankan prosedur tersimpan berikut. Ganti `group_replication_user_password` dengan kata sandi untuk `rdsgrepladmin` pengguna.

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 168); -- 7 days binlog
call mysql.rds_group_replication_create_user('group_replication_user_password');
call
  mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel('group_replication_user_password');
call mysql.rds_group_replication_start(0);
```

Contoh ini menetapkan nilai `binlog retention hours` ke 168, yang berarti bahwa file log biner dipertahankan selama tujuh hari pada setiap instans basis data. Anda dapat menyesuaikan nilai ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Contoh ini menentukan 0 dalam prosedur tersimpan `mysql.rds_group_replication_start` untuk menggabungkan instans basis data saat ini dengan grup yang ada.

Tip

Pastikan untuk menjalankan prosedur tersimpan ini pada semua instans basis data yang lain di klaster aktif-aktif.

Langkah 6: (Disarankan) Periksa status cluster aktif-aktif

Untuk memastikan bahwa setiap anggota klaster dikonfigurasi dengan benar, periksa status klaster dengan menghubungi instans basis data di klaster aktif-aktif, dan menjalankan perintah SQL berikut:

```
SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
```

Output Anda semestinya menampilkan ONLINE untuk MEMBER_STATE setiap instans basis data, seperti pada output sampel berikut:

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| CHANNEL_NAME          | MEMBER_ID                                | MEMBER_HOST      |
| MEMBER_PORT | MEMBER_STATE | MEMBER_ROLE | MEMBER_VERSION | MEMBER_COMMUNICATION_STACK
|
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| group_replication_applier | 9854d4a2-5d7f-11ee-b8ec-0ec88c43c251 | ip-10-15-3-137 | | |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL              |
| group_replication_applier | 9e2e9c28-5d7f-11ee-8039-0e5d58f05fef | ip-10-15-3-225 |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL              |
| group_replication_applier | a6ba332d-5d7f-11ee-a025-0a5c6971197d | ip-10-15-1-83  |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL              |
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Lihat informasi tentang nilai MEMBER_STATE yang mungkin di [Group Replication Server States](#) dalam dokumentasi MySQL.

Langkah 7: (Opsional) Impor data ke instans DB di cluster aktif-aktif

Anda dapat mengimpor data dari basis data MySQL ke instans basis data di klaster aktif-aktif. Setelah data diimpor, Group Replication mereplikasi data ke instans basis data lain di klaster.

Lihat informasi tentang cara mengimpor data di [Mengimpor data ke database Amazon RDS for MySQL dengan downtime yang dikurangi](#).

Menambahkan instans basis data ke klaster aktif-aktif

Anda dapat menambahkan instans DB ke Amazon RDS for My SQL active-active cluster dengan memulihkan snapshot DB atau dengan memulihkan instans DB ke titik waktu tertentu. Klaster aktif-aktif dapat mencakup hingga sembilan instans basis data.

Ketika Anda memulihkan instans basis data ke suatu titik waktu, pemulihan itu biasanya mencakup transaksi yang lebih baru daripada yang ada di instans basis data yang dipulihkan dari cuplikan basis data. Apabila instans basis data memiliki transaksi yang lebih baru, lebih sedikit transaksi yang perlu diterapkan saat Anda memulai replikasi. Jadi, menggunakan point-in-time pemulihan untuk menambahkan instance DB ke cluster biasanya lebih cepat daripada memulihkan dari snapshot DB.

Topik

- [Menambahkan instans DB ke cluster aktif-aktif menggunakan pemulihan point-in-time](#)
- [Menambahkan instans basis data ke klaster aktif-aktif dengan menggunakan cuplikan basis data](#)

Menambahkan instans DB ke cluster aktif-aktif menggunakan pemulihan point-in-time

Anda dapat menambahkan instans DB ke cluster aktif-aktif dengan melakukan point-in-time pemulihan pada instans DB di cluster.

Untuk informasi tentang memulihkan instans DB ke titik waktu yang berbeda Wilayah AWS, lihat [Mereplikasi backup otomatis ke yang lain Wilayah AWS](#).

Untuk menambahkan instans DB ke cluster aktif-aktif menggunakan pemulihan point-in-time

1. Buat instans DB baru dengan melakukan point-in-time pemulihan pada instans DB di cluster aktif-aktif.

Anda dapat melakukan point-in-time pemulihan pada instans DB apa pun di cluster untuk membuat instans DB baru. Untuk petunjuk, silakan lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

⚠ Important

Selama point-in-time-recovery, kaitkan instans DB baru dengan grup parameter DB yang memiliki parameter cluster aktif-aktif yang ditetapkan. Jika tidak, Group Replication tidak akan mulai pada instans basis data baru. Lihat informasi tentang parameter-parameter dan setelan yang diperlukan untuk masing-masing parameter di [Setelan parameter yang diperlukan untuk klaster aktif-aktif](#).

💡 Tip

Jika Anda mengambil snapshot dari instans DB sebelum memulai point-in-time pemulihan, Anda mungkin dapat mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menerapkan transaksi pada instans DB baru.

2. Tambahkan instans basis data ke parameter `group_replication_group_seeds` di setiap grup parameter basis data yang terkait dengan instans basis data di klaster aktif-aktif, yang meliputi grup parameter basis data yang Anda kaitkan dengan instans basis data baru.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pengaturan parameter di .

3. Di SQL klien, sambungkan ke instans DB baru, dan panggil prosedur yang [mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel](#) disimpan. Ganti `group_replication_user_password` dengan kata sandi untuk `rdsgrepladmin` pengguna.

```
call
mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel('group_replication_user_password');
```

4. Menggunakan SQL klien, panggil prosedur [mysql.rds_group_replication_start](#) tersimpan untuk memulai replikasi:

```
call mysql.rds_group_replication_start(0);
```

Menambahkan instans basis data ke klaster aktif-aktif dengan menggunakan cuplikan basis data

Anda dapat menambahkan instans basis data ke klaster aktif-aktif dengan membuat cuplikan basis data sebuah instans basis data di klaster, lalu memulihkan cuplikan itu.

Untuk informasi tentang menyalin snapshot ke yang lain Wilayah AWS, lihat [the section called “Penyalinan lintas Wilayah”](#)

Untuk menambahkan instans basis data ke klaster aktif-aktif dengan menggunakan cuplikan basis data

1. Buat cuplikan basis data sebuah instans basis data di klaster aktif-aktif.

Anda dapat membuat cuplikan basis data sebarang instans basis data di klaster. Lihat petunjuk di [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

2. Pulihkan instans basis data dari cuplikan basis data.

Selama operasi pemulihan cuplikan, kaitkan instans basis data baru dengan grup parameter basis data yang telah mengatur parameter klaster aktif-aktif. Lihat informasi tentang parameter-parameter dan setelan yang diperlukan untuk masing-masing parameter di [Setelan parameter yang diperlukan untuk klaster aktif-aktif](#).

Lihat informasi tentang cara memulihkan instans basis data dari cuplikan basis data di [Memulihkan ke instans DB](#).

3. Tambahkan instans basis data ke parameter `group_replication_group_seeds` di setiap grup parameter basis data yang terkait dengan instans basis data di klaster aktif-aktif, yang meliputi grup parameter basis data yang Anda kaitkan dengan instans basis data baru.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pengaturan parameter di .

4. Di SQL klien, sambungkan ke instans DB baru, dan panggil prosedur yang [mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel](#) disimpan. Ganti `group_replication_user_password` dengan kata sandi untuk `rdsgrepladmin` pengguna.

```
call
mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel('group_replication_user_password');
```

5. Menggunakan SQL klien, panggil prosedur [mysql.rds_group_replication_start](#) tersimpan untuk memulai replikasi:

```
call mysql.rds_group_replication_start(0);
```

Memantau klaster aktif-aktif

Memantau klaster aktif-aktif di Amazon RDS untuk MySQL sangat penting untuk melacak kinerja, integritas replikasi, dan sinkronisasi node. Anda dapat memantau cluster aktif-aktif dengan menghubungkan ke instans DB di cluster, dan menjalankan perintah berikut: SQL

```
SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
```

Output Anda semestinya menampilkan ONLINE untuk MEMBER_STATE setiap instans basis data, seperti pada output sampel berikut:

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| CHANNEL_NAME          | MEMBER_ID          | MEMBER_HOST      |
| MEMBER_PORT | MEMBER_STATE | MEMBER_ROLE | MEMBER_VERSION | MEMBER_COMMUNICATION_STACK
|
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| group_replication_applier | 9854d4a2-5d7f-11ee-b8ec-0ec88c43c251 | ip-10-15-3-137 | | |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL |
| group_replication_applier | 9e2e9c28-5d7f-11ee-8039-0e5d58f05fef | ip-10-15-3-225 |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL |
| group_replication_applier | a6ba332d-5d7f-11ee-a025-0a5c6971197d | ip-10-15-1-83  |
| 3306 | ONLINE      | PRIMARY    | 8.0.35         | MySQL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Untuk informasi tentang MEMBER_STATE nilai yang mungkin, lihat [Status Server Replikasi Grup](#) dalam SQL dokumentasi Saya.

Menghentikan Group Replication pada instans basis data dalam klaster aktif-aktif

Anda dapat menghentikan Group Replication pada instans basis data di klaster aktif-aktif. Saat Anda menghentikan Replikasi Grup, instans DB ditempatkan dalam super-read-only mode hingga replikasi dimulai ulang atau instans DB dihapus dari cluster aktif-aktif. Untuk informasi tentang super-read-only mode, lihat dokumentasi [MySQL](#).

Untuk menghentikan sementara Group Replication bagi klaster aktif-aktif

1. Hubungi instans basis data di klaster aktif-aktif dengan menggunakan klien SQL.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menghubungi instans basis data RDS for MySQL di [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#).

2. Di klien SQL, panggil prosedur tersimpan [mysql.rds_group_replication_stop](#):

```
call mysql.rds_group_replication_stop();
```

Mengganti nama instans basis data di klaster aktif-aktif

Anda dapat mengganti nama instans basis data di klaster aktif-aktif. Untuk mengganti nama lebih dari satu instans basis data dalam klaster aktif-aktif, ganti nama instans basis data satu per satu. Jadi, ganti nama satu instans basis data dan gabungkan kembali dengan klaster sebelum Anda mengganti nama instans basis data berikutnya.

Untuk mengganti nama instans basis data di klaster aktif-aktif

1. Connect ke instans DB di SQL klien, dan panggil prosedur [mysql.rds_group_replication_stop](#) tersimpan:

```
call mysql.rds_group_replication_stop();
```

2. Ganti nama instans basis data dengan mengikuti petunjuk di [Mengganti nama instans DB](#).
3. Ubah parameter `group_replication_group_seeds` di setiap grup parameter basis data yang terkait dengan instans basis data di klaster aktif-aktif.

Pada setelan parameter, ganti titik akhir instans basis data lama dengan titik akhir instans basis data baru. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pengaturan parameter di .

4. Connect ke instans DB di SQL klien, dan panggil prosedur [mysql.rds_group_replication_start](#) tersimpan:

```
call mysql.rds_group_replication_start(0);
```

Mengeluarkan instans basis data dari klaster aktif-aktif

Saat Anda mengeluarkan suatu instans basis data dari klaster aktif-aktif, instans itu akan kembali menjadi instans basis data mandiri.

Untuk mengeluarkan instans basis data dari klaster aktif-aktif

1. Hubungi instans basis data di klien SQL, dan panggil prosedur tersimpan [mysql.rds_group_replication_stop](#):

```
call mysql.rds_group_replication_stop();
```

2. Ubah parameter `group_replication_group_seeds` untuk instans basis data yang akan tetap berada di klaster aktif-aktif.

Dalam parameter `group_replication_group_seeds`, hapus instans basis data yang Anda keluarkan dari klaster aktif-aktif. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang pengaturan parameter di .

3. Ubah parameter-parameter instans basis data yang Anda keluarkan dari klaster aktif-aktif sehingga tidak lagi menjadi bagian dari klaster.

Anda dapat mengaitkan instans basis data dengan grup parameter yang berbeda, atau mengubah parameter-parameter dalam grup parameter basis data yang terkait dengan instans basis data. Parameter-parameter untuk diubah meliputi `group_replication_group_name`, `rds.group_replication_enabled`, dan `group_replication_group_seeds`. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang parameter klaster aktif-aktif di [Setelan parameter yang diperlukan untuk klaster aktif-aktif](#).

Jika Anda mengubah parameter-parameter dalam grup parameter basis data, pastikan bahwa grup itu tidak terkait dengan instans basis data lain di klaster aktif-aktif.

4. Boot ulang instans basis data yang Anda keluarkan dari klaster aktif-aktif agar setelan parameter baru berlaku.

Untuk petunjuk, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Mengekspor data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi

Untuk mengekspor data dari instans DB MySQL ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda dapat menggunakan replikasi. Dalam skenario ini, instans DB MySQL adalah instans DB MySQL sumber, dan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS adalah basis data MySQL eksternal.

Basis data MySQL eksternal dapat berjalan secara on-premise di pusat data Anda, atau pada instans Amazon EC2. Basis data MySQL eksternal harus menjalankan versi yang sama dengan instans DB MySQL sumber, atau versi lebih baru.

Replikasi ke basis data MySQL eksternal hanya didukung selama waktu yang diperlukan untuk mengekspor basis data dari instans DB MySQL sumber. Replikasi harus diakhiri ketika data telah diekspor dan aplikasi dapat mulai mengakses instans MySQL eksternal.

Daftar berikut menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil. Setiap langkah dibahas secara lebih mendetail di bagian berikutnya.

1. Siapkan instans DB MySQL eksternal.
2. Siapkan instans DB MySQL sumber untuk direplikasi.
3. Gunakan utilitas mysqldump untuk mentransfer basis data dari instans DB MySQL sumber ke basis data MySQL eksternal.
4. Mulai replikasi ke basis data MySQL eksternal.
5. Setelah selesai mengekspor, hentikan replikasi.

Menyiapkan basis data MySQL eksternal

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan basis data MySQL eksternal.

Menyiapkan basis data MySQL eksternal

1. Instal basis data MySQL eksternal.
2. Hubungkan ke basis data MySQL eksternal sebagai pengguna master. Kemudian buat pengguna yang diperlukan untuk mendukung administrator, aplikasi, dan layanan yang mengakses basis data.

3. Ikuti petunjuk di dokumentasi MySQL untuk menyiapkan basis data MySQL eksternal sebagai replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur Konfigurasi Replika](#) dalam dokumentasi MySQL.
4. Lakukan konfigurasi aturan egress untuk basis data MySQL eksternal agar beroperasi sebagai replika baca selama pengeksporan. Aturan egress memungkinkan basis data MySQL eksternal untuk terhubung ke instans DB MySQL sumber selama replikasi. Tentukan aturan egress yang memungkinkan koneksi Transmission Control Protocol (TCP) ke port dan alamat IP instans DB MySQL sumber.

Tentukan aturan egress yang sesuai untuk lingkungan Anda:

- Jika basis data MySQL eksternal berjalan di instans Amazon EC2 di dalam cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC, tentukan aturan egress dalam grup keamanan VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).
 - Jika basis data MySQL eksternal diinstal secara on-premise, tentukan aturan egress di firewall.
5. Jika basis data MySQL eksternal berjalan dalam VPC, lakukan konfigurasi aturan untuk aturan daftar kontrol akses (ACL) VPC selain aturan egress grup keamanan:
 - Lakukan konfigurasi aturan ingress ACL yang memungkinkan lalu lintas TCP ke port 1024–65535 dari alamat IP instans DB MySQL sumber.
 - Lakukan konfigurasi aturan egress ACL yang memungkinkan lalu lintas TCP keluar ke port dan alamat IP instans DB MySQL sumber.

Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan VPC Amazon ACLs, lihat Panduan Pengguna [Jaringan ACLs](#) di Amazon VPC.

6. (Opsional) Tetapkan parameter `max_allowed_packet` ke ukuran maksimum untuk menghindari kesalahan replikasi. Kami merekomendasikan pengaturan ini.

Siapkan instans DB MySQL sumber

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan instans DB MySQL sumber sebagai sumber replikasi.

Menyiapkan instans DB MySQL sumber

1. Pastikan komputer klien Anda memiliki ruang disk yang cukup untuk menyimpan log biner saat menyiapkan replikasi.

2. Connect ke instance MySQL DB sumber, dan buat akun replikasi dengan mengikuti petunjuk [dalam Membuat Pengguna untuk Replikasi dalam dokumentasi](#) MySQL.
3. Lakukan konfigurasi aturan ingress pada sistem yang menjalankan instans DB MySQL sumber agar basis data MySQL eksternal dapat terhubung selama replikasi. Tentukan aturan ingress yang mengizinkan koneksi TCP ke port yang digunakan oleh instans DB MySQL sumber dari alamat IP basis data MySQL eksternal.
4. Tentukan aturan egress:
 - Jika instans DB MySQL sumber berjalan di VPC, tentukan aturan ingress dalam grup keamanan VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).
5. Jika instans DB MySQL sumber berjalan di VPC, lakukan konfigurasi aturan ACL VPC, selain aturan ingress grup keamanan:
 - Lakukan konfigurasi aturan ingress ACL untuk mengizinkan koneksi TCP ke port yang digunakan oleh instans Amazon RDS dari alamat IP basis data MySQL eksternal.
 - Lakukan konfigurasi aturan egress ACL untuk mengizinkan koneksi TCP dari port 1024–65535 ke alamat IP basis data MySQL eksternal.

Untuk informasi selengkapnya tentang jaringan VPC Amazon ACLs, lihat [Jaringan ACLs](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

6. Pastikan periode retensi cadangan ditetapkan cukup lama sehingga tidak ada log biner yang dihapus selama ekspor. Jika terdapat log yang dihapus sebelum ekspor selesai, Anda harus memulai ulang replikasi dari awal. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur periode retensi cadangan, lihat [Pengantar cadangan](#).
7. Gunakan prosedur tersimpan `mysql.rds_set_configuration` untuk menetapkan periode penyimpanan log biner dalam waktu yang cukup lama sehingga log biner tidak dihapus selama ekspor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses log biner MySQL](#).
8. Buat replika baca Amazon RDS dari instans DB MySQL sumber untuk lebih memastikan bahwa log biner instans DB MySQL sumber tidak dibersihkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca](#).
9. Setelah replika baca Amazon RDS dibuat, panggil prosedur tersimpan `mysql.rds_stop_replication` untuk menghentikan proses replikasi. Instans DB MySQL sumber sudah tidak membersihkan file log biner, sehingga file tersedia untuk proses replikasi.

10. (Opsional) Tetapkan parameter `max_allowed_packet` dan parameter `slave_max_allowed_packet` ke ukuran maksimum untuk menghindari kesalahan replikasi. Ukuran maksimum untuk kedua parameter tersebut adalah 1 GB. Kami merekomendasikan pengaturan ini untuk kedua parameter. Untuk informasi tentang mengatur parameter, lihat .

Menyalin basis data

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyalin basis data.

Untuk menyalin basis data

1. Hubungkan ke replika baca RDS dari instans DB MySQL sumber, dan jalankan pernyataan `SHOW REPLICA STATUS\G MySQL`. Catat nilai untuk hal berikut:
 - `Master_Host`
 - `Master_Port`
 - `Master_Log_File`
 - `Exec_Master_Log_Pos`

Note

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

2. Gunakan utilitas `mysqldump` untuk membuat snapshot, yang menyalin data dari Amazon RDS ke komputer klien lokal Anda. Pastikan komputer klien Anda memiliki cukup ruang untuk menyimpan file `mysqldump` dari basis data yang akan direplikasi. Untuk basis data yang sangat besar, proses ini dapat memakan waktu beberapa jam. Ikuti petunjuk dalam [Membuat Snapshot Data Menggunakan mysqldump dalam dokumentasi MySQL](#).

Contoh berikut menjalankan `mysqldump` pada klien dan menuliskan dump ke sebuah file.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
mysqldump -h source_MySQL_DB_instance_endpoint \  
  -u user \  
  -ppassword \  
  > file_name.sql
```

```
--port=3306 \  
--single-transaction \  
--routines \  
--triggers \  
--databases database database2 > path/rds-dump.sql
```

Untuk Windows:

```
mysqldump -h source_MySQL_DB_instance_endpoint ^  
-u user ^  
-ppassword ^  
--port=3306 ^  
--single-transaction ^  
--routines ^  
--triggers ^  
--databases database database2 > path\rds-dump.sql
```

Anda dapat memuat file cadangan ke dalam basis data MySQL eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Reloading SQL-Format Backups](#) di dokumentasi MySQL. Anda dapat menjalankan utilitas lain untuk memuat data ke dalam basis data MySQL eksternal.

Menyelesaikan ekspor

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan ekspor.

Untuk menyelesaikan ekspor

1. Gunakan pernyataan CHANGE MASTER MySQL untuk mengonfigurasi basis data MySQL eksternal. Tentukan ID dan kata sandi pengguna yang diberi izin REPLICATION SLAVE. Tentukan nilai Master_Host, Master_Port, Relay_Master_Log_File, dan Exec_Master_Log_Pos yang Anda dapatkan dari pernyataan SHOW REPLICA STATUS \G MySQL yang Anda jalankan pada replika baca RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [MENGUBAH MASTER TO Statement](#) di dokumentasi MySQL.

 Note

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

- Gunakan perintah `START REPLICA` MySQL untuk memulai replikasi dari instans DB MySQL sumber ke basis data MySQL eksternal.

Tindakan ini akan memulai replikasi dari instans DB MySQL sumber dan mengeksport semua perubahan sumber yang telah terjadi setelah Anda menghentikan replikasi dari replika baca Amazon RDS.

 Note

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `START SLAVE`, bukan `START REPLICA`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `START SLAVE`.

- Jalankan perintah `SHOW REPLICA STATUS\G` MySQL pada basis data MySQL eksternal untuk memverifikasi bahwa basis data tersebut beroperasi sebagai replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang menafsirkan hasil, lihat [SHOW SLAVE | REPLICA STATUS Statement dalam dokumentasi](#) MySQL.
- Setelah replikasi pada basis data MySQL eksternal berhasil mengejar instans DB MySQL sumber, gunakan perintah `STOP REPLICA` MySQL DB untuk menghentikan replikasi dari instans DB MySQL sumber.

 Note

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `STOP SLAVE`, bukan `STOP REPLICA`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `STOP SLAVE`.

- Di replika baca Amazon RDS, panggil prosedur tersimpan `mysql.rds_start_replication`. Tindakan ini memungkinkan Amazon RDS untuk mulai membersihkan file log biner dari instans DB MySQL sumber.

Opsi untuk instans SQL DB Saya

Berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi opsi, atau fitur tambahan, yang tersedia untuk RDS instans Amazon yang menjalankan mesin SQL DB Saya. Untuk mengaktifkan opsi ini, Anda dapat menambahkannya ke grup opsi kustom, lalu mengaitkan grup opsi dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Amazon RDS mendukung opsi berikut untuk MySQL:

Opsi	ID Opsi	Versi mesin
Dukungan MariaDB Audit Plugin untuk MySQL	MARIADB_AUDIT_PLUGIN	Semua versi My SQL 8.4 Versi SQL 8.0.28 saya dan versi 8.0 yang lebih tinggi Semua versi SQL 5.7 Saya
Dukungan memcached MySQL	MEMCACHED	Semua versi SQL 5.7 dan 8.0 Saya

Dukungan MariaDB Audit Plugin untuk MySQL

Amazon RDS menawarkan plugin audit untuk instans basis data MySQL berdasarkan MariaDB Audit Plugin sumber terbuka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Plugin Audit untuk repositori GitHub MySQL Server](#).

Note

Plugin audit untuk MySQL didasarkan pada MariaDB Audit Plugin. Di sepanjang artikel ini, kami menyebutnya sebagai MariaDB Audit Plugin.

MariaDB Audit Plugin. mencatat aktivitas basis data, termasuk pengguna yang masuk ke basis data dan kueri yang dijalankan terhadap basis data. Catatan aktivitas basis data disimpan dalam file log.

Pengaturan opsi Audit Plugin

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk opsi MariaDB Audit Plugin.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_FILE_PATH	/rdsdbdata/log/audit/	/rdsdbdata/log/audit/	Lokasi file log. File log berisi catatan aktivitas yang ditentukan dalam SERVER_AUDIT_EVENTS . Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melihat dan mencantumkan file log basis data dan File log .
SERVER_AUDIT_FILE_ROTATE_SIZE	1–100000000	1000000	Ukuran dalam byte. Jika ukuran ini tercapai, file akan diputar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ringkasan log basis data RDS for MySQL .
SERVER_AUDIT_FILE_ROTATIONS	0–100	9	Jumlah rotasi log yang akan disimpan ketika server_audit_output_type=file . Jika diatur ke 0, file log tidak akan pernah diputar. Untuk informasi selengkapnya, lihat

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
Ringkasan log basis data RDS for MySQL dan Mengunduh file log basis data .			
SERVER_AUDIT_EVENTS	CONNECT, QUERY, QUERY_DDL , QUERY_DML , QUERY_DML_NO_SELECT , QUERY_DCL	CONNECT, QUERY	Jenis aktivitas yang akan dicatat di log. Penginstalan MariaDB Audit Plugin itu sendiri juga akan dicatat. • CONNECT: Mencatat log koneksi yang berhasil dan tidak berhasil ke basis data, dan pemutusan dari basis data. • QUERY: Mencatat log teks semua kueri yang dijalankan terhadap basis data. • QUERY_DDL : Mirip dengan peristiwa QUERY, tetapi hanya mengembalikan kueri bahasa definisi data (DDL) (CREATE, ALTER, dan sebagainya). • QUERY_DML : Mirip dengan peristiwa QUERY, tetapi hanya mengembalikan kueri bahasa manipulasi data (DML) (INSERT, UPDATE, dan sebagainya, serta SELECT). • QUERY_DML_NO_SELECT : Mirip dengan peristiwa QUERY_DML , tetapi tidak mencatat kueri SELECT. • QUERY_DCL : Mirip dengan peristiwa QUERY, tetapi hanya mengembalikan kueri bahasa kontrol data (DCL) (GRANT, REVOKE, dan sebagainya). Untuk MySQL, TABLE tidak didukung.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_INCL_USERS	Beberapa nilai yang dipisahkan koma	Tidak ada	Hanya menyertakan aktivitas dari pengguna tertentu. Secara default, aktivitas dicatat untuk semua pengguna SERVER_AUDIT_INCL_USERS dan SERVER_AUDIT_EXCL_USERS sama-sama bersifat eksklusif. Jika Anda menambahkan nilai ke SERVER_AUDIT_INCL_USERS, pastikan tidak ada nilai yang ditambahkan ke SERVER_AUDIT_EXCL_USERS.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_EXCL_USERS	Beberapa nilai yang dipisahkan koma	Tidak ada	Mengecualikan aktivitas dari pengguna tertentu. Secara default, aktivitas dicatat untuk semua pengguna SERVER_AUDIT_INCL_USERS dan SERVER_AUDIT_EXCL_USERS sama-sama bersifat eksklusif. Jika Anda menambahkan nilai ke SERVER_AUDIT_EXCL_USERS, pastikan tidak ada nilai yang ditambahkan ke SERVER_AUDIT_INCL_USERS. Pengguna rdsadmin membuat kueri basis data setiap detik untuk memeriksa kondisi basis data. Bergantung pada pengaturan Anda yang lain, aktivitas ini mungkin dapat menyebabkan ukuran file log Anda bertambah sangat besar dengan sangat cepat. Jika Anda tidak perlu mencatat aktivitas ini, tambahkan pengguna rdsadmin ke daftar SERVER_AUDIT_EXCL_USERS.  Note Aktivitas CONNECT selalu dicatat untuk semua pengguna meskipun pengguna ditentukan untuk pengaturan opsi ini.
SERVER_AUDIT_LOGGING	ON	ON	Pencatatan aktif. Satu-satunya nilai yang valid adalah ON. Amazon RDS tidak mendukung penonaktifan pencatatan. Jika Anda ingin menonaktifkan pencatatan, hapus MariaDB Audit Plugin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus MariaDB Audit Plugin .

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SERVER_AUDIT_QUERY_LOG_LIMIT	0–2147483647	1024	Batas panjang string kueri dalam sebuah catatan.

Menambahkan MariaDB Audit Plugin

Proses umum untuk menambahkan MariaDB Audit Plugin ke instans DB adalah sebagai berikut:

- Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada
- Tambahkan opsi ke grup opsi
- Kaitkan grup opsi dengan instans DB

Setelah menambahkan MariaDB Audit Plugin, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB Anda. Setelah grup opsi aktif, audit akan segera dimulai.

Important

Penambahan MariaDB Plugin Audit ke instans DB dapat menyebabkan gangguan. Sebaiknya tambahkan MariaDB Audit Plugin selama waktu pemeliharaan atau selama waktu beban kerja basis data rendah.

Untuk menambahkan MariaDB Audit Plugin

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom. Pilih mysql untuk Engine, dan pilih 5.7, 8.0, atau 8.4 untuk versi mesin Major. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).
2. Tambahkan opsi MARIADB_AUDIT_PLUGIN ke grup opsi, lalu konfigurasi pengaturan opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke](#)

[grup opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi Audit Plugin](#).

3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada.

- Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Format log Audit

File log direpresentasikan sebagai file variabel dipisahkan koma (CSV) dalam format UTF-8.

Tip

Entri file log tidak berurutan. Untuk mengurutkan entri, gunakan nilai stempel waktu. Untuk melihat peristiwa terbaru, Anda mungkin harus meninjau semua file log. Untuk fleksibilitas lebih dalam menyortir dan mencari data log, aktifkan pengaturan untuk mengunggah log audit CloudWatch dan melihatnya menggunakan CloudWatch antarmuka.

Untuk melihat data audit dengan lebih banyak jenis bidang dan dengan output dalam format JSON, Anda juga dapat menggunakan fitur Aliran Aktivitas Basis Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau Amazon RDS dengan Aliran Aktivitas Basis Data](#).

File log audit meliputi informasi yang dipisahkan koma berikut dalam baris, dalam urutan yang ditentukan:

Bidang	Deskripsi
timestamp	YYYYMMDD diikuti oleh HH:MI:SS (waktu 24 jam) untuk peristiwa yang dicatat.
serverhost	Nama instans tempat peristiwa dicatat.
nama pengguna	Nama pengguna yang terhubung dengan pengguna.
host	Host yang terhubung ke pengguna.

Bidang	Deskripsi
connectionid	Nomor ID koneksi untuk operasi yang dicatat.
queryid	Nomor ID kueri, yang dapat digunakan untuk menemukan peristiwa tabel hubungan dan kueri terkait. Untuk peristiwa TABLE, beberapa baris ditambahkan.
operation	Jenis tindakan yang dicatat. Kemungkinan nilainya adalah: CONNECT, QUERY, READ, WRITE, CREATE, ALTER, RENAME, dan DROP.
database	Basis data aktif, yang diatur oleh perintah USE.
object	Untuk peristiwa QUERY, nilai ini menunjukkan kueri yang dilakukan basis data. Untuk peristiwa TABLE, nilai ini menunjukkan nama tabel.
retcode	Kode hasil dari operasi yang dicatat.
connection_type	Status keamanan koneksi ke server. Kemungkinan nilainya adalah: • Undefined • TCP/IP • Socket • Named pipe • SSL/TLS • Shared memory

Melihat dan mengunduh log MariaDB Audit Plugin.

Setelah mengaktifkan MariaDB Audit Plugin, Anda dapat mengakses hasilnya di file log dengan cara yang sama seperti Anda mengakses file log berbasis teks lainnya. File log audit terletak di `/rdsdbdata/log/audit/`. Untuk informasi tentang cara melihat file log di konsol, lihat [Melihat dan mencantumkan file log basis data](#). Untuk informasi tentang cara mengunduh file log, lihat [Mengunduh file log basis data](#).

Mengubah pengaturan MariaDB Audit Plugin

Setelah mengaktifkan MariaDB Plugin Audit, Anda dapat mengubah pengaturan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah pengaturan opsi, lihat [Memodifikasi pengaturan opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi Audit Plugin](#).

Menghapus MariaDB Audit Plugin

Amazon RDS tidak mendukung menonaktifkan log di MariaDB Audit Plugin. Namun, Anda dapat menghapus plugin dari instans DB. Jika Anda menghapus MariaDB Audit Plugin, instans DB dimulai ulang secara otomatis untuk menghentikan audit.

Untuk menghapus MariaDB Audit Plugin dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut:

- Hapus opsi MariaDB Plugin Audit dari grup opsi yang menjadi miliknya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#)
- Ubah instans DB dan tentukan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan plugin. Perubahan ini memengaruhi instans DB tunggal. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Dukungan memcached MySQL

Amazon RDS mendukung penggunaan antarmuka memcached pada tabel InnoDB yang diperkenalkan di MySQL 5.6. API memcached memungkinkan aplikasi menggunakan tabel InnoDB dengan cara yang serupa dengan penyimpanan data nilai kunci NoSQL.

Note

Antarmuka memcached tidak lagi tersedia di MySQL 8.4. Saat Anda meng-upgrade instans DB Anda ke MySQL 8.4, Anda harus memcached menonaktifkan di grup opsi yang ada.

Antarmuka memcached adalah cache sederhana berbasis kunci. Aplikasi menggunakan memcached untuk menyisipkan, memanipulasi, dan mengambil pasangan data nilai kunci dari cache. MySQL 5.6 memperkenalkan plugin yang menerapkan layanan daemon yang mengekspos data dari tabel InnoDB melalui protokol memcached. Untuk informasi selengkapnya tentang plugin memcached MySQL, lihat [InnoDB integration with memcached](#).

Untuk mengaktifkan dukungan memcached instans DB RDS for MySQL

1. Tentukan grup keamanan yang akan digunakan untuk mengontrol akses ke antarmuka memcached. Jika set aplikasi yang sudah menggunakan antarmuka SQL sama dengan yang akan mengakses antarmuka memcached, Anda dapat menggunakan grup keamanan VPC yang sudah ada yang digunakan oleh antarmuka SQL. Jika set aplikasi yang berbeda akan mengakses antarmuka memcached, tentukan VPC atau grup keamanan DB baru. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengelola grup keamanan, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).
2. Buat grup opsi DB kustom, dengan memilih MySQL sebagai jenis dan versi mesin. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat grup opsi, lihat [Membuat grup opsi](#).
3. Tambahkan opsi MEMCACHED untuk grup opsi. Tentukan port yang akan digunakan antarmuka memcached, dan grup keamanan yang akan digunakan untuk mengontrol akses ke antarmuka. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
4. Ubah pengaturan opsi untuk mengonfigurasi parameter memcached, jika perlu. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah pengaturan opsi, lihat [Memodifikasi pengaturan opsi](#).
5. Terapkan grup opsi ke instans. Amazon RDS memungkinkan dukungan memcached untuk instans tersebut ketika grup opsi diterapkan:

- Anda mengaktifkan dukungan memcached untuk instans baru dengan menentukan grup opsi kustom saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya tentang cara meluncurkan instans MySQL, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Anda mengaktifkan dukungan memcached untuk instans yang ada dengan menentukan grup opsi kustom saat Anda memodifikasi instans. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
6. Tentukan kolom mana dalam tabel MySQL Anda yang dapat diakses melalui antarmuka memcached. Plugin memcached membuat tabel katalog bernama `containers` dalam basis data khusus bernama `innodb_memcache`. Anda memasukkan baris ke tabel `containers` guna memetakan tabel InnoDB untuk akses melalui memcached. Anda menentukan kolom dalam tabel InnoDB yang digunakan untuk menyimpan nilai kunci memcached, dan satu atau lebih kolom yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai data yang terkait dengan kunci. Anda juga menentukan nama yang digunakan aplikasi memcached untuk merujuk ke set kolom tersebut. Untuk detail tentang cara menyisipkan baris ke dalam tabel `containers`, lihat [Internal plugin memcached InnoDB](#). Untuk contoh pemetaan tabel InnoDB dan cara mengaksesnya melalui memcached, lihat [Writing applications for the InnoDB memcached plugin](#).
7. Jika aplikasi yang mengakses memcached antarmuka berada di komputer atau EC2 instance yang berbeda dari aplikasi yang menggunakan antarmuka SQL, tambahkan informasi koneksi untuk komputer tersebut ke grup keamanan VPC yang terkait dengan instance MySQL. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola grup keamanan, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Anda menonaktifkan dukungan memcached untuk instans dengan memodifikasi instans dan menentukan grup opsi default untuk versi MySQL. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Pertimbangan keamanan memcached MySQL

Protokol memcached tidak mendukung autentikasi pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang pertimbangan keamanan memcached MySQL, lihat [Security Considerations for the InnoDB memcached Plugin](#) di dokumentasi MySQL.

Anda dapat mengambil tindakan berikut untuk membantu meningkatkan keamanan antarmuka memcached:

- Tentukan port yang berbeda dengan default 11211 ketika menambahkan opsi MEMCACHED untuk grup opsi.
- Pastikan Anda mengaitkan memcached antarmuka dengan grup keamanan VPC yang membatasi akses ke alamat dan instans klien yang diketahui dan EC2 tepercaya. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengelola grup keamanan, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Informasi koneksi memcached MySQL

Untuk mengakses antarmuka memcached, aplikasi harus menentukan nama DNS instans Amazon RDS dan nomor port memcached. Misalnya, jika suatu instans memiliki nama DNS `my-cache-instance.cg034hpkmmjt.region.rds.amazonaws.com` dan antarmuka memcached menggunakan port 11212, informasi koneksi yang ditentukan dalam PHP akan:

```
<?php

$cache = new Memcache;
$cache->connect('my-cache-instance.cg034hpkmmjt.region.rds.amazonaws.com',11212);
?>
```

Untuk menemukan nama DNS dan memcached port instans DB MySQL

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih wilayah yang berisi instans DB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data.
4. Pilih nama instans DB MySQL untuk menampilkan detailnya.
5. Di bagian Terhubung, perhatikan nilai bidang Titik Akhir. Nama DNS sama dengan titik akhir. Perhatikan juga bahwa port di bagian Terhubung tidak digunakan untuk mengakses antarmuka memcached.
6. Di bagian Detail, perhatikan nama yang tercantum di kolom Grup Opsi.
7. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
8. Pilih nama grup opsi yang digunakan oleh instans DB MySQL untuk menampilkan detail grup opsi. Di bagian Opsi, perhatikan nilai pengaturan Port untuk opsi MEMCACHED.

Pengaturan opsi memcached MySQL

Amazon RDS mengekspos parameter memcached MySQL sebagai pengaturan opsi di opsi MEMCACHED Amazon RDS.

Parameter memcached MySQL

- **DAEMON_MEMCACHED_R_BATCH_SIZE** – bilangan bulat yang menentukan jumlah operasi baca memcached (get) yang harus dilakukan sebelum melakukan COMMIT untuk memulai transaksi baru. Nilai yang diizinkan adalah 1 hingga 4294967295 dan default-nya adalah 1. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **DAEMON_MEMCACHED_W_BATCH_SIZE** – bilangan bulat yang menentukan berapa banyak operasi tulis memcached, seperti add, set, atau incr, yang harus dilakukan sebelum melakukan COMMIT untuk memulai transaksi baru. Nilai yang diizinkan adalah 1 hingga 4294967295 dan default-nya adalah 1. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **INNODB_API_BK_COMMIT_INTERVAL** – bilangan bulat yang menentukan seberapa sering penerapan commit otomatis koneksi idle yang menggunakan antarmuka memcached InnoDB. Nilai yang diizinkan adalah 1 hingga 1073741824 dan default-nya adalah 5. Opsi akan langsung diterapkan tanpa harus memulai ulang instans.
- **INNODB_API_DISABLE_ROWLOCK** – Boolean yang menonaktifkan (1 (true)) atau mengaktifkan (0 (false)) penggunaan kunci baris saat menggunakan antarmuka memcached InnoDB. Default-nya adalah 0 (false). Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **INNODB_API_ENABLE_MDL** – Boolean yang saat ditetapkan ke 0 (false) akan mengunci tabel yang digunakan oleh plugin memcached InnoDB, sehingga tidak dapat dihapus atau diubah oleh DDL melalui antarmuka SQL. Default-nya adalah 0 (false). Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **INNODB_API_TRX_LEVEL** – bilangan bulat yang menentukan tingkat isolasi transaksi untuk kueri yang diproses oleh antarmuka memcached. Nilai yang diizinkan adalah 0 hingga 3. Default-nya adalah 0. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.

Amazon RDS mengonfigurasi parameter memcached MySQL berikut dan parameter ini tidak dapat dimodifikasi: **DAEMON_MEMCACHED_LIB_NAME**, **DAEMON_MEMCACHED_LIB_PATH**, dan **INNODB_API_ENABLE_BINLOG**. Parameter yang diatur administrator MySQL dengan menggunakan **daemon_memcached_options** yang tersedia sebagai pengaturan opsi MEMCACHED individu di Amazon RDS.

Parameter daemon_memcached_options MySQL

- **BINDING_PROTOCOL** – string yang menentukan protokol pengikatan yang akan digunakan. Nilai yang diizinkan adalah `auto`, `ascii`, atau `binary`. Default-nya adalah `auto`, yang berarti server menegosiasikan protokol secara otomatis dengan klien. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **BACKLOG_QUEUE_LIMIT** – bilangan bulat yang menentukan jumlah koneksi jaringan yang dapat menunggu untuk diproses oleh memcached. Meningkatkan batas ini dapat mengurangi kesalahan yang diterima oleh klien yang tidak dapat terhubung ke instans memcached, tetapi tidak meningkatkan performa server. Nilai yang diizinkan adalah 1 hingga 2048 dan default-nya adalah 1024. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **CAS_DISABLED** – Boolean yang mengaktifkan (1 (`true`)) atau menonaktifkan (0 (`false`)) penggunaan perbandingan dan pertukaran (CAS), yang mengurangi ukuran per item sebesar 8 byte. Default-nya adalah 0 (`false`). Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **CHUNK_SIZE** – bilangan bulat yang menentukan ukuran potongan minimum, dalam byte, untuk mengalokasikan kunci, nilai, dan bendera item terkecil. Nilai yang diizinkan adalah 1 hingga 48. Default-nya adalah 48 dan Anda dapat meningkatkan efisiensi memori secara signifikan dengan nilai yang lebih rendah. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **CHUNK_SIZE_GROWTH_FACTOR** – bilangan desimal yang mengontrol ukuran potongan yang baru. Ukuran potongan baru adalah ukuran potongan sebelumnya dikalikan **CHUNK_SIZE_GROWTH_FACTOR**. Nilai yang diizinkan adalah 1 hingga 2, default-nya adalah 1,25. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **ERROR_ON_MEMORY_EXHAUSTED** – Boolean yang jika ditetapkan ke 1 (`true`) akan menentukan bahwa memcached akan menghasilkan kesalahan daripada mengosongkan item ketika tidak ada lagi memori untuk menyimpan item. Jika ditetapkan ke 0 (`false`), memcached akan mengosongkan item jika tidak ada lagi memori. Default-nya adalah 0 (`false`). Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **MAX_SIMULTANEOUS_CONNECTIONS** – bilangan bulat yang menentukan jumlah maksimum koneksi serentak. Menetapkan nilai ini ke nilai di bawah 10 akan mencegah MySQL dimulai. Nilai yang diizinkan adalah 10 hingga 1024 dan default-nya adalah 1024. Opsi tidak berlaku sampai instans dimulai ulang.
- **VERBOSITY** – string yang menentukan tingkat informasi yang dicatat dalam log kesalahan MySQL dengan layanan memcached. Default-nya adalah `v`. Opsi ini tidak berlaku hingga instans dimulai ulang. Nilai yang diizinkan adalah:
 - `v` – Mencatat log kesalahan dan peringatan saat menjalankan loop peristiwa utama.

- vv – Selain informasi yang dicatat oleh v, nilai ini juga mencatat setiap perintah dan respons klien.
- vvv – Selain informasi yang dicatat oleh vv, nilai ini juga mencatat transisi keadaan internal.

Amazon RDS mengonfigurasi parameter DAEMON_MEMCACHED_OPTIONS MySQL berikut, dan bersifat tidak dapat dimodifikasi: DAEMON_PROCESS, LARGE_MEMORY_PAGES, MAXIMUM_CORE_FILE_LIMIT, MAX_ITEM_SIZE, LOCK_DOWN_PAGE_MEMORY, MASK, IDFILE, REQUESTS_PER_EVENT, SOCKET, dan USER.

Parameter untuk My SQL

Secara default, instans My SQL DB menggunakan grup parameter DB yang khusus untuk SQL database Saya. Grup parameter ini berisi parameter untuk mesin SQL database Saya. Untuk informasi tentang cara menangani grup parameter dan mengatur parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

RDS untuk SQL parameter Saya diatur ke nilai default dari mesin penyimpanan yang telah Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya tentang SQL parameter Saya, lihat [SQL Dokumentasi saya](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mesin SQL penyimpanan saya, lihat [Mesin penyimpanan yang didukung untuk RDS for MySQL](#).

Anda dapat melihat parameter yang tersedia RDS untuk SQL versi Saya tertentu menggunakan RDS konsol atau AWS CLI. Untuk informasi tentang melihat parameter dalam grup SQL parameter Saya di RDS konsol, lihat [Melihat nilai parameter untuk grup parameter DB di Amazon RDS](#).

Dengan menggunakan AWS CLI, Anda dapat melihat parameter RDS untuk SQL versi Saya dengan menjalankan `describe-engine-default-parameters` perintah. Tentukan salah satu dari nilai-nilai berikut untuk opsi `--db-parameter-group-family`:

- `mysql8.4`
- `mysql8.0`
- `mysql5.7`

Misalnya, untuk melihat parameter RDS untuk SQL versi Saya 8.0, jalankan perintah berikut.

```
aws rds describe-engine-default-parameters --db-parameter-group-family mysql8.0
```

Output Anda akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
{
  "EngineDefaults": {
    "Parameters": [
      {
        "ParameterName": "activate_all_roles_on_login",
        "ParameterValue": "0",
        "Description": "Automatically set all granted roles as active after the user has authenticated successfully.",
        "Source": "engine-default",
```

```

        "ApplyType": "dynamic",
        "DataType": "boolean",
        "AllowedValues": "0,1",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
        "Description": "Controls whether user-defined functions that have only
an xxx symbol for the main function can be loaded",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "static",
        "DataType": "boolean",
        "AllowedValues": "0,1",
        "IsModifiable": false
    },
    {
        "ParameterName": "auto_generate_certs",
        "Description": "Controls whether the server autogenerates SSL key and
certificate files in the data directory, if they do not already exist.",
        "Source": "engine-default",
        "ApplyType": "static",
        "DataType": "boolean",
        "AllowedValues": "0,1",
        "IsModifiable": false
    },
    ...

```

Untuk mencantumkan hanya parameter yang dapat dimodifikasi RDS untuk SQL versi Saya 8.0, jalankan perintah berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-engine-default-parameters --db-parameter-group-family mysql8.0 \
--query 'EngineDefaults.Parameters[?IsModifiable==`true`]'
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-engine-default-parameters --db-parameter-group-family mysql8.0 ^
--query "EngineDefaults.Parameters[?IsModifiable==`true`]"
```

Tugas umum DBA untuk instans DB MySQL

Dalam konten berikut, Anda dapat menemukan deskripsi implementasi khusus Amazon RDS dari beberapa tugas DBA umum untuk instans DB yang menjalankan mesin database MySQL. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Selain itu, Amazon RDS juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa tingkat lanjut.

Untuk informasi tentang cara bekerja dengan file log MySQL di Amazon RDS, lihat [File log](#).

Memahami pengguna yang telah ditentukan

Amazon RDS secara otomatis membuat beberapa pengguna yang telah ditentukan dengan RDS baru untuk instans MySQL DB. Pengguna yang telah ditentukan sebelumnya dan hak istimewa mereka tidak dapat diubah. Anda tidak dapat menghapus, mengganti nama, atau memodifikasi hak istimewa untuk pengguna yang telah ditentukan ini. Mencoba untuk melakukannya akan mengakibatkan kesalahan.

- **rdsadmin** — Pengguna yang dibuat untuk menangani banyak tugas manajemen yang administrator dengan `superuser` hak istimewa akan melakukan pada database MySQL mandiri. Pengguna ini digunakan secara internal oleh RDS untuk MySQL untuk banyak tugas manajemen.
- **rdsrepladmin** — Pengguna yang digunakan secara internal oleh Amazon RDS untuk mendukung aktivitas replikasi pada RDS untuk instans dan cluster MySQL DB.

Untuk informasi tentang tugas DBA umum lainnya, lihat topik berikut.

Topik

- [Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL](#)
- [Hak istimewa dinamis untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Mengakhiri sesi atau kueri RDS untuk My SQL](#)
- [Melewatkan kesalahan replikasi saat ini untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Bekerja dengan ruang meja InnoDB untuk meningkatkan waktu pemulihan kerusakan untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Mengelola Riwayat Status Global untuk RDS untuk MySQL](#)
- [Mengkonfigurasi ukuran kolam buffer dan mengulang kapasitas log di MySQL 8.4](#)

Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL

Dimulai dengan RDS untuk SQL versi Saya 8.0.36, Anda tidak dapat memodifikasi tabel di `mysql` database secara langsung. Secara khusus, Anda tidak dapat membuat pengguna database dengan melakukan operasi bahasa manipulasi data (DML) pada `grant` tabel. Sebagai gantinya, Anda menggunakan pernyataan SQL manajemen akun Saya seperti `CREATE USER`, `GRANT`, dan `REVOKE` untuk memberikan hak istimewa berbasis peran kepada pengguna. Anda juga tidak dapat membuat jenis objek lain seperti prosedur tersimpan dalam basis data `mysql`. Anda masih dapat mengueri tabel `mysql`. Jika Anda menggunakan replikasi log biner, perubahan yang dilakukan langsung ke `mysql` tabel pada instans DB sumber tidak direplikasi ke cluster target.

Dalam beberapa kasus, aplikasi Anda mungkin menggunakan pintasan untuk membuat pengguna atau objek lain dengan melakukan penyisipan ke dalam tabel `mysql`. Jika demikian, ubah kode aplikasi Anda untuk menggunakan pernyataan yang sesuai seperti `CREATE USER`.

Untuk mengekspor metadata bagi pengguna database selama migrasi dari SQL database Saya eksternal, gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan utilitas dump instance My SQL Shell dengan filter untuk mengecualikan pengguna, peran, dan hibah. Contoh berikut menunjukkan sintaks perintah untuk digunakan. Pastikan `outputUrl` itu kosong.

```
mysqlsh user@host -- util.dumpInstance(outputUrl,{excludeSchemas:['mysql'],users:
true})
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instance Dump Utility](#), [Schema Dump Utility](#), dan [Table Dump Utility](#) di Manual Referensi Saya. SQL

- Gunakan utilitas `mysqlpump` klien. Contoh ini mencakup semua tabel kecuali untuk tabel dalam database `mysql` sistem. Ini juga mencakup `CREATE USER` dan `GRANT` pernyataan untuk mereproduksi semua SQL pengguna Saya dalam database yang dimigrasi.

```
mysqlpump --exclude-databases=mysql --users
```

Utilitas `mysqlpump` klien tidak lagi tersedia dengan My SQL 8.4. Sebaliknya, gunakan `mysqldump`.

Untuk menyederhanakan pengelolaan izin bagi banyak pengguna atau aplikasi, Anda dapat menggunakan pernyataan `CREATE ROLE` untuk membuat peran yang memiliki serangkaian izin. Kemudian, Anda dapat menggunakan pernyataan `GRANT` dan `SET ROLE` serta fungsi `current_role` untuk menetapkan peran ke pengguna atau aplikasi, mengganti peran saat ini, dan memeriksa peran mana yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang sistem izin berbasis peran di My SQL 8.0, lihat [Menggunakan Peran](#) di Manual Referensi SayaSQL.

 Important

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna master secara langsung di aplikasi Anda. Sebagai gantinya, ikuti praktik terbaik menggunakan pengguna basis data yang dibuat dengan hak akses paling rendah yang diperlukan untuk aplikasi Anda.

Dimulai dengan versi 8.0.36, RDS untuk My SQL termasuk peran khusus yang memiliki semua hak istimewa berikut. Peran ini bernama `rds_superuser_role`. Pengguna administratif utama untuk setiap instans DB sudah memiliki peran ini diberikan. Peran `rds_superuser_role` mencakup hak akses berikut untuk semua objek basis data:

- ALTER
- APPLICATION_PASSWORD_ADMIN
- ALTER ROUTINE
- CREATE
- CREATE ROLE
- CREATE ROUTINE
- CREATE TEMPORARY TABLES
- CREATE USER
- CREATE VIEW
- DELETE
- DROP
- DROP ROLE
- EVENT
- EXECUTE
- INDEX

- INSERT
- LOCK TABLES
- PROCESS
- REFERENCES
- RELOAD
- REPLICATION CLIENT
- REPLICATION SLAVE
- ROLE_ADMIN
- SET_USER_ID
- SELECT
- SHOW DATABASES
- SHOW VIEW
- TRIGGER
- UPDATE
- XA_RECOVER_ADMIN

Definisi peran juga mencakup WITH GRANT OPTION sehingga pengguna administratif dapat memberikan peran tersebut kepada pengguna lain. Secara khusus, administrator harus memberikan hak istimewa apa pun yang diperlukan untuk melakukan replikasi log biner dengan SQL klaster Saya sebagai target.

 Tip

Untuk melihat detail lengkap izin, gunakan pernyataan berikut.

```
SHOW GRANTS FOR rds_superuser_role@'%';
```

Saat Anda memberikan akses dengan menggunakan peran RDS untuk SQL versi Saya 8.0.36 dan yang lebih tinggi, Anda juga mengaktifkan peran dengan menggunakan pernyataan SET **ROLE *role_name*** atau SET **ROLE ALL**. Contoh berikut menunjukkan caranya. Ganti nama peran yang sesuai untuk CUSTOM_ROLE.

```
# Grant role to user
mysql> GRANT CUSTOM_ROLE TO 'user'@'domain-or-ip-address'

# Check the current roles for your user. In this case, the CUSTOM_ROLE role has not
# been activated.
# Only the rds_superuser_role is currently in effect.
mysql> SELECT CURRENT_ROLE();
+-----+
| CURRENT_ROLE() |
+-----+
| `rds_superuser_role`@`%` |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

# Activate all roles associated with this user using SET ROLE.
# You can activate specific roles or all roles.
# In this case, the user only has 2 roles, so we specify ALL.
mysql> SET ROLE ALL;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

# Verify role is now active
mysql> SELECT CURRENT_ROLE();
+-----+
| CURRENT_ROLE() |
+-----+
| `CUSTOM_ROLE`@`%`,`rds_superuser_role`@`%` |
+-----+
```

Hak istimewa dinamis untuk RDS untuk MySQL

Hak istimewa dinamis adalah hak istimewa MySQL yang dapat Anda berikan secara eksplisit dengan menggunakan pernyataan tersebut. GRANT Bergantung pada versi RDS untuk MySQL Anda, RDS memungkinkan Anda untuk memberikan hanya hak istimewa dinamis tertentu. RDS melarang beberapa hak istimewa ini karena dapat mengganggu operasi database tertentu, seperti replikasi dan pencadangan.

Tabel berikut menunjukkan hak istimewa mana yang dapat Anda berikan untuk versi MySQL yang berbeda. Jika Anda memutakhirkan dari versi MySQL yang lebih rendah dari 8.0.36 ke versi 8.0.36 atau lebih tinggi, Anda mungkin harus memperbarui kode aplikasi Anda jika pemberian hak istimewa tertentu tidak lagi diizinkan.

Keistimewaan	MySQL 8.0.35 dan lebih rendah	MySQL 8.0.36 dan versi minor yang lebih tinggi	MySQL 8.4.3 dan lebih tinggi
<u>ALLOW_NON_EXISTENT_DEFINER</u>	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Dilarang
<u>APPLICATION_PASSWORD_ADMIN</u>	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
<u>AUDIT_ABORT_EXEMPT</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>AUDIT_ADMIN</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang
<u>OTENTIKASI_POLICY_ADMIN</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>BACKUP_ADMIN</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>BINLOG_ADMIN</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang
<u>KLONE_ADMIN</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang
<u>CONNECTION_ADMIN</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>ENCRYPTION_KEY_ADMIN</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang
<u>FIREWALL_ADMIN</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang
<u>FIREWALL_EXEMPT</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>FIREWALL_PENGUNA</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang

Keistimewaan	MySQL 8.0.35 dan lebih rendah	MySQL 8.0.36 dan versi minor yang lebih tinggi	MySQL 8.4.3 dan lebih tinggi
FLUSH_OPTIMIZER_COSTS	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
FLUSH_PRIVILEGES	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Diizinkan
FLUSH_STATUS	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
FLUSH_TABLES	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
FLUSH_USE_RESOURCES	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
GROUP_REPLICATION_ADMIN	Dilarang	Dilarang	Dilarang
GROUP_REPLICATION_STREAM	Dilarang	Dilarang	Dilarang
INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE	Dilarang	Dilarang	Dilarang
INNODB_REDO_LOG_ENABLE	Dilarang	Dilarang	Dilarang
MASKING_DICTIONARIES_ADMIN	Dilarang	Dilarang	Dilarang
NDB_STORED_USER	Dilarang	Dilarang	Dilarang
OPTIMIZE_LOCAL_TABLE	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Dilarang
PASSWORDLESS_USER_ADMIN	Dilarang	Dilarang	Dilarang

Keistimewaan	MySQL 8.0.35 dan lebih rendah	MySQL 8.0.36 dan versi minor yang lebih tinggi	MySQL 8.4.3 dan lebih tinggi
<u>PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang
<u>REPLIKASI_APPLIER</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>REPLIKASI_SLAVE_ADMIN</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang
<u>SUMBER_DAYA_GROUPS_ADMIN</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>RESOURCE_GROUP_USER</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>PERAN_ADMIN</u>	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
<u>SENSITIVE_VARIABLES_OBSERVER</u>	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
<u>SERVICE_CONNECTION_ADMIN</u>	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
<u>SESSION_VARIABLES_ADMIN</u>	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
<u>SET_ANY_DEFINIER</u>	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Diizinkan
<u>SET_USER_ID</u>	Diizinkan	Diizinkan	Tidak tersedia
<u>SHOW_RUTINITAS</u>	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan
<u>SKIP_QUERY_REWRITE</u>	Dilarang	Dilarang	Dilarang

Keistimewaan	MySQL 8.0.35 dan lebih rendah	MySQL 8.0.36 dan versi minor yang lebih tinggi	MySQL 8.4.3 dan lebih tinggi
SYSTEM_USER	Dilarang	Dilarang	Dilarang
SYSTEM_VARIABLES_ADMIN	Dilarang	Dilarang	Dilarang
TABLE_ENCRYPTION_ADMIN	Dilarang	Dilarang	Dilarang
TELEMETRY_LOG_ADMIN	Diizinkan	Dilarang	Dilarang
TP_CONNECTION_ADMIN	Dilarang	Dilarang	Dilarang
TRANSAKSI_GTID_TAG	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Dilarang
VERSI_TOKEN_ADMIN	Dilarang	Dilarang	Dilarang
XA_RECOVER_ADMIN	Diizinkan	Diizinkan	Diizinkan

Mengakhiri sesi atau kueri RDS untuk My SQL

Anda dapat mengakhiri sesi atau kueri pengguna di instans DB dengan menggunakan perintah `rds_kill` dan `rds_kill_query`. Pertama sambungkan ke instans My SQL DB Anda, lalu keluarkan perintah yang sesuai seperti yang ditunjukkan berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#).

```
CALL mysql.rds_kill(thread-ID)
CALL mysql.rds_kill_query(thread-ID)
```

Misalnya, untuk mengakhiri sesi yang berjalan di thread 99, ketikkan hal berikut:

```
CALL mysql.rds_kill(99);
```

Untuk mengakhiri kueri yang sedang berjalan pada thread 99, ketikkan hal berikut:

```
CALL mysql.rds_kill_query(99);
```

Melewatkan kesalahan replikasi saat ini untuk RDS untuk MySQL

Anda dapat melewati kesalahan pada replika baca jika kesalahan tersebut menyebabkan replika baca Anda berhenti merespons dan kesalahan tersebut tidak memengaruhi integritas data Anda.

Note

Pertama, pastikan bahwa kesalahan tersebut dapat dilewati dengan aman. Di utilitas MySQL, hubungkan ke replika baca dan jalankan perintah MySQL berikut:

```
SHOW REPLICA STATUS\G
```

Untuk informasi tentang nilai yang dikembalikan, lihat [dokumentasi MySQL](#).

Versi MySQL sebelumnya menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MySQL sebelum 8.0.23, gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

Anda dapat melewati kesalahan pada replika baca dengan cara berikut.

Topik

- [Memanggil prosedur `mysql.rds\_skip\_repl\_error`](#)
- [Mengatur parameter `slave\_skip\_errors`](#)

Memanggil prosedur `mysql.rds_skip_repl_error`

Amazon RDS menyediakan prosedur tersimpan yang dapat Anda panggil untuk melewati kesalahan pada replika baca Anda. Pertama, hubungkan ke replika baca Anda, lalu jalankan perintah yang sesuai seperti yang ditunjukkan berikut ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#).

Untuk melewati kesalahan, jalankan perintah berikut.

```
CALL mysql.rds_skip_repl_error;
```

Perintah ini tidak berpengaruh jika Anda menjalankannya di instans DB sumber, atau di replika baca yang belum mengalami kesalahan replikasi.

Untuk informasi selengkapnya, seperti versi MySQL yang mendukung `mysql.rds_skip_repl_error`, lihat [mysql.rds_skip_repl_error](#).

Important

Jika Anda mencoba untuk memanggil `mysql.rds_skip_repl_error` dan menemukan kesalahan berikut: `ERROR 1305 (42000): PROCEDURE mysql.rds_skip_repl_error does not exist`, tingkatkan instans DB MySQL Anda ke versi minor terbaru atau salah satu versi minor minimum yang tercantum dalam [mysql.rds_skip_repl_error](#).

Mengatur parameter `slave_skip_errors`

Untuk melewati satu atau beberapa kesalahan, Anda dapat mengatur parameter `slave_skip_errors` statis pada replika baca. Anda dapat mengatur parameter ini untuk melewati satu atau beberapa kode kesalahan replikasi spesifik. Saat ini, Anda dapat mengatur parameter ini hanya untuk instans DB RDS for MySQL 5.7. Setelah Anda mengubah pengaturan untuk parameter ini, pastikan untuk melakukan boot ulang instans DB Anda agar pengaturan baru dapat diterapkan. Untuk informasi tentang cara mengatur parameter ini, lihat [dokumentasi MySQL](#).

Sebaiknya atur parameter ini dalam grup parameter DB terpisah. Anda dapat mengaitkan grup parameter DB ini hanya dengan replika baca yang perlu melewati kesalahan. Mengikuti praktik terbaik ini akan mengurangi potensi dampak pada instans DB dan replika baca lainnya.

Important

Mengatur nilai nondefault untuk parameter ini dapat menyebabkan inkonsistensi replikasi. Atur parameter ini ke nilai nondefault hanya jika Anda tidak memiliki opsi lain untuk menyelesaikan masalah dan Anda yakin bahwa akan ada potensi dampak pada data replika baca Anda.

Bekerja dengan ruang meja InnoDB untuk meningkatkan waktu pemulihan kerusakan untuk RDS untuk MySQL

Setiap tabel di MySQL terdiri dari definisi, data, dan indeks tabel. Mesin penyimpanan InnoDB MySQL menyimpan data dan indeks tabel di tablespace. InnoDB membuat tablespace bersama global yang berisi kamus data dan metadata relevan lainnya, serta dapat berisi data dan indeks tabel. InnoDB juga dapat membuat tablespace terpisah untuk setiap tabel dan partisi. Tablespace terpisah ini disimpan dalam file berekstensi `.ibd` dan judul setiap tablespace berisi nomor pengidentifikasi unik.

Amazon RDS menyediakan parameter dalam grup parameter MySQL yang disebut `innodb_file_per_table`. Parameter ini mengontrol apakah InnoDB menambahkan data dan indeks tabel baru ke tablespace bersama (dengan menetapkan nilai parameter ke 0) atau ke tablespace terpisah (dengan menetapkan nilai parameter ke 1). Amazon RDS menetapkan nilai default untuk parameter `innodb_file_per_table` ke 1, yang memungkinkan Anda meletakkan tabel InnoDB terpisah dan mengklaim ulang penyimpanan yang digunakan oleh tabel tersebut untuk instans DB. Biasanya, penetapan parameter `innodb_file_per_table` ke 1 adalah pengaturan yang direkomendasikan.

Anda harus menetapkan parameter `innodb_file_per_table` ke 0 ketika Anda memiliki tabel dalam jumlah besar. Misalnya, Anda memiliki lebih dari 1.000 tabel saat menggunakan penyimpanan SSD standar (magnetik) atau SSD umum atau lebih dari 10.000 tabel saat Anda menggunakan penyimpanan IOPS yang Tersedia. Saat Anda menetapkan parameter ini ke 0, tablespace terpisah tidak dibuat dan hal ini dapat meningkatkan waktu yang diperlukan untuk pemulihan crash basis data.

MySQL memproses setiap file metadata, yang mencakup tablespace, selama siklus pemulihan crash. Waktu yang diperlukan oleh MySQL untuk memproses informasi metadata di tablespace bersama dapat diabaikan, dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk memproses ribuan file tablespace ketika ada beberapa tablespace. Karena nomor tablespace disimpan di judul setiap file, waktu gabungan untuk membaca semua file tablespace tersebut bisa mencapai beberapa jam. Misalnya, pemrosesan sejuta tablespace InnoDB pada penyimpanan standar selama siklus pemulihan crash dapat memakan waktu mulai lima hingga delapan jam. Dalam beberapa kasus, InnoDB dapat menentukan apakah pembersihan tambahan diperlukan setelah siklus pemulihan crash selesai sehingga siklus pemulihan crash akan dimulai lagi. Hal ini akan memperpanjang waktu pemulihan. Perlu diperhatikan bahwa siklus pemulihan crash juga melibatkan transaksi rolling back, perbaikan halaman yang rusak, dan operasi lain selain pemrosesan informasi tablespace.

Karena parameter `innodb_file_per_table` berada di grup parameter, Anda dapat mengubah nilai parameter dengan mengedit grup parameter yang digunakan oleh instans DB Anda tanpa perlu

melakukan boot ulang instans DB. Setelah pengaturan diubah, misalnya, dari 1 (buat tabel terpisah) ke 0 (gunakan tablespace bersama), tabel InnoDB baru akan ditambahkan ke tablespace bersama sedangkan tabel yang ada tetap memiliki tablespace terpisah. Untuk memindahkan tabel InnoDB ke tablespace bersama, Anda harus menggunakan perintah ALTER TABLE.

Memigrasikan beberapa tablespace ke tablespace bersama

Anda dapat memindahkan metadata tabel InnoDB dari tablespace-nya ke tablespace bersama. Hal ini akan membuat ulang metadata tabel sesuai dengan pengaturan parameter `innodb_file_per_table`. Pertama, hubungkan ke instans MySQL DB Anda, lalu jalankan perintah yang sesuai seperti yang ditunjukkan berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#).

```
ALTER TABLE table_name ENGINE = InnoDB, ALGORITHM=COPY;
```

Misalnya, kueri berikut mengembalikan pernyataan ALTER TABLE untuk setiap tabel InnoDB yang tidak ada di tablespace bersama.

Untuk instans DB MySQL 5.7:

```
SELECT CONCAT('ALTER TABLE `',  
REPLACE(LEFT(NAME , INSTR((NAME), '/') - 1), '`', '``'), '`.`',  
REPLACE(SUBSTR(NAME FROM INSTR(NAME, '/') + 1), '`', '``'), '` ENGINE=InnoDB,  
ALGORITHM=COPY;') AS Query  
FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_SYS_TABLES  
WHERE SPACE <> 0 AND LEFT(NAME, INSTR((NAME), '/') - 1) NOT IN ('mysql','');
```

Untuk instans MySQL 8.4 dan 8.0 DB:

```
SELECT CONCAT('ALTER TABLE `',  
REPLACE(LEFT(NAME , INSTR((NAME), '/') - 1), '`', '``'), '`.`',  
REPLACE(SUBSTR(NAME FROM INSTR(NAME, '/') + 1), '`', '``'), '` ENGINE=InnoDB,  
ALGORITHM=COPY;') AS Query  
FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TABLES  
WHERE SPACE <> 0 AND LEFT(NAME, INSTR((NAME), '/') - 1) NOT IN ('mysql','');
```

Pembuatan ulang tabel MySQL untuk memindahkan metadata tabel tersebut ke tablespace bersama memerlukan ruang penyimpanan tambahan sementara guna membuat ulang tabel. Jadi, instans DB harus memiliki ruang penyimpanan yang tersedia. Selama pembuatan ulang, tabel dikunci dan

tidak dapat diakses oleh kueri. Untuk tabel kecil atau tabel yang jarang diakses, hal ini mungkin tidak menjadi masalah. Untuk tabel besar atau tabel yang sering diakses dalam lingkungan yang sangat serentak, Anda dapat membuat ulang tabel pada replika baca.

Anda dapat membuat replika baca dan memigrasi metadata tabel ke tablespace bersama pada replika baca. Meskipun pernyataan `ALTER TABLE` memblokir akses pada replika baca, instans DB sumber tidak terpengaruh. Instans DB sumber akan terus membuat log binernya, sementara replika baca mengalami lag selama proses pembuatan ulang tabel. Karena pembuatan ulang ini memerlukan ruang penyimpanan tambahan dan file log pemutaran ulang bisa menjadi besar, Anda harus membuat replika baca dengan alokasi penyimpanan yang lebih besar dari instans DB sumber.

Guna membuat replika baca dan membuat ulang InnoDB untuk menggunakan tablespace bersama, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pastikan retensi cadangan diaktifkan di instans DB sumber sehingga pencatatan biner diaktifkan.
2. Gunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat replika baca untuk instance DB sumber. Karena pembuatan replika baca melibatkan banyak proses yang sama seperti pemulihan crash, proses pembuatannya dapat memakan waktu lama jika ada tablespace InnoDB dalam jumlah besar. Alokasikan lebih banyak ruang penyimpanan pada replika baca dibandingkan dengan yang saat ini digunakan pada instans DB sumber.
3. Setelah replika baca dibuat, buat grup parameter dengan pengaturan parameter `read_only = 0` dan `innodb_file_per_table = 0`. Kemudian hubungkan grup parameter dengan replika baca.
4. Terbitkan pernyataan SQL berikut untuk semua tabel yang ingin Anda migrasikan pada replika:

```
ALTER TABLE name ENGINE = InnoDB
```

5. Saat semua pernyataan `ALTER TABLE` Anda pada replika baca selesai, pastikan bahwa replika baca tersebut telah terhubung ke instans DB sumber dan bahwa kedua instans tersebut sudah sinkron.
6. Gunakan konsol atau CLI untuk mempromosikan replika baca sebagai instans. Pastikan grup parameter yang digunakan untuk instans DB mandiri baru telah menetapkan parameter `innodb_file_per_table` ke 0. Ubah nama instans DB mandiri baru, lalu arahkan aplikasi apa pun ke instans DB mandiri baru.

Mengelola Riwayat Status Global untuk RDS untuk MySQL

Tip

Untuk menganalisis performa basis data, Anda juga dapat menggunakan Wawasan Performa di Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#).

MySQL mempertahankan banyak variabel status yang memberikan informasi tentang operasinya. Nilai variabel tersebut dapat membantu Anda mendeteksi masalah penguncian atau memori pada instans DB. Nilai variabel status ini bersifat kumulatif sejak instans DB dimulai terakhir kali. Anda dapat menetapkan ulang sebagian besar variabel status ke 0 dengan menggunakan perintah FLUSH STATUS.

Agar dapat memantau nilai ini dari waktu ke waktu, Amazon RDS menyediakan serangkaian prosedur yang akan mengambil snapshot nilai-nilai variabel status ini dari waktu ke waktu dan menuliskannya ke tabel, beserta perubahan apa pun yang dibuat sejak snapshot terakhir. Infrastruktur ini, yang disebut Global Status History (GoSH), diinstal di seluruh instans DB MySQL mulai versi 5.5.23. GoSH dinonaktifkan secara default.

Untuk mengaktifkan GoSH, aktifkan penjadwal peristiwa terlebih dahulu dari grup parameter DB dengan menetapkan parameter `event_scheduler` ke ON. Untuk instans DB MySQL yang menjalankan MySQL 5.7, tetapkan juga parameter `show_compatibility_56` ke 1. Untuk informasi tentang cara membuat dan memodifikasi grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#). Untuk informasi tentang dampak dari pengaktifan parameter ini, lihat [show_compatibility_56](#) di Panduan Referensi MySQL 5.7.

Anda kemudian dapat menggunakan prosedur dalam tabel berikut untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi GoSH. Pertama, hubungkan ke instans DB MySQL Anda, lalu jalankan perintah yang sesuai seperti yang ditunjukkan berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans MySQL DB Anda](#). Untuk setiap prosedur, jalankan perintah berikut dan ganti *procedure-name*:

```
CALL procedure-name;
```

Tabel berikut mencantumkan semua prosedur yang dapat Anda gunakan untuk *procedure-name* perintah sebelumnya.

Prosedur	Deskripsi
<code>mysql.rds_enable_gsh_collector</code>	Mengaktifkan GoSH untuk mengambil snapshot default pada interval yang ditentukan oleh <code>rds_set_gsh_collector</code> .
<code>mysql.rds_set_gsh_collector</code>	Menentukan interval, dalam menit, antara snapshot. Nilai default-nya adalah 5.
<code>mysql.rds_disable_gsh_collector</code>	Menonaktifkan snapshot.
<code>mysql.rds_collect_global_status_history</code>	Mengambil snapshot sesuai permintaan.
<code>mysql.rds_enable_gsh_rotation</code>	Mengaktifkan rotasi konten tabel <code>mysql.rds_global_status_history</code> ke <code>mysql.rds_global_status_history_old</code> pada interval yang ditentukan oleh <code>rds_set_gsh_rotation</code> .
<code>mysql.rds_set_gsh_rotation</code>	Menentukan interval, dalam hari, antara rotasi tabel. Nilai default-nya adalah 7.
<code>mysql.rds_disable_gsh_rotation</code>	Menonaktifkan rotasi tabel.
<code>mysql.rds_rotate_global_status_history</code>	Merotasi konten tabel <code>mysql.rds_global_status_history</code> ke <code>mysql.rds_global_status_history_old</code> sesuai permintaan.

Saat GoSH berjalan, Anda dapat mengueri tabel tujuan penulisannya. Misalnya, untuk mengueri rasio hit kumpulan buffer Innodb, Anda dapat menjalankan kueri berikut:

```
select a.collection_end, a.collection_start, (( a.variable_Delta-b.variable_delta)/
a.variable_delta)*100 as "HitRatio"
  from mysql.rds_global_status_history as a join mysql.rds_global_status_history as b
 on a.collection_end = b.collection_end
```

```
where a.variable_name = 'Innodb_buffer_pool_read_requests' and b.variable_name =  
'Innodb_buffer_pool_reads'
```

Mengkonfigurasi ukuran kolam buffer dan mengulang kapasitas log di MySQL 8.4

Di MySQL 8.4, Amazon RDS mengaktifkan parameter secara default. `innodb_dedicated_server`. Dengan `innodb_dedicated_server` parameter, mesin database menghitung `innodb_buffer_pool_size` dan `innodb_redo_log_capacity` parameter. Untuk informasi tentang bagaimana parameter ini dihitung, lihat [Mengonfigurasi Ukuran Kolam Buffer InnoDB dan Redo Log](#) dalam dokumentasi MySQL.

Dengan `innodb_dedicated_server` diaktifkan, `innodb_buffer_pool_size` parameter dihitung berdasarkan memori kelas instans DB. Tabel berikut menunjukkan memori server terdeteksi dan ukuran kolam buffer yang sesuai.

Memori server yang terdeteksi	Ukuran kolam penyangga
< 1 GB	Nilai default 128 MB
1 GB hingga 4 GB	<i>Detected server memory</i> * 0,5
> 4 GB	<i>Detected server memory</i> * 0,75

`innodb_redo_log_capacity` Parameter secara otomatis menskalakan dengan kelas instance ke (jumlah CPUs v/ 2) GB hingga maksimum 16 GB. Kelas instans yang lebih besar memiliki kapasitas redo log yang lebih besar, yang dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan untuk beban kerja intensif penulisan.

Sebelum memutakhirkan dari MySQL 8.0 ke MySQL 8.4, pastikan untuk menambah ruang penyimpanan Anda untuk mengakomodasi potensi peningkatan ukuran redo log yang mungkin terjadi setelah upgrade selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB](#).

Jika Anda tidak ingin `innodb_dedicated_server` parameter menghitung nilai untuk `innodb_redo_log_capacity` parameter `innodb_buffer_pool_size` dan, Anda dapat mengganti nilai ini dengan menetapkan nilai tertentu untuk mereka dalam grup parameter kustom. Atau, Anda dapat menonaktifkan `innodb_dedicated_server` parameter dan menetapkan nilai

untuk `innodb_buffer_pool_size` dan `innodb_redo_log_capacity` parameter dalam grup parameter kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter kustom dan default](#).

Jika Anda menonaktifkan `innodb_dedicated_server` parameter dengan menyetelnya ke 0 dan tidak menetapkan nilai untuk `innodb_redo_log_capacity` parameter `innodb_buffer_pool_size` dan, maka Amazon RDS menetapkan dua parameter terakhir menjadi 128 MB dan 100 MB, masing-masing. Default ini mengakibatkan kinerja yang buruk pada kelas instance yang lebih besar.

Zona waktu lokal untuk instans My SQL DB

Secara default, zona waktu untuk instans My SQL DB adalah Universal Time Coordinated (UTC). Anda dapat mengatur zona waktu untuk instans basis data Anda ke zona waktu lokal untuk aplikasi Anda.

Untuk mengatur zona waktu lokal untuk instans DB, atur parameter `time_zone` di grup parameter untuk instans DB Anda ke salah satu nilai yang didukung yang dicantumkan nanti di bagian ini. Saat Anda mengatur parameter `time_zone` untuk grup parameter, semua instans DB dan replika baca yang menggunakan grup parameter tersebut berubah untuk menggunakan zona waktu lokal baru. Untuk informasi tentang pengaturan parameter di grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Setelah Anda mengatur zona waktu lokal, semua koneksi baru ke basis data mencerminkan perubahan tersebut. Jika Anda memiliki koneksi terbuka ke basis data Anda ketika mengubah zona waktu lokal, Anda tidak akan melihat pembaruan zona waktu lokal sampai Anda menutup koneksi dan membuka koneksi baru.

Anda dapat mengatur zona waktu lokal yang berbeda untuk instans DB dan satu atau beberapa replika baca. Untuk melakukannya, gunakan grup parameter yang berbeda untuk instans DB dan replika dan atur parameter `time_zone` di dalam setiap grup parameter ke zona waktu lokal yang berbeda.

Jika Anda mereplikasi Wilayah AWS, maka instance DB sumber dan replika baca menggunakan grup parameter yang berbeda (grup parameter unik untuk an Wilayah AWS). Untuk menggunakan zona waktu lokal yang sama untuk setiap instans, Anda harus mengatur parameter `time_zone` di dalam grup parameter instans dan replika baca.

Saat Anda memulihkan instans DB dari snapshot DB, zona waktu lokal diatur keUTC. Anda dapat memperbarui zona waktu ke zona waktu lokal Anda setelah pemulihan selesai. Jika Anda memulihkan instans DB ke titik waktu tertentu, zona waktu lokal untuk instans DB yang dipulihkan adalah pengaturan zona waktu dari grup parameter instans DB yang dipulihkan.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) menerbitkan zona waktu baru di <https://www.iana.org/time-zones> beberapa kali setahun. Setiap kali RDS merilis rilis pemeliharaan kecil baru dari MySQL, ia dikirimkan dengan data zona waktu terbaru pada saat rilis. Saat Anda menggunakan versi terbaru RDS untuk SQL versi Saya, Anda memiliki data zona waktu terbaru dariRDS. Untuk memastikan bahwa instans basis data Anda memiliki data zona waktu terbaru, sebaiknya mutakhirkan ke versi mesin basis data yang lebih tinggi. Atau, Anda dapat mengubah secara manual tabel zona waktu dalam instans basis data MariaDB. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan SQL perintah

atau menjalankan alat [mysql_tzinfo_to_sql](#) di klien. SQL Setelah memperbarui data zona waktu secara manual, reboot instans DB Anda sehingga perubahan berlaku. RDS tidak memodifikasi atau mengatur ulang data zona waktu menjalankan instance DB. Data zona waktu baru diinstal hanya ketika Anda melakukan pemutakhiran versi mesin basis data.

Anda dapat mengatur zona waktu lokal Anda menjadi salah satu dari nilai-nilai berikut ini.

Zona	Zona waktu
Afrika	Africa/Cairo, Africa/Casablanca, Africa/Harare, Africa/Monrovia, Africa/Nairobi, Africa/Tripoli, Africa/Windhoek
Amerika	America/Araguaina, America/Asuncion, America/Bogota, America/Buenos_Aires, America/Caracas, America/Chihuahua, America/Cuiaba, America/Denver, America/Fortaleza, America/Guatemala, America/Halifax, America/Manaus, America/Matamoros, America/Monterrey, America/Montevideo, America/Phoenix, America/Santiago, America/Tijuana
Asia	Asia/Amman, Asia/Ashgabat, Asia/Baghdad, Asia/Baku, Asia/Bangkok, Asia/Beirut, Asia/Calcutta, Asia/Damascus, Asia/Dhaka, Asia/Irkutsk, Asia/Jerusalem, Asia/Kabul, Asia/Karachi, Asia/Kathmandu, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Magadan, Asia/Muscat, Asia/Novosibirsk, Asia/Riyadh, Asia/Seoul, Asia/Shanghai, Asia/Singapore, Asia/Taipei, Asia/Tehran, Asia/Tokyo, Asia/Ulaanbaatar, Asia/Vladivostok, Asia/Yakutsk, Asia/Yerevan
Atlantik	Atlantik/Azores
Australia	Australia/Adelaide, Australia/Brisbane, Australia/Darwin, Australia/Hobart, Australia/Perth, Australia/Sydney
Brazil	Brazil/DeNoronha, Brazil/East
Kanada	Canada/Newfoundland, Canada/Saskatchewan, Canda/Yukon
Eropa	Europe/Amsterdam, Europe/Athens, Europe/Dublin, Europe/Helsinki, Europe/Istanbul, Europe/Kaliningrad, Europe/Moscow, Europe/Paris, Europe/Prague, Europe/Sarajevo
Pasifik	Pacific/Auckland, Pacific/Fiji, Pacific/Guam, Pacific/Honolulu, Pacific/Samoa

Zona	Zona waktu
AS	US/Alaska, US/Central, US/East-Indiana, US/Eastern, US/Pacific
UTC	UTC

Masalah umum dan batasan untuk Amazon RDS for MySQL

Berikut ini adalah masalah umum dan batasan untuk menggunakan Amazon RDS for MySQL.

Topik

- [Kata yang dicadangkan InnoDB](#)
- [Perilaku penyimpanan penuh untuk Amazon RDS for MySQL](#)
- [Ukuran pool buffer InnoDB tidak konsisten](#)
- [Pengoptimalan penggabungan indeks memberikan hasil yang salah](#)
- [Pengecualian parameter MySQL untuk instans DB Amazon RDS](#)
- [Batas ukuran file MySQL di Amazon RDS](#)
- [Plugin Keyring MySQL tidak didukung](#)
- [Port kustom](#)
- [Batasan prosedur tersimpan MySQL](#)
- [Replikasi berbasis GTID dengan instans sumber eksternal](#)
- [Plugin otentikasi default MySQL](#)
- [Mengesampingkan innodb_buffer_pool_size](#)
- [Upgrade dari MySQL 5.7 ke MySQL 8.4](#)
- [Kompresi halaman InnoDB](#)

Kata yang dicadangkan InnoDB

InnoDB adalah kata yang dicadangkan untuk RDS for MySQL. Anda tidak dapat menggunakan nama ini untuk basis data MySQL.

Perilaku penyimpanan penuh untuk Amazon RDS for MySQL

Ketika penyimpanan menjadi penuh untuk instans DB MySQL, terkadang akan ada inkonsistensi metadata, ketidaksesuaian kamus, dan tabel orphan. Untuk mencegah masalah ini, Amazon RDS secara otomatis menghentikan instans DB yang mencapai status `storage-full`.

Instans DB MySQL mencapai status `storage-full` dalam kasus berikut:

- Instans DB memiliki penyimpanan kurang dari 20.000 MiB, dan penyimpanan yang tersedia mencapai 200 MiB atau kurang.

- Instans DB memiliki penyimpanan lebih dari 102.400 MiB, dan penyimpanan yang tersedia mencapai 1024 MiB atau kurang.
- Instans DB memiliki penyimpanan antara 20.000 MiB dan 102.400 MiB, dan memiliki kurang dari 1% dari penyimpanan yang tersedia.

Setelah Amazon RDS menghentikan instans DB secara otomatis karena mencapai status `storage-full`, Anda masih dapat memodifikasinya. Untuk memulai ulang instans DB, selesaikan setidaknya salah satu hal berikut:

- Modifikasi instans DB untuk mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penskalaan otomatis penyimpanan, lihat [Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS](#).

- Modifikasi instans DB untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang peningkatan kapasitas penyimpanan, lihat [Meningkatkan kapasitas penyimpanan instans DB](#).

Setelah Anda melakukan salah satu perubahan ini, instans DB dimulai ulang secara otomatis. Untuk informasi tentang memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Ukuran pool buffer InnoDB tidak konsisten

Untuk MySQL 5.7, saat ini terdapat bug dalam cara pengelolaan ukuran pool buffer. MySQL 5.7 mungkin menyesuaikan nilai parameter `innodb_buffer_pool_size` ke nilai yang besar yang dapat mengakibatkan pool buffer InnoDB tumbuh terlalu besar dan menggunakan terlalu banyak memori. Efek ini dapat menyebabkan mesin basis data MySQL berhenti berjalan atau dapat mencegahnya untuk menyala. Masalah ini lebih umum untuk kelas instans DB yang memiliki memori lebih sedikit.

Untuk mengatasi masalah ini, tetapkan nilai parameter `innodb_buffer_pool_size` ke beberapa produk nilai parameter `innodb_buffer_pool_instances` dan nilai parameter `innodb_buffer_pool_chunk_size`. Misalnya, Anda dapat mengatur nilai parameter `innodb_buffer_pool_size` ke beberapa kali delapan kali lipat produk nilai parameter `innodb_buffer_pool_instances` dan `innodb_buffer_pool_chunk_size`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
innodb_buffer_pool_chunk_size = 536870912
```

```
innodb_buffer_pool_instances = 4
innodb_buffer_pool_size = (536870912 * 4) * 8 = 17179869184
```

[Untuk detail tentang bug MySQL 5.7 ini, lihat /bug.php? https://bugs.mysql.com id=79379 dalam dokumentasi MySQL.](#)

Pengoptimalan penggabungan indeks memberikan hasil yang salah

Kueri yang menggunakan pengoptimalan gabungan indeks mungkin mengembalikan hasil yang salah karena bug di pengoptimal kueri MySQL yang diperkenalkan di MySQL 5.5.37. Saat Anda mengeluarkan kueri terhadap tabel dengan beberapa indeks, pengoptimal memindai rentang baris berdasarkan beberapa indeks, tetapi tidak menggabungkan hasil bersama-sama dengan benar. Untuk informasi selengkapnya tentang bug pengoptimal kueri, lihat <http://bugs.mysql.com/bug.php?id=72745> dan <http://bugs.mysql.com/bug.php?id=68194> di basis data bug MySQL.

Misalnya, pertimbangkan kueri pada tabel dengan dua indeks di mana argumen pencarian mereferensikan kolom yang diindeks.

```
SELECT * FROM table1
WHERE indexed_col1 = 'value1' AND indexed_col2 = 'value2';
```

Dalam kasus ini, mesin pencari akan mencari kedua indeks. Namun, karena bug, hasil gabungan tidak benar.

Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat melakukan salah satu dari yang berikut:

- Tetapkan parameter `optimizer_switch` ke `index_merge=off` di grup parameter DB untuk instans DB MySQL Anda. Untuk informasi tentang pengaturan parameter grup parameter DB, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).
- Tingkatkan instans DB MySQL Anda ke MySQL versi 5.7 atau 8.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB](#).
- Jika Anda tidak dapat meningkatkan instans Anda atau mengubah parameter `optimizer_switch`, Anda dapat mengatasi bug dengan mengidentifikasi indeks untuk kueri secara eksplisit, misalnya:

```
SELECT * FROM table1
USE INDEX covering_index
WHERE indexed_col1 = 'value1' AND indexed_col2 = 'value2';
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Index merge optimization](#) dalam dokumentasi MySQL.

Pengecualian parameter MySQL untuk instans DB Amazon RDS

Beberapa parameter MySQL memerlukan pertimbangan khusus saat digunakan dengan instans DB Amazon RDS.

`lower_case_table_names`

Karena Amazon RDS menggunakan sistem file yang peka huruf besar/kecil, pengaturan nilai parameter server `lower_case_table_names` menjadi 2 (nama disimpan seperti yang diberikan tetapi dibandingkan dalam huruf kecil) tidak didukung. Berikut adalah nilai yang didukung untuk instans DB Amazon RDS for MySQL:

- 0 (nama yang disimpan seperti yang diberikan dan perbandingan peka terhadap huruf besar-kecil) didukung untuk semua versi RDS for MySQL.
- 1 (nama yang disimpan dalam huruf kecil dan perbandingan tidak peka huruf besar/kecil) didukung untuk RDS untuk MySQL versi 5.7, versi 8.0.28 dan versi 8.0 yang lebih tinggi, dan versi 8.4.

Atur parameter `lower_case_table_names` di dalam grup parameter DB kustom sebelum membuat instans DB. Kemudian, tentukan grup parameter DB kustom ketika Anda membuat instans DB.

Ketika grup parameter dikaitkan dengan instans DB MySQL dengan versi di bawah 8.0, kami sarankan Anda tidak mengubah parameter `lower_case_table_names` di dalam grup parameter. Mengubahnya dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dengan cadangan point-in-time pemulihan dan membaca instance replika DB.

Ketika grup parameter dikaitkan dengan instance MySQL DB versi 8.0 atau 8.4, Anda tidak dapat memodifikasi parameter dalam `lower_case_table_names` grup parameter.

Replika baca harus selalu menggunakan nilai parameter `lower_case_table_names` yang sama dengan instans DB sumber.

`long_query_time`

Anda dapat menyetel parameter `long_query_time` ke nilai titik mengambang sehingga Anda dapat mencatatkan kueri lambat ke log kueri lambat MySQL dengan resolusi mikrodetik. Anda dapat mengatur nilai seperti 0,1 detik, yang akan menjadi 100 milidetik, untuk memudahkan debugging transaksi lambat yang membutuhkan waktu kurang dari satu detik.

Batas ukuran file MySQL di Amazon RDS

Untuk MySQL versi 8.0 dan instans DB yang lebih tinggi, ukuran file maksimum adalah 16 TiB. Saat menggunakan file-per-table tablespaces, ukuran file maksimum membatasi ukuran tabel InnoDB hingga 16 TiB. file-per-table Ruang tabel InnoDB (dengan tabel masing-masing di tablespace mereka sendiri) diatur secara default untuk instance MySQL DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas InnoDB dalam dokumentasi](#) MySQL.

Note

Beberapa instans DB yang ada memiliki batas yang lebih rendah. Misalnya, instans DB MySQL yang dibuat sebelum April 2014 memiliki batas ukuran file dan tabel 2 TB. Batas ukuran file 2 TB ini juga berlaku untuk instans DB atau replika baca yang dibuat dari snapshot DB yang diambil sebelum April 2014, terlepas dari kapan instans DB dibuat.

Ada keuntungan dan kerugian untuk menggunakan InnoDB file-per-table tablespaces, tergantung pada aplikasi Anda. Untuk menentukan pendekatan terbaik untuk aplikasi Anda, lihat [File-per-table tablespace dalam dokumentasi](#) MySQL.

Kami tidak menyarankan Anda membiarkan tabel berkembang hingga ukuran file maksimum. Secara umum, praktik yang lebih baik adalah membagi data menjadi tabel yang lebih kecil, yang dapat meningkatkan waktu performa dan pemulihan.

Salah satu opsi yang dapat Anda gunakan untuk memecah tabel ke dalam tabel yang lebih kecil adalah partisi. Partisi mendistribusikan porsi tabel besar ke dalam file terpisah berdasarkan aturan yang Anda tentukan. Misalnya, jika menyimpan transaksi berdasarkan tanggal, Anda dapat membuat aturan partisi yang mendistribusikan transaksi lama ke dalam file terpisah menggunakan partisi. Kemudian, Anda secara berkala dapat mengarsipkan data transaksi historis yang tidak diperlukan aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Partitioning](#) dalam dokumentasi MySQL.

Karena tidak ada tabel sistem atau tampilan tunggal yang menyediakan ukuran semua tabel dan ruang tabel sistem InnoDB, Anda harus mengueri beberapa tabel untuk menentukan ukuran ruang tabelnya.

Untuk menentukan ukuran ruang tabel sistem InnoDB dan ruang tabel kamus data

- Gunakan perintah SQL berikut untuk menentukan apakah ada ruang tabel Anda yang terlalu besar dan merupakan kandidat untuk partisi.

 Note

Ruang tabel kamus data khusus untuk MySQL 8.0 dan versi yang lebih tinggi.

```
select FILE_NAME, TABLESPACE_NAME, ROUND((((TOTAL_EXTENTS*EXTENT_SIZE)
/1024/1024/1024), 2) as "File Size (GB)" from information_schema.FILES
where tablespace_name in ('mysql','innodb_system');
```

Untuk menentukan ukuran tabel pengguna InnoDB di luar ruang tabel sistem InnoDB (untuk versi MySQL 5.7)

- Gunakan perintah SQL berikut untuk menentukan apakah salah satu tabel Anda terlalu besar dan merupakan kandidat untuk partisi.

```
SELECT SPACE, NAME, ROUND((ALLOCATED_SIZE/1024/1024/1024), 2)
as "Tablespace Size (GB)"
FROM information_schema.INNODB_SYS_TABLESPACES ORDER BY 3 DESC;
```

Untuk menentukan ukuran tabel pengguna InnoDB di luar tablespace sistem InnoDB (untuk MySQL 8.0 dan versi yang lebih tinggi)

- Gunakan perintah SQL berikut untuk menentukan apakah salah satu tabel Anda terlalu besar dan merupakan kandidat untuk partisi.

```
SELECT SPACE, NAME, ROUND((ALLOCATED_SIZE/1024/1024/1024), 2)
as "Tablespace Size (GB)"
FROM information_schema.INNODB_TABLESPACES ORDER BY 3 DESC;
```

Untuk menentukan ukuran tabel pengguna non-InnoDB

- Gunakan perintah SQL berikut untuk menentukan apakah ada tabel pengguna non-InnoDB Anda yang terlalu besar.

```
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, round((((DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH+DATA_FREE)
/ 1024 / 1024/ 1024), 2) As "Approximate size (GB)" FROM information_schema.TABLES
```



```
WHERE TABLE_SCHEMA NOT IN ('mysql', 'information_schema', 'performance_schema')  
and ENGINE<>'InnoDB';
```

Untuk mengaktifkan ruang meja file-per-table InnoDB

- Setel parameter `innodb_file_per_table` ke 1 di dalam grup parameter untuk instans DB.

Untuk menonaktifkan ruang meja file-per-table InnoDB

- Setel parameter `innodb_file_per_table` ke 0 di dalam grup parameter untuk instans DB.

Untuk informasi tentang pembaruan grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Bila Anda telah mengaktifkan atau menonaktifkan file-per-table ruang tabel InnoDB, Anda dapat mengeluarkan `ALTER TABLE` perintah untuk memindahkan tabel dari tablespace global ke tablespace sendiri, atau dari tablespace sendiri ke tablespace global seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
ALTER TABLE table_name TABLESPACE=innodb_file_per_table;
```

Plugin Keyring MySQL tidak didukung

Saat ini, Amazon RDS for MySQL tidak mendukung Plugin Keyring Amazon Web Services `keyring_aws` MySQL.

Port kustom

Amazon RDS memblokir koneksi ke port kustom 33060 untuk mesin MySQL. Pilih port yang berbeda untuk mesin MySQL Anda.

Batasan prosedur tersimpan MySQL

Prosedur tersimpan [mysql.rds_kill](#) dan [mysql.rds_kill_query](#) tidak dapat mengakhiri sesi atau kueri yang dimiliki oleh pengguna MySQL dengan nama pengguna lebih dari 16 karakter pada versi RDS for MySQL berikut:

- 8.0.32 dan versi 8 yang lebih rendah
- 5.7.41 dan versi 5.7 yang lebih rendah

Replikasi berbasis GTID dengan instans sumber eksternal

Amazon RDS mendukung replikasi berdasarkan pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) dari instance MySQL eksternal ke instans Amazon RDS for MySQL DB yang memerlukan pengaturan GTID_PURGED selama konfigurasi. Namun, hanya RDS untuk MySQL 8.0.37 dan versi yang lebih tinggi yang mendukung fungsi ini.

Plugin otentikasi default MySQL

RDS untuk MySQL versi 8.0.34 dan versi 8.0 yang lebih tinggi menggunakan plugin. `mysql_native_password` Anda tidak dapat mengubah pengaturan `default_authentication_plugin`.

RDS untuk MySQL versi 8.4 dan versi yang lebih tinggi menggunakan plugin sebagai plugin otentikasi `caching_sha2_password` default. Anda dapat mengubah plugin otentikasi default untuk MySQL 8.4. `mysql_native_password` Plugin ini masih bekerja dengan MySQL 8.4, tetapi dukungan plugin ini berakhir dengan MySQL 8.4. Untuk mengubah plugin otentikasi default, buat grup parameter khusus dan ubah nilai `authentication_policy` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Grup parameter kustom dan default”](#).

Mengesampingkan `innodb_buffer_pool_size`

Dengan kelas instans DB mikro atau kecil, nilai default untuk `innodb_buffer_pool_size` parameter mungkin berbeda dari nilai yang dikembalikan dengan menjalankan perintah berikut:

```
mysql> SELECT @@innodb_buffer_pool_size;
```

Perbedaan ini dapat terjadi ketika Amazon RDS perlu mengganti nilai default sebagai bagian dari pengelolaan kelas instans DB. Jika perlu, Anda dapat mengganti nilai default dan mengaturnya ke nilai yang didukung oleh kelas instans DB Anda. Untuk menentukan nilai yang valid, tambahkan penggunaan memori dan total memori yang tersedia pada instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [jenis instans Amazon RDS](#).

Jika instans DB Anda hanya memiliki 4 GB memori, Anda tidak dapat mengatur `innodb_buffer_pool_size` ke 8 GB tetapi Anda mungkin dapat mengaturnya ke 3 GB, tergantung pada berapa banyak memori yang Anda alokasikan untuk parameter lain.

Jika nilai yang Anda masukkan terlalu besar, Amazon RDS menurunkan nilainya ke batas berikut:

- Kelas instans DB mikro: 256 MB
- db.t4g.micro kelas instans DB: 128 MB

Upgrade dari MySQL 5.7 ke MySQL 8.4

Anda tidak dapat meng-upgrade langsung dari MySQL 5.7 ke MySQL 8.4. Anda harus terlebih dahulu meng-upgrade dari MySQL 5.7 ke MySQL 8.0, dan kemudian upgrade dari MySQL 8.0 ke MySQL 8.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Upgrade versi utama untuk RDS untuk MySQL](#).

Kompresi halaman InnoDB

Kompresi halaman InnoDB tidak berfungsi dengan instans Amazon RDS DB yang memiliki ukuran blok sistem file 16k karena ukuran blok sistem file harus lebih kecil dari ukuran halaman InnoDB. Mulai Februari 2024, semua instans DB yang baru dibuat memiliki ukuran blok sistem file 16k, yang meningkatkan throughput dan mengurangi konsumsi IOPS selama pembilasan halaman.

RDS untuk referensi prosedur SQL tersimpan saya

Topik ini menjelaskan prosedur tersimpan sistem yang tersedia untuk RDS instans Amazon yang menjalankan mesin My SQL DB. Pengguna utama harus menjalankan prosedur ini.

Topik

- [Mengumpulkan dan memelihara Sejarah Status Global](#)
- [Mengkonfigurasi, memulai, dan menghentikan replikasi log biner \(binlog\)](#)
- [Mengakhiri sesi atau kueri](#)
- [Mengelola klaster aktif-aktif](#)
- [Mengelola replikasi multi-sumber](#)
- [Mereplikasi transaksi menggunakan GTIDs](#)
- [Memutar log kueri](#)
- [Mengatur dan menampilkan konfigurasi log biner](#)
- [Pemanasan cache InnoDB](#)

Mengumpulkan dan memelihara Sejarah Status Global

Amazon RDS menyediakan serangkaian prosedur yang mengambil snapshot dari nilai variabel status dari waktu ke waktu dan menuliskannya ke tabel, bersama dengan perubahan apa pun sejak snapshot terakhir. Infrastruktur ini disebut Global Status History. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola Riwayat Status Global untuk RDS untuk MySQL](#).

Prosedur tersimpan berikut mengelola bagaimana Global Status History dikumpulkan dan dipelihara.

Topik

- [mysql.rds_collect_global_status_history](#)
- [mysql.rds_disable_gsh_collector](#)
- [mysql.rds_disable_gsh_rotation](#)
- [mysql.rds_enable_gsh_collector](#)
- [mysql.rds_enable_gsh_rotation](#)
- [mysql.rds_rotate_global_status_history](#)
- [mysql.rds_set_gsh_collector](#)
- [mysql.rds_set_gsh_rotation](#)

mysql.rds_collect_global_status_history

Mengambil snapshot sesuai permintaan untuk Global Status History.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_collect_global_status_history;
```

mysql.rds_disable_gsh_collector

Menonaktifkan snapshot yang diambil oleh Global Status History.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_disable_gsh_collector;
```

mysql.rds_disable_gsh_rotation

Menonaktifkan rotasi tabel `mysql.global_status_history`.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_disable_gsh_rotation;
```

mysql.rds_enable_gsh_collector

Mengaktifkan Global Status History untuk mengambil snapshot default pada interval yang ditentukan oleh `rds_set_gsh_collector`.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_enable_gsh_collector;
```

mysql.rds_enable_gsh_rotation

Mengaktifkan rotasi konten tabel `mysql.global_status_history` ke `mysql.global_status_history_old` pada interval yang ditentukan oleh `rds_set_gsh_rotation`.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_enable_gsh_rotation;
```

mysql.rds_rotate_global_status_history

Merotasi konten tabel `mysql.global_status_history` ke `mysql.global_status_history_old` sesuai permintaan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_rotate_global_status_history;
```

mysql.rds_set_gsh_collector

Menentukan interval, dalam menit, di antara snapshot yang diambil oleh Global Status History.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_gsh_collector(intervalPeriod);
```

Parameter

intervalPeriod

Interval, dalam menit, di antara snapshot. Nilai default-nya adalah 5.

mysql.rds_set_gsh_rotation

Menentukan interval, dalam hari, antara rotasi tabel mysql.global_status_history.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_gsh_rotation(intervalPeriod);
```

Parameter

intervalPeriod

Interval, dalam hari, di antara rotasi tabel. Nilai default-nya adalah 7.

Mengkonfigurasi, memulai, dan menghentikan replikasi log biner (binlog)

Prosedur tersimpan berikut mengontrol bagaimana transaksi direplikasi dari basis data eksternal ke dalam RDS for MySQL, atau dari RDS for MySQL ke basis data eksternal.

Saat menggunakan prosedur tersimpan ini untuk mengelola replikasi dengan pengguna replikasi yang dikonfigurasi `cached_sha2_password`, Anda harus mengonfigurasi TLS dengan menentukan `SOURCE_SSL=1` `cached_sha2_password` adalah plugin otentikasi default untuk RDS untuk MySQL 8.4 Untuk informasi lebih lanjut, lihat. [Mengkripsi dengan SSL/TLS](#)

Untuk informasi tentang mengonfigurasi, menggunakan, dan mengelola replika baca, lihat. [the section called “MySQL baca replika”](#)

Topik

-
-
-
-
-
-
- [mysql.rds_set_external_master_with_auto_position](#) (RDS untuk MySQL versi utama 8.0 dan lebih rendah)
- [mysql.rds_set_external_source_with_auto_position](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi)
- [mysql.rds_set_external_master_with_delay](#) (RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah)
- [mysql.rds_set_external_source_with_delay](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi)
- [mysql.rds_set_external_source_gtid_purged](#)
-
-
- [mysql.rds_set_source_delay](#)
- [mysql.rds_skip_repl_error](#)
- [mysql.rds_start_replication](#)

-
- [mysql.rds_stop_replication](#)

Mengubah posisi log instans basis data sumber menjadi awal log biner berikutnya pada instans basis data sumber. Gunakan prosedur ini hanya jika Anda menerima I/O kesalahan replikasi 1236 pada replika baca.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_next_master_log(  
curr_master_log  
);
```

Parameter

curr_master_log

Indeks file log master saat ini. Misalnya, jika file saat ini bernama mysql-bin-change.log.012345, maka indeksnya adalah 12345. Untuk menentukan nama file log master saat ini, jalankan perintah SHOW REPLICA STATUS dan lihat kolom Master_Log_File.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur mysql.rds_next_master_log.

Warning

Panggil mysql.rds_next_master_log hanya jika replikasi gagal setelah failover instans DB multi-AZ yang merupakan sumber replikasi, dan Last_IO_Errno bidang laporan kesalahan 1236. SHOW REPLICA STATUS I/O

Memanggil mysql.rds_next_master_log dapat mengakibatkan hilangnya data di replika baca jika transaksi dalam instans sumber tidak ditulis ke log biner di disk sebelum peristiwa failover terjadi. Anda dapat mengurangi kemungkinan hal ini terjadi dengan menyetel parameter instance sumber sync_binlog dan innodb_support_xa ke1, meskipun ini dapat mengurangi kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah replika SQL baca saya](#).

Contoh

Asumsikan replikasi gagal pada replika baca RDS for MySQL. Menjalankan `SHOW REPLICA STATUS\G` pada replika baca akan menampilkan hasil berikut:

```
***** 1. row *****
      Replica_IO_State:
            Source_Host: myhost.XXXXXXXXXXXXXX.rr-rrrr-1.rds.amazonaws.com
            Source_User: MasterUser
            Source_Port: 3306
            Connect_Retry: 10
            Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
      Read_Source_Log_Pos: 1219393
            Relay_Log_File: relaylog.012340
            Relay_Log_Pos: 30223388
      Relay_Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
      Replica_IO_Running: No
      Replica_SQL_Running: Yes
      Replicate_Do_DB:
      Replicate_Ignore_DB:
      Replicate_Do_Table:
      Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
      Replicate_Wild_Ignore_Table:
            Last_Errno: 0
            Last_Error:
            Skip_Counter: 0
      Exec_Source_Log_Pos: 30223232
            Relay_Log_Space: 5248928866
            Until_Condition: None
            Until_Log_File:
            Until_Log_Pos: 0
      Source_SSL_Allowed: No
      Source_SSL_CA_File:
      Source_SSL_CA_Path:
      Source_SSL_Cert:
      Source_SSL_Cipher:
      Source_SSL_Key:
      Seconds_Behind_Master: NULL
      Source_SSL_Verify_Server_Cert: No
            Last_IO_Errno: 1236
            Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from master when reading data from
      binary log: 'Client requested master to start replication from impossible position;
      the first event 'mysql-bin-changelog.013406' at 1219393, the last event read from
```

```
'/rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4, the last byte read from '/  
rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4.'  
      Last_SQL_Errno: 0  
      Last_SQL_Error:  
Replicate_Ignore_Server_Ids:  
      Source_Server_Id: 67285976
```

Kolom `Last_IO_Errno` menunjukkan bahwa instans menerima kesalahan I/O 1236. Kolom `Master_Log_File` menunjukkan bahwa nama file adalah `mysql-bin-changelog.012345`, yang berarti indeks file log adalah 12345. Untuk mengatasi kesalahan, Anda dapat memanggil `mysql.rds_next_master_log` dengan parameter berikut:

```
CALL mysql.rds_next_master_log(12345);
```

Mengubah posisi log instans basis data sumber menjadi awal log biner berikutnya pada instans basis data sumber. Gunakan prosedur ini hanya jika Anda menerima I/O kesalahan replikasi 1236 pada replika baca.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_next_source_log(  
  curr_source_log  
);
```

Parameter

curr_source_log

Indeks file log sumber saat ini. Misalnya, jika file saat ini bernama `mysql-bin-changelog.012345`, maka indeksnya adalah 12345. Untuk menentukan nama file log sumber saat ini, jalankan perintah `SHOW REPLICA STATUS` dan lihat kolom `Source_Log_File`.

Catatan penggunaan

Pengguna administratif harus menjalankan prosedur `mysql.rds_next_source_log`.

⚠ Warning

Panggil `mysql.rds_next_source_log` hanya jika replikasi gagal setelah failover instans DB multi-AZ yang merupakan sumber replikasi, dan `Last_IO_Errno` bidang laporan kesalahan 1236. `SHOW REPLICA STATUS I/O`

Memanggil `mysql.rds_next_source_log` dapat mengakibatkan hilangnya data di replika baca jika transaksi dalam instans sumber tidak ditulis ke log biner di disk sebelum peristiwa failover terjadi. Anda dapat mengurangi kemungkinan hal ini terjadi dengan menyetel parameter instance sumber `sync_binlog` dan `innodb_support_xa` ke 1, meskipun ini dapat mengurangi kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah replika SQL baca saya](#).

Contoh

Asumsikan replikasi gagal pada replika baca RDS for MySQL. Menjalankan `SHOW REPLICA STATUS\G` pada replika baca akan menampilkan hasil berikut:

```
***** 1. row *****
      Replica_IO_State:
        Source_Host: myhost.XXXXXXXXXXXXXX.rr-rrrr-1.rds.amazonaws.com
        Source_User: MasterUser
        Source_Port: 3306
        Connect_Retry: 10
        Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
Read_Source_Log_Pos: 1219393
        Relay_Log_File: relaylog.012340
        Relay_Log_Pos: 30223388
Relay_Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
        Replica_IO_Running: No
        Replica_SQL_Running: Yes
        Replicate_Do_DB:
        Replicate_Ignore_DB:
        Replicate_Do_Table:
        Replicate_Ignore_Table:
        Replicate_Wild_Do_Table:
        Replicate_Wild_Ignore_Table:
          Last_Errno: 0
          Last_Error:
          Skip_Counter: 0
        Exec_Source_Log_Pos: 30223232
```

```
Relay_Log_Space: 5248928866
Until_Condition: None
Until_Log_File:
Until_Log_Pos: 0
Source_SSL_Allowed: No
Source_SSL_CA_File:
Source_SSL_CA_Path:
Source_SSL_Cert:
Source_SSL_Cipher:
Source_SSL_Key:
Seconds_Behind_Source: NULL
Source_SSL_Verify_Server_Cert: No
Last_IO_Errno: 1236
Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from source when reading data from
binary log: 'Client requested source to start replication from impossible position;
the first event 'mysql-bin-changelog.013406' at 1219393, the last event read from
'/rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4, the last byte read from '/
rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4.'
Last_SQL_Errno: 0
Last_SQL_Error:
Replicate_Ignore_Server_Ids:
Source_Server_Id: 67285976
```

Kolom `Last_IO_Errno` menunjukkan bahwa instans menerima kesalahan I/O 1236. Kolom `Source_Log_File` menunjukkan bahwa nama file adalah `mysql-bin-changelog.012345`, yang berarti indeks file log adalah 12345. Untuk mengatasi kesalahan, Anda dapat memanggil `mysql.rds_next_source_log` dengan parameter berikut:

```
CALL mysql.rds_next_source_log(12345);
```

Mengonfigurasi ulang instans DB RDS for MySQL agar tidak lagi menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_reset_external_master;
```

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_reset_external_master`. Prosedur ini harus dijalankan pada instans DB MySQL agar dihapus sebagai replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan replikasi untuk mengimpor data dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Mengonfigurasi ulang instans DB RDS for MySQL agar tidak lagi menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_reset_external_source;
```

Catatan penggunaan

Pengguna administratif harus menjalankan prosedur `mysql.rds_reset_external_source`. Prosedur ini harus dijalankan pada instans DB MySQL agar dihapus sebagai replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan replikasi untuk mengimpor data dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Mengonfigurasi instans DB RDS for MySQL agar tidak lagi menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Note

Anda bisa menggunakan prosedur tersimpan [mysql.rds_set_external_master_with_delay \(RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah\)](#) untuk mengonfigurasi instans basis data sumber eksternal dan replikasi tertunda.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_master (  
    host_name  
    , host_port  
    , replication_user_name  
    , replication_user_password  
    , mysql_binary_log_file_name  
    , mysql_binary_log_file_location  
    , ssl_encryption  
);
```

Parameter

host_name

Nama host atau alamat IP instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk menjadi instans basis data sumber.

host_port

Port yang digunakan oleh instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk dikonfigurasi sebagai instans basis data sumber. Jika konfigurasi jaringan Anda mencakup replikasi port Secure Shell (SSH) yang mengubah nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH.

replication_user_name

ID pengguna dengan izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang digunakan sepenuhnya untuk replikasi dengan instans eksternal.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam *replication_user_name*.

mysql_binary_log_file_name

Nama log biner pada instans basis data sumber yang berisi informasi replikasi.

mysql_binary_log_file_location

Lokasi di log biner *mysql_binary_log_file_name* tempat replikasi mulai membaca informasi replikasi.

Anda dapat menentukan nama dan lokasi file binlog dengan menjalankan SHOW MASTER STATUS pada instans basis data sumber.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Lapisan Soket Aman (SSL) digunakan pada sambungan replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan enkripsi SSL, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_master`. Prosedur ini harus dijalankan pada instans DB MySQL untuk dikonfigurasi sebagai replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Sebelum menjalankan `mysql.rds_set_external_master`, Anda harus mengonfigurasi instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS menjadi instans basis data sumber. Untuk terhubung ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda harus menentukan nilai `replication_user_name` dan `replication_user_password` yang menunjukkan pengguna replikasi yang memiliki izin `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` pada instans eksternal MySQL.

Untuk mengonfigurasi instans eksternal MySQL sebagai instans basis data sumber

1. Dengan menggunakan klien MySQL pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal MySQL dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

MySQL 5.7

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

MySQL 8.0

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

2. Pada instans eksternal MySQL, berikan hak istimewa REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' domain Anda.

MySQL 5.7

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com'  
IDENTIFIED BY 'password';
```

MySQL 8.0

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

Untuk menggunakan replikasi terenkripsi, konfigurasi instans basis data sumber untuk menggunakan koneksi SSL.

 Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Setelah memanggil `mysql.rds_set_external_master` untuk mengonfigurasi instans DB Amazon RDS sebagai replika baca, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication](#) pada replika

baca untuk memulai proses replikasi. Anda dapat memanggil `mysql.rds_set_external_master` untuk menghapus konfigurasi replika baca.

Saat `mysql.rds_set_external_master` dipanggil, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set master di tabel `mysql.rds_history` dan `mysql.rds_replication_status`.

Contoh

Ketika dijalankan pada instans DB MySQL, contoh berikut mengonfigurasi instans DB menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

```
call mysql.rds_set_external_master(  
  'Externaldb.some.com',  
  3306,  
  'repl_user',  
  'password',  
  'mysql-bin-changelog.0777',  
  120,  
  1);
```

Mengonfigurasi instans DB RDS for MySQL agar tidak lagi menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_source (  
  host_name  
  , host_port  
  , replication_user_name  
  , replication_user_password  
  , mysql_binary_log_file_name
```

```
, mysql_binary_log_file_location  
, ssl_encryption  
);
```

Parameter

host_name

Nama host atau alamat IP instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk menjadi instans basis data sumber.

host_port

Port yang digunakan oleh instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk dikonfigurasi sebagai instans basis data sumber. Jika konfigurasi jaringan Anda mencakup replikasi port Secure Shell (SSH) yang mengubah nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH.

replication_user_name

ID pengguna dengan izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang digunakan sepenuhnya untuk replikasi dengan instans eksternal.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam replication_user_name.

mysql_binary_log_file_name

Nama log biner pada instans basis data sumber yang berisi informasi replikasi.

mysql_binary_log_file_location

Lokasi di log biner mysql_binary_log_file_name tempat replikasi mulai membaca informasi replikasi.

Anda dapat menentukan nama dan lokasi file binlog dengan menjalankan SHOW MASTER STATUS pada instans basis data sumber.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Lapisan Soket Aman (SSL) digunakan pada sambungan replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan enkripsi SSL, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Standarnya adalah 0.

 Note

Opsi `SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT` tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

Catatan penggunaan

Pengguna administratif harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_source`. Prosedur ini harus dijalankan pada DB dikonfigurasi sebagai replika baca instance MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Sebelum menjalankan `mysql.rds_set_external_source`, Anda harus mengonfigurasi instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS menjadi instans basis data sumber. Untuk terhubung ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda harus menentukan nilai `replication_user_name` dan `replication_user_password` yang menunjukkan pengguna replikasi yang memiliki izin `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` pada instans eksternal MySQL.

Untuk mengonfigurasi instans eksternal MySQL sebagai instans basis data sumber

1. Dengan menggunakan klien MySQL pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal MySQL dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut sebuah contoh.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

2. Pada instans eksternal MySQL, berikan hak istimewa `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` pada semua basis data untuk pengguna `'repl_user'` domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com';
```

Untuk menggunakan replikasi terenkripsi, konfigurasi instans basis data sumber untuk menggunakan koneksi SSL. Selain itu, impor sertifikat otoritas sertifikat, sertifikat klien, dan kunci klien ke dalam instans DB atau kluster DB menggunakan prosedur [mysql.rds_import_binlog_ssl_material](#).

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Setelah memanggil `mysql.rds_set_external_source` untuk mengkonfigurasi DB instance sebagai replika baca, Anda dapat memanggil replika baca untuk memulai proses replikasi. [mysql.rds_start_replication](#) Anda dapat memanggil untuk menghapus konfigurasi replika baca.

Saat `mysql.rds_set_external_source` dipanggil, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set master di tabel `mysql.rds_history` dan `mysql.rds_replication_status`.

Contoh

Ketika dijalankan pada DB, contoh berikut mengonfigurasi instans DB menjadi replika baca dari instance MySQL yang berjalan eksternal ke Amazon RDS.

```
call mysql.rds_set_external_source(  
  'Externaldb.some.com',  
  3306,  
  'repl_user',  
  'password',  
  'mysql-bin-changelog.0777',  
  120,  
  1);
```

mysql.rds_set_external_master_with_auto_position (RDS untuk MySQL versi utama 8.0 dan lebih rendah)

Mengonfigurasi instans DB RDS for MySQL menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Prosedur ini juga mengonfigurasi replikasi dan replikasi yang tertunda berdasarkan pengidentifikasi transaksi global (). GTIDs

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_master_with_auto_position (  
  host_name  
  , host_port  
  , replication_user_name  
  , replication_user_password  
  , ssl_encryption  
  , delay  
);
```

Parameter

host_name

Nama host atau alamat IP instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk menjadi instans basis data sumber.

host_port

Port yang digunakan oleh instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk dikonfigurasi sebagai instans basis data sumber. Jika konfigurasi jaringan Anda mencakup replikasi port Secure Shell (SSH) yang mengubah nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH.

replication_user_name

ID pengguna dengan izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang digunakan sepenuhnya untuk replikasi dengan instans eksternal.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam `replication_user_name`.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Lapisan Soket Aman (SSL) digunakan pada sambungan replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan enkripsi SSL, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

delay

Jumlah detik minimum untuk menunda replikasi dari instans basis data sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_master_with_auto_position`. Prosedur ini harus dijalankan pada instans DB MySQL untuk dikonfigurasi sebagai replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Prosedur ini didukung untuk semua versi RDS for MySQL 5.7, dan RDS for MySQL 8.0.26, dan versi 8.0 yang lebih tinggi.

Sebelum menjalankan `mysql.rds_set_external_master_with_auto_position`, Anda harus mengonfigurasi instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS menjadi instans basis data sumber. Untuk terhubung ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda harus menentukan nilai untuk `replication_user_name` dan `replication_user_password`. Nilai-

nilai ini harus menunjukkan pengguna replikasi yang memiliki izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans external MySQL.

Untuk mengonfigurasi instans eksternal MySQL sebagai instans basis data sumber

1. Dengan menggunakan klien MySQL pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal MySQL dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

2. Pada instans eksternal MySQL, berikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Sebelum Anda menelepon `mysql.rds_set_external_master_with_auto_position`, pastikan untuk memanggil [the section called “mysql.rds_set_external_source_gtid_purged”](#) untuk mengatur variabel `gtid_purged` sistem dengan rentang GTID tertentu dari sumber eksternal.

Setelah memanggil `mysql.rds_set_external_master_with_auto_position` untuk mengonfigurasi instans DB Amazon RDS sebagai replika baca, Anda dapat memanggil

[mysql.rds_start_replication](#) pada replika baca untuk memulai proses replikasi. Anda dapat memanggil untuk menghapus konfigurasi replika baca.

Saat Anda memanggil `mysql.rds_set_external_master_with_auto_position`, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set master di tabel `mysql.rds_history` dan `mysql.rds_replication_status`.

Untuk pemulihan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan prosedur tersimpan atau . Untuk meneruskan perubahan ke replika baca yang tertunda ke waktu sebelum bencana, Anda dapat menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_master_with_auto_position`. Setelah prosedur `mysql.rds_start_replication_until_gtid` menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB primer baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Untuk menggunakan prosedur `mysql.rds_rds_start_replication_until_gtid`, replikasi berbasis GTID harus diaktifkan. Untuk melewati transaksi berbasis GTID tertentu yang diketahui menyebabkan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan . Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan replikasi berbasis GTID, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Contoh

Ketika dijalankan pada instans DB MySQL, contoh berikut mengonfigurasi instans DB menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Ini menetapkan penundaan replikasi minimum menjadi satu jam (3.600 detik) pada instans DB MySQL. Perubahan dari instans basis data sumber MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS tidak diterapkan pada replika baca instans DB MySQL selama setidaknya satu jam.

```
call mysql.rds_set_external_master_with_auto_position(  
  'Externaldb.some.com',  
  3306,  
  'repl_user',  
  'SomePassW0rd',  
  1,  
  3600);
```

mysql.rds_set_external_source_with_auto_position (RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi)

Mengonfigurasi instans DB RDS for MySQL menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Prosedur ini juga mengonfigurasi replikasi dan replikasi yang tertunda berdasarkan pengidentifikasi transaksi global (). GTIDs

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_source_with_auto_position (  
    host_name  
    , host_port  
    , replication_user_name  
    , replication_user_password  
    , ssl_encryption  
    , delay  
);
```

Parameter

host_name

Nama host atau alamat IP instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk menjadi instans basis data sumber.

host_port

Port yang digunakan oleh instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk dikonfigurasi sebagai instans basis data sumber. Jika konfigurasi jaringan Anda mencakup replikasi port Secure Shell (SSH) yang mengubah nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH.

replication_user_name

ID pengguna dengan izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang digunakan sepenuhnya untuk replikasi dengan instans eksternal.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam replication_user_name.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Lapisan Soket Aman (SSL) digunakan pada sambungan replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan enkripsi SSL, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

delay

Jumlah detik minimum untuk menunda replikasi dari instans basis data sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

Catatan penggunaan

Pengguna administratif harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position`. Prosedur ini harus dijalankan pada instans DB MySQL untuk dikonfigurasi sebagai replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Sebelum menjalankan `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position`, Anda harus mengonfigurasi instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS menjadi instans basis data sumber. Untuk terhubung ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda harus menentukan nilai untuk `replication_user_name` dan `replication_user_password`. Nilai-nilai ini harus menunjukkan pengguna replikasi yang memiliki izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans external MySQL.

Untuk mengonfigurasi instans eksternal MySQL sebagai instans basis data sumber

1. Dengan menggunakan klien MySQL pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal MySQL dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

2. Pada instans eksternal MySQL, berikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Sebelum Anda menelepon `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position`, pastikan untuk memanggil [the section called “mysql.rds_set_external_source_gtid_purged”](#) untuk mengatur variabel `gtid_purged` sistem dengan rentang GTID tertentu dari sumber eksternal.

Setelah memanggil `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position` untuk mengonfigurasi instans DB Amazon RDS sebagai replika baca, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication](#) pada replika baca untuk memulai proses replikasi. Anda dapat memanggil untuk menghapus konfigurasi replika baca.

Saat Anda memanggil `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position`, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set master di tabel `mysql.rds_history` dan `mysql.rds_replication_status`.

Untuk pemulihan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan prosedur tersimpan atau . Untuk meneruskan perubahan ke replika baca yang tertunda ke waktu sebelum bencana, Anda dapat menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position`. Setelah prosedur `mysql.rds_start_replication_until_gtid` menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB primer baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Untuk menggunakan prosedur `mysql.rds_rds_start_replication_until_gtid`, replikasi berbasis GTID harus diaktifkan. Untuk melewati transaksi berbasis GTID tertentu yang diketahui menyebabkan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan . Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan replikasi berbasis GTID, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Contoh

Ketika dijalankan pada instans DB MySQL, contoh berikut mengonfigurasi instans DB menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Ini menetapkan penundaan replikasi minimum menjadi satu jam (3.600 detik) pada instans DB MySQL. Perubahan dari instans basis data sumber MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS tidak diterapkan pada replika baca instans DB MySQL selama setidaknya satu jam.

```
call mysql.rds_set_external_source_with_auto_position(  
  'Externaldb.some.com',  
  3306,  
  'repl_user',  
  'SomePassW0rd',  
  1,  
  3600);
```

`mysql.rds_set_external_master_with_delay` (RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah)

Mengonfigurasi instans DB RDS for MySQL menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS dan mengonfigurasi replikasi tertunda.

⚠ Important

Untuk menjalankan prosedur ini, autocommit harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter autocommit ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_master_with_delay(  
  host_name  
  , host_port  
  , replication_user_name  
  , replication_user_password  
  , mysql_binary_log_file_name  
  , mysql_binary_log_file_location  
  , ssl_encryption  
  , delay  
);
```

Parameter***host_name***

Nama host atau alamat IP dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS yang akan menjadi instans basis data sumber.

host_port

Port yang digunakan oleh instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk dikonfigurasi sebagai instans basis data sumber. Jika konfigurasi jaringan Anda mencakup replikasi port SSH yang mengubah nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH.

replication_user_name

ID pengguna dengan izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang digunakan sepenuhnya untuk replikasi dengan instans eksternal.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam replication_user_name.

mysql_binary_log_file_name

Nama log biner pada Instans basis data sumber berisi informasi replikasi.

mysql_binary_log_file_location

Lokasi di log biner `mysql_binary_log_file_name` tempat replikasi akan mulai membaca informasi replikasi.

Anda dapat menentukan nama dan lokasi file binlog dengan menjalankan `SHOW MASTER STATUS` pada instans basis data sumber.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Lapisan Soket Aman (SSL) digunakan pada sambungan replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan enkripsi SSL, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi `MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT` tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

delay

Jumlah detik minimum untuk menunda replikasi dari instans basis data sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_master_with_delay`. Prosedur ini harus dijalankan pada instans DB MySQL untuk dikonfigurasi sebagai replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Sebelum menjalankan `mysql.rds_set_external_master_with_delay`, Anda harus mengonfigurasi instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS menjadi instans basis data sumber. Untuk terhubung ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda harus menentukan nilai untuk `replication_user_name` dan `replication_user_password`. Nilai-

nilai ini harus menunjukkan pengguna replikasi yang memiliki izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans external MySQL.

Untuk mengonfigurasi instans eksternal MySQL sebagai instans basis data sumber

1. Dengan menggunakan klien MySQL pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal MySQL dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

2. Pada instans eksternal MySQL, berikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Setelah memanggil `mysql.rds_set_external_master_with_delay` untuk mengonfigurasi instans DB Amazon RDS sebagai replika baca, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication](#) pada replika baca untuk memulai proses replikasi. Anda dapat memanggil untuk menghapus konfigurasi replika baca.

Saat Anda memanggil `mysql.rds_set_external_master_with_delay`, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set master di tabel `mysql.rds_history` dan `mysql.rds_replication_status`.

Untuk pemulihan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan prosedur tersimpan atau . Untuk meneruskan perubahan ke replika baca yang tertunda ke waktu sebelum bencana, Anda dapat menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_master_with_delay`. Setelah prosedur `mysql.rds_start_replication_until` menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB primer baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Untuk menggunakan prosedur `mysql.rds_rds_start_replication_until_gtid`, replikasi berbasis GTID harus diaktifkan. Untuk melewati transaksi berbasis GTID tertentu yang diketahui menyebabkan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan . Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan replikasi berbasis GTID, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Prosedur `mysql.rds_set_external_master_with_delay` tersedia dalam versi RDS for MySQL ini:

- MySQL 8.0.26 dan versi 8.0 yang lebih tinggi
- Semua versi 5.7

Contoh

Ketika dijalankan pada instans DB MySQL, contoh berikut mengonfigurasi instans DB menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Ini menetapkan penundaan replikasi minimum menjadi satu jam (3.600 detik) pada instans DB MySQL. Perubahan dari instans basis data sumber MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS tidak diterapkan pada replika baca instans DB MySQL selama setidaknya satu jam.

```
call mysql.rds_set_external_master_with_delay(  
    'Externaldb.some.com',  
    3306,  
    'repl_user',  
    'SomePassW0rd',  
    'mysql-bin-changelog.000777',  
    120,  
    1,
```

```
3600);
```

`mysql.rds_set_external_source_with_delay` (RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi)

Mengonfigurasi instans DB RDS for MySQL menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS dan mengonfigurasi replikasi tertunda.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_source_with_delay (  
    host_name  
    , host_port  
    , replication_user_name  
    , replication_user_password  
    , mysql_binary_log_file_name  
    , mysql_binary_log_file_location  
    , ssl_encryption  
    , delay  
);
```

Parameter

host_name

Nama host atau alamat IP dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS yang akan menjadi instans basis data sumber.

host_port

Port yang digunakan oleh instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS untuk dikonfigurasi sebagai instans basis data sumber. Jika konfigurasi jaringan Anda mencakup replikasi port SSH yang mengubah nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH.

replication_user_name

ID pengguna dengan izin REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang digunakan sepenuhnya untuk replikasi dengan instans eksternal.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam replication_user_name.

mysql_binary_log_file_name

Nama log biner pada Instans basis data sumber berisi informasi replikasi.

mysql_binary_log_file_location

Lokasi di log biner mysql_binary_log_file_name tempat replikasi akan mulai membaca informasi replikasi.

Anda dapat menentukan nama dan lokasi file binlog dengan menjalankan SHOW MASTER STATUS pada instans basis data sumber.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Lapisan Soket Aman (SSL) digunakan pada sambungan replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan enkripsi SSL, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

delay

Jumlah detik minimum untuk menunda replikasi dari instans basis data sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

Catatan penggunaan

Pengguna administratif harus menjalankan prosedur mysql.rds_set_external_source_with_delay. Prosedur ini harus dijalankan pada instans

DB MySQL untuk dikonfigurasi sebagai replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS.

Sebelum menjalankan `mysql.rds_set_external_source_with_delay`, Anda harus mengonfigurasi instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS menjadi instans basis data sumber. Untuk terhubung ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda harus menentukan nilai untuk `replication_user_name` dan `replication_user_password`. Nilai-nilai ini harus menunjukkan pengguna replikasi yang memiliki izin `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` pada instans external MySQL.

Untuk mengonfigurasi instans eksternal MySQL sebagai instans basis data sumber

1. Dengan menggunakan klien MySQL pilihan Anda, hubungkan ke instans eksternal MySQL dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

```
CREATE USER 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

2. Pada instans eksternal MySQL, berikan hak akses `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` pada semua basis data untuk pengguna `'repl_user'` domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'mydomain.com' IDENTIFIED BY 'SomePassW0rd'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi posisi file log biner dengan instans sumber eksternal](#).

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan replikasi baca untuk mengelola replikasi antara dua instans DB Amazon RDS jika memungkinkan. Saat Anda melakukannya, sebaiknya hanya gunakan replika baca ini dan prosedur tersimpan terkait replikasi lainnya. Praktik ini memungkinkan topologi replikasi yang lebih kompleks antara instans DB Amazon RDS. Kami menawarkan prosedur tersimpan ini terutama untuk mengaktifkan replikasi dengan instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Untuk informasi tentang mengelola replikasi di antara instans DB Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Setelah memanggil `mysql.rds_set_external_source_with_delay` untuk mengonfigurasi instans DB Amazon RDS sebagai replika baca, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication](#) pada replika baca untuk memulai proses replikasi. Anda dapat memanggil `mysql.rds_stop_replication` untuk menghapus konfigurasi replika baca.

Saat Anda memanggil `mysql.rds_set_external_source_with_delay`, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set master di tabel `mysql.rds_history` dan `mysql.rds_replication_status`.

Untuk pemulihan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan prosedur tersimpan atau `mysql.rds_set_external_source_with_delay`. Untuk meneruskan perubahan ke replika baca yang tertunda ke waktu sebelum bencana, Anda dapat menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_source_with_delay`. Setelah prosedur `mysql.rds_start_replication_until` menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB primer baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Untuk menggunakan prosedur `mysql.rds_rds_start_replication_until_gtid`, replikasi berbasis GTID harus diaktifkan. Untuk melewati transaksi berbasis GTID tertentu yang diketahui menyebabkan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan `mysql.rds_set_external_source_with_delay`. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan replikasi berbasis GTID, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Contoh

Ketika dijalankan pada instans DB MySQL, contoh berikut mengonfigurasi instans DB menjadi replika baca dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS. Ini menetapkan penundaan replikasi minimum menjadi satu jam (3.600 detik) pada instans DB MySQL. Perubahan dari instans basis data sumber MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS tidak diterapkan pada replika baca instans DB MySQL selama setidaknya satu jam.

```
call mysql.rds_set_external_source_with_delay(  
    'Externaldb.some.com',  
    3306,  
    'repl_user',  
    'SomePassW0rd',  
    'mysql-bin-changelog.000777',  
    120,  
    1,  
    3600);
```

mysql.rds_set_external_source_gtid_purged

Menetapkan variabel sistem [gtid_purged](#) dengan rentang GTID tertentu dari sumber eksternal. `gtid_purged` Nilai diperlukan untuk mengonfigurasi replikasi berbasis GTID untuk melanjutkan replikasi menggunakan penentuan posisi otomatis.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_source_gtid_purged(  
    server_uuid  
    , start_pos  
    , end_pos  
);
```

Parameter

server_uuid

Pengidentifikasi unik universal (UUID) dari server eksternal tempat rentang GTID diimpor.

start_pos

Posisi awal rentang GTID yang akan ditetapkan.

end_pos

Posisi akhir dari rentang GTID yang akan ditetapkan.

Catatan penggunaan

`mysql.rds_set_external_source_gtid_purged` Prosedur ini hanya tersedia dengan MySQL 8.0.37 dan versi 8.0 yang lebih tinggi.

Hubungi `mysql.rds_set_external_source_gtid_purged` sebelum Anda menelepon [mysql.rds_set_external_master_with_auto_position \(RDS untuk MySQL versi utama 8.0\)](#)

dan lebih rendah), [mysql.rds_set_external_source_with_auto_position](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi), atau [mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel](#).

Sebelum Anda menelepon `mysql.rds_set_external_source_gtid_purged`, pastikan untuk menghentikan semua saluran replikasi aktif untuk database. Untuk memeriksa status saluran, gunakan pernyataan `SHOW REPLICA STATUS` MySQL. Untuk menghentikan replikasi pada saluran, hubungi [the section called “mysql.rds_stop_replication_for_channel”](#).

Rentang GTID yang Anda tentukan harus merupakan superset dari nilai yang ada. `GTID_PURGED` Prosedur tersimpan ini memeriksa nilai-nilai berikut sebelum menetapkan `GTID_PURGED` nilai:

- `server_uuid` itu valid.
- Nilai `start_pos` lebih besar dari 0 dan kurang dari nilai `end_pos`.
- Nilai `end_pos` lebih besar dari atau sama dengan nilai `start_pos`.

Jika set GTID di server eksternal Anda berisi beberapa rentang nilai, pertimbangkan untuk memanggil prosedur beberapa kali dengan nilai set GTID yang berbeda.

Saat Anda menelepon `mysql.rds_set_external_source_gtid_purged`, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set `gtid_purged` dalam `mysql.rds_history` tabel.

Jika Anda tidak menetapkan `gtid_purged` nilai dengan tepat untuk cadangan yang Anda gunakan untuk replikasi, ini dapat mengakibatkan transaksi hilang atau diduplikasi selama proses replikasi. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menetapkan `gtid_purged` nilai yang benar.

Untuk mengatur nilai `gtid_purged` pada replika

1. Tentukan titik waktu atau file cadangan spesifik yang akan digunakan sebagai titik awal replikasi. Ini bisa berupa cadangan logis (file `mysqldump`) atau cadangan fisik (snapshot Amazon RDS).
2. Tentukan `gtid_executed` nilainya. Nilai ini mewakili himpunan semua GTIDs yang dilakukan di server. Untuk mengambil nilai ini, pada instance sumber, lakukan salah satu hal berikut:
 - Jalankan pernyataan SQL `SELECT @@GLOBAL.GTID_EXECUTED;` pada saat cadangan diambil.
 - Jika ada opsi terkait yang disertakan dalam utilitas cadangan masing-masing, ekstrak nilai dari file cadangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [set-gtid-purged](#) opsi dalam dokumentasi MySQL.

3. Tentukan `gtid_purged` nilai yang akan digunakan untuk panggilan `mysql.rds_set_external_source_gtid_purged`. `gtid_purged` Nilai harus mencakup semua GTIDs yang dieksekusi pada instance sumber dan tidak lagi diperlukan untuk replikasi. Oleh karena itu, `gtid_purged` nilai harus menjadi bagian dari `gtid_executed` nilai yang Anda ambil pada langkah sebelumnya.

Untuk menentukan `gtid_purged` nilainya, identifikasi GTIDs yang tidak disertakan dalam cadangan dan tidak lagi diperlukan untuk replikasi. Anda dapat melakukannya dengan menganalisis log biner atau dengan menggunakan alat seperti `mysqlbinlog` untuk menemukan GTIDs yang dibersihkan dari log biner.

Atau, jika Anda memiliki cadangan konsisten yang mencakup semua log biner hingga titik cadangan, Anda dapat mengatur `gtid_purged` nilainya agar sama dengan `gtid_executed` nilai pada titik cadangan.

4. Setelah Anda menentukan `gtid_purged` nilai yang sesuai yang konsisten dengan cadangan Anda, panggil prosedur `mysql.rds_set_external_source_gtid_purged` tersimpan pada instans RDS untuk MySQL DB Anda untuk menetapkan nilainya.

Contoh

Ketika dijalankan pada instance MySQL DB, contoh berikut menetapkan rentang GTID dari server MySQL eksternal dengan `12345678-abcd-1234-efgh-123456789abc` UUID, posisi awal, dan posisi akhir. `1 100` Nilai GTID yang dihasilkan diatur ke. `+12345678-abcd-1234-efgh-123456789abc:1-100`

```
CALL mysql.rds_set_external_source_gtid_purged('12345678-abcd-1234-efgh-123456789abc',  
1, 100);
```

Menetapkan mode replikasi untuk didasarkan pada posisi file log biner atau pada pengidentifikasi transaksi global (GTIDs).

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_master_auto_position (  
  auto_position_mode  
);
```

Parameter

auto_position_mode

Nilai yang menunjukkan apakah akan menggunakan replikasi posisi file log atau replikasi berbasis GTID:

- 0 – Gunakan metode replikasi berdasarkan posisi file log biner. Nilai default-nya 0.
- 1 – Gunakan metode replikasi berbasis GTID.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_master_auto_position`.

Prosedur ini didukung untuk semua RDS untuk MySQL 5.7 versi dan RDS untuk MySQL 8.0.26 dan versi 8.0 yang lebih tinggi.

Menetapkan mode replikasi untuk didasarkan pada posisi file log biner atau pada pengidentifikasi transaksi global (GTIDs).

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_source_auto_position (auto_position_mode);
```

Parameter

auto_position_mode

Nilai yang menunjukkan apakah akan menggunakan replikasi posisi file log atau replikasi berbasis GTID:

- 0 – Gunakan metode replikasi berdasarkan posisi file log biner. Nilai default-nya 0.
- 1 – Gunakan metode replikasi berbasis GTID.

Catatan penggunaan

Pengguna administratif harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_source_auto_position`.

mysql.rds_set_source_delay

Mengatur jumlah detik minimum untuk menunda replikasi dari instans basis data sumber ke replika baca saat ini. Gunakan prosedur ini saat Anda tersambung ke replika baca untuk menunda replikasi dari instans basis data sumbernya.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_source_delay(  
  delay  
);
```

Parameter

delay

Jumlah detik minimum untuk menunda replikasi dari instans basis data sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_source_delay`.

Untuk pemulihan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan prosedur tersimpan atau . Untuk meneruskan perubahan ke replika baca yang tertunda ke waktu sebelum bencana, Anda dapat menjalankan prosedur `mysql.rds_set_source_delay`. Setelah prosedur `mysql.rds_start_replication_until` atau `mysql.rds_start_replication_until_gtid` menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB primer baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Untuk menggunakan prosedur `mysql.rds_rds_start_replication_until_gtid`, replikasi berbasis GTID harus diaktifkan. Untuk melewati transaksi berbasis GTID tertentu yang diketahui menyebabkan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan . Untuk informasi selengkapnya tentang replikasi berbasis GTID, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Prosedur `mysql.rds_set_source_delay` tersedia dalam versi RDS for MySQL ini:

- Semua RDS untuk MySQL 8.4 versi
- MySQL 8.0.26 dan versi 8.0 yang lebih tinggi

- Semua versi 5.7

Contoh

Untuk menunda replikasi dari instans basis data sumber ke replika baca saat ini setidaknya selama satu jam (3.600 detik), Anda dapat memanggil `mysql.rds_set_source_delay` dengan parameter berikut:

```
CALL mysql.rds_set_source_delay(3600);
```

mysql.rds_skip_repl_error

Melewati dan menghapus kesalahan replikasi pada replika baca DB MySQL.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_skip_repl_error;
```

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_skip_repl_error` pada replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang prosedur ini, lihat [Memanggil prosedur mysql.rds_skip_repl_error](#).

Untuk menentukan apakah ada kesalahan, jalankan perintah `SHOW REPLICA STATUS\G` MySQL. Jika kesalahan replikasi tidak parah, Anda dapat menjalankan `mysql.rds_skip_repl_error` untuk melewati kesalahan tersebut. Jika ada beberapa kesalahan, `mysql.rds_skip_repl_error` akan menghapus kesalahan pertama, lalu memberi peringatan bahwa ada kesalahan lain. Anda kemudian dapat menggunakan `SHOW REPLICA STATUS\G` untuk menentukan tindakan yang benar untuk kesalahan berikutnya. Untuk informasi tentang nilai yang ditampilkan, lihat [SHOW REPLICA STATUS statement](#) dalam dokumentasi MySQL.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatasi kesalahan replikasi dengan Amazon RDS, lihat [Memecahkan masalah replika SQL baca saya](#).

Kesalahan replikasi terhenti

Ketika memanggil prosedur `mysql.rds_skip_repl_error`, Anda mungkin menerima pesan kesalahan yang menyatakan bahwa replika tidak berfungsi atau dinonaktifkan.

Pesan kesalahan ini muncul jika Anda menjalankan prosedur pada instans primer, bukan replika baca. Anda harus menjalankan prosedur ini pada replika baca agar prosedur berfungsi.

Pesan kesalahan ini mungkin juga muncul jika Anda menjalankan prosedur pada replika baca, tetapi replikasi tidak berhasil dimulai ulang.

Jika Anda perlu melewati sejumlah besar kesalahan, lag replikasi dapat meningkat hingga melampaui periode retensi default untuk file log biner (binlog). Dalam hal ini, Anda mungkin mengalami kesalahan fatal karena file binlog dibersihkan sebelum diputar ulang pada replika baca. Penghapusan ini menyebabkan replikasi berhenti, dan Anda tidak dapat lagi memanggil perintah `mysql.rds_skip_repl_error` untuk melewati kesalahan replikasi.

Anda dapat memitigasi masalah ini dengan meningkatkan jumlah jam retensi file binlog tersebut pada instans basis data sumber Anda. Setelah meningkatkan waktu retensi binlog, Anda dapat memulai ulang replikasi dan memanggil perintah `mysql.rds_skip_repl_error` sesuai kebutuhan.

Untuk mengatur waktu retensi binlog, gunakan prosedur [mysql.rds_set_configuration](#) dan tentukan parameter konfigurasi `'binlog retention hours'` bersama dengan jumlah jam untuk mempertahankan file binlog di kluster DB. Contoh berikut menetapkan periode penyimpanan file binlog menjadi 48 jam.

```
CALL mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 48);
```

mysql.rds_start_replication

Memulai replikasi dari instans DB RDS for MySQL.

Note

Anda dapat menggunakan prosedur `mysql.rds_start_replication` untuk memulai replikasi dari instans DB RDS for MySQL dan menghentikan replikasi di lokasi file log biner yang telah ditentukan.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_start_replication;
```

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_start_replication`.

Untuk mengimpor data dari instance MySQL eksternal ke Amazon RDS, `mysql.rds_start_replication` panggil replika baca untuk memulai proses replikasi setelah Anda memanggil atau membangun konfigurasi replikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB](#).

Untuk mengeksport data ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, panggil `mysql.rds_start_replication` dan `mysql.rds_stop_replication` pada replika baca untuk mengontrol beberapa tindakan replikasi, seperti membersihkan log biner. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengeksport data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi](#).

Anda juga dapat memanggil `mysql.rds_start_replication` pada replika baca untuk memulai kembali proses replikasi apa pun yang sebelumnya Anda hentikan dengan memanggil `mysql.rds_stop_replication`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Memulai replikasi dari instans DB RDS for MySQL dan menghentikan replikasi di lokasi file log biner yang telah ditentukan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_start_replication_until (  
  replication_log_file  
  , replication_stop_point  
);
```

Parameter

replication_log_file

Nama log biner pada instans basis data sumber yang berisi informasi replikasi.

replication_stop_point

Lokasi di log biner `replication_log_file` tempat replikasi akan berhenti.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_start_replication_until`.

Prosedur `mysql.rds_start_replication_until` tersedia dalam versi RDS for MySQL ini:

- Semua RDS untuk MySQL 8.4 versi
- MySQL 8.0.26 dan versi 8.0 yang lebih tinggi
- Semua versi 5.7

Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan replikasi tertunda untuk pemulihan bencana. Jika Anda telah mengonfigurasi replikasi tertunda, Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk meneruskan perubahan ke replika baca tertunda ke waktu sebelum bencana terjadi. Setelah prosedur ini menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB primer baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Anda dapat mengonfigurasi replikasi tertunda menggunakan prosedur tersimpan berikut ini:

- [mysql.rds_set_configuration](#)
- [mysql.rds_set_external_master_with_delay](#) (RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah)
- [mysql.rds_set_external_source_with_delay](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi)
- [mysql.rds_set_source_delay](#)

Nama file yang ditentukan untuk parameter `replication_log_file` harus cocok dengan nama file binlog instans basis data sumber.

Jika parameter `replication_stop_point` menentukan lokasi perhentian di masa lalu, replikasi akan segera dihentikan.

Contoh

Contoh berikut memulai replikasi dan mereplikasi perubahan hingga mencapai lokasi 120 di file log biner `mysql-bin-changelog.000777`.

```
call mysql.rds_start_replication_until(  
    'mysql-bin-changelog.000777',  
    120);
```

`mysql.rds_stop_replication`

Menghentikan replikasi dari instans DB MySQL.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_stop_replication;
```

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_stop_replication`.

Jika Anda mengonfigurasi replikasi untuk mengimpor data dari instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda memanggil `mysql.rds_stop_replication` pada replika baca untuk menghentikan proses replikasi setelah impor selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB](#).

Jika Anda mengonfigurasi replikasi untuk mengekspor data ke instans MySQL yang berjalan di luar Amazon RDS, Anda memanggil `mysql.rds_start_replication` dan `mysql.rds_stop_replication` pada replika baca untuk mengontrol beberapa tindakan replikasi, seperti membersihkan log biner. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data dari instans DB MySQL dengan menggunakan replikasi](#).

Anda juga dapat menggunakan `mysql.rds_stop_replication` untuk menghentikan replikasi antara dua instans DB Amazon RDS. Anda biasanya menghentikan replikasi untuk menjalankan operasi berjangka panjang pada replika baca, seperti membuat indeks besar pada replika baca. Anda dapat memulai kembali proses replikasi apa pun yang sebelumnya Anda hentikan dengan memanggil [mysql.rds_start_replication](#) pada replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Mengakhiri sesi atau kueri

Prosedur tersimpan berikut mengakhiri sesi atau kueri.

Topik

- [mysql.rds_kill](#)
- [mysql.rds_kill_query](#)

mysql.rds_kill

Mengakhiri koneksi ke server MySQL.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_kill(processID);
```

Parameter

processID

Identitas utas koneksi akan diakhiri.

Catatan penggunaan

Setiap koneksi ke server MySQL berjalan di utas terpisah. Untuk mengakhiri koneksi, gunakan prosedur `mysql.rds_kill` dan teruskan ID utas koneksi tersebut. Untuk mendapatkan ID utas, gunakan perintah [SHOW PROCESSLIST](#) MySQL.

Untuk informasi tentang batasan, lihat [Batasan prosedur tersimpan MySQL](#).

Contoh

Contoh berikut mengakhiri koneksi dengan ID utas 4243:

```
CALL mysql.rds_kill(4243);
```

mysql.rds_kill_query

Mengakhiri kueri yang berjalan pada server MySQL.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_kill_query(processID);
```

Parameter

processID

Identitas proses atau utas yang menjalankan kueri yang akan diakhiri.

Catatan penggunaan

Untuk mengakhiri kueri yang berjalan pada server MySQL, gunakan prosedur `mysql_rds_kill_query` dan teruskan ID koneksi utas yang menjalankan kueri. Lalu, prosedur akan mengakhiri koneksi.

Untuk mendapatkan ID, lakukan kueri pada [tabel INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST](#) MySQL atau gunakan perintah [SHOW PROCESSLIST](#) MySQL. Nilai dalam kolom ID dari `SHOW PROCESSLIST` atau `SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST` adalah *processID*.

Untuk informasi tentang batasan, lihat [Batasan prosedur tersimpan MySQL](#).

Contoh

Contoh berikut mengakhiri kueri dengan ID utas kueri 230040:

```
CALL mysql.rds_kill_query(230040);
```

Mengelola klaster aktif-aktif

Prosedur tersimpan berikut ini disiapkan dan dikelola RDS untuk klaster SQL aktif-aktif Saya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengonfigurasi klaster aktif-aktif”](#).

Prosedur tersimpan ini hanya tersedia RDS untuk instans My SQL DB yang menjalankan versi berikut:

- Semua versi My SQL 8.4
- SQL8.0.35 saya dan versi minor yang lebih tinggi

Topik

- [mysql.rds_group_replication_advance_gtid](#)
- [mysql.rds_group_replication_create_user](#)
- [mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel](#)
- [mysql.rds_group_replication_start](#)
- [mysql.rds_group_replication_stop](#)

mysql.rds_group_replication_advance_gtid

Menciptakan placeholder GTIDs pada instance DB saat ini.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_group_replication_advance_gtid(  
  begin_id  
  , end_id  
  , server_uuid  
);
```

Parameter

begin_id

ID transaksi awal yang akan dibuat.

end_id

ID transaksi akhir yang akan dibuat.

begin_id

`group_replication_group_name` untuk transaksi yang akan dibuat.

`group_replication_group_name` ini ditentukan sebagai UUID dalam kelompok parameter DB yang terkait dengan instans DB.

Catatan penggunaan

Dalam cluster aktif-aktif, untuk instans DB untuk bergabung dengan grup, semua GTID transaksi yang dijalankan pada instans DB baru harus ada pada anggota lain di cluster. Dalam kasus tertentu, instans DB baru mungkin memiliki lebih banyak transaksi ketika transaksi dieksekusi sebelum menggabungkan instans ke grup. Dalam hal ini, Anda tidak dapat menghapus transaksi yang ada, tetapi Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk membuat placeholder yang sesuai GTIDs pada instans DB lain di grup. Sebelum itu, pastikan transaksi tidak memengaruhi data yang direplikasi.

Ketika Anda memanggil prosedur ini, GTID transaksi `server_uuid:begin_id-end_id` dibuat dengan konten kosong. Untuk menghindari masalah replikasi, jangan gunakan prosedur ini dalam kondisi lain.

Important

Jangan panggil prosedur ini ketika klaster aktif-aktif berfungsi normal. Jangan panggil prosedur ini kecuali Anda memahami kemungkinan konsekuensi dari transaksi yang Anda buat. Memanggil prosedur ini dapat menyebabkan inkonsistensi data.

Contoh

Contoh berikut menciptakan placeholder GTIDs pada instance DB saat ini. :

```
CALL mysql.rds_group_replication_advance_gtid(5, 6,  
'11111111-2222-3333-4444-555555555555');
```

`mysql.rds_group_replication_create_user`

Membuat pengguna replikasi `rdsgrepladmin` untuk replikasi grup pada instans DB.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_group_replication_create_user(
```

```
replication_user_password  
);
```

Parameter

replication_user_password

Kata sandi pengguna replikasi `rdsgrepladmin`.

Catatan penggunaan

- Kata sandi pengguna replikasi `rdsgrepladmin` harus sama di semua instans DB dalam kluster aktif-aktif.
- Nama pengguna `rdsgrepladmin` dipesan untuk koneksi replikasi grup. Tidak ada pengguna lain, termasuk pengguna master, yang dapat memiliki nama pengguna ini.

Contoh

Contoh berikut membuat pengguna replikasi `rdsgrepladmin` untuk replikasi grup pada instans DB:

```
CALL mysql.rds_group_replication_create_user('password');
```

`mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel`

Menetapkan saluran `group_replication_recovery` untuk kluster aktif-aktif. Prosedur ini menggunakan pengguna `rdsgrepladmin` terpesan untuk mengonfigurasi saluran.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel(  
replication_user_password);
```

Parameter

replication_user_password

Kata sandi pengguna replikasi `rdsgrepladmin`.

Catatan penggunaan

Kata sandi pengguna replikasi `rdsgrepladmin` harus sama di semua instans DB dalam kluster aktif-aktif. Panggilan ke `mysql.rds_group_replication_create_user` menentukan kata sandi.

Contoh

Contoh berikut menetapkan saluran `group_replication_recovery` untuk kluster aktif-aktif:

```
CALL mysql.rds_group_replication_set_recovery_channel('password');
```

mysql.rds_group_replication_start

Memulai replikasi grup pada instans DB saat ini.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_group_replication_start(  
bootstrap  
);
```

Parameter

bootstrap

Nilai yang menentukan apakah akan menginisialisasi grup baru atau bergabung dengan grup yang sudah ada. 1 menginisialisasi grup baru dengan instans DB saat ini. 0 menggabungkan instans DB saat ini ke grup yang sudah ada dengan menghubungkan ke titik akhir yang ditentukan dalam parameter `group_replication_group_seeds` dalam grup parameter DB yang terkait dengan instans DB.

Contoh

Contoh berikut menginisialisasi grup baru dengan instans DB saat ini:

```
CALL mysql.rds_group_replication_start(1);
```

mysql.rds_group_replication_stop

Menghentikan replikasi grup pada instans DB saat ini.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_group_replication_stop();
```

Catatan penggunaan

Saat Anda menghentikan replikasi pada instans DB, tindakan tersebut tidak memengaruhi instans DB lain dalam kluster aktif-aktif.

Mengelola replikasi multi-sumber

Prosedur tersimpan berikut menyiapkan dan mengelola saluran replikasi pada replika SQL multi-sumber RDS untuk Saya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi replikasi multi-sumber”](#).

Prosedur tersimpan ini hanya tersedia RDS untuk instans My SQL DB yang menjalankan versi mesin berikut:

- Semua versi 8.4
- 8.0.35 dan versi minor yang lebih tinggi
- 5.7.44 dan versi minor yang lebih tinggi

Saat menggunakan prosedur tersimpan untuk mengelola replikasi dengan pengguna replikasi yang dikonfigurasi `caching_sha2_password` , Anda harus mengonfigurasi TLS dengan menentukan `SOURCE_SSL=1` `caching_sha2_password` adalah plugin otentikasi default RDS untuk My SQL 8.4.

Note

Meskipun dokumentasi ini mengacu pada instans DB sumber seperti RDS untuk instans SQL DB Saya, prosedur ini juga berfungsi untuk SQL instans Saya yang berjalan di luar Amazon RDS

Topik

- [mysql.rds_next_source_log_for_channel](#)
- [mysql.rds_reset_external_source_for_channel](#)
- [mysql.rds_set_external_source_for_channel](#)
- [mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel](#)
- [mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel](#)
- [mysql.rds_set_source_auto_position_for_channel](#)
- [mysql.rds_set_source_delay_for_channel](#)
- [mysql.rds_skip_repl_error_for_channel](#)
- [mysql.rds_start_replication_for_channel](#)

- [mysql.rds_start_replication_until_for_channel](#)
- [mysql.rds_start_replication_until_gtid_for_channel](#)
- [mysql.rds_stop_replication_for_channel](#)

mysql.rds_next_source_log_for_channel

Mengubah posisi log instans DB sumber ke awal log biner berikutnya pada instans DB sumber untuk saluran. Gunakan prosedur ini hanya jika Anda menerima replikasi I/O kesalahan 1236 pada replika multi-sumber.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_next_source_log_for_channel(  
  curr_master_log,  
  channel_name  
);
```

Parameter

curr_master_log

Indeks file log sumber saat ini. Misalnya, jika file saat ini bernama mysql-bin-changelog.012345, maka indeksnya adalah 12345. Untuk menentukan nama file log sumber saat ini, jalankan perintah SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL '*channel_name*' dan lihat kolom Source_Log_File.

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur mysql.rds_next_source_log_for_channel. Jika ada kesalahan IO_thread, misalnya, Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk melewati semua peristiwa dalam file log biner saat ini dan melanjutkan replikasi dari file log biner berikutnya untuk saluran yang ditentukan dalam. channel_name

Contoh

Asumsikan replikasi gagal pada saluran pada replika multi-sumber. Berjalan `SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL 'channel_1'\G` pada replika multi-sumber mengembalikan hasil berikut:

```
mysql> SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL 'channel_1'\G
***** 1. row *****
      Replica_IO_State: Waiting for source to send event
        Source_Host: myhost.XXXXXXXXXXXXXX.rr-rrrr-1.rds.amazonaws.com
        Source_User: ReplicationUser
        Source_Port: 3306
        Connect_Retry: 60
        Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
Read_Source_Log_Pos: 1219393
        Relay_Log_File: replica-relay-bin.000003
        Relay_Log_Pos: 30223388
Relay_Source_Log_File: mysql-bin-changelog.012345
      Replica_IO_Running: No
      Replica_SQL_Running: Yes
        Replicate_Do_DB:.
        .
        .
        Last_IO_Errno: 1236
        Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from master when reading data from
binary log: 'Client requested master to start replication from impossible position;
the first event 'mysql-bin-changelog.013406' at 1219393, the last event read from
'/rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4, the last byte read from '/
rdsdbdata/log/binlog/mysql-bin-changelog.012345' at 4.'
        Last_SQL_Errno: 0
        Last_SQL_Error:
        .
        .
        Channel_name: channel_1
        .
        .
-- Some fields are omitted in this example output
```

Kolom `Last_IO_Errno` menunjukkan bahwa instans menerima kesalahan I/O 1236. Kolom `Source_Log_File` menunjukkan bahwa nama file adalah `mysql-bin-changelog.012345`, yang berarti indeks file log adalah 12345. Untuk mengatasi kesalahan, Anda dapat menelepon `mysql.rds_next_source_log_for_channel` dengan parameter berikut:

```
CALL mysql.rds_next_source_log_for_channel(12345, 'channel_1');
```

mysql.rds_reset_external_source_for_channel

Menghentikan proses replikasi pada saluran yang ditentukan, dan menghapus saluran dan konfigurasi terkait dari replika multi-sumber.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, autocommit harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter autocommit ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_reset_external_source_for_channel (channel_name);
```

Parameter

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur

mysql.rds_reset_external_source_for_channel. Prosedur ini menghapus semua log relai milik saluran yang dihapus.

mysql.rds_set_external_source_for_channel

Mengkonfigurasi saluran replikasi pada instans RDS for My SQL DB untuk mereplikasi data dari yang lain RDS untuk instance My SQL DB.

 Important

Untuk menjalankan prosedur ini, autocommit harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter autocommit ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

 Note

Anda dapat menggunakan prosedur [the section called “mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel”](#) tersimpan sebagai gantinya untuk mengonfigurasi saluran ini dengan replikasi tertunda.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_external_source_for_channel (  
    host_name  
    , host_port  
    , replication_user_name  
    , replication_user_password  
    , mysql_binary_log_file_name  
    , mysql_binary_log_file_location  
    , ssl_encryption  
    , channel_name  
);
```

Parameter

host_name

Nama host atau alamat IP RDS untuk instans DB SQL sumber saya.

host_port

Port yang digunakan oleh instans RDS for My SQL source DB. Jika konfigurasi jaringan Anda menyertakan replikasi port Secure Shell (SSH) yang mengonversi nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH

replication_user_name

ID pengguna dengan REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE izin pada instance RDS for My SQL source DB. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang hanya digunakan untuk replikasi dengan instans DB sumber.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam replication_user_name.

mysql_binary_log_file_name

Nama log biner pada instance DB sumber yang berisi informasi replikasi.

mysql_binary_log_file_location

Lokasi di log biner mysql_binary_log_file_name tempat replikasi mulai membaca informasi replikasi.

Anda dapat menentukan nama dan lokasi file binlog dengan menjalankan SHOW BINARY LOG STATUS instans DB sumber.

Note

Versi sebelumnya dari My SQL digunakan SHOW MASTER STATUS sebagai pengganti SHOW BINARY LOG STATUS. Jika Anda menggunakan SQL versi Saya sebelum 8.4, maka gunakan SHOW MASTER STATUS.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Secure Socket Layer (SSL) digunakan pada koneksi replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan SSL enkripsi, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

channel_name

Nama saluran replikasi. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_source_for_channel`. Prosedur ini harus dijalankan pada target RDS untuk instans My SQL DB tempat Anda membuat saluran replikasi.

Sebelum Anda menjalankan `mysql.rds_set_external_source_for_channel`, konfigurasi pengguna replikasi pada instans DB sumber dengan hak istimewa yang diperlukan untuk replika multi-sumber. Untuk menghubungkan replika multi-sumber ke instans DB sumber, Anda harus menentukan `replication_user_name` dan `replication_user_password` nilai pengguna replikasi yang memiliki `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` izin pada instans DB sumber.

Untuk mengkonfigurasi pengguna replikasi pada instans DB sumber

1. Menggunakan SQL klien Saya pilihan Anda, sambungkan ke instans DB sumber dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

Important

Sebagai praktik keamanan terbaik, tentukan kata sandi selain nilai placeholder yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
CREATE USER 'repl_user'@'example.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

2. Pada instans DB sumber, berikan `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` hak istimewa kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'example.com';
```

Untuk menggunakan replikasi terenkripsi, konfigurasi instans DB sumber untuk menggunakan koneksi. SSL

Setelah menelepon `mysql.rds_set_external_source_for_channel` untuk mengonfigurasi saluran replikasi ini, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication_for_channel](#) replika untuk memulai proses replikasi di saluran. Anda dapat menelepon [the section called "mysql.rds_reset_external_source_for_channel"](#) untuk menghentikan replikasi pada saluran dan menghapus konfigurasi saluran dari replika.

Saat Anda menelepon `mysql.rds_set_external_source_for_channel`, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan set channel source dalam `mysql.rds_history` tabel tanpa detail khusus saluran, dan dalam `mysql.rds_replication_status` tabel, dengan nama saluran. Informasi ini dicatat hanya untuk tujuan penggunaan dan pemantauan internal. Untuk mencatat panggilan prosedur lengkap untuk tujuan audit, pertimbangkan untuk mengaktifkan log audit atau log umum, berdasarkan persyaratan spesifik aplikasi Anda.

Contoh

Ketika dijalankan pada instance RDS for My SQL DB, contoh berikut mengkonfigurasi saluran replikasi bernama `channel_1` pada instance DB ini untuk mereplikasi data dari sumber yang ditentukan oleh host `sourcedb.example.com` dan port. 3306

```
call mysql.rds_set_external_source_for_channel(  
  'sourcedb.example.com',  
  3306,  
  'repl_user',  
  'password',  
  'mysql-bin-changelog.0777',  
  120,  
  0,  
  'channel_1');
```

`mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel`

Mengkonfigurasi saluran replikasi pada instans RDS for My SQL DB dengan penundaan replikasi opsional. Replikasi didasarkan pada pengidentifikasi transaksi global (GTIDs).

⚠ Important

Untuk menjalankan prosedur ini, autocommit harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter autocommit ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel (  
  host_name  
  , host_port  
  , replication_user_name  
  , replication_user_password  
  , ssl_encryption  
  , delay  
  , channel_name  
);
```

Parameter*host_name*

Nama host atau alamat IP RDS untuk instans DB SQL sumber saya.

host_port

Port yang digunakan oleh instans RDS for My SQL source DB. Jika konfigurasi jaringan Anda menyertakan replikasi port Secure Shell (SSH) yang mengonversi nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH

replication_user_name

ID pengguna dengan REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE izin pada instance RDS for My SQL source DB. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang hanya digunakan untuk replikasi dengan instans DB sumber.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam replication_user_name.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Secure Socket Layer (SSL) digunakan pada koneksi replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan SSL enkripsi, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi `SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT` tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

delay

Jumlah minimum detik untuk menunda replikasi dari instans DB sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

channel_name

Nama saluran replikasi. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur

`mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel`. Prosedur ini harus dijalankan pada target RDS untuk instans My SQL DB tempat Anda membuat saluran replikasi.

Sebelum Anda

menjalankan `rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel`, konfigurasi pengguna replikasi pada instans DB sumber dengan hak istimewa yang diperlukan untuk replika multi-sumber. Untuk menghubungkan replika multi-sumber ke instans DB sumber, Anda harus menentukan `replication_user_name` dan `replication_user_password` nilai pengguna replikasi yang memiliki `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` izin pada instans DB sumber.

Untuk mengkonfigurasi pengguna replikasi pada instans DB sumber

1. Menggunakan SQL klien Saya pilihan Anda, sambungkan ke instans DB sumber dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

 Important

Sebagai praktik keamanan terbaik, tentukan kata sandi selain nilai placeholder yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
CREATE USER 'repl_user'@'example.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

2. Pada instans DB sumber, berikan REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE hak istimewa kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'example.com';
```

Untuk menggunakan replikasi terenkripsi, konfigurasi instans DB sumber untuk menggunakan koneksi. SSL

Sebelum Anda

menelepon `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel`, pastikan [the section called “mysql.rds_set_external_source_gtid_purged”](#) untuk memanggil untuk mengatur variabel `gtid_purged` sistem dengan GTID rentang tertentu dari sumber eksternal.

Setelah menelepon `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel` untuk mengonfigurasi instans Amazon RDS DB sebagai replika baca pada saluran tertentu, Anda dapat memanggil [the section called “mysql.rds_start_replication_for_channel”](#) replika baca untuk memulai proses replikasi pada saluran tersebut.

Setelah menelepon `mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel` untuk mengonfigurasi saluran replikasi ini, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication_for_channel](#) replika untuk memulai proses replikasi di saluran. Anda dapat menelepon [the section called “mysql.rds_reset_external_source_for_channel”](#) untuk menghentikan replikasi pada saluran dan menghapus konfigurasi saluran dari replika.

Contoh

Ketika dijalankan pada instance RDS for My SQL DB, contoh berikut mengkonfigurasi saluran replikasi bernama `channel_1` pada instance DB ini untuk mereplikasi data dari sumber yang ditentukan oleh host `sourcedb.example.com` dan port `3306`. Ini menetapkan penundaan replikasi minimum menjadi satu jam (3.600 detik). Ini berarti bahwa perubahan dari sumber RDS untuk instans SQL DB Saya tidak diterapkan pada replika multi-sumber setidaknya selama satu jam.

```
call mysql.rds_set_external_source_with_auto_position_for_channel(  
    'sourcedb.example.com',  
    3306,  
    'repl_user',  
    'password',  
    1,  
    3600,  
    'channel_1');
```

mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel

Mengkonfigurasi saluran replikasi pada instans RDS for My SQL DB dengan penundaan replikasi tertentu.

Important

Untuk menjalankan prosedur ini, `autocommit` harus diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, atur parameter `autocommit` ke 1. Lihat informasi tentang cara mengubah parameter di .

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel (  
    host_name  
    , host_port  
    , replication_user_name  
    , replication_user_password  
    , mysql_binary_log_file_name  
    , mysql_binary_log_file_location  
    , ssl_encryption  
    , delay
```

```
, channel_name  
);
```

Parameter

host_name

Nama host atau alamat IP RDS untuk instans DB SQL sumber saya.

host_port

Port yang digunakan oleh instans RDS for My SQL source DB. Jika konfigurasi jaringan Anda menyertakan replikasi port Secure Shell (SSH) yang mengonversi nomor port, tentukan nomor port yang diekspos oleh SSH

replication_user_name

ID pengguna dengan REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE izin pada instance RDS for My SQL source DB. Kami menyarankan Anda memberikan akun yang hanya digunakan untuk replikasi dengan instans DB sumber.

replication_user_password

Kata sandi ID pengguna yang ditentukan dalam replication_user_name.

mysql_binary_log_file_name

Nama log biner pada instance DB sumber berisi informasi replikasi.

mysql_binary_log_file_location

Lokasi di log biner mysql_binary_log_file_name tempat replikasi akan mulai membaca informasi replikasi.

Anda dapat menentukan nama dan lokasi file binlog dengan menjalankan SHOW BINARY LOG STATUS pada instans basis data sumber.

Note

Versi sebelumnya dari My SQL digunakan SHOW MASTER STATUS sebagai penggantiSHOW BINARY LOG STATUS. Jika Anda menggunakan SQL versi Saya sebelum 8.4, maka gunakanSHOW MASTER STATUS.

ssl_encryption

Nilai yang menentukan apakah enkripsi Secure Socket Layer (SSL) digunakan pada koneksi replikasi. 1 menentukan untuk menggunakan SSL enkripsi, 0 menentukan untuk tidak menggunakan enkripsi. Default-nya adalah 0.

Note

Opsi `SOURCE_SSL_VERIFY_SERVER_CERT` tidak didukung. Opsi ini diatur ke 0, yang berarti koneksi dienkripsi, tetapi sertifikat tidak diverifikasi.

delay

Jumlah minimum detik untuk menunda replikasi dari instans DB sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

channel_name

Nama saluran replikasi. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel`. Prosedur ini harus dijalankan pada target RDS untuk instans My SQL DB tempat Anda membuat saluran replikasi.

Sebelum Anda menjalankan `mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel`, konfigurasi pengguna replikasi pada instans DB sumber dengan hak istimewa yang diperlukan untuk replika multi-sumber. Untuk menghubungkan replika multi-sumber ke instans DB sumber, Anda harus menentukan `replication_user_name` dan `replication_user_password` nilai pengguna replikasi yang memiliki `REPLICATION CLIENT` dan `REPLICATION SLAVE` izin pada instans DB sumber.

Untuk mengkonfigurasi pengguna replikasi pada instans DB sumber

1. Menggunakan SQL klien Saya pilihan Anda, sambungkan ke instans DB sumber dan buat akun pengguna yang akan digunakan untuk replikasi. Berikut adalah contohnya.

 Important

Sebagai praktik keamanan terbaik, tentukan kata sandi selain nilai placeholder yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
CREATE USER 'repl_user'@'example.com' IDENTIFIED BY 'password';
```

2. Pada instans DB sumber, berikan REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE hak istimewa kepada pengguna replikasi Anda. Contoh berikut memberikan hak akses REPLICATION CLIENT dan REPLICATION SLAVE pada semua basis data untuk pengguna 'repl_user' domain Anda.

```
GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'example.com';
```

Untuk menggunakan replikasi terenkripsi, konfigurasi instans DB sumber untuk menggunakan koneksi. SSL

Setelah menelepon `mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel` untuk mengonfigurasi saluran replikasi ini, Anda dapat memanggil [mysql.rds_start_replication_for_channel](#) replika untuk memulai proses replikasi di saluran. Anda dapat menelepon [the section called "mysql.rds_reset_external_source_for_channel"](#) untuk menghentikan replikasi pada saluran dan menghapus konfigurasi saluran dari replika.

Saat Anda menelepon `mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel`, Amazon RDS mencatat waktu, pengguna, dan tindakan `set channel source` dalam `mysql.rds_history` tabel tanpa detail khusus saluran, dan dalam `mysql.rds_replication_status` tabel, dengan nama saluran. Informasi ini dicatat hanya untuk tujuan penggunaan dan pemantauan internal. Untuk mencatat panggilan prosedur lengkap untuk tujuan audit, pertimbangkan untuk mengaktifkan log audit atau log umum, berdasarkan persyaratan spesifik aplikasi Anda.

Contoh

Ketika dijalankan pada instance RDS for My SQL DB, contoh berikut mengkonfigurasi saluran replikasi bernama `channel_1` pada instance DB ini untuk mereplikasi data dari sumber yang ditentukan oleh `host sourcedb.example.com` dan port `3306` Ini menetapkan penundaan replikasi

minimum menjadi satu jam (3.600 detik). Ini berarti bahwa perubahan dari sumber RDS untuk instans SQL DB Saya tidak diterapkan pada replika multi-sumber setidaknya selama satu jam.

```
call mysql.rds_set_external_source_with_delay_for_channel(  
    'sourcedb.example.com',  
    3306,  
    'repl_user',  
    'password',  
    'mysql-bin-changelog.000777',  
    120,  
    1,  
    3600,  
    'channel_1');
```

mysql.rds_set_source_auto_position_for_channel

Menetapkan mode replikasi untuk saluran yang ditentukan untuk didasarkan pada posisi file log biner atau pada pengidentifikasi transaksi global (GTIDs).

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_source_auto_position_for_channel (  
    auto_position_mode  
    , channel_name  
);
```

Parameter

auto_position_mode

Nilai yang menunjukkan apakah akan menggunakan replikasi posisi file log atau replikasi GTID berbasis:

- 0 – Gunakan metode replikasi berdasarkan posisi file log biner. Default-nya adalah 0.
- 1— Gunakan metode replikasi GTID berbasis.

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur

`mysql.rds_set_source_auto_position_for_channel`. Prosedur ini memulai ulang replikasi pada saluran yang ditentukan untuk menerapkan mode posisi auto yang ditentukan.

Contoh

Contoh berikut menetapkan mode posisi auto untuk `channel_1` untuk menggunakan metode replikasi GTID berbasis.

```
call mysql.rds_set_source_auto_position_for_channel(1, 'channel_1');
```

`mysql.rds_set_source_delay_for_channel`

Menetapkan jumlah minimum detik untuk menunda replikasi dari instance database sumber ke replika multi-sumber untuk saluran yang ditentukan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_set_source_delay_for_channel(delay, channel_name);
```

Parameter

delay

Jumlah minimum detik untuk menunda replikasi dari instans DB sumber.

Batas untuk parameter ini adalah satu hari (86.400 detik).

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_set_source_delay_for_channel`.

Untuk menggunakan prosedur ini, panggilan pertama

`mysql.rds_stop_replication_for_channel` untuk menghentikan replikasi. Kemudian, panggil prosedur ini untuk mengatur nilai penundaan replikasi. Saat penundaan diatur, panggil `mysql.rds_start_replication_for_channel` untuk memulai ulang replikasi.

Contoh

Contoh berikut menetapkan penundaan replikasi dari instance database sumber pada `channel_1` replika multi-sumber setidaknya selama satu jam (3.600 detik).

```
CALL mysql.rds_set_source_delay_for_channel(3600, 'channel_1');
```

mysql.rds_skip_repl_error_for_channel

Melewatkan peristiwa log biner dan menghapus kesalahan replikasi pada replika multi-sumber SQL DB Saya untuk saluran yang ditentukan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_skip_repl_error_for_channel(channel_name);
```

Parameter

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_skip_repl_error_for_channel` pada replika baca. Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan cara yang sama `mysql.rds_skip_repl_error` digunakan untuk melewati kesalahan pada replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memanggil prosedur mysql.rds_skip_repl_error](#).

Note

Untuk melewati kesalahan dalam replikasi GTID berbasis, kami sarankan Anda menggunakan prosedur [the section called “mysql.rds_skip_transaction_with_gtid”](#) sebagai gantinya.

Untuk menentukan apakah ada kesalahan, jalankan SQL `SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL 'channel_name'\G` perintah Saya. Jika kesalahan replikasi tidak parah, Anda dapat

menjalankan `mysql.rds_skip_repl_error_for_channel` untuk melewati kesalahan tersebut. Jika ada beberapa kesalahan, `mysql.rds_skip_repl_error_for_channel` menghapus kesalahan pertama pada saluran replikasi yang ditentukan, kemudian memperingatkan bahwa orang lain hadir. Anda kemudian dapat menggunakan `SHOW REPLICA STATUS FOR CHANNEL 'channel_name'\G` untuk menentukan tindakan yang benar untuk kesalahan berikutnya. Untuk informasi tentang nilai yang dikembalikan, lihat [SHOWREPLICASTATUS](#) pernyataan dalam SQL dokumentasi Saya.

`mysql.rds_start_replication_for_channel`

Memulai replikasi dari instans RDS for My SQL DB ke replika multi-sumber pada saluran yang ditentukan.

Note

Anda dapat menggunakan prosedur [mysql.rds_start_replication_until_for_channel](#) atau [mysql.rds_start_replication_until_gtid_for_channel](#) tersimpan untuk memulai replikasi dari instance RDS for My SQL DB dan menghentikan replikasi di lokasi file log biner yang ditentukan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_start_replication_for_channel(channel_name);
```

Parameter

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_start_replication_for_channel`. Setelah Anda mengimpor data dari sumber RDS untuk instans My SQL DB, jalankan perintah ini pada replika multi-sumber untuk memulai replikasi pada saluran yang ditentukan.

Contoh

Contoh berikut memulai replikasi pada `channel_1` replika multi-sumber.

```
CALL mysql.rds_start_replication_for_channel('channel_1');
```

mysql.rds_start_replication_until_for_channel

Memulai replikasi dari instance RDS for My SQL DB pada saluran yang ditentukan dan menghentikan replikasi di lokasi file log biner yang ditentukan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_start_replication_until_for_channel (  
  replication_log_file  
  , replication_stop_point  
  , channel_name  
);
```

Parameter

replication_log_file

Nama log biner pada instance DB sumber berisi informasi replikasi.

replication_stop_point

Lokasi di log biner `replication_log_file` tempat replikasi akan berhenti.

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur

`mysql.rds_start_replication_until_for_channel`. Dengan prosedur ini, replikasi dimulai dan kemudian berhenti ketika posisi file binlog yang ditentukan tercapai. Prosedur ini menghentikan `SQL_THREAD` dan `IO_THREAD`.

Nama file yang ditentukan untuk `replication_log_file` parameter harus cocok dengan nama file binlog instance DB sumber.

Ketika `replication_stop_point` parameter menentukan lokasi berhenti yang di masa lalu, replikasi segera dihentikan.

Contoh

Contoh berikut memulai replikasi `channel_1`, dan mereplikasi perubahan hingga mencapai lokasi 120 dalam file log `mysql-bin-changelog.000777` biner.

```
call mysql.rds_start_replication_until_for_channel(  
    'mysql-bin-changelog.000777',  
    120,  
    'channel_1'  
);
```

`mysql.rds_start_replication_until_gtid_for_channel`

Memulai replikasi pada saluran tertentu dari instans RDS for My SQL DB dan menghentikan replikasi pada identifier transaksi global yang ditentukan (). GTID

Sintaks

```
CALL mysql.rds_start_replication_until_gtid_for_channel(gtid, channel_name);
```

Parameter

gtid

GTIDSetelah itu untuk menghentikan replikasi.

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur

`mysql.rds_start_replication_until_gtid_for_channel`. Prosedur memulai replikasi

pada saluran yang ditentukan dan menerapkan semua perubahan hingga GTID nilai yang ditentukan. Kemudian, ia menghentikan replikasi pada saluran.

Saat parameter `gtid` menentukan transaksi yang telah dijalankan oleh replika, replikasi akan segera dihentikan.

Sebelum Anda menjalankan prosedur ini, Anda harus menonaktifkan replikasi multi-threaded dengan menetapkan nilai dari atau ke `replica_parallel_workers slave_parallel_workers 0`

Contoh

Contoh berikut memulai replikasi `channel_1`, dan mereplikasi perubahan hingga mencapai GTID `3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23`

```
call mysql.rds_start_replication_until_gtid_for_channel('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23', 'channel_1');
```

`mysql.rds_stop_replication_for_channel`

Menghentikan replikasi dari instans My SQL DB pada saluran yang ditentukan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_stop_replication_for_channel(channel_name);
```

Parameter

channel_name

Nama saluran replikasi pada replika multi-sumber. Setiap saluran replikasi menerima peristiwa log biner dari satu sumber RDS untuk instans My SQL DB yang berjalan pada host dan port tertentu.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_stop_replication_for_channel`.

Contoh

Contoh berikut menghentikan replikasi pada `channel_1` replika multi-sumber.

```
CALL mysql.rds_stop_replication_for_channel('channel_1');
```

Mereplikasi transaksi menggunakan GTIDs

Prosedur tersimpan berikut mengontrol bagaimana transaksi direplikasi menggunakan pengidentifikasi transaksi global (GTIDs) dengan RDS untuk MySQL. Untuk informasi lebih lanjut tentang replikasi berdasarkan GTIDs dengan RDS untuk MySQL, lihat. [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#)

Saat menggunakan prosedur tersimpan untuk mengelola replikasi dengan pengguna replikasi yang dikonfigurasi `cached_sha2_password`, Anda harus mengonfigurasi TLS dengan menentukan `SOURCE_SSL=1` `cached_sha2_password` adalah plugin otentikasi default untuk RDS untuk MySQL 8.4.

Topik

-
-

Melewati replikasi transaksi dengan pengenalan transaksi global (GTID) yang ditentukan pada instans DB MySQL.

Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk pemulihan bencana ketika transaksi GTID tertentu diketahui menyebabkan masalah. Gunakan prosedur tersimpan ini untuk melewati transaksi bermasalah. Contoh transaksi bermasalah mencakup transaksi yang menonaktifkan replikasi, menghapus data penting, atau menyebabkan instans DB menjadi tidak tersedia.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_skip_transaction_with_gtid (  
  gtid_to_skip  
);
```

Parameter

gtid_to_skip

GTID dari transaksi replikasi yang akan dilewati.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_skip_transaction_with_gtid`.

Prosedur ini didukung untuk semua RDS untuk MySQL 5.7 versi, semua RDS untuk MySQL 8.0 versi, dan semua RDS untuk MySQL 8.4 versi.

Contoh

Contoh berikut melewati replikasi transaksi dengan GTID `3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23`.

```
CALL mysql.rds_skip_transaction_with_gtid('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23');
```

Memulai replikasi dari instans DB RDS for MySQL dan menghentikan replikasi segera setelah pengidentifikasi transaksi global (GTID) yang ditentukan.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_start_replication_until_gtid(gtid);
```

Parameter

gtid

GTID setelah replikasi dihentikan.

Catatan penggunaan

Pengguna utama harus menjalankan prosedur `mysql.rds_start_replication_until_gtid`.

Prosedur ini didukung untuk semua RDS untuk MySQL 5.7 versi, semua RDS untuk MySQL 8.0 versi, dan semua RDS untuk MySQL 8.4 versi.

Anda dapat menggunakan prosedur ini dengan replikasi tertunda untuk pemulihan bencana. Jika Anda telah mengonfigurasi replikasi tertunda, Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk meneruskan perubahan ke replika baca tertunda ke waktu sebelum bencana terjadi. Setelah prosedur ini menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB

primer baru dengan menggunakan petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Anda dapat mengonfigurasi replikasi tertunda menggunakan prosedur tersimpan berikut ini:

- [mysql.rds_set_configuration](#)
- [mysql.rds_set_external_master_with_delay](#) (RDS untuk MariaDB dan RDS untuk MySQL mayor versi 8.0 dan lebih rendah)
- [mysql.rds_set_external_source_with_delay](#) (RDS untuk MySQL mayor versi 8.4 dan lebih tinggi)
- [mysql.rds_set_source_delay](#)

Saat parameter `gtid` menentukan transaksi yang telah dijalankan oleh replika, replikasi akan segera dihentikan.

Contoh

Contoh berikut memulai replikasi dan mereplikasi perubahan hingga mencapai GTID `3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23`.

```
call mysql.rds_start_replication_until_gtid('3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23');
```

Memutar log kueri

Prosedur tersimpan berikut memutar SQL log Saya ke tabel cadangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [File log](#).

Topik

- [mysql.rds_rotate_general_log](#)
- [mysql.rds_rotate_slow_log](#)

mysql.rds_rotate_general_log

Merotasi tabel `mysql.general_log` ke tabel cadangan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_rotate_general_log;
```

Catatan penggunaan

Anda bisa merotasi tabel `mysql.general_log` ke tabel cadangan dengan memanggil prosedur `mysql.rds_rotate_general_log`. Saat tabel log dirotasi, tabel log saat ini disalin ke tabel log cadangan dan entri di tabel log saat ini dihapus. Jika sudah ada, tabel log cadangan akan dihapus sebelum tabel log saat ini disalin ke cadangan. Anda dapat meminta tabel log cadangan jika diperlukan. Tabel log cadangan untuk tabel `mysql.general_log` bernama `mysql.general_log_backup`.

Anda dapat menjalankan prosedur ini hanya ketika parameter `log_output` diatur ke `TABLE`.

mysql.rds_rotate_slow_log

Merotasi tabel `mysql.slow_log` ke tabel cadangan.

Sintaks

```
CALL mysql.rds_rotate_slow_log;
```

Catatan penggunaan

Anda bisa merotasi tabel `mysql.slow_log` ke tabel cadangan dengan memanggil prosedur `mysql.rds_rotate_slow_log`. Saat tabel log dirotasi, tabel log saat ini disalin ke tabel log cadangan dan entri di tabel log saat ini dihapus. Jika sudah ada, tabel log cadangan akan dihapus sebelum tabel log saat ini disalin ke cadangan.

Anda dapat meminta tabel log cadangan jika diperlukan. Tabel log cadangan untuk tabel `mysql.slow_log` bernama `mysql.slow_log_backup`.

Mengatur dan menampilkan konfigurasi log biner

Prosedur tersimpan berikut mengatur dan menampilkan parameter konfigurasi, seperti untuk retensi file log biner.

Topik

- [mysql.rds_set_configuration](#)
- [mysql.rds_show_configuration](#)

mysql.rds_set_configuration

Menentukan jumlah jam untuk mempertahankan log biner atau jumlah detik untuk menunda replikasi.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_set_configuration(name, value);
```

Parameter

name

Nama parameter konfigurasi yang akan diatur.

value

Nilai parameter konfigurasi.

Catatan penggunaan

Prosedur `mysql.rds_set_configuration` mendukung parameter konfigurasi berikut:

- [binlog retention hours](#)
- [source delay](#)
- [target delay](#)

Parameter konfigurasi disimpan secara permanen dan bertahan dari boot ulang atau failover instans DB apa pun.

binlog retention hours

Parameter `binlog retention hours` digunakan untuk menentukan jumlah jam untuk mempertahankan file log biner. Amazon RDS biasanya membersihkan log biner sesegera mungkin, tetapi log biner mungkin masih diperlukan untuk replikasi dengan basis data MySQL di luar RDS.

Nilai default `binlog retention hours` adalah NULL. Untuk RDS for MySQL, NULL menandakan bahwa log biner tidak dipertahankan (0 jam).

Untuk menentukan jumlah jam guna mempertahankan log biner pada instans DB, gunakan prosedur tersimpan `mysql.rds_set_configuration` dan tentukan periode dengan waktu yang cukup untuk terjadinya proses replikasi, seperti yang diperlihatkan dalam contoh berikut.

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

Note

Anda tidak dapat menggunakan nilai 0 untuk `binlog retention hours`.

Untuk instans DB MySQL, nilai `binlog retention hours` maksimumnya adalah 168 (7 hari).

Setelah Anda mengatur periode retensi, pantau penggunaan penyimpanan untuk instans DB guna memastikan bahwa log biner yang dipertahankan tidak memakan terlalu banyak ruang penyimpanan.

Untuk penerapan klaster DB multi-AZ, Anda hanya dapat mengonfigurasi retensi log biner dari instans DB penulis, dan pengaturan disebarkan ke semua instans DB pembaca secara asinkron. Jika log biner pada cluster DB melebihi setengah dari total ruang penyimpanan lokal, Amazon RDS secara otomatis memindahkan log basi ke volume EBS. Namun, log terbaru tetap berada di penyimpanan lokal, sehingga mereka dapat hilang jika ada kegagalan yang memerlukan penggantian host, atau jika Anda menskalakan database ke atas atau ke bawah.

source delay

Gunakan parameter `source delay` dalam replika baca untuk menentukan jumlah detik untuk menunda replikasi dari replika baca ke instans DB sumbernya. Amazon RDS biasanya mereplikasi perubahan sesegera mungkin, tetapi Anda mungkin ingin menunda replikasi di beberapa lingkungan. Misalnya, saat replikasi tertunda, Anda dapat menggulirkan replika baca tertunda ke waktu sebelum bencana terjadi. Jika tabel jatuh secara tidak sengaja, Anda dapat menggunakan replikasi tertunda

untuk memulihkannya dengan cepat. Nilai default target delay adalah 0 (tidak menunda replikasi).

Saat digunakan, parameter ini menjalankan [mysql.rds_set_source_delay](#) dan menerapkan CHANGE primary TO MASTER_DELAY = nilai input. Jika berhasil, prosedur menyimpan parameter source delay ke tabel mysql.rds_configuration.

Untuk menentukan jumlah detik bagi Amazon RDS untuk menunda replikasi ke instans DB sumber, gunakan prosedur tersimpan mysql.rds_set_configuration dan tentukan jumlah detik untuk menunda replikasi. Dalam contoh berikut, replikasi tertunda setidaknya satu jam (3.600 detik).

```
call mysql.rds_set_configuration('source delay', 3600);
```

Lalu, prosedur menjalankan mysql.rds_set_source_delay(3600).

Batas untuk parameter source delay adalah satu hari (86.400 detik).

target delay

Gunakan parameter target delay untuk menentukan jumlah detik guna menunda replikasi antara instans DB dan replika baca yang dikelola RDS mendatang yang dibuat dari instans ini. Parameter ini diabaikan untuk replika non-RDS-managed baca. Amazon RDS biasanya mereplikasi perubahan sesegera mungkin, tetapi Anda mungkin ingin menunda replikasi di beberapa lingkungan. Misalnya, saat replikasi tertunda, Anda dapat menggulirkan replika baca tertunda ke waktu sebelum bencana terjadi. Jika tabel jatuh secara tidak sengaja, Anda dapat menggunakan replikasi tertunda untuk memulihkannya dengan cepat. Nilai default target delay adalah 0 (tidak menunda replikasi).

Untuk pemulihan bencana, Anda dapat menggunakan parameter konfigurasi ini dengan prosedur tersimpan atau . Untuk meneruskan perubahan ke replika baca yang tertunda ke waktu sebelum bencana, Anda dapat menjalankan prosedur mysql.rds_set_configuration dengan pengaturan parameter ini. Setelah prosedur mysql.rds_start_replication_until atau mysql.rds_start_replication_until_gtid menghentikan replikasi, Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans DB primer baru dengan mengikuti petunjuk di [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Untuk menggunakan prosedur mysql.rds_rds_start_replication_until_gtid, replikasi berbasis GTID harus diaktifkan. Untuk melewati transaksi berbasis GTID tertentu yang diketahui menyebabkan bencana, Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan . Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan replikasi berbasis GTID, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

Untuk menentukan jumlah detik bagi Amazon RDS untuk menunda replikasi ke replika baca, gunakan prosedur tersimpan `mysql.rds_set_configuration` dan tentukan jumlah detik untuk menunda replikasi. Contoh berikut menunjukkan bahwa replikasi tertunda setidaknya satu jam (3.600 detik).

```
call mysql.rds_set_configuration('target_delay', 3600);
```

Batas untuk parameter `target_delay` adalah satu hari (86.400 detik).

`mysql.rds_show_configuration`

Jumlah jam untuk mempertahankan log biner.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_show_configuration;
```

Catatan penggunaan

Untuk memverifikasi jumlah jam Amazon RDS mempertahankan log biner, gunakan prosedur tersimpan `mysql.rds_show_configuration`.

Contoh

Contoh berikut menampilkan periode retensi:

```
call mysql.rds_show_configuration;
```

name	value	description
binlog retention hours	24	binlog retention hours specifies the duration in hours before binary logs are automatically deleted.

Pemanasan cache InnoDB

Prosedur tersimpan berikut menyimpan, memuat, atau membatalkan pemuatan kumpulan buffer InnoDB di instans DB RDS for MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemanasan cache InnoDB untuk MySQL di Amazon RDS](#).

Topik

- [mysql.rds_innodb_buffer_pool_dump_now](#)
- [mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_abort](#)
- [mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_now](#)

mysql.rds_innodb_buffer_pool_dump_now

Membuang status kumpulan buffer saat ini ke disk.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_innodb_buffer_pool_dump_now();
```

Catatan penggunaan

Pengguna master harus menjalankan prosedur `mysql.rds_innodb_buffer_pool_dump_now`.

mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_abort

Membatalkan pemuatan status kumpulan buffer yang disimpan saat sedang berlangsung.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_abort();
```

Catatan penggunaan

Pengguna master harus menjalankan prosedur `mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_abort`.

mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_now

Memuat status kumpulan buffer yang disimpan dari disk.

Sintaksis

```
CALL mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_now();
```

Catatan penggunaan

Pengguna master harus menjalankan prosedur `mysql.rds_innodb_buffer_pool_load_now`.

Amazon RDS for Oracle

Amazon RDS mendukung instans DB yang menjalankan versi dan edisi Oracle Database berikut ini:

- Oracle Database 21c (21.0.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0.0)

Note

Oracle Database 11g, Oracle Database 12c, dan Oracle Database 18c adalah versi lama yang tidak lagi didukung di Amazon RDS.

Sebelum membuat instans DB, selesaikan langkah-langkah di bagian [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#) panduan ini. Saat membuat instans DB menggunakan akun master Anda, akun tersebut mendapatkan hak istimewa DBA, dengan beberapa batasan. Gunakan akun ini untuk tugas administratif seperti membuat akun basis data tambahan. Anda tidak dapat menggunakan SYS, SYSTEM, atau akun administratif lain yang diberikan oleh Oracle.

Anda dapat membuat berikut ini:

- Instans DB
- Snapshot DB
- Point-in-time mengembalikan
- Pencadangan otomatis
- Pencadangan manual

Anda dapat menggunakan instans DB yang menjalankan Oracle Database di dalam VPC. Anda juga dapat menambahkan fitur ke instans DB Anda dengan mengaktifkan berbagai opsi, seperti Oracle Spatial atau Oracle Statspack. Amazon RDS mendukung deployment Multi-AZ untuk Oracle sebagai solusi failover dengan ketersediaan tinggi.

Important

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Hal tersebut juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem

tertentu yang membutuhkan hak istimewa tingkat lanjut. Anda dapat mengakses basis data Anda menggunakan klien SQL standar seperti Oracle SQL*Plus. Namun, Anda tidak dapat mengakses host secara langsung dengan menggunakan Telnet atau Secure Shell (SSH).

Topik

- [Ikhtisar Oracle di Amazon RDS](#)
- [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#)
- [Mengamankan koneksi instans DB Oracle](#)
- [Bekerja dengan CDB di RDS for Oracle](#)
- [Mengelola instans DB RDS for Oracle](#)
- [Bekerja dengan penyimpanan di RDS untuk Oracle](#)
- [Mengonfigurasi fitur RDS for Oracle](#)
- [Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS](#)
- [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle](#)
- [Menambahkan opsi untuk instans DB Oracle](#)
- [Meningkatkan mesin DB Oracle](#)
- [Menggunakan perangkat lunak pihak ketiga dengan instans DB RDS for Oracle](#)
- [Catatan rilis mesin Basis Data Oracle](#)

Ikhtisar Oracle di Amazon RDS

Anda dapat membaca bagian-bagian berikut untuk mengetahui ikhtisar RDS for Oracle.

Topik

- [Fitur-fitur RDS for Oracle](#)
- [Rilis RDS for Oracle](#)
- [Opsi lisensi RDS for Oracle](#)
- [Pengguna dan hak istimewa RDS for Oracle](#)
- [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#)
- [Arsitektur basis data RDS for Oracle](#)
- [RDS untuk parameter inisialisasi Oracle](#)

- [Set karakter RDS for Oracle](#)
- [Batasan RDS for Oracle](#)

Fitur-fitur RDS for Oracle

Amazon RDS for Oracle mendukung sebagian besar fitur dan kemampuan Oracle Database. Beberapa fitur mungkin memiliki dukungan terbatas atau hak istimewa yang dibatasi. Beberapa fitur hanya tersedia di Enterprise Edition, dan beberapa fitur memerlukan lisensi tambahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur Oracle Database untuk Oracle Database versi tertentu, lihat Panduan Pengguna Informasi Lisensi Oracle Database untuk versi yang Anda gunakan.

Topik

- [Fitur-fitur baru di RDS for Oracle](#)
- [Fitur-fitur yang didukung di RDS for Oracle](#)
- [Fitur-fitur yang tidak didukung di RDS for Oracle](#)

Fitur-fitur baru di RDS for Oracle

Untuk melihat fitur baru di RDS untuk Oracle, [Riwayat dokumen](#) cari kata kunci. **Oracle**

Fitur-fitur yang didukung di RDS for Oracle

Amazon RDS for Oracle mendukung fitur-fitur Oracle Database berikut ini:

Note

Daftar berikut ini tidak lengkap.

- Advanced Compression
- Oracle Application Express (APEX)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express \(APEX\)](#).

- Automatic Memory Management
- Automatic Undo Management
- Automatic Workload Repository (AWR)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat laporan performa dengan Automatic Workload Repository \(AWR\)](#).

- Penjaga Data Aktif dengan Kinerja Maksimum di AWS Wilayah yang sama atau di seluruh AWS Wilayah

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle](#).

- Tabel Blockchain (Oracle Database 21c dan yang lebih tinggi)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Managing Blockchain Tables](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

- Pemberitahuan Kueri Berkelanjutan

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Using Continuous Query Notification \(CQN\)](#) dalam dokumentasi Oracle.

- Data Redaction
- Pemberitahuan Kueri Berkelanjutan

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Database Change Notification](#) dalam dokumentasi Oracle.

- Database Dalam Memori
- Distributed Queries and Transactions
- Edition-Based Redefinition

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur edisi default untuk instans DB](#).

- EM Express (12c dan yang lebih tinggi)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Enterprise Manager](#).

- Fine-Grained Auditing
- Flashback Table, Flashback Query, Flashback Transaction Query
- Rollover kata sandi bertahap untuk aplikasi (Oracle Database 21c dan yang lebih tinggi)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Managing Gradual Database Password Rollover for Applications](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

- HugePages

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan HugePages untuk instans RDS for Oracle](#).

- Impor/ekspor (warisan dan Data Pump) serta SQL*Loader

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS](#).

- Java Virtual Machine (JVM)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin virtual Oracle Java](#).

- JavaScript (Oracle Database 21c dan lebih tinggi)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [DBMS_MLE](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

- Keamanan Label

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan Label Oracle](#).

- Locator

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Locator](#).

- Tampilan Terwujud
- Multi-penghuni

Arsitektur multi-penghuni Oracle didukung untuk semua Oracle Database 19c dan rilis yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan CDB di RDS for Oracle](#).

- Enkripsi jaringan

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Enkripsi jaringan asli Oracle](#) dan [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

- Partitioning
- Real Application Testing

Untuk menggunakan kemampuan pengambilan dan pemutaran ulang penuh, Anda harus menggunakan Amazon Elastic File System (Amazon EFS) untuk mengakses file yang dihasilkan oleh Oracle Real Application Testing. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Integrasi Amazon EFS](#) dan posting blog [Gunakan fitur Oracle Real Application Testing dengan Amazon RDS](#) for Oracle.

- Sharding di tingkat aplikasi (tetapi bukan fitur Oracle Sharding)
- Spasial dan Grafik

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Spatial](#).

- Star Query Optimization
- Streams dan Advanced Queuing
- Summary Management – Penulisan Ulang Kueri Tampilan Terwujud

- Teks (Jenis penyimpanan data File dan URL tidak didukung)
- Total Recall
- Transparent Data Encryption (TDE)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi Data Transparan Oracle](#).

- Unified Auditing, Mixed Mode

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mixed mode auditing](#) dalam dokumentasi Oracle.

- XML DB (tanpa XML DB Protocol Server)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB XML Oracle](#).

- Virtual Private Database

Fitur-fitur yang tidak didukung di RDS for Oracle

Amazon RDS for Oracle tidak mendukung fitur-fitur Oracle Database berikut ini:

Note

Daftar berikut ini tidak lengkap.

- Automatic Storage Management (ASM)
- Database Vault
- Flashback Database

Note

Untuk solusi alternatif, lihat [Alternatif entri Blog AWS Database ke fitur database kilas balik Oracle di Amazon RDS](#) for Oracle.

- FTP dan SFTP
- Tabel partisi hibrida
- Messaging Gateway
- Repositori Manajemen Oracle Enterprise Manager Cloud Control
- Real Application Clusters (Oracle RAC)

- Real Application Security (RAS)
- Unified Auditing, Pure Mode
- Skela Workspace Manager (WMSYS)

Warning

Secara umum, Amazon RDS tidak mencegah Anda membuat skema untuk fitur yang tidak didukung. Namun, jika Anda membuat skema untuk fitur dan komponen Oracle yang memerlukan hak istimewa SYSDBA, Anda dapat merusak kamus data dan memengaruhi ketersediaan instans DB Anda. Hanya gunakan fitur yang didukung dan skema yang tersedia di [Menambahkan opsi untuk instans DB Oracle](#).

Rilis RDS for Oracle

RDS untuk Oracle untuk Oracle mendukung beberapa rilis Oracle Database.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang peningkatan rilis, lihat [Meningkatkan mesin DB Oracle](#).

Topik

- [Oracle Database 21c dengan Amazon RDS](#)
- [Oracle Database 19c dengan Amazon RDS](#)

Oracle Database 21c dengan Amazon RDS

Amazon RDS mendukung Oracle Database 21c, yang mencakup Oracle Enterprise Edition dan Oracle Standard Edition 2. Oracle Database 21c (21.0.0.0) mencakup banyak fitur baru dan pembaruan dari versi sebelumnya. Perubahan utamanya adalah Oracle Database 21c hanya mendukung arsitektur multi-penghuni: Anda tidak dapat lagi membuat basis data sebagai non-CDB tradisional. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara CDBs dan CDBs non-, lihat [Keterbatasan RDS untuk Oracle CDBs](#).

Di bagian ini, Anda dapat menemukan fitur dan perubahan yang penting dalam penggunaan Oracle Database 21c (21.0.0.0) di Amazon RDS. Untuk daftar perubahan lengkapnya, lihat dokumentasi

[Oracle Database 21c](#). Untuk daftar lengkap fitur yang didukung oleh setiap edisi Oracle Database 21c, lihat [Permitted features, options, and management packs by Oracle database offering](#) dalam dokumentasi Oracle.

Perubahan parameter Amazon RDS for Oracle Database 21c (21.0.0.0)

Oracle Database 21c (21.0.0.0) menyertakan beberapa parameter baru dan parameter dengan rentang baru dan nilai default baru.

Topik

- [Parameter baru](#)
- [Perubahan untuk parameter yang kompatibel](#)
- [Parameter yang dihapus](#)

Parameter baru

Tabel berikut ini menunjukkan parameter Amazon RDS yang baru untuk Oracle Database 21c (21.0.0.0).

Nama	Rentang nilai	Nilai default	Dapat diubah	Deskripsi
blockchain_table_max_no_drop	NONE 0	NONE	Y	Memungkinkan Anda mengontrol jumlah maksimum waktu siaga yang dapat ditentukan saat membuat tabel blockchain.
dbnest_enable	NONE CDB_RESOURCE_PDB_ALL	NONE	T	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan dbNest. DbNest menyediakan isolasi dan manajemen sumber daya sistem operasi, isolasi sistem file, dan komputasi yang aman untuk PDBs.

Nama	Rentang nilai	Nilai default	Dapat diubah	Deskripsi
dbnest_pdb_fs_conf	NONE <i>pathname</i>	NONE	T	Menentukan file konfigurasi sistem file dbNest untuk PDB.
diagnostics_control	ERROR WARNING IGNORE	IGNORE	Y	Memungkinkan Anda mengontrol dan memantau pengguna yang melakukan operasi diagnostik basis data yang berpotensi tidak aman.
drdp_dedicated_opt	YES NO	YES	Y	Mengaktifkan atau menonaktifkan optimasi khusus dengan Database Resident Connection Pooling (DRCP).
enable_per_pdb_drcp	true false	true	T	Mengontrol apakah Database Resident Connection Pooling (DRCP) mengonfigurasi satu kumpulan koneksi untuk seluruh CDB atau satu kumpulan koneksi terisolasi untuk setiap PDB.
inmemory_deep_vectorization	true false	true	Y	Mengaktifkan atau menonaktifkan kerangka vektorisasi mendalam.
mandatory_user_profile	<i>profile_name</i>	N/A	T	Menentukan profil pengguna wajib untuk CDB atau PDB.
optimizer_capture_sql_quarantine	true false	false	Y	Mengaktifkan atau menonaktifkan kerangka vektorisasi mendalam.

Nama	Rentang nilai	Nilai default	Dapat diubah	Deskripsi
<u>optimizer_use_sql_quarantine</u>	true false	false	Y	Mengaktifkan atau menonaktifkan pembuatan otomatis konfigurasi SQL Quarantine.
<u>result_cache_execution_threshold</u>	0 ke 68719476736	2	Y	Menentukan jumlah maksimum kali PL/SQL fungsi dapat dieksekusi sebelum hasilnya disimpan dalam cache hasil.
<u>result_cache_max_temp_result</u>	0 ke 100	5	Y	Menentukan persentase RESULT_CACHE_MAX_TEMP_SIZE yang dapat dipakai oleh setiap hasil kueri cache.
<u>result_cache_max_temp_size</u>	0 ke 219902325552	RESULT_CACHE_SIZE * 10	Y	Menentukan jumlah maksimum tablespace sementara (dalam byte) yang dapat dipakai oleh cache hasil.
<u>sga_min_size</u>	0 ke 219902325552 (nilai maksimumnya adalah 50% dari sga_target)	0	Y	Menunjukkan kemungkinan nilai minimum untuk penggunaan SGA dari basis data pluggable (PDB).

Nama	Rentang nilai	Nilai default	Dapat diubah	Deskripsi
tablespace_encryption_default_algorithm	GOST256 SEED128 ARIA256 ARIA192 ARIA128 3DES168 AES256 AES192 AES128	AES128	Y	Menentukan algoritma default yang digunakan basis data ketika mengenkripsi tablespace.

Perubahan untuk parameter yang kompatibel

Parameter `compatible` memiliki nilai maksimum baru untuk Oracle Database 21c (21.0.0.0) di Amazon RDS. Tabel berikut ini menunjukkan nilai default baru.

Nama parameter	Nilai maksimum Oracle Database 21c (21.0.0.0)
kompatibel	21.0.0

Parameter yang dihapus

Parameter berikut dihapus di Oracle Database 21c (21.0.0.0):

- `remote_os_authent`
- `sec_case_sensitive_logon`
- `unified_audit_sga_queue_size`

Oracle Database 19c dengan Amazon RDS

Amazon RDS mendukung Oracle Database 19c, yang mencakup Oracle Enterprise Edition dan Oracle Standard Edition Two.

Oracle Database 19c (19.0.0.0) mencakup banyak fitur baru dan pembaruan dari versi sebelumnya. Di bagian ini, Anda dapat menemukan fitur dan perubahan yang penting dalam penggunaan Oracle Database 19c (19.0.0.0) di Amazon RDS. Untuk daftar perubahan lengkapnya, lihat dokumentasi [Oracle Database 19c](#). Untuk daftar lengkap fitur yang didukung oleh setiap edisi Oracle Database 19c, lihat [Permitted features, options, and management packs by Oracle database offering](#) dalam dokumentasi Oracle.

Perubahan parameter Amazon RDS for Oracle Database 19c (19.0.0.0)

Oracle Database 19c (19.0.0.0) menyertakan beberapa parameter baru dan parameter dengan rentang baru dan nilai default baru.

Topik

- [Parameter baru](#)
- [Perubahan pada parameter yang kompatibel](#)
- [Parameter yang dihapus](#)

Parameter baru

Tabel berikut ini menunjukkan parameter Amazon RDS yang baru untuk Oracle Database 19c (19.0.0.0).

Nama	Nilai	Dapat diubah	Deskripsi
lob_signature_enable	TRUE, FALSE (default)	Y	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur khas lokator LOB.
max_datapump_parallel_per_job	1 hingga 1024, atau AUTO	Y	Menentukan jumlah maksimum proses paralel yang diizinkan untuk setiap pekerjaan Data Pump Oracle.

Perubahan pada parameter yang kompatibel

Parameter `compatible` memiliki nilai maksimum baru untuk Oracle Database 19c (19.0.0.0) di Amazon RDS. Tabel berikut ini menunjukkan nilai default baru.

Nama parameter	Nilai maksimum Oracle Database 19c (19.0.0.0)
kompatibel	19.0.0

Parameter yang dihapus

Parameter berikut dihapus di Oracle Database 19c (19.0.0.0):

- `exafusion_enabled`
- `max_connections`
- `o7_dictionary_access`

Opsi lisensi RDS for Oracle

Amazon RDS for Oracle memiliki dua opsi lisensi: Termasuk Lisensi (LI) dan Bawa Lisensi Sendiri (BYOL). Setelah Anda membuat instans DB Oracle di Amazon RDS, Anda dapat mengubah model lisensi dengan memodifikasi instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Important

Pastikan Anda memiliki lisensi Oracle Database yang sesuai, dengan Dukungan dan Lisensi Pembaruan Perangkat Lunak, untuk kelas instans DB dan edisi Oracle Database. Pastikan juga Anda memiliki lisensi untuk setiap fitur Oracle Database berlisensi terpisah.

Topik

- [Lisensi Termasuk model untuk SE2](#)
- [Bawa Lisensi Anda Sendiri \(BYOL\) untuk EE dan SE2](#)
- [Lisensi deployment Multi-AZ untuk Oracle](#)

Lisensi Termasuk model untuk SE2

Dalam model License Included, Anda tidak perlu membeli lisensi Oracle Database secara terpisah. AWS memegang lisensi untuk perangkat lunak database Oracle. Model License Included hanya didukung di Amazon RDS for Oracle Database Standard Edition 2 (). SE2

Dalam model ini, jika Anda memiliki AWS Support akun dengan dukungan kasus, hubungi Support untuk permintaan layanan Amazon RDS dan Oracle Database. Penggunaan Anda atas RDS for Oracle, opsi LI, tunduk pada Bagian 10.3.1 dari [Ketentuan Layanan AWS](#).

Bawa Lisensi Anda Sendiri (BYOL) untuk EE dan SE2

Dalam model BYOL, Anda dapat menggunakan lisensi Oracle Database milik Anda yang ada untuk melakukan deployment basis data di Amazon RDS. Amazon RDS mendukung model BYOL hanya untuk Oracle Database Enterprise Edition (EE) dan Oracle Database Standard Edition 2 (). SE2

Pastikan Anda memiliki lisensi Oracle Database yang sesuai (dengan Dukungan dan Lisensi Pembaruan Perangkat Lunak) untuk kelas instans DB dan edisi Oracle Database yang ingin Anda jalankan. Anda juga harus mengikuti kebijakan Oracle untuk lisensi perangkat lunak Oracle Database di lingkungan komputasi cloud. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan lisensi Oracle untuk Amazon EC2, lihat [Lisensi perangkat lunak Oracle di lingkungan komputasi cloud](#).

Dalam model ini, Anda terus menggunakan akun dukungan Oracle aktif Anda, dan menghubungi Oracle secara langsung untuk permintaan layanan Oracle Database. Jika Anda memiliki AWS Support akun dengan dukungan kasus, Anda dapat menghubungi Support untuk masalah Amazon RDS.

Integrasi dengan AWS License Manager

Untuk memudahkan pemantauan penggunaan lisensi Oracle dalam model BYOL, [AWS License Manager](#) berintegrasi dengan Amazon RDS for Oracle. License Manager mendukung pelacakan RDS untuk edisi mesin Oracle dan paket lisensi berdasarkan inti virtual (v). CPUs Anda juga dapat menggunakan License Manager AWS Organizations untuk mengelola semua akun organisasi Anda secara terpusat.

Tabel berikut menunjukkan filter informasi produk untuk RDS for Oracle.

Filter	Nama	Deskripsi
Edisi Mesin	oracle-ee	Oracle Database Enterprise Edition (EE)
	oracle-se2	Oracle Database Edisi Standar 2 () SE2
Paket Lisensi	data guard	Lihat Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle (Oracle Active Data Guard)

Filter	Nama	Deskripsi
	olap	Lihat Oracle OLAP
	ols	Lihat Keamanan Label Oracle
	diagnostic pack sqlt	Lihat Oracle SQLT
	tuning pack sqlt	Lihat Oracle SQLT

Untuk melacak penggunaan lisensi instans Oracle DB Anda, Anda dapat membuat lisensi yang dikelola sendiri menggunakan AWS License Manager. Dalam hal ini, RDS untuk sumber daya Oracle yang cocok dengan filter informasi produk secara otomatis dikaitkan dengan lisensi yang dikelola sendiri. Penemuan instans DB Oracle dapat memakan waktu hingga 24 jam. Anda juga dapat melacak lisensi di seluruh akun dengan menggunakan AWS Resource Access Manager.

Konsol

Untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri AWS License Manager untuk melacak penggunaan lisensi RDS Anda untuk instans Oracle DB

1. Kunjungi <https://console.aws.amazon.com/license-manager/>.
2. Pilih Buat lisensi yang dikelola sendiri.

Untuk petunjuk, lihat [Membuat lisensi yang dikelola sendiri](#) di Panduan AWS License Manager Pengguna.

Tambahkan aturan untuk Filter Informasi Produk RDS dalam panel Informasi Produk.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [ProductInformation](#) di dalam Referensi API AWS License Manager .

3. (Hanya pelacakan lintas akun) Gunakan AWS Resource Access Manager untuk membagikan lisensi yang dikelola sendiri dengan AWS akun apa pun atau melalui AWS Organizations Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berbagi AWS sumber daya Anda](#).

AWS CLI

Untuk membuat lisensi yang dikelola sendiri dengan menggunakan AWS CLI, panggil [create-license-configuration](#) perintah. Gunakan parameter `--cli-input-json` atau `--cli-input-yaml` untuk meneruskan parameter ke perintah.

Example

Contoh berikut membuat lisensi yang dikelola sendiri untuk Oracle Enterprise Edition.

```
aws license-manager create-license-configuration --cli-input-json file://rds-oracle-ee.json
```

Berikut adalah sampel file `rds-oracle-ee.json` yang digunakan dalam contoh.

```
{
  "Name": "rds-oracle-ee",
  "Description": "RDS Oracle Enterprise Edition",
  "LicenseCountingType": "vCPU",
  "LicenseCountHardLimit": false,
  "ProductInformationList": [
    {
      "ResourceType": "RDS",
      "ProductInformationFilterList": [
        {
          "ProductInformationFilterName": "Engine Edition",
          "ProductInformationFilterValue": ["oracle-ee"],
          "ProductInformationFilterComparator": "EQUALS"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang informasi produk, lihat [Penemuan otomatis inventaris sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna AWS License Manager .

Untuk informasi selengkapnya tentang `--cli-input` parameter, lihat [Menghasilkan AWS CLI kerangka dan parameter input dari file input JSON atau YAMAL di Panduan Pengguna AWS CLI](#)

Migrasi antar edisi Oracle Database

Jika Anda memiliki lisensi BYOL Oracle Database yang tidak terpakai yang sesuai untuk edisi dan kelas instans DB yang Anda rencanakan untuk dijalankan, Anda dapat bermigrasi dari Standard Edition 2 (SE2) ke Enterprise Edition (EE). Anda tidak dapat bermigrasi dari EE ke edisi lain.

Untuk mengubah edisi Oracle Database Anda dan menyimpan data Anda

1. Buat snapshot instans DB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

2. Pulihkan snapshot ke instans DB baru, dan pilih edisi basis data Oracle yang ingin Anda gunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

3. (Opsional) Hapus instans DB lama, kecuali jika Anda ingin terus menjalankannya dan memiliki lisensi Oracle Database yang sesuai untuknya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus instans DB](#).

Lisensi deployment Multi-AZ untuk Oracle

Amazon RDS mendukung deployment Multi-AZ untuk Oracle sebagai solusi failover dengan ketersediaan tinggi. Sebaiknya gunakan Multi-AZ untuk beban kerja produksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Jika Anda menggunakan model Bawa Lisensi Sendiri, Anda harus memiliki lisensi untuk instans DB utama dan instans DB siaga dalam deployment Multi-AZ.

Pengguna dan hak istimewa RDS for Oracle

Saat Anda membuat instans DB Amazon RDS for Oracle, pengguna master default memiliki izin pengguna maksimum paling besar pada instans DB. Gunakan akun pengguna master untuk tugas administratif apa pun, seperti membuat akun pengguna tambahan dalam basis data Anda. Karena RDS adalah layanan terkelola, Anda tidak diizinkan masuk sebagai SYS dan SYSTEM, dan karenanya tidak memiliki hak istimewa SYSDBA.

Topik

- [Batasan untuk hak istimewa Oracle DBA](#)
- [Cara mengelola hak istimewa pada objek SYS](#)

Batasan untuk hak istimewa Oracle DBA

Dalam basis data, peran adalah sekumpulan hak istimewa yang dapat Anda berikan atau cabut dari pengguna. Basis data Oracle menggunakan peran untuk memberikan keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Configuring Privilege and Role Authorization](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Peran DBA yang telah ditetapkan sebelumnya biasanya mengizinkan semua hak istimewa administratif di basis data Oracle. Saat Anda membuat instans DB, akun pengguna master Anda mendapatkan hak istimewa DBA (dengan beberapa batasan). Untuk memberikan pengalaman terkelola, basis data RDS for Oracle tidak menyediakan hak istimewa berikut untuk peran DBA:

- ALTER DATABASE
- ALTER SYSTEM
- CREATE ANY DIRECTORY
- DROP ANY DIRECTORY
- GRANT ANY PRIVILEGE
- GRANT ANY ROLE

Untuk informasi lebih lanjut tentang informasi peran dan hak istimewa sistem Oracle, lihat [Hak akses akun pengguna master](#).

Cara mengelola hak istimewa pada objek SYS

Anda dapat mengelola hak istimewa pada objek SYS menggunakan paket `rdsadmin.rdsadmin_util`. Misalnya, jika Anda membuat pengguna basis data `myuser`, Anda dapat menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object` untuk memberikan hak istimewa SELECT di `V_$SQLAREA` kepada `myuser`. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

- [Memberikan hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS](#)
- [Mencabut hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS](#)
- [Memberikan hak istimewa kepada pengguna non-master](#)

RDS untuk kelas instans Oracle DB

Kapasitas komputasi dan memori RDS untuk instans Oracle DB ditentukan oleh kelas instance-nya. Kelas instans basis data yang Anda butuhkan bergantung pada daya pemrosesan dan kebutuhan memori Anda.

RDS yang didukung untuk kelas instans Oracle DB

Kelas instans RDS for Oracle yang didukung merupakan subset kelas instans basis data Amazon RDS. Lihat daftar lengkap kelas instans RDS di [DB](#).

RDS untuk kelas instans DB Oracle yang telah dikonfigurasi sebelumnya

RDS untuk Oracle juga menawarkan kelas instance yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk beban kerja yang memerlukan memori tambahan, penyimpanan, dan per vCPU. I/O Kelas instance ini menggunakan konvensi penamaan berikut.

```
db.r5b.instance_size.tpcthreads_per_core.memratio  
db.r5.instance_size.tpcthreads_per_core.memratio
```

Berikut ini adalah contoh kelas instance yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memori tambahan:

```
db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x
```

Komponen nama kelas instans sebelumnya adalah sebagai berikut:

- `db.r5b.4xlarge` – Nama kelas instans.
- `tpc2` – Thread per core. Nilai 2 berarti multithread diaktifkan. Nilai 1 berarti multithreading dimatikan.
- `mem2x` – Rasio memori tambahan pada memori standar untuk kelas instans. Dalam contoh ini, optimasi menyediakan memori dua kali lebih banyak daripada instans DB `db.r5.4xlarge` standar.

Note

Untuk faktor normalisasi RDS yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk kelas instans Oracle DB, lihat. [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#)

Edisi yang didukung, kelas instance, dan kombinasi lisensi dalam RDS untuk Oracle

Jika Anda menggunakan konsol RDS, Anda dapat mengetahui apakah edisi tertentu, kelas instance, dan kombinasi lisensi didukung dengan memilih Buat database dan menentukan opsi yang berbeda. Di AWS CLI, Anda dapat menjalankan perintah berikut:

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine engine-type --license-model license-type
```

Tabel berikut mencantumkan semua edisi, kelas instance, dan jenis lisensi yang didukung untuk RDS untuk Oracle. Untuk informasi tentang atribut memori tiap-tiap jenis, lihat [Jenis instans RDS for Oracle](#). Untuk informasi tentang harga, lihat model harga [Amazon RDS for Oracle](#).

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
Enterprise Edition (EE)	Kelas instans standar
Bawa Lisensi Sendiri (BYOL)	db.m7i.besar—db.m7i.48xlarge, db.m7i.metal-24xl, db.m7i.metal-48xl db.m6in.large—db.m6in.32xlarge, db.m6in.metal db.m6id.large—db.m6id.32xlarge, db.m6id.metal db.m6i.besar—db.m6i.32xlarge, db.m6i.metal db.m5d.large—db.m5d.24xlarge db.m5.large—db.m5.24xlarge Kelas instans memori yang dioptimalkan db.r7i.besar—db.r7i.48xlarge, db.r7i.metal-24xl, db.r7i.metal-48xl db.r6in.large—db.r6in.32xlarge, db.r6in.metal db.r6id.large—db.r6id.32xlarge, db.r6id.metal db.r6i.besar—db.r6i.32xlarge, db.r6i.metal db.r5d.large—db.r5d.24xlarge

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r5b.large—db.r5b.24xlarge
	db.r5.large—db.r5.24xlarge
	db.x2iedn.xlarge—db.x2iedn.32xlarge, db.x2iedn.metal
	db.x2iezn.2xbesar—db.x2iezn.12xlarge, db.x2iezn.metal
	db.x2idn.16xbesar—db.x2idn.32xlarge, db.x2idn.metal
	db.z1d.large—db.z1d.12xlarge
	Memori dioptimalkan kelas instance yang telah dikonfigurasi

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r7i.8xlarge.tpc2.mem3x
	db.r7i.8xlarge.tpc2.mem2x
	db.r7i.6xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.6xlarge.tpc2.mem2x
	db.r7i.4xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.4xlarge.tpc2.mem3x
	db.r7i.4xlarge.tpc2.mem2x
	db.r7i.3xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.2xlarge.tpc2.mem8x
	db.r7i.2xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.xlarge.tpc2.mem2x
	db.r6i.8xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.8xlarge.tpc2.mem3x
	db.r6i.6xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.4xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.4xlarge.tpc2.mem3x
	db.r6i.4xlarge.tpc2.mem2x
	db.r6i.2xlarge.tpc2.mem8x
	db.r6i.2xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.2xlarge.tpc1.mem2x

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r6i.xlarge.tpc2.mem4x db.r6i.xlarge.tpc2.mem2x db.r6i.large.tpc1.mem2x db.r5b.8xlarge.tpc2.mem3x db.r5b.6xlarge.tpc2.mem4x db.r5b.4xlarge.tpc2.mem4x db.r5b.4xlarge.tpc2.mem3x db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x db.r5b.2xlarge.tpc2.mem8x db.r5b.2xlarge.tpc2.mem4x db.r5b.2xlarge.tpc1.mem2x db.r5b.xlarge.tpc2.mem4x db.r5b.xlarge.tpc2.mem2x db.r5b.large.tpc1.mem2x db.r5.12xlarge.tpc2.mem2x db.r5.8xlarge.tpc2.mem3x db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x db.r5.xlarge.tpc2.mem4x db.r5.xlarge.tpc2.mem2x db.r5.large.tpc1.mem2x
	Kelas-kelas instans performa yang dapat melonjak
	db.t3.small—db.t3.2xlarge
Edisi Standar 2 (SE2)	Kelas instans standar
Bawa Lisensi Sendiri (BYOL)	db.m7i.besar—db.m7i.4xlarge, db.m7i.metal-24xl, db.m7i.metal-48xl db.m6in.large—db.m6in.4xlarge, db.m6in.metal db.m6id.large—db.m6id.4xlarge, db.m6id.metal db.m6i.besar—db.m6i.4xlarge, db.m6i.metal db.m5d.large—db.m5d.4xlarge db.m5.large—db.m5.4xlarge
	Kelas instans memori yang dioptimalkan

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r7i.besar—db.r7i.4xlarge, db.r7i.metal-24xl, db.r7i.metal-48xl db.r6in.large—db.r6in.4xlarge, db.r6in.metal db.r6id.large—db.r6id.4xlarge, db.r6id.metal db.r6i.besar—db.r6i.4xlarge, db.r6i.metal db.r5d.large—db.r5d.4xlarge db.r5b.large—db.r5b.4xlarge db.r5.large—db.r5.4xlarge db.x2iedn.xlarge—db.x2iedn.4xlarge, db.x2iedn.metal db.x2iezn.2xbesar—db.x2iezn.4xlarge, db.x2iezn.metal db.x2idn.logam db.z1d.large—db.z1d.3xlarge
	Memori dioptimalkan kelas instance yang telah dikonfigurasi

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r7i.xlarge.tpc2.mem2x
	db.r7i.xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.2xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.2xlarge.tpc2.mem8x
	db.r7i.3xlarge.tpc2.mem4x
	db.r7i.4xlarge.tpc2.mem2x
	db.r7i.4xlarge.tpc2.mem3x
	db.r7i.4xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.4xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.4xlarge.tpc2.mem3x
	db.r6i.4xlarge.tpc2.mem2x
	db.r6i.2xlarge.tpc2.mem8x
	db.r6i.2xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.2xlarge.tpc1.mem2x
	db.r6i.xlarge.tpc2.mem4x
	db.r6i.xlarge.tpc2.mem2x
	db.r6i.large.tpc1.mem2x
	db.r5b.4xlarge.tpc2.mem4x
	db.r5b.4xlarge.tpc2.mem3x
	db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x
	db.r5b.2xlarge.tpc2.mem8x

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r5b.2xlarge.tpc2.mem4x db.r5b.2xlarge.tpc1.mem2x db.r5b.xlarge.tpc2.mem4x db.r5b.xlarge.tpc2.mem2x db.r5b.large.tpc1.mem2x db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x db.r5.xlarge.tpc2.mem4x db.r5.xlarge.tpc2.mem2x db.r5.large.tpc1.mem2x
	Kelas-kelas instans performa yang dapat melonjak db.t3.small—db.t3.2xlarge
Edisi Standar 2 (SE2)	Kelas instans standar
Termasuk Lisensi	db.m7i.besar—db.m7i.4xlarge db.m5.large—db.m5.4xlarge
	Kelas instans memori yang dioptimalkan

Edisi Oracle	Oracle Database 19c dan lebih tinggi
	db.r7i.besar—db.r7i.4xlarge
	db.r6i.large—db.r6i.4xlarge
	db.r5.large—db.r5.4xlarge
	Kelas-kelas instans dengan performa yang dapat melonjak
	db.t3.small—db.t3.2xlarge

RDS usang untuk kelas instans Oracle DB

Kelas instans DB berikut sudah dihentikan untuk RDS for Oracle:

- db.m1, db.m2, db.m3, db.m4
- db.t1, db.t2
- db.r1, db.r2, db.r3, db.r4
- db.x1, db.x1e

Pemrosesan kelas instans DB ini telah diganti dengan kelas instans DB yang berperforma lebih baik, yang umumnya tersedia dengan biaya lebih rendah. Jika Anda memiliki instans DB yang menggunakan kelas instans DB yang sudah dihentikan, Anda memiliki opsi berikut:

- Izinkan Amazon RDS memodifikasi setiap instans DB secara otomatis untuk menggunakan kelas instans DB yang sebanding dan belum dihentikan. Lihat jadwal penghentian di [Jenis kelas instans DB](#).
- Ubah kelas instans DB sendiri dengan memodifikasi instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Note

Jika Anda memiliki snapshot DB dari instans DB yang menggunakan kelas instans DB yang sudah dihentikan, Anda dapat memilih kelas instans DB yang belum dihentikan saat Anda memulihkan snapshot DB. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memulihkan ke instans DB](#).

Arsitektur basis data RDS for Oracle

Arsitektur multi-penghuni Oracle, yang juga dikenal sebagai arsitektur CDB, memungkinkan basis data Oracle berfungsi sebagai basis data kontainer multi-penghuni (CDB). CDB dapat menyertakan database pluggable yang dibuat pelanggan (). PDBs Non-CDB adalah database Oracle yang menggunakan arsitektur tradisional, yang tidak dapat berisi. PDBs Untuk informasi selengkapnya tentang arsitektur multi-penghuni, lihat [Oracle Multitenant Administrator's Guide](#).

Untuk Oracle Database 19c dan yang lebih tinggi, Anda dapat membuat instans DB RDS for Oracle yang menggunakan arsitektur CDB. Dalam RDS untuk Oracle, PDBs disebut sebagai database penyewa. Aplikasi klien Anda terhubung pada tingkat database penyewa (PDB) daripada tingkat CDB. RDS for Oracle mendukung konfigurasi arsitektur CDB sebagai berikut:

Konfigurasi multi-penghuni

Amazon RDS memungkinkan instance CDB berisi antara 1—30 database penyewa, tergantung pada edisi database dan lisensi opsi apa pun yang diperlukan. Anda dapat menggunakan RDS APIs untuk menambah, memodifikasi, dan menghapus database penyewa. Konfigurasi multi-tenant di RDS untuk Oracle tidak mendukung aplikasi PDBs atau proxy PDBs, yang merupakan tipe khusus. PDBs Untuk informasi selengkapnya tentang aplikasi PDBs dan proxy PDBs, lihat [Jenis PDBs](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Note

Konfigurasi Amazon RDS disebut “multi-tenant” daripada “multitenant” karena merupakan kemampuan Amazon RDS, bukan hanya mesin Oracle DB. Demikian pula, istilah RDS “penyewa” mengacu pada penyewa dalam konfigurasi RDS, bukan hanya Oracle. PDBs Dalam dokumentasi RDS, istilah unhyphenated “Oracle multitenant” mengacu secara eksklusif ke arsitektur CDB database Oracle, yang kompatibel dengan penerapan lokal dan RDS.

Konfigurasi satu penghuni

Amazon RDS membatasi RDS untuk instans CDB Oracle ke 1 database penyewa (PDB). Anda tidak dapat menambahkan lebih banyak PDBs menggunakan RDS. APIs Konfigurasi penyewa tunggal menggunakan RDS yang sama dengan arsitektur APIs non-CDB. Oleh karena itu, pengalaman penggunaan CDB dalam konfigurasi satu penghuni hampir sama dengan pengalaman penggunaan non-CDB.

Anda dapat mengonversi CDB yang menggunakan konfigurasi penyewa tunggal ke konfigurasi multi-penyewa, sehingga memungkinkan Anda untuk menambahkan ke CDB Anda. PDBs Perubahan arsitektur ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonversi konfigurasi satu penghuni menjadi multi-penghuni](#).

Note

Anda tidak dapat mengakses CDB itu sendiri.

Di Oracle Database 21c dan yang lebih tinggi, semua database adalah CDBs. Di sisi lain, Anda dapat membuat instans DB Oracle Database 19c sebagai CDB atau non-CDB. Anda tidak dapat melakukan peningkatan dari non-CDB ke CDB, tetapi Anda dapat mengonversi Oracle Database 19c non-CDB ke CDB, kemudian meningkatkannya. Anda tidak dapat mengonversi CDB ke non-CDB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Bekerja dengan CDB di RDS for Oracle](#)
- [Keterbatasan RDS untuk Oracle CDBs](#)
- [Membuat instans DB Amazon RDS](#)

RDS untuk parameter inisialisasi Oracle

Di Amazon RDS, Anda mengelola parameter menggunakan grup parameter DB. Menggunakan grup ini, Anda dapat menyesuaikan parameter inisialisasi. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi ukuran area pengurutan dengan `sort_area_size`. Semua instans RDS untuk Oracle DB yang terkait dengan grup parameter DB tertentu menggunakan pengaturan parameter yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Parameter inisialisasi yang didukung di RDS untuk Oracle

Parameter yang didukung untuk instans DB Anda bergantung pada edisi dan versi Oracle Database Anda. Untuk melihat parameter inisialisasi yang didukung untuk edisi dan versi Oracle Database tertentu, jalankan perintah. AWS CLI [describe-engine-default-parameters](#) Misalnya, untuk mencantumkan nama parameter inisialisasi yang didukung untuk Enterprise Edition dari Oracle Database 19c, jalankan perintah berikut (contoh output disertakan).

```
aws rds describe-engine-default-parameters \
  --db-parameter-group-family oracle-ee-19 \
  --output json | jq -r '.EngineDefaults.Parameters[].ParameterName'

_add_col_optim_enabled
_adg_parselock_timeout
_allow_insert_with_update_check
_allow_level_without_connect_by
_always_semi_join
_autotask_max_window
_awr_disabled_flush_tables
_awr_mmon_cpuusage
_awr_mmon_deep_purge_all_expired
_b_tree_bitmap_plans
_bct_bitmaps_per_file
_bloom_filter_enabled
_buffered_publisher_flow_control_threshold
_bug29394014_allow_triggers_on_vpd_table
_cleanup_rollback_entries
_client_enable_auto_unregister
_clusterwide_global_transactions
_complex_view_merging
_connect_by_use_union_all
_cost_equality_semi_join
_cursor_features_enabled
_cursor_obsolete_threshold
_datafile_write_errors_crash_instance
_db_block_buffers
...
```

Untuk menggambarkan parameter inisialisasi tunggal, gunakan perintah berikut, ganti `sga_max_size` dengan nama parameter Anda (sampel output termasuk).

```
aws rds describe-engine-default-parameters \
  --db-parameter-group-family oracle-ee-19 \
  --query 'EngineDefaults.Parameters[?ParameterName==`sga_max_size`]' \
  --output json

[
  {
    "ParameterName": "sga_max_size",
    "Description": "max total SGA size",
    "Source": "engine-default",
```



```
"ApplyType": "static",
"DataType": "integer",
"AllowedValues": "0-2199023255552",
"IsModifiable": true
}
]
```

Untuk menemukan dokumentasi umum untuk parameter inisialisasi database Oracle, lihat Parameter [Inisialisasi](#) dalam dokumentasi Oracle Database. Perhatikan bahwa parameter ARCHIVE_LAG_TARGET memiliki pertimbangan khusus dalam RDS untuk Oracle. Parameter ini memaksa sakelar redo log online setelah waktu yang ditentukan berlalu. Dalam RDS untuk Oracle, ARCHIVE_LAG_TARGET diatur ke 300 karena tujuan titik pemulihan (RPO) adalah 5 menit. Untuk menghormati tujuan ini, RDS untuk Oracle mengganti log pengulangan online setiap 5 menit dan menyimpannya dalam ember Amazon S3.

Jika frekuensi sakelar redo log online menurunkan kinerja RDS Anda untuk database Oracle, Anda dapat menskalakan instans dan penyimpanan DB Anda untuk menggunakan IOPS dan throughput yang lebih tinggi. Atau, jika Anda menggunakan RDS Custom for Oracle atau menyebarkan database Oracle di Amazon EC2, Anda dapat menyesuaikan pengaturan parameter inisialisasi. ARCHIVE_LAG_TARGET

Nilai parameter yang valid di RDS untuk Oracle

Dalam RDS untuk Oracle, hanya karakter berikut yang valid untuk nilai parameter:

- Surat (A-Z dan a-z)
- Angka (0-9)
- Spasi putih (spasi, tab, dan jeda baris)
- Karakter khusus berikut: _ / . : + = () ' * , % \$ - (tanda hubung)

Set karakter RDS for Oracle

RDS for Oracle mendukung dua jenis set karakter: set karakter DB dan set karakter nasional.

Set karakter DB

Set karakter basis data Oracle digunakan di jenis data CHAR, VARCHAR2, and CLOB. Basis data juga menggunakan set karakter untuk metadata seperti nama tabel, nama kolom, dan pernyataan SQL. Set karakter basis data Oracle biasanya disebut sebagai set karakter DB.

Anda menetapkan set karakter saat Anda membuat instans DB. Anda tidak dapat mengubah set karakter DB setelah Anda membuat basis data.

Set karakter DB yang didukung

Tabel berikut mencantumkan set karakter Oracle DB yang didukung di Amazon RDS. Anda dapat menggunakan nilai dari tabel ini dengan `--character-set-name` parameter AWS CLI [create-db-instance](#) perintah atau dengan `CharacterSetName` parameter DBInstance operasi Amazon RDS API [Create](#).

Note

Karakter yang ditetapkan untuk CDB selalu AL32UTF8. Anda dapat menetapkan set karakter yang berbeda untuk PDB saja.

Nilai	Deskripsi
AL32UTF8	Unicode 5.0 UTF-8 Set karakter universal (default)
AR8ISO8859P6	ISO 8859-6 Latin/Arab
AR8MSWIN1256	Microsoft Windows Code Page 1256 8-bit Latin/Arab
BLT8ISO8859P13	ISO 8859-13 Baltik
BLT8MSWIN1257	Microsoft Windows Code Page 1257 8-bit Baltik
CL8ISO8859P5	ISO 88559-5 Latin/Sirilik
CL8MSWIN1251	Microsoft Windows Code Page 1251 8-bit Latin/Sirilik
EE8ISO8859P2	ISO 8859-2 Eropa Timur
EL8ISO8859P7	ISO 8859-7 Latin/Yunani

Nilai	Deskripsi
EE8MSWIN1250	Microsoft Windows Code Page 1250 8-bit Eropa Timur
EL8MSWIN1253	Microsoft Windows Code Page 1253 8-bit Latin/Yunani
IW8ISO8859P8	ISO 8859-8 Latin/Ibrani
IW8MSWIN1255	Microsoft Windows Code Page 1255 8-bit Latin/Ibrani
JA16EUC	EUC 24-bit Jepang
JA16EUCTILDE	Sama seperti JA16 EUC kecuali untuk pemetaan dasbor gelombang dan tilde ke dan dari Unicode
JA16SJIS	Shift-JIS 16-bit Jepang
JA16SJISTILDE	Sama seperti JA16 SJIS kecuali untuk pemetaan dasbor gelombang dan tilde ke dan dari Unicode
KO16MSWIN949	Microsoft Windows Code Page 949 Korea
NE8ISO8859P10	ISO 8859-10 Eropa Utara
NEE8ISO8859P4	ISO 8859-4 Eropa Utara dan Timur Laut
TH8TISASCII	Thai Industrial Standard 620-2533-ASCII 8-bit
TR8MSWIN1254	Microsoft Windows Code Page 1254 8-bit Turki
US7ASCII	ASCII 7-bit Amerika
UTF8	Unicode 3.0 UTF-8 Set karakter universal, mematuhi CESU-8

Nilai	Deskripsi
VN8MSWIN1258	Microsoft Windows Code Page 1258 8-bit Vietnam
WE8ISO8859P1	Eropa Barat 8-bit ISO 8859 Part 1
WE8ISO8859P15	ISO 8859-15 Eropa Barat
WE8ISO8859P9	ISO 8859-9 Eropa Barat dan Turki
WE8MSWIN1252	Microsoft Windows Code Page 1252 8-bit Eropa Barat
ZHS16GBK	GBK 16-bit Tiongkok Aksara Sederhana
ZHT16HKSCS	Microsoft Windows Code Halaman 950 dengan Set Karakter Tambahan Hong Kong HKSCS-2001. Konversi set karakter didasarkan pada Unicode 3.0.
ZHT16MSWIN950	Microsoft Windows Code Page 950 Tiongkok Aksara Tradisional
ZHT32EUC	EUC 32-bit Tiongkok Aksara Tradisional

Variabel lingkungan NLS_LANG

Lokal adalah serangkaian informasi yang membahas persyaratan bahasa dan budaya yang sesuai dengan bahasa dan negara tertentu. Mengatur variabel lingkungan NLS_LANG di lingkungan klien Anda adalah cara paling sederhana untuk menentukan perilaku lokal untuk Oracle. Variabel ini mengatur bahasa dan wilayah yang digunakan oleh aplikasi klien dan server basis data. Variabel ini juga menunjukkan set karakter klien, yang sesuai dengan set karakter untuk data yang dimasukkan atau ditampilkan oleh aplikasi klien. Untuk informasi lebih lanjut tentang NLS_LANG dan set karakter, lihat [What is a character set or code page?](#) dalam dokumentasi Oracle.

Parameter inisialisasi NLS

Anda juga dapat mengatur parameter inisialisasi National Language Support (NLS) berikut di tingkat instans untuk instans DB Oracle di Amazon RDS:

- NLS_COMP
- NLS_DATE_FORMAT
- NLS_LENGTH_SEMANTICS
- NLS_NCHAR_CONV_EXCP
- NLS_SORT
- NLS_TIME_FORMAT
- NLS_TIME_TZ_FORMAT
- NLS_TIMESTAMP_FORMAT
- NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT

Untuk informasi tentang cara mengubah parameter instans, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda dapat menetapkan parameter inisialisasi NLS lain di klien SQL Anda. Misalnya, pernyataan berikut menetapkan parameter inisialisasi NLS_LANGUAGE ke GERMAN di klien SQL yang tersambung ke instans DB Oracle:

```
ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE=GERMAN;
```

Untuk informasi tentang cara menghubungkan ke instans DB Oracle dengan klien SQL, lihat [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#).

Set karakter nasional

Set karakter nasional digunakan dalam jenis data NCHAR, NVARCHAR2, dan NCLOB. Set karakter nasional biasanya disebut sebagai Set karakter NCHAR. Tidak seperti set karakter DB, set karakter NCHAR tidak memengaruhi metadata basis data.

Set karakter NCHAR mendukung set karakter berikut:

- AL16UTF16 (default)
- UTF8

Anda dapat menentukan salah satu nilai dengan `--nchar-character-set-name` parameter [create-db-instance](#) perintah (hanya AWS CLI versi 2). Jika Anda menggunakan Amazon RDS API, tentukan `NcharCharacterSetName` parameter `DBInstance` operasi [Buat](#). Anda tidak dapat mengubah set karakter nasional setelah Anda membuat basis data.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Unicode dalam basis data Oracle, lihat [Supporting multilingual databases with unicode](#) dalam dokumentasi Oracle.

Batasan RDS for Oracle

Pada bagian berikut, Anda dapat menemukan batasan penting dalam menggunakan RDS for Oracle. Untuk batasan khusus untuk CDBs, lihat [Keterbatasan RDS untuk Oracle CDBs](#).

Note

Daftar ini bukan daftar lengkap.

Topik

- [Batas ukuran file Oracle di Amazon RDS](#)
- [Batas ukuran blok di RDS untuk Oracle](#)
- [Sinonim publik untuk skema yang disediakan Oracle](#)
- [Skema untuk fitur yang tidak didukung di RDS untuk Oracle](#)
- [Batasan untuk hak istimewa DBA di RDS untuk Oracle](#)
- [Pengunduran TLS 1.0 dan 1.1 Transport Layer Security di RDS untuk Oracle](#)

Batas ukuran file Oracle di Amazon RDS

Ukuran maksimum dari satu file di instans DB RDS for Oracle adalah 16 TiB (tebibyte). Batas ini diberlakukan oleh sistem file ext4 yang digunakan oleh instans. Dengan demikian, file data Oracle bigfile dibatasi hingga 16 TiB. Jika Anda mencoba mengubah ukuran file data di tablespace bigfile ke nilai yang melebihi batas, Anda menerima pesan kesalahan seperti berikut.

```
ORA-01237: cannot extend datafile 6
ORA-01110: data file 6: '/rdsdbdata/db/mydir/datafile/myfile.dbf'
ORA-27059: could not reduce file size
Linux-x86_64 Error: 27: File too large
Additional information: 2
```

Batas ukuran blok di RDS untuk Oracle

Ukuran maksimum satu blok pada RDS untuk instans Oracle DB adalah 8 KB. Ukuran blok 16 KB tidak didukung.

Sinonim publik untuk skema yang disediakan Oracle

Jangan membuat atau memodifikasi sinonim publik untuk skema yang disediakan Oracle, termasuk SYS, SYSTEM, dan RDSADMIN. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan invalidasi komponen basis data inti dan memengaruhi ketersediaan instans DB Anda.

Anda dapat membuat sinonim publik yang merujuk pada objek dalam skema Anda sendiri.

Skema untuk fitur yang tidak didukung di RDS untuk Oracle

Secara umum, Amazon RDS tidak mencegah Anda membuat skema untuk fitur yang tidak didukung. Namun, jika Anda membuat skema untuk fitur dan komponen Oracle yang memerlukan hak istimewa SYS, Anda dapat merusak kamus data dan memengaruhi ketersediaan instans Anda. Hanya gunakan fitur yang didukung dan skema yang tersedia di [Menambahkan opsi untuk instans DB Oracle](#).

Batasan untuk hak istimewa DBA di RDS untuk Oracle

Dalam basis data, peran adalah sekumpulan hak istimewa yang dapat Anda berikan atau cabut dari pengguna. Basis data Oracle menggunakan peran untuk memberikan keamanan.

Peran DBA yang telah ditetapkan sebelumnya biasanya mengizinkan semua hak istimewa administratif di basis data Oracle. Saat Anda membuat instans DB, akun pengguna master Anda mendapatkan hak istimewa DBA (dengan beberapa batasan). Untuk memberikan pengalaman terkelola, basis data RDS for Oracle tidak menyediakan hak istimewa berikut untuk peran DBA:

- ALTER DATABASE
- ALTER SYSTEM
- CREATE ANY DIRECTORY
- DROP ANY DIRECTORY
- GRANT ANY PRIVILEGE
- GRANT ANY ROLE

Gunakan akun pengguna master untuk tugas administratif, seperti membuat akun pengguna tambahan dalam basis data. Anda tidak dapat menggunakan SYS, SYSTEM, dan akun administratif lain yang diberikan oleh Oracle.

Pengunduran TLS 1.0 dan 1.1 Transport Layer Security di RDS untuk Oracle

Protokol Keamanan Lapisan Pengangkutan versi 1.0 dan 1.1 (TLS 1.0 dan TLS 1.1) sudah dihentikan. Sesuai dengan praktik keamanan terbaik, Oracle sudah menghentikan penggunaan TLS 1.0 dan TLS 1.1. Untuk memenuhi persyaratan keamanan Anda, kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan TLS 1.2 sebagai gantinya.

Terhubung ke instans DB Oracle Anda

Setelah Amazon RDS menyediakan instans Oracle DB, Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar untuk masuk ke instans DB. Karena RDS adalah layanan terkelola, Anda tidak dapat masuk sebagai SYS atau SYSTEM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengguna dan hak istimewa RDS for Oracle](#).

Dalam topik ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan Oracle SQL Developer atau SQL*Plus untuk terhubung ke instans RDS for Oracle DB. Sebagai contoh yang akan memandu Anda melalui proses membuat dan menghubungkan ke instans DB sampel, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB Oracle](#).

Topik

- [Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle](#)
- [Menghubungkan ke instans DB menggunakan developer Oracle SQL](#)
- [Menghubungkan ke instans DB menggunakan SQL*Plus](#)
- [Pertimbangan untuk grup keamanan](#)
- [Pertimbangan untuk arsitektur proses](#)
- [Memecahkan masalah koneksi ke instans Oracle DB Anda](#)
- [Memodifikasi properti koneksi menggunakan parameter sqlnet.ora](#)

Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle

Setiap instans basis data Amazon RDS memiliki titik akhir, dan setiap titik akhir memiliki nama dan nomor porta DNS untuk instans basis data. Untuk menghubungkan instans basis Anda menggunakan aplikasi klien SQL, Anda memerlukan nama dan nomor porta DNS untuk instans tersebut.

Anda dapat menemukan titik akhir instans DB menggunakan konsol Amazon RDS atau AWS CLI.

Note

Jika Anda menggunakan autentikasi Kerberos, lihat [Menghubungkan ke Oracle dengan autentikasi Kerberos](#).

Konsol

Untuk menemukan titik akhir menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol, pilih Wilayah AWS untuk instans DB Anda.
3. Temukan nama DNS dan nomor port untuk instans DB Anda.
 - a. Pilih Basis data untuk menampilkan daftar instans basis data Anda.
 - b. Pilih nama instans DB Oracle untuk menampilkan detail instans.
 - c. Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

database-test1

Modify

Summary

DB identifier database-test1	CPU 1.88%	Status Available	Class db.m5.large
Role Instance	Current activity 0.00 sessions	Engine Oracle Standard Edition Two	Region & AZ us-east-1d

Connectivity & security

Monitoring

Logs & events

Configuration

Maintenance & backups

Tags

Connectivity & security

Endpoint & port Endpoint database-test1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com Port 1521	Networking Availability Zone us-east-1d VPC vpc-1a2c3c4d	Security VPC security groups rds-ec2-1 (sg-0a1234567b8cd9e01) Active default (sg-0a1bcd2e) Active
---	---	---

AWS CLI

Untuk menemukan titik akhir instans DB Oracle menggunakan AWS CLI, panggil perintah [describe-db-instances](#).

Example Untuk menemukan titik akhir menggunakan AWS CLI

```
aws rds describe-db-instances
```

Cari Endpoint dalam output untuk menemukan nama DNS dan nomor port instans DB Anda. Baris Address di dalam output berisi nama DNS. Berikut ini adalah contoh output titik akhir JSON.

```
"Endpoint": {  
  "HostedZoneId": "Z1PVIF0B656C1W",  
  "Port": 3306,  
  "Address": "myinstance.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com"  
},
```

Note

Output dapat berisi informasi untuk beberapa instans DB.


Menghubungkan ke instans DB menggunakan developer Oracle SQL

Dalam prosedur ini, Anda terhubung ke instans DB menggunakan Oracle SQL Developer. Untuk mengunduh versi mandiri utilitas ini, lihat [Halaman unduhan developer Oracle SQL](#).

Untuk terhubung ke instans DB, Anda memerlukan nama DNS dan nomor port. Untuk mengetahui informasi tentang cara menemukan nama DNS dan nomor port untuk instans DB, lihat [Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle](#).


Untuk terhubung ke instans DB menggunakan developer SQL

1. Mulai Oracle SQL Developer.
2. Di tab Koneksi, pilih ikon tambahkan (+).

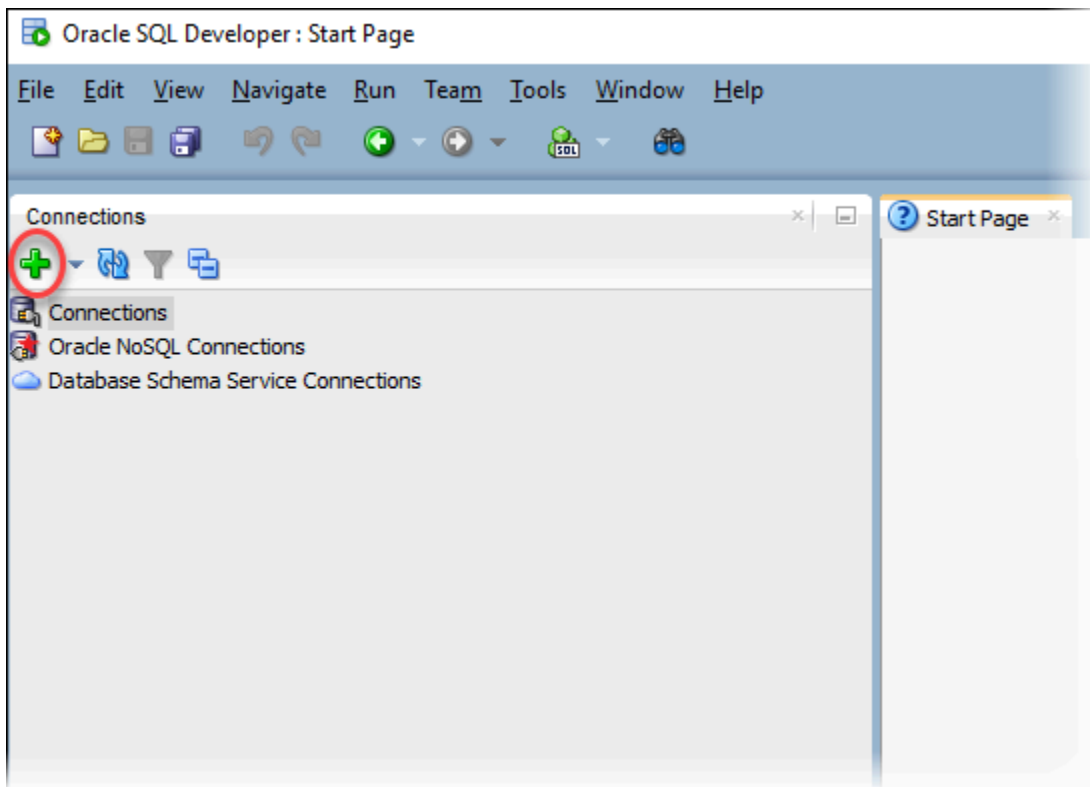

3. Berikan informasi untuk instans DB Anda di kotak dialog Koneksi Basis Data Baru/Pilihan:
- Untuk Nama Koneksi, masukkan nama yang menjelaskan koneksi, seperti Oracle-RDS.
 - Untuk Nama Pengguna, masukkan nama administrator basis data untuk instans DB.
 - Untuk Kata Sandi, masukkan kata sandi untuk administrator basis data.
 - Untuk Nama Host, masukkan nama DNS instans DB.
 - Untuk Port, masukkan nomor port.
 - Untuk SID, masukkan nama DB. Anda dapat menemukan nama DB pada tab Konfigurasi halaman detail basis data Anda.


Kotak dialog yang lengkap akan terlihat mirip dengan yang berikut ini.

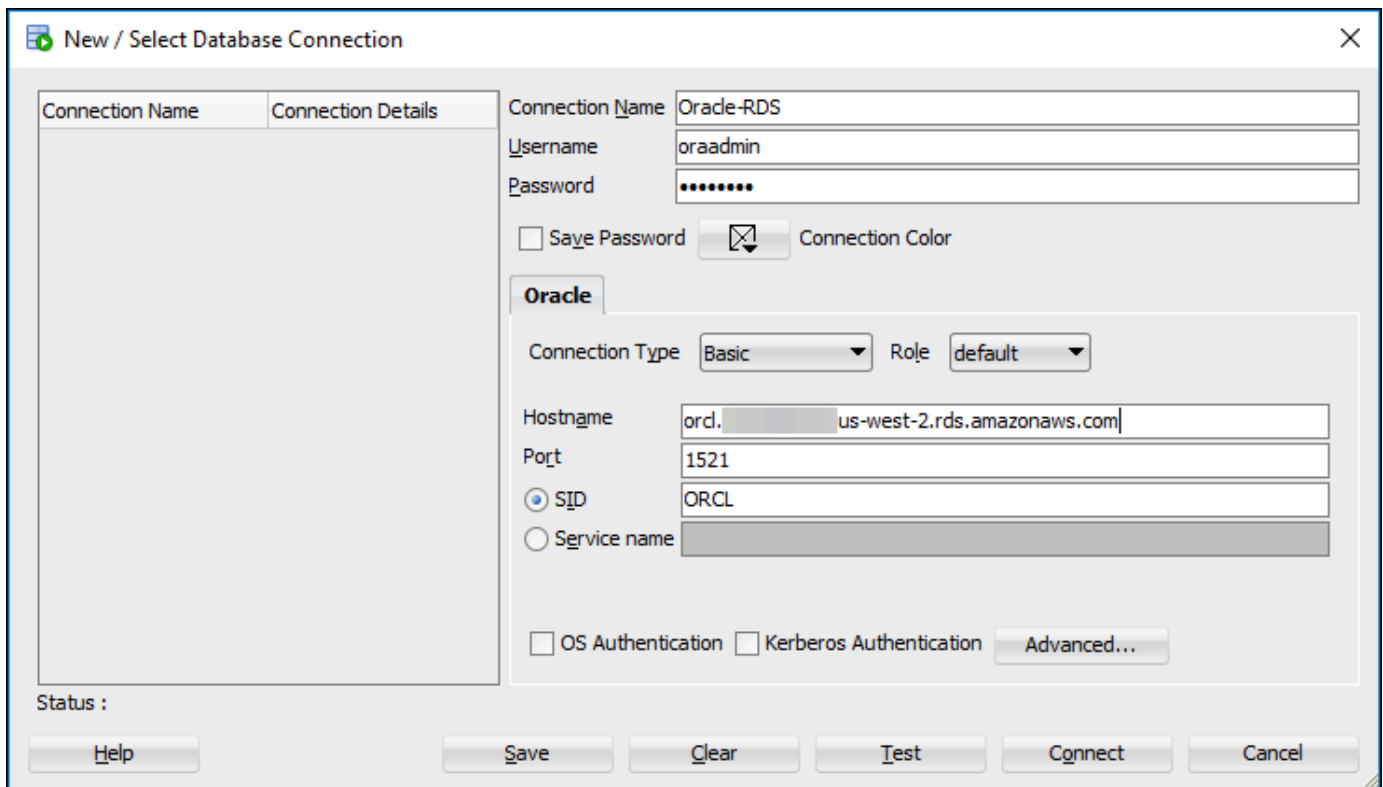


4. Pilih Hubungkan.
5. Sekarang Anda dapat mulai membuat basis data sendiri dan menjalankan kueri pada instans DB dan basis data Anda seperti biasa. Untuk menjalankan kueri pengujian pada instans DB Anda, lakukan tindakan berikut:
 - a. Di tab Lembar Kerja untuk koneksi Anda, masukkan kueri SQL berikut.

```
SELECT NAME FROM V$DATABASE;
```

- b. Pilih ikon jalankan untuk menjalankan kueri.

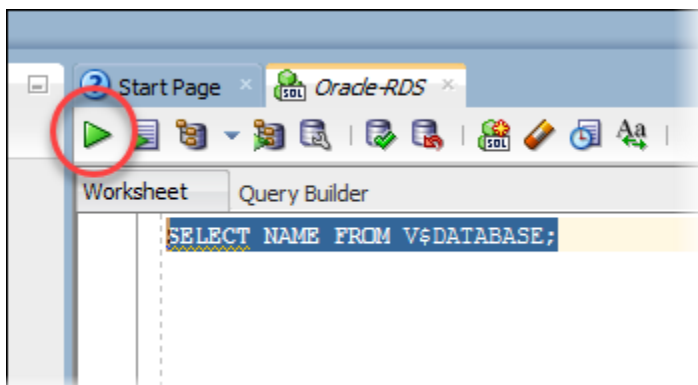

SQL Developer menampilkan nama basis data.

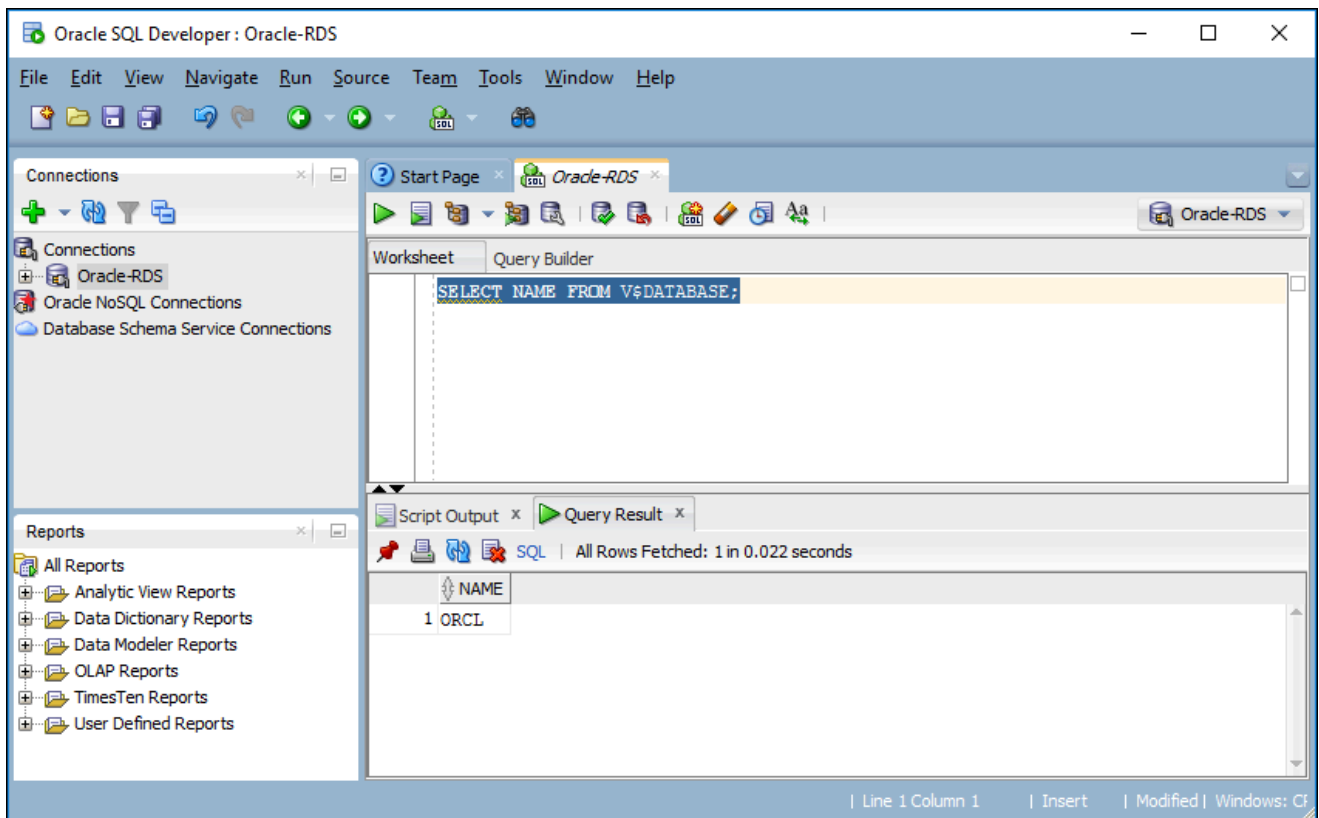

Menghubungkan ke instans DB menggunakan SQL*Plus

Anda dapat menggunakan utilitas seperti SQL*Plus untuk terhubung ke instans Amazon RDS DB yang menjalankan Oracle. Untuk mengunduh Oracle Instant Client, yang mencakup versi mandiri SQL*Plus, lihat [Unduhan Oracle Instant Client](#).

Untuk terhubung ke instans DB, Anda memerlukan nama DNS dan nomor port. Untuk mengetahui informasi tentang cara menemukan nama DNS dan nomor port untuk instans DB, lihat [Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle](#).

Example Untuk terhubung ke instans Oracle DB menggunakan SQL*Plus

Dalam contoh berikut, ganti nama pengguna administrator instans DB Anda. Selain itu, ganti titik akhir instans DB Anda, lalu sertakan nomor port dan SID Oracle. Nilai SID adalah nama basis data instans DB yang Anda tentukan saat membuat instans DB, bukan nama instans DB.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sqlplus 'user_name@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=dns_name)(PORT=port))
(CONNECT_DATA=(SID=database_name)))'
```

Untuk Windows:

```
sqlplus user_name@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=dns_name)(PORT=port))  
(CONNECT_DATA=(SID=database_name)))
```

Output Anda akan terlihat seperti berikut ini.

```
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Mon Aug 21 09:42:20 2017
```

Perintah SQL akan muncul setelah Anda memasukkan kata sandi pengguna.

```
SQL>
```

Note

String koneksi format yang lebih pendek (EZ Connect), seperti `sqlplus USER/PASSWORD@longer-than-63-chars-rds-endpoint-here:1521/database-identifier`, mungkin mengalami batas karakter maksimum, jadi sebaiknya Anda tidak menggunakannya untuk menghubungkan.

Pertimbangan untuk grup keamanan

Agar Anda dapat terhubung ke instans DB, instans DB tersebut harus ditautkan dengan grup keamanan yang berisi alamat IP dan konfigurasi jaringan yang diperlukan. Instans DB Anda mungkin menggunakan grup keamanan default. Jika Anda menetapkan grup keamanan yang tidak dikonfigurasi secara default saat membuat instans DB, firewall instans DB akan mencegah koneksi. Untuk mengetahui informasi tentang cara membuat grup keamanan baru, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Setelah Anda membuat grup keamanan baru, ubah instans DB Anda untuk dikaitkan dengan grup keamanan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Anda dapat meningkatkan keamanan menggunakan SSL untuk mengenkripsi koneksi ke instans DB Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

Pertimbangan untuk arsitektur proses

Proses server menangani koneksi pengguna ke instans Oracle DB. Secara default, instans Oracle DB menggunakan proses server khusus. Dengan proses server khusus, setiap proses server hanya melayani satu proses pengguna. Anda dapat memilih untuk mengonfigurasi proses server bersama. Dengan proses server bersama, setiap proses server dapat melayani beberapa proses pengguna.

Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan proses server bersama saat sejumlah besar sesi pengguna menggunakan terlalu banyak memori pada server. Anda juga dapat mempertimbangkan proses server bersama ketika sesi sangat sering terhubung dan terputus, sehingga mengakibatkan masalah performa. Penggunaan proses server bersama juga memiliki kekurangan. Sebagai contoh, sumber daya CPU dapat disaring, serta lebih rumit untuk dikonfigurasi dan dikelola.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang proses server khusus dan bersama, lihat [Tentang proses server khusus dan bersama](#) dalam dokumentasi Oracle. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi proses server bersama di instans RDS for Oracle DB, lihat [Bagaimana cara mengonfigurasi basis data Amazon RDS for Oracle untuk digunakan bersama dengan server bersama?](#) di Pusat Pengetahuan.

Memecahkan masalah koneksi ke instans Oracle DB Anda

Berikut adalah masalah yang mungkin Anda hadapi saat mencoba menghubungkan ke instans Oracle DB.

Masalah	Saran pemecahan masalah
Tidak dapat terhubung ke instans DB Anda.	Untuk instans DB yang baru dibuat, instans DB tersebut memiliki status membuat hingga siap digunakan. Saat statusnya berubah menjadi tersedia, Anda dapat terhubung ke instans DB. Tergantung pada kelas instans DB dan jumlah penyimpanan, diperlukan waktu hingga 20 menit sebelum instans DB baru tersedia.
Tidak dapat terhubung ke instans DB Anda.	Jika Anda tidak dapat mengirim atau menerima komunikasi melalui port yang Anda tentukan saat membuat instans DB, Anda tidak dapat terhubung ke instans DB. Periksa dengan administrator jaringan Anda untuk memverifikasi bahwa port yang Anda tentukan untuk instans DB memungkinkan komunikasi masuk dan keluar.

Masalah	Saran pemecahan masalah
Tidak dapat terhubung ke instans DB Anda.	Aturan akses yang diterapkan oleh firewall lokal dan alamat IP yang Anda izinkan untuk mengakses instans DB dalam grup keamanan untuk instans DB mungkin tidak cocok. Masalahnya kemungkinan besar adalah aturan masuk atau keluar pada firewall Anda. Anda dapat menambahkan atau mengedit aturan masuk di grup keamanan. Untuk Sumber, pilih IP Saya. Pilihan ini akan mengizinkan akses ke instans DB dari alamat IP yang terdeteksi di browser Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon VPC dan RDSAmazon. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang grup keamanan, lihat Mengontrol akses dengan grup keamanan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses penyiapan aturan untuk grup keamanan Anda, lihat Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan) IPv4.
Gagal menghubungkan karena host atau objek target tidak ada – Oracle, Kesalahan: QRA-12545	Pastikan bahwa Anda menentukan nama server dan nomor port dengan benar. Untuk Nama server, masukkan nama DNS dari konsol. Untuk mengetahui informasi tentang cara menemukan nama DNS dan nomor port untuk instans DB, lihat Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle.
Nama pengguna/kata sandi tidak valid; logon ditolak – Oracle, Kesalahan : ORA-01017	Anda dapat menghubungi instans DB, tetapi koneksinya ditolak. Masalah ini biasanya disebabkan oleh pemberian nama pengguna atau kata sandi yang tidak benar. Verifikasi nama pengguna dan kata sandi, lalu coba lagi.

Masalah	Saran pemecahan masalah
TNS:listener saat ini tidak mengetahui SID yang diberikan dalam deskriptor koneksi - Oracle, KESALAHAN: ORA-12505	Pastikan SID yang benar sudah dimasukkan. SID sama dengan nama DB Anda. Temukan nama DB di tab Konfigurasi pada halaman Basis data untuk instans Anda. Anda juga dapat menemukan nama DB menggunakan AWS CLI: <pre>aws rds describe-db-instances --query 'DBInstances[*].[DBInstanceIdentifier,DBName]' --output text</pre>

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang masalah koneksi, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#).

Memodifikasi properti koneksi menggunakan parameter sqlnet.ora

File sqlnet.ora mencakup parameter yang mengonfigurasi fitur Oracle Net pada server dan klien basis data Oracle. Dengan menggunakan parameter dalam file sqlnet.ora, Anda dapat memodifikasi properti untuk koneksi masuk dan keluar basis data.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengapa Anda mungkin menetapkan parameter sqlnet.ora, lihat [Configuring profile parameters](#) dalam dokumentasi Oracle.

Menetapkan parameter sqlnet.ora

Grup parameter Amazon RDS for Oracle mencakup subset parameter sqlnet.ora. Anda menentukannya dengan cara yang sama seperti Anda mengatur parameter Oracle lainnya. Awalan `sqlnetora.` mengidentifikasi parameter mana yang merupakan parameter sqlnet.ora. Misalnya, dalam grup parameter Oracle di Amazon RDS, parameter sqlnet.ora `default_sdu_size` adalah `sqlnetora.default_sdu_size`.

Untuk informasi tentang cara mengelola grup parameter dan mengatur nilai parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Parameter sqlnet.ora yang didukung

Amazon RDS mendukung parameter sqlnet.ora berikut. Perubahan pada parameter sqlnet dinamis langsung berpengaruh.

Parameter	Nilai valid	Statis/ Dinamis	Deskripsi
<code>sqlnetora.default_sdu_size</code>	512 untuk 209715	Dinamis	Ukuran unit data sesi (SDU), dalam byte. SDU adalah jumlah data yang dimasukkan ke dalam penyangga dan dikirim ke seluruh jaringan pada satu waktu.
<code>sqlnetora.diag_adr_enabled</code>	ON, OFF	Dinamis	Nilai yang mengaktifkan atau menonaktifkan pelacakan Automatic Diagnostic Repository (ADR). ON menentukan bahwa pelacakan file ADR digunakan. OFF menentukan bahwa pelacakan file non-ADR digunakan.
<code>sqlnetora.recv_buf_size</code>	8192 untuk 268435	Dinamis	Batas ruang buffer untuk menerima operasi sesi, didukung oleh protokol TCP/IP, TCP/IP with SSL, dan SDP.
<code>sqlnetora.send_buf_size</code>	8192 untuk 268435	Dinamis	Batas ruang buffer untuk operasi pengiriman sesi, didukung oleh protokol TCP/IP, TCP/IP with SSL, dan SDP.

Parameter	Nilai valid	Statis/ Dinamis	Deskripsi
<code>sqlnetora.sqlnet.allowed_login_version_client</code>	8, 10, 11, 12	Dinamis	Versi protokol autentikasi minimum yang diizinkan untuk klien, dan server yang bertindak sebagai klien, untuk membangun koneksi ke instans Oracle DB.
<code>sqlnetora.sqlnet.allowed_login_version_server</code>	8, 9, 10, 11, 12, 12a	Dinamis	Versi protokol autentikasi minimum yang diizinkan untuk membuat koneksi ke instans Oracle DB.
<code>sqlnetora.sqlnet.expire_time</code>	0 untuk 1440	Dinamis	Interval waktu, dalam menit, untuk mengirim cek untuk memverifikasi bahwa koneksi server-klien aktif.
<code>sqlnetora.sqlnet.inbound_connect_timeout</code>	0 atau 10 ke 7200	Dinamis	Waktu, dalam detik, untuk klien untuk terhubung dengan server basis data dan memberikan informasi autentikasi yang diperlukan.
<code>sqlnetora.sqlnet.outbound_connect_timeout</code>	0 atau 10 ke 7200	Dinamis	Waktu, dalam hitungan detik, bagi klien untuk membuat koneksi Oracle Net ke instans DB.
<code>sqlnetora.sqlnet.recv_timeout</code>	0 atau 10 ke 7200	Dinamis	Waktu, dalam detik, untuk server basis data menunggu data klien setelah membuat koneksi.

Parameter	Nilai valid	Statis/ Dinamis	Deskripsi
<code>sqlnetora.sqlnet.send_timeout</code>	0 atau 10 ke 7200	Dinamis	Waktu, dalam hitungan detik, untuk server basis data untuk menyelesaikan operasi pengiriman ke klien setelah membuat koneksi.
<code>sqlnetora.tcp.connect_timeout</code>	0 atau 10 ke 7200	Dinamis	Waktu, dalam hitungan detik, agar klien dapat membuat koneksi TCP ke server basis data.
<code>sqlnetora.trace_level_server</code>	0, 4, 10, 16, OFF, USER, ADMIN, SUPPOF	Dinamis	Untuk pelacakan non-ADR, aktifkan pelacakan server pada tingkat tertentu atau nonaktifkan pelacakannya.

Nilai default untuk setiap parameter `sqlnet.ora` yang didukung adalah Oracle Database default untuk rilis.

Melihat parameter `sqlnet.ora`

Anda dapat melihat parameter `sqlnet.ora` dan pengaturannya menggunakan AWS Management Console, klien AWS CLI, atau SQL.

Melihat parameter `sqlnet.ora` menggunakan konsol

Untuk informasi tentang cara melihat parameter dalam grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Dalam grup parameter Oracle, awalan `sqlnetora.` mengidentifikasi parameter mana yang merupakan parameter `sqlnet.ora`.

Melihat parameter sqlnet.ora menggunakan AWS CLI

Untuk melihat parameter sqlnet.ora yang dikonfigurasi dalam grup parameter Oracle, gunakan perintah. AWS CLI [describe-db-parameters](#)

[Untuk melihat semua parameter sqlnet.ora untuk instance Oracle DB, panggil perintah -portion. AWS CLI download-db-log-file](#) Tentukan pengidentifikasi instans DB, nama file log, dan jenis output.

Example

Kode berikut mencantumkan semua parameter sqlnet.ora untuk mydbinstance.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds download-db-log-file-portion \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --log-file-name trace/sqlnet-parameters \  
  --output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds download-db-log-file-portion ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --log-file-name trace/sqlnet-parameters ^  
  --output text
```

Melihat parameter sqlnet.ora menggunakan klien SQL

Setelah Anda terhubung ke instans Oracle DB dalam klien SQL, kueri berikut mencantumkan parameter sqlnet.ora.

```
SELECT * FROM TABLE  
  (rdsadmin.rds_file_util.read_text_file(  
    p_directory => 'BDUMP',  
    p_filename  => 'sqlnet-parameters'));
```

Untuk informasi tentang cara menghubungkan ke instans DB Oracle di klien SQL, lihat [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#).

Mengamankan koneksi instans DB Oracle

Amazon RDS for Oracle mendukung koneksi yang dienkripsi SSL/TLS dan juga opsi Oracle Native Network Encryption (NNE) untuk mengenkripsi koneksi antara aplikasi Anda dan instans DB Oracle Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi Oracle Native Network Encryption, lihat [Enkripsi jaringan asli Oracle](#).

Topik

- [Menggunakan SSL dengan instans DB RDS for Oracle](#)
- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instans Oracle DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)
- [Menggunakan enkripsi jaringan native dengan instans DB RDS for Oracle](#)
- [Mengonfigurasi autentikasi Kerberos untuk Amazon RDS for Oracle](#)
- [Mengonfigurasi akses UTL_HTTP menggunakan sertifikat dan dompet Oracle](#)

Menggunakan SSL dengan instans DB RDS for Oracle

Lapisan Soket Aman (Secure Sockets Layer, SSL) adalah protokol standar industri untuk mengamankan koneksi jaringan antara klien dan server. Setelah SSL versi 3.0, namanya diubah menjadi Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS), tetapi kami masih sering menyebut protokol ini sebagai SSL. Amazon RDS mendukung enkripsi SSL untuk instans DB Oracle. Dengan SSL, Anda dapat mengenkripsi koneksi antara klien aplikasi dan instans DB Oracle. Dukungan SSL tersedia di semua Wilayah AWS untuk Oracle.

Untuk mengaktifkan enkripsi SSL untuk instans DB Oracle, tambahkan opsi Oracle SSL ke kelompok opsi yang terkait dengan instans DB. Amazon RDS menggunakan port kedua, sebagaimana diperlukan oleh Oracle, untuk koneksi SSL. Melakukan hal ini memungkinkan komunikasi baik teks jelas maupun berenkripsi SSL terjadi serentak antara instans basis data dan klien Oracle. Misalnya, Anda dapat menggunakan port dengan komunikasi teks jelas untuk berkomunikasi dengan sumber daya lain di dalam VPC sambil menggunakan porta komunikasi berenkripsi SSL untuk berkomunikasi dengan sumber daya di luar VPC.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

 Note

Anda tidak dapat menggunakan SSL dan Native Network Encryption (NNE) Oracle pada instans DB yang sama. Sebelum Anda dapat menggunakan enkripsi SSL, Anda harus menonaktifkan enkripsi koneksi lainnya.

Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instans Oracle DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS

Sejak 13 Januari 2023, Amazon RDS telah menerbitkan sertifikat Otoritas Sertifikat (CA) baru untuk terhubung ke instans DB RDS menggunakan Lapisan Soket Aman atau Keamanan Lapisan Pengangkutan (SSL/TLS). Setelah itu, Anda dapat menemukan informasi tentang pembaruan aplikasi untuk menggunakan sertifikat baru.

Topik ini dapat membantu Anda menentukan apakah ada aplikasi klien yang digunakan SSL/TLS untuk terhubung ke instans DB Anda.

 Important

Ketika Anda mengubah sertifikat untuk instans DB Amazon RDS for Oracle, hanya pendengar basis data yang dinyalakan ulang. Instans basis data tidak dimulai ulang. Koneksi basis data yang ada tidak terpengaruh, tetapi koneksi baru akan mengalami kesalahan selama periode waktu yang singkat sementara pendengar dimulai ulang. Kami menyarankan Anda me-restart Oracle DB Anda untuk mencegah kesalahan koneksi.

 Note

Untuk aplikasi klien yang digunakan SSL/TLS untuk terhubung ke instans DB Anda, Anda harus memperbarui toko kepercayaan aplikasi klien Anda untuk menyertakan sertifikat CA baru.

Setelah Anda memperbarui sertifikat CA di penyimpanan kepercayaan aplikasi klien, Anda dapat merotasi sertifikat di instans DB Anda. Sebaiknya Anda menguji prosedur ini di lingkungan pengembangan dan pementasan sebelum menerapkannya di lingkungan produksi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang rotasi sertifikat, lihat [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengunduh sertifikat, lihat . Untuk informasi tentang penggunaan SSL/TLS dengan instans Oracle DB, lihat. [Lapisan Soket Aman Oracle](#)

Topik

- [Mencari tahu apakah aplikasi terhubung menggunakan SSL](#)
- [Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda](#)
- [Contoh kode Java untuk membangun koneksi SSL](#)

Mencari tahu apakah aplikasi terhubung menggunakan SSL

Jika instans DB Oracle Anda menggunakan opsi SSL yang ditambahkan, Anda mungkin menggunakan SSL. Periksa ini dengan mengikuti petunjuk di [Menampilkan daftar opsi dan pengaturan opsi untuk grup opsi](#). Untuk informasi tentang opsi SSL, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

Periksa log pendengar untuk menentukan apakah ada koneksi SSL. Berikut ini adalah output contoh di log pendengar.

```
date time * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=program)
(HOST=host)(USER=user))(SID=sid)) *
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=host)(PORT=port)) * establish * ORCL * 0
```

Saat PROTOCOL memiliki nilai *tcps* untuk entri, itu menunjukkan koneksi SSL. Namun, saat HOST adalah 127.0.0.1, Anda dapat mengabaikan entri tersebut. Koneksi dari 127.0.0.1 adalah agen manajemen lokal di instans DB. Koneksi ini bukan koneksi SSL eksternal. Oleh karena itu, Anda memiliki aplikasi yang terhubung menggunakan SSL jika Anda melihat entri log pendengar ketika PROTOCOL adalah *tcps* dan HOST adalah bukan 127.0.0.1.

Untuk memeriksa log pendengar, Anda dapat mempublikasikan log ke Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerbitkan log Oracle ke Amazon CloudWatch Logs](#).

Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda

Anda dapat memperbarui toko kepercayaan untuk aplikasi yang menggunakan SQL* Plus atau JDBC untuk koneksi. SSL/TLS

Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda untuk SQL*Plus

Anda dapat memperbarui toko kepercayaan untuk aplikasi yang menggunakan SQL* Plus untuk koneksi. SSL/TLS

Note

Saat memperbarui penyimpanan kepercayaan, Anda dapat mempertahankan sertifikat lama selain menambahkan sertifikat baru.

Untuk memperbarui penyimpanan kepercayaan untuk aplikasi SQL*Plus

1. Unduh sertifikat root baru yang berfungsi untuk semua AWS Wilayah dan letakkan file di `ssl_wallet` direktori.

Untuk informasi tentang mengunduh sertifikat root, lihat .

2. Jalankan perintah berikut untuk memperbarui dompet Oracle.

```
prompt>orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/ssl_wallet -trusted_cert -cert  
$ORACLE_HOME/ssl_wallet/ssl-cert.pem -auto_login_only
```

Ganti nama file dengan nama yang Anda unduh.

3. Jalankan perintah berikut untuk mengonfirmasi bahwa dompet berhasil diperbarui.

```
prompt>orapki wallet display -wallet $ORACLE_HOME/ssl_wallet
```

Output Anda harus berisi berikut ini.

```
Trusted Certificates:  
Subject: CN=Amazon RDS Root 2019 CA,OU=Amazon RDS,O=Amazon Web Services\  
Inc.,L=Seattle,ST=Washington,C=US
```

Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda untuk JDBC

Anda dapat memperbarui toko kepercayaan untuk aplikasi yang menggunakan JDBC untuk SSL/TLS koneksi.

Untuk informasi tentang cara mengunduh sertifikat root, lihat .

Untuk contoh skrip yang mengimpor sertifikat, lihat [Contoh skrip untuk mengimpor sertifikat ke trust store Anda](#).

Contoh kode Java untuk membangun koneksi SSL

Contoh kode berikut menunjukkan cara menyiapkan koneksi SSL menggunakan JDBC.

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;

public class OracleSslConnectionTest {
    private static final String DB_SERVER_NAME = "<dns-name-provided-by-amazon-rds>";
    private static final Integer SSL_PORT = "<ssl-option-port-configured-in-option-group>";
    private static final String DB_SID = "<oracle-sid>";
    private static final String DB_USER = "<user name>";
    private static final String DB_PASSWORD = "<password>";
    // This key store has only the prod root ca.
    private static final String KEY_STORE_FILE_PATH = "<file-path-to-keystore>";
    private static final String KEY_STORE_PASS = "<keystore-password>";

    public static void main(String[] args) throws SQLException {
        final Properties properties = new Properties();
        final String connectionString = String.format(
            "jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=%s)(PORT=%d))(CONNECT_DATA=(SID=%s)))",
            DB_SERVER_NAME, SSL_PORT, DB_SID);
        properties.put("user", DB_USER);
        properties.put("password", DB_PASSWORD);
        properties.put("oracle.jdbc.J2EE13Compliant", "true");
        properties.put("javax.net.ssl.trustStore", KEY_STORE_FILE_PATH);
        properties.put("javax.net.ssl.trustStoreType", "JKS");
        properties.put("javax.net.ssl.trustStorePassword", KEY_STORE_PASS);
        final Connection connection = DriverManager.getConnection(connectionString, properties);
        // If no exception, that means handshake has passed, and an SSL connection can be opened
    }
}
```

⚠ Important

Setelah Anda menentukan bahwa koneksi database Anda menggunakan SSL/TLS dan telah memperbarui toko kepercayaan aplikasi Anda, Anda dapat memperbarui database Anda untuk menggunakan sertifikat rds-ca-rsa 2048-g1. Untuk petunjuk, lihat langkah 3 dalam [Memperbarui sertifikat CA Anda dengan memodifikasi instans atau cluster DB Anda](#).

Menggunakan enkripsi jaringan native dengan instans DB RDS for Oracle

Oracle Database menawarkan dua cara untuk mengenkripsi data melalui jaringan: enkripsi jaringan native (NNE) dan Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). NNE adalah fitur keamanan eksklusif Oracle, sedangkan TLS adalah standar industri. RDS for Oracle mendukung NNE untuk semua edisi Oracle Database.

NNE memiliki keuntungan sebagai berikut dibandingkan TLS:

- Anda dapat mengontrol NNE pada klien dan server menggunakan pengaturan di opsi NNE:
 - `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTOClients` dan `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO`
 - `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_CLIENT` dan `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_SERVER`
 - `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT` dan `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER`
 - `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT` dan `SQLNET.ENCRYPTION_SERVER`
 - `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT` dan `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER`
- Dalam kebanyakan kasus, Anda tidak perlu mengonfigurasi klien atau server Anda. Sebaliknya, TLS mengharuskan Anda untuk mengonfigurasi klien dan server.
- Tidak memerlukan sertifikat apa pun. Di TLS, server memerlukan sertifikat (yang nantinya kedaluwarsa), dan klien memerlukan sertifikat root tepercaya untuk otoritas sertifikat yang mengeluarkan sertifikat server tersebut.

Untuk mengaktifkan enkripsi NNE untuk instans DB Oracle, tambahkan opsi Oracle NNE ke kelompok opsi yang terkait dengan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi jaringan asli Oracle](#).

 Note

Anda tidak dapat menggunakan NNE dan TLS pada instans DB yang sama.

Mengonfigurasi autentikasi Kerberos untuk Amazon RDS for Oracle

Sekarang Anda dapat menggunakan autentikasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna saat mereka terhubung ke instans DB Amazon RDS for Oracle Anda. Dalam konfigurasi ini, instans DB Anda bekerja dengan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, juga disebut AWS Managed Microsoft AD. Saat pengguna mengautentikasi dengan instans DB RDS for Oracle digabungkan ke domain terpercaya, permintaan autentikasi diteruskan ke direktori yang Anda buat dengan Directory Service.

Menyimpan semua kredensial di direktori yang sama dapat menghemat waktu serta tenaga Anda. Anda memiliki tempat terpusat untuk menyimpan dan mengelola kredensial untuk beberapa instans basis data. Direktori juga dapat meningkatkan profil keamanan keseluruhan Anda.

Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di berbagai versi khusus dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang versi dan ketersediaan Wilayah RDS for Oracle dengan autentikasi Kerberos, lihat [Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk otentikasi Kerberos di Amazon RDS](#).

 Note

Autentikasi Kerberos tidak didukung untuk kelas instans DB yang sudah tidak digunakan lagi untuk instans DB Oracle. Lihat informasi yang lebih lengkap di [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).

Topik

- [Menyiapkan Kerberos untuk instans Oracle DB](#)
- [Mengelola instans DB dalam domain](#)
- [Menghubungkan ke Oracle dengan autentikasi Kerberos](#)

Menyiapkan Kerberos untuk instans Oracle DB

Gunakan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, juga disebut AWS Managed Microsoft AD, untuk mengatur otentikasi Kerberos untuk instance Oracle DB. Untuk menyiapkan autentikasi Kerberos, selesaikan langkah berikut:

- [Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Langkah 2: Buat kepercayaan](#)
- [Langkah 3: Konfigurasi izin IAM untuk Amazon RDS](#)
- [Langkah 4: Buat dan konfigurasikan pengguna](#)
- [Langkah 5: Aktifkan lalu lintas antar-VPC antara direktori dan instans DB](#)
- [Langkah 6: Buat atau modifikasi instans Oracle DB](#)
- [Langkah 7: Buat login Oracle untuk autentikasi Kerberos](#)
- [Langkah 8: Konfigurasi klien Oracle](#)

Note

Selama pengaturan, RDS membuat pengguna database Oracle bernama *managed_service_user @ example.com* dengan CREATE SESSION hak istimewa, di mana *example.com* nama domain Anda. Pengguna ini sesuai dengan pengguna yang dibuat Directory Service di dalam Managed Active Directory Anda. Secara berkala, RDS menggunakan kredensial yang disediakan oleh Directory Service untuk masuk ke basis data Oracle Anda. Setelah itu, RDS langsung menghancurkan cache tiket.

Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD

Directory Service membuat Direktori Aktif yang dikelola sepenuhnya di AWS Cloud. Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service buat dua pengontrol domain dan server Domain Name System (DNS) atas nama Anda. Server-server direktori dibuat di subnet yang berbeda di VPC. Redundansi ini membantu memastikan bahwa direktori Anda tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan.

Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service lakukan tugas-tugas berikut atas nama Anda:

- Menyiapkan Active Directory di dalam VPC.

- Membuat akun administrator direktori dengan nama pengguna Admin dan kata sandi yang ditentukan. Anda menggunakan akun ini untuk mengelola direktori Anda.

 Note

Pastikan untuk menyimpan kata sandi ini. Directory Service tidak menyimpannya. Anda dapat mengaturnya ulang, tetapi tidak dapat mengambilnya.

- Membuat grup keamanan untuk pengontrol direktori.

Saat Anda meluncurkan AWS Managed Microsoft AD, AWS buat Unit Organisasi (OU) yang berisi semua objek direktori Anda. OU ini memiliki nama NetBIOS yang Anda masukkan saat membuat direktori, terletak di domain akar. Root domain dimiliki dan dikelola oleh AWS.

Akun Admin yang dibuat dengan AWS Managed Microsoft AD direktori Anda memiliki izin untuk kegiatan administratif yang paling umum untuk OU Anda:

- Membuat, memperbarui, atau menghapus pengguna
- Menambahkan sumber daya ke domain Anda seperti server file atau cetak, lalu menetapkan izin untuk sumber daya tersebut kepada pengguna di OU Anda
- Buat tambahan OUs dan wadah
- Melimpahkan kewenangan
- Memulihkan objek-objek yang dihapus dari Keranjang Sampah Active Directory
- Jalankan PowerShell modul AD dan DNS Windows pada Layanan Web Direktori Aktif

Akun Admin juga memiliki hak melakukan aktivitas-aktivitas selingkup domain berikut:

- Mengelola konfigurasi DNS (menambahkan, menghapus, atau memperbarui catatan, zona, dan penerus)
- Melihat log peristiwa DNS
- Melihat log peristiwa keamanan

Untuk membuat direktori, gunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau Directory Service API. Pastikan untuk membuka port keluar yang relevan pada grup keamanan direktori sehingga direktori dapat berkomunikasi dengan instans DB Oracle.

Untuk membuat direktori dengan AWS Managed Microsoft AD

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka Directory Service konsol di <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.
2. Di panel navigasi, pilih Direktori, lalu pilih Siapkan direktori.
3. Pilih AWS Managed Microsoft AD. AWS Managed Microsoft AD adalah satu-satunya pilihan yang saat ini dapat Anda gunakan dengan Amazon RDS.
4. Masukkan informasi berikut:

Nama DNS Direktori

Nama berkualifikasi penuh untuk direktori, seperti **corp.example.com**.

Nama NetBIOS direktori

Nama singkat untuk direktori, seperti **CORP**.

Deskripsi direktori

(Opsional) Deskripsi untuk direktori.

Kata sandi admin

Kata sandi untuk administrator direktori. Proses pembuatan direktori menciptakan akun administrator dengan nama pengguna Admin dan kata sandi ini.

Kata sandi administrator direktori dan tidak boleh menyertakan kata "admin." Kata sandi bersifat peka kapital dan harus terdiri atas 8–64 karakter. Kata sandi juga harus berisi setidaknya satu karakter dari tiga di antara empat kategori berikut:

- Huruf kecil (a-z)
- Huruf besar (A-Z)
- Angka (0–9)
- Karakter non-alfanumerik (~!@#\$%^&* _-+=`|()\{}[]:;'"<>,.?/)

Ulangi kata sandi

Kata sandi administrator diketik ulang.

5. Pilih Berikutnya.
6. Masukkan informasi berikut di bagian Jaringan, lalu pilih Berikutnya:

VPC

VPC untuk direktori. Buat instans DB Oracle dalam VPC yang sama ini.

Subnet

Subnet untuk server direktori. Kedua subnet harus berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

7. Tinjau informasi direktori dan buat perubahan yang diperlukan. Jika informasi sudah benar, pilih Buat direktori.

Review & create

Review

Directory type	VPC
Microsoft AD	vpc-8b6b78e9 ()
Directory DNS name	Subnets
corp.example.com	subnet-75128d10 (, us-east-1a)
Directory NetBIOS name	subnet-f51665dd (, us-east-1b)
CORP	
Directory description	
My directory	

Pricing

Edition	Free trial eligible Learn more
Standard	30-day limited trial
~USD () *	
* Includes two domain controllers, USD ()/mo for each additional domain controller.	

[Cancel](#) [Previous](#) [Create directory](#)

Dibutuhkan beberapa menit sampai direktori terbuat. Setelah direktori berhasil dibuat, nilai Status berubah menjadi Aktif.

Untuk melihat informasi tentang direktori Anda, pilih nama direktori di daftar direktori. Catat nilai ID Direktori karena Anda memerlukan nilai ini saat membuat atau mengubah instans DB Oracle.

The screenshot shows the 'Directory details' page for a Microsoft AD directory with ID d-90670a8d36. The page is divided into three columns. The first column lists attributes: Directory type (Microsoft AD), Edition (Standard), Directory ID (d-90670a8d36, circled in red), Directory DNS name (corp.example.com), Directory NetBIOS name (CORP), and Description (My directory). The second column lists VPC (vpc-6594f31c), Subnets (subnet-7d36a227, subnet-a2ab49c6), Availability zones (us-east-1c, us-east-1d), and DNS address. The third column lists Status (Active), Last updated (Tuesday, January 7, 2020), and Launch time (Tuesday, January 7, 2020). At the top right, there are buttons for 'Reset user password' and a refresh icon. At the bottom, there are four tabs: 'Application management' (selected), 'Scale & share', 'Networking & security', and 'Maintenance'.

Directory details		
Directory type	VPC	Status
Microsoft AD	vpc-6594f31c	Active
Edition	Subnets	Last updated
Standard	subnet-7d36a227 subnet-a2ab49c6	Tuesday, January 7, 2020
Directory ID	Availability zones	Launch time
d-90670a8d36	us-east-1c, us-east-1d	Tuesday, January 7, 2020
Directory DNS name	DNS address	
corp.example.com		
Directory NetBIOS name		
CORP		
Description - Edit		
My directory		

Application management | Scale & share | Networking & security | Maintenance

Langkah 2: Buat kepercayaan

Jika Anda berencana untuk menggunakan AWS Managed Microsoft AD saja, lanjutkan ke [Langkah 3: Konfigurasi izin IAM untuk Amazon RDS](#).

Untuk mengaktifkan otentikasi Kerberos menggunakan Active Directory yang dikelola sendiri, Anda harus membuat hubungan trust hutan antara Active Directory yang dikelola sendiri dan yang AWS Managed Microsoft AD dibuat pada langkah sebelumnya. Kepercayaan bisa satu arah, di mana AWS

Managed Microsoft AD mempercayai Direktori Aktif yang dikelola sendiri. Kepercayaan juga dapat bersifat dua arah, di mana kedua Active Directory saling mempercayai. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan trust hutan Directory Service, lihat [Kapan membuat hubungan kepercayaan](#) dalam Panduan Directory Service Administrasi.

Langkah 3: Konfigurasi izin IAM untuk Amazon RDS

Directory Service Untuk memanggil Anda, Amazon RDS memerlukan peran IAM yang menggunakan kebijakan IAM terkelola. `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` Peran ini memungkinkan Amazon RDS melakukan panggilan ke Directory Service.

Note

Agar peran mengizinkan akses, titik akhir AWS Security Token Service (AWS STS) harus diaktifkan dengan benar Wilayah AWS untuk Anda Akun AWS. AWS STS endpoint aktif secara default di semua Wilayah AWS, dan Anda dapat menggunakannya tanpa tindakan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan AWS STS dalam Panduan Pengguna Wilayah AWS](#) IAM.

Membuat peran IAM

Saat Anda membuat instans DB menggunakan AWS Management Console, dan pengguna konsol memiliki `iam:CreateRole` izin, konsol akan membuat `rds-directoryservice-kerberos-access-role` secara otomatis. Jika tidak, Anda harus membuat peran IAM secara manual. Saat Anda membuat peran IAM secara manual, pilih `Directory Service`, dan lampirkan kebijakan AWS terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` padanya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran IAM untuk layanan, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan di Panduan](#) Pengguna IAM.

Note

Peran IAM yang digunakan untuk Autentikasi Windows untuk RDS for Microsoft SQL Server tidak dapat digunakan untuk RDS for Oracle.

Membuat kebijakan kepercayaan IAM secara manual

Secara opsional, Anda dapat membuat kebijakan sumber daya dengan izin yang diperlukan alih-alih menggunakan kebijakan IAM terkelola AmazonRDSDirectoryServiceAccess. Pilih `directoryservice.rds.amazonaws.com` dan `rds.amazonaws.com` sebagai pengguna utama.

Untuk membatasi izin yang diberikan Amazon RDS kepada layanan lain untuk sumber daya tertentu, sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam kebijakan sumber daya. Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah confused deputy adalah menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencegahan masalah confused deputy lintas layanan](#).

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan `aws:SourceArn` dan kunci konteks kondisi global `aws:SourceAccount` di Amazon RDS untuk mencegah masalah confused deputy.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.amazonaws.com",
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Untuk Wilayah keikutsertaan, Anda juga harus menyertakan prinsip layanan untuk Wilayah tersebut dalam bentuk `directoryservice.rds.region_name.amazonaws.com`. Misalnya, di Wilayah Afrika (Cape Town), gunakan kebijakan kepercayaan berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.amazonaws.com",
          "directoryservice.rds.af-south-1.amazonaws.com",
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:af-south-1:123456789012:db:mydbinstance"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Peran ini juga harus memiliki kebijakan IAM berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Langkah 4: Buat dan konfigurasi pengguna

Anda dapat membuat pengguna dengan alat Active Directory Users and Computers, yang merupakan salah satu alat Active Directory Domain Services dan Active Directory Lightweight Directory Services. Dalam hal ini, pengguna adalah perorangan atau entitas yang memiliki akses ke direktori Anda.

Untuk membuat pengguna di Directory Service direktori, Anda harus terhubung ke instans Amazon EC2 berbasis Windows yang merupakan anggota direktori. Directory Service Pada saat yang sama, Anda harus masuk sebagai pengguna yang memiliki hak untuk membuat pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan pengguna di Active Directory, lihat [Mengelola pengguna dan grup di AWS Managed Microsoft AD](#) dalam Panduan Administrasi Directory Service .

Langkah 5: Aktifkan lalu lintas antar-VPC antara direktori dan instans DB

Jika Anda ingin mencari direktori dan instans DB dalam VPC yang sama, lewati langkah ini dan lanjutkan ke [Langkah 6: Buat atau modifikasi instans Oracle DB](#).

[Jika Anda berencana untuk menemukan direktori dan instans DB di AWS akun yang berbeda atau VPCs, konfigurasi lalu lintas VPC menggunakan peering VPC atau Transit Gateway.AWS](#)

Prosedur berikut memungkinkan lalu lintas antara VPCs menggunakan VPC peering. Ikuti petunjuk di [Apa yang dimaksud dengan peering VPC?](#) dalam Panduan Peering Amazon Virtual Private Cloud.

Untuk mengaktifkan lalu lintas VPC menggunakan peering VPC

1. Siapkan aturan perutean VPC yang sesuai untuk memastikan lalu lintas jaringan dapat berjalan dua arah.
2. Pastikan grup keamanan instans DB dapat menerima lalu lintas masuk dari grup keamanan direktori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik terbaik untuk AWS Managed Microsoft AD](#) dalam Panduan Administrasi Directory Service .
3. Pastikan tidak ada aturan daftar kontrol akses (ACL) jaringan yang memblokir lalu lintas.

Jika AWS akun lain memiliki direktori, Anda harus berbagi direktori.

Untuk berbagi direktori antar AWS akun

1. Mulai berbagi direktori dengan AWS akun tempat instans DB akan dibuat dengan mengikuti petunjuk di [Tutorial: Berbagi AWS Managed Microsoft AD direktori Anda untuk Domain EC2 yang mulus-Bergabung](#) dalam Panduan Administrasi.Directory Service
2. Masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB, dan pastikan domain memiliki SHARED status sebelum melanjutkan.
3. Saat masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB, perhatikan nilai ID Direktori. Anda menggunakan ID direktori ini untuk menggabungkan instans DB ke domain.

Langkah 6: Buat atau modifikasi instans Oracle DB

Buat atau modifikasi instans Oracle DB untuk digunakan dengan direktori Anda. Anda dapat menggunakan konsol, CLI, atau RDS API untuk mengaitkan suatu instans DB dengan direktori. Anda dapat menyesuaikan waktu ini dengan cara berikut:

- Buat instance Oracle DB baru menggunakan konsol, perintah [create-db-instance](#)CLI, atau operasi DBInstance Create [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Ubah instans Oracle DB yang ada menggunakan konsol, perintah [modify-db-instance](#)CLI, atau operasi DBInstance Modify [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- [Pulihkan instans Oracle DB dari snapshot DB menggunakan konsol, perintah CLI `restore-db-instance-from-db-snapshot`, atau operasi Restore From RDS API. DBInstance DBSnapshot](#)

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

- Kembalikan instance Oracle DB ke point-in-time menggunakan konsol, perintah [restore-db-instance-to- point-in-time](#) CLI, atau operasi DBInstance ToPointInTime Restore [RDS](#) API.

Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Autentikasi Kerberos hanya didukung untuk instans DB Oracle dalam VPC. Instans DB dapat berada dalam VPC yang sama dengan direktori, atau dalam VPC yang berbeda. Saat Anda membuat atau mengubah instans DB, lakukan tugas berikut:

- Sediakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi d - *) yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
- Beri nama peran IAM yang Anda buat.
- Pastikan bahwa grup keamanan instans DB dapat menerima lalu lintas masuk dari grup keamanan direktori dan mengirim lalu lintas keluar ke direktori.

Saat Anda menggunakan konsol untuk membuat instans DB, pilih Kata sandi dan autentikasi Kerberos di bagian Autentikasi basis data. Pilih Jelajah Direktori lalu pilih direktori, atau pilih Buat direktori baru.

Database authentication

Database authentication options [Info](#)

☐ Password authentication
Authenticates using database passwords.

☐ Password and IAM database authentication
Authenticates using the database password and user credentials through AWS IAM users and roles.

☒ Password and Kerberos authentication
Choose a directory in which you want to allow authorized users to authenticate with this DB instance using Kerberos Authentication.

Directory

[Browse Directory](#)

Saat Anda menggunakan konsol untuk memodifikasi atau memulihkan instans DB, pilih direktori di bagian Autentikasi Kerberos atau pilih Buat direktori baru.

Kerberos authentication

Refresh

Choose a directory in which you want to allow authorized users to authenticate with this DB instance using Kerberos authentication.

Directory

None ▼

Create a new directory

By choosing a directory and continuing with database instance creation you authorize Amazon RDS to create the IAM role necessary for using Kerberos authentication

Saat Anda menggunakan AWS CLI, parameter berikut diperlukan agar instans DB dapat menggunakan direktori yang Anda buat:

- Untuk parameter `--domain`, gunakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi "d-") yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
- Untuk parameter `--domain-iam-role-name`, gunakan peran yang Anda buat dengan menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`.

Misalnya, perintah CLI berikut mengubah instans basis data untuk menggunakan direktori.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --domain d-ID \  
  --domain-iam-role-name role-name
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --domain d-ID ^  
  --domain-iam-role-name role-name
```

 Important

Jika Anda mengubah instans basis data untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos, boot ulang instans basis data setelah membuat perubahan.

 Note

MANAGED_SERVICE_USER adalah akun layanan yang namanya dibuat secara acak oleh Directory Service untuk RDS. Selama penyiapan autentikasi Kerberos, RDS for Oracle membuat pengguna dengan nama yang sama dan menetapkan hak istimewa CREATE SESSION. Pengguna Oracle DB diidentifikasi secara eksternal sebagai **MANAGED_SERVICE_USER@EXAMPLE.COM**, di mana **EXAMPLE.COM** adalah nama domain Anda. Secara berkala, RDS menggunakan kredensial yang disediakan oleh Directory Service untuk masuk ke basis data Oracle Anda. Setelah itu, RDS langsung menghancurkan cache tiket.

Langkah 7: Buat login Oracle untuk autentikasi Kerberos

Gunakan kredensial pengguna utama Amazon RDS untuk terhubung ke instans DB Oracle saat Anda mengerjakan instans DB lainnya. Instans DB bergabung ke AWS Managed Microsoft AD domain. Dengan demikian, Anda dapat menyediakan login Oracle dan pengguna dari pengguna Microsoft Active Directory di domain Anda. Untuk mengelola izin basis data, Anda memberikan dan mencabut izin Oracle standar untuk login ini.

Untuk mengizinkan pengguna Microsoft Active Directory melakukan autentikasi dengan Oracle

1. Hubungkan ke instans DB Oracle menggunakan kredensial pengguna utama Amazon RDS Anda.
2. Buat pengguna yang diautentikasi secara eksternal di basis data Oracle.

Pada contoh berikut, ganti **KRBUSER@CORP.EXAMPLE.COM** dengan nama pengguna dan nama domain.

```
CREATE USER "KRBUSER@CORP.EXAMPLE.COM" IDENTIFIED EXTERNALLY;  
GRANT CREATE SESSION TO "KRBUSER@CORP.EXAMPLE.COM";
```

Pengguna (baik manusia maupun aplikasi) dari domain Anda sekarang dapat terhubung ke instans DB Oracle dari mesin klien yang tergabung dalam domain menggunakan autentikasi Kerberos.

Langkah 8: Konfigurasi klien Oracle

Untuk mengonfigurasi klien Oracle, penuhi persyaratan berikut:

- Buat file konfigurasi bernama `krb5.conf` (Linux) atau `krb5.ini` (Windows) untuk menunjuk ke domain. Konfigurasi klien Oracle untuk menggunakan konfigurasi file ini.
- Verifikasi bahwa lalu lintas dapat mengalir antara host klien dan Directory Service melalui port DNS 53 melalui TCP/UDP, port Kerberos (88 dan 464 untuk dikelola Directory Service) melalui TCP, dan port LDAP 389 melalui TCP.
- Periksa bahwa lalu lintas dapat mengalir antara host klien dan instans basis data melalui port basis data.

Berikut ini adalah contoh konten untuk AWS Managed Microsoft AD.

```
[libdefaults]
    default_realm = EXAMPLE.COM
[realms]
    EXAMPLE.COM = {
        kdc = example.com
        admin_server = example.com
    }
[domain_realm]
    .example.com = CORP.EXAMPLE.COM
    example.com = CORP.EXAMPLE.COM
```

Berikut adalah contoh konten untuk Microsoft AD on-premise. Di file `krb5.conf` atau `krb5.ini` Anda, ganti *on-prem-ad-server-name* dengan nama server AD lokal Anda.

```
[libdefaults]
    default_realm = ONPREM.COM
[realms]
    AWSAD.COM = {
        kdc = awsad.com
        admin_server = awsad.com
```

```

}
ONPREM.COM = {
  kdc = on-prem-ad-server-name
  admin_server = on-prem-ad-server-name
}
[domain_realm]
.awsad.com = AWSAD.COM
awsad.com= AWSAD.COM
.onprem.com = ONPREM.COM
onprem.com= ONPREM.COM

```

Note

Setelah mengonfigurasi file `krb5.ini` atau `krb5.conf`, sebaiknya boot ulang server.

Berikut adalah contoh konten `sqlnet.ora` untuk konfigurasi SQL*Plus:

```

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(KERBEROS5PRE,KERBEROS5)
SQLNET.KERBEROS5_CONF=path_to_krb5.conf_file

```

Untuk contoh konfigurasi SQL Developer, lihat [Dokumen 1609359.1](#) dari Dukungan Oracle.

Mengelola instans DB dalam domain

Anda bisa menggunakan konsol, CLI, atau RDS API untuk mengelola instans DB dan hubungannya dengan Microsoft Active Directory. Misalnya, Anda dapat mengaitkan Microsoft Active Directory untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos. Anda juga dapat membatalkan pengaitan Microsoft Active Directory untuk menonaktifkan autentikasi Kerberos. Anda juga dapat memindahkan instans DB untuk diautentikasi secara eksternal oleh satu Microsoft Active Directory ke yang lain.

Misalnya, dengan CLI, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Untuk mengulangi upaya aktivasi autentikasi Kerberos untuk keanggotaan yang gagal, gunakan perintah CLI [modify-db-instance](#) dan tentukan ID direktori keanggotaan saat ini untuk opsi `--domain`.
- Untuk menonaktifkan autentikasi Kerberos pada instans DB, gunakan perintah CLI [modify-db-instance](#) dan tentukan `none` untuk opsi `--domain`.
- Untuk memindahkan instans DB dari satu domain ke domain lain, gunakan perintah CLI [modify-db-instance](#) dan tentukan pengidentifikasi domain pada domain baru untuk opsi `--domain`.

Melihat status keanggotaan domain

Instans DB yang telah Anda buat atau modifikasi akan menjadi anggota domain. Anda dapat melihat status keanggotaan domain untuk instans DB di konsol atau dengan menjalankan perintah CLI [describe-db-instances](#). Status instans DB dapat berupa salah satu dari daftar berikut:

- `kerberos-enabled` – Instans DB mengaktifkan autentikasi Kerberos.
- `enabling-kerberos` – AWS sedang mengaktifkan autentikasi Kerberos pada instans DB ini.
- `pending-enable-kerberos` – Aktivasi autentikasi Kerberos pada instans DB ini tertunda.
- `pending-maintenance-enable-kerberos` – AWS akan mencoba mengaktifkan autentikasi Kerberos pada instans DB pada jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `pending-disable-kerberos` – Penonaktifan autentikasi Kerberos pada instans DB ini tertunda.
- `pending-maintenance-disable-kerberos` – AWS akan mencoba menonaktifkan autentikasi Kerberos pada instans DB pada jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `enable-kerberos-failed` – Masalah konfigurasi membuat AWS tidak dapat mengaktifkan autentikasi Kerberos pada instans DB. Perbaiki masalah konfigurasi tersebut sebelum menerbitkan ulang perintah untuk memodifikasi instans DB.
- `disabling-kerberos` – AWS sedang menonaktifkan autentikasi Kerberos pada instans DB ini.

Permintaan untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos dapat gagal karena masalah koneksi jaringan atau kesalahan peran IAM. Jika upaya aktivasi autentikasi Kerberos gagal saat Anda membuat atau memodifikasi instans DB, pastikan peran IAM yang digunakan sudah benar. Kemudian modifikasi instans DB untuk menggabungkan domain.

Note

Hanya autentikasi Kerberos dengan Amazon RDS for Oracle yang mengirimkan lalu lintas ke server DNS domain. Semua permintaan DNS lainnya diperlakukan sebagai akses jaringan keluar pada instans DB Anda yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang akses jaringan keluar dengan Amazon RDS for Oracle, lihat [Menyiapkan server DNS kustom](#).

Rotasi paksa kunci Kerberos

Kunci rahasia dibagikan di antara instans DB Amazon RDS for Oracle dan AWS Managed Microsoft AD. Kunci ini dirotasi secara otomatis setiap 45 hari. Anda dapat menggunakan prosedur Amazon RDS berikut untuk memaksa rotasi kunci ini.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_kerberos_auth_tasks.rotate_kerberos_keytab AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Note

Dalam konfigurasi replika baca, prosedur ini hanya tersedia pada instans DB sumber dan tidak tersedia pada replika baca.

Pernyataan SELECT mengembalikan ID tugas dalam jenis data VARCHAR2. Anda dapat melihat status tugas yang sedang berlangsung di file bdump. File bdump terletak di direktori `/rdsdbdata/log/trace`. Setiap nama file bdump memiliki format berikut.

```
dbtask-task-id.log
```

Anda dapat melihat hasilnya dengan menampilkan file output tugas.

```
SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-task-id.log'));
```

Ganti *task-id* dengan ID tugas yang dikembalikan oleh prosedur.

Note

Tugas dijalankan secara asinkron.

Menghubungkan ke Oracle dengan autentikasi Kerberos

Bagian ini menganggap bahwa klien Oracle Anda telah disiapkan sebagaimana dijelaskan dalam [Langkah 8: Konfigurasi klien Oracle](#). Untuk terhubung ke DB Oracle dengan autentikasi Kerberos, masuk menggunakan jenis autentikasi Kerberos. Misalnya, setelah meluncurkan Oracle SQL

Developer, pilih Kerberos Authentication sebagai jenis otentikasi, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

The screenshot shows the 'New / Select Database Connection' dialog box. On the left, there is a table with connection names and details. On the right, the 'Oracle' tab is active. The 'Connection Type' is set to 'Basic' and the 'Role' is 'default'. The 'Hostname' is 'localhost', 'Port' is '1521', and 'SID' is 'xe'. The 'Kerberos Authentication' checkbox is checked and circled in red. Other options like 'OS Authentication' and 'Advanced...' are also visible.

Connection Name	Connection Details
as_export_user	hr@//exor.cnphvbydc...
Oracle-Exp	oraadmin@//exor.cnph...
Oracle-Imp	oraadmin@//imor.cnph...
Oracle-RDS	oradeadmin@//orade-i...

Connection Name:
 Username:
 Password:
☐ Save Password ☐ Connection Color
Oracle
 Connection Type: Basic Role: default
 Hostname: localhost
 Port: 1521
☒ SID: xe
☐ Service name:
☐ OS Authentication ☒ Kerberos Authentication Advanced...
 Status :
 Help Save Clear Test Connect Cancel

Untuk terhubung ke Oracle dengan autentikasi Kerberos dengan SQL*Plus:

1. Pada jendela perintah, jalankan perintah berikut:

```
kinit username
```

Ganti *username* dengan nama pengguna dan, saat diminta, masukkan kata sandi yang disimpan dalam Microsoft Active Directory untuk pengguna.

2. Buka SQL*Plus dan sambungkan menggunakan nama DNS dan nomor port untuk instans DB Oracle.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke instans DB Oracle di SQL*Plus, lihat [Menghubungkan ke instans DB menggunakan SQL*Plus](#).

 Tip

Jika Anda menggunakan cache Windows asli, Anda juga dapat mengatur `SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME` parameter ke `OSMSFT://` atau `MSLSA` dalam file `sqlnet.ora` untuk menggunakan kredensial yang disimpan di Microsoft Active Directory.

Mengonfigurasi akses UTL_HTTP menggunakan sertifikat dan dompet Oracle

Amazon RDS mendukung akses jaringan keluar pada instans DB RDS for Oracle Anda. Untuk menghubungkan instans DB Anda ke jaringan, Anda dapat menggunakan PL/SQL paket-paket berikut:

UTL_HTTP

Paket ini membuat panggilan HTTP dari SQL dan PL/SQL. Anda dapat menggunakannya untuk mengakses data di Internet melalui HTTP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [UTL_HTTP](#) dalam dokumentasi Oracle.

UTL_TCP

Paket ini menyediakan fungsionalitas akses TCP/IP sisi klien dalam PL/SQL. This package is useful to PL/SQL aplikasi yang menggunakan protokol Internet dan email. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [UTL_TCP](#) dalam dokumentasi Oracle.

UTL_SMTP

Paket ini menyediakan antarmuka untuk perintah SMTP yang memungkinkan klien mengirim email ke server SMTP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [UTL_SMTP](#) dalam dokumentasi Oracle.

Dengan menyelesaikan tugas-tugas berikut, Anda dapat mengonfigurasi `UTL_HTTP.REQUEST` agar bisa berfungsi dengan situs web yang memerlukan sertifikat autentikasi klien selama SSL handshake. Anda juga dapat mengonfigurasi autentikasi kata sandi untuk akses `UTL_HTTP` ke situs web dengan memodifikasi perintah pembuatan dompet Oracle dan prosedur `DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

 Note

Anda dapat mengadaptasi tugas berikut untuk UTL_SMTP, yang memungkinkan Anda mengirim email melalui SSL/TLS (termasuk [Amazon Simple Email Service](#)).

Topik

- [Pertimbangan saat mengonfigurasi akses UTL_HTTP](#)
- [Langkah 1: Mendapatkan sertifikat root untuk situs web](#)
- [Langkah 2: Buat dompet Oracle](#)
- [Langkah 3: Unduh dompet Oracle Anda ke RDS Anda untuk instans Oracle](#)
- [Langkah 4: Berikan izin pengguna untuk dompet Oracle](#)
- [Langkah 5: Konfigurasi akses ke situs web dari instans DB Anda](#)
- [Langkah 6: Uji koneksi dari instans DB Anda ke situs web](#)

Pertimbangan saat mengonfigurasi akses UTL_HTTP

Sebelum mengonfigurasi akses, pertimbangkan hal berikut:

- Anda dapat menggunakan SMTP dengan opsi UTL_MAIL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle _ UTL MAIL](#).
- Nama Domain Name Server (DNS) dari host jarak jauh dapat berupa:
 - Dapat diatasi secara publik.
 - Titik akhir instans DB Amazon RDS.
 - Dapat diatasi melalui server DNS kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan server DNS kustom](#).
 - Nama DNS privat dari instans Amazon EC2 dalam VPC yang sama atau VPC tersambung. Dalam hal ini, pastikan bahwa nama dapat diatasi melalui server DNS kustom. Sebagai alternatif, untuk menggunakan DNS yang disediakan oleh Amazon, Anda dapat mengaktifkan atribut `enableDnsSupport` dalam pengaturan VPC dan mengaktifkan dukungan resolusi DNS untuk koneksi peering VPC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Dukungan DNS dalam VPC Anda](#) dan [Memodifikasi koneksi peering VPC Anda](#).
- Untuk terhubung dengan aman ke SSL/TLS sumber daya jarak jauh, kami sarankan Anda membuat dan mengunggah dompet Oracle yang disesuaikan. Dengan menggunakan integrasi

Amazon S3 dengan fitur Amazon RDS for Oracle, Anda dapat mengunduh dompet dari Amazon S3 ke instans DB Oracle. Untuk informasi tentang integrasi Amazon S3 untuk Oracle, lihat [Integrasi Amazon S3](#).

- Anda dapat membuat tautan basis data antara instans DB Oracle melalui titik akhir SSL/TLS jika opsi Oracle SSL dikonfigurasi untuk setiap instans. Tidak diperlukan konfigurasi lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

Langkah 1: Mendapatkan sertifikat root untuk situs web

Agar instans DB RDS for Oracle dapat membuat koneksi aman ke situs web, tambahkan sertifikat root CA. Amazon RDS menggunakan sertifikat root untuk menandatangani sertifikat situs web ke dompet Oracle.

Anda bisa mendapatkan sertifikat root dengan berbagai cara. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

1. Gunakan server web untuk mengunjungi situs web yang diamankan oleh sertifikat tersebut.
2. Unduh sertifikat root yang digunakan untuk penandatanganan.

Untuk AWS layanan, sertifikat root biasanya berada di repositori [layanan kepercayaan Amazon](#).

Langkah 2: Buat dompet Oracle

Buat dompet Oracle yang berisi sertifikat server web dan sertifikat autentikasi klien. Instans RDS Oracle menggunakan sertifikat server web untuk membuat koneksi aman ke situs web. Situs web tersebut membutuhkan sertifikat klien untuk mengautentikasi pengguna basis data Oracle.

Anda sebaiknya mengonfigurasi koneksi aman tanpa menggunakan sertifikat klien untuk autentikasi. Dalam kasus ini, Anda dapat melewati langkah-langkah keystore Java dalam prosedur berikut.

Untuk membuat dompet Oracle

1. Tempatkan sertifikat root dan klien dalam satu direktori, dan kemudian ubah ke direktori ini.
2. Ubah sertifikat klien.p12 ke keystore Java.

 Note

Jika Anda tidak menggunakan sertifikat klien untuk autentikasi, Anda dapat melewati langkah ini.

Contoh berikut mengkonversi sertifikat klien bernama *client_certificate.p12* ke keystore Java bernama *client_keystore.jks*. Keystore tersebut kemudian disertakan dalam dompet Oracle. Kata sandi keystore adalah *P12PASSWORD*.

```
orapki wallet pkcs12_to_jks -wallet ./client_certificate.p12 -  
jksKeyStoreLoc ./client_keystore.jks -jksKeyStorepwd P12PASSWORD
```

3. Buat direktori untuk dompet Oracle Anda yang berbeda dari direktori sertifikat.

Contoh berikut membuat direktori */tmp/wallet*.

```
mkdir -p /tmp/wallet
```

4. Buat dompet Oracle di direktori dompet Anda.

Contoh berikut menetapkan kata sandi dompet Oracle ke *P12PASSWORD*, yang merupakan kata sandi yang sama yang digunakan oleh keystore Java pada langkah sebelumnya. Penggunaan kata sandi yang sama memang memudahkan, tetapi tidak wajib. Parameter *-auto_login* mengaktifkan fitur masuk otomatis, sehingga Anda tidak perlu menentukan kata sandi setiap kali Anda ingin mengaksesnya.

 Note

Tetapkan kata sandi selain perintah yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

```
orapki wallet create -wallet /tmp/wallet -pwd P12PASSWORD -auto_login
```

5. Tambahkan keystore Java ke dompet Oracle Anda.

 Note

Jika Anda tidak menggunakan sertifikat klien untuk autentikasi, Anda dapat melewati langkah ini.

Contoh berikut menambahkan keystore *client_keystore.jks* ke dompet Oracle bernama */tmp/wallet*. Dalam contoh ini, Anda menentukan kata sandi yang sama untuk keystore Java dan dompet Oracle.

```
orapki wallet jks_to_pkcs12 -wallet /tmp/wallet -pwd P12PASSWORD -  
keystore ./client_keystore.jks -jkspwd P12PASSWORD
```

6. Tambahkan sertifikat root untuk situs web target Anda ke dompet Oracle.

Contoh berikut menambahkan sertifikat bernama *Root_CA.cer*.

```
orapki wallet add -wallet /tmp/wallet -trusted_cert -cert ./Root_CA.cer -  
pwd P12PASSWORD
```

7. Tambahkan sertifikat perantara apa pun.

Contoh berikut menambahkan sertifikat bernama *Intermediate.cer*. Ulangi langkah ini seperlunya untuk memuat semua sertifikat perantara.

```
orapki wallet add -wallet /tmp/wallet -trusted_cert -cert ./Intermediate.cer -  
pwd P12PASSWORD
```

8. Konfirmasikan bahwa dompet Oracle Anda yang baru dibuat memiliki sertifikat yang diperlukan.

```
orapki wallet display -wallet /tmp/wallet -pwd P12PASSWORD
```

Langkah 3: Unduh dompet Oracle Anda ke RDS Anda untuk instans Oracle

Pada langkah ini, Anda mengunggah dompet Oracle Anda ke Amazon S3, lalu mengunduh dompet tersebut dari Amazon S3 ke instans RDS for Oracle Anda.

Untuk mengunduh dompet Oracle Anda ke instans DB RDS for Oracle Anda

1. Lengkapi persyaratan untuk integrasi Amazon S3 dengan Oracle, dan tambahkan opsi `S3_INTEGRATION` untuk instans DB Oracle Anda. Pastikan bahwa peran IAM untuk opsi tersebut memiliki akses ke bucket Amazon S3 yang Anda gunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi Amazon S3](#).

2. Masuk ke instans DB Anda sebagai pengguna master, lalu buat direktori Oracle untuk menyimpan dompet Oracle.

Contoh berikut menciptakan sebuah direktori Oracle bernama `WALLET_DIR`.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory('WALLET_DIR');
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menghapus direktori di ruang penyimpanan data utama](#).

3. Unggah dompet Oracle ke bucket Amazon S3.

Anda dapat menggunakan teknik unggahan apa pun yang didukung.

4. Jika Anda mengunggah ulang dompet Oracle, hapus dompet yang ada. Jika tidak, lewati ke langkah berikutnya.

Contoh berikut menghapus dompet yang ada, yang diberi nama `cwallet.sso`.

```
EXEC UTL_FILE.FREMOVE ('WALLET_DIR', 'cwallet.sso');
```

5. Unduh dompet Oracle dari bucket Amazon S3 ke instans DB Oracle.

Contoh berikut mengunduh dompet yang dinamai `cwallet.sso` dari bucket Amazon S3 yang dinamai `my_s3_bucket` ke direktori instans DB bernama `WALLET_DIR`

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(  
    p_bucket_name      => 'my_s3_bucket',  
    p_s3_prefix        => 'cwallet.sso',  
    p_directory_name   => 'WALLET_DIR')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

6. (Opsional) Unduh dompet Oracle yang dilindungi kata sandi.

Unduh dompet ini hanya jika Anda ingin mewajibkan kata sandi untuk setiap penggunaan dompet. Contoh berikut mengunduh dompet yang dilindungi kata sandi. *ewallet.p12*

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(  
    p_bucket_name => 'my_s3_bucket',  
    p_s3_prefix   => 'ewallet.p12',  
    p_directory_name => 'WALLET_DIR')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

7. Periksa status tugas DB Anda.

Gantikan ID tugas yang dikembalikan dari langkah-langkah sebelumnya untuk *dbtask-1234567890123-4567.log* dalam contoh berikut.

```
SELECT TEXT FROM  
TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP', 'dbtask-1234567890123-4567.log'));
```

8. Periksa konten direktori yang Anda gunakan untuk menyimpan dompet Oracle.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory => 'WALLET_DIR'));
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat daftar file di direktori instans DB](#).

Langkah 4: Berikan izin pengguna untuk dompet Oracle

Anda dapat membuat pengguna basis data baru atau mengonfigurasi pengguna yang sudah ada. Dalam kedua kasus tersebut, Anda harus mengonfigurasi pengguna untuk mengakses dompet Oracle untuk koneksi yang aman dan autentikasi klien menggunakan sertifikat.

Untuk memberikan izin pengguna untuk dompet Oracle

1. Masuk ke instans DB RDS for Oracle sebagai pengguna master.
2. Jika Anda tidak ingin mengonfigurasi pengguna yang sudah ada, buat pengguna baru. Jika tidak, lewati ke langkah berikutnya.

Contoh berikut membuat database pengguna bernama *my-user*.

```
CREATE USER my-user IDENTIFIED BY my-user-pwd;  
GRANT CONNECT TO my-user;
```

3. Berikan izin kepada pengguna basis data Anda di direktori yang berisi dompet Oracle Anda.

Contoh berikut memberikan akses baca ke pengguna *my-user* di direktori *WALLET_DIR*.

```
GRANT READ ON DIRECTORY WALLET_DIR TO my-user;
```

4. Berikan izin kepada pengguna basis data Anda untuk menggunakan paket UTL_HTTP.

PL/SQL Program berikut memberikan UTL_HTTP akses ke pengguna *my-user*.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('UTL_HTTP', UPPER('my-user'));
END;
/
```

5. Berikan izin kepada pengguna basis data Anda untuk menggunakan paket UTL_FILE.

PL/SQL Program berikut memberikan UTL_FILE akses ke pengguna *my-user*.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('UTL_FILE', UPPER('my-user'));
END;
/
```

Langkah 5: Konfigurasi akses ke situs web dari instans DB Anda

Pada langkah ini, Anda mengonfigurasi agar pengguna basis data Oracle Anda dapat terhubung ke situs web target Anda menggunakan UTL_HTTP, dompet Oracle yang Anda unggah, dan sertifikat klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Configuring Access Control to an Oracle Wallet](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Untuk mengonfigurasi akses ke situs web dari instans DB RDS for Oracle Anda

1. Masuk ke instans DB RDS for Oracle sebagai pengguna master.
2. Buat Entri Kontrol Akses Host (ACE) untuk pengguna Anda dan situs web target pada port yang aman.

Contoh berikut mengkonfigurasi *my-user* untuk mengakses *secret.encrypted-website.com* pada port aman 443.

```

BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
    host      => 'secret.encrypted-website.com',
    lower_port => 443,
    upper_port => 443,
    ace       => xs$ace_type(privilege_list => xs$name_list('http'),
                           principal_name => 'my-user',
                           principal_type => xs_acl.ptype_db));
    -- If the program unit results in PLS-00201, set
    -- the principal_type parameter to 2 as follows:
    -- principal_type => 2));
END;
/

```

Important

Unit program sebelumnya dapat mengakibatkan kesalahan berikut: PLS-00201: identifier 'XS_ACL' must be declared. Jika kesalahan ini dikembalikan, ganti baris yang menetapkan nilai ke `principal_type` dengan baris berikut, lalu jalankan kembali unit program tersebut:

```
principal_type => 2));
```

Untuk informasi selengkapnya tentang konstanta dalam PL/SQL paket `XS_ACL`, lihat [Panduan Pengembang dan Administrator Keamanan Aplikasi Nyata dalam dokumentasi Oracle Database](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Configuring Access Control for External Network Services](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

3. (Optional) Buat ACE untuk pengguna Anda dan situs web target pada port standar.

Anda mungkin perlu menggunakan port standar jika beberapa halaman web disajikan dari port server web standar (80), bukan port aman (443).

```

BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
    host      => 'secret.encrypted-website.com',

```



```

lower_port => 80,
upper_port => 80,
ace        => xs$acl_type(privilege_list => xs$name_list('http'),
                        principal_name => 'my-user',
                        principal_type => xs_acl.p_type_db));
-- If the program unit results in PLS-00201, set
-- the principal_type parameter to 2 as follows:
-- principal_type => 2));

END;
/

```

4. Konfirmasikan bahwa entri kontrol akses sudah ada.

```

SET LINESIZE 150
COLUMN HOST FORMAT A40
COLUMN ACL FORMAT A50

SELECT HOST, LOWER_PORT, UPPER_PORT, ACL
FROM DBA_NETWORK_ACLS
ORDER BY HOST;

```

5. Berikan izin kepada pengguna basis data Anda untuk menggunakan paket UTL_HTTP.

PL/SQL Program berikut memberikan UTL_HTTP akses ke pengguna *my-user*.

```

BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('UTL_HTTP', UPPER('my-user'));
END;
/

```

6. Konfirmasikan bahwa daftar kontrol akses terkait sudah ada.

```

SET LINESIZE 150
COLUMN ACL FORMAT A50
COLUMN PRINCIPAL FORMAT A20
COLUMN PRIVILEGE FORMAT A10

SELECT ACL, PRINCIPAL, PRIVILEGE, IS_GRANT,
       TO_CHAR(START_DATE, 'DD-MON-YYYY') AS START_DATE,
       TO_CHAR(END_DATE, 'DD-MON-YYYY') AS END_DATE
FROM DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGES
ORDER BY ACL, PRINCIPAL, PRIVILEGE;

```

7. Berikan izin kepada pengguna basis data Anda untuk menggunakan sertifikat untuk autentikasi klien dan dompet Oracle Anda untuk koneksi.

Note

Jika Anda tidak menggunakan sertifikat klien untuk autentikasi, Anda dapat melewati langkah ini.

```
DECLARE
  l_wallet_path all_directories.directory_path%type;
BEGIN
  SELECT DIRECTORY_PATH
    INTO l_wallet_path
   FROM ALL_DIRECTORIES
  WHERE UPPER(DIRECTORY_NAME)='WALLET_DIR';
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_WALLET_ACE(
    wallet_path => 'file:/' || l_wallet_path,
    ace         => xs$ace_type(privilege_list => xs
$name_list('use_client_certificates'),
                                principal_name => 'my-user',
                                principal_type => xs_acl.ptype_db));
END;
/
```

Langkah 6: Uji koneksi dari instans DB Anda ke situs web

Pada langkah ini, Anda mengonfigurasi agar pengguna basis data Anda dapat terhubung ke situs web tersebut menggunakan UTL_HTTP, dompet Oracle yang Anda unggah, dan sertifikat klien.

Untuk mengonfigurasi akses ke situs web dari instans DB RDS for Oracle Anda

1. Masuk ke instans DB RDS for Oracle Anda sebagai pengguna basis data dengan izin UTL_HTTP.
2. Konfirmasikan bahwa koneksi ke situs web target Anda dapat menyelesaikan alamat host.

Contoh berikut mendapatkan alamat host dari *secret.encrypted-website.com*.

```
SELECT UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(host => 'secret.encrypted-website.com')
```

```
FROM DUAL;
```

3. Uji koneksi yang gagal.

Kueri berikut gagal karena UTL_HTTP memerlukan lokasi dompet Oracle dengan sertifikat.

```
SELECT UTL_HTTP.REQUEST('secret.encrypted-website.com') FROM DUAL;
```

4. Uji akses situs web menggunakan UTL_HTTP.SET_WALLET dan memilih dari DUAL.

```
DECLARE
  l_wallet_path all_directories.directory_path%type;
BEGIN
  SELECT DIRECTORY_PATH
    INTO l_wallet_path
    FROM ALL_DIRECTORIES
    WHERE UPPER(DIRECTORY_NAME)='WALLET_DIR';
  UTL_HTTP.SET_WALLET('file:/' || l_wallet_path);
END;
/

SELECT UTL_HTTP.REQUEST('secret.encrypted-website.com') FROM DUAL;
```

5. (Opsional) Uji akses situs web dengan menyimpan kueri Anda dalam variabel dan menggunakan EXECUTE IMMEDIATE.

```
DECLARE
  l_wallet_path all_directories.directory_path%type;
  v_webpage_sql VARCHAR2(1000);
  v_results      VARCHAR2(32767);
BEGIN
  SELECT DIRECTORY_PATH
    INTO l_wallet_path
    FROM ALL_DIRECTORIES
    WHERE UPPER(DIRECTORY_NAME)='WALLET_DIR';
  v_webpage_sql := 'SELECT UTL_HTTP.REQUEST(''secret.encrypted-website.com'', ''',
  ''file:/' || l_wallet_path || ''') FROM DUAL';
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_webpage_sql);
  EXECUTE IMMEDIATE v_webpage_sql INTO v_results;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_results);
END;
```

```
/
```

6. (Opsional) Temukan lokasi sistem file direktori dompet Oracle Anda.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory => 'WALLET_DIR'));
```

Gunakan output dari perintah sebelumnya untuk membuat permintaan HTTP. Misalnya, jika direktori adalah `rdsdbdata/userdirs/01`, jalankan query berikut.

```
SELECT UTL_HTTP.REQUEST('https://secret.encrypted-website.com/', '',  
  'file://rdsdbdata/userdirs/01')  
FROM   DUAL;
```

Bekerja dengan CDB di RDS for Oracle

Dalam arsitektur multi-penghuni Oracle, basis data kontainer (CDB) dapat menyertakan basis data pluggable (PDB) buatan pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang CDB, lihat [Introduction to the Multitenant Architecture](#) dalam dokumentasi Basis Data Oracle.

Topik

- [Ikhtisar RDS untuk Oracle CDBs](#)
- [Mengonfigurasi CDB RDS for Oracle](#)
- [Mencadangkan dan memulihkan CDB](#)
- [Mengonversi non-CDB RDS for Oracle ke CDB](#)
- [Mengonversi konfigurasi satu penghuni menjadi multi-penghuni](#)
- [Menambahkan basis data RDS for Oracle ke instans CDB Anda](#)
- [Memodifikasi RDS untuk basis data penghuni Oracle](#)
- [Menghapus basis data penghuni RDS for Oracle dari CDB Anda](#)
- [Melihat detail basis data penghuni](#)
- [Meningkatkan CDB Anda](#)

Ikhtisar RDS untuk Oracle CDBs

Anda dapat membuat instans DB RDS for Oracle sebagai basis data kontainer (CDB) ketika Anda menjalankan Oracle Database 19c atau yang lebih tinggi. Dimulai dengan Oracle Database 21c, semua database adalah CDBs. CDBs berbeda dari non-CDB karena dapat berisi pluggable database (PDBs), yang disebut database penyewa di RDS untuk Oracle. PDB adalah kumpulan portabel skema dan objek yang muncul ke aplikasi sebagai basis data terpisah.

Anda membuat basis data penghuni awal (PDB) saat membuat instans CDB Anda. Di RDS for Oracle, aplikasi klien Anda berinteraksi dengan PDB, bukan CDB. Pengalaman pengguna dengan PDB sebagian besar identik dengan pengalaman pengguna dengan non-CDB.

Topik

- [Konfigurasi multi-penghuni pada arsitektur CDB](#)
- [Konfigurasi satu penghuni pada arsitektur CDB](#)
- [Ops pembuatan dan konversi untuk CDBs](#)

- [Akun pengguna dan hak istimewa dalam CDB](#)
- [Kelompok grup parameter dalam CDB](#)
- [Keterbatasan RDS untuk Oracle CDBs](#)

Konfigurasi multi-penghuni pada arsitektur CDB

RDS for Oracle mendukung konfigurasi multi-penghuni dari arsitektur multi-penghuni Oracle, juga disebut arsitektur CDB. Dalam konfigurasi ini, instans RDS for Oracle CDB Anda dapat berisi 1–30 basis data penghuni, bergantung pada edisi basis data dan lisensi opsi apa pun yang diperlukan. Dalam basis data Oracle, basis data penghuni adalah PDB. Instans DB Anda harus menggunakan basis data Oracle rilis 19.0.0.0.ru-2022-01.rur-2022.r1 atau yang lebih tinggi.

Note

Konfigurasi Amazon RDS disebut “multi-tenant” daripada “multitenant” karena merupakan kemampuan Amazon RDS, bukan hanya mesin Oracle DB. Demikian pula, istilah RDS “penyewa” mengacu pada penyewa dalam konfigurasi RDS, bukan hanya Oracle. PDBs Dalam dokumentasi RDS, istilah unhyphenated “Oracle multitenant” mengacu secara eksklusif ke arsitektur CDB database Oracle, yang kompatibel dengan penerapan lokal dan RDS.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan berikut:

- Nama basis data penghuni
- Nama pengguna master basis data penghuni
- Kata sandi master database penyewa (opsional terintegrasi dengan Secrets Manager)
- Set karakter basis data penghuni
- Set karakter nasional basis data penghuni

Set karakter basis data penghuni dapat berbeda dengan set karakter CDB. Hal yang sama berlaku untuk set karakter nasional. Setelah Anda membuat database penyewa awal Anda, Anda dapat membuat, memodifikasi, atau menghapus database penyewa menggunakan RDS. APIs RDSCDB adalah nama default untuk CDB dan tidak dapat diubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#) dan [Memodifikasi RDS untuk basis data penghuni Oracle](#).

Konfigurasi satu penghuni pada arsitektur CDB

RDS for Oracle mendukung konfigurasi warisan dari arsitektur multi-penghuni Oracle yang disebut sebagai konfigurasi penghuni tunggal. Dalam konfigurasi ini, instans CDB RDS for Oracle hanya dapat berisi satu penghuni (PDB). Anda tidak dapat membuat lebih banyak PDBs nanti.

Opsi pembuatan dan konversi untuk CDBs

Oracle Database 21c hanya mendukung CDBs, sedangkan Oracle Database 19c mendukung keduanya CDBs dan non-. CDBs Semua instans CDB RDS for Oracle mendukung konfigurasi multi-penghuni dan satu penghuni.

Opsi pembuatan, konversi, dan peningkatan untuk arsitektur basis data Oracle

Tabel berikut menunjukkan opsi arsitektur yang berbeda untuk membuat dan meningkatkan basis data RDS for Oracle.

Rilis	Opsi pembuatan basis data	Opsi konversi arsitektur	Target peningkatan versi utama
Oracle Database 21c	Khusus arsitektur CDB	N/A	N/A
Oracle Database 19c	Arsitektur CDB atau non-CDB	Arsitektur non-CDB ke CDB (April 2021 RU atau yang lebih tinggi)	Database Oracle 21c CDB

Seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya, Anda tidak dapat langsung meningkatkan non-CDB ke CDB dalam versi basis data utama yang baru. Akan tetapi, Anda dapat mengonversi Oracle Database 19c non-CDB ke Oracle Database 19c CDB, lalu meningkatkan Oracle Database 19c CDB ke Oracle Database 21c CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonversi non-CDB RDS for Oracle ke CDB](#).

Opsi konversi untuk konfigurasi arsitektur CDB

Tabel berikut menunjukkan opsi yang berbeda untuk mengonversi konfigurasi arsitektur instans DB RDS for Oracle.

Arsitektur dan konfigurasi saat ini	Konversi ke konfigurasi satu penghuni pada arsitektur CDB	Konversi ke konfigurasi multi-penghuni pada arsitektur CDB	Konversi ke arsitektur non-CDB
Non-CDB	Didukung	Didukung*	N/A
CDB menggunakan konfigurasi satu penghuni	N/A	Didukung	Tidak Support
CDB menggunakan konfigurasi multi-penghuni	Tidak didukung	N/A	Tidak didukung

* Anda tidak dapat mengonversi non-CDB ke konfigurasi multi-penghuni dalam satu operasi. Saat Anda mengonversi non-CDB ke CDB, CDB berada dalam konfigurasi satu penghuni. Anda kemudian dapat mengonversi satu penghuni menjadi konfigurasi multi-penghuni dalam operasi terpisah.

Akun pengguna dan hak istimewa dalam CDB

Dalam arsitektur multi-penghuni Oracle, semua akun pengguna baik pengguna umum atau pengguna lokal. Pengguna umum CDB adalah pengguna basis data yang identitas tunggal dan kata sandinya dikenal di root CDB dan di setiap PDB yang ada saat ini dan ke depannya. Sebaliknya, pengguna lokal hanya ada dalam satu PDB.

Pengguna master RDS adalah akun pengguna lokal di PDB, yang Anda beri nama saat Anda membuat instans DB Anda. Jika Anda membuat akun pengguna baru, pengguna ini juga akan menjadi pengguna lokal yang berada di PDB. Anda tidak dapat menggunakan akun pengguna apapun untuk membuat yang baru PDBs atau mengubah status PDB yang ada.

Pengguna `rdsadmin` adalah akun pengguna umum. Anda dapat menjalankan paket RDS for Oracle yang ada di akun ini, tetapi Anda tidak dapat masuk sebagai `rdsadmin`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [About Common Users and Local Users](#) dalam dokumentasi Oracle.

Untuk pengguna master dalam konfigurasi multi-tenant dan single-tenant, Anda dapat menggunakan kredensial yang dikelola sendiri atau dikelola oleh AWS Secrets Manager Dalam konfigurasi penyewa tunggal, Anda menggunakan perintah CLI tingkat instance seperti untuk kata sandi master dikelola. `create-db-instance` Dalam konfigurasi multi-tenant, Anda menggunakan perintah database

penyewa seperti `create-tenant-database` untuk kata sandi master terkelola. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi Secrets Manager, lihat [Mengelola kata sandi pengguna utama untuk RDS untuk database penyewa Oracle dengan Secrets Manager](#).

Kelompok grup parameter dalam CDB

CDBs memiliki keluarga grup parameter mereka sendiri dan nilai parameter default. Kelompok grup parameter CDB adalah sebagai berikut:

- `oracle-ee-cdb-21`
- `oracle-se2-cdb-21`
- `oracle-ee-cdb-19`
- `oracle-se2-cdb-19`

Keterbatasan RDS untuk Oracle CDBs

RDS for Oracle mendukung subset fitur yang tersedia dalam CDB on-premise.

Batasan CDB

Batasan berikut berlaku untuk RDS untuk Oracle di tingkat CDB:

- Anda tidak dapat terhubung ke CDB. Anda selalu terhubung ke basis data penghuni (PDB), bukan CDB. Menentukan titik akhir untuk PDB, sama seperti halnya dengan non-CDB. Satu-satunya perbedaan adalah Anda menentukan `pdb_name` untuk nama basis data, di mana `pdb_name` adalah nama yang Anda pilih untuk PDB Anda.
- Anda tidak dapat mengonversi CDB dalam konfigurasi multi-penghuni ke CDB dalam konversi satu penghuni. Konversi ke konfigurasi multi-penghuni bersifat satu arah dan tidak dapat diubah.
- Anda tidak dapat mengaktifkan atau mengonversi ke konfigurasi multi-penghuni jika instans DB Anda menggunakan basis data Oracle rilisan yang lebih rendah dari `19.0.0.0.ru-2022-01.rur-2022.r1`.
- Anda tidak dapat menggunakan Database Activity Streams di CDB.
- Anda tidak dapat mengaktifkan audit dari dalam `CDB$ROOT`. Anda harus mengaktifkan audit dalam setiap PDB secara individual.

Batasan basis data penghuni (PDB)

Batasan berikut berlaku untuk basis data penghuni dalam konfigurasi multi-penghuni RDS for Oracle:

- Anda tidak dapat menunda operasi basis data penghuni ke jendela pemeliharaan. Semua perubahan langsung terjadi.
- Anda tidak dapat menambahkan basis data penghuni ke CDB yang menggunakan konfigurasi satu penghuni.
- Anda tidak dapat menambahkan atau memodifikasi beberapa basis data penghuni dalam satu operasi. Anda hanya dapat menambahkan atau memodifikasinya satu per satu.
- Anda tidak dapat memodifikasi basis data penghuni untuk diberi nama CDB\$ROOT atau PDB\$SEED.
- Anda tidak dapat menghapus basis data penghuni jika itu adalah satu-satunya penghuni di CDB.
- Tidak semua tipe kelas instans DB memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung beberapa PDBs dalam RDS untuk instance Oracle CDB. Jumlah PDB yang meningkat memengaruhi performa dan stabilitas kelas instans yang lebih kecil dan meningkatkan waktu sebagian besar operasi tingkat instans, misalnya, peningkatan basis data.
- Anda tidak dapat mengganti nama PDB menggunakan `awsrdsadmin.rdsadmin_util.rename_global_name`. Anda harus menggunakan `modify-tenant-database` API sebagai gantinya.
- Anda tidak dapat menggunakan beberapa Akun AWS untuk membuat PDBs CDB yang sama. PDBs harus dimiliki oleh akun yang sama dengan instans DB tempat PDBs di-host.
- Semua PDBs dalam CDB menggunakan endpoint dan database listener yang sama.
- Operasi berikut tidak didukung di tingkat PDB, tetapi didukung di tingkat CDB:
 - Pencadangan dan pemulihan
 - Peningkatan basis data
 - Tindakan pemeliharaan
- Fitur-fitur berikut tidak didukung di tingkat PDB, tetapi didukung di tingkat CDB:
 - Grup opsi (opsi diinstal pada semua PDBs pada instance CDB Anda)
 - Grup parameter (semua parameter berasal dari grup parameter yang terkait dengan instans CDB Anda)
- Operasi tingkat PDB yang didukung dalam arsitektur CDB on-premise tetapi tidak didukung dalam CDB RDS for Oracle mencakup:

 Note

Daftar berikut tidak lengkap.

- Aplikasi PDBs
- Proksi PDBs
- Memulai dan menghentikan PDB
- Mencabut dan menancapkan PDBs

Untuk memindahkan data ke dalam atau keluar dari CDB Anda, gunakan teknik yang sama seperti untuk non-CDB. Untuk informasi selengkapnya tentang memigrasikan data, lihat [Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS](#).

- Opsi pengaturan di tingkat PDB

PDB mewarisi pengaturan opsi dari grup opsi CDB. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Grup parameter untuk RDS](#). Untuk praktik terbaik, lihat [Menggunakan grup parameter DB](#).

- Mengonfigurasi parameter dalam PDB

PDB mewarisi pengaturan parameter dari CDB. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat [Menambahkan opsi untuk instans DB Oracle](#).

- Mengkonfigurasi pendengar yang berbeda untuk CDB PDBs yang sama
- Fitur Oracle Flashback

Mengonfigurasi CDB RDS for Oracle

Konfigurasi CDB hampir sama dengan non-CDB.

Topik

- [Membuat instans CDB RDS for Oracle](#)
- [Menghubungkan ke PDB di CDB RDS for Oracle Anda](#)

Membuat instans CDB RDS for Oracle

Dalam RDS untuk Oracle, membuat instance CDB hampir identik dengan membuat instance non-CDB. Perbedaannya adalah Anda memilih arsitektur multi-penghuni Oracle ketika membuat instans DB dan juga memilih konfigurasi arsitektur: multi-penghuni atau satu penghuni. Jika Anda membuat

tag saat membuat CDB dalam konfigurasi multi-penghuni, RDS menyebarkan tag ke basis data penghuni awal. Untuk membuat CDB, gunakan AWS Management Console API AWS CLI, atau RDS.

Konsol

Untuk membuat instans CDB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS di mana Anda ingin membuat instance CDB.
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data.
5. Di Pilih metode pembuatan basis data, pilih Pembuatan Standar.
6. Di Opsi mesin, pilih Oracle.
7. Untuk Jenis manajemen basis data, pilih Amazon RDS.
8. Untuk Pengaturan arsitektur, pilih Arsitektur multi-penghuni Oracle.
9. Untuk Konfigurasi arsitektur, lakukan salah satu cara berikut:
 - Pilih Konfigurasi multi-penghuni dan lanjutkan ke langkah berikutnya.
 - Pilih Konfigurasi satu penghuni dan langsung ke Langkah 11.
10. (Konfigurasi multi-penghuni) Untuk Pengaturan basis data penghuni, buat perubahan berikut:
 - Untuk Nama basis data penghuni, masukkan nama PDB awal Anda. Nama PDB harus berbeda dari nama CDB, yang default-nya RDSCDB.
 - Untuk Nama pengguna utama basis data penghuni, masukkan nama pengguna utama PDB Anda. Anda tidak dapat menggunakan nama pengguna utama basis data penghuni untuk masuk ke CDB itu sendiri.
 - Untuk manajemen Kredensial, pilih salah satu opsi manajemen kredensial berikut:
 - Dikelola di AWS Secrets Manager

Kata sandi terkelola adalah untuk database penyewa awal dan bukan untuk instance. Di Pilih kunci enkripsi, pilih kunci KMS yang dibuat Secrets Manager atau kunci yang telah Anda buat.

 Note

Kami merekomendasikan AWS Secrets Manager sebagai teknik yang paling aman untuk mengelola kredensial. Biaya tambahan berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager](#).

- Dikelola sendiri

Untuk menentukan kata sandi, kosongkan kotak centang Auto generate a password jika dipilih. Masukkan kata sandi yang sama di kata sandi utama dan Konfirmasikan kata sandi utama.

- Untuk Set karakter basis data penghuni, pilih set karakter untuk PDB. Anda dapat memilih set karakter basis data penghuni yang berbeda dari set karakter CDB.

Set karakter PDB default adalah AL32UTF8. Jika Anda memilih set karakter PDB nondefault, pembuatan CDB mungkin lebih lambat.

 Note

Anda tidak dapat menentukan beberapa database penyewa dalam operasi buat. CDB memiliki satu PDB ketika dibuat. Anda dapat PDBs menambahkan CDB yang ada dalam operasi terpisah.

11. (Konfigurasi penyewa tunggal) Pilih pengaturan yang Anda inginkan berdasarkan opsi yang tercantum di: [Pengaturan untuk instans DB](#)

- Di bagian Pengaturan, buka Pengaturan Kredensial. Kemudian, lakukan hal berikut:
 - i. Untuk Nama pengguna utama, masukkan nama pengguna lokal di PDB Anda. Anda tidak dapat menggunakan nama pengguna utama untuk masuk ke root CDB.
 - ii. Untuk manajemen Kredensial, pilih salah satu opsi manajemen kredensial berikut:
 - Dikelola di AWS Secrets Manager

Di Pilih kunci enkripsi, pilih kunci KMS yang dibuat Secrets Manager atau kunci yang telah Anda buat.

 Note

Kami merekomendasikan AWS Secrets Manager sebagai teknik yang paling aman untuk mengelola kredensial. Biaya tambahan berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager](#).

- Dikelola sendiri

Untuk menentukan kata sandi, kosongkan kotak centang Auto generate a password jika dipilih. Masukkan kata sandi yang sama di kata sandi utama dan Konfirmasikan kata sandi utama.

12. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).
13. Pilih Buat basis data.

AWS CLI

Untuk membuat CDB dalam konfigurasi multi-tenant, gunakan [create-db-instance](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--db-instance-class`
- `--engine { oracle-ee-cdb | oracle-se2-cdb }`
- `--master-username`
- `--master-user-password` atau `--manage-master-user-password`
- `--multi-tenant` (untuk konfigurasi satu penghuni, jangan tentukan `multi-tenant` atau `--no-multi-tenant`)
- `--allocated-storage`
- `--backup-retention-period`

Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Contoh berikut ini menciptakan RDS untuk Oracle DB instance bernama *my-cdb-inst* dalam konfigurasi multi-tenant. Jika Anda menentukan `--no-multi-tenant` atau tidak menentukan --

multi-tenant, CDB akan secara default menggunakan konfigurasi satu penghuni. Mesinnya adalah `oracle-ee-cdb`: perintah yang menentukan `oracle-ee` dan `--multi-tenant` gagal dengan kesalahan. Database penyewa awal diberi nama `mypdb`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \  
  --engine oracle-ee-cdb \  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst \  
  --multi-tenant \  
  --db-name mypdb \  
  --allocated-storage 250 \  
  --db-instance-class db.t3.large \  
  --master-username pdb_admin \  
  --manage-master-user-password \  
  --backup-retention-period 3
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^  
  --engine oracle-ee-cdb ^  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst ^  
  --multi-tenant ^  
  --db-name mypdb ^  
  --allocated-storage 250 ^  
  --db-instance-class db.t3.large ^  
  --master-username pdb_admin ^  
  --manage-master-user-password \ ^  
  --backup-retention-period 3
```

Note

Tentukan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Perintah ini menghasilkan output seperti berikut. Nama database, set karakter, set karakter nasional, pengguna master, dan rahasia pengguna master tidak disertakan dalam output. Anda dapat melihat informasi ini menggunakan perintah CLI `describe-tenant-databases`.

```
{
  "DBInstance": {
    "DBInstanceIdentifier": "my-cdb-inst",
    "DBInstanceClass": "db.t3.large",
    "MultiTenant": true,
    "Engine": "oracle-ee-cdb",
    "DBResourceId": "db-ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
    "DBInstanceStatus": "creating",
    "AllocatedStorage": 250,
    "PreferredBackupWindow": "04:59-05:29",
    "BackupRetentionPeriod": 3,
    "DBSecurityGroups": [],
    "VpcSecurityGroups": [
      {
        "VpcSecurityGroupId": "sg-0a1bcd2e",
        "Status": "active"
      }
    ],
    "DBParameterGroups": [
      {
        "DBParameterGroupName": "default.oracle-ee-cdb-19",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync"
      }
    ],
    "DBSubnetGroup": {
      "DBSubnetGroupName": "default",
      "DBSubnetGroupDescription": "default",
      "VpcId": "vpc-1234567a",
      "SubnetGroupStatus": "Complete",
      ...
    }
  }
}
```

API RDS

Untuk membuat instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil DBInstance operasi [Create](#).

Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Menghubungkan ke PDB di CDB RDS for Oracle Anda

Anda dapat menggunakan utilitas seperti SQL*Plus untuk terhubung ke PDB. Untuk mengunduh Oracle Instant Client, yang mencakup versi mandiri SQL*Plus, lihat [Unduhan Oracle Instant Client](#).

Untuk menghubungkan SQL*Plus ke PDB Anda, diperlukan informasi berikut:

- Nama PDB
- Nama pengguna dan kata sandi basis data
- Titik akhir untuk instans DB Anda
- Nomor port

Untuk informasi tentang penemuan informasi tersebut, lihat [Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle](#).

Example Untuk terhubung ke PDB Anda menggunakan SQL*Plus

Dalam contoh berikut, ganti pengguna master Anda dengan *master_user_name*. Selain itu, ganti titik akhir instans DB Anda, lalu sertakan nomor port dan SID Oracle. Nilai SID adalah nama PDB yang Anda tentukan saat membuat instans DB, bukan pengidentifikasi instans DB.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
sqlplus 'master_user_name@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=endpoint)
(PORT=port))(CONNECT_DATA=(SID=pdb_name)))'
```

Untuk Windows:

```
sqlplus master_user_name@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=endpoint)
(PORT=port))(CONNECT_DATA=(SID=pdb_name)))
```

Output Anda akan terlihat seperti berikut ini.

```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 Production on Mon Aug 21 09:42:20 2021
```

Perintah SQL akan muncul setelah Anda memasukkan kata sandi pengguna.

```
SQL>
```

Note

String koneksi format yang lebih pendek (Easy connect atau EZCONNECT), seperti
`sqlplus username/password@LONGER-THAN-63-CHARS-RDS-ENDPOINT-`

HERE: 1521/*database-identifier*, mungkin mencapai batas karakter maksimum dan tidak boleh digunakan untuk menghubungkan.

Mencadangkan dan memulihkan CDB

Anda dapat mencadangkan dan memulihkan CDB Anda menggunakan snapshot DB RDS atau Recovery Manager (RMAN).

Mencadangkan dan memulihkan CDB menggunakan snapshot DB

Snapshot DB bekerja dengan cara yang sama dalam arsitektur CDB dan non-CDB. Berikut ini perbedaan utamanya:

- Saat mengembalikan snapshot DB dari CDB, Anda tidak dapat mengganti nama CDB. CDB bernama RDSCDB dan tidak dapat diubah.
- Saat mengembalikan snapshot DB dari CDB, Anda tidak dapat mengganti nama. PDBs Anda dapat memodifikasi nama PDB dengan menggunakan [modify-tenant-database](#) perintah.
- [Untuk menemukan database penyewa dalam snapshot, gunakan perintah CLI -databases.describe-db-snapshot-tenant](#)
- Anda tidak dapat langsung berinteraksi dengan basis data penghuni dalam snapshot CDB yang menggunakan konfigurasi arsitektur multi-penghuni. Jika Anda memulihkan snapshot DB, Anda memulihkan semua basis data penghuni.
- RDS for Oracle secara implisit menyalin tag pada basis data penghuni ke basis data penghuni dalam snapshot DB. Saat Anda memulihkan basis data penghuni, tag muncul di basis data yang dipulihkan.
- Jika Anda mengembalikan snapshot DB dan menentukan tag baru menggunakan parameter `--tags`, tag baru menimpa semua tag yang ada.
- Jika Anda mengambil snapshot DB dari instans CDB yang memiliki tag, dan Anda menentukan `--copy-tags-to-snapshot`, RDS for Oracle menyalin tag dari basis data penghuni ke basis data penghuni dalam snapshot.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan Oracle Database](#).

Mencadangkan dan memulihkan CDB menggunakan RMAN

Untuk mempelajari cara mencadangkan dan memulihkan CDB atau basis data penghuni individu menggunakan RMAN, lihat [Melakukan tugas RMAN umum untuk instans DB Oracle](#).

Mengonversi non-CDB RDS for Oracle ke CDB

Anda dapat mengubah arsitektur database Oracle dari arsitektur non-CDB ke arsitektur multitenant Oracle, juga disebut arsitektur CDB, dengan perintah `modify-db-instance`. Dalam kebanyakan kasus, teknik ini lebih disukai daripada membuat CDB baru dan mengimpor data. Operasi konversi menimbulkan downtime.

Ketika Anda meningkatkan versi mesin basis data, Anda tidak dapat mengubah arsitektur basis data dalam operasi yang sama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan non-CDB Oracle Database 19c ke CDB Oracle Database 21c, pertama-tama Anda perlu mengonversi non-CDB menjadi CDB dalam satu langkah, lalu meningkatkan CDB 19c ke CDB 21c dalam langkah terpisah.

Operasi konversi non-CDB memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Anda harus menentukan `oracle-ee-cdb` atau `oracle-se2-cdb` untuk jenis mesin DB. Hanya nilai-nilai tersebut yang didukung.
- Mesin DB Anda harus menggunakan Oracle Database 19c dengan pembaruan rilis (RU) April 2021 atau yang lebih baru.

Operasi ini memiliki batasan sebagai berikut:

- Anda tidak dapat mengonversi CDB ke non-CDB. Anda tidak dapat mengonversi non-CDB ke CDB.
- Anda tidak dapat mengonversi non-CDB ke konfigurasi multi-penghuni dalam satu panggilan `modify-db-instance`. Setelah Anda mengonversi non-CDB ke CDB, CDB Anda berada dalam konfigurasi satu penghuni. Untuk mengonversi konfigurasi satu penghuni ke konfigurasi multi-penghuni, jalankan `modify-db-instance` lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonversi konfigurasi satu penghuni menjadi multi-penghuni](#).
- Basis data primer atau replika yang mengaktifkan Oracle Data Guard tidak dapat dikonversi. Untuk mengonversi non-CDB yang memiliki replika baca, hapus terlebih dahulu semua replika baca.
- Anda tidak dapat meningkatkan versi mesin DB dan mengonversi non-CDB ke CDB dalam operasi yang sama.

Sebelum mengonversi non-CDB Anda, pertimbangkan hal berikut:

- Pertimbangan untuk grup opsi dan parameter sama seperti ketika meningkatkan mesin DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk upgrade database Oracle](#).
- Anda dapat mengonversi instans non-CDB yang ada yang menggunakan kata sandi master terkelola menjadi instance penyewa tunggal dalam satu operasi. Instance penyewa tunggal mewarisi kata sandi yang dikelola.
- Jika instans DB Anda memiliki OEMAGENT opsi yang diinstal, praktik terbaik adalah menghapus opsi ini sebelum Anda mengonversi non-CDB Anda. Setelah non-CDB Anda dikonversi ke CDB, instal ulang opsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Management Agent untuk Kontrol Cloud Enterprise Manager](#).
- Selama proses konversi, RDS me-reset ukuran log redo online ke 128M default.

Konsol

Cara mengonversi non-CDB ke CDB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS tempat instans DB Anda berada.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans non-CDB yang ingin Anda konversi menjadi instans CDB.
4. Pilih Ubah.
5. Untuk Pengaturan arsitektur, pilih Arsitektur multi-penghuni Oracle. Setelah konversi, CDB Anda akan berada dalam konfigurasi satu penghuni.
6. (Opsional) Untuk Grup parameter DB, pilih grup parameter baru untuk instans CDB Anda. Pertimbangan grup parameter yang berlaku saat mengonversi instans DB sama seperti saat meningkatkan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup parameter](#).
7. (Opsional) Untuk Grup opsi, pilih grup opsi baru untuk instans CDB Anda. Pertimbangan grup opsi yang berlaku saat mengonversi instans DB sama seperti saat meningkatkan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).
8. (Opsional) Untuk manajemen Kredensial, pilih Dikelola di AWS Secrets Manager atau Dikelola sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola kata sandi pengguna utama untuk instans DB dengan Secrets Manager](#).

9. Jika semua perubahan sudah sesuai dengan keinginan Anda, pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi.
10. (Opsional) Pilih Terapkan seketika untuk menerapkan perubahan dengan serta-merta. Memilih opsi ini dapat menyebabkan waktu henti dalam beberapa kasus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).
11. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Modifikasi instans DB.

Atau pilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batal untuk membatalkan perubahan.

AWS CLI

Untuk mengonversi non-CDB pada instans DB Anda ke CDB dalam konfigurasi penyewa tunggal, setel `--engine` ke `oracle-ee-cdb` atau dalam perintah. `oracle-se2-cdb` AWS CLI [modify-db-instance](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Contoh berikut mengkonversi contoh DB bernama *my-non-cdb* dan menentukan kelompok pilihan kustom dan kelompok parameter. Perintah ini juga memungkinkan manajemen kata sandi dengan Secrets Manager.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-non-cdb \  
  --engine oracle-ee-cdb \  
  --option-group-name custom-option-group \  
  --db-parameter-group-name custom-parameter-group \  
  --manage-master-user-password
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my-non-cdb ^  
  --engine oracle-ee-cdb ^  
  --option-group-name custom-option-group ^  
  --db-parameter-group-name custom-parameter-group ^  
  --manage-master-user-password
```

API RDS

[Untuk mengonversi non-CDB ke CDB, tentukan Engine dalam operasi API RDS Modify. DBInstance](#)

Mengonversi konfigurasi satu penghuni menjadi multi-penghuni

Anda dapat memodifikasi arsitektur CDB RDS for Oracle dari konfigurasi satu penghuni menjadi multi-penghuni. Sebelum dan sesudah konversi, CDB Anda berisi basis data satu penghuni (PDB). Tag untuk instans DB menyebar ke database penyewa awal yang dibuat selama konversi.

Sebelum memulai, pastikan bahwa kebijakan IAM Anda memiliki izin untuk membuat database penyewa. Selama konversi, RDS for Oracle memigrasikan metadata berikut ke basis data penghuni baru:

- Nama pengguna utama
- Kata sandi master terkelola (jika sumber CDB terintegrasi dengan Secrets Manager)
- Nama basis data
- Set karakter
- Set karakter nasional

Sebelum konversi, Anda melihat informasi sebelumnya dengan menggunakan perintah `describe-db-instances`. Setelah konversi, Anda melihat informasi menggunakan perintah `describe-tenant-database`.

Konversi dari penyewa tunggal ke multi-tenant memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- Anda nantinya tidak dapat mengonversi kembali ke konfigurasi penyewa tunggal setelah Anda mengonversi ke konfigurasi multi-penyewa. Konversi tidak dapat diubah.
- Basis data primer atau replika yang mengaktifkan Oracle Data Guard tidak dapat dikonversi.
- Anda tidak dapat meningkatkan versi mesin DB dan melakukan konversi ke konfigurasi multi-penghuni dalam operasi yang sama.
- Anda tidak dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kata sandi pengguna master terkelola selama konversi.

Konsol

Untuk mengonversi CDB yang menggunakan konfigurasi satu penghuni ke multi-penghuni

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS tempat instans DB Anda berada.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans non-CDB yang ingin Anda konversi menjadi instans CDB.
4. Pilih Ubah.
5. Untuk Pengaturan arsitektur, pilih Arsitektur multi-penghuni Oracle.
6. Untuk Konfigurasi arsitektur, pilih Konfigurasi multi-penghuni.
7. (Opsional) Untuk Grup parameter DB, pilih grup parameter baru untuk instans CDB Anda. Pertimbangan grup parameter yang berlaku saat mengonversi instans DB sama seperti saat meningkatkan instans DB.
8. (Opsional) Untuk Grup opsi, pilih grup opsi baru untuk instans CDB Anda. Pertimbangan grup opsi yang berlaku saat mengonversi instans DB sama seperti saat meningkatkan instans DB.
9. Jika semua perubahan sudah sesuai dengan keinginan Anda, pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi.
10. Pilih Terapkan langsung. Opsi ini diperlukan saat Anda beralih ke konfigurasi multi-penghuni. Perlu diketahui bahwa opsi ini dapat menyebabkan waktu henti dalam beberapa kasus.
11. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Modifikasi instans DB.

Atau pilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batal untuk membatalkan perubahan.

AWS CLI

Untuk mengonversi CDB menggunakan konfigurasi penyewa tunggal ke konfigurasi multi-penyewa, tentukan dalam perintah. `--multi-tenant` AWS CLI [modify-db-instance](#)

Contoh berikut mengonversi instans DB bernama `my-st-cdb` dari konfigurasi satu penghuni ke multi-penghuni. Opsi `--apply-immediately` diperlukan.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance --region us-east-1\
  --db-instance-identifier my-st-cdb \
  --multi-tenant \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance --region us-east-1 ^
  --db-instance-identifier my-st-cdb ^
  --multi-tenant ^
  --apply-immediately
```

Output-nya akan terlihat seperti berikut.

```
{
  "DBInstance": {
    "DBInstanceIdentifier": "my-st-cdb",
    "DBInstanceClass": "db.r5.large",
    "MultiTenant": false,
    "Engine": "oracle-ee-cdb",
    "DBResourceId": "db-AB1CDE2FGHIJK34LMNOPRLXTXU",
    "DBInstanceStatus": "modifying",
    "MasterUsername": "admin",
    "DBName": "ORCL",
    ...
    "EngineVersion": "19.0.0.0.ru-2022-01.rur-2022-01.r1",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "LicenseModel": "bring-your-own-license",
    "OptionGroupMemberships": [
      {
        "OptionGroupName": "default:oracle-ee-cdb-19",
        "Status": "in-sync"
      }
    ],
    ...
    "PendingModifiedValues": {
      "MultiTenant": "true"
    }
  }
}
```


Menambahkan basis data RDS for Oracle ke instans CDB Anda

Dalam konfigurasi multi-penghuni RDS for Oracle, basis data penghuni adalah PDB. Untuk menambahkan basis data penghuni, pastikan Anda memenuhi prasyarat berikut:

- CDB Anda mengaktifkan konfigurasi multi-penghuni. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi multi-penghuni pada arsitektur CDB](#).
- Anda memiliki izin IAM yang diperlukan untuk membuat basis data penghuni.

Anda dapat menambahkan database penyewa menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Anda tidak dapat menambahkan beberapa basis data penghuni dalam satu operasi: Anda harus menambahkannya satu per satu. Jika retensi cadangan diaktifkan di CDB, Amazon RDS mencadangkan instans DB sebelum dan sesudah basis data penghuni baru ditambahkan. Jika CDB telah membaca replika, Anda hanya dapat menambahkan database penyewa ke instans DB utama; Amazon RDS secara otomatis membuat database penyewa pada replika. Kesehatan replikasi juga divalidasi, memastikan semua replika tersedia dan kelambatan replikasi kurang dari 5 menit sebelum penyewa dibuat.

Konsol

Untuk menambahkan basis data penghuni ke instans DB Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS untuk membuat basis data penghuni.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data.
4. Pilih instans CDB tempat basis data penghuni akan ditambahkan. Instans DB Anda harus menggunakan konfigurasi multi-penghuni arsitektur CDB.
5. Pilih Tindakan lalu Tambahkan basis data penghuni.
6. Untuk Pengaturan basis data penghuni, lakukan hal berikut:
 - Untuk Nama basis data penghuni, masukkan nama PDB baru Anda.
 - Untuk Nama pengguna master basis data penghuni, masukkan nama pengguna master untuk PDB Anda.
 - Pilih salah satu opsi manajemen kredensial berikut:

- Dikelola di AWS Secrets Manager

Di Pilih kunci enkripsi, pilih kunci KMS yang dibuat Secrets Manager atau kunci yang telah Anda buat.

 Note

Kami merekomendasikan AWS Secrets Manager sebagai teknik yang paling aman untuk mengelola kredensial. Biaya tambahan berlaku. AWS Secrets Manager tidak didukung untuk contoh menggunakan replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager](#).

- Dikelola sendiri

Untuk menentukan kata sandi, kosongkan kotak centang Auto generate a password jika dipilih. Masukkan kata sandi yang sama di kata sandi utama dan Konfirmasikan kata sandi utama.

- Di bawah Konfigurasi tambahan, masukkan nama PDB Anda untuk nama database awal. Anda tidak dapat memberi nama CDB yang memiliki nama default RDSCDB.
- Untuk Set karakter basis data penghuni, pilih set karakter untuk PDB. Nilai default-nya AL32UTF8. Anda dapat memilih set karakter PDB yang berbeda dari set karakter CDB. Jika instance telah membaca replika, penyewa tidak dapat dibuat dengan set karakter khusus. Anda dapat membuat penyewa Anda dengan set karakter khusus sebelum membuat replika baca jika diperlukan.
- Untuk Set karakter nasional basis data penghuni, pilih set karakter nasional untuk PDB. Nilai default-nya AL32UTF8. Set karakter nasional menentukan pengodean hanya untuk kolom yang menggunakan jenis data NCHAR (NCHAR, NVARCHAR2, dan NCLOB) serta tidak memengaruhi metadata basis data.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan sebelumnya, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

7. Pilih Tambahkan penghuni.

AWS CLI

Untuk menambahkan database penyewa ke CDB Anda dengan AWS CLI, gunakan perintah [create-tenant-database](#) dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `--db-instance-identifier`
- `--tenant-db-name`
- `--master-username`
- `--master-user-password`

Contoh berikut ini menciptakan database penyewa bernama *mypdb2* dalam RDS untuk contoh Oracle CDB bernama *my-cdb-inst*. Set karakter PDB adalah UTF-16.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-tenant-database --region us-east-1 \  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst \  
  --tenant-db-name mypdb2 \  
  --master-username mypdb2-admin \  
  --master-user-password mypdb2-pwd \  
  --character-set-name UTF-16
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-tenant-database --region us-east-1 \  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst ^  
  --tenant-db-name mypdb2 ^  
  --master-username mypdb2-admin ^  
  --master-user-password mypdb2-pwd ^  
  --character-set-name UTF-16
```

Output-nya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
...}  
  "TenantDatabase" :  
    {  
      "DbiResourceId" : "db-abc123",  
      "TenantDatabaseResourceId" : "tdb-bac567",
```

```
    "TenantDatabaseArn" : "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-cdb-  
inst:mypdb2",  
    "DBInstanceIdentifier" : "my-cdb-inst",  
    "TenantDBName" : "mypdb2",  
    "Status" : "creating",  
    "MasterUsername" : "mypdb2",  
    "CharacterSetName" : "UTF-16",  
    ...  
  }  
}...
```

Memodifikasi RDS untuk basis data penghuni Oracle

Anda hanya dapat memodifikasi nama PDB dan kata sandi pengguna master dari basis data penghuni di CDB Anda. Perhatikan persyaratan dan batasan berikut:

- Untuk memodifikasi pengaturan basis data penghuni di instans DB Anda, basis data penghuni harus ada.
- Anda tidak dapat memodifikasi beberapa basis data penghuni dalam satu operasi. Anda hanya dapat memodifikasi satu basis data penghuni dalam satu waktu.
- Anda tidak dapat mengubah nama basis data penghuni menjadi CDB\$ROOT atau PDB\$SEED.
- Jika instans DB Anda telah membaca replika, Anda hanya dapat memodifikasi penyewa pada instans DB utama. Kesehatan replikasi juga divalidasi, memastikan replika tersedia dan kelambatan replikasi kurang dari 5 menit sebelum penyewa dimodifikasi.

Anda dapat memodifikasi PDBs menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk memodifikasi nama PDB atau kata sandi master dari basis data penghuni

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS untuk membuat basis data penghuni.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data.
4. Pilih basis data penghuni yang nama basis datanya atau kata sandi pengguna masternya ingin Anda modifikasi.

5. Pilih Ubah.
6. Untuk Pengaturan basis data penghuni, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk Nama basis data penghuni, masukkan nama baru untuk PDB baru Anda.
 - Untuk Kata sandi master basis data penghuni, masukkan kata sandi baru.
7. Pilih Modifikasi penghuni.

AWS CLI

Untuk memodifikasi database penyewa menggunakan AWS CLI, panggil [modify-tenant-database](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier` *value*
- `--tenant-db-name` *value*
- `[--new-tenant-db-name` *value*]
- `[--master-user-password` *value*]

Contoh berikut mengganti nama basis data penghuni `pdb1` menjadi `pdb-hr` pada instans DB `my-cdb-inst`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-tenant-database --region us-east-1 \  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst \  
  --tenant-db-name pdb1 \  
  --new-tenant-db-name pdb-hr
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-tenant-database --region us-east-1 ^  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst ^  
  --tenant-db-name pdb1 ^  
  --new-tenant-db-name pdb-hr
```

Perintah ini menghasilkan output seperti berikut.

```
{
  "TenantDatabase" : {
    "DbiResourceId" : "db-abc123",
    "TenantDatabaseResourceId" : "tdb-bac567",
    "TenantDatabaseArn" : "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-cdb-inst:pdb1",
    "DBInstanceIdentifier" : "my-cdb-inst",
    "TenantDBName" : "pdb1",
    "Status" : "modifying",
    "MasterUsername" : "tenant-admin-user"
    "Port" : "6555",
    "CharacterSetName" : "UTF-16",
    "MaxAllocatedStorage" : "1000",
    "ParameterGroups": [
      {
        "ParameterGroupName": "pdb1-params",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync"
      }
    ],
    "OptionGroupMemberships": [
      {
        "OptionGroupName": "pdb1-options",
        "Status": "in-sync"
      }
    ],
    "PendingModifiedValues": {
      "TenantDBName": "pdb-hr"
    }
  }
}
```

Menghapus basis data penghuni RDS for Oracle dari CDB Anda

Anda dapat menghapus database penyewa (PDB) menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Pertimbangkan prasyarat dan batasan berikut:

- Basis data penghuni dan instans DB harus ada.
- Agar penghapusan berhasil, salah satu situasi berikut harus ada:
 - Basis data penghuni dan instans DB tersedia.

 Note

Anda dapat mengambil snapshot final, tetapi hanya jika basis data penghuni dan instans DB berada dalam status tersedia sebelum Anda mengeluarkan perintah `delete-tenant-database`. Snapshot ini hanya akan diambil pada instance utama jika instans DB telah membaca replika.

- Basis data penghuni sedang dibuat.
- Instans DB memodifikasi basis data penghuni.
- Jika instans DB telah membaca replika, kendala ini berlaku untuk semua replika.
- Anda tidak dapat menghapus beberapa basis data penghuni dalam satu operasi.
- Anda tidak dapat menghapus basis data penghuni jika itu adalah satu-satunya penghuni di CDB.
- Anda tidak dapat menghapus database penyewa pada replika baca, Anda hanya dapat menghapus penyewa pada instance DB utama. Kesehatan replikasi juga divalidasi, memastikan kelambatan replikasi kurang dari 5 menit sebelum penyewa dihapus.

Konsol

Untuk menghapus basis data penghuni

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih basis data penghuni yang akan dihapus.
3. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
4. Untuk membuat snapshot DB akhir untuk instans DB, pilih Buat snapshot akhir?.
5. Jika Anda memilih untuk membuat snapshot akhir, masukkan Nama snapshot akhir.
6. Masukkan **delete me** dalam kotak.
7. Pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus database penyewa menggunakan AWS CLI, panggil [delete-tenant-database](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier` *value*

- `--tenant-db-name` *value*
- `[--skip-final-snapshot | --no-skip-final-snapshot]`
- `[--final-snapshot-identifier` *value*]

Contoh berikut ini menghapus database penyewa bernama *pdb-test* dari CDB bernama *my-cdb-inst*. Secara default, operasi ini membuat snapshot akhir.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds delete-tenant-database --region us-east-1 \  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst \  
  --tenant-db-name pdb-test \  
  --final-snapshot-identifier final-snap-pdb-test
```

Untuk Windows:

```
aws rds delete-tenant-database --region us-east-1 ^  
  --db-instance-identifier my-cdb-inst ^  
  --tenant-db-name pdb-test ^  
  --final-snapshot-identifier final-snap-pdb-test
```

Perintah ini menghasilkan output seperti berikut.

```
{  
  "TenantDatabase" : {  
    "DbiResourceId" : "db-abc123",  
    "TenantDatabaseResourceId" : "tdb-bac456",  
    "TenantDatabaseArn" : "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-cdb-inst:pdb-  
test",  
    "DBInstanceIdentifier" : "my-cdb-inst",  
    "TenantDBName" : "pdb-test",  
    "Status" : "deleting",  
    "MasterUsername" : "pdb-test-admin",  
    "Port" : "6555",  
    "CharacterSetName" : "UTF-16",  
    "MaxAllocatedStorage" : "1000",  
    "ParameterGroups": [  
      {
```



```

        "ParameterGroupName": "tenant-1-params",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync"
    },
    ],
    "OptionGroupMemberships": [
        {
            "OptionGroupName": "tenant-1-options",
            "Status": "in-sync"
        }
    ]
}
}

```

Melihat detail basis data penghuni

Cara untuk melihat detail tentang basis data penghuni sama seperti cara untuk melihat detail non-CDB atau CDB.

Konsol

Untuk melihat detail tentang basis data penghuni

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di sudut kanan atas konsol Amazon RDS, pilih Wilayah AWS tempat instans DB Anda berada.
3. Di panel navigasi, pilih Basis data.

Databases (2)							Group resources	Modify	Actions ▼	Restore from S3	Create database
Filter by databases							< 1 >				
DB identifier ▲	Status ▼	Role ▼	Engine ▼	Region & AZ ▼	Size ▼	CPU					
☐ ☒ cdb-multi-config	Available	Instance	Oracle Enterprise Edition (CDB)		db.t3.small						
☐ ☒ PDB1	Available	Tenant DB	-	-	-	-					

Pada gambar sebelumnya, basis data penghuni tunggal (PDB) muncul sebagai turunan dari instans DB.

4. Pilih nama basis data penghuni.

PDB1

Tenant DBs (1) Refresh Modify Delete

Find resources

Tenant DB name	Status	Deletion protection
PDB1	Available	No

Configuration | Tags

Configuration : PDB1

Instance database cdb-multi-config	Tenant database resource ID tdb-...
Tenant database name PDB1	Deletion protection No
Tenant database (ARN) arn:aws:rds:us-west-2:...:tenant-database:tdb-...	Character Set AL32UTF8
Tenant database username admin	National Character Set AL16UTF16

AWS CLI

Untuk melihat detail tentang Anda PDBs, gunakan AWS CLI perintah [describe-tenant-databases](#).

Contoh berikut ini menjelaskan semua basis data penghuni di Wilayah tertentu.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-tenant-databases --region us-east-1
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-tenant-databases --region us-east-1
```

Perintah ini menghasilkan output seperti berikut.

```
"TenantDatabases" : [
  {
    "DBInstanceIdentifier" : "my-cdb-inst",
```

```

    "TenantDBName" : "pdb-test",
    "Status" : "available",
    "MasterUsername" : "pdb-test-admin",
    "DbiResourceId" : "db-abc123",
    "TenantDatabaseResourceId" : "tdb-bac456",
    "TenantDatabaseArn" : "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-cdb-
inst:pdb-test",
    "CharacterSetName": "AL32UTF8",
    "NcharCharacterSetName": "AL16UTF16",
    "DeletionProtection": false,
    "PendingModifiedValues": {
        "MasterUserPassword": "*****"
    },
    "TagList": []
},
{
    "DBInstanceIdentifier" : "my-cdb-inst2",
    "TenantDBName" : "pdb-dev",
    "Status" : "modifying",
    "MasterUsername" : "masterrrdsuser"
    "DbiResourceId" : "db-xyz789",
    "TenantDatabaseResourceId" : "tdb-ghp890",
    "TenantDatabaseArn" : "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-cdb-
inst2:pdb-dev",
    "CharacterSetName": "AL32UTF8",
    "NcharCharacterSetName": "AL16UTF16",
    "DeletionProtection": false,
    "PendingModifiedValues": {
        "MasterUserPassword": "*****"
    },
    "TagList": []
},
... other truncated data

```

Contoh berikut ini menjelaskan basis data penghuni di instans DB `my-cdb-inst` di Wilayah tertentu.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```

aws rds describe-tenant-databases --region us-east-1 \
  --db-instance-identifier my-cdb-inst

```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-tenant-databases --region us-east-1 ^  
--db-instance-identifier my-cdb-inst
```

Perintah ini menghasilkan output seperti berikut.

```
{  
  "TenantDatabase": {  
    "TenantDatabaseCreateTime": "2023-10-19T23:55:30.046Z",  
    "DBInstanceIdentifier": "my-cdb-inst",  
    "TenantDBName": "pdb-hr",  
    "Status": "creating",  
    "MasterUsername": "tenant-admin-user",  
    "DbiResourceId": "db-abc123",  
    "TenantDatabaseResourceId": "tdb-bac567",  
    "TenantDatabaseARN": "arn:aws:rds:us-west-2:579508833180:pdb-hr:tdb-  
    abcdefghijklmno2p3qrst4uvw5xy6zabc7defghi8jklmn90op",  
    "CharacterSetName": "AL32UTF8",  
    "NcharCharacterSetName": "AL16UTF16",  
    "DeletionProtection": false,  
    "PendingModifiedValues": {  
      "MasterUserPassword": "*****"  
    },  
    "TagList": [  
      {  
        "Key": "TEST",  
        "Value": "testValue"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Contoh berikut ini menjelaskan basis data penghuni pdb1 di instans DB my-cdb-inst di Wilayah AS Timur (Virginia Utara).

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-tenant-databases --region us-east-1 \  
--db-instance-identifier my-cdb-inst \  
--db-instance-identifier my-cdb-inst
```

```
--tenant-db-name pdb1
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-tenant-databases --region us-east-1 ^  
--db-instance-identifier my-cdb-inst ^  
--tenant-db-name pdb1
```

Perintah ini menghasilkan output seperti berikut.

```
{  
  "TenantDatabases" : [  
    {  
      "DbiResourceId" : "db-abc123",  
      "TenantDatabaseResourceId" : "tdb-bac567",  
      "TenantDatabaseArn" : "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-cdb-  
inst:pdb1"  
      "DBInstanceIdentifier" : "my-cdb-inst",  
      "TenantDBName" : "pdb1",  
      "Status" : "ACTIVE",  
      "MasterUsername" : "masterawsuser"  
      "Port" : "1234",  
      "CharacterSetName": "UTF-8",  
      "ParameterGroups": [  
        {  
          "ParameterGroupName": "tenant-custom-pg",  
          "ParameterApplyStatus": "in-sync"  
        }  
      ],  
      {  
        "OptionGroupMemberships": [  
          {  
            "OptionGroupName": "tenant-custom-og",  
            "Status": "in-sync"  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Meningkatkan CDB Anda

Anda dapat meningkatkan CDB ke rilis Oracle Database yang berbeda. Misalnya, Anda dapat meningkatkan CDB Oracle Database 19c ke CDB Oracle Database 21c. Anda tidak dapat mengubah arsitektur basis data selama peningkatan. Dengan demikian, Anda tidak dapat meningkatkan non-CDB ke CDB atau meningkatkan CDB ke non-CDB.

Prosedur untuk meningkatkan CDB ke CDB sama dengan meningkatkan non-CDB ke non-CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan mesin DB Oracle](#).

Mengelola instans DB RDS for Oracle

Berikut ini adalah tugas pengelolaan umum yang Anda lakukan dengan instans DB RDS for Oracle. Beberapa tugas bersifat sama untuk semua instans DB RDS. Beberapa tugas lain bersifat khusus untuk RDS for Oracle.

Tugas-tugas berikut bersifat umum untuk semua basis data RDS, tetapi Oracle Database memiliki pertimbangan khusus. Misalnya, Anda terhubung ke basis data Oracle menggunakan klien Oracle SQL* Plus dan SQL Developer.

Area tugas	Dokumentasi terkait
Kelas instans, penyimpanan, dan PIOPS Jika Anda membuat instans produksi, pelajari cara kerja kelas instans, jenis penyimpanan, dan pekerjaan IOPS yang Tersedia di Amazon RDS.	RDS untuk kelas instans Oracle DB Jenis penyimpanan Amazon RDS
Deployment Multi-AZ Instans basis data produksi seyogianya menggunakan deployment Multi-AZ. Deployment Multi-AZ memberikan ketersediaan, durabilitas data, dan toleransi kesalahan yang lebih tinggi untuk instans basis data.	Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS
Amazon VPC Jika AWS akun Anda memiliki virtual private cloud (VPC) default, maka instans DB Anda secara otomatis dibuat di dalam VPC default. Jika akun Anda tidak memiliki VPC default dan Anda ingin instans DB dalam VPC, buat VPC dan grup subnet sebelum Anda membuat instans.	Menggunakan instans DB di VPC
Grup keamanan Secara default, instans basis data menggunakan firewall yang mencegah akses. Pastikan bahwa Anda membuat grup keamanan dengan alamat IP dan konfigurasi jaringan yang benar untuk mengakses instans basis data.	Mengontrol akses dengan grup keamanan

Area tugas	Dokumentasi terkait
Grup parameter Jika instans DB Anda akan membutuhkan parameter basis data tertentu, buat grup parameter sebelum Anda membuat instans DB.	Grup parameter untuk RDS
Grup opsi Jika instans DB Anda membutuhkan opsi basis data tertentu, buat grup opsi sebelum Anda membuat instans DB.	Menambahkan opsi untuk instans DB Oracle
Menghubungkan ke instans DB Setelah membuat grup keamanan dan mengaitkannya ke instans DB, Anda dapat menghubungkan ke instans DB menggunakan aplikasi klien SQL standar seperti Oracle SQL*Plus.	Terhubung ke instans DB Oracle Anda
Pencadangan dan pemulihan Anda dapat mengonfigurasi instans DB Anda untuk membuat cadangan otomatis, atau membuat snapshot manual, kemudian memulihkan instans dari cadangan atau snapshot.	Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data
Pemantauan Anda dapat memantau instans Oracle DB dengan menggunakan metrik CloudWatch Amazon RDS, peristiwa, dan pemantauan yang disempurnakan.	Melihat metrik di konsol Amazon RDS Melihat RDS acara Amazon
File log Anda dapat mengakses file log untuk instans DB Oracle Anda.	Memantau file RDS Amazon

Setelah itu, Anda dapat menemukan deskripsi untuk implementasi beberapa tugas DBA umum khusus Amazon RDS untuk RDS Oracle. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Selain itu, RDS membatasi akses ke prosedur

dan tabel sistem tertentu yang membutuhkan hak istimewa tingkat lanjut. Dalam banyak tugas, Anda menjalankan paket `rdsadmin`, yang merupakan alat khusus Amazon RDS yang memungkinkan Anda untuk mengelola basis data.

Berikut adalah tugas DBA umum untuk instans DB yang menjalankan Oracle:

- [Tugas sistem](#)

Memutus koneksi sesi	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.disconnect</code> Metode Oracle: <code>alter system disconnect session</code>
Mengakhiri sesi	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.kill</code> Metode Oracle: <code>alter system kill session</code>
Membatalkan pernyataan SQL dalam sesi	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.cancel</code> Metode Oracle: <code>alter system cancel sql</code>
Mengaktifkan dan menonaktifkan sesi terbatas	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.restricted_session</code> Metode Oracle: <code>alter system enable restricted session</code>
Menghapus kolam bersama	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.flush_shared_pool</code> Metode Oracle: <code>alter system flush shared_pool</code>
Menghapus cache buffer	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.flush_buffer_cache</code> Metode Oracle: <code>alter system flush buffer_cache</code>
Memberikan hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object</code> Metode Oracle: <code>grant</code>

Mencabut hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.revoke_sys_object</code> Metode Oracle: <code>revoke</code>
Mengelola tampilan RDS_X\$ untuk instans DB Oracle	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.create_sys_x\$_view</code> Metode Oracle: <code>CREATE VIEW</code>
Memberikan hak istimewa kepada pengguna non-master	Metode Amazon RDS: <code>grant</code>
Membuat fungsi kustom untuk memverifikasi kata sandi	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_password_verify.create_verify_function</code> Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_password_verify.create_passthrough_verify_fcfn</code>
Menyiapkan server DNS kustom	—
Mencantumkan peristiwa diagnostik sistem yang diizinkan	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_system_events</code> Metode Oracle: —
Menyetel peristiwa diagnostik sistem	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.set_allowed_system_events</code> Metode Oracle: <code>ALTER SYSTEM SET EVENTS 'set_event_clause'</code>

[Mencantumkan peristiwa diagnostik sistem yang ditetapkan](#)

Metode Amazon RDS: `rdsadmin.rdsadmin_util.list
_set_system_events`

Metode Oracle: `ALTER SESSION SET EVENTS 'IMMEDIATE
EVENTDUMP(SYSTEM)'`

[Membatalkan pengaturan peristiwa diagnostik sistem](#)

Metode Amazon RDS: `rdsadmin.rdsadmin_util.unse
t_system_event`

Metode Oracle: `ALTER SYSTEM SET EVENTS 'unset_ev
ent_clause'`

- [Tugas basis data](#)

[Mengubah nama global basis data](#)

Metode Amazon RDS: `rdsadmin.rdsadmin_util.rena
me_global_name`

Metode Oracle: `alter database rename`

[Membuat dan mengukur ruang meja di RDS untuk Oracle](#)

Metode Amazon RDS: `create tablespace`

Metode Oracle: `alter database`

[Mengatur tablespace default di RDS untuk Oracle](#)

Metode Amazon RDS: `rdsadmin.rdsadmin_util.alte
r_default_tablespace`

Metode Oracle: `alter database default tablespace`

[Mengatur tablespace sementara default di RDS untuk Oracle](#)

Metode Amazon RDS: `rdsadmin.rdsadmin_util.alte
r_default_temp_tablespace`

Metode Oracle: `alter database default temporary
tablespace`

<u>Membuat tablespace sementara di penyimpanan instans</u>	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.create_inst_store_tmp_tbspace</code> Metode Oracle: <code>create temporary tablespace</code>
<u>Mengecek database</u>	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.checkpoint</code> Metode Oracle: <code>alter system checkpoint</code>
<u>Mengatur pemulihan terdistribusi</u>	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.enable_distr_recovery</code> Metode Oracle: <code>alter system enable distributed recovery</code>
<u>Mengatur zona waktu basis data</u>	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.alter_db_time_zone</code> Metode Oracle: <code>alter database set time_zone</code>
<u>Bekerja dengan tabel eksternal di RDS untuk Oracle</u>	—
<u>Membuat laporan performa dengan Automatic Workload Repository (AWR)</u>	Metode Amazon RDS: Prosedur <code>rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util</code> Metode Oracle: Paket <code>dbms_workload_repository</code>
<u>Menyesuaikan tautan basis data untuk penggunaan instans DB di VPC</u>	—
<u>Mengatur edisi default untuk instans DB</u>	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_edition</code> Metode Oracle: <code>alter database default edition</code>

Mengaktifkan audit untuk tabel SYS.AUD\$	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_master_util.audit_all_sys_aud_table</code> Metode Oracle: <code>audit</code>
Menonaktifkan pengauditan untuk tabel SYS.AUD\$	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_master_util.noaudit_all_sys_aud_table</code> Metode Oracle: <code>noaudit</code>
Membersihkan pembuatan indeks online yang terganggu	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.online_index_clean</code> Metode Oracle: <code>dbms_repair.online_index_clean</code>
Melewatkan blok yang rusak	Metode Amazon RDS: Beberapa prosedur <code>rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair</code> Metode Oracle: Paket <code>dbms_repair</code>
Mengubah ukuran ruang tabel, file data, dan tempfile di RDS untuk Oracle	Metode Amazon RDS: Prosedur <code>rdsadmin.rdsadmin_util.resize_temp_tablespace</code> , <code>rdsadmin.rdsadmin_util.resize_tempfile</code> , atau <code>rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_tempfile</code> Prosedur <code>rdsadmin.rdsadmin_util.resize_datafile</code> atau <code>rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_datafile</code> Metode Oracle: —
Membersihkan keranjang sampah	Metode Amazon RDS: <code>EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.purge_dba_recyclebin</code> Metode Oracle: <code>purge dba_recyclebin</code>

[Mengatur nilai default yang ditampilkan untuk redaksi penuh](#)

Metode Amazon RDS: EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.dbms_redact_upd_full_rdct_val

Metode Oracle: exec dbms_redact.UPDATE_FULL_RED ACTION_VALUES

- [Tugas log](#)

[Mengatur pencatatan log paksa](#)

Metode Amazon RDS:
rdsadmin.rdsadmin_util.force_logging

Metode Oracle: alter database force logging

[Mengatur pencatatan log tambahan](#)

Metode Amazon RDS:
rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging

Metode Oracle: alter database add supplemental log

[Mengganti file log online](#)

Metode Amazon RDS:
rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile

Metode Oracle: alter system switch logfile

[Menambahkan log pengulangan online](#)

Metode Amazon RDS:
rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile

Menghapus log pengulangan online	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile</code>
Mengubah ukuran log pengulangan online	—
Mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration</code>
Mengunduh log pengulangan yang diarsipkan dari Amazon S3	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download.download_log_with_seqnum</code> Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download.download_logs_in_seqnum_range</code>
Mengakses log pengulangan online dan yang diarsipkan	Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archive_log_dir</code> Metode Amazon RDS: <code>rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_online_log_dir</code>

- [Tugas RMAN](#)

Memvalidasi file database dalam RDS untuk Oracle	Metode Amazon RDS: rdsadmin_rman_util . <i>procedure</i> Metode Oracle: RMAN VALIDATE
Mengaktifkan dan menonaktifkan pelacakan perubahan blok	Metode Amazon RDS: rdsadmin_rman_util . <i>procedure</i> Metode Oracle: ALTER DATABASE
Memeriksa ulang log pengulangan yang diarsipkan	Metode Amazon RDS: rdsadmin_rman_util .crosscheck_archivelog Metode Oracle: RMAN BACKUP
Mencadangkan file log redo yang diarsipkan	Metode Amazon RDS: rdsadmin_rman_util . <i>procedure</i> Metode Oracle: RMAN BACKUP
Melakukan pencadangan basis data penuh	Metode Amazon RDS: rdsadmin_rman_util .backup_database_full Metode Oracle: RMAN BACKUP

Melakukan pencadangan basis data inkremental

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin_rman_util`
`.backup_database_i`
`ncremental`

Metode Oracle: RMAN
 BACKUP

Mencadangkan ruang tabel

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin_rman_util`
`.backup_database_t`
`ablespace`

Metode Oracle: RMAN
 BACKUP

- Tugas Scheduler Oracle

Memodifikasi pekerjaan DBMS_SCHEDULER

Metode Amazon RDS:
`dbms_scheduler.set`
`_attribute`

Metode Oracle: `dbms_sche`
`duler.set_attribute`

Memodifikasi AutoTask jendela pemeliharaan

Metode Amazon RDS:
`dbms_scheduler.set`
`_attribute`

Metode Oracle: `dbms_sche`
`duler.set_attribute`

Mengatur zona waktu untuk pekerjaan Oracle Scheduler

Metode Amazon RDS:
`dbms_scheduler.set
_scheduler_attri
bute`

Metode Oracle: `dbms_sche
duler.set_sche
duler_attribute`

Menonaktifkan pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki oleh SYS

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
dbms_scheduler.dis
able`

Metode Oracle: `dbms_sche
duler.disable`

Mengaktifkan pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki oleh SYS

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
dbms_scheduler.ena
ble`

Metode Oracle: `dbms_sche
duler.enable`

Memodifikasi interval pengulangan Oracle Scheduler untuk pekerjaan tipe CALENDAR

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
dbms_scheduler.set
_attribute`

Metode Oracle: `dbms_sche
duler.set_attribute`

Memodifikasi interval pengulangan Oracle Scheduler untuk pekerjaan tipe NAMED

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
 dbms_scheduler.set
 _attribute`

Metode Oracle: `dbms_sche
 duler.set_attribute`

Menonaktifkan autocommit untuk pembuatan pekerjaan Oracle Scheduler

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
 dbms_scheduler.set
 _no_commit_flag`

Metode Oracle: `dbms_isch
 ed.set_no_commit_f
 lag`

- Mendiagnosis masalah

Daftar insiden

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
 adrci_util.list_ad
 rci_incidents`

Metode Oracle: Perintah
`ADRCI show incident`

Mencantumkan masalah

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
 adrci_util.list_ad
 rci_problem`

Metode Oracle: Perintah
`ADRCI show problem`

Membuat paket insiden

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_`
`adrci_util.create_`
`adrci_package`

Metode Oracle: Perintah
`ADRCI ips create`
`package`

Menampilkan file jejak

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_`
`adrci_util.show_ad`
`rci_tracefile`

Metode Oracle: Perintah
`ADRCI show tracefile`

- Tugas lainnya

Membuat dan menghapus direktori di ruang penyimpanan data utama

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_`
`util.create_direct`
`ory`

Metode Oracle: `CREATE`
`DIRECTORY`

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_`
`util.drop_directory`

Metode Oracle: `DROP`
`DIRECTORY`

<u>Membuat daftar file di direktori instans DB</u>	Metode Amazon RDS: rdsadmin.rds_file_util.listdir Metode Oracle: —
<u>Membaca file di direktori instans DB</u>	Metode Amazon RDS: rdsadmin.rds_file_util.read_text_file Metode Oracle: —
<u>Mengakses file Opatch</u>	Metode Amazon RDS: rdsadmin.rds_file_util.read_text_file atau rdsadmin.tracefile_listing Metode Oracle: opatch
<u>Mengatur parameter untuk tugas penasihat</u>	Metode Amazon RDS: rdsadmin.rdsadmin_util.advisor_task_set_parameter Metode Oracle: Berbagai prosedur paket disimpan
<u>Menonaktifkan AUTO_STATS_ADVISOR_TASK</u>	Metode Amazon RDS: rdsadmin.rdsadmin_util.advisor_task_drop Metode Oracle: —

[Mengaktifkan kembali AUTO_STATS_ADVISOR_TASK](#)

Metode Amazon RDS:
`rdsadmin.rdsadmin_
util.dbms_stats_in
it`

Metode Oracle: —

Anda juga dapat menggunakan prosedur Amazon RDS untuk integrasi Amazon S3 dengan Oracle dan untuk menjalankan tugas basis data OEM Management Agent. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi Amazon S3](#) dan [Melakukan tugas basis data dengan Management Agent](#).

Melakukan tugas sistem umum untuk instans DB Oracle

Setelah itu, Anda dapat menemukan cara melakukan tugas DBA umum tertentu yang terkait dengan sistem di instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB, dan membatasi akses ke sejumlah prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa tingkat lanjut.

Topik

- [Memutus koneksi sesi](#)
- [Mengakhiri sesi](#)
- [Membatalkan pernyataan SQL dalam sesi](#)
- [Mengaktifkan dan menonaktifkan sesi terbatas](#)
- [Menghapus kolom bersama](#)
- [Memberikan hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS](#)
- [Mencabut hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS](#)
- [Mengelola tampilan RDS_X\\$ untuk instans DB Oracle](#)
- [Memberikan hak istimewa kepada pengguna non-master](#)
- [Membuat fungsi kustom untuk memverifikasi kata sandi](#)
- [Menyiapkan server DNS kustom](#)
- [Mengatur dan membatalkan pengaturan peristiwa diagnostik sistem](#)

Memutus koneksi sesi

Untuk memutus koneksi sesi saat ini dengan mengakhiri proses server khusus, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.disconnect` Amazon RDS. Prosedur `disconnect` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>sid</code>	number	—	Ya	Pengidentifikasi sesi.
<code>serial</code>	number	—	Ya	Nomor seri sesi.
<code>method</code>	varchar	'IMMEDIATE' E'	Tidak	Nilai yang valid adalah 'IMMEDIATE' atau 'POST_TRANSACTION' .

Berikut ini adalah contoh cara memutus koneksi sesi.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_util.disconnect(
    sid    => sid,
    serial => serial_number);
end;
/
```

Untuk mendapatkan pengidentifikasi sesi dan nomor sesi, buka tampilan `V$SESSION`. Contoh berikut mendapatkan semua sesi untuk pengguna `AWSUSER`.

```
SELECT SID, SERIAL#, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME = 'AWSUSER';
```

Basis data harus terbuka untuk menggunakan metode ini. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memutuskan koneksi sesi, lihat [ALTER SYSTEM](#) di dokumentasi Oracle.

Mengakhiri sesi

Untuk mengakhiri sesi, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.kill` Amazon RDS. Prosedur `kill` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
sid	number	—	Ya	Pengidentifikasi sesi.
serial	number	—	Ya	Nomor seri sesi.
method	varchar	null	Tidak	Nilai yang valid adalah 'IMMEDIATE' atau 'PROCESS'. Jika Anda menentukan IMMEDIATE, efeknya akan sama seperti menjalankan pernyataan berikut: <pre>ALTER SYSTEM KILL SESSION 'sid,serial#' IMMEDIATE</pre> Jika Anda menentukan PROCESS, Anda akan mengakhiri proses yang terkait dengan sesi. Hanya tentukan PROCESS jika mengakhiri sesi menggunakan IMMEDIATE tidak berhasil.

Untuk mendapatkan pengidentifikasi sesi dan nomor seri sesi, buat kueri tampilan V\$SESSION. Contoh berikut mendapatkan semua sesi untuk pengguna **AWSUSER**.

```
SELECT SID, SERIAL#, STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME = 'AWSUSER';
```

Berikut ini adalah contoh cara mengakhiri sesi.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_util.kill(
```



```
sid    => sid,  
serial => serial_number,  
method => 'IMMEDIATE');  
  
END;  
/
```

Contoh berikut akan mengakhiri proses yang terkait dengan sesi.

```
BEGIN  
  rdsadmin.rdsadmin_util.kill(  
    sid    => sid,  
    serial => serial_number,  
    method => 'PROCESS');  
  
END;  
/
```

Membatalkan pernyataan SQL dalam sesi

Untuk membatalkan pernyataan SQL dalam sesi, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.cancel` Amazon RDS.

Note

Prosedur ini mendukung Oracle Database 19c (19.0.0) dan semua versi utama dan minor yang lebih tinggi dari RDS for Oracle.

Prosedur `cancel` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>sid</code>	number	—	Ya	Pengidentifikasi sesi.
<code>serial</code>	number	—	Ya	Nomor seri sesi.
<code>sql_id</code>	varchar2	null	Tidak	Pengidentifikasi SQL dari pernyataan SQL.

Contoh berikut membatalkan pernyataan SQL dalam sesi.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_util.cancel(
    sid      => sid,
    serial   => serial_number,
    sql_id   => sql_id);
end;
/
```

Untuk mendapatkan pengidentifikasi sesi, nomor seri sesi, dan pengidentifikasi SQL dari pernyataan SQL, buat kueri tampilan V\$SESSION. Contoh berikut mendapatkan semua sesi untuk pengidentifikasi SQL untuk pengguna AWSUSER.

```
select SID, SERIAL#, SQL_ID, STATUS from V$SESSION where USERNAME = 'AWSUSER';
```

Mengaktifkan dan menonaktifkan sesi terbatas

Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sesi terbatas, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.restricted_session` Amazon RDS. Prosedur `restricted_session` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Ya	Deskripsi
<code>p_enable</code>	boolean	true	Tidak	Tetapkan ke true untuk memungkinkan sesi terbatas, false untuk menonaktifkan sesi terbatas.

Contoh berikut menunjukkan cara mengaktifkan dan menonaktifkan sesi terbatas.

```
/* Verify that the database is currently unrestricted. */

SELECT LOGINS FROM V$INSTANCE;

LOGINS
-----
ALLOWED
```

```
/* Enable restricted sessions */

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.restricted_session(p_enable => true);

/* Verify that the database is now restricted. */

SELECT LOGINS FROM V$INSTANCE;

LOGINS
-----
RESTRICTED

/* Disable restricted sessions */

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.restricted_session(p_enable => false);

/* Verify that the database is now unrestricted again. */

SELECT LOGINS FROM V$INSTANCE;

LOGINS
-----
ALLOWED
```

Menghapus kolom bersama

Untuk menghapus kolom bersama, terapkan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.flush_shared_pool` Amazon RDS. Prosedur `flush_shared_pool` tidak memiliki parameter.

Contoh berikut menghapus kolom bersama.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.flush_shared_pool;
```

Menghapus cache buffer

Untuk menghapus cache buffer, terapkan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.flush_buffer_cache` Amazon RDS. Prosedur `flush_buffer_cache` tidak memiliki parameter.

Contoh berikut akan menghapus cache buffer.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.flush_buffer_cache;
```

Menghapus cache flash smart flash basis data

Untuk menghapus cache smart flash basis data, terapkan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.flush_flash_cache` Amazon RDS. Prosedur `flush_flash_cache` tidak memiliki parameter. Contoh berikut akan menghapus cache smart flash basis data.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.flush_flash_cache;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan cache smart flash basis data dengan RDS for Oracle, lihat [Menyimpan data sementara di penyimpanan instans RDS for Oracle](#).

Memberikan hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS

Biasanya Anda mentransfer hak istimewa dengan menggunakan peran, yang dapat berisi banyak objek. Untuk memberikan hak istimewa kepada satu objek, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object` Amazon RDS. Prosedur ini memberikan hanya hak istimewa yang telah diberikan kepada pengguna master melalui peran atau pemberian langsung.

Prosedur `grant_sys_object` memiliki parameter berikut.

 Important

Untuk semua nilai parameter, gunakan huruf besar kecuali jika Anda membuat pengguna dengan pengidentifikasi yang peka huruf besar. Misalnya, jika Anda menjalankan `CREATE USER myuser` atau `CREATE USER MYUSER`, kamus data menyimpan `MYUSER`. Namun, jika Anda menggunakan tanda kutip ganda di `CREATE USER "MyUser"`, kamus data menyimpan `MyUser`.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_obj_name</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama objek untuk menerima pemberian hak

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				istimewa. Objek dapat berupa direktori, fungsi, paket, prosedur, urutan, tabel, atau tampilan. Nama objek harus dieja persis seperti yang muncul di DBA_OBJECTS. Sebagian besar objek sistem didefinisikan dalam huruf besar, jadi kami menyarankan Anda untuk mencobanya terlebih dahulu.
p_grantee	varchar2	—	Ya	Nama objek untuk menerima pemberian hak istimewa. Objek dapat berupa skema atau peran.
p_privilege	varchar2	null	Ya	—
p_grant_option	boolean	false	Tidak	Tetapkan ke true untuk menggunakan opsi pemberian.

Contoh berikut memberikan hak istimewa tertentu pada objek yang diberi nama V_\$SESSION ke pengguna bernama USER1.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object(
    p_obj_name => 'V_$SESSION',
    p_grantee  => 'USER1',
    p_privilege => 'SELECT');
end;
/
```

Contoh berikut memberikan hak istimewa tertentu pada objek yang diberi nama `V_$SESSION` ke pengguna bernama `USER1` dengan opsi pemberian.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object(
    p_obj_name      => 'V_$SESSION',
    p_grantee       => 'USER1',
    p_privilege     => 'SELECT',
    p_grant_option  => true);
end;
/
```

Agar dapat memberikan hak istimewa kepada suatu objek, akun Anda harus memiliki hak istimewa yang diberikan kepadanya secara langsung dengan opsi pemberian, atau melalui peran yang diberikan menggunakan `with admin option`. Dalam kasus yang paling umum, Anda mungkin ingin memberikan `SELECT` pada tampilan DBA yang telah diberikan kepada peran `SELECT_CATALOG_ROLE`. Jika peran tersebut belum diberikan secara langsung kepada pengguna Anda menggunakan `with admin option`, Anda tidak dapat mentransfer hak istimewa tersebut. Jika Anda memiliki hak istimewa DBA, Anda dapat memberikan peran tersebut secara langsung ke pengguna lain.

Contoh berikut memberikan `SELECT_CATALOG_ROLE` dan `EXECUTE_CATALOG_ROLE` kepada `USER1`. Sejak `with admin option` digunakan, `USER1` sekarang dapat memberikan akses ke objek `SYS` yang telah diberikan kepada `SELECT_CATALOG_ROLE`.

```
GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO USER1 WITH ADMIN OPTION;
GRANT EXECUTE_CATALOG_ROLE to USER1 WITH ADMIN OPTION;
```

Objek yang telah diberikan kepada `PUBLIC` tidak perlu diberikan ulang. Jika Anda menggunakan prosedur `grant_sys_object` untuk memberikan ulang akses, pemanggilan prosedur berhasil.

Mencabut hak istimewa `SELECT` atau `EXECUTE` pada objek `SYS`

Untuk mencabut hak pada satu objek, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.revoke_sys_object` Amazon RDS. Prosedur ini membatalkan hanya hak istimewa yang telah diberikan kepada pengguna master melalui peran atau pemberian langsung.

Prosedur `revoke_sys_object` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_obj_name	varchar2	—	Ya	Nama objek yang akan dicabut hak istimewa ya. Objek dapat berupa direktori, fungsi, paket, prosedur, urutan, tabel, atau tampilan. Nama objek harus dieja persis seperti yang muncul di DBA_OBJECTS . Sebagian besar objek sistem didefinisikan dalam huruf besar, jadi kami menyarankan Anda untuk mencobanya terlebih dahulu.
p_revokee	varchar2	—	Ya	Nama objek yang akan dicabut hak istimewa ya. Objek dapat berupa skema atau peran.
p_privilege	varchar2	null	Ya	—

Contoh berikut mencabut hak istimewa tertentu pada objek yang diberi nama V_\$SESSION ke pengguna bernama USER1.

```

begin
  rdsadmin.rdsadmin_util.revoke_sys_object(
    p_obj_name => 'V_$SESSION',
    p_revokee  => 'USER1',
    p_privilege => 'SELECT');
end;
/

```

Mengelola tampilan RDS_X\$ untuk instans DB Oracle

Anda mungkin perlu mengakses tabel tetap SYS.X\$, yang hanya dapat diakses oleh SYS. Untuk membuat tampilan SYS.RDS_X\$ pada tabel X\$ yang memenuhi syarat, gunakan prosedur dalam paket `rdsadmin.rdsadmin_util`. Pengguna master Anda secara otomatis diberikan hak istimewa `SELECT ... WITH GRANT OPTION` pada tampilan RDS_X\$.

`rdsadmin.rdsadmin_util`Prosedur tersedia dalam kasus-kasus berikut:

- Instans DB yang ada yang belum pernah ditingkatkan dan menggunakan rilis berikut:
 - 21.0.0.0.ru-2023-10.rur-2023-10.r1dan rilis 21c yang lebih tinggi
 - 19.0.0.0.ru-2023-10.rur-2023-10.r1dan rilis 19c yang lebih tinggi
- Instans DB baru apa pun yang Anda buat
- Instans DB yang ada yang telah Anda tingkatkan

Important

Secara internal, paket `rdsadmin.rdsadmin_util` membuat tampilan pada tabel X\$. Tabel X\$ adalah objek sistem internal yang tidak dijelaskan dalam dokumentasi Oracle Database. Sebaiknya uji tampilan spesifik dalam basis data non-produksi dan hanya membuat tampilan di basis data produksi Anda berdasarkan panduan Dukungan Oracle.

Mencantumkan tabel tetap X\$ yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam tampilan RDS_X\$

Untuk mencantumkan tabel X\$ yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam tampilan RDS_X\$, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_sys_x$_views` RDS. Prosedur ini tidak menerima parameter. Pernyataan berikut mencantumkan semua tabel X\$ yang memenuhi syarat (sampel output disertakan).

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_sys_x$_views);

'X$BH'
'X$K2GTE'
'X$KCBWBPD'
'X$KCBWDS'
'X$KGLLK'
'X$KGLOBAL'
```



```
'X$KGLPN'
'X$KSLHOT'
'X$KSMSP'
'X$KSPPCV'
'X$KSPPI'
'X$KSPPSV'
'X$KSQEQ'
'X$KSQRS'
'X$KTUXE'
'X$KQRFP'
```

Daftar tabel X\$ yang memenuhi syarat dapat berubah seiring waktu. Untuk memastikan bahwa daftar tabel tetap X\$ yang memenuhi syarat Anda selalu terbaru, jalankan kembali `list_allowed_sys_x$_views` secara berkala.

Membuat tampilan SYS.RDS_X\$

Untuk membuat tampilan RDS_X\$ pada tabel X\$ yang memenuhi syarat, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.create_sys_x$_view` RDS. Anda hanya dapat membuat tampilan untuk tabel yang tercantum dalam output `rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_sys_x$_views`. Prosedur `create_sys_x$_view` menerima parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_x\$_tbl</code>	<code>varchar2</code>	Null	Ya	Nama tabel X\$ yang valid. Nilai harus menjadi salah satu tabel X\$ yang dilaporkan oleh <code>list_allowed_sys_x\$_views</code> .
<code>p_force_creation</code>	Boolean	FALSE	Tidak	Nilai yang menunjukkan apakah akan memaksa pembuatan tampilan RDS_X\$ yang sudah ada untuk tabel X\$. Secara default, RDS tidak akan membuat tampilan jika sudah ada. Untuk

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				memaksa pembuatan, tetapkan parameter ini ke TRUE.

Contoh berikut membuat tampilan SYS.RDS_X\$KGLOBAL di tabel X\$KGLOBAL. Format untuk nama tampilan adalah RDS_ *X\$tablename*.

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.create_sys_x$_view('X$KGLOBAL');

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Kueri kamus data berikut mencantumkan tampilan SYS.RDS_X\$KGLOBAL dan menunjukkan statusnya. Pengguna master Anda secara otomatis diberikan hak istimewa SELECT ... WITH GRANT OPTION pada tampilan ini.

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> COL OWNER FORMAT A30
SQL> COL OBJECT_NAME FORMAT A30
SQL> COL STATUS FORMAT A30
SQL> SET LINESIZE 200
SQL> SELECT OWNER, OBJECT_NAME, STATUS
FROM DBA_OBJECTS
WHERE OWNER = 'SYS' AND OBJECT_NAME = 'RDS_X$KGLOBAL';
```

OWNER	OBJECT_NAME	STATUS
-----	-----	
SYS	RDS_X\$KGLOBAL	VALID

Important

Tabel X\$ tidak dijamin untuk tetap sama sebelum dan sesudah pemutakhiran. RDS for Oracle menghapus dan membuat ulang tampilan RDS_X\$ pada tabel X\$ selama pemutakhiran mesin. Kemudian, hak istimewa SELECT ... WITH GRANT OPTION diberikan kepada

pengguna master. Setelah pemutakhiran, berikan hak istimewa kepada pengguna basis data sesuai kebutuhan pada tampilan RDS_X\$ yang sesuai.

Mencantumkan tampilan SYS.RDS_X\$

Untuk mencantumkan tampilan RDS_X\$ yang ada, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.list_created_sys_x$_views` RDS. Prosedur hanya mencantumkan tampilan yang dibuat oleh prosedur `create_sys_x$_view`. Contoh berikut mencantumkan tabel X\$ yang memiliki tampilan RDS_X\$ yang sesuai (sampel output disertakan).

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> COL XD_TBL_NAME FORMAT A30
SQL> COL STATUS FORMAT A30
SQL> SET LINESIZE 200
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rdsadmin_util.list_created_sys_x$_views);
```

XD_TBL_NAME	STATUS
-----	-----
X\$BH	VALID
X\$K2GTE	VALID
X\$KCBWBD	VALID

3 rows selected.

Menghapus tampilan RDS_X\$

Untuk menghapus tampilan SYS.RDS_X\$, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.drop_sys_x$_view` RDS. Anda hanya dapat menghapus tampilan yang tercantum dalam output `rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_sys_x$_views`. Prosedur `drop_sys_x$_view` menerima parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_x\$_tbl</code>	<code>varchar2</code>	Null	Ya	Nama tabel tetap X\$ yang valid. Nilai harus menjadi salah satu tabel tetap X\$ yang dilaporkan oleh

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				list_created_sys_x \$_views .

Contoh berikut menghapus tampilan RDS_X\$KGLOBAL, yang dibuat di tabel X\$KGLOBAL.

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_sys_x$_view('X$KGLOBAL');

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa tampilan SYS.RDS_X\$KGLOBAL telah dihapus (sampel output disertakan).

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> COL OWNER FORMAT A30
SQL> COL OBJECT_NAME FORMAT A30
SQL> COL STATUS FORMAT A30
SQL> SET LINESIZE 200
SQL> SELECT OWNER, OBJECT_NAME, STATUS
FROM DBA_OBJECTS
WHERE OWNER = 'SYS' AND OBJECT_NAME = 'RDS_X$KGLOBAL';

no rows selected
```

Memberikan hak istimewa kepada pengguna non-master

Anda dapat memberikan hak istimewa pilihan untuk banyak objek dalam skema SYS dengan menggunakan peran SELECT_CATALOG_ROLE. Peran SELECT_CATALOG_ROLE memberi pengguna hak istimewa SELECT pada tampilan kamus data. Contoh berikut memberikan peran SELECT_CATALOG_ROLE kepada pengguna dengan nama user1.

```
GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO user1;
```

Anda dapat memberikan hak istimewa EXECUTE untuk banyak objek dalam skema SYS menggunakan peran EXECUTE_CATALOG_ROLE. Peran EXECUTE_CATALOG_ROLE memberi pengguna hak istimewa EXECUTE untuk paket dan prosedur dalam kamus data. Contoh berikut memberikan peran EXECUTE_CATALOG_ROLE kepada pengguna dengan nama user1.

```
GRANT EXECUTE_CATALOG_ROLE TO user1;
```

Contoh berikut mendapatkan izin yang peran SELECT_CATALOG_ROLE dan EXECUTE_CATALOG_ROLE izinkan.

```
SELECT *  
  FROM ROLE_TAB_PRIVS  
 WHERE ROLE IN ( 'SELECT_CATALOG_ROLE', 'EXECUTE_CATALOG_ROLE' )  
ORDER BY ROLE, TABLE_NAME ASC;
```

Contoh berikut membuat pengguna non-master bernama *user1*, memberikan hak istimewa CREATE SESSION, dan memberikan hak istimewa SELECT pada basis data yang diberi nama *sh.sales*.

```
CREATE USER user1 IDENTIFIED BY PASSWORD;  
GRANT CREATE SESSION TO user1;  
GRANT SELECT ON sh.sales TO user1;
```

Membuat fungsi kustom untuk memverifikasi kata sandi

Anda dapat membuat fungsi verifikasi kata sandi kustom dengan cara berikut:

- Untuk menggunakan logika verifikasi standar dan untuk menyimpan fungsi Anda di skema SYS, gunakan prosedur `create_verify_function`.
- Untuk menggunakan logika verifikasi kustom atau untuk menghindari menyimpan fungsi Anda dalam skema SYS, gunakan prosedur `create_passthrough_verify_fcn`.

Prosedur `create_verify_function`

Anda dapat membuat fungsi kustom untuk memverifikasi kata sandi dengan menerapkan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_password_verify.create_verify_function` Amazon RDS. `create_verify_function` Prosedur ini didukung untuk semua versi RDS untuk Oracle.

Prosedur `create_verify_function` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_verify_function_name</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama untuk fungsi kustom Anda. Fungsi

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				ini dibuat untuk Anda dalam skema SYS. Anda menetapkan fungsi ini ke profil pengguna.
p_min_length	number	8	Tidak	Jumlah karakter minimum wajib diisi.
p_max_length	number	256	Tidak	Jumlah maksimum karakter diperbolehkan.
p_min_letters	number	1	Tidak	Jumlah huruf minimum wajib diisi.
p_min_uppercase	number	0	Tidak	Jumlah huruf besar minimum wajib diisi.
p_min_lowercase	number	0	Tidak	Jumlah huruf kecil minimum wajib diisi.
p_min_digits	number	1	Tidak	Jumlah digit minimum wajib diisi.
p_min_special	number	0	Tidak	Jumlah karakter khusus minimum wajib diisi.
p_min_different_characters	number	3	Tidak	Jumlah minimum karakter berbeda wajib diisi antara kata sandi lama dan baru.
p_disallow_username	boolean	true	Tidak	Tetapkan ke true untuk tidak mengizinkan nama pengguna dalam kata sandi.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_disallow_reverse</code>	boolean	true	Tidak	Tetapkan ke true untuk tidak mengizinkan pembalikan nama pengguna dalam kata sandi.
<code>p_disallow_db_name</code>	boolean	true	Tidak	Tetapkan ke true agar tidak mengizinkan nama basis data atau server ke dalam kata sandi.
<code>p_disallow_simple_strings</code>	boolean	true	Tidak	Tetapkan ke true untuk tidak mengizinkan string simpel ke dalam kata sandi.
<code>p_disallow_whitespace</code>	boolean	false	Tidak	Tetapkan ke true untuk tidak mengizinkan karakter dengan spasi dalam kata sandi.
<code>p_disallow_at_sign</code>	boolean	false	Tidak	Tetapkan ke true untuk tidak mengizinkan karakter @ dalam kata sandi.

Anda dapat membuat beberapa fungsi verifikasi kata sandi.

Ada pembatasan pada nama fungsi kustom Anda. Fungsi kustom Anda tidak dapat memiliki nama yang sama dengan objek sistem yang sudah ada. Panjang nama tidak boleh lebih dari 30 karakter. Selain itu, nama harus menyertakan salah satu dari string berikut: PASSWORD, VERIFY, COMPLEXITY, ENFORCE, atau STRENGTH.

Contoh berikut membuat fungsi dengan nama CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION. Fungsi tersebut mengharuskan agar kata sandi memiliki setidaknya 12 karakter, 2 karakter huruf besar, 1 digit, dan 1 karakter khusus, dan kata sandi tidak boleh berisi karakter @.

```

begin
  rdsadmin.rdsadmin_password_verify.create_verify_function(
    p_verify_function_name => 'CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION',
    p_min_length           => 12,
    p_min_uppercase        => 2,
    p_min_digits           => 1,
    p_min_special          => 1,
    p_disallow_at_sign     => true);
end;
/

```

Untuk melihat teks fungsi verifikasi Anda, kueri DBA_SOURCE. Contoh berikut mendapatkan teks fungsi kata sandi kustom bernama CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION.

```

COL TEXT FORMAT a150

SELECT TEXT
  FROM DBA_SOURCE
 WHERE OWNER = 'SYS'
    AND NAME = 'CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION'
 ORDER BY LINE;

```

Untuk mengaitkan fungsi verifikasi Anda dengan profil pengguna, gunakan ALTER PROFILE. Contoh berikut mengaitkan PL/SQL fungsi verifikasi bernama CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION dengan profil DEFAULT pengguna. PASSWORD_VERIFY_FUNCTION adalah nama sumber daya profil Oracle.

```

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION;

```

Untuk melihat profil pengguna mana yang terkait dengan fungsi verifikasi mana, kueri DBA_PROFILES. Contoh berikut mendapatkan profil yang terkait dengan fungsi verifikasi kustom bernama CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION.

```

SELECT * FROM DBA_PROFILES WHERE RESOURCE_NAME = 'PASSWORD_VERIFY_FUNCTION' AND LIMIT =
 'CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION';

```

PROFILE	RESOURCE_NAME	RESOURCE	LIMIT
-----	-----	-----	

DEFAULT	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	PASSWORD
CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION		

Contoh berikut mendapatkan semua profil dan fungsi verifikasi kata sandi yang terkait dengan profil.

```
SELECT * FROM DBA_PROFILES WHERE RESOURCE_NAME = 'PASSWORD_VERIFY_FUNCTION';
```

PROFILE	RESOURCE_NAME	RESOURCE	LIMIT
DEFAULT	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	PASSWORD	
CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION			
RDSADMIN	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	PASSWORD	NULL

Prosedur create_passthrough_verify_fcn

create_passthrough_verify_fcn Prosedur ini didukung untuk semua versi RDS untuk Oracle.

Anda dapat membuat fungsi kustom untuk memverifikasi kata sandi dengan menerapkan prosedur rdsadmin.rdsadmin_password_verify.create_passthrough_verify_fcn Amazon RDS. Prosedur create_passthrough_verify_fcn memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_verify_function_name	varchar2	—	Ya	Nama untuk fungsi verifikasi kustom Anda. Ini adalah fungsi pembungkus yang dibuat untuk Anda dalam skema SYS, dan tidak berisi logika verifikasi apa pun. Anda menetapkan fungsi ini ke profil pengguna.
p_target_owner	varchar2	—	Ya	Pemilik skema untuk fungsi verifikasi kustom Anda.
p_target_function_name	varchar2	—	Ya	Nama fungsi kustom Anda saat ini yang berisi

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				logika verifikasi. Fungsi kustom Anda harus menampilkan boolean. Fungsi Anda harus menampilkan true jika kata sandi valid dan false jika kata sandi tidak valid.

Contoh berikut membuat fungsi verifikasi kata sandi yang menggunakan logika dari fungsi yang disebut `PASSWORD_LOGIC_EXTRA_STRONG`.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_password_verify.create_passthrough_verify_fcn(
    p_verify_function_name => 'CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION',
    p_target_owner          => 'TEST_USER',
    p_target_function_name => 'PASSWORD_LOGIC_EXTRA_STRONG');
end;
/
```

Untuk mengaitkan fungsi verifikasi dengan profil pengguna, gunakan `alter profile`. Contoh berikut mengaitkan fungsi verifikasi dengan profil pengguna `DEFAULT`.

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION CUSTOM_PASSWORD_FUNCTION;
```

Menyiapkan server DNS kustom

Amazon RDS mendukung akses jaringan keluar di instans DB Anda yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang akses jaringan keluar, termasuk prasyarat, lihat [Mengonfigurasi akses UTL_HTTP menggunakan sertifikat dan dompet Oracle](#).

Amazon RDS Oracle memungkinkan resolusi Layanan Nama Domain (DNS) dari server DNS kustom yang dimiliki oleh pelanggan. Anda hanya dapat menyelesaikan nama domain yang benar-benar memenuhi syarat dari instans DB Amazon RDS Anda melalui server DNS kustom.

Setelah Anda mengatur nama server DNS Anda, perlu waktu hingga 30 menit untuk menyebarkan perubahan ke instans DB Anda. Setelah perubahan diterapkan ke instans DB Anda, semua lalu lintas jaringan keluar mengharuskan pencarian DNS mengueri server DNS melalui port 53.

Untuk membuat server DNS kustom untuk instans DB Amazon RDS for Oracle, lakukan hal berikut:

- Dari set opsi DHCP yang terlampir pada cloud privat virtual (VPC) Anda, tetapkan opsi `domain-name-servers` ke alamat IP server nama DNS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set opsi DHCP](#).

 Note

Opsi `domain-name-servers` menerima hingga empat nilai, tetapi instans DB Amazon RDS Anda hanya menggunakan nilai pertama.

- Pastikan bahwa server DNS Anda dapat menyelesaikan semua kueri pencarian, termasuk nama DNS publik, nama DNS privat Amazon EC2, dan nama DNS khusus pelanggan. Jika lalu lintas jaringan keluar memuat setiap pencarian DNS yang tidak dapat ditangani server DNS Anda, server DNS Anda harus dikonfigurasi oleh penyedia DNS hulu yang sesuai.
- Konfigurasi server DNS Anda untuk menghasilkan respons Protokol Datagram Pengguna (UDP) sebesar 512 byte atau kurang.
- Konfigurasi server DNS Anda untuk menghasilkan respons Protokol Kontrol Transmisi (TCP) sebesar 1024 byte atau kurang.
- Konfigurasi server DNS Anda untuk mengizinkan lalu lintas masuk dari instans DB Amazon RDS Anda melalui port 53. Jika server DNS Anda berada di Amazon VPC, maka VPC harus memiliki grup keamanan yang berisi aturan masuk yang mengizinkan lalu lintas UDP dan TCP di port 53. Jika server DNS Anda tidak berada di dalam VPC Amazon, server harus memiliki daftar izin firewall yang sesuai untuk mengizinkan lalu lintas masuk UDP dan TCP di port 53.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Grup keamanan untuk VPC Anda](#) dan [Menambahkan dan menghapus aturan](#).

- Konfigurasi VPC dari instans DB Amazon RDS agar lalu lintas keluar dapat melalui port 53. VPC Anda harus memiliki grup keamanan yang berisi aturan keluar yang mengizinkan lalu lintas UDP dan TCP di port 53.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Grup keamanan untuk VPC Anda](#) serta [Menambahkan dan menghapus aturan](#).

- Jalur perutean antara instans DB Amazon RDS dan server DNS harus dikonfigurasi dengan benar untuk memungkinkan lalu lintas DNS.
- Jika instans DB Amazon RDS dan server DNS tidak berada dalam VPC yang sama, koneksi peering harus diatur di antara keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang dimaksud peering VPC?](#)

Mengatur dan membatalkan pengaturan peristiwa diagnostik sistem

Untuk mengatur dan membatalkan pengaturan peristiwa diagnostik pada tingkat sesi, Anda dapat menggunakan pernyataan `ALTER SESSION SET EVENTS` Oracle SQL. Namun, untuk menyetel peristiwa di tingkat sistem, Anda tidak dapat menggunakan Oracle SQL. Sebaliknya, gunakan prosedur peristiwa sistem dalam paket `rdsadmin.rdsadmin_util`. Prosedur peristiwa sistem tersedia dalam versi mesin berikut:

- Semua versi Oracle Database 21c
- Versi 19.0.0.ru-2020-10.rur-2020-10.r1 dan Oracle Database 19c yang lebih baru

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi 19.0.0.0.ru-2020-10.rur-2020-10.r1 di Catatan Rilis Amazon RDS](#) for Oracle

Important

Secara internal, paket `rdsadmin.rdsadmin_util` menetapkan peristiwa menggunakan pernyataan `ALTER SYSTEM SET EVENTS`. Pernyataan `ALTER SYSTEM` tidak didokumentasikan di dokumentasi Oracle Database. Beberapa peristiwa diagnostik sistem dapat menghasilkan informasi pelacakan dalam jumlah besar, menyebabkan pertentangan, atau memengaruhi ketersediaan basis data. Sebaiknya uji peristiwa diagnostik tertentu dalam basis data nonproduksi, dan hanya tetapkan peristiwa dalam basis data produksi Anda berdasarkan panduan Dukungan Oracle.

Mencantumkan peristiwa diagnostik sistem yang diizinkan

Untuk mencantumkan peristiwa sistem yang dapat Anda tetapkan, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_system_events` Amazon RDS. Prosedur ini tidak menerima parameter.

Contoh berikut mencantumkan semua peristiwa sistem yang dapat Anda tetapkan.

```
SET SERVEROUTPUT ON
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_system_events;
```

Output sampel berikut mencantumkan nomor peristiwa dan deskripsinya. Gunakan prosedur `set_system_event` Amazon RDS untuk mengatur peristiwa dan `unset_system_event` untuk membatalkan pengaturannya.

```
604   - error occurred at recursive SQL level
942   - table or view does not exist
1401  - inserted value too large for column
1403  - no data found
1410  - invalid ROWID
1422  - exact fetch returns more than requested number of rows
1426  - numeric overflow
1427  - single-row subquery returns more than one row
1476  - divisor is equal to zero
1483  - invalid length for DATE or NUMBER bind variable
1489  - result of string concatenation is too long
1652  - unable to extend temp segment by  in tablespace
1858  - a non-numeric character was found where a numeric was expected
4031  - unable to allocate  bytes of shared memory ("","","","")
6502  - PL/SQL: numeric or value error
10027 - Specify Deadlock Trace Information to be Dumped
10046 - enable SQL statement timing
10053 - CBO Enable optimizer trace
10173 - Dynamic Sampling time-out error
10442 - enable trace of kst for ORA-01555 diagnostics
12008 - error in materialized view refresh path
12012 - error on auto execute of job
12504 - TNS:listener was not given the SERVICE_NAME in CONNECT_DATA
14400 - inserted partition key does not map to any partition
31693 - Table data object  failed to load/unload and is being skipped due to error:
```

Note

Daftar peristiwa sistem yang diizinkan dapat berubah seiring waktu. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki daftar terbaru peristiwa yang memenuhi syarat, gunakan `rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_system_events`.

Menyetel peristiwa diagnostik sistem

Untuk menyetel peristiwa sistem, gunakan prosedur

`rdsadmin.rdsadmin_util.set_system_event` Amazon RDS.

Anda hanya dapat menyetel peristiwa yang tercantum dalam output dari

`rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_system_events`. Prosedur `set_system_event` menerima parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_event</code>	number	—	Ya	Nomor peristiwa sistem. Nilai harus salah satu nomor event yang dilaporkan oleh <code>list_allowed_system_events</code> .
<code>p_level</code>	number	—	Ya	Level peristiwa. Lihat dokumentasi Oracle Database atau Dukungan Oracle untuk deskripsi berbagai nilai level.

Prosedur `set_system_event` membangun dan menjalankan pernyataan wajib `ALTER SYSTEM SET EVENTS` yang sesuai dengan prinsip berikut:

- Tipe peristiwa (context atau errorstack) ditentukan secara otomatis.
- Pernyataan dalam formulir `ALTER SYSTEM SET EVENTS 'event LEVEL event_level'` menetapkan peristiwa konteks. Notasi ini setara dengan `ALTER SYSTEM SET EVENTS 'event TRACE NAME CONTEXT FOREVER, LEVEL event_level'`.
- Pernyataan dalam formulir `ALTER SYSTEM SET EVENTS 'event ERRORSTACK (event_level)'` mengatur peristiwa tumpukan kesalahan. Notasi ini setara dengan `ALTER SYSTEM SET EVENTS 'event TRACE NAME ERRORSTACK LEVEL event_level'`.

Contoh berikut menetapkan peristiwa 942 di level 3, dan peristiwa 10442 di level 10. Contoh output disertakan.

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_system_event(942,3);
Setting system event 942 with: alter system set events '942 errorstack (3)'

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_system_event(10442,10);
Setting system event 10442 with: alter system set events '10442 level 10'

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Mencantumkan peristiwa diagnostik sistem yang ditetapkan

Untuk mencantumkan peristiwa sistem yang sudah ditetapkan saat ini, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.list_set_system_events` Amazon RDS. Prosedur ini melaporkan hanya peristiwa yang ditetapkan pada tingkat sistem oleh `set_system_event`.

Contoh berikut mencantumkan peristiwa sistem aktif.

```
SET SERVEROUTPUT ON
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.list_set_system_events;
```

Output sampel berikut menunjukkan daftar peristiwa, tipe peristiwa, level peristiwa yang saat ini ditetapkan, dan waktu saat peristiwa ditetapkan.

```
942 errorstack (3) - set at 2020-11-03 11:42:27
10442 level 10 - set at 2020-11-03 11:42:41

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Membatalkan pengaturan peristiwa diagnostik sistem

Untuk membatalkan pengaturan peristiwa sistem, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.unset_system_event` Amazon RDS. Anda hanya dapat membatalkan pengaturan peristiwa yang tercantum dalam output dari `rdsadmin.rdsadmin_util.list_allowed_system_events`. Prosedur `unset_system_event` menerima parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_event	number	—	Ya	Nomor peristiwa sistem. Nilai harus salah satu nomor peristiwa yang dilaporkan oleh <code>list_allowed_system_events</code> .

Contoh berikut akan membatalkan pengaturan peristiwa 942 dan 10442. Contoh output disertakan.

```
SQL> SET SERVEROUTPUT ON
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.unset_system_event(942);
Unsetting system event 942 with: alter system set events '942 off'

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.unset_system_event(10442);
Unsetting system event 10442 with: alter system set events '10442 off'

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Melakukan tugas basis data umum untuk instans DB Oracle

Pada bagian berikut, Anda dapat menemukan cara melakukan tugas DBA umum tertentu terkait basis data di instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Amazon RDS juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa tingkat lanjut.

Topik

- [Mengubah nama global basis data](#)
- [Bekerja dengan tablespaces di RDS untuk Oracle](#)
- [Bekerja dengan tempfiles di RDS untuk Oracle](#)
- [Mengubah ukuran ruang tabel, file data, dan tempfile di RDS untuk Oracle](#)
- [Memindahkan data antara volume penyimpanan di RDS untuk Oracle](#)

- [Bekerja dengan tabel eksternal di RDS untuk Oracle](#)

Mengubah nama global basis data

Untuk mengubah nama global basis data, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.rename_global_name` Amazon RDS. Prosedur `rename_global_name` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_new_global_name</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama global baru untuk basis data.

Basis data harus terbuka agar namanya dapat diubah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah nama global basis data, lihat [ALTER DATABASE](#) di dokumentasi Oracle.

Contoh berikut mengubah nama global basis data menjadi `new_global_name`.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.rename_global_name(p_new_global_name => 'new_global_name');
```

Bekerja dengan tablespaces di RDS untuk Oracle

Anda dapat menggunakan tablespace dengan RDS untuk Oracle, yang merupakan unit penyimpanan logis yang menyimpan data database.

Important

Jika instans DB Anda memiliki replika, sebaiknya gunakan pengaturan grup parameter alih-alih perubahan tingkat sesi untuk mengelola lokasi file default. Perubahan tingkat sesi ke lokasi file default di instance utama tidak secara otomatis tercermin dalam replika. Menggunakan pengaturan grup parameter memastikan lokasi file yang konsisten di seluruh instance primer dan replika Anda.

Topik

- [Menentukan lokasi file database di RDS untuk Oracle](#)
- [Membuat dan mengukur ruang meja di RDS untuk Oracle](#)

- [Membuat tablespace pada volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle](#)
- [Mengatur tablespace default di RDS untuk Oracle](#)
- [Mengatur tablespace sementara default di RDS untuk Oracle](#)
- [Membuat tablespace sementara di penyimpanan instans](#)

Menentukan lokasi file database di RDS untuk Oracle

RDS untuk Oracle menggunakan Oracle Managed Files (OMF) untuk memberi nama file database. Ketika Anda membuat file database database memperoleh pengaturan berdasarkan pengaturan saat ini dari parameter `DB_CREATE_FILE_DEST` inisialisasi.

Nilai default dari parameter `DB_CREATE_FILE_DEST` inisialisasi adalah `/rdsdbdata/db` untuk database mandiri dan `/rdsdbdata/db/pdb` untuk arsitektur containerized (CDB/MT). Jika instans DB Anda memiliki volume penyimpanan tambahan, maka Anda dapat mengatur `DB_CREATE_FILE_DEST` ke lokasi volume Anda. Misalnya, jika instance Anda memiliki volume yang terpasang `/rdsdbdata/db`, Anda dapat mengatur `DB_CREATE_FILE_DEST` ke nilai ini.

Anda dapat memodifikasi `DB_CREATE_FILE_DEST` parameter di tingkat sesi atau tingkat instance database Oracle.

Memodifikasi `DB_CREATE_FILE_DEST` pada tingkat instance

Untuk memodifikasi parameter pada tingkat instans, perbarui parameter dalam grup parameter yang ditetapkan ke instans DB Anda dan terapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS untuk parameter inisialisasi Oracle](#) dan .

Memodifikasi `DB_CREATE_FILE_DEST` di tingkat sesi

Anda dapat memodifikasi parameter di tingkat sesi dengan mengeksekusi `ALTER SESSION` pernyataan. Pendekatan ini berguna ketika Anda ingin membuat file database di lokasi tertentu untuk sesi tertentu tanpa mempengaruhi seluruh instance.

Contoh berikut menunjukkan cara memeriksa nilai parameter saat ini dan memodifikasinya untuk sesi:

```
SHOW PARAMETER db_create_file_dest
```

NAME	TYPE	VALUE
db_create_file_dest	string	/rdsdbdata/db

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata2/db';
```

```
Session altered.
```

```
SHOW PARAMETER db_create_file_dest
```

NAME	TYPE	VALUE
db_create_file_dest	string	/rdsdbdata2/db

Membuat dan mengukur ruang meja di RDS untuk Oracle

Saat Anda membuat tablespaces, database membuat file data dalam volume penyimpanan yang ditentukan oleh parameter DB_CREATE_FILE_DEST inisialisasi pada saat pembuatan. Jika Anda tidak menentukan ukuran file data, tablespace dibuat dengan pengaturan default AUTOEXTEND ON, dan ukuran maksimum tidak ditentukan. Dalam contoh berikut, tablespace *users1* bersifat autoextensible.

```
CREATE TABLESPACE users1;
```

Karena pengaturan default ini, ukuran tablespace dapat bertambah untuk menggunakan semua penyimpanan yang dialokasikan. Kami sarankan Anda menentukan ukuran maksimum yang sesuai pada ruang tabel permanen dan sementara, dan bahwa Anda dengan cermat menggunakan ruang monitor.

Contoh berikut membuat tablespace bernama *users2* dengan ukuran awal 1 gigabyte. Karena ukuran file data ditentukan, tetapi AUTOEXTEND ON tidak ditentukan, tablespace tidak dapat diperluas secara otomatis.

```
CREATE TABLESPACE users2 DATAFILE SIZE 1G;
```

Contoh berikut membuat tablespace bernama *users3* dengan ukuran awal 1 gigabyte, autoextend dihidupkan, dan ukuran maksimum 10 gigabyte.

```
CREATE TABLESPACE users3 DATAFILE SIZE 1G AUTOEXTEND ON MAXSIZE 10G;
```

Contoh berikut menciptakan tablespace sementara bernama *temp01*.

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE temp01;
```

Anda dapat mengubah ukuran tablespace bigfile dengan menggunakan ALTER TABLESPACE. Anda dapat menentukan ukuran dalam kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G). Contoh berikut mengubah ukuran ruang tabel file besar dengan nama *users_bf* hingga 200 MB.

```
ALTER TABLESPACE users_bf RESIZE 200M;
```

Contoh berikut menambahkan file data tambahan ke tablespace smallfile bernama *users_sf*

```
ALTER TABLESPACE users_sf ADD DATAFILE SIZE 100000M AUTOEXTEND ON NEXT 250m  
MAXSIZE UNLIMITED;
```

Membuat tablespace pada volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle

Untuk membuat tablespace pada volume penyimpanan tambahan, ubah DB_CREATE_FILE_DEST parameter ke lokasi volume. Contoh berikut menetapkan lokasi file ke /rdsdbdata2/db.

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata2/db';
```

Session altered.

Dalam contoh berikut, Anda membuat tablespace pada volume /rdsdbdata2/db tambahan.

```
CREATE TABLESPACE new_tablespace DATAFILE SIZE 10G;
```

Tablespace created.

```
SELECT tablespace_name, file_id, file_name FROM dba_data_files  
WHERE tablespace_name = 'NEW_TABLESPACE';
```

TABLESPACE_NAME	FILE_ID	FILE_NAME

NEW_TABLESPACE	7	/rdsdbdata2/db/ORCL_A/datafile/ o1_mf_newtable_a123b4c5_.dbf

Untuk membuat tablespace smallfile dan menyebarkan file datanya di berbagai volume penyimpanan, tambahkan file data ke tablespace setelah Anda membuatnya. Dalam contoh berikut, Anda membuat tablespace dengan file data di lokasi default. /rdsdbdata/db Kemudian Anda mengatur tujuan default ke /rdsdbdata/db2. Saat Anda menambahkan file data ke tablespace yang baru dibuat, database menyimpan file tersebut. /rdsdbdata/db2

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata/db';
```

Session altered.

```
CREATE SMALLFILE TABLESPACE smalltbs DATAFILE SIZE 10G;
```

Tablespace created.

```
SELECT tablespace_name,file_id,file_name FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name = 'SMALLTBS';
```

TABLESPACE_NAME	FILE_ID	FILE_NAME

SMALLTBS	8	/rdsdbdata/db/ORCL_A/datafile/
o1_mf_smalltbs_n563yryk_.dbf		

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata2/db';
```

Session altered.

```
ALTER TABLESPACE smalltbs ADD DATAFILE SIZE 10G;
```

Tablespace altered.

```
SELECT tablespace_name,file_id,file_name FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name = 'SMALLTBS';
```

TABLESPACE_NAME	FILE_ID	FILE_NAME

SMALLTBS	8	/rdsdbdata/db/ORCL_A/datafile/
o1_mf_smalltbs_n563yryk_.dbf		
SMALLTBS	9	/rdsdbdata2/db/ORCL_A/datafile/
o1_mf_smalltbs_n564004g_.dbf		

Mengatur tablespace default di RDS untuk Oracle

Untuk menetapkan tablespace default, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_tablespace` Amazon RDS. Prosedur `alter_default_tablespace` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
tablespace_name	varchar	—	Ya	Nama tablespace default.

Contoh berikut menetapkan tablespace default ke *users2*:

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_tablespace(tablespace_name => 'users2');
```

Mengatur tablespace sementara default di RDS untuk Oracle

Untuk menetapkan tablespace sementara default, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_temp_tablespace` Amazon RDS. Prosedur `alter_default_temp_tablespace` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
tablespace_name	varchar	—	Ya	Nama tablespace sementara default.

Contoh berikut menetapkan tablespace sementara default ke *temp01*.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_temp_tablespace(tablespace_name => 'temp01');
```

Membuat tablespace sementara di penyimpanan instans

Untuk membuat tablespace sementara di penyimpanan instans, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.create_inst_store_tmp_tblspace` Amazon RDS. Prosedur `create_inst_store_tmp_tblspace` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_tablespace_name	varchar	—	Ya	Nama tablespace sementara.

Contoh berikut menciptakan tablespace sementara *temp01* di toko instance.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.create_inst_store_tmp_tblspace(p_tablespace_name =>  
'temp01');
```

Important

Saat Anda menjalankan `rdsadmin_util.create_inst_store_tmp_tblspace`, tablespace sementara yang baru dibuat tidak akan otomatis ditetapkan sebagai tablespace sementara default. Untuk menentukannya sebagai default, lihat [Mengatur tablespace sementara default di RDS untuk Oracle](#).

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menyimpan data sementara di penyimpanan instans RDS for Oracle](#).

Bekerja dengan tempfiles di RDS untuk Oracle

Menambahkan tempfile ke penyimpanan instans di replika baca

Saat Anda membuat tablespace sementara di instans DB utama, replika baca tidak membuat file tempfile. Misalkan tablespace sementara kosong ada di replika baca Anda karena salah satu alasan berikut:

- Anda meletakkan tempfile dari tablespace di replika baca Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meletakkan tempfile di replika baca](#).
- Anda membuat tablespace sementara baru di instans DB utama. Dalam kasus ini, RDS for Oracle menyinkronkan metadata ke replika baca.

Anda dapat menambahkan tempfile ke tablespace sementara yang kosong dan menyimpan tempfile di penyimpanan instans. Untuk membuat tempfile di penyimpanan instans, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.add_inst_store_tempfile` Amazon RDS. Anda dapat menggunakan prosedur ini hanya di replika baca. Prosedur ini memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_tablespace_name</code>	<code>varchar</code>	—	Ya	Nama tablespace sementara di replika baca Anda.

Dalam contoh berikut, tablespace sementara kosong *temp01* ada di replika baca Anda. Jalankan perintah berikut guna membuat tempfile untuk tablespace ini dan menyimpannya di penyimpanan instans.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_inst_store_tempfile(p_tablespace_name => 'temp01');
```

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menyimpan data sementara di penyimpanan instans RDS for Oracle](#).

Meletakkan tempfile di replika baca

Anda tidak dapat meletakkan tablespace sementara yang ada di replika baca. Anda dapat mengubah penyimpanan tempfile di replika baca dari Amazon EBS ke penyimpanan instans atau dari penyimpanan instans ke Amazon EBS. Untuk mencapai tujuan ini, lakukan hal berikut:

1. Letakkan tempfile saat ini di tablespace sementara di replika baca.
2. Buat tempfile baru di penyimpanan yang berbeda.

Untuk meletakkan tempfile, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util`.

`drop_replica_tempfiles` Amazon RDS. Anda dapat menggunakan prosedur ini hanya di replika baca. Prosedur `drop_replica_tempfiles` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_tablespace_name</code>	<code>varchar</code>	—	Ya	Nama tablespace sementara di replika baca Anda.

Asumsikan bahwa tablespace sementara bernama *temp01* berada di penyimpanan instance pada replika baca Anda. Letakkan semua tempfile di tablespace ini dengan menjalankan perintah berikut.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_replica_tempfiles(p_tablespace_name => 'temp01');
```

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menyimpan data sementara di penyimpanan instans RDS for Oracle](#).

Mengubah ukuran ruang tabel, file data, dan tempfile di RDS untuk Oracle

Secara default, tablespace Oracle dibuat dengan mengaktifkan ekstensi otomatis dan tidak ada ukuran maksimum. Karena pengaturan default ini, tablespace terkadang dapat bertambah terlalu besar. Sebaiknya tentukan ukuran maksimum yang sesuai pada tablespace permanen dan sementara, serta pantau penggunaan ruang dengan cermat.

Mengubah ukuran tablespace permanen

Untuk mengubah ukuran tablespace permanen dalam instans DB RDS for Oracle, gunakan salah satu prosedur Amazon RDS berikut:

- `rdsadmin.rdsadmin_util.resize_datafile`
- `rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_datafile`

Prosedur `resize_datafile` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_data_file_id</code>	number	—	Ya	Pengidentifikasi file data yang ukurannya akan diubah.
<code>p_size</code>	varchar2	—	Ya	Ukuran file data. Tentukan ukuran dalam byte (default), kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G).

Prosedur `autoextend_datafile` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_data_file_id</code>	number	—	Ya	Pengidentifikasi file data yang ukurannya akan diubah.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_autoextend_state	varchar2	—	Ya	Status fitur ekstensi otomatis. Tentukan ON untuk memperluas file data secara otomatis dan OFF untuk menonaktifkan ekstensi otomatis.
p_next	varchar2	—	Tidak	Ukuran penambahan file data berikutnya. Tentukan ukuran dalam byte (default), kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G).
p_maxsize	varchar2	—	Tidak	Ruang disk maksimum yang diizinkan untuk ekstensi otomatis. Tentukan ukuran dalam byte (default), kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G). Anda dapat menentukan UNLIMITED untuk menghapus batas ukuran file.

Contoh berikut mengubah ukuran file data 4 hingga 500 MB.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.resize_datafile(4,'500M');
```

Contoh berikut menonaktifkan ekstensi otomatis untuk file data 4. Hal ini juga mengaktifkan ekstensi otomatis untuk file data 5, dengan penambahan 128 MB dan tidak ada ukuran maksimum.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_datafile(4,'OFF');
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_datafile(5,'ON','128M','UNLIMITED');
```

Mengubah ukuran tablespace sementara

Untuk mengubah ukuran tablespace sementara dalam instans DB RDS for Oracle, termasuk replika baca, gunakan salah satu prosedur Amazon RDS berikut:

- `rdsadmin.rdsadmin_util.resize_temp_tablespace`
- `rdsadmin.rdsadmin_util.resize_tempfile`
- `rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_tempfile`

Prosedur `resize_temp_tablespace` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_temp_tablespace_name</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama tablespace sementara yang ukurannya akan diubah.
<code>p_size</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Ukuran tablespace. Tentukan ukuran dalam byte (default), kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G).

Prosedur `resize_tempfile` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_temp_file_id</code>	<code>number</code>	—	Ya	Pengidentifikasi file temp yang ukurannya akan diubah.
<code>p_size</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Ukuran file temp. Tentukan ukuran dalam byte (default), kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G).

Prosedur `autoextend_tempfile` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_temp_file_id</code>	number	—	Ya	Pengidentifikasi file temp yang ukurannya akan diubah.
<code>p_autoextend_state</code>	varchar2	—	Ya	Status fitur ekstensi otomatis. Tentukan ON untuk memperluas file temp secara otomatis dan OFF untuk menonaktifkan ekstensi otomatis.
<code>p_next</code>	varchar2	—	Tidak	Ukuran penambahan file temp berikutnya. Tentukan ukuran dalam byte (default), kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G).
<code>p_maxsize</code>	varchar2	—	Tidak	Ruang disk maksimum yang diizinkan untuk ekstensi otomatis. Tentukan ukuran dalam byte (default), kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G). Anda dapat menentukan UNLIMITED untuk menghapus batas ukuran file.

Contoh berikut mengubah ukuran tablespace sementara bernama TEMP menjadi 4 GB.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.resize_temp_tablespace('TEMP','4G');
```

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.resize_temp_tablespace('TEMP','4096000000');
```

Contoh berikut mengubah ukuran tablespace sementara berdasarkan file temp dengan pengidentifikasi file 1 menjadi 2 MB.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.resize_tempfile(1,'2M');
```

Contoh berikut menonaktifkan ekstensi otomatis untuk file temp 1. Contoh ini juga menetapkan ukuran ekstensi otomatis maksimum file temp 2 hingga 10 GB, dengan penambahan 100 MB.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_tempfile(1,'OFF');  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.autoextend_tempfile(2,'ON','100M','10G');
```

Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca untuk instans DB Oracle, lihat [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle](#).

Memindahkan data antara volume penyimpanan di RDS untuk Oracle

Anda dapat memindahkan file data dan objek database antara volume penyimpanan primer dan tambahan Anda. Sebelum Anda memindahkan data, pertimbangkan hal-hal berikut:

- Sumber dan volume target harus memiliki ruang kosong yang cukup.
- Operasi pergerakan data dikonsumsi I/O pada kedua volume.
- Pergerakan data yang besar dapat memengaruhi kinerja database.
- Jika Anda memulihkan snapshot, memindahkan data antar volume penyimpanan mungkin lambat jika dipengaruhi oleh pemuatan lambat EBS.

Topik

- [Memindahkan file data antar volume dalam RDS untuk Oracle](#)
- [Memindahkan data tabel dan indeks antar volume dalam RDS untuk Oracle](#)
- [Mengelola penyimpanan LOB menggunakan volume tambahan](#)

Memindahkan file data antar volume dalam RDS untuk Oracle

Untuk memindahkan file data antar volume penyimpanan, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.move_datafile` Amazon RDS. Perhatikan persyaratan berikut:

- Anda harus menggunakan Oracle Enterprise Edition untuk menjalankan `move_datafile` prosedur.
- Anda tidak dapat memindahkan tablespace `SYSTEM` dan `RDSADMIN`.

Prosedur `move_datafile` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Diperlukan	Deskripsi
<code>p_data_file_id</code>	number	Ya	ID file data yang akan dipindahkan.
<code>p_location</code>	varchar2	Ya	Volume penyimpanan tempat Anda ingin memindahkan file data.

Contoh berikut memindahkan tablespace dari volume default `rdsdbdata` ke volume `rdsdbdata2` tambahan.

```
SQL> SELECT tablespace_name,file_id,file_name FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name = 'MYNEWTABLESPACE';
```

```
TABLESPACE_NAME          FILE_ID FILE_NAME
-----
```

```
MYNEWTABLESPACE          6 /rdsdbdata/db/ORCL_A/datafile/
o1_mf_mynewtab_n123abcd_.dbf
```

```
EXECUTE rdsadmin.rdsadmin_util.move_datafile( 6, 'rdsdbdata2');
```

PL/SQL procedure successfully completed.

```
SQL> SELECT tablespace_name,file_id,file_name FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name = 'MYNEWTABLESPACE';
```

```
TABLESPACE_NAME          FILE_ID FILE_NAME
-----
```

```
MYNEWTABLESPACE          6 /rdsdbdata2/db/ORCL_A/datafile/
o1_mf_mynewtab_n356efgh_.dbf
```

Memindahkan data tabel dan indeks antar volume dalam RDS untuk Oracle

Anda dapat mengoptimalkan penyimpanan database dengan membuat tablespace pada volume penyimpanan tambahan. Kemudian Anda dapat memindahkan objek seperti tabel, indeks, dan partisi ke tablespace ini menggunakan Oracle SQL standar. Pendekatan ini berharga untuk penyetelan kinerja ketika database Anda berisi data dengan pola akses yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menyimpan data operasional yang sering diakses pada volume penyimpanan berkinerja tinggi sambil memindahkan data historis yang jarang diakses ke volume penyimpanan berbiaya lebih rendah.

Dalam contoh berikut, Anda membuat tablespace baru pada volume kinerja tinggi. `rdsdbdata2`. Kemudian Anda memindahkan tabel ke volume penyimpanan tambahan Anda saat tabel sedang online. Anda juga memindahkan indeks ke volume yang sama. Memindahkan tabel dan membangun kembali indeks saat online memerlukan Oracle Enterprise Edition.

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata2/db';
CREATE TABLESPACE perf_tbs DATAFILE SIZE 10G;

ALTER TABLE employees
  MOVE TABLESPACE perf_tbs ONLINE;

ALTER INDEX employees_idx
  REBUILD ONLINE TABLESPACE perf_tbs;
```

Dalam contoh berikut, Anda membuat tablespace pada volume berbiaya rendah. Kemudian Anda memindahkan partisi tabel ke volume penyimpanan berbiaya rendah Anda menggunakan operasi online.

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata3/db';
CREATE TABLESPACE hist_tbs DATAFILE SIZE 10G;

ALTER TABLE orders
  MOVE PARTITION orders_2022
  TABLESPACE hist_tbs ONLINE;
```

Dalam contoh berikut, Anda melakukan kueri operasi panjang sesi aktif.

```
SELECT sid,opname,sofar,totalwork,time_remaining,elapsed_seconds
FROM v$session_longops
WHERE time_remaining > 0;
```

Anda dapat memeriksa penggunaan tablespaces Anda dengan kueri berikut.

```
SELECT tablespace_name, used_percent
FROM dba_tablespace_usage_metrics
ORDER BY used_percent DESC;
```

Mengelola penyimpanan LOB menggunakan volume tambahan

Database Anda mungkin berisi tabel dengan objek BLOB atau CLOB yang menggunakan penyimpanan besar tetapi jarang diakses. Untuk mengoptimalkan penyimpanan, Anda dapat memindahkan segmen LOB ini ke ruang meja pada volume penyimpanan tambahan.

Dalam contoh berikut, Anda membuat tablespace untuk data LOB pada volume berbiaya rendah yang ditujukan untuk data akses rendah. Kemudian Anda membuat tabel yang menyimpan data pada volume ini.

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata3/db';
CREATE TABLESPACE lob_data DATAFILE SIZE 5G AUTOEXTEND ON NEXT 1G;

CREATE TABLE documents (
    doc_id NUMBER PRIMARY KEY,
    doc_date DATE,
    doc_content CLOB
) TABLESPACE user_data
LOB(doc_content) STORE AS (TABLESPACE lob_data);
```

Bekerja dengan tabel eksternal di RDS untuk Oracle

Tabel eksternal Oracle adalah tabel dengan data yang tidak ada di basis data. Sebagai gantinya, data tersebut ada di file eksternal yang dapat diakses basis data. Dengan menggunakan tabel eksternal, Anda dapat mengakses data dengan memuatnya ke dalam basis data. Untuk informasi selengkapnya tentang tabel eksternal, lihat [Managing external tables](#) di dokumentasi Oracle.

Dengan Amazon RDS, Anda dapat menyimpan file tabel eksternal di objek direktori. Anda dapat membuat objek direktori atau menggunakan yang sudah ditentukan sebelumnya di basis data Oracle, seperti direktori DATA_PUMP_DIR. Untuk informasi tentang cara membuat objek direktori, lihat [Membuat dan menghapus direktori di ruang penyimpanan data utama](#). Anda dapat mengueri tampilan ALL_DIRECTORIES guna menampilkan daftar objek direktori untuk instans basis data Amazon RDS Oracle Anda.

 Note

Direktori objek mengarah ke ruang penyimpanan data utama (volume EBS Amazon) yang digunakan oleh instans Anda. Ruang yang digunakan, beserta dengan file data, log pengulangan, audit, jejak, dan file lainnya, diperhitungkan terhadap penyimpanan yang dialokasikan.

Anda dapat memindahkan file data eksternal dari satu basis data Oracle ke basis data lainnya dengan menggunakan paket [DBMS_FILE_TRANSFER](#) atau paket [UTL_FILE](#). File data eksternal dipindahkan dari direktori di basis data sumber ke direktori tertentu di basis data tujuan. Untuk informasi tentang penggunaan DBMS_FILE_TRANSFER, lihat [Mengimpor menggunakan Oracle Data Pump](#).

Setelah memindahkan file data eksternal, Anda dapat membuat tabel eksternal dengannya. Contoh berikut membuat tabel eksternal yang menggunakan emp_xt_file1.txt file dalam DIR1 direktori USER_.

```
CREATE TABLE emp_xt (
  emp_id      NUMBER,
  first_name  VARCHAR2(50),
  last_name   VARCHAR2(50),
  user_name   VARCHAR2(20)
)
ORGANIZATION EXTERNAL (
  TYPE ORACLE_LOADER
  DEFAULT DIRECTORY USER_DIR1
  ACCESS PARAMETERS (
    RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
    FIELDS TERMINATED BY ','
    MISSING FIELD VALUES ARE NULL
    (emp_id,first_name,last_name,user_name)
  )
  LOCATION ('emp_xt_file1.txt')
)
PARALLEL
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Misalkan Anda ingin memindahkan data yang ada di instans basis data Amazon RDS Oracle ke file data eksternal. Dalam kasus ini, Anda dapat mengisi file data eksternal dengan membuat tabel

eksternal dan memilih data dari tabel di basis data. Misalnya, pernyataan SQL berikut membuat tabel eksternal `orders_xt` dengan mengueri tabel `orders` di basis data.

```
CREATE TABLE orders_xt
  ORGANIZATION EXTERNAL
  (
    TYPE ORACLE_DATAPUMP
    DEFAULT DIRECTORY DATA_PUMP_DIR
    LOCATION ('orders_xt.dmp')
  )
AS SELECT * FROM orders;
```

Dalam contoh ini, data diisi dalam file `orders_xt.dmp` di direktori `DATA_PUMP_DIR`.

Mengecek database

Untuk membuat checkpoint basis data, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.checkpoint` Amazon RDS. Prosedur checkpoint tidak memiliki parameter.

Contoh berikut membuat checkpoint basis data.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.checkpoint;
```

Mengatur pemulihan terdistribusi

Untuk mengatur pemulihan terdistribusi, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.enable_distr_recovery` dan `disable_distr_recovery` Amazon RDS. Prosedur tersebut tidak memiliki parameter.

Contoh berikut mengaktifkan pemulihan terdistribusi.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.enable_distr_recovery;
```

Contoh berikut menonaktifkan pemulihan terdistribusi.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.disable_distr_recovery;
```

Mengatur zona waktu basis data

Anda dapat mengatur zona waktu basis data Amazon RDS Oracle Anda dengan cara berikut:

- Opsi Timezone

Opsi Timezone mengubah zona waktu di tingkat host dan memengaruhi semua kolom tanggal dan nilai seperti SYSDATE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Zona waktu Oracle](#).

- Prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.alter_db_time_zone` Amazon RDS

Prosedur `alter_db_time_zone` mengubah zona waktu hanya untuk tipe data tertentu dan tidak mengubah SYSDATE. Ada batas tambahan pada pengaturan zona waktu yang tercantum dalam [dokumentasi Oracle](#).

 Note

Anda juga dapat mengatur zona waktu default untuk Oracle Scheduler. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur zona waktu untuk pekerjaan Oracle Scheduler](#).

Prosedur `alter_db_time_zone` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_new_tz</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Zona waktu baru sebagai wilayah yang disebutkan atau selisih waktu mutlak dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Rentang selisih waktu yang valid berkisar dari -12.00 hingga +14.00.

Contoh berikut mengubah zona waktu menjadi UTC+3.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_db_time_zone(p_new_tz => '+3:00');
```

Contoh berikut mengubah zona waktu ke zona Africa/Algiers waktu.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_db_time_zone(p_new_tz => 'Africa/Algiers');
```

Setelah Anda mengubah zona waktu dengan menggunakan prosedur `alter_db_time_zone`, boot ulang instans DB Anda agar perubahan dapat diterapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang peningkatan zona waktu, lihat [Pertimbangan zona waktu](#).

Membuat laporan performa dengan Automatic Workload Repository (AWR)

Untuk mengumpulkan data performa dan membuat laporan, Oracle merekomendasikan Automatic Workload Repository (AWR). AWR memerlukan Oracle Database Enterprise Edition dan lisensi untuk paket Diagnostics and Tuning. Untuk mengaktifkan AWR, atur parameter inisiasi `CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS` ke `DIAGNOSTIC` atau `DIAGNOSTIC+TUNING`.

Bekerja dengan laporan AWR di RDS

Untuk membuat laporan AWR, Anda dapat menjalankan skrip seperti `awrrpt.sql`. Skrip ini diinstal di server host basis data. Di Amazon RDS, Anda tidak memiliki akses langsung ke host. Namun, Anda bisa mendapatkan salinan skrip SQL dari penginstalan Oracle Database lain.

Anda juga dapat menggunakan AWR dengan menjalankan prosedur dalam `SYS.DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY` PL/SQL paket. Anda dapat menggunakan paket ini untuk mengelola baseline dan snapshot, dan juga untuk menampilkan laporan ASH dan AWR. Misalnya, untuk membuat laporan AWR dalam format teks, jalankan prosedur `DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.AWR_REPORT_TEXT`. Namun, Anda tidak dapat mengakses laporan AWR ini dari AWS Management Console.

Saat bekerja dengan AWR, sebaiknya gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util`. Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk membuat:

- Laporan AWR
- Laporan Active Session History (ASH)
- Laporan Database Diagnostic Monitor (ADDM)
- File dump Oracle Data Pump Export dari data AWR

Prosedur `rdsadmin_diagnostic_util` menyimpan laporan ke sistem file instans DB. Anda dapat mengakses laporan ini dari konsol. Anda juga dapat mengakses laporan menggunakan prosedur `rdsadmin.rds_file_util` dan Anda dapat mengakses laporan yang disalin ke Amazon S3 menggunakan opsi Integrasi S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#) dan [Integrasi Amazon S3](#).

Anda dapat menggunakan prosedur `rdsadmin_diagnostic_util` di versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut:

- Semua versi Oracle Database 21c
- 19.0.0.0.ru-2020-04.rur-2020-04.r1 dan versi Oracle Database 19c yang lebih baru

Untuk blog yang menjelaskan cara bekerja dengan laporan diagnostik dalam skenario replikasi, lihat [Membuat laporan AWR untuk replika baca Amazon RDS for Oracle](#).

Parameter umum untuk paket utilitas diagnostik

Biasanya, Anda dapat menggunakan parameter berikut saat mengelola AWR dan ADDM dengan paket `rdsadmin_diagnostic_util`.

Parameter	Tipe data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>begin_snap_id</code>	NUMBER	—	Ya	ID snapshot awal.
<code>end_snap_id</code>	NUMBER	—	Ya	ID snapshot akhir.
<code>dump_directory</code>	VARCHAR	BDUMP	Tidak	Direktori untuk menulis laporan dan mengekspor file. Jika Anda menentukan direktori nondefault, pengguna yang menjalankan prosedur <code>rdsadmin_diagnostic_util</code> harus memiliki izin tulis untuk direktori tersebut.
<code>p_tag</code>	VARCHAR	—	Tidak	String yang dapat digunakan untuk membedakan antara berbagai cadangan guna menunjukkan tujuan atau penggunaan backup, seperti <code>incremental</code> atau <code>daily</code> .

Parameter	Tipe data	Default	Wajib	Deskripsi
				Anda dapat menentukan hingga 30 karakter. Karakter yang valid adalah a-z, A-Z, 0-9 garis bawah (_), tanda hubung (-), dan titik (.). Tag tidak peka huruf besar/kecil. RMAN selalu menyimpan tanda dalam huruf besar, terlepas dari huruf yang digunakan saat memasukkannya. Tanda tidak harus unik. Jadi, beberapa cadangan dapat memiliki tanda yang sama. Jika Anda tidak menentukan tag, RMAN menetapkan tag default secara otomatis menggunakan format <code>TAGYYYYMMDDTHHMMSS</code>, di mana <code>YYYY</code> tahun, <code>MM</code> adalah bulan, <code>DD</code> adalah hari, <code>HH</code> adalah jam (dalam format 24 jam), <code>MM</code> adalah menit, dan <code>SS</code> detik. Tanggal dan waktu menunjukkan kapan RMAN memulai pencadangan. Misalnya, cadangan dengan tanda default <code>TAG20190927T214517</code> menunjukkan cadangan yang dimulai pada 27-09-2019 pukul 21.45.17. Parameter <code>p_tag</code> didukung untuk versi mesin DB RDS for Oracle berikut: • Oracle Database 21c (21.0.0) • Oracle Database 19c (19.0.0), menggunakan 19.0.0.0.ru-2021-10.rur-2021-10.r1 dan yang lebih baru
<code>report_type</code>	VARCHAR	HTML	Tidak	Format laporan. Nilai yang valid adalah TEXT dan HTML.
<code>dbid</code>	NUMBER	—	Tidak	Pengidentifikasi basis data (DBID) valid yang ditunjukkan di tampilan <code>DBA_HIST_DATABASE_INSTANCE</code> untuk Oracle. Jika parameter ini tidak ditentukan, RDS akan menggunakan DBID saat ini, yang ditunjukkan di tampilan <code>V\$DATABASE.DBID</code> .

Anda dapat menggunakan parameter berikut saat mengelola ASH dengan paket `rdsadmin_diagnostic_util`.

Parameter	Tipe data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>begin_time</code>	DATE	—	Ya	Waktu mulai analisis ASH.
<code>end_time</code>	DATE	—	Ya	Waktu akhir analisis ASH.
<code>slot_width</code>	NUMBER	0	Tidak	Durasi slot (dalam detik) yang digunakan di bagian "Top Activity" pada laporan ASH. Jika parameter ini tidak ditentukan, interval waktu antara <code>begin_time</code> dan <code>end_time</code> menggunakan tidak lebih dari 10 slot.
<code>sid</code>	NUMBER	Null	Tidak	ID sesi.
<code>sql_id</code>	VARCHAR2	Null	Tidak	ID SQL.
<code>wait_classes</code>	VARCHAR2	Null	Tidak	Nama kelas tunggu.
<code>service_hash</code>	NUMBER	Null	Tidak	Hash nama layanan.
<code>module_name</code>	VARCHAR2	Null	Tidak	Nama modul.
<code>action_name</code>	VARCHAR2	Null	Tidak	Nama tindakan.
<code>client_id</code>	VARCHAR2	Null	Tidak	ID khusus aplikasi untuk sesi basis data.
<code>plsql_entry</code>	VARCHAR2	Null	Tidak	Titik PL/SQL masuk.

Membuat laporan AWR

Untuk membuat laporan AWR, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.awr_report`.

Contoh berikut membuat laporan AWR untuk rentang snapshot 101–106. File teks output diberi nama `awrrpt_101_106.txt`. Anda dapat mengakses laporan ini dari AWS Management Console.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.awr_report(101,106,'TEXT');
```

Contoh berikut membuat laporan HTML untuk rentang snapshot 63-65. File HTML output diberi nama `awrrpt_63_65.html`. Prosedur menulis laporan ke direktori basis data nondefault bernama `AWR_RPT_DUMP`.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.awr_report(63,65,'HTML','AWR_RPT_DUMP');
```

Mengekstrak data AWR ke dalam file dump

Untuk mengekstrak data AWR ke file dump, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.awr_extract`. Anda dapat menggunakan fungsi ini hanya di tingkat PDB.

Contoh berikut mengekstrak rentang snapshot 101–106. File dump output diberi nama `awrextract_101_106.dmp`. Anda dapat mengakses file ini melalui konsol.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.awr_extract(101,106);
```

Contoh berikut mengekstrak rentang snapshot 63-65. File dump output diberi nama `awrextract_63_65.dmp`. File disimpan dalam direktori basis data nondefault bernama `AWR_RPT_DUMP`.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.awr_extract(63,65,'AWR_RPT_DUMP');
```

Membuat laporan ADDM

Untuk membuat laporan ADDM, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.addm_report`.

Contoh berikut membuat laporan ADDM untuk rentang snapshot 101-106. File teks output diberi nama `addmrpt_101_106.txt`. Anda dapat mengakses laporan ini melalui konsol.


```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.addm_report(101,106);
```

Contoh berikut membuat laporan ADDM untuk rentang snapshot 63-65. File teks output diberi nama `addmrpt_63_65.txt`. File disimpan dalam direktori basis data nondefault bernama `ADDM_RPT_DUMP`.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.addm_report(63,65, 'ADDM_RPT_DUMP');
```

Membuat laporan ASH

Untuk membuat laporan ASH, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.ash_report`.

Contoh berikut membuat laporan ASH yang mencakup data dari 14 menit yang lalu hingga saat ini. Nama file output menggunakan format `ashrptbegin_timeend_time.txt`, dengan *begin_time* dan *end_time* menggunakan format `YYYYMMDDHH24MISS`. Anda dapat mengakses file ini melalui konsol.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.ash_report(
    begin_time    =>    SYSDATE-14/1440,
    end_time      =>    SYSDATE,
    report_type   =>    'TEXT');
END;
/
```

Contoh berikut membuat laporan ASH yang mencakup data dari 18 November 2019, mulai pukul 18.07 hingga 18.15. Nama laporan output HTML adalah `ashrpt_20190918180700_20190918181500.html`. Laporan disimpan dalam direktori basis data nondefault bernama `AWR_RPT_DUMP`.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_diagnostic_util.ash_report(
    begin_time    =>    TO_DATE('2019-09-18 18:07:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
    end_time      =>    TO_DATE('2019-09-18 18:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
    report_type   =>    'html',
    dump_directory =>    'AWR_RPT_DUMP');
END;
/
```

Mengakses laporan AWR dari konsol atau CLI

Untuk mengakses laporan AWR atau mengekspor file dump, Anda dapat menggunakan atau. AWS Management Console AWS CLI Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengunduh file log basis data](#).

Menyesuaikan tautan basis data untuk penggunaan instans DB di VPC

Untuk menggunakan tautan database Oracle dengan instans Amazon RDS DB di dalam virtual private cloud (VPC) atau peered yang sama VPCs, kedua instans DB harus memiliki rute yang valid di antara keduanya. Pastikan rute yang valid antara instans DB dengan menggunakan tabel perutean VPC Anda dan Daftar Kontrol Akses (ACL).

Grup keamanan dari setiap instans DB harus mengizinkan ingress dan egress dari instans DB lainnya. Aturan masuk dan keluar dapat merujuk ke grup keamanan dari VPC yang sama atau VPC yang di-peering. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui grup keamanan untuk mereferensikan grup keamanan VPC yang di-peering](#).

Jika Anda telah mengonfigurasi server DNS kustom menggunakan Set Opsi DHCP di VPC Anda, server DNS kustom Anda harus dapat menyelesaikan nama target tautan basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan server DNS kustom](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tautan basis data dengan Oracle Data Pump, lihat [Mengimpor menggunakan Oracle Data Pump](#).

Mengatur edisi default untuk instans DB

Anda dapat mendefinisikan ulang objek basis data dalam lingkungan privat yang disebut edisi. Anda dapat menggunakan redefenisi berbasis edisi untuk meningkatkan objek basis data aplikasi dengan waktu henti minimal.

Anda dapat mengatur edisi default instans DB Amazon RDS Oracle menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_edition` Amazon RDS.

Contoh berikut menetapkan edisi default untuk instans DB Amazon RDS Oracle menjadi `RELEASE_V1`.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_edition('RELEASE_V1');
```

Contoh berikut menetapkan edisi default untuk laporan instans DB Amazon RDS Oracle kembali ke default Oracle.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_edition('ORA$BASE');
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang redefinisi berbasis edisi Oracle, lihat [About editions and edition-based redefinition](#) di dokumentasi Oracle.

Mengaktifkan audit untuk tabel SYS.AUD\$

Untuk mengaktifkan audit di tabel jejak audit basis data SYS.AUD\$, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_master_util.audit_all_sys_aud_table` Amazon RDS. Properti audit yang didukung hanya ALL. Anda tidak dapat melakukan audit atau tidak dapat mengaudit pernyataan atau operasi individual.

Pengaktifan audit didukung untuk instans DB Oracle yang menjalankan versi berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Prosedur `audit_all_sys_aud_table` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_by_access</code>	boolean	true	Tidak	Atur ke true untuk mengaudit BY ACCESS. Atur ke false untuk mengaudit BY SESSION.

Kueri berikut mengembalikan konfigurasi audit SYS.AUD\$ saat ini untuk basis data.

```
SELECT * FROM DBA_OBJ_AUDIT_OPTS WHERE OWNER='SYS' AND OBJECT_NAME='AUD$';
```

Perintah berikut mengaktifkan audit ALL di SYS.AUD\$ BY ACCESS.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.audit_all_sys_aud_table;  
  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.audit_all_sys_aud_table(p_by_access => true);
```

Perintah berikut mengaktifkan audit ALL di SYS.AUD\$ BY SESSION.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.audit_all_sys_aud_table(p_by_access => false);
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AUDIT \(traditional auditing\)](#) di dokumentasi Oracle.

Menonaktifkan pengauditan untuk tabel SYS.AUD\$

Untuk menonaktifkan pengauditan di tabel jejak audit basis data SYS.AUD\$, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_master_util.noaudit_all_sys_aud_table` Amazon RDS. Prosedur ini tidak menggunakan parameter.

Kueri berikut mengembalikan konfigurasi audit SYS.AUD\$ saat ini untuk basis data:

```
SELECT * FROM DBA_OBJ_AUDIT_OPTS WHERE OWNER='SYS' AND OBJECT_NAME='AUD$';
```

Perintah berikut menonaktifkan audit ALL di SYS.AUD\$.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.noaudit_all_sys_aud_table;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [NOAUDIT \(traditional auditing\)](#) di dokumentasi Oracle.

Membersihkan pembuatan indeks online yang terganggu

Untuk membersihkan pembuatan indeks online yang gagal, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.online_index_clean` Amazon RDS.

Prosedur `online_index_clean` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>object_id</code>	<code>binary_in_teger</code>	<code>ALL_INDEX_ID</code>	Tidak	ID objek indeks. Biasanya, Anda dapat menggunakan ID objek dari teks kesalahan ORA-08104.
<code>wait_for_lock</code>	<code>binary_in_teger</code>	<code>rdsadmin.rdsadmin_dbms_repa</code>	Tidak	Tentukan <code>rdsadmin.rdsadmin_dbms_repa</code>

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
		<code>ir.lock_wait</code>		<code>ir.lock_wait</code> default, untuk mencoba mendapatkan kunci pada objek yang mendasari dan mencoba lagi hingga batas internal tercapai jika penguncian gagal. Tentukan <code>rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.ir.lock_nowait</code> untuk mencoba mendapatkan penguncian di objek yang mendasari tetapi tidak mencoba lagi jika penguncian gagal.

Contoh berikut membersihkan pembuatan indeks online yang gagal:

```

declare
  is_clean boolean;
begin
  is_clean := rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.online_index_clean(
    object_id      => 1234567890,
    wait_for_lock => rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.lock_nowait
  );
end;
/

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [ONLINE_INDEX_CLEAN function](#) di dokumentasi Oracle.

Melewatkan blok yang rusak

Untuk melewati blok yang rusak selama pemindaian indeks dan tabel, gunakan paket `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair`.

Prosedur berikut mencakup fungsionalitas prosedur `sys.dbms_repair.admin_table` dan tidak menggunakan parameter:

- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.create_repair_table`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.create_orphan_keys_table`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.drop_repair_table`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.drop_orphan_keys_table`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.purge_repair_table`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.purge_orphan_keys_table`

Prosedur berikut menggunakan parameter yang sama seperti parameter dalam paket `DBMS_REPAIR` untuk basis data Oracle:

- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.check_object`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.dump_orphan_keys`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.fix_corrupt_blocks`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.rebuild_freelists`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.segment_fix_status`
- `rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.skip_corrupt_blocks`

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menangani kerusakan basis data, lihat [DBMS_REPAIR](#) di dokumentasi Oracle.

Example Merespons blok yang rusak

Contoh ini menunjukkan alur kerja dasar untuk merespons blok yang rusak. Langkah-langkah yang diperlukan bergantung pada lokasi dan sifat kerusakan blok Anda.

Important

Sebelum mencoba memperbaiki blok yang rusak, tinjau dokumentasi [DBMS_REPAIR](#) dengan cermat.

Untuk melewati blok yang rusak selama pemindaian indeks dan tabel

1. Jalankan prosedur berikut untuk membuat tabel perbaikan jika belum ada.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.create_repair_table;
EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.create_orphan_keys_table;
```

2. Jalankan prosedur berikut untuk memeriksa catatan yang ada dan menghapusnya jika sesuai.

```
SELECT COUNT(*) FROM SYS.REPAIR_TABLE;
SELECT COUNT(*) FROM SYS.ORPHAN_KEY_TABLE;
SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_REPAIR_TABLE;
SELECT COUNT(*) FROM SYS.DBA_ORPHAN_KEY_TABLE;

EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.purge_repair_table;
EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.purge_orphan_keys_table;
```

3. Jalankan prosedur berikut untuk memeriksa adanya blok yang rusak.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE v_num_corrupt INT;
BEGIN
    v_num_corrupt := 0;
    rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.check_object (
        schema_name => '&corruptionOwner',
        object_name => '&corruptionTable',
        corrupt_count => v_num_corrupt
    );
    dbms_output.put_line('number corrupt: '||to_char(v_num_corrupt));
END;
/

COL CORRUPT_DESCRIPTION FORMAT a30
COL REPAIR_DESCRIPTION FORMAT a30

SELECT OBJECT_NAME, BLOCK_ID, CORRUPT_TYPE, MARKED_CORRUPT,
       CORRUPT_DESCRIPTION, REPAIR_DESCRIPTION
FROM   SYS.REPAIR_TABLE;

SELECT SKIP_CORRUPT
FROM   DBA_TABLES
WHERE  OWNER = '&corruptionOwner'
```

```
AND TABLE_NAME = '&corruptionTable';
```

- Gunakan prosedur `skip_corrupt_blocks` untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pelompatan kerusakan untuk tabel yang terkena dampak. Bergantung pada situasi, Anda mungkin juga perlu mengekstrak data ke tabel baru, lalu meletakkan tabel yang berisi blok yang rusak.

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan pelompatan kerusakan untuk tabel yang terkena dampak.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.skip_corrupt_blocks (
    schema_name => '&corruptionOwner',
    object_name => '&corruptionTable',
    object_type => rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.table_object,
    flags => rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.skip_flag);
end;
/
select skip_corrupt from dba_tables where owner = '&corruptionOwner' and table_name
= '&corruptionTable';
```

Gunakan prosedur berikut untuk menonaktifkan pelompatan kerusakan.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.skip_corrupt_blocks (
    schema_name => '&corruptionOwner',
    object_name => '&corruptionTable',
    object_type => rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.table_object,
    flags => rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.noskip_flag);
end;
/

select skip_corrupt from dba_tables where owner = '&corruptionOwner' and table_name
= '&corruptionTable';
```

- Setelah menyelesaikan semua pekerjaan perbaikan, jalankan prosedur berikut untuk melakukan tabel perbaikan.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.drop_repair_table;
EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_repair.drop_orphan_keys_table;
```


Membersihkan keranjang sampah

Ketika Anda menghapus tabel, Oracle Database Anda tidak langsung menghapus ruang penyimpanan. Basis data mengubah nama tabel dan menempatkannya dan objek terkait apa pun di keranjang sampah. Membersihkan keranjang sampah akan menghapus item ini dan membersihkan ruang penyimpanannya.

Untuk membersihkan keranjang sampah sepenuhnya, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.purge_dba_recyclebin` Amazon RDS. Namun, prosedur ini tidak dapat membersihkan keranjang sampah objek SYS dan RDSADMIN. Jika Anda perlu membersihkan objek ini, hubungi Dukungan AWS .

Contoh berikut membersihkan keranjang sampah sepenuhnya.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.purge_dba_recyclebin;
```

Mengatur nilai default yang ditampilkan untuk redaksi penuh

Untuk mengubah nilai default yang ditampilkan untuk redaksi penuh di instans Amazon RDS Oracle Anda, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.dbms_redact_upd_full_rdct_val` Amazon RDS. Perhatikan bahwa Anda membuat kebijakan redaksi dengan DBMS_REDACT PL/SQL paket, seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Oracle Database. Prosedur `dbms_redact_upd_full_rdct_val` menentukan karakter yang akan ditampilkan untuk berbagai tipe data yang dipengaruhi oleh kebijakan yang ada.

Prosedur `dbms_redact_upd_full_rdct_val` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_number_val</code>	number	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data NUMBER.
<code>p_binfloat_val</code>	binary_float	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data BINARY_FLOAT .

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_bindouble_val	binary_double	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data BINARY_DOUBLE .
p_char_val	char	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data CHAR.
p_varchar_val	varchar2	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data VARCHAR2.
p_nchar_val	nchar	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data NCHAR.
p_nvarchar_val	nvarchar2	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data NVARCHAR2 .
p_date_val	date	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data DATE.
p_ts_val	timestamp	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data TIMESTAMP .
p_tswtz_val	timestamp with time zone	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data TIMESTAMP WITH TIME ZONE.
p_blob_val	blob	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data BLOB.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_clob_val	clob	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data CLOB.
p_nclob_val	nclob	Null	Tidak	Memodifikasi nilai default untuk kolom tipe data NCLOB.

Contoh berikut mengubah nilai default yang disunting menjadi * untuk tipe data CHAR:

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.dbms_redact_upd_full_rdct_val(p_char_val => '*');
```

Contoh berikut mengubah nilai default yang disunting untuk NUMBER, DATE, dan tipe data CHAR:

```
BEGIN
rdsadmin.rdsadmin_util.dbms_redact_upd_full_rdct_val(
  p_number_val=>1,
  p_date_val=>to_date('1900-01-01','YYYY-MM-DD'),
  p_varchar_val=>'X');
END;
/
```

Setelah Anda mengubah nilai default untuk redaksi penuh dengan prosedur `dbms_redact_upd_full_rdct_val`, boot ulang instans DB Anda agar perubahan dapat diterapkan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Melakukan tugas umum terkait log untuk instans DB Oracle

Setelah itu, Anda dapat menemukan cara melakukan tugas DBA umum tertentu terkait proses pencatatan log di instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB, dan membatasi akses ke sejumlah prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa tingkat lanjut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [File log database Amazon RDS for Oracle](#).

Topik

- [Mengatur pencatatan log paksa](#)
- [Mengatur pencatatan log tambahan](#)
- [Mengganti file log online](#)
- [Menambahkan log pengulangan online](#)
- [Menghapus log pengulangan online](#)
- [Mengubah ukuran log pengulangan online](#)
- [Mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan](#)
- [Mengakses log pengulangan online dan yang diarsipkan](#)
- [Mengunduh log pengulangan yang diarsipkan dari Amazon S3](#)

Mengatur pencatatan log paksa

Dalam mode pencatatan log paksa, Oracle mencatat log semua perubahan pada basis data kecuali perubahan dalam ruang tabel sementara dan segmen sementara (NOLOGGING klausul diabaikan). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan mode LOGGING PAKSA](#) di dokumentasi Oracle.

Untuk mengatur pencatatan log paksa, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.force_logging` Amazon RDS. Prosedur `force_logging` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Ya	Deskripsi
<code>p_enable</code>	boolean	true	Tidak	Atur ke true untuk menempatkan basis data dalam mode pencatatan log paksa, false untuk menghapus basis data dari mode pencatatan log paksa.

Contoh berikut menempatkan basis data dalam mode pencatatan log paksa.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.force_logging(p_enable => true);
```

Mengatur pencatatan log tambahan

Jika Anda mengaktifkan pencatatan tambahan, LogMiner memiliki informasi yang diperlukan untuk mendukung baris berantai dan tabel berkerumun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Supplemental logging](#) di dokumentasi Oracle.

Oracle Database tidak mengaktifkan pencatatan log tambahan secara default. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan log tambahan, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging` Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang cara Amazon RDS mengelola retensi log pengulangan yang diarsipkan untuk instans DB Oracle, lihat [Mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan](#).

Prosedur `alter_supplemental_logging` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_action</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	'ADD' untuk menambahkan pencatatan log tambahan, 'DROP' untuk menghapus pencatatan log tambahan.
<code>p_type</code>	<code>varchar2</code>	<code>null</code>	Tidak	Tipe pencatatan log tambahan. Nilai yang valid adalah 'ALL', 'FOREIGN KEY', 'PRIMARY KEY', 'UNIQUE', atau PROCEDURAL .

Contoh berikut mengaktifkan pencatatan log tambahan.

```
begin
    rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging(
        p_action => 'ADD');
end;
/
```

Contoh berikut mengaktifkan pencatatan log tambahan untuk semua kolom ukuran maksimum dengan panjang tetap.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging(
    p_action => 'ADD',
    p_type   => 'ALL');
end;
/
```

Contoh berikut memungkinkan pencatatan log tambahan untuk kolom kunci primer.

```
begin
  rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging(
    p_action => 'ADD',
    p_type   => 'PRIMARY KEY');
end;
/
```

Mengganti file log online

Untuk beralih file log, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile` Amazon RDS. Prosedur `switch_logfile` tidak memiliki parameter.

Contoh berikut mengganti file log.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile;
```

Menambahkan log pengulangan online

Instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle dimulai dengan empat log pengulangan online, yang masing-masing berukuran 128 MB. Untuk menambahkan log pengulangan tambahan, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile` Amazon RDS.

Prosedur `add_logfile` memiliki parameter berikut.

Note

Parameter ini tidak bisa ada pada saat yang sama.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
bytes	positif	null	Tidak	Ukuran file log dalam byte. Gunakan parameter ini hanya jika ukuran log di bawah 2147483648 byte (2 GiB). Jika tidak, RDS mengeluarkan kesalahan . Untuk ukuran log di atas nilai byte ini, gunakan p_size parameter sebagai gantinya.
p_size	varchar2	—	Ya	Ukuran file log dalam kilobyte (K), megabyte (M), atau gigabyte (G).

Perintah berikut menambahkan file log 100 MB.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '100M');
```

Menghapus log pengulangan online

Untuk menghapus log pengulangan, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile` Amazon RDS. Prosedur `drop_logfile` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
grp	positif	—	Ya	Nomor grup log.

Contoh berikut menghapus log dengan grup nomor 3.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 3);
```

Anda hanya dapat menghapus log yang memiliki status tidak digunakan atau tidak aktif. Contoh berikut mendapatkan status log.

```
SELECT GROUP#, STATUS FROM V$LOG;
```

GROUP#	STATUS
1	CURRENT
2	INACTIVE
3	INACTIVE
4	UNUSED

Mengubah ukuran log pengulangan online

Instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle dimulai dengan empat log pengulangan online, yang masing-masing berukuran 128 MB. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan prosedur Amazon RDS untuk mengubah ukuran log Anda dari 128 MB menjadi 512 MB untuk masing-masing.

```
/* Query V$LOG to see the logs. */
/* You start with 4 logs of 128 MB each. */
```

```
SELECT GROUP#, BYTES, STATUS FROM V$LOG;
```

GROUP#	BYTES	STATUS
1	134217728	INACTIVE
2	134217728	CURRENT
3	134217728	INACTIVE
4	134217728	INACTIVE

```
/* Add four new logs that are each 512 MB */
```

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(bytes => 536870912);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(bytes => 536870912);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(bytes => 536870912);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(bytes => 536870912);
```

```
/* Query V$LOG to see the logs. */
/* Now there are 8 logs. */
```



```
SELECT GROUP#, BYTES, STATUS FROM V$LOG;
```

GROUP#	BYTES	STATUS
1	134217728	INACTIVE
2	134217728	CURRENT
3	134217728	INACTIVE
4	134217728	INACTIVE
5	536870912	UNUSED
6	536870912	UNUSED
7	536870912	UNUSED
8	536870912	UNUSED

```
/* Drop each inactive log using the group number. */
```

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 1);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 3);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 4);
```

```
/* Query V$LOG to see the logs. */
/* Now there are 5 logs.          */
```

```
select GROUP#, BYTES, STATUS from V$LOG;
```

GROUP#	BYTES	STATUS
2	134217728	CURRENT
5	536870912	UNUSED
6	536870912	UNUSED
7	536870912	UNUSED
8	536870912	UNUSED

```
/* Switch logs so that group 2 is no longer current. */
```

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile;
```

```
/* Query V$LOG to see the logs.          */
/* Now one of the new logs is current. */
```

```
SQL>SELECT GROUP#, BYTES, STATUS FROM V$LOG;
```

GROUP#	BYTES	STATUS
2	134217728	ACTIVE
5	536870912	CURRENT
6	536870912	UNUSED
7	536870912	UNUSED
8	536870912	UNUSED

```
/* If the status of log 2 is still "ACTIVE", issue a checkpoint to clear it to
"INACTIVE". */
```

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.checkpoint;
```

```
/* Query V$LOG to see the logs. */
/* Now the final original log is inactive. */
```

```
select GROUP#, BYTES, STATUS from V$LOG;
```

GROUP#	BYTES	STATUS
2	134217728	INACTIVE
5	536870912	CURRENT
6	536870912	UNUSED
7	536870912	UNUSED
8	536870912	UNUSED

```
# Drop the final inactive log.
```

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 2);
```

```
/* Query V$LOG to see the logs. */
/* Now there are four 512 MB logs. */
```

```
SELECT GROUP#, BYTES, STATUS FROM V$LOG;
```

GROUP#	BYTES	STATUS
5	536870912	CURRENT
6	536870912	UNUSED

7	536870912	UNUSED
8	536870912	UNUSED

Mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan

Anda dapat menyimpan log redo yang diarsipkan secara lokal pada instans DB Anda untuk digunakan dengan produk seperti LogMiner Oracle (). DBMS_LOGMNR Setelah Anda mempertahankan redo log, Anda dapat menggunakan LogMiner untuk menganalisis log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan LogMiner untuk menganalisis file log ulang](#) dalam dokumentasi Oracle.

Untuk mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan, terapkan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration` Amazon RDS. Jika Anda menggunakan prosedur ini pada instance utama di Oracle Data Guard, RDS mengubah pengaturan penyimpanan log arsip pada instance utama dan membuka replika baca, tetapi tidak pada replika yang dipasang. RDS mempertahankan log pengulangan arsip terbaru pada replika yang dipasang untuk waktu yang singkat. RDS secara otomatis menghapus log lama yang diunduh ke replika yang dipasang.

Prosedur `set_configuration` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>name</code>	<code>varchar</code>	—	Ya	Nama konfigurasi yang akan diperbarui. Untuk mengubah jam retensi log ulang yang diarsipkan, setelah nama ke. <code>archive log retention hours</code>
<code>value</code>	<code>varchar</code>	—	Ya	Nilai untuk konfigurasi. Tetapkan nilai jumlah jam untuk mempertahankan log.

Contoh berikut mempertahankan log pengulangan 24 jam.

```
begin
```

```
rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration(  
    name => 'archivelog retention hours',  
    value => '24');  
  
end;  
/  
commit;
```

 Note

Commit tersebut diperlukan agar perubahan dapat berlaku.

Untuk melihat berapa lama log pengulangan yang diarsipkan dipertahankan untuk instans DB Anda, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.show_configuration` Amazon RDS.

Contoh berikut menunjukkan waktu retensi log.

```
set serveroutput on  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.show_configuration;
```

Output menunjukkan pengaturan saat ini untuk `archivelog retention hours`. Output berikut menunjukkan bahwa log pengulangan yang diarsipkan dipertahankan selama 48 jam.

```
NAME:archivelog retention hours  
VALUE:48  
DESCRIPTION:ArchiveLog expiration specifies the duration in hours before archive/redo  
log files are automatically deleted.
```

Karena log pengulangan yang diarsipkan dipertahankan dalam instans DB Anda, pastikan bahwa instans DB Anda memiliki penyimpanan yang cukup untuk log yang dipertahankan. Untuk menentukan seberapa besar ruang yang digunakan oleh instans DB Anda dalam X jam terakhir, Anda dapat menjalankan kueri berikut, mengganti X dengan jumlah jam.

```
SELECT SUM(BLOCKS * BLOCK_SIZE) bytes  
FROM V$ARCHIVED_LOG  
WHERE FIRST_TIME >= SYSDATE-(X/24) AND DEST_ID=1;
```

RDS for Oracle hanya menghasilkan log pengulangan yang diarsipkan jika periode retensi cadangan instans DB Anda lebih besar dari nol. Secara default periode retensi cadangan lebih besar dari nol.

Ketika periode retensi log yang diarsipkan berakhir, RDS for Oracle akan menghapus log pengulangan yang diarsipkan dari instans DB Anda. Untuk mendukung pemulihan instans DB Anda ke titik waktu tertentu, Amazon RDS menyimpan log pengulangan yang diarsipkan di luar instans DB Anda berdasarkan periode retensi cadangan. Untuk mengubah periode retensi cadangan, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

 Note

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menggunakan JDBC di Linux untuk mengunduh log pengulangan yang diarsipkan dan mengalami waktu latensi panjang dan pengaturan ulang koneksi. Dalam kasus seperti itu, masalah mungkin disebabkan oleh pengaturan generator nomor acak default pada klien Java Anda. Sebaiknya setel driver JDBC Anda untuk menggunakan generator nomor acak yang tidak blokir.

Mengakses log pengulangan online dan yang diarsipkan

Anda mungkin ingin mengakses file log redo online dan diarsipkan untuk pertambahan dengan alat eksternal seperti GoldenGate, Attunity, Informatica, dan lainnya. Untuk mengakses file ini, lakukan hal berikut:

1. Buat objek direktori yang memberikan akses hanya baca ke jalur file fisik.

Gunakan `rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archive_log_dir` dan `rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_online_log_dir`.

2. Baca file menggunakan PL/SQL.

Anda dapat membaca file menggunakan PL/SQL. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membaca file dari objek direktori, lihat [Membuat daftar file di direktori instans DB](#) dan [Membaca file di direktori instans DB](#).

Mengakses log transaksi didukung untuk rilis berikut ini:

- Oracle Database 21c
- Oracle Database 19c

Kode berikut membuat direktori yang memberikan akses baca saja ke file log pengulangan online dan yang diarsipkan.

 Important

Kode ini juga mencabut hak istimewa DROP ANY DIRECTORY.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archivelog_dir;  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_onlinelog_dir;
```

Kode berikut menghapus direktori untuk file log pengulangan online dan yang diarsipkan.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.drop_archivelog_dir;  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.drop_onlinelog_dir;
```

Kode berikut memberikan dan mencabut hak istimewa DROP ANY DIRECTORY.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.revoke_drop_any_directory;  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_master_util.grant_drop_any_directory;
```

Mengunduh log pengulangan yang diarsipkan dari Amazon S3

Anda dapat mengunduh log pengulangan yang diarsipkan pada instans DB Anda menggunakan paket `rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download`. Jika log pengulangan yang diarsipkan tidak lagi tersedia di instans DB, Anda dapat mengunduhnya lagi dari Amazon S3. Kemudian Anda dapat menambang log atau menggunakannya untuk memulihkan atau mereplikasi basis data Anda.

 Note

Anda tidak dapat mengunduh log pengulangan yang diarsipkan pada instans replika baca.

Mengunduh log pengulangan yang diarsipkan: langkah-langkah dasar

Ketersediaan log pengulangan yang diarsipkan bergantung pada kebijakan retensi berikut:

- Kebijakan retensi cadangan - Log dalam kebijakan ini tersedia di Amazon S3. Log di luar kebijakan ini akan dihapus.
- Kebijakan penyimpanan log yang diarsipkan - Log dalam kebijakan ini tersedia pada instans DB Anda. Log di luar kebijakan ini akan dihapus.

Jika log tidak tersedia di instans Anda tetapi dilindungi oleh periode retensi cadangan, gunakan `rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download` untuk mengunduhnya lagi. RDS for Oracle menyimpan log ke direktori `/rdsdbdata/log/arch` pada instans DB Anda.

Untuk mengunduh log pengulangan yang diarsipkan dari Amazon S3

1. Konfigurasi periode retensi Anda untuk memastikan unduhan log pengulangan yang diarsipkan dipertahankan selama yang Anda butuhkan. Pastikan untuk COMMIT perubahan Anda.

RDS mempertahankan log yang Anda unduh sesuai dengan kebijakan retensi log yang diarsipkan, mulai dari saat log diunduh. Untuk mempelajari cara menetapkan kebijakan retensi, lihat [Mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan](#).

2. Tunggu hingga 5 menit agar perubahan kebijakan retensi log yang diarsipkan diterapkan.
3. Unduh log pengulangan yang diarsipkan dari Amazon S3 menggunakan `rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download`.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengunduh satu log pengulangan yang diarsipkan](#) dan [Mengunduh serangkaian log pengulangan yang diarsipkan](#).

 Note

RDS secara otomatis memeriksa penyimpanan yang tersedia sebelum mengunduh. Jika log yang diminta memakan ruang dengan persentase tinggi, Anda akan menerima peringatan.

4. Konfirmasi bahwa log berhasil diunduh dari Amazon S3.

Anda dapat melihat status tugas unduhan Anda di file bdump. File bdump memiliki nama jalur `/rdsdbdata/log/trace/dbtask-task-id.log`. Pada langkah unduhan sebelumnya, Anda menjalankan pernyataan SELECT yang menampilkan ID tugas dalam tipe data VARCHAR2. Untuk informasi selengkapnya, lihat contoh serupa di [Memantau status transfer file](#).

Mengunduh satu log pengulangan yang diarsipkan

Untuk mengunduh satu log pengulangan yang diarsipkan ke direktori `/rdsdbdata/log/arch`, gunakan `rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download.download_log_with_seqnum`. Prosedur ini memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
seqnum	number	—	Ya	Nomor urut log pengulangan yang diarsipkan.

Contoh berikut mengunduh log dengan nomor urut 20.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download.download_log_with_seqnum(seqnum => 20)
      AS TASK_ID
FROM   DUAL;
```

Mengunduh serangkaian log pengulangan yang diarsipkan

Untuk mengunduh serangkaian log pengulangan yang diarsipkan ke direktori `/rdsdbdata/log/arch`, gunakan `download_logs_in_seqnum_range`. Unduhan Anda dibatasi hingga 300 log per permintaan. Prosedur `download_logs_in_seqnum_range` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
start_seq	number	—	Ya	Nomor urut awal untuk rangkaian.
end_seq	number	—	Ya	Nomor urut akhir untuk rangkaian.

Contoh berikut mengunduh log dengan nomor urut 50 sampai 100.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download.download_logs_in_seqnum_range(start_seq
=> 50, end_seq => 100)
      AS TASK_ID
FROM   DUAL;
```

Melakukan tugas RMAN umum untuk instans DB Oracle

Di bagian berikut ini, Anda dapat menemukan cara melakukan tugas DBA Oracle Recovery Manager (RMAN) di instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle. Untuk memberikan pengalaman

layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB. Layanan ini juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa tingkat lanjut.

Gunakan paket Amazon RDS `rdsadmin.rdsadmin_rman_util` untuk melakukan pencadangan RMAN untuk basis data Amazon RDS for Oracle ke disk. Paket `rdsadmin.rdsadmin_rman_util` mendukung pencadangan file basis data secara penuh dan bertahap, pencadangan ruang tabel, dan pencadangan log pengulangan yang diarsipkan.

Setelah pencadangan RMAN selesai, Anda dapat menyalin file cadangan dari host instans DB Amazon RDS for Oracle. Anda dapat melakukan tindakan ini dengan tujuan melakukan pemulihan ke host non-RDS atau untuk penyimpanan cadangan jangka panjang. Misalnya, Anda dapat menyalin file cadangan ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat cara menggunakan [Integrasi Amazon S3](#).

File cadangan untuk pencadangan RMAN tetap berada di host instans DB Amazon RDS hingga Anda menghapusnya secara manual. Anda dapat menggunakan prosedur Oracle `UTL_FILE.FREMOVE` untuk menghapus file dari direktori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [FREMOVE procedure](#) di dokumentasi Oracle Database.

Anda tidak dapat menggunakan RMAN untuk memulihkan instans DB RDS for Oracle. Namun, Anda dapat menggunakan RMAN untuk memulihkan cadangan ke instans EC2 Amazon atau on-premise. Untuk informasi selengkapnya, lihat artikel blog [Memulihkan instans Amazon RDS for Oracle ke instans yang dikelola sendiri](#).

Note

Untuk membuat cadangan dan memulihkan ke instans DB Amazon RDS for Oracle, Anda dapat terus menggunakan fitur pencadangan dan pemulihan Amazon RDS. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

Topik

- [Prasyarat untuk pencadangan RMAN](#)
- [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#)
- [Memvalidasi file database dalam RDS untuk Oracle](#)
- [Mengaktifkan dan menonaktifkan pelacakan perubahan blok](#)
- [Memeriksa ulang log pengulangan yang diarsipkan](#)

- [Mencadangkan file log redo yang diarsipkan](#)
- [Melakukan pencadangan basis data penuh](#)
- [Melakukan pencadangan penuh untuk basis data penghuni](#)
- [Melakukan pencadangan basis data inkremental](#)
- [Melakukan pencadangan inkremental untuk basis data penghuni](#)
- [Mencadangkan ruang tabel](#)
- [Mencadangkan file kontrol](#)
- [Melakukan pemulihan media blok](#)

Prasyarat untuk pencadangan RMAN

Sebelum membuat cadangan basis data menggunakan paket `rdsadmin.rdsadmin_rman_util`, pastikan Anda memenuhi prasyarat berikut:

- Pastikan bahwa basis data RDS for Oracle Anda berada dalam mode ARCHIVELOG. Untuk mengaktifkan mode ini, atur periode retensi pencadangan ke nilai bukan nol.
- Saat membuat cadangan log pengulangan yang diarsipkan atau menjalankan pencadangan penuh atau bertahap yang mencakup log pengulangan yang diarsipkan, dan saat membuat cadangan basis data, pastikan retensi log pengulangan diatur ke nilai bukan nol. Log pengulangan yang diarsipkan diperlukan untuk membuat file basis data konsisten selama pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan](#).
- Pastikan instans DB Anda memiliki ruang kosong yang cukup untuk menyimpan cadangan. Saat membuat cadangan basis data, Anda menentukan objek direktori Oracle sebagai parameter dalam panggilan prosedur. RMAN menempatkan file di direktori yang ditentukan. Anda dapat menggunakan direktori default, seperti `DATA_PUMP_DIR`, atau membuat direktori baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menghapus direktori di ruang penyimpanan data utama](#).

Anda dapat memantau ruang kosong saat ini dalam RDS untuk instance Oracle menggunakan metrik CloudWatch FreeStorageSpace. Sebaiknya siapkan ruang kosong yang melebihi ukuran basis data saat ini, meskipun RMAN hanya mencadangkan blok yang diformat dan mendukung kompresi.

Parameter umum untuk prosedur RMAN

Anda dapat menggunakan prosedur di paket `rdsadmin.rdsadmin_rman_util` Amazon RDS untuk melakukan tugas dengan RMAN. Beberapa parameter umum untuk prosedur dalam paket. Paket memiliki parameter umum berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_directory_name</code>	varchar	Nama direktori basis data yang valid.	—	Ya	Nama direktori yang memuat file cadangan.
<code>p_label</code>	varchar	a-z, A-Z, 0-9, '_', '-', '.', '	—	Tidak	String unik yang disertakan dalam nama file cadangan.  Note Batasnya adalah 30 karakter.
<code>p_owner</code>	varchar	Pemilik sah direktori yang ditetapkan di <code>p_directory_name</code> .	—	Ya	Pemilik direktori yang memuat file cadangan.
<code>p_tag</code>	varchar	a-z, A-Z, 0-9, '_', '-', '.', '	NULL	Tidak	String yang dapat digunakan untuk membedakan antara cadangan untuk menunjukkan tujuan atau penggunaan cadangan, seperti pencadangan harian, mingguan, atau inkremental sesuai tingkat tertentu. Batasnya adalah 30 karakter. Tanda tidak peka huruf besar/kecil. Tanda

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
					selalu disimpan dalam huruf besar, terlepas dari huruf yang digunakan saat memasukkan tanda. Tanda tidak harus unik. Jadi, beberapa cadangan dapat memiliki tanda yang sama. Jika Anda tidak menentukan tag, maka RMAN menetapkan tag default secara otomatis menggunakan format <code>TAGYYYYMMDDTHHMMSS</code>, di mana <code>YYYY</code> tahun, <code>MM</code> adalah bulan, <code>DD</code> adalah hari, <code>HH</code> adalah jam (dalam format 24 jam), <code>MM</code> adalah menit, dan <code>SS</code> detik. Tanggal dan waktu mengacu pada kapan RMAN memulai pencadangan. Misalnya, cadangan mungkin menerima tanda <code>TAG20190927T214517</code> untuk pencadangan yang dimulai pada 2019-09-27 pukul 21:45:17. Parameter <code>p_tag</code> didukung untuk versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut: • Oracle Database 21c (21.0.0) • Oracle Database 19c (19.0.0), menggunakan 19.0.0.0.ru-2021-10.rur-2021-10.r1 atau yang lebih baru

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
p_compress	boolean	TRUE, FALSE	FALSE	Tidak	Tentukan TRUE untuk mengaktifkan kompresi pencadangan BASIC. Tentukan FALSE untuk menonaktifkan kompresi pencadangan BASIC.
p_include_archive_logs	boolean	TRUE, FALSE	FALSE	Tidak	Tentukan TRUE untuk menyertakan log pengulangan yang diarsipkan dalam pencadangan. Tentukan FALSE untuk tidak menyertakan log pengulangan yang diarsipkan dari pencadangan. Jika Anda menyertakan log pengulangan yang diarsipkan dalam pencadangan, atur retensi ke satu jam atau lebih menggunakan prosedur <code>rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration</code>. Selain itu, panggil prosedur <code>rdsadmin.rdsadmin_util.crosscheck_archive_log</code> sebelum menjalankan pencadangan. Jika tidak, pencadangan dapat gagal karena file log pengulangan yang diarsipkan tidak ada. File ini telah dihapus oleh prosedur pengelolaan Amazon RDS.
p_include_controlfile	boolean	TRUE, FALSE	FALSE	Tidak	Tentukan TRUE untuk menyertakan file kontrol di pencadangan. Tentukan FALSE untuk tidak menyertakan file kontrol dari pencadangan.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
p_optimize	boolean	TRUE, FALSE	TRUE	Tidak	Tentukan TRUE untuk mengaktifkan pengoptimalan pencadangan, jika log pengulangan yang diarsipkan disertakan, untuk mengurangi ukuran cadangan. Tentukan FALSE untuk menonaktifkan pengoptimalan pencadangan.
p_parallel	number	Suatu bilangan bulat yang valid antara 1 dan 254 untuk Oracle Database Enterprise Edition (EE) 1 untuk Oracle Database edisi lain	1	Tidak	Jumlah saluran.
p_rman_to_dbms_output	boolean	TRUE, FALSE	FALSE	Tidak	Jika TRUE, artinya output RMAN dikirimkan ke paket DBMS_OUTPUT dengan tambahan ke file di direktori BDUMP. Di SQL*Plus, gunakan SET SERVEROUTPUT ON untuk melihat output-nya. Jika FALSE, artinya output RMAN hanya dikirimkan ke file di direktori BDUMP.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
p_section_size_mb	number	Bilangan bulat yang valid	NULL	Tidak	Ukuran bagian dalam megabyte (MB). Memvalidasi secara paralel dengan membagi setiap file ke dalam ukuran bagian yang ditentukan. Jika NULL, artinya parameter akan diabaikan.
p_validation_type	varchar	'PHYSICAL', 'PHYSICAL+LOGICAL'	'PHYS'	Tidak	Level deteksi kerusakan. Tentukan 'PHYSICAL' untuk memeriksa kerusakan fisik. Contoh kerusakan fisik adalah kerusakan blok yang tidak sesuai pada header dan footer. Tentukan 'PHYSICAL+LOGICAL' untuk memeriksa inkonsistensi logis selain kerusakan fisik. Contoh kerusakan logis adalah blok yang rusak.

Memvalidasi file database dalam RDS untuk Oracle

Anda dapat menggunakan paket Amazon RDS `rdsadmin.rdsadmin_rman_util` untuk memvalidasi file database Amazon RDS for Oracle, seperti file data, tablespaces, file kontrol, dan file parameter server (). SPFILEs

Untuk informasi selengkapnya tentang validasi RMAN, lihat [Validating database files and backups](#) dan [VALIDATE](#) di dokumentasi Oracle.

Topik

- [Memvalidasi database](#)
- [Memvalidasi basis data penghuni](#)
- [Memvalidasi ruang tabel](#)

- [Memvalidasi file kontrol](#)
- [Memvalidasi SPFILE](#)
- [Memvalidasi file data Oracle](#)

Memvalidasi database

Untuk memvalidasi semua file yang relevan yang digunakan oleh database Oracle di RDS untuk Oracle, gunakan prosedur Amazon RDS. `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_database`

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_validation_type`
- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_rman_to_dbms_output`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Contoh berikut memvalidasi database menggunakan nilai default untuk parameter.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_database;
```

Contoh berikut memvalidasi database menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_database(
    p_validation_type      => 'PHYSICAL+LOGICAL',
    p_parallel             => 4,
    p_section_size_mb      => 10,
    p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/
```

Saat parameter `p_rman_to_dbms_output` ditetapkan ke `FALSE`, output RMAN ditulis ke file di direktori `BDUMP`.

Untuk melihat file di direktori `BDUMP`, jalankan pernyataan `SELECT` berikut.


```
SELECT * FROM table(rdsadmin.rds_file_util.listdir('BDUMP')) order by mtime;
```

Untuk melihat konten file di direktori BDUMP, jalankan pernyataan SELECT berikut.

```
SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','rds-rman-validate-nnn.txt'));
```

Ganti nama file dengan nama file yang ingin Anda lihat.

Memvalidasi basis data penghuni

Untuk memvalidasi file data basis data penghuni dalam basis data kontainer (CDB), gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tenant` Amazon RDS.

Prosedur ini hanya berlaku untuk basis data penghuni saat ini dan menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_validation_type`
- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_rman_to_dbms_output`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#). Prosedur ini didukung untuk versi mesin DB berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0) CDB
- Oracle Database 19c (19.0.0) CDB

Contoh berikut memvalidasi basis data penghuni saat ini menggunakan nilai default untuk parameter.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tenant;
```

Contoh berikut memvalidasi basis data penghuni saat ini menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tenant(
    p_validation_type => 'PHYSICAL+LOGICAL',
```

```

p_parallel          => 4,
p_section_size_mb   => 10,
p_rman_to_dbms_output => FALSE);

END;
/

```

Saat parameter `p_rman_to_dbms_output` ditetapkan ke `FALSE`, output RMAN ditulis ke file di direktori `BDUMP`.

Untuk melihat file di direktori `BDUMP`, jalankan pernyataan `SELECT` berikut.

```
SELECT * FROM table(rdsadmin.rds_file_util.listdir('BDUMP')) order by mtime;
```

Untuk melihat konten file di direktori `BDUMP`, jalankan pernyataan `SELECT` berikut.

```
SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','rds-rman-
validate-nnn.txt'));
```

Ganti nama file dengan nama file yang ingin Anda lihat.

Memvalidasi ruang tabel

Untuk memvalidasi file terkait dengan ruang tabel, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tablespace` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_validation_type`
- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_rman_to_dbms_output`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_tablespace_name</code>	<code>varchar2</code>	Nama ruang	—	Ya	Nama ruang tabel.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
		tabel yang valid			

Memvalidasi file kontrol

Untuk memvalidasi hanya file kontrol yang digunakan instans DB Amazon RDS Oracle, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_current_controlfile` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_validation_type`
- `p_rman_to_dbms_output`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Memvalidasi SPFILE

Untuk memvalidasi hanya file parameter server (SPFILE) yang digunakan instans DB Amazon RDS Oracle, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_spfile` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_validation_type`
- `p_rman_to_dbms_output`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Memvalidasi file data Oracle

Untuk memvalidasi file data, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_datafile` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_validation_type`

- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_rman_to_dbms_output`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_datafile</code>	<code>varchar2</code>	Nomor ID file data yang valid atau nama file data yang valid termasuk jalur lengkap	—	Ya	Nomor ID file data (dari <code>v\$datafile.file#</code>) atau nama file data lengkap termasuk jalur (dari <code>v\$datafile.name</code>).
<code>p_from_block</code>	<code>number</code>	Bilangan bulat yang valid	NULL	Tidak	Jumlah blok tempat validasi mulai dalam file data. Jika ditetapkan ke NULL, 1 akan digunakan.
<code>p_to_block</code>	<code>number</code>	Bilangan bulat yang valid	NULL	Tidak	Jumlah blok tempat validasi berakhir dalam file data. Jika ditetapkan ke NULL, blok maksimum dalam file data digunakan.

Mengaktifkan dan menonaktifkan pelacakan perubahan blok

Pelacakan perubahan blok mencatat blok yang berubah dalam file pelacakan. Teknik ini dapat meningkatkan performa pencadangan inkremental RMAN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Using Block Change Tracking to Improve Incremental Backup Performance](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Fitur RMAN tidak didukung dalam replika baca. Namun, sebagai bagian dari strategi ketersediaan tinggi, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan pelacakan blok dalam replika hanya-baca menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.enable_block_change_tracking`. Jika Anda mempromosikan replika hanya-baca ini ke instans DB sumber, pelacakan perubahan blok akan diaktifkan untuk instans sumber baru. Dengan demikian, instans Anda dapat memperoleh manfaat dari pencadangan inkremental yang cepat.

Prosedur pelacakan perubahan blok didukung di Edisi Perusahaan hanya untuk versi mesin DB berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Note

Di CDB penghuni tunggal, operasi berikut dapat dijalankan, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat dilihat pelanggan yang dapat mendeteksi status operasi saat ini. Lihat juga [Keterbatasan RDS untuk Oracle CDBs](#).

Untuk mengaktifkan pelacakan perubahan blok untuk instans DB, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.enable_block_change_tracking` Amazon RDS. Untuk menonaktifkan pelacakan perubahan blok, gunakan `disable_block_change_tracking`. Prosedur ini tidak menggunakan parameter.

Untuk menentukan apakah pelacakan perubahan blok diaktifkan untuk instans DB Anda, jalankan kueri berikut.

```
SELECT STATUS, FILENAME FROM V$BLOCK_CHANGE_TRACKING;
```

Contoh berikut memungkinkan pelacakan perubahan blok untuk instans DB.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_rman_util.enable_block_change_tracking;
```

Contoh berikut menonaktifkan pelacakan perubahan blok untuk instans DB.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_rman_util.disable_block_change_tracking;
```

Memeriksa ulang log pengulangan yang diarsipkan

Anda dapat memeriksa ulang log pengulangan yang diarsipkan menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.crosscheck_archive_log` Amazon RDS.

Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk memeriksa ulang log pengulangan yang diarsipkan yang terdaftar dalam file kontrol. Anda juga dapat menghapus catatan log yang sudah tidak berlaku. Saat RMAN membuat cadangan, RMAN akan membuat catatan di file kontrol. Seiring berjalannya waktu, catatan ini meningkatkan ukuran file kontrol. Sebaiknya hapus catatan yang sudah tidak berlaku secara berkala.

Note

Pencadangan Amazon RDS standar tidak menggunakan RMAN sehingga tidak membuat catatan di file kontrol.

Prosedur ini menggunakan parameter `p_rman_to_dbms_output` umum untuk tugas RMAN.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_delete_expired</code>	boolean	TRUE, FALSE	TRUE	Tidak	Saat ditetapkan ke TRUE, hapus riwayat log pengulangan yang diarsipkan dari file kontrol. Saat ditetapkan ke FALSE, simpan

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
					riwayat log pengulangan yang diarsipkan di file kontrol.

Prosedur ini didukung untuk versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Contoh berikut menandai catatan log pengulangan yang diarsipkan di file kontrol sebagai kedaluwarsa, tetapi tidak menghapus catatan tersebut.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.crosscheck_archivelog(
    p_delete_expired      => FALSE,
    p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/
```

Contoh berikut menghapus catatan log pengulangan yang diarsipkan yang telah kedaluwarsa dari file kontrol.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.crosscheck_archivelog(
    p_delete_expired      => TRUE,
    p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/
```

Mencadangkan file log redo yang diarsipkan

Anda dapat menggunakan paket `rdsadmin.rdsadmin_rman_util` Amazon RDS untuk mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan untuk instans DB Amazon RDS Oracle.

Prosedur untuk mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan mendukung versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Topik

- [Mencadangkan semua log pengulangan yang diarsipkan](#)
- [Mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dari rentang tanggal](#)
- [Mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dari rentang SCN](#)
- [Mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dari rentang nomor urut](#)

Mencadangkan semua log pengulangan yang diarsipkan

Untuk mencadangkan semua log pengulangan yang diarsipkan untuk instans DB Amazon RDS Oracle, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archivelog_all` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Contoh berikut mencadangkan semua log pengulangan yang diarsipkan untuk instans DB.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archivelog_all(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
    p_parallel       => 4,
    p_tag            => 'MY_LOG_BACKUP',
```



```

        p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/

```

Mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dari rentang tanggal

Untuk mencadangkan log pengulangan tertentu yang diarsipkan untuk instans DB Amazon RDS Oracle dengan menentukan rentang tanggal, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archive_log_date` Amazon RDS. Rentang tanggal menentukan log pengulangan yang diarsipkan mana yang akan dicadangkan.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_from_date</code>	date	Tanggal antara <code>start_date</code> dan <code>next_date</code> dari log pengulangan yang diarsipka	—	Ya	Tanggal mulai untuk pencadangan log yang diarsipkan.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
		n yang ada di disk. Nilai harus kurang dari atau sama dengan nilai yang ditemuka n untuk p_to_date .			

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
p_to_date	date	Tanggal antara start_date dan next_date dari log pengulangan yang diarsipkan yang ada di disk. Nilai harus lebih besar dari atau sama dengan nilai yang ditentukan untuk p_from_date .	—	Ya	Tanggal akhir untuk pencadangan log yang diarsipkan.

Contoh berikut mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dalam rentang tanggal tertentu untuk instans DB.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archivelog_date(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
    p_from_date      => '03/01/2019 00:00:00',
    p_to_date        => '03/02/2019 00:00:00',
    p_parallel       => 4,
```

```

        p_tag => 'MY_LOG_BACKUP',
        p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/

```

Mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dari rentang SCN

Untuk mencadangkan log pengulangan tertentu yang diarsipkan untuk instans DB Amazon RDS Oracle dengan menentukan rentang nomor perubahan sistem (SCN), gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archive_log_scn` Amazon RDS. Rentang SCN menentukan log pengulangan yang diarsipkan mana yang akan dicadangkan.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_from_scn</code>	number	SCN dari log pengulangan yang diarsipkan yang ada di	—	Ya	SCN awal untuk pencadangan log yang diarsipkan.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
		disk. Nilai harus kurang dari atau sama dengan nilai yang ditentukan untuk p_to_scn.			
p_to_scn	number	SCN dari log pengulangan yang diarsipkan yang ada di disk. Nilai harus lebih besar dari atau sama dengan nilai yang ditentukan untuk p_from_scn .	—	Ya	SCN akhir untuk pencadangan log yang diarsipkan.

Contoh berikut membuat pencadangan log pengulangan yang diarsipkan dalam rentang SCN untuk instans DB.

```

BEGIN
    rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archivelog_scn(
        p_owner          => 'SYS',
        p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
        p_from_scn       => 1533835,
        p_to_scn         => 1892447,
        p_parallel       => 4,
        p_tag            => 'MY_LOG_BACKUP',
        p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/

```

Mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dari rentang nomor urut

Untuk mencadangkan log pengulangan tertentu yang diarsipkan untuk instans DB Amazon RDS Oracle dengan menentukan rentang nomor urut, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archivelog_sequence` Amazon RDS. Rentang nomor urut menentukan log pengulangan yang diarsipkan mana yang akan dicadangkan.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_from_sequence</code>	number	Nomor urut log pengulang	—	Ya	Nomor urut awal untuk pencadangan log yang diarsipkan.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
		an yang diarsipkan yang ada di disk. Nilai harus kurang dari atau sama dengan nilai yang ditentukan untuk p_to_sequence .			
p_to_sequence	number	Nomor urut log pengulangan yang diarsipkan yang ada di disk. Nilai harus lebih besar dari atau sama dengan nilai yang ditentukan untuk p_from_sequence .	—	Ya	Nomor urut akhir untuk pencadangan log yang diarsipkan.

Contoh berikut mencadangkan log pengulangan yang diarsipkan dalam rentang nomor urut untuk instans DB.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_archivelog_sequence(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
    p_from_sequence  => 11160,
    p_to_sequence    => 11160,
    p_parallel       => 4,
    p_tag            => 'MY_LOG_BACKUP',
    p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/
```

Melakukan pencadangan basis data penuh

Anda dapat melakukan pencadangan pada semua blok file data yang disertakan dalam pencadangan menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_database_full` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_include_archive_logs`
- `p_optimize`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini didukung untuk versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Contoh berikut melakukan pencadangan penuh instans DB menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_database_full(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
    p_parallel       => 4,
    p_section_size_mb => 10,
    p_tag            => 'FULL_DB_BACKUP',
    p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/
```

Melakukan pencadangan penuh untuk basis data penghuni

Anda dapat melakukan pencadangan untuk semua blok data termasuk basis data penghuni dalam basis data kontainer (CDB). Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_tenant_full` Amazon RDS. Prosedur ini hanya berlaku untuk pencadangan basis data saat ini dan menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_include_archive_logs`
- `p_optimize`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur `rdsadmin_rman_util.backup_tenant_full` didukung untuk versi mesin DB RDS for Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0) CDB
- Oracle Database 19c (19.0.0) CDB

Contoh berikut melakukan pencadangan penuh untuk basis data penghuni saat ini menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_tenant_full(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
    p_parallel       => 4,
    p_section_size_mb => 10,
    p_tag            => 'FULL_TENANT_DB_BACKUP',
    p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/
```

Melakukan pencadangan basis data inkremental

Anda dapat melakukan pencadangan inkremental instans DB Anda menggunakan RDS prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_database_incremental` Amazon.

Untuk informasi selengkapnya tentang pencadangan inkremental, lihat [Incremental backups](#) di dokumentasi Oracle.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk RMAN tugas:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_include_archive_logs`

- p_include_controlfile
- p_optimize
- p_compress
- p_rman_to_dbms_output
- p_tag

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini didukung untuk Amazon RDS berikut untuk versi mesin Oracle DB:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
p_level	number	0, 1	0	Tidak	Tentukan 0 untuk mengaktifkan pencadangan inkremental. Tentukan 1 untuk mengaktifkan pencadangan inkremental non-kumulatif.

Contoh berikut melakukan pencadangan inkremental instans DB menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_database_incremental(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
    p_level          => 1,
```

```
p_parallel          => 4,  
p_section_size_mb   => 10,  
p_tag               => 'MY_INCREMENTAL_BACKUP',  
p_rman_to_dbms_output => FALSE);  
  
END;  
/
```

Melakukan pencadangan inkremental untuk basis data penghuni

Anda dapat melakukan pencadangan tambahan dari database penyewa saat ini di Anda. CDB

Gunakan RDS prosedur

`Amazonrdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_tenant_incremental`.

Untuk informasi selengkapnya tentang pencadangan inkremental, lihat [Incremental backups](#) di dokumentasi Oracle Database.

Prosedur ini hanya berlaku untuk database penyewa saat ini dan menggunakan parameter umum berikut untuk RMAN tugas:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_parallel`
- `p_section_size_mb`
- `p_include_archive_logs`
- `p_include_controlfile`
- `p_optimize`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini didukung untuk Amazon RDS berikut untuk versi mesin Oracle DB:

- Database Oracle 21c (21.0.0) CDB

- Database Oracle 19c (19.0.0) CDB

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
p_level	number	0, 1	0	Tidak	Tentukan 0 untuk mengaktifkan pencadangan inkremental. Tentukan 1 untuk mengaktifkan pencadangan inkremental non-kumulatif.

Contoh berikut melakukan pencadangan inkremental untuk basis data penghuni saat ini menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```

BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_tenant_incremental(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name => 'MYDIRECTORY',
    p_level           => 1,
    p_parallel        => 4,
    p_section_size_mb => 10,
    p_tag             => 'MY_INCREMENTAL_BACKUP',
    p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/

```

Mencadangkan ruang tabel

Anda dapat mencadangkan ruang tabel menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_tablespace` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- p_owner
- p_directory_name
- p_label
- p_parallel
- p_section_size_mb
- p_include_archive_logs
- p_include_controlfile
- p_optimize
- p_compress
- p_rman_to_dbms_output
- p_tag

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini juga menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
p_tablespace_name	varchar2	Nama ruang tabel yang valid.	—	Ya	Nama ruang tabel untuk dicadangkan.

Prosedur ini didukung untuk versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Contoh berikut menjalankan pencadangan ruang tabel menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_tablespace(
```

```
p_owner          => 'SYS',
p_directory_name  => 'MYDIRECTORY',
p_tablespace_name => 'MYTABLESPACE',
p_parallel        => 4,
p_section_size_mb => 10,
p_tag             => 'MYTABLESPACE_BACKUP',
p_rman_to_dbms_output => FALSE);

END;
/
```

Mencadangkan file kontrol

Anda dapat mencadangkan file kontrol menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_current_controlfile` Amazon RDS.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_owner`
- `p_directory_name`
- `p_label`
- `p_compress`
- `p_rman_to_dbms_output`
- `p_tag`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini didukung untuk versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Contoh berikut mencadangkan file kontrol menggunakan nilai yang ditentukan untuk parameter.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.backup_current_controlfile(
    p_owner          => 'SYS',
    p_directory_name  => 'MYDIRECTORY',
    p_tag             => 'CONTROL_FILE_BACKUP',
```

```
p_rman_to_dbms_output => FALSE);
END;
/
```

Melakukan pemulihan media blok

Anda dapat memulihkan blok data individual, yang dikenal sebagai pemulihan media blok, menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.recover_datafile_block` Amazon RDS. Anda dapat menggunakan prosedur kelebihan beban ini untuk memulihkan baik blok data individu atau berbagai blok data.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas RMAN:

- `p_rman_to_dbms_output`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur RMAN](#).

Prosedur ini menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_datafile</code>	NUMBER	Nomor ID file data yang valid.	—	Ya	File data yang berisi blok korup. Tentukan file data dengan salah satu cara berikut: • Nomor ID file data, yang terletak di <code>V \$DATAFILE.FILE#</code> • Nama file data lengkap, termasuk jalur, terletak di <code>V \$DATAFILE.NAME</code>
<code>p_block</code>	NUMBER	Sebuah integer yang valid.	—	Ya	Jumlah blok individu yang akan dipulihkan. Parameter berikut saling eksklusif:

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
					• p_block • p_from_block dan p_to_block
p_from_block	NUMBER	Sebuah integer yang valid.	—	Ya	Nomor blok pertama dalam berbagai blok yang akan dipulihkan. Parameter berikut saling eksklusif: • p_block • p_from_block dan p_to_block
p_to_block	NUMBER	Sebuah integer yang valid.	—	Ya	Nomor blok terakhir dalam berbagai blok yang akan dipulihkan. Parameter berikut saling eksklusif: • p_block • p_from_block dan p_to_block

Prosedur ini didukung untuk versi mesin DB Amazon RDS for Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Contoh berikut memulihkan blok 100 dalam file data 5.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.recover_datafile_block(
    p_datafile          => 5,
```

```
        p_block          => 100,
        p_rman_to_dbms_output => TRUE);

END;

/
```

Contoh berikut memulihkan blok 100 hingga 150 dalam file data 5.

```
BEGIN
    rdsadmin.rdsadmin_rman_util.recover_datafile_block(
        p_datafile          => 5,
        p_from_block        => 100,
        p_to_block          => 150,
        p_rman_to_dbms_output => TRUE);

END;

/
```

Melakukan tugas penjadwalan umum untuk instans DB Oracle

Beberapa pekerjaan penjadwal yang dimiliki SYS dapat mengganggu operasi basis data normal. Dalam kasus seperti itu, Oracle Support merekomendasikan agar Anda mengubah jadwal. Jika Anda perlu mengaktifkan atau menonaktifkan SYS pekerjaan, uji operasi pada pekerjaan terjadwal di lingkungan pengujian sebelum menerapkannya di lingkungan produksi. Untuk melakukan tugas untuk pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki oleh SYS, gunakan paket `rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler` Amazon RDS.

`rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler`Prosedur ini didukung untuk versi mesin Amazon RDS for Oracle DB yang ditunjukkan pada tabel berikut. Saat menggunakan paket ini, Anda dapat menentukan SYS pekerjaan yang tercantum dalam tabel.

Rilis basis data	Pekerjaan diaktifkan secara default	Pekerjaan dinonaktifkan secara default
Oracle Database 19c	BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB CLEANUP_NON_EXIST_OBJ CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD CLEANUP_ONLINE_PMO CLEANUP_TAB_IOT_PMO CLEANUP_TRANSIENT_PKG CLEANUP_TRANSIENT_TYPE	FGR\$AUTOPURGE_JOB FILE_WATCHER HM_CREATE_OFFLINE_DICTIONARY LOAD_OPATCH_INVENTORY ORA\$PREPLUGIN_BACKUP_JOB XMLDB_NFS_CLEANUP_JOB

Rilis basis data	Pekerjaan diaktifkan secara default	Pekerjaan dinonaktifkan secara default
	DRA_REEVALUATE_OPEN_FAILU RES FILE_SIZE_UPD ORA\$AUTOTASK_CLEAN PMO_DEFERRED_GIDX_MAINT_JO B PURGE_LOG RSE\$CLEAN_RECOVERABLE_SC RIPT SM\$CLEAN_AUTO_SPLIT_MERGE	
Oracle Database 21c	BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB CLEANUP_NON_EXIST_OBJ CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD CLEANUP_ONLINE_PMO CLEANUP_TAB_IOT_PMO CLEANUP_TRANSIENT_PKG CLEANUP_TRANSIENT_TYPE DRA_REEVALUATE_OPEN_FAILU RES FILE_SIZE_UPD ORA\$AUTOTASK_CLEAN PMO_DEFERRED_GIDX_MAINT_JO B PURGE_LOG	FGR\$AUTOPURGE_JOB FILE_WATCHER HM_CREATE_OFFLINE_DICTIONARY LOAD_OPATCH_INVENTORY ORA\$PREPLUGIN_BACKUP_JOB ORA\$_ATSK_AUTOSTS XMLDB_NFS_CLEANUP_JOB

Parameter umum untuk prosedur Oracle Scheduler

Untuk melakukan tugas dengan Oracle Scheduler, gunakan prosedur di paket `rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler` Amazon RDS. Beberapa parameter umum untuk prosedur dalam paket. Paket memiliki parameter umum berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
name	varchar2	Prosedur yang	—	Ya	Nama pekerjaan yang akan dimodifikasi.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
		tercantum dalam tabel di Melakukan tugas penjadwalan umum untuk instans DB Oracle			
attribute	varchar2	'REPEAT_INTERVAL' _NAME '	–	Ya	Atribut untuk diubah. Untuk memodifikasi interval pengulangan untuk pekerjaan, tentukan 'REPEAT_INTERVAL' . Untuk memodifikasi nama jadwal untuk pekerjaan, tentukan 'SCHEDULE_NAME' .

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
value	varchar2	Interval jadwal atau nama jadwal yang valid, tergantun g atribut yang digunakan .	–	Ya	Nilai baru dari atribut.

Memodifikasi pekerjaan DBMS_SCHEDULER

Untuk memodifikasi komponen tertentu dari Oracle Scheduler, gunakan prosedur `dbms_scheduler.set_attribute` Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DBMS_SCHEDULER](#) dan [SET_ATTRIBUTE procedure](#) di dokumentasi Oracle.

Saat bekerja dengan instans DB Amazon RDS, siapkan nama skema SYS ke nama objek. Contoh berikut mengatur atribut rencana sumber daya untuk objek periode hari Senin.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE(
    name      => 'SYS.MONDAY_WINDOW',
    attribute => 'RESOURCE_PLAN',
    value     => 'resource_plan_1');
END;
/
```

Memodifikasi AutoTask jendela pemeliharaan

Instans Amazon RDS for Oracle dibuat dengan pengaturan default untuk masa pemeliharaan. Tugas pemeliharaan otomatis seperti pengumpulan statistik pengoptimal berjalan selama periode ini. Secara default, masa pemeliharaan mengaktifkan Oracle Database Resource Manager.

Untuk memodifikasi periode, gunakan paket DBMS_SCHEDULER. Anda mungkin perlu memodifikasi pengaturan masa pemeliharaan karena alasan berikut ini:

- Anda ingin pekerjaan pemeliharaan berjalan pada waktu yang berbeda, dengan pengaturan yang berbeda, atau tidak sama sekali. Misalnya, Anda mungkin ingin mengubah durasi periode atau mengubah waktu dan interval pengulangan.
- Anda ingin menghindari dampak performa dari mengaktifkan Resource Manager selama pemeliharaan. Misalnya, jika rencana pemeliharaan default ditentukan dan jika masa pemeliharaan terbuka saat basis data sedang dimuat, Anda mungkin melihat peristiwa tunggu seperti `resmgr:cpu quantum`. Peristiwa tunggu ini terkait dengan Database Resource Manager. Anda memiliki opsi berikut:
 - Pastikan masa pemeliharaan aktif selama waktu tidak sibuk untuk instans DB Anda.
 - Nonaktifkan rencana pemeliharaan default dengan mengatur atribut `resource_plan` ke string kosong.
 - Tetapkan parameter `resource_manager_plan` ke `FORCE`: dalam grup parameter Anda. Jika instans Anda menggunakan Enterprise Edition, pengaturan ini mencegah paket Database Resource Manager diaktifkan.

Untuk memodifikasi pengaturan masa pemeliharaan

1. Terhubung ke basis data Anda menggunakan klien Oracle SQL.
2. Kueri konfigurasi saat ini untuk periode penjadwal.

Contoh berikut mengueri konfigurasi untuk `MONDAY_WINDOW`.

```
SELECT ENABLED, RESOURCE_PLAN, DURATION, REPEAT_INTERVAL
FROM   DBA_SCHEDULER_WINDOWS
WHERE  WINDOW_NAME= 'MONDAY_WINDOW' ;
```

Output berikut menunjukkan bahwa periode menggunakan nilai default.

ENABLED	RESOURCE_PLAN	DURATION	REPEAT_INTERVAL
-----	-----	-----	
-----	-----		
TRUE	DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN	+000 04:00:00	
	freq=daily;byday=M0N;byhour=22		

```
bysecond=0
```

```
;byminute=0;
```

3. Modifikasi periode menggunakan paket DBMS_SCHEDULER.

Contoh berikut menetapkan rencana sumber daya ke null sehingga Resource Manager tidak akan berjalan selama masa pemeliharaan.

```
BEGIN
  -- disable the window to make changes
  DBMS_SCHEDULER.DISABLE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"', force=>TRUE);

  -- specify the empty string to use no plan
  DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"',
    attribute=>'RESOURCE_PLAN', value=>'');

  -- re-enable the window
  DBMS_SCHEDULER.ENABLE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"');
END;
/
```

Contoh berikut mengatur durasi maksimum periode menjadi 2 jam.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.DISABLE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"', force=>TRUE);
  DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"',
    attribute=>'DURATION', value=>'0 2:00:00');
  DBMS_SCHEDULER.ENABLE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"');
END;
/
```

Contoh berikut menetapkan interval pengulangan untuk setiap hari Senin pukul 10 pagi.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.DISABLE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"', force=>TRUE);
  DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"',
    attribute=>'REPEAT_INTERVAL',
    value=>'freq=daily;byday=MON;byhour=10;byminute=0;bysecond=0');
  DBMS_SCHEDULER.ENABLE(name=>' "SYS"."MONDAY_WINDOW"');
END;
/
```

Mengatur zona waktu untuk pekerjaan Oracle Scheduler

Untuk memodifikasi zona waktu Oracle Scheduler, Anda dapat menggunakan prosedur `dbms_scheduler.set_scheduler_attribute` Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang paket `dbms_scheduler`, lihat [DBMS_SCHEDULER](#) dan [SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE](#) dalam dokumentasi Oracle.

Untuk memodifikasi pengaturan zona waktu saat ini

1. Terhubung ke basis data menggunakan klien seperti SQL Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans DB menggunakan developer Oracle SQL](#).
2. Atur zona waktu default sebagai berikut, menggantikan zona waktu untuk *time_zone_name*.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE(
    attribute => 'default_timezone',
    value => 'time_zone_name'
  );
END;
/
```

Dalam contoh berikut, Anda mengubah zona waktu ke Asia/Shanghai.

Mulai dengan melakukan kueri zona waktu saat ini, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
SELECT VALUE FROM DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE WHERE
  ATTRIBUTE_NAME='DEFAULT_TIMEZONE';
```

Output menunjukkan bahwa zona waktu saat ini adalah ETC/UTC.

```
VALUE
-----
Etc/UTC
```

Kemudian Anda mengubah zona waktu ke Asia/Shanghai.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE(
    attribute => 'default_timezone',
    value => 'Asia/Shanghai'
```



```
);  
END;  
/
```

Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan zona waktu sistem, lihat [Zona waktu Oracle](#).

Menonaktifkan pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki oleh SYS

Untuk menonaktifkan pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki oleh pengguna SYS, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.disable`.

Prosedur ini menggunakan parameter umum name untuk tugas Oracle Scheduler. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur Oracle Scheduler](#).

Contoh berikut menonaktifkan pekerjaan `SYS.CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD` Oracle Scheduler.

```
BEGIN  
  rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.disable('SYS.CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD');  
END;  
/
```

Mengaktifkan pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki oleh SYS

Untuk mengaktifkan pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki oleh SYS, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.enable`.

Prosedur ini menggunakan parameter umum name untuk tugas Oracle Scheduler. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur Oracle Scheduler](#).

Contoh berikut memungkinkan pekerjaan `SYS.CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD` Oracle Scheduler.

```
BEGIN  
  rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.enable('SYS.CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD');  
END;  
/
```

Memodifikasi interval pengulangan Oracle Scheduler untuk pekerjaan tipe CALENDAR

Untuk memodifikasi interval pengulangan untuk memodifikasi pekerjaan Oracle Scheduler yang dimiliki SYS dari tipe CALENDAR, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.disable`.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas Oracle Scheduler:

- name
- attribute
- value

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur Oracle Scheduler](#).

Contoh berikut memodifikasi interval pengulangan dari pekerjaan SYS.CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD Oracle Scheduler.

```
BEGIN
    rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.set_attribute(
        name      => 'SYS.CLEANUP_ONLINE_IND_BUILD',
        attribute => 'repeat_interval',
        value      => 'freq=daily;byday=FRI,SAT;byhour=20;byminute=0;bysecond=0');
END;
/
```

Memodifikasi interval pengulangan Oracle Scheduler untuk pekerjaan tipe NAMED

Beberapa pekerjaan Oracle Scheduler menggunakan nama jadwal, bukan interval. Untuk jenis pekerjaan ini, Anda harus membuat jadwal baru yang sudah dinamai di skema pengguna master. Gunakan standar prosedur `sys.dbms_scheduler.create_schedule` Oracle untuk melakukan tindakan ini. Selain itu, gunakan `rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.set_attribute` procedure untuk menetapkan jadwal baru yang dinamai pada pekerjaan.

Prosedur ini menggunakan parameter umum berikut untuk tugas Oracle Scheduler:

- name
- attribute
- value

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur Oracle Scheduler](#).

Contoh berikut memodifikasi interval pengulangan dari pekerjaan SYS.BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB Oracle Scheduler.

```
BEGIN
```

```
DBMS_SCHEDULER.CREATE_SCHEDULE (  
    schedule_name    => 'rds_master_user.new_schedule',  
    start_date       => SYSTIMESTAMP,  
    repeat_interval  =>  
    'freq=daily;byday=MON,TUE,WED,THU,FRI;byhour=0;byminute=0;bysecond=0',  
    end_date         => NULL,  
    comments         => 'Repeats daily forever');  
  
END;  
/  
  
BEGIN  
    rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.set_attribute (  
        name          => 'SYS.BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB',  
        attribute     => 'schedule_name',  
        value         => 'rds_master_user.new_schedule');  
  
END;  
/
```

Menonaktifkan autocommit untuk pembuatan pekerjaan Oracle Scheduler

Ketika `DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB` membuat pekerjaan Oracle Scheduler, tindakan ini langsung menciptakan pekerjaan dan melakukan perubahan. Anda mungkin perlu memasukkan pembuatan pekerjaan Oracle Scheduler dalam transaksi pengguna untuk melakukan hal berikut:

- Lakukan roll-back pada pekerjaan Oracle Schedule saat roll-back diterapkan pada transaksi pengguna.
- Buat pekerjaan Oracle Scheduler saat transaksi pengguna utama dilakukan.

Anda dapat menggunakan prosedur

`rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.set_no_commit_flag` untuk mengaktifkan perilaku ini. Prosedur ini tidak menggunakan parameter. Anda dapat menggunakan prosedur ini dalam rilis RDS for Oracle berikut:

- 21.0.0.0.ru-2022-07.rur-2022-07.r1 dan yang lebih baru
- 19.0.0.0.ru-2022-07.rur-2022-07.r1 dan yang lebih baru

Contoh berikut menonaktifkan autocommit untuk Oracle Scheduler, membuat pekerjaan Oracle Scheduler, dan kemudian melakukan roll-back pada transaksi. Karena autocommit dinonaktifkan, basis data juga melakukan roll-back pada pembuatan pekerjaan Oracle Scheduler.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_dbms_scheduler.set_no_commit_flag;
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(job_name    => 'EMPTY_JOB',
                             job_type    => 'PLSQL_BLOCK',
                             job_action  => 'begin null; end;',
                             auto_drop  => false);

  ROLLBACK;
END;
/

PL/SQL procedure successfully completed.

SELECT * FROM DBA_SCHEDULER_JOBS WHERE JOB_NAME='EMPTY_JOB';

no rows selected
```

Mendiagnosis masalah dengan RDS untuk instans Oracle DB

Oracle Database mencakup infrastruktur kemampuan diagnosis kesalahan yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi masalah basis data. Dalam terminologi Oracle, masalah adalah kesalahan kritis seperti bug kode atau kerusakan data. Insiden adalah kondisi saat terjadi masalah. Jika kesalahan yang sama terjadi tiga kali, infrastruktur akan menunjukkan tiga insiden masalah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Diagnosing and resolving problems](#) di dokumentasi Oracle Database.

Utilitas Automatic Diagnostic Repository Command Interpreter (ADRCI) merupakan alat baris perintah Oracle yang Anda gunakan untuk mengelola data diagnostik. Misalnya, Anda dapat menggunakan alat ini untuk menyelidiki masalah dan memaketkan data diagnostik. Paket insiden mencakup data diagnostik insiden atau semua insiden yang mengacu pada masalah tertentu. Anda dapat mengunggah paket insiden, yang diimplementasikan sebagai file .zip, ke Oracle Support.

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak menyediakan akses shell ADRCI. Untuk melakukan tugas diagnostik untuk instans RDS untuk Oracle DB, gunakan paket Amazon RDS. `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util`

Dengan menggunakan fungsi di `rdsadmin_adrci_util`, Anda dapat membuat daftar serta mengemas masalah dan insiden, serta menunjukkan file jejak. Semua fungsi mengembalikan ID tugas. ID ini merupakan bagian dari nama file log yang berisi output ADRCI, seperti di `dbtask-task_id.log`. File log terletak di direktori BDUMP. Anda dapat mengunduh file log dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan di [Mengunduh file log basis data](#).

Parameter umum untuk prosedur diagnostik

Untuk melakukan tugas diagnostik, gunakan fungsi dalam paket `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util` Amazon RDS. Paket memiliki parameter umum berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>incident_id</code>	number	ID insiden yang valid atau null	Null	Tidak	Jika nilainya null, fungsi akan menunjukkan semua insiden. Jika nilainya tidak null dan mewakili ID insiden yang valid, fungsi akan menampilkan insiden yang ditentukan.
<code>problem_id</code>	number	ID masalah yang valid atau null	Null	Tidak	Jika nilainya null, fungsinya akan menunjukkan semua masalah. Jika nilainya tidak null dan mewakili ID masalah yang valid, fungsi akan menampilkan masalah yang ditentukan.
<code>last</code>	number	Bilangan bulat valid yang lebih besar dari 0 atau null	Null	Tidak	Jika nilainya null, fungsi akan menampilkan maksimal 50 item. Jika nilainya tidak null, fungsi akan menampilkan jumlah yang ditentukan.

Daftar insiden

Untuk membuat daftar masalah diagnostik bagi Oracle, gunakan fungsi `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_incidents` Amazon RDS. Anda dapat membuat daftar insiden dalam mode dasar atau terperinci. Secara default, fungsi ini mencantumkan 50 insiden terbaru.

Fungsi ini menggunakan parameter umum berikut:

- `incident_id`
- `problem_id`
- `last`

Jika Anda menentukan `incident_id` dan `problem_id`, `incident_id` akan mengganti `problem_id`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur diagnostik](#).

Fungsi ini menggunakan parameter tambahan berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
<code>detail</code>	boolean	TRUE atau FALSE	FALSE	Tidak	Jika TRUE, fungsi ini mencantumkan insiden dalam mode terperinci. Jika FALSE, fungsi ini mencantumkan daftar insiden dalam mode dasar.

Untuk mencantumkan semua insiden, kueri fungsi `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_incidents` tanpa argumen apa pun. Kueri akan mengembalikan ID tugas.

```
SQL> SELECT rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_incidents AS task_id FROM DUAL;
```

```
TASK_ID
-----
```

1590786706158-3126

Anda juga dapat memanggil fungsi

`rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_incidents` tanpa argumen dan menyimpan output di variabel klien SQL. Anda dapat menggunakan variabel di pernyataan lainnya.

```
SQL> VAR task_id VARCHAR2(80);
SQL> EXEC :task_id := rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_incidents;

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Untuk membaca file log, panggil prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` Amazon RDS. Berikan ID tugas sebagai bagian dari nama file. Output berikut menunjukkan tiga insiden: 53523, 53522, dan 53521.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
  'dbtask-'||:task_id||'.log'));

TEXT
-----
2020-05-29 21:11:46.193 UTC [INFO ] Listing ADRCI incidents.
2020-05-29 21:11:46.256 UTC [INFO ]
ADR Home = /rdsdbdata/log/diag/rdbms/orcl_a/ORCL:
*****
INCIDENT_ID PROBLEM_KEY                                     CREATE_TIME
-----
-----
53523      ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_003 2020-05-29
20:15:20.928000 +00:00
53522      ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_002 2020-05-29
20:15:15.247000 +00:00
53521      ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_001 2020-05-29
20:15:06.047000 +00:00
3 rows fetched

2020-05-29 21:11:46.256 UTC [INFO ] The ADRCI incidents were successfully listed.
2020-05-29 21:11:46.256 UTC [INFO ] The task finished successfully.

14 rows selected.
```

Untuk membuat daftar insiden tertentu, tentukan ID menggunakan parameter `incident_id`. Dalam contoh berikut, Anda mengueri file log untuk insiden 53523 saja.

```
SQL> EXEC :task_id :=
      rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_incidents(incident_id=>53523);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
      'dbtask-'||:task_id||'.log'));

TEXT
-----
2020-05-29 21:15:25.358 UTC [INFO ] Listing ADRCI incidents.
2020-05-29 21:15:25.426 UTC [INFO ]
ADR Home = /rdsdbdata/log/diag/rdbms/orcl_a/ORCL:
*****
INCIDENT_ID          PROBLEM_KEY
CREATE_TIME
-----
53523                ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_003
2020-05-29 20:15:20.928000 +00:00
1 rows fetched

2020-05-29 21:15:25.427 UTC [INFO ] The ADRCI incidents were successfully listed.
2020-05-29 21:15:25.427 UTC [INFO ] The task finished successfully.

12 rows selected.
```

Mencantumkan masalah

Untuk mencantumkan masalah diagnostik bagi Oracle, gunakan fungsi `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_problems` Amazon RDS.

Secara default, fungsi ini akan mencantumkan 50 masalah terbaru.

Fungsi ini menggunakan parameter umum `problem_id` dan `last`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur diagnostik](#).

Guna mendapatkan ID tugas untuk semua masalah, panggil fungsi `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_problems` tanpa argumen apa pun, dan simpan hasilnya dalam variabel klien SQL.

```
SQL> EXEC :task_id := rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_problems;
```

```
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Untuk membaca file log, panggil fungsi `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`, berikan ID tugas sebagai bagian dari nama file. Di output berikut, file log menampilkan tiga masalah: 1, 2, dan 3.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
  'dbtask-'||:task_id||'.log'));
```

```
TEXT
```

```
-----
2020-05-29 21:18:50.764 UTC [INFO ] Listing ADRCI problems.
```

```
2020-05-29 21:18:50.829 UTC [INFO ]
```

```
ADR Home = /rdsdbdata/log/diag/rdbms/orcl_a/ORCL:
```

```
*****
```

PROBLEM_ID	PROBLEM_KEY	LAST_INCIDENT
	LASTINC_TIME	

```
-----
2          ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_003 53523
2020-05-29 20:15:20.928000 +00:00
```

```
3          ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_002 53522
2020-05-29 20:15:15.247000 +00:00
```

```
1          ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_001 53521
2020-05-29 20:15:06.047000 +00:00
```

```
3 rows fetched
```

```
2020-05-29 21:18:50.829 UTC [INFO ] The ADRCI problems were successfully listed.
```

```
2020-05-29 21:18:50.829 UTC [INFO ] The task finished successfully.
```

```
14 rows selected.
```

Dalam contoh berikut, Anda hanya mencantumkan masalah nomor 3.

```
SQL> EXEC :task_id := rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.list_adrci_problems(problem_id=>3);
```

PL/SQL procedure successfully completed.

Untuk membaca file log masalah 3, panggil `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`.
Berikan ID tugas sebagai bagian dari nama file.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
'dbtask-'||:task_id||'.log'));

TEXT
-----
2020-05-29 21:19:42.533 UTC [INFO ] Listing ADRCI problems.
2020-05-29 21:19:42.599 UTC [INFO ]
ADR Home = /rdsdbdata/log/diag/rdbms/orcl_a/ORCL:
*****
PROBLEM_ID PROBLEM_KEY                                LAST_INCIDENT
LASTINC_TIME
-----
3          ORA 700 [EVENT_CREATED_INCIDENT] [942] [SIMULATED_ERROR_002 53522
2020-05-29 20:15:15.247000 +00:00
1 rows fetched

2020-05-29 21:19:42.599 UTC [INFO ] The ADRCI problems were successfully listed.
2020-05-29 21:19:42.599 UTC [INFO ] The task finished successfully.

12 rows selected.
```

Membuat paket insiden

Anda dapat membuat paket insiden menggunakan fungsi `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.create_adrci_package` Amazon RDS. Output adalah file .zip yang dapat Anda berikan ke Oracle Support.

Fungsi ini menggunakan parameter umum berikut:

- `problem_id`
- `incident_id`

Pastikan untuk menentukan salah satu parameter sebelumnya. Jika Anda menentukan kedua parameter, `incident_id` akan menimpa `problem_id`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter umum untuk prosedur diagnostik](#).

Untuk membuat paket insiden tertentu, panggil fungsi Amazon RDS `rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.create_adrci_package` dengan parameter `incident_id`. Contoh berikut membuat paket untuk insiden 53523.

```
SQL> EXEC :task_id :=  
      rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.create_adrci_package(incident_id=>53523);  
  
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Untuk membaca file log, panggil `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`. Anda dapat memberikan ID tugas sebagai bagian dari nama file. Output menunjukkan bahwa Anda menghasilkan paket insiden `ORA700EVE_20200529212043_COM_1.zip`.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',  
      'dbtask-'||:task_id||'.log'));  
  
TEXT  
-----  
2020-05-29 21:20:43.031 UTC [INFO ] The ADRCI package is being created.  
2020-05-29 21:20:47.641 UTC [INFO ] Generated package 1 in file /rdsdbdata/log/trace/  
ORA700EVE_20200529212043_COM_1.zip, mode complete  
2020-05-29 21:20:47.642 UTC [INFO ] The ADRCI package was successfully created.  
2020-05-29 21:20:47.642 UTC [INFO ] The task finished successfully.
```

Untuk membuat paket data diagnostik masalah tertentu, tentukan ID menggunakan parameter `problem_id`. Dalam contoh berikut, Anda hanya memaketkan data untuk masalah nomor 3.

```
SQL> EXEC :task_id := rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.create_adrci_package(problem_id=>3);  
  
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Untuk membaca output tugas, panggil `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`, berikan ID tugas sebagai bagian dari nama file. Output menunjukkan bahwa Anda menghasilkan paket insiden `ORA700EVE_20200529212111_COM_1.zip`.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
'dbtask-'||:task_id||'.log'));
```

TEXT

```
-----
2020-05-29 21:21:11.050 UTC [INFO ] The ADRCI package is being created.
2020-05-29 21:21:15.646 UTC [INFO ] Generated package 2 in file /rdsdbdata/log/trace/
ORA700EVE_20200529212111_COM_1.zip, mode complete
2020-05-29 21:21:15.646 UTC [INFO ] The ADRCI package was successfully created.
2020-05-29 21:21:15.646 UTC [INFO ] The task finished successfully.
```

Anda juga dapat mengunduh file log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh file log basis data](#).

Menampilkan file jejak

Anda dapat menggunakan fungsi Amazon RDS

`rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.show_adrci_tracefile` untuk membuat daftar file jejak di bagian direktori jejak dan semua direktori insiden di beranda ADR saat ini. Anda juga dapat menampilkan konten file jejak dan file jejak insiden.

Fungsi ini menggunakan parameter berikut.

Nama parameter	Tipe data	Nilai valid	Default	Wajib	Deskripsi
filename	varchar2	Nama file jejak yang valid	Null	Tidak	Jika nilainya null, fungsi akan menunjukkan semua file jejak. Jika nilainya tidak null, fungsi akan menampilkan file yang ditentukan.

Untuk menampilkan file jejak, panggil fungsi

`rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.show_adrci_tracefile` Amazon RDS.

```
SQL> EXEC :task_id := rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.show_adrci_tracefile;
```

```
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Untuk mencantumkan nama file jejak, panggil prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` Amazon RDS, dengan memberikan ID tugas sebagai bagian dari nama file.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
'dbtask-'||:task_id||'.log')) WHERE TEXT LIKE '%/alert_%';
```

TEXT

```
-----
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-28
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-27
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-26
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-25
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-24
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-23
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-22
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log.2020-05-21
diag/rdbms/orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log
```

9 rows selected.

Dalam contoh berikut, Anda membuat output untuk `alert_ORCL.log`.

```
SQL> EXEC :task_id := rdsadmin.rdsadmin_adrci_util.show_adrci_tracefile('diag/rdbms/
orcl_a/ORCL/trace/alert_ORCL.log');
```

PL/SQL procedure successfully completed.

Untuk membaca file log, panggil `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`. Berikan ID tugas sebagai bagian dari nama file. Output menampilkan 10 baris pertama `alert_ORCL.log`.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
'dbtask-'||:task_id||'.log')) WHERE ROWNUM <= 10;
```

TEXT

```
-----
2020-05-29 21:24:02.083 UTC [INFO ] The trace files are being displayed.
2020-05-29 21:24:02.128 UTC [INFO ] Thu May 28 23:59:10 2020
Thread 1 advanced to log sequence 2048 (LGWR switch)
  Current log# 3 seq# 2048 mem# 0: /rdsdbdata/db/ORCL_A/onlineelog/o1_mf_3_hbl2p8xs_.log
Thu May 28 23:59:10 2020
Archived Log entry 2037 added for thread 1 sequence 2047 ID 0x5d62ce43 dest 1:
```

```

Fri May 29 00:04:10 2020
Thread 1 advanced to log sequence 2049 (LGWR switch)
  Current log# 4 seq# 2049 mem# 0: /rdsdbdata/db/ORCL_A/onlineelog/o1_mf_4_hbl2qgmh_.log
Fri May 29 00:04:10 2020

10 rows selected.

```

Anda juga dapat mengunduh file log. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengunduh file log basis data](#).

Melakukan berbagai tugas untuk instans DB Oracle

Setelah itu, Anda dapat menemukan cara melakukan berbagai tugas DBA di instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses shell ke instans DB, dan membatasi akses ke sejumlah prosedur dan tabel sistem tertentu yang memerlukan hak istimewa tingkat lanjut.

Topik

- [Membuat dan menghapus direktori di ruang penyimpanan data utama](#)
- [Membuat daftar file di direktori instans DB](#)
- [Membaca file di direktori instans DB](#)
- [Mengakses file Opatch](#)
- [Mengelola tugas penasihat](#)
- [Mengangkut tablespace](#)

Membuat dan menghapus direktori di ruang penyimpanan data utama

Untuk membuat direktori, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory` Amazon RDS. Anda dapat membuat hingga 10.000 direktori, semuanya berada di ruang penyimpanan data utama Anda. Untuk menghapus direktori gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.drop_directory` Amazon RDS.

Prosedur `create_directory` dan `drop_directory` memiliki parameter yang diperlukan berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_directory_name</code>	VARCHAR2	—	Ya	Nama direktori.

Contoh berikut membuat direktori baru dengan nama PRODUCT_DESCRIPTIONS.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory(p_directory_name =>
'product_descriptions');
```

Direktori data menyimpan nama direktori dengan huruf besar. Anda dapat membuat daftar direktori dengan membuat kueri DBA_DIRECTORIES. Sistem memilih nama jalur host aktual secara otomatis. Contoh berikut memperoleh jalur direktori untuk direktori dengan nama PRODUCT_DESCRIPTIONS:

```
SELECT DIRECTORY_PATH
FROM DBA_DIRECTORIES
WHERE DIRECTORY_NAME='PRODUCT_DESCRIPTIONS';

DIRECTORY_PATH
-----
/rdsdbdata/userdirs/01
```

Nama pengguna master untuk instans DB memiliki hak istimewa baca dan tulis di direktori baru, dan dapat memberikan akses ke pengguna lain. Hak istimewa EXECUTE tidak tersedia untuk direktori pada instans DB. Direktori dibuat di ruang penyimpanan data utama Anda dan akan menghabiskan ruang dan I/O bandwidth.

Contoh berikut menghapus direktori dengan nama PRODUCT_DESCRIPTIONS.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_directory(p_directory_name => 'product_descriptions');
```

Note

Anda juga dapat menghapus direktori menggunakan perintah DROP DIRECTORY Oracle SQL.

Menghapus direktori tidak menghapus kontennya. Karena prosedur rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory dapat menggunakan ulang nama jalur, file di direktori yang dihapus dapat muncul di direktori yang baru dibuat. Sebelum menghapus direktori, sebaiknya Anda menggunakan UTL_FILE.FREMOVE untuk menghapus file dari direktori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [FREMOVE procedure](#) di dokumentasi Oracle.

Membuat daftar file di direktori instans DB

Untuk membuat daftar file di direktori, gunakan prosedur `rdsadmin.rds_file_util.listdir` Amazon RDS. Prosedur ini tidak didukung pada replika Oracle. Prosedur `listdir` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_directory</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama direktori yang dibuat daftarnya.

Contoh berikut memberikan hak read/write istimewa pada direktori `PRODUCT_DESCRIPTIONS` kepada pengguna `rdsadmin`, dan kemudian daftar file dalam direktori ini.

```
GRANT READ,WRITE ON DIRECTORY PRODUCT_DESCRIPTIONS TO rdsadmin;  
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory =>  
  'PRODUCT_DESCRIPTIONS'));
```

Membaca file di direktori instans DB

Untuk membaca file teks, gunakan prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` Amazon RDS. Prosedur `read_text_file` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_directory</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama direktori yang memuat file.
<code>p_filename</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama file yang akan dibaca.

Contoh berikut membuat file `rice.txt` di direktori `PRODUCT_DESCRIPTIONS`.

```
declare  
  fh sys.utl_file.file_type;  
begin  
  fh := utl_file.fopen(location=>'PRODUCT_DESCRIPTIONS', filename=>'rice.txt',  
    open_mode=>'w');
```



```
utl_file.put(file=>fh, buffer=>'AnyCompany brown rice, 15 lbs');
utl_file.fclose(file=>fh);
end;
/
```

Contoh berikut membaca file `rice.txt` dari direktori `PRODUCT_DESCRIPTIONS`.

```
SELECT * FROM TABLE
  (rdsadmin.rds_file_util.read_text_file(
    p_directory => 'PRODUCT_DESCRIPTIONS',
    p_filename  => 'rice.txt'));
```

Mengakses file Opatch

Opatch adalah utilitas Oracle yang mendukung aplikasi dan rollback patch untuk perangkat lunak Oracle. Mekanisme Oracle untuk menentukan patch mana yang telah diterapkan ke basis data adalah perintah `opatch lsinventory`. Untuk membuka permintaan layanan bagi pelanggan Bring Your Own Licence (BYOL), Oracle mendukung permintaan `lsinventory` dan terkadang file `lsinventory_detail` yang dihasilkan oleh Opatch.

Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak menyediakan akses shell ke Opatch. Sebagai gantinya, `lsinventory-dbv.txt` di direktori `BDUMP` berisi informasi patch yang terkait dengan versi mesin Anda saat ini. Saat Anda melakukan peningkatan kecil atau besar, Amazon RDS memperbarui `lsinventory-dbv.txt` dalam waktu satu jam setelah patch diterapkan. Untuk memverifikasi patch yang diterapkan, baca `lsinventory-dbv.txt`. Tindakan ini mirip dengan menjalankan perintah `opatch lsinventory`.

Note

Contoh di bagian ini mengasumsikan bahwa direktori `BDUMP` diberi nama `BDUMP`. Pada replika baca, nama direktori `BDUMP` berbeda. Untuk mempelajari cara mendapatkan nama `BDUMP` dengan mengueri `V$DATABASE.DB_UNIQUE_NAME` pada replika baca, lihat [Membuat daftar file](#).

File inventaris menggunakan konvensi penamaan Amazon RDS `lsinventory-dbv.txt` dan `lsinventory_detail-dbv.txt`, di `dbv` mana nama lengkap versi DB Anda. File `lsinventory-dbv.txt` tersedia di semua versi DB. Yang sesuai

lsinventory_detail-*dbv*.txt tersedia di 19.0.0.0, ru-2020-01.rur-2020-01.r1 atau yang lebih baru.

Misalnya, jika versi DB Anda adalah 19.0.0.0.ru-2021-07.rur-2021-07.r1, inventaris file Anda memiliki nama berikut.

```
lsinventory-19.0.0.0.ru-2021-07.rur-2021-07.r1.txt  
lsinventory_detail-19.0.0.0.ru-2021-07.rur-2021-07.r1.txt
```

Pastikan Anda mengunduh file yang sesuai dengan versi mesin DB terkini milik Anda.

Konsol

Untuk mengunduh file inventaris menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih nama instans DB yang memiliki file log yang ingin dilihat.
4. Pilih tab Log & peristiwa.
5. Gulir ke bawah hingga bagian Log.
6. Di bagian Log, cari lsinventory.
7. Pilih file yang ingin Anda akses, lalu pilih Unduh.

SQL

Untuk membaca lsinventory-*dbv*.txt di klien SQL, Anda dapat menggunakan pernyataan SELECT. Untuk teknik ini, gunakan fungsi rdsadmin berikut: `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` atau `rdsadmin.tracefile_listing`.

Dalam contoh query berikut, ganti *dbv* dengan versi Oracle DB Anda. Misalnya, DB version Anda mungkin 19.0.0.0.ru-2020-04.rur-2020-04.r1.

```
SELECT text  
FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP', 'lsinventory-dbv.txt'));
```

PL/SQL

Untuk membaca `lsinventory-dbv.txt` di klien SQL, Anda dapat menulis PL/SQL program. Program ini menggunakan `utl_file` untuk membaca file, dan `dbms_output` untuk mencetaknya. Ini adalah paket yang diberikan oleh Oracle.

Dalam contoh program berikut, ganti *dbv* dengan versi Oracle DB Anda. Misalnya, versi DB Anda mungkin `19.0.0.0.ru-2020-04.rur-2020-04.r1`.

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  v_file          SYS.UTL_FILE.FILE_TYPE;
  v_line          VARCHAR2(1000);
  v_oracle_home_type VARCHAR2(1000);
  c_directory     VARCHAR2(30) := 'BDUMP';
  c_output_file   VARCHAR2(30) := 'lsinventory-dbv.txt';
BEGIN
  v_file := SYS.UTL_FILE.FOPEN(c_directory, c_output_file, 'r');
  LOOP
    BEGIN
      SYS.UTL_FILE.GET_LINE(v_file, v_line, 1000);
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_line);
    EXCEPTION
      WHEN no_data_found THEN
        EXIT;
    END;
  END LOOP;
END;
/
```

Atau kueri `rdsadmin.tracefile_listing`, dan gulung output ke file. Contoh berikut menggulung output ke `/tmp/tracefile.txt`.

```
SP00L /tmp/tracefile.txt
SELECT *
FROM   rdsadmin.tracefile_listing
WHERE  FILENAME LIKE 'lsinventory%';
SP00L OFF;
```

Mengelola tugas penasihat

Oracle Database mencakup sejumlah penasihat. Setiap penasihat mendukung tugas otomatis dan manual. Anda dapat menggunakan prosedur di paket `rdsadmin.rdsadmin_util` untuk mengelola beberapa tugas penasihat.

Prosedur tugas penasihat tersedia dalam versi mesin berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Versi 19.0.0.0.ru-2021-01.rur-2021-01.r1 dan Oracle Database versi 19c yang lebih baru

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi 19.0.0.0.ru-2021-01.rur-2021-01.r1](#) di Catatan Rilis Amazon RDS for Oracle.

Topik

- [Mengatur parameter untuk tugas penasihat](#)
- [Menonaktifkan AUTO_STATS_ADVISOR_TASK](#)
- [Mengaktifkan kembali AUTO_STATS_ADVISOR_TASK](#)

Mengatur parameter untuk tugas penasihat

Untuk mengatur parameter untuk beberapa tugas penasihat, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.advisor_task_set_parameter` Amazon RDS. Prosedur `advisor_task_set_parameter` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_task_name</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama tugas penasihat yang parameternya ingin Anda ubah. Nilai berikut ini valid: • <code>AUTO_STATS_ADVISOR_TASK</code> • <code>INDIVIDUAL_STATS_ADVISOR_TASK</code> • <code>SYS_AUTO_SPM_EVOLVE_TASK</code> • <code>SYS_AUTO_SQL_TUNING_TASK</code>

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_parameter	varchar2	—	Ya	Nama parameter tugas. Untuk menemukan parameter yang valid untuk tugas penasihat, jalankan kueri berikut. Ganti <i>p_task_name</i> dengan nilai yang valid untuk p_task_name : <pre>COL PARAMETER_NAME FORMAT a30 COL PARAMETER_VALUE FORMAT a30 SELECT PARAMETER_NAME, PARAMETER _VALUE FROM DBA_ADVISOR_PARAMETERS WHERE TASK_NAME=' <i>p_task_name</i> ' AND PARAMETER_VALUE != 'UNUSED' ORDER BY PARAMETER_NAME;</pre>
p_value	varchar2	—	Ya	Nilai untuk parameter tugas. Untuk menemukan nilai yang valid untuk parameter tugas, jalankan kueri berikut. Ganti <i>p_task_name</i> dengan nilai yang valid untuk p_task_name : <pre>COL PARAMETER_NAME FORMAT a30 COL PARAMETER_VALUE FORMAT a30 SELECT PARAMETER_NAME, PARAMETER _VALUE FROM DBA_ADVISOR_PARAMETERS WHERE TASK_NAME=' <i>p_task_name</i> ' AND PARAMETER_VALUE != 'UNUSED' ORDER BY PARAMETER_NAME;</pre>

PL/SQL Program berikut ditetapkan ACCEPT_PLANS FALSE untuk SYS_AUTO_SPM_EVOLVE_TASK. Tugas otomatis SQL Plan Management memverifikasi rencana dan membuat laporan temuan, tetapi tidak mengembangkan rencana secara otomatis. Anda dapat menggunakan laporan untuk mengidentifikasi garis dasar rencana SQL baru dan menerimanya secara manual.

```
BEGIN
```

```

rdsadmin.rdsadmin_util.advisor_task_set_parameter(
  p_task_name => 'SYS_AUTO_SPM_EVOLVE_TASK',
  p_parameter => 'ACCEPT_PLANS',
  p_value      => 'FALSE');
END;

```

PL/SQL Program berikut ditetapkan `EXECUTION_DAYS_TO_EXPIRE 10` untuk `AUTO_STATS_ADVISOR_TASK`. Tugas `AUTO_STATS_ADVISOR_TASK` yang telah ditetapkan berjalan secara otomatis pada masa pemeliharaan sekali per hari. Contoh yang ada menetapkan periode retensi untuk eksekusi tugas sampai 10 hari.

```

BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_util.advisor_task_set_parameter(
    p_task_name => 'AUTO_STATS_ADVISOR_TASK',
    p_parameter => 'EXECUTION_DAYS_TO_EXPIRE',
    p_value      => '10');
END;

```

Menonaktifkan `AUTO_STATS_ADVISOR_TASK`

Untuk menonaktifkan `AUTO_STATS_ADVISOR_TASK`, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.advisor_task_drop` Amazon RDS. Prosedur `advisor_task_drop` menerima parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_task_name</code>	<code>varchar2</code>	—	Ya	Nama tugas penasihat yang akan dinonaktifkan. Satu-satunya nilai yang valid adalah <code>AUTO_STATS_ADVISOR_TASK</code> .

Perintah berikut menghapus `AUTO_STATS_ADVISOR_TASK`.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.advisor_task_drop('AUTO_STATS_ADVISOR_TASK')
```

Anda dapat mengaktifkan kembali `AUTO_STATS_ADVISOR_TASK` menggunakan `rdsadmin.rdsadmin_util.dbms_stats_init`.

Mengaktifkan kembali AUTO_STATS_ADVISOR_TASK

Untuk mengaktifkan kembali AUTO_STATS_ADVISOR_TASK, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.dbms_stats_init` Amazon RDS. Prosedur `dbms_stats_init` tidak menggunakan parameter.

Perintah berikut mengaktifkan kembali AUTO_STATS_ADVISOR_TASK.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.dbms_stats_init()
```

Mengangkut tablespace

Gunakan RDS paket Amazon `rdsadmin.rdsadmin_transport_util` untuk menyalin satu set tablespace dari database Oracle lokal ke instans untuk Oracle RDS DB. Pada tingkat fisik, fitur tablespace yang dapat diangkut secara bertahap menyalin file data sumber dan file metadata ke instans target Anda. Anda dapat mentransfer file menggunakan Amazon EFS atau Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bermigrasi menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan Oracle](#).

Topik

- [Mengimpor tablespace yang diangkut ke instans DB Anda](#)
- [Mengimpor metadata tablespace yang dapat diangkut ke instans DB Anda](#)
- [Mencantumkan file tanpa induk setelah impor tablespace](#)
- [Menghapus file data tanpa induk setelah impor tablespace](#)

Mengimpor tablespace yang diangkut ke instans DB Anda

Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces` untuk memulihkan tablespace yang sebelumnya telah Anda ekspor dari instans DB sumber. Pada fase pengangkutan, Anda mencadangkan tablespace hanya baca, mengekspor metadata Data Pump, mentransfer file-file ini ke instans DB target Anda, kemudian mengimpor tablespace. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tahap 4: Pindahkan tablespace](#).

Sintaks

```
FUNCTION import_xtts_tablespaces(  
    p_tablespace_list IN CLOB,  
    p_directory_name  IN VARCHAR2,  
    p_platform_id     IN NUMBER DEFAULT 13,
```

```
p_parallel          IN INTEGER DEFAULT 0) RETURN VARCHAR2;
```

Parameter

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_tablespace_list	CLOB	—	Ya	Daftar tablespace yang akan diimpor.
p_directory_name	VARCHAR2	—	Ya	Direktori yang berisi cadangan tablespace.
p_platform_id	NUMBER	13	Tidak	Berikan ID platform yang cocok dengan yang ditentukan selama fase pencadangan. Untuk menemukan daftar platform, lakukan kueri V\$TRANSPORTABLE_PLATFORM . Platform default adalah Linux x86 64-bit, yang sedikit endian.
p_parallel	INTEGER	0	Tidak	Tingkat paralelisme. Secara default, paralelisme dinonaktifkan.

Contoh

Contoh berikut mengimpor tablespaces *TBS1*, *TBS2*, dan *TBS3* dari direktori. *DATA_PUMP_DIR* Platform sumbernya adalah Sistem berbasis AIX (64-bit), yang memiliki ID platform. 6 Anda dapat menemukan platform IDs dengan menanyakan V\$TRANSPORTABLE_PLATFORM.

```
VAR task_id CLOB

BEGIN
    :task_id:=rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces(
```



```

    'TBS1, TBS2, TBS3',
    'DATA_PUMP_DIR',
    p_platform_id => 6);

END;
/

PRINT task_id

```

Mengimpor metadata tablespace yang dapat diangkut ke instans DB Anda

Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_metadata` untuk mengimpor metadata tablespace yang dapat diangkut ke RDS Anda untuk instans DB Oracle. Selama operasi, status impor metadata ditunjukkan pada tabel `rdsadmin.rds_xtts_operation_info`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 5: Impor metadata tablespace pada instans DB target Anda](#).

Sintaks

```

PROCEDURE import_xtts_metadata(
    p_datapump_metadata_file IN SYS.DBA_DATA_FILES.FILE_NAME%TYPE,
    p_directory_name         IN VARCHAR2,
    p_exclude_stats          IN BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    p_remap_tablespace_list  IN CLOB DEFAULT NULL,
    p_remap_user_list        IN CLOB DEFAULT NULL);

```

Parameter

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_datapump_metadata_file	SYS.DBA_DATA_FILES.FILE_NAME%TYPE	—	Ya	Nama file Oracle Data Pump yang berisi metadata untuk tablespace yang dapat diangkut.
p_directory_name	VARCHAR2	—	Ya	Direktori yang berisi file Data Pump.
p_exclude_stats	BOOLEAN	FALSE	Tidak	Bendera yang menunjukkan apakah

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				akan mengecualikan statistik.
p_remap_tablespace_list	CLOB	NULL	Tidak	Daftar tablespace yang akan dipetakan ulang selama impor metadata. Gunakan format <i>from_tbs:to_tbs</i> . Sebagai contoh, tentukan <code>users:user_data</code> .
p_remap_user_list	CLOB	NULL	Tidak	Daftar skema pengguna yang akan dipetakan ulang selama impor metadata. Gunakan format <i>from_schema_name:to_schema_name</i> . Sebagai contoh, tentukan <code>hr:human_resources</code> .

Contoh

Contoh mengimpor metadata tablespace dari file *xtdump.dmp*, yang terletak di direktori.

DATA_PUMP_DIR

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_metadata('xtdump.dmp','DATA_PUMP_DIR');
END;
/
```

Mencantumkan file tanpa induk setelah impor tablespace

Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files` untuk mencantumkan file data tanpa induk setelah impor tablespace. Setelah Anda mengidentifikasi file data, Anda dapat menghapusnya dengan memanggil `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.cleanup_incomplete_xtts_import`.

Sintaks

```
FUNCTION list_xtts_orphan_files RETURN xtts_orphan_files_list_t PIPELINED;
```

Contoh

Contoh berikut menjalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files`. Output menunjukkan dua file data tanpa induk.

```
SQL> SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files);
```

FILENAME	FILESIZE
-----	-----
datafile_7.dbf	104865792
datafile_8.dbf	104865792

Menghapus file data tanpa induk setelah impor tablespace

Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files` untuk menghapus file data tanpa induk setelah impor tablespace.

Menjalankan perintah ini akan menghasilkan file log yang menggunakan format nama `rds-xtts-delete_xtts_orphaned_files-YYYY-MM-DD.HH24-MI-SS.FF.log` dalam direktori BDUMP. Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.cleanup_incomplete_xtts_import` untuk menemukan file tanpa induk. Anda dapat membaca file log dengan memanggil prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tahap 6: Bersihkan file sisa](#).

Sintaks

```
PROCEDURE cleanup_incomplete_xtts_import(
```

```
p_directory_name IN VARCHAR2);
```

Parameter

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_directory_name	VARCHAR2	—	Ya	Direktori yang berisi file data tanpa induk.

Contoh

Contoh berikut menghapus file data yatim piatu di. *DATA_PUMP_DIR*

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_transport_util.cleanup_incomplete_xtts_import('DATA_PUMP_DIR');
END;
/
```

Contoh berikut membaca file log yang dihasilkan oleh perintah sebelumnya.

```
SELECT *
FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file(
  p_directory => 'BDUMP',
  p_filename  => 'rds-xtts-
delete_xtts_orphaned_files-2023-06-01.09-33-11.868894000.log'));

TEXT
-----
orphan transported datafile datafile_7.dbf deleted.
orphan transported datafile datafile_8.dbf deleted.
```

Bekerja dengan penyimpanan di RDS untuk Oracle

Setiap RDS untuk instans Oracle memiliki volume penyimpanan utama. Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, Anda dapat melampirkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan ke instans DB Anda. Bergantung pada kebutuhan beban kerja Anda, pilih antara penyimpanan gp3 dan io2 untuk setiap volume. Misalnya, Anda dapat menempatkan data yang sering diakses pada volume io2 dan data historis pada volume gp3.

Gunakan volume penyimpanan tambahan untuk mengaktifkan manfaat berikut:

- Kapasitas yang ditingkatkan - Tingkatkan total penyimpanan Anda hingga 256 TiB per instans DB dengan melampirkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan.
- Konfigurasi penyimpanan yang fleksibel dan pengoptimalan kinerja — Campurkan berbagai jenis penyimpanan (gp3 dan io2) untuk mengoptimalkan biaya dan kinerja berdasarkan pola akses data Anda. Pisahkan data yang sering diakses pada penyimpanan io2 berkinerja tinggi dari data arsip pada penyimpanan gp3 yang hemat biaya.
- Perluas dan kurangi kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan — Lampirkan volume saat Anda membutuhkan penyimpanan tambahan, seperti selama migrasi data, lalu hapus volume nanti. Dengan cara ini, Anda dapat memperluas dan mengurangi total penyimpanan instans DB.
- Pergerakan data online — Gunakan kemampuan bawaan database Oracle untuk memindahkan data antar volume tanpa downtime.

Note

Anda dapat menghapus volume penyimpanan tambahan, tetapi Anda tidak dapat menghapus volume utama.

Topik

- [Pertimbangan untuk menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk Oracle](#)
- [Keterbatasan menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk Oracle](#)
- [Operasi manajemen database dengan volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle](#)
- [Menambahkan, menghapus, atau memodifikasi volume penyimpanan dengan RDS untuk Oracle](#)
- [Mencadangkan dan memulihkan data dengan volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle](#)

- [Kasus penggunaan untuk volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle](#)

Pertimbangan untuk menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk Oracle

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk Oracle:

- Anda dapat menambahkan hingga 3 volume penyimpanan tambahan per instans.
- Volume penyimpanan tambahan harus menggunakan nama volume berikut:
 - rdsdbdata2
 - rdsdbdata3
 - rdsdbdata4
- Anda hanya dapat menambahkan jenis penyimpanan General Purpose SSD (gp3) dan Provisioned IOPS SSD (io2).
- Anda dapat menggunakan kemampuan relokasi online Oracle untuk memindahkan data antar volume saat aplikasi Anda terus berjalan.
- Saat Anda membuat volume penyimpanan tambahan dengan memodifikasi instans DB, RDS segera membuat volume penyimpanan terlepas dari pengaturan modifikasi jadwal. Menambahkan volume penyimpanan adalah operasi online dan tidak memengaruhi kinerja database Anda. Lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).

Untuk kinerja optimal, periksa hal berikut saat Anda menggunakan volume penyimpanan tambahan:

- Perencanaan pergerakan data
 - Jadwalkan gerakan besar selama jam-jam di luar sibuk
 - Pecahkan operasi besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil
 - Memantau sumber daya sistem selama bergerak
- Manajemen sumber daya
 - Simpan ruang kosong yang cukup pada kedua volume
 - Pantau I/O pola menggunakan AWR atau Statspack
 - Perhatikan skenario penyimpanan penuh
- Praktik terbaik

- Gunakan operasi relokasi file data online jika memungkinkan
- Pertahankan indeks yang sesuai
- Pantau penggunaan ruang secara teratur

Saat menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan replika:

- Saat Anda membuat replika RDS untuk Oracle untuk instans DB yang memiliki volume penyimpanan tambahan, RDS secara otomatis mengonfigurasi volume penyimpanan tambahan pada replika. Namun, setiap modifikasi berikutnya yang dibuat dalam volume penyimpanan instans DB utama Anda tidak secara otomatis diterapkan ke replika.
- Saat mengelola lokasi data di seluruh volume, sebaiknya gunakan pengaturan grup parameter alih-alih perubahan tingkat sesi untuk memastikan perilaku yang konsisten antara instance primer dan replika.

Keterbatasan menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk Oracle

Batasan berikut berlaku untuk menggunakan volume penyimpanan tambahan dengan RDS untuk Oracle:

- Anda tidak dapat menambahkan volume penyimpanan ke jenis instans dengan memori kurang dari 64GiB karena mereka tidak memiliki memori yang cukup untuk mendukung volume penyimpanan yang besar.
- Ukuran penyimpanan minimum adalah 200GiB untuk volume penyimpanan tambahan. Volume penyimpanan utama instans DB Anda harus sama dengan atau lebih besar dari 200GiB untuk melampirkan volume penyimpanan tambahan. Ukuran penyimpanan maksimum untuk instans DB Anda adalah total 256 TiB di semua volume.
- Kemampuan berikut tidak didukung untuk instans DB dengan volume penyimpanan tambahan:
 - Pencadangan otomatis lintas wilayah
 - Penskalaan otomatis penyimpanan (untuk volume penyimpanan tambahan)
 - Salinan snapshot lintas akun
 - Cuplikan publik
- Anda tidak dapat menghapus volume penyimpanan utama (`rdsdbdata`), tetapi Anda dapat menghapus volume penyimpanan tambahan lainnya selama masih kosong.

- Anda tidak dapat menyimpan log pengulangan online, log pengulangan yang diarsipkan, dan mengontrol file dalam volume penyimpanan tambahan. File-file ini hanya dapat disimpan dalam volume penyimpanan utama (rdsdbdata).

Operasi manajemen database dengan volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle

Anda dapat melakukan operasi manajemen database seperti membuat tablespace atau memindahkan data antara volume penyimpanan saat menggunakan volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi manajemen database dengan volume penyimpanan tambahan, lihat bagian berikut:

- [Menentukan lokasi file database di RDS untuk Oracle](#)
- [Membuat dan mengukur ruang meja di RDS untuk Oracle](#)
- [Memindahkan file data antar volume dalam RDS untuk Oracle](#)

Menambahkan, menghapus, atau memodifikasi volume penyimpanan dengan RDS untuk Oracle

Anda dapat menambahkan, memodifikasi, dan menghapus volume penyimpanan tambahan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI. Semua operasi menggunakan `modify-db-instance` perintah dengan `additional-storage-volumes` parameter.

Important

Menambahkan atau menghapus volume penyimpanan tambahan akan membuat tindakan cadangan yang tertunda dan jendela pemadaman. Jendela pemadaman ditutup saat alur kerja cadangan selesai.

Menambahkan volume penyimpanan

Anda dapat menambahkan hingga tiga volume penyimpanan di luar volume penyimpanan utama. Untuk menambahkan volume penyimpanan baru ke RDS Anda untuk instans Oracle DB, gunakan `modify-db-instance` perintah dengan parameter. `additional-storage-volumes`

Cuplikan kode berikut menambahkan volume SSD (gp3) tujuan umum 5.000 GiB mew dengan 4000 nama IOPS ketentuan. `rdsdbdata3`

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-oracle-instance \  
  --region us-east-1 \  
  --additional-storage-volumes '[  
    {  
      "VolumeName":"rdsdbdata3",  
      "StorageType":"gp3",  
      "AllocatedStorage":5000  
      "IOPS":4000}  
    ]' \  
  --apply-immediately
```

Memodifikasi volume penyimpanan

Anda dapat mengubah jenis penyimpanan, ukuran penyimpanan yang dialokasikan, IOPS, dan pengaturan throughput penyimpanan dari volume penyimpanan tambahan Anda. Cuplikan kode berikut memodifikasi pengaturan IOPS untuk volume. `rdsdbdata2`

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-oracle-instance \  
  --region us-east-1 \  
  --additional-storage-volumes '[  
    {  
      "VolumeName":"rdsdbdata2",  
      "IOPS":8000}  
    ]' \  
  --apply-immediately
```

Note

Anda tidak dapat mengurangi alokasi penyimpanan untuk volume penyimpanan tambahan setelah Anda menambahkannya ke instans.

Menghapus volume penyimpanan

Anda dapat menghapus volume penyimpanan tambahan dari RDS untuk instans Oracle DB saat tidak lagi diperlukan. Sebelum menghapus volume, pastikan Anda telah memindahkan semua file

database dari volume dan tidak ada objek database yang mereferensikannya. Verifikasi bahwa status volumenya `Not-in-use`. Anda dapat menghapus volume penyimpanan tambahan, tetapi Anda tidak dapat menghapus volume penyimpanan utama.

 Warning

Sebelum Anda menghapus volume penyimpanan tambahan, pastikan tidak ada file database yang disimpan pada volume. Menghapus volume dengan file database aktif menyebabkan kerusakan database.

Contoh berikut menghapus `rdsdbdata4` volume.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-oracle-instance \  
  --region us-east-1 \  
  --additional-storage-volumes '[  
    {  
      "VolumeName": "rdsdbdata2",  
      "SetForDelete": true}  
    ]' \  
  --apply-immediately
```

Mencadangkan dan memulihkan data dengan volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle

Anda dapat menggunakan backup otomatis dan membuat snapshot DB dengan instans DB Anda dengan volume penyimpanan tambahan. Semua operasi pencadangan mencakup volume primer dan volume penyimpanan tambahan. Anda juga dapat menggunakan point-in-time pemulihan untuk instans DB Anda dengan volume penyimpanan tambahan. Ketika Anda memulihkan database Anda, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan. Anda juga dapat mengubah pengaturan penyimpanan volume yang ada. Anda tidak dapat menghapus volume penyimpanan tambahan saat memulihkan database dari snapshot.

Topik

- [Membuat snapshot manual](#)
- [Memulihkan snapshot manual](#)
- [Point-in-time pemulihan](#)

Membuat snapshot manual

Contoh berikut membuat snapshot manual database Anda dengan volume penyimpanan tambahan:

```
aws rds create-db-snapshot \  
--db-instance-identifier my-oracle-asv-instance \  
--db-snapshot-identifier my-snapshot
```

Memulihkan snapshot manual

Saat memulihkan dari snapshot, Anda dapat menambahkan volume penyimpanan tambahan baru atau memodifikasi IOPS atau pengaturan throughput volume yang ada. Contoh berikut mengembalikan instance DB dari snapshot dan memodifikasi pengaturan IOPS untuk volume: `rdsdbdata2`

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \  
--db-instance-identifier my-restored-instance \  
--db-snapshot-identifier my-snapshot \  
--region us-east-1 \  
--additional-storage-volumes '[  
    {  
        "VolumeName": "rdsdbdata2",  
        "IOPS": 5000  
    }  
]
```

Point-in-time pemulihan

Selama point-in-time pemulihan (PITR), Anda dapat menambahkan volume penyimpanan tambahan baru dengan konfigurasi khusus. Contoh berikut melakukan PITR dan menambahkan 5.000 GiB General Purpose SSD (gp3) baru dengan 5000 IOPS dan MB/s 200 throughput penyimpanan untuk volume: `rdsdbdata2`

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \  
--source-db-instance-identifier my-source-instance my-source-instance \  
--target-db-instance my-pitr-instance \  
--use-latest-restorable-time \  
--region us-east-1 \  
--additional-storage-volumes '[  
    {  
        "VolumeName": "rdsdbdata2",
```

```
"StorageType": "gp3",  
"AllocatedStorage": 5000,  
"IOPS": 5000,  
"StorageThroughput": 200  
}  
' ]
```

Kasus penggunaan untuk volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle

Volume penyimpanan tambahan mendukung berbagai skenario manajemen database. Bagian berikut menjelaskan kasus penggunaan umum dan pendekatan implementasi.

Topik

- [Memperluas kapasitas penyimpanan melebihi 64 TiB](#)
- [Tingkat penyimpanan data yang sering dan jarang diakses pada volume terpisah](#)
- [Penyimpanan sementara untuk pemuatan dan pembongkaran data](#)
- [Menggunakan ruang meja Oracle yang dapat diangkut dengan volume penyimpanan tambahan](#)

Memperluas kapasitas penyimpanan melebihi 64 TiB

Anda dapat menggunakan volume penyimpanan tambahan ketika volume penyimpanan utama Anda mendekati batas 64 TiB tetapi membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan di database Anda. Anda dapat melampirkan volume penyimpanan tambahan ke instans DB Anda, masing-masing hingga 64TiB, menggunakan perintah `modify-db-instance`. Setelah melampirkan volume penyimpanan tambahan, Anda dapat membuat tablespace pada volume penyimpanan tambahan dan memindahkan objek seperti tabel, indeks, dan partisi ke ruang tabel ini menggunakan Oracle SQL standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Operasi manajemen database dengan volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle](#).

Tingkat penyimpanan data yang sering dan jarang diakses pada volume terpisah

Anda dapat menggunakan volume penyimpanan tambahan untuk mengoptimalkan biaya dan kinerja dengan mengonfigurasi berbagai jenis penyimpanan antar volume. Misalnya, Anda dapat menggunakan volume penyimpanan SSD (io2) Provisioned IOPS berkinerja tinggi untuk data yang sering diakses sambil menyimpan data historis pada volume penyimpanan Tujuan Umum (gp3) yang hemat biaya. Anda dapat memindahkan objek database tertentu (tabel, indeks, dan partisi) ke

tablespace ini menggunakan perintah Oracle standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Operasi manajemen database dengan volume penyimpanan tambahan di RDS untuk Oracle](#).

Penyimpanan sementara untuk pemuatan dan pembongkaran data

Anda dapat menggunakan volume penyimpanan tambahan sebagai penyimpanan sementara untuk beban data besar atau ekspor dengan langkah-langkah berikut:

- Buat direktori pada volume penyimpanan tambahan dengan perintah berikut:

```
BEGIN
rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory(
    p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR2',
    p_database_volume_name => 'rdsdbdata2');
END;
/
```

- Setelah pembuatan direktori, ikuti langkah-langkah yang dijelaskan [Mengimpor menggunakan Oracle Data Pump](#) untuk mengekspor dan mengimpor data Anda ke direktori baru.
- Setelah operasi selesai, hapus file dan hapus volume secara opsional untuk menghemat biaya penyimpanan. Anda dapat menghapus volume penyimpanan tambahan hanya ketika volume kosong.

Menggunakan ruang meja Oracle yang dapat diangkut dengan volume penyimpanan tambahan

Anda dapat menggunakan volume penyimpanan tambahan untuk memindahkan file data ke volume penyimpanan tambahan menggunakan ruang meja Oracle yang dapat diangkut dengan langkah-langkah berikut:

- Tetapkan `db_create_file_dest` parameter pada tingkat sesi sebelum mengimpor ruang tabel yang dapat diangkut ke database target dengan volume penyimpanan tambahan.

```
ALTER SESSION SET db_create_file_dest = '/rdsdbdata2/db';

VAR x CLOB;

BEGIN
:x := rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces(
p_tablespace_list => 'TBTEST1',
```

```
p_directory_name => 'XTTS_DIR_DATA2',  
p_platform_id => 13);  
END;  
/  
  
PRINT :x;
```

- Periksa status impor tablespace yang dapat diangkut:

```
ALTER SESSION SET nls_date_format = 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS';  
  
COL xtts_operation_start_utc FORMAT A30  
COL xtts_operation_end_utc FORMAT A30  
COL xtts_operation_state FORMAT A30  
COL xtts_operation_type FORMAT A30  
  
SELECT xtts_operation_start_utc, xtts_operation_type, xtts_operation_state  
FROM rdsadmin.rds_xtts_operation_info;
```

- Saat impor tablespace yang dapat diangkut selesai, impor metadata tablespace yang dapat diangkut.

```
BEGIN  
rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_metadata(  
p_datapump_metadata_file => 'xttdump.dmp',  
p_directory_name => 'XTTS_DIR_DATA2');  
END;  
/
```

Mengonfigurasi fitur RDS for Oracle

RDS for Oracle mendukung berbagai fitur canggih, termasuk HugePages, penyimpanan instans, dan jenis data yang diperluas.

Topik

- [Menyimpan data sementara di penyimpanan instans RDS for Oracle](#)
- [Mengaktifkan HugePages untuk instans RDS for Oracle](#)
- [Mengaktifkan jenis extended data di RDS for Oracle](#)

Menyimpan data sementara di penyimpanan instans RDS for Oracle

Gunakan penyimpanan instans untuk ruang tabel sementara dan Database Smart Flash Cache (cache flash) pada kelas instans DB RDS for Oracle yang didukung.

Topik

- [Gambaran umum penyimpanan instans RDS for Oracle](#)
- [Mengaktifkan penyimpanan instans RDS for Oracle](#)
- [Mengkonfigurasi toko instance RDS untuk Oracle](#)
- [Menggunakan penyimpanan instans pada replika baca Oracle](#)
- [Mengonfigurasi grup ruang tabel sementara di penyimpanan instans dan Amazon EBS](#)
- [Menghapus penyimpanan instans RDS for Oracle](#)

Gambaran umum penyimpanan instans RDS for Oracle

Penyimpanan instans menyediakan penyimpanan tingkat blok sementara untuk instans DB RDS for Oracle. Anda dapat menggunakan penyimpanan instans sebagai penyimpanan sementara informasi yang sering berubah.

Sebuah instance store didasarkan pada perangkat Non-Volatile Memory Express (NVMe) yang secara fisik terpasang ke komputer host. Penyimpanan dioptimalkan untuk latensi rendah, I/O kinerja acak, dan throughput baca berurutan.

Ukuran penyimpanan instans bervariasi menurut jenis instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan instans, lihat [penyimpanan instans Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

Topik

- [Jenis data di penyimpanan instans RDS for Oracle](#)
- [Manfaat penyimpanan instans RDS for Oracle](#)
- [Kelas instans yang didukung untuk penyimpanan instans RDS for Oracle](#)
- [Versi mesin yang didukung untuk penyimpanan instans RDS for Oracle](#)
- [Didukung Wilayah AWS untuk RDS untuk toko instans Oracle](#)
- [Biaya penyimpanan instans RDS for Oracle](#)

Jenis data di penyimpanan instans RDS for Oracle

Anda dapat menempatkan jenis data sementara RDS for Oracle berikut di penyimpanan instans:

Ruang tabel sementara

Oracle Database menggunakan ruang tabel sementara untuk menyimpan hasil kueri perantara yang tidak sesuai dengan memori. Kueri yang lebih besar dapat menghasilkan data perantara dalam jumlah besar yang perlu di-cache sementara, tetapi tidak perlu disimpan. Secara khusus, ruang tabel sementara berguna untuk pengurutan, agregasi hash, dan gabungan. Jika instans DB RDS for Oracle menggunakan Enterprise Edition atau Standard Edition 2, Anda dapat menempatkan ruang tabel sementara di penyimpanan instans.

Cache flash

Cache flash meningkatkan performa pembacaan acak blok tunggal di jalur konvensional. Praktik terbaiknya adalah mengukur cache untuk mengakomodasi sebagian besar kumpulan data aktif Anda. Jika instans DB RDS for Oracle menggunakan Enterprise Edition, Anda dapat menempatkan cache flash di penyimpanan instans.

Secara default, penyimpanan instans dikonfigurasi untuk ruang tabel sementara tetapi tidak untuk cache flash. Anda tidak dapat menempatkan file data Oracle dan file log basis data di penyimpanan instans.

Manfaat penyimpanan instans RDS for Oracle

Anda dapat mempertimbangkan menggunakan penyimpanan instans untuk menyimpan file sementara dan cache yang dapat Anda tanggung jika hilang. Jika Anda ingin meningkatkan performa DB, atau jika beban kerja yang meningkat menyebabkan masalah performa untuk penyimpanan

Amazon EBS Anda, pertimbangkan untuk menskalakan ke kelas instans yang mendukung penyimpanan instans.

Dengan menempatkan ruang tabel sementara dan cache flash di penyimpanan instans, Anda mendapatkan manfaat berikut:

- Latensi baca lebih rendah
- Throughput lebih tinggi
- Berkurangnya beban pada volume Amazon EBS Anda
- Biaya penyimpanan dan snapshot lebih rendah karena pengurangan beban Amazon EBS
- Lebih sedikit kebutuhan untuk menyediakan IOPS tinggi, sehingga dapat menurunkan biaya keseluruhan

Dengan menempatkan ruang tabel sementara di penyimpanan instans, Anda menghadirkan peningkatan performa langsung ke kueri yang menggunakan ruang sementara. Saat Anda menempatkan cache flash di penyimpanan instans, pembacaan blok yang di-cache biasanya memiliki latensi yang jauh lebih rendah daripada pembacaan Amazon EBS. Cache flash perlu “dipanaskan” sebelum memberikan manfaat performa. Cache memanaskan dengan sendirinya karena basis data menulis blok ke cache flash seiring bertambahnya usia cache buffer basis data.

 Note

Dalam beberapa kasus, cache flash menyebabkan overhead performa karena manajemen cache. Sebelum mengaktifkan cache flash di lingkungan produksi, sebaiknya Anda menganalisis beban kerja dan menguji cache di lingkungan pengujian.

Kelas instans yang didukung untuk penyimpanan instans RDS for Oracle

Amazon RDS mendukung penyimpanan instans untuk kelas instans DB berikut:

- db.m5d
- db.m6id
- db.r5d
- db.r6id
- db.x2idn

- db.x2iedn

RDS for Oracle mendukung kelas instans DB sebelumnya hanya untuk model lisensi BYOL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS yang didukung untuk kelas instans Oracle DB](#) dan [Bawa Lisensi Anda Sendiri \(BYOL\) untuk EE dan SE2](#).

Untuk melihat penyimpanan instans total untuk jenis instans DB yang didukung, jalankan perintah berikut di AWS CLI.

Example

```
aws ec2 describe-instance-types \
  --filters "Name=instance-type,Values=*5d.*large*,*6id.*large*" \
  --query "InstanceTypes[?contains(InstanceType,'m5d')||contains(InstanceType,'r5d')||contains(InstanceType,'m6id')||contains(InstanceType,'r6id')][InstanceType,InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB]" \
  --output table
```

Perintah sebelumnya mengembalikan ukuran perangkat mentah untuk penyimpanan instans. RDS for Oracle menggunakan sebagian kecil ruang ini untuk konfigurasi. Ruang di penyimpanan instans yang tersedia untuk ruang tabel sementara atau cache flash sedikit lebih kecil.

Versi mesin yang didukung untuk penyimpanan instans RDS for Oracle

Penyimpanan instans didukung untuk versi mesin RDS for Oracle:

- 21.0.0.0.ru-2022-01.rur-2022-01.r1 atau versi Oracle Database 21c yang lebih tinggi
- 19.0.0.0.ru-2021-10.rur-2021-10.r1 atau versi Oracle Database 19c yang lebih tinggi

Didukung Wilayah AWS untuk RDS untuk toko instans Oracle

Toko instance tersedia di semua Wilayah AWS tempat di mana satu atau lebih jenis instance ini didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans db.m5d dan db.r5d, lihat [DB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans yang didukung oleh Amazon RDS for Oracle, lihat [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).

Biaya penyimpanan instans RDS for Oracle

Biaya penyimpanan instans dimasukkan ke dalam biaya penyimpanan instans yang mengaktifkan instans. Anda tidak dikenakan biaya tambahan dengan mengaktifkan penyimpanan instans pada

instans DB RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan instans yang mengaktifkan instans, lihat [Kelas instans yang didukung untuk penyimpanan instans RDS for Oracle](#).

Mengaktifkan penyimpanan instans RDS for Oracle

Untuk mengaktifkan penyimpanan instans data sementara RDS for Oracle, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Buat instans DB RDS for Oracle menggunakan kelas instans yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Ubah instans DB RDS for Oracle yang ada untuk menggunakan kelas instans yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Mengkonfigurasi toko instance RDS untuk Oracle

Secara default, 100% ruang penyimpanan instans dialokasikan ke ruang tabel sementara. Untuk mengonfigurasi penyimpanan instans guna mengalokasikan ruang ke cache flash dan ruang tabel sementara, atur parameter berikut dalam grup parameter untuk instans Anda:

`db_flash_cache_size= {* {0,2,4,6,8,10} /10} DBInstanceStore`

Parameter ini menentukan jumlah ruang penyimpanan yang dialokasikan untuk cache flash. Parameter ini hanya berlaku untuk Oracle Database Enterprise Edition. Nilai default-nya adalah `{DBInstanceStore*0/10}`. Jika Anda menetapkan nilai bukan nol untuk `db_flash_cache_size`, instance Oracle Anda RDS mengaktifkan cache flash setelah Anda memulai ulang instance.

`rds.instance_store_temp_size= {* {0,2,4,6,8,10} /10} DBInstanceStore`

Parameter ini menentukan jumlah ruang penyimpanan yang dialokasikan untuk ruang tabel sementara. Nilai default-nya adalah `{DBInstanceStore*10/10}`. Parameter ini dapat diubah untuk Oracle Database Enterprise Edition dan hanya baca untuk Standard Edition 2. Jika Anda menetapkan nilai bukan nol untuk `rds.instance_store_temp_size`, Amazon RDS mengalokasikan ruang di penyimpanan instance untuk tablespace sementara.

Anda dapat mengatur parameter `db_flash_cache_size` dan `rds.instance_store_temp_size` untuk instans DB yang tidak menggunakan penyimpanan instans. Dalam hal ini, kedua pengaturan mengevaluasi 0, yang menonaktifkan fitur. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan grup parameter yang sama untuk ukuran instans yang berbeda dan

untuk instans yang tidak menggunakan penyimpanan instans. Jika Anda mengubah parameter ini, pastikan untuk mem-boot ulang instans terkait sehingga perubahan dapat diterapkan.

Important

Jika Anda mengalokasikan ruang untuk tablespace sementara, Amazon RDS tidak membuat tablespace sementara secara otomatis. Untuk mempelajari cara membuat ruang tabel sementara di penyimpanan instans, lihat [Membuat tablespace sementara di penyimpanan instans](#).

Nilai gabungan dari parameter sebelumnya tidak boleh melebihi 10/10, atau 100%. Tabel berikut mengilustrasikan pengaturan parameter yang valid dan tidak valid.

Pengaturan db_flash_cache_size	Pengaturan rds.instance_store_temp_size	Penjelasan
db_flash_cache_size= {*0/10} DBInstanceStore	rds.instance_store_temp_size= {*10/10} DBInstanceStore	Ini adalah konfigurasi yang valid untuk semua edisi Oracle Database. Amazon RDS mengalokasikan 100% ruang penyimpanan instans ke tablespace sementara. Ini adalah opsi default.
db_flash_cache_size= {*10/10} DBInstanceStore	rds.instance_store_temp_size= {*0/10} DBInstanceStore	Parameter ini hanya berlaku untuk Oracle Database

Pengaturan db_flash_cache_size	Pengaturan rds.instance_store_temp_size	Penjelasan
		Enterprise Edition. Amazon RDS mengalokasikan 100% ruang penyimpanan instance ke cache flash.
db_flash_cache_size= {*2/10} DBInstanceStore	rds.instance_store_temp_size= {*8/10} DBInstanceStore	Parameter ini hanya berlaku untuk Oracle Database Enterprise Edition. Amazon RDS mengalokasikan 20% ruang penyimpanan instance ke cache flash, dan 80% ruang penyimpanan instance ke ruang meja sementara.

Pengaturan db_flash_cache_size	Pengaturan rds.instance_store_temp_size	Penjelasan
db_flash_cache_size= {*6/10} DBInstanceStore	rds.instance_store_temp_size= {*4/10} DBInstanceStore	Parameter ini hanya berlaku untuk Oracle Database Enterprise Edition. Amazon RDS mengalokasikan 60% ruang penyimpanan instan ke cache flash, dan 40% ruang penyimpanan instan ke tablespace sementara.

Pengaturan db_flash_cache_size	Pengaturan rds.instance_store_temp_size	Penjelasan
db_flash_cache_size= {*2/10} DBInstanceStore	rds.instance_store_temp_size= {*4/10} DBInstanceStore	Parameter ini hanya berlaku untuk Oracle Database Enterprise Edition. Amazon RDS mengalokasikan 20% ruang penyimpanan instan ke cache flash, dan 40% ruang penyimpanan instan ke tablespace sementara.
db_flash_cache_size= {*8/10} DBInstanceStore	rds.instance_store_temp_size= {*8/10} DBInstanceStore	Ini adalah konfigurasi yang tidak valid karena persentase gabungan ruang penyimpanan instan melebihi 100%. Dalam kasus seperti itu, Amazon RDS gagal dalam upaya tersebut.

Pertimbangan saat mengubah jenis instans DB

Jika Anda mengubah jenis instans DB Anda, hal tersebut dapat memengaruhi konfigurasi cache flash atau ruang tabel sementara di penyimpanan instans. Pertimbangkan perubahan berikut serta efeknya:

Anda meningkatkan atau menurunkan skala instans DB yang mendukung penyimpanan instans.

Nilai berikut bertambah atau berkurang secara proporsional dengan ukuran penyimpanan instans baru:

- Ukuran cache flash baru.
- Ruang tersebut dialokasikan ke ruang tabel sementara yang berada di penyimpanan instans.

Misalnya, pengaturan `db_flash_cache_size={DBInstanceStore*6/10}` pada instans `db.m5d.4xlarge` menyediakan sekitar 340 GB ruang cache flash. Jika Anda meningkatkan jenis instans ke `db.m5d.8xlarge`, ruang cache flash meningkat menjadi sekitar 680 GB.

Anda mengubah instans DB yang tidak menggunakan penyimpanan instans menjadi instans yang menggunakan penyimpanan instans.

Jika `db_flash_cache_size` diatur ke nilai yang lebih besar dari 0, cache flash dikonfigurasi. Jika `rds.instance_store_temp_size` diatur ke nilai yang lebih besar dari 0, ruang penyimpanan instans dialokasikan untuk digunakan oleh ruang tabel sementara. RDS untuk Oracle tidak memindahkan tempfile ke penyimpanan instance secara otomatis. Untuk informasi tentang menggunakan ruang yang dialokasikan, lihat [Membuat tablespace sementara di penyimpanan instans](#) atau [Menambahkan tempfile ke penyimpanan instans di replika baca](#).

Anda mengubah instans DB yang menggunakan penyimpanan instans menjadi instans yang tidak menggunakan penyimpanan instans.

Dalam hal ini, RDS untuk Oracle menghapus cache flash. RDS membuat ulang tempfile yang saat ini terletak di toko instance pada volume AmazonEBS. Ukuran maksimum tempfile baru adalah ukuran parameter `rds.instance_store_temp_size` sebelumnya.

Menggunakan penyimpanan instans pada replika baca Oracle

Replika baca mendukung cache flash dan ruang tabel sementara di penyimpanan instans. Sementara cache flash berfungsi dengan cara yang sama seperti pada instans DB primer, perhatikan perbedaan berikut untuk ruang tabel sementara:

- Anda tidak dapat membuat ruang tabel sementara yang ada di replika baca. Jika Anda membuat tablespace sementara baru pada instance utama, RDS untuk Oracle mereplikasi informasi tablespace tanpa tempfiles. Untuk menambahkan tempfile baru, gunakan salah satu teknik berikut:
 - Gunakan RDS prosedur `Amazonrdsadmin.rdsadmin_util.add_inst_store_tempfile`. RDS untuk Oracle membuat tempfile di toko instance pada replika baca Anda, dan menambahkannya ke tablespace sementara yang ditentukan.
 - Jalankan perintah `ALTER TABLESPACE ... ADD TEMPFILE`. RDS untuk Oracle menempatkan tempfile di penyimpanan AmazonEBS.

Note

Jenis penyimpanan dan ukuran tempfile dapat berbeda pada instans DB primer dan replika baca.

- Anda dapat mengelola pengaturan ruang tabel sementara default hanya pada instans DB primer. RDS untuk Oracle mereplikasi pengaturan ke semua replika baca.
- Anda dapat mengonfigurasi grup ruang tabel sementara hanya pada instans DB primer. RDS untuk Oracle mereplikasi pengaturan ke semua replika baca.

Mengonfigurasi grup ruang tabel sementara di penyimpanan instans dan Amazon EBS

Anda dapat mengonfigurasi grup ruang tabel sementara untuk menyertakan ruang tabel sementara pada penyimpanan instans dan Amazon EBS. Teknik ini berguna ketika Anda menginginkan penyimpanan sementara lebih banyak daripada yang diperbolehkan oleh pengaturan maksimal `rds.instance_store_temp_size`.

Saat Anda mengonfigurasi grup ruang tabel sementara di penyimpanan instans dan Amazon EBS, kedua ruang tabel memiliki karakteristik performa yang sangat berbeda. Oracle Database memilih ruang tabel untuk melayani kueri berdasarkan algoritma internal. Oleh karena itu, performa kueri yang serupa dapat berbeda.

Biasanya, Anda membuat ruang tabel sementara di penyimpanan instans sebagai berikut:

1. Buat ruang tabel sementara di penyimpanan instans.
2. Tetapkan ruang tabel baru sebagai ruang tabel sementara default basis data.

Jika ukuran ruang tabel di penyimpanan instans tidak mencukupi, Anda dapat membuat penyimpanan sementara tambahan sebagai berikut:

1. Tetapkan ruang tabel sementara di penyimpanan instans ke grup ruang tabel sementara.
2. Buat ruang tabel sementara baru di Amazon EBS jika belum ada.
3. Tetapkan ruang tabel sementara di Amazon EBS ke grup ruang tabel yang sama yang menyertakan ruang tabel penyimpanan instans.
4. Tetapkan grup ruang tabel sebagai ruang tabel sementara default.

Contoh berikut mengasumsikan bahwa ukuran ruang tabel sementara di penyimpanan instans tidak memenuhi persyaratan aplikasi Anda. Contoh tersebut membuat ruang tabel sementara `temp_in_inst_store` di penyimpanan instans, menetapkannya ke grup ruang tabel `temp_group`, menambahkan ruang tabel Amazon EBS yang sudah ada yang bernama `temp_in_ebs` ke grup ini, dan menetapkan grup ini sebagai ruang tabel sementara default.

```
SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.create_inst_store_tmp_tblspace('temp_in_inst_store');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> ALTER TABLESPACE temp_in_inst_store TABLESPACE GROUP temp_group;

Tablespace altered.

SQL> ALTER TABLESPACE temp_in_ebs TABLESPACE GROUP temp_group;

Tablespace altered.

SQL> EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_default_temp_tablespace('temp_group');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT * FROM DBA_TABLESPACE_GROUPS;

GROUP_NAME                                TABLESPACE_NAME
-----
TEMP_GROUP                                TEMP_IN_EBS
TEMP_GROUP                                TEMP_IN_INST_STORE

SQL> SELECT PROPERTY_VALUE FROM DATABASE_PROPERTIES WHERE
PROPERTY_NAME='DEFAULT_TEMP_TABLESPACE';
```

```
PROPERTY_VALUE
-----
TEMP_GROUP
```

Menghapus penyimpanan instans RDS for Oracle

Untuk menghapus penyimpanan instans, ubah instans DB RDS for Oracle Anda untuk menggunakan jenis instans yang tidak mendukung penyimpanan instans, seperti db.m5 atau db.r5.

Mengaktifkan HugePages untuk instans RDS for Oracle

Amazon RDS for Oracle mendukung HugePages kernel Linux untuk meningkatkan skalabilitas basis data. HugePages menghasilkan tabel halaman yang lebih kecil dan memakan lebih sedikit waktu CPU untuk manajemen memori, sehingga meningkatkan performa instans basis data yang besar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Overview of HugePages](#) dalam dokumentasi Oracle.

Anda dapat menggunakan HugePages dengan semua versi dan edisi RDS for Oracle yang didukung.

Parameter `use_large_pages` mengontrol apakah HugePages diaktifkan untuk suatu instans DB. Kemungkinan pengaturan untuk parameter ini adalah `ONLY`, `FALSE`, dan `{DBInstanceClassHugePagesDefault}`. Parameter `use_large_pages` diatur menjadi `{DBInstanceClassHugePagesDefault}` dalam grup parameter DB default untuk Oracle.

Untuk mengontrol apakah HugePages diaktifkan secara otomatis untuk instans DB, Anda dapat menggunakan variabel rumus `DBInstanceClassHugePagesDefault` dalam grup parameter. Nilainya ditentukan sebagai berikut:

- Untuk kelas instans DB yang disebutkan dalam tabel berikut, `DBInstanceClassHugePagesDefault` selalu mengevaluasi menjadi `FALSE` secara default, dan `use_large_pages` mengevaluasi menjadi `FALSE`. Anda dapat mengaktifkan HugePages secara manual untuk kelas instans DB ini jika kelas instans DB memiliki memori setidaknya 14 GiB.
- Untuk kelas instans DB yang tidak disebutkan dalam tabel berikut, jika kelas instans DB memiliki memori kurang dari 14 GiB, `DBInstanceClassHugePagesDefault` selalu mengevaluasi menjadi `FALSE`. Selain itu, `use_large_pages` mengevaluasi menjadi `FALSE`.
- Untuk kelas instans DB yang tidak disebutkan dalam tabel berikut, jika kelas instans memiliki memori setidaknya 14 GiB dan kurang dari 100 GiB, `DBInstanceClassHugePagesDefault` mengevaluasi menjadi `TRUE` secara default. Selain itu, `use_large_pages` mengevaluasi menjadi

ONLY. Anda dapat mematikan HugePages secara manual dengan mengatur `use_large_pages` ke FALSE.

- Untuk kelas instans DB yang tidak disebutkan dalam tabel berikut, jika kelas instans memiliki memori kurang dari 100 GiB, `DBInstanceClassHugePagesDefault` selalu mengevaluasi menjadi TRUE. Selain itu, `use_large_pages` mengevaluasi menjadi ONLY dan HugePages tidak dapat dinonaktifkan.

HugePages tidak diaktifkan secara default untuk kelas instans DB berikut.

Jajaran kelas instans DB	Kelas instans DB dengan HugePages tidak diaktifkan secara default
db.m5	db.m5.large
db.m4	db.m4.large, db.m4.xlarge, db.m4.2xlarge, db.m4.4xlarge, db.m4.10xlarge
db.t3	db.t3.micro, db.t3.small, db.t3.medium, db.t3.large

Lihat informasi selengkapnya tentang kelas instans DB di [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#).

Untuk secara manual mengaktifkan HugePages untuk instans DB baru atau yang sudah ada, atur parameter `use_large_pages` ke ONLY. Anda tidak dapat menggunakan HugePages dengan Oracle Automatic Memory Management (AMM). Jika Anda mengatur parameter `use_large_pages` ke ONLY, Anda juga harus mengatur `memory_target` dan `memory_max_target` ke 0. Untuk informasi selengkapnya tentang mengatur parameter DB untuk instans DB Anda, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda juga dapat mengatur parameter `sga_target`, `sga_max_size`, dan `pga_aggregate_target`. Saat Anda menetapkan parameter memori system global area (GA) dan program global area (PGA), tambahkan nilai-nilainya secara bersamaan. Kurangi total ini dari memori instans Anda yang tersedia (`DBInstanceClassMemory`) untuk menentukan memori kosong di luar alokasi HugePages. Anda harus menyisakan memori kosong setidaknya 2 GiB, atau 10 persen dari total memori instans yang tersedia, mana saja yang lebih kecil.

Setelah mengonfigurasi parameter, Anda harus melakukan reboot instans DB Anda untuk menerapkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Note

Instans DB Oracle menolak perubahan pada parameter inisialisasi terkait SGA sampai Anda melakukan reboot instans tersebut tanpa failover. Di konsol Amazon RDS, pilih Reboot tetapi jangan pilih Reboot dengan failover. Dalam AWS CLI, panggil perintah `reboot-db-instance` dengan parameter `--no-force-failover`. Instans DB tidak memproses parameter terkait SGA selama failover atau selama operasi pemeliharaan lain yang menyebabkan instans dimulai ulang.

Berikut ini adalah contoh konfigurasi parameter untuk HugePages yang mengaktifkan HugePages secara manual. Anda harus mengatur nilai sesuai kebutuhan Anda.

```
memory_target          = 0
memory_max_target      = 0
pga_aggregate_target   = {DBInstanceClassMemory*1/8}
sga_target             = {DBInstanceClassMemory*3/4}
sga_max_size           = {DBInstanceClassMemory*3/4}
use_large_pages        = ONLY
```

Asumsikan nilai parameter berikut diatur dalam suatu grup parameter.

```
memory_target          = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault}, 0,
  {DBInstanceClassMemory*3/4})
memory_max_target      = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault}, 0,
  {DBInstanceClassMemory*3/4})
pga_aggregate_target   = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault},
  {DBInstanceClassMemory*1/8}, 0)
sga_target             = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault},
  {DBInstanceClassMemory*3/4}, 0)
sga_max_size           = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault},
  {DBInstanceClassMemory*3/4}, 0)
use_large_pages        = {DBInstanceClassHugePagesDefault}
```

Grup parameter tersebut digunakan oleh kelas instans DB `db.r4` dengan memori kurang dari 100 GiB. Dengan pengaturan parameter ini dan `use_large_pages` diatur menjadi `{DBInstanceClassHugePagesDefault}`, HugePages diaktifkan untuk instans `db.r4`.

Pertimbangkan contoh lain dengan mengikuti nilai parameter yang ditetapkan di grup parameter.

```
memory_target          = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault}, 0,  
    {DBInstanceClassMemory*3/4})  
memory_max_target      = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault}, 0,  
    {DBInstanceClassMemory*3/4})  
pga_aggregate_target   = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault},  
    {DBInstanceClassMemory*1/8}, 0)  
sga_target             = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault},  
    {DBInstanceClassMemory*3/4}, 0)  
sga_max_size           = IF({DBInstanceClassHugePagesDefault},  
    {DBInstanceClassMemory*3/4}, 0)  
use_large_pages        = FALSE
```

Grup parameter tersebut digunakan oleh kelas instans DB db.r4 dan kelas instans DB db.r5, keduanya dengan memori kurang dari 100 GiB. Dengan pengaturan parameter ini, HugePages dinonaktifkan untuk instans db.r4 dan db.r5.

Note

Jika grup parameter ini digunakan oleh kelas instans DB db.r4 atau kelas instans DB db.r5 dengan memori setidaknya 100 GiB, pengaturan FALSE untuk use_large_pages ditimpa dan diatur menjadi ONLY. Dalam hal ini, pemberitahuan pelanggan tentang penimpaan ini dikirim.

Setelah HugePages aktif di instans DB Anda, Anda dapat melihat informasi HugePages dengan mengaktifkan pemantauan ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

Mengaktifkan jenis extended data di RDS for Oracle

Amazon RDS for Oracle mendukung jenis extended data. Pada jenis extended data, ukuran maksimumnya adalah 32.767 byte untuk jenis data VARCHAR2, NVARCHAR2, dan RAW. Untuk menggunakan jenis extended data, atur parameter MAX_STRING_SIZE ke EXTENDED. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Extended data types](#) dalam dokumentasi Oracle.

Jika Anda tidak ingin menggunakan jenis extended data, biarkan parameter `MAX_STRING_SIZE` diatur ke `STANDARD` (default). Dalam hal ini, batasan ukurannya adalah 4.000 byte untuk jenis data `VARCHAR2` dan `NVARCHAR2`, serta 2.000 byte untuk jenis data `RAW`.

Anda dapat mengaktifkan jenis extended data pada instans DB baru atau yang sudah ada. Untuk instans DB baru, waktu pembuatan instans DB biasanya lebih lama saat Anda mengaktifkan jenis extended data. Instans DB yang ada tidak tersedia selama proses konversi.

Pertimbangan untuk jenis extended data

Pertimbangkan hal berikut saat Anda mengaktifkan jenis extended data untuk instans DB Anda:

- Saat Anda mengaktifkan tipe data yang diperluas untuk instans DB baru atau yang sudah ada, Anda harus me-reboot instance agar perubahan diterapkan.
- Setelah mengaktifkan tipe data yang diperluas, Anda tidak dapat mengubah instans DB kembali untuk menggunakan ukuran standar untuk tipe data. Jika Anda mengatur `MAX_STRING_SIZE` parameter kembali ke `STANDARD` itu menghasilkan `incompatible-parameters` status.
- Ketika Anda memulihkan instans DB yang menggunakan jenis extended data, Anda harus menentukan grup parameter mengatur parameter `MAX_STRING_SIZE` ke `EXTENDED`. Selama pemulihan, jika Anda menentukan grup parameter default atau grup parameter lainnya dengan mengatur `MAX_STRING_SIZE` ke `STANDARD`, hasilnya adalah status `incompatible-parameters`.
- Saat instans DB berstatus `incompatible-parameters` karena pengaturan `MAX_STRING_SIZE`, instans DB tetap tidak tersedia hingga Anda mengatur parameter `MAX_STRING_SIZE` ke `EXTENDED` dan mem-boot ulang instans DB.

Mengaktifkan jenis extended data untuk instans DB baru

Saat Anda membuat instance DB dengan `MAX_STRING_SIZE` set to `EXTENDED`, instance menunjukkan `MAX_STRING_SIZE` set ke default `STANDARD`. Reboot instance untuk mengaktifkan perubahan.

Untuk mengaktifkan jenis extended data untuk instans DB baru

1. Atur parameter `MAX_STRING_SIZE` ke `EXTENDED` dalam grup parameter.

Untuk mengatur parameter, Anda dapat membuat grup parameter baru atau memodifikasi grup parameter yang sudah ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

2. Buat instans DB RDS for Oracle baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

3. Hubungkan grup parameter baru dengan MAX_STRING_SIZE diatur ke EXTENDED dengan instans DB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

4. Boot ulang instans DB agar perubahan parameter berlaku.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Mengaktifkan jenis extended data untuk instans DB yang sudah ada

Saat Anda memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan jenis extended data, RDS mengonversi data di basis data untuk menggunakan ukuran lebih besar. Konversi dan waktu henti terjadi ketika Anda mem-boot ulang pada basis data setelah perubahan parameter. Instans DB tidak tersedia selama konversi.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengonversi data bergantung pada kelas instans DB, ukuran basis data, dan waktu snapshot DB terakhir. Untuk mengurangi waktu henti, sebaiknya ambil snapshot segera sebelum mem-boot ulang. Hal ini mempersingkat waktu pencadangan yang terjadi selama alur kerja konversi.

Note

Setelah mengaktifkan tipe data yang diperluas, Anda tidak dapat melakukan point-in-time pemulihan ke waktu selama konversi. Anda dapat memulihkan ke waktu tertentu segera sebelum konversi atau setelah konversi.

Untuk mengaktifkan jenis extended data untuk instans DB yang sudah ada

1. Ambil snapshot basis data.

Jika ada objek yang tidak valid di basis data, Amazon RDS mencoba mengompilasinya kembali. Konversi ke jenis extended data dapat gagal jika Amazon RDS tidak dapat mengompilasi ulang objek yang tidak valid. Snapshot memungkinkan Anda memulihkan basis data jika konversi

bermasalah. Selalu periksa apakah ada objek tidak valid sebelum konversi dan perbaiki atau lepaskan objek yang tidak valid tersebut. Untuk basis data produksi, kami menyarankan untuk menguji proses konversi pada salinan instans DB Anda terlebih dahulu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

2. Atur parameter MAX_STRING_SIZE ke EXTENDED dalam grup parameter.

Untuk mengatur parameter, Anda dapat membuat grup parameter baru atau memodifikasi grup parameter yang sudah ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

3. Modifikasi instans DB untuk menghubungkannya dengan grup parameter yang mengatur MAX_STRING_SIZE-nya ke EXTENDED.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

4. Boot ulang instans DB agar perubahan parameter berlaku.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS

Cara Anda mengimpor data ke instans Amazon RDS untuk Oracle DB bergantung pada hal berikut:

- Jumlah data yang Anda miliki
- Jumlah objek basis data di basis data Anda
- Variasi objek basis data di basis data Anda

Misalnya, alat berikut dapat Anda gunakan, tergantung kebutuhan Anda:

- SQLPengembang Oracle - Impor database 20 MB sederhana.
- Oracle Data Pump – Mengimpor basis data yang kompleks, atau basis data yang berukuran beberapa ratus megabyte atau beberapa terabyte. Misalnya, Anda dapat mengangkut tablespace dari database lokal ke instans Oracle RDS DB Anda. Anda dapat menggunakan Amazon S3 atau Amazon EFS untuk mentransfer file data dan metadata. Lihat informasi selengkapnya di [Bermigrasi menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan Oracle](#), [Integrasi Amazon EFS](#), dan [Integrasi Amazon S3](#).
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) — Migrasikan database tanpa downtime. Untuk informasi selengkapnya AWS DMS, lihat [Apa itu AWS Database Migration Service](#) dan posting blog [Memigrasi database Oracle dengan menggunakan downtime mendekati nol](#). AWS DMS

Important

Sebelum Anda menggunakan teknik migrasi sebelumnya, sebaiknya buat cadangan basis data Anda. Setelah mengimpor data, Anda dapat mencadangkan instans Oracle DB Anda RDS dengan membuat snapshot. Selanjutnya, Anda dapat memulihkan snapshot tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

Untuk sebagian besar mesin basis data, replikasi berkelanjutan dapat terus berlangsung hingga Anda siap untuk beralih ke basis data target. Anda dapat menggunakan AWS DMS untuk bermigrasi ke RDS Oracle dari mesin database yang sama atau mesin yang berbeda. Jika Anda bermigrasi dari mesin database yang berbeda, Anda dapat menggunakan objek skema AWS Schema Conversion Tool untuk memigrasi yang AWS DMS tidak bermigrasi.

Topik

- [Mengimpor menggunakan Oracle SQL Developer](#)
- [Bermigrasi menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan Oracle](#)
- [Mengimpor menggunakan Oracle Data Pump](#)
- [Impor menggunakan Ekspor/Impor Oracle](#)
- [Mengimpor menggunakan Oracle SQL*Loader](#)
- [Bermigrasi dengan tampilan terwujud Oracle](#)

Mengimpor menggunakan Oracle SQL Developer

Oracle SQL Developer adalah alat Java grafis yang didistribusikan tanpa biaya oleh Oracle. SQL Developer menyediakan opsi untuk memigrasi data antara dua basis data Oracle, atau untuk memigrasi data dari basis data lain, seperti MySQL, ke basis data Oracle. Alat ini paling baik untuk memigrasi database kecil.

Anda dapat menginstal alat ini di komputer desktop (Windows, Linux, atau Mac) atau di salah satu server Anda. Setelah menginstal SQL Developer, Anda dapat menggunakannya untuk terhubung ke basis data sumber dan target. Gunakan perintah Database Copy pada menu Tools untuk menyalin data Anda ke RDS Anda untuk instans Oracle DB.

Untuk mengunduh SQL Developer, kunjungi <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer>.

Sebaiknya baca dokumentasi produk Oracle SQL Developer sebelum Anda mulai memigrasikan data Anda. Oracle juga memiliki dokumentasi terkait cara bermigrasi dari basis data lain, termasuk MySQL dan SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat <http://www.oracle.com/technetwork/database/migration> dalam dokumentasi Oracle.

Bermigrasi menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan Oracle

Anda dapat menggunakan fitur tablespace yang dapat dipindahkan Oracle untuk menyalin satu set tablespace dari basis data Oracle on-premise ke instans DB RDS for Oracle. Pada tingkat fisik, Anda mentransfer file data sumber dan file metadata ke instans DB target menggunakan Amazon EFS atau Amazon S3. Fitur ruang meja yang dapat diangkut menggunakan paket.

`rdsadmin.rdsadmin_transport_util` Untuk sintaks dan semantik paket ini, lihat. [Mengangkut tablespace](#)

Untuk posting blog yang menjelaskan cara mengangkut tablespace, lihat [Memigrasi Database Oracle untuk AWS menggunakan ruang meja yang dapat diangkut dan Amazon RDS for Oracle Transportable Tablespaces](#) menggunakan RMAN.

Topik

- [Ikhtisar tablespace Oracle yang dapat dipindahkan](#)
- [Tahap 1: Siapkan host sumber](#)
- [Tahap 2: Siapkan pencadangan tablespace penuh](#)
- [Tahap 3: Buat dan transfer cadangan inkremental](#)
- [Tahap 4: Pindahkan tablespace](#)
- [Tahap 5: Validasi tablespace yang dipindahkan](#)
- [Tahap 6: Bersihkan file sisa](#)

Ikhtisar tablespace Oracle yang dapat dipindahkan

Set tablespace yang dapat dipindahkan terdiri dari file data untuk set tablespace yang dipindahkan dan file dump ekspor yang berisi metadata tablespace. Dalam solusi migrasi fisik seperti tablespace yang dapat dipindahkan, Anda mentransfer file fisik: file data, file konfigurasi, dan file dump Data Pump.

Topik

- [Kelebihan dan kekurangan tablespace yang dapat dipindahkan](#)
- [Batasan tablespace yang dapat dipindahkan](#)
- [Prasyarat untuk tablespace yang dapat dipindahkan](#)

Kelebihan dan kekurangan tablespace yang dapat dipindahkan

Penggunaan tablespace yang dapat dipindahkan disarankan saat Anda perlu memigrasikan satu atau beberapa tablespace besar ke RDS dengan waktu henti minimum. Dibanding migrasi logis, tablespace yang dapat dipindahkan memiliki kelebihan sebagai berikut:

- Waktu henti lebih rendah dibandingkan solusi migrasi Oracle lainnya.
- Karena fitur tablespace yang dapat dipindahkan hanya menyalin file fisik, fitur ini mencegah kesalahan integritas data dan kerusakan logis yang dapat terjadi pada migrasi logis.
- Tidak perlu lisensi tambahan.

- Anda bisa memigrasikan set tablespace di berbagai platform dan jenis endian, misalnya, dari platform Oracle Solaris ke Linux. Namun, pemindahan tablespace ke dan dari server Windows tidak didukung.

 Note

Linux sepenuhnya teruji dan didukung. Tidak semua variasi UNIX telah diuji.

Jika Anda menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan, Anda dapat memindahkan data menggunakan Amazon S3 atau Amazon EFS:

- Saat menggunakan EFS, cadangan Anda tetap berada di sistem file EFS selama impor. Anda dapat menghapus file sesudahnya. Dalam teknik ini, Anda tidak perlu menyediakan penyimpanan EBS untuk instans DB. Karena alasan ini, sebaiknya gunakan Amazon EFS sebagai ganti S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi Amazon EFS](#).
- Ketika menggunakan S3, Anda mengunduh cadangan RMAN ke penyimpanan EBS yang terhubung ke instans DB Anda. File tetap berada di penyimpanan EBS Anda selama impor. Setelah impor, Anda dapat mengosongkan ruang ini, yang tetap dialokasikan untuk instans DB Anda.

Kekurangan utama dari tablespace yang dapat dipindahkan adalah perlunya pengetahuan yang cukup mendalam tentang Oracle Database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Transporting Tablespaces Between Databases](#) dalam Panduan Administrator Oracle Database.

Batasan tablespace yang dapat dipindahkan

Batasan Oracle Database untuk tablespace yang dapat dipindahkan berlaku ketika Anda menggunakan fitur ini di RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Limitations on Transportable Tablespaces](#) dan [General Limitations on Transporting Data](#) dalam Panduan Administrator Oracle Database. Ketahui batasan tambahan untuk tablespace yang dapat dipindahkan di RDS for Oracle berikut:

- Baik sumber maupun basis data target tidak dapat menggunakan Standard Edition 2 (SE2). Hanya mendukung Enterprise Edition.
- Anda tidak dapat menggunakan basis data Oracle Database 11g sebagai sumber. Fitur tablespace lintas platform yang dapat dipindahkan RMAN bergantung pada mekanisme pemindahan RMAN, yang tidak didukung oleh Oracle Database 11g.

- Anda tidak dapat memigrasikan data dari instans DB RDS for Oracle menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan. Anda hanya dapat menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan untuk memigrasikan data ke instans DB RDS for Oracle.
- Tidak mendukung sistem operasi Windows.
- Anda tidak dapat memindahkan tablespace ke dalam basis data pada tingkat rilis yang lebih rendah. Basis data target harus berada pada tingkat rilis yang sama atau lebih baru dengan basis data sumber. Sebagai contoh, Anda tidak dapat memindahkan tablespace dari Oracle Database 21c ke Oracle Database 19c.
- Anda tidak dapat memindahkan tablespace administratif seperti SYSTEM dan SYSAUX.
- Anda tidak dapat mengangkut objek non-data seperti PL/SQL paket, kelas Java, tampilan, pemicu, urutan, pengguna, peran, dan tabel sementara. Untuk memindahkan objek non-data, buat secara manual atau gunakan ekspor dan impor metadata Data Pump. Untuk informasi selengkapnya, lihat [My Oracle Support Note 1454872.1](#).
- Anda tidak dapat memindahkan tablespace terenkripsi atau menggunakan kolom terenkripsi.
- Jika Anda mentransfer file menggunakan Amazon S3, ukuran file maksimum yang didukung adalah 5 TiB.
- Jika basis data sumber menggunakan opsi Oracle seperti Spatial, Anda hanya dapat memindahkan tablespace jika basis data target mengonfigurasi opsi yang sama.
- Anda tidak dapat memindahkan tablespace ke instans DB RDS for Oracle dalam konfigurasi replika Oracle. Sebagai solusinya, Anda dapat menghapus semua replika, memindahkan tablespace, lalu membuat ulang replika.

Prasyarat untuk tablespace yang dapat dipindahkan

Sebelum memulai, selesaikan tugas berikut:

- Tinjau persyaratan untuk tablespace yang dapat dipindahkan yang dijelaskan dalam dokumen berikut di Dukungan Oracle Saya:
 - [Reduce Transportable Tablespace Downtime using Cross Platform Incremental Backup \(Doc ID 2471245.1\)](#)
 - [Transportable Tablespace \(TTS\) Restrictions and Limitations: Details, Reference, and Version Where Applicable \(Doc ID 1454872.1\)](#)
 - [Primary Note for Transportable Tablespaces \(TTS\) -- Common Questions and Issues \(Doc ID 1166564.1\)](#)

- Rencanakan konversi endian. Jika Anda menentukan ID platform sumber, RDS for Oracle akan otomatis mengonversi endian. Untuk mempelajari cara menemukan platform IDs, lihat [Data Guard Support for Heterogenous Primary and Physical Standbys in Same Data Guard Configuration \(Doc ID 413484.1\)](#).
- Pastikan fitur tablespace yang dapat dipindahkan telah aktif pada instans DB target Anda. Fitur ini hanya diaktifkan jika tidak ada kesalahan ORA-20304 saat Anda menjalankan kueri berikut:

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files);
```

Jika fitur tablespace yang dapat dipindahkan tidak diaktifkan, boot ulang instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

- Pastikan file zona waktu sama di basis data sumber dan target.
- Pastikan bahwa set karakter database pada basis data sumber dan target memenuhi salah satu dari persyaratan berikut:
 - Set karakternya sama.
 - Set karakter kompatibel. Untuk daftar persyaratan kompatibilitas, lihat [Batasan Umum tentang Mengangkut Data dalam dokumentasi](#) Oracle Database.
- Jika Anda berencana untuk mentransfer file menggunakan Amazon S3, lakukan hal berikut:
 - Pastikan bucket Amazon S3 tersedia untuk transfer file, dan bucket Amazon S3 berada di Wilayah yang AWS sama dengan instans DB Anda. Untuk mengetahui petunjuknya, lihat [Membuat bucket](#) di Panduan Memulai Amazon Simple Storage Service.
 - Siapkan bucket Amazon S3 untuk integrasi Amazon RDS dengan mengikuti petunjuk di [Mengonfigurasi izin IAM untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon S3](#).
- Jika Anda berencana untuk mentransfer file menggunakan Amazon EFS, pastikan EFS telah dikonfigurasi sesuai dengan petunjuk di [Integrasi Amazon EFS](#).
- Sangat disarankan untuk mengaktifkan pencadangan otomatis di instans DB target Anda. Karena [langkah impor metadata](#) berpotensi gagal, pastikan instans DB dapat dipulihkan ke kondisi sebelum impor, sehingga tablespace tidak perlu dicadangkan, ditransfer, dan diimpor kembali.

Tahap 1: Siapkan host sumber

Pada langkah ini, salin skrip tablespace pemindahan yang disediakan oleh Dukungan My Oracle dan siapkan file konfigurasi yang diperlukan. Pada langkah berikut, host sumber menjalankan basis data yang berisi tablespace yang akan dipindahkan ke instans target.

Untuk menyiapkan host sumber

1. Masuk ke host sumber sebagai pemilik beranda Oracle.
2. Pastikan variabel lingkungan ORACLE_HOME dan ORACLE_SID mengarah ke basis data sumber Anda.
3. Masuk ke basis data sebagai administrator, dan pastikan versi zona waktu, set karakter DB, dan set karakter nasional sama dengan yang ada di basis data target.

```
SELECT * FROM V$TIMEZONE_FILE;  
SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS  
WHERE PARAMETER IN ( 'NLS_CHARACTERSET', 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET' );
```

4. Siapkan utilitas tablespace yang dapat dipindahkan seperti yang dijelaskan di [Oracle Support note 2471245.1](#).

Penyiapan termasuk mengedit file `xtt.properties` di host sumber Anda. Sampel file `xtt.properties` berikut menetapkan pencadangan tiga tablespace di dalam direktori `/dsk1/backups`. Ketiganya adalah tablespace yang akan Anda pindahkan ke instans DB target. Sampel tersebut juga menentukan ID platform sumber untuk mengonversi endian secara otomatis.

Note

Untuk platform yang valid IDs, lihat [Dukungan Data Guard untuk Siaga Primer dan Fisik Heterogen dalam Konfigurasi Penjaga Data yang Sama \(ID Dokumen 413484.1\)](#).

```
#linux system  
platformid=13  
#list of tablespaces to transport  
tablespaces=TBS1,TBS2,TBS3  
#location where backup will be generated  
src_scratch_location=/dsk1/backups  
#RMAN command for performing backup  
usermantransport=1
```


Tahap 2: Siapkan pencadangan tablespace penuh

Pada tahap ini, Anda mencadangkan tablespace untuk pertama kalinya, mentransfer cadangan ke host target, lalu memulihkannya menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces`. Setelah tahap ini selesai, cadangan tablespace awal berada di instans DB target Anda dan dapat diperbarui dengan cadangan inkremental.

Topik

- [Langkah 1: Cadangkan tablespace pada host sumber](#)
- [Langkah 2: Transfer file cadangan ke instans DB target Anda](#)
- [Langkah 3: Impor tablespace pada instans DB target Anda](#)

Langkah 1: Cadangkan tablespace pada host sumber

Pada langkah ini, gunakan skrip `xttdriver.pl` untuk mencadangkan tablespace Anda secara keseluruhan. Output `xttdriver.pl` disimpan dalam variabel lingkungan `TMPDIR`.

Untuk mencadangkan tablespace

1. Jika ruang tabel Anda berada dalam mode hanya-baca, masuk ke database sumber Anda sebagai pengguna dengan `ALTER TABLESPACE` hak istimewa, dan tempatkan ruang tabel Anda dalam mode. `read/write` Jika tidak, lewati ke langkah berikutnya.

Contoh tempat berikut `tbs1`, `tbs2`, dan `tbs3` dalam `read/write` mode.

```
ALTER TABLESPACE tbs1 READ WRITE;  
ALTER TABLESPACE tbs2 READ WRITE;  
ALTER TABLESPACE tbs3 READ WRITE;
```


2. Cadangkan tablespace Anda menggunakan skrip `xttdriver.pl`. Secara opsional, Anda dapat menentukan `--debug` untuk menjalankan skrip dalam mode debug.

```
export TMPDIR=location_of_log_files  
cd location_of_xttdriver.pl  
$ORACLE_HOME/perl/bin/perl xttdriver.pl --backup
```

Langkah 2: Transfer file cadangan ke instans DB target Anda

Pada langkah ini, salin file cadangan dan konfigurasi dari lokasi awal ke instans DB target. Pilih salah satu opsi berikut:

- Jika host sumber dan target menggunakan sistem file Amazon EFS yang sama, gunakan utilitas sistem operasi seperti `cp` untuk menyalin file cadangan dan file `res.txt` dari lokasi awal ke direktori bersama. Lalu, langsung ke [Langkah 3: Impor tablespace pada instans DB target Anda](#).
- Jika Anda perlu melakukan pencadangan ke bucket Amazon S3, selesaikan langkah berikut.

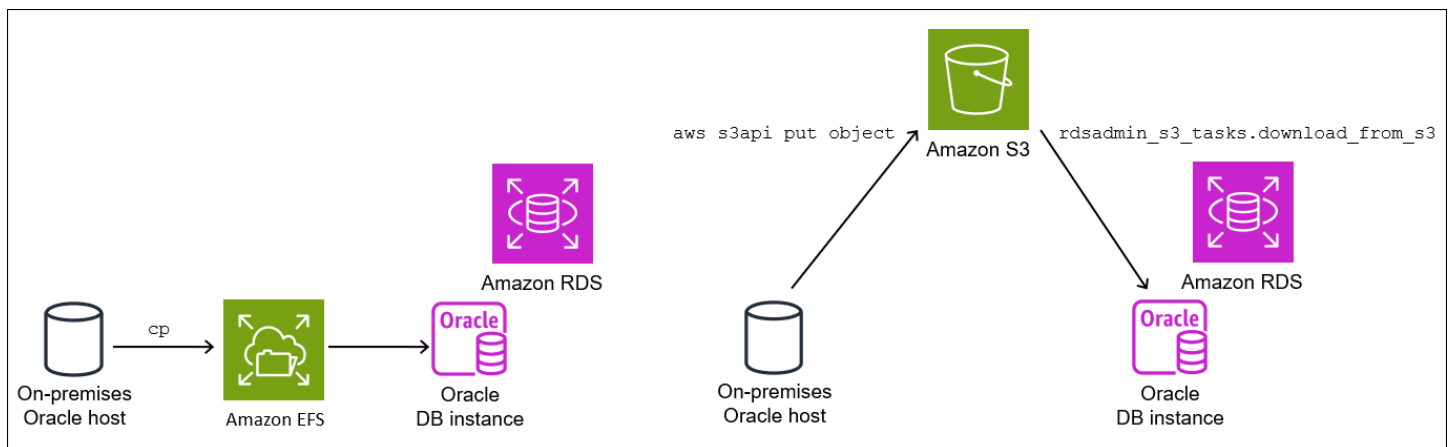

Langkah 2.2: Unggah cadangan ke bucket Amazon S3 Anda

Unggah cadangan dan `res.txt` file Anda dari direktori awal ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunggah objek](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Langkah 2.3: Unduh cadangan dari bucket Amazon S3 ke instans DB target

Pada langkah ini, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3` untuk mengunduh cadangan ke instans DB RDS for Oracle.

Untuk mengunduh cadangan dari bucket Amazon S3

1. Mulai SQL*Plus atau Oracle SQL Developer dan masuk ke instans DB RDS for Oracle.
2. Unduh cadangan dari bucket Amazon S3 ke instans DB target Anda menggunakan prosedur Amazon RDS `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3` untuk d. Contoh berikut ini mengunduh semua file dari bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket* ke direktori *DATA_PUMP_DIR*.

```
EXEC UTL_FILE.FREMOVE ('DATA_PUMP_DIR', 'res.txt');
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(
  p_bucket_name      => 'amzn-s3-demo-bucket',
  p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR')
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Pernyataan SELECT mengembalikan ID tugas dalam jenis data VARCHAR2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans DB Oracle](#).

Langkah 3: Impor tablespace pada instans DB target Anda

Untuk mengembalikan tablespace Anda ke instans DB target Anda, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces`. Prosedur ini secara otomatis mengonversi file data ke format endian yang benar.

Jika Anda mengimpor dari platform selain Linux, tentukan platform sumber menggunakan parameter `p_platform_id` saat Anda menelepon `import_xtts_tablespaces`. Pastikan ID platform yang Anda tentukan cocok dengan yang ditentukan dalam `xtt.properties` file di [Langkah 2: Ekspor metadata tablespace di host sumber Anda](#).

Impor tablespace pada instans DB target Anda

1. Mulai klien Oracle SQL dan masuk ke instans DB RDS for Oracle target Anda sebagai pengguna utama.
2. Jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces`, tentukan tablespace yang akan diimpor dan direktori yang berisi cadangan.

Contoh berikut mengimpor tablespaces *TBS1*, *TBS2*, dan *TBS3* dari direktori. *DATA_PUMP_DIR* Platform sumbernya adalah Sistem berbasis AIX (64-bit), yang memiliki ID platform. 6 Anda dapat menemukan platform IDs dengan menanyakan `V$TRANSPORTABLE_PLATFORM`.

```
VAR task_id CLOB

BEGIN
  :task_id:=rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces(
    'TBS1,TBS2,TBS3',
    'DATA_PUMP_DIR',
    p_platform_id => 6);
END;
```

```
/
PRINT task_id
```

3. (Opsional) Pantau kemajuan dengan membuat kueri tabel `rdsadmin.rds_xtts_operation_info`. Kolom `xtts_operation_state` menampilkan nilai EXECUTING, COMPLETED, atau FAILED.

```
SELECT * FROM rdsadmin.rds_xtts_operation_info;
```

 Note

Untuk operasi berdurasi panjang, Anda juga dapat membuat kueri `V$SESSION_LONGOPS`, `V$RMAN_STATUS`, dan `V$RMAN_OUTPUT`.

4. Lihat log impor yang telah selesai menggunakan ID tugas dari langkah sebelumnya.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
'dbtask-'||'&task_id'||'.log'));
```

Pastikan impor sudah berhasil sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Tahap 3: Buat dan transfer cadangan inkremental

Pada tahap ini, buat dan transfer cadangan inkremental secara berkala saat basis data sumber aktif. Teknik ini mengurangi ukuran pencadangan akhir tablespace Anda. Jika Anda mengambil beberapa cadangan inkremental, Anda harus menyalin file `res.txt` setelah pencadangan inkremental terakhir sebelum menerapkannya pada instans target.

Langkahnya sama seperti pada [Tahap 2: Siapkan pencadangan tablespace penuh](#), kecuali langkah impor yang sifatnya opsional.

Tahap 4: Pindahkan tablespace

Pada tahap ini, cadangkan tablespace hanya baca dan ekspor metadata Data Pump, transfer file ini ke host target, dan impor tablespace dan metadata.

Topik

- [Langkah 1: Cadangkan tablespace hanya baca Anda](#)

- [Langkah 2: Ekspor metadata tablespace di host sumber Anda](#)
- [Langkah 3: \(Hanya Amazon S3\) Transfer file cadangan dan ekspor ke instans DB target](#)
- [Langkah 4: Impor tablespace pada instans DB target Anda](#)
- [Langkah 5: Impor metadata tablespace pada instans DB target Anda](#)

Langkah 1: Cadangkan tablespace hanya baca Anda

Langkah ini sama dengan [Langkah 1: Cadangkan tablespace pada host sumber](#), dengan satu perbedaan utama: tablespace Anda diubah ke mode hanya baca sebelum dicadangkan untuk terakhir kalinya.

Contoh berikut menempatkan tbs1, tbs2, dan tbs3 dalam mode hanya baca.

```
ALTER TABLESPACE tbs1 READ ONLY;  
ALTER TABLESPACE tbs2 READ ONLY;  
ALTER TABLESPACE tbs3 READ ONLY;
```

Langkah 2: Ekspor metadata tablespace di host sumber Anda

Ekspor metadata tablespace dengan menjalankan utilitas expdp di host sumber Anda. Contoh berikut mengekspor tablespaces *TBS1*, *TBS2*, dan *TBS3* untuk membuang file *xttdump.dmp* dalam direktori. *DATA_PUMP_DIR*

```
expdp username/pwd \  
dumpfile=xttdump.dmp \  
directory=DATA_PUMP_DIR \  
statistics=NONE \  
transport_tablespaces=TBS1,TBS2,TBS3 \  
transport_full_check=y \  
logfile=tts_export.log
```

Jika *DATA_PUMP_DIR* merupakan direktori bersama di Amazon EFS, lewati ke [Langkah 4: Impor tablespace pada instans DB target Anda](#).

Langkah 3: (Hanya Amazon S3) Transfer file cadangan dan ekspor ke instans DB target

Jika Anda menggunakan Amazon S3 untuk melakukan pencadangan tablespace dan file ekspor Data Pump, selesaikan langkah berikut.

Langkah 3.1: Unggah cadangan dan file dump dari host sumber ke bucket Amazon S3 Anda

Unggah cadangan dan file dump dari host sumber ke bucket Amazon S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunggah objek](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Langkah 3.2: Unduh cadangan dan file dump dari bucket Amazon S3 ke instans DB target Anda

Pada langkah ini, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3` untuk mengunduh cadangan dan file dump ke instans DB RDS for Oracle. Ikuti langkah-langkahnya di [Langkah 2.3: Unduh cadangan dari bucket Amazon S3 ke instans DB target](#).

Langkah 4: Impor tablespace pada instans DB target Anda

Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces` untuk memulihkan tablespace. Untuk sintaks dan semantik prosedur ini, lihat [Mengimpor tablespace yang diangkut ke instans DB Anda](#)

Important

Setelah impor akhir tablespace selesai, kemudian [impor metadata Oracle Data Pump](#). Jika impor gagal, instans DB harus dikembalikan ke kondisi sebelum terjadi kegagalan. Oleh karena itu, sebaiknya buat snapshot DB untuk instans DB Anda sesuai petunjuk di [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#). Snapshot akan berisi semua tablespace yang diimpor, jadi jika impor gagal, Anda tidak perlu mengulangi proses pencadangan dan impor.

Jika instans DB target Anda mengaktifkan pencadangan otomatis, dan Amazon RDS tidak mendeteksi adanya snapshot yang valid sebelum impor metadata dilakukan, RDS akan mencoba membuat snapshot. Bergantung pada aktivitas instans Anda, snapshot ini kemungkinan dapat berhasil atau gagal. Jika tidak ada snapshot yang valid atau snapshot tidak dapat dimulai, maka impor metadata akan gagal.

Impor tablespace pada instans DB target Anda

1. Mulai klien Oracle SQL dan masuk ke instans DB RDS for Oracle target Anda sebagai pengguna utama.
2. Jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespaces`, tentukan tablespace yang akan diimpor dan direktori yang berisi cadangan.

Contoh berikut mengimpor tablespaces *TBS1*, *TBS2*, dan *TBS3* dari direktori. *DATA_PUMP_DIR*

```
BEGIN
```

```
  :task_id:=rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_tablespace('TBS1,TBS2,TBS3','DATA_
```

```
END;
```

```
/
```

```
PRINT task_id
```

3. (Opsional) Pantau kemajuan dengan membuat kueri tabel `rdsadmin.rds_xtts_operation_info`. Kolom `xtts_operation_state` menampilkan nilai EXECUTING, COMPLETED, atau FAILED.

```
SELECT * FROM rdsadmin.rds_xtts_operation_info;
```

Note

Untuk operasi berdurasi panjang, Anda juga dapat membuat kueri V\$SESSION_LONGOPS, V\$RMAN_STATUS, dan V\$RMAN_OUTPUT.

4. Lihat log impor yang telah selesai menggunakan ID tugas dari langkah sebelumnya.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP',
  'dbtask-||'&task_id'||'.log'));
```

Pastikan impor sudah berhasil sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

5. Ambil snapshot DB manual dengan mengikuti petunjuk di [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Langkah 5: Impor metadata tablespace pada instans DB target Anda

Pada langkah ini, Anda mengimpor metadata tablespace yang dapat dipindahkan ke dalam instans DB RDS for Oracle menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_metadata`. Untuk sintaks dan semantik prosedur ini, lihat [Mengimpor metadata tablespace yang dapat diangkut ke instans DB Anda](#). Selama operasi, status impor ditunjukkan pada tabel `rdsadmin.rds_xtts_operation_info`.

⚠ Important

Sebelum mengimpor metadata, sangat disarankan untuk memastikan bahwa snapshot DB telah berhasil dibuat setelah Anda mengimpor tablespace. Jika langkah impor gagal, pulihkan instans DB, atasi kesalahan impor, lalu coba impor kembali.

Impor metadata Data Pump ke dalam instans DB RDS for Oracle

1. Mulai klien Oracle SQL dan masuk ke instans DB target Anda sebagai pengguna utama.
2. Buat pengguna yang memiliki skema di tablespace yang dipindahkan, jika pengguna tersebut belum ada.

```
CREATE USER tbs_owner IDENTIFIED BY password;
```

3. Impor metadata, tentukan nama file dump dan lokasi direktorinya.

```
BEGIN

  rdsadmin.rdsadmin_transport_util.import_xtts_metadata('xttdump.dmp', 'DATA_PUMP_DIR');
END;
/
```

4. (Opsional) Kueri tabel riwayat tablespace yang dapat dipindahkan untuk melihat status impor metadata.

```
SELECT * FROM rdsadmin.rds_xtts_operation_info;
```

Setelah operasi selesai, tablespace Anda berada dalam mode hanya baca.

5. (Opsional) Lihat file log.

Contoh berikut mencantumkan konten direktori BDUMP, kemudian membuat kueri log impor.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory => 'BDUMP'));

SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file(
  p_directory => 'BDUMP',
  p_filename => 'rds-xtts-
import_xtts_metadata-2023-05-22.01-52-35.560858000.log'));
```


Tahap 5: Validasi tablespace yang dipindahkan

Dalam langkah opsional ini, Anda memvalidasi ruang tabel yang diangkut menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tablespace`, dan kemudian menempatkan ruang tabel Anda dalam mode. read/write

Untuk memvalidasi data yang dipindahkan

1. Mulai SQL*Plus atau SQL Developer dan masuk ke instans DB target Anda sebagai pengguna utama.
2. Validasi tablespace menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tablespace`.

```
SET SERVEROUTPUT ON
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tablespace(
    p_tablespace_name      => 'TBS1',
    p_validation_type      => 'PHYSICAL+LOGICAL',
    p_rman_to_dbms_output => TRUE);
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tablespace(
    p_tablespace_name      => 'TBS2',
    p_validation_type      => 'PHYSICAL+LOGICAL',
    p_rman_to_dbms_output => TRUE);
  rdsadmin.rdsadmin_rman_util.validate_tablespace(
    p_tablespace_name      => 'TBS3',
    p_validation_type      => 'PHYSICAL+LOGICAL',
    p_rman_to_dbms_output => TRUE);
END;
/
```

3. Tempatkan ruang meja Anda dalam read/write mode.

```
ALTER TABLESPACE TBS1 READ WRITE;
ALTER TABLESPACE TBS2 READ WRITE;
ALTER TABLESPACE TBS3 READ WRITE;
```

Tahap 6: Bersihkan file sisa

Dalam langkah opsional ini, hapus file yang tidak dibutuhkan. Gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files` untuk membuat

daftar file data yang tidak memiliki induk setelah impor tablespace, lalu gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files` untuk menghapusnya. Untuk sintaks dan semantik prosedur ini, lihat [Mencantumkan file tanpa induk setelah impor tablespace](#) dan [Menghapus file data tanpa induk setelah impor tablespace](#).

Untuk membersihkan file sisa

1. Hapus cadangan lama **DATA_PUMP_DIR** sebagai berikut:

- a. Buat daftar file cadangan dengan menjalankan `rdsadmin.rdsadmin_file_util.listdir`.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir(p_directory =>
'DATA_PUMP_DIR'));
```

- b. Hapus cadangan satu per satu dengan memanggil `UTL_FILE.FREMOVE`.

```
EXEC UTL_FILE.FREMOVE ('DATA_PUMP_DIR', 'backup_filename');
```

2. Jika Anda mengimpor tablespace tetapi tidak mengimpor metadatanya, Anda dapat menghapus file data tanpa induk sebagai berikut:

- a. Buat daftar file data tanpa induk yang perlu dihapus. Contoh berikut menjalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files`.

```
SQL> SELECT * FROM
TABLE(rdsadmin.rdsadmin_transport_util.list_xtts_orphan_files);

FILENAME          FILESIZE
-----
datafile_7.dbf    104865792
datafile_8.dbf    104865792
```

- b. Hapus file tanpa induk dengan menjalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_transport_util.cleanup_incomplete_xtts_import`.

```
BEGIN

rdsadmin.rdsadmin_transport_util.cleanup_incomplete_xtts_import('DATA_PUMP_DIR');
END;
/
```

Operasi pembersihan menghasilkan file log yang menggunakan format nama `rds-xtts-delete_xtts_orphaned_files-YYYY-MM-DD.HH24-MI-SS.FF.log` dalam direktori BDUMP.

- c. Baca file log yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Contoh berikut membaca log `rds-xtts-delete_xtts_orphaned_files-2023-06-01.09-33-11.868894000.log`.

```
SELECT *
FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file(
    p_directory => 'BDUMP',
    p_filename  => 'rds-xtts-
delete_xtts_orphaned_files-2023-06-01.09-33-11.868894000.log'));

TEXT
-----
orphan transported datafile datafile_7.dbf deleted.
orphan transported datafile datafile_8.dbf deleted.
```

3. Jika Anda mengimpor tablespace beserta metadatanya, tetapi terjadi kesalahan kompatibilitas atau masalah Oracle Data Pump lainnya, bersihkan file data yang dipindahkan sebagian sebagai berikut:

- a. Buat daftar tablespace yang berisi file data yang dipindahkan sebagian dengan kueri `DBA_TABLESPACES`.

```
SQL> SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES WHERE PLUGGED_IN='YES';

TABLESPACE_NAME
-----
TBS_3
```

- b. Hapus tablespace dan file data yang dipindahkan sebagian.

```
DROP TABLESPACE TBS_3 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
```

Mengimpor menggunakan Oracle Data Pump

Oracle Data Pump adalah utilitas yang memungkinkan Anda untuk mengekspor data Oracle ke file dump dan mengimpornya ke basis data Oracle lain. Ini adalah pengganti jangka panjang untuk

Export/Import utilitas Oracle. Oracle Data Pump adalah cara yang disarankan untuk memindahkan sejumlah besar data dari basis data Oracle ke instans DB Amazon RDS.

Contoh dalam bagian ini menunjukkan satu cara untuk mengimpor data ke dalam basis data Oracle, tetapi Oracle Data Pump mendukung teknik lainnya. Lihat informasi yang lebih lengkap dalam [dokumentasi Oracle Database](#).

Contoh dalam bagian ini menggunakan paket DBMS_DATAPUMP. Anda dapat menyelesaikan tugas yang sama menggunakan utilitas baris perintah impdp dan expdp Oracle Data Pump. Anda dapat menginstal utilitas ini pada host jarak jauh sebagai bagian dari instalasi Oracle Client, termasuk Oracle Instant Client. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara menggunakan Oracle Instant Client untuk menjalankan Impor atau Ekspor Data Pump untuk instans DB Amazon RDS for Oracle saya?](#)

Topik

- [Gambaran umum Oracle Data Pump](#)
- [Mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan bucket Amazon S3](#)
- [Mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan tautan basis data](#)

Gambaran umum Oracle Data Pump

Oracle Data Pump terdiri dari komponen-komponen berikut:

- Klien baris perintah dan expdp impdp
- DBMS_DATAPUMP PL/SQL Paketnya
- DBMS_METADATA PL/SQL Paketnya

Anda dapat menggunakan Oracle Data Pump untuk skenario berikut:

- Impor data dari basis data Oracle, baik on-premise maupun di sebuah instans Amazon EC2, ke instans DB RDS for Oracle.
- Impor data dari instans DB RDS for Oracle ke basis data Oracle, baik on-premise maupun di sebuah instans Amazon EC2.
- Impor data antara instans DB RDS for Oracle, misalnya, untuk memigrasi data dari EC2-Klasik ke VPC.

Untuk mengunduh utilitas Oracle Data Pump, lihat [Unduhan perangkat lunak basis data Oracle](#) di situs web Oracle Technology Network. Untuk pertimbangan kompatibilitas ketika memigrasikan antarversi Oracle Database, lihat [dokumentasi Oracle Database](#).

Alur kerja Oracle Data Pump

Biasanya, Anda menggunakan Oracle Data Pump dalam tahapan berikut:

1. Ekspor data Anda ke dalam file dump pada basis data sumber.
2. Unggah file dump Anda ke instans DB RDS for Oracle tujuan Anda. Anda dapat mentransfer menggunakan bucket Amazon S3 atau menggunakan tautan basis data antara dua basis data tersebut.
3. Impor data dari file dump Anda ke instans DB RDS for Oracle.

Praktik terbaik Oracle Data Pump

Saat Anda menggunakan Oracle Data Pump untuk mengimpor data ke dalam instans RDS for Oracle, kami merekomendasikan praktik terbaik berikut:

- Lakukan impor dalam mode `schema` atau `table` untuk mengimpor skema dan objek tertentu.
- Hanya impor skema yang diperlukan oleh aplikasi Anda.
- Jangan mengimpor dalam mode `full` atau mengimpor skema untuk komponen yang dikelola sistem.

Karena RDS for Oracle tidak mengizinkan akses untuk pengguna administratif SYS atau SYSDBA, tindakan ini dapat merusak kamus data Oracle dan memengaruhi stabilitas basis data Anda.

- Saat memuat data dalam jumlah besar, lakukan hal berikut:
 1. Transfer file dump ke instans DB RDS for Oracle target.
 2. Ambil snapshot DB dari instans Anda.
 3. Uji pengimporan untuk memastikan keberhasilannya.

Jika komponen basis data tidak divalidasi, Anda dapat menghapus instans DB dan membuat ulang instans tersebut dari snapshot DB. Instans DB yang dipulihkan mencakup file dump yang ditetapkan pada instans DB saat Anda mengambil snapshot DB.

- Jangan mengimpor file dump yang dibuat menggunakan parameter ekspor Oracle Data Pump `TRANSPORT_TABLESPACES`, `TRANSPORTABLE`, atau `TRANSPORT_FULL_CHECK`. Instans DB RDS for Oracle tidak mendukung pengimporan file dump ini.

- Jangan mengimpor file dump yang berisi objek Oracle Scheduler di SYS, SYSTEM, RDSADMIN, RDSSEC, serta RDS_DATAGUARD, dan yang termasuk dalam kategori berikut:
 - Tugas
 - Program
 - Jadwal
 - Rantai
 - Aturan
 - Konteks evaluasi
 - Set aturan

Instans DB RDS for Oracle tidak mendukung pengimporan file dump ini.

- Untuk mengecualikan objek Oracle Scheduler yang tidak didukung, gunakan arahan tambahan selama ekspor Data Pump. Jika Anda menggunakan DBMS_DATAPUMP, Anda dapat menambahkan METADATA_FILTER tambahan sebelum DBMS_METADATA.START_JOB:

```
DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(
  v_hdn1,
  'EXCLUDE_NAME_EXPR',
  q'[IN (SELECT NAME FROM SYS.OBJ$
        WHERE TYPE# IN (66,67,74,79,59,62,46)
        AND OWNER# IN
          (SELECT USER# FROM SYS.USER$
           WHERE NAME IN ('RDSADMIN','SYS','SYSTEM','RDS_DATAGUARD','RDSSEC'))
        )
  ]',
  'PROCOBJ'
);
```

Jika Anda menggunakan expdp, buat file parameter yang berisi arahan exclude sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut. Kemudian gunakan PARFILE=*parameter_file* dengan perintah expdp.

```
exclude=procobj:"IN
(SELECT NAME FROM sys.OBJ$
 WHERE TYPE# IN (66,67,74,79,59,62,46)
 AND OWNER# IN
  (SELECT USER# FROM SYS.USER$
```

```
WHERE NAME IN ( 'RDSADMIN', 'SYS', 'SYSTEM', 'RDS_DATAGUARD', 'RDSSEC' )  
)  
)"
```

Mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan bucket Amazon S3

Proses impor berikut menggunakan Oracle Data Pump dan bucket Amazon S3. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Ekspor data pada basis data sumber menggunakan paket [DBMS_DATAPUMP](#) Oracle.
2. Tempatkan file dump di bucket Amazon S3.
3. Unduh file dump dari bucket Amazon S3 ke direktori DATA_PUMP_DIR pada instans DB RDS for Oracle target.
4. Impor data dari file dump yang disalin ke dalam instans DB RDS for Oracle menggunakan paket DBMS_DATAPUMP.

Topik

- [Persyaratan untuk Mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan bucket Amazon S3](#)
- [Langkah 1: Berikan hak istimewa kepada pengguna basis data pada instans DB target RDS for Oracle](#)
- [Langkah 2: Ekspor data ke file dump menggunakan DBMS_DATAPUMP](#)
- [Langkah 3: Unggah file dump ke bucket Amazon S3 Anda](#)
- [Langkah 4: Unduh file dump dari bucket Amazon S3 Anda ke instans DB target Anda](#)
- [Langkah 5: Impor file dump Anda ke instans DB target Anda menggunakan DBMS_DATAPUMP](#)
- [Langkah 6: Bersihkan](#)

Persyaratan untuk Mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan bucket Amazon S3

Proses ini memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Pastikan bucket Amazon S3 tersedia untuk transfer file, dan bucket Amazon S3 Wilayah AWS sama dengan instans DB. Untuk mengetahui petunjuknya, lihat [Membuat bucket](#) di Panduan Memulai Amazon Simple Storage Service.

- Objek yang Anda unggah ke dalam bucket Amazon S3 harus sebesar 5 TB atau kurang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara menggunakan objek di Amazon S3, lihat [Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service](#).

Note

Jika file dump lebih besar dari 5 TB, Anda dapat menjalankan ekspor Oracle Data Pump dengan opsi paralel. Operasi ini menyebarkan data ke dalam banyak file dump sehingga setiap file tidak melebihi batas 5 TB.

- Anda harus menyiapkan bucket Amazon S3 untuk integrasi Amazon RDS dengan mengikuti petunjuk di [Mengonfigurasi izin IAM untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon S3](#).
- Anda harus memastikan bahwa ruang penyimpanan cukup untuk menyimpan file dump pada instans sumber dan instans DB target.

Note

Proses ini mengimpor file dump ke dalam direktori DATA_PUMP_DIR, direktori yang telah dikonfigurasi di semua instans DB Oracle. Direktori ini terletak di volume penyimpanan yang sama dengan file data Anda. Saat Anda mengimpor file dump, file data Oracle yang ada menggunakan lebih banyak ruang. Dengan demikian, Anda harus memastikan bahwa instans DB Anda dapat mengakomodasi penggunaan ruang tambahan. File dump yang diimpor tidak secara otomatis dihapus atau dihilangkan dari direktori DATA_PUMP_DIR. Untuk menghapus file dump yang diimpor, gunakan [UTL_FILE.FREMOVE](#), yang ada di situs web Oracle.

Langkah 1: Berikan hak istimewa kepada pengguna basis data pada instans DB target RDS for Oracle

Pada langkah ini, Anda membuat skema yang akan menerima impor data dan memberikan hak istimewa yang diperlukan kepada pengguna.

Untuk membuat pengguna dan memberikan hak istimewa yang diperlukan pada instans target RDS for Oracle

1. Gunakan SQL*Plus atau Oracle SQL Developer untuk masuk sebagai pengguna master ke instans DB RDS for Oracle tempat data akan diimpor. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menghubungi instans Anda di [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#).

2. Buat ruang tabel yang diperlukan sebelum Anda mengimpor data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan mengukur ruang meja di RDS untuk Oracle](#).
3. Buat akun pengguna dan berikan izin serta peran yang diperlukan jika akun pengguna tempat impor data tidak ada. Jika Anda berencana mengimpor data ke dalam beberapa skema pengguna, buat setiap akun pengguna serta berikan hak istimewa dan peran yang diperlukan ke akun tersebut.

Misalnya, pernyataan SQL berikut membuat pengguna baru serta memberikan izin dan peran yang diperlukan untuk mengimpor data ke dalam skema yang dimiliki oleh pengguna ini. Ganti *schema_1* dengan nama skema Anda pada langkah ini dan pada langkah selanjutnya.

```
CREATE USER schema_1 IDENTIFIED BY my_password;  
GRANT CREATE SESSION, RESOURCE TO schema_1;  
ALTER USER schema_1 QUOTA 100M ON users;
```

 Note

Tentukan kata sandi selain perintah yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Pernyataan sebelumnya memberi pengguna baru hak istimewa CREATE SESSION dan peran RESOURCE. Anda mungkin memerlukan hak istimewa dan peran tambahan, tergantung objek basis data yang Anda impor.

Langkah 2: Ekspor data ke file dump menggunakan DBMS_DATAPUMP

Untuk membuat file dump, gunakan paket DBMS_DATAPUMP.

Untuk mengekspor data Oracle ke dalam file dump

1. Gunakan SQL Plus atau Oracle SQL Developer untuk terhubung dengan instans DB Oracle sumber dengan pengguna administratif. Jika basis data sumber adalah instans DB RDS for Oracle, hubungkan dengan pengguna utama Amazon RDS.
2. Ekspor data dengan memanggil prosedur DBMS_DATAPUMP.

Skrip berikut mengekspor skema *SCHEMA_1* ke file dump bernama *sample.dmp* dalam direktori *DATA_PUMP_DIR*. Ganti *SCHEMA_1* dengan nama skema yang ingin Anda ekspor.

```

DECLARE
  v_hdn1 NUMBER;
BEGIN
  v_hdn1 := DBMS_DATAPUMP.OPEN(
    operation => 'EXPORT',
    job_mode  => 'SCHEMA',
    job_name  => null
  );
  DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
    handle      => v_hdn1,
    filename    => 'sample.dmp',
    directory   => 'DATA_PUMP_DIR',
    filetype    => dbms_datapump.ku$_file_type_dump_file
  );
  DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
    handle      => v_hdn1,
    filename    => 'sample_exp.log',
    directory   => 'DATA_PUMP_DIR',
    filetype    => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file
  );
  DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdn1, 'SCHEMA_EXPR', 'IN (''SCHEMA_1'')');
  DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(
    v_hdn1,
    'EXCLUDE_NAME_EXPR',
    q'[IN (SELECT NAME FROM SYS.OBJ$
      WHERE TYPE# IN (66,67,74,79,59,62,46)
      AND OWNER# IN
        (SELECT USER# FROM SYS.USER$
          WHERE NAME IN ('RDSADMIN','SYS','SYSTEM','RDS_DATAGUARD','RDSSEC')
        )
      )
    ]',
    'PROCOBJ'
  );
  DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdn1);
END;
/

```

 Note

Data Pump memulai tugas secara asinkron. Untuk informasi tentang pemantauan tugas Data Pump, lihat [Monitoring job status](#) dalam dokumentasi Oracle.

3. (Opsional) Lihat konten log ekspor dengan memanggil prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.read_text_file`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#).

Langkah 3: Unggah file dump ke bucket Amazon S3 Anda

Gunakan prosedur Amazon RDS `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3` untuk menyalin file dump ke bucket Amazon S3. Contoh berikut ini mengunggah semua file dari direktori `DATA_PUMP_DIR` ke bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3(  
  p_bucket_name      => 'amzn-s3-demo-bucket',  
  p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Pernyataan `SELECT` mengembalikan ID tugas dalam jenis data `VARCHAR2`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunggah file dari instans DB RDS for Oracle ke bucket Amazon S3](#).

Langkah 4: Unduh file dump dari bucket Amazon S3 Anda ke instans DB target Anda

Lakukan langkah ini menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3` Amazon RDS. Saat Anda mengunduh file ke direktori, prosedur `download_from_s3` melewati unduhan jika file bernama identik sudah ada di direktori. Untuk menghapus file dari direktori unduhan, gunakan [UTL_FILE.FREMOVE](#), yang ada di situs web Oracle.

Untuk mengunduh file dump Anda

1. Mulai SQL*Plus atau Oracle SQL Developer dan login sebagai master di instans DB Oracle target Amazon RDS Anda.
2. Unduh file dump menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3` Amazon RDS.

Contoh berikut ini mengunduh semua file dari bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket* ke direktori DATA_PUMP_DIR.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(  
  p_bucket_name    => 'amzn-s3-demo-bucket',  
  p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Pernyataan SELECT mengembalikan ID tugas dalam jenis data VARCHAR2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans DB Oracle](#).

Langkah 5: Impor file dump Anda ke instans DB target Anda menggunakan DBMS_DATAPUMP

Gunakan DBMS_DATAPUMP untuk mengimpor skema ke instans DB RDS for Oracle Anda. Opsi tambahan seperti METADATA_REMAP mungkin diperlukan.

Untuk mengimpor data ke instans DB target Anda

1. Mulai SQL*Plus atau SQL Developer dan login sebagai pengguna master ke instans DB RDS for Oracle Anda.
2. Impor data dengan memanggil DBMS_DATAPUMP prosedur.

Contoh berikut mengimpor *SCHEMA_1* data dari *sample_copied.dmp* instans DB target Anda.

```
DECLARE  
  v_hdn1 NUMBER;  
BEGIN  
  v_hdn1 := DBMS_DATAPUMP.OPEN(  
    operation => 'IMPORT',  
    job_mode  => 'SCHEMA',  
    job_name  => null);  
  DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(  
    handle    => v_hdn1,  
    filename  => 'sample_copied.dmp',  
    directory => 'DATA_PUMP_DIR',  
    filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_dump_file);  
  DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(  
    handle    => v_hdn1,  
    filename  => 'sample_imp.log',  
    directory => 'DATA_PUMP_DIR',
```

```
filetype => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);  
DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdn1, 'SCHEMA_EXPR', 'IN (''SCHEMA_1'')');  
DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdn1);  
END;  
/
```

Note

Tugas Data Pump dimulai secara asinkron. Untuk informasi tentang pemantauan tugas Data Pump, lihat [Monitoring job status](#) dalam dokumentasi Oracle. Anda dapat melihat konten log impor menggunakan prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#).

3. Verifikasi impor data dengan mencantumkan tabel skema pada instans DB target Anda.

Misalnya, kueri berikut mengembalikan jumlah tabel untuk *SCHEMA_1*.

```
SELECT COUNT(*) FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='SCHEMA_1';
```

Langkah 6: Bersihkan

Setelah data diimpor, Anda dapat menghapus file yang tidak ingin Anda simpan.

Untuk menghapus file yang tidak diperlukan

1. Mulai SQL*Plus atau SQL Developer dan login sebagai pengguna master ke instans DB RDS for Oracle Anda.
2. Cantumkan file di `DATA_PUMP_DIR` menggunakan perintah berikut.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir('DATA_PUMP_DIR')) ORDER BY  
MTIME;
```

3. Hapus file di `DATA_PUMP_DIR` yang tidak lagi Anda perlukan menggunakan perintah berikut.

```
EXEC UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR', 'filename');
```

Misalnya, perintah berikut menghapus file bernama `sample_copied.dmp`.

```
EXEC UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR','sample_copied.dmp');
```

Mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan tautan basis data

Proses impor berikut menggunakan Oracle Data Pump dan paket [DBMS_FILE_TRANSFER](#) Oracle. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan basis data Oracle sumber, yang dapat berupa basis data on-premise, instans Amazon EC2, atau instans DB RDS for Oracle.
2. Ekspor data menggunakan paket [DBMS_DATAPUMP](#).
3. Gunakan `DBMS_FILE_TRANSFER.PUT_FILE` untuk menyalin file dump dari basis data Oracle ke direktori `DATA_PUMP_DIR` pada instans DB RDS for Oracle yang terhubung menggunakan tautan basis data.
4. Impor data dari file dump yang disalin ke dalam instans DB RDS for Oracle menggunakan paket `DBMS_DATAPUMP`.

Proses impor yang menggunakan Oracle Data Pump dan paket `DBMS_FILE_TRANSFER` memiliki langkah-langkah berikut.

Topik

- [Persyaratan untuk mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan tautan basis data](#)
- [Langkah 1: Berikan hak istimewa kepada pengguna pada instans DB target RDS for Oracle](#)
- [Langkah 2: Berikan hak istimewa kepada pengguna pada basis data sumber](#)
- [Langkah 3: Buat file dump menggunakan DBMS_DATAPUMP](#)
- [Langkah 4: Buat tautan basis data ke instans DB target](#)
- [Langkah 5: Salin file dump yang diekspor ke instans DB target menggunakan DBMS_FILE_TRANSFER](#)
- [Langkah 6: Impor file data ke instans DB target menggunakan DBMS_DATAPUMP](#)
- [Langkah 7: Bersihkan](#)

Persyaratan untuk mengimpor data dengan Oracle Data Pump dan tautan basis data

Proses ini memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Anda harus memiliki hak istimewa eksekusi pada paket DBMS_FILE_TRANSFER dan DBMS_DATAPUMP.
- Anda harus memiliki hak istimewa tulis ke direktori DATA_PUMP_DIR pada instans DB sumber.
- Anda harus memastikan bahwa ruang penyimpanan cukup untuk menyimpan file dump pada instans sumber dan instans DB target.

Note

Proses ini mengimpor file dump ke dalam direktori DATA_PUMP_DIR, direktori yang telah dikonfigurasi di semua instans DB Oracle. Direktori ini terletak di volume penyimpanan yang sama dengan file data Anda. Saat Anda mengimpor file dump, file data Oracle yang ada menggunakan lebih banyak ruang. Dengan demikian, Anda harus memastikan bahwa instans DB Anda dapat mengakomodasi penggunaan ruang tambahan. File dump yang diimpor tidak secara otomatis dihapus atau dihilangkan dari direktori DATA_PUMP_DIR. Untuk menghapus file dump yang diimpor, gunakan [UTL_FILE.FREMOVE](#), yang ada di situs web Oracle.

Langkah 1: Berikan hak istimewa kepada pengguna pada instans DB target RDS for Oracle

Untuk memberikan hak istimewa kepada pengguna pada instans DB target RDS for Oracle, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Gunakan SQL Plus atau Oracle SQL Developer untuk terhubung dengan instans DB RDS for Oracle yang datanya akan diimpor. Terhubung sebagai pengguna master Amazon RDS. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang cara menghubungkan ke instans DB di [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#).
2. Buat ruang tabel yang diperlukan sebelum Anda mengimpor data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan mengukur ruang meja di RDS untuk Oracle](#).
3. Jika akun pengguna untuk impor data tidak ada, buat akun pengguna serta berikan izin dan peran yang diperlukan. Jika Anda berencana mengimpor data ke dalam beberapa skema pengguna, buat setiap akun pengguna serta berikan hak istimewa dan peran yang diperlukan ke akun tersebut.

Misalnya, perintah berikut membuat pengguna baru bernama *schema_1* dan memberikan izin dan peran yang diperlukan untuk mengimpor data ke dalam skema untuk pengguna ini.

```
CREATE USER schema_1 IDENTIFIED BY my-password;  
GRANT CREATE SESSION, RESOURCE TO schema_1;
```

```
ALTER USER schema_1 QUOTA 100M ON users;
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Contoh sebelumnya memberi pengguna baru hak istimewa CREATE SESSION dan peran RESOURCE. Hak istimewa dan peran tambahan mungkin diperlukan bergantung pada objek basis data yang Anda impor.

 Note

Ganti *schema_1* dengan nama skema Anda pada langkah ini dan pada langkah selanjutnya.

Langkah 2: Berikan hak istimewa kepada pengguna pada basis data sumber

Gunakan SQL*Plus atau Oracle SQL Developer untuk terhubung ke instans DB RDS for Oracle yang berisi data untuk diimpor. Jika perlu, buat akun pengguna dan berikan izin yang diperlukan.

 Note

Jika basis data sumber adalah instans Amazon RDS, Anda dapat melewati langkah ini. Anda menggunakan akun pengguna master Amazon RDS untuk melakukan ekspor.

Perintah berikut membuat pengguna baru dan memberikan izin yang diperlukan.

```
CREATE USER export_user IDENTIFIED BY my-password;  
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE DATABASE LINK TO export_user;  
ALTER USER export_user QUOTA 100M ON users;  
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY data_pump_dir TO export_user;  
GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO export_user;  
GRANT EXECUTE ON DBMS_DATAPUMP TO export_user;  
GRANT EXECUTE ON DBMS_FILE_TRANSFER TO export_user;
```


 Note

Tentukan kata sandi selain perintah yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Langkah 3: Buat file dump menggunakan DBMS_DATAPUMP

Untuk membuat file dump, lakukan hal berikut:

1. Gunakan SQL*Plus atau Oracle SQL Developer untuk terhubung ke instans Oracle sumber dengan pengguna administratif atau pengguna yang Anda buat pada langkah 2. Jika basis data sumber adalah instans DB Amazon RDS for Oracle, hubungkan dengan pengguna utama Amazon RDS.
2. Buat file dump menggunakan utilitas Oracle Data Pump.

Skrip berikut membuat file dump bernama sampel.dmp dalam direktori DATA_PUMP_DIR.

```
DECLARE
    v_hdn1 NUMBER;
BEGIN
    v_hdn1 := DBMS_DATAPUMP.OPEN(
        operation => 'EXPORT' ,
        job_mode  => 'SCHEMA' ,
        job_name  => null
    );
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
        handle     => v_hdn1,
        filename   => 'sample.dmp' ,
        directory  => 'DATA_PUMP_DIR' ,
        filetype   => dbms_datapump.ku$_file_type_dump_file
    );
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
        handle     => v_hdn1 ,
        filename   => 'sample_exp.log' ,
        directory  => 'DATA_PUMP_DIR' ,
        filetype   => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file
    );
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(
        v_hdn1 ,
        'SCHEMA_EXPR' ,
        'IN (''SCHEMA_1'')'
```

```
);  
DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(  
  v_hdn1,  
  'EXCLUDE_NAME_EXPR',  
  q'[IN (SELECT NAME FROM sys.OBJ$  
        WHERE TYPE# IN (66,67,74,79,59,62,46)  
        AND OWNER# IN  
          (SELECT USER# FROM SYS.USER$  
           WHERE NAME IN ('RDSADMIN','SYS','SYSTEM','RDS_DATAGUARD','RDSSEC'))  
        ]',  
  'PROCOBJ'  
);  
DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdn1);  
END;  
/
```

 Note

Tugas Data Pump dimulai secara asinkron. Untuk informasi tentang pemantauan tugas Data Pump, lihat [Monitoring job status](#) dalam dokumentasi Oracle. Anda dapat melihat konten log ekspor menggunakan prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#).

Langkah 4: Buat tautan basis data ke instans DB target

Buat tautan basis data antara instans sumber Anda dan instans DB target Anda. Instans Oracle lokal Anda harus memiliki konektivitas jaringan ke instans DB untuk membuat tautan basis data dan untuk mentransfer file dump ekspor Anda.

Lakukan langkah ini dengan terhubung ke akun pengguna yang sama dengan langkah sebelumnya.

Jika Anda membuat tautan database antara dua instance DB di dalam VPC atau VPCs peered yang sama, kedua instance DB harus memiliki rute yang valid di antara keduanya. Grup keamanan dari setiap instans DB harus memungkinkan proses masuk dan keluar dari instans DB lainnya. Aturan masuk dan keluar grup keamanan dapat merujuk ke grup keamanan dari VPC yang sama atau VPC terhubung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan tautan basis data untuk penggunaan instans DB di VPC](#).

Perintah berikut membuat tautan basis data bernama `to_rds` yang terhubung dengan pengguna master Amazon RDS pada instans DB target.

```
CREATE DATABASE LINK to_rds
CONNECT TO <master_user_account> IDENTIFIED BY <password>
USING '(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<dns or ip address of remote db>))
(PORT=<listener port>))(CONNECT_DATA=(SID=<remote SID>)))';
```

Langkah 5: Salin file dump yang diekspor ke instans DB target menggunakan `DBMS_FILE_TRANSFER`

Gunakan `DBMS_FILE_TRANSFER` untuk menyalin file dump dari instans basis data sumber ke instans DB target. Skrip berikut menyalin file dump bernama `sample.dmp` dari instans sumber ke tautan basis data target bernama `to-rds` (yang dibuat pada langkah sebelumnya).

```
BEGIN
  DBMS_FILE_TRANSFER.PUT_FILE(
    source_directory_object => 'DATA_PUMP_DIR',
    source_file_name        => 'sample.dmp',
    destination_directory_object => 'DATA_PUMP_DIR',
    destination_file_name    => 'sample_copied.dmp',
    destination_database    => 'to_rds' );
END;
/
```

Langkah 6: Impor file data ke instans DB target menggunakan `DBMS_DATAPUMP`

Gunakan Oracle Data Pump untuk mengimpor skema dalam instans DB. Opsi tambahan seperti `METADATA_REMAP` mungkin diperlukan.

Hubungkan ke instans DB dengan akun pengguna master Amazon RDS untuk melakukan impor.

```
DECLARE
  v_hdn1 NUMBER;
BEGIN
  v_hdn1 := DBMS_DATAPUMP.OPEN(
    operation => 'IMPORT',
    job_mode  => 'SCHEMA',
    job_name  => null);
  DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
    handle    => v_hdn1,
    filename  => 'sample_copied.dmp',
```

```

    directory => 'DATA_PUMP_DIR',
    filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_dump_file );
DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
    handle     => v_hdn1,
    filename   => 'sample_imp.log',
    directory  => 'DATA_PUMP_DIR',
    filetype   => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdn1, 'SCHEMA_EXPR', 'IN (''SCHEMA_1'')');
DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdn1);
END;
/

```

Note

Tugas Data Pump dimulai secara asinkron. Untuk informasi tentang pemantauan tugas Data Pump, lihat [Monitoring job status](#) dalam dokumentasi Oracle. Anda dapat melihat konten log impor menggunakan prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#).

Anda dapat memverifikasi impor data dengan melihat tabel pengguna pada instans DB. Misalnya, kueri berikut mengembalikan jumlah tabel untuk *schema_1*.

```
SELECT COUNT(*) FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='SCHEMA_1';
```

Langkah 7: Bersihkan

Setelah data diimpor, Anda dapat menghapus file yang tidak ingin Anda simpan. Anda dapat mencantumkan file di `DATA_PUMP_DIR` menggunakan perintah berikut.

```
SELECT * FROM TABLE(rdsadmin.rds_file_util.listdir('DATA_PUMP_DIR')) ORDER BY MTIME;
```

Untuk menghapus file di `DATA_PUMP_DIR` yang tidak lagi Anda perlukan, gunakan perintah berikut.

```
EXEC UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR', '<file name>');
```

Misalnya, perintah berikut menghapus file bernama `"sample_copied.dmp"`.

```
EXEC UTL_FILE.FREMOVE('DATA_PUMP_DIR', 'sample_copied.dmp');
```

Impor menggunakan Ekspor/Impor Oracle

Anda dapat mempertimbangkan utilitas Ekspor/Impor Oracle untuk migrasi dalam kondisi berikut:

- Ukuran data Anda kecil.
- Tidak memerlukan jenis data seperti binary float dan double.

Proses impor menciptakan objek skema yang diperlukan. Dengan demikian, Anda tidak perlu menjalankan skrip untuk membuat objek sebelumnya.

Cara termudah untuk menginstal utilitas ekspor dan impor Oracle adalah dengan menginstal Oracle Instant Client. Untuk mengunduh perangkat lunak tersebut, buka <https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client.html>. Dokumentasinya bisa dilihat di [Instant Client for SQL*Loader, Export, and Import](#) dalam manual Oracle Database Utilities.

Cara mengekspor tabel lalu mengimpornya

1. Ekspor tabel dari basis data sumber menggunakan perintah exp.

Perintah berikut mengekspor tabel bernama tab1, tab2, dan tab3. File dump-nya adalah exp_file.dmp.

```
exp cust_dba@ORCL FILE=exp_file.dmp TABLES=(tab1,tab2,tab3) LOG=exp_file.log
```

Ekspor menciptakan file dump biner yang berisi skema dan data untuk tabel yang ditentukan.

2. Impor skema dan data tersebut ke dalam basis data target menggunakan perintah imp.

Perintah berikut mengimpor tabel tab1, tab2, dan tab3 dari file dump exp_file.dmp.

```
imp cust_dba@targetdb FROMUSER=cust_schema TOUSER=cust_schema \  
TABLES=(tab1,tab2,tab3) FILE=exp_file.dmp LOG=imp_file.log
```

Ekspor dan Impor memiliki variasi lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Lihat dokumentasi Oracle Database untuk mengetahui detail selengkapnya.

Mengimpor menggunakan Oracle SQL*Loader

Anda dapat mempertimbangkan Oracle SQL*Loader untuk basis data besar yang berisi objek dalam jumlah terbatas. Karena proses pengeksportan dari basis data sumber dan pemuatan ke basis data target spesifik untuk skema, contoh berikut membuat objek skema sampel, mengeksport dari sumber, lalu memuat data ke dalam basis data target.

Cara termudah untuk menginstal Oracle SQL*Loader adalah dengan menginstal Oracle Instant Client. Untuk mengunduh perangkat lunak tersebut, buka <https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client.html>. Dokumentasinya bisa dilihat di [Instant Client for SQL*Loader, Export, and Import](#) dalam manual Oracle Database Utilities.

Cara mengimpor data menggunakan Oracle SQL*Loader

1. Buat tabel sumber sampel menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
CREATE TABLE customer_0 TABLESPACE users
AS (SELECT ROWNUM id, o.*
FROM ALL_OBJECTS o, ALL_OBJECTS x
WHERE ROWNUM <= 1000000);
```

2. Pada instans DB RDS for Oracle target, buat tabel tujuan untuk memuat data. Klausa WHERE 1=2 memastikan bahwa Anda menyalin struktur ALL_OBJECTS tanpa menyalin baris apa pun.

```
CREATE TABLE customer_1 TABLESPACE users
AS (SELECT 0 AS ID, OWNER, OBJECT_NAME, CREATED
FROM ALL_OBJECTS
WHERE 1=2);
```

3. Ekspor data dari basis data sumber ke file teks. Contoh berikut menggunakan SQL*Plus. Untuk data Anda, Anda mungkin perlu membuat skrip yang melakukan ekspor untuk semua objek dalam basis data.

```
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'

SET LINESIZE 800 HEADING OFF FEEDBACK OFF ARRAY 5000 PAGESIZE 0
SPOOL customer_0.out
SET MARKUP HTML PREFORMAT ON
SET COLSEP ' ,'

SELECT id, owner, object_name, created
```

```
FROM    customer_0;  
  
SP00L OFF
```

4. Buat file kontrol untuk mendeskripsikan data tersebut. Anda mungkin perlu menulis skrip untuk melakukan langkah ini.

```
cat << EOF > sqlldr_1.ctl  
load data  
infile customer_0.out  
into table customer_1  
APPEND  
fields terminated by "," optionally enclosed by '"'  
(  
  id          POSITION(01:10)    INTEGER EXTERNAL,  
  owner       POSITION(12:41)    CHAR,  
  object_name POSITION(43:72)    CHAR,  
  created     POSITION(74:92)    date "YYYY/MM/DD HH24:MI:SS"  
)
```

Jika perlu, salin file yang dihasilkan oleh kode sebelumnya ke area penahanan, seperti instans Amazon EC2.

5. Impor data menggunakan SQL*Loader dengan nama pengguna dan kata sandi yang sesuai untuk basis data target.

```
sqlldr cust_dba@targetdb CONTROL=sqlldr_1.ctl BINDSIZE=10485760 READSIZE=10485760  
ROWS=1000
```

Bermigrasi dengan tampilan terwujud Oracle

Untuk memigrasikan set data berukuran besar secara efisien, Anda dapat menggunakan replikasi tampilan terwujud Oracle. Dengan replikasi, tabel target tetap dapat sinkron dengan tabel sumber. Dengan demikian, Anda dapat beralih ke Amazon RDS nanti, jika diperlukan.

Sebelum Anda dapat bermigrasi menggunakan tampilan terwujud, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Konfigurasi akses dari basis data target ke basis data sumber. Dalam contoh berikut, aturan akses diaktifkan pada database sumber untuk memungkinkan database target Oracle RDS untuk terhubung ke sumber melalui SQL *Net.
- Buat tautan database dari instance RDS for Oracle DB ke database sumber.

Cara memigrasikan data menggunakan tampilan terwujud

1. Buat akun pengguna di sumber dan RDS untuk instance target Oracle yang dapat mengautentikasi dengan kata sandi yang sama. Contoh berikut membuat pengguna bernama `dblink_user`.

```
CREATE USER dblink_user IDENTIFIED BY my-password
  DEFAULT TABLESPACE users
  TEMPORARY TABLESPACE temp;

GRANT CREATE SESSION TO dblink_user;

GRANT SELECT ANY TABLE TO dblink_user;

GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO dblink_user;
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

2. Buat tautan database dari instance target RDS untuk Oracle ke instance sumber menggunakan pengguna yang baru dibuat.

```
CREATE DATABASE LINK remote_site
  CONNECT TO dblink_user IDENTIFIED BY my-password
  USING '(description=(address=(protocol=tcp) (host=my-host)
    (port=my-listener-port)) (connect_data=(sid=my-source-db-sid)))';
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

3. Uji tautan tersebut:

```
SELECT * FROM V$INSTANCE@remote_site;
```

4. Buat tabel sampel dengan kunci primer dan log tampilan terwujud pada instans sumber.

```
CREATE TABLE customer_0 TABLESPACE users
  AS (SELECT ROWNUM id, o.*
      FROM ALL_OBJECTS o, ALL_OBJECTS x
      WHERE ROWNUM <= 1000000);

ALTER TABLE customer_0 ADD CONSTRAINT pk_customer_0 PRIMARY KEY (id) USING INDEX;

CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON customer_0;
```

5. Pada target RDS instans Oracle DB, buat tampilan terwujud.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_0
  BUILD IMMEDIATE REFRESH FAST
  AS (SELECT *
      FROM cust_dba.customer_0@remote_site);
```

6. Pada target RDS instans Oracle DB, segarkan tampilan terwujud.

```
EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('CUSTOMER_0', 'f');
```

7. Batalkan tampilan terwujud dan sertakan klausa PRESERVE TABLE untuk mempertahankan tabel kontainer tampilan terwujud beserta kontennya.

```
DROP MATERIALIZED VIEW customer_0 PRESERVE TABLE;
```

Tabel yang dipertahankan memiliki nama yang sama dengan tampilan terwujud yang dibatalkan.

Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for Oracle

Untuk mengonfigurasi replikasi di antara instans DB Oracle, Anda dapat membuat basis data replika. Untuk ikhtisar replika baca Amazon RDS, lihat [Gambaran umum replika baca Amazon RDS](#). Untuk ringkasan perbedaan antara replika Oracle dan mesin DB lainnya, lihat [Perbedaan antara replika baca untuk mesin DB](#).

Topik

- [Ikhtisar replika RDS for Oracle](#)
- [Persyaratan dan pertimbangan untuk replika RDS for Oracle](#)
- [Bersiap membuat replika Oracle](#)
- [Membuat replika RDS for Oracle dalam mode terpasang](#)
- [Mengubah mode replika RDS for Oracle](#)
- [Bekerja dengan pencadangan replika RDS for Oracle](#)
- [Melakukan switchover Oracle Data Guard](#)
- [Pemecahan masalah replika RDS for Oracle](#)
- [Ulangi kompresi transport dengan RDS untuk Oracle](#)

Ikhtisar replika RDS for Oracle

Basis data replika Oracle adalah salinan fisik dari basis data primer Anda. Replika Oracle dalam mode hanya baca disebut replika baca. Replika Oracle dalam mode terpasang disebut replika terpasang. Oracle Database tidak mengizinkan penulisan dalam replika, tetapi Anda dapat meningkatkan replika agar dapat ditulis. Replika baca yang ditingkatkan memiliki data yang direplikasi ke waktu pembuatan permintaan peningkatan.

Video berikut memberikan ikhtisar bermanfaat tentang pemulihan bencana RDS for Oracle.

Untuk informasi selengkapnya, lihat posting blog [Pemulihan bencana terkelola dengan pencadangan otomatis lintas Wilayah Amazon RDS for Oracle - Bagian 1](#) dan [Pemulihan bencana terkelola dengan pencadangan otomatis lintas Wilayah Amazon RDS for Oracle - Bagian 2](#).

Topik

- [Replika hanya baca dan terpasang](#)

- [Baca replika CDBs](#)
- [Retensi log pengulangan yang diarsipkan](#)
- [Pemadaman selama replikasi Oracle](#)

Replika hanya baca dan terpasang

Saat membuat atau memodifikasi replika Oracle, Anda dapat menggunakan salah satu mode berikut:

Hanya baca

Ini menjadi opsi default. Active Data Guard mentransmisikan dan menerapkan perubahan dari basis data sumber ke semua basis data replika baca.

Anda dapat membuat hingga lima replika baca dari satu instans DB sumber. Untuk informasi umum tentang replika baca yang berlaku untuk semua mesin DB, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#). Untuk informasi tentang Oracle Data Guard, lihat [Oracle Data Guard concepts and administration](#) dalam dokumentasi Oracle.

Terpasang

Dalam kasus ini, replikasi menggunakan Oracle Data Guard, tetapi basis data replika tidak menerima koneksi pengguna. Penggunaan utama replika terpasang adalah untuk pemulihan bencana lintas Wilayah.

Replika terpasang tidak dapat memberikan beban kerja hanya baca. Replika terpasang menghapus file log pengulangan yang diarsipkan setelah menerapkannya, terlepas dari kebijakan penyimpanan log yang diarsipkan.

Anda dapat membuat kombinasi replika DB terpasang dan hanya baca untuk instans DB sumber yang sama. Anda dapat mengubah replika hanya baca ke mode terpasang, atau mengubah replika terpasang ke mode hanya baca. Dalam kedua kasus tersebut, basis data Oracle mempertahankan pengaturan retensi log yang diarsipkan.

Baca replika CDBs

RDS untuk Oracle mendukung replika baca Data Guard untuk Oracle Database 19c dan 21c CDBs dalam konfigurasi penyewa tunggal dan multi-penyewa. Anda dapat membuat, mengelola, dan meningkatkan replika baca di CDB seperti halnya di non-CDB. Replika terpasang juga didukung. Berikut manfaat yang Anda dapatkan:

- Pemulihan bencana terkelola, ketersediaan tinggi, dan akses hanya baca ke replika Anda
- Kemampuan untuk membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS.
- Integrasi dengan replika baca RDS yang ada APIs: [Buat DBInstance ReadReplica](#), dan [PromoteReadReplicaSwitchoverReadReplica](#)

Untuk menggunakan fitur ini, Anda memerlukan lisensi Active Data Guard dan lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk instans DB primer dan replika. Penggunaan arsitektur CDB tidak menimbulkan biaya tambahan. Anda hanya perlu membayar instans DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi penghuni tunggal dan multi-penghuni arsitektur CDB, lihat [Ikhtisar RDS untuk Oracle CDBs](#).

Retensi log pengulangan yang diarsipkan

Jika instans DB primer tidak memiliki replika baca lintas Wilayah, Amazon RDS for Oracle akan menyimpan log pengulangan yang diarsipkan selama minimal dua jam pada instans DB sumber. Hal ini berlaku tanpa mempertimbangkan pengaturan `archive_log retention hours` di `rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration`.

RDS membersihkan log dari instans DB sumber setelah dua jam atau setelah pengaturan jam retensi arsip log berakhir, mana pun yang lebih lama. RDS membersihkan log dari replika baca setelah pengaturan jam retensi log arsip berakhir hanya jika pengaturan tersebut berhasil diterapkan ke basis data.

Dalam beberapa kasus, instans DB primer utama mungkin memiliki satu replika baca lintas Wilayah atau lebih. Jika demikian, Amazon RDS for Oracle menyimpan log transaksi pada instans DB sumber sampai log transaksi tersebut dikirim dan diterapkan ke semua replika baca lintas Wilayah. Untuk informasi tentang `rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration`, lihat [Menyimpan log pengulangan yang diarsipkan](#).

Pemadaman selama replikasi Oracle

Saat membuat replika baca, Amazon RDS mengambil snapshot DB dari instans DB sumber Anda dan memulai replikasi. Instans DB sumber mengalami I/O penangguhan yang sangat singkat saat operasi snapshot DB dimulai. I/O Suspensi biasanya berlangsung sekitar satu detik. Anda dapat menghindari I/O penangguhan jika instans DB sumber adalah penerapan Multi-AZ, karena dalam hal ini snapshot diambil dari instans DB sekunder.

Snapshot DB menjadi replika Oracle. Amazon RDS menetapkan parameter dan izin yang diperlukan untuk database sumber dan replika tanpa gangguan layanan. Demikian pula, jika Anda menghapus replika, tidak akan terjadi gangguan.

Persyaratan dan pertimbangan untuk replika RDS for Oracle

Sebelum membuat replika Oracle, pahami persyaratan dan pertimbangan berikut terlebih dahulu.

Topik

- [Persyaratan versi dan lisensi untuk replika RDS for Oracle](#)
- [Batasan grup opsi untuk RDS untuk replika Oracle](#)
- [Pertimbangan pencadangan dan pemulihan untuk replika RDS for Oracle](#)
- [Persyaratan dan batasan Oracle Data Guard untuk replika RDS for Oracle](#)
- [Batasan konfigurasi multi-tenant untuk RDS untuk replika Oracle](#)
- [Pertimbangan lainnya untuk replika RDS for Oracle](#)

Persyaratan versi dan lisensi untuk replika RDS for Oracle

Sebelum Anda membuat replika RDS for Oracle, pertimbangkan hal berikut:

- Jika replika berada dalam mode hanya baca, pastikan bahwa Anda memiliki lisensi Active Data Guard. Jika replika berada dalam mode terpasang, Anda tidak memerlukan lisensi Active Data Guard. Hanya mesin DB Oracle yang mendukung replika terpasang.
- Replika Oracle hanya didukung untuk Oracle Enterprise Edition (EE).
- Replika Oracle non-didukung hanya untuk instans DB CDBs yang dibuat menggunakan instance non-CDB yang menjalankan Oracle Database 19c.
- Replika Oracle tersedia untuk instans DB yang hanya berjalan pada kelas instans DB dengan dua atau lebih v. CPUs Instance DB sumber tidak dapat menggunakan kelas instance db.t3.small.
- Versi mesin Oracle DB dari instans DB sumber dan semua replika harus sama. Amazon RDS langsung memutakhirkan replika setelah instans DB sumber ditingkatkan, terlepas dari periode pemeliharaan replika. Untuk peningkatan versi utama replika lintas Wilayah, Amazon RDS secara otomatis melakukan hal berikut:
 - Membuat grup opsi untuk versi target.
 - Menyalin semua opsi dan pengaturan opsi dari grup opsi asli ke grup opsi baru.

- Mengaitkan replika lintas Wilayah yang telah ditingkatkan dengan grup opsi baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang meningkatkan versi mesin DB, lihat [Meningkatkan mesin DB Oracle](#).

Batasan grup opsi untuk RDS untuk replika Oracle

Saat bekerja dengan grup opsi untuk replika RDS untuk Oracle Anda, pertimbangkan hal berikut:

- Anda tidak dapat menggunakan grup opsi replika yang berbeda dari grup opsi instans DB sumber ketika sumber dan replika berada di Wilayah yang sama AWS .

Modifikasi ke grup opsi sumber atau keanggotaan grup opsi sumber menyebar ke replika Oracle. Perubahan ini diterapkan ke replika segera setelah diterapkan ke instans DB sumber, terlepas dari masa pemeliharaan replika. Untuk informasi selengkapnya tentang grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

- Anda tidak dapat menghapus replika RDS untuk Oracle Cross-region dari grup opsi khusus, yang secara otomatis dibuat untuk replika.
- Anda tidak dapat menambahkan grup opsi khusus untuk replika RDS untuk Oracle Cross-region ke instans DB yang berbeda.
- Anda tidak dapat menambahkan atau menghapus opsi yang tidak direplikasi dari grup opsi khusus untuk replika RDS untuk Oracle Cross-region, dengan pengecualian opsi berikut:
 - NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION
 - OEM
 - OEM_AGENT
 - SSL

Untuk menambahkan opsi lain ke replika lintas Wilayah RDS for Oracle, tambahkan opsi tersebut ke grup opsi instans DB sumber. Opsi ini juga diinstal pada semua replika instans DB sumber. Untuk opsi berlisensi, pastikan terdapat lisensi yang cukup untuk replika.

Saat Anda mempromosikan replika lintas Wilayah RDS for Oracle, replika yang dipromosikan memiliki perilaku yang sama seperti instans DB Oracle lainnya, termasuk manajemen opsinya. Anda dapat mempromosikan replika secara eksplisit atau implisit dengan menghapus instans DB sumbernya.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup opsi, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

- Anda tidak dapat menambahkan EFS_INTEGRATION opsi ke RDS untuk replika Oracle Cross-region.

Pertimbangan pencadangan dan pemulihan untuk replika RDS for Oracle

Sebelum Anda membuat replika RDS for Oracle, pertimbangkan hal berikut:

- Untuk membuat snapshot replika RDS for Oracle atau mengaktifkan pencadangan otomatis, atur periode retensi cadangan secara manual. Pencadangan otomatis tidak diaktifkan secara default.
- Saat memulihkan cadangan replika, Anda memulihkan ke waktu basis data, bukan ke waktu saat pencadangan dilakukan. Waktu basis data adalah waktu transaksi terakhir yang diterapkan pada data dalam cadangan. Perbedaannya cukup signifikan karena replika dapat tertinggal beberapa menit atau jam dari cadangan utama.

Untuk menemukan perbedaannya, gunakan perintah `describe-db-snapshots`. Bandingkan `snapshotDatabaseTime`, yang merupakan waktu basis data cadangan replika, dan bidang `OriginalSnapshotCreateTime`, yang merupakan transaksi terakhir yang diterapkan pada basis data utama.

Persyaratan dan batasan Oracle Data Guard untuk replika RDS for Oracle

Sebelum Anda membuat replika RDS for Oracle, perhatikan persyaratan dan batasan berikut:

- Jika instans DB utama Anda menggunakan konfigurasi penyewa tunggal atau multi-tenant dari arsitektur multitenant, pertimbangkan hal berikut:
 - Anda harus menggunakan Oracle Database 19c atau yang lebih tinggi dengan Enterprise Edition.
 - Instans CDB primer Anda harus dalam siklus hidup ACTIVE.
 - Anda tidak dapat mengonversi instans primer non-CDB menjadi instans CDB dan mengonversi replikanya dalam operasi yang sama. Jadi, hapus replika non-CDB, konversi instans DB primer menjadi CDB, lalu buat replika baru
- Pastikan bahwa pemicu logon pada instans DB primer memungkinkan akses ke pengguna RDS_DATAGUARD dan pengguna apa pun yang nilai `AUTHENTICATED_IDENTITY`-nya adalah RDS_DATAGUARD atau `rdsdb`. Selain itu, pemicu tidak boleh menetapkan skema saat ini untuk pengguna RDS_DATAGUARD.

- Agar koneksi dari proses broker Data Guard tidak terblokir, jangan mengaktifkan sesi terbatas. Untuk informasi selengkapnya tentang sesi terbatas, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan sesi terbatas](#).

Batasan konfigurasi multi-tenant untuk RDS untuk replika Oracle

Saat menggunakan konfigurasi multi-tenant pada replika RDS untuk Oracle, perhatikan batasan berikut:

- Anda hanya dapat membuat, menghapus, atau memodifikasi database penyewa pada instans DB utama. Perubahan ini secara otomatis menyebar ke replika.
- Database penyewa pada RDS untuk primer, sumber, atau replika Oracle tidak dapat dibuat dengan set karakter khusus. Jika Anda memerlukan set karakter khusus, buat database penyewa sebelum membuat replika baca untuk instans DB.

Pertimbangan lainnya untuk replika RDS for Oracle

Sebelum Anda membuat replika RDS for Oracle, pertimbangkan hal berikut:

- Saat Anda membuat replika RDS untuk Oracle untuk instans DB yang memiliki volume penyimpanan tambahan, RDS secara otomatis mengonfigurasi volume penyimpanan tambahan pada replika. Namun, setiap modifikasi berikutnya yang dibuat dalam volume penyimpanan instans DB utama Anda tidak secara otomatis diterapkan ke replika.
- Jika Anda menambahkan volume penyimpanan tambahan di instans DB utama Anda, RDS tidak secara otomatis menambahkan volume penyimpanan tambahan ke replika. Anda perlu memodifikasi replika Anda untuk menambahkan volume penyimpanan tambahan.
- Jika Anda mengubah konfigurasi volume penyimpanan seperti ukuran penyimpanan dan IOPS di instans DB utama Anda, RDS tidak secara otomatis mengubah volume penyimpanan dalam replika. Anda perlu memodifikasi replika Anda untuk memperbarui konfigurasi volume penyimpanan.
- Saat mengelola lokasi data di seluruh volume, perhatikan bahwa perubahan yang dibuat pada instans utama Anda tidak secara otomatis disinkronkan ke replika.
 - Untuk replika hanya-baca: Anda dapat menggunakan pengaturan grup parameter untuk mengontrol lokasi file default, atau memindahkan file secara manual setelah dibuat.
 - Untuk replika yang dipasang: Perubahan manual ke lokasi file data di database utama memerlukan pembuatan ulang replika yang dipasang untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Untuk menghindari hal ini, sebaiknya gunakan pengaturan grup parameter untuk mengelola lokasi file default.

- Jika instans DB Anda adalah sumber untuk satu atau beberapa replika Lintas wilayah, sumber DB mempertahankan file log redo yang diarsipkan hingga diterapkan pada semua replika Lintas wilayah. Log pengulangan yang diarsipkan mungkin mengakibatkan peningkatan konsumsi penyimpanan.
- Agar tidak mengganggu otomatisasi RDS, pemicu sistem harus mengizinkan pengguna tertentu untuk masuk ke basis data primer dan replika. [Pemicu sistem](#) mencakup pemicu DDL, logon, dan peran basis data. Sebaiknya tambahkan kode pemicu Anda untuk mengecualikan pengguna yang tercantum dalam kode sampel berikut:

```
-- Determine who the user is
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','AUTHENTICATED_IDENTITY') INTO CURRENT_USER FROM DUAL;
-- The following users should always be able to login to either the Primary or
Replica
IF CURRENT_USER IN ('master_user', 'SYS', 'SYSTEM', 'RDS_DATAGUARD', 'rdsdb') THEN
RETURN;
END IF;
```

- Pelacakan perubahan blok didukung untuk replika hanya baca, tetapi tidak untuk replika terpasang. Anda dapat mengubah replika terpasang menjadi replika hanya baca, lalu mengaktifkan pelacakan perubahan blok. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan pelacakan perubahan blok](#).
- Anda tidak dapat membuat replika baca Oracle ketika database sumber mengelola kredensi pengguna master dengan Secrets Manager.

Bersiap membuat replika Oracle

Sebelum menggunakan replika, lakukan tugas berikut.

Topik

- [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#)
- [Mengaktifkan mode pencatatan log paksa](#)
- [Mengubah konfigurasi pencatatan log](#)
- [Mengatur parameter MAX_STRING_SIZE](#)
- [Merencanakan sumber daya komputasi dan penyimpanan](#)

Mengaktifkan pencadangan otomatis

Sebelum instans DB dapat berfungsi sebagai instans DB sumber, pastikan untuk mengaktifkan pencadangan otomatis pada instans DB sumber. Pelajari cara melakukan prosedur ini di [Mengaktifkan pencadangan otomatis](#).

Mengaktifkan mode pencatatan log paksa

Kami sarankan Anda mengaktifkan mode pencatatan log paksa. Dalam mode pencatatan log paksa, basis data Oracle menulis data pengulangan meski NOLOGGING digunakan dengan pernyataan bahasa definisi data (DDL).

Untuk mengaktifkan mode pencatatan log paksa

1. Masuk ke basis data Oracle Anda menggunakan alat klien seperti SQL Developer.
2. Aktifkan mode pencatatan log paksa dengan menjalankan prosedur berikut.

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.force_logging(p_enable => true);
```

Lihat informasi selengkapnya tentang prosedur ini di [Mengatur pencatatan log paksa](#).

Mengubah konfigurasi pencatatan log

Untuk log pengulangan online n ukuran m, RDS secara otomatis membuat log siaga n+1 ukuran m pada instans DB primer dan semua replika. Setiap kali Anda mengubah konfigurasi pencatatan log pada instans primer, perubahan akan disebarkan secara otomatis ke replika.

Saat mengubah konfigurasi pencatatan log, pertimbangkan panduan berikut:

- Kami sarankan Anda menyelesaikan perubahan sebelum menjadikan instans DB sebagai sumber replika. RDS for Oracle juga mendukung pembaruan instans setelah menjadi sumber.
- Sebelum mengubah konfigurasi pencatatan log pada instans DB primer, periksa apakah penyimpanan pada setiap replika cukup untuk mengakomodasi konfigurasi baru.

Anda dapat mengubah konfigurasi pencatatan log instans DB menggunakan prosedur Amazon RDS `rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile` dan `rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menambahkan log pengulangan online](#) dan [Menghapus log pengulangan online](#).

Mengatur parameter MAX_STRING_SIZE

Sebelum membuat replika Oracle, pastikan pengaturan parameter MAX_STRING_SIZE pada instans DB sumber dan replikanya sama. Anda dapat melakukannya dengan mengaitkan instans DB sumber dan replikanya dengan grup parameter yang sama. Jika grup parameter sumber dan replika berbeda, Anda dapat mengatur MAX_STRING_SIZE ke nilai yang sama. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan parameter ini, lihat [Mengaktifkan jenis extended data untuk instans DB baru](#).

Merencanakan sumber daya komputasi dan penyimpanan

Pastikan ukuran instans DB sumber dan replikanya sudah benar, dalam hal komputasi dan penyimpanan, sesuai dengan beban operasionalnya. Jika suatu replika mencapai kapasitas sumber daya komputasi, jaringan, atau penyimpanan, replika tersebut akan berhenti menerima atau menerapkan perubahan dari sumbernya. Amazon RDS for Oracle tidak melakukan intervensi untuk mengurangi keterlambatan replika yang tinggi antara instans DB sumber dan replikanya. Anda dapat memodifikasi sumber daya penyimpanan dan CPU replika secara terpisah dari sumbernya dan replika lainnya.

Membuat replika RDS for Oracle dalam mode terpasang

Secara default, replika Oracle berada dalam mode hanya baca. Untuk membuat replika dalam mode terpasang, gunakan konsol, AWS CLI, atau RDS API.

Konsol

Untuk membuat replika terpasang dari instans DB Oracle sumber

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Database.
3. Pilih instans DB Oracle yang akan digunakan sebagai sumber untuk replika terpasang.
4. Untuk Tindakan, pilih Buat replika.
5. Untuk Mode replika, pilih Terpasang.
6. Pilih pengaturan yang ingin Anda gunakan. Untuk Pengidentifikasi instans DB, masukkan nama replika baca. Sesuaikan pengaturan lain sesuai kebutuhan.
7. Untuk Wilayah, pilih Wilayah tempat replika terpasang akan diluncurkan.
8. Pilih ukuran dan jenis penyimpanan instans Anda. Sebaiknya gunakan kelas dan jenis penyimpanan instans DB yang sama seperti instans DB sumber untuk replika baca.

9. Untuk Deployment Multi-AZ, pilih Buat instans siaga untuk membuat replika Anda siaga di Zona Ketersediaan lain untuk dukungan failover bagi replika terpasang. Pembuatan replika terpasang sebagai instans Multi-AZ DB tidak bergantung pada apakah basis data sumber merupakan instans DB Multi-AZ.
10. Pilih pengaturan lain yang ingin Anda gunakan.
11. Pilih Buat replika.

Di halaman Basis data, replika terpasang memiliki peran sebagai Replika.

AWS CLI

[Untuk membuat replika Oracle dalam mode mount, atur `--replica-mode` ke `mounted` dalam AWS CLI perintah `create-db-instance-read-replica`.](#)

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance-read-replica \  
  --db-instance-identifier myreadreplica \  
  --source-db-instance-identifier mydbinstance \  
  --replica-mode mounted
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance-read-replica ^  
  --db-instance-identifier myreadreplica ^  
  --source-db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --replica-mode mounted
```

Untuk mengubah replika hanya-baca ke status terpasang, atur `--replica-mode` ke `mounted` dalam perintah. AWS CLI [modify-db-instance](#) Untuk membuat replika terpasang dalam mode hanya baca, atur `--replica-mode` menjadi `open-read-only`.

RDS API

[Untuk membuat replika Oracle dalam mode mount, tentukan `ReplicaMode=mounted` dalam operasi API RDS `CreateDBInstanceReadReplica`](#)

Mengubah mode replika RDS for Oracle

Untuk mengubah mode replika pada replika yang sudah ada, gunakan konsol, AWS CLI, atau RDS API. Saat Anda mengubah ke mode terpasang, replika memutuskan semua koneksi aktif. Saat Anda mengubah ke mode hanya baca, Amazon RDS akan menginisialisasi Active Data Guard.

Operasi perubahan dapat memakan waktu beberapa menit. Selama operasi, status instans DB berubah menjadi memodifikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan status, lihat [Melihat status instans Amazon RDS DB](#).

Konsol

Untuk mengubah mode replika Oracle dari terpasang menjadi hanya baca

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih basis data replika terpasang.
4. Pilih Ubah.
5. Untuk Mode replika, pilih Hanya baca.
6. Pilih pengaturan lain yang ingin Anda ubah.
7. Pilih Lanjutkan.
8. Untuk Penjadwalan perubahan, pilih Terapkan langsung.
9. Pilih Ubah instans DB.

AWS CLI

Untuk mengubah replika baca ke mode yang dipasang, atur `--replica-mode` ke `mounted` dalam AWS CLI perintah [modify-db-instance](#). Untuk mengubah replika terpasang ke mode hanya baca, tetapkan `--replica-mode` menjadi `open-read-only`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier myreadreplica \  
  --replica-mode open-read-only
```

```
--replica-mode mode
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier myreadreplica ^  
  --replica-mode mode
```

RDS API

Untuk mengubah replika hanya baca ke mode terpasang, tetapkan `ReplicaMode=mounted` di [ModifyDBInstance](#). Untuk mengubah replika terpasang ke mode hanya baca, tetapkan `ReplicaMode=read-only`.

Bekerja dengan pencadangan replika RDS for Oracle

Anda dapat membuat dan memulihkan cadangan replika RDS for Oracle. Mendukung pencadangan otomatis dan snapshot manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengeksplor data](#). Bagian berikut menjelaskan perbedaan utama antara mengelola cadangan utama dan replika RDS for Oracle.

Mengaktifkan pencadangan replika RDS for Oracle

Pencadangan otomatis replika Oracle tidak diaktifkan secara default. Aktifkan pencadangan otomatis dengan mengatur periode retensi pencadangan ke nilai positif bukan nol.

Konsol

Untuk segera mengaktifkan pencadangan otomatis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB atau klaster DB Multi-AZ yang ingin Anda modifikasi.
3. Pilih Ubah.
4. Untuk periode retensi Backup, pilih nilai positif bukan nol, misalnya tiga hari.
5. Pilih Lanjutkan.
6. Pilih Terapkan segera.

7. Pilih Modifikasi instans DB atau Ubah klaster untuk menyimpan perubahan dan mengaktifkan pencadangan otomatis.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan backup otomatis, gunakan perintah AWS CLI [modify-db-instance](#) or [modify-db-cluster](#).

Sertakan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier` (atau `--db-cluster-identifier` untuk klaster DB Multi-AZ)
- `--backup-retention-period`
- `--apply-immediately` atau `--no-apply-immediately`

Dalam contoh berikut, kami mengaktifkan pencadangan otomatis dengan mengatur periode retensi cadangan menjadi tiga hari. Perubahan ini diterapkan segera.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my_db_instance \  
  --backup-retention-period 3 \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier my_db_instance ^  
  --backup-retention-period 3 ^  
  --apply-immediately
```

API RDS

Untuk mengaktifkan pencadangan otomatis, gunakan DBCluster operasi RDS API [Modify DBInstance](#) atau [Modify](#) dengan parameter yang diperlukan berikut:

- `DBInstanceIdentifier` atau `DBClusterIdentifier`
- `BackupRetentionPeriod`

Memulihkan cadangan replika RDS for Oracle

Anda dapat memulihkan cadangan replika Oracle dengan cara yang sama seperti memulihkan cadangan instans utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat hal berikut:

- [Memulihkan ke instans DB](#)
- [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#)

Pertimbangan utama saat memulihkan cadangan replika adalah menentukan titik waktu yang akan dipulihkan. Waktu basis data adalah waktu transaksi terakhir yang diterapkan pada data dalam cadangan. Saat memulihkan cadangan replika, Anda memulihkan ke waktu basis data, bukan ke waktu saat pencadangan selesai. Perbedaannya cukup signifikan karena replika RDS for Oracle dapat tertinggal beberapa menit atau jam dari cadangan utama. Oleh karena itu, waktu basis data cadangan replika, dan juga titik waktu yang Anda pulihkan, mungkin jauh lebih awal daripada waktu pembuatan cadangan.

Untuk menemukan perbedaan antara waktu basis data dan waktu pembuatan, gunakan perintah `describe-db-snapshots`. Bandingkan `SnapshotDatabaseTime`, yang merupakan waktu basis data cadangan replika, dan bidang `OriginalSnapshotCreateTime`, yang merupakan transaksi terakhir yang diterapkan pada basis data utama. Contoh berikut menunjukkan perbedaan antara kedua waktu tersebut:

```
aws rds describe-db-snapshots \
  --db-instance-identifier my-oracle-replica
  --db-snapshot-identifier my-replica-snapshot

{
  "DBSnapshots": [
    {
      "DBSnapshotIdentifier": "my-replica-snapshot",
      "DBInstanceIdentifier": "my-oracle-replica",
      "SnapshotDatabaseTime": "2022-07-26T17:49:44Z",
      ...
      "OriginalSnapshotCreateTime": "2021-07-26T19:49:44Z"
    }
  ]
}
```


Melakukan switchover Oracle Data Guard

Switchover adalah pembalikan peran antara basis data primer dan basis data siaga. Selama switchover, basis data primer asli beralih ke peran siaga, sementara basis data siaga asli beralih ke peran utama.

Dalam lingkungan Oracle Data Guard, basis data primer mendukung satu atau beberapa basis data siaga. Anda dapat melakukan transisi peran terkelola berbasis switchover dari basis data primer ke basis data siaga. Switchover adalah pembalikan peran antara basis data primer dan basis data siaga. Selama switchover, basis data primer asli beralih ke peran siaga, sementara basis data siaga asli beralih ke peran utama.


Topik

- [Ikhtisar switchover Oracle Data Guard](#)
- [Persyaratan untuk peralihan Oracle Data Guard](#)
- [Memulai switchover Oracle Data Guard](#)
- [Memantau switchover Oracle Data Guard](#)

Ikhtisar switchover Oracle Data Guard

Amazon RDS mendukung transisi peran berbasis switchover yang dikelola sepenuhnya untuk replika Oracle Database. Anda hanya dapat memulai switchover ke basis data siaga yang terpasang atau hanya baca terbuka.

Replika dapat berada secara terpisah Wilayah AWS atau di Availability Zone (AZs) yang berbeda dari satu Region. Semua Wilayah AWS didukung.

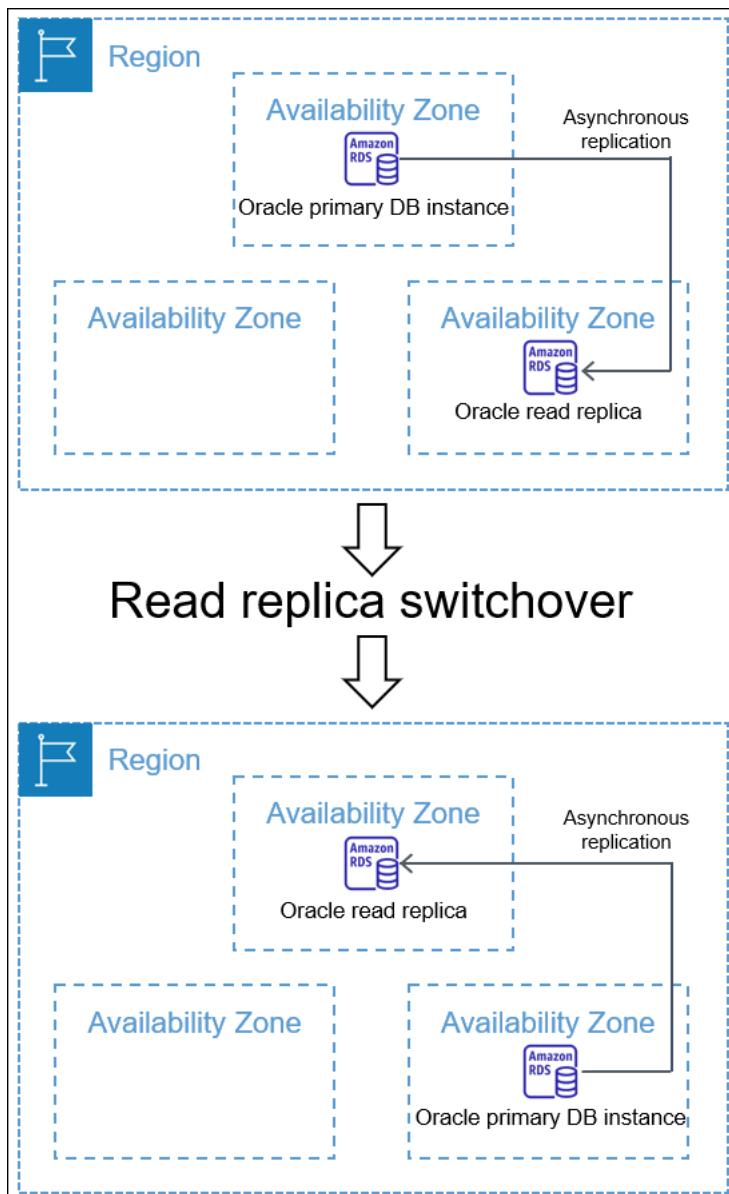

Switchover berbeda dari promosi replika baca. Dalam peralihan, instance DB sumber dan replika mengubah peran. Dalam promosi, replika baca menjadi instance DB sumber, tetapi instance DB sumber tidak menjadi replika. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Topik

- [Manfaat switchover Oracle Data Guard](#)
- [Versi Oracle Database yang didukung](#)
- [Biaya switchover Oracle Data Guard](#)
- [Cara kerja switchover Oracle Data Guard](#)

Manfaat switchover Oracle Data Guard

Sama seperti replika baca RDS for Oracle, switchover terkelola bergantung pada Oracle Data Guard. Operasi ini dirancang untuk menghindari kehilangan data. Amazon RDS mengotomatiskan sejumlah aspek switchover berikut:

- Membalik peran basis data primer dan basis data siaga yang ditentukan akan membuat basis data siaga baru berada dalam kondisi yang sama (terpasang atau hanya baca) dengan basis data siaga asli
- Memastikan konsistensi data
- Mempertahankan konfigurasi replikasi Anda setelah transisi
- Mendukung pembalikan berulang, memungkinkan basis data siaga baru untuk kembali ke peran utama semula

Versi Oracle Database yang didukung

Peralihan Oracle Data Guard didukung untuk Oracle Database 19c dan rilis yang lebih tinggi.

Biaya switchover Oracle Data Guard

Fitur switchover Oracle Data Guard tidak menimbulkan biaya tambahan. Oracle Database Enterprise Edition mencakup dukungan untuk basis data siaga dalam mode terpasang. Untuk membuka basis data siaga dalam mode hanya baca, Anda memerlukan opsi Oracle Data Guard.

Cara kerja switchover Oracle Data Guard

Switchover Oracle Data Guard adalah operasi yang dikelola sepenuhnya. Anda memulai switchover untuk basis data siaga dengan mengeluarkan perintah CLI `switchover-read-replica`. Kemudian Amazon RDS memodifikasi peran utama dan siaga dalam konfigurasi replikasi Anda.

Siaga asli dan utama asli adalah peran yang sudah ada sebelum switchover. Siaga baru dan utama baru adalah peran yang ada setelah switchover. Replika pengamat adalah basis data replika yang berfungsi sebagai basis data siaga di lingkungan Oracle Data Guard tetapi tidak berganti peran.

Topik

- [Tahapan switchover Oracle Data Guard](#)
- [Setelah switchover Oracle Data Guard](#)

Tahapan switchover Oracle Data Guard

Untuk melakukan switchover, Amazon RDS harus melakukan langkah berikut:

1. Memblokir transaksi baru pada basis data primer asli. Selama switchover, Amazon RDS menginterupsi replikasi untuk semua basis data dalam konfigurasi Oracle Data Guard Anda. Selama switchover, basis data primer yang asli tidak dapat memproses permintaan penulisan.
2. Mengirimkan transaksi yang belum diterapkan ke basis data siaga asli, dan menerapkannya.
3. Memulai ulang basis data siaga baru dalam mode hanya baca atau mode terpasang. Mode bergantung pada status terbuka basis data siaga asli sebelum switchover.
4. Buka database utama baru dalam read/write mode.

Setelah switchover Oracle Data Guard

Amazon RDS mengubah peran basis data primer dan siaga. Anda bertanggung jawab untuk menghubungkan kembali aplikasi Anda dan melakukan konfigurasi lain yang diinginkan.

Topik

- [Kriteria keberhasilan](#)
- [Koneksi ke basis data primer baru](#)
- [Konfigurasi basis data primer baru](#)

Kriteria keberhasilan

Switchover Oracle Data Guard dinyatakan berhasil jika basis data siaga asli melakukan hal berikut:

- Melakukan peralihan peran sebagai basis data primer baru
- Menyelesaikan konfigurasi ulang

Untuk membatasi waktu henti, basis data primer baru Anda akan langsung diaktifkan. Karena Amazon RDS mengonfigurasi replika pengamat secara asinkron, replika ini mungkin akan aktif setelah basis data primer asli.

Koneksi ke basis data primer baru

Amazon RDS tidak akan menyebarkan koneksi basis data Anda saat ini ke basis data primer baru setelah switchover. Setelah switchover Oracle Data Guard selesai, hubungkan kembali aplikasi Anda ke basis data primer baru.

Konfigurasi basis data primer baru

Untuk melakukan switchover ke basis data primer baru, Amazon RDS mengubah mode basis data siaga asli menjadi terbuka. Yang berubah di dalam basis data hanya peran. Amazon RDS tidak menyiapkan fitur seperti replikasi Multi-AZ.

Jika Anda melakukan switchover ke replika lintas Wilayah dengan opsi yang berbeda, basis data primer baru akan mempertahankan opsinya sendiri. Amazon RDS tidak akan memigrasikan opsi pada basis data primer asli. Jika basis data primer asli memiliki opsi seperti SSL, NNE, OEM, dan OEM_AGENT, Amazon RDS tidak akan menyebarkannya ke basis data primer baru.

Persyaratan untuk peralihan Oracle Data Guard

Sebelum memulai switchover Oracle Data Guard, pastikan lingkungan replikasi Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Basis data siaga asli dalam kondisi terpasang atau hanya baca terbuka.
- Pencadangan otomatis pada basis data siaga asli diaktifkan.
- Database primer asli dan database siaga asli berada dalam `available` status.
- Database primer asli dan database siaga asli tidak memiliki tindakan pemeliharaan yang tertunda di salah satu status berikut: `required`, `next window`, atau `in progress`. Tindakan dalam status ini memblokir peralihan. Untuk mempelajari cara memeriksa status pembaruan pemeliharaan yang tertunda, lihat [Melihat pembaruan pemeliharaan yang tertunda](#).

Tindakan pemeliharaan yang tertunda di `available` status tidak memblokir peralihan. RDS untuk Oracle sering merilis pembaruan sistem operasi (OS) di negara bagian. `available` Pembaruan OS yang tertunda ini tidak akan memblokir peralihan kecuali Anda menjadwalkannya untuk jendela pemeliharaan berikutnya, yang menempatkannya dalam status. `next window`

Note

Jika Anda ingin menunda tindakan pemeliharaan terjadwal sehingga Anda dapat menjalankan switchover, pilih Actions dan kemudian Defer upgrade di konsol RDS. Anda

juga dapat mencegah peralihan diblokir dengan menerapkan tindakan pemeliharaan yang tertunda atau memindahkan jendela pemeliharaan ke interval sebelum peralihan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat artikel re:Post [Cara menghapus item pemeliharaan tertunda RDS](#).

- Basis data siaga asli sedang direplikasi.
- Anda tidak memulai switchover ketika basis data primer atau basis data siaga sedang berada dalam siklus switchover. Jika basis data replika dikonfigurasi ulang setelah switchover, Amazon RDS tidak akan mengizinkan Anda untuk melakukan switchover lagi.

Note

Replika pengamat adalah replika dalam konfigurasi Oracle Data Guard yang bukan merupakan target switchover. Replika pengamat dapat berada dalam kondisi apa pun selama switchover.

- Konfigurasi basis data siaga asli mirip dengan basis data primer yang diinginkan. Misalnya dalam sebuah skenario terdapat perbedaan opsi pada basis data primer dan basis data siaga. Setelah switchover selesai, Amazon RDS tidak secara otomatis mengonfigurasi ulang basis data primer baru agar memiliki opsi yang sama dengan basis data primer asli.
- Konfigurasikan deployment Multi-AZ yang Anda inginkan sebelum memulai switchover. Amazon RDS tidak mengelola Multi-AZ sebagai bagian dari switchover. Deployment Multi-AZ tidak berubah.

Anggap bahwa db_maz adalah basis data primer dalam deployment Multi-AZ, dan db_saz adalah replika Satu AZ. Anda memulai switchover dari db_maz ke db_saz. Setelah itu, db_maz adalah basis data replika Multi-AZ, dan db_saz adalah basis data primer Satu AZ. Basis data utama baru sekarang tidak dilindungi oleh deployment Multi-AZ.

- Dalam persiapan switchover lintas Wilayah, basis data primer tidak menggunakan grup opsi yang sama dengan instans DB di luar konfigurasi replikasi. Agar switchover lintas Wilayah berhasil, basis data primer saat ini dan replika bacanya harus menjadi satu-satunya instans DB yang menggunakan grup opsi basis data primer saat ini. Jika tidak, switchover tidak akan diizinkan oleh Amazon RDS.

Memulai switchover Oracle Data Guard

Anda dapat mengalihkan replika baca RDS untuk Oracle ke peran utama, dan contoh DB primer sebelumnya ke peran replika.


Konsol

Untuk melakukan switchover replika baca Oracle ke peran DB primer

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di RDS konsol Amazon, pilih Database.


Panel Basis Data muncul. Setiap replika baca menampilkan Replika di kolom Peran.

3. Pilih replika baca yang ingin Anda alihkan ke peran utama.
4. Untuk Tindakan, pilih Alihkan replika.
5. Pilih Saya setuju. Kemudian pilih Alihkan replika.
6. Di halaman Basis Data, pantau progres switchover.

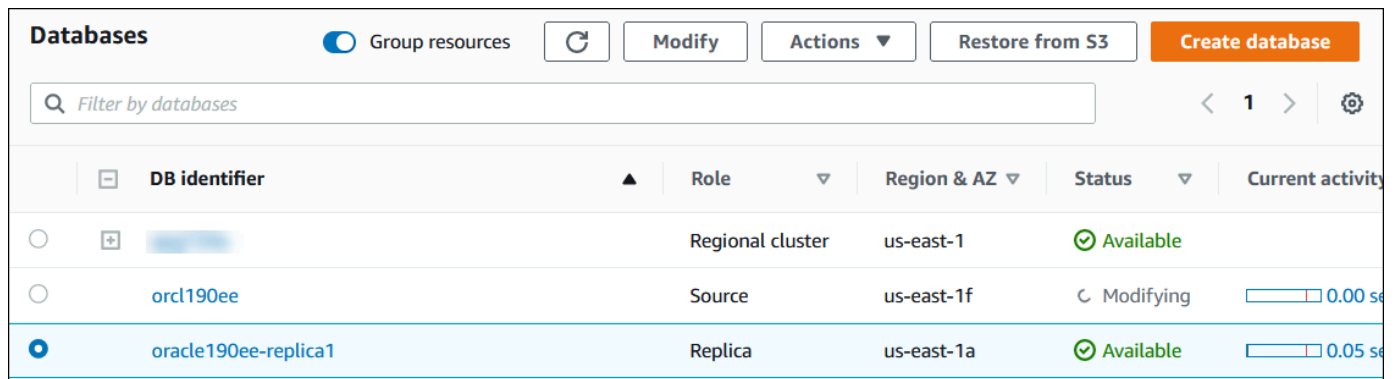

	DB identifier	Role	Region & AZ	Status	Current activity
☐	[Redacted]	Regional cluster	us-east-1	Available	
☐	orcl190ee	Source	us-east-1f	Modifying	0.00 se
☒	oracle190ee-replica1	Replica	us-east-1a	Available	0.05 se

Setelah switchover selesai, peran yang menjadi target switchover akan berganti dari Replika menjadi Sumber.

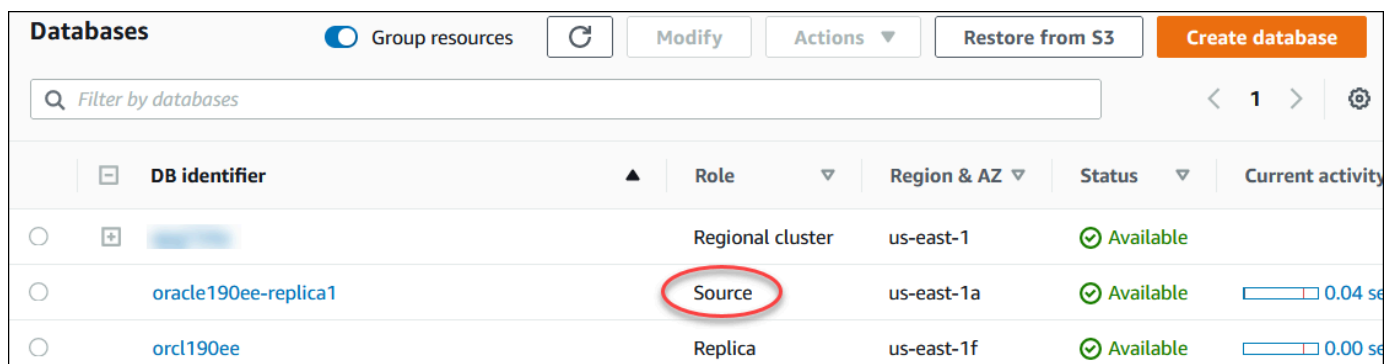

	DB identifier	Role	Region & AZ	Status	Current activity
☐	[Redacted]	Regional cluster	us-east-1	Available	
☐	oracle190ee-replica1	Source	us-east-1a	Available	0.04 se
☐	orcl190ee	Replica	us-east-1f	Available	0.00 se

AWS CLI

Untuk mengalihkan replika Oracle ke peran DB utama, gunakan perintah. AWS CLI [switchover-read-replica](#) Contoh berikut membuat replika Oracle diberi nama *replica-to-be-made-primary* ke dalam database utama yang baru.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds switchover-read-replica \  
  --db-instance-identifier replica-to-be-made-primary
```

Untuk Windows:

```
aws rds switchover-read-replica ^  
  --db-instance-identifier replica-to-be-made-primary
```

RDS API

Untuk mengalihkan replika Oracle ke peran DB utama, panggil RDS API [SwitchoverReadReplica](#) operasi Amazon dengan parameter yang diperlukan.

`DBInstanceIdentifier` Parameter ini menentukan nama replika Oracle yang ingin Anda gunakan sebagai peran DB primer.

Memantau switchover Oracle Data Guard

Untuk memeriksa status instance Anda, gunakan AWS CLI perintah `describe-db-instances`. Perintah berikut memeriksa status instans DB *orcl2*. Database ini adalah database siaga sebelum peralihan, tetapi merupakan database utama baru setelah peralihan.

```
aws rds describe-db-instances \  
  --db-instance-identifier orcl2
```

Untuk mengonfirmasi bahwa switchover telah berhasil diselesaikan, buat kueri `V$DATABASE.OPEN_MODE`. Periksa apakah nilai untuk basis data primer baru adalah `READ WRITE`.

```
SELECT OPEN_MODE FROM V$DATABASE;
```


Untuk mencari peristiwa terkait switchover, gunakan perintah. AWS CLI describe-events Contoh berikut mencari acara di **orcl2** contoh.

```
aws rds describe-events \  
  --source-identifier orcl2 \  
  --source-type db-instance
```

Pemecahan masalah replika RDS for Oracle

Bagian ini menjelaskan potensi masalah replikasi dan solusinya.

Topik

- [Memantau keterlambatan replikasi Oracle](#)
- [Pemecahan masalah kegagalan replikasi Oracle setelah menambahkan atau memodifikasi pemicu](#)

Memantau keterlambatan replikasi Oracle

Untuk memantau kelambatan replikasi di Amazon CloudWatch, lihat metrik Amazon RDS.

ReplicaLag Untuk informasi selengkapnya tentang waktu keterlambatan replikasi, lihat [Memantau replikasi baca](#) dan [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#).

Untuk replika baca, jika waktu keterlambatan terlalu lama, kueri tampilan berikut:

- V\$ARCHIVED_LOG – Menampilkan commit mana yang telah diterapkan ke replika baca.
- V\$DATAGUARD_STATS – Menampilkan uraian mendetail tentang komponen penyusun metrik ReplicaLag.
- V\$DATAGUARD_STATUS – Menampilkan hasil log dari proses replikasi internal Oracle.

Untuk replika terpasang, jika waktu keterlambatan terlalu lama, Anda tidak dapat melakukan kueri tampilan V\$. Sebagai gantinya, lakukan hal berikut:

- Periksa ReplicaLag metrik di CloudWatch.
- Periksa file log peringatan untuk replika di konsol. Cari kesalahan dalam pesan pemulihan. Pesan termasuk nomor urutan log, yang dapat Anda bandingkan dengan nomor urutan utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [File log database Amazon RDS for Oracle](#).

Pemecahan masalah kegagalan replikasi Oracle setelah menambahkan atau memodifikasi pemicu

Jika setelah Anda menambahkan atau memodifikasi pemicu terjadi kegagalan replikasi, permasalahannya mungkin terletak pada pemicu. Pastikan pemicu mengecualikan akun pengguna berikut, yang diperlukan oleh RDS untuk replikasi:

- Akun pengguna dengan hak istimewa administrator
- SYS
- SYSTEM
- RDS_DATAGUARD
- rdsdb

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Pertimbangan lainnya untuk replika RDS for Oracle](#).

Ulangi kompresi transport dengan RDS untuk Oracle

Gunakan RDS untuk kompresi transport redo Oracle untuk meningkatkan kinerja replikasi antara instans DB utama dan replika siaga. Ini sangat berguna di lingkungan yang memiliki bandwidth jaringan terbatas atau koneksi latensi tinggi.

Memperoleh lisensi untuk redo transport compression

Redo transport compression adalah bagian dari opsi [Oracle Advanced Compression](#). Untuk menggunakan redo transport compression, Anda memerlukan lisensi yang valid untuk opsi Oracle Advanced Compression. Untuk informasi perizinan, hubungi perwakilan Oracle Anda.

Mengkonfigurasi kompresi transpor redo

Untuk mengkonfigurasi redo transport compression, Anda dapat menggunakan `rds.replica.redo_compression` parameter. Parameter ini tersedia untuk Oracle versi 19c dan 21c.

`rds.replica.redo_compression`Parameter menerima nilai-nilai berikut:

- DISABLE— Nilai default yang menonaktifkan kompresi transpor redo.
- ENABLE— Nilai yang memungkinkan redo transport kompresi melalui algoritma default [ZLIB](#).

- ZLIB— Nilai yang secara eksplisit memungkinkan kompresi transpor redo menggunakan algoritma ZLIB, yang memberikan rasio kompresi yang baik.
- LZ0— Nilai yang secara eksplisit memungkinkan kompresi transpor redo menggunakan algoritma [LZO](#), yang mengoptimalkan kecepatan kompresi, terutama selama dekompresi.

Pertimbangan kinerja untuk mengulang kompresi transpor

Operasi kompresi dan dekompresi mengkonsumsi sumber daya CPU pada instance primer dan siaga. Jika Anda menggunakan redo transport compression, pertimbangkan penggunaan sumber daya instance dan kondisi jaringan.

Topik terkait untuk redo transport compression

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi kompresi transpor redo, lihat sumber daya berikut:

- [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#)
- [RedoCompression](#) dalam catatan rilis Oracle Database 19c

Menambahkan opsi untuk instans DB Oracle

Di Amazon RDS, opsi berarti fitur tambahan. Pada bagian berikut ini, Anda dapat menemukan deskripsi opsi yang dapat Anda tambahkan ke instans Amazon RDS yang menjalankan mesin DB Oracle.

Topik

- [Ringkasan opsi DB Oracle](#)
- [Integrasi Amazon S3](#)
- [Oracle Application Express \(APEX\)](#)
- [Integrasi Amazon EFS](#)
- [Mesin virtual Oracle Java](#)
- [Oracle Enterprise Manager](#)
- [Keamanan Label Oracle](#)
- [Oracle Locator](#)
- [Enkripsi jaringan asli Oracle](#)
- [Oracle OLAP](#)
- [Lapisan Soket Aman Oracle](#)
- [Oracle Spatial](#)
- [Oracle SQLT](#)
- [Oracle Statspack](#)
- [Zona waktu Oracle](#)
- [Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle](#)
- [Enkripsi Data Transparan Oracle](#)
- [Oracle _ UTL MAIL](#)
- [DB XML Oracle](#)

Ringkasan opsi DB Oracle

Untuk mengaktifkan opsi untuk basis data Oracle Anda, tambahkan semua opsi ke grup opsi, lalu kaitkan grup opsi dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

Topik

- [Ringkasan opsi Oracle Database](#)
- [Opsi yang didukung untuk edisi yang berbeda](#)
- [Persyaratan memori untuk opsi tertentu](#)

Ringkasan opsi Oracle Database

Anda dapat menambahkan opsi berikut untuk instans DB Oracle.

Opsi	ID Opsi
Integrasi Amazon S3	S3_INTEGRATION
Oracle Application Express (APEX)	APEX APEX-DEV
Oracle Enterprise Manager	OEM OEM_AGENT
Mesin virtual Oracle Java	JVM
Keamanan Label Oracle	OLS
Oracle Locator	LOCATOR
Enkripsi jaringan asli Oracle	NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION
Oracle OLAP	OLAP
Lapisan Soket Aman Oracle	SSL
Oracle Spatial	SPATIAL
Oracle SQLT	SQLT
Oracle Statspack	STATSPACK

Opsi	ID Opsi
Zona waktu Oracle	Timezone
Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle	TIMEZONE_FILE_AUTO UPGRADE
Enkripsi Data Transparan Oracle	TDE
Oracle _ UTL MAIL	UTL_MAIL
DB XML Oracle	XMLDB

Opsi yang didukung untuk edisi yang berbeda

RDS for Oracle mencegah penambahan opsi ke edisi tertentu jika tidak didukung. Untuk mengetahui opsi RDS mana yang didukung dalam edisi Oracle Database yang berbeda, gunakan perintah `aws rds describe-option-group-options`. Contoh berikut mencantumkan opsi yang didukung untuk Oracle Database 19c Edisi Perusahaan.

```
aws rds describe-option-group-options \
  --engine-name oracle-ee \
  --major-engine-version 19
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [describe-option-group-options](#) di Referensi Perintah CLI AWS .

Persyaratan memori untuk opsi tertentu

Beberapa opsi memerlukan memori tambahan untuk dijalankan pada instans DB Anda. Misalnya, Oracle Enterprise Manager Database Control menggunakan sekitar 300 MB RAM. Jika Anda mengaktifkan opsi ini untuk instans DB berukuran kecil, Anda mungkin akan mengalami masalah performa karena batasan memori. Anda dapat menyesuaikan parameter Oracle sehingga basis datanya membutuhkan lebih sedikit RAM. Alternatifnya, Anda dapat menaikkan skala ke instans DB yang lebih besar.

Integrasi Amazon S3

Anda dapat mentransfer file antara instans DB RDS untuk Oracle dan bucket Amazon S3. Anda dapat menggunakan integrasi Amazon S3 dengan fitur Oracle Database seperti Oracle Data Pump. Misalnya, Anda dapat mengunduh file Data Pump dari Amazon S3 ke instans DB Oracle Anda RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS](#).

Note

Instans DB dan bucket Amazon S3 Anda harus berada di Wilayah AWS yang sama.

Topik

- [Mengonfigurasi izin IAM untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon S3](#)
- [Menambahkan opsi integrasi Amazon S3](#)
- [Mentransfer file antara Amazon RDS for Oracle dan bucket Amazon S3](#)
- [Pemecahan masalah integrasi Amazon S3](#)
- [Menghapus opsi integrasi Amazon S3](#)

Mengonfigurasi izin IAM untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon S3

Agar RDS for Oracle dapat diintegrasikan dengan Amazon S3, instans DB Anda harus memiliki akses ke bucket Amazon S3. Amazon VPC yang digunakan oleh instans DB Anda tidak perlu memberikan akses ke titik akhir Amazon S3.

RDS untuk Oracle mendukung transfer file antara instans DB dalam satu akun dan bucket Amazon S3 di akun yang berbeda. Langkah tambahan yang diperlukan akan disebutkan di bagian berikut.

Topik

- [Langkah 1: Buat kebijakan IAM untuk peran Amazon RDS Anda](#)
- [Langkah 2: \(Opsional\) Buat kebijakan IAM untuk bucket Amazon S3](#)
- [Langkah 3: Buat peran IAM untuk instans DB Anda dan lampirkan kebijakan Anda](#)
- [Langkah 4: Kaitkan peran IAM Anda dengan instans DB RDS for Oracle](#)

Langkah 1: Buat kebijakan IAM untuk peran Amazon RDS Anda

Pada langkah ini, Anda membuat kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) dengan izin yang diperlukan untuk mentransfer file antara bucket Amazon S3 dan instans RDS DB Anda. Pada langkah ini, Anda dianggap telah membuat bucket S3.

Sebelum membuat kebijakan, catat potongan informasi berikut:

- Amazon Resource Name (ARN) untuk bucket Anda
- ARN untuk AWS KMS kunci Anda, jika bucket Anda menggunakan enkripsi SSE-KMS atau SSE-S3

Note

Instans DB RDS for Oracle tidak dapat mengakses bucket Amazon S3 yang dienkripsi dengan SSE-C.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi data menggunakan enkripsi sisi server](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Konsol

Untuk membuat kebijakan IAM untuk mengizinkan Amazon RDS mengakses bucket Amazon S3

1. Buka [Konsol Manajemen IAM](#).
2. Di bagian Manajemen akses, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat Kebijakan.
4. Pada tab Editor visual, pilih Pilih layanan, lalu pilih S3.
5. Untuk Tindakan, pilih Perluas semua, lalu pilih izin bucket dan izin objek yang diperlukan untuk mentransfer file dari bucket Amazon S3 ke Amazon RDS. Sebagai contoh, lakukan hal berikut:
 - Perluas Daftar, lalu pilih ListBucket.
 - Perluas Baca, lalu pilih GetObject.
 - Perluas Tulis, lalu pilih PutObject, DeleteObject, AbortMultipartUpload, dan ListMultipartUploadParts. Izin upload multipart diperlukan saat mengunggah file besar (100 MB atau lebih besar) ke Amazon S3.

- Perluas manajemen Izin, lalu pilih PutObjectAcl. Izin ini diperlukan jika Anda ingin mengunggah file ke bucket milik akun yang berbeda, dan akun ini memerlukan kontrol penuh terhadap konten bucket.

Izin objek adalah izin untuk operasi objek di Amazon S3. Izin ini harus diberikan untuk objek di dalam bucket, bukan untuk bucket itu sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin untuk operasi objek](#).

6. Pilih Sumber daya, lalu lakukan hal berikut:

- a. Pilih Spesifik.
- b. Untuk bucket, pilih Tambah ARN. Masukkan ARN bucket. Nama bucket terisi secara otomatis. Kemudian pilih Tambahkan.
- c. Jika muncul sumber daya objek, pilih Tambah ARN untuk menambahkan sumber daya secara manual atau pilih Apa pun.

 Note

Anda dapat mengatur Amazon Resource Name (ARN) ke nilai ARN yang lebih spesifik agar Amazon RDS hanya dapat mengakses file atau folder tertentu dalam bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang cara penentuan kebijakan akses untuk Amazon S3, lihat [Mengelola izin akses ke sumber daya Amazon S3 Anda](#).

7. (Opsional) Pilih Tambahkan izin tambahan untuk menambahkan sumber daya ke kebijakan. Sebagai contoh, lakukan hal berikut:

- a. Jika bucket Anda dienkripsi dengan kunci KMS kustom, pilih KMS untuk layanan.
- b. Untuk Tindakan manual, pilih opsi berikut:
 - Enkripsi
 - ReEncrypt dari dan ReEncrypt ke
 - Dekripsi
 - DescribeKey
 - GenerateDataKey
- c. Untuk Sumber daya, pilih Spesifik.

- d. Untuk kunci, pilih Tambahkan ARN. Masukkan ARN kunci kustom Anda sebagai sumber daya, lalu pilih Tambahkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan kunci KMS yang Disimpan di AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

- e. Jika Anda ingin Amazon RDS mengakses untuk mengakses ember lain, tambahkan ARNs untuk ember ini. Jika mau, Anda juga dapat memberikan akses ke semua bucket dan objek di Amazon S3.
8. Pilih Berikutnya: Tag lalu Berikutnya: Tinjau.
 9. Untuk Nama, masukkan nama kebijakan IAM Anda, misalnya `rds-s3-integration-policy`. Anda menggunakan nama ini saat membuat peran IAM untuk dikaitkan dengan instans DB Anda. Anda juga dapat menambahkan nilai Deskripsi opsional.
 10. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Buat kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan akses Amazon RDS ke bucket Amazon S3. Setelah membuat kebijakan, catat ARN-nya. ARN ini diperlukan pada langkah berikutnya.

Sertakan tindakan yang sesuai dalam kebijakan berdasarkan jenis akses yang diperlukan:

- `GetObject` – Diperlukan untuk mentransfer file dari bucket Amazon S3 ke Amazon RDS.
- `ListBucket` – Diperlukan untuk mentransfer file dari bucket Amazon S3 ke Amazon RDS.
- `PutObject` – Diperlukan untuk mentransfer file dari Amazon RDS ke bucket Amazon S3.
- `AbortMultipartUpload` – Diperlukan untuk unggahan multipart saat mentransfer file besar (100 MB atau lebih besar) dari Amazon RDS ke bucket Amazon S3.
- `ListMultipartUploadParts` – Diperlukan untuk unggahan multipart saat mentransfer file besar (100 MB atau lebih besar) dari Amazon RDS ke bucket Amazon S3.

AWS CLI Perintah berikut membuat kebijakan IAM bernama *rds-s3-integration-policy* dengan opsi ini. Kebijakan ini memberikan akses ke bucket bernama *amzn-s3-demo-bucket*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-policy \
--policy-name rds-s3-integration-policy \
--policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "s3integration",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}'
```

Contoh berikut mencakup izin untuk kunci KMS kustom.

```
aws iam create-policy \
--policy-name rds-s3-integration-policy \
--policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "s3integration",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",

```

```

        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:DescribeKey",
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
        "arn:aws:kms:::your-kms-arn"
    ]
}
]
}'

```

Untuk Windows:

```

aws iam create-policy ^
--policy-name rds-s3-integration-policy ^
--policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "s3integration",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}'

```

Contoh berikut mencakup izin untuk kunci KMS kustom.

```

aws iam create-policy ^
--policy-name rds-s3-integration-policy ^
--policy-document '{

```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "s3integration",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject",
      "kms:Decrypt",
      "kms:Encrypt",
      "kms:ReEncrypt",
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:DescribeKey",
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "arn:aws:kms:::your-kms-arn"
    ]
  }
]
}'

```

Langkah 2: (Opsional) Buat kebijakan IAM untuk bucket Amazon S3

Langkah ini hanya diperlukan dalam kondisi berikut:

- Anda ingin mengunggah file ke bucket Amazon S3 dari satu akun (akun A) dan mengaksesnya dari akun lain (akun B).
- Akun B memiliki bucket.
- Akun B memerlukan kontrol penuh atas objek yang dimasukkan ke dalam bucket tersebut.

Jika kondisi sebelumnya tidak berlaku untuk Anda, lanjutkan ke [Langkah 3: Buat peran IAM untuk instans DB Anda dan lampirkan kebijakan Anda](#).

Untuk membuat kebijakan bucket, pastikan Anda memiliki hal berikut:

- ID akun untuk akun A
- Nama pengguna untuk akun A
- Nilai ARN untuk bucket Amazon S3 di akun B

Konsol

Untuk membuat atau mengedit kebijakan bucket

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon S3 di. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Di daftar Bucket, pilih nama bucket yang ingin Anda buat kebijakan bucket atau yang kebijakan bucket-nya ingin Anda edit.
3. Pilih Izin.
4. Di bagian Kebijakan bucket, pilih Edit. Opsi ini akan membuka halaman Edit kebijakan bucket.
5. Di halaman Edit kebijakan bucket, jelajahi Contoh kebijakan dalam Panduan Pengguna Amazon S3, pilih Pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan secara otomatis, atau edit JSON di bagian Kebijakan.

Jika Anda memilih Policy Generator, AWS Policy Generator akan terbuka di jendela baru:

- a. Di halaman Pembuat Kebijakan AWS, di bagian Pilih Jenis Kebijakan, pilih Kebijakan Bucket S3.
- b. Tambahkan pernyataan dengan memasukkan informasi di bidang yang tersedia, lalu pilih Tambahkan Pernyataan. Ulangi langkah ini sesuai jumlah pernyataan yang ingin Anda tambahkan. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Note

Untuk memudahkan penggunaan, halaman Edit kebijakan bucket menampilkan ARN Bucket (Amazon Resource Name) bucket saat ini di atas bidang teks Kebijakan. Anda dapat menyalin ARN ini untuk digunakan dalam pernyataan di halaman Pembuat Kebijakan AWS.

- c. Setelah Anda selesai menambahkan pernyataan, pilih Buat Kebijakan.
 - d. Salin teks kebijakan yang dihasilkan, pilih Tutup, dan kembali ke halaman Edit kebijakan bucket di konsol Amazon S3.
6. Di kotak Kebijakan, edit kebijakan yang ada atau tempel kebijakan bucket dari Pembuat kebijakan. Pastikan peringatan keamanan, kesalahan, peringatan umum, dan saran telah ditangani sebelum menyimpan kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExamplePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/account-A-user"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

7. Pilih Simpan perubahan, yang akan membawa Anda kembali ke halaman Izin Bucket.

Langkah 3: Buat peran IAM untuk instans DB Anda dan lampirkan kebijakan Anda

Pada langkah ini, Anda dianggap telah membuat kebijakan IAM di [Langkah 1: Buat kebijakan IAM untuk peran Amazon RDS Anda](#). Pada langkah ini, Anda membuat peran untuk instans DB RDS for Oracle, kemudian melampirkan kebijakan Anda ke peran tersebut.

Konsol

Untuk membuat peran IAM agar Amazon RDS dapat mengakses bucket Amazon S3

1. Buka [Konsol Manajemen IAM](#).
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.

4. Pilih Layanan AWS.
5. Untuk kasus Penggunaan untuk AWS layanan lain:, pilih RDS dan kemudian RDS — Tambahkan Peran ke Database. Lalu pilih Selanjutnya.
6. Untuk Cari di bagian Kebijakan izin, masukkan nama kebijakan IAM yang telah Anda buat di [Langkah 1: Buat kebijakan IAM untuk peran Amazon RDS Anda](#), lalu pilih kebijakan tersebut saat muncul dalam daftar. Lalu pilih Selanjutnya.
7. Untuk Nama peran, masukkan nama untuk peran IAM Anda, misalnya, `rds-s3-integration-role`. Anda juga dapat menambahkan nilai Deskripsi opsional.
8. Pilih Buat peran.

AWS CLI

Untuk membuat peran dan melampirkan kebijakan ke peran ini

1. Buat peran IAM yang dapat digunakan oleh Amazon RDS atas nama Anda untuk mengakses bucket Amazon S3 Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam hubungan kepercayaan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Ini adalah cara yang paling efektif untuk melindungi dari [masalah confused deputy](#).

Anda dapat menggunakan kedua kunci konteks kondisi global tersebut dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun. Dalam hal ini, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda menginginkan akses lintas layanan untuk satu sumber daya.
- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam hubungan kepercayaan, pastikan untuk menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan Amazon Resource Name (ARN) penuh pada sumber daya yang mengakses peran.

AWS CLIPerintah berikut menciptakan peran yang dinamai *`rds-s3-integration-role`* untuk tujuan ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \  
  --role-name rds-s3-integration-role \  
  --assume-role-policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "Service": "rds.amazonaws.com"  
        },  
        "Action": "sts:AssumeRole",  
        "Condition": {  
          "StringEquals": {  
            "aws:SourceAccount": "my_account_ID",  
            "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:dbname"  
          }  
        }  
      }  
    ]  
  }'
```

Untuk Windows:

```
aws iam create-role ^  
  --role-name rds-s3-integration-role ^  
  --assume-role-policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "Service": "rds.amazonaws.com"  
        },  
        "Action": "sts:AssumeRole",  
        "Condition": {  
          "StringEquals": {  
            "aws:SourceAccount": "my_account_ID",  
            "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:dbname"  
          }  
        }  
      }  
    ]  
  }'
```

```
}
  }
    }
      ]
        }'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

2. Setelah peran dibuat, catat ARN peran tersebut. ARN ini diperlukan pada langkah berikutnya.
3. Lampirkan kebijakan yang Anda buat ke peran yang Anda buat.

AWS CLI Perintah berikut melampirkan kebijakan ke peran bernama *rds-s3-integration-role*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam attach-role-policy \
  --policy-arn your-policy-arn \
  --role-name rds-s3-integration-role
```

Untuk Windows:

```
aws iam attach-role-policy ^
  --policy-arn your-policy-arn ^
  --role-name rds-s3-integration-role
```

Ganti *your-policy-arn* dengan ARN kebijakan yang Anda catat di langkah sebelumnya.

Langkah 4: Kaitkan peran IAM Anda dengan instans DB RDS for Oracle

Langkah terakhir dalam mengonfigurasi izin untuk integrasi Amazon S3 adalah mengaitkan peran IAM Anda dengan instans DB. Perhatikan persyaratan berikut:


- Anda harus memiliki akses ke peran IAM yang telah memiliki kebijakan izin Amazon S3 yang diperlukan.
- Anda hanya dapat mengaitkan satu peran IAM dengan instans DB RDS for Oracle Anda dalam satu waktu.

- Instans DB Anda harus dalam status Tersedia.

Konsol

Untuk mengaitkan peran IAM Anda dengan instans DB RDS for Oracle

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Basis data dari panel navigasi.
3. Pilih nama instans DB RDS for Oracle untuk menampilkan detailnya.
4. Pada tab Konektivitas & keamanan, gulir ke Kelola peran IAM di bagian bawah halaman.
5. Untuk Tambahkan peran IAM ke instans ini, pilih peran yang Anda buat di [Langkah 3: Buat peran IAM untuk instans DB Anda dan lampirkan kebijakan Anda](#).
6. Untuk Fitur, pilih S3_INTEGRATION.

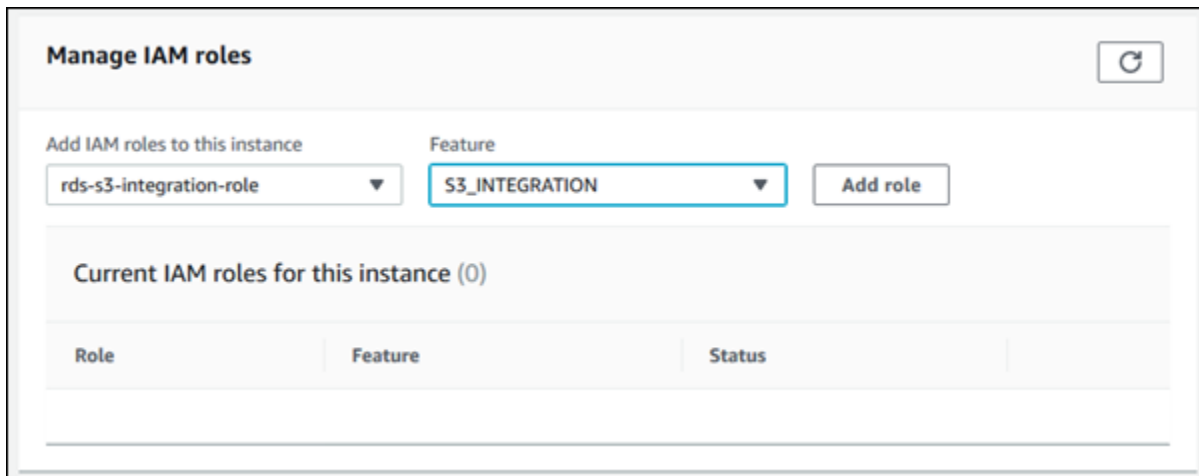

7. Pilih Tambahkan peran.

AWS CLI

AWS CLIPerintah berikut menambahkan peran ke instance Oracle DB bernama *mydbinstance*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-role-to-db-instance \
  --db-instance-identifier mydbinstance \
  --feature-name S3_INTEGRATION \
```

```
--role-arn your-role-arn
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-role-to-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --feature-name S3_INTEGRATION ^  
  --role-arn your-role-arn
```

Ganti *your-role-arn* dengan peran ARN yang Anda catat di langkah sebelumnya.
S3_INTEGRATION harus ditentukan untuk opsi `--feature-name`.

Menambahkan opsi integrasi Amazon S3

Untuk mengintegrasikan Amazon RDS untuk Oracle dengan Amazon S3, instans DB Anda harus dikaitkan dengan grup opsi yang menyertakan S3_INTEGRATION opsi.

Konsol

Untuk mengonfigurasi grup opsi untuk integrasi Amazon S3

1. Buat grup opsi baru atau identifikasi grup opsi yang ada yang dapat ditambahi opsi S3_INTEGRATION.

Untuk informasi tentang pembuatan grup opsi, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi S3_INTEGRATION ke kelompok opsi.

Untuk informasi tentang penambahan opsi ke grup opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

3. Buat instans Oracle DB baru RDS dan kaitkan grup opsi dengannya, atau ubah instance RDS untuk Oracle DB untuk mengaitkan grup opsi dengannya.

Untuk informasi tentang membuat instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Untuk informasi tentang modifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

AWS CLI

Untuk mengonfigurasi grup opsi untuk integrasi Amazon S3

1. Buat grup opsi baru atau identifikasi grup opsi yang ada yang dapat ditambahi opsi S3_INTEGRATION.

Untuk informasi tentang pembuatan grup opsi, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi S3_INTEGRATION ke grup opsi.

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menambahkan S3_INTEGRATION opsi ke grup opsi bernama **myoptiongroup**.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name myoptiongroup \  
  --options OptionName=S3_INTEGRATION,OptionVersion=1.0
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name myoptiongroup ^  
  --options OptionName=S3_INTEGRATION,OptionVersion=1.0
```

3. Buat instans Oracle DB baru RDS dan kaitkan grup opsi dengannya, atau ubah instance RDS untuk Oracle DB untuk mengaitkan grup opsi dengannya.

Untuk informasi tentang pembuatan instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Untuk informasi tentang memodifikasi instans RDS untuk Oracle DB, lihat. [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#)

Mentransfer file antara Amazon RDS for Oracle dan bucket Amazon S3

Untuk mentransfer file antara instans DB RDS for Oracle dan bucket Amazon S3, Anda dapat menggunakan paket `rdsadmin_s3_tasks` Amazon RDS. Anda dapat mengompres file dengan GZIP saat mengunggahnya, dan membuka kompresinya saat mengunduh.

Topik

- [Persyaratan dan batasan transfer file](#)
- [Mengunggah file dari instans DB RDS for Oracle ke bucket Amazon S3](#)
- [Mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans DB Oracle](#)

- [Memantau status transfer file](#)

Persyaratan dan batasan transfer file

Sebelum mentransfer file antara instans DB Anda dan bucket Amazon S3, perhatikan hal-hal berikut:

- Paket `rdsadmin_s3_tasks` mentransfer file yang berada di dalam satu direktori. Anda tidak dapat menyertakan subdirektori dalam transfer.
- Ukuran objek maksimum dalam bucket Amazon S3 adalah 5 TB.
- Tugas yang dibuat oleh `rdsadmin_s3_tasks` dijalankan secara asinkron.
- Anda dapat mengunggah file dari direktori Data Pump, seperti `DATA_PUMP_DIR`, atau direktori lain yang dibuat oleh pengguna. Anda tidak dapat mengunggah file dari direktori yang digunakan oleh proses latar belakang Oracle, seperti direktori `adump`, `bdump`, atau `trace`.
- Batas pengunduhan adalah 2.000 file per panggilan prosedur untuk `download_from_s3`. Jika Anda perlu mengunduh lebih dari 2.000 file dari Amazon S3, bagi unduhan menjadi beberapa tindakan terpisah, dengan tidak lebih dari 2.000 file per panggilan prosedur.
- Jika terdapat file dengan nama yang sama di folder unduhan Anda, `download_from_s3` tidak akan memproses pengunduhan. Untuk menghapus file dari direktori download, gunakan PL/SQL prosedur [UTL_FILE.FREMOVE](#).

Mengunggah file dari instans DB RDS for Oracle ke bucket Amazon S3

Untuk mengunggah file dari instans DB Anda ke bucket Amazon S3, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3`. Misalnya, Anda dapat mengunggah file cadangan Oracle Recovery Manager (RMAN) atau file Oracle Data Pump. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan objek, lihat [Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service](#). Untuk informasi selengkapnya tentang proses pencadangan RMAN, lihat [Melakukan tugas RMAN umum untuk instans DB Oracle](#).

Prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_bucket_name</code>	VARCHAR2	–	wajib	Nama bucket Amazon S3 tempat file diunggah.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_directory_name	VARCHAR2	–	wajib	Nama objek direktori Oracle asal file yang akan diunggah. Direktori dapat berupa objek direktori yang dibuat pengguna atau direktori Data Pump, seperti DATA_PUMP_DIR . Anda tidak dapat mengunggah file dari direktori yang digunakan oleh proses latar belakang, seperti adump, bdump, dan trace.  Note Anda hanya dapat mengunggah file dari direktori yang ditentukan. Anda tidak dapat mengunggah file di subdirektori dalam direktori yang ditentukan.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_s3_prefix	VARCHAR2	–	wajib	Awalan nama file Amazon S3 tempat file diunggah. Awalan kosong mengunggah semua file ke tingkat teratas di bucket Amazon S3 yang ditentukan dan tidak menambahkan awalan pada nama file. Misalnya, jika prefiksnya adalah <code>folder_1/oradb</code>, file akan diunggah ke <code>folder_1</code>. Dalam hal ini, prefiks <code>oradb</code> ditambahkan ke setiap file.
p_prefix	VARCHAR2	–	wajib	Prefiks nama file yang harus sama dengan nama file yang akan diunggah. Prefiks kosong akan mengunggah semua file dalam direktori yang ditentukan.
p_compression_level	ANGKA	0	opsional	Tingkat kompresi GZIP. Nilai yang valid berkisar dari 0 sampai 9: • 0 – Tanpa kompresi • 1 – Kompresi tercepat • 9 – Kompresi tertinggi

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_bucket_owner_full_control</code>	VARCHAR2	–	opsional	Pengaturan kontrol akses untuk bucket. Satu-satunya nilai yang valid adalah null atau <code>FULL_CONTROL</code> . Pengaturan ini diperlukan hanya jika Anda mengunggah file dari satu akun (akun A) ke dalam sebuah bucket milik akun yang berbeda (akun B), dan akun B memerlukan kontrol penuh atas file tersebut.

Nilai yang dikembalikan untuk prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3` adalah ID tugas.

Contoh berikut mengunggah semua file di *DATA_PUMP_DIR* direktori ke bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*. File tidak dikompresi.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3(
    p_bucket_name => 'amzn-s3-demo-bucket',
    p_prefix      => '',
    p_s3_prefix   => '',
    p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR')
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Contoh berikut mengunggah semua file dengan prefiks *db* dalam direktori *DATA_PUMP_DIR* ke bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*. Amazon RDS menerapkan tingkat kompresi GZIP tertinggi ke file.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3(
    p_bucket_name => 'amzn-s3-demo-bucket',
    p_prefix      => 'db',
    p_s3_prefix   => '',
```

```
p_directory_name    => 'DATA_PUMP_DIR',
p_compression_level => 9)
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Contoh berikut mengunggah semua file di *DATA_PUMP_DIR* direktori ke bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*. File tersebut diunggah ke folder *dbfiles*. Dalam contoh ini, tingkat kompresi GZIP adalah *1*, yang merupakan tingkat kompresi tercepat.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3(
  p_bucket_name    => 'amzn-s3-demo-bucket',
  p_prefix         => '',
  p_s3_prefix      => 'dbfiles/',
  p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR',
  p_compression_level => 1)
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Contoh berikut mengunggah semua file di direktori *DATA_PUMP_DIR* ke bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*. File tersebut diunggah ke folder *dbfiles* dan ora ditambahkan ke awal setiap nama file. Tidak ada kompresi yang diterapkan.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3(
  p_bucket_name    => 'amzn-s3-demo-bucket',
  p_prefix         => '',
  p_s3_prefix      => 'dbfiles/ora',
  p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR')
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Contoh berikut ini mengasumsikan bahwa perintah dijalankan di akun A, tetapi akun B memerlukan kontrol penuh atas konten bucket. Perintah `rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3` mentransfer semua file dalam direktori *DATA_PUMP_DIR* ke bucket bernama *s3bucketOwnedByAccountB*. Kontrol akses diatur ke `FULL_CONTROL` agar akun B dapat mengakses file di bucket. Tingkat kompresi GZIP adalah *6*, yang menyeimbangkan kecepatan dan ukuran file.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.upload_to_s3(
  p_bucket_name    => 's3bucketOwnedByAccountB',
  p_prefix         => '',
  p_s3_prefix      => '',
  p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR',
  p_bucket_owner_full_control => 'FULL_CONTROL',
  p_compression_level => 6)
```

```
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Di setiap contoh, pernyataan SELECT mengembalikan ID tugas dalam jenis data VARCHAR2.

Anda dapat melihat hasilnya dengan menampilkan file output tugas.

```
SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-task-id.log'));
```

Ganti *task-id* dengan ID tugas yang dikembalikan oleh prosedur.

Note

Tugas dijalankan secara asinkron.

Mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans DB Oracle

Untuk mengunduh file dari bucket Amazon S3 ke instans RDS for Oracle, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3` Amazon RDS.

Prosedur `download_from_s3` memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
<code>p_bucket_name</code>	VARCHAR	–	Diperlukan	Nama bucket Amazon S3 asal unduhan file.
<code>p_directory_name</code>	VARCHAR	–	Diperlukan	Nama objek direktori Oracle untuk menyimpan unduhan file. Direktori dapat berupa objek direktori yang dibuat pengguna atau direktori Data Pump, seperti <code>DATA_PUMP_DIR</code> .
<code>p_error_on_zero_downloads</code>	VARCHAR	SALAH	Opsional	Tanda yang menentukan apakah tugas akan memunculkan kesalahan jika tidak ada objek di bucket Amazon S3 yang cocok dengan prefiks. Jika

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
				parameter ini tidak diatur atau diatur ke SALAH (default), tugas akan mencetak pesan bahwa objek tidak ditemukan, tetapi tidak memunculkan pengecualian atau gagal. Jika parameter ini BENAR, tugas akan memunculkan pengecualian dan gagal. Contoh spesifikasi prefiks yang dapat menggagalkan uji kecocokan adalah spasi pada prefiks, seperti pada ' import/test9.log ' , dan ketidakcocokan huruf besar/kecil, seperti pada test9.log dan test9.LOG .

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_s3_prefix	VARCHAR	–	Diperlukan	Prefiks nama file yang harus sama dengan nama file yang akan diunduh. Prefiks kosong akan mengunduh semua file tingkat atas dalam bucket Amazon S3 yang ditentukan, tetapi tidak akan mengunduh file di folder di dalam bucket. Prosedur ini mengunduh objek Amazon S3 hanya dari folder tingkat pertama yang cocok dengan prefiks. Struktur direktori bersarang yang cocok dengan prefiks yang ditentukan tidak akan diunduh. Sebagai contoh, misal bucket Amazon S3 memiliki struktur folder <code>folder_1/folder_2/folder_3</code>. Prefiks yang Anda gunakan adalah <code>'folder_1/folder_2/'</code>. Dalam hal ini, hanya file di dalam <code>folder_2</code> yang akan diunduh, bukan file di <code>folder_1</code> atau <code>folder_3</code>. Sebaliknya, jika Anda menggunakan prefiks <code>'folder_1/folder_2'</code>, semua file di <code>folder_1</code> yang cocok dengan prefiks <code>'folder_2'</code> akan diunduh, dan file di <code>folder_2</code> tidak akan diunduh satu pun.
p_decompression_format	VARCHAR	–	Opsional	Format dekompresi. Nilai yang valid untuk tanpa dekompresi adalah NONE, dan GZIP untuk dekompresi.

Nilai yang dikembalikan untuk prosedur `rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3` adalah ID tugas.

Contoh berikut mengunduh semua file di bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket* ke direktori *DATA_PUMP_DIR*. File tidak dikompresi, jadi tidak ada dekompresi yang diterapkan.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(  
    p_bucket_name      => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Contoh berikut mengunduh semua file dengan prefiks *db* di bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket* ke direktori *DATA_PUMP_DIR*. File dikompresi dengan GZIP, sehingga dekompresi diterapkan. Parameter `p_error_on_zero_downloads` mengaktifkan pemeriksaan kesalahan prefiks, jadi jika prefiks tidak cocok dengan file di dalam bucket, tugas akan memunculkan pengecualian dan gagal.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(  
    p_bucket_name      => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    p_s3_prefix        => 'db',  
    p_directory_name   => 'DATA_PUMP_DIR',  
    p_decompression_format => 'GZIP',  
    p_error_on_zero_downloads => 'TRUE')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Contoh berikut mengunduh semua file dalam folder *myfolder/* di bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket* ke direktori *DATA_PUMP_DIR*. Gunakan parameter `p_s3_prefix` untuk menentukan folder Amazon S3. File yang diunggah akan dikompresi dengan GZIP, tetapi tidak didekompresi selama pengunduhan.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(  
    p_bucket_name      => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    p_s3_prefix        => 'myfolder/',  
    p_directory_name   => 'DATA_PUMP_DIR',  
    p_decompression_format => 'NONE')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Contoh berikut mengunduh file *mydumpfile.dmp* di bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket* ke direktori *DATA_PUMP_DIR*. Tidak ada dekompresi yang diterapkan.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3(  
    p_bucket_name => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    p_s3_prefix   => 'mydumpfile.dmp',  
    p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR')  
AS TASK_ID FROM DUAL;
```

Di setiap contoh, pernyataan SELECT mengembalikan ID tugas dalam jenis data VARCHAR2.

Anda dapat melihat hasilnya dengan menampilkan file output tugas.

```
SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-task-  
id.log'));
```

Ganti *task-id* dengan ID tugas yang dikembalikan oleh prosedur.

Note

Tugas dijalankan secara asinkron.

Anda dapat menggunakan prosedur `UTL_FILE.FREMOVE` Oracle untuk menghapus file dari direktori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [FREMOVE procedure](#) dalam dokumentasi Oracle.

Memantau status transfer file

Tugas transfer file menerbitkan peristiwa Amazon RDS saat dimulai dan selesai. Pesan peristiwa berisi ID tugas untuk transfer file. Untuk informasi tentang cara melihat peristiwa, lihat [Melihat RDS acara Amazon](#).

Anda dapat melihat status tugas yang sedang berlangsung di file bdump. File bdump terletak di direktori `/rdsdbdata/log/trace`. Setiap nama file bdump memiliki format berikut.

```
dbtask-task-id.log
```

Ganti *task-id* dengan ID tugas yang ingin Anda pantau.

Note

Tugas dijalankan secara asinkron.

Anda dapat menggunakan prosedur tersimpan `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` untuk melihat konten file bdump. Misalnya, kueri berikut mengembalikan konten file bdump *dbtask-1234567890123-1234.log*.

```
SELECT text FROM  
  table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP', 'dbtask-1234567890123-1234.log'));
```

Contoh berikut menunjukkan file log untuk transfer yang gagal.

TASK_ID

1234567890123-1234

TEXT

2023-04-17 18:21:33.993 UTC [INFO] File #1: Uploading the file /rdsdbdata/datapump/A123B4CDEF567890G1234567890H1234/sample.dmp to Amazon S3 with bucket name *amzn-s3-demo-bucket* and key sample.dmp.
2023-04-17 18:21:34.188 UTC [ERROR] RDS doesn't have permission to write to Amazon S3 bucket name *amzn-s3-demo-bucket* and key sample.dmp.
2023-04-17 18:21:34.189 UTC [INFO] The task failed.

Pemecahan masalah integrasi Amazon S3

Untuk tips pemecahan masalah, lihat artikel AWS re:Post [Bagaimana cara memecahkan masalah saat saya mengintegrasikan Amazon untuk RDS Oracle dengan Amazon S3?](#) .

Menghapus opsi integrasi Amazon S3

Anda dapat menghapus opsi integrasi Amazon S3 dari instans DB.

Untuk menghapus opsi integrasi Amazon S3 dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus opsi integrasi Amazon S3 dari beberapa instans DB, hapus opsi `S3_INTEGRATION` dari grup opsi tempat instans DB berada. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Untuk menghapus opsi integrasi Amazon S3 dari satu instans DB, modifikasi instans DB dan tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan opsi `S3_INTEGRATION`. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Oracle Application Express (APEX)

Amazon RDS mendukung Oracle Application Express (APEX) melalui penggunaan opsi APEX dan APEX-DEV. Anda dapat menerapkan Oracle APEX sebagai lingkungan runtime atau sebagai lingkungan pengembangan penuh untuk aplikasi berbasis web. Dengan menggunakan Oracle APEX, Anda dapat membangun aplikasi sepenuhnya di dalam browser web. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Oracle Application Express](#) di dokumentasi Oracle.

Topik

- [Komponen Oracle APEX](#)
- [Persyaratan dan pembatasan](#)
- [Menyiapkan Oracle APEX dan Oracle Rest Data Services \(ORDS\)](#)
- [Mengkonfigurasi Layanan Data Oracle Rest \(ORDS\)](#)
- [Upgrade dan menghapus Oracle APEX](#)

Komponen Oracle APEX

Oracle APEX terdiri dari komponen utama berikut:

- Repositori yang menyimpan metadata untuk aplikasi dan komponen Oracle APEX. Repositori terdiri dari tabel, indeks, dan objek lain yang diinstal di instans DB Amazon RDS Anda.
- Pendengar yang mengelola komunikasi HTTP dengan klien Oracle APEX. Pendengar berada di host terpisah seperti EC2 instans Amazon, server lokal di perusahaan Anda, atau komputer desktop Anda. Pendengar menerima koneksi masuk dari browser web, meneruskannya ke instans DB Amazon RDS untuk diproses, lalu mengirimkan hasil dari repositori kembali ke browser.

RDS for Oracle mendukung jenis pendengar berikut ini:

- Untuk Oracle APEX versi 5.0 dan yang lebih baru, gunakan Oracle REST Data Services (ORDS) versi 19.1 dan lebih tinggi. Sebaiknya gunakan Oracle APEX dan ORDS versi terbaru yang didukung. Dokumentasi ini menjelaskan versi lama hanya untuk kompatibilitas mundur.
- Untuk Oracle APEX versi 4.1.1, Anda dapat menggunakan Oracle APEX Listener versi 1.1.4.
- Anda dapat menggunakan Oracle HTTP Server dan pendengar `mod_plsql`.

Note

Amazon RDS tidak mendukung server HTTP Oracle XMLDB dengan PL/SQL gateway as a listener for Oracle APEX. In general, Oracle recommends against using the embedded PL/SQL gateway tertanam untuk aplikasi yang berjalan di internet.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis pendengar ini, lihat [About choosing a web listener](#) di dokumentasi Oracle.

Saat Anda menambahkan APEX-DEV opsi APEX dan ke RDS untuk instans Oracle DB, Amazon RDS hanya menginstal repositori Oracle APEX. Instal listener Anda di host terpisah.

Persyaratan dan pembatasan

Topik berikut mencantumkan persyaratan dan batasan untuk Oracle APEX dan ORDS.

Persyaratan versi Oracle APEX

APEXOps ini menggunakan penyimpanan pada kelas instans DB untuk instans DB Anda. Berikut adalah versi yang didukung dan perkiraan persyaratan penyimpanan untuk Oracle APEX.

Versi Oracle APEX	Persyaratan penyimpanan	Versi Oracle Database yang didukung	Catatan
Oracle APEX versi 24.2.v1	114 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 37885097: PSE BUNDLE FOR APEX 24.2 (PSES DI ATAS 24.2.0), PATCH_VERSION 4.
Oracle APEX versi 24.1.v1	112 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 36695709: PSE BUNDLE FOR APEX 24.1 (PSES DI ATAS 24.1.0), PATCH_VERSION 3. Jika Anda membutuhkan versi gambar APEX yang persis sama untuk diinstal pada instans EC2 Anda, unduh patch 37544819:24.1.3 PSE BUNDLE FOR APEX 24.1 (PSES ON TOP OF 24.1.0).

Versi Oracle APEX	Persyaratan penyimpanan	Versi Oracle Database yang didukung	Catatan
Oracle APEX versi 23.2.v1	110 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 35895964: PSE BUNDLE FOR APEX 23.2 (PSES DI ATAS 23.2.0), PATCH_VERSION 6. Jika Anda membutuhkan versi gambar APEX yang persis sama untuk diinstal pada instans EC2 Anda, unduh patch 37593125:23.2.6 PSE BUNDLE FOR APEX 23.2 (PSES ON TOP OF 23.2.0).
Oracle APEX versi 23.1.v1	106 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 35283657: PSE BUNDLE FOR APEX 23.1 (PSES DI ATAS 23.1.0), PATCH_VERSION 2.
Oracle APEX versi 22.2.v1	106 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 34628174: PSE BUNDLE FOR APEX 22.2 (PSES DI ATAS 22.2.0), PATCH_VERSION 4.
Oracle APEX versi 22.1.v1	124 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 34020981: PSE BUNDLE FOR APEX 22.1 (PSES DI ATAS 22.1.0), PATCH_VERSION 6.
Oracle APEX versi 21.2.v1	125 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 33420059: PSE BUNDLE FOR APEX 21.2 (PSES DI ATAS 21.2.0), PATCH_VERSION 8.
Oracle APEX versi 21.1.v1	125 MiB	Semua	Versi ini mencakup patch 32598392: PSE BUNDLE FOR APEX 21.1, PATCH_VERSION 3.

Versi Oracle APEX	Persyaratan penyimpanan	Versi Oracle Database yang didukung	Catatan
Oracle APEX versi 20.2.v1	148 MiB	Semua kecuali Oracle Database 21c	Versi ini mencakup patch 32006852: PSE BUNDLE FOR APEX 20.2, PATCH_VERSION 2020.11.12. Anda dapat melihat nomor dan tanggal patch dengan menjalankan kueri berikut: <pre>SELECT PATCH_VERSION, PATCH_NUMBER FROM APEX_PATCHES;</pre>
Oracle APEX versi 20.1.v1	173 MiB	Semua kecuali Oracle Database 21c	Versi ini mencakup patch 30990551: PSE BUNDLE FOR APEX 20.1, PATCH_VERSION 2020.07.15.
Oracle APEX versi 19.2.v1	149 MiB	Semua kecuali Oracle Database 21c	
Oracle APEX versi 19.1.v1	148 MiB	Semua kecuali Oracle Database 21c	

Untuk file.zip Oracle APEX yang dapat diunduh, lihat Arsip [Rilis Sebelumnya Oracle APEX](#) di situs web Oracle.

Prasyarat Oracle APEX dan ORDS

Perhatikan prasyarat berikut untuk menggunakan Oracle APEX dan ORDS:

- Sistem Anda harus menggunakan Java Runtime Environment (JRE).
- Instalasi klien Oracle Anda harus mencakup komponen berikut:
 - SQL*Plus atau SQL Developer untuk tugas administrasi
 - Oracle Net Services untuk mengonfigurasi koneksi ke instans DB RDS for Oracle

Keterbatasan Oracle APEX

Anda tidak dapat mengubah akun APEX_*version* pengguna, yang dikelola oleh Amazon RDS. Dengan demikian, Anda tidak dapat menerapkan profil database atau menerapkan aturan kata sandi pada pengguna ini. Profil dan pengaturan kata sandi untuk telah APEX_*version* ditentukan oleh Oracle AWS dan dirancang untuk memenuhi persyaratan keamanan untuk Amazon RDS.

Menyiapkan Oracle APEX dan Oracle Rest Data Services (ORDS)

Topik berikut mencantumkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur Oracle APEX dan ORDS

Topik

- [Menambahkan opsi APEX dan APEX-DEV ke instans DB Anda](#)
- [Membuka kunci akun pengguna publik pada instans DB Anda](#)
- [Mengkonfigurasi RESTful layanan untuk Oracle APEX](#)
- [Bersiap untuk menginstal ORDS pada host terpisah](#)
- [Menyiapkan pendengar Oracle APEX](#)

Menambahkan opsi APEX dan APEX-DEV ke instans DB Anda

Untuk menambahkan APEX-DEV opsi APEX dan ke RDS Anda untuk instans Oracle DB, lakukan hal berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi APEX dan APEX-DEV opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB Anda.

Saat Anda menambahkan APEX-DEV opsi APEX dan, pemadaman singkat terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis.

 Note

APEX_MAIL tersedia saat opsi APEX diinstal. Hak istimewa eksekusi untuk paket APEX_MAIL diberikan ke PUBLIC sehingga Anda tidak memerlukan akun administratif APEX untuk menggunakannya.

Untuk menambahkan opsi APEX dan APEX-DEV ke instans DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin, pilih edisi Oracle yang ingin Anda gunakan. APEX-DEV Opsi APEX dan didukung pada semua edisi.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi ke grup opsi. Jika Anda hanya ingin menerapkan lingkungan runtime Oracle APEX, tambahkan hanya opsi. APEX Untuk menerapkan lingkungan pengembangan penuh, tambahkan APEX-DEV opsi APEX dan opsi.

Untuk Versi, pilih versi Oracle APEX yang ingin Anda gunakan.

 Important

Jika Anda menambahkan APEX-DEV opsi APEX atau ke grup opsi yang ada yang sudah dilampirkan ke satu atau beberapa instans DB, pemadaman singkat terjadi. Selama penonaktifan ini, semua instans DB secara otomatis dimulai ulang.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Saat Anda menambahkan APEX-DEV opsi APEX atau ke instans DB yang ada, pemadaman singkat terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Membuka kunci akun pengguna publik pada instans DB Anda

Setelah Anda menginstal APEX atau APEX-DEV opsi instans DB Anda, pastikan untuk melakukan hal berikut:

1. Ubah kata sandi untuk APEX_PUBLIC_USER akun.
2. Buka kunci akun.

Anda dapat melakukannya dengan menggunakan utilitas baris perintah Oracle SQL*Plus. Hubungkan ke instans DB Anda sebagai pengguna master dan berikan perintah berikut. Ganti `new_password` dengan kata sandi pilihan Anda.

```
ALTER USER APEX_PUBLIC_USER IDENTIFIED BY new_password;  
ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK;
```

Mengkonfigurasi RESTful layanan untuk Oracle APEX

Untuk mengonfigurasi RESTful layanan di Oracle APEX (tidak diperlukan untuk Oracle APEX 4.1.1.V1), gunakan SQL*Plus untuk terhubung ke instans DB Anda sebagai pengguna utama. Setelah Anda melakukan tindakan ini, jalankan prosedur tersimpan `rdsadmin.rdsadmin_run_apex_rest_config`. Ketika Anda menjalankan prosedur tersimpan, Anda memberikan kata sandi untuk pengguna berikut ini:

- APEX_LISTENER
- APEX_REST_PUBLIC_USER

Prosedur tersimpan menjalankan skrip `apex_rest_config.sql`, yang membuat akun basis data baru untuk pengguna ini.

 Note

Konfigurasi tidak diperlukan untuk Oracle APEX versi 4.1.1.v1. Untuk versi Oracle APEX ini saja, Anda tidak perlu menjalankan prosedur tersimpan.

Perintah berikut menjalankan prosedur tersimpan.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_run_apex_rest_config('apex_listener_password',  
'apex_rest_public_user_password');
```

Bersiap untuk menginstal ORDS pada host terpisah

Instal ORDS pada host terpisah seperti instans Amazon EC2, server lokal di perusahaan Anda, atau komputer desktop Anda. Contoh di bagian ini, asumsikan bahwa host Anda menjalankan Linux dan diberi namamyapexhost.example.com.

Sebelum Anda dapat menginstal ORDS, Anda perlu membuat pengguna OS yang tidak memiliki hak istimewa, dan kemudian mengunduh dan membuka zip file instalasi Oracle APEX.

Untuk mempersiapkan instalasi ORDS

1. Masuk kemyapexhost.example.com sebagai root .
2. Buat pengguna OS non-hak istimewa untuk memiliki instalasi pendengar. Perintah berikut membuat pengguna baru bernama apexuser.

```
useradd -d /home/apexuser apexuser
```

Perintah berikut memberikan kata sandi untuk pengguna baru.

```
passwd apexuser;
```

3. Masuk ke myapexhost.example.com as apexuser, dan unduh file instalasi Oracle APEX dari Oracle ke direktori Anda: /home/apexuser
 - <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/index.html>
 - [Oracle application Express prior release archives](#)
4. Ekstrak file di direktori /home/apexuser.

```
unzip apex_version.zip
```

Setelah Anda mengekstrak file, ada direktori apex di direktori /home/apexuser.

5. [Saat Anda masih masuk myapexhost.example.com sebagai apexuser, unduh file Oracle REST Data Services dari Oracle ke /home/apexuser direktori Anda: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex-listener/downloads/index.html.](http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex-listener/downloads/index.html)

Menyiapkan pendengar Oracle APEX

Note

Pendengar Oracle APEX tidak digunakan lagi.

Amazon RDS for Oracle terus mendukung Oracle APEX versi 4.1.1 dan Oracle APEX Listener versi 1.1.4. Sebaiknya gunakan versi terbaru Oracle APEX dan ORDS yang didukung.

Instal Pendengar Oracle APEX pada host terpisah seperti instans Amazon EC2, server on-premise di perusahaan, atau komputer desktop Anda. Kami berasumsi bahwa nama host Anda adalah myapexhost.example.com, dan bahwa host Anda menjalankan Linux.

Bersiap untuk menginstal pendengar APEX Oracle

Sebelum Anda dapat menginstal Oracle APEX Listener, Anda perlu membuat pengguna OS yang tidak memiliki hak istimewa, dan kemudian mengunduh dan membuka zip file instalasi Oracle APEX.

Untuk mempersiapkan instalasi pendengar Oracle APEX

1. Masuk ke myapexhost.example.com sebagai root.
2. Buat pengguna OS non-hak istimewa untuk memiliki instalasi pendengar. Perintah berikut membuat pengguna baru bernama apexuser.

```
useradd -d /home/apexuser apexuser
```

Perintah berikut memberikan kata sandi untuk pengguna baru.

```
passwd apexuser;
```

3. Masuk ke `myapexhost.example.com` sebagai `apexuser`, dan unduh file instalasi Oracle APEX dari Oracle ke direktori Anda: `/home/apexuser`
 - <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/index.html>
 - [Oracle application Express prior release archives](#)
4. Ekstrak file di direktori `/home/apexuser`.

```
unzip apex_<version>.zip
```

Setelah Anda mengekstrak file, ada direktori `apex` di direktori `/home/apexuser`.

5. Saat Anda masih masuk ke `myapexhost.example.com` sebagai `apexuser`, unduh file Oracle APEX Listener dari Oracle ke direktori `/home/apexuser`.

Menginstal dan mengonfigurasi pendengar Oracle APEX

Sebelum Anda dapat menggunakan Oracle APEX, Anda perlu mengunduh `apex.war` file, menggunakan Java untuk menginstal Oracle APEX Listener, dan kemudian mulai pendengar.

Untuk menginstal dan mengonfigurasi pendengar APEX Oracle

1. Buat direktori baru berdasarkan Oracle APEX Listener dan buka file pendengar.

Jalankan kode berikut:

```
mkdir /home/apexuser/apexlistener
cd /home/apexuser/apexlistener
unzip ../apex_listener.<version>.zip
```

2. Jalankan kode berikut.

```
java -Dapex.home=./apex -Dapex.images=/home/apexuser/apex/images -Dapex.erase -
jar ./apex.war
```

3. Masukkan informasi untuk program yang meminta hal berikut:
 - Nama pengguna Administrator APEX Listener. Default-nya adalah `adminlistener`.
 - Kata sandi untuk Administrator APEX Listener.
 - Nama pengguna Pengelola APEX Listener. Default-nya adalah `managerlistener`.
 - Kata sandi untuk Administrator APEX Listener.

Program mencetak URL yang Anda perlukan untuk menyelesaikan konfigurasi, sebagai berikut.

```
INFO: Please complete configuration at: http://localhost:8080/apex/  
listenerConfigure  
Database is not yet configured
```

4. Biarkan Oracle APEX Listener berjalan sehingga Anda dapat menggunakan Oracle Application Express. Setelah Anda menyelesaikan prosedur konfigurasi ini, Anda dapat menjalankan pendengar di latar belakang.
5. Dari browser web Anda, buka URL yang disediakan oleh program Oracle APEX Listener. Jendela administrasi Oracle Application Express Listener akan muncul. Masukkan informasi berikut:
 - Nama pengguna – APEX_PUBLIC_USER
 - Kata sandi - kata sandi untuk APEX_PUBLIC_USER. Kata sandi ini adalah kata sandi yang Anda tentukan sebelumnya saat Anda mengonfigurasi repositori Oracle APEX. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuka kunci akun pengguna publik pada instans DB Anda](#).
 - Tipe koneksi - Basic
 - Nama host - titik akhir instans DB Amazon RDS Anda, seperti `mydb.f9rbfa893tft.us-east-1.rds.amazonaws.com`.
 - Port - 1521
 - SID - nama basis data di instans DB Amazon RDS Anda, seperti `mydb`.
6. Pilih Terapkan. Jendela administrasi Oracle APEX muncul.
7. Tetapkan kata sandi untuk pengguna Oracle APEXadmin. Untuk melakukannya, gunakan SQL*Plus untuk menghubungkan ke instans DB Anda sebagai pengguna master, lalu jalankan perintah berikut.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.grant_apex_admin_role;  
grant APEX_ADMINISTRATOR_ROLE to master;  
@/home/apexuser/apex/apxchpwd.sql
```

Ganti *master* dengan nama pengguna master Anda. Ketika diminta oleh skrip `apxchpwd.sql`, masukkan kata sandi admin yang baru.

8. Kembali ke jendela administrasi Oracle APEX di browser Anda dan pilih Administrasi. Selanjutnya, pilih Application Express Internal Administration. Saat Anda diminta untuk memberikan kredensial, masukkan informasi berikut ini:

- Nama pengguna – admin
- Kata sandi - kata sandi yang Anda tetapkan menggunakan skrip `apxchpwd.sql`

Pilih Masuk, lalu tetapkan kata sandi baru untuk pengguna admin.

Pendengar Anda sekarang siap digunakan.

Mengkonfigurasi Layanan Data Oracle Rest (ORDS)

Topik berikut mencantumkan opsi konfigurasi untuk ORDS 21 dan 22:

Topik

- [Menginstal dan mengkonfigurasi ORDS 21 dan yang lebih rendah](#)
- [Menginstal dan mengkonfigurasi ORDS 22 dan lebih tinggi](#)

Menginstal dan mengkonfigurasi ORDS 21 dan yang lebih rendah

Anda sekarang siap untuk menginstal dan mengonfigurasi Oracle Rest Data Services (ORDS) untuk digunakan dengan Oracle APEX. Untuk Oracle APEX versi 5.0 dan yang lebih baru, gunakan ORDS versi 19.1 hingga 21. Untuk mempelajari cara menginstal ORDS 22 dan yang lebih tinggi, lihat [Menginstal dan mengkonfigurasi ORDS 22 dan lebih tinggi](#).

Instal pendengar di host terpisah seperti instans Amazon EC2, server on-premise di perusahaan, atau komputer desktop Anda. Untuk contoh di bagian ini, kami berasumsi bahwa nama host Anda adalah `myapexhost.example.com`, dan bahwa host Anda menjalankan Linux.

Untuk menginstal dan mengkonfigurasi ORDS 21 dan yang lebih rendah untuk digunakan dengan Oracle APEX

1. Pergi ke [layanan data Oracle REST](#), dan periksa Readme. Pastikan bahwa Anda telah menginstal versi Java yang diperlukan.
2. Buat direktori baru untuk instalasi ORDS Anda.

```
mkdir /home/apexuser/ORDS
```

```
cd /home/apexuser/ORDS
```

3. Unduh file `ords.version.number.zip` dari [layanan data Oracle REST](#).
4. Ekstrak file ke dalam direktori `/home/apexuser/ORDS`.
5. Jika Anda menginstal ORDS dalam basis data multi-penghuni, tambahkan baris berikut ke file `/home/apexuser/ORDS/params/ords_params.properties`:

```
pdb.disable.lockdown=false
```

6. Berikan pengguna master hak istimewa yang diperlukan untuk menginstal ORDS.

Setelah opsi untuk Oracle APEX diinstal, berikan pengguna master hak istimewa yang diperlukan untuk menginstal skema ORDS. Anda dapat melakukannya dengan menghubungkan ke basis data dan menjalankan perintah berikut. Ganti `MASTER_USER` dengan nama pengguna master dengan huruf besar.

Important

Jika Anda memasukkan nama pengguna, gunakan huruf besar kecuali Anda membuat pengguna dengan pengidentifikasi peka huruf besar/kecil. Misalnya, jika Anda menjalankan `CREATE USER myuser` atau `CREATE USER MYUSER`, kamus data akan menyimpan `MYUSER`. Namun, jika Anda menggunakan tanda kutip ganda di `CREATE USER "MyUser"`, kamus data akan menyimpan `MyUser`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memberikan hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS](#).

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_OBJECTS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_ROLE_PRIVS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_COLUMNS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_CONS_COLUMNS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_CONSTRAINTS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_OBJECTS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_PROCEdures', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
```

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_TAB_COLUMNS', 'MASTER_USER',  
  'SELECT', true);  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_TABLES', 'MASTER_USER',  
  'SELECT', true);  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_VIEWS', 'MASTER_USER', 'SELECT',  
  true);  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('WPIUTL', 'MASTER_USER', 'EXECUTE',  
  true);  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_SESSION', 'MASTER_USER',  
  'EXECUTE', true);  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_UTILITY', 'MASTER_USER',  
  'EXECUTE', true);
```

 Note

Perintah ini berlaku untuk ORDS versi 19.1 dan yang lebih baru.

7. Instal skema ORDS menggunakan file ords.war yang diunduh.

```
java -jar ords.war install advanced
```

Program ini meminta Anda untuk memberikan informasi berikut. Nilai default-nya ada dalam tanda kurung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Introduction to Oracle REST data services](#) di dokumentasi Oracle.

- Masukkan lokasi untuk menyimpan data konfigurasi:

Masukkan */home/apexuser/ORDS*. Ini adalah lokasi file konfigurasi ORDS.

- Tentukan tipe koneksi basis data yang akan digunakan. Masukkan nomor untuk [1] Basic [2] TNS [3] Custom URL [1]:

Pilih tipe koneksi yang diinginkan.

- Masukkan nama server database [localhost]: *DB_instance_endpoint*

Pilih default atau masukkan nilai yang benar.

- Masukkan port pendengar database [1521]: *DB_instance_port*

Pilih default atau masukkan nilai yang benar.

- Masukkan 1 untuk menentukan nama layanan basis data, atau 2 untuk menentukan SID basis data [1]:

Pilih 2 untuk menentukan SID basis data.

- SID basis data [xe]

Pilih default atau masukkan nilai yang benar.

- Masukkan 1 jika Anda ingin skema verify/install Oracle REST Data Services atau 2 untuk melewati langkah ini [1]:

Pilih 1. Langkah ini membuat pengguna proxy Oracle REST Data Services bernama ORDS_PUBLIC_USER.

- Masukkan kata sandi basis data untuk ORDS_PUBLIC_USER:

Masukkan kata sandi, lalu konfirmasi.

- Perlu login dengan hak administrator untuk memverifikasi skema Oracle REST Data Services.

Masukkan nama pengguna administrator: *master_user*

Masukkan kata sandi database untuk *master_user*: *master_user_password*

Konfirmasikan kata sandi: *master_user_password*

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

- Masukkan ruang tabel default untuk ORDS_METADATA [SYSAUX].

Masukkan ruang tabel sementara untuk ORDS_METADATA [TEMP].

Masukkan ruang tabel default untuk ORDS_PUBLIC_USER [USERS].

Masukkan ruang tabel sementara untuk ORDS_PUBLIC_USER [TEMP].

- Masukkan 1 jika Anda ingin menggunakan PL/SQL Gateway atau 2 untuk melewati langkah ini. Jika Anda menggunakan Oracle Application Express atau bermigrasi dari mod_plsql, Anda harus memasukkan 1 [1].

Pilih default.

- Masukkan nama pengguna database PL/SQL Gateway [APEX_PUBLIC_USER]

Pilih default.

- Masukkan kata sandi basis data untuk APEX_PUBLIC_USER:

Masukkan kata sandi, lalu konfirmasi.

- Masukkan 1 untuk menentukan kata sandi bagi pengguna database Application Express RESTful Services (APEX_LISTENER, APEX_REST_PUBLIC_USER) atau 2 untuk melewati langkah ini [1]:

Pilih 2 untuk APEX 4.1.1.V1; pilih 1 untuk semua versi APEX lainnya.

- [Tidak diperlukan untuk APEX 4.1.1.v1] Kata sandi basis data untuk APEX_LISTENER

Masukkan kata sandi (jika diperlukan), lalu konfirmasi.

- [Tidak diperlukan untuk APEX 4.1.1.v1] Kata sandi basis data untuk APEX_REST_PUBLIC_USER

Masukkan kata sandi (jika diperlukan), lalu konfirmasi.

- Masukkan nomor untuk memilih fitur yang akan diaktifkan:

Masukkan 1 untuk mengaktifkan semua fitur: SQL Developer Web, REST Enabled SQL, dan Database API.

- Masukkan 1 jika Anda ingin memulai dalam mode mandiri atau 2 untuk keluar [1]:

Masukkan 1.

- Masukkan lokasi sumber daya statis APEX:

Jika Anda mengekstrak file instalasi APEX ke /home/apexuser, masukkan /home/apexuser/apex/images. Jika tidak, masukkan *unzip_path*/apex/images, di *unzip_path* mana direktori tempat Anda membuka ritsleting file.

- Masukkan 1 jika menggunakan HTTP atau 2 jika menggunakan HTTPS [1]:

Jika Anda memasukkan 1, tentukan port HTTP. Jika Anda memasukkan 2, tentukan port HTTPS dan nama host SSL. Opsi HTTPS meminta Anda untuk menentukan bagaimana Anda akan memberikan sertifikat:

- Memasukkan 1 untuk menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri.

- Memasukkan 2 untuk memberikan sertifikat Anda sendiri. Jika Anda memasukkan 2, tentukan jalur untuk sertifikat SSL dan jalur untuk kunci privat sertifikat SSL.
8. Tetapkan kata sandi untuk pengguna admin APEX. Untuk melakukannya, gunakan SQL*Plus untuk menghubungkan ke instans DB Anda sebagai pengguna master, lalu jalankan perintah berikut.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.grant_apex_admin_role;  
grant APEX_ADMINISTRATOR_ROLE to master;  
@/home/apexuser/apex/apxchpwd.sql
```

Ganti *master* dengan nama pengguna master Anda. Saat diminta oleh skrip `apxchpwd.sql`, masukkan kata sandi admin yang baru.

9. Mulai pendengar ORDS. Jalankan kode berikut.

```
java -jar ords.war
```

Pertama kali Anda memulai ORDS, Anda diminta untuk memberikan lokasi sumber daya statis APEX. Folder gambar ini terletak di direktori `/apex/images` di direktori instalasi untuk APEX.

10. Kembali ke jendela administrasi Oracle APEX di browser Anda dan pilih Administrasi. Selanjutnya, pilih Application Express Internal Administration. Saat Anda diminta untuk memberikan kredensial, masukkan informasi berikut ini:

- Nama pengguna – `admin`
- Kata sandi - kata sandi yang Anda tetapkan menggunakan skrip `apxchpwd.sql`

Pilih Masuk, lalu tetapkan kata sandi baru untuk pengguna admin.

Pendengar Anda sekarang siap digunakan.

Menginstal dan mengkonfigurasi ORDS 22 dan lebih tinggi

Anda sekarang siap untuk menginstal dan mengonfigurasi Oracle Rest Data Services (ORDS) untuk digunakan dengan Oracle APEX. Untuk contoh di bagian ini, kami berasumsi bahwa nama host terpisah Anda adalah `myapexhost.example.com`, dan bahwa host Anda menjalankan Linux. Instruksi untuk ORDS 22 berbeda dari instruksi untuk rilis sebelumnya.

Untuk menginstal dan mengkonfigurasi ORDS 22 dan lebih tinggi untuk digunakan dengan Oracle APEX

1. Buka [layanan data Oracle REST](#), dan periksa Readme untuk versi ORDS yang akan Anda unduh. Pastikan bahwa Anda telah menginstal versi Java yang diperlukan.
2. Buat direktori baru untuk instalasi ORDS Anda.

```
mkdir /home/apexuser/ORDS
cd /home/apexuser/ORDS
```

3. Unduh file `ords.version.number.zip` atau `ords-latest.zip` dari [layanan data Oracle REST](#).
4. Buka zip file ke dalam `/home/apexuser/ORDS` direktori.
5. Berikan pengguna master hak istimewa yang diperlukan untuk menginstal ORDS.

Setelah APEX opsi diinstal, berikan pengguna master hak istimewa yang diperlukan untuk menginstal skema ORDS. Anda dapat melakukan ini dengan masuk ke database dan menjalankan perintah berikut. Ganti **MASTER_USER** dengan nama pengguna master dengan huruf besar.

Important

Jika Anda memasukkan nama pengguna, gunakan huruf besar kecuali Anda membuat pengguna dengan pengidentifikasi peka huruf besar/kecil. Misalnya, jika Anda menjalankan `CREATE USER myuser` atau `CREATE USER MYUSER`, kamus data akan menyimpan MYUSER. Namun, jika Anda menggunakan tanda kutip ganda di `CREATE USER "MyUser"`, kamus data akan menyimpan MyUser. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan hak istimewa SELECT atau EXECUTE pada objek SYS](#).

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_OBJECTS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_ROLE_PRIVS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_COLUMNS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_CONS_COLUMNS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
```

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_CONSTRAINTS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_OBJECTS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_PROCEDURES', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_TAB_COLUMNS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_TABLES', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('USER_VIEWS', 'MASTER_USER', 'SELECT',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('WPIUTL', 'MASTER_USER', 'EXECUTE',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_SESSION', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_UTILITY', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_LOB', 'MASTER_USER', 'EXECUTE',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_ASSERT', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_OUTPUT', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_SCHEDULER', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('HTP', 'MASTER_USER', 'EXECUTE',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('OWA', 'MASTER_USER', 'EXECUTE',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('WPG_DOCLOAD', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_CRYPTO', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_METADATA', 'MASTER_USER',
'EXECUTE', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_SQL', 'MASTER_USER', 'EXECUTE',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('UTL_SMTP', 'MASTER_USER', 'EXECUTE',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN',
'MASTER_USER', 'EXECUTE', true);
```

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('SESSION_PRIVS', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_USERS', 'MASTER_USER', 'SELECT',
true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGES',
'MASTER_USER', 'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_NETWORK_ACLs', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_REGISTRY', 'MASTER_USER',
'SELECT', true);
```

 Note

Perintah sebelumnya berlaku untuk ORDS 22 dan yang lebih baru.

6. Instal skema ORDS menggunakan skrip yang diunduh `ords`. Tentukan direktori untuk berisi file konfigurasi dan file log. Oracle Corporation merekomendasikan untuk tidak menempatkan direktori ini di dalam direktori yang berisi perangkat lunak produk ORDS.

```
mkdir -p /home/apexuser/ords_config /home/apexuser/ords_logs

/home/apexuser/ORDS/bin/ords \
  --config /home/apexuser/ords_config \
  install --interactive --log-folder /home/apexuser/ords_logs
```

Untuk instance DB yang menjalankan arsitektur database kontainer (CDB), gunakan ORDS 23.3 atau lebih tinggi dan berikan `--pdb-skip-disable-lockdown` argumen saat menginstal ORDS.

```
/home/apexuser/ORDS/bin/ords \
  --config /home/apexuser/ords_config \
  install --interactive --log-folder /home/apexuser/ords_logs --pdb-skip-disable-
lockdown
```

Program ini meminta Anda untuk memberikan informasi berikut. Nilai default-nya ada dalam tanda kurung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Introduction to Oracle REST data services](#) di dokumentasi Oracle.

- Choose the type of installation:

Pilih **2** untuk menginstal skema ORDS dalam database dan membuat kumpulan koneksi database dalam file konfigurasi ORDS lokal.

- Specify the database connection type to use. Enter number for [1] Basic [2] TNS [3] Custom URL:

Pilih tipe koneksi yang diinginkan. Contoh ini mengasumsikan bahwa Anda memilih **1**.

- Enter the name of the database server [localhost]:

DB_instance_endpoint

Pilih default atau masukkan nilai yang benar.

- Enter the database listener port [1521]: ***DB_instance_port***

Pilih default **1521** atau masukkan nilai yang benar.

- Enter the database service name [orcl]:

Masukkan nama database yang digunakan oleh RDS Anda untuk instans Oracle DB.

- Provide database user name with administrator privileges

Masukkan nama pengguna master untuk RDS Anda untuk instans Oracle DB.

- Enter the database password for [username]:

Masukkan kata sandi pengguna utama untuk RDS Anda untuk instans Oracle DB.

- Enter the default tablespace for ORDS_METADATA and ORDS_PUBLIC_USER [SYSAUX]:
- Enter the temporary tablespace for ORDS_METADATA [TEMP]. Enter the default tablespace for ORDS_PUBLIC_USER [USERS]. Enter the temporary tablespace for ORDS_PUBLIC_USER [TEMP].
- Enter a number to select additional feature(s) to enable [1]:
- Enter a number to configure and start ORDS in standalone mode [1]:

Pilih **2** untuk melewati memulai ORDS segera dalam mode mandiri.

- Enter a number to select the protocol [1] HTTP
- Enter the HTTP port [8080]:
- Enter the APEX static resources location:

Masukkan path ke file instalasi Oracle APEX (/home/apexuser/apex/images.

7. Tetapkan kata sandi untuk pengguna Oracle APEXadmin. Untuk melakukannya, gunakan SQL*Plus untuk menghubungkan ke instans DB Anda sebagai pengguna master, lalu jalankan perintah berikut.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.grant_apex_admin_role;  
grant APEX_ADMINISTRATOR_ROLE to master;  
@/home/apexuser/apex/apxchpwd.sql
```

Ganti *master* dengan nama pengguna master Anda. Ketika diminta oleh skrip `apxchpwd.sql`, masukkan kata sandi admin yang baru.

8. Jalankan ORDS dalam mode mandiri menggunakan `ords` skrip dengan perintah. `serve` Untuk penyebaran produksi, pertimbangkan untuk menggunakan server aplikasi Java EE yang didukung seperti Apache Tomcat atau Oracle Server. WebLogic Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyebarkan dan Memantau Oracle REST Data Services dalam dokumentasi](#) Oracle Database.

```
/home/apexuser/ORDS/bin/ords \  
--config /home/apexuser/ords_config serve \  
--port 8193 \  
--apex-images /home/apexuser/apex/images
```

Jika ORDS berjalan tetapi tidak dapat mengakses instalasi Oracle APEX, Anda mungkin melihat kesalahan berikut, terutama pada instance non-CDB.

```
The procedure named apex_admin could not be accessed, it may not be declared,  
or the user executing this request may not have been granted execute privilege  
on the procedure, or a function specified by security.requestValidationFunction  
configuration property has prevented access.
```

Untuk memperbaiki kesalahan ini, ubah fungsi validasi permintaan yang digunakan oleh ORDS dengan menjalankan `ords` skrip dengan perintah. `config` Secara default, ORDS menggunakan `ords_util.authorize_plsql_gateway` prosedur, yang hanya didukung pada instance CDB. Untuk instance non-CDB, Anda dapat mengubah prosedur ini ke paket. `wwv_flow_epg_include_modules.authorize` Lihat dokumentasi Oracle Database dan Oracle Support untuk praktik terbaik dalam mengonfigurasi fungsi validasi permintaan yang tepat untuk kasus penggunaan Anda.

9. Kembali ke jendela administrasi Oracle APEX di browser Anda dan pilih Administrasi. Selanjutnya, pilih Application Express Internal Administration. Saat Anda diminta untuk memberikan kredensial, masukkan informasi berikut ini:

- Nama pengguna – admin
- Kata sandi - kata sandi yang Anda tetapkan menggunakan skrip `apxchpwd.sql`

Pilih Masuk, lalu tetapkan kata sandi baru untuk pengguna admin.

Pendengar Anda sekarang siap digunakan.

Upgrade dan menghapus Oracle APEX

Untuk meningkatkan atau menghapus Oracle APEX, ikuti petunjuk dalam topik ini:

Topik

- [Memutakhirkan versi Oracle APEX](#)
- [Menghapus opsi APEX dan APEX-DEV](#)

Memutakhirkan versi Oracle APEX

Important

Cadangkan instans DB Anda sebelum Anda meng-upgrade Oracle APEX. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#) dan [Menguji upgrade DB Oracle](#).

Untuk meningkatkan Oracle APEX dengan instans DB Anda, lakukan hal berikut:

- Buat grup opsi baru untuk versi pemutakhiran instans DB Anda.
- Tambahkan versi APEX dan APEX-DEV opsi yang ditingkatkan ke grup opsi baru. Pastikan untuk menyertakan opsi lain yang digunakan instans DB Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).
- Saat Anda memutakhirkan instans DB Anda, tentukan grup opsi baru untuk instans DB yang dimutakhirkan.

Setelah Anda meng-upgrade versi Oracle APEX Anda, skema Oracle APEX untuk versi sebelumnya mungkin masih ada di database Anda. Jika Anda tidak membutuhkannya lagi, Anda dapat menghapus skema Oracle APEX lama dari database Anda setelah Anda meng-upgrade.

Jika Anda meningkatkan versi Oracle APEX dan RESTful layanan tidak dikonfigurasi dalam versi Oracle APEX sebelumnya, kami sarankan Anda mengonfigurasi layanan RESTful. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi RESTful layanan untuk Oracle APEX](#).

Dalam beberapa kasus ketika Anda berencana untuk melakukan upgrade versi utama dari instans DB Anda, Anda mungkin menemukan bahwa Anda menggunakan versi Oracle APEX yang tidak kompatibel dengan versi database target Anda. Dalam kasus ini, Anda dapat memutakhirkan versi Oracle APEX Anda sebelum meng-upgrade instans DB Anda. Memutakhirkan Oracle APEX terlebih dahulu dapat mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk meng-upgrade instans DB Anda.

 Note

Setelah memutakhirkan Oracle APEX, instal dan konfigurasikan pendengar untuk digunakan dengan versi yang ditingkatkan. Untuk petunjuk, lihat [Menyiapkan pendengar Oracle APEX](#).

Menghapus opsi APEX dan APEX-DEV

Anda dapat menghapus APEX-DEV opsi APEX dan dari instans DB. Untuk menghapus opsi ini dari instans DB Anda, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus APEX-DEV opsi APEX dan dari beberapa instans DB, hapus opsi dari grup opsi yang menjadi miliknya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Saat Anda menghapus opsi dari grup opsi yang dilampirkan ke beberapa instans DB, pemadaman singkat terjadi saat instans DB dimulai ulang.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).

- Untuk menghapus APEX-DEV opsi APEX dan dari satu instans DB, ubah instans DB dan tentukan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan opsi ini. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Saat Anda menghapus opsi, pemadaman singkat terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Saat Anda menghapus APEX-DEV opsi APEX dan dari instans DB, skema APEX dihapus dari database Anda.

Integrasi Amazon EFS

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) menyediakan penyimpanan file nirserver dan sepenuhnya elastis sehingga Anda dapat berbagi data file tanpa perlu menyediakan atau mengelola kapasitas dan performa penyimpanan. Dengan Amazon EFS, Anda dapat membuat sistem file dan kemudian memasangnya di VPC Anda melalui protokol NFS versi 4.0 dan 4.1 (NFSv4). Kemudian Anda dapat menggunakan sistem file EFS seperti sistem file sesuai POSIX lainnya. Untuk informasi umum, lihat [Apa itu Amazon Elastic File System?](#) dan blog AWS [Mengintegrasikan Amazon RDS for Oracle dengan Amazon EFS](#).

Topik

- [Ikhtisar integrasi Amazon EFS](#)
- [Mengonfigurasi izin jaringan untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon EFS](#)
- [Mengonfigurasi izin IAM untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon EFS](#)
- [Menambahkan INTEGRATION opsi EFS](#)
- [Mengonfigurasi izin sistem file Amazon EFS](#)
- [Mentransfer file antara RDS for Oracle dan sistem file Amazon EFS](#)
- [Menghapus INTEGRATION opsi EFS](#)
- [Pemecahan masalah integrasi Amazon EFS](#)

Ikhtisar integrasi Amazon EFS

Dengan Amazon EFS, Anda dapat mentransfer file antara instans DB RDS for Oracle dan sistem file EFS. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan EFS untuk mendukung kasus penggunaan berikut:

- Membagikan sistem file antara aplikasi dan beberapa server basis data.
- Membuat direktori bersama untuk file terkait migrasi, termasuk file data tablespace yang dapat diangkut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bermigrasi menggunakan tablespace yang dapat dipindahkan Oracle](#).
- Menyimpan dan membagikan file log pengulangan yang diarsipkan tanpa mengalokasikan ruang penyimpanan tambahan di server.
- Menggunakan utilitas Oracle Database seperti UTL_FILE untuk membaca dan menulis file.

Keuntungan integrasi Amazon EFS

Ketika memilih sistem file EFS daripada solusi transfer data alternatif, Anda akan mendapatkan manfaat berikut:

- Anda dapat mentransfer file Oracle Data Pump antara Amazon EFS dan instans DB RDS for Oracle Anda. Anda tidak perlu menyalin file ini secara lokal karena Data Pump mengimpor langsung dari sistem file EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS](#).
- Migrasi data lebih cepat daripada menggunakan tautan basis data.
- Tidak perlu mengalokasikan ruang penyimpanan file di instans DB RDS for Oracle Anda.
- Sistem file EFS dapat secara otomatis menskalakan penyimpanan tanpa harus Anda sediakan.
- Integrasi Amazon EFS tidak mengenakan biaya minimum atau harga tertentu. Pembayaran dilakukan sesuai penggunaan.
- Integrasi Amazon EFS mendukung dua bentuk enkripsi: enkripsi data dalam perjalanan dan enkripsi saat istirahat. Enkripsi data dalam perjalanan diaktifkan secara default menggunakan TLS versi 1.2. Anda dapat mengaktifkan enkripsi data saat istirahat saat membuat sistem file Amazon EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenkripsi Data Diam](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Persyaratan integrasi Amazon EFS

Pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Database Anda harus menjalankan database versi 19.0.0.ru-2022-07.rur-2022-07.rur-2022-07.r1 atau lebih tinggi.
- Instans DB dan sistem file EFS Anda harus sama Wilayah AWS, VPC, dan Akun AWS RDS untuk Oracle tidak mendukung akses lintas akun dan lintas wilayah untuk EFS.
- VPC Anda harus mengaktifkan Resolusi DNS dan Nama Host DNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Atribut DNS untuk VPC Anda](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.
- Jika Anda menggunakan nama DNS dalam mount perintah, pastikan VPC Anda dikonfigurasi untuk menggunakan server DNS yang disediakan oleh Amazon. Server DNS kustom tidak didukung.
- Anda harus menggunakan solusi non-RDS untuk mencadangkan sistem file EFS Anda. RDS for Oracle tidak mendukung pencadangan otomatis atau snapshot DB manual untuk sistem file EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan sistem file Amazon EFS Anda](#).

Mengonfigurasi izin jaringan untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon EFS

Agar RDS for Oracle dapat diintegrasikan dengan Amazon EFS, pastikan instans DB Anda memiliki akses jaringan ke sistem file EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses jaringan ke sistem file Amazon EFS untuk klien NFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Topik

- [Mengontrol akses jaringan dengan grup keamanan](#)
- [Mengontrol akses jaringan dengan kebijakan sistem file](#)

Mengontrol akses jaringan dengan grup keamanan

Anda dapat mengontrol akses instans DB ke sistem file EFS menggunakan mekanisme keamanan lapisan jaringan seperti grup keamanan VPC. Untuk mengizinkan akses instans DB ke sistem file EFS, pastikan sistem file EFS Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Terdapat target pemasangan EFS di setiap Zona Ketersediaan yang digunakan oleh instans DB RDS for Oracle.

Target pemasangan EFS menyediakan alamat IP untuk NFSv4 titik akhir tempat Anda dapat memasang sistem file EFS. Sistem file dipasang menggunakan nama DNS-nya, yang diselesaikan ke alamat IP target pemasangan EFS yang digunakan oleh Zona Ketersediaan instans DB Anda.

Anda dapat mengonfigurasi instans DB secara berbeda AZs untuk menggunakan sistem file EFS yang sama. Untuk Multi-AZ, diperlukan titik pemasangan untuk setiap AZ dalam deployment Anda. Anda mungkin perlu memindahkan instans DB ke AZ yang berbeda. Karena alasan ini, sebaiknya buat titik pemasangan EFS di setiap AZ dalam VPC Anda. Secara default, saat Anda membuat sistem file EFS baru menggunakan konsol, RDS membuat target mount untuk semua AZs.

- Grup keamanan terpasang pada target pemasangan.
- Grup keamanan memiliki aturan masuk untuk mengizinkan subnet jaringan atau grup keamanan instans DB RDS for Oracle pada TCP/2049 (Tipe NFS).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sistem file Amazon EFS](#) dan [Membuat dan mengelola target pemasangan dan grup keamanan EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Mengontrol akses jaringan dengan kebijakan sistem file

Integrasi Amazon EFS dengan RDS for Oracle menggunakan kebijakan sistem file EFS default (kosong). Kebijakan default tidak menggunakan IAM untuk autentikasi. Sebagai gantinya, kebijakan memberikan akses penuh ke klien anonim yang dapat terhubung ke sistem file menggunakan target pemasangan. Kebijakan default berlaku saat kebijakan sistem file yang dikonfigurasi pengguna tidak berlaku, termasuk saat pembuatan sistem file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan default sistem file EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Guna memperkuat akses semua klien ke sistem file EFS Anda, termasuk RDS for Oracle, Anda dapat mengonfigurasi izin IAM. Dalam pendekatan ini, Anda membuat kebijakan sistem file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan sistem file](#) di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Mengonfigurasi izin IAM untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon EFS

Secara default, fitur integrasi Amazon EFS tidak menggunakan peran IAM: pengaturan `USE_IAM_ROLE` opsi adalah `FALSE`. Untuk mengintegrasikan RDS untuk Oracle dengan Amazon EFS dan peran IAM, instans DB Anda harus memiliki izin IAM untuk mengakses sistem file Amazon EFS.

Topik

- [Langkah 1: Buat peran IAM untuk instans DB Anda dan lampirkan kebijakan Anda](#)
- [Langkah 2: Buat kebijakan sistem file untuk Amazon EFS Anda](#)
- [Langkah 3: Kaitkan peran IAM Anda dengan instans DB RDS for Oracle](#)

Langkah 1: Buat peran IAM untuk instans DB Anda dan lampirkan kebijakan Anda

Pada langkah ini, buat peran untuk instans DB RDS for Oracle agar Amazon RDS dapat mengakses sistem file EFS Anda.

Konsol

Untuk membuat peran IAM agar Amazon RDS dapat mengakses sistem file EFS

1. Buka [Konsol Manajemen IAM](#).
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Pilih Buat peran.

4. Untuk Layanan AWS , pilih RDS.
5. Untuk Pilih kasus penggunaan, pilih RDS – Tambahkan Peran ke Basis Data.
6. Pilih Berikutnya.
7. Jangan tambahkan kebijakan izin apa pun. Pilih Berikutnya.
8. Tentukan Nama peran untuk nama peran IAM, misalnya `rds-efs-integration-role`. Anda juga dapat menambahkan nilai Deskripsi opsional.
9. Pilih Buat peran.

AWS CLI

Untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu, sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam hubungan kepercayaan berbasis sumber daya. Ini adalah perlindungan paling efektif dari [masalah confused deputy](#).

Anda dapat menggunakan kedua kunci konteks kondisi global tersebut dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun. Dalam hal ini, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda menginginkan akses lintas layanan untuk satu sumber daya.
- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam hubungan kepercayaan, pastikan untuk menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan Amazon Resource Name (ARN) penuh pada sumber daya yang mengakses peran.

AWS CLI Perintah berikut menciptakan peran yang dinamai *`rds-efs-integration-role`* untuk tujuan ini.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \  
  --role-name rds-efs-integration-role \  
  --assume-role-policy-document '{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "rds.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": my_account_ID,
        "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:dbname"
      }
    }
  }
]
}'

```

Untuk Windows:

```

aws iam create-role ^
--role-name rds-efs-integration-role ^
--assume-role-policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": my_account_ID,
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:Region:my_account_ID:db:dbname"
        }
      }
    }
  ]
}'

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Langkah 2: Buat kebijakan sistem file untuk Amazon EFS Anda

Pada langkah ini, buat kebijakan sistem file untuk EFS Anda.

Untuk membuat atau mengedit kebijakan sistem file EFS

1. Buka [Konsol Manajemen EFS](#).
2. Pilih Sistem File.
3. Pada halaman Sistem file, pilih sistem file yang akan diedit atau dibuatkan kebijakan sistem file. Halaman detail sistem file akan terbuka.
4. Pilih tab Kebijakan sistem file.

Jika kebijakan kosong, kebijakan sistem file EFS default sedang digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sistem file EFS default](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

5. Pilih Edit. Halaman Kebijakan sistem file muncul.
6. Di Editor kebijakan, masukkan kebijakan seperti berikut ini, lalu pilih Simpan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "ExamplePolicy01",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleStatement01",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/rds-efs-integration-  
role"
      },
      "Action": [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess"
      ],
      "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-  
east-1:123456789012:file-system/fs-1234567890abcdef0"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Langkah 3: Kaitkan peran IAM Anda dengan instans DB RDS for Oracle

Pada langkah ini, kaitkan peran IAM Anda dengan instans DB Anda. Perhatikan persyaratan berikut:

- Anda harus memiliki akses ke peran IAM dengan kebijakan izin Amazon EFS yang diperlukan.
- Anda hanya dapat mengaitkan satu peran IAM dengan instans DB RDS for Oracle Anda dalam satu waktu.
- Status instans Anda harus Tersedia.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses Amazon EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Konsol

Untuk mengaitkan peran IAM Anda dengan instans DB RDS for Oracle

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Basis data.
3. Jika instans basis data Anda tidak tersedia, pilih Tindakan lalu Mulai. Saat instans berstatus Dimulai, lanjutkan ke langkah berikutnya.
4. Pilih nama instans DB Oracle untuk menampilkan detailnya.
5. Pada tab Konektivitas & keamanan, gulir ke Kelola peran IAM di bagian bawah halaman.
6. Pilih peran yang akan ditambahkan di bagian Tambahkan peran IAM ke instans ini.
7. Untuk Fitur, pilih EFS_INTEGRATION.
8. Pilih Tambahkan peran.

AWS CLI

AWS CLI Perintah berikut menambahkan peran ke instance Oracle DB bernama *mydbinstance*.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-role-to-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --feature-name EFS_INTEGRATION \  
  --role-arn your-role-arn
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-role-to-db-instance ^  
  --db-instance-identifier mydbinstance ^  
  --feature-name EFS_INTEGRATION ^  
  --role-arn your-role-arn
```

Ganti *your-role-arn* dengan peran ARN yang Anda catat di langkah sebelumnya. EFS_INTEGRATION harus ditentukan untuk opsi `--feature-name`.

Menambahkan INTEGRATION opsi EFS _

Untuk mengintegrasikan Amazon RDS untuk Oracle dengan AmazonEFS, instans DB Anda harus dikaitkan dengan grup opsi yang menyertakan EFS_INTEGRATION opsi.

Beberapa instance Oracle DB yang termasuk dalam grup opsi yang sama berbagi sistem EFS file yang sama. Instans DB yang berbeda dapat mengakses data yang sama, tetapi akses dapat dibagi menggunakan direktori Oracle yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mentransfer file antara RDS for Oracle dan sistem file Amazon EFS](#).

Konsol

Untuk mengonfigurasi grup opsi untuk EFS integrasi Amazon

1. Buat grup opsi baru atau identifikasi grup opsi yang ada yang dapat ditambahi opsi EFS_INTEGRATION.

Untuk informasi tentang pembuatan grup opsi, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi EFS_INTEGRATION ke grup opsi. Anda perlu menentukan ID sistem file EFS_ID dan mengatur bendera USE_IAM_ROLE.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB Anda melalui salah satu cara berikut:

- Buat instans DB Oracle baru dan kaitkan dengan grup opsi. Untuk informasi tentang pembuatan instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Modifikasi instans DB Oracle untuk dikaitkan dengan grup opsi. Untuk informasi tentang modifikasi instans DB Oracle, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

AWS CLI

Untuk mengkonfigurasi grup opsi untuk EFS integrasi

1. Buat grup opsi baru atau identifikasi grup opsi yang ada yang dapat ditambahi opsi EFS_INTEGRATION.

Untuk informasi tentang pembuatan grup opsi, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi EFS_INTEGRATION ke grup opsi.

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menambahkan EFS_INTEGRATION opsi ke grup opsi bernama **myoptiongroup**.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name myoptiongroup \  
  --options "OptionName=EFS_INTEGRATION,OptionSettings=\  
    [{Name=EFS_ID,Value=fs-1234567890abcdef0},{Name=USE_IAM_ROLE,Value=TRUE}]"
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name myoptiongroup ^  
  --options "OptionName=EFS_INTEGRATION,OptionSettings=^  
    [{Name=EFS_ID,Value=fs-1234567890abcdef0},{Name=USE_IAM_ROLE,Value=TRUE}]"
```

3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB Anda melalui salah satu cara berikut:
 - Buat instans DB Oracle baru dan kaitkan dengan grup opsi. Untuk informasi tentang pembuatan instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Modifikasi instans DB Oracle untuk dikaitkan dengan grup opsi. Untuk informasi tentang modifikasi instans DB Oracle, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Mengonfigurasi izin sistem file Amazon EFS

Secara default, hanya pengguna root (UID 0) yang memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi untuk sistem file EFS yang baru dibuat. Pengguna lain yang ingin memodifikasi sistem file harus secara eksplisit mendapatkan akses dari pengguna root. Pengguna untuk instans DB RDS for Oracle berada dalam kategori `others`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan pengguna, grup, dan izin di Tingkat Network File System \(NFS\)](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Agar instans DB RDS for Oracle dapat membaca dan menulis file di sistem file EFS, lakukan hal berikut:

- Pasang sistem file EFS secara titik waktu di Amazon EC2 atau instans on-premise.
- Konfigurasi izin mendetail.

Misalnya, untuk memberikan izin penulisan pada sistem file EFS kepada pengguna `other`, jalankan `chmod 777` pada direktori ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kasus penggunaan dan izin sistem file Amazon EFS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Mentransfer file antara RDS for Oracle dan sistem file Amazon EFS

Untuk mentransfer file antara instans RDS untuk Oracle dan sistem file Amazon EFS, buat setidaknya satu direktori Oracle dan konfigurasi izin sistem file EFS untuk mengontrol akses instans DB.

Topik

- [Membuat direktori Oracle](#)
- [Mentransfer data ke dan dari sistem file EFS: contoh](#)

Membuat direktori Oracle

Untuk membuat direktori Oracle, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory_efs`. Prosedur ini memiliki parameter berikut.

Nama parameter	Jenis data	Default	Wajib	Deskripsi
p_directory_name	VARCHAR	–	Ya	Nama direktori Oracle.
p_path_on_efs	VARCHAR	–	Ya	Jalur pada sistem file EFS. Awalan nama jalur menggunakan pola <code>/rdsefs-<i>fsid</i>/</code>, dimana <i>fsid</i> merupakan placeholder untuk ID sistem file EFS Anda. Misalnya, jika sistem file EFS Anda bernama <code>fs-1234567890abcdef0</code>, dan Anda membuat subdirektori pada sistem file ini bernama <code>mydir</code>, Anda dapat menentukan nilai berikut: /rdsefs-fs-1234567890abcdef0/mydir

Misalnya Anda membuat subdirektori bernama `/datapump1` pada sistem file EFS `fs-1234567890abcdef0`. Contoh berikut membuat direktori Oracle `DATA_PUMP_DIR_EFS` yang mengarah ke direktori `/datapump1` pada sistem file EFS. Nilai jalur sistem file untuk parameter `p_path_on_efs` menggunakan prefiks string `/rdsefs-`.

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory_efs(
    p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR_EFS',
    p_path_on_efs    => '/rdsefs-fs-1234567890abcdef0/datapump1');
END;
/
```

Mentransfer data ke dan dari sistem file EFS: contoh

Contoh berikut menggunakan Oracle Data Pump untuk mengekspor tabel bernama `MY_TABLE` ke file `datapump.dmp`. File ini berada di sistem file EFS.

```
DECLARE
  v_hdn1 NUMBER;
BEGIN
```

```

v_hdn1 := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'EXPORT', job_mode => 'TABLE',
job_name=>null);
DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
    handle    => v_hdn1,
    filename  => 'datapump.dmp',
    directory => 'DATA_PUMP_DIR_EFS',
    filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_dump_file);
DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
    handle    => v_hdn1,
    filename  => 'datapump-exp.log',
    directory => 'DATA_PUMP_DIR_EFS',
    filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdn1,'NAME_EXPR','IN (''MY_TABLE'')');
DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdn1);
END;
/

```

Contoh berikut menggunakan Oracle Data Pump untuk mengimpor tabel bernama MY_TABLE dari file datapump.dmp. File ini berada di sistem file EFS.

```

DECLARE
    v_hdn1 NUMBER;
BEGIN
    v_hdn1 := DBMS_DATAPUMP.OPEN(
        operation => 'IMPORT',
        job_mode  => 'TABLE',
        job_name  => null);
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
        handle    => v_hdn1,
        filename  => 'datapump.dmp',
        directory => 'DATA_PUMP_DIR_EFS',
        filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_dump_file );
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE(
        handle    => v_hdn1,
        filename  => 'datapump-imp.log',
        directory => 'DATA_PUMP_DIR_EFS',
        filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdn1,'NAME_EXPR','IN (''MY_TABLE'')');
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdn1);
END;
/

```

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengimpor data ke Oracle di Amazon RDS](#).

Menghapus INTEGRATION opsi EFS _

Langkah-langkah untuk menghapus EFS_INTEGRATION opsi bergantung pada apakah Anda menghapus opsi dari beberapa instance DB atau satu instance.

Jumlah instans DB	Tindakan	Informasi terkait
Beberapa	Hapus EFS_INTEGRATION opsi dari grup opsi tempat instans DB berada. Perubahan ini memengaruhi semua instance yang menggunakan grup opsi.	Menghapus opsi dari grup opsi
Tunggal	Ubah instans DB dan tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan opsi EFS_INTEGRATION . Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda.	Memodifikasi instans DB Amazon RDS

Setelah Anda menghapus EFS_INTEGRATION opsi, Anda dapat secara opsional menghapus sistem EFS file yang terhubung ke instans DB Anda.

Pemecahan masalah integrasi Amazon EFS

Instans DB RDS for Oracle Anda memantau konektivitas ke sistem file Amazon EFS. Saat terdeteksi masalah, pemantau mungkin akan mencoba memperbaiki masalah tersebut dan menerbitkan peristiwa di konsol RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa Amazon RDS](#).

Gunakan informasi di bagian ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum saat bekerja menggunakan integrasi Amazon EFS.

Notifikasi	Deskripsi	Tindakan
The EFS for RDS Oracle instance <i>instance_name</i> isn't available on the primary host.	Instans DB tidak dapat berkomunikasi dengan sistem file EFS.	Pastikan hal-hal berikut: • Sistem file EFS ada. • Grup keamanan yang dilampirkan ke target

Notifikasi	Deskripsi	Tindakan
NFS port 2049 of your EFS isn't reachable.		pemasangan EFS memiliki aturan masuk untuk mengizinkan grup keamanan atau subnet jaringan instans DB RDS for Oracle DB pada TCP/2049 (Tipe NFS).
The EFS isn't reachable.	Terjadi kesalahan selama instalasi opsi EFS_INTEGRATION .	Pastikan hal-hal berikut: • Sistem file EFS ada. • Grup keamanan yang dilampirkan ke target pemasangan EFS memiliki aturan masuk untuk mengizinkan grup keamanan atau subnet jaringan instans DB RDS for Oracle DB pada TCP/2049 (Tipe NFS). • Atribut enableDnsSupport untuk VPC Anda aktif. • Anda menggunakan server DNS yang disediakan Amazon di VPC Anda. Integrasi Amazon EFS tidak kompatibel dengan DNS DHCP kustom.
The associated role with your DB instance wasn't found.	Terjadi kesalahan selama penginstalan opsi EFS_INTEGRATION .	Pastikan Anda telah mengaitkan peran IAM dengan instans DB RDS for Oracle.

Notifikasi	Deskripsi	Tindakan
The associated role with your DB instance wasn't found.	Terjadi kesalahan selama penginstalan opsi EFS_INTEGRATION . RDS untuk Oracle dipulihkan dari snapshot DB dengan pengaturan USE_IAM_ROLE opsi. TRUE	Pastikan Anda telah mengaitkan peran IAM dengan instans DB RDS for Oracle.
The associated role with your DB instance wasn't found.	Terjadi kesalahan selama penginstalan opsi EFS_INTEGRATION . RDS untuk Oracle dibuat dari all-in-one CloudFormation template dengan pengaturan USE_IAM_ROLE opsi. TRUE	Sebagai solusinya, selesaikan langkah-langkah berikut: 1. Buat instance DB dengan peran IAM dan grup opsi default. 2. Pada pembaruan tumpukan berikutnya, tambahkan grup opsi khusus dengan EFS_INTEGRATION opsi.
PLS-00302: component 'CREATE_DIRECTORY_EFS' must be declared	Kesalahan ini dapat terjadi ketika Anda menggunakan versi RDS for Oracle yang tidak mendukung Amazon EFS.	Pastikan Anda menggunakan instans DB RDS for Oracle versi 19.0.0.0.ru-2022-07.rur-2022-07.r1 atau yang lebih tinggi.
Read access of your EFS is denied. Check your file system policy.	Instans DB Anda tidak dapat membaca sistem file EFS.	Pastikan sistem file EFS Anda mengizinkan akses baca melalui peran IAM atau pada tingkat sistem file EFS.

Notifikasi	Deskripsi	Tindakan
N/A	Instans DB Anda tidak dapat menulis ke sistem file EFS.	Lakukan langkah berikut: 1. Pastikan sistem file EFS Anda terpasang pada instans Amazon EC2. 2. Berikan akses tulis grup <code>others</code> ke pengguna RDS Anda. Teknik yang paling sederhana adalah dengan menjalankan perintah <code>chmod 777</code> pada direktori teratas sistem file EFS.

Mesin virtual Oracle Java

Amazon RDS mendukung Oracle Java Virtual Machine (JVM) melalui penggunaan opsi JVM. Oracle Java menyediakan skema dan fungsi SQL yang memfasilitasi fitur Oracle Java dalam basis data Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Introduction to Java in Oracle database](#) di dokumentasi Oracle. Anda dapat menggunakan Oracle JVM dengan semua versi Oracle Database 21c (21.0.0) dan Oracle Database 19c (19.0.0).

Pertimbangan untuk Oracle JVM

Set izin untuk implementasi Java di Amazon RDS terbatas. Pengguna utama diberi peran RDS_JAVA_ADMIN, yang memberikan sebagian hak istimewa yang diberikan oleh peran JAVA_ADMIN. Untuk mencantumkan hak istimewa yang diberikan kepada peran RDS_JAVA_ADMIN, jalankan kueri berikut pada instans DB Anda:

```
SELECT * FROM dba_java_policy
WHERE grantee IN ('RDS_JAVA_ADMIN', 'PUBLIC')
AND enabled = 'ENABLED'
ORDER BY type_name, name, grantee;
```

Prasyarat untuk Oracle JVM

Berikut adalah prasyarat untuk menggunakan Oracle Java:

- Instans DB harus dari kelas yang cukup besar. Oracle Java tidak didukung untuk kelas instans db.t3.small DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).
- Instans DB Anda harus mengaktifkan Peningkatan Versi Minor Otomatis. Opsi ini memungkinkan instans DB Anda menerima peningkatan versi mesin DB minor secara otomatis saat tersedia. Amazon RDS menggunakan opsi ini untuk memperbarui instans DB Anda ke Oracle Patch Set Update (PSU) atau Release Update (RU) terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Praktik terbaik untuk Oracle JVM

Berikut adalah praktik terbaik untuk menggunakan Oracle Java:

- Untuk keamanan maksimal, gunakan opsi JVM dengan Secure Sockets Layer (SSL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

- Konfigurasi instans DB Anda untuk membatasi akses jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#) dan [Menggunakan instans DB di VPC](#).
- Perbarui konfigurasi titik akhir HTTPS Anda untuk mendukung TLSv1 .2 jika Anda memenuhi ketentuan berikut:
 - Anda menggunakan Oracle Java Virtual Machine (JVM) untuk menghubungkan titik akhir HTTPS melalui TLSv1 atau protokol .1. TLSv1
 - Titik akhir Anda tidak mendukung TLSv1 protokol.2.
 - Anda belum menerapkan pembaruan rilis April 2021 ke DB Oracle.

Dengan memperbarui konfigurasi titik akhir, Anda memastikan bahwa konektivitas JVM ke titik akhir HTTPS akan terus berfungsi. Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan TLS Oracle JRE dan JDK, lihat [Oracle JRE and JDK Cryptographic Roadmap](#).

Menambahkan opsi Oracle JVM

Berikut adalah proses umum untuk menambahkan opsi JVM ke instans DB:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.

Ada pemadaman singkat saat opsi JVM ditambahkan. Setelah opsi ditambahkan, instans DB tidak perlu dimulai ulang. Setelah grup opsi aktif, Oracle Java akan langsung tersedia.

Note

Selama terjadi pemadaman, fungsi verifikasi kata sandi akan dinonaktifkan sementara. Anda juga dapat melihat peristiwa terkait fungsi verifikasi kata sandi selama terjadi pemadaman. Fungsi verifikasi kata sandi akan diaktifkan kembali sebelum instans Oracle DB tersedia.

Untuk menambahkan opsi JVM ke instans DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:

- Untuk Mesin, pilih mesin DB yang digunakan oleh instans DB (oracle-ee, oracle-se, oracle-se1, atau oracle-se2).
- Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi JVM ke grup opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, terapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan menambahkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
4. Berikan izin yang diperlukan kepada pengguna.

Pengguna utama Amazon RDS memiliki izin untuk menggunakan opsi JVM secara default. Jika pengguna lain memerlukan izin ini, sambungkan ke instans DB sebagai pengguna utama di klien SQL dan berikan izin kepada pengguna.

Contoh berikut memberikan izin untuk menggunakan opsi JVM ke pengguna `test_proc`.

```
create user test_proc identified by password;  
CALL dbms_java.grant_permission('TEST_PROC',  
    'oracle.aurora.security.JServerPermission', 'LoadClassInPackage.*', '');
```

Note

Tentukan kata sandi selain perintah yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Setelah pengguna diberi izin, kueri berikut harus mengembalikan output.

```
select * from dba_java_policy where grantee='TEST_PROC';
```

 Note

Nama pengguna Oracle peka huruf besar/kecil, dan biasanya semua dalam huruf besar.

Menghapus opsi Oracle JVM

Anda dapat menghapus opsi JVM dari instans DB. Ada pemadaman singkat saat opsi dihapus. Setelah opsi JVM dihapus, instans DB tidak perlu dimulai ulang.

 Warning

Menghapus opsi JVM dapat mengakibatkan kehilangan data jika instans DB menggunakan tipe data yang diaktifkan sebagai bagian dari opsi. Cadangkan data Anda sebelum melanjutkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

Untuk menghapus opsi JVM dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut:

- Hapus opsi JVM dari grup opsi asalnya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Ubah instans DB dan tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan opsi JVM. Perubahan ini memengaruhi satu instans DB. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Oracle Enterprise Manager

Amazon RDS mendukung Oracle Enterprise Manager (OEM). OEM adalah lini produk Oracle untuk manajemen terintegrasi teknologi informasi perusahaan.

OEM Amazon RDS mendukung Oracle Database 19c non-CDBs atau CDBs. Tabel berikut menjelaskan OEM opsi yang didukung.

Opsi	ID Opsi	OEM Rilis yang didukung
OEM Database Express	OEM	OEM Database Ekspres 19c
OEM Management Agent	OEM_AGENT	OEM Cloud Control untuk 13c

Note

Anda dapat menggunakan OEM Database atau Agen OEM Manajemen, tetapi tidak keduanya.

Oracle Enterprise Manager Database Express

Amazon RDS mendukung Oracle Enterprise Manager Database Express (EM Express) melalui penggunaan opsi OEM. Amazon RDS mendukung EM Express untuk Oracle Database 19c menggunakan arsitektur CDB atau non-CDB.

EM Express adalah alat manajemen basis data berbasis web yang disertakan dalam database Anda dan hanya tersedia saat terbuka. Ini mendukung manajemen kinerja utama dan fungsi administrasi basis data dasar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengantar Oracle Enterprise Manager Database Express](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Note

EM Express tidak didukung pada kelas instans db.t3.small DB. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).

Pengaturan opsi OEM

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk opsi OEM.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Deskripsi
Port	Nilai bilangan bulat	Port pada instans RDS untuk Oracle DB yang mendengarkan EM Express. Defaultnya adalah 5500.
Grup Keamanan	—	Grup keamanan yang memiliki akses ke Port.

Langkah 1: Menambahkan opsi OEM

Proses umum untuk menambahkan opsi OEM ke instans DB adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB Anda.

Saat Anda menambahkan opsi OEM, pemadaman singkat terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis.

Untuk menambahkan opsi OEM ke instans DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin pilih edisi Oracle untuk instans DB Anda.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi OEM ke grup opsi dan konfigurasi pengaturan opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi OEM](#).

 Note

Jika Anda menambahkan opsi OEM ke grup opsi yang ada yang sudah dilampirkan ke satu atau beberapa instans DB, pemadaman singkat terjadi sementara semua instans DB dimulai ulang secara otomatis.

3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, terapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan menambahkan grup opsi baru. Saat Anda menambahkan opsi OEM, pemadaman singkat terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

 Note

Anda juga dapat menggunakan AWS CLI untuk menambahkan opsi OEM. Sebagai contoh, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

Langkah 2: (Hanya CDB) Membuka kunci akun pengguna DBSNMP

Jika instans DB Anda menggunakan arsitektur CDB, Anda harus masuk ke EM Express sebagai DBSNMP. dalam CDB, DBSNMP adalah pengguna umum. Secara default, akun ini terkunci. Jika instans DB Anda tidak menggunakan arsitektur CDB, lewati langkah ini.

Untuk membuka kunci akun pengguna DBSNMP dalam instance CDB

1. Di SQL*Plus atau aplikasi Oracle SQL lainnya, masuk ke instans DB Anda sebagai pengguna utama Anda.
2. Jalankan prosedur tersimpan berikut untuk membuka kunci DBSNMP akun:

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.reset_oem_agent_password('new_password');
```

Jika Anda menerima kesalahan yang menyatakan bahwa prosedur tidak ada, reboot instance CDB Anda untuk menginstalnya secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Langkah 3: Mengakses EM Express melalui browser Anda

Ketika Anda mengakses EM Express dari browser web Anda, jendela login muncul yang meminta Anda untuk nama pengguna dan kata sandi.

Untuk mengakses EM Express melalui browser Anda

1. Identifikasi titik akhir dan port EM Express untuk instans Amazon RDS DB Anda. Untuk informasi tentang cara menemukan titik akhir untuk instans DB Amazon RDS Anda, lihat [Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle](#).
2. Masukkan URL di bilah pencari browser Anda menggunakan format berikut.

```
https://endpoint.rds.amazonaws.com:port/em
```

Misalnya, jika titik akhir untuk instans Amazon RDS DB Anda `mydb.a1bcde234fgh.us-east-1.rds.amazonaws.com`, dan port EM Express Anda `1158`, gunakan URL berikut untuk mengakses EM Express.

```
https://mydb.f9rbfa893tft.us-east-1.rds.amazonaws.com:1158/em
```

3. Ketika diminta untuk rincian login Anda, lakukan salah satu tindakan berikut, tergantung pada arsitektur database Anda:

Database Anda adalah non-CDB.

Ketikkan nama pengguna master dan kata sandi master untuk instans DB Anda.

Database Anda adalah CDB.

Masukkan DBSNMP untuk pengguna dan DBSNMP kata sandi. Biarkan Container bidang kosong.

Mengubah pengaturan OEM Database

Setelah Anda mengaktifkan OEM Database, Anda dapat mengubah pengaturan Grup Keamanan untuk opsi tersebut.

Anda tidak dapat mengubah nomor port OEM setelah Anda mengaitkan grup opsi dengan instans DB. Untuk mengubah nomor port OEM untuk instans DB, lakukan hal berikut:

1. Buat grup opsi baru.
2. Tambahkan opsi OEM dengan nomor port baru ke grup opsi baru.
3. Hapus grup opsi yang ada dari instans DB.
4. Tambahkan grup opsi baru ke instans DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah pengaturan opsi, lihat [Memodifikasi pengaturan opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi OEM](#).

Menjalankan tugas OEM Database Express

Anda dapat menggunakan prosedur Amazon RDS untuk menjalankan tugas OEM Database Express tertentu. Dengan menjalankan prosedur ini, Anda dapat melakukan tugas berikut.

Note

Tugas OEM Database Express berjalan secara asinkron.

Tugas

- [Mengalihkan frontend situs web untuk OEM Database Express ke Adobe Flash](#)
- [Mengalihkan frontend situs web untuk OEM Database Express ke Oracle JET](#)

Mengalihkan frontend situs web untuk OEM Database Express ke Adobe Flash

Note

Tugas ini hanya tersedia untuk Oracle Database 19c non-. CDBs

Dimulai dengan Oracle Database 19c, Oracle tidak lagi menggunakan antarmuka pengguna OEM Database Express lama, yang didasarkan pada Adobe Flash. Sebagai gantinya, OEM Database Express sekarang menggunakan antarmuka yang dibangun dengan Oracle JET. Jika Anda mengalami kesulitan dengan antarmuka baru ini, Anda dapat beralih kembali ke antarmuka berbasis Flash yang sudah tidak digunakan lagi. Kesulitan yang mungkin Anda alami dengan antarmuka baru termasuk mengalami macet di layar Loading setelah masuk ke OEM Database Express. Anda mungkin juga tidak mendapati fitur tertentu yang ada di versi berbasis Flash dari OEM Database Express.

Untuk mengalihkan frontend situs web OEM Database Express ke Adobe Flash, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_tasks.em_express_frontend_to_flash` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan perintah SQL `execemx emx`.

Praktik terbaik keamanan mencegah penggunaan Adobe Flash. Meskipun Anda dapat kembali ke OEM Database Express berbasis Flash, kami merekomendasikan penggunaan situs web OEM Database Express berbasis JET jika memungkinkan. Jika Anda kembali menggunakan Adobe Flash dan ingin beralih kembali menggunakan Oracle JET, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_tasks.em_express_frontend_to_jet`. Setelah peningkatan basis data Oracle, versi terbaru dari Oracle JET mungkin dapat menyelesaikan masalah terkait JET di OEM Database Express. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara beralih ke Oracle JET, lihat [Mengalihkan frontend situs web untuk OEM Database Express ke Oracle JET](#).

Note

Menjalankan tugas ini dari instans DB sumber untuk replika baca juga menyebabkan replika baca mengalihkan frontend situs web OEM Database Express ke Adobe Flash.

Invokasi prosedur berikut membuat tugas untuk mengalihkan situs web OEM Database Express ke Adobe Flash dan menampilkan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_tasks.em_express_frontend_to_flash() as TASK_ID from DUAL;
```

Anda dapat melihat hasilnya dengan menampilkan file output tugas.

```
SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-task-id.log'));
```

Ganti *task-id* dengan ID tugas yang ditampilkan oleh prosedur. Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` Amazon RDS, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#)

Anda juga dapat melihat isi file output tugas di AWS Management Console dengan mencari entri log di bagian Log & peristiwa untuk `task-id`

Mengalihkan frontend situs web untuk OEM Database Express ke Oracle JET

 Note

Tugas ini hanya tersedia untuk Oracle Database 19c non-. CDBs

Untuk mengalihkan frontend situs web OEM Database Express ke Oracle JET, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_tasks.em_express_frontend_to_jet` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan perintah SQL `execemx omx`.

Secara default, situs web OEM Database Express untuk instans DB Oracle yang menjalankan 19c atau versi yang lebih baru menggunakan Oracle JET. Jika Anda telah menggunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_tasks.em_express_frontend_to_flash` untuk mengalihkan frontend situs web OEM Database Express ke Adobe Flash, Anda dapat beralih kembali ke Oracle JET. Untuk melakukan ini, gunakan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_tasks.em_express_frontend_to_jet`. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara beralih ke Adobe Flash, lihat [Mengalihkan frontend situs web untuk OEM Database Express ke Adobe Flash](#).

 Note

Menjalankan tugas ini dari instans DB sumber untuk replika baca juga menyebabkan replika baca mengalihkan frontend situs web OEM Database Express ke Oracle JET.

Invokasi prosedur berikut membuat tugas untuk mengalihkan situs web OEM Database Express ke Oracle JET dan menampilkan ID tugas tersebut.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_tasks.em_express_frontend_to_jet() as TASK_ID from DUAL;
```

Anda dapat melihat hasilnya dengan menampilkan file output tugas.

```
SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-task-id.log'));
```

Ganti *task-id* dengan ID tugas yang ditampilkan oleh prosedur. Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` Amazon RDS, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#)

Anda juga dapat melihat isi file output tugas di AWS Management Console dengan mencari entri log di bagian Log & peristiwa untuk `task-id`

Menghapus opsi OEM Database

Anda dapat menghapus opsi OEM dari instans DB. Saat Anda menghapus opsi OEM, pemadaman singkat terjadi saat instans Anda dimulai ulang secara otomatis. Oleh karena itu, setelah Anda menghapus opsi OEM, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB Anda.

Untuk menghapus opsi OEM dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut ini:

- Hapus opsi OEM dari grup opsi yang mencakupnya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Ubah instans DB dan tentukan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan opsi OEM. Perubahan ini memengaruhi instans DB tunggal. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Oracle Management Agent untuk Kontrol Cloud Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager (OEM) Management Agent adalah komponen perangkat lunak yang memantau target yang berjalan pada host dan mengomunikasikan informasi tersebut ke Oracle Management Service (OMS) tingkat menengah. Amazon RDS mendukung Management Agent melalui penggunaan opsi OEM_AGENT.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Overview of Oracle Enterprise Manager cloud control 12c](#) dan [Overview of Oracle Enterprise Manager cloud control 13c](#) dalam dokumentasi Oracle.

Topik

- [Persyaratan untuk Agen Manajemen](#)
- [Prasyarat komunikasi host OMS](#)
- [Batasan untuk Management Agent](#)
- [Pengaturan opsi untuk Management Agent](#)
- [Mengaktifkan opsi Agen Manajemen untuk instans DB Anda](#)
- [Menambahkan opsi Management Agent](#)
- [Melakukan tugas basis data dengan Management Agent](#)

Persyaratan untuk Agen Manajemen

Berikut ini adalah persyaratan umum untuk menggunakan Agen Manajemen:

- Instans DB Anda harus menjalankan Oracle Database 19c (19.0.0.0). Anda dapat menggunakan arsitektur CDB atau non-CDB.
- Anda harus menggunakan Oracle Management Service (OMS) yang dikonfigurasi untuk terhubung ke instans DB Anda. Perhatikan persyaratan OMS berikut:
 - Agen Manajemen versi 13.5.0.0.v2 dan 13.5.0.0.v3 memerlukan OMS versi 13.5.0.23 atau 24.1.
 - Agen Manajemen versi 13.5.0.0.v1 membutuhkan OMS versi 13.5.0.0 atau 24.1.
 - Management Agent versi 13.4.0.9.v1 dan 13.4.0.9.v2 memerlukan OMS versi 13.4.0.9 atau yang lebih baru dan patch 32198287.
- Dalam kebanyakan kasus, Anda harus mengonfigurasi VPC Anda untuk mengizinkan koneksi dari OMS ke instans DB Anda. Jika Anda tidak familier dengan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), kami menyarankan Anda menyelesaikan langkah-langkah di [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#) sebelum melanjutkan.

- Anda dapat menggunakan Management Agent dengan Oracle Enterprise Manager Cloud Control untuk 12c dan 13c. Pastikan Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk rilis OEM Anda:
 - Setidaknya 8,5 GiB untuk OEM 13c Rilis 5
 - Setidaknya 8,5 GiB untuk OEM 13c Rilis 4
 - Setidaknya 8,5 GiB untuk OEM 13c Rilis 3
 - Setidaknya 5,5 GiB untuk OEM 13c Rilis 2
 - Setidaknya 4,5 GiB untuk OEM 13c Rilis 1
 - Setidaknya 2,5 GiB untuk OEM 12c
- Jika Anda menggunakan versi Agen Manajemen OEM_AGENT 13.2.0.0.v3 dan 13.3.0.0.v2, dan jika Anda ingin menggunakan konektivitas TCPS, ikuti petunjuk dalam [Mengonfigurasi sertifikat CA pihak ketiga untuk komunikasi dengan database target](#) dalam dokumentasi Oracle. Selain itu, perbarui JDK di OMS Anda dengan mengikuti petunjuk di dokumen Oracle, yaitu Oracle Doc ID 2241358.1. Langkah ini memastikan bahwa OMS mendukung semua rangkaian penyandian yang didukung basis data tersebut.

 Note

Konektivitas TCPS antara Management Agent dan instans DB didukung untuk Management Agent OEM_AGENT 13.2.0.0.v3, 13.3.0.0.v2, 13.4.0.9.v1, dan versi yang lebih tinggi.

Prasyarat komunikasi host OMS

Pastikan host OMS dan instans DB Amazon RDS Anda dapat berkomunikasi. Lakukan hal-hal berikut:

- Untuk terhubung dari Agen Manajemen ke host OMS Anda ketika host OMS Anda berada di belakang firewall, tambahkan alamat IP instans DB Anda ke firewall. Pastikan firewall untuk OMS memungkinkan lalu lintas jaringan berikut:

Dari host OMS ke instans DB Anda

Konfigurasi aturan firewall satu arah yang memungkinkan lalu lintas dari host OMS ke port pendengar database (default 1521) dan port Agen OEM (default 3872).

Dari instans DB Anda ke host OMS

Konfigurasi aturan firewall satu arah yang memungkinkan lalu lintas dari instans DB ke port HTTP OMS (default 4903).

- Untuk menyambung dari OMS Anda ke Management Agent, jika OMS Anda memiliki nama host yang dapat diselesaikan secara publik, tambahkan alamat OMS ke grup keamanan. Grup keamanan Anda harus memiliki aturan masuk yang memungkinkan akses ke port pendengar DB dan port Management Agent. Untuk contoh pembuatan keamanan dan menambahkan aturan masuk, lihat [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#).
- Untuk menyambungkan dari OMS Anda ke Management Agent, jika OMS Anda tidak memiliki nama host yang dapat diselesaikan secara publik, gunakan salah satu dari yang berikut ini:
 - Jika OMS Anda di-hosting di instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) di VPC privat, Anda dapat menyiapkan peering VPC untuk menghubungkan dari OMS ke Management Agent. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Instans DB dalam VPC yang diakses oleh instans EC2 dalam VPC yang sama](#).
 - Jika OMS Anda di-hosting secara on-premise, Anda dapat menyiapkan koneksi VPN untuk mengizinkan akses dari OMS ke Management Agent. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Instans DB dalam VPC yang diakses oleh aplikasi klien melalui internet](#) atau [koneksi VPN](#).
- Untuk menghubungkan Agen Manajemen OEM versi 13.5.0.0 (v1-v3) ke host OMS 24.1, atur `MINIMUM_TLS_VERSION` untuk menggunakan protokol TLS 1.2 di opsi konfigurasi Anda. TLSv1.2

Batasan untuk Management Agent

Berikut adalah beberapa batasan dalam menggunakan Management Agent:

- Anda tidak dapat memberikan gambar Agen Manajemen Oracle kustom.
- Tugas administratif seperti pelaksanaan pekerjaan dan patch basis data, yang memerlukan kredensial host, tidak didukung.
- Metrik host dan daftar proses belum tentu mencerminkan status sistem yang sebenarnya. Dengan demikian, Anda tidak boleh menggunakan OEM untuk memantau sistem file root atau sistem file titik pemasangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang memantau sistem operasi, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).
- Penemuan otomatis tidak didukung. Anda harus menambahkan target basis data secara manual.
- Ketersediaan modul OMS tergantung pada edisi basis data Anda. Misalnya, modul penyesuaian dan diagnosis performa basis data hanya tersedia untuk Oracle Database Enterprise Edition.

- Management Agent menggunakan memori tambahan dan sumber daya komputasi. Jika Anda mengalami masalah performa setelah mengaktifkan opsi OEM_AGENT, sebaiknya naikan skala ke kelas instans DB yang lebih besar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [DB](#) dan [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- Pengguna yang menjalankan OEM_AGENT pada host Amazon RDS tidak memiliki akses sistem operasi ke log peringatan. Dengan demikian, Anda tidak dapat mengumpulkan metrik untuk DB Alert Log dan DB Alert Log Error Status di OEM.

Pengaturan opsi untuk Management Agent

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk opsi Management Agent.

Pengaturan opsi	Dibutuhkan	Nilai valid	Deskripsi
Versi (AGENT_VERSION)	Ya	13.5.0.0.v3 13.5.0.0.v2 13.5.0.0.v1 13.4.0.9.v2 13.4.0.9.v1 13.3.0.0.v2 13.3.0.0.v1 13.2.0.0.v3	Versi perangkat lunak Management Agent. Versi minimum yang didukung adalah 13.1.0.0.v1 . Nama AWS CLI opsinya adalah OptionVersion .

 **Note**

Di AWS GovCloud (US) Wilayah, versi 13.1 tidak tersedia.

Pengaturan opsi	Dibutuhkan	Nilai valid	Deskripsi
		13.2.0.0.v2 13.2.0.0.v1 13.1.0.0.v1	
Port (AGENT_PORT)	Ya	Nilai integer	Port pada instans DB yang mendengarkan host OMS. Default-nya adalah 3872. Host OMS Anda harus tercakup dalam grup keamanan yang memiliki akses ke port ini. Nama AWS CLI opsinya adalahPort.
Grup Keamanan	Ya	Grup keamanan yang ada	Grup keamanan yang memiliki akses ke Port. Host OMS Anda harus tercakup dalam grup keamanan ini. Nama AWS CLI opsinya adalah VpcSecurityGroupMemberships atauDBSecurityGroupMemberships .
OMS_HOST	Ya	Sebuah nilai string, misalnya <i>my.example.oms</i>	Nama host atau alamat IP OMS yang dapat diakses publik. Nama AWS CLI opsinya adalahOMS_HOST.

Pengaturan opsi	Dibutuhkan	Nilai valid	Deskripsi
OMS_PORT	Ya	Nilai integer	Port upload HTTPS di OMS Host yang mendengarkan Management Agent. Untuk menentukan port upload HTTPS, sambungkan ke host OMS, dan jalankan perintah berikut (yang memerlukan kata sandi SYSMAN): <pre>emctl status oms -details</pre> Nama AWS CLI opsinya adalah OMS_PORT.
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD	Ya	Nilai string.	Kata sandi yang digunakan Management Agent untuk mengautentikasi dirinya sendiri dengan OMS. Kami menyarankan Anda untuk membuat kata sandi yang persisten di OMS Anda sebelum mengaktifkan opsi OEM_AGENT . Dengan kata sandi yang persisten , Anda dapat berbagi satu grup opsi Management Agent dengan beberapa basis data Amazon RDS. Nama AWS CLI opsinya adalah AGENT_REGISTRATION_PASSWORD .
ALLOW_TLS_ONLY	Tidak	true, false (default)	Nilai yang mengonfigurasi OEM Agent untuk hanya mendukung protokol TLSv1 saat agen mendengarkan sebagai server. Pengaturan ini tidak lagi didukung. Management Agent versi 13.1.0.0.v1 dan dukungan yang lebih tinggi Transport Layer Security (TLS) secara default.

Pengaturan opsi	Dibutuhkan	Nilai valid	Deskripsi
MINIMUM_TLS_VERSION	Tidak	TLSv1 (default), TLSv1.2	Nilai yang menentukan versi TLS minimum yang didukung oleh OEM Agent saat agen mendengarkan sebagai server. Versi agen yang tidak didukung hanya mendukung pengaturan. TLSv1 Untuk menghubungkan 13.5.0.0 (v1-v3) ke host OMS 24.1, setel ini ke. TLSv1.2
TLS_CIPHER_SUITE	Tidak	Lihat Pengaturan opsi untuk Management Agent .	Nilai yang menentukan rangkaian penyandian TLS yang digunakan oleh OEM Agent saat agen mendengarkan sebagai server.

Tabel berikut mencantumkan rangkaian penyandian TLS yang mendukung opsi Management Agent.

Rangkaian Penyandian	Versi Agent yang didukung	Sesuai FedRAMP
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	Semua	Tidak
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	13.1.0.0.v1 dan lebih tinggi	Tidak
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	13.2.0.0.v3 dan lebih tinggi	Tidak
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	13.2.0.0.v3 dan lebih tinggi	Tidak
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	13.2.0.0.v3 dan lebih tinggi	Ya

Rangkaian Penyandian	Versi Agent yang didukung	Sesuai FedRAMP
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	13.2.0.0.v3 dan lebih tinggi	Ya
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	13.2.0.0.v3 dan lebih tinggi	Ya
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	13.2.0.0.v3 dan lebih tinggi	Ya
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	13.4.0.9.v1 dan lebih tinggi	Ya
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	13.4.0.9.v1 dan lebih tinggi	Ya

Kompatibilitas sertifikat dengan cipher suite

RDS untuk Oracle mendukung sertifikat RSA dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Saat Anda mengonfigurasi opsi Agen OEM untuk instans DB Anda, Anda harus memastikan bahwa rangkaian sandi yang Anda tentukan dalam pengaturan TLS_CIPHER_SUITE opsi kompatibel dengan jenis sertifikat yang digunakan oleh instans DB Anda.

Tabel berikut menunjukkan kompatibilitas antara jenis sertifikat dan cipher suite:

Jenis sertifikat	Suite cipher yang kompatibel	Suite cipher yang tidak kompatibel
Sertifikat RSA (rds-ca-2019, 2048-g1, 4096-g1) rds-ca-rsa rds-ca-rsa	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	

Jenis sertifikat	Suite cipher yang kompatibel	Suite cipher yang tidak kompatibel
	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	

Jenis sertifikat	Suite cipher yang kompatibel	Suite cipher yang tidak kompatibel
Sertifikat ECDSA (384-g1) rds-ca-ecc	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	TLS_ECDHE_ECDSA_DENGAN_AES_256_CBC_SHA384	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
		TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
		TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

Saat Anda menentukan cipher suite dalam pengaturan TLS_CIPHER_SUITE opsi, pastikan itu kompatibel dengan jenis sertifikat yang digunakan oleh instans DB Anda. Jika Anda mencoba mengaitkan grup opsi dengan opsi Agen OEM yang berisi rangkaian sandi yang tidak kompatibel dengan jenis sertifikat instans DB, operasi akan gagal dengan pesan kesalahan yang menunjukkan ketidakcocokan.

Mengaktifkan opsi Agen Manajemen untuk instans DB Anda

Untuk mengaktifkan opsi Agen Manajemen, gunakan langkah-langkah berikut:

Topik

- [Langkah 1: Menambahkan opsi Agen Manajemen ke instans DB Anda](#)

- [Langkah 2: Membuka kunci akun pengguna DBSNMP](#)
- [Langkah 3: Menambahkan target Anda ke konsol Management Agent](#)

Langkah 1: Menambahkan opsi Agen Manajemen ke instans DB Anda

Untuk menambahkan opsi Agen Manajemen ke instans DB Anda, lakukan hal berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Jika Anda mengalami kesalahan, periksa dokumen [My Oracle Support](#) untuk informasi tentang menyelesaikan masalah tertentu.

Setelah opsi Management Agent ditambahkan, instans DB tidak perlu dimulai ulang. Segera setelah grup opsi aktif, OEM Agent aktif.

Jika host OMS Anda menggunakan sertifikat pihak ketiga yang tidak tepercaya, Amazon RDS mengembalikan kesalahan berikut.

```
You successfully installed the OEM_AGENT option. Your OMS host is using an untrusted
third party certificate.
Configure your OMS host with the trusted certificates from your third party.
```

Jika kesalahan ini dikembalikan, opsi Management Agent tidak diaktifkan hingga masalah diperbaiki. Untuk informasi tentang memperbaiki masalah tersebut, lihat dokumen My Oracle Support [2202569.1](#).

Menghibur

Untuk menambahkan opsi Agen Manajemen ke instans DB Anda

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin pilih edisi Oracle untuk instans DB Anda.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi OEM_AGENT ke grup opsi dan konfigurasi pengaturan opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi untuk Management Agent](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

AWS CLI

Contoh berikut menggunakan perintah AWS CLI [add-option-to-option-group](#) untuk menambahkan OEM_AGENT opsi ke grup opsi yang disebut myoptiongroup.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
  --option-group-name "myoptiongroup" \
  --options
  OptionName=OEM_AGENT,OptionVersion=13.1.0.0.v1,Port=3872,VpcSecurityGroupMemberships=sg-123456
  [{Name=OMS_PORT,Value=4903},{Name=AGENT_REGISTRATION_PASSWORD,Value=password}] \
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^
  --option-group-name "myoptiongroup" ^
  --options
  OptionName=OEM_AGENT,OptionVersion=13.1.0.0.v1,Port=3872,VpcSecurityGroupMemberships=sg-123456
  [{Name=OMS_PORT,Value=4903},{Name=AGENT_REGISTRATION_PASSWORD,Value=password}] ^
  --apply-immediately
```

Langkah 2: Membuka kunci akun pengguna DBSNMP

Agen Manajemen menggunakan akun DBSNMP pengguna untuk terhubung ke database dan melaporkan masalah ke Oracle Enterprise Manager. Dalam CDB, DBSNMP adalah pengguna umum. Akun pengguna ini diperlukan untuk Agen Manajemen dan OEM Database Express. Secara default, akun ini terkunci. Prosedur untuk membuka kunci akun ini berbeda tergantung pada apakah database Anda menggunakan arsitektur non-CDB atau CDB.

Untuk membuka kunci akun pengguna DBSNMP

1. Di SQL * Plus atau aplikasi Oracle SQL lainnya, masuk ke instans DB Anda sebagai pengguna utama Anda.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut, tergantung pada arsitektur database:

Database Anda adalah non-CDB.

Jalankan pernyataan SQL berikut:

```
ALTER USER dbsnmp IDENTIFIED BY new_password ACCOUNT UNLOCK;
```

Database Anda adalah CDB.

Jalankan prosedur tersimpan berikut untuk membuka kunci DBSNMP akun:

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.reset_oem_agent_password('new_password');
```

Jika Anda menerima kesalahan yang menyatakan bahwa prosedur tidak ada, reboot instance CDB Anda untuk menginstalnya secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot ulang instans DB DB](#).

Langkah 3: Menambahkan target Anda ke konsol Management Agent

Untuk menambahkan instance DB sebagai target, pastikan Anda mengetahui titik akhir dan port. Untuk informasi tentang cara menemukan titik akhir untuk instans DB Amazon RDS Anda, lihat [Menemukan titik akhir instans DB RDS for Oracle](#). Jika database Anda menggunakan arsitektur CDB, tambahkan CDB\$ROOT kontainer secara terpisah sebagai target.

Untuk menambahkan target ke konsol Management Agent

1. Di konsol OMS Anda, pilih Pengaturan, Tambahkan Target, Tambahkan Target Secara Manual.
2. Pilih Tambahkan Target Secara Deklaratif dengan Menentukan Properti Pemantauan Target.
3. Untuk Jenis Target, pilih Instans Basis Data.
4. Untuk Agen Pemantau, pilih agen dengan pengidentifikasi yang sama dengan pengidentifikasi instans DB RDS Anda.
5. Pilih Tambahkan Secara Manual.
6. Masukkan titik akhir untuk instans Amazon RDS DB Anda, atau pilih dari daftar nama host. Pastikan bahwa nama host yang ditentukan cocok dengan titik akhir dari instans DB Amazon RDS.
7. Tentukan properti basis data berikut:
 - Untuk Nama target, masukkan nama.
 - Untuk Nama sistem basis data, masukkan nama.
 - Untuk Nama pengguna pemantauan, masukkan **dbsnmp**.
 - Untuk kata sandi Monitor, masukkan kata sandi dari [Langkah 2: Membuka kunci akun pengguna DBSNMP](#).
 - Untuk Peran, masukkan normal.
 - Untuk Jalur beranda Oracle, masukkan **/oracle**.
 - Untuk Nama Mesin Pendengar, pengidentifikasi agen sudah muncul.
 - Untuk Port, masukkan port basis data. Port default RDS adalah 1521.
 - Untuk Nama basis data, masukkan nama basis data Anda. Jika database Anda adalah CDB, nama ini adalah RDSCDB.
8. Pilih Uji Koneksi.
9. Pilih Berikutnya. Basis data target muncul di daftar sumber daya yang dipantau.

Menambahkan opsi Management Agent

Anda dapat menghapus OEM Agent dari instans DB. Setelah OEM Agent dihapus, instans DB tidak perlu dimulai ulang.

Untuk menghapus OEM Agent dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut ini:

- Hapus OEM Agent dari grup opsi tempatnya berada. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Ubah instans DB dan tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan OEM Agent tersebut. Perubahan ini memengaruhi satu instans DB. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Melakukan tugas basis data dengan Management Agent

Anda dapat menggunakan prosedur Amazon RDS untuk menjalankan perintah EMCTL tertentu di Management Agent. Dengan menjalankan prosedur ini, Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut ini.

Note

Tugas dijalankan secara asinkron.

Tugas

- [Mengamankan Agen Manajemen](#)
- [Mendapatkan status Management Agent](#)
- [Memulai ulang Management Agent](#)
- [Membuat daftar target yang dipantau oleh Management Agent](#)
- [Membuat daftar utas koleksi yang dipantau oleh Management Agent](#)
- [Menghapus status Management Agent](#)
- [Membuat Management Agent mengunggah OMS-nya](#)
- [Mengirim ping pada OMS](#)
- [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#)

Mengamankan Agen Manajemen

Untuk mengamankan Agen Manajemen, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.secure_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan menjalankan perintah `emctl secure agent`.

Prosedur berikut membuat tugas untuk mengamankan Agen Manajemen dan mengembalikan ID tugas:

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.secure_oem_agent as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Mendapatkan status Management Agent

Untuk mendapatkan status Management Agent, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.get_status_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan perintah `emctl status agent`.

Prosedur berikut membuat tugas untuk mendapatkan status Management Agent dan mengembalikan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.get_status_oem_agent() as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Memulai ulang Management Agent

Untuk memulai ulang Management Agent, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.restart_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan menjalankan perintah `emctl stop agent` dan `emctl start agent`.

Prosedur berikut membuat tugas untuk memulai ulang Management Agent dan mengembalikan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.restart_oem_agent as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Membuat daftar target yang dipantau oleh Management Agent

Untuk membuat daftar target yang dipantau oleh Management Agent, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.list_targets_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan menjalankan perintah `emctl config agent listtargets`.

Prosedur berikut membuat tugas untuk membuat daftar target yang dipantau oleh Management Agent dan mengembalikan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.list_targets_oem_agent as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Membuat daftar utas koleksi yang dipantau oleh Management Agent

Untuk membuat daftar semua utas koleksi yang sedang berjalan, sudah siap, dan terjadwal yang dipantau oleh Management Agent, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.list_clxn_threads_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan perintah `emctl status agent scheduler`.

Prosedur berikut membuat tugas untuk membuat daftar utas koleksi dan mengembalikan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.list_clxn_threads_oem_agent() as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Menghapus status Management Agent

Untuk menghapus Management Agent, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.clearstate_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan menjalankan perintah `emctl clearstate agent`.

Prosedur berikut membuat tugas yang menghapus status Management Agent dan mengembalikan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.clearstate_oem_agent() as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Membuat Management Agent mengunggah OMS-nya

Agar Management Agent mengunggah Oracle Management Server (OMS) yang terkait dengannya, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.upload_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan menjalankan perintah `emctl upload agent`.

Prosedur berikut membuat tugas yang membuat Management Agent mengunggah OMS terkaitnya dan mengembalikan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.upload_oem_agent() as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Mengirim ping pada OMS

Untuk mengirim ping ke OMS Management Agent, jalankan prosedur `rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.ping_oms_oem_agent` Amazon RDS. Prosedur ini setara dengan menjalankan perintah `emctl pingOMS`.

Prosedur berikut membuat tugas yang mengirim ping ke OMS Management Agent dan mengembalikan ID tugas.

```
SELECT rdsadmin.rdsadmin_oem_agent_tasks.ping_oms_oem_agent() as TASK_ID from DUAL;
```

Untuk menampilkan file output untuk tugas dan melihat hasilnya, lihat [Melihat status tugas yang sedang berlangsung](#).

Melihat status tugas yang sedang berlangsung

Anda dapat melihat status tugas yang sedang berlangsung di file bdump. File bdump terletak di direktori `/rdsdbdata/log/trace`. Setiap nama file bdump memiliki format berikut.

```
dbtask-task-id.log
```

Saat Anda ingin memantau tugas, ganti *task-id* dengan ID tugas yang ingin Anda pantau.

Untuk melihat konten file bdump, jalankan prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` Amazon RDS. Misalnya, kueri berikut mengembalikan konten file bdump `dbtask-1546988886389-2444.log`.

```
SELECT text FROM  
table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-1546988886389-2444.log'));
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur `rdsadmin.rds_file_util.read_text_file` Amazon RDS, lihat [Membaca file di direktori instans DB](#).

Keamanan Label Oracle

Amazon RDS mendukung Keamanan Label Oracle untuk Oracle Database Enterprise Edition melalui penggunaan opsi OLS.

Sebagian besar keamanan basis data mengontrol akses di tingkat objek. Keamanan Label Oracle menyediakan kontrol ketat untuk akses ke setiap baris tabel. Misalnya, Anda dapat menggunakan Keamanan Label untuk menerapkan kepatuhan peraturan dengan model administrasi berbasis kebijakan. Anda dapat menggunakan kebijakan Keamanan Label untuk mengontrol akses ke data sensitif, dan hanya memberikan akses kepada pengguna dengan tingkat izin yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Introduction to Oracle Label Security](#) dalam dokumentasi Oracle.

Topik

- [Persyaratan untuk Keamanan Label Oracle](#)
- [Pertimbangan saat menggunakan Oracle Label Security](#)
- [Menambahkan opsi Keamanan Label Oracle](#)
- [Pemecahan masalah](#)

Persyaratan untuk Keamanan Label Oracle

Biasakan diri Anda dengan persyaratan berikut untuk Oracle Label Security:

- Instans DB Anda harus menggunakan model Bawa Lisensi Anda Sendiri (BYOL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi lisensi RDS for Oracle](#).
- Anda harus memiliki lisensi Oracle Enterprise Edition yang valid dengan Lisensi dan Dukungan Pembaruan Perangkat Lunak.
- Lisensi Oracle Anda harus menyertakan opsi Keamanan Label.

Pertimbangan saat menggunakan Oracle Label Security

Untuk menggunakan Keamanan Label Oracle, Anda membuat kebijakan yang mengontrol akses ke baris tertentu di tabel Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Creating an Oracle Label Security policy](#) dalam dokumentasi Oracle.

Pertimbangkan hal berikut:

- Keamanan Label Oracle adalah opsi permanen dan tetap. Karena opsi ini permanen, Anda tidak dapat menghapusnya dari grup opsi. Jika Anda menambahkan Keamanan Label Oracle ke grup opsi dan mengaitkannya dengan instans DB Anda, nantinya Anda dapat mengaitkan grup opsi yang berbeda dengan instans DB Anda, tetapi grup ini juga harus berisi opsi Keamanan Label Oracle.
- Saat Anda bekerja dengan Label Security, Anda melakukan semua tindakan sebagai LBAC_DBA peran. Pengguna master untuk instans DB Anda diberikan LBAC_DBA peran tersebut. Anda dapat memberikan LBAC_DBA peran tersebut kepada pengguna lain sehingga mereka dapat mengelola kebijakan Keamanan Label.
- Pastikan untuk memberikan akses ke OLS_ENFORCEMENT paket untuk setiap pengguna baru yang memerlukan akses ke Oracle Label Security. Untuk memberikan akses ke paket OLS_ENFORCEMENT, sambungkan ke instans DB sebagai pengguna utama dan jalankan pernyataan SQL berikut:

```
GRANT ALL ON LBACSYS.OLS_ENFORCEMENT TO username;
```

- Anda dapat mengonfigurasi Keamanan Label melalui Kontrol Cloud Oracle Enterprise Manager (OEM). Amazon RDS mendukung Kontrol Cloud OEM melalui opsi Agen Manajemen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Management Agent untuk Kontrol Cloud Enterprise Manager](#).

Menambahkan opsi Keamanan Label Oracle

Berikut adalah proses umum untuk menambahkan opsi Keamanan Label Oracle ke instans DB:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi tersebut ke grup opsi.

Important

Keamanan Label Oracle adalah opsi permanen dan tetap.

3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Setelah Anda menambahkan opsi Keamanan Label, segera setelah grup opsi aktif, Keamanan Label juga aktif.

Untuk menambahkan opsi keamanan label ke instans DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin , pilih oracle-ee.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi OLS ke grup opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

Important

Jika Anda menambahkan Keamanan Label ke grup opsi yang sudah ada dan terpasang ke satu instans DB atau lebih, semua instans DB dimulai ulang.

3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Ketika Anda menambahkan opsi Label Keamanan ke instans DB yang ada, pemadaman singkat akan terjadi selagi instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Pemecahan masalah

Masalah berikut ini mungkin Anda temui ketika menggunakan Keamanan Label Oracle.

Masalah	Saran pemecahan masalah
Ketika Anda mencoba membuat kebijakan, Anda melihat pesan kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini: insufficient	Masalah umum dengan fitur Keamanan Label Oracle membuat pengguna dengan nama pengguna berisi 16 atau 24 karakter tidak dapat

Masalah	Saran pemecahan masalah
authorization for the SYSDBA package.	menjalankan perintah Keamanan Label. Anda dapat membuat pengguna baru dengan jumlah karakter yang berbeda, memberikan LBAC_DBA kepada pengguna baru tersebut, masuk sebagai pengguna baru, dan menjalankan perintah OLS sebagai pengguna baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Oracle Support.

Oracle Locator

Amazon RDS mendukung Oracle Locator melalui penggunaan opsi LOCATOR. Oracle Locator menyediakan kemampuan yang biasanya dibutuhkan untuk mendukung aplikasi berbasis layanan nirkabel dan internet serta solusi GIS berbasis mitra. Oracle Locator adalah subset terbatas dari Oracle Spatial. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Oracle Locator](#) dalam dokumentasi Oracle.

Important

Jika Anda menggunakan Oracle Locator, Amazon RDS secara otomatis memperbarui instans DB Anda ke Oracle PSU terbaru jika ada kerentanan keamanan dengan skor Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 9+ atau kerentanan keamanan lain yang diumumkan.

Rilis database yang didukung untuk Oracle Locator

RDS untuk Oracle mendukung Oracle Locator untuk Oracle Database 19c. Oracle Locator tidak didukung untuk Oracle Database 21c, tetapi fungsinya tersedia dalam opsi Oracle Spatial. Sebelumnya, opsi Spatial memerlukan lisensi tambahan. Oracle Locator mewakili subset fitur Oracle Spatial dan tidak memerlukan lisensi tambahan. Pada tahun 2019, Oracle mengumumkan bahwa semua fitur Oracle Spatial dimasukkan dalam lisensi Enterprise Edition dan Standard Edition 2 tanpa biaya tambahan. Oleh karena itu, opsi Oracle Spatial tidak lagi memerlukan lisensi tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Machine Learning, Spatial and Graph - No License Required!](#) di blog Oracle Database Insider.

Prasyarat untuk Oracle Locator

Berikut adalah prasyarat dalam penggunaan Oracle Locator:

- Instans DB Anda harus memiliki kelas yang memadai. Oracle Locator tidak didukung untuk kelas instans db.t3.small DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).
- Instans DB Anda harus mengaktifkan Peningkatan Versi Minor Otomatis. Opsi ini memungkinkan instans DB Anda menerima peningkatan versi mesin DB minor secara otomatis ketika tersedia dan diperlukan untuk opsi apa pun yang menginstal Oracle Java Virtual Machine (JVM). Amazon RDS menggunakan opsi ini untuk memperbarui instans DB Anda ke Oracle Patch Set Update (PSU) atau Release Update (RU) terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Praktik terbaik untuk Oracle Locator

Berikut adalah praktik terbaik dalam penggunaan Oracle Locator:

- Untuk keamanan maksimal, gunakan opsi LOCATOR dengan Secure Sockets Layer (SSL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).
- Konfigurasi instans DB Anda untuk membatasi akses ke instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#) dan [Menggunakan instans DB di VPC](#).

Menambahkan opsi Oracle Locator

Berikut adalah proses umum untuk menambahkan opsi LOCATOR ke instans DB:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) tidak diinstal pada instans DB, akan terjadi pemadaman singkat saat opsi LOCATOR ditambahkan. Pemadaman tidak terjadi jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) sudah diinstal pada instans DB. Setelah opsi ditambahkan, instans DB tidak perlu dimulai ulang. Setelah grup opsi aktif, Oracle Locator akan langsung tersedia.

Note

Selama pemadaman ini, fungsi verifikasi kata sandi akan dinonaktifkan sementara. Anda juga dapat melihat peristiwa terkait fungsi verifikasi kata sandi selama terjadi pemadaman. Fungsi verifikasi kata sandi akan diaktifkan kembali sebelum instans Oracle DB tersedia.

Untuk menambahkan opsi **LOCATOR** ke instans DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin, pilih edisi Oracle untuk instans DB Anda.

- b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi LOCATOR ke grup opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Menggunakan Oracle Locator

Setelah Anda mengaktifkan opsi Oracle Locator, Anda dapat mulai menggunakannya. Anda sebaiknya hanya menggunakan fitur Oracle Locator. Jangan menggunakan fitur Oracle Spatial kecuali Anda memiliki lisensi untuk Oracle Spatial.

Untuk daftar fitur yang didukung untuk Oracle Locator, lihat [Features Included with Locator](#) dalam dokumentasi Oracle.

Untuk daftar fitur yang tidak didukung untuk Oracle Locator, lihat [Features Not Included with Locator](#) dalam dokumentasi Oracle.

Menghapus opsi Oracle Locator

Setelah Anda membatalkan semua objek yang menggunakan jenis data yang disediakan oleh opsi LOCATOR, Anda dapat menghapus opsi tersebut dari instans DB. Jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) tidak diinstal pada instans DB, akan terjadi pemadaman singkat saat opsi LOCATOR dihapus. Pemadaman tidak terjadi jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) sudah diinstal pada instans DB. Setelah opsi LOCATOR dihapus, instans DB tidak perlu dimulai ulang.

Untuk membatalkan opsi **LOCATOR**

1. Cadangkan data Anda.

⚠ Warning

Jika instans menggunakan jenis data yang diaktifkan sebagai bagian dari opsi, dan jika Anda menghapus opsi LOCATOR, data Anda bisa hilang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

2. Periksa apakah ada jenis data referensi objek atau fitur dari opsi LOCATOR.

Jika opsi LOCATOR ada, instans bisa macet saat menerapkan grup opsi baru yang tidak memiliki opsi LOCATOR. Anda dapat mengidentifikasi objek menggunakan kueri berikut ini:

```
SELECT OWNER, SEGMENT_NAME, TABLESPACE_NAME, BYTES/1024/1024 mbytes
FROM   DBA_SEGMENTS
WHERE  SEGMENT_TYPE LIKE '%TABLE%'
AND    (OWNER, SEGMENT_NAME) IN
      (SELECT DISTINCT OWNER, TABLE_NAME
        FROM   DBA_TAB_COLUMNS
        WHERE  DATA_TYPE='SDO_GEOMETRY'
        AND    OWNER <> 'MDSYS')
ORDER BY 1,2,3,4;

SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME
FROM   DBA_TAB_COLUMNS
WHERE  DATA_TYPE = 'SDO_GEOMETRY'
AND    OWNER <> 'MDSYS'
ORDER BY 1,2,3;
```

3. Batalkan objek apa pun yang mereferensikan jenis data atau fitur opsi LOCATOR.
4. Lakukan salah satu dari berikut ini:
 - Hapus opsi LOCATOR dari grup opsi asalnya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
 - Ubah instans DB dan tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan opsi LOCATOR. Perubahan ini memengaruhi satu instans DB. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Enkripsi jaringan asli Oracle

Amazon RDS mendukung enkripsi jaringan asli Oracle (NNE). Dengan `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` opsi ini, Anda dapat mengenkripsi data saat bergerak ke dan dari instance DB. Amazon RDS mendukung NNE semua edisi Oracle Database.

Diskusi mendetail tentang enkripsi jaringan asli Oracle berada di luar cakupan panduan ini, tetapi sebaiknya pahami kekuatan dan kelemahan setiap algoritma dan kunci sebelum Anda memutuskan solusi untuk deployment Anda. Untuk informasi tentang algoritma dan kunci yang tersedia melalui enkripsi jaringan asli Oracle, lihat [Configuring network data encryption](#) di dokumentasi Oracle. Untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan AWS, lihat [pusat keamanan AWS](#).

Note

Anda dapat menggunakan Enkripsi Jaringan Asli atau Lapisan Soket Aman, tetapi tidak keduanya sekaligus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

Topik

- [Pengaturan opsi `NATIVE\_NETWORK\_ENCRYPTION`](#)
- [Menambahkan opsi `NATIVE\_NETWORK\_ENCRYPTION`](#)
- [Mengatur NNE nilai di `sqlnet.ora`](#)
- [Memodifikasi pengaturan opsi `NATIVE\_NETWORK\_ENCRYPTION`](#)
- [Menghapus `ENCRYPTION` opsi `NATIVE\_NETWORK\_`](#)

Pengaturan opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION`

Anda dapat menentukan persyaratan enkripsi pada server dan klien. Instans DB dapat bertindak sebagai klien ketika, misalnya, menggunakan tautan basis data untuk terhubung ke basis data lain. Sebaiknya hindari enkripsi paksa di sisi server. Misalnya, sebaiknya jangan memaksa semua komunikasi klien untuk menggunakan enkripsi karena server memerlukannya. Dalam hal ini, Anda dapat memaksa enkripsi di sisi klien untuk menggunakan opsi `SQLNET.*CLIENT`.

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` opsi tersebut.

Note

Saat Anda menggunakan koma untuk memisahkan nilai untuk pengaturan opsi, jangan beri spasi setelah koma.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO_CLIENTS	TRUE, FALSE	TRUE	Perilaku server ketika klien yang menggunakan cipher yang tidak aman mencoba untuk terhubung ke basis data. Jika TRUE, klien dapat terhubung meskipun klien tidak di-patch dengan PSU Juli 2021. Jika pengaturannya FALSE, klien dapat terhubung ke basis data hanya ketika klien di-patch dengan PSU Juli 2021. Sebelum Anda menetapkan SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO_CLIENTS ke FALSE, pastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi: • SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER dan SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT memiliki satu metode enkripsi yang cocok yang bukan DES, 3DES, atau RC4 (semua panjang kunci). • SQLNET.CHECKSUM_TYPES_SERVER dan SQLNET.CHECKSUM_TYPES_CLIENT memiliki satu metode checksumming aman yang cocok yang bukan MD5.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
			Klien di-patch dengan PSU Juli 2021. Jika klien tidak di-patch, klien kehilangan koneksi dan menerima kesalahan ORA-12269 .

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO	TRUE, FALSE	TRUE	Perilaku server ketika klien yang menggunakan cipher yang tidak aman mencoba untuk terhubung ke basis data. Cipher berikut dianggap tidak aman: • Metode enkripsi DES (semua panjang kunci) • Metode enkripsi 3DES (semua panjang kunci) • Metode enkripsi RC4 (semua panjang kunci) • Metode checksumming MD5 Jika pengaturannya TRUE, klien dapat terhubung ketika klien menggunakan cipher yang tidak aman sebelumnya. Jika pengaturannya FALSE, basis data mencegah klien terhubung ketika klien menggunakan cipher yang tidak aman sebelumnya. Sebelum Anda menetapkan SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO ke FALSE, pastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi: • SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER dan SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT memiliki satu metode enkripsi yang cocok yang bukan DES, 3DES, atau RC4 (semua panjang kunci).

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
			• <code>SQLNET.CHECKSUM_TYPES_CLIENT</code> memiliki satu metode checksumming aman yang cocok yang bukan MD5. • Klien di-patch dengan PSU Juli 2021. Jika klien tidak di-patch, klien kehilangan koneksi dan menerima kesalahan ORA-12269 .
<code>SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_CLIENT</code>	Accepted Rejected Requested , Required	Requested	Perilaku integritas data ketika instans DB terhubung ke klien atau server yang bertindak sebagai klien. Ketika instans DB menggunakan tautan basis data, instans akan bertindak sebagai klien. Requested menunjukkan bahwa klien tidak memerlukan instans DB untuk melakukan checksum.
<code>SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_SERVER</code>	Accepted Rejected Requested , Required	Requested	Perilaku integritas data ketika klien atau server yang bertindak sebagai klien terhubung ke instans DB. Ketika instans DB menggunakan tautan basis data, instans akan bertindak sebagai klien. Requested menunjukkan bahwa instans DB tidak memerlukan klien untuk melakukan checksum.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT	SHA256, SHA384, SHA512, SHA1, MD5	SHA256, SHA384, SHA512	Daftar algoritma checksum. Anda dapat menentukan salah satu nilai atau daftar nilai yang dipisahkan koma. Jika Anda menggunakan koma, jangan masukkan spasi setelah koma; jika dilakukan, Anda akan menerima kesalahan <code>InvalidParameterValue</code>. Parameter ini dan <code>SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER</code> harus memiliki cipher umum.
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER	SHA256, SHA384, SHA512, SHA1, MD5	SHA256, SHA384, SHA512, SHA1, MD5	Daftar algoritma checksum. Anda dapat menentukan salah satu nilai atau daftar nilai yang dipisahkan koma. Jika Anda menggunakan koma, jangan masukkan spasi setelah koma; jika dilakukan, Anda akan menerima kesalahan <code>InvalidParameterValue</code>. Parameter ini dan <code>SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT</code> harus memiliki cipher umum.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT	Accepted Rejected Requested , Required	Requested	Perilaku enkripsi klien saat klien atau server yang bertindak sebagai klien terhubung ke instans DB. Ketika instans DB menggunakan tautan basis data, instans akan bertindak sebagai klien. Requested menunjukkan bahwa klien tidak memerlukan lalu lintas dari server untuk dienkripsi.
SQLNET.ENCRYPTION_SERVER	Accepted Rejected Requested , Required	Requested	Perilaku enkripsi server ketika klien atau server yang bertindak sebagai klien terhubung ke instans DB. Ketika instans DB menggunakan tautan basis data, instans akan bertindak sebagai klien. Requested menunjukkan bahwa instans DB tidak memerlukan lalu lintas dari klien untuk dienkripsi.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT	RC4_256, AES256, AES192, 3DES168, RC4_128, AES128, 3DES112, RC4_56, DES, RC4_40, DES40	RC4_256, AES256, AES192, 3DES168, RC4_128, AES128, 3DES112, RC4_56, DES, RC4_40, DES40	Daftar algoritma enkripsi yang digunakan oleh klien. Klien mencoba mendekripsi input server dengan mencoba setiap algoritma secara berurutan, yang terus berlanjut hingga algoritma berhasil atau akhir daftar tercapai. Amazon RDS menggunakan daftar default berikut dari Oracle. RDS dimulai dengan RC4_256 dan berlanjut hingga akhir daftar secara berurutan. Anda dapat mengubah urutan atau membatasi algoritma yang akan diterima oleh instans DB. 1. RC4_256: RSA RC4 (ukuran kunci 256-bit) 2. AES256: AES (ukuran kunci 256-bit) 3. AES192: AES (ukuran kunci 192-bit) 4. 3DES168: 3 kunci Triple-DES (ukuran kunci efektif 112-bit) 5. RC4_128: RSA RC4 (ukuran kunci 128-bit) 6. AES128: AES (ukuran kunci 128-bit) 7. 3DES112: 2 kunci Triple-DES (ukuran kunci efektif 80-bit) 8. RC4_56: RSA RC4 (ukuran kunci 56-bit) 9. DES: DES Standar (ukuran kunci 56-bit)

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
			10RC4_40: RSA RC4 (ukuran kunci 40-bit) 11DES40: DES40 (Ukuran kunci 40-bit) Anda dapat menentukan salah satu nilai atau daftar nilai yang dipisahkan koma. Jika Anda menggunakan koma, jangan masukkan spasi setelah koma; jika dilakukan, Anda akan menerima kesalahan <code>InvalidParameterValue</code>. Parameter ini dan <code>SQLNET.SQLNET.ENCRYPTION_TYPE_SERVER</code> harus memiliki cipher umum.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER	RC4_256, AES256, AES192, 3DES168, RC4_128, AES128, 3DES112, RC4_56, DES, RC4_40, DES40	RC4_256, AES256, AES192, 3DES168, RC4_128, AES128, 3DES112, RC4_56, DES, RC4_40, DES40	Daftar algoritma enkripsi yang digunakan oleh instans DB. Instans DB menggunakan setiap algoritma untuk mencoba mendekripsi input klien hingga algoritma berhasil atau hingga akhir daftar tercapai. Amazon RDS menggunakan daftar default berikut dari Oracle. Anda dapat mengubah urutan atau membatasi algoritma yang akan diterima klien. 1. RC4_256: RSA RC4 (ukuran kunci 256-bit) 2. AES256: AES (ukuran kunci 256-bit) 3. AES192: AES (ukuran kunci 192-bit) 4. 3DES168: 3 kunci Triple-DES (ukuran kunci efektif 112-bit) 5. RC4_128: RSA RC4 (ukuran kunci 128-bit) 6. AES128: AES (ukuran kunci 128-bit) 7. 3DES112: 2 kunci Triple-DES (ukuran kunci efektif 80-bit) 8. RC4_56: RSA RC4 (ukuran kunci 56-bit) 9. DES: DES Standar (ukuran kunci 56-bit) 10. RC4_40: RSA RC4 (ukuran kunci 40-bit) 11. DES40: DES40 (Ukuran kunci 40-bit)

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
			Anda dapat menentukan salah satu nilai atau daftar nilai yang dipisahkan koma. Jika Anda menggunakan koma, jangan masukkan spasi setelah koma; jika dilakukan, Anda akan menerima kesalahan <code>InvalidParameterValue</code>. Parameter ini dan <code>SQLNET.SQLNET.ENCRYPTION_TYPE</code> harus memiliki cipher umum.

Menambahkan opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION`

Proses umum untuk menambahkan `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` opsi ke instance DB adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi dengan instans DB.

Saat grup opsi aktif, NNE akan aktif.

Untuk menambahkan opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` ke instance DB menggunakan AWS Management Console

1. Untuk Mesin, pilih edisi Oracle yang ingin Anda gunakan. NNE didukung di semua edisi.
2. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

3. Tambahkan opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` ke grup opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

Note

Setelah Anda menambahkan opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION`, Anda tidak perlu me-restart instans DB Anda. Begitu grup opsi aktif, NNE akan aktif.

4. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Setelah Anda menambahkan opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION`, Anda tidak perlu me-restart instans DB Anda. Begitu grup opsi aktif, NNE akan aktif. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Mengatur NNE nilai di `sqlnet.ora`

Dengan enkripsi jaringan asli Oracle, Anda dapat mengatur enkripsi jaringan di sisi server dan sisi klien. Klien adalah komputer yang digunakan untuk terhubung ke instans DB. Anda dapat menentukan pengaturan klien berikut di `sqlnet.ora`:

- `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO`
- `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO_CLIENTS`
- `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_CLIENT`
- `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT`
- `SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT`
- `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT`

Untuk mengetahui informasinya, lihat [Configuring network data encryption and integrity for Oracle servers and clients](#) di dokumentasi Oracle.

Terkadang, instans DB menolak permintaan koneksi dari aplikasi. Misalnya, penolakan dapat terjadi ketika algoritma enkripsi pada klien dan di server tidak cocok. Untuk menguji enkripsi jaringan asli Oracle, tambahkan baris berikut ke file `sqlnet.ora` di klien:

```
DIAG_ADR_ENABLED=off
```

```
TRACE_DIRECTORY_CLIENT=/tmp
TRACE_FILE_CLIENT=nettrace
TRACE_LEVEL_CLIENT=16
```

Ketika koneksi dicoba, baris sebelumnya menghasilkan file jejak pada klien yang disebut `/tmp/nettrace*`. File jejak berisi informasi tentang koneksi. Untuk informasi selengkapnya tentang masalah terkait koneksi saat Anda menggunakan Oracle Native Network Encryption, lihat [About negotiating encryption and integrity](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Memodifikasi pengaturan opsi NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION

Setelah mengaktifkan opsi NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION, Anda dapat mengubah pengaturannya. Saat ini, Anda dapat memodifikasi pengaturan NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION opsi hanya dengan AWS CLI atau RDS API. Anda tidak dapat menggunakan konsol. Contoh berikut memodifikasi dua pengaturan dalam opsi.

```
aws rds add-option-to-option-group \
  --option-group-name my-option-group \
  --options
  "OptionName=NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION,OptionSettings=[{Name=SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER,Value=SHA256},{Name=SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER,Value=SHA256}]" \
  --apply-immediately
```

Untuk mempelajari cara mengubah pengaturan opsi menggunakan CLI, lihat [AWS CLI](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan opsi NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION](#).

Topik

- [Mengubah nilai CRYPTO_CHECKSUM_*](#)
- [Mengubah pengaturan ALLOW_WEAK_CRYPTO*](#)

Mengubah nilai CRYPTO_CHECKSUM_*

Jika Anda memodifikasi pengaturan opsi NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION, pastikan bahwa pengaturan opsi berikut memiliki setidaknya satu cipher umum:

- SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER
- SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT

Contoh berikut menunjukkan skenario di mana Anda mengubah `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER`. Konfigurasi ini valid karena `CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT` dan `CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER` sama-sama menggunakan SHA256.

Pengaturan opsi	Nilai sebelum modifikasi	Nilai setelah modifikasi
<code>SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT</code>	SHA256 , SHA384, SHA512	Tidak ada perubahan
<code>SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER</code>	SHA256 , SHA384, SHA512, SHA1, MD5	SHA1, MD5, SHA256

Untuk contoh lain, asumsikan bahwa Anda ingin mengubah `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER` dari pengaturan default-nya ke SHA1, MD5. Dalam hal ini, pastikan Anda menetapkan `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT` ke SHA1 atau MD5. Algoritma ini tidak termasuk dalam nilai default untuk `SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT`.

Mengubah pengaturan `ALLOW_WEAK_CRYPTO*`

Untuk mengatur opsi `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO*` dari nilai default ke FALSE, pastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

- `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER` dan `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT` memiliki satu metode enkripsi aman yang cocok. Sebuah metode dianggap aman jika bukan DES, 3DES, atau RC4 (semua panjang kunci).
- `SQLNET.CHECKSUM_TYPES_SERVER` dan `SQLNET.CHECKSUM_TYPES_CLIENT` memiliki satu metode checksumming aman yang cocok. Sebuah metode dianggap aman jika bukan MD5.
- Klien di-patch dengan PSU Juli 2021. Jika klien tidak di-patch, klien kehilangan koneksi dan menerima kesalahan ORA-12269.

Contoh berikut menunjukkan pengaturan NNE. Asumsikan bahwa Anda ingin menetapkan `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER` dan `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT` ke FALSE, sehingga memblokir koneksi yang tidak aman. Pengaturan opsi checksum memenuhi prasyarat karena keduanya memiliki SHA256. Namun, `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT` dan `SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER` menggunakan DES, 3DES, dan metode enkripsi RC4, yang bersifat tidak aman. Oleh karena itu, untuk menetapkan opsi `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO*`

ke FALSE, pertama tetapkan `SQLNET. ENCRYPTION_TYPES_SERVER` dan `SQLNET. ENCRYPTION_TYPES_CLIENT` ke metode enkripsi yang aman seperti AES256.

Pengaturan opsi	Nilai
<code>SQLNET. CRYPTO_CHEC KSUM_TYPES_CLIENT</code>	SHA256, SHA384, SHA512
<code>SQLNET. CRYPTO_CHEC KSUM_TYPES_SERVER</code>	SHA1, MD5, SHA256
<code>SQLNET. ENCRYPTION_ TYPES_CLIENT</code>	RC4_256, 3DES168, DES40
<code>SQLNET. ENCRYPTION_ TYPES_SERVER</code>	RC4_256, 3DES168, DES40

Menghapus ENCRYPTION opsi NATIVE NETWORK _ _

Anda dapat menghapus NNE dari instans DB.

Untuk menghapus opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus opsi dari beberapa instance DB, hapus `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` opsi dari grup opsi tempat mereka berada. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Setelah Anda menghapus `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` opsi, Anda tidak perlu memulai ulang instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Untuk menghapus opsi dari satu instans DB, ubah instans DB dan tentukan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` opsi. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Setelah opsi `NATIVE_NETWORK_ENCRYPTION` dihapus, instans DB tidak perlu dimulai ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Oracle OLAP

Amazon RDS mendukung Oracle OLAP melalui penggunaan opsi OLAP. Opsi ini menyediakan On-line Analytical Processing (OLAP) untuk instans DB Oracle. Anda dapat menggunakan Oracle OLAP untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan membuat objek dan kubus dimensi sesuai dengan standar OLAP. Lihat informasi yang lebih lengkap dalam [dokumentasi Oracle](#).

Important

Jika Anda menggunakan Oracle OLAP, Amazon RDS secara otomatis memperbarui instans DB Anda ke Oracle PSU terbaru jika ada kerentanan keamanan dengan skor Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 9+ atau kerentanan keamanan lain yang diumumkan.

Amazon RDS mendukung Oracle OLAP untuk Enterprise Edition dari Oracle Database 19c dan yang lebih tinggi.

Prasyarat untuk Oracle OLAP

Berikut adalah prasyarat untuk menggunakan Oracle OLAP:

- Anda harus memiliki lisensi Oracle OLAP dari Oracle. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Licensing Information](#) dalam dokumentasi Oracle.
- Instans DB Anda harus memiliki kelas instans yang memadai. Oracle OLAP tidak didukung untuk kelas instans db.t3.small DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).
- Instans DB Anda harus mengaktifkan Peningkatan Versi Minor Otomatis. Opsi ini memungkinkan instans DB Anda menerima peningkatan versi mesin DB minor secara otomatis ketika tersedia dan diperlukan untuk opsi apa pun yang menginstal Oracle Java Virtual Machine (JVM). Amazon RDS menggunakan opsi ini untuk memperbarui instans DB Anda ke Oracle Patch Set Update (PSU) atau Release Update (RU) terbaru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- Instans DB Anda tidak boleh memiliki pengguna bernama OLAPSYS. Jika ya, penginstalan opsi OLAP gagal.

Praktik terbaik untuk Oracle OLAP

Berikut adalah praktik terbaik dalam penggunaan Oracle OLAP:

- Untuk keamanan maksimal, gunakan opsi OLAP dengan Secure Sockets Layer (SSL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).
- Konfigurasi instans DB Anda untuk membatasi akses ke instans DB Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#) dan [Menggunakan instans DB di VPC](#).

Menambahkan opsi Oracle OLAP

Berikut adalah proses umum untuk menambahkan opsi OLAP ke instans DB:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) tidak diinstal pada instans DB, akan terjadi pemadaman singkat saat opsi OLAP ditambahkan. Pemadaman tidak terjadi jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) sudah diinstal pada instans DB. Setelah opsi ditambahkan, instans DB tidak perlu dimulai ulang. Setelah grup opsi aktif, Oracle OLAP akan langsung tersedia.

Untuk menambahkan opsi OLAP ke instans DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - Untuk Mesin, pilih edisi Oracle untuk instans DB Anda.
 - Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi OLAP ke grup opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, terapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

- Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan menambahkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Menggunakan Oracle OLAP

Setelah Anda mengaktifkan opsi Oracle OLAP, Anda dapat mulai menggunakannya. Untuk daftar fitur yang didukung untuk Oracle OLAP, lihat [dokumentasi Oracle](#).

Menghapus opsi Oracle OLAP

Setelah Anda membatalkan semua objek yang menggunakan jenis data yang disediakan oleh opsi OLAP, Anda dapat menghapus opsi tersebut dari instans DB. Jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) tidak diinstal pada instans DB, akan terjadi pemadaman singkat saat opsi OLAP dihapus. Pemadaman tidak terjadi jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) sudah diinstal pada instans DB. Setelah opsi OLAP dihapus, instans DB tidak perlu dimulai ulang.

Untuk membatalkan opsi **OLAP**

1. Cadangkan data Anda.

Warning

Jika instans menggunakan jenis data yang diaktifkan sebagai bagian dari opsi, dan jika Anda menghapus opsi OLAP, data Anda bisa hilang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

2. Periksa apakah ada jenis data referensi objek atau fitur dari opsi OLAP.
3. Batalkan objek apa pun yang mereferensikan jenis data atau fitur opsi OLAP.
4. Lakukan salah satu dari berikut ini:
 - Hapus opsi OLAP dari grup opsi asalnya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
 - Ubah instans DB dan tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan opsi OLAP. Perubahan ini memengaruhi satu instans DB. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Lapisan Soket Aman Oracle

Untuk mengaktifkan enkripsi SSL untuk RDS untuk instans Oracle DB, tambahkan opsi Oracle SSL ke grup opsi yang terkait dengan instans DB. Amazon RDS menggunakan port kedua, seperti yang diharuskan oleh Oracle, untuk koneksi SSL. Pendekatan ini memungkinkan komunikasi teks yang jelas dan terenkripsi SSL terjadi pada waktu yang sama antara instans DB dan SQL*Plus. Misalnya, Anda dapat menggunakan port dengan komunikasi teks jelas untuk berkomunikasi dengan sumber daya lain di dalam VPC sambil menggunakan port komunikasi terenkripsi SSL untuk berkomunikasi dengan sumber daya di luar VPC.

Note

Anda dapat menggunakan SSL atau Enkripsi Jaringan Asli (NNE) pada RDS yang sama untuk instans DB Oracle, tetapi tidak keduanya sekaligus. Jika Anda menggunakan enkripsi SSL, pastikan untuk menonaktifkan enkripsi koneksi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi jaringan asli Oracle](#).

SSL/TLS dan NNE tidak lagi menjadi bagian dari Keamanan Lanjutan Oracle. Dalam RDS untuk Oracle, Anda dapat menggunakan enkripsi SSL dengan semua edisi berlisensi dari versi basis data berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0)

Topik

- [Versi TLS untuk opsi SSL Oracle](#)
- [Paket sandi untuk opsi SSL Oracle](#)
- [Dukungan FIPS](#)
- [Kompatibilitas sertifikat dengan cipher suite](#)
- [Menambahkan SSL opsi](#)
- [Mengonfigurasi SQL*Plus untuk menggunakan SSL dengan instans DB RDS for Oracle](#)
- [Menghubungkan ke instans DB RDS for Oracle menggunakan SSL](#)
- [Menyiapkan SSL koneksi melalui JDBC](#)
- [Menegakkan kecocokan DN dengan koneksi SSL](#)

- [Pemecahan masalah koneksi SSL](#)

Versi TLS untuk opsi SSL Oracle

Amazon RDS for Oracle mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) versi 1.0 dan 1.2. Saat Anda menambahkan opsi SSL Oracle baru, tetapkan `SQLNET.SSL_VERSION` secara eksplisit ke nilai yang valid. Nilai-nilai berikut diizinkan untuk pengaturan opsi ini:

- "1.0"— Klien dapat terhubung ke instans DB menggunakan TLS versi 1.0 saja. Untuk opsi Oracle SSL yang ada, `SQLNET.SSL_VERSION` ditetapkan ke "1.0" secara otomatis. Anda dapat mengubah pengaturan bila diperlukan.
- "1.2" – Klien dapat terhubung ke instans DB menggunakan TLS 1.2 saja.
- "1.2 or 1.0"- Klien dapat terhubung ke instans DB menggunakan TLS 1.2 atau 1.0.

Paket sandi untuk opsi SSL Oracle

Amazon RDS for Oracle mendukung beberapa paket sandi SSL. Secara default, opsi SSL Oracle dikonfigurasi untuk menggunakan paket sandi `SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA`. Untuk menentukan paket sandi yang berbeda untuk digunakan melalui koneksi SSL, gunakan pengaturan opsi `SQLNET.CIPHER_SUITE`.

Anda dapat menentukan beberapa nilai untuk `SQLNET.CIPHER_SUITE`. Teknik ini berguna jika Anda memiliki link database antara instans DB Anda dan memutuskan untuk memperbarui cipher suite Anda.

Tabel berikut merangkum dukungan SSL untuk RDS untuk Oracle di semua edisi Oracle Database 19c dan 21c.

Paket sandi (<code>SQLNET.CIPHER_SUITE</code>)	Dukungan versi TLS (<code>SQLNET.SSL_VERSION</code>)	Dukungan FIPS	Sesuai dengan FedRAMP
<code>SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA</code> (default)	1.0 dan 1.2	Ya	Tidak
<code>SSL_RSA_DENGAN_AES_256_CBC_SHA256</code>	1.2	Ya	Tidak

Paket sandi (SQLNET.CIPHER_SUITE)	Dukungan versi TLS (SQLNET.SSL_VERSION)	Dukungan FIPS	Sesuai dengan FedRAMP
SSL_RSA_DENGAN_AES_256_GCM_SHA384	1.2	Ya	Tidak
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	1.2	Ya	Ya
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	1.2	Ya	Ya
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	1.2	Ya	Ya
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	1.2	Ya	Ya
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	1.2	Ya	Ya
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	1.2	Ya	Ya
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	1.2	Ya	Ya
TLS_ECDHE_ECDSA_DENGAN_AES_256_CBC_SHA384	1.2	Ya	Ya

Dukungan FIPS

RDS for Oracle memungkinkan Anda untuk menggunakan standar Federal Information Processing Standard (FIPS) untuk 140-2. FIPS 140-2 adalah standar pemerintah Amerika Serikat yang menetapkan persyaratan keamanan modul kriptografi. Anda mengaktifkan standar FIPS dengan menetapkan `FIPS.SSLFIPS_140` ke `TRUE` untuk opsi SSL Oracle. Ketika FIPS 140-2 dikonfigurasi untuk SSL, pustaka kriptografi mengenkripsi data antara klien dan instans DB RDS for Oracle.

Klien harus menggunakan paket sandi yang mematuhi FIPS. Saat membuat koneksi, klien dan instans DB RDS for Oracle menegosiasikan paket sandi mana yang akan digunakan saat mengirimkan pesan bolak-balik. Tabel di [Paket sandi untuk opsi SSL Oracle](#) menunjukkan paket sandi SSL yang mematuhi FIPS untuk setiap versi TLS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle database FIPS 140-2 settings](#) di dokumentasi Oracle Database.

Kompatibilitas sertifikat dengan cipher suite

RDS untuk Oracle mendukung sertifikat RSA dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Ketika Anda mengkonfigurasi SSL untuk instans DB Anda, Anda harus memastikan bahwa cipher suite yang Anda tentukan dalam pengaturan SQLNET.CIPHER_SUITE opsi kompatibel dengan jenis sertifikat yang digunakan oleh instans DB Anda.

Tabel berikut menunjukkan kompatibilitas antara jenis sertifikat dan cipher suite:

Jenis sertifikat	Suite cipher yang kompatibel	Suite sandi yang tidak kompatibel
Sertifikat RSA (rds-ca-2019, 2048-g1, 4096-g1) rds-ca-rsa rds-ca-rsa	SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
	SSL_RSA_DENGAN_AES_256_CBC_SHA256	TLS_ECDHE_ECDSA_DENGAN_AES_256_CBC_SHA384
	SSL_RSA_DENGAN_AES_256_GCM_SHA384	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	

Jenis sertifikat	Suite cipher yang kompatibel	Suite sandi yang tidak kompatibel
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	
Sertifikat ECDSA (384-g1) rds-ca-ecc	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	SSL_RSA_DENGAN_AES_256_CBC_SHA256
		SSL_RSA_DENGAN_AES_256_GCM_SHA384
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

Saat Anda menentukan beberapa cipher suite dalam pengaturan SQLNET.CIPHER_SUITE opsi, pastikan untuk menyertakan setidaknya satu cipher suite yang kompatibel dengan jenis sertifikat yang digunakan oleh instans DB Anda. Jika Anda menggunakan grup opsi dengan beberapa instans

DB yang memiliki jenis sertifikat berbeda, sertakan setidaknya satu rangkaian sandi untuk setiap jenis sertifikat.

Jika Anda mencoba mengaitkan grup opsi dengan opsi SSL yang hanya berisi rangkaian sandi yang tidak kompatibel dengan jenis sertifikat instans DB, operasi akan gagal dengan pesan kesalahan yang menunjukkan ketidakcocokan.

Menambahkan SSL opsi

Untuk menggunakannya SSL, instans DB RDS untuk Oracle Anda harus dikaitkan dengan grup opsi yang menyertakan SSL opsi.

Konsol

Untuk menambahkan SSL opsi ke grup opsi

1. Buat grup opsi baru atau identifikasi grup opsi yang ada yang dapat ditambahi opsi SSL.

Untuk informasi tentang pembuatan grup opsi, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi SSL ke grup opsi.

Jika Anda ingin menggunakan hanya FIPS -verified cipher suite untuk SSL koneksi, atur opsi ke. `FIPS.SSLFIPS_140 TRUE` Untuk informasi tentang FIPS standar, lihat [Dukungan FIPS](#).

Untuk informasi tentang menambahkan opsi ke grup opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

3. Buat instans Oracle DB baru RDS dan kaitkan grup opsi dengannya, atau modifikasi instance RDS untuk Oracle DB untuk mengaitkan grup opsi dengannya.

Untuk informasi tentang cara membuat instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Untuk informasi tentang cara memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

AWS CLI

Untuk menambahkan SSL opsi ke grup opsi

1. Buat grup opsi baru atau identifikasi grup opsi yang ada yang dapat ditambahi opsi SSL.

Untuk informasi tentang pembuatan grup opsi, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi SSL ke grup opsi.

Tentukan pengaturan opsi berikut:

- **Port**— Nomor SSL port
- **VpcSecurityGroupMemberships**— Grup VPC keamanan tempat opsi diaktifkan
- **SQLNET.SSL_VERSION**— TLS Versi yang dapat digunakan klien untuk terhubung ke instans DB

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menambahkan SSL opsi ke grup opsi bernama ora-option-group.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group --option-group-name ora-option-group \
  --options
  'OptionName=SSL,Port=2484,VpcSecurityGroupMemberships="sg-68184619",OptionSettings=[{Name=
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group --option-group-name ora-option-group ^
  --options
  'OptionName=SSL,Port=2484,VpcSecurityGroupMemberships="sg-68184619",OptionSettings=[{Name=
```

3. Buat instans Oracle DB baru RDS dan kaitkan grup opsi dengannya, atau modifikasi instance RDS untuk Oracle DB untuk mengaitkan grup opsi dengannya.

Untuk informasi tentang cara membuat instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Untuk informasi tentang cara memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Mengonfigurasi SQL*Plus untuk menggunakan SSL dengan instans DB RDS for Oracle

Sebelum Anda dapat terhubung ke instans DB RDS for Oracle yang menggunakan opsi SSL Oracle, Anda harus mengonfigurasi SQL*Plus sebelum menghubungkan.

Note

Untuk mengizinkan akses ke instans DB dari klien yang sesuai, pastikan bahwa grup keamanan Anda dikonfigurasi dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#). Selain itu, petunjuk ini ditujukan untuk SQL*Plus dan klien lain yang secara langsung menggunakan Oracle home. Untuk koneksi JDBC, lihat [Menyiapkan SSL koneksi melalui JDBC](#).

Untuk mengonfigurasi SQL*Plus untuk menggunakan SSL agar terhubung ke instans DB RDS for Oracle

1. Menetapkan variabel lingkungan ORACLE_HOME ke lokasi direktori Oracle home Anda.

Path ke direktori Oracle home Anda bergantung pada instalasi Anda. Contoh berikut menetapkan variabel lingkungan ORACLE_HOME.

```
prompt>export ORACLE_HOME=/home/user/app/user/product/19.0.0/dbhome_1
```

Untuk informasi tentang pengaturan variabel lingkungan Oracle, lihat [SQL*Plus environment variables](#) di dokumentasi Oracle, dan juga lihat panduan instalasi Oracle untuk sistem operasi Anda.

2. Menambahkan \$ORACLE_HOME/lib ke variabel lingkungan LD_LIBRARY_PATH.

Berikut ini adalah contoh yang menetapkan variabel lingkungan LD_LIBRARY_PATH.

```
prompt>export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib
```

3. Buat direktori untuk dompet Oracle di \$ORACLE_HOME/ssl_wallet.

Berikut ini adalah contoh yang membuat direktori dompet Oracle.

```
prompt>mkdir $ORACLE_HOME/ssl_wallet
```

4. Unduh file certificate bundle .pem yang berfungsi untuk semua Wilayah AWS dan letakkan file di direktori ssl_wallet. Untuk informasi, lihat .
5. Di direktori \$ORACLE_HOME/network/admin, ubah atau buat file tnsnames.ora dan sertakan entri berikut.

```

net_service_name =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS =
        (PROTOCOL = TCPS)
        (HOST = endpoint)
        (PORT = ssl_port_number)
      )
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = database_name)
    )
    (SECURITY =
      (SSL_SERVER_CERT_DN =
        "C=US,ST=Washington,L=Seattle,O=Amazon.com,OU=RDS,CN=endpoint")
      )
    )
  )

```

6. Di direktori yang sama, ubah atau buat file sqlnet.ora dan sertakan parameter berikut.

Note

Untuk berkomunikasi dengan entitas melalui koneksi aman TLS, Oracle memerlukan dompet dengan sertifikat yang diperlukan untuk autentikasi. Anda dapat menggunakan utilitas ORAPKI Oracle untuk membuat dan memelihara dompet Oracle, seperti yang ditunjukkan pada langkah 7. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Setting up Oracle wallet using ORAPKI](#) di dokumentasi Oracle.

```

WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY =
  $ORACLE_HOME/ssl_wallet)))
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_VERSION = 1.0
SSL_CIPHER_SUITES = (SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA)
SSL_SERVER_DN_MATCH = ON

```

 Note

Anda dapat menetapkan SSL_VERSION ke nilai yang lebih tinggi jika instans DB Anda mendukungnya.

7. Jalankan perintah berikut untuk membuat dompet Oracle.

```
prompt>orapki wallet create -wallet $ORACLE_HOME/ssl_wallet -auto_login_only
```

8. Ekstrak setiap sertifikat dalam file paket .pem ke dalam file .pem terpisah menggunakan utilitas OS.
9. Tambahkan setiap sertifikat ke dompet Anda menggunakan perintah orapki terpisah, mengganti *certificate-pem-file* dengan nama file absolut dari file .pem.

```
prompt>orapki wallet add -wallet $ORACLE_HOME/ssl_wallet -trusted_cert -cert  
certificate-pem-file -auto_login_only
```

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#).

Menghubungkan ke instans DB RDS for Oracle menggunakan SSL

Setelah Anda mengonfigurasi SQL*Plus untuk menggunakan SSL seperti yang dijelaskan sebelumnya, Anda dapat terhubung ke instans DB RDS for Oracle dengan opsi SSL. Jika perlu, Anda dapat terlebih dahulu mengekspor nilai TNS_ADMIN yang mengacu ke direktori yang berisi file tnsnames.ora dan sqlnet.ora. Tindakan ini memastikan bahwa SQL*Plus dapat menemukan kedua file ini secara konsisten. Contoh berikut mengekspor nilai TNS_ADMIN.

```
export TNS_ADMIN=${ORACLE_HOME}/network/admin
```

Hubungkan ke instans DB. Misalnya, Anda dapat terhubung menggunakan SQL* Plus dan *<net_service_name>* dalam file tnsnames.ora.

```
sqlplus mydbuser@net_service_name
```

Anda juga dapat terhubung ke instans DB menggunakan SQL*Plus tanpa menggunakan file tnsnames.ora dengan menggunakan perintah berikut.


```
sqlplus 'mydbuser@(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = endpoint) (PORT = ssl_port_number))(CONNECT_DATA = (SID = database_name)))'
```

Anda juga dapat terhubung ke instans DB RDS for Oracle tanpa menggunakan SSL. Misalnya, perintah berikut menghubungkan ke instans DB melalui port teks yang jelas tanpa enkripsi SSL.

```
sqlplus 'mydbuser@(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = endpoint) (PORT = port_number))(CONNECT_DATA = (SID = database_name)))'
```

Jika Anda ingin menutup akses port Protokol Kontrol Transmisi (TCP), buat grup keamanan tanpa alamat IP masuk dan tambahkan ke instans. Penambahan ini menutup koneksi melalui port TCP, sambil tetap mengizinkan koneksi melalui port SSL yang ditentukan dari alamat IP dalam rentang yang diizinkan oleh grup keamanan opsi SSL.

Menyiapkan SSL koneksi melalui JDBC

Untuk menggunakan SSL koneksi overJDBC, Anda harus membuat keystore, mempercayai sertifikat Amazon RDS root CA, dan menggunakan cuplikan kode yang ditentukan berikut ini.

Untuk membuat keystore dalam JKS format, Anda dapat menggunakan perintah berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat keystore, lihat [Creating a keystore](#) di dokumentasi Oracle. Untuk informasi referensi, lihat [keytool](#) di Platform Java, Referensi Alat Edisi Standar.

```
keytool -genkey -alias client -validity 365 -keyalg RSA -keystore clientkeystore
```

Ambil langkah-langkah berikut untuk mempercayai sertifikat Amazon RDS root CA.

Untuk mempercayai sertifikat CA RDS root Amazon

1. Unduh file .pem paket sertifikat yang berfungsi untuk semua Wilayah AWS dan letakkan file di direktori `ssl_wallet`.

Untuk informasi tentang cara mengunduh sertifikat, lihat .

2. Ekstrak setiap sertifikat dalam file.pem ke dalam file terpisah menggunakan utilitas OS.
3. Ubah setiap sertifikat ke format.der menggunakan `openssl` perintah terpisah, ganti *certificate-pem-file* dengan nama file sertifikat.pem (tanpa ekstensi.pem).

```
openssl x509 -outform der -in certificate-pem-file.pem -out certificate-pem-file.der
```

4. Impor setiap sertifikat ke keystore menggunakan perintah berikut.

```
keytool -import -alias rds-root -keystore clientkeystore.jks -file certificate-pem-file.der
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#).

5. Konfirmasi bahwa keystore berhasil dibuat.

```
keytool -list -v -keystore clientkeystore.jks
```

Masukkan kata sandi keystore saat diminta.

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengatur SSL koneksi menggunakan JDBC.

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;

public class OracleSslConnectionTest {
    private static final String DB_SERVER_NAME = "dns-name-provided-by-amazon-rds";
    private static final Integer SSL_PORT = "ssl-option-port-configured-in-option-group";
    private static final String DB_SID = "oracle-sid";
    private static final String DB_USER = "user-name";
    private static final String DB_PASSWORD = "password";
    // This key store has only the prod root ca.
    private static final String KEY_STORE_FILE_PATH = "file-path-to-keystore";
    private static final String KEY_STORE_PASS = "keystore-password";

    public static void main(String[] args) throws SQLException {
        final Properties properties = new Properties();
        final String connectionString = String.format(
            "jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=%s)(PORT=%d))(CONNECT_DATA=(SID=%s)))",
            DB_SERVER_NAME, SSL_PORT, DB_SID);
    }
}
```

```
properties.put("user", DB_USER);
properties.put("password", DB_PASSWORD);
properties.put("oracle.jdbc.J2EE13Compliant", "true");
properties.put("javax.net.ssl.trustStore", KEY_STORE_FILE_PATH);
properties.put("javax.net.ssl.trustStoreType", "JKS");
properties.put("javax.net.ssl.trustStorePassword", KEY_STORE_PASS);
final Connection connection = DriverManager.getConnection(connectionString,
properties);
    // If no exception, that means handshake has passed, and an SSL connection can
    be opened
    }
}
```

Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Menegakkan kecocokan DN dengan koneksi SSL

Anda dapat menggunakan parameter Oracle `SSL_SERVER_DN_MATCH` untuk menerapkan bahwa nama yang dibedakan (DN) untuk server basis data cocok dengan nama layanannya. Jika Anda menerapkan verifikasi kecocokan, SSL pastikan sertifikat tersebut berasal dari server. Jika Anda tidak menerapkan verifikasi kecocokan, SSL lakukan pemeriksaan tetapi mengizinkan koneksi, terlepas dari apakah ada kecocokan. Jika Anda tidak menerapkan kecocokan, Anda mengizinkan server untuk berpotensi memalsukan identitasnya.

Untuk menerapkan pencocokan DN, tambahkan properti kecocokan DN dan gunakan string koneksi yang ditentukan di bawah ini.

Tambahkan properti ke koneksi klien untuk menerapkan pencocokan DN.

```
properties.put("oracle.net.ssl_server_dn_match", "TRUE");
```

Gunakan string koneksi berikut untuk menerapkan pencocokan DN saat menggunakan. SSL

```
final String connectionString = String.format(
    "jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=%s)(PORT=%d)))" +
    "(CONNECT_DATA=(SID=%s))" +
```

```
"(SECURITY = (SSL_SERVER_CERT_DN =  
\"C=US,ST=Washington,L=Seattle,O=Amazon.com,OU=RDS,CN=%s\")))",  
DB_SERVER_NAME, SSL_PORT, DB_SID, DB_SERVER_NAME);
```

Pemecahan masalah koneksi SSL

Anda mungkin menguiri basis data Anda dan menerima kesalahan ORA-28860.

```
ORA-28860: Fatal SSL error  
28860. 00000 - "Fatal SSL error"  
*Cause: An error occurred during the SSL connection to the peer. It is likely that this  
side sent data which the peer rejected.  
*Action: Enable tracing to determine the exact cause of this error.
```

Kesalahan ini terjadi ketika klien mencoba untuk terhubung menggunakan versi TLS yang tidak didukung server. Untuk menghindari kesalahan ini, edit `sqlnet.ora` dan tetapkan `SSL_VERSION` ke versi TLS yang benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Support Document 2748438.1](#) di Dukungan Oracle.

Oracle Spatial

Amazon RDS mendukung Oracle Spatial melalui penggunaan opsi SPATIAL. Oracle Spatial menyediakan skema dan fungsi SQL yang memfasilitasi penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan kueri kumpulan data spasial dalam basis data Oracle. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Spatial Concepts](#) dalam dokumentasi Oracle. Amazon RDS mendukung Oracle Spatial di semua edisi semua rilis yang didukung.

Cara kerja Spatial Patch Bundles (SPBs)

Setiap kuartal, RDS untuk Oracle merilis versi mesin minor baru untuk setiap mesin utama yang didukung. Versi mesin Pembaruan Rilis (RU) menggabungkan perbaikan bug dari Oracle dengan memasukkan patch RU untuk kuartal yang ditentukan. Versi mesin Spatial Patch Bundle (SPB) berisi tambalan RU ditambah tambalan khusus untuk Oracle Spatial. Misalnya, 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1 adalah versi mesin minor yang berisi tambalan RU dalam versi mesin 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1 plus patch spasial. SPBs hanya didukung untuk Oracle Database 19c.

SPBs berfungsi dengan cara yang sama seperti RUs, meskipun dinamai berbeda. RU menggunakan format penamaan 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.rur-2025-01.r1. Nama SPB menyertakan teks “spb,” seperti pada 19.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1. Biasanya, SPB dirilis 2-3 minggu setelah RU triwulanan yang sesuai. Misalnya, 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1 dirilis setelah 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.rur-2025-01.r1.

RDS untuk Oracle memiliki jalur terpisah untuk upgrade versi minor otomatis dan. RUs SPBs Jika instans DB Anda menggunakan RU, maka RDS secara otomatis memutakhirkan instans Anda ke RU. Jika instans DB Anda menggunakan SPB, maka RDS memutakhirkan instans Anda ke SPB.

Untuk informasi lebih lanjut tentang RUs dan SPBs, lihat [Peningkatan versi minor Oracle](#). Untuk daftar yang didukung RUs dan SPBs untuk Oracle Database 19c, lihat [Amazon RDS for Oracle Database 19c \(19.0.0.0\) di Amazon RDS for Oracle](#) Release Notes.

Prasyarat untuk Oracle Spatial

Berikut adalah prasyarat untuk menggunakan Oracle Spatial:

- Pastikan bahwa instans DB Anda berasal dari kelas instans yang memadai. Oracle Spatial tidak didukung untuk kelas instans db.t3.small DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).

- Pastikan instans DB Anda mengaktifkan Peningkatan Versi Minor Otomatis. Opsi ini memungkinkan instans DB Anda menerima peningkatan versi mesin DB minor secara otomatis ketika tersedia dan diperlukan untuk opsi apa pun yang menginstal Oracle Java Virtual Machine (JVM). Amazon RDS menggunakan opsi ini untuk memperbarui instans DB Anda ke Oracle Patch Set Update (PSU) atau Release Update (RU) terbaru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Praktik terbaik untuk Oracle Spatial

Berikut adalah praktik terbaik dalam penggunaan Oracle Spatial:

- Untuk keamanan maksimal, gunakan opsi SPATIAL dengan Secure Sockets Layer (SSL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).
- Konfigurasi instans DB Anda untuk membatasi akses ke instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#) dan [Menggunakan instans DB di VPC](#).

Menambahkan opsi Oracle Spatial

Berikut adalah proses umum untuk menambahkan opsi SPATIAL ke instans DB:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) tidak diinstal pada instans DB, akan terjadi pemadaman singkat saat opsi SPATIAL ditambahkan. Pemadaman tidak terjadi jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) sudah diinstal pada instans DB. Setelah opsi ditambahkan, instans DB tidak perlu dimulai ulang. Setelah grup opsi aktif, Oracle Spatial akan langsung tersedia.

Note

Selama pemadaman ini, fungsi verifikasi kata sandi akan dinonaktifkan sementara. Anda juga dapat melihat peristiwa terkait fungsi verifikasi kata sandi selama terjadi pemadaman. Fungsi verifikasi kata sandi akan diaktifkan kembali sebelum instans Oracle DB tersedia.

Untuk menambahkan opsi **SPATIAL** ke instans DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin, pilih edisi Oracle untuk instans DB Anda.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan opsi SPATIAL ke grup opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Menghapus opsi Oracle Spatial

Setelah Anda membatalkan semua objek yang menggunakan jenis data yang disediakan oleh opsi SPATIAL, Anda dapat membatalkan opsi tersebut dari instans DB. Jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) tidak diinstal pada instans DB, akan terjadi pemadaman singkat saat opsi SPATIAL dihapus. Pemadaman tidak terjadi jika Oracle Java Virtual Machine (JVM) sudah diinstal pada instans DB. Setelah opsi SPATIAL dihapus, instans DB tidak perlu dimulai ulang.

Untuk membatalkan opsi **SPATIAL**

1. Cadangkan data Anda.

Warning

Jika instans menggunakan jenis data yang diaktifkan sebagai bagian dari opsi, dan jika Anda menghapus opsi SPATIAL, data Anda bisa hilang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengeksport data](#).

2. Periksa apakah ada jenis data referensi objek atau fitur dari opsi SPATIAL.

Jika opsi SPATIAL ada, instans bisa macet saat menerapkan grup opsi baru yang tidak memiliki opsi SPATIAL. Anda dapat mengidentifikasi objek menggunakan kueri berikut ini:

```
SELECT OWNER, SEGMENT_NAME, TABLESPACE_NAME, BYTES/1024/1024 mbytes
FROM   DBA_SEGMENTS
WHERE  SEGMENT_TYPE LIKE '%TABLE%'
AND    (OWNER, SEGMENT_NAME) IN
      (SELECT DISTINCT OWNER, TABLE_NAME
       FROM   DBA_TAB_COLUMNS
       WHERE  DATA_TYPE='SDO_GEOMETRY'
       AND    OWNER <> 'MDSYS')
ORDER BY 1,2,3,4;

SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME
FROM   DBA_TAB_COLUMNS
WHERE  DATA_TYPE = 'SDO_GEOMETRY'
AND    OWNER <> 'MDSYS'
ORDER BY 1,2,3;
```

3. Batalkan objek apa pun yang mereferensikan jenis data atau fitur opsi SPATIAL.

4. Lakukan salah satu dari berikut ini:

- Hapus opsi SPATIAL dari grup opsi asalnya. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Ubah instans DB dan tentukan grup opsi lain yang tidak menyertakan opsi SPATIAL. Perubahan ini memengaruhi satu instans DB. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Oracle SQLT

Amazon RDS mendukung Oracle SQLTXPLAIN (SQLT) melalui penggunaan SQLT opsi. Anda dapat menggunakan SQLT dengan edisi Oracle Database 19c dan yang lebih tinggi.

EXPLAIN PLAN Pernyataan Oracle dapat menentukan rencana eksekusi SQL pernyataan. Hal ini dapat memverifikasi apakah pengoptimal Oracle memilih rencana eksekusi tertentu, seperti gabungan loop bersarang. Ini juga membantu Anda memahami keputusan pengoptimal, seperti mengapa pengoptimal memilih gabungan loop bersarang daripada gabungan hash. Jadi, **EXPLAIN PLAN** membantu Anda memahami performa pernyataan tersebut.

SQLT adalah utilitas Oracle yang menghasilkan laporan. Laporan ini mencakup statistik objek, metadata objek, parameter inisialisasi terkait pengoptimal, dan informasi lain yang dapat digunakan administrator database untuk menyetel pernyataan untuk kinerja optimal. **SQL SQLT** menghasilkan HTML laporan dengan hyperlink ke semua bagian dalam laporan.

Tidak seperti laporan Repositori Beban Kerja Otomatis atau Statspack, **SQLT** bekerja pada pernyataan individual. **SQL SQLT** adalah kumpulan file **SQL**, **PL/SQL**, **SQL** dan ***Plus** yang mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data kinerja.

Berikut ini adalah versi Oracle yang didukung untuk setiap **SQLT** versi.

SQLT versi	Oracle Database 21c	Oracle Database 19c
2018-07-25.v1	Didukung	Didukung
2018-03-31.v1	Tidak didukung	Tidak didukung
2016-04-29.v1	Tidak didukung	Tidak didukung

Untuk mengunduh **SQLT** dan mengakses instruksi untuk menggunakannya:

- Masuk ke akun My Oracle Support, dan buka dokumen berikut:
- Untuk mengunduh **SQLT**: [Dokumen 215187.1](#)
- Untuk petunjuk **SQLT** penggunaan: [Dokumen 1614107.1](#)
- Untuk pertanyaan yang sering diajukan tentang **SQLT**: [Document 1454160.1](#)
- Untuk informasi tentang membaca **SQLT** output: [Dokumen 1456176.1](#)
- Untuk menafsirkan Laporan Utama: [Document 1922234.1](#)

Amazon RDS tidak mendukung SQLT metode berikut:

- XPLORE
- XHUME

Prasyarat untuk SQLT

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan: SQLT

- Anda harus menghapus pengguna dan peran yang diperlukan oleh SQLT, jika ada.

SQLTOpsi ini membuat pengguna dan peran berikut pada instance DB:

- Pengguna SQLTXPLAIN
- Pengguna SQLTXADMIN
- Peran SQLT_USER_ROLE

Jika instans DB Anda memiliki salah satu pengguna atau peran ini, masuk ke instans DB menggunakan SQL klien, dan jatuhkan mereka menggunakan pernyataan berikut:

```
DROP USER SQLTXPLAIN CASCADE;  
DROP USER SQLTXADMIN CASCADE;  
DROP ROLE SQLT_USER_ROLE CASCADE;
```

- Anda harus menghapus tablespace yang diperlukan oleh SQLT, jika ada.

SQLTOpsi ini membuat tablespace berikut pada instance DB:

- RDS_SQLT_TS
- RDS_TEMP_SQLT_TS

Jika instans DB Anda memiliki ruang tabel ini, masuk ke instans DB menggunakan SQL klien, dan jatuhkan.

SQLT pengaturan opsi

SQLT dapat bekerja dengan fitur berlisensi yang disediakan oleh Oracle Tuning Pack dan Oracle Diagnostics Pack. Paket Tuning Oracle termasuk SQL Tuning Advisor, dan Oracle Diagnostics Pack

termasuk Repositori Beban Kerja Otomatis. SQLTPengaturan mengaktifkan atau menonaktifkan akses ke fitur-fitur ini dariSQLT.

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk SQLT opsi tersebut.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
LICENSE_PACK	T, D, N	N	Paket Manajemen Oracle yang ingin Anda akses. SQLT Gunakan salah satu nilai berikut: • Tmenunjukkan bahwa Anda memiliki lisensi untuk Oracle Tuning Pack dan Oracle Diagnostics Pack, dan Anda ingin mengakses SQL Tuning Advisor dan Automatic Workload Repository dari. SQLT • Dmenunjukkan bahwa Anda memiliki lisensi untuk Oracle Diagnostics Pack, dan Anda ingin mengakses Repositori Beban Kerja Otomatis dari. SQLT • Nmenunjukkan bahwa Anda tidak memiliki lisensi untuk Oracle Tuning Pack dan Oracle Diagnostics Pack, atau bahwa Anda memiliki lisensi untuk salah satu atau keduanya, tetapi Anda tidak ingin SQLT mengaksesnya.

 **Note**

Amazon RDS tidak memberikan lisensi untuk Paket Manajemen Oracle ini. Jika Anda menunjukkan bahwa Anda ingin menggunakan

Pengaturan opsi	Nilai valid	Nilai default	Deskripsi
			paket yang tidak termasuk dalam instans DB Anda, Anda dapat menggunakan SQLT dengan instans DB. Namun, tidak SQLT dapat mengakses paket, dan SQLT laporan tidak menyertakan data untuk paket tersebut. Misalnya, jika Anda menentukanT, tetapi instans DB tidak menyertakan Oracle Tuning Pack, SQLT berfungsi pada instans DB, tetapi laporan yang dihasilkan tidak berisi data yang terkait dengan Oracle Tuning Pack.
VERSION	2016-04-29.v1 2018-03-31.v1 2018-07-25.v1	2016-04-29.v1	Versi SQLT yang ingin Anda instal.  Note Untuk Oracle Database 19c dan 21c, satu-satunya versi yang didukung adalah 2018-07-25.v1 . Ini adalah versi default untuk rilis-rilis ini.

Menambahkan SQLT opsi

Berikut ini adalah proses umum untuk menambahkan SQLT opsi ke instance DB:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan SQLT opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Setelah Anda menambahkan SQLT opsi, segera setelah grup opsi aktif, SQLT aktif.

Untuk menambahkan SQLT opsi ke instance DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin, pilih edisi Oracle yang ingin Anda gunakan. SQLTOpsi ini didukung pada semua edisi.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan SQLTOpsi ke grup opsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
4. (Opsional) Verifikasi SQLT instalasi pada setiap instans DB dengan SQLT opsi.
 - a. Gunakan SQL klien untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama.

Untuk informasi tentang menghubungkan ke instans Oracle DB menggunakan SQL klien, lihat [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#).

- b. Jalankan kueri berikut:

```
SELECT sqltxplain.sqlt$a.get_param('tool_version') sqlt_version FROM DUAL;
```

Kueri mengembalikan versi SQLT opsi saat ini di AmazonRDS. 12.1.160429 adalah contoh dari versi SQLT yang tersedia di AmazonRDS.

5. Ubah kata sandi pengguna yang dibuat oleh SQLT opsi.
 - a. Gunakan SQL klien untuk terhubung ke instans DB sebagai pengguna utama.
 - b. Jalankan SQL pernyataan berikut untuk mengubah kata sandi bagi SQLTXADMIN pengguna:

```
ALTER USER SQLTXADMIN IDENTIFIED BY new_password ACCOUNT UNLOCK;
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

- c. Jalankan SQL pernyataan berikut untuk mengubah kata sandi bagi SQLTXPLAIN pengguna:

```
ALTER USER SQLTXPLAIN IDENTIFIED BY new_password ACCOUNT UNLOCK;
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

 Note

Upgrade SQLT memerlukan uninstall versi yang lebih lama SQLT dan kemudian menginstal versi baru. Jadi, semua SQLT metadata bisa hilang saat Anda meng-upgrade. SQLT Upgrade versi utama dari database juga menghapus instalasi dan menginstal ulang. SQLT Contoh upgrade versi utama adalah upgrade dari Oracle Database 19c ke Oracle Database 21c.

Menggunakan SQLT

SQLT bekerja dengan utilitas Oracle SQL * Plus.

Untuk menggunakan SQLT

1. Unduh SQLT file.zip dari [Document 215187.1](#) di situs My Oracle Support.

Note

Anda tidak dapat mengunduh SQLT 12.1.160429 dari situs Dukungan Oracle Saya. Oracle telah menghentikan versi lama ini.

2. Buka zip SQLT file.zip.
3. Dari jendela perintah, ubah ke direktori sqlt/run pada sistem file Anda.
4. Dari command prompt, buka SQL *Plus, dan sambungkan ke instans DB sebagai pengguna utama.

Untuk informasi tentang menghubungkan ke instans DB menggunakan SQL *Plus, lihat [Terhubung ke instans DB Oracle Anda](#).

5. Dapatkan SQL ID SQL pernyataan:

```
SELECT SQL_ID FROM V$SQL WHERE SQL_TEXT='sql_statement';
```

Output-nya akan serupa seperti yang berikut ini:

```
SQL_ID
-----
chvsmttqjzjkn
```

6. Analisis SQL pernyataan dengan SQLT:

```
START sqltextract.sql sql_id sqltexplain_user_password
```

Misalnya, untuk SQL IDchvsmttqjzjkn, masukkan yang berikut ini:

```
START sqltextract.sql chvsmttqjzjkn sqltexplain_user_password
```

SQLT menghasilkan HTML laporan dan sumber daya terkait sebagai file.zip di direktori tempat SQLT perintah dijalankan.

7. (Opsional) Untuk memungkinkan pengguna aplikasi mendiagnosis SQL pernyataan dengan SQLT, berikan SQLT_USER_ROLE kepada setiap pengguna aplikasi dengan pernyataan berikut:

```
GRANT SQLT_USER_ROLE TO application_user_name;
```

Note

Oracle tidak merekomendasikan berjalan SQLT dengan SYS pengguna atau dengan pengguna yang memiliki DBA peran. Ini adalah praktik terbaik untuk menjalankan SQLT diagnostik menggunakan akun pengguna aplikasi, dengan memberikan SQLT_USER_ROLE kepada pengguna aplikasi.

Memutakhirkan opsi SQLT

Dengan Amazon RDS untuk Oracle, Anda dapat meningkatkan SQLT opsi dari versi yang ada ke versi yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan SQLT opsi, selesaikan langkah 1-3 [Menggunakan SQLT](#) untuk versi baru. SQLT Juga, jika Anda memberikan hak istimewa untuk versi sebelumnya SQLT di langkah 7 bagian itu, berikan hak istimewa lagi untuk versi baru SQLT.

Memutakhirkan SQLT opsi menghasilkan hilangnya metadata SQLT versi yang lebih lama. Skema SQLT versi lama dan objek terkait dijatuhkan, dan versi yang lebih baru diinstal SQLT. Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan dalam SQLT versi terbaru, lihat [Document 1614201.1](#) di situs My Oracle Support.

 Note

Penurunan versi tidak didukung.

Memodifikasi pengaturan SQLT

Setelah Anda mengaktifkan SQLT, Anda dapat memodifikasi LICENSE_PACK dan VERSION pengaturan untuk opsi.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah pengaturan opsi, lihat [Memodifikasi pengaturan opsi](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, lihat [SQLT pengaturan opsi](#).

Menghapus SQLT opsi

Anda dapat menghapus SQLT dari instans DB.

Untuk menghapus SQLT dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus SQLT dari beberapa instance DB, hapus SQLT opsi dari grup opsi tempat instans DB berada. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Untuk menghapus SQLT dari satu instans DB, ubah instans DB dan tentukan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan SQLT opsi. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Oracle Statspack

Opsi Oracle Statspack menginstal dan mengaktifkan fitur statistik performa Oracle Statspack. Oracle Statspack adalah kumpulan skripSQL, PL/SQL, SQL dan*Plus yang mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data kinerja. Untuk informasi tentang cara menggunakan Oracle Statspack, lihat [Oracle Statspack](#) di dokumentasi Oracle.

Note

Oracle Statspack tidak lagi didukung oleh Oracle dan telah digantikan oleh Automatic Workload Repository () yang lebih canggih. AWR AWRhanya tersedia untuk pelanggan Oracle Enterprise Edition yang telah membeli Paket Diagnostik. Anda dapat menggunakan Oracle Statspack dengan mesin Oracle DB apa pun di Amazon. RDS Anda tidak dapat menjalankan Oracle Statspack di Amazon RDS Read Replicas.

Menyiapkan Oracle Statspack

Untuk menjalankan skrip Statspack, Anda harus menambahkan opsi Statspack.

Untuk menyiapkan Oracle Statspack

1. Di SQL klien, masuk ke Oracle DB dengan akun administratif.
2. Lakukan salah satu tindakan berikut, bergantung pada apakah Statspack telah diinstal:
 - Jika Statspack telah diinstal dan akun PERFSTAT terkait dengan Statspack, lanjutkan langsung ke Langkah 4.
 - Jika Statspack tidak diinstal dan akun PERFSTAT ada, hapus akun sebagai berikut:

```
DROP USER PERFSTAT CASCADE;
```

Jika tidak, mencoba menambahkan opsi Statspack akan menghasilkan kesalahan dan RDS-Event-0058.

3. Tambahkan opsi Statspack ke grup opsi. Lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

Amazon RDS secara otomatis menginstal skrip Statspack pada instans DB dan kemudian mengatur akun. PERFSTAT

4. Setel ulang kata sandi menggunakan SQL pernyataan berikut, ganti pwd dengan kata sandi baru Anda:

```
ALTER USER PERFSTAT IDENTIFIED BY pwd ACCOUNT UNLOCK;
```

Anda dapat masuk menggunakan akun pengguna PERFSTAT dan jalankan skrip Statspack.

5. Berikan hak CREATE JOB istimewa ke PERFSTAT akun menggunakan pernyataan berikut:

```
GRANT CREATE JOB TO PERFSTAT;
```

6. Pastikan peristiwa menunggu tidak ada aktivitas di tabel PERFSTAT.STATS\$IDLE_EVENT terisi.

Karena Oracle Bug 28523746, peristiwa menunggu tidak ada aktivitas di PERFSTAT.STATS\$IDLE_EVENT mungkin tidak diisi. Untuk memastikan semua peristiwa tidak ada aktivitas tersedia, jalankan pernyataan berikut:

```
INSERT INTO PERFSTAT.STATS$IDLE_EVENT (EVENT)
SELECT NAME FROM V$EVENT_NAME WHERE WAIT_CLASS='Idle'
MINUS
SELECT EVENT FROM PERFSTAT.STATS$IDLE_EVENT;
COMMIT;
```

Menghasilkan laporan Statspack

Laporan Statspack membandingkan dua snapshot.

Untuk menghasilkan laporan Statspack

1. Di SQL klien, masuk ke Oracle DB dengan PERFSTAT akun.
2. Buat snapshot menggunakan salah satu teknik berikut:
 - Buat snapshot Statspack secara manual.
 - Buat pekerjaan yang mengambil snapshot Statspack setelah interval waktu tertentu. Misalnya, tugas berikut membuat snapshot Statspack setiap jam:

```
VARIABLE jn NUMBER;
exec dbms_job.submit(:jn, 'statspack.snap;',SYSDATE,'TRUNC(SYSDATE
+1/24, 'HH24')');
```

```
COMMIT;
```

3. Lihat snapshot menggunakan kueri berikut:

```
SELECT SNAP_ID, SNAP_TIME FROM STATS$SNAPSHOT ORDER BY 1;
```

4. Jalankan RDS prosedur `Amazonrdsadmin.rds_run_spreport`, ganti `begin_snap` dan `end_snap` dengan snapshot: IDs

```
exec rdsadmin.rds_run_spreport(begin_snap,end_snap);
```

Misalnya, perintah berikut membuat laporan berdasarkan interval antara snapshot Statspack 1 dan 2:

```
exec rdsadmin.rds_run_spreport(1,2);
```

Nama file dari laporan Statspack menyertakan nomor dari dua snapshot tersebut. Misalnya, file laporan yang dibuat menggunakan snapshot Statspack 1 dan 2 akan diberi nama `ORCL_spreport_1_2.lst`.

5. Pantau kesalahan pada output.

Oracle Statspack melakukan pemeriksaan sebelum menjalankan laporan. Oleh karena itu, Anda juga dapat melihat pesan kesalahan pada output perintah. Misalnya, Anda mungkin mencoba membuat laporan berdasarkan rentang yang tidak valid, di mana nilai snapshot Statspack awal lebih besar dari nilai akhir. Dalam kasus ini, output menampilkan pesan kesalahan, tetapi mesin DB tidak menghasilkan file kesalahan.

```
exec rdsadmin.rds_run_spreport(2,1);
*
ERROR at line 1:
ORA-20000: Invalid snapshot IDs. Find valid ones in perfstat.stats$snapshot.
```

Jika Anda menggunakan angka yang tidak valid untuk snapshot Statspack, output akan menunjukkan kesalahan. Misalnya, jika Anda mencoba membuat laporan untuk snapshot 1 dan 50, tetapi snapshot 50 tidak ada, output akan menampilkan kesalahan.


```
exec rdsadmin.rds_run_spreport(1,50);
*
ERROR at line 1:
```

ORA-20000: Could not find both snapshot IDs

6. (Optional)

Untuk mengambil laporan, panggil prosedur file jejak, seperti yang dijelaskan di [Menggunakan file jejak Oracle](#).

Atau, unduh laporan Statspack dari konsol. RDS Buka bagian Log dari detail instans DB dan pilih Unduh. Contoh berikut menunjukkan `trace/ORCL_spreport_1_2.lst`

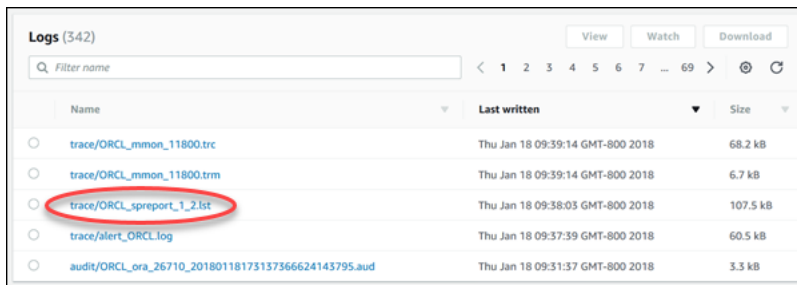

The screenshot shows the 'Logs' section of the AWS RDS console. It displays a table of log files with columns for Name, Last written, and Size. The file 'trace/ORCL_spreport_1_2.lst' is circled in red.

Name	Last written	Size
trace/ORCL_mmon_11800.trc	Thu Jan 18 09:39:14 GMT-800 2018	68.2 kB
trace/ORCL_mmon_11800.trm	Thu Jan 18 09:39:14 GMT-800 2018	6.7 kB
trace/ORCL_spreport_1_2.lst	Thu Jan 18 09:38:03 GMT-800 2018	107.5 kB
trace/alert_ORCL.log	Thu Jan 18 09:37:39 GMT-800 2018	60.5 kB
audit/ORCL_ora_26710_201801181731373566624143795.aud	Thu Jan 18 09:31:37 GMT-800 2018	3.3 kB

Jika terjadi kesalahan saat membuat laporan, mesin DB menggunakan konvensi penamaan yang sama seperti untuk laporan tetapi dengan `.err` perpanjangan. Misalnya, jika kesalahan terjadi saat membuat laporan menggunakan snapshot Statspack 1 dan 7, laporan akan diberi nama `ORCL_spreport_1_7.err`. Anda dapat mengunduh laporan kesalahan menggunakan teknik yang sama seperti untuk laporan Snapshot standar.

Menghapus snapshot Statspack

Untuk menghapus berbagai snapshot Oracle Statspack, gunakan perintah berikut:

```
exec statspack.purge(begin snap, end snap);
```

Zona waktu Oracle

Untuk mengubah zona waktu sistem yang digunakan oleh instans DB Oracle Anda, gunakan opsi zona waktu. Misalnya, Anda dapat mengubah zona waktu instans DB agar kompatibel dengan lingkungan on-premise atau aplikasi lama. Opsi zona waktu mengubah zona waktu di tingkat host. Mengubah zona waktu memengaruhi semua kolom dan nilai tanggal, termasuk SYSDATE dan SYSTIMESTAMP.

Opsi zona waktu berbeda dari perintah `rdsadmin_util.alter_db_time_zone`. Perintah `alter_db_time_zone` mengubah zona waktu hanya untuk tipe data tertentu. Opsi zona waktu mengubah zona waktu untuk semua kolom dan nilai tanggal. Untuk informasi selengkapnya tentang `alter_db_time_zone`, lihat [Mengatur zona waktu basis data](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang pertimbangan peningkatan, lihat [Pertimbangan zona waktu](#).

Pembatasan untuk mengatur zona waktu

Opsi zona waktu adalah opsi permanen dan tetap. Oleh karena itu, Anda tidak dapat melakukan hal berikut:

- Hapus opsi dari grup opsi setelah Anda menambahkan opsi zona waktu.
- Hapus grup opsi dari instans DB setelah Anda menambahkan grup.
- Ubah pengaturan zona waktu dari opsi ke zona waktu yang berbeda.

Rekomendasi untuk mengatur zona waktu

Sebelum Anda menambahkan opsi zona waktu ke basis data produksi Anda, sebaiknya lakukan hal berikut:

- Ambil snapshot instans DB Anda. Jika Anda secara tidak sengaja mengatur zona waktu secara tidak benar, Anda harus memulihkan instans DB Anda ke pengaturan zona waktu sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).
- Tambahkan opsi zona waktu ke instans DB pengujian. Menambahkan opsi zona waktu dapat menyebabkan masalah dengan tabel yang menggunakan tanggal sistem untuk menambahkan tanggal atau waktu. Kami menyarankan Anda menganalisis data dan aplikasi Anda pada contoh pengujian. Dengan cara ini Anda dapat menilai dampak perubahan zona waktu pada instance produksi Anda.

Jika instans DB Anda menggunakan grup opsi default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Ambil snapshot instans DB Anda.
2. Tambahkan opsi zona waktu ke instans DB Anda.

Jika instans DB Anda saat ini menggunakan grup opsi nondefault, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Ambil snapshot instans DB Anda.
2. Buat grup opsi baru.
3. Tambahkan opsi zona waktu ke dalamnya, bersama dengan semua opsi lain yang saat ini terkait dengan grup opsi yang ada.

Ini mencegah opsi yang ada dihapus saat mengaktifkan opsi zona waktu.

4. Tambahkan grup opsi ke instans DB Anda.

Pengaturan opsi zona waktu

Amazon RDS mendukung pengaturan berikut untuk opsi zona waktu.

Pengaturan opsi	Nilai valid	Deskripsi
TIME_ZONE	Salah satu zona waktu yang tersedia. Untuk daftar lengkapnya, lihat Zona waktu yang tersedia .	Zona waktu baru untuk instans DB Anda.

Menambahkan opsi zona waktu

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menambahkan opsi zona waktu ke instans DB Anda:

1. (Disarankan) Ambil snapshot dari instans DB Anda.
2. Lakukan salah satu tugas berikut:
 - Buat grup opsi baru dari awal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).
 - Salin grup opsi yang ada menggunakan API AWS CLI atau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin grup opsi](#).

- Gunakan kembali grup opsi non-default yang ada. Praktik terbaik adalah menggunakan grup opsi yang saat ini tidak terkait dengan instans atau snapshot DB apa pun.
3. Tambahkan opsi baru ke grup opsi dari langkah sebelumnya.
 4. Jika grup opsi yang saat ini dikaitkan dengan instans DB Anda memiliki opsi yang diaktifkan, tambahkan opsi ini ke grup opsi baru Anda. Strategi ini mencegah opsi yang ada dihapus saat mengaktifkan opsi baru.
 5. Tambahkan grup opsi baru ke instans DB Anda.

Saat Anda menambahkan opsi zona waktu, pemadaman singkat akan terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis.

Konsol

Untuk menambahkan opsi zona waktu ke grup opsi dan mengaitkannya dengan instance DB

1. Di konsol RDS, pilih Grup opsi.
2. Pilih nama grup opsi yang ingin Anda tambahkan opsi.
3. Pilih Tambah opsi.
4. Untuk nama Option, pilih Timezone, dan kemudian konfigurasi pengaturan opsi.
5. Kaitkan grup opsi dengan instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, terapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan menambahkan grup opsi baru. Saat Anda menambahkan opsi baru ke instans DB yang ada, pemadaman singkat terjadi saat instans DB Anda dimulai ulang secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

AWS CLI

Contoh berikut menggunakan perintah AWS CLI [add-option-to-option-group](#) untuk menambahkan Timezone opsi dan pengaturan TIME_ZONE opsi ke grup opsi yang disebutmyoptiongroup. Zona waktu ditetapkan ke Africa/Cairo.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \
```



```
--option-group-name "myoptiongroup" \  
--options "OptionName=Timezone,OptionSettings=[{Name=TIME_ZONE,Value=Africa/  
Cairo}]" \  
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
--option-group-name "myoptiongroup" ^  
--options "OptionName=Timezone,OptionSettings=[{Name=TIME_ZONE,Value=Africa/  
Cairo}]" ^  
--apply-immediately
```

Mengubah pengaturan zona waktu

Opsi zona waktu adalah opsi permanen dan tetap. Anda tidak dapat menghapus opsi dari grup opsi setelah Anda menambahkannya. Anda tidak dapat menghapus grup opsi dari instans DB setelah Anda menambahkannya. Anda tidak dapat mengubah pengaturan zona waktu dari opsi ke zona waktu yang berbeda. Jika Anda menetapkan zona waktu secara tidak benar, pulihkan snapshot instans DB Anda dari sebelum opsi zona waktu ditambahkan.

Menghapus opsi zona waktu

Opsi zona waktu adalah opsi permanen dan tetap. Anda tidak dapat menghapus opsi dari grup opsi setelah Anda menambahkannya. Anda tidak dapat menghapus grup opsi dari instans DB setelah Anda menambahkannya. Untuk menghapus opsi zona waktu, pulihkan snapshot instans DB Anda dari sebelum opsi zona waktu ditambahkan.

Zona waktu yang tersedia

Anda dapat menggunakan nilai berikut untuk opsi zona waktu.

Zona	Zona waktu
Afrika	Africa/Cairo, Africa/Casablanca, Africa/Harare, Africa/Lagos, Africa/Luanda, Africa/Monrovia, Africa/Nairobi, Africa/Tripoli, Africa/Windhoek
Amerika	America/Araguaina, America/Argentina/Buenos_Aires, America/Asuncion, America/Bogota, America/Caracas, America/Chicago, America/Chihuahua, America/Cuiaba, America/Denver, America/Detroit, America/Fortaleza,

Zona	Zona waktu
	America/Godthab, America/Guatemala, America/Halifax, America/Lima, America/Los_Angeles, America/Manaus, America/Matamoros, America/Mexico_City, America/Monterrey, America/Montevideo, America/New_York, America/Phoenix, America/Santiago, America/Sao_Paulo, America/Tijuana, America/Toronto
Asia	Asia/Amman, Asia/Ashgabat, Asia/Baghdad, Asia/Baku, Asia/Bangkok, Asia/Beirut, Asia/Calcutta, Asia/Damascus, Asia/Dhaka, Asia/Hong_Kong, Asia/Irkutsk, Asia/Jakarta, Asia/Jerusalem, Asia/Kabul, Asia/Karachi, Asia/Kathmandu, Asia/Kolkata, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Magadan, Asia/Manila, Asia/Muscat, Asia/Novosibirsk, Asia/Rangoon, Asia/Riyadh, Asia/Seoul, Asia/Shanghai, Asia/Singapore, Asia/Taipei, Asia/Tehran, Asia/Tokyo, Asia/Ulaanbaatar, Asia/Vladivostok, Asia/Yakutsk, Asia/Yerevan
Atlantik	Atlantic/Azores, Atlantic/Cape_Verde
Australia	Australia/Adelaide, Australia/Brisbane, Australia/Darwin, Australia/Eucla, Australia/Hobart, Australia/Lord_Howe, Australia/Perth, Australia/Sydney
Brazil	Brazil/DeNoronha, Brazil/East
Kanada	Canada/Newfoundland, Canada/Saskatchewan
Etc	Etc/GMT-3
Eropa	Europe/Amsterdam, Europe/Athens, Europe/Berlin, Europe/Dublin, Europe/Helsinki, Europe/Kaliningrad, Europe/London, Europe/Madrid, Europe/Moscow, Europe/Paris, Europe/Prague, Europe/Rome, Europe/Sarajevo
Pasifik	Pacific/Apia, Pacific/Auckland, Pacific/Chatham, Pacific/Fiji, Pacific/Guam, Pacific/Honolulu, Pacific/Kiritimati, Pacific/Marquesas, Pacific/Samoa, Pacific/Tongatapu, Pacific/Wake
AS	US/Alaska, US/Central, US/East-Indiana, US/Eastern, US/Pacific
UTC	UTC

Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle

Dengan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi ini, Anda dapat memutakhirkan file zona waktu saat ini ke versi terbaru pada instans DB Oracle AndaRDS.

Topik

- [Gambaran umum file zona waktu Oracle](#)
- [Strategi untuk memperbarui file zona waktu Anda](#)
- [Periode nonaktif selama pembaruan file zona waktu](#)
- [Persiapan untuk memperbarui file zona waktu](#)
- [Menambahkan opsi pemutakhiran otomatis file zona waktu](#)
- [Memeriksa data Anda setelah pembaruan file zona waktu](#)

Gambaran umum file zona waktu Oracle

File zona waktu Oracle Database menyimpan informasi berikut:

- Offset dari Coordinated Universal Time (UTC)
- Waktu transisi untuk Daylight Saving Time (DST)
- Singkatan untuk waktu standar dan DST

Oracle Database menyediakan beberapa versi file zona waktu. Saat Anda membuat basis data Oracle di lingkungan on-premise, Anda memilih versi file zona waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memilih File Zona Waktu](#) di Panduan Dukungan Globalisasi Oracle Database.

Jika aturan berubah untuk DST, Oracle akan menerbitkan file zona waktu baru. Oracle merilis file zona waktu baru ini secara independen dari jadwal untuk Pembaruan Rilis triwulanan (RUs) dan Revisi Pembaruan Rilis (). RURs File zona waktu berada di host basis data di direktori `$ORACLE_HOME/oracore/zoneinfo/`. Nama file zona waktu menggunakan format `DSTvversion`, seperti pada `DSTv35`.

Pengaruh file zona waktu terhadap transfer data

Di Oracle Database, tipe data `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` menyimpan stempel waktu dan data zona waktu. Data dengan tipe data `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` menggunakan aturan dalam

versi file zona waktu terkait. Dengan demikian, `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` data yang ada terpengaruh saat Anda memperbarui file zona waktu.

Masalah dapat terjadi ketika Anda mentransfer data antar basis data yang menggunakan versi file zona waktu yang berbeda. Misalnya, jika Anda mengimpor data dari database sumber dengan versi file zona waktu yang lebih tinggi daripada basis data target, database akan mengeluarkan `ORA-39405` kesalahan. Sebelumnya, Anda harus mengatasi kesalahan ini dengan menggunakan salah satu teknik berikut:

- Buat instans DB RDS for Oracle dengan file zona waktu yang diinginkan, ekspor data dari basis data sumber Anda, lalu impor ke basis data baru.
- Gunakan AWS DMS atau replikasi logis untuk memigrasikan data Anda.

Pembaruan otomatis menggunakan opsi `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE`

Ketika grup opsi yang dilampirkan ke RDS Anda untuk instans Oracle DB menyertakan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi, RDS memperbarui file zona waktu Anda secara otomatis. Dengan memastikan bahwa database Oracle Anda menggunakan versi file zona waktu yang sama, Anda menghindari teknik manual yang memakan waktu ketika Anda memindahkan data di antara lingkungan yang berbeda. `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` Opsi ini didukung untuk database kontainer (CDBs) dan non-CDBs.

Saat Anda menambahkan opsi `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` ke grup opsi, Anda dapat memilih apakah akan menambahkan opsi sesegera mungkin atau selama periode pemeliharaan. Setelah instans DB Anda menerapkan opsi baru, RDS memeriksa apakah itu dapat menginstal file yang lebih baru `DSTvversion`. Targetnya `DSTv version` tergantung pada yang berikut:

- Versi mesin minor yang saat ini dijalankan instans DB Anda
- Versi mesin minor yang ingin dijadikan sebagai pemutakhiran instans DB Anda

Misalnya, versi file zona waktu Anda saat ini mungkin `DSTv33`. Ketika RDS menerapkan pembaruan ke grup opsi Anda, itu mungkin menentukan bahwa saat ini `DSTv34` tersedia di sistem file instans DB Anda. RDS kemudian akan memperbarui file zona waktu Anda secara `DSTv34` otomatis.

Untuk menemukan versi DST yang tersedia dalam pembaruan rilis RDS yang didukung, lihat patch di [Catatan rilis untuk Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\) for Oracle](#). Misalnya, [versi 19.0.0.0.ru-2022-10.rur-2022-10.r1 mencantumkan patch 34533061: RDBMS - PEMBARUAN - C. DSTV39 TZDATA2022](#)

Strategi untuk memperbarui file zona waktu Anda

Memutakhirkan mesin DB Anda dan menambahkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi ke grup opsi adalah operasi terpisah. Menambahkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi memulai pembaruan file zona waktu Anda jika yang lebih baru tersedia. Anda menjalankan perintah berikut (hanya opsi yang relevan yang ditampilkan) baik segera atau di jendela pemeliharaan berikutnya:

- Tingkatkan mesin DB Anda hanya menggunakan perintah RDS CLI berikut:

```
modify-db-instance --engine-version name ...
```

- Tambahkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi hanya menggunakan perintah CLI berikut:

```
add-option-to-option-group --option-group-name name --options  
OptionName=TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE ...
```

- Tingkatkan mesin DB Anda dan tambahkan grup opsi baru ke instans Anda menggunakan perintah CLI berikut:

```
modify-db-instance --engine-version name --option-group-name name ...
```

Strategi pembaruan Anda tergantung pada apakah Anda ingin memutakhirkan file database dan zona waktu bersama-sama atau hanya melakukan salah satu dari operasi ini. Perlu diingat bahwa jika Anda memperbarui grup opsi dan kemudian memutakhirkan mesin DB Anda dalam operasi API terpisah, pembaruan file zona waktu mungkin sedang berlangsung saat Anda memutakhirkan mesin DB Anda.

Contoh di bagian ini mengasumsikan hal berikut:

- Anda belum menambahkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` ke grup opsi yang saat ini terkait dengan instans DB Anda.
- Instans DB Anda menggunakan database versi 19.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.rur-2019-07.r1 dan file zona waktu. DSTv33
- Sistem file instans DB Anda menyertakan file DSTv34.
- Pembaruan rilis 19.0.0.0.ru-2022-10.rur-2022-10.r1 termasuk. DSTv35

Untuk memperbarui file zona waktu, Anda dapat menggunakan strategi berikut.

Topik

- [Memperbarui file zona waktu tanpa memutakhirkan mesin](#)
- [Memutakhirkan file zona waktu dan versi mesin DB](#)
- [Memutakhirkan versi mesin DB Anda tanpa memperbarui file zona waktu](#)

Memperbarui file zona waktu tanpa memutakhirkan mesin

Dalam skenario ini, database Anda menggunakan DSTv33, tetapi DSTv34 tersedia pada sistem file instans DB Anda. Anda ingin memperbarui file zona waktu yang digunakan oleh instans DB Anda dari DSTv33 ke DSTv34, tetapi Anda tidak ingin meningkatkan mesin Anda ke versi minor baru, yang termasuk DSTv35.

Dalam sebuah `add-option-to-option-group` perintah, tambahkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` ke grup opsi yang digunakan oleh instans DB Anda. Tentukan apakah akan menambahkan opsi segera atau menundanya ke periode pemeliharaan. Setelah menerapkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi, RDS melakukan hal berikut:

1. Memeriksa versi DST baru.
2. Menentukan DSTv34 yang tersedia pada sistem file.
3. Memperbarui file zona waktu segera.

Memutakhirkan file zona waktu dan versi mesin DB

Dalam skenario ini, database Anda menggunakan DSTv33, tetapi DSTv34 tersedia pada sistem file instans DB Anda. Anda ingin memutakhirkan mesin DB Anda ke versi minor 19.0.0.ru-2022-10.rur-2022-10.r1, yang mencakup, dan memperbarui file zona waktu Anda selama peningkatan mesin. DSTv35 DSTv35 Dengan demikian, tujuan Anda adalah untuk melewati DSTv34 dan memperbarui file zona waktu Anda langsung ke DSTv35.

Untuk memutakhirkan file engine dan zona waktu bersama-sama, jalankan `modify-db-instance` dengan `--engine-version` opsi `--option-group-name` dan. Anda dapat menjalankan perintah segera atau menundanya ke jendela pemeliharaan. In `--option-group-name`, tentukan grup opsi yang menyertakan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi. Contoh:

```
aws rds modify-db-instance
  --db-instance-identifier my-instance \
  --engine-version new-version \
  ----option-group-name og-with-timezone-file-autoupgrade \
```

```
--apply-immediately
```

RDS mulai meningkatkan mesin Anda ke 19.0.0.0.ru-2022-10.rur-2022-10.rur-2022-10.r1. Setelah menerapkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi, RDS memeriksa versi DST baru, melihat bahwa DSTv35 tersedia di 19.0.0.0.ru-2022-10.rur-2022-10.r1, dan segera memulai pembaruan ke. DSTv35

Untuk segera memutakhirkan mesin Anda dan kemudian memutakhirkan file zona waktu Anda, lakukan operasi secara berurutan:

1. Tingkatkan mesin DB Anda hanya menggunakan perintah CLI berikut:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier my-instance \  
  --engine-version new-version \  
  --apply-immediately
```

2. Tambahkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi ke grup opsi yang dilampirkan ke instance Anda menggunakan perintah CLI berikut:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name og-in-use-by-your-instance \  
  --options OptionName=TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE \  
  --apply-immediately
```

Memutakhirkan versi mesin DB Anda tanpa memperbarui file zona waktu

Dalam skenario ini, database Anda menggunakan DSTv33, tetapi DSTv34 tersedia pada sistem file instans DB Anda. Anda ingin memutakhirkan mesin DB Anda ke versi 19.0.0.0.ru-2022-10.rur-2022-10.r1, yang mencakup, tetapi mempertahankan file zona waktu. DSTv35 DSTv33 Anda mungkin memilih strategi ini karena alasan berikut:

- Data Anda tidak menggunakan tipe data `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`.
- Data Anda menggunakan tipe data `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`, tetapi data Anda tidak terpengaruh oleh perubahan zona waktu.
- Anda ingin menunda memperbarui file zona waktu karena Anda tidak dapat menoleransi periode nonaktif tambahan.

Strategi Anda tergantung pada mana dari kemungkinan berikut yang benar:

- Instans DB Anda tidak terkait dengan grup opsi yang mencakup `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE`. Dalam `modify-db-instance` perintah Anda, jangan tentukan grup opsi baru sehingga RDS tidak memperbarui file zona waktu Anda.
- Instans DB Anda saat ini dikaitkan dengan grup opsi yang menyertakan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE`. Dalam satu `modify-db-instance` perintah, kaitkan instans DB Anda dengan grup opsi yang tidak menyertakan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` dan tingkatkan mesin DB Anda ke `19.0.0.0.ru-2022-10.rur-2022-10.r1`.

Periode nonaktif selama pembaruan file zona waktu

Saat RDS memperbarui file zona waktu Anda, data yang ada yang menggunakan `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` mungkin berubah. Dalam hal ini, pertimbangan utama Anda adalah periode nonaktif.

Warning

Jika Anda menambahkan opsi `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE`, peningkatan mesin Anda mungkin memperpanjang periode nonaktif. Memperbarui data zona waktu untuk basis data besar mungkin memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari.

Lama pembaruan file zona waktu tergantung pada sejumlah faktor seperti berikut:

- Jumlah data `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` dalam basis data Anda
- Konfigurasi instans DB
- Kelas instans DB
- Konfigurasi penyimpanan
- Konfigurasi basis data
- Pengaturan parameter basis data

Periode nonaktif tambahan dapat terjadi saat Anda melakukan hal berikut:

- Tambahkan opsi ke grup opsi saat instans DB menggunakan file zona waktu yang sudah tidak berlaku
- Mutakhirkan mesin basis data Oracle ketika versi mesin baru berisi versi baru dari file zona waktu

 Note

Selama pembaruan file zona waktu, RDS untuk panggilan PURGE DBA_RECYCLEBIN Oracle.

Persiapan untuk memperbarui file zona waktu

Pemutakhiran file zona waktu memiliki dua fase terpisah: siapkan dan mutakhirkan. Meskipun tidak diperlukan, sebaiknya lakukan langkah persiapan. Pada langkah ini, Anda mengetahui data mana yang akan terpengaruh dengan menjalankan PL/SQL prosedur DBMS_DST.FIND_AFFECTED_TABLES. Untuk informasi selengkapnya tentang periode persiapan, lihat [Upgrading the Time Zone File and Timestamp with Time Zone Data](#) di dokumentasi Oracle Database.

Sebagai persiapan untuk memperbarui file zona waktu

1. Terhubung ke basis data Oracle Anda menggunakan klien SQL.
2. Tentukan versi file zona waktu saat ini yang digunakan.

```
SELECT * FROM V$TIMEZONE_FILE;
```

3. Tentukan versi file zona waktu terbaru yang tersedia di instans DB Anda.

```
SELECT DBMS_DST.GET_LATEST_TIMEZONE_VERSION FROM DUAL;
```

4. Tentukan ukuran total tabel yang memiliki kolom tipe TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE atau TIMESTAMP WITH TIME ZONE.

```
SELECT SUM(BYTES)/1024/1024/1024 "Total_size_w_TSTZ_columns_GB"
FROM   DBA_SEGMENTS
WHERE  SEGMENT_TYPE LIKE 'TABLE%'
AND    (OWNER, SEGMENT_NAME) IN
        (SELECT OWNER, TABLE_NAME
         FROM   DBA_TAB_COLUMNS
         WHERE  DATA_TYPE LIKE 'TIMESTAMP%TIME ZONE');
```

5. Tentukan nama dan ukuran segmen yang memiliki kolom tipe TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE atau TIMESTAMP WITH TIME ZONE.

```
SELECT OWNER, SEGMENT_NAME, SUM(BYTES)/1024/1024/1024
"SEGMENT_SIZE_W_TSTZ_COLUMNS_GB"
FROM DBA_SEGMENTS
WHERE SEGMENT_TYPE LIKE 'TABLE%'
AND (OWNER, SEGMENT_NAME) IN
      (SELECT OWNER, TABLE_NAME
        FROM DBA_TAB_COLUMNS
         WHERE DATA_TYPE LIKE 'TIMESTAMP%TIME ZONE')
GROUP BY OWNER, SEGMENT_NAME;
```

6. Jalankan langkah persiapan.

- Prosedur `DBMS_DST.CREATE_AFFECTED_TABLE` membuat tabel untuk menyimpan data yang terpengaruh. Anda meneruskan nama tabel ini ke prosedur `DBMS_DST.FIND_AFFECTED_TABLES`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE_AFFECTED_TABLE Procedure](#) di dokumentasi Oracle Database.
- Prosedur `CREATE_ERROR_TABLE` membuat tabel untuk mencatat kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE_ERROR_TABLE Procedure](#) di dokumentasi Oracle Database.

Contoh berikut membuat data dan tabel kesalahan yang terpengaruh, dan menemukan semua tabel yang terpengaruh.

```
EXEC DBMS_DST.CREATE_ERROR_TABLE('my_error_table')
EXEC DBMS_DST.CREATE_AFFECTED_TABLE('my_affected_table')

EXEC DBMS_DST.BEGIN_PREPARE(new_version);
EXEC DBMS_DST.FIND_AFFECTED_TABLES('my_affected_table', TRUE, 'my_error_table');
EXEC DBMS_DST.END_PREPARE;

SELECT * FROM my_affected_table;
SELECT * FROM my_error_table;
```

7. Kueri tabel yang terpengaruh dan memiliki kesalahan.

```
SELECT * FROM my_affected_table;
SELECT * FROM my_error_table;
```

Menambahkan opsi pemutakhiran otomatis file zona waktu

Saat Anda menambahkan opsi ke grup opsi, grup opsi berada di salah satu status berikut:

- Grup opsi yang ada saat ini dilampirkan ke setidaknya satu instans DB. Saat Anda menambahkan opsi, semua instans DB yang menggunakan grup opsi ini dimulai ulang secara otomatis. Hal ini akan menyebabkan pemadaman singkat.
- Grup opsi yang ada tidak dilampirkan ke instans DB apa pun. Anda berencana untuk menambahkan opsi dan kemudian mengaitkan grup opsi yang ada dengan instans DB yang ada atau dengan instans DB baru.
- Anda membuat grup opsi baru dan menambahkan opsi. Anda berencana mengaitkan grup opsi baru dengan instans DB yang ada atau instans DB baru.

Konsol

Untuk menambahkan opsi pemutakhiran otomatis file zona waktu ke instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup opsi.
3. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin pilih edisi Oracle Database untuk instans DB Anda.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

4. Pilih grup opsi yang ingin Anda ubah, lalu pilih Tambahkan opsi.
5. Di periode Tambahkan opsi, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE.
 - b. Untuk mengaktifkan opsi pada semua instans DB terkait segera setelah Anda menemukannya, untuk Terapkan Segera, pilih Ya. Jika Anda memilih Tidak (default), opsi diaktifkan untuk setiap instans DB terkait selama periode pemeliharaan berikutnya.
6. Jika pengaturan sesuai keinginan Anda, pilih Tambahkan opsi.

AWS CLI

Contoh berikut menggunakan perintah AWS CLI [add-option-to-option-group](#) untuk menambahkan `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` opsi ke grup opsi yang disebut `myoptiongroup`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name "myoptiongroup" \  
  --options "OptionName=TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE" \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name "myoptiongroup" ^  
  --options "OptionName=TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE" ^  
  --apply-immediately
```

Memeriksa data Anda setelah pembaruan file zona waktu

Sebaiknya periksa data Anda setelah memperbarui file zona waktu. Selama langkah persiapan, RDS for Oracle secara otomatis membuat tabel berikut:

- `rdsadmin.rds_dst_affected_tables`— Buat daftar tabel yang berisi data yang terpengaruh oleh pembaruan
- `rdsadmin.rds_dst_error_table`— Buat daftar kesalahan yang dihasilkan selama pembaruan

Tabel ini tidak tergantung pada tabel apa pun yang Anda buat di periode persiapan. Untuk melihat hasil pembaruan, kueri tabel sebagai berikut.

```
SELECT * FROM rdsadmin.rds_dst_affected_tables;  
SELECT * FROM rdsadmin.rds_dst_error_table;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang skema data yang terpengaruh dan tabel kesalahan, lihat [FIND_AFFECTED_TABLES Procedure](#) di dokumentasi Oracle.

Enkripsi Data Transparan Oracle

Amazon RDS mendukung Oracle Transparent Data Encryption (TDE), yakni sebuah fitur dari opsi Oracle Advanced Security yang tersedia di Oracle Enterprise Edition. Fitur ini secara otomatis mengenkripsi data sebelum ditulis ke penyimpanan dan secara otomatis mendekripsi data saat data dibaca dari penyimpanan. Opsi ini hanya didukung untuk model Bring Your Own License (BYOL).

TDE berguna dalam skenario di mana Anda perlu mengenkripsi data sensitif jika file data dan cadangan diperoleh oleh pihak ketiga. TDE juga berguna ketika Anda harus mematuhi peraturan terkait keamanan.

Penjelasan rinci tentang TDE di Oracle Database berada di luar cakupan panduan ini. Untuk selengkapnya, lihat sumber Oracle Database berikut ini:

- [Pengantar Enkripsi Data Transparan](#) dalam dokumentasi Oracle Database
- [Keamanan tingkat lanjut Oracle](#) dalam dokumentasi Oracle Database
- [Keamanan canggih Oracle Praktik terbaik Enkripsi Data Transparan](#), yang merupakan whitepaper Oracle

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan TDE dengan RDS untuk Oracle, lihat blog berikut:

- [Opsi Enkripsi Database Oracle di Amazon RDS](#)
- [Migrasi Amazon RDS berkemampuan TDE lintas akun untuk instans DB Amazon RDS for Oracle dengan mengurangi waktu henti menggunakan AWS DMS](#)

Mode enkripsi TDE

Oracle Transparent Data Encryption mendukung dua mode enkripsi: enkripsi ruang tabel TDE dan enkripsi kolom TDE. Enkripsi ruang tabel TDE digunakan untuk mengenkripsi seluruh tabel aplikasi. Enkripsi kolom TDE digunakan untuk mengenkripsi elemen data individu yang berisi data sensitif. Anda juga dapat menerapkan solusi enkripsi hibrida yang menggunakan enkripsi ruang tabel dan enkripsi kolom TDE.

Note

Amazon RDS mengelola Oracle Wallet dan kunci master TDE untuk instans DB. Anda tidak perlu menyetel kunci enkripsi menggunakan perintah `ALTER SYSTEM set encryption key`.

Setelah Anda mengaktifkan TDE opsi, Anda dapat memeriksa status Oracle Wallet dengan menggunakan perintah berikut:

```
SELECT * FROM v$encryption_wallet;
```

Untuk membuat ruang tabel terenkripsi, gunakan perintah berikut:

```
CREATE TABLESPACE encrypt_ts ENCRYPTION DEFAULT STORAGE (ENCRYPT);
```

Untuk menentukan algoritma enkripsi, gunakan perintah berikut:

```
CREATE TABLESPACE encrypt_ts ENCRYPTION USING 'AES256' DEFAULT STORAGE (ENCRYPT);
```

Pernyataan sebelumnya untuk mengenkripsi tablespace sama seperti yang akan Anda gunakan pada database Oracle lokal.

Pembatasan untuk opsi TDE

Opsi TDE bersifat permanen dan persisten. Setelah Anda mengaitkan instans DB Anda dengan grup opsi yang mengaktifkan opsi TDE, Anda tidak dapat melakukan tindakan berikut:

- Nonaktifkan TDE opsi di grup opsi yang saat ini terkait.
- Kaitkan instans DB Anda dengan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan TDE opsi.
- Bagikan snapshot DB yang menggunakan TDE opsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara berbagi snapshot DB, lihat [Berbagi snapshot DB untuk Amazon RDS](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi persisten dan permanen, lihat [Opsi persisten dan permanen](#).

Menentukan apakah instans DB Anda menggunakan TDE

Anda mungkin ingin menentukan apakah instans DB Anda dikaitkan dengan grup opsi yang mengaktifkan TDE opsi. Untuk melihat grup opsi yang terkait dengan instans DB, gunakan konsol RDS, [describe-db-instance](#) AWS CLI perintah, atau [Deskripsikan DBInstances](#) operasi API.

Menambahkan opsi TDE

Untuk menambahkan TDE opsi ke instans DB Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. (Disarankan) Ambil snapshot dari instans DB Anda.
2. Lakukan salah satu tugas berikut:
 - Buat grup opsi baru dari awal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).
 - Salin grup opsi yang ada menggunakan API AWS CLI atau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin grup opsi](#).
 - Gunakan kembali grup opsi non-default yang ada. Praktik terbaik adalah menggunakan grup opsi yang saat ini tidak terkait dengan instans atau snapshot DB apa pun.
3. Tambahkan opsi baru ke grup opsi dari langkah sebelumnya.
4. Jika grup opsi yang saat ini dikaitkan dengan instans DB Anda memiliki opsi yang diaktifkan, tambahkan opsi ini ke grup opsi baru Anda. Strategi ini mencegah opsi yang ada dihapus saat mengaktifkan opsi baru.
5. Tambahkan grup opsi baru ke instans DB Anda.

Konsol

Untuk menambahkan opsi TDE ke grup opsi dan mengaitkannya dengan instans DB Anda

1. Di konsol RDS, pilih Grup opsi.
2. Pilih nama grup opsi yang ingin Anda tambahkan opsi.
3. Pilih Tambah opsi.
4. Untuk nama Opsi, pilih TDE, lalu konfigurasi pengaturan opsi.
5. Pilih Tambah opsi.

⚠ Important

Jika Anda menambahkan opsi TDE ke grup opsi yang saat ini dilampirkan ke satu atau lebih instance DB, pemadaman singkat terjadi saat semua instans DB dimulai ulang secara otomatis.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).

6. Kaitkan grup opsi dengan instans DB baru atau yang sudah ada:

- Untuk instans DB baru, terapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk instans DB yang sudah ada, terapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan menambahkan grup opsi baru. Instans DB tidak dimulai ulang sebagai bagian dari operasi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

AWS CLI

Dalam contoh berikut, Anda menggunakan perintah AWS CLI [add-option-to-option-group](#) untuk menambahkan TDE opsi ke grup opsi yang disebut `myoptiongroup`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai: Flink 1.13.2](#).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-option-to-option-group \  
  --option-group-name "myoptiongroup" \  
  --options "OptionName=TDE" \  
  --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-option-to-option-group ^  
  --option-group-name "myoptiongroup" ^  
  --options "OptionName=TDE" ^  
  --apply-immediately
```


Menyalin data Anda ke instans DB yang tidak menyertakan opsi TDE

Anda tidak dapat menghapus opsi TDE dari instans DB atau mengaitkannya dengan grup opsi yang tidak menyertakan opsi TDE. Untuk memigrasikan data Anda ke instance yang tidak menyertakan opsi TDE, lakukan hal berikut:

1. Dekripsi data pada instans DB Anda.
2. Salin data ke instans DB baru yang tidak terkait dengan grup opsi yang telah TDE diaktifkan.
3. Hapus instans DB asli Anda.

Anda dapat menggunakan nama yang sama untuk instance baru seperti instans DB sebelumnya.

Pertimbangan saat menggunakan TDE dengan Oracle Data Pump

Anda dapat menggunakan Oracle Data Pump untuk mengimpor atau mengekspor file dump terenkripsi. Amazon RDS mendukung mode enkripsi kata sandi (`ENCRYPTION_MODE=PASSWORD`) untuk Oracle Data Pump. Amazon RDS tidak mendukung mode enkripsi transparan (`ENCRYPTION_MODE=TRANSPARENT`) untuk Oracle Data Pump. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengimpor menggunakan Oracle Data Pump](#).

Oracle _ UTL MAIL

Amazon RDS mendukung Oracle UTL _ MAIL melalui penggunaan MAIL opsi UTL _ dan SMTP server. Anda dapat mengirim email langsung dari database Anda dengan menggunakan MAIL paket UTL _. Amazon RDS mendukung UTL _ MAIL untuk versi Oracle berikut:

- Oracle Database 21c (21.0.0.0), semua versi
- Oracle Database 19c (19.0.0.0), semua versi

Berikut ini adalah beberapa batasan untuk menggunakan UTL _MAIL:

- UTL_ MAIL tidak mendukung Transport Layer Security (TLS) dan oleh karena itu email tidak dienkripsi.

Untuk terhubung dengan aman ke TLS sumber daya jarak SSL jauh/dengan membuat dan mengunggah dompet Oracle kustom, ikuti instruksi di [Mengonfigurasi akses UTL_HTTP menggunakan sertifikat dan dompet Oracle](#)

Sertifikat khusus yang diperlukan untuk dompet Anda berbeda menurut layanan. Untuk AWS layanan, ini biasanya dapat ditemukan di [repositori layanan kepercayaan Amazon](#).

- UTL_ MAIL tidak mendukung otentikasi dengan SMTP server.
- Anda hanya dapat mengirim satu lampiran dalam satu email.
- Anda tidak dapat mengirim lampiran yang lebih besar dari 32 K.
- Anda hanya dapat menggunakan ASCII dan Extended Binary Coded Decimal Interchange Code () EBCDIC pengkodean karakter.
- SMTPport (25) dibatasi berdasarkan kebijakan pemilik elastic network interface.

Saat Anda mengaktifkan UTL _MAIL, hanya pengguna master untuk instans DB Anda yang diberikan hak istimewa eksekusi. Jika perlu, pengguna master dapat memberikan hak istimewa eksekusi kepada pengguna lain sehingga mereka dapat menggunakan UTL _MAIL.

Important

Kami menyarankan Anda mengaktifkan fitur audit bawaan Oracle untuk melacak penggunaan prosedur UTL _MAIL.

Prasyarat untuk Oracle _ UTL MAIL

Berikut ini adalah prasyarat untuk menggunakan Oracle _ : UTL MAIL

- Satu atau lebih SMTP server, dan alamat IP yang sesuai atau nama Domain Name Server (DNS) publik atau pribadi. Untuk informasi selengkapnya tentang DNS nama pribadi yang diselesaikan melalui DNS server kustom, lihat [Menyiapkan server DNS kustom](#).

Menambahkan opsi Oracle UTL _ MAIL

Proses umum untuk menambahkan MAIL opsi Oracle UTL _ ke instance DB adalah sebagai berikut:

1. Buat grup opsi baru, atau salin atau ubah grup opsi yang ada.
2. Tambahkan opsi ke grup opsi.
3. Kaitkan grup opsi tersebut dengan instans DB.

Setelah Anda menambahkan MAIL opsi UTL _, segera setelah grup opsi aktif, UTL _ MAIL aktif.

Untuk menambahkan MAIL opsi UTL _ ke instance DB

1. Tentukan grup opsi yang ingin Anda gunakan. Anda dapat membuat grup opsi baru atau menggunakan grup opsi yang ada. Jika Anda ingin menggunakan grup opsi yang ada, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, buat grup opsi DB kustom dengan pengaturan berikut:
 - a. Untuk Mesin, pilih edisi Oracle yang ingin Anda gunakan.
 - b. Untuk Versi mesin utama, pilih versi instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#).

2. Tambahkan MAIL opsi UTL_ ke grup opsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang menambahkan opsi, lihat [Menambahkan opsi ke grup opsi](#).
3. Terapkan grup opsi ke instans DB baru atau yang sudah ada:
 - Untuk instans DB baru, Anda menerapkan grup opsi saat Anda meluncurkan instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
 - Untuk instans DB yang ada, Anda menerapkan grup opsi dengan memodifikasi instans dan melampirkan grup opsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Menggunakan Oracle _ UTL MAIL

Setelah Anda mengaktifkan MAIL opsi UTL _, Anda harus mengkonfigurasi SMTP server sebelum Anda dapat mulai menggunakannya.

Anda mengonfigurasi SMTP server dengan menyetel SERVER parameter SMTP OUT _ _ ke alamat IP atau DNS nama publik yang valid. Untuk SERVER parameter SMTP OUT _ _, Anda dapat menentukan daftar alamat beberapa server yang dipisahkan koma. Jika server pertama tidak tersedia, UTL _ MAIL mencoba server berikutnya, dan seterusnya.

Anda dapat mengatur default SMTP _ OUT _ SERVER untuk instance DB dengan menggunakan [grup parameter DB](#). Anda dapat mengatur SERVER parameter SMTP _ OUT _ untuk sesi dengan menjalankan kode berikut pada database Anda pada instans DB Anda.

```
ALTER SESSION SET smtp_out_server = mailserver.domain.com:25;
```

Setelah MAIL opsi UTL _ diaktifkan, dan SMTP _ OUT _ Anda SERVER dikonfigurasi, Anda dapat mengirim email dengan menggunakan SEND prosedur. Untuk informasi selengkapnya, lihat [UTL_MAIL](#) di dokumentasi Oracle.

Menghapus opsi Oracle UTL _ MAIL

Anda dapat menghapus Oracle UTL _ MAIL dari instance DB.

Untuk menghapus UTL _ MAIL dari instans DB, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus UTL _ MAIL dari beberapa instance DB, hapus MAIL opsi UTL _ dari grup opsi tempat mereka berada. Perubahan ini memengaruhi semua instans DB yang menggunakan grup opsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus opsi dari grup opsi](#).
- Untuk menghapus UTL _ MAIL dari satu instans DB, ubah instans DB dan tentukan grup opsi berbeda yang tidak menyertakan MAIL opsi UTL _. Anda dapat menentukan grup opsi default (kosong) atau grup opsi kustom yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Pemecahan Masalah

Berikut ini adalah masalah yang mungkin Anda temui saat menggunakan UTL _ MAIL dengan AmazonRDS.

- Throttling. SMTPport (25) dibatasi berdasarkan kebijakan pemilik elastic network interface. Jika Anda berhasil mengirim email dengan menggunakan UTL_MAIL, dan Anda melihat kesalahannyaORA-29278: SMTP transient error: 421 Service not available, Anda mungkin sedang dibatasi. Jika Anda mengalami throttling dengan pengiriman email, sebaiknya Anda menerapkan algoritma backoff. Untuk informasi selengkapnya tentang algoritma backoff, lihat [Percobaan ulang kesalahan dan backoff eksponensial di AWS](#) dan [Cara menangani kesalahan "throttling - Laju pengiriman maksimum terlampaui"](#).

Anda dapat meminta agar throttle ini dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara menghapus throttle pada port 25 dari instans saya? EC2](#) .

DB XML Oracle

DB XML Oracle menambahkan dukungan XML asli ke instans DB Anda. Dengan XMLDB, Anda dapat menyimpan dan mengambil XHTML terstruktur atau tidak terstruktur dan data relasional. Server protokol XMLDB tidak didukung pada RDS untuk Oracle.

XMLDB sudah diinstal pada Oracle Database 12c dan lebih tinggi. Dengan demikian, Anda tidak perlu menggunakan grup opsi untuk menginstal XMLDB secara eksplisit sebagai fitur tambahan.

Untuk mempelajari cara mengkonfigurasi dan menggunakan XMLDB, lihat [Panduan Pengembang Oracle XMLDB](#) dalam dokumentasi Oracle Database.

Meningkatkan mesin DB Oracle

Ketika Amazon RDS mendukung versi baru Oracle Database, Anda dapat meningkatkan instans DB Anda ke versi baru. Untuk informasi tentang versi Oracle yang tersedia di Amazon RDS, lihat [Catatan Rilis Amazon RDS for Oracle](#).

Important

RDS for Oracle Database 11g, 12c, dan 18c tidak lagi didukung. Jika Anda mengelola snapshot Oracle Database 11g, 12c, atau 18c, Anda dapat meningkatkan-nya ke rilis yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan snapshot DB Oracle](#).

Topik

- [Gambaran umum peningkatan mesin RDS for Oracle](#)
- [Peningkatan versi mayor Oracle](#)
- [Peningkatan versi minor Oracle](#)
- [Pertimbangan untuk upgrade database Oracle](#)
- [Menguji upgrade DB Oracle](#)
- [Memutakhirkan versi RDS untuk instans Oracle DB](#)
- [Meningkatkan snapshot DB Oracle](#)

Gambaran umum peningkatan mesin RDS for Oracle

Sebelum meningkatkan instans DB RDS for Oracle Anda, pahami konsep-konsep berikut.

Topik

- [Peningkatan versi mayor dan minor](#)
- [Tanggal Support dan upgrade wajib untuk RDS untuk Oracle](#)
- [Manajemen versi mesin Oracle](#)
- [Snapshot otomatis selama peningkatan mesin](#)
- [Peningkatan Oracle dalam deployment Multi-AZ](#)
- [Peningkatan Oracle untuk replika baca](#)

Peningkatan versi mayor dan minor

Versi mayor adalah rilis mayor Oracle Database yang terjadi setiap 1-2 tahun. Oracle Database 19c dan Oracle Database 21c adalah rilis utama.

Setiap kuartal, RDS untuk Oracle merilis versi mesin minor baru untuk setiap mesin utama yang didukung. Versi mesin Pembaruan Rilis (RU) menggabungkan perbaikan bug dari Oracle dengan memasukkan patch RU untuk kuartal yang ditentukan. Misalnya, 21.0.0.0.ru-2024-10.rur-2024-10.r1 adalah versi minor dari Oracle Database 21c yang menggabungkan RU Oktober 2024.

Versi mesin Spatial Patch Bundle (SPB) berisi patch RU dan patch khusus untuk Oracle Spatial. Misalnya, 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1 adalah versi mesin minor yang berisi tambalan RU dalam versi mesin 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1 plus patch spasial. Biasanya, RDS untuk Oracle dirilis SPBs 2-3 minggu setelah RU yang sesuai. Untuk penjelasan tentang perbedaan antara RUs dan SPBs, lihat [Pembaruan Rilis \(RUs\) dan Paket Patch Spasial \(\) SPBs](#). Untuk informasi tentang dukungan RUs dan SPBs, lihat [Catatan rilis untuk Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) untuk Oracle.

RDS for Oracle mendukung peningkatan berikut untuk instans DB.

Jenis peningkatan	Kompatibilitas aplikasi	Metode peningkatan	Contoh jalur peningkatan
Versi mayor	Peningkatan versi mayor dapat menerapkan perubahan yang tidak kompatibel dengan aplikasi yang ada.	Hanya manual	Dari Oracle Database 19c ke Oracle Database 21c
Versi minor	Peningkatan versi minor hanya mencakup perubahan yang memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada.	Otomatis atau manual	Dari 21.0.0.0.ru-2023-07.rur-2022-07.r1 ke 21.0.0.0.ru-2023-10.rur-2022-10.r1

Important

Saat Anda meningkatkan mesin DB Anda, akan terjadi pemadaman. Waktu pemadaman bergantung pada versi mesin dan ukuran instans Anda.

Pastikan bahwa Anda menguji secara menyeluruh setiap peningkatan untuk memverifikasi bahwa aplikasi Anda berfungsi dengan benar sebelum menerapkan peningkatan ke basis data produksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menguji upgrade DB Oracle](#).

Tanggal Support dan upgrade wajib untuk RDS untuk Oracle

Versi database RDS untuk Oracle memiliki tanggal dukungan yang diharapkan. Ketika versi utama atau minor dari mesin RDS untuk Oracle DB mendekati end-of-support tanggalnya, RDS memulai upgrade wajib, juga dikenal sebagai upgrade paksa. RDS menerbitkan informasi berikut:

- Rekomendasi bagi Anda untuk mulai memutakhirkan instans secara manual pada versi usang ke versi yang didukung
- Tanggal setelah itu Anda tidak dapat lagi membuat instance pada versi yang tidak didukung
- Tanggal di mana RDS mulai memutakhirkan instans Anda ke versi yang didukung secara otomatis selama jendela pemeliharaan
- Tanggal di mana RDS mulai memutakhirkan instans Anda ke versi yang didukung secara otomatis di luar jendela pemeliharaan

Important

Upgrade paksa dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga untuk CloudFormation tumpukan. Jika Anda mengandalkan RDS untuk memutakhirkan instans DB Anda secara otomatis, Anda mungkin mengalami masalah. CloudFormation

Bagian ini berisi topik berikut:

Topik

- [Tanggal Support untuk rilis utama RDS untuk Oracle](#)
- [Tanggal dukungan untuk versi minor RDS untuk Oracle](#)

Tanggal Support untuk rilis utama RDS untuk Oracle

RDS for Oracle versi mayor tetap tersedia setidaknya sampai akhir tanggal dukungan untuk versi rilis Oracle Database yang sesuai. Anda dapat menggunakan tanggal berikut untuk merencanakan siklus

pengujian dan peningkatan Anda. Tanggal-tanggal ini merepresentasikan tanggal paling awal saat peningkatan ke versi yang lebih baru mungkin diperlukan. Jika Amazon memperpanjang dukungan untuk sebuah versi RDS for Oracle lebih lama dari yang dinyatakan semula, kami berencana untuk memperbarui tabel ini untuk mencerminkan tanggal yang dimundurkan tersebut.

 Note

Anda dapat melihat versi utama database Oracle Anda dengan menjalankan AWS CLI perintah [describe-db-major-engine-versions](#) atau dengan menggunakan operasi [Describe DBMajor EngineVersions](#) RDS API.

Versi rilis mayor Oracle Database	Tanggal yang diharapkan untuk meningkatkan ke versi yang lebih baru
Oracle Database 19c	31 Desember 2029 dengan BYOL Premier Support (biaya dibebaskan untuk Extended Support)
	31 Desember 2032 dengan BYOL Extended Support (biaya tambahan) atau Perjanjian Lisensi Tidak Terbatas
	31 Desember 2029 dengan Lisensi Termasuk (LI)
Oracle Database 21c	31 Juli 2027 (tidak tersedia untuk Extended Support)

RDS memberi tahu Anda setidaknya 12 bulan sebelum Anda perlu meningkatkan ke versi utama yang lebih baru. Pemberitahuan menjelaskan proses pemutakhiran, termasuk waktu tonggak penting, efek pada instans DB Anda, dan tindakan yang disarankan. Kami menyarankan Anda benar-benar menguji aplikasi Anda dengan RDS baru untuk versi Oracle sebelum Anda meng-upgrade database Anda ke versi utama.

Setelah periode pemberitahuan awal ini, peningkatan otomatis ke versi mayor berikutnya dapat diterapkan ke instans DB RDS for Oracle yang masih menjalankan versi yang lebih lama. Jika demikian, tingkatkan dimulai selama periode pemeliharaan terjadwal.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Release Schedule of Current Database Releases](#) di My Oracle Support.

Tanggal dukungan untuk versi minor RDS untuk Oracle

Dalam beberapa kasus, kami mengakhiri dukungan untuk versi minor rilis utama di RDS untuk Oracle. RDS memberi tahu Anda setidaknya 6 bulan sebelum Anda perlu meningkatkan ke versi minor yang lebih baru. Pemberitahuan menjelaskan proses pemutakhiran, termasuk waktu tonggak penting, efek pada instans DB yang menjalankan versi minor yang tidak digunakan lagi, dan tindakan yang disarankan. Kami menyarankan Anda benar-benar menguji aplikasi Anda dengan RDS baru untuk versi Oracle sebelum Anda meng-upgrade database Anda ke versi minor baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang versi minor yang tidak digunakan lagi dan tidak didukung, lihat Catatan [rilis untuk Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) untuk Oracle.

Manajemen versi mesin Oracle

Dengan manajemen versi mesin DB, Anda dapat mengontrol kapan dan bagaimana mesin basis data Anda di-patch dan ditingkatkan. Dengan fitur ini, Anda mendapatkan fleksibilitas untuk mempertahankan kompatibilitas dengan versi patch mesin basis data. Anda juga dapat menguji versi patch baru RDS for Oracle untuk memastikannya berjalan efektif dengan aplikasi Anda sebelum menerapkannya dalam produksi. Selain itu, Anda meningkatkan versi sesuai ketentuan dan jadwal Anda sendiri.

Note

Amazon RDS secara berkala mengumpulkan patch Oracle Database resmi menggunakan versi DB spesifik Amazon RDS. Untuk melihat daftar patch Oracle yang terdapat dalam versi mesin spesifik Amazon RDS Oracle, kunjungi [Catatan Rilis Amazon RDS for Oracle](#).

Snapshot otomatis selama peningkatan mesin

Selama peningkatan instans DB Oracle, snapshot menawarkan perlindungan terhadap masalah peningkatan. Jika periode retensi cadangan untuk instans DB Anda lebih besar dari 0, Amazon RDS mengambil snapshot DB berikut selama peningkatan:

1. Snapshot instans DB sebelum perubahan peningkatan dibuat. Jika peningkatan gagal, Anda dapat memulihkan snapshot ini untuk membuat instans DB yang menjalankan versi lama.
2. Snapshot instans DB setelah peningkatan selesai.

Note

Untuk mengubah periode retensi cadangan Anda, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Setelah peningkatan, Anda tidak dapat kembali ke versi mesin yang sebelumnya. Namun, Anda dapat membuat instans DB Oracle baru dengan memulihkan snapshot yang diambil sebelum peningkatan.

Peningkatan Oracle dalam deployment Multi-AZ

Jika instans DB Anda berada dalam deployment Multi-AZ, Amazon RDS meningkatkan replika primer dan siaga. Jika pembaruan sistem operasi tidak diperlukan, tingkatkan primer dan siaga terjadi secara bersamaan. Instans tidak tersedia hingga peningkatan selesai.

Jika pembaruan sistem operasi diperlukan dalam penyebaran multi-AZ, Amazon RDS menerapkan pembaruan saat Anda meminta peningkatan basis data. Amazon RDS melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memperbarui sistem operasi pada instans DB siaga saat ini.
2. Gagal atas instans DB primer ke instans DB siaga.
3. Upgrade versi database pada instans DB primer baru, yang sebelumnya merupakan instance siaga. Database utama tidak tersedia selama upgrade.
4. Memperbarui sistem operasi pada instans DB siaga baru, yang sebelumnya merupakan instans DB utama.
5. Upgrade versi database pada instans DB siaga baru.
6. Gagal atas instans DB primer baru kembali ke instans DB primer asli, dan instans DB siaga baru kembali ke instans DB siaga asli. Dengan demikian, Amazon RDS mengembalikan konfigurasi replikasi ke keadaan semula.

Peningkatan Oracle untuk replika baca

Versi mesin DB Oracle dari instans DB sumber dan semua replika baca harus sama. Amazon RDS melakukan peningkatan dalam tahap-tahap berikut:

1. Meningkatkan instans DB sumber. Replika baca tersedia selama tahap ini.

2. Meningkatkan replika baca secara paralel, terlepas dari periode pemeliharaan replika. DB sumber tersedia selama tahap ini.

Untuk peningkatan versi mayor replika baca lintas Wilayah, Amazon RDS melakukan tindakan tambahan:

- Menghasilkan grup opsi untuk versi target secara otomatis
- Menyalin semua opsi dan pengaturan opsi dari grup opsi asli ke grup opsi baru
- Mengaitkan replika baca lintas Wilayah yang ditingkatkan dengan grup opsi baru

Peningkatan versi mayor Oracle

Untuk melakukan peningkatan versi mayor, ubah instans DB secara manual. Peningkatan versi mayor tidak terjadi secara otomatis.

Important

Pastikan bahwa Anda menguji secara menyeluruh setiap peningkatan untuk memverifikasi bahwa aplikasi Anda berfungsi dengan benar sebelum menerapkan peningkatan ke basis data produksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menguji upgrade DB Oracle](#).

Topik

- [Versi yang didukung untuk peningkatan mayor](#)
- [Kelas instans yang didukung untuk peningkatan mayor](#)
- [Mengumpulkan statistik sebelum peningkatan mayor](#)
- [Mengizinkan peningkatan mayor](#)

Versi yang didukung untuk peningkatan mayor

Amazon RDS mendukung peningkatan versi mayor berikut.

Versi saat ini	Peningkatan yang didukung
19.0.0.0 menggunakan arsitektur CDB	21.0.0.0

Versi mayor Oracle Database harus ditingkatkan ke Pembaruan Rilis (RU) yang dirilis pada bulan yang sama atau berikutnya. Penurunan versi mayor tidak didukung untuk versi Oracle Database apa pun.

Kelas instans yang didukung untuk peningkatan mayor

Instans DB Oracle Anda saat ini mungkin berjalan pada kelas instans DB yang tidak didukung untuk versi yang akan menjadi target peningkatan Anda. Dalam kasus tersebut, sebelum Anda melakukan peningkatan, migrasikan instans DB ke kelas instans DB yang didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB yang didukung untuk setiap versi dan edisi Amazon RDS for Oracle, lihat [DB](#).

Mengumpulkan statistik sebelum peningkatan mayor

Sebelum Anda melakukan peningkatan versi mayor, Oracle menyarankan agar Anda mengumpulkan statistik pengoptimisasi pada instans DB yang Anda tingkatkan. Tindakan ini dapat mengurangi waktu henti instans DB selama peningkatan.

Untuk mengumpulkan statistik pengoptimisasi, hubungkan ke instans DB sebagai pengguna master, dan jalankan prosedur `DBMS_STATS.GATHER_DICTIONARY_STATS`, seperti pada contoh berikut.

```
EXEC DBMS_STATS.GATHER_DICTIONARY_STATS;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Prosedur [GATHER_DICTIONARY_STATS](#) dalam dokumentasi Oracle.

Mengizinkan peningkatan mayor

Peningkatan versi mesin mayor mungkin tidak kompatibel dengan aplikasi Anda. Peningkatan tidak dapat dikembalikan. Jika Anda menentukan versi besar untuk parameter `EngineVersion` yang berbeda dari versi utama saat ini, Anda harus memungkin pemutakhiran versi besar.

Jika Anda memutakhirkan versi utama menggunakan perintah CLI [modify-db-instance](#), tentukan. `--allow-major-version-upgrade` Pengaturan ini tidak persisten, jadi Anda harus menentukan `--allow-major-version-upgrade` setiap kali Anda melakukan peningkatan mayor. Parameter ini tidak berdampak pada peningkatan versi mesin minor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Jika meningkatkan versi mayor menggunakan konsol, Anda tidak perlu memilih opsi untuk mengizinkan peningkatan. Sebagai gantinya, konsol akan menampilkan peringatan bahwa peningkatan mayor tidak dapat dikembalikan.

Peningkatan versi minor Oracle

Dalam RDS untuk Oracle, upgrade versi minor adalah pembaruan ke versi mesin DB utama. Dalam RDS, versi mesin minor adalah Pembaruan Rilis (RU) atau Spatial Patch Bundle (SPB). Misalnya, jika instans DB Anda menjalankan versi utama Oracle Database 19c dan versi minor 19.0.0.0.ru-2025-10.rur-2025-10.r1, Anda dapat memutakhirkan mesin DB Anda ke versi minor 19.0.0.0.ru-2026-01.rur-2026-01.r1. RDS for Oracle tidak mendukung penurunan versi minor.

Anda dapat meningkatkan mesin DB Anda ke versi minor secara manual atau otomatis. Untuk mempelajari cara meningkatkan secara manual, lihat [Meningkatkan versi mesin secara manual](#). Untuk mempelajari cara mengonfigurasi peningkatan otomatis, lihat [Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis](#). Baik Anda meningkatkan secara manual maupun otomatis, tingkatan versi minor memerlukan waktu henti. Pertimbangkan downtime ini saat Anda merencanakan peningkatan.

Amazon RDS juga mendukung kebijakan peluncuran pemutakhiran untuk mengelola peningkatan versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#).

Important

Pastikan bahwa Anda menguji secara menyeluruh setiap peningkatan untuk memverifikasi bahwa aplikasi Anda berfungsi dengan benar sebelum menerapkan peningkatan ke basis data produksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menguji upgrade DB Oracle](#).

Topik

- [Pembaruan Rilis \(RUs\) dan Paket Patch Spasial \(\) SPBs](#)
- [Mengaktifkan peningkatan versi minor otomatis untuk Oracle](#)
- [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations upgrade untuk upgrade versi minor otomatis](#)
- [Pemberitahuan upgrade versi minor otomatis di RDS untuk Oracle](#)
- [Bagaimana Amazon RDS menjadwalkan peningkatan versi minor otomatis](#)

- [Mengelola upgrade versi minor otomatis di RDS untuk Oracle](#)

Pembaruan Rilis (RUs) dan Paket Patch Spasial () SPBs

Dalam RDS, update rilis (RU) adalah versi mesin minor triwulanan yang mencakup perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan fitur baru untuk Oracle Database. Spatial Patch Bundle (SPB) adalah versi mesin RU yang mencakup tambalan yang dirancang untuk opsi Oracle Spatial. Misalnya, SPB bernama 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1 menyertakan semua tambalan di RU 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.rur-2025-01.r1 plus patch khusus untuk Spasial. SPBs hanya didukung untuk Oracle Database 19c.

Saat instans Anda dikonfigurasi untuk upgrade versi minor otomatis, RUs dan SPBs berada di jalur pemutakhiran terpisah. Biasanya, SPB dirilis 2-3 minggu setelah RU yang sesuai. Tabel berikut menunjukkan contoh versi minor untuk Oracle Database 19c.

Jalur pemutakhiran RU standar	Jalur peningkatan SPB
19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1	19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1
19.0.0.0.ru-2025-04.rur-2025-04.r1	19.0.0.0.ru-2025-04.spb-1.r1
19.0.0.0.ru-2025-07.rur-2025-07.r1	19.0.0.0.ru-2025-07.spb-1.r1
19.0.0.0.ru-2025-10.rur-2025-10.r1	19.0.0.0.ru-2025-10.spb-1.r1

Jika instans DB Anda dikonfigurasi untuk peningkatan otomatis, instans Anda berada di jalur pemutakhiran yang sesuai dengan versi Anda saat ini. Misalnya, jika instans DB Anda menjalankan versi 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1, maka ketika 19.0.0.0.ru-2025-04.rur-2025-04.r1 dirilis, instans Anda secara otomatis memutakhirkan ke RU ini. Demikian pula, jika instans DB Anda menjalankan 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1, maka ketika 19.0.0.0.ru-2025-04.spb-1.r1 dirilis, instance Anda secara otomatis memutakhirkan ke SPB ini. Instance yang menjalankan 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1, yang merupakan RU, tidak akan secara otomatis meningkatkan ke 19.0.0.0.ru-2025-04.spb-1.r1, yang merupakan SPB pada jalur pemutakhiran terpisah.

Anda dapat memutakhirkan instans DB Anda SPBs bahkan jika instans Anda tidak menggunakan Spatial, tetapi patch Spatial hanya berlaku untuk Oracle Spatial. Anda dapat meningkatkan secara manual dari RU ke SPB pada versi mesin yang sama atau lebih tinggi. Misalnya, Anda dapat

memutakhirkan instans Anda dari 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1 ke salah satu versi mesin berikut:

- 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1
- 19.0.0.0.ru-2025-04.spb-1.r1

Anda dapat memutakhirkan instance Anda dari SPB ke RU hanya jika RU adalah versi mesin yang lebih tinggi. Misalnya, Anda dapat memutakhirkan dari SPB versi 19.0.0.0.ru-2025-04.spb-1.r1 ke versi RU yang lebih tinggi 19.0.0.0.ru-2025-07.rur-2025-07.r1 tetapi tidak ke versi RU yang sama 19.0.0.0.ru-2025-04.rur-2025-04.r1.

Jika instans DB Anda dikonfigurasi untuk upgrade versi minor otomatis, dan Anda secara manual meningkatkan dari RU ke SPB atau dari SPB ke RU, jalur upgrade otomatis Anda berubah. Misalkan Anda secara manual meningkatkan dari versi RU 19.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1 ke SPB versi 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1. Upgrade versi minor otomatis Anda berikutnya adalah ke SPB versi 19.0.0.0.ru-2025-04.spb-1.r1.

Karena SPBs berfungsi sebagai RUs, RDS APIs untuk memutakhirkan instans Anda ke RUs dan SPBs identik. Perintah berikut menunjukkan peningkatan ke RU dan SPB.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --engine-version 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1  
  
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier mydbinstance \  
  --engine-version 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1
```

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi Oracle Spatial, lihat [Cara kerja Spatial Patch Bundles \(SPBs\)](#). Untuk didukung RUs dan SPBs untuk Oracle Database 19c, lihat [Amazon RDS for Oracle Database 19c \(19.0.0.0\)](#).

Mengaktifkan peningkatan versi minor otomatis untuk Oracle

Dalam peningkatan versi minor otomatis, RDS menerapkan versi minor terbaru yang tersedia ke basis data Oracle Anda tanpa intervensi manual. Instans DB Amazon RDS for Oracle menjadwalkan peningkatan selama periode pemeliharaan berikutnya dalam kondisi berikut:

- Instans DB Anda telah mengaktifkan opsi Peningkatan versi minor otomatis.

- Instans DB Anda belum menjalankan versi mesin DB minor terbaru.

Untuk mempelajari cara mengaktifkan peningkatan otomatis, lihat [Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis](#).

Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations upgrade untuk upgrade versi minor otomatis

Amazon RDS for AWS Organizations Oracle mendukung kebijakan peluncuran upgrade untuk mengelola upgrade versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Kebijakan ini menghilangkan overhead operasional untuk mengoordinasikan upgrade versi minor otomatis baik secara manual maupun melalui alat kustom, sambil memastikan peningkatan diterapkan terlebih dahulu di lingkungan non-produksi sebelum diluncurkan ke produksi. Saat versi mesin minor baru tersedia, Amazon RDS memutakhirkan instans DB Anda berdasarkan urutan peluncuran pemutakhiran yang dikonfigurasi:

Tingkatkan Pesanan Peluncuran	Kasus Penggunaan Khas	Saat Upgrade Dimulai
Pertama	Lingkungan Pengembangan dan Pengujian	Paling awal - ideal untuk memvalidasi versi baru
Detik	Pementasan dan Lingkungan Produksi Non-kritis	Setelah fase "Pertama" selesai
Terakhir	Lingkungan Produksi Kritis	Setelah fase "Kedua" selesai

Important

Jika Anda tidak mengonfigurasi urutan peluncuran pemutakhiran untuk instans DB Anda, defaultnya adalah detik.

Untuk informasi rinci tentang waktu dan durasi fase, lihat [Bagaimana Amazon RDS menjadwalkan peningkatan versi minor otomatis](#). Untuk informasi tentang mengonfigurasi kebijakan peluncuran pemutakhiran di AWS Organizations, lihat. [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#)

Pemberitahuan upgrade versi minor otomatis di RDS untuk Oracle

Jika pemutakhiran versi minor otomatis diaktifkan pada instans DB Anda, RDS untuk Oracle membuat tindakan pemeliharaan yang tertunda untuk memberi tahu Anda sebelum menerapkan peningkatan. Anda dapat melihat tindakan pemeliharaan yang tertunda ini di tab Pemeliharaan & pencadangan pada halaman detail database Anda di konsol Amazon RDS.

Ketika versi minor baru tersedia, RDS untuk Oracle menerbitkan pemberitahuan awal (tindakan pemeliharaan tertunda). Pemberitahuan awal memiliki format berikut:

```
An automatic minor version upgrade to engine-version will be applied during your maintenance window on apply-date based on the upgrade rollout order rollout-order. You can change the upgrade rollout order or apply this upgrade manually at any time before the scheduled date through the AWS console or AWS CLI.
```

apply-date dalam pemberitahuan awal adalah tanggal ketika Amazon RDS akan memutakhirkan instans DB Anda. *rollout-order* adalah pesanan peluncuran upgrade Anda (pertama, kedua, atau terakhir). Jika Anda belum mengonfigurasi kebijakan peluncuran pemutakhiran, nilai ini adalah yang kedua secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#).

Saat fase peluncuran pemutakhiran dimulai, pesan tindakan pemeliharaan tertunda berubah ke format berikut:

```
Automatic minor version upgrade to engine-version
```

Pesan ini menunjukkan bahwa pemutakhiran telah dijadwalkan dan akan diterapkan selama jendela pemeliharaan Anda pada tanggal penerapan yang dijadwalkan. Anda dapat memeriksa tanggal penerapan yang dijadwalkan pada tab Pemeliharaan & pencadangan pada halaman detail database Anda di konsol Amazon RDS atau di CurrentApplyDate bidang respons API. `describe-pending-maintenance-actions`

Contoh berikut menunjukkan Anda bisa mendapatkan rincian tentang tindakan pemeliharaan tertunda dengan menggunakan `describe-pending-maintenance-actions` perintah di AWS CLI:

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions

{
  "PendingMaintenanceActions": [
    {
      "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:orclinst1",
```

```
"PendingMaintenanceActionDetails": [  
  {  
    "Action": "db-upgrade",  
    "Description": "Automatic minor version upgrade to  
21.0.0.0.ru-2024-07.rur-2024-07.r1",  
    "CurrentApplyDate": "2024-12-02T08:10:00Z"  
  }  
], ...
```

Untuk informasi selengkapnya [describe-pending-maintenance-actions](#), lihat Referensi AWS CLI Perintah.

Bagaimana Amazon RDS menjadwalkan peningkatan versi minor otomatis

Saat Anda menggunakan kebijakan peluncuran upgrade AWS Organizations, Amazon RDS memutakhirkan instans DB secara bertahap berdasarkan urutan peluncuran yang dikonfigurasi. Bagian ini menjelaskan waktu dan durasi setiap fase.

Tahap 0: Pemberitahuan Awal

Ketika RDS untuk Oracle merilis versi minor baru (biasanya 3 hingga 4 minggu setelah rilis RU triwulanan Oracle), semua instans DB dengan peningkatan versi minor otomatis diaktifkan menerima pemberitahuan awal. Pemberitahuan ini muncul di tab Pemeliharaan & pencadangan pada halaman detail database di konsol Amazon RDS dan di respons API. `describe-pending-maintenance-actions` Fase notifikasi awal berlangsung selama 2 minggu. Selama fase ini, tidak ada peningkatan otomatis yang terjadi.

Tahap 1: Tingkatkan Pesanan Peluncuran Pertama

Pada akhir fase notifikasi awal, RDS untuk Oracle mulai memutakhirkan instans DB dengan urutan peluncuran upgrade terlebih dahulu. Fase ini berlangsung 2 hingga 3 minggu untuk versi minor triwulanan Januari, April, Juli, dan 7 hingga 8 minggu untuk versi minor triwulanan Oktober. Periode yang diperpanjang untuk versi minor Oktober memberikan waktu yang cukup untuk menguji versi minor baru selama musim liburan akhir tahun. Instans DB baru yang dibuat selama fase ini dengan urutan peluncuran upgrade terlebih dahulu akan ditingkatkan secara otomatis.

Tahap 2: Upgrade Rollout Order Kedua

Pada akhir fase 1, RDS untuk Oracle mulai memutakhirkan instans DB dengan urutan peluncuran upgrade kedua. Fase ini berlangsung 2 minggu untuk semua versi minor triwulanan. Instans DB

baru yang dibuat dengan urutan peluncuran upgrade pertama atau kedua selama fase ini akan ditingkatkan secara otomatis.

Tahap 3: Tingkatkan Pesanan Peluncuran Terakhir

Pada akhir Fase 2, RDS untuk Oracle mulai memutakhirkan instans DB dengan urutan peluncuran upgrade terakhir. Fase ini berlangsung hingga rilis versi minor triwulanan berikutnya. Instans DB baru yang dibuat dengan urutan peluncuran upgrade pertama, kedua, atau terakhir selama fase ini akan ditingkatkan secara otomatis.

Fase	Ketika itu dimulai	Durasi	Pesan tindakan pemeliharaan tertunda
Tahap 0: Pemberitahuan Awal	Ketika RDS untuk Oracle merilis versi minor baru	2 minggu	Upgrade versi minor otomatis <i>engine-version</i> akan diterapkan selama jendela pemeliharaan Anda <i>apply-date</i> berdasarkan urutan peluncuran upgrade. <i>rollout-order</i> Anda dapat mengubah urutan peluncuran pemutakhirkan atau menerapkan pemutakhirkan ini secara

Fase	Ketika itu dimulai	Durasi	Pesan tindakan pemeliharaan tertunda
			manual kapan saja sebelum tanggal yang dijadwalkan melalui AWS konsol atau CLI AWS .
Tahap 1: Tingkatkan Pesanan Peluncuran Pertama	Akhir fase notifikasi awal	2 hingga 4 minggu untuk versi January/April/ July minor, 7 hingga 9 minggu untuk versi minor Oktober	Upgrade versi minor otomatis ke <i>engine-version</i>
Tahap 2: Upgrade Rollout Order Kedua	Akhir Fase 1	2 minggu	Upgrade versi minor otomatis ke <i>engine-version</i>
Tahap 3: Tingkatkan Pesanan Peluncuran Terakhir	Akhir Fase 2	Sampai rilis versi minor triwulanan berikutnya	Upgrade versi minor otomatis ke <i>engine-version</i>

Mengelola upgrade versi minor otomatis di RDS untuk Oracle

Saat pemutakhiran versi minor otomatis diaktifkan pada instans DB Anda, Amazon RDS secara otomatis memutakhirkan instans DB Anda ke versi minor terbaru selama jendela pemeliharaan Anda. Namun, Anda dapat memilih untuk menerapkan peningkatan secara manual sebelum tanggal yang dijadwalkan menggunakan AWS CLI atau pada tab Pemeliharaan & pencadangan pada halaman detail database.

Untuk segera memutakhirkan instans DB Anda alih-alih menunggu jendela pemeliharaan terjadwal:

```
aws rds apply-pending-maintenance-action \  
  --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:orclinst1 \  
  --apply-action db-upgrade \  
  --opt-in-type immediate
```

Untuk menerapkan pemutakhiran selama jendela pemeliharaan berikutnya, bukan tanggal penerapan yang dijadwalkan:

```
aws rds apply-pending-maintenance-action \  
  --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:orclinst1 \  
  --apply-action db-upgrade \  
  --opt-in-type next-maintenance
```

Untuk memilih keluar dari upgrade versi minor otomatis, modifikasi instans DB Anda dan matikan opsi upgrade versi minor otomatis. Ini membatalkan jadwal pemutakhiran otomatis yang tertunda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mematikan pemutakhiran versi minor otomatis, lihat [Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis](#). Jika Anda memerlukan bantuan untuk mematikan upgrade versi minor otomatis, silakan hubungi AWS Support.

Terkadang versi minor baru tersedia sebelum RDS menerapkan versi minor sebelumnya. Misalnya, instance Anda berjalan 21.0.0.0.ru-2025-07.rur-2025-07.r1 saat both 21.0.0.0.ru-2025-10.rur-2025-10.r1 dan 21.0.0.0.ru-2026-01.rur-2026-01.r1 tersedia sebagai target pemutakhiran. Dalam situasi ini, untuk menghindari downtime yang tidak perlu untuk instans DB Anda, RDS menjadwalkan upgrade versi minor otomatis ke versi terbaru, melewati upgrade ke versi sebelumnya. Dalam contoh ini, RDS meningkatkan instance Anda dari 21.0.0.0.ru-2025-07.rur-2025-07.r1 langsung ke 21.0.0.0.ru-2026-01.rur-2026-01.r1

Pertimbangan untuk upgrade database Oracle

Sebelum meningkatkan instans Oracle Anda, tinjau informasi berikut.

Topik

- [Pertimbangan Oracle Multitenant](#)
- [Pertimbangan grup opsi](#)
- [Pertimbangan grup parameter](#)
- [Pertimbangan zona waktu](#)

- [Pertimbangan Spasial Patch Bundle \(SPB\)](#)

Pertimbangan Oracle Multitenant

Tabel berikut menjelaskan arsitektur Oracle Database yang didukung dalam rilis yang berbeda.

Rilis Oracle Database	Status dukungan RDS	Arsitektur
Oracle Database 21c	Didukung	Hanya CDB
Oracle Database 19c	Didukung	CDB atau non-CDB

Tabel berikut menjelaskan jalur peningkatan yang didukung dan tidak didukung.

Jalur peningkatan	Didukung?
CDB ke CDB	Ya
Non-CDB ke CDB	Tidak, tetapi Anda dapat mengonversi non-CDB ke CDB dan kemudian memutakhirkannya
CDB ke non-CDB	Tidak

Untuk informasi selengkapnya tentang Multi-penghuni Oracle di RDS for Oracle, lihat [Konfigurasi satu penghuni pada arsitektur CDB](#).

Pertimbangan grup opsi

Jika instans DB Anda menggunakan grup opsi kustom, terkadang Amazon RDS tidak dapat secara otomatis menetapkan grup opsi yang baru. Misalnya, situasi ini terjadi ketika Anda meningkatkan ke versi mayor baru. Dalam kasus tersebut, tentukan grup opsi baru saat meningkatkan. Kami sarankan Anda membuat grup opsi baru, dan menambahkan opsi yang sama seperti dalam grup opsi kustom yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup opsi](#) atau [Menyalin grup opsi](#).

Jika instans DB Anda menggunakan grup opsi khusus yang berisi APEX-DEV opsi APEX dan, terkadang Anda dapat mengurangi waktu pemutakhiran. Untuk melakukan ini, tingkatkan versi

Oracle APEX Anda bersamaan dengan instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutakhirkan versi Oracle APEX](#).

Pertimbangan grup parameter

Jika instans DB Anda menggunakan grup opsi kustom, terkadang Amazon RDS tidak dapat secara otomatis menetapkan grup parameter yang baru untuk instans DB Anda. Misalnya, situasi ini terjadi ketika Anda meningkatkan ke versi mayor baru. Dalam kasus tersebut, pastikan untuk menentukan grup parameter baru saat Anda meningkatkan. Kami menyarankan agar Anda membuat grup parameter baru, dan mengonfigurasi parameter seperti dalam grup parameter kustom yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat grup parameter DB di Amazon RDS](#) atau .

Pertimbangan zona waktu

Anda dapat menggunakan opsi zona waktu untuk mengubah zona waktu sistem yang digunakan oleh instans DB Oracle Anda. Misalnya, Anda dapat mengubah zona waktu instans DB agar kompatibel dengan lingkungan on-premise, atau aplikasi warisan. Opsi zona waktu mengubah zona waktu di tingkat host. Amazon RDS for Oracle memperbarui zona waktu sistem secara otomatis sepanjang tahun. Untuk informasi selengkapnya tentang zona waktu sistem, lihat [Zona waktu Oracle](#).

Saat Anda membuat instans DB Oracle, basis data secara otomatis menetapkan zona waktu basis data. Zona waktu basis data juga dikenal sebagai zona waktu Daylight Saving Time (DST). Zona waktu basis data berbeda dari zona waktu sistem.

Setiap rilis, set patch, atau patch individu Oracle Database mungkin mencakup versi DST baru. Patch ini mencerminkan perubahan dalam aturan transisi untuk berbagai wilayah zona waktu. Misalnya, pemerintah dapat mengubah kapan DST mulai berlaku. Perubahan aturan DST dapat memengaruhi data yang ada dari jenis data `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`.

Jika Anda meningkatkan instans DB RDS for Oracle, Amazon RDS tidak meningkatkan file zona waktu basis data secara otomatis. Untuk meningkatkan file zona waktu secara otomatis, Anda dapat menyertakan opsi `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE` dalam grup opsi yang terkait dengan instans DB Anda selama atau setelah peningkatan versi mesin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemutakhiran otomatis file zona waktu Oracle](#).

Alternatifnya, untuk meningkatkan file zona waktu basis data secara manual, buat instans Oracle DB baru yang memiliki patch DST yang diinginkan. Namun, kami menyarankan Anda meningkatkan file zona waktu basis data menggunakan opsi `TIMEZONE_FILE_AUTOUPGRADE`.

Setelah meningkatkan file zona waktu, migrasikan data dari instans Anda saat ini ke instans baru. Anda dapat memigrasikan data menggunakan beberapa teknik, termasuk teknik berikut:

- AWS Database Migration Service
- Oracle GoldenGate
- Oracle Data Pump
- Asli Export/Import (tidak didukung untuk penggunaan umum)

Note

Saat Anda memigrasikan data menggunakan Oracle Data Pump, utilitas tersebut akan menampilkan kesalahan ORA-39405 ketika versi zona waktu target lebih rendah daripada versi zona waktu sumber.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [TIMESTAMP WITH TIMEZONE restrictions](#) dalam dokumentasi Oracle.

Pertimbangan Spasial Patch Bundle (SPB)

Dalam RDS untuk Oracle, update rilis (RU) adalah versi mesin minor yang mencakup perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan fitur baru untuk Oracle Database. Spatial Patch Bundle (SPB) adalah versi mesin minor yang juga mencakup tambalan yang dirancang untuk opsi Oracle Spatial. Misalnya, 19.0.0.0.ru-2025-01.spb-1.r1 adalah versi mesin minor yang berisi tambalan RU dalam versi mesin 19.0.0.0.ru-2025-01.rur-2025-01.r1 plus patch spasial.

Saat Anda meng-upgrade database Anda ke SPBs, pertimbangkan hal berikut:

- SPBs hanya didukung untuk Oracle Database 19c.
- Biasanya, SPB dirilis 2-3 minggu setelah RU triwulanan yang sesuai.
- Anda dapat memutakhirkan instans DB Anda ke SPB meskipun instans tidak menggunakan opsi Oracle Spatial, tetapi patch Spatial dalam versi mesin hanya berlaku untuk Oracle Spatial. Anda dapat membuat instance baru pada SPB dan menginstal opsi Oracle Spatial nanti.
- Jika Anda mengaktifkan pemutakhiran versi minor otomatis untuk instans DB Anda, jalur pemutakhiran Anda bergantung pada apakah instans Anda saat ini menggunakan SPB atau RU. Jika instans Anda menggunakan SPB, RDS secara otomatis memutakhirkan instans Anda ke SPB

terbaru. Jika instans Anda menggunakan RU, RDS secara otomatis memutakhirkan instans Anda ke RU terbaru.

- Anda dapat memutakhirkan instans DB Anda secara manual dari RU ke SPB hanya jika SPB adalah versi mesin yang sama atau lebih tinggi dengan RU Anda saat ini.
- Anda dapat memutakhirkan instans DB Anda secara manual dari SPB ke RU hanya jika RU adalah versi yang lebih tinggi.

Menguji upgrade DB Oracle

Sebelum meng-upgrade instans DB Anda ke versi mayor, uji basis data dan semua aplikasi yang mengakses basis data tersebut terkait kompatibilitas dengan versi baru. Kami menyarankan agar Anda menggunakan prosedur berikut.

Untuk menguji upgrade versi mayor

1. Tinjau dokumentasi upgrade Oracle untuk versi baru mesin basis data guna melihat apakah ada masalah kompatibilitas yang mungkin memengaruhi basis data atau aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Database Upgrade Guide](#) dalam dokumentasi Oracle.
2. Jika instans DB Anda menggunakan grup opsi kustom, buat grup opsi baru yang kompatibel dengan versi baru yang menjadi target upgrade Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).
3. Jika instans DB Anda menggunakan grup parameter kustom, buat grup parameter baru yang kompatibel dengan versi baru yang menjadi target upgrade Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup parameter](#).
4. Buat snapshot DB dari instans DB yang akan di-upgrade. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).
5. Pulihkan snapshot DB untuk membuat instans DB uji baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).
6. Modifikasi instans DB uji baru ini untuk di-upgrade ke versi baru menggunakan salah satu metode berikut:
 - [Konsol](#)
 - [AWS CLI](#)
 - [API RDS](#)
7. Lakukan pengujian:

- Jalankan pengujian jaminan kualitas terhadap instans DB yang di-upgrade sebanyak yang diperlukan untuk memastikan bahwa basis data dan aplikasi Anda berfungsi baik dengan versi baru.
 - Terapkan setiap pengujian baru yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari masalah kompatibilitas yang Anda identifikasi dalam langkah 1.
 - Uji semua prosedur tersimpan, fungsi, dan pemicu.
 - Arahkan versi pengujian aplikasi Anda ke instans DB yang di-upgrade. Verifikasi bahwa aplikasi berfungsi baik dengan versi baru.
 - Evaluasi penyimpanan yang digunakan oleh instans yang di-upgrade untuk menentukan apakah upgrade memerlukan penyimpanan tambahan. Anda mungkin perlu memilih kelas instans yang lebih besar untuk mendukung versi baru dalam produksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).
8. Jika semua pengujian berhasil, upgrade instans DB produksi Anda. Sebaiknya Anda mengonfirmasi bahwa instans DB berfungsi dengan benar sebelum mengizinkan operasi tulis ke instans DB.

Memutakhirkan versi RDS untuk instans Oracle DB

Untuk memutakhirkan versi mesin DB dari RDS untuk instans Oracle DB secara manual, gunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS. Untuk informasi umum tentang upgrade database di RDS, lihat: [Memutakhirkan versi RDS untuk instans Oracle DB](#) Untuk mendapatkan target upgrade yang valid, gunakan AWS CLI [describe-db-engine-versions](#) perintah.

Konsol

Untuk meng-upgrade versi mesin RDS untuk instans Oracle DB dengan menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data, lalu pilih instans DB yang ingin Anda tingkatkan.
3. Pilih Ubah.
4. Untuk versi mesin DB, pilih versi database yang lebih tinggi.
5. Pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi. Pastikan Anda memahami implikasi dari upgrade versi database. Anda tidak dapat mengonversi instans DB yang ditingkatkan kembali ke

versi sebelumnya. Pastikan Anda telah menguji database dan aplikasi Anda dengan versi baru sebelum melanjutkan.

6. Putuskan kapan harus menjadwalkan peningkatan instans DB Anda. Untuk segera menerapkan perubahan, pilih Terapkan segera. Dalam beberapa kasus, pemadaman dapat terjadi jika opsi ini dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pengaturan modifikasi jadwal](#).
7. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika sudah benar, pilih Modifikasi instans DB untuk menyimpan perubahan Anda.

Alternatifnya, pilih Kembali untuk mengedit perubahan, atau pilih Batal untuk membatalkan perubahan Anda.

AWS CLI

Untuk meng-upgrade versi mesin RDS untuk instans Oracle DB, Anda dapat menggunakan perintah CLI. [modify-db-instance](#) Tentukan parameter berikut:

- `--db-instance-identifier`— nama RDS untuk instans Oracle DB.
- `--engine-version` – nomor versi mesin basis data yang akan menjadi target peningkatan.

Untuk informasi tentang versi mesin yang valid, gunakan AWS CLI [describe-db-engine-versions](#) perintah.

- `--allow-major-version-upgrade`— untuk meng-upgrade versi mesin DB.
- `--no-apply-immediately` – untuk menerapkan perubahan selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan, gunakan `--apply-immediately`.

Example

Contoh berikut memutakhirkan instance CDB bernama `myorainst` dari versi saat ini `19.0.0.0.ru-2024-01.rur-2024-01.r1` ke versi `21.0.0.0.ru-2024-04.rur-2024-04.r1`

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --db-instance-identifier myorainst \  
  --engine-version 21.0.0.0.ru-2024-04.rur-2024-04.r1 \  
  --allow-major-version-upgrade \  
  --no-apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --db-instance-identifier myorainst ^  
  --engine-version 21.0.0.0.ru-2024-04.rur-2024-04.r1 ^  
  --allow-major-version-upgrade ^  
  --no-apply-immediately
```

API RDS

Untuk meng-upgrade RDS untuk instans Oracle DB, gunakan tindakan [Modify DBInstance](#). Tentukan parameter berikut:

- `DBInstanceIdentifier` – nama instans DB, misalnya *myorainst*.
- `EngineVersion` – nomor versi mesin basis data yang akan menjadi target peningkatan. Untuk informasi tentang versi mesin yang valid, gunakan operasi [Deskripsikan DBEngine Versi](#).
- `AllowMajorVersionUpgrade` – apakah mengizinkan peningkatan versi mayor atau tidak. Untuk melakukannya, tetapkan nilainya ke `true`.
- `ApplyImmediately` – apakah akan segera menerapkan perubahan atau selama periode pemeliharaan berikutnya. Untuk segera menerapkan perubahan, tetapkan nilai ke `true`. Untuk menerapkan perubahan selama periode pemeliharaan berikutnya, tetapkan nilai ke `false`.

Meningkatkan snapshot DB Oracle

Memutakhirkan snapshot Oracle DB Anda di Amazon RDS memastikan bahwa database Anda tetap aman, kompatibel, dan didukung sepenuhnya. Saat versi Oracle yang lebih lama mencapai akhir dukungan tambalan, Anda dapat memutakhirkan snapshot DB manual apa pun yang terkait dengan versi ini untuk menghindari potensi kerentanan atau keterbatasan layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen versi mesin Oracle](#).

Amazon RDS mendukung peningkatan snapshot di semua Wilayah AWS.

Konsol

Untuk meningkatkan snapshot DB Oracle

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

2. Di panel navigasi, pilih Snapshot, lalu pilih snapshot DB yang ingin Anda tingkatkan.
3. Untuk Tindakan, pilih Tingkatkan snapshot. Halaman Tingkatkan snapshot muncul.
4. Pilih Versi mesin baru untuk meningkatkan snapshot.
5. (Opsional) Untuk Grup opsi, pilih grup opsi untuk snapshot DB yang ditingkatkan. Pertimbangan grup opsi yang berlaku saat meningkatkan snapshot DB akan sama seperti saat meningkatkan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).
6. Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan perubahan Anda.

Selama proses peningkatan, semua tindakan snapshot dinonaktifkan untuk snapshot DB ini. Selain itu, status snapshot DB berubah dari tersedia menjadi meningkatkan, lalu berubah menjadi aktif setelah selesai. Jika snapshot DB tidak dapat ditingkatkan karena masalah kerusakan snapshot, status berubah menjadi tidak tersedia. Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari status ini.

 Note

Jika peningkatan snapshot DB gagal, snapshot di-rollback ke kondisi awal sesuai dengan versi asli.

AWS CLI

Untuk meng-upgrade snapshot Oracle DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [modify-db-snapshot](#) perintah dengan parameter berikut:

- `--db-snapshot-identifier` – Nama snapshot DB.
- `--engine-version` – Versi untuk meningkatkan snapshot.

Anda mungkin juga perlu memasukkan parameter berikut. Pertimbangan grup opsi yang berlaku saat meningkatkan snapshot DB akan sama seperti saat meningkatkan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).

- `--option-group-name` – Grup opsi untuk snapshot DB yang ditingkatkan.

Example

Contoh berikut meningkatkan snapshot DB.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-snapshot \  
  --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \  
  --engine-version 19.0.0.0.ru-2020-10.rur-2020-10.r1 \  
  --option-group-name default:oracle-se2-19
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-snapshot ^  
  --db-snapshot-identifier mydbsnapshot ^  
  --engine-version 19.0.0.0.ru-2020-10.rur-2020-10.r1 ^  
  --option-group-name default:oracle-se2-19
```

RDS API

Untuk memutakhirkan snapshot Oracle DB dengan menggunakan Amazon RDSAPI, hubungi `ModifyDBSnapshot` operasi [M](#) dengan parameter berikut:

- `DBSnapshotIdentifier` – Nama snapshot DB.
- `EngineVersion` – Versi untuk meningkatkan snapshot.

Anda mungkin juga perlu memasukkan parameter `OptionGroupName`. Pertimbangan grup opsi yang berlaku saat meningkatkan snapshot DB akan sama seperti saat meningkatkan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).

Menggunakan perangkat lunak pihak ketiga dengan instans DB RDS for Oracle

Anda dapat meng-host RDS untuk instans Oracle DB yang mendukung alat dan perangkat lunak pihak ketiga.

Topik

- [Menggunakan Oracle GoldenGate dengan Amazon RDS for Oracle](#)
- [Menggunakan Oracle Repository Creation Utility pada RDS for Oracle](#)
- [Mengonfigurasi Oracle Connection Manager di instans Amazon EC2](#)
- [Menginstal Siebel Database di Oracle pada Amazon RDS](#)

Menggunakan Oracle GoldenGate dengan Amazon RDS for Oracle

Oracle GoldenGate mengumpulkan, mereplikasi, dan mengelola data transaksional antar database. Ini adalah change data capture (CDC) dan paket perangkat lunak replikasi berbasis log yang digunakan dengan basis data untuk sistem online transaction processing (OLTP). Oracle GoldenGate membuat file jejak yang berisi data perubahan terbaru dari database sumber. Perangkat lunak ini mendorong file-file ini ke server, dan melibatkan proses mengubah file jejak menjadi SQL standar ke basis data target.

Oracle GoldenGate dengan RDS untuk Oracle mendukung fitur-fitur berikut:

- Replikasi basis data Active-Active
- Pemulihan bencana
- Perlindungan data
- Replikasi di-wilayah dan lintas-wilayah
- Migrasi dan pembaruan zero-downtime
- Replikasi data antara instans DB RDS for Oracle dan basis data non-Oracle

Note

Untuk daftar basis data yang didukung, lihat [Oracle Fusion Middleware Supported System Configurations](#) dalam dokumentasi Oracle.

Anda dapat menggunakan Oracle GoldenGate dengan RDS untuk Oracle untuk meningkatkan ke versi utama Oracle Database. Misalnya, Anda dapat menggunakan Oracle GoldenGate untuk meningkatkan dari database lokal Oracle Database 11g ke Oracle Database 19c pada instans Amazon RDS DB.

Topik

- [Versi yang didukung dan opsi lisensi untuk Oracle GoldenGate](#)
- [Persyaratan dan batasan untuk Oracle GoldenGate](#)
- [Arsitektur Oracle GoldenGate](#)
- [Menyiapkan Oracle GoldenGate](#)
- [Bekerja dengan utilitas EXTRACT dan REPLIKAT Oracle GoldenGate](#)
- [Memantau Oracle GoldenGate](#)

- [Pemecahan Masalah Oracle GoldenGate](#)

Versi yang didukung dan opsi lisensi untuk Oracle GoldenGate

Anda dapat menggunakan Standard Edition 2 (SE2) atau Enterprise Edition (EE) dari RDS untuk Oracle dengan Oracle GoldenGate versi 12c dan lebih tinggi. Anda dapat menggunakan GoldenGate fitur Oracle berikut:

- Oracle GoldenGate Remote Capture (ekstrak) didukung.
- Pengambilan (ekstrak) didukung pada RDS untuk instans Oracle DB yang menggunakan arsitektur basis data non-CDB tradisional. Oracle GoldenGate Remote PDB capture didukung saat CDBs menjalankan Oracle Database 21c atau Oracle Database 19c versi 19.0.0.0.ru-2024-04.rur-2024-04.r1 atau lebih tinggi.
- Oracle GoldenGate Remote Delivery (replika) didukung pada RDS untuk instans Oracle DB yang menggunakan arsitektur non-CDB atau CDB. Pengiriman Jarak Jauh mendukung Replika Terpadu, Replika Paralel, Replika Terkoordinasi, dan Replika klasik.
- RDS untuk Oracle mendukung arsitektur Classic dan Microservices dari Oracle. GoldenGate
- Oracle GoldenGate DDL dan replikasi nilai Urutan didukung saat menggunakan mode tangkapan Terpadu.

Anda bertanggung jawab untuk mengelola GoldenGate lisensi Oracle (BYOL) untuk digunakan dengan Amazon RDS secara keseluruhan. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsis lisensi RDS for Oracle](#).

Persyaratan dan batasan untuk Oracle GoldenGate

Saat Anda bekerja dengan Oracle GoldenGate dan RDS untuk Oracle, pertimbangkan persyaratan dan batasan berikut:

- Anda bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola Oracle GoldenGate untuk digunakan dengan RDS untuk Oracle.
- Anda bertanggung jawab untuk menyiapkan GoldenGate versi Oracle yang disertifikasi dengan sumber dan basis data target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Fusion Middleware Supported System Configurations](#) dalam dokumentasi Oracle.

- Anda dapat menggunakan Oracle GoldenGate di banyak AWS lingkungan yang berbeda untuk banyak kasus penggunaan yang berbeda. Jika Anda memiliki masalah terkait dukungan yang berkaitan dengan Oracle, GoldenGate hubungi Oracle Support Services.
- Anda dapat menggunakan Oracle GoldenGate pada RDS untuk instans Oracle DB yang menggunakan Oracle Transparent Data Encryption (TDE). Untuk menjaga integritas data yang direplikasi, konfigurasi enkripsi pada GoldenGate hub Oracle menggunakan volume terenkripsi Amazon EBS atau enkripsi file jejak. Juga konfigurasi enkripsi untuk data yang dikirim antara GoldenGate hub Oracle dan instance database sumber dan target. Instans DB RDS for Oracle mendukung enkripsi dengan [Lapisan Soket Aman Oracle](#) atau [Enkripsi jaringan asli Oracle](#).

Arsitektur Oracle GoldenGate

GoldenGate Arsitektur Oracle untuk digunakan dengan Amazon RDS terdiri dari modul terpisah berikut:

Basis data sumber

basis data sumber Anda dapat berupa basis data Oracle on-premise, basis data Oracle di instans Amazon EC2, atau basis data Oracle di instans DB Amazon RDS.

Hub Oracle GoldenGate

GoldenGate Hub Oracle memindahkan informasi transaksi dari database sumber ke database target. Hub Anda dapat berupa salah satu dari berikut ini:

- Instans Amazon EC2 dengan Oracle Database dan Oracle diinstal GoldenGate
- Penginstalan Oracle on-premise

Anda dapat memiliki lebih dari satu hub Amazon EC2. Kami menyarankan Anda menggunakan dua hub jika Anda menggunakan Oracle GoldenGate untuk replikasi lintas wilayah.

Basis data target

Basis data target Anda dapat berada di instans DB Amazon RDS, instans Amazon EC2, atau lokasi on-premise.

Bagian berikut menjelaskan skenario umum untuk Oracle GoldenGate di Amazon RDS.


Topik

- [Database sumber lokal dan hub Oracle GoldenGate](#)

- [Basis data sumber on-premise dan hub Amazon EC2](#)
- [Basis data sumber Amazon RDS dan hub Amazon EC2](#)
- [Basis data sumber Amazon EC2 dan hub Amazon EC2](#)
- [Hub Amazon EC2 di berbagai Wilayah AWS](#)


Database sumber lokal dan hub Oracle GoldenGate

Dalam skenario ini, database sumber Oracle lokal dan GoldenGate hub Oracle lokal menyediakan data ke instans Amazon RDS DB target.

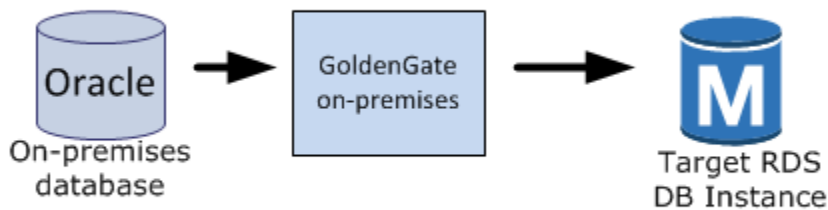


Basis data sumber on-premise dan hub Amazon EC2

Dalam skenario ini, basis data Oracle on-premise bertindak sebagai basis data sumber. Ini terhubung ke hub instans Amazon EC2. Hub ini menyediakan data ke instans DB RDS for Oracle target.

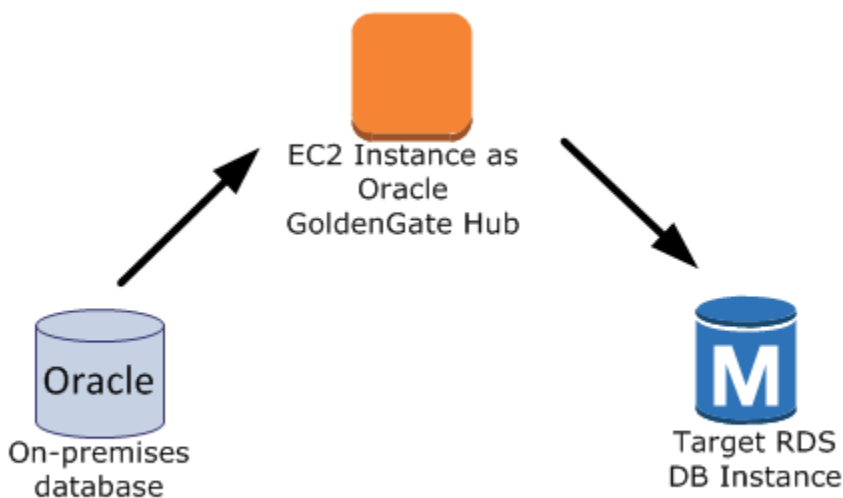


Basis data sumber Amazon RDS dan hub Amazon EC2

Dalam skenario ini, RDS untuk instans Oracle DB bertindak sebagai basis data sumber. Ini terhubung ke hub instans Amazon EC2. Hub ini menyediakan data ke instans DB RDS for Oracle target.

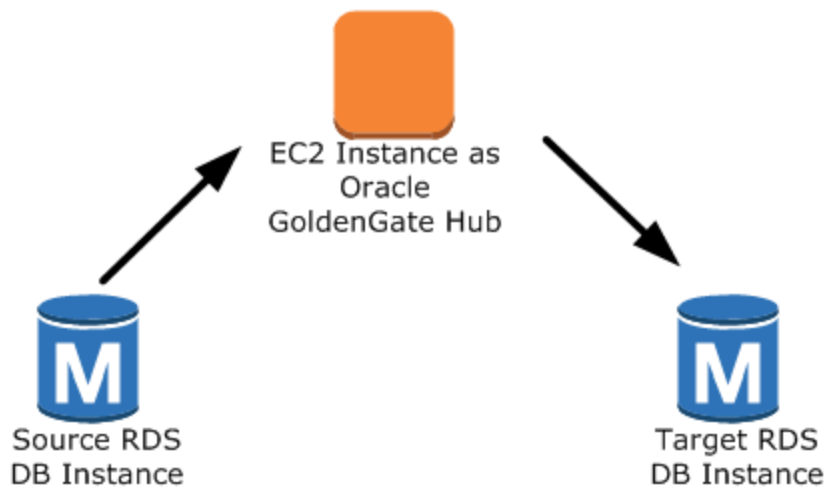


Basis data sumber Amazon EC2 dan hub Amazon EC2

Dalam skenario ini, basis data Oracle di instans Amazon EC2 bertindak sebagai basis data sumber. Ini terhubung ke hub instans Amazon EC2. Hub ini menyediakan data ke instans DB RDS for Oracle target.

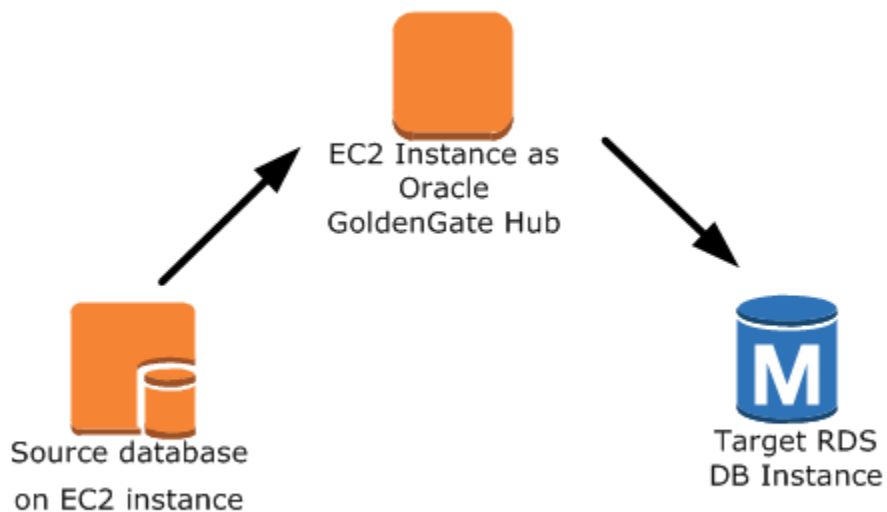

Hub Amazon EC2 di berbagai Wilayah AWS

Dalam skenario ini, database Oracle pada instans Amazon RDS DB terhubung ke hub instans Amazon EC2 di Wilayah yang sama. AWS Hub terhubung ke hub instans Amazon EC2 di Wilayah yang berbeda AWS . Hub kedua ini menyediakan data ke RDS target untuk instans Oracle DB di AWS Wilayah yang sama dengan hub instans Amazon EC2 kedua.

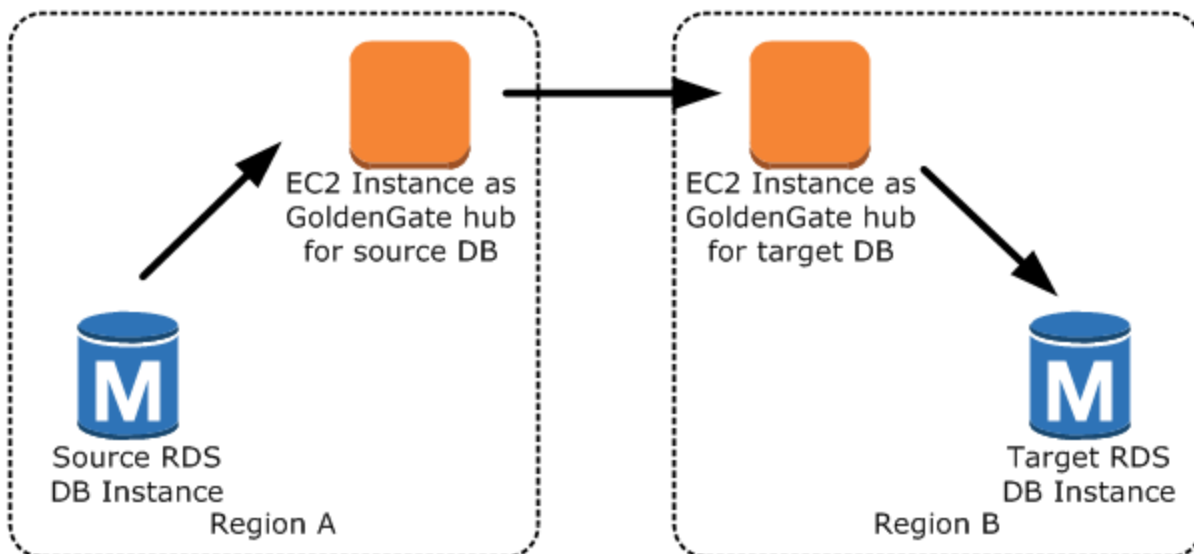

Note

Masalah apa pun yang memengaruhi menjalankan Oracle GoldenGate di lingkungan lokal juga memengaruhi menjalankan GoldenGate Oracle. AWS Kami sangat menyarankan Anda memantau GoldenGate hub Oracle untuk memastikan bahwa EXTRACT dan REPLICAT dilanjutkan jika terjadi failover. Karena GoldenGate hub Oracle dijalankan pada instans Amazon EC2, Amazon RDS tidak mengelola hub GoldenGate Oracle dan tidak dapat memastikan bahwa itu berjalan.

Menyiapkan Oracle GoldenGate

Untuk mengatur Oracle GoldenGate menggunakan Amazon RDS, konfigurasi hub pada instans Amazon EC2, lalu konfigurasi basis data sumber dan target. Bagian berikut memberikan contoh cara mengatur Oracle untuk digunakan dengan Amazon RDS GoldenGate for Oracle.

Topik

- [Menyiapkan GoldenGate hub Oracle di Amazon EC2](#)
- [Menyiapkan database sumber untuk digunakan dengan Oracle GoldenGate di Amazon RDS](#)
- [Menyiapkan database target untuk digunakan dengan Oracle GoldenGate di Amazon RDS](#)

Menyiapkan GoldenGate hub Oracle di Amazon EC2

Untuk membuat GoldenGate hub Oracle di instans Amazon EC2, pertama-tama Anda membuat instans Amazon EC2 dengan instalasi klien penuh Oracle RDBMS. Instans Amazon EC2 juga harus memiliki perangkat lunak Oracle GoldenGate yang diinstal. Versi GoldenGate perangkat lunak Oracle bergantung pada versi basis data sumber dan target. Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal Oracle GoldenGate, lihat dokumentasi [Oracle GoldenGate](#).

Instans Amazon EC2 yang berfungsi sebagai GoldenGate hub Oracle menyimpan dan memproses informasi transaksi dari database sumber ke dalam file jejak. Untuk mendukung proses ini, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Anda telah mengalokasikan penyimpanan yang cukup untuk file jejak.
- Instans Amazon EC2 memiliki kekuatan pemrosesan yang cukup untuk mengelola jumlah data.
- Instans EC2 juga memiliki cukup memori untuk menyimpan informasi transaksi sebelum ditulis ke file jejak.

Untuk menyiapkan hub arsitektur GoldenGate klasik Oracle pada instans Amazon EC2

1. Buat subdirektori di direktori GoldenGate Oracle.

Di shell baris perintah Amazon EC2, `mulaiggscli`, penerjemah perintah Oracle GoldenGate . Perintah `CREATE SUBDIRS` membuat subdirektori di bawah direktori `/gg` untuk file parameter, laporan, dan titik pemeriksaan.

```
prompt$ cd /gg
prompt$ ./ggsci

GGSCI> CREATE SUBDIRS
```

2. Konfigurasi file `mgr.prm`.

Contoh berikut menambahkan baris ke file `$GGHOME/dirprm/mgr.prm`.


```
PORT 8199
PurgeOldExtracts ./dirdat/*, UseCheckpoints, MINKEEPDAYS 5
```

3. Mulai pengelola.

Contoh berikut memulai perintah `ggsci` dan menjalankan perintah `start mgr`.

```
GGSCI> start mgr
```

GoldenGate Hub Oracle sekarang siap digunakan.

Menyiapkan database sumber untuk digunakan dengan Oracle GoldenGate di Amazon RDS

Selesaikan tugas-tugas berikut untuk menyiapkan database sumber untuk digunakan dengan Oracle GoldenGate.

Langkah-langkah persiapan

- [Langkah 1: Mengaktifkan pencatatan log tambahan pada basis data sumber](#)
- [Langkah 2: Menetapkan parameter inisialisasi `ENABLE\_GOLDENGATE\_REPLICATION` ke benar](#)
- [Langkah 3: Menetapkan periode retensi log pada basis data sumber](#)
- [Langkah 4: Buat akun GoldenGate pengguna Oracle di database sumber](#)
- [Langkah 5: Memberi hak akses akun pengguna pada basis data sumber](#)
- [Langkah 6: Menambahkan alias TNS untuk basis data sumber](#)

Langkah 1: Mengaktifkan pencatatan log tambahan pada basis data sumber

Untuk mengaktifkan pencatatan log tambahan tingkat basis data minimum, jalankan prosedur PL/SQL berikut:

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging(p_action => 'ADD')
```

Langkah 2: Menetapkan parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION` ke benar

Ketika Anda mengatur parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION` ke `true`, pengaturan ini memungkinkan layanan basis data untuk mendukung replikasi logis. Jika basis data sumber Anda berada di instans DB Amazon RDS, pastikan Anda memiliki grup parameter yang ditetapkan ke instans DB dengan parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION`

yang diatur ke true. Untuk informasi parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION` selengkapnya, lihat [dokumentasi Oracle Database](#).

Langkah 3: Menetapkan periode retensi log pada basis data sumber

Pastikan Anda mengonfigurasi basis data sumber untuk mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan. Pertimbangkan panduan-panduan berikut ini:

- Tentukan durasi retensi log dalam jam. Nilai minimumnya adalah satu jam.
- Tetapkan durasi untuk melebihi potensi waktu henti instans DB sumber, potensi periode komunikasi, dan periode potensi masalah jaringan apa pun untuk instans sumber. Durasi seperti itu memungkinkan Oracle GoldenGate memulihkan log dari instans sumber sesuai kebutuhan.
- Pastikan Anda memiliki penyimpanan yang cukup di instans Anda untuk file.

Misalnya, setel periode retensi untuk log pengulangan yang diarsipkan menjadi 24 jam.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archive_log retention hours',24)
```

Jika Anda belum mengaktifkan retensi log, atau jika nilai retensi terlalu kecil, Anda akan menerima pesan kesalahan yang mirip dengan berikut ini.

```
2022-03-06 06:17:27 ERROR OGG-00446 error 2 (No such file or directory)
opening redo log /rdsdbdata/db/GGTEST3_A/online_log/o1_mf_2_9k4bp1n6_.log for sequence
1306
Not able to establish initial position for begin time 2022-03-06 06:16:55.
```

Karena instans DB Anda menyimpan log pengulangan yang diarsipkan, pastikan Anda memiliki ruang yang cukup untuk file tersebut. Untuk melihat berapa banyak ruang yang telah Anda gunakan dalam *num_hours* beberapa jam terakhir, jalankan kueri berikut, ganti *num_hours* dengan jumlah jam.

```
SELECT SUM(BLOCKS * BLOCK_SIZE) BYTES FROM V$ARCHIVED_LOG
WHERE NEXT_TIME >= SYSDATE - num_hours / 24 AND DEST_ID = 1;
```

Langkah 4: Buat akun GoldenGate pengguna Oracle di database sumber

Oracle GoldenGate berjalan sebagai pengguna database dan memerlukan hak database yang sesuai untuk mengakses redo dan arsip redo log untuk database sumber. Untuk menyediakan kebutuhan ini, buat akun pengguna di basis data sumber. Untuk informasi selengkapnya tentang izin untuk akun GoldenGate pengguna Oracle, lihat dokumentasi [Oracle](#).

Pernyataan berikut membuat akun pengguna dengan nama oggadm1.

```
CREATE TABLESPACE administrator;  
CREATE USER oggadm1 IDENTIFIED BY "password"  
    DEFAULT TABLESPACE ADMINISTRATOR TEMPORARY TABLESPACE TEMP;  
ALTER USER oggadm1 QUOTA UNLIMITED ON administrator;
```

 Note

Tetapkan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Langkah 5: Memberi hak akses akun pengguna pada basis data sumber

Dalam tugas ini, Anda memberikan hak istimewa akun yang diperlukan untuk pengguna basis data di basis data sumber Anda.

Memberikan hak akses akun pada basis data sumber

1. Berikan hak istimewa yang diperlukan ke akun GoldenGate pengguna Oracle menggunakan perintah SQL `grant` dan prosedurnya `rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object`. Pernyataan berikut memberikan hak akses untuk pengguna dengan nama oggadm1.

```
GRANT CREATE SESSION, ALTER SESSION TO oggadm1;  
GRANT RESOURCE TO oggadm1;  
GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO oggadm1;  
GRANT FLASHBACK ANY TABLE TO oggadm1;  
GRANT SELECT ANY TABLE TO oggadm1;  
GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO rds_master_user_name WITH ADMIN OPTION;  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object ('DBA_CLUSTERS', 'OGGADM1');  
GRANT EXECUTE ON DBMS_FLASHBACK TO oggadm1;  
GRANT SELECT ON SYS.V_$DATABASE TO oggadm1;  
GRANT ALTER ANY TABLE TO oggadm1;
```

2. Berikan hak istimewa yang dibutuhkan oleh akun pengguna untuk menjadi administrator Oracle GoldenGate. Jalankan PL/SQL program berikut.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege (  
    grantee           => 'OGGADM1',  
    privilege_type     => 'capture',  
    grant_select_privileges => true,
```

```
do_grants => TRUE);
```

Untuk mencabut hak akses, gunakan prosedur `revoke_admin_privilege` dalam paket yang sama.

Langkah 6: Menambahkan alias TNS untuk basis data sumber

Tambahkan entri berikut ke `$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora` di beranda Oracle untuk digunakan oleh proses `EXTRACT`. Untuk informasi selengkapnya tentang file `tnsnames.ora`, lihat [Oracle documentation](#).

```
OGGSOURCE=
  (DESCRIPTION=
    (ENABLE=BROKEN)
    (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=goldengate-source.abcdef12345.us-
west-2.rds.amazonaws.com)(PORT=8200)))
    (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ORCL))
  )
```

Menyiapkan database target untuk digunakan dengan Oracle GoldenGate di Amazon RDS

Dalam tugas ini, Anda menyiapkan instans DB target untuk digunakan dengan Oracle GoldenGate.

Langkah-langkah persiapan

- [Langkah 1: Menetapkan parameter inisialisasi `ENABLE\_GOLDENGATE\_REPLICATION` ke benar](#)
- [Langkah 2: Buat akun GoldenGate pengguna Oracle pada database target](#)
- [Langkah 3: Memberi hak akses akun pada basis data target](#)
- [Langkah 4: Menambahkan alias TNS untuk basis data target](#)

Langkah 1: Menetapkan parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION` ke benar

Ketika Anda mengatur parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION` untuk `true`, ini memungkinkan layanan basis data untuk mendukung replikasi logis. Jika basis data sumber Anda berada di instans DB Amazon RDS, pastikan Anda memiliki grup parameter yang ditetapkan ke instans DB dengan parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION` yang diatur ke `true`. Untuk informasi parameter inisialisasi `ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION` selengkapnya, lihat [dokumentasi Oracle Database](#).

Langkah 2: Buat akun GoldenGate pengguna Oracle pada database target

Oracle GoldenGate berjalan sebagai pengguna database dan membutuhkan hak istimewa database yang sesuai. Untuk memastikannya, buat akun pengguna di basis data target.

Pernyataan berikut akan membuat pengguna dengan nama oggadm1.

```
CREATE TABLESPACE administrator;  
CREATE USER oggadm1 IDENTIFIED BY "password"  
    DEFAULT TABLESPACE administrator  
    TEMPORARY TABLESPACE temp;  
ALTER USER oggadm1 QUOTA UNLIMITED ON administrator;
```

Note

Tetapkan kata sandi selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Langkah 3: Memberi hak akses akun pada basis data target

Dalam tugas ini, Anda memberikan hak istimewa akun yang diperlukan untuk pengguna basis data di basis data target Anda.

Untuk memberikan hak akses akun pada basis data target

1. Berikan hak istimewa yang diperlukan ke akun GoldenGate pengguna Oracle pada basis data target. Pada contoh berikut, Anda memberikan hak akses untuk oggadm1.

```
GRANT CREATE SESSION          TO oggadm1;  
GRANT ALTER SESSION          TO oggadm1;  
GRANT CREATE CLUSTER          TO oggadm1;  
GRANT CREATE INDEXTYPE        TO oggadm1;  
GRANT CREATE OPERATOR         TO oggadm1;  
GRANT CREATE PROCEDURE        TO oggadm1;  
GRANT CREATE SEQUENCE         TO oggadm1;  
GRANT CREATE TABLE           TO oggadm1;  
GRANT CREATE TRIGGER          TO oggadm1;  
GRANT CREATE TYPE             TO oggadm1;  
GRANT SELECT ANY DICTIONARY   TO oggadm1;  
GRANT CREATE ANY TABLE       TO oggadm1;  
GRANT ALTER ANY TABLE        TO oggadm1;
```

```
GRANT LOCK ANY TABLE      TO oggadm1;
GRANT SELECT ANY TABLE    TO oggadm1;
GRANT INSERT ANY TABLE    TO oggadm1;
GRANT UPDATE ANY TABLE    TO oggadm1;
GRANT DELETE ANY TABLE    TO oggadm1;
```

2. Berikan hak istimewa yang dibutuhkan oleh akun pengguna untuk menjadi administrator Oracle GoldenGate . Jalankan PL/SQL program berikut.

```
EXEC rdsadmin.rdsadmin_dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege (
    grantee              => 'OGGADM1',
    privilege_type        => 'apply',
    grant_select_privileges => true,
    do_grants             => TRUE);
```

Untuk mencabut hak akses, gunakan prosedur `revoke_admin_privilege` dalam paket yang sama.

Langkah 4: Menambahkan alias TNS untuk basis data target

Tambahkan entri berikut ke `$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora` di beranda Oracle untuk digunakan oleh proses REPLICAT. Untuk basis data Oracle Multitenant, pastikan alias TNS menunjuk ke nama layanan PDB. Untuk informasi selengkapnya tentang file `tnsnames.ora`, lihat [Oracle documentation](#).

```
OGGTARGET=
  (DESCRIPTION=
    (ENABLE=BROKEN)
    (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=goldengate-target.abcdef12345.us-
west-2.rds.amazonaws.com)(PORT=8200)))
    (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ORCL))
  )
```

Bekerja dengan utilitas EXTRACT dan REPLIKAT Oracle GoldenGate

GoldenGate Utilitas Oracle EXTRACT dan REPLICAT bekerja sama untuk menjaga database sumber dan target tetap sinkron melalui replikasi transaksi inkremental menggunakan file jejak. Semua perubahan yang terjadi pada database sumber secara otomatis terdeteksi oleh EXTRACT, kemudian diformat dan ditransfer ke file jejak di hub instans Oracle GoldenGate lokal atau Amazon EC2.

Setelah pemuatan awal selesai, data dibaca dari file ini dan direplikasi ke basis data target oleh utilitas REPLICAT.

Menjalankan utilitas Oracle GoldenGate EXTRACT

Utilitas EXTRACT mengambil, mengubah, dan mengeluarkan data dari basis data sumber ke file jejak. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. EXTRACT memasukkan detail transaksi ke memori atau ke penyimpanan disk sementara.
2. Basis data sumber melakukan transaksi.
3. EXTRACT menulis detail transaksi ke file jejak.
4. File trail merutekan detail ini ke Oracle GoldenGate lokal atau hub instans Amazon EC2 dan kemudian ke database target.

Langkah-langkah berikut memulai utilitas EXTRACT, menangkap data dari `EXAMPLE.TABLE` pada basis data sumber `OGGSOURCE`, dan membuat file jejak.

Untuk menjalankan utilitas EXTRACT

1. Konfigurasikan file EXTRACT parameter di GoldenGate hub Oracle (instans Amazon EC2 lokal atau Amazon). Daftar berikut menunjukkan contoh file parameter EXTRACT bernama `$GGHOME/dirprm/eabc.prm`.

```
EXTRACT EABC

USERID oggadm1@OGGSOURCE, PASSWORD "my-password"
EXTTRAIL /path/to/goldengate/dirdat/ab

IGNOREREPLICATES
GETAPPOPS
TRANLOGOPTIONS EXCLUDEUSER OGGADM1

TABLE EXAMPLE.TABLE;
```

2. Di GoldenGate hub Oracle, masuk ke database sumber dan luncurkan antarmuka baris GoldenGate perintah Oracle. `ggsci` Contoh berikut menunjukkan format untuk pencatatan log masuk.

```
dblogin oggadm1@OGGSOURCE
```

3. Tambahkan data transaksi untuk mengaktifkan pencatatan log tambahan untuk tabel basis data.

```
add trandata EXAMPLE.TABLE
```

4. Dengan menggunakan baris perintah `ggsci`, aktifkan utilitas EXTRACT menggunakan perintah berikut.

```
add extract EABC tranlog, INTEGRATED tranlog, begin now
add exttrail /path/to/goldengate/dirdat/ab
  extract EABC,
  MEGABYTES 100
```

5. Daftarkan utilitas EXTRACT dengan basis data sehingga log arsip tidak terhapus. Tugas ini memungkinkan Anda memulihkan transaksi lama yang belum terikat jika perlu. Untuk mendaftarkan utilitas EXTRACT dengan basis data, gunakan perintah berikut.

```
register EXTRACT EABC, DATABASE
```

6. Mulai utilitas EXTRACT dengan perintah berikut.

```
start EABC
```

Menjalankan utilitas Oracle GoldenGate REPLIKAT

Utilitas REPLICAT "mendorong" informasi transaksi dalam file jejak ke basis data target.

Langkah-langkah berikut mengaktifkan dan memulai utilitas REPLICAT sehingga dapat mereplikasi data yang diambil ke tabel `EXAMPLE . TABLE` dalam basis data target `OGGTARGET`.

Menjalankan utilitas REPLICATE

1. Konfigurasi file REPLICAT parameter pada GoldenGate hub Oracle (instans lokal atau EC2). Daftar berikut menunjukkan contoh file parameter REPLICAT bernama `$GGHOME/dirprm/rabc.prm`.

```
REPLICAT RABC

USERID oggadm1@OGGTARGET, password "my-password"

ASSUMETARGETDEFS
```



```
MAP EXAMPLE.TABLE, TARGET EXAMPLE.TABLE;
```

Note

Tetapkan kata sandi selain penggugah (prompt) yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

2. Masuk ke database target dan luncurkan antarmuka baris GoldenGate perintah Oracle (ggsci). Contoh berikut menunjukkan format untuk pencatatan log masuk.

```
dblogin userid oggadm1@OGGTARGET
```

3. Dengan menggunakan baris perintah ggsci, tambahkan tabel titik pemeriksaan. Pengguna yang ditunjukkan harus menjadi akun GoldenGate pengguna Oracle, bukan pemilik skema tabel target. Contoh berikut membuat tabel titik pemeriksaan bernama gg_checkpoint.

```
add checkpointtable oggadm1.oggchkpt
```

4. Untuk mengaktifkan utilitas REPLICAT, gunakan perintah berikut.

```
add replicat RABC EXTTRAIL /path/to/goldengate/dirdat/ab CHECKPOINTTABLE  
oggadm1.oggchkpt
```

5. Mulai utilitas REPLICAT dengan menggunakan perintah berikut.

```
start RABC
```

Memantau Oracle GoldenGate

Ketika Anda menggunakan Oracle GoldenGate untuk replikasi, pastikan bahwa GoldenGate proses Oracle aktif dan berjalan dan sumber dan database target disinkronkan. Anda dapat menggunakan alat pemantauan berikut:

- [Amazon CloudWatch](#) adalah layanan pemantauan yang digunakan dalam pola ini untuk memantau log GoldenGate kesalahan.
- [Amazon SNS](#) adalah layanan pemberitahuan pesan yang digunakan dalam pola ini untuk mengirim pemberitahuan email.

Untuk petunjuk terperinci, lihat [Memantau GoldenGate log Oracle menggunakan Amazon CloudWatch](#).

Pemecahan Masalah Oracle GoldenGate

Bagian ini menjelaskan masalah paling umum saat menggunakan Oracle GoldenGate dengan Amazon RDS for Oracle.

Topik

- [Kesalahan saat membuka log pengulangan online](#)
- [Oracle GoldenGate tampaknya dikonfigurasi dengan benar tetapi replikasi tidak berfungsi](#)
- [REPLICAT terintegrasi lambat karena kueri pada SYS."_DBA_APPLY_CDR_INFO"](#)

Kesalahan saat membuka log pengulangan online

Pastikan Anda mengonfigurasi basis data Anda untuk mempertahankan log pengulangan yang diarsipkan. Pertimbangkan panduan-panduan berikut ini:

- Tentukan durasi retensi log dalam jam. Nilai minimumnya adalah satu jam.
- Tetapkan durasi untuk melebihi potensi waktu henti instans DB sumber, potensi periode komunikasi, dan periode potensi masalah jaringan apa pun untuk instans DB sumber. Durasi seperti itu memungkinkan Oracle GoldenGate memulihkan log dari instance DB sumber sesuai kebutuhan.
- Pastikan Anda memiliki penyimpanan yang cukup di instans Anda untuk file.

Jika Anda belum mengaktifkan retensi log, atau jika nilai retensi terlalu kecil, Anda akan menerima pesan kesalahan yang mirip dengan berikut ini.

```
2022-03-06 06:17:27 ERROR OGG-00446 error 2 (No such file or directory)
opening redo log /rdsdbdata/db/GGTEST3_A/onlineelog/o1_mf_2_9k4bp1n6_.log for sequence
1306
Not able to establish initial position for begin time 2022-03-06 06:16:55.
```

Oracle GoldenGate tampaknya dikonfigurasi dengan benar tetapi replikasi tidak berfungsi

Untuk tabel yang sudah ada sebelumnya, Anda harus menentukan SCN tempat Oracle bekerja GoldenGate .

Untuk memperbaiki masalah ini

1. Masuk ke database sumber dan luncurkan antarmuka baris GoldenGate perintah Oracle (ggsci). Contoh berikut menunjukkan format untuk pencatatan log masuk.

```
dblogin userid oggadm1@OGGSOURCE
```

2. Dengan menggunakan baris perintah ggsci, siapkan SCN awal untuk proses EXTRACT. Contoh berikut mengatur SCN ke 223274 untuk EXTRACT.

```
ALTER EXTRACT EABC SCN 223274  
start EABC
```

3. Masuk ke basis data target. Contoh berikut menunjukkan format untuk pencatatan log masuk.

```
dblogin userid oggadm1@OGGTARGET
```

4. Dengan menggunakan baris perintah ggsci, siapkan SCN awal untuk proses REPLICAT. Contoh berikut mengatur SCN ke 223274 untuk REPLICAT.

```
start RABC atcsn 223274
```

REPLICAT terintegrasi lambat karena kueri pada SYS."_DBA_APPLY_CDR_INFO"

Oracle GoldenGate Conflict Detection and Resolution (CDR) menyediakan rutinitas resolusi konflik dasar. Misalnya, CDR dapat menyelesaikan konflik unik untuk pernyataan INSERT.

Saat CDR menyelesaikan bentrokan, CDR dapat memasukkan catatan ke dalam tabel pengecualian _DBA_APPLY_CDR_INFO untuk sementara. REPLICAT yang terintegrasi menghapus catatan ini nanti. Dalam skenario yang jarang terjadi, REPLICAT yang terintegrasi dapat memproses banyak bentrokan, tetapi REPLICAT baru yang terintegrasi tidak dapat menggantikannya. Alih-alih dihapus, baris yang ada di _DBA_APPLY_CDR_INFO menjadi terabaikan. Semua proses REPLICAT baru yang terintegrasi melambat karena mengueri baris yang terabaikan di _DBA_APPLY_CDR_INFO.

Untuk menghapus semua baris dari _DBA_APPLY_CDR_INFO, gunakan prosedur Amazon RDS `rdsadmin.rdsadmin_util.truncate_apply$cdr_info`. Prosedur ini dirilis sebagai bagian dari rilis Oktober 2020 dan pembaruan patch. Prosedur ini tersedia dalam versi basis data berikut:

- [Versi 21.0.0.0.ru-2022-01.rur-2022-01.r1](#) dan yang lebih baru

- [Versi 19.0.0.0.ru-2020-10.rur-2020-10.r1](#) dan yang lebih baru

Contoh berikut memotong tabel _DBA_APPLY_CDR_INFO.

```
SET SERVEROUTPUT ON SIZE 2000  
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.truncate_apply$_cdr_info;
```

Menggunakan Oracle Repository Creation Utility pada RDS for Oracle

Anda dapat menggunakan Amazon RDS untuk melakukan host instans DB RDS for Oracle yang memiliki skema untuk mendukung komponen Oracle Fusion Middleware Anda. Sebelum Anda dapat menggunakan komponen Fusion Middleware, buat dan konten skema untuk komponen tersebut dalam basis data Anda. Anda membuat dan mengisi skema tersebut menggunakan Oracle Repository Creation Utility (RCU).

Opsi lisensi dan versi yang didukung untuk RCU

Amazon RDS hanya mendukung Oracle Repository Creation Utility (RCU) versi 12c. Anda dapat menggunakan RCU tersebut dalam konfigurasi berikut:

- RCU 12c dengan Oracle Database 21c
- RCU 12c dengan Oracle Database 19c

Sebelum Anda dapat menggunakan RCU, lakukan hal berikut:

- Dapatkan lisensi untuk Oracle Fusion Middleware.
- Ikuti pedoman lisensi Oracle untuk basis data Oracle yang menjadi host repositori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Fusion Middleware Licensing Information User Manual](#) dalam dokumentasi Oracle.

Fusion MiddleWare mendukung repositori pada Oracle Database Enterprise Edition dan Standard Edition 2. Oracle merekomendasikan Enterprise Edition untuk penginstalan produksi yang memerlukan pembuatan partisi dan penginstalan yang perlu membangun ulang indeks online.

Sebelum Anda membuat instans RDS for Oracle, konfirmasi versi basis data Oracle yang Anda butuhkan untuk mendukung komponen yang ingin Anda deploy. Gunakan Certification Matrix untuk menemukan persyaratan bagi komponen dan versi Fusion Middleware yang ingin Anda deploy. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Fusion Middleware Supported System Configurations](#) dalam dokumentasi Oracle.

Amazon RDS mendukung peningkatan versi basis data Oracle sesuai kebutuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Persyaratan dan batasan RCU

Untuk menggunakan RCU, Anda memerlukan Amazon VPC. Instans DB Amazon RDS Anda hanya boleh tersedia untuk komponen Fusion Middleware Anda, bukan untuk Internet publik. Karenanya, host instans DB Amazon RDS Anda di subnet privat, yang memberikan keamanan yang lebih baik. Anda juga memerlukan instans DB RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB Oracle](#).

Anda dapat menyimpan skema untuk setiap komponen Fusion Middleware di instans DB Amazon RDS Anda. Skema berikut telah diverifikasi bahwa penginstalannya berjalan dengan benar:

- Analytics (ACTIVITIES)
- Audit Services (IAU)
- Audit Services Append (IAU_APPEND)
- Audit Services Viewer (IAU_VIEWER)
- Discussions (DISCUSSIONS)
- Metadata Services (MDS)
- Oracle Business Intelligence (BIPLATFORM)
- Oracle Platform Security Services (OPSS)
- Portal and Services (WEBCENTER)
- Portlet Producers (PORTLET)
- Service Table (STB)
- SOA Infrastructure (SOAINFRA)
- User Messaging Service (UCSUMS)
- WebLogic Layanan (WLS)

Pedoman penggunaan RCU

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk bekerja dengan instans DB Anda dalam skenario ini:

- Sebaiknya gunakanlah Multi-AZ untuk beban kerja produksi. Informasi selengkapnya tentang bekerja dengan beberapa Zona Ketersediaan bisa dilihat di [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).
- Untuk keamanan tambahan, Oracle merekomendasikan agar Anda menggunakan Enkripsi Data Transparan (TDE) untuk mengenkripsi data diam. Jika Anda memiliki lisensi Enterprise Edition

yang menyertakan Opsi Keamanan Lanjutan, Anda dapat mengaktifkan enkripsi data diam menggunakan opsi TDE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi Data Transparan Oracle](#).

Amazon RDS juga menyediakan opsi enkripsi data diam untuk semua edisi basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenakripsi sumber daya Amazon RDS](#).

- Konfigurasi Grup Keamanan VPC Anda agar komunikasi antara server aplikasi Anda dan instans DB Amazon RDS Anda bisa dilakukan. Server aplikasi yang menjadi host komponen Fusion Middleware dapat berada di Amazon EC2 atau on-premise.

Menjalankan RCU

Untuk membuat dan mengisi skema guna mendukung komponen Fusion Middleware Anda, gunakan Oracle Repository Creation Utility (RCU). Anda dapat menjalankan RCU dengan berbagai cara.

Topik

- [Menjalankan RCU menggunakan baris perintah dalam satu langkah](#)
- [Menjalankan RCU menggunakan baris perintah dalam beberapa langkah](#)
- [Menjalankan RCU dalam mode interaktif](#)

Menjalankan RCU menggunakan baris perintah dalam satu langkah

Jika Anda tidak perlu mengedit skema apa pun sebelum mengisinya, Anda dapat menjalankan RCU dalam satu langkah. Jika tidak, lihat bagian berikut untuk menjalankan RCU dalam beberapa langkah.

Anda dapat menjalankan RCU dalam mode senyap menggunakan parameter baris perintah - `silent`. Saat Anda menjalankan RCU dalam mode senyap, Anda dapat menghindari memasukkan kata sandi pada baris perintah dengan membuat file teks yang berisi kata sandi. Buat file teks dengan kata sandi untuk `dbUser` di baris pertama, dan sandi untuk setiap komponen di baris berikutnya. Anda menentukan nama file kata sandi sebagai parameter terakhir untuk perintah RCU.

Example

Contoh berikut membuat dan mengisi skema untuk komponen Infrastruktur SOA (dan dependensinya) dalam satu langkah.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.1.0/fmw
```

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_65
${ORACLE_HOME}/oracle_common/bin/rcu \
-silent \
-createRepository \
-connectString ${dbhost}:${dbport}:${dbname} \
-dbUser ${dbuser} \
-dbRole Normal \
-honorOMF \
-schemaPrefix ${SCHEMA_PREFIX} \
-component MDS \
-component STB \
-component OPSS \
-component IAU \
-component IAU_APPEND \
-component IAU_VIEWER \
-component UCSUMS \
-component WLS \
-component SOAINFRA \
-f < /tmp/passwordfile.txt
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Running Repository Creation Utility from the command line](#) dalam dokumentasi Oracle.

Menjalankan RCU menggunakan baris perintah dalam beberapa langkah

Untuk mengedit skrip skema secara manual, jalankan RCU dalam beberapa langkah:

1. Jalankan RCU dalam mode Mempersiapkan Skrip untuk Pemuatan Sistem menggunakan parameter baris perintah `-generateScript` untuk membuat skrip bagi skema Anda.
2. Edit secara manual dan jalankan skrip `script_systemLoad.sql` yang dihasilkan.
3. Jalankan RCU lagi dalam mode Lakukan Pemuatan Produk menggunakan parameter baris perintah `-dataLoad` untuk mengisi skema.
4. Jalankan `script_postDataLoad.sql` skrip pembersihan yang dihasilkan.

Untuk menjalankan RCU dalam mode senyap, tentukan parameter baris perintah `-silent`. Saat Anda menjalankan RCU dalam mode senyap, Anda tidak perlu mengetik kata sandi pada baris perintah dengan membuat file teks yang berisi kata sandi. Buat file teks dengan kata sandi untuk `dbUser` di baris pertama, dan kata sandi untuk setiap komponen di baris berikutnya. Tentukan nama file kata sandi sebagai parameter terakhir untuk perintah RCU.

Example

Contoh berikut membuat skrip skema untuk komponen SOA Infrastructure dan dependensinya.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.1.0/fmw
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_65
${ORACLE_HOME}/oracle_common/bin/rcu \
-silent \
-generateScript \
-connectString ${dbhost}:${dbport}:${dbname} \
-dbUser ${dbuser} \
-dbRole Normal \
-honorOMF \
[-encryptTablespace true] \
-schemaPrefix ${SCHEMA_PREFIX} \
-component MDS \
-component STB \
-component OPSS \
-component IAU \
-component IAU_APPEND \
-component IAU_VIEWER \
-component UCSUMS \
-component WLS \
-component SOAINFRA \
-scriptLocation /tmp/rcuscripts \
-f < /tmp/passwordfile.txt
```

Sekarang Anda dapat mengedit skrip yang dihasilkan, terhubung ke instans DB Oracle Anda, dan menjalankan skrip. Skrip yang dihasilkan bernama `script_systemLoad.sql`. Untuk informasi tentang terhubung ke instans DB Oracle Anda, lihat [Langkah 3: Hubungkan klien SQL Anda ke instans DB Oracle](#).

Contoh berikut mengisi skema untuk komponen SOA Infrastructure (dan dependensinya).

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_65
${ORACLE_HOME}/oracle_common/bin/rcu \
-silent \
-dataLoad \
```

```
-connectString ${dbhost}:${dbport}:${dbname} \  
-dbUser ${dbuser} \  
-dbRole Normal \  
-honorOMF \  
-schemaPrefix ${SCHEMA_PREFIX} \  
-component MDS \  
-component STB \  
-component OPSS \  
-component IAU \  
-component IAU_APPEND \  
-component IAU_VIEWER \  
-component UCSUMS \  
-component WLS \  
-component SOAINFRA \  
-f < /tmp/passwordfile.txt
```

Untuk menyelesaikannya, terhubung ke instans DB Oracle Anda, lalu jalankan skrip pembersihan. Skrip ini bernama `script_postDataLoad.sql`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Running Repository Creation Utility from the command line](#) dalam dokumentasi Oracle.

Menjalankan RCU dalam mode interaktif

Untuk menggunakan antarmuka pengguna grafis RCU, jalankan RCU dalam mode interaktif. Sertakan parameter `-interactive` dan hilangkan parameter `-silent`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Understanding Repository Creation Utility screens](#) dalam dokumentasi Oracle.

Example

Contoh berikut memulai RCU dalam mode interaktif dan mengisi informasi koneksi secara otomatis.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.1.0/fmw  
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_65  
${ORACLE_HOME}/oracle_common/bin/rcu \  
-interactive \  
-createRepository \  
-connectString ${dbhost}:${dbport}:${dbname} \  
-dbUser ${dbuser} \  
-dbRole Normal
```

Pemecahan masalah RCU

Berhati-hatilah dengan masalah-masalah berikut.

Topik

- [Oracle Managed Files \(OMF\)](#)
- [Hak istimewa objek](#)
- [Enterprise Scheduler Service](#)

Oracle Managed Files (OMF)

Amazon RDS menggunakan file data OMF untuk menyederhanakan manajemen penyimpanan. Anda dapat menyesuaikan atribut tablespace, seperti manajemen ukuran dan luas. Namun, jika Anda menentukan nama file data saat Anda menjalankan RCU, kode tablespace gagal dengan ORA-20900. Anda dapat menggunakan RCU dengan OMF dalam cara-cara berikut:

- Di RCU 12.2.1.0 dan yang lebih baru, gunakan parameter baris perintah `-honoriOMF`.
- Di RCU 12.1.0.3 dan yang lebih baru, gunakan beberapa langkah dan edit skrip yang dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjalankan RCU menggunakan baris perintah dalam beberapa langkah](#).

Hak istimewa objek

Karena Amazon RDS adalah layanan terkelola, Anda tidak memiliki akses SYSDBA penuh ke instans DB RDS for Oracle Anda. Namun, RCU 12c mendukung pengguna dengan hak istimewa yang lebih rendah. Dalam kebanyakan kasus, hak istimewa pengguna master cukup untuk membuat repositori.

Akun master dapat langsung memberikan hak istimewa yang telah diberikan WITH GRANT OPTION. Dalam beberapa kasus, saat Anda mencoba memberikan hak akses objek SYS, RCU mungkin gagal dengan ORA-01031. Anda dapat mencoba lagi dan menjalankan prosedur `rdsadmin_util.grant_sys_object` tersimpan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
BEGIN
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SESSION', 'MY_DBA', 'SELECT');
END;
/
```

Jika Anda mencoba memberikan hak istimewa SYS pada objek SCHEMA_VERSION_REGISTRY, operasi mungkin gagal dengan ORA-20199: Error in rdsadmin_util.grant_sys_object. Anda dapat mengualifikasi tabel SCHEMA_VERSION_REGISTRY\$ dan tampilan SCHEMA_VERSION_REGISTRY dengan nama pemilik skema, yaitu SYSTEM, dan mencoba lagi operasi tersebut. Atau, Anda dapat membuat sinonim. Masuk sebagai pengguna master dan jalankan pernyataan berikut:

```
CREATE OR REPLACE VIEW SYSTEM.SCHEMA_VERSION_REGISTRY
  AS SELECT * FROM SYSTEM.SCHEMA_VERSION_REGISTRY$;
CREATE OR REPLACE PUBLIC SYNONYM SCHEMA_VERSION_REGISTRY FOR
  SYSTEM.SCHEMA_VERSION_REGISTRY;
CREATE OR REPLACE PUBLIC SYNONYM SCHEMA_VERSION_REGISTRY$ FOR SCHEMA_VERSION_REGISTRY;
```

Enterprise Scheduler Service

Saat Anda menggunakan RCU untuk melepaskan repositori Enterprise Scheduler Service, RCU mungkin gagal dengan Error: Component drop check failed.

Mengonfigurasi Oracle Connection Manager di instans Amazon EC2

Oracle Connection Manager (CMAN) adalah server proksi yang meneruskan permintaan koneksi ke server basis data atau server proksi lainnya. Anda dapat menggunakan CMAN untuk mengonfigurasi hal berikut:

Kontrol akses

Anda dapat membuat aturan yang menyaring permintaan klien yang ditentukan pengguna dan menerima permintaan lainnya.

Multiplexing sesi

Anda dapat menyalurkan beberapa sesi klien melalui koneksi jaringan ke tujuan server bersama.

Biasanya, CMAN berada pada host yang terpisah dari server basis data dan host klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Configuring Oracle Connection Manager](#) di dokumentasi Oracle Database.

Topik

- [Versi dan opsi lisensi yang didukung untuk CMAN](#)
- [Persyaratan dan batasan CMAN](#)
- [Mengonfigurasi CMAN](#)

Versi dan opsi lisensi yang didukung untuk CMAN

CMAN mendukung Enterprise Edition pada semua versi Oracle Database yang didukung oleh Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rilis RDS for Oracle](#).

Anda dapat menginstal Oracle Connection Manager pada host yang terpisah dari host yang diinstal Oracle Database. Anda tidak memerlukan lisensi terpisah untuk host yang menjalankan CMAN.

Persyaratan dan batasan CMAN

Untuk memberikan pengalaman yang sepenuhnya terkelola, Amazon RDS membatasi akses ke sistem operasi. Anda tidak dapat mengubah parameter basis data yang memerlukan akses sistem operasi. Oleh karena itu, Amazon RDS tidak mendukung fitur CMAN yang mengharuskan Anda masuk ke sistem operasi.

Mengonfigurasi CMAN

Saat mengonfigurasi CMAN, sebagian besar pekerjaan dilakukan di luar basis data RDS for Oracle Anda.

Topik

- [Langkah 1: Konfigurasikan CMAN di instans Amazon EC2 di VPC yang sama seperti instans RDS for Oracle](#)
- [Langkah 2: Konfigurasikan parameter basis data untuk CMAN](#)
- [Langkah 3: Kaitkan instans DB Anda dengan grup parameter](#)

Langkah 1: Konfigurasikan CMAN di instans Amazon EC2 di VPC yang sama seperti instans RDS for Oracle

Untuk mempelajari cara menyiapkan CMAN, ikuti petunjuk lengkapnya di posting blog [Mengonfigurasi dan menggunakan Oracle Connection Manager di Amazon EC2 untuk Amazon RDS for Oracle](#).

Langkah 2: Konfigurasikan parameter basis data untuk CMAN

Untuk fitur CMAN seperti Traffic Director Mode dan multiplexing sesi, atur parameter `REMOTE_LISTENER` ke alamat instans CMAN dalam grup parameter DB. Pertimbangkan skenario berikut:

- Instans CMAN berada di sebuah host dengan alamat IP `10.0.159.100` dan menggunakan port `1521`.
- `orcla`, `orclb`, and `orclc` basis data berada di instans DB RDS for Oracle terpisah.

Tabel berikut ini menunjukkan cara penentuan nilai `REMOTE_LISTENER`. Nilai `LOCAL_LISTENER` ditentukan secara otomatis oleh Amazon RDS.

Nama instans DB	IP instans DB	Nilai pendengar lokal (ditetapkan secara otomatis)	Nilai pendengar jarak jauh (ditetapkan oleh pengguna)
<code>orcla</code>	<code>10.0.159.200</code>	<code>(address= (protocol=tcp) (host=10.0.159.200)</code>	<code>10.0.159.100:1521</code>

Nama instans DB	IP instans DB	Nilai pendengar lokal (ditetapkan secara otomatis)	Nilai pendengar jarak jauh (ditetapkan oleh pengguna)
		(port=1521))	
orclb	10.0.159.300	(address= (protocol=tcp) (host=10.0.159.300) (port=1521))	10.0.159.100:1521
orclc	10.0.159.400	(address= (protocol=tcp) (host=10.0.159.400) (port=1521))	10.0.159.100:1521

Langkah 3: Kaitkan instans DB Anda dengan grup parameter

Buat atau modifikasi instans DB Anda untuk menggunakan grup parameter yang Anda konfigurasi di [Langkah 2: Konfigurasi parameter basis data untuk CMAN](#). Lihat informasi yang lebih lengkap di .

Menginstal Siebel Database di Oracle pada Amazon RDS

Anda dapat menggunakan Amazon RDS sebagai host untuk Siebel Database di instans DB Oracle. Siebel Database adalah bagian dari arsitektur aplikasi Manajemen Relasi Pelanggan (CRM) Siebel. Sebagai ilustrasi, lihat [Generic architecture of Siebel business application](#).

Gunakan topik berikut untuk membantu menyiapkan Siebel Database di instans DB Oracle pada Amazon RDS. Anda juga dapat mengetahui cara menggunakan Amazon Web Services untuk mendukung komponen lain yang diperlukan oleh arsitektur aplikasi CRM Siebel.

Note

Untuk menginstal Siebel Database di Oracle pada Amazon RDS, Anda perlu menggunakan akun pengguna master. Anda tidak membutuhkan hak akses SYSDBA; hak akses pengguna master sudah cukup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hak akses akun pengguna master](#).

Lisensi dan versi

Untuk menginstal Siebel Database di Amazon RDS, Anda harus menggunakan lisensi Oracle Database Anda sendiri, dan lisensi Siebel Anda sendiri. Anda harus memiliki lisensi Oracle Database yang sesuai (dengan Dukungan dan Lisensi Pembaruan Perangkat Lunak) untuk kelas instans DB dan edisi Oracle Database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsis lisensi RDS for Oracle](#).

Oracle Database Enterprise Edition adalah satu-satunya edisi yang disertifikasi oleh Siebel untuk skenario ini. Amazon RDS mendukung Siebel CRM versi 15.0 atau 16.0.

Amazon RDS mendukung peningkatan versi basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin instans DB](#).

Sebelum kamu memulai

Sebelum memulai, Anda memerlukan Amazon VPC. Karena instans DB Amazon RDS Anda harus tersedia hanya untuk komponen Siebel Enterprise Server, dan bukan untuk Internet publik, instans DB Amazon RDS Anda di-hosting di subnet privat, memberikan keamanan yang lebih baik. Untuk informasi tentang cara membuat Amazon VPC untuk digunakan dengan CRM Siebel, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB Oracle](#).

Sebelum memulai, Anda juga memerlukan instans DB Oracle. Untuk informasi tentang cara membuat instans DB Oracle untuk digunakan dengan CRM Siebel, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Menginstal dan mengonfigurasi Siebel Database

Setelah Anda membuat instans DB Oracle, Anda dapat menginstal Siebel Database. Anda menginstal basis data tersebut dengan membuat akun pemilik dan administrator tabel, menginstal prosedur dan fungsi yang tersimpan, lalu menjalankan Wizard Konfigurasi Siebel Database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Installing the Siebel database on the RDBMS](#).

Untuk menjalankan Wizard Konfigurasi Siebel Database, Anda perlu menggunakan akun pengguna master. Anda tidak membutuhkan hak akses SYSDBA; hak akses pengguna master sudah cukup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hak akses akun pengguna master](#).

Menggunakan fitur Amazon RDS lainnya dengan basis data Siebel

Setelah Anda membuat instans DB Oracle, Anda dapat menggunakan fitur Amazon RDS tambahan untuk membantu Anda menyesuaikan Siebel Database.

Mengumpulkan statistik dengan opsi Oracle Statspack

Anda dapat menambahkan fitur ke instans DB Anda melalui penggunaan opsi dalam grup opsi DB. Saat Anda membuat instans DB Oracle, Anda menggunakan grup opsi DB default. Jika Anda ingin menambahkan fitur ke basis data, Anda dapat membuat grup opsi baru untuk instans DB.

Jika Anda ingin mengumpulkan statistik performa pada Siebel Database, Anda dapat menambahkan fitur Oracle Statspack. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Statspack](#).

Beberapa perubahan opsi langsung diterapkan, dan beberapa perubahan opsi diterapkan pada masa pemeliharaan berikutnya untuk instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi](#). Setelah Anda membuat grup opsi yang disesuaikan, ubah instans DB Anda untuk memasangnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Penyelarasan performa dengan parameter

Anda mengelola konfigurasi mesin DB Anda melalui penggunaan parameter dalam grup parameter DB. Saat Anda membuat instans DB Oracle, Anda menggunakan grup parameter DB default. Jika Anda ingin menyesuaikan konfigurasi basis data, Anda dapat membuat grup parameter baru untuk instans DB.

Saat Anda mengubah parameter, tergantung jenis parameternya, perubahan tersebut langsung diterapkan atau setelah Anda mem-boot ulang instans DB secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#). Setelah Anda membuat grup parameter yang

disesuaikan, ubah instans DB Anda untuk memasangnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Untuk mengoptimalkan instans DB Oracle untuk CRM Siebel, Anda dapat menyesuaikan parameter tertentu. Tabel berikut menunjukkan beberapa pengaturan parameter yang direkomendasikan. Untuk informasi selengkapnya tentang penyesuaian performa CRM Siebel, lihat [Siebel CRM Performance Tuning Guide](#).

Nama parameter	Nilai default	Panduan untuk performa Siebel CRM yang optimal
_always_semi_join	CHOOSE	OFF
_b_tree_bitmap_plans	TRUE	FALSE
_like_with_bind_as_equality	FALSE	TRUE
_no_or_expansion	FALSE	FALSE
_optimize_r_join_select_sanity_check	TRUE	TRUE
_optimize_r_max_permutations	2000	100
_optimize_r_sortmerge_join_enabled	TRUE	FALSE

Nama parameter	Nilai default	Panduan untuk performa Siebel CRM yang optimal
<code>_partition_view_enabled</code>	TRUE	FALSE
<code>open_cursors</code>	300	Setidaknya 2000 .

Membuat snapshot

Setelah Anda membuat Siebel Database, Anda dapat menyalin basis data tersebut menggunakan fitur snapshot Amazon RDS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#) dan [Memulihkan ke instans DB](#).

Dukungan untuk komponen CRM Siebel lainnya

Selain Siebel Database, Anda juga dapat menggunakan Amazon Web Services untuk mendukung komponen lain dari arsitektur aplikasi CRM Siebel Anda. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang dukungan yang disediakan oleh Amazon AWS untuk komponen CRM Siebel tambahan di tabel berikut.

Komponen CRM Siebel	Amazon AWS Support
Siebel Enterprise (dengan satu atau beberapa Siebel Server)	Anda dapat menjadikan instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sebagai host untuk Siebel Server. Anda dapat menggunakan Amazon EC2 untuk meluncurkan server virtual sesuai jumlah yang Anda butuhkan. Menggunakan Amazon EC2, Anda dapat menaikkan atau menurunkan skala dengan mudah untuk menangani perubahan dalam persyaratan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa Itu Amazon EC2? Anda dapat menempatkan server Anda di VPC yang sama dengan instans DB Anda dan menggunakan grup keamanan VPC untuk mengakses basis data tersebut.

Komponen CRM Siebel	Amazon AWS Support
	Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan instans DB di VPC .
Server Web (dengan Siebel Web Server Extensions)	Anda dapat menginstal beberapa Server Web pada beberapa instans EC2. Anda kemudian dapat menggunakan Elastic Load Balancing untuk mendistribusikan lalu lintas masuk di antara instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Apa itu Elastic Load Balancing?
Siebel Gateway Name Server	Anda dapat menjadikan instans EC2 sebagai host untuk Siebel Gateway Name Server. Selanjutnya Anda dapat menempatkan server Anda di VPC yang sama dengan instans DB dan menggunakan grup keamanan VPC untuk mengakses basis data tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan instans DB di VPC .

Catatan rilis mesin Basis Data Oracle

Pembaruan pada instans DB Amazon RDS for Oracle Anda membuatnya tetap mutakhir. Jika Anda menerapkan pembaruan, Anda dapat yakin bahwa instans DB Anda sedang menjalankan versi perangkat lunak basis data yang telah diuji baik oleh Oracle maupun Amazon. Kami tidak mendukung penerapan patch satu kali untuk setiap instans DB RDS for Oracle.

Anda dapat menentukan setiap versi Basis Data Oracle yang saat ini didukung ketika Anda membuat instans DB baru. Anda dapat menentukan versi utama, seperti Basis Data Oracle 19c, dan versi minor apa pun yang didukung untuk versi utama yang telah ditentukan. Jika tidak ada versi yang ditentukan, Amazon RDS menetapkan ke versi yang didukung secara default, biasanya versi terbaru. Jika versi utama ditentukan tetapi versi minornya tidak, Amazon RDS menetapkan bawaan ke rilis terbaru versi utama yang telah Anda tentukan. Untuk melihat daftar versi yang didukung dan versi default untuk instans basis data yang baru dibuat, gunakan perintah [describe-db-engine-versions](#) AWS CLI.

Untuk detail tentang versi Basis Data Oracle yang didukung Amazon RDS, lihat [Catatan Rilis Amazon RDS for Oracle](#).

Amazon RDS for PostgreSQL

Amazon RDS mendukung instans DB yang menjalankan beberapa versi PostgreSQL. Untuk daftar versi yang tersedia, lihat [Versi basis data PostgreSQL yang tersedia](#).

Anda dapat membuat instance DB dan snapshot DB, point-in-time mengembalikan, dan membuat cadangan. Instans DB yang menjalankan PostgreSQL mendukung deployment Multi-AZ, replika baca, IOPS yang Tersedia, dan dapat dibuat di dalam cloud privat virtual (VPC). Anda juga dapat menggunakan Lapisan Soket Aman (SSL) untuk terhubung ke instans DB yang menjalankan PostgreSQL.

Sebelum membuat instans DB, selesaikan langkah-langkah di [Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda](#).

Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar apa pun untuk menjalankan perintah terhadap instans dari komputer klien. Aplikasi tersebut mencakup pgAdmin, alat pengembangan dan administrasi Sumber Terbuka yang populer untuk PostgreSQL, atau psql, utilitas baris perintah yang merupakan bagian dari instalasi PostgreSQL. Untuk memberikan pengalaman layanan terkelola, Amazon RDS tidak memberikan akses host ke instans DB. Hal tersebut juga membatasi akses ke prosedur dan tabel sistem tertentu yang membutuhkan hak istimewa tingkat lanjut. Amazon RDS mendukung akses ke basis data di instans DB menggunakan aplikasi klien SQL standar. Amazon RDS tidak mengizinkan akses host langsung ke instans DB dengan menggunakan Telnet atau Secure Shell (SSH).

Amazon RDS for PostgreSQL memenuhi banyak standar industri. Misalnya, Anda dapat menggunakan basis data Amazon RDS for PostgreSQL untuk membangun aplikasi yang sesuai dengan HIPAA dan untuk menyimpan informasi terkait perawatan kesehatan. Ini termasuk penyimpanan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) berdasarkan Perjanjian Rekanan Bisnis (BAA) lengkap dengan AWS. Amazon RDS for PostgreSQL juga memenuhi persyaratan keamanan Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). Amazon RDS for PostgreSQL telah menerima Otoritas Sementara FedRAMP Joint Authorization Board (JAB) untuk Beroperasi (P-ATO) di FedRAMP HIGH Baseline di Wilayah. AWS GovCloud (US) Untuk informasi selengkapnya tentang standar kepatuhan yang didukung, lihat [kepatuhan cloud AWS](#).

Untuk mengimpor data ke dalam instans DB, ikuti informasi di bagian [Mengimpor data ke PostgreSQL di Amazon RDS](#).

⚠ Important

Jika Anda mengalami masalah dengan instans RDS untuk PostgreSQL DB, agen dukungan AWS Anda mungkin memerlukan informasi lebih lanjut tentang kesehatan database Anda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa AWS Support mendapatkan informasi yang diperlukan sesegera mungkin.

Anda dapat menggunakan PG Collector untuk membantu mengumpulkan informasi database yang berharga dalam file HTML terkonsolidasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang PG Collector, cara menjalankannya, dan cara mengunduh laporan HTML, lihat [PG Collector](#). Setelah berhasil diselesaikan, dan kecuali dinyatakan lain, skrip mengembalikan output dalam format HTML yang dapat dibaca. Skrip ini dirancang untuk mengecualikan data atau detail keamanan apa pun dari HTML yang mungkin membahayakan bisnis Anda. Skrip ini juga tidak melakukan modifikasi pada basis data Anda atau lingkungannya. Namun, jika Anda menemukan informasi apa pun dalam HTML yang tidak nyaman Anda bagikan, jangan ragu untuk menghapus informasi yang bermasalah sebelum mengunggah HTML. Jika HTML dapat diterima, unggah menggunakan bagian lampiran dalam detail kasus kasus dukungan Anda.

Topik

- [Tugas manajemen umum untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data](#)
- [Versi basis data PostgreSQL yang tersedia](#)
- [Memahami RDS untuk proses rilis inkremental PostgreSQL](#)
- [Versi ekstensi PostgreSQL yang didukung](#)
- [Menggunakan fitur PostgreSQL yang didukung oleh Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL](#)
- [Mengamankan koneksi ke RDS for PostgreSQL dengan SSL/TLS](#)
- [Menggunakan autentikasi Kerberos dengan Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Menggunakan server DNS kustom untuk akses jaringan keluar](#)
- [Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB](#)
- [Meningkatkan versi mesin snapshot DB PostgreSQL](#)
- [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Meningkatkan performa kueri untuk RDS for PostgreSQL dengan Amazon RDS Optimized Reads](#)

- [Mengimpor data ke PostgreSQL di Amazon RDS](#)
- [Mengekspor data dari instans DB RDS for PostgreSQL ke Amazon S3](#)
- [Memanggil AWS Lambda fungsi dari](#)
- [Tugas DBA umum untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Menyetel dengan peristiwa tunggu di RDS for PostgreSQL](#)
- [DevOps](#)
- [Menggunakan ekstensi PostgreSQL dengan Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Bekerja dengan pembungkus data asing yang didukung untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Bekerja dengan Ekstensi Bahasa Terpercaya untuk PostgreSQL](#)

Tugas manajemen umum untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Berikut adalah tugas manajemen umum yang Anda lakukan dengan instans DB Amazon RDS for PostgreSQL, dengan tautan ke dokumentasi yang relevan untuk setiap tugas.

Area tugas	Dokumentasi terkait
Menyiapkan Amazon RDS untuk penggunaan pertama kali	Menyiapkan lingkungan Amazon RDS Anda
Sebelum Anda dapat membuat instans DB, pastikan untuk menyelesaikan beberapa prasyarat. Misalnya, instans DB dibuat secara default dengan firewall yang mencegah akses ke instans DB tersebut. Oleh karena itu, Anda harus membuat grup keamanan dengan alamat IP dan konfigurasi jaringan yang benar untuk mengakses instans DB.	
Memahami instans DB Amazon RDS	DB
Jika membuat instans DB untuk tujuan produksi, Anda harus memahami cara kerja kelas instans, jenis penyimpanan, dan pekerjaan IOPS yang Tersedia di Amazon RDS.	Jenis penyimpanan Amazon RDS
	Penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia
Menemukan versi PostgreSQL yang tersedia	Versi basis data PostgreSQL yang tersedia

Area tugas	Dokumentasi terkait
Amazon RDS mendukung beberapa versi PostgreSQL.	
Menyiapkan ketersediaan tinggi dan dukungan failover Instans DB produksi harus menggunakan deployment Multi-AZ. Deployment Multi-AZ memberikan peningkatan ketersediaan, durabilitas data, dan toleransi kesalahan untuk instans DB.	Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS
Memahami jaringan Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Jika AWS akun Anda memiliki VPC default, maka instans DB Anda secara otomatis dibuat di dalam VPC default. Dalam beberapa kasus, akun Anda mungkin tidak memiliki VPC default, dan Anda mungkin menginginkan instans DB di VPC. Dalam kasus ini, buat grup VPC dan subnet sebelum Anda membuat instans DB.	Menggunakan instans DB di VPC
Mengimpor data ke Amazon RDS PostgreSQL Anda dapat menggunakan berbagai alat untuk mengimpor data ke dalam instans DB PostgreSQL di Amazon RDS.	Mengimpor data ke PostgreSQL di Amazon RDS
Menyiapkan replika baca hanya baca (primer dan siaga) RDS untuk PostgreSQL mendukung replika baca di Wilayah yang AWS sama dan di Wilayah yang berbeda dari instance utama. AWS	Menggunakan replika baca instans DB Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for PostgreSQL Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS

Area tugas	Dokumentasi terkait
Memahami grup keamanan Secara default, instans DB dibuat dengan firewall yang mencegah akses ke instans tersebut. Untuk menyediakan akses melalui firewall tersebut, edit aturan masuk untuk grup keamanan VPC yang terkait dengan VPC yang meng-hosting instans DB.	Mengontrol akses dengan grup keamanan
Menyiapkan grup parameter dan fitur Untuk mengubah parameter default instans DB Anda, buat grup parameter DB kustom dan ubah pengaturannya. Jika melakukannya sebelum membuat instans DB, Anda dapat memilih grup parameter DB kustom ketika membuat instans.	Grup parameter untuk RDS
Menghubungkan ke sampel instans DB PostgreSQL Setelah membuat grup keamanan dan mengaitkannya ke instans DB, Anda dapat menghubungkan ke instans DB menggunakan aplikasi klien SQL standar seperti <code>psql</code> atau <code>pgAdmin</code>.	Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL
Mencadangkan dan memulihkan instans DB Anda dapat mengonfigurasi instans DB Anda untuk melakukan pencadangan otomatis, atau melakukan snapshot manual, kemudian memulihkan instans dari cadangan atau snapshot.	Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data
Memantau performa instans DB Anda dapat memantau instans PostgreSQL DB dengan menggunakan metrik CloudWatch Amazon RDS, peristiwa, dan pemantauan yang disempurnakan.	Melihat metrik di konsol Amazon RDS Melihat RDS acara Amazon

Area tugas	Dokumentasi terkait
Meningkatkan versi basis data PostgreSQL Anda dapat melakukan peningkatan versi utama dan minor untuk instans DB PostgreSQL Anda.	Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB Memilih versi utama untuk RDS untuk upgrade PostgreSQL
Menggunakan file log Anda dapat mengakses file log untuk instans DB PostgreSQL Anda.	
Memahami praktik terbaik untuk instans DB PostgreSQL Temukan beberapa praktik terbaik untuk menggunakan PostgreSQL di Amazon RDS.	Praktik terbaik untuk menggunakan PostgreSQL

Berikut ini adalah daftar bagian lain dalam panduan ini yang dapat membantu Anda memahami dan menggunakan fitur penting RDS for PostgreSQL:

- [Memahami peran dan izin PostgreSQL](#)
- [Mengontrol akses pengguna ke basis data PostgreSQL](#)
- [Bekerja dengan parameter pada instans DB RDS for PostgreSQL](#)
- [Memahami mekanisme pencatatan log yang didukung oleh RDS for PostgreSQL](#)
-
- [Menggunakan server DNS kustom untuk akses jaringan keluar](#)

Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data

Komunitas PostgreSQL terus merilis versi dan ekstensi PostgreSQL baru, termasuk versi beta. Hal ini memberi pengguna PostgreSQL kesempatan untuk mencoba versi PostgreSQL baru lebih awal. Untuk mempelajari selengkapnya tentang proses rilis beta komunitas PostgreSQL, lihat [Beta Information](#) dalam dokumentasi PostgreSQL. Demikian pula, Amazon RDS membuat versi beta PostgreSQL tertentu tersedia sebagai rilis Pratinjau. Ini memungkinkan Anda membuat instans DB menggunakan versi Pratinjau dan menguji fitur-fiturnya di Lingkungan Pratinjau Basis Data.

Instans DB RDS untuk PostgreSQL di Lingkungan Pratinjau Basis Data secara fungsional mirip dengan instans RDS for PostgreSQL lainnya. Namun, Anda tidak dapat menggunakan versi Pratinjau untuk produksi.

Perhatikan batasan penting berikut:

- Semua instans DB dihapus pada 60 hari setelah pembuatannya, bersama dengan semua cadangan dan snapshot.
- Anda hanya dapat membuat instans DB dalam Cloud Privat Virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC.
- Anda hanya dapat menggunakan SSD Tujuan Umum dan penyimpanan SSD IOPS yang Tersedia.
- Anda tidak bisa mendapatkan bantuan dari AWS Support dengan instans DB. [Sebagai gantinya, Anda dapat memposting pertanyaan Anda ke komunitas Tanya Jawab yang AWS dikelola, Re:post.AWS](#)
- Anda tidak dapat menyalin snapshot instans DB ke lingkungan produksi.

Opsi berikut didukung oleh Pratinjau.

- Anda dapat membuat instans DB hanya menggunakan jenis instans M6i, R6i, M6g, M5, T3, R6g, dan R5. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans RDS, lihat [DB](#).
- Anda dapat menggunakan deployment AZ tunggal dan multi-AZ.
- Anda dapat menggunakan pembuangan PostgreSQL standar dan memuat fungsi untuk mengeksport basis data dari atau mengimpor basis data ke Lingkungan Pratinjau Basis Data.

Topik

- [Fitur yang tidak didukung di lingkungan Pratinjau Basis Data](#)

- [PostgreSQL versi 17 di lingkungan Pratinjau Database](#)
- [Membuat instans DB baru di Lingkungan Pratinjau Basis Data](#)

Fitur yang tidak didukung di lingkungan Pratinjau Basis Data

Fitur berikut ini tidak tersedia di lingkungan Pratinjau Basis Data:

- Salinan snapshot lintas Wilayah
- Replika baca lintas Wilayah

PostgreSQL versi 17 di lingkungan Pratinjau Database

Note

Ini adalah dokumentasi pratinjau untuk Amazon RDS PostgreSQL versi 17. Dokumentasi ini dapat berubah.

PostgreSQL versi 17.0 sekarang tersedia di lingkungan Amazon RDS Database Preview.

[PostgreSQL versi 17.0 berisi beberapa perbaikan yang dijelaskan dalam dokumentasi PostgreSQL berikut, PostgreSQL 17 Dirilis!](#)

Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat [the section called “Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data”](#). Untuk mengakses Lingkungan Pratinjau dari konsol, pilih <https://console.aws.amazon.com/rds-preview/>.

Membuat instans DB baru di Lingkungan Pratinjau Basis Data

Gunakan prosedur berikut untuk membuat instans DB di lingkungan pratinjau.

Untuk membuat instans DB di lingkungan Pratinjau Basis Data

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih Dasbor dari panel navigasi.
3. Di halaman Dasbor, temukan bagian Lingkungan Pratinjau Basis Data, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Amazon RDS ×

Dashboard

- Databases
- Query Editor
- Performance insights
- Snapshots
- Exports in Amazon S3
- Automated backups
- Reserved instances
- Proxies

Subnet groups

Parameter groups

Option groups

Custom engine versions

Zero-ETL integrations [New](#)

Events

Event subscriptions

Recommendations [1](#)

Certificate update [1](#)

Create database

Amazon Relational Database Service (RDS) makes it easy to set up, operate, and scale a relational database in the cloud.

[Restore from S3](#) [Create database](#)

Note: your DB instances will launch in the US West (Oregon) region

Service health

[View service health dashboard](#)

Current status	Details
✓ Amazon Relational Database Service (Oregon)	Service is operating normally

Additional information

- [Getting started with RDS](#)
- [Overview and features](#)
- [Documentation](#)
- [Articles and tutorials](#)
- [Data import guide for MySQL](#)
- [Data import guide for Oracle](#)
- [Data import guide for SQL Server](#)
- [New RDS feature announcements](#)
- [Pricing](#)
- [Forums](#)

Database Preview Environment

Get early access to new DB engine versions. The Amazon RDS database Preview environment lets you work with upcoming beta, release candidate, early production versions of PostgreSQL, and Innovation Releases of MySQL. Preview environment instances are fully functional, so you can easily test new features and functionality with your applications.

[Preview RDS for MySQL and PostgreSQL in US EAST \(Ohio\)](#)

Anda dapat langsung menuju [Lingkungan pratinjau basis data](#). Sebelum dapat melanjutkan, Anda harus mengakui dan menerima batasan.

Database Preview Environment Service Agreement

The Amazon RDS Database Preview Environment is not covered by the Amazon RDS service level agreement (SLA), published at <https://aws.amazon.com/rds/sla>

Do not use the Amazon RDS Database Preview Environment for production purposes. You should only use this environment for development and testing.

Certain use cases might fail in this environment - for example, upgrading from a previous version is not supported.

☒ I acknowledge this limited service agreement for the Amazon RDS Database Preview Environment and that I should only use this environment for development and testing.

Cancel Accept

4. Untuk membuat instans DB RDS for PostgreSQL, ikuti proses yang sama seperti untuk membuat instans DB Amazon RDS apa pun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur [Konsol](#) di [Membuat instans DB](#).

Untuk membuat instans di Lingkungan Pratinjau Basis Data menggunakan API RDS atau AWS CLI, gunakan titik akhir berikut.

```
rds-preview.us-east-2.amazonaws.com
```

Versi basis data PostgreSQL yang tersedia

Amazon RDS mendukung instans DB yang menjalankan beberapa edisi PostgreSQL. Anda dapat menentukan versi PostgreSQL mana pun yang saat ini tersedia ketika membuat instans DB baru. Anda dapat menentukan versi utama (seperti PostgreSQL 14) dan versi minor yang tersedia untuk versi utama tertentu. Jika tidak ada versi yang ditentukan, Amazon RDS menetapkan ke versi yang tersedia secara default, biasanya versi terbaru. Jika versi utama ditentukan tetapi versi minor tidak, Amazon RDS menetapkan default ke rilis versi utama terbaru yang telah Anda tentukan.

Untuk melihat daftar versi yang tersedia, serta default untuk instance DB yang baru dibuat, gunakan perintah. [describe-db-engine-versions](#) AWS CLI Misalnya, untuk menampilkan versi mesin PostgreSQL default, gunakan perintah berikut:

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine postgres
```

Untuk detail tentang versi PostgreSQL yang didukung di Amazon RDS, lihat [Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL](#). Anda juga dapat melihat informasi tentang tanggal dukungan untuk versi mesin utama dengan menjalankan AWS CLI perintah [describe-db-major-engine-versions](#) atau dengan menggunakan operasi [Describe DBMajor EngineVersions](#) RDS API.

Jika Anda belum siap untuk meningkatkan secara manual ke versi mesin utama baru sebelum tanggal dukungan standar berakhir RDS, Amazon RDS akan secara otomatis mendaftarkan database Anda di Amazon RDS Extended Support setelah RDS berakhir pada tanggal dukungan standar. Kemudian, Anda dapat terus menjalankan RDS untuk PostgreSQL versi 11 dan lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat dan [Harga Amazon RDS](#).

Versi usang untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Perhatikan versi usang berikut ini:

- RDS untuk PostgreSQL 10 tidak digunakan lagi pada Februari 2023.
- RDS untuk PostgreSQL 9.6 tidak digunakan lagi pada Maret 2022.
- RDS untuk PostgreSQL 9.5 tidak digunakan lagi pada Maret 2021.

[Untuk mempelajari selengkapnya tentang kebijakan penghentian RDS untuk PostgreSQL, lihat Amazon RDS. FAQs](#) Untuk informasi selengkapnya tentang versi PostgreSQL, lihat [Versioning Policy](#) di dokumentasi PostgreSQL.

Memahami RDS untuk proses rilis inkremental PostgreSQL

RDS untuk PostgreSQL memberikan perbaikan keamanan, peningkatan kinerja, dan fitur baru melalui rilis inkremental sambil mempertahankan kompatibilitas versi minor. Rilis ini diberi label sebagai R1, R2, R3, dan sebagainya.

Konvensi penamaan versi rilis

- R1 adalah rilis awal dari versi minor. Kadang-kadang termasuk fitur baru, ekstensi, atau upgrade ke ekstensi yang ada.
- Versi rilis berikutnya (R2, R3, dan yang lebih baru) meliputi:
 - Pembaruan keamanan
 - Peningkatan kinerja
 - Perbaikan bug
 - Pembaruan ekstensi

Keuntungan RDS untuk proses rilis inkremental PostgreSQL

Proses rilis inkremental memberikan keuntungan sebagai berikut:

- Adopsi cepat rilis komunitas PostgreSQL baru sambil secara terpisah mengelola peningkatan khusus RDS melalui rilis berikutnya. Ini merampingkan proses rilis dan memastikan pengiriman pembaruan penting yang lebih cepat.
- Akses ke perbaikan bug, fitur baru, pembaruan keamanan, dan pembaruan ekstensi sambil mempertahankan kompatibilitas dengan versi minor PostgreSQL.

Mengelola pembaruan rilis

Amazon RDS memberi tahu Anda tentang rilis inkremental baru melalui tindakan pemeliharaan yang tertunda di. AWS Management Console Anda dapat memperbarui database Anda menggunakan salah satu metode berikut:

- Aktifkan pembaruan otomatis selama jendela pemeliharaan terjadwal.
- Terapkan pembaruan secara manual melalui tindakan pemeliharaan yang tertunda.

- Gunakan Blue/Green penerapan dengan replikasi fisik untuk meminimalkan waktu henti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penerapan Biru/Hijau mendukung peningkatan versi minor untuk RDS](#) untuk PostgreSQL.

Sebelum memperbarui database Anda, pertimbangkan poin-poin penting berikut:

- Reboot basis data diperlukan untuk pembaruan kecuali Anda menggunakan penerapan Biru/Hijau dengan replikasi fisik.
- Beberapa rilis inkremental adalah wajib, terutama yang mencakup perbaikan keamanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui instans instans Amazon RDS DB, lihat [Ekstensi terpercaya PostgreSQL](#) dan [apply-pending-maintenance-action](#).

Versi ekstensi PostgreSQL yang didukung

RDS for PostgreSQL mendukung banyak ekstensi PostgreSQL. Komunitas PostgreSQL terkadang mengacu pada berbagai modul ini. Ekstensi memperluas fungsionalitas yang disediakan oleh mesin PostgreSQL. Anda dapat menemukan daftar ekstensi yang didukung oleh Amazon RDS di grup parameter DB default untuk versi PostgreSQL tersebut. Anda juga dapat melihat daftar ekstensi saat ini menggunakan `psql` dengan menampilkan parameter `rds.extensions` seperti pada contoh berikut.

```
SHOW rds.extensions;
```

Note

Parameter yang ditambahkan dalam rilis versi minor mungkin ditampilkan secara tidak akurat saat menggunakan parameter `rds.extensions` di `psql`.

Pada RDS for PostgreSQL 13, ekstensi tertentu dapat diinstal oleh pengguna basis data selain `rds_superuser`. Ini dikenal sebagai ekstensi tepercaya. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Ekstensi tepercaya PostgreSQL](#).

Versi RDS for PostgreSQL tertentu mendukung parameter `rds.allowed_extensions`. Parameter ini memungkinkan `rds_superuser` membatasi ekstensi yang dapat diinstal di instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatasi penginstalan ekstensi PostgreSQL](#).

Untuk daftar ekstensi dan versi PostgreSQL yang didukung oleh setiap versi RDS for PostgreSQL yang tersedia, see [Ekstensi PostgreSQL yang didukung di Amazon RDS](#) di Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL.

Membatasi penginstalan ekstensi PostgreSQL

Anda dapat membatasi ekstensi yang dapat diinstal pada instans DB PostgreSQL. Secara default, parameter ini tidak ditetapkan, jadi ekstensi apa pun yang didukung dapat ditambahkan jika pengguna memiliki izin untuk melakukannya. Untuk melakukannya, tetapkan parameter `rds.allowed_extensions` ke string nama ekstensi yang dipisahkan koma. Dengan menambahkan daftar ekstensi ke parameter ini, Anda secara eksplisit mengidentifikasi ekstensi yang dapat digunakan oleh instans DB RDS for PostgreSQL Anda. Hanya ekstensi ini yang kemudian dapat diinstal di instans DB PostgreSQL.

String default untuk parameter `rds.allowed_extensions` adalah `*`, yang berarti ekstensi apa pun yang tersedia untuk versi mesin dapat diinstal. Mengubah parameter `rds.allowed_extensions` tidak memerlukan mulai ulang basis data karena parameter tersebut bersifat dinamis.

Mesin instans DB PostgreSQL harus merupakan salah satu versi berikut agar Anda dapat menggunakan parameter `rds.allowed_extensions`:

- Semua versi PostgreSQL 16
- PostgreSQL 15 dan semua versi yang lebih tinggi
- PostgreSQL 14 dan semua versi yang lebih tinggi
- PostgreSQL 13.3 dan versi minor yang lebih tinggi
- PostgreSQL 12.7 dan versi minor yang lebih tinggi

Untuk melihat instalasi ekstensi yang diizinkan, gunakan perintah `psql` berikut.

```
postgres=> SHOW rds.allowed_extensions;
 rds.allowed_extensions
-----
*
```

Jika ekstensi telah diinstal tetapi sebelumnya tidak dimasukkan dalam daftar di parameter `rds.allowed_extensions`, ekstensi tersebut masih dapat digunakan secara normal, dan perintah seperti `ALTER EXTENSION` dan `DROP EXTENSION` akan terus berfungsi. Namun, setelah ekstensi dibatasi, perintah `CREATE EXTENSION` untuk ekstensi yang dibatasi akan gagal.

Instalasi dependensi ekstensi dengan `CREATE EXTENSION CASCADE` juga dibatasi. Ekstensi dan dependensinya harus ditentukan dalam `rds.allowed_extensions`. Jika instalasi dependensi ekstensi gagal, seluruh pernyataan `CREATE EXTENSION CASCADE` akan gagal.

Jika ekstensi tidak disertakan dengan parameter `rds.allowed_extensions`, Anda akan melihat kesalahan seperti berikut jika mencoba menginstalnya.

```
ERROR: permission denied to create extension "extension-name"
HINT: This extension is not specified in "rds.allowed_extensions".
```

Ekstensi terpercaya PostgreSQL

Untuk menginstal sebagian besar ekstensi PostgreSQL membutuhkan hak istimewa `rds_superuser`. PostgreSQL 13 memperkenalkan ekstensi terpercaya, yang mengurangi kebutuhan untuk memberikan hak istimewa `rds_superuser` kepada pengguna biasa. Dengan fitur ini, pengguna dapat menginstal banyak ekstensi jika mereka memiliki hak istimewa `CREATE` pada basis data saat ini alih-alih memerlukan peran `rds_superuser`. Untuk informasi selengkapnya, lihat perintah SQL [CREATE EXTENSION](#) di dokumentasi PostgreSQL.

Berikut ini daftar ekstensi yang dapat diinstal oleh pengguna yang memiliki hak istimewa `CREATE` pada basis data saat ini dan tidak memerlukan peran `rds_superuser`:

- `bool_plperl`
- [btree_gin](#)
- [btree_gist](#)
- [citext](#)
- [cube](#)
- [dict_int](#)
- [fuzzystrmatch](#)
- [hstore](#)
- [intarray](#)
- [isn](#)
- `jsonb_plperl`
- [ltree](#)
- [pg_trgm](#)
- [pgcrypto](#)
- [plperl](#)
- [plpgsql](#)
- [pltcl](#)
- [tablefunc](#)
- [tsm_system_rows](#)
- [tsm_system_time](#)
- [unaccent](#)

- [uuid-oss](#)

Untuk daftar ekstensi dan versi PostgreSQL yang didukung oleh setiap versi RDS for PostgreSQL yang tersedia, see [Ekstensi PostgreSQL yang didukung di Amazon RDS](#) di Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL.

Menggunakan fitur PostgreSQL yang didukung oleh Amazon RDS for PostgreSQL

Amazon RDS for PostgreSQL mendukung banyak fitur PostgreSQL yang paling umum. Misalnya, PostgreSQL memiliki fitur autovacuum yang melakukan pemeliharaan rutin pada basis data. Fitur autovacuum aktif secara default. Meskipun Anda dapat menonaktifkan fitur ini, kami sangat menyarankan Anda untuk tetap mengaktifkannya. Memahami fitur ini dan apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikannya berfungsi sebagaimana mestinya adalah tugas dasar setiap DBA. Untuk informasi selengkapnya tentang autovacuum, lihat [Tugas DBA umum untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tugas DBA umum lainnya, [Tugas DBA umum untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

RDS for PostgreSQL juga mendukung ekstensi yang menambahkan fungsionalitas penting pada instans DB. Misalnya, Anda dapat menggunakan ekstensi PostGIS untuk bekerja dengan data spasial, atau menggunakan ekstensi pg_cron untuk menjadwalkan pemeliharaan dari dalam instans. Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi PostgreSQL, lihat [Menggunakan ekstensi PostgreSQL dengan Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Pembungkus data asing adalah jenis ekstensi spesifik yang dirancang agar instans DB RDS for PostgreSQL Anda bekerja dengan basis data komersial atau jenis data lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang pembungkus data asing yang didukung untuk RDS for PostgreSQL, lihat [Bekerja dengan pembungkus data asing yang didukung untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Berikut ini, Anda dapat menemukan informasi tentang beberapa fitur lain yang didukung oleh RDS for PostgreSQL.

Topik

- [Jenis data kustom dan enumerasi dengan RDS for PostgreSQL](#)
- [Pemicu peristiwa untuk RDS for PostgreSQL](#)
- [Halaman besar untuk RDS for PostgreSQL](#)
- [Melakukan replikasi logis untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Mengkonfigurasi otentikasi IAM untuk koneksi replikasi logis](#)
- [Disk RAM untuk stats_temp_directory](#)
- [Tablespace untuk RDS for PostgreSQL](#)
- [Kolasi RDS for PostgreSQL untuk EBCDIC dan migrasi mainframe lainnya](#)
- [Mengelola sinkronisasi slot logis untuk RDS untuk PostgreSQL](#)

Jenis data kustom dan enumerasi dengan RDS for PostgreSQL

PostgreSQL mendukung pembuatan jenis data kustom dan dapat digunakan dengan enumerasi. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan bekerja dengan enumerasi serta jenis data lainnya, lihat [Enumerated types](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Berikut ini adalah contoh pembuatan suatu jenis sebagai enumerasi lalu memasukkan nilai ke dalam tabel.

```
CREATE TYPE rainbow AS ENUM ('red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'purple');
CREATE TYPE
CREATE TABLE t1 (colors rainbow);
CREATE TABLE
INSERT INTO t1 VALUES ('red'), ( 'orange');
INSERT 0 2
SELECT * from t1;
colors
-----
red
orange
(2 rows)
postgres=> ALTER TYPE rainbow RENAME VALUE 'red' TO 'crimson';
ALTER TYPE
postgres=> SELECT * from t1;
colors
-----
crimson
orange
(2 rows)
```

Pemicu peristiwa untuk RDS for PostgreSQL

Semua versi PostgreSQL saat ini mendukung pemicu peristiwa, dan begitu juga semua versi RDS yang tersedia untuk PostgreSQL. Anda dapat menggunakan akun pengguna utama (default, postgres) untuk membuat, memodifikasi, mengganti nama, dan menghapus pemicu peristiwa. Pemicu peristiwa berada di tingkat instans DB, sehingga dapat diterapkan ke semua basis data pada sebuah instans.

Misalnya, kode berikut membuat pemicu peristiwa yang mencetak pengguna saat ini di akhir setiap perintah bahasa definisi data (DDL).


```
CREATE OR REPLACE FUNCTION raise_notice_func()
    RETURNS event_trigger
    LANGUAGE plpgsql AS
$$
BEGIN
    RAISE NOTICE 'In trigger function: %', current_user;
END;
$$;

CREATE EVENT TRIGGER event_trigger_1
    ON ddl_command_end
EXECUTE PROCEDURE raise_notice_func();
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemicu peristiwa PostgreSQL, lihat [Event triggers](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Ada beberapa batasan dalam penggunaan pemicu peristiwa PostgreSQL di Amazon RDS. Hal ini mencakup:

- Anda tidak dapat membuat pemicu peristiwa pada replika baca. Namun, Anda dapat membuat pemicu peristiwa di sumber replika baca. Pemicu peristiwa kemudian disalin ke replika baca. Pemicu peristiwa pada replika baca tidak diaktifkan pada replika baca saat perubahan didorong dari sumber. Namun, jika replika baca dipromosikan, pemicu peristiwa yang ada aktif saat operasi basis data terjadi.
- Untuk melakukan peningkatan versi utama ke instans DB PostgreSQL yang menggunakan pemicu peristiwa, hapus pemicu peristiwa sebelum meningkatkan instans tersebut.

Halaman besar untuk RDS for PostgreSQL

Halaman besar adalah fitur manajemen memori yang mengurangi overhead saat instans DB menangani potongan besar memori yang berdekatan, seperti yang digunakan oleh buffer bersama. Fitur PostgreSQL ini didukung oleh semua versi RDS for PostgreSQL yang tersedia saat ini. Anda mengalokasikan halaman besar untuk aplikasi Anda menggunakan panggilan ke memori bersama mmap atau SYSV. RDS for PostgreSQL mendukung ukuran halaman 4-KB dan 2-MB.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan halaman besar dengan mengubah nilai parameter `huge_pages`. Fitur ini diaktifkan secara default untuk semua kelas instans DB selain kelas instans DB mikro, kecil, dan menengah.

RDS for PostgreSQL menggunakan halaman besar berdasarkan memori bersama yang tersedia. Jika instans DB tidak dapat menggunakan halaman besar karena batasan memori bersama, Amazon RDS mencegah dimulainya instans DB. Dalam kasus ini, Amazon RDS mengatur status instans DB ke parameter yang tidak kompatibel. Jika ini terjadi, Anda dapat mengatur parameter `huge_pages` ke `off` agar Amazon RDS dapat memulai instans DB.

Parameter `shared_buffers` adalah kunci untuk mengatur kumpulan memori bersama yang diperlukan untuk menggunakan halaman besar. Nilai default untuk parameter `shared_buffers` menggunakan basis data parameter makro. Makro ini mengatur persentase dari total 8 KB halaman yang tersedia untuk memori instans DB. Saat Anda menggunakan halaman besar, halaman tersebut berada dengan halaman besar. Amazon RDS menempatkan instans DB ke dalam status parameter yang tidak kompatibel jika parameter memori bersama diatur untuk memerlukan lebih dari 90 persen memori instans DB.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen memori PostgreSQL, lihat [Resource Consumption](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Melakukan replikasi logis untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Dimulai dengan versi 10.4, RDS for PostgreSQL mendukung publikasi dan langganan sintaks yang diperkenalkan di PostgreSQL 10. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Logical replication](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Note

Selain fitur replikasi logis PostgreSQL asli yang diperkenalkan di PostgreSQL 10, RDS for PostgreSQL juga mendukung ekstensi `pglogical`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pglogical untuk menyinkronkan data di seluruh instans](#).

Berikut ini, Anda dapat menemukan informasi tentang pengaturan replikasi logis untuk instans DB RDS for PostgreSQL.

Topik

- [Memahami replikasi logis dan decoding logis](#)
- [Menggunakan slot replikasi logis](#)
- [Mereplikasi data tingkat tabel menggunakan replikasi logis](#)

Memahami replikasi logis dan decoding logis

RDS for PostgreSQL mendukung streaming write-ahead log (WAL) menggunakan slot replikasi logis PostgreSQL. Penggunaan decoding logis juga didukung. Anda dapat menyiapkan slot replikasi logis pada instans Anda dan mengalirkan perubahan basis data melalui slot ini ke klien seperti `pg_recvlogical`. Anda membuat slot replikasi logis di tingkat basis data, dan slot tersebut mendukung koneksi replikasi ke satu basis data.

Klien yang paling umum untuk replikasi logis PostgreSQL AWS Database Migration Service adalah atau host yang dikelola khusus pada instans Amazon EC2. Slot replikasi logis tidak memiliki informasi tentang penerima aliran. Selain itu, target tidak perlu merupakan basis data replika. Jika Anda menyiapkan slot replikasi logis dan tidak membaca dari slot, data dapat ditulis dan mengisi penyimpanan instans DB Anda dengan cepat.

Anda mengaktifkan replikasi logis PostgreSQL dan decoding logis untuk Amazon RDS dengan parameter, jenis koneksi replikasi, dan peran keamanan. Klien untuk decoding logis dapat berupa klien yang dapat membuat koneksi replikasi ke basis data pada instans DB PostgreSQL.

Cara mengaktifkan decoding logis untuk instans DB RDS for PostgreSQL

1. Pastikan akun pengguna yang Anda gunakan memiliki peran berikut:
 - Peran `rds_superuser` agar Anda dapat mengaktifkan replikasi logis
 - Peran `rds_replication` untuk memberikan izin guna mengelola slot logis dan mengalirkan data menggunakan slot logis
2. Atur parameter statis `rds.logical_replication` ke 1. Sebagai bagian dari penerapan parameter ini, atur juga parameter `wal_level`, `max_wal_senders`, `max_replication_slots`, dan `max_connections`. Perubahan parameter ini dapat meningkatkan pembuatan WAL, jadi atur parameter `rds.logical_replication` hanya saat Anda menggunakan slot logis.
3. Boot ulang instans DB agar parameter `rds.logical_replication` statis berlaku.
4. Buat slot replikasi logis sebagaimana dijelaskan di bagian selanjutnya. Proses ini mengharuskan Anda menentukan plugin decoding. Saat ini, RDS for PostgreSQL mendukung plugin output `test_decoding` dan `wal2json` yang dikirimkan dengan PostgreSQL.

Untuk informasi selengkapnya tentang decoding logis PostgreSQL, lihat [dokumentasi PostgreSQL](#).

Menggunakan slot replikasi logis

Anda dapat menggunakan perintah SQL untuk bekerja dengan slot logis. Misalnya, perintah berikut membuat slot logis bernama `test_slot` menggunakan plugin output `test_decoding` PostgreSQL default.

```
SELECT * FROM pg_create_logical_replication_slot('test_slot', 'test_decoding');
slot_name      | xlog_position
-----+-----
regression_slot | 0/16B1970
(1 row)
```

Untuk membuat daftar slot logis, gunakan perintah berikut.

```
SELECT * FROM pg_replication_slots;
```

Untuk membatalkan daftar slot logis, gunakan perintah berikut.

```
SELECT pg_drop_replication_slot('test_slot');
pg_drop_replication_slot
-----
(1 row)
```

Untuk contoh selengkapnya tentang bekerja dengan slot replikasi logis, lihat [Logical decoding examples](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Setelah Anda membuat slot replikasi logis, Anda dapat memulai pengaliran. Contoh berikut menunjukkan bagaimana decoding logis dikontrol melalui protokol replikasi streaming. Contoh ini menggunakan program `pg_recvlogical`, yang termasuk dalam distribusi PostgreSQL. Untuk melakukan hal ini, autentikasi klien perlu disiapkan untuk memungkinkan koneksi replikasi.

```
pg_recvlogical -d postgres --slot test_slot -U postgres
--host -instance-name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com
-f - --start
```

Untuk melihat konten tampilan `pg_replication_origin_status`, kueri fungsi `pg_show_replication_origin_status`.

```
SELECT * FROM pg_show_replication_origin_status();
```

```
local_id | external_id | remote_lsn | local_lsn
-----+-----+-----+-----
(0 rows)
```

Mereplikasi data tingkat tabel menggunakan replikasi logis

Anda dapat menggunakan replikasi logis untuk mereplikasi data dari tabel sumber untuk menargetkan tabel di RDS untuk PostgreSQL. Replikasi logis pertama melakukan pemuatan awal data yang ada dari tabel sumber dan kemudian terus mereplikasi perubahan yang sedang berlangsung.

1. Buat tabel sumber

Connect ke database sumber di RDS Anda untuk PostgreSQL DB instance:

```
source=> CREATE TABLE testtab (slno int primary key);
CREATE TABLE
```

2. Masukkan data ke dalam tabel sumber

```
source=> INSERT INTO testtab VALUES (generate_series(1,1000));
INSERT 0 1000
```

3. Buat publikasi untuk tabel sumber

- Buat publikasi untuk tabel sumber:

```
source=> CREATE PUBLICATION testpub FOR TABLE testtab;
CREATE PUBLICATION
```

- Gunakan kueri SELECT untuk memverifikasi detail publikasi yang dibuat:

```
source=> SELECT * FROM pg_publication;
 oid   | pubname | pubowner | puballtables | pubinsert | pubupdate | pubdelete |
pubtruncate | pubviaroot
```

```

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
115069 | testpub | 16395 | f          | t          | t          | t          |
t          | f
(1 row)

```

- Verifikasi bahwa tabel sumber ditambahkan ke publikasi:

```

source=> SELECT * FROM pg_publication_tables;
pubname | schemaname | tablename
-----+-----+-----
testpub | public     | testtab
(1 rows)

```

- Untuk mereplikasi semua tabel dalam database, gunakan:

```
CREATE PUBLICATION testpub FOR ALL TABLES;
```

- Jika publikasi sudah dibuat untuk tabel individual dan Anda perlu menambahkan tabel baru, Anda dapat menjalankan kueri di bawah ini untuk menambahkan tabel baru ke publikasi yang ada:

```
ALTER PUBLICATION <publication_name> add table <new_table_name>;
```

4. Connect ke database target dan buat tabel target

- Connect ke database target dalam instans DB target. Buat tabel target dengan nama yang sama dengan tabel sumber:

```
target=> CREATE TABLE testtab (slnr int primary key);
CREATE TABLE
```

- Pastikan tidak ada data yang ada di tabel target dengan menjalankan kueri SELECT pada tabel target:

```
target=> SELECT count(*) FROM testtab;
count
-----
      0
(1 row)
```

5. Membuat dan memverifikasi langganan di database target

- Buat langganan di database target:

```
target=> CREATE SUBSCRIPTION testsub
CONNECTION 'host=<source RDS/host endpoint> port=5432 dbname=<source_db_name>
user=<user> password=<password>'
PUBLICATION testpub;
NOTICE: Created replication slot "testsub" on publisher
CREATE SUBSCRIPTION
```

- Gunakan kueri SELECT untuk memverifikasi bahwa langganan diaktifkan:

```
target=> SELECT oid, subname, subenabled, subslotname, subpublications FROM
pg_subscription;
oid | subname | subenabled | subslotname | subpublications
-----+-----+-----+-----+-----
16434 | testsub | t          | testsub     | {testpub}
(1 row)
```

- Ketika langganan dibuat, itu memuat semua data dari tabel sumber ke tabel target. Jalankan kueri SELECT pada tabel target untuk memverifikasi bahwa data awal dimuat:

```
target=> SELECT count(*) FROM testtab;
count
-----
   1000
(1 row)
```

6. Verifikasi slot replikasi dalam database sumber

Pembuatan langganan dalam database target menciptakan slot replikasi dalam database sumber. Verifikasi detail slot replikasi dengan menjalankan kueri SELECT berikut pada database sumber:

```
source=> SELECT * FROM pg_replication_slots;
```

slot_name	plugin	slot_type	datoid	database	temporary	active	active_pid	xmin	catalog_xmin	restart_lsn	confirmed_flush_lsn	wal_status	safe_wal_size
testsub	pgoutput	logical	115048	source	f	t			6945	58/B4000568	58/B40005A0	reserved	

(1 row)

7. Menguji replikasi

- Uji apakah perubahan data dalam tabel sumber sedang direplikasi ke tabel target dengan menyisipkan baris ke dalam tabel sumber:

```
source=> INSERT INTO testtab VALUES(generate_series(1001,2000));
INSERT 0 1000

source=> SELECT count(*) FROM testtab;
 count
-----
  2000
(1 row)
```

- Verifikasi jumlah baris dalam tabel target untuk mengonfirmasi bahwa sisipan baru sedang direplikasi:


```
target=> SELECT count(*) FROM testtab;
count
-----
2000
(1 row)
```

8. Menyegarkan langganan setelah menambahkan tabel

- Saat Anda menambahkan tabel baru ke publikasi yang ada, wajib menyegarkan langganan agar perubahan diterapkan:

```
ALTER SUBSCRIPTION <subscription_name> REFRESH PUBLICATION;
```

- Perintah ini mengambil informasi tabel yang hilang dari penerbit dan memulai replikasi untuk tabel yang ditambahkan ke publikasi berlangganan sejak langganan dibuat atau terakhir diperbarui.

Mengkonfigurasi otentikasi IAM untuk koneksi replikasi logis

Dimulai dengan RDS untuk PostgreSQL versi 11 dan lebih tinggi, Anda dapat AWS Identity and Access Management menggunakan otentikasi (IAM) untuk koneksi replikasi. Fitur ini meningkatkan keamanan dengan memungkinkan Anda mengelola akses database menggunakan peran IAM, bukan kata sandi. Ia bekerja baik pada granularitas cluster dan instance dan mengikuti model keamanan yang sama dengan otentikasi IAM standar.

Autentikasi IAM untuk koneksi replikasi adalah fitur opt-in. Untuk mengaktifkannya, atur `rds.iam_auth_for_replication` parameter ke 1 di cluster DB atau grup parameter DB Anda. Karena ini adalah parameter dinamis, cluster atau instans DB Anda tidak perlu memulai ulang, memungkinkan Anda memanfaatkan otentikasi IAM dengan beban kerja yang ada tanpa waktu henti. Sebelum mengaktifkan fitur ini, Anda harus memenuhi Prasyarat yang tercantum di bawah ini.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Mengaktifkan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi](#)
- [Menonaktifkan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi](#)
- [Pertimbangan dan batasan](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan autentikasi IAM untuk koneksi replikasi, Anda harus memenuhi semua persyaratan berikut:

- Instans RDS untuk PostgreSQL DB Anda harus versi 11 atau yang lebih baru.
- Pada RDS penerbit Anda untuk instans PostgreSQL DB:
 - Aktifkan otentikasi database IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#).
 - Aktifkan replikasi logis dengan mengatur `rds.logical_replication` parameter ke 1.

Dalam replikasi logis, penerbit adalah sumber RDS untuk database PostgreSQL yang mengirimkan data ke database pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan replikasi logis untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Note

Otentikasi IAM dan replikasi logis harus diaktifkan pada RDS penerbit Anda untuk instance PostgreSQL DB. Jika salah satu tidak diaktifkan, Anda tidak dapat menggunakan autentikasi IAM untuk koneksi replikasi.

Mengaktifkan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi.

Untuk mengaktifkan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi

1. Verifikasi bahwa klaster atau instans RDS untuk PostgreSQL DB memenuhi semua prasyarat untuk autentikasi IAM dengan koneksi replikasi. Lihat perinciannya di [Prasyarat](#).
2. Konfigurasi `rds.iam_auth_for_replication` parameter berdasarkan RDS Anda untuk persiapan PostgreSQL:
 - Untuk RDS untuk instance PostgreSQL DB: Ubah grup parameter DB Anda.
 - Untuk klaster Multi-AZ: Ubah grup parameter cluster DB Anda.

Setel `rds.iam_auth_for_replication` ke 1. Ini adalah parameter dinamis yang segera berlaku tanpa memerlukan reboot.

 Note

Cluster multi-AZ hanya menggunakan grup parameter cluster DB. Grup parameter instans individual tidak dapat dimodifikasi di klaster multi-AZ.

3. Connect ke database Anda dan berikan peran yang diperlukan untuk pengguna replikasi Anda:

Perintah SQL berikut memberikan peran yang diperlukan untuk mengaktifkan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi:

```
-- Grant IAM authentication role
GRANT rds_iam TO replication_user_name;

-- Grant replication privileges
ALTER USER replication_user_name WITH REPLICATION;
```

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, pengguna yang ditentukan harus menggunakan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi.

 Important

Saat Anda mengaktifkan fitur, pengguna dengan keduanya `rds_iam` dan `rds_replication` peran harus menggunakan autentikasi IAM untuk koneksi replikasi. Ini berlaku apakah peran ditetapkan langsung ke pengguna atau diwarisi melalui peran lain.

Menonaktifkan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi

Anda dapat menonaktifkan autentikasi IAM untuk koneksi replikasi dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- Setel `rds.iam_auth_for_replication` parameter ke 0 di grup parameter DB Anda untuk instans DB atau grup parameter cluster DB untuk cluster multi-AZ.

- Atau, Anda dapat menonaktifkan salah satu fitur ini pada RDS Anda untuk PostgreSQL DB cluster atau instance:
 - Nonaktifkan replikasi logis dengan mengatur `rds.logical_replication` parameter ke 0
 - Nonaktifkan otentikasi IAM

Saat Anda menonaktifkan fitur tersebut, koneksi replikasi dapat menggunakan kata sandi database untuk otentikasi.

Note

Koneksi replikasi untuk pengguna tanpa `rds_iam` peran dapat menggunakan otentikasi kata sandi bahkan ketika fitur diaktifkan.

Pertimbangan dan batasan

Pertimbangkan batasan dan pertimbangan berikut saat menggunakan otentikasi IAM untuk koneksi replikasi logis:

- Fitur ini hanya tersedia untuk RDS untuk PostgreSQL versi 11 dan lebih tinggi.
- Penerbit harus mendukung otentikasi IAM untuk koneksi replikasi.
- Token otentikasi IAM kedaluwarsa setelah 15 menit secara default. Anda mungkin perlu menyegarkan koneksi replikasi yang berjalan lama sebelum token kedaluwarsa.

Disk RAM untuk `stats_temp_directory`

Anda dapat menggunakan parameter `rds.pg_stat_ramdisk_size` RDS for PostgreSQL untuk menentukan memori sistem yang dialokasikan ke disk RAM untuk menyimpan `stats_temp_directory` PostgreSQL. Parameter disk RAM hanya tersedia di RDS untuk PostgreSQL versi 14 dan versi yang lebih rendah.

Di bawah beban kerja tertentu, pengaturan parameter ini dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi I/O persyaratan. Untuk informasi lebih lanjut tentang `stats_temp_directory`, lihat [dokumentasi PostgreSQL](#).

Untuk mengatur disk RAM untuk `stats_temp_directory`, atur parameter `rds.pg_stat_ramdisk_size` ke nilai literal integer dalam grup parameter yang digunakan oleh

instans DB Anda. Parameter ini menunjukkan MB, jadi Anda harus menggunakan nilai integer. Ekspresi, rumus, dan fungsi tidak valid untuk parameter `rds.pg_stat_ramdisk_size`. Pastikan untuk mem-boot ulang instans DB agar perubahan diterapkan. Untuk mengetahui informasi tentang mengatur parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menetapkan parameter disk RAM ke 256 MB.

```
aws rds modify-db-parameter-group \  
  --db-parameter-group-name pg-95-ramdisk-testing \  
  --parameters "ParameterName=rds.pg_stat_ramdisk_size, ParameterValue=256, \  
  ApplyMethod=pending-reboot"
```

Setelah Anda mem-boot ulang, jalankan perintah berikut untuk melihat status `stats_temp_directory`.

```
postgres=> SHOW stats_temp_directory;
```

Perintah tersebut akan menghasilkan hal berikut.

```
stats_temp_directory  
-----  
/rdsdbramdisk/pg_stat_tmp  
(1 row)
```

Tablespace untuk RDS for PostgreSQL

RDS for PostgreSQL mendukung tablespace untuk kompatibilitas. Karena semua penyimpanan berada pada satu volume logis, Anda tidak dapat menggunakan ruang tabel untuk I/O pemisahan atau isolasi. Tolak ukur dan pengalaman kami menunjukkan bahwa satu volume logis adalah persiapan terbaik untuk sebagian besar kasus penggunaan.

Untuk membuat dan menggunakan tablespace dengan instans DB RDS for PostgreSQL Anda memerlukan peran `rds_superuser`. Akun pengguna utama instans DB RDS for PostgreSQL Anda (nama default, `postgres`) adalah anggota peran ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami peran dan izin PostgreSQL](#).

Jika Anda menentukan nama file saat membuat tablespace, awalan jalurnya adalah `/rdsdbdata/db/base/tablespace`. Contoh berikut menempatkan file tablespace di `/rdsdbdata/db/base/`

tablespace/data. Contoh ini mengasumsikan bahwa pengguna (peran) dbadmin ada dan telah diberikan peran rds_superuser yang diperlukan untuk bekerja dengan tablespace.

```
postgres=> CREATE TABLESPACE act_data
  OWNER dbadmin
  LOCATION '/data';
CREATE TABLESPACE
```

Untuk mempelajari selengkapnya tentang tablespace PostgreSQL, lihat [Tablespaces](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Kolasi RDS for PostgreSQL untuk EBCDIC dan migrasi mainframe lainnya

RDS for PostgreSQL versi 10 dan yang lebih tinggi termasuk ICU versi 60.2, yang didasarkan pada Unicode 10.0 dan mencakup kolasi dari Unicode Common Locale Data Repository, CLDR 32. Pustaka internasionalisasi perangkat lunak ini memastikan bahwa pengodean karakter disajikan secara konsisten, terlepas dari sistem operasi atau platform. Untuk informasi selengkapnya tentang Unicode CLDR-32, lihat [CLDR 32 Release Note](#) di situs web Unicode CLDR. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang komponen internasionalisasi untuk Unicode (ICU) di situs web [ICU Technical Committee \(ICU-TC\)](#). Untuk informasi tentang ICU-60, lihat [Download ICU 60](#).

Mulai dari versi 14.3, RDS for PostgreSQL juga mencakup kolasi yang membantu integrasi data dan konversi dari sistem berbasis EBCDIC. Kode pertukaran desimal kode biner yang diperluas atau pengodean EBCDIC biasanya digunakan oleh sistem operasi mainframe. Kolasi yang disediakan Amazon RDS ini didefinisikan secara sempit untuk hanya mengurutkan karakter Unicode yang langsung dipetakan ke halaman kode EBCDIC. Karakter diurutkan dalam urutan titik kode EBCDIC untuk memungkinkan validasi data setelah konversi. Kolasi ini tidak menyertakan formulir denormalisasi, juga tidak menyertakan karakter Unicode yang tidak langsung memetakan ke karakter di halaman kode EBCDIC sumber.

Pemetaan karakter antara halaman kode EBCDIC dan titik kode Unicode didasarkan pada tabel yang diterbitkan oleh IBM. Set lengkap tersedia dari IBM sebagai [file terkompresi](#) yang dapat diunduh. RDS for PostgreSQL menggunakan pemetaan ini dengan alat yang disediakan oleh ICU untuk membuat kolasi yang tercantum dalam tabel di bagian ini. Nama kolasi mencakup bahasa dan negara seperti yang dipersyaratkan oleh ICU. Namun, halaman kode EBCDIC tidak menentukan bahasa, dan beberapa halaman kode EBCDIC mencakup beberapa negara. Itu artinya porsi bahasa dan negara dari nama kolasi dalam tabel bersifat arbitrer, dan tidak perlu cocok dengan lokal saat ini. Dengan kata lain, nomor halaman kode adalah bagian terpenting dari nama kolasi dalam tabel

ini. Anda dapat menggunakan kolasi apa pun yang tertera dalam tabel berikut di basis data RDS for PostgreSQL.

- [Unicode to EBCDIC collations table](#) Beberapa alat migrasi data mainframe secara internal menggunakan LATIN1 atau LATIN9 untuk menyandikan dan memproses data. Alat tersebut menggunakan skema pulang-pergi untuk menjaga integritas data dan mendukung konversi terbalik. Kumpulan dalam tabel ini dapat digunakan oleh alat yang memproses data menggunakan LATIN1 pengkodean, yang tidak memerlukan penanganan khusus.
- [Unicode to LATIN9 collations table](#)— Anda dapat menggunakan kolasi ini di RDS apa pun untuk basis data PostgreSQL.

Dalam tabel berikut, ada kolasi yang tersedia di RDS for PostgreSQL yang memetakan halaman kode EBCDIC ke titik kode Unicode. Kami menyarankan Anda menggunakan kolasi dalam tabel ini untuk pengembangan aplikasi yang memerlukan pengurutan berdasarkan urutan halaman kode IBM.

Nama kolasi PostgreSQL	Deskripsi pemetaan halaman kode dan pengurutan urutan
da-DK-cp277-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 277 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 277
de-DE-cp273-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 273 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 273
en-GB-cp285-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 285 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 285
en-US-cp037-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 037 (sesuai

Nama kolasi PostgreSQL	Deskripsi pemetaan halaman kode dan pengurutan urutan
	tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 37
es-ES-cp284-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 284 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 284
fi-FI-cp278-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 278 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 278
fr-FR-cp297-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 297 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 297
it-IT-cp280-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 280 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 280
nl-BE-cp500-x-icu	Karakter Unicode yang langsung memetakan ke Kode EBCDIC IBM Halaman 500 (sesuai tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 500

Amazon RDS menyediakan satu set kumpulan tambahan yang mengurutkan titik kode Unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter menggunakan tabel yang diterbitkan oleh IBM, dalam urutan titik kode asli sesuai dengan halaman kode EBCDIC dari data sumber.

Nama kolasi PostgreSQL	Deskripsi pemetaan halaman kode dan pengurutan urutan
DA-DK-CP1142 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1142 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1142
De-De-CP1141 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1141 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1141
EN-GB-CP1146 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1146 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1146
en-AS-CP1140 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1140 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1140
ES-ES-CP1145 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1145 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1145
fi-fi-CP1143 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1143 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1143
fr-FR-CP1147 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1147 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1147

Nama kolasi PostgreSQL	Deskripsi pemetaan halaman kode dan pengurutan urutan
IT-IT-CP1144 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1144 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1144
nl-BE-CP1148 m-x-icu	Karakter unicode yang dipetakan ke LATIN9 karakter yang awalnya dikonversi dari IBM EBCDIC Code Page 1148 (per tabel konversi) diurutkan dalam urutan titik kode IBM CP 1148

Berikut ini, Anda dapat menemukan contoh penggunaan RDS untuk kolasi PostgreSQL.

```
db1=> SELECT pg_import_system_collations('pg_catalog');
pg_import_system_collations
-----
                                36
db1=> SELECT 'a' < 'a' coll1;
coll1
-----
t
db1=> SELECT 'a' < 'a' COLLATE "da-DK-cp277-x-icu" coll1;
coll1
-----
f
```

Kami menyarankan Anda menggunakan kolasi di [Unicode to EBCDIC collations table](#) dan di [Unicode to LATIN9 collations table](#) untuk pengembangan aplikasi yang memerlukan pengurutan berdasarkan urutan halaman kode IBM. Kumpulan berikut (akhiran dengan huruf “b”) juga terlihat dipg_collation, tetapi dimaksudkan untuk digunakan oleh integrasi data mainframe dan alat migrasi di AWS halaman kode peta dengan pergeseran titik kode tertentu dan memerlukan penanganan khusus dalam pemeriksaan. Dengan kata lain, penggunaan kolasi berikut tidak direkomendasikan.

- DA-DK-277 b-x-icu
- DA-DK-1142 b-x-icu

- De-de-CP273 b-x-icu
- De-De-CP1141 b-x-icu
- EN-GB-CP1146 b-x-icu
- EN-GB-CP285 b-x-icu
- id-US-CP037 b-x-icu
- en-AS-CP1140 b-x-icu
- ES-ES-CP1145 b-x-icu
- es-ES-CP284 b-x-icu
- fi-fi-CP1143 b-x-icu
- fr-FR-CP1147 b-x-icu
- FR-FR-CP297 b-x-icu
- IT-IT-CP1144 b-x-icu
- IT-IT-CP280 b-x-icu
- nl-BE-CP1148 b-x-icu
- NL-BE-CP500 b-x-icu

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memigrasi aplikasi dari lingkungan mainframe ke AWS, lihat [Apa itu Modernisasi AWS Mainframe?](#) .

Untuk mempelajari selengkapnya tentang mengelola kolasi PostgreSQL, lihat [Collation Support](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Mengelola sinkronisasi slot logis untuk RDS untuk PostgreSQL

Dimulai di komunitas PostgreSQL 17, fitur baru untuk secara otomatis menyinkronkan slot replikasi logis dari server primer ke server siaga telah diperkenalkan melalui `sync_replication_slots` parameter atau fungsi terkait `pg_sync_replication_slots()`, yang secara manual menyinkronkan slot pada eksekusi.

Fitur-fitur ini tersedia dimulai dengan RDS untuk PostgreSQL 17. Pengaturan tipikal akan memiliki instance utama dan [replika bacanya](#), serta pelanggan replikasi logis ke primer.

Pastikan langganan dibuat dengan opsi failover disetel ke true:

```
CREATE SUBSCRIPTION subname CONNECTION 'host=...' PUBLICATION pubname WITH (failover = true);
```

Ini menciptakan slot logis pada penerbit dengan failover diaktifkan.

```
postgres=> SELECT slot_name, slot_type, failover FROM pg_catalog.pg_replication_slots;
 slot_name | slot_type | failover
-----+-----+-----
 subname   | logical   | t
(1 row)
```

Dengan mengaktifkan sinkronisasi slot, semua slot replikasi logis failover pada primer secara otomatis dibuat pada siaga fisik dan disinkronkan secara berkala. Pastikan nilai-nilai berikut telah ditetapkan melalui [kelompok parameter](#):

- `rds.logical_replication` harus 1 mengaktifkan replikasi logis
- `hot_standby_feedback` harus dalam 1 keadaan siaga
- `rds.logical_slot_sync_dbname` pada siaga harus diatur ke nama database yang valid

Nilai default parameter adalah `postgres`. Jika instance penerbitan logis memiliki `postgres` database, parameter default tidak perlu diubah.

- `synchronized_standby_slots` pada primer harus diatur ke slot replikasi fisik siaga yang dimaksudkan untuk sinkron
- `sync_replication_slot` harus mengaktifkan 1 sinkronisasi otomatis

Dengan slot langganan yang diaktifkan failover dan nilai parameter di atas, ketika siaga dipromosikan, pelanggan dapat mengubah langganannya ke instance yang baru dipromosikan ini dan melanjutkan replikasi logis dengan mulus.

Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL

Setelah Amazon RDS menyediakan instans DB, Anda dapat menggunakan aplikasi klien SQL standar untuk terhubung ke instans. Sebelum Anda dapat terhubung ke instans DB, instans tersebut harus tersedia dan dapat diakses. Apakah Anda dapat terhubung ke instans dari luar VPC atau tidak tergantung pada cara Anda membuat instans DB Amazon RDS:

- Jika Anda membuat instans DB sebagai publik, perangkat dan instans Amazon EC2 di luar VPC dapat terhubung ke basis data Anda.
- Jika Anda membuat instans DB sebagai publik, hanya perangkat dan instans Amazon EC2 di dalam Amazon VPC yang dapat terhubung ke basis data Anda.

Untuk memeriksa apakah instans DB Anda bersifat publik atau pribadi, gunakan AWS Management Console untuk melihat tab Konektivitas & keamanan untuk instans Anda. Di bagian Keamanan, Anda dapat menemukan nilai "Dapat diakses publik", dengan Tidak untuk pribadi, Ya untuk publik.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang berbagai konfigurasi Amazon RDS dan Amazon VPC serta pengaruhnya terhadap aksesibilitas, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

Daftar Isi

- [Menginstal klien psql](#)
- [Menemukan informasi koneksi untuk RDS untuk PostgreSQL DB instance](#)
- [Menggunakan pgAdmin untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB](#)
- [Menggunakan psql untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB Anda](#)
- [Menghubungkan ke RDS untuk PostgreSQL dengan Driver Amazon Web Services \(JDBC AWS\)](#)
- [Menghubungkan ke RDS untuk PostgreSQL dengan Driver Python Amazon Web Services \(AWS\)](#)
- [Memecahkan masalah koneksi ke instans RDS for PostgreSQL Anda](#)
 - [Kesalahan — FATAL: basis data name tidak ada](#)
 - [Kesalahan — Tidak dapat terhubung ke server: Waktu koneksi habis](#)
 - [Kesalahan dengan aturan akses grup keamanan](#)

Menginstal klien psql

Untuk terhubung ke instans DB Anda dari instans EC2, Anda dapat menginstal klien PostgreSQL pada instans EC2. Untuk menginstal versi terbaru klien psql di Amazon Linux 2023, jalankan perintah berikut:

```
sudo dnf install postgresql<version number>
```

Untuk menginstal versi terbaru klien psql di Amazon Linux 2, jalankan perintah berikut:

```
sudo yum install -y postgresql
```

Untuk menginstal versi terbaru klien psql di Ubuntu, jalankan perintah berikut:

```
sudo apt install -y postgresql-client
```

Menemukan informasi koneksi untuk RDS untuk PostgreSQL DB instance

Jika instans DB tersedia dan dapat diakses, Anda dapat terhubung dengan memberikan informasi berikut ke aplikasi klien SQL:

- Titik akhir instans DB, yang berfungsi sebagai nama host (nama DNS) untuk instans.
- Port tempat instans DB penulis mendengarkan. Port default untuk PostgreSQL adalah 5432.
- Nama pengguna dan kata sandi untuk instans DB. Default 'nama pengguna utama' untuk PostgreSQL adalah postgres.
- Nama dan kata sandi basis data (nama DB).

Anda dapat memperoleh detail ini dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI [describe-db-instances](#) perintah, atau DBInstances operasi Amazon RDS API [Describe](#).

Untuk menemukan titik akhir, nomor port, dan nama DB menggunakan AWS Management Console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Buka konsol RDS, lalu pilih Basis data untuk menampilkan daftar instans DB Anda.
3. Pilih nama instans PostgreSQL DB untuk menampilkan detailnya.

- Di tab Konektivitas & keamanan, salin titik akhir. Selain itu, catat nomor port. Anda memerlukan titik akhir dan nomor port untuk terhubung ke instans DB.

RDS > Databases > database-test1

database-test1

Summary


DB identifier database-test1	CPU 5.82%
Role Instance	Current activity 0 Connections

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration

Connectivity & security

Endpoint & port Endpoint database-test1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com Port 5432	Networking Availability Zone us-east-1c VPC vpc- Subnet group default
---	--

- Pada tab Konfigurasi, perhatikan nama DB. Jika Anda membuat basis data saat membuat instans RDS for PostgreSQL, Anda melihat nama yang tercantum di bawah nama DB. Jika Anda tidak membuat basis data, nama DB akan menampilkan tanda hubung (-).

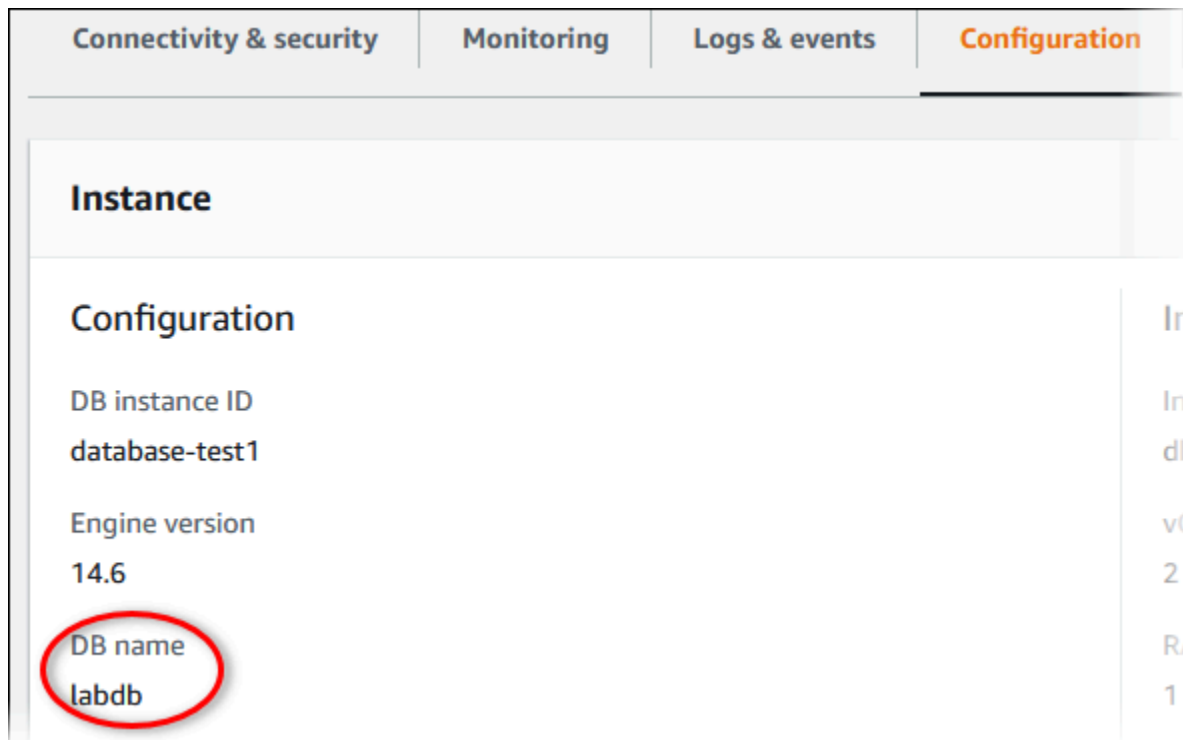

Berikut ini adalah dua cara untuk terhubung dengan instans PostgreSQL DB. Contoh pertama menggunakan pgAdmin, alat administrasi dan pengembangan sumber terbuka yang populer untuk PostgreSQL. Contoh kedua menggunakan psql, utilitas baris perintah yang merupakan bagian dari penginstalan PostgreSQL.


Menggunakan pgAdmin untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB

Anda dapat menggunakan alat sumber terbuka pgAdmin untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB. Anda dapat mengunduh dan menginstal pgAdmin dari <http://www.pgadmin.org/> tanpa memiliki instans lokal PostgreSQL di komputer klien Anda.

Untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB menggunakan pgAdmin

1. Luncurkan aplikasi pgAdmin di komputer klien Anda.
2. Pada tab Dasbor, pilih Tambahkan Server Baru.
3. Di kotak dialog Buat - Server, ketik nama pada tab Umum untuk mengidentifikasi server di pgAdmin.
4. Di tab Koneksi, ketik informasi berikut dari instans DB Anda:

- Untuk Host, ketik titik akhir, misalnya `mypostgres1.c6c8dntfzzhgv0.us-east-2.rds.amazonaws.com`.
- Untuk Port, ketik port yang ditetapkan.
- Untuk Nama pengguna, ketik nama pengguna yang Anda masukkan saat membuat instans DB (jika Anda mengubah 'nama pengguna utama' dari default, postgres).
- Untuk Kata sandi, ketik kata sandi yang Anda masukkan saat membuat instans DB.

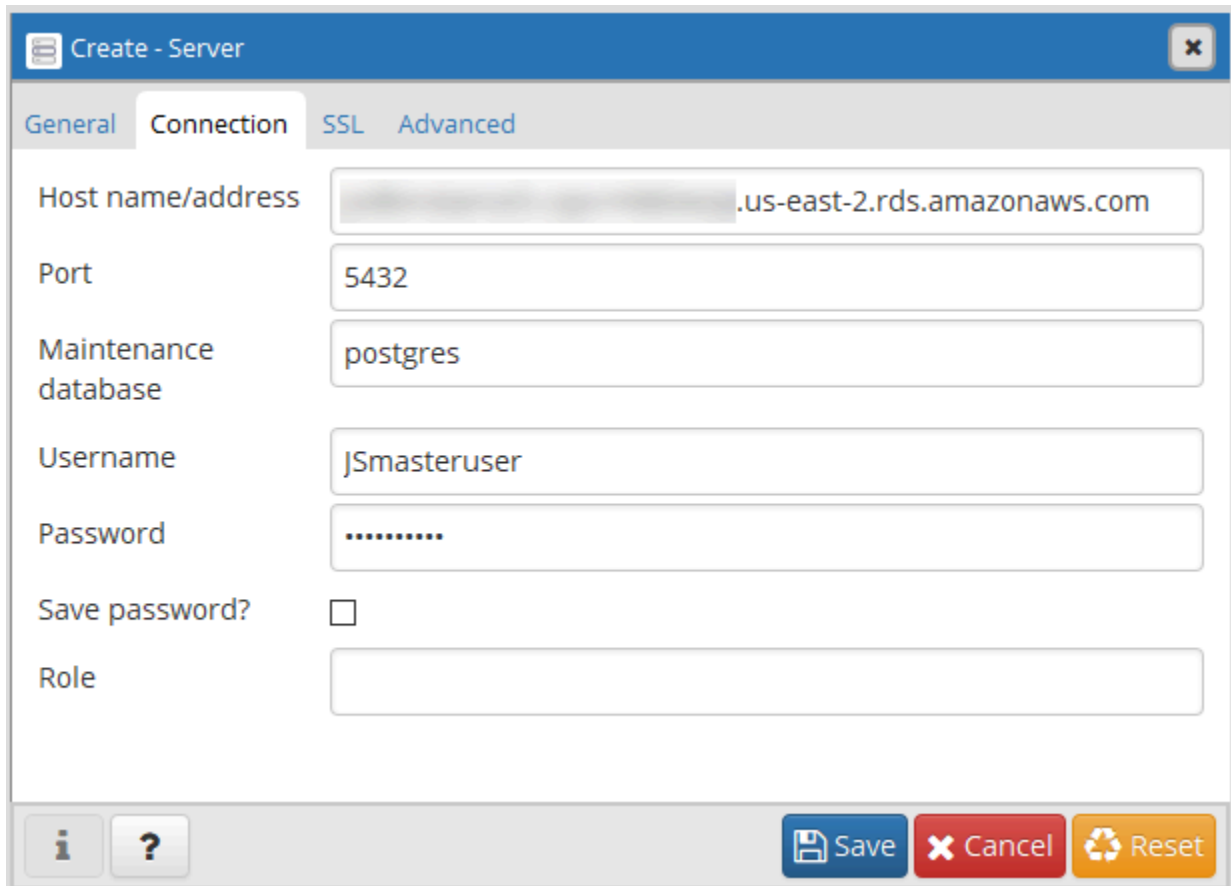

The screenshot shows a 'Create - Server' dialog box with four tabs: 'General', 'Connection', 'SSL', and 'Advanced'. The 'Connection' tab is selected. It contains the following fields:


- Host name/address: `mypostgres1.c6c8dntfzzhgv0.us-east-2.rds.amazonaws.com`
- Port: `5432`
- Maintenance database: `postgres`
- Username: `jsmasteruser`
- Password: `.....`
- Save password?: ☐
- Role: (empty field)

At the bottom, there are three buttons: 'Save' (blue), 'Cancel' (red), and 'Reset' (yellow). There are also information and help icons on the left.

5. Pilih Simpan.

Jika Anda mengalami masalah saat menghubungkan, lihat [Memecahkan masalah koneksi ke instans RDS for PostgreSQL Anda](#).

6. Untuk mengakses basis data di browser pgAdmin, perluas Server, instans DB, dan Basis data. Pilih nama basis data instans DB.

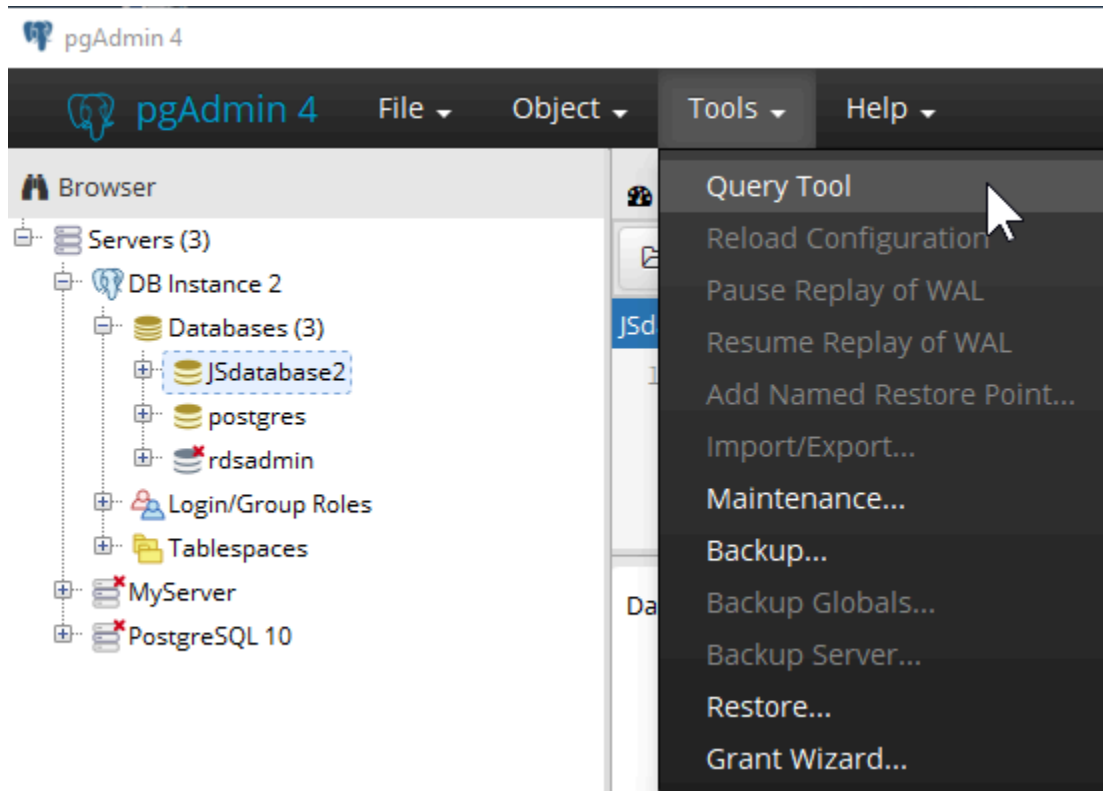

7. Untuk membuka panel tempat Anda dapat memasukkan perintah SQL, pilih Alat, Alat Kueri.

Menggunakan psql untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB Anda

Anda dapat menggunakan instans lokal dari utilitas baris perintah psql untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB. Anda memerlukan menginstal klien PostgreSQL atau psql pada komputer klien Anda.

Anda dapat mengunduh klien PostgreSQL dari situs web [PostgreSQL](https://www.postgresql.org/). Ikuti petunjuk khusus untuk versi sistem operasi Anda guna menginstal psql.

Untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB menggunakan psql, Anda perlu memberikan informasi host (DNS), kredensial akses, dan nama basis data.

Gunakan salah satu format berikut untuk terhubung ke instans RDS for PostgreSQL DB. Saat terhubung, Anda diminta memasukkan kata sandi. Untuk pekerjaan atau skrip batch, gunakan opsi `--no-password`. Opsi ini ditetapkan untuk seluruh sesi.

 Note

Upaya koneksi dengan `--no-password` akan gagal saat server memerlukan autentikasi kata sandi dan kata sandi tidak tersedia dari sumber lain. Lihat mengetahui informasi selengkapnya, lihat [dokumentasi psql](#).

Jika Anda pertama kali terhubung ke instans DB ini, atau jika Anda belum membuat basis data untuk instans RDS for PostgreSQL ini, Anda dapat terhubung ke basis data postgres menggunakan 'nama pengguna utama' dan kata sandi.

Untuk Unix, gunakan format berikut.

```
psql \  
  --host=<DB instance endpoint> \  
  --port=<port> \  
  --username=<master username> \  
  --password \  
  --dbname=<database name>
```

Untuk Windows, gunakan format berikut.

```
psql ^  
  --host=<DB instance endpoint> ^  
  --port=<port> ^  
  --username=<master username> ^  
  --password ^  
  --dbname=<database name>
```

Misalnya, perintah berikut menghubungkan ke basis data bernama mypgdb pada instans PostgreSQL DB bernama mypostgresql menggunakan kredensial fiktif.

```
psql --host=mypostgresql.c6c8mwvfdgv0.us-west-2.rds.amazonaws.com --port=5432 --  
username=awsuser --password --dbname=mypgdb
```

Menghubungkan ke RDS untuk PostgreSQL dengan Driver Amazon Web Services (JDBC AWS)

Amazon Web Services (AWS) JDBC Driver dirancang sebagai pembungkus JDBC tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver JDBC yang ada. Driver ini kompatibel dengan driver PgJDBC komunitas.

Untuk menginstal Driver AWS JDBC, tambahkan file AWS JDBC Driver .jar (terletak di aplikasiCLASSPATH), dan simpan referensi ke driver komunitas masing-masing. Perbarui awalan URL koneksi masing-masing sebagai berikut:

- `jdbc:postgresql://` untuk `jdbc:aws-wrapper:postgresql://`

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS JDBC dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(AWS\) JDBC Driver](#). GitHub

Menghubungkan ke RDS untuk PostgreSQL dengan Driver Python Amazon Web Services (AWS)

Driver Python Amazon Web Services (AWS) dirancang sebagai pembungkus Python tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver Psycopg open-source. Driver AWS Python mendukung Python versi 3.8 dan lebih tinggi. Anda dapat menginstal `aws-advanced-python-wrapper` paket menggunakan `pip` perintah, bersama dengan paket `psycopg` open-source.

Untuk informasi selengkapnya tentang Driver AWS Python dan petunjuk lengkap untuk menggunakannya, lihat repositori [Amazon Web Services \(AWS\) Python Driver](#). GitHub

Memecahkan masalah koneksi ke instans RDS for PostgreSQL Anda

Topik

- [Kesalahan — FATAL: basis data name tidak ada](#)
- [Kesalahan — Tidak dapat terhubung ke server: Waktu koneksi habis](#)
- [Kesalahan dengan aturan akses grup keamanan](#)

Kesalahan — FATAL: basis data *name* tidak ada

Jika Anda menerima pesan kesalahan seperti FATAL: database *name* does not exist saat menghubungkan, coba gunakan nama basis data default postgres untuk opsi `--dbname`.

Kesalahan — Tidak dapat terhubung ke server: Waktu koneksi habis

Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB, kesalahan yang paling umum adalah `Could not connect to server: Connection timed out`. Jika Anda menerima kesalahan ini, periksa hal berikut:

- Periksa bahwa nama host yang digunakan adalah titik akhir instans DB dan bahwa nomor port yang digunakan sudah benar.
- Pastikan bahwa aksesibilitas publik instans DB tersebut diatur ke Ya untuk mengizinkan koneksi eksternal. Untuk mengubah pengaturan Akses publik, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- Pastikan bahwa pengguna yang terhubung ke basis data memiliki akses CONNECT. Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk memberikan akses koneksi ke basis data tersebut.

```
GRANT CONNECT ON DATABASE database name TO username;
```

- Periksa bahwa grup keamanan yang ditetapkan ke instans DB memiliki aturan untuk memungkinkan akses melalui firewall yang mungkin dilalui koneksi Anda. Misalnya, jika instans DB dibuat menggunakan port default 5432, dan perusahaan Anda mungkin memiliki aturan firewall yang memblokir koneksi ke port tersebut dari perangkat perusahaan eksternal.

Untuk memperbaikinya, ubah instans DB untuk menggunakan port yang berbeda. Selain itu, pastikan bahwa grup keamanan yang diterapkan ke instans DB memungkinkan koneksi ke port baru. Untuk mengubah pengaturan Port basis data, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

- Periksa apakah port yang Anda coba gunakan sudah ditempati oleh instance lokal PostgreSQL atau layanan lain yang berjalan di komputer Anda. Misalnya, jika Anda memiliki database PostgreSQL lokal yang berjalan pada port yang sama (defaultnya adalah 5432), mungkin mencegah koneksi berhasil ke RDS untuk PostgreSQL DB instance. Pastikan port gratis, atau coba sambungkan dengan nomor port yang berbeda jika memungkinkan.
- Lihat juga [Kesalahan dengan aturan akses grup keamanan](#).

Kesalahan dengan aturan akses grup keamanan

Sejauh ini, masalah koneksi yang paling umum adalah dengan aturan akses grup keamanan yang ditetapkan untuk instans DB. Jika Anda menggunakan grup keamanan default saat membuat instans DB, grup keamanan kemungkinan tidak memiliki aturan akses yang memungkinkan Anda mengakses instans tersebut.

Agar koneksi dapat berfungsi, grup keamanan yang Anda tetapkan ke instans DB pada pembuatannya harus mengizinkan akses ke instans DB. Misalnya, jika instans DB dibuat di VPC, instans tersebut harus memiliki grup keamanan VPC yang mengotorisasi koneksi. Periksa apakah instans DB dibuat menggunakan grup keamanan yang tidak mengotorisasi koneksi dari perangkat atau instans Amazon EC2 tempat aplikasi tersebut berjalan.

Anda dapat menambahkan atau mengedit aturan masuk di grup keamanan. Untuk Sumber, memilih IP Saya akan mengizinkan akses ke instans DB dari alamat IP yang terdeteksi di browser Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

Atau, jika instans DB dibuat di luar VPC, instans tersebut harus memiliki grup keamanan basis data yang mengotorisasi koneksinya.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang grup keamanan Amazon RDS, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Mengamankan koneksi ke RDS for PostgreSQL dengan SSL/TLS

RDS for PostgreSQL mendukung enkripsi Secure Socket Layer (SSL) untuk instans DB PostgreSQL. Dengan menggunakan SSL, Anda dapat mengenkripsi koneksi PostgreSQL antara aplikasi Anda dan instans DB PostgreSQL Anda. Anda juga dapat memaksa semua koneksi ke instans DB PostgreSQL Anda untuk menggunakan SSL. RDS for PostgreSQL juga mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS), protokol penerus SSL.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Amazon RDS dan perlindungan data, termasuk mengenkripsi koneksi menggunakan SSL/TLS, lihat [Perlindungan data di Amazon RDS](#).

Topik

- [Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL](#)
- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance PostgreSQL DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)

Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL

Amazon RDS mendukung enkripsi Secure Socket Layer (SSL) untuk instans DB PostgreSQL. Dengan menggunakan SSL, Anda dapat mengenkripsi koneksi PostgreSQL antara aplikasi Anda dan instans DB PostgreSQL Anda. Secara default, RDS for PostgreSQL menggunakan dan mengharapkan semua klien untuk terhubung menggunakan SSL/TLS, tetapi Anda juga dapat memerlukannya. RDS untuk PostgreSQL mendukung Transport Layer Security (TLS) versi 1.1, 1.2, dan 1.3.

Untuk informasi umum tentang dukungan SSL dan basis data PostgreSQL, lihat [SSL support](#) dalam dokumentasi PostgreSQL. Untuk informasi tentang menggunakan koneksi SSL melalui JDBC, lihat [Configuring the client](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Dukungan SSL tersedia di semua AWS Wilayah untuk PostgreSQL. Amazon RDS membuat sertifikat SSL untuk instans DB PostgreSQL Anda ketika instans dibuat. Jika Anda mengaktifkan verifikasi sertifikat SSL, maka sertifikat SSL mencakup titik akhir instans DB sebagai Nama Umum (CN) untuk sertifikat SSL untuk melindungi dari serangan spoofing.

Topik

- [Menghubungkan ke instans DB PostgreSQL melalui SSL](#)
- [Mewajibkan koneksi SSL ke instans DB PostgreSQL](#)

- [Menentukan status koneksi SSL](#)
- [Rangkaian penyandian SSL di RDS for PostgreSQL](#)

Menghubungkan ke instans DB PostgreSQL melalui SSL

Untuk menghubungkan ke instans DB PostgreSQL melalui SSL

1. Unduh sertifikatnya.

Untuk informasi tentang mengunduh sertifikat, lihat .

2. Hubungkan instans DB PostgreSQL Anda melalui SSL.

Saat Anda menghubungkan menggunakan SSL, klien Anda dapat memilih untuk memverifikasi rantai sertifikat. Jika parameter koneksi Anda menentukan `sslmode=verify-ca` atau `sslmode=verify-full`, kemudian klien Anda mengharuskan sertifikat RDS CA berada di penyimpanan terpercaya atau dirujuk di URL koneksi. Persyaratan ini untuk memverifikasi rantai sertifikat yang menandatangani sertifikat basis data Anda.

Ketika klien, seperti `psql` atau `JDBC`, dikonfigurasi dengan dukungan SSL, klien pertama kali mencoba untuk terhubung ke basis data dengan SSL secara default. Jika klien tidak dapat terhubung dengan SSL, maka akan kembali ke koneksi tanpa SSL. Mode `sslmode` default yang digunakan berbeda antara klien berbasis `libpq` (seperti `psql`) dan `JDBC`. Klien berbasis `libpq` dan `JDBC` default ke. `prefer`

Gunakan parameter `sslrootcert` untuk mereferensikan sertifikat, misalnya `sslrootcert=rds-ssl-ca-cert.pem`.

Berikut ini adalah contoh penggunaan `psql` untuk terhubung ke instans DB PostgreSQL menggunakan SSL dengan verifikasi sertifikat.

```
$ psql "host=db-name.5555555555.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com
port=5432 dbname=testDB user=testuser sslrootcert=rds-ca-rsa2048-g1.pem
sslmode=verify-full"
```

Mewajibkan koneksi SSL ke instans DB PostgreSQL

Anda dapat mewajibkan koneksi tersebut ke instans DB RDS for PostgreSQL Anda dengan SSL menggunakan parameter `rds.force_ssl`. Nilai default `rds.force_ssl` parameter adalah 1

(on) untuk RDS untuk PostgreSQL versi 15 dan yang lebih baru. Untuk semua RDS lainnya untuk PostgreSQL mayor versi 14 dan yang lebih lama, nilai default parameter ini adalah 0 (off). Anda dapat mengatur `rds.force_ssl` parameter ke 1 (on) SSL/TLS untuk memerlukan koneksi ke cluster DB Anda. Anda dapat mengatur parameter `rds.force_ssl` ke 1 (aktif) guna mewajibkan SSL untuk koneksi dengan instans basis data Anda.

Untuk mengubah nilai parameter ini, Anda perlu membuat grup parameter DB kustom. Anda kemudian mengubah nilai untuk `rds.force_ssl` dalam grup parameter DB kustom Anda menjadi 1 untuk mengaktifkan fitur ini. Jika Anda menyiapkan grup parameter DB kustom sebelum membuat RDS untuk instans DB PostgreSQL, Anda dapat memilihnya (bukan grup parameter default) selama proses pembuatan. Jika Anda melakukan ini setelah instans DB RDS for PostgreSQL Anda sudah berjalan, Anda perlu mem-boot ulang instans sehingga instans Anda menggunakan grup parameter kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Ketika fitur `rds.force_ssl` aktif pada instans DB Anda, upaya koneksi yang tidak menggunakan SSL ditolak dengan pesan berikut:

```
$ psql -h db-name.555555555555.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com port=5432 dbname=testDB
user=testuser
psql: error: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "w.x.y.z", user "testuser", database
"testDB", SSL off
```

Menentukan status koneksi SSL

Status terenkripsi dari koneksi Anda ditunjukkan pada banner logon saat Anda terhubung ke instans DB:

```
Password for user master:
psql (10.3)
SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)
Type "help" for help.
postgres=>
```

Anda juga dapat memuat ekstensi `sslinfo`, lalu memanggil fungsi `ssl_is_used()` untuk menentukan apakah SSL digunakan. Fungsi akan kembali `t` jika koneksi menggunakan SSL, jika tidak akan menghasilkan `f`.

```
postgres=> CREATE EXTENSION sslinfo;
CREATE EXTENSION
postgres=> SELECT ssl_is_used();
```

```
ssl_is_used
-----
t
(1 row)
```

Untuk informasi lebih rinci, Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk mendapatkan informasi dari `pg_settings`:

```
SELECT name as "Parameter name", setting as value, short_desc FROM pg_settings WHERE
name LIKE '%ssl%';
```

Parameter name	value	short_desc
ssl	on	Enables SSL connections.
ssl_ca_file	/rdsdbdata/rds-metadata/ca-cert.pem	Location of the SSL certificate authority file.
ssl_cert_file	/rdsdbdata/rds-metadata/server-cert.pem	Location of the SSL server certificate file.
ssl_ciphers	HIGH:!aNULL:!3DES	Sets the list of allowed SSL ciphers.
ssl_crl_file		Location of the SSL certificate revocation list file.
ssl_dh_params_file		Location of the SSL DH parameters file.
ssl_ecdh_curve	prime256v1	Sets the curve to use for ECDH.
ssl_key_file	/rdsdbdata/rds-metadata/server-key.pem	Location of the SSL server private key file.
ssl_library	OpenSSL	Name of the SSL library.
ssl_max_protocol_version		Sets the maximum SSL/TLS protocol version to use.
ssl_min_protocol_version	TLSv1.2	Sets the minimum SSL/TLS protocol version to use.
ssl_passphrase_command		Command to obtain passphrases for SSL.
ssl_passphrase_command_supports_reload	off	Also use ssl_passphrase_command during server reload.
ssl_prefer_server_ciphers	on	Give priority to server ciphersuite order.

(14 rows)

Anda juga dapat mengumpulkan semua informasi tentang penggunaan SSL instans DB RDS for PostgreSQL Anda berdasarkan proses, klien, dan aplikasi menggunakan kueri berikut:

```
SELECT datname as "Database name", username as "User name", ssl, client_addr,
       application_name, backend_type
FROM   pg_stat_ssl
JOIN   pg_stat_activity
ON     pg_stat_ssl.pid = pg_stat_activity.pid
ORDER BY ssl;
```

Database name	User name	ssl	client_addr	application_name	backend_type
launcher		f			autovacuum
replication launcher	rdsadmin	f			logical
writer		f			background
checkpointer		f			
rdsadmin backend	rdsadmin	t	127.0.0.1		walwriter client
rdsadmin backend	rdsadmin	t	127.0.0.1	PostgreSQL JDBC Driver	client
postgres backend	postgres	t	204.246.162.36	psql	client

(8 rows)

Untuk mengidentifikasi penyandian yang digunakan untuk koneksi SSL Anda, Anda dapat melakukan kueri sebagai berikut:

```
postgres=> SELECT ssl_cipher();
ssl_cipher
-----
DHE-RSA-AES256-SHA
(1 row)
```

Untuk informasi tentang opsi `sslmode`, lihat [Database connection control functions](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Rangkaian penyandian SSL di RDS for PostgreSQL

[Parameter](#) konfigurasi PostgreSQL `ssl_ciphers` menentukan kategori cipher suite yang diizinkan untuk koneksi SSL ke database saat menggunakan TLS 1.2 dan yang lebih rendah.

Di RDS untuk PostgreSQL 16 dan yang lebih baru, Anda dapat memodifikasi parameter untuk menggunakan nilai tertentu `ssl_ciphers` dari rangkaian sandi yang diizinkan. Ini adalah parameter dinamis yang tidak memerlukan reboot instance database. Untuk melihat rangkaian cipher yang diizinkan, gunakan konsol Amazon RDS atau perintah CLI berikut: AWS

```
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name <your-parameter-group> --
region <region> --endpoint-url <endpoint-url> --output json | jq '.Parameters[] |
select(.ParameterName == "ssl_ciphers")'
```

Tabel berikut mencantumkan suite cipher default dan suite cipher yang diizinkan untuk versi yang mendukung konfigurasi kustom.

Versi mesin PostgreSQL	Nilai suite ssl_cipher default	Nilai suite ssl_cipher kustom yang diizinkan
18	HIGH:!aNULL:!3DES	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
17	HIGH:!aNULL:!3DES	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

Versi mesin PostgreSQL	Nilai suite ssl_cipher default	Nilai suite ssl_cipher kustom yang diizinkan
		TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
16	HIGH:!aNULL:!3DES	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
15	HIGH:!aNULL:!3DES	Ssl_ciphers kustom tidak didukung
14	HIGH:!aNULL:!3DES	Ssl_ciphers kustom tidak didukung

Versi mesin PostgreSQL	Nilai suite ssl_cipher default	Nilai suite ssl_cipher kustom yang diizinkan
13	HIGH:!aNULL:!3DES	Ssl_ciphers kustom tidak didukung
12	HIGH:!aNULL:!3DES	Ssl_ciphers kustom tidak didukung
11.4 dan versi minor yang lebih tinggi	HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL:!RC4	Ssl_ciphers kustom tidak didukung
11.1, 11.2	HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL	Ssl_ciphers kustom tidak didukung
10.9 dan versi minor yang lebih tinggi	HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL:!RC4	Ssl_ciphers kustom tidak didukung
10.7 dan versi minor yang lebih rendah	HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL	Ssl_ciphers kustom tidak didukung

Untuk mengonfigurasi semua koneksi instance untuk menggunakan

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 cipher suite, ubah grup parameter Anda seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name <your-parameter-group> --
parameters
"ParameterName='ssl_ciphers',ParameterValue='TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384',ApplyMet
```

Contoh ini menggunakan sandi ECDSA, yang mengharuskan instans Anda menggunakan otoritas sertifikat dengan kriptografi kurva elips (ECC) untuk membuat koneksi. Untuk informasi tentang otoritas sertifikat yang disediakan oleh Amazon RDS, lihat [Otoritas sertifikat](#).

Anda dapat memverifikasi cipher yang digunakan melalui metode yang dijelaskan dalam [Menentukan status koneksi SSL](#).

Cipher mungkin memiliki nama yang berbeda tergantung pada konteksnya:

- Cipher yang diizinkan yang dapat Anda konfigurasi dalam grup parameter Anda dirujuk dengan nama IANA mereka.
- Spanduk `sslinfo` dan `psql` logon mengacu pada cipher menggunakan nama OpenSSL mereka.

Secara default, nilai `ssl_max_protocol_version` dalam RDS untuk PostgreSQL 16 dan yang lebih baru adalah TLS v1.3. Anda harus mengatur nilai parameter ini ke TLS v1.2 karena TLS v1.3 tidak menggunakan konfigurasi sandi yang ditentukan dalam parameter. `ssl_ciphers` Ketika Anda menetapkan nilai sebagai TLS v1.2, koneksi hanya menggunakan cipher yang Anda tentukan. `ssl_ciphers`

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name <your-parameter-group> --
parameters
"ParameterName='ssl_max_protocol_version',ParameterValue='TLSv1.2',ApplyMethod=immediate"
```

Untuk memastikan koneksi database menggunakan SSL, atur `rds.force_ssl` parameter ke 1 di grup parameter Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter dan grup parameter, lihat [Grup parameter untuk Amazon RDS](#).

Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance PostgreSQL DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS

Sertifikat yang digunakan untuk Secure Socket Layer atau Transport Layer Security (SSL/TLS) typically have a set lifetime. When service providers update their Certificate Authority (CA) certificates, clients must update their applications to use the new certificates. Following, you can find information about how to determine if your client applications use SSL/TLS untuk menyambung ke Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Anda juga menemukan informasi tentang cara memeriksa apakah aplikasi tersebut memverifikasi sertifikat server saat aplikasi terhubung.

Note

Aplikasi klien yang dikonfigurasi untuk memverifikasi sertifikat server sebelum SSL/TLS koneksi harus memiliki sertifikat CA yang valid di toko kepercayaan klien. Perbarui penyimpanan kepercayaan klien bila diperlukan untuk sertifikat baru.

Setelah Anda memperbarui sertifikat CA di penyimpanan kepercayaan aplikasi klien, Anda dapat merotasi sertifikat di instans DB Anda. Kami sangat menyarankan Anda menguji prosedur ini di lingkungan non-produksi sebelum menerapkannya di lingkungan produksi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang rotasi sertifikat, lihat [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengunduh sertifikat, lihat . Untuk informasi tentang penggunaan SSL/TLS dengan instance PostgreSQL DB, lihat. [Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL](#)

Topik

- [Menentukan apakah aplikasi terhubung ke instans DB PostgreSQL menggunakan SSL](#)
- [Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat agar dapat terhubung](#)
- [Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda](#)
- [Menggunakan SSL/TLS koneksi untuk berbagai jenis aplikasi](#)

Menentukan apakah aplikasi terhubung ke instans DB PostgreSQL menggunakan SSL

Periksa konfigurasi instans DB untuk nilai parameter `rds.force_ssl`. Secara default, parameter `rds.force_ssl` diatur ke 0 (tidak aktif) untuk instans DB menggunakan versi PostgreSQL sebelum versi 15. Secara default, `rds.force_ssl` diatur ke 1 (aktif) untuk instans DB menggunakan PostgreSQL versi 15 dan versi utama yang lebih baru. Jika `rds.force_ssl` parameter diatur ke 1 (on), klien diharuskan untuk menggunakan SSL/TLS untuk koneksi. Untuk informasi lebih lanjut tentang grup parameter, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Jika Anda menggunakan RDS PostgreSQL versi 9.5 atau versi utama yang lebih baru dan `rds.force_ssl` tidak diatur ke 1 (aktif), lakukan kueri tampilan `pg_stat_ssl` untuk memeriksa koneksi menggunakan SSL. Misalnya, kueri berikut hanya mengembalikan koneksi SSL dan informasi tentang klien menggunakan SSL.

```
SELECT datname, username, ssl, client_addr
FROM pg_stat_ssl INNER JOIN pg_stat_activity ON pg_stat_ssl.pid =
pg_stat_activity.pid
WHERE ssl is true and username<>'rdsadmin';
```

Hanya baris yang menggunakan SSL/TLS koneksi yang ditampilkan dengan informasi tentang koneksi. Berikut ini adalah contoh output-nya.

```
datname | username | ssl | client_addr
-----+-----+-----+-----
```



```
benchdb | pgadmin | t | 53.95.6.13  
postgres | pgadmin | t | 53.95.6.13  
(2 rows)
```

Kueri ini hanya menampilkan koneksi saat ini pada waktu kueri. Tidak adanya hasil tidak menunjukkan bahwa tidak ada aplikasi yang menggunakan koneksi SSL. Koneksi SSL lainnya mungkin dibangun pada waktu yang lain.

Menentukan apakah klien memerlukan verifikasi sertifikat agar dapat terhubung

Ketika klien, seperti psql atau JDBC, dikonfigurasi dengan dukungan SSL, klien pertama kali mencoba untuk terhubung ke basis data dengan SSL secara default. Jika klien tidak dapat terhubung dengan SSL, maka akan kembali ke koneksi tanpa SSL. `sslmode` default yang digunakan untuk klien berbasis libpq (seperti psql) dan JDBC diatur ke `prefer`. Sertifikat di server diverifikasi hanya jika `sslrootcert` disediakan dengan `sslmode` diatur ke `verify-ca` atau `verify-full`. Kesalahan akan muncul jika sertifikat tidak valid.

Gunakan `PGSSLR00TCERT` untuk memverifikasi sertifikat dengan variabel lingkungan `PGSSLMODE`, dengan `PGSSLMODE` diatur ke `verify-ca` atau `verify-full`.

```
PGSSLMODE=verify-full PGSSLR00TCERT=/fullpath/ssl-cert.pem psql -h  
pgdbidentifier.cxxxxxxxx.us-east-2.rds.amazonaws.com -U masteruser -d postgres
```

Gunakan argumen `sslrootcert` untuk memverifikasi sertifikat dengan `sslmode` dalam menghubungkan format string, dengan `sslmode` diatur ke `verify-ca` atau `verify-full` untuk memverifikasi sertifikat.

```
psql "host=pgdbidentifier.cxxxxxxxx.us-east-2.rds.amazonaws.com sslmode=verify-full  
sslrootcert=/full/path/ssl-cert.pem user=masteruser dbname=postgres"
```

Misalnya, dalam kasus sebelumnya, jika Anda menggunakan sertifikat root yang tidak valid, maka Anda akan melihat kesalahan yang serupa dengan yang berikut pada klien Anda.

```
psql: SSL error: certificate verify failed
```

Memperbarui penyimpanan kepercayaan aplikasi Anda

Untuk informasi tentang memperbarui toko kepercayaan untuk aplikasi PostgreSQL, [lihat Koneksi TCP/IP aman dengan SSL](#) di dokumentasi PostgreSQL.

Untuk informasi tentang cara mengunduh sertifikat root, lihat .

Untuk contoh skrip yang mengimpor sertifikat, lihat [Contoh skrip untuk mengimpor sertifikat ke trust store Anda](#).

Note

Saat memperbarui penyimpanan kepercayaan, Anda dapat mempertahankan sertifikat lama selain menambahkan sertifikat baru.

Menggunakan SSL/TLS koneksi untuk berbagai jenis aplikasi

Berikut ini memberikan informasi tentang penggunaan SSL/TLS koneksi untuk berbagai jenis aplikasi:

- psql

Klien diinvokasi dari baris perintah dengan menentukan opsi sebagai string koneksi atau sebagai variabel lingkungan. Untuk SSL/TLS koneksi, opsi yang relevan adalah `sslmode` (variabel lingkungan `PGSSLMODE`), `sslrootcert` (variabel lingkungan `PGSSLROOTCERT`).

Untuk daftar lengkap opsi, lihat [Parameter key words](#) dalam dokumentasi PostgreSQL. Untuk daftar lengkap variabel lingkungan, lihat [Environment variables](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

- pgAdmin

Klien berbasis browser ini adalah antarmuka yang lebih mudah untuk terhubung ke basis data PostgreSQL.

Untuk informasi tentang cara mengonfigurasi koneksi, lihat [dokumentasi pgAdmin](#).

- JDBC

JDBC memungkinkan koneksi basis data dengan aplikasi Java.

Untuk informasi umum tentang koneksi ke basis data PostgreSQL dengan JDBC, lihat [Connecting to the database](#) dalam dokumentasi driver JDBC PostgreSQL. Untuk informasi tentang koneksi dengan SSL/TLS, lihat [Configuring the client](#) dalam dokumentasi driver JDBC PostgreSQL.

- Python

Pustaka Python yang populer untuk terhubung ke basis data PostgreSQL adalah `psycopg2`.

Untuk informasi tentang cara menggunakan psycopg2, lihat [dokumentasi psycopg2](#). Untuk tutorial singkat tentang cara terhubung ke basis data PostgreSQL, lihat [Tutorial Psycopg2](#). Anda dapat menemukan informasi tentang opsi penerimaan perintah koneksi di [Konten modul psycopg2](#).

 Important

Setelah Anda menentukan bahwa koneksi database Anda menggunakan SSL/TLS dan telah memperbarui toko kepercayaan aplikasi Anda, Anda dapat memperbarui database Anda untuk menggunakan sertifikat rds-ca-rsa 2048-g1. Untuk petunjuk, lihat langkah 3 dalam [Memperbarui sertifikat CA Anda dengan memodifikasi instans atau cluster DB Anda](#).

Menggunakan autentikasi Kerberos dengan Amazon RDS for PostgreSQL

Anda dapat menggunakan Kerberos untuk mengautentikasi pengguna saat terhubung ke instans DB Anda yang menjalankan PostgreSQL. Untuk melakukannya, konfigurasi instans DB Anda untuk digunakan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory untuk otentikasi Kerberos. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory disebut juga AWS Managed Microsoft AD. Ini adalah fitur yang tersedia dengan Directory Service. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Apa itu Directory Service?](#) dalam Panduan AWS Directory Service Administrasi.

Untuk memulai, buat AWS Managed Microsoft AD direktori untuk menyimpan kredensial pengguna. Kemudian, berikan domain Active Directory dan informasi lainnya ke instans DB PostgreSQL Anda. Saat pengguna mengautentikasi dengan instans DB PostgreSQL, permintaan autentikasi diteruskan ke direktori AWS Managed Microsoft AD .

Dengan menyimpan semua kredensial Anda di direktori yang sama, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga. Anda memiliki sebuah lokasi terpusat untuk menyimpan dan mengelola kredensial bagi beberapa instans DB. Penggunaan direktori juga dapat meningkatkan profil keamanan Anda secara keseluruhan.

Selain itu, Anda dapat mengakses kredensial dari Microsoft Active Directory on-premise Anda sendiri. Untuk melakukannya, buat hubungan domain tepercaya sehingga direktori AWS Managed Microsoft AD mempercayai Microsoft Active Directory on-premise Anda. Dengan cara ini, pengguna Anda dapat mengakses instans PostgreSQL Anda dengan pengalaman masuk tunggal (SSO) Windows yang sama seperti ketika mereka mengakses beban kerja di jaringan on-premise Anda.

Database dapat menggunakan otentikasi kata sandi atau otentikasi kata sandi dengan otentikasi Kerberos atau AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya tentang autentikasi IAM, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).

Note

RDS untuk PostgreSQL tidak mendukung otentikasi Kerberos untuk grup Active Directory.

Topik

- [Ketersediaan wilayah dan versi](#)
- [Ikhtisar autentikasi Kerberos untuk instans DB PostgreSQL](#)

- [Menyiapkan autentikasi Kerberos untuk instans DB PostgreSQL](#)
- [Mengelola dalam domain Active Directory](#)
- [Menghubungkan ke PostgreSQL dengan autentikasi Kerberos](#)

Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi khusus dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Lihat informasi selengkapnya tentang Ketersediaan wilayah dan versi RDS for PostgreSQL dengan autentikasi Kerberos di [Wilayah dan mesin DB yang Didukung untuk otentikasi Kerberos di Amazon RDS](#).

Ikhtisar autentikasi Kerberos untuk instans DB PostgreSQL

Untuk menyiapkan autentikasi Kerberos untuk instans DB PostgreSQL, lakukan langkah-langkah berikut, yang dijelaskan secara lebih mendetail nanti:

1. Gunakan AWS Managed Microsoft AD untuk membuat AWS Managed Microsoft AD direktori. Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau Directory Service API untuk membuat direktori. Pastikan untuk membuka port keluar yang relevan pada grup keamanan direktori sehingga direktori dapat berkomunikasi dengan instans.
2. Buat peran yang menyediakan akses RDS untuk melakukan panggilan ke direktori Anda. AWS Managed Microsoft AD Untuk melakukannya, buat peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang menggunakan kebijakan IAM terkelola. `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`

Agar peran IAM mengizinkan akses, titik akhir AWS Security Token Service (AWS STS) harus diaktifkan di AWS Wilayah yang benar untuk akun Anda AWS. AWS STS endpoint aktif secara default di semua Wilayah AWS, dan Anda dapat menggunakannya tanpa tindakan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan AWS STS di AWS Wilayah di Panduan Pengguna IAM](#).

3. Buat dan konfigurasi pengguna di AWS Managed Microsoft AD direktori menggunakan alat Microsoft Active Directory. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat pengguna di Active Directory, lihat [Mengelola pengguna dan grup di Microsoft AD yang AWS dikelola](#) di Panduan Directory Service Administrasi.
4. Jika Anda berencana untuk menemukan direktori dan instans DB di AWS akun yang berbeda atau virtual private cloud (VPCs), konfigurasi peering VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang dimaksud peering VPC?](#) di Panduan Peering Amazon VPC.

5. Buat atau modifikasi instans DB PostgreSQL dari konsol, CLI, atau RDS API menggunakan salah satu metode berikut:

- [Membuat instans DB Amazon RDS](#)
- [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#)
- [Memulihkan ke instans DB](#)
- [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#)

Anda dapat menemukan instance di Amazon Virtual Private Cloud (VPC) yang sama dengan direktori atau di akun AWS atau VPC yang berbeda. Saat membuat atau memodifikasi instans DB PostgreSQL, lakukan hal berikut:

- Sediakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi d - *) yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
 - Beri nama peran IAM yang Anda buat.
 - Pastikan bahwa grup keamanan instans DB dapat menerima lalu lintas masuk dari grup keamanan direktori.
6. Gunakan kredensial pengguna utama RDS untuk terhubung ke instans DB PostgreSQL. Buat pengguna dalam PostgreSQL untuk diidentifikasi secara eksternal. Pengguna yang diidentifikasi secara eksternal dapat masuk ke instans DB PostgreSQL menggunakan autentikasi Kerberos.

Menyiapkan autentikasi Kerberos untuk instans DB PostgreSQL

Untuk menyiapkan autentikasi Kerberos, lakukan langkah berikut.

Topik

- [Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD](#)
- [Langkah 2: \(Opsional\) Buat hubungan kepercayaan antara Active Directory lokal dan Directory Service](#)
- [Langkah 3: Buat peran IAM untuk RDS untuk mengakses Directory Service](#)
- [Langkah 4: Buat dan konfigurasikan pengguna](#)
- [Langkah 5: Aktifkan lalu lintas antar-VPC antara direktori dan instans DB](#)
- [Langkah 6: Buat atau modifikasi instans DB PostgreSQL](#)
- [Langkah 7: Buat pengguna PostgreSQL untuk pengguna utama Kerberos Anda](#)
- [Langkah 8: Konfigurasikan klien PostgreSQL](#)

Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD

Directory Service membuat Direktori Aktif yang dikelola sepenuhnya di AWS Cloud. Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD direktori, Directory Service buat dua pengontrol domain dan server DNS untuk Anda. Server-server direktori dibuat di subnet yang berbeda di VPC. Redundansi ini membantu memastikan bahwa direktori Anda tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan.

Saat Anda membuat AWS Managed Microsoft AD AWS direktori, Directory Service melakukan tugas-tugas berikut atas nama Anda:

- Menyiapkan Active Directory di dalam VPC Anda.
- Membuat akun administrator direktori dengan nama pengguna Admin dan kata sandi yang ditentukan. Anda menggunakan akun ini untuk mengelola direktori.

Important

Pastikan untuk menyimpan kata sandi ini. Directory Service tidak menyimpan kata sandi ini, dan tidak dapat diambil atau diatur ulang.

- Membuat grup keamanan untuk pengendali direktori. Grup keamanan harus mengizinkan komunikasi dengan instans DB PostgreSQL.

Saat Anda meluncurkan AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, AWS buat Unit Organisasi (OU) yang berisi semua objek direktori Anda. OU ini memiliki nama NetBIOS yang Anda masukkan saat membuat direktori, dan terletak di root domain. Root domain dimiliki dan dikelola oleh AWS.

AdminAkun yang dibuat dengan AWS Managed Microsoft AD direktori Anda memiliki izin untuk kegiatan administratif yang paling umum untuk OU Anda:

- Membuat, memperbarui, atau menghapus pengguna
- Menambahkan sumber daya ke domain Anda seperti server file atau cetak, lalu menetapkan izin untuk sumber daya tersebut kepada pengguna di OU Anda
- Buat tambahan OUs dan wadah
- Melimpahkan kewenangan
- Memulihkan objek-objek yang dihapus dari Keranjang Sampah Active Directory

- Jalankan modul Active Directory dan Domain Name Service (DNS) untuk Windows PowerShell pada Layanan Active Directory Web

Akun Admin juga memiliki hak untuk melakukan aktivitas di seluruh domain berikut:

- Mengelola konfigurasi DNS (menambahkan, menghapus, atau memperbarui catatan, zona, dan penerus)
- Melihat log peristiwa DNS
- Melihat log peristiwa keamanan

Untuk membuat direktori dengan AWS Managed Microsoft AD

1. Di panel navigasi [konsol Directory Service](#), pilih Direktori, lalu pilih Siapkan direktori.
2. Pilih AWS Managed Microsoft AD. AWS Managed Microsoft AD adalah satu-satunya pilihan yang saat ini didukung untuk digunakan dengan RDS.
3. Pilih Berikutnya.
4. Di halaman Masukkan informasi direktori, berikan informasi berikut:

Edisi

Pilih edisi sesuai kebutuhan Anda.

Nama DNS direktori

Nama berkualifikasi penuh untuk direktori, seperti **corp.example.com**.

Nama NetBIOS direktori

Nama pendek opsional untuk direktori, seperti CORP.

Deskripsi direktori

Deskripsi opsional untuk direktori.

Kata sandi admin

Kata sandi administrator direktori. Proses pembuatan direktori menciptakan akun administrator dengan nama pengguna Admin dan kata sandi ini.

Kata sandi administrator direktori tidak boleh menyertakan kata "admin". Kata sandi peka terhadap huruf besar/kecil dan harus terdiri dari 8–64 karakter. Kata sandi juga harus berisi setidaknya satu karakter dari tiga di antara empat kategori berikut:

- Huruf kecil (a-z)
- Huruf besar (A-Z)
- Angka (0–9)
- Karakter non-alfanumerik (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)

Konfirmasi kata sandi

Ketik ulang kata sandi administrator.

 Important

Pastikan Anda menyimpan kata sandi ini. Directory Service tidak menyimpan kata sandi ini, dan tidak dapat diambil atau diatur ulang.

5. Pilih Berikutnya.
6. Di halaman Pilih VPC dan subnet, berikan informasi berikut:

VPC

Pilih VPC untuk direktori. Anda dapat membuat instans DB PostgreSQL dalam VPC yang sama ini atau dalam VPC yang berbeda.

Subnet

Pilih subnet untuk server direktori. Kedua subnet harus berada di Zona Ketersediaan yang berbeda.

7. Pilih Berikutnya.
8. Tinjau informasi direktori. Jika ada yang perlu diubah, pilih Sebelumnya dan lakukan perubahan. Jika informasi sudah benar, pilih Buat direktori.

Review & create

Review

Directory type	VPC
Microsoft AD	vpc-8b6b78e9 ()
Directory DNS name	Subnets
corp.example.com	subnet-75128d10 (), us-east-1a)
Directory NetBIOS name	subnet-f51665dd (), us-east-1b)
CORP	
Directory description	
My directory	

Pricing

Edition	Free trial eligible Learn more
Standard	30-day limited trial
~USD () *	
* Includes two domain controllers, USD ()/mo for each additional domain controller.	

[Cancel](#) [Previous](#) [Create directory](#)

Pembuatan direktori memerlukan waktu beberapa menit. Setelah berhasil dibuat, nilai Status berubah menjadi Aktif.

Untuk melihat informasi tentang direktori Anda, pilih ID direktori di daftar direktori. Buat catatan tentang nilai ID Direktori. Anda memerlukan nilai ini saat membuat atau mengubah instans DB PostgreSQL.

Directory Service > Directories > d-90670a8d36

Directory details

[Reset user password](#) 

Directory type Microsoft AD	VPC vpc-6594f31c 	Status  Active
Edition Standard	Subnets subnet-7d36a227  subnet-a2ab49c6 	Last updated Tuesday, January 7, 2020
Directory ID d-90670a8d36	Availability zones us-east-1c, us-east-1d	Launch time Tuesday, January 7, 2020
Directory DNS name corp.example.com	DNS address 	
Directory NetBIOS name CORP		
Description - Edit My directory		

[Application management](#) | [Scale & share](#) | [Networking & security](#) | [Maintenance](#)

Langkah 2: (Opsional) Buat hubungan kepercayaan antara Active Directory lokal dan Directory Service

Jika Anda tidak berencana untuk menggunakan Microsoft Active Directory on-premise Anda sendiri, langsung ke [Langkah 3: Buat peran IAM untuk RDS untuk mengakses Directory Service](#).


Untuk mendapatkan autentikasi Kerberos menggunakan Active Directory lokal, Anda perlu membuat relasi domain kepercayaan menggunakan trust hutan antara Microsoft Active Directory lokal dan direktori (dibuat di AWS Managed Microsoft AD). [Langkah 1: Buat direktori menggunakan AWS Managed Microsoft AD](#) Kepercayaan bisa satu arah, di mana AWS Managed Microsoft AD direktori

mempercepati Microsoft Active Directory lokal. Kepercayaan juga dapat bersifat dua arah, di mana kedua Active Directory saling mempercepati. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan trust menggunakan Directory Service, lihat [Kapan membuat hubungan kepercayaan](#) di Panduan AWS Directory Service Administrasi.

Note

Jika Anda menggunakan Microsoft Active Directory lokal, klien Windows akan terhubung menggunakan nama domain di titik akhir, bukan Directory Service `rds.amazonaws.com`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke PostgreSQL dengan autentikasi Kerberos](#).

Pastikan bahwa nama domain Microsoft Active Directory on-premise Anda mencakup perutean akhiran DNS yang sesuai dengan hubungan kepercayaan yang baru dibuat. Tangkapan layar berikut menunjukkan sebuah contoh.

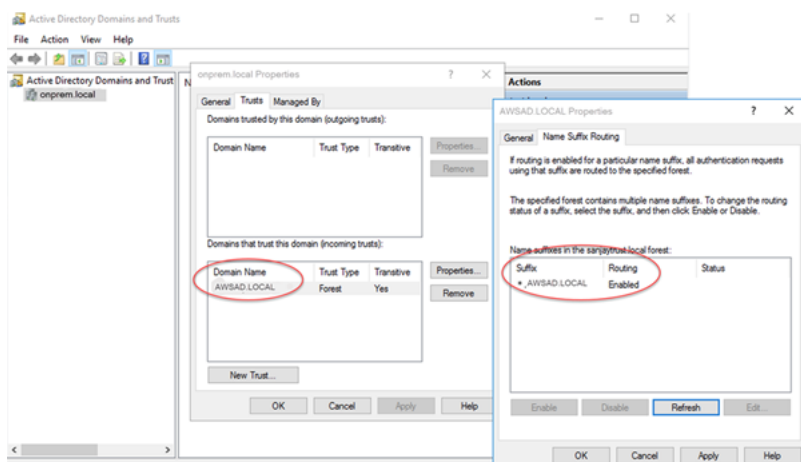

Langkah 3: Buat peran IAM untuk RDS untuk mengakses Directory Service

Agar RDS memanggil Directory Service Anda, AWS akun Anda memerlukan peran IAM yang menggunakan kebijakan IAM terkelola. `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` Peran ini membuat Amazon RDS dapat melakukan panggilan ke Directory Service.

Saat Anda membuat instans DB menggunakan AWS Management Console dan akun pengguna konsol Anda memiliki `iam:CreateRole` izin, konsol akan membuat peran IAM yang diperlukan secara otomatis. Dalam hal ini, nama perannya adalah `rds-directoryservice-kerberos-access-role`. Jika tidak, Anda harus membuat peran IAM secara manual. Saat Anda

membuat peran IAM ini, pilih `Directory Service`, dan lampirkan kebijakan AWS terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` padanya.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran IAM untuk layanan, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan di Panduan Pengguna IAM](#).

 Note

Peran IAM yang digunakan untuk Autentikasi Windows untuk RDS for Microsoft SQL Server tidak dapat digunakan untuk Amazon RDS for PostgreSQL.

Sebagai alternatif untuk menggunakan kebijakan terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`, Anda dapat membuat kebijakan dengan izin yang diperlukan. Dalam hal ini, peran IAM harus memiliki kebijakan kepercayaan IAM berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.amazonaws.com",
          "rds.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Peran ini juga harus memiliki kebijakan peran IAM berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk keikutsertaan Wilayah AWS, gunakan prinsip layanan khusus Wilayah dalam kebijakan kepercayaan peran IAM. Saat Anda membuat kebijakan kepercayaan untuk layanan di Wilayah ini, tentukan kode Wilayah di prinsipal layanan.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan kepercayaan yang mencakup prinsip layanan khusus Wilayah:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "directoryservice.rds.REGION-CODE.amazonaws.com",
          "rds.REGION-CODE.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Ganti REGION-CODE dengan kode untuk Wilayah spesifik Anda. Misalnya, gunakan prinsip layanan berikut untuk Wilayah Asia Pasifik (Melbourne):

```
"Service": [  
  "directoryservice.rds.ap-southeast-4.amazonaws.com",  
  "rds.ap-southeast-4.amazonaws.com"  
]
```

Langkah 4: Buat dan konfigurasi pengguna

Anda dapat membuat pengguna dengan alat Active Directory Users and Computers. Alat ini merupakan salah satu alat Active Directory Domain Services dan Active Directory Lightweight Directory Services. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Add Users and Computers to the Active Directory domain](#) dalam dokumentasi Microsoft. Dalam hal ini, pengguna adalah individu atau entitas lain, seperti komputer mereka yang merupakan bagian dari domain dan yang identitasnya dipertahankan dalam direktori.

Untuk membuat pengguna di Directory Service direktori, Anda harus terhubung ke instans Amazon EC2 berbasis Windows yang merupakan anggota direktori. Directory Service Pada saat yang sama, Anda harus masuk sebagai pengguna yang memiliki hak untuk membuat pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat pengguna](#) dalam Panduan Administrasi AWS Directory Service .

Langkah 5: Aktifkan lalu lintas antar-VPC antara direktori dan instans DB

Jika Anda ingin menemukan direktori dan instans DB dalam VPC yang sama, lewati langkah ini dan lanjutkan ke [Langkah 6: Buat atau modifikasi instans DB PostgreSQL](#).

[Jika Anda berencana untuk menemukan direktori dan instans DB yang berbeda VPCs, konfigurasi lalu lintas VPC menggunakan pengintip VPC atau Transit Gateway.AWS](#)

Prosedur berikut memungkinkan lalu lintas antara VPCs menggunakan VPC peering. Ikuti petunjuk di [Apa yang dimaksud dengan peering VPC?](#) dalam Panduan Peering Amazon Virtual Private Cloud.

Untuk mengaktifkan lalu lintas VPC menggunakan peering VPC

1. Siapkan aturan perutean VPC yang sesuai untuk memastikan lalu lintas jaringan dapat berjalan dua arah.
2. Pastikan bahwa grup keamanan instans DB dapat menerima lalu lintas masuk dari grup keamanan direktori.
3. Pastikan tidak ada aturan daftar kontrol akses (ACL) jaringan yang memblokir lalu lintas.

Jika AWS akun lain memiliki direktori, Anda harus berbagi direktori.

Untuk berbagi direktori antar AWS akun

1. Mulai berbagi direktori dengan AWS akun tempat instans DB akan dibuat dengan mengikuti petunjuk di [Tutorial: Berbagi direktori AD Microsoft AWS Terkelola Anda untuk Domain EC2 yang mulus-Bergabung](#) dalam Panduan Administrasi.Directory Service
2. Masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB, dan pastikan domain memiliki SHARED status sebelum melanjutkan.
3. Saat masuk ke Directory Service konsol menggunakan akun untuk instans DB, perhatikan nilai ID Direktori. Anda menggunakan ID direktori ini untuk menggabungkan instans DB ke domain.

Langkah 6: Buat atau modifikasi instans DB PostgreSQL

Buat atau modifikasi instans DB PostgreSQL untuk digunakan dengan direktori Anda. Anda dapat menggunakan konsol, CLI, atau RDS API untuk mengaitkan instans DB dengan direktori. Anda dapat melakukannya dengan salah satu cara berikut:


- [Buat instance PostgreSQL DB baru menggunakan konsol, perintah create-db-instanceCLI, atau operasi Create RDS API. DBInstance](#) Untuk petunjuk, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- [Ubah instance PostgreSQL DB yang ada menggunakan konsol, perintah modify-db-instanceCLI, atau operasi Modify RDS API. DBInstance](#) Untuk petunjuk, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- [Pulihkan instans PostgreSQL DB dari snapshot DB menggunakan konsol, perintah CLI restore-db-instance-from-db-snapshot, atau operasi Restore From RDS API. DBInstance DBSnapshot](#) Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

- [Kembalikan instance PostgreSQL DB ke point-in-time menggunakan konsol, perintah `restore-db-instance-to-point-in-time` CLI, atau operasi Restore RDS API. `DBInstance ToPointInTime`](#) Untuk petunjuk, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

Autentikasi Kerberos hanya didukung untuk instans DB PostgreSQL dalam sebuah VPC. Instans DB boleh berada dalam VPC yang sama dengan direktori, atau dalam VPC yang berbeda. Instans DB harus menggunakan grup keamanan yang memungkinkan ingress and egress di dalam VPC direktori, sehingga instans DB dapat berkomunikasi dengan direktori.

Konsol

Saat Anda menggunakan konsol untuk membuat, memodifikasi, atau memulihkan instans DB, pilih Kata sandi dan autentikasi Kerberos di bagian Autentikasi basis data. Kemudian pilih Cari Direktori. Pilih direktori atau pilih Buat direktori baru untuk menggunakan Directory Service.

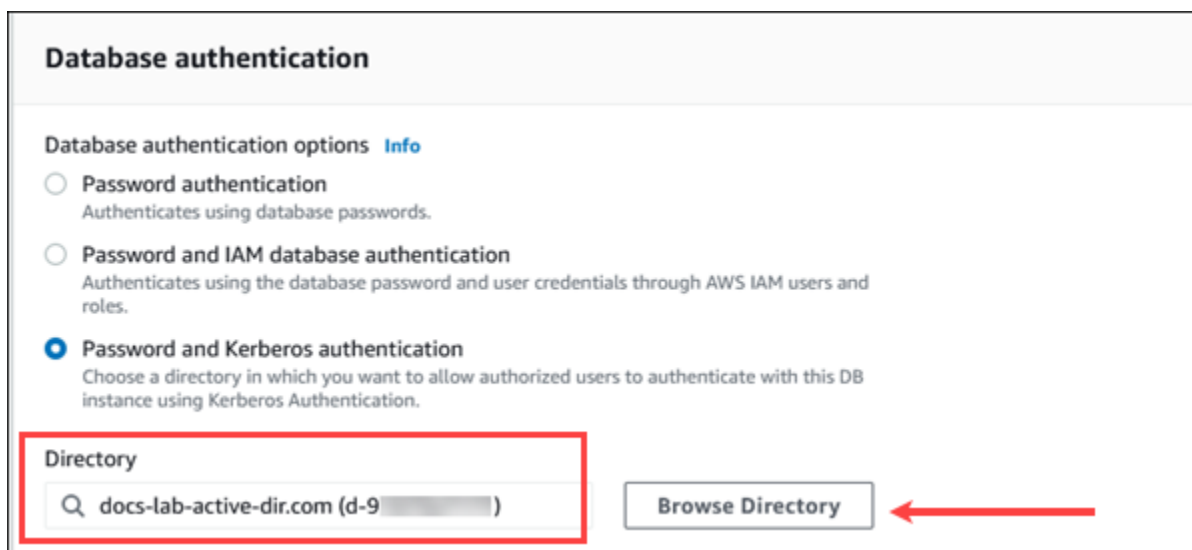

Database authentication

Database authentication options [Info](#)

- ☐ Password authentication
Authenticates using database passwords.
- ☐ Password and IAM database authentication
Authenticates using the database password and user credentials through AWS IAM users and roles.
- ☒ Password and Kerberos authentication
Choose a directory in which you want to allow authorized users to authenticate with this DB instance using Kerberos Authentication.

Directory

docs-lab-active-dir.com (d-9...)

[Browse Directory](#)

AWS CLI

Saat Anda menggunakan AWS CLI, parameter berikut diperlukan untuk instance DB agar dapat menggunakan direktori yang Anda buat:

- Untuk parameter `--domain`, gunakan pengidentifikasi domain (pengidentifikasi "d-") yang dihasilkan saat Anda membuat direktori.
- Untuk parameter `--domain-iam-role-name`, gunakan peran yang Anda buat yang menggunakan kebijakan IAM terkelola `AmazonRDSDirectoryServiceAccess`.

Misalnya, perintah CLI berikut memodifikasi instans DB untuk menggunakan direktori.

```
aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier mydbinstance --domain d-Directory-ID --domain-iam-role-name role-name
```

Important

Jika Anda memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos, boot ulang instans DB setelah membuat perubahan.

Langkah 7: Buat pengguna PostgreSQL untuk pengguna utama Kerberos Anda

Pada titik ini, instans DB RDS for PostgreSQL Anda digabungkan ke domain AWS Managed Microsoft AD . Pengguna yang Anda buat di direktori [Langkah 4: Buat dan konfigurasi pengguna](#) perlu diatur sebagai pengguna basis data PostgreSQL dan diberi hak istimewa untuk masuk ke basis data. Anda dapat melakukannya dengan masuk sebagai pengguna basis data dengan hak istimewa `rds_superuser`. Misalnya, jika Anda menerima default saat membuat instans DB RDS for PostgreSQL, gunakan `postgres`, seperti yang ditunjukkan dalam langkah berikut.

Untuk membuat pengguna basis data PostgreSQL untuk pengguna utama Kerberos

1. Gunakan `psql` untuk menghubungkan ke titik akhir instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan `psql`. Contoh berikut menggunakan akun `postgres` default untuk peran `rds_superuser`.

```
psql --host=cluster-instance-1.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --username=postgres --password
```

2. Buat nama pengguna basis data untuk setiap pengguna utama Kerberos (nama pengguna Active Directory) yang ingin Anda beri akses ke basis data. Gunakan nama pengguna (identitas) kanonik seperti yang didefinisikan dalam instans Active Directory, yaitu `alias` dalam huruf kecil (nama pengguna di Active Directory) dan nama domain Active Directory dalam huruf besar untuk nama pengguna tersebut. Nama pengguna Active Directory adalah pengguna yang diautentikasi secara eksternal, jadi gunakan tanda kutip pada nama ini seperti yang ditunjukkan berikut.

```
postgres=> CREATE USER "username@CORP.EXAMPLE.COM" WITH LOGIN;  
CREATE ROLE
```

3. Beri peran `rds_ad` kepada pengguna basis data.

```
postgres=> GRANT rds_ad TO "username@CORP.EXAMPLE.COM";  
GRANT ROLE
```

Setelah Anda selesai membuat semua pengguna PostgreSQL untuk identitas pengguna Active Directory Anda, pengguna dapat mengakses instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan kredensial Kerberos mereka.

Diperlukan bahwa pengguna database yang mengautentikasi menggunakan Kerberos melakukannya dari mesin klien yang merupakan anggota domain Active Directory.

Pengguna basis data yang telah diberi peran `rds_ad` tidak dapat memiliki peran `rds_iam`. Aturan ini juga berlaku untuk keanggotaan bertingkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).

Langkah 8: Konfigurasi klien PostgreSQL

Untuk mengonfigurasi klien PostgreSQL, lakukan langkah berikut:

- Buat file `krb5.conf` (atau yang setara) untuk menunjuk ke domain.
- Verifikasi bahwa lalu lintas dapat mengalir antara host klien dan Directory Service. Gunakan utilitas jaringan seperti Netcat untuk hal berikut:
 - Memeriksa lalu lintas melalui DNS untuk port 53.
 - Verifikasi lalu lintas TCP/UDP untuk port 53 dan untuk Kerberos, yang mencakup port 88 dan 464 untuk Directory Service
- Memastikan lalu lintas dapat mengalir di antara host klien dan instans DB melalui port basis data. Misalnya, gunakan `psql` untuk menghubungkan dan mengakses basis data.

Berikut ini adalah contoh konten `krb5.conf` untuk AWS Managed Microsoft AD

```
[libdefaults]  
  default_realm = EXAMPLE.COM  
[realms]  
  EXAMPLE.COM = {  
    kdc = example.com  
    admin_server = example.com  
  }  
[domain_realm]
```

```
.example.com = EXAMPLE.COM  
example.com = EXAMPLE.COM
```

Berikut adalah contoh konten krb5.conf untuk Microsoft Active Directory on-premise.

```
[libdefaults]  
    default_realm = EXAMPLE.COM  
[realms]  
    EXAMPLE.COM = {  
        kdc = example.com  
        admin_server = example.com  
    }  
    ONPREM.COM = {  
        kdc = onprem.com  
        admin_server = onprem.com  
    }  
[domain_realm]  
    .example.com = EXAMPLE.COM  
    example.com = EXAMPLE.COM  
    .onprem.com = ONPREM.COM  
    onprem.com = ONPREM.COM  
    .rds.amazonaws.com = EXAMPLE.COM  
    .amazonaws.com.cn = EXAMPLE.COM  
    .amazon.com = EXAMPLE.COM
```

Mengelola dalam domain Active Directory

Anda dapat menggunakan konsol, CLI, atau RDS API untuk mengelola instans Anda dan hubungannya dengan Microsoft Active Directory Anda. Misalnya, Anda dapat mengaitkan Active Directory untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos. Anda juga dapat menghapus pengaitan Active Directory untuk menonaktifkan autentikasi Kerberos. Anda juga dapat memindahkan instans DB untuk diautentikasi secara eksternal oleh satu Microsoft Active Directory ke yang lain.

Misalnya, dengan CLI, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Untuk mencoba kembali mengaktifkan otentikasi Kerberos untuk keanggotaan yang gagal, gunakan perintah CLI. [modify-db-instance](#) Tentukan ID direktori keanggotaan saat ini untuk opsi `--domain`.
- Untuk menonaktifkan otentikasi Kerberos pada instance DB, gunakan perintah CLI [modify-db-instance](#). Tentukan `none` untuk opsi `--domain`.

- Untuk memindahkan instance DB dari satu domain ke domain lainnya, gunakan perintah [modify-db-instance](#) CLI. Tentukan pengidentifikasi domain dari domain baru untuk opsi `--domain`.

Memahami keanggotaan Domain

Setelah Anda membuat atau memodifikasi instans DB, kluster DB menjadi anggota domain. Anda dapat melihat status keanggotaan domain di konsol atau dengan menjalankan perintah [describe-db-instances](#) CLI. Status instans DB dapat berupa salah satu dari daftar berikut:

- `kerberos-enabled` – Instans basis data telah mengaktifkan autentikasi Kerberos.
- `enabling-kerberos`— AWS sedang dalam proses mengaktifkan otentikasi Kerberos pada instance DB ini.
- `pending-enable-kerberos` – Aktivasi autentikasi Kerberos pada instans DB ini tertunda.
- `pending-maintenance-enable-kerberos`— AWS akan mencoba mengaktifkan otentikasi Kerberos pada instans DB selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `pending-disable-kerberos` – Penonaktifan autentikasi Kerberos pada instans DB ini tertunda.
- `pending-maintenance-disable-kerberos`— AWS akan mencoba menonaktifkan otentikasi Kerberos pada instans DB selama jendela pemeliharaan terjadwal berikutnya.
- `enable-kerberos-failed`— Masalah konfigurasi dicegah AWS dari mengaktifkan otentikasi Kerberos pada instans DB. Perbaiki masalah konfigurasi tersebut sebelum menerbitkan ulang perintah untuk memodifikasi instans DB.
- `disabling-kerberos`— AWS sedang dalam proses menonaktifkan otentikasi Kerberos pada instance DB ini.

Permintaan untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos dapat gagal karena masalah koneksi jaringan atau kesalahan peran IAM. Dalam beberapa kasus, upaya untuk mengaktifkan autentikasi Kerberos mungkin gagal saat Anda membuat atau memodifikasi instans DB. Jika demikian, pastikan Anda menggunakan peran IAM yang benar, kemudian ubah instans DB untuk bergabung ke domain.

Note

Hanya autentikasi Kerberos dengan RDS for PostgreSQL yang mengirimkan lalu lintas ke server DNS domain. Semua permintaan DNS lainnya diperlakukan sebagai akses jaringan keluar pada instans DB Anda yang menjalankan PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya

tentang akses jaringan keluar dengan RDS for PostgreSQL, lihat [Menggunakan server DNS kustom untuk akses jaringan keluar](#).

Menghubungkan ke PostgreSQL dengan autentikasi Kerberos

Anda dapat terhubung ke PostgreSQL dengan autentikasi Kerberos, antarmuka pgAdmin, atau antarmuka baris perintah seperti psql. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghubungkan, lihat [Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL](#). Untuk informasi tentang mendapatkan titik akhir, nomor port, dan detail lain yang diperlukan untuk koneksi, lihat [Terhubung ke instans DB PostgreSQL](#).

Note

Otentikasi dan enkripsi GSSAPI di PostgreSQL diimplementasikan oleh perpustakaan Kerberos. `libkrb5.so` Fitur seperti `postgres_fdw` dan `dblink` juga mengandalkan perpustakaan yang sama ini untuk koneksi keluar dengan otentikasi atau enkripsi Kerberos.

pgAdmin

Untuk menggunakan pgAdmin untuk terhubung ke PostgreSQL dengan autentikasi Kerberos, lakukan langkah berikut:

1. Luncurkan aplikasi pgAdmin di komputer klien Anda.
2. Pada tab Dasbor, pilih Tambahkan Server Baru.
3. Di kotak dialog Buat - Server, masukkan nama pada tab Umum untuk mengidentifikasi server di pgAdmin.
4. Pada tab Koneksi, masukkan informasi berikut dari basis data RDS for PostgreSQL Anda.
 - Untuk Host, masukkan titik akhir untuk . Instans DB RDS for PostgreSQL. Titik akhir terlihat seperti berikut ini:

RDS-DB-instance.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com

Untuk menyambung ke Microsoft Active Directory lokal dari klien Windows, Anda menggunakan nama domain Direktori Aktif AWS Terkelola, bukan `rds.amazonaws.com`

di titik akhir host. Misalnya, misalkan nama domain untuk AWS Managed Active Directory adalah `corp.example.com`. Kemudian untuk Host, titik akhir akan ditentukan sebagai berikut:

```
RDS-DB-instance.111122223333.aws-region.corp.example.com
```

- Untuk Port, masukkan port yang ditetapkan.
- Untuk Basis data pemeliharaan, masukkan nama basis data awal yang akan dihubungkan ke klien.
- Untuk Nama pengguna, masukkan nama pengguna yang Anda masukkan untuk autentikasi Kerberos di [Langkah 7: Buat pengguna PostgreSQL untuk pengguna utama Kerberos Anda](#).

5. Pilih Simpan.

Psql

Untuk menggunakan psql untuk terhubung ke PostgreSQL dengan autentikasi Kerberos, lakukan langkah berikut:

1. Pada jendela perintah, jalankan perintah berikut.

```
kinit username
```

Ganti *username* dengan nama pengguna. Saat diminta, masukkan kata sandi yang disimpan dalam Microsoft Active Directory untuk pengguna.

2. Jika instans DB PostgreSQL menggunakan VPC yang dapat diakses publik, masukkan alamat IP untuk titik akhir instans DB di file `/etc/hosts` Anda pada klien EC2. Misalnya, perintah berikut mendapatkan alamat IP lalu memasukkannya ke dalam file `/etc/hosts`.

```
% dig +short PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.rds.amazonaws.com
;; Truncated, retrying in TCP mode.
ec2-34-210-197-118.AWS-Region.compute.amazonaws.com.
34.210.197.118

% echo " 34.210.197.118 PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.rds.amazonaws.com" >> /etc/
hosts
```

Jika Anda menggunakan Microsoft Active Directory on-premise dari klien Windows, Anda perlu terhubung menggunakan titik akhir khusus. Alih-alih menggunakan domain Amazon `rds.amazonaws.com` di titik akhir host, gunakan nama domain Direktori Aktif AWS Terkelola.

Misalnya, misalkan nama domain untuk Direktori Aktif AWS Terkelola Anda adalah `corp.example.com`. Kemudian gunakan format *PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.corp.example.com* untuk titik akhir dan masukkan ke dalam file `/etc/hosts`.

```
% echo " 34.210.197.118 PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.corp.example.com" >> /etc/hosts
```

- Gunakan perintah `psql` berikut untuk masuk ke instans DB PostgreSQL yang terintegrasi dengan Active Directory.

```
psql -U username@CORP.EXAMPLE.COM -p 5432 -h PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.rds.amazonaws.com postgres
```

Untuk masuk ke klaster DB PostgreSQL dari klien Windows menggunakan Active Directory on-premise, gunakan perintah `psql` berikut dengan nama domain dari langkah sebelumnya (`corp.example.com`):

```
psql -U username@CORP.EXAMPLE.COM -p 5432 -h PostgreSQL-endpoint.AWS-Region.corp.example.com postgres
```


Menggunakan server DNS kustom untuk akses jaringan keluar

Amazon RDS for PostgreSQL mendukung akses jaringan keluar di instans DB Anda dan mengizinkan resolusi Layanan Nama Domain (DNS) dari server DNS kustom yang dimiliki pelanggan. Anda hanya dapat menyelesaikan nama domain yang benar-benar memenuhi syarat dari instans DB RDS for PostgreSQL melalui server DNS kustom.

Topik

- [Mengaktifkan resolusi DNS kustom](#)
- [Menonaktifkan resolusi DNS kustom](#)
- [Menyiapkan server DNS kustom](#)

Mengaktifkan resolusi DNS kustom

Untuk mengaktifkan resolusi DNS di VPC pelanggan Anda, pertama-tama kaitkan grup parameter DB kustom ke instans RDS for PostgreSQL. Kemudian nyalakan parameter `rds.custom_dns_resolution` dengan mengaturnya ke 1, lalu mulai ulang instans DB agar perubahan terjadi.

Menonaktifkan resolusi DNS kustom

Untuk menonaktifkan resolusi DNS di VPC pelanggan Anda, matikan parameter `rds.custom_dns_resolution` dari grup parameter DB kustom dengan mengaturnya ke 0. Kemudian mulai ulang instans DB agar perubahan terjadi.

Menyiapkan server DNS kustom

Setelah Anda menyiapkan nama server DNS, tunggu selama 30 menit hingga proses menyebarkan perubahan ke instans DB Anda selesai. Setelah perubahan diterapkan ke instans DB Anda, semua lalu lintas jaringan keluar memerlukan kueri pencarian DNS melalui port 53.

Note

Jika Anda tidak menyiapkan server DNS kustom dan `rds.custom_dns_resolution` diatur ke 1, host akan diselesaikan menggunakan zona pribadi Amazon Route 53. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan zona yang di-hosting pribadi](#).

Untuk menyiapkan server DNS kustom untuk instans DB RDS for PostgreSQL

1. Dari opsi Protokol Konfigurasi Host Dinamis (DHCP) yang dipasang ke VPC, atur opsi `domain-name-servers` ke alamat IP dari server nama DNS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set pilihan DHCP](#).

Note

Opsi `domain-name-servers` menerima hingga empat nilai, tetapi instans DB Amazon RDS Anda hanya menggunakan nilai pertama.

2. Pastikan bahwa server DNS Anda dapat menyelesaikan semua kueri pencarian, termasuk nama DNS publik, nama DNS privat Amazon EC2, dan nama DNS khusus pelanggan. Jika lalu lintas jaringan keluar memuat setiap pencarian DNS yang tidak dapat ditangani server DNS Anda, server DNS Anda harus dikonfigurasi oleh penyedia DNS hulu yang sesuai.
3. Konfigurasi server DNS Anda untuk menghasilkan respons Protokol Datagram Pengguna (UDP) sebesar 512 byte atau kurang dari jumlah tersebut.
4. Konfigurasi server DNS Anda untuk menghasilkan respons Protokol Kontrol Transmisi (TCP) sebesar 1024 byte atau kurang dari jumlah tersebut.
5. Konfigurasi server DNS Anda agar lalu lintas dapat masuk dari instans DB Amazon RDS melalui port 53. Jika server DNS Anda berada di Amazon VPC, VPC harus memiliki grup keamanan yang berisi aturan masuk yang memungkinkan lalu lintas UDP dan TCP di port 53. Jika server DNS Anda tidak berada di Amazon VPC, VPC harus memiliki pengaturan firewall yang sesuai untuk memungkinkan lalu lintas masuk UDP dan TCP di port 53.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Grup keamanan untuk VPC Anda](#) serta [Menambahkan dan menghapus aturan](#).

6. Konfigurasi VPC dari instans DB Amazon RDS agar lalu lintas keluar dapat melalui port 53. VPC Anda harus memiliki grup keamanan yang berisi aturan keluar yang memungkinkan lalu lintas UDP dan TCP di port 53.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup keamanan untuk VPC Anda](#) serta [Menambahkan dan menghapus aturan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

7. Pastikan jalur perutean antara instans DB Amazon RDS dan server DNS dikonfigurasi dengan benar untuk memungkinkan lalu lintas DNS.

Selain itu, jika instans DB Amazon RDS dan server DNS tidak berada dalam VPC yang sama, pastikan koneksi peering disiapkan di antara keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang dimaksud peering VPC?](#) di Panduan Peering Amazon VPC.

Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB

Ada dua jenis peningkatan yang dapat Anda kelola untuk basis data PostgreSQL Anda:

- **Pembaruan sistem operasi** – Terkadang, Amazon RDS mungkin perlu memperbarui sistem operasi yang mendasari basis data Anda untuk menerapkan perbaikan keamanan atau perubahan OS. Anda dapat memutuskan kapan Amazon RDS menerapkan pembaruan OS dengan menggunakan konsol RDS, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau RDS API. Untuk informasi selengkapnya tentang pembaruan OS, lihat [Menerapkan pembaruan ke instans DB](#).
- **Peningkatan mesin basis data** – Ketika Amazon RDS mendukung versi baru mesin basis data, Anda dapat meningkatkan basis data Anda ke versi baru.

Sebuah basis data dalam konteks ini adalah instans DB atau klaster DB Multi-AZ RDS for PostgreSQL.

Ada dua jenis peningkatan mesin untuk basis data PostgreSQL: peningkatan versi mayor dan peningkatan versi minor.

Peningkatan versi mayor

Peningkatan versi mayor dapat berisi perubahan basis data yang tidak memiliki kompatibilitas mundur dengan aplikasi yang ada. Oleh karena itu, Anda harus melakukan peningkatan versi mayor untuk basis data Anda secara manual. Anda dapat memulai peningkatan versi mayor dengan memodifikasi instans DB atau klaster DB Multi-AZ. Sebelum Anda melakukan peningkatan versi mayor, kami sarankan agar Anda mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Memilih versi utama untuk RDS untuk upgrade PostgreSQL](#).

Amazon RDS menangani peningkatan versi utama Multi-AZ dengan cara berikut:

- **Penerapan instans DB multi-AZ** — Amazon RDS secara bersamaan meningkatkan instans utama dan instans siaga apa pun. Database Anda mungkin tidak tersedia selama beberapa menit saat pemutakhiran selesai.
- **Penerapan klaster DB multi-AZ** — Amazon RDS secara bersamaan meningkatkan instans pembaca dan penulis. Database Anda mungkin tidak tersedia selama beberapa menit saat pemutakhiran selesai.

Jika Anda memutakhirkan instans DB yang memiliki replika baca In-region, Amazon RDS akan meningkatkan replika bersama dengan instans DB utama.

Amazon RDS tidak meningkatkan replika baca klaster DB Multi-AZ. Jika Anda melakukan peningkatan versi mayor klaster DB Multi-AZ, maka status replikasi replika bacanya berubah menjadi diakhiri. Anda harus menghapus dan membuat ulang replika baca secara manual setelah peningkatan selesai.

 Tip

Anda dapat meminimalkan waktu henti yang diperlukan untuk peningkatan versi utama dengan menggunakan blue/green penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Blue/Green Deployment untuk pembaruan database](#).

Peningkatan versi minor

Sebaliknya, tingkatkan versi minor hanya menyertakan perubahan yang kompatibel dengan aplikasi yang ada. Anda dapat memulai peningkatan versi minor secara manual dengan memodifikasi basis data Anda. Atau, Anda dapat mengaktifkan opsi pemutakhiran versi minor otomatis saat membuat atau memodifikasi database. Tindakan ini akan membuat Amazon RDS secara otomatis meningkatkan basis data Anda setelah menguji dan menyetujui versi baru.

Amazon RDS menangani peningkatan versi minor Multi-AZ dengan cara berikut:

- Penerapan instans DB multi-AZ — Amazon RDS secara bersamaan meningkatkan instans utama dan instans siaga apa pun. Database Anda mungkin tidak tersedia selama beberapa menit saat pemutakhiran selesai.
- Penerapan klaster DB multi-AZ — Amazon RDS meningkatkan instans DB pembaca satu per satu. Kemudian, salah satu instans basis data pembaca beralih menjadi instans basis data penulis baru. Amazon RDS kemudian meningkatkan instans penulis lama (yang sekarang menjadi instans pembaca). Klaster DB Multi-AZ biasanya mengurangi waktu henti peningkatan versi minor menjadi sekitar 35 detik. Ketika digunakan dengan RDS Proxy, mereka dapat mengurangi downtime menjadi satu detik atau kurang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS](#). [Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan proxy database open source seperti ProxySQL, atau Advanced JDBC PgBouncerWrapper Driver.AWS](#)

Jika database Anda telah membaca replika, Anda harus terlebih dahulu memutakhirkan semua replika baca sebelum Anda memutakhirkan instance sumber atau cluster.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Upgrade versi minor otomatis untuk RDS untuk PostgreSQL](#). Untuk informasi tentang melakukan peningkatan versi minor secara manual, lihat [Meningkatkan versi mesin secara manual](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang versi mesin database dan kebijakan untuk menghentikan versi mesin database, lihat [Versi Mesin Database](#) di Amazon RDS. FAQs

Topik

- [Pertimbangan untuk upgrade PostgreSQL](#)
- [Menemukan target peningkatan yang valid](#)
- [Nomor versi PostgreSQL](#)
- [Nomor versi RDS di RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Memilih versi utama untuk RDS untuk upgrade PostgreSQL](#)
- [Cara melakukan upgrade versi utama untuk RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Upgrade versi minor otomatis untuk RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Meningkatkan SQL ekstensi Postgre untuk database Postgre RDS SQL](#)
- [Memantau RDS untuk upgrade mesin PostgreSQL dengan acara](#)

Pertimbangan untuk upgrade PostgreSQL

[Untuk memutakhirkan database Anda dengan aman, Amazon RDS menggunakan pg_upgrade utilitas yang dijelaskan dalam dokumentasi PostgreSQL](#)

Amazon RDS mengambil dua snapshot DB selama proses peningkatan jika periode retensi cadangan Anda lebih besar dari 0. Snapshot DB pertama adalah snapshot dari basis data sebelum perubahan peningkatan dibuat. Jika peningkatan gagal untuk basis data Anda, Anda dapat memulihkan snapshot ini untuk membuat basis data yang menjalankan versi lama. Snapshot DB kedua diambil setelah peningkatan selesai. Snapshot DB ini dihapus secara otomatis setelah periode retensi cadangan berakhir.

Note

Amazon RDS mengambil snapshot DB selama proses peningkatan hanya jika Anda telah mengatur periode retensi cadangan untuk basis data Anda ke angka yang lebih besar dari 0. Untuk mengubah periode retensi cadangan untuk DB, lihat [the section called “Memodifikasi instans DB”](#). Anda tidak dapat mengonfigurasi periode retensi cadangan kustom untuk kluster DB Multi-AZ.

Saat Anda melakukan peningkatan versi mayor pada instans DB, setiap replika baca dalam Wilayah juga otomatis ditingkatkan. Setelah alur kerja peningkatan dimulai, replika baca menunggu `pg_upgrade` untuk berhasil diselesaikan pada instans DB primer. Kemudian, tingkatkan instans DB primer menunggu peningkatan replika baca selesai. Anda akan mengalami pemadaman hingga peningkatan selesai. Saat Anda melakukan peningkatan versi mayor klaster DB Multi-AZ, status replikasi replika bacanya berubah menjadi diakhiri.

Setelah peningkatan selesai, Anda tidak dapat kembali ke versi mesin DB yang lebih lama. Jika Anda ingin kembali ke versi yang lebih lama, pulihkan snapshot DB yang diambil sebelum peningkatan untuk membuat basis data baru.

Menemukan target peningkatan yang valid

Bila Anda menggunakan AWS Management Console untuk meng-upgrade database, ini menunjukkan target upgrade valid untuk database. Anda juga dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengidentifikasi target pemutakhiran yang valid untuk database:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine postgres \
  --engine-version version-number \
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --
output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
  --engine postgres ^
  --engine-version version-number ^
  --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --
output text
```

Misalnya, untuk mengidentifikasi target pemutakhiran yang valid untuk database PostgreSQL versi 16.1, jalankan perintah berikut: AWS CLI

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \
  --engine postgres \
  --engine-version 16.1 \
```

```
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^  
--engine postgres ^  
--engine-version 16.1 ^  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --  
output text
```

Nomor versi PostgreSQL

Urutan penomoran versi untuk mesin basis data PostgreSQL adalah sebagai berikut:

- Untuk PostgreSQL versi 10 dan lebih tinggi, nomor versi mesin dalam bentuk *major.minor*. Nomor versi mayor adalah bagian bilangan bulat dari nomor versi. Nomor versi minor adalah bagian pecahan dari nomor versi.

Peningkatan versi mayor akan meningkatkan bagian bilangan bulat dari nomor versi, seperti peningkatan dari 10.minor ke 11.minor.

- Untuk versi PostgreSQL yang lebih rendah dari 10, nomor versi mesin dalam bentuk *major.major.minor*. Nomor versi mesin mayor adalah bagian bilangan bulat dan pecahan pertama dari nomor versi. Misalnya, 9.6 adalah versi mayor. Nomor versi minor adalah bagian ketiga dari nomor versi. Misalnya, untuk versi 9.6.12, angka 12 adalah nomor versi minor.

Peningkatan versi mayor akan meningkatkan bagian mayor dari nomor versi. Misalnya, tingkatkan dari 9.6.12 ke 11.14 adalah peningkatan versi mayor, dengan 9.6 dan 11 adalah nomor versi mayor.

Untuk informasi tentang penomoran versi RDS Extended Support, lihat. [Penamaan versi Amazon RDS Extended Support](#)

Nomor versi RDS di RDS untuk PostgreSQL

Nomor versi RDS menggunakan skema penamaan *major.minor.patch*. Versi patch RDS mencakup perbaikan bug penting yang ditambahkan ke versi minor setelah dirilis. Untuk informasi tentang penomoran versi RDS Extended Support, lihat. [Penamaan versi Amazon RDS Extended Support](#)

Untuk mengidentifikasi nomor versi Amazon RDS untuk basis data Anda, Anda harus terlebih dahulu membuat ekstensi `rds_tools` dengan menggunakan perintah berikut:

```
CREATE EXTENSION rds_tools;
```

Mulai dari rilis PostgreSQL versi 15.2-R2, Anda dapat mengetahui nomor versi RDS untuk basis data RDS for PostgreSQL Anda dengan kueri SQL berikut:

```
postgres=> SELECT rds_tools.rds_version();
```

Misalnya, mengueri basis data RDS for PostgreSQL 15.2 akan menampilkan hal berikut:

```
rds_version
-----
 15.2.R2
(1 row)
```

Memilih versi utama untuk RDS untuk upgrade PostgreSQL

Peningkatan versi mayor dapat berisi perubahan yang tidak memiliki kompatibilitas mundur dengan versi basis data yang lebih lama. Fungsi baru dapat menyebabkan aplikasi yang ada berhenti berfungsi dengan benar. Untuk alasan ini, Amazon RDS tidak menerapkan peningkatan versi mayor secara otomatis. Untuk melakukan peningkatan versi mayor, ubah basis data Anda secara manual. Pastikan bahwa Anda menguji secara menyeluruh setiap peningkatan untuk memverifikasi bahwa aplikasi Anda berfungsi dengan benar sebelum menerapkan peningkatan ke basis data produksi Anda. Saat Anda melakukan peningkatan versi mayor PostgreSQL, kami sarankan agar Anda mengikuti langkah yang dijelaskan dalam [Cara melakukan upgrade versi utama untuk RDS untuk PostgreSQL](#).

Saat Anda meningkatkan instans DB AZ Tunggal atau deployment instans DB Multi-AZ PostgreSQL ke versi mayor berikutnya, replika baca apa pun yang terkait dengan basis data ini juga akan ditingkatkan ke versi mayor berikutnya. Dalam beberapa kasus, Anda dapat melompat ke versi mayor yang lebih tinggi saat meningkatkan. Jika peningkatan Anda melewati sebuah versi mayor, replika baca juga akan ditingkatkan ke versi mayor target tersebut. Peningkatan ke versi 11 yang melewati versi mayor lainnya akan memiliki batasan tertentu. Anda dapat menemukan detailnya dalam langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Cara melakukan upgrade versi utama untuk RDS untuk PostgreSQL](#).

Sebagian besar ekstensi PostgreSQL tidak ditingkatkan selama peningkatan mesin PostgreSQL. Hal ini harus ditingkatkan secara terpisah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan SQL ekstensi Postgre untuk database Postgre RDS SQL](#).

Anda dapat mengetahui versi utama mana yang tersedia untuk database RDS untuk PostgreSQL Anda dengan menjalankan kueri berikut: AWS CLI

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine postgres --engine-version your-version
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --
output text
```

Tabel berikut merangkum hasil kueri ini untuk semua versi yang tersedia. Tanda bintang (*) pada nomor versi berarti bahwa versi tidak lagi didukung. Jika versi Anda saat ini tidak didukung, kami sarankan Anda meningkatkan ke target pemutakhiran versi minor terbaru atau ke salah satu target pemutakhiran lain yang tersedia untuk versi tersebut.

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
17.6	Tidak ada
17.5	17.6
17.4	17.6, 17.5
17.3*, 17.2	17.6, 17.5, 17.4
17.1*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2
16.10	17.6
16.9	17.6, 17.5 16.10
16.8	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9
16.7*	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9, 16.8

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
16.7	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9, 16.8
16.6	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8
16,5*, 16,4	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6
16.3	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10 , 16.9, 16.8, 16.6, 16.4
16.2*, 16.1*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10 , 16.9, 16.8, 16.6, 16.4, 16.3
15.14	17.6 16.10
15.13	17.6, 17.5 16.10, 16.9 15.14
15.12, 15.11*	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9, 16.8 15.14, 15.13
15.10	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6 15.14, 15.13, 15.12

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
15.9*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6 15.14, 15.13, 15.12, 15.10
15.8	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6, 16.4 15.14, 15.13, 15.12, 15.10
15.7	16.9, 16.8, 16.7, 16.6, 16.5, 16.4, 16.3 15.13, 15.12, 15.11, 15.10, 15.9, 15.8
15.6*, 15.5*, 15.4*, 15.3*, 15.2*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6, 16.4, 16.3 15.14, 15.13, 15.12, 15.10, 15.8, 15.7
14.19	17.6 16.10 15.14
14.18	17.6, 17.5 16.10, 16.9 15.14, 15.13 14.19

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
14.17, 14.16*	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9, 16.8 15.14, 15.13, 15.12 14.19, 14.18
14.15	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6 15.14, 15.13, 15.12, 15.10 14.19, 14.18, 14.17
14.14*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6 15.14, 15.13, 15.12, 15.10 14.19, 14.18, 14.17, 14.15
14.13	16.4 15.13 , 15.12, 15.11, 15.10, 15.9, 15.8 14.18 , 14.17, 14.16, 14.15, 14.14
14.12	16.3 15.13 , 15.12, 15.11, 15.10, 15.9, 15.8, 15.7 14.18 , 14.17, 14.16, 14.15, 14.14, 14.13

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
14.11*, 14.10*, 14.9*, 14.8*, 14.7*, 14.6*, 14.5*, 14.4*, 14.3*, 14.2*, 14.1*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10 , 16.9, 16.8, 16.6, 16.4, 16.3 15.14 , 15.13, 15.12, 15.10, 15.8, 15.7 14.19 , 14.18, 14.17, 14.15, 14.13, 14.12
13.22	17.6 16.10 15.14 14.19
13.21	17.6, 17.5 16.10, 16.9 15.14, 15.13 14.19, 14.18 13.22
13.20, 13.19*	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9, 16.8 15.14, 15.13, 15.12 14.19, 14.18, 14.17 13.22, 13.21

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
13.18, 13.17*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6 15.14, 15.13, 15.12, 15.10 14.19, 14.18, 14.17, 14.15 13.22, 13.21, 13.20
13.16	16.4 15.8 14.18 , 14.17, 14.15, 14.14, 14.13 13.21 , 13.20, 13.19, 13.18, 13.17
13.15	16.3 15.8, 15,7 14.18 , 14.17, 14.15, 14.14, 14.13, 14.12 13.21 , 13.20, 13.19, 13.18, 13.17, 13.16
13.14*, 13.13*, 13.12*, 13.11*, 13.10*, 13.9*, 13.8*, 13.7*, 13.6*, 13.5*, 13.4*, 13.3*, 13.2*, 13.2*, 13.1*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10 , 16.9, 16.8, 16.6, 16.4, 16.3 15.14 , 15.13, 15.12, 15.10, 15.8, 15.7 14.19 , 14.18, 14.17, 14.15, 14.13, 14.12 13.22 , 13.21, 13.20, 13.18, 13.16, 13.15

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
12.22-rds.20250508	17.6, 17.5 16.10, 16.9 15.14, 15.13 14.19, 14.18 13.22, 13.21
12.22-rds.20250220	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9, 16.8 15.14, 15.13, 15.12 14.19, 14.18, 14.17 13.22, 13.21, 13.20 12.22-rds.20250508
12.22, 12.21*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6 15.14, 15.13, 15.12, 15.10 14.19, 14.18, 14.17, 14.15 13.22, 13.21, 13.20, 13.18 12.22-rds.20250220, 12.22-rds.20250508

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
12.20*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10 , 16.9, 16.8, 16.6, 16.4 15.14 , 15.13, 15.12, 15.10, 15.8 14.19 , 14.18, 14.17, 14.15, 14.13 13.22 , 13.21, 13.20, 13.18, 13.16 12.22, 12.22-rds.20250220, 12.22-rds.20250508
12.19*, 12.18*, 12.17*, 12.16*, 12.15*, 12.14*, 12.13*, 12.12*, 12.11*, 12.10*, 12.9*, 12.8*, 12.7*, 12.6*, 12.5*, 12.4*, 12.3*, 12.2*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10 , 16.9, 16.8, 16.6, 16.4, 16.3 15.14 , 15.13, 15.12, 15.10, 15.8, 15.7 14.19 , 14.18, 14.17, 14.15, 14.13, 14.12 13.22 , 13.21, 13.20, 13.18, 13.16, 13.15 12.22, 12.22-rds.20250220, 12.22-rds.20250508
11.22-rds.20250508	17.6, 17.5 16.10, 16.9 15.14, 15.13 14.19, 14.18 13.22, 13.21 12.22-rds.20250508

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
11.22-rds.20250220	17.6, 17.5, 17.4 16.10, 16.9, 16.8 15.14, 15.13, 15.12 14.19, 14.18, 14.17 13.22, 13.21, 13.20 12.22-rds.20250220, 12.22-rds.20250508 11.22-rds.20250508
11.22-rds.20240509	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10 , 16.9, 16.8, 16.6, 16.4, 16.3 15.14 , 15.13, 15.12, 15.10, 15.8, 15.7 14.19 , 14.18, 14.17, 14.15, 14.13, 14.12 13.22 , 13.21, 13.20, 13.18, 13.16, 13.15 12.22, 12.22-rds.20250220, 12.22-rds.20250508 11.22-rds.20240808, 11.22-rds.20241121, 11.22-rds.20250220, 11.22-rds.20250508

Versi sumber saat ini	Target peningkatan
11.22, 11.21*, 11.20*, 11.19*, 11.18*, 11.17*, 11.16*, 11.15*, 11.14*, 11.13*, 11.12*, 11.11*, 11.10*, 11.9*, 11.8*, 11.7*, 11.6*, 11.5*, 11.4*, 11.2*, 11.1*	17.6, 17.5, 17.4, 17.2 16.10, 16.9, 16.8, 16.6, 16.4, 16.3 15.14, 15.13, 15.12, 15.10, 15.8, 15.7 14.19, 14.18, 14.17, 14.15, 14.13, 14.12 13.22, 13.21, 13.20, 13.18, 13.16, 13.15 12.22, 12.22-rds.20250220, 12.22-rds.20250508 11.22-rds.20240418, 11.22-rds.20240509, 11.22-rds.20240808, 11.22-rds.20241121, 11.22-rds.20250220, 11.22-rds.20250508

* Versi ini tidak lagi didukung.

Cara melakukan upgrade versi utama untuk RDS untuk PostgreSQL

Kami merekomendasikan proses berikut saat melakukan peningkatan versi mayor pada basis data Amazon RDS for PostgreSQL:

1. Siapkan grup parameter yang kompatibel dengan versi – Jika Anda menggunakan grup parameter kustom, Anda memiliki dua opsi. Anda dapat menentukan grup parameter default untuk versi mesin DB baru. Atau Anda dapat membuat grup parameter kustom Anda sendiri untuk versi mesin DB baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Grup parameter”](#) dan [the section called “Grup parameter klaster DB”](#).
2. Periksa kelas basis data yang tidak didukung – Periksa apakah kelas instans basis data Anda kompatibel dengan versi PostgreSQL yang menjadi target peningkatan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).
3. Periksa penggunaan yang tidak didukung:
 - Transaksi yang disiapkan – Komit atau rollback semua transaksi terbuka yang disiapkan sebelum mencoba melakukan peningkatan.

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk memverifikasi bahwa tidak ada transaksi terbuka yang disiapkan pada basis data Anda.

```
SELECT count(*) FROM pg_catalog.pg_prepared_xacts;
```

- Jenis data reg* – Hapus semua penggunaan jenis data reg* sebelum mencoba peningkatan. Kecuali untuk regtype dan regclass, Anda tidak dapat meningkatkan jenis data reg*. Utilitas pg_upgrade tidak dapat mempersistensi jenis data ini, yang digunakan oleh Amazon RDS untuk melakukan peningkatan.

Untuk memverifikasi bahwa jenis data reg* yang tidak didukung tidak digunakan, gunakan kueri berikut untuk setiap basis data.

```
SELECT count(*) FROM pg_catalog.pg_class c, pg_catalog.pg_namespace n,  
pg_catalog.pg_attribute a  
WHERE c.oid = a.attrelid  
AND NOT a.attisdropped  
AND a.atttypid IN ('pg_catalog.regproc'::pg_catalog.regtype,  
                  'pg_catalog.regprocedure'::pg_catalog.regtype,  
                  'pg_catalog.regoper'::pg_catalog.regtype,  
                  'pg_catalog.regoperator'::pg_catalog.regtype,  
                  'pg_catalog.regconfig'::pg_catalog.regtype,  
                  'pg_catalog.regdictionary'::pg_catalog.regtype)  
AND c.relnamespace = n.oid  
AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema');
```

4. Periksa database yang tidak valid:

- Pastikan tidak ada database yang tidak valid. datconlimitKolom dalam pg_database katalog mencakup nilai -2 untuk menandai database sebagai tidak valid yang terputus selama operasi. DROP DATABASE

Gunakan kueri berikut untuk memeriksa database yang tidak valid:

```
SELECT datname FROM pg_database WHERE datconlimit = - 2;
```

- Query sebelumnya mengembalikan nama database yang tidak valid. Anda dapat menggunakan DROP DATABASE *invalid_db_name*; untuk menjatuhkan database yang tidak valid. Anda juga dapat menggunakan perintah berikut untuk menjatuhkan database yang tidak valid:

```
SELECT 'DROP DATABASE ' || quote_ident(datname) || ';' FROM pg_database WHERE  
datconnlimit = -2 \gexec
```

Untuk informasi selengkapnya tentang database yang tidak valid, lihat [Memahami perilaku autovacuum dengan database yang](#) tidak valid.

5. Tangani slot replikasi logis – Peningkatan tidak dapat terjadi jika basis data memiliki slot replikasi logis. Slot replikasi logis biasanya digunakan untuk migrasi AWS DMS dan untuk mereplikasi tabel dari basis data ke danau data, alat BI, dan target lainnya. Sebelum meningkatkan, pastikan Anda mengetahui tujuan dari setiap slot replikasi logis yang digunakan, dan konfirmasikan bahwa menghapusnya tidak akan jadi masalah. Jika slot replikasi logis masih digunakan, Anda tidak boleh menghapusnya, dan Anda tidak dapat melakukan peningkatan.

Jika slot replikasi logis tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya menggunakan SQL berikut:

```
SELECT * FROM pg_replication_slots WHERE slot_type NOT LIKE 'physical';  
SELECT pg_drop_replication_slot(slot_name);
```

Pengaturan replikasi logis yang menggunakan ekstensi `pglogical` juga harus dihapus beberapa slotnya agar peningkatan versi mayor berhasil dilakukan. Untuk informasi tentang cara mengidentifikasi dan menghapus slot yang dibuat menggunakan ekstensi `pglogical`, lihat [Mengelola slot replikasi logis untuk PostgreSQL](#).

Pada versi sumber 17 dan yang lebih baru, slot replikasi logis non-read-replicas dapat dipertahankan melalui peningkatan. Slot replikasi logis yang dibuat pada replika baca tidak dipertahankan melalui peningkatan.

Pastikan bahwa semua transaksi dan pesan decoding logis telah dikonsumsi dari slot sebelum memulai upgrade. Jika ada file log write-ahead (WAL) yang tidak dikonsumsi yang dipegang oleh slot replikasi logis, pemutakhiran akan gagal dengan pesan yang mengidentifikasi slot masalah. Lihat dokumentasi [PostgreSQL untuk rincian](#) lebih lanjut.

Pada cluster multi-AZ dengan versi sumber lebih awal dari 17.8 atau 18.2, pastikan itu dinonaktifkan. `flow_control` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghidupkan dan mematikan kontrol aliran untuk kluster DB multi-AZ](#). Anda dapat mematikan kontrol aliran dengan menghapus ekstensi dari `shared_preload_libraries` dan mem-boot ulang instans basis data Anda.

6. Tangani replika baca – Peningkatan instans DB AZ Tunggal atau deployment instans DB Multi-AZ juga akan meningkatkan replika baca dalam Wilayah bersama instans DB primer. Amazon RDS tidak meningkatkan replika baca klaster DB Multi-AZ.

Anda tidak dapat meningkatkan replika baca secara terpisah. Jika Anda bisa, hal ini dapat menyebabkan situasi ketika basis data primer dan replika memiliki perbedaan versi mayor PostgreSQL. Namun, tingkatkan replika baca dapat menambah waktu henti pada instans DB primer. Untuk mencegah peningkatan replika, promosikan replika menjadi instans mandiri atau hapus replika tersebut sebelum memulai proses peningkatan.

Proses peningkatan membuat ulang grup parameter replika baca berdasarkan grup parameter saat ini dari replika baca. Anda dapat menerapkan grup parameter kustom ke replika baca hanya setelah peningkatan selesai dengan memodifikasi replika baca. Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

7. Menangani objek besar — Di PostgreSQL, objek besar (juga dikenal BLOBs sebagai) digunakan untuk menyimpan dan mengelola objek biner besar (seperti file, gambar, video, dll.) yang lebih besar dari ukuran maksimum yang diizinkan untuk tipe data kolom biasa. Untuk informasi selengkapnya lihat dokumentasi [Objek Besar PostgreSQL](#).

Upgrade dapat kehabisan memori dan gagal jika ada jutaan objek besar dan instance tidak dapat menanganinya selama peningkatan. Proses upgrade versi utama PostgreSQL terdiri dari dua fase luas: membuang skema melalui `pg_dump` dan memulihkannya melalui `pg_restore`. Jika database Anda memiliki jutaan objek besar, Anda perlu memastikan instance Anda memiliki memori yang cukup untuk menangani `pg_dump` dan `pg_restore` selama peningkatan dan menskalakannya ke jenis instance yang lebih besar.

Sebelum Anda memulai upgrade, periksa apakah database Anda memiliki objek besar. Katalog `pg_largeobject_metadata` menyimpan metadata yang terkait dengan objek besar. Data objek besar yang sebenarnya disimpan di `pg_largeobject`. Gunakan kueri berikut untuk memeriksa jumlah objek besar:

```
SELECT count(*) FROM pg_largeobject_metadata;
```

Untuk membersihkan benda-benda besar yang ada atau benda besar yatim piatu, lihat [Mengelola objek besar dengan modul lo](#).

Saat merencanakan upgrade versi utama, sebaiknya gunakan tipe instans dengan memori minimal 32 GB jika database Anda berisi 25 hingga 30 juta objek besar. Rekomendasi ini didasarkan

pada pengujian kami dan dapat bervariasi tergantung pada beban kerja spesifik dan konfigurasi database Anda. Jika database Anda menyertakan objek tambahan (seperti tabel, indeks, atau tampilan terwujud), sebaiknya pilih jenis instans yang lebih besar untuk memastikan kinerja optimal selama proses pemutakhiran.

8. Menangani integrasi nol-ETL — Jika Anda memiliki integrasi [nol-ETL yang ada, hapus sebelum melakukan upgrade versi utama](#). Kemudian, setelah menyelesaikan peningkatan, buat ulang integrasi.

Pada versi sumber jurusan 17 dan lebih tinggi, integrasi nol-ETL dapat dipertahankan melalui peningkatan.

9. Lakukan pencadangan – Kami sarankan Anda melakukan pencadangan sebelum melakukan peningkatan versi mayor sehingga Anda memiliki titik pemulihan yang diketahui untuk basis data Anda. Jika periode retensi cadangan Anda lebih besar dari 0, proses peningkatan akan membuat snapshot DB dari basis data Anda sebelum dan setelah peningkatan. Untuk mengubah periode retensi cadangan Anda, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#) dan [the section called “Mengubah klaster basis data Multi-AZ”](#).

Untuk melakukan pencadangan secara manual, lihat [the section called “Membuat snapshot DB untuk instans DB Single-AZ”](#) dan [the section called “Membuat snapshot klaster DB Multi-AZ”](#).

10. Tingkatkan ekstensi tertentu sebelum peningkatan versi mayor – Jika Anda berencana untuk melewati sebuah versi mayor dengan peningkatan, Anda perlu memperbarui ekstensi tertentu sebelum melakukan peningkatan versi mayor. Misalnya, sebuah versi mayor dilewati dalam peningkatan dari versi 9.5.x atau 9,6.x ke versi 11.x. Ekstensi yang perlu diperbarui mencakup PostGIS dan ekstensi terkait untuk memproses data spasial.

- `address_standardizer`
- `address_standardizer_data_us`
- `postgis_raster`
- `postgis_tiger_geocoder`
- `postgis_topology`

Anda tidak dapat langsung meningkatkan ke PostgreSQL versi 17 jika Anda `rdkit` menggunakan versi 4.6.0 dan yang lebih rendah, dan PostgreSQL versi 16 dan lebih rendah, karena ketidakcocokan. `rdkit` Di bawah ini adalah opsi peningkatan:

- Jika Anda menggunakan PostgreSQL versi 13 dan lebih rendah, Anda perlu melakukan upgrade versi utama ke versi 14.14 dan versi 14 yang lebih tinggi, 15.9 dan versi 15 yang lebih tinggi,

atau 16.5 dan versi 16 yang lebih tinggi terlebih dahulu, dan kemudian melakukan upgrade versi ke PostgreSQL 17.

- Jika Anda menggunakan PostgreSQL versi 14, 15, atau 16, Anda perlu melakukan upgrade versi minor ke 14.14 dan versi 14 yang lebih tinggi, 15.9 dan versi 15 yang lebih tinggi, atau 16.5 dan versi 16 yang lebih tinggi, dan kemudian meningkatkan ke PostgreSQL versi 17.

Jalankan perintah berikut untuk setiap ekstensi yang Anda gunakan:

```
ALTER EXTENSION PostgreSQL-extension UPDATE TO 'new-version';
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan SQL ekstensi Postgre untuk database Postgre RDS SQL](#). Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara meningkatkan PostGIS, lihat [Langkah 6: Meningkatkan ekstensi PostGIS](#).

11 Jatuhkan ekstensi tertentu sebelum upgrade versi utama — Ekstensi yang tidak didukung pada versi target harus dihapus, atau upgrade akan gagal.

`plrust` Ekstensi dihapus mulai dari RDS PostgreSQL 18. `postgis_topology` [Ekstensi tidak tersedia pada RDS PostgreSQL versi 18.1 dan 18.2 karena masalah yang diketahui \[1\], \[2\]](#). Ekstensi ini harus dihapus sebelum upgrade.

Upgrade yang melewati versi utama ke versi 11.x tidak mendukung pembaruan ekstensi. `pgRouting` Sebuah versi mayor dilewati dalam peningkatan dari versi 9.4.x, 9.5.x, atau 9.6.x ke versi 11.x. Aman untuk menghapus ekstensi `pgRouting` lalu menginstalnya kembali ke versi yang kompatibel setelah peningkatan. Untuk versi ekstensi yang dapat Anda perbarui, lihat [Versi ekstensi PostgreSQL yang didukung](#).

Ekstensi `tsearch2` dan `chkpss` tidak lagi didukung untuk PostgreSQL versi 11 atau yang lebih baru.

Anda dapat memeriksa apakah ekstensi diinstal dengan kueri berikut:

```
SELECT * FROM pg_extension WHERE extname in ('extension_name');
```

12 Hapus jenis data yang tidak diketahui – Hapus jenis data `unknown` tergantung pada versi target.

PostgreSQL versi 10 berhenti mendukung jenis data `unknown`. Jika basis data versi 9.6 menggunakan jenis data `unknown`, tingkatkan ke versi 10 akan menunjukkan pesan kesalahan seperti berikut ini:

Database instance is in a state that cannot be upgraded: PreUpgrade checks failed: The instance could not be upgraded because the 'unknown' data type is used in user tables.
Please remove all usages of the 'unknown' data type and try again."

Untuk menemukan jenis data unknown di basis data Anda sehingga Anda dapat menghapus kolom yang melanggar atau mengubahnya ke jenis data yang didukung, gunakan SQL berikut:

```
SELECT DISTINCT data_type FROM information_schema.columns WHERE data_type ILIKE 'unknown';
```

13Lakukan percobaan peningkatan – Kami sangat menyarankan Anda untuk menguji peningkatan versi mayor pada duplikat basis data produksi Anda sebelum mencoba peningkatan pada basis data produksi Anda. Anda dapat memantau rencana eksekusi pada basis data uji duplikat untuk setiap kemungkinan regresi rencana eksekusi dan untuk mengevaluasi performanya. Untuk membuat contoh pengujian duplikat, Anda dapat memulihkan database Anda dari snapshot terbaru atau melakukan point-in-time pemulihan database Anda ke waktu restorable terbaru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memulihkan dari snapshot”](#) atau [the section called “Point-in-time pemulihan”](#). Untuk klaster DB Multi-AZ, lihat [the section called “Memulihkan dari snapshot ke klaster DB Multi-AZ”](#) atau [the section called “Memulihkan klaster DB Multi-AZ ke waktu tertentu”](#).

Untuk detail tentang melakukan peningkatan, lihat [the section called “Meningkatkan versi mesin secara manual”](#).

Dalam meningkatkan basis data versi 9.6 ke versi 10, ketahuilah bahwa PostgreSQL 10 mengaktifkan kueri paralel secara default. Anda dapat menguji dampak paralelisme sebelum peningkatan dengan mengubah parameter `max_parallel_workers_per_gather` pada basis data uji Anda menjadi 2.

 Note

Nilai default untuk parameter `max_parallel_workers_per_gather` dalam grup parameter `DB default.postgresql10` adalah 2.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parallel Query](#) dalam dokumentasi PostgreSQL. Untuk menonaktifkan paralelisme pada versi 10, atur parameter `max_parallel_workers_per_gather` ke 0.

Selama peningkatan versi mayor, basis data `public` dan `template1` serta skema `public` di setiap basis data akan diubah namanya untuk sementara. Objek-objek ini muncul dalam log menggunakan nama aslinya dan string acak. String ditambahkan sehingga pengaturan kustom seperti `locale` dan `owner` dipertahankan selama peningkatan versi mayor. Setelah peningkatan selesai, objek diubah namanya kembali ke nama aslinya.

Note

Selama proses peningkatan versi utama, Anda tidak dapat melakukan point-in-time pemulihan instans DB atau cluster DB multi-AZ Anda. Setelah melakukan peningkatan, Amazon RDS akan membuat cadangan otomatis dari basis data. Anda dapat melakukan point-in-time pemulihan ke waktu sebelum pemutakhiran dimulai dan setelah pencadangan otomatis database Anda selesai.

14. Jika peningkatan gagal karena kesalahan prosedur pra-pemeriksaan, atasi masalah tersebut

- Selama proses peningkatan versi mayor, Amazon RDS for PostgreSQL pertama-tama menjalankan prosedur pra-pemeriksaan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin menyebabkan peningkatan gagal. Prosedur pra-pemeriksaan akan memeriksa semua kemungkinan kondisi yang tidak kompatibel di seluruh basis data dalam instans.

Jika pra-pemeriksaan menemui masalah, proses ini akan membuat peristiwa log yang menunjukkan bahwa pra-pemeriksaan peningkatan gagal. Detail proses pra-pemeriksaan ada dalam log peningkatan yang bernama `pg_upgrade_precheck.log` untuk semua basis data yang berasal dari sebuah basis data tertentu. Amazon RDS menambahkan stempel waktu ke nama file. Untuk informasi selengkapnya tentang melihat log, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Jika peningkatan replika baca gagal pada saat pra-pemeriksaan, replikasi pada replika baca yang gagal rusak dan replika baca diberi status diakhiri. Hapus replika baca ini dan buat ulang replika baca baru berdasarkan instans DB primer yang ditingkatkan.

Selesaikan semua masalah yang teridentifikasi dalam log pra-pemeriksaan lalu coba lagi peningkatan versi mayor. Berikut ini adalah contoh log pra-pemeriksaan.

```
-----
Upgrade could not be run on Wed Apr 4 18:30:52 2018
-----
```

The instance could not be upgraded from 9.6.11 to 10.6 for the following reasons. Please take appropriate action on databases that have usage incompatible with the requested major engine version upgrade and try the upgrade again.

- * There are uncommitted prepared transactions. Please commit or rollback all prepared transactions.* One or more role names start with 'pg_'. Rename all role names that start with 'pg_'.
- * The following issues in the database 'my"million\$"db' need to be corrected before upgrading:** The ["line","reg*"] data types are used in user tables. Remove all usage of these data types.
- ** The database name contains characters that are not supported by RDS for PostgreSQL. Rename the database.
- ** The database has extensions installed that are not supported on the target database version. Drop the following extensions from your database: ["tsearch2"].
- * The following issues in the database 'mydb' need to be corrected before upgrading:** The database has views or materialized views that depend on 'pg_stat_activity'. Drop the views.

15. Jika peningkatan replika baca gagal saat meningkatkan basis data, atasi masalah tersebut – Replika baca gagal diubah ke status incompatible-restore dan replikasi diakhiri pada basis data. Hapus replika baca ini dan buat ulang replika baca baru berdasarkan instans DB primer yang ditingkatkan.

Note

Amazon RDS tidak meningkatkan replika baca untuk klaster DB Multi-AZ. Jika Anda melakukan peningkatan versi mayor klaster DB Multi-AZ, maka status replikasi replika bacanya berubah menjadi diakhiri.

Peningkatan replika baca dapat gagal karena alasan berikut:

- Replika baca tidak dapat mengimbangi instans primer bahkan setelah waktu tunggu.
- Replika baca berada dalam status siklus hidup akhir atau tidak kompatibel seperti penyimpanan penuh, pemulihan yang tidak kompatibel, dan seterusnya.

- Saat peningkatan instans DB primer dimulai, terdapat peningkatan versi minor terpisah yang berjalan pada replika baca.
- Replika baca menggunakan parameter yang tidak kompatibel.
- Replika baca tidak dapat berkomunikasi dengan instans DB primer untuk menyinkronkan folder data.

16.Tingkatkan basis data produksi Anda – Ketika percobaan peningkatan versi mayor yang dijalankan berhasil, Anda dapat meningkatkan basis data produksi Anda dengan percaya diri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin secara manual](#).

17.Jalankan operasi ANALYZE untuk menyegarkan tabel `pg_statistic`. Anda harus melakukannya untuk setiap basis data pada semua basis data PostgreSQL Anda. Statistik pengoptimisasi tidak ditransfer selama peningkatan versi mayor, jadi Anda perlu membuat ulang semua statistik untuk menghindari masalah performa. Jalankan perintah tanpa parameter apa pun untuk menghasilkan statistik untuk semua tabel reguler dalam basis data saat ini, sebagai berikut:

```
ANALYZE VERBOSE;
```

Bendera VERBOSE bersifat opsional, tetapi kemajuannya akan ditampilkan jika digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ANALYZE](#) di dokumentasi PostgreSQL.

Saat menganalisis tabel tertentu alih-alih menggunakan ANALYZE VERBOSE, jalankan perintah ANALYZE untuk setiap tabel sebagai berikut:

```
ANALYZE table_name;
```

Untuk tabel yang dipartisi, selalu analisis tabel induk. Proses ini:

- Secara otomatis sampel baris di semua partisi
- Memperbarui statistik untuk setiap partisi secara rekursif
- Mempertahankan statistik perencanaan penting di tingkat induk

Sementara tabel induk tidak menyimpan data aktual, menganalisisnya sangat penting untuk optimasi kueri. Menjalankan ANALISIS hanya pada partisi individu dapat menyebabkan kinerja kueri yang buruk karena pengoptimal tidak akan memiliki statistik komprehensif yang diperlukan untuk perencanaan lintas partisi yang efisien.

 Note

Jalankan ANALYZE pada sistem Anda setelah peningkatan untuk menghindari masalah performa.

Setelah peningkatan versi mayor selesai, kami menyarankan hal berikut:

- Peningkatan mesin PostgreSQL tidak meningkatkan ekstensi PostgreSQL apa pun. Untuk meningkatkan ekstensi, lihat [Meningkatkan SQL ekstensi Postgre untuk database Postgre RDS SQL](#).
- Atau, gunakan Amazon RDS untuk melihat dua log yang dihasilkan oleh utilitas pg_upgrade. Log tersebut adalah pg_upgrade_internal.log dan pg_upgrade_server.log. Amazon RDS menambahkan stempel waktu ke nama file untuk log ini. Anda dapat melihat log ini sebagaimana Anda dapat melihat log lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Anda juga dapat mengunggah log pemutakhiran ke Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerbitkan log PostgreSQL ke Amazon Logs CloudWatch](#).

- Untuk memverifikasi bahwa segalanya berfungsi seperti yang diharapkan, uji aplikasi Anda pada basis data yang ditingkatkan dengan beban kerja serupa. Setelah peningkatan diverifikasi, Anda dapat menghapus instans uji ini.

Upgrade versi minor otomatis untuk RDS untuk PostgreSQL

Jika Anda mengaktifkan Peningkatan versi minor otomatis saat membuat atau memodifikasi instans DB atau kluster DB Multi-AZ, Anda dapat melakukan peningkatan basis data secara otomatis.

Amazon RDS juga mendukung kebijakan peluncuran pemutakhiran untuk mengelola peningkatan versi minor otomatis di beberapa sumber daya database dan. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan peluncuran AWS Organizations pemutakhiran untuk peningkatan versi minor otomatis](#).

Untuk setiap versi mayor RDS for PostgreSQL, satu versi minor ditetapkan oleh RDS sebagai versi peningkatan otomatis. Setelah versi minor diuji dan disetujui oleh Amazon RDS, tingkatkan versi minor terjadi secara otomatis selama periode pemeliharaan Anda. RDS tidak secara otomatis menetapkan versi minor yang lebih baru sebagai versi peningkatan otomatis. Sebelum RDS

menetapkan versi peningkatan otomatis yang lebih baru, beberapa kriteria dipertimbangkan, seperti yang berikut ini:

- Masalah keamanan yang diketahui
- Bug dalam versi komunitas PostgreSQL
- Stabilitas armada secara keseluruhan sejak versi minor dirilis

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk menentukan versi target pemutakhiran minor otomatis saat ini untuk versi minor PostgreSQL tertentu dalam versi tertentu. Wilayah AWS

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine postgres \  
--engine-version minor-version \  
--region region \  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].  
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \  
--output text
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^  
--engine postgres ^  
--engine-version minor-version ^  
--region region ^  
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].  
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^  
--output text
```

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menentukan target upgrade minor otomatis untuk PostgreSQL minor versi 16.1 di AS Timur (Ohio) (us-east-2). Wilayah AWS

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds describe-db-engine-versions \  
--engine postgres \  
--engine-version 16.1 \  
--region us-east-2 \  

```

```
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" \
--output table
```

Untuk Windows:

```
aws rds describe-db-engine-versions ^
--engine postgres ^
--engine-version 16.1 ^
--region us-east-2 ^
--query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].
{AutoUpgrade:AutoUpgrade,EngineVersion:EngineVersion}" ^
--output table
```

Output Anda akan seperti yang berikut ini.

```
-----
| DescribeDBEngineVersions |
+-----+-----+
| AutoUpgrade | EngineVersion |
+-----+-----+
| False      | 16.2          |
| True       | 16.3         |
| False      | 16.4          |
| False      | 16.5          |
| False      | 16.6          |
| False      | 17.1          |
| False      | 17.2          |
+-----+-----+
```

Dalam contoh ini, AutoUpgrade nilainya adalah True untuk PostgreSQL versi 16.3. Jadi, target upgrade minor otomatis adalah PostgreSQL versi 16.3, yang disorot dalam output.

Basis data PostgreSQL secara otomatis ditingkatkan selama periode pemeliharaan Anda jika kriteria berikut terpenuhi:

- Basis data memiliki opsi Peningkatan versi minor otomatis diaktifkan.
- Basis data menjalankan versi mesin DB minor yang lebih rendah dari versi minor peningkatan otomatis saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin minor secara otomatis](#).

 Note

Peningkatan mesin PostgreSQL tidak meningkatkan ekstensi PostgreSQL apa pun. Untuk meningkatkan ekstensi, lihat [Meningkatkan SQL ekstensi Postgre untuk database Postgre RDS SQL](#).

Meningkatkan SQL ekstensi Postgre untuk database Postgre RDS SQL

Upgrade SQL mesin Postgre tidak memutakhirkan sebagian besar ekstensi SQL Postgre. Untuk memperbarui ekstensi setelah peningkatan versi, gunakan perintah `ALTER EXTENSION UPDATE`.

 Note

Untuk informasi tentang memperbarui GIS ekstensi Post, lihat [Mengelola data spasial dengan ekstensi PostGIS \(Langkah 6: Meningkatkan ekstensi PostGIS\)](#).

Untuk memperbarui ekstensi `pg_repack`, hapus ekstensi ini lalu buat versi baru di basis data yang ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pg_repack installation](#) dalam dokumentasi `pg_repack`.

Untuk meningkatkan ekstensi, gunakan perintah berikut.

```
ALTER EXTENSION extension_name UPDATE TO 'new_version';
```

Untuk daftar versi SQL ekstensi Postgre yang didukung, lihat. [Versi ekstensi PostgreSQL yang didukung](#)

Untuk membuat daftar ekstensi yang saat ini diinstal, gunakan katalog Postgre SQL [pg_extension](#) dalam perintah berikut.

```
SELECT * FROM pg_extension;
```

Untuk melihat daftar versi ekstensi tertentu yang tersedia untuk instalasi Anda, gunakan tampilan Postgre SQL [pg_available_extension_versions](#) dalam perintah berikut.

```
SELECT * FROM pg_available_extension_versions;
```


Memantau RDS untuk upgrade mesin PostgreSQL dengan acara

Saat Anda memutakhirkan versi mesin dari database RDS untuk PostgreSQL, Amazon RDS memancarkan peristiwa tertentu selama setiap fase proses. Untuk melacak kemajuan peningkatan, Anda dapat melihat atau berlangganan acara ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa RDS, lihat [Memantau RDS](#).

Untuk informasi rinci tentang peristiwa Amazon RDS tertentu yang terjadi selama upgrade engine Anda, lihat [Kategori acara Amazon RDS dan pesan acara Aurora](#).

Meningkatkan versi mesin snapshot DB PostgreSQL

Dengan Amazon RDS, Anda dapat membuat volume penyimpanan snapshot DB dari instans DB PostgreSQL. Saat Anda membuat snapshot DB, snapshot didasarkan pada versi mesin yang digunakan oleh instans Amazon RDS Anda. Anda dapat memutakhirkan versi mesin untuk snapshot DB Anda.

Setelah memulihkan snapshot DB yang ditingkatkan ke versi mesin baru, pastikan untuk menguji bahwa peningkatan berhasil. Untuk informasi selengkapnya tentang peningkatan versi mayor, lihat [Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB](#). Untuk mempelajari cara memulihkan snapshot DB RDS, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).

Anda dapat meningkatkan snapshot DB manual yang dienkripsi atau tidak dienkripsi.

Untuk melihat versi engine yang tersedia untuk snapshot RDS Anda untuk PostgreSQL DB, gunakan contoh berikut. AWS CLI

```
aws rds describe-db-engine-versions --engine postgres --engine-version example-engine-version --query "DBEngineVersions[*].ValidUpgradeTarget[*].{EngineVersion:EngineVersion}" --output text --include-all
```

Untuk informasi selengkapnya tentang versi engine yang tersedia untuk snapshot RDS untuk PostgreSQL DB, lihat. [Memilih versi utama untuk RDS untuk upgrade PostgreSQL](#)

Note

Anda tidak dapat meningkatkan snapshot DB otomatis yang dibuat selama proses pencadangan otomatis.

Konsol

Untuk meningkatkan snapshot DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang ingin Anda tingkatkan.
4. Untuk Tindakan, pilih Tingkatkan snapshot. Halaman Tingkatkan snapshot muncul.

5. Pilih Versi mesin baru yang akan menjadi target peningkatan.
6. Pilih Simpan perubahan untuk meningkatkan snapshot.

Selama proses peningkatan, semua tindakan snapshot dinonaktifkan untuk snapshot DB ini. Selain itu, status snapshot DB berubah dari tersedia menjadi meningkatkan, lalu berubah menjadi aktif setelah selesai. Jika snapshot DB tidak dapat ditingkatkan karena masalah kerusakan snapshot, status berubah menjadi tidak tersedia. Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari status ini.

Note

Jika peningkatan snapshot DB gagal, snapshot di-rollback ke kondisi awal sesuai dengan versi asli.

AWS CLI

Untuk memutakhirkan snapshot DB ke versi mesin database baru, gunakan AWS CLI [modify-db-snapshot](#) perintah.

Parameter

- `--db-snapshot-identifier` – Pengidentifikasi untuk snapshot DB. Pengidentifikasi harus berupa Amazon Resource Name (ARN) yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).
- `--engine-version` – Versi mesin untuk meningkatkan snapshot DB.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-snapshot \  
  --db-snapshot-identifier my_db_snapshot \  
  --engine-version new_version
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-snapshot ^  
  --db-snapshot-identifier my_db_snapshot ^
```

```
--engine-version new_version
```

API RDS

Untuk memutakhirkan snapshot DB ke versi mesin database baru, hubungi operasi Amazon RDS API [Modify DBSnapshot](#).

- **DBSnapshotIdentifier** – Pengidentifikasi untuk snapshot DB. Pengidentifikasi harus berupa Amazon Resource Name (ARN) yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).
- **EngineVersion** – Versi mesin untuk meningkatkan snapshot DB.

Menggunakan replika baca untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Anda dapat menskalakan pembacaan untuk instans DB Amazon RDS for PostgreSQL dengan menambahkan replika baca ke instans. Seperti mesin basis data Amazon RDS lainnya, RDS for PostgreSQL menggunakan mekanisme replikasi native PostgreSQL untuk terus memperbarui replika baca dengan perubahan pada DB sumber. Untuk informasi umum tentang replika baca dan Amazon RDS, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Di bagian berikut ini, Anda dapat menemukan informasi spesifik untuk menggunakan replika baca dengan RDS for PostgreSQL.

Batasan replika baca dengan PostgreSQL

Berikut ini adalah batasan untuk replika baca PostgreSQL:

- Replika baca PostgreSQL bersifat hanya baca. Meskipun replika baca bukan instans DB yang dapat ditulis, Anda dapat mempromosikannya menjadi instans DB RDS for PostgreSQL mandiri. Namun, prosesnya tidak dapat dikembalikan.
- Anda tidak dapat membuat replika baca dari replika baca lain jika instans DB RDS for PostgreSQL Anda menjalankan versi PostgreSQL yang lebih lama dari 14.1. RDS for PostgreSQL mendukung replika baca kaskade pada RDS for PostgreSQL versi 14.1 dan rilis yang lebih tinggi saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca kaskade dengan RDS for PostgreSQL](#).
- Jika Anda mempromosikan replika baca PostgreSQL, replika baca ini akan menjadi instans DB yang dapat ditulis. Replika baca ini akan berhenti menerima file write-ahead log (WAL) dari instans DB sumber, dan bukan lagi merupakan instans hanya baca. Anda dapat membuat replika baca baru dari instans DB yang dipromosikan seperti halnya instans DB RDS for PostgreSQL apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).
- Jika Anda mempromosikan replika baca PostgreSQL dari dalam rantai replikasi (serangkaian replika baca kaskade), setiap replika baca hilir yang ada akan terus menerima file WAL dari instans yang dipromosikan secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca kaskade dengan RDS for PostgreSQL](#).
- Jika tidak ada transaksi pengguna yang berjalan pada instans DB sumber, replika baca PostgreSQL terkait akan melaporkan lag replikasi hingga lima menit. Lag replika dihitung sebagai `currentTime - lastCommittedTransactionTimestamp`, yang berarti bahwa ketika tidak ada transaksi yang sedang diproses, nilai lag replika akan meningkat untuk jangka waktu tertentu sampai segmen write-ahead log (WAL) beralih. Secara default RDS for PostgreSQL mengganti

segmen WAL setiap 5 menit, yang menghasilkan catatan transaksi dan penurunan lag yang dilaporkan.

- Anda tidak dapat mengaktifkan pencadangan otomatis untuk replika baca PostgreSQL untuk versi RDS for PostgreSQL yang lebih lama dari 14.1. Pencadangan otomatis untuk replika baca didukung untuk RDS for PostgreSQL 14.1 dan versi yang lebih tinggi saja. Untuk RDS for PostgreSQL 13 dan versi yang lebih lama, buat snapshot dari replika baca jika Anda menginginkan cadangannya.
- Point-in-time recovery (PITR) tidak didukung untuk replika baca. Anda dapat menggunakan PITR dengan instans primer (penulis) saja, bukan replika baca. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).
- Baca replika untuk PostgreSQL versi 12 dan yang lebih rendah secara otomatis reboot selama jendela pemeliharaan 60-90 hari untuk menerapkan rotasi kata sandi. Jika replika kehilangan koneksi ke sumber sebelum reboot yang dijadwalkan, replika masih reboot untuk melanjutkan replikasi. Untuk PostgreSQL versi 13 dan yang lebih tinggi, replika baca mungkin mengalami pemutusan replikasi singkat dan rekoneksi selama proses rotasi kata sandi.

Konfigurasi replika baca dengan PostgreSQL

RDS for PostgreSQL menggunakan replikasi streaming native PostgreSQL untuk membuat salinan hanya baca instans DB sumber. Instans DB replika baca ini adalah replika fisik yang dibuat secara asinkron dari instans DB sumber. Instans ini dibuat oleh koneksi khusus yang mentransmisikan data write ahead log (WAL) dari instans DB sumber ke replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Streaming Replication](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

PostgreSQL secara asinkron mengalirkan perubahan basis data ke koneksi aman ini saat perubahan tersebut dibuat pada instans DB sumber. Anda dapat mengenkripsi komunikasi dari aplikasi klien Anda ke instans DB sumber atau replika baca apa pun dengan mengatur parameter `ssl` ke 1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL](#).

PostgreSQL menggunakan peran replikasi untuk melakukan replikasi streaming. Peran ini memiliki hak akses, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya untuk mengubah data apa pun. PostgreSQL menggunakan proses tunggal untuk menangani replikasi.

Anda dapat membuat replika baca PostgreSQL tanpa memengaruhi operasi atau pengguna instans DB sumber. Amazon RDS menetapkan parameter dan izin yang diperlukan untuk Anda, pada instans DB sumber dan replika baca, tanpa memengaruhi layanan. Snapshot diambil dari instans DB sumber,

dan snapshot ini digunakan untuk membuat replika baca. Jika Anda menghapus replika baca pada suatu waktu di masa mendatang, tidak ada pemadaman yang akan terjadi.

Anda dapat membuat hingga 15 replika baca dari satu instans DB sumber di Wilayah yang sama. Di RDS for PostgreSQL 14.1, Anda juga dapat membuat hingga tiga tingkat replika baca dalam rantai (kaskade) dari satu instans DB sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca kaskade dengan RDS for PostgreSQL](#). Dalam semua kasus, instans DB sumber perlu memiliki pencadangan otomatis yang dikonfigurasi. Anda melakukannya dengan mengatur periode retensi cadangan pada instans DB Anda ke nilai apa pun selain 0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca](#).

Anda dapat membuat replika baca untuk instans DB RDS for PostgreSQL Anda di Wilayah AWS yang sama dengan instans DB sumber Anda. Hal ini dikenal sebagai replikasi dalam Wilayah. Anda juga dapat membuat replika baca berbeda Wilayah AWS dari instance DB sumber. Hal ini dikenal sebagai replikasi lintas Wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan replika baca lintas Wilayah, lihat [Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS](#). Berbagai mekanisme yang mendukung proses replikasi untuk dalam Wilayah dan lintas Wilayah sedikit berbeda tergantung pada versi RDS for PostgreSQL seperti yang dijelaskan dalam [Cara kerja replikasi streaming untuk berbagai versi RDS for PostgreSQL](#).

Agar replikasi beroperasi secara efektif, setiap replika baca harus memiliki jumlah sumber daya komputasi dan penyimpanan yang sama seperti instans DB sumber. Jika Anda menskalakan instans DB sumber, pastikan untuk juga menskalakan replika baca.

Amazon RDS mengganti parameter yang tidak kompatibel pada replika baca jika parameter tersebut mencegah replika baca dimulai. Misalnya, anggaplah nilai parameter `max_connections` pada instans DB sumber lebih tinggi daripada replika baca. Dalam hal ini, Amazon RDS memperbarui nilai parameter pada replika baca agar sama dengan nilai pada instans DB sumber.

RDS untuk replika baca PostgreSQL memiliki akses ke database eksternal yang tersedia melalui pembungkus data asing () pada instance DB sumber. FDWs Misalnya, anggaplah instans DB RDS for PostgreSQL Anda menggunakan wrapper `mysql_fdw` untuk mengakses data dari RDS for MySQL. Jika demikian, replika baca Anda juga dapat mengakses data tersebut. Dukungan lainnya FDWs termasuk `oracle_fdw`, `postgres_fdw`, dan `tds_fdw`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan pembungkus data asing yang didukung untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Menggunakan replika baca RDS for PostgreSQL dengan konfigurasi Multi-AZ

Anda dapat membuat replika baca dari instans DB AZ Tunggal atau Multi-AZ. Anda dapat menggunakan deployment Multi-AZ untuk meningkatkan durabilitas dan ketersediaan data kritis,

dengan replika siaga. Replika siaga adalah replika baca khusus yang dapat mengambil alih beban kerja jika DB sumber melakukan failover. Anda tidak dapat menggunakan replika siaga Anda untuk melayani lalu lintas baca. Namun, Anda dapat membuat replika baca dari instans DB Multi-AZ yang memiliki lalu lintas tinggi untuk mengalihkan kueri hanya baca. Untuk mempelajari selengkapnya tentang deployment Multi-AZ, lihat [Penerapan instans DB multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Jika instans DB sumber dari deployment Multi-AZ melakukan failover ke replika siaga, replika baca terkait akan beralih menggunakan replika siaga (sekarang menjadi replika primer) sebagai sumber replikasinya. Replika baca mungkin perlu diaktifkan ulang, tergantung pada versi RDS for PostgreSQL sebagai berikut:

- PostgreSQL 13 dan versi yang lebih tinggi – Pengaktifan ulang tidak diperlukan. Replika baca secara otomatis disinkronkan dengan replika primer baru. Namun, dalam beberapa kasus, aplikasi klien Anda mungkin meng-cache detail Layanan Nama Domain (DNS) untuk replika baca Anda. Jika demikian, atur nilai time-to-live (TTL) menjadi kurang dari 30 detik. Tindakan ini akan mencegah replika baca mempertahankan alamat IP yang sudah tidak berlaku (dan dengan demikian, mencegah replika baca ini disinkronkan dengan replika primer baru). Untuk mempelajari selengkapnya tentang hal ini dan praktik terbaik lainnya, lihat [Pedoman operasional dasar Amazon RDS](#).
- PostgreSQL 12 dan semua versi yang lebih lama – Replika baca diaktifkan ulang secara otomatis setelah failover ke replika siaga karena replika siaga (sekarang menjadi replika primer) memiliki alamat IP dan nama instans yang berbeda. Pengaktifan ulang ini akan menyinkronkan replika baca dengan replika primer baru.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang failover, lihat [Gagal dalam instans DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#). Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara kerja replika baca dalam deployment Multi-AZ, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).

Untuk memberikan dukungan failover untuk replika baca, Anda dapat membuat replika baca sebagai instans DB Multi-AZ sehingga Amazon RDS akan membuat replika siaga Anda di Zona Ketersediaan (AZ) lain. Membuat replika baca Anda sebagai instans DB Multi-AZ tidak tergantung pada apakah basis data sumber adalah instans DB Multi-AZ.

Pendekodean logis pada replika baca

RDS for PostgreSQL mendukung replikasi logis dari replika siaga dengan PostgreSQL 16.1. Hal ini memungkinkan Anda membuat pendekodean logis dari replika siaga hanya baca yang mengurangi beban pada instans DB primer. Anda dapat mencapai ketersediaan yang lebih tinggi untuk aplikasi

Anda yang perlu menyinkronkan data di beberapa sistem. Fitur ini meningkatkan performa gudang data dan analitik data Anda.

Selain itu, slot replikasi pada replika siaga tertentu akan mempersistensi promosi replika siaga tersebut menjadi replika primer. Artinya, jika terjadi failover instans DB primer atau promosi replika siaga menjadi replika primer baru, slot replikasi akan dipersistensi dan pelanggan replika siaga sebelumnya tidak akan terpengaruh.

Untuk membuat pendekodean logis pada replika baca

1. Aktifkan replikasi logis – Untuk membuat pendekodean logis pada replika siaga, Anda harus mengaktifkan replikasi logis pada instans DB sumber Anda dan replika fisiknya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi replika baca dengan PostgreSQL](#).
 - Untuk mengaktifkan replikasi logis untuk instans DB RDS for PostgreSQL yang baru dibuat – Buat grup parameter kustom DB baru dan atur parameter statis `rds.logical_replication` ke 1. Kemudian, kaitkan grup parameter DB ini dengan instans DB sumber dan replika baca fisiknya. Untuk informasi selengkapnya, lihat .
 - Untuk mengaktifkan replikasi logis untuk instans DB RDS for PostgreSQL yang ada – Ubah grup parameter kustom DB dari instans DB sumber dan replika baca fisiknya untuk mengatur parameter statis `rds.logical_replication` ke 1. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Note

Anda harus mem-boot ulang instans DB untuk menerapkan perubahan parameter ini.

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk memverifikasi nilai untuk `wal_level` dan `rds.logical_replication` pada instans DB sumber dan replika baca fisiknya.

```
Postgres=>SELECT name,setting FROM pg_settings WHERE name IN
('wal_level','rds.logical_replication');
```

name	setting
rds.logical_replication	on
wal_level	logical

(2 rows)

2. Buat tabel di basis data sumber – Hubungkan ke basis data di instans DB sumber Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data PostgreSQL](#).

Gunakan kueri berikut untuk membuat tabel di basis data sumber Anda dan untuk menyisipkan nilai:

```
Postgres=>CREATE TABLE LR_test (a int PRIMARY KEY);
CREATE TABLE
```

```
Postgres=>INSERT INTO LR_test VALUES (generate_series(1,10000));
INSERT 0 10000
```

3. Buat penerbitan untuk tabel sumber – Gunakan kueri berikut untuk membuat penerbitan untuk tabel pada instans DB sumber.

```
Postgres=>CREATE PUBLICATION testpub FOR TABLE LR_test;
CREATE PUBLICATION
```

Gunakan kueri SELECT untuk memverifikasi detail penerbitan yang dibuat pada instans DB sumber dan instans replika baca fisik.

```
Postgres=>SELECT * from pg_publication;

oid      | pubname | pubowner | puballtables | pubinsert | pubupdate | pubdelete |
pubtruncate | pubviaroot
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
16429 | testpub | 16413 | f           | t         | t         | t         |
      | f
(1 row)
```

4. Buat langganan dari instans replika logis – Buat instans DB RDS for PostgreSQL lain sebagai instans replika logis. Pastikan VPC diatur dengan benar untuk memastikan bahwa instans replika logis ini dapat mengakses instans replika baca fisik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon VPC dan RDSAmazon](#) . Jika instans DB sumber Anda dalam kondisi idle, masalah konektivitas mungkin terjadi dan replika primer tidak mengirim data ke replika siaga.

```
Postgres=>CREATE SUBSCRIPTION testsub CONNECTION 'host=Physical replica host name
port=port
          dbname=source_db_name user=user password=password'
PUBLICATION testpub;
NOTICE:  created replication slot "testsub" on publisher
CREATE SUBSCRIPTION
```

```
Postgres=>CREATE TABLE LR_test (a int PRIMARY KEY);
CREATE TABLE
```

Gunakan kueri SELECT untuk memverifikasi detail langganan pada instans replika logis.

```
Postgres=>SELECT oid,subname,subenabled,subslotname,subpublications FROM
pg_subscription;
```

oid	subname	subenabled	subslotname	subpublications
16429	testsub	t	testsub	{testpub}

(1 row)

```
postgres=> select count(*) from LR_test;
count
-----
10000
(1 row)
```

- Periksa status slot replikasi logis – Anda hanya dapat melihat slot replikasi fisik pada instans DB sumber Anda.

```
Postgres=>select slot_name, slot_type, confirmed_flush_lsn from
pg_replication_slots;
```

slot_name	slot_type	confirmed_flush_lsn
rds_us_west_2_db_dhqfsmo5wbbjqrn3m6b6ivdhu4	physical	

(1 row)

Namun, pada instans replika baca Anda, Anda dapat melihat slot replikasi logis dan nilai `confirmed_flush_lsn` berubah saat aplikasi secara aktif mengonsumsi perubahan logis.

```
Postgres=>select slot_name, slot_type, confirmed_flush_lsn from
pg_replication_slots;
```

```
slot_name | slot_type | confirmed_flush_lsn
-----+-----+-----
testsub   | logical   | 0/500002F0
(1 row)
```

```
Postgres=>select slot_name, slot_type, confirmed_flush_lsn from
pg_replication_slots;
```

```
slot_name | slot_type | confirmed_flush_lsn
-----+-----+-----
testsub   | logical   | 0/5413F5C0
(1 row)
```

Menggunakan replika baca kaskade dengan RDS for PostgreSQL

Mulai dari versi 14.1, RDS for PostgreSQL mendukung replika baca kaskade. Dengan replika baca kaskade, Anda dapat menskalakan pembacaan tanpa menambahkan overhead ke instans DB RDS for PostgreSQL sumber Anda. Pembaruan pada log WAL tidak dikirim oleh instans DB sumber ke setiap replika baca. Sebagai gantinya, setiap replika baca dalam rangkaian kaskade akan mengirimkan pembaruan log WAL ke replika baca berikutnya dalam rangkaian tersebut. Hal ini akan mengurangi beban pada instans DB sumber.

Dengan replika baca kaskade, instans DB RDS for PostgreSQL Anda akan mengirimkan data WAL ke replika baca pertama dalam rantai. Replika baca tersebut kemudian mengirimkan data WAL ke replika kedua dalam rantai, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah bahwa semua replika baca dalam rantai memiliki perubahan dari instans DB RDS for PostgreSQL, tetapi overhead-nya tidak hanya berada pada instans DB sumber.

Anda dapat membuat rangkaian yang terdiri dari maksimal tiga replika baca dalam rantai dari instans DB RDS for PostgreSQL sumber. Misalnya, anggaplah bahwa Anda memiliki instans DB RDS for PostgreSQL 14.1, yaitu `rpg-db-main`. Anda dapat melakukan hal berikut:

- Dimulai dengan `rpg-db-main`, buat replika baca pertama dalam rantai, `read-replica-1`.
- Selanjutnya, dari `read-replica-1`, buat replika baca berikutnya dalam rantai, `read-replica-2`.

- Akhirnya, dari `read-replica-2`, buat replika baca ketiga dalam rantai, `read-replica-3`.

Anda tidak dapat membuat replika baca lain di luar replika baca kaskade ketiga ini dalam rangkaian untuk `rpg-db-main`. Rangkaian lengkap instans dari instans DB sumber RDS for PostgreSQL hingga akhir rangkaian replika baca kaskade dapat terdiri dari maksimal empat instans DB.

Agar replika baca kaskade berfungsi, aktifkan pencadangan otomatis pada RDS for PostgreSQL Anda. Buat replika baca terlebih dahulu lalu aktifkan pencadangan otomatis pada instans DB RDS for PostgreSQL. Proses ini sama dengan mesin DB Amazon RDS lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca](#).

Seperti halnya replika baca lainnya, Anda dapat mempromosikan replika baca yang merupakan bagian dari kaskade. Jika replika baca dipromosikan dari dalam rantai replika baca, replika baca ini akan dihapus dari rantai tersebut. Misalnya, anggaplah Anda ingin memindahkan sebagian beban kerja dari instans DB `rpg-db-main` Anda ke instans baru yang akan digunakan oleh departemen akuntansi saja. Berdasarkan rantai tiga replika baca dari contoh, Anda memutuskan untuk mempromosikan `read-replica-2`. Rantai terpengaruh sebagai berikut:

- Mempromosikan `read-replica-2` menghapusnya dari rantai replikasi.
 - Sekarang ini adalah instance read/write DB penuh.
 - Replika ini terus mereplikasi menjadi `read-replica-3`, seperti yang dilakukan sebelum promosi.
- `rpg-db-main` Anda terus mereplikasi ke `read-replica-1`.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mempromosikan replika baca, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).

Note

- RDS untuk PostgreSQL tidak mendukung peningkatan versi utama untuk replika cascading. Sebelum melakukan upgrade versi utama, Anda perlu menghapus replika cascading. Anda dapat membuatnya kembali setelah menyelesaikan pemutakhiran pada instans DB sumber dan replika tingkat pertama Anda.
- Untuk replika baca kaskade, RDS for PostgreSQL mendukung 15 replika baca untuk setiap instans DB sumber pada replikasi tingkat pertama, dan 5 replika baca untuk setiap instans DB sumber pada tingkat replikasi kedua dan ketiga.

Membuat replika baca cascading lintas wilayah dengan RDS untuk PostgreSQL

RDS untuk PostgreSQL mendukung replika baca cascading lintas wilayah. Anda dapat membuat replika Lintas wilayah dari instans DB sumber, dan kemudian membuat replika wilayah yang sama darinya. Anda juga dapat membuat replika wilayah yang sama dari instans DB sumber, dan kemudian membuat replika Lintas wilayah darinya.

Buat replika Lintas wilayah dan kemudian buat replika wilayah yang sama

Anda dapat menggunakan instans RDS untuk PostgreSQL DB dengan versi 14.1 atau lebih tinggi, untuk melakukan hal berikut: `rpg-db-main`

1. Mulailah dengan `rpg-db-main` (US-EAST-1), buat replika baca Lintas wilayah pertama dalam rantai, (US-WEST-2). `read-replica-1`
2. Menggunakan Cross-region pertama `read-replica-1` (US-WEST-2), buat replika baca kedua dalam rantai, (US-WEST-2). `read-replica-2`
3. Menggunakan `read-replica-2`, buat replika baca ketiga dalam rantai, `read-replica-3` (US-WEST-2).

Buat replika wilayah yang sama dan kemudian buat replika Lintas wilayah

Anda dapat menggunakan instans RDS untuk PostgreSQL DB dengan versi 14.1 atau lebih tinggi, untuk melakukan hal berikut: `rpg-db-main`

1. Dimulai dengan `rpg-db-main` (US-EAST-1), buat replika baca pertama dalam rantai, `read-replica-1` (US-EAST-1).
2. Menggunakan `read-replica-1` (US-EAST-1), buat replika baca Lintas wilayah pertama dalam rantai, (US-WEST-2). `read-replica-2`
3. Menggunakan `read-replica-2` (US-WEST-2), buat replika baca ketiga dalam rantai, `read-replica-3` (US-WEST-2).

Keterbatasan dalam membuat replika baca lintas wilayah

- Rantai cascading cross-region dari replika database dapat menjangkau maksimal dua Wilayah, dengan maksimum empat tingkat. Empat tingkat termasuk sumber database dan tiga replika baca.

Keuntungan menggunakan replika baca cascading

- Peningkatan skalabilitas baca - Dengan mendistribusikan kueri baca di beberapa replika, replikasi cascading membantu menyeimbangkan beban. Ini meningkatkan kinerja, terutama dalam aplikasi read-heavy, dengan mengurangi ketegangan pada database penulis.
- Distribusi geografis — Replika Cascading dapat ditemukan di lokasi geografis yang berbeda. Ini mengurangi latensi bagi pengguna yang berada jauh dari database utama dan menyediakan replika baca lokal, meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna.
- Ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana - Jika terjadi kegagalan server utama, replika dapat dipromosikan ke primer, memastikan kontinuitas. replikasi cascading semakin meningkatkan ini dengan menyediakan beberapa lapisan opsi failover, meningkatkan ketahanan keseluruhan sistem.
- Fleksibilitas dan pertumbuhan modular — Seiring pertumbuhan sistem, replika baru dapat ditambahkan pada tingkat yang berbeda tanpa konfigurasi ulang besar dari database utama. Pendekatan modular ini memungkinkan pertumbuhan pengaturan replikasi yang dapat diskalakan dan dikelola.

Praktik terbaik untuk menggunakan replika baca lintas wilayah

- Sebelum mempromosikan replika, buat replika tambahan. Ini akan menghemat waktu, dan memberikan penanganan beban kerja yang efisien.

Cara kerja replikasi streaming untuk berbagai versi RDS for PostgreSQL

Seperti dibahas dalam [Konfigurasi replika baca dengan PostgreSQL](#), RDS for PostgreSQL menggunakan protokol replikasi streaming native PostgreSQL untuk mengirim data WAL dari instans DB sumber. Layanan ini mengirimkan data WAL sumber ke replika baca untuk replika baca dalam Wilayah dan lintas Wilayah. Dengan versi 9.4, PostgreSQL memperkenalkan slot replikasi fisik sebagai mekanisme pendukung untuk proses replikasi.

Slot replikasi fisik mencegah instans DB sumber menghapus data WAL sebelum dikonsumsi oleh semua replika baca. Setiap replika baca memiliki slot fisiknya sendiri pada instans DB sumber. Slot melacak WAL terlama (berdasarkan nomor urutan logis, LSN) yang mungkin diperlukan oleh replika. Setelah semua slot dan koneksi DB telah berkembang melampaui WAL (LSN) tertentu, LSN tersebut akan menjadi kandidat yang akan dihapus di checkpoint berikutnya.

Amazon RDS menggunakan Amazon S3 untuk mengarsipkan data WAL. Untuk replika baca dalam Wilayah, Anda dapat menggunakan data yang diarsipkan ini untuk memulihkan replika baca jika diperlukan. Contoh situasi saat Anda mungkin perlu melakukannya adalah jika koneksi antara DB sumber dan replika baca terputus karena alasan apa pun.

Dalam tabel berikut, Anda dapat menemukan ringkasan perbedaan antara versi PostgreSQL dan mekanisme pendukung untuk dalam Wilayah dan lintas Wilayah yang digunakan oleh RDS for PostgreSQL.

Versi	Dalam Wilayah	Lintas Wilayah
PostgreSQL 14.1 dan versi yang lebih tinggi	- Slot replikasi - Arsip Amazon S3	Slot replikasi
PostgreSQL 13 dan versi yang lebih rendah	Arsip Amazon S3	Slot replikasi

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau dan menyetel proses replikasi](#).

Memahami parameter yang mengontrol replikasi PostgreSQL

Parameter berikut memengaruhi proses replikasi dan menentukan seberapa baik replika baca dalam mengikuti instans DB sumber:

max_wal_senders

Parameter `max_wal_senders` menentukan jumlah maksimum koneksi yang dapat didukung oleh instans DB sumber pada saat yang sama melalui protokol replikasi streaming.

Nilai default bervariasi untuk RDS untuk versi PostgreSQL:

- Untuk versi 13, 14, dan 15, nilai defaultnya adalah 20.
- Untuk versi 16 ke atas, nilai defaultnya adalah 35.

Parameter ini harus diatur sedikit lebih tinggi dari jumlah replika baca sebenarnya. Jika parameter ini diatur terlalu rendah untuk jumlah replika baca, replikasi akan berhenti.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [max_wal_senders](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

 Note

`max_wal_senders` adalah parameter statis yang memerlukan reboot instance DB agar perubahan diterapkan.

`wal_keep_segments`

Parameter `wal_keep_segments` menentukan jumlah file write-ahead log (WAL) yang dipertahankan oleh instans DB sumber di direktori `pg_wal`. Pengaturan default adalah 32.

Jika `wal_keep_segments` tidak diatur ke nilai yang cukup besar untuk deployment Anda, replika baca dapat tertinggal jauh sehingga replikasi streaming berhenti. Jika itu terjadi, Amazon RDS akan menghasilkan kesalahan replikasi dan memulai pemulihan pada replika baca. Layanan ini melakukannya dengan memutar ulang data WAL yang diarsipkan milik instans DB sumber dari Amazon S3. Proses pemulihan ini berlanjut sampai replika baca tersebut dapat melanjutkan replikasi streaming. Anda dapat melihat proses ini dalam praktiknya seperti yang dicatat oleh log PostgreSQL dalam [Contoh: Bagaimana replika baca pulih dari interupsi replikasi](#).

 Note

Di PostgreSQL versi 13, parameter `wal_keep_segments` diberi nama `wal_keep_size`. Hal ini memiliki fungsi yang sama seperti `wal_keep_segments`, tetapi nilai default-nya menggunakan megabyte (MB) (2048 MB), bukan jumlah file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [wal_keep_segments](#) dan [wal_keep_size](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

`max_slot_wal_keep_size`

Parameter `max_slot_wal_keep_size` mengontrol kuantitas data WAL yang dipertahankan oleh DB RDS for PostgreSQL dalam direktori `pg_wal` untuk melayani slot. Parameter ini digunakan untuk konfigurasi yang menggunakan slot replikasi. Nilai default untuk parameter ini adalah -1, artinya tidak ada batasan berapa banyak data WAL yang dipertahankan pada instans DB sumber. Untuk informasi tentang cara memantau slot replikasi Anda, lihat [Memantau slot replikasi untuk instans DB RDS for PostgreSQL Anda](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ini, lihat [max_slot_wal_keep_size](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Setiap kali stream yang menyediakan data WAL ke replika baca terputus, PostgreSQL akan beralih ke mode pemulihan. Ini mengembalikan replika baca dengan menggunakan data WAL yang diarsipkan dari Amazon S3 atau dengan menggunakan data WAL yang terkait dengan slot replikasi. Saat proses ini selesai, PostgreSQL membuat ulang replikasi streaming.

Contoh: Bagaimana replika baca pulih dari interupsi replikasi

Dalam contoh berikut, Anda akan menemukan detail log yang menunjukkan proses pemulihan untuk replika baca. Contohnya adalah dari RDS untuk instance PostgreSQL DB yang menjalankan PostgreSQL versi 12.9 sama dengan DB sumber, jadi slot replikasi tidak digunakan. Wilayah AWS Proses pemulihannya sama untuk instans DB RDS for PostgreSQL lain yang menjalankan PostgreSQL yang lebih lama dari versi 14.1 dengan replika baca dalam Wilayah.

Ketika replika baca kehilangan kontak dengan instans DB sumber, Amazon RDS mencatat masalahnya di log sebagai pesan FATAL: could not receive data from WAL stream, bersama dengan ERROR: requested WAL segment ... has already been removed. Seperti yang ditunjukkan pada baris tebal, Amazon RDS memulihkan replika dengan memutar ulang file WAL yang diarsipkan.

```
2014-11-07 19:01:10 UTC::@[23180]:DEBUG: switched WAL source from archive to stream
after failure
2014-11-07 19:01:10 UTC::@[11575]:LOG: started streaming WAL from primary at 1A/
D3000000 on timeline 1
2014-11-07 19:01:10 UTC::@[11575]:FATAL: could not receive data from WAL stream:
ERROR: requested WAL segment 0000000100000001A000000D3 has already been removed
2014-11-07 19:01:10 UTC::@[23180]:DEBUG: could not restore file "00000002.history"
from archive: return code 0
2014-11-07 19:01:15 UTC::@[23180]:DEBUG: switched WAL source from stream to archive
after failure recovering 0000000100000001A000000D3
2014-11-07 19:01:16 UTC::@[23180]:LOG: restored log file "0000000100000001A000000D3"
from archive
```

Saat Amazon RDS memutar ulang data WAL yang diarsipkan pada replika untuk mengejar ketinggalan, streaming ke replika baca dimulai lagi. Saat streaming dilanjutkan, Amazon RDS menulis entri ke file log seperti yang berikut ini.

```
2014-11-07 19:41:36 UTC::@[24714]:LOG:started streaming WAL from primary at 1B/
B6000000 on timeline 1
```

Mengatur parameter yang mengontrol memori bersama

Parameter yang Anda tetapkan menentukan ukuran memori bersama untuk melacak transaksi IDs, kunci, dan transaksi yang disiapkan. Struktur memori bersama instans siaga harus sama atau lebih besar dari instans primer. Hal ini memastikan bahwa instans siaga tidak kehabisan memori bersama selama pemulihan. Jika nilai parameter pada replika kurang dari nilai parameter pada instans primer, Amazon RDS akan secara otomatis menyesuaikan parameter replika dan mengaktifkan ulang mesin.

Parameter yang terpengaruh adalah:

- `max_connections`
- `max_worker_processes`
- `max_wal_senders`
- `max_prepared_transactions`
- `max_locks_per_transaction`

Untuk menghindari boot ulang replika RDS karena memori yang tidak mencukupi, kami sarankan untuk menerapkan perubahan parameter sebagai boot ulang bergulir pada setiap replika. Anda harus menerapkan aturan berikut saat Anda mengatur parameter:

- Meningkatkan nilai parameter:
 - Anda harus selalu meningkatkan nilai parameter dari semua replika baca terlebih dahulu, dan melakukan boot ulang bergulir pada semua replika. Kemudian, terapkan perubahan parameter pada instans primer dan boot ulang.
- Menurunkan nilai parameter:
 - Anda harus terlebih dahulu mengurangi nilai parameter instans primer dan melakukan boot ulang. Kemudian, terapkan perubahan parameter ke semua replika baca terkait dan lakukan boot ulang bergulir.

Memantau dan menyetel proses replikasi

Kami sangat menyarankan agar Anda secara rutin memantau instans DB dan replika baca RDS for PostgreSQL Anda. Anda perlu memastikan bahwa replika baca Anda mengikuti perubahan pada instans DB sumber. Amazon RDS secara transparan memulihkan replika baca Anda saat terjadi gangguan pada proses replikasi. Namun, yang terbaik adalah menghindari kebutuhan pemulihan

sama sekali. Pemulihan menggunakan slot replikasi akan lebih cepat daripada menggunakan arsip Amazon S3, tetapi proses pemulihan apa pun dapat memengaruhi performa baca.

Untuk menentukan seberapa baik replika baca Anda dalam mengikuti instans DB sumber, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Periksa jumlah **ReplicaLag** antara instans DB sumber dan replika. Lag replika adalah jumlah waktu, dalam hitungan detik, untuk ketertinggalan replika baca dari instans DB sumbernya. Metrik ini melaporkan hasil dari kueri berikut.

```
SELECT extract(epoch from now() - pg_last_xact_replay_timestamp()) AS "ReplicaLag";
```

Lag replika adalah indikasi seberapa baik replika baca dalam mengikuti instans DB sumber. Lag replika adalah jumlah latensi antara instans DB sumber dan instans baca tertentu. Nilai tinggi untuk lag replika dapat menunjukkan ketidakcocokan antara kelas instans DB atau jenis penyimpanan (atau keduanya) yang digunakan oleh instans DB sumber dan replika bacanya. Kelas instans DB dan jenis penyimpanan untuk instans DB sumber dan semua replika baca harus sama.

Lag replika juga dapat diakibatkan oleh masalah koneksi intermiten. Anda dapat memantau kelambatan replikasi di Amazon CloudWatch dengan melihat metrik Amazon RDS. `ReplicaLag` Untuk mempelajari selengkapnya tentang `ReplicaLag` dan metrik lainnya untuk Amazon RDS, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#).

- Periksa log PostgreSQL untuk menemukan informasi yang dapat Anda gunakan untuk menyesuaikan pengaturan Anda. Di setiap checkpoint, log PostgreSQL mengambil jumlah file log transaksi yang didaur ulang, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
2014-11-07 19:59:35 UTC::@[26820]:LOG: checkpoint complete: wrote 376 buffers
(0.2%);
0 transaction log file(s) added, 0 removed, 1 recycled; write=35.681 s, sync=0.013 s,
total=35.703 s;
sync files=10, longest=0.013 s, average=0.001 s
```

Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengetahui berapa banyak file transaksi yang didaur ulang dalam periode waktu tertentu. Anda kemudian dapat mengubah pengaturan `wal_keep_segments` jika perlu. Misalnya, anggaplah log PostgreSQL di checkpoint complete menampilkan 35 recycled selama interval 5 menit. Dalam hal ini, `wal_keep_segments` dengan nilai default 32 tidak cukup untuk mengimbangi aktivitas streaming, jadi Anda harus meningkatkan nilai parameter ini.

- Gunakan Amazon CloudWatch untuk memantau metrik yang dapat memprediksi masalah replikasi. Daripada menganalisis log PostgreSQL secara langsung, Anda dapat menggunakan CloudWatch Amazon untuk memeriksa metrik yang telah dikumpulkan. Misalnya, Anda dapat memeriksa nilai metrik `TransactionLogsGeneration` untuk melihat berapa banyak data WAL yang dihasilkan oleh instans DB sumber. Dalam beberapa kasus, beban kerja pada instans DB Anda mungkin menghasilkan sejumlah besar data WAL. Jika demikian, Anda mungkin perlu mengubah kelas instans DB untuk instans DB sumber dan replika baca Anda. Penggunaan kelas instans dengan performa jaringan tinggi (10 Gbps) dapat mengurangi lag replika.

Memantau slot replikasi untuk instans DB RDS for PostgreSQL Anda

Semua versi RDS for PostgreSQL menggunakan slot replikasi untuk replika baca lintas Wilayah. RDS for PostgreSQL 14.1 dan versi yang lebih tinggi menggunakan slot replikasi untuk replika baca dalam Wilayah. Replika baca dalam Wilayah juga menggunakan Amazon S3 untuk mengarsipkan data WAL. Dengan kata lain, jika instans DB dan replika baca Anda menjalankan PostgreSQL 14.1 atau lebih tinggi, slot replikasi dan arsip Amazon S3 keduanya tersedia untuk memulihkan replika baca. Memulihkan replika baca menggunakan slot replikasi lebih cepat daripada memulihkan dari arsip Amazon S3. Jadi, kami menyarankan Anda memantau slot replikasi dan metrik terkait.

Anda dapat melihat slot replikasi pada instans DB RDS for PostgreSQL Anda dengan mengueri tampilan `pg_replication_slots`, sebagai berikut.

```
postgres=> SELECT * FROM pg_replication_slots;
```

slot_name	plugin	slot_type	datoid	database	temporary	active	active_pid	xmin	catalog_xmin	restart_lsn	confirmed_flush_lsn	wal_status	safe_wal_size	two_phase
rds_us_west_1_db_555555555		physical			f	t				23/D8000060		reserved		

(1 row)

`wal_status` dengan nilai `reserved` berarti bahwa jumlah data WAL yang dipegang oleh slot berada dalam batas-batas parameter `max_wal_size`. Dengan kata lain, slot replikasi berukuran sesuai. Kemungkinan nilai lainnya adalah sebagai berikut:

- `extended` – Slot melebihi pengaturan `max_wal_size`, tetapi data WAL dipertahankan.

- **unreserved** – Slot tidak lagi memiliki semua data WAL yang diperlukan. Beberapa di antaranya akan dihapus di checkpoint berikutnya.
- **lost** – Beberapa data WAL yang diperlukan telah dihapus. Slot tidak lagi dapat digunakan.

Keadaan **unreserved** dan **lost** keadaan hanya `wal_status` terlihat ketika `max_slot_wal_keep_size` tidak negatif.

Tampilan `pg_replication_slots` menunjukkan status slot replikasi Anda saat ini. Untuk menilai kinerja slot replikasi Anda, Anda dapat menggunakan Amazon CloudWatch dan memantau metrik berikut:

- **OldestReplicationSlotLag**— Menunjukkan jumlah data Write-Ahead Log (WAL) pada sumber yang belum dikonsumsi oleh replika yang paling tertinggal.
- **TransactionLogsDiskUsage** – Menunjukkan berapa banyak penyimpanan yang digunakan untuk data WAL. Ketika replika baca mengalami lag yang signifikan, nilai metrik ini dapat meningkat secara substansial.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang menggunakan Amazon CloudWatch dan metriknya untuk RDS untuk PostgreSQL, lihat [Memantau metrik Amazon RDS Aurora dengan Amazon CloudWatch](#). Untuk informasi selengkapnya tentang memantau replikasi streaming pada instans DB RDS for PostgreSQL Anda, lihat [Praktik terbaik untuk replikasi Amazon RDS PostgreSQL](#) di Blog Basis Data AWS .

Mengkonfigurasi replikasi tertunda dengan RDS untuk PostgreSQL

Ikhtisar dan Manfaat

Fitur replikasi tertunda di RDS untuk PostgreSQL memungkinkan Anda untuk secara sengaja menunda replikasi perubahan data dari database utama Anda ke satu atau lebih server siaga (baca replika). Ini memberikan perlindungan yang berharga terhadap korupsi data, kehilangan data yang tidak disengaja, atau transaksi yang salah yang dapat segera disebarkan ke semua replika.

Replikasi tertunda didukung dalam RDS berikut untuk versi PostgreSQL:

- 14.19 dan versi 14 yang lebih tinggi
- 15.14 dan versi 15 yang lebih tinggi
- 16.10 dan versi 16 yang lebih tinggi

- 17.6 dan versi 17 yang lebih tinggi

Dengan memperkenalkan jeda waktu dalam proses replikasi, Anda mendapatkan kesempatan untuk mendeteksi dan menanggapi insiden terkait data sebelum mempengaruhi seluruh cluster DB Anda.

Manfaat utama dari replikasi tertunda meliputi:

- Memungkinkan Anda pulih dari penghapusan, pembaruan, atau kesalahan logis lainnya yang tidak disengaja.
- Menyediakan buffer terhadap penyebaran data yang rusak di seluruh cluster DB Anda.
- Menawarkan opsi titik pemulihan tambahan untuk melengkapi strategi pencadangan tradisional Anda.
- Memungkinkan Anda mengonfigurasi periode penundaan berdasarkan kebutuhan spesifik organisasi Anda dan toleransi risiko.

Mengaktifkan dan Mengkonfigurasi Replikasi Tertunda

Untuk mengaktifkan replikasi tertunda pada replika baca RDS untuk PostgreSQL, ikuti langkah-langkah berikut:

Note

Untuk replika baca bertingkat, gunakan `recovery_min_apply_delay` parameter dan langkah yang sama yang dijelaskan di bawah ini.

Untuk mengaktifkan replikasi tertunda

1. Buat grup parameter kustom baru atau modifikasi yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#).
2. Dalam grup parameter, konfigurasikan `recovery_min_apply_delay` parameter:
 - Atur nilai ke penundaan yang diinginkan dalam milidetik. Misalnya, 3600000 untuk penundaan 1 jam.
 - Rentang yang diizinkan: 0 hingga 86400000 ms (0 hingga 24 jam)
 - Default: 0

3. Terapkan grup parameter ke instance replika baca yang ingin Anda konfigurasi untuk replikasi tertunda.
4. Reboot instance replika baca agar perubahan diterapkan.

Note

Parameter `recovery_min_apply_delay` bersifat dinamis. Jika Anda memodifikasi grup parameter yang sudah ada yang sudah dilampirkan ke instance, perubahan akan segera berlaku tanpa memerlukan reboot. Namun, saat menerapkan grup parameter baru ke instance, Anda harus reboot agar perubahan diterapkan.

Mengelola Pemulihan Replikasi Tertunda

Replikasi yang tertunda sangat berguna dalam skenario di mana metode point-in-time pemulihan tradisional mungkin tidak mencukupi atau terlalu memakan waktu.

Selama periode replikasi tertunda, Anda dapat menggunakan fungsi PostgreSQL berikut untuk mengelola proses pemulihan:

- `pg_wal_replay_pause()`: Permintaan untuk menjeda proses pemulihan pada replika yang tertunda.
- `pg_wal_replay_resume()`: Mulai ulang proses pemulihan jika sebelumnya dijeda.
- `pg_is_wal_replay_paused()`: Periksa apakah proses pemulihan saat ini dijeda.
- `pg_get_wal_replay_pause_state()`: Dapatkan status proses pemulihan saat ini (tidak dijeda, jeda diminta, atau dijeda).

Pengguna dengan `rds_superuser` peran memiliki hak EXECUTE pada `pg_wal_replay_pause()` dan `pg_wal_replay_resume()`. Jika pengguna database lain memerlukan akses ke fungsi-fungsi ini, Anda harus memberi mereka `rds_superuser` peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peran `rds_superuser` ini, lihat [Memahami peran rds_superuser](#).

Akses ke fungsi lain seperti `pg_is_wal_replay_paused()` dan `pg_get_wal_replay_pause_state()` tidak memerlukan `rds_superuser` peran.

Anda dapat menggunakan parameter target pemulihan berikut untuk secara tepat mengontrol titik waktu di mana replika yang tertunda dipulihkan. Parameter ini statis dan memerlukan reboot database untuk menerapkan perubahan:

- `recovery_target`
- `recovery_target_lsn`
- `recovery_target_name`
- `recovery_target_time`
- `recovery_target_xid`
- `recovery_target_inclusive`

Important

Anda hanya dapat menentukan satu parameter target pemulihan pada satu waktu. Mengkonfigurasi beberapa parameter target pemulihan dalam file konfigurasi menghasilkan kesalahan.

Pertimbangan perencanaan

Pertimbangkan hal berikut saat merencanakan replikasi tertunda dengan RDS untuk PostgreSQL:

- Selama rotasi `rd srepladmin` kredensial otomatis (yang terjadi setiap 90 hari), replika baca yang tertunda dapat memasuki status sementara. `REPLICATION_ERROR` Jika replika yang tertunda memiliki log WAL yang cukup untuk mempertahankan penundaan yang dikonfigurasi, itu dapat menjeda proses penerima WAL, menyebabkan akumulasi WAL pada sumber. Anda harus memantau status replikasi pada replika dan konsumsi penyimpanan pada sumber untuk menghindari penyimpanan penuh.
- Ketika replika baca yang tertunda menghadapi peristiwa sistem (seperti reboot atau restart), replika tersebut memasuki `REPLICATION_ERROR` keadaan di mana proses penerima WAL tetap tidak aktif hingga periode penundaan yang dikonfigurasi berakhir. Perilaku ini dapat menyebabkan akumulasi WAL pada instance sumber, yang berpotensi menyebabkan kelelahan penyimpanan. Pertimbangkan langkah-langkah pencegahan berikut:
 - Konfigurasi CloudWatch alarm untuk memantau pemanfaatan penyimpanan pada instance sumber.
 - Aktifkan auto-scaling penyimpanan untuk menangani pertumbuhan WAL yang tidak terduga.
 - Atur `max_slot_wal_keep_size` parameter pada instance sumber untuk membatasi retensi WAL per slot replikasi.
 - Pantau kelambatan replikasi dan status slot secara teratur.

- Penundaan yang lebih lama meningkatkan log WAL pada replika, menghabiskan lebih banyak penyimpanan. Pantau ruang penyimpanan menggunakan CloudWatch alarm, aktifkan auto-scaling, atau catch up replika bila diperlukan.
- Saat mempromosikan replika baca yang tertunda, `recovery_min_apply_delay` parameter tidak dihormati, dan semua catatan WAL yang tertunda segera diterapkan.
- `recovery_min_apply_delay` Parameter independen pada setiap tingkat pengaturan replikasi berjenjang. Menyetel penundaan pada replika tidak menambah penundaan replika bertingkat.

[Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi RDS untuk PostgreSQL Read Replicas dan dokumentasi RDS untuk PostgreSQL Disaster Recovery.](#)

Memahami keterbatasan

Fitur replikasi tertunda untuk Amazon RDS for PostgreSQL memiliki batasan berikut:

- Penerapan Biru/Hijau memiliki batasan berikut saat mengonfigurasi replikasi yang tertunda:
 - Instance sumber hijau - `recovery_min_apply_delay` parameter ini diabaikan, bahkan jika dikonfigurasi dalam grup parameter. Pengaturan penundaan apa pun pada instance sumber hijau tidak berlaku.
 - Instance replika hijau - `recovery_min_apply_delay` parameter ini sepenuhnya didukung dan diterapkan ke file konfigurasi PostgreSQL. Pengaturan tunda berfungsi seperti yang diharapkan selama alur kerja switchover.
 - Blue/Green Penerapan RDS untuk peningkatan versi utama
- Selama upgrade versi utama, setiap replika baca yang tertunda akan secara otomatis dihentikan untuk memungkinkan instance sumber untuk melanjutkan proses upgrade untuk memastikan downtime minimal. Setelah instance sumber menyelesaikan pemutakhiran, Anda harus membuat ulang replika yang tertunda secara manual.
- Replikasi tertunda tidak kompatibel dengan fitur berikut.
 - RDS untuk Replikasi Logis PostgreSQL
 - RDS untuk PostgreSQL Multi-AZ Clusters (termasuk replikasi inbound dan outbound)
 - Aurora PostgreSQL

Pemecahan masalah untuk RDS untuk PostgreSQL baca replika

Berikut ini, Anda dapat menemukan ide pemecahan masalah untuk beberapa RDS umum untuk masalah replika baca PostgreSQL.

Mengakhiri kueri yang menyebabkan kelambatan replika baca

Transaksi baik dalam keadaan aktif atau idle dalam keadaan transaksi yang berjalan untuk waktu yang lama dalam database dapat mengganggu proses replikasi WAL, sehingga meningkatkan kelambatan replikasi. Oleh karena itu, pastikan untuk memantau runtime transaksi ini dengan tampilan `pg_stat_activity` PostgreSQL.

Jalankan kueri pada instance utama yang mirip dengan berikut ini untuk menemukan ID proses (PID) kueri yang berjalan untuk waktu yang lama:

```
SELECT datname, pid, username, client_addr, backend_start,
xact_start, current_timestamp - xact_start AS xact_runtime, state,
backend_xmin FROM pg_stat_activity WHERE state='active';
```

```
SELECT now() - state_change as idle_in_transaction_duration, now() - xact_start as
xact_duration,*
FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'idle in transaction'
AND xact_start is not null
ORDER BY 1 DESC;
```

Setelah mengidentifikasi PID kueri, Anda dapat memilih untuk mengakhiri kueri.

Jalankan kueri pada instance utama yang mirip dengan berikut ini untuk menghentikan kueri yang berjalan dalam waktu lama:

```
SELECT pg_terminate_backend(PID);
```

Meningkatkan performa kueri untuk RDS for PostgreSQL dengan Amazon RDS Optimized Reads

Anda dapat mencapai pemrosesan kueri yang lebih cepat untuk RDS for PostgreSQL dengan Amazon RDS Optimized Reads. Instans DB RDS for PostgreSQL atau klaster DB Multi-AZ yang menggunakan RDS Optimized Reads dapat mencapai pemrosesan kueri hingga 50% lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya.

Topik

- [Ikhtisar RDS Optimized Reads di PostgreSQL](#)
- [Kasus penggunaan untuk RDS Optimized Reads](#)
- [Praktik terbaik RDS Optimized Reads](#)
- [Menggunakan RDS Optimized Reads](#)
- [Memantau instans DB yang menggunakan RDS Optimized Reads](#)
- [Batasan untuk RDS Optimized Reads di PostgreSQL](#)

Ikhtisar RDS Optimized Reads di PostgreSQL

Bacaan yang Dioptimalkan tersedia secara default pada RDS untuk PostgreSQL versi 15.2 dan lebih tinggi, 14.7 dan lebih tinggi, dan 13.10 dan lebih tinggi saat menggunakan kelas instans DB berbasis NVMe. Untuk spesifikasi perangkat keras yang menunjukkan instance mana yang digunakan NVMe, lihat [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#).

Saat Anda menggunakan RDS untuk instans PostgreSQL DB atau cluster DB multi-AZ yang mengaktifkan RDS Optimized Reads, ini mencapai kinerja kueri hingga 50% lebih cepat menggunakan penyimpanan tingkat blok solid state drive (SSD) berbasis Non-Volatile Memory Express NVMe () lokal. Anda dapat mencapai pemrosesan kueri yang lebih cepat dengan menempatkan tabel sementara yang dihasilkan oleh PostgreSQL di penyimpanan lokal, yang akan mengurangi lalu lintas ke Elastic Block Storage (EBS) melalui jaringan.

Di PostgreSQL, objek sementara ditetapkan ke namespace sementara yang menurun secara otomatis di akhir sesi. Saat menurun, namespace sementara menghapus objek apa pun yang bergantung pada sesi, termasuk objek yang memenuhi syarat skema, seperti tabel, fungsi, operator, atau bahkan ekstensi.

Di RDS for PostgreSQL, parameter `temp_tablespaces` dikonfigurasi untuk area kerja sementara ini di mana objek sementara disimpan.

Kueri berikut mengembalikan nama tablespace dan lokasinya.

```
postgres=> show temp_tablespaces;
temp_tablespaces
-----
rds_temp_tablespace
(1 row)
```

`rds_temp_tablespace` ini adalah tablespace yang dikonfigurasi oleh RDS yang menunjuk ke penyimpanan NVMe lokal. Anda selalu dapat beralih kembali ke penyimpanan Amazon EBS dengan memodifikasi parameter ini dalam Parameter group menggunakan AWS Management Console to point ke tablespace selain `rds_temp_tablespace`. Untuk informasi selengkapnya, lihat . Anda juga dapat menggunakan perintah `SET` untuk memodifikasi nilai parameter `temp_tablespaces` menjadi `pg_default` di tingkat sesi menggunakan perintah `SET`. Memodifikasi parameter akan mengalihkan area kerja sementara ke Amazon EBS. Peralihan kembali ke Amazon EBS akan membantu ketika penyimpanan lokal untuk kluster atau instans RDS Anda tidak cukup untuk melakukan operasi SQL tertentu.

```
postgres=> SET temp_tablespaces TO 'pg_default';
SET
```

```
postgres=> show temp_tablespaces;

temp_tablespaces
-----
pg_default
```

Kasus penggunaan untuk RDS Optimized Reads

Berikut ini adalah beberapa kasus penggunaan yang dapat memperoleh manfaat dari Optimized Reads:

- Kueri analitis yang mencakup Ekspresi Tabel Umum (CTEs), tabel turunan, dan operasi pengelompokan.
- Replika baca yang menangani kueri yang tidak dioptimalkan untuk aplikasi.

- Kueri pelaporan sesuai permintaan atau dinamis dengan operasi kompleks seperti GROUP BY dan ORDER BY yang tidak selalu dapat menggunakan indeks yang sesuai.
- Beban kerja lain yang menggunakan tabel sementara internal.
- CREATE INDEX atau REINDEX operasi untuk menyortir.

Praktik terbaik RDS Optimized Reads

Gunakan praktik terbaik RDS Optimized Reads berikut:

- Tambahkan logika coba lagi untuk kueri hanya baca jika terjadi kegagalan karena penyimpanan instans penuh selama eksekusi.
- Pantau ruang penyimpanan yang tersedia di penyimpanan instans dengan CloudWatch metrik `FreeLocalStorage`. Jika penyimpanan instans mencapai batasnya karena beban kerja pada instans DB atau kluster DB Multi-AZ, modifikasi untuk menggunakan kelas instans DB yang lebih besar.

Menggunakan RDS Optimized Reads

Saat Anda menyediakan RDS untuk instans PostgreSQL DB dengan salah satu kelas instans DB berbasis dalam penerapan NVMe instans DB tunggal AZ, penerapan instans DB multi-AZ, atau penerapan kluster DB multi-AZ, instans DB secara otomatis menggunakan RDS Optimized Reads.

Untuk informasi selengkapnya tentang penerapan Multi-AZ, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Untuk mengaktifkan RDS Optimized Reads, lakukan salah satu tindakan berikut ini:

- Buat RDS untuk instance PostgreSQL DB atau cluster DB multi-AZ menggunakan salah satu kelas instans DB berbasis NVMe. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Ubah RDS yang ada untuk instans PostgreSQL DB atau cluster DB multi-AZ untuk menggunakan salah satu kelas instans DB berbasis NVMe. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

RDS Optimized Reads tersedia di semua Wilayah AWS tempat satu atau lebih kelas instans DB dengan penyimpanan NVMe SSD lokal didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).

Untuk beralih kembali ke instans RDS baca yang tidak dioptimalkan, modifikasi kelas instans DB dari kluster atau instans RDS Anda menjadi kelas instans serupa yang hanya mendukung penyimpanan EBS untuk beban kerja basis data Anda. Misalnya, jika kelas instans DB saat ini adalah db.r6gd.4xlarge, pilih db.r6g.4xlarge untuk beralih kembali. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Memantau instans DB yang menggunakan RDS Optimized Reads

Anda dapat memantau instans DB yang menggunakan Bacaan yang Dioptimalkan RDS menggunakan metrik berikut: CloudWatch

- FreeLocalStorage
- ReadIOPSLocalStorage
- ReadLatencyLocalStorage
- ReadThroughputLocalStorage
- WriteIOPSLocalStorage
- WriteLatencyLocalStorage
- WriteThroughputLocalStorage

Metrik ini menyediakan data tentang penyimpanan instans, IOPS, dan throughput yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS](#).

Untuk memantau penggunaan penyimpanan lokal Anda saat ini, masuk ke database Anda dan jalankan kueri berikut:

```
SELECT
    spcname AS "Name",
    pg_catalog.pg_size_pretty(pg_catalog.pg_tablespace_size(oid)) AS "size"
FROM
    pg_catalog.pg_tablespace
WHERE
    spcname IN ('rds_temp_tablespace');
```

Untuk informasi selengkapnya tentang file sementara dan penggunaannya, lihat [Mengelola file sementara dengan PostgreSQL](#).

Batasan untuk RDS Optimized Reads di PostgreSQL

Batasan berikut berlaku untuk RDS Optimized Reads di PostgreSQL:

- Transaksi dapat gagal ketika penyimpanan instans penuh.

Mengimpor data ke PostgreSQL di Amazon RDS

Misalkan Anda memiliki deployment PostgreSQL yang ingin Anda pindahkan ke Amazon RDS. Kompleksitas tugas Anda bergantung pada ukuran basis data Anda dan jenis objek basis data yang Anda transfer. Misalnya, pertimbangkan basis data yang berisi set data dalam urutan gigabyte, bersama dengan prosedur yang tersimpan dan pemicu. Basis data seperti itu akan menjadi lebih rumit dibandingkan basis data sederhana dengan hanya beberapa megabyte data uji dan tanpa pemicu atau prosedur tersimpan.

Kami menyarankan Anda untuk menggunakan alat migrasi basis data PostgreSQL native dalam kondisi berikut:

- Anda memiliki migrasi yang homogen, yaitu Anda bermigrasi dari basis data dengan mesin basis data yang sama dengan basis data target.
- Anda memigrasikan seluruh basis data.
- Alat native memungkinkan Anda untuk memigrasi sistem Anda dengan waktu henti minimal.

Dalam kebanyakan kasus lain, melakukan migrasi AWS database menggunakan Database Migration Service (AWS DMS) adalah pendekatan terbaik. AWS DMS dapat memigrasikan database tanpa downtime dan, untuk banyak mesin database, melanjutkan replikasi yang sedang berlangsung sampai Anda siap untuk beralih ke database target. Anda dapat bermigrasi ke mesin database yang sama atau mesin database yang berbeda menggunakan AWS DMS. Jika Anda bermigrasi ke mesin database yang berbeda dari database sumber Anda, Anda dapat menggunakan AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Anda gunakan AWS SCT untuk memigrasikan objek skema yang tidak dimigrasikan oleh AWS DMS. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS DMS, lihat [Apa itu? AWS Database Migration Service](#)

Ubah grup parameter DB Anda untuk menyertakan pengaturan berikut hanya untuk impor Anda. Selain itu, uji juga pengaturan parameter guna menemukan pengaturan yang paling efisien untuk instans DB Anda. Anda juga perlu mengembalikan parameter ini ke nilai produksi setelah pengimporan selesai.

Ubah pengaturan instans DB Anda sebagai berikut:

- Nonaktifkan pencadangan instans DB (ubah `backup_retention` menjadi 0).
- Nonaktifkan Multi-AZ.

Ubah grup parameter DB Anda untuk menyertakan pengaturan berikut. Anda sebaiknya hanya menggunakan pengaturan ini saat mengimpor data. Selain itu, uji juga pengaturan parameter guna menemukan pengaturan yang paling efisien untuk instans DB Anda. Anda juga perlu mengembalikan parameter ini ke nilai produksi setelah pengimporan selesai.

Parameter	Nilai yang disarankan saat mengimpor	Deskripsi
<code>maintenance_work_mem</code>	524288, 1048576, 2097152 atau 4194304 (dalam KB). Pengaturan ini setara dengan 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB.	Nilai untuk pengaturan ini bergantung pada ukuran host Anda. Parameter ini digunakan selama pernyataan CREATE INDEX dan setiap perintah paralel dapat menggunakan memori sebanyak ini. Hitung nilai terbaik agar Anda tidak mengatur nilai ini terlalu tinggi dan kehabisan memori.
<code>max_wal_size</code>	256 (untuk versi 9.6), 4096 (untuk versi 10 dan yang lebih tinggi)	Ukuran maksimum untuk membiarkan WAL tumbuh selama pemeriksaan otomatis. Meningkatkan parameter ini dapat meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan setelah crash. Parameter ini menggantikan <code>checkpoint_segments</code> untuk PostgreSQL 9.6 dan yang lebih baru. Untuk PostgreSQL versi 9.6, nilai ini dalam unit 16 MB. Untuk versi yang lebih baru, nilainya dalam unit 1 MB. Misalnya, dalam versi 9.6, 128 berarti 128 potongan yang masing-masing berukuran 16 MB. Misalnya, dalam versi 12.4, 2048 berarti 2048 potongan yang masing-masing berukuran 1 MB.
<code>checkpoint_timeout</code>	1800	Nilai untuk pengaturan ini memungkinkan rotasi WAL yang lebih jarang.
<code>synchronous_commit</code>	Mati	Nonaktifkan pengaturan ini untuk mempercepat penulisan. Menonaktifkan parameter ini dapat meningkatkan risiko kehilangan data jika

Parameter	Nilai yang disarankan saat mengimpor	Deskripsi
		terjadi crash pada server (jangan menonaktifkan FSYNC).
wal_buffers	8192	Ini adalah nilai dalam unit 8 KB. Ini juga membantu kecepatan pembuatan WAL Anda
autovacuum	0	Nonaktifkan parameter vakum otomatis PostgreSQL saat Anda memuat data agar sumber daya tidak digunakan

Gunakan perintah `pg_dump -Fc` (terkompresi) atau `pg_restore -j` (paralel) dengan pengaturan ini.

 Note

Perintah PostgreSQL `pg_dumpall` memerlukan izin `super_user` yang tidak diberikan saat Anda membuat instans DB, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengimpor data.

Topik

- [Mengimpor basis data PostgreSQL dari instans Amazon EC2](#)
- [Menggunakan perintah `\copy` untuk mengimpor data ke tabel di instans DB PostgreSQL](#)
- [Mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB RDS for PostgreSQL](#)
- [Mengangkut basis data PostgreSQL antara instans DB](#)

Mengimpor basis data PostgreSQL dari instans Amazon EC2

Jika Anda memiliki data di server PostgreSQL pada instans Amazon EC2 dan ingin memindahkannya ke instans PostgreSQL DB, Anda dapat mengikuti proses ini untuk memigrasikan data.

1. Buat berkas menggunakan `pg_dump` yang berisi data yang akan dimuat
2. Buat instans DB target
3. Gunakan `psql` untuk membuat basis data pada instans DB dan muat data

4. Buat snapshot DB dari instans DB

Bagian berikut memberikan rincian lebih lanjut pada setiap langkah yang tercantum di atas.

Langkah 1: Buat file menggunakan pg_dump yang berisi data yang akan dimuat

Utilitas pg_dump menggunakan perintah COPY untuk membuat skema dan dump data dari basis data PostgreSQL. Skrip dump yang dibuat oleh pg_dump memuat data ke dalam basis data dengan nama yang sama dan membuat ulang tabel, indeks, dan kunci asing. Anda dapat menggunakan perintah pg_restore dan parameter -d untuk memulihkan data ke basis data dengan nama yang berbeda.

Sebelum Anda membuat dump data, Anda harus melakukan kueri tabel yang akan di-dump untuk mendapatkan jumlah baris sehingga Anda dapat mengonfirmasi jumlah pada instans DB target.

Perintah berikut membuat file dump bernama mydb2dump.sql untuk basis data bernama mydb2.

```
prompt>pg_dump dbname=mydb2 -f mydb2dump.sql
```

Langkah 2: Buat instans DB target

Buat instans DB PostgreSQL target menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI, atau API. Buat instans dengan pengaturan retensi cadangan yang diatur ke 0 dan nonaktifkan Multi-AZ. Hal ini akan mempercepat impor data. Anda harus membuat basis data pada instans tersebut sebelum data dapat di-dump. Basis data tersebut bisa memiliki nama yang sama dengan basis data yang berisi data yang di-dump. Anda juga dapat membuat basis data dengan nama berbeda. Dalam kasus ini, gunakan perintah pg_restore dan parameter -d untuk memulihkan data ke basis data yang baru diberi nama.

Misalnya, perintah berikut dapat digunakan untuk mengeluarkan, memulihkan, dan mengubah nama basis data.

```
pg_dump -Fc -v -h [endpoint of instance] -U [master username] [database]  
> [database].dump  
createdb [new database name]  
pg_restore -v -h [endpoint of instance] -U [master username] -d [new database  
name] [database].dump
```

Langkah 3: Gunakan psql untuk membuat basis data pada instans DB dan muat data

Anda dapat menggunakan koneksi yang sama yang Anda gunakan untuk menjalankan perintah `pg_dump` untuk terhubung ke instans DB target dan membuat ulang basis data. Menggunakan `psql`, Anda bisa menggunakan nama pengguna master dan kata sandi master untuk membuat basis data pada instans DB

Contoh berikut menggunakan `psql` dan file dump bernama `mydb2dump.sql` untuk membuat basis data bernama `mydb2` di instans DB PostgreSQL bernama `mypginstance`:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
psql \  
-f mydb2dump.sql \  
--host mypginstance.555555555555.aws-region.rds.amazonaws.com \  
--port 8199 \  
--username myawsuser \  
--password password \  
--dbname mydb2
```

Untuk Windows:

```
psql ^  
-f mydb2dump.sql ^  
--host mypginstance.555555555555.aws-region.rds.amazonaws.com ^  
--port 8199 ^  
--username myawsuser ^  
--password password ^  
--dbname mydb2
```

Note

Tentukan kata sandi selain perintah yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

Langkah 4: Buat snapshot DB dari instans DB

Setelah Anda memverifikasi bahwa data telah dimuat ke dalam instans DB Anda, kami sarankan Anda membuat snapshot DB dari instans DB PostgreSQL target. Snapshot DB adalah cadangan lengkap instans DB Anda yang dapat digunakan untuk memulihkan instans DB Anda ke status yang

diketahui. Dengan snapshot DB yang diambil segera setelah pemuatan, Anda tidak perlu memuat data lagi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Anda juga dapat menggunakan snapshot tersebut untuk memulai instans DB baru. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat snapshot DB secara manual, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

Menggunakan perintah \copy untuk mengimpor data ke tabel di instans DB PostgreSQL

Perintah \copy PostgreSQL adalah perintah meta yang tersedia dari alat klien interaktif `psql`. Anda dapat menggunakan \copy untuk mengimpor data ke tabel di instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk menggunakan perintah \copy, Anda harus membuat struktur tabel pada instans DB target terlebih dahulu agar \copy memiliki tujuan untuk salinan data.

Anda dapat menggunakan \copy untuk memuat data dari file nilai yang dipisahkan koma (CSV), seperti file yang telah diekspor dan disimpan ke workstation klien Anda.

Untuk mengimpor data CSV ke instans DB RDS for PostgreSQL target, pertama-tama sambungkan ke instans DB target menggunakan `psql`.

```
psql --host=db-instance.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --  
username=postgres --password --dbname=target-db
```

Anda kemudian menjalankan perintah \copy dengan parameter berikut untuk mengidentifikasi target untuk data dan formatnya.

- `target_table` – Nama tabel yang akan menerima data yang disalin dari file CSV.
- `column_list` – Spesifikasi kolom untuk tabel.
- `'filename'` – Jalur lengkap ke file CSV di workstation lokal Anda.

```
\copy target_table from '/path/to/local/filename.csv' WITH DELIMITER ',' CSV;
```

Jika file CSV Anda memiliki informasi judul kolom, Anda dapat menggunakan versi perintah dan parameter ini.

```
\copy target_table (column-1, column-2, column-3, ...)  
from '/path/to/local/filename.csv' WITH DELIMITER ',' CSV HEADER;
```

Jika perintah \copy gagal, PostgreSQL mengeluarkan pesan kesalahan.

Membuat instans DB baru di lingkungan Database Preview menggunakan perintah `psql` dengan perintah meta `\copy` seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Contoh ini menggunakan `source-table` sebagai nama tabel sumber, `source-table.csv` sebagai file `.csv`, dan `target-db` sebagai basis data target:

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
$psql target-db \  
-U <admin user> \  
-p <port> \  
-h <DB instance name> \  
-c "\copy source-table from 'source-table.csv' with DELIMITER ','"
```

Untuk Windows:

```
$psql target-db ^  
-U <admin user> ^  
-p <port> ^  
-h <DB instance name> ^  
-c "\copy source-table from 'source-table.csv' with DELIMITER ','"
```

Untuk detail lengkap tentang perintah `\copy`, lihat halaman [psql](#) dalam dokumentasi PostgreSQL, di bagian Meta-Commands.

Mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB RDS for PostgreSQL

Anda dapat mengimpor data yang telah disimpan menggunakan Amazon Simple Storage Service ke dalam tabel pada instans RDS for PostgreSQL. Untuk melakukannya, instal ekstensi RDS for PostgreSQL `aws_s3` terlebih dahulu. Ekstensi ini menyediakan fungsi yang Anda gunakan untuk mengimpor data dari bucket Amazon S3. Bucket adalah kontainer Amazon S3 untuk objek dan file. Data dapat berada dalam file nilai yang dipisahkan koma (CSV), file teks, atau file terkompresi (gzip). Berikut ini, Anda dapat mempelajari cara menginstal ekstensi dan cara mengimpor data dari Amazon S3 ke dalam tabel.

Basis data Anda harus menjalankan PostgreSQL versi 10.7 atau yang lebih tinggi untuk mengimpor dari Amazon S3 ke RDS for PostgreSQL.

Jika tidak memiliki data yang tersimpan di Amazon S3, Anda harus terlebih dahulu membuat bucket dan menyimpan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

- [Membuat bucket](#)
- [Menambahkan objek ke bucket](#)

Impor lintas akun dari Amazon S3 didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin lintas akun](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service User Guide.

Anda dapat menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk enkripsi saat mengimpor data dari S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kunci KMS yang disimpan di AWS KMS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Topik

- [Menginstal ekstensi aws_s3](#)
- [Ikhtisar impor data dari data Amazon S3](#)
- [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#)
- [Mengimpor data dari Amazon S3 ke](#)
- [Referensi fungsi](#)

Menginstal ekstensi aws_s3

Sebelum Anda dapat menggunakan Amazon S3 dengan Anda perlu menginstal ekstensi. `aws_s3` Ekstensi ini menyediakan fungsi untuk mengimpor data dari Amazon S3. Ini juga menyediakan fungsi untuk mengeksport data dari ke SQL bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengeksport data dari instans DB RDS for PostgreSQL ke Amazon S3](#). Ekstensi `aws_s3` bergantung pada beberapa fungsi pembantu dalam ekstensi `aws_commons`, yang diinstal secara otomatis bila diperlukan.

Untuk menginstal ekstensi **aws_s3**

1. Gunakan `psql` (atau `pgAdmin`) untuk terhubung ke sebagai pengguna yang memiliki hak SQL istimewa. `rds_superuser` Jika Anda menyimpan nama default selama proses penyiapan, Anda terhubung sebagai `postgres`.

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --  
username=postgres --password
```

2. Untuk menginstal ekstensi, jalankan perintah berikut.


```
postgres=> CREATE EXTENSION aws_s3 CASCADE;
NOTICE: installing required extension "aws_commons"
CREATE EXTENSION
```

- Untuk memverifikasi bahwa ekstensi sudah diinstal, Anda dapat menggunakan metacommand `psql \dx`.

```
postgres=> \dx
      List of installed extensions
  Name      | Version | Schema  | Description
-----+-----+-----+-----
aws_commons | 1.2     | public  | Common data types across AWS services
aws_s3      | 1.1     | public  | AWS S3 extension for importing data from S3
plpgsql     | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
(3 rows)
```

Fungsi untuk mengimpor data dari Amazon S3 dan mengekspor data ke Amazon S3 kini dapat digunakan.

Ikhtisar impor data dari data Amazon S3

Untuk mengimpor data S3 ke Amazon RDS

Pertama, kumpulkan detail yang perlu Anda suplai ke fungsi tersebut. Ini termasuk nama tabel pada instance klaster dan nama bucket, jalur file, jenis file, dan tempat penyimpanan data Amazon S3. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, buka [Melihat objek](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Note

Impor data multi bagian dari Amazon S3 saat ini tidak didukung.


- Dapatkan nama tabel di mana fungsi `aws_s3.table_import_from_s3` adalah untuk mengimpor data. Sebagai contoh, perintah berikut membuat tabel `t1` yang dapat digunakan di langkah selanjutnya.

```
postgres=> CREATE TABLE t1
```

```
(col1 varchar(80),
col2 varchar(80),
col3 varchar(80));
```

2. Dapatkan detail tentang bucket Amazon S3 dan data yang akan diimpor. Untuk melakukan ini, buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>, dan pilih Bucket. Temukan bucket yang berisi data Anda dalam daftar. Pilih bucket, buka halaman ikhtisar Object, lalu pilih Properti.

Catat nama bucket, path Wilayah AWS, dan jenis file. Anda memerlukan Amazon Resource Name (ARN) nanti, untuk menyiapkan akses ke Amazon S3 melalui peran IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#). Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

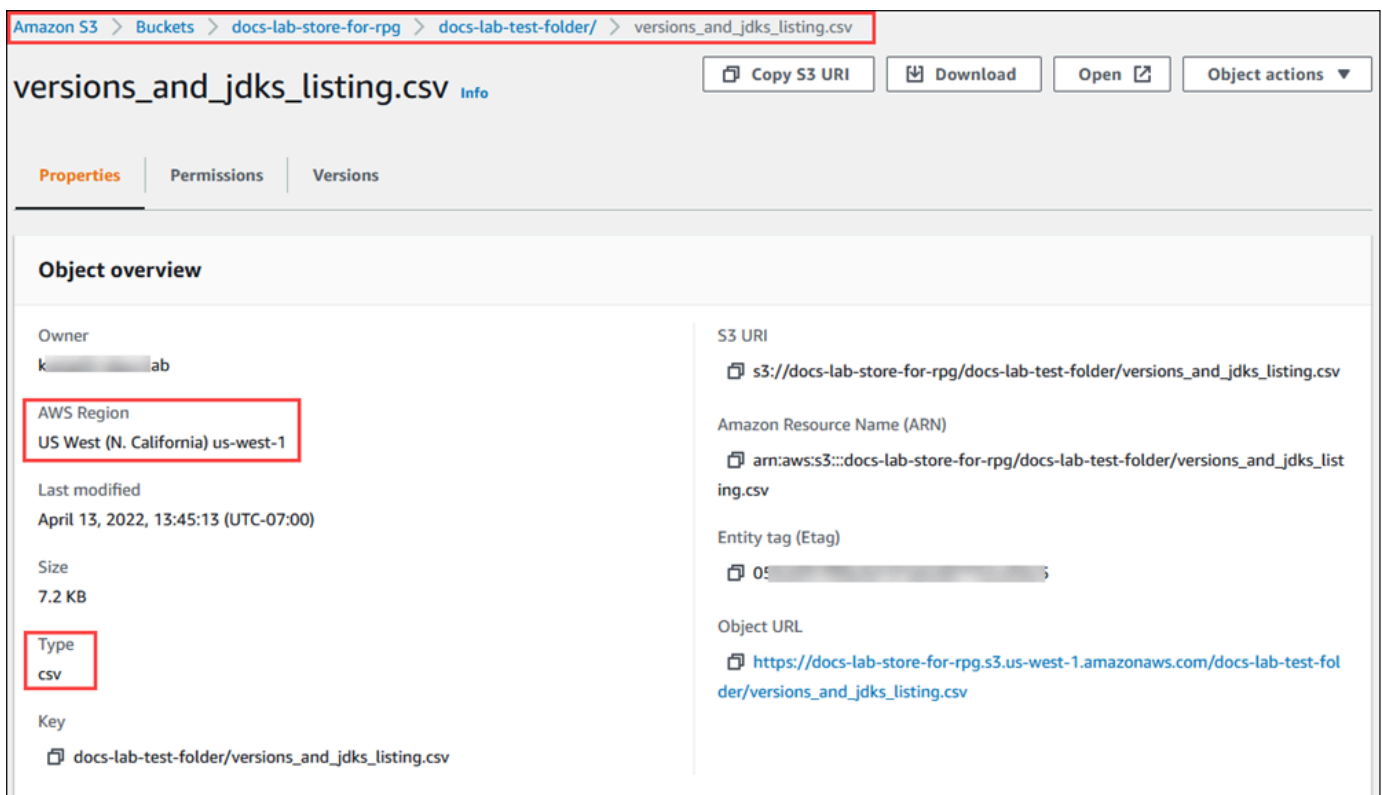

3. Anda dapat memverifikasi jalur ke data di bucket Amazon S3 dengan menggunakan perintah. AWS CLI `aws s3 cp` Jika informasinya benar, perintah ini akan mengunduh salinan file Amazon S3.

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/sample_file_path ./
```

4. Siapkan izin di instans DB RDS for PostgreSQL untuk mengizinkan akses ke file di bucket Amazon S3. Untuk melakukannya, Anda menggunakan peran AWS Identity and Access

Management (IAM) atau kredensial keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#).

5. Berikan jalur dan detail objek Amazon S3 lainnya yang dikumpulkan (lihat langkah 2) ke fungsi `create_s3_uri` untuk membuat konsep objek URI Amazon S3. Untuk mempelajari selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [aws_commons.create_s3_uri](#). Berikut ini adalah contoh pembuatan konsep objek ini selama sesi `psql`.

```
postgres=> SELECT aws_commons.create_s3_uri(  
    'docs-lab-store-for-rpg',  
    'versions_and_jdks_listing.csv',  
    'us-west-1'  
) AS s3_uri \gset
```

Pada langkah berikutnya, Anda meneruskan objek ini (`aws_commons._s3_uri_1`) ke fungsi `aws_s3.table_import_from_s3` untuk mengimpor data ke tabel.

6. Invokasi fungsi `aws_s3.table_import_from_s3` untuk mengimpor data dari Amazon S3 ke dalam tabel Anda. Untuk informasi referensi, lihat [aws_s3.table_import_from_s3](#). Sebagai contoh, lihat [Mengimpor data dari Amazon S3 ke](#).

Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3

Untuk mengimpor data dari file Amazon S3, beri izin instans DB RDS for PostgreSQL untuk mengakses bucket Amazon S3 yang berisi file tersebut. Berikan akses ke bucket Amazon S3 dengan satu dari dua cara, seperti yang dijelaskan dalam topik berikut.

Topik

- [Menggunakan peran IAM untuk mengakses bucket Amazon S3](#)
- [Menggunakan kredensial rahasia untuk mengakses bucket Amazon S3](#)
- [Memecahkan masalah akses ke Amazon S3](#)

Menggunakan peran IAM untuk mengakses bucket Amazon S3

Sebelum Anda memuat data dari file Amazon S3, beri izin instans DB RDS for PostgreSQL untuk mengakses bucket Amazon S3 tempat file berada. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengelola informasi kredensial tambahan atau menyediakannya di panggilan fungsi [aws_s3.table_import_from_s3](#).

Untuk melakukannya, buat kebijakan IAM yang memberikan akses ke bucket Amazon S3. Buat peran IAM lampirkan kebijakan ke peran tersebut. Kemudian, tetapkan peran IAM ke instans DB Anda.

Untuk memberikan instans DB RDS for PostgreSQL izin akses ke Amazon S3 melalui IAM role

1. Buat kebijakan IAM.

Kebijakan ini memberi bucket dan objek izin yang memungkinkan instans DB RDS for PostgreSQL Anda mengakses Amazon S3.

Sertakan tindakan yang diperlukan berikut dalam kebijakan untuk mengizinkan transfer file dari bucket Amazon S3 ke Amazon RDS:

- `s3:GetObject`
- `s3:ListBucket`

Sertakan sumber daya berikut dalam kebijakan untuk mengidentifikasi bucket dan objek Amazon S3 dalam bucket. Ini menunjukkan format Amazon Resource Name (ARN) untuk mengakses Amazon S3.

- `arn:aws:s3::: amzn-s3-demo-bucket`
- `arn:aws:s3::: /* amzn-s3-demo-bucket`

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat kebijakan IAM untuk RDS for PostgreSQL, lihat [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#). Lihat juga [Tutorial: Membuat dan melampirkan kebijakan yang dikelola pelanggan pertama Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS CLI Perintah berikut membuat kebijakan IAM bernama `rds-s3-import-policy` dengan opsi ini. Perintah ini akan memberikan akses ke bucket bernama *amzn-s3-demo-bucket*.

Note

Catat Amazon Resource Name (ARN) dari kebijakan yang ditampilkan oleh perintah ini. Anda memerlukan ARN di langkah berikutnya saat Anda melampirkan kebijakan ke peran IAM.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-policy \  
  --policy-name rds-s3-import-policy \  
  --policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "s3import",  
        "Action": [  
          "s3:GetObject",  
          "s3:ListBucket"  
        ],  
        "Effect": "Allow",  
        "Resource": [  
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",  
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"  
        ]  
      }  
    ]  
  }'
```

Untuk Windows:

```
aws iam create-policy ^  
  --policy-name rds-s3-import-policy ^  
  --policy-document '{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Sid": "s3import",  
        "Action": [  
          "s3:GetObject",  
          "s3:ListBucket"  
        ],  
        "Effect": "Allow",  
        "Resource": [  
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",  
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"  
        ]  
      }  
    ]  
  }'
```

```
]
}
]
}'
```

2. Buat peran IAM.

Anda melakukan ini sehingga Amazon RDS dapat mengambil peran IAM ini untuk mengakses bucket Amazon S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Ini adalah cara paling efektif untuk melindungi dari [masalah deputi yang membingungkan](#).

Jika Anda menggunakan kunci konteks kondisi global dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda menginginkan akses lintas layanan untuk satu sumber daya.
- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam kebijakan, pastikan untuk menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN penuh sumber daya. Contoh berikut menunjukkan bagaimana melakukannya dengan menggunakan AWS CLI perintah untuk membuat peran bernama `rds-s3-import-role`.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \
  --role-name rds-s3-import-role \
  --assume-role-policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "Service": "rds.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333",
        "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:db:dbname"
      }
    }
  }
]
}'

```

Untuk Windows:

```

aws iam create-role ^
--role-name rds-s3-import-role ^
--assume-role-policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:db:dbname"
        }
      }
    }
  ]
}'

```

3. Lampirkan kebijakan IAM yang Anda buat ke peran IAM yang Anda buat.

AWS CLI Perintah berikut melampirkan kebijakan yang dibuat pada langkah sebelumnya ke peran bernama `rds-s3-import-role` Ganti ***your-policy-arn*** dengan ARN kebijakan yang Anda catat di langkah sebelumnya.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam attach-role-policy \  
  --policy-arn your-policy-arn \  
  --role-name rds-s3-import-role
```

Untuk Windows:

```
aws iam attach-role-policy ^  
  --policy-arn your-policy-arn ^  
  --role-name rds-s3-import-role
```

4. Tambahkan peran IAM ke instans DB.

Anda melakukannya dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI, seperti yang dijelaskan berikut.

Konsol

Untuk menambahkan peran IAM untuk instans DB PostgreSQL menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih nama instans DB PostgreSQL untuk menampilkan detailnya.
3. Di tab Konektivitas & keamanan, di bagian Kelola peran IAM, pilih peran yang akan ditambahkan pada bagian Tambahkan peran IAM ke instans ini.
4. Di bagian Fitur, pilih s3Import.
5. Pilih Tambahkan peran.

AWS CLI

Untuk menambahkan peran IAM untuk instans DB PostgreSQL menggunakan CLI

- Gunakan perintah berikut untuk menambahkan peran ke instans DB PostgreSQL bernama my-db-instance. Ganti *your-role-arn* dengan ARN peran yang Anda catat pada langkah sebelumnya. Gunakan s3Import untuk nilai opsi --feature-name.

Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-role-to-db-instance \
  --db-instance-identifier my-db-instance \
  --feature-name s3Import \
  --role-arn your-role-arn \
  --region your-region
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-role-to-db-instance ^
  --db-instance-identifier my-db-instance ^
  --feature-name s3Import ^
  --role-arn your-role-arn ^
  --region your-region
```

API RDS

Untuk menambahkan peran IAM untuk instance PostgreSQL DB menggunakan Amazon RDS API, panggil operasi.

Menggunakan kredensial rahasia untuk mengakses bucket Amazon S3

Jika ingin, Anda dapat menggunakan kredensial rahasia untuk memberikan akses ke bucket Amazon S3, alih-alih memberikan akses ke peran IAM. Anda melakukannya dengan menentukan parameter `credentials` dalam panggilan fungsi [aws_s3.table_import_from_s3](#).

`credentials`Parameternya adalah struktur tipe `aws_commons._aws_credentials_1`, yang berisi AWS kredensial. Gunakan fungsi [aws_commons.create_aws_credentials](#) untuk mengatur

kunci akses dan kunci rahasia dalam struktur `aws_commons._aws_credentials_1`, seperti yang ditunjukkan berikut ini.

```
postgres=> SELECT aws_commons.create_aws_credentials(  
    'sample_access_key', 'sample_secret_key', '')  
AS creds \gset
```

Setelah membuat struktur `aws_commons._aws_credentials_1`, gunakan fungsi [aws_s3.table_import_from_s3](#) yang dengan parameter `credentials` untuk mengimpor data, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(  
    't', '', '(format csv)',  
    :'s3_uri',  
    :'creds'  
);
```

Atau Anda dapat menyertakan panggilan fungsi [aws_commons.create_aws_credentials](#) sebaris dalam panggilan fungsi `aws_s3.table_import_from_s3`.

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(  
    't', '', '(format csv)',  
    :'s3_uri',  
    aws_commons.create_aws_credentials('sample_access_key', 'sample_secret_key', '')  
);
```

Memecahkan masalah akses ke Amazon S3

Jika Anda mengalami masalah koneksi saat mencoba mengimpor data dari Amazon S3, lihat rekomendasi berikut:

- [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon RDS](#)
- [Memecahkan Masalah Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service
- [Memecahkan Masalah Amazon S3 dan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM

Mengimpor data dari Amazon S3 ke

Anda mengimpor data dari bucket Amazon S3 dengan menggunakan fungsi `table_import_from_s3` `aws_s3`. Untuk informasi referensi, lihat [aws_s3.table_import_from_s3](#).

Note

Contoh berikut menggunakan metode peran IAM untuk mengizinkan akses ke bucket Amazon S3. Dengan demikian, panggilan fungsi `aws_s3.table_import_from_s3` tidak termasuk parameter kredensial.

Berikut ini menunjukkan contoh khas.

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(  
    't1',  
    '',  
    '(format csv)',  
    :s3_uri  
);
```

Parameternya sebagai berikut:

- `t1` – Nama untuk tabel dalam instans DB PostgreSQL tempat tujuan penyalinan data.
- `''` – Daftar opsional kolom dalam tabel basis data. Anda dapat menggunakan parameter ini untuk menunjukkan kolom data S3 mana yang masuk ke kolom tabel mana. Jika tidak ada kolom yang ditentukan, semua kolom akan disalin ke tabel. Untuk contoh cara menggunakan daftar kolom, lihat [Mengimpor file Amazon S3 yang menggunakan pemisah kustom](#).
- `(format csv)` – Argumen PostgreSQL COPY. Proses penyalinan menggunakan argumen dan format perintah [PostgreSQL COPY](#) untuk mengimpor data. Pilihan untuk format mencakup nilai yang dipisahkan koma (CSV) seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini, teks, dan biner. Defaultnya adalah teks.
- `s3_uri` – Struktur yang berisi informasi yang mengidentifikasi file Amazon S3. Untuk contoh penggunaan fungsi [aws_commons.create_s3_uri](#) untuk membuat struktur `s3_uri`, lihat [Ikhtisar impor data dari data Amazon S3](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [aws_s3.table_import_from_s3](#).

Fungsi `aws_s3.table_import_from_s3` menampilkan teks. Untuk menentukan jenis file lain yang akan diimpor dari bucket Amazon S3, lihat salah satu contoh berikut.

Note

Mengimpor file 0 byte akan menyebabkan kesalahan.

Topik

- [Mengimpor file Amazon S3 yang menggunakan pemisah kustom](#)
- [Mengimpor file terkompresi \(gzip\) Amazon S3](#)
- [Mengimpor file Amazon S3 yang dienkode](#)

Mengimpor file Amazon S3 yang menggunakan pemisah kustom

Contoh berikut menunjukkan cara mengimpor file yang menggunakan pemisah kustom. Ini juga menunjukkan cara mengontrol lokasi penempatan data dalam tabel basis data menggunakan parameter `column_list` fungsi [aws_s3.table_import_from_s3](#).

Untuk contoh ini, asumsikan bahwa informasi berikut ini diatur ke dalam kolom yang dipisahkan tanda pipa di file Amazon S3.

```
1|foo1|bar1|elephant1
2|foo2|bar2|elephant2
3|foo3|bar3|elephant3
4|foo4|bar4|elephant4
...
```

Untuk mengimpor file yang menggunakan pemisah kustom

1. Buat tabel dalam basis data untuk data yang diimpor.

```
postgres=> CREATE TABLE test (a text, b text, c text, d text, e text);
```

2. Gunakan bentuk berikut fungsi [aws_s3.table_import_from_s3](#) berikut untuk mengimpor data dari file Amazon S3.

Anda dapat memasukkan panggilan fungsi [aws_commons.create_s3_uri](#) sebaris dalam panggilan fungsi `aws_s3.table_import_from_s3` untuk menentukan file.

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
    'test',
```

```
'a,b,d,e',
'DELIMITER '|' |'',
aws_commons.create_s3_uri('amzn-s3-demo-bucket', 'pipeDelimitedSampleFile', 'us-
east-2')
);
```

Data tersebut ini berada dalam tabel di kolom berikut.

```
postgres=> SELECT * FROM test;
a | b | c | d | e
---+-----+---+---+-----
1 | foo1 | | bar1 | elephant1
2 | foo2 | | bar2 | elephant2
3 | foo3 | | bar3 | elephant3
4 | foo4 | | bar4 | elephant4
```

Mengimpor file terkompresi (gzip) Amazon S3

Contoh berikut menunjukkan cara mengimpor file dari Amazon S3 yang dikompresi menggunakan gzip. File yang Anda impor harus memiliki metadata Amazon S3 berikut:

- Kunci: Content-Encoding
- Nilai: gzip

Jika Anda mengunggah file menggunakan AWS Management Console, metadata biasanya diterapkan oleh sistem. Untuk informasi tentang mengunggah file ke Amazon S3 menggunakan AWS Management Console, API, AWS CLI atau API, [lihat Mengunggah](#) objek di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk informasi selengkapnya tentang metadata Amazon S3 dan detail tentang metadata yang disediakan sistem, lihat [Mengedit metadata objek di konsol Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Impor file gzip ke dalam instans DB RDS for PostgreSQL seperti yang ditunjukkan berikut ini.

```
postgres=> CREATE TABLE test_gzip(id int, a text, b text, c text, d text);
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(
'test_gzip', '', '(format csv)',
'amzn-s3-demo-bucket', 'test-data.gz', 'us-east-2'
```

```
);
```

Mengimpor file Amazon S3 yang diencode

Contoh berikut menunjukkan cara mengimpor file dari Amazon S3 yang memiliki pengodean Windows-1252.

```
postgres=> SELECT aws_s3.table_import_from_s3(  
    'test_table', '', 'encoding ''WIN1252''',  
    aws_commons.create_s3_uri('amzn-s3-demo-bucket', 'SampleFile', 'us-east-2')  
);
```

Referensi fungsi

Fungsi

- [aws_s3.table_import_from_s3](#)
- [aws_commons.create_s3_uri](#)
- [aws_commons.create_aws_credentials](#)

aws_s3.table_import_from_s3

Mengimpor data Amazon S3 ke tabel Amazon RDS. Ekstensi aws_s3 memberikan fungsi aws_s3.table_import_from_s3. Nilai yang ditampilkan berupa teks.

Sintaksis

Parameter yang diperlukan adalah table_name, column_list, dan options. Parameter ini mengidentifikasi tabel basis data dan menentukan cara data disalin ke dalam tabel.

Anda juga dapat menggunakan parameter berikut:

- Parameter s3_info menentukan file Amazon S3 yang akan diimpor. Saat Anda menggunakan parameter ini, akses ke Amazon S3 disediakan oleh peran IAM untuk instans DB PostgreSQL.

```
aws_s3.table_import_from_s3 (  
    table_name text,  
    column_list text,  
    options text,  
    s3_info aws_commons._s3_uri_1  
)
```

- Parameter `credentials` menentukan kredensial untuk mengakses Amazon S3. Saat Anda menggunakan parameter ini, jangan menggunakan peran IAM.

```
aws_s3.table_import_from_s3 (  
    table_name text,  
    column_list text,  
    options text,  
    s3_info aws_commons._s3_uri_1,  
    credentials aws_commons._aws_credentials_1  
)
```

Parameter

table_name

String teks yang diperlukan yang berisi nama tabel basis data PostgreSQL sebagai tujuan impor data.

column_list

String teks yang diperlukan yang berisi daftar opsional kolom tabel basis data PostgreSQL tempat tujuan data akan disalin. Jika string kosong, semua kolom tabel akan digunakan. Sebagai contoh, lihat [Mengimpor file Amazon S3 yang menggunakan pemisah kustom](#).

options

String teks yang diperlukan yang berisi argumen untuk perintah COPY PostgreSQL. Argumen ini menentukan cara data akan disalin ke dalam tabel PostgreSQL. Untuk detail selengkapnya, lihat [Dokumentasi PostgreSQL COPY](#).

s3_info

Jenis komposit `aws_commons._s3_uri_1` yang berisi informasi tentang objek S3 berikut:

- `bucket` – Nama bucket Amazon S3 yang berisi file.
- `file_path` – Nama file Amazon S3 yang mencakup jalur file.
- `region`— AWS Wilayah tempat file tersebut berada. Untuk daftar nama AWS Wilayah dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

credentials

Jenis komposit `aws_commons._aws_credentials_1` yang berisi kredensial berikut yang akan digunakan untuk operasi impor:

- Kunci akses
- Kunci rahasia
- Token sesi

Untuk informasi tentang cara membuat struktur komposit

`aws_commons._aws_credentials_1`, lihat [aws_commons.create_aws_credentials](#).

Sintaksis alternatif

Untuk memudahkan pengujian, Anda dapat menggunakan serangkaian parameter yang diperluas, bukan parameter `s3_info` dan `credentials`. Berikut ini adalah variasi sintaks tambahan untuk fungsi `aws_s3.table_import_from_s3`:

- Alih-alih menggunakan parameter `s3_info` untuk mengidentifikasi file Amazon S3, gunakan kombinasi parameter `bucket`, `file_path`, dan `region`. Dengan bentuk fungsi ini, akses ke Amazon S3 disediakan oleh peran IAM pada instans DB PostgreSQL.

```
aws_s3.table_import_from_s3 (  
    table_name text,  
    column_list text,  
    options text,  
    bucket text,  
    file_path text,  
    region text  
)
```

- Alih-alih menggunakan parameter `credentials` untuk menentukan akses Amazon S3, gunakan kombinasi parameter `access_key`, `session_key`, dan `session_token`.

```
aws_s3.table_import_from_s3 (  
    table_name text,  
    column_list text,  
    options text,  
    bucket text,  
    file_path text,  
    region text,  
    access_key text,  
    secret_key text,  
    session_token text  
)
```


Parameter alternatif

bucket

String teks yang berisi nama bucket Amazon S3 yang berisi file.

file_path

String teks yang berisi nama file Amazon S3 beserta jalur file.

region

String teks yang mengidentifikasi Wilayah AWS lokasi file. Untuk daftar Wilayah AWS nama dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

access_key

String teks yang berisi kunci akses untuk digunakan dalam operasi impor. Default-nya adalah NULL.

secret_key

String teks yang berisi kunci rahasia yang akan digunakan dalam operasi impor. Default-nya adalah NULL.

session_token

(Opsional) String teks yang berisi kunci sesi yang akan digunakan dalam operasi impor. Default-nya adalah NULL.

aws_commons.create_s3_uri

Membuat struktur `aws_commons._s3_uri_1` untuk menyimpan informasi file Amazon S3. Gunakan hasil dari fungsi `aws_commons.create_s3_uri` di parameter `s3_info` dari fungsi [aws_s3.table_import_from_s3](#).

Sintaksis

```
aws_commons.create_s3_uri(  
    bucket text,  
    file_path text,  
    region text  
)
```

Parameter

bucket

String teks yang diperlukan yang berisi nama bucket Amazon S3 untuk file tersebut.

file_path

String teks yang diperlukan yang berisi nama file Amazon S3 beserta jalurnya.

region

String teks yang diperlukan Wilayah AWS yang berisi file tersebut. Untuk daftar Wilayah AWS nama dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

aws_commons.create_aws_credentials

Mengatur kunci akses dan kunci rahasia dalam struktur `aws_commons._aws_credentials_1`. Gunakan hasil dari fungsi `aws_commons.create_aws_credentials` di parameter `credentials` dari fungsi [aws_s3.table_import_from_s3](#).

Sintaksis

```
aws_commons.create_aws_credentials(  
    access_key text,  
    secret_key text,  
    session_token text  
)
```

Parameter

access_key

String teks yang diperlukan berisi kunci akses yang digunakan untuk mengimpor file Amazon S3. Default-nya adalah NULL.

secret_key

String teks yang diperlukan yang berisi kunci rahasia yang akan digunakan untuk mengimpor file Amazon S3. Default-nya adalah NULL.

session_token

String teks opsional yang berisi token sesi yang akan digunakan untuk mengimpor file Amazon S3. Default-nya adalah NULL. Jika Anda memberikan session_token opsional, Anda dapat menggunakan kredensial sementara.

Mengangkut basis data PostgreSQL antara instans DB

Dengan menggunakan basis data PostgreSQL yang dapat ditranspor untuk Amazon RDS, Anda dapat memindahkan basis data PostgreSQL antara dua instans DB. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk memigrasikan basis data besar antara instans DB yang berbeda. Untuk menggunakan pendekatan ini, instans DB Anda harus menjalankan PostgreSQL versi utama.

Kemampuan ini mengharuskan Anda menginstal ekstensi pg_transport di instans DB sumber dan tujuan. Ekstensi pg_transport menyediakan mekanisme transportasi fisik yang memindahkan file basis data dengan pemrosesan minimal. Mekanisme ini memindahkan data jauh lebih cepat daripada proses dump dan load tradisional, dengan waktu henti yang lebih sedikit.

Note

Basis data PostgreSQL yang dapat ditranspor tersedia dalam RDS for PostgreSQL 11.5 dan yang lebih tinggi, dan RDS for PostgreSQL versi 10.10 dan yang lebih tinggi.

Untuk mentranspor instans DB PostgreSQL dari satu instans DB RDS for PostgreSQL ke instans DB lainnya, pertama-tama siapkan instans sumber dan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam [Menyiapkan instans DB untuk transportasi](#). Anda kemudian dapat mentranspor basis data menggunakan fungsi yang dijelaskan dalam [Mentranspor basis data PostgreSQL](#).

Topik

- [Apa yang terjadi selama transportasi basis data](#)
- [Batasan dalam penggunaan basis data PostgreSQL yang dapat ditranspor](#)
- [Bersiap untuk mentranspor basis data PostgreSQL](#)
- [Mentranspor basis data PostgreSQL ke tujuan dari sumber](#)
- [Referensi fungsi basis data yang dapat ditranspor](#)
- [Referensi parameter basis data yang dapat ditranspor](#)

Apa yang terjadi selama transportasi basis data

Fitur basis data PostgreSQL yang dapat ditranspor menggunakan model tarik untuk mengimpor basis data dari instans DB sumber ke tujuan. Fungsi `transport.import_from_server` membuat basis data bergerak pada instans DB tujuan. Basis data bergerak tidak dapat diakses pada instans DB tujuan selama durasi transportasi.

Ketika transportasi dimulai, semua sesi saat ini pada basis data sumber berakhir. Setiap basis data selain basis data sumber pada instans DB sumber tidak terpengaruh oleh transportasi.

Basis data sumber dibuat menjadi mode hanya-baca khusus. Saat berada dalam mode ini, Anda dapat terhubung ke basis data sumber dan menjalankan kueri hanya baca. Namun, kueri berkemampuan tulis dan beberapa jenis perintah lainnya diblokir. Hanya basis data sumber spesifik yang ditranspor yang terpengaruh oleh pembatasan ini.

Selama transportasi, Anda tidak dapat memulihkan instans DB tujuan ke suatu titik waktu. Ini karena transportasi tersebut tidak bersifat transaksional dan tidak menggunakan log write-ahead PostgreSQL untuk mencatat perubahan. Jika instans DB tujuan mengaktifkan pencadangan otomatis, cadangan akan diambil secara otomatis setelah transportasi selesai. Point-in-time pemulihan tersedia beberapa kali setelah pencadangan selesai.

Jika transportasi gagal, ekstensi `pg_transport` berupaya untuk membatalkan semua perubahan ke instans DB sumber dan tujuan. Ini termasuk menghapus basis data yang ditranspor sebagian di tujuan. Bergantung pada jenis kegagalan, basis data sumber dapat terus menolak kueri berkemampuan tulis. Jika ini terjadi, gunakan perintah berikut untuk memungkinkan kueri berkemampuan tulis.

```
ALTER DATABASE db-name SET default_transaction_read_only = false;
```

Batasan dalam penggunaan basis data PostgreSQL yang dapat ditranspor

Basis data yang dapat ditranspor memiliki batasan berikut:

- Replika baca – Anda tidak dapat menggunakan basis data yang dapat ditranspor pada replika baca atau instans induk replika baca.
- Jenis kolom yang tidak didukung – Anda tidak dapat menggunakan jenis data `reg` dalam tabel basis data apa pun yang akan Anda transportasikan dengan metode ini. Jenis ini tergantung pada sistem katalog objek IDs (OIDs), yang sering berubah selama transportasi.

- Tablespace – Semua objek basis data sumber harus dalam tablespace `pg_default` default.
- Kompatibilitas – Instans DB sumber dan tujuan harus menjalankan PostgreSQL dalam versi utama yang sama.
- Ekstensi — Instans DB sumber hanya dapat memiliki penginstalan `pg_transport`.
- Peran dan ACLs — Hak akses database sumber dan informasi kepemilikan tidak dibawa ke database tujuan. Semua objek basis data dibuat dan dimiliki oleh pengguna tujuan transportasi lokal.
- Transportasi bersamaan — Instans DB tunggal dapat mendukung hingga 32 transportasi bersamaan, termasuk impor dan ekspor, jika proses pekerja telah dikonfigurasi dengan benar.
- Khusus instans DB RDS for PostgreSQL - Basis data PostgreSQL yang dapat ditranspor didukung hanya pada instans DB RDS for PostgreSQL. Anda tidak dapat menggunakannya dengan basis data on-premise atau basis data yang berjalan di Amazon EC2.

Bersiap untuk mentranspor basis data PostgreSQL

Sebelum memulai, pastikan bahwa instans DB RDS for PostgreSQL Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Instans DB RDS for PostgreSQL untuk sumber dan tujuan harus menjalankan versi PostgreSQL yang sama.
- DB tujuan tidak dapat memiliki basis data dengan nama yang sama dengan DB sumber yang ingin Anda transportasikan.
- Akun yang Anda gunakan untuk menjalankan transportasi membutuhkan hak istimewa `rds_superuser` pada DB sumber dan DB tujuan.
- Grup keamanan untuk instans DB sumber harus mengizinkan akses masuk dari instans DB tujuan. Izin ini mungkin sudah ada jika instans DB sumber dan tujuan Anda berada di VPC. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang grup keamanan, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

Mentranspor basis data dari instans DB sumber ke instans DB tujuan memerlukan beberapa perubahan pada grup parameter DB yang terkait dengan setiap instans. Artinya Anda harus membuat grup parameter DB kustom untuk instans DB sumber dan membuat grup parameter DB kustom untuk instans DB tujuan.

Note

Jika instans DB Anda sudah dikonfigurasi menggunakan grup parameter DB kustom, Anda dapat memulai dengan langkah 2 dalam prosedur berikut.

Cara mengonfigurasi parameter grup DB kustom untuk mentranspor basis data

Untuk langkah-langkah berikut, gunakan akun yang memiliki hak istimewa `rds_superuser`.

1. Jika instans DB sumber dan tujuan menggunakan grup parameter DB default, Anda perlu membuat grup parameter DB khusus menggunakan versi yang sesuai untuk instance Anda. Ini dilakukan agar Anda dapat mengubah nilai untuk beberapa parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).
2. Dalam grup parameter DB kustom, ubah nilai untuk parameter berikut:
 - `shared_preload_libraries`— Tambahkan `pg_transport` ke daftar pustaka.
 - `pg_transport.num_workers` – Nilai default-nya adalah 3. Tingkatkan atau kurangi nilai ini sesuai kebutuhan untuk basis data Anda. Untuk basis data 200 GB, kami sarankan tidak lebih dari 8. Perlu diingat bahwa jika Anda meningkatkan nilai default untuk parameter ini, Anda juga harus meningkatkan nilai `max_worker_processes`.
 - `pg_transport.work_mem` – Nilai default-nya adalah 128 MB atau 256 MB, tergantung versi PostgreSQL. Pengaturan default biasanya dapat dibiarkan saja.
 - `max_worker_processes` – Nilai parameter ini perlu diatur menggunakan perhitungan berikut:

```
(3 * pg_transport.num_workers) + 9
```

Nilai ini diperlukan di tujuan untuk menangani berbagai proses pekerja latar belakang yang terlibat dalam transportasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang `max_worker_processes`, lihat [Resource Consumption](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter `pg_transport`, lihat [Referensi parameter basis data yang dapat ditranspor](#).

3. Boot ulang instans DB RDS for PostgreSQL sumber dan instans tujuan agar pengaturan untuk parameter tersebut berlaku.

4. Terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL sumber Anda.

```
psql --host=source-instance.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432  
--username=postgres --password
```

5. Hapus ekstensi asing dari skema publik instans DB. Hanya ekstensi `pg_transport` yang diizinkan selama operasi transportasi aktual.
6. Instal ekstensi `pg_transport` sebagai berikut:

```
postgres=> CREATE EXTENSION pg_transport;  
CREATE EXTENSION
```

7. Terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL tujuan Anda. Hapus ekstensi asing apa pun, lalu instal ekstensi `pg_transport`.

```
postgres=> CREATE EXTENSION pg_transport;  
CREATE EXTENSION
```

Mentranspor basis data PostgreSQL ke tujuan dari sumber

Setelah Anda menyelesaikan proses yang dijelaskan dalam [Bersiap untuk mentranspor basis data PostgreSQL](#), Anda dapat memulai transportasi. Untuk melakukannya, jalankan fungsi `transport.import_from_server` pada instans DB tujuan. Dalam sintaks berikut ini Anda dapat menemukan parameter fungsi.

```
SELECT transport.import_from_server(  
  'source-db-instance-endpoint',  
  'source-db-instance-port',  
  'source-db-instance-user',  
  'source-user-password',  
  'source-database-name',  
  'destination-user-password',  
  false);
```

Nilai `false` yang ditunjukkan dalam contoh memberi tahu fungsi bahwa ini bukan dry run. Untuk menguji penyiapan transportasi, Anda dapat menentukan `true` untuk opsi `dry_run` saat memanggil fungsi, seperti yang ditunjukkan berikut ini:

```
postgres=> SELECT transport.import_from_server(  
  'source-db-instance-endpoint',  
  'source-db-instance-port',  
  'source-db-instance-user',  
  'source-user-password',  
  'source-database-name',  
  'destination-user-password',  
  true);
```

```
'docs-lab-source-db.666666666666aws-region.rds.amazonaws.com', 5432,
'postgres', '*****', 'labdb', '*****', true);
INFO: Starting dry-run of import of database "labdb".
INFO: Created connections to remote database          (took 0.03 seconds).
INFO: Checked remote cluster compatibility           (took 0.05 seconds).
INFO: Dry-run complete                               (took 0.08 seconds total).
import_from_server
-----
(1 row)
```

Baris INFO adalah output karena parameter `pg_transport.timing` diatur ke nilai default-nya, `true`. Atur `dry_run` ke `false` ketika Anda menjalankan perintah dan basis data sumber diimpor ke tujuan, seperti yang ditunjukkan berikut:

```
INFO: Starting import of database "labdb".
INFO: Created connections to remote database          (took 0.02 seconds).
INFO: Marked remote database as read only             (took 0.13 seconds).
INFO: Checked remote cluster compatibility           (took 0.03 seconds).
INFO: Signaled creation of PITR blackout window       (took 2.01 seconds).
INFO: Applied remote database schema pre-data        (took 0.50 seconds).
INFO: Created connections to local cluster           (took 0.01 seconds).
INFO: Locked down destination database               (took 0.00 seconds).
INFO: Completed transfer of database files            (took 0.24 seconds).
INFO: Completed clean up                             (took 1.02 seconds).
INFO: Physical transport complete                     (took 3.97 seconds total).
import_from_server
-----
(1 row)
```

Fungsi ini mengharuskan Anda memberikan kata sandi pengguna basis data. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk mengubah kata sandi dari peran pengguna yang Anda gunakan setelah transportasi selesai. Atau, Anda dapat menggunakan variabel terikat SQL untuk membuat peran pengguna sementara. Gunakan peran sementara ini untuk transportasi, lalu buang peran tersebut setelahnya.

Jika transportasi Anda tidak berhasil, Anda mungkin melihat pesan kesalahan yang mirip dengan yang berikut ini:

```
pg_transport.num_workers=8 25% of files transported failed to download file data
```


Pesan kesalahan "gagal mengunduh data file" menunjukkan bahwa jumlah proses pekerja tidak diatur dengan benar untuk ukuran basis data. Anda mungkin perlu meningkatkan atau mengurangi nilai yang diatur untuk `pg_transport.num_workers`. Setiap kegagalan melaporkan persentase penyelesaian, sehingga Anda dapat melihat dampak perubahan Anda. Misalnya, mengubah pengaturan dari 8 menjadi 4 dalam satu kasus menghasilkan hal berikut:

```
pg_transport.num_workers=4 75% of files transported failed to download file data
```

Perlu diingat bahwa parameter `max_worker_processes` juga diperhitungkan selama proses transportasi. Dengan kata lain, Anda mungkin perlu memodifikasi `pg_transport.num_workers` dan `max_worker_processes` agar transportasi basis data berhasil dijalankan. Contoh yang ditampilkan akhirnya berfungsi ketika `pg_transport.num_workers` diatur ke 2:

```
pg_transport.num_workers=2 100% of files transported
```

Lihat informasi selengkapnya tentang fungsi `transport.import_from_server` dan parameternya di [Referensi fungsi basis data yang dapat ditranspor](#).

Referensi fungsi basis data yang dapat ditranspor

`transport.import_from_server` Fungsi ini mengangkut SQL database Postgre dengan mengimpornya dari instance DB sumber ke instance DB tujuan. Hal ini dilakukan menggunakan mekanisme transportasi koneksi basis data fisik.

Sebelum memulai transportasi, fungsi ini memverifikasi bahwa instans DB sumber dan tujuan merupakan versi yang sama dan kompatibel untuk migrasi. Hal ini juga menegaskan bahwa instans DB tujuan memiliki cukup ruang untuk sumbernya.

Sintaks

```
transport.import_from_server(  
    host text,  
    port int,  
    username text,  
    password text,  
    database text,  
    local_password text,  
    dry_run bool  
)
```

Nilai yang Ditampilkan

Tidak ada.

Parameter

Anda dapat menemukan deskripsi parameter fungsi `transport.import_from_server` dalam tabel berikut.

Parameter	Deskripsi
<code>host</code>	Titik akhir instans DB sumber.
<code>port</code>	Integer yang mewakili port instans DB sumber. Instans Postgre SQL DB sering menggunakan port 5432.
<code>username</code>	Pengguna instans DB sumber. Pengguna ini harus menjadi anggota peran <code>rds_superuser</code> .
<code>password</code>	Kata sandi pengguna instans DB sumber.
<code>database</code>	Nama basis data dalam instans DB sumber untuk ditranspor.
<code>local_password</code>	Kata sandi lokal pengguna saat ini untuk instans DB tujuan. Pengguna ini harus menjadi anggota peran <code>rds_superuser</code> .
<code>dry_run</code>	Nilai Boolean opsional yang menetapkan apakah dry run akan dijalankan. Default-nya adalah <code>false</code> , yang artinya transportasi berlanjut. Untuk mengonfirmasi kompatibilitas antara instans DB sumber dan tujuan tanpa benar-benar melakukan transportasi, atur <code>dry_run</code> ke <code>true</code> .

Contoh

Sebagai contoh, lihat [Mentranspor basis data PostgreSQL ke tujuan dari sumber](#).

Referensi parameter basis data yang dapat ditranspor

Beberapa parameter mengontrol perilaku ekstensi `pg_transport`. Selanjutnya, Anda dapat menemukan deskripsi parameter ini.

pg_transport.num_workers

Jumlah pekerja yang akan digunakan dalam proses transportasi. Default-nya adalah 3. Nilai yang valid adalah 1–32. Bahkan transportasi basis data terbesar biasanya membutuhkan kurang dari 8 pekerja. Nilai pengaturan ini pada instans DB tujuan digunakan oleh tujuan dan sumber selama transportasi.

pg_transport.timing

Menentukan apakah akan melaporkan informasi waktu selama transportasi. Default-nya adalah `true`, artinya informasi waktu dilaporkan. Kami menyarankan agar Anda membiarkan parameter ini diatur ke `true` agar Anda dapat memantau progresnya. Untuk contoh hasilnya, lihat [Mentranspor basis data PostgreSQL ke tujuan dari sumber](#).

pg_transport.work_mem

Jumlah maksimum memori untuk dialokasikan kepada setiap pekerja. Default-nya adalah 131072 kilobyte (KB) atau 262144 KB (256 MB), tergantung versi PostgreSQL. Nilai minimumnya adalah 64 megabyte (65536 KB). Nilai yang valid dalam kilobyte (KBs) sebagai unit basis-2 biner, di mana 1 KB = 1024 byte.

Transportasi mungkin menggunakan lebih sedikit memori dari yang ditentukan dalam parameter ini. Bahkan transportasi basis data besar biasanya membutuhkan kurang dari 256 MB (262144 KB) memori per pekerja.

Mengekspor data dari instans DB RDS for PostgreSQL ke Amazon S3

Anda dapat mengueri data dari instans DB RDS for PostgreSQL dan mengekspornya langsung ke file yang disimpan dalam bucket Amazon S3. Untuk melakukannya, instal ekstensi RDS for PostgreSQL `aws_s3` terlebih dahulu. Ekstensi ini memberi Anda fungsi yang Anda gunakan untuk mengekspor hasil kueri ke Amazon S3. Berikut ini, Anda dapat mengetahui cara menginstal ekstensi dan cara mengekspor data ke Amazon S3.

Note

Ekspor lintas akun ke Amazon S3 tidak didukung.

Semua versi RDS for PostgreSQL yang tersedia saat ini mendukung ekspor data ke Amazon Simple Storage Service. Untuk informasi versi terperinci, lihat [Pembaruan Amazon RDS for PostgreSQL](#) dalam Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL.

Jika Anda belum menyiapkan bucket untuk ekspor, lihat topik berikut, Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

- [Menyiapkan Amazon S3](#)
- [Membuat bucket](#)

Secara default, data yang diekspor dari RDS untuk PostgreSQL ke Amazon S3 menggunakan enkripsi sisi server dengan file. Kunci yang dikelola AWS Jika Anda menggunakan enkripsi bucket, bucket Amazon S3 harus dienkrpsi dengan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Saat ini, bucket yang dienkrpsi dengan kunci terkelola Amazon S3 (SSE-S3) tidak didukung.

Note

Anda dapat menyimpan data snapshot DB ke Amazon S3 menggunakan AWS Management Console AWS CLI,, atau Amazon RDS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 untuk Amazon RDS](#).

Topik

- [Menginstal ekstensi aws_s3](#)
- [Ikhtisar ekspor data ke Amazon S3](#)
- [Menentukan jalur file Amazon S3 tujuan ekspor](#)
- [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#)
- [Mengekspor data kueri menggunakan fungsi aws_s3.query_export_to_s3](#)
- [Referensi fungsi](#)
- [Memecahkan masalah akses ke Amazon S3](#)

Menginstal ekstensi aws_s3

Sebelum Anda dapat menggunakan Amazon Simple Storage Service dengan instans DB RDS for PostgreSQL, Anda perlu menginstal ekstensi `aws_s3`. Ekstensi ini memberikan fungsi untuk mengekspor data dari instans DB RDS for PostgreSQL ke bucket Amazon S3. Ini juga menyediakan fungsi untuk mengimpor data dari Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB RDS for PostgreSQL](#). Ekstensi `aws_s3` bergantung pada beberapa fungsi pembantu dalam ekstensi `aws_commons`, yang diinstal secara otomatis bila diperlukan.

Untuk menginstal ekstensi **aws_s3**

1. Gunakan `psql` (atau `pgAdmin`) untuk terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL sebagai pengguna yang memiliki hak istimewa `rds_superuser`. Jika Anda menyimpan nama default selama proses penyiapan, Anda terhubung sebagai `postgres`.

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --  
username=postgres --password
```

2. Untuk menginstal ekstensi, jalankan perintah berikut.

```
postgres=> CREATE EXTENSION aws_s3 CASCADE;  
NOTICE: installing required extension "aws_commons"  
CREATE EXTENSION
```

3. Untuk memverifikasi bahwa ekstensi sudah diinstal, Anda dapat menggunakan metacommand `psql \dx`.

```
postgres=> \dx  
List of installed extensions
```

Name	Version	Schema	Description
aws_commons	1.2	public	Common data types across AWS services
aws_s3	1.1	public	AWS S3 extension for importing data from S3
plpgsql	1.0	pg_catalog	PL/pgSQL procedural language
(3 rows)			

Fungsi untuk mengimpor data dari Amazon S3 dan mengekspor data ke Amazon S3 kini dapat digunakan.

Verifikasi bahwa RDS Anda untuk PostgreSQL Aurora PostgreSQL ke Amazon S3

Anda dapat memverifikasi bahwa versi RDS for PostgreSQL mendukung ekspor ke Amazon S3 dengan menggunakan perintah `describe-db-engine-versions`. Contoh berikut memverifikasi dukungan untuk versi 10.14.

```
aws rds describe-db-engine-versions --region us-east-1
--engine postgres --engine-version 10.14 | grep s3Export
```

Jika output-nya menyertakan string "s3Export", berarti mesinnya mendukung ekspor Amazon S3. Jika tidak, mesin tidak mendukungnya.

Ikhtisar ekspor data ke Amazon S3

Untuk mengekspor data yang disimpan dalam basis data RDS for PostgreSQL ke bucket Amazon S3, gunakan prosedur berikut.

Untuk mengekspor data RDS for PostgreSQL ke S3

1. Identifikasi jalur file Amazon S3 yang akan digunakan untuk mengekspor data. Untuk detail tentang proses ini, lihat [Menentukan jalur file Amazon S3 tujuan ekspor](#).
2. Berikan izin untuk mengakses bucket Amazon S3.

Untuk mengekspor data ke file Amazon S3, beri instans DB RDS for PostgreSQL izin untuk mengakses bucket Amazon S3 yang akan digunakan untuk penyimpanan data yang diekspor. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Buat kebijakan IAM yang memberikan akses ke bucket Amazon S3 tempat tujuan ekspor.
2. Buat peran IAM.

3. Lampirkan kebijakan yang Anda buat ke peran yang Anda buat.
4. Tambahkan peran IAM ini ke instans DB.

Untuk detail tentang proses ini, lihat [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#).

3. Identifikasi kueri basis data untuk mendapatkan data. Ekspor data kueri dengan memanggil fungsi `aws_s3.query_export_to_s3`.

Setelah menyelesaikan tugas persiapan sebelumnya, gunakan fungsi [aws_s3.query_export_to_s3](#) untuk mengekspor hasil kueri ke Amazon S3. Untuk detail tentang proses ini, lihat [Mengekspor data kueri menggunakan fungsi aws_s3.query_export_to_s3](#).

Menentukan jalur file Amazon S3 tujuan ekspor

Tentukan informasi berikut untuk mengidentifikasi lokasi di Amazon S3 tempat Anda ingin mengekspor data:

- Nama bucket – Bucket adalah kontainer untuk objek atau file Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyimpan data dengan Amazon S3, lihat [Membuat bucket](#) dan [Bekerja dengan objek](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

- Jalur file – Jalur file mengidentifikasi tempat penyimpanan data yang diekspor dalam bucket Amazon S3. Jalur file terdiri atas:
 - Awalan jalur opsional yang mengidentifikasi jalur folder virtual.
 - Awalan file yang mengidentifikasi satu atau beberapa file yang akan disimpan. Ekspor yang lebih besar disimpan dalam beberapa file, masing-masing berukuran maksimum sekitar 6 GB. Nama file tambahan memiliki awalan file yang sama, tetapi dengan penambahan `_partXX.XX` mewakili 2, lalu 3, dan seterusnya.

Misalnya, jalur file dengan folder `exports` dan awalan file `query-1-export` adalah `/exports/query-1-export`.

- AWS Wilayah (opsional) - AWS Wilayah tempat bucket Amazon S3 berada.

Note

Saat ini, AWS Wilayah harus sama dengan wilayah instans yang mengekspor.

Untuk daftar nama AWS Wilayah dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

Untuk menyimpan informasi file Amazon S3 tentang lokasi penyimpanan file yang diekspor, Anda dapat menggunakan fungsi [aws_commons.create_s3_uri](#) untuk membuat struktur komposit `aws_commons._s3_uri_1` sebagai berikut.

```
psql=> SELECT aws_commons.create_s3_uri(  
        'amzn-s3-demo-bucket',  
        'sample-filepath',  
        'us-west-2'  
    ) AS s3_uri_1 \gset
```

Kemudian, berikan nilai `s3_uri_1` ini sebagai parameter untuk memanggil fungsi [aws_s3.query_export_to_s3](#). Sebagai contoh, lihat [Mengekspor data kueri menggunakan fungsi aws_s3.query_export_to_s3](#).

Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3

Untuk mengekspor data ke Amazon S3, berikan izin kepada instans DB PostgreSQL Anda untuk mengakses bucket Amazon S3 yang akan dimasuki file.

Untuk melakukannya, gunakan prosedur berikut.

Untuk memberi instans DB PostgreSQL akses ke Amazon S3 melalui peran IAM

1. Buat kebijakan IAM.

Kebijakan ini memberikan izin kepada bucket dan objek yang memungkinkan instans DB PostgreSQL Anda mengakses Amazon S3.

Sebagai bagian dari pembuatan kebijakan ini, lakukan langkah-langkah berikut:

a. Sertakan tindakan yang diperlukan berikut dalam kebijakan untuk mengizinkan transfer file dari instans DB PostgreSQL ke bucket Amazon S3:

- `s3:PutObject`
- `s3:AbortMultipartUpload`

- b. Sertakan Amazon Resource Name (ARN) yang mengidentifikasi bucket dan objek Amazon S3 dalam bucket. Format ARN untuk mengakses Amazon S3 adalah:
- ```
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat kebijakan IAM untuk Amazon RDS for PostgreSQL, lihat [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#). Lihat juga [Tutorial: Membuat dan melampirkan kebijakan yang dikelola pelanggan pertama Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS CLI Perintah berikut membuat kebijakan IAM bernama `rds-s3-export-policy` dengan opsi ini. Ini memberikan akses ke bucket bernama *amzn-s3-demo-bucket*.

 **Warning**

Sebaiknya Anda menyiapkan basis data Anda dengan VPC privat yang memiliki kebijakan titik akhir yang dikonfigurasi untuk mengakses bucket tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan titik akhir untuk Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Kami sangat menyarankan Anda agar tidak membuat kebijakan dengan akses semua sumber daya. Akses ini dapat menjadi ancaman bagi data keamanan. Jika Anda membuat kebijakan yang memberi akses `S3:PutObject` ke semua sumber daya menggunakan `"Resource": "*"` , pengguna yang memiliki hak istimewa ekspor dapat mengeksport data ke semua bucket di akun Anda. Selain itu, pengguna dapat mengeksport data ke bucket yang dapat ditulis secara publik Wilayah AWS Anda.

Setelah Anda membuat kebijakan, catat Amazon Resource Name (ARN) dari kebijakan tersebut. Anda memerlukan ARN ini untuk langkah berikutnya ketika Anda melampirkan kebijakan ke peran IAM.

```
aws iam create-policy --policy-name rds-s3-export-policy --policy-document '{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "s3export",
 "Action": [
 "s3:PutObject*",
 "s3:ListBucket",
```

```
 "s3:GetObject*",
 "s3:DeleteObject*",
 "s3:GetBucketLocation",
 "s3:AbortMultipartUpload"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
]
}
]
```

## 2. Buat peran IAM.

Lakukan langkah ini agar Amazon RDS dapat mengambil peran IAM ini atas nama Anda untuk mengakses bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk membatasi izin layanan ke sumber daya tertentu. Ini adalah cara paling efektif untuk melindungi dari [masalah deputi yang membingungkan](#).

Jika Anda menggunakan kunci konteks kondisi global dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama.

- Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda menginginkan akses lintas layanan untuk satu sumber daya.
- Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Dalam kebijakan, pastikan untuk menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN penuh sumber daya. Contoh berikut menunjukkan bagaimana melakukannya dengan menggunakan AWS CLI perintah untuk membuat peran bernama `rds-s3-export-role`.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws iam create-role \
 --role-name rds-s3-export-role \
 --assume-role-policy-document '{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "rds.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "111122223333",
 "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:db:dbname"
 }
 }
 }
]
 }'
```

Untuk Windows:

```
aws iam create-role ^
 --role-name rds-s3-export-role ^
 --assume-role-policy-document '{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "rds.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "111122223333",
 "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:db:dbname"
 }
 }
 }
]
 }
```

```
}'
```

3. Lampirkan kebijakan IAM yang Anda buat ke peran IAM yang Anda buat.

AWS CLI Perintah berikut melampirkan kebijakan yang dibuat sebelumnya ke peran bernama `rds-s3-export-role`. Ganti *your-policy-arn* dengan ARN kebijakan yang Anda catat di langkah sebelumnya.

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn your-policy-arn --role-name rds-s3-export-role
```

4. Tambahkan peran IAM ke instans DB. Anda melakukannya dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI, seperti yang dijelaskan berikut.

## Konsol

Untuk menambahkan peran IAM untuk instans DB PostgreSQL menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih nama instans DB PostgreSQL untuk menampilkan detailnya.
3. Di tab Konektivitas & keamanan, di bagian Kelola peran IAM, pilih peran yang akan ditambahkan pada bagian Tambahkan peran IAM ke instans ini.
4. Di bagian Fitur, pilih s3Export.
5. Pilih Tambahkan peran.

## AWS CLI

Untuk menambahkan peran IAM untuk instans DB PostgreSQL menggunakan CLI

- Gunakan perintah berikut untuk menambahkan peran ke instans DB PostgreSQL bernama `my-db-instance`. Ganti *your-role-arn* dengan ARN peran yang Anda catat pada langkah sebelumnya. Gunakan `s3Export` untuk nilai opsi `--feature-name`.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds add-role-to-db-instance \
```

```
--db-instance-identifier my-db-instance \
--feature-name s3Export \
--role-arn your-role-arn \
--region your-region
```

Untuk Windows:

```
aws rds add-role-to-db-instance ^
 --db-instance-identifier my-db-instance ^
 --feature-name s3Export ^
 --role-arn your-role-arn ^
 --region your-region
```

## Mengekspor data kueri menggunakan fungsi `aws_s3.query_export_to_s3`

Ekspor data PostgreSQL Anda ke Amazon S3 dengan memanggil fungsi [aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Memanggil `aws\_s3.query\_export\_to\_s3`](#)
- [Mengekspor ke file CSV yang menggunakan pembatas kustom](#)
- [Mengekspor ke file biner dengan pengodean](#)

### Prasyarat

Sebelum menggunakan fungsi `aws_s3.query_export_to_s3`, pastikan untuk melengkapi prasyarat berikut:

- Instal ekstensi PostgreSQL yang diperlukan seperti yang dijelaskan di [Ikhtisar ekspor data ke Amazon S3](#).
- Tentukan tempat untuk mengekspor data Anda ke Amazon S3 seperti yang dijelaskan di [Menentukan jalur file Amazon S3 tujuan ekspor](#).
- Pastikan bahwa instans DB memiliki akses ekspor ke Amazon S3 seperti yang dijelaskan di [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#).

Contoh berikut menggunakan tabel basis data yang disebut `sample_table`. Contoh ini mengekspor data ke dalam bucket bernama *amzn-s3-demo-bucket*. Contoh tabel dan data dibuat dengan pernyataan SQL berikut di psql.

```
psql=> CREATE TABLE sample_table (bid bigint PRIMARY KEY, name varchar(80));
psql=> INSERT INTO sample_table (bid,name) VALUES (1, 'Monday'), (2,'Tuesday'), (3,
'Wednesday');
```

## Memanggil `aws_s3.query_export_to_s3`

Berikut ini adalah cara-cara dasar untuk memanggil fungsi [aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#).

Contoh ini menggunakan variabel `s3_uri_1` untuk mengidentifikasi struktur berisi informasi yang mengidentifikasi file Amazon S3. Gunakan fungsi [aws\\_commons.create\\_s3\\_uri](#) untuk membuat struktur.

```
psql=> SELECT aws_commons.create_s3_uri(
 'amzn-s3-demo-bucket',
 'sample-filepath',
 'us-west-2'
) AS s3_uri_1 \gset
```

Meskipun parameter bervariasi untuk dua panggilan fungsi `aws_s3.query_export_to_s3` berikut, hasilnya sama untuk contoh ini. Semua baris dari tabel `sample_table` diekspor ke dalam bucket yang disebut *amzn-s3-demo-bucket*.

```
psql=> SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM
sample_table', :s3_uri_1);

psql=> SELECT * FROM aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM
sample_table', :s3_uri_1, options :='format text');
```

Parameternya dijelaskan sebagai berikut:

- `'SELECT * FROM sample_table'` – Parameter pertama adalah string teks wajib yang berisi kueri SQL. Mesin PostgreSQL menjalankan kueri ini. Hasil kueri disalin ke bucket S3 yang diidentifikasi dalam parameter lain.
- `:s3_uri_1` – Parameter ini adalah struktur yang mengidentifikasi file Amazon S3. Contoh ini menggunakan variabel untuk mengidentifikasi struktur yang dibuat sebelumnya. Anda dapat

membuat struktur dengan menyertakan baris panggilan fungsi `aws_commons.create_s3_uri` sebaris dalam panggilan fungsi `aws_s3.query_export_to_s3` sebagai berikut.

```
SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table',
 aws_commons.create_s3_uri('amzn-s3-demo-bucket', 'sample-filepath', 'us-west-2')
);
```

- `options := 'format text'` – Parameter `options` adalah string teks opsional yang berisi argumen COPY PostgreSQL. Proses penyalinan menggunakan argumen dan format perintah [PostgreSQL COPY](#).

Jika file yang ditentukan tidak ada dalam bucket Amazon S3, file tersebut akan dibuat. Jika file sudah ada, file tersebut akan ditimpa. Sintaks untuk mengakses data yang diekspor di Amazon S3 adalah sebagai berikut.

```
s3-region://bucket-name[/path-prefix]/file-prefix
```

Ekspor yang lebih besar disimpan dalam beberapa file, masing-masing berukuran maksimum sekitar 6 GB. Nama file tambahan memiliki awalan file yang sama, tetapi dengan penambahan `_partXX`. `XX` mewakili 2, lalu 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalkan Anda menentukan jalur tempat Anda menyimpan file data sebagai berikut.

```
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix
```

Jika ekspor harus membuat tiga file data, bucket Amazon S3 berisi file data berikut.

```
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix_part2
s3-us-west-2://amzn-s3-demo-bucket/my-prefix_part3
```

Untuk referensi selengkapnya tentang fungsi ini dan cara lain untuk memanggilnya, lihat [aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengakses file di Amazon S3, buka [Melihat objek](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

## Mengekspor ke file CSV yang menggunakan pembatas kustom

Contoh berikut menunjukkan cara memanggil fungsi [aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#) untuk mengekspor data ke file yang menggunakan pembatas kustom. Contoh ini menggunakan argumen perintah

[PostgreSQL COPY](#) untuk menetapkan format nilai yang dipisahkan koma (CSV) dan pembatas titik dua (:).

```
SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from basic_test', :s3_uri_1',
options := 'format csv, delimiter $$:$$');
```

## Mengekspor ke file biner dengan pengodean

Contoh berikut menunjukkan cara memanggil fungsi [aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#) untuk mengekspor data ke file biner yang memiliki pengodean Windows-1253.

```
SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from basic_test', :s3_uri_1',
options := 'format binary, encoding WIN1253');
```

## Referensi fungsi

### Fungsi

- [aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#)
- [aws\\_commons.create\\_s3\\_uri](#)

### aws\_s3.query\_export\_to\_s3

Mengekspor hasil kueri PostgreSQL ke bucket Amazon S3. Ekstensi aws\_s3 memberikan fungsi aws\_s3.query\_export\_to\_s3.

Dua parameter yang dibutuhkan adalah query dan s3\_info. Parameter ini menentukan kueri yang akan diekspor dan mengidentifikasi bucket Amazon S3 tempat tujuan ekspor. Parameter opsional yang disebut options disediakan untuk menentukan berbagai parameter ekspor. Sebagai contoh penggunaan fungsi aws\_s3.query\_export\_to\_s3, lihat [Mengekspor data kueri menggunakan fungsi aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#).

### Sintaksis

```
aws_s3.query_export_to_s3(
 query text,
 s3_info aws_commons._s3_uri_1,
 options text,
 kms_key text
```



```
)
```

## Parameter input

### query

String teks yang diperlukan yang berisi kueri SQL yang dijalankan mesin PostgreSQL. Hasil kueri ini disalin ke bucket S3 yang diidentifikasi dalam parameter `s3_info`.

### s3\_info

Jenis komposit `aws_commons._s3_uri_1` yang berisi informasi tentang objek S3 berikut:

- `bucket` – Nama bucket Amazon S3 yang akan diisi file.
- `file_path` – Nama dan jalur file Amazon S3.
- `region`— AWS Wilayah tempat ember berada. Untuk daftar nama AWS Wilayah dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

Saat ini, nilai ini harus AWS Wilayah yang sama dengan instans yang mengekspor. Defaultnya adalah AWS Wilayah instance yang mengekspor.

Untuk membuat struktur komposit `aws_commons._s3_uri_1`, lihat fungsi [aws\\_commons.create\\_s3\\_uri](#).

### options

String teks opsional yang berisi argumen untuk perintah COPY PostgreSQL. Argumen ini menentukan cara menyalin data saat diekspor. Untuk detail selengkapnya, lihat [Dokumentasi PostgreSQL COPY](#).

### teks kms\_key

String teks opsional yang berisi kunci KMS yang dikelola pelanggan dari bucket S3 untuk mengekspor data.

## Parameter input alternatif

Untuk memudahkan pengujian, Anda dapat menggunakan serangkaian parameter yang diperluas, bukan parameter `s3_info`. Berikut ini adalah variasi sintaks tambahan untuk fungsi `aws_s3.query_export_to_s3`.

Alih-alih menggunakan parameter `s3_info` untuk mengidentifikasi file Amazon S3, gunakan kombinasi parameter `bucket`, `file_path`, dan `region`.

```
aws_s3.query_export_to_s3(
 query text,
 bucket text,
 file_path text,
 region text,
 options text,
 kms_key text
)
```

### query

String teks yang diperlukan yang berisi kueri SQL yang dijalankan mesin PostgreSQL. Hasil kueri ini disalin ke bucket S3 yang diidentifikasi dalam parameter `s3_info`.

### bucket

String teks yang diperlukan yang berisi nama bucket Amazon S3 yang berisi file.

### file\_path

String teks yang diperlukan yang berisi nama file Amazon S3 beserta jalurnya.

### region

String teks opsional yang berisi AWS Wilayah tempat bucket berada. Untuk daftar nama AWS Wilayah dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

Saat ini, nilai ini harus AWS Wilayah yang sama dengan instans yang mengekspor. Defaultnya adalah AWS Wilayah instance yang mengekspor.

### options

String teks opsional yang berisi argumen untuk perintah COPY PostgreSQL. Argumen ini menentukan cara menyalin data saat diekspor. Untuk detail selengkapnya, lihat [Dokumentasi PostgreSQL COPY](#).

### teks kms\_key

String teks opsional yang berisi kunci KMS yang dikelola pelanggan dari bucket S3 untuk mengekspor data.

### Parameter output

```
aws_s3.query_export_to_s3(
```

```
OUT rows_uploaded bigint,
OUT files_uploaded bigint,
OUT bytes_uploaded bigint
)
```

### rows\_uploaded

Jumlah baris tabel yang berhasil diunggah ke Amazon S3 untuk kueri tertentu.

### files\_uploaded

Jumlah file yang diunggah ke Amazon S3. File dibuat dalam ukuran kira-kira 6 GB. Setiap file tambahan yang dibuat memiliki `_partXX` yang ditambahkan pada namanya. `XX` mewakili 2, kemudian 3, dan seterusnya sesuai kebutuhan.

### bytes\_uploaded

Jumlah total byte yang diunggah ke Amazon S3.

## Contoh

```
psql=> SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table', 'amzn-s3-
demo-bucket', 'sample-filepath');
psql=> SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table', 'amzn-s3-
demo-bucket', 'sample-filepath', 'us-west-2');
psql=> SELECT * from aws_s3.query_export_to_s3('select * from sample_table', 'amzn-s3-
demo-bucket', 'sample-filepath', 'us-west-2', 'format text');
```

## aws\_commons.create\_s3\_uri

Membuat struktur `aws_commons._s3_uri_1` untuk menyimpan informasi file Amazon S3.

Gunakan hasil dari fungsi `aws_commons.create_s3_uri` dalam parameter `s3_info` dari fungsi [aws\\_s3.query\\_export\\_to\\_s3](#). Untuk contoh penggunaan fungsi `aws_commons.create_s3_uri`, lihat [Menentukan jalur file Amazon S3 tujuan ekspor](#).

## Sintaksis

```
aws_commons.create_s3_uri(
 bucket text,
 file_path text,
 region text
)
```

## Parameter input

### bucket

String teks yang diperlukan yang berisi nama bucket Amazon S3 untuk file tersebut.

### file\_path

String teks yang diperlukan yang berisi nama file Amazon S3 beserta jalurnya.

### region

String teks yang diperlukan yang berisi AWS Wilayah tempat file tersebut berada. Untuk daftar nama AWS Wilayah dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

## Memecahkan masalah akses ke Amazon S3

Jika Anda mengalami masalah koneksi saat mencoba mengeksport data ke Amazon S3, pertama pastikan aturan akses keluar untuk grup keamanan VPC yang terkait dengan instans DB Anda mengizinkan konektivitas jaringan. Secara khusus, grup keamanan harus memiliki aturan yang memungkinkan instans DB mengirim lalu lintas TCP ke port 443 dan ke IPv4 alamat apa pun (0.0.0.0/0). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

Lihat juga rekomendasi berikut:

- [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon RDS](#)
- [Memecahkan Masalah Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service
- [Memecahkan Masalah Amazon S3 dan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM

# Memanggil AWS Lambda fungsi dari

AWS Lambda adalah layanan komputasi berbasis peristiwa yang memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Ini tersedia untuk digunakan dengan banyak AWS layanan, termasuk . Misalnya, Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memproses pemberitahuan peristiwa dari basis data, atau memuat data dari file setiap kali file baru diunggah ke Amazon S3. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Lambda, lihat [Apa itu? AWS Lambda](#) di Panduan AWS Lambda Pengembang.

## Note

Memanggil AWS Lambda fungsi didukung dalam RDS ini untuk versi PostgreSQL:

- Semua PostgreSQL 18 versi
- Semua PostgreSQL 17 versi
- Semua PostgreSQL versi 16
- Semua PostgreSQL versi 15
- PostgreSQL 14.1 dan versi minor yang lebih tinggi
- PostgreSQL 13.2 dan versi minor yang lebih tinggi
- PostgreSQL 12.6 dan versi minor yang lebih tinggi

Berikut ini, Anda dapat menemukan ringkasan langkah-langkah yang diperlukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi Lambda, lihat [Mulai menggunakan Lambda](#) dan [Dasar-dasar AWS Lambda](#) di Panduan Developer AWS Lambda .

## Topik

- [Langkah 1: Konfigurasi untuk koneksi keluar ke AWS Lambda](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi IAM untuk dan AWS Lambda](#)
- [Langkah 3: Instal aws\\_lambda ekstensi untuk](#)
- [Langkah 4: Gunakan fungsi pembantu Lambda dengan instans DB RDS for PostgreSQL \(Optional\)](#)
- [Langkah 5: Invokasi fungsi Lambda dari instans DB RDS for PostgreSQL Anda](#)
- [Langkah 6: Berikan pengguna lain izin untuk menginvokasi fungsi Lambda](#)
- [Contoh: Menginvokasi fungsi Lambda dari instans DB RDS for PostgreSQL](#)

- [Pesan kesalahan fungsi Lambda](#)
- [AWS Lambda fungsi dan referensi parameter](#)

## Langkah 1: Konfigurasikan untuk koneksi keluar ke AWS Lambda

Fungsi Lambda selalu berjalan di dalam VPC Amazon yang dimiliki oleh layanan. AWS Lambda Lambda menerapkan akses jaringan dan aturan keamanan untuk VPC ini dan mempertahankan serta memantau VPC secara otomatis. Instans DB RDS for PostgreSQL Anda mengirimkan lalu lintas jaringan ke VPC layanan Lambda. Cara Anda mengonfigurasi ini bergantung pada apakah instans DB Anda bersifat publik atau pribadi.

- **Public RDS untuk instans PostgreSQL DB** — Instans DB adalah publik jika terletak di subnet publik di VPC Anda, dan jika properti `PubliclyAccessible` `true`. Untuk menemukan nilai properti ini, Anda dapat menggunakan [describe-db-instances](#) AWS CLI perintah. Atau, Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk membuka tab Konektivitas & keamanan dan memeriksa apakah opsi Dapat diakses publik adalah Ya. Untuk memverifikasi bahwa instans ini ada di subnet publik VPC, Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Untuk mengatur akses ke Lambda, Anda menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat aturan keluar pada grup keamanan VPC Anda. Aturan keluar menentukan bahwa TCP dapat menggunakan port 443 untuk mengirim paket ke alamat apa pun IPv4 (0.0.0.0/0).

- **Private RDS untuk instance PostgreSQL DB** — Dalam hal ini, properti `PubliclyAccessible` `false`. Agar instans dapat berfungsi dengan Lambda, Anda dapat menggunakan gateway Network Address Translation (NAT). Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Gateway NAT](#). Atau, Anda dapat mengonfigurasi VPC dengan titik akhir VPC untuk Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC. Titik akhir ini merespons panggilan yang dilakukan oleh instans DB RDS for PostgreSQL ke fungsi Lambda Anda. Titik akhir VPC menggunakan resolusi DNS pribadinya sendiri. RDS for PostgreSQL tidak dapat menggunakan titik akhir VPC Lambda hingga Anda mengubah nilai `rds.custom_dns_resolution` dari default-nya 0 (tidak aktif) menjadi 1. Untuk melakukannya:
  - Buat grup parameter DB kustom.
  - Ubah nilai parameter `rds.custom_dns_resolution` dari default 0 ke 1.
  - Ubah instans DB Anda untuk menggunakan grup parameter DB kustom.
  - Boot ulang instans agar parameter yang diubah dapat diterapkan.

VPC Anda sekarang dapat berinteraksi dengan AWS Lambda VPC di tingkat jaringan. Selanjutnya, konfigurasi izin menggunakan IAM.

## Langkah 2: Konfigurasi IAM untuk dan AWS Lambda

Menginvokasi fungsi Lambda dari instans DB RDS for PostgreSQL memerlukan hak istimewa tertentu. Untuk mengonfigurasi hak istimewa yang diperlukan, sebaiknya Anda membuat kebijakan IAM yang memungkinkan invokasi fungsi Lambda, menetapkan kebijakan ke peran, dan kemudian menerapkan peran tersebut ke instans DB Anda. Pendekatan ini memberikan hak istimewa instans DB untuk menginvokasi fungsi Lambda yang ditentukan atas nama Anda. Langkah-langkah berikut menunjukkan cara melakukannya dengan menggunakan AWS CLI.

Untuk mengonfigurasi izin IAM untuk menggunakan instans Amazon RDS dengan Lambda

1. Gunakan AWS CLI perintah [create-policy untuk membuat kebijakan](#) IAM yang memungkinkan Aurora untuk menjalankan fungsi Lambda yang ditentukan. (ID pernyataan (Sid) adalah deskripsi opsional untuk pernyataan kebijakan Anda dan tidak berpengaruh pada penggunaan.) Kebijakan ini memberi instans DB izin minimum yang diperlukan untuk menginvokasi fungsi Lambda yang ditentukan.

```
aws iam create-policy --policy-name rds-lambda-policy --policy-document '{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowAccessToExampleFunction",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "lambda:InvokeFunction",
 "Resource": "arn:aws:lambda:aws-region:444455556666:function:my-function"
 }
]
}'
```

Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kebijakan `AWSLambdaRole` yang ditentukan sebelumnya yang memungkinkan Anda menginvokasi fungsi Lambda apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan IAM berbasis identitas untuk Lambda](#)

2. Gunakan AWS CLI perintah [create-role](#) untuk membuat peran IAM yang dapat diasumsikan oleh kebijakan saat runtime.

```
aws iam create-role --role-name rds-lambda-role --assume-role-policy-document '{
 "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "rds.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
```

3. Terapkan kebijakan ke peran dengan menggunakan [attach-role-policy](#) AWS CLI perintah.

```
aws iam attach-role-policy \
 --policy-arn arn:aws:iam::444455556666:policy/rds-lambda-policy \
 --role-name rds-lambda-role --region aws-region
```

4. AWS CLI Langkah terakhir ini memungkinkan pengguna basis data instans DB menginvokasi fungsi Lambda.

```
aws rds add-role-to-db-instance \
 --db-instance-identifier my-instance-name \
 --feature-name Lambda \
 --role-arn arn:aws:iam::444455556666:role/rds-lambda-role \
 --region aws-region
```

Setelah menyelesaikan konfigurasi VPC dan IAM, Anda sekarang dapat menginstal ekstensi `aws_lambda`. (Perhatikan bahwa Anda dapat menginstal ekstensi kapan saja, tetapi sebelum menyiapkan dukungan VPC dan hak istimewa IAM yang benar, ekstensi `aws_lambda` tidak menambahkan apa pun ke kapabilitas instans DB RDS for PostgreSQL.)

### Langkah 3: Instal **aws\_lambda** ekstensi untuk

Ekstensi ini memberi instans DB RDS for PostgreSQL kemampuan untuk memanggil fungsi Lambda dari PostgreSQL.

Untuk menginstal **aws\_lambda** ekstensi di

Gunakan baris perintah `psql` PostgreSQL atau alat pgAdmin untuk terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL.



1. Hubungkan ke instans DB RDS for PostgreSQL sebagai pengguna dengan hak istimewa `rds_superuser`. Pengguna postgres default ditampilkan dalam contoh.

```
psql -h instance.444455556666.aws-region.rds.amazonaws.com -U postgres -p 5432
```

2. Instal ekstensi `aws_lambda`. Ekstensi `aws_commons` juga diperlukan. Ini memberikan fungsi pembantu `aws_lambda` dan berbagai ekstensi Aurora lainnya untuk PostgreSQL. Jika belum ada di instans DB RDS for PostgreSQL, ekstensi akan diinstal dengan `aws_lambda` seperti yang ditunjukkan sebagai berikut.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS aws_lambda CASCADE;
NOTICE: installing required extension "aws_commons"
CREATE EXTENSION
```

Ekstensi `aws_lambda` diinstal di instans DB . Anda sekarang dapat membuat struktur kemudahan untuk menginvokasi fungsi Lambda.

## Langkah 4: Gunakan fungsi pembantu Lambda dengan instans DB RDS for PostgreSQL (Opsional)

Anda dapat menggunakan fungsi pembantu di ekstensi `aws_commons` untuk menyiapkan entitas yang dapat diinvokasi dengan lebih mudah dari PostgreSQL. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki informasi berikut tentang fungsi Lambda:

- Nama fungsi – Nama, Amazon Resource Name (ARN), versi, atau alias fungsi Lambda. Kebijakan IAM yang dibuat [Langkah 2: Konfigurasi IAM untuk instans dan Lambda](#) memerlukan ARN, jadi kami sarankan Anda menggunakan ARN fungsi Anda.
- AWS Wilayah - (Opsional) AWS Wilayah tempat fungsi Lambda berada jika tidak berada di Wilayah yang sama dengan Kluster PostgreSQL DB Aurora Anda RDS untuk instans .

Untuk menyimpan informasi nama fungsi Lambda, Anda menggunakan fungsi [aws\\_commons.create\\_lambda\\_function\\_arn](#). Fungsi pembantu ini menciptakan struktur komposit `aws_commons._lambda_function_arn_1` dengan detail yang dibutuhkan oleh fungsi invokasi. Berikut ini, Anda dapat menemukan tiga pendekatan alternatif untuk menyiapkan struktur komposit ini.

```
SELECT aws_commons.create_lambda_function_arn(
```

```
'my-function',
'aws-region'
) AS aws_lambda_arn_1 \gset
```

```
SELECT aws_commons.create_lambda_function_arn(
 '111122223333:function:my-function',
 'aws-region'
) AS lambda_partial_arn_1 \gset
```

```
SELECT aws_commons.create_lambda_function_arn(
 'arn:aws:lambda:aws-region:111122223333:function:my-function'
) AS lambda_arn_1 \gset
```


Salah satu dari nilai ini dapat digunakan dalam panggilan ke fungsi [aws\\_lambda.invoke](#). Sebagai contoh, lihat [Langkah 5: Invokasi fungsi Lambda dari instans DB RDS for PostgreSQL Anda](#).

## Langkah 5: Invokasi fungsi Lambda dari instans DB RDS for PostgreSQL Anda

Fungsi `aws_lambda.invoke` berperilaku sinkron atau asinkron, bergantung pada `invocation_type`. Dua alternatif untuk parameter ini adalah `RequestResponse` (default) dan `Event`, sebagai berikut.

- **RequestResponse** – Jenis invokasi ini sinkron. Ini adalah perilaku default saat panggilan dilakukan tanpa menentukan jenis invokasi. Payload respons mencakup hasil dari fungsi `aws_lambda.invoke`. Gunakan jenis invokasi ini jika alur kerja Anda perlu menerima hasil dari fungsi Lambda sebelum melanjutkan.
- **Event** – Jenis invokasi ini asinkron. Respons tidak mencakup payload yang berisi hasil. Gunakan jenis invokasi ini jika alur kerja Anda tidak memerlukan hasil dari fungsi Lambda untuk melanjutkan pemrosesan.

Sebagai pengujian sederhana terhadap pengaturan Anda, Anda dapat terhubung ke instans DB menggunakan `psql` dan menginvokasi contoh fungsi dari baris perintah. Misalkan Anda memiliki salah satu fungsi dasar yang disiapkan pada layanan Lambda, seperti fungsi Python sederhana yang diperlihatkan pada tangkapan layar berikut.

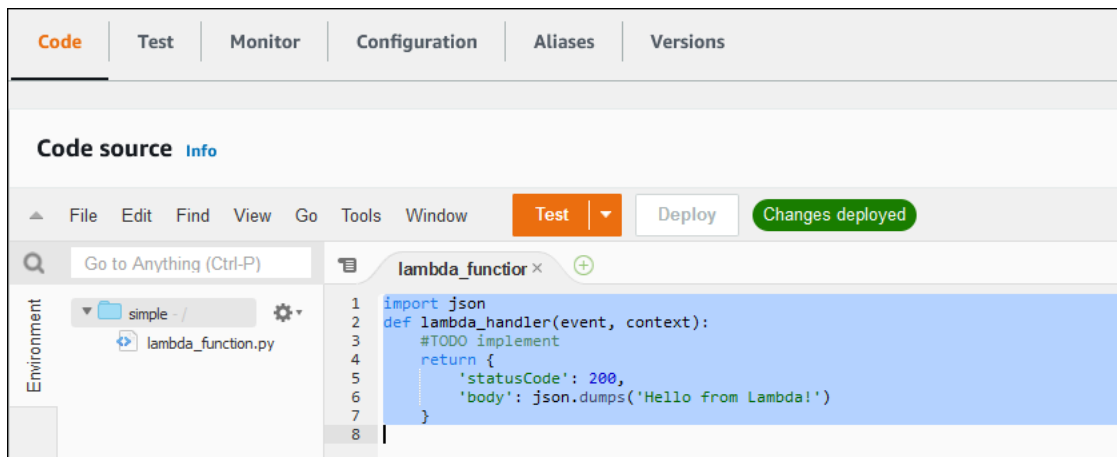

Untuk menginvokasi contoh fungsi

1. Hubungkan ke instans DB menggunakan `psql` atau `pgAdmin`.

```
psql -h instance.444455556666.aws-region.rds.amazonaws.com -U postgres -p 5432
```

2. Invokasi fungsi menggunakan ARN-nya.

```
SELECT * from
aws_lambda.invoke(aws_commons.create_lambda_function_arn('arn:aws:lambda:aws-region:444455556666:function:simple', 'us-west-1'), '{"body": "Hello from
Postgres!"}'::json);
```

Respons-nya terlihat sebagai berikut.

```
status_code | payload |
executed_version | log_result
-----+-----
+-----+-----
 200 | {"statusCode": 200, "body": "\"Hello from Lambda!\""} | $LATEST
 |
(1 row)
```

Jika upaya invokasi tidak berhasil, lihat [Pesan kesalahan fungsi Lambda](#).

## Langkah 6: Berikan pengguna lain izin untuk menginvokasi fungsi Lambda

Dalam langkah ini, hanya Anda sebagai `rds_superuser` yang dapat menginvokasi fungsi Lambda. Untuk mengizinkan pengguna lain menginvokasi fungsi apa pun yang Anda buat, Anda harus memberi mereka izin.

Untuk memberi pengguna lain izin untuk menginvokasi fungsi Lambda

1. Hubungkan ke instans DB menggunakan `psql` atau `pgAdmin`.

```
psql -h instance.444455556666.aws-region.rds.amazonaws.com -U postgres -p 5432
```

2. Jalankan perintah SQL berikut:

```
postgres=> GRANT USAGE ON SCHEMA aws_lambda TO db_username;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA aws_lambda TO db_username;
```

## Contoh: Menginvokasi fungsi Lambda dari instans DB RDS for PostgreSQL

Berikut ini, Anda dapat menemukan beberapa contoh pemanggilan fungsi [aws\\_lambda.invoke](#). Sebagian besar contoh menggunakan struktur komposit `aws_lambda_arn_1` yang Anda buat [Langkah 4: Gunakan fungsi pembantu Lambda dengan instans DB RDS for PostgreSQL \(Opsional\)](#) untuk menyederhanakan meneruskan detail fungsi. Untuk contoh panggilan asinkron, lihat [Contoh: Invokasi fungsi Lambda asinkron \(Event\)](#). Semua contoh lain yang tercantum menggunakan panggilan sinkron.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis invokasi Lambda, lihat [Menginvokasi fungsi Lambda](#) di Panduan Developer AWS Lambda . Untuk informasi selengkapnya tentang `aws_lambda_arn_1`, lihat [aws\\_commons.create\\_lambda\\_function\\_arn](#).

Daftar contoh

- [Contoh: Synchronous \(RequestResponse\) pemanggilan fungsi Lambda](#)
- [Contoh: Invokasi fungsi Lambda asinkron \(Event\)](#)
- [Contoh: Menangkap log eksekusi Lambda dalam respons fungsi](#)
- [Contoh: Menyertakan konteks klien dalam fungsi Lambda](#)
- [Contoh: Menginvokasi fungsi Lambda versi spesifik](#)

## Contoh: Synchronous (RequestResponse) pemanggilan fungsi Lambda

Berikut ini adalah dua contoh dari invokasi fungsi Lambda sinkron. Hasil dari panggilan fungsi `aws_lambda.invoke` ini sama.

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from Postgres!"}'::json);
```

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from Postgres!"}'::json, 'RequestResponse');
```

Parameternya dijelaskan sebagai berikut:

- `'aws_lambda_arn_1'` – Parameter ini mengidentifikasi struktur komposit yang dibuat di [Langkah 4: Gunakan fungsi pembantu Lambda dengan instans DB RDS for PostgreSQL \(Opsional\)](#), dengan fungsi pembantu `aws_commons.create_lambda_function_arn`. Anda juga dapat membuat struktur ini sebaris dalam panggilan `aws_lambda.invoke` Anda sebagai berikut.

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke(aws_commons.create_lambda_function_arn('my-function',
'aws-region'),
'{"body": "Hello from Postgres!"}'::json
);
```

- `'{"body": "Hello from PostgreSQL!"}'::json` – Payload JSON untuk diteruskan ke fungsi Lambda.
- `'RequestResponse'` – Jenis invokasi Lambda.

## Contoh: Invokasi fungsi Lambda asinkron (Event)

Berikut ini adalah contoh invokasi fungsi Lambda asinkron. Jenis invokasi Event menjadwalkan invokasi fungsi Lambda dengan payload input yang ditentukan dan segera kembali. Gunakan jenis invokasi Event di alur kerja tertentu yang tidak bergantung pada hasil fungsi Lambda.

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from Postgres!"}'::json, 'Event');
```

## Contoh: Menangkap log eksekusi Lambda dalam respons fungsi

Anda dapat menyertakan 4 KB terakhir log eksekusi di respons fungsi dengan menggunakan parameter `log_type` dalam panggilan fungsi `aws_lambda.invoke` Anda. Secara default, parameter ini diatur ke `None`, tetapi Anda dapat menentukan `Tail` untuk menangkap hasil log eksekusi Lambda dalam respons, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
SELECT *, select convert_from(decode(log_result, 'base64'), 'utf-8') as log FROM
aws_lambda.invoke(:'aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from Postgres!"}':json,
'RequestResponse', 'Tail');
```

Atur parameter `log_type` fungsi [aws\\_lambda.invoke](#) ke `Tail` untuk menyertakan log eksekusi dalam respons. Nilai default untuk parameter `log_type` adalah `None`.

`log_result` yang ditampilkan string yang diencode base64. Anda dapat mendekode kontennya menggunakan kombinasi fungsi PostgreSQL `decode` dan `convert_from`.

Untuk informasi selengkapnya tentang `log_type`, lihat [aws\\_lambda.invoke](#).

## Contoh: Menyertakan konteks klien dalam fungsi Lambda

Fungsi `aws_lambda.invoke` memiliki parameter `context` yang dapat Anda gunakan untuk meneruskan informasi yang terpisah dari payload, seperti yang diperlihatkan di bawah.

```
SELECT *, convert_from(decode(log_result, 'base64'), 'utf-8') as log FROM
aws_lambda.invoke(:'aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from Postgres!"}':json,
'RequestResponse', 'Tail');
```

Untuk menyertakan konteks klien, gunakan objek JSON untuk parameter `context` fungsi [aws\\_lambda.invoke](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter `context`, lihat referensi [aws\\_lambda.invoke](#).

## Contoh: Menginvokasi fungsi Lambda versi spesifik

Anda dapat menentukan versi tertentu dari fungsi Lambda dengan menyertakan parameter `qualifier` dengan panggilan `aws_lambda.invoke`. Berikut ini, Anda dapat menemukan contoh yang melakukan ini menggunakan '`custom_version`' sebagai alias untuk versi.

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from
Postgres!"}':json, 'RequestResponse', 'None', NULL, 'custom_version');
```

Anda juga dapat menyediakan pengualifikasi fungsi Lambda dengan detail nama fungsi sebagai berikut.

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke(aws_commons.create_lambda_function_arn('my-
function:custom_version', 'us-west-2'),
'{"body": "Hello from Postgres!"}'::json);
```

Untuk informasi selengkapnya tentang qualifier dan parameter lainnya, lihat referensi [aws\\_lambda.invoke](#).

## Pesan kesalahan fungsi Lambda

Dalam daftar berikut, Anda dapat menemukan informasi tentang pesan kesalahan, dengan kemungkinan penyebab dan solusi.

- Masalah konfigurasi VPC

Masalah konfigurasi VPC dapat memunculkan pesan kesalahan berikut saat mencoba menghubungkan:

```
ERROR: invoke API failed
DETAIL: AWS Lambda client returned 'Unable to connect to endpoint'.
CONTEXT: SQL function "invoke" statement 1
```

Penyebab umum kesalahan ini adalah grup keamanan VPC tidak dikonfigurasi dengan benar. Pastikan Anda memiliki aturan keluar untuk TCP yang terbuka pada di 443 grup keamanan VPC Anda, sehingga VPC Anda dapat terhubung ke VPC Lambda.

Jika instans DB Anda bersifat pribadi, periksa penyiapan DNS pribadi untuk VPC Anda. Pastikan bahwa Anda mengatur `rds.custom_dns_resolution` parameter ke 1 dan setup AWS PrivateLink seperti yang diuraikan dalam [Langkah 1: Konfigurasi untuk koneksi keluar ke AWS Lambda](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir VPC Antarmuka](#) ().AWS PrivateLink

- Kurangnya izin yang diperlukan untuk menginvokasi fungsi Lambda

Jika Anda melihat salah satu pesan galat berikut, berarti pengguna (peran) yang menginvokasi fungsi ini tidak memiliki izin yang tepat.

```
ERROR: permission denied for schema aws_lambda
```

```
ERROR: permission denied for function invoke
```

Pengguna (peran) harus diberi izin khusus untuk menginvokasi fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 6: Berikan pengguna lain izin untuk menginvokasi fungsi Lambda](#).

- Penanganan kesalahan yang tidak tepat dalam fungsi Lambda

Jika fungsi Lambda menampilkan pengecualian selama pemrosesan permintaan, berarti `aws_lambda.invoke` gagal dengan kesalahan PostgreSQL seperti berikut.

```
SELECT * FROM aws_lambda.invoke('aws_lambda_arn_1', '{"body": "Hello from
Postgres!"}':::json);
ERROR: lambda invocation failed
DETAIL: "arn:aws:lambda:us-west-2:555555555555:function:my-function" returned error
"Unhandled", details: "<Error details string>".
```

Pastikan untuk menangani kesalahan dalam fungsi Lambda Anda atau di aplikasi PostgreSQL Anda.

## AWS Lambda fungsi dan referensi parameter

Berikut ini adalah referensi untuk fungsi dan parameter yang akan digunakan untuk memanggil Lambda dengan PostgreSQL RDS untuk PostgreSQL.

Fungsi dan parameter

- [aws\\_lambda.invoke](#)
- [aws\\_commons.create\\_lambda\\_function\\_arn](#)
- [parameter aws\\_lambda](#)

### aws\_lambda.invoke

Menjalankan fungsi Lambda untuk instans DB RDS for PostgreSQL.

Untuk detail lebih lanjut tentang memanggil fungsi Lambda, lihat juga [Invokasi](#) di Panduan Developer AWS Lambda.

### Sintaksis



## JSON

```
aws_lambda.invoke(
 IN function_name TEXT,
 IN payload JSON,
 IN region TEXT DEFAULT NULL,
 IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
 IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
 IN context JSON DEFAULT NULL,
 IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
 OUT status_code INT,
 OUT payload JSON,
 OUT executed_version TEXT,
 OUT log_result TEXT)
```

```
aws_lambda.invoke(
 IN function_name aws_commons._lambda_function_arn_1,
 IN payload JSON,
 IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
 IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
 IN context JSON DEFAULT NULL,
 IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
 OUT status_code INT,
 OUT payload JSON,
 OUT executed_version TEXT,
 OUT log_result TEXT)
```

## JSONB

```
aws_lambda.invoke(
 IN function_name TEXT,
 IN payload JSONB,
 IN region TEXT DEFAULT NULL,
 IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
 IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
 IN context JSONB DEFAULT NULL,
 IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
 OUT status_code INT,
 OUT payload JSONB,
 OUT executed_version TEXT,
 OUT log_result TEXT)
```

```
aws_lambda.invoke(
 IN function_name aws_commons._lambda_function_arn_1,
 IN payload JSONB,
 IN invocation_type TEXT DEFAULT 'RequestResponse',
 IN log_type TEXT DEFAULT 'None',
 IN context JSONB DEFAULT NULL,
 IN qualifier VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
 OUT status_code INT,
 OUT payload JSONB,
 OUT executed_version TEXT,
 OUT log_result TEXT
)
```

## Parameter input

### function\_name

Nama yang mengidentifikasi fungsi Lambda. Nilai tersebut dapat berupa nama fungsi, sebuah ARN, atau ARN parsial. Untuk daftar format yang memungkinkan, lihat [Format nama fungsi Lambda](#) dalam Panduan Developer AWS Lambda.

### payload

Input untuk fungsi Lambda. Formatnya dapat berupa JSON atau JSONB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis JSON](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

### region

(Opsional) Wilayah Lambda untuk fungsi tersebut. Secara default, RDS menyelesaikan Wilayah AWS dari ARN penuh di `function_name` atau menggunakan Wilayah instans DB RDS for PostgreSQL. Jika nilai Wilayah ini bertentangan dengan nilai yang disediakan dalam ARN `function_name`, pesan kesalahan akan muncul.

### invocation\_type

Jenis invokasi fungsi Lambda. Nilai ini peka huruf besar/kecil. Kemungkinan nilainya termasuk yang berikut ini:

- `RequestResponse` – Default. Jenis invokasi untuk fungsi Lambda bersifat sinkron dan menampilkan payload respons dalam hasilnya. Gunakan jenis invokasi `RequestResponse` ketika alur kerja Anda bergantung pada penerimaan hasil fungsi Lambda dengan segera.

- **Event** – Jenis invokasi untuk fungsi Lambda ini bersifat asinkron dan segera kembali tanpa menampilkan payload. Gunakan jenis invokasi Event ketika Anda tidak membutuhkan hasil dari fungsi Lambda sebelum alur kerja Anda berlanjut.
- **DryRun** – Jenis invokasi ini menguji akses tanpa menjalankan fungsi Lambda.

#### log\_type

Jenis log Lambda untuk ditampilkan dalam parameter output `log_result`. Nilai ini peka huruf besar/kecil. Kemungkinan nilainya termasuk yang berikut ini:

- **Ekor** – Parameter output `log_result` yang ditampilkan akan mencakup 4 KB terakhir log eksekusi.
- **Tidak Ada** – Tidak ada informasi log Lambda yang ditampilkan.

#### context

Konteks klien dalam format JSON atau JSONB. Kolom yang akan digunakan termasuk `custom` dan `env`.

#### qualifier

Pengualifikasi yang mengidentifikasi versi fungsi Lambda yang akan diinvokasi. Jika nilai ini bertentangan dengan nilai yang disediakan dalam ARN `function_name`, pesan kesalahan akan muncul.

#### Parameter output

##### status\_code

Kode respons status HTTP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen respons invokasi Lambda](#) di Panduan Developer AWS Lambda.

##### payload

Informasi yang ditampilkan dari fungsi Lambda yang berjalan. Formatnya berupa JSON atau JSONB.

##### executed\_version

Versi fungsi Lambda yang berjalan.

##### log\_result

Informasi log eksekusi yang ditampilkan jika nilai `log_type` adalah `Tail` ketika fungsi Lambda diinvokasi. Hasilnya berisi 4 KB terakhir log eksekusi yang dikodekan dalam Base64.

## aws\_commons.create\_lambda\_function\_arn

Membuat struktur `aws_commons._lambda_function_arn_1` untuk menyimpan informasi nama fungsi Lambda. Gunakan hasil fungsi `aws_commons.create_lambda_function_arn` dalam parameter `function_name` dari fungsi [aws\\_lambda.invoke](#) `aws_lambda.invoke`.

### Sintaksis

```
aws_commons.create_lambda_function_arn(
 function_name TEXT,
 region TEXT DEFAULT NULL
)
RETURNS aws_commons._lambda_function_arn_1
```

### Parameter input

#### function\_name

String teks yang diperlukan berisi nama fungsi Lambda. Nilai tersebut dapat berupa nama fungsi, ARN penuh, atau ARN parsial.

#### region

String teks opsional yang berisi Wilayah AWS tempat fungsi Lambda berada. Untuk daftar nama Wilayah dan nilai terkait, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

### parameter aws\_lambda

Dalam tabel ini, Anda dapat menemukan parameter yang terkait dengan `aws_lambda` fungsi tersebut.

| Parameter                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>aws_lambda.connect_timeout_ms</code> | Ini adalah parameter dinamis dan menetapkan waktu tunggu maksimum saat menghubungkan ke AWS Lambda. Nilai defaultnya adalah 1000. Nilai yang diizinkan untuk parameter ini adalah 1 - 900000. |
| <code>aws_lambda.request_timeout_ms</code> | Ini adalah parameter dinamis dan menetapkan waktu tunggu maksimum sambil menunggu respons dari AWS Lambda. Nilai                                                                              |

| Parameter                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | defaultnya adalah 3000. Nilai yang diizinkan untuk parameter ini adalah 1 - 900000.                                                                                                                                             |
| <code>aws_lambda.endpoint_override</code> | Menentukan endpoint yang dapat digunakan untuk terhubung ke LambdaAWS. String kosong memilih titik akhir AWS Lambda default untuk wilayah tersebut. Anda harus me-restart database agar perubahan parameter statis ini berlaku. |

# Tugas DBA umum untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Administrator database (DBAs) melakukan berbagai tugas saat mengelola Amazon RDS for PostgreSQL DB instance. Jika Anda seorang DBA yang sudah terbiasa dengan PostgreSQL, Anda perlu menyadari beberapa perbedaan penting antara menjalankan PostgreSQL di perangkat keras Anda dan RDS for PostgreSQL. Misalnya, karena ini adalah layanan terkelola, Amazon RDS tidak mengizinkan akses shell ke instans DB Anda. Ini berarti Anda tidak memiliki akses langsung ke file `pg_hba.conf` dan file konfigurasi lainnya. Untuk RDS for PostgreSQL, perubahan yang biasanya dilakukan pada file konfigurasi PostgreSQL dari instans on-premise dibuat ke grup parameter DB kustom yang terkait dengan instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda juga tidak dapat mengakses file log dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan dengan instans PostgreSQL on-premise. Untuk mempelajari pencatatan selengkapnya, lihat .

Sebagai contoh lain, Anda tidak memiliki akses ke akun PostgreSQL `superuser`. Di RDS for PostgreSQL, peran `rds_superuser` merupakan peran yang paling istimewa, dan diberikan ke `postgres` pada saat penyiapan. Meskipun Anda telah terbiasa menggunakan PostgreSQL on-premise atau baru menggunakan RDS for PostgreSQL, sebaiknya Anda memahami peran `rds_superuser`, serta cara bekerja dengan peran, pengguna, grup, dan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami peran dan izin PostgreSQL](#).

Berikut ini adalah beberapa tugas DBA umum untuk RDS for PostgreSQL.

## Topik

- [Koleksi didukung di Aurora](#)
- [Memahami peran dan izin PostgreSQL](#)
- [Penanganan koneksi mati di PostgreSQL](#)
- 
- 
- [Bekerja dengan mekanisme pencatatan log yang didukung oleh RDS for PostgreSQL](#)
- [Mengelola file sementara dengan PostgreSQL](#)
- [Menggunakan pgBadger untuk analisis log dengan PostgreSQL](#)
- [Menggunakan PGSnapper untuk memantau PostgreSQL](#)
-

- [Bekerja dengan parameter pada instans DB RDS for PostgreSQL](#)

## Koleksi didukung di Aurora

Kolasi adalah serangkaian aturan yang menentukan cara pengurutan dan perbandingan string karakter yang disimpan di basis data. Kolasi memiliki peran mendasar dalam sistem komputer dan dimasukkan sebagai bagian dari sistem operasi. Kolasi berubah dari waktu ke waktu ketika karakter baru ditambahkan ke bahasa atau ketika aturan urutan berubah.

Pustaka kolasi menentukan aturan dan algoritma khusus untuk kolasi. Pustaka kolasi paling populer yang digunakan dalam PostgreSQL adalah GNU C (glibc) dan komponen Internasionalisasi untuk Unicode (ICU). Secara default, RDS for PostgreSQL menggunakan kolasi glibc yang mencakup urutan karakter unicode untuk urutan karakter multi-byte.

Saat Anda membuat instans DB di RDS for PostgreSQL baru, ini akan memeriksa sistem operasi untuk kolasi yang tersedia. Parameter PostgreSQL dari perintah `CREATE DATABASE`, `LC_COLLATE`, dan `LC_CTYPE` digunakan untuk menentukan kolasi, yang merupakan kolasi default dalam basis data tersebut. Atau, Anda juga dapat menggunakan parameter `LOCALE` di `CREATE DATABASE` untuk menetapkan parameter ini. Parameter ini menentukan kolasi default untuk string karakter dalam basis data dan aturan untuk mengklasifikasikan karakter sebagai huruf, angka, atau simbol. Anda juga dapat memilih kolasi untuk digunakan pada kolom, indeks, atau kueri.

RDS for PostgreSQL bergantung pada pustaka glibc di sistem operasi untuk dukungan kolasi. Instans RDS for PostgreSQL diperbarui secara berkala dengan versi terbaru sistem operasi. Pembaruan ini terkadang menyertakan versi pustaka glibc yang lebih baru. Jarang sekali versi glibc yang lebih baru mengubah tata urutan atau kolasi beberapa karakter, yang dapat menyebabkan data diurutkan secara berbeda atau menghasilkan entri indeks yang tidak valid. Jika terjadi masalah terkait tata urutan kolasi selama pembaruan, Anda mungkin perlu membuat ulang indeks.

Untuk memperkecil potensi dampak pembaruan glibc, RDS for PostgreSQL kini menyertakan pustaka kolasi default independen. Pustaka kolasi ini tersedia di RDS for PostgreSQL 14.6, 13.9, 12.13, 11.18, 10.23, dan rilis versi minor yang lebih baru. Pustaka ini kompatibel dengan glibc 2.26-59.amzn2, dan menyediakan stabilitas tata urutan untuk mencegah kesalahan hasil kueri.

## Memahami peran dan izin PostgreSQL

Bila Anda membuat menggunakan, akun administrator dibuat pada saat yang sama. AWS Management Console Secara default, akun tersebut akan dinamakan `postgres`, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Anda dapat memilih nama lain daripada menerima nama default (postgres). Jika ya, nama yang Anda pilih harus dimulai dengan huruf dan terdiri atas 1 hingga 16 karakter alfanumerik. Untuk menyederhanakan, kami merujuk ke akun pengguna utama ini dengan nilai default-nya (postgres) di seluruh panduan ini.

Jika Anda menggunakan `create-db-instance` AWS CLI bukan AWS Management Console, Anda membuat nama dengan meneruskannya dengan `master-username` parameter dalam perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Baik Anda menggunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau Amazon RDS, dan apakah Anda menggunakan postgres nama default atau memilih nama yang berbeda, akun pengguna database pertama ini adalah anggota `rds_superuser` grup dan memiliki `rds_superuser` hak istimewa.

## Topik

- [Memahami peran `rds\_superuser`](#)
- [Mengontrol akses pengguna ke basis data PostgreSQL](#)
- [Menyerahkan dan mengendalikan manajemen kata sandi pengguna](#)
- [Menggunakan SCRAM untuk enkripsi kata sandi PostgreSQL](#)

## Memahami peran `rds_superuser`

Dalam PostgreSQL, peran dapat menentukan pengguna, grup, atau sekumpulan izin tertentu yang diberikan kepada grup atau pengguna untuk berbagai objek dalam basis data. Perintah PostgreSQL untuk `CREATE USER` dan `CREATE GROUP` telah digantikan oleh `CREATE ROLE` yang lebih umum



dengan properti khusus untuk membedakan pengguna basis data. Pengguna basis data dapat dianggap sebagai peran dengan hak akses LOGIN.

 Note

Perintah `CREATE USER` dan `CREATE GROUP` masih dapat digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Database Roles](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Pengguna postgres adalah pengguna basis data dengan hak akses tertinggi di instans DB RDS for PostgreSQL. Pengguna tersebut memiliki karakteristik yang ditentukan oleh pernyataan `CREATE ROLE` berikut.

```
CREATE ROLE postgres WITH LOGIN NOSUPERUSER INHERIT CREATEDB CREATEROLE NOREPLICATION
VALID UNTIL 'infinity'
```

Properti `NOSUPERUSER`, `NOREPLICATION`, `INHERIT`, dan `VALID UNTIL 'infinity'` merupakan opsi default untuk `CREATE ROLE`, kecuali ditentukan lain.

Secara default, postgres memiliki hak akses yang diberikan kepada peran `rds_superuser`, serta izin untuk membuat peran dan basis data. Peran `rds_superuser` mengizinkan pengguna postgres untuk melakukan tindakan berikut:

- Menambahkan ekstensi yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan fitur PostgreSQL yang didukung oleh Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- Buat peran dan berikan hak akses kepada pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE ROLE](#) dan [GRANT](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- Membuat basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE DATABASE](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- Berikan hak akses `rds_superuser` untuk peran pengguna yang tidak memiliki hak akses ini, dan cabut hak akses sesuai kebutuhan. Sebaiknya berikan peran ini hanya untuk pengguna yang menjalankan tugas superuser. Dengan kata lain, Anda dapat memberikan peran ini kepada administrator database (DBAs) atau administrator sistem.
- Berikan (dan cabut) peran `rds_replication` kepada pengguna basis data yang tidak memiliki peran `rds_superuser`.

- Berikan (dan cabut) peran `rds_password` kepada pengguna basis data yang tidak memiliki peran `rds_superuser`.
- Dapatkan informasi status tentang semua koneksi basis data dengan menggunakan tampilan `pg_stat_activity`. Bila diperlukan, `rds_superuser` dapat menghentikan semua koneksi menggunakan `pg_terminate_backend` atau `pg_cancel_backend`.

Dalam pernyataan `CREATE ROLE postgres...`, Anda dapat melihat bahwa peran pengguna `postgres` secara khusus melarang izin `superuser` PostgreSQL. RDS for PostgreSQL adalah layanan terkelola, jadi Anda tidak dapat mengakses OS host, dan terhubung menggunakan akun `superuser` PostgreSQL. Banyak tugas yang memerlukan akses `superuser` pada PostgreSQL mandiri dikelola secara otomatis oleh Amazon RDS.

Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian hak akses, lihat [GRANT](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Peran `rds_superuser` adalah satu dari beberapa peran yang telah ditentukan dalam . instans DB RDS for PostgreSQL.

 Note

Dalam PostgreSQL 13 dan rilis sebelumnya, peran yang telah ditentukan dikenal sebagai peran default.

Dalam daftar berikut, Anda akan menemukan beberapa peran standar lainnya yang dibuat secara otomatis untuk yang baru. instans DB RDS for PostgreSQL. Peran yang telah ditentukan dan hak aksesnya tidak dapat diubah. Anda tidak dapat menghapus, mengganti nama, atau memodifikasi hak akses untuk peran yang telah ditentukan ini. Mencoba untuk melakukannya akan mengakibatkan kesalahan.

- `rds_password` — Peran yang dapat mengubah kata sandi dan mengatur batasan kata sandi untuk pengguna basis data. `rds_superuser` Peran diberikan dengan peran ini secara default, dan dapat memberikan peran tersebut kepada pengguna database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses pengguna ke basis data PostgreSQL](#).
- Untuk RDS untuk PostgreSQL versi yang lebih tua dari 14 `rds_password`, peran dapat mengubah kata sandi dan mengatur batasan kata sandi untuk pengguna database dan pengguna dengan peran. `rds_superuser` Dari RDS untuk PostgreSQL versi 14 dan yang lebih baru `rds_password`, peran dapat mengubah kata sandi dan mengatur batasan kata sandi

hanya untuk pengguna database. Hanya pengguna dengan `rds_superuser` peran yang dapat melakukan tindakan ini pada pengguna lain yang memiliki `rds_superuser` peran.

- `rdsadmin` — Peran yang dibuat untuk menangani banyak tugas manajemen yang dilakukan oleh administrator dengan hak akses `superuser` pada basis data PostgreSQL mandiri. Peran ini digunakan secara internal oleh RDS for PostgreSQL untuk banyak tugas manajemen.
- `rdstopmgr` - Peran yang digunakan secara internal oleh Amazon RDS untuk mendukung deployment multi-AZ.
- `rds_reserved` — Peran yang digunakan secara internal oleh Amazon RDS untuk mencadangkan koneksi database.

Melihat peran dan hak istimewa mereka

Anda dapat melihat peran yang telah ditentukan dan hak istimewanya di RDS untuk instans PostgreSQL DB menggunakan perintah yang berbeda tergantung pada versi PostgreSQL Anda. Untuk melihat semua peran yang telah ditentukan, Anda dapat terhubung ke RDS untuk instans PostgreSQL DB dan menjalankan perintah berikut menggunakan `psql`

Untuk **psql 15** dan versi sebelumnya

Connect ke RDS Anda untuk PostgreSQL DB instance dan gunakan perintah di `psql`: `\du`

```
postgres=> \du
```

| Role name                                                   | Attributes                                                 | Member of |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| postgres                                                    | Create role, Create DB                                     |           |
| {rds_superuser}                                             | Password valid until infinity                              |           |
| rds_ad                                                      | Cannot login                                               |           |
| rds_iam                                                     | Cannot login                                               |           |
| rds_password                                                | Cannot login                                               |           |
| rds_replication                                             | Cannot login                                               |           |
| rds_superuser                                               | Cannot login                                               |           |
| {pg_monitor,pg_signal_backend,rds_password,rds_replication} |                                                            |           |
| rdsadmin                                                    | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS |           |
|                                                             | Password valid until infinity                              |           |

Untuk **psql 16** dan versi yang lebih baru

```
postgres=> \drg+
```

| List of role grants |                             |                     |          |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| Role name           | Member of                   | Options             | Grantor  |
| postgres            | rds_superuser               | INHERIT, SET        | rdsadmin |
| rds_superuser       | pg_checkpoint               | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin |
| rds_superuser       | pg_monitor                  | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin |
| rds_superuser       | pg_signal_backend           | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin |
| rds_superuser       | pg_use_reserved_connections | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin |
| rds_superuser       | rds_password                | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin |
| rds_superuser       | rds_replication             | ADMIN, INHERIT, SET | rdsadmin |

Untuk memeriksa keanggotaan peran tanpa ketergantungan versi, Anda dapat menggunakan kueri SQL berikut:

```
SELECT m.rolname AS "Role name", r.rolname AS "Member of"
FROM pg_catalog.pg_roles m
JOIN pg_catalog.pg_auth_members pam ON (pam.member = m.oid)
LEFT JOIN pg_catalog.pg_roles r ON (pam.roleid = r.oid)
LEFT JOIN pg_catalog.pg_roles g ON (pam.grantor = g.oid)
WHERE m.rolname !~ '^pg_'
ORDER BY 1, 2;
```

Dalam output, Anda dapat melihat bahwa `rds_superuser` itu bukan peran pengguna basis data (tidak dapat masuk), tetapi memiliki hak akses dari banyak peran lainnya. Anda juga dapat melihat bahwa pengguna basis data `postgres` adalah anggota peran `rds_superuser`. Seperti disebutkan sebelumnya, `postgres` adalah nilai default di halaman Buat basis data konsol Amazon RDS. Jika Anda memilih nama lain, nama itu akan ditampilkan dalam daftar peran.

## Mengontrol akses pengguna ke basis data PostgreSQL

Basis data baru di PostgreSQL selalu dibuat dengan serangkaian hak akses default dalam skema `public` basis data yang memungkinkan semua pengguna dan peran basis data untuk membuat objek. Hak akses ini memungkinkan pengguna basis data untuk terhubung ke basis data, misalnya, dan membuat tabel sementara saat terhubung.

Agar dapat mengontrol dengan lebih baik akses pengguna ke instans basis data yang Anda buat di instans DB RDS for PostgreSQL, sebaiknya Anda mencabut hak akses `public` default. Setelah melakukannya, Anda kemudian memberikan hak akses khusus untuk pengguna basis data secara lebih rinci, seperti yang diperlihatkan dalam prosedur berikut ini.

## Untuk menyiapkan peran dan hak akses untuk instans basis data baru

Misalnya, Anda sedang menyiapkan basis data pada instans DB RDS for PostgreSQL yang baru dibuat untuk digunakan oleh beberapa peneliti, yang semuanya membutuhkan akses baca-tulis ke basis data.

1. Gunakan `psql` (atau `pgAdmin`) untuk menghubungkan ke instans DB RDS for PostgreSQL Anda:

```
psql --host=your-db-instance.666666666666.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432
--username=postgres --password
```

Saat diminta, masukkan kata sandi Anda. Klien `psql` menghubungkan dan menampilkan basis data koneksi administratif default, `postgres=>`, sebagai perintah.

2. Untuk mencegah pengguna basis data membuat objek dalam skema `public`, lakukan tindakan berikut:

```
postgres=> REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
REVOKE
```

3. Selanjutnya, buat instans basis data baru:

```
postgres=> CREATE DATABASE lab_db;
CREATE DATABASE
```

4. Cabut semua hak akses dari skema `PUBLIC` pada basis data baru ini.

```
postgres=> REVOKE ALL ON DATABASE lab_db FROM public;
REVOKE
```

5. Buat peran untuk pengguna basis data.

```
postgres=> CREATE ROLE lab_tech;
CREATE ROLE
```

6. Berikan pengguna basis data yang memiliki peran ini kemampuan untuk terhubung ke basis data.

```
postgres=> GRANT CONNECT ON DATABASE lab_db TO lab_tech;
GRANT
```

7. Berikan semua hak akses pada basis data ini kepada semua pengguna dengan peran `lab_tech`.

```
postgres=> GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE lab_db TO lab_tech;
GRANT
```

8. Buat pengguna basis data, sebagai berikut:

```
postgres=> CREATE ROLE lab_user1 LOGIN PASSWORD 'change_me';
CREATE ROLE
postgres=> CREATE ROLE lab_user2 LOGIN PASSWORD 'change_me';
CREATE ROLE
```

9. Beri hak akses terkait peran `lab_tech` kepada dua pengguna ini:

```
postgres=> GRANT lab_tech TO lab_user1;
GRANT ROLE
postgres=> GRANT lab_tech TO lab_user2;
GRANT ROLE
```

Pada titik ini, `lab_user1` dan `lab_user2` dapat terhubung ke basis data `lab_db`. Contoh ini tidak mengikuti praktik terbaik untuk penggunaan perusahaan, yang mungkin termasuk membuat beberapa instans basis data, skema yang berbeda, dan pemberian izin terbatas. Untuk informasi yang lebih lengkap dan skenario tambahan lainnya, lihat [Mengelola Pengguna dan Peran PostgreSQL](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang hak akses di PostgreSQL, lihat perintah [GRANT](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Menyerahkan dan mengendalikan manajemen kata sandi pengguna

Sebagai DBA, Anda mungkin perlu menyerahkan manajemen kata sandi pengguna. Atau, Anda juga dapat mencegah pengguna basis data mengubah kata sandi mereka atau mengonfigurasi ulang batasan kata sandi, seperti masa pakai kata sandi. Untuk memastikan bahwa hanya pengguna basis data yang Anda pilih yang dapat mengubah pengaturan kata sandi, Anda dapat mengaktifkan fitur manajemen kata sandi terbatas. Bila mengaktifkan fitur ini, hanya pengguna basis data yang telah diberikan peran `rds_password` yang dapat mengelola kata sandi.

 Note

Untuk menggunakan manajemen kata sandi terbatas, instans DB RDS for PostgreSQL harus menjalankan PostgreSQL 10.6 atau versi lebih tinggi.

Secara default, fitur ini dalam keadaan off, seperti yang ditunjukkan berikut:

```
postgres=> SHOW rds.restrict_password_commands;
 rds.restrict_password_commands

 off
(1 row)
```

Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda harus menggunakan grup parameter kustom dan mengubah pengaturan `rds.restrict_password_commands` ke 1. Pastikan untuk melakukan booting ulang instans DB RDS for PostgreSQL agar pengaturan dapat berlaku.

Dalam keadaan fitur ini aktif, hak akses `rds_password` diperlukan untuk perintah SQL berikut:

```
CREATE ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword';
CREATE ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword' VALID UNTIL '2023-01-01';
ALTER ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword' VALID UNTIL '2023-01-01';
ALTER ROLE myrole WITH PASSWORD 'mypassword';
ALTER ROLE myrole VALID UNTIL '2023-01-01';
ALTER ROLE myrole RENAME TO myrole2;
```

Mengganti nama role (`ALTER ROLE myrole RENAME TO newname`) juga dibatasi jika password menggunakan algoritma MD5 hashing.

Jika fitur ini dalam keadaan aktif, mencoba salah satu perintah SQL ini tanpa izin peran `rds_password` akan menghasilkan kesalahan berikut:

```
ERROR: must be a member of rds_password to alter passwords
```

Sebaiknya Anda memberikan `rds_password` hanya untuk beberapa peran yang Anda gunakan semata untuk manajemen kata sandi. Jika memberikan hak akses `rds_password` kepada pengguna basis data yang tidak memiliki hak akses `rds_superuser`, Anda juga harus memberi mereka atribut `CREATEROLE`.

Pastikan Anda memverifikasi persyaratan kata sandi seperti kedaluwarsa dan kompleksitas yang diperlukan di sisi klien. Jika Anda menggunakan utilitas sisi klien Anda sendiri untuk perubahan terkait kata sandi, utilitas tersebut harus menjadi anggota `rds_password` dan memiliki hak akses `CREATE ROLE`.

## Menggunakan SCRAM untuk enkripsi kata sandi PostgreSQL

The Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SCRAM) adalah alternatif dari algoritma message digest (MD5) default PostgreSQL untuk mengenkripsi kata sandi. Mekanisme otentikasi SCRAM dianggap lebih aman daripada MD5. Untuk mempelajari selengkapnya tentang dua pendekatan berbeda untuk mengamankan kata sandi ini, lihat [Password Authentication](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Kami menyarankan Anda menggunakan SCRAM daripada MD5 sebagai skema enkripsi kata sandi untuk cluster DB Anda. Instans DB RDS for PostgreSQL. Ini adalah mekanisme respons tantangan kriptografi yang menggunakan algoritma `scram-sha-256` untuk autentikasi dan enkripsi kata sandi.

Anda mungkin perlu memperbarui pustaka untuk aplikasi klien Anda agar dapat mendukung SCRAM. Misalnya, versi JDBC sebelum 42.2.0 tidak mendukung SCRAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PostgreSQL JDBC Driver](#) dalam dokumentasi Driver JDBC PostgreSQL. Untuk daftar driver PostgreSQL dan dukungan SCRAM lainnya, lihat [List of drivers](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

RDS for PostgreSQL versi 13.1 dan lebih tinggi mendukung `scram-sha-256`. Versi ini juga memungkinkan Anda mengonfigurasi instans DB agar mengharuskan SCRAM, seperti yang dibahas dalam prosedur berikut.

### Menyiapkan untuk memerlukan SCRAM

Anda dapat meminta instans DB RDS for PostgreSQL untuk hanya menerima kata sandi yang menggunakan algoritma `scram-sha-256`.

#### Important

Untuk Proksi RDS yang ada dengan basis data PostgreSQL, jika Anda mengubah autentikasi basis data untuk hanya menggunakan SCRAM, proksi akan menjadi tidak tersedia selama maksimal 60 detik. Untuk menghindari masalah ini, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Pastikan basis data mengizinkan autentikasi SCRAM dan MD5.



- Untuk hanya menggunakan autentikasi SCRAM, buat proksi baru, migrasikan lalu lintas aplikasi Anda ke proksi baru, lalu hapus proksi yang sebelumnya terkait dengan basis data.

Sebelum melakukan perubahan pada sistem, pastikan Anda telah memahami proses lengkapnya, sebagai berikut:

- Dapatkan informasi semua peran dan enkripsi kata sandi untuk semua pengguna basis data.
- Periksa kembali pengaturan parameter instans DB RDS for PostgreSQL untuk parameter yang mengontrol enkripsi kata sandi.
- Jika instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan grup parameter default, maka Anda harus membuat grup parameter DB kustom, lalu menerapkannya ke instans DB RDS for PostgreSQL agar Anda dapat memodifikasi parameter saat diperlukan. Jika instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan grup parameter kustom, Anda dapat memodifikasi parameter yang diperlukan nanti selama prosesnya sesuai kebutuhan.
- Ubah parameter `password_encryption` ke `scram-sha-256`.
- Beri tahu semua pengguna basis data bahwa mereka perlu memperbarui kata sandi. Lakukan hal yang sama untuk akun postgres Anda. Kata sandi baru telah dienkripsi dan disimpan menggunakan algoritma `scram-sha-256`.
- Verifikasikan bahwa semua kata sandi telah dienkripsi menggunakan jenis enkripsi tersebut.
- Jika semua kata sandi menggunakan `scram-sha-256`, Anda dapat mengubah parameter `rds.accepted_password_auth_method` dari `md5+scram` ke `scram-sha-256`.

#### Warning

Setelah Anda mengubah `rds.accepted_password_auth_method` ke `scram-sha-256` saja, setiap pengguna (peran) dengan kata sandi terenkripsi md5 tidak dapat terhubung.

Bersiap-siap untuk meminta SCRAM untuk

Sebelum membuat perubahan apa pun pada instans DB RDS for PostgreSQL, periksa semua akun pengguna basis data yang ada. Periksa juga jenis enkripsi yang digunakan untuk kata sandi. Anda dapat melakukan semua tugas ini menggunakan ekstensi `rds_tools`. Untuk melihat versi PostgreSQL yang `rds_tools` didukung, [lihat Versi ekstensi untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Untuk mendapatkan daftar pengguna (peran) basis data dan metode enkripsi kata sandi

1. Gunakan `psql` untuk terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL Anda, sebagaimana yang ditunjukkan di bawah ini.

```
psql --host=db-name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password
```

2. Instal ekstensi `rds_tools`.

```
postgres=> CREATE EXTENSION rds_tools;
CREATE EXTENSION
```

3. Dapatkan daftar peran dan enkripsi.

```
postgres=> SELECT * FROM
 rds_tools.role_password_encryption_type();
```

Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini.

| rolname              | encryption_type |
|----------------------|-----------------|
| pg_monitor           |                 |
| pg_read_all_settings |                 |
| pg_read_all_stats    |                 |
| pg_stat_scan_tables  |                 |
| pg_signal_backend    |                 |
| lab_tester           | md5             |
| user_465             | md5             |
| postgres             | md5             |

(8 rows)

Membuat grup parameter DB kustom

#### Note

Jika instans DB RDS for PostgreSQL sudah menggunakan grup parameter kustom, Anda tidak perlu membuat grup parameter yang baru.

Untuk ringkasan grup parameter Amazon RDS, lihat [Bekerja dengan parameter pada instans DB RDS for PostgreSQL](#).

Jenis enkripsi kata sandi yang digunakan untuk kata sandi yang diatur dalam satu parameter, `password_encryption`. Enkripsi yang diizinkan oleh instans DB RDS for PostgreSQL diatur dalam parameter lain, `rds.accepted_password_auth_method`. Mengubah salah satu dari nilai default ini mengharuskan Anda membuat grup parameter DB kustom, lalu menerapkannya ke instans.

Anda juga dapat menggunakan AWS Management Console atau RDS API untuk membuat DB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat

Anda kini dapat mengaitkan grup parameter kustom dengan instans DB.

Untuk membuat parameter DB

1. Gunakan perintah CLI [create-db-parameter-group](#) untuk membuat grup parameter DB kustom. Contoh ini menggunakan `postgres13` sebagai sumber untuk grup parameter kustom ini.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group --db-parameter-group-name 'docs-lab-scam-
passwords' \
 --db-parameter-group-family postgres13 --description 'Custom parameter group for
SCRAM'
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group --db-parameter-group-name "docs-lab-scam-
passwords" ^
 --db-parameter-group-family postgres13 --description "Custom DB parameter group
for SCRAM"
```

2. Gunakan perintah CLI [modify-db-instance](#) untuk menerapkan grup parameter kustom ini ke kluster DB RDS for PostgreSQL.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier 'your-instance-name' \
 --db-parameter-group-name "docs-lab-scam-passwords"
```

## Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier "your-instance-name" ^
 --db-parameter-group-name "docs-lab-scam-passwords"
```

Untuk menyinkronkan ulang instans DB RDS for PostgreSQL dengan grup parameter DB kustom, Anda perlu melakukan boot ulang instans primer dan semua instans lain klaster. Untuk meminimalkan dampak pada pengguna Anda, jadwalkan proses ini agar berlangsung selama masa pemeliharaan rutin.

## Mengonfigurasi enkripsi kata sandi agar menggunakan SCRAM

Mekanisme enkripsi kata sandi yang digunakan oleh instans DB RDS for PostgreSQL diatur dalam grup parameter DB dalam parameter `password_encryption`. Nilai yang diizinkan tidak ditentukan, md5, atau `scram-sha-256`. Nilai default bergantung pada versi RDS for PostgreSQL, sebagai berikut:

- RDS for PostgreSQL 14 dan versi di atasnya – Default adalah `scram-sha-256`
- RDS for PostgreSQL 13 – Default adalah `md5`

Dengan grup parameter DB kustom yang terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL, Anda dapat memodifikasi nilai untuk parameter enkripsi kata sandi.

| <input type="checkbox"/> | Name ▾                                         | Values ▾  | Allowed values                  | Modifiable ▾ | Source ▾ | Apply type ▾ |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | <code>password_encryption</code>               | md5       | md5, <code>scram-sha-256</code> | true         | system   | dynamic      |
| <input type="checkbox"/> | <code>rds.accepted_password_auth_method</code> | md5+scram | md5+scram, scram                | true         | system   | dynamic      |

## Untuk mengubah pengaturan enkripsi kata sandi menjadi `scram-sha-256`

- Ubah nilai enkripsi kata sandi menjadi `scram-sha-256`, sebagaimana ditunjukkan berikut ini. Perubahan dapat langsung diterapkan karena parameternya dinamis, jadi mulai ulang tidak diperlukan agar perubahan diterapkan.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name \
 'docs-lab-scam-passwords' --parameters
 'ParameterName=password_encryption,ParameterValue=scram-
 sha-256,ApplyMethod=immediate'
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name ^
 "docs-lab-scam-passwords" --parameters
 "ParameterName=password_encryption,ParameterValue=scram-
 sha-256,ApplyMethod=immediate"
```

Memigrasikan kata sandi untuk peran pengguna ke SCRAM

Anda dapat memigrasikan kata sandi untuk peran pengguna ke SCRAM sebagaimana dijelaskan berikut.

Untuk memigrasikan kata sandi pengguna (peran) basis data dari MD5 ke SCRAM

1. Masuk sebagai pengguna administrator (nama pengguna default, postgres) sebagaimana ditunjukkan berikut.

```
psql --host=db-name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password
```

2. Periksa pengaturan parameter password\_encryption pada instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan perintah berikut.

```
postgres=> SHOW password_encryption;
password_encryption

md5
(1 row)
```

3. Ubah nilai parameter ini menjadi scram-sha-256. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi enkripsi kata sandi agar menggunakan SCRAM](#).
4. Periksa kembali nilainya untuk memastikan bahwa sekarang diatur ke scram-sha-256, sebagai berikut.

```
postgres=> SHOW password_encryption;
password_encryption

scram-sha-256
(1 row)
```

5. Beri tahu semua pengguna basis data untuk mengubah kata sandi mereka. Pastikan juga untuk mengubah kata sandi Anda sendiri untuk akun postgres (pengguna basis data dengan hak akses `rds_superuser`).

```
labdb=> ALTER ROLE postgres WITH LOGIN PASSWORD 'change_me';
ALTER ROLE
```

6. Ulangi proses tersebut untuk semua basis data di Anda. instans DB RDS for PostgreSQL.

### Mengubah parameter untuk mengharuskan SCRAM

Ini adalah langkah terakhir dalam proses. Setelah Anda membuat perubahan dalam prosedur berikut, setiap akun pengguna (peran) yang masih menggunakan enkripsi md5 untuk kata sandi tidak dapat masuk ke . instans DB RDS for PostgreSQL.

`rds.accepted_password_auth_method` menentukan metode enkripsi yang instans DB RDS for PostgreSQL menerima untuk kata sandi pengguna selama proses masuk. Nilai default-nya adalah `md5+scram`, yang berarti bahwa salah satu metode diterima. Pada gambar berikut, Anda dapat menemukan pengaturan default untuk parameter ini.

| <input type="checkbox"/> | Name ▾                                   | Values ▾      | Allowed values          | Modifiable ▾ | Source ▾ | Apply type ▾ |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | password_encryption                      | scram-sha-256 | md5, scram-sha-256      | true         | system   | dynamic      |
| <input type="checkbox"/> | <u>rds.accepted_password_auth_method</u> | md5+scram     | md5+scram, <u>scram</u> | true         | system   | dynamic      |

Nilai yang diizinkan untuk parameter ini adalah `md5+scram` atau `scram` saja. Mengubah nilai parameter ini ke `scram` akan menjadikannya sebagai persyaratan.

Untuk mengubah nilai parameter agar mengharuskan autentikasi SCRAM untuk kata sandi

1. Verifikasikan bahwa semua kata sandi pengguna basis data untuk semua basis data di instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan `scram-sha-256` untuk enkripsi kata sandi. Untuk melakukannya, buat kueri `rds_tools` untuk peran (pengguna) dan jenis enkripsi, sebagai berikut.

```
postgres=> SELECT * FROM rds_tools.role_password_encryption_type();
rolname | encryption_type
-----+-----
pg_monitor |
pg_read_all_settings |
pg_read_all_stats |
pg_stat_scan_tables |
pg_signal_backend |
lab_tester | scram-sha-256
user_465 | scram-sha-256
postgres | scram-sha-256
(rows)
```

2. Ulangi kueri di semua instans DB dalam Anda. Instans DB RDS for PostgreSQL.

Jika semua kata sandi menggunakan `scram-sha-256`, Anda dapat melanjutkan.

3. Ubah nilai autentikasi kata sandi yang diterima menjadi `scram-sha-256`, sebagai berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name 'docs-lab-scam-
passwords' \
 --parameters
 'ParameterName=rds.accepted_password_auth_method,ParameterValue=scram,ApplyMethod=immediat
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group --db-parameter-group-name "docs-lab-scam-
passwords" ^
 --parameters
 "ParameterName=rds.accepted_password_auth_method,ParameterValue=scram,ApplyMethod=immediat
```

## Penanganan koneksi mati di PostgreSQL

Koneksi mati terjadi ketika sesi database tetap aktif di server meskipun aplikasi klien telah ditinggalkan atau dihentikan secara tidak normal. Situasi ini biasanya muncul ketika proses klien macet atau berhenti secara tak terduga tanpa menutup koneksi database mereka dengan benar atau membatalkan permintaan yang sedang berlangsung.

PostgreSQL secara efisien mengidentifikasi dan membersihkan koneksi mati saat proses server menganggur atau mencoba mengirim data ke klien. Namun, deteksi menantang untuk sesi yang menganggur, menunggu masukan klien, atau menjalankan kueri secara aktif. Untuk menangani skenario ini, PostgreSQL `tcp_keepalives_*` menyediakan, dan parameter. `tcp_user_timeout` `client_connection_check_interval`

### Topik

- [Memahami TCP keepalive](#)
- 
- [Kasus penggunaan untuk pengaturan TCP keepalive](#)
- [Praktik terbaik](#)

## Memahami TCP keepalive

TCP Keepalive adalah mekanisme tingkat protokol yang membantu menjaga dan memverifikasi integritas koneksi. Setiap koneksi TCP mempertahankan pengaturan tingkat kernel yang mengatur perilaku keepalive. Ketika timer keepalive kedaluwarsa, sistem melakukan hal berikut:

- Mengirim paket probe tanpa data dan set flag ACK.
- Mengharapkan respons dari titik akhir jarak jauh sesuai dengan spesifikasi. TCP/IP
- Mengelola status koneksi berdasarkan respons atau kekurangannya.

| Parameter                        | Deskripsi                                                             | Nilai default |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>tcp_keepalives_idle</code> | Menentukan jumlah detik tidak aktif sebelum mengirim pesan keepalive. | 300           |



| Parameter                                     | Deskripsi                                                                                                                                                            | Nilai default |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>tcp_keepalives_interval</code>          | Menentukan jumlah detik antara transmisi ulang pesan keepalive yang tidak diakui.                                                                                    | 30            |
| <code>tcp_keepalives_count</code>             | Pesan keepalive maksimum yang hilang sebelum menyatakan koneksi mati                                                                                                 | 2             |
| <code>tcp_user_timeout</code>                 | Menentukan berapa lama (dalam Millidetik) data yang tidak diakui dapat tetap sebelum menutup sambungan secara paksa.                                                 | 0             |
| <code>client_connection_check_interval</code> | Mengatur interval (dalam Millidetik) untuk memeriksa status koneksi klien selama kueri yang berjalan lama. Ini memastikan deteksi koneksi tertutup yang lebih cepat. | 0             |

## Kasus penggunaan untuk pengaturan TCP keepalive

### Menjaga sesi idle tetap hidup

Untuk mencegah koneksi idle dihentikan oleh firewall atau router karena tidak aktif:

- Konfigurasi `tcp_keepalives_idle` untuk mengirim paket keepalive secara berkala.

### Mendeteksi koneksi mati

Untuk mendeteksi koneksi mati dengan segera:

- Sesuaikan `tcp_keepalives_idle`, `tcp_keepalives_interval`, dan `tcp_keepalives_count`. Misalnya, dengan default Aurora PostgreSQL, dibutuhkan sekitar

satu menit (2 probe × 30 detik) untuk mendeteksi koneksi mati. Menurunkan nilai-nilai ini dapat mempercepat deteksi.

- Gunakan `tcp_user_timeout` untuk menentukan waktu tunggu maksimum untuk pengakuan.

Pengaturan TCP keepalive membantu kernel mendeteksi koneksi mati, tetapi PostgreSQL mungkin tidak bertindak sampai soket digunakan. Jika sesi menjalankan kueri panjang, koneksi mati mungkin hanya terdeteksi setelah kueri selesai. Di PostgreSQL 14 dan versi yang lebih tinggi `client_connection_check_interval`, dapat mempercepat deteksi koneksi mati dengan melakukan polling soket secara berkala selama eksekusi kueri.

## Praktik terbaik

- Tetapkan interval keepalive yang wajar: `Tunetcp_user_timeout`, `tcp_keepalives_idle`, `tcp_keepalives_count` dan `tcp_keepalives_interval` untuk menyeimbangkan kecepatan deteksi dan penggunaan sumber daya.
- Optimalkan untuk lingkungan Anda: Sejajarkan pengaturan dengan perilaku jaringan, kebijakan firewall, dan kebutuhan sesi.
- Memanfaatkan fitur PostgreSQL: Gunakan **`client_connection_check_interval`** di PostgreSQL 14 dan versi yang lebih tinggi untuk pemeriksaan koneksi yang efisien.

Kami sangat menyarankan Anda menggunakan fitur autovacuum untuk menjaga kondisi instans DB PostgreSQL Anda. Autovacuum akan mengotomatiskan awal perintah VACUUM dan ANALYZE. Kemudian memeriksa tabel yang memuat banyak tuple yang dimasukkan, diperbarui, atau dihapus. Setelah pemeriksaan ini, autovacuum akan mengambil kembali penyimpanan dengan menghapus data usang atau tuple dari basis data PostgreSQL.

Secara default, autovacuum diaktifkan untuk RDS untuk PostgreSQL PostgreSQL DB instance yang Anda buat menggunakan salah satu grup parameter PostgreSQL DB default. Parameter konfigurasi lain yang terkait dengan fitur autovacuum juga diatur secara default. Karena parameter default ini cukup umum, Anda dapat memanfaatkannya dengan menyetel beberapa parameter yang terkait dengan fitur autovacuum untuk beban kerja spesifik Anda.

Untuk informasi tingkat tinggi, lihat [Praktik terbaik untuk menggunakan PostgreSQL](#).

## Topik

- [Mengalokasikan memori untuk autovacuum](#)

- [Mengurangi kemungkinan penyelesaian ID transaksi](#)
- [Menentukan apakah tabel di basis data Anda perlu divakum atau tidak](#)
- [Menentukan tabel mana yang saat ini memenuhi syarat untuk autovacuum](#)
- [Menentukan apakah autovacuum saat ini sedang berjalan atau tidak, dan berapa lama durasinya](#)
- [Melakukan pembekuan vakum manual](#)
- [Mengindeks ulang tabel saat autovacuum berjalan](#)
- [Mengelola autovacuum dengan indeks berukuran besar](#)
- [Parameter lain yang memengaruhi autovacuum](#)
- [Mengatur parameter autovacuum tingkat tabel](#)
- [Melakukan log aktivitas autovacuum dan vakum](#)
- [Memahami perilaku autovacuum dengan database yang tidak valid](#)
- 

## Mengalokasikan memori untuk autovacuum

Salah satu parameter paling penting yang memengaruhi kinerja autovacuum adalah parameter [autovacuum\\_work\\_mem](#). Dalam RDS untuk PostgreSQL PostgreSQL versi 14 dan `autovacuum_work_mem` sebelumnya, parameter diatur ke -1, menunjukkan bahwa pengaturan digunakan sebagai gantinya. `maintenance_work_mem` Untuk semua versi lainnya, `autovacuum_work_mem` ditentukan oleh `GREATEST ({DBInstanceClassMemory/32768}, 65536)`.

Operasi vakum manual selalu menggunakan `maintenance_work_mem` pengaturan, dengan pengaturan default `GREATEST ({DBInstanceClassMemory/63963136 *1024}, 65536)`, dan juga dapat disesuaikan pada tingkat sesi menggunakan perintah untuk operasi manual yang lebih bertarget. `SET VACUUM`

Memori `autovacuum_work_mem` menentukan untuk autovacuum untuk menampung pengidentifikasi tupel mati () untuk indeks penyedot debu. `pg_stat_all_tables.n_dead_tup`

Saat melakukan perhitungan untuk menentukan nilai `autovacuum_work_mem` parameter, perhatikan hal-hal berikut:

- Jika Anda mengatur parameter terlalu rendah, proses vakum mungkin harus memindai tabel beberapa kali untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pemindaian berulang seperti

ini dapat berdampak negatif pada performa. Untuk contoh yang lebih besar, pengaturan `maintenance_work_mem` atau `autovacuum_work_mem` setidaknya 1 GB dapat meningkatkan kinerja tabel penyedot debu dengan jumlah tupel mati yang tinggi. Namun, dalam PostgreSQL versi 16 dan sebelumnya, penggunaan memori vakum dibatasi pada 1 GB, yang cukup untuk memproses sekitar 179 juta tupel mati dalam satu lintasan. Jika tabel memiliki lebih banyak tupel mati daripada ini, vakum perlu membuat beberapa lintasan melalui indeks tabel, secara signifikan meningkatkan waktu yang dibutuhkan. Dimulai dengan PostgreSQL versi 17, tidak ada batasan 1 GB, dan autovacuum dapat memproses lebih dari 179 juta tupel dengan menggunakan pohon radix.

Pengenal Tuple berukuran 6 byte. Untuk memperkirakan memori yang diperlukan untuk menyedot indeks tabel, kueri `pg_stat_all_tables.n_dead_tup` untuk menemukan jumlah tupel mati, lalu kalikan angka ini dengan 6 untuk menentukan memori yang diperlukan untuk menyedot debu indeks dalam satu lintasan. Anda dapat menggunakan kueri berikut:

```
SELECT
 relname AS table_name,
 n_dead_tup,
 pg_size_pretty(n_dead_tup * 6) AS estimated_memory
FROM
 pg_stat_all_tables
WHERE
 relname = 'name_of_the_table';
```

- Parameter `autovacuum_work_mem` bekerja secara bersama-sama dengan parameter `autovacuum_max_workers`. Setiap pekerja di antara `autovacuum_max_workers` dapat menggunakan memori yang Anda alokasikan. Jika Anda memiliki banyak tabel kecil, alokasikan lebih banyak parameter `autovacuum_max_workers` dan lebih sedikit parameter `autovacuum_work_mem`. Jika Anda memiliki tabel besar (lebih besar dari 100 GB), alokasikan lebih banyak memori dan lebih sedikit proses pekerja. Anda harus memiliki cukup memori yang dialokasikan agar berhasil di tabel terbesar Anda. Jadi, pastikan bahwa kombinasi proses pekerja dan memori sama dengan total memori yang ingin Anda alokasikan.

## Mengurangi kemungkinan penyelesaian ID transaksi

Dalam beberapa kasus, pengaturan kelompok parameter yang terkait dengan autovacuum mungkin tidak cukup agresif untuk mencegah penyelesaian ID transaksi. Untuk mengatasi hal ini, RDS untuk PostgreSQL yang menyesuaikan nilai parameter autovacuum secara otomatis. Autovacuum adaptif

Penjelasan terperinci tentang [TransactionID wraparound](#) dapat ditemukan dalam dokumentasi PostgreSQL.

`rds.adaptive_autovacuum` Kami sangat menyarankan Anda untuk tetap mengaktifkan parameter dinamis ini. Namun, untuk menonaktifkan penyesuaian parameter autovacuum adaptif, atur parameter `rds.adaptive_autovacuum` ke 0 atau nonaktifkan.

Sampul ID transaksi masih dimungkinkan bahkan ketika Amazon RDS Aurora RDS menyetel parameter autovacuum. Kami mendorong Anda untuk menerapkan CloudWatch alarm Amazon untuk sampel ID transaksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat posting [Menerapkan sistem peringatan dini untuk sampel ID transaksi di RDS untuk PostgreSQL](#) di Blog Database. AWS

Dengan penyetelan parameter autovacuum adaptif diaktifkan, Amazon RDS mulai menyesuaikan parameter autovacuum ketika CloudWatch metrik `MaximumUsedTransactionIDs` mencapai nilai parameter atau 500.000.000, mana yang lebih besar. `autovacuum_freeze_max_age`

Amazon RDS terus menyesuaikan parameter untuk autovacuum jika tabel terus menuju ke penyelesaian ID transaksi. Setiap penyesuaian ini secara khusus mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke autovacuum untuk menghindari penyelesaian. Amazon RDS memperbarui parameter terkait autovacuum berikut ini:

- [autovacuum\\_vacuum\\_cost\\_delay](#)
- [autovacuum\\_vacuum\\_cost\\_limit](#)
- [autovacuum\\_work\\_mem](#)
- [autovacuum\\_naptime](#)

RDS akan memodifikasi parameter ini hanya jika nilai yang baru membuat autovacuum lebih agresif. Parameter dimodifikasi dalam memori di instans DB. Nilai di grup parameter tidak diubah. Untuk melihat pengaturan dalam memori saat ini, gunakan perintah PostgreSQL [SHOW](#) SQL.

Jika Amazon RDS memodifikasi salah satu parameter autovacuum ini, Amazon RDS akan menghasilkan peristiwa untuk instans DB yang terdampak. Acara ini terlihat di AWS Management Console dan melalui Amazon RDS API. Setelah `MaximumUsedTransactionIDs` CloudWatch metrik kembali di bawah ambang batas, Amazon RDS mengatur ulang parameter terkait autovacuum dalam memori kembali ke nilai yang ditentukan dalam grup parameter. Kemudian, Amazon RDS akan menghasilkan peristiwa lain yang sesuai dengan perubahan ini.

## Menentukan apakah tabel di basis data Anda perlu divakum atau tidak

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk menunjukkan jumlah transaksi yang tidak dibekukan dalam database. `datfrozenxid` Kolom `pg_database` baris database adalah batas bawah pada transaksi normal yang IDs muncul di database itu. Kolom ini adalah minimum dari nilai per tabel `relfrozenxid` di dalam basis data.

```
SELECT datname, age(datfrozenxid) FROM pg_database ORDER BY age(datfrozenxid) desc
limit 20;
```

Sebagai contoh, hasil dari menjalankan kueri sebelumnya adalah sebagai berikut.

| datname   | age        |
|-----------|------------|
| mydb      | 1771757888 |
| template0 | 1721757888 |
| template1 | 1721757888 |
| rdsadmin  | 1694008527 |
| postgres  | 1693881061 |

(5 rows)

Ketika usia database mencapai 2 miliar transaksi IDs, sampel ID transaksi (XID) terjadi dan database menjadi read-only. Anda dapat menggunakan kueri ini untuk menghasilkan metrik dan menjalankannya beberapa kali dalam sehari. Secara default, `autovacuum` diatur untuk menjaga usia transaksi tidak lebih dari 200.000.000 ([autovacuum\\_freeze\\_max\\_age](#)).

Contoh strategi pemantauan mungkin terlihat seperti ini:

- Tetapkan nilai `autovacuum_freeze_max_age` hingga 200 juta transaksi.
- Jika sebuah tabel mencapai 500 juta transaksi yang tidak dibekukan, itu memicu alarm tingkat keparahan rendah. Tidak ada yang dengan nilai ini, tetapi dapat mengindikasikan bahwa `autovacuum` tidak dapat diteruskan.
- Jika tabel berumur 1 miliar, indikasi ini harus diperlakukan sebagai peringatan untuk diambil tindakan. Umumnya, Anda ingin mempertahankan usia tabel mendekati `autovacuum_freeze_max_age` karena alasan performa. Sebaiknya Anda menyelidiki hal ini menggunakan rekomendasi berikut.
- Jika tabel mencapai 1,5 miliar transaksi yang tidak divakum, ini akan memicu alarm dengan keparahan tingkat tinggi. Bergantung pada seberapa cepat database Anda menggunakan transaksi IDs, alarm ini dapat menunjukkan bahwa sistem kehabisan waktu untuk menjalankan `autovacuum`. Dalam hal ini, sebaiknya Anda segera menyelesaikan proses ini.

Jika tabel terus-menerus melanggar ambang batas ini, ubah parameter autovacuum Anda. Secara default, menggunakan VACUUM secara manual (yang menonaktifkan penundaan berbasis biaya) bersifat lebih agresif dibandingkan menggunakan autovacuum default, tetapi juga lebih mengganggu sistem secara keseluruhan.

Sebaiknya lakukan hal berikut:

- Waspada dan aktifkan mekanisme pemantauan agar Anda dapat mengetahui usia transaksi Anda yang paling lama.

Untuk informasi tentang membuat proses yang memperingatkan Anda tentang sampel ID transaksi, lihat posting Blog AWS Database [Menerapkan sistem peringatan dini untuk sampel ID transaksi di Amazon RDS for PostgreSQL](#).

- Untuk tabel yang lebih sibuk, lakukan pembekuan vakum manual secara teratur selama pemeliharaan, selain mengandalkan autovacuum. Untuk informasi cara melakukan pembekuan vakum manual, lihat [Melakukan pembekuan vakum manual](#).

## Menentukan tabel mana yang saat ini memenuhi syarat untuk autovacuum

Sering kali, ada satu atau dua tabel yang harus divakum. Tabel dengan nilai `relfrozenxid` lebih besar dari jumlah transaksi dalam `autovacuum_freeze_max_age` selalu menjadi target autovacuum. Sebaliknya, jika jumlah tuple yang dibuat usang sejak VACUUM terakhir melebihi “ambang batas vakum”, tabel akan divakum.

[Ambang batas autovacuum](#) didefinisikan sebagai:

```
Vacuum-threshold = vacuum-base-threshold + vacuum-scale-factor * number-of-tuples
```

di mana `vacuum base threshold` adalah `autovacuum_vacuum_threshold`, `vacuum scale factor` adalah `autovacuum_vacuum_scale_factor`, dan `number of tuples` adalah `pg_class.rel tuples`.

Saat Anda terkoneksi ke basis data, jalankan kueri berikut untuk melihat daftar tabel yang dianggap oleh autovacuum telah memenuhi syarat untuk divakum.

```
WITH vbt AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_threshold FROM
pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_threshold'),
vsf AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_scale_factor FROM
pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_scale_factor'),
```

```
fma AS (SELECT setting AS autovacuum_freeze_max_age FROM pg_settings WHERE name =
'autovacuum_freeze_max_age'),
sto AS (select opt_oid, split_part(setting, '=', 1) as param,
split_part(setting, '=', 2) as value from (select oid opt_oid, unnest(reloptions)
setting from pg_class) opt)
SELECT '""||ns.nspname||'".'||c.relname||'""' as relation,
pg_size_pretty(pg_table_size(c.oid)) as table_size,
age(relfrozenxid) as xid_age,
coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
autovacuum_freeze_max_age,
(coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
coalesce(cvsf.value::float, autovacuum_vacuum_scale_factor::float) * c.reltuples)
AS autovacuum_vacuum_tuples, n_dead_tup as dead_tuples FROM
pg_class c join pg_namespace ns on ns.oid = c.relnamespace
join pg_stat_all_tables stat on stat.relid = c.oid join vbt on (1=1) join vsf on (1=1)
join fma on (1=1)
left join sto cvbt on cvbt.param = 'autovacuum_vacuum_threshold' and c.oid =
cvbt.opt_oid
left join sto cvsf on cvsf.param = 'autovacuum_vacuum_scale_factor' and c.oid =
cvsf.opt_oid
left join sto cfma on cfma.param = 'autovacuum_freeze_max_age' and c.oid = cfma.opt_oid
WHERE c.relkind = 'r' and nspname <> 'pg_catalog'
AND (age(relfrozenxid) >= coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
OR coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
coalesce(cvsf.value::float, autovacuum_vacuum_scale_factor::float) *
c.reltuples <= n_dead_tup)
ORDER BY age(relfrozenxid) DESC LIMIT 50;
```

Menentukan apakah autovacuum saat ini sedang berjalan atau tidak, dan berapa lama durasinya

Jika harus memvakum tabel secara manual, pastikan Anda bisa menentukan apakah autovacuum saat ini sedang berjalan atau tidak. Jika sudah berjalan, Anda mungkin perlu menyesuaikan parameter agar berjalan lebih efisien, atau mematikan autovacuum sementara sehingga Anda dapat menjalankan VACUUM secara manual.

Gunakan kueri berikut untuk menentukan apakah autovacuum berjalan, berapa lama sudah berjalan, dan apakah sedang menunggu sesi lainnya atau tidak.

```
SELECT datname, username, pid, state, wait_event, current_timestamp - xact_start AS
xact_runtime, query
FROM pg_stat_activity
```



```
WHERE upper(query) LIKE '%VACUUM%'
ORDER BY xact_start;
```

Setelah menjalankan kueri, Anda akan melihat hasil yang serupa dengan yang berikut ini.

```
datname | username | pid | state | wait_event | xact_runtime | query
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
mydb | rdsadmin | 16473 | active | | 33 days 16:32:11.600656 |
autovacuum: VACUUM ANALYZE public.mytable1 (to prevent wraparound)
mydb | rdsadmin | 22553 | active | | 14 days 09:15:34.073141 |
autovacuum: VACUUM ANALYZE public.mytable2 (to prevent wraparound)
mydb | rdsadmin | 41909 | active | | 3 days 02:43:54.203349 |
autovacuum: VACUUM ANALYZE public.mytable3
mydb | rdsadmin | 618 | active | | 00:00:00 |
SELECT datname, username, pid, state, wait_event, current_timestamp - xact_start AS
xact_runtime, query+
| | | | | | FROM
pg_stat_activity
+
| | | | | | WHERE
query like '%VACUUM%'
+
| | | | | | ORDER BY
xact_start;
+
```

Beberapa masalah dapat menyebabkan sesi autovacuum yang lama (yaitu beberapa hari). Masalah yang paling umum adalah nilai parameter [maintenance\\_work\\_mem](#) Anda diatur terlalu rendah untuk ukuran tabel atau laju pembaruan.

Sebaiknya Anda menggunakan rumus berikut untuk menetapkan nilai parameter `maintenance_work_mem`.

```
GREATEST({DBInstanceClassMemory/63963136*1024}, 65536)
```

Sesi autovacuum yang singkat juga dapat mengindikasikan adanya masalah:

- Sesi ini dapat mengindikasikan bahwa `autovacuum_max_workers` tidak cukup untuk beban kerja Anda. Dalam hal ini, Anda perlu menetapkan jumlah pekerja.

- Itu dapat mengindikasikan adanya kerusakan indeks (kesalahan pada autovacuum dan mulai ulang di hal yang sama, tetapi tidak ada kemajuan). Dalam hal ini, jalankan `vacuum freeze verbose table` manual untuk mengetahui penyebab pastinya.

## Melakukan pembekuan vakum manual

Anda mungkin dapat melakukan vakum manual di tabel yang memiliki proses vakum yang sudah berjalan. Cara ini berguna jika Anda telah mengidentifikasi tabel dengan usia yang mendekati 2 miliar transaksi (atau di atas ambang batas yang Anda pantau).

Langkah-langkah berikut ini merupakan panduan, yang disertai dengan beberapa variasi proses. Misalnya, selama pengujian, anggaplah Anda menemukan bahwa nilai parameter [maintenance\\_work\\_mem](#) diatur terlalu kecil dan Anda harus segera mengambil tindakan di tabel. Namun, mungkin pada saat ini Anda tidak ingin mengembalikan instans. Dengan menggunakan kueri di bagian sebelumnya, Anda dapat menentukan tabel mana yang menjadi masalah dan melihat sesi autovacuum yang berjalan lama. Anda tahu bahwa Anda perlu mengubah pengaturan parameter `maintenance_work_mem`, tetapi Anda juga harus mengambil tindakan cepat dan memvakum tabel yang dimaksud. Prosedur berikut menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan dalam situasi ini.

Untuk melakukan pembekuan vakum secara manual

1. Buka dua sesi ke basis data yang berisi tabel yang ingin divakum. Untuk sesi kedua, gunakan "layar" atau peralatan lain yang dapat mempertahankan sesi jika koneksi terputus.
2. Dalam sesi pertama, dapatkan ID proses (PID) dari sesi autovacuum yang berjalan di tabel.

Jalankan kueri berikut untuk mendapatkan PID dari sesi autovacuum.

```
SELECT datname, username, pid, current_timestamp - xact_start
AS xact_runtime, query
FROM pg_stat_activity WHERE upper(query) LIKE '%VACUUM%' ORDER BY
xact_start;
```

3. Dalam sesi kedua, hitung jumlah memori yang Anda butuhkan untuk menjalankan operasi ini. Dalam contoh ini, kita akan menentukan bahwa kita mampu menggunakan memori hingga 2 GB untuk operasi ini sehingga kita menetapkan [maintenance\\_work\\_mem](#) untuk sesi saat ini hingga 2 GB.

```
SET maintenance_work_mem='2 GB';
SET
```

4. Dalam sesi kedua, munculkan perintah `vacuum freeze verbose` untuk tabel. Pengaturan `verbose` berguna karena Anda tetap dapat melihat aktivitas pembekuan tersebut meskipun tidak ada laporan kemajuannya di PostgreSQL saat ini.

```
\timing on
Timing is on.
vacuum freeze verbose pgbench_branches;
```

```
INFO: vacuuming "public.pgbench_branches"
INFO: index "pgbench_branches_pkey" now contains 50 row versions in 2 pages
DETAIL: 0 index row versions were removed.
0 index pages have been deleted, 0 are currently reusable.
CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec.
INFO: index "pgbench_branches_test_index" now contains 50 row versions in 2 pages
DETAIL: 0 index row versions were removed.
0 index pages have been deleted, 0 are currently reusable.
CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec.
INFO: "pgbench_branches": found 0 removable, 50 nonremovable row versions
 in 43 out of 43 pages
DETAIL: 0 dead row versions cannot be removed yet.
There were 9347 unused item pointers.
0 pages are entirely empty.
CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec.
VACUUM
Time: 2.765 ms
```

5. Dalam sesi satu, jika autovacuum memblokir sesi vakum, `pg_stat_activity` menunjukkan bahwa T menunggu adalah sesi vakum Anda. Dalam hal ini, akhiri proses autovacuum sebagai berikut.

```
SELECT pg_terminate_backend('the_pid');
```

#### Note

Beberapa versi Amazon RDS Aurora yang lebih rendah tidak dapat menghentikan proses autovacuum menggunakan perintah sebelumnya dan gagal dengan kesalahan berikut: `ERROR: 42501: must be a superuser to terminate superuser process LOCATION: pg_terminate_backend, signalfuncs.c:227`

Di titik ini, sesi Anda dimulai. Autovacuum restart segera karena tabel ini mungkin yang tertinggi dalam daftar pekerjaannya.

6. Mulai perintah `vacuum freeze verbose` di sesi kedua, lalu akhiri proses autovacuum di sesi pertama.

## Mengindeks ulang tabel saat autovacuum berjalan

Jika indeks rusak, autovacuum tetap akan terus memproses tabel lalu gagal. Jika mencoba vakum manual dalam situasi ini, Anda akan menerima pesan kesalahan seperti berikut ini.

```
postgres=> vacuum freeze pgbench_branches;
ERROR: index "pgbench_branches_test_index" contains unexpected
 zero page at block 30521
HINT: Please REINDEX it.
```

Saat indeks rusak dan autovacuum mencoba untuk tetap berjalan di tabel, maka Anda bersaing dengan sesi autovacuum yang sudah berjalan. Jika Anda mengeluarkan perintah [“REINDEX”](#), kunci eksklusif akan diambil di tabel. Operasi penulisan, dan juga operasi membaca yang menggunakan indeks spesifik tersebut, akan diblokir.

Untuk mengindeks ulang tabel saat autovacuum berjalan di tabel

1. Buka dua sesi ke basis data yang berisi tabel yang ingin divakum. Untuk sesi kedua, gunakan "layar" atau peralatan lain yang dapat mempertahankan sesi jika koneksi terputus.
2. Dalam sesi pertama, dapatkan PID dari sesi autovacuum yang berjalan di tabel.

Jalankan kueri berikut untuk mendapatkan PID dari sesi autovacuum.

```
SELECT datname, username, pid, current_timestamp - xact_start
AS xact_runtime, query
FROM pg_stat_activity WHERE upper(query) like '%VACUUM%' ORDER BY
xact_start;
```

3. Dalam sesi kedua, munculkan perintah pengindeksan ulang.

```
\timing on
Timing is on.
reindex index pgbench_branches_test_index;
```

```
REINDEX
```

```
Time: 9.966 ms
```

4. Dalam sesi pertama, jika autovacuum memblokir proses, Anda akan melihat di `pg_stat_activity` bahwa proses menunggu untuk sesi vakum diberi tanda "T". Dalam hal ini, Anda mengakhiri proses autovacuum.

```
SELECT pg_terminate_backend('the_pid');
```

Di titik ini, sesi Anda dimulai. Perlu diperhatikan bahwa proses autovacuum akan segera dimulai ulang karena tabel ini mungkin merupakan urutan tertinggi di daftar pekerjaan.

5. Mulai perintah Anda di sesi kedua, lalu akhiri proses autovacuum di sesi 1.

## Mengelola autovacuum dengan indeks berukuran besar

Sebagai bagian dari operasinya, autovacuum akan melakukan beberapa [fase vakum](#) saat berjalan di tabel. Sebelum tabel dibersihkan, semua indeksnya akan divakum terlebih dahulu. Fase menghapus beberapa indeks berukuran besar akan menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, sebagai praktik terbaik, pastikan Anda mengontrol jumlah indeks di tabel dan menyingkirkan indeks yang tidak digunakan.

Untuk proses ini, pertama-tama periksa ukuran indeks keseluruhan. Kemudian, tentukan apakah ada indeks yang berpotensi tidak digunakan dan dapat dihapus seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Untuk memeriksa ukuran tabel beserta indeksnya

```
postgres=> select pg_size_pretty(pg_relation_size('pgbench_accounts'));
pg_size_pretty
6404 MB
(1 row)
```

```
postgres=> select pg_size_pretty(pg_indexes_size('pgbench_accounts'));
pg_size_pretty
11 GB
(1 row)
```

Dalam contoh ini, ukuran indeks lebih besar dari tabel. Perbedaan ini dapat menyebabkan masalah performa karena indeks membengkak atau tidak digunakan sehingga berdampak pada operasi autovacuum serta operasi penyisipan.

Untuk memeriksa indeks yang tidak digunakan

Dengan menggunakan tampilan [pg\\_stat\\_user\\_indexes](#), Anda dapat memeriksa seberapa sering indeks digunakan dengan kolom `idx_scan`. Dalam contoh berikut, indeks yang tidak digunakan memiliki nilai `idx_scan` dari 0.

```
postgres=> select * from pg_stat_user_indexes where relname = 'pgbench_accounts' order
by idx_scan desc;
```

| relid                               | indexrelid    | schemaname | relname          | indexrelname          | idx_scan |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------|----------|
| idx_tup_read                        | idx_tup_fetch |            |                  |                       |          |
| -----+-----+-----+-----+-----+----- |               |            |                  |                       |          |
| 16433                               | 16454         | public     | pgbench_accounts | index_f               | 6        |
| 6                                   | 0             |            |                  |                       |          |
| 16433                               | 16450         | public     | pgbench_accounts | index_b               | 3        |
| 199999                              | 0             |            |                  |                       |          |
| 16433                               | 16447         | public     | pgbench_accounts | pgbench_accounts_pkey | 0        |
| 0                                   | 0             |            |                  |                       |          |
| 16433                               | 16452         | public     | pgbench_accounts | index_d               | 0        |
| 0                                   | 0             |            |                  |                       |          |
| 16433                               | 16453         | public     | pgbench_accounts | index_e               | 0        |
| 0                                   | 0             |            |                  |                       |          |
| 16433                               | 16451         | public     | pgbench_accounts | index_c               | 0        |
| 0                                   | 0             |            |                  |                       |          |
| 16433                               | 16449         | public     | pgbench_accounts | index_a               | 0        |
| 0                                   | 0             |            |                  |                       |          |

(7 rows)

```
postgres=> select schemaname, relname, indexrelname, idx_scan from pg_stat_user_indexes
where relname = 'pgbench_accounts' order by idx_scan desc;
```

| schemaname              | relname          | indexrelname          | idx_scan |
|-------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| -----+-----+-----+----- |                  |                       |          |
| public                  | pgbench_accounts | index_f               | 6        |
| public                  | pgbench_accounts | index_b               | 3        |
| public                  | pgbench_accounts | pgbench_accounts_pkey | 0        |

```
public | pgbench_accounts | index_d | 0
public | pgbench_accounts | index_e | 0
public | pgbench_accounts | index_c | 0
public | pgbench_accounts | index_a | 0
(7 rows)
```

### Note

Statistik ini bersifat inkremental sejak statistik diatur ulang. Misalkan Anda memiliki indeks yang hanya digunakan pada akhir kuartal bisnis atau hanya untuk laporan tertentu. Ada kemungkinan bahwa indeks ini belum digunakan sejak statistik diatur ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Fungsi Statistik](#). Indeks yang digunakan untuk menerapkan keunikan tidak akan memiliki pemindaian yang dilakukan dan tidak boleh diidentifikasi sebagai indeks yang tidak digunakan. Untuk mengidentifikasi indeks yang tidak digunakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam tentang aplikasi dan pertanyaannya.

Untuk memeriksa kapan statistik terakhir basis data disetel ulang, gunakan [pg\\_stat\\_database](#)

```
postgres=> select datname, stats_reset from pg_stat_database where datname =
'postgres';
```

```
datname | stats_reset
-----+-----
postgres | 2022-11-17 08:58:11.427224+00
(1 row)
```

Melakukan vakum di tabel secepat mungkin

RDS untuk PostgreSQL 12 dan versi lebih tinggi

Jika Anda memiliki terlalu banyak indeks dalam tabel besar, instans DB Anda mungkin mendekati penyelesaian ID transaksi (XID), yaitu saat penghitung XID mendekati nol. Jika tidak terkendali, situasi ini dapat mengakibatkan kehilangan data. Namun, Anda dapat dengan cepat melakukan vakum di tabel tanpa harus membersihkan indeks. Dalam RDS untuk PostgreSQL 12 dan versi lebih tinggi, Anda dapat menggunakan VACUUM dengan klausa [INDEX\\_CLEANUP](#).

```
postgres=> VACUUM (INDEX_CLEANUP FALSE, VERBOSE TRUE) pgbench_accounts;
```

```
INFO: vacuuming "public.pgbench_accounts"
INFO: table "pgbench_accounts": found 0 removable, 8 nonremovable row versions in 1 out
of 819673 pages
DETAIL: 0 dead row versions cannot be removed yet, oldest xmin: 7517
Skipped 0 pages due to buffer pins, 0 frozen pages.
CPU: user: 0.01 s, system: 0.00 s, elapsed: 0.01 s.
```

Jika sesi autovacuum sudah berjalan, Anda harus menghentikannya agar dapat memulai VACUUM manual. Untuk informasi cara melakukan pembekuan vakum manual, lihat [Melakukan pembekuan vakum manual](#).

#### Note

Melewatkan pembersihan indeks secara teratur menyebabkan indeks kembung, yang menurunkan kinerja pemindaian. Indeks mempertahankan baris mati, dan tabel mempertahankan pointer garis mati. Akibatnya, `pg_stat_all_tables.n_dead_tup` meningkat hingga autovacuum atau VACUUM manual dengan pembersihan indeks berjalan. Sebagai praktik terbaik, gunakan prosedur ini hanya untuk mencegah pembungkus ID transaksi.

## RDS untuk PostgreSQL 11 dan versi lama

Namun, dalam RDS untuk PostgreSQL 11 dan versi lama, satu-satunya cara agar vakum dapat selesai lebih cepat adalah dengan mengurangi jumlah indeks di tabel. Menghapus sementara indeks dapat memengaruhi rencana kueri. Sebaiknya Anda menghapus sementara indeks yang tidak digunakan terlebih dahulu, lalu menghapus sementara indeks saat penyelesaian XID sangat dekat. Setelah proses vakum selesai, Anda dapat membuat ulang indeks ini.

## Parameter lain yang memengaruhi autovacuum

Kueri berikut menunjukkan nilai dari beberapa parameter yang secara langsung memengaruhi autovacuum dan perilakunya. [Parameter autovacuum](#) dijelaskan dengan lengkap dalam dokumentasi PostgreSQL.

```
SELECT name, setting, unit, short_desc
FROM pg_settings
```



```
WHERE name IN (
'autovacuum_max_workers',
'autovacuum_analyze_scale_factor',
'autovacuum_naptime',
'autovacuum_analyze_threshold',
'autovacuum_analyze_scale_factor',
'autovacuum_vacuum_threshold',
'autovacuum_vacuum_scale_factor',
'autovacuum_vacuum_threshold',
'autovacuum_vacuum_cost_delay',
'autovacuum_vacuum_cost_limit',
'vacuum_cost_limit',
'autovacuum_freeze_max_age',
'maintenance_work_mem',
'vacuum_freeze_min_age');
```

Meskipun semua ini memengaruhi autovacuum, beberapa hal yang paling penting adalah:

- [maintenance\\_work\\_mem](#)
- [autovacuum\\_freeze\\_max\\_age](#)
- [autovacuum\\_max\\_workers](#)
- [autovacuum\\_vacuum\\_cost\\_delay](#)
- [autovacuum\\_vacuum\\_cost\\_limit](#)

## Mengatur parameter autovacuum tingkat tabel

Anda dapat mengatur [parameter penyimpanan](#) terkait autovacuum di tingkat tabel, dan biasanya cara ini bisa lebih baik daripada harus mengubah perilaku seluruh basis data. Untuk tabel besar, Anda mungkin perlu mengatur pengaturan yang agresif dan tidak ingin membuat autovacuum berperilaku seperti itu untuk semua tabel.

Kueri berikut menunjukkan tabel mana yang saat ini memiliki opsi tingkat tabel.

```
SELECT relname, reloptions
FROM pg_class
WHERE reloptions IS NOT null;
```

Pengaturan ini mungkin berguna pada tabel yang jauh lebih besar daripada tabel lainnya, misalnya. Misalkan Anda memiliki satu tabel berukuran 300 GB dan 30 tabel lainnya berukuran kurang dari 1

GB. Dalam hal ini, Anda dapat mengatur beberapa parameter khusus untuk tabel besar sehingga tidak perlu mengubah perilaku dari seluruh sistem.

```
ALTER TABLE mytable set (autovacuum_vacuum_cost_delay=0);
```

Melakukan tindakan ini akan menonaktifkan penundaan autovacuum berbasis biaya untuk tabel ini dengan mengorbankan lebih banyak penggunaan sumber daya di sistem Anda. Biasanya, jeda autovacuum untuk autovacuum\_vacuum\_cost\_delay setiap kali autovacuum\_cost\_limit tercapai. Untuk mengetahui detail selengkapnya, lihat dokumentasi PostgreSQL tentang [pembakuan berbasis biaya](#).

## Melakukan log aktivitas autovacuum dan vakum

Informasi mengenai aktivitas autovacuum dikirim ke postgresql.log berdasarkan level yang ditentukan dalam parameter rds.force\_autovacuum\_logging\_level. Berikut ini adalah nilai yang diizinkan untuk parameter ini dan versi PostgreSQL dengan nilai berupa pengaturan default:

- disabled (PostgreSQL 10, PostgreSQL 9.6)
- debug5, debug4, debug3, debug2, debug1
- info (PostgreSQL 12, PostgreSQL 11)
- notice
- warning (PostgreSQL 13 dan versi lebih tinggi)
- error, log fatal, panic

rds.force\_autovacuum\_logging\_level berfungsi dengan parameter log\_autovacuum\_min\_duration. Nilai parameter log\_autovacuum\_min\_duration adalah ambang batas (dalam milidetik) tempat tindakan autovacuum dicatat. Pengaturan -1 tidak mencatat apa pun, sedangkan pengaturan 0 mencatat semua tindakan. Seperti halnya rds.force\_autovacuum\_logging\_level, nilai default untuk log\_autovacuum\_min\_duration bergantung pada versi, sebagai berikut:

- 10000 ms – PostgreSQL 14, PostgreSQL 13, PostgreSQL 12, dan PostgreSQL 11
- (empty) – Tidak ada nilai default untuk PostgreSQL 10 dan PostgreSQL 9.6

Sebaiknya Anda mengatur rds.force\_autovacuum\_logging\_level ke WARNING. Sebaiknya Anda juga mengatur log\_autovacuum\_min\_duration ke nilai dari 1000 hingga 5000. Pengaturan

aktivitas 5000 log yang membutuhkan waktu lebih dari 5.000 milidetik. Pengaturan apa pun selain -1 juga akan mencatat pesan jika tindakan autovacuum dilewati karena kunci yang bertentangan atau hubungan yang dihapus sementara secara bersamaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Automatic Vacuuming](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Untuk memecahkan masalah, Anda dapat mengubah parameter `rds.force_autovacuum_logging_level` ke salah satu level debug, dari `debug1` hingga `debug5` untuk informasi panjang. Sebaiknya Anda menggunakan pengaturan debug untuk jangka waktu singkat dan hanya untuk tujuan pemecahan masalah. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [When to log](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

#### Note

PostgreSQL memungkinkan akun `rds_superuser` untuk melihat sesi autovacuum di `pg_stat_activity`. Misalnya, Anda dapat mengidentifikasi dan mengakhiri sesi autovacuum yang memblokir agar tidak berjalan, atau berjalan lebih lambat daripada perintah vakum yang dikeluarkan secara manual.

## Memahami perilaku autovacuum dengan database yang tidak valid

Nilai -2 baru diperkenalkan ke `datconnlimit` kolom dalam `pg_database` katalog untuk menunjukkan database yang telah terputus di tengah operasi `DROP DATABASE` sebagai tidak valid.

Nilai baru ini tersedia dari

- 15.4 dan semua versi yang lebih tinggi
- 14.9 dan versi yang lebih tinggi
- 13.12 dan versi yang lebih tinggi
- 12.16 dan versi yang lebih tinggi
- 11.21 dan versi yang lebih tinggi

Database yang tidak valid tidak memengaruhi kemampuan autovacuum untuk membekukan fungsionalitas untuk database yang valid. Autovacuum mengabaikan database yang tidak valid. Akibatnya, operasi vakum reguler akan terus berfungsi dengan baik dan efisien untuk semua database yang valid di lingkungan PostgreSQL Anda.

## Topik

- [Memantau ID transaksi](#)
- [Menyesuaikan kueri pemantauan](#)
- [Menyelesaikan masalah database yang tidak valid](#)

## Memantau ID transaksi

`age(datfrozenxid)` Fungsi ini biasa digunakan untuk memantau usia transaksi ID (XID) database untuk mencegah pembungkus ID transaksi.

Karena database yang tidak valid dikecualikan dari autovacuum, penghitung ID transaksi (XID) mereka dapat mencapai nilai maksimum `2 billion`, membungkus, dan melanjutkan siklus ini tanpa batas waktu. - `2 billion` Kueri khas untuk memantau sampel ID Transaksi mungkin terlihat seperti:

```
SELECT max(age(datfrozenxid)) FROM pg_database;
```

Namun, dengan diperkenalkannya nilai `-2` untuk `datconlimit`, database yang tidak valid dapat memiringkan hasil kueri ini. Karena database ini tidak valid dan tidak boleh menjadi bagian dari pemeriksaan pemeliharaan rutin, mereka dapat menyebabkan positif palsu, membuat Anda percaya bahwa `age(datfrozenxid)` itu lebih tinggi daripada yang sebenarnya.

## Menyesuaikan kueri pemantauan

Untuk memastikan pemantauan yang akurat, Anda harus menyesuaikan kueri pemantauan untuk mengecualikan database yang tidak valid. Ikuti kueri yang disarankan ini:

```
SELECT
 max(age(datfrozenxid))
FROM
 pg_database
WHERE
 datconlimit <> -2;
```

Kueri ini memastikan bahwa hanya database yang valid yang dipertimbangkan dalam `age(datfrozenxid)` perhitungan, memberikan refleksi sebenarnya dari usia ID transaksi di seluruh lingkungan PostgreSQL Anda.

## Menyelesaikan masalah database yang tidak valid

Saat mencoba menyambung ke database yang tidak valid, Anda mungkin menemukan pesan galat yang mirip dengan berikut ini:

```
postgres=> \c db1
connection to server at "mydb.xxxxxxxxxx.us-west-2.rds.amazonaws.com" (xx.xx.xx.xxx),
port xxxx failed: FATAL: cannot connect to invalid database "db1"
HINT: Use DROP DATABASE to drop invalid databases.
Previous connection kept
```

Selain itu, jika `log_min_messages` parameter disetel ke `DEBUG2` atau lebih tinggi, Anda mungkin melihat entri log berikut yang menunjukkan bahwa proses autovacuum melewati database yang tidak valid:

```
2024-07-30 05:59:00 UTC::@[32000]:DEBUG: autovacuum: skipping invalid database "db6"
2024-07-30 05:59:00 UTC::@[32000]:DEBUG: autovacuum: skipping invalid database "db1"
```

Untuk mengatasi masalah ini, ikuti yang HINT disediakan selama upaya koneksi. Connect ke database yang valid menggunakan akun master RDS Anda atau akun database dengan `rds_superuser` peran tersebut, dan jatuhkan database yang tidak valid.

```
SELECT
 'DROP DATABASE ' || quote_ident(datname) || ';'
FROM
 pg_database
WHERE
 datconnlimit = -2 \gexec
```

[Di PostgreSQL, menyedot debu sangat penting untuk memastikan kesehatan database karena merebut kembali penyimpanan dan mencegah masalah pembungkus ID transaksi.](#) Namun, ada

kalanya penyedot debu dapat dicegah agar tidak beroperasi seperti yang diinginkan, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja, pembengkakan penyimpanan, dan bahkan memengaruhi ketersediaan instans DB Anda dengan sampel ID transaksi. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ini sangat penting untuk kinerja dan ketersediaan database yang optimal. Baca [Memahami autovacuum di Amazon RDS untuk lingkungan PostgreSQL untuk](#) mempelajari lebih lanjut tentang autovacuum.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini membantu mengidentifikasi masalah yang mencegah atau menunda kemajuan vakum yang agresif. Saran disediakan, yang mungkin termasuk perintah untuk menyelesaikan masalah yang dapat diidentifikasi atau panduan untuk diagnostik lebih lanjut di mana masalah tidak dapat diidentifikasi. Penghambat vakum agresif dilaporkan ketika usia melebihi ambang batas [autovacuum adaptif](#) RDS sebesar 500 juta transaksi. IDs

Berapa usia ID transaksi?

`age()` Fungsi untuk transaksi IDs menghitung jumlah transaksi yang telah terjadi sejak ID transaksi yang tidak dibekukan tertua untuk database (`pg_database.datfrozenxid`) atau tabel (`pg_class.relFrozenxid`). Nilai ini menunjukkan aktivitas database sejak operasi vakum agresif terakhir dan menyoroti kemungkinan beban kerja untuk proses VACUUM yang akan datang.

Apa itu vakum agresif?

Operasi VACUUM yang agresif melakukan pemindaian komprehensif semua halaman dalam tabel, termasuk yang biasanya dilewati selama reguler. VACUUMs Pemindaian menyeluruh ini bertujuan untuk “membekukan” transaksi IDs mendekati usia maksimum mereka, secara efektif mencegah situasi yang dikenal sebagai [sampul ID transaksi](#).

`postgres_get_av_diag()` Untuk melaporkan pemblokir, pemblokir harus berusia setidaknya 500 juta transaksi.

Topik

- 
- 
- 
- 
- 
-

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini saat ini tersedia dalam RDS berikut untuk PostgreSQL Aurora PostgreSQL versi :

- 17.2 dan versi 17 yang lebih tinggi
- 16.7 dan versi 16 yang lebih tinggi
- 15.11 dan versi 15 yang lebih tinggi
- 14.16 dan versi 14 yang lebih tinggi
- 13.19 dan 13 versi yang lebih tinggi

Untuk menggunakan `postgres_get_av_diag()`, buat `rds_tools` ekstensi.

```
postgres=> CREATE EXTENSION rds_tools ;
CREATE EXTENSION
```

Verifikasi bahwa ekstensi diinstal.

```
postgres=> \dx rds_tools
 List of installed extensions
 Name | Version | Schema | Description
-----+-----+-----+-----
 rds_tools | 1.8 | rds_tools | miscellaneous administrative functions for RDS
 PostgreSQL
1 row
```

Verifikasi bahwa fungsi tersebut dibuat.

```
postgres=> SELECT
 proname function_name,
 pronamespace::regnamespace function_schema,
 proowner::regrole function_owner
FROM
 pg_proc
WHERE
 proname = 'postgres_get_av_diag';
 function_name | function_schema | function_owner
-----+-----+-----
 postgres_get_av_diag | rds_tools | rds_superuser
(1 row)
```

`postgres_get_av_diag()` Kueri harus dieksekusi dalam database dengan ID transaksi tertua untuk hasil yang akurat. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan database dengan ID transaksi tertua, lihat [Tidak terhubung ke database dengan usia ID transaksi terlama](#)

```
SELECT
 blocker,
 DATABASE,
 blocker_identifier,
 wait_event,
 TO_CHAR(autovacuum_lagging_by, 'FM9,999,999,999') AS autovacuum_lagging_by,
 suggestion,
 suggested_action
FROM (
 SELECT
 *
 FROM
 rds_tools.postgres_get_av_diag ()
 ORDER BY
 autovacuum_lagging_by DESC) q;
```

`postgres_get_av_diag()` Fungsi mengembalikan tabel dengan informasi berikut:

pemblokir

Menentukan kategori aktivitas database yang memblokir vakum.

- [Pernyataan aktif](#)
- [Idle pada transaksi](#)
- [Transaksi yang disiapkan](#)
- [Slot replikasi logis](#)
- [Baca replika dengan slot replikasi fisik](#)
- [Baca replika dengan replikasi streaming](#)
- [Tabel sementara](#)

basis data

Menentukan nama database jika berlaku dan didukung. Ini adalah database di mana aktivitas sedang berlangsung dan memblokir atau akan memblokir autovacuum. Ini adalah database yang harus Anda sambungkan dan ambil tindakan.



## blocker\_identifier

Menentukan pengenalan aktivitas yang memblokir atau akan memblokir autovacuum.

Pengidentifikasi dapat berupa ID proses bersama dengan pernyataan SQL, transaksi yang disiapkan, alamat IP replika baca, dan nama slot replikasi, baik logis atau fisik.

## wait\_event

Menentukan [acara tunggu acara](#) sesi pemblokiran dan berlaku untuk blocker berikut:

- Pernyataan aktif
- Idle pada transaksi

## autovacuum\_lagging\_by

Menentukan jumlah transaksi yang autovacuum tertinggal dalam pekerjaan backlog-nya per kategori.

## saran

Menentukan saran untuk menyelesaikan blocker. Instruksi ini mencakup nama database tempat aktivitas ada jika berlaku, ID Proses (PID) sesi jika berlaku, dan tindakan yang akan diambil.

## suggested\_action

Menyarankan tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan pemblokir.

Autovacuum melakukan penyedot debu agresif dan menurunkan usia transaksi IDs hingga di bawah ambang batas yang ditentukan oleh parameter instans RDS Anda.

autovacuum\_freeze\_max\_age Anda dapat melacak usia ini menggunakan CloudWatch metrik AmazonMaximumUsedTransactionIDs.

Untuk menemukan pengaturan autovacuum\_freeze\_max\_age (yang memiliki default 200 juta transaksi IDs) untuk instans Amazon RDS Anda, Anda dapat menggunakan kueri berikut:

```
SELECT
 TO_CHAR(setting::bigint, 'FM9,999,999,999') autovacuum_freeze_max_age
FROM
 pg_settings
WHERE
 name = 'autovacuum_freeze_max_age';
```

Perhatikan bahwa `postgres_get_av_diag()` hanya memeriksa penghambat vakum agresif ketika usia melebihi ambang batas [autovacuum adaptif](#) Amazon RDS sebesar 500 juta transaksi. IDs `postgres_get_av_diag()` Untuk mendeteksi pemblokir, pemblokir harus berusia setidaknya 500 juta transaksi.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini mengidentifikasi jenis blocker berikut:

Topik

- [Pernyataan aktif](#)
- [Idle pada transaksi](#)
- [Transaksi yang disiapkan](#)
- [Slot replikasi logis](#)
- [Replika baca](#)
- [Tabel sementara](#)

Pernyataan aktif

Dalam PostgreSQL, pernyataan aktif adalah pernyataan SQL yang saat ini sedang dijalankan oleh database. Ini termasuk kueri, transaksi, atau operasi apa pun yang sedang berlangsung. Saat memantau `viapg_stat_activity`, kolom status menunjukkan bahwa proses dengan PID yang sesuai aktif.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menampilkan output yang mirip dengan berikut ketika mengidentifikasi pernyataan yang merupakan pernyataan aktif.

```
blocker | Active statement
database | my_database
blocker_identifier | SELECT pg_sleep(20000);
wait_event | Timeout:PgSleep
autovacuum_lagging_by | 568,600,871
suggestion | Connect to database "my_database", review carefully and you
 | may consider terminating the process using suggested_action. For more information, see
 | Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action | {"SELECT pg_terminate_backend (29621);"}
```

Tindakan yang disarankan

Mengikuti panduan di `suggestion` kolom, pengguna dapat terhubung ke database di mana pernyataan aktif hadir dan, seperti yang ditentukan dalam `suggested_action` kolom,

disarankan untuk hati-hati meninjau opsi untuk mengakhiri sesi. Jika penghentian aman, Anda dapat menggunakan `pg_terminate_backend()` fungsi untuk mengakhiri sesi. Tindakan ini dapat dilakukan oleh administrator (seperti akun master RDS) atau pengguna dengan `pg_terminate_backend()` hak istimewa yang diperlukan.

#### Warning

Sesi yang dihentikan akan membatalkan (ROLLBACK) perubahan yang dibuatnya. Tergantung pada kebutuhan Anda, Anda mungkin ingin menjalankan kembali pernyataan tersebut. Namun, disarankan untuk melakukannya hanya setelah proses autovacuum menyelesaikan operasi vakum agresifnya.

### Idle pada transaksi

Pernyataan transaksi yang menganggur mengacu pada setiap sesi yang telah membuka transaksi eksplisit (seperti dengan mengeluarkan `BEGIN` pernyataan), melakukan beberapa pekerjaan, dan sekarang menunggu klien untuk melewati lebih banyak pekerjaan atau memberi sinyal akhir transaksi dengan mengeluarkan `COMMIT`, `ROLLBACK`, atau `END` (yang akan menghasilkan implisit). `COMMIT`

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menampilkan output yang mirip dengan berikut ketika mengidentifikasi idle in transaction pernyataan sebagai pemblokir.

```
blocker | idle in transaction
database | my_database
blocker_identifier | INSERT INTO tt SELECT * FROM tt;
wait_event | Client:ClientRead
autovacuum_lagging_by | 1,237,201,759
suggestion | Connect to database "my_database", review carefully and you
 | may consider terminating the process using suggested_action. For more information, see
 | Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action | {"SELECT pg_terminate_backend (28438);"}
```

### Tindakan yang disarankan

Seperti yang ditunjukkan dalam `suggestion` kolom, Anda dapat terhubung ke database tempat idle dalam sesi transaksi hadir dan mengakhiri sesi menggunakan fungsi. `pg_terminate_backend()` Pengguna dapat menjadi pengguna admin Anda (akun master RDS) atau pengguna dengan `pg_terminate_backend()` hak istimewa.

**⚠ Warning**

Sesi yang dihentikan akan membatalkan (ROLLBACK) perubahan yang dibuatnya. Tergantung pada kebutuhan Anda, Anda mungkin ingin menjalankan kembali pernyataan tersebut. Namun, disarankan untuk melakukannya hanya setelah proses autovacuum menyelesaikan operasi vakum agresifnya.

**Transaksi yang disiapkan**

[PostgreSQL memungkinkan transaksi yang merupakan bagian dari strategi komit dua fase yang disebut transaksi siap.](#) Ini diaktifkan dengan mengatur `max_prepared_transactions` parameter ke nilai bukan nol. Transaksi yang disiapkan dirancang untuk memastikan bahwa transaksi tahan lama dan tetap tersedia bahkan setelah database crash, restart, atau pemutusan klien. Seperti transaksi reguler, mereka diberi ID transaksi dan dapat memengaruhi autovacuum. Jika dibiarkan dalam keadaan siap, autovacuum tidak dapat melakukan freezing dan dapat menyebabkan penutupan ID transaksi.

Ketika transaksi dibiarkan dipersiapkan tanpa batas waktu tanpa diselesaikan oleh manajer transaksi, mereka menjadi transaksi yang disiapkan yatim piatu. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan atau mengembalikan transaksi menggunakan `ROLLBACK PREPARED` perintah `COMMIT PREPARED` atau, masing-masing.

**ℹ Note**

Ketahui bahwa cadangan yang diambil selama transaksi yang disiapkan akan tetap berisi transaksi tersebut setelah restorasi. Lihat informasi berikut tentang cara menemukan dan menutup transaksi tersebut.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menampilkan output berikut ketika mengidentifikasi pemblokir yang merupakan transaksi yang disiapkan.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <code>blocker</code>               | Prepared transaction |
| <code>database</code>              | my_database          |
| <code>blocker_identifier</code>    | myptx                |
| <code>wait_event</code>            | Not applicable       |
| <code>autovacuum_lagging_by</code> | 1,805,802,632        |

```
suggestion | Connect to database "my_database" and consider either COMMIT
 or ROLLBACK the prepared transaction using suggested_action. For more information, see
 Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action | {"COMMIT PREPARED 'myptx';",[OR],"ROLLBACK PREPARED 'myptx';"}
```

## Tindakan yang disarankan

Seperti disebutkan di kolom saran, sambungkan ke database tempat transaksi yang disiapkan berada. Berdasarkan `suggested_action` kolom, hati-hati meninjau apakah akan melakukan salah satu COMMIT atau ROLLBACK, dan menyetujui tindakan.

Untuk memantau transaksi yang disiapkan secara umum, PostgreSQL menawarkan tampilan katalog yang disebut `pg_prepared_xacts`. Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk menemukan transaksi yang disiapkan.

```
SELECT
 gid,
 prepared,
 owner,
 database,
 transaction AS oldest_xmin
FROM
 pg_prepared_xacts
ORDER BY
 age(transaction) DESC;
```

## Slot replikasi logis

Tujuan dari slot replikasi adalah untuk menahan perubahan yang tidak dikonsumsi sampai mereka direplikasi ke server target. [Untuk informasi lebih lanjut, lihat Replikasi Logis PostgreSQL.](#)

Ada dua jenis slot replikasi logis.

### Slot replikasi logis tidak aktif

Ketika replikasi dihentikan, log transaksi yang tidak dikonsumsi tidak dapat dihapus, dan slot replikasi menjadi tidak aktif. Meskipun slot replikasi logis yang tidak aktif saat ini tidak digunakan oleh pelanggan, itu tetap di server, yang mengarah ke retensi file WAL dan mencegah penghapusan log transaksi lama. Ini dapat meningkatkan penggunaan disk dan secara khusus memblokir autovacuum dari membersihkan tabel katalog internal, karena sistem harus menjaga informasi LSN agar tidak

ditimpa. Jika tidak ditangani, hal ini dapat mengakibatkan kembang katalog, penurunan kinerja, dan peningkatan risiko kekosongan sampel, yang berpotensi menyebabkan downtime transaksi.

### Slot replikasi logis aktif tapi lambat

Terkadang penghapusan tupel mati katalog tertunda karena penurunan kinerja replikasi logis. Keterlambatan replikasi ini memperlambat pembaruan `catalog_xmin` dan dapat menyebabkan katalog kembang dan vakum sampel.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menampilkan output yang mirip dengan berikut ini ketika menemukan slot replikasi logis sebagai pemblokir.

```
blocker | Logical replication slot
database | my_database
blocker_identifier | slot1
wait_event | Not applicable
autovacuum_lagging_by | 1,940,103,068
suggestion | Ensure replication is active and resolve any lag for the slot
 | if active. If inactive, consider dropping it using the command in suggested_action.
 | For more information, see Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User
 | Guide.
suggested_action | {"SELECT pg_drop_replication_slot('slot1') FROM
pg_replication_slots WHERE active = 'f';"}
```

### Tindakan yang disarankan

Untuk mengatasi masalah ini, periksa konfigurasi replikasi untuk masalah dengan skema target atau data yang mungkin menghentikan proses penerapan. Alasan paling umum adalah sebagai berikut:

- Kolom hilang
- Tipe data yang tidak kompatibel
- Ketidakcocokan data
- Tabel hilang

Jika masalah terkait dengan masalah infrastruktur:

- Masalah jaringan - [Bagaimana cara mengatasi masalah dengan Amazon RDS DB dalam status jaringan yang tidak kompatibel?](#) .
- Database atau instans DB tidak tersedia karena alasan berikut:

- Instans replika kehabisan penyimpanan - Tinjau [instans Amazon RDS DB kehabisan penyimpanan](#) untuk informasi tentang menambahkan penyimpanan.
- Parameter Tidak Kompatibel - Tinjau [Bagaimana cara memperbaiki instans Amazon RDS DB yang macet dalam status parameter yang tidak kompatibel?](#) untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat menyelesaikan masalah.

Jika instans Anda berada di luar AWS jaringan atau aktif AWS EC2, konsultasikan dengan administrator Anda tentang cara mengatasi masalah ketersediaan atau terkait infrastruktur.

Menjatuhkan slot yang tidak aktif

#### Warning

Perhatian: Sebelum menjatuhkan slot replikasi, pastikan dengan hati-hati bahwa ia tidak memiliki replikasi yang sedang berlangsung, tidak aktif, dan dalam keadaan tidak dapat dipulihkan. Menjatuhkan slot sebelum waktunya dapat mengganggu replikasi atau menyebabkan kehilangan data.

Setelah memastikan bahwa slot replikasi tidak lagi diperlukan, jatuhkan untuk memungkinkan autovacuum melanjutkan. Kondisi ini `active = 'f'` memastikan bahwa hanya slot yang tidak aktif yang dijatuhkan.

```
SELECT pg_drop_replication_slot('slot1') WHERE active = 'f'
```

Replika baca

Saat `hot_standby_feedback` pengaturan diaktifkan untuk [replika baca Amazon RDS](#), pengaturan ini mencegah autovacuum pada database utama menghapus baris mati yang mungkin masih diperlukan oleh kueri yang berjalan pada replika baca. Ini mempengaruhi semua jenis replika baca fisik termasuk yang dikelola dengan atau tanpa slot replikasi. Perilaku ini diperlukan karena kueri yang berjalan pada replika siaga mengharuskan baris tersebut tetap tersedia di primer yang mencegah [konflik dan pembatalan kueri](#).

Baca replika dengan slot replikasi fisik

Slot ini memastikan database utama menyimpan file Write-Ahead Log penting sampai replika memprosesnya, menjaga konsistensi data bahkan selama gangguan jaringan.

Dimulai dengan RDS untuk PostgreSQL, semua replika menggunakan slot replikasi. Pada versi sebelumnya, hanya replika lintas wilayah yang menggunakan slot replikasi.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menampilkan output yang mirip dengan berikut ini ketika menemukan replika baca dengan slot replikasi fisik sebagai pemblokir.

```
blocker | Read replica with physical replication slot
database |
blocker_identifier | rds_us_west_2_db_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
wait_event | Not applicable
autovacuum_lagging_by | 554,080,689
suggestion | Run the following query on the replica
 "rds_us_west_2_db_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" to find the long running query:

 | SELECT * FROM pg_catalog.pg_stat_activity WHERE
backend_xmin::text::bigint = 757989377;

 | Review carefully and you may consider terminating the query on
read replica using suggested_action. For more information, see Working with PostgreSQL
autovacuum in the Amazon RDS User Guide. +
 |
suggested_action | {"SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM
pg_catalog.pg_stat_activity WHERE backend_xmin::text::bigint = 757989377;",""
 +
 | [OR]

 +
 | ", "Disable hot_standby_feedback", "

 +
 | [OR]

 +
 | ", "Delete the read replica if not needed"}
```

## Baca replika dengan replikasi streaming

Amazon RDS memungkinkan pengaturan replika baca tanpa slot replikasi fisik di versi yang lebih lama, hingga versi 13. Pendekatan ini mengurangi overhead dengan memungkinkan primer untuk mendaur ulang file WAL lebih agresif, yang menguntungkan di lingkungan dengan ruang disk terbatas dan dapat mentolerir sesekali. ReplicaLag Namun, tanpa slot, siaga harus tetap sinkron untuk menghindari file WAL yang hilang. Amazon RDS menggunakan file WAL yang diarsipkan untuk



membantu replika catch up jika tertinggal, tetapi proses ini memerlukan pemantauan yang cermat dan bisa lambat.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menampilkan output yang mirip dengan berikut ini ketika menemukan replika baca streaming sebagai pemblokir.

```
blocker | Read replica with streaming replication slot
database | Not applicable
blocker_identifier | xx.x.x.xxx/xx
wait_event | Not applicable
autovacuum_lagging_by | 610,146,760
suggestion | Run the following query on the replica "xx.x.x.xxx" to find the
 long running query:
+
 | SELECT * FROM pg_catalog.pg_stat_activity WHERE
backend_xmin::text::bigint = 348319343;
+
 | Review carefully and you may consider terminating the query on
read replica using suggested_action. For more information, see Working with PostgreSQL
autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
+
suggested_action | {"SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM
pg_catalog.pg_stat_activity WHERE backend_xmin::text::bigint = 348319343;","
+
 | [OR]
+
 | ", "Disable hot_standby_feedback", "
+
 | [OR]
+
 | ", "Delete the read replica if not needed"}
```

Tindakan yang disarankan

Seperti yang direkomendasikan di `suggested_action` kolom, tinjau opsi ini dengan cermat untuk membuka blokir autovacuum.

- Mengakhiri kueri — Mengikuti panduan di kolom saran, Anda dapat terhubung ke replika baca, seperti yang ditentukan dalam kolom `suggested_action`, disarankan untuk hati-hati meninjau opsi untuk mengakhiri sesi. Jika penghentian dianggap aman, Anda dapat menggunakan `pg_terminate_backend()` fungsi ini untuk mengakhiri sesi. Tindakan ini dapat dilakukan oleh administrator (seperti akun master RDS) atau pengguna dengan hak istimewa `pg_terminate_backend()` yang diperlukan.

Anda dapat menjalankan perintah SQL berikut pada replika baca untuk mengakhiri kueri yang mencegah vakum pada primer membersihkan baris lama. Nilai dilaporkan dalam output fungsi: `backend_xmin`

```
SELECT
 pg_terminate_backend(pid)
FROM
 pg_catalog.pg_stat_activity
WHERE
 backend_xmin::text::bigint = backend_xmin;
```

- Nonaktifkan umpan balik siaga panas - Pertimbangkan untuk menonaktifkan `hot_standby_feedback` parameter jika menyebabkan penundaan vakum yang signifikan.

`hot_standby_feedbackParameter` ini memungkinkan replika baca untuk menginformasikan primer tentang aktivitas kuerinya, mencegah primer menyedot debu tabel atau baris yang digunakan pada siaga. Meskipun ini memastikan stabilitas kueri pada siaga, ini dapat secara signifikan menunda penyedotan debu pada primer. Menonaktifkan fitur ini memungkinkan primer untuk melanjutkan dengan menyedot debu tanpa menunggu siaga untuk mengejar ketinggalan. Namun, ini dapat menyebabkan pembatalan kueri atau kegagalan pada siaga jika mencoba mengakses baris yang telah disedot oleh primer.

- Hapus replika baca jika tidak diperlukan — Jika replika baca tidak lagi diperlukan, Anda dapat menghapusnya. Ini akan menghapus overhead replikasi terkait dan memungkinkan primer untuk mendaur ulang log transaksi tanpa ditahan oleh replika.

## Tabel sementara

[Tabel sementara](#), dibuat menggunakan TEMPORARY kata kunci, berada dalam skema temp, misalnya `pg_temp_xxx`, dan hanya dapat diakses oleh sesi yang membuatnya. Tabel sementara dijatuhkan saat sesi berakhir. Namun, tabel ini tidak terlihat oleh proses autovacuum PostgreSQL, dan harus

disedot secara manual oleh sesi yang membuatnya. Mencoba menyedot tabel suhu dari sesi lain tidak berpengaruh.

Dalam keadaan yang tidak biasa, tabel sementara ada tanpa sesi aktif yang memilikinya. Jika sesi kepemilikan berakhir secara tak terduga karena kecelakaan fatal, masalah jaringan, atau peristiwa serupa, tabel sementara mungkin tidak dibersihkan, meninggalkannya sebagai tabel “yatim piatu”. Ketika proses autovacuum PostgreSQL mendeteksi tabel sementara yatim piatu, ia mencatat pesan berikut:

```
LOG: autovacuum: found orphan temp table \"%s\".\"%s\" in database \"%s\"
```

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menampilkan output yang mirip dengan berikut ketika mengidentifikasi tabel sementara sebagai pemblokir. Agar fungsi menampilkan output yang terkait dengan tabel sementara dengan benar, itu perlu dieksekusi dalam database yang sama di mana tabel tersebut ada.

```
blocker | Temporary table
database | my_database
blocker_identifier | pg_temp_14.ttemp
wait_event | Not applicable
autovacuum_lagging_by | 1,805,802,632
suggestion | Connect to database "my_database". Review carefully, you
 | may consider dropping temporary table using command in suggested_action. For more
 | information, see Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon RDS User Guide.
suggested_action | {"DROP TABLE ttemp;"}
```

### Tindakan yang disarankan

Ikuti instruksi yang diberikan di `suggestion` kolom output untuk mengidentifikasi dan menghapus tabel sementara yang mencegah autovacuum berjalan. Gunakan perintah berikut untuk menjatuhkan tabel sementara yang dilaporkan oleh `postgres_get_av_diag()`. Ganti nama tabel berdasarkan output yang disediakan oleh `postgres_get_av_diag()` fungsi.

```
DROP TABLE my_temp_schema.my_temp_table;
```

Kueri berikut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tabel sementara:

```
SELECT
 oid,
```

```
 relname,
 relnamespace::regnamespace,
 age(relfrozenxid)
FROM
 pg_class
WHERE
 relpersistence = 't'
ORDER BY
 age(relfrozenxid) DESC;
```

Bagian ini mengeksplorasi alasan tambahan yang dapat mencegah penyedot debu membuat kemajuan. Masalah-masalah ini saat ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung oleh fungsi. `postgres_get_av_diag()`

### Topik

- [Halaman tidak valid](#)
- [Inkonsistensi indeks](#)
- [Tingkat transaksi yang sangat tinggi](#)

### Halaman tidak valid

Kesalahan halaman yang tidak valid terjadi ketika PostgreSQL mendeteksi ketidakcocokan dalam checksum halaman saat mengakses halaman tersebut. Isinya tidak dapat dibaca, mencegah autovacuum membekukan tupel. Ini secara efektif menghentikan proses pembersihan. Kesalahan berikut ditulis ke dalam log PostgreSQL:

```
WARNING: page verification failed, calculated checksum YYYYY but expected XXXX
ERROR: invalid page in block ZZZZZ of relation base/XXXXX/XXXXX
CONTEXT: automatic vacuum of table myschema.mytable
```

### Tentukan jenis objek

```
ERROR: invalid page in block 4305910 of relation base/16403/186752608
WARNING: page verification failed, calculated checksum 50065 but expected 60033
```

Dari pesan kesalahan, jalur `base/16403/186752608` memberikan informasi berikut:

- “base” adalah nama direktori di bawah direktori data PostgreSQL.

- “16403” adalah database OID, yang dapat Anda cari di katalog sistem. `pg_database`
- “186752608” adalah `relfilenode`, yang dapat Anda gunakan untuk mencari skema dan nama objek dalam katalog sistem. `pg_class`

Dengan memeriksa output dari query berikut dalam database yang terkena dampak, Anda dapat menentukan jenis objek. Query berikut mengambil informasi objek untuk oid: 186752608. Ganti OID dengan yang relevan dengan kesalahan yang Anda temui.

```
SELECT
 relname AS object_name,
 relkind AS object_type,
 nspname AS schema_name
FROM
 pg_class c
 JOIN pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid
WHERE
 c.oid = 186752608;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [pg\\_class](#) dokumentasi PostgreSQL untuk semua jenis objek yang didukung, yang dicatat oleh kolom di. `relkind` `pg_class`

## Bimbingan

Solusi paling efektif untuk masalah ini bergantung pada konfigurasi instans Amazon RDS spesifik Anda dan jenis data yang dipengaruhi oleh halaman yang tidak konsisten.

Jika jenis objek adalah indeks:

Membangun kembali indeks direkomendasikan.

- Menggunakan **CONCURRENTLY** opsi — Sebelum PostgreSQL versi 12, membangun kembali indeks memerlukan kunci tabel eksklusif, membatasi akses ke tabel. Dengan PostgreSQL versi 12, dan versi yang lebih baru, opsi CONCURRENTLY ini memungkinkan penguncian tingkat baris, secara signifikan meningkatkan ketersediaan tabel. Berikut ini adalah perintah:

```
REINDEX INDEX ix_name CONCURRENTLY;
```

Meskipun CONCURRENTLY tidak terlalu mengganggu, itu bisa lebih lambat di meja yang sibuk. Pertimbangkan untuk membangun indeks selama periode lalu lintas rendah jika memungkinkan.

[Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi PostgreSQL REINDEX.](#)

- Menggunakan **INDEX\_CLEANUP FALSE** opsi — Jika indeksnya besar dan diperkirakan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya, Anda dapat membuka blokir autovacuum dengan menjalankan manual sambil mengecualikan indeks. **VACUUM FREEZE** Fungsi ini tersedia di PostgreSQL versi 12 dan versi yang lebih baru.

Melewati indeks akan memungkinkan Anda untuk melewati proses vakum dari indeks yang tidak konsisten dan mengurangi masalah sampul. Namun, ini tidak akan menyelesaikan masalah halaman tidak valid yang mendasarinya. Untuk sepenuhnya mengatasi dan menyelesaikan masalah halaman yang tidak valid, Anda masih perlu membangun kembali indeks.

Jika jenis objek adalah tampilan terwujud:

Jika terjadi kesalahan halaman yang tidak valid pada tampilan yang terwujud, masuk ke database yang terkena dampak dan segarkan untuk menyelesaikan halaman yang tidak valid:

Segarkan tampilan terwujud:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW schema_name.materialized_view_name;
```

Jika penyegaran gagal, coba buat ulang:

```
DROP MATERIALIZED VIEW schema_name.materialized_view_name;
CREATE MATERIALIZED VIEW schema_name.materialized_view_name AS query;
```

Menyegarkan atau membuat ulang tampilan terwujud akan mengembalikannya tanpa memengaruhi data tabel yang mendasarinya.

Untuk semua jenis objek lainnya:

Untuk semua jenis objek lainnya, hubungi AWS dukungan.

Inkonsistensi indeks

Indeks yang tidak konsisten secara logis dapat mencegah autovacuum membuat kemajuan. Kesalahan berikut atau kesalahan serupa dicatat selama fase vakum indeks atau ketika indeks diakses oleh pernyataan SQL.

```
ERROR: right sibling's left-link doesn't match:block 5 links to 10 instead of expected
2 in index ix_name
```

```
ERROR: failed to re-find parent key in index "XXXXXXXXXX" for deletion target page XXX
CONTEXT: while vacuuming index index_name of relation schema.table
```

## Bimbingan

Bangun kembali indeks atau lewati indeks menggunakan `manualINDEX_CLEANUP.VACUUM FREEZE`. Untuk informasi tentang cara membangun kembali indeks, lihat [Jika jenis objek adalah indeks](#).

- Menggunakan opsi `CONCURRENT` - Sebelum PostgreSQL versi 12, membangun kembali indeks memerlukan kunci tabel eksklusif, membatasi akses ke tabel. Dengan PostgreSQL versi 12, dan versi yang lebih baru, opsi `CONCURRENT` memungkinkan penguncian tingkat baris, secara signifikan meningkatkan ketersediaan tabel. Berikut ini adalah perintah:

```
REINDEX INDEX ix_name CONCURRENTLY;
```

Sementara `CONCURRENT` kurang mengganggu, itu bisa lebih lambat pada tabel sibuk. Pertimbangkan untuk membangun indeks selama periode lalu lintas rendah jika memungkinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [REINDEX dalam dokumentasi](#) PostgreSQL.

- Menggunakan opsi `INDEX_CLEANUP FALSE` — Jika indeksnya besar dan diperkirakan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya, Anda dapat membuka blokir `autovacuum` dengan menjalankan `VACUUM FREEZE` manual sambil mengecualikan indeks. Fungsi ini tersedia di PostgreSQL versi 12 dan versi yang lebih baru.

Melewati indeks akan memungkinkan Anda untuk melewati proses vakum dari indeks yang tidak konsisten dan mengurangi masalah sampul. Namun, ini tidak akan menyelesaikan masalah halaman tidak valid yang mendasarinya. Untuk sepenuhnya mengatasi dan menyelesaikan masalah halaman yang tidak valid, Anda masih perlu membangun kembali indeks.

## Tingkat transaksi yang sangat tinggi

Di PostgreSQL, tingkat transaksi yang tinggi dapat secara signifikan memengaruhi kinerja `autovacuum`, yang mengarah pada pembersihan tupel mati yang lebih lambat dan peningkatan risiko sampul ID transaksi. Anda dapat memantau tingkat transaksi dengan mengukur perbedaan `max(age(datfrozenxid))` antara dua periode waktu, biasanya per detik. Selain itu, Anda dapat

menggunakan metrik penghitung berikut dari RDS Performance Insights untuk mengukur tingkat transaksi (jumlah `xact_commit` dan `xact_rollback`) yang merupakan jumlah total transaksi.

| Penghitung                 | Jenis     | Unit                | Metrik                                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|
| <code>xact_commit</code>   | Transaksi | Commit per detik    | <code>db.Transactions.xact_commit</code>   |
| <code>xact_rollback</code> | Transaksi | Pemulihan per detik | <code>db.Transactions.xact_rollback</code> |

Peningkatan yang cepat menunjukkan beban transaksi yang tinggi, yang dapat membanjiri autovacuum, menyebabkan kembang, perselisihan kunci, dan potensi masalah kinerja. Hal ini dapat berdampak negatif pada proses autovacuum dalam beberapa cara:

- Aktivitas Tabel: Tabel spesifik yang disedot dapat mengalami volume transaksi yang tinggi, menyebabkan penundaan.
- Sistem Sumber Daya Sistem secara keseluruhan mungkin kelebihan beban, sehingga sulit bagi autovacuum untuk mengakses sumber daya yang diperlukan agar berfungsi secara efisien.

Pertimbangkan strategi berikut untuk memungkinkan autovacuum beroperasi lebih efektif dan mengikuti tugasnya:

1. Kurangi tingkat transaksi jika memungkinkan. Pertimbangkan untuk mengelompokkan atau mengelompokkan transaksi serupa jika memungkinkan.
2. Targetkan tabel yang sering diperbarui dengan `VACUUM FREEZE` operasi manual setiap malam, mingguan, atau dua mingguan selama jam sibuk.
3. Pertimbangkan untuk meningkatkan kelas instans Anda untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya sistem untuk menangani volume transaksi dan autovacuum yang tinggi.

Bagian ini membahas faktor-faktor yang sering berkontribusi pada kinerja vakum yang lebih lambat dan bagaimana mengatasi masalah ini.

## Topik

- [Vakum indeks besar](#)



- [Terlalu banyak tabel atau database untuk vakum](#)
- [Vakum agresif \(untuk mencegah pembungkus\) sedang berjalan](#)

## Vakum indeks besar

VACUUM beroperasi melalui fase berurutan: inisialisasi, pemindaian tumpukan, penyedot debu indeks dan tumpukan, pembersihan indeks, pemotongan tumpukan, dan pembersihan akhir. Selama pemindaian tumpukan, proses memangkas halaman, mendefragmen, dan membekukannya. Setelah menyelesaikan pemindaian heap, VACUUM membersihkan indeks, mengembalikan halaman kosong ke sistem operasi, dan melakukan tugas pembersihan akhir seperti menyedot debu peta ruang kosong dan memperbarui statistik.

Penyedot debu indeks mungkin memerlukan beberapa lintasan ketika `maintenance_work_mem` (atau `autovacuum_work_mem`) tidak cukup untuk memproses indeks. Di PostgreSQL 16 dan sebelumnya, batas memori 1 GB untuk menyimpan IDs tupel mati sering memaksa beberapa pass pada indeks besar. PostgreSQL 17 TidStore memperkenalkan, yang secara dinamis mengalokasikan memori alih-alih menggunakan array alokasi tunggal. Ini menghilangkan batasan 1 GB, menggunakan memori lebih efisien, dan mengurangi kebutuhan untuk beberapa pemindaian indeks per setiap indeks.

Indeks besar mungkin masih memerlukan beberapa pass di PostgreSQL 17 jika memori yang tersedia tidak dapat mengakomodasi seluruh pemrosesan indeks sekaligus. Biasanya, indeks yang lebih besar mengandung lebih banyak tupel mati yang membutuhkan banyak lintasan.

## Mendeteksi operasi vakum yang lambat

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini dapat mendeteksi ketika operasi vakum berjalan lambat karena memori yang tidak mencukupi. Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi ini, lihat.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi mengeluarkan pemberitahuan berikut ketika memori yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan penyedot debu indeks dalam satu lintasan.

## **rds\_tools**1.8

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound and it might be slow.
```

```
NOTICE: The current setting of autovacuum_work_mem is "XXX" and might not be sufficient. Consider increasing the setting, and if necessary, scaling up the Amazon RDS instance class for more memory.
```

Additionally, review the possibility of manual vacuum with exclusion of indexes using `(VACUUM (INDEX_CLEANUP FALSE, VERBOSE TRUE) table_name;)`.

## rds\_tools1.9

NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound and it might be slow.

NOTICE: The current setting of `autovacuum_work_mem` is XX might not be sufficient. Consider increasing the setting to XXX, and if necessary, scaling up the RDS instance class for more memory. The suggested value is an estimate based on the current number of dead tuples for the table being vacuumed, which might not fully reflect the latest state. Additionally, review the possibility of manual vacuum with exclusion of indexes using `(VACUUM (INDEX_CLEANUP FALSE, VERBOSE TRUE) table_name;)`. For more information, see [Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon Amazon RDS User Guide](#).

### Note

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini bergantung pada `pg_stat_all_tables.n_dead_tup` untuk memperkirakan jumlah memori yang diperlukan untuk penyedot debu indeks.

Ketika `postgres_get_av_diag()` fungsi mengidentifikasi operasi vakum lambat yang memerlukan beberapa pemindaian indeks karena tidak mencukupi `autovacuum_work_mem`, itu akan menghasilkan pesan berikut:

NOTICE: Your vacuum is performing multiple index scans due to insufficient `autovacuum_work_mem:XXX` for index vacuuming.  
For more information, see [Working with PostgreSQL autovacuum in the Amazon Amazon RDS User Guide](#).

## Bimbingan

Anda dapat menerapkan solusi berikut menggunakan manual `VACUUM FREEZE` untuk mempercepat pembekuan tabel.

## Tingkatkan memori untuk menyedot debu

Seperti yang disarankan oleh `postgres_get_av_diag()` fungsi, disarankan untuk meningkatkan `autovacuum_work_mem` parameter untuk mengatasi kendala memori potensial pada tingkat instance. Meskipun `autovacuum_work_mem` merupakan parameter dinamis, penting untuk dicatat bahwa agar pengaturan memori baru diterapkan, daemon `autovacuum` perlu me-restart pekerjaanya. Untuk mencapai ini:

1. Konfirmasikan bahwa pengaturan baru sudah ada.
2. Hentikan proses yang saat ini menjalankan `autovacuum`.

Pendekatan ini memastikan bahwa alokasi memori yang disesuaikan diterapkan pada operasi `autovacuum` baru.

Untuk hasil yang lebih cepat, pertimbangkan untuk melakukan `VACUUM FREEZE` operasi secara manual dengan `maintenance_work_mem` pengaturan yang ditingkatkan dalam sesi Anda:

```
SET maintenance_work_mem TO '1GB';
VACUUM FREEZE VERBOSE table_name;
```

Jika Anda menggunakan Amazon RDS dan menemukan bahwa Anda memerlukan memori tambahan untuk mendukung nilai yang lebih tinggi untuk `maintenance_work_mem` atau `autovacuum_work_mem`, pertimbangkan untuk meningkatkan ke kelas instans dengan lebih banyak memori. Ini dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan operasi vakum manual dan otomatis, yang mengarah pada peningkatan kinerja vakum dan basis data secara keseluruhan.

## Nonaktifkan `INDEX_CLEANUP`

Manual `VACUUM` di PostgreSQL versi 12 dan yang lebih baru memungkinkan melewati fase pembersihan indeks, sementara `autovacuum` darurat di PostgreSQL versi 14 dan yang lebih baru melakukan ini secara otomatis berdasarkan parameter. [vacuum\\_failsafe\\_age](#)

### Warning

Melewatkan pembersihan indeks dapat menyebabkan indeks kembung dan berdampak negatif pada kinerja kueri. Untuk mengurangi ini, pertimbangkan untuk mengindeks ulang atau menyedot debu indeks yang terpengaruh selama jendela pemeliharaan.

Untuk panduan tambahan tentang penanganan indeks besar, lihat dokumentasi di [Mengelola autovacuum dengan indeks berukuran besar](#).

### Penyedot debu indeks paralel

Dimulai dengan PostgreSQL 13, indeks dapat disedot dan dibersihkan secara paralel secara default menggunakan VACUUM manual, dengan satu proses vacuum worker ditetapkan untuk setiap indeks. Namun, untuk PostgreSQL untuk menentukan apakah operasi vakum memenuhi syarat untuk eksekusi paralel, kriteria khusus harus dipenuhi:

- Setidaknya harus ada dua indeks.
- `max_parallel_maintenance_workers` Parameter harus diatur ke setidaknya 2.
- Ukuran indeks harus melebihi `min_parallel_index_scan_size` batas, yang defaultnya 512KB.

Anda dapat menyesuaikan `max_parallel_maintenance_workers` pengaturan berdasarkan jumlah v yang CPUs tersedia di instans Amazon RDS Anda dan jumlah indeks di atas meja untuk mengoptimalkan waktu penyelesaian vakum.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyedot debu paralel di Amazon RDS untuk PostgreSQL dan Amazon Aurora PostgreSQL](#).

### Terlalu banyak tabel atau database untuk vakum

Seperti disebutkan dalam dokumentasi [The Autovacuum Daemon PostgreSQL, daemon autovacuum](#) beroperasi melalui beberapa proses. Ini termasuk peluncur autovacuum persisten yang bertanggung jawab untuk memulai proses pekerja autovacuum untuk setiap database dalam sistem. Peluncur menjadwalkan pekerja ini untuk memulai kira-kira setiap `autovacuum_naptime` detik per database.

Dengan database 'N', pekerja baru memulai kira-kira setiap `[autovacuum_naptime/N detik]`. Namun, jumlah total pekerja bersamaan dibatasi oleh `autovacuum_max_workers` pengaturan. Jika jumlah database atau tabel yang membutuhkan penyedot debu melebihi batas ini, database atau tabel berikutnya akan diproses segera setelah pekerja tersedia.

Ketika banyak tabel besar atau database memerlukan penyedot debu secara bersamaan, semua pekerja autovacuum yang tersedia dapat menjadi sibuk untuk durasi yang lama, menunda pemeliharaan pada tabel dan database lain. Di lingkungan dengan tingkat transaksi tinggi, kemacetan ini dapat dengan cepat meningkat dan berpotensi menyebabkan masalah vakum sampul dalam instans Amazon RDS Anda.

Ketika `postgres_get_av_diag()` mendeteksi sejumlah besar tabel atau database, ia memberikan rekomendasi berikut:

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound and
it might be slow.
```

```
NOTICE: The current setting of autovacuum_max_workers:3 might not be sufficient.
Consider increasing the setting and, if necessary, consider scaling up the Amazon RDS
instance class for more workers.
```

## Bimbingan

### Tingkatkan `autovacuum_max_workers`

Untuk mempercepat penyedotan debu, kami sarankan untuk menyesuaikan `autovacuum_max_workers` parameter untuk memungkinkan lebih banyak pekerja `autovacuum` bersamaan. Jika kemacetan kinerja tetap ada, pertimbangkan untuk meningkatkan instans Amazon RDS Anda ke kelas dengan lebih banyak v, yang selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan pemrosesan CPUs paralel.

### Vakum agresif (untuk mencegah pembungkus) sedang berjalan

Usia database (`MaximumUsedTransactionIDs`) di PostgreSQL hanya berkurang ketika vakum agresif (untuk mencegah sampul) berhasil diselesaikan. Sampai kekosongan ini selesai, usia akan terus meningkat tergantung pada tingkat transaksi.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menghasilkan yang berikut NOTICE ketika mendeteksi vakum yang agresif. Namun, itu hanya memicu output ini setelah vakum telah aktif setidaknya selama dua menit.

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound,
monitor autovacuum performance.
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang vakum agresif, lihat [Saat vakum agresif sudah berjalan](#).

Anda dapat memverifikasi apakah vakum agresif sedang berlangsung dengan kueri berikut:

```
SELECT
 a.xact_start AS start_time,
 v.datname "database",
 a.query,
```

```

a.wait_event,
v.pid,
v.phase,
v.relid::regclass,
pg_size_pretty(pg_relation_size(v.relid)) AS heap_size,
(
 SELECT
 string_agg(pg_size_pretty(pg_relation_size(i.indexrelid)) || ':' ||
i.indexrelid::regclass || chr(10), ', ')
 FROM
 pg_index i
 WHERE
 i.indrelid = v.relid
) AS index_sizes,
trunc(v.heap_blks_scanned * 100 / NULLIF(v.heap_blks_total, 0)) AS step1_scan_pct,
v.index_vacuum_count || '/' || (
 SELECT
 count(*)
 FROM
 pg_index i
 WHERE
 i.indrelid = v.relid
) AS step2_vacuum_indexes,
trunc(v.heap_blks_vacuumed * 100 / NULLIF(v.heap_blks_total, 0)) AS
step3_vacuum_pct,
age(CURRENT_TIMESTAMP, a.xact_start) AS total_time_spent_sofar
FROM
 pg_stat_activity a
 INNER JOIN pg_stat_progress_vacuum v ON v.pid = a.pid;

```

Anda dapat menentukan apakah itu vakum agresif (untuk mencegah sampul) dengan memeriksa kolom kueri di output. Ungkapan “untuk mencegah sampul” menunjukkan bahwa itu adalah kekosongan yang agresif.

```
query | autovacuum: VACUUM public.t3 (to prevent wraparound)
```

Misalnya, Anda memiliki pemblokir pada usia transaksi 1 miliar dan tabel yang membutuhkan vakum agresif untuk mencegah pemblokiran pada usia transaksi yang sama. Selain itu, ada pemblokir lain pada usia transaksi 750 juta. Setelah menyelesaikan pemblokir pada usia transaksi 1 miliar, usia transaksi tidak akan langsung turun menjadi 750 juta. Ini akan tetap tinggi sampai tabel yang membutuhkan vakum agresif atau transaksi apa pun dengan usia di atas 750 juta selesai. Selama periode ini, usia transaksi klaster PostgreSQL Anda akan terus meningkat. Setelah proses

vakum selesai, usia transaksi akan turun menjadi 750 juta tetapi akan mulai meningkat lagi hingga penyedotan lebih lanjut selesai. Siklus ini akan berlanjut selama kondisi ini tetap ada, hingga usia transaksi akhirnya turun ke level yang dikonfigurasi untuk instans Amazon RDS Anda, yang ditentukan oleh `autovacuum_freeze_max_age`

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menyediakan pesan PEMBERITAHUAN berikut:

Ketika usia belum mencapai ambang pemantauan

Ambang batas pemantauan `postgres_get_av_diag()` untuk mengidentifikasi pemblokir adalah 500 juta transaksi secara default. Jika `postgres_get_av_diag()` menghasilkan PEMBERITAHUAN berikut, ini menunjukkan bahwa usia transaksi belum mencapai ambang batas ini.

```
NOTICE: postgres_get_av_diag() checks for blockers that prevent aggressive vacuums only, it does so only after exceeding dvb_threshold which is 500,000,000 and age of this PostgreSQL cluster is currently at 2.
```

Tidak terhubung ke database dengan usia ID transaksi tertua

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini memberikan output paling akurat saat terhubung ke database dengan usia ID transaksi tertua. Database dengan usia ID transaksi tertua yang dilaporkan oleh `postgres_get_av_diag()` akan berbeda dari “my\_database” dalam kasus Anda. Jika Anda tidak terhubung ke database yang benar, PEMBERITAHUAN berikut akan dibuat:

```
NOTICE: You are not connected to the database with the age of oldest transaction ID. Connect to my_database database and run postgres_get_av_diag() for accurate reporting.
```

Menghubungkan ke database dengan usia transaksi tertua penting karena alasan berikut:

- Mengidentifikasi pemblokir tabel sementara: Karena metadata untuk tabel sementara khusus untuk setiap database, mereka biasanya ditemukan dalam database tempat mereka dibuat. Namun, jika tabel sementara kebetulan menjadi pemblokir teratas dan berada di database dengan transaksi tertua, ini bisa menyesatkan. Menghubungkan ke database yang benar memastikan identifikasi akurat dari pemblokir tabel sementara.
- Mendiagnosis vakum lambat: Metadata indeks dan informasi jumlah tabel bersifat spesifik basis data dan diperlukan untuk mendiagnosis masalah vakum lambat.

Database dengan transaksi tertua berdasarkan usia ada pada database `rdsadmin` atau `template0`

Dalam kasus tertentu, `rdsadmin` atau `template0` database dapat diidentifikasi sebagai database dengan usia ID transaksi tertua. Jika ini terjadi, `postgres_get_av_diag()` akan mengeluarkan PEMBERITAHUAN berikut:

```
NOTICE: The database with the age of oldest transaction ID is rdsadmin or template0,
reach out to support if the reported blocker is in rdsadmin or template0.
```

Verifikasi bahwa pemblokir yang terdaftar tidak berasal dari salah satu dari dua database ini. Jika pemblokir dilaporkan ada di salah satu `rdsadmin` atau `template0`, hubungi dukungan karena basis data ini tidak dapat diakses pengguna dan memerlukan intervensi.

Sangat tidak mungkin bagi `template0` database `rdsadmin` atau untuk berisi pemblokir teratas. Saat vakum agresif sudah berjalan

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini dirancang untuk melaporkan ketika proses vakum agresif berjalan, tetapi hanya memicu keluaran ini setelah vakum aktif setidaknya selama 1 menit. Penundaan yang disengaja ini membantu mengurangi kemungkinan positif palsu. Dengan menunggu, fungsi memastikan bahwa hanya penyedot debu yang efektif dan signifikan yang dilaporkan, yang mengarah pada pemantauan aktivitas vakum yang lebih akurat dan andal.

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menghasilkan PEMBERITAHUAN berikut ketika mendeteksi satu atau lebih vakum agresif yang sedang berlangsung.

```
NOTICE: Your database is currently running aggressive vacuum to prevent wraparound,
monitor autovacuum performance.
```

Sebagaimana ditunjukkan dalam PEMBERITAHUAN, terus memantau kinerja vakum. Untuk informasi lebih lanjut tentang vakum agresif lihat [Vakum agresif \(untuk mencegah pembungkus\) sedang berjalan](#)

Saat autovacuum dimatikan

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menghasilkan PEMBERITAHUAN berikut jika autovacuum dinonaktifkan pada instance database Anda:

```
NOTICE: Autovacuum is OFF, we strongly recommend to enable it, no restart is
necessary.
```



Autovacuum adalah fitur penting dari RDS Anda untuk PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL DB instance yang memastikan kelancaran operasi database. Ini secara otomatis menghapus versi baris lama, merebut kembali ruang penyimpanan, dan mencegah kembung tabel, membantu menjaga tabel dan indeks tetap efisien untuk kinerja optimal. Selain itu, ini melindungi terhadap sampel ID transaksi, yang dapat menghentikan transaksi di instans Amazon RDS Anda. Menonaktifkan autovacuum dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dalam kinerja dan stabilitas database. Kami menyarankan Anda untuk tetap menggunakannya setiap saat.

 Note

Mematikan autovacuum tidak menghentikan penyedot debu agresif. Ini masih akan terjadi setelah tabel Anda mencapai `autovacuum_freeze_max_age` ambang batas.

Jumlah transaksi yang tersisa sangat rendah

`postgres_get_av_diag()` Fungsi ini menghasilkan PEMBERITAHUAN berikut ketika vakum sampel sudah dekat. PEMBERITAHUAN ini dikeluarkan ketika instans Amazon RDS Anda berjarak 100 juta transaksi dari kemungkinan menolak transaksi baru.

```
WARNING: Number of transactions remaining is critically low, resolve issues with
autovacuum or perform manual VACUUM FREEZE before your instance stops accepting
transactions.
```

Tindakan segera Anda diperlukan untuk menghindari downtime database. Anda harus memonitor operasi penyedot debu Anda dan mempertimbangkan secara manual memulai database yang `VACUUM FREEZE` terpengaruh untuk mencegah kegagalan transaksi.

TOAST (The Oversized-Attribute Storage Technique) adalah fitur PostgreSQL yang dirancang untuk menangani nilai data besar yang melebihi ukuran blok database 8KB yang khas. PostgreSQL tidak mengizinkan baris fisik menjangkau beberapa blok. Ukuran blok bertindak sebagai batas atas pada ukuran baris. TOAST mengatasi batasan ini dengan membagi nilai bidang besar menjadi potongan yang lebih kecil. Ini menyimpannya secara terpisah dalam tabel TOAST khusus yang terhubung ke tabel utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat mekanisme penyimpanan [PostgreSQL TOAST](#) dan dokumentasi implementasi.

Topik

- [Memahami operasi TOAST](#)
- [Mengidentifikasi tantangan kinerja](#)
- [Rekomendasi](#)
- [Memantau](#)

## Memahami operasi TOAST

TOAST melakukan kompresi dan menyimpan nilai bidang besar di luar jalur. TOAST memberikan OID unik (Object Identifier) untuk setiap potongan data besar yang disimpan dalam tabel TOAST. Tabel utama menyimpan ID nilai TOAST dan ID relasi pada halaman untuk mereferensikan baris yang sesuai dalam tabel TOAST. Hal ini memungkinkan PostgreSQL untuk secara efisien menemukan dan mengelola potongan TOAST ini. Namun, seiring bertambahnya tabel TOAST, sistem berisiko melelahkan tersedia OIDs, yang menyebabkan penurunan kinerja dan potensi waktu henti karena penipisan OID.

### Pengidentifikasi objek di TOAST

Object Identifier (OID) adalah pengidentifikasi unik seluruh sistem yang digunakan oleh PostgreSQL untuk referensi objek database seperti tabel, indeks, dan fungsi. Pengidentifikasi ini memainkan peran penting dalam operasi internal PostgreSQL, memungkinkan database untuk secara efisien menemukan dan mengelola objek.

Untuk tabel dengan kumpulan data yang memenuhi syarat untuk pemanggaan, PostgreSQL OIDs menetapkan untuk mengidentifikasi secara unik setiap potongan data berukuran besar yang disimpan dalam tabel TOAST terkait. Sistem mengaitkan setiap potongan dengan `achunk_id`, yang membantu PostgreSQL mengatur dan menemukan potongan ini secara efisien dalam tabel TOAST.

## Mengidentifikasi tantangan kinerja

Manajemen OID PostgreSQL bergantung pada penghitung 32-bit global sehingga membungkus setelah menghasilkan 4 miliar nilai unik. Sementara cluster database berbagi penghitung ini, alokasi OID melibatkan dua langkah selama operasi TOAST:

- Penghitung global untuk alokasi - Penghitung global memberikan OID baru di seluruh cluster.
- Pencarian lokal untuk konflik - Tabel TOAST memastikan OID baru tidak bertentangan dengan yang OIDs sudah ada yang sudah digunakan dalam tabel tertentu.

Degradasi kinerja dapat terjadi ketika:

- Tabel TOAST memiliki fragmentasi tinggi atau penggunaan OID padat, yang menyebabkan keterlambatan dalam menetapkan OID.
- Sistem sering mengalokasikan dan menggunakan kembali OIDs di lingkungan dengan churn data tinggi atau tabel lebar yang menggunakan TOAST secara ekstensif.

Untuk informasi selengkapnya, lihat batas ukuran [tabel PostgreSQL TOAST](#) dan dokumentasi alokasi OID:

Penghitung global menghasilkan OIDs dan membungkus sekitar setiap 4 miliar nilai, sehingga dari waktu ke waktu, sistem menghasilkan nilai yang sudah digunakan lagi. PostgreSQL mendeteksi itu dan mencoba lagi dengan OID berikutnya. INSERT yang lambat dapat terjadi jika ada nilai OID bekas yang sangat lama tanpa celah di tabel TOAST. Tantangan ini menjadi lebih terasa saat ruang OID terisi, yang mengarah ke penyisipan dan pembaruan yang lebih lambat.

### Mengidentifikasi masalah

- INSERT Pernyataan sederhana membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya dengan cara yang tidak konsisten dan acak.
- Penundaan hanya terjadi untuk INSERT dan UPDATE pernyataan yang melibatkan operasi TOAST.
- Entri log berikut muncul di log PostgreSQL ketika sistem berjuang untuk menemukan tersedia di tabel TOAST: OIDs

```
LOG: still searching for an unused OID in relation "pg_toast_20815"
DETAIL: OID candidates have been checked 1000000 times, but no unused OID has been
found yet.
```

- Performance Insights menunjukkan tingginya jumlah sesi aktif rata-rata (AAS) yang terkait dengan LWLock:buffer\_io dan acara LWLock:OidGenLock tunggu.

Anda dapat menjalankan kueri SQL berikut untuk mengidentifikasi transaksi INSERT yang berjalan lama dengan peristiwa tunggu:

```
SELECT
 datname AS database_name,
 username AS database_user,
 pid,
 now() - pg_stat_activity.xact_start AS transaction_duration,
 concat(wait_event_type, ': ', wait_event) AS wait_event,
 substr(query, 1, 30) AS TRANSACTION,
```

```

state
FROM
 pg_stat_activity
WHERE (now() - pg_stat_activity.xact_start) > INTERVAL '60 seconds'
 AND state IN ('active', 'idle in transaction', 'idle in transaction (aborted)',
 'fastpath function call', 'disabled')
 AND pid <> pg_backend_pid()
AND lower(query) LIKE '%insert%'
ORDER BY
 transaction_duration DESC;

```

Contoh hasil kueri yang menampilkan operasi INSERT dengan waktu tunggu yang diperpanjang:

| database_name                 | database_user | pid    | transaction_duration | wait_event       |
|-------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------|
| transaction                   |               | state  |                      |                  |
| postgres                      | db_admin_user | 70965  | 00:10:19.484061      | LWLock:buffer_io |
| INSERT INTO "products" (..... |               | active |                      |                  |
| postgres                      | db_admin_user | 69878  | 00:06:14.976037      | LWLock:buffer_io |
| INSERT INTO "products" (..... |               | active |                      |                  |
| postgres                      | db_admin_user | 68937  | 00:05:13.942847      | :                |
| INSERT INTO "products" (..... |               | active |                      |                  |

## Mengisolasi masalah

- Uji sisipan kecil — Masukkan catatan yang lebih kecil dari `toast_tuple_target` ambang batas. Ingat bahwa kompresi diterapkan sebelum penyimpanan TOAST. Jika ini beroperasi tanpa masalah kinerja, masalahnya terkait dengan operasi TOAST.
- Uji tabel baru - Buat tabel baru dengan struktur yang sama dan masukkan catatan yang lebih besar dari `toast_tuple_target`. Jika ini berfungsi tanpa masalah, masalah dilokalkan ke alokasi OID tabel asli.

## Rekomendasi

Pendekatan berikut dapat membantu menyelesaikan masalah pertentangan TOAST OID.

- Pembersihan dan arsip data - Tinjau dan hapus data usang atau tidak perlu untuk dikosongkan untuk penggunaan di OIDs masa mendatang, atau mengarsipkan data. Pertimbangkan batasan berikut:
  - Skalabilitas terbatas, karena pembersihan di masa depan mungkin tidak selalu memungkinkan.
  - Kemungkinan operasi VACUUM yang berjalan lama untuk menghilangkan tupel mati yang dihasilkan.
- Menulis ke tabel baru - Buat tabel baru untuk sisipan future dan gunakan UNION ALL tampilan untuk menggabungkan data lama dan baru untuk kueri. Tampilan ini menyajikan data gabungan dari tabel lama dan baru, yang memungkinkan kueri untuk mengaksesnya sebagai satu tabel. Pertimbangkan batasan berikut:
  - Pembaruan pada tabel lama mungkin masih menyebabkan kelelahan OID.
- Partisi atau Shard - Partisi data tabel atau pecahan untuk skalabilitas dan kinerja yang lebih baik. Pertimbangkan batasan berikut:
  - Peningkatan kompleksitas dalam logika kueri dan pemeliharaan, potensi kebutuhan untuk perubahan aplikasi untuk menangani data yang dipartisi dengan benar.

## Memantau

### Menggunakan tabel sistem

Anda dapat menggunakan tabel sistem PostgreSQL untuk memantau pertumbuhan penggunaan OID.

#### Warning

Tergantung pada jumlah OIDs dalam tabel TOAST, mungkin perlu waktu untuk menyelesaikannya. Kami menyarankan Anda menjadwalkan pemantauan selama jam kerja untuk meminimalkan dampak.

Blok anonim berikut menghitung jumlah berbeda yang OIDs digunakan di setiap tabel TOAST dan menampilkan informasi tabel induk:

```
DO $$
DECLARE
 r record;
 o bigint;
```

```

parent_table text;
parent_schema text;
BEGIN
SET LOCAL client_min_messages TO notice;
FOR r IN
SELECT
 c.oid,
 c.oid::regclass AS toast_table
FROM
 pg_class c
WHERE
 c.relkind = 't'
 AND c.relowner != 10 LOOP
 -- Fetch the number of distinct used OIDs (chunk IDs) from the TOAST table
 EXECUTE 'SELECT COUNT(DISTINCT chunk_id) FROM ' || r.toast_table INTO o;
 -- If there are used OIDs, find the associated parent table and its schema
 IF o <> 0 THEN
 SELECT
 n.nspname,
 c.relname INTO parent_schema,
 parent_table
 FROM
 pg_class c
 JOIN pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid
 WHERE
 c.reltoastrelid = r.oid;
 -- Raise a concise NOTICE message
 RAISE NOTICE 'Parent schema: % | Parent table: % | Toast table: %
| Number of used OIDs: %', parent_schema, parent_table, r.toast_table, TO_CHAR(o,
'FM9,999,999,999,999');
 END IF;
END LOOP;
END
$$;

```

Contoh output yang menampilkan statistik penggunaan OID dengan tabel TOAST:

```

NOTICE: Parent schema: public | Parent table: my_table | Toast table:
pg_toast.pg_toast_16559 | Number of used OIDs: 45,623,317
NOTICE: Parent schema: public | Parent table: my_table1 | Toast table:
pg_toast.pg_toast_45639925 | Number of used OIDs: 10,000
NOTICE: Parent schema: public | Parent table: my_table2 | Toast table:
pg_toast.pg_toast_45649931 | Number of used OIDs: 1,000,000

```

D0

Blok anonim berikut mengambil OID maksimum yang ditetapkan untuk setiap tabel TOAST yang tidak kosong:

```
DO $$
DECLARE
 r record;
 o bigint;
 parent_table text;
 parent_schema text;
BEGIN
 SET LOCAL client_min_messages TO notice;
 FOR r IN
 SELECT
 c.oid,
 c.oid::regclass AS toast_table
 FROM
 pg_class c
 WHERE
 c.relkind = 't'
 AND c.relowner != 10 LOOP
 -- Fetch the max(chunk_id) from the TOAST table
 EXECUTE 'SELECT max(chunk_id) FROM ' || r.toast_table INTO o;
 -- If there's at least one TOASTed chunk, find the associated parent table
 and its schema
 IF o IS NOT NULL THEN
 SELECT
 n.nspname,
 c.relname INTO parent_schema,
 parent_table
 FROM
 pg_class c
 JOIN pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid
 WHERE
 c.reltoastrelid = r.oid;
 -- Raise a concise NOTICE message
 RAISE NOTICE 'Parent schema: % | Parent table: % | Toast table:
% | Max chunk_id: %', parent_schema, parent_table, r.toast_table, TO_CHAR(o,
'FM9,999,999,999,999');
 END IF;
 END LOOP;
END
```

```
$$;
```

Contoh output menampilkan potongan maksimum IDs untuk tabel TOAST:

```
NOTICE: Parent schema: public | Parent table: my_table | Toast table:
pg_toast.pg_toast_16559 | Max chunk_id: 45,639,907
NOTICE: Parent schema: public | Parent table: my_table1 | Toast table:
pg_toast.pg_toast_45639925 | Max chunk_id: 45,649,929
NOTICE: Parent schema: public | Parent table: my_table2 | Toast table:
pg_toast.pg_toast_45649931 | Max chunk_id: 46,649,935
D0
```

## Menggunakan Performance Insights

Peristiwa tunggu `LWLock:buffer_io` dan `LWLock:OidGenLock` muncul di Performance Insights selama operasi yang memerlukan penetapan Object Identifiers () baru. `OIDs Sesi Aktif Rata-Rata Tinggi (AAS)` untuk acara ini biasanya menunjukkan pertengkaran selama penugasan `OID` dan manajemen sumber daya. Ini sangat umum di lingkungan dengan churn data tinggi, penggunaan data besar yang ekstensif, atau pembuatan objek yang sering.

### `LWLock:buffer_io`

`LWLock:buffer_io` adalah acara tunggu yang terjadi ketika sesi PostgreSQL I/O menunggu operasi pada buffer bersama selesai. Ini biasanya terjadi ketika database membaca data dari disk ke memori atau menulis halaman yang dimodifikasi dari memori ke disk. Peristiwa `BufferIO` tunggu memastikan konsistensi dengan mencegah beberapa proses mengakses atau memodifikasi buffer yang sama saat I/O operasi sedang berlangsung. Kejadian tinggi dari peristiwa tunggu ini dapat mengindikasikan kemacetan disk atau I/O aktivitas berlebihan dalam beban kerja database.

Selama operasi TOAST:

- PostgreSQL `OIDs` mengalokasikan untuk objek besar dan memastikan keunikannya dengan memindai indeks tabel TOAST.
- Indeks TOAST yang besar mungkin memerlukan akses beberapa halaman untuk memverifikasi keunikan `OID`. Ini menghasilkan peningkatan I/O disk, terutama ketika kumpulan buffer tidak dapat menyimpan semua halaman yang diperlukan.

Ukuran indeks secara langsung mempengaruhi jumlah halaman buffer yang perlu diakses selama operasi ini. Bahkan jika indeks tidak membengkak, ukurannya yang tipis dapat meningkatkan buffer



I/O, terutama di lingkungan dengan konkurensi tinggi atau churn tinggi. [Untuk informasi lebih lanjut, lihat: `Bufferio LWLock wait event troubleshooting guide`.](#)

## LWLock:OidGenLock

OidGenLock adalah peristiwa tunggu yang terjadi ketika sesi PostgreSQL sedang menunggu untuk mengalokasikan pengenal objek baru (OID). Kunci ini memastikan bahwa OIDs dihasilkan secara berurutan dan aman, memungkinkan hanya satu proses untuk menghasilkan OIDs pada satu waktu.

Selama operasi TOAST:

- Alokasi OID untuk potongan dalam tabel TOAST - PostgreSQL menetapkan potongan dalam tabel OIDs TOAST saat mengelola catatan data besar. Setiap OID harus unik untuk mencegah konflik dalam katalog sistem.
- Konkurensi tinggi — Karena akses ke generator OID berurutan, ketika beberapa sesi secara bersamaan membuat objek yang membutuhkan OIDs, pertengkaran dapat terjadi. OidGenLock ini meningkatkan kemungkinan sesi menunggu alokasi OID selesai.
- Ketergantungan pada akses katalog sistem — Mengalokasikan OIDs memerlukan pembaruan ke tabel katalog sistem bersama seperti `pg_class` `pg_type`. Jika tabel ini mengalami aktivitas berat (karena operasi DDL yang sering), itu dapat meningkatkan pertentangan kunci untuk OidGenLock.
- Permintaan alokasi OID yang tinggi - TOAST beban kerja yang berat dengan catatan data yang besar memerlukan alokasi OID yang konstan, meningkatkan perselisihan.

Faktor tambahan yang meningkatkan pertentangan OID:

- Pembuatan objek yang sering - Beban kerja yang sering membuat dan menjatuhkan objek, seperti tabel sementara, memperkuat pertentangan pada penghitung OID global.
- Penguncian penghitung global - Penghitung OID global diakses secara serial untuk memastikan keunikan, menciptakan satu titik pertikaian di lingkungan konkurensi tinggi.

## Bekerja dengan mekanisme pencatatan log yang didukung oleh RDS for PostgreSQL

Ada beberapa parameter, ekstensi, dan item lain yang dapat dikonfigurasi dan Anda atur untuk mencatat aktivitas yang terjadi di instans DB PostgreSQL. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- Parameter `log_statement` dapat digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna di basis data PostgreSQL. Untuk mempelajari pencatatan log RDS for PostgreSQL dan cara memantau log selengkapnya, lihat .
- Parameter `rds.force_admin_logging_level` mencatat tindakan yang dilakukan oleh pengguna internal Amazon RDS (`rdsadmin`) di basis data instans DB. Parameter ini akan menulis output ke kesalahan log PostgreSQL. Nilai yang diizinkan adalah `disabled`, `debug5`, `debug4`, `debug3`, `debug2`, `debug1`, `info`, `notice`, `warning`, `error`, `log`, `fatal`, dan `panic`. Nilai default-nya adalah `disabled`.
- Parameter `rds.force_autovacuum_logging_level` dapat diatur untuk mengambil berbagai operasi autovacuum di log kesalahan PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan log aktivitas autovacuum dan vakum](#).
- Ekstensi PostgreSQL Audit (`pgAudit`) dapat diinstal dan dikonfigurasi untuk mengambil aktivitas di tingkat sesi atau di tingkat objek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pgAudit untuk mencatat aktivitas database](#).
- Dengan ekstensi `log_fdw`, Anda dapat mengakses log mesin basis data menggunakan SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan ekstensi log\\_fdw untuk mengakses log DB dengan SQL](#).
- Pustaka `pg_stat_statements` ditentukan sebagai default untuk parameter `shared_preload_libraries` dalam RDS for PostgreSQL versi 10 dan yang lebih baru. Pustaka inilah yang dapat Anda gunakan untuk menganalisis kueri yang sedang berjalan. Pastikan `pg_stat_statements` diatur dalam grup parameter DB Anda. Untuk informasi cara memantau instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan informasi yang disediakan pustaka ini selengkapnya, lihat [Statistik SQL untuk RDS PostgreSQL](#).
- Parameter `log_hostname` mengambil log nama host dari setiap koneksi klien. Untuk RDS for PostgreSQL versi 12 dan versi yang lebih baru, parameter ini diatur ke `off` secara default. Jika diaktifkan, pastikan Anda memantau waktu koneksi sesi. Ketika diaktifkan, layanan menggunakan permintaan pencarian terbalik sistem nama domain (DNS) untuk mendapatkan nama host klien yang membuat koneksi dan menambahkannya ke log PostgreSQL. Hal ini memberikan dampak nyata selama koneksi sesi. Sebaiknya mengaktifkan parameter ini hanya untuk memecahkan masalah.

Secara umum, tujuan pencatatan log adalah agar DBA dapat memantau, menyesuaikan performa, dan memecahkan masalah. Banyak log diunggah secara otomatis ke Amazon CloudWatch atau Performance Insights. Di sini, log diurutkan dan dikelompokkan agar dapat memberikan

metrik lengkap untuk instans DB Anda. Untuk mempelajari pemantauan dan metrik Amazon RDS selengkapnya, lihat [Memantau metrik dalam instans Amazon RDS](#).

## Mengelola file sementara dengan PostgreSQL

Di PostgreSQL, kueri kompleks mungkin melakukan beberapa operasi pengurutan atau hash pada saat yang sama, dengan setiap operasi menggunakan memori instance untuk menyimpan hasil hingga nilai yang ditentukan dalam parameter. [work\\_mem](#) Jika memori instans tidak cukup, file sementara akan dibuat untuk menyimpan hasil. Hasil ini ditulis ke disk untuk menyelesaikan eksekusi kueri. Kemudian, file-file ini secara otomatis dihapus setelah kueri selesai. Dalam RDS for PostgreSQL, file ini disimpan di Amazon EBS pada volume data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB Amazon RDS](#). Anda dapat memantau FreeStorageSpace metrik yang diterbitkan CloudWatch untuk memastikan bahwa instans DB Anda memiliki ruang penyimpanan gratis yang cukup. Untuk informasi selengkapnya, lihat [FreeStorageSpace](#).

Sebaiknya gunakan Amazon RDS Optimized Read cluster untuk beban kerja yang melibatkan beberapa kueri bersamaan yang meningkatkan penggunaan file sementara. instance ini menggunakan penyimpanan tingkat blok solid state drive (SSDNVMe) berbasis Non-Volatile Memory Express () lokal untuk menempatkan file sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa kueri untuk RDS for PostgreSQL dengan Amazon RDS Optimized Reads](#).

Anda dapat menggunakan parameter dan fungsi berikut untuk mengelola file sementara dalam instans Anda.

- [temp\\_file\\_limit](#) – Parameter ini membatalkan kueri apa pun yang melebihi ukuran temp\_files dalam KB. Batas ini mencegah kueri apa pun berjalan tanpa henti dan menghabiskan ruang disk dengan file sementara. Anda dapat memperkirakan nilai menggunakan hasil dari parameter log\_temp\_files. Sebagai praktik terbaik, periksa perilaku beban kerja dan tetapkan batas sesuai dengan estimasi. Contoh berikut menunjukkan bagaimana kueri dibatalkan saat melampaui batas.

```
postgres=>select * from pgbench_accounts, pg_class, big_table;
```

```
ERROR: temporary file size exceeds temp_file_limit (64kB)
```

- [log\\_temp\\_files](#) – Parameter ini mengirimkan pesan ke postgresql.log ketika file sementara dari sebuah sesi dihapus. Parameter ini menghasilkan log setelah kueri berhasil diselesaikan. Oleh

karena itu, ini mungkin tidak membantu dalam memecahkan masalah kueri yang aktif dan berjalan lama.

Contoh berikut menunjukkan bahwa ketika kueri berhasil diselesaikan, entri dicatat dalam file postgresql.log, sedangkan file sementara dibersihkan.

```
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:LOG:
temporary file: path "base/pgsql_tmp/pgsql_tmp31236.5", size 140353536
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:STATEMENT:
select a.aid from pgbench_accounts a, pgbench_accounts b where a.bid=b.bid order by
a.bid limit 10;
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:LOG:
temporary file: path "base/pgsql_tmp/pgsql_tmp31236.4", size 180428800
2023-02-06 23:48:35 UTC:205.251.233.182(12456):adminuser@postgres:[31236]:STATEMENT:
select a.aid from pgbench_accounts a, pgbench_accounts b where a.bid=b.bid order by
a.bid limit 10;
```

- **[pg\\_ls\\_tmpdir](#)** – Fungsi yang tersedia dari RDS untuk PostgreSQL 13 dan versi yang lebih baru ini memberikan visibilitas terhadap penggunaan file sementara saat ini. Kueri yang sudah selesai tidak muncul di hasil fungsi. Dalam contoh berikut, Anda dapat melihat hasil dari fungsi ini.

```
postgres=>select * from pg_ls_tmpdir();
```

| name            | size       | modification           |
|-----------------|------------|------------------------|
| pgsql_tmp8355.1 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:56+00 |
| pgsql_tmp8351.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:43+00 |
| pgsql_tmp8327.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:56+00 |
| pgsql_tmp8351.1 | 703168512  | 2023-02-06 22:54:56+00 |
| pgsql_tmp8355.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:00+00 |
| pgsql_tmp8328.1 | 835031040  | 2023-02-06 22:54:56+00 |
| pgsql_tmp8328.0 | 1072250880 | 2023-02-06 22:54:40+00 |

(7 rows)

```
postgres=>select query from pg_stat_activity where pid = 8355;
```

```
query
```

```

select a.aid from pgbench_accounts a, pgbench_accounts b where a.bid=b.bid order by
a.bid
(1 row)
```

Nama file mencakup ID pemrosesan (PID) dari sesi yang menghasilkan file sementara. Kueri yang lebih maju, seperti pada contoh berikut, melakukan penjumlahan file sementara untuk setiap PID.

```
postgres=>select replace(left(name, strpos(name, '.')-1),'pgsql_tmp','') as pid,
count(*), sum(size) from pg_ls_tmpdir() group by pid;
```

```
pid | count | sum
-----+-----
8355 | 2 | 2144501760
8351 | 2 | 2090770432
8327 | 1 | 1072250880
8328 | 2 | 2144501760
(4 rows)
```

- **[pg\\_stat\\_statements](#)** – Jika Anda mengaktifkan parameter `pg_stat_statements`, Anda dapat melihat rata-rata penggunaan file sementara per panggilan. Anda dapat mengidentifikasi `query_id` dari kueri dan menggunakannya untuk memeriksa penggunaan file sementara seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
postgres=>select queryid from pg_stat_statements where query like 'select a.aid from
pgbench%';
```

```
queryid

-7170349228837045701
(1 row)
```

```
postgres=>select queryid, substr(query,1,25), calls, temp_blks_read/calls
temp_blks_read_per_call, temp_blks_written/calls temp_blks_written_per_call from
pg_stat_statements where queryid = -7170349228837045701;
```

```

 queryid | substr | calls | temp_blks_read_per_call |
temp_blks_written_per_call
-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
-7170349228837045701 | select a.aid from pgbench | 50 | 239226 |
 388678
(1 row)

```

- **Performance Insights** – Di dasbor Wawasan Performa, Anda dapat melihat penggunaan file sementara dengan mengaktifkan metrik temp\_bytes dan temp\_files. Kemudian, Anda dapat melihat rata-rata kedua metrik ini dan melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan beban kerja kueri. Tampilan dalam Wawasan Performa tidak secara khusus menampilkan kueri yang menghasilkan file sementara. Namun, jika Anda menggabungkan Wawasan Performa dengan kueri yang ditampilkan untuk pg\_ls\_tmpdir, Anda dapat memecahkan masalah, menganalisis, dan menentukan perubahan dalam beban kerja kueri.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menganalisis metrik dan kueri dengan Performance Insights, lihat [Menganalisis metrik dengan dasbor Wawasan Performa](#)

Untuk contoh melihat penggunaan file sementara dengan Performance Insights, lihat [Melihat penggunaan file sementara dengan Performance Insights](#)

## Melihat penggunaan file sementara dengan Performance Insights

Anda dapat menggunakan Performance Insights untuk melihat penggunaan file sementara dengan mengaktifkan metrik temp\_bytes dan temp\_files. Tampilan di Performance Insights tidak menampilkan kueri spesifik yang menghasilkan file sementara, namun jika Anda menggabungkan Performance Insights dengan kueri yang ditampilkan pg\_ls\_tmpdir, Anda dapat memecahkan masalah, menganalisis, dan menentukan perubahan dalam beban kerja kueri.

1. Di dasbor Wawasan Performa, pilih Kelola Metrik.
2. Pilih Metrik basis data, lalu pilih metrik temp\_bytes dan temp\_files seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

## Select metrics shown on the graph

Check the metrics that you want to see on the Performance Insights dashboard.

OS metrics (0)

Database metrics (3)

▶ Cache

▶ Checkpoint

▶ Concurrency

▶ IO

▶ SQL

▼ Temp

☒ temp\_bytes

☒ temp\_files

▶ Transactions

▶ User

▶ WAL


▶ state

3. Di tab SQL Teratas, pilih ikon Preferensi.
4. Di jendela Preferensi, aktifkan statistik berikut agar muncul di tab SQL Teratas dan pilih Lanjutkan.
  - Temp writes/detik
  - Temp reads/detik
  - Tmp blk write/panggilan
  - Tmp blk read/panggilan

5. File sementara rusak saat digabungkan kueri yang ditampilkan untuk `pg_ls_tmpdir`, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

| Top SQL (1) <a href="#">Learn more</a> |                                                                                                  |           |          |             |             |             |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Find SQL statements                    |                                                                                                  |           |          |             |             |             |              |
|                                        | SQL statements                                                                                   | Calls/sec | Rows/sec | Temp wri... | Temp rea... | Tmp blk ... | Tmp blk r... |
| 11.77                                  | <code>select a.aid from pgbench_accounts a, pgbench_accounts b where a.bid=b.bid order...</code> | 0.04      | 0.43     | 16589.14    | 10307.89    | 381550.15   | 237081.46    |

Peristiwa `IO:BufFileRead` dan `IO:BufFileWrite` terjadi ketika kueri teratas di beban kerja Anda sering membuat file sementara. Anda dapat menggunakan Wawasan Performa untuk mengidentifikasi kueri teratas yang menunggu pada `IO:BufFileRead` dan `IO:BufFileWrite` dengan meninjau Sesi Aktif Rata-rata (AAS) di bagian Muatan Basis Data dan SQL Teratas.

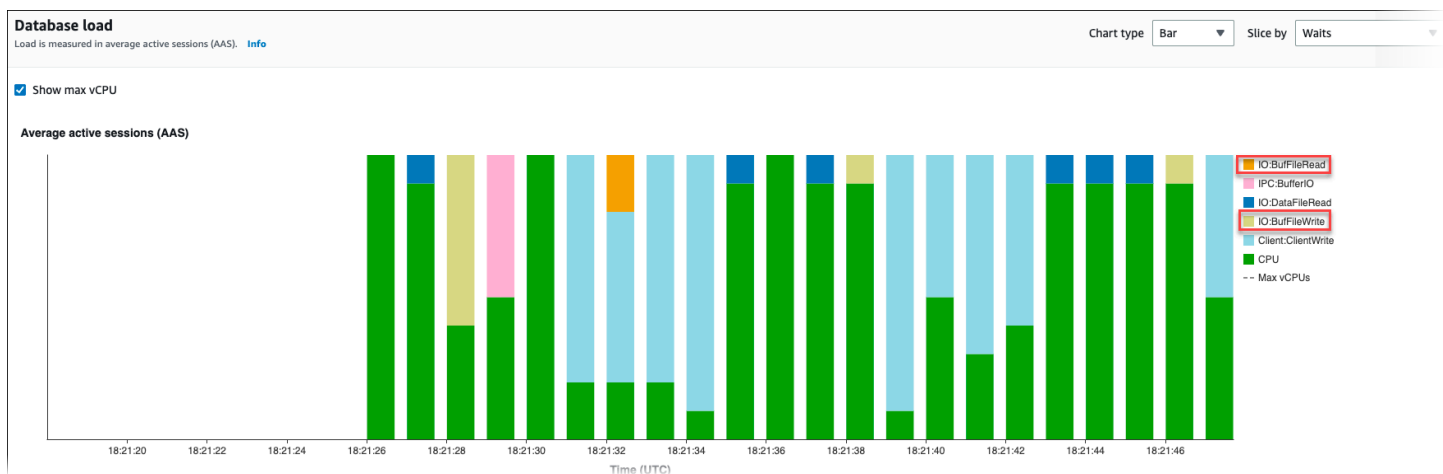

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menganalisis kueri teratas dan muatan berdasarkan peristiwa tunggu dengan Wawasan Performa, lihat [Ikhtisar SQL tab Top](#). Anda harus mengidentifikasi dan menyetel kueri yang menyebabkan peningkatan penggunaan file sementara dan peristiwa tunggu terkait. Untuk informasi lebih lanjut tentang peristiwa tunggu dan remediasi ini, lihat [IO: BufFileRead dan IO: BufFileWrite IO](#).

#### Note

Parameter `work_mem` mengontrol ketika operasi pengurutan kehabisan memori dan hasilnya ditulis ke dalam file sementara. Sebaiknya Anda tidak mengubah pengaturan parameter ini lebih tinggi dari nilai default karena akan memungkinkan setiap sesi basis data mengonsumsi lebih banyak memori. Selain itu, satu sesi yang melakukan penggabungan dan pengurutan kompleks dapat melakukan operasi paralel di mana setiap operasi mengonsumsi memori. Sebagai praktik terbaik, ketika Anda memiliki laporan besar dengan beberapa penggabungan dan pengurutan, atur parameter ini pada tingkat sesi dengan menggunakan perintah `SET`



`work_mem`. Kemudian, perubahan hanya diterapkan pada sesi saat ini dan tidak mengubah nilai secara global.

## Menggunakan pgBadger untuk analisis log dengan PostgreSQL

Anda dapat menggunakan penganalisis log seperti [pgBadger](#) untuk menganalisis log PostgreSQL. Dokumentasi pgBadger menyatakan bahwa pola `%l` (baris log untuk sesi atau proses) harus merupakan bagian dari awalan. Namun, jika Anda memberikan RDS `log_line_prefix` saat ini sebagai parameter pgBadger, laporan tetap akan dihasilkan.

Misalnya, perintah berikut memformat file log Amazon RDS for PostgreSQL tertanggal 04-02-2014 dengan benar menggunakan pgBadger.

```
./pgbadger -f stderr -p '%t:%r:%u@d:[%p]:' postgresql.log.2014-02-04-00
```

## Menggunakan PGSnapper untuk memantau PostgreSQL

Anda dapat menggunakannya PGSnapper untuk membantu pengumpulan berkala Amazon RDS for PostgreSQL statistik dan metrik terkait kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau kinerja Amazon RDS for PostgreSQL menggunakan PGSnapper](#)

Jenis casting di PostgreSQL adalah proses mengubah nilai dari satu tipe data ke tipe data lainnya. PostgreSQL menyediakan cast bawaan untuk banyak konversi umum, tetapi Anda juga dapat membuat cast khusus untuk menentukan bagaimana konversi tipe tertentu harus berperilaku.

Pemeran menentukan cara melakukan konversi dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Misalnya, mengubah teks `'123'` menjadi bilangan bulat `123`, atau numerik `45.67` menjadi teks `'45.67'`

[Untuk informasi lengkap tentang konsep dan sintaks casting PostgreSQL, lihat PostgreSQL CREATE CAST Documentation.](#)

Dimulai dengan 14.20, 15.15, 16.11, 17.7, dan 18.1, Anda dapat menggunakan ekstensi `rds_casts` untuk menginstal cast tambahan untuk tipe bawaan, sambil tetap dapat membuat gips Anda sendiri untuk jenis kustom.

Topik

- [Menginstal dan menggunakan ekstensi rds\\_casts](#)
- [Cast yang didukung](#)
- [Membuat atau menjatuhkan gips](#)
- [Membuat gips khusus dengan strategi konteks yang tepat](#)

## Menginstal dan menggunakan ekstensi rds\_casts

Untuk membuat rds\_casts ekstensi, sambungkan ke sebagai dan jalankan perintah berikut:  
rds\_superuser

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS rds_casts;
```

## Cast yang didukung

Buat ekstensi di setiap database tempat Anda ingin menggunakan cast kustom. Setelah membuat ekstensi, gunakan perintah berikut untuk melihat semua gips yang tersedia:

```
SELECT * FROM rds_casts.list_supported_casts();
```

Fungsi ini mencantumkan kombinasi pemeran yang tersedia (tipe sumber, tipe target, konteks paksaan, dan fungsi pemeran). Misalnya, jika Anda ingin membuat text untuk numeric sebagai implicit pemain. Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk mengetahui apakah pemeran tersedia untuk dibuat:

```
SELECT * FROM rds_casts.list_supported_casts()
WHERE source_type = 'text' AND target_type = 'numeric';
 id | source_type | target_type | qualified_function | coercion_context
-----+-----+-----+-----+-----
+-----+
 10 | text | numeric | rds_casts.rds_text_to_numeric_custom | implicit
 11 | text | numeric | rds_casts.rds_text_to_numeric_custom | assignment
 13 | text | numeric | rds_casts.rds_text_to_numeric_custom | explicit
 20 | text | numeric | rds_casts.rds_text_to_numeric_inout | implicit
 21 | text | numeric | rds_casts.rds_text_to_numeric_inout | assignment
 23 | text | numeric | rds_casts.rds_text_to_numeric_inout | explicit
```

Ekstensi rds\_casts menyediakan dua jenis fungsi konversi untuk setiap pemeran:

- fungsi `_inout` - Gunakan mekanisme I/O konversi standar PostgreSQL, berperilaku identik dengan `cast` yang dibuat dengan metode `INOUT`
- `_fungsi khusus` - Berikan logika konversi yang disempurnakan yang menangani kasus tepi, seperti mengonversi string kosong ke nilai `NULL` untuk menghindari kesalahan konversi

`inout` Fungsi mereplikasi perilaku casting asli PostgreSQL, sementara `custom` fungsi memperluas fungsionalitas ini dengan menangani skenario yang tidak dapat diakomodasi oleh `cast INOUT` standar, seperti mengonversi string kosong menjadi bilangan bulat.

## Membuat atau menjatuhkan gips

Anda dapat membuat dan melepaskan gips yang didukung menggunakan dua metode:

### Cast kreasi

Metode 1: Menggunakan perintah `CREATE CAST` asli

```
CREATE CAST (text AS numeric)
WITH FUNCTION rds_casts.rds_text_to_numeric_custom
AS IMPLICIT;
```

Metode 2: Menggunakan fungsi `rds_casts.create_cast`

```
SELECT rds_casts.create_cast(10);
```

`create_cast` Fungsi mengambil ID dari `list_supported_casts()` output. Metode ini lebih sederhana dan memastikan Anda menggunakan fungsi dan kombinasi konteks yang benar. Id ini dijamin tetap sama di berbagai versi postgres.

Untuk memverifikasi pemeran berhasil dibuat, kueri katalog sistem `pg_cast`:

```
SELECT oid, castsource::regtype, casttarget::regtype, castfunc::regproc, castcontext,
 castmethod
FROM pg_cast
WHERE castsource = 'text'::regtype AND casttarget = 'numeric'::regtype;
 oid | castsource | casttarget | castfunc | castcontext
| castmethod
-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----
```

```
356372 | text | numeric | rds_casts.rds_text_to_numeric_custom | i
| f
```

castcontextKolom menunjukkan: e untuk EXPLICIT, a untuk ASSIGNMENT, atau i untuk IMPLICIT.

Menjatuhkan gips

Metode 1: Menggunakan perintah DROP CAST

```
DROP CAST IF EXISTS (text AS numeric);
```

Metode 2: Menggunakan fungsi rds\_casts.drop\_cast

```
SELECT rds_casts.drop_cast(10);
```

drop\_castFungsi ini mengambil ID yang sama yang digunakan saat membuat pemeran. Metode ini memastikan Anda menjatuhkan pemeran yang tepat yang dibuat dengan ID yang sesuai.

Membuat gips khusus dengan strategi konteks yang tepat

Saat membuat beberapa cast untuk tipe integer, kesalahan ambiguitas operator dapat terjadi jika semua cast dibuat sebagai IMPLICIT. Contoh berikut menunjukkan masalah ini dengan membuat dua cast implisit dari teks ke lebar integer yang berbeda:

```
-- Creating multiple IMPLICIT casts causes ambiguity
postgres=> CREATE CAST (text AS int4) WITH FUNCTION
 rds_casts.rds_text_to_int4_custom(text) AS IMPLICIT;
CREATE CAST
postgres=> CREATE CAST (text AS int8) WITH FUNCTION
 rds_casts.rds_text_to_int8_custom(text) AS IMPLICIT;
CREATE CAST

postgres=> CREATE TABLE test_cast(col int);
CREATE TABLE
postgres=> INSERT INTO test_cast VALUES ('123'::text);
INSERT 0 1
postgres=> SELECT * FROM test_cast WHERE col='123'::text;
ERROR: operator is not unique: integer = text
LINE 1: SELECT * FROM test_cast WHERE col='123'::text;
```

^

HINT: Could not choose a best candidate operator. You might need to add explicit type casts.

Kesalahan terjadi karena PostgreSQL tidak dapat menentukan cast implisit mana yang akan digunakan saat membandingkan kolom integer dengan nilai teks. Baik pemeran implisit int4 dan int8 adalah kandidat yang valid, menciptakan ambiguitas.

Untuk menghindari ambiguitas operator ini, gunakan konteks ASSIGNMENT untuk lebar bilangan bulat yang lebih kecil dan konteks IMPLICIT untuk lebar bilangan bulat yang lebih besar:

```
-- Use ASSIGNMENT for smaller integer widths
CREATE CAST (text AS int2)
WITH FUNCTION rds_casts.rds_text_to_int2_custom(text)
AS ASSIGNMENT;

CREATE CAST (text AS int4)
WITH FUNCTION rds_casts.rds_text_to_int4_custom(text)
AS ASSIGNMENT;

-- Use IMPLICIT for larger integer widths
CREATE CAST (text AS int8)
WITH FUNCTION rds_casts.rds_text_to_int8_custom(text)
AS IMPLICIT;

postgres=> INSERT INTO test_cast VALUES ('123'::text);
INSERT 0 1
postgres=> SELECT * FROM test_cast WHERE col='123'::text;
 col

 123
(1 row)
```

Dengan strategi ini, hanya pemeran int8 yang implisit, sehingga PostgreSQL dapat dengan jelas menentukan pemeran mana yang akan digunakan.

## Bekerja dengan parameter pada instans DB RDS for PostgreSQL

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin membuat instans DB RDS for PostgreSQL tanpa menentukan grup parameter kustom. Jika demikian, instans DB Anda dibuat menggunakan grup parameter default untuk versi PostgreSQL yang dipilih. Misalnya, Anda membuat instans DB RDS for PostgreSQL

menggunakan PostgreSQL 13.3. Dalam hal ini, instans DB dibuat menggunakan nilai dalam grup parameter untuk rilis PostgreSQL 13, `default.postgres13`.

Anda juga dapat membuat grup parameter DB kustom Anda sendiri. Anda perlu melakukan ini jika ingin memodifikasi pengaturan untuk instans DB RDS for PostgreSQL dari nilai default-nya. Untuk mempelajari caranya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda dapat melacak pengaturan pada instans DB RDS for PostgreSQL melalui beberapa cara berbeda. Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau Amazon RDS API. Anda juga dapat membuat kueri pada nilai dari tabel `pg_settings` PostgreSQL instans Anda, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
SELECT name, setting, boot_val, reset_val, unit
FROM pg_settings
ORDER BY name;
```

Untuk mempelajari selengkapnya tentang nilai yang ditampilkan dari kueri ini, lihat [pg\\_settings](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Berhati-hatilah saat mengubah pengaturan untuk `max_connections` dan `shared_buffers` pada instans DB RDS for PostgreSQL. Misalnya, Anda memodifikasi pengaturan untuk `max_connections` atau `shared_buffers`, dan Anda menggunakan nilai yang terlalu tinggi untuk beban kerja yang sebenarnya. Dalam hal ini, maka instans DB RDS for PostgreSQL tidak akan dimulai. Jika ini terjadi, Anda akan melihat kesalahan seperti berikut di `postgres.log`.

```
2018-09-18 21:13:15 UTC::@[8097]:FATAL: could not map anonymous shared memory: Cannot
allocate memory
2018-09-18 21:13:15 UTC::@[8097]:HINT: This error usually means that PostgreSQL's
request for a shared memory segment
exceeded available memory or swap space. To reduce the request size (currently
3514134274048 bytes), reduce
PostgreSQL's shared memory usage, perhaps by reducing shared_buffers or
max_connections.
```

Namun, Anda tidak dapat mengubah nilai pengaturan apa pun yang terdapat dalam grup parameter DB RDS for PostgreSQL. Untuk mengubah pengaturan setiap parameter, buat grup parameter DB kustom. Kemudian, ubah pengaturan di grup kustom tersebut, lalu terapkan grup parameter kustom ke instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Ada dua jenis parameter dalam RDS untuk PostgreSQL.

- Parameter statis – Parameter statis mengharuskan instans DB RDS for PostgreSQL di-boot ulang setelah perubahan agar nilai baru dapat diterapkan.
- Parameter dinamis – Parameter dinamis tidak memerlukan boot ulang setelah mengubah pengaturannya.

 Note

Jika instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan grup parameter DB kustom Anda sendiri, Anda dapat mengubah nilai parameter dinamis pada instans DB yang sedang berjalan. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau Amazon RDS API.

Jika memiliki hak istimewa untuk melakukan tindakan ini, Anda juga dapat mengubah nilai parameter menggunakan perintah `ALTER DATABASE`, `ALTER ROLE`, dan `SET`.

## Daftar parameter instans DB RDS for PostgreSQL

Tabel berikut mencantumkan beberapa (tetapi tidak semua) parameter yang tersedia dalam instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk melihat semua parameter yang tersedia, Anda menggunakan [describe-db-parameters](#) AWS CLI perintah. Misalnya, untuk mendapatkan daftar semua parameter yang tersedia di grup parameter default untuk RDS for PostgreSQL versi 13, jalankan perintah berikut ini.

```
aws rds describe-db-parameters --db-parameter-group-name default.postgres13
```

Anda juga dapat menggunakan Konsol. Pilih Grup parameter dari menu Amazon RDS, lalu pilih grup parameter yang tersedia di menu Wilayah AWS.

| Nama parameter                  | Apply_Type | Deskripsi                                                                                              |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| application_name                | Dinamis    | Mengatur nama aplikasi yang akan dilaporkan dalam statistik dan log.                                   |
| archive_command                 | Dinamis    | Menetapkan perintah shell yang akan dipanggil untuk mengarsipkan file WAL.                             |
| array_nulls                     | Dinamis    | Memungkinkan input elemen NULL dalam array.                                                            |
| authentication_timeout          | Dinamis    | Mengatur waktu maksimum yang diizinkan untuk menyelesaikan autentikasi klien.                          |
| autovacuum                      | Dinamis    | Memulai subproses autovacuum.                                                                          |
| autovacuum_analyze_scale_factor | Dinamis    | Jumlah penyisipan, pembaruan, atau penghapusan tuple sebelum dianalisis sebagai pecahan dari reltuple. |
| autovacuum_analyze_threshold    | Dinamis    | Jumlah minimum penyisipan, pembaruan, atau penghapusan tuple sebelum dianalisis.                       |
| autovacuum_freeze_max_age       | Statis     | Usia untuk melakukan autovacuum tabel guna mencegah penyelesaian ID transaksi.                         |



| Nama parameter                              | Apply_Type | Deskripsi                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>autovacuum_naptime</code>             | Dinamis    | Waktu tidur selama autovacuum berjalan.                                                                                                 |
| <code>autovacuum_max_workers</code>         | Statis     | Mengatur jumlah maksimum proses pekerja autovacuum yang berjalan secara bersamaan.                                                      |
| <code>autovacuum_vacuum_cost_delay</code>   | Dinamis    | Penundaan biaya vakum, dalam milidetik, untuk autovacuum.                                                                               |
| <code>autovacuum_vacuum_cost_limit</code>   | Dinamis    | Jumlah biaya vakum yang tersedia sebelum napping, untuk autovacuum.                                                                     |
| <code>autovacuum_vacuum_scale_factor</code> | Dinamis    | Jumlah pembaruan atau penghapusan tuple sebelum divakum sebagai pecahan dari retuple.                                                   |
| <code>autovacuum_vacuum_threshold</code>    | Dinamis    | Jumlah minimum pembaruan atau penghapusan tuple sebelum divakum.                                                                        |
| <code>backslash_quote</code>                | Dinamis    | Mengatur apakah garis miring terbalik (\) diizinkan dalam string literal atau tidak.                                                    |
| <code>bgwriter_delay</code>                 | Dinamis    | Waktu tidur latar belakang penulis di sela-sela putaran.                                                                                |
| <code>bgwriter_lru_maxpages</code>          | Dinamis    | Jumlah maksimum halaman LRU penulis latar belakang yang akan dibersihkan per putaran.                                                   |
| <code>bgwriter_lru_multiplier</code>        | Dinamis    | Kelipatan dari penggunaan buffer rata-rata yang akan dikosongkan per putaran.                                                           |
| <code>bytea_output</code>                   | Dinamis    | Mengatur format output untuk byte.                                                                                                      |
| <code>check_function_bodies</code>          | Dinamis    | Memeriksa konten fungsi selama CREATE FUNCTION.                                                                                         |
| <code>checkpoint_completion_target</code>   | Dinamis    | Waktu yang dihabiskan untuk membersihkan buffer kotor selama operasi titik pemeriksaan, sebagai bagian dari interval titik pemeriksaan. |

| Nama parameter                                     | Apply_Typ<br>e | Deskripsi                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>checkpoint_segments</code>                   | Dinamis        | Mengatur jarak maksimum dalam segmen log antara titik pemeriksaan write-ahead log (WAL).            |
| <code>checkpoint_timeout</code>                    | Dinamis        | Mengatur waktu maksimum antara titik pemeriksaan WAL otomatis.                                      |
| <code>checkpoint_warning</code>                    | Dinamis        | Mengaktifkan peringatan jika segmen titik pemeriksaan diisi lebih sering daripada ini.              |
| <code>client_connection_<br/>check_interval</code> | Dinamis        | Menetapkan interval waktu di antara pemeriksaan pemutusan koneksi saat menjalankan kueri.           |
| <code>client_encoding</code>                       | Dinamis        | Mengatur pengkodean set karakter klien.                                                             |
| <code>client_min_messages</code>                   | Dinamis        | Mengatur tingkatan pesan yang dikirimkan kepada klien.                                              |
| <code>commit_delay</code>                          | Dinamis        | Mengatur penundaan dalam mikrodetik antara transaksi commit dan melakukan pembersihan WAL ke disk.  |
| <code>commit_siblings</code>                       | Dinamis        | Mengatur minimum transaksi terbuka serentak sebelum melakukan <code>commit_delay</code> .           |
| <code>constraint_exclusion</code>                  | Dinamis        | Memungkinkan perencana untuk menggunakan batasan agar dapat mengoptimalkan kueri.                   |
| <code>cpu_index_tuple_cost</code>                  | Dinamis        | Menetapkan perkiraan perencana untuk biaya pemrosesan setiap entri indeks selama pemindaian indeks. |
| <code>cpu_operator_cost</code>                     | Dinamis        | Menetapkan perkiraan perencana untuk biaya pemrosesan setiap operator atau panggilan fungsi.        |
| <code>cpu_tuple_cost</code>                        | Dinamis        | Menetapkan perkiraan perencana untuk biaya pemrosesan setiap tuple (baris).                         |

| Nama parameter                              | Apply_Type | Deskripsi                                                                         |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cursor_tuple_fraction</code>          | Dinamis    | Menetapkan perkiraan perencana untuk pecahan dari baris kursor yang akan diambil. |
| <code>datestyle</code>                      | Dinamis    | Mengatur format tampilan nilai tanggal dan waktu.                                 |
| <code>deadlock_timeout</code>               | Dinamis    | Mengatur waktu menunggu kunci sebelum memeriksa deadlock.                         |
| <code>debug_pretty_print</code>             | Dinamis    | Mengindentasi tampilan hierarki penguraian dan rencana.                           |
| <code>debug_print_parse</code>              | Dinamis    | Membuat log hierarki penguraian setiap kueri.                                     |
| <code>debug_print_plan</code>               | Dinamis    | Membuat log rencana eksekusi setiap kueri.                                        |
| <code>debug_print_rewritten</code>          | Dinamis    | Membuat log hierarki penguraian yang ditulis ulang oleh setiap kueri.             |
| <code>default_statistics_target</code>      | Dinamis    | Mengatur target statistik default.                                                |
| <code>default_tablespace</code>             | Dinamis    | Mengatur tablespace default untuk membuat tabel dan indeks.                       |
| <code>default_transaction_deferrable</code> | Dinamis    | Mengatur status default yang dapat ditangguhkan dari transaksi baru.              |
| <code>default_transaction_isolation</code>  | Dinamis    | Menetapkan tingkat isolasi transaksi dari setiap transaksi baru.                  |
| <code>default_transaction_read_only</code>  | Dinamis    | Mengatur status hanya-baca default dari transaksi baru.                           |
| <code>default_with_oids</code>              | Dinamis    | Membuat tabel baru dengan object IDs (OIDs) secara default.                       |
| <code>effective_cache_size</code>           | Dinamis    | Mengatur asumsi perencana ukuran cache disk.                                      |

| Nama parameter                        | Apply_Type | Deskripsi                                                                           |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>effective_io_concurrency</code> | Dinamis    | Jumlah permintaan serentak yang dapat ditangani secara efisien oleh subsistem disk. |
| <code>enable_bitmapscan</code>        | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana pemindaian bitmap oleh perencana.                   |
| <code>enable_hashagg</code>           | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana agregasi hash oleh perencana.                       |
| <code>enable_hashjoin</code>          | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana hash join oleh perencana.                           |
| <code>enable_indexscan</code>         | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana pemindaian indeks oleh perencana.                   |
| <code>enable_material</code>          | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan materialisasi oleh perencana.                               |
| <code>enable_mergejoin</code>         | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana merge join oleh perencana.                          |
| <code>enable_nestloop</code>          | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana nested-loop join oleh perencana.                    |
| <code>enable_seqscan</code>           | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana pemindaian sekuensial oleh perencana.               |
| <code>enable_sort</code>              | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan langkah singkat eksplisit oleh perencana.                   |
| <code>enable_tidscan</code>           | Dinamis    | Memungkinkan penggunaan rencana pemindaian TID oleh perencana.                      |
| <code>escape_string_warning</code>    | Dinamis    | Memperingatkan tentang escape garis miring terbalik (\) dalam string literal biasa. |

| Nama parameter                      | Apply_Type | Deskripsi                                                                                       |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>extra_float_digits</code>     | Dinamis    | Mengatur jumlah digit yang ditampilkan untuk nilai floating-point.                              |
| <code>from_collapse_limit</code>    | Dinamis    | Mengatur ukuran daftar FROM yang tidak menciutkan subkueri.                                     |
| <code>fsync</code>                  | Dinamis    | Memaksa sinkronisasi pembaruan ke disk.                                                         |
| <code>full_page_writes</code>       | Dinamis    | Menulis halaman penuh ke WAL saat pertama kali dimodifikasi setelah titik pemeriksaan.          |
| <code>geqo</code>                   | Dinamis    | Memungkinkan pengoptimalan kueri genetik.                                                       |
| <code>geqo_effort</code>            | Dinamis    | GEQO: upaya digunakan untuk mengatur default parameter GEQO lainnya.                            |
| <code>geqo_generations</code>       | Dinamis    | GEQO: jumlah iterasi algoritma.                                                                 |
| <code>geqo_pool_size</code>         | Dinamis    | GEQO: jumlah individu dalam populasi.                                                           |
| <code>geqo_seed</code>              | Dinamis    | GEQO: seed untuk pemilihan jalur acak.                                                          |
| <code>geqo_selection_bias</code>    | Dinamis    | GEQO: tekanan selektif di dalam populasi.                                                       |
| <code>geqo_threshold</code>         | Dinamis    | Mengatur ambang batas item FROM yang menggunakan GEQO.                                          |
| <code>gin_fuzzy_search_limit</code> | Dinamis    | Mengatur hasil maksimum yang diperbolehkan untuk pencarian akurat oleh GIN.                     |
| <code>hot_standby_feedback</code>   | Dinamis    | Menentukan apakah hot standby mengirimkan pesan umpan balik ke standby utama atau standby hulu. |
| <code>intervalstyle</code>          | Dinamis    | Mengatur format tampilan nilai interval.                                                        |

| Nama parameter                           | Apply_Type | Deskripsi                                                                  |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>join_collapse_limit</code>         | Dinamis    | Menetapkan ukuran daftar FROM yang tidak meratakan konsep JOIN.            |
| <code>lc_messages</code>                 | Dinamis    | Mengatur bahasa untuk menampilkan pesan.                                   |
| <code>lc_monetary</code>                 | Dinamis    | Menetapkan lokal untuk memformat jumlah uang.                              |
| <code>lc_numeric</code>                  | Dinamis    | Mengatur lokal untuk memformat angka.                                      |
| <code>lc_time</code>                     | Dinamis    | Mengatur lokal untuk memformat nilai tanggal dan waktu.                    |
| <code>log_autovacuum_min_duration</code> | Dinamis    | Mengatur waktu berjalan minimum yang akan membuat log tindakan autovacuum. |
| <code>log_checkpoints</code>             | Dinamis    | Membuat log setiap titik pemeriksaan.                                      |
| <code>log_connections</code>             | Dinamis    | Membuat log setiap koneksi yang berhasil.                                  |
| <code>log_disconnections</code>          | Dinamis    | Membuat log dari akhir sebuah sesi, termasuk durasinya.                    |
| <code>log_duration</code>                | Dinamis    | Membuat log durasi setiap pernyataan SQL yang diselesaikan.                |
| <code>log_error_verbosity</code>         | Dinamis    | Mengatur panjang pesan yang dicatat.                                       |
| <code>log_executor_stats</code>          | Dinamis    | Menulis statistik performa pelaksana ke log server.                        |
| <code>log_filename</code>                | Dinamis    | Mengatur pola nama file untuk file log.                                    |
| <code>log_file_mode</code>               | Dinamis    | Mengatur izin file untuk file log. Nilai default-nya adalah 0644.          |

| Nama parameter             | Apply_Typ<br>e | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log_hostname               | Dinamis        | Membuat log nama host dalam log koneksi. Pada PostgreSQL 12 dan versi yang lebih baru, parameter ini 'nonaktif' secara default. Saat diaktifkan, koneksi akan menggunakan pencarian balik DNS untuk mendapatkan nama host yang terambil ke log koneksi. Jika mengaktifkan parameter ini, Anda harus memantau dampaknya pada waktu yang diperlukan agar dapat membuat koneksi. |
| log_line_prefix            | Dinamis        | Mengontrol informasi yang diawali untuk setiap baris log.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| log_lock_waits             | Dinamis        | Membuat log waktu tunggu kunci yang panjang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| log_min_duration_statement | Dinamis        | Menetapkan waktu berjalan minimum yang akan Membuat log pernyataan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| log_min_error_statement    | Dinamis        | Menyebabkan semua pernyataan yang menghasilkan kesalahan pada atau di atas level ini dicatat.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| log_min_messages           | Dinamis        | Mengatur tingkat pesan yang dicatat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| log_parser_stats           | Dinamis        | Menulis statistik performa pengurai ke log server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| log_planner_stats          | Dinamis        | Menulis statistik performa perencana ke log server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| log_rotation_age           | Dinamis        | Rotasi file log otomatis akan terjadi setelah N menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| log_rotation_size          | Dinamis        | Rotasi file log otomatis akan terjadi setelah N kilobita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| log_statement              | Dinamis        | Mengatur jenis pernyataan yang dicatat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| log_statement_stats        | Dinamis        | Menulis statistik performa kumulatif ke log server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nama parameter                 | Apply_Type | Deskripsi                                                                                                         |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log_temp_files                 | Dinamis    | Membuat log penggunaan file sementara yang lebih besar dari angka kilobyte ini.                                   |
| log_timezone                   | Dinamis    | Mengatur zona waktu yang akan digunakan dalam pesan log.                                                          |
| log_truncate_on_rotation       | Dinamis    | Memotong file log yang ada dengan nama yang sama selama rotasi log.                                               |
| logging_collector              | Statis     | Mulai subproses untuk menangkap and/or csvlog keluaran stderr ke dalam file log.                                  |
| maintenance_work_mem           | Dinamis    | Mengatur memori maksimum yang akan digunakan untuk operasi pemeliharaan.                                          |
| max_connections                | Statis     | Mengatur jumlah maksimum koneksi serentak.                                                                        |
| max_files_per_process          | Statis     | Mengatur jumlah maksimum file yang terbuka secara bersamaan untuk setiap proses server.                           |
| max_locks_per_transaction      | Statis     | Menetapkan jumlah maksimum kunci per transaksi.                                                                   |
| max_pred_locks_per_transaction | Statis     | Menetapkan jumlah maksimum kunci predikat per transaksi.                                                          |
| max_prepared_transactions      | Statis     | Menetapkan jumlah maksimum transaksi yang disiapkan secara bersamaan.                                             |
| max_stack_depth                | Dinamis    | Mengatur kedalaman tumpukan maksimum, dalam kilobita.                                                             |
| max_standby_archive_delay      | Dinamis    | Mengatur penundaan maksimum sebelum membatalkan kueri saat hot standby sedang memproses data WAL yang diarsipkan. |



| Nama parameter                           | Apply_Typ<br>e | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>max_standby_streaming_delay</code> | Dinamis        | Mengatur penundaan maksimum sebelum membatalkan kueri saat hot standby sedang memproses data WAL yang dialirkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>max_wal_size</code>                | Dinamis        | <p>Menetapkan ukuran WAL (MB) yang memicu titik pemeriksaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk RDS untuk PostgreSQL 15 dan versi sebelumnya, itu adalah 2 GB.</li> <li>• Untuk RDS untuk PostgreSQL 16 dan versi yang lebih baru, RDS untuk PostgreSQL secara otomatis mengkonfigurasi berdasarkan ukuran penyimpanan yang dialokasikan dari instans Anda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 GB untuk instans dengan penyimpanan yang dialokasikan 100 GB dan banyak lagi.</li> <li>• 2 GB untuk instance dengan penyimpanan yang dialokasikan kurang dari 100 GB.</li> </ul> </li> </ul> <p>Gunakan perintah berikut pada instans Amazon RDS for PostgreSQL DB untuk melihat nilainya saat ini:</p> <pre>SHOW max_wal_size;</pre> |
| <code>min_wal_size</code>                | Dinamis        | Mengatur ukuran minimum untuk menyusutkan WAL. Untuk PostgreSQL versi 9.6 dan yang sebelumnya, pengaturan <code>min_wal_size</code> berada dalam unit 16 MB. Untuk PostgreSQL versi 10 dan yang lebih baru, pengaturan <code>min_wal_size</code> berada dalam unit 1 MB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nama parameter                                      | Apply_Typ<br>e | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>quote_all_identifiers</code>                  | Dinamis        | Menambahkan tanda kutip (") ke semua pengidentifikasi ketika membuat fragmen SQL.                                                                                                                                                  |
| <code>random_page_cost</code>                       | Dinamis        | Mengatur perkiraan perencanaan untuk biaya dari halaman disk yang diambil secara tidak berurutan. Parameter ini tidak memiliki nilai kecuali manajemen rencana kueri (QPM) diaktifkan. Saat QPM aktif, nilai default-nya adalah 4. |
| <code>rds.adaptive_autovacuum</code>                | Dinamis        | Secara otomatis menyesuaikan parameter autovacuum setiap kali ambang batas ID transaksi terlampaui.                                                                                                                                |
| <code>rds.force_ssl</code>                          | Dinamis        | Membutuhkan penggunaan koneksi SSL. Nilai default diatur ke 1 (aktif) untuk RDS for PostgreSQL versi 15. Semua RDS for PostgreSQL versi utama 14 lainnya dan yang lebih lama memiliki nilai default yang disetel ke 0 (nonaktif).  |
| <code>rds.local_volume_spill_enabled</code>         | Statis         | Memungkinkan penulisan file tumpahan logis ke volume lokal.                                                                                                                                                                        |
| <code>rds.log_retention_period</code>               | Dinamis        | Mengatur retensi log sedemikian rupa sehingga Amazon RDS dapat menghapus log PostgreSQL yang lebih lama dari n menit.                                                                                                              |
| <code>rds.rds_superuser_reserved_connections</code> | Statis         | Menetapkan jumlah slot koneksi yang disediakan untuk rds_superuser. Parameter ini hanya tersedia dalam versi 15 dan sebelumnya. <a href="#">Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi PostgreSQL reserved_connections.</a>   |

| Nama parameter                              | Apply_Type | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rds.replica_identity_full</code>      | Dinamis    | <p>Ketika Anda mengatur parameter ini ke on, itu akan mengganti pengaturan identitas replika FULL untuk semua tabel database. Ini berarti semua nilai kolom ditulis ke log tulis depan (WAL), terlepas dari REPLICATION IDENTITY FULL pengaturan Anda.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Mengaktifkan parameter ini dapat meningkatkan IOPS instance database Anda karena pencatatan WAL tambahan.         </div> |
| <code>rds.restrict_password_commands</code> | Statis     | Membatasi individu yang dapat mengelola kata sandi untuk pengguna yang memiliki peran <code>rds_password</code> . Atur parameter ini ke 1 untuk mengaktifkan pembatasan kata sandi. Default-nya adalah 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>search_path</code>                    | Dinamis    | Menetapkan urutan pencarian skema untuk nama yang tidak memenuhi syarat skema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>seq_page_cost</code>                  | Dinamis    | Mengatur perkiraan perencana untuk biaya dari halaman disk yang diambil secara berurutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>session_replication_role</code>       | Dinamis    | Menetapkan perilaku sesi untuk pemicu dan aturan penulisan ulang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>shared_buffers</code>                 | Statis     | Mengatur jumlah buffer memori bersama yang digunakan oleh server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nama parameter                           | Apply_Typ<br>e | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>shared_preload_libraries</code>    | Statis         | Memigrasi pustaka bersama untuk dimuat ke instans DB RDS for PostgreSQL. Nilai yang didukung meliputi <code>auto_explain</code> , <code>orafce</code> , <code>pgaudit</code> , <code>pglogical</code> , <code>pg_bigm</code> , <code>pg_cron</code> , <code>pg_hint_plan</code> , <code>pg_prewarm</code> , <code>pg_similarity</code> , <code>pg_stat_statements</code> , <code>pg_tle</code> , <code>pg_transport</code> , <code>plprofiler</code> , dan <code>plrust</code> . |
| <code>ssl</code>                         | Dinamis        | Mengaktifkan koneksi SSL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>sql_inheritance</code>             | Dinamis        | Menyebabkan subtabel disertakan secara default dalam berbagai perintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>ssl_renegotiation_limit</code>     | Dinamis        | Menetapkan jumlah lalu lintas untuk dikirim dan diterima sebelum melakukan negosiasi ulang kunci enkripsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>standard_conforming_strings</code> | Dinamis        | Menyebabkan string ... memperlakukan garis miring terbalik secara literal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>statement_timeout</code>           | Dinamis        | Menetapkan durasi maksimum yang diizinkan untuk setiap pernyataan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>synchronize_seqscans</code>        | Dinamis        | Memungkinkan pemindaian berurutan yang disinkronkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>synchronous_commit</code>          | Dinamis        | Mengatur tingkat sinkronisasi transaksi saat ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>tcp_keepalives_count</code>        | Dinamis        | Jumlah maksimum pengiriman ulang keepalive TCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>tcp_keepalives_idle</code>         | Dinamis        | Waktu antara penerbitan keepalive TCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>tcp_keepalives_interval</code>     | Dinamis        | Waktu antara pengiriman ulang keepalive TCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nama parameter   | Apply_Type | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temp_buffers     | Dinamis    | Mengatur jumlah maksimum buffer sementara yang digunakan oleh setiap sesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| temp_file_limit  | Dinamis    | Mengatur ukuran maksimum file sementara dapat berkembang dalam KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| temp_tablespaces | Dinamis    | Mengatur tablespace yang akan digunakan untuk tabel sementara dan mengurutkan file.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| timezone         | Dinamis    | <p>Mengatur zona waktu untuk menampilkan dan menginterpretasikan stempel waktu.</p> <p>Internet Assigned Numbers Authority (IANA) menerbitkan zona waktu baru di <a href="https://www.iana.org/time-zones">https://www.iana.org/time-zones</a> beberapa kali dalam setahun. Setiap kali RDS mengeluarkan rilis pemeliharaan minor PostgreSQL yang baru, rilis tersebut akan dikirimkan beserta data zona waktu terbaru pada saat rilis. Jika menggunakan versi RDS for PostgreSQL terbaru, Anda akan memiliki data zona waktu terbaru dari RDS. Untuk memastikan bahwa instans DB Anda memiliki data zona waktu terbaru, sebaiknya tingkatkan ke versi mesin DB yang lebih baru. Anda tidak dapat mengubah tabel zona waktu dalam instans DB PostgreSQL secara manual. RDS tidak memodifikasi atau mengatur ulang data zona waktu dari instans DB yang berjalan. Data zona waktu baru diinstal hanya ketika Anda melakukan peningkatan versi mesin basis data.</p> |
| track_activities | Dinamis    | Mengumpulkan informasi cara menjalankan perintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nama parameter            | Apply_Type | Deskripsi                                                                                                         |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| track_activity_query_size | Statis     | Mengatur ukuran terpesan untuk pg_stat_activity.current_query, dalam byte.                                        |
| track_counts              | Dinamis    | Mengumpulkan statistik aktivitas basis data.                                                                      |
| track_functions           | Dinamis    | Mengumpulkan statistik tingkat fungsi aktivitas basis data.                                                       |
| track_io_timing           | Dinamis    | Mengumpulkan statistik waktu pada I/O aktivitas database.                                                         |
| transaction_deferrable    | Dinamis    | Menunjukkan apakah akan menunda transaksi hanya-baca berseri sampai bisa dimulai tanpa ada kegagalan serialisasi. |
| transaction_isolation     | Dinamis    | Menetapkan tingkat isolasi transaksi saat ini.                                                                    |
| transaction_read_only     | Dinamis    | Mengatur status hanya-baca transaksi saat ini.                                                                    |
| transform_null_equals     | Dinamis    | Memperlakukan expr=NULL sebagai expr IS NULL.                                                                     |
| update_process_title      | Dinamis    | Memperbarui judul proses untuk menampilkan perintah SQL yang aktif.                                               |
| vacuum_cost_delay         | Dinamis    | Penundaan biaya vakum dalam milidetik.                                                                            |
| vacuum_cost_limit         | Dinamis    | Jumlah biaya vakum yang tersedia sebelum napping.                                                                 |
| vacuum_cost_page_dirty    | Dinamis    | Biaya vakum untuk halaman yang kotor karena vakum.                                                                |
| vacuum_cost_page_hit      | Dinamis    | Biaya vakum untuk halaman yang ditemukan di cache buffer.                                                         |

| Nama parameter                             | Apply_Typ<br>e | Deskripsi                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vacuum_cost_page_m<br/>iss</code>    | Dinamis        | Biaya vakum untuk halaman yang tidak ditemukan dalam cache buffer.                                                         |
| <code>vacuum_defer_clean<br/>up_age</code> | Dinamis        | Jumlah transaksi yang harus ditangguhkan dengan vakum dan hot cleanup, jika ada.                                           |
| <code>vacuum_freeze_min_<br/>age</code>    | Dinamis        | Usia minimum saat vakum harus membekukan baris tabel.                                                                      |
| <code>vacuum_freeze_tabl<br/>e_age</code>  | Dinamis        | Usia saat vakum harus memindai seluruh tabel untuk membekukan tuple.                                                       |
| <code>wal_buffers</code>                   | Statis         | Mengatur jumlah buffer halaman disk dalam memori bersama untuk WAL.                                                        |
| <code>wal_writer_delay</code>              | Dinamis        | Waktu tidur penulis WAL antara beberapa pengosongan WAL.                                                                   |
| <code>work_mem</code>                      | Dinamis        | Mengatur memori maksimum yang akan digunakan untuk ruang kerja kueri.                                                      |
| <code>xmlbinary</code>                     | Dinamis        | Menetapkan cara pengkodean nilai biner dalam XML.                                                                          |
| <code>xmloption</code>                     | Dinamis        | Menetapkan apakah data XML dalam operasi penguraian implisit dan serialisasi dianggap sebagai dokumen atau fragmen konten. |

Amazon RDS menggunakan unit PostgreSQL default untuk semua parameter. Tabel berikut menunjukkan unit default PostgreSQL untuk setiap parameter.

| Nama parameter               | Unit  |
|------------------------------|-------|
| <code>archive_timeout</code> | detik |

| Nama parameter               | Unit      |
|------------------------------|-----------|
| authentication_timeout       | detik     |
| autovacuum_naptime           | detik     |
| autovacuum_vacuum_cost_delay | milidetik |
| bgwriter_delay               | milidetik |
| checkpoint_timeout           | detik     |
| checkpoint_warning           | detik     |
| deadlock_timeout             | milidetik |
| effective_cache_size         | 8 KB      |
| lock_timeout                 | milidetik |
| log_autovacuum_min_duration  | milidetik |
| log_min_duration_statement   | milidetik |
| log_rotation_age             | menit     |
| log_rotation_size            | KB        |
| log_temp_files               | KB        |
| maintenance_work_mem         | KB        |
| max_stack_depth              | KB        |
| max_standby_archive_delay    | milidetik |
| max_standby_streaming_delay  | milidetik |
| post_auth_delay              | detik     |
| pre_auth_delay               | detik     |



| Nama parameter                            | Unit      |
|-------------------------------------------|-----------|
| <code>segment_size</code>                 | 8 KB      |
| <code>shared_buffers</code>               | 8 KB      |
| <code>statement_timeout</code>            | milidetik |
| <code>ssl_renegotiation_limit</code>      | KB        |
| <code>tcp_keepalives_idle</code>          | detik     |
| <code>tcp_keepalives_interval</code>      | detik     |
| <code>temp_file_limit</code>              | KB        |
| <code>work_mem</code>                     | KB        |
| <code>temp_buffers</code>                 | 8 KB      |
| <code>vacuum_cost_delay</code>            | milidetik |
| <code>wal_buffers</code>                  | 8 KB      |
| <code>wal_receiver_timeout</code>         | milidetik |
| <code>wal_segment_size</code>             | B         |
| <code>wal_sender_timeout</code>           | milidetik |
| <code>wal_writer_delay</code>             | milidetik |
| <code>wal_receiver_status_interval</code> | detik     |

# Menyetel dengan peristiwa tunggu di RDS for PostgreSQL

Peristiwa tunggu adalah alat penyetelan penting untuk RDS for PostgreSQL. Ketika Anda dapat mengetahui mengapa sesi menunggu sumber daya dan apa yang sedang dilakukan, Anda lebih mampu mengurangi kemacetan. Anda dapat menggunakan informasi di bagian ini untuk menemukan kemungkinan penyebab dan tindakan korektif. Bagian ini juga membahas konsep penyetelan dasar PostgreSQL.

Peristiwa tunggu di bagian ini spesifik untuk RDS for PostgreSQL.

## Topik

- [Konsep penting dalam penyetelan RDS for PostgreSQL](#)
- [Peristiwa tunggu RDS for PostgreSQL](#)
- [Klien: ClientRead](#)
- [Klien: ClientWrite](#)
- [CPU](#)
- [IO: BufFileRead dan IO: BufFileWrite](#)
- [IO: DataFileRead](#)
- [IO: WALWrite](#)
- [IPC: Acara tunggu paralel](#)
- [IPC: ProcArrayGroupUpdate](#)
- [Lock:advisory](#)
- [Lock:extend](#)
- [Lock:Relation](#)
- [Lock:transactionid](#)
- [Lock:tuple](#)
- [LWLock: BufferMapping \(:buffer\\_mapping\) LWLock](#)
- [LWLock:Bufferio \(IPC: Bufferio\)](#)
- [LWLock:buffer\\_content \(BufferContent\)](#)
- [LWLock:lock\\_manager \(manajer kunci\) LWLock](#)
- [LWLock:pg\\_stat\\_statement](#)

- [LWLock:subtransslru \(:\)](#) LWLock SubtransControlLock
- [Timeout:PgSleep](#)
- [Timeout:VacuumDelay](#)

## Konsep penting dalam penyetelan RDS for PostgreSQL

Sebelum Anda menyetel basis data RDS for PostgreSQL, pastikan untuk mempelajari apa itu peristiwa tunggu dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Baca juga memori dasar dan arsitektur disk RDS for PostgreSQL. Anda dapat melihat diagram arsitektur yang berguna di wikibook [PostgreSQL](#).

### Topik

- [Peristiwa tunggu RDS for PostgreSQL](#)
- [Memori RDS for PostgreSQL](#)
- [Proses RDS for PostgreSQL](#)

## Peristiwa tunggu RDS for PostgreSQL

Peristiwa tunggu menunjukkan bahwa sesi sedang menunggu sumber daya. Misalnya, peristiwa tunggu `Client:ClientRead` terjadi ketika RDS for PostgreSQL menunggu untuk menerima data dari klien. Sesi biasanya menunggu sumber daya seperti berikut ini.

- Akses thread tunggal ke buffer, misalnya, saat sesi mencoba memodifikasi buffer
- Baris yang saat ini dikunci oleh sesi lain
- Pembacaan file data
- Penulisan file log

Misalnya, untuk memenuhi kueri, sesi mungkin melakukan pemindaian tabel lengkap. Jika data belum ada dalam memori, sesi menunggu disk I/O selesai. Ketika buffer dibaca ke dalam memori, sesi mungkin perlu menunggu karena sesi lain mengakses buffer yang sama. Basis data mencatat peristiwa tunggu dengan menggunakan peristiwa tunggu standar. Peristiwa tersebut dikelompokkan ke dalam kategori.

Dengan sendirinya, satu peristiwa tunggu tidak menunjukkan masalah performa. Misalnya, jika data yang diminta tidak ada dalam memori, data perlu dibaca dari disk. Jika satu sesi mengunci baris untuk pembaruan, sesi lain akan menunggu baris tersebut dibuka sehingga dapat memperbaruinya.

Komit perlu menunggu penulisan ke file log selesai. Peristiwa tunggu merupakan bagian integral dari fungsi normal basis data.

Di sisi lain, sejumlah besar peristiwa tunggu biasanya menunjukkan masalah performa. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat menggunakan data peristiwa tunggu untuk menentukan tempat sesi menghabiskan waktu. Misalnya, jika laporan yang biasanya berjalan dalam hitungan menit sekarang berjalan selama berjam-jam, Anda dapat mengidentifikasi peristiwa tunggu yang berkontribusi paling besar terhadap total waktu tunggu. Jika Anda dapat menentukan penyebab peristiwa tunggu teratas, terkadang Anda dapat membuat perubahan yang meningkatkan performa. Misalnya, jika sesi Anda menunggu pada baris yang telah dikunci oleh sesi lain, Anda dapat mengakhiri sesi penguncian.

## Memori RDS for PostgreSQL

Memori RDS for PostgreSQL dibagi menjadi bersama dan lokal.

### Topik

- [Memori bersama dalam RDS for PostgreSQL](#)
- [Memori lokal dalam RDS for PostgreSQL](#)

### Memori bersama dalam RDS for PostgreSQL

RDS for PostgreSQL mengalokasikan memori bersama saat instans dimulai. Memori bersama dibagi menjadi beberapa sub-area. Bagian berikut memberikan deskripsi yang paling penting.

### Topik

- [Buffer bersama](#)
- [Buffer log write ahead \(WAL\)](#)

### Buffer bersama

Kumpulan buffer bersama adalah area memori RDS for PostgreSQL yang menampung semua halaman yang sedang atau telah digunakan oleh koneksi aplikasi. Halaman adalah versi memori dari blok disk. Kumpulan buffer bersama menyimpan blok data yang dibaca dari disk. Kumpulan tersebut mengurangi kebutuhan untuk membaca ulang data dari disk, sehingga membuat basis data beroperasi lebih efisien.

Setiap tabel dan indeks disimpan sebagai array halaman dengan ukuran tetap. Setiap blok berisi beberapa tuple, yang sesuai dengan baris. Tuple dapat disimpan di halaman mana pun.

Kumpulan buffer bersama memiliki memori terbatas. Jika permintaan baru memerlukan halaman yang tidak ada dalam memori, dan memori sudah tidak ada lagi, RDS for PostgreSQL mengosongkan halaman yang jarang digunakan untuk mengakomodasi permintaan tersebut. Kebijakan pengosongan diimplementasikan oleh algoritma clock sweep.

Parameter `shared_buffers` menentukan berapa banyak memori server dikhususkan untuk menyimpan data dalam cache. Nilai default diatur ke `{DBInstanceClassMemory/32768}` byte, berdasarkan memori yang tersedia untuk instans DB.

### Buffer log write ahead (WAL)

Buffer log write-ahead (WAL) menyimpan data transaksi yang kemudian ditulis RDS for PostgreSQL ke penyimpanan persisten. Menggunakan mekanisme WAL, RDS for PostgreSQL dapat melakukan hal berikut:

- Memulihkan data setelah kegagalan
- Kurangi disk I/O dengan menghindari sering menulis ke disk

Ketika klien mengubah data, RDS for PostgreSQL menulis perubahan ke buffer WAL. Ketika klien mengeluarkan COMMIT, proses penulis WAL menulis data transaksi ke file WAL.

`wal_level` Parameter menentukan berapa banyak informasi yang ditulis ke WAL, dengan nilai yang mungkin seperti `minimal`, `replica`, dan `logical`.

### Memori lokal dalam RDS for PostgreSQL

Setiap proses backend mengalokasikan memori lokal untuk pemrosesan kueri.

#### Topik

- [Area memori kerja](#)
- [Area memori kerja pemeliharaan](#)
- [Area buffer sementara](#)

### Area memori kerja

Area memori kerja menyimpan data sementara untuk kueri yang melakukan pengurutan dan hash. Misalnya, kueri dengan klausa ORDER BY melakukan pengurutan. Kueri menggunakan tabel hash dalam gabungan dan agregasi hash.

`work_mem` Parameter jumlah memori yang akan digunakan oleh operasi pengurutan internal dan tabel hash sebelum menulis ke file disk sementara, diukur dalam megabyte. Nilai default-nya adalah 4 MB. Beberapa sesi dapat berjalan secara bersamaan, dan setiap sesi dapat menjalankan operasi pemeliharaan secara paralel. Karena alasan ini, total memori kerja yang digunakan dapat menjadi kelipatan dari pengaturan `work_mem`.

### Area memori kerja pemeliharaan

Area memori kerja pemeliharaan menyimpan data untuk operasi pemeliharaan. Operasi ini termasuk memvaku, membuat indeks, dan menambahkan kunci asing.

`maintenance_work_mem` Parameter menentukan jumlah maksimum memori yang akan digunakan oleh operasi pemeliharaan, diukur dalam megabyte. Nilai default-nya adalah 64 MB. Sebuah sesi basis data hanya dapat menjalankan satu operasi pemeliharaan dalam satu waktu.

### Area buffer sementara

Area buffer sementara menyimpan tabel sementara untuk setiap sesi basis data.

Setiap sesi mengalokasikan buffer sementara sesuai kebutuhan hingga batas yang Anda tentukan. Saat sesi berakhir, server menghapus buffer.

`temp_buffers` Parameter menetapkan jumlah maksimum buffer sementara yang digunakan oleh setiap sesi, diukur dalam megabyte. Nilai defaultnya adalah 8 MB. Sebelum penggunaan pertama tabel sementara dalam sesi, Anda dapat mengubah nilai `temp_buffers`.

## Proses RDS for PostgreSQL

RDS for PostgreSQL menggunakan beberapa proses.

### Topik

- [Proses postmaster](#)
- [Proses backend](#)
- [Proses latar belakang](#)

### Proses postmaster

Proses postmaster adalah proses pertama yang dimulai ketika Anda memulai RDS for PostgreSQL. Proses postmaster memiliki tanggung jawab utama berikut:

- Membagi dan memantau proses latar belakang
- Menerima permintaan autentikasi dari proses klien, dan mengautentikasi permintaan sebelum mengizinkan basis data untuk melayani permintaan

## Proses backend

Jika postmaster mengautentikasi permintaan klien, postmaster akan melakukan proses backend baru, juga disebut proses postgres. Satu proses klien terhubung ke persis satu proses backend. Proses klien dan proses backend berkomunikasi secara langsung tanpa intervensi oleh proses postmaster.

## Proses latar belakang

Proses postmaster membagi beberapa proses yang melakukan tugas backend yang berbeda. Beberapa hal yang lebih penting termasuk berikut ini:

- Penulis WAL

RDS for PostgreSQL menulis data dalam buffer WAL (log write ahead) ke file log. Prinsip log write ahead adalah bahwa basis data tidak dapat menulis perubahan pada file data sampai setelah basis data menulis catatan log yang menjelaskan perubahan tersebut ke disk. Mekanisme WAL mengurangi disk I/O, dan memungkinkan RDS for PostgreSQL untuk menggunakan log untuk memulihkan basis data setelah kegagalan.

- Penulis latar belakang

Proses ini secara berkala menulis halaman kotor (diubah) dari buffer memori ke file data. Sebuah halaman menjadi kotor ketika proses backend memodifikasinya dalam memori.

- Daemon autovacuum

Daemon terdiri dari hal-hal berikut:

- Peluncur autovacuum
- Proses pekerja autovacuum

Saat autovacuum diaktifkan, autovacuum tersebut memeriksa tabel yang memiliki banyak tuple yang dimasukkan, diperbarui, atau dihapus. Daemon memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Memulihkan atau menggunakan kembali ruang disk yang ditempati oleh baris yang diperbarui atau dihapus
- Memperbarui statistik yang digunakan oleh perencana

- Melindungi dari kehilangan data lama karena wraparound ID transaksi

Fitur autovacuum mengotomatiskan eksekusi VACUUM dan perintah ANALYZE. VACUUM memiliki varian berikut: standar dan penuh. Vakum standar berjalan secara paralel dengan operasi basis data lainnya. VACUUM FULL membutuhkan kunci eksklusif di tabel yang sedang dikerjakannya. Dengan demikian, tidak dapat berjalan secara paralel dengan operasi yang mengakses tabel yang sama. VACUUM menciptakan sejumlah besar I/O lalu lintas, yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk untuk sesi aktif lainnya.

## Peristiwa tunggu RDS for PostgreSQL

Tabel berikut mencantumkan peristiwa tunggu untuk RDS for PostgreSQL yang paling sering menunjukkan masalah performa, dan meringkas penyebab paling umum dan tindakan korektifnya.

| Peristiwa tunggu                                     | Definisi                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Klien: ClientRead</a>                    | Peristiwa ini terjadi ketika RDS for PostgreSQL menunggu untuk menerima data dari klien.                                                                                     |
| <a href="#">Klien: ClientWrite</a>                   | Peristiwa ini terjadi ketika RDS for PostgreSQL menunggu untuk menulis data ke klien.                                                                                        |
| <a href="#">CPU</a>                                  | Peristiwa ini terjadi saat thread aktif di CPU atau sedang menunggu CPU.                                                                                                     |
| <a href="#">IO: BufFileRead dan IO: BufFileWrite</a> | Peristiwa ini terjadi ketika RDS for PostgreSQL membuat file sementara.                                                                                                      |
| <a href="#">IO: DataFileRead</a>                     | Peristiwa ini terjadi ketika koneksi menunggu pada proses backend untuk membaca halaman yang diperlukan dari penyimpanan karena halaman tidak tersedia dalam memori bersama. |
| <a href="#">IO: WALWrite</a>                         | Peristiwa ini terjadi ketika RDS for PostgreSQL sedang menunggu buffer write-ahead log (WAL) ditulis ke file WAL.                                                            |



| Peristiwa tunggu                                                                                | Definisi                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>Lock:advisory</u></a>                                                            | Peristiwa ini terjadi ketika aplikasi PostgreSQL menggunakan kunci untuk mengoordinasikan aktivitas di beberapa sesi.                                                                  |
| <a href="#"><u>Lock:extend</u></a>                                                              | Peristiwa ini terjadi ketika proses backend menunggu untuk mengunci relasi untuk memperpanjangnya selagi proses lain memiliki kunci pada relasi itu untuk tujuan yang sama.            |
| <a href="#"><u>Lock:Relation</u></a>                                                            | Peristiwa ini terjadi ketika kueri menunggu untuk memperoleh kunci pada tabel atau tampilan yang saat ini dikunci oleh transaksi lain.                                                 |
| <a href="#"><u>Lock:transactionid</u></a>                                                       | Peristiwa ini terjadi ketika transaksi sedang menunggu kunci tingkat baris.                                                                                                            |
| <a href="#"><u>Lock:tuple</u></a>                                                               | Peristiwa ini terjadi ketika proses backend menunggu untuk mendapatkan kunci pada tuple.                                                                                               |
| <a href="#"><u>LWLock: BufferMapping (:buffer_mapping)</u></a><br><a href="#"><u>LWLock</u></a> | Peristiwa ini terjadi ketika sesi menunggu untuk mengaitkan blok data dengan buffer di kolam buffer bersama.                                                                           |
| <a href="#"><u>LWLock:Bufferio (IPC: Bufferio)</u></a>                                          | Peristiwa ini terjadi ketika RDS untuk PostgreSQL sedang menunggu proses lain untuk menyelesaikan operasi (I/O) input/output mereka ketika secara bersamaan mencoba mengakses halaman. |
| <a href="#"><u>LWLock:buffer_content (BufferContent)</u></a>                                    | Peristiwa ini terjadi ketika suatu sesi menunggu untuk membaca atau menulis halaman data di memori selagi sesi lain mengunci halaman tersebut untuk penulisan.                         |

| Peristiwa tunggu                                                              | Definisi                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">LWLock:lock_manager (manajer kunci)</a><br><a href="#">LWLock</a> | Peristiwa ini terjadi saat mesin RDS for PostgreSQL mempertahankan area memori kunci bersama untuk mengalokasikan, memeriksa, dan mendealokasikan kunci saat kunci jalur cepat tidak memungkinkan. |
| <a href="#">LWLock:subtransslru (: ) LWLock SubtransControlLock</a>           | Peristiwa ini terjadi ketika proses sedang menunggu untuk mengakses cache sederhana yang paling tidak baru digunakan (SLRU) untuk subtransaksi.                                                    |
| <a href="#">Timeout:PgSleep</a>                                               | Peristiwa ini terjadi ketika proses server telah memanggil fungsi <code>pg_sleep</code> dan menunggu batas waktu tidur berakhir.                                                                   |
| <a href="#">Timeout:VacuumDelay</a>                                           | Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses vakum sedang tidur karena perkiraan batas biaya telah tercapai.                                                                                             |

## Klien: ClientRead

Peristiwa `Client:ClientRead` terjadi ketika RDS for PostgreSQL menunggu untuk menerima data dari klien.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk RDS for PostgreSQL versi 10 dan yang lebih tinggi.

## Konteks

Instans DB RDS for PostgreSQL menunggu untuk menerima data dari klien. Instans DB RDS for PostgreSQL harus menerima data dari klien sebelum dapat mengirim lebih banyak data ke klien. Waktu instans menunggu sebelum menerima data dari klien adalah sebuah peristiwa `Client:ClientRead`.

### Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Penyebab umum peristiwa `Client:ClientRead` muncul dalam peristiwa tunggu teratas mencakup yang berikut:

#### Peningkatan latensi jaringan

Mungkin terdapat peningkatan latensi jaringan antara instans DB RDS for PostgreSQL dan klien. Latensi jaringan yang lebih tinggi meningkatkan waktu yang dibutuhkan instans DB untuk menerima data dari klien.

#### Peningkatan beban pada klien

Mungkin terdapat tekanan CPU atau saturasi jaringan pada klien. Peningkatan beban pada klien dapat menunda transmisi data dari klien ke instans DB RDS for PostgreSQL.

#### Round trip jaringan yang berlebihan

Sejumlah besar round trip jaringan antara instans DB RDS for PostgreSQL dan klien dapat menunda transmisi data dari klien ke instans DB RDS for PostgreSQL.

#### Operasi penyalinan besar

Selama operasi penyalinan, data ditransfer dari sistem file klien ke instans DB RDS for PostgreSQL. Mengirim sejumlah besar data ke instans DB dapat menunda transmisi data dari klien ke instans DB.

#### Koneksi klien idle

Ketika klien terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL dalam status `idle in transaction`, instans DB ini mungkin menunggu klien mengirim lebih banyak data atau memberikan perintah. Koneksi dalam keadaan ini dapat menyebabkan peningkatan peristiwa `Client:ClientRead`.

#### PgBouncer digunakan untuk penyatuan koneksi

PgBouncer memiliki pengaturan konfigurasi jaringan tingkat rendah yang disebut `pkt_buf`, yang diatur ke 4.096 secara default. Jika beban kerja mengirimkan paket kueri yang lebih besar dari

4.096 byte PgBouncer, kami sarankan untuk meningkatkan pengaturan menjadi 8.192. `pkt_buf` Jika pengaturan baru tidak mengurangi jumlah peristiwa `Client:ClientRead`, sebaiknya tingkatan pengaturan `pkt_buf` ke nilai yang lebih besar, seperti 16.384 atau 32.768. Jika teks kueri berukuran besar, pengaturan yang lebih besar dapat sangat membantu.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

### Topik

- [Tempatkan klien di Zona Ketersediaan dan subnet VPC yang sama dengan instans.](#)
- [Skalakan klien Anda](#)
- [Gunakan instans generasi saat ini](#)
- [Meningkatkan bandwidth jaringan](#)
- [Pantau nilai maksimum untuk performa jaringan](#)
- [Pantau transaksi dalam status "idle dalam transaksi"](#)

Tempatkan klien di Zona Ketersediaan dan subnet VPC yang sama dengan instans.

Untuk mengurangi latensi jaringan dan meningkatkan throughput jaringan, tempatkan klien di Zona Ketersediaan dan subnet cloud privat virtual (VPC) yang sama dengan instans DB RDS for PostgreSQL. Pastikan bahwa klien secara geografis sedekat mungkin dengan instans DB.

### Skalakan klien Anda

Menggunakan Amazon CloudWatch atau metrik host lainnya, tentukan apakah klien Anda saat ini dibatasi oleh CPU atau bandwidth jaringan, atau keduanya. Jika klien dibatasi, skalakan klien sesuai yang diperlukan.

### Gunakan instans generasi saat ini

Dalam kasus tertentu, Anda mungkin tidak menggunakan kelas instans DB yang mendukung frame jumbo. Jika Anda menjalankan aplikasi di Amazon EC2, pertimbangkan untuk menggunakan instans generasi saat ini untuk klien. Selain itu, konfigurasi unit transmisi maksimum (MTU) pada sistem operasi klien. Teknik ini dapat mengurangi jumlah round trip jaringan dan meningkatkan throughput jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jumbo frame \(9001 MTU\)](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [DB](#). Untuk menentukan kelas instans DB yang setara dengan jenis instans Amazon EC2, tempatkan db. sebelum nama jenis instans Amazon EC2. Misalnya, instans Amazon EC2 r5.8xlarge setara dengan kelas instans DB db.r5.8xlarge.

### Meningkatkan bandwidth jaringan

Gunakan NetworkReceiveThroughput dan CloudWatch metrik NetworkTransmitThroughput Amazon untuk memantau lalu lintas jaringan masuk dan keluar pada instans DB. Metrik ini dapat membantu mengetahui apakah bandwidth jaringan cukup untuk beban kerja Anda.

Jika bandwidth jaringan Anda tidak cukup, tingkatkan. Jika AWS klien atau instans DB Anda mencapai batas bandwidth jaringan, satu-satunya cara untuk meningkatkan bandwidth adalah dengan meningkatkan ukuran instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis kelas instans DB](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon RDS](#).

### Pantau nilai maksimum untuk performa jaringan

Jika Anda menggunakan klien Amazon EC2, Amazon EC2 menyediakan nilai maksimum untuk metrik performa jaringan, termasuk bandwidth jaringan masuk dan keluar agregat. Amazon EC2 juga menyediakan pelacakan koneksi untuk memastikan paket dikembalikan sebagaimana diharapkan dan akses layanan tautan-lokal untuk layanan seperti Sistem Nama Domain (DNS). Untuk memantau nilai maksimum ini, gunakan driver jaringan yang ditingkatkan saat ini dan pantau performa jaringan untuk klien Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau kinerja jaringan untuk instans Amazon EC2 Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2 [dan Memantau kinerja jaringan untuk instans Amazon EC2 Anda](#) di [Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

### Pantau transaksi dalam status "idle dalam transaksi"

Periksa apakah Anda memiliki peningkatan jumlah koneksi idle in transaction. Untuk melakukannya, pantau kolom state dalam tabel pg\_stat\_activity. Anda mungkin dapat mengidentifikasi sumber koneksi dengan menjalankan kueri seperti yang berikut ini.

```
select client_addr, state, count(1) from pg_stat_activity
where state like 'idle in transaction%'
group by 1,2
```

```
order by 3 desc
```

## Klien: ClientWrite

Peristiwa `Client:ClientWrite` terjadi ketika RDS for PostgreSQL menunggu untuk menulis data ke klien.

Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

### Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk RDS for PostgreSQL versi 10 dan yang lebih tinggi.

### Konteks

Proses klien harus membaca semua data yang diterima dari klaster DB RDS for PostgreSQL sebelum klaster dapat mengirim lebih banyak data. Waktu klaster menunggu sebelum mengirim lebih banyak data ke klien adalah sebuah peristiwa `Client:ClientWrite`.

Throughput jaringan yang berkurang untuk instans DB RDS for PostgreSQL dan klien dapat menyebabkan peristiwa ini. Tekanan CPU dan saturasi jaringan pada klien juga dapat menyebabkan peristiwa ini. Tekanan CPU adalah ketika CPU sepenuhnya digunakan dan ada tugas yang menunggu waktu CPU. Saturasi jaringan adalah saat jaringan antara basis data dan klien membawa lebih banyak data dari yang dapat ditanganinya.

### Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Penyebab umum peristiwa `Client:ClientWrite` muncul dalam peristiwa tunggu teratas mencakup yang berikut:

#### Peningkatan latensi jaringan

Mungkin terdapat peningkatan latensi jaringan antara instans DB RDS for PostgreSQL dan klien. Latensi jaringan yang lebih tinggi meningkatkan waktu yang dibutuhkan klien untuk menerima data.

## Peningkatan beban pada klien

Mungkin terdapat tekanan CPU atau saturasi jaringan pada klien. Peningkatan beban pada klien menunda penerimaan data dari instans DB RDS for PostgreSQL.

### Data dalam volume besar yang dikirim ke klien

Instans DB RDS for PostgreSQL mungkin mengirimkan sejumlah besar data ke klien. Klien mungkin tidak dapat menerima data secepat klaster mengirimkannya. Aktivitas seperti penyalinan tabel besar dapat mengakibatkan peningkatan peristiwa `Client:ClientWrite`.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

### Topik

- [Tempatkan klien di Zona Ketersediaan dan subnet VPC yang sama dengan klaster](#)
- [Gunakan instans generasi saat ini](#)
- [Kurangi jumlah data yang dikirim ke klien Anda](#)
- [Skalakan klien Anda](#)

### Tempatkan klien di Zona Ketersediaan dan subnet VPC yang sama dengan klaster

Untuk mengurangi latensi jaringan dan meningkatkan throughput jaringan, tempatkan klien di Zona Ketersediaan dan subnet cloud privat virtual (VPC) yang sama dengan instans DB RDS for PostgreSQL.

### Gunakan instans generasi saat ini

Dalam kasus tertentu, Anda mungkin tidak menggunakan kelas instans DB yang mendukung frame jumbo. Jika Anda menjalankan aplikasi di Amazon EC2, pertimbangkan untuk menggunakan instans generasi saat ini untuk klien. Selain itu, konfigurasi unit transmisi maksimum (MTU) pada sistem operasi klien. Teknik ini dapat mengurangi jumlah round trip jaringan dan meningkatkan throughput jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jumbo frame \(9001 MTU\)](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [DB](#). Untuk menentukan kelas instans DB yang setara dengan jenis instans Amazon EC2, tempatkan db . sebelum nama jenis instans Amazon EC2. Misalnya, instans Amazon EC2 `r5.8xlarge` setara dengan kelas instans DB `db.r5.8xlarge`.

## Kurangi jumlah data yang dikirim ke klien Anda

Jika memungkinkan, sesuaikan aplikasi Anda untuk mengurangi jumlah data yang dikirim instans DB RDS for PostgreSQL ke klien. Penyesuaian ini akan mengurangi pertentangan CPU dan jaringan pada klien.

## Skalakan klien Anda

Menggunakan Amazon CloudWatch atau metrik host lainnya, tentukan apakah klien Anda saat ini dibatasi oleh CPU atau bandwidth jaringan, atau keduanya. Jika klien dibatasi, skalakan klien sesuai yang diperlukan.

## CPU

Peristiwa ini terjadi saat thread aktif di CPU atau sedang menunggu CPU.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini relevan untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

## Konteks

Central Processing Unit (CPU) adalah komponen komputer yang menjalankan petunjuk.

Misalnya, petunjuk CPU melakukan operasi aritmetika dan bertukar data dalam memori. Jika kueri meningkatkan jumlah petunjuk yang dilakukannya melalui mesin basis data, waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kueri akan meningkat. Penjadwalan CPU memberikan waktu CPU untuk suatu proses. Penjadwalan diatur oleh kernel sistem operasi.

### Topik

- [Bagaimana cara mengetahui kapan peristiwa tunggu ini terjadi?](#)
- [DBLoadMetrik CPU](#)



- [Metrik os.cpuUtilization](#)
- [Kemungkinan penyebab penjadwalan CPU](#)

Bagaimana cara mengetahui kapan peristiwa tunggu ini terjadi?

Peristiwa tunggu CPU ini menunjukkan bahwa proses backend aktif di CPU atau sedang menunggu CPU. Anda mengetahuinya terjadi saat kueri menunjukkan informasi berikut:

- Kolom `pg_stat_activity.state` memiliki nilai `active`.
- Kolom `wait_event_type` dan `wait_event` di `pg_stat_activity` adalah `null`.

Untuk melihat proses backend yang menggunakan atau menunggu CPU, jalankan kueri berikut.

```
SELECT *
FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'active'
AND wait_event_type IS NULL
AND wait_event IS NULL;
```

## DBLoadMetrik CPU

Metrik Wawasan Performa untuk CPU adalah `DBLoadCPU`. Nilai untuk `DBLoadCPU` dapat berbeda dari nilai untuk CloudWatch metrik `AmazonCPUUtilization`. Metrik terakhir dikumpulkan dari HyperVisor untuk instance database.

## Metrik os.cpuUtilization

Metrik sistem operasi Wawasan Performa memberikan informasi terperinci tentang pemanfaatan CPU. Misalnya, Anda dapat menampilkan metrik berikut:

- `os.cpuUtilization.nice.avg`
- `os.cpuUtilization.total.avg`
- `os.cpuUtilization.wait.avg`
- `os.cpuUtilization.idle.avg`

Wawasan Performa melaporkan penggunaan CPU oleh mesin basis data sebagai `os.cpuUtilization.nice.avg`.

## Kemungkinan penyebab penjadwalan CPU

Kernel sistem operasi (OS) menangani penjadwalan untuk CPU. Ketika CPU aktif, sebuah proses mungkin perlu menunggu untuk dijadwalkan. CPU aktif saat melakukan penghitungan. Ini juga aktif saat memiliki utas idle yang tidak berjalan, yaitu, utas idle yang menunggu memori I/O. This type of I/O mendominasi beban kerja database yang khas.

Proses cenderung menunggu untuk dijadwalkan pada CPU saat kondisi berikut terpenuhi:

- CloudWatch CPUUtilizationMetriknya mendekati 100 persen.
- Beban rata-rata lebih besar dari jumlah vCPUs, menunjukkan beban berat. Anda dapat menemukan metrik loadAverageMinute di bagian metrik OS dalam Wawasan Performa.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Saat peristiwa tunggu CPU terjadi lebih dari biasanya, yang mungkin menunjukkan adanya masalah performa, berikut adalah penyebab umumnya:

### Topik

- [Kemungkinan penyebab lonjakan mendadak](#)
- [Kemungkinan penyebab frekuensi tinggi jangka panjang](#)
- [Corner cases](#)

### Kemungkinan penyebab lonjakan mendadak

Penyebab lonjakan mendadak yang paling memungkinkan adalah sebagai berikut:

- Aplikasi Anda membuka terlalu banyak koneksi bersamaan ke basis data. Skenario ini dikenal sebagai "connection storm".
- Beban kerja aplikasi Anda berubah dengan salah satu cara berikut:
  - Kueri baru
  - Peningkatan ukuran set data
  - Pemeliharaan atau pembuatan indeks
  - Fungsi baru
  - Operator baru
  - Peningkatan eksekusi kueri paralel

- Rencana eksekusi kueri Anda telah berubah. Dalam beberapa kasus, perubahan dapat menyebabkan peningkatan buffer. Misalnya, kueri sekarang menggunakan pemindaian berurutan saat sebelumnya menggunakan indeks. Dalam hal ini, kueri membutuhkan lebih banyak CPU untuk mencapai tujuan yang sama.

### Kemungkinan penyebab frekuensi tinggi jangka panjang

Berikut adalah penyebab paling memungkinkan dari peristiwa yang berulang dalam jangka waktu lama:

- Terlalu banyak proses backend yang berjalan secara konkuren pada CPU. Proses-proses ini dapat berupa pekerja paralel.
- Kueri beperforma suboptimal karena membutuhkan buffer dalam jumlah besar.

### Corner cases

Jika tidak ada kemungkinan penyebab yang merupakan penyebab sebenarnya, situasi berikut mungkin terjadi:

- CPU menukar proses masuk dan keluar.
- CPU mungkin mengelola entri tabel halaman jika fitur huge page telah dinonaktifkan. Fitur manajemen memori ini diaktifkan secara default untuk semua kelas instans DB selain kelas instans DB mikro, kecil, dan menengah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Halaman besar untuk RDS for PostgreSQL](#).

### Tindakan

Jika peristiwa tunggu CPU mendominasi aktivitas basis data, hal tersebut tidak selalu menunjukkan adanya masalah performa. Tanggapi peristiwa ini hanya saat performa menurun.

### Topik

- [Selidiki apakah basis data menyebabkan peningkatan CPU](#)
- [Tentukan apakah jumlah koneksi meningkat](#)
- [Tanggapi perubahan beban kerja](#)

## Selidiki apakah basis data menyebabkan peningkatan CPU

Periksa metrik `os.cpuUtilization.nice.avg` dalam Wawasan Performa. Jika nilai ini jauh lebih kecil daripada penggunaan CPU, proses non-basis data adalah kontributor utama ke CPU.

### Tentukan apakah jumlah koneksi meningkat

Periksa `DatabaseConnections` metrik di Amazon CloudWatch. Tindakan Anda bergantung pada apakah jumlahnya meningkat atau menurun selama periode peningkatan peristiwa tunggu CPU.

### Koneksi meningkat

Jika jumlah koneksi naik, bandingkan jumlah proses backend yang mengkonsumsi CPU dengan jumlah v. CPUs Skenario berikut dimungkinkan:

- Jumlah proses backend yang mengkonsumsi CPU kurang dari jumlah v. CPUs

Dalam hal ini, jumlah koneksi tidak menjadi masalah. Namun, Anda masih dapat mencoba mengurangi pemanfaatan CPU.

- Jumlah proses backend yang mengkonsumsi CPU lebih besar dari jumlah v. CPUs

Jika demikian, pertimbangkan opsi berikut:

- Kurangi jumlah proses backend yang terhubung ke basis data Anda. Misalnya, terapkan solusi pooling koneksi seperti Proksi RDS. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).
- Tingkatkan ukuran instans Anda untuk mendapatkan jumlah v yang lebih tinggi CPUs.
- Jika berlaku, arahkan ulang beberapa beban kerja hanya-baca ke simpul pembaca.

### Koneksi tidak meningkat

Periksa metrik `blks_hit` dalam Wawasan Performa. Cari korelasi antara peningkatan `blks_hit` dan penggunaan CPU. Skenario berikut mungkin terjadi:

- Penggunaan CPU dan `blks_hit` berkorelasi.

Dalam hal ini, temukan pernyataan SQL teratas yang terkait dengan penggunaan CPU, lalu cari perubahan rencana. Anda dapat menggunakan salah satu teknik berikut:

- Jelaskan rencana secara manual, lalu bandingkan dengan rencana eksekusi yang diperkirakan.

- Cari peningkatan hit blok per detik dan hit blok lokal per detik. Di bagian SQL Teratas pada dasbor Wawasan Performa, pilih Preferensi.
- Penggunaan CPU dan blks\_hit tidak berkorelasi.

Jika demikian, ketahui apakah salah satu hal berikut terjadi:

- Aplikasi dengan cepat terhubung ke dan terputus dari basis data.

Jalankan diagnosis perilaku ini dengan mengaktifkan `log_connections` dan `log_disconnections`, lalu menganalisis log PostgreSQL. Pertimbangkan untuk menggunakan penganalisis log `pgbadger`. Untuk informasi selengkapnya, lihat <https://github.com/darold/pgbadger>.

- OS kelebihan beban.

Dalam hal ini, Wawasan Performa menunjukkan bahwa proses backend menggunakan CPU untuk waktu yang lebih lama dari biasanya. Cari bukti di metrik Performance Insights atau `os.cpuUtilization` metrik. CloudWatch `CPUUtilization` Jika sistem operasi kelebihan beban, lihat metrik Pemantauan yang Ditingkatkan untuk mendiagnosis lebih lanjut. Secara khusus, lihat daftar proses dan persentase CPU yang dikonsumsi oleh setiap proses.

- Pernyataan SQL teratas mengonsumsi terlalu banyak CPU.

Periksa pernyataan yang terkait dengan penggunaan CPU untuk melihat apakah pernyataan tersebut dapat menggunakan lebih sedikit CPU. Jalankan perintah `EXPLAIN`, lalu fokus pada simpul rencana yang memiliki dampak terbesar. Pertimbangkan untuk menggunakan pemvisualisasi rencana eksekusi PostgreSQL. Untuk mencoba alat ini, lihat <http://explain.dalibo.com/>.

## Tanggapi perubahan beban kerja

Jika beban kerja Anda telah berubah, cari jenis perubahan berikut:

### Kueri baru

Periksa apakah kueri baru memang diharapkan. Jika demikian, pastikan bahwa rencana eksekusinya dan jumlah eksekusi per detik memang diharapkan.

### Peningkatan ukuran set data

Ketahui apakah pemartisian, jika belum diterapkan, dapat membantu. Strategi ini dapat mengurangi jumlah halaman yang perlu diambil kueri.

## Pemeliharaan atau pembuatan indeks

Periksa apakah jadwal pemeliharaan memang diharapkan. Praktik terbaiknya adalah menjadwalkan aktivitas pemeliharaan di luar aktivitas puncak.

## Fungsi baru

Periksa apakah fungsi-fungsi ini berfungsi seperti yang diharapkan selama pengujian. Secara khusus, periksa apakah jumlah eksekusi per detik memang diharapkan.

## Operator baru

Periksa apakah operator baru berfungsi seperti yang diharapkan selama pengujian.

## Peningkatan dalam menjalankan kueri paralel

Ketahui apakah salah satu situasi berikut telah terjadi:

- Relasi atau indeks yang terkait tiba-tiba bertambah ukurannya sehingga sangat berbeda dari `min_parallel_table_scan_size` atau `min_parallel_index_scan_size`.
- Perubahan terkini telah dilakukan pada `parallel_setup_cost` atau `parallel_tuple_cost`.
- Perubahan terkini telah dilakukan pada `max_parallel_workers` atau `max_parallel_workers_per_gather`.

## IO: BufFileRead dan IO: BufFileWrite

Peristiwa `IO:BufFileRead` dan `IO:BufFileWrite` terjadi ketika RDS for PostgreSQL membuat file sementara. Saat operasi membutuhkan lebih banyak memori daripada yang saat ini ditentukan oleh parameter memori kerja, operasi ini akan menulis data sementara ke penyimpanan persisten. Operasi ini kadang-kadang disebut tumpah ke disk. Untuk informasi selengkapnya tentang file sementara dan penggunaannya, lihat [Mengelola file sementara dengan PostgreSQL](#).

## Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

## Konteks

`IO:BufFileRead` dan `IO:BufFileWrite` berkaitan dengan area memori kerja dan area memori kerja pemeliharaan. Untuk informasi selengkapnya tentang penyetelan memori, lihat [Resource Consumption](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Nilai default untuk `work_mem` adalah 4 MB. Jika satu sesi melakukan operasi secara paralel, setiap pekerja yang menangani paralelisme ini akan menggunakan memori 4 MB. Untuk alasan ini, atur `work_mem` dengan hati-hati. Jika Anda meningkatkan nilai ini terlalu banyak, basis data yang menjalankan banyak sesi mungkin akan mengonsumsi terlalu banyak memori. Jika Anda menetapkan nilai terlalu rendah, Aurora PostgreSQL akan membuat file sementara di penyimpanan lokal. Disk I/O untuk file-file sementara ini dapat mengurangi kinerja.

Jika Anda mengamati urutan peristiwa berikut, basis data mungkin menghasilkan file sementara:

1. Penurunan ketersediaan secara tiba-tiba dan drastis
2. Pemulihan cepat untuk ruang kosong

Anda mungkin juga melihat pola "gergaji". Pola ini dapat menunjukkan bahwa basis data Anda membuat file kecil terus-menerus.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Secara umum, peristiwa tunggu ini disebabkan oleh operasi yang mengonsumsi lebih banyak memori daripada yang dialokasikan oleh parameter `work_mem` atau `maintenance_work_mem`. Untuk mengompensasi, operasi menulis ke file sementara. Penyebab umum peristiwa `IO:BufFileRead` dan `IO:BufFileWrite` mencakup hal berikut:

Kueri yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang ada di area memori kerja

Kueri dengan karakteristik berikut menggunakan area memori kerja:

- Hash join
- Klausa `ORDER BY`
- Klausa `GROUP BY`

- DISTINCT
- Fungsi jendela
- CREATE TABLE AS SELECT
- Penyegaran tampilan terwujud

Pernyataan yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang ada di area memori kerja pemeliharaan

Pernyataan berikut menggunakan area memori kerja pemeliharaan:

- CREATE INDEX
- CLUSTER

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

### Topik

- [Identifikasi masalah](#)
- [Periksa kueri join](#)
- [Periksa kueri ORDER BY dan GROUP BY](#)
- [Hindari menggunakan operasi DISTINCT](#)
- [Mempertimbangkan untuk menggunakan fungsi jendela alih-alih fungsi GROUP BY](#)
- [Selidiki tampilan terwujud dan pernyataan CTAS](#)
- [Gunakan pg\\_repack saat Anda membuat kembali indeks](#)
- [Tingkatkan maintenance\\_work\\_mem saat Anda membuat klaster tabel](#)
- [Tune memori untuk mencegah IO: BufFileRead dan IO: BufFileWrite](#)

### Identifikasi masalah

Anda dapat melihat penggunaan file sementara secara langsung di Performance Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat penggunaan file sementara dengan Performance Insights](#). Jika Performance Insights dinonaktifkan, Anda mungkin melihat peningkatan IO:BufFileRead dan IO:BufFileWrite operasi.



Untuk mengidentifikasi sumber masalahnya, Anda dapat mengatur parameter `log_temp_files` untuk mencatat log semua kueri yang menghasilkan file sementara lebih dari ambang batas KB yang Anda tentukan. Secara default, `log_temp_files` diatur ke `-1`, yang menonaktifkan fitur pencatatan log ini. Jika Anda mengatur parameter ini ke `0`, RDS for PostgreSQL mencatat log semua file sementara. Jika nilainya `1024`, Aurora PostgreSQL mencatat semua kueri yang menghasilkan file sementara yang berukuran lebih besar dari `1 MB`. Untuk informasi selengkapnya tentang `log_temp_files`, lihat [Error Reporting and Logging](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Periksa kueri join

Kemungkinan kueri Anda menggunakan join. Misalnya, kueri berikut menggabungkan empat tabel.

```
SELECT *
 FROM "order"
 INNER JOIN order_item
 ON (order.id = order_item.order_id)
 INNER JOIN customer
 ON (customer.id = order.customer_id)
 INNER JOIN customer_address
 ON (customer_address.customer_id = customer.id AND
 order.customer_address_id = customer_address.id)
 WHERE customer.id = 1234567890;
```

Kemungkinan penyebab lonjakan penggunaan file sementara adalah masalah dalam kueri itu sendiri. Misalnya, klausa yang rusak mungkin tidak memfilter join dengan benar. Pertimbangkan inner join kedua dalam contoh berikut.

```
SELECT *
 FROM "order"
 INNER JOIN order_item
 ON (order.id = order_item.order_id)
 INNER JOIN customer
 ON (customer.id = customer.id)
 INNER JOIN customer_address
 ON (customer_address.customer_id = customer.id AND
 order.customer_address_id = customer_address.id)
 WHERE customer.id = 1234567890;
```

Kueri sebelumnya secara keliru menggabungkan `customer.id` ke `customer.id`, sehingga memberikan hasil perkalian Cartesien antara setiap pelanggan dan setiap pesanan. Jenis join

yang tak terduga ini menghasilkan file sementara yang besar. Tergantung pada ukuran tabel, kueri Cartesian bahkan dapat memenuhi penyimpanan. Aplikasi Anda dapat memiliki join Cartesian jika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda melihat penurunan besar dan drastis dalam ketersediaan penyimpanan, yang diikuti oleh pemulihan cepat.
- Tidak ada indeks yang dibuat.
- Tidak ada pernyataan `CREATE TABLE FROM SELECT` yang dikeluarkan.
- Tidak ada tampilan terwujud yang disegarkan.

Untuk melihat apakah tabel sedang digabungkan menggunakan kunci yang tepat, periksa kueri dan petunjuk pemetaan relasional objek Anda. Perlu diperhatikan bahwa kueri tertentu dari aplikasi Anda tidak dipanggil sepanjang waktu, dan beberapa kueri dihasilkan secara dinamis.

### Periksa kueri `ORDER BY` dan `GROUP BY`

Dalam beberapa kasus, klausa `ORDER BY` dapat menghasilkan file sementara yang berlebihan. Pertimbangkan panduan berikut ini:

- Hanya sertakan kolom dalam klausa `ORDER BY` saat kolom tersebut perlu diurutkan. Pedoman ini sangat penting untuk kueri yang menampilkan ribuan baris dan menentukan banyak kolom dalam klausa `ORDER BY`.
- Pertimbangkan untuk membuat indeks guna mempercepat klausa `ORDER BY` saat klausa cocok dengan kolom yang memiliki urutan naik atau turun yang sama. Indeks sebagian lebih direkomendasikan karena lebih kecil. Indeks yang lebih kecil lebih cepat untuk dibaca dan di-traverse.
- Jika Anda membuat indeks untuk kolom yang dapat menerima nilai kosong, pertimbangkan apakah Anda ingin nilai kosong disimpan di akhir atau di awal indeks.

Jika memungkinkan, kurangi jumlah baris yang perlu diurutkan dengan memfilter set hasil. Jika Anda menggunakan pernyataan klausa atau subkueri `WITH`, perlu diperhatikan bahwa kueri dalam menghasilkan set hasil, lalu meneruskannya ke kueri luar. Semakin banyak baris yang dapat difilter kueri, semakin sedikit pengurutan yang perlu dilakukan kueri.

- Jika Anda tidak perlu mendapatkan set hasil lengkap, gunakan klausa `LIMIT`. Misalnya, jika Anda hanya menginginkan lima baris teratas, kueri yang menggunakan klausa `LIMIT` tidak akan terus memberikan hasil. Dengan cara ini, kueri membutuhkan lebih sedikit memori dan file sementara.

Kueri yang menggunakan klausa `GROUP BY` juga dapat memerlukan file sementara. Kueri `GROUP BY` meringkas nilai dengan menggunakan fungsi seperti berikut:

- `COUNT`
- `AVG`
- `MIN`
- `MAX`
- `SUM`
- `STDDEV`

Untuk menyetel kueri `GROUP BY`, ikuti rekomendasi untuk kueri `ORDER BY`.

Hindari menggunakan operasi `DISTINCT`

Jika memungkinkan, jangan gunakan operasi `DISTINCT` untuk menghapus baris duplikat. Semakin banyak baris duplikat yang tidak perlu, yang ditampilkan oleh kueri Anda, operasi `DISTINCT` menjadi semakin mahal. Jika memungkinkan, tambahkan filter dalam klausa `WHERE` meskipun Anda menggunakan filter yang sama untuk tabel yang berbeda. Memfilter kueri dan melakukan join dengan benar akan meningkatkan performa Anda serta mengurangi penggunaan sumber daya. Hal tersebut juga mencegah laporan dan hasil yang salah.

Jika Anda perlu menggunakan `DISTINCT` untuk beberapa baris dari tabel yang sama, pertimbangkan untuk membuat indeks komposit. Mengelompokkan beberapa kolom dalam indeks dapat meningkatkan waktu untuk mengevaluasi baris yang berbeda. Selain itu, jika Anda menggunakan RDS for PostgreSQL versi 10 atau lebih tinggi, Anda dapat mengorelasikan statistik di antara beberapa kolom dengan menggunakan perintah `CREATE STATISTICS`.

Mempertimbangkan untuk menggunakan fungsi jendela alih-alih fungsi `GROUP BY`

Dengan menggunakan `GROUP BY`, Anda mengubah set hasil, lalu mengambil hasil agregat. Dengan menggunakan fungsi jendela, Anda mengumpulkan data tanpa mengubah set hasil. Fungsi jendela menggunakan klausa `OVER` untuk melakukan penghitungan di seluruh set yang ditentukan oleh kueri, dengan mengorelasikan satu baris dengan yang lain. Anda dapat menggunakan semua fungsi `GROUP BY` dalam fungsi jendela, tetapi juga menggunakan fungsi seperti berikut:

- `RANK`
- `ARRAY_AGG`
- `ROW_NUMBER`

- LAG
- LEAD

Untuk meminimalkan jumlah file sementara yang dihasilkan oleh fungsi jendela, hapus duplikasi untuk set hasil yang sama saat Anda membutuhkan dua agregasi yang berbeda. Pertimbangkan kueri berikut.

```
SELECT sum(salary) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) as sum_salary
 , avg(salary) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary ASC) as avg_salary
FROM empsalary;
```

Anda dapat menulis ulang kueri dengan klausa WINDOW sebagai berikut:

```
SELECT sum(salary) OVER w as sum_salary
 , avg(salary) OVER w as_avg_salary
FROM empsalary
WINDOW w AS (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC);
```

Secara default, perencana eksekusi Aurora PostgreSQL menggabungkan simpul yang serupa, sehingga tidak menggandakan operasi. Namun, dengan menggunakan deklarasi eksplisit untuk blok jendela, Anda dapat mengelola kueri dengan lebih mudah. Anda juga dapat meningkatkan performa dengan mencegah duplikasi.

Selidiki tampilan terwujud dan pernyataan CTAS

Saat tampilan terwujud disegarkan, kueri akan dijalankan. Kueri ini dapat berisi operasi seperti GROUP BY, ORDER BY, atau DISTINCT. Selama penyegaran, Anda mungkin mengamati sejumlah besar file sementara serta peristiwa tunggu IO:BufFileWrite dan IO:BufFileRead. Demikian pula, saat Anda membuat tabel berdasarkan pernyataan SELECT, pernyataan CREATE TABLE tersebut menjalankan kueri. Untuk mengurangi file sementara yang dibutuhkan, optimalkan kueri.

Gunakan pg\_repack saat Anda membuat kembali indeks

Saat Anda membuat indeks, mesin mengurutkan set hasil. Seiring tabel bertambah besar, dan seiring nilai di kolom yang diindeks menjadi lebih beragam, file sementara membutuhkan lebih banyak ruang. Dalam kebanyakan kasus, Anda tidak dapat mencegah pembuatan file sementara untuk tabel besar tanpa memodifikasi area memori kerja pemeliharaan. Untuk informasi selengkapnya tentang maintenance\_work\_mem, lihat <https://www.postgresql.org/docs/current/runtime-config-resource.html> dalam dokumentasi PostgreSQL.

Solusi yang mungkin saat membuat ulang indeks besar adalah dengan menggunakan ekstensi `pg_repack`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Reorganize tables in PostgreSQL databases with minimal locks](#) dalam dokumentasi `pg_repack`. Untuk informasi tentang menyiapkan ekstensi di instans DB RDS for PostgreSQL Anda, lihat [Mengurangi bloat dalam tabel dan indeks dengan ekstensi pg\\_repack](#).

Tingkatkan `maintenance_work_mem` saat Anda membuat klaster tabel

Perintah `CLUSTER` membuat klaster tabel yang ditentukan menurut `table_name` berdasarkan indeks yang ada yang ditentukan menurut `index_name`. RDS for PostgreSQL secara fisik membuat ulang tabel agar sesuai dengan urutan indeks yang diberikan.

Saat penyimpanan magnetik lazim digunakan, pembuatan klaster menjadi umum dilakukan karena throughput penyimpanan terbatas. Sekarang penyimpanan berbasis SSD sudah umum, sehingga pembuatan klaster menjadi kurang populer. Namun, jika Anda membuat klaster tabel, Anda masih dapat sedikit meningkatkan performa tergantung pada ukuran tabel, indeks, kueri, dan banyak lagi.

Jika Anda menjalankan perintah `CLUSTER` dan mengamati peristiwa tunggu `IO:BufFileWrite` dan `IO:BufFileRead`, setel `maintenance_work_mem`. Tingkatkan ukuran memori ke jumlah yang cukup besar. Nilai tinggi berarti mesin dapat menggunakan lebih banyak memori untuk operasi klaster.

Tune memori untuk mencegah `IO: BufFileRead` dan `IO: BufFileWrite`

Dalam beberapa situasi, Anda perlu menyetel memori. Tujuan Anda adalah menyeimbangkan memori di seluruh area konsumsi berikut menggunakan parameter yang sesuai, sebagai berikut.

- Nilai `work_mem`
- Memori yang tersisa setelah mengecualikan nilai `shared_buffers`
- Koneksi maksimum yang dibuka dan digunakan, yang dibatasi oleh `max_connections`

Untuk informasi selengkapnya tentang penyetelan memori, lihat [Resource Consumption](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Tingkatkan ukuran area memori kerja

Dalam beberapa situasi, satu-satunya pilihan adalah menambah memori yang digunakan oleh sesi Anda. Jika kueri Anda ditulis dengan benar dan menggunakan kunci yang benar untuk join, pertimbangkan untuk meningkatkan nilai `work_mem`.

Untuk mengetahui jumlah file sementara yang dihasilkan kueri, atur `log_temp_files` ke 0. Jika meningkatkan nilai `work_mem` ke nilai maksimum yang diidentifikasi dalam log, Anda mencegah kueri menghasilkan file sementara. Namun, `work_mem` menetapkan nilai maksimum per simpul rencana untuk setiap koneksi atau pekerja paralel. Jika basis data memiliki 5.000 koneksi, dan jika masing-masing menggunakan memori 256 MiB, mesin akan membutuhkan RAM 1,2 TiB. Oleh karena itu, instans Anda dapat kehabisan memori.

Cadangkan memori yang cukup untuk pool buffer bersama

Basis data Anda menggunakan area memori seperti pool buffer bersama, bukan hanya area memori kerja. Pertimbangkan persyaratan area memori tambahan ini sebelum Anda meningkatkan `work_mem`.

Misalnya, anggaplah kelas instans Aurora PostgreSQL Anda adalah `db.r5.2xlarge`. Kelas ini memiliki memori 64 GiB. Secara default, 25 persen memori dicadangkan untuk pool buffer bersama. Setelah Anda mengurangi jumlah yang dialokasikan ke area memori bersama, 16.384 MB tetap ada. Jangan mengalokasikan memori yang tersisa hanya ke area memori kerja karena sistem operasi dan mesin juga memerlukan memori.

Memori yang dapat Anda alokasikan ke `work_mem` tergantung pada kelas instans. Jika Anda menggunakan kelas instans yang lebih besar, memori yang tersedia akan lebih banyak. Namun, dalam contoh sebelumnya, Anda tidak dapat menggunakan lebih dari 16 GiB. Jika melakukannya, instans Anda menjadi tidak tersedia saat kehabisan memori. Untuk memulihkan instans dari status tidak tersedia, layanan otomatisasi PostgreSQL Aurora secara otomatis dimulai ulang.

Kelola jumlah koneksi

Misalnya, instans basis data Anda memiliki 5.000 koneksi simultan. Setiap koneksi menggunakan setidaknya 4 MiB `work_mem`. Konsumsi memori yang tinggi dari koneksi cenderung menurunkan performa. Untuk mengatasinya, Anda memiliki opsi berikut:

- Tingkatkan ke kelas instans yang lebih besar.
- Kurangi jumlah koneksi basis data simultan dengan menggunakan proksi atau pooler koneksi.

Untuk proksi, pertimbangkan Proksi Amazon RDS, pgBouncer, atau pooler koneksi berdasarkan aplikasi Anda. Solusi ini mengurangi beban CPU. Solusi ini juga mengurangi risiko saat semua koneksi memerlukan area memori kerja. Saat koneksi basis data lebih sedikit, Anda dapat meningkatkan nilai `work_mem`. Dengan cara ini, Anda mengurangi munculnya peristiwa tunggu

`IO:BufFileRead` dan `IO:BufFileWrite`. Selain itu, kueri yang menunggu area memori kerja akan dipercepat secara signifikan.

## IO: DataFileRead

Peristiwa `IO:DataFileRead` terjadi saat koneksi menunggu proses backend untuk membaca halaman yang diperlukan dari penyimpanan karena halaman tidak tersedia dalam memori bersama.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

### Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

### Konteks

Semua kueri dan operasi manipulasi data (DML) mengakses halaman di pool buffer. Pernyataan yang dapat menimbulkan pembacaan mencakup `SELECT`, `UPDATE`, dan `DELETE`. Misalnya, `UPDATE` dapat membaca halaman dari tabel atau indeks. Jika halaman yang diminta atau diperbarui tidak berada dalam pool buffer bersama, pembacaan ini dapat mengarah ke peristiwa `IO:DataFileRead`.

Karena bersifat terbatas, pool buffer bersama dapat diisi. Dalam hal ini, permintaan untuk halaman yang tidak berada dalam memori memaksa basis data untuk membaca blok dari disk. Jika peristiwa `IO:DataFileRead` sering terjadi, pool buffer bersama mungkin terlalu kecil untuk mengakomodasi beban kerja Anda. Masalah ini bersifat akut untuk kueri `SELECT` yang membaca sejumlah besar baris yang tidak dapat ditampung pool buffer. Untuk informasi selengkapnya tentang pool buffer, lihat [Resource Consumption](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

### Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Penyebab umum peristiwa `IO:DataFileRead` tersebut mencakup:

## Lonjakan koneksi

Anda mungkin menemukan beberapa koneksi yang menghasilkan jumlah acara IO: DataFileRead wait yang sama. Dalam hal ini, lonjakan (peningkatan tiba-tiba dan besar) dalam peristiwa IO:DataFileRead dapat terjadi.

## Pernyataan SELECT dan DML yang melakukan pemindaian berurutan

Aplikasi Anda mungkin melakukan operasi baru. Operasi yang ada mungkin juga berubah karena rencana eksekusi baru. Dalam kasus ini, cari tabel (terutama tabel besar) yang memiliki nilai seq\_scan yang lebih besar. Temukan tabel dengan membuat kueri pg\_stat\_user\_tables. Untuk melacak kueri yang menghasilkan lebih banyak operasi baca, gunakan ekstensi pg\_stat\_statements.

## CTAS dan CREATE INDEX untuk set data besar

CTAS adalah sebuah pernyataan CREATE TABLE AS SELECT. Jika Anda menjalankan CTAS menggunakan set data besar sebagai sumber, atau membuat indeks pada tabel besar, maka peristiwa IO:DataFileRead dapat terjadi. Saat Anda membuat indeks, basis data mungkin perlu membaca seluruh objek menggunakan pemindaian berurutan. CTAS menghasilkan pembacaan IO:DataFile saat halaman tidak ada dalam memori.

## Beberapa pekerja vakum berjalan pada waktu yang sama

Pekerja vakum dapat dipicu secara manual atau otomatis. Sebaiknya adopsi strategi vakum yang agresif. Namun, saat tabel memiliki banyak baris yang diperbarui atau dihapus, peristiwa tunggu IO:DataFileRead bertambah. Setelah ruang direklamasi, waktu vakum yang dihabiskan untuk IO:DataFileRead akan berkurang.

## Menyerap data dalam jumlah besar

Saat aplikasi Anda menyerap data dalam jumlah besar, operasi ANALYZE mungkin terjadi lebih sering. Proses ANALYZE dapat dipicu oleh peluncur autovacuum atau diinvokasi secara manual.

Operasi ANALYZE membaca subset dari tabel. Jumlah halaman yang harus dipindai dihitung menggunakan perkalian 30 dengan nilai default\_statistics\_target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dokumentasi PostgreSQL](#). Parameter default\_statistics\_target menerima nilai antara 1 hingga 10.000, dengan nilai default adalah 100.

## Kekurangan sumber daya

Jika bandwidth jaringan instans atau CPU dikonsumsi, peristiwa IO:DataFileRead mungkin terjadi lebih sering.



## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

### Topik

- [Memeriksa filter predikat untuk kueri yang menghasilkan peristiwa tunggu](#)
- [Meminimalkan efek operasi pemeliharaan](#)
- [Merespons jumlah koneksi yang tinggi](#)

### Memeriksa filter predikat untuk kueri yang menghasilkan peristiwa tunggu

Asumsikan bahwa Anda mengidentifikasi kueri spesifik yang menghasilkan peristiwa tunggu `IO:DataFileRead`. Anda dapat mengidentifikasinya menggunakan teknik berikut:

- Wawasan Performa
- Tampilan katalog seperti yang disediakan oleh ekstensi `pg_stat_statements`
- Tampilan katalog `pg_stat_all_tables`, jika secara berkala menunjukkan peningkatan jumlah pembacaan fisik
- Tampilan `pg_statio_all_tables`, jika menunjukkan bahwa penghitung `_read` meningkat

Sebaiknya Anda menentukan filter yang akan digunakan dalam predikat (klausa `WHERE`) kueri ini. Ikuti pedoman berikut:

- Jalankan perintah `EXPLAIN`. Pada output, identifikasi jenis pemindaian yang digunakan. Pemindaian berurutan tidak selalu menunjukkan adanya masalah. Kueri yang menggunakan pemindaian berurutan secara alami menghasilkan lebih banyak peristiwa `IO:DataFileRead` jika dibandingkan dengan kueri yang menggunakan filter.

Cari tahu apakah kolom yang tercantum dalam klausa `WHERE` telah diindeks. Jika tidak, coba buat indeks untuk kolom ini. Pendekatan ini mencegah pemindaian berurutan dan mengurangi peristiwa `IO:DataFileRead`. Jika kueri memiliki filter yang ketat dan masih menghasilkan pemindaian berurutan, evaluasi apakah indeks yang tepat sedang digunakan.

- Cari tahu apakah kueri mengakses tabel yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, partisi tabel dapat meningkatkan performa, dengan memungkinkan kueri hanya membaca partisi yang diperlukan.

- Periksa kardinalitas (jumlah total baris) dari operasi gabungan Anda. Perhatikan seberapa ketat nilai yang Anda teruskan di filter untuk klausa WHERE Anda. Jika memungkinkan, setel kueri Anda untuk mengurangi jumlah baris yang diteruskan di setiap langkah rencana.

## Meminimalkan efek operasi pemeliharaan

Operasi pemeliharaan seperti VACUUM dan ANALYZE bersifat penting. Sebaiknya jangan dinonaktifkan karena peristiwa tunggu IO:DataFileRead berkaitan dengan operasi pemeliharaan ini. Pendekatan berikut dapat meminimalkan efek operasi ini:

- Jalankan operasi pemeliharaan secara manual selama di luar jam sibuk. Teknik ini mencegah basis data mencapai ambang batas untuk operasi otomatis.
- Untuk tabel yang sangat besar, pertimbangkan untuk mempartisi tabel. Teknik ini mengurangi overhead operasi pemeliharaan. Basis data hanya mengakses partisi yang membutuhkan pemeliharaan.
- Saat Anda menyerap data dalam jumlah besar, coba nonaktifkan fitur analisis otomatis.

Fitur autovacuum secara otomatis dipicu untuk tabel saat rumus berikut benar.

```
pg_stat_user_tables.n_dead_tup > (pg_class.reltuples x autovacuum_vacuum_scale_factor)
+ autovacuum_vacuum_threshold
```

Tampilan pg\_stat\_user\_tables dan katalog pg\_class berisi beberapa baris. Satu baris dapat sesuai dengan satu baris di tabel Anda. Rumus ini mengasumsikan bahwa reltuples adalah untuk tabel tertentu. Parameter autovacuum\_vacuum\_scale\_factor (0,20 secara default) dan autovacuum\_vacuum\_threshold (50 tuple secara default) biasanya diatur secara global untuk seluruh instans. Namun, Anda dapat mengatur nilai yang berbeda untuk tabel tertentu.

## Topik

- [Temukan tabel yang mengonsumsi ruang secara tidak perlu](#)
- [Temukan tabel yang mengonsumsi ruang secara tidak perlu](#)
- [Temukan tabel yang memenuhi syarat untuk di-autovacuum](#)

## Temukan tabel yang mengonsumsi ruang secara tidak perlu

Untuk menemukan tabel yang menghabiskan ruang secara tidak perlu, Anda dapat menggunakan fungsi dari ekstensi `pgstattuple` PostgreSQL. Ekstensi (modul) ini tersedia secara default di semua instans DB RDS for PostgreSQL dan dapat diinstansiasi pada instans dengan perintah berikut.

```
CREATE EXTENSION pgstattuple;
```

Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi ini, lihat [pgstattuple](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Anda dapat memeriksa bloat tabel dan indeks di aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendiagnosis bloat tabel dan indeks](#).

## Temukan tabel yang mengonsumsi ruang secara tidak perlu

Untuk menemukan indeks yang mengalami bloat dan memperkirakan jumlah ruang yang dikonsumsi secara tidak perlu pada tabel yang hak akses bacanya Anda miliki, Anda dapat menjalankan kueri berikut.

```
-- WARNING: rows with is_na = 't' are known to have bad statistics ("name" type is not
-- supported).
-- This query is compatible with PostgreSQL 8.2 and later.

SELECT current_database(), nspname AS schemaname, tblname, idxname,
bs*(relpages)::bigint AS real_size,
bs*(relpages-est_pages)::bigint AS extra_size,
100 * (relpages-est_pages)::float / relpages AS extra_ratio,
fillfactor, bs*(relpages-est_pages_ff) AS bloat_size,
100 * (relpages-est_pages_ff)::float / relpages AS bloat_ratio,
is_na
-- , 100-(sub.pst).avg_leaf_density, est_pages, index_tuple_hdr_bm,
-- maxalign, pagehdr, nulldatawidth, nulldatahdrwidth, sub.reltuples, sub.relpages
-- (DEBUG INFO)
FROM (
 SELECT coalesce(1 +
 ceil(reltuples/floor((bs-pageopqdata-pagehdr)/(4+nulldatahdrwidth)::float)), 0
 -- ItemIdData size + computed avg size of a tuple (nulldatahdrwidth)
) AS est_pages,
 coalesce(1 +
 ceil(reltuples/floor((bs-pageopqdata-pagehdr)*fillfactor/
(100*(4+nulldatahdrwidth)::float))), 0
) AS est_pages_ff,
```

```

 bs, nspname, table_oid, tblname, idxname, relpages, fillfactor, is_na
 -- , stattuple.pgstatindex(quote_ident(nspname)||'.'||quote_ident(idxname)) AS
pst,
 -- index_tuple_hdr_bm, maxalign, pagehdr, nulldatawidth, nulldatahdrwidth,
reltuples
 -- (DEBUG INFO)
FROM (
 SELECT maxalign, bs, nspname, tblname, idxname, reltuples, relpages, relam,
table_oid, fillfactor,
 (index_tuple_hdr_bm +
 maxalign - CASE -- Add padding to the index tuple header to align on MAXALIGN
 WHEN index_tuple_hdr_bm%maxalign = 0 THEN maxalign
 ELSE index_tuple_hdr_bm%maxalign
 END
 + nulldatawidth + maxalign - CASE -- Add padding to the data to align on
MAXALIGN
 WHEN nulldatawidth = 0 THEN 0
 WHEN nulldatawidth::integer%maxalign = 0 THEN maxalign
 ELSE nulldatawidth::integer%maxalign
 END
)::numeric AS nulldatahdrwidth, pagehdr, pageopqdata, is_na
 -- , index_tuple_hdr_bm, nulldatawidth -- (DEBUG INFO)
FROM (
 SELECT
 i.nspname, i.tblname, i.idxname, i.reltuples, i.relpages, i.relam, a.attreloid
AS table_oid,
 current_setting('block_size')::numeric AS bs, fillfactor,
 CASE -- MAXALIGN: 4 on 32bits, 8 on 64bits (and mingw32 ?)
 WHEN version() ~ 'mingw32' OR version() ~ '64-bit|x86_64|ppc64|ia64|amd64'
THEN 8
 ELSE 4
 END AS maxalign,
 /* per page header, fixed size: 20 for 7.X, 24 for others */
 24 AS pagehdr,
 /* per page btree opaque data */
 16 AS pageopqdata,
 /* per tuple header: add IndexAttributeBitMapData if some cols are null-able */
 CASE WHEN max(coalesce(s.null_frac,0)) = 0
 THEN 2 -- IndexTupleData size
 ELSE 2 + ((32 + 8 - 1) / 8)
 -- IndexTupleData size + IndexAttributeBitMapData size (max num filed per
index + 8 - 1 /8)
 END AS index_tuple_hdr_bm,

```

```

/* data len: we remove null values save space using it fractionnal part from
stats */
sum((1-coalesce(s.null_frac, 0)) * coalesce(s.avg_width, 1024)) AS
nulldatawidth,
max(CASE WHEN a.atttypid = 'pg_catalog.name'::regtype THEN 1 ELSE 0 END) > 0
AS is_na
FROM pg_attribute AS a
JOIN (
SELECT nspname, tbl.relname AS tblname, idx.relname AS idxname,
idx.reltuples, idx.relpages, idx.relam,
indrelid, indexrelid, indkey::smallint[] AS attnum,
coalesce(substring(
array_to_string(idx.reloptions, ' ')
from 'fillfactor=([0-9]+)')::smallint, 90) AS fillfactor
FROM pg_index
JOIN pg_class idx ON idx.oid=pg_index.indexrelid
JOIN pg_class tbl ON tbl.oid=pg_index.indrelid
JOIN pg_namespace ON pg_namespace.oid = idx.relnamespace
WHERE pg_index.indisvalid AND tbl.relkind = 'r' AND idx.relpages > 0
) AS i ON a.attrelid = i.indexrelid
JOIN pg_stats AS s ON s.schemaname = i.nspname
AND ((s.tablename = i.tblname AND s.attnum =
pg_catalog.pg_get_indexdef(a.attrelid, a.attnum, TRUE))
-- stats from tbl
OR (s.tablename = i.idxname AND s.attnum = a.attnum))
-- stats from functional cols
JOIN pg_type AS t ON a.atttypid = t.oid
WHERE a.attnum > 0
GROUP BY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
) AS s1
) AS s2
JOIN pg_am am ON s2.relam = am.oid WHERE am.amname = 'btree'
) AS sub
-- WHERE NOT is_na
ORDER BY 2,3,4;

```

Temukan tabel yang memenuhi syarat untuk di-autovacuum

Untuk menemukan tabel yang memenuhi syarat untuk autovacuum, jalankan kueri berikut.

```

--This query shows tables that need vacuuming and are eligible candidates.
--The following query lists all tables that are due to be processed by autovacuum.
-- During normal operation, this query should return very little.
WITH vbt AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_threshold

```

```

 FROM pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_threshold')
, vsf AS (SELECT setting AS autovacuum_vacuum_scale_factor
 FROM pg_settings WHERE name = 'autovacuum_vacuum_scale_factor')
, fma AS (SELECT setting AS autovacuum_freeze_max_age
 FROM pg_settings WHERE name = 'autovacuum_freeze_max_age')
, sto AS (SELECT opt_oid, split_part(setting, '=', 1) as param,
 split_part(setting, '=', 2) as value
 FROM (SELECT oid opt_oid, unnest(reloptions) setting FROM pg_class) opt)
SELECT
 '""||ns.nspname||"."||c.relname||""' as relation
, pg_size_pretty(pg_table_size(c.oid)) as table_size
, age(relfrozenxid) as xid_age
, coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
autovacuum_freeze_max_age
, (coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
 coalesce(cvsf.value::float, autovacuum_vacuum_scale_factor::float) *
c.reltuples)
 as autovacuum_vacuum_tuples
, n_dead_tup as dead_tuples
FROM pg_class c
JOIN pg_namespace ns ON ns.oid = c.relnamespace
JOIN pg_stat_all_tables stat ON stat.relid = c.oid
JOIN vbt on (1=1)
JOIN vsf ON (1=1)
JOIN fma on (1=1)
LEFT JOIN sto cvbt ON cvbt.param = 'autovacuum_vacuum_threshold' AND c.oid =
 cvbt.opt_oid
LEFT JOIN sto cvsfs ON cvsfs.param = 'autovacuum_vacuum_scale_factor' AND c.oid =
 cvsfs.opt_oid
LEFT JOIN sto cfma ON cfma.param = 'autovacuum_freeze_max_age' AND c.oid = cfma.opt_oid
WHERE c.relkind = 'r'
AND nspname <> 'pg_catalog'
AND (
 age(relfrozenxid) >= coalesce(cfma.value::float, autovacuum_freeze_max_age::float)
or
 coalesce(cvbt.value::float, autovacuum_vacuum_threshold::float) +
 coalesce(cvsf.value::float, autovacuum_vacuum_scale_factor::float) * c.reltuples
<= n_dead_tup
 -- or 1 = 1
)
ORDER BY age(relfrozenxid) DESC;

```

## Merespons jumlah koneksi yang tinggi

Saat Anda memantau Amazon CloudWatch, Anda mungkin menemukan bahwa DatabaseConnections metrik melonjak. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya jumlah koneksi ke basis data Anda. Sebaiknya lakukan pendekatan berikut:

- Membatasi jumlah koneksi yang dapat dibuka aplikasi dengan setiap instans. Jika aplikasi Anda memiliki fitur kumpulan koneksi tertanam, tetapkan jumlah koneksi yang wajar. Dasarkan angka pada apa yang dapat diparalelkan oleh v CPUs dalam instance Anda secara efektif.

Jika aplikasi Anda tidak menggunakan fitur kumpulan koneksi, coba gunakan Proksi Amazon RDS atau alternatifnya. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi Anda membuka beberapa koneksi dengan penyeimbang beban. Penyeimbang selanjutnya dapat membuka sejumlah koneksi terbatas dengan basis data. Karena lebih sedikit koneksi yang berjalan secara paralel, instans DB Anda melakukan lebih sedikit peralihan konteks di kernel. Kueri harus berkembang lebih cepat, yang mengarah ke lebih sedikit peristiwa tunggu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).

- Jika memungkinkan, manfaatkan replika baca RDS for PostgreSQL. Saat aplikasi Anda menjalankan operasi hanya-baca, kirim permintaan ini ke replika pembaca. Teknik ini mengurangi I/O tekanan pada simpul primer (penulis).
- Coba naikan skala instans DB Anda. Kelas instans berkapasitas lebih tinggi memberikan memori lebih banyak, yang memberi RDS for PostgreSQL pool buffer bersama yang lebih besar untuk menampung halaman. Ukuran yang lebih besar juga memberi instans DB lebih banyak v CPUs untuk menangani koneksi. Lebih CPUs banyak v sangat membantu ketika operasi yang menghasilkan peristiwa IO:DataFileRead tunggu ditulis.

## IO: WALWrite

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua RDS for PostgreSQL versi 10 dan yang lebih tinggi.

## Konteks

Aktivitas dalam basis data yang menghasilkan data log write-ahead mengisi akan buffer WAL terlebih dahulu lalu menulis ke disk, secara asinkron. Peristiwa tunggu `IO:WALWrite` dihasilkan ketika sesi SQL menunggu data WAL selesai ditulis ke disk sehingga dapat melepaskan panggilan COMMIT transaksi.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Jika peristiwa tunggu ini sering terjadi, Anda harus meninjau beban kerja Anda dan jenis pembaruan yang dilakukan beban kerja Anda serta frekuensinya. Secara khusus, cari jenis aktivitas berikut.

### Aktivitas DML yang berat

Perubahan data pada tabel basis data tidak terjadi secara instan. Penyisipan ke satu tabel mungkin perlu menunggu penyisipan atau pembaruan ke tabel yang sama dari klien lain. Pernyataan bahasa manipulasi data (DML) untuk mengubah nilai data (INSERT, UPDATE, DELETE, COMMIT, ROLLBACK TRANSACTION) dapat mengakibatkan pertentangan sehingga file log write-ahead yang menunggu buffer di-flushing. Situasi ini dicatat dalam metrik Wawasan Performa Amazon RDS berikut yang menunjukkan aktivitas DML yang berat.

- `tup_inserted`
- `tup_updated`
- `tup_deleted`
- `xact_rollback`
- `xact_commit`

Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

### Aktivitas checkpoint yang sering

Pos pemeriksaan yang sering berkontribusi pada jumlah file WAL yang lebih tinggi. Di RDS for PostgreSQL, penulisan halaman lengkap selalu "aktif". Penulisan halaman penuh membantu



melindungi dari kehilangan data. Namun, jika pembuatan checkpoint terjadi terlalu sering, sistem dapat mengalami masalah performa secara keseluruhan. Hal ini terutama berlaku pada sistem dengan aktivitas DML yang berat. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menemukan pesan kesalahan di `postgresql.log` Anda yang menyatakan bahwa “checkpoint terjadi terlalu sering”.

Saat menyetel checkpoint, sebaiknya Anda menyeimbangkan performa dengan hati-hati berdasarkan perkiraan waktu pemulihan jika terjadi penonaktifan yang tidak normal.

## Tindakan

Kami merekomendasikan tindakan berikut untuk mengurangi jumlah peristiwa tunggu ini.

### Topik

- [Kurangi jumlah commit](#)
- [Pantau checkpoint Anda](#)
- [Naikkan skala IO](#)
- [Volume log khusus \(DLV\)](#)

### Kurangi jumlah commit

Untuk mengurangi jumlah commit, gabungkan pernyataan ke dalam blok transaksi. Gunakan Wawasan Performa Amazon RDS untuk memeriksa jenis kueri yang dijalankan. Anda juga dapat memindahkan operasi pemeliharaan besar ke waktu di luar jam sibuk. Misalnya, buat indeks atau gunakan operasi `pg_repack` selama jam non-produksi.

### Pantau checkpoint Anda

Ada dua parameter yang dapat Anda pantau untuk melihat seberapa sering instans DB RDS for PostgreSQL Anda menulis ke file WAL untuk checkpoint.

- `log_checkpoints` – Parameter ini diatur ke "aktif" secara default. Hal ini menyebabkan pesan dikirim ke log PostgreSQL untuk setiap checkpoint. Pesan log ini mencakup jumlah buffer yang ditulis, waktu yang dihabiskan untuk menulisnya, dan jumlah file WAL yang ditambahkan, dihapus, atau didaur ulang untuk checkpoint tertentu.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ini, lihat [Error Reporting and Logging](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

- `checkpoint_warning` – Parameter ini menetapkan nilai ambang batas (dalam detik) untuk frekuensi checkpoint yang jika terlampaui, akan menghasilkan peringatan. Secara default, parameter ini tidak diatur di RDS for PostgreSQL. Anda dapat mengatur nilai parameter ini untuk mendapatkan peringatan ketika perubahan basis data di instans DB RDS for PostgreSQL Anda ditulis pada laju yang tidak dapat ditangani oleh ukuran file WAL. Misalnya, Anda mengatur parameter ini ke 30. Jika instans RDS for PostgreSQL Anda perlu menulis perubahan lebih sering daripada setiap 30 detik, peringatan bahwa "checkpoint terjadi terlalu sering" akan dikirim ke log PostgreSQL. Hal ini dapat menunjukkan bahwa nilai `max_wal_size` Anda harus ditingkatkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Write Ahead Log](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Naikkan skala IO

Jenis input/output (IO) wait event can remediated by scaling the input/output operasi per detik (IOPs) untuk menyediakan IO lebih cepat. Penskalaan IO lebih direkomendasikan daripada penskalaan CPU karena penskalaan CPU dapat menghasilkan lebih banyak pertentangan IO. Hal ini terjadi karena CPU yang ditingkatkan dapat menangani lebih banyak pekerjaan dan dengan demikian membuat bottleneck IO semakin buruk. Secara umum, kami menyarankan Anda mempertimbangkan untuk menyatel beban kerja Anda sebelum melakukan operasi penskalaan.

## Volume log khusus (DLV)

Anda dapat menggunakan volume log khusus (DLV) untuk instans DB yang menggunakan penyimpanan IOPS yang Tersedia (PIOPS) dengan menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI, atau API Amazon RDS. DLV memindahkan log transaksi database PostgreSQL ke volume penyimpanan yang terpisah dari volume yang berisi tabel database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume log khusus \(DLV\)](#).

## IPC: Acara tunggu paralel

Berikut ini `IPC:parallel wait events` menunjukkan bahwa sesi sedang menunggu komunikasi antar-proses yang terkait dengan operasi eksekusi query paralel.

- `IPC:BgWorkerStartup`- Sebuah proses sedang menunggu proses parallel worker untuk menyelesaikan urutan startupnya. Ini terjadi ketika menginisialisasi pekerja untuk eksekusi kueri paralel.
- `IPC:BgWorkerShutdown`- Sebuah proses sedang menunggu proses parallel worker untuk menyelesaikan urutan shutdown-nya. Ini terjadi selama fase pembersihan eksekusi query paralel.

- `IPC:ExecuteGather`- Sebuah proses menunggu untuk menerima data dari proses pekerja paralel selama eksekusi kueri. Ini terjadi ketika proses pemimpin perlu mengumpulkan hasil dari pekerjanya.
- `IPC:ParallelFinish`- Sebuah proses sedang menunggu pekerja paralel untuk menyelesaikan eksekusi mereka dan melaporkan hasil akhir mereka. Ini terjadi selama fase penyelesaian eksekusi query paralel.

## Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi Aurora PostgreSQL.

## Konteks

Eksekusi query paralel di PostgreSQL melibatkan beberapa proses yang bekerja sama untuk memproses satu query. Ketika kueri ditentukan cocok untuk paralelisasi, proses pemimpin berkoordinasi dengan satu atau lebih proses pekerja paralel berdasarkan pengaturan parameter. `max_parallel_workers_per_gather` Proses pemimpin membagi pekerjaan di antara pekerja, setiap pekerja memproses porsi datanya secara independen, dan hasilnya dikumpulkan kembali ke proses pemimpin.

### Note

Setiap pekerja paralel beroperasi sebagai proses terpisah dengan persyaratan sumber daya yang mirip dengan sesi pengguna penuh. Ini berarti query paralel dengan 4 pekerja dapat mengkonsumsi hingga 5 kali sumber daya (CPU, memori, I/O bandwidth) dibandingkan dengan kueri non-paralel, karena proses pemimpin dan setiap proses pekerja mempertahankan alokasi sumber daya mereka sendiri. Misalnya, pengaturan seperti diterapkan `work_mem` secara individual ke setiap pekerja, berpotensi mengalikan total penggunaan memori di semua proses.

Arsitektur query paralel terdiri dari tiga komponen utama:

- Proses pemimpin: Proses utama yang memulai operasi paralel, membagi beban kerja, dan berkoordinasi dengan proses pekerja.
- Proses pekerja: Proses latar belakang yang mengeksekusi bagian kueri secara paralel.
- Gather/Gathering merge: Operasi yang menggabungkan hasil dari beberapa proses pekerja kembali ke pemimpin

Selama eksekusi paralel, proses perlu berkomunikasi satu sama lain melalui mekanisme Inter-Process Communication (IPC). Peristiwa tunggu IPC ini terjadi selama fase yang berbeda:

- Startup pekerja: Saat pekerja paralel diinisialisasi
- Pertukaran data: Ketika pekerja memproses data dan mengirimkan hasil kepada pemimpin
- Worker shutdown: Ketika eksekusi paralel selesai dan pekerja dihentikan
- Titik sinkronisasi: Ketika proses perlu mengoordinasikan atau menunggu proses lain untuk menyelesaikan tugasnya

Memahami peristiwa tunggu ini sangat penting untuk mendiagnosis masalah kinerja yang terkait dengan eksekusi kueri paralel, terutama di lingkungan konkurensi tinggi di mana beberapa kueri paralel dapat dijalankan secara bersamaan.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Beberapa faktor dapat berkontribusi pada peningkatan acara tunggu IPC terkait paralel:

### Konkurensi tinggi dari query paralel

Ketika banyak query paralel berjalan secara bersamaan, hal itu dapat menyebabkan pertentangan sumber daya dan peningkatan waktu tunggu untuk operasi IPC. Ini sangat umum dalam sistem dengan volume transaksi tinggi atau beban kerja analitis.

### Rencana kueri paralel suboptimal

Jika perencana kueri memilih rencana paralel yang tidak efisien, hal itu dapat mengakibatkan paralelisasi yang tidak perlu atau distribusi kerja yang buruk di antara pekerja. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penantian IPC, terutama untuk `IPC:ExecuteGather` dan `IPC:ParallelFinish` acara. Masalah perencanaan ini sering berasal dari statistik yang sudah ketinggalan zaman dan `table/index` kembang.

## Sering startup dan shutdown pekerja paralel

Pertanyaan berumur pendek yang sering memulai dan menghentikan pekerja paralel dapat menyebabkan peningkatan dan peristiwa. `IPC:BgWorkerStartup` `IPC:BgWorkerShutdown`. Ini sering terlihat pada beban kerja OLTP dengan banyak kueri kecil yang dapat diparalelkan.

## Kendala sumber daya

CPU, memori, atau I/O kapasitas yang terbatas dapat menyebabkan kemacetan dalam eksekusi paralel, yang menyebabkan peningkatan waktu tunggu di semua peristiwa IPC. Misalnya, jika CPU jenuh, proses pekerja mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memulai atau memproses bagian pekerjaan mereka.

## Struktur kueri yang kompleks

Kueri dengan beberapa tingkat paralelisme (misalnya, gabungan paralel diikuti oleh agregasi paralel) dapat menyebabkan pola IPC yang lebih kompleks dan berpotensi meningkatkan waktu tunggu, terutama untuk acara. `IPC:ExecuteGather`

## Set hasil besar

Kueri yang menghasilkan kumpulan hasil yang besar dapat menyebabkan peningkatan waktu `IPC:ExecuteGather` tunggu karena proses pemimpin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dan memproses hasil dari proses pekerja.

Memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam mendiagnosis dan mengatasi masalah kinerja yang terkait dengan eksekusi kueri paralel di Aurora PostgreSQL.

## Tindakan

Ketika Anda melihat waits terkait dengan query paralel, biasanya berarti bahwa proses backend sedang mengkoordinasikan atau menunggu proses parallel worker. Penantian ini biasa terjadi selama pelaksanaan rencana paralel. Anda dapat menyelidiki dan mengurangi dampak menunggu ini dengan memantau penggunaan pekerja paralel, meninjau pengaturan parameter, dan menyetel eksekusi kueri dan alokasi sumber daya.

## Topik

- [Menganalisis rencana kueri untuk paralelisme yang tidak efisien](#)
- [Pantau penggunaan query paralel](#)
- [Tinjau dan sesuaikan pengaturan query paralel](#)

- [Optimalkan alokasi sumber daya](#)
- [Selidiki manajemen koneksi](#)
- [Meninjau dan mengoptimalkan operasi pemeliharaan](#)

Menganalisis rencana kueri untuk paralelisme yang tidak efisien

Eksekusi kueri paralel seringkali dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem, lonjakan CPU, dan varians kinerja kueri yang tidak dapat diprediksi. Sangat penting untuk menganalisis secara menyeluruh apakah paralelisme benar-benar meningkatkan beban kerja spesifik Anda. Gunakan EXPLAIN ANALYZE untuk meninjau rencana eksekusi query paralel.

Nonaktifkan paralelisme sementara di tingkat sesi untuk membandingkan efisiensi rencana:

```
SET max_parallel_workers_per_gather = 0;
EXPLAIN ANALYZE <your_query>;
```

Aktifkan kembali paralelisme dan bandingkan:

```
RESET max_parallel_workers_per_gather;
EXPLAIN ANALYZE <your_query>;
```

Jika menonaktifkan paralelisme menghasilkan hasil yang lebih baik atau lebih konsisten, pertimbangkan untuk menonaktifkannya untuk kueri tertentu di tingkat sesi menggunakan perintah SET. Untuk dampak yang lebih luas, Anda mungkin ingin menonaktifkan paralelisme pada tingkat instans dengan menyesuaikan parameter yang relevan dalam grup parameter DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Pantau penggunaan query paralel

Gunakan kueri berikut untuk mendapatkan visibilitas ke aktivitas dan kapasitas query paralel:

Periksa proses pekerja paralel aktif:

```
SELECT
```

```
COUNT(*)
FROM
 pg_stat_activity
WHERE
 backend_type = 'parallel worker';
```

Kueri ini menunjukkan jumlah proses pekerja paralel aktif. Nilai tinggi mungkin menunjukkan bahwa `max\_parallel\_workers` Anda dikonfigurasi dengan nilai tinggi dan Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengurangnya.

Periksa query paralel bersamaan:

```
SELECT
 COUNT(DISTINCT leader_pid)
FROM
 pg_stat_activity
WHERE
 leader_pid IS NOT NULL;
```

Kueri ini mengembalikan jumlah proses pemimpin berbeda yang telah meluncurkan query paralel. Angka yang tinggi di sini menunjukkan bahwa beberapa sesi menjalankan query paralel secara bersamaan, yang dapat meningkatkan permintaan pada CPU dan memori.

Tinjau dan sesuaikan pengaturan query paralel

Tinjau parameter berikut untuk memastikan parameter tersebut selaras dengan beban kerja Anda:

- `max_parallel_workers`: Jumlah total pekerja paralel di semua sesi.
- `max_parallel_workers_per_gather`: Pekerja maks per kueri.

Untuk beban kerja OLAP, meningkatkan nilai-nilai ini dapat meningkatkan kinerja. Untuk beban kerja OLTP, nilai yang lebih rendah umumnya lebih disukai.

```
SHOW max_parallel_workers;
SHOW max_parallel_workers_per_gather;
```

## Optimalkan alokasi sumber daya

Pantau pemanfaatan CPU dan pertimbangkan untuk menyesuaikan jumlah v CPUs jika secara konsisten tinggi dan jika aplikasi Anda mendapat manfaat dari query paralel. Pastikan memori yang memadai tersedia untuk operasi paralel.

- Gunakan metrik Performance Insights untuk menentukan apakah sistem terikat CPU.
- Setiap pekerja paralel menggunakan miliknya sendiri `work_mem`. Pastikan penggunaan memori total berada dalam batas instans.

Query paralel dapat mengkonsumsi sumber daya yang jauh lebih banyak daripada query non-paralel, karena setiap proses pekerja adalah proses yang benar-benar terpisah yang memiliki dampak yang kira-kira sama pada sistem sebagai sesi pengguna tambahan. Ini harus diperhitungkan saat memilih nilai untuk pengaturan ini, serta saat mengonfigurasi pengaturan lain yang mengontrol pemanfaatan sumber daya, seperti `work_mem`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dokumentasi PostgreSQL](#). Batas sumber daya seperti `work_mem` diterapkan secara individual untuk setiap pekerja, yang berarti total pemanfaatan mungkin jauh lebih tinggi di semua proses daripada biasanya untuk setiap proses tunggal.

Pertimbangkan untuk meningkatkan v CPUs atau menyetel parameter memori jika beban kerja Anda sangat paralel.

## Selidiki manajemen koneksi

Jika mengalami kelelahan koneksi, tinjau strategi penyatuan koneksi aplikasi. Pertimbangkan untuk menerapkan penyatuan koneksi di tingkat aplikasi jika belum digunakan.

## Meninjau dan mengoptimalkan operasi pemeliharaan

Mengkoordinasikan pembuatan indeks dan tugas pemeliharaan lainnya untuk mencegah pertentangan sumber daya. Pertimbangkan untuk menjadwalkan operasi ini selama jam-jam di luar sibuk. Hindari penjadwalan pemeliharaan berat (misalnya, pembuatan indeks paralel) selama periode beban kueri pengguna yang tinggi. Operasi ini dapat mengkonsumsi pekerja paralel dan memengaruhi kinerja untuk kueri reguler.

## IPC: ProcArrayGroupUpdate

IPC:ProcArrayGroupUpdate Peristiwa terjadi ketika sesi menunggu pemimpin grup untuk memperbarui status transaksi di akhir operasi itu. Sementara PostgreSQL umumnya mengaitkan



peristiwa tunggu tipe IPC dengan operasi query paralel, acara tunggu khusus ini tidak spesifik untuk query paralel.

## Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

### Konteks

Memahami array proses - Array process (proc) adalah struktur memori bersama di PostgreSQL. Ini menyimpan informasi tentang semua proses yang berjalan, termasuk rincian transaksi. Selama penyelesaian transaksi (COMMIT atau ROLLBACK), ProcArray perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan dan menghapus TransactionId dari array. Sesi yang mencoba menyelesaikan transaksinya harus memperoleh kunci eksklusif pada ProcArray. Ini mencegah proses lain mendapatkan kunci bersama atau eksklusif di atasnya.

Mekanisme pembaruan grup — Saat melakukan COMMIT atau ROLLBACK, jika proses backend tidak dapat memperoleh mode eksklusif, ia memperbarui ProcArrayLock bidang khusus yang disebut ProcArrayGroupMember. Ini menambahkan transaksi ke daftar sesi yang berniat untuk berakhir. Proses backend ini kemudian tidur dan waktu tidurnya diinstrumentasi sebagai acara tunggu. ProcArrayGroupUpdate Proses pertama dalam ProcArray dengan procArrayGroup Anggota, yang disebut sebagai proses pemimpin, memperoleh ProcArrayLock mode eksklusif. Kemudian membersihkan daftar proses yang menunggu kliring TransactionId grup. Setelah ini selesai, pemimpin melepaskan ProcArrayLock dan kemudian membangunkan semua proses dalam daftar ini, memberi tahu mereka bahwa transaksi mereka selesai.

### Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Semakin banyak proses yang berjalan, semakin lama seorang pemimpin akan berpegang pada mode eksklusif. procArrayLock Akibatnya, semakin banyak transaksi tulis berakhir dalam skenario pembaruan grup yang menyebabkan potensi tumpukan proses menunggu acara ProcArrayGroupUpdate tunggu. Dalam tampilan SQL Top Database Insights, Anda akan melihat bahwa COMMIT adalah pernyataan dengan sebagian besar acara tunggu ini. Ini diharapkan

tetapi akan membutuhkan penyelidikan lebih dalam ke SQL tulis spesifik yang dijalankan untuk menentukan tindakan apa yang tepat untuk diambil.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda. Identifikasi IPC : ProcArrayGroupUpdate peristiwa menggunakan Amazon RDS Performance Insights atau dengan menanyakan tampilan sistem PostgreSQL. `pg_stat_activity`

### Topik

- [Memantau transaksi komit dan operasi rollback](#)
- [Mengurangi konkurensi](#)
- [Menerapkan penyatuan koneksi](#)
- [Menggunakan penyimpanan yang lebih cepat](#)

### Memantau transaksi komit dan operasi rollback

Monitor commit dan rollback — Peningkatan jumlah commit dan rollback dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada ProcArray. Misalnya, jika pernyataan SQL mulai gagal karena meningkatnya pelanggaran kunci duplikat, Anda mungkin melihat peningkatan rollback yang dapat meningkatkan ProcArray pertenggaran dan kembung tabel.

Amazon RDS Database Insights menyediakan metrik PostgreSQL dan melaporkan jumlah commit `xact_commit` dan rollback `xact_rollback` per detik.

### Mengurangi konkurensi

Transaksi batching — Jika memungkinkan, operasi batch dalam transaksi tunggal untuk mengurangi commit/rollback operasi.

Batasi konkurensi — Kurangi jumlah transaksi yang aktif secara bersamaan untuk mengurangi perselisihan kunci pada ProcArray. Meskipun akan memerlukan beberapa pengujian, mengurangi jumlah total koneksi bersamaan dapat mengurangi pertenggaran dan mempertahankan throughput.

### Menerapkan penyatuan koneksi

Solusi pengumpulan koneksi - Gunakan penyatuan koneksi untuk mengelola koneksi database secara efisien, mengurangi jumlah total backend dan karenanya beban kerja pada file. ProcArray Meskipun akan memerlukan beberapa pengujian, mengurangi jumlah total koneksi bersamaan dapat mengurangi pertenggaran dan mempertahankan throughput.

Mengurangi badai koneksi — Demikian pula, pola sering membuat dan mengakhiri koneksi menyebabkan tekanan tambahan pada koneksi. ProcArray Dengan mengurangi pola ini, perselisihan keseluruhan berkurang.

Menggunakan penyimpanan yang lebih cepat

Volume log khusus - Jika acara IPC:ProcArrayGroupUpdate tunggu disertai dengan peristiwa IO:WALWrite tunggu yang tinggi, menyiapkan volume log khusus dapat mengurangi penulisan bottleneck ke WAL. Pada gilirannya, ini meningkatkan kinerja komitmen.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume log khusus](#).

## Lock:advisory

Peristiwa Lock:advisory terjadi saat aplikasi PostgreSQL menggunakan kunci untuk mengoordinasi aktivitas di beberapa sesi.

Topik

- [Versi mesin yang relevan](#)
- [Konteks](#)
- [Penyebab](#)
- [Tindakan](#)

### Versi mesin yang relevan

Informasi peristiwa tunggu ini relevan untuk RDS for PostgreSQL versi 9.6 dan lebih tinggi.

### Konteks

Kunci advisory PostgreSQL adalah kunci kooperatif tingkat aplikasi yang secara eksplisit dikunci dan dibuka oleh kode aplikasi pengguna. Aplikasi dapat menggunakan kunci advisory PostgreSQL untuk mengoordinasi aktivitas di beberapa sesi. Tidak seperti kunci biasa tingkat objek atau baris, aplikasi memiliki kontrol penuh atas masa pakai kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Advisory Locks](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Kunci advisory dapat dilepaskan sebelum transaksi berakhir atau disimpan oleh sesi di seluruh transaksi. Hal ini tidak berlaku untuk kunci implisit yang diberlakukan sistem, seperti kunci eksklusif akses pada tabel yang diperoleh oleh pernyataan CREATE INDEX.

Untuk deskripsi fungsi yang digunakan untuk memperoleh (mengunci) dan melepaskan (membuka kunci) kunci advisory, lihat [Advisory Lock Functions](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Kunci advisory diimplementasikan di atas sistem penguncian PostgreSQL biasa dan terlihat dalam tampilan sistem `pg_locks`.

## Penyebab

Jenis kunci ini secara khusus dikendalikan oleh aplikasi yang secara eksplisit menggunakannya. Kunci advisory yang diperoleh untuk setiap baris sebagai bagian dari kueri dapat menyebabkan lonjakan kunci atau penumpukan jangka panjang.

Efek ini terjadi saat kueri dijalankan dengan cara yang memperoleh kunci pada lebih banyak baris daripada yang ditampilkan oleh kueri. Aplikasi pada akhirnya harus melepaskan setiap kunci, tetapi jika kunci diperoleh pada baris yang tidak ditampilkan, maka aplikasi tidak dapat menemukan semua kunci.

Contoh berikut berasal dari [Advisory Locks](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

```
SELECT pg_advisory_lock(id) FROM foo WHERE id > 12345 LIMIT 100;
```

Dalam contoh ini, klausa `LIMIT` hanya dapat menghentikan output kueri setelah baris dipilih secara internal dan nilai ID-nya dikunci. Hal ini dapat terjadi secara tiba-tiba saat volume data yang bertambah menyebabkan perencana memilih rencana eksekusi lain yang tidak diuji selama pengembangan. Penumpukan dalam kasus ini terjadi karena aplikasi secara eksplisit memanggil `pg_advisory_unlock` untuk setiap nilai ID yang terkunci. Namun, dalam kasus ini, aplikasi tidak dapat menemukan set kunci yang diperoleh pada baris yang tidak ditampilkan. Karena diperoleh pada tingkat sesi, kunci tidak dilepaskan secara otomatis pada akhir transaksi.

Kemungkinan penyebab lain untuk lonjakan upaya kunci yang diblokir adalah konflik yang tidak diinginkan. Dalam konflik ini, bagian aplikasi yang tidak terkait berbagi ruang ID kunci yang sama secara tidak sengaja.

## Tindakan

Tinjau penggunaan kunci advisory oleh aplikasi dan cari tahu secara mendetail di mana dan kapan dalam alur aplikasi setiap jenis kunci advisory diperoleh dan dilepaskan.

Ketahui apakah sesi memperoleh terlalu banyak kunci atau sesi yang berjalan lama tidak melepaskan kunci cukup awal, sehingga mengakibatkan penumpukan kunci yang lambat.

Anda dapat memperbaiki penumpukan kunci tingkat sesi yang lambat dengan mengakhiri sesi menggunakan `pg_terminate_backend(pid)`.

Klien yang menunggu kunci advisory muncul dalam `pg_stat_activity` dengan `wait_event_type=Lock` dan `wait_event=advisory`. Anda dapat memperoleh nilai kunci tertentu dengan mengkueri tampilan sistem `pg_locks` untuk pid yang sama, dengan mencari `locktype=advisory` dan `granted=f`.

Anda kemudian dapat mengidentifikasi sesi yang memblokir dengan mengkueri `pg_locks` untuk kunci advisory serupa yang memiliki `granted=t`, seperti ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT blocked_locks.pid AS blocked_pid,
 blocking_locks.pid AS blocking_pid,
 blocked_activity.username AS blocked_user,
 blocking_activity.username AS blocking_user,
 now() - blocked_activity.xact_start AS blocked_transaction_duration,
 now() - blocking_activity.xact_start AS blocking_transaction_duration,
 concat(blocked_activity.wait_event_type, ': ', blocked_activity.wait_event) AS
blocked_wait_event,
 concat(blocking_activity.wait_event_type, ': ', blocking_activity.wait_event) AS
blocking_wait_event,
 blocked_activity.state AS blocked_state,
 blocking_activity.state AS blocking_state,
 blocked_locks.locktype AS blocked_locktype,
 blocking_locks.locktype AS blocking_locktype,
 blocked_activity.query AS blocked_statement,
 blocking_activity.query AS blocking_statement
FROM pg_catalog.pg_locks blocked_locks
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocked_activity ON blocked_activity.pid =
blocked_locks.pid
JOIN pg_catalog.pg_locks blocking_locks
 ON blocking_locks.locktype = blocked_locks.locktype
 AND blocking_locks.DATABASE IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.DATABASE
 AND blocking_locks.relation IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.relation
 AND blocking_locks.page IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.page
 AND blocking_locks.tuple IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.tuple
 AND blocking_locks.virtualxid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.virtualxid
 AND blocking_locks.transactionid IS NOT DISTINCT FROM
blocked_locks.transactionid
 AND blocking_locks.classid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.classid
 AND blocking_locks.objid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objid
 AND blocking_locks.objsubid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objsubid
 AND blocking_locks.pid != blocked_locks.pid
```

```
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocking_activity ON blocking_activity.pid =
blocking_locks.pid
WHERE NOT blocked_locks.GRANTED;
```

Semua fungsi API kunci advisory memiliki dua set argumen, baik satu argumen `bigint` maupun dua argumen `integer`:

- Untuk fungsi API dengan satu argumen `bigint`, 32 bit atas berada dalam `pg_locks.classid` dan 32 bit bawah berada dalam `pg_locks.objid`.
- Untuk fungsi API dengan dua argumen `integer`, argumen pertama adalah `pg_locks.classid` dan argumen kedua adalah `pg_locks.objid`.

Nilai `pg_locks.objsubid` menunjukkan form API yang digunakan: 1 berarti satu argumen `bigint`; 2 berarti dua argumen `integer`.

## Lock:extend

Peristiwa `Lock:extend` terjadi saat sebuah proses backend menunggu untuk mengunci relasi agar dapat diperluas, sementara proses lain mengunci relasi tersebut untuk tujuan yang sama.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

### Konteks

Peristiwa `Lock:extend` menunjukkan bahwa proses backend menunggu untuk memperluas relasi yang dikunci oleh proses backend lain saat proses backend lain ini memperluas relasi tersebut. Karena hanya satu proses pada satu waktu yang dapat memperluas relasi, sistem membuat peristiwa tunggu `Lock:extend`. Operasi `INSERT`, `COPY`, dan `UPDATE` dapat menghasilkan peristiwa ini.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Saat peristiwa Lock : extend muncul lebih dari biasanya, yang mungkin menunjukkan adanya masalah performa, berikut adalah penyebab umumnya:

Lonjakan penyisipan atau pembaruan konkuren ke tabel yang sama

Mungkin terdapat peningkatan jumlah sesi konkuren dengan kueri yang melakukan penyisipan atau pembaruan pada tabel yang sama.

Bandwidth jaringan tidak cukup

Bandwidth jaringan pada instans DB mungkin tidak cukup untuk kebutuhan komunikasi penyimpanan dari beban kerja saat ini. Hal ini dapat berkontribusi pada latensi penyimpanan yang menyebabkan peningkatan peristiwa Lock : extend.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

Topik

- [Kurangi penyisipan dan pembaruan konkuren ke relasi yang sama](#)
- [Tingkatkan bandwidth jaringan](#)

Kurangi penyisipan dan pembaruan konkuren ke relasi yang sama

Pertama, ketahui apakah terdapat peningkatan pada metrik `tup_inserted` dan `tup_updated` dengan disertai peningkatan pada peristiwa tunggu ini. Jika demikian, periksa relasi yang memiliki pertentangan tinggi untuk operasi penyisipan dan pembaruan. Untuk menentukan hal ini, jalankan kueri tampilan `pg_stat_all_tables` untuk nilai pada bidang `n_tup_ins` dan `n_tup_upd`. Untuk informasi tentang tampilan `pg_stat_all_tables`, lihat [pg\\_stat\\_all\\_tables](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang pemblokiran dan kueri yang diblokir, jalankan kueri `pg_stat_activity` seperti contoh berikut:

```
SELECT
 blocked.pid,
```

```

blocked.username,
blocked.query,
blocking.pid AS blocking_id,
blocking.query AS blocking_query,
blocking.wait_event AS blocking_wait_event,
blocking.wait_event_type AS blocking_wait_event_type
FROM pg_stat_activity AS blocked
JOIN pg_stat_activity AS blocking ON blocking.pid = ANY(pg_blocking_pids(blocked.pid))
where
blocked.wait_event = 'extend'
and blocked.wait_event_type = 'Lock';

```

| pid  | username | query                        | blocking_id | blocking_query       | blocking_wait_event | blocking_wait_event_type |
|------|----------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 7143 | myuser   | insert into tab1 values (1); | 4600        | INSERT INTO tab1 (a) | DataFileExtend      | IO                       |

Setelah Anda mengidentifikasi relasi yang berkontribusi pada peningkatan peristiwa Lock: extend, gunakan teknik berikut untuk mengurangi pertentangan:

- Cari tahu apakah Anda dapat menggunakan pemartisian untuk mengurangi pertentangan pada tabel yang sama. Memisahkan tuple yang disisipkan atau diperbarui ke dalam partisi yang berbeda dapat mengurangi pertentangan. Untuk informasi tentang partisi, lihat [Mengelola partisi PostgreSQL dengan ekstensi pg\\_partman](#).
- Jika peristiwa tunggu terutama disebabkan oleh aktivitas pembaruan, pertimbangkan untuk mengurangi nilai faktor pengisian relasi. Hal ini dapat mengurangi permintaan untuk blok baru selama pembaruan. Faktor pengisian adalah parameter penyimpanan untuk tabel yang menentukan jumlah maksimum ruang untuk melakukan packing halaman tabel. Hal ini dinyatakan sebagai persentase dari total ruang untuk sebuah halaman. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter fillfactor, lihat [CREATE TABLE](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

#### Important

Kami sangat merekomendasikan untuk menguji sistem jika Anda mengubah faktor pengisian karena mengubah nilai ini dapat berdampak negatif pada performa, tergantung pada beban kerja Anda.



## Tingkatkan bandwidth jaringan

Untuk melihat apakah terdapat peningkatan latensi tulis, periksa metrik `WriteLatency` di CloudWatch. Jika ada, gunakan metrik `WriteThroughput` dan `ReadThroughput` Amazon CloudWatch untuk memantau lalu lintas terkait penyimpanan pada kluster DB. Metrik ini dapat membantu Anda menentukan apakah bandwidth jaringan cukup untuk aktivitas penyimpanan beban kerja Anda.

Jika bandwidth jaringan Anda tidak cukup, tingkatkan. Jika instans DB Anda mencapai batas bandwidth jaringan, satu-satunya cara untuk meningkatkan bandwidth adalah meningkatkan ukuran instans DB Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang metrik CloudWatch, lihat [Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS](#). Untuk informasi tentang performa jaringan untuk setiap kelas instans DB, lihat [Metrik CloudWatch tingkat instans Amazon untuk Amazon RDS](#).

## Lock:Relation

Peristiwa `Lock:Relation` terjadi saat kueri menunggu untuk memperoleh kunci pada tabel atau tampilan (relasi) yang saat ini dikunci oleh transaksi lain.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

### Konteks

Sebagian besar perintah PostgreSQL secara implisit menggunakan kunci untuk mengontrol akses konkuren ke data dalam tabel. Anda juga dapat menggunakan kunci ini secara eksplisit dalam kode aplikasi Anda dengan perintah `LOCK`. Banyak mode kunci yang tidak kompatibel satu sama lain, dan mode ini dapat memblokir transaksi saat mencoba mengakses objek yang sama. Ketika ini terjadi,

RDS for PostgreSQL akan menghasilkan peristiwa `Lock:Relation`. Berikut adalah beberapa contoh umum:

- Kunci eksklusif seperti `ACCESS EXCLUSIVE` dapat memblokir semua akses konkuren. Operasi bahasa definisi data (DDL) seperti `DROP TABLE`, `TRUNCATE`, `VACUUM FULL`, dan `CLUSTER` memperoleh kunci `ACCESS EXCLUSIVE` secara implisit. `ACCESS EXCLUSIVE` juga merupakan mode kunci default untuk pernyataan `LOCK TABLE` yang tidak menentukan mode secara eksplisit.
- Menggunakan `CREATE INDEX (without CONCURRENT)` pada tabel akan bertentangan dengan pernyataan bahasa manipulasi data (DML) `UPDATE`, `DELETE`, dan `INSERT`, yang memperoleh kunci `ROW EXCLUSIVE`.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci tingkat tabel dan mode kunci yang bertentangan, lihat [Explicit Locking](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Kueri dan transaksi yang memblokir biasanya dapat dibuka blokirnya dengan salah satu cara berikut:

- Kueri yang memblokir – Aplikasi dapat membatalkan kueri atau pengguna dapat mengakhiri proses. Mesin juga dapat memaksa kueri untuk berakhir karena batas waktu pernyataan sesi atau mekanisme deteksi deadlock.
- Transaksi yang memblokir – Transaksi berhenti memblokir saat menjalankan pernyataan `ROLLBACK` atau `COMMIT`. Rollback juga terjadi secara otomatis saat sesi diputus oleh klien atau masalah jaringan, atau diakhiri. Sesi dapat berakhir saat mesin basis data dimatikan, sistem kehabisan memori, dan sebagainya.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Saat peristiwa `Lock:Relation` terjadi lebih sering dari biasanya, hal tersebut dapat menunjukkan masalah performa. Penyebab umumnya meliputi yang berikut:

### Peningkatan sesi konkuren dengan kunci tabel yang bertentangan

Mungkin ada peningkatan jumlah sesi konkuren dengan kueri yang mengunci tabel yang sama dengan mode kunci yang bertentangan.

### Operasi pemeliharaan

Operasi pemeliharaan kondisi seperti `VACUUM` dan `ANALYZE` dapat secara signifikan meningkatkan jumlah kunci yang bertentangan. `VACUUM FULL` memperoleh kunci `ACCESS`

EXCLUSIVE, dan ANALYSE memperoleh kunci SHARE UPDATE EXCLUSIVE. Kedua jenis kunci tersebut dapat menyebabkan peristiwa tunggu Lock:Relation. Operasi pemeliharaan data aplikasi seperti menyegarkan tampilan terwujud juga dapat meningkatkan kueri dan transaksi yang diblokir.

### Kunci pada instans pembaca

Mungkin ada pertentangan antara kunci relasi yang dipegang oleh penulis dan pembaca. Saat ini, hanya kunci relasi ACCESS EXCLUSIVE yang direplikasi ke instans pembaca. Namun, kunci relasi ACCESS EXCLUSIVE akan bertentangan dengan kunci relasi ACCESS SHARE yang dipegang oleh pembaca. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan peristiwa tunggu relasi kunci pada pembaca.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

### Topik

- [Kurangi dampak pemblokiran pernyataan SQL](#)
- [Minimalkan efek operasi pemeliharaan](#)

### Kurangi dampak pemblokiran pernyataan SQL

Untuk mengurangi dampak pemblokiran pernyataan SQL, ubah kode aplikasi Anda jika memungkinkan. Berikut adalah dua teknik umum untuk mengurangi pemblokiran:

- Gunakan opsi NOWAIT – Beberapa perintah SQL, seperti pernyataan SELECT dan LOCK, mendukung opsi ini. Arahan NOWAIT membatalkan kueri permintaan kunci jika kunci tidak dapat segera diperoleh. Teknik ini dapat membantu mencegah sesi yang memblokir menyebabkan penumpukan sesi yang diblokir di belakangnya.

Misalnya: Transaksi A sedang menunggu kunci yang dipegang oleh transaksi B. Jika B meminta kunci pada tabel yang dikunci oleh transaksi C, transaksi A mungkin diblokir hingga transaksi C selesai. Namun, jika transaksi B menggunakan NOWAIT saat meminta kunci pada C, transaksi ini dapat gagal cepat (fail fast) dan memastikan bahwa transaksi A tidak harus menunggu tanpa batas waktu.

- Gunakan SET lock\_timeout – Tetapkan nilai lock\_timeout untuk membatasi waktu tunggu pernyataan SQL dalam memperoleh kunci pada relasi. Jika kunci tidak diperoleh dalam batas

waktu yang ditentukan, transaksi yang meminta kunci akan dibatalkan. Tetapkan nilai ini pada tingkat sesi.

## Minimalkan efek operasi pemeliharaan

Operasi pemeliharaan seperti VACUUM dan ANALYZE bersifat penting. Sebaiknya jangan dinonaktifkan karena peristiwa tunggu Lock:Relation berkaitan dengan operasi pemeliharaan ini. Pendekatan berikut dapat meminimalkan efek operasi ini:

- Jalankan operasi pemeliharaan secara manual di luar jam sibuk.
- Untuk mengurangi peristiwa tunggu Lock:Relation yang disebabkan oleh tugas autovacuum, lakukan penyetelan autovacuum yang diperlukan. Untuk informasi tentang menyetel autovacuum, lihat [Menggunakan autovacuum PostgreSQL di Amazon RDS](#) dalam Panduan Pengguna Amazon RDS.

## Lock:transactionid

Peristiwa Lock:transactionid terjadi saat transaksi sedang menunggu kunci tingkat baris.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

### Konteks

Peristiwa Lock:transactionid terjadi saat transaksi mencoba memperoleh kunci tingkat baris yang telah diberikan untuk transaksi yang sedang berlangsung pada saat bersamaan. Sesi yang menunjukkan peristiwa tunggu Lock:transactionid diblokir karena kunci ini. Setelah transaksi yang memblokir berakhir dengan pernyataan COMMIT atau ROLLBACK, transaksi yang diblokir dapat dilanjutkan.

Semantik kontrol konkurensi multiversi dari RDS for PostgreSQL menjamin bahwa pembaca tidak memblokir penulis dan penulis tidak memblokir pembaca. Agar pertentangan tingkat baris terjadi, transaksi yang memblokir dan diblokir harus mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dari jenis berikut:

- UPDATE
- SELECT ... FOR UPDATE
- SELECT ... FOR KEY SHARE

Pernyataan SELECT ... FOR KEY SHARE adalah kasus khusus. Basis data menggunakan klausa FOR KEY SHARE untuk mengoptimalkan performa integritas referensial. Kunci tingkat baris pada baris dapat memblokir INSERT, UPDATE, dan DELETE pada tabel lain yang mereferensikan baris tersebut.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Saat peristiwa ini ditampilkan lebih dari biasanya, penyebabnya biasanya adalah pernyataan UPDATE, SELECT ... FOR UPDATE, atau SELECT ... FOR KEY SHARE yang dikombinasikan dengan kondisi berikut.

### Topik

- [Konkurensi tinggi](#)
- [Idle pada transaksi](#)
- [Transaksi yang berjalan lama](#)

### Konkurensi tinggi

Aurora PostgreSQL dapat menggunakan semantik penguncian tingkat baris terperinci. Probabilitas pertentangan tingkat baris meningkat saat kondisi berikut terpenuhi:

- Beberapa beban kerja yang sangat konkuren bersaing untuk baris yang sama.
- Konkurensi meningkat.

### Idle pada transaksi

Terkadang kolom `pg_stat_activity.state` menunjukkan nilai `idle in transaction`. Nilai ini ditampilkan untuk sesi yang telah memulai transaksi, tetapi belum mengeluarkan COMMIT atau

ROLLBACK. Jika nilai `pg_stat_activity.state` bukan `active`, kueri yang ditampilkan pada `pg_stat_activity` adalah yang paling baru diselesaikan. Sesi yang memblokir tidak secara aktif memproses kueri karena transaksi yang terbuka menahan kunci.

Jika transaksi yang idle memperoleh kunci tingkat baris, transaksi tersebut mungkin mencegah sesi lain memperolehnya. Kondisi ini menyebabkan peristiwa tunggu `Lock:transactionid` sering terjadi. Untuk mendiagnosis masalah, periksa output dari `pg_stat_activity` dan `pg_locks`.

### Transaksi yang berjalan lama

Transaksi yang berjalan dalam waktu lama akan mendapatkan kunci untuk waktu lama. Kunci yang lama dipegang ini dapat memblokir transaksi lain sehingga tidak berjalan.

## Tindakan

Penguncian baris adalah pertentangan antara pernyataan `UPDATE`, `SELECT ... FOR UPDATE`, atau `SELECT ... FOR KEY SHARE`. Sebelum mencoba solusi, cari tahu kapan pernyataan ini berjalan pada baris yang sama. Gunakan informasi ini untuk memilih strategi yang dijelaskan pada bagian berikut.

### Topik

- [Tangani konkurensi tinggi](#)
- [Tangani transaksi idle](#)
- [Tangani transaksi yang berjalan lama](#)

### Tangani konkurensi tinggi

Jika masalahnya adalah konkurensi, coba salah satu teknik berikut:

- Turunkan konkurensi pada aplikasi. Misalnya, kurangi jumlah sesi aktif.
- Terapkan pool koneksi. Untuk mempelajari cara melakukan pooling koneksi dengan Proksi RDS, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).
- Desain aplikasi atau model data untuk menghindari pertentangan pernyataan `UPDATE` dan `SELECT ... FOR UPDATE`. Anda juga dapat mengurangi jumlah kunci asing yang diakses oleh pernyataan `SELECT ... FOR KEY SHARE`.

## Tangani transaksi idle

Jika `pg_stat_activity.state` menampilkan `idle in transaction`, gunakan strategi berikut:

- Aktifkan autocommit saat memungkinkan. Pendekatan ini mencegah transaksi memblokir transaksi lain sambil menunggu COMMIT atau ROLLBACK.
- Cari jalur kode yang tidak memiliki COMMIT, ROLLBACK, atau END.
- Pastikan logika penanganan pengecualian pada aplikasi Anda selalu memiliki jalur ke end of transaction yang valid.
- Pastikan bahwa aplikasi Anda memproses hasil kueri setelah mengakhiri transaksi dengan COMMIT atau ROLLBACK.

## Tangani transaksi yang berjalan lama

Jika transaksi yang berjalan lama menyebabkan Lock : `transactionid` sering terjadi, coba strategi berikut:

- Cegah kunci baris dari transaksi jangka panjang.
- Batasi panjang kueri dengan menerapkan autocommit jika memungkinkan.

## Lock:tuple

Peristiwa Lock : `tuple` terjadi saat proses backend menunggu untuk memperoleh kunci pada tuple.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

## Konteks

Peristiwa `Lock:tuple` menunjukkan bahwa backend menunggu untuk memperoleh kunci pada tuple, sementara backend lain memegang kunci yang bertentangan pada tuple yang sama. Tabel berikut menggambarkan skenario saat sesi membuat peristiwa `Lock:tuple`.

| Waktu | Sesi 1               | Sesi 2                                                                                                                                                  | Sesi 3                                                                                     |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| t1    | Memulai transaksi.   |                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| t2    | Memperbarui baris 1. |                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| t3    |                      | Memperbarui baris 1. Sesi ini mendapatkan kunci eksklusif pada tuple, lalu menunggu sesi 1 untuk melepaskan kunci dengan melakukan komit atau rollback. |                                                                                            |
| t4    |                      |                                                                                                                                                         | Memperbarui baris 1. Sesi ini menunggu sesi 2 untuk melepaskan kunci eksklusif pada tuple. |

Atau Anda dapat mensimulasikan peristiwa tunggu ini dengan menggunakan alat tolok ukur `pgbench`. Konfigurasi jumlah sesi konkuren yang tinggi untuk memperbarui baris yang sama pada tabel dengan file SQL kustom.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang mode kunci yang bertentangan, lihat [Explicit Locking](#) dalam dokumentasi PostgreSQL. Untuk mempelajari selengkapnya tentang `pgbench`, lihat [pgbench](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Saat peristiwa ini muncul lebih dari biasanya, yang mungkin menunjukkan adanya masalah performa, berikut adalah penyebab umumnya:

- Sejumlah besar sesi konkuren mencoba mendapatkan kunci yang bertentangan untuk tuple yang sama dengan menjalankan pernyataan `UPDATE` atau `DELETE`.



- Beberapa sesi yang sangat konkuren menjalankan pernyataan SELECT menggunakan mode kunci FOR UPDATE atau FOR NO KEY UPDATE.
- Berbagai faktor mendorong aplikasi atau pool koneksi untuk membuka lebih banyak sesi agar menjalankan operasi yang sama. Saat sesi baru mencoba memodifikasi baris yang sama, beban DB dapat melonjak, dan Lock : tuple dapat ditampilkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Row-Level Locks](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

### Topik

- [Selidiki logika aplikasi](#)
- [Temukan sesi pemblokir](#)
- [Kurangi konkurensi saat tinggi](#)
- [Pecahkan masalah bottleneck](#)

### Selidiki logika aplikasi

Cari tahu apakah sesi pemblokir telah berada pada status `idle in transaction` dalam waktu yang lama. Jika demikian, coba akhiri sesi pemblokir sebagai solusi jangka pendek. Anda dapat menggunakan fungsi `pg_terminate_backend`. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [Server Signaling Functions](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Untuk solusi jangka panjang, lakukan hal berikut:

- Sesuaikan logika aplikasi.
- Gunakan parameter `idle_in_transaction_session_timeout`. Parameter ini mengakhiri sesi apa pun dengan transaksi terbuka yang telah idle lebih lama dari jumlah waktu yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Client Connection Defaults](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- Gunakan autocommit sebanyak mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SET AUTOCOMMIT](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Temukan sesi pemblokir

Saat peristiwa tunggu Lock : tuple terjadi, identifikasi pemblokir dan sesi yang diblokir dengan mencari tahu kunci mana yang bergantung satu sama lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lock dependency information](#) dalam wiki PostgreSQL.

Contoh berikut mengkueri semua sesi, memfilter tuple, dan mengurutkan berdasarkan wait\_time.

```
SELECT blocked_locks.pid AS blocked_pid,
 blocking_locks.pid AS blocking_pid,
 blocked_activity.username AS blocked_user,
 blocking_activity.username AS blocking_user,
 now() - blocked_activity.xact_start AS blocked_transaction_duration,
 now() - blocking_activity.xact_start AS blocking_transaction_duration,
 concat(blocked_activity.wait_event_type, ': ', blocked_activity.wait_event) AS
blocked_wait_event,
 concat(blocking_activity.wait_event_type, ': ', blocking_activity.wait_event) AS
blocking_wait_event,
 blocked_activity.state AS blocked_state,
 blocking_activity.state AS blocking_state,
 blocked_locks.locktype AS blocked_locktype,
 blocking_locks.locktype AS blocking_locktype,
 blocked_activity.query AS blocked_statement,
 blocking_activity.query AS blocking_statement
FROM pg_catalog.pg_locks blocked_locks
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocked_activity ON blocked_activity.pid =
blocked_locks.pid
JOIN pg_catalog.pg_locks blocking_locks
 ON blocking_locks.locktype = blocked_locks.locktype
 AND blocking_locks.DATABASE IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.DATABASE
 AND blocking_locks.relation IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.relation
 AND blocking_locks.page IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.page
 AND blocking_locks.tuple IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.tuple
 AND blocking_locks.virtualxid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.virtualxid
 AND blocking_locks.transactionid IS NOT DISTINCT FROM
blocked_locks.transactionid
 AND blocking_locks.classid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.classid
 AND blocking_locks.objid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objid
 AND blocking_locks.objsubid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objsubid
 AND blocking_locks.pid != blocked_locks.pid
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocking_activity ON blocking_activity.pid =
blocking_locks.pid
WHERE NOT blocked_locks.GRANTED;
```

## Kurangi konkurensi saat tinggi

Peristiwa `Lock : tuple` mungkin terjadi terus-menerus, terutama pada waktu beban kerja yang sibuk. Dalam situasi ini, pertimbangkan untuk mengurangi konkurensi tinggi untuk baris yang sangat sibuk. Sering kali, hanya beberapa baris mengontrol antrean atau logika Boolean, sehingga membuat baris ini sangat sibuk.

Anda dapat mengurangi konkurensi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda berdasarkan kebutuhan bisnis, logika aplikasi, dan jenis beban kerja. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Desain ulang tabel dan logika data Anda untuk mengurangi konkurensi tinggi.
- Ubah logika aplikasi untuk mengurangi konkurensi tinggi di tingkat baris.
- Manfaatkan dan desain ulang kueri dengan kunci tingkat baris.
- Gunakan klausa `NOWAIT` dengan operasi percobaan ulang.
- Pertimbangkan untuk menggunakan kontrol konkurensi logika optimistis dan kontrol konkurensi logika penguncian hibrid.
- Pertimbangkan untuk mengubah tingkat isolasi basis data.

## Pecahkan masalah bottleneck

`Lock : tuple` dapat terjadi dengan bottleneck seperti "CPU starvation" atau penggunaan maksimum bandwidth Amazon EBS. Untuk mengurangi bottleneck, pertimbangkan pendekatan berikut:

- Naikkan skala jenis kelas instans Anda.
- Optimalkan kueri sarat sumber daya.
- Ubah logika aplikasi.
- Arsipkan data yang jarang diakses.

## LWLock: BufferMapping (:buffer\_mapping) LWLock

Peristiwa ini terjadi saat sesi menunggu untuk mengaitkan blok data dengan buffer di pool buffer bersama.

 Note

Peristiwa ini dinamai `LWLock:BufferMapping` untuk RDS for PostgreSQL versi 13 dan versi yang lebih tinggi. Untuk RDS for PostgreSQL versi 12 dan versi yang lebih lama, peristiwa ini dinamai `LWLock:buffer_mapping`.

## Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Penyebab](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini relevan untuk RDS for PostgreSQL versi 9.6 dan lebih tinggi.

## Konteks

Pool buffer bersama adalah area memori PostgreSQL yang menampung semua halaman yang sedang atau telah digunakan oleh proses. Ketika suatu proses membutuhkan halaman, proses ini membacakan halaman tersebut ke dalam pool buffer bersama. Parameter `shared_buffers` menetapkan ukuran buffer bersama dan menyediakan area memori untuk menyimpan halaman tabel dan indeks. Jika Anda mengganti parameter ini, pastikan untuk mengaktifkan ulang basis data.

Peristiwa `LWLock:buffer_mapping` tunggu terjadi dalam skenario berikut:

- Sebuah proses mencari tabel buffer untuk halaman dan memperoleh kunci pemetaan buffer bersama.
- Sebuah proses memuat halaman ke dalam pool buffer dan memperoleh kunci pemetaan buffer eksklusif.
- Sebuah proses menghapus halaman dari pool dan memperoleh kunci pemetaan buffer eksklusif.

## Penyebab

Ketika peristiwa ini muncul lebih sering dari biasanya, yang mungkin menunjukkan masalah performa, basis data akan melakukan paging masuk dan keluar pada pool buffer bersama. Penyebab umumnya meliputi yang berikut:

- Kueri besar
- Indeks dan tabel yang mengalami bloat
- Pemindaian tabel lengkap
- Ukuran pool bersama yang lebih kecil dari working set

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda.

### Topik

- [Pantau metrik terkait buffer](#)
- [Evaluasi strategi pengindeksan Anda](#)
- [Kurangi jumlah buffer yang harus dialokasikan dengan cepat](#)

### Pantau metrik terkait buffer

Saat `LWLock:buffer_mapping` menunggu lonjakan, selidiki rasio hit buffer. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di cache buffer. Periksa metrik berikut:

#### `blks_hit`

Metrik penghitung Wawasan Performa ini menunjukkan jumlah blok yang diambil dari pool buffer bersama. Setelah peristiwa tunggu `LWLock:buffer_mapping` muncul, Anda mungkin melihat lonjakan `blks_hit`.

#### `blks_read`

Metrik penghitung Performance Insights ini menunjukkan jumlah blok yang perlu dibaca I/O ke dalam kumpulan buffer bersama. Anda mungkin melihat lonjakan `blks_read` menjelang peristiwa tunggu `LWLock:buffer_mapping`.

## Evaluasi strategi pengindeksan Anda

Untuk mengonfirmasi bahwa strategi pengindeksan Anda tidak menurunkan performa, periksa hal berikut:

### Bloat indeks

Pastikan bloat indeks dan tabel tidak menyebabkan halaman yang tidak perlu dibacakan ke buffer bersama. Jika tabel Anda berisi baris yang tidak digunakan, pertimbangkan untuk mengarsipkan datanya dan menghapus baris tersebut dari tabel. Anda kemudian dapat membuat kembali indeks untuk tabel yang diubah ukurannya.

### Indeks untuk kueri yang sering digunakan

Untuk menentukan apakah Anda memiliki indeks optimal, pantau metrik mesin DB di Wawasan Performa. Metrik `tup_returned` menunjukkan jumlah baris yang dibaca. Metrik `tup_fetched` menunjukkan jumlah baris yang dikembalikan ke klien. Jika `tup_returned` secara signifikan lebih besar dari `tup_fetched`, data mungkin tidak diindeks dengan benar. Selain itu, statistik tabel Anda mungkin tidak terkini.

### Kurangi jumlah buffer yang harus dialokasikan dengan cepat

Untuk mengurangi peristiwa tunggu `LWLock:buffer_mapping`, coba kurangi jumlah buffer yang harus dialokasikan dengan cepat. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan operasi batch yang lebih kecil. Anda mungkin dapat memiliki batch yang lebih kecil dengan mempartisi tabel Anda.

## LWLock:Bufferio (IPC: Bufferio)

`LWLock:BufferIO` Peristiwa ini terjadi ketika RDS untuk PostgreSQL sedang menunggu proses lain untuk menyelesaikan operasi (I/O) input/output mereka ketika secara bersamaan mencoba mengakses halaman. Tujuannya adalah agar halaman yang sama dibacakan ke buffer bersama.

### Topik

- [Versi mesin yang relevan](#)
- [Konteks](#)
- [Penyebab](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang relevan

Informasi peristiwa tunggu ini relevan untuk semua versi RDS for PostgreSQL. Untuk RDS for PostgreSQL 12 dan versi sebelumnya peristiwa tunggu ini dinamai `lwlock:buffer_io` sedangkan di RDS for PostgreSQL versi 13 dinamai `lwlock:bufferio`. Mulai dari RDS for PostgreSQL versi 14, peristiwa tunggu `BufferIO` dipindahkan dari jenis peristiwa tunggu `LWLock` ke `IPC` (`IPC:BufferIO`).

## Konteks

Setiap buffer bersama memiliki I/O kunci yang terkait dengan peristiwa `LWLock:BufferIO` tunggu, setiap kali blok (atau halaman) harus diambil di luar kumpulan buffer bersama.

Kunci ini digunakan untuk menangani beberapa sesi yang semuanya memerlukan akses ke blok yang sama. Blok ini harus dibaca dari luar pool buffer bersama, yang ditentukan oleh parameter `shared_buffers`.

Segera setelah halaman dibaca di dalam kumpulan buffer bersama, kunci `LWLock:BufferIO` akan dilepaskan.

### Note

Peristiwa tunggu `LWLock:BufferIO` mendahului peristiwa tunggu [IO: DataFileRead](#). Peristiwa tunggu `IO:DataFileRead` terjadi saat data sedang dibaca dari penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci ringan, lihat [Gambaran Umum Penguncian](#).

## Penyebab

Penyebab umum peristiwa `LWLock:BufferIO` muncul dalam peristiwa tunggu teratas mencakup yang berikut:

- Beberapa backend atau koneksi mencoba mengakses halaman yang sama yang juga menunggu operasi I/O
- Rasio antara ukuran pool buffer bersama (ditentukan oleh parameter `shared_buffers`) dan jumlah buffer yang dibutuhkan oleh beban kerja saat ini
- Ukuran pool buffer bersama tidak seimbang dengan jumlah halaman yang dikosongkan oleh operasi lain

- Indeks besar atau bloat yang mengharuskan mesin membacakan lebih banyak halaman daripada yang diperlukan ke dalam pool buffer bersama
- Kurangnya indeks yang memaksa mesin DB untuk membaca lebih banyak halaman dari tabel daripada yang diperlukan
- Checkpoint terjadi terlalu sering atau perlu melakukan flushing terlalu banyak halaman yang dimodifikasi
- Lonjakan tiba-tiba untuk koneksi basis data yang mencoba melakukan operasi pada halaman yang sama

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda:

- Setel `max_wal_size` dan `checkpoint_timeout` berdasarkan waktu puncak beban kerja Anda jika Anda melihat `LWLock:BufferIO` bertepatan dengan penurunan metrik `BufferCacheHitRatio`. Kemudian, identifikasi kueri mana yang mungkin menyebabkannya.
- Verifikasi apakah Anda memiliki indeks yang tidak digunakan, lalu hapus.
- Gunakan tabel yang dipartisi (yang juga memiliki indeks yang dipartisi). Dengan melakukan hal ini, Anda dapat menjaga penyusunan ulang indeks tetap rendah dan mengurangi dampaknya.
- Hindari kolom pengindeksan yang tidak perlu.
- Cegah lonjakan koneksi basis data yang tiba-tiba dengan menggunakan pool koneksi.
- Batasi jumlah maksimum koneksi ke basis data sebagai praktik terbaik.

## LWLock:buffer\_content (BufferContent)

Peristiwa `LWLock:buffer_content` terjadi saat suatu sesi menunggu untuk membaca atau menulis halaman data di memori sementara sesi lain mengunci halaman tersebut untuk penulisan. Di RDS for PostgreSQL 13 dan yang lebih tinggi, peristiwa tunggu ini disebut `BufferContent`.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)



## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

## Konteks

Untuk membaca atau memanipulasi data, PostgreSQL mengaksesnya melalui buffer memori bersama. Untuk membaca dari buffer, proses mendapatkan kunci ringan (LWLock) pada konten buffer dalam mode bersama. Untuk menulis ke buffer, proses ini mendapatkan kunci tersebut dalam mode eksklusif. Kunci bersama memungkinkan proses lain untuk secara konkuren memperoleh kunci bersama pada konten tersebut. Kunci eksklusif mencegah proses lain mendapatkan jenis kunci apa pun.

Peristiwa `LWLock:buffer_content (BufferContent)` menunjukkan bahwa beberapa proses mencoba mendapatkan kunci pada konten buffer tertentu.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Saat peristiwa `LWLock:buffer_content (BufferContent)` muncul lebih dari biasanya, yang mungkin menunjukkan adanya masalah performa, berikut adalah penyebab umumnya:

### Peningkatan pembaruan konkuren ke data yang sama

Mungkin ada peningkatan jumlah sesi konkuren dengan kueri yang memperbarui konten buffer yang sama. Pertentangan ini bisa lebih terlihat pada tabel dengan banyak indeks.

### Data beban kerja tidak ada dalam memori

Saat data yang diproses oleh beban kerja aktif tidak ada dalam memori, peristiwa tunggu ini dapat meningkat. Efek ini terjadi karena proses yang memegang kunci dapat mempertahankannya lebih lama saat melakukan operasi I/O disk.

### Penggunaan batasan kunci asing yang berlebihan

Batasan kunci asing dapat meningkatkan jumlah waktu saat sebuah proses memegang kunci konten buffer. Efek ini terjadi karena operasi baca memerlukan kunci konten buffer bersama pada kunci yang direferensikan saat kunci tersebut diperbarui.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda. Anda dapat mengidentifikasi peristiwa `LWLock:buffer_content (BufferContent)`

dengan menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS atau dengan mengkueri tampilan `pg_stat_activity`.

## Topik

- [Meningkatkan efisiensi dalam memori](#)
- [Kurangi penggunaan batasan kunci asing](#)
- [Hapus indeks yang tidak digunakan](#)
- [Tingkatkan ukuran cache saat menggunakan urutan](#)

### Meningkatkan efisiensi dalam memori

Untuk meningkatkan kemungkinan data beban kerja aktif ada di memori, partisi tabel atau naikan skala kelas instans Anda. Untuk informasi tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).

### Kurangi penggunaan batasan kunci asing

Selidiki beban kerja yang mengalami jumlah peristiwa tunggu `LWLock:buffer_content` (`BufferContent`) yang tinggi untuk penggunaan batasan kunci asing. Hapus batasan kunci asing yang tidak perlu.

### Hapus indeks yang tidak digunakan

Untuk beban kerja yang mengalami jumlah peristiwa tunggu `LWLock:buffer_content` (`BufferContent`) yang tinggi, identifikasi indeks yang tidak digunakan, lalu hapus.

### Tingkatkan ukuran cache saat menggunakan urutan

Jika tabel Anda menggunakan urutan, tingkatkan ukuran cache untuk menghapus pertentangan pada halaman urutan dan halaman indeks. Setiap urutan adalah satu halaman dalam memori bersama. Cache yang telah ditentukan adalah per koneksi. Ini mungkin tidak cukup untuk menangani beban kerja ketika banyak sesi konkuren mendapatkan nilai urutan.

## LWLock:lock\_manager (manajer kunci) LWLock

Peristiwa ini terjadi saat mesin RDS for PostgreSQL mempertahankan area memori kunci bersama untuk mengalokasikan, memeriksa, dan mendealokasikan kunci saat kunci jalur cepat tidak memungkinkan.

## Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini relevan untuk RDS for PostgreSQL versi 9.6 dan lebih tinggi.

Untuk rilis RDS for PostgreSQL yang lebih lama dari versi 13, nama peristiwa tunggu ini adalah `LWLock:lock_manager`. Untuk RDS for PostgreSQL versi 13 dan yang lebih tinggi, nama peristiwa tunggu ini adalah `LWLock:lockmanager`.

## Konteks

Saat Anda mengeluarkan pernyataan SQL, RDS for PostgreSQL mencatat kunci untuk melindungi struktur, data, dan integritas basis data Anda selama operasi konkuren. Mesin dapat mencapai tujuan ini menggunakan kunci jalur cepat atau kunci jalur yang tidak cepat. Kunci jalur yang tidak cepat lebih mahal dan menghasilkan lebih banyak overhead daripada kunci jalur cepat.

### Penguncian jalur cepat

Untuk mengurangi overhead kunci yang sering diambil dan dilepaskan, tetapi jarang bertentangan, proses backend dapat menggunakan penguncian jalur cepat. Basis data menggunakan mekanisme ini untuk kunci yang memenuhi kriteria berikut:

- Kunci tersebut menggunakan metode kunci DEFAULT.
- Kunci tersebut merepresentasikan kunci pada relasi basis data, bukan relasi bersama.
- Kunci tersebut adalah kunci lemah yang tidak mungkin bertentangan.
- Mesin dapat dengan cepat memverifikasi bahwa tidak ada kunci yang mungkin dapat bertentangan.

Mesin tidak dapat menggunakan penguncian jalur cepat jika salah satu kondisi berikut ini berlaku:

- Kunci tidak memenuhi kriteria di atas.
- Tidak ada lagi slot yang tersedia untuk proses backend.

Untuk menyetel kueri Anda untuk penguncian jalur cepat, Anda dapat menggunakan kueri berikut.

```
SELECT count(*), pid, mode, fastpath
FROM pg_locks
WHERE fastpath IS NOT NULL
GROUP BY 4,3,2
ORDER BY pid, mode;
count | pid | mode | fastpath
-----+-----+-----+-----
16 | 9185 | AccessShareLock | t
336 | 9185 | AccessShareLock | f
1 | 9185 | ExclusiveLock | t
```

Kueri berikut hanya menunjukkan total di seluruh basis data.

```
SELECT count(*), mode, fastpath
FROM pg_locks
WHERE fastpath IS NOT NULL
GROUP BY 3,2
ORDER BY mode,1;
count | mode | fastpath
-----+-----+-----
16 | AccessShareLock | t
337 | AccessShareLock | f
1 | ExclusiveLock | t
(3 rows)
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penguncian jalur cepat, lihat [fast path](#) dalam README pengelola kunci PostgreSQL dan [pg-locks](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Contoh masalah penskalaan untuk pengelola kunci

Dalam contoh ini, tabel bernama `purchases` menyimpan data dari rentang waktu lima tahun, yang dipartisi berdasarkan hari. Setiap partisi memiliki dua indeks. Urutan peristiwa berikut terjadi:

1. Anda mengueri data dari rentang waktu beberapa hari, yang mengharuskan basis data untuk membaca banyak partisi.
2. Basis data membuat entri kunci untuk setiap partisi. Jika indeks partisi adalah bagian dari jalur akses pengoptimisasi, basis data juga akan membuat entri kunci untuk indeks tersebut.
3. Saat jumlah entri kunci yang diminta untuk proses backend yang sama lebih tinggi dari 16, yang merupakan nilai `FP_LOCK_SLOTS_PER_BACKEND`, pengelola kunci menggunakan metode kunci jalur yang tidak cepat.

Aplikasi modern mungkin memiliki ratusan sesi. Jika sesi konkuren mengueri induk tanpa pemangkasan partisi yang tepat, basis data mungkin membuat ratusan atau bahkan ribuan kunci jalur yang tidak cepat. Biasanya, ketika konkurensi ini lebih tinggi dari jumlah vCPUs, acara `LWLock:lock_manager` tunggu muncul.

#### Note

Peristiwa tunggu `LWLock:lock_manager` tidak terkait dengan jumlah partisi atau indeks dalam skema basis data. Sebagai gantinya, hal ini terkait dengan jumlah kunci jalur yang tidak cepat yang harus dikontrol oleh basis data.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Saat peristiwa tunggu `LWLock:lock_manager` terjadi lebih sering dari biasanya, yang mungkin menunjukkan masalah performa, kemungkinan penyebab lonjakan yang mendadak ini adalah sebagai berikut:

- Sesi aktif konkuren menjalankan kueri yang tidak menggunakan kunci jalur cepat. Sesi ini juga melebihi vCPU maksimum.
- Sejumlah besar sesi aktif konkuren mengakses tabel yang memiliki banyak partisi. Setiap partisi memiliki beberapa indeks.
- Basis data mengalami badai koneksi. Secara default, beberapa aplikasi dan perangkat lunak pool koneksi akan membuat lebih banyak koneksi ketika basis data lambat. Praktik ini memperburuk masalahnya. Setel perangkat lunak pool koneksi Anda sehingga badai koneksi tidak terjadi.
- Sejumlah besar sesi mengueri tabel induk tanpa memangkas partisi.
- Bahasa definisi data (DDL), bahasa manipulasi data (DML), atau perintah pemeliharaan secara khusus mengunci relasi sibuk atau tuple yang sering diakses atau dimodifikasi.

## Tindakan

Jika peristiwa tunggu CPU terjadi, hal ini tidak selalu menunjukkan masalah performa. Tanggapi peristiwa ini hanya ketika performa menurun dan peristiwa tunggu ini mendominasi beban DB.

## Topik

- [Gunakan pemangkasan partisi](#)

- [Hapus indeks yang tidak perlu](#)
- [Setel kueri Anda untuk penguncian jalur cepat](#)
- [Setel peristiwa tunggu lainnya](#)
- [Kurangi bottleneck perangkat keras](#)
- [Gunakan pooler koneksi](#)
- [Tingkatkan versi RDS for PostgreSQL Anda](#)

## Gunakan pemangkasan partisi

Pemangkasan partisi adalah strategi optimisasi kueri untuk tabel yang dipartisi secara deklaratif yang mengecualikan partisi yang tidak dibutuhkan dari pemindaian tabel, sehingga meningkatkan performa. Pemangkasan partisi diaktifkan secara default. Jika dinonaktifkan, aktifkan sebagai berikut.

```
SET enable_partition_pruning = on;
```

Kueri dapat memanfaatkan pemangkasan partisi ketika klausa WHERE-nya berisi kolom yang digunakan untuk pembuatan partisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Partition Pruning](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Hapus indeks yang tidak perlu

Basis data Anda mungkin berisi indeks yang tidak digunakan atau jarang digunakan. Jika demikian, pertimbangkan untuk menghapusnya. Lakukan salah satu dari langkah berikut:

- Pelajari cara menemukan indeks yang tidak perlu dengan membaca [Indeks yang Tidak Digunakan](#) di wiki PostgreSQL.
- Jalankan PG Collector. Skrip SQL ini mengumpulkan informasi basis data dan menyajikannya dalam laporan HTML terkonsolidasi. Periksa bagian “Indeks yang tidak digunakan”. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pg-collector di repositori](#) AWS Labs GitHub .

## Setel kueri Anda untuk penguncian jalur cepat

Untuk mengetahui apakah kueri Anda menggunakan penguncian jalur cepat, buat kueri pada kolom fastpath dalam tabel pg\_locks. Jika kueri Anda tidak menggunakan penguncian jalur cepat, coba kurangi jumlah relasi per kueri menjadi kurang dari 16.

## Setel peristiwa tunggu lainnya

Jika `LWLock:lock_manager` adalah yang pertama atau kedua dalam daftar peristiwa tunggu teratas, periksa apakah peristiwa tunggu berikut juga ditampilkan pada daftar ini:

- `Lock:Relation`
- `Lock:transactionid`
- `Lock:tuple`

Jika peristiwa di atas ditampilkan pada posisi tinggi dalam daftar, pertimbangkan untuk menyetel peristiwa tunggu ini terlebih dahulu. Peristiwa ini dapat menjadi pendorong untuk `LWLock:lock_manager`.

## Kurangi bottleneck perangkat keras

Anda mungkin memiliki bottleneck perangkat keras, seperti kelaparan CPU atau penggunaan maksimum bandwidth Amazon EBS Anda. Jika demikian, maka pertimbangkan untuk mengurangi bottleneck perangkat keras. Pertimbangkan tindakan berikut:

- Naikkan kelas instans Anda.
- Optimalkan kueri yang mengonsumsi CPU dan memori dalam jumlah besar.
- Ubah logika aplikasi Anda.
- Arsipkan data Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang CPU, memori, dan bandwidth jaringan EBS, lihat [Jenis Instans Amazon RDS](#).

## Gunakan pooler koneksi

Jika jumlah total koneksi aktif Anda melebihi vCPU maksimum, lebih banyak proses OS akan memerlukan CPU yang melampaui kapasitas yang dapat didukung oleh jenis instans Anda. Jika demikian, pertimbangkan untuk menggunakan atau menyetel pool koneksi. Untuk informasi selengkapnya tentang v CPUs untuk jenis instans Anda, lihat [Jenis Instans Amazon RDS](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang pooling koneksi, lihat sumber daya berikut:

- [Proksi Amazon RDS Aurora](#)
- [pgbouncer](#)

- [Connection Pools and Data Sources](#) dalam dokumentasi PostgreSQL

## Tingkatkan versi RDS for PostgreSQL Anda

Jika versi RDS for PostgreSQL Anda saat ini lebih rendah dari 12, tingkatkan ke versi 12 atau lebih tinggi. PostgreSQL versi 12 dan yang lebih baru memiliki mekanisme partisi yang ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya tentang versi 12, lihat [Catatan Rilis PostgreSQL 12.0](#). Untuk informasi selengkapnya tentang meningkatkan RDS for PostgreSQL, lihat [Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB](#).

## LWLock:pg\_stat\_statement

Peristiwa LWLock tunggu: PG\_STAT\_Statements terjadi ketika ekstensi pg\_stat\_statements mengambil kunci eksklusif pada tabel hash yang melacak pernyataan SQL. Ini terjadi dalam skenario berikut:

- Ketika jumlah pernyataan yang dilacak mencapai nilai pg\_stat\_statements.max parameter yang dikonfigurasi dan ada kebutuhan untuk memberi ruang untuk lebih banyak entri, ekstensi melakukan pengurutan pada jumlah panggilan, menghapus 5% dari pernyataan yang paling tidak dieksekusi, dan mengisi ulang hash dengan entri yang tersisa.
- Ketika pg\_stat\_statements melakukan garbage collection operasi ke pgss\_query\_texts.stat file pada disk dan menulis ulang file.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

### Konteks

Memahami ekstensi pg\_stat\_statement - Ekstensi pg\_stat\_statement melacak statistik eksekusi pernyataan SQL dalam tabel hash. Ekstensi melacak pernyataan SQL hingga batas yang ditentukan oleh pg\_stat\_statements.max parameter. Parameter ini menentukan jumlah maksimum



pernyataan yang dapat dilacak yang sesuai dengan jumlah maksimum baris dalam tampilan `pg_stat_statements`.

Persistensi statistik pernyataan — Ekstensi mempertahankan statistik pernyataan di seluruh instans dimulai ulang dengan:

- Menulis data ke file bernama `pg_stat_statements.stat`
- Menggunakan parameter `pg_stat_statements.save` untuk mengontrol perilaku persistensi

Ketika `pg_stat_statements.save` diatur ke:

- aktif (default): Statistik disimpan saat shutdown dan dimuat ulang saat server dimulai
- off: Statistik tidak disimpan saat shutdown atau dimuat ulang saat server dimulai

Penyimpanan teks kueri — Ekstensi menyimpan teks kueri yang dilacak dalam file bernama `pgss_query_texts.stat`. File ini dapat tumbuh menjadi dua kali lipat ukuran rata-rata semua pernyataan SQL yang dilacak sebelum pengumpulan sampah terjadi. Ekstensi memerlukan kunci eksklusif pada tabel hash selama operasi pembersihan dan menulis ulang `pgss_query_texts.stat` file.

Proses deallocation pernyataan — Ketika jumlah pernyataan yang dilacak mencapai `pg_stat_statements.max` batas dan pernyataan baru perlu dilacak, ekstensi:

- Mengambil kunci eksklusif: `pg_stat_statements`) LWLock pada tabel hash.
- Memuat data yang ada ke dalam memori lokal.
- Melakukan quicksort berdasarkan jumlah panggilan.
- Menghapus pernyataan yang paling tidak disebut (5% bawah).
- Mengisi ulang tabel hash dengan entri yang tersisa.

Monitoring statement deallocation — Di PostgreSQL 14 dan yang lebih baru, Anda dapat memantau deallocation pernyataan menggunakan tampilan `pg_stat_statements_info`. Tampilan ini mencakup kolom `dealloc` yang menunjukkan berapa kali pernyataan dialokasikan untuk memberi ruang bagi yang baru

Jika deallocation pernyataan sering terjadi, itu akan menyebabkan pengumpulan sampah `pgss_query_texts.stat` file yang lebih sering pada disk.

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Penyebab khas peningkatan LWLock:pg\_stat\_statements menunggu meliputi:

- Peningkatan jumlah kueri unik yang digunakan oleh aplikasi.
- Nilai pg\_stat\_statements.max parameter menjadi kecil dibandingkan dengan jumlah query unik yang digunakan.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda. Anda dapat mengidentifikasi LWLock:pg\_stat\_statements peristiwa dengan menggunakan Amazon RDS Performance Insights atau dengan menanyakan tampilan. pg\_stat\_activity

Sesuaikan pg\_stat\_statements parameter berikut untuk mengontrol perilaku pelacakan dan kurangi: LWLock pg\_stat\_statement wait events.

### Topik

- [Nonaktifkan parameter pg\\_stat\\_statements.track](#)
- [Meningkatkan parameter pg\\_stat\\_statements.max](#)
- [Nonaktifkan parameter pg\\_stat\\_statements.track\\_utility](#)

### Nonaktifkan parameter pg\_stat\_statements.track

Jika peristiwa:pg\_stat\_statement LWLock wait berdampak buruk pada kinerja database, dan solusi cepat diperlukan sebelum analisis lebih lanjut dari tampilan pg\_stat\_statements untuk mengidentifikasi akar penyebab, parameter dapat dinonaktifkan dengan menyetelnya ke. pg\_stat\_statements.track none Ini akan menonaktifkan pengumpulan statistik pernyataan.

### Meningkatkan parameter pg\_stat\_statements.max

Untuk mengurangi deallocation dan meminimalkan pengumpulan sampah pgss\_query\_texts.stat file pada disk, tingkatkan nilai pg\_stat\_statements.max parameter. Nilai default-nya adalah 5,000.

**Note**

`pg_stat_statements.maxParameter`nya statis. Anda harus memulai ulang instans DB Anda untuk menerapkan perubahan apa pun pada parameter ini.

Nonaktifkan parameter `pg_stat_statements.track_utility`

Anda dapat menganalisis tampilan `pg_stat_statement` untuk menentukan perintah utilitas mana yang paling banyak menggunakan sumber daya yang dilacak. `pg_stat_statements`

`pg_stat_statements.track_utilityParameter` mengontrol apakah modul melacak perintah utilitas, yang mencakup semua perintah kecuali SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, dan MERGE. Secara default, parameter ini diatur ke on.

Misalnya, ketika aplikasi Anda menggunakan banyak kueri savepoint, yang secara inheren unik, itu dapat meningkatkan deallocation pernyataan. Untuk mengatasinya, Anda dapat menonaktifkan `pg_stat_statements.track_utility` parameter untuk berhenti melacak `pg_stat_statements` kueri savepoint.

**Note**

`pg_stat_statements.track_utilityParameter`nya adalah parameter dinamis. Anda dapat mengubah nilainya tanpa memulai ulang instance database Anda.

Example Contoh kueri titik simpan unik di `pg_stat_statement`

| query                                      | queryid              |
|--------------------------------------------|----------------------|
| SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_495701            | -7249565344517699703 |
| SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_1320              | -1572997038849006629 |
| SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_26739             | 54791337410474486    |
| SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_1294466           | 8170064357463507593  |
| ROLLBACK TO SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_65016 | -33608214779996400   |
| SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_14185             | -2175035613806809562 |
| SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_45837             | -6201592986750645383 |
| SAVEPOINT JDBC_SAVEPOINT_1324              | 6388797791882029332  |

PostgreSQL 17 memperkenalkan beberapa penyempurnaan untuk pelacakan perintah utilitas:

- Nama Savepoint sekarang ditampilkan sebagai konstanta.
- Global Transaction IDs (GIDs) dari perintah komit dua fase sekarang ditampilkan sebagai konstanta.
- Nama pernyataan DEALLOCATE ditampilkan sebagai konstanta.
- Parameter CALL sekarang ditampilkan sebagai konstanta.

## LWLock:subtransslru (:) LWLock SubtransControlLock

Peristiwa `LWLock:SubtransSLRU` dan `LWLock:SubtransBuffer` menunggu menunjukkan bahwa sesi sedang menunggu untuk mengakses cache sederhana yang paling tidak baru digunakan (SLRU) untuk informasi subtransaksi. Ini terjadi ketika menentukan visibilitas transaksi dan hubungan orang tua-anak.

- `LWLock:SubtransSLRU`: Sebuah proses sedang menunggu untuk mengakses cache sederhana yang paling tidak baru digunakan (SLRU) untuk subtransaksi. Dalam RDS untuk PostgreSQL sebelum versi 13, acara tunggu ini dipanggil. `SubtransControlLock`
- `LWLock:SubtransBuffer`: Sebuah proses I/O sedang menunggu buffer sederhana yang paling tidak baru digunakan (SLRU) untuk subtransaksi. Dalam RDS untuk PostgreSQL sebelum versi 13, acara tunggu ini dipanggil. `subtrans`

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

### Konteks

Memahami subtransaksi — Subtransaksi adalah transaksi dalam transaksi di PostgreSQL. Ini juga dikenal sebagai transaksi bersarang.

Subtransaksi biasanya dibuat saat Anda menggunakan:

- `SAVEPOINT` perintah
- Blok pengecualian (`BEGIN/EXCEPTION/END`)

Subtransaksi memungkinkan Anda memutar kembali bagian transaksi tanpa mempengaruhi seluruh transaksi. Ini memberi Anda kontrol halus atas manajemen transaksi.

Detail implementasi - PostgreSQL mengimplementasikan subtransaksi sebagai struktur bersarang dalam transaksi utama. Setiap subtransaksi mendapatkan ID transaksinya sendiri.

Aspek implementasi kunci:

- Transaksi IDs dilacak di `pg_xact`
- Hubungan orangtua-anak disimpan dalam subdirektori di bawah `pg_subtrans` PGDATA
- Setiap sesi database dapat mempertahankan hingga 64 subtransaksi aktif
- Melebihi batas ini menyebabkan luapan subtransaksi, yang mengharuskan mengakses cache sederhana yang paling tidak baru digunakan (SLRU) untuk informasi subtransaksi

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Penyebab umum pertengkaran SLRU subtransaksi meliputi:

- Penggunaan berlebihan penanganan `SAVEPOINT` dan `EXCEPTION` — PL/pgSQL prosedur dengan `EXCEPTION` handler secara otomatis membuat savepoint implisit, terlepas dari apakah pengecualian terjadi. Masing-masing `SAVEPOINT` memulai subtransaksi baru. Ketika satu transaksi mengakumulasi lebih dari 64 subtransaksi, itu memicu overflow SLRU subtransaksi.
- Konfigurasi driver dan ORM — `SAVEPOINT` penggunaan dapat eksplisit dalam kode aplikasi atau implisit melalui konfigurasi driver. Banyak alat ORM dan kerangka kerja aplikasi yang umum digunakan mendukung transaksi bersarang secara native. Berikut adalah beberapa contoh umum:
  - Parameter driver JDBC `autosave`, jika disetel ke `always` atau `conservative`, menghasilkan savepoint sebelum setiap kueri.
  - Definisi transaksi Spring Framework saat disetel ke `propagation_nested`.
  - Rel saat `requires_new: true` diatur.
  - SQLAlchemy kapan `session.begin_nested` digunakan.
  - Django ketika `atomic()` blok bersarang digunakan.

- GORM saat Savepoint digunakan.
- psqldb ketika pengaturan tingkat rollback diatur ke rollback tingkat pernyataan (misalnya,).  
`PROTOCOL=7.4-2`
- Beban kerja bersamaan yang tinggi dengan transaksi dan subtransaksi yang berjalan lama — Ketika overflow SLRU subtransaksi terjadi selama beban kerja bersamaan yang tinggi dan transaksi serta subtransaksi yang berjalan lama, PostgreSQL mengalami peningkatan pertenggaran. Ini bermanifestasi sebagai peristiwa menunggu `LWLock:SubtransBuffer` dan `LWLock:SubtransSLRU` mengunci yang tinggi.

## Tindakan

Kami merekomendasikan berbagai tindakan, tergantung pada penyebab peristiwa tunggu Anda. Beberapa tindakan memberikan bantuan segera, sementara yang lain memerlukan penyelidikan dan koreksi jangka panjang.

### Topik

- [Memantau penggunaan subtransaksi](#)
- [Mengkonfigurasi parameter memori](#)
- [Tindakan jangka panjang](#)

### Memantau penggunaan subtransaksi

Untuk PostgreSQL versi 16.1 dan yang lebih baru, gunakan kueri berikut untuk memantau jumlah subtransaksi dan status overflow per backend. Kueri ini menggabungkan statistik backend dengan informasi aktivitas untuk menunjukkan proses mana yang menggunakan subtransaksi:

```
SELECT a.pid, username, query, state, wait_event_type,
 wait_event, subxact_count, subxact_overflowed
FROM (SELECT id, pg_stat_get_backend_pid(id) pid, subxact_count, subxact_overflowed
 FROM pg_stat_get_backend_idset() id
 JOIN LATERAL pg_stat_get_backend_subxact(id) AS s ON true
) a
JOIN pg_stat_activity b ON a.pid = b.pid;
```

Untuk PostgreSQL versi 13.3 dan yang lebih baru, pantau `pg_stat_slru` tampilan untuk tekanan cache subtransaction. Kueri SQL berikut mengambil statistik cache SLRU untuk komponen Subtrans:

```
SELECT * FROM pg_stat_slru WHERE name = 'Subtrans';
```

`blks_read` Nilai yang meningkat secara konsisten menunjukkan akses disk yang sering untuk subtransaksi yang tidak di-cache, menandakan potensi tekanan cache SLRU.

### Mengkonfigurasi parameter memori

Untuk PostgreSQL 17.1 dan yang lebih baru, Anda dapat mengonfigurasi ukuran cache SLRU subtransaksi menggunakan parameter `subtransaction_buffers`. Contoh konfigurasi berikut menunjukkan cara mengatur parameter buffer subtransaction:

```
subtransaction_buffers = 128
```

Parameter ini menentukan jumlah memori bersama yang digunakan untuk cache konten subtransaksi (`pg_subtrans`). Ketika ditentukan tanpa unit, nilai mewakili blok `BLCKSZ` byte, biasanya 8KB masing-masing. Misalnya, mengatur nilai ke 128 mengalokasikan 1MB ( $128 * 8\text{kB}$ ) memori untuk cache subtransaksi.

#### Note

Anda dapat mengatur parameter ini di tingkat cluster sehingga semua instance tetap konsisten. Uji dan sesuaikan nilainya agar sesuai dengan persyaratan beban kerja spesifik dan kelas instance Anda. Anda harus me-reboot instance writer agar perubahan parameter diterapkan.

### Tindakan jangka panjang

- Periksa kode dan konfigurasi aplikasi — Tinjau kode aplikasi dan konfigurasi driver database Anda untuk penggunaan eksplisit dan implisit serta `SAVEPOINT` penggunaan subtransaksi secara umum. Identifikasi transaksi yang berpotensi menghasilkan lebih dari 64 subtransaksi.
- Kurangi penggunaan savepoint — Minimalkan penggunaan savepoint dalam transaksi Anda:

- Tinjau PL/pgSQL prosedur dan fungsi dengan blok EXCEPTION. Blok EXCEPTION secara otomatis membuat savepoint implisit, yang dapat berkontribusi pada overflow subtransaksi. Setiap klausa EXCEPTION membuat subtransaksi, terlepas dari apakah pengecualian benar-benar terjadi selama eksekusi.

### Example

#### Contoh 1: Penggunaan blok PENGECEUALIAN yang bermasalah

Contoh kode berikut menunjukkan penggunaan blok EXCEPTION bermasalah yang menciptakan beberapa subtransaksi:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION process_user_data()
RETURNS void AS $$
DECLARE
 user_record RECORD;
BEGIN
 FOR user_record IN SELECT * FROM users LOOP
 BEGIN
 -- This creates a subtransaction for each iteration
 INSERT INTO user_audit (user_id, action, timestamp)
 VALUES (user_record.id, 'processed', NOW());

 UPDATE users
 SET last_processed = NOW()
 WHERE id = user_record.id;

 EXCEPTION
 WHEN unique_violation THEN
 -- Handle duplicate audit entries
 UPDATE user_audit
 SET timestamp = NOW()
 WHERE user_id = user_record.id AND action = 'processed';
 END;
 END LOOP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Contoh kode yang ditingkatkan berikut mengurangi penggunaan subtransaksi dengan menggunakan UPSERT alih-alih penanganan pengecualian:



```
CREATE OR REPLACE FUNCTION process_user_data()
RETURNS void AS $$
DECLARE
 user_record RECORD;
BEGIN
 FOR user_record IN SELECT * FROM users LOOP
 -- Use UPSERT to avoid exception handling
 INSERT INTO user_audit (user_id, action, timestamp)
 VALUES (user_record.id, 'processed', NOW())
 ON CONFLICT (user_id, action)
 DO UPDATE SET timestamp = NOW();

 UPDATE users
 SET last_processed = NOW()
 WHERE id = user_record.id;
 END LOOP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

## Example

### Contoh 2: Penangan pengecualian KETAT

Contoh kode berikut menunjukkan penanganan EXCEPTION bermasalah dengan NO\_DATA\_FOUND:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_user_email(p_user_id INTEGER)
RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
 user_email TEXT;
BEGIN
 BEGIN
 -- STRICT causes an exception if no rows or multiple rows found
 SELECT email INTO STRICT user_email
 FROM users
 WHERE id = p_user_id;

 RETURN user_email;
 END;
```

```

 EXCEPTION
 WHEN NO_DATA_FOUND THEN
 RETURN 'Email not found';
 END;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

Contoh kode yang ditingkatkan berikut menghindari subtransaksi dengan menggunakan IF NOT FOUND alih-alih penanganan pengecualian:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_user_email(p_user_id INTEGER)
RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
 user_email TEXT;
BEGIN
 SELECT email INTO user_email
 FROM users
 WHERE id = p_user_id;

 IF NOT FOUND THEN
 RETURN 'Email not found';
 ELSE
 RETURN user_email;
 END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

- Driver JDBC — autosave Parameter, jika diatur ke `always` atau `conservative`, menghasilkan savepoint sebelum setiap kueri. Evaluasi apakah `never` pengaturan akan dapat diterima untuk aplikasi Anda.
- Driver PostgreSQL ODBC (psqlodBC) - Pengaturan level rollback (untuk rollback tingkat pernyataan) menciptakan savepoint implisit untuk mengaktifkan fungsionalitas rollback pernyataan. Evaluasi apakah tingkat transaksi atau tidak ada rollback dapat diterima untuk aplikasi Anda.
- Periksa konfigurasi transaksi ORM
- Pertimbangkan strategi penanganan kesalahan alternatif yang tidak memerlukan savepoint

- Optimalkan desain transaksi — Merestrukturisasi transaksi untuk menghindari penyarangan yang berlebihan dan mengurangi kemungkinan kondisi overflow subtransaksi.
- Mengurangi transaksi jangka panjang — Transaksi jangka panjang dapat memperburuk masalah subtransaksi dengan menahan informasi subtransaksi lebih lama. Pantau metrik Performance Insights dan konfigurasi `idle_in_transaction_session_timeout` parameter untuk menghentikan transaksi idle secara otomatis.
- Monitor Metrik Performance Insights — Melacak metrik termasuk `idle_in_transaction_count` (jumlah sesi dalam keadaan idle dalam keadaan transaksi) dan `idle_in_transaction_max_time` (durasi transaksi idle yang berjalan paling lama) untuk mendeteksi transaksi yang berjalan lama.
- Konfigurasi `idle_in_transaction_session_timeout` - Tetapkan parameter ini di grup parameter Anda untuk secara otomatis menghentikan transaksi idle setelah durasi yang ditentukan.
- Pemantauan proaktif — Memantau kejadian tinggi `LWLock:SubtransBuffer` dan `LWLock:SubtransSLRU` menunggu peristiwa untuk mendeteksi pertikaian terkait subtransaksi sebelum menjadi kritis.

## Timeout:PgSleep

Peristiwa `Timeout:PgSleep` terjadi saat proses server telah memanggil fungsi `pg_sleep` dan menunggu batas waktu tidur berakhir.

### Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

### Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

### Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

Peristiwa tunggu ini terjadi saat aplikasi, fungsi tersimpan, atau pengguna mengeluarkan pernyataan SQL yang memanggil salah satu fungsi berikut:

- `pg_sleep`

- `pg_sleep_for`
- `pg_sleep_until`

Fungsi tersebut menunda eksekusi sampai jumlah detik yang ditentukan telah berlalu. Misalnya, `SELECT pg_sleep(1)` melakukan penundaan selama 1 detik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Delaying Execution](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Tindakan

Identifikasi pernyataan yang menjalankan fungsi `pg_sleep`. Tentukan apakah penggunaan fungsi tersebut sesuai.

## Timeout:VacuumDelay

Peristiwa `Timeout:VacuumDelay` menunjukkan bahwa batas biaya untuk I/O vakum telah terlampaui dan bahwa proses vakum telah dibuat tidur. Operasi vakum berhenti selama durasi yang ditentukan dalam parameter penundaan biaya masing-masing lalu melanjutkan pekerjaannya. Untuk perintah vakum manual, penundaan ditentukan dalam parameter `vacuum_cost_delay`. Untuk daemon autovacuum, penundaan ditentukan dalam `autovacuum_vacuum_cost_delay` parameter.

## Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu](#)
- [Tindakan](#)

## Versi mesin yang didukung

Informasi peristiwa tunggu ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

## Konteks

PostgreSQL memiliki daemon autovacuum dan perintah vakum manual. Proses autovacuum “aktif” secara default untuk instans DB RDS for PostgreSQL. Perintah vakum manual digunakan sesuai kebutuhan, misalnya, untuk melakukan purging tabel tuple mati atau menghasilkan statistik baru.

Saat pemvakuman sedang berlangsung, PostgreSQL menggunakan penghitung internal untuk melacak perkiraan biaya seiring sistem melakukan berbagai operasi I/O. Ketika penghitung mencapai nilai yang ditentukan oleh parameter batas biaya, proses yang melakukan operasi akan tidur selama durasi singkat yang ditentukan dalam parameter penundaan biaya. Kemudian, proses ini akan mengatur ulang penghitung dan melanjutkan operasi.

Proses vakum memiliki parameter yang dapat digunakan untuk mengatur konsumsi sumber daya. Autovacuum dan perintah vakum manual memiliki parameter sendiri untuk menetapkan nilai batas biaya. Keduanya juga memiliki parameter sendiri untuk menentukan penundaan biaya, yaitu jumlah waktu untuk membuat proses vakum menjadi tidur ketika batasnya tercapai. Dengan cara ini, parameter penundaan biaya berfungsi sebagai mekanisme throttling untuk konsumsi sumber daya. Dalam daftar berikut, Anda dapat menemukan deskripsi parameter ini.

Parameter yang mempengaruhi throttling daemon autovacuum

- [autovacuum\\_vacuum\\_cost\\_limit](#) – Menentukan nilai batas biaya yang akan digunakan dalam operasi vakum otomatis. Jika pengaturan untuk parameter ini ditingkatkan, proses vakum dapat menggunakan lebih banyak sumber daya dan peristiwa tunggu `Timeout:VacuumDelay` akan berkurang.
- [autovacuum\\_vacuum\\_cost\\_delay](#) – Menentukan nilai penundaan biaya yang akan digunakan dalam operasi vakum otomatis. Nilai default adalah 2 milidetik. Mengatur parameter penundaan ke 0 akan menonaktifkan mekanisme throttling dan dengan demikian, peristiwa tunggu `Timeout:VacuumDelay` tidak akan muncul.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Automatic Vacuuming](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Parameter yang memengaruhi throttling proses vakum manual

- `vacuum_cost_limit` – Ambang batas yang membuat proses pemvakuman menjadi tidur. Secara default, batasnya adalah 200. Angka ini merepresentasikan perkiraan biaya terakumulasi untuk I/O tambahan yang dibutuhkan oleh berbagai sumber daya. Meningkatkan nilai ini akan mengurangi jumlah peristiwa tunggu `Timeout:VacuumDelay`.
- `vacuum_cost_delay` – Jumlah waktu proses vakum tidur ketika batas biaya vakum telah tercapai. Pengaturan default adalah 0, yang berarti fitur ini tidak aktif. Anda dapat mengaturnya ke nilai bilangan bulat untuk menentukan jumlah milidetik untuk mengaktifkan fitur ini, tetapi kami sarankan Anda membiarkannya di pengaturan default.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter `vacuum_cost_delay`, lihat [Resource Consumption](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara mengonfigurasi dan menggunakan autovacuum dengan RDS for PostgreSQL, lihat .

## Kemungkinan penyebab peningkatan peristiwa tunggu

`Timeout:VacuumDelay` dipengaruhi oleh keseimbangan antara pengaturan parameter batas biaya (`vacuum_cost_limit`, `autovacuum_vacuum_cost_limit`) dan parameter penundaan biaya (`vacuum_cost_delay`, `autovacuum_vacuum_cost_delay`) yang mengontrol durasi tidur vakum. Meningkatkan nilai parameter batas biaya akan memungkinkan lebih banyak sumber daya digunakan oleh vakum sebelum dibuat tidur. Tindakan ini akan menghasilkan lebih sedikit peristiwa tunggu `Timeout:VacuumDelay`. Meningkatkan salah satu parameter penundaan akan menyebabkan peristiwa tunggu `Timeout:VacuumDelay` terjadi lebih sering dan berlangsung lebih lama.

Pengaturan parameter `autovacuum_max_workers` juga dapat meningkatkan jumlah `Timeout:VacuumDelay`. Setiap proses pekerja autovacuum tambahan berkontribusi pada mekanisme penghitung internal, dan dengan demikian batasnya dapat tercapai lebih cepat daripada dengan proses pekerja autovacuum tunggal. Karena batas biaya tercapai lebih cepat, penundaan biaya diberlakukan lebih sering, sehingga menghasilkan lebih banyak peristiwa tunggu `Timeout:VacuumDelay`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [autovacuum\\_max\\_workers](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Objek besar, seperti 500 GB atau lebih, juga meningkatkan peristiwa tunggu ini karena vakum dapat menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan pemrosesan objek besar.

## Tindakan

Jika operasi vakum selesai seperti yang diharapkan, tidak diperlukan remediasi. Dengan kata lain, peristiwa tunggu ini belum tentu menunjukkan masalah. Ini menunjukkan bahwa vakum sedang dibuat tidur selama periode waktu yang ditentukan dalam parameter penundaan sehingga sumber daya dapat diterapkan pada proses lain yang perlu diselesaikan.

Jika Anda ingin operasi vakum selesai lebih cepat, Anda dapat menurunkan parameter penundaan. Tindakan ini akan mempersingkat waktu tidur vakum.

# DevOps

DevOpsWawasan proaktif Guru mendeteksi kondisi pada RDS Anda untuk instans PostgreSQL DB PostgreSQL Aurora PostgreSQL DB terjadi. Wawasan proaktif dapat mengingatkan Anda tentang idle yang berjalan lama dalam koneksi transaksi. Untuk informasi selengkapnya tentang pemecahan masalah idle yang berjalan lama dalam koneksi transaksi, lihat [Basis data telah lama berjalan idle dalam koneksi transaksi](#)

DevOpsGuru dapat melakukan hal berikut:

- Mencegah banyak masalah umum pada basis data dengan memeriksa silang konfigurasi basis data terhadap pengaturan umum yang direkomendasikan.
- Memberi tahu Anda tentang masalah kritis dalam armada yang, jika dibiarkan tanpa diperiksa, dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.
- Memberi tahu Anda tentang masalah yang baru ditemukan.

Setiap wawasan proaktif berisi analisis penyebab masalah dan rekomendasi untuk tindakan korektif.

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon DevOps Guru untuk Amazon RDS, lihat [Menganalisis anomali kinerja dengan Amazon DevOps Guru untuk Amazon RDS](#).

## Basis data telah lama berjalan idle dalam koneksi transaksi

Koneksi ke basis berada dalam status `idle in transaction` selama lebih dari 1.800 detik.

Topik

- [Versi mesin yang didukung](#)
- [Konteks](#)
- [Kemungkinan penyebab masalah ini](#)
- [Tindakan](#)
- [Metrik terkait](#)

### Versi mesin yang didukung

Informasi wawasan ini didukung untuk semua versi RDS for PostgreSQL.

## Konteks

Transaksi dalam status `idle in transaction` dapat menahan kunci yang memblokir kueri lain. Ini juga dapat mencegah VACUUM (termasuk autovacuum) membersihkan baris mati, yang menyebabkan penggelembungan indeks atau tabel atau ID transaksi tumpang tindih.

## Kemungkinan penyebab masalah ini

Transaksi yang dimulai dalam sesi interaktif dengan `BEGIN` atau `START TRANSACTION` belum berakhir dengan menggunakan perintah `COMMIT`, `ROLLBACK`, atau `END`. Hal ini menyebabkan status transaksi berubah ke `idle in transaction`.

## Tindakan

Anda dapat menemukan transaksi idle dengan mengueri `pg_stat_activity`.

Di klien SQL Anda, jalankan kueri berikut untuk mencantumkan semua koneksi dalam status `idle in transaction` dan mengurutkannya berdasarkan durasi:

```
SELECT now() - state_change as idle_in_transaction_duration, now() - xact_start as
 xact_duration,*
FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'idle in transaction'
AND xact_start is not null
ORDER BY 1 DESC;
```

Kami merekomendasikan tindakan yang berbeda bergantung pada penyebab wawasan Anda.

## Topik

- [Transaksi akhir](#)
- [Mengakhiri koneksi](#)
- [Konfigurasi parameter `idle\_in\_transaction\_session\_timeout`](#)
- [Memeriksa status `AUTOCOMMIT`](#)
- [Memeriksa logika transaksi dalam kode aplikasi Anda](#)

## Transaksi akhir

Ketika Anda memulai transaksi dalam sesi interaktif dengan `BEGIN` atau `START TRANSACTION`, status akan berubah ke `idle in transaction`. Status ini tidak akan berubah hingga Anda



mengakhiri transaksi dengan mengeluarkan perintah COMMIT, ROLLBACK, END atau memutuskan koneksi sepenuhnya untuk meluncurkan kembali transaksi.

## Mengakhiri koneksi

Akhiri koneksi dengan transaksi idle menggunakan kueri berikut:

```
SELECT pg_terminate_backend(pid);
```

pid adalah ID proses koneksi.

Konfigurasi parameter `idle_in_transaction_session_timeout`

Konfigurasi parameter `idle_in_transaction_session_timeout` di grup parameter baru. Dengan mengonfigurasi parameter ini, intervensi manual tidak diperlukan untuk mengakhiri status idle yang lama dalam transaksi. Untuk informasi lebih lanjut tentang parameter ini, lihat [dokumentasi PostgreSQL](#).

Pesan berikut akan dilaporkan dalam file log PostgreSQL setelah koneksi dihentikan jika transaksi berada dalam status `idle_in_transaction` yang lebih lama dari waktu yang ditentukan.

```
FATAL: terminating connection due to idle in transaction timeout
```


## Memeriksa status AUTOCOMMIT

AUTOCOMMIT diaktifkan secara default. Namun, jika dinonaktifkan secara tidak sengaja di klien, pastikan Anda mengaktifkannya kembali.

- Di klien psql Anda, jalankan perintah berikut:

```
postgres=> \set AUTOCOMMIT on
```

- Di pgadmin, aktifkan dengan memilih opsi AUTOCOMMIT dari tanda panah bawah.

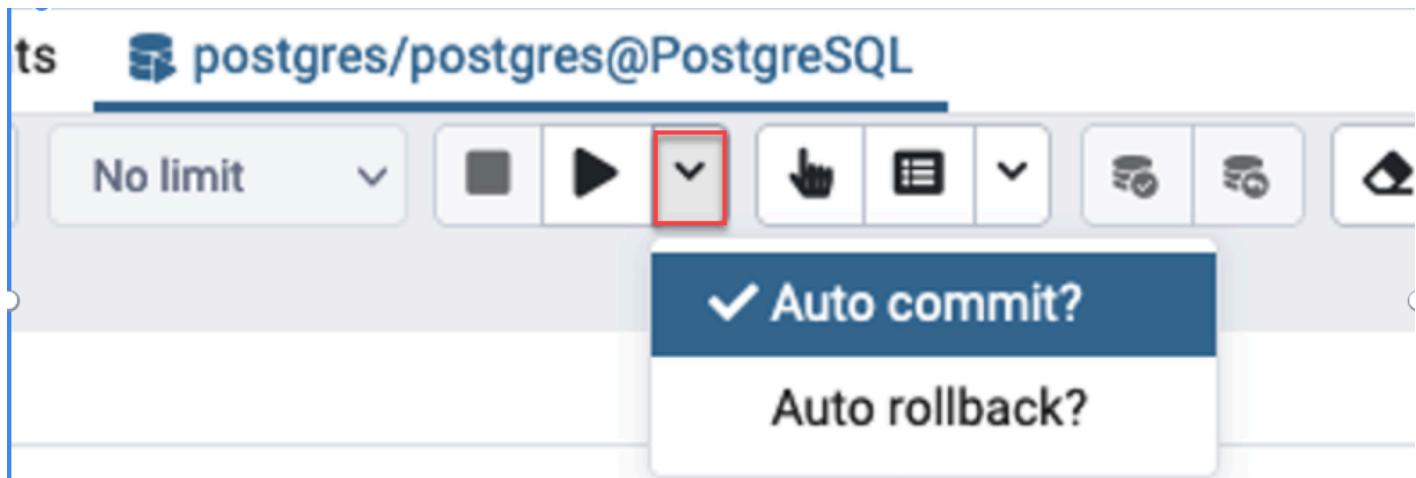

Memeriksa logika transaksi dalam kode aplikasi Anda

Selidiki logika aplikasi Anda untuk kemungkinan masalah. Pertimbangkan tindakan berikut:

- Periksa apakah JDBC auto commit diatur ke true dalam aplikasi Anda. Pertimbangkan juga untuk menggunakan perintah COMMIT eksplisit dalam kode Anda.
- Periksa logika penanganan kesalahan untuk mengetahui apakah transaksi ditutup setelah kesalahan terjadi.
- Periksa apakah aplikasi Anda membutuhkan waktu lama untuk memproses baris yang ditampilkan oleh kueri saat transaksi terbuka. Jika demikian, pertimbangkan untuk mengodekan aplikasi guna menutup transaksi sebelum memproses baris.
- Periksa apakah transaksi berisi banyak operasi yang berjalan lama. Jika demikian, bagi satu transaksi menjadi beberapa transaksi.

## Metrik terkait

Metrik PI berikut terkait dengan wawasan ini:

- `idle_in_transaction_count` - Jumlah sesi dalam status `idle in transaction`.
- `idle_in_transaction_max_time` - Durasi transaksi yang berjalan paling lama dalam status `idle in transaction`.

# Menggunakan ekstensi PostgreSQL dengan Amazon RDS for PostgreSQL

Anda dapat memperluas fungsionalitas PostgreSQL dengan menginstal berbagai ekstensi dan modul. Misalnya, untuk bekerja dengan data spasial Anda dapat menginstal dan menggunakan ekstensi PostGIS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola data spasial dengan ekstensi PostGIS](#). Sebagai contoh lain, jika Anda ingin meningkatkan entri data untuk tabel yang sangat besar, Anda dapat mempertimbangkan untuk mempartisi data Anda dengan menggunakan ekstensi `pg_partman`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Mengelola partisi PostgreSQL dengan ekstensi `pg\_partman`](#).

## Note

RDS untuk PostgreSQL mendukung Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL melalui ekstensi, yang dapat Anda tambahkan ke instans DB Anda. `pg_tle` Dengan menggunakan ekstensi ini, developer dapat membuat ekstensi PostgreSQL mereka sendiri di lingkungan yang aman yang menyederhanakan persyaratan penyiapan dan konfigurasi. Untuk mempelajari tentang RDS untuk versi PostgreSQL yang `pg_tle` mendukung ekstensi dan untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL](#).

Dalam beberapa kasus, daripada menginstal ekstensi, Anda dapat menambahkan modul tertentu ke daftar `shared_preload_libraries` dalam grup parameter DB kustom instans DB RDS For PostgreSQL. Biasanya, grup parameter klaster DB default hanya memuat `pg_stat_statements`, tetapi beberapa modul lain tersedia untuk ditambahkan ke daftar. Misalnya, Anda dapat menambahkan kemampuan penjadwalan dengan menambahkan modul `pg_cron`, seperti yang dijelaskan dalam [Menjadwalkan pemeliharaan dengan ekstensi `pg\_cron` PostgreSQL](#). Sebagai contoh lain, Anda dapat membuat log rencana eksekusi kueri dengan memuat modul `auto_explain`. Untuk mempelajari lebih lanjut, [lihat Mencatat rencana eksekusi kueri](#) di pusat AWS pengetahuan.

Bergantung pada versi RDS for PostgreSQL Anda, menginstal ekstensi mungkin memerlukan izin `rds_superuser`, sebagai berikut:

- Untuk RDS for PostgreSQL versi 12 dan versi sebelumnya, menginstal ekstensi yang memerlukan hak istimewa `rds_superuser`.

- Untuk RDS for PostgreSQL versi 13 dan versi yang lebih tinggi, pengguna (peran) dengan izin membuat pada instans basis data tertentu yang dapat menginstal dan menggunakan ekstensi tepercaya apa pun. Untuk daftar ekstensi tepercaya, lihat [Ekstensi tepercaya PostgreSQL](#).

Anda juga dapat menentukan dengan tepat ekstensi mana yang dapat diinstal pada instans DB RDS for PostgreSQL, dengan mencantumkannya dalam parameter `rds.allowed_extensions`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatasi penginstalan ekstensi PostgreSQL](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran `rds_superuser` tersebut, lihat [Memahami peran dan izin PostgreSQL](#).

## Topik

- [Menggunakan fungsi dari ekstensi orafce](#)
- [Menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Mengelola partisi PostgreSQL dengan ekstensi `pg\_partman`](#)
- [Menggunakan `pgAudit` untuk mencatat aktivitas database](#)
- [Menjadwalkan pemeliharaan dengan ekstensi `pg\_cron` PostgreSQL](#)
- [Menggunakan `pglogical` untuk menyinkronkan data di seluruh instans](#)
- [Menggunakan `pgactive` untuk mendukung replikasi aktif-aktif](#)
- [Mengurangi bloat dalam tabel dan indeks dengan ekstensi `pg\_repack`](#)
- [Memutakhirkan dan menggunakan ekstensi PLV8](#)
- [Menggunakan PL/Rust untuk menulis fungsi PostgreSQL dalam bahasa Rust](#)
- [Mengelola data spasial dengan ekstensi PostGIS](#)

## Menggunakan fungsi dari ekstensi orafce

Ekstensi Orafce menyediakan fungsi dan operator yang meniru subset fungsi dan paket dari basis data Oracle. Ekstensi orafce memudahkan Anda untuk mem-port aplikasi Oracle ke PostgreSQL. RDS for PostgreSQL versi 9.6.6 dan yang lebih tinggi mendukung ekstensi ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang orafce, lihat [orafce](#) di GitHub

### Note

RDS for PostgreSQL tidak mendukung paket `utl_file` yang merupakan bagian dari ekstensi orafce. Karena fungsi skema `utl_file` menyediakan operasi baca dan tulis pada

file teks sistem operasi, yang membutuhkan akses superuser ke host yang mendasarinya. Sebagai layanan terkelola, RDS for PostgreSQL tidak menyediakan akses host.

## Menggunakan ekstensi orafce

1. Hubungkan ke instans DB dengan nama pengguna utama yang Anda gunakan untuk membuat instans DB.

Jika Anda ingin mengaktifkan orafce untuk basis data yang berbeda dalam instans DB yang sama, gunakan perintah `psql /c dbname`. Dengan menggunakan perintah ini, Anda dapat mengubah dari basis data utama setelah memulai koneksi.

2. Nyalakan ekstensi orafce dengan pernyataan `CREATE EXTENSION`.

```
CREATE EXTENSION orafce;
```

3. Transfer kepemilikan skema oracle ke peran `rds_superuser` dengan pernyataan `ALTER SCHEMA`.

```
ALTER SCHEMA oracle OWNER TO rds_superuser;
```

Jika Anda ingin melihat daftar pemilik untuk skema oracle, gunakan perintah `psql \dn`.

# Menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS untuk PostgreSQL

Menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS untuk PostgreSQL, Anda dapat mendelegasikan manajemen ekstensi ke pengguna yang tidak perlu menjadi file. `rds_superuser`. Dengan dukungan ekstensi yang didelegasikan ini, peran baru yang `rds_extension` disebut dibuat dan Anda harus menetapkan ini kepada pengguna untuk mengelola ekstensi lainnya. Peran ini dapat membuat, memperbarui, dan menjatuhkan ekstensi.

Anda dapat menentukan ekstensi yang dapat diinstal pada instans RDS DB Anda, dengan mencantumkanannya di `rds.allowed_extensions` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan ekstensi PostgreSQL dengan Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Anda dapat membatasi daftar ekstensi yang tersedia yang dapat dikelola oleh pengguna dengan `rds_extension` peran menggunakan `rds.allowed_delegated_extensions` parameter.

Dukungan ekstensi yang didelegasikan tersedia dalam versi berikut:

- Semua versi yang lebih tinggi
- 16.4 dan versi 16 yang lebih tinggi
- 15.8 dan versi 15 yang lebih tinggi
- 14.13 dan versi 14 yang lebih tinggi
- 13.16 dan 13 versi yang lebih tinggi
- 12.20 dan versi 12 yang lebih tinggi

## Topik

- [Mengaktifkan dukungan ekstensi delegasi ke pengguna](#)
- [Konfigurasi yang digunakan dalam dukungan ekstensi yang didelegasikan RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Mematikan dukungan untuk ekstensi yang didelegasikan](#)
- [Manfaat menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS](#)
- [Batasan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS untuk PostgreSQL](#)
- [Izin diperlukan untuk ekstensi tertentu](#)
- [Pertimbangan Keamanan](#)
- [Jatuhkan kaskade ekstensi dinonaktifkan](#)

- [Contoh ekstensi yang dapat ditambahkan menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan](#)

## Mengaktifkan dukungan ekstensi delegasi ke pengguna

Anda harus melakukan hal berikut untuk mengaktifkan dukungan ekstensi delegasi kepada pengguna:

1. Berikan **rds\_extension** peran kepada pengguna - Connect ke database sebagai **rds\_superuser** dan jalankan perintah berikut:

```
Postgres => grant rds_extension to user_name;
```

2. Mengatur daftar ekstensi yang tersedia bagi pengguna yang didelegasikan untuk dikelola — **rds.allowed\_delegated\_extensions** Memungkinkan Anda menentukan subset ekstensi yang tersedia menggunakan parameter **rds.allowed\_extensions** cluster DB. Anda dapat melakukan ini di salah satu level berikut:

- Di cluster atau grup parameter instance, melalui AWS Management Console atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).
- Gunakan perintah berikut di tingkat database:

```
alter database database_name set rds.allowed_delegated_extensions =
'extension_name_1,
 extension_name_2,...extension_name_n';
```

- Gunakan perintah berikut di tingkat pengguna:

```
alter user user_name set rds.allowed_delegated_extensions = 'extension_name_1,
 extension_name_2,...extension_name_n';
```

### Note

Anda tidak perlu me-restart database setelah mengubah parameter **rds.allowed\_delegated\_extensions** dinamis.

3. Izinkan akses ke pengguna yang didelegasikan ke objek yang dibuat selama proses pembuatan ekstensi - Ekstensi tertentu membuat objek yang memerlukan izin tambahan untuk diberikan sebelum pengguna dengan **rds\_extension** peran dapat mengaksesnya.

`rds_superuser` harus memberikan akses pengguna yang didelegasikan ke objek tersebut. Salah satu opsi adalah menggunakan pemicu peristiwa untuk secara otomatis memberikan izin kepada pengguna yang didelegasikan.

### Contoh pemicu peristiwa

Jika Anda ingin mengizinkan pengguna yang didelegasikan `rds_extension` untuk menggunakan ekstensi yang memerlukan izin pengaturan pada objek mereka yang dibuat oleh pembuatan ekstensi, Anda dapat menyesuaikan contoh pemicu peristiwa di bawah ini dan hanya menambahkan ekstensi yang Anda inginkan agar pengguna yang didelegasikan memiliki akses ke fungsionalitas penuh. Pemicu peristiwa ini dapat dibuat pada `template1` (template default), oleh karena itu semua database yang dibuat dari `template1` akan memiliki pemicu peristiwa itu. Ketika pengguna yang didelegasikan menginstal ekstensi, pemicu ini akan secara otomatis memberikan kepemilikan pada objek yang dibuat oleh ekstensi.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION create_ext()

 RETURNS event_trigger AS $$

DECLARE

 schemaname TEXT;
 databaseowner TEXT;

 r RECORD;

BEGIN

 IF tg_tag = 'CREATE EXTENSION' and current_user != 'rds_superuser' THEN
 RAISE NOTICE 'SECURITY INVOKER';
 RAISE NOTICE 'user: %', current_user;
 FOR r IN SELECT * FROM pg_catalog.pg_event_trigger_ddl_commands()
 LOOP
 CONTINUE WHEN r.command_tag != 'CREATE EXTENSION' OR r.object_type !=
 'extension';

 schemaname = (
 SELECT n.nspname
 FROM pg_catalog.pg_extension AS e
 INNER JOIN pg_catalog.pg_namespace AS n
 ON e.extnamespace = n.oid
```



```

 WHERE e.oid = r.objid
);

 databaseowner = (
 SELECT pg_catalog.pg_get_userbyid(d.datdba)
 FROM pg_catalog.pg_database d
 WHERE d.datname = current_database()
);

 RAISE NOTICE 'Record for event trigger %, objid: %,tag: %, current_user: %,
schema: %, database_owenr: %', r.object_identity, r.objid, tg_tag, current_user,
schemaname, databaseowner;

 IF r.object_identity = 'address_standardizer_data_us' THEN
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON
TABLE %I.us_gaz TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON
TABLE %I.us_lex TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON
TABLE %I.us_rules TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
 ELSIF r.object_identity = 'dict_int' THEN
 EXECUTE pg_catalog.format('ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY %I.intdict
OWNER TO %I;', schemaname, databaseowner);
 ELSIF r.object_identity = 'pg_partman' THEN
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON
TABLE %I.part_config TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON
TABLE %I.part_config_sub TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname, databaseowner);
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE
ON TABLE %I.custom_time_partitions TO %I WITH GRANT OPTION;', schemaname,
databaseowner);
 ELSIF r.object_identity = 'postgis_topology' THEN
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL
TABLES IN SCHEMA topology TO %I WITH GRANT OPTION;', databaseowner);
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN
SCHEMA topology TO %I WITH GRANT OPTION;', databaseowner);
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA
topology TO %I WITH GRANT OPTION;', databaseowner);
 EXECUTE pg_catalog.format('GRANT USAGE ON SCHEMA topology TO %I WITH
GRANT OPTION;', databaseowner);
 END IF;
END LOOP;
END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

```

```
CREATE EVENT TRIGGER log_create_ext ON ddl_command_end EXECUTE PROCEDURE
create_ext();
```

## Konfigurasi yang digunakan dalam dukungan ekstensi yang didelegasikan RDS untuk PostgreSQL

| Nama Konfig si                      | Deskripsi                                                                                                                                                                   | nilai default | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siapa yang dapat memodifikasi atau memberikan izin |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>rds.allowed_extensions</code> | Parameter ini membatasi ekstensi yang dapat dikelola peran <code>rds_extension</code> dalam database. Itu harus merupakan bagian dari <code>rds.allowed_extensions</code> . | string kosong | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara default, parameter ini adalah string kosong, yang berarti bahwa tidak ada ekstensi yang telah didelegasikan kepada pengguna dengan <code>rds_extension</code>.</li> <li>Ekstensi apa pun yang didukung dapat ditambahkan jika pengguna memiliki izin untuk melakukannya. Untuk melakukan ini, atur <code>rds.allowed_extensions</code> parameter ke string nama</li> </ul> | <code>rds_superuser</code>                         |

| Nama Konfig si | Deskripsi | nilai default | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siapa yang dapat memodifikasi atau memberikan izin |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                |           |               | <p>ekstensi yang dipisahkan koma. Dengan menambahkan daftar ekstensi ke parameter ini, Anda secara eksplisit mengidentifikasi ekstensi yang dapat dipasang oleh pengguna dengan <code>rds_extensions</code> peran tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika diatur ke <code>*</code>, itu berarti bahwa semua ekstensi yang terdaftar di <code>rds_allowed_extensions</code> didelegasikan kepada pengguna dengan <code>rds_extensions</code> peran.</li> </ul> <p>Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan parameter ini,</p> |                                                    |

| Nama Konfig si                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                        | nilai default | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siapa yang dapat memodifikasi atau memberikan izin |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                  |               | lihat <a href="#">Mengaktifkan dukungan ekstensi delegasi ke pengguna</a> .                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <code>rds.ed_extensions</code> | Parameter ini memungkinkan pelanggan membatasi ekstensi yang dapat diinstal dalam instans RDS DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membatasi pemasangan ekstensi PostgreSQL</a> . | "*"           | Secara default, parameter ini diatur ke "*", yang berarti bahwa semua ekstensi yang didukung pada RDS untuk PostgreSQL dan Aurora PostgreSQL diizinkan untuk dibuat oleh pengguna dengan hak istimewa yang diperlukan.<br><br>Kosong berarti tidak ada ekstensi yang dapat diinstal di instans RDS DB. | administrator                                      |

| Nama Konfigsi                           | Deskripsi                                                                                                      | nilai default | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siapa yang dapat memodifikasi atau memberikan izin |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| rds-delegated_extension_ow_drop_cascade | Parameter ini mengontrol kemampuan pengguna rds_extension untuk menjatuhkan ekstensi menggunakan opsi kaskade. | off           | <p>Secara default, rds-delegated_extension_all_ow_drop_cascade diatur ke off. Ini berarti bahwa pengguna dengan tidak rds_extension diizinkan untuk menjatuhkan ekstensi menggunakan opsi kaskade.</p> <p>Untuk memberikan kemampuan itu, rds.delegated_extension_all_ow_drop_cascade parameter harus diatur ke on.</p> | rds_superuser                                      |

## Mematikan dukungan untuk ekstensi yang didelegasikan

### Mematikan sebagian

Pengguna yang didelegasikan tidak dapat membuat ekstensi baru tetapi masih dapat memperbarui ekstensi yang ada.

- Atur ulang `rds.allowed_delegated_extensions` ke nilai default di grup parameter cluster DB.
- Gunakan perintah berikut di tingkat database:

```
alter database database_name reset rds.allowed_delegated_extensions;
```

- Gunakan perintah berikut di tingkat pengguna:

```
alter user user_name reset rds.allowed_delegated_extensions;
```

## Mematikan sepenuhnya

Mencabut `rds_extension` peran dari pengguna akan mengembalikan pengguna ke izin standar. Pengguna tidak dapat lagi membuat, memperbarui, atau menjatuhkan ekstensi.

```
postgres => revoke rds_extension from user_name;
```

## Manfaat menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS

Dengan menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS untuk PostgreSQL, Anda mendelegasikan manajemen ekstensi dengan aman kepada pengguna yang tidak memiliki peran tersebut. `rds_superuser` Fitur ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- Anda dapat dengan mudah mendelegasikan manajemen ekstensi kepada pengguna pilihan Anda.
- Ini tidak membutuhkan `rds_superuser` peran.
- Menyediakan kemampuan untuk mendukung kumpulan ekstensi yang berbeda untuk database yang berbeda di cluster DB yang sama.

## Batasan dukungan ekstensi yang didelegasikan Amazon RDS untuk PostgreSQL

- Objek yang dibuat selama proses pembuatan ekstensi mungkin memerlukan hak istimewa tambahan agar ekstensi berfungsi dengan baik.
- Beberapa ekstensi tidak dapat dikelola oleh pengguna ekstensi yang didelegasikan secara default, termasuk yang berikut: `log_fdw`, `pg_cron`, `pg_tle`, `pgactive`, `pglogical`, `postgis_raster`, `postgis_tiger_geocoder`, `postgis_topology`.

## Izin diperlukan untuk ekstensi tertentu

Untuk membuat, menggunakan, atau memperbarui ekstensi berikut, pengguna yang didelegasikan harus memiliki hak istimewa yang diperlukan pada fungsi, tabel, dan skema berikut.

| Ekstensi yang memerlukan kepekaan atau izin | Fungsi                                | Tabel                                             | Skema | Kamus Pencarian Teks | Komentar |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|----------|
| address                                     | none                                  | us_gaz, us_lex, us_lex, i.us_rules                | none  | none                 | none     |
| amcheck                                     | bt_index_check, bt_index_parent_check | none                                              | none  | none                 | none     |
| dictint                                     | none                                  | none                                              | none  | intdict              | none     |
| pg_partman                                  | none                                  | custom_time_partisi, part_config, part_config_sub | none  | none                 | none     |
| pg_stat_statements                          | none                                  | none                                              | none  | none                 | none     |
| PostGIS                                     | st_tileamplop                         | spatial_ref_sys                                   | none  | none                 | none     |
| postgres_fdw                                | none                                  | none                                              | none  | none                 | none     |

| Ekstensi yang memerlukan kepekaan atau izin | Fungsi                            | Tabel                                      | Skema    | Kamus Pencarian Teks | Komentar                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| postgres_opolo                              | none                              | topologi, lapisan                          | topologi | none                 | pengguna yang didelegasikan Harus menjadi pemilik database |
| log_file                                    | create_foreign_table_for_log_file | none                                       | none     | none                 | none                                                       |
| rds_role                                    | role_password_encryption_type     | none                                       | none     | none                 | none                                                       |
| postgres_iger_order                         | none                              | geocode_settings_default, geocode_settings | harimau  | none                 | none                                                       |
| pg_freecore                                 | pg_freespace                      | none                                       | none     | none                 | none                                                       |
| pg_visibility                               | pg_visibility                     | none                                       | none     | none                 | none                                                       |

## Pertimbangan Keamanan

Perlu diingat bahwa pengguna dengan `rds_extension` peran akan dapat mengelola ekstensi di semua database tempat mereka memiliki hak istimewa terhubung. Jika tujuannya adalah agar



pengguna yang didelegasikan mengelola ekstensi pada satu database, praktik yang baik adalah mencabut semua hak istimewa dari publik di setiap database, kemudian secara eksplisit memberikan hak istimewa koneksi untuk database spesifik tersebut kepada pengguna delegasi.

Ada beberapa ekstensi yang dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari beberapa database. Pastikan pengguna yang Anda berikan `rds_extension` memiliki kemampuan lintas basis data sebelum menambahkan ekstensi ini `rds.allowed_delegated_extensions`. Misalnya, `postgres_fdw` dan `dblink` menyediakan fungsionalitas untuk kueri di seluruh database pada instance yang sama atau instance jarak jauh. `log_fdw` membaca file log mesin postgres, yang untuk semua database dalam instance, berpotensi berisi kueri lambat atau pesan kesalahan dari beberapa database. `pg_cron` memungkinkan menjalankan pekerjaan latar belakang terjadwal pada instans DB dan dapat mengonfigurasi pekerjaan untuk dijalankan di database yang berbeda.

## Jatuhkan kaskade ekstensi dinonaktifkan

Kemampuan untuk menjatuhkan ekstensi dengan opsi kaskade oleh pengguna dengan `rds_extension` peran dikendalikan oleh `rds.delegated_extension_allow_drop_cascade` parameter. Secara default, `rds-delegated_extension_allow_drop_cascade` diatur ke `off`. Ini berarti bahwa pengguna dengan `rds_extension` peran tidak diizinkan untuk menjatuhkan ekstensi menggunakan opsi kaskade seperti yang ditunjukkan pada kueri di bawah ini.

```
DROP EXTENSION CASCADE;
```

Karena ini akan secara otomatis menjatuhkan objek yang bergantung pada ekstensi, dan pada gilirannya semua objek yang bergantung pada objek tersebut. Mencoba menggunakan opsi kaskade akan menghasilkan kesalahan.

Untuk memberikan kemampuan itu, `rds.delegated_extension_allow_drop_cascade` parameter harus diatur ke `on`.

Mengubah parameter `rds.delegated_extension_allow_drop_cascade` dinamis tidak memerlukan restart database. Anda dapat melakukan ini di salah satu level berikut:

- Di cluster atau grup parameter instance, melalui AWS Management Console atau API.
- Menggunakan perintah berikut di tingkat database:

```
alter database database_name set rds.delegated_extension_allow_drop_cascade = 'on';
```

- Menggunakan perintah berikut di tingkat pengguna:

```
alter role tenant_user set rds.delegated_extension_allow_drop_cascade = 'on';
```

Contoh ekstensi yang dapat ditambahkan menggunakan dukungan ekstensi yang didelegasikan

- **rds\_tools**

```
extension_test_db=> create extension rds_tools;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> SELECT * from rds_tools.role_password_encryption_type() where
rolname = 'pg_read_server_files';
ERROR: permission denied for function role_password_encryption_type
```

- **amcheck**

```
extension_test_db=> CREATE TABLE amcheck_test (id int);
CREATE TABLE
extension_test_db=> INSERT INTO amcheck_test VALUES (generate_series(1,100000));
INSERT 0 100000
extension_test_db=> CREATE INDEX amcheck_test_btree_idx ON amcheck_test USING btree
(id);
CREATE INDEX
extension_test_db=> create extension amcheck;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> SELECT bt_index_check('amcheck_test_btree_idx'::regclass);
ERROR: permission denied for function bt_index_check
extension_test_db=> SELECT bt_index_parent_check('amcheck_test_btree_idx'::regclass);
ERROR: permission denied for function bt_index_parent_check
```

- **pg\_freespacemap**

```
extension_test_db=> create extension pg_freespacemap;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> SELECT * FROM pg_freespace('pg_authid');
ERROR: permission denied for function pg_freespace
extension_test_db=> SELECT * FROM pg_freespace('pg_authid',0);
ERROR: permission denied for function pg_freespace
```

- **pg\_visibility**

```
extension_test_db=> create extension pg_visibility;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> select * from pg_visibility('pg_database'::regclass);
ERROR: permission denied for function pg_visibility
```

- `postgres_fdw`

```
extension_test_db=> create extension postgres_fdw;
CREATE EXTENSION
extension_test_db=> create server myserver foreign data wrapper postgres_fdw options
 (host 'foo', dbname 'foodb', port '5432');
ERROR: permission denied for foreign-data wrapper postgres_fdw
```

## Mengelola partisi PostgreSQL dengan ekstensi pg\_partman

Partisi tabel PostgreSQL menyediakan kerangka kerja untuk penanganan input data dan laporan performa tinggi. Gunakan partisi untuk basis data yang memerlukan input data dalam jumlah besar dengan cepat. Partisi juga menyediakan kueri tabel besar yang lebih cepat. Partisi membantu memelihara data tanpa memengaruhi instans basis data karena sumber daya I/O yang diperlukan lebih sedikit.

Dengan partisi, Anda dapat membagi data menjadi beberapa bagian berukuran kustom untuk diproses. Misalnya, Anda dapat membagi data deret waktu ke dalam berbagai rentang seperti per jam, harian, mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan, kustom, atau kombinasinya. Untuk contoh data deret waktu, jika Anda membagi tabel berdasarkan jam, setiap partisi akan berisi data per satu jam. Jika Anda membagi tabel deret waktu berdasarkan hari, partisi akan berisi data per hari, dan seterusnya. Kunci partisi mengontrol ukuran partisi.

Saat Anda menggunakan perintah SQL INSERT atau UPDATE pada tabel yang dipartisi, mesin basis data merutekan data ke partisi yang sesuai. Partisi tabel PostgreSQL yang menyimpan data adalah tabel turunan dari tabel utama.

Selama pembacaan kueri basis data, pengoptimal PostgreSQL memeriksa klausal WHERE pada kueri dan, jika memungkinkan, mengarahkan pemindaian basis data hanya untuk partisi yang relevan.

Mulai versi 10, PostgreSQL menggunakan partisi deklaratif untuk mengimplementasikan partisi tabel. Ini juga dikenal sebagai partisi PostgreSQL asli. Sebelum PostgreSQL versi 10, Anda menggunakan pemicu untuk mengimplementasikan partisi.

Partisi tabel PostgreSQL menyediakan fitur berikut:

- Pembuatan partisi baru setiap saat.
- Rentang partisi bervariasi.
- Partisi yang dapat dilepas dan dapat dipasang kembali menggunakan pernyataan bahasa definisi data (DDL).

Sebagai contoh, partisi yang dapat dilepas berguna untuk menghapus data historis dari partisi utama, tetapi menyimpan data historis untuk analisis.

- Partisi baru mewarisi properti tabel basis data induk, termasuk yang berikut ini:
  - Indeks
  - Kunci primer, yang harus berisi kolom kunci partisi

- Kunci asing
- Batasan pemeriksaan
- Referensi
- Membuat indeks untuk seluruh tabel atau partisi tertentu.

Anda tidak dapat mengubah skema partisi individual. Namun, Anda dapat mengubah tabel induk (seperti menambahkan kolom baru), yang disebar ke partisi.

## Topik

- [Ikhtisar ekstensi pg\\_partman PostgreSQL](#)
- [Mengaktifkan ekstensi pg\\_partman](#)
- [Mengonfigurasi partisi menggunakan fungsi create\\_parent](#)
- [Mengonfigurasi pemeliharaan partisi menggunakan fungsi run\\_maintenance\\_proc](#)

## Ikhtisar ekstensi pg\_partman PostgreSQL

Anda dapat menggunakan ekstensi pg\_partman PostgreSQL untuk mengotomatiskan pembuatan dan pemeliharaan partisi tabel. Untuk informasi umum selengkapnya, lihat [PG Partition Manager](#) dalam dokumentasi pg\_partman.

### Note

Ekstensi pg\_partman didukung pada RDS for PostgreSQL versi 12.5 dan yang lebih tinggi.

Alih-alih membuat setiap partisi secara manual, Anda dapat mengonfigurasi pg\_partman dengan pengaturan berikut:

- Tabel yang akan dipartisi
- Jenis partisi
- Kunci partisi
- Granularitas partisi
- Opsi pra-pembuatan dan manajemen partisi

Setelah membuat tabel yang dipartisi PostgreSQL, daftarkan dengan `pg_partman` dengan memanggil fungsi `create_parent`. Tindakan ini akan membuat partisi yang diperlukan berdasarkan parameter yang Anda teruskan ke fungsi.

Ekstensi `pg_partman` juga menyediakan fungsi `run_maintenance_proc`, yang dapat Anda panggil sesuai jadwal untuk secara otomatis mengelola partisi. Untuk memastikan bahwa partisi yang tepat dibuat sesuai kebutuhan, jadwalkan fungsi ini untuk berjalan secara berkala (seperti per jam). Anda juga dapat memastikan bahwa partisi secara otomatis dibatalkan.

## Mengaktifkan ekstensi `pg_partman`

Jika Anda memiliki beberapa basis data di dalam instans DB PostgreSQL yang partisinya ingin Anda kelola, aktifkan ekstensi `pg_partman` secara terpisah untuk setiap basis data. Untuk mengaktifkan ekstensi `pg_partman` untuk basis data tertentu, buat skema pemeliharaan partisi, kemudian buat ekstensi `pg_partman` seperti berikut.

```
CREATE SCHEMA partman;
CREATE EXTENSION pg_partman WITH SCHEMA partman;
```

### Note

Untuk membuat ekstensi `pg_partman`, pastikan Anda memiliki hak istimewa `rds_superuser`.

Jika Anda menerima kesalahan seperti berikut, berikan hak istimewa `rds_superuser` untuk akun tersebut atau gunakan akun pengguna super Anda.

```
ERROR: permission denied to create extension "pg_partman"
HINT: Must be superuser to create this extension.
```

Untuk memberikan hak istimewa `rds_superuser`, hubungkan dengan akun pengguna super Anda dan jalankan perintah berikut.

```
GRANT rds_superuser TO user-or-role;
```

Untuk contoh yang menunjukkan penggunaan ekstensi `pg_partman`, kita gunakan contoh tabel dan partisi basis data berikut. Basis data ini menggunakan tabel yang dipartisi berdasarkan stempel

waktu. Skema data\_mart berisi tabel bernama events dengan kolom bernama created\_at. Pengaturan berikut disertakan dalam tabel events:

- Kunci primer event\_id dan created\_at, yang harus memiliki kolom yang digunakan untuk memandu partisi.
- Batasan pemeriksaan ck\_valid\_operation guna menerapkan nilai untuk kolom tabel operation.
- Dua kunci asing, yang salah satunya (fk\_orga\_membership) menunjuk ke tabel eksternal organization dan kunci lainnya (fk\_parent\_event\_id) adalah kunci asing referensi mandiri.
- Dua indeks, yang salah satunya (idx\_org\_id) untuk kunci asing dan indeks lainnya (idx\_event\_type) untuk jenis peristiwa.

Pernyataan DDL berikut membuat objek ini, yang secara otomatis disertakan pada setiap partisi.

```
CREATE SCHEMA data_mart;
CREATE TABLE data_mart.organization (org_id BIGSERIAL,
 org_name TEXT,
 CONSTRAINT pk_organization PRIMARY KEY (org_id)
);

CREATE TABLE data_mart.events(
 event_id BIGSERIAL,
 operation CHAR(1),
 value FLOAT(24),
 parent_event_id BIGINT,
 event_type VARCHAR(25),
 org_id BIGSERIAL,
 created_at timestamp,
 CONSTRAINT pk_data_mart_event PRIMARY KEY (event_id, created_at),
 CONSTRAINT ck_valid_operation CHECK (operation = 'C' OR operation = 'D'),
 CONSTRAINT fk_orga_membership
 FOREIGN KEY(org_id)
 REFERENCES data_mart.organization (org_id),
 CONSTRAINT fk_parent_event_id
 FOREIGN KEY(parent_event_id, created_at)
 REFERENCES data_mart.events (event_id,created_at)
) PARTITION BY RANGE (created_at);

CREATE INDEX idx_org_id ON data_mart.events(org_id);
CREATE INDEX idx_event_type ON data_mart.events(event_type);
```

## Mengonfigurasi partisi menggunakan fungsi create\_parent

Setelah mengaktifkan ekstensi pg\_partman, gunakan fungsi create\_parent untuk mengonfigurasi partisi di dalam skema pemeliharaan partisi. Contoh berikut menggunakan contoh tabel events yang dibuat di [Mengaktifkan ekstensi pg\\_partman](#). Panggil fungsi create\_parent seperti berikut.

```
SELECT partman.create_parent(
 p_parent_table => 'data_mart.events',
 p_control => 'created_at',
 p_type => 'range',
 p_interval => '1 day',
 p_premake => 30);
```

Parameternya adalah sebagai berikut:

- `p_parent_table` – Tabel induk yang dipartisi. Tabel ini harus sudah ada dan sepenuhnya memenuhi syarat, termasuk skemanya.
- `p_control` – Kolom yang menjadi dasar pembuatan partisi. Jenis data harus bilangan bulat atau berbasis waktu.
- `p_type` – Jenisnya adalah 'range' atau 'list'.
- `p_interval` – Interval waktu atau rentang bilangan bulat untuk setiap partisi. Contoh nilai meliputi 1 day, 1 hour, dan sebagainya.
- `p_premake` – Jumlah partisi yang akan dibuat terlebih dahulu untuk mendukung sisipan baru.

Untuk keterangan lengkap tentang fungsi create\_parent, lihat [Creation Functions](#) dalam dokumentasi pg\_partman.

## Mengonfigurasi pemeliharaan partisi menggunakan fungsi run\_maintenance\_proc

Anda dapat menjalankan operasi pemeliharaan partisi untuk secara otomatis membuat partisi baru, melepaskan partisi, atau menghapus partisi lama. Pemeliharaan partisi bergantung pada fungsi run\_maintenance\_proc pada ekstensi pg\_partman dan pg\_cron, yang memulai penjadwal internal. Penjadwal pg\_cron secara otomatis mengeksekusi pernyataan, fungsi, dan prosedur SQL yang ditetapkan dalam basis data Anda.

Contoh berikut menggunakan contoh tabel events yang dibuat di [Mengaktifkan ekstensi pg\\_partman](#) untuk mengatur operasi pemeliharaan partisi agar berjalan secara otomatis. Sebagai prasyarat,



tambahkan `pg_cron` ke parameter `shared_preload_libraries` dalam grup parameter instans DB.

```
CREATE EXTENSION pg_cron;

UPDATE partman.part_config
SET infinite_time_partitions = true,
 retention = '3 months',
 retention_keep_table=true
WHERE parent_table = 'data_mart.events';
SELECT cron.schedule('@hourly', $$CALL partman.run_maintenance_proc()$$);
```

Berikut ini, Anda dapat menemukan step-by-step penjelasan dari contoh sebelumnya:

1. Modifikasi grup parameter yang terkait dengan instans DB Anda dan tambahkan `pg_cron` ke nilai parameter `shared_preload_libraries`. Untuk menerapkan perubahan, instans DB harus dimulai ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat .
2. Jalankan perintah `CREATE EXTENSION pg_cron;` menggunakan akun yang memiliki izin `rds_superuser`. Tindakan ini akan mengaktifkan ekstensi `pg_cron`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjadwalkan pemeliharaan dengan ekstensi pg\\_cron PostgreSQL](#).
3. Jalankan perintah `UPDATE partman.part_config` guna menyesuaikan pengaturan `pg_partman` untuk tabel `data_mart.events`.
4. Jalankan perintah `SET . . .` untuk mengonfigurasi tabel `data_mart.events` dengan klausul berikut:
  - a. `infinite_time_partitions = true`, – Mengonfigurasi tabel untuk dapat secara otomatis membuat partisi baru tanpa batas.
  - b. `retention = '3 months'`, – Mengonfigurasi tabel agar memiliki retensi maksimum tiga bulan.
  - c. `retention_keep_table=true` – Mengonfigurasi tabel agar ketika periode retensi sudah habis, tabel tidak akan dihapus secara otomatis. Sebaliknya, partisi yang lebih lama dari periode retensi hanya dilepaskan dari tabel induk.
5. Jalankan perintah `SELECT cron.schedule . . .` untuk membuat panggilan fungsi `pg_cron`. Panggilan ini menetapkan frekuensi penjadwal menjalankan prosedur pemeliharaan `pg_partman`, `partman.run_maintenance_proc`. Untuk contoh ini, prosedur berjalan setiap jam.

Untuk keterangan lengkap tentang fungsi `run_maintenance_proc`, lihat [Maintenance Functions](#) dalam dokumentasi `pg_partman`.

## Menggunakan pgAudit untuk mencatat aktivitas database

Lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan banyak industri perlu menyimpan log audit untuk memenuhi persyaratan regulasi. Dengan menggunakan ekstensi Postgre SQL Audit (pgAudit) dengan Anda RDS untuk instans Postgre SQL DB, Anda dapat menangkap catatan terperinci yang biasanya dibutuhkan oleh auditor atau untuk memenuhi persyaratan peraturan. Misalnya, Anda dapat mengatur pgAudit ekstensi untuk melacak perubahan yang dibuat pada database dan tabel tertentu, untuk merekam pengguna yang membuat perubahan, dan banyak detail lainnya.

pgAudit Ekstensi dibangun di atas fungsionalitas infrastruktur SQL logging Postgre asli dengan memperluas pesan log dengan lebih detail. Dengan kata lain, Anda menggunakan pendekatan yang sama untuk melihat log audit seperti untuk melihat pesan log lain. Untuk informasi lebih lanjut tentang SQL pencatatan Postgre, lihat.

pgAudit Ekstensi menyunting data sensitif seperti kata sandi cleartext dari log. Jika Anda RDS untuk instans Postgre SQL DB dikonfigurasi untuk mencatat pernyataan bahasa manipulasi data (DML) seperti yang dijelaskan dalam [Mengaktifkan pencatatan kueri untuk](#), Anda dapat menghindari masalah kata sandi cleartext dengan menggunakan ekstensi Postgre Audit. SQL

Anda dapat mengonfigurasi audit pada basis data instans dengan tingkat kekhususan yang tinggi. Anda dapat mengaudit semua basis data dan semua pengguna. Atau, Anda dapat memilih untuk mengaudit hanya basis data, pengguna, dan objek tertentu lainnya. Anda juga dapat secara eksplisit mengecualikan pengguna dan basis data tertentu agar tidak diaudit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengecualikan pengguna atau basis data dari pencatatan log audit](#).

Mengingat jumlah detail yang dapat ditangkap, kami menyarankan jika Anda menggunakannya pgAudit, Anda memantau konsumsi penyimpanan Anda.

pgAudit Ekstensi ini didukung pada semua versi RDS untuk versi PostgreSQL. Untuk daftar versi yang didukung oleh tersedia RDS untuk pgAudit versi Postgre, lihat SQL [Versi ekstensi untuk Amazon untuk Postgre di Catatan Rilis Amazon RDS RDS untuk SQL Postgre](#). SQL

### Topik

- [Menyiapkan pgAudit ekstensi](#)
- [Mengaudit objek basis data](#)
- [Mengecualikan pengguna atau basis data dari pencatatan log audit](#)
- [Referensi untuk ekstensi pgAudit](#)

## Menyiapkan pgAudit ekstensi

Untuk menyiapkan pgAudit ekstensi pada , Anda terlebih dahulu menambahkan pgAudit ke pustaka bersama pada grup parameter DB kustom untuk instans Postgre DB Anda. RDS RDS SQL Untuk informasi cara membuat grup parameter DB kustom, lihat [Grup parameter untuk RDS](#). Selanjutnya, Anda menginstal pgAudit ekstensi. Terakhir, Anda menentukan basis data dan objek yang ingin diaudit. Prosedur di bagian ini menunjukkan caranya kepada Anda. Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Anda harus memiliki izin sebagai peran `rds_superuser` untuk melakukan semua tugas ini.

### Konsol

Untuk mengatur pgAudit ekstensi

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih instance . SQL
3. Buka tab Konfigurasi untuk instance penulis cluster Anda. RDS untuk contoh Postgre SQL DB. Di antara detail Instans, temukan tautan Grup parameter.
4. Pilih tautan untuk membuka parameter khusus yang terkait dengan cluster DB Anda. RDS untuk contoh Postgre SQL DB.
5. Di kolom pencarian Parameter, ketik `shared_pre` untuk menemukan parameter `shared_preload_libraries`.
6. Pilih Edit parameter untuk mengakses nilai properti.
7. Tambahkan `pgaudit` ke daftar di kolom Nilai. Gunakan koma untuk memisahkan item dalam daftar nilai.

RDS > Parameter groups > docs-lab-rpg-14-custom-db-parameters

## docs-lab-rpg-14-custom-db-parameters

**Parameters**

Q shared\_pre X

| <input type="checkbox"/> | Name                     | Values                     | Allowed values                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | shared_preload_libraries | pgaudit,pg_stat_statements | auto_explain, orafce, pgaudit, pglogical, pg_bigm, pg_cron, pg_hint_plan, pg_prewarm, pg_similarity, pg_stat_statements, pg_transport, plprofiler |

8. Reboot untuk instance Postgre SQL DB sehingga perubahan Anda pada parameter berlaku. `shared_preload_libraries`
9. Ketika instance tersedia, verifikasi yang pgAudit telah diinisialisasi. Gunakan `psql` untuk terhubung ke dan kemudian jalankan perintah berikut.

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries

rdsutils,pgaudit
(1 row)
```

10. Dengan pgAudit diinisialisasi, Anda sekarang dapat membuat ekstensi. Anda perlu membuat ekstensi setelah menginisialisasi pustaka karena pgaudit ekstensi menginstal pemicu peristiwa untuk mengaudit pernyataan bahasa definisi data (). DDL

```
CREATE EXTENSION pgaudit;
```

11. Tutup sesi `psql`.

```
labdb=> \q
```

12. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
13. Temukan parameter `pgaudit.log` dalam daftar lalu atur ke nilai yang sesuai untuk kasus penggunaan Anda. Misalnya, menyetel parameter `pgaudit.log` ke `write` seperti yang

ditunjukkan pada gambar berikut menangkap sisipan, pembaruan, penghapusan, dan beberapa jenis lainnya yang berubah pada log.



Anda juga dapat memilih salah satu nilai berikut untuk parameter `pgaudit.log`.

- none – Ini adalah default. Tidak ada perubahan basis data yang dibuat log.
- semua – Semua dibuat log (baca, tulis, fungsi, peran, ddl, misc).
- ddl — Mencatat semua pernyataan bahasa definisi data (DDL) yang tidak termasuk dalam ROLE kelas.
- fungsi – Membuat log panggilan fungsi dan blok D0.
- misc – Membuat log berbagai perintah, seperti DISCARD, FETCH, CHECKPOINT, VACUUM, dan SET.
- baca – Membuat log SELECT dan COPY saat sumbernya adalah relasi (seperti tabel) atau kueri.
- peran – Membuat log pernyataan yang terkait dengan peran dan hak akses, seperti GRANT, REVOKE, CREATE ROLE, ALTER ROLE, dan DROP ROLE.
- write – Membuat log INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, dan COPY saat tujuannya adalah relasi (tabel).

14. Pilih Simpan perubahan.

15. Buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

16. Pilih Postgre SQL DB dari daftar Database.

## AWS CLI

### Untuk pengaturan pgAudit

Untuk pengaturan pgAudit menggunakan AWS CLI, Anda memanggil [modify-db-parameter-group](#) operasi untuk memodifikasi parameter log audit di grup parameter kustom Anda, seperti yang ditunjukkan dalam prosedur berikut.

1. Gunakan yang berikut ini AWS CLI perintah untuk pgaudit menambah `shared_preload_libraries` parameter.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
 --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=pgaudit,ApplyMethod=pending-
reboot" \
 --region aws-region
```

2. Gunakan yang berikut ini AWS CLI perintah untuk me-reboot sehingga pustaka SQL pgaudit diinisialisasi.

```
aws rds reboot-db-instance \
 --db-instance-identifier your-instance \
 --region aws-region
```

3. Saat instans tersedia, verifikasi bahwa pgaudit telah diinisialisasi. Gunakan `psql` untuk terhubung ke dan kemudian jalankan perintah berikut.

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries

rdsutils,pgaudit
(1 row)
```

Dengan pgAudit diinisialisasi, Anda sekarang dapat membuat ekstensi.

```
CREATE EXTENSION pgaudit;
```

4. Tutup `psql` sesi sehingga Anda dapat menggunakan AWS CLI.

```
labdb=> \q
```

5. Gunakan yang berikut ini AWS CLI perintah untuk menentukan kelas pernyataan yang ingin dicatat oleh sesi audit logging. Contoh ini menetapkan parameter `pgaudit.log` ke `write`, yang menangkap sisipan, pembaruan, dan penghapusan ke log.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
 --parameters
 "ParameterName=pgaudit.log,ParameterValue=write,ApplyMethod=pending-reboot" \
 --region aws-region
```

Anda juga dapat memilih salah satu nilai berikut untuk parameter `pgaudit.log`.

- `none` – Ini adalah default. Tidak ada perubahan basis data yang dibuat log.
- `semua` – Semua dibuat log (baca, tulis, fungsi, peran, ddl, misc).
- `ddl` — Mencatat semua pernyataan bahasa definisi data (DDL) yang tidak termasuk dalam `ROLE` kelas.
- `fungsi` – Membuat log panggilan fungsi dan blok D0.
- `misc` – Membuat log berbagai perintah, seperti `DISCARD`, `FETCH`, `CHECKPOINT`, `VACUUM`, dan `SET`.
- `baca` – Membuat log `SELECT` dan `COPY` saat sumbernya adalah relasi (seperti tabel) atau kueri.
- `peran` – Membuat log pernyataan yang terkait dengan peran dan hak akses, seperti `GRANT`, `REVOKE`, `CREATE ROLE`, `ALTER ROLE`, dan `DROP ROLE`.
- `write` – Membuat log `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `TRUNCATE`, dan `COPY` saat tujuannya adalah relasi (tabel).

Nyalakan ulang menggunakan yang berikut SQL ini AWS CLI perintah.

```
aws rds reboot-db-instance \
 --db-instance-identifier your-instance \
 --region aws-region
```

## Mengaudit objek basis data

Dengan pgAudit pengaturan pada Anda RDS untuk instans Postgre SQL DB dan dikonfigurasi untuk kebutuhan Anda, informasi yang lebih rinci ditangkap dalam log Postgre. SQL Misalnya, sementara



konfigurasi SQL logging Postgre default mengidentifikasi tanggal dan waktu perubahan dibuat dalam tabel database, dengan pgAudit ekstensi entri log dapat mencakup skema, pengguna yang membuat perubahan, dan detail lainnya tergantung pada bagaimana parameter ekstensi dikonfigurasi. Anda dapat menyiapkan audit untuk melacak perubahan dengan cara berikut.

- Untuk setiap sesi, oleh pengguna. Untuk tingkat sesi, Anda dapat menangkap teks perintah yang sepenuhnya memenuhi syarat.
- Untuk setiap objek, oleh pengguna dan basis data.

Kemampuan audit objek diaktifkan saat Anda membuat peran `rdspgaudit` pada sistem, lalu menambahkan peran ini ke parameter `pgaudit.role` dalam grup parameter kustom Anda. Secara default, parameter `pgaudit.role` tidak ditetapkan dan satu-satunya nilai yang diizinkan adalah `rdspgaudit`. Langkah-langkah berikut mengasumsikan bahwa `pgaudit` telah diinisialisasi dan bahwa Anda telah membuat ekstensi `pgaudit` dengan mengikuti prosedur di [Menyiapkan pgAudit ekstensi](#).

```
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:LOG: statement: SELECT feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:LOG: AUDIT: SESSION,2,1,READ,SELECT,TABLE,public.support,"SELECT
feedback, s.sentiment,s.confidence
FROM support,aws_comprehend.detect_sentiment(feedback, 'en') s
ORDER BY s.confidence DESC;",<none>
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:LOG: QUERY STATISTICS
2022-10-07 23:36:51 UTC:52.95.4.10(14410):postgres@labdb:[1374]:DETAIL: ! system usage stats:
! 0.009494 s user, 0.007442 s system, 0.141985 s elapsed
! [0.022327 s user, 0.007442 s system total]
```

Seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini, baris "LOGAUDIT::SESSION" memberikan informasi tentang tabel dan skemanya, di antara detail lainnya.

### Menyiapkan audit objek

1. Gunakan `psql` untuk terhubung ke . RDS untuk contoh Postgre SQL DB.

```
psql --host=your-instance-name.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgrespostgres --password --dbname=labdb
```

2. Buat peran basis data yang dinamai `rdspgaudit` menggunakan perintah berikut.

```
labdb=> CREATE ROLE rdspgaudit;
CREATE ROLE
labdb=>
```

### 3. Tutup sesi psql.

```
labdb=> \q
```

Dalam beberapa langkah berikutnya, gunakan AWS CLI untuk memodifikasi parameter log audit di grup parameter kustom Anda.

- Gunakan yang berikut AWS CLI perintah untuk mengatur `pgaudit.role` parameter `kerds_pgaudit`. Secara default, parameter ini kosong, dan `rds_pgaudit` merupakan satu-satunya nilai yang diizinkan.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
 --parameters
 "ParameterName=pgaudit.role,ParameterValue=rds_pgaudit,ApplyMethod=pending-reboot" \
 --region aws-region
```

- Gunakan yang berikut AWS CLI perintah untuk me-reboot untuk instance Postgre SQL DB sehingga perubahan Anda pada parameter berlaku.

```
aws rds reboot-db-instance \
 --db-instance-identifier your-instance \
 --region aws-region
```

- Jalankan perintah berikut untuk mengonfirmasi bahwa `pgaudit.role` diatur ke `rds_pgaudit`.

```
SHOW pgaudit.role;
pgaudit.role

rds_pgaudit
```

Untuk menguji pgAudit logging, Anda dapat menjalankan beberapa contoh perintah yang ingin Anda audit. Misalnya, Anda dapat menjalankan perintah berikut.

```
CREATE TABLE t1 (id int);
GRANT SELECT ON t1 TO rds_pgaudit;
SELECT * FROM t1;
id

```

```
(0 rows)
```

Log basis data harus berisi entri yang serupa dengan entri berikut.

```
...
2017-06-12 19:09:49 UTC:...:rds_test@postgres:[11701]:LOG: AUDIT:
OBJECT,1,1,READ,SELECT,TABLE,public.t1,select * from t1;
...
```

Untuk informasi tentang menampilkan log, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pgAudit ekstensi, lihat [pgAudit](#) di GitHub.

## Mengecualikan pengguna atau basis data dari pencatatan log audit

Seperti dibahas dalam, SQL log Postgre mengkonsumsi ruang penyimpanan. Menggunakan pgAudit ekstensi menambah volume data yang dikumpulkan di log Anda ke berbagai tingkat, tergantung pada perubahan yang Anda lacak. Anda mungkin tidak perlu mengaudit setiap pengguna atau database di cluster DB Anda. RDS untuk contoh Postgre SQL DB.

Untuk meminimalkan dampak pada penyimpanan dan untuk menghindari pengambilan catatan audit yang tidak perlu, Anda dapat mengecualikan pengguna dan basis data agar tidak diaudit. Anda juga dapat mengubah pencatatan log dalam sesi tertentu. Contoh berikut menunjukkan caranya kepada Anda.

### Note

Pengaturan parameter pada tingkat sesi lebih diutamakan daripada pengaturan dalam Postgre DB. RDS SQL Jika Anda tidak ingin pengguna basis data melewati pengaturan konfigurasi pencatatan audit, pastikan untuk mengubah izin mereka.

Misalkan Anda RDS untuk instans Postgre SQL DB dikonfigurasi untuk mengaudit tingkat aktivitas yang sama untuk semua pengguna dan database. Anda kemudian memutuskan bahwa Anda tidak ingin mengaudit pengguna `myuser`. Anda dapat menonaktifkan audit `myuser` dengan SQL perintah berikut.

```
ALTER USER myuser SET pgaudit.log TO 'NONE';
```

Kemudian, Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk memeriksa kolom `user_specific_settings` untuk `pgaudit.log` guna mengonfirmasi bahwa parameter ditetapkan ke `NONE`.

```
SELECT
 username AS user_name,
 useconfig AS user_specific_settings
FROM
 pg_user
WHERE
 username = 'myuser';
```

Anda akan melihat output seperti berikut ini.

```
user_name | user_specific_settings
-----+-----
myuser | {pgaudit.log=NONE}
(1 row)
```

Anda dapat menonaktifkan pencatatan log untuk pengguna tertentu di tengah-tengah sesi mereka menggunakan basis data dengan perintah berikut.

```
ALTER USER myuser IN DATABASE mydatabase SET pgaudit.log TO 'none';
```

Gunakan kueri berikut untuk memeriksa kolom pengaturan `pgaudit.log` untuk kombinasi pengguna dan basis data tertentu.

```
SELECT
 username AS "user_name",
 datname AS "database_name",
 pg_catalog.array_to_string(setconfig, E'\n') AS "settings"
FROM
 pg_catalog.pg_db_role_setting s
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_database d ON d.oid = setdatabase
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_user r ON r.usesysid = setrole
WHERE
 username = 'myuser'
 AND datname = 'mydatabase'
ORDER BY
 1,
```

```
2;
```

Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini.

```

user_name | database_name | settings
-----+-----+-----
myuser | mydatabase | pgaudit.log=none
(1 row)
```

Setelah menonaktifkan audit `myuser`, Anda memutuskan bahwa Anda tidak ingin melacak perubahan ke `mydatabase`. Anda menonaktifkan audit untuk basis data spesifik tersebut menggunakan perintah berikut.

```
ALTER DATABASE mydatabase SET pgaudit.log to 'NONE';
```

Kemudian, gunakan kueri berikut untuk memeriksa kolom `database_specific_settings` untuk mengonfirmasi bahwa `pgaudit.log` disetel ke `NONE`

```

SELECT
a.datname AS database_name,
b.setconfig AS database_specific_settings
FROM
pg_database a
FULL JOIN pg_db_role_setting b ON a.oid = b.setdatabase
WHERE
a.datname = 'mydatabase';
```

Anda akan melihat output seperti berikut ini.

```

database_name | database_specific_settings
-----+-----
mydatabase | {pgaudit.log=NONE}
(1 row)
```

Untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan default untuk `myuser`, gunakan perintah berikut:

```
ALTER USER myuser RESET pgaudit.log;
```

Untuk mengembalikan pengaturan ke pengaturan default untuk basis data, gunakan perintah berikut ini.

```
ALTER DATABASE mydatabase RESET pgaudit.log;
```

Untuk mengatur ulang pengguna dan basis data ke pengaturan default, gunakan perintah berikut.

```
ALTER USER myuser IN DATABASE mydatabase RESET pgaudit.log;
```

Anda juga dapat menangkap peristiwa tertentu ke log dengan menyetel `pgaudit.log` ke salah satu nilai lain yang diizinkan untuk parameter `pgaudit.log`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftar pengaturan yang diizinkan untuk parameter pgaudit.log](#).

```
ALTER USER myuser SET pgaudit.log TO 'read';
ALTER DATABASE mydatabase SET pgaudit.log TO 'function';
ALTER USER myuser IN DATABASE mydatabase SET pgaudit.log TO 'read,function'
```

## Referensi untuk ekstensi pgAudit

Anda dapat menentukan tingkat detail yang diinginkan untuk log audit Anda dengan mengubah satu atau beberapa parameter yang tercantum di bagian ini.

### Mengatur perilaku pgAudit

Anda dapat mengontrol pencatatan log audit dengan mengubah satu atau beberapa parameter yang tercantum pada tabel berikut.

| Parameter                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgaudit.log</code>         | Menentukan kelas pernyataan yang akan di-log oleh sesi audit pencatatan log. Nilai yang diizinkan termasuk ddl, fungsi, misc, baca, peran, tulis, tidak ada, semua. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Daftar pengaturan yang diizinkan untuk parameter pgaudit.log</a> . |
| <code>pgaudit.log_catalog</code> | Saat diaktifkan (diatur ke 1), tambahkan pernyataan ke jejak audit jika semua relasi dalam pernyataan ada di <code>pg_catalog</code> .                                                                                                                                                 |
| <code>pgaudit.log_level</code>   | Menentukan tingkat log untuk digunakan dalam entri log. Nilai yang diizinkan: debug5, debug4, debug3, debug2, debug1, info, notifikasi, peringatan, log                                                                                                                                |

| Parameter                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgaudit.log_parameter</code>      | Saat diaktifkan (diatur ke 1), parameter yang diteruskan dengan pernyataan ditangkap dalam log audit.                                                                                       |
| <code>pgaudit.log_relation</code>       | Saat diaktifkan (diatur ke 1), log audit untuk sesi akan membuat entri log terpisah untuk setiap relasi (TABLE, VIEW, dan sebagainya) yang direferensikan dalam pernyataan SELECT atau DML. |
| <code>pgaudit.log_statement_once</code> | Menentukan apakah logging akan mencakup teks pernyataan dan parameter dengan entri log pertama untuk statement/substatement kombinasi atau dengan setiap entri.                             |
| <code>pgaudit.role</code>               | Menentukan peran utama yang akan digunakan untuk pencatatan log audit objek. Satu-satunya entri yang diizinkan adalah <code>rds_pgaudit</code> .                                            |

Daftar pengaturan yang diizinkan untuk parameter **pgaudit.log**

| Nilai     | Deskripsi                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak ada | Ini adalah opsi default. Tidak ada perubahan basis data yang dibuat log.                        |
| semua     | Membuat log untuk semua (baca, tulis, fungsi, peran, ddl, misc).                                |
| ddl       | Membuat log semua pernyataan bahasa definisi data (DDL) yang tidak disertakan dalam kelas ROLE. |
| Fungsi    | Membuat log panggilan fungsi dan blok D0.                                                       |
| misc      | Membuat log berbagai perintah, seperti DISCARD, FETCH, CHECKPOINT, VACUUM dan SET.              |
| baca      | Membuat log SELECT dan COPY saat sumbernya adalah relasi (seperti tabel) atau kueri.            |

| Nilai | Deskripsi                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peran | Membuat log pernyataan terkait peran dan hak akses, seperti GRANT, REVOKE, CREATE ROLE, ALTER ROLE, dan DROP ROLE. |
| tulis | Membuat log INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, dan COPY saat tujuannya adalah relasi (tabel).                       |

Untuk mencatat beberapa jenis peristiwa dengan audit sesi, gunakan daftar yang dipisahkan koma. Untuk membuat log semua jenis peristiwa, atur `pgaudit.log` ke ALL. Boot ulang instans DB Anda untuk menerapkan perubahan.

Dengan objek audit, Anda dapat memperbaiki pencatatan log audit agar berfungsi dengan relasi tertentu. Misalnya, Anda dapat menentukan bahwa Anda ingin pencatatan log audit untuk operasi READ di satu tabel atau lebih.



## Menjadwalkan pemeliharaan dengan ekstensi pg\_cron PostgreSQL

Anda dapat menggunakan ekstensi pg\_cron PostgreSQL untuk menjadwalkan perintah pemeliharaan dalam basis data PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi ini, lihat [What is pg\\_cron?](#) dalam dokumentasi pg\_cron.

Ekstensi pg\_cron didukung pada mesin RDS for PostgreSQL versi 12.5 dan yang lebih tinggi.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penggunaan pg\_cron, lihat [Menjadwalkan pekerjaan dengan pg\\_cron di RDS for PostgreSQL atau basis data Aurora Edisi Kompatibel PostgreSQL](#).

### Note

Versi pg\_cron ekstensi ditampilkan sebagai versi dua digit, misalnya, 1.6, dalam tampilan pg\_available\_extensions. Meskipun Anda mungkin melihat versi tiga digit, misalnya, 1.6.4 atau 1.6.5, tercantum dalam beberapa konteks, Anda harus menentukan versi dua digit saat melakukan peningkatan ekstensi.

### Topik

- [Menyiapkan ekstensi pg\\_cron](#)
- [Mengizinkan pengguna basis data untuk menggunakan pg\\_cron](#)
- [Menjadwalkan pekerjaan pg\\_cron](#)
- [Referensi untuk ekstensi pg\\_cron](#)

## Menyiapkan ekstensi pg\_cron

Siapkan ekstensi pg\_cron sebagai berikut:

1. Modifikasi grup parameter kustom yang terkait dengan instans DB PostgreSQL Anda dengan menambahkan pg\_cron ke nilai parameter `shared_preload_libraries`.
  - Jika instans DB RDS for PostgreSQL menggunakan parameter `rds.allowed_extensions` untuk secara eksplisit mencantumkan ekstensi yang dapat diinstal, Anda perlu menambahkan ekstensi pg\_cron ke daftar. Hanya versi RDS for PostgreSQL tertentu yang mendukung parameter `rds.allowed_extensions`. Secara default, semua ekstensi yang tersedia diizinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatasi penginstalan ekstensi PostgreSQL](#).

Mulai ulang instans DB PostgreSQL untuk menerapkan perubahan pada grup parameter. Untuk mempelajari selengkapnya tentang penggunaan grup parameter, lihat .

2. Setelah instans DB PostgreSQL dimulai ulang, jalankan perintah berikut menggunakan akun yang memiliki izin `rds_superuser`. Misalnya, jika Anda menggunakan pengaturan default saat membuat instans DB RDS for PostgreSQL, hubungkan sebagai pengguna `postgres` dan buat ekstensi.

```
CREATE EXTENSION pg_cron;
```

Penjadwal `pg_cron` diatur dalam basis data PostgreSQL default bernama `postgres`. Objek `pg_cron` dibuat dalam basis data `postgres` ini dan semua tindakan penjadwalan berjalan dalam basis data ini.

3. Anda dapat menggunakan pengaturan default, atau Anda dapat menjadwalkan pekerjaan untuk berjalan di basis data lain dalam instans DB PostgreSQL Anda. Untuk menjadwalkan pekerjaan basis data lain dalam instans DB PostgreSQL Anda, lihat contoh di [Menjadwalkan pekerjaan cron untuk basis data selain basis data default](#).

## Mengizinkan pengguna basis data untuk menggunakan `pg_cron`

Menginstal ekstensi `pg_cron` membutuhkan hak istimewa `rds_superuser`. Namun, izin untuk menggunakan `pg_cron` dapat diberikan (oleh anggota grup/peran `rds_superuser`) kepada pengguna basis data lain, sehingga mereka dapat menjadwalkan pekerjaannya sendiri. Sebaiknya hanya berikan izin yang diperlukan ke skema `cron` sesuai kebutuhan ketika skema ini dapat meningkatkan operasi di lingkungan produksi Anda.

Untuk memberikan izin pengguna basis data dalam skema `cron`, jalankan perintah berikut:

```
postgres=> GRANT USAGE ON SCHEMA cron TO db-user;
```

Ini memberikan *db-user* izin untuk mengakses `cron` skema untuk menjadwalkan pekerjaan cron untuk objek yang mereka memiliki izin untuk mengakses. Jika pengguna basis data tidak memiliki izin, tugas akan gagal setelah memposting pesan kesalahan ke file `postgresql.log`, seperti yang ditunjukkan berikut:

```
2020-12-08 16:41:00 UTC::@[30647]:ERROR: permission denied for table table-name
```

```
2020-12-08 16:41:00 UTC::@[27071]:LOG: background worker "pg_cron" (PID 30647) exited
with exit code 1
```

Dengan kata lain, pastikan bahwa pengguna database yang diberikan izin pada cron skema juga memiliki izin pada objek (tabel, skema, dan sebagainya) yang mereka rencanakan untuk dijadwalkan.

Detail pekerjaan cron dan keberhasilan atau kegagalannya juga ditangkap dalam `cron.job_run_details` tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tabel untuk menjadwalkan pekerjaan dan menangkap status](#).

## Menjadwalkan pekerjaan pg\_cron

Bagian berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menjadwalkan berbagai tugas manajemen menggunakan pekerjaan pg\_cron.

### Note

Saat membuat pekerjaan pg\_cron, periksa apakah pengaturan jumlah `max_worker_processes` lebih besar dari `cron.max_running_jobs`. Pekerjaan pg\_cron akan gagal jika kehabisan proses pekerja latar belakang. Jumlah default pekerjaan pg\_cron adalah 5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter untuk mengelola ekstensi pg\\_cron](#).

## Topik

- [Mengosongkan tabel](#)
- [Membersihkan tabel riwayat pg\\_cron](#)
- [Mencatat log kesalahan ke file postgresql.log saja](#)
- [Menjadwalkan pekerjaan cron untuk basis data selain basis data default](#)

## Mengosongkan tabel

Pengosongan otomatis menangani pemeliharaan vakum untuk kebanyakan kasus. Namun, Anda mungkin ingin menjadwalkan pengosongan tabel pada waktu yang Anda pilih.

Lihat juga, .

Berikut adalah contoh penggunaan fungsi `cron.schedule` guna menyiapkan pekerjaan untuk menggunakan `VACUUM FREEZE` pada tabel tertentu setiap hari pada pukul 22.00 (GMT).

```
SELECT cron.schedule('manual vacuum', '0 22 * * *', 'VACUUM FREEZE pgbench_accounts');
schedule

1
(1 row)
```

Setelah contoh sebelumnya berjalan, Anda dapat memeriksa riwayatnya di tabel `cron.job_run_details` seperti berikut.

```
postgres=> SELECT * FROM cron.job_run_details;
jobid | runid | job_pid | database | username | command | status | return_message | start_time | end_time
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | 1 | 3395 | postgres | adminuser | vacuum freeze pgbench_accounts | succeeded | VACUUM | 2020-12-04 21:10:00.050386+00 | 2020-12-04 21:10:00.072028+00
(1 row)
```

Berikut ini adalah query dari `cron.job_run_details` tabel untuk melihat pekerjaan gagal.

```
postgres=> SELECT * FROM cron.job_run_details WHERE status = 'failed';
jobid | runid | job_pid | database | username | command | status | return_message | start_time | end_time
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
5 | 4 | 30339 | postgres | adminuser | vacuum freeze pgbench_account | failed | ERROR: relation "pgbench_account" does not exist | 2020-12-04 21:48:00.015145+00 | 2020-12-04 21:48:00.029567+00
(1 row)
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tabel untuk menjadwalkan pekerjaan dan menangkap status](#).

### Membersihkan tabel riwayat pg\_cron

Tabel `cron.job_run_details` berisi riwayat pekerjaan cron yang ukurannya bisa menjadi sangat besar dari waktu ke waktu. Sebaiknya jadwalkan pekerjaan untuk membersihkan tabel ini. Sebagai contoh, menyimpan entri selama seminggu mungkin sudah cukup untuk tujuan pemecahan masalah.

Contoh berikut ini menggunakan fungsi [cron.schedule](#) untuk menjadwalkan pekerjaan yang berjalan setiap hari pada tengah malam untuk membersihkan tabel `cron.job_run_details`. Pekerjaan ini hanya menyimpan tujuh hari terakhir. Gunakan akun `rds_superuser` untuk menjadwalkan pekerjaan seperti berikut.

```
SELECT cron.schedule('0 0 * * *', $$DELETE
 FROM cron.job_run_details
 WHERE end_time < now() - interval '7 days'$$);
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tabel untuk menjadwalkan pekerjaan dan menangkap status](#).

Mencatat log kesalahan ke file `postgresql.log` saja

Untuk mencegah penulisan ke tabel `cron.job_run_details`, modifikasi grup parameter yang terkait dengan instans DB PostgreSQL dan nonaktifkan parameter `cron.log_run`. Ekstensi `pg_cron` tidak lagi menulis ke tabel dan menangkap kesalahan ke file `postgresql.log` saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

Gunakan perintah berikut untuk memeriksa nilai parameter `cron.log_run`.

```
postgres=> SHOW cron.log_run;
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Parameter untuk mengelola ekstensi pg\\_cron](#).

M jadwalkan pekerjaan cron untuk basis data selain basis data default

Semua metadata untuk `pg_cron` disimpan dalam basis data default PostgreSQL bernama `postgres`. Karena pekerja latar belakang digunakan untuk menjalankan pekerjaan pemeliharaan cron, Anda dapat menjadwalkan pekerjaan di salah satu basis data Anda dalam instans DB PostgreSQL:

#### Note

Hanya pengguna dengan `rds_superuser` peran atau `rds_superuser` hak istimewa yang dapat mencantumkan semua pekerjaan cron dalam database. Pengguna lain hanya dapat melihat pekerjaan mereka sendiri di `cron.job` tabel.

1. Dalam basis data cron, jadwalkan pekerjaan seperti yang biasa Anda lakukan menggunakan [cron.schedule](#).

```
postgres=> SELECT cron.schedule('database1 manual vacuum', '29 03 * * *', 'vacuum
freeze test_table');
```

2. Sebagai pengguna dengan peran `rds_superuser`, perbarui kolom basis data untuk pekerjaan yang baru saja Anda buat agar berjalan di basis data lain dalam instans DB PostgreSQL Anda.

```
postgres=> UPDATE cron.job SET database = 'database1' WHERE jobid = 106;
```

3. Verifikasi dengan membuat kueri tabel `cron.job`.

```
postgres=> SELECT * FROM cron.job;
```

| jobid | schedule    | command                        | nodename  | nodeport |
|-------|-------------|--------------------------------|-----------|----------|
| 106   | 29 03 * * * | vacuum freeze test_table       | localhost | 8192     |
| 1     | 59 23 * * * | vacuum freeze pgbench_accounts | localhost | 8192     |

(2 rows)

#### Note

Dalam beberapa situasi, Anda mungkin menambahkan pekerjaan cron yang ingin Anda jalankan di basis data yang berbeda. Dalam kasus tersebut, pekerjaan mungkin mencoba untuk dijalankan dalam basis data default (`postgres`) sebelum kolom basis data ditentukan dengan benar. Jika nama pengguna memiliki izin, berarti pekerjaan berhasil dijalankan di basis data default.

## Referensi untuk ekstensi `pg_cron`

Anda dapat menggunakan parameter, fungsi, dan tabel berikut dengan ekstensi `pg_cron`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [What is pg\\_cron?](#) dalam dokumentasi `pg_cron`.

### Topik

- [Parameter untuk mengelola ekstensi `pg\_cron`](#)
- [Referensi fungsi: `cron.schedule`](#)

- [Referensi fungsi: cron.unschedule](#)
- [Tabel untuk menjadwalkan pekerjaan dan menangkap status](#)

Parameter untuk mengelola ekstensi pg\_cron

Berikut adalah daftar parameter yang mengontrol perilaku ekstensi pg\_cron.

| Parameter                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cron.database_name          | Basis data penyimpanan metadata pg_cron.                                                                                                                                                                                                               |
| cron.host                   | Nama host untuk menghubungkan ke PostgreSQL. Anda tidak dapat mengubah nilai ini.                                                                                                                                                                      |
| cron.log_run                | Catat log setiap pekerjaan yang berjalan di tabel <code>job_run_details</code> . Nilainya adalah <code>on</code> atau <code>off</code> . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Tabel untuk menjadwalkan pekerjaan dan menangkap status</a> . |
| cron.log_statement          | Catat log semua pernyataan cron sebelum menjalankannya. Nilainya adalah <code>on</code> atau <code>off</code> .                                                                                                                                        |
| cron.max_running_jobs       | Jumlah maksimum pekerjaan yang dapat dijalankan secara bersamaan.                                                                                                                                                                                      |
| cron.use_background_workers | Gunakan pekerja latar belakang, bukan sesi klien. Anda tidak dapat mengubah nilai ini.                                                                                                                                                                 |

Gunakan perintah SQL berikut untuk menampilkan parameter ini dan nilainya.

```
postgres=> SELECT name, setting, short_desc FROM pg_settings WHERE name LIKE 'cron.%'
ORDER BY name;
```

## Referensi fungsi: cron.schedule

Fungsi ini menjadwalkan pekerjaan cron. Pada mulanya, pekerjaan dijadwalkan di basis data postgres default. Fungsi tersebut mengembalikan nilai bigint yang mewakili pengidentifikasi pekerjaan. Untuk menjadwalkan pekerjaan agar berjalan di basis data lain dalam instans DB PostgreSQL Anda, lihat contoh di [Menjadwalkan pekerjaan cron untuk basis data selain basis data default](#).

Fungsi ini memiliki dua format sintaks.

### Sintaks

```
cron.schedule (job_name,
 schedule,
 command
);

cron.schedule (schedule,
 command
);
```

### Parameter

| Parameter | Deskripsi                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| job_name  | Nama pekerjaan cron.                                                               |
| schedule  | Teks yang menunjukkan jadwal pekerjaan cron. Formatnya adalah format cron standar. |
| command   | Teks perintah yang akan dijalankan.                                                |

### Contoh

```
postgres=> SELECT cron.schedule ('test','0 10 * * *', 'VACUUM pgbench_history');
 schedule

 145
(1 row)

postgres=> SELECT cron.schedule ('0 15 * * *', 'VACUUM pgbench_accounts');
```



```
schedule

 146
(1 row)
```

Referensi fungsi: `cron.unschedule`

Fungsi ini menghapus pekerjaan cron. Anda dapat menentukan `job_name` atau `job_id`. Suatu kebijakan memastikan bahwa Anda adalah pemilik guna menghapus jadwal pekerjaan. Fungsi akan mengembalikan Boolean yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan.

Fungsi memiliki format sintaks berikut.

### Sintaks

```
cron.unschedule (job_id);

cron.unschedule (job_name);
```

### Parameter

| Parameter             | Deskripsi                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>job_id</code>   | Pengidentifikasi pekerjaan yang dikembalikan dari fungsi <code>cron.schedule</code> saat pekerjaan cron dijadwalkan. |
| <code>job_name</code> | Nama pekerjaan cron yang dijadwalkan dengan fungsi <code>cron.schedule</code> .                                      |

### Contoh

```
postgres=> SELECT cron.unschedule(108);
unschedule

t
(1 row)

postgres=> SELECT cron.unschedule('test');
```

```

unschedule

t
(1 row)

```

Tabel untuk menjadwalkan pekerjaan dan menangkap status

Tabel berikut digunakan untuk menjadwalkan pekerjaan cron dan mencatat bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan.

| Tabel                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cron.job</code>             | <p>Berisi metadata tentang setiap pekerjaan yang dijadwalkan. Sebagian besar interaksi dengan tabel ini harus dilakukan menggunakan fungsi <code>cron.schedule</code> dan <code>cron.unschedule</code>.</p> <div>  <b>Important</b><br/>           Sebaiknya jangan memberikan pembaruan atau memasukkan hak istimewa secara langsung ke tabel ini. Hal tersebut akan memungkinkan pengguna untuk memperbarui kolom <code>username</code> agar berjalan sebagai <code>rds-superuser</code>.         </div> |
| <code>cron.job_run_details</code> | <p>Berisi informasi historis tentang pekerjaan terjadwal yang telah dijalankan sebelumnya. Hal ini berguna untuk menyelidiki status, pesan kembali, dan waktu mulai dan akhir dari pekerjaan yang berjalan.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Agar ukuran tabel ini tidak bertambah besar, bersihkan secara rutin. Sebagai contoh, lihat <a href="#">Membersihkan tabel riwayat pg_cron</a>.         </div>                                                                                          |

## Menggunakan pglogical untuk menyinkronkan data di seluruh instans

Semua versi RDS for PostgreSQL yang tersedia saat ini mendukung ekstensi `pglogical`. Ekstensi `pglogical` mendahului fitur replikasi logis yang mirip secara fungsional yang diperkenalkan oleh PostgreSQL di versi 10. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan replikasi logis untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#).

Ekstensi `pglogical` ini mendukung replikasi logis antara dua atau lebih. Instans DB RDS for PostgreSQL. Ini juga mendukung replikasi antara versi PostgreSQL yang berbeda, dan antara basis data yang berjalan pada instans DB RDS for PostgreSQL dan kluster DB Aurora PostgreSQL. Ekstensi `pglogical` menggunakan model terbitkan-dan-langgan untuk mereplikasi perubahan pada tabel dan objek lain, seperti urutan, dari penerbit ke pelanggan. Itu bergantung pada slot replikasi untuk memastikan bahwa perubahan disinkronkan dari simpul penerbit ke simpul pelanggan, didefinisikan sebagai berikut.

- Simpul penerbit adalah instans DB RDS for PostgreSQL yang merupakan sumber data yang akan direplikasi ke simpul lain. Simpul penerbit mendefinisikan tabel yang akan direplikasi dalam set publikasi.
- Simpul pelanggan adalah instans DB RDS for PostgreSQL yang menerima pembaruan WAL dari penerbit. Pelanggan membuat langganan untuk menghubungkan ke penerbit dan mendapatkan data WAL yang dikodekan. Saat pelanggan membuat langganan, slot replikasi dibuat pada simpul penerbit.

Berikut ini, Anda dapat menemukan informasi tentang cara mengatur ekstensi `pglogical`.

### Topik

- [Persyaratan dan batasan untuk ekstensi `pglogical`](#)
- [Menyiapkan ekstensi `pglogical`](#)
- [Menyiapkan replikasi logis untuk instans DB RDS for PostgreSQL](#)
- [Membangun kembali replikasi logis setelah peningkatan besar](#)
- [Mengelola slot replikasi logis untuk PostgreSQL](#)
- [Referensi parameter untuk ekstensi `pglogical`](#)

### Persyaratan dan batasan untuk ekstensi `pglogical`

Semua rilis RDS for PostgreSQL yang tersedia saat ini mendukung ekstensi `pglogical`.

Baik simpul penerbit maupun simpul pelanggan harus disiapkan untuk replikasi logis.

Tabel yang ingin Anda replikasi dari penerbit ke pelanggan harus memiliki nama dan skema yang sama. Tabel ini juga harus berisi kolom yang sama, dan kolom harus menggunakan jenis data yang sama. Tabel penerbit dan pelanggan harus memiliki kunci primer yang sama. Sebaiknya Anda hanya menggunakan PRIMARY KEY sebagai batasan unik.

Tabel pada simpul pelanggan dapat memiliki batasan yang lebih permisif dibandingkan yang ada di simpul penerbit untuk batasan CHECK dan NOT NULL.

Ekstensi `pglogical` ini menyediakan fitur seperti replikasi dua arah yang tidak didukung oleh fitur replikasi logis default PostgreSQL (versi 10 dan lebih tinggi). Untuk informasi selengkapnya, lihat [replikasi bi-direksional PostgreSQL menggunakan pglogical](#).

## Menyiapkan ekstensi `pglogical`

Untuk menyiapkan ekstensi `pglogical` pada instans DB RDS for PostgreSQL, tambahkan `pglogical` ke pustaka bersama pada grup parameter DB kustom untuk instans DB RDS for PostgreSQL. Anda juga perlu mengatur nilai parameter `rds.logical_replication` ke 1, untuk mengaktifkan penguraian kode logis. Terakhir, Anda membuat ekstensi di basis data. Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk tugas-tugas ini.

Anda harus memiliki izin sebagai peran `rds_superuser` untuk melakukan semua tugas ini.

Langkah-langkah berikut mengasumsikan bahwa instans DB RDS for PostgreSQL Anda terhubung dengan grup parameter klaster DB kustom. Untuk informasi cara membuat grup parameter DB kustom, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

### Konsol

#### Menyiapkan ekstensi `pglogical`

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih instans DB RDS for PostgreSQL.
3. Buka tab Konfigurasi untuk Instans DB RDS for PostgreSQL. Di antara detail Instans, temukan tautan Grup parameter.
4. Pilih tautan untuk membuka parameter kustom yang terkait dengan Anda. Instans DB RDS for PostgreSQL.

5. Di kolom pencarian Parameter, ketik `shared_pre` untuk menemukan parameter `shared_preload_libraries`.
6. Pilih Edit parameter untuk mengakses nilai properti.
7. Tambahkan `pglogical` ke daftar di kolom Nilai. Gunakan koma untuk memisahkan item dalam daftar nilai.

RDS > Parameter groups > docs-lab-rpg-12-parameter-group

## docs-lab-rpg-12-parameter-group

**Parameters**

Q `shared_pre` X

| <input type="checkbox"/> | Name                                  | Values                                    | Allowed values                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <code>shared_preload_libraries</code> | <code>pglogical,pg_stat_statements</code> | <code>auto_explain, orafce, pgaudit, pglogical, pg_bigm, pg_cron, pg_hint_plan, pg_prewarm, pg_similarity, pg_stat_statements, pg_transport, plprofiler</code> |

8. Temukan parameter `rds.logical_replication` dan atur ke 1, untuk mengaktifkan replikasi logis.
9. Boot ulang instans DB RDS for PostgreSQL DB Anda agar perubahan Anda diterapkan.
10. Saat instans tersedia, Anda dapat menggunakan `psql` (atau `pgAdmin`) untuk terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL.

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

11. Untuk memverifikasi bahwa `pglogical` telah diinisialisasi, jalankan perintah berikut.

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries

rdsutils,pglogical
(1 row)
```

12. Verifikasikan pengaturan yang memungkinkan penguraian kode logis, sebagai berikut.

```
SHOW wal_level;
wal_level

logical
(1 row)
```

13. Buat ekstensi, sebagai berikut.

```
CREATE EXTENSION pglogical;
EXTENSION CREATED
```

14. Pilih Simpan perubahan.

15. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

16. Pilih instans DB RDS for PostgreSQL dari daftar Basis Data untuk memilihnya, lalu pilih Boot ulang dari menu Tindakan.

## AWS CLI

### Menyiapkan ekstensi pglogical

Untuk mengatur pglogical menggunakan AWS CLI, Anda memanggil [modify-db-parameter-group](#) operasi untuk memodifikasi parameter tertentu dalam grup parameter kustom Anda seperti yang ditunjukkan dalam prosedur berikut.

1. Gunakan AWS CLI perintah berikut pglogical untuk menambah `shared_preload_libraries` parameter.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
 --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=pglogical,ApplyMethod=pending-
 reboot" \
 --region aws-region
```

2. Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengatur `rds.logical_replication` 1 untuk mengaktifkan kemampuan decoding logis untuk . Instans DB RDS for PostgreSQL.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
```

```
--parameters
"ParameterName=rds.logical_replication,ParameterValue=1,ApplyMethod=pending-
reboot" \
--region aws-region
```

3. Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk me-reboot sehingga pustaka pglogical diinisialisasi.

```
aws rds reboot-db-instance \
--db-instance-identifier your-instance \
--region aws-region
```

4. Saat instans tersedia, gunakan psql untuk terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL.

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

5. Buat ekstensi, sebagai berikut.

```
CREATE EXTENSION pglogical;
EXTENSION CREATED
```

6. Reboot menggunakan perintah berikut. AWS CLI

```
aws rds reboot-db-instance \
--db-instance-identifier your-instance \
--region aws-region
```

## Menyiapkan replikasi logis untuk instans DB RDS for PostgreSQL

Prosedur berikut menunjukkan cara memulai replikasi logis di antara dua instans DB RDS for PostgreSQL. Langkah-langkah mengasumsikan bahwa sumber (penerbit) dan target (pelanggan) memiliki ekstensi pglogical yang disiapkan seperti yang dijelaskan dalam [Menyiapkan ekstensi pglogical](#).

### Note

node\_nameNode pelanggan tidak dapat memulai dengan rds.

## Untuk membuat simpul penerbit dan menentukan tabel untuk direplikasi

Langkah-langkah ini mengasumsikan bahwa instans DB RDS for PostgreSQL memiliki basis data yang memiliki satu atau beberapa tabel yang ingin direplikasi ke simpul lain. Anda perlu membuat ulang struktur tabel dari penerbit pada pelanggan, jadi pertama-tama, dapatkan struktur tabel jika perlu. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan `psql` metacommand `\d tablename`, lalu membuat tabel yang sama pada instans pelanggan. Prosedur berikut membuat tabel contoh pada penerbit (sumber) untuk tujuan demonstrasi.

1. Gunakan `psql` untuk terhubung ke instans yang memiliki tabel yang ingin Anda gunakan sebagai sumber untuk pelanggan.

```
psql --host=source-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

Jika tidak memiliki tabel yang ingin ditiru, Anda dapat membuat tabel contoh sebagai berikut.

- a. Buat contoh tabel menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
CREATE TABLE docs_lab_table (a int PRIMARY KEY);
```

- b. Mengisi tabel dengan data yang dihasilkan menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
INSERT INTO docs_lab_table VALUES (generate_series(1,5000));
INSERT 0 5000
```

- c. Verifikasikan bahwa data ada dalam tabel menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
SELECT count(*) FROM docs_lab_table;
```

2. Identifikasi instans DB RDS for PostgreSQL ini sebagai simpul penerbit, sebagai berikut.

```
SELECT pglogical.create_node(
 node_name := 'docs_lab_provider',
 dsn := 'host=source-instance.aws-region.rds.amazonaws.com port=5432
 dbname=labdb');
create_node

3410995529
(1 row)
```



3. Tambahkan tabel yang ingin Anda replikasi ke set replikasi default. Untuk informasi set replikasi selengkapnya, lihat [Replication sets](#) dalam dokumentasi pglogical.

```
SELECT pglogical.replication_set_add_table('default', 'docs_lab_table', 'true',
NULL, NULL);
replication_set_add_table

t
(1 row)
```

Penyiapan simpul penerbit selesai. Anda sekarang dapat menyiapkan simpul pelanggan untuk menerima informasi terkini dari penerbit.

Untuk menyiapkan simpul pelanggan dan membuat langganan untuk menerima informasi terkini

Langkah-langkah ini mengasumsikan bahwa instans DB RDS for PostgreSQL telah disiapkan dengan ekstensi pglogical. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan ekstensi pglogical](#).

1. Gunakan `psql` untuk terhubung ke instans yang ingin Anda terima informasi terkini dari penerbit.

```
psql --host=target-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. Pada pelanggan instans DB RDS for PostgreSQL, buat tabel yang sama yang ada pada penerbit. Untuk contoh ini, tabelnya adalah `docs_lab_table`. Anda dapat membuat tabel sebagai berikut.

```
CREATE TABLE docs_lab_table (a int PRIMARY KEY);
```

3. Verifikasi bahwa tabel ini kosong.

```
SELECT count(*) FROM docs_lab_table;
count

0
(1 row)
```

4. Identifikasi instans DB RDS for PostgreSQL ini sebagai simpul pelanggan, sebagai berikut.

```
SELECT pglogical.create_node(
```

```

node_name := 'docs_lab_target',
dsn := 'host=target-instance.aws-region.rds.amazonaws.com port=5432
sslmode=require dbname=labdb user=postgres password=*****');
create_node

2182738256
(1 row)

```

## 5. Buat langganan.

```

SELECT pglogical.create_subscription(
 subscription_name := 'docs_lab_subscription',
 provider_dsn := 'host=source-instance.aws-region.rds.amazonaws.com port=5432
sslmode=require dbname=labdb user=postgres password=*****',
 replication_sets := ARRAY['default'],
 synchronize_data := true,
 forward_origins := '{}');
create_subscription

1038357190
(1 row)

```

Saat Anda menyelesaikan langkah ini, data dari tabel pada penerbit akan dibuat dalam tabel pada pelanggan. Anda dapat memverifikasi bahwa tabel telah dibuat menggunakan query SQL berikut.

```

SELECT count(*) FROM docs_lab_table;
count

5000
(1 row)

```

Mulai dari titik ini, perubahan yang dilakukan pada tabel pada penerbit direplikasi ke tabel pada pelanggan.

## Membangun kembali replikasi logis setelah peningkatan besar

Sebelum Anda dapat melakukan upgrade versi utama dari untuk instance Postgre SQL DB yang diatur sebagai node penerbit untuk replikasi logis, Anda harus menghapus semua slot replikasi, bahkan yang tidak aktif. Kami menyarankan Anda mengalihkan sementara transaksi database dari

node penerbit, menjatuhkan slot replikasi, meningkatkan dan kemudian membangun kembali dan memulai ulang replikasi.

Slot replikasi hanya di-hosting di simpul penerbit. Node SQL pelanggan RDS untuk Postgre dalam skenario replikasi logis tidak memiliki slot untuk turun, tetapi tidak dapat ditingkatkan ke versi utama sementara itu ditetapkan sebagai simpul pelanggan dengan berlangganan ke penerbit. Sebelum memutakhirkan node SQL pelanggan RDS untuk Postgre, lepaskan langganan dan node. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola slot replikasi logis untuk PostgreSQL](#).

Menentukan bahwa replikasi logis telah terganggu

Anda dapat menentukan bahwa proses replikasi telah terganggu dengan menanyakan simpul penerbit atau simpul pelanggan, sebagai berikut.

Untuk memeriksa simpul penerbit

- Gunakan `psql` untuk terhubung ke simpul penerbit, lalu buat kueri fungsi `pg_replication_slots`. Perhatikan nilai di kolom aktif. Biasanya, ini akan kembali `t` (benar), menunjukkan bahwa replikasi aktif. Jika kueri kembali `f` (salah), ini merupakan indikasi bahwa replikasi ke pelanggan telah berhenti.

```
SELECT slot_name,plugin,slot_type,active FROM pg_replication_slots;
```

| slot_name                                 | plugin           | slot_type | active |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|--------|
| pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c | pglogical_output | logical   | f      |

(1 row)

Untuk memeriksa simpul pelanggan

Pada simpul pelanggan, Anda dapat memeriksa status replikasi dengan tiga cara berbeda.

- Lihat melalui SQL log Postgre pada node pelanggan untuk menemukan pesan kegagalan. Log dapat mengidentifikasi kegagalan dengan pesan yang menyertakan kode keluar 1, sebagaimana ditunjukkan berikut.

```
2022-07-06 16:17:03 UTC::@[7361]:LOG: background worker "pglogical apply
16404:2880255011" (PID 14610) exited with exit code 1
2022-07-06 16:19:44 UTC::@[7361]:LOG: background worker "pglogical apply
16404:2880255011" (PID 21783) exited with exit code 1
```

- Buat kueri fungsi `pg_replication_origin`. Hubungkan ke basis data pada simpul pelanggan menggunakan `psql` dan buat kueri fungsi `pg_replication_origin`, sebagai berikut.

```
SELECT * FROM pg_replication_origin;
 roident | roname
-----+-----
(0 rows)
```

Set hasil kosong berarti replikasi telah terganggu. Biasanya, Anda akan melihat output seperti berikut.

```
 roident | roname
-----+-----
 1 | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c
(1 row)
```

- Buat kueri fungsi `pglogical.show_subscription_status` sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut.

```
SELECT subscription_name,status,slot_name FROM pglogical.show_subscription_status();
 subscription_name | status | slot_name
-----+-----+-----
 docs_lab_subscription | down | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c
(1 row)
```

Output ini menunjukkan bahwa replikasi telah terganggu. Statusnya adalah down. Biasanya, output menunjukkan status sebagai `replicating`.

Jika proses replikasi logis terganggu, Anda dapat membangun kembali replikasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

Untuk membangun kembali replikasi logis antara simpul penerbit dan pelanggan

Untuk membangun kembali replikasi, pertama-tama Anda memutuskan sambungan pelanggan dari simpul penerbit, lalu membangun kembali langganan, seperti yang diuraikan dalam langkah-langkah ini.

1. Hubungkan ke simpul pelanggan menggunakan `psql`, sebagai berikut.

```
psql --host=222222222222.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=labdb
```

- Nonaktifkan langganan menggunakan fungsi `pglogical.alter_subscription_disable`.

```
SELECT pglogical.alter_subscription_disable('docs_lab_subscription',true);
alter_subscription_disable

t
(1 row)
```

- Dapatkan identifier simpul penerbit dengan menanyakan `pg_replication_origin`, sebagai berikut.

```
SELECT * FROM pg_replication_origin;
roident | roname
-----+-----
1 | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c
(1 row)
```

- Gunakan respons dari langkah sebelumnya dengan perintah `pg_replication_origin_create` untuk menetapkan pengenalan yang dapat digunakan oleh langganan saat dibuat kembali.

```
SELECT pg_replication_origin_create('pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c');
pg_replication_origin_create

1
(1 row)
```

- Aktifkan langganan dengan meneruskan namanya menggunakan status `true`, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SELECT pglogical.alter_subscription_enable('docs_lab_subscription',true);
alter_subscription_enable

t
(1 row)
```

Periksa status simpul. Statusnya harus `replicating` sebagaimana ditunjukkan dalam contoh ini.

```
SELECT subscription_name,status,slot_name
FROM pglogical.show_subscription_status();
```

| subscription_name     | status      | slot_name |
|-----------------------|-------------|-----------|
| docs_lab_subscription | replicating |           |

```
pgl_labdb_docs_lab98f517b_docs_lab3de412c
(1 row)
```

Periksa status slot replikasi pelanggan pada simpul penerbit. Kolom `active slot` harus kembali `t` (benar), menunjukkan bahwa replikasi telah dibuat kembali.

```
SELECT slot_name,plugin,slot_type,active
FROM pg_replication_slots;
```

| slot_name                                 | plugin           | slot_type | active |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|--------|
| pgl_labdb_docs_lab98f517b_docs_lab3de412c | pglogical_output | logical   | t      |

```
(1 row)
```

## Mengelola slot replikasi logis untuk PostgreSQL

Sebelum dapat melakukan peningkatan versi utama dari instans DB RDS for PostgreSQL yang disiapkan sebagai simpul penerbit untuk replikasi logis, Anda harus menghapus semua slot replikasi, bahkan yang tidak aktif. Proses pra-pemeriksaan peningkatan versi utama akan memberi tahu Anda bahwa peningkatan tidak dapat dilanjutkan sampai slot dihapuskan sementara.

Untuk menghapus sementara slot dari instans DB RDS for PostgreSQL Anda, pertama-tama hapus sementara langganan, lalu hapus sementara slotnya.

Untuk mengidentifikasi slot replikasi yang dibuat menggunakan ekstensi `pglogical`, masuk ke setiap basis data dan dapatkan nama simpul. Bila membuat kueri simpul pelanggan, Anda akan mendapatkan simpul penerbit dan pelanggan dalam output, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh ini.

```
SELECT * FROM pglogical.node;
```

| node_id    | node_name         |
|------------|-------------------|
| 2182738256 | docs_lab_target   |
| 3410995529 | docs_lab_provider |

```
(2 rows)
```

Anda dapat memperoleh detail tentang langganan dengan kueri berikut.

```
SELECT sub_name,sub_slot_name,sub_target
FROM pglogical.subscription;
sub_name | sub_slot_name | sub_target
-----+-----+-----
docs_lab_subscription | pgl_labdb_docs_labcb4fa94_docs_lab3de412c | 2182738256
(1 row)
```

Anda sekarang dapat menghapus sementara langganan, sebagai berikut.

```
SELECT pglogical.drop_subscription(subscription_name := 'docs_lab_subscription');
drop_subscription

1
(1 row)
```

Setelah menghapus sementara langganan, Anda dapat menghapus simpul.

```
SELECT pglogical.drop_node(node_name := 'docs-lab-subscriber');
drop_node

t
(1 row)
```

Anda dapat memverifikasi bahwa simpul tidak ada lagi, sebagai berikut.

```
SELECT * FROM pglogical.node;
node_id | node_name
-----+-----
(0 rows)
```

## Referensi parameter untuk ekstensi pglogical

Dalam tabel, Anda dapat menemukan parameter yang terkait dengan ekstensi pglogical. Parameter seperti `pglogical.conflict_log_level` dan `pglogical.conflict_resolution` digunakan untuk menangani konflik pembaruan. Konflik dapat muncul saat perubahan dilakukan secara lokal ke tabel yang sama yang berlangganan terhadap perubahan dari penerbit. Konflik juga dapat terjadi selama berbagai skenario, seperti replikasi dua arah atau saat beberapa pelanggan mereplikasi dari penerbit yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [replikasi bi-direksional PostgreSQL menggunakan pglogical](#).

| Parameter                                       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pglogical.batch_inserts</code>            | Melakukan penyisipan batch jika memungkinkan. Tidak diatur secara default. Ubah ke '1' untuk mengaktifkan, '0' untuk menonaktifkan.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>pglogical.conflict_log_level</code>       | Menetapkan tingkat log yang digunakan untuk mencatat log konflik yang diselesaikan. Nilai string yang didukung adalah <code>debug5</code> , <code>debug4</code> , <code>debug3</code> , <code>debug2</code> , <code>debug1</code> , <code>info</code> , <code>notice</code> , <code>warning</code> , <code>error</code> , <code>log</code> , <code>fatal</code> , <code>panic</code> . |
| <code>pglogical.conflict_resolution</code>      | Menetapkan metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik saat konflik dapat diselesaikan. Nilai string yang didukung adalah <code>kesalahan</code> , <code>apply_remote</code> , <code>keep_local</code> , <code>last_update_wins</code> , <code>first_update_wins</code> .                                                                                                        |
| <code>pglogical.extra_connection_options</code> | Opsi koneksi untuk ditambahkan ke semua koneksi simpul peer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>pglogical.synchronous_commit</code>       | nilai komit sinkron spesifik pglogical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>pglogical.use_spi</code>                  | Gunakan SPI (antarmuka pemrograman server) alih-alih API tingkat rendah untuk menerapkan perubahan. Atur ke '1' untuk mengaktifkan, '0' untuk menonaktifkan. Untuk informasi SPI selengkapnya, lihat <a href="#">Server Programming Interface</a> dalam dokumentasi PostgreSQL.                                                                                                        |



## Menggunakan pgactive untuk mendukung replikasi aktif-aktif

Ekstensi `pgactive` menggunakan replikasi aktif-aktif untuk mendukung dan mengoordinasikan operasi penulisan pada beberapa RDS untuk basis data PostgreSQL. Amazon RDS for `pgactive` PostgreSQL mendukung ekstensi pada versi berikut:

- RDS untuk PostgreSQL 17.0 dan semua versi yang lebih tinggi
- RDS untuk PostgreSQL 16.1 dan versi 16 yang lebih tinggi
- RDS untuk PostgreSQL 15.4-R2 dan versi 15 yang lebih tinggi
- RDS untuk PostgreSQL 14.10 dan versi 14 yang lebih tinggi
- RDS untuk PostgreSQL 13.13 dan versi 13 yang lebih tinggi
- RDS untuk PostgreSQL 12.17 dan versi 12 yang lebih tinggi
- RDS untuk PostgreSQL 11.22

### Note

Ketika ada operasi tulis pada lebih dari satu basis data dalam konfigurasi replikasi, konflik mungkin terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangani konflik dalam replikasi aktif-aktif](#)

### Topik

- [Batasan untuk ekstensi `pgactive`](#)
- [Menginisialisasi kemampuan ekstensi `pgactive`](#)
- [Menyiapkan replikasi aktif-aktif untuk instans DB RDS for PostgreSQL](#)
- [Mengukur lag replikasi di antara anggota `pgactive`](#)
- [Mengkonfigurasi pengaturan parameter untuk ekstensi `pgactive`](#)
- [Memahami konflik aktif-aktif](#)
- [Memahami skema `pgactive`](#)
- [referensi fungsi `pgactive`](#)
- [Menangani konflik dalam replikasi aktif-aktif](#)
- [Menangani urutan dalam replikasi aktif-aktif](#)

## Batasan untuk ekstensi pgactive

- Semua tabel memerlukan Kunci Primer, jika bukan Pembaruan dan Hapus tidak akan diperbolehkan. Nilai di kolom Kunci Primer tidak boleh diperbarui.
- Urutan mungkin memiliki celah dan terkadang mungkin tidak mengikuti perintah. Urutan tidak direplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangani urutan dalam replikasi aktif-aktif](#).
- DDL dan objek besar tidak direplikasi.
- Indeks unik sekunder dapat menyebabkan divergensi data.
- Kolasi harus identik pada semua simpul dalam grup.
- Penyeimbang beban di seluruh simpul adalah anti-pola.
- Transaksi besar dapat menyebabkan kelambatan replikasi.

## Menginisialisasi kemampuan ekstensi pgactive

Untuk menginisialisasi kemampuan ekstensi pgactive pada instans DB RDS for PostgreSQL, tetapkan nilai parameter `rds.enable_pgactive` ke 1 dan kemudian buat ekstensi dalam basis data. Melakukannya secara otomatis menyalakan parameter `rds.logical_replication` dan `track_commit_timestamp` lalu menetapkan nilai `wal_level` ke `logical`.

Anda harus memiliki izin sebagai peran `rds_superuser` untuk melakukan tugas-tugas ini.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk membuat RDS yang diperlukan untuk instance PostgreSQL DB. Langkah-langkah berikut mengasumsikan bahwa instans DB RDS for PostgreSQL Anda dikaitkan dengan grup parameter DB kustom. Untuk informasi tentang cara membuat grup parameter DB kustom, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

### Konsol

Untuk menginisialisasi kemampuan ekstensi pgactive

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih instans DB RDS for PostgreSQL.
3. Buka tab Konfigurasi untuk instans DB RDS for PostgreSQL. Dalam detail instans, temukan tautan grup parameter instans DB.
4. Pilih tautan untuk membuka parameter kustom yang terkait dengan instans DB RDS for PostgreSQL.

5. Temukan parameter `rds.enable_pgactive`, lalu atur ke 1 untuk menginisialisasi kemampuan `pgactive`.
6. Pilih Simpan perubahan.
7. Dalam panel navigasi yang ada pada konsol Amazon RDS, pilih Basis Data.
8. Pilih instans DB RDS for PostgreSQL, kemudian pilih Boot ulang dari menu Tindakan.
9. Konfirmasikan boot ulang instans DB sehingga perubahan Anda berlaku.
10. Ketika instans tersedia, Anda dapat menggunakan `psql` klien PostgreSQL lainnya agar terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL.

Contoh berikut mengasumsikan bahwa RDS Anda untuk PostgreSQL DB instance memiliki database default bernama. *postgres*

```
psql --host=mydb.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password=PASSWORD --dbname=postgres
```

11. Untuk memverifikasi bahwa `pgactive` telah diinisialisasi, jalankan perintah berikut.

```
postgres=>SELECT setting ~ 'pgactive'
FROM pg_catalog.pg_settings
WHERE name = 'shared_preload_libraries';
```

Jika `pgactive` berada di `shared_preload_libraries`, perintah sebelumnya akan mengembalikan yang berikut:

```
?column?

t
```

## AWS CLI

Untuk menginisialisasi kemampuan ekstensi `pgactive`

Untuk menginisialisasi `pgactive` penggunaan AWS CLI, panggil [modify-db-parameter-group](#) operasi untuk memodifikasi parameter tertentu dalam grup parameter kustom Anda seperti yang ditunjukkan dalam prosedur berikut.

1. Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengatur `rds.enable_pgactive` untuk menginisialisasi `pgactive` kemampuan 1 untuk RDS untuk PostgreSQL DB instance.

```
postgres=>aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
 --parameters
 "ParameterName=rds.enable_pgactive,ParameterValue=1,ApplyMethod=pending-reboot" \
 --region aws-region
```

2. Gunakan AWS CLI perintah berikut untuk me-reboot RDS untuk PostgreSQL DB instance sehingga perpustakaan diinisialisasi. `pgactive`

```
aws rds reboot-db-instance \
 --db-instance-identifier your-instance \
 --region aws-region
```

3. Saat instans tersedia, gunakan `psql` untuk terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL.

```
psql --host=mydb.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=master user --password=PASSWORD --dbname=postgres
```

4. Untuk memverifikasi bahwa `pgactive` telah diinisialisasi, jalankan perintah berikut.

```
postgres=>SELECT setting ~ 'pgactive'
FROM pg_catalog.pg_settings
WHERE name = 'shared_preload_libraries';
```

Jika `pgactive` berada di `shared_preload_libraries`, perintah sebelumnya akan mengembalikan yang berikut:

```
?column?

t
```

## Menyiapkan replikasi aktif-aktif untuk instans DB RDS for PostgreSQL

Prosedur berikut menunjukkan cara memulai replikasi aktif-aktif antara dua klaster jika tersedia. `pgactive` Untuk menjalankan contoh ketersediaan tinggi beberapa wilayah, Anda perlu menerapkan

instans Amazon RDS for PostgreSQL di dua wilayah berbeda dan menyiapkan VPC Peering. Untuk informasi selengkapnya, lihat [VPC peering](#).

 Note

Mengirim lalu lintas antar beberapa wilayah dapat menimbulkan biaya tambahan.

Langkah-langkah ini mengasumsikan bahwa RDS untuk instance PostgreSQL DB telah diaktifkan dengan ekstensi `pgactive`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginisialisasi kemampuan ekstensi `pgactive`](#).

Mengonfigurasi instans DB RDS for PostgreSQL dengan ekstensi **`pgactive`**

Contoh berikut menggambarkan cara grup `pgactive` dibuat, bersama dengan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk membuat ekstensi `pgactive` pada instans DB RDS for PostgreSQL.

1. Gunakan `psql` atau alat klien lain agar terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL.

```
psql --host=firstinstance.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password=PASSWORD --dbname=postgres
```

2. Buat basis data pada instans RDS for PostgreSQL menggunakan perintah berikut:

```
postgres=> CREATE DATABASE app;
```

3. Alihkan koneksi ke basis data baru menggunakan perintah berikut:

```
\c app
```

4. Buat dan konten tabel menggunakan pernyataan SQL berikut:

- a. Buat contoh tabel menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
app=> CREATE SCHEMA inventory;
CREATE TABLE inventory.products (
 id int PRIMARY KEY, product_name text NOT NULL,
 created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
```

- b. Mengisi tabel dengan beberapa contoh data yang dihasilkan dengan menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
app=> INSERT INTO inventory.products (id, product_name)
VALUES (1, 'soap'), (2, 'shampoo'), (3, 'conditioner');
```

- c. Verifikasi bahwa data ada dalam tabel dengan menggunakan pernyataan SQL berikut.

```
app=>SELECT count(*) FROM inventory.products;

count

3
```

5. Buat ekstensi pgactive pada basis data yang ada.

```
app=> CREATE EXTENSION pgactive;
```

6. Untuk membuat dan menginisialisasi grup pgactive dengan aman, gunakan perintah berikut:

```
app=>
-- connection info for endpoint1
CREATE SERVER pgactive_server_endpoint1
 FOREIGN DATA WRAPPER pgactive_fdw
 OPTIONS (host '<endpoint1>', dbname 'app');
CREATE USER MAPPING FOR postgres
 SERVER pgactive_server_endpoint1
 OPTIONS (user 'postgres', password '<password>');
-- connection info for endpoint2
CREATE SERVER pgactive_server_endpoint2
 FOREIGN DATA WRAPPER pgactive_fdw
 OPTIONS (host '<endpoint2>', dbname 'app');
CREATE USER MAPPING FOR postgres
 SERVER pgactive_server_endpoint2
 OPTIONS (user 'postgres', password '<password>');
```

Sekarang Anda dapat menginisialisasi grup replikasi dan menambahkan contoh pertama ini:

```
SELECT pgactive.pgactive_create_group(
 node_name := 'endpoint1-app',
 node_dsn := 'user_mapping=postgres
pgactive_foreign_server=pgactive_server_endpoint1'
```

```
);
```

Gunakan perintah berikut sebagai metode alternatif tetapi kurang aman untuk membuat dan menginisialisasi grup **pgactive**:

```
app=> SELECT pgactive.pgactive_create_group(
 node_name := 'node1-app',
 node_dsn := 'dbname=app host=firstinstance.111122223333.aws-
region.rds.amazonaws.com user=postgres password=PASSWORD');
```

node1-app adalah nama yang Anda tetapkan untuk mengidentifikasi simpul secara unik dalam grup **pgactive**.

#### Note

Untuk melakukan langkah ini dengan sukses pada instans DB yang dapat diakses publik, Anda harus mengaktifkan parameter `rds.custom_dns_resolution` dengan menyetelnya ke 1.

7. Untuk memeriksa apakah instans DB sudah siap, gunakan perintah berikut ini:

```
app=> SELECT pgactive.pgactive_wait_for_node_ready();
```

Jika perintah berhasil, Anda dapat melihat output sebagai berikut:

```
pgactive_wait_for_node_ready

(1 row)
```

## Mengonfigurasi instans RDS for PostgreSQL kedua dan bergabung ke grup **pgactive**

Contoh berikut menggambarkan cara instans DB RDS for PostgreSQL bergabung ke grup **pgactive**, bersama dengan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk membuat ekstensi **pgactive** pada instans DB.

Langkah-langkah ini mengasumsikan bahwa instans DB RDS for PostgreSQL lainnya telah disiapkan dengan ekstensi `pgactive`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginisialisasi kemampuan ekstensi `pgactive`](#).

1. Gunakan `psql` untuk terhubung ke instans yang ingin Anda terima pembaruan dari penerbit.

```
psql --host=secondinstance.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password=PASSWORD --dbname=postgres
```

2. Buat basis data pada instans DB RDS for PostgreSQL kedua menggunakan perintah berikut:

```
postgres=> CREATE DATABASE app;
```

3. Alihkan koneksi ke basis data baru menggunakan perintah berikut:

```
\c app
```

4. Buat ekstensi `pgactive` pada basis data yang ada.

```
app=> CREATE EXTENSION pgactive;
```

5. Bergabunglah dengan kedua PostgreSQL ke grup dengan cara yang lebih aman menggunakan perintah berikut: `pgactive`

```
-- connection info for endpoint1
CREATE SERVER pgactive_server_endpoint1
 FOREIGN DATA WRAPPER pgactive_fdw
 OPTIONS (host '<endpoint1>', dbname 'app');
CREATE USER MAPPING FOR postgres
 SERVER pgactive_server_endpoint1
 OPTIONS (user 'postgres', password '<password>');

-- connection info for endpoint2
CREATE SERVER pgactive_server_endpoint2
 FOREIGN DATA WRAPPER pgactive_fdw
 OPTIONS (host '<endpoint2>', dbname 'app');
CREATE USER MAPPING FOR postgres
 SERVER pgactive_server_endpoint2
 OPTIONS (user 'postgres', password '<password>');
```



```
SELECT pgactive.pgactive_join_group(
 node_name := 'endpoint2-app',
 node_dsn := 'user_mapping=postgres
pgactive_foreign_server=pgactive_server_endpoint2',
 join_using_dsn := 'user_mapping=postgres
pgactive_foreign_server=pgactive_server_endpoint1'
);
```

Gunakan perintah berikut sebagai metode alternatif tetapi kurang aman untuk bergabung dengan ke grup pgactive

```
app=> SELECT pgactive.pgactive_join_group(
node_name := 'node2-app',
node_dsn := 'dbname=app host=secondinstance.111122223333.aws-
region.rds.amazonaws.com user=postgres password=PASSWORD',
join_using_dsn := 'dbname=app host=firstinstance.111122223333.aws-
region.rds.amazonaws.com user=postgres password=PASSWORD');
```

node2-app adalah nama yang Anda tetapkan untuk mengidentifikasi simpul secara unik dalam grup pgactive.

6. Untuk memeriksa apakah instans DB sudah siap, gunakan perintah berikut ini:

```
app=> SELECT pgactive.pgactive_wait_for_node_ready();
```

Jika perintah berhasil, Anda dapat melihat output sebagai berikut:

```
pgactive_wait_for_node_ready

(1 row)
```

Jika basis data RDS for PostgreSQL pertama relatif besar, Anda dapat melihat `pgactive.pgactive_wait_for_node_ready()` yang merilis laporan kemajuan operasi pemulihan. Output akan terlihat serupa dengan yang berikut ini:

```
NOTICE: restoring database 'app', 6% of 7483 MB complete
```

```

NOTICE: restoring database 'app', 42% of 7483 MB complete
NOTICE: restoring database 'app', 77% of 7483 MB complete
NOTICE: restoring database 'app', 98% of 7483 MB complete
NOTICE: successfully restored database 'app' from node node1-app in
00:04:12.274956
pgactive_wait_for_node_ready

(1 row)

```

Dari titik ini ke depan, pgactive menyinkronkan data antara dua instans DB.

- Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk memverifikasi apakah basis data instans DB kedua memiliki data:

```
app=> SELECT count(*) FROM inventory.products;
```

Jika data berhasil disinkronkan, Anda akan melihat output sebagai berikut:

```

count

3

```

- Jalankan perintah berikut ini untuk memasukkan nilai baru:

```
app=> INSERT INTO inventory.products (id, product_name) VALUES (4, 'lotion');
```

- Hubungkan ke basis data instans DB pertama dan jalankan kueri berikut:

```
app=> SELECT count(*) FROM inventory.products;
```

Jika replikasi aktif-aktif diinisialisasi, output serupa dengan berikut ini:

```

count

4

```

## Melepas dan menghapus instans DB dari grup **pgactive**

Anda dapat melepas dan menghapus instans DB dari grup **pgactive** menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Anda dapat melepas instans DB kedua dari instans DB pertama menggunakan perintah berikut:

```
app=> SELECT * FROM pgactive.pgactive_detach_nodes(ARRAY['node2-app']);
```

2. Menghapus ekstensi **pgactive** dari instans DB kedua menggunakan perintah berikut:

```
app=> SELECT * FROM pgactive.pgactive_remove();
```

Untuk menghapus ekstensi secara paksa:

```
app=> SELECT * FROM pgactive.pgactive_remove(true);
```

3. Hapus sementara ekstensi menggunakan perintah berikut ini:

```
app=> DROP EXTENSION pgactive;
```

## Mengukur lag replikasi di antara anggota **pgactive**

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk melihat lag replikasi di antara **pgactive** anggota. Jalankan kueri ini di setiap **pgactive** node untuk mendapatkan gambaran lengkap.

```
app=> SELECT * FROM pgactive.pgactive_get_replication_lag_info();
#-[RECORD 1]-----+-----
#node_name | node2-app
#node_sysid | 7481018224801653637
#application_name | pgactive:7481018224801653637:send
#slot_name | pgactive_16385_7481018224801653637_0_16385__
#active | t
#active_pid | 783486
#pending_wal_decoding | 0
#pending_wal_to_apply | 0
#restart_lsn | 0/2108150
#confirmed_flush_lsn | 0/2154690
#sent_lsn | 0/2154690
#write_lsn | 0/2154690
```

```

#flush_lsn | 0/2154690
#replay_lsn | 0/2154690
#-[RECORD 2]-----+-----
#node_name | node1-app
#node_sysid | 7481018033434600853
#application_name | pgactive:7481018033434600853:send
#slot_name | pgactive_16385_7481018033434600853_0_16385__
#active | t
#active_pid | 783488
#pending_wal_decoding | 0
#pending_wal_to_apply | 0
#restart_lsn | 0/20F5AD0
#confirmed_flush_lsn | 0/214EF68
#sent_lsn | 0/214EF68
#write_lsn | 0/214EF68
#flush_lsn | 0/214EF68
#replay_lsn | 0/214EF68

```

Pantau diagnostik berikut minimal:

#### aktif

Siapkan peringatan saat aktif salah, yang menunjukkan bahwa slot saat ini tidak digunakan (instance pelanggan telah terputus dari penerbit).

#### pending\_wal\_decoding

Dalam replikasi logis PostgreSQL, file WAL disimpan dalam format biner. Penerbit harus memecahkan kode perubahan WAL ini dan mengubahnya menjadi perubahan logis (seperti menyisipkan, memperbarui, atau menghapus operasi).

Metrik `pending_wal_decoding` menunjukkan jumlah file WAL yang menunggu untuk didekodekan di sisi penerbit.

Jumlah ini dapat meningkat karena faktor-faktor ini:

- Ketika pelanggan tidak terhubung, status aktif akan salah dan `pending_wal_decoding` akan meningkat
- Slot aktif, tetapi penerbit tidak dapat mengikuti volume perubahan WAL

#### pending\_wal\_to\_apply

Metrik `pending_wal_apply` menunjukkan jumlah file WAL yang menunggu untuk diterapkan di sisi pelanggan.

Beberapa faktor dapat mencegah pelanggan menerapkan perubahan dan berpotensi menyebabkan skenario penuh disk:

- Perbedaan skema - misalnya, ketika Anda memiliki perubahan dalam aliran WAL untuk tabel bernama sampel, tetapi tabel itu tidak ada di sisi pelanggan
- Nilai di kolom kunci primer diperbarui
- Indeks unik sekunder dapat menyebabkan divergensi data

## Mengkonfigurasi pengaturan parameter untuk ekstensi pgactive

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk melihat semua parameter yang terkait dengan ekstensi `pgactive`.

```
app=> SELECT * FROM pg_settings WHERE name LIKE 'pgactive.%';
```

Anda dapat mengkonfigurasi `pgactive` ekstensi menggunakan berbagai parameter. Parameter ini dapat diatur melalui antarmuka AWS Management Console atau AWS CLI.

### Parameter ekstensi `pgactive` utama

Tabel berikut memberikan referensi untuk parameter utama `pgactive` ekstensi:

| Parameter                                             | Unit    | Default | Deskripsi                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.conflict_logging_include_tuples</code> | boolean | –       | Log informasi Tuple lengkap untuk <code>pgactive</code> ekstensi. |

 **Note**  
Restart server diperlukan agar perubahan

| Parameter                       | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |         |         | diterapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pgactive.log_conflicts_to_table | boolean | –       | <p>Menentukan apakah pgactive ekstensi mencatat konflik yang terdeteksi ke pgactive.pgactive_conflict_history tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pencatatan konflik untuk detailnya.</p> <div><div> <b>Note</b></div><div>Restart server diperlukan agar perubahan diterapkan.</div></div> |

 **Note**

Restart server diperlukan agar perubahan diterapkan.

| Parameter                                | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.synchronous_commit</code> | boolean | off     | Menentukan perilaku komit untuk pekerja terapan <code>pgactive</code> . Saat dinonaktifkan (tidak aktif), pekerja terapan melakukan komit asinkron, yang meningkatkan throughput PostgreSQL selama operasi penerapan tetapi menunda konfirmasi pemutaran ulang ke hulu. Mengaturinya <code>off</code> selalu aman dan tidak akan menyebabkan kerugian transaksi atau lompatan. Pengaturan ini hanya memengaruhi waktu pembilasan disk pada node hilir dan saat konfirmasi dikirim ke hulu. Sistem menunda |



| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>pengiriman konfirmasi pemutaran ulang hingga komit dibuang ke disk melalui operasi yang tidak terkait seperti pos pemeriksaan atau pekerjaan berkala. Namun, jika bagian hulu memiliki hilir yang terdaftar <code>synchronous_standby_names</code>, menyetelnya untuk off menyebabkan komit sinkron di hulu membutuhkan waktu lebih lama untuk melaporkan keberhasilan kepada klien. Dalam hal ini, atur parameter <code>keepalive_timeout</code>.</p> |



Note

Bahkan  
ketika

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | parameter ini disetel ke on dengan node yang terdaftar disynchroneus_standby_names , konflik replikasi masih dapat terjadi dalam konfigurasi aktif-aktif. Ini karena sistem tidak memiliki penguncian antar simpul dan manajemen snapshot global, memungkinkan transaksi bersamaan pada |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>node yang berbeda untuk memodifikasi tuple yang sama. Selain itu, transaksi hanya memulai replikasi setelah melakukan pada node hulu. Mengaktifkan komit sinkron tidak mengubah ekstensi pgactive menjadi sistem yang selalu konsisten.</p> |

| Parameter                                 | Unit   | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.temp_dump_directory</code> | string | –       | Mendefinisikan jalur penyimpanan sementara yang diperlukan untuk operasi kloning database selama penyiapan awal. Direktori ini harus dapat ditulis oleh pengguna postgres dan memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk berisi dump database lengkap. Sistem menggunakan lokasi ini hanya selama pengaturan database awal dengan operasi salinan logis. Parameter ini tidak digunakan oleh <code>filepgactive_init_copy</code> command. |

| Parameter                                | Unit         | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.max_ddl_lock_delay</code> | milliseconds | -1      | <p>Menentukan waktu tunggu maksimum untuk kunci DDL sebelum secara paksa membatalkan transaksi tulis bersamaan. Nilai defaultnya adalah -1, yang mengadopsi nilai yang ditetapkan. <code>max_standby_streaming_delay</code> Parameter ini menerima satuan waktu. Misalnya, Anda dapat mengaturnya ke 10 detik selama 10 detik. Selama periode tunggu ini, sistem mencoba untuk memperoleh kunci DDL sambil menunggu transaksi tulis yang sedang berlangsung</p> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                 |
|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | untuk melakukan atau memutar kembali. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Penguncian DDL. |

| Parameter                              | Unit         | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.ddl_lock_timeout</code> | milliseconds | -1      | Menentukan berapa lama upaya kunci DDL menunggu untuk mendapatkan kunci. Nilai default adalah -1, yang menggunakan nilai yang ditentukan dalam <code>lock_timeout</code> . Anda dapat mengatur parameter ini menggunakan satuan waktu seperti 10 detik selama 10 detik. Timer ini hanya mengontrol masa tunggu untuk mendapatkan kunci DDL. Setelah sistem mendapatkan kunci dan memulai operasi DDL, timer berhenti. Parameter ini tidak membatasi durasi total kunci DDL |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | dapat ditahan atau waktu operasi DDL keseluruhan. Untuk mengontrol total durasi operasi, gunakan statement <code>_timeout</code> sebagai gantinya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Penguncian DDL. |



| Parameter                                         | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.debug_trace_ddl_locks_level</code> | boolean | –       | <p>Mengganti level log debug default untuk operasi penguncian DDL di ekstensi. <code>pgactive</code> Saat dikonfigurasi, pengaturan ini menyebabkan pesan terkait penguncian DDL dipancarkan pada tingkat debug LOG, bukan tingkat defaultnya</p> <p>a. Gunakan parameter ini untuk memantau aktivitas penguncian DDL tanpa mengaktifkan tingkat verbose DEBUG1 atau DEBUG2 log di seluruh server Anda.</p> <p>Level log yang tersedia, dalam urutan verbositas yang meningkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• none - Pesan kunci DDL</li> </ul> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>hanya muncul di DEBUG1 dan tingkat log server yang lebih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pernyataan - Menambahkan output LOG untuk upaya akuisisi kunci DDL.</li> <li>• acquire_release - Rekaman akuisisi kunci, rilis, peristiwa deklinasi, dan aplikasi node rekan dari kunci DDL jarak jauh.</li> <li>• rekan - Memberikan detail tambahan tentang negosiasi kunci DDL antara node rekan.</li> <li>• debug - Mencatat semua aktivitas terkait</li> </ul> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>penguncian DDL di tingkat LOG.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang opsi pemantauan, lihat Memantau kunci DDL global.</p> <div><div> <b>Note</b></div><p>Perubahan pada setelan ini berlaku saat Anda memuat ulang konfigurasi. Anda tidak perlu me-restart server.</p></div> |

## Parameter ekstensi pgactive tambahan

Tabel berikut menyajikan opsi konfigurasi internal yang lebih jarang digunakan dan tersedia untuk pgactive ekstensi.

| Parameter                          | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pgactive.<br>debug_app<br>ly_delay | integer | –       | Menetapka<br>n penundaan<br>penerapan<br>(dalam milidetik<br>) untuk koneksi<br>yang dikonfigu<br>rasi yang<br>tidak memiliki<br>penundaan<br>penerapan<br>eksplisit<br>dalam entri<br>merekapgactive.<br>pgactive_<br>connectio<br>ns . Penundaan<br>ini diatur selama<br>pembuatan<br>node atau waktu<br>bergabung, dan<br>pgactive tidak<br>akan memutar<br>ulang transaksi<br>pada node<br>rekan sampai<br>setidaknya<br>jumlah milidetik<br>yang ditentuka<br>n telah berlalu<br>sejak dilakukan. |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>Terutama digunakan untuk mensimulasikan jaringan latensi tinggi di lingkungan pengujian untuk membuatnya lebih mudah untuk menciptakan konflik. Misalnya, dengan penundaan 500 ms pada node A dan B, Anda memiliki setidaknya 500 ms untuk melakukan penyisipan yang bertentangan pada node B setelah memasukkan nilai pada node A.</p> <div><div> <b>Note</b></div><div>Memerlukan server memuat ulang atau</div></div> |

| Parameter                                           | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |         |         | memulai ulang pekerja terapan agar berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>pgactive.connectability_check_duration</code> | integer | –       | Menentukan durasi (dalam detik) bahwa pekerja database mencoba untuk membuat koneksi selama upaya gagal. Pekerja membuat satu upaya koneksi per detik hingga berhasil atau mencapai nilai batas waktu ini. Pengaturan ini berguna ketika mesin database dimulai sebelum pekerja siap untuk membuat koneksi. |

| Parameter                                  | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.skip_ddl_replication</code> | boolean | on      | <p>Mengontrol bagaimana perubahan DDL direplikasi atau ditangani di Amazon RDS dengan diaktifkan. <code>pgactive</code> Ketika diatur keon, node memproses perubahan DDL seperti node non-pgactive. Persyaratan berikut berlaku saat bekerja dengan parameter ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Node baru tidak dapat bergabung dengan grup <code>pgactive</code> jika <code>skip_ddl_replication</code> nilainya berbeda dari node hulu.</li> <li>Node yang ada tidak dapat memulai pekerja <code>pgactive</code> jika</li> </ul> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>nilai parameter nya tidak cocok dengan node hulu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Semua anggota pgactive harus menggunakan nilai parameter yang sama.</li></ul> <p>Anda dapat memodifikasi parameter ini dengan dua cara dengan hak istimewa pengguna super: secara global, lokal (tingkat sesi).</p> <div> <b>Note</b><p>Mengubah parameter ini secara tidak benar dapat merusak pengaturan</p></div> |



| Parameter                         | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |         |         | replikasi Anda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pgactive.<br>do_not_re<br>plicate | boolean | –       | <p>Parameter ini hanya untuk penggunaan internal. Ketika Anda mengatur parameter ini dalam transaksi, perubahan tidak direplikasi ke node lain di cluster DB Anda.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Mengubah parameter ini secara tidak benar dapat merusak pengaturan replikasi Anda.         </div> |

| Parameter                                                    | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.<br/>discard_mismatched_row_attributes</code> | boolean | –       | <p>Parameter ini ditujukan hanya untuk pengguna spesialis. Sebaiknya gunakan parameter ini hanya saat memecahkan masalah replikasi tertentu. Gunakan parameter ini ketika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliran replikasi yang masuk berisi baris dengan lebih banyak kolom daripada tabel lokal Anda.</li> <li>• Baris jarak jauh ini berisi nilai non-null.</li> </ul> <p>Pengaturan ini mengesampingkan pesan kesalahan berikut dan memungkinkan divergens</p> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <div><div>i data muncul<br/>agar replikasi<br/>berlanjut<br/>: cannot<br/>right-pad<br/>mismatched<br/>attributes;<br/>attno %u is<br/>missing in<br/>local table<br/>and remote<br/>row has<br/>non-null,<br/>non-dropp<br/>ed value<br/>for this<br/>attribute</div><div><div><div><div><div></div><div>i</div></div><div>Note</div></div><div>Mengubah<br/>parameter<br/>ini<br/>secara<br/>tidak<br/>benar<br/>dapat<br/>merusak<br/>pengatura<br/>n<br/>replikasi<br/>Anda.</div></div></div></div> |

| Parameter                       | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pgactive.<br>debug_trace_replay | boolean | –       | <p>Ketika diatur keon, itu memancarkan pesan log untuk setiap tindakan jarak jauh yang menerapkan proses pekerja di hilir. Log meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis perubahan</li> <li>• Nama tabel yang terpengaruh</li> <li>• Jumlah perubahan sejak transaksi dimulai</li> <li>• Komit transaksi LSN</li> <li>• Stempel waktu komit</li> <li>• Pengidentifikasi simpul hulu</li> <li>• Penerusan pengenal simpul (jika ada)</li> </ul> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>Log juga menangkap perintah DDL yang diantrian dan tetesan tabel.</p> <p>para&gt;</p> <p>Secara default, log tidak menyertakan isi bidang baris. Untuk menyertakan nilai baris dalam log, Anda harus mengkompilasi ulang dengan flag berikut diaktifkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VERBOSE_INSERT</li><li>• VERBOSE_UPDATE</li><li>• VERBOSE_DELETE</li></ul> <div><div> Note</div><div>Mengaktifkan pengaturan logging ini dapat</div></div> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>memengaruhi kinerja. Kami menyarankan untuk mengaktifkannya hanya bila diperlukan untuk pemecahan masalah. Perubahan pada pengaturan ini berlaku saat Anda memuat ulang konfigurasi. Anda tidak perlu me-restart server.</p> |

| Parameter                               | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pgactive.extra_apply_connection_options |      | –       | <p>Anda dapat mengonfigurasi parameter koneksi untuk semua koneksi node peer dengan node pgactive. Parameter ini mengontrol pengaturan seperti keepalives dan mode SSL. Secara default, pgactive menggunakan parameter koneksi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• connect_timeout=30</li> <li>• keepalives=1</li> <li>• keepalives_idle=20</li> <li>• keepalives_interval=20</li> <li>• keepalives_count=5</li> </ul> <p>Untuk mengganti parameter default, gunakan perintah serupa berikut:</p> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>pgactive.extra_apply_connection_options = 'keepalives=0'</p> <p>String koneksi node individual lebih diutamakan daripada pengaturan ini dan opsi koneksi bawaan pgactive. Untuk informasi selengkapnya tentang format string koneksi, lihat string koneksi <a href="#">libpq</a>.</p> <p>Sebaiknya tetap mengaktifkan pengaturan keepalive default. Hanya nonaktifkan keepalives jika Anda mengalami masalah dengan transaksi besar yang diselesaikan melalui</p> |



| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>jaringan yang tidak dapat diandalkan.</p> <div> <p> <b>Note</b></p> <p>Sebaiknya tetap mengaktifkan pengaturan keepalive default. Hanya nonaktifkan keepalives jika Anda mengalami masalah dengan transaksi besar yang diselesaikan melalui jaringan yang tidak dapat diandalkan.</p> </div> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                     |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | Perubahan pada pengaturan ini berlaku saat Anda memuat ulang konfigurasi. Anda tidak perlu me-restart server. |

| Parameter                                                          | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.<br/>init_node<br/>_parallel<br/>_jobs (int)</code> |      | –       | <p>Menentukan jumlah pekerjaan paralel yang <code>pg_dump</code> dan <code>pg_restore</code> dapat digunakan selama node logis bergabung dengan fungsi. <code>pgactive.pgactive_join_group</code></p> <p>Perubahan pada pengaturan ini berlaku saat Anda memuat ulang konfigurasi. Anda tidak perlu me-restart server.</p> |

| Parameter                       | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pgactive.max_nodes</code> | int  | 4       | <p>Menentukan jumlah maksimum node yang diizinkan dalam grup ekstensi <code>pgactive</code>. Nilai defaultnya adalah 4 node. Anda harus mempertimbangkan hal berikut saat mengatur nilai parameter ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua node dalam grup ekstensi <code>pgactive</code> harus menggunakan nilai parameter yang sama.</li> <li>• Node baru tidak dapat bergabung jika nilai parameter nya berbeda dari node hulu.</li> <li>• Node yang ada tidak dapat memulai pekerja ekstensi</li> </ul> |

| Parameter | Unit | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |         | <p>pgactive jika nilai parameter nya berbeda dari node hulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok yang lebih besar membutuhkan upaya pemantauan dan pemeliharaan tambahan, sehingga nilai parameter ini dengan bijak.</li> </ul> <p>Anda dapat mengatur parameter ini dengan dua cara: dalam file konfigurasi, menggunakan ALTER SYSTEM SET perintah</p> <p>Nilai default untuk parameter ini adalah 4, artinya, bisa ada maksimal 4 node yang diizinkan dalam grup pgactive</p> |

| Parameter                                             | Unit    | Default | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |         |         | ekstensi pada setiap titik waktu.<br><br><div>  <b>Note</b><br/>           Perubahan berlaku setelah Anda me-restart server.         </div> |
| <code>pgactive.permit_node_identifier_function</code> | boolean | –       | Parameter ini ditujukan untuk penggunaan internal saja. Saat diaktifkan, <code>pgactive</code> ekstensi memungkinkan pembuatan fungsi pengenalan node <code>pgactive</code> .                                                  |

## Memahami konflik aktif-aktif

Saat Anda menggunakan `pgactive` dalam mode aktif-aktif, menulis ke tabel yang sama dari beberapa node dapat membuat konflik data. Sementara beberapa sistem pengelompokan menggunakan kunci terdistribusi untuk mencegah akses bersamaan, `pgactive` mengambil pendekatan optimis yang lebih cocok untuk aplikasi yang didistribusikan secara geografis.

Beberapa sistem pengelompokan database mencegah akses data bersamaan dengan menggunakan kunci terdistribusi. Meskipun pendekatan ini bekerja ketika server berada dalam jarak dekat, itu tidak mendukung aplikasi yang didistribusikan secara geografis karena memerlukan latensi yang sangat

rendah untuk kinerja yang baik. Alih-alih menggunakan kunci terdistribusi (pendekatan pesimis), ekstensi pgactive menggunakan pendekatan optimis. Ini berarti:

- Membantu Anda menghindari konflik jika memungkinkan.
- Memungkinkan jenis konflik tertentu terjadi.
- Memberikan resolusi konflik ketika konflik terjadi.

Pendekatan ini memberi Anda lebih banyak fleksibilitas saat membangun aplikasi terdistribusi.

### Bagaimana konflik terjadi

Konflik antar node muncul dari urutan peristiwa yang tidak dapat terjadi jika semua transaksi yang terlibat terjadi secara bersamaan pada node yang sama. Karena node hanya bertukar perubahan setelah transaksi dilakukan, setiap transaksi valid secara individual pada node yang dilakukannya tetapi tidak akan valid jika dijalankan pada node lain yang telah melakukan pekerjaan lain sementara itu. Karena pgactive apply pada dasarnya memutar ulang transaksi pada node lain, operasi replay dapat gagal jika ada konflik antara transaksi yang diterapkan dan transaksi yang dilakukan pada node penerima.

Alasan sebagian besar konflik tidak dapat terjadi ketika semua transaksi berjalan pada satu node adalah karena PostgreSQL memiliki mekanisme komunikasi antar-transaksi untuk mencegahnya, termasuk:

- Indeks UNIK
- SEQUENCEs
- Penguncian baris dan relasi
- Pelacakan ketergantungan SERIALIZABLE

Semua mekanisme ini adalah cara untuk berkomunikasi antar transaksi untuk mencegah masalah konkurensi yang tidak diinginkan

pgactive mencapai latensi rendah dan menangani partisi jaringan dengan baik karena tidak menggunakan manajer transaksi terdistribusi atau pengelola kunci. Namun, ini berarti transaksi pada node yang berbeda berjalan dalam isolasi lengkap satu sama lain. Sementara isolasi biasanya meningkatkan konsistensi database, dalam hal ini, Anda perlu mengurangi isolasi untuk mencegah konflik.

## Jenis konflik

Konflik yang dapat terjadi meliputi:

### Topik

- [KUNCI PRIMER atau konflik UNIK](#)
- [Konflik INSERT/INSERT](#)
- [INSERTs yang melanggar beberapa kendala UNIK](#)
- [Konflik PEMBARUIAN/PEMBARUAN](#)
- [PERBARUI konflik pada KUNCI PRIMARY](#)
- [UPDATEs yang melanggar beberapa kendala UNIK](#)
- [PERBARUI/HAPUS konflik](#)
- [Konflik INSERT/UPDATE](#)
- [HAPUS/HAPUS konflik](#)
- [Konflik Kendala Kunci Asing](#)
- [Konflik kendala pengecualian](#)
- [Konflik data global](#)
- [Mengunci konflik dan kebuntuan dibatalkan](#)
- [Konflik yang berbeda](#)

## KUNCI PRIMER atau konflik UNIK

Konflik baris terjadi ketika beberapa operasi mencoba memodifikasi kunci baris yang sama dengan cara yang tidak mungkin dilakukan pada satu node. Konflik ini mewakili jenis konflik data yang paling umum.

pgactive menyelesaikan konflik yang terdeteksi melalui last-update-wins penanganan atau penanganan konflik kustom Anda.

Konflik baris meliputi:

- SISIPKAN vs SISIPKAN
- SISIPKAN vs PEMBARUAN
- PEMBARUAN vs HAPUS
- SISIPKAN vs HAPUS



- HAPUS vs HAPUS
- SISIPKAN vs HAPUS

## Konflik INSERT/INSERT

Konflik yang paling umum ini terjadi ketika INSERTs pada dua node yang berbeda membuat tupel dengan nilai KUNCI PRIMARY yang sama (atau nilai kendala UNIK identik ketika tidak ada KUNCI PRIMARY).

pgactivelink menyelesaikan konflik INSERT dengan menggunakan stempel waktu dari host asal untuk mempertahankan tupel terbaru. Anda dapat mengganti perilaku default ini dengan penanganan konflik kustom Anda. Meskipun proses ini tidak memerlukan tindakan administrator khusus, ketahuilah bahwa pgactivelink membuang salah satu operasi INSERT di semua node. Tidak ada penggabungan data otomatis yang terjadi kecuali handler kustom Anda mengimplementasikannya.

Pgactivelink hanya dapat menyelesaikan konflik yang melibatkan pelanggaran kendala tunggal. Jika INSERT melanggar beberapa kendala UNIK, Anda harus menerapkan strategi penyelesaian konflik tambahan.

### INSERTs yang melanggar beberapa kendala UNIK

INSERT/INSERT Konflik dapat melanggar beberapa kendala UNIK, termasuk KUNCI PRIMAR. pgactivelink hanya dapat menangani konflik yang melibatkan satu kendala UNIK. Ketika konflik melanggar beberapa kendala UNIK, pekerja penerapan gagal dan mengembalikan kesalahan berikut:

```
multiple unique constraints violated by remotely INSERTed tuple.
```

Dalam versi yang lebih lama, situasi ini menghasilkan kesalahan 'konflik keunikan yang menyimpang' sebagai gantinya.

Untuk mengatasi konflik ini, Anda harus mengambil tindakan manual. Baik HAPUS tupel lokal yang bertentangan atau PERBARUI untuk menghapus konflik dengan tupel jarak jauh yang baru. Ketahuilah bahwa Anda mungkin perlu mengatasi beberapa tupel yang saling bertentangan. Saat ini, pgactivelink tidak menyediakan fungsionalitas bawaan untuk mengabaikan, membuang, atau menggabungkan tupel yang melanggar beberapa kendala unik.

#### Note

Untuk informasi selengkapnya, lihat UPDATES bahwa melanggar beberapa kendala UNIK.

## Konflik PEMBARUIAN/PEMBARUAN

Konflik ini terjadi ketika dua node secara bersamaan memodifikasi Tuple yang sama tanpa mengubah KUNCI PRIMAR-nya. pgactivelink menyelesaikan konflik ini menggunakan last-update-wins logika atau penanganan konflik kustom Anda, jika ditentukan. KUNCI UTAMA sangat penting untuk pencocokan tupel dan resolusi konflik. Untuk tabel tanpa KUNCI UTAMA, pgactivelink menolak operasi UPDATE dengan kesalahan berikut:

```
Cannot run UPDATE or DELETE on table (tablename) because it does not have a primary key.
```

### PERBARUI konflik pada KUNCI PRIMARY

pgactive memiliki batasan saat menangani pembaruan PRIMARY KEY. Meskipun Anda dapat melakukan operasi UPDATE pada KUNCI UTAMA, pgactive tidak dapat secara otomatis menyelesaikan konflik menggunakan last-update-wins logika untuk operasi ini. Anda harus memastikan bahwa pembaruan PRIMARY KEY Anda tidak bertentangan dengan nilai yang ada. Jika konflik terjadi selama pembaruan PRIMARY KEY, konflik tersebut menjadi konflik yang berbeda yang memerlukan intervensi manual Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan situasi ini, lihat [Konflik yang berbeda](#).

### UPDATES yang melanggar beberapa kendala UNIK

pgactivelink tidak dapat menerapkan resolusi last-update-wins konflik ketika UPDATE yang masuk melanggar beberapa batasan UNIK atau nilai KUNCI UTAMA. Perilaku ini mirip dengan operasi INSERT dengan beberapa pelanggaran kendala. Situasi ini menciptakan konflik yang berbeda yang memerlukan intervensi manual Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konflik yang berbeda](#).

### PERBARUI/HAPUS konflik

Konflik ini terjadi ketika UPDATES satu node baris sementara node lain DELETES secara bersamaan. Dalam hal ini terjadi UPDATE/DELETE konflik pada pemutaran ulang. Resolusinya adalah membuang PEMBARUAN apa pun yang tiba setelah DELETE, kecuali penanganan konflik kustom Anda menentukan sebaliknya.

pgactivelink membutuhkan KUNCI UTAMA untuk mencocokkan tupel dan menyelesaikan konflik. Untuk tabel tanpa KUNCI PRIMARY, ia menolak operasi DELETE dengan kesalahan berikut:

```
Cannot run UPDATE or DELETE on table (tablename) because it does not have a primary key.
```

 Note

pgactivelink tidak dapat membedakan antara dan konflik. UPDATE/DELETE INSERT/UPDATE Dalam kedua kasus, UPDATE mempengaruhi baris yang tidak ada. Karena replikasi asinkron dan kurangnya urutan pemutaran ulang antar node, pgactivelink tidak dapat menentukan apakah PEMBARUAN adalah untuk baris baru (INSERT belum diterima) atau baris yang dihapus. Dalam kedua skenario, pgactivelink membuang UPDATE.

## Konflik INSERT/UPDATE

Konflik ini dapat terjadi di lingkungan multi-node. Itu terjadi ketika INSERTs satu node baris, node kedua UPDATEs itu, dan node ketiga menerima UPDATE sebelum INSERT asli. Secara default, pgactivelink menyelesaikan konflik ini dengan membuang UPDATE, kecuali pemicu konflik kustom Anda menentukan sebaliknya. Ketahuilah bahwa metode resolusi ini dapat mengakibatkan inkonsistensi data di seluruh node. Untuk informasi selengkapnya tentang skenario serupa dan penanganannya, lihat [PERBARUI/HAPUS konflik](#).

## HAPUS/HAPUS konflik

Konflik ini terjadi ketika dua node berbeda secara bersamaan menghapus tuple yang sama. pgactivelink menganggap konflik ini tidak berbahaya karena kedua operasi DELETE memiliki hasil akhir yang sama. Dalam skenario ini, pgactivelink dengan aman mengabaikan salah satu operasi DELETE tanpa mempengaruhi konsistensi data.

## Konflik Kendala Kunci Asing

Kendala KUNCI ASING dapat menyebabkan konflik saat menerapkan transaksi jarak jauh ke data lokal yang ada. Konflik ini biasanya terjadi ketika transaksi diterapkan dalam urutan yang berbeda dari urutan logisnya pada node asal.

Secara default, pgactive menerapkan perubahan dengan `session_replication_role asreplica`, yang melewati pemeriksaan kunci asing selama replikasi. Dalam konfigurasi aktif-aktif, ini dapat menyebabkan pelanggaran kunci asing. Sebagian besar pelanggaran bersifat sementara dan diselesaikan setelah replikasi menyusul. Namun, kunci asing yang menggantung dapat terjadi karena pgactive tidak mendukung penguncian baris lintas-simpul.

Perilaku ini melekat pada sistem aktif-aktif asinkron yang toleran partisi. Misalnya, node A mungkin menyisipkan baris anak baru sementara node B secara bersamaan menghapus baris induknya. Sistem tidak dapat mencegah jenis modifikasi bersamaan di seluruh node.

Untuk meminimalkan konflik kunci asing, kami merekomendasikan hal berikut:

- Batasi hubungan kunci asing ke entitas yang terkait erat.
- Ubah entitas terkait dari satu node bila memungkinkan.
- Pilih entitas yang jarang membutuhkan modifikasi.
- Menerapkan kontrol konkurensi tingkat aplikasi untuk modifikasi.

### Konflik kendala pengecualian

tautan pgactive tidak mendukung batasan pengecualian dan membatasi pembuatannya.

#### Note

Jika Anda mengonversi database mandiri yang ada ke database pgactivelink, jatuhkan semua batasan pengecualian secara manual.

Dalam sistem asinkron terdistribusi, tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak ada kumpulan baris yang melanggar batasan. Ini karena semua transaksi pada node yang berbeda sepenuhnya terisolasi. Kendala pengecualian dapat menyebabkan kebuntuan pemutaran ulang, di mana pemutaran ulang tidak dapat berkembang dari node mana pun ke node lain karena pelanggaran batasan pengecualian.

Jika Anda memaksa pgactive Link untuk membuat batasan pengecualian, atau jika Anda tidak menghapus yang sudah ada saat mengonversi database mandiri menjadi pgactive Link, replikasi kemungkinan akan rusak. Untuk mengembalikan kemajuan replikasi, hapus atau ubah tupel lokal yang bertentangan dengan tupel jarak jauh yang masuk sehingga transaksi jarak jauh dapat diterapkan.

### Konflik data global

Saat menggunakan pgactivelink, konflik dapat terjadi ketika node memiliki data seluruh sistem PostgreSQL global yang berbeda, seperti peran. Konflik ini dapat menyebabkan operasi—terutama DDL—berhasil dan berkomitmen pada satu node tetapi gagal diterapkan ke node lain.

Jika pengguna ada di satu node tetapi tidak yang lain, masalah replikasi dapat terjadi:

- Node1 memiliki nama pengguna `fred`, tetapi pengguna ini tidak ada di Node2

- Saat `fred` membuat tabel di `Node1`, tabel direplikasi dengan `fred` sebagai pemilik
- Ketika perintah DDL ini diterapkan ke `Node2`, itu gagal karena pengguna `fred` tidak ada
- Kegagalan ini menghasilkan ERROR di log PostgreSQL di `Node2` dan menambah penghitung `pgactive.pgactive_stats.nr_rollbacks`

Resolusi: Buat pengguna `fred` di `Node2`. Pengguna tidak memerlukan izin yang identik tetapi harus ada di kedua node.

Jika tabel ada pada satu node tetapi tidak yang lain, operasi modifikasi data akan gagal:

- `Node1` memiliki tabel bernama `foo` yang tidak ada di `Node2`
- Setiap operasi DHTML pada `foo` tabel pada `Node1` akan gagal ketika direplikasi ke `Node2`

Resolusi: Buat tabel `foo` di `Node2` dengan struktur yang sama.

#### Note

`pgactivelink` saat ini tidak mereplikasi perintah `CREATE USER` atau operasi DDL. Replikasi DDL direncanakan untuk rilis future.

## Mengunci konflik dan kebuntuan dibatalkan

Karena proses penerapan `pgactive` beroperasi seperti sesi pengguna normal, mereka mengikuti aturan penguncian baris dan tabel standar. Hal ini dapat mengakibatkan `pgactivelink` menerapkan proses menunggu pada kunci yang dipegang oleh transaksi pengguna atau oleh proses penerapan lainnya.

Jenis kunci berikut dapat memengaruhi proses penerapan:

- Penguncian tingkat tabel eksplisit (`LOCK TABLE...`) oleh sesi pengguna
- Penguncian tingkat baris eksplisit (`PILIH... UNTUK UPDATE/FOR BERBAGI`) oleh sesi pengguna
- Mengunci dari kunci asing
- Penguncian implisit karena baris `UPDATEs`, `INSERTs`, atau `DELETEs`, baik dari aktivitas lokal atau berlaku dari server lain

Kebuntuan dapat terjadi antara:

- Proses penerapan pgactivelink dan transaksi pengguna
- Dua menerapkan proses

Ketika kebuntuan terjadi, detektor kebuntuan PostgreSQL mengakhiri salah satu transaksi masalah. Jika proses pgactivelink apply worker dihentikan, proses tersebut secara otomatis mencoba ulang dan biasanya berhasil.

#### Note

- Masalah ini bersifat sementara dan umumnya tidak memerlukan intervensi administrator. Jika proses penerapan diblokir untuk jangka waktu yang lama dengan mengunci sesi pengguna yang tidak aktif, Anda dapat menghentikan sesi pengguna untuk melanjutkan replikasi. Situasi ini mirip dengan ketika pengguna memegang kunci panjang yang memengaruhi sesi pengguna lain.
- Untuk mengidentifikasi penundaan pemutaran ulang terkait penguncian, aktifkan fasilitas `log_lock_waits` di PostgreSQL.

## Konflik yang berbeda

Konflik divergen terjadi ketika data yang seharusnya identik di seluruh node berbeda secara tak terduga. Meskipun konflik ini seharusnya tidak terjadi, tidak semua dapat dicegah dengan andal dalam implementasi saat ini.

#### Note

Memodifikasi KUNCI UTAMA baris dapat menyebabkan konflik yang berbeda jika node lain mengubah kunci baris yang sama sebelum semua node memproses perubahan. Hindari mengubah kunci utama, atau membatasi perubahan pada satu node yang ditunjuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “PERBARUI konflik pada KUNCI PRIMARY”](#).

Konflik divergen yang melibatkan data baris biasanya memerlukan intervensi administrator. Untuk mengatasi konflik ini, Anda harus menyesuaikan data secara manual pada satu node agar sesuai dengan yang lain sambil menonaktifkan replikasi sementara menggunakan `pgactive.pgactive_do_not_replicate`. Konflik ini seharusnya tidak terjadi ketika Anda

menggunakan `pgactive` seperti yang didokumentasikan dan menghindari pengaturan atau fungsi yang ditandai sebagai tidak aman.

Sebagai administrator, Anda harus menyelesaikan konflik ini secara manual. Bergantung pada jenis konflik, Anda harus menggunakan opsi lanjutan seperti `pgactive.pgactive_do_not_replicate`. Gunakan opsi ini dengan hati-hati, karena penggunaan yang tidak tepat dapat memperburuk situasi. Karena berbagai kemungkinan konflik, kami tidak dapat memberikan instruksi resolusi universal.

Konflik divergen terjadi ketika data yang seharusnya identik di seluruh node yang berbeda secara tak terduga berbeda. Meskipun konflik ini seharusnya tidak terjadi, tidak semua konflik semacam itu dapat dicegah dengan andal dalam implementasi saat ini.

### Menghindari atau mentolerir konflik

Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat menggunakan desain aplikasi yang sesuai untuk menghindari konflik atau membuat aplikasi Anda toleran terhadap konflik.

Konflik hanya terjadi ketika operasi simultan terjadi pada beberapa node. Untuk menghindari konflik:

- Menulis hanya ke satu simpul
- Menulis ke subset database independen pada setiap node (misalnya, menetapkan setiap node skema terpisah)

Untuk konflik INSERT vs INSERT, gunakan urutan Global untuk mencegah konflik sepenuhnya.

Jika konflik tidak dapat diterima untuk kasus penggunaan Anda, pertimbangkan untuk menerapkan penguncian terdistribusi di tingkat aplikasi. Seringkali, pendekatan terbaik adalah merancang aplikasi Anda untuk bekerja dengan mekanisme resolusi konflik `pgactive` daripada mencoba mencegah semua konflik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Jenis konflik”](#).

### Penebangan konflik

`pgactivelink` mencatat insiden konflik dalam `pgactive.pgactive_conflict_history` tabel untuk membantu Anda mendiagnosis dan menangani konflik aktif-aktif. Pencatatan konflik ke tabel ini hanya terjadi ketika Anda menyetel `pgactive.log_conflicts_to_table` ke `true`. Ekstensi `pgactive` juga mencatat konflik ke file log PostgreSQL saat `log_min_messages` disetel ke `atau`, terlepas dari pengaturannya. LOG lower `pgactive.log_conflicts_to_table`

Gunakan tabel riwayat konflik untuk:

- Ukur seberapa sering aplikasi Anda membuat konflik

- Identifikasi di mana konflik terjadi
- Tingkatkan aplikasi Anda untuk mengurangi tingkat konflik
- Mendeteksi kasus di mana resolusi konflik tidak menghasilkan hasil yang diinginkan
- Tentukan di mana Anda memerlukan pemicu konflik yang ditentukan pengguna atau perubahan desain aplikasi

Untuk konflik baris, Anda dapat mencatat nilai baris secara opsional. Ini dikendalikan oleh `pgactive.log_conflicts_to_table` pengaturan. Perhatikan bahwa:

- Ini adalah opsi seluruh basis data global
- Tidak ada kontrol per tabel atas pencatatan nilai baris
- Tidak ada batasan yang diterapkan pada nomor bidang, elemen array, atau panjang bidang
- Mengaktifkan fitur ini mungkin tidak disarankan jika Anda bekerja dengan baris multi-megabyte yang dapat memicu konflik

Karena tabel riwayat konflik berisi data dari setiap tabel dalam database (masing-masing dengan skema yang berpotensi berbeda), nilai baris yang dicatat disimpan sebagai bidang JSON. JSON dibuat menggunakan `row_to_json`, mirip dengan memanggilnya langsung dari SQL. PostgreSQL tidak menyediakan `json_to_row` fungsi, jadi Anda memerlukan kode khusus tabel (PL/pgSQL, PL/Python, PL/Perlin, dll.) untuk merekonstruksi tupel yang diketik komposit dari JSON yang dicatat.

#### Note

Support untuk konflik yang ditentukan pengguna direncanakan sebagai fitur ekstensi future.

## Memahami skema pgactive

Skema `pgactive` mengelola replikasi aktif-aktif dalam RDS untuk PostgreSQL. Skema ini berisi tabel yang menyimpan konfigurasi replikasi dan informasi status.

#### Note

Skema `pgactive` berkembang dan dapat berubah. Jangan memodifikasi data dalam tabel ini secara langsung.



Tabel kunci dalam skema pgactive meliputi:

- `pgactive_nodes`— Menyimpan informasi tentang node dalam grup replikasi aktif-aktif.
- `pgactive_connections`— Menyimpan detail koneksi untuk setiap node.

### `pgactive_nodes`

`Pgactive_nodes` menyimpan informasi tentang node yang berpartisipasi dalam grup replikasi aktif-aktif.

| Kolom                           | Tipe     | Kolasi | Nullable   | Default |
|---------------------------------|----------|--------|------------|---------|
| <code>node_sysid</code>         | text     | –      | tidak null | –       |
| <code>node_timeline</code>      | oid      | –      | tidak null | –       |
| <code>node_dboid</code>         | oid      | –      | tidak null | –       |
| <code>node_status</code>        | char     | –      | tidak null | –       |
| <code>node_name</code>          | text     | –      | tidak null | –       |
| <code>node_dsn</code>           | text     | –      | tidak null | –       |
| <code>node_init_from_dsn</code> | text     | –      | tidak null | –       |
| <code>node_read_only</code>     | boolean  | –      | –          | false   |
| <code>node_seq_id</code>        | smallint | –      | tidak null | –       |

### `node_sysid`

ID unik untuk node, dihasilkan selama `pgactive_create_group` atau `pgactive_join_group`

### `node_status`

Kesiapan simpul:

- b - pengaturan awal
- i - menginisialisasi
- c - menyusul
- o - membuat slot keluar
- r - siap
- k - terbunuh

 Note

Kolom ini tidak menunjukkan apakah node terhubung atau terputus.

node\_name

Nama simpul unik yang disediakan pengguna.

node\_dsn

String koneksi atau nama pemetaan pengguna

node\_init\_from\_dsn

DSN dari mana node ini dibuat.

pgactive\_connection

Pgactive\_connections menyimpan detail koneksi untuk setiap node.

| Kolom                | Tipe    | Kolasi | Nullable   | Default |  |
|----------------------|---------|--------|------------|---------|--|
| conn_sysid           | text    | none   | tidak null | none    |  |
| conn_timeline        | oid     | none   | tidak null | none    |  |
| conn_dboid           | oid     | none   | tidak null | none    |  |
| conn_dsn             | text    | none   | tidak null | none    |  |
| conn_appl<br>y_delay | integer | none   | none       | none    |  |

| Kolom                 | Tipe | Kolasi | Nullable | Default |  |
|-----------------------|------|--------|----------|---------|--|
| conn_replication_sets | text | none   | none     | none    |  |

conn\_sysid

Node identifier untuk node entri ini mengacu pada.

conn\_dsn

Sama seperti node\_dsn pgactive.pgactive\_nodes.

conn\_apply\_delay

Jika diatur, milidetik menunggu sebelum menerapkan setiap transaksi dari node jarak jauh. Terutama untuk debugging. Jika null, default global berlaku.

Bekerja dengan set replikasi

Set replikasi menentukan tabel mana yang akan disertakan atau dikecualikan dari operasi replikasi. Secara default, semua tabel direplikasi kecuali Anda menentukan sebaliknya menggunakan fungsi berikut:

- `pgactive_exclude_table_replication_set()` - Tidak termasuk tabel tertentu dari replikasi
- `pgactive_include_table_replication_set()` - Termasuk tabel tertentu dalam replikasi

#### Note

Sebelum Anda mengonfigurasi set replikasi, pertimbangkan hal berikut:

- Anda dapat mengonfigurasi penyertaan atau pengecualian tabel hanya setelah menjalankan `pgactive_create_group()` tetapi sebelum `pgactive_join_group()`.
- Setelah Anda menggunakannya `pgactive_exclude_table_replication_set()`, Anda tidak dapat menggunakannya `pgactive_include_table_replication_set()`.
- Setelah Anda menggunakannya `pgactive_include_table_replication_set()`, Anda tidak dapat menggunakannya `pgactive_exclude_table_replication_set()`.

Sistem menangani tabel yang baru dibuat secara berbeda berdasarkan konfigurasi awal Anda:

- Jika Anda mengecualikan tabel: Setiap tabel baru yang dibuat setelah `pgactive_join_group()` secara otomatis disertakan dalam replikasi
- Jika Anda menyertakan tabel: Setiap tabel baru yang dibuat setelahnya secara otomatis `pgactive_join_group()` dikecualikan dari replikasi.

Untuk melihat konfigurasi set replikasi untuk tabel tertentu, gunakan `pgactive.pgactive_get_table_replication_sets()` fungsi.

## referensi fungsi pgactive

Berikut ini, Anda dapat menemukan daftar fungsi pgactive dengan parameternya, nilai pengembalian, dan catatan penggunaan praktis untuk membantu Anda menggunakannya secara efektif:

### `get_last_applied_xact_info`

Mengambil informasi transaksi yang diterapkan terakhir untuk node tertentu.

#### Argumen

- `sysid` (teks) - garis waktu OID
- `dboid` (OID)

#### Jenis pengembalian

Ini mencatat yang berikut:

- `last_applied_xact_id` (OID)
- `last_applied_xact_committs` (stempel waktu dengan zona waktu)
- `last_applied_xact_at` (stempel waktu dengan zona waktu)

#### Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk mengambil informasi transaksi yang diterapkan terakhir untuk node tertentu.

### `pgactive_apply_pause`

Menjeda proses penerapan replikasi.

## Argumen

Tidak ada

Jenis pengembalian

boolean

Catatan penggunaan

Panggil fungsi ini untuk menjeda proses penerapan replikasi.

`pgactive_apply_resume`

Melanjutkan proses penerapan replikasi.

## Argumen

Tidak ada

Jenis pengembalian

kosong

Catatan penggunaan

Panggil fungsi ini untuk melanjutkan proses penerapan replikasi.

`pgactive_is_apply_paused`

Memeriksa apakah replikasi berlaku saat ini dijeda.

## Argumen

Tidak ada

Jenis pengembalian

boolean

Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk memeriksa apakah replikasi berlaku saat ini dijeda.

`pgactive_create_group`

Membuat grup `pgactive` dengan mengubah database mandiri menjadi node awal.

## Argumen

- node\_name (teks)
- node\_dsn (teks)
- apply\_delay integer DEFAULT NULL: :integer - replication\_sets text [] DEFAULT ARRAY  
[ 'default': :text ]

## Jenis pengembalian

kosong

## Catatan penggunaan

Membuat grup pgactive dengan mengubah database mandiri menjadi node awal. Fungsi melakukan pemeriksaan kewarasan sebelum mengubah node menjadi node pgactive. Sebelum menggunakan fungsi ini, pastikan klaster PostgreSQL Anda memiliki max\_worker\_processes cukup tersedia untuk mendukung pekerja latar belakang pgactive.

## pgactive\_detach\_nodes

Menghapus node tertentu dari grup pgactive.

## Argumen

- p\_nodes (teks [])

## Jenis pengembalian

kosong

## Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk menghapus node tertentu dari grup pgactive.

## pgactive\_exclude\_table\_replication\_set

Tidak termasuk tabel tertentu dari replikasi.

## Argumen

- p\_relation (regclass)

## Jenis pengembalian

kosong

## Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk mengecualikan tabel tertentu dari replikasi.

### `pgactive_get_replication_lag_info`

Mengambil informasi lag replikasi rinci, termasuk rincian node, status WAL, dan nilai LSN.

### Argumen

Tidak ada

### Jenis pengembalian

Rekaman SETOF - teks `node_name` - teks `node_sysid` - teks `application_name` - teks `slot_name` - boolean aktif - integer `active_pid` - pending\_wal\_decoding bigint - Perkiraan ukuran WAL dalam byte yang akan diterjemahkan pada node pengirim - pending\_wal\_to\_apply bigint - Perkiraan ukuran WAL dalam byte yang akan diterapkan pada penerimaan simpul - restart\_lsn pg\_lsn - confirmed\_flush\_lsn pg\_lsn - sent\_lsn pg\_lsn - write\_lsn pg\_lsn - flush\_lsn pg\_lsn - replay\_lsn pg\_lsn

## Catatan penggunaan

Panggil fungsi ini untuk mengambil informasi lag replikasi, termasuk detail node, status WAL, dan nilai LSN.

### `pgactive_get_stats`

Mengambil statistik replikasi pgaktif.

### Argumen

Tidak ada

### Jenis pengembalian

Catatan SETOF - rep\_node\_id oid - rlocalid oid - teks rremoteid - nr\_commit bigint - nr\_rollback bigint - nr\_insert bigint - nr\_insert\_conflict bigint - nr\_delete\_conflict bigint - nr\_delete bigint - nr\_deleteet \_conflict bigint - nr\_disconnect bigint

## Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk mengambil statistik replikasi pgactive.

## pgactive\_get\_table\_replication\_sets

Mendapat konfigurasi set replikasi untuk relasi tertentu.

### Argumen

- hubungan (regclass)

### Jenis pengembalian

Catatan SETOF

### Catatan penggunaan

Panggil fungsi ini untuk mendapatkan konfigurasi set replikasi untuk relasi tertentu.

## pgactive\_include\_table\_replication\_set

Termasuk tabel tertentu dalam replikasi.

### Argumen

- p\_relation (regclass)

### Jenis pengembalian

kosong

### Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk menyertakan tabel tertentu dalam replikasi.

## pgactive\_join\_group

Menambahkan node ke grup pgactive yang ada.

### Argumen

- node\_name (teks)
- node\_dsn (teks)
- join\_using\_dsn (teks)
- apply\_delay (bilangan bulat, opsional)
- replication\_sets (teks [], default: ['default'])



- `bypass_collation_check` (boolean, default: false)
- `bypass_node_identifier_creation` (boolean, default: false)
- `bypass_user_tables_check` (boolean, default: false)

Jenis pengembalian

kosong

Catatan penggunaan

Panggil fungsi ini untuk menambahkan node ke grup `pgactive` yang ada. Pastikan klaster PostgreSQL Anda memiliki `max_worker_processes` yang cukup untuk pekerja latar belakang `pgactive`.

`pgactive_remove`

Menghapus semua komponen `pgactive` dari node lokal.

Argumen

- `memaksa` (boolean, default: false)

Jenis pengembalian

kosong

Catatan penggunaan

Panggil fungsi ini untuk menghapus semua komponen `pgactive` dari node lokal.

`pgactive_snowflake_id_nextval`

Menghasilkan nilai urutan unik khusus simpul.

Argumen

- `regclass`

Jenis pengembalian

`bigint`

Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk menghasilkan nilai urutan unik khusus simpul.

## pgactive\_update\_node\_conninfo

Memperbarui informasi koneksi untuk node pgactive.

### Argumen

- `node_name_to_update` (teks)
- `node_dsn_to_update` (teks)

### Jenis pengembalian

kosong

### Catatan penggunaan

Gunakan fungsi ini untuk memperbarui informasi koneksi untuk node pgactive.

## pgactive\_wait\_for\_node\_ready

Memantau kemajuan pembuatan grup atau bergabung dengan operasi.

### Argumen

- `batas waktu` (bilangan bulat, default: 0)
- `progress_interval` (bilangan bulat, default: 60)

### Jenis pengembalian

kosong

### Catatan penggunaan

Panggil fungsi ini untuk memantau kemajuan pembuatan grup atau bergabung dengan operasi.

## Menangani konflik dalam replikasi aktif-aktif

Ekstensi `pgactive` bekerja per basis data dan bukan per kluster. Setiap instans DB yang menggunakan `pgactive` adalah instans independen dan dapat menerima perubahan data dari sumber apa pun. Ketika perubahan dikirim ke instans DB, PostgreSQL meng-commit perubahan tersebut secara lokal dan kemudian menggunakan `pgactive` untuk mereplikasi perubahan tersebut secara asinkron ke instans DB lainnya. Ketika dua instans DB PostgreSQL memperbarui catatan yang sama pada waktu yang hampir bersamaan, konflik dapat terjadi.

Ekstensi `pgactive` menyediakan mekanisme untuk deteksi konflik dan resolusi otomatis. Ini akan melacak stempel waktu ketika transaksi dilakukan pada kedua instans DB dan secara otomatis menerapkan perubahan dengan stempel waktu terbaru. Ekstensi `pgactive` juga melakukan log ketika konflik terjadi dalam tabel `pgactive.pgactive_conflict_history`.

`pgactive.pgactive_conflict_history` Akan terus tumbuh. Anda mungkin ingin menentukan kebijakan pembersihan. Ini dapat dilakukan dengan menghapus beberapa catatan secara teratur atau mendefinisikan skema partisi untuk hubungan ini (dan kemudian melepaskan, menjatuhkan, memotong partisi yang menarik). Untuk menerapkan kebijakan pembersihan secara teratur, salah satu opsi adalah menggunakan `pg_cron` ekstensi. Lihat informasi berikut dari contoh untuk tabel `pg_cron` riwayat, [Penjadwalan pemeliharaan dengan ekstensi PostgreSQL pg\\_cron](#).

## Menangani urutan dalam replikasi aktif-aktif

Sebuah instans DB RDS for PostgreSQL dengan ekstensi `pgactive` menggunakan dua mekanisme urutan yang berbeda untuk menghasilkan nilai unik.

### Urutan Global

Untuk menggunakan urutan global, buat urutan lokal dengan pernyataan `CREATE SEQUENCE`. Gunakan `pgactive.pgactive_snowflake_id_nextval(seqname)` alih-alih `usingnextval(seqname)` untuk mendapatkan nilai unik berikutnya dari urutan.

Contoh berikut membuat urutan global:

```
app=> CREATE TABLE gtest (
 id bigint primary key,
 parrot text
);
```

```
app=>CREATE SEQUENCE gtest_id_seq OWNED BY gtest.id;
```

```
app=> ALTER TABLE gtest \
 ALTER COLUMN id SET DEFAULT \
 pgactive.pgactive_snowflake_id_nextval('gtest_id_seq');
```

### Urutan yang dipartisi

Dalam urutan split-step atau partisi, urutan PostgreSQL normal digunakan pada setiap simpul. Setiap urutan bertambah dengan jumlah yang sama dan dimulai pada offset yang berbeda. Misalnya,

dengan langkah 100, simpul 1 menghasilkan urutan sebagai 101, 201, 301, dan seterusnya dan simpul 2 menghasilkan urutan sebagai 102, 202, 302, dan seterusnya. Skema ini bekerja dengan baik bahkan jika simpul tidak dapat berkomunikasi untuk waktu yang lama, tetapi mengharuskan perancang menentukan jumlah simpul maksimum saat membuat skema dan memerlukan konfigurasi per-simpul. Kesalahan dapat dengan mudah menyebabkan urutan yang tumpang tindih.

Hal ini relatif mudah untuk mengonfigurasi pendekatan ini dengan pgactive dengan membuat urutan yang diinginkan pada simpul sebagai berikut:

```
CREATE TABLE some_table (generated_value bigint primary key);
```

```
app=> CREATE SEQUENCE some_seq INCREMENT 100 OWNED BY some_table.generated_value;
```

```
app=> ALTER TABLE some_table ALTER COLUMN generated_value SET DEFAULT
nextval('some_seq');
```

Kemudian panggil `setval` setiap simpul untuk memberikan nilai awal offset yang berbeda sebagai berikut.

```
app=>
-- On node 1
SELECT setval('some_seq', 1);

-- On node 2
SELECT setval('some_seq', 2);
```

## Mengurangi bloat dalam tabel dan indeks dengan ekstensi pg\_repack

Anda dapat menggunakan pg\_repack ekstensi untuk menghapus bloat dari tabel dan indeks sebagai alternatif. VACUUM FULL Ekstensi didukung pada RDS for PostgreSQL versi 9.6.3 dan yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya tentang pg\_repack ekstensi dan pengemasan ulang tabel lengkap, lihat [dokumentasi GitHub proyek](#).

Tidak seperti VACUUM FULL, pg\_repack ekstensi memerlukan kunci eksklusif (AccessExclusiveLock) hanya untuk waktu yang singkat selama operasi membangun kembali tabel dalam kasus berikut:

- Pembuatan awal tabel log - Tabel log dibuat untuk merekam perubahan yang terjadi selama salinan awal data, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
postgres=>\dt+ repack.log_*
List of relations
-[RECORD 1]-+-----
Schema | repack
Name | log_16490
Type | table
Owner | postgres
Persistence | permanent
Access method | heap
Size | 65 MB
Description |
```

- swap-and-drop Fase terakhir.

Untuk sisa operasi pembangunan kembali, hanya perlu ACCESS SHARE kunci pada tabel asli untuk menyalin baris dari itu ke tabel baru. Ini membantu operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE untuk melanjutkan seperti biasa.

### Rekomendasi

Rekomendasi berikut berlaku saat Anda menghapus bloat dari tabel dan indeks menggunakan ekstensi: pg\_repack

- Lakukan pengemasan ulang selama jam non-bisnis atau melalui jendela pemeliharaan untuk meminimalkan dampaknya terhadap kinerja aktivitas database lainnya.

- Pantau sesi pemblokiran selama aktivitas membangun kembali dan memastikan bahwa tidak ada aktivitas di tabel asli yang berpotensi memblokir `pg_repack`, khususnya selama swap-and-drop fase akhir ketika memerlukan kunci eksklusif pada tabel asli. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengidentifikasi apa yang memblokir kueri](#).

Ketika Anda melihat sesi pemblokiran, Anda dapat menghentikannya menggunakan perintah berikut setelah mempertimbangkan dengan cermat. Ini membantu dalam kelanjutan `pg_repack` untuk menyelesaikan pembangunan kembali:

```
SELECT pg_terminate_backend(pid);
```

- Saat menerapkan perubahan yang masih harus dibayar dari tabel `pg_repack` 's log pada sistem dengan tingkat transaksi yang sangat tinggi, proses penerapan mungkin tidak dapat mengikuti tingkat perubahan. Dalam kasus seperti itu, tidak `pg_repack` akan dapat menyelesaikan proses penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau tabel baru selama pengemasan ulang](#). Jika indeks sangat membengkak, solusi alternatif adalah melakukan pengemasan ulang indeks saja. Ini juga membantu siklus pembersihan indeks VACUUM untuk menyelesaikan lebih cepat.

Anda dapat melewati fase pembersihan indeks menggunakan VACUUM manual dari PostgreSQL versi 12, dan dilewati secara otomatis selama autovacuum darurat dari PostgreSQL versi 14. Ini membantu VACUUM menyelesaikan lebih cepat tanpa menghilangkan kembang indeks dan hanya dimaksudkan untuk situasi darurat seperti mencegah VACUUM sampul. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghindari kembang dalam indeks di Panduan](#) Pengguna Amazon Aurora.

## Prasyarat

- Tabel harus memiliki PRIMARY KEY atau not-null UNIQUE kendala.
- Versi ekstensi harus sama untuk klien dan server.
- Pastikan bahwa instance RDS memiliki FreeStorageSpace lebih dari ukuran total tabel tanpa kembang. Sebagai contoh, pertimbangkan ukuran total tabel termasuk TOAST dan indeks sebagai 2TB, dan total kembang dalam tabel sebagai 1TB. Yang dibutuhkan FreeStorageSpace harus lebih dari nilai yang dikembalikan oleh perhitungan berikut:

$$2\text{TB (Table size)} - 1\text{TB (Table bloat)} = 1\text{TB}$$

Anda dapat menggunakan kueri berikut untuk memeriksa ukuran total tabel dan gunakan `pgstattuple` untuk mendapatkan kembang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendiagnosis tabel dan indeks kembang di Panduan](#) Pengguna Amazon Aurora

```
SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('table_name')) AS total_table_size;
```

Ruang ini direklamasi setelah selesainya kegiatan.

- Pastikan instans RDS memiliki kapasitas komputasi dan IO yang cukup untuk menangani operasi pengemasan ulang. Anda dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kelas instance untuk keseimbangan kinerja yang optimal.

Untuk menggunakan **pg\_repack** ekstensi

1. Instal **pg\_repack** ekstensi pada RDS Anda untuk PostgreSQL DB instance dengan menjalankan perintah berikut.

```
CREATE EXTENSION pg_repack;
```

2. Jalankan perintah berikut untuk memberikan akses tulis ke tabel log sementara yang dibuat oleh **pg\_repack**.

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA repack GRANT INSERT ON TABLES TO PUBLIC;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA repack GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCES TO
PUBLIC;
```

3. Connect ke database menggunakan utilitas **pg\_repack** klien. Gunakan akun yang memiliki hak istimewa **rds\_superuser**. Sebagai contoh, asumsikan bahwa peran **rds\_test** memiliki hak istimewa **rds\_superuser**. Sintaks berikut melakukan **pg\_repack** untuk tabel lengkap termasuk semua indeks tabel dalam database. **postgres**

```
pg_repack -h db-instance-name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com -U rds_test
-k postgres
```

#### Note

Anda harus terhubung menggunakan opsi **-k**. Opsi **-a** tidak didukung.

Respons dari **pg\_repack** klien memberikan informasi pada tabel pada instance DB yang dikemas ulang.

```
INFO: repacking table "pgbench_tellers"
INFO: repacking table "pgbench_accounts"
INFO: repacking table "pgbench_branches"
```

4. Sintaks berikut menampilkan ulang tabel tunggal `orders` termasuk indeks dalam database. postgres

```
pg_repack -h db-instance-name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com -U rds_test
--table orders -k postgres
```

Sintaks berikut hanya menampilkan indeks untuk `orders` tabel dalam database. postgres

```
pg_repack -h db-instance-name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com -U rds_test
--table orders --only-indexes -k postgres
```

## Memantau tabel baru selama pengemasan ulang

- Ukuran database ditingkatkan dengan ukuran total tabel dikurangi kembung, hingga swap-and-drop fase repack. Anda dapat memantau laju pertumbuhan ukuran database, menghitung kecepatan pengemasan ulang, dan memperkirakan secara kasar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer data awal.

Sebagai contoh, pertimbangkan ukuran total tabel sebagai 2TB, ukuran database sebagai 4TB, dan total kembung dalam tabel sebagai 1TB. Nilai ukuran total database yang dikembalikan oleh perhitungan pada akhir operasi repack adalah sebagai berikut:

$$2\text{TB (Table size)} + 4\text{ TB (Database size)} - 1\text{TB (Table bloat)} = 5\text{TB}$$

Anda dapat memperkirakan secara kasar kecepatan operasi pengemasan ulang dengan mengambil sampel laju pertumbuhan dalam byte antara dua titik waktu. Jika tingkat pertumbuhan 1GB per menit, dibutuhkan 1000 menit atau 16,6 jam kira-kira untuk menyelesaikan operasi pembuatan tabel awal. Selain pembuatan tabel awal, `pg_repack` juga perlu menerapkan perubahan yang masih harus dibayar. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada tingkat penerapan perubahan yang sedang berlangsung ditambah perubahan yang masih harus dibayar.



**Note**

Anda dapat menggunakan `pgstattuple` ekstensi untuk menghitung kembung dalam tabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pgstattuple](#).

- Jumlah baris dalam tabel `pg_repack`'s log, di bawah skema `repack` mewakili volume perubahan yang menunggu untuk diterapkan ke tabel baru setelah pemuatan awal.

Anda dapat memeriksa tabel `pg_repack`'s log `pg_stat_all_tables` untuk memantau perubahan yang diterapkan pada tabel baru. `pg_stat_all_tables.n_live_tup` menunjukkan jumlah catatan yang tertunda untuk diterapkan ke tabel baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pg\\_stat\\_all\\_tables](#).

```
postgres=>SELECT relname,n_live_tup FROM pg_stat_all_tables WHERE schemaname =
'repack' AND relname ILIKE '%log%';
```

```
-[RECORD 1]-----
relname | log_16490
n_live_tup | 2000000
```

- Anda dapat menggunakan `pg_stat_statements` ekstensi untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh setiap langkah dalam operasi pengemasan ulang. Ini sangat membantu dalam persiapan untuk menerapkan operasi pengemasan ulang yang sama di lingkungan produksi. Anda dapat menyesuaikan `LIMIT` klausa untuk memperluas output lebih lanjut.

```
postgres=>SELECT
 SUBSTR(query, 1, 100) query,
 round((round(total_exec_time::numeric, 6) / 1000 / 60),4)
total_exec_time_in_minutes
FROM
 pg_stat_statements
WHERE
 query ILIKE '%repack%'
ORDER BY
 total_exec_time DESC LIMIT 5;
```

```
query |
total_exec_time_in_minutes
```

```

+-----
CREATE UNIQUE INDEX index_16493 ON repack.table_16490 USING btree (a) |
6.8627
INSERT INTO repack.table_16490 SELECT a FROM ONLY public.t1 |
6.4150
SELECT repack.repack_apply($1, $2, $3, $4, $5, $6) |
0.5395
SELECT repack.repack_drop($1, $2) |
0.0004
SELECT repack.repack_swap($1) |
0.0004
(5 rows)

```

Pengepakan ulang sepenuhnya merupakan out-of-place operasi sehingga tabel asli tidak terpengaruh dan kami tidak mengantisipasi tantangan tak terduga yang memerlukan pemulihan tabel asli. Jika repack gagal secara tak terduga, Anda harus memeriksa penyebab kesalahan dan menyelesaikannya.

Setelah masalah teratasi, jatuhkan dan buat ulang `pg_repack` ekstensi di database tempat tabel ada, dan coba lagi langkahnya. `pg_repack` Selain itu, ketersediaan sumber daya komputasi dan aksesibilitas tabel secara bersamaan memainkan peran penting dalam penyelesaian operasi pengemasan ulang secara tepat waktu.

## Memutakhirkan dan menggunakan ekstensi PLV8

PLV8 adalah ekstensi bahasa Javascript tepercaya untuk PostgreSQL. Anda dapat menggunakannya untuk prosedur tersimpan, pemicu, dan kode prosedural lainnya yang dapat dipanggil dari SQL. Ekstensi bahasa ini didukung oleh semua rilis PostgreSQL saat ini.

Jika Anda menggunakan [PLV8](#) dan meningkatkan PostgreSQL ke versi PLV8 baru, Anda segera memanfaatkan ekstensi baru. Ambil langkah-langkah berikut untuk menyinkronkan metadata katalog Anda dengan versi baru. PLV8 Langkah-langkah ini opsional, tetapi kami sangat menyarankan Anda menyelesaikannya untuk menghindari peringatan ketidakcocokan metadata.

Proses pemutakhiran menjatuhkan semua PLV8 fungsi Anda yang ada. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda membuat snapshot dari instans DB RDS for PostgreSQL Anda sebelum meningkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot DB untuk instans DB AZ tunggal untuk Amazon RDS](#).

### Important

Dimulai dengan PostgreSQL versi 18, Amazon RDS for PostgreSQL akan menghentikan ekstensi dan PostgreSQL. plcoffee plls Kami menyarankan Anda berhenti menggunakan CoffeeScript dan LiveScript dalam aplikasi Anda untuk memastikan Anda memiliki jalur peningkatan untuk upgrade versi engine masa depan.

Untuk menyinkronkan metadata katalog Anda dengan versi baru PLV8

1. Verifikasi bahwa Anda perlu memperbarui. Untuk melakukannya, jalankan perintah berikut saat terhubung dengan instans Anda.

```
SELECT * FROM pg_available_extensions WHERE name IN ('plv8','plls','plcoffee');
```

Jika hasil Anda berisi nilai untuk versi terinstal yang lebih rendah dari versi default, lanjutkan dengan prosedur ini untuk memperbarui ekstensi Anda. Misalnya, kumpulan hasil berikut menunjukkan bahwa Anda harus memperbarui.

| name              | default_version | installed_version | comment |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| -----+-----+----- |                 |                   |         |
| +-----            |                 |                   |         |

```

plls | 2.1.0 | 1.5.3 | PL/LiveScript (v8) trusted
procedural language
plcoffee| 2.1.0 | 1.5.3 | PL/CoffeeScript (v8) trusted
procedural language
plv8 | 2.1.0 | 1.5.3 | PL/JavaScript (v8) trusted
procedural language
(3 rows)

```

2. Buat snapshot instans DB RDS for PostgreSQL Anda jika Anda belum melakukannya. Anda dapat melanjutkan dengan langkah-langkah berikut saat snapshot sedang dibuat.
3. Dapatkan hitungan jumlah PLV8 fungsi dalam instans DB Anda sehingga Anda dapat memvalidasi bahwa semuanya ada setelah peningkatan. Misalnya, kueri SQL berikut mengembalikan jumlah fungsi yang ditulis dalam plv8, plcoffee, and plls.

```

SELECT proname, nspname, lanname
FROM pg_proc p, pg_language l, pg_namespace n
WHERE p.prolang = l.oid
AND n.oid = p.pronamespace
AND lanname IN ('plv8', 'plcoffee', 'plls');

```

4. Gunakan `pg_dump` untuk membuat file dump hanya untuk skema. Misalnya, buat file di mesin klien Anda di direktori `/tmp`.

```
./pg_dump -Fc --schema-only -U master postgres >/tmp/test.dmp
```

Contoh ini menggunakan hal berikut:

- `-Fc` – Format kustom
- `--schema-only` – Buang perintah yang diperlukan untuk membuat skema (fungsi dalam kasus ini)
- `-U` – Nama pengguna utama RDS
- `database` – Nama untuk basis data di instans DB Anda

Untuk informasi selengkapnya, lihat [pg\\_dump](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

5. Ekstrak pernyataan DDL "CREATE FUNCTION" yang ada di berkas dump. Contoh berikut menggunakan perintah `grep` untuk mengekstrak pernyataan DDL yang menciptakan fungsi dan menyimpannya ke file. Anda menggunakan ini dalam langkah-langkah berikutnya untuk membuat ulang fungsi.

```
./pg_restore -l /tmp/test.dmp | grep FUNCTION > /tmp/function_list
```

Untuk informasi selengkapnya pada `pg_restore`, lihat [pg\\_restore](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

6. Hapus sementara fungsi dan ekstensi. Contoh berikut menjatuhkan objek PLV8 berbasis apa pun. Opsi `kaskade` memastikan bahwa ketergantungan apa pun dapat dihapus sementara.

```
DROP EXTENSION plv8 CASCADE;
```

Jika instans PostgreSQL Anda berisi objek berdasarkan `plcoffee` atau `plls`, ulangi langkah ini untuk ekstensi tersebut.

7. Buat ekstensi. Contoh berikut untuk membuat ekstensi `plv8`, `plcoffee`, dan `plls`.

```
CREATE EXTENSION plv8;
CREATE EXTENSION plcoffee;
CREATE EXTENSION plls;
```

8. Buat fungsi menggunakan file dump dan file "driver".

Contoh berikut membuat ulang fungsi yang Anda ekstrak sebelumnya.

```
./pg_restore -U master -d postgres -Fc -L /tmp/function_list /tmp/test.dmp
```

9. Verifikasi bahwa semua fungsi Anda telah dibuat ulang dengan menggunakan kueri berikut.

```
SELECT * FROM pg_available_extensions WHERE name IN ('plv8','plls','plcoffee');
```

PLV8 Versi 2 menambahkan baris tambahan berikut ke set hasil Anda:

| prname       | nsname     | laname |
|--------------|------------|--------|
| plv8_version | pg_catalog | plv8   |

# Menggunakan PL/Rust untuk menulis fungsi PostgreSQL dalam bahasa Rust

PL/Rust is a trusted Rust language extension for PostgreSQL. You can use it for stored procedures, functions, and other procedural code that's callable from SQL. The PL/Rust ekstensi bahasa tersedia dalam versi berikut:

- RDS untuk PostgreSQL 17.1 dan versi 17 yang lebih tinggi
- RDS untuk PostgreSQL 16.1 dan versi 16 yang lebih tinggi
- RDS for PostgreSQL 15.2-R2 dan versi 15 yang lebih tinggi
- RDS for PostgreSQL 14.9 dan versi 14 yang lebih tinggi
- RDS for PostgreSQL 13.12 dan versi 13 yang lebih tinggi

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [PL/Rust](#) on. GitHub

## Topik

- [Menyiapkan PL/Rust](#)
- [Membuat fungsi dengan PL/Rust](#)
- [Menggunakan crate dengan PL/Rust](#)
- [Batasan PL/Rust](#)

## Menyiapkan PL/Rust

Untuk menginstal ekstensi plrust pada instans DB Anda, tambahkan plrust ke parameter `shared_preload_libraries` dalam grup parameter DB yang terkait dengan instans DB Anda. Dengan ekstensi plrust yang terinstal, Anda dapat membuat fungsi.

Untuk mengubah parameter `shared_preload_libraries`, instans DB Anda harus berkaitan dengan grup parameter kustom. Untuk informasi tentang cara membuat grup parameter DB kustom, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda dapat menginstal ekstensi plrust menggunakan AWS Management Console atau. AWS CLI

Langkah-langkah berikut mengasumsikan bahwa instans Anda dikaitkan dengan grup parameter DB kustom.

## Konsol

Instal ekstensi plrust di parameter **shared\_preload\_libraries**

Lakukan langkah-langkah berikut menggunakan akun yang merupakan anggota grup `rds_superuser` (peran).

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih nama instans DB Anda untuk menampilkan detailnya.
4. Buka tab Konfigurasi untuk instans DB Anda dan temukan tautan grup parameter instans DB.
5. Pilih tautan untuk membuka parameter kustom yang terkait dengan instans DB.
6. Di bidang pencarian Parameter, ketik `shared_pre` untuk menemukan parameter **shared\_preload\_libraries**.
7. Pilih Edit parameter untuk mengakses nilai properti.
8. Tambahkan `plrust` ke daftar di bidang Nilai. Gunakan koma untuk memisahkan item dalam daftar nilai.
9. Boot ulang instans DB sehingga perubahan Anda pada `shared_preload_libraries` akan berlaku. Boot ulang awal mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikannya.
10. Ketika instans tersedia, verifikasi bahwa `plrust` telah diinisialisasi. Gunakan `psql` untuk terhubung ke instans DB, kemudian jalankan perintah berikut.

```
SHOW shared_preload_libraries;
```

Output-nya semestinya mirip dengan yang berikut:

```
shared_preload_libraries

rdsutils,plrust
(1 row)
```

## AWS CLI

Instal ekstensi plrust di parameter `shared_preload_libraries`

Lakukan langkah-langkah berikut menggunakan akun yang merupakan anggota grup `rds_superuser` (peran).

1. Gunakan [modify-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk menambahkan plrust ke `shared_preload_libraries` parameter.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
 --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=plrust,ApplyMethod=pending-
reboot" \
 --region aws-region
```

2. Gunakan [reboot-db-instance](#) AWS CLI perintah untuk me-reboot instance DB dan menginisialisasi pustaka plrust. Boot ulang awal mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikannya.

```
aws rds reboot-db-instance \
 --db-instance-identifier your-instance \
 --region aws-region
```

3. Ketika instans tersedia, Anda dapat memverifikasi bahwa plrust telah diinisialisasi. Gunakan `psql` untuk terhubung ke instans DB, kemudian jalankan perintah berikut.

```
SHOW shared_preload_libraries;
```

Output-nya semestinya mirip dengan yang berikut:

```
shared_preload_libraries

rdsutils,plrust
(1 row)
```

## Membuat fungsi dengan PL/Rust

PL/Rust akan mengompilasi fungsi sebagai pustaka dinamis, memuatnya, dan menjalankannya.



Fungsi Rust berikut menyaring kelipatan dari array.

```
postgres=> CREATE LANGUAGE plrust;
CREATE EXTENSION
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION filter_multiples(a BIGINT[], multiple BIGINT) RETURNS
BIGINT[]
IMMUTABLE STRICT
LANGUAGE PLRUST AS
$$
 Ok(Some(a.into_iter().filter(|x| x.unwrap() % multiple != 0).collect()))
$$;

WITH gen_values AS (
 SELECT ARRAY(SELECT * FROM generate_series(1,100)) as arr
 SELECT filter_multiples(arr, 3)
 from gen_values;
```

## Menggunakan crate dengan PL/Rust

Dalam RDS untuk PostgreSQL versi 16.3-R2 dan lebih tinggi, 15.7-R2 dan versi 15 yang lebih tinggi, 14.12-R2 dan versi 14 yang lebih tinggi, dan 13.15-R2 dan versi 13 yang lebih tinggi, mendukung peti tambahan: PL/Rust

- url
- regex
- serde
- serde\_json

Dalam RDS untuk PostgreSQL versi 15.5-R2 dan lebih tinggi, 14.10-R2 dan versi 14 yang lebih tinggi, dan 13.13-R2 dan versi 13 yang lebih tinggi, mendukung dua peti tambahan: PL/Rust

- croaring-rs
- num-bigint

Dimulai dengan Amazon RDS untuk PostgreSQL versi 15.4, 14.9, dan 13.12, mendukung peti berikut: PL/Rust

- `aes`
- `ctr`
- `rand`

Hanya fitur default yang didukung untuk crate ini. Versi RDS for PostgreSQL baru mungkin berisi versi crate terbaru, dan crate versi lama yang mungkin tidak lagi didukung lagi.

Ikuti praktik terbaik untuk melakukan peningkatan versi utama untuk menguji apakah PL/Rust fungsi Anda kompatibel dengan versi utama yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat blog [Best practices for upgrading Amazon RDS to major and minor versions of PostgreSQL](#) serta [Upgrading the PostgreSQL DB engine for Amazon RDS](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

Contoh penggunaan dependensi saat membuat PL/Rust fungsi tersedia di [Gunakan](#) dependensi.

## Batasan PL/Rust

Secara default, pengguna database tidak dapat menggunakan PL/Rust. To provide access to PL/Rust, terhubung sebagai pengguna dengan hak istimewa `rds_superuser`, dan menjalankan perintah berikut:

```
postgres=> GRANT USAGE ON LANGUAGE PLRUST TO user;
```

## Mengelola data spasial dengan ekstensi PostGIS

PostGIS adalah ekstensi dari PostgreSQL untuk menyimpan dan mengelola informasi spasial. Untuk mempelajari selengkapnya tentang PostGIS, lihat [PostGIS.net](https://postgis.net).

Mulai dari versi 10.5, PostgreSQL mendukung pustaka libprotobuf 1.3.0 yang digunakan oleh PostGIS agar berfungsi dengan data petak vektor map box.

Menyiapkan ekstensi PostGIS membutuhkan hak akses `rds_superuser`. Sebaiknya Anda membuat (peran) pengguna untuk mengelola ekstensi PostGIS dan data spasial. Ekstensi PostGIS dan komponen terkaitnya menambahkan ribuan fungsi ke PostgreSQL. Anda juga dapat membuat ekstensi PostGIS dalam skema tersendiri jika sesuai untuk kasus penggunaan Anda. Contoh berikut menunjukkan cara menginstal ekstensi dalam basis data tersendiri, tetapi ini tidak wajib dilakukan.

### Topik

- [Langkah 1: Membuat \(peran\) pengguna untuk mengelola ekstensi PostGIS](#)
- [Langkah 2: Memuat ekstensi PostGIS](#)
- [Langkah 3: Transfer kepemilikan skema ekstensi](#)
- [Langkah 4: Transfer kepemilikan tabel PostGIS](#)
- [Langkah 5: Menguji ekstensi](#)
- [Langkah 6: Meningkatkan ekstensi PostGIS](#)
- [Versi ekstensi PostGIS](#)
- [Meningkatkan PostGIS 2 ke PostGIS 3](#)

### Langkah 1: Membuat (peran) pengguna untuk mengelola ekstensi PostGIS

Pertama, hubungkan ke instans DB RDS for PostgreSQL sebagai pengguna yang memiliki hak akses `rds_superuser`. Jika tidak mengubah nama default saat menyiapkan instans, Anda akan terhubung sebagai `postgres`.

```
psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --username=postgres
--password
```

Buat peran (pengguna) terpisah untuk mengelola ekstensi PostGIS.

```
postgres=> CREATE ROLE gis_admin LOGIN PASSWORD 'change_me';
```

```
CREATE ROLE
```

Berikan hak akses `rds_superuser` kepada peran ini agar dapat menginstal ekstensi.

```
postgres=> GRANT rds_superuser TO gis_admin;
GRANT
```

Buat basis data agar dapat digunakan untuk artefak PostGIS. Langkah ini bersifat opsional. Atau, Anda dapat membuat skema di basis data pengguna untuk ekstensi PostGIS, tetapi ini juga tidak wajib dilakukan.

```
postgres=> CREATE DATABASE lab_gis;
CREATE DATABASE
```

Berikan semua hak akses `gis_admin` pada basis data `lab_gis`.

```
postgres=> GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE lab_gis TO gis_admin;
GRANT
```

Keluar dari sesi, lalu sambungkan kembali ke instans DB RDS for PostgreSQL Anda sebagai `gis_admin`.

```
postgres=> psql --host=111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=gis_admin --password --dbname=lab_gis
Password for user gis_admin: ...
lab_gis=>
```

Lanjutkan menyiapkan ekstensi seperti yang dijelaskan pada langkah berikutnya.

## Langkah 2: Memuat ekstensi PostGIS

Ekstensi PostGIS mencakup beberapa ekstensi terkait yang berfungsi bersama untuk menyediakan fungsionalitas geospasial. Tergantung pada kasus penggunaannya, Anda mungkin tidak memerlukan semua ekstensi yang dibuat pada langkah ini.

Gunakan pernyataan `CREATE EXTENSION` untuk memuat ekstensi PostGIS.

```
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION
```

```

CREATE EXTENSION postgis_raster;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION fuzzystmatch;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION postgis_tiger_geocoder;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION postgis_topology;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION address_standardizer_data_us;
CREATE EXTENSION

```

Anda dapat memverifikasi hasilnya dengan menjalankan kueri SQL yang ditunjukkan dalam contoh berikut, yang mencantumkan ekstensi dan pemiliknya.

```

SELECT n.nspname AS "Name",
 pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner"
FROM pg_catalog.pg_namespace n
WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema'
ORDER BY 1;

```

List of schemas

| Name       | Owner    |
|------------|----------|
| public     | postgres |
| tiger      | rdsadmin |
| tiger_data | rdsadmin |
| topology   | rdsadmin |

(4 rows)

### Langkah 3: Transfer kepemilikan skema ekstensi

Gunakan pernyataan ALTER SCHEMA untuk mentransfer kepemilikan skema ke peran gis\_admin.

```

ALTER SCHEMA tiger OWNER TO gis_admin;
ALTER SCHEMA
ALTER SCHEMA tiger_data OWNER TO gis_admin;
ALTER SCHEMA
ALTER SCHEMA topology OWNER TO gis_admin;
ALTER SCHEMA

```

Anda dapat mengonfirmasi perubahan kepemilikan dengan menjalankan kueri SQL berikut. Bisa juga dengan menggunakan metacommand \dn dari baris perintah psql.

```
SELECT n.nspname AS "Name",
 pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner"
FROM pg_catalog.pg_namespace n
WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema'
ORDER BY 1;
```

```
 List of schemas
 Name | Owner
-----+-----
 public | postgres
 tiger | gis_admin
 tiger_data | gis_admin
 topology | gis_admin
(4 rows)
```

## Langkah 4: Transfer kepemilikan tabel PostGIS

### Note

Jangan mengubah kepemilikan fungsi PostGIS. Operasi yang tepat dan peningkatan PostGIS di masa mendatang memerlukan fungsi-fungsi ini untuk mempertahankan kepemilikan asli.

[Untuk informasi selengkapnya tentang izin PostGIS, lihat PostgreSQL Security.](#)

Gunakan fungsi berikut untuk mentransfer kepemilikan tabel PostGIS ke peran. `gis_admin`. Jalankan pernyataan berikut dari perintah `psql` untuk membuatnya.

```
CREATE FUNCTION exec(text) returns text language plpgsql volatile AS $$ BEGIN EXECUTE
 $1; RETURN $1; END; $$;
CREATE FUNCTION
```

Selanjutnya, jalankan kueri berikut untuk menjalankan fungsi `exec` yang nantinya akan menjalankan pernyataan dan mengubah izin.

```
SELECT exec('ALTER TABLE ' || quote_ident(s.nspname) || '.' || quote_ident(s.relname)
|| ' OWNER TO gis_admin;')
FROM (
 SELECT nspname, relname
 FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON (c.relnamespace = n.oid)
 WHERE nspname in ('tiger','topology') AND
 relkind IN ('r','S','v') ORDER BY relkind = 'S')
```

```
s;
```

## Langkah 5: Menguji ekstensi

Agar Anda tidak harus menentukan nama skema, tambahkan skema `tiger` ke jalur pencarian menggunakan perintah berikut.

```
SET search_path=public,tiger;
SET
```

Uji skema `tiger` menggunakan pernyataan `SELECT` berikut.

```
SELECT address, streetname, streettypeabbrev, zip
FROM normalize_address('1 Devonshire Place, Boston, MA 02109') AS na;
address | streetname | streettypeabbrev | zip
-----+-----+-----+-----
 1 | Devonshire | Pl | 02109
(1 row)
```

Untuk mempelajari selengkapnya tentang ekstensi ini, lihat [Tiger Geocoder](#) dalam dokumentasi PostGIS.

Uji akses ke skema `topology` menggunakan pernyataan `SELECT` berikut. Tindakan ini akan memanggil fungsi `createtopology` untuk mendaftarkan objek topologi baru (`my_new_topo`) dengan pengidentifikasi referensi spasial (26986) dan toleransi default (0,5) yang ditentukan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [CreateTopology](#) di dokumentasi PostGIS.

```
SELECT topology.createtopology('my_new_topo',26986,0.5);
createtopology

 1
(1 row)
```

## Langkah 6: Meningkatkan ekstensi PostGIS

Setiap rilis baru PostgreSQL mendukung satu atau beberapa versi ekstensi PostGIS yang kompatibel dengan rilis tersebut. Meningkatkan mesin PostgreSQL ke versi baru tidak secara otomatis meningkatkan ekstensi PostGIS. Sebelum meningkatkan mesin PostgreSQL, Anda biasanya meningkatkan PostGIS ke versi terbaru yang tersedia untuk versi PostgreSQL saat ini. Untuk mengetahui detailnya, lihat [Versi ekstensi PostGIS](#).

Setelah peningkatan mesin PostgreSQL, selanjutnya tingkatkan ekstensi PostGIS lagi, ke versi yang didukung untuk versi mesin PostgreSQL yang baru ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan mesin PostgreSQL, lihat [Cara melakukan upgrade versi utama untuk RDS untuk PostgreSQL](#).

Anda dapat memeriksa pembaruan versi ekstensi PostGIS yang tersedia di instans DB RDS for PostgreSQL kapan saja. Untuk melakukannya, jalankan perintah berikut. Fungsi ini tersedia untuk PostGIS 2.5.0 dan versi yang lebih baru.

```
SELECT postGIS_extensions_upgrade();
```

Jika aplikasi Anda tidak mendukung versi PostGIS terbaru, Anda dapat menginstal versi PostGIS lama yang tersedia di versi utama Anda sebagai berikut.

```
CREATE EXTENSION postgis VERSION "2.5.5";
```

Jika ingin meningkatkan ke versi PostGIS tertentu dari versi lama, Anda juga dapat menggunakan perintah berikut.

```
ALTER EXTENSION postgis UPDATE TO "2.5.5";
```

Tergantung pada versi sebelum peningkatan, Anda mungkin perlu menggunakan fungsi ini lagi. Hasil dari menjalankan fungsi pertama akan menentukan perlu atau tidaknya fungsi peningkatan lain. Misalnya, ini adalah kasus peningkatan dari PostGIS 2 ke PostGIS 3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan PostGIS 2 ke PostGIS 3](#).

Jika meningkatkan ekstensi ini untuk mempersiapkan peningkatan versi utama mesin PostgreSQL, Anda dapat melanjutkan tugas awal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara melakukan upgrade versi utama untuk RDS untuk PostgreSQL](#).

## Versi ekstensi PostGIS

Sebaiknya, Anda menginstal versi semua ekstensi seperti PostGIS sebagaimana tercantum di [Versi ekstensi untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#) dalam Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL. Untuk mendapatkan daftar versi yang tersedia dalam rilis Anda, gunakan perintah berikut.

```
SELECT * FROM pg_available_extension_versions WHERE name='postgis';
```



Anda dapat menemukan informasi versi di bagian berikut dalam Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL:

- [Ekstensi PostgreSQL versi 16 didukung di Amazon RDS](#)
- [Ekstensi PostgreSQL versi 15 didukung di Amazon RDS](#)
- [Ekstensi PostgreSQL versi 14 didukung di Amazon RDS](#)
- [Ekstensi PostgreSQL versi 13 didukung di Amazon RDS](#)
- [Ekstensi PostgreSQL versi 12 didukung di Amazon RDS](#)
- [Ekstensi PostgreSQL versi 11 didukung di Amazon RDS](#)
- [Ekstensi PostgreSQL versi 10 didukung di Amazon RDS](#)
- [Ekstensi PostgreSQL versi 9.6.x yang didukung di Amazon RDS](#)

## Meningkatkan PostGIS 2 ke PostGIS 3

Mulai dari versi 3.0, fungsi raster PostGIS kini menjadi ekstensi terpisah, `postgis_raster`. Ekstensi ini memiliki jalur instalasi dan peningkatan tersendiri. Ekstensi ini menghapus berbagai fungsi, tipe data, dan artefak lain yang diperlukan untuk pemrosesan gambar raster dari ekstensi `postgis` inti. Artinya, jika kasus penggunaan Anda tidak memerlukan pemrosesan raster, Anda tidak perlu menginstal ekstensi `postgis_raster`.

Dalam contoh peningkatan berikut, perintah peningkatan pertama mengekstrak fungsionalitas raster ke dalam ekstensi `postgis_raster`. Selanjutnya, perintah peningkatan kedua diperlukan untuk meningkatkan `postgis_raster` ke versi baru.

Untuk meningkatkan dari PostGIS 2 ke PostGIS 3

1. Identifikasi versi default PostGIS yang tersedia untuk versi PostgreSQL di instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk melakukannya, jalankan kueri berikut.

```
SELECT * FROM pg_available_extensions
 WHERE default_version > installed_version;
name | default_version | installed_version | comment
-----+-----+-----+-----
postgis | 3.1.4 | 2.3.7 | PostGIS geometry and geography
spatial types and functions
(1 row)
```

2. Identifikasi versi PostGIS yang diinstal di setiap basis data pada instans DB RDS for PostgreSQL. Dengan kata lain, buat kueri setiap basis data pengguna sebagai berikut.

```
SELECT
 e.extname AS "Name",
 e.extversion AS "Version",
 n.nspname AS "Schema",
 c.description AS "Description"
FROM
 pg_catalog.pg_extension e
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = e.extnamespace
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_description c ON c.objoid = e.oid
 AND c.classoid = 'pg_catalog.pg_extension'::pg_catalog.regclass
WHERE
 e.extname LIKE '%postgis%'
ORDER BY
 1;
```

| Name    | Version | Schema | Description                                                         |
|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| postgis | 2.3.7   | public | PostGIS geometry, geography, and raster spatial types and functions |

(1 row)

Ketidakcocokan antara versi default (PostGIS 3.1.4) dan versi yang diinstal (PostGIS 2.3.7) ini mengindikasikan bahwa Anda perlu meningkatkan ekstensi PostGIS.

```
ALTER EXTENSION postgis UPDATE;
ALTER EXTENSION
WARNING: unpacking raster
WARNING: PostGIS Raster functionality has been unpackaged
```

3. Jalankan kueri berikut untuk memverifikasi bahwa fungsi raster kini telah berada dalam paketnya tersendiri.

```
SELECT
 probin,
 count(*)
FROM
 pg_proc
WHERE
 probin LIKE '%postgis%'
```

```
GROUP BY
 probin;
 probin | count
-----+-----
$libdir/rtpostgis-2.3 | 107
$libdir/postgis-3 | 487
(2 rows)
```

Output-nya menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antarversi. Fungsi PostGIS adalah versi 3 (postgis-3), sedangkan fungsi raster (rtpostgis) adalah versi 2 (rtpostgis-2.3). Untuk menyelesaikan peningkatan, Anda dapat menjalankan perintah peningkatan lagi sebagai berikut.

```
postgres=> SELECT postgis_extensions_upgrade();
```

Anda dapat dengan aman mengabaikan pesan peringatan. Jalankan lagi kueri berikut untuk memverifikasi bahwa peningkatan telah selesai. Peningkatan selesai saat PostGIS dan semua ekstensi terkait tidak ditandai sebagai perlu peningkatan.

```
SELECT postgis_full_version();
```

- Gunakan kueri berikut untuk melihat proses peningkatan yang telah selesai dan ekstensi yang dikemas secara terpisah, lalu verifikasi bahwa versinya telah sesuai.

```
SELECT
 e.extname AS "Name",
 e.extversion AS "Version",
 n.nspname AS "Schema",
 c.description AS "Description"
FROM
 pg_catalog.pg_extension e
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = e.extnamespace
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_description c ON c.objoid = e.oid
 AND c.classoid = 'pg_catalog.pg_extension'::pg_catalog.regclass
WHERE
 e.extname LIKE '%postgis%'
ORDER BY
 1;
 Name | Version | Schema | Description
-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
```

```
postgis | 3.1.5 | public | PostGIS geometry, geography, and raster
spatial types and functions
postgis_raster | 3.1.5 | public | PostGIS raster types and functions
(2 rows)
```

Output menunjukkan bahwa ekstensi PostGIS 2 telah ditingkatkan ke PostGIS 3, serta ekstensi `postgis` dan ekstensi `postgis_raster` yang sekarang terpisah adalah versi 3.1.5.

Setelah peningkatan ini selesai, Anda dapat menghapus ekstensi seperti berikut jika tidak berencana menggunakan fungsionalitas raster.

```
DROP EXTENSION postgis_raster;
```

# Bekerja dengan pembungkus data asing yang didukung untuk Amazon RDS for PostgreSQL

Pembungkus data asing (FDW) adalah jenis ekstensi tertentu yang memberikan akses ke data eksternal. Misalnya, ekstensi `oracle_fdw` memungkinkan klaster DB RDS for PostgreSQL bekerja dengan basis data Oracle. Sebagai contoh lain, dengan menggunakan ekstensi `postgres_fdw` asli PostgreSQL, Anda dapat mengakses data yang disimpan pada instans DB PostgreSQL di luar instans DB RDS for PostgreSQL Anda.

Selanjutnya, Anda dapat menemukan informasi tentang beberapa pembungkus data asing PostgreSQL yang didukung.

## Topik

- [Menggunakan ekstensi `log\_fdw` untuk mengakses log DB dengan SQL](#)
- [Menggunakan ekstensi `postgres\_fdw` untuk mengakses data eksternal](#)
- [Bekerja dengan basis data MySQL menggunakan ekstensi `mysql\_fdw`](#)
- [Bekerja dengan basis data Oracle menggunakan ekstensi `oracle\_fdw`](#)
- [Bekerja dengan database SQL Server dengan menggunakan ekstensi `tds\_fdw`](#)

## Menggunakan ekstensi `log_fdw` untuk mengakses log DB dengan SQL

Instans DB RDS for PostgreSQL mendukung ekstensi `log_fdw` yang dapat Anda gunakan untuk mengakses log mesin basis data menggunakan antarmuka SQL. Ekstensi `log_fdw` ini memberikan dua fungsi yang memudahkan pembuatan tabel asing untuk log basis data:

- `list_postgres_log_files` – Mencantumkan file di direktori log basis data dan ukuran file dalam byte.
- `create_foreign_table_for_log_file(table_name text, server_name text, log_file_name text)` – Membangun tabel asing untuk file yang ditentukan dalam basis data saat ini.

Semua fungsi yang dibuat oleh `log_fdw` dimiliki oleh `rds_superuser`. Anggota dengan peran `rds_superuser` dapat memberikan akses ke fungsi ini kepada pengguna basis data lain.

Secara default, file log dibuat oleh Amazon RDS dalam format `stderr` (kesalahan standar), seperti yang ditentukan pada parameter `log_destination`. Hanya ada dua opsi untuk parameter ini, yaitu

`stderr` dan `csvlog` (nilai yang dipisahkan koma, CSV). Jika Anda menambahkan opsi `csvlog` ke parameter, Amazon RDS akan membuat log `stderr` dan `csvlog`. Hal ini dapat memengaruhi kapasitas penyimpanan pada klaster DB sehingga Anda perlu mengetahui parameter lain yang memengaruhi penanganan log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur tujuan log \(`stderr`, `csvlog`\)](#).

Salah satu manfaat pembuatan log `csvlog` adalah ekstensi `log_fdw` memungkinkan Anda membangun tabel asing dengan data yang terbagi dengan rapi menjadi beberapa kolom. Untuk melakukannya, instans Anda harus terkait dengan grup parameter DB kustom sehingga Anda dapat mengubah pengaturan `log_destination`. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukannya, lihat [Bekerja dengan parameter pada instans DB RDS for PostgreSQL](#).

Contoh berikut mengasumsikan bahwa parameter `log_destination` mencakup `csvlog`.

Untuk menggunakan ekstensi `log_fdw`

1. Instal ekstensi `log_fdw`.

```
postgres=> CREATE EXTENSION log_fdw;
CREATE EXTENSION
```

2. Buat server log sebagai pembungkus data asing.

```
postgres=> CREATE SERVER log_server FOREIGN DATA WRAPPER log_fdw;
CREATE SERVER
```

3. Pilih semua dari daftar file log.

```
postgres=> SELECT * FROM list_postgres_log_files() ORDER BY 1;
```

Respons sampel sebagai berikut.

| file_name                        | file_size_bytes |
|----------------------------------|-----------------|
| -----+-----                      |                 |
| postgresql.log.2023-08-09-22.csv | 1111            |
| postgresql.log.2023-08-09-23.csv | 1172            |
| postgresql.log.2023-08-10-00.csv | 1744            |
| postgresql.log.2023-08-10-01.csv | 1102            |
| (4 rows)                         |                 |

4. Membuat tabel dengan satu kolom 'log\_entry' untuk file yang dipilih.

```
postgres=> SELECT create_foreign_table_for_log_file('my_postgres_error_log',
 'log_server', 'postgresql.log.2023-08-09-22.csv');
```

Respons tersebut tidak memberikan detail selain memberitahukan bahwa tabel telah ada.

```

(1 row)
```

- Pilih sampel file log. Kode berikut mengambil waktu log dan deskripsi pesan kesalahan.

```
postgres=> SELECT log_time, message FROM my_postgres_error_log ORDER BY 1;
```

Respons sampel sebagai berikut.

| log_time                         | message                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tue Aug 09 15:45:18.172 2023 PDT | ending log output to stderr                                               |
| Tue Aug 09 15:45:18.175 2023 PDT | database system was interrupted; last known up at 2023-08-09 22:43:34 UTC |
| Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | checkpoint record is at 0/90002E0                                         |
| Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | redo record is at 0/90002A8; shutdown FALSE                               |
| Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | next transaction ID: 0/1879; next OID: 24578                              |
| Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | next MultiXactId: 1; next MultiXactOffset: 0                              |
| Tue Aug 09 15:45:18.223 2023 PDT | oldest unfrozen transaction ID: 1822, in database 1                       |

(7 rows)

## Menggunakan ekstensi postgres\_fdw untuk mengakses data eksternal

Anda dapat mengakses data dalam tabel di server basis data jarak jauh dengan ekstensi [postgres\\_fdw](#). Jika Anda mengatur koneksi jarak jauh dari instans DB PostgreSQL, akses juga tersedia untuk replika baca Anda.

Untuk menggunakan postgres\_fdw agar dapat mengakses server basis data jarak jauh

- Instal ekstensi postgres\_fdw.

```
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
```

2. Buat server data asing menggunakan CREATE SERVER.

```
CREATE SERVER foreign_server
FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
OPTIONS (host 'xxx.xx.xxx.xx', port '5432', dbname 'foreign_db');
```

3. Buat pemetaan pengguna untuk mengidentifikasi peran yang akan digunakan pada server jarak jauh.

#### Important

Untuk menyunting kata sandi sehingga tidak muncul di log, atur `log_statement=none` pada tingkat sesi. Pengaturan pada tingkat parameter tidak menyunting kata sandi.

```
CREATE USER MAPPING FOR local_user
SERVER foreign_server
OPTIONS (user 'foreign_user', password 'password');
```

4. Buat tabel yang memetakan ke tabel pada server jarak jauh.

```
CREATE FOREIGN TABLE foreign_table (
 id integer NOT NULL,
 data text)
SERVER foreign_server
OPTIONS (schema_name 'some_schema', table_name 'some_table');
```

## Bekerja dengan basis data MySQL menggunakan ekstensi mysql\_fdw

Untuk mengakses basis data yang kompatibel dengan MySQL dari instans DB RDS for PostgreSQL, Anda dapat menginstal dan menggunakan ekstensi `mysql_fdw`. Pembungkus data asing ini memungkinkan Anda bekerja dengan basis data RDS for MySQL, Aurora MySQL, MariaDB, dan basis data MySQL lainnya yang kompatibel. Koneksi dari instans DB RDS for PostgreSQL ke basis data MySQL dienkripsi secara optimal, tergantung pada konfigurasi klien dan server. Namun, Anda dapat menerapkan enkripsi jika diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan enkripsi bergerak dengan ekstensi](#).



Ekstensi `mysql_fdw` didukung di Amazon RDS for PostgreSQL versi 14.2, 13.6, dan rilis yang lebih baru. Ekstensi ini mendukung untuk memilih, menyisipkan, memperbarui, dan menghapus dari DB RDS for PostgreSQL ke tabel pada instans basis data yang kompatibel dengan MySQL.

## Topik

- [Mengatur basis data RDS for PostgreSQL untuk menggunakan ekstensi `mysql\_fdw`](#)
- [Contoh: Bekerja dengan basis data RDS for MySQL dari RDS for PostgreSQL](#)
- [Menggunakan enkripsi bergerak dengan ekstensi](#)

## Mengatur basis data RDS for PostgreSQL untuk menggunakan ekstensi `mysql_fdw`

Mengatur ekstensi `mysql_fdw` pada instans DB RDS for PostgreSQL melibatkan pemuatan ekstensi pada instans DB, lalu membuat koneksi yang mengarah ke instans DB MySQL. Untuk tugas tersebut, Anda harus memiliki detail instans DB MySQL berikut:

- Nama host atau titik akhir. Untuk instans DB RDS for MySQL, Anda dapat menemukan titik akhir menggunakan Konsol. Pilih tab Konektivitas & keamanan, lalu lihat di bagian "Titik akhir dan port".
- Nomor port. Nomor port default untuk MySQL adalah 3306.
- Nama basis data. Pengidentifikasi DB.

Anda juga perlu memberikan akses di grup keamanan atau daftar kontrol akses (ACL) untuk port MySQL, 3306. Baik instans DB RDS for PostgreSQL dan instans DB RDS for MySQL memerlukan akses ke port 3306. Jika akses tidak dikonfigurasi dengan benar, Anda akan melihat pesan kesalahan yang serupa dengan berikut ini saat mencoba menghubungkan ke tabel yang kompatibel dengan MySQL:

```
ERROR: failed to connect to MySQL: Can't connect to MySQL server on 'hostname.aws-region.rds.amazonaws.com:3306' (110)
```

Dalam prosedur berikut, Anda (sebagai akun `rds_superuser`) akan membuat server asing. Kemudian, Anda akan memberikan akses ke server asing untuk pengguna tertentu. Pengguna ini akan membuat pemetaan mereka sendiri ke akun pengguna MySQL yang sesuai untuk bekerja dengan instans DB MySQL.

Untuk menggunakan `mysql_fdw` agar dapat mengakses server basis data MySQL

1. Hubungkan ke instans DB PostgreSQL Anda menggunakan akun yang memiliki peran `rds_superuser`. Jika Anda menerima default saat membuat instans DB RDS for PostgreSQL, nama pengguna adalah `postgres`, dan Anda dapat terhubung menggunakan alat baris perintah `psql` sebagai berikut:

```
psql --host=your-DB-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password
```

2. Instal ekstensi `mysql_fdw` sebagai berikut:

```
postgres=> CREATE EXTENSION mysql_fdw;
CREATE EXTENSION
```

Setelah ekstensi diinstal pada instans DB RDS for PostgreSQL, Anda dapat mengatur server asing yang memberikan koneksi ke basis data MySQL.

Untuk membuat server asing

Lakukan tugas-tugas ini pada instans DB RDS for PostgreSQL. Langkah-langkah ini mengasumsikan bahwa Anda terhubung sebagai pengguna dengan hak istimewa `rds_superuser`, seperti `postgres`.

1. Membuat server asing pada instans DB RDS for PostgreSQL:

```
postgres=> CREATE SERVER mysql-db FOREIGN DATA WRAPPER mysql_fdw OPTIONS (host 'db-
name.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com', port '3306');
CREATE SERVER
```

2. Berikan akses pengguna yang sesuai ke server asing. Pengguna yang diberi akses harus pengguna non-administrator, yaitu pengguna tanpa peran `rds_superuser`.

```
postgres=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER mysql-db to user1;
GRANT
```

Pengguna PostgreSQL membuat dan mengelola koneksi mereka ke basis data MySQL melalui server asing.

## Contoh: Bekerja dengan basis data RDS for MySQL dari RDS for PostgreSQL

Misalnya, Anda memiliki tabel sederhana pada instans DB RDS for PostgreSQL. Pengguna RDS for PostgreSQL Anda ingin membuat kueri item (SELECT), INSERT, UPDATE, dan DELETE pada tabel tersebut. Asumsikan bahwa ekstensi `mysql_fdw` dibuat di instans DB RDS for PostgreSQL, seperti yang dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Setelah terhubung ke instans DB RDS for PostgreSQL sebagai pengguna yang memiliki hak istimewa `rds_superuser`, Anda dapat melanjutkan langkah-langkah berikut.

1. Pada instans DB RDS for PostgreSQL, buat server asing:

```
test=> CREATE SERVER mysqldb FOREIGN DATA WRAPPER mysql_fdw OPTIONS (host 'your-DB.aws-region.rds.amazonaws.com', port '3306');
CREATE SERVER
```

2. Izinkan penggunaan kepada pengguna yang tidak memiliki izin `rds_superuser`, misalnya `user1`:

```
test=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER mysqldb TO user1;
GRANT
```

3. Connect as `user1`, lalu buat pemetaan ke pengguna MySQL:

```
test=> CREATE USER MAPPING FOR user1 SERVER mysqldb OPTIONS (username 'myuser',
password 'mypassword');
CREATE USER MAPPING
```

4. Buat tabel asing yang dihubungkan ke tabel MySQL:

```
test=> CREATE FOREIGN TABLE mytab (a int, b text) SERVER mysqldb OPTIONS (dbname
'test', table_name '');
CREATE FOREIGN TABLE
```

5. Jalankan kueri sederhana pada tabel asing:

```
test=> SELECT * FROM mytab;
a | b
---+-----
1 | apple
(1 row)
```

6. Anda dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data dari tabel MySQL. Sebagai contoh:

```
test=> INSERT INTO mytab values (2, 'mango');
INSERT 0 1
```

Jalankan lagi kueri SELECT untuk melihat hasilnya:

```
test=> SELECT * FROM mytab ORDER BY 1;
 a | b
---+-----
 1 | apple
 2 | mango
(2 rows)
```

## Menggunakan enkripsi bergerak dengan ekstensi

Koneksi ke MySQL dari RDS for PostgreSQL menggunakan enkripsi bergerak (TLS/SSL) secara default. Namun, koneksi akan kembali ke non-enkripsi saat konfigurasi klien dan server berbeda. Anda dapat menerapkan enkripsi untuk semua koneksi yang keluar dengan menentukan opsi `REQUIRE SSL` pada akun pengguna RDS for MySQL. Pendekatan yang sama juga bekerja untuk akun pengguna MariaDB dan Aurora MySQL.

Untuk akun pengguna MySQL yang dikonfigurasi ke `REQUIRE SSL`, upaya koneksi akan gagal jika koneksi tidak aman.

Untuk menerapkan enkripsi akun pengguna basis data MySQL yang ada, Anda dapat menggunakan perintah `ALTER USER`. Sintaksis dapat berbeda-beda, bergantung pada versi MySQL, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ALTER USER](#) pada Panduan Referensi MySQL.

| MySQL 5.7, MySQL 8.0                            | MySQL 5.6                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>ALTER USER 'user'@'%' REQUIRE SSL;</code> | <code>GRANT USAGE ON *.* to 'user'@'%' REQUIRE SSL;</code> |

Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi `mysql_fdw`, lihat dokumentasi [mysql\\_fdw](#).

## Bekerja dengan basis data Oracle menggunakan ekstensi `oracle_fdw`

Untuk mengakses basis data Oracle dari instans DB RDS for PostgreSQL, Anda dapat menginstal dan menggunakan ekstensi `oracle_fdw`. Ekstensi ini adalah pembungkus data asing untuk basis data Oracle. Untuk mempelajari selengkapnya tentang ekstensi ini, lihat dokumentasi [oracle\\_fdw](#).

Ekstensi `oracle_fdw` didukung pada RDS for PostgreSQL 12.7, 13.3, dan versi yang lebih baru.

### Topik

- [Mengaktifkan ekstensi `oracle\_fdw`](#)
- [Contoh: Menggunakan server asing yang terhubung ke basis data Amazon RDS for Oracle](#)
- [Bekerja dengan enkripsi bergerak](#)
- [Memahami tampilan dan izin `pg\_user\_mappings`](#)

### Mengaktifkan ekstensi `oracle_fdw`

Untuk menggunakan ekstensi `oracle_fdw`, lakukan prosedur berikut.

Untuk mengaktifkan ekstensi `oracle_fdw`

- Jalankan perintah berikut menggunakan akun yang memiliki izin `rds_superuser`.

```
CREATE EXTENSION oracle_fdw;
```

### Contoh: Menggunakan server asing yang terhubung ke basis data Amazon RDS for Oracle

Contoh berikut ini menunjukkan penggunaan server asing yang terhubung ke basis data Amazon RDS for Oracle.

Untuk membuat server asing yang terhubung ke basis data RDS for Oracle

1. Perhatikan hal-hal berikut ini pada instans DB RDS for Oracle:

- Titik Akhir
- Port
- Nama basis data

## 2. Membuat server asing.

```
test=> CREATE SERVER oradb FOREIGN DATA WRAPPER oracle_fdw OPTIONS (dbserver
'//endpoint:port/DB_name');
CREATE SERVER
```

## 3. Izinkan penggunaan kepada pengguna yang tidak memiliki hak istimewa rds\_superuser, misalnya user1.

```
test=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER oradb TO user1;
GRANT
```

## 4. Hubungkan sebagai user1, lalu buat pemetaan kepada pengguna Oracle.

```
test=> CREATE USER MAPPING FOR user1 SERVER oradb OPTIONS (user 'oracleuser',
password 'mypassword');
CREATE USER MAPPING
```

## 5. Buat tabel asing yang dihubungkan ke tabel Oracle.

```
test=> CREATE FOREIGN TABLE mytab (a int) SERVER oradb OPTIONS (table 'MYTABLE');
CREATE FOREIGN TABLE
```

## 6. Buat kueri tabel asing.

```
test=> SELECT * FROM mytab;
a

1
(1 row)
```

Jika kueri melaporkan kesalahan berikut, periksa grup keamanan dan daftar kontrol akses (ACL) untuk memastikan bahwa kedua instans dapat berkomunikasi.

```
ERROR: connection for foreign table "mytab" cannot be established
DETAIL: ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred
```

## Bekerja dengan enkripsi bergerak

PostgreSQL-to-Oracle enkripsi dalam perjalanan didasarkan pada kombinasi parameter konfigurasi klien dan server. Untuk contoh menggunakan Oracle 21c, lihat [Tentang Nilai untuk Melakukan Negosiasi Enkripsi dan Integritas](#) pada dokumentasi Oracle. Klien yang digunakan untuk oracle\_fdw di Amazon RDS dikonfigurasi ACCEPTED dengan, artinya enkripsi bergantung pada konfigurasi server database Oracle dan menggunakan Oracle Security Library (libnzz) untuk enkripsi.

Jika basis data Anda menggunakan RDS for Oracle, lihat [Enkripsi jaringan asli Oracle](#) untuk mengonfigurasi enkripsi.

## Memahami tampilan dan izin pg\_user\_mappings

Katalog PostgreSQL pg\_user\_mapping menyimpan pemetaan dari pengguna RDS for PostgreSQL ke pengguna di server data asing (jarak jauh). Akses ke katalog dibatasi, tetapi Anda menggunakan tampilan pg\_user\_mappings untuk melihat pemetaan. Berikut ini Anda dapat menemukan contoh yang menunjukkan bagaimana izin berlaku dengan contoh basis data Oracle, tetapi informasi ini biasanya berlaku untuk pembungkus data asing apa pun.

Pada output berikut, Anda dapat menemukan peran dan izin yang dipetakan kepada tiga pengguna contoh yang berbeda. Pengguna rdssu1 dan rdssu2 adalah anggota dengan peran rds\_superuser, sedangkan user1 tidak. Contoh menggunakan metacommand psql \du untuk daftar peran yang ada.

```
test=> \du
```

|             |                 | List of roles |     |
|-------------|-----------------|---------------|-----|
| Role name   | Member of       | Attributes    |     |
| -----+----- |                 |               |     |
| rdssu1      | {rds_superuser} |               |     |
| rdssu2      | {rds_superuser} |               |     |
| user1       |                 |               | { } |

Semua pengguna, termasuk pengguna yang memiliki hak istimewa rds\_superuser, diizinkan untuk melihat pemetaan pengguna (umoptions) mereka sendiri di tabel pg\_user\_mappings. Seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut, saat rdssu1 mencoba untuk mendapatkan semua pemetaan pengguna, kesalahan ditampilkan meskipun hak istimewa rdssu1 rds\_superuser:

```
test=> SELECT * FROM pg_user_mapping;
ERROR: permission denied for table pg_user_mapping
```

Berikut adalah beberapa contoh.

```
test=> SET SESSION AUTHORIZATION rdssu1;
SET
test=> SELECT * FROM pg_user_mappings;
 umid | srvid | srvname | umuser | username | umoptions
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 16414 | 16411 | oradb | 16412 | user1 |
 16423 | 16411 | oradb | 16421 | rdssu1 | {user=oracleuser,password=mypwd}
 16424 | 16411 | oradb | 16422 | rdssu2 |
(3 rows)
```

```
test=> SET SESSION AUTHORIZATION rdssu2;
SET
test=> SELECT * FROM pg_user_mappings;
 umid | srvid | srvname | umuser | username | umoptions
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 16414 | 16411 | oradb | 16412 | user1 |
 16423 | 16411 | oradb | 16421 | rdssu1 |
 16424 | 16411 | oradb | 16422 | rdssu2 | {user=oracleuser,password=mypwd}
(3 rows)
```

```
test=> SET SESSION AUTHORIZATION user1;
SET
test=> SELECT * FROM pg_user_mappings;
 umid | srvid | srvname | umuser | username | umoptions
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 16414 | 16411 | oradb | 16412 | user1 | {user=oracleuser,password=mypwd}
 16423 | 16411 | oradb | 16421 | rdssu1 |
 16424 | 16411 | oradb | 16422 | rdssu2 |
(3 rows)
```

Karena perbedaan implementasi antara `information_schema._pg_user_mappings` dan `pg_catalog.pg_user_mappings`, maka `rds_superuser` yang dibuat secara manual memerlukan izin tambahan untuk dapat melihat kata sandi di `pg_catalog.pg_user_mappings`.

`rds_superuser` tidak memerlukan izin tambahan untuk dapat melihat kata sandi di `information_schema._pg_user_mappings`.



Pengguna yang tidak memiliki peran `rds_superuser` dapat melihat kata sandi `pg_user_mappings` hanya dalam kondisi berikut:

- Pengguna saat ini adalah pengguna yang dipetakan dan memiliki server atau memegang hak istimewa `USAGE` atas server tersebut.
- Pengguna saat ini adalah pemilik server dan pemetaannya untuk `PUBLIC`.

## Bekerja dengan database SQL Server dengan menggunakan ekstensi `tds_fdw`

Anda dapat menggunakan SQL `tds_fdw` ekstensi Postgre untuk mengakses database yang mendukung protokol aliran data tabular (TDS), seperti database Sybase dan Microsoft Server. SQL Pembungkus data asing ini memungkinkan Anda terhubung dari ke database yang menggunakan protokol, TDS termasuk Amazon untuk Microsoft Server. RDS RDS SQL Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi [tds-fdw/tds\\_fdw](#) di. GitHub

`tds_fdw`Ekstensi ini didukung di Amazon RDS untuk Postgre SQL versi 14.2, 13.6, dan rilis yang lebih tinggi.

### Menyiapkan Aurora Postgre SQL DB Anda untuk menggunakan ekstensi `tds_fdw`

Dalam prosedur berikut, Anda dapat menemukan contoh pengaturan dan penggunaan `tds_fdw` dengan RDS untuk Postgre SQL DB instance Postgre DB cluster. SQL Sebelum Anda dapat terhubung ke database SQL Server menggunakan `tds_fdw`, Anda perlu mendapatkan rincian berikut untuk contoh:

- Nama host atau titik akhir. Untuk instans RDS for SQL Server DB, Anda dapat menemukan titik akhir dengan menggunakan Console. Pilih tab Konektivitas & keamanan, lalu lihat di bagian "Titik akhir dan port".
- Nomor port. Nomor port default untuk Microsoft SQL Server adalah 1433.
- Nama basis data. Pengidentifikasi DB.

Anda juga perlu menyediakan akses pada grup keamanan atau daftar kontrol akses (ACL) untuk port SQL Server, 1433. Baik untuk instance Postgre SQL DB dan instance RDS untuk SQL Server DB memerlukan akses ke port 1433. Jika akses tidak dikonfigurasi dengan benar, ketika Anda mencoba untuk query Microsoft SQL Server Anda melihat pesan galat berikut:

```
ERROR: DB-Library error: DB #: 20009, DB Msg: Unable to connect:
Adaptive Server is unavailable or does not exist (mssql2019.aws-
region.rds.amazonaws.com), OS #: 0, OS Msg: Success, Level: 9
```

Untuk menggunakan tds\_fdw untuk terhubung ke database Server SQL

1. Connect ke instans Postgre SQL DB instans Aurora menggunakan akun yang memiliki peran: `rds_superuser`

```
psql --host=your-DB-instance.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=test --password
```

2. Instal ekstensi tds\_fdw:

```
test=> CREATE EXTENSION tds_fdw;
CREATE EXTENSION
```

Setelah ekstensi diinstal pada Anda RDS untuk instance Postgre SQL DB, Anda mengatur server asing.

Untuk membuat server asing

Lakukan tugas-tugas ini di untuk instans Postgre SQL DB menggunakan akun yang memiliki hak istimewa. `rds_superuser`

1. Buat server asing di : SQL

```
test=> CREATE SERVER sqlserverdb FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw OPTIONS
(servername 'mssql2019.aws-region.rds.amazonaws.com', port '1433', database
'tds_fdw_testing');
CREATE SERVER
```

Untuk mengakses ASCII non-data di SQL Server sampling, buat tautan server dengan opsi `character_set` di cluster : RDS SQL

```
test=> CREATE SERVER sqlserverdb FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw OPTIONS (servername
'mssql2019.aws-region.rds.amazonaws.com', port '1433', database 'tds_fdw_testing',
character_set 'UTF-8');
CREATE SERVER
```

2. Berikan izin kepada pengguna yang tidak memiliki hak istimewa peran `rds_superuser`, misalnya `user1`:

```
test=> GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER sqlserverdb TO user1;
```

3. Connect as `user1` dan buat pemetaan ke pengguna SQL Server:

```
test=> CREATE USER MAPPING FOR user1 SERVER sqlserverdb OPTIONS (username
 'sqlserveruser', password 'password');
CREATE USER MAPPING
```

4. Buat tabel asing yang ditautkan ke tabel SQL Server:

```
test=> CREATE FOREIGN TABLE mytab (a int) SERVER sqlserverdb OPTIONS (table
 'MYTABLE');
CREATE FOREIGN TABLE
```

5. Buat kueri tabel asing:

```
test=> SELECT * FROM mytab;
 a

 1
(1 row)
```

Gunakan enkripsi bergerak untuk koneksi

Koneksi dari untuk Postgre SQL ke SQL Server menggunakan enkripsi dalam transit (TLS/SSL) tergantung pada konfigurasi database Server. SQL Jika SQL Server tidak dikonfigurasi untuk enkripsi, SQL klien Postgre RDS untuk membuat permintaan ke database SQL Server akan kembali ke tidak terenkripsi.

Anda dapat menerapkan enkripsi untuk koneksi ke RDS instans SQL Server DB dengan menyetel parameter. `rds.force_ssl` Untuk mempelajari caranya, lihat [Memaksa koneksi ke instans DB Anda untuk digunakan SSL](#). Untuk informasi selengkapnya tentang SSL/TLS konfigurasi RDS untuk SQL Server, lihat [Menggunakan SSL dengan instans Microsoft SQL Server DB](#).

# Bekerja dengan Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL

Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL adalah kit pengembangan sumber terbuka untuk mendesain ekstensi PostgreSQL. Ini memungkinkan Anda untuk membangun ekstensi PostgreSQL performa tinggi dan menjalankannya dengan aman di instans DB RDS for PostgreSQL. Dengan menggunakan Ekstensi Bahasa Tepercaya (TLE) untuk PostgreSQL, Anda dapat membuat ekstensi PostgreSQL yang mengikuti pendekatan terdokumentasi untuk memperluas fungsionalitas PostgreSQL. Lihat informasi selengkapnya, lihat [Packaging Related Objects into an Extension](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Salah satu manfaat utama TLE adalah Anda dapat menggunakannya di lingkungan yang tidak menyediakan akses ke sistem file yang mendasari instans PostgreSQL. Sebelumnya, penginstalan ekstensi baru memerlukan akses ke sistem file. TLE menghilangkan batasan ini. Ini menyediakan lingkungan pengembangan untuk membuat ekstensi baru untuk basis data PostgreSQL apa pun, termasuk yang berjalan di instans DB RDS for PostgreSQL.

TLE dirancang untuk mencegah akses ke sumber daya yang tidak aman untuk ekstensi yang Anda buat menggunakan TLE. Lingkungan runtime-nya membatasi dampak kerusakan ekstensi apa pun ke koneksi basis data tunggal. TLE juga memberi administrator basis data kontrol terperinci atas siapa saja yang dapat menginstal ekstensi, dan memberikan model izin untuk menjalankannya.

TLE didukung pada versi RDS for PostgreSQL berikut:

- Versi 18.1 dan versi 18 yang lebih tinggi
- Versi 17.1 dan versi 17 yang lebih tinggi
- Versi 16.1 dan versi 16 yang lebih tinggi
- Versi 15.2 dan versi 15 yang lebih tinggi
- Versi 14.5 dan versi 14 yang lebih tinggi
- Versi 13.12 dan versi 13 yang lebih tinggi

Lingkungan pengembangan dan runtime Ekstensi Bahasa Tepercaya dikemas sebagai ekstensi PostgreSQL `pg_tle`, versi 1.0.1. Ini mendukung pembuatan ekstensi di JavaScript, Perl, Tcl, PL/PGSQL, dan SQL. Anda menginstal ekstensi `pg_tle` di instans RDS for PostgreSQL dengan cara yang sama seperti Anda menginstal ekstensi PostgreSQL lainnya. Setelah `pg_tle` disiapkan, developer dapat menggunakannya untuk membuat ekstensi PostgreSQL baru, yang dikenal sebagai ekstensi TLE.

Dalam topik berikut, Anda dapat menemukan informasi tentang cara mengatur Ekstensi Bahasa Tepercaya dan cara memulai membuat ekstensi TLE Anda sendiri.

## Topik

- [Terminologi](#)
- [Persyaratan untuk menggunakan Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL](#)
- [Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di SQL](#)
- [Ikhtisar Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL](#)
- [Membuat ekstensi TLE untuk RDS for PostgreSQL](#)
- [Menjatuhkan TLE ekstensi Anda dari database](#)
- [Menghapus Instalasi Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL](#)
- [Menggunakan hook PostgreSQL dengan ekstensi TLE](#)
- [Menggunakan Tipe Data Kustom di TLE](#)
- [Referensi fungsi untuk Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL](#)
- [Referensi hook untuk Trusted Language Extensions for PostgreSQL](#)

## Terminologi

Untuk membantu Anda lebih memahami Ekstensi Bahasa Tepercaya, lihat glosarium berikut untuk istilah yang digunakan dalam topik ini.

### Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL

Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL adalah nama resmi kit pengembangan open source yang dikemas sebagai ekstensi. `pg_tle` Ini tersedia untuk digunakan pada sistem Postgre SQL apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [aws/pg\\_tle](#) di GitHub

### Ekstensi Bahasa Tepercaya

Trusted Language Extensions adalah singkatan dari Trusted Language Extensions for PostgreSQL. Nama singkat ini dan singkatannya (TLE) juga digunakan dalam dokumentasi ini.

### bahasa tepercaya

Bahasa tepercaya adalah bahasa pemrograman atau skrip yang memiliki atribut keamanan tertentu. Misalnya, bahasa tepercaya biasanya membatasi akses ke sistem file, dan membatasi penggunaan properti jaringan tertentu. Kit TLE pengembangan dirancang untuk mendukung bahasa tepercaya. Postgre SQL mendukung beberapa bahasa berbeda yang digunakan untuk

membuat ekstensi tepercaya atau tidak tepercaya. Sebagai contoh, lihat [PL/Perl Tepercaya dan Tidak Tepercaya](#) di dokumentasi Postgre. SQL Saat Anda membuat ekstensi menggunakan Ekstensi Bahasa Tepercaya, ekstensi tersebut akan menggunakan mekanisme bahasa tepercaya secara inheren.

## TLEkstensi

TLEkstensi adalah ekstensi Postgre SQL yang dibuat dengan menggunakan kit pengembangan Trusted Language Extensions (TLE).

## Persyaratan untuk menggunakan Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL

Berikut ini adalah persyaratan untuk menyiapkan dan menggunakan kit pengembangan TLE.

- Versi RDS for PostgreSQL – Ekstensi Bahasa Tepercaya didukung pada RDS for PostgreSQL versi 13.12 dan versi 13 yang lebih tinggi, 14.5 dan versi 14 yang lebih tinggi, dan 15.2 dan versi yang lebih tinggi saja.
- Jika Anda perlu meningkatkan instans RDS for PostgreSQL, lihat [Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB](#).
- Jika belum memiliki instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL, Anda dapat membuatnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Instans DB RDS for PostgreSQL, lihat [Membuat dan menghubungkan ke instans DB PostgreSQL](#).
- Memerlukan hak istimewa **rds\_superuser** – Untuk menyiapkan dan mengonfigurasi ekstensi `pg_tle`, peran pengguna basis data Anda harus memiliki izin peran `rds_superuser`. Secara default, peran ini diberikan kepada postgres pengguna yang membuat Instans DB RDS for PostgreSQL.
- Memerlukan grup parameter DB kustom - instans DB RDS for PostgreSQL Anda harus dikonfigurasi dengan grup parameter DB kustom.
  - Jika instans DB RDS for PostgreSQL Anda tidak dikonfigurasi dengan grup parameter DB kustom, Anda harus membuatnya dan mengaitkannya dengan instans DB RDS for PostgreSQL Anda. Untuk ringkasan langkah-langkahnya, lihat [Membuat dan menerapkan grup parameter DB kustom](#).
  - Jika instans DB RDS for PostgreSQL Anda sudah dikonfigurasi menggunakan grup parameter DB kustom, Anda dapat menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya. Untuk detailnya, lihat [Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di SQL](#).

## Membuat dan menerapkan grup parameter DB kustom

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat grup parameter DB kustom dan mengonfigurasi instans DB RDS for PostgreSQL untuk menggunakannya.

### Konsol

Untuk membuat grup parameter DB kustom dan menggunakannya dengan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Pilih grup Parameter dari menu Amazon RDS.
3. Pilih Buat grup parameter.
4. Di halaman Detail grup parameter, masukkan informasi berikut.
  - Untuk Keluarga grup Parameter, pilih postgres14.
  - Untuk Jenis, pilih Grup Parameter DB.
  - Untuk Nama grup, berikan grup parameter Anda nama yang bermakna dalam konteks operasi Anda.
  - Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi yang berguna sehingga orang lain di tim Anda dapat dengan mudah menemukannya.
5. Pilih Buat. Grup parameter DB kustom Anda dibuat di Wilayah AWS. Anda sekarang dapat mengubah instans DB RDS for PostgreSQL untuk menggunakannya dengan mengikuti langkah selanjutnya.
6. Pilih Basis data dari menu Amazon RDS.
7. Pilih instans DB RDS for PostgreSQL yang ingin digunakan dengan TLE dari yang tercantum tersebut, lalu pilih Ubah.
8. Di halaman Halaman Ubah pengaturan instans DB, cari Opsi Basis Data di bagian Konfigurasi tambahan dan pilih grup parameter DB kustom Anda dari pemilihan.
9. Pilih Lanjutkan untuk menyimpan perubahan.
10. Pilih Terapkan langsung sehingga Anda dapat melanjutkan penyiapan instans DB RDS for PostgreSQL untuk menggunakan TLE.

Untuk melanjutkan penyiapan sistem untuk Ekstensi Bahasa Tepercaya, lihat [Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di SQL](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Grup parameter DB, lihat [Grup parameter DB untuk instans Amazon RDS Aurora DB](#).

## AWS CLI

Anda dapat menghindari penentuan argumen `--region` saat menggunakan perintah CLI dengan mengonfigurasi AWS CLI dengan Wilayah AWS default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasar-dasar konfigurasi](#) di Panduan Pengguna AWS Command Line Interface .

Untuk membuat grup parameter DB kustom dan menggunakannya dengan

1. Gunakan [create-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk membuat grup parameter DB kustom berdasarkan untuk Anda. Wilayah AWS

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \
 --region aws-region \
 --db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle \
 --db-parameter-group-family postgres14 \
 --description "My custom DB parameter group for Trusted Language Extensions"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^
 --region aws-region ^
 --db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle ^
 --db-parameter-group-family postgres14 ^
 --description "My custom DB parameter group for Trusted Language Extensions"
```

Grup parameter DB kustom Anda tersedia di Wilayah AWS Anda, sehingga Anda dapat mengubah instans DB RDS for PostgreSQL untuk menggunakannya.

2. Gunakan [modify-db-instance](#) AWS CLI perintah untuk menerapkan grup parameter DB kustom Anda ke . RDS Anda untuk instance PostgreSQL DB. Perintah ini langsung mem-boot ulang instans yang aktif.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
 --region aws-region \
 --db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle ^
```



```
--db-instance-identifier your-instance-name \
--db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle \
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
--region aws-region ^
--db-instance-identifier your-instance-name ^
--db-parameter-group-name custom-params-for-pg-tle ^
--apply-immediately
```

Untuk melanjutkan penyiapan sistem untuk Ekstensi Bahasa Tepercaya, lihat [Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di SQL](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Grup parameter untuk RDS](#).

## Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di SQL

Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk langkah-langkah ini.

Saat menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di untuk instans Postgre SQL DB, Anda menginstalnya di database tertentu untuk digunakan oleh pengguna database yang memiliki izin pada database tersebut.

### Konsol

Untuk menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya

Lakukan langkah-langkah berikut menggunakan akun yang merupakan anggota grup `rds_superuser` (peran).

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka RDS konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih instance . SQL
3. Buka tab Konfigurasi untuk instance penulis cluster Anda. RDS untuk contoh Postgre SQL DB. Di antara detail Instans, temukan tautan Grup parameter.
4. Pilih tautan untuk membuka parameter khusus yang terkait dengan cluster DB Anda. RDS untuk contoh Postgre SQL DB.

5. Di kolom pencarian Parameter, ketik `shared_pre` untuk menemukan parameter `shared_preload_libraries`.
6. Pilih Edit parameter untuk mengakses nilai properti.
7. Tambahkan `pg_tle` ke daftar di kolom Nilai. Gunakan koma untuk memisahkan item dalam daftar nilai.

Parameters

Cancel editing Preview changes

Q shared\_prelo

| <input type="checkbox"/> | Name                     | Values | Allowed values                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | shared_preload_libraries | pg_tle | auto_explain, orafce, pgaudit, pglogical, pg_bigm, pg_cron, pg_hint_plan, pg_prewarm, pg_similarity, pg_stat_statements, pg_tle, pg_transport, plprofiler |

8. Reboot untuk instance Postgre SQL DB sehingga perubahan Anda pada parameter berlaku. `shared_preload_libraries`
9. Ketika instans tersedia, verifikasi bahwa `pg_tle` telah diinisialisasi. Gunakan `psql` untuk terhubung ke dan kemudian jalankan perintah berikut.

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries

rdsutils,pg_tle
(1 row)
```

10. Dengan ekstensi `pg_tle` yang diinisialisasi, Anda kini dapat membuat ekstensi.

```
CREATE EXTENSION pg_tle;
```

Anda dapat memverifikasi bahwa ekstensi diinstal dengan menggunakan metacommand `psql` berikut.

```
labdb=> \dx
List of installed extensions
```

| Name    | Version | Schema     | Description                                |
|---------|---------|------------|--------------------------------------------|
| pg_tle  | 1.0.1   | pgtle      | Trusted-Language Extensions for PostgreSQL |
| plpgsql | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language               |

11. Berikan `pgtle_admin` peran ke nama pengguna utama yang Anda buat untuk saat Anda SQL mengaturnya. Jika Anda menerima opsi default-nya, berarti nilainya `postgres`.

```
labdb=> GRANT pgtle_admin TO postgres;
GRANT ROLE
```

Anda dapat memverifikasi bahwa pemberian telah terjadi dengan menggunakan metacommand `psql` seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Hanya peran `pgtle_admin` dan `postgres` yang ditampilkan dalam output. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami peran rds\\_superuser](#).

```
labdb=> \du

 List of roles
 Role name | Attributes | Member of
-----+-----+-----
pgtle_admin | Cannot login | {}
postgres | Create role, Create DB, Password valid until infinity | {rds_superuser, pgtle_admin}
```

12. Tutup sesi `psql` menggunakan metacommand `\q`.

```
\q
```

Untuk mulai membuat TLE ekstensi, lihat [Contoh: Membuat ekstensi bahasa tepercaya menggunakan SQL](#).

## AWS CLI

Anda dapat menghindari menentukan `--region` argumen ketika Anda menggunakan CLI perintah dengan mengkonfigurasi AWS CLI dengan default Anda Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasar-dasar konfigurasi](#) di AWS Command Line Interface Panduan Pengguna.

## Untuk menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya

1. Gunakan [modify-db-parameter-group](#) AWS CLI perintah untuk pg\_tle menambah `shared_preload_libraries` parameter.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name custom-param-group-name \
 --parameters
 "ParameterName=shared_preload_libraries,ParameterValue=pg_tle,ApplyMethod=pending-
reboot" \
 --region aws-region
```

2. Gunakan [reboot-db-instance](#) AWS CLI perintah untuk me-reboot dan menginisialisasi SQL perpustakaan. pg\_tle

```
aws rds reboot-db-instance \
 --db-instance-identifier your-instance \
 --region aws-region
```

3. Saat instans tersedia, verifikasi bahwa pg\_tle telah diinisialisasi. Gunakan psql untuk terhubung ke dan kemudian jalankan perintah berikut.

```
SHOW shared_preload_libraries;
shared_preload_libraries

rdsutils,pg_tle
(1 row)
```

Dengan pg\_tle diinisialisasi, Anda sekarang dapat membuat ekstensi.

```
CREATE EXTENSION pg_tle;
```

4. Berikan pgtle\_admin peran ke nama pengguna utama yang Anda buat untuk saat Anda SQL mengaturnya. Jika Anda menerima opsi default-nya, berarti nilainya postgres.

```
GRANT pgtle_admin TO postgres;
GRANT ROLE
```


5. Tutup sesi psql seperti berikut.

```
labdb=> \q
```

Untuk mulai membuat TLE ekstensi, lihat [Contoh: Membuat ekstensi bahasa tepercaya menggunakan SQL](#).

## Ikhtisar Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL

Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL adalah ekstensi Postgre yang Anda instal di dengan cara yang sama seperti Anda mengatur SQL ekstensi Postgre SQL lainnya. SQL Pada gambar berikut dari database contoh di alat pgAdmin klien, Anda dapat melihat beberapa komponen yang terdiri dari pg\_tle ekstensi.

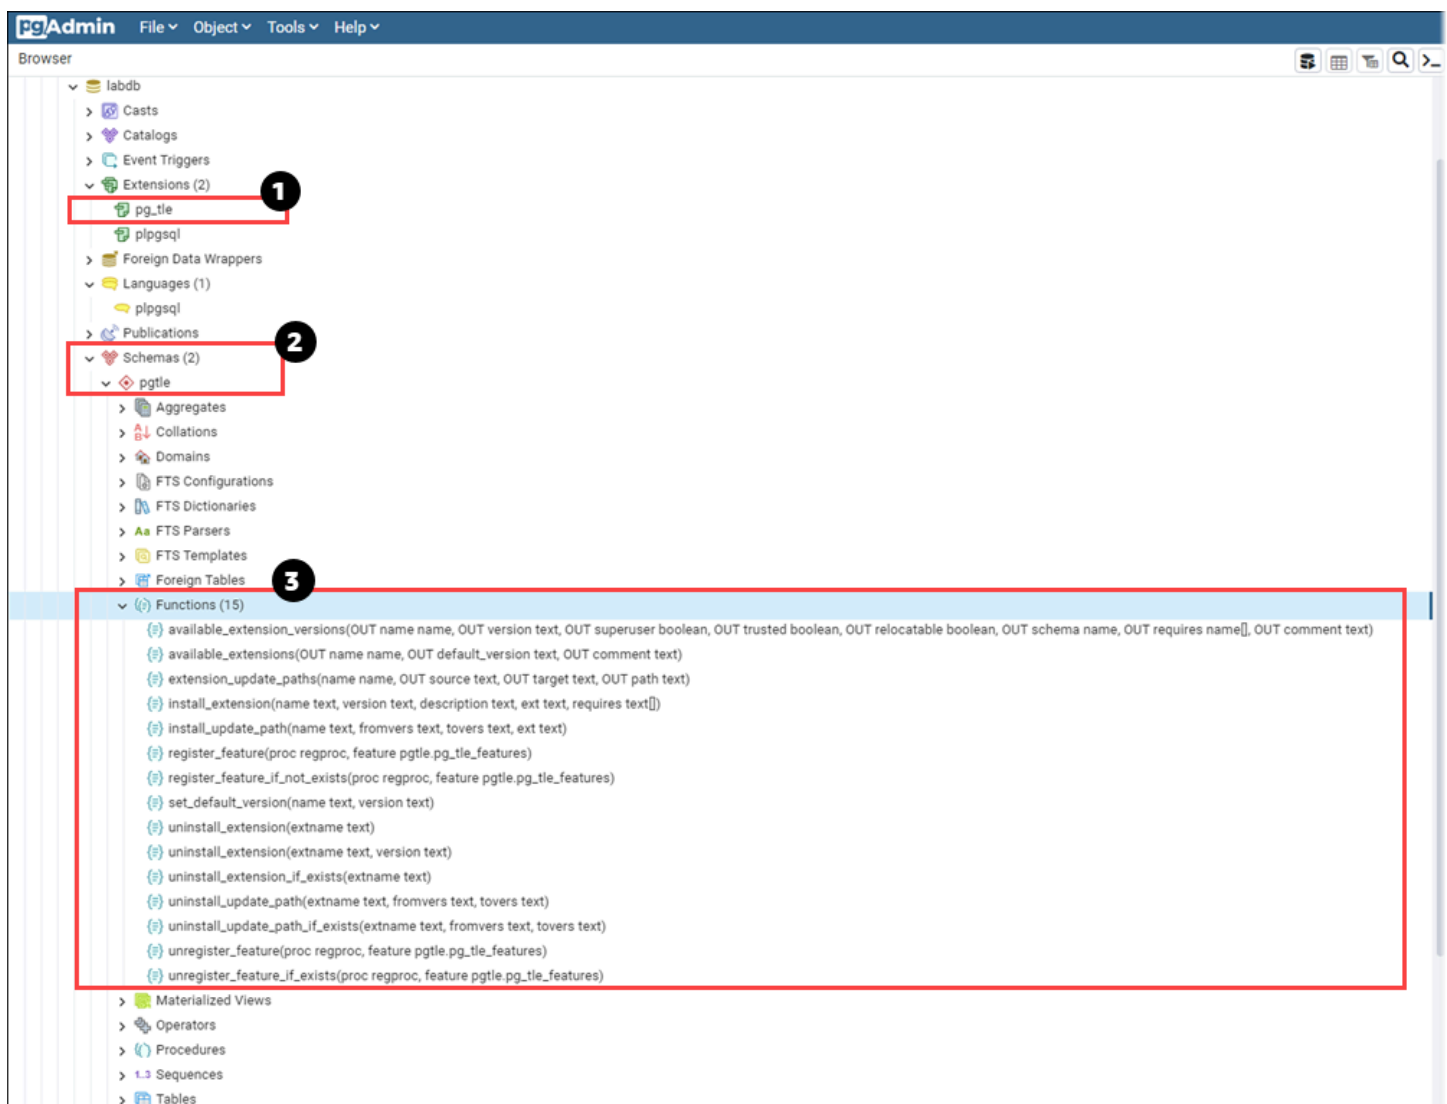

Anda dapat melihat detail berikut.

1. Kit SQL pengembangan Trusted Language Extensions (TLE) untuk Postgre dikemas sebagai ekstensi. `pg_tle` Dengan demikian, `pg_tle` ditambahkan ke ekstensi yang tersedia untuk basis data tempat kit ini diinstal.
2. TLE memiliki skema sendiri, `pgtle`. Skema ini berisi fungsi pembantu (3) untuk menginstal dan mengelola ekstensi yang Anda buat.
3. TLE menyediakan lebih dari selusin fungsi pembantu untuk menginstal, mendaftar, dan mengelola ekstensi Anda. Untuk mempelajari selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [Referensi fungsi untuk Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL](#).

Komponen lain dari ekstensi `pg_tle` meliputi:

- Peran **`pgtle_admin`** – Peran `pgtle_admin` dibuat jika ekstensi `pg_tle` diinstal. Peran ini diistimewakan dan harus diperlakukan semestinya. Sebaiknya Anda mengikuti prinsip hak akses paling rendah saat memberikan peran `pgtle_admin` kepada pengguna basis data. Dengan kata lain, berikan `pgtle_admin` peran hanya kepada pengguna database yang diizinkan untuk membuat, menginstal, dan mengelola TLE ekstensi baru, seperti `postgres`.
- **`pgtle.feature_info`** Tabel — `pgtle.feature_info` Tabel adalah tabel yang dilindungi yang berisi informasi tentang Anda TLEs, kait, dan prosedur dan fungsi tersimpan khusus yang mereka gunakan. Jika Anda memiliki hak istimewa `pgtle_admin`, gunakan fungsi Ekstensi Bahasa Tepercaya berikut untuk menambahkan dan memperbarui informasi tersebut dalam tabel.
  - [pgtle.register\\_feature](#)
  - [pgtle.register\\_feature\\_if\\_not\\_exists](#)
  - [pgtle.unregister\\_feature](#)
  - [pgtle.unregister\\_feature\\_if\\_exists](#)

## Membuat ekstensi TLE untuk RDS for PostgreSQL

Anda dapat menginstal ekstensi apa pun yang Anda buat dengan TLE di setiap instans DB RDS for PostgreSQL yang ekstensi `pg_tle`-nya telah diinstal. Ekstensi `pg_tle` dicakup ke basis data PostgreSQL tempat ekstensi diinstal. Ekstensi yang Anda buat menggunakan TLE dicakup ke basis data yang sama.

Gunakan berbagai fungsi `pgtle` untuk menginstal kode yang membentuk ekstensi TLE Anda. Semua fungsi Ekstensi Bahasa Tepercaya berikut memerlukan peran `pgtle_admin`.

- [pgtle.install\\_extension](#)
- [pgtle.install\\_update\\_path](#)
- [pgtle.register\\_feature](#)
- [pgtle.register\\_feature\\_if\\_not\\_exists](#)
- [pgtle.set\\_default\\_version](#)
- [pgtle.uninstall\\_extension\(nama\)](#)
- [pgtle.uninstall\\_extension \(nama, versi\)](#)
- [pgtle.uninstall\\_extension\\_if\\_exists](#)
- [pgtle.uninstall\\_update\\_path](#)
- [pgtle.uninstall\\_update\\_path\\_if\\_exists](#)
- [pgtle.unregister\\_feature](#)
- [pgtle.unregister\\_feature\\_if\\_exists](#)

## Contoh: Membuat ekstensi bahasa terpercaya menggunakan SQL

Contoh berikut menunjukkan cara membuat ekstensi TLE bernama `pg_distance` yang berisi beberapa fungsi SQL untuk menghitung jarak menggunakan berbagai formula. Dalam daftar, Anda dapat menemukan fungsi untuk menghitung jarak Manhattan dan fungsi untuk menghitung jarak Euclidean. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara formula ini, lihat [Geometri taksi](#) dan [Geometri Euclidean](#) di Wikipedia.

Anda dapat menggunakan contoh ini di instans DB RDS for PostgreSQL Anda sendiri jika Anda memiliki ekstensi `pg_tle` yang diatur seperti yang dijelaskan [Menyiapkan Ekstensi Bahasa Terpercaya di SQL](#).

### Note

Untuk mengikuti prosedur ini, Anda harus memiliki hak istimewa peran `pgtle_admin`.

Untuk membuat contoh ekstensi TLE

Langkah-langkah berikut menggunakan contoh basis data bernama `labdb`. Basis data ini milik pengguna utama `postgres`. Peran `postgres` juga memiliki izin peran `pgtle_admin`.

1. Gunakan `psql` untuk terhubung ke . Instans DB RDS for PostgreSQL.

```
psql --host=db-instance-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
--port=5432 --username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. Buat ekstensi TLE bernama `pg_distance` dengan menyalin kode berikut dan menempelkannya ke konsol sesi `psql` Anda.

```
SELECT pgtle.install_extension
(
 'pg_distance',
 '0.1',
 'Distance functions for two points',
 $_pg_tle_$
 CREATE FUNCTION dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8, norm int)
 RETURNS float8
 AS $$
 SELECT (abs(x2 - x1) ^ norm + abs(y2 - y1) ^ norm) ^ (1::float8 / norm);
 $$ LANGUAGE SQL;

 CREATE FUNCTION manhattan_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8)
 RETURNS float8
 AS $$
 SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 1);
 $$ LANGUAGE SQL;

 CREATE FUNCTION euclidean_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8)
 RETURNS float8
 AS $$
 SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 2);
 $$ LANGUAGE SQL;
 $_pg_tle_$
);
```

Anda akan melihat output seperti berikut.

```
install_extension

t
(1 row)
```

Artefak yang membentuk ekstensi `pg_distance` sekarang diinstal di basis data Anda. Artefak ini mencakup file kontrol dan kode untuk ekstensi, yang merupakan item yang harus ada



sehingga ekstensi dapat dibuat menggunakan perintah `CREATE EXTENSION`. Dengan kata lain, Anda masih perlu membuat ekstensi agar fungsinya tersedia bagi pengguna basis data.

3. Untuk membuat ekstensi, gunakan perintah `CREATE EXTENSION` seperti yang Anda lakukan untuk ekstensi lainnya. Seperti ekstensi lainnya, pengguna basis data harus memiliki izin `CREATE` dalam basis data.

```
CREATE EXTENSION pg_distance;
```

4. Untuk menguji ekstensi TLE `pg_distance`, Anda dapat menggunakannya untuk menghitung [Jarak Manhattan](#) antara empat titik.

```
labdb=> SELECT manhattan_dist(1, 1, 5, 5);
8
```

Untuk menghitung [Jarak Euclidean](#) antara kumpulan titik yang sama, Anda dapat menggunakan berikut.

```
labdb=> SELECT euclidean_dist(1, 1, 5, 5);
5.656854249492381
```

Ekstensi `pg_distance` memuat fungsi dalam basis data dan membuatnya tersedia bagi setiap pengguna dengan izin pada basis data.

## Mengubah ekstensi TLE

Untuk meningkatkan performa kueri untuk fungsi yang dikemas dalam ekstensi TLE ini, tambahkan dua atribut PostgreSQL berikut ke spesifikasinya.

- **IMMUTABLE** – Atribut **IMMUTABLE** memastikan bahwa pengoptimal kueri dapat menggunakan pengoptimalan untuk meningkatkan waktu respons kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Function Volatility Categories](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- **PARALLEL SAFE** – Atribut **PARALLEL SAFE** adalah atribut lain yang memungkinkan PostgreSQL menjalankan fungsi dalam mode paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE FUNCTION](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

Dalam contoh berikut, Anda dapat melihat bagaimana fungsi `pgtle.install_update_path` digunakan untuk menambahkan atribut ini ke setiap fungsi guna membuat ekstensi

TLE `pg_distance` versi 0.2. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [pgtle.install\\_update\\_path](#). Anda harus memiliki peran `pgtle_admin` untuk melakukan tugas ini.

Untuk memperbarui ekstensi TLE yang ada dan menentukan versi default

1. Hubungkan ke instans DB RDS for PostgreSQL Anda menggunakan `psql` atau alat klien lainnya, seperti pgAdmin.

```
psql --host=db-instance-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
--port=5432 --username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. Buat ekstensi TLE yang ada dengan menyalin kode berikut dan menempelkannya ke konsol sesi `psql` Anda.

```
SELECT pgtle.install_update_path
(
 'pg_distance',
 '0.1',
 '0.2',
 $_pg_tle_$
 CREATE OR REPLACE FUNCTION dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2 float8,
 norm int)
 RETURNS float8
 AS $$
 SELECT (abs(x2 - x1) ^ norm + abs(y2 - y1) ^ norm) ^ (1::float8 / norm);
 $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE PARALLEL SAFE;

 CREATE OR REPLACE FUNCTION manhattan_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2
 float8)
 RETURNS float8
 AS $$
 SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 1);
 $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE PARALLEL SAFE;

 CREATE OR REPLACE FUNCTION euclidean_dist(x1 float8, y1 float8, x2 float8, y2
 float8)
 RETURNS float8
 AS $$
 SELECT dist(x1, y1, x2, y2, 2);
 $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE PARALLEL SAFE;
 $_pg_tle_$
);
```

Anda akan melihat hasil yang mirip dengan berikut ini.

```
install_update_path

t
(1 row)
```

Anda dapat menjadikan versi ekstensi ini sebagai versi default, sehingga pengguna basis data tidak perlu menentukan versi saat mereka membuat atau memperbarui ekstensi di basis data mereka.

3. Untuk menentukan bahwa versi modifikasi (versi 0.2) ekstensi TLE Anda adalah versi default, gunakan fungsi `pgtle.set_default_version` seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
SELECT pgtle.set_default_version('pg_distance', '0.2');
```

Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi ini, lihat [pgtle.set\\_default\\_version](#).

4. Dengan kode yang diterapkan, Anda dapat memperbarui ekstensi TLE yang diinstal seperti biasa, dengan menggunakan perintah `ALTER EXTENSION ... UPDATE`, seperti yang ditunjukkan di sini:

```
ALTER EXTENSION pg_distance UPDATE;
```

## Menjatuhkan TLE ekstensi Anda dari database

Anda dapat menjatuhkan TLE ekstensi Anda dengan menggunakan `DROP EXTENSION` perintah dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan untuk ekstensi Postgre SQL lainnya. Menghapus ekstensi tidak menghapus file penginstalan yang membentuk ekstensi, yang memungkinkan pengguna membuat ulang ekstensi. Untuk menghapus ekstensi dan file penginstalannya, lakukan proses dua langkah berikut.

Untuk menjatuhkan TLE ekstensi dan menghapus file instalasinya

1. Gunakan `psql` atau alat klien lain untuk terhubung ke . RDS untuk contoh Postgre SQL DB.

```
psql --host=.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=dbname
```

2. Jatuhkan ekstensi seperti yang Anda lakukan pada ekstensi Postgre SQL apa pun.

```
DROP EXTENSION your-TLE-extension
```

Misalnya, jika Anda membuat ekstensi `pg_distance` seperti yang dijelaskan dalam [Contoh: Membuat ekstensi bahasa tepercaya menggunakan SQL](#), Anda dapat menghilangkan ekstensi sebagai berikut.

```
DROP EXTENSION pg_distance;
```

Anda melihat output yang mengonfirmasi bahwa ekstensi telah dihilangkan, sebagai berikut.

```
DROP EXTENSION
```

Pada titik ini, ekstensi tidak lagi aktif dalam basis data. Namun, file penginstalan dan file kontrolnya masih tersedia di basis data, sehingga pengguna basis data dapat membuat ekstensi lagi jika ingin.

- Jika Anda ingin membiarkan file ekstensi utuh sehingga pengguna database dapat membuat TLE ekstensi Anda, Anda dapat berhenti di sini.
  - Jika Anda ingin menghapus semua file yang membentuk ekstensi, lanjutkan ke langkah berikutnya.
3. Untuk menghapus semua file penginstalan untuk ekstensi Anda, gunakan fungsi `pgtle.uninstall_extension`. Fungsi ini menghapus semua kode dan file kontrol untuk ekstensi Anda.

```
SELECT pgtle.uninstall_extension('your-tle-extension-name');
```

Misalnya, untuk menghapus semua file penginstalan `pg_distance`, gunakan perintah berikut.

```
SELECT pgtle.uninstall_extension('pg_distance');
uninstall_extension

t
(1 row)
```

## Menghapus Instalasi Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL

Jika Anda tidak lagi ingin membuat TLE ekstensi Anda sendiri menggunakan TLE, Anda dapat menjatuhkan `pg_tle` ekstensi dan menghapus semua artefak. Tindakan ini termasuk menjatuhkan TLE ekstensi apa pun dalam database dan menjatuhkan skema `pgtle`

Untuk menghilangkan ekstensi **`pg_tle`** dan skema dari basis data

1. Gunakan `psql` atau alat klien lain untuk terhubung ke . RDS untuk contoh Postgre SQL DB.

```
psql --host=.111122223333.aws-region.rds.amazonaws.com --port=5432 --
username=postgres --password --dbname=dbname
```

2. Hilangkan ekstensi `pg_tle` dari basis data. Jika database memiliki TLE ekstensi Anda sendiri yang masih berjalan di database, Anda juga harus menghapus ekstensi tersebut. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan kata kunci `CASCADE`, seperti yang ditunjukkan berikut ini.

```
DROP EXTENSION pg_tle CASCADE;
```

Jika ekstensi `pg_tle` masih tidak aktif dalam basis data, Anda tidak perlu menggunakan kata kunci `CASCADE`.

3. Hilangkan skema `pgtle`. Tindakan ini akan menghapus semua fungsi manajemen dari basis data.

```
DROP SCHEMA pgtle CASCADE;
```

Perintah ini menampilkan hasil berikut setelah proses selesai.

```
DROP SCHEMA
```

Ekstensi `pg_tle`, skema dan fungsinya, serta semua artefak dihapus. Untuk membuat ekstensi baru menggunakan TLE, melalui proses pengaturan lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di SQL](#).

## Menggunakan hook PostgreSQL dengan ekstensi TLE

Hook adalah mekanisme callback yang tersedia di PostgreSQL yang memungkinkan developer memanggil fungsi kustom atau rutinitas lainnya selama operasi basis data reguler. Kit pengembangan TLE mendukung hook PostgreSQL sehingga Anda dapat mengintegrasikan fungsi kustom dengan perilaku PostgreSQL saat runtime. Misalnya, Anda dapat menggunakan hook untuk mengaitkan proses autentikasi dengan kode kustom Anda sendiri, atau mengubah proses perencanaan dan eksekusi kueri untuk kebutuhan spesifik Anda.

Ekstensi TLE Anda dapat menggunakan hook. Jika hook cakupannya global, ini berlaku di semua basis data. Oleh karena itu, jika ekstensi TLE Anda menggunakan hook global, Anda perlu membuat ekstensi TLE di semua basis data yang dapat diakses pengguna.

Saat menggunakan ekstensi `pg_tle` untuk membuat Ekstensi Bahasa Tepercaya Anda sendiri, Anda dapat menggunakan hook yang tersedia dari SQL API untuk membangun fungsi ekstensi. Anda harus mendaftarkan hook apa pun di `pg_tle`. Untuk beberapa hook, Anda mungkin juga perlu mengatur berbagai parameter konfigurasi. Misalnya, hook pemeriksaan passcode dapat diatur ke aktif, nonaktif, wajib. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan khusus untuk hook `pg_tle` yang tersedia, lihat [Referensi hook untuk Trusted Language Extensions for PostgreSQL](#).

### Contoh: Membuat ekstensi yang menggunakan hook PostgreSQL

Contoh yang dibahas di bagian ini menggunakan hook PostgreSQL untuk memeriksa kata sandi yang diberikan selama operasi SQL tertentu dan mencegah pengguna basis data mengatur kata sandi mereka ke salah satu basis data yang tercantum dalam tabel `password_check.bad_passwords`. Tabel berisi sepuluh besar pilihan kata sandi yang paling umum digunakan, tetapi mudah dipecahkan.

Untuk menyiapkan contoh ini di instans DB RDS for PostgreSQL, Anda harus sudah menginstal Ekstensi Bahasa Tepercaya. Untuk detailnya, lihat [Menyiapkan Ekstensi Bahasa Tepercaya di SQL](#).

Untuk menyiapkan contoh hook pemeriksaan kata sandi

1. Gunakan `psql` untuk terhubung ke . Instans DB RDS for PostgreSQL.

```
psql --host=db-instance-123456789012.aws-region.rds.amazonaws.com
--port=5432 --username=postgres --password --dbname=labdb
```

2. Salin kode dari [Daftar kode hook pemeriksaan kata sandi](#) dan tempel ke basis data Anda.

```

SELECT pgtle.install_extension (
 'my_password_check_rules',
 '1.0',
 'Do not let users use the 10 most commonly used passwords',
$pgtle_$
CREATE SCHEMA password_check;
REVOKE ALL ON SCHEMA password_check FROM PUBLIC;
GRANT USAGE ON SCHEMA password_check TO PUBLIC;

CREATE TABLE password_check.bad_passwords (plaintext) AS
VALUES
 ('123456'),
 ('password'),
 ('12345678'),
 ('qwerty'),
 ('123456789'),
 ('12345'),
 ('1234'),
 ('111111'),
 ('1234567'),
 ('dragon');
CREATE UNIQUE INDEX ON password_check.bad_passwords (plaintext);

CREATE FUNCTION password_check.passcheck_hook(username text, password text,
password_type pgtle.password_types, valid_until timestampz, valid_null boolean)
RETURNS void AS $$
 DECLARE
 invalid bool := false;
 BEGIN
 IF password_type = 'PASSWORD_TYPE_MD5' THEN
 SELECT EXISTS(
 SELECT 1
 FROM password_check.bad_passwords bp
 WHERE ('md5' || md5(bp.plaintext || username)) = password
) INTO invalid;
 IF invalid THEN
 RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password
dictionary';
 END IF;
 ELSIF password_type = 'PASSWORD_TYPE_PLAINTEXT' THEN
 SELECT EXISTS(
 SELECT 1
 FROM password_check.bad_passwords bp

```

```

 WHERE bp.plaintext = password
) INTO invalid;
 IF invalid THEN
 RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password
dictionary';
 END IF;
 END IF;
END
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

GRANT EXECUTE ON FUNCTION password_check.passcheck_hook TO PUBLIC;

SELECT pgtle.register_feature('password_check.passcheck_hook', 'passcheck');
$_pgtle_$
);

```

Setelah ekstensi dimuat ke basis data, Anda akan melihat output seperti berikut.

```

install_extension

t
(1 row)

```

3. Jika masih terhubung ke basis data, Anda kini dapat membuat ekstensi.

```
CREATE EXTENSION my_password_check_rules;
```

4. Anda dapat mengonfirmasi bahwa ekstensi telah dibuat dalam basis data dengan menggunakan metacommand `psql` berikut.

```

\dx

 List of installed extensions
 Name | Version | Schema | Description
-----+-----+-----+-----
my_password_check_rules | 1.0 | public | Prevent use of any of the top-ten
most common bad passwords
pg_tle | 1.0.1 | pgtle | Trusted-Language Extensions for
PostgreSQL
plpgsql | 1.0 | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
(3 rows)

```



5. Buka sesi terminal lain untuk bekerja dengan AWS CLI. Anda perlu mengubah grup parameter DB kustom untuk mengaktifkan hook pemeriksaan kata sandi. Untuk melakukannya, gunakan perintah [modify-db-parameter-group](#) CLI seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --region aws-region \
 --db-parameter-group-name your-custom-parameter-group \
 --parameters
 "ParameterName=pgtle.enable_password_check,ParameterValue=on,ApplyMethod=immediate"
```

Jika parameter berhasil dihidupkan, Anda akan melihat output seperti berikut.

```
{
 "DBParameterGroupName": "docs-lab-parameters-for-tle"
}
```

Mungkin diperlukan waktu beberapa menit agar perubahan pada pengaturan grup parameter diterapkan. Akan tetapi, parameter ini bersifat dinamis, jadi Anda tidak perlu memulai ulang instans DB RDS for PostgreSQL DB untuk menerapkan pengaturan.

6. Buka sesi psql dan kirim kueri ke basis data untuk memverifikasi bahwa hook password\_check telah diaktifkan.

```
labdb=> SHOW pgtle.enable_password_check;
pgtle.enable_password_check

on
(1 row)
```

Hook password\_check kini aktif. Anda dapat mengujinya dengan membuat peran baru dan menggunakan salah satu kata sandi yang buruk, seperti pada contoh berikut.

```
CREATE ROLE test_role PASSWORD 'password';
ERROR: Cannot use passwords from the common password dictionary
CONTEXT: PL/pgSQL function
password_check.passcheck_hook(text,text,pgtle.password_types,timestamp with time
zone,boolean) line 21 at RAISE
SQL statement "SELECT password_check.passcheck_hook(
 $1::pg_catalog.text,
 $2::pg_catalog.text,
```

```
$3::pgtle.password_types,
$4::pg_catalog.timestampz,
$5::pg_catalog.bool)"
```

Output ini telah diformat agar mudah dibaca.

Contoh berikut menunjukkan bahwa perilaku `\password` metacommand interaktif `psql` juga dipengaruhi oleh hook `password_check`.

```
postgres=> SET password_encryption TO 'md5';
SET
postgres=> \password
Enter new password for user "postgres":*****
Enter it again:*****
ERROR: Cannot use passwords from the common password dictionary
CONTEXT: PL/pgSQL function
password_check.passcheck_hook(text,text,pgtle.password_types,timestamp with time
zone,boolean) line 12 at RAISE
SQL statement "SELECT password_check.passcheck_hook($1::pg_catalog.text,
$2::pg_catalog.text, $3::pgtle.password_types, $4::pg_catalog.timestampz,
$5::pg_catalog.bool)"
```

Anda dapat menghilangkan ekstensi TLE ini dan menghapus instalasi file sumbernya jika ingin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menjatuhkan TLE ekstensi Anda dari database](#).

Daftar kode hook pemeriksaan kata sandi

Kode contoh yang ditampilkan di sini menentukan spesifikasi untuk ekstensi TLE `my_password_check_rules`. Jika kode ini disalin dan ditempelkan ke basis data, kode untuk ekstensi `my_password_check_rules` akan dimuat ke dalam basis data, dan hook `password_check` akan didaftarkan untuk digunakan oleh ekstensi.

```
SELECT pgtle.install_extension (
 'my_password_check_rules',
 '1.0',
 'Do not let users use the 10 most commonly used passwords',
 $_pgtle_$
 CREATE SCHEMA password_check;
 REVOKE ALL ON SCHEMA password_check FROM PUBLIC;
 GRANT USAGE ON SCHEMA password_check TO PUBLIC;

 CREATE TABLE password_check.bad_passwords (plaintext) AS
```

```
VALUES
('123456'),
('password'),
('12345678'),
('qwerty'),
('123456789'),
('12345'),
('1234'),
('111111'),
('1234567'),
('dragon');

CREATE UNIQUE INDEX ON password_check.bad_passwords (plaintext);

CREATE FUNCTION password_check.passcheck_hook(username text, password text,
password_type pgtle.password_types, valid_until timestamptz, valid_null boolean)
RETURNS void AS $$
DECLARE
 invalid bool := false;
BEGIN
 IF password_type = 'PASSWORD_TYPE_MD5' THEN
 SELECT EXISTS(
 SELECT 1
 FROM password_check.bad_passwords bp
 WHERE ('md5' || md5(bp.plaintext || username)) = password
) INTO invalid;
 IF invalid THEN
 RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password dictionary';
 END IF;
 ELSIF password_type = 'PASSWORD_TYPE_PLAINTEXT' THEN
 SELECT EXISTS(
 SELECT 1
 FROM password_check.bad_passwords bp
 WHERE bp.plaintext = password
) INTO invalid;
 IF invalid THEN
 RAISE EXCEPTION 'Cannot use passwords from the common password dictionary';
 END IF;
 END IF;
END
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

GRANT EXECUTE ON FUNCTION password_check.passcheck_hook TO PUBLIC;

SELECT pgtle.register_feature('password_check.passcheck_hook', 'passcheck');
```

```
$_pgtle_$
);
```

## Menggunakan Tipe Data Kustom di TLE

Postgre SQL mendukung perintah untuk mendaftarkan tipe dasar baru (juga dikenal sebagai tipe skalar) untuk menangani struktur data yang kompleks secara efisien dalam database Anda. Jenis dasar memungkinkan Anda menyesuaikan bagaimana data disimpan secara internal, dan cara mengonversinya ke dan dari representasi tekstual eksternal. Tipe data khusus ini sangat membantu saat memperluas Postgre SQL untuk mendukung domain fungsional di mana tipe bawaan seperti angka atau teks tidak dapat memberikan semantik pencarian yang memadai.

RDS untuk Postgre SQL memungkinkan Anda membuat tipe data khusus dalam ekstensi bahasa tepercaya Anda dan menentukan fungsi yang mendukung SQL dan mengindeks operasi untuk tipe data baru ini. Jenis data kustom tersedia untuk versi berikut:

- RDS untuk Postgre SQL 15.4 dan versi 15 yang lebih tinggi
- RDS untuk Postgre SQL 14.9 dan versi 14 yang lebih tinggi
- RDS untuk Postgre SQL 13.12 dan versi 13 yang lebih tinggi

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis Dasar Bahasa Tepercaya](#).

## Referensi fungsi untuk Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk Postgre SQL

Lihat dokumentasi referensi berikut tentang fungsi yang tersedia di Ekstensi Bahasa Tepercaya untuk PostgreSQL. Gunakan fungsi-fungsi ini untuk menginstal, mendaftar, memperbarui, dan mengelola TLEkstensi Anda, yaitu SQL ekstensi Postgre yang Anda kembangkan menggunakan kit pengembangan Ekstensi Bahasa Tepercaya.

### Fungsi

- [pgtle.available\\_extensions](#)
- [pgtle.available\\_extension\\_versions](#)
- [pgtle.extension\\_update\\_paths](#)
- [pgtle.install\\_extension](#)
- [pgtle.install\\_update\\_path](#)
- [pgtle.register\\_feature](#)
- [pgtle.register\\_feature\\_if\\_not\\_exists](#)

- [pgtle.set\\_default\\_version](#)
- [pgtle.uninstall\\_extension\(nama\)](#)
- [pgtle.uninstall\\_extension \(nama, versi\)](#)
- [pgtle.uninstall\\_extension\\_if\\_exists](#)
- [pgtle.uninstall\\_update\\_path](#)
- [pgtle.uninstall\\_update\\_path\\_if\\_exists](#)
- [pgtle.unregister\\_feature](#)
- [pgtle.unregister\\_feature\\_if\\_exists](#)

## pgtle.available\_extensions

Fungsi `pgtle.available_extensions` adalah fungsi pengembalian set. Ia mengembalikan semua TLE ekstensi yang tersedia dalam database. Setiap baris yang dikembalikan berisi informasi tentang TLE ekstensi tunggal.

Prototipe fungsi

```
pgtle.available_extensions()
```

Peran

Tidak ada.

Argumen

Tidak ada.

Output

- `name`— Nama TLE ekstensi.
- `default_version`— Versi TLE ekstensi yang akan digunakan saat `CREATE EXTENSION` dipanggil tanpa versi yang ditentukan.
- `description`— Penjelasan yang lebih rinci tentang TLE ekstensi.

Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.available_extensions();
```

## pgtle.available\_extension\_versions

Fungsi `available_extension_versions` adalah fungsi pengembalian set. Ini mengembalikan daftar semua TLE ekstensi yang tersedia dan versinya. Setiap baris berisi informasi tentang versi tertentu dari TLE ekstensi yang diberikan, termasuk apakah itu memerlukan peran tertentu.

### Prototipe fungsi

```
pgtle.available_extension_versions()
```

### Peran

Tidak ada.

### Argumen

Tidak ada.

### Output

- `name`— Nama TLE ekstensi.
- `version`— Versi TLE ekstensi.
- `superuser`— Nilai ini selalu `false` untuk TLE ekstensi Anda. Izin yang diperlukan untuk membuat TLE ekstensi atau memperbaruinya sama dengan membuat objek lain dalam database yang diberikan.
- `trusted`— Nilai ini selalu `false` untuk TLE ekstensi.
- `relocatable`— Nilai ini selalu `false` untuk TLE ekstensi.
- `schema`— Menentukan nama skema di mana TLE ekstensi diinstal.
- `requires`— Array yang berisi nama-nama ekstensi lain yang dibutuhkan oleh TLE ekstensi ini.
- `description`— Penjelasan rinci tentang TLE ekstensi.

Untuk informasi selengkapnya tentang nilai keluaran, lihat [Mengemas Objek Terkait ke dalam Ekstensi > File Ekstensi](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

### Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.available_extension_versions();
```

## pgtle.extension\_update\_paths

Fungsi `extension_update_paths` adalah fungsi pengembalian set. Ini mengembalikan daftar semua jalur pembaruan yang mungkin untuk TLE ekstensi. Setiap baris menyertakan peningkatan atau penurunan versi yang tersedia untuk ekstensi itu. TLE

### Prototipe fungsi

```
pgtle.extension_update_paths(name)
```

### Peran

Tidak ada.

### Argumen

`name`— Nama TLE ekstensi dari mana untuk mendapatkan jalur upgrade.

### Output

- `source` – Versi sumber untuk pembaruan.
- `target` – Versi target untuk pembaruan.
- `path`— Jalur pemutakhiran yang digunakan untuk memperbarui TLE ekstensi dari `source` target versi ke versi, misalnya, `0.1 - -0.2`.

### Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.extension_update_paths('your-TLE');
```

## pgtle.install\_extension

`install_extension` Fungsi ini memungkinkan Anda menginstal artefak yang membentuk TLE ekstensi Anda di database, setelah itu dapat dibuat menggunakan `CREATE EXTENSION` perintah.

### Prototipe fungsi

```
pgtle.install_extension(name text, version text, description text, ext text, requires
text[] DEFAULT NULL::text[])
```

## Peran

Tidak ada.

## Argumen

- `name`— Nama TLE ekstensi. Nilai ini digunakan saat memanggil `CREATE EXTENSION`.
- `version`— Versi TLE ekstensi.
- `description`— Penjelasan rinci tentang TLE ekstensi. Deskripsi ini ditampilkan di kolom `comment` pada `pgtle.available_extensions()`.
- `ext`— Isi TLE ekstensi. Nilai ini berisi objek seperti fungsi.
- `requires`— Parameter opsional yang menentukan dependensi untuk ekstensi ini. TLE Ekstensi `pg_tle` secara otomatis ditambahkan sebagai dependensi.

Banyak dari argumen ini sama dengan yang disertakan dalam file kontrol ekstensi untuk menginstal ekstensi Postgre SQL pada sistem file instance SQL Postgre. Untuk informasi selengkapnya, lihat [File Ekstensi](#) dalam [Kemasan Objek Terkait ke Ekstensi](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.

## Output

Fungsi ini akan mengembalikan OK jika berhasil, dan NULL jika terjadi kesalahan.

- OK— TLE Ekstensi telah berhasil dipasang di database.
- NULL— TLE Ekstensi belum berhasil dipasang di database.

## Contoh penggunaan

```
SELECT pgtle.install_extension(
 'pg_tle_test',
 '0.1',
 'My first pg_tle extension',
 $_pgtle_$
 CREATE FUNCTION my_test()
 RETURNS INT
 AS $$
 SELECT 42;
 $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE;
 $_pgtle_$
);
```



## pgtle.install\_update\_path

`install_update_path` Fungsi ini menyediakan jalur pembaruan antara dua versi TLE ekstensi yang berbeda. Fungsi ini memungkinkan pengguna TLE ekstensi Anda untuk memperbarui versinya dengan menggunakan `ALTER EXTENSION ... UPDATE` sintaks.

### Prototipe fungsi

```
pgtle.install_update_path(name text, fromvers text, tovers text, ext text)
```

### Peran

`pgtle_admin`

### Argumen

- `name`— Nama TLE ekstensi. Nilai ini digunakan saat memanggil `CREATE EXTENSION`.
- `fromvers`— Versi sumber TLE ekstensi untuk peningkatan.
- `tovers`— Versi tujuan TLE ekstensi untuk peningkatan.
- `ext` – Konten pembaruan. Nilai ini berisi objek seperti fungsi.

### Output

Tidak ada.

### Contoh penggunaan

```
SELECT pgtle.install_update_path('pg_tle_test', '0.1', '0.2',
 $_pgtle_$
 CREATE OR REPLACE FUNCTION my_test()
 RETURNS INT
 AS $$
 SELECT 21;
 $$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE;
 $_pgtle_$
);
```

## pgtle.register\_feature

`register_feature` Fungsi menambahkan SQL fitur Postgre internal yang ditentukan ke tabel `pgtle.feature_info` Postgre SQL hook adalah contoh fitur Postgre internal. SQL Kit

pengembangan Ekstensi Bahasa Tepercaya mendukung penggunaan kait PostgreSQL. Saat ini, fungsi ini mendukung fitur berikut.

- `passcheck`— Mendaftarkan hook pemeriksaan kata sandi dengan prosedur atau fungsi Anda yang menyesuaikan perilaku pemeriksaan kata sandi Postgre. SQL

### Prototipe fungsi

```
pgtle.register_feature(proc regproc, feature pg_tle_feature)
```

### Peran

`pgtle_admin`

### Argumen

- `proc` – Nama prosedur atau fungsi yang disimpan untuk digunakan dengan fitur tersebut.
- `feature` – Nama fitur `pg_tle` (seperti `passcheck`) untuk mendaftar dengan fungsi.

### Output

Tidak ada.

### Contoh penggunaan

```
SELECT pgtle.register_feature('pw_hook', 'passcheck');
```

### `pgtle.register_feature_if_not_exists`

`pgtle.register_feature_if_not_exists` Fungsi menambahkan SQL fitur Postgre yang ditentukan ke `pgtle.feature_info` tabel dan mengidentifikasi TLE ekstensi atau prosedur atau fungsi lain yang menggunakan fitur tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang hook dan Trusted Language Extensions, lihat [Menggunakan hook PostgreSQL dengan ekstensi TLE](#).

### Prototipe fungsi

```
pgtle.register_feature_if_not_exists(proc regproc, feature pg_tle_feature)
```

## Peran

pgtle\_admin

## Argumen

- **proc**— Nama prosedur atau fungsi tersimpan yang berisi logika (kode) untuk digunakan sebagai fitur untuk TLE ekstensi Anda. Misalnya, kode `pw_hook`.
- **feature**— Nama SQL fitur Postgre untuk mendaftar untuk fungsi tersebut. TLE Saat ini, satu-satunya fitur yang tersedia adalah hook passcheck. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hook pemeriksaan kata sandi \(passcheck\)](#).

## Output

Mengembalikan `true` setelah mendaftarkan fitur untuk ekstensi yang ditentukan. Mengembalikan `false` jika fitur sudah terdaftar.

## Contoh penggunaan

```
SELECT pgtle.register_feature_if_not_exists('pw_hook', 'passcheck');
```

## pgtle.set\_default\_version

`set_default_version` Fungsi ini memungkinkan Anda menentukan `default_version` untuk TLE ekstensi Anda. Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menentukan jalur pemutakhiran dan menetapkan versi sebagai default untuk TLE ekstensi Anda. Ketika pengguna database menentukan TLE ekstensi Anda dalam `ALTER EXTENSION ... UPDATE` perintah `CREATE EXTENSION` dan, versi TLE ekstensi Anda dibuat dalam database untuk pengguna tersebut.

Fungsi ini mengembalikan `true` jika berhasil. Jika TLE ekstensi yang ditentukan dalam `name` argumen tidak ada, fungsi mengembalikan kesalahan. Demikian pula, jika TLE ekstensi tidak ada, ia mengembalikan kesalahan. `version`

## Prototipe fungsi

```
pgtle.set_default_version(name text, version text)
```

## Peran

pgtle\_admin

## Argumen

- **name**— Nama TLE ekstensi. Nilai ini digunakan saat memanggil `CREATE EXTENSION`.
- **version**— Versi TLE ekstensi untuk mengatur default.

## Output

- **true** – Saat pengaturan versi default berhasil, fungsi mengembalikan **true**.
- **ERROR**— Mengembalikan pesan kesalahan jika TLE ekstensi dengan nama atau versi tertentu tidak ada.

## Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.set_default_version('my-extension', '1.1');
```

## `pgtle.uninstall_extension(nama)`

`uninstall_extension` Fungsi ini menghapus semua versi TLE ekstensi dari database. Fungsi ini mencegah panggilan future `CREATE EXTENSION` dari menginstal TLE ekstensi. Jika TLE ekstensi tidak ada dalam database, kesalahan muncul.

`uninstall_extension` Fungsi tidak akan menjatuhkan TLE ekstensi yang saat ini aktif dalam database. Untuk menghapus TLE ekstensi yang saat ini aktif, Anda perlu memanggil secara eksplisit `DROP EXTENSION` untuk menghapusnya.

## Prototipe fungsi

```
pgtle.uninstall_extension(extname text)
```

## Peran

`pgtle_admin`

## Argumen

- **extname**— Nama TLE ekstensi yang akan dihapus. Nama ini sama dengan yang digunakan `CREATE EXTENSION` untuk memuat TLE ekstensi untuk digunakan dalam database tertentu.

## Output

Tidak ada.

## Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_extension('pg_tle_test');
```

## pgtle.uninstall\_extension (nama, versi)

`uninstall_extension(name, version)` Fungsi ini menghapus versi TLE ekstensi yang ditentukan dari database. Fungsi ini mencegah `CREATE EXTENSION` dan `ALTER EXTENSION` dari menginstal atau memperbarui TLE ekstensi ke versi yang ditentukan. Fungsi ini juga menghapus semua jalur pembaruan untuk versi TLE ekstensi yang ditentukan. Fungsi ini tidak akan menghapus instalasi TLE ekstensi jika saat ini aktif dalam database. Anda harus secara eksplisit memanggil `DROP EXTENSION` untuk menghapus ekstensi. TLE Untuk menghapus semua versi TLE ekstensi, lihat [pgtle.uninstall\\_extension\(nama\)](#).

## Prototipe fungsi

```
pgtle.uninstall_extension(extname text, version text)
```

## Peran

pgtle\_admin

## Argumen

- `extname`— Nama TLE ekstensi. Nilai ini digunakan saat memanggil `CREATE EXTENSION`.
- `version`— Versi TLE ekstensi untuk menghapus instalasi dari database.

## Output

Tidak ada.

## Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_extension('pg_tle_test', '0.2');
```

## pgtle.uninstall\_extension\_if\_exists

`uninstall_extension_if_exists` Fungsi ini menghapus semua versi TLE ekstensi dari database yang diberikan. Jika TLE ekstensi tidak ada, fungsi kembali diam-diam (tidak ada pesan kesalahan yang muncul). Jika ekstensi yang ditentukan sedang aktif dalam basis data, fungsi ini tidak akan menghapusnya. Anda harus secara eksplisit memanggil `DROP EXTENSION` untuk menghapus TLE ekstensi sebelum menggunakan fungsi ini untuk menghapus artefaknya.

### Prototipe fungsi

```
pgtle.uninstall_extension_if_exists(extname text)
```

### Peran

`pgtle_admin`

### Argumen

- `extname`— Nama TLE ekstensi. Nilai ini digunakan saat memanggil `CREATE EXTENSION`.

### Output

Fungsi `uninstall_extension_if_exists` mengembalikan `true` setelah menghapus instalasi ekstensi yang ditentukan. Jika ekstensi yang ditentukan tidak ada, fungsi akan mengembalikan `false`.

- `true`— Kembali `true` setelah mencopot pemasangan TLE ekstensi.
- `false`— Kembali `false` ketika TLE ekstensi tidak ada dalam database.

### Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_extension_if_exists('pg_tle_test');
```

## pgtle.uninstall\_update\_path

`uninstall_update_path` Fungsi menghapus jalur pembaruan tertentu dari TLE ekstensi. Fungsi ini membuat `ALTER EXTENSION ... UPDATE TO` tidak dapat menggunakan ekstensi ini sebagai jalur pembaruan.

Jika TLE ekstensi saat ini digunakan oleh salah satu versi di jalur pembaruan ini, ekstensi tetap ada di database.

Jika jalur pembaruan yang ditentukan tidak ada, fungsi akan memunculkan kesalahan.

Prototipe fungsi

```
pgtle.uninstall_update_path(extname text, fromvers text, tovers text)
```

Peran

pgtle\_admin

Argumen

- **extname**— Nama TLE ekstensi. Nilai ini digunakan saat memanggil CREATE EXTENSION.
- **fromvers**— Versi sumber TLE ekstensi yang digunakan pada jalur pembaruan.
- **tovers**— Versi tujuan TLE ekstensi yang digunakan pada jalur pembaruan.

Output

Tidak ada.

Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_update_path('pg_tle_test', '0.1', '0.2');
```

pgtle.uninstall\_update\_path\_if\_exists

**uninstall\_update\_path\_if\_exists** Fungsinya mirip **uninstall\_update\_path** dengan menghapus jalur pembaruan yang ditentukan dari TLE ekstensi. Namun, jika jalur pembaruan tidak ada, fungsi ini tidak memunculkan pesan kesalahan. Sebaliknya, fungsi mengembalikan false.

Prototipe fungsi

```
pgtle.uninstall_update_path_if_exists(extname text, fromvers text, tovers text)
```

Peran

pgtle\_admin

## Argumen

- `extname`— Nama TLE ekstensi. Nilai ini digunakan saat memanggil `CREATE EXTENSION`.
- `fromvers`— Versi sumber TLE ekstensi yang digunakan pada jalur pembaruan.
- `tovers`— Versi tujuan TLE ekstensi yang digunakan pada jalur pembaruan.

## Output

- `true`— Fungsi telah berhasil memperbarui jalur untuk TLE ekstensi.
- `false`— Fungsi tidak dapat memperbarui jalur untuk TLE ekstensi.

## Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.uninstall_update_path_if_exists('pg_tle_test', '0.1', '0.2');
```

## `pgtle.unregister_feature`

Fungsi `unregister_feature` menyediakan cara untuk menghapus fungsi yang terdaftar untuk menggunakan fitur `pg_tle`, seperti hook. Untuk informasi tentang pendaftaran fitur, lihat [pgtle.register\\_feature](#).

## Prototipe fungsi

```
pgtle.unregister_feature(proc regproc, feature pg_tle_features)
```

## Peran

### `pgtle_admin`

## Argumen

- `proc` – Nama fungsi tersimpan untuk mendaftar dengan fitur `pg_tle`.
- `feature` – Nama fitur `pg_tle` untuk mendaftar dengan fungsi. Misalnya, `passcheck` adalah fitur yang dapat didaftarkan untuk digunakan oleh ekstensi bahasa tepercaya yang Anda kembangkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hook pemeriksaan kata sandi \(passcheck\)](#).



## Output

Tidak ada.

## Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.unregister_feature('pw_hook', 'passcheck');
```

## pgtle.unregister\_feature\_if\_exists

Fungsi `unregister_feature` menyediakan cara untuk menghapus fungsi yang terdaftar untuk menggunakan fitur `pg_tle`, seperti hook. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan hook PostgreSQL dengan ekstensi TLE](#). Mengembalikan `true` setelah berhasil membatalkan pendaftaran fitur. Mengembalikan `false` jika fitur tidak terdaftar.

Untuk informasi tentang mendaftarkan `pg_tle` fitur untuk TLE ekstensi Anda, lihat [pgtle.register\\_feature](#).

## Prototipe fungsi

```
pgtle.unregister_feature_if_exists('proc regproc', 'feature pg_tle_features')
```

## Peran

`pgtle_admin`

## Argumen

- `proc` – Nama fungsi tersimpan yang terdaftar untuk menyertakan fitur `pg_tle`.
- `feature` – Nama fitur `pg_tle` yang terdaftar dengan ekstensi bahasa tepercaya.

## Output

Mengembalikan `true` atau `false`, sebagai berikut.

- `true` – Fungsi telah berhasil membatalkan pendaftaran fitur dari ekstensi.
- `false`— Fungsi tidak dapat membatalkan pendaftaran fitur dari TLE ekstensi.

## Contoh penggunaan

```
SELECT * FROM pgtle.unregister_feature_if_exists('pw_hook', 'passcheck');
```

## Referensi hook untuk Trusted Language Extensions for PostgreSQL

Trusted Language Extensions for PostgreSQL mendukung hook PostgreSQL. Hook adalah mekanisme panggilan balik internal yang tersedia bagi developer untuk memperluas fungsionalitas inti PostgreSQL. Dengan hook, developer dapat mengimplementasikan fungsi atau prosedurnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai operasi basis data, sehingga mengubah perilaku PostgreSQL dalam beberapa cara. Misalnya, Anda dapat menggunakan hook `passcheck` untuk menyesuaikan cara PostgreSQL menangani kata sandi yang diberikan saat membuat atau mengubah kata sandi untuk pengguna (peran).

Lihat dokumentasi berikut untuk mempelajari kait `passcheck` yang tersedia untuk ekstensi TLE Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kait yang tersedia termasuk hook autentikasi klien, lihat kait [Ekstensi Bahasa Tepercaya](#).

### Hook pemeriksaan kata sandi (`passcheck`)

Hook `passcheck` digunakan untuk menyesuaikan perilaku PostgreSQL selama proses pemeriksaan kata sandi untuk perintah SQL dan metacommand `psql` berikut.

- `CREATE ROLE username ... PASSWORD` – Untuk informasi selengkapnya, lihat [CREATE ROLE](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- `ALTER ROLE username ... PASSWORD` – Untuk informasi selengkapnya, lihat [ALTER ROLE](#) dalam dokumentasi PostgreSQL.
- `\password username` – Metacommand `psql` interaktif ini secara aman mengubah kata sandi untuk pengguna yang ditentukan dengan hashing kata sandi sebelum menggunakan sintaks `ALTER ROLE ... PASSWORD` secara transparan. Metacommand adalah pembungkus aman untuk perintah `ALTER ROLE ... PASSWORD`, sehingga hook diterapkan untuk perilaku metacommand `psql`.

Untuk contohnya, lihat [Daftar kode hook pemeriksaan kata sandi](#).

### Daftar Isi

- [Prototipe fungsi](#)

- [Pendapat](#)
- [Konfigurasi](#)
- [Catatan penggunaan](#)

## Prototipe fungsi

```
passcheck_hook(username text, password text, password_type pgtle.password_types,
valid_until timestampz, valid_null boolean)
```

## Pendapat

Fungsi hook `passcheck` memiliki argumen berikut.

- `username` – Nama (sebagai teks) dari peran (nama pengguna) yang mengatur kata sandi.
- `password` – Kata sandi yang di-hash atau teks biasa. Kata sandi yang dimasukkan harus sesuai dengan jenis yang ditentukan dalam `password_type`.
- `password_type` – Menentukan format `pgtle.password_type` kata sandi. Format ini dapat berupa salah satu opsi berikut.
  - `PASSWORD_TYPE_PLAINTEXT` – Kata sandi teks biasa.
  - `PASSWORD_TYPE_MD5`— Kata sandi yang telah di-hash menggunakan algoritma MD5 (message digest 5).
  - `PASSWORD_TYPE_SCRAM_SHA_256` – Kata sandi yang telah di-hash menggunakan algoritma SCRAM-SHA-256.
- `valid_until` – Menentukan waktu ketika kata sandi menjadi tidak valid. Argumen ini opsional. Jika Anda menggunakan argumen ini, tentukan waktu sebagai nilai `timestampz`.
- `valid_null` – Jika Boolean ini diatur ke `true`, opsi `valid_until` diatur ke `NULL`.

## Konfigurasi

Fungsi `pgtle.enable_password_check` mengontrol apakah hook `passcheck` aktif. Hook `passcheck` memiliki tiga pengaturan yang memungkinkan.

- `off` – Menonaktifkan hook pemeriksaan kata sandi `passcheck`. Ini adalah nilai default.
- `on` – Mengaktifkan hook pemeriksaan kata sandi `passcode` sehingga kata sandi diperiksa di tabel.
- `require` – Memerlukan hook pemeriksaan kata sandi untuk didefinisikan.

## Catatan penggunaan

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan hook passcheck, Anda perlu memodifikasi grup parameter DB kustom untuk instans DB RDS for PostgreSQL Anda.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --region aws-region \
 --db-parameter-group-name your-custom-parameter-group \
 --parameters
 "ParameterName=pgtle.enable_password_check,ParameterValue=on,ApplyMethod=immediate"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
 --region aws-region ^
 --db-parameter-group-name your-custom-parameter-group ^
 --parameters
 "ParameterName=pgtle.enable_password_check,ParameterValue=on,ApplyMethod=immediate"
```

# Contoh kode untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon RDS dengan AWS perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK).

Dasar-dasar adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan operasi penting dalam suatu layanan.

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Contoh kode

- [Contoh dasar untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs](#)
  - [Halo Amazon RDS](#)
  - [Pelajari dasar-dasar Amazon RDS dengan SDK AWS](#)
  - [Tindakan untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs](#)
    - [Gunakan CreateDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan CreateDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan CreateDBSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan DeleteDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan DeleteDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan DescribeAccountAttributes dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan DescribeDBEngineVersions dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan DescribeDBInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan DescribeDBParameterGroups dengan AWS SDK atau CLI](#)
    - [Gunakan DescribeDBParameters dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan DescribeDBSnapshots dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeOrderableDBInstanceOptions dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan GenerateRDSToken dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan ModifyDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ModifyDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RebootDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Skenario untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs](#)
  - [Buat pelacak butir kerja Aurora Nirserver](#)
- [Contoh tanpa server untuk Amazon RDS](#)
  - [Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda](#)

## Contoh dasar untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar Amazon Relational Database Service AWS SDKs dengan.

Contoh

- [Halo Amazon RDS](#)
- [Pelajari dasar-dasar Amazon RDS dengan SDK AWS](#)
- [Tindakan untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs](#)
  - [Gunakan CreateDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan CreateDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan CreateDBSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DeleteDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DeleteDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DescribeAccountAttributes dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DescribeDBEngineVersions dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DescribeDBInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DescribeDBParameterGroups dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DescribeDBParameters dengan AWS SDK atau CLI](#)
  - [Gunakan DescribeDBSnapshots dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan DescribeOrderableDBInstanceOptions dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan GenerateRDSAuthToken dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan ModifyDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ModifyDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RebootDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)

## Halo Amazon RDS

Contoh kode berikut menunjukkan cara memulai menggunakan Amazon RDS.

.NET

SDK for .NET

### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.RDS;
using Amazon.RDS.Model;

namespace RDSActions;

public static class HelloRds
{
 static async Task Main(string[] args)
 {
 var rdsClient = new AmazonRDSClient();

 Console.WriteLine($"Hello Amazon RDS! Following are some of your DB instances:");
 Console.WriteLine();

 // You can use await and any of the async methods to get a response.
 // Let's get the first twenty DB instances.
```

```

var response = await rdsClient.DescribeDBInstancesAsync(
 new DescribeDBInstancesRequest()
 {
 MaxRecords = 20 // Must be between 20 and 100.
 });

foreach (var instance in response.DBInstances)
{
 Console.WriteLine($"\\tDB name: {instance.DBName}");
 Console.WriteLine($"\\tArn: {instance.DBInstanceArn}");
 Console.WriteLine($"\\tIdentifier: {instance.DBInstanceIdentifier}");
 Console.WriteLine();
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```

Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS rds)

Set this project's name.
project("hello_rds")

Set the C++ standard to use to build this target.
At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.

```



```

set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
 string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
 list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
 endif ()

Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
 # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

 # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
 may need to uncomment this

 # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

 AWSSDK_COPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
 endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
 hello_rds.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
 ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})

```

Kode untuk file sumber hello\_rds.cpp.

```

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/rds/RDSCClient.h>
#include <aws/rds/model/DescribeDBInstancesRequest.h>
#include <iostream>

/*

```

```

* A "Hello Rds" starter application which initializes an Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS) client and
* describes the Amazon RDS instances.
*
* main function
*
* Usage: 'hello_rds'
*
*/

int main(int argc, char **argv) {
 Aws::SDKOptions options;
 // Optionally change the log level for debugging.
 // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
 Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
 int result = 0;
 {
 Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
 // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
 // clientConfig.region = "us-east-1";

 Aws::RDS::RDSClient rdsClient(clientConfig);
 Aws::String marker;
 std::vector<Aws::String> instanceDBIDs;

 do {
 Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesRequest request;

 if (!marker.empty()) {
 request.SetMarker(marker);
 }

 Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesOutcome outcome =
 rdsClient.DescribeDBInstances(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 for (auto &instance: outcome.GetResult().GetDBInstances()) {
 instanceDBIDs.push_back(instance.GetDBInstanceIdentifier());
 }
 marker = outcome.GetResult().GetMarker();
 } else {
 result = 1;
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBInstances. "
 << outcome.GetError().GetMessage()

```

```
 << std::endl;
 break;
 }
 } while (!marker.empty());

 std::cout << instanceDBIDs.size() << " RDS instances found." <<
std::endl;
 for (auto &instanceDBID: instanceDBIDs) {
 std::cout << " Instance: " << instanceDBID << std::endl;
 }
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## Go

### SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
package main

import (
 "context"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
)
```

```
// main uses the AWS SDK for Go V2 to create an Amazon Relational Database
// Service (Amazon RDS)
// client and list up to 20 DB instances in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
 fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
account?")
 fmt.Println(err)
 return
 }
 rdsClient := rds.NewFromConfig(sdkConfig)
 const maxInstances = 20
 fmt.Printf("Let's list up to %v DB instances.\n", maxInstances)
 output, err := rdsClient.DescribeDBInstances(ctx,
 &rds.DescribeDBInstancesInput{MaxRecords: aws.Int32(maxInstances)})
 if err != nil {
 fmt.Printf("Couldn't list DB instances: %v\n", err)
 return
 }
 if len(output.DBInstances) == 0 {
 fmt.Println("No DB instances found.")
 } else {
 for _, instance := range output.DBInstances {
 fmt.Printf("DB instance %v has database %v.\n",
 *instance.DBInstanceIdentifier,
 *instance.DBName)
 }
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbInstancesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DBInstance;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DescribeDBInstances {

 public static void main(String[] args) {
 Region region = Region.US_EAST_1;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 describeInstances(rdsClient);
 rdsClient.close();
 }

 public static void describeInstances(RdsClient rdsClient) {
 try {
 DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances();
```

```

 List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
 for (DBInstance instance : instanceList) {
 System.out.println("Instance ARN is: " +
instance.dbInstanceArn());
 System.out.println("The Engine is " + instance.engine());
 System.out.println("Connection endpoint is" +
instance.endpoint().address());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

"""
Purpose

Shows how to use the AWS SDK for Python (Boto3) with the Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) to list the databases in your account.
"""

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

Create an RDS client
rds_client = boto3.client("rds")

```

```
Create a paginator for the describe_db_instances operation
paginator = rds_client.get_paginator("describe_db_instances")

try:
 # Use the paginator to get a list of DB instances
 response_iterator = paginator.paginate(
 PaginationConfig={
 "MaxItems": 123,
 "PageSize": 50, # Adjust PageSize as needed
 "StartingToken": None,
 }
)

 # Iterate through the pages of the response
 instances_found = False
 for page in response_iterator:
 if "DBInstances" in page and page["DBInstances"]:
 instances_found = True
 print("Your RDS instances are:")
 for db in page["DBInstances"]:
 print(db["DBInstanceIdentifier"])

 if not instances_found:
 print("No RDS instances found!")

except ClientError as e:
 print(f"Couldn't list RDS instances. Here's why: {e.response['Error']
['Message']}")
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Ruby

### SDK untuk Ruby

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-rds'
require 'logger'

RDSManager is a class responsible for managing RDS operations
such as listing all RDS DB instances in the current AWS account.
class RDSManager
 def initialize(client)
 @client = client
 @logger = Logger.new($stdout)
 end

 # Lists and prints all RDS DB instances in the current AWS account.
 def list_db_instances
 @logger.info('Listing RDS DB instances')

 paginator = @client.describe_db_instances
 instances = []

 paginator.each_page do |page|
 instances.concat(page.db_instances)
 end

 if instances.empty?
 @logger.info('No instances found.')
 else
 @logger.info("Found #{instances.count} instance(s):")
 instances.each do |instance|
 @logger.info(" * #{instance.db_instance_identifier}
 (#{instance.db_instance_status})")
 end
 end
 end
end
```



```
end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
 rds_client = Aws::RDS::Client.new(region: 'us-west-2')
 manager = RDSManager.new(rds_client)
 manager.list_db_instances
end
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for Ruby API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Pelajari dasar-dasar Amazon RDS dengan SDK AWS

Contoh-contoh kode berikut menunjukkan cara:

- Membuat grup parameter basis data kustom dan mengatur nilai parameter.
- Membuat instans basis data yang dikonfigurasi untuk menggunakan grup parameter. Instans basis data juga berisi basis data.
- Mengambil cuplikan instans.
- Menghapus instans dan grup parameter.

### .NET

#### SDK for .NET

##### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
/// <summary>
/// Scenario for RDS DB instance example.
/// </summary>
public class RDSInstanceScenario
{
 /*
 Before running this .NET code example, set up your development environment,
 including your credentials.

 This .NET example performs the following tasks:
 1. Returns a list of the available DB engine families using the
 DescribeDBEngineVersionsAsync method.
 2. Selects an engine family and creates a custom DB parameter group using
 the CreateDBParameterGroupAsync method.
 3. Gets the parameter groups using the DescribeDBParameterGroupsAsync
 method.
 4. Gets parameters in the group using the DescribeDBParameters method.
 5. Parses and displays parameters in the group.
 6. Modifies both the auto_increment_offset and auto_increment_increment
 parameters
 using the ModifyDBParameterGroupAsync method.
 7. Gets and displays the updated parameters using the DescribeDBParameters
 method with a source of "user".
 8. Gets a list of allowed engine versions using the
 DescribeDBEngineVersionsAsync method.
 9. Displays and selects from a list of micro instance classes available for
 the selected engine and version.
 10. Creates an RDS DB instance that contains a MySQL database and uses the
 parameter group
 using the CreateDBInstanceAsync method.
 11. Waits for DB instance to be ready using the DescribeDBInstancesAsync
 method.
 12. Prints out the connection endpoint string for the new DB instance.
 13. Creates a snapshot of the DB instance using the CreateDBSnapshotAsync
 method.
 14. Waits for DB snapshot to be ready using the DescribeDBSnapshots method.
 15. Deletes the DB instance using the DeleteDBInstanceAsync method.
 16. Waits for DB instance to be deleted using the DescribeDbInstances method.
 17. Deletes the parameter group using the DeleteDBParameterGroupAsync.
 */

 private static readonly string sepBar = new('-', 80);
```

```

private static RDSWrapper rdsWrapper = null!;
private static ILogger logger = null!;
private static readonly string engine = "mysql";
static async Task Main(string[] args)
{
 // Set up dependency injection for the Amazon RDS service.
 using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
 .ConfigureLogging(logging =>
 logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
 .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
 .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
 .ConfigureServices((_, services) =>
 services.AddAWSService<IAmazonRDS>()
 .AddTransient<RDSWrapper>()
)
 .Build();

 logger = LoggerFactory.Create(builder =>
 {
 builder.AddConsole();
 }).CreateLogger<RDSInstanceScenario>();

 rdsWrapper = host.Services.GetRequiredService<RDSWrapper>();

 Console.WriteLine(sepBar);
 Console.WriteLine(
 "Welcome to the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB
instance scenario example.");
 Console.WriteLine(sepBar);

 try
 {
 var parameterGroupFamily = await ChooseParameterGroupFamily();

 var parameterGroup = await
CreateDbParameterGroup(parameterGroupFamily);

 var parameters = await
DescribeParametersInGroup(parameterGroup.DBParameterGroupName,
 new List<string> { "auto_increment_offset",
"auto_increment_increment" });

```

```

 await ModifyParameters(parameterGroup.DBParameterGroupName,
parameters);

 await
DescribeUserSourceParameters(parameterGroup.DBParameterGroupName);

 var engineVersionChoice = await
ChooseDbEngineVersion(parameterGroupFamily);

 var instanceChoice = await ChooseDbInstanceClass(engine,
engineVersionChoice.EngineVersion);

 var newInstanceIdentifier = "Example-Instance-" + DateTime.Now.Ticks;

 var newInstance = await CreateRdsNewInstance(parameterGroup, engine,
engineVersionChoice.EngineVersion,
 instanceChoice.DBInstanceClass, newInstanceIdentifier);
 if (newInstance != null)
 {
 DisplayConnectionString(newInstance);

 await CreateSnapshot(newInstance);

 await DeleteRdsInstance(newInstance);
 }

 await DeleteParameterGroup(parameterGroup);

 Console.WriteLine("Scenario complete.");
 Console.WriteLine(sepBar);
 }
 catch (Exception ex)
 {
 logger.LogError(ex, "There was a problem executing the scenario.");
 }
}

/// <summary>
/// Choose the RDS DB parameter group family from a list of available
options.
/// </summary>
/// <returns>The selected parameter group family.</returns>
public static async Task<string> ChooseParameterGroupFamily()
{

```

```

 Console.WriteLine(sepBar);
 // 1. Get a list of available engines.
 var engines = await rdsWrapper.DescribeDBEngineVersions(engine);

 Console.WriteLine("1. The following is a list of available DB parameter
group families:");
 int i = 1;
 var parameterGroupFamilies = engines.GroupBy(e =>
e.DBParameterGroupFamily).ToList();
 foreach (var parameterGroupFamily in parameterGroupFamilies)
 {
 // List the available parameter group families.
 Console.WriteLine(
 $"{i}. Family: {parameterGroupFamily.Key}");
 i++;
 }

 var choiceNumber = 0;
 while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > parameterGroupFamilies.Count)
 {
 Console.WriteLine("Select an available DB parameter group family by
entering a number from the list above:");
 var choice = Console.ReadLine();
 Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
 }
 var parameterGroupFamilyChoice = parameterGroupFamilies[choiceNumber -
1];

 Console.WriteLine(sepBar);
 return parameterGroupFamilyChoice.Key;
 }

 /// <summary>
 /// Create and get information on a DB parameter group.
 /// </summary>
 /// <param name="dbParameterGroupFamily">The DBParameterGroupFamily for the
new DB parameter group.</param>
 /// <returns>The new DBParameterGroup.</returns>
 public static async Task<DBParameterGroup> CreateDbParameterGroup(string
dbParameterGroupFamily)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 Console.WriteLine($"2. Create new DB parameter group with family
{dbParameterGroupFamily}:");
 }

```

```

 var parameterGroup = await rdsWrapper.CreateDBParameterGroup(
 "ExampleParameterGroup-" + DateTime.Now.Ticks,
 dbParameterGroupFamily, "New example parameter group");

 var groupInfo =
 await rdsWrapper.DescribeDBParameterGroups(parameterGroup
 .DBParameterGroupName);

 Console.WriteLine(
 $"3. New DB parameter group: \n\t{groupInfo[0].Description}, \n\tARN {groupInfo[0].DBParameterGroupArn}");
 Console.WriteLine(sepBar);
 return parameterGroup;
 }

 /// <summary>
 /// Get and describe parameters from a DBParameterGroup.
 /// </summary>
 /// <param name="parameterGroupName">Name of the DBParameterGroup.</param>
 /// <param name="parameterNames">Optional specific names of parameters to
 describe.</param>
 /// <returns>The list of requested parameters.</returns>
 public static async Task<List<Parameter>> DescribeParametersInGroup(string
 parameterGroupName, List<string>? parameterNames = null)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 Console.WriteLine("4. Get some parameters from the group.");
 Console.WriteLine(sepBar);

 var parameters =
 await rdsWrapper.DescribeDBParameters(parameterGroupName);

 var matchingParameters =
 parameters.Where(p => parameterNames == null ||
 parameterNames.Contains(p.ParameterName)).ToList();

 Console.WriteLine("5. Parameter information:");
 matchingParameters.ForEach(p =>
 Console.WriteLine(
 $"\\n\\tParameter: {p.ParameterName}." +
 $"\\n\\tDescription: {p.Description}." +
 $"\\n\\tAllowed Values: {p.AllowedValues}." +
 $"\\n\\tValue: {p.ParameterValue}."));
 }

```

```

 Console.WriteLine(sepBar);

 return matchingParameters;
 }

 /// <summary>
 /// Modify a parameter from a DBParameterGroup.
 /// </summary>
 /// <param name="parameterGroupName">Name of the DBParameterGroup.</param>
 /// <param name="parameters">The parameters to modify.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public static async Task ModifyParameters(string parameterGroupName,
List<Parameter> parameters)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 Console.WriteLine("6. Modify some parameters in the group.");

 foreach (var p in parameters)
 {
 if (p.IsModifiable && p.DataType == "integer")
 {
 int newValue = 0;
 while (newValue == 0)
 {
 Console.WriteLine(
 $"Enter a new value for {p.ParameterName} from the
allowed values {p.AllowedValues} ");

 var choice = Console.ReadLine();
 Int32.TryParse(choice, out newValue);
 }

 p.ParameterValue = newValue.ToString();
 }
 }

 await rdsWrapper.ModifyDBParameterGroup(parameterGroupName, parameters);

 Console.WriteLine(sepBar);
 }

 /// <summary>
 /// Describe the user source parameters in the group.
 /// </summary>

```

```

 /// <param name="parameterGroupName">Name of the DBParameterGroup.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public static async Task DescribeUserSourceParameters(string
parameterGroupName)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 Console.WriteLine("7. Describe user source parameters in the group.");

 var parameters =
 await rdsWrapper.DescribeDBParameters(parameterGroupName, "user");

 parameters.ForEach(p =>
 Console.WriteLine(
 $"\\n\\tParameter: {p.ParameterName}." +
 $"\\n\\tDescription: {p.Description}." +
 $"\\n\\tAllowed Values: {p.AllowedValues}." +
 $"\\n\\tValue: {p.ParameterValue}."));

 Console.WriteLine(sepBar);
 }

 /// <summary>
 /// Choose a DB engine version.
 /// </summary>
 /// <param name="dbParameterGroupFamily">DB parameter group family for engine
choice.</param>
 /// <returns>The selected engine version.</returns>
 public static async Task<DBEngineVersion> ChooseDbEngineVersion(string
dbParameterGroupFamily)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 // Get a list of allowed engines.
 var allowedEngines =
 await rdsWrapper.DescribeDBEngineVersions(engine,
dbParameterGroupFamily);

 Console.WriteLine($"Available DB engine versions for parameter group
family {dbParameterGroupFamily}:");
 int i = 1;
 foreach (var version in allowedEngines)
 {
 Console.WriteLine(

```



```

 $"\\t{i}. Engine: {version.Engine} Version
{version.EngineVersion}.");
 i++;
 }

 var choiceNumber = 0;
 while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > allowedEngines.Count)
 {
 Console.WriteLine("8. Select an available DB engine version by
entering a number from the list above:");
 var choice = Console.ReadLine();
 Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
 }

 var engineChoice = allowedEngines[choiceNumber - 1];
 Console.WriteLine(sepBar);
 return engineChoice;
}

/// <summary>
/// Choose a DB instance class for a particular engine and engine version.
/// </summary>
/// <param name="engine">DB engine for DB instance choice.</param>
/// <param name="engineVersion">DB engine version for DB instance choice.</
param>
/// <returns>The selected orderable DB instance option.</returns>
public static async Task<OrderableDBInstanceOption>
ChooseDbInstanceClass(string engine, string engineVersion)
{
 Console.WriteLine(sepBar);
 // Get a list of allowed DB instance classes.
 var allowedInstances =
 await rdsWrapper.DescribeOrderableDBInstanceOptions(engine,
engineVersion);

 Console.WriteLine($"8. Available micro DB instance classes for engine
{engine} and version {engineVersion}:");
 int i = 1;

 // Filter to micro instances for this example.
 allowedInstances = allowedInstances
 .Where(i => i.DBInstanceClass.Contains("micro")).ToList();

 foreach (var instance in allowedInstances)

```

```

 {
 Console.WriteLine(
 $"{i}. Instance class: {instance.DBInstanceClass} (storage type
{instance.StorageType})");
 i++;
 }

 var choiceNumber = 0;
 while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > allowedInstances.Count)
 {
 Console.WriteLine("9. Select an available DB instance class by
entering a number from the list above:");
 var choice = Console.ReadLine();
 Int32.TryParse(choice, out choiceNumber);
 }

 var instanceChoice = allowedInstances[choiceNumber - 1];
 Console.WriteLine(sepBar);
 return instanceChoice;
 }

 /// <summary>
 /// Create a new RDS DB instance.
 /// </summary>
 /// <param name="parameterGroup">Parameter group to use for the DB
instance.</param>
 /// <param name="engineName">Engine to use for the DB instance.</param>
 /// <param name="engineVersion">Engine version to use for the DB instance.</
param>
 /// <param name="instanceClass">Instance class to use for the DB instance.</
param>
 /// <param name="instanceIdentifier">Instance identifier to use for the DB
instance.</param>
 /// <returns>The new DB instance.</returns>
 public static async Task<DBInstance?> CreateRdsNewInstance(DBParameterGroup
parameterGroup,
 string engineName, string engineVersion, string instanceClass, string
instanceIdentifier)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 Console.WriteLine($"10. Create a new DB instance with identifier
{instanceIdentifier}.");
 bool isInstanceReady = false;
 DBInstance newInstance;

```

```
var instances = await rdsWrapper.DescribeDBInstances();
isInstanceReady = instances.FirstOrDefault(i =>
 i.DBInstanceIdentifier == instanceIdentifier)?.DBInstanceStatus ==
"available";

if (isInstanceReady)
{
 Console.WriteLine("Instance already created.");
 newInstance = instances.First(i => i.DBInstanceIdentifier ==
instanceIdentifier);
}
else
{
 Console.WriteLine("Please enter an admin user name:");
 var username = Console.ReadLine();

 Console.WriteLine("Please enter an admin password:");
 var password = Console.ReadLine();

 newInstance = await rdsWrapper.CreateDBInstance(
 "ExampleInstance",
 instanceIdentifier,
 parameterGroup.DBParameterGroupName,
 engineName,
 engineVersion,
 instanceClass,
 20,
 username,
 password
);

 // 11. Wait for the DB instance to be ready.

 Console.WriteLine("11. Waiting for DB instance to be ready...");
 while (!isInstanceReady)
 {
 instances = await
rdsWrapper.DescribeDBInstances(instanceIdentifier);
 isInstanceReady = instances.FirstOrDefault()?.DBInstanceStatus ==
"available";
 newInstance = instances.First();
 Thread.Sleep(30000);
 }
}
```

```

 Console.WriteLine(sepBar);
 return newInstance;
 }

 /// <summary>
 /// Display a connection string for an RDS DB instance.
 /// </summary>
 /// <param name="instance">The DB instance to use to get a connection
string.</param>
 public static void DisplayConnectionString(DBInstance instance)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 // Display the connection string.
 Console.WriteLine("12. New DB instance connection string: ");
 Console.WriteLine(
 $"\\n{engine} -h {instance.Endpoint.Address} -P
{instance.Endpoint.Port} "
 + $"-u {instance.MasterUsername} -p [YOUR PASSWORD]\\n");

 Console.WriteLine(sepBar);
 }

 /// <summary>
 /// Create a snapshot from an RDS DB instance.
 /// </summary>
 /// <param name="instance">DB instance to use when creating a snapshot.</
param>
 /// <returns>The snapshot object.</returns>
 public static async Task<DBSnapshot> CreateSnapshot(DBInstance instance)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 // Create a snapshot.
 Console.WriteLine($"13. Creating snapshot from DB instance
{instance.DBInstanceIdentifier}.");
 var snapshot = await
rdsWrapper.CreateDBSnapshot(instance.DBInstanceIdentifier, "ExampleSnapshot-" +
DateTime.Now.Ticks);

 // Wait for the snapshot to be available
 bool isSnapshotReady = false;

 Console.WriteLine($"14. Waiting for snapshot to be ready...");
 while (!isSnapshotReady)

```

```

 {
 var snapshots = await
rdsWrapper.DescribeDBSnapshots(instance.DBInstanceIdentifier);
 isSnapshotReady = snapshots.FirstOrDefault()?.Status == "available";
 snapshot = snapshots.First();
 Thread.Sleep(30000);
 }

 Console.WriteLine(
 $"Snapshot {snapshot.DBSnapshotIdentifier} status is
{snapshot.Status}.");
 Console.WriteLine(sepBar);
 return snapshot;
 }

 /// <summary>
 /// Delete an RDS DB instance.
 /// </summary>
 /// <param name="instance">The DB instance to delete.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public static async Task DeleteRdsInstance(DBInstance newInstance)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 // Delete the DB instance.
 Console.WriteLine($"15. Delete the DB instance
{newInstance.DBInstanceIdentifier}.");
 await rdsWrapper.DeleteDBInstance(newInstance.DBInstanceIdentifier);

 // Wait for the DB instance to delete.
 Console.WriteLine($"16. Waiting for the DB instance to delete...");
 bool isInstanceDeleted = false;

 while (!isInstanceDeleted)
 {
 var instance = await rdsWrapper.DescribeDBInstances();
 isInstanceDeleted = instance.All(i => i.DBInstanceIdentifier !=
newInstance.DBInstanceIdentifier);
 Thread.Sleep(30000);
 }

 Console.WriteLine("DB instance deleted.");
 Console.WriteLine(sepBar);
 }
}

```

```

 /// <summary>
 /// Delete a DB parameter group.
 /// </summary>
 /// <param name="parameterGroup">The parameter group to delete.</param>
 /// <returns>Async task.</returns>
 public static async Task DeleteParameterGroup(DBParameterGroup
parameterGroup)
 {
 Console.WriteLine(sepBar);
 // Delete the parameter group.
 Console.WriteLine($"17. Delete the DB parameter group
{parameterGroup.DBParameterGroupName}.");
 await
rdsWrapper.DeleteDBParameterGroup(parameterGroup.DBParameterGroupName);

 Console.WriteLine(sepBar);
 }

```

Metode pembungkus yang digunakan oleh skenario untuk tindakan instans basis data.

```

 /// <summary>
 /// Wrapper methods to use Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) with
 DB instance operations.
 /// </summary>
 public partial class RDSWrapper
 {
 private readonly IAmazonRDS _amazonRDS;
 public RDSWrapper(IAmazonRDS amazonRDS)
 {
 _amazonRDS = amazonRDS;
 }

 /// <summary>
 /// Get a list of DB engine versions for a particular DB engine.
 /// </summary>
 /// <param name="engine">Name of the engine.</param>
 /// <param name="dbParameterGroupFamily">Optional parameter group family
 name.</param>
 /// <returns>List of DBEngineVersions.</returns>

```

```

 public async Task<List<DBEngineVersion>> DescribeDBEngineVersions(string
engine,
 string dbParameterGroupFamily = null)
 {
 var response = await _amazonRDS.DescribeDBEngineVersionsAsync(
 new DescribeDBEngineVersionsRequest()
 {
 Engine = engine,
 DBParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamily
 });
 return response.DBEngineVersions;
 }

 /// <summary>
 /// Get a list of orderable DB instance options for a specific
 /// engine and engine version.
 /// </summary>
 /// <param name="engine">Name of the engine.</param>
 /// <param name="engineVersion">Version of the engine.</param>
 /// <returns>List of OrderableDBInstanceOptions.</returns>
 public async Task<List<OrderableDBInstanceOption>>
DescribeOrderableDBInstanceOptions(string engine, string engineVersion)
 {
 // Use a paginator to get a list of DB instance options.
 var results = new List<OrderableDBInstanceOption>();
 var paginateInstanceOptions =
 _amazonRDS.Paginators.DescribeOrderableDBInstanceOptions(
 new DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest()
 {
 Engine = engine,
 EngineVersion = engineVersion,
 });
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var instanceOptions in
paginateInstanceOptions.OrderableDBInstanceOptions)
 {
 results.Add(instanceOptions);
 }
 return results;
 }

```

```

 /// <summary>
 /// Returns a list of DB instances.
 /// </summary>
 /// <param name="dbInstanceIdIdentifier">Optional name of a specific DB
instance.</param>
 /// <returns>List of DB instances.</returns>
 public async Task<List<DBInstance>> DescribeDBInstances(string
dbInstanceIdIdentifier = null)
 {
 var results = new List<DBInstance>();
 var instancesPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBInstances(
 new DescribeDBInstancesRequest
 {
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier
 });
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var instances in instancesPaginator.DBInstances)
 {
 results.Add(instances);
 }
 return results;
 }

 /// <summary>
 /// Create an RDS DB instance with a particular set of properties. Use the
action DescribeDBInstancesAsync
 /// to determine when the DB instance is ready to use.
 /// </summary>
 /// <param name="dbName">Name for the DB instance.</param>
 /// <param name="dbInstanceIdIdentifier">DB instance identifier.</param>
 /// <param name="parameterGroupName">DB parameter group to associate with the
instance.</param>
 /// <param name="dbEngine">The engine for the DB instance.</param>
 /// <param name="dbEngineVersion">Version for the DB instance.</param>
 /// <param name="instanceClass">Class for the DB instance.</param>
 /// <param name="allocatedStorage">The amount of storage in gibibytes (GiB)
to allocate to the DB instance.</param>
 /// <param name="adminName">Admin user name.</param>
 /// <param name="adminPassword">Admin user password.</param>
 /// <returns>DB instance object.</returns>

```



```
public async Task<DBInstance> CreateDBInstance(string dbName, string
dbInstanceIdIdentifier,
 string parameterGroupName, string dbEngine, string dbEngineVersion,
 string instanceClass, int allocatedStorage, string adminName, string
adminPassword)
{
 var response = await _amazonRDS.CreateDBInstanceAsync(
 new CreateDBInstanceRequest()
 {
 DBName = dbName,
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier,
 DBParameterGroupName = parameterGroupName,
 Engine = dbEngine,
 EngineVersion = dbEngineVersion,
 DBInstanceClass = instanceClass,
 AllocatedStorage = allocatedStorage,
 MasterUsername = adminName,
 MasterUserPassword = adminPassword
 });

 return response.DBInstance;
}

/// <summary>
/// Delete a particular DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <returns>DB instance object.</returns>
public async Task<DBInstance> DeleteDBInstance(string dbInstanceIdIdentifier)
{
 var response = await _amazonRDS.DeleteDBInstanceAsync(
 new DeleteDBInstanceRequest()
 {
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier,
 SkipFinalSnapshot = true,
 DeleteAutomatedBackups = true
 });

 return response.DBInstance;
}
```

Metode pembungkus yang digunakan oleh skenario untuk grup parameter basis data.

```

/// <summary>
/// Wrapper methods to use Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) with
/// parameter groups.
/// </summary>
public partial class RDSWrapper
{

 /// <summary>
 /// Get descriptions of DB parameter groups.
 /// </summary>
 /// <param name="name">Optional name of the DB parameter group to describe.</
param>
 /// <returns>The list of DB parameter group descriptions.</returns>
 public async Task<List<DBParameterGroup>> DescribeDBParameterGroups(string
name = null)
 {
 var response = await _amazonRDS.DescribeDBParameterGroupsAsync(
 new DescribeDBParameterGroupsRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name
 });
 return response.DBParameterGroups;
 }

 /// <summary>
 /// Create a new DB parameter group. Use the action
DescribeDBParameterGroupsAsync
 /// to determine when the DB parameter group is ready to use.
 /// </summary>
 /// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
 /// <param name="family">Family of the DB parameter group.</param>
 /// <param name="description">Description of the DB parameter group.</param>
 /// <returns>The new DB parameter group.</returns>
 public async Task<DBParameterGroup> CreateDBParameterGroup(
 string name, string family, string description)
 {

```

```

 var response = await _amazonRDS.CreateDBParameterGroupAsync(
 new CreateDBParameterGroupRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name,
 DBParameterGroupFamily = family,
 Description = description
 });
 return response.DBParameterGroup;
 }

 /// <summary>
 /// Update a DB parameter group. Use the action
 DescribeDBParameterGroupsAsync
 /// to determine when the DB parameter group is ready to use.
 /// </summary>
 /// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
 /// <param name="parameters">List of parameters. Maximum of 20 per request.</
param>
 /// <returns>The updated DB parameter group name.</returns>
 public async Task<string> ModifyDBParameterGroup(
 string name, List<Parameter> parameters)
 {
 var response = await _amazonRDS.ModifyDBParameterGroupAsync(
 new ModifyDBParameterGroupRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name,
 Parameters = parameters,
 });
 return response.DBParameterGroupName;
 }

 /// <summary>
 /// Delete a DB parameter group. The group cannot be a default DB parameter
group
 /// or be associated with any DB instances.
 /// </summary>
 /// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
 /// <returns>True if successful.</returns>
 public async Task<bool> DeleteDBParameterGroup(string name)
 {

```

```

 var response = await _amazonRDS.DeleteDBParameterGroupAsync(
 new DeleteDBParameterGroupRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name,
 });
 return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
 }

 /// <summary>
 /// Get a list of DB parameters from a specific parameter group.
 /// </summary>
 /// <param name="dbParameterGroupName">Name of a specific DB parameter
 group.</param>
 /// <param name="source">Optional source for selecting parameters.</param>
 /// <returns>List of parameter values.</returns>
 public async Task<List<Parameter>> DescribeDBParameters(string
 dbParameterGroupName, string source = null)
 {
 var results = new List<Parameter>();
 var paginateParameters = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBParameters(
 new DescribeDBParametersRequest()
 {
 DBParameterGroupName = dbParameterGroupName,
 Source = source
 });
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var parameters in paginateParameters.Parameters)
 {
 results.Add(parameters);
 }
 return results;
 }
}

```

Metode pembungkus yang digunakan oleh skenario untuk tindakan cuplikan basis data.

```

/// <summary>
/// Wrapper methods to use Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) with
snapshots.

```

```
/// </summary>
public partial class RDSWrapper
{

 /// <summary>
 /// Create a snapshot of a DB instance.
 /// </summary>
 /// <param name="dbInstanceIdIdentifier">DB instance identifier.</param>
 /// <param name="snapshotIdentifier">Identifier for the snapshot.</param>
 /// <returns>DB snapshot object.</returns>
 public async Task<DBSnapshot> CreateDBSnapshot(string dbInstanceIdIdentifier,
string snapshotIdentifier)
 {
 var response = await _amazonRDS.CreateDBSnapshotAsync(
 new CreateDBSnapshotRequest()
 {
 DBSnapshotIdentifier = snapshotIdentifier,
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier
 });

 return response.DBSnapshot;
 }

 /// <summary>
 /// Return a list of DB snapshots for a particular DB instance.
 /// </summary>
 /// <param name="dbInstanceIdIdentifier">DB instance identifier.</param>
 /// <returns>List of DB snapshots.</returns>
 public async Task<List<DBSnapshot>> DescribeDBSnapshots(string
dbInstanceIdIdentifier)
 {
 var results = new List<DBSnapshot>();
 var snapshotsPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBSnapshots(
 new DescribeDBSnapshotsRequest()
 {
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier
 });

 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var snapshots in snapshotsPaginator.DBSnapshots)
 {
 results.Add(snapshots);
 }
 }
}
```

```
 }
 return results;
}
```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK for .NET .
  - [Buat DBInstance](#)
  - [Buat DBParameter Grup](#)
  - [Buat DBSnapshot](#)
  - [Hapus DBInstance](#)
  - [Hapus DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBEngine Versi](#)
  - [Jelaskan DBInstances](#)
  - [Jelaskan DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBParameters](#)
  - [Jelaskan DBSnapshots](#)
  - [DescribeOrderableDBInstancePilihan](#)
  - [Ubah DBParameter Grup](#)

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

//! Routine which creates an Amazon RDS instance and demonstrates several
operations
```

```

//! on that instance.
/*!
\sa gettingStartedWithDBInstances()
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::RDS::gettingStartedWithDBInstances(
 const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
 Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 printAsterisksLine();
 std::cout << "Welcome to the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)"
 << std::endl;
 std::cout << "get started with DB instances demo." << std::endl;
 printAsterisksLine();

 std::cout << "Checking for an existing DB parameter group named '" <<
 PARAMETER_GROUP_NAME << "'." << std::endl;
 Aws::String dbParameterGroupFamily("Undefined");
 bool parameterGroupFound = true;
 {
 // 1. Check if the DB parameter group already exists.
 Aws::RDS::Model::DescribeDBParameterGroupsRequest request;
 request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);

 Aws::RDS::Model::DescribeDBParameterGroupsOutcome outcome =
 client.DescribeDBParameterGroups(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "DB parameter group named '" <<
 PARAMETER_GROUP_NAME << "' already exists." << std::endl;
 dbParameterGroupFamily = outcome.GetResult().GetDBParameterGroups()
[0].GetDBParameterGroupFamily();
 }
 else if (outcome.GetError().GetErrorType() ==
 Aws::RDS::RDSErrors::D_B_PARAMETER_GROUP_NOT_FOUND_FAULT) {
 std::cout << "DB parameter group named '" <<
 PARAMETER_GROUP_NAME << "' does not exist." << std::endl;
 parameterGroupFound = false;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBParameterGroups. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 }
 }
}

```

```

 return false;
 }
}

if (!parameterGroupFound) {
 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> engineVersions;

 // 2. Get available engine versions for the specified engine.
 if (!getDBEngineVersions(DB_ENGINE, NO_PARAMETER_GROUP_FAMILY,
 engineVersions, client)) {
 return false;
 }

 std::cout << "Getting available database engine versions for " <<
DB_ENGINE
 << "."
 << std::endl;
 std::vector<Aws::String> families;
 for (const Aws::RDS::Model::DBEngineVersion &version: engineVersions) {
 Aws::String family = version.GetDBParameterGroupFamily();
 if (std::find(families.begin(), families.end(), family) ==
 families.end()) {
 families.push_back(family);
 std::cout << " " << families.size() << ": " << family <<
std::endl;
 }
 }

 int choice = askQuestionForIntRange("Which family do you want to use? ",
1,
 static_cast<int>(families.size()));
 dbParameterGroupFamily = families[choice - 1];
}
if (!parameterGroupFound) {
 // 3. Create a DB parameter group.
 Aws::RDS::Model::CreateDBParameterGroupRequest request;
 request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
 request.SetDBParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily);
 request.SetDescription("Example parameter group.");

 Aws::RDS::Model::CreateDBParameterGroupOutcome outcome =
 client.CreateDBParameterGroup(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {

```



```

 std::cout << "The DB parameter group was successfully created."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::CreateDBParameterGroup. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
 }
}

printAsterisksLine();
std::cout << "Let's set some parameter values in your parameter group."
 << std::endl;

Aws::String marker;
Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> autoIncrementParameters;
// 4. Get the parameters in the DB parameter group.
if (!getDBParameters(PARAMETER_GROUP_NAME, AUTO_INCREMENT_PREFIX, NO_SOURCE,
 autoIncrementParameters,
 client)) {
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, "", client);
 return false;
}

Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> updateParameters;

for (Aws::RDS::Model::Parameter &autoIncParameter: autoIncrementParameters) {
 if (autoIncParameter.GetIsModifiable() &&
 (autoIncParameter.GetDataType() == "integer")) {
 std::cout << "The " << autoIncParameter.GetParameterName()
 << " is described as: " <<
 autoIncParameter.GetDescription() << "." << std::endl;
 if (autoIncParameter.ParameterValueHasBeenSet()) {
 std::cout << "The current value is "
 << autoIncParameter.GetParameterValue()
 << "." << std::endl;
 }
 std::vector<int> splitValues = splitToInts(
 autoIncParameter.GetAllowedValues(), '-');
 if (splitValues.size() == 2) {
 int newValue = askQuestionForIntRange(
 Aws::String("Enter a new value in the range ") +
 autoIncParameter.GetAllowedValues() + ": ",

```

```

 splitValues[0], splitValues[1]);
 autoIncParameter.SetParameterValue(std::to_string(newValue));
 updateParameters.push_back(autoIncParameter);

 }
 else {
 std::cerr << "Error parsing " <<
autoIncParameter.GetAllowedValues()
 << std::endl;
 }
}

{
 // 5. Modify the auto increment parameters in the group.
 Aws::RDS::Model::ModifyDBParameterGroupRequest request;
 request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
 request.SetParameters(updateParameters);

 Aws::RDS::Model::ModifyDBParameterGroupOutcome outcome =
 client.ModifyDBParameterGroup(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "The DB parameter group was successfully modified."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::ModifyDBParameterGroup. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 }
}

std::cout
 << "You can get a list of parameters you've set by specifying a
source of 'user'."
 << std::endl;

 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> userParameters;
 // 6. Display the modified parameters in the group.
 if (!getDBParameters(PARAMETER_GROUP_NAME, NO_NAME_PREFIX, "user",
userParameters,
 client)) {
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, "", client);
 }
}

```

```

 return false;
 }

 for (const auto &userParameter: userParameters) {
 std::cout << " " << userParameter.GetParameterName() << ", " <<
 userParameter.GetDescription() << ", parameter value - "
 << userParameter.GetParameterValue() << std::endl;
 }

 printAsterisksLine();
 std::cout << "Checking for an existing DB instance." << std::endl;

 Aws::RDS::Model::DBInstance dbInstance;
 // 7. Check if the DB instance already exists.
 if (!describeDBInstance(DB_INSTANCE_IDENTIFIER, dbInstance, client)) {
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, "", client);
 return false;
 }

 if (dbInstance.DbInstancePortHasBeenSet()) {
 std::cout << "The DB instance already exists." << std::endl;
 }
 else {
 std::cout << "Let's create a DB instance." << std::endl;
 const Aws::String administratorName = askQuestion(
 "Enter an administrator username for the database: ");
 const Aws::String administratorPassword = askQuestion(
 "Enter a password for the administrator (at least 8 characters):
");
 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> engineVersions;

 // 8. Get a list of available engine versions.
 if (!getDBEngineVersions(DB_ENGINE, dbParameterGroupFamily,
engineVersions,
 client)) {
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, "", client);
 return false;
 }

 std::cout << "The available engines for your parameter group are:" <<
std::endl;

 int index = 1;

```

```

 for (const Aws::RDS::Model::DBEngineVersion &engineVersion:
engineVersions) {
 std::cout << " " << index << ": " <<
engineVersion.GetEngineVersion()
 << std::endl;
 ++index;
 }
 int choice = askQuestionForIntRange("Which engine do you want to use? ",
1,
static_cast<int>(engineVersions.size()));
 const Aws::RDS::Model::DBEngineVersion engineVersion =
engineVersions[choice -
1];

 Aws::String dbInstanceClass;
 // 9. Get a list of micro instance classes.
 if (!chooseMicroDBInstanceClass(engineVersion.GetEngine(),
 engineVersion.GetEngineVersion(),
 dbInstanceClass,
 client)) {
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, "", client);
 return false;
 }

 std::cout << "Creating a DB instance named '" << DB_INSTANCE_IDENTIFIER
 << "' and database '" << DB_NAME << "'.\n"
 << "The DB instance is configured to use your custom parameter
group '"
 << PARAMETER_GROUP_NAME << "',\n"
 << "selected engine version " <<
engineVersion.GetEngineVersion()
 << ",\n"
 << "selected DB instance class '" << dbInstanceClass << "',"
 << " and " << DB_ALLOCATED_STORAGE << " GiB of " <<
DB_STORAGE_TYPE
 << " storage.\nThis typically takes several minutes." <<
std::endl;

 Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceRequest request;
 request.SetDBName(DB_NAME);
 request.SetDBInstanceIdentifier(DB_INSTANCE_IDENTIFIER);
 request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
 request.SetEngine(engineVersion.GetEngine());

```

```

 request.SetEngineVersion(engineVersion.GetEngineVersion());
 request.SetDBInstanceClass(dbInstanceClass);
 request.SetStorageType(DB_STORAGE_TYPE);
 request.SetAllocatedStorage(DB_ALLOCATED_STORAGE);
 request.SetMasterUsername(administratorName);
 request.SetMasterUserPassword(administratorPassword);

 Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceOutcome outcome =
 client.CreateDBInstance(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "The DB instance creation has started."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::CreateDBInstance. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, "", client);
 return false;
 }
}

std::cout << "Waiting for the DB instance to become available." << std::endl;

int counter = 0;
// 11. Wait for the DB instance to become available.
do {
 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
 ++counter;
 if (counter > 900) {
 std::cerr << "Wait for instance to become available timed out after "
 << counter
 << " seconds." << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
 return false;
 }

 dbInstance = Aws::RDS::Model::DBInstance();
 if (!describeDBInstance(DB_INSTANCE_IDENTIFIER, dbInstance, client)) {
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
 return false;
 }
}

```

```

 }

 if ((counter % 20) == 0) {
 std::cout << "Current DB instance status is '"
 << dbInstance.GetDBInstanceStatus()
 << "' after " << counter << " seconds." << std::endl;
 }
} while (dbInstance.GetDBInstanceStatus() != "available");

if (dbInstance.GetDBInstanceStatus() == "available") {
 std::cout << "The DB instance has been created." << std::endl;
}

printAsterisksLine();

// 12. Display the connection string that can be used to connect a 'mysql'
shell to the database.
displayConnection(dbInstance);

printAsterisksLine();

if (askYesNoQuestion(
 "Do you want to create a snapshot of your DB instance (y/n)? ") {
 Aws::String snapshotID(DB_INSTANCE_IDENTIFIER + "-" +
 Aws::String(Aws::Utils::UUID::RandomUUID()));
 {
 std::cout << "Creating a snapshot named " << snapshotID << "." <<
std::endl;
 std::cout << "This typically takes a few minutes." << std::endl;

 // 13. Create a snapshot of the DB instance.
 Aws::RDS::Model::CreateDBSnapshotRequest request;
 request.SetDBInstanceIdentifier(DB_INSTANCE_IDENTIFIER);
 request.SetDBSnapshotIdentifier(snapshotID);

 Aws::RDS::Model::CreateDBSnapshotOutcome outcome =
 client.CreateDBSnapshot(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Snapshot creation has started."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::CreateDBSnapshot. "

```

```

 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
 return false;
 }
}

std::cout << "Waiting for snapshot to become available." << std::endl;

Aws::RDS::Model::DBSnapshot snapshot;
counter = 0;
do {
 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
 ++counter;
 if (counter > 600) {
 std::cerr << "Wait for snapshot to be available timed out after "
 << counter
 << " seconds." << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
 return false;
 }

 // 14. Wait for the snapshot to become available.
 Aws::RDS::Model::DescribeDBSnapshotsRequest request;
 request.SetDBSnapshotIdentifier(snapshotID);

 Aws::RDS::Model::DescribeDBSnapshotsOutcome outcome =
 client.DescribeDBSnapshots(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 snapshot = outcome.GetResult().GetDBSnapshots()[0];
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBSnapshots. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
 return false;
 }

 if ((counter % 20) == 0) {

```

```

 std::cout << "Current snapshot status is '"
 << snapshot.GetStatus()
 << "' after " << counter << " seconds." << std::endl;
 }
} while (snapshot.GetStatus() != "available");

if (snapshot.GetStatus() != "available") {
 std::cout << "A snapshot has been created." << std::endl;
}
}

printAsterisksLine();

bool result = true;
if (askYesNoQuestion(
 "Do you want to delete the DB instance and parameter group (y/n)? "))
{
 result = cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
}

return result;
}

//! Routine which gets DB parameters using the 'DescribeDBParameters' api.
/*!
\sa getDBParameters()
\param parameterGroupName: The name of the parameter group.
\param namePrefix: Prefix string to filter results by parameter name.
\param source: A source such as 'user', ignored if empty.
\param parametersResult: Vector of 'Parameter' objects returned by the routine.
\param client: 'RDSClient' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::RDS::getDBParameters(const Aws::String ¶meterGroupName,
 const Aws::String &namePrefix,
 const Aws::String &source,
 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter>
¶metersResult,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {
 Aws::String marker;
 do {
 Aws::RDS::Model::DescribeDBParametersRequest request;

```



```

 request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
 if (!marker.empty()) {
 request.SetMarker(marker);
 }
 if (!source.empty()) {
 request.SetSource(source);
 }

 Aws::RDS::Model::DescribeDBParametersOutcome outcome =
 client.DescribeDBParameters(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> ¶meters =
 outcome.GetResult().GetParameters();
 for (const Aws::RDS::Model::Parameter ¶meter: parameters) {
 if (!namePrefix.empty()) {
 if (parameter.GetParameterName().find(namePrefix) == 0) {
 parametersResult.push_back(parameter);
 }
 }
 else {
 parametersResult.push_back(parameter);
 }
 }

 marker = outcome.GetResult().GetMarker();
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBParameters. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
 }
 } while (!marker.empty());

 return true;
}

//! Routine which gets available DB engine versions for an engine name and
//! an optional parameter group family.
/*!
 \sa getDBEngineVersions()
 \param engineName: A DB engine name.

```

```

\param parameterGroupFamily: A parameter group family name, ignored if empty.
\param engineVersionsResult: Vector of 'DBEngineVersion' objects returned by the
routine.
\param client: 'RDSClient' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::RDS::getDBEngineVersions(const Aws::String &engineName,
 const Aws::String ¶meterGroupFamily,

 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> &engineVersionsResult,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {
 Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsRequest request;
 request.SetEngine(engineName);
 if (!parameterGroupFamily.empty()) {
 request.SetDBParameterGroupFamily(parameterGroupFamily);
 }

 engineVersionsResult.clear();
 Aws::String marker; // Used for pagination.

 do {
 if (!marker.empty()) {
 request.SetMarker(marker);
 }

 Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsOutcome outcome =
 client.DescribeDBEngineVersions(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 auto &engineVersions = outcome.GetResult().GetDBEngineVersions();
 engineVersionsResult.insert(engineVersionsResult.end(),
engineVersions.begin(),
 engineVersions.end());
 marker = outcome.GetResult().GetMarker();
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBEngineVersionsRequest. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
 }
 } while (!marker.empty());
}

```

```

 return true;
 }

 //! Routine which gets a DB instance description.
 /*!
 \sa describeDBInstance()
 \param dbInstanceIdentifier: A DB instance identifier.
 \param instanceResult: The 'DBInstance' object containing the description.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
 bool AwsDoc::RDS::describeDBInstance(const Aws::String &dbInstanceIdentifier,
 Aws::RDS::Model::DBInstance &instanceResult,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {
 Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesRequest request;
 request.SetDBInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier);

 Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesOutcome outcome =
 client.DescribeDBInstances(request);

 bool result = true;
 if (outcome.IsSuccess()) {
 instanceResult = outcome.GetResult().GetDBInstances()[0];
 }
 else if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::RDS::RDSErrors::D_B_INSTANCE_NOT_FOUND_FAULT) {
 result = false;
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBInstances. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 }
 // This example does not log an error if the DB instance does not exist.
 // Instead, instanceResult is set to empty.
 else {
 instanceResult = Aws::RDS::Model::DBInstance();
 }

 return result;
 }

```

```

//! Routine which gets available 'micro' DB instance classes, displays the list
//! to the user, and returns the user selection.
/*!
\sa chooseMicroDBInstanceClass()
\param engineName: The DB engine name.
\param engineVersion: The DB engine version.
\param dbInstanceClass: String for DB instance class chosen by the user.
\param client: 'RDSClient' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::RDS::chooseMicroDBInstanceClass(const Aws::String &engine,
 const Aws::String &engineVersion,
 Aws::String &dbInstanceClass,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {
 std::vector<Aws::String> instanceClasses;
 Aws::String marker;
 do {
 Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest request;
 request.SetEngine(engine);
 request.SetEngineVersion(engineVersion);
 if (!marker.empty()) {
 request.SetMarker(marker);
 }

 Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutcome outcome =
 client.DescribeOrderableDBInstanceOptions(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption>
&options =
 outcome.GetResult().GetOrderableDBInstanceOptions();
 for (const Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption &option:
options) {
 const Aws::String &instanceClass = option.GetDBInstanceClass();
 if (instanceClass.find("micro") != std::string::npos) {
 if (std::find(instanceClasses.begin(), instanceClasses.end(),
 instanceClass) ==
 instanceClasses.end()) {
 instanceClasses.push_back(instanceClass);
 }
 }
 }
 marker = outcome.GetResult().GetMarker();
 }
 }
}

```

```

 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeOrderableDBInstanceOptions. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
 }
 } while (!marker.empty());

 std::cout << "The available micro DB instance classes for your database
engine are:"
 << std::endl;
 for (int i = 0; i < instanceClasses.size(); ++i) {
 std::cout << " " << i + 1 << ": " << instanceClasses[i] << std::endl;
 }

 int choice = askQuestionForIntRange(
 "Which micro DB instance class do you want to use? ",
 1, static_cast<int>(instanceClasses.size()));
 dbInstanceClass = instanceClasses[choice - 1];
 return true;
}

//! Routine which deletes resources created by the scenario.
/*!
\sa cleanUpResources()
\param parameterGroupName: A parameter group name, this may be empty.
\param dbInstanceIdentifier: A DB instance identifier, this may be empty.
\param client: 'RDSCClient' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::RDS::cleanUpResources(const Aws::String ¶meterGroupName,
 const Aws::String &dbInstanceIdentifier,
 const Aws::RDS::RDSCClient &client) {

 bool result = true;
 if (!dbInstanceIdentifier.empty()) {
 {
 // 15. Delete the DB instance.
 Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceRequest request;
 request.SetDBInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier);
 request.SetSkipFinalSnapshot(true);
 request.SetDeleteAutomatedBackups(true);

 Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceOutcome outcome =
 client.DeleteDBInstance(request);

```

```

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "DB instance deletion has started."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DeleteDBInstance. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 result = false;
 }
 }

 std::cout
 << "Waiting for DB instance to delete before deleting the
parameter group."
 << std::endl;
 std::cout << "This may take a while." << std::endl;

 int counter = 0;
 Aws::RDS::Model::DBInstance dbInstance;
 do {
 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
 ++counter;
 if (counter > 800) {
 std::cerr << "Wait for instance to delete timed out after " <<
counter
 << " seconds." << std::endl;
 return false;
 }

 dbInstance = Aws::RDS::Model::DBInstance();
 // 16. Wait for the DB instance to be deleted.
 if (!describeDBInstance(dbInstanceIdentifier, dbInstance, client)) {
 return false;
 }

 if (dbInstance.DBInstanceIdentifierHasBeenSet() && (counter % 20) ==
0) {
 std::cout << "Current DB instance status is '"
 << dbInstance.GetDBInstanceStatus()
 << "' after " << counter << " seconds." << std::endl;
 }
 } while (dbInstance.DBInstanceIdentifierHasBeenSet());

```

```
}

if (!parameterGroupName.empty()) {
 // 17. Delete the parameter group.
 Aws::RDS::Model::DeleteDBParameterGroupRequest request;
 request.SetDBParameterGroupName(parameterGroupName);

 Aws::RDS::Model::DeleteDBParameterGroupOutcome outcome =
 client.DeleteDBParameterGroup(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "The DB parameter group was successfully deleted."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DeleteDBParameterGroup. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 result = false;
 }
}

return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for C++ .

- [Buat DBInstance](#)
- [Buat DBParameter Grup](#)
- [Buat DBSnapshot](#)
- [Hapus DBInstance](#)
- [Hapus DBParameter Grup](#)
- [Jelaskan DBEngine Versi](#)
- [Jelaskan DBInstances](#)
- [Jelaskan DBParameter Grup](#)
- [Jelaskan DBParameters](#)
- [Jelaskan DBSnapshots](#)
- [DescribeOrderableDBInstancePilihan](#)

- [Ubah DBParameter Grup](#)

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "log"
 "sort"
 "strconv"
 "strings"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/rds/actions"
 "github.com/google/uuid"
)

// GetStartedInstances is an interactive example that shows you how to use the
// AWS SDK for Go
// with Amazon Relation Database Service (Amazon RDS) to do the following:
//
// 1. Create a custom DB parameter group and set parameter values.
// 2. Create a DB instance that is configured to use the parameter group. The DB
// instance
// also contains a database.
// 3. Take a snapshot of the DB instance.
// 4. Delete the DB instance and parameter group.
```



```

type GetStartedInstances struct {
 sdkConfig aws.Config
 instances actions.DbInstances
 questioner demotools.IQuestioner
 helper IScenarioHelper
 isTestRun bool
}

// NewGetStartedInstances constructs a GetStartedInstances instance from a
// configuration.
// It uses the specified config to get an Amazon RDS
// client and create wrappers for the actions used in the scenario.
func NewGetStartedInstances(sdkConfig aws.Config, questioner
 demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) GetStartedInstances {
 rdsClient := rds.NewFromConfig(sdkConfig)
 return GetStartedInstances{
 sdkConfig: sdkConfig,
 instances: actions.DbInstances{RdsClient: rdsClient},
 questioner: questioner,
 helper: helper,
 }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario GetStartedInstances) Run(ctx context.Context, dbEngine string,
 parameterGroupName string,
 instanceName string, dbName string) {
 defer func() {
 if r := recover(); r != nil {
 log.Println("Something went wrong with the demo.")
 }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Welcome to the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB
 Instance demo.")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 parameterGroup := scenario.CreateParameterGroup(ctx, dbEngine,
 parameterGroupName)
 scenario.SetUserParameters(ctx, parameterGroupName)
 instance := scenario.CreateInstance(ctx, instanceName, dbEngine, dbName,
 parameterGroup)

```

```

scenario.DisplayConnection(instance)
scenario.CreateSnapshot(ctx, instance)
scenario.Cleanup(ctx, instance, parameterGroup)

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateParameterGroup shows how to get available engine versions for a
// specified
// database engine and create a DB parameter group that is compatible with a
// selected engine family.
func (scenario GetStartedInstances) CreateParameterGroup(ctx context.Context,
dbEngine string,
parameterGroupName string) *types.DBParameterGroup {

log.Printf("Checking for an existing DB parameter group named %v.\n",
parameterGroupName)
parameterGroup, err := scenario.instances.GetParameterGroup(ctx,
parameterGroupName)
if err != nil {
panic(err)
}
if parameterGroup == nil {
log.Printf("Getting available database engine versions for %v.\n", dbEngine)
engineVersions, err := scenario.instances.GetEngineVersions(ctx, dbEngine, "")
if err != nil {
panic(err)
}

familySet := map[string]struct{}{}
for _, family := range engineVersions {
familySet[*family.DBParameterGroupFamily] = struct{}{}
}
var families []string
for family := range familySet {
families = append(families, family)
}
sort.Strings(families)
familyIndex := scenario.questioner.AskChoice("Which family do you want to use?
\n", families)
log.Println("Creating a DB parameter group.")
_, err = scenario.instances.CreateParameterGroup(

```

```

 ctx, parameterGroupName, families[familyIndex], "Example parameter group.")
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 parameterGroup, err = scenario.instances.GetParameterGroup(ctx,
parameterGroupName)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
}
log.Printf("Parameter group %v:\n", *parameterGroup.DBParameterGroupFamily)
log.Printf("\tName: %v\n", *parameterGroup.DBParameterGroupName)
log.Printf("\tARN: %v\n", *parameterGroup.DBParameterGroupArn)
log.Printf("\tFamily: %v\n", *parameterGroup.DBParameterGroupFamily)
log.Printf("\tDescription: %v\n", *parameterGroup.Description)
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
return parameterGroup
}

// SetUserParameters shows how to get the parameters contained in a custom
parameter
// group and update some of the parameter values in the group.
func (scenario GetStartedInstances) SetUserParameters(ctx context.Context,
parameterGroupName string) {
 log.Println("Let's set some parameter values in your parameter group.")
 dbParameters, err := scenario.instances.GetParameters(ctx, parameterGroupName,
 "")
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 var updateParams []types.Parameter
 for _, dbParam := range dbParameters {
 if strings.HasPrefix(*dbParam.ParameterName, "auto_increment") &&
 *dbParam.IsModifiable && *dbParam.DataType == "integer" {
 log.Printf("The %v parameter is described as:\n\t%v",
 *dbParam.ParameterName, *dbParam.Description)
 rangeSplit := strings.Split(*dbParam.AllowedValues, "-")
 lower, _ := strconv.Atoi(rangeSplit[0])
 upper, _ := strconv.Atoi(rangeSplit[1])
 newValue := scenario.questioner.AskInt(
 fmt.Sprintf("Enter a value between %v and %v:", lower, upper),
 demotools.InIntRange{Lower: lower, Upper: upper})
 dbParam.ParameterValue = aws.String(strconv.Itoa(newValue))
 updateParams = append(updateParams, dbParam)
 }
 }
}

```

```

 }
}
err = scenario.instances.UpdateParameters(ctx, parameterGroupName, updateParams)
if err != nil {
 panic(err)
}
log.Println("To get a list of parameters that you set previously, specify a
source of 'user'.")
userParameters, err := scenario.instances.GetParameters(ctx, parameterGroupName,
"user")
if err != nil {
 panic(err)
}
log.Println("Here are the parameters you set:")
for _, param := range userParameters {
 log.Printf("\t%v: %v\n", *param.ParameterName, *param.ParameterValue)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateInstance shows how to create a DB instance that contains a database of a
// specified type. The database is also configured to use a custom DB parameter
group.
func (scenario GetStartedInstances) CreateInstance(ctx context.Context,
instanceName string, dbEngine string,
dbName string, parameterGroup *types.DBParameterGroup) *types.DBInstance {

 log.Println("Checking for an existing DB instance.")
 instance, err := scenario.instances.GetInstance(ctx, instanceName)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 if instance == nil {
 adminUsername := scenario.questioner.Ask(
 "Enter an administrator username for the database: ", demotools.NotEmpty{})
 adminPassword := scenario.questioner.AskPassword(
 "Enter a password for the administrator (at least 8 characters): ", 7)
 engineVersions, err := scenario.instances.GetEngineVersions(ctx, dbEngine,
 *parameterGroup.DBParameterGroupFamily)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 var engineChoices []string
 for _, engine := range engineVersions {

```

```

 engineChoices = append(engineChoices, *engine.EngineVersion)
}
engineIndex := scenario.questioner.AskChoice(
 "The available engines for your parameter group are:\n", engineChoices)
engineSelection := engineVersions[engineIndex]
instOpts, err := scenario.instances.GetOrderableInstances(ctx,
*engineSelection.Engine,
 *engineSelection.EngineVersion)
if err != nil {
 panic(err)
}
optSet := map[string]struct{}{}
for _, opt := range instOpts {
 if strings.Contains(*opt.DBInstanceClass, "micro") {
 optSet[*opt.DBInstanceClass] = struct{}{}
 }
}
var optChoices []string
for opt := range optSet {
 optChoices = append(optChoices, opt)
}
sort.Strings(optChoices)
optIndex := scenario.questioner.AskChoice(
 "The available micro DB instance classes for your database engine are:\n",
optChoices)
storageType := "standard"
allocatedStorage := int32(5)
log.Printf("Creating a DB instance named %v and database %v.\n"+
 "The DB instance is configured to use your custom parameter group %v,\n"+
 "selected engine %v,\n"+
 "selected DB instance class %v,\n"+
 "and %v GiB of %v storage.\n"+
 "This typically takes several minutes.",
 instanceName, dbName, *parameterGroup.DBParameterGroupName,
*engineSelection.EngineVersion,
 optChoices[optIndex], allocatedStorage, storageType)
instance, err = scenario.instances.CreateInstance(
 ctx, instanceName, dbName, *engineSelection.Engine,
*engineSelection.EngineVersion,
 *parameterGroup.DBParameterGroupName, optChoices[optIndex], storageType,
 allocatedStorage, adminUsername, adminPassword)
if err != nil {
 panic(err)
}

```

```

 for *instance.DBInstanceStatus != "available" {
 scenario.helper.Pause(30)
 instance, err = scenario.instances.GetInstance(ctx, instanceName)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 }
 log.Println("Instance created and available.")
}
log.Println("Instance data:")
log.Printf("\tDBInstanceIdentifier: %v\n", *instance.DBInstanceIdentifier)
log.Printf("\tARN: %v\n", *instance.DBInstanceArn)
log.Printf("\tStatus: %v\n", *instance.DBInstanceStatus)
log.Printf("\tEngine: %v\n", *instance.Engine)
log.Printf("\tEngine version: %v\n", *instance.EngineVersion)
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
return instance
}

// DisplayConnection displays connection information about a DB instance and tips
// on how to connect to it.
func (scenario GetStartedInstances) DisplayConnection(instance *types.DBInstance)
{
 log.Println(
 "You can now connect to your database by using your favorite MySQL client.\n" +
 "One way to connect is by using the 'mysql' shell on an Amazon EC2 instance\n" +
 +
 "that is running in the same VPC as your DB instance. Pass the endpoint,\n" +
 "port, and administrator username to 'mysql'. Then, enter your password\n" +
 "when prompted:")
 log.Printf("\n\tmysql -h %v -P %v -u %v -p\n",
 *instance.Endpoint.Address, instance.Endpoint.Port, *instance.MasterUsername)
 log.Println("For more information, see the User Guide for RDS:\n" +
 "\thttps://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
 CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.MySQL.html#CHAP_GettingStarted.Connecting.MySQL")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateSnapshot shows how to create a DB instance snapshot and wait until it's
// available.
func (scenario GetStartedInstances) CreateSnapshot(ctx context.Context, instance
 *types.DBInstance) {
 if scenario.questioner.AskBool(
 "Do you want to create a snapshot of your DB instance (y/n)? ", "y") {

```

```

 snapshotId := fmt.Sprintf("%v-%v", *instance.DBInstanceIdentifier,
scenario.helper.UniqueId())
 log.Printf("Creating a snapshot named %v. This typically takes a few minutes.
\n", snapshotId)
 snapshot, err := scenario.instances.CreateSnapshot(ctx,
*instance.DBInstanceIdentifier, snapshotId)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 for *snapshot.Status != "available" {
 scenario.helper.Pause(30)
 snapshot, err = scenario.instances.GetSnapshot(ctx, snapshotId)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 }
 log.Println("Snapshot data:")
 log.Printf("\tDBSnapshotIdentifier: %v\n", *snapshot.DBSnapshotIdentifier)
 log.Printf("\tARN: %v\n", *snapshot.DBSnapshotArn)
 log.Printf("\tStatus: %v\n", *snapshot.Status)
 log.Printf("\tEngine: %v\n", *snapshot.Engine)
 log.Printf("\tEngine version: %v\n", *snapshot.EngineVersion)
 log.Printf("\tDBInstanceIdentifier: %v\n", *snapshot.DBInstanceIdentifier)
 log.Printf("\tSnapshotCreateTime: %v\n", *snapshot.SnapshotCreateTime)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
}

// Cleanup shows how to clean up a DB instance and DB parameter group.
// Before the DB parameter group can be deleted, all associated DB instances must
first be deleted.
func (scenario GetStartedInstances) Cleanup(
ctx context.Context, instance *types.DBInstance, parameterGroup
*types.DBParameterGroup) {

if scenario.questioner.AskBool(
"\nDo you want to delete the database instance and parameter group (y/n)? ",
"y") {
 log.Printf("Deleting database instance %v.\n", *instance.DBInstanceIdentifier)
 err := scenario.instances.DeleteInstance(ctx, *instance.DBInstanceIdentifier)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
}
log.Println(

```

```

 "Waiting for the DB instance to delete. This typically takes several
 minutes.")
 for instance != nil {
 scenario.helper.Pause(30)
 instance, err = scenario.instances.GetInstance(ctx,
*instance.DBInstanceIdentifier)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
 }
 log.Printf("Deleting parameter group %v.",
*parameterGroup.DBParameterGroupName)
 err = scenario.instances.DeleteParameterGroup(ctx,
*parameterGroup.DBParameterGroupName)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
}
}

// IScenarioHelper abstracts the function from a scenario so that it
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
 Pause(secs int)
 UniqueId() string
}
type ScenarioHelper struct{}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
}

// UniqueId returns a new UUID.
func (helper ScenarioHelper) UniqueId() string {
 return uuid.New().String()
}

```

Tentukan fungsi-fungsi yang dipanggil oleh skenario untuk mengelola tindakan Amazon RDS.



```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// GetParameterGroup gets a DB parameter group by name.
func (instances *DbInstances) GetParameterGroup(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) (
 *types.DBParameterGroup, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBParameterGroups(
 ctx, &rds.DescribeDBParameterGroupsInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 })
 if err != nil {
 var notFoundError *types.DBParameterGroupNotFoundFault
 if errors.As(err, ¬FoundError) {
 log.Printf("Parameter group %v does not exist.\n", parameterGroupName)
 err = nil
 } else {
 log.Printf("Error getting parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 }
 return nil, err
 } else {
 return &output.DBParameterGroups[0], err
 }
}

// CreateParameterGroup creates a DB parameter group that is based on the
// specified
// parameter group family.
func (instances *DbInstances) CreateParameterGroup(
```

```

ctx context.Context, parameterGroupName string, parameterGroupFamily string,
description string) (
*types.DBParameterGroup, error) {

output, err := instances.RdsClient.CreateDBParameterGroup(ctx,
&rds.CreateDBParameterGroupInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 DBParameterGroupFamily: aws.String(parameterGroupFamily),
 Description: aws.String(description),
})
if err != nil {
 log.Printf("Couldn't create parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 return nil, err
} else {
 return output.DBParameterGroup, err
}
}

// DeleteParameterGroup deletes the named DB parameter group.
func (instances *DbInstances) DeleteParameterGroup(ctx context.Context,
parameterGroupName string) error {
_, err := instances.RdsClient.DeleteDBParameterGroup(ctx,
&rds.DeleteDBParameterGroupInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
})
if err != nil {
 log.Printf("Couldn't delete parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 return err
} else {
 return nil
}
}

// GetParameters gets the parameters that are contained in a DB parameter group.
func (instances *DbInstances) GetParameters(ctx context.Context,
parameterGroupName string, source string) (
[]types.Parameter, error) {

var output *rds.DescribeDBParametersOutput
var params []types.Parameter

```

```

var err error
parameterPaginator := rds.NewDescribeDBParametersPaginator(instances.RdsClient,
 &rds.DescribeDBParametersInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 Source: aws.String(source),
 })
for parameterPaginator.HasMorePages() {
 output, err = parameterPaginator.NextPage(ctx)
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get parameters for %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 break
 } else {
 params = append(params, output.Parameters...)
 }
}
return params, err
}

// UpdateParameters updates parameters in a named DB parameter group.
func (instances *DbInstances) UpdateParameters(ctx context.Context,
 parameterGroupName string, params []types.Parameter) error {
 _, err := instances.RdsClient.ModifyDBParameterGroup(ctx,
 &rds.ModifyDBParameterGroupInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 Parameters: params,
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't update parameters in %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 return err
 } else {
 return nil
 }
}

// CreateSnapshot creates a snapshot of a DB instance.
func (instances *DbInstances) CreateSnapshot(ctx context.Context, instanceName
 string, snapshotName string) (
 *types.DBSnapshot, error) {
 output, err := instances.RdsClient.CreateDBSnapshot(ctx,
 &rds.CreateDBSnapshotInput{

```

```
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 DBSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
})
if err != nil {
 log.Printf("Couldn't create snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
 return nil, err
} else {
 return output.DBSnapshot, nil
}
}

// GetSnapshot gets a DB instance snapshot.
func (instances *DbInstances) GetSnapshot(ctx context.Context, snapshotName
string) (*types.DBSnapshot, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBSnapshots(ctx,
 &rds.DescribeDBSnapshotsInput{
 DBSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
 return nil, err
 } else {
 return &output.DBSnapshots[0], nil
 }
}

// CreateInstance creates a DB instance.
func (instances *DbInstances) CreateInstance(ctx context.Context, instanceName
string, dbName string,
dbEngine string, dbEngineVersion string, parameterGroupName string,
dbInstanceClass string,
storageType string, allocatedStorage int32, adminName string, adminPassword
string) (
 *types.DBInstance, error) {
 output, err := instances.RdsClient.CreateDBInstance(ctx,
 &rds.CreateDBInstanceInput{
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 DBName: aws.String(dbName),
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 Engine: aws.String(dbEngine),
```

```
EngineVersion: aws.String(dbEngineVersion),
DBInstanceClass: aws.String(dbInstanceClass),
StorageType: aws.String(storageType),
AllocatedStorage: aws.Int32(allocatedStorage),
MasterUsername: aws.String(adminName),
MasterUserPassword: aws.String(adminPassword),
})
if err != nil {
 log.Printf("Couldn't create instance %v: %v\n", instanceName, err)
 return nil, err
} else {
 return output.DBInstance, nil
}
}

// GetInstance gets data about a DB instance.
func (instances *DbInstances) GetInstance(ctx context.Context, instanceName
string) (
 *types.DBInstance, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBInstances(ctx,
 &rds.DescribeDBInstancesInput{
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 })
 if err != nil {
 var notFoundError *types.DBInstanceNotFoundFault
 if errors.As(err, ¬FoundError) {
 log.Printf("DB instance %v does not exist.\n", instanceName)
 err = nil
 } else {
 log.Printf("Couldn't get instance %v: %v\n", instanceName, err)
 }
 return nil, err
 } else {
 return &output.DBInstances[0], nil
 }
}

// DeleteInstance deletes a DB instance.
func (instances *DbInstances) DeleteInstance(ctx context.Context, instanceName
string) error {
```

```

_, err := instances.RdsClient.DeleteDBInstance(ctx, &rds.DeleteDBInstanceInput{
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 SkipFinalSnapshot: aws.Bool(true),
 DeleteAutomatedBackups: aws.Bool(true),
})
if err != nil {
 log.Printf("Couldn't delete instance %v: %v\n", instanceName, err)
 return err
} else {
 return nil
}
}

// GetEngineVersions gets database engine versions that are available for the
// specified engine
// and parameter group family.
func (instances *DbInstances) GetEngineVersions(ctx context.Context, engine
string, parameterGroupFamily string) (
[]types.DBEngineVersion, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBEngineVersions(ctx,
 &rds.DescribeDBEngineVersionsInput{
 Engine: aws.String(engine),
 DBParameterGroupFamily: aws.String(parameterGroupFamily),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get engine versions for %v: %v\n", engine, err)
 return nil, err
 } else {
 return output.DBEngineVersions, nil
 }
}

// GetOrderableInstances uses a paginator to get DB instance options that can be
// used to create DB instances that are
// compatible with a set of specifications.
func (instances *DbInstances) GetOrderableInstances(ctx context.Context, engine
string, engineVersion string) (
[]types.OrderableDBInstanceOption, error) {

 var output *rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutput

```

```
var instanceOptions []types.OrderableDBInstanceOption
var err error
orderablePaginator :=
rds.NewDescribeOrderableDBInstanceOptionsPaginator(instances.RdsClient,
&rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsInput{
 Engine: aws.String(engine),
 EngineVersion: aws.String(engineVersion),
})
for orderablePaginator.HasMorePages() {
 output, err = orderablePaginator.NextPage(ctx)
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get orderable DB instance options: %v\n", err)
 break
 } else {
 instanceOptions = append(instanceOptions,
output.OrderableDBInstanceOptions...)
 }
}
return instanceOptions, err
}
```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK for Go .
  - [Buat DBInstance](#)
  - [Buat DBParameter Grup](#)
  - [Buat DBSnapshot](#)
  - [Hapus DBInstance](#)
  - [Hapus DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBEngine Versi](#)
  - [Jelaskan DBInstances](#)
  - [Jelaskan DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBParameters](#)
  - [Jelaskan DBSnapshots](#)
  - [DescribeOrderableDBInstancePilihan](#)
  - [Ubah DBParameter Grup](#)

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menjalankan beberapa operasi.

```
import com.google.gson.Gson;
import
 software.amazon.awssdk.auth.credentials.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbInstanceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbInstanceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbParameterGroupResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbSnapshotRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbSnapshotResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DBEngineVersion;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DBInstance;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DBParameterGroup;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DBSnapshot;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DeleteDbInstanceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DeleteDbInstanceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbEngineVersionsRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbEngineVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbInstancesResponse;
import
 software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbParameterGroupsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbParametersResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbSnapshotsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbSnapshotsResponse;
import
 software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeOrderableDbInstanceOptionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.ModifyDbParameterGroupResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.OrderableDBInstanceOption;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.Parameter;
```



```
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbParameterGroupRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbParameterGroupsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbParametersRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.ModifyDbParameterGroupRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DeleteDbParameterGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.SecretsManagerClient;
import
 software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.model.GetSecretValueRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.model.GetSecretValueResponse;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * This example requires an AWS Secrets Manager secret that contains the
 * database credentials. If you do not create a
 * secret, this example will not work. For details, see:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating_how-services-use-secrets_RS.html
 *
 * This Java example performs these tasks:
 *
 * 1. Returns a list of the available DB engines.
 * 2. Selects an engine family and create a custom DB parameter group.
 * 3. Gets the parameter groups.
 * 4. Gets parameters in the group.
 * 5. Modifies the auto_increment_offset parameter.
 * 6. Gets and displays the updated parameters.
 * 7. Gets a list of allowed engine versions.
 * 8. Gets a list of micro instance classes available for the selected engine.
 * 9. Creates an RDS database instance that contains a MySQL database and uses
```

```

* the parameter group.
* 10. Waits for the DB instance to be ready and prints out the connection
* endpoint value.
* 11. Creates a snapshot of the DB instance.
* 12. Waits for an RDS DB snapshot to be ready.
* 13. Deletes the RDS DB instance.
* 14. Deletes the parameter group.
*/
public class RDSScenario {
 public static long sleepTime = 20;
 public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

 public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
 final String usage = ""

 Usage:
 <dbGroupName> <dbParameterGroupFamily> <dbInstanceIdentifier>
<dbName> <dbSnapshotIdentifier> <secretName>

 Where:
 dbGroupName - The database group name.\s
 dbParameterGroupFamily - The database parameter group name
(for example, mysql8.0).
 dbInstanceIdentifier - The database instance identifier\s
 dbName - The database name.\s
 dbSnapshotIdentifier - The snapshot identifier.\s
 secretName - The name of the AWS Secrets Manager secret that
contains the database credentials"
 "";

 if (args.length != 6) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String dbGroupName = args[0];
 String dbParameterGroupFamily = args[1];
 String dbInstanceIdentifier = args[2];
 String dbName = args[3];
 String dbSnapshotIdentifier = args[4];
 String secretName = args[5];

 Gson gson = new Gson();

```

```
User user = gson.fromJson(String.valueOf(getSecretValues(secretName)),
User.class);
String masterUsername = user.getUsername();
String masterUserPassword = user.getPassword();

Region region = Region.US_WEST_2;
RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();
System.out.println(DASHES);
System.out.println("Welcome to the Amazon RDS example scenario.");
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("1. Return a list of the available DB engines");
describeDBEngines(rdsClient);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("2. Create a custom parameter group");
createDBParameterGroup(rdsClient, dbGroupName, dbParameterGroupFamily);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("3. Get the parameter group");
describeDbParameterGroups(rdsClient, dbGroupName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("4. Get the parameters in the group");
describeDbParameters(rdsClient, dbGroupName, 0);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("5. Modify the auto_increment_offset parameter");
modifyDBParas(rdsClient, dbGroupName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("6. Display the updated value");
describeDbParameters(rdsClient, dbGroupName, -1);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
```

```
System.out.println("7. Get a list of allowed engine versions");
getAllowedEngines(rdsClient, dbParameterGroupFamily);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("8. Get a list of micro instance classes available for
the selected engine");
getMicroInstances(rdsClient);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println(
 "9. Create an RDS database instance that contains a MySQL
database and uses the parameter group");
String dbARN = createDatabaseInstance(rdsClient, dbGroupName,
dbInstanceIdIdentifier, dbName, masterUsername,
 masterUserPassword);
System.out.println("The ARN of the new database is " + dbARN);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("10. Wait for DB instance to be ready");
waitForInstanceReady(rdsClient, dbInstanceIdIdentifier);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("11. Create a snapshot of the DB instance");
createSnapshot(rdsClient, dbInstanceIdIdentifier, dbSnapshotIdentifier);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("12. Wait for DB snapshot to be ready");
waitForSnapshotReady(rdsClient, dbInstanceIdIdentifier,
dbSnapshotIdentifier);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("13. Delete the DB instance");
deleteDatabaseInstance(rdsClient, dbInstanceIdIdentifier);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("14. Delete the parameter group");
deleteParaGroup(rdsClient, dbGroupName, dbARN);
```

```
 System.out.println(DASHES);

 System.out.println(DASHES);
 System.out.println("The Scenario has successfully completed.");
 System.out.println(DASHES);

 rdsClient.close();
 }

 private static SecretsManagerClient getSecretClient() {
 Region region = Region.US_WEST_2;
 return SecretsManagerClient.builder()
 .region(region)
 .build();
 }

 public static String getSecretValues(String secretName) {
 SecretsManagerClient secretClient = getSecretClient();
 GetSecretValueRequest valueRequest = GetSecretValueRequest.builder()
 .secretId(secretName)
 .build();

 GetSecretValueResponse valueResponse =
secretClient.getSecretValue(valueRequest);
 return valueResponse.secretString();
 }

 // Delete the parameter group after database has been deleted.
 // An exception is thrown if you attempt to delete the para group while
database
 // exists.
 public static void deleteParaGroup(RdsClient rdsClient, String dbGroupName,
String dbARN)
 throws InterruptedException {
 try {
 boolean isDataDel = false;
 boolean didFind;
 String instanceARN;

 // Make sure that the database has been deleted.
 while (!isDataDel) {
 DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances();
 List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
```

```

 int listSize = instanceList.size();
 didFind = false;
 int index = 1;
 for (DBInstance instance : instanceList) {
 instanceARN = instance.dbInstanceArn();
 if (instanceARN.compareTo(dbARN) == 0) {
 System.out.println(dbARN + " still exists");
 didFind = true;
 }
 if ((index == listSize) && (!didFind)) {
 // Went through the entire list and did not find the
database ARN.

 isDataDel = true;
 }
 Thread.sleep(sleepTime * 1000);
 index++;
 }

 // Delete the para group.
 DeleteDbParameterGroupRequest parameterGroupRequest =
DeleteDbParameterGroupRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .build();

 rdsClient.deleteDBParameterGroup(parameterGroupRequest);
 System.out.println(dbGroupName + " was deleted.");

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Delete the DB instance.
public static void deleteDatabaseInstance(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdIdentifier) {
 try {
 DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest =
DeleteDbInstanceRequest.builder()
 .dbInstanceIdIdentifier(dbInstanceIdIdentifier)
 .deleteAutomatedBackups(true)
 .skipFinalSnapshot(true)
 .build();

```

```
 DeleteDbInstanceResponse response =
rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest);
 System.out.print("The status of the database is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Waits until the snapshot instance is available.
public static void waitForSnapshotReady(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdIdentifier,
 String dbSnapshotIdentifier) {
 try {
 boolean snapshotReady = false;
 String snapshotReadyStr;
 System.out.println("Waiting for the snapshot to become available.");

 DescribeDbSnapshotsRequest snapshotsRequest =
DescribeDbSnapshotsRequest.builder()
 .dbSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier)
 .dbInstanceIdIdentifier(dbInstanceIdIdentifier)
 .build();

 while (!snapshotReady) {
 DescribeDbSnapshotsResponse response =
rdsClient.describeDBSnapshots(snapshotsRequest);
 List<DBSnapshot> snapshotList = response.dbSnapshots();
 for (DBSnapshot snapshot : snapshotList) {
 snapshotReadyStr = snapshot.status();
 if (snapshotReadyStr.contains("available")) {
 snapshotReady = true;
 } else {
 System.out.print(".");
 Thread.sleep(sleepTime * 1000);
 }
 }
 }

 System.out.println("The Snapshot is available!");
 } catch (RdsException | InterruptedException e) {
```

```
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Create an Amazon RDS snapshot.
public static void createSnapshot(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdIdentifier, String dbSnapshotIdentifier) {
 try {
 CreateDbSnapshotRequest snapshotRequest =
CreateDbSnapshotRequest.builder()
 .dbInstanceIdIdentifier(dbInstanceIdIdentifier)
 .dbSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier)
 .build();

 CreateDbSnapshotResponse response =
rdsClient.createDBSnapshot(snapshotRequest);
 System.out.println("The Snapshot id is " +
response.dbSnapshot().dbiResourceId());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Waits until the database instance is available.
public static void waitForInstanceReady(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdIdentifier) {
 boolean instanceReady = false;
 String instanceReadyStr;
 System.out.println("Waiting for instance to become available.");
 try {
 DescribeDbInstancesRequest instanceRequest =
DescribeDbInstancesRequest.builder()
 .dbInstanceIdIdentifier(dbInstanceIdIdentifier)
 .build();

 String endpoint = "";
 while (!instanceReady) {
 DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances(instanceRequest);
 List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
 for (DBInstance instance : instanceList) {
```



```

 instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus();
 if (instanceReadyStr.contains("available")) {
 endpoint = instance.endpoint().address();
 instanceReady = true;
 } else {
 System.out.print(".");
 Thread.sleep(sleepTime * 1000);
 }
 }
 System.out.println("Database instance is available! The connection
endpoint is " + endpoint);

 } catch (RdsException | InterruptedException e) {
 System.err.println(e.getMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Create a database instance and return the ARN of the database.
public static String createDatabaseInstance(RdsClient rdsClient,
 String dbGroupName,
 String dbInstanceIdentifier,
 String dbName,
 String userName,
 String userPassword) {

 try {
 CreateDbInstanceRequest instanceRequest =
CreateDbInstanceRequest.builder()
 .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
 .allocatedStorage(100)
 .dbName(dbName)
 .engine("mysql")
 .dbInstanceClass("db.t3.medium") // Updated to a supported class
 .engineVersion("8.0.32") // Updated to a supported
version
 .storageType("gp2") // Changed to General Purpose SSD
(gp2)
 .masterUsername(userName)
 .masterUserPassword(userPassword)
 .build();

```

```
 CreateDbInstanceResponse response =
rdsClient.createDBInstance(instanceRequest);
 System.out.print("The status is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());
 return response.dbInstance().dbInstanceArn();

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }

 return "";
}

// Get a list of micro instances.
public static void getMicroInstances(RdsClient rdsClient) {
 try {
 DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest dbInstanceOptionsRequest =
DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest
 .builder()
 .engine("mysql")
 .build();

 DescribeOrderableDbInstanceOptionsResponse response = rdsClient

.describeOrderableDBInstanceOptions(dbInstanceOptionsRequest);
 List<OrderableDBInstanceOption> orderableDBInstances =
response.orderableDBInstanceOptions();
 for (OrderableDBInstanceOption dbInstanceOption :
orderableDBInstances) {
 System.out.println("The engine version is " +
dbInstanceOption.engineVersion());
 System.out.println("The engine description is " +
dbInstanceOption.engine());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Get a list of allowed engine versions.
```

```

 public static void getAllowedEngines(RdsClient rdsClient, String
dbParameterGroupFamily) {
 try {
 DescribeDbEngineVersionsRequest versionsRequest =
DescribeDbEngineVersionsRequest.builder()
 .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily)
 .engine("mysql")
 .build();

 DescribeDbEngineVersionsResponse response =
rdsClient.describeDBEngineVersions(versionsRequest);
 List<DBEngineVersion> dbEngines = response.dbEngineVersions();
 for (DBEngineVersion dbEngine : dbEngines) {
 System.out.println("The engine version is " +
dbEngine.engineVersion());
 System.out.println("The engine description is " +
dbEngine.dbEngineDescription());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
 }

 // Modify auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters.
 public static void modifyDBParas(RdsClient rdsClient, String dbGroupName) {
 try {
 Parameter parameter1 = Parameter.builder()
 .parameterName("auto_increment_offset")
 .applyMethod("immediate")
 .parameterValue("5")
 .build();

 List<Parameter> paraList = new ArrayList<>();
 paraList.add(parameter1);
 ModifyDbParameterGroupRequest groupRequest =
ModifyDbParameterGroupRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .parameters(paraList)
 .build();

 ModifyDbParameterGroupResponse response =
rdsClient.modifyDBParameterGroup(groupRequest);

```

```

 System.out.println("The parameter group " +
response.dbParameterGroupName() + " was successfully modified");

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
 }

 // Retrieve parameters in the group.
 public static void describeDbParameters(RdsClient rdsClient, String
dbGroupName, int flag) {
 try {
 DescribeDbParametersRequest dbParameterGroupsRequest;
 if (flag == 0) {
 dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .build();
 } else {
 dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .source("user")
 .build();
 }

 DescribeDbParametersResponse response =
rdsClient.describeDBParameters(dbParameterGroupsRequest);
 List<Parameter> dbParameters = response.parameters();
 String paraName;
 for (Parameter para : dbParameters) {
 // Only print out information about either auto_increment_offset
or
 // auto_increment_increment.
 paraName = para.parameterName();
 if ((paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0)
|| (paraName.compareTo("auto_increment_increment") ==
0)) {
 System.out.println("*** The parameter name is " + paraName);
 System.out.println("*** The parameter value is " +
para.parameterValue());
 System.out.println("*** The parameter data type is " +
para.dataType());
 System.out.println("*** The parameter description is " +
para.description());

```

```
 System.out.println("*** The parameter allowed values is " +
para.allowedValues());
 }
}

} catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
}

}

public static void describeDbParameterGroups(RdsClient rdsClient, String
dbGroupName) {
 try {
 DescribeDbParameterGroupsRequest groupsRequest =
DescribeDbParameterGroupsRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .maxRecords(20)
 .build();

 DescribeDbParameterGroupsResponse response =
rdsClient.describeDBParameterGroups(groupsRequest);
 List<DBParameterGroup> groups = response.dbParameterGroups();
 for (DBParameterGroup group : groups) {
 System.out.println("The group name is " +
group.dbParameterGroupName());
 System.out.println("The group description is " +
group.description());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

public static void createDBParameterGroup(RdsClient rdsClient, String
dbGroupName, String dbParameterGroupFamily) {
 try {
 CreateDbParameterGroupRequest groupRequest =
CreateDbParameterGroupRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily)
 .description("Created by using the AWS SDK for Java")
 }
```

```
 .build();

 CreateDbParameterGroupResponse response =
rdsClient.createDBParameterGroup(groupRequest);
 System.out.println("The group name is " +
response.dbParameterGroup().dbParameterGroupName());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

public static void describeDBEngines(RdsClient rdsClient) {
 try {
 DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest =
DescribeDbEngineVersionsRequest.builder()
 .defaultOnly(true)
 .engine("mysql")
 .maxRecords(20)
 .build();

 DescribeDbEngineVersionsResponse response =
rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest);
 List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions();

 // Get all DBEngineVersion objects.
 for (DBEngineVersion engineOb : engines) {
 System.out.println("The name of the DB parameter group family for
the database engine is "
 + engineOb.dbParameterGroupFamily());
 System.out.println("The name of the database engine " +
engineOb.engine());
 System.out.println("The version number of the database engine " +
engineOb.engineVersion());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}
}
```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
  - [Buat DBInstance](#)
  - [Buat DBParameter Grup](#)
  - [Buat DBSnapshot](#)
  - [Hapus DBInstance](#)
  - [Hapus DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBEngine Versi](#)
  - [Jelaskan DBInstances](#)
  - [Jelaskan DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBParameters](#)
  - [Jelaskan DBSnapshots](#)
  - [DescribeOrderableDBInstancePilihan](#)
  - [Ubah DBParameter Grup](#)

## Kotlin

### SDK untuk Kotlin

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/**
```

```
Before running this code example, set up your development environment, including
your credentials.
```

```
For more information, see the following documentation topic:
```

```
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html
```

This example requires an AWS Secrets Manager secret that contains the database credentials. If you do not create a secret, this example will not work. For more details, see:

[https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating\\_how-services-use-secrets\\_RS.html](https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating_how-services-use-secrets_RS.html)

This example performs the following tasks:

1. Returns a list of the available DB engines by invoking the `DescribeDbEngineVersions` method.
2. Selects an engine family and create a custom DB parameter group by invoking the `createDBParameterGroup` method.
3. Gets the parameter groups by invoking the `DescribeDbParameterGroups` method.
4. Gets parameters in the group by invoking the `DescribeDbParameters` method.
5. Modifies both the `auto_increment_offset` and `auto_increment_increment` parameters by invoking the `modifyDbParameterGroup` method.
6. Gets and displays the updated parameters.
7. Gets a list of allowed engine versions by invoking the `describeDbEngineVersions` method.
8. Gets a list of micro instance classes available for the selected engine.
9. Creates an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) database instance that contains a MySQL database and uses the parameter group.
10. Waits for DB instance to be ready and prints out the connection endpoint value.
11. Creates a snapshot of the DB instance.
12. Waits for the DB snapshot to be ready.
13. Deletes the DB instance.
14. Deletes the parameter group.

`*/`

```
var sleepTime: Long = 20
```

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
 val usage = ""
 Usage:
 <dbGroupName> <dbParameterGroupFamily> <dbInstanceIdentifier>
 <dbName> <dbSnapshotIdentifier><secretName>
```

Where:

`dbGroupName` - The database group name.  
`dbParameterGroupFamily` - The database parameter group name.  
`dbInstanceIdentifier` - The database instance identifier.  
`dbName` - The database name.



```
 dbSnapshotIdentifier - The snapshot identifier.
 secretName - The name of the AWS Secrets Manager secret that contains
the database credentials.
 """

 if (args.size != 6) {
 println(usage)
 exitProcess(1)
 }

 val dbGroupName = args[0]
 val dbParameterGroupFamily = args[1]
 val dbInstanceIdentifier = args[2]
 val dbName = args[3]
 val dbSnapshotIdentifier = args[4]
 val secretName = args[5]

 val gson = Gson()
 val user = gson.fromJson(getSecretValues(secretName).toString(),
User::class.java)
 val username = user.username
 val userPassword = user.password

 println("1. Return a list of the available DB engines")
 describeDBEngines()

 println("2. Create a custom parameter group")
 createDBParameterGroup(dbGroupName, dbParameterGroupFamily)

 println("3. Get the parameter groups")
 describeDbParameterGroups(dbGroupName)

 println("4. Get the parameters in the group")
 describeDbParameters(dbGroupName, 0)

 println("5. Modify the auto_increment_offset parameter")
 modifyDBParas(dbGroupName)

 println("6. Display the updated value")
 describeDbParameters(dbGroupName, -1)

 println("7. Get a list of allowed engine versions")
 getAllowedEngines(dbParameterGroupFamily)
```

```

println("8. Get a list of micro instance classes available for the selected
engine")
getMicroInstances()

println("9. Create an RDS database instance that contains a MySQL database
and uses the parameter group")
val dbARN = createDatabaseInstance(dbGroupName, dbInstanceIdentifier, dbName,
username, userPassword)
println("The ARN of the new database is $dbARN")

println("10. Wait for DB instance to be ready")
waitForDbInstanceReady(dbInstanceIdentifier)

println("11. Create a snapshot of the DB instance")
createDbSnapshot(dbInstanceIdentifier, dbSnapshotIdentifier)

println("12. Wait for DB snapshot to be ready")
waitForSnapshotReady(dbInstanceIdentifier, dbSnapshotIdentifier)

println("13. Delete the DB instance")
deleteDbInstance(dbInstanceIdentifier)

println("14. Delete the parameter group")
if (dbARN != null) {
 deleteParaGroup(dbGroupName, dbARN)
}

println("The Scenario has successfully completed.")
}

suspend fun deleteParaGroup(
 dbGroupName: String,
 dbARN: String,
) {
 var isDataDel = false
 var didFind: Boolean
 var instanceARN: String

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 // Make sure that the database has been deleted.
 while (!isDataDel) {
 val response = rdsClient.describeDbInstances()
 val instanceList = response.dbInstances
 val listSize = instanceList?.size

```

```

 isDataDel = false // Reset this value.
 didFind = false // Reset this value.
 var index = 1
 if (instanceList != null) {
 for (instance in instanceList) {
 instanceARN = instance.dbInstanceArn.toString()
 if (instanceARN.compareTo(dbARN) == 0) {
 println("$dbARN still exists")
 didFind = true
 }
 if (index == listSize && !didFind) {
 // Went through the entire list and did not find the
database name.
 isDataDel = true
 }
 index++
 }
 }

 // Delete the para group.
 val parameterGroupRequest =
 DeleteDbParameterGroupRequest {
 dbParameterGroupName = dbGroupName
 }
 rdsClient.deleteDbParameterGroup(parameterGroupRequest)
 println("$dbGroupName was deleted.")
 }
}

suspend fun deleteDbInstance(dbInstanceIdentifierVal: String) {
 val deleteDbInstanceRequest =
 DeleteDbInstanceRequest {
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 deleteAutomatedBackups = true
 skipFinalSnapshot = true
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.deleteDbInstance(deleteDbInstanceRequest)
 print("The status of the database is
 ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
 }
}

```

```
// Waits until the snapshot instance is available.
suspend fun waitForSnapshotReady(
 dbInstanceIdentifierVal: String?,
 dbSnapshotIdentifierVal: String?,
) {
 var snapshotReady = false
 var snapshotReadyStr: String
 println("Waiting for the snapshot to become available.")

 val snapshotsRequest =
 DescribeDbSnapshotsRequest {
 dbSnapshotIdentifier = dbSnapshotIdentifierVal
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 }

 while (!snapshotReady) {
 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.describeDbSnapshots(snapshotsRequest)
 val snapshotList: List<DbSnapshot>? = response.dbSnapshots
 if (snapshotList != null) {
 for (snapshot in snapshotList) {
 snapshotReadyStr = snapshot.status.toString()
 if (snapshotReadyStr.contains("available")) {
 snapshotReady = true
 } else {
 print(".")
 delay(sleepTime * 1000)
 }
 }
 }
 }
 }
 println("The Snapshot is available!")
}

// Create an Amazon RDS snapshot.
suspend fun createDbSnapshot(
 dbInstanceIdentifierVal: String?,
 dbSnapshotIdentifierVal: String?,
) {
 val snapshotRequest =
 CreateDbSnapshotRequest {
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 }
}
```

```

 dbSnapshotIdentifier = dbSnapshotIdentifierVal
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.createDbSnapshot(snapshotRequest)
 print("The Snapshot id is ${response.dbSnapshot?.dbiResourceId}")
 }
}

// Waits until the database instance is available.
suspend fun waitForDbInstanceReady(dbInstanceIdIdentifierVal: String?) {
 var instanceReady = false
 var instanceReadyStr: String
 println("Waiting for instance to become available.")

 val instanceRequest =
 DescribeDbInstancesRequest {
 dbInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifierVal
 }
 var endpoint = ""
 while (!instanceReady) {
 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.describeDbInstances(instanceRequest)
 val instanceList = response.dbInstances
 if (instanceList != null) {
 for (instance in instanceList) {
 instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus.toString()
 if (instanceReadyStr.contains("available")) {
 endpoint = instance.endpoint?.address.toString()
 instanceReady = true
 } else {
 print(".")
 delay(sleepTime * 1000)
 }
 }
 }
 }
 }
 println("Database instance is available! The connection endpoint is $endpoint")
}

// Create a database instance and return the ARN of the database.
suspend fun createDatabaseInstance(

```

```

 dbGroupNameVal: String?,
 dbInstanceIdentifierVal: String?,
 dbNameVal: String?,
 masterUsernameVal: String?,
 masterUserPasswordVal: String?,
): String? {
 val instanceRequest =
 CreateDbInstanceRequest {
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 allocatedStorage = 100
 dbName = dbNameVal
 dbParameterGroupName = dbGroupNameVal
 engine = "mysql"
 dbInstanceClass = "db.t3.micro"
 engineVersion = "8.0.35"
 storageType = "gp2"
 masterUsername = masterUsernameVal
 masterUserPassword = masterUserPasswordVal
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.createDbInstance(instanceRequest)
 print("The status is ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
 return response.dbInstance?.dbInstanceArn
 }
}

// Get a list of micro instances.
suspend fun getMicroInstances() {
 val dbInstanceOptionsRequest =
 DescribeOrderableDbInstanceOptionsRequest {
 engine = "mysql"
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response =
 rdsClient.describeOrderableDbInstanceOptions(dbInstanceOptionsRequest)
 val orderableDBInstances = response.orderableDbInstanceOptions
 if (orderableDBInstances != null) {
 for (dbInstanceOption in orderableDBInstances) {
 println("The engine version is
${dbInstanceOption.engineVersion}")
 println("The engine description is ${dbInstanceOption.engine}")
 }
 }
 }
}

```

```

 }
}

// Get a list of allowed engine versions.
suspend fun getAllowedEngines(dbParameterGroupFamilyVal: String?) {
 val versionsRequest =
 DescribeDbEngineVersionsRequest {
 dbParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamilyVal
 engine = "mysql"
 }
 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.describeDbEngineVersions(versionsRequest)
 val dbEngines: List<DbEngineVersion>? = response.dbEngineVersions
 if (dbEngines != null) {
 for (dbEngine in dbEngines) {
 println("The engine version is ${dbEngine.engineVersion}")
 println("The engine description is
${dbEngine.dbEngineDescription}")
 }
 }
 }
}

// Modify the auto_increment_offset parameter.
suspend fun modifyDBParas(dbGroupName: String) {
 val parameter1 =
 Parameter {
 parameterName = "auto_increment_offset"
 applyMethod = ApplyMethod.Immediate
 parameterValue = "5"
 }

 val paraList: ArrayList<Parameter> = ArrayList()
 paraList.add(parameter1)
 val groupRequest =
 ModifyDbParameterGroupRequest {
 dbParameterGroupName = dbGroupName
 parameters = paraList
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.modifyDbParameterGroup(groupRequest)
 println("The parameter group ${response.dbParameterGroupName} was
successfully modified")
 }
}

```

```

 }
}

// Retrieve parameters in the group.
suspend fun describeDbParameters(
 dbGroupName: String?,
 flag: Int,
) {
 val dbParameterGroupsRequest: DescribeDbParametersRequest
 dbParameterGroupsRequest =
 if (flag == 0) {
 DescribeDbParametersRequest {
 dbParameterGroupName = dbGroupName
 }
 } else {
 DescribeDbParametersRequest {
 dbParameterGroupName = dbGroupName
 source = "user"
 }
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.describeDbParameters(dbParameterGroupsRequest)
 val dbParameters: List<Parameter>? = response.parameters
 var paraName: String
 if (dbParameters != null) {
 for (para in dbParameters) {
 // Only print out information about either auto_increment_offset
 // or auto_increment_increment.
 paraName = para.parameterName.toString()
 if (paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0 ||
 paraName.compareTo("auto_increment_increment ") == 0) {
 println("*** The parameter name is $paraName")
 System.out.println("*** The parameter value is
 ${para.parameterValue}")
 System.out.println("*** The parameter data type is
 ${para.dataType}")
 System.out.println("*** The parameter description is
 ${para.description}")
 System.out.println("*** The parameter allowed values is
 ${para.allowedValues}")
 }
 }
 }
 }
}

```



```

}

suspend fun describeDbParameterGroups(dbGroupName: String?) {
 val groupsRequest =
 DescribeDbParameterGroupsRequest {
 dbParameterGroupName = dbGroupName
 maxRecords = 20
 }
 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.describeDbParameterGroups(groupsRequest)
 val groups = response.dbParameterGroups
 if (groups != null) {
 for (group in groups) {
 println("The group name is ${group.dbParameterGroupName}")
 println("The group description is ${group.description}")
 }
 }
 }
}

// Create a parameter group.
suspend fun createDBParameterGroup(
 dbGroupName: String?,
 dbParameterGroupFamilyVal: String?,
) {
 val groupRequest =
 CreateDbParameterGroupRequest {
 dbParameterGroupName = dbGroupName
 dbParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamilyVal
 description = "Created by using the AWS SDK for Kotlin"
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.createDbParameterGroup(groupRequest)
 println("The group name is
 ${response.dbParameterGroup?.dbParameterGroupName}")
 }
}

// Returns a list of the available DB engines.
suspend fun describeDBEngines() {
 val engineVersionsRequest =
 DescribeDbEngineVersionsRequest {
 defaultOnly = true

```

```

 engine = "mysql"
 maxRecords = 20
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.describeDbEngineVersions(engineVersionsRequest)
 val engines: List<DbEngineVersion>? = response.dbEngineVersions

 // Get all DbEngineVersion objects.
 if (engines != null) {
 for (engineOb in engines) {
 println("The name of the DB parameter group family for the
database engine is ${engineOb.dbParameterGroupFamily}.")
 println("The name of the database engine ${engineOb.engine}.")
 println("The version number of the database engine
${engineOb.engineVersion}")
 }
 }
 }
}

suspend fun getSecretValues(secretName: String?): String? {
 val valueRequest =
 GetSecretValueRequest {
 secretId = secretName
 }

 SecretsManagerClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use
{ secretsClient ->
 val valueResponse = secretsClient.getSecretValue(valueRequest)
 return valueResponse.secretString
 }
}

```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK For Kotlin.
  - [Buat DBInstance](#)
  - [Buat DBParameter Grup](#)
  - [Buat DBSnapshot](#)
  - [Hapus DBInstance](#)
  - [Hapus DBParameter Grup](#)

- [Jelaskan DBEngine Versi](#)
- [Jelaskan DBInstances](#)
- [Jelaskan DBParameter Grup](#)
- [Jelaskan DBParameters](#)
- [Jelaskan DBSnapshots](#)
- [DescribeOrderableDBInstancePilihan](#)
- [Ubah DBParameter Grup](#)

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
class RdsInstanceScenario:
 """Runs a scenario that shows how to get started using Amazon RDS DB
 instances."""

 def __init__(self, instance_wrapper):
 """
 :param instance_wrapper: An object that wraps Amazon RDS DB instance
 actions.
 """
 self.instance_wrapper = instance_wrapper

 def create_parameter_group(self, parameter_group_name, db_engine):
 """
 Shows how to get available engine versions for a specified database
 engine and
 create a DB parameter group that is compatible with a selected engine
 family.
```

```

 :param parameter_group_name: The name given to the newly created
parameter group.
 :param db_engine: The database engine to use as a basis.
 :return: The newly created parameter group.
 """
 print(
 f"Checking for an existing DB instance parameter group named
{parameter_group_name}."
)
 parameter_group = self.instance_wrapper.get_parameter_group(
 parameter_group_name
)
 if parameter_group is None:
 print(f"Getting available database engine versions for {db_engine}.")
 engine_versions =
self.instance_wrapper.get_engine_versions(db_engine)
 families = list({ver["DBParameterGroupFamily"] for ver in
engine_versions})
 family_index = q.choose("Which family do you want to use? ",
families)
 print(f"Creating a parameter group.")
 self.instance_wrapper.create_parameter_group(
 parameter_group_name, families[family_index], "Example parameter
group."
)
 parameter_group = self.instance_wrapper.get_parameter_group(
 parameter_group_name
)
 print(f"Parameter group {parameter_group['DBParameterGroupName']}:")
 pp(parameter_group)
 print("-" * 88)
 return parameter_group

def update_parameters(self, parameter_group_name):
 """
 Shows how to get the parameters contained in a custom parameter group and
 update some of the parameter values in the group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to query and
modify.
 """
 print("Let's set some parameter values in your parameter group.")
 auto_inc_parameters = self.instance_wrapper.get_parameters(
 parameter_group_name, name_prefix="auto_increment"
)

```

```

)
 update_params = []
 for auto_inc in auto_inc_parameters:
 if auto_inc["IsModifiable"] and auto_inc["DataType"] == "integer":
 print(f"The {auto_inc['ParameterName']} parameter is described
as:")

 print(f"\t{auto_inc['Description']}")
 param_range = auto_inc["AllowedValues"].split("-")
 auto_inc["ParameterValue"] = str(
 q.ask(
 f"Enter a value between {param_range[0]} and
{param_range[1]}: ",
 q.is_int,
 q.in_range(int(param_range[0]), int(param_range[1])),
)
)
 update_params.append(auto_inc)
 self.instance_wrapper.update_parameters(parameter_group_name,
update_params)
 print(
 "You can get a list of parameters you've set by specifying a source
of 'user'."
)
 user_parameters = self.instance_wrapper.get_parameters(
 parameter_group_name, source="user"
)
 pp(user_parameters)
 print("-" * 88)

 def create_instance(self, instance_name, db_name, db_engine,
parameter_group):
 """
 Shows how to create a DB instance that contains a database of a specified
 type and is configured to use a custom DB parameter group.

 :param instance_name: The name given to the newly created DB instance.
 :param db_name: The name given to the created database.
 :param db_engine: The engine of the created database.
 :param parameter_group: The parameter group that is associated with the
 DB instance.
 :return: The newly created DB instance.
 """
 print("Checking for an existing DB instance.")
 db_inst = self.instance_wrapper.get_db_instance(instance_name)

```

```

 if db_inst is None:
 print("Let's create a DB instance.")
 admin_username = q.ask(
 "Enter an administrator user name for the database: ",
q.non_empty
)
 admin_password = q.ask(
 "Enter a password for the administrator (at least 8 characters):
",
 q.non_empty,
)
 engine_versions = self.instance_wrapper.get_engine_versions(
 db_engine, parameter_group["DBParameterGroupFamily"]
)
 engine_choices = [ver["EngineVersion"] for ver in engine_versions]
 print("The available engines for your parameter group are:")
 engine_index = q.choose("Which engine do you want to use? ",
engine_choices)
 engine_selection = engine_versions[engine_index]
 print(
 "The available micro DB instance classes for your database engine
are:"
)
 inst_opts = self.instance_wrapper.get_orderable_instances(
 engine_selection["Engine"], engine_selection["EngineVersion"]
)
 inst_choices = list(
 {
 opt["DBInstanceClass"]
 for opt in inst_opts
 if "micro" in opt["DBInstanceClass"]
 }
)
 inst_index = q.choose(
 "Which micro DB instance class do you want to use? ",
inst_choices
)
 group_name = parameter_group["DBParameterGroupName"]
 storage_type = "standard"
 allocated_storage = 5
 print(
 f"Creating a DB instance named {instance_name} and database
{db_name}.\n"

```

```

 f"The DB instance is configured to use your custom parameter
group {group_name},\n"
 f"selected engine {engine_selection['EngineVersion']},\n"
 f"selected DB instance class {inst_choices[inst_index]},\n"
 f"and {allocated_storage} GiB of {storage_type} storage.\n"
 f"This typically takes several minutes."
)
 db_inst = self.instance_wrapper.create_db_instance(
 db_name,
 instance_name,
 group_name,
 engine_selection["Engine"],
 engine_selection["EngineVersion"],
 inst_choices[inst_index],
 storage_type,
 allocated_storage,
 admin_username,
 admin_password,
)
 while db_inst.get("DBInstanceStatus") != "available":
 wait(10)
 db_inst = self.instance_wrapper.get_db_instance(instance_name)
 print("Instance data:")
 pp(db_inst)
 print("-" * 88)
 return db_inst

 @staticmethod
 def display_connection(db_inst):
 """
 Displays connection information about a DB instance and tips on how to
 connect to it.

 :param db_inst: The DB instance to display.
 """
 print(
 "You can now connect to your database using your favorite MySQL
client.\n"
 "One way to connect is by using the 'mysql' shell on an Amazon EC2
instance\n"
 "that is running in the same VPC as your DB instance. Pass the
endpoint,\n"
 "port, and administrator user name to 'mysql' and enter your password
\n"

```

```

 "when prompted:\n"
)
 print(
 f"\n\tmysql -h {db_inst['Endpoint']['Address']} -P
{db_inst['Endpoint']['Port']} "
 f"-u {db_inst['MasterUsername']} -p\n"
)
 print(
 "For more information, see the User Guide for Amazon RDS:\n"
 "\thttps://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.MySQL.html#CHAP_GettingStarted.Connecting.MySQL"
)
 print("-" * 88)

def create_snapshot(self, instance_name):
 """
 Shows how to create a DB instance snapshot and wait until it's available.

 :param instance_name: The name of a DB instance to snapshot.
 """
 if q.ask(
 "Do you want to create a snapshot of your DB instance (y/n)? ",
 q.is_yesno
):
 snapshot_id = f"{instance_name}-{uuid.uuid4()}"
 print(
 f"Creating a snapshot named {snapshot_id}. This typically takes a
few minutes."
)
 snapshot = self.instance_wrapper.create_snapshot(snapshot_id,
instance_name)
 while snapshot.get("Status") != "available":
 wait(10)
 snapshot = self.instance_wrapper.get_snapshot(snapshot_id)
 pp(snapshot)
 print("-" * 88)

def cleanup(self, db_inst, parameter_group_name):
 """
 Shows how to clean up a DB instance and parameter group.
 Before the parameter group can be deleted, all associated DB instances
must first
 be deleted.

```



```

 :param db_inst: The DB instance to delete.
 :param parameter_group_name: The DB parameter group to delete.
 """
 if q.ask(
 "\nDo you want to delete the DB instance and parameter group (y/n)?",
 q.is_yesno,
):
 print(f"Deleting DB instance {db_inst['DBInstanceIdentifier']}.")

 self.instance_wrapper.delete_db_instance(db_inst["DBInstanceIdentifier"])
 print(
 "Waiting for the DB instance to delete. This typically takes several minutes."
)
 while db_inst is not None:
 wait(10)
 db_inst = self.instance_wrapper.get_db_instance(
 db_inst["DBInstanceIdentifier"]
)
 print(f"Deleting parameter group {parameter_group_name}.")
 self.instance_wrapper.delete_parameter_group(parameter_group_name)

 def run_scenario(self, db_engine, parameter_group_name, instance_name, db_name):
 logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

 print("-" * 88)
 print(
 "Welcome to the Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)\n"
 "get started with DB instances demo."
)
 print("-" * 88)

 parameter_group = self.create_parameter_group(parameter_group_name, db_engine)
 self.update_parameters(parameter_group_name)
 db_inst = self.create_instance(
 instance_name, db_name, db_engine, parameter_group
)
 self.display_connection(db_inst)
 self.create_snapshot(instance_name)
 self.cleanup(db_inst, parameter_group_name)

```

```

 print("\nThanks for watching!")
 print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
 try:
 scenario = RdsInstanceScenario(InstanceWrapper.from_client())
 scenario.run_scenario(
 "mysql",
 "doc-example-parameter-group",
 "doc-example-instance",
 "docexampledb",
)
 except Exception:
 logging.exception("Something went wrong with the demo.")

```

Tentukan fungsi-fungsi yang dipanggil oleh skenario untuk mengelola tindakan Amazon RDS.

```

class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def get_parameter_group(self, parameter_group_name):
 """
 Gets a DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to retrieve.

```

```

 :return: The parameter group.
 """
 try:
 response = self.rds_client.describe_db_parameter_groups(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name
)
 parameter_group = response["DBParameterGroups"][0]
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "DBParameterGroupNotFound":
 logger.info("Parameter group %s does not exist.",
 parameter_group_name)
 else:
 logger.error(
 "Couldn't get parameter group %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return parameter_group

def create_parameter_group(
 self, parameter_group_name, parameter_group_family, description
):
 """
 Creates a DB parameter group that is based on the specified parameter
group
 family.

 :param parameter_group_name: The name of the newly created parameter
group.
 :param parameter_group_family: The family that is used as the basis of
the new
 parameter group.
 :param description: A description given to the parameter group.
 :return: Data about the newly created parameter group.
 """
 try:
 response = self.rds_client.create_db_parameter_group(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name,
 DBParameterGroupFamily=parameter_group_family,
 Description=description,

```

```

)
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't create parameter group %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return response

def delete_parameter_group(self, parameter_group_name):
 """
 Deletes a DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to delete.
 :return: Data about the parameter group.
 """
 try:
 self.rds_client.delete_db_parameter_group(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name
)
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't delete parameter group %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise

def get_parameters(self, parameter_group_name, name_prefix="", source=None):
 """
 Gets the parameters that are contained in a DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to query.
 :param name_prefix: When specified, the retrieved list of parameters is
filtered
 to contain only parameters that start with this
prefix.

```

```

 :param source: When specified, only parameters from this source are
retrieved.

 For example, a source of 'user' retrieves only parameters
that

 were set by a user.
:return: The list of requested parameters.
"""
try:
 kwargs = {"DBParameterGroupName": parameter_group_name}
 if source is not None:
 kwargs["Source"] = source
 parameters = []
 paginator = self.rds_client.get_paginator("describe_db_parameters")
 for page in paginator.paginate(**kwargs):
 parameters += [
 p
 for p in page["Parameters"]
 if p["ParameterName"].startswith(name_prefix)
]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get parameters for %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return parameters

def update_parameters(self, parameter_group_name, update_parameters):
 """
 Updates parameters in a custom DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to update.
 :param update_parameters: The parameters to update in the group.
 :return: Data about the modified parameter group.
 """
 try:
 response = self.rds_client.modify_db_parameter_group(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name,
 Parameters=update_parameters
)

```

```
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't update parameters in %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return response

def create_snapshot(self, snapshot_id, instance_id):
 """
 Creates a snapshot of a DB instance.

 :param snapshot_id: The ID to give the created snapshot.
 :param instance_id: The ID of the DB instance to snapshot.
 :return: Data about the newly created snapshot.
 """
 try:
 response = self.rds_client.create_db_snapshot(
 DBSnapshotIdentifier=snapshot_id,
 DBInstanceIdentifier=instance_id
)
 snapshot = response["DBSnapshot"]
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't create snapshot of %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return snapshot

def get_snapshot(self, snapshot_id):
 """
 Gets a DB instance snapshot.

 :param snapshot_id: The ID of the snapshot to retrieve.
 :return: The retrieved snapshot.
```

```

"""
try:
 response = self.rds_client.describe_db_snapshots(
 DBSnapshotIdentifier=snapshot_id
)
 snapshot = response["DBSnapshots"][0]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get snapshot %s. Here's why: %s: %s",
 snapshot_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return snapshot

def get_engine_versions(self, engine, parameter_group_family=None):
 """
 Gets database engine versions that are available for the specified engine
 and parameter group family.

 :param engine: The database engine to look up.
 :param parameter_group_family: When specified, restricts the returned
list of
 engine versions to those that are
compatible with
 this parameter group family.

 :return: The list of database engine versions.
 """
 try:
 kwargs = {"Engine": engine}
 if parameter_group_family is not None:
 kwargs["DBParameterGroupFamily"] = parameter_group_family
 response = self.rds_client.describe_db_engine_versions(**kwargs)
 versions = response["DBEngineVersions"]
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get engine versions for %s. Here's why: %s: %s",
 engine,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)

```

```

 raise
 else:
 return versions

def get_orderable_instances(self, db_engine, db_engine_version):
 """
 Gets DB instance options that can be used to create DB instances that are
 compatible with a set of specifications.

 :param db_engine: The database engine that must be supported by the DB
 instance.
 :param db_engine_version: The engine version that must be supported by
 the DB instance.
 :return: The list of DB instance options that can be used to create a
 compatible DB instance.
 """
 try:
 inst_opts = []
 paginator = self.rds_client.get_paginator(
 "describe_orderable_db_instance_options"
)
 for page in paginator.paginate(
 Engine=db_engine, EngineVersion=db_engine_version
):
 inst_opts += page["OrderableDBInstanceOptions"]
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get orderable DB instances. Here's why: %s: %s",
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return inst_opts

def get_db_instance(self, instance_id):
 """
 Gets data about a DB instance.

 :param instance_id: The ID of the DB instance to retrieve.
 :return: The retrieved DB instance.
 """

```



```

 try:
 response = self.rds_client.describe_db_instances(
 DBInstanceIdentifier=instance_id
)
 db_inst = response["DBInstances"][0]
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "DBInstanceNotFound":
 logger.info("Instance %s does not exist.", instance_id)
 else:
 logger.error(
 "Couldn't get DB instance %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return db_inst

def create_db_instance(
 self,
 db_name,
 instance_id,
 parameter_group_name,
 db_engine,
 db_engine_version,
 instance_class,
 storage_type,
 allocated_storage,
 admin_name,
 admin_password,
):
 """
 Creates a DB instance.

 :param db_name: The name of the database that is created in the DB
instance.
 :param instance_id: The ID to give the newly created DB instance.
 :param parameter_group_name: A parameter group to associate with the DB
instance.
 :param db_engine: The database engine of a database to create in the DB
instance.
 :param db_engine_version: The engine version for the created database.

```

```

 :param instance_class: The DB instance class for the newly created DB
instance.
 :param storage_type: The storage type of the DB instance.
 :param allocated_storage: The amount of storage allocated on the DB
instance, in GiBs.
 :param admin_name: The name of the admin user for the created database.
 :param admin_password: The admin password for the created database.
 :return: Data about the newly created DB instance.
 """
 try:
 response = self.rds_client.create_db_instance(
 DBName=db_name,
 DBInstanceIdentifier=instance_id,
 DBParameterGroupName=parameter_group_name,
 Engine=db_engine,
 EngineVersion=db_engine_version,
 DBInstanceClass=instance_class,
 StorageType=storage_type,
 AllocatedStorage=allocated_storage,
 MasterUsername=admin_name,
 MasterUserPassword=admin_password,
)
 db_inst = response["DBInstance"]
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't create DB instance %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return db_inst

def delete_db_instance(self, instance_id):
 """
 Deletes a DB instance.

 :param instance_id: The ID of the DB instance to delete.
 :return: Data about the deleted DB instance.
 """
 try:
 response = self.rds_client.delete_db_instance(

```

```
 DBInstanceIdentifier=instance_id,
 SkipFinalSnapshot=True,
 DeleteAutomatedBackups=True,
)
 db_inst = response["DBInstance"]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't delete DB instance %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return db_inst
```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK for Python (Boto3).
  - [Buat DBInstance](#)
  - [Buat DBParameter Grup](#)
  - [Buat DBSnapshot](#)
  - [Hapus DBInstance](#)
  - [Hapus DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBEngine Versi](#)
  - [Jelaskan DBInstances](#)
  - [Jelaskan DBParameter Grup](#)
  - [Jelaskan DBParameters](#)
  - [Jelaskan DBSnapshots](#)
  - [DescribeOrderableDBInstancePilihan](#)
  - [Ubah DBParameter Grup](#)

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

#### Package.swiftFile.

```
// swift-tools-version: 5.9
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
 name: "rds-scenario",
 // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
 platforms: [
 .macOS(.v13),
 .iOS(.v15)
],
 dependencies: [
 // Dependencies declare other packages that this package depends on.
 .package(
 url: "https://github.com/aws-labs/aws-sdk-swift",
 from: "1.4.0"),
 .package(
 url: "https://github.com/apple/swift-argument-parser.git",
 branch: "main"
)
],
 targets: [
 // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
 // or a test suite.
 // Targets can depend on other targets in this package and products
 // from dependencies.
 .executableTarget(
 name: "rds-scenario",
```

```

 dependencies: [
 .product(name: "AWSRDS", package: "aws-sdk-swift"),
 .product(name: "ArgumentParser", package: "swift-argument-
parser")
],
 path: "Sources")
]
)

```

File kode Swift, `entry.swift`.

```

// An example that shows how to use the AWS SDK for Swift to perform a variety
// of operations using Amazon Relational Database Service (RDS).
//

import ArgumentParser
import Foundation
import AWSRDS

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
 @Option(help: "The AWS Region to run AWS API calls in.")
 var awsRegion = "us-east-1"
 @Option(help: "The username to use for the database administrator.")
 var dbUsername = "admin"
 @Option(help: "The password to use for the database administrator.")
 var dbPassword: String

 static var configuration = CommandConfiguration(
 commandName: "rds-scenario",
 abstract: ""
 Performs various operations to demonstrate the use of Amazon RDS
Instances
 using the AWS SDK for Swift.
 "",
 discussion: ""
 ""
)

 /// Called by ``main()`` to run the bulk of the example.
 func runAsync() async throws {

```

```

 let example = try await Example(region: awsRegion, username: dbUsername,
password: dbPassword)

 await example.run()
 }
}

class Example {
 let rdsClient: RDSClient

 // Storage for AWS RDS properties

 let dbUsername: String
 let dbPassword: String
 var dbInstanceIdentifier: String
 var dbSnapshotIdentifier: String
 var dbParameterGroupName: String
 var dbParameterGroup: RDSClientTypes.DBParameterGroup?
 var selectedEngineVersion: String?

 init(region: String, username: String, password: String) async throws{
 let rdsConfig = try await RDSClient.RDSClientConfiguration(region:
region)
 rdsClient = RDSClient(config: rdsConfig)

 dbUsername = username
 dbPassword = password
 dbParameterGroupName = ""
 dbInstanceIdentifier = ""
 dbSnapshotIdentifier = ""
 }

 /// The example's main body.
 func run() async {
 var parameterGroupFamilies: Set<String> = []

 //=====
 // 1. Get available database engine families for MySQL.
 //=====

 let engineVersions = await getDBEngineVersions(engineName: "mysql")

 for version in engineVersions {
 if version.dbParameterGroupFamily != nil {

```

```

 parameterGroupFamilies.insert(version.dbParameterGroupFamily!)
 }
}

if engineVersions.count > 0 {
 selectedEngineVersion = engineVersions.last!.engineVersion
} else {
 print("*** Unable to find a valid database engine version. Canceling
operations.")
 await cleanUp()
 return
}

print("Found \$(parameterGroupFamilies.count) parameter group families:")
for family in parameterGroupFamilies {
 print(" \$(family)")
}

//=====
// 2. Select an engine family and create a custom DB parameter group.
// We select a family by sorting the set of family names, then
// choosing the last one.
//=====

let sortedFamilies = parameterGroupFamilies.sorted()

guard let selectedFamily = sortedFamilies.last else {
 print("*** Unable to find a database engine family. Canceling
operations.")
 await cleanUp()
 return
}

print("Selected database engine family \$(selectedFamily)")

dbParameterGroupName = tempName(prefix: "rds-example")
print("Creating a database parameter group named \$(dbParameterGroupName)
using \$(selectedFamily)")
dbParameterGroup = await createDBParameterGroup(groupName:
dbParameterGroupName,
 familyName:
selectedFamily)

//=====

```

```

// 3. Get the parameter group's details.
//=====

print("Getting the database parameter group list...")
let dbParameterGroupList = await describeDBParameterGroups(groupName:
dbParameterGroupName)
guard let dbParameterGroupList else {
 await cleanUp()
 return
}

print("Found \ \(dbParameterGroupList.count) parameter groups...")
for group in dbParameterGroupList {
 print(" \ (group.dbParameterGroupName ?? "<unknown>")")
}
print()

//=====
// 4. Get a list of the parameter group's parameters. This list is
// likely to be long, so use pagination. Find the
// auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters.
//=====

let parameters = await describeDBParameters(groupName:
dbParameterGroupName)

//=====
// 5. Parse and display each parameter's name, description, and
// allowed values.
//=====

for parameter in parameters {
 let name = parameter.parameterName
 guard let name else {
 print("*** Unable to get parameter name!")
 continue
 }

 if name == "auto_increment_offset" || name ==
"auto_increment_increment" {
 print("Parameter \ (name):")
 print(" Value: \ (parameter.parameterValue ??
"<undefined>")")
 print(" Data type: \ (parameter.dataType ?? "<unknown>")")
 }
}

```



```

 print(" Description: \(parameter.description ?? "")")
 print(" Allowed values: \(parameter.allowedValues ??
"<unspecified>")")
 print(String(repeating: "=", count: 78))
 }
}

//=====
// 6. Modify both the auto_increment_offset and
// auto_increment_increment parameters in one call in the custom
// parameter group. Set their parameterValue fields to a new
// permitted value.
//=====

print("Setting auto_increment_offset and auto_increment_increment both to
5...")
await modifyDBParameters(groupName: dbParameterGroupName)

//=====
// 7. Get and display the updated parameters, specifying a source of
// "user" to get only the modified parameters.
//=====

let updatedParameters = await describeDBParameters(groupName:
dbParameterGroupName, source: "user")

for parameter in updatedParameters {
 let name = parameter.parameterName
 guard let name else {
 print("*** Unable to get parameter name!")
 continue
 }

 print("Parameter \(name):")
 print(" Value: \(parameter.parameterValue ??
"<undefined>")")
 print(" Data type: \(parameter.dataType ?? "<unknown>")")
 print(" Description: \(parameter.description ?? "")")
 print(" Allowed values: \(parameter.allowedValues ??
"<unspecified>")")
 print(String(repeating: "=", count: 78))
}

//=====

```

```

// 8. Get a list of allowed engine versions using
// DescribeRDSEngineVersions.
//=====

await listAllowedEngines(family: selectedFamily)

//=====
// 9. Get a list of micro instance classes available for the selected
// engine and engine version.
//=====

let dbInstanceClass = await chooseMicroInstance(engine: "mysql",
engineVersion: selectedEngineVersion)
guard let dbInstanceClass else {
 print("Did not get a valid instance class. Canceling operations.")
 await cleanUp()
 return
}

//=====
// 10. Create an RDS database that contains a MySQL database and uses
// the parameter group we created.
//=====

print("Creating the database instance...")

guard let instanceClass = dbInstanceClass.dbInstanceClass else {
 print("Instance class name is unknown. Canceling operations.")
 await cleanUp()
 return
}

dbInstanceIdentifier = tempName(prefix: "sample-identifier")
let dbInstanceArn = await createDBInstance(
 name: "SampleDatabase\$(Int.random(in: 1000000..<1000000000))",
 instanceIdentifier: dbInstanceIdentifier,
 parameterGroupName: dbParameterGroupName,
 engine: "mysql",
 engineVersion: selectedEngineVersion!,
 instanceClass: instanceClass,
 username: dbUsername,
 password: dbPassword
)

```

```

 if dbInstanceArn == nil {
 await cleanUp()
 return
 }

 //=====
 // 11. Wait for the database instance to be ready by calling
 // DescribeDBInstances repeatedly until it reports
 // dbInstanceStatus as "available". This can take upwards of 10
 // minutes, let the user know that.
 //=====

 guard let endpoint = await waitUntilDBInstanceReady(instanceIdentifier:
dbInstanceIdentifier) else {
 print("\nDid not get a valid endpoint from AWS RDS.")
 await cleanUp()
 return
 }

 guard let endpointAddress = endpoint.address else {
 print("\nNo endpoint address returned.")
 await cleanUp()
 return
 }

 guard let endpointPort = endpoint.port else {
 print("\nNo endpoint port returned.")
 await cleanUp()
 return
 }

 //=====
 // 12. Display connection information for the database instance.
 //=====

 print("\nTo connect to the new database instance using 'mysql' from the
shell:")
 print(" mysql -h \$(endpointAddress) -P \$(endpointPort) -u
\$(self.dbUsername)")

 //=====
 // 13. Create a snapshot of the database instance.
 //=====

 dbSnapshotIdentifier = tempName(prefix: "sample-snapshot")

```

```

 await createDBSnapshot(instanceIdentifier: dbInstanceIdentifier,
snapshotIdentifier: dbSnapshotIdentifier)

 //=====
 // 14. Wait for the snapshot to be ready.
 //=====

 await waitUntilDBSnapshotReady(instanceIdentifier: dbInstanceIdentifier,
snapshotIdentifier: dbSnapshotIdentifier)

 // That's it! Clean up and exit!

 print("Example complete! Cleaning up...")
 await cleanUp()
}

/// Clean up by discarding and closing down all allocated EC2 items.
func cleanUp() async {
 print("Deleting the database instance \(dbInstanceIdentifier)...")
 await deleteDBInstance(instanceIdentifier: dbInstanceIdentifier)
 await waitUntilDBInstanceDeleted(instanceIdentifier:
dbInstanceIdentifier)

 print("Deleting the database parameter group \(dbParameterGroupName)...")
 await deleteDBParameterGroup(groupName: dbParameterGroupName)
}

/// Get all the database engine versions available for the specified
/// database engine.
///
/// - Parameter engineName: The name of the database engine to query.
///
/// - Returns: An array of `RDSClientTypes.DBEngineVersion` structures,
/// each describing one supported version of the specified database.
func getDBEngineVersions(engineName: String) async ->
[RDSClientTypes.DBEngineVersion] {
 do {
 let output = try await rdsClient.describeDBEngineVersions(
 input: DescribeDBEngineVersionsInput(
 engine: engineName
)
)

 return output.dbEngineVersions ?? []
 }
}

```

```

 } catch {
 return []
 }
}

/// Create a new database parameter group with the specified name.
///
/// - Parameters:
/// - groupName: The name of the new parameter group.
/// - familyName: The name of the parameter group family.
/// - Returns:
func createDBParameterGroup(groupName: String, familyName: String) async ->
RDSClientTypes.DBParameterGroup? {
 do {
 let output = try await rdsClient.createDBParameterGroup(
 input: CreateDBParameterGroupInput(
 dbParameterGroupFamily: familyName,
 dbParameterGroupName: groupName,
 description: "Created using the AWS SDK for Swift"
)
)
 return output.dbParameterGroup
 } catch {
 print("*** Error creating the parameter group:
\\(error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}

/// Get descriptions of the database parameter groups matching the given
/// name.
///
/// - Parameter groupName: The name of the parameter group to describe.
///
/// - Returns: An array of [RDSClientTypes.DBParameterGroup] objects
/// describing the parameter group.
func describeDBParameterGroups(groupName: String) async ->
[RDSClientTypes.DBParameterGroup]? {
 do {
 let output = try await rdsClient.describeDBParameterGroups(
 input: DescribeDBParameterGroupsInput(
 dbParameterGroupName: groupName
)
)
 }
}

```

```

 return output.dbParameterGroups
 } catch {
 print("*** Error getting the database parameter group's details:
\\(error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}

/// Returns the detailed parameter list for the specified database
/// parameter group.
///
/// - Parameters:
/// - groupName: The name of the parameter group to return parameters for.
/// - source: The types of parameters to return (`user`, `system`, or
/// `engine-default`).
///
/// - Returns: An array of `RDSClientTypes.Parameter` objects, each
/// describing one of the group's parameters.
func describeDBParameters(groupName: String, source: String? = nil) async ->
[RDSClientTypes.Parameter] {
 var parameterList: [RDSClientTypes.Parameter] = []

 do {
 let pages = rdsClient.describeDBParametersPaginated(
 input: DescribeDBParametersInput(
 dbParameterGroupName: groupName,
 source: source
)
)

 for try await page in pages {
 guard let parameters = page.parameters else {
 return []
 }

 parameterList += parameters
 }
 } catch {
 print("*** Error getting database parameters:
\\(error.localizedDescription)")
 return []
 }

 return parameterList
}

```

```

}

/// Demonstrates modifying two of the specified database parameter group's
/// parameters.
///
/// - Parameter groupName: The name of the parameter group to change
/// parameters for.
func modifyDBParameters(groupName: String) async {
 let parameter1 = RDSClientTypes.Parameter(
 applyMethod: RDSClientTypes.ApplyMethod.immediate,
 parameterName: "auto_increment_offset",
 parameterValue: "5"
)
 let parameter2 = RDSClientTypes.Parameter(
 applyMethod: RDSClientTypes.ApplyMethod.immediate,
 parameterName: "auto_increment_increment",
 parameterValue: "5"
)

 let parameterList = [parameter1, parameter2]

 do {
 _ = try await rdsClient.modifyDBParameterGroup(
 input: ModifyDBParameterGroupInput(
 dbParameterGroupName: groupName,
 parameters: parameterList
)
)

 print("Successfully modified the parameter group \(groupName).")
 } catch {
 print("*** Error modifying the parameter group \(groupName):
\\(error.localizedDescription)")
 }
}

/// Output a list of the database engine versions supported by the
/// specified family.
///
/// - Parameter family: The family for which to list allowed database
/// engines.
func listAllowedEngines(family: String?) async {
 do {
 let output = try await rdsClient.describeDBEngineVersions(

```

```

 input: DescribeDBEngineVersionsInput(
 dbParameterGroupFamily: family,
 engine: "mysql"
)
)

 guard let engineVersions = output.dbEngineVersions else {
 print("No engine versions returned.")
 return
 }

 print("Found \(engineVersions.count) database engine versions:")
 for version in engineVersions {
 print(" \(version.engineVersion ?? "<unknown>"):
 \(version.dbEngineDescription ?? "")")
 }
} catch {
 print("*** Error getting database engine version list:
 \(error.localizedDescription)")
 return
}
}

/// Print a list of available database instances with "micro" in the class
/// name, then return one of them to be used by other code.
///
/// - Parameters:
/// - engine: The database engine for which to list database instance
/// classes.
/// - engineVersion: The database version for which to list instances.
///
/// - Returns: An `RDSClientTypes.OrderableDBInstanceOption` describing
/// the selected instance type.
func chooseMicroInstance(engine: String = "mysql", engineVersion: String? =
nil) async -> RDSClientTypes.OrderableDBInstanceOption? {
 do {
 let pages = rdsClient.describeOrderableDBInstanceOptionsPaginated(
 input: DescribeOrderableDBInstanceOptionsInput(
 engine: engine,
 engineVersion: engineVersion
)
)

 var optionsList: [RDSClientTypes.OrderableDBInstanceOption] = []
 }
}

```



```

 for try await page in pages {
 guard let orderableDBInstanceOptions =
page.orderableDBInstanceOptions else {
 continue
 }

 for dbInstanceOption in orderableDBInstanceOptions {
 guard let className = dbInstanceOption.dbInstanceClass else {
 continue
 }
 if className.contains("micro") {
 optionsList.append(dbInstanceOption)
 }
 }
 }

 print("Found \(optionsList.count) database instances of 'micro' class
types:")
 for dbInstanceOption in optionsList {
 print(" \(dbInstanceOption.engine ??
"<unknown>") \(dbInstanceOption.engineVersion ?? "<unknown>")
(\(dbInstanceOption.dbInstanceClass ?? "<unknown class>"))")
 }

 return optionsList[0]
 } catch {
 print("*** Error getting a list of orderable instance options:
\((error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}

/// Create a new database instance.
///
/// - Parameters:
/// - name: The name of the database to create.
/// - instanceIdentifier: The identifier to give the new database
/// instance.
/// - parameterGroupName: The name of the parameter group to associate
/// with the new database instance.
/// - engine: The database engine to use.
/// - engineVersion: The version of the database given by `engine` to
/// use.

```

```

/// - instanceClass: The memory and compute capacity of the database
/// instance, such as `db.m5.large`.
/// - username: The admin user's username to establish for the new
/// instance.
/// - password: The password to use for the specified user's access.
///
/// - Returns: A string indicating the ARN of the newly created database
/// instance, or nil if the instance couldn't be created.
func createDBInstance(name: String, instanceIdentifier: String,
parameterGroupName: String,
 engine: String, engineVersion: String, instanceClass:
String,
 username: String, password: String) async -> String? {
 do {
 let output = try await rdsClient.createDBInstance(
 input: CreateDBInstanceInput(
 allocatedStorage: 100,
 dbInstanceClass: instanceClass,
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,
 dbName: name,
 dbParameterGroupName: parameterGroupName,
 engine: engine,
 engineVersion: engineVersion,
 masterUserPassword: password,
 masterUsername: username,
 storageType: "gp2"
)
)

 guard let dbInstance = output.dbInstance else {
 print("*** Unable to get the database instance.")
 return nil
 }

 return dbInstance.dbInstanceArn
 } catch {
 print("*** An error occurred while creating the database instance:
\\(error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}

/// Wait until the specified database is available to use.
///

```

```
/// - Parameter instanceIdentifier: The database instance identifier of the
/// database to wait for.
func waitUntilDBInstanceReady(instanceIdentifier: String) async ->
RDSClientTypes.Endpoint? {
 do {
 putString("Waiting for the database instance to be ready to use. This
may take 10 minutes or more...")
 while true {
 let output = try await rdsClient.describeDBInstances(
 input: DescribeDBInstancesInput(
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier
)
)

 guard let instanceList = output.dbInstances else {
 continue
 }

 for instance in instanceList {
 let status = instance.dbInstanceStatus

 guard let status else {
 print("\nUnable to determine the status.")
 continue
 }

 if status.contains("available") {
 return instance.endpoint
 } else {
 putString(".")
 do {
 try await Task.sleep(for: .seconds(15))
 } catch {
 print("*** Error pausing the task!")
 }
 }
 }
 }
 } catch {
 print("*** Unable to wait until the database is ready:
\\(error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}
```

```

 /// Create a snapshot of the specified name.
 ///
 /// - Parameters:
 /// - instanceIdentifier: The identifier of the database instance to
 /// snapshot.
 /// - snapshotIdentifier: A unique identifier to give the newly-created
 /// snapshot.
 func createDBSnapshot(instanceIdentifier: String, snapshotIdentifier: String)
 async {
 do {
 let output = try await rdsClient.createDBSnapshot(
 input: CreateDBSnapshotInput(
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,
 dbSnapshotIdentifier: snapshotIdentifier
)
)

 guard let snapshot = output.dbSnapshot else {
 print("No snapshot returned.")
 return
 }

 print("The snapshot has been created with ID
 \(snapshot.dbiResourceId ?? "<unknown>")")
 } catch {
 print("*** Unable to create the database snapshot named
 \(snapshotIdentifier): \(error.localizedDescription)")
 }
 }

 /// Wait until the specified database snapshot is available to use.
 ///
 /// - Parameters:
 /// - instanceIdentifier: The identifier of the database for which the
 /// snapshot was taken.
 /// - snapshotIdentifier: The identifier of the snapshot to wait for.
 func waitUntilDBSnapshotReady(instanceIdentifier: String, snapshotIdentifier:
 String) async {
 var snapshotReady = false

 putString("Waiting for the snapshot to be ready...")

 do {

```

```

 while !snapshotReady {
 let output = try await rdsClient.describeDBSnapshots(
 input: DescribeDBSnapshotsInput(
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,
 dbSnapshotIdentifier: snapshotIdentifier
)
)

 guard let snapshotList = output.dbSnapshots else {
 return
 }

 for snapshot in snapshotList {
 guard let snapshotReadyStr = snapshot.status else {
 return
 }

 if snapshotReadyStr.contains("available") {
 snapshotReady = true
 print()
 } else {
 putString(".")
 do {
 try await Task.sleep(for: .seconds(15))
 } catch {
 print("\n*** Error pausing the task!")
 }
 }
 }
 }
 } catch {
 print("\n*** Unable to wait for the database snapshot to be ready:
 \n(error.localizedDescription)")
 }
}

/// Delete the specified database instance.
///
/// - Parameter instanceIdentifier: The identifier of the database
/// instance to delete.
func deleteDBInstance(instanceIdentifier: String) async {
 do {
 _ = try await rdsClient.deleteDBInstance(
 input: DeleteDBInstanceInput(

```

```

 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,
 deleteAutomatedBackups: true,
 skipFinalSnapshot: true
)
)
} catch {
 print("*** Error deleting the database instance
\\(instanceIdentifier): \\(error.localizedDescription)")
}
}

/// Wait until the specified database instance has been deleted.
///
/// - Parameter instanceIdentifier: The identifier of the database
/// instance to wait for.
func waitUntilDBInstanceDeleted(instanceIdentifier: String) async {
 putString("Waiting for the database instance to be deleted. This may take
a few minutes...")
 do {
 var isDatabaseDeleted = false
 var foundInstance = false

 while !isDatabaseDeleted {
 let output = try await rdsClient.describeDBInstances(input:
DescribeDBInstancesInput())
 guard let instanceList = output.dbInstances else {
 return
 }

 foundInstance = false

 for instance in instanceList {
 guard let foundInstanceIdentifier =
instance.dbInstanceIdentifier else {
 continue
 }

 if instanceIdentifier == foundInstanceIdentifier {
 foundInstance = true
 break
 } else {
 putString(".")
 do {
 try await Task.sleep(for: .seconds(15))

```

```

 } catch {
 print("\n*** Error pausing the task!")
 }
 }
 if !foundInstance {
 isDatabaseDeleted = true
 print()
 }
}
} catch {
 print("\n*** Error waiting for the database instance to be deleted:
\\(error.localizedDescription)")
}
}

/// Delete the specified database parameter group.
///
/// - Parameter groupName: The name of the parameter group to delete.
func deleteDBParameterGroup(groupName: String) async {
 do {
 _ = try await rdsClient.deleteDBParameterGroup(
 input: DeleteDBParameterGroupInput(
 dbParameterGroupName: groupName
)
)
 } catch {
 print("*** Error deleting the database parameter group \\(groupName):
\\(error.localizedDescription)")
 }
}

/// Generate and return a unique file name that begins with the specified
/// string.
///
/// - Parameters:
/// - prefix: Text to use at the beginning of the returned name.
///
/// - Returns: A string containing a unique filename that begins with the
/// specified `prefix`.
///
/// The returned name uses a random number between 1 million and 1 billion to
/// provide reasonable certainty of uniqueness for the purposes of this
/// example.

```

```

func tempName(prefix: String) -> String {
 return "\(prefix)-\(Int.random(in: 1000000..<1000000000))"
}

/// Print a string to standard output without a trailing newline, and
/// without buffering.
///
/// - Parameter str: The string to output.
func putString(_ str: String = "") {
 if str.length >= 1 {
 let data = str.data(using: .utf8)
 guard let data else {
 return
 }
 FileHandle.standardOutput.write(data)
 }
}

/// The program's asynchronous entry point.
@main
struct Main {
 static func main() async {
 let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

 do {
 let command = try ExampleCommand.parse(args)
 try await command.runAsync()
 } catch {
 ExampleCommand.exit(withError: error)
 }
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Swift.
  - [Buat DBInstance](#)
  - [Buat DBParameter Grup](#)
  - [Buat DBSnapshot](#)
  - [Hapus DBInstance](#)
  - [Hapus DBParameter Grup](#)



- [Jelaskan DBEngine Versi](#)
- [Jelaskan DBInstances](#)
- [Jelaskan DBParameter Grup](#)
- [Jelaskan DBParameters](#)
- [Jelaskan DBSnapshots](#)
- [DescribeOrderableDBInstancePilihan](#)
- [Ubah DBParameter Grup](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Tindakan untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukan tindakan Amazon RDS individual dengan AWS SDKs. Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Kutipan ini memanggil API Amazon RDS dan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar yang harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan dalam konteks di [Skenario untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs](#).

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat Referensi [API Amazon Relational Database Service](#).

### Contoh

- [Gunakan CreateDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateDBSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeAccountAttributes dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeDBEngineVersions dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeDBInstances dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeDBParameterGroups dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan DescribeDBParameters dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeDBSnapshots dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeOrderableDBInstanceOptions dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan GenerateRDSAuthToken dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan ModifyDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ModifyDBParameterGroup dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RebootDBInstance dengan AWS SDK atau CLI](#)

## Gunakan **CreateDBInstance** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateDBInstance`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

### .NET

#### SDK for .NET

##### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an RDS DB instance with a particular set of properties. Use the
action DescribeDBInstancesAsync
/// to determine when the DB instance is ready to use.
/// </summary>
/// <param name="dbName">Name for the DB instance.</param>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <param name="parameterGroupName">DB parameter group to associate with the
instance.</param>
/// <param name="dbEngine">The engine for the DB instance.</param>
```

```

 /// <param name="dbEngineVersion">Version for the DB instance.</param>
 /// <param name="instanceClass">Class for the DB instance.</param>
 /// <param name="allocatedStorage">The amount of storage in gibibytes (GiB)
to allocate to the DB instance.</param>
 /// <param name="adminName">Admin user name.</param>
 /// <param name="adminPassword">Admin user password.</param>
 /// <returns>DB instance object.</returns>
 public async Task<DBInstance> CreateDBInstance(string dbName, string
dbInstanceIdIdentifier,
 string parameterGroupName, string dbEngine, string dbEngineVersion,
 string instanceClass, int allocatedStorage, string adminName, string
adminPassword)
 {
 var response = await _amazonRDS.CreateDBInstanceAsync(
 new CreateDBInstanceRequest()
 {
 DBName = dbName,
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier,
 DBParameterGroupName = parameterGroupName,
 Engine = dbEngine,
 EngineVersion = dbEngineVersion,
 DBInstanceClass = instanceClass,
 AllocatedStorage = allocatedStorage,
 MasterUsername = adminName,
 MasterUserPassword = adminPassword
 });

 return response.DBInstance;
 }

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

 Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
 // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
 // clientConfig.region = "us-east-1";

 Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceRequest request;
 request.SetDBName(DB_NAME);
 request.SetDBInstanceIdentifier(DB_INSTANCE_IDENTIFIER);
 request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
 request.SetEngine(engineVersion.GetEngine());
 request.SetEngineVersion(engineVersion.GetEngineVersion());
 request.SetDBInstanceClass(dbInstanceClass);
 request.SetStorageType(DB_STORAGE_TYPE);
 request.SetAllocatedStorage(DB_ALLOCATED_STORAGE);
 request.SetMasterUsername(administratorName);
 request.SetMasterUserPassword(administratorPassword);

 Aws::RDS::Model::CreateDBInstanceOutcome outcome =
 client.CreateDBInstance(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "The DB instance creation has started."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::CreateDBInstance. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, "", client);
 return false;
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk membuat instance DB

`create-db-instance` Contoh berikut menggunakan opsi yang diperlukan untuk meluncurkan instans DB baru.

```
aws rds create-db-instance \
 --db-instance-identifier test-mysql-instance \
 --db-instance-class db.t3.micro \
 --engine mysql \
 --master-username admin \
 --master-user-password secret99 \
 --allocated-storage 20
```

Output:

```
{
 "DBInstance": {
 "DBInstanceIdentifier": "test-mysql-instance",
 "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
 "Engine": "mysql",
 "DBInstanceStatus": "creating",
 "MasterUsername": "admin",
 "AllocatedStorage": 20,
 "PreferredBackupWindow": "12:55-13:25",
 "BackupRetentionPeriod": 1,
 "DBSecurityGroups": [],
 "VpcSecurityGroups": [
 {
 "VpcSecurityGroupId": "sg-12345abc",
 "Status": "active"
 }
],
 "DBParameterGroups": [
 {
 "DBParameterGroupName": "default.mysql5.7",
 "ParameterApplyStatus": "in-sync"
 }
],
 "DBSubnetGroup": {
 "DBSubnetGroupName": "default",
 "DBSubnetGroupDescription": "default",
 "VpcId": "vpc-2ff2ff2f",
 "SubnetGroupStatus": "Complete",
 "Subnets": [
 {
```

```

 "SubnetIdentifier": "subnet-#####",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2c"
 },
 "SubnetStatus": "Active"
 },
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-#####",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2d"
 },
 "SubnetStatus": "Active"
 },
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-#####",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2a"
 },
 "SubnetStatus": "Active"
 },
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-#####",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2b"
 },
 "SubnetStatus": "Active"
 }
]
},
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:07-sun:08:37",
"PendingModifiedValues": {
 "MasterUserPassword": "*****"
},
"MultiAZ": false,
"EngineVersion": "5.7.22",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
"LicenseModel": "general-public-license",
"OptionGroupMemberships": [
 {
 "OptionGroupName": "default:mysql-5-7",
 "Status": "in-sync"
 }
]
],

```

```
 "PubliclyAccessible": true,
 "StorageType": "gp2",
 "DbInstancePort": 0,
 "StorageEncrypted": false,
 "DbiResourceId": "db-5555EXAMPLE44444444EXAMPLE",
 "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
 "DomainMemberships": [],
 "CopyTagsToSnapshot": false,
 "MonitoringInterval": 0,
 "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:test-mysql-
instance",
 "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
 "PerformanceInsightsEnabled": false,
 "DeletionProtection": false,
 "AssociatedRoles": []
 }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Instans Amazon RDS DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
```

```
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// CreateInstance creates a DB instance.
func (instances *DbInstances) CreateInstance(ctx context.Context, instanceName
 string, dbName string,
 dbEngine string, dbEngineVersion string, parameterGroupName string,
 dbInstanceClass string,
 storageType string, allocatedStorage int32, adminName string, adminPassword
 string) (
 *types.DBInstance, error) {
 output, err := instances.RdsClient.CreateDBInstance(ctx,
 &rds.CreateDBInstanceInput{
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 DBName: aws.String(dbName),
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 Engine: aws.String(dbEngine),
 EngineVersion: aws.String(dbEngineVersion),
 DBInstanceClass: aws.String(dbInstanceClass),
 StorageType: aws.String(storageType),
 AllocatedStorage: aws.Int32(allocatedStorage),
 MasterUsername: aws.String(adminName),
 MasterUserPassword: aws.String(adminPassword),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't create instance %v: %v\n", instanceName, err)
 return nil, err
 } else {
 return output.DBInstance, nil
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for Go API.



## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import com.google.gson.Gson;
import
 software.amazon.awssdk.auth.credentials.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbInstancesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbInstanceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.CreateDbInstanceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbInstancesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DBInstance;
import software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.SecretsManagerClient;
import
 software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.model.GetSecretValueRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.model.GetSecretValueResponse;

import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * This example requires an AWS Secrets Manager secret that contains the
 * database credentials. If you do not create a
 * secret, this example will not work. For more details, see:
 *
 */
```

```
* https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating_how-services-use-secrets_RS.html
*
*
*/

public class CreateDBInstance {
 public static long sleepTime = 20;

 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:
 <dbInstanceId> <dbName> <secretName>

 Where:
 dbInstanceId - The database instance identifier.\s
 dbName - The database name.\s
 secretName - The name of the AWS Secrets Manager secret that
contains the database credentials."
 "";

 if (args.length != 3) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String dbInstanceId = args[0];
 String dbName = args[1];
 String secretName = args[2];
 Gson gson = new Gson();
 User user = gson.fromJson(String.valueOf(getSecretValues(secretName)),
User.class);
 Region region = Region.US_WEST_2;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 createDatabaseInstance(rdsClient, dbInstanceId, dbName,
user.getUsername(), user.getPassword());
 waitForInstanceReady(rdsClient, dbInstanceId);
 rdsClient.close();
 }
}
```

```

private static SecretsManagerClient getSecretClient() {
 Region region = Region.US_WEST_2;
 return SecretsManagerClient.builder()
 .region(region)

.credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create())
 .build();
}

private static String getSecretValues(String secretName) {
 SecretsManagerClient secretClient = getSecretClient();
 GetSecretValueRequest valueRequest = GetSecretValueRequest.builder()
 .secretId(secretName)
 .build();

 GetSecretValueResponse valueResponse =
secretClient.getSecretValue(valueRequest);
 return valueResponse.secretString();
}

public static void createDatabaseInstance(RdsClient rdsClient,
 String dbInstanceIdentifier,
 String dbName,
 String userName,
 String userPassword) {

 try {
 CreateDbInstanceRequest instanceRequest =
CreateDbInstanceRequest.builder()
 .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
 .allocatedStorage(100)
 .dbName(dbName)
 .engine("mysql")
 .dbInstanceClass("db.t3.medium") // Updated to a supported class
 .engineVersion("8.0.32") // Updated to a supported
version
 .storageType("gp2") // Changed to General Purpose SSD
(gp2)
 .masterUsername(userName)
 .masterUserPassword(userPassword)
 .build();

 CreateDbInstanceResponse response =
rdsClient.createDBInstance(instanceRequest);

```

```
 System.out.print("The status is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

// Waits until the database instance is available.
public static void waitForInstanceReady(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdIdentifier) {
 boolean instanceReady = false;
 String instanceReadyStr;
 System.out.println("Waiting for instance to become available.");
 try {
 DescribeDbInstancesRequest instanceRequest =
DescribeDbInstancesRequest.builder()
 .dbInstanceIdIdentifier(dbInstanceIdIdentifier)
 .build();

 // Loop until the cluster is ready.
 while (!instanceReady) {
 DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances(instanceRequest);
 List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
 for (DBInstance instance : instanceList) {
 instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus();
 if (instanceReadyStr.contains("available"))
 instanceReady = true;
 else {
 System.out.print(".");
 Thread.sleep(sleepTime * 1000);
 }
 }
 }
 System.out.println("Database instance is available!");

 } catch (RdsException | InterruptedException e) {
 System.err.println(e.getMessage());
 System.exit(1);
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Kotlin

### SDK untuk Kotlin

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun createDatabaseInstance(
 dbInstanceIdentifierVal: String?,
 dbNameVal: String?,
 masterUsernameVal: String?,
 masterUserPasswordVal: String?,
) {
 val instanceRequest =
 CreateDbInstanceRequest {
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 allocatedStorage = 100
 dbName = dbNameVal
 engine = "mysql"
 dbInstanceClass = "db.t3.micro" // Use a supported instance class
 engineVersion = "8.0.39" // Use a supported engine version
 storageType = "gp2"
 masterUsername = masterUsernameVal
 masterUserPassword = masterUserPasswordVal
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.createDbInstance(instanceRequest)
 print("The status is ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
 }
}

// Waits until the database instance is available.
suspend fun waitForInstanceReady(dbInstanceIdentifierVal: String?) {
 val sleepTime: Long = 20
```

```
var instanceReady = false
var instanceReadyStr: String
println("Waiting for instance to become available.")

val instanceRequest =
 DescribeDbInstancesRequest {
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 }

RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 while (!instanceReady) {
 val response = rdsClient.describeDbInstances(instanceRequest)
 val instanceList = response.dbInstances
 if (instanceList != null) {
 for (instance in instanceList) {
 instanceReadyStr = instance.dbInstanceStatus.toString()
 if (instanceReadyStr.contains("available")) {
 instanceReady = true
 } else {
 println("...$instanceReadyStr")
 delay(sleepTime * 1000)
 }
 }
 }
 }
 println("Database instance is available!")
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

## PHP

### SDK untuk PHP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([
 'region' => 'us-east-2'
]);

$dbIdentifier = '<{{db-identifier}}>';
$dbClass = 'db.t2.micro';
$storage = 5;
$engine = 'MySQL';
$username = 'MyUser';
$password = 'MyPassword';

try {
 $result = $rdsClient->createDBInstance([
 'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
 'DBInstanceClass' => $dbClass,
 'AllocatedStorage' => $storage,
 'Engine' => $engine,
 'MasterUsername' => $username,
 'MasterUserPassword' => $password,
]);
 var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
 echo $e->getMessage();
 echo "\n";
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for PHP API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def create_db_instance(
 self,
 db_name,
 instance_id,
 parameter_group_name,
 db_engine,
 db_engine_version,
 instance_class,
 storage_type,
 allocated_storage,
 admin_name,
 admin_password,
):
 """
```



Creates a DB instance.

```

:param db_name: The name of the database that is created in the DB
instance.
:param instance_id: The ID to give the newly created DB instance.
:param parameter_group_name: A parameter group to associate with the DB
instance.
:param db_engine: The database engine of a database to create in the DB
instance.
:param db_engine_version: The engine version for the created database.
:param instance_class: The DB instance class for the newly created DB
instance.
:param storage_type: The storage type of the DB instance.
:param allocated_storage: The amount of storage allocated on the DB
instance, in GiBs.
:param admin_name: The name of the admin user for the created database.
:param admin_password: The admin password for the created database.
:return: Data about the newly created DB instance.
"""
try:
 response = self.rds_client.create_db_instance(
 DBName=db_name,
 DBInstanceIdentifier=instance_id,
 DBParameterGroupName=parameter_group_name,
 Engine=db_engine,
 EngineVersion=db_engine_version,
 DBInstanceClass=instance_class,
 StorageType=storage_type,
 AllocatedStorage=allocated_storage,
 MasterUsername=admin_name,
 MasterUserPassword=admin_password,
)
 db_inst = response["DBInstance"]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't create DB instance %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return db_inst

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSRDS

/// Create a new database instance.
///
/// - Parameters:
/// - name: The name of the database to create.
/// - instanceIdentifier: The identifier to give the new database
/// instance.
/// - parameterGroupName: The name of the parameter group to associate
/// with the new database instance.
/// - engine: The database engine to use.
/// - engineVersion: The version of the database given by `engine` to
/// use.
/// - instanceClass: The memory and compute capacity of the database
/// instance, such as `db.m5.large`.
/// - username: The admin user's username to establish for the new
/// instance.
/// - password: The password to use for the specified user's access.
///
/// - Returns: A string indicating the ARN of the newly created database
/// instance, or nil if the instance couldn't be created.
func createDBInstance(name: String, instanceIdentifier: String,
parameterGroupName: String,
 engine: String, engineVersion: String, instanceClass:
String,
 username: String, password: String) async -> String? {
 do {
 let output = try await rdsClient.createDBInstance(
```

```

 input: CreateDBInstanceInput(
 allocatedStorage: 100,
 dbInstanceClass: instanceClass,
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,
 dbName: name,
 dbParameterGroupName: parameterGroupName,
 engine: engine,
 engineVersion: engineVersion,
 masterUserPassword: password,
 masterUsername: username,
 storageType: "gp2"
)
)

 guard let dbInstance = output.dbInstance else {
 print("*** Unable to get the database instance.")
 return nil
 }

 return dbInstance.dbInstanceArn
} catch {
 print("*** An error occurred while creating the database instance:
\\(error.localizedDescription)")
 return nil
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBInstance](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **CreateDBParameterGroup** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateDBParameterGroup`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create a new DB parameter group. Use the action
DescribeDBParameterGroupsAsync
/// to determine when the DB parameter group is ready to use.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
/// <param name="family">Family of the DB parameter group.</param>
/// <param name="description">Description of the DB parameter group.</param>
/// <returns>The new DB parameter group.</returns>
public async Task<DBParameterGroup> CreateDBParameterGroup(
 string name, string family, string description)
{
 var response = await _amazonRDS.CreateDBParameterGroupAsync(
 new CreateDBParameterGroupRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name,
 DBParameterGroupFamily = family,
 Description = description
 });
 return response.DBParameterGroup;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

Aws::RDS::Model::CreateDBParameterGroupRequest request;
request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
request.SetDBParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily);
request.SetDescription("Example parameter group.");

Aws::RDS::Model::CreateDBParameterGroupOutcome outcome =
 client.CreateDBParameterGroup(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "The DB parameter group was successfully created."
 << std::endl;
}
else {
 std::cerr << "Error with RDS::CreateDBParameterGroup. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk membuat grup parameter DB

create-db-parameter-groupContoh berikut membuat grup parameter DB.

```
aws rds create-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name mydbparametergroup \
 --db-parameter-group-family MySQL5.6 \
 --description "My new parameter group"
```

Output:

```
{
 "DBParameterGroup": {
 "DBParameterGroupName": "mydbparametergroup",
 "DBParameterGroupFamily": "mysql5.6",
 "Description": "My new parameter group",
 "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:mydbparametergroup"
 }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Grup Parameter DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

### SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// CreateParameterGroup creates a DB parameter group that is based on the
// specified
// parameter group family.
func (instances *DbInstances) CreateParameterGroup(
 ctx context.Context, parameterGroupName string, parameterGroupFamily string,
 description string) (
 *types.DBParameterGroup, error) {

 output, err := instances.RdsClient.CreateDBParameterGroup(ctx,
 &rds.CreateDBParameterGroupInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 DBParameterGroupFamily: aws.String(parameterGroupFamily),
 Description: aws.String(description),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't create parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 return nil, err
 } else {
 return output.DBParameterGroup, err
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
public static void createDBParameterGroup(RdsClient rdsClient, String
dbGroupName, String dbParameterGroupFamily) {
 try {
 CreateDbParameterGroupRequest groupRequest =
 CreateDbParameterGroupRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .dbParameterGroupFamily(dbParameterGroupFamily)
 .description("Created by using the AWS SDK for Java")
 .build();

 CreateDbParameterGroupResponse response =
 rdsClient.createDBParameterGroup(groupRequest);
 System.out.println("The group name is " +
 response.dbParameterGroup().dbParameterGroupName());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.



## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def create_parameter_group(
 self, parameter_group_name, parameter_group_family, description
):
 """
 Creates a DB parameter group that is based on the specified parameter
 group
 family.

 :param parameter_group_name: The name of the newly created parameter
 group.
 :param parameter_group_family: The family that is used as the basis of
 the new
 parameter group.
 :param description: A description given to the parameter group.
```

```

: return: Data about the newly created parameter group.
"""
try:
 response = self.rds_client.create_db_parameter_group(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name,
 DBParameterGroupFamily=parameter_group_family,
 Description=description,
)
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't create parameter group %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return response

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## SAP ABAP

### SDK for SAP ABAP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

" iv_dbparametergroupname = 'mydbparametergroup'
" iv_dbparametergroupfamily = 'mysql8.0'
" iv_description = 'My custom DB parameter group for MySQL 8.0'
TRY.
 oo_result = lo_rds->createdbparametergroup(
 iv_dbparametergroupname = iv_dbparametergroupname
 iv_dbparametergroupfamily = iv_dbparametergroupfamily

```

```

 iv_description = iv_description).
 MESSAGE 'DB parameter group created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rdsdbparmgralrexfault.
 MESSAGE 'DB parameter group already exists.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rdsdbprmgrquotaexcd00.
 MESSAGE 'DB parameter group quota exceeded.' TYPE 'I'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSRDS

/// Create a new database parameter group with the specified name.
///
/// - Parameters:
/// - groupName: The name of the new parameter group.
/// - familyName: The name of the parameter group family.
/// - Returns:
func createDBParameterGroup(groupName: String, familyName: String) async ->
RDSClientTypes.DBParameterGroup? {
 do {
 let output = try await rdsClient.createDBParameterGroup(
 input: CreateDBParameterGroupInput(
 dbParameterGroupFamily: familyName,
 dbParameterGroupName: groupName,
 description: "Created using the AWS SDK for Swift"
)
)
 return output.dbParameterGroup
 }
}

```

```

 } catch {
 print("*** Error creating the parameter group:
\\(error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **CreateDBSnapshot** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateDBSnapshot`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/// <summary>
/// Create a snapshot of a DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <param name="snapshotIdentifier">Identifier for the snapshot.</param>
/// <returns>DB snapshot object.</returns>

```

```

public async Task<DBSnapshot> CreateDBSnapshot(string dbInstanceIdentifier,
string snapshotIdentifier)
{
 var response = await _amazonRDS.CreateDBSnapshotAsync(
 new CreateDBSnapshotRequest()
 {
 DBSnapshotIdentifier = snapshotIdentifier,
 DBInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifier
 });

 return response.DBSnapshot;
}

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 Aws::RDS::Model::CreateDBSnapshotRequest request;
 request.SetDBInstanceIdentifier(DB_INSTANCE_IDENTIFIER);
 request.SetDBSnapshotIdentifier(snapshotID);

 Aws::RDS::Model::CreateDBSnapshotOutcome outcome =
 client.CreateDBSnapshot(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Snapshot creation has started."

```

```

 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::CreateDBSnapshot. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
 return false;
 }

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk membuat snapshot DB

create-db-snapshot Contoh berikut membuat snapshot DB.

```

aws rds create-db-snapshot \
 --db-instance-identifier database-mysql \
 --db-snapshot-identifier mydbsnapshot

```

Output:

```

{
 "DBSnapshot": {
 "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
 "DBInstanceIdentifier": "database-mysql",
 "Engine": "mysql",
 "AllocatedStorage": 100,
 "Status": "creating",
 "Port": 3306,
 "AvailabilityZone": "us-east-1b",
 "VpcId": "vpc-6594f31c",
 "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
 "MasterUsername": "admin",
 "EngineVersion": "5.6.40",
 "LicenseModel": "general-public-license",
 "SnapshotType": "manual",

```

```

 "Iops": 1000,
 "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
 "PercentProgress": 0,
 "StorageType": "io1",
 "Encrypted": true,
 "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
 "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
 "ProcessorFeatures": [],
 "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
 }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Snapshot DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {

```

```
RdsClient *rds.Client
}

// CreateSnapshot creates a snapshot of a DB instance.
func (instances *DbInstances) CreateSnapshot(ctx context.Context, instanceName
string, snapshotName string) (
 *types.DBSnapshot, error) {
 output, err := instances.RdsClient.CreateDBSnapshot(ctx,
 &rds.CreateDBSnapshotInput{
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 DBSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't create snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
 return nil, err
 } else {
 return output.DBSnapshot, nil
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
// Create an Amazon RDS snapshot.
public static void createSnapshot(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdentifier, String dbSnapshotIdentifier) {
 try {
 CreateDbSnapshotRequest snapshotRequest =
 CreateDbSnapshotRequest.builder()
```



```

 .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
 .dbSnapshotIdentifier(dbSnapshotIdentifier)
 .build();

 CreateDbSnapshotResponse response =
rdsClient.createDBSnapshot(snapshotRequest);
 System.out.println("The Snapshot id is " +
response.dbSnapshot().dbiResourceId());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## PHP

### SDK untuk PHP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([
 'region' => 'us-east-2'
]);

$dbIdentifier = '<<{{db-identifier}}>>';
$snapshotName = '<<{{backup_2018_12_25}}>>';

```

```
try {
 $result = $rdsClient->createDBSnapshot([
 'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
 'DBSnapshotIdentifier' => $snapshotName,
]);
 var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
 echo $e->getMessage();
 echo "\n";
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di Referensi AWS SDK for PHP API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)
```

```
def create_snapshot(self, snapshot_id, instance_id):
 """
 Creates a snapshot of a DB instance.

 :param snapshot_id: The ID to give the created snapshot.
 :param instance_id: The ID of the DB instance to snapshot.
 :return: Data about the newly created snapshot.
 """
 try:
 response = self.rds_client.create_db_snapshot(
 DBSnapshotIdentifier=snapshot_id,
 DBInstanceIdentifier=instance_id
)
 snapshot = response["DBSnapshot"]
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't create snapshot of %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return snapshot
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Ruby

### SDK untuk Ruby

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-rds' # v2: require 'aws-sdk'
```

```
Create a snapshot for an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
DB instance.
#
@param rds_resource [Aws::RDS::Resource] The resource containing SDK logic.
@param db_instance_name [String] The name of the Amazon RDS DB instance.
@return [Aws::RDS::DBSnapshot, nil] The snapshot created, or nil if error.
def create_snapshot(rds_resource, db_instance_name)
 id = "snapshot-#{rand(10**6)}"
 db_instance = rds_resource.db_instance(db_instance_name)
 db_instance.create_snapshot({
 db_snapshot_identifier: id
 })
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
 puts "Couldn't create DB instance snapshot #{id}:\n #{e.message}"
end
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di Referensi AWS SDK for Ruby API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSRDS

/// Create a snapshot of the specified name.
///
/// - Parameters:
/// - instanceIdentifier: The identifier of the database instance to
/// snapshot.
/// - snapshotIdentifier: A unique identifier to give the newly-created
/// snapshot.
func createDBSnapshot(instanceIdentifier: String, snapshotIdentifier: String)
async {
 do {
 let output = try await rdsClient.createDBSnapshot(
```

```
 input: CreateDBSnapshotInput(
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,
 dbSnapshotIdentifier: snapshotIdentifier
)
)

 guard let snapshot = output.dbSnapshot else {
 print("No snapshot returned.")
 return
 }

 print("The snapshot has been created with ID
 \(snapshot.dbiResourceId ?? "<unknown>")")
 } catch {
 print("*** Unable to create the database snapshot named
 \(snapshotIdentifier): \(error.localizedDescription)")
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Membuat DBSnapshot](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DeleteDBInstance** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteDBInstance`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete a particular DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <returns>DB instance object.</returns>
public async Task<DBInstance> DeleteDBInstance(string dbInstanceIdIdentifier)
{
 var response = await _amazonRDS.DeleteDBInstanceAsync(
 new DeleteDBInstanceRequest()
 {
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier,
 SkipFinalSnapshot = true,
 DeleteAutomatedBackups = true
 });

 return response.DBInstance;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceRequest request;
request.SetDBInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier);
request.SetSkipFinalSnapshot(true);
request.SetDeleteAutomatedBackups(true);

Aws::RDS::Model::DeleteDBInstanceOutcome outcome =
 client.DeleteDBInstance(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "DB instance deletion has started."
 << std::endl;
}
else {
 std::cerr << "Error with RDS::DeleteDBInstance. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 result = false;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk menghapus instans DB

`delete-db-instance` Contoh berikut menghapus instance DB tertentu setelah membuat snapshot DB akhir bernama `test-instance-final-snap`

```
aws rds delete-db-instance \
 --db-instance-identifier test-instance \
 --final-db-snapshot-identifier test-instance-final-snap
```

Output:

```
{
 "DBInstance": {
 "DBInstanceIdentifier": "test-instance",
 "DBInstanceStatus": "deleting",
 ...some output truncated...
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

### SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"
```



```

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// DeleteInstance deletes a DB instance.
func (instances *DbInstances) DeleteInstance(ctx context.Context, instanceName
 string) error {
 _, err := instances.RdsClient.DeleteDBInstance(ctx, &rds.DeleteDBInstanceInput{
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 SkipFinalSnapshot: aws.Bool(true),
 DeleteAutomatedBackups: aws.Bool(true),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't delete instance %v: %v\n", instanceName, err)
 return err
 } else {
 return nil
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DeleteDbInstanceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DeleteDbInstanceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DeleteDBInstance {
 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:
 <dbInstanceId>\s

 Where:
 dbInstanceId - The database instance identifier\s
 """;

 if (args.length != 1) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String dbInstanceId = args[0];
 Region region = Region.US_WEST_2;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 deleteDatabaseInstance(rdsClient, dbInstanceId);
 rdsClient.close();
 }

 public static void deleteDatabaseInstance(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceId) {
 try {
```

```

 DeleteDbInstanceRequest deleteDbInstanceRequest =
DeleteDbInstanceRequest.builder()
 .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
 .deleteAutomatedBackups(true)
 .skipFinalSnapshot(true)
 .build();

 DeleteDbInstanceResponse response =
rdsClient.deleteDBInstance(deleteDbInstanceRequest);
 System.out.print("The status of the database is " +
response.dbInstance().dbInstanceStatus());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Kotlin

### SDK untuk Kotlin

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun deleteDatabaseInstance(dbInstanceIdentifierVal: String?) {
 val deleteDbInstanceRequest =
 DeleteDbInstanceRequest {
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 deleteAutomatedBackups = true
 skipFinalSnapshot = true
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.deleteDbInstance(deleteDbInstanceRequest)
 }
}

```

```
 print("The status of the database is
 ${response.dbInstance?.dbInstanceStatus}")
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

## PHP

### SDK untuk PHP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

//Create an RDSClient
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([
 'region' => 'us-east-1'
]);

$dbIdentifier = '<<{{db-identifier}}>>';

try {
 $result = $rdsClient->deleteDBInstance([
 'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
]);
 var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
 echo $e->getMessage();
 echo "\n";
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for PHP API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def delete_db_instance(self, instance_id):
 """
 Deletes a DB instance.

 :param instance_id: The ID of the DB instance to delete.
 :return: Data about the deleted DB instance.
 """
 try:
 response = self.rds_client.delete_db_instance(
 DBInstanceIdentifier=instance_id,
```

```

 SkipFinalSnapshot=True,
 DeleteAutomatedBackups=True,
)
 db_inst = response["DBInstance"]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't delete DB instance %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return db_inst

```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSRDS

/// Delete the specified database instance.
///
/// - Parameter instanceIdentifier: The identifier of the database
/// instance to delete.
func deleteDBInstance(instanceIdentifier: String) async {
 do {
 _ = try await rdsClient.deleteDBInstance(
 input: DeleteDBInstanceInput(
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,

```

```

 deleteAutomatedBackups: true,
 skipFinalSnapshot: true
)
} catch {
 print("*** Error deleting the database instance
\\(instanceIdentifier): \\(error.localizedDescription)")
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBInstance](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DeleteDBParameterGroup** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteDBParameterGroup`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/// <summary>
/// Delete a DB parameter group. The group cannot be a default DB parameter
group

```

```

 /// or be associated with any DB instances.
 /// </summary>
 /// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>
 /// <returns>True if successful.</returns>
 public async Task<bool> DeleteDBParameterGroup(string name)
 {
 var response = await _amazonRDS.DeleteDBParameterGroupAsync(
 new DeleteDBParameterGroupRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name,
 });
 return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
 }

```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

 Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
 // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
 // clientConfig.region = "us-east-1";

 Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 Aws::RDS::Model::DeleteDBParameterGroupRequest request;
 request.SetDBParameterGroupName(parameterGroupName);

 Aws::RDS::Model::DeleteDBParameterGroupOutcome outcome =
 client.DeleteDBParameterGroup(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "The DB parameter group was successfully deleted."

```



```
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DeleteDBParameterGroup. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 result = false;
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk menghapus grup parameter DB

commandContoh berikut menghapus grup parameter DB.

```
aws rds delete-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Parameter DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

### SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// DeleteParameterGroup deletes the named DB parameter group.
func (instances *DbInstances) DeleteParameterGroup(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) error {
 _, err := instances.RdsClient.DeleteDBParameterGroup(ctx,
 &rds.DeleteDBParameterGroupInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't delete parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 return err
 } else {
 return nil
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
// Delete the parameter group after database has been deleted.
// An exception is thrown if you attempt to delete the para group while
database
// exists.
public static void deleteParaGroup(RdsClient rdsClient, String dbGroupName,
String dbARN)
 throws InterruptedException {
 try {
 boolean isDataDel = false;
 boolean didFind;
 String instanceARN;

 // Make sure that the database has been deleted.
 while (!isDataDel) {
 DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances();
 List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
 int listSize = instanceList.size();
 didFind = false;
 int index = 1;
 for (DBInstance instance : instanceList) {
 instanceARN = instance.dbInstanceArn();
 if (instanceARN.compareTo(dbARN) == 0) {
 System.out.println(dbARN + " still exists");
 didFind = true;
 }
 }
 if ((index == listSize) && (!didFind)) {
 // Went through the entire list and did not find the
database ARN.

 isDataDel = true;
 }
 Thread.sleep(sleepTime * 1000);
 }
 }
}
```

```

 index++;
 }
}

// Delete the para group.
DeleteDbParameterGroupRequest parameterGroupRequest =
DeleteDbParameterGroupRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .build();

rdsClient.deleteDBParameterGroup(parameterGroupRequest);
System.out.println(dbGroupName + " was deleted.");

} catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

```

```
@classmethod
def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

def delete_parameter_group(self, parameter_group_name):
 """
 Deletes a DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to delete.
 :return: Data about the parameter group.
 """
 try:
 self.rds_client.delete_db_parameter_group(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name
)
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't delete parameter group %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## SAP ABAP

### SDK for SAP ABAP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
" iv_dbparametergroupname = 'mydbparametergroup'
TRY.
 lo_rds->deletedbparametergroup(
 iv_dbparametergroupname = iv_dbparametergroupname).
 MESSAGE 'DB parameter group deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rdsdbprmgrnotfndfault.
 MESSAGE 'DB parameter group not found.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rdsinvdbprmgrstatef00.
 MESSAGE 'DB parameter group is in an invalid state.' TYPE 'I'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSRDS

/// Delete the specified database parameter group.
///
/// - Parameter groupName: The name of the parameter group to delete.
```

```
func deleteDBParameterGroup(groupName: String) async {
 do {
 _ = try await rdsClient.deleteDBParameterGroup(
 input: DeleteDBParameterGroupInput(
 dbParameterGroupName: groupName
)
)
 } catch {
 print("*** Error deleting the database parameter group \(groupName):
 \(error.localizedDescription)")
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menghapus DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DescribeAccountAttributes** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeAccountAttributes`.

### CLI

#### AWS CLI

Untuk menggambarkan atribut akun

`describe-account-attributes` Contoh berikut mengambil atribut untuk AWS akun saat ini.

```
aws rds describe-account-attributes
```

Output:

```
{
 "AccountQuotas": [
 {
 "Max": 40,
```

```
 "Used": 4,
 "AccountQuotaName": "DBInstances"
 },
 {
 "Max": 40,
 "Used": 0,
 "AccountQuotaName": "ReservedDBInstances"
 },
 {
 "Max": 100000,
 "Used": 40,
 "AccountQuotaName": "AllocatedStorage"
 },
 {
 "Max": 25,
 "Used": 0,
 "AccountQuotaName": "DBSecurityGroups"
 },
 {
 "Max": 20,
 "Used": 0,
 "AccountQuotaName": "AuthorizationsPerDBSecurityGroup"
 },
 {
 "Max": 50,
 "Used": 1,
 "AccountQuotaName": "DBParameterGroups"
 },
 {
 "Max": 100,
 "Used": 3,
 "AccountQuotaName": "ManualSnapshots"
 },
 {
 "Max": 20,
 "Used": 0,
 "AccountQuotaName": "EventSubscriptions"
 },
 {
 "Max": 50,
 "Used": 1,
 "AccountQuotaName": "DBSubnetGroups"
 },
 {
```



```

 "Max": 20,
 "Used": 1,
 "AccountQuotaName": "OptionGroups"
 },
 {
 "Max": 20,
 "Used": 6,
 "AccountQuotaName": "SubnetsPerDBSubnetGroup"
 },
 {
 "Max": 5,
 "Used": 0,
 "AccountQuotaName": "ReadReplicasPerMaster"
 },
 {
 "Max": 40,
 "Used": 1,
 "AccountQuotaName": "DBClusters"
 },
 {
 "Max": 50,
 "Used": 0,
 "AccountQuotaName": "DBClusterParameterGroups"
 },
 {
 "Max": 5,
 "Used": 0,
 "AccountQuotaName": "DBClusterRoles"
 }
]
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAccountAttributes](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.AccountQuota;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;
import
 software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeAccountAttributesResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DescribeAccountAttributes {
 public static void main(String[] args) {
 Region region = Region.US_WEST_2;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 getAccountAttributes(rdsClient);
 rdsClient.close();
 }

 public static void getAccountAttributes(RdsClient rdsClient) {
 try {
 DescribeAccountAttributesResponse response =
rdsClient.describeAccountAttributes();
 List<AccountQuota> quotasList = response.accountQuotas();
 for (AccountQuota quotas : quotasList) {
 System.out.println("Name is: " + quotas.accountQuotaName());
 System.out.println("Max value is " + quotas.max());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
 }
}
```

```
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAccountAttributes](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Kotlin

### SDK untuk Kotlin

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun getAccountAttributes() {
 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response =
 rdsClient.describeAccountAttributes(DescribeAccountAttributesRequest {})
 response.accountQuotas?.forEach { quotas ->
 val response = response.accountQuotas
 println("Name is: ${quotas.accountQuotaName}")
 println("Max value is ${quotas.max}")
 }
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeAccountAttributes](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DescribeDBEngineVersions** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeDBEngineVersions`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get a list of DB engine versions for a particular DB engine.
/// </summary>
/// <param name="engine">Name of the engine.</param>
/// <param name="dbParameterGroupFamily">Optional parameter group family
name.</param>
/// <returns>List of DBEngineVersions.</returns>
public async Task<List<DBEngineVersion>> DescribeDBEngineVersions(string
engine,
 string dbParameterGroupFamily = null)
{
 var response = await _amazonRDS.DescribeDBEngineVersionsAsync(
 new DescribeDBEngineVersionsRequest()
 {
 Engine = engine,
 DBParameterGroupFamily = dbParameterGroupFamily
 });
 return response.DBEngineVersions;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) dalam Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

## SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

 Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
 // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
 // clientConfig.region = "us-east-1";

 Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 //! Routine which gets available DB engine versions for an engine name and
 //! an optional parameter group family.
 /*!
 \sa getDBEngineVersions()
 \param engineName: A DB engine name.
 \param parameterGroupFamily: A parameter group family name, ignored if empty.
 \param engineVersionsResult: Vector of 'DBEngineVersion' objects returned by the
 routine.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
 bool AwsDoc::RDS::getDBEngineVersions(const Aws::String &engineName,
 const Aws::String ¶meterGroupFamily,

 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::DBEngineVersion> &engineVersionsResult,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {
 Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsRequest request;
 request.SetEngine(engineName);
 if (!parameterGroupFamily.empty()) {
 request.SetDBParameterGroupFamily(parameterGroupFamily);
 }

 engineVersionsResult.clear();
 Aws::String marker; // Used for pagination.

```

```

do {
 if (!marker.empty()) {
 request.SetMarker(marker);
 }

 Aws::RDS::Model::DescribeDBEngineVersionsOutcome outcome =
 client.DescribeDBEngineVersions(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 auto &engineVersions = outcome.GetResult().GetDBEngineVersions();
 engineVersionsResult.insert(engineVersionsResult.end(),
engineVersions.begin(),
 engineVersions.end());
 marker = outcome.GetResult().GetMarker();
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBEngineVersionsRequest. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
 }

} while (!marker.empty());

return true;
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) dalam Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk menggambarkan versi mesin DB untuk mesin MySQL DB

`describe-db-engine-versions` Contoh berikut menampilkan rincian tentang masing-masing versi mesin DB untuk mesin DB yang ditentukan.

```
aws rds describe-db-engine-versions \
```

```
--engine mysql
```

Output:

```
{
 "DBEngineVersions": [
 {
 "Engine": "mysql",
 "EngineVersion": "5.5.46",
 "DBParameterGroupFamily": "mysql5.5",
 "DBEngineDescription": "MySQL Community Edition",
 "DBEngineVersionDescription": "MySQL 5.5.46",
 "ValidUpgradeTarget": [
 {
 "Engine": "mysql",
 "EngineVersion": "5.5.53",
 "Description": "MySQL 5.5.53",
 "AutoUpgrade": false,
 "IsMajorVersionUpgrade": false
 },
 {
 "Engine": "mysql",
 "EngineVersion": "5.5.54",
 "Description": "MySQL 5.5.54",
 "AutoUpgrade": false,
 "IsMajorVersionUpgrade": false
 },
 {
 "Engine": "mysql",
 "EngineVersion": "5.5.57",
 "Description": "MySQL 5.5.57",
 "AutoUpgrade": false,
 "IsMajorVersionUpgrade": false
 },
 ...some output truncated...
]
 }
]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)?](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) dalam Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

## SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// GetEngineVersions gets database engine versions that are available for the
// specified engine
// and parameter group family.
func (instances *DbInstances) GetEngineVersions(ctx context.Context, engine
string, parameterGroupFamily string) (
 []types.DBEngineVersion, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBEngineVersions(ctx,
 &rds.DescribeDBEngineVersionsInput{
 Engine: aws.String(engine),
 DBParameterGroupFamily: aws.String(parameterGroupFamily),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get engine versions for %v: %v\n", engine, err)
 return nil, err
 } else {
```



```
 return output.DBEngineVersions, nil
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) dalam Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
public static void describeDBEngines(RdsClient rdsClient) {
 try {
 DescribeDbEngineVersionsRequest engineVersionsRequest =
 DescribeDbEngineVersionsRequest.builder()
 .defaultOnly(true)
 .engine("mysql")
 .maxRecords(20)
 .build();

 DescribeDbEngineVersionsResponse response =
 rdsClient.describeDBEngineVersions(engineVersionsRequest);
 List<DBEngineVersion> engines = response.dbEngineVersions();

 // Get all DBEngineVersion objects.
 for (DBEngineVersion engineOb : engines) {
 System.out.println("The name of the DB parameter group family for
 the database engine is "
 + engineOb.dbParameterGroupFamily());
 System.out.println("The name of the database engine " +
 engineOb.engine());
 System.out.println("The version number of the database engine " +
 engineOb.engineVersion());
 }
 }
}
```

```

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) dalam Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def get_engine_versions(self, engine, parameter_group_family=None):
 """
 Gets database engine versions that are available for the specified engine

```

```

 and parameter group family.

 :param engine: The database engine to look up.
 :param parameter_group_family: When specified, restricts the returned
list of
 engine versions to those that are
compatible with
 this parameter group family.
 :return: The list of database engine versions.
 """
 try:
 kwargs = {"Engine": engine}
 if parameter_group_family is not None:
 kwargs["DBParameterGroupFamily"] = parameter_group_family
 response = self.rds_client.describe_db_engine_versions(**kwargs)
 versions = response["DBEngineVersions"]
 except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get engine versions for %s. Here's why: %s: %s",
 engine,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return versions

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## SAP ABAP

### SDK for SAP ABAP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

" iv_engine = 'mysql'
" iv_dbparametergroupfamily = 'mysql8.0' (optional - filters by parameter
group family)
TRY.
 oo_result = lo_rds->describedbengineversions(
 iv_engine = iv_engine
 iv_dbparametergroupfamily = iv_dbparametergroupfamily).
 DATA(lv_version_count) = lines(oo_result->get_dbengineversions()).
 MESSAGE |Retrieved { lv_version_count } engine versions.| TYPE 'I'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSRDS

/// Get all the database engine versions available for the specified
/// database engine.
///
/// - Parameter engineName: The name of the database engine to query.
///
/// - Returns: An array of `RDSClientTypes.DBEngineVersion` structures,
/// each describing one supported version of the specified database.
func getDBEngineVersions(engineName: String) async ->
[RDSClientTypes.DBEngineVersion] {
 do {
 let output = try await rdsClient.describeDBEngineVersions(
 input: DescribeDBEngineVersionsInput(
 engine: engineName
)
)
 }
}

```

```

)

 return output.dbEngineVersions ?? []
 } catch {
 return []
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBEngine Versi](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DescribeDBInstances** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeDBInstances`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/// <summary>
/// Returns a list of DB instances.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">Optional name of a specific DB
instance.</param>

```

```

 /// <returns>List of DB instances.</returns>
 public async Task<List<DBInstance>> DescribeDBInstances(string
dbInstanceIdIdentifier = null)
 {
 var results = new List<DBInstance>();
 var instancesPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBInstances(
 new DescribeDBInstancesRequest
 {
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier
 });
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var instances in instancesPaginator.DBInstances)
 {
 results.Add(instances);
 }
 return results;
 }

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

 Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
 // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
 // clientConfig.region = "us-east-1";

 Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 //! Routine which gets a DB instance description.
 /*!
 \sa describeDBInstance()

```

```

\param dbInstanceIdIdentifier: A DB instance identifier.
\param instanceResult: The 'DBInstance' object containing the description.
\param client: 'RDSClient' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::RDS::describeDBInstance(const Aws::String &dbInstanceIdIdentifier,
 Aws::RDS::Model::DBInstance &instanceResult,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {
 Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesRequest request;
 request.SetDBInstanceIdIdentifier(dbInstanceIdIdentifier);

 Aws::RDS::Model::DescribeDBInstancesOutcome outcome =
 client.DescribeDBInstances(request);

 bool result = true;
 if (outcome.IsSuccess()) {
 instanceResult = outcome.GetResult().GetDBInstances()[0];
 }
 else if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::RDS::RDSErrors::D_B_INSTANCE_NOT_FOUND_FAULT) {
 result = false;
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBInstances. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 }
 // This example does not log an error if the DB instance does not exist.
 // Instead, instanceResult is set to empty.
 else {
 instanceResult = Aws::RDS::Model::DBInstance();
 }

 return result;
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk menggambarkan instance DB

`describe-db-instances` Contoh berikut mengambil rincian tentang instans DB tertentu.

```
aws rds describe-db-instances \
 --db-instance-identifier mydbinstancecf
```

Output:

```
{
 "DBInstances": [
 {
 "DBInstanceIdentifier": "mydbinstancecf",
 "DBInstanceClass": "db.t3.small",
 "Engine": "mysql",
 "DBInstanceStatus": "available",
 "MasterUsername": "masterawsuser",
 "Endpoint": {
 "Address": "mydbinstancecf.abcxample.us-east-1.rds.amazonaws.com",
 "Port": 3306,
 "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM"
 },
 ...some output truncated...
 }
]
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
```



```

"context"
"errors"
"log"

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// GetInstance gets data about a DB instance.
func (instances *DbInstances) GetInstance(ctx context.Context, instanceName
string) (
 *types.DBInstance, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBInstances(ctx,
 &rds.DescribeDBInstancesInput{
 DBInstanceIdentifier: aws.String(instanceName),
 })
 if err != nil {
 var notFoundError *types.DBInstanceNotFoundFault
 if errors.As(err, ¬FoundError) {
 log.Printf("DB instance %v does not exist.\n", instanceName)
 err = nil
 } else {
 log.Printf("Couldn't get instance %v: %v\n", instanceName, err)
 }
 return nil, err
 } else {
 return &output.DBInstances[0], nil
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DescribeDbInstancesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.DBInstance;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DescribeDBInstances {

 public static void main(String[] args) {
 Region region = Region.US_EAST_1;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 describeInstances(rdsClient);
 rdsClient.close();
 }

 public static void describeInstances(RdsClient rdsClient) {
 try {
 DescribeDbInstancesResponse response =
rdsClient.describeDBInstances();
```

```

 List<DBInstance> instanceList = response.dbInstances();
 for (DBInstance instance : instanceList) {
 System.out.println("Instance ARN is: " +
instance.dbInstanceArn());
 System.out.println("The Engine is " + instance.engine());
 System.out.println("Connection endpoint is" +
instance.endpoint().address());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Kotlin

### SDK untuk Kotlin

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun describeInstances() {
 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->
 val response = rdsClient.describeDbInstances(DescribeDbInstancesRequest
 {}))
 response.dbInstances?.forEach { instance ->
 println("Instance Identifier is ${instance.dbInstanceIdentifier}")
 println("The Engine is ${instance.engine}")
 println("Connection endpoint is ${instance.endpoint?.address}")
 }
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

## PHP

### SDK untuk PHP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

//Create an RDSClient
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([
 'region' => 'us-east-2'
]);

try {
 $result = $rdsClient->describeDBInstances();
 foreach ($result['DBInstances'] as $instance) {
 print('<p>DB Identifier: ' . $instance['DBInstanceIdentifier']);
 print('
Endpoint: ' . $instance['Endpoint']['Address']
 . ':' . $instance['Endpoint']['Port']);
 print('
Current Status: ' . $instance['DBInstanceStatus']);
 print('</p>');
 }
 print(" Raw Result ");
 var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
 echo $e->getMessage();
 echo "\n";
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for PHP API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def get_db_instance(self, instance_id):
 """
 Gets data about a DB instance.

 :param instance_id: The ID of the DB instance to retrieve.
 :return: The retrieved DB instance.
 """
 try:
 response = self.rds_client.describe_db_instances(
 DBInstanceIdentifier=instance_id
)
 db_inst = response["DBInstances"][0]
```

```

except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "DBInstanceNotFound":
 logger.info("Instance %s does not exist.", instance_id)
 else:
 logger.error(
 "Couldn't get DB instance %s. Here's why: %s: %s",
 instance_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return db_inst

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Ruby

### SDK untuk Ruby

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

require 'aws-sdk-rds' # v2: require 'aws-sdk'

List all Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB instances.
#
@param rds_resource [Aws::RDS::Resource] An SDK for Ruby Amazon RDS resource.
@return [Array, nil] List of all DB instances, or nil if error.
def list_instances(rds_resource)
 db_instances = []
 rds_resource.db_instances.each do |i|
 db_instances.append({
 "name": i.id,
 "status": i.db_instance_status
 })
 end
end

```

```

 })

 end
 db_instances
 rescue Aws::Errors::ServiceError => e
 puts "Couldn't list instances:\n#{e.message}"
 end
end

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di Referensi AWS SDK for Ruby API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSRDS

/// Wait until the specified database is available to use.
///
/// - Parameter instanceIdentifier: The database instance identifier of the
/// database to wait for.
func waitUntilDBInstanceReady(instanceIdentifier: String) async ->
RDSClientTypes.Endpoint? {
 do {
 putString("Waiting for the database instance to be ready to use. This
may take 10 minutes or more...")
 while true {
 let output = try await rdsClient.describeDBInstances(
 input: DescribeDBInstancesInput(
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier
)
)

 guard let instanceList = output.dbInstances else {
 continue
 }
 }
 }
}

```

```

 for instance in instanceList {
 let status = instance.dbInstanceStatus

 guard let status else {
 print("\nUnable to determine the status.")
 continue
 }

 if status.contains("available") {
 return instance.endpoint
 } else {
 putString(".")
 do {
 try await Task.sleep(for: .seconds(15))
 } catch {
 print("*** Error pausing the task!")
 }
 }
 }
 } catch {
 print("*** Unable to wait until the database is ready:
 \(error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBInstances](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DescribeDBParameterGroups** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeDBParameterGroups`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)



## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get descriptions of DB parameter groups.
/// </summary>
/// <param name="name">Optional name of the DB parameter group to describe.</
param>
/// <returns>The list of DB parameter group descriptions.</returns>
public async Task<List<DBParameterGroup>> DescribeDBParameterGroups(string
name = null)
{
 var response = await _amazonRDS.DescribeDBParameterGroupsAsync(
 new DescribeDBParameterGroupsRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name
 });
 return response.DBParameterGroups;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) dalam Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

## SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

Aws::RDS::Model::DescribeDBParameterGroupsRequest request;
request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);

Aws::RDS::Model::DescribeDBParameterGroupsOutcome outcome =
 client.DescribeDBParameterGroups(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "DB parameter group named '" <<
 PARAMETER_GROUP_NAME << "' already exists." << std::endl;
 dbParameterGroupFamily = outcome.GetResult().GetDBParameterGroups()
[0].GetDBParameterGroupFamily();
}

else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBParameterGroups. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) dalam Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk menggambarkan grup parameter DB Anda

`describe-db-parameter-groups` Contoh berikut mengambil rincian tentang grup parameter DB Anda.

```
aws rds describe-db-parameter-groups
```

Output:

```
{
 "DBParameterGroups": [
 {
 "DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
 "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
 "Description": "Default parameter group for aurora-mysql5.7",
 "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:default.aurora-mysql5.7"
 },
 {
 "DBParameterGroupName": "default.aurora-postgresql9.6",
 "DBParameterGroupFamily": "aurora-postgresql9.6",
 "Description": "Default parameter group for aurora-postgresql9.6",
 "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:default.aurora-postgresql9.6"
 },
 {
 "DBParameterGroupName": "default.aurora5.6",
 "DBParameterGroupFamily": "aurora5.6",
 "Description": "Default parameter group for aurora5.6",
 "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:default.aurora5.6"
 },
 {
 "DBParameterGroupName": "default.mariadb10.1",
 "DBParameterGroupFamily": "mariadb10.1",
 "Description": "Default parameter group for mariadb10.1",
 "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:pg:default.mariadb10.1"
 },
],
}
```

```

 ...some output truncated...
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Parameter DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) dalam Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

### SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// GetParameterGroup gets a DB parameter group by name.
func (instances *DbInstances) GetParameterGroup(ctx context.Context,
 parameterGroupName string) (
 *types.DBParameterGroup, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBParameterGroups(
 ctx, &rds.DescribeDBParameterGroupsInput{

```

```
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 })
 if err != nil {
 var notFoundError *types.DBParameterGroupNotFoundFault
 if errors.As(err, ¬FoundError) {
 log.Printf("Parameter group %v does not exist.\n", parameterGroupName)
 err = nil
 } else {
 log.Printf("Error getting parameter group %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 }
 return nil, err
 } else {
 return &output.DBParameterGroups[0], err
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) dalam Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
public static void describeDbParameterGroups(RdsClient rdsClient, String
dbGroupName) {
 try {
 DescribeDbParameterGroupsRequest groupsRequest =
 DescribeDbParameterGroupsRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .maxRecords(20)
 .build();
```

```

 DescribeDbParameterGroupsResponse response =
rdsClient.describeDBParameterGroups(groupsRequest);
 List<DBParameterGroup> groups = response.dbParameterGroups();
 for (DBParameterGroup group : groups) {
 System.out.println("The group name is " +
group.dbParameterGroupName());
 System.out.println("The group description is " +
group.description());
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) dalam Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):

```

```

 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

def get_parameter_group(self, parameter_group_name):
 """
 Gets a DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to retrieve.
 :return: The parameter group.
 """
 try:
 response = self.rds_client.describe_db_parameter_groups(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name
)
 parameter_group = response["DBParameterGroups"][0]
 except ClientError as err:
 if err.response["Error"]["Code"] == "DBParameterGroupNotFound":
 logger.info("Parameter group %s does not exist.",
 parameter_group_name)
 else:
 logger.error(
 "Couldn't get parameter group %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
 else:
 return parameter_group

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Ruby

### SDK untuk Ruby

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-rds' # v2: require 'aws-sdk'

List all Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) parameter groups.
#
@param rds_resource [Aws::RDS::Resource] An SDK for Ruby Amazon RDS resource.
@return [Array, nil] List of all parameter groups, or nil if error.
def list_parameter_groups(rds_resource)
 parameter_groups = []
 rds_resource.db_parameter_groups.each do |p|
 parameter_groups.append({
 "name": p.db_parameter_group_name,
 "description": p.description
 })
 end
 parameter_groups
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
 puts "Couldn't list parameter groups:\n #{e.message}"
end
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) dalam Referensi AWS SDK for Ruby API.



## SAP ABAP

### SDK for SAP ABAP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
" iv_dbparametergroupname = 'mydbparametergroup'
TRY.
 oo_result = lo_rds->describedbparametergroups(
 iv_dbparametergroupname = iv_dbparametergroupname).
 MESSAGE 'DB parameter group retrieved.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rdsdbprimgrnotfndfault.
 MESSAGE 'DB parameter group not found.' TYPE 'I'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi API SAP ABAP.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSRDS

/// Get descriptions of the database parameter groups matching the given
/// name.
///
/// - Parameter groupName: The name of the parameter group to describe.
```

```
///
/// - Returns: An array of [RDSCliTypes.DBParameterGroup] objects
/// describing the parameter group.
func describeDBParameterGroups(groupName: String) async ->
[RDSCliTypes.DBParameterGroup]? {
 do {
 let output = try await rdsClient.describeDBParameterGroups(
 input: DescribeDBParameterGroupsInput(
 dbParameterGroupName: groupName
)
)
 return output.dbParameterGroups
 } catch {
 print("*** Error getting the database parameter group's details:
\\(error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DescribeDBParameters** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeDBParameters`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

## .NET

### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get a list of DB parameters from a specific parameter group.
/// </summary>
/// <param name="dbParameterGroupName">Name of a specific DB parameter
group.</param>
/// <param name="source">Optional source for selecting parameters.</param>
/// <returns>List of parameter values.</returns>
public async Task<List<Parameter>> DescribeDBParameters(string
dbParameterGroupName, string source = null)
{
 var results = new List<Parameter>();
 var paginateParameters = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBParameters(
 new DescribeDBParametersRequest()
 {
 DBParameterGroupName = dbParameterGroupName,
 Source = source
 });
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var parameters in paginateParameters.Parameters)
 {
 results.Add(parameters);
 }
 return results;
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

## SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

 Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
 // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
 // clientConfig.region = "us-east-1";

 Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 //! Routine which gets DB parameters using the 'DescribeDBParameters' api.
 /*
 \sa getDBParameters()
 \param parameterGroupName: The name of the parameter group.
 \param namePrefix: Prefix string to filter results by parameter name.
 \param source: A source such as 'user', ignored if empty.
 \param parametersResult: Vector of 'Parameter' objects returned by the routine.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
 bool AwsDoc::RDS::getDBParameters(const Aws::String ¶meterGroupName,
 const Aws::String &namePrefix,
 const Aws::String &source,
 Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter>
¶metersResult,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {

 Aws::String marker;
 do {
 Aws::RDS::Model::DescribeDBParametersRequest request;
 request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
 if (!marker.empty()) {
 request.SetMarker(marker);
 }
 if (!source.empty()) {
 request.SetSource(source);
 }
 } while (true);
 }

```

```

 }

 Aws::RDS::Model::DescribeDBParametersOutcome outcome =
 client.DescribeDBParameters(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::Parameter> ¶meters =
 outcome.GetResult().GetParameters();
 for (const Aws::RDS::Model::Parameter ¶meter: parameters) {
 if (!namePrefix.empty()) {
 if (parameter.GetParameterName().find(namePrefix) == 0) {
 parametersResult.push_back(parameter);
 }
 }
 else {
 parametersResult.push_back(parameter);
 }
 }

 marker = outcome.GetResult().GetMarker();
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBParameters. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
 }
} while (!marker.empty());

return true;
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk menggambarkan parameter dalam kelompok parameter DB

`describe-db-parameters` Contoh berikut mengambil rincian kelompok parameter DB yang ditentukan.

```
aws rds describe-db-parameters \
 --db-parameter-group-name mydbpg
```

Output:

```
{
 "Parameters": [
 {
 "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
 "Description": "Controls whether user-defined functions that have
only an xxx symbol for the main function can be loaded",
 "Source": "engine-default",
 "ApplyType": "static",
 "DataType": "boolean",
 "AllowedValues": "0,1",
 "IsModifiable": false,
 "ApplyMethod": "pending-reboot"
 },
 {
 "ParameterName": "auto_generate_certs",
 "Description": "Controls whether the server autogenerates SSL key and
certificate files in the data directory, if they do not already exist.",
 "Source": "engine-default",
 "ApplyType": "static",
 "DataType": "boolean",
 "AllowedValues": "0,1",
 "IsModifiable": false,
 "ApplyMethod": "pending-reboot"
 },
 ...some output truncated...
]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Grup Parameter DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

## SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// GetParameters gets the parameters that are contained in a DB parameter group.
func (instances *DbInstances) GetParameters(ctx context.Context,
 parameterGroupName string, source string) (
 []types.Parameter, error) {

 var output *rds.DescribeDBParametersOutput
 var params []types.Parameter
 var err error
 parameterPaginator := rds.NewDescribeDBParametersPaginator(instances.RdsClient,
 &rds.DescribeDBParametersInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 Source: aws.String(source),
 })
 for parameterPaginator.HasMorePages() {
 output, err = parameterPaginator.NextPage(ctx)
 }
}
```

```

if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get parameters for %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 break
} else {
 params = append(params, output.Parameters...)
}
}
return params, err
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

// Retrieve parameters in the group.
public static void describeDbParameters(RdsClient rdsClient, String
dbGroupName, int flag) {
 try {
 DescribeDbParametersRequest dbParameterGroupsRequest;
 if (flag == 0) {
 dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .build();
 } else {
 dbParameterGroupsRequest = DescribeDbParametersRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .source("user")
 .build();
 }

 DescribeDbParametersResponse response =
rdsClient.describeDBParameters(dbParameterGroupsRequest);

```



```

 List<Parameter> dbParameters = response.parameters();
 String paraName;
 for (Parameter para : dbParameters) {
 // Only print out information about either auto_increment_offset
or
 // auto_increment_increment.
 paraName = para.parameterName();
 if ((paraName.compareTo("auto_increment_offset") == 0)
 || (paraName.compareTo("auto_increment_increment ") ==
0)) {
 System.out.println("*** The parameter name is " + paraName);
 System.out.println("*** The parameter value is " +
para.parameterValue());
 System.out.println("*** The parameter data type is " +
para.dataType());
 System.out.println("*** The parameter description is " +
para.description());
 System.out.println("*** The parameter allowed values is " +
para.allowedValues());
 }
 }

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
```

```

"""Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def get_parameters(self, parameter_group_name, name_prefix="", source=None):
 """
 Gets the parameters that are contained in a DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to query.
 :param name_prefix: When specified, the retrieved list of parameters is
 filtered
 to contain only parameters that start with this
 prefix.
 :param source: When specified, only parameters from this source are
 retrieved.
 For example, a source of 'user' retrieves only parameters
 that
 were set by a user.
 :return: The list of requested parameters.
 """
 try:
 kwargs = {"DBParameterGroupName": parameter_group_name}
 if source is not None:
 kwargs["Source"] = source
 parameters = []
 paginator = self.rds_client.get_paginator("describe_db_parameters")
 for page in paginator.paginate(**kwargs):
 parameters += [
 p
 for p in page["Parameters"]
 if p["ParameterName"].startswith(name_prefix)
]

```

```

]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get parameters for %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return parameters

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Ruby

### SDK untuk Ruby

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

require 'aws-sdk-rds' # v2: require 'aws-sdk'

List all Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) parameter groups.
#
@param rds_resource [Aws::RDS::Resource] An SDK for Ruby Amazon RDS resource.
@return [Array, nil] List of all parameter groups, or nil if error.
def list_parameter_groups(rds_resource)
 parameter_groups = []
 rds_resource.db_parameter_groups.each do |p|
 parameter_groups.append({
 "name": p.db_parameter_group_name,
 "description": p.description
 })
 end
end

```

```
parameter_groups
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
 puts "Couldn't list parameter groups:\n #{e.message}"
end
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di Referensi AWS SDK for Ruby API.

## SAP ABAP

### SDK for SAP ABAP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
" iv_dbparametergroupname = 'mydbparametergroup'
" iv_source = 'user' (optional - filters by parameter source)
TRY.
 oo_result = lo_rds->describedbparameters(
 iv_dbparametergroupname = iv_dbparametergroupname
 iv_source = iv_source).
 DATA(lv_param_count) = lines(oo_result->get_parameters()).
 MESSAGE |Retrieved { lv_param_count } parameters.| TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rdsdbprimgrnotfndfault.
 MESSAGE 'DB parameter group not found.' TYPE 'I'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di AWS SDK untuk referensi API SAP ABAP.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSRDS

/// Returns the detailed parameter list for the specified database
/// parameter group.
///
/// - Parameters:
/// - groupName: The name of the parameter group to return parameters for.
/// - source: The types of parameters to return (`user`, `system`, or
/// `engine-default`).
///
/// - Returns: An array of `RDSClientTypes.Parameter` objects, each
/// describing one of the group's parameters.
func describeDBParameters(groupName: String, source: String? = nil) async ->
[RDSClientTypes.Parameter] {
 var parameterList: [RDSClientTypes.Parameter] = []

 do {
 let pages = rdsClient.describeDBParametersPaginated(
 input: DescribeDBParametersInput(
 dbParameterGroupName: groupName,
 source: source
)
)

 for try await page in pages {
 guard let parameters = page.parameters else {
 return []
 }

 parameterList += parameters
 }
 } catch {
```

```
 print("*** Error getting database parameters:
\\(error.localizedDescription)")
 return []
 }

 return parameterList
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBParameters](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **DescribeDBSnapshots** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeDBSnapshots`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

### .NET

#### SDK for .NET

##### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Return a list of DB snapshots for a particular DB instance.
/// </summary>
/// <param name="dbInstanceIdentifier">DB instance identifier.</param>
/// <returns>List of DB snapshots.</returns>
```

```

public async Task<List<DBSnapshot>> DescribeDBSnapshots(string
dbInstanceIdIdentifier)
{
 var results = new List<DBSnapshot>();
 var snapshotsPaginator = _amazonRDS.Paginators.DescribeDBSnapshots(
 new DescribeDBSnapshotsRequest()
 {
 DBInstanceIdIdentifier = dbInstanceIdIdentifier
 });

 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var snapshots in snapshotsPaginator.DBSnapshots)
 {
 results.Add(snapshots);
 }
 return results;
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBSnapshots](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

 Aws::RDS::Model::DescribeDBSnapshotsRequest request;
 request.SetDBSnapshotIdentifier(snapshotID);

 Aws::RDS::Model::DescribeDBSnapshotsOutcome outcome =

```

```

 client.DescribeDBSnapshots(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 snapshot = outcome.GetResult().GetDBSnapshots()[0];
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeDBSnapshots. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 cleanUpResources(PARAMETER_GROUP_NAME, DB_INSTANCE_IDENTIFIER,
client);
 return false;
 }
 }

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBSnapshots](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendeskripsikan snapshot DB untuk instance DB

`describe-db-snapshots` Contoh berikut mengambil rincian snapshot DB untuk instance DB.

```

aws rds describe-db-snapshots \
 --db-snapshot-identifier mydbsnapshot

```

Output:

```

{
 "DBSnapshots": [
 {
 "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
 "DBInstanceIdentifier": "mysqldb",
 "SnapshotCreateTime": "2018-02-08T22:28:08.598Z",
 "Engine": "mysql",
 "AllocatedStorage": 20,
 "Status": "available",
 "Port": 3306,
 "AvailabilityZone": "us-east-1f",
 }
]
}

```



```

 "VpcId": "vpc-6594f31c",
 "InstanceCreateTime": "2018-02-08T22:24:55.973Z",
 "MasterUsername": "mysqladmin",
 "EngineVersion": "5.6.37",
 "LicenseModel": "general-public-license",
 "SnapshotType": "manual",
 "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
 "PercentProgress": 100,
 "StorageType": "gp2",
 "Encrypted": false,
 "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
 "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
 "ProcessorFeatures": [],
 "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
 }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Snapshot DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

Contoh 2: Untuk menemukan jumlah snapshot manual yang diambil

`describe-db-snapshots` Contoh berikut menggunakan `length` operator dalam `--query` opsi untuk mengembalikan jumlah snapshot manual yang telah diambil di AWS Wilayah tertentu.

```

aws rds describe-db-snapshots \
 --snapshot-type manual \
 --query "length(*[].[DBSnapshots:SnapshotType])" \
 --region eu-central-1

```

Output:

```
35
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Snapshot DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBSnapshots](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

## SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// GetSnapshot gets a DB instance snapshot.
func (instances *DbInstances) GetSnapshot(ctx context.Context, snapshotName
 string) (*types.DBSnapshot, error) {
 output, err := instances.RdsClient.DescribeDBSnapshots(ctx,
 &rds.DescribeDBSnapshotsInput{
 DBSnapshotIdentifier: aws.String(snapshotName),
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get snapshot %v: %v\n", snapshotName, err)
 return nil, err
 } else {
 return &output.DBSnapshots[0], nil
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBSnapshots](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def get_snapshot(self, snapshot_id):
 """
 Gets a DB instance snapshot.

 :param snapshot_id: The ID of the snapshot to retrieve.
 :return: The retrieved snapshot.
 """
 try:
 response = self.rds_client.describe_db_snapshots(
 DBSnapshotIdentifier=snapshot_id
```

```

)
 snapshot = response["DBSnapshots"][0]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get snapshot %s. Here's why: %s: %s",
 snapshot_id,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return snapshot

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBSnapshots](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## Ruby

### SDK untuk Ruby

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

require 'aws-sdk-rds' # v2: require 'aws-sdk'

List all Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB instance
snapshots.
#
@param rds_resource [Aws::RDS::Resource] An SDK for Ruby Amazon RDS resource.
@return instance_snapshots [Array, nil] All instance snapshots, or nil if
error.
def list_instance_snapshots(rds_resource)
 instance_snapshots = []
 rds_resource.db_snapshots.each do |s|
 instance_snapshots.append({
 "id": s.snapshot_id,

```

```

 "status": s.status
 })

 end
 instance_snapshots
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
 puts "Couldn't list instance snapshots:\n #{e.message}"
end

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBSnapshots](#) di Referensi AWS SDK for Ruby API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSRDS

/// Wait until the specified database snapshot is available to use.
///
/// - Parameters:
/// - instanceIdentifier: The identifier of the database for which the
/// snapshot was taken.
/// - snapshotIdentifier: The identifier of the snapshot to wait for.
func waitUntilDBSnapshotReady(instanceIdentifier: String, snapshotIdentifier:
String) async {
 var snapshotReady = false

 putString("Waiting for the snapshot to be ready...")

 do {
 while !snapshotReady {
 let output = try await rdsClient.describeDBSnapshots(
 input: DescribeDBSnapshotsInput(
 dbInstanceIdentifier: instanceIdentifier,
 dbSnapshotIdentifier: snapshotIdentifier

```

```

)
)

 guard let snapshotList = output.dbSnapshots else {
 return
 }

 for snapshot in snapshotList {
 guard let snapshotReadyStr = snapshot.status else {
 return
 }

 if snapshotReadyStr.contains("available") {
 snapshotReady = true
 print()
 } else {
 putString(".")
 do {
 try await Task.sleep(for: .seconds(15))
 } catch {
 print("\n*** Error pausing the task!")
 }
 }
 }
}
} catch {
 print("\n*** Unable to wait for the database snapshot to be ready:
\\(error.localizedDescription)")
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menjelaskan DBSnapshots](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeOrderableDBInstanceOptions** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeOrderableDBInstanceOptions`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

.NET

SDK for .NET

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get a list of orderable DB instance options for a specific
/// engine and engine version.
/// </summary>
/// <param name="engine">Name of the engine.</param>
/// <param name="engineVersion">Version of the engine.</param>
/// <returns>List of OrderableDBInstanceOptions.</returns>
public async Task<List<OrderableDBInstanceOption>>
DescribeOrderableDBInstanceOptions(string engine, string engineVersion)
{
 // Use a paginator to get a list of DB instance options.
 var results = new List<OrderableDBInstanceOption>();
 var paginateInstanceOptions =
 _amazonRDS.Paginators.DescribeOrderableDBInstanceOptions(
 new DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest()
 {
 Engine = engine,
 EngineVersion = engineVersion,
 });
 // Get the entire list using the paginator.
 await foreach (var instanceOptions in
 paginateInstanceOptions.OrderableDBInstanceOptions)
 {
 results.Add(instanceOptions);
 }
}
```

```
 return results;
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeOrderableDBInstanceOps](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

//! Routine which gets available 'micro' DB instance classes, displays the list
//! to the user, and returns the user selection.
/*!
 \sa chooseMicroDBInstanceClass()
 \param engineName: The DB engine name.
 \param engineVersion: The DB engine version.
 \param dbInstanceClass: String for DB instance class chosen by the user.
 \param client: 'RDSClient' instance.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::RDS::chooseMicroDBInstanceClass(const Aws::String &engine,
 const Aws::String &engineVersion,
 Aws::String &dbInstanceClass,
 const Aws::RDS::RDSClient &client) {
 std::vector<Aws::String> instanceClasses;
 Aws::String marker;
```



```

do {
 Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsRequest request;
 request.SetEngine(engine);
 request.SetEngineVersion(engineVersion);
 if (!marker.empty()) {
 request.SetMarker(marker);
 }

 Aws::RDS::Model::DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutcome outcome =
 client.DescribeOrderableDBInstanceOptions(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 const Aws::Vector<Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption>
&options =
 outcome.GetResult().GetOrderableDBInstanceOptions();
 for (const Aws::RDS::Model::OrderableDBInstanceOption &option:
options) {
 const Aws::String &instanceClass = option.GetDBInstanceClass();
 if (instanceClass.find("micro") != std::string::npos) {
 if (std::find(instanceClasses.begin(), instanceClasses.end(),
 instanceClass) ==
 instanceClasses.end()) {
 instanceClasses.push_back(instanceClass);
 }
 }
 }
 marker = outcome.GetResult().GetMarker();
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::DescribeOrderableDBInstanceOptions. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 return false;
 }
} while (!marker.empty());

std::cout << "The available micro DB instance classes for your database
engine are:"
 << std::endl;
for (int i = 0; i < instanceClasses.size(); ++i) {
 std::cout << " " << i + 1 << ": " << instanceClasses[i] << std::endl;
}

int choice = askQuestionForIntRange(

```

```
 "Which micro DB instance class do you want to use? ",
 1, static_cast<int>(instanceClasses.size()));
 dbInstanceClass = instanceClasses[choice - 1];
 return true;
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeOrderableDBInstanceOps](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk menjelaskan opsi instans DB yang dapat dipesan

`describe-orderable-db-instance-options` Contoh berikut mengambil rincian tentang opsi yang dapat dipesan untuk instance DB yang menjalankan mesin MySQL DB.

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options \
 --engine mysql
```

Output:

```
{
 "OrderableDBInstanceOptions": [
 {
 "MinStorageSize": 5,
 "ReadReplicaCapable": true,
 "MaxStorageSize": 6144,
 "AvailabilityZones": [
 {
 "Name": "us-east-1a"
 },
 {
 "Name": "us-east-1b"
 },
 {
 "Name": "us-east-1c"
 },
 {
```

```

 "Name": "us-east-1d"
 }
],
 "SupportsIops": false,
 "AvailableProcessorFeatures": [],
 "MultiAZCapable": true,
 "DBInstanceClass": "db.m1.large",
 "Vpc": true,
 "StorageType": "gp2",
 "LicenseModel": "general-public-license",
 "EngineVersion": "5.5.46",
 "SupportsStorageEncryption": false,
 "SupportsEnhancedMonitoring": true,
 "Engine": "mysql",
 "SupportsIAMDatabaseAuthentication": false,
 "SupportsPerformanceInsights": false
 }
]
...some output truncated...
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeOrderableDBInstanceOps](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"

```

```

)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// GetOrderableInstances uses a paginator to get DB instance options that can be
// used to create DB instances that are
// compatible with a set of specifications.
func (instances *DbInstances) GetOrderableInstances(ctx context.Context, engine
 string, engineVersion string) (
 []types.OrderableDBInstanceOption, error) {

 var output *rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsOutput
 var instanceOptions []types.OrderableDBInstanceOption
 var err error
 orderablePaginator :=
 rds.NewDescribeOrderableDBInstanceOptionsPaginator(instances.RdsClient,
 &rds.DescribeOrderableDBInstanceOptionsInput{
 Engine: aws.String(engine),
 EngineVersion: aws.String(engineVersion),
 })
 for orderablePaginator.HasMorePages() {
 output, err = orderablePaginator.NextPage(ctx)
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't get orderable DB instance options: %v\n", err)
 break
 } else {
 instanceOptions = append(instanceOptions,
 output.OrderableDBInstanceOptions...)
 }
 }
 return instanceOptions, err
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeOrderableDBInstanceOps](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def get_orderable_instances(self, db_engine, db_engine_version):
 """
 Gets DB instance options that can be used to create DB instances that are
 compatible with a set of specifications.

 :param db_engine: The database engine that must be supported by the DB
 instance.
 :param db_engine_version: The engine version that must be supported by
 the DB instance.
 :return: The list of DB instance options that can be used to create a
 compatible DB instance.
 """
 try:
 inst_opts = []
```

```

paginator = self.rds_client.get_paginator(
 "describe_orderable_db_instance_options"
)
for page in paginator.paginate(
 Engine=db_engine, EngineVersion=db_engine_version
):
 inst_opts += page["OrderableDBInstanceOptions"]
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't get orderable DB instances. Here's why: %s: %s",
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return inst_opts

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeOrderableDBInstanceOps](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## SAP ABAP

### SDK for SAP ABAP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

" iv_engine = 'mysql'
" iv_engineversion = '8.0.35'
TRY.
 oo_result = lo_rds->descrorderabledbinstoptions(
 iv_engine = iv_engine
 iv_engineversion = iv_engineversion).
 DATA(lv_option_count) = lines(oo_result-
>get_orderabledbinstoptions()).

```

```
MESSAGE |Retrieved { lv_option_count } orderable DB instance options.|
TYPE 'I'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeOrderableDBInstanceOps](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSRDS

/// Print a list of available database instances with "micro" in the class
/// name, then return one of them to be used by other code.
///
/// - Parameters:
/// - engine: The database engine for which to list database instance
/// classes.
/// - engineVersion: The database version for which to list instances.
///
/// - Returns: An `RDSClientTypes.OrderableDBInstanceOption` describing
/// the selected instance type.
func chooseMicroInstance(engine: String = "mysql", engineVersion: String? =
nil) async -> RDSClientTypes.OrderableDBInstanceOption? {
 do {
 let pages = rdsClient.describeOrderableDBInstanceOptionsPaginated(
 input: DescribeOrderableDBInstanceOptionsInput(
 engine: engine,
 engineVersion: engineVersion
)
)

 var optionsList: [RDSClientTypes.OrderableDBInstanceOption] = []
```

```

 for try await page in pages {
 guard let orderableDBInstanceOptions =
page.orderableDBInstanceOptions else {
 continue
 }

 for dbInstanceOption in orderableDBInstanceOptions {
 guard let className = dbInstanceOption.dbInstanceClass else {
 continue
 }
 if className.contains("micro") {
 optionsList.append(dbInstanceOption)
 }
 }
 }

 print("Found \(optionsList.count) database instances of 'micro' class
types:")
 for dbInstanceOption in optionsList {
 print(" \(dbInstanceOption.engine ??
"<unknown>") \(dbInstanceOption.engineVersion ?? "<unknown>")
(\(dbInstanceOption.dbInstanceClass ?? "<unknown class>"))")
 }

 return optionsList[0]
 } catch {
 print("*** Error getting a list of orderable instance options:
\((error.localizedDescription)")
 return nil
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeOrderableDBInstanceOps](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.



## Gunakan **GenerateRDSToken** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `GenerateRDSToken`.

Java

SDK untuk Java 2.x

### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Gunakan [RdsUtilities](#) kelas untuk menghasilkan token otentikasi.

```
public class GenerateRDSToken {
 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:
 <dbInstanceId> <masterUsername>

 Where:
 dbInstanceId - The database instance identifier.\s
 masterUsername - The master user name.\s
 "";

 if (args.length != 2) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String dbInstanceId = args[0];
 String masterUsername = args[1];
 Region region = Region.US_WEST_2;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 String token = getAuthToken(rdsClient, dbInstanceId,
 masterUsername);
 System.out.println("The token response is " + token);
 }
}
```

```

 }

 public static String getAuthToken(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdentifier, String masterUsername) {

 RdsUtilities utilities = rdsClient.utilities();
 try {
 GenerateAuthenticationTokenRequest tokenRequest =
GenerateAuthenticationTokenRequest.builder()
 .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
 .username(masterUsername)
 .port(3306)
 .hostname(dbInstanceIdentifier)
 .build();

 return utilities.generateAuthenticationToken(tokenRequest);

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
 return "";
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Menghasilkan RDSAuth Token](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **ModifyDBInstance** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyDBInstance`.

### CLI

#### AWS CLI

Contoh 1: Untuk memodifikasi instance DB

`modify-db-instance` Contoh berikut mengaitkan grup opsi dan grup parameter dengan instance Microsoft SQL Server DB yang kompatibel. `--apply-immediately` menyebabkan grup opsi dan parameter segera dikaitkan, alih-alih menunggu hingga jendela pemeliharaan berikutnya.

```
aws rds modify-db-instance \
 --db-instance-identifier database-2 \
 --option-group-name test-se-2017 \
 --db-parameter-group-name test-sqlserver-se-2017 \
 --apply-immediately
```

Output:

```
{
 "DBInstance": {
 "DBInstanceIdentifier": "database-2",
 "DBInstanceClass": "db.r4.large",
 "Engine": "sqlserver-se",
 "DBInstanceStatus": "available",

 ...output omitted...

 "DBParameterGroups": [
 {
 "DBParameterGroupName": "test-sqlserver-se-2017",
 "ParameterApplyStatus": "applying"
 }
],
 "AvailabilityZone": "us-west-2d",

 ...output omitted...

 "MultiAZ": true,
 "EngineVersion": "14.00.3281.6.v1",
 "AutoMinorVersionUpgrade": false,
 "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
 "LicenseModel": "license-included",
 "OptionGroupMemberships": [
 {
 "OptionGroupName": "test-se-2017",
 "Status": "pending-apply"
 }
]
 }
}
```

```

],
 "CharacterSetName": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
 "SecondaryAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "PubliclyAccessible": true,
 "StorageType": "gp2",

 ...output omitted...

 "DeletionProtection": false,
 "AssociatedRoles": [],
 "MaxAllocatedStorage": 1000
 }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi Instans Amazon RDS DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

Contoh 2: Untuk mengaitkan grup keamanan VPC dengan instans DB

`modify-db-instance` Contoh berikut mengaitkan grup keamanan VPC tertentu dan menghapus grup keamanan DB dari instans DB:

```

aws rds modify-db-instance \
 --db-instance-identifier dbName \
 --vpc-security-group-ids sg-ID

```

Output:

```

{
 "DBInstance": {
 "DBInstanceIdentifier": "dbName",
 "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
 "Engine": "mysql",
 "DBInstanceStatus": "available",
 "MasterUsername": "admin",
 "Endpoint": {
 "Address": "dbName.abcdefghijkl.us-west-2.rds.amazonaws.com",
 "Port": 3306,
 "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJK1234"
 },
 "AllocatedStorage": 20,
 "InstanceCreateTime": "2024-02-15T00:37:58.793000+00:00",
 "PreferredBackupWindow": "11:57-12:27",
 }
}

```

```

 "BackupRetentionPeriod": 7,
 "DBSecurityGroups": [],
 "VpcSecurityGroups": [
 {
 "VpcSecurityGroupId": "sg-ID",
 "Status": "active"
 }
],
 ... output omitted ...
 "MultiAZ": false,
 "EngineVersion": "8.0.35",
 "AutoMinorVersionUpgrade": true,
 "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
 "LicenseModel": "general-public-license",

 ... output omitted ...
 }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBInstance](#) dalam Referensi AWS CLI Perintah.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.ModifyDbInstanceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.ModifyDbInstanceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development

```

```

* environment, including your credentials.
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class ModifyDBInstance {
 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:
 <dbInstanceIdentifier> <dbSnapshotIdentifier>\s
 Where:
 dbInstanceIdentifier - The database instance identifier.\s
 masterUserPassword - The updated password that corresponds to
the master user name.\s
 """;

 if (args.length != 2) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String dbInstanceIdentifier = args[0];
 String masterUserPassword = args[1];
 Region region = Region.US_WEST_2;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 updateIntance(rdsClient, dbInstanceIdentifier, masterUserPassword);
 rdsClient.close();
 }

 public static void updateIntance(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceIdentifier, String masterUserPassword) {
 try {
 // For a demo - modify the DB instance by modifying the master
password.
 ModifyDbInstanceRequest modifyDbInstanceRequest =
ModifyDbInstanceRequest.builder()
 .dbInstanceIdentifier(dbInstanceIdentifier)
 .publiclyAccessible(true)

```

```

 .masterUserPassword(masterUserPassword)
 .build();

 ModifyDbInstanceResponse instanceResponse =
rdsClient.modifyDBInstance(modifyDbInstanceRequest);
 System.out.print("The ARN of the modified database is: " +
instanceResponse.dbInstance().dbInstanceArn());

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBInstance](#) dalam Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Kotlin

### SDK untuk Kotlin

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

suspend fun updateIntance(
 dbInstanceIdentifierVal: String?,
 masterUserPasswordVal: String?,
) {
 val request =
 ModifyDbInstanceRequest {
 dbInstanceIdentifier = dbInstanceIdentifierVal
 publiclyAccessible = true
 masterUserPassword = masterUserPasswordVal
 }

 RdsClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { rdsClient ->

```

```

 val instanceResponse = rdsClient.modifyDbInstance(request)
 println("The ARN of the modified database is
${instanceResponse.dbInstance?.dbInstanceArn}")
 }
}

```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBInstance](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **ModifyDBParameterGroup** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ModifyDBParameterGroup`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Pelajari dasar-dasarnya](#)

### .NET

#### SDK for .NET

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

 /// <summary>
 /// Update a DB parameter group. Use the action
DescribeDBParameterGroupsAsync
 /// to determine when the DB parameter group is ready to use.
 /// </summary>
 /// <param name="name">Name of the DB parameter group.</param>

```



```

 /// <param name="parameters">List of parameters. Maximum of 20 per request.</
param>
 /// <returns>The updated DB parameter group name.</returns>
 public async Task<string> ModifyDBParameterGroup(
 string name, List<Parameter> parameters)
 {
 var response = await _amazonRDS.ModifyDBParameterGroupAsync(
 new ModifyDBParameterGroupRequest()
 {
 DBParameterGroupName = name,
 Parameters = parameters,
 });
 return response.DBParameterGroupName;
 }

```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

## C++

### SDK untuk C++

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::RDS::RDSClient client(clientConfig);

Aws::RDS::Model::ModifyDBParameterGroupRequest request;
request.SetDBParameterGroupName(PARAMETER_GROUP_NAME);
request.SetParameters(updateParameters);

Aws::RDS::Model::ModifyDBParameterGroupOutcome outcome =

```

```

 client.ModifyDBParameterGroup(request);

 if (outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "The DB parameter group was successfully modified."
 << std::endl;
 }
 else {
 std::cerr << "Error with RDS::ModifyDBParameterGroup. "
 << outcome.GetError().GetMessage()
 << std::endl;
 }
 }

```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

## CLI

### AWS CLI

Untuk memodifikasi grup parameter DB

`modify-db-parameter-group` Contoh berikut mengubah nilai parameter dalam kelompok `clr` enabled parameter DB. `--apply-immediately` menyebabkan grup parameter DB segera dimodifikasi, alih-alih menunggu hingga jendela pemeliharaan berikutnya.

```

aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name test-sqlserver-se-2017 \
 --parameters "ParameterName='clr
enabled',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"

```

Output:

```

{
 "DBParameterGroupName": "test-sqlserver-se-2017"
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi Parameter dalam Grup Parameter DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Go

## SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rds/types"
)

type DbInstances struct {
 RdsClient *rds.Client
}

// UpdateParameters updates parameters in a named DB parameter group.
func (instances *DbInstances) UpdateParameters(ctx context.Context,
 parameterGroupName string, params []types.Parameter) error {
 _, err := instances.RdsClient.ModifyDBParameterGroup(ctx,
 &rds.ModifyDBParameterGroupInput{
 DBParameterGroupName: aws.String(parameterGroupName),
 Parameters: params,
 })
 if err != nil {
 log.Printf("Couldn't update parameters in %v: %v\n", parameterGroupName, err)
 return err
 } else {
 return nil
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
// Modify auto_increment_offset and auto_increment_increment parameters.
public static void modifyDBParas(RdsClient rdsClient, String dbGroupName) {
 try {
 Parameter parameter1 = Parameter.builder()
 .parameterName("auto_increment_offset")
 .applyMethod("immediate")
 .parameterValue("5")
 .build();

 List<Parameter> paraList = new ArrayList<>();
 paraList.add(parameter1);
 ModifyDbParameterGroupRequest groupRequest =
 ModifyDbParameterGroupRequest.builder()
 .dbParameterGroupName(dbGroupName)
 .parameters(paraList)
 .build();

 ModifyDbParameterGroupResponse response =
 rdsClient.modifyDBParameterGroup(groupRequest);
 System.out.println("The parameter group " +
 response.dbParameterGroupName() + " was successfully modified");

 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class InstanceWrapper:
 """Encapsulates Amazon RDS DB instance actions."""

 def __init__(self, rds_client):
 """
 :param rds_client: A Boto3 Amazon RDS client.
 """
 self.rds_client = rds_client

 @classmethod
 def from_client(cls):
 """
 Instantiates this class from a Boto3 client.
 """
 rds_client = boto3.client("rds")
 return cls(rds_client)

 def update_parameters(self, parameter_group_name, update_parameters):
 """
 Updates parameters in a custom DB parameter group.

 :param parameter_group_name: The name of the parameter group to update.
 :param update_parameters: The parameters to update in the group.
 :return: Data about the modified parameter group.
 """
```

```

try:
 response = self.rds_client.modify_db_parameter_group(
 DBParameterGroupName=parameter_group_name,
 Parameters=update_parameters
)
except ClientError as err:
 logger.error(
 "Couldn't update parameters in %s. Here's why: %s: %s",
 parameter_group_name,
 err.response["Error"]["Code"],
 err.response["Error"]["Message"],
)
 raise
else:
 return response

```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

## SAP ABAP

### SDK for SAP ABAP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

" iv_dbparametergroupname = 'mydbparametergroup'
" it_parameters - table containing parameter objects with:
" - parametername = 'max_connections'
" - parametervalue = '100'
" - applymethod = 'immediate' or 'pending-reboot'
TRY.
 oo_result = lo_rds->modifydbparametergroup(
 iv_dbparametergroupname = iv_dbparametergroupname
 it_parameters = it_parameters).
 MESSAGE 'DB parameter group modified.' TYPE 'I'.

```

```
CATCH /aws1/cx_rdsdbprmgrnotfndfault.
 MESSAGE 'DB parameter group not found.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rdsinvdbprmgrstatef00.
 MESSAGE 'DB parameter group is in an invalid state.' TYPE 'I'.
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

## Swift

### SDK para Swift

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSRDS

/// Demonstrates modifying two of the specified database parameter group's
/// parameters.
///
/// - Parameter groupName: The name of the parameter group to change
/// parameters for.
func modifyDBParameters(groupName: String) async {
 let parameter1 = RDSClientTypes.Parameter(
 applyMethod: RDSClientTypes.ApplyMethod.immediate,
 parameterName: "auto_increment_offset",
 parameterValue: "5"
)
 let parameter2 = RDSClientTypes.Parameter(
 applyMethod: RDSClientTypes.ApplyMethod.immediate,
 parameterName: "auto_increment_increment",
 parameterValue: "5"
)

 let parameterList = [parameter1, parameter2]
```

```

do {
 _ = try await rdsClient.modifyDBParameterGroup(
 input: ModifyDBParameterGroupInput(
 dbParameterGroupName: groupName,
 parameters: parameterList
)
)

 print("Successfully modified the parameter group \(groupName).")
} catch {
 print("*** Error modifying the parameter group \(groupName):
\(error.localizedDescription)")
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [Memodifikasi DBParameter Grup](#) di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **RebootDBInstance** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RebootDBInstance`.

### CLI

#### AWS CLI

Untuk me-reboot instance DB

reboot-db-instance Contoh berikut memulai reboot dari instance DB yang ditentukan.

```

aws rds reboot-db-instance \
 --db-instance-identifier test-mysql-instance

```

Output:

```

{
 "DBInstance": {

```



```

 "DBInstanceIdentifier": "test-mysql-instance",
 "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
 "Engine": "mysql",
 "DBInstanceStatus": "rebooting",
 "MasterUsername": "admin",
 "Endpoint": {
 "Address": "test-mysql-instance.#####.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
 "Port": 3306,
 "HostedZoneId": "Z1PVIIF0EXAMPLE"
 },
 ... output omitted...
}
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mem-boot Ulang Instans DB](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS.

- Untuk detail API, lihat [Reboot DBInstance](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rds.RdsClient;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RebootDbInstanceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RebootDbInstanceResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rds.model.RdsException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 */

```

```
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class RebootDBInstance {
 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:
 <dbInstanceId>\s

 Where:
 dbInstanceId - The database instance identifier\s
 """;

 if (args.length != 1) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String dbInstanceId = args[0];
 Region region = Region.US_WEST_2;
 RdsClient rdsClient = RdsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 rebootInstance(rdsClient, dbInstanceId);
 rdsClient.close();
 }

 public static void rebootInstance(RdsClient rdsClient, String
dbInstanceId) {
 try {
 RebootDbInstanceRequest rebootDbInstanceRequest =
RebootDbInstanceRequest.builder()
 .dbInstanceId(dbInstanceId)
 .build();

 RebootDbInstanceResponse instanceResponse =
rdsClient.rebootDBInstance(rebootDbInstanceRequest);
 System.out.print("The database " +
instanceResponse.dbInstance().dbInstanceArn() + " was rebooted");
 }
 }
}
```

```
 } catch (RdsException e) {
 System.out.println(e.getLocalizedMessage());
 System.exit(1);
 }
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat [Reboot DBInstance](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Skenario untuk Amazon RDS menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan skenario umum di Amazon RDS dengan AWS SDKs. Skenario ini menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam Amazon RDS atau digabungkan dengan yang lain. Layanan AWS Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- [Buat pelacak butir kerja Aurora Nirserver](#)

### Buat pelacak butir kerja Aurora Nirserver

Contoh-contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi web yang melacak butir kerja dalam basis data Amazon Aurora Nirserver dan menggunakan Amazon Simple Email Service (Amazon SES) untuk mengirim laporan.

## .NET

### SDK for .NET

Menunjukkan cara menggunakan AWS SDK for .NET untuk membuat aplikasi web yang melacak item pekerjaan dalam database Amazon Aurora dan laporan email dengan menggunakan Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Contoh ini menggunakan front end yang dibangun dengan React.js untuk berinteraksi dengan backend RESTful .NET.

- Integrasikan aplikasi web React dengan AWS layanan.
- Cantumkan, tambahkan, perbarui, dan hapus butir di tabel Aurora.
- Kirim laporan email tentang butir kerja terfilter dengan menggunakan Amazon SES.
- Menyebarkan dan mengelola sumber daya contoh dengan AWS CloudFormation skrip yang disertakan.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Aurora
- Amazon RDS
- Layanan Data Amazon RDS
- Amazon SES

## C++

### SDK for C++

Menunjukkan cara membuat aplikasi web yang melacak dan melaporkan butir kerja yang tersimpan dalam basis data Amazon Aurora Nirserver.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara menyiapkan C++ REST API yang menanyakan data Amazon Aurora Tanpa Server dan untuk digunakan oleh aplikasi React, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#)

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Aurora
- Amazon RDS

- Layanan Data Amazon RDS
- Amazon SES

## Java

### SDK for Java 2.x

Menunjukkan cara membuat aplikasi web yang melacak dan melaporkan butir kerja yang tersimpan dalam basis data Amazon RDS.

Untuk kode sumber lengkap dan petunjuk tentang cara menyiapkan Spring REST API yang menanyakan data Amazon Aurora Tanpa Server dan untuk digunakan oleh aplikasi React, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#)

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara menyiapkan dan menjalankan contoh yang menggunakan JDBC API, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#)

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Aurora
- Amazon RDS
- Layanan Data Amazon RDS
- Amazon SES

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara menggunakan AWS SDK for JavaScript (v3) untuk membuat aplikasi web yang melacak item pekerjaan dalam database Amazon Aurora dan laporan email dengan menggunakan Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Contoh ini menggunakan sisi depan yang dibangun dengan React.js untuk berinteraksi dengan backend Express Node.js.

- Integrasikan aplikasi web React.js dengan Layanan AWS.
- Cantumkan, tambahkan, dan perbarui butir di tabel Aurora.
- Kirim laporan email tentang butir kerja terfilter dengan menggunakan Amazon SES.
- Menyebarkan dan mengelola sumber daya contoh dengan AWS CloudFormation skrip yang disertakan.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Aurora
- Amazon RDS
- Layanan Data Amazon RDS
- Amazon SES

## Kotlin

### SDK for Kotlin

Menunjukkan cara membuat aplikasi web yang melacak dan melaporkan butir kerja yang tersimpan dalam basis data Amazon RDS.

Untuk kode sumber lengkap dan petunjuk tentang cara menyiapkan Spring REST API yang menanyakan data Amazon Aurora Tanpa Server dan untuk digunakan oleh aplikasi React, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#)

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Aurora
- Amazon RDS
- Layanan Data Amazon RDS
- Amazon SES

## PHP

### SDK for PHP

Menunjukkan cara menggunakan AWS SDK for PHP untuk membuat aplikasi web yang melacak item pekerjaan dalam database Amazon RDS dan laporan email dengan menggunakan Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Contoh ini menggunakan front end yang dibangun dengan React.js untuk berinteraksi dengan backend RESTful PHP.

- Integrasikan aplikasi web React.js dengan AWS layanan.
- Cantumkan, tambahkan, perbarui, dan hapus butir di tabel Amazon RDS.

- Kirim laporan email tentang butir kerja terfilter dengan menggunakan Amazon SES.
- Menyebarkan dan mengelola sumber daya contoh dengan AWS CloudFormation skrip yang disertakan.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Aurora
- Amazon RDS
- Layanan Data Amazon RDS
- Amazon SES

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

Menunjukkan cara menggunakan AWS SDK for Python (Boto3) untuk membuat layanan REST yang melacak item pekerjaan di database Amazon Aurora Tanpa Server dan laporan email dengan menggunakan Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Contoh ini menggunakan rangka kerja web Flask untuk menangani perutean HTTP dan terintegrasi dengan halaman web React untuk menyajikan aplikasi web yang berfungsi penuh.

- Bangun layanan Flask REST yang terintegrasi dengan. Layanan AWS
- Baca, tulis, dan perbarui butir kerja yang tersimpan dalam basis data Aurora Nirserver.
- Buat AWS Secrets Manager rahasia yang berisi kredensi database dan gunakan untuk mengautentikasi panggilan ke database.
- Gunakan Amazon SES untuk mengirim laporan email tentang item pekerjaan.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Aurora
- Amazon RDS
- Layanan Data Amazon RDS
- Amazon SES

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Contoh tanpa server untuk Amazon RDS

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon RDS dengan AWS SDKs.

Contoh

- [Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda](#)

## Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana menerapkan fungsi Lambda yang terhubung ke database RDS. Fungsi membuat permintaan database sederhana dan mengembalikan hasilnya.

.NET

SDK for .NET

### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan .NET.

```
using System.Data;
using System.Text.Json;
using Amazon.Lambda.APIGatewayEvents;
using Amazon.Lambda.Core;
using MySql.Data.MySqlClient;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
// into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer))]

namespace aws_rds;
```



```

public class InputModel
{
 public string key1 { get; set; }
 public string key2 { get; set; }
}

public class Function
{
 /// <summary>
 /// Handles the Lambda function execution for connecting to RDS using IAM
 authentication.
 /// </summary>
 /// <param name="input">The input event data passed to the Lambda function</
param>
 /// <param name="context">The Lambda execution context that provides runtime
information</param>
 /// <returns>A response object containing the execution result</returns>

 public async Task<APIGatewayProxyResponse>
FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest request, ILambdaContext context)
 {
 // Sample Input: {"body": "{\"key1\":\"20\", \"key2\":\"25\"}"}
 var input = JsonSerializer.Deserialize<InputModel>(request.Body);

 /// Obtain authentication token
 var authToken = RDSAuthTokenGenerator.GenerateAuthToken(
 Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_ENDPOINT"),
 Convert.ToInt32(Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_PORT")),
 Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_USERNAME")
);

 /// Build the Connection String with the Token
 string connectionString =
 $"Server={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_ENDPOINT")};" +

 $"Port={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_PORT")};" +

 $"Uid={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_USERNAME")};" +
 $"Pwd={authToken}";

 try
 {

```

```

 await using var connection = new MySqlConnection(connectionString);
 await connection.OpenAsync();

 const string sql = "SELECT @param1 + @param2 AS Sum";

 await using var command = new MySqlCommand(sql, connection);
 command.Parameters.AddWithValue("@param1", int.Parse(input.key1 ??
"0"));
 command.Parameters.AddWithValue("@param2", int.Parse(input.key2 ??
"0"));

 await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
 if (await reader.ReadAsync())
 {
 int result = reader.GetInt32("Sum");

 //Sample Response: {"statusCode":200,"body":{"\message\":"The
sum is: 45\"}}, "isBase64Encoded":false}
 return new APIGatewayProxyResponse
 {
 StatusCode = 200,
 Body = JsonSerializer.Serialize(new { message = $"The sum is:
{result}" })
 };
 }
 catch (Exception ex)
 {
 Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
 }

 return new APIGatewayProxyResponse
 {
 StatusCode = 500,
 Body = JsonSerializer.Serialize(new { error = "Internal server
error" })
 };
 }
}

```

## Go

### SDK untuk Go V2

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Go.

```
/*
Golang v2 code here.
*/

package main

import (
 "context"
 "database/sql"
 "encoding/json"
 "fmt"
 "os"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/rds/auth"
 _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

type MyEvent struct {
 Name string `json:"name"`
}

func HandleRequest(event *MyEvent) (map[string]interface{}, error) {

 var dbName string = os.Getenv("DatabaseName")
 var dbUser string = os.Getenv("DatabaseUser")
 var dbHost string = os.Getenv("DBHost") // Add hostname without https
 var dbPort int = os.Getenv("Port") // Add port number
 var dbEndpoint string = fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
 var region string = os.Getenv("AWS_REGION")
}
```

```
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
 panic("configuration error: " + err.Error())
}

authenticationToken, err := auth.BuildAuthToken(
 context.TODO(), dbEndpoint, region, dbUser, cfg.Credentials)
if err != nil {
 panic("failed to create authentication token: " + err.Error())
}

dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?tls=true&allowCleartextPasswords=true",
 dbUser, authenticationToken, dbEndpoint, dbName,
)

db, err := sql.Open("mysql", dsn)
if err != nil {
 panic(err)
}

defer db.Close()

var sum int
err = db.QueryRow("SELECT ?+? AS sum", 3, 2).Scan(&sum)
if err != nil {
 panic(err)
}
s := fmt.Sprint(sum)
message := fmt.Sprintf("The selected sum is: %s", s)

messageBytes, err := json.Marshal(message)
if err != nil {
 return nil, err
}

messageString := string(messageBytes)
return map[string]interface{}{
 "statusCode": 200,
 "headers": map[string]string{"Content-Type": "application/json"},
 "body": messageString,
}, nil
}
```

```
func main() {
 lambda.Start(HandleRequest)
}
```

## Java

### SDK untuk Java 2.x

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyRequestEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyResponseEvent;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.RdsDataClient;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.ExecuteStatementRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.ExecuteStatementResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.Field;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;

public class RdsLambdaHandler implements
 RequestHandler<APIGatewayProxyRequestEvent, APIGatewayProxyResponseEvent> {

 @Override
 public APIGatewayProxyResponseEvent handleRequest(APIGatewayProxyRequestEvent
 event, Context context) {
 APIGatewayProxyResponseEvent response = new
 APIGatewayProxyResponseEvent();
 }
}
```

```

 try {
 // Obtain auth token
 String token = createAuthToken();

 // Define connection configuration
 String connectionString = String.format("jdbc:mysql://%s:%s/%s?
useSSL=true&requireSSL=true",
 System.getenv("ProxyHostName"),
 System.getenv("Port"),
 System.getenv("DBName"));

 // Establish a connection to the database
 try (Connection connection =
 DriverManager.getConnection(connectionString, System.getenv("DBUserName"),
 token);

 PreparedStatement statement =
 connection.prepareStatement("SELECT ? + ? AS sum")) {

 statement.setInt(1, 3);
 statement.setInt(2, 2);

 try (ResultSet resultSet = statement.executeQuery()) {
 if (resultSet.next()) {
 int sum = resultSet.getInt("sum");
 response.setStatusCode(200);
 response.setBody("The selected sum is: " + sum);
 }
 }
 }

 } catch (Exception e) {
 response.setStatusCode(500);
 response.setBody("Error: " + e.getMessage());
 }

 return response;
}

private String createAuthToken() {
 // Create RDS Data Service client
 RdsDataClient rdsDataClient = RdsDataClient.builder()
 .region(Region.of(System.getenv("AWS_REGION")))
 .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create())
 .build();

```

```

// Define authentication request
ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder()
 .resourceArn(System.getenv("ProxyHostName"))
 .secretArn(System.getenv("DBUserName"))
 .database(System.getenv("DBName"))
 .sql("SELECT 'RDS IAM Authentication'")
 .build();

// Execute request and obtain authentication token
ExecuteStatementResponse response =
rdsDataClient.executeStatement(request);
Field tokenField = response.records().get(0).get(0);

return tokenField.stringValue();
}
}

```

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan JavaScript

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
/*
Node.js code here.
*/
// ES6+ example
import { Signer } from "@aws-sdk/rds-signer";
import mysql from 'mysql2/promise';

async function createAuthToken() {
 // Define connection authentication parameters

```

```
const dbinfo = {

 hostname: process.env.ProxyHostName,
 port: process.env.Port,
 username: process.env.DBUserName,
 region: process.env.AWS_REGION,

}

// Create RDS Signer object
const signer = new Signer(dbinfo);

// Request authorization token from RDS, specifying the username
const token = await signer.getAuthToken();
return token;
}

async function dbOps() {

 // Obtain auth token
 const token = await createAuthToken();
 // Define connection configuration
 let connectionConfig = {
 host: process.env.ProxyHostName,
 user: process.env.DBUserName,
 password: token,
 database: process.env.DBName,
 ssl: 'Amazon RDS'
 }
 // Create the connection to the DB
 const conn = await mysql.createConnection(connectionConfig);
 // Obtain the result of the query
 const [res,] = await conn.execute('select ?+? as sum', [3, 2]);
 return res;

}

export const handler = async (event) => {
 // Execute database flow
 const result = await dbOps();
 // Return result
 return {
 statusCode: 200,
 body: JSON.stringify("The selected sum is: " + result[0].sum)
 }
}
```



```
}
};
```

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan TypeScript

```
import { Signer } from "@aws-sdk/rds-signer";
import mysql from 'mysql2/promise';

// RDS settings
// Using '!' (non-null assertion operator) to tell the TypeScript compiler that
// the DB settings are not null or undefined,
const proxy_host_name = process.env.PROXY_HOST_NAME!
const port = parseInt(process.env.PORT!)
const db_name = process.env.DB_NAME!
const db_user_name = process.env.DB_USER_NAME!
const aws_region = process.env.AWS_REGION!

async function createAuthToken(): Promise<string> {

 // Create RDS Signer object
 const signer = new Signer({
 hostname: proxy_host_name,
 port: port,
 region: aws_region,
 username: db_user_name
 });

 // Request authorization token from RDS, specifying the username
 const token = await signer.getAuthToken();
 return token;
}

async function dbOps(): Promise<mysql.QueryResult | undefined> {
 try {
 // Obtain auth token
 const token = await createAuthToken();
 const conn = await mysql.createConnection({
 host: proxy_host_name,
 user: db_user_name,
 password: token,

```

```

 database: db_name,
 ssl: 'Amazon RDS' // Ensure you have the CA bundle for SSL connection
 });
 const [rows, fields] = await conn.execute('SELECT ? + ? AS sum', [3, 2]);
 console.log('result:', rows);
 return rows;
}
catch (err) {
 console.log(err);
}
}

export const lambdaHandler = async (event: any): Promise<{ statusCode: number;
body: string }> => {
 // Execute database flow
 const result = await dbOps();

 // Return error is result is undefined
 if (result == undefined)
 return {
 statusCode: 500,
 body: JSON.stringify(`Error with connection to DB host`)
 }

 // Return result
 return {
 statusCode: 200,
 body: JSON.stringify(`The selected sum is: ${result[0].sum}`)
 };
};

```

## PHP

### SDK untuk PHP

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan PHP.

```
<?php
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
use Aws\Rds\AuthTokenGenerator;
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
 private StderrLogger $logger;
 public function __construct(StderrLogger $logger)
 {
 $this->logger = $logger;
 }

 private function getAuthToken(): string {
 // Define connection authentication parameters
 $dbConnection = [
 'hostname' => getenv('DB_HOSTNAME'),
 'port' => getenv('DB_PORT'),
 'username' => getenv('DB_USERNAME'),
 'region' => getenv('AWS_REGION'),
];

 // Create RDS AuthTokenGenerator object
 $generator = new
AuthTokenGenerator(CredentialProvider::defaultProvider());

 // Request authorization token from RDS, specifying the username
 return $generator->createToken(
 $dbConnection['hostname'] . ':' . $dbConnection['port'],
 $dbConnection['region'],
 $dbConnection['username']
);
 }
}
```

```

private function getQueryResults() {
 // Obtain auth token
 $token = $this->getAuthToken();

 // Define connection configuration
 $connectionConfig = [
 'host' => getenv('DB_HOSTNAME'),
 'user' => getenv('DB_USERNAME'),
 'password' => $token,
 'database' => getenv('DB_NAME'),
];

 // Create the connection to the DB
 $conn = new PDO(
 "mysql:host={$connectionConfig['host']};dbname={$connectionConfig['database']}",
 $connectionConfig['user'],
 $connectionConfig['password'],
 [
 PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => '/path/to/rds-ca-2019-root.pem',
 PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
]
);

 // Obtain the result of the query
 $stmt = $conn->prepare('SELECT ?+? AS sum');
 $stmt->execute([3, 2]);

 return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 * @param mixed $event
 * @param Context $context
 * @return array
 */
public function handle(mixed $event, Context $context): array
{
 $this->logger->info("Processing query");

 // Execute database flow
 $result = $this->getQueryResults();

```

```
 return [
 'sum' => $result['sum']
];
 }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Python.

```
import json
import os
import boto3
import pymysql

RDS settings
proxy_host_name = os.environ['PROXY_HOST_NAME']
port = int(os.environ['PORT'])
db_name = os.environ['DB_NAME']
db_user_name = os.environ['DB_USER_NAME']
aws_region = os.environ['AWS_REGION']

Fetch RDS Auth Token
def get_auth_token():
 client = boto3.client('rds')
 token = client.generate_db_auth_token(
 DBHostname=proxy_host_name,
 Port=port
 DBUsername=db_user_name
 Region=aws_region
```

```

)
 return token

def lambda_handler(event, context):
 token = get_auth_token()
 try:
 connection = pymysql.connect(
 host=proxy_host_name,
 user=db_user_name,
 password=token,
 db=db_name,
 port=port,
 ssl={'ca': 'Amazon RDS'} # Ensure you have the CA bundle for SSL
 connection
)

 with connection.cursor() as cursor:
 cursor.execute('SELECT %s + %s AS sum', (3, 2))
 result = cursor.fetchone()

 return result

 except Exception as e:
 return (f"Error: {str(e)}") # Return an error message if an exception
occurs

```

## Ruby

### SDK untuk Ruby

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Ruby.

```

Ruby code here.

require 'aws-sdk-rds'

```

```
require 'json'
require 'mysql2'

def lambda_handler(event:, context:)
 endpoint = ENV['DBEndpoint'] # Add the endpoint without https"
 port = ENV['Port'] # 3306
 user = ENV['DBUser']
 region = ENV['DBRegion'] # 'us-east-1'
 db_name = ENV['DBName']

 credentials = Aws::Credentials.new(
 ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
 ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'],
 ENV['AWS_SESSION_TOKEN']
)
 rds_client = Aws::RDS::AuthTokenGenerator.new(
 region: region,
 credentials: credentials
)

 token = rds_client.auth_token(
 endpoint: endpoint+ ':' + port,
 user_name: user,
 region: region
)

 begin
 conn = Mysql2::Client.new(
 host: endpoint,
 username: user,
 password: token,
 port: port,
 database: db_name,
 sslca: '/var/task/global-bundle.pem',
 sslverify: true,
 enable_cleartext_plugin: true
)
 a = 3
 b = 2
 result = conn.query("SELECT #{a} + #{b} AS sum").first['sum']
 puts result
 conn.close
 {
 statusCode: 200,
```

```

 body: result.to_json
 }
 rescue => e
 puts "Database connection failed due to #{e}"
 end
end
end

```

## Rust

### SDK for Rust

#### Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori [contoh Nirserver](#).

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Rust.

```

use aws_config::BehaviorVersion;
use aws_credential_types::provider::ProvideCredentials;
use aws_sigv4::{
 http_request::{sign, SignableBody, SignableRequest, SigningSettings},
 sign::v4,
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};
use serde_json::{json, Value};
use sqlx::postgres::PgConnectOptions;
use std::env;
use std::time::{Duration, SystemTime};

const RDS_CERTS: &[u8] = include_bytes!("global-bundle.pem");

async fn generate_rds_iam_token(
 db_hostname: &str,
 port: u16,
 db_username: &str,
) -> Result<String, Error> {
 let config = aws_config::load_defaults(BehaviorVersion::v2024_03_28()).await;

 let credentials = config
 .credentials_provider()

```



```

 .expect("no credentials provider found")
 .provide_credentials()
 .await
 .expect("unable to load credentials");
let identity = credentials.into();
let region = config.region().unwrap().to_string();

let mut signing_settings = SigningSettings::default();
signing_settings.expires_in = Some(Duration::from_secs(900));
signing_settings.signature_location =
aws_sigv4::http_request::SignatureLocation::QueryParams;

let signing_params = v4::SigningParams::builder()
 .identity(&identity)
 .region(®ion)
 .name("rds-db")
 .time(SystemTime::now())
 .settings(signing_settings)
 .build()?;

let url = format!(
 "https://{db_hostname}:{port}/?Action=connect&DBUser={db_user}",
 db_hostname = db_hostname,
 port = port,
 db_user = db_username
);

let signable_request =
 SignableRequest::new("GET", &url, std::iter::empty(),
SignableBody::Bytes(&[]))
 .expect("signable request");

let (signing_instructions, _signature) =
 sign(signable_request, &signing_params.into())?.into_parts();

let mut url = url::Url::parse(&url).unwrap();
for (name, value) in signing_instructions.params() {
 url.query_pairs_mut().append_pair(name, &value);
}

let response = url.to_string().split_off("https://".len());

Ok(response)
}

```

```

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
 run(service_fn(handler)).await
}

async fn handler(_event: LambdaEvent<Value>) -> Result<Value, Error> {
 let db_host = env::var("DB_HOSTNAME").expect("DB_HOSTNAME must be set");
 let db_port = env::var("DB_PORT")
 .expect("DB_PORT must be set")
 .parse::<u16>()
 .expect("PORT must be a valid number");
 let db_name = env::var("DB_NAME").expect("DB_NAME must be set");
 let db_user_name = env::var("DB_USERNAME").expect("DB_USERNAME must be set");

 let token = generate_rds_iam_token(&db_host, db_port, &db_user_name).await?;

 let opts = PgConnectOptions::new()
 .host(&db_host)
 .port(db_port)
 .username(&db_user_name)
 .password(&token)
 .database(&db_name)
 .ssl_root_cert_from_pem(RDS_CERTS.to_vec())
 .ssl_mode(sqlx::postgres::PgSslMode::Require);

 let pool = sqlx::postgres::PgPoolOptions::new()
 .connect_with(opts)
 .await?;

 let result: i32 = sqlx::query_scalar("SELECT $1 + $2")
 .bind(3)
 .bind(2)
 .fetch_one(&pool)
 .await?;

 println!("Result: {:?}", result);

 Ok(json!({
 "statusCode": 200,
 "content-type": "text/plain",
 "body": format!("The selected sum is: {result}")
 })))
}

```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

# Keamanan di Amazon RDS Aurora

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon RDS Amazon ), [AWS lihat layanan dalam](#) cakupan berdasarkan program kepatuhan.
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, termasuk sensitivitas data, persyaratan perusahaan, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon RDS Aurora. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon RDS Aurora untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon Aurora RDS Anda.

Metode yang Anda gunakan untuk mengelola akses bergantung pada jenis tugas apa yang perlu dilakukan pengguna dengan Amazon RDS Aurora:

- Jalankan instans DB Anda di cloud pribadi virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC untuk kontrol akses jaringan sebaik mungkin. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat instans DB di VPC, lihat. [Amazon VPC dan RDSAmazon](#)
- Gunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk menetapkan izin yang menentukan siapa yang diizinkan mengelola sumber daya Amazon RDS Amazon . Misalnya, Anda dapat menggunakan IAM untuk menentukan siapa yang diizinkan membuat, mendeskripsikan, memodifikasi, dan menghapus instans DB, menandai sumber daya, atau memodifikasi grup keamanan.

- Saat pertama kali membuat instans DB, firewall-nya mencegah akses database apa pun kecuali melalui aturan yang ditentukan oleh grup keamanan terkait.
- Gunakan koneksi Lapisan Soket Aman (SSL) atau Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) dengan instans DB yang menjalankan mesin basis data Db2, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, atau Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan SSL/TLS dengan instans DB, lihat [Mengkripsi sumber daya Amazon RDS](#).
- Gunakan enkripsi Amazon Aurora RDS Amazon untuk mengamankan Anda saat istirahat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi jaringan asli Oracle](#) dan [Enkripsi Data Transparan Oracle](#)
- Gunakan fitur keamanan mesin DB Anda untuk mengontrol siapa yang dapat masuk ke database pada instans DB. Fitur ini berfungsi seolah-olah basis data berada di jaringan lokal Anda.

#### Note

Anda hanya perlu mengonfigurasi keamanan untuk kasus penggunaan Anda. Anda tidak perlu mengonfigurasi akses keamanan untuk proses yang dikelola Amazon RDS. Ini termasuk membuat cadangan, mereplikasi data antara instans DB utama dan replika baca, dan proses lainnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola akses ke sumber daya Amazon RDS Aurora dan database Anda di cluster DB, lihat topik berikut.

#### Topik

- [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager](#)
- [Perlindungan data di Amazon RDS](#)
- [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#)
- [Pencatatan dan pemantauan di Amazon RDS](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Amazon RDS](#)
- [Ketangguhan di Amazon RDS](#)
- [Keamanan infrastruktur di Amazon RDS](#)
- [API Amazon RDS dan titik akhir VPC antarmuka \(AWS PrivateLink\)](#)

- [Praktik terbaik keamanan untuk Amazon RDS Aurora](#)
- [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#)
- [Hak akses akun pengguna master](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon RDS](#)
- [Amazon VPC dan RDSAmazon](#)

Amazon RDS Aurora mendukung beberapa cara untuk mengautentikasi pengguna database.

Autentikasi kata sandi, Kerberos, dan basis data IAM menggunakan metode autentikasi yang berbeda ke basis data. Oleh karena itu, pengguna tertentu dapat masuk ke basis data dengan menggunakan hanya satu metode autentikasi.

Untuk PostgreSQL, gunakan hanya salah satu dari setelah peran berikut untuk pengguna basis data tertentu:

- Untuk menggunakan autentikasi basis data IAM, tetapkan peran `rds_iam` untuk pengguna.
- Untuk menggunakan autentikasi Kerberos, tetapkan peran `rds_ad` untuk pengguna.
- Untuk menggunakan autentikasi kata sandi, jangan tetapkan peran `rds_iam` atau `rds_ad` untuk pengguna.

Jangan tetapkan kedua peran `rds_iam` dan `rds_ad` untuk pengguna basis data PostgreSQL baik secara langsung maupun tidak langsung dengan akses pemberian bersarang. Jika peran `rds_iam` ditambahkan ke pengguna master, autentikasi IAM diutamakan atas autentikasi kata sandi sehingga pengguna master harus masuk sebagai pengguna IAM.

#### Important

Sebaiknya jangan gunakan pengguna master secara langsung di aplikasi Anda. Sebagai gantinya, ikuti praktik terbaik penggunaan pengguna basis data yang dibuat dengan privilese minimal yang diperlukan untuk aplikasi Anda.

#### Topik

- [Autentikasi kata sandi](#)
- [Autentikasi basis data IAM](#)

- [Autentikasi Kerberos](#)

## Autentikasi kata sandi

Dengan autentikasi kata sandi, basis data Anda melakukan semua administrasi akun pengguna. Anda membuat pengguna dengan pernyataan SQL seperti CREATE USER, dengan klausa yang tepat yang diperlukan oleh mesin basis data untuk menentukan kata sandi. Misalnya, di MySQL pernyataannya adalah, sementara di PostgreSQL, pernyataannya CREATE USER *name* IDENTIFIED BY *password* adalah. CREATE USER *name* WITH PASSWORD *password*

Dengan autentikasi kata sandi, basis data Anda mengendalikan dan mengautentikasi akun pengguna. Jika mesin basis data memiliki fitur pengelolaan kata sandi kuat, mesin itu dapat meningkatkan keamanan. Autentikasi basis data mungkin lebih mudah dikelola dengan menggunakan autentikasi kata sandi apabila komunitas pengguna Anda kecil. Karena kata sandi teks yang jelas dihasilkan dalam kasus ini, mengintegrasikan dengan AWS Secrets Manager dapat meningkatkan keamanan.

Untuk informasi tentang menggunakan Secrets Manager dengan Amazon RDS Aurora, [lihat Membuat rahasia dasar dan Memutar rahasia untuk database Amazon RDS yang didukung](#) di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager. Lihat informasi tentang cara mengambil rahasia secara terprogram pada aplikasi kustom Anda di [Mengambil nilai rahasia](#) dalam Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .

## Autentikasi basis data IAM

Anda dapat mengautentikasi ke instans DB Anda menggunakan otentikasi database AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan metode otentikasi ini, Anda tidak perlu menggunakan kata sandi saat terhubung ke instans DB. Sebagai gantinya, Anda menggunakan token autentikasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang autentikasi database IAM, termasuk informasi tentang ketersediaan untuk mesin DB tertentu, lihat. [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#)

## Autentikasi Kerberos

RDS mendukung otentikasi eksternal pengguna database menggunakan Kerberos dan Microsoft Active Directory. Kerberos adalah protokol autentikasi jaringan yang menggunakan tiket dan kriptografi kunci simetris untuk menghilangkan kebutuhan mengirim kata sandi melalui jaringan.

Kerberos telah tertanam ke dalam Active Directory dan dirancang untuk mengautentikasi pengguna ke sumber daya jaringan, seperti basis data.

Dukungan RDS untuk Kerberos dan Active Directory memberikan manfaat sistem masuk tunggal dan otentikasi terpusat dari pengguna database. Anda dapat menyimpan kredensial pengguna Anda di Active Directory.

Untuk menggunakan kredensial dari Active Directory yang dikelola sendiri, Anda perlu menyiapkan hubungan kepercayaan ke for Directory Service Microsoft Active Directory tempat .

RDS untuk PostgreSQL dan RDS untuk MySQL Aurora PostgreSQL dan Aurora MySQL mendukung hubungan kepercayaan hutan .

Dalam beberapa skenario, Anda dapat mengonfigurasi otentikasi Kerberos melalui hubungan kepercayaan eksternal. Ini memerlukan Active Directory yang dikelola sendiri untuk memiliki pengaturan tambahan. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Perintah [Pencarian Hutan Kerberos](#).

Microsoft SQL Server dan PostgreSQL DB instance mendukung hubungan kepercayaan hutan satu arah dan dua arah. Instans Oracle DB mendukung hubungan kepercayaan eksternal dan hutan satu arah dan dua arah. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Kapan sebaiknya menciptakan hubungan kepercayaan](#) dalam Panduan Administrasi Directory Service .

Lihat informasi tentang autentikasi Kerberos dengan mesin basis data tertentu di:

- [Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server](#)
- [Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS for MySQL](#)
- [Mengonfigurasi autentikasi Kerberos untuk Amazon RDS for Oracle](#)
- [Menggunakan autentikasi Kerberos dengan Amazon RDS for PostgreSQL](#)
- [Menggunakan Kerberos otentikasi untuk Amazon RDS untuk Db2](#) .

 Note

Saat ini, autentikasi Kerberos tidak didukung untuk instans basis data MariaDB.



# Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager

Amazon RDS terintegrasi dengan Secrets Manager untuk mengelola kata sandi pengguna utama untuk kluster instans DB dan DB Multi-AZ.

## Topik

- [Batasan untuk integrasi Secrets Manager dengan Amazon RDS](#)
- [Ikhtisar mengelola kata sandi pengguna master dengan AWS Secrets Manager](#)
- [Manfaat mengelola kata sandi pengguna utama dengan Secrets Manager](#)
- [Izin yang diperlukan untuk integrasi Secrets Manager](#)
- [Menegakkan manajemen RDS Aurora sandi pengguna utama di AWS Secrets Manager](#)
- [Mengelola kata sandi pengguna utama untuk instans DB dengan Secrets Manager](#)
- [Mengelola kata sandi pengguna utama untuk RDS untuk database penyewa Oracle dengan Secrets Manager](#)
- [Mengelola kata sandi pengguna utama untuk cluster DB multi-AZ dengan Secrets Manager](#)
- [Merotasi rahasia kata sandi pengguna utama untuk instans DB](#)
- [Memutar rahasia kata sandi pengguna utama untuk cluster DB multi-AZ](#)
- [Melihat detail tentang rahasia untuk instans DB](#)
- [Melihat detail tentang rahasia untuk cluster DB multi-AZ](#)
- [Melihat detail tentang rahasia untuk database penyewa](#)
- [Ketersediaan wilayah dan versi](#)

## Batasan untuk integrasi Secrets Manager dengan Amazon RDS

Mengelola kata sandi pengguna utama dengan Secrets Manager tidak didukung untuk fitur berikut:

- Membuat replika baca saat cluster DB atau DB sumber mengelola kredensial dengan Secrets Manager. Ini berlaku untuk semua mesin DB kecuali RDS untuk SQL Server.
- Penerapan Amazon RDS Blue/Green
- Amazon RDS Custom
- Switchover Oracle Data Guard

## Ikhtisar mengelola kata sandi pengguna master dengan AWS Secrets Manager

Dengan AWS Secrets Manager, Anda dapat mengganti kredensi hard-code dalam kode Anda, termasuk kata sandi database, dengan panggilan API ke Secrets Manager untuk mengambil rahasia secara terprogram. Untuk informasi selengkapnya tentang Secrets Manager, lihat [Panduan Pengguna AWS Secrets Manager](#).

Ketika Anda menyimpan rahasia database di Secrets Manager, Anda akan Akun AWS dikenakan biaya. Untuk informasi tentang harga, lihat [AWS Secrets Manager Harga](#).

Anda dapat menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager untuk instans DB Amazon RDS atau klaster DB Multi-AZ saat Anda melakukan salah satu operasi berikut:

- Membuat instans DB
- Buat cluster DB Multi-AZ
- Buat database penyewa dalam RDS untuk Oracle CDB
- Ubah instans basis data
- Memodifikasi cluster DB multi-AZ
- Ubah database penyewa (RDS hanya untuk Oracle)
- Memulihkan instans DB dari Amazon S3
- Kembalikan instance DB dari snapshot atau ke titik waktu (RDS hanya untuk Oracle)

Saat Anda menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager, RDS menghasilkan kata sandi dan menyimpannya dalam Secrets Manager. Anda dapat berinteraksi langsung dengan rahasia untuk mengambil kredensial untuk pengguna utama. Anda juga dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi rahasia, atau menggunakan kunci KMS default yang disediakan oleh Secrets Manager.

Secara default, RDS mengelola pengaturan untuk rahasia dan merotasi rahasia setiap tujuh hari. Anda dapat mengubah beberapa pengaturan, seperti jadwal rotasi. Jika Anda menghapus instans DB yang mengelola rahasia di Secrets Manager, rahasia dan metadata terkaitnya juga akan dihapus.

Untuk terhubung ke klaster instans atau DB Multi-AZ DB dengan kredensial dalam rahasia, Anda dapat mengambil rahasia dari Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil](#)

[rahasia dari AWS Secrets Manager](#) dan [Connect ke database SQL dengan kredensi dalam AWS Secrets Manager](#) [rahasia di Panduan Pengguna](#).AWS Secrets Manager

## Manfaat mengelola kata sandi pengguna utama dengan Secrets Manager

Mengelola kata sandi pengguna utama RDS dengan Secrets Manager memberikan manfaat berikut:

- RDS secara otomatis menghasilkan kredensial basis data.
- RDS secara otomatis menyimpan dan mengelola kredensial database di. AWS Secrets Manager
- RDS merotasi kredensial basis data secara teratur, tanpa mewajibkan perubahan aplikasi.
- Secrets Manager mengamankan kredensial basis data dari akses manusia dan tampilan teks biasa.
- Secrets Manager memungkinkan pengambilan kredensial basis data rahasia untuk koneksi basis data.
- Secrets Manager memungkinkan kontrol akses terperinci ke kredensial basis data dalam rahasia menggunakan IAM.
- Secara opsional, Anda dapat memisahkan enkripsi basis data dari enkripsi kredensial dengan kunci KMS lainnya.
- Anda dapat menghilangkan rotasi dan manajemen manual kredensial basis data.
- Anda dapat memantau kredensi database dengan mudah dengan dan AWS CloudTrail Amazon. CloudWatch

Untuk informasi selengkapnya tentang manfaat Secrets Manager, lihat [Panduan Pengguna AWS Secrets Manager](#).

## Izin yang diperlukan untuk integrasi Secrets Manager

Pengguna harus memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan operasi yang terkait dengan integrasi Secrets Manager. Anda dapat membuat kebijakan IAM yang memberikan izin untuk melakukan operasi API tertentu pada sumber daya spesifik yang diperlukan. Kemudian, Anda dapat melampirkan kebijakan tersebut ke peran atau kumpulan izin IAM yang memerlukan izin tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).

Untuk membuat, memodifikasi, atau memulihkan operasi, pengguna yang menentukan bahwa Amazon RDS mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager harus memiliki izin untuk melakukan operasi berikut:

- `kms:DescribeKey`
- `secretsmanager:CreateSecret`
- `secretsmanager:TagResource`

`kms:DescribeKey` izin diperlukan untuk mengakses kunci yang dikelola pelanggan Anda untuk `MasterUserSecretKmsKeyId` dan untuk menjelaskan. `aws/secretsmanager`

Untuk membuat, memodifikasi, atau memulihkan operasi, pengguna yang menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi rahasia dalam Secrets Manager harus memiliki izin untuk melakukan operasi berikut:

- `kms:Decrypt`
- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:CreateGrant`

Untuk mengubah operasi, pengguna yang merotasi kata sandi pengguna utama dalam Secrets Manager harus memiliki izin untuk melakukan operasi berikut:

- `secretsmanager:RotateSecret`

## Menegakkan manajemen RDS Aurora sandi pengguna utama di AWS Secrets Manager

Anda dapat menggunakan kunci kondisi IAM untuk menerapkan manajemen RDS kata sandi pengguna utama di AWS Secrets Manager.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": [
 "rds:CreateDBInstance", "rds:CreateDBCluster",
 "rds:RestoreDBInstanceFromS3", "rds:RestoreDBClusterFromS3",
 "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
 "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime", "rds:CreateTenantDatabase",

```

```
 "rds:ModifyTenantDatabase"],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "Bool": {
 "rds:ManageMasterUserPassword": false
 }
 }
}
```

#### Note

Kebijakan ini memberlakukan manajemen kata sandi pada AWS Secrets Manager saat pembuatan. Namun, Anda masih dapat menonaktifkan integrasi Secrets Manager dan mengatur kata sandi utama secara manual dengan mengubah instans.

Untuk mencegahnya, sertakan `rds:ModifyDBInstance`, `rds:ModifyDBCluster` dalam blok tindakan kebijakan. Perhatikan bahwa tindakan ini akan mencegah pengguna menerapkan perubahan lebih lanjut pada instans yang ada yang Secrets Manager-nya tidak diaktifkan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kunci kondisi dalam kebijakan IAM, lihat [Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon RDS](#) dan [Contoh Kebijakan: Menggunakan kunci kondisi](#).

## Mengelola kata sandi pengguna utama untuk instans DB dengan Secrets Manager

Anda dapat mengonfigurasi manajemen RDS kata sandi pengguna utama di Secrets Manager saat Anda melakukan tindakan berikut:

- [Membuat instans DB Amazon RDS](#)
- [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#)
- [Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB](#)
- [Memulihkan ke instans DB](#)(RDS hanya untuk Oracle)
- [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#)(RDS hanya untuk Oracle)

Anda dapat melakukan operasi sebelumnya menggunakan konsol RDS, API AWS CLI, atau RDS.

## Konsol

Ikuti petunjuk untuk membuat atau mengubah instans DB dengan konsol RDS:

- [Membuat instans DB](#)
- [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#)
- [Mengimpor data dari Amazon S3 ke instans DB MySQL baru](#)

Saat menggunakan konsol RDS untuk melakukan salah satu operasi ini, Anda dapat menentukan bahwa kata sandi pengguna utama dikelola oleh RDS di Secrets Manager. Saat Anda membuat atau memulihkan instans DB, pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager dalam pengaturan Kredensial. Saat Anda memodifikasi instans DB, pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager Pengaturan.

Gambar berikut adalah contoh pengaturan Kelola kredensial utama di AWS Secrets Manager saat Anda membuat atau memulihkan instans DB.

▼ **Credentials Settings**

**Master username** [Info](#)  
Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter.

☐ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**  
Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.


☐ **Auto generate a password**  
Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password.

**Master password** [Info](#)

Constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following: / (slash), '(single quote), \"(double quote) and @ (at sign).

**Confirm master password** [Info](#)

Saat Anda memilih opsi ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

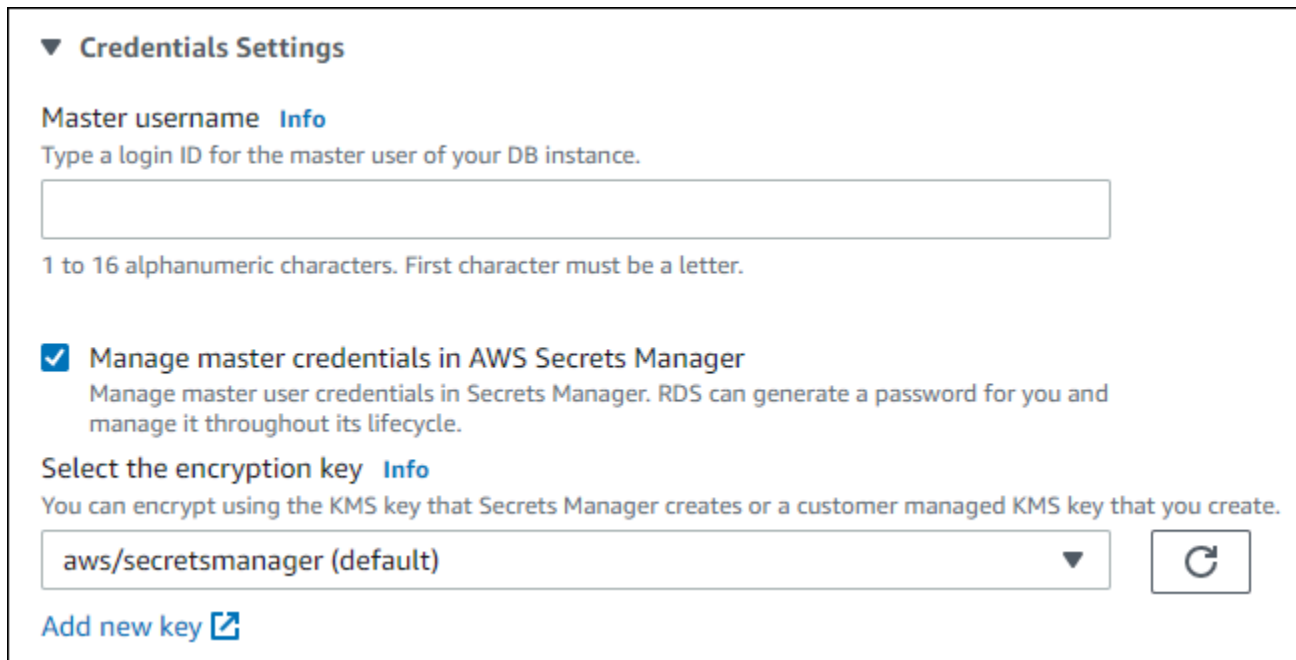

▼ **Credentials Settings**

**Master username** [Info](#)  
Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter.

☒ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**  
Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.

**Select the encryption key** [Info](#)  
You can encrypt using the KMS key that Secrets Manager creates or a customer managed KMS key that you create.

▼

[Add new key](#) [↗](#)

Anda dapat memilih untuk mengenkripsi rahasia dengan kunci KMS yang disediakan Secrets Manager atau dengan kunci yang dikelola pelanggan yang Anda buat. Setelah RDS mengelola kredensi database untuk instance DB, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

Anda dapat memilih pengaturan lain untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda membuat instans DB, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda memodifikasi instans DB, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

## AWS CLI

Untuk mengelola kata sandi pengguna master dengan RDS di Secrets Manager, tentukan --manage-master-user-password opsi di salah satu AWS CLI perintah berikut:

- [create-db-instance](#)
- [modify-db-instance](#)
- [restore-db-instance-from-s3](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#) (RDS hanya untuk Oracle)
- [restore-db-instance-to-point-in-time](#) (RDS hanya untuk Oracle)

Jika Anda memilih opsi `--manage-master-user-password` dalam perintah ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

Untuk mengenkripsi rahasia, Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan atau menggunakan kunci KMS default yang disediakan oleh Secrets Manager. Gunakan opsi `--master-user-secret-kms-key-id` untuk menentukan kunci yang dikelola pelanggan. Pengidentifikasi kunci AWS KMS adalah kunci ARN, ID kunci, alias ARN, atau nama alias untuk kunci KMS. Untuk menggunakan kunci KMS yang berbeda Akun AWS, tentukan kunci ARN atau alias ARN. Setelah RDS mengelola kredensial basis data untuk instans DB, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

Anda dapat memilih pengaturan lain untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda membuat instans DB, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda mengubah instans DB, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

Contoh berikut membuat instance DB dan menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna master di Secrets Manager. Rahasiannya dienkripsi menggunakan kunci KMS yang disediakan oleh Secrets Manager.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-instance \
 --db-instance-identifier mydbinstance \
 --engine mysql \
 --engine-version 8.0.39 \
 --db-instance-class db.r5b.large \
 --allocated-storage 200 \
 --master-username testUser \
 --manage-master-user-password
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-instance ^
 --db-instance-identifier mydbinstance ^
 --engine mysql ^
 --engine-version 8.0.39 ^
```



```
--db-instance-class db.r5b.large ^
--allocated-storage 200 ^
--master-username testUser ^
--manage-master-user-password
```

## RDS API

Untuk menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager, atur parameter `ManageMasterUserPassword` ke `true` di salah satu operasi RDS API berikut:

- [Buat DBInstance](#)
- [Memodifikasi DBInstance](#)
- [Kembalikan DBInstance dari3](#)
- [Pulihkan DBInstance FromSnapshot](#) (RDS hanya untuk Oracle)
- [Pulihkan DBInstance ToPointInTime](#) (RDS hanya untuk Oracle)

Jika Anda mengatur parameter `ManageMasterUserPassword` ke `true` di salah satu operasi ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

Untuk mengenkripsi rahasia, Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan atau menggunakan kunci KMS default yang disediakan oleh Secrets Manager. Gunakan parameter `MasterUserSecretKmsKeyId` untuk menentukan kunci yang dikelola pelanggan. Pengidentifikasi kunci AWS KMS adalah kunci ARN, ID kunci, alias ARN, atau nama alias untuk kunci KMS. Untuk menggunakan kunci KMS di Akun AWS yang berbeda, tentukan ARN kunci atau ARN alias. Setelah RDS mengelola kredensial basis data untuk instans DB, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

## Mengelola kata sandi pengguna utama untuk RDS untuk database penyewa Oracle dengan Secrets Manager

Anda dapat mengonfigurasi manajemen RDS kata sandi pengguna utama di Secrets Manager saat Anda melakukan tindakan berikut:

- [Menambahkan basis data RDS for Oracle ke instans CDB Anda](#)
- [Memodifikasi RDS untuk basis data penghuni Oracle](#)

Anda dapat menggunakan konsol RDS, API AWS CLI, atau RDS untuk melakukan tindakan sebelumnya.


## Konsol

Ikuti petunjuk untuk membuat atau memodifikasi database penyewa RDS untuk Oracle dengan konsol RDS:

- [Menambahkan basis data RDS for Oracle ke instans CDB Anda](#)
- [Memodifikasi RDS untuk basis data penghuni Oracle](#)

Saat Anda menggunakan konsol RDS untuk melakukan salah satu operasi sebelumnya, Anda dapat menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi utama di Secrets Manager. Saat Anda membuat database penyewa, pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager dalam pengaturan Kredensial. Saat Anda memodifikasi database penyewa, pilih Kelola kredensial master di AWS Secrets Manager Pengaturan.

Gambar berikut adalah contoh dari Manage master credentials dalam AWS Secrets Manager pengaturan ketika Anda membuat database penyewa.

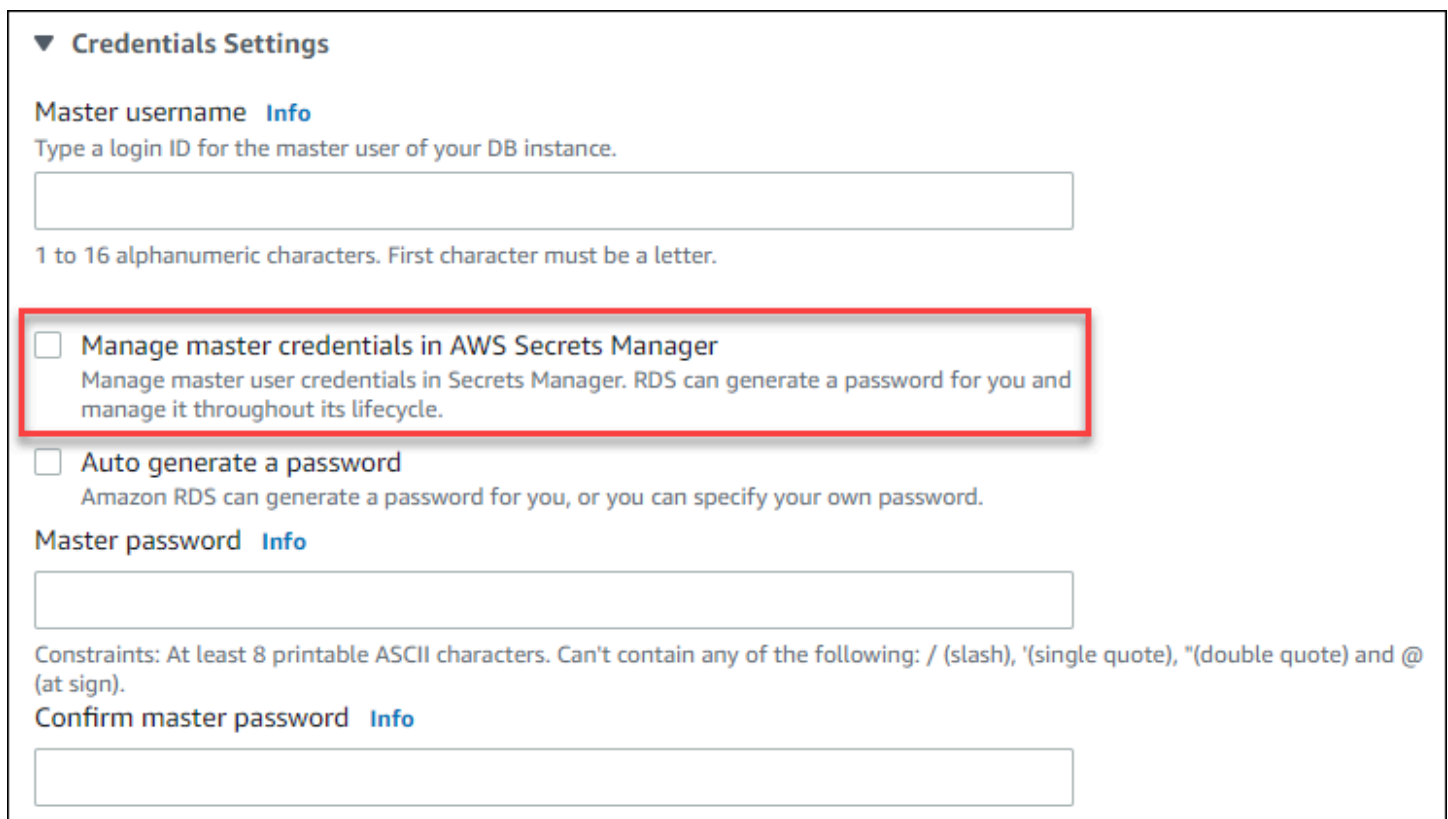

**▼ Credentials Settings**

**Master username** [Info](#)  
Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter.

☐ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**  
Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.


☐ **Auto generate a password**  
Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password.

**Master password** [Info](#)

Constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following: / (slash), ' (single quote), " (double quote) and @ (at sign).

**Confirm master password** [Info](#)

Saat Anda memilih opsi ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

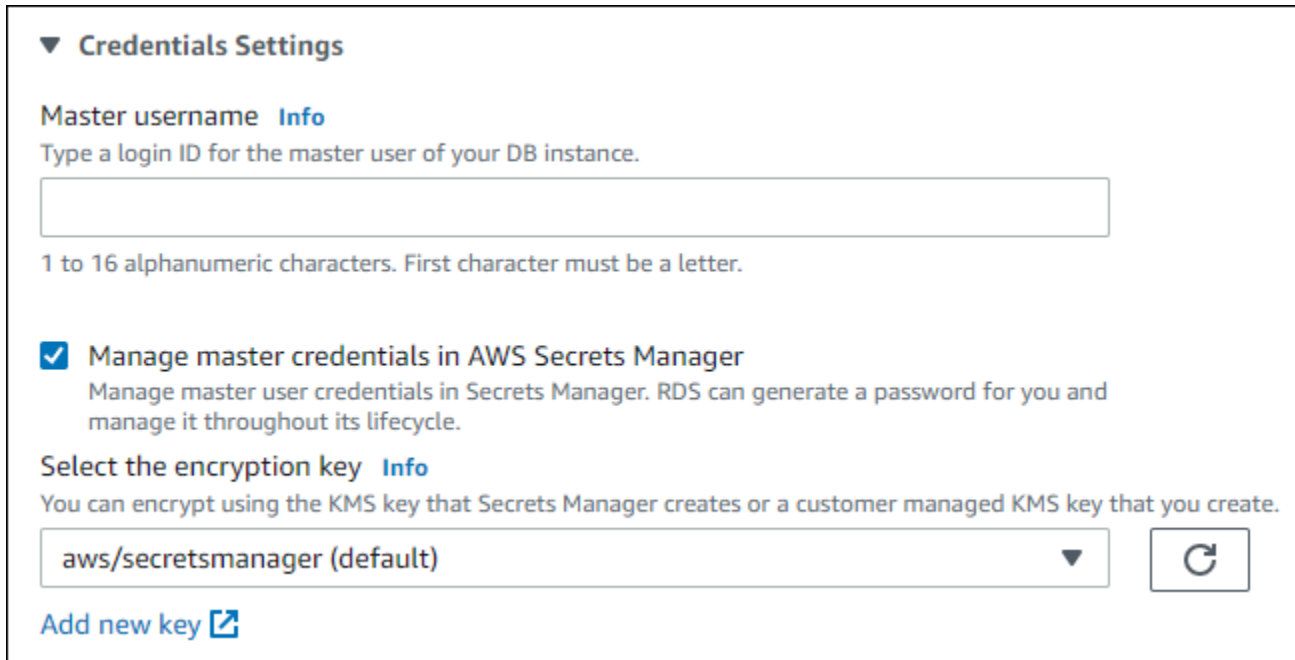

**▼ Credentials Settings**

**Master username** [Info](#)  
Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter.

☒ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**  
Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.

**Select the encryption key** [Info](#)  
You can encrypt using the KMS key that Secrets Manager creates or a customer managed KMS key that you create.

[Add new key](#) 

Anda dapat memilih untuk mengenkripsi rahasia dengan kunci KMS yang disediakan Secrets Manager atau dengan kunci yang dikelola pelanggan yang Anda buat. Setelah RDS mengelola kredensi database untuk database penyewa, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

Anda dapat memilih pengaturan lain untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda membuat database penyewa, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#). Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda memodifikasi database penyewa, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

## AWS CLI

Untuk mengelola kata sandi pengguna utama dengan RDS di Secrets Manager, tentukan opsi `--manage-master-user-password` di salah satu perintah AWS CLI berikut:

- [create-tenant-database](#)
- [modify-tenant-database](#)

Saat Anda menentukan `--manage-master-user-password` opsi dalam perintah sebelumnya, RDS menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus hidupnya di Secrets Manager.

Untuk mengenkripsi rahasia, Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan atau menggunakan kunci KMS default yang disediakan oleh Secrets Manager. Gunakan opsi `--master-user-secret-kms-key-id` untuk menentukan kunci yang dikelola pelanggan. Pengidentifikasi kunci AWS KMS adalah kunci ARN, ID kunci, alias ARN, atau nama alias untuk kunci KMS. Untuk menggunakan kunci KMS yang berbeda Akun AWS, tentukan kunci ARN atau alias ARN. Setelah RDS mengelola kredensi database untuk database penyewa, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

Anda dapat memilih pengaturan lain untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda membuat database penyewa, lihat [create-tenant-database](#). Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda memodifikasi database penyewa, lihat [modify-tenant-database](#).

Contoh berikut membuat RDS untuk database penyewa Oracle dan menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna master di Secrets Manager. Rahasiannya dienkripsi menggunakan kunci KMS yang disediakan oleh Secrets Manager.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-tenant-database --region us-east-1 \
 --db-instance-identifier my-cdb-inst \
 --tenant-db-name mypdb2 \
 --master-username mypdb2-admin \
 --character-set-name UTF-16 \
 --manage-master-user-password
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-tenant-database --region us-east-1 ^
 --db-instance-identifier my-cdb-inst ^
 --tenant-db-name mypdb2 ^
 --master-username mypdb2-admin ^
 --character-set-name UTF-16 ^
 --manage-master-user-password
```

### RDS API

Untuk menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager, atur parameter `ManageMasterUserPassword` ke `true` di salah satu operasi RDS API berikut:

- [CreateTenantDatabase](#)
- [ModifyTenantDatabase](#)

Jika Anda mengatur parameter `ManageMasterUserPassword` ke `true` di salah satu operasi ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

Untuk mengenkripsi rahasia, Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan atau menggunakan kunci KMS default yang disediakan oleh Secrets Manager. Gunakan parameter `MasterUserSecretKmsKeyId` untuk menentukan kunci yang dikelola pelanggan. Pengidentifikasi kunci KMS AWS adalah ARN kunci, ID kunci, ARN alias, atau nama alias untuk kunci KMS. Untuk menggunakan kunci KMS yang berbeda Akun AWS, tentukan kunci ARN atau alias ARN. Setelah RDS mengelola kredensi database untuk database penyewa, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

## Mengelola kata sandi pengguna utama untuk cluster DB multi-AZ dengan Secrets Manager

Anda dapat mengonfigurasi manajemen RDS kata sandi pengguna utama di Secrets Manager saat Anda melakukan tindakan berikut:

- [Membuat cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)
- [Memodifikasi cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Anda dapat menggunakan konsol RDS, API AWS CLI, atau RDS untuk melakukan tindakan ini.

### Konsol


Ikuti petunjuk untuk membuat atau mengubah klaster DB Multi-AZ dengan konsol RDS:

- [Membuat klaster DB](#)
- [Memodifikasi cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#)

Saat menggunakan konsol RDS untuk melakukan salah satu operasi ini, Anda dapat menentukan bahwa kata sandi pengguna utama dikelola oleh RDS di Secrets Manager. Untuk melakukannya saat membuat klaster DB, pilih Kelola kredensial utama di AWS Secrets Manager dalam Pengaturan

kredensial. Saat Anda mengubah klaster DB, pilih Kelola kredensial utama di AWS Secrets Manager dalam Pengaturan.

Gambar berikut adalah contoh pengaturan Kelola kredensial utama di AWS Secrets Manager saat Anda membuat klaster DB.

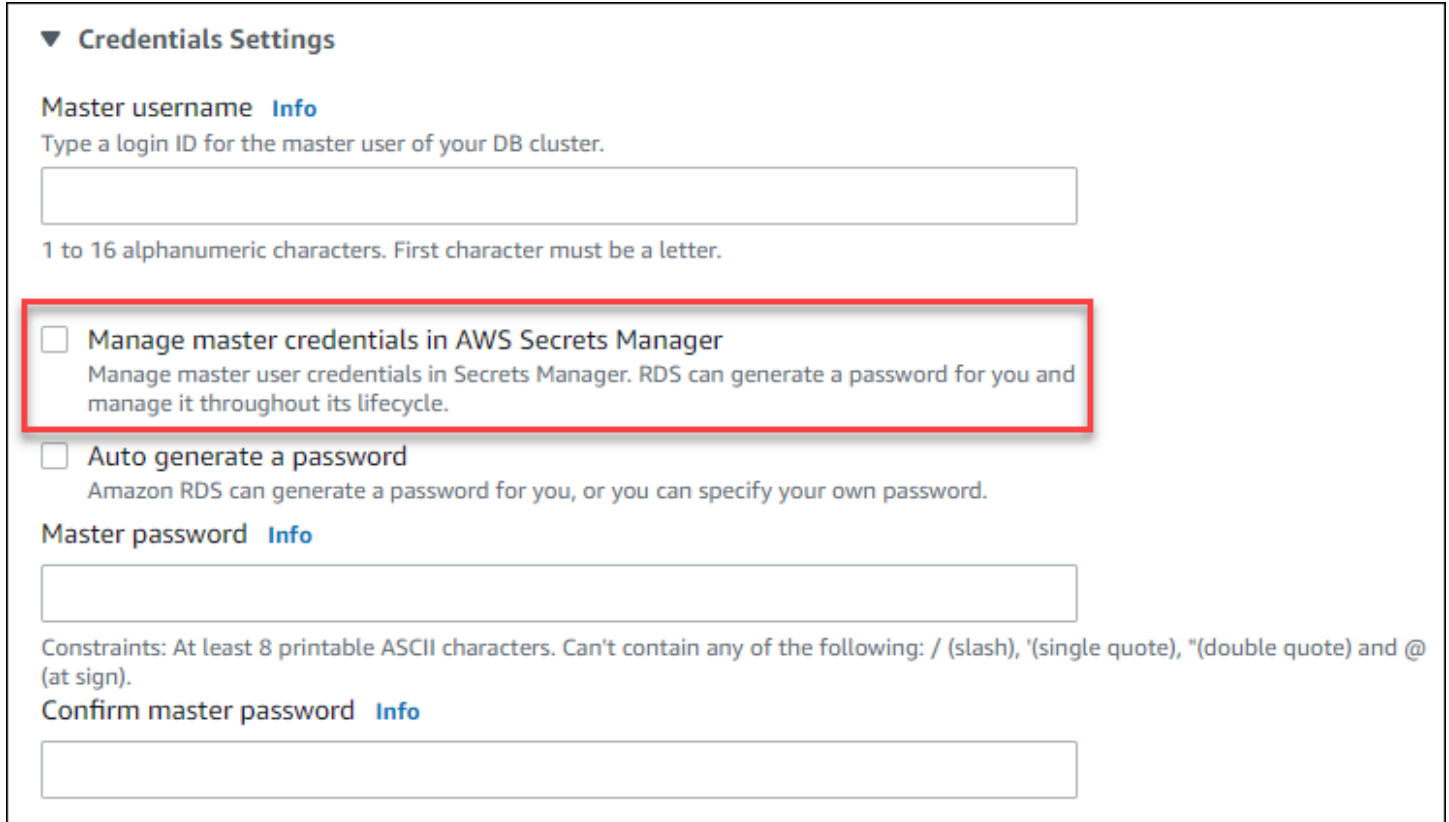

**▼ Credentials Settings**

**Master username** [Info](#)  
Type a login ID for the master user of your DB cluster.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter.

☐ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**  
Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.

☐ **Auto generate a password**  
Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password.

**Master password** [Info](#)

Constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following: / (slash), ' (single quote), " (double quote) and @ (at sign).

**Confirm master password** [Info](#)

Jika Anda memilih opsi ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

▼ **Credentials Settings**

**Master username** [Info](#)  
Type a login ID for the master user of your DB cluster.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter.

☒ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**  
Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.

**Select the encryption key** [Info](#)  
You can encrypt using the KMS key that Secrets Manager creates or a customer managed KMS key that you create.

▼

[Add new key](#) 

Anda dapat memilih untuk mengenkripsi rahasia dengan kunci KMS yang disediakan Secrets Manager atau dengan kunci yang dikelola pelanggan yang Anda buat. Setelah RDS mengelola kredensial basis data untuk klaster DB, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

Anda dapat memilih pengaturan lain untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda membuat klaster DB Multi-AZ, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#). Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda mengubah klaster DB Multi-AZ, lihat [Setelan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ](#).

## AWS CLI

Untuk menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager, tentukan opsi `--manage-master-user-password` di salah satu perintah berikut:

- [create-db-cluster](#)
- [modify-db-cluster](#)

Jika Anda menentukan opsi `--manage-master-user-password` dalam perintah ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

Untuk mengenkripsi rahasia, Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan atau menggunakan kunci KMS default yang disediakan oleh Secrets Manager. Gunakan opsi `--master-user-secret-kms-key-id` untuk menentukan kunci yang dikelola pelanggan. Pengidentifikasi kunci AWS KMS adalah kunci ARN, ID kunci, alias ARN, atau nama alias untuk kunci KMS. Untuk menggunakan kunci KMS yang berbeda Akun AWS, tentukan kunci ARN atau alias ARN. Setelah RDS mengelola kredensial basis data untuk klaster DB, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

Anda dapat memilih pengaturan lain untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda membuat klaster DB Multi-AZ, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB Multi-AZ](#). Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan yang tersedia saat Anda mengubah klaster DB Multi-AZ, lihat [Setelan untuk mengubah klaster basis data Multi-AZ](#).

Contoh ini membuat klaster DB Multi-AZ dan menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi di Secrets Manager. Rahasiannya dienkripsi menggunakan kunci KMS yang disediakan oleh Secrets Manager.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-cluster \
 --db-cluster-identifier mysql-multi-az-db-cluster \
 --engine mysql \
 --engine-version 8.0.39 \
 --backup-retention-period 1 \
 --allocated-storage 4000 \
 --storage-type io1 \
 --iops 10000 \
 --db-cluster-instance-class db.r6gd.xlarge \
 --master-username testUser \
 --manage-master-user-password
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-cluster ^
 --db-cluster-identifier mysql-multi-az-db-cluster ^
 --engine mysql ^
```



```
--engine-version 8.0.39 ^
--backup-retention-period 1 ^
--allocated-storage 4000 ^
--storage-type io1 ^
--iops 10000 ^
--db-cluster-instance-class db.r6gd.xlarge ^
--master-username testUser ^
--manage-master-user-password
```

## RDS API

Untuk menentukan bahwa RDS mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager, atur parameter `ManageMasterUserPassword` ke `true` di salah satu operasi berikut:

- [Buat DBCluster](#)
- [Memodifikasi DBCluster](#)

Jika Anda mengatur parameter `ManageMasterUserPassword` ke `true` di salah satu operasi ini, RDS akan menghasilkan kata sandi pengguna utama dan mengelolanya sepanjang siklus pemakaiannya di Secrets Manager.

Untuk mengenkripsi rahasia, Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan atau menggunakan kunci KMS default yang disediakan oleh Secrets Manager. Gunakan parameter `MasterUserSecretKmsKeyId` untuk menentukan kunci yang dikelola pelanggan. Pengidentifikasi kunci AWS KMS adalah kunci ARN, ID kunci, alias ARN, atau nama alias untuk kunci KMS. Untuk menggunakan kunci KMS di Akun AWS yang berbeda, tentukan ARN kunci atau ARN alias. Setelah RDS mengelola kredensial basis data untuk klaster DB, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia.

## Merotasi rahasia kata sandi pengguna utama untuk instans DB


Ketika RDS merotasi rahasia kata sandi pengguna utama, Secrets Manager akan menghasilkan versi rahasia baru untuk rahasia yang sudah ada. Rahasia versi baru berisi kata sandi pengguna utama baru. Amazon RDS mengubah kata sandi pengguna utama untuk instans DB agar sesuai dengan kata sandi versi rahasia baru.

Anda dapat segera merotasi rahasia, alih-alih menunggu rotasi yang dijadwalkan. Untuk merotasi rahasia kata sandi pengguna utama di Secrets Manager, ubah instans DB. Untuk informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Anda dapat memutar rahasia kata sandi pengguna master segera dengan konsol RDS, API AWS CLI, atau RDS. Kata sandi baru selalu sepanjang 28 karakter dan berisi setidaknya satu karakter huruf besar dan kecil, satu angka, dan satu tanda baca.

## Konsol

Untuk merotasi rahasia kata sandi pengguna utama menggunakan konsol RDS, ubah instans DB dan pilih Rotasi rahasia secara langsung di Pengaturan.

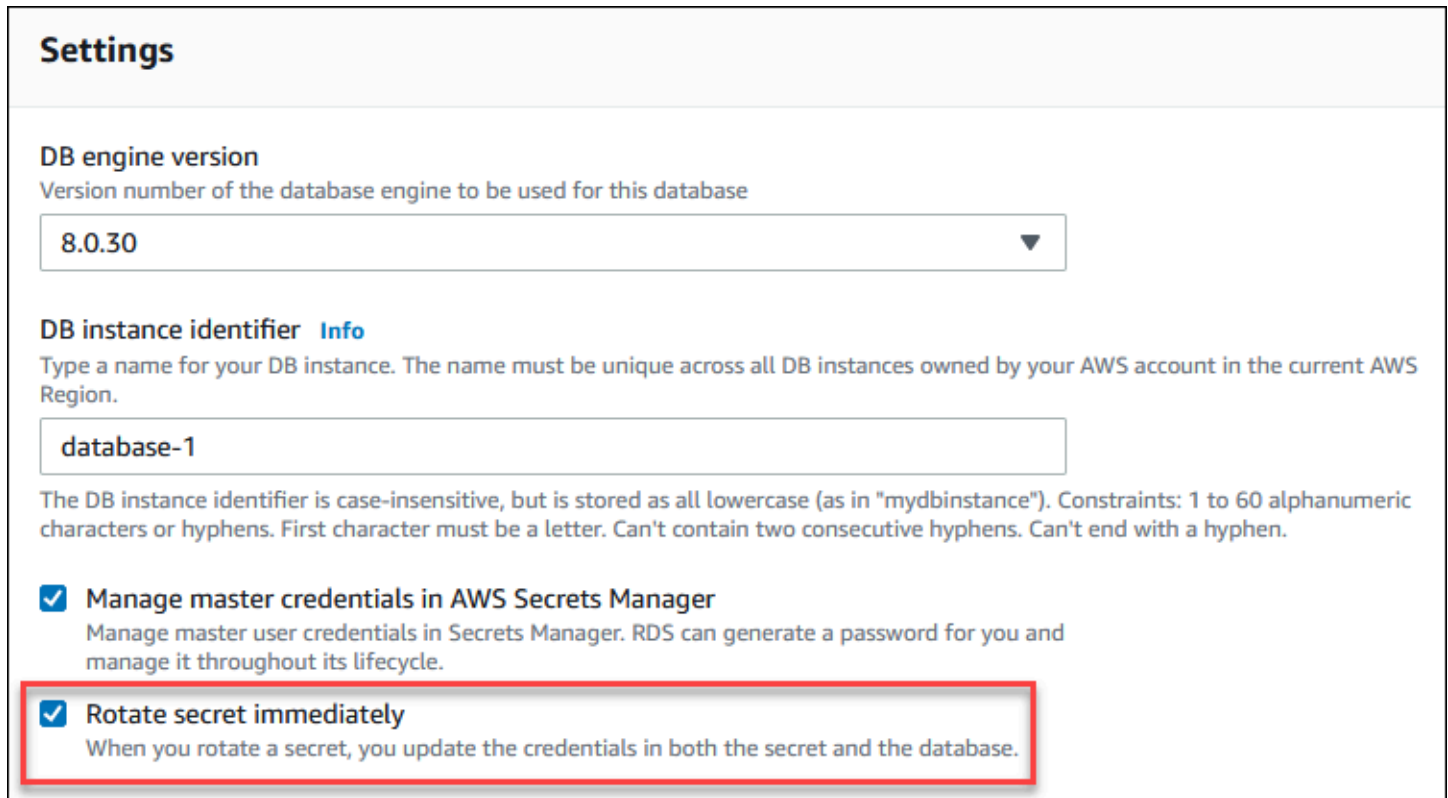

**Settings**

**DB engine version**  
Version number of the database engine to be used for this database

8.0.30 ▼

**DB instance identifier** [Info](#)  
Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

database-1

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constraints: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

☒ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**  
Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.

☒ **Rotate secret immediately**  
When you rotate a secret, you update the credentials in both the secret and the database.

Ikuti petunjuk untuk mengubah instans DB dengan konsol RDS di [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#). Anda harus memilih Terapkan langsung di halaman konfirmasi.

## AWS CLI

Untuk memutar rahasia kata sandi pengguna master menggunakan AWS CLI, gunakan [modify-db-instance](#) perintah dan tentukan `--rotate-master-user-password` opsi. Anda harus menentukan opsi `--apply-immediately` saat merotasi kata sandi utama.

Contoh ini merotasi rahasia kata sandi pengguna utama.

## Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
 --db-instance-identifier mydbinstance \
 --rotate-master-user-password \
 --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
 --db-instance-identifier mydbinstance ^
 --rotate-master-user-password ^
 --apply-immediately
```

## API RDS

Anda dapat memutar rahasia kata sandi pengguna master menggunakan DBInstance operasi [Modify](#) dan mengatur RotateMasterUserPassword parameternya true. Anda harus mengatur parameter ApplyImmediately ke true saat merotasi kata sandi utama.

## Memutar rahasia kata sandi pengguna utama untuk cluster DB multi-AZ

Ketika RDS merotasi rahasia kata sandi pengguna utama, Secrets Manager akan menghasilkan versi rahasia baru untuk rahasia yang sudah ada. Rahasia versi baru berisi kata sandi pengguna utama baru. Amazon RDS mengubah kata sandi pengguna utama untuk klaster DB Multi-AZ agar sesuai dengan kata sandi versi rahasia baru.

Anda dapat segera merotasi rahasia, alih-alih menunggu rotasi yang dijadwalkan. Untuk merotasi rahasia kata sandi pengguna utama di Secrets Manager, ubah klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi tentang cara mengubah klaster DB Multi-AZ, lihat [Memodifikasi cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

Anda dapat memutar rahasia kata sandi pengguna master segera dengan konsol RDS, API AWS CLI, atau RDS. Kata sandi baru selalu sepanjang 28 karakter dan berisi setidaknya satu karakter huruf besar dan kecil, satu angka, dan satu tanda baca.

## Konsol

Untuk merotasi rahasia kata sandi pengguna utama menggunakan konsol RDS, ubah klaster DB Multi-AZ dan pilih Rotasi rahasia secara langsung di Pengaturan.

## Settings

**Engine Version** [Info](#)

MySQL 8.0.30 ▼

To see more versions, modify the capacity types. [Info](#)

**DB cluster identifier** [Info](#)

Enter a name for your DB cluster. The name must be unique across all DB clusters owned by your AWS account in the current AWS Region.

database-2

The DB cluster identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbcluster"). Constraints: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

**DB cluster identifier**

The identifier for the DB cluster.

database-2

☒ **Manage master credentials in AWS Secrets Manager**

Manage master user credentials in Secrets Manager. RDS can generate a password for you and manage it throughout its lifecycle.

☒ **Rotate secret immediately**

When you rotate a secret, you update the credentials in both the secret and the database.

Ikuti petunjuk untuk mengubah klaster DB Multi-AZ dengan konsol RDS di [Memodifikasi cluster DB Multi-AZ untuk Amazon RDS](#). Anda harus memilih Terapkan langsung di halaman konfirmasi.

## AWS CLI

Untuk memutar rahasia kata sandi pengguna master menggunakan AWS CLI, gunakan [modify-db-cluster](#) perintah dan tentukan `--rotate-master-user-password` opsi. Anda harus menentukan opsi `--apply-immediately` saat merotasi kata sandi utama.

Contoh ini merotasi rahasia kata sandi pengguna utama.

## Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \
```

Rahasia berputar untuk cluster DB multi-AZ

5682

```
--db-cluster-identifier mydbcluster \
--rotate-master-user-password \
--apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^
--db-cluster-identifier mydbcluster ^
--rotate-master-user-password ^
--apply-immediately
```

## API RDS

Anda dapat memutar rahasia kata sandi pengguna master menggunakan DBCluster operasi [Modify](#) dan mengatur RotateMasterUserPassword parameternya `true`. Anda harus mengatur parameter ApplyImmediately ke `true` saat merotasi kata sandi utama.

## Melihat detail tentang rahasia untuk instans DB

Anda dapat mengambil rahasia Anda menggunakan console (<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>) atau perintah AWS CLI (`get-secret-value` Secrets Manager).

Anda dapat menemukan Amazon Resource Name (ARN) dari rahasia yang dikelola oleh RDS di Secrets Manager dengan konsol RDS, AWS CLI, atau RDS API.

## Konsol

Untuk melihat detail tentang rahasia yang dikelola oleh RDS di Secrets Manager

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
3. Pilih nama instans DB untuk menampilkan detailnya.
4. Pilih tab Konfigurasi.

Di ARN Kredensial Utama, Anda dapat melihat ARN rahasia.

Connectivity & security
Monitoring
Logs & events
**Configuration**
Maintenance & backups
T

### Instance

| Configuration                                                                   | Instance class                                                                                                                                                                              | Storage                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DB instance ID</b><br>database-1                                             | <b>Instance class</b><br>db.m6g.large                                                                                                                                                       | <b>Encryption</b><br>Enabled                  |
| <b>Engine version</b><br>8.0.30                                                 | <b>vCPU</b><br>2                                                                                                                                                                            | <b>AWS KMS key</b><br><a href="#">aws/rds</a> |
| <b>DB name</b><br>-                                                             | <b>RAM</b><br>8 GB                                                                                                                                                                          | <b>Storage type</b><br>Provisioned            |
| <b>License model</b><br>General Public License                                  | <b>Availability</b>                                                                                                                                                                         | <b>Storage</b><br>400 GiB                     |
| <b>Option groups</b><br><a href="#">default:mysql-8-0</a> <span>In sync</span>  | <b>Master username</b><br>admin                                                                                                                                                             | <b>Provisioned</b><br>3000 IOPS               |
| <b>Amazon Resource Name (ARN)</b><br>arn:aws:rds:ap-south-1: :db:database-1     | <b>IAM DB authentication</b><br>Not enabled                                                                                                                                                 | <b>Storage thr</b><br>-                       |
| <b>Resource ID</b><br>db-                                                       | <b>Multi-AZ</b><br>No                                                                                                                                                                       | <b>Storage aut</b><br>Enabled                 |
| <b>Created time</b><br>December 20, 2022, 09:10 (UTC-08:00)                     | <b>Secondary Zone</b><br>-                                                                                                                                                                  | <b>Maximum s</b><br>1000 GiB                  |
| <b>Parameter group</b><br><a href="#">default.mysql8.0</a> <span>In sync</span> | <b>Master Credentials ARN</b><br><a href="#">arn:aws:secretsmanager:ap-south-1: :secret:rds!db-71d9c43d-4022-44a6-bc18-a67bb156d5a8-RzRqmA</a><br><a href="#">Manage in Secrets Manager</a> |                                               |
| <b>Deletion protection</b><br>Enabled                                           |                                                                                                                                                                                             |                                               |

Anda dapat mengikuti tautan [Mengelola di Secrets Manager](#) untuk melihat dan mengelola rahasia di konsol Secrets Manager.

## AWS CLI

Anda dapat menggunakan perintah [describe-db-instances](#) RDS CLI untuk menemukan informasi berikut tentang rahasia yang dikelola oleh RDS di Secrets Manager:

- `SecretArn` – ARN rahasia
- `SecretStatus` – Status rahasia

Kemungkinan nilai statusnya meliputi:

- `creating` – Rahasia sedang dibuat.
- `active` – Rahasia tersedia untuk penggunaan normal dan rotasi.
- `rotating` – Rahasia sedang dirotasi.
- `impaired` – Rahasia dapat digunakan untuk mengakses kredensial basis data, tetapi tidak dapat dirotasi. Rahasia mungkin memiliki status ini jika, misalnya, izin diubah sehingga RDS tidak dapat lagi mengakses rahasia atau kunci KMS untuk rahasia tersebut.

Ketika rahasia memiliki status ini, Anda dapat memperbaiki kondisi yang menyebabkan status tersebut. Jika Anda memperbaiki kondisi yang menyebabkan status, status tersebut tetap `impaired` hingga rotasi berikutnya. Sebagai alternatif, Anda dapat mengubah instans DB untuk menonaktifkan manajemen otomatis kredensial basis data, dan kemudian mengubah instans DB lagi untuk mengaktifkan manajemen otomatis kredensial basis data. Untuk memodifikasi instans DB, gunakan `--manage-master-user-password` opsi dalam [modify-db-instance](#) perintah.

- `KmsKeyId` – ARN kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia

Tentukan `--db-instance-identifier` opsi untuk menampilkan output untuk instans DB tertentu. Contoh ini menunjukkan output untuk rahasia yang digunakan oleh instans DB.

Example

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mydbinstance
```

Berikut ini adalah sampel output untuk rahasia:

```
"MasterUserSecret": {
 "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
db-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx",
 "SecretStatus": "active",
 "KmsKeyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:123456789012:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
}
```

Ketika Anda memiliki ARN rahasia, Anda dapat melihat detail tentang rahasia menggunakan perintah [get-secret-value](#) Secrets Manager CLI.

Contoh ini menunjukkan detail untuk rahasia dalam output sampel sebelumnya.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws secretsmanager get-secret-value \
 --secret-id 'arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
db-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx'
```

Untuk Windows:

```
aws secretsmanager get-secret-value ^
 --secret-id 'arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
db-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx'
```

### API RDS

Anda dapat melihat kunci ARN, status, dan KMS untuk rahasia yang dikelola oleh RDS di Secrets Manager dengan menggunakan DBInstances operasi [Deskripsikan](#) dan mengatur DBInstanceIdentifier parameter ke pengidentifikasi instans DB. Detail tentang rahasia disertakan dalam output.

Ketika Anda memiliki ARN rahasia, Anda dapat melihat detail tentang rahasia menggunakan operasi [GetSecretValue](#) Secrets Manager.

## Melihat detail tentang rahasia untuk cluster DB multi-AZ

Anda dapat mengambil rahasia Anda menggunakan console (<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>) atau perintah AWS CLI ([get-secret-value](#) Secrets Manager).

Anda dapat menemukan Amazon Resource Name (ARN) dari rahasia yang dikelola oleh RDS di Secrets Manager dengan konsol RDS AWS CLI, atau RDS API.

### Konsol

Untuk melihat detail tentang rahasia yang dikelola oleh RDS di Secrets Manager

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data.



3. Pilih nama klaster DB Multi-AZ untuk menampilkan detailnya.
4. Pilih tab Konfigurasi.

Di ARN Kredensial Utama, Anda dapat melihat ARN rahasia.

The screenshot shows the AWS RDS console with the 'Configuration' tab selected. The console displays details for a Multi-AZ DB cluster. The 'Master Credentials ARN' is highlighted with a red box.

| Configuration                                                                       | Instance class                                                                                                                                                                      | Storage              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DB cluster ID<br>database-2                                                         | Instance class<br>db.m5d.large                                                                                                                                                      | Encrypti<br>Enabled  |
| DB cluster role<br>Multi-AZ DB cluster                                              | vCPU<br>2                                                                                                                                                                           | AWS KM<br>aws/rds    |
| Engine version<br>8.0.30                                                            | RAM<br>8 GB                                                                                                                                                                         | Storage<br>Provision |
| Amazon Resource Name (ARN)<br>arn:aws:rds:ap-south-1: [redacted]:cluster:database-2 | Instance Store <a href="#">Info</a><br>75 GB                                                                                                                                        | Storage<br>400 GiB   |
| Resource ID<br>cluster-[redacted]                                                   | Availability                                                                                                                                                                        | Provision<br>3000 IO |
| Created time<br>December 20, 2022, 09:08 (UTC-08:00)                                | Master username<br>admin                                                                                                                                                            | Storage<br>-         |
| Parameter group<br>default.mysql8.0                                                 | IAM DB authentication<br>Not enabled                                                                                                                                                | Storage<br>Disabled  |
| Deletion protection<br>Enabled                                                      | Multi-AZ<br>3 Zones                                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                     | Master Credentials ARN<br>arn:aws:secretsmanager:ap-south-1: [redacted]:secret:rds!cluster-701e5459-f820-4a7f-abae-5427f13037af-f8c17f<br><a href="#">Manage in Secrets Manager</a> |                      |

Anda dapat mengikuti tautan Mengelola di Secrets Manager untuk melihat dan mengelola rahasia di konsol Secrets Manager.

## AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI [describe-db-clusters](#) perintah RDS untuk menemukan informasi berikut tentang rahasia yang dikelola oleh RDS Aurora Manager:

- `SecretArn` – ARN rahasia
- `SecretStatus` – Status rahasia

Kemungkinan nilai statusnya meliputi:

- `creating` – Rahasia sedang dibuat.
- `active` – Rahasia tersedia untuk penggunaan normal dan rotasi.
- `rotating` – Rahasia sedang dirotasi.
- `impaired` – Rahasia dapat digunakan untuk mengakses kredensial basis data, tetapi tidak dapat dirotasi. Rahasia mungkin memiliki status ini jika, misalnya, izin diubah sehingga RDS tidak dapat lagi mengakses rahasia atau kunci KMS untuk rahasia tersebut.

Ketika rahasia memiliki status ini, Anda dapat memperbaiki kondisi yang menyebabkan status tersebut. Jika Anda memperbaiki kondisi yang menyebabkan status, status tersebut tetap `impaired` hingga rotasi berikutnya. Sebagai alternatif, Anda dapat mengubah klaster DB untuk menonaktifkan manajemen otomatis kredensial basis data, dan kemudian mengubah klaster DB lagi untuk mengaktifkan manajemen otomatis kredensial basis data. Untuk memodifikasi cluster DB, gunakan `--manage-master-user-password` opsi dalam [modify-db-cluster](#) perintah.

- `KmsKeyId` – ARN kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia

Tentukan opsi `--db-cluster-identifier` untuk menampilkan output untuk klaster DB tertentu. Contoh ini menunjukkan output untuk rahasia yang digunakan oleh klaster DB.

### Example

```
aws rds describe-db-clusters --db-cluster-identifier mydbcluster
```

Contoh berikut menunjukkan output untuk rahasia:

```
"MasterUserSecret": {
 "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
cluster-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx",
 "SecretStatus": "active",
```

```
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
}
```

Ketika Anda memiliki ARN rahasia, Anda dapat melihat detail tentang rahasia menggunakan perintah [get-secret-value](#) Secrets Manager CLI.

Contoh ini menunjukkan detail untuk rahasia dalam output sampel sebelumnya.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws secretsmanager get-secret-value \
 --secret-id 'arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
cluster-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx'
```

Untuk Windows:

```
aws secretsmanager get-secret-value ^
 --secret-id 'arn:aws:secretsmanager:eu-west-1:123456789012:secret:rds!
cluster-033d7456-2c96-450d-9d48-f5de3025e51c-xmJRDx'
```

### API RDS

Anda dapat melihat kunci ARN, status, dan KMS untuk rahasia yang dikelola oleh RDS Aurora Secrets Manager menggunakan operasi DBClusters Deskripsikan RDS dan mengatur DBClusterIdentifier parameter [ke](#) pengidentifikasi cluster DB. Detail tentang rahasia disertakan dalam output.

Ketika Anda memiliki ARN rahasia, Anda dapat melihat detail tentang rahasia menggunakan operasi [GetSecretValue](#) Secrets Manager.

## Melihat detail tentang rahasia untuk database penyewa

Anda dapat mengambil rahasia Anda menggunakan console (<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>) atau perintah AWS CLI ([get-secret-value](#) Secrets Manager).

Anda dapat menemukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari rahasia yang dikelola oleh Amazon RDS dengan konsol Amazon RDS,, AWS CLI atau Amazon RDS API. AWS Secrets Manager

## Konsol

Untuk melihat detail tentang rahasia yang dikelola oleh Amazon RDS AWS Secrets Manager untuk database penyewa

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih nama instans DB yang berisi database penyewa untuk menampilkan detailnya.
4. Pilih tab Konfigurasi.

Di bagian Database penyewa, temukan database penyewa dan lihat ARN Kredensialnya.

Anda dapat mengikuti tautan Mengelola di Secrets Manager untuk melihat dan mengelola rahasia di konsol Secrets Manager.

## AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah [describe-tenant-databases](#) Amazon RDS untuk menemukan informasi berikut tentang rahasia yang dikelola oleh Amazon RDS AWS Secrets Manager untuk database penyewa:

- `SecretArn` – ARN rahasia
- `SecretStatus` – Status rahasia

Kemungkinan nilai statusnya meliputi:

- `creating` – Rahasia sedang dibuat.
- `active` – Rahasia tersedia untuk penggunaan normal dan rotasi.
- `rotating` – Rahasia sedang dirotasi.
- `impaired` – Rahasia dapat digunakan untuk mengakses kredensial basis data, tetapi tidak dapat dirotasi. Rahasia mungkin memiliki status ini jika, misalnya, izin diubah sehingga Amazon RDS tidak dapat lagi mengakses rahasia atau kunci KMS untuk rahasia tersebut.

Ketika rahasia memiliki status ini, Anda dapat memperbaiki kondisi yang menyebabkan status tersebut. Jika Anda memperbaiki kondisi yang menyebabkan status, status tersebut tetap `impaired` hingga rotasi berikutnya. Atau, Anda dapat memodifikasi database penyewa untuk mematikan manajemen otomatis kredensial database, dan kemudian memodifikasi database

penyewa lagi untuk mengaktifkan manajemen otomatis kredensial database. Untuk memodifikasi database penyewa, gunakan `--manage-master-user-password` opsi dalam [modify-tenant-database](#) perintah.

- `KmsKeyId` – ARN kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi rahasia

Tentukan `--db-instance-identifier` opsi untuk menampilkan output untuk database penyewa dalam instance DB tertentu. Anda juga dapat menentukan `--tenant-db-name` opsi untuk menampilkan output untuk database penyewa tertentu. Contoh ini menunjukkan output untuk rahasia yang digunakan oleh database penyewa.

### Example

```
aws rds describe-tenant-databases \
 --db-instance-identifier database-3 \
 --query "TenantDatabases[0].MasterUserSecret"
```

Berikut ini adalah sampel output untuk rahasia:

```
{
 "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:rds!db-ABC123",
 "SecretStatus": "active",
 "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/aa11bb22-####-####-####-
fedcba123456"
}
```

Ketika Anda memiliki ARN rahasia, Anda dapat melihat detail tentang rahasia menggunakan perintah [get-secret-value](#) Secrets Manager AWS CLI .

Contoh ini menunjukkan detail untuk rahasia dalam output sampel sebelumnya.

### Example

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws secretsmanager get-secret-value \
 --secret-id 'arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:rds!db-ABC123'
```

Untuk Windows:

```
aws secretsmanager get-secret-value ^
--secret-id 'arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:rds!db-ABC123'
```

## API Amazon RDS

Anda dapat melihat kunci ARN, status, dan KMS untuk rahasia yang dikelola oleh Amazon RDS dengan menggunakan [DescribeTenantDatabases](#) operasi dan menyetel `DBInstanceIdentifier` parameter ke pengenal instans DB. AWS Secrets Manager Anda juga dapat mengatur `TenantDBName` parameter ke nama database penyewa tertentu. Detail tentang rahasia disertakan dalam output.

Ketika Anda memiliki ARN rahasia, Anda dapat melihat detail tentang rahasia menggunakan operasi [GetSecretValue](#) Secrets Manager.

## Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan versi dan Wilayah dengan integrasi Secrets Manager dengan Amazon RDS, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk integrasi Secrets Manager dengan Amazon RDS](#).

## Perlindungan data di Amazon RDS

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di Amazon Relational Database Service. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon RDS atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

## Topik

- [Melindungi data dengan menggunakan enkripsi](#)
- [Privasi lalu lintas antarjaringan](#)

## Melindungi data dengan menggunakan enkripsi

Anda dapat mengaktifkan enkripsi untuk sumber daya basis data. Anda juga dapat mengenkripsi koneksi ke instans DB.

## Topik

- [Mengkripsi sumber daya Amazon RDS](#)
- [AWS KMS key manajemen](#)

- 
- [Memutar sertifikat Anda SSL/TLS](#)

## Mengenkripsi sumber daya Amazon RDS

Amazon RDS dapat mengenkripsi instans Amazon RDS DB Anda. Data yang dienkripsi saat istirahat mencakup penyimpanan yang mendasari untuk instans DB, lognya, cadangan otomatis, replika baca, dan snapshot.

Instans DB terenkripsi Amazon RDS menggunakan algoritme enkripsi AES-256 standar industri untuk mengenkripsi data Anda di server yang menghosting instans Amazon RDS DB Anda.

Setelah data Anda dienkripsi, Amazon RDS Amazon menangani otentikasi akses dan dekripsi data Anda secara transparan dengan dampak minimal pada kinerja. Anda tidak perlu memodifikasi aplikasi klien basis data untuk menggunakan enkripsi.

### Note

Untuk instans DB terenkripsi dan tidak terenkripsi, data yang sedang transit antara sumber dan replika baca dienkripsi, bahkan saat mereplikasi di seluruh Wilayah. AWS

### Topik

- [Ikhtisar mengenkripsi sumber daya Amazon RDS](#)
- [Mengkripsi instans DB](#)
- [Menentukan apakah enkripsi untuk instans DB diaktifkan](#)
- [Ketersediaan enkripsi Amazon RDS](#)
- [Enkripsi saat bergerak](#)
- [Batasan instans DB terenkripsi Amazon RDS](#)

### Ikhtisar mengenkripsi sumber daya Amazon RDS

Instans DB terenkripsi Amazon RDS memberikan lapisan perlindungan data tambahan dengan mengamankan data Anda dari akses yang tidak sah ke penyimpanan yang mendasari. Anda dapat menggunakan enkripsi Amazon RDS untuk meningkatkan perlindungan data di aplikasi Anda yang di-deploy di cloud, dan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan enkripsi diam. Untuk instans DB



terenkripsi Amazon RDS, semua log, cadangan, dan snapshot akan dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan dan keterbatasan enkripsi, lihat [Ketersediaan enkripsi Amazon RDS](#) dan [Batasan instans DB terenkripsi Amazon RDS](#).

Amazon RDS menggunakan AWS Key Management Service kunci untuk mengenkripsi sumber daya ini. AWS KMS menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak yang aman dan sangat tersedia untuk menyediakan sistem manajemen kunci yang diskalakan untuk cloud. Anda dapat menggunakan Kunci yang dikelola AWS, atau Anda dapat membuat kunci yang dikelola pelanggan.

Saat membuat instans DB terenkripsi, Anda bisa memilih kunci yang dikelola pelanggan atau Kunci yang dikelola AWS untuk Amazon RDS untuk mengenkripsi instans DB. Jika Anda tidak menentukan pengenal kunci untuk kunci yang dikelola pelanggan, Amazon RDS menggunakan Kunci yang dikelola AWS untuk instans DB baru Anda. Amazon RDS membuat RDS Kunci yang dikelola AWS untuk Amazon untuk akun Anda AWS. AWS Akun Anda memiliki RDS Amazon yang berbeda Kunci yang dikelola AWS untuk setiap AWS Wilayah.

[Untuk mengelola kunci terkelola pelanggan yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi sumber daya Amazon RDS, Anda menggunakan \(\).AWS Key Management ServiceAWS KMS](#)

Dengan menggunakan AWS KMS, Anda dapat membuat kunci terkelola pelanggan dan menentukan kebijakan yang mengontrol penggunaan kunci yang dikelola pelanggan ini. AWS KMS mendukung CloudTrail, sehingga Anda dapat mengaudit penggunaan kunci KMS untuk memverifikasi bahwa kunci yang dikelola pelanggan digunakan dengan tepat. Anda dapat menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dengan Amazon Aurora dan AWS layanan yang didukung seperti Amazon S3, Amazon EBS, dan Amazon Redshift. Untuk daftar layanan yang terintegrasi AWS KMS, lihat [Integrasi AWS Layanan](#). Beberapa pertimbangan tentang penggunaan kunci KMS:

- Setelah membuat instans DB terenkripsi, Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang digunakan oleh instans DB tersebut. Oleh karena itu, tentukan persyaratan kunci KMS sebelum membuat instans DB terenkripsi.

Jika Anda harus mengubah kunci enkripsi untuk instans DB Anda, buat snapshot manual instance Anda dan aktifkan enkripsi saat menyalin snapshot. Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel [Re:Post Knowledge](#).

- Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi, Anda dapat menggunakan kunci KMS yang berbeda untuk mengenkripsi snapshot target, bukan yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot sumber.
- Replika baca instans terenkripsi Amazon RDS harus dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan instans DB utama ketika keduanya berada di Wilayah yang sama. AWS

- Jika instans DB utama dan replika baca berada di AWS Wilayah yang berbeda, Anda mengenkripsi replika baca menggunakan kunci KMS untuk Wilayah tersebut. AWS
- Anda tidak dapat membagikan snapshot yang telah dienkripsi menggunakan AWS akun Kunci yang dikelola AWS yang membagikan snapshot.
- Amazon RDS juga mendukung enkripsi instans Oracle atau SQL Server DB dengan Enkripsi Data Transparan (TDE). TDE dapat digunakan dengan enkripsi diam RDS, meski menggunakan enkripsi TDE dan RDS secara bersamaan dapat sedikit memengaruhi performa basis data Anda. Anda harus mengelola kunci yang berbeda untuk setiap metode enkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang TDE, lihat [Enkripsi Data Transparan Oracle](#) atau [Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server](#).

#### Important

Amazon RDS kehilangan akses ke kunci KMS untuk instans DB saat Anda menonaktifkan kunci KMS. Jika Anda kehilangan akses ke kunci KMS, instans DB terenkripsi masuk ke `inaccessible-encryption-credentials-recoverable` status 2 jam setelah deteksi dalam kasus di mana cadangan diaktifkan. Instans DB tetap dalam keadaan ini selama tujuh hari, di mana instance dihentikan. Panggilan API yang dilakukan ke instans DB selama waktu ini mungkin tidak berhasil. Untuk memulihkan instans DB, aktifkan kunci KMS dan restart instance DB ini. Aktifkan kunci KMS dari AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Mulai ulang instance DB menggunakan AWS CLI perintah [start-db-instance](#) atau AWS Management Console.

`inaccessible-encryption-credentials-recoverable` Status hanya berlaku untuk instans DB yang dapat berhenti. Status yang dapat dipulihkan ini tidak berlaku untuk instance yang tidak dapat berhenti, seperti replika baca dan instance dengan replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan untuk menghentikan instans DB Anda](#).

Jika instans DB tidak dipulihkan dalam waktu tujuh hari, itu masuk ke `inaccessible-encryption-credentials` status terminal. Dalam keadaan ini, instans DB tidak dapat digunakan lagi dan Anda hanya dapat mengembalikan instans DB dari cadangan. Sebaiknya selalu aktifkan pencadangan instans DB terenkripsi agar data terenkripsi di basis data Anda tidak hilang.

Selama pembuatan instans DB, Amazon RDS memeriksa apakah prinsipal panggilan memiliki akses ke kunci KMS dan menghasilkan hibah dari kunci KMS yang digunakannya selama masa pakai instans DB. Mencabut akses prinsipal panggilan ke kunci KMS tidak mempengaruhi database yang sedang berjalan. Saat menggunakan kunci KMS dalam skenario lintas akun, seperti menyalin snapshot ke akun lain, kunci KMS perlu dibagikan

dengan akun lain. Jika Anda membuat instans DB dari snapshot tanpa menentukan kunci KMS yang berbeda, instance baru menggunakan kunci KMS dari akun sumber. Mencabut akses ke kunci setelah Anda membuat instans DB tidak memengaruhi instance. Namun, menonaktifkan kunci memengaruhi semua instans DB yang dienkripsi dengan kunci itu. Untuk mencegah hal ini, tentukan kunci yang berbeda selama operasi penyalinan snapshot. Instans DB dengan cadangan yang dinonaktifkan tetap tersedia hingga volume terlepas dari host selama modifikasi instans atau pemulihan. RDS memindahkan instance ke `inaccessible-encryption-credentials-recoverable` status atau `inaccessible-encryption-credentials` status sebagaimana berlaku.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci KMS, lihat [AWS KMS keys](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service dan [AWS KMS key manajemen](#).

## Mengenkripsi instans DB

Untuk mengenkripsi instans DB baru, pilih Aktifkan enkripsi di konsol Amazon RDS. Untuk informasi tentang pembuatan instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Jika Anda menggunakan [create-db-instance](#) AWS CLI perintah untuk membuat instance DB terenkripsi, atur parameternya. `--storage-encrypted` Jika Anda menggunakan operasi [CreateDBInstance](#) API, atur `StorageEncrypted` parameter ke `true`.

Jika Anda menggunakan AWS CLI `create-db-instance` perintah untuk membuat instans DB terenkripsi dengan kunci yang dikelola pelanggan, setel `--kms-key-id` parameter ke pengidentifikasi kunci apa pun untuk kunci KMS. Jika Anda menggunakan operasi `CreateDBInstance` Amazon RDS API, atur parameter `KmsKeyId` ke pengidentifikasi kunci mana pun untuk kunci KMS. Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan di AWS akun yang berbeda, tentukan kunci ARN atau alias ARN.

## Menentukan apakah enkripsi untuk instans DB diaktifkan

Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API untuk menentukan apakah enkripsi saat istirahat diaktifkan untuk instans DB.

## Konsol

Untuk menentukan apakah enkripsi diam untuk instans DB diaktifkan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih nama instans DB yang ingin Anda periksa untuk melihat detailnya.
4. Pilih tab Konfigurasi, dan periksa nilai Enkripsi di bagian Penyimpanan.

Akan muncul Diaktifkan atau Tidak diaktifkan.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for an Amazon RDS instance named 'postgres-database-1'. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: RDS > Databases > postgres-database-1. The instance name 'postgres-database-1' is prominently displayed at the top left of the console, with 'Modify' and 'Actions' buttons to its right. Below this, a 'Summary' section provides key details: DB identifier (postgres-database-1), CPU usage (4.92%), Status (Available with a green checkmark), Class (db.t3.small), Role (Primary), Current activity (0.00 sessions), Engine (PostgreSQL), and Region & AZ (us-east-1f). A horizontal tab bar below the summary includes 'Connectivity & security', 'Monitoring', 'Logs & events', 'Configuration' (which is the active tab), 'Maintenance & backups', and 'Tags'. Under the 'Configuration' tab, the 'Instance' section is visible, containing four sub-sections: 'Configuration' (showing DB instance ID as postgres-database-1), 'Instance class' (showing db.t3.small), 'Storage' (highlighted with a red box, showing 'Encryption Enabled'), and 'Performance Insights' (showing 'Performance Insights enabled' as 'Yes').

## AWS CLI

Untuk menentukan apakah enkripsi saat istirahat diaktifkan untuk instance DB dengan menggunakan AWS CLI, panggil [describe-db-instances](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--db-instance-identifier` – Nama instans DB.

Contoh berikut ini menggunakan kueri untuk mengembalikan TRUE atau FALSE mengenai enkripsi diam untuk instans DB mydb.

## Example

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mydb --query "*[].[StorageEncrypted:StorageEncrypted]" --output text
```

## API RDS

Untuk menentukan apakah enkripsi saat istirahat diaktifkan untuk instans DB dengan menggunakan Amazon RDS API, panggil DBInstances operasi [Deskripsikan](#) dengan parameter berikut:

- DBInstanceIdentifier – Nama instans DB.

## Ketersediaan enkripsi Amazon RDS

Enkripsi Amazon RDS saat ini tersedia untuk semua jenis mesin basis data dan penyimpanan.

Enkripsi Amazon RDS tersedia untuk sebagian besar kelas instans DB. Tabel berikut mencantumkan kelas instans DB yang tidak mendukung enkripsi Amazon RDS:

| Tipe instans             | Kelas instans |
|--------------------------|---------------|
| Tujuan umum (M1)         | db.m1.small   |
|                          | db.m1.medium  |
|                          | db.m1.large   |
|                          | db.m1.xlarge  |
| Memori dioptimalkan (M2) | db.m2.xlarge  |
|                          | db.m2.2xlarge |
|                          | db.m2.4xlarge |
| Burstable (T2)           | db.t2.micro   |

## Enkripsi saat bergerak

### Enkripsi pada lapisan fisik

Semua data yang mengalir Wilayah AWS melalui jaringan AWS global secara otomatis dienkripsi pada lapisan fisik sebelum meninggalkan fasilitas yang aman. AWS Semua lalu lintas di antaranya AZs dienkripsi. Lapisan enkripsi tambahan, termasuk yang tercantum dalam bagian ini dapat memberikan perlindungan tambahan.

Enkripsi disediakan oleh peering VPC Amazon dan pengintipan lintas wilayah Gateway Transit

Semua lalu lintas lintas Wilayah yang menggunakan Amazon VPC dan Transit Gateway peering secara otomatis dienkripsi secara massal saat keluar dari suatu Wilayah. Lapisan enkripsi tambahan secara otomatis disediakan di lapisan fisik untuk semua lalu lintas sebelum meninggalkan fasilitas yang AWS aman.

### Enkripsi antar instance

AWS menyediakan konektivitas aman dan pribadi antara instans DB dari semua jenis. Selain itu, beberapa tipe instans menggunakan kemampuan offload dari perangkat keras Nitro System yang mendasarinya untuk secara otomatis mengenkripsi lalu lintas dalam transit antar instans. Enkripsi ini menggunakan algoritma Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD), dengan enkripsi 256-bit. Tidak ada dampak terhadap performa jaringan. Untuk mendukung enkripsi lalu lintas dalam transit tambahan ini antara instans, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi:

- Instans-instans tersebut menggunakan tipe instans berikut:
  - Tujuan umum: M6i, M6iD, M6in, M6idn, M7g
  - Memori yang dioptimalkan: R6i, R6id, R6in, R6idn, R7g, X2idn, X2IEDN, X2IEZN
- Contohnya sama Wilayah AWS.
- Instans berada dalam VPC atau VPCs peered yang sama, dan lalu lintas tidak melewati perangkat atau layanan jaringan virtual, seperti penyeimbang beban atau gateway transit.

### Batasan instans DB terenkripsi Amazon RDS

Berikut batasan pada instans DB terenkripsi Amazon RDS:

- Anda hanya dapat mengenkripsi instans DB Amazon RDS selama proses pembuatannya, bukan setelah instans DB tersebut selesai dibuat.

Namun, karena Anda dapat mengenkripsi salinan snapshot yang tidak dienkripsi, Anda dapat menambahkan enkripsi secara efektif ke instans DB yang tidak terenkripsi. Artinya, Anda dapat

membuat snapshot instans DB, lalu membuat salinan terenkripsi dari snapshot tersebut. Anda kemudian dapat memulihkan instans DB dari snapshot terenkripsi untuk menghasilkan salinan terenkripsi dari instans DB asli. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS](#).

- Anda tidak dapat menonaktifkan enkripsi pada instans DB terenkripsi.
- Anda tidak dapat membuat snapshot terenkripsi dari instans DB yang tidak terenkripsi.
- Snapshot instans DB terenkripsi harus dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan instans DB.
- Anda tidak dapat memiliki replika baca terenkripsi dari instans DB yang tidak dienkripsi atau replika baca yang tidak dienkripsi dari instans DB terenkripsi.
- Replika baca terenkripsi harus dienkripsi dengan kunci KMS yang sama dengan instans DB sumber ketika keduanya berada di Wilayah AWS yang sama.
- Anda tidak dapat memulihkan cadangan atau snapshot yang tidak terenkripsi ke instans DB terenkripsi.
- Untuk menyalin snapshot terenkripsi dari satu AWS Wilayah ke wilayah lain, Anda harus menentukan kunci KMS di Wilayah tujuan. AWS Ini karena kunci KMS khusus untuk AWS Wilayah tempat mereka dibuat.

Tangkapan layar sumber tetap terenkripsi selama proses penyalinan. Amazon RDS menggunakan enkripsi amplop untuk melindungi data selama proses penyalinan. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi amplop, lihat [Enkripsi amplop](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

- Anda tidak dapat membatalkan enkripsi instans DB terenkripsi. Namun, Anda dapat mengekspor data dari instans DB terenkripsi dan mengimpor data ke instans DB tidak terenkripsi.

## AWS KMS key manajemen

Amazon RDS Aurora secara otomatis terintegrasi [AWS Key Management Service dengan AWS KMS\(\)](#) untuk manajemen kunci. Amazon RDS Aurora menggunakan enkripsi amplop. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi amplop, lihat [Enkripsi amplop](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

- Jika Anda menginginkan kontrol penuh atas kunci KMS, Anda harus membuat kunci yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci yang dikelola pelanggan, lihat [Kunci yang dikelola pelanggan](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

- Kunci yang dikelola AWS adalah kunci KMS di akun Anda yang dibuat, dikelola, dan digunakan atas nama Anda oleh AWS layanan yang terintegrasi dengannya AWS KMS. Secara default, RDS Kunci yang dikelola AWS (`aws/rds`) digunakan untuk enkripsi. Anda tidak dapat mengelola, memutar, atau menghapus RDS. Kunci yang dikelola AWS Untuk informasi selengkapnya Kunci yang dikelola AWS, lihat [Kunci yang dikelola AWS](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

[Untuk mengelola kunci KMS yang digunakan untuk cluster DB terenkripsi Amazon RDS Aurora, gunakan AWS KMS\(\) di AWS Key Management Service AWS konsol, atau API.](#) AWS CLI AWS KMS Untuk melihat log Audit setiap tindakan yang diambil dengan kunci yang dikelola pelanggan atau AWS, gunakan [AWS CloudTrail](#). Untuk informasi selengkapnya tentang rotasi kunci, lihat [Merotasi kunci AWS KMS](#).

Mengizinkan penggunaan kunci yang dikelola pelanggan

Untuk membuat sumber daya RDS menggunakan kunci yang dikelola pelanggan, pengguna harus memiliki izin untuk memanggil operasi berikut pada kunci yang dikelola pelanggan:

- `kms:CreateGrant`
- `kms:DescribeKey`

Anda dapat menentukan izin yang diperlukan ini dalam kebijakan kunci, atau dalam kebijakan IAM jika kebijakan kunci memungkinkan hal tersebut.

#### Important

Bila Anda menggunakan pernyataan penolakan eksplisit untuk semua sumber daya (\*) dalam kebijakan AWS KMS utama dengan layanan terkelola seperti Amazon RDS, Anda harus menentukan kondisi untuk mengizinkan akun pemilik sumber daya. Operasi mungkin gagal tanpa kondisi ini, bahkan jika aturan penolakan menyertakan pengecualian untuk pengguna IAM Anda.

#### Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke `kms:CreateGrant`. Sebagai gantinya, gunakan [kunci ViaService kondisi kms:](#) untuk



memungkinkan pengguna membuat hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh layanan. AWS

Anda dapat membuat kebijakan IAM lebih ketat dalam berbagai cara. Misalnya, jika Anda ingin mengizinkan kunci yang dikelola pelanggan hanya digunakan untuk permintaan yang berasal dari RDS, gunakan [kunci kms: ViaService kondisi dengan nilainya](#). `rds.<region>.amazonaws.com`. Selain itu, Anda dapat menggunakan kunci atau nilai dalam [Konteks enkripsi Amazon RDS](#) sebagai syarat untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk enkripsi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna di akun lain untuk menggunakan kunci KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service dan [Kebijakan kunci di AWS KMS](#).

### Konteks enkripsi Amazon RDS

[Ketika RDS menggunakan kunci KMS Anda, atau ketika Amazon EBS menggunakan kunci KMS atas nama RDS, layanan menentukan konteks enkripsi](#). Konteks enkripsi adalah [data otentikasi tambahan](#) (AAD) yang AWS KMS digunakan untuk memastikan integritas data. Ketika konteks enkripsi ditentukan untuk operasi enkripsi, layanan harus menentukan konteks enkripsi yang sama untuk operasi dekripsi. Jika tidak, dekripsi akan gagal. Konteks enkripsi juga ditulis ke log [AWS CloudTrail](#) untuk membantu Anda memahami mengapa kunci KMS tertentu digunakan. CloudTrail Log Anda mungkin berisi banyak entri yang menjelaskan penggunaan kunci KMS, tetapi konteks enkripsi di setiap entri log dapat membantu Anda menentukan alasan penggunaan tertentu.

Minimal, Amazon RDS selalu menggunakan ID cluster DB untuk konteks enkripsi, seperti pada contoh berformat JSON berikut:

```
{ "aws:rds:db-id": "db-CQYSMDPBRZ7BPMH7Y3RTDG5QY" }
```

Konteks enkripsi ini dapat membantu Anda mengidentifikasi instans DB tempat kunci KMS Anda digunakan.

Bila kunci KMS Anda digunakan untuk instans DB tertentu dan volume Amazon EBS tertentu, ID instans DB dan ID volume Amazon EBS digunakan untuk konteks enkripsi, seperti pada contoh berformat JSON berikut:

```
{
 "aws:rds:db-id": "db-BRG7VYS3SVIFQW7234EJQ0M5RQ",
 "aws:ebs:id": "vol-ad8c6542"
```

```
}
```

Anda dapat menggunakan Secure Socket Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS) dari aplikasi Anda untuk mengenkripsi koneksi ke database yang menjalankan Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, atau PostgreSQL.

Secara opsional, SSL/TLS koneksi Anda dapat melakukan verifikasi identitas server dengan memvalidasi sertifikat server yang diinstal pada database Anda. Untuk meminta verifikasi identitas server, ikuti proses umum ini:

1. Pilih Otoritas Sertifikat (CA) yang menandatangani sertifikat server DB, untuk basis data Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang otoritas sertifikat, lihat [Otoritas sertifikat](#).
2. Unduh paket sertifikat yang akan digunakan saat Anda terhubung ke basis data. Untuk mengunduh bundel sertifikat, lihat [Bundel sertifikat oleh Wilayah AWS](#).


 Note

Semua sertifikat hanya tersedia untuk diunduh menggunakan koneksi SSL/TLS.

3. Connect ke database menggunakan proses mesin DB Anda untuk menerapkan SSL/TLS koneksi. Setiap mesin DB memiliki proses sendiri SSL/TLS. To learn how to implement SSL/TLS untuk mengimplementasikan database Anda, ikuti tautan yang sesuai dengan mesin DB Anda:
  - [Menggunakan SSL/TLS dengan Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#)
  - [Dukungan SSL/TLS untuk instans MariaDB DB di Amazon RDS](#)
  - [Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server](#)
  - [Dukungan SSL/TLS untuk instans MySQL DB di Amazon RDS](#)
  - [Menggunakan SSL dengan instans DB RDS for Oracle](#)
  - [Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL](#)

## Otoritas sertifikat

Otoritas Sertifikat (CA) adalah sertifikat yang mengidentifikasi CA root di bagian atas rantai sertifikat. CA menandatangani sertifikat server DB, yang diinstal pada setiap instans DB. Sertifikat server DB mengidentifikasi instans DB sebagai server tepercaya.

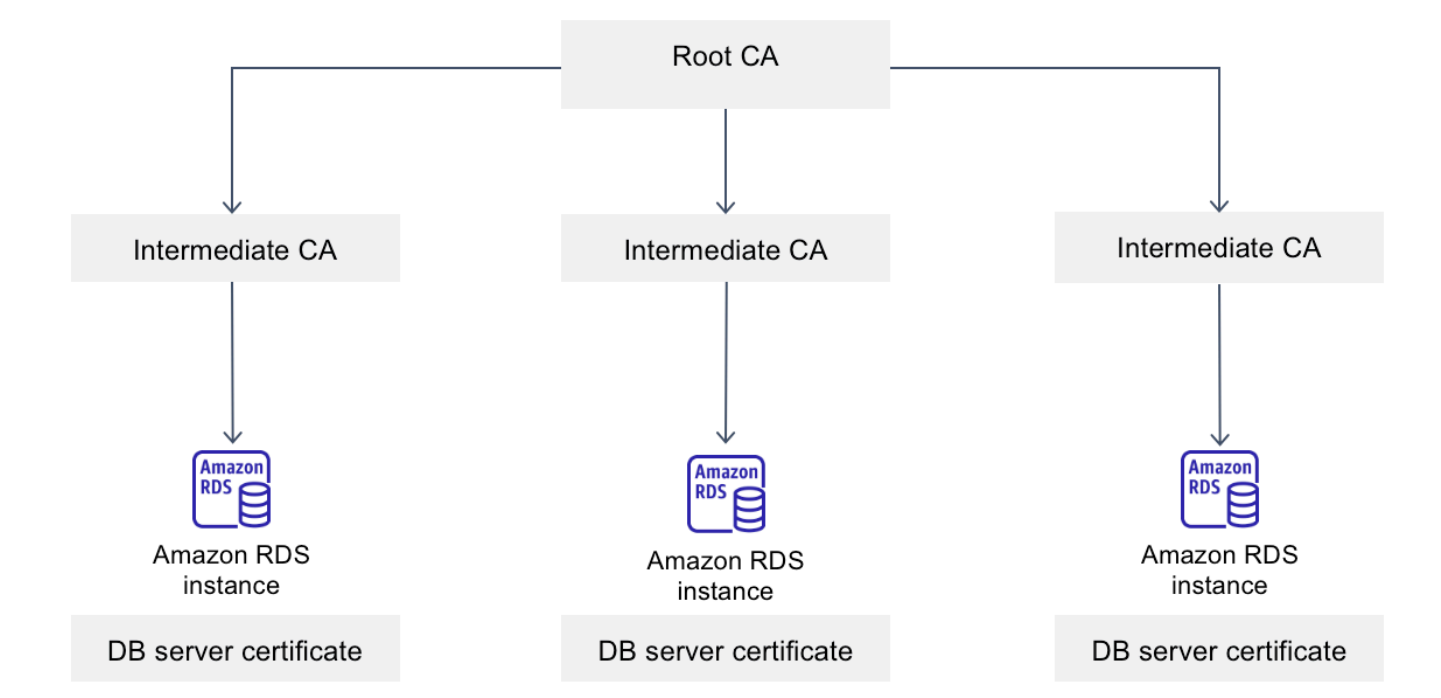

Amazon RDS menyediakan yang berikut ini CAs untuk menandatangani sertifikat server DB untuk database.

| Otoritas sertifikat (CA) | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nama umum (CN)                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| rds-ca-rsa2048-g1        | <p>Menggunakan otoritas sertifikat dengan algoritma kunci pribadi RSA 2048 dan algoritma SHA256 penandatanganan di sebagian besar. Wilayah AWS</p> <p>Dalam AWS GovCloud (US) Regions, CA ini menggunakan otoritas sertifikat dengan algoritma kunci pribadi RSA 2048 dan algoritma SHA384 penandatanganan.</p> <p>CA ini mendukung rotasi sertifikat server otomatis.</p> | Amazon RDS<br><i>region-id</i><br><i>entifier</i> Root<br>CA RSA2048 G1 |
| rds-ca-rsa4096-g1        | Menggunakan otoritas sertifikat dengan algoritma kunci pribadi RSA 4096 dan algoritma SHA384 penandatanganan.                                                                                                                                                                                                                                                              | Amazon RDS<br><i>region-id</i>                                          |

| Otoritas sertifikat (CA) | Deskripsi                                                                                                                                                        | Nama umum (CN)                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                          | CA ini mendukung rotasi sertifikat server otomatis.                                                                                                              | <i>entifier</i> Root CA RSA4096 G1                            |
| rds-ca-ecc384-g1         | Menggunakan otoritas sertifikat dengan algoritma kunci pribadi ECC 384 dan algoritma SHA384 penandatanganan. CA ini mendukung rotasi sertifikat server otomatis. | Amazon RDS <i>region-id</i> <i>entifier</i> Root CA ECC384 G1 |

 Note

Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat melihat validitas otoritas sertifikat yang tercantum di atas dengan menggunakan deskripsi-sertifikat.

Sertifikat CA ini termasuk dalam paket sertifikat regional dan global. Bila Anda menggunakan rds-ca-rsa 2048-g1, rds-ca-rsa 4096-g1, atau rds-ca-ecc 384-g1 CA dengan database, RDS mengelola sertifikat server DB pada database. RDS merotasi sertifikat server DB secara otomatis sebelum sertifikat ini kedaluwarsa.

Mengatur CA untuk basis data Anda


Anda dapat mengatur CA untuk basis data saat Anda melakukan tugas berikut:

- Buat instans DB atau cluster DB multi-AZ — Anda dapat mengatur CA saat membuat instans atau cluster DB. Untuk instruksi, lihat [the section called “Membuat instans DB”](#) atau [the section called “Membuat klaster DB Multi-AZ”](#).
- Memodifikasi instans DB atau cluster DB multi-AZ — Anda dapat mengatur CA untuk instans atau cluster DB dengan memodifikasinya. Untuk instruksi, lihat [the section called “Memodifikasi instans DB”](#) atau [the section called “Mengubah klaster basis data Multi-AZ”](#).

 Note

CA default diatur ke rds-ca-rsa 2048-g1. Anda dapat mengganti CA default untuk Anda Akun AWS dengan menggunakan perintah [modify-certificate](#).

Yang tersedia CAs tergantung pada mesin DB dan versi mesin DB. Bila Anda menggunakan AWS Management Console, Anda dapat memilih CA menggunakan pengaturan otoritas Sertifikat, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

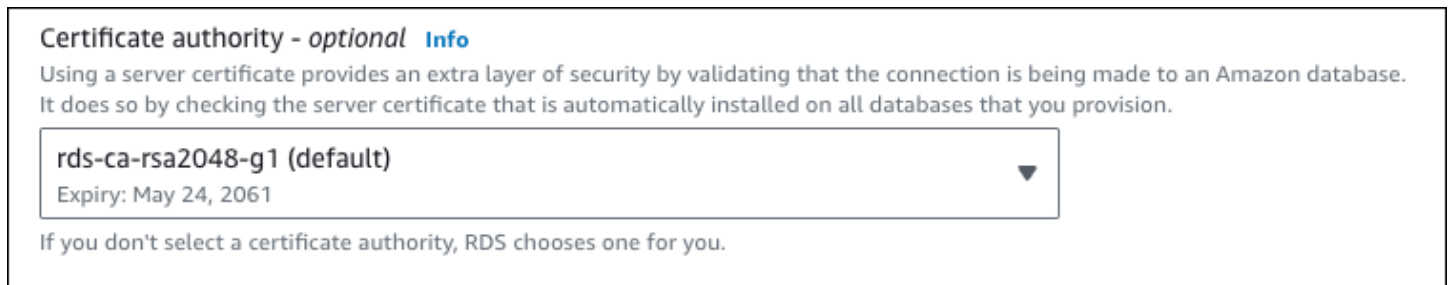

Konsol hanya menampilkan CAs yang tersedia untuk mesin DB dan versi mesin DB. Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat mengatur CA untuk instans DB menggunakan [modify-db-instance](#) perintah [create-db-instance](#) or. Anda dapat mengatur CA untuk cluster DB multi-AZ menggunakan [modify-db-cluster](#) perintah [create-db-cluster](#) or.

Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat melihat yang tersedia CAs untuk akun Anda dengan menggunakan [perintah describe-certificate](#). Perintah ini juga menunjukkan tanggal kedaluwarsa untuk setiap CA di ValidTill dalam output. Anda dapat menemukan CAs yang tersedia untuk mesin DB tertentu dan versi mesin DB menggunakan [describe-db-engine-versions](#) perintah.

Contoh berikut menunjukkan CAs tersedia untuk RDS default untuk versi mesin PostgreSQL DB.

```
aws rds describe-db-engine-versions --default-only --engine postgres
```

Output Anda akan seperti yang berikut ini. Yang CAs tersedia tercantum dalam SupportedCACertificateIdentifiers. Output ini juga menunjukkan apakah versi mesin DB mendukung rotasi sertifikat tanpa pengaktifan ulang di SupportsCertificateRotationWithoutRestart.

```
{
 "DBEngineVersions": [
 {
 "Engine": "postgres",
 "MajorEngineVersion": "13",
 "EngineVersion": "13.4",
 "DBParameterGroupFamily": "postgres13",
 "DBEngineDescription": "PostgreSQL",
 "DBEngineVersionDescription": "PostgreSQL 13.4-R1",
 "ValidUpgradeTarget": [],
```

```
 "SupportsLogExportsToCloudwatchLogs": false,
 "SupportsReadReplica": true,
 "SupportedFeatureNames": [
 "Lambda"
],
 "Status": "available",
 "SupportsParallelQuery": false,
 "SupportsGlobalDatabases": false,
 "SupportsBabelfish": false,
 "SupportsCertificateRotationWithoutRestart": true,
 "SupportedCACertificateIdentifiers": [
 "rds-ca-rsa2048-g1",
 "rds-ca-ecc384-g1",
 "rds-ca-rsa4096-g1"
]
 }
}
```

## Validitas sertifikat server DB

Validitas sertifikat server DB bergantung pada mesin DB dan versi mesin DB. Jika versi mesin DB mendukung rotasi sertifikat tanpa pengaktifan ulang, validitas sertifikat server DB adalah 1 tahun. Jika tidak, validitasnya adalah 3 tahun.

Untuk informasi selengkapnya tentang rotasi sertifikat server DB, lihat [Rotasi sertifikat server otomatis](#).

## Melihat CA untuk instans DB Anda

Anda dapat melihat detail tentang CA untuk database dengan melihat tab Konektivitas & keamanan di konsol, seperti pada gambar berikut.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an Amazon RDS instance. The 'Connectivity & security' tab is selected. The 'Security' section is highlighted with a red box, showing the following details:

- Certificate authority:** rds-ca-2019 (with an 'Info' link)
- Certificate authority date:** August 22, 2024, 19:08 (UTC+02:00)
- DB instance certificate expiration date:** August 22, 2024, 19:08 (UTC+02:00)

Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat melihat detail tentang CA untuk instans DB dengan menggunakan [describe-db-instances](#) perintah. Anda dapat melihat detail tentang CA untuk cluster DB multi-AZ dengan menggunakan [describe-db-clusters](#) perintah.

Saat Anda terhubung ke database dengan SSL atau TLS, instance database memerlukan sertifikat kepercayaan dari Amazon RDS. Pilih tautan yang sesuai di tabel berikut untuk mengunduh bundel yang sesuai dengan Wilayah AWS tempat Anda meng-host database Anda.

Bundel sertifikat oleh Wilayah AWS

Bundel sertifikat untuk semua Wilayah AWS dan Wilayah GovCloud (AS) berisi sertifikat CA root berikut:

- rds-ca-rsa2048-g1
- rds-ca-rsa4096-g1
- rds-ca-ecc384-g1

rds-ca-ecc384-g1 Sertifikat rds-ca-rsa4096-g1 dan sertifikat tidak tersedia di Wilayah berikut:

- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pacific (Melbourne)
- Kanada Barat (Calgary)
- Europe (Zurich)

- Eropa (Spanyol)
- Israel (Tel Aviv)

Toko kepercayaan aplikasi Anda hanya perlu mendaftarkan sertifikat CA root. Jangan mendaftarkan sertifikat CA perantara ke toko kepercayaan Anda karena ini dapat menyebabkan masalah koneksi ketika RDS secara otomatis memutar sertifikat server DB Anda.

 Note

Amazon RDS Proxy menggunakan sertifikat dari AWS Certificate Manager (ACM). Jika Anda menggunakan RDS Proxy, Anda tidak perlu mengunduh sertifikat Amazon RDS atau memperbarui aplikasi yang menggunakan koneksi Proxy RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan TLS/SSL dengan RDS Proxy](#).

Untuk mengunduh bundel sertifikat Wilayah AWS, pilih tautan untuk Wilayah AWS yang menghosting database Anda di tabel berikut.

| AWS Wilayah                  | Paket sertifikat (PEM)                    | Bundel sertifikat (PKCS7)                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Komersil apa pun Wilayah AWS | <a href="#">global-bundle.pem</a>         | <a href="#">global-bundle.p7b</a>         |
| AS Timur (Virginia Utara)    | <a href="#">us-east-1-bundle.pem</a>      | <a href="#">us-east-1-bundle.p7b</a>      |
| AS Timur (Ohio)              | <a href="#">us-east-2-bundle.pem</a>      | <a href="#">us-east-2-bundle.p7b</a>      |
| AS Barat (California Utara)  | <a href="#">us-west-1-bundle.pem</a>      | <a href="#">us-west-1-bundle.p7b</a>      |
| AS Barat (Oregon)            | <a href="#">us-west-2-bundle.pem</a>      | <a href="#">us-west-2-bundle.p7b</a>      |
| Afrika (Cape Town)           | <a href="#">af-south-1-bundle.pem</a>     | <a href="#">af-south-1-bundle.p7b</a>     |
| Asia Pasifik (Hong Kong)     | <a href="#">ap-east-1-bundle.pem</a>      | <a href="#">ap-east-1-bundle.p7b</a>      |
| Asia Pasifik (Hyderabad)     | <a href="#">ap-south-2-bundle.pem</a>     | <a href="#">ap-south-2-bundle.p7b</a>     |
| Asia Pasifik (Jakarta)       | <a href="#">ap-southeast-3-bundle.pem</a> | <a href="#">ap-southeast-3-bundle.p7b</a> |



| AWS Wilayah              | Paket sertifikat (PEM)                    | Bundel sertifikat (PKCS7)                 |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Asia Pasifik (Malaysia)  | <a href="#">ap-tenggara 5-bundel.pem</a>  | <a href="#">ap-tenggara 5-bundel.p7b</a>  |
| Asia Pacific (Melbourne) | <a href="#">ap-southeast-4-bundle.pem</a> | <a href="#">ap-southeast-4-bundle.p7b</a> |
| Asia Pasifik (Mumbai)    | <a href="#">ap-south-1-bundle.pem</a>     | <a href="#">ap-south-1-bundle.p7b</a>     |
| Asia Pasifik (Osaka)     | <a href="#">ap-northeast-3-bundle.pem</a> | <a href="#">ap-northeast-3-bundle.p7b</a> |
| Asia Pasifik (Thailand)  | <a href="#">ap-tenggara 7-bundel.pem</a>  | <a href="#">ap-tenggara 7-bundel.p7b</a>  |
| Asia Pasifik (Tokyo)     | <a href="#">ap-northeast-1-bundle.pem</a> | <a href="#">ap-northeast-1-bundle.p7b</a> |
| Asia Pasifik (Seoul)     | <a href="#">ap-northeast-2-bundle.pem</a> | <a href="#">ap-northeast-2-bundle.p7b</a> |
| Asia Pasifik (Singapura) | <a href="#">ap-southeast-1-bundle.pem</a> | <a href="#">ap-southeast-1-bundle.p7b</a> |
| Asia Pasifik (Sydney)    | <a href="#">ap-southeast-2-bundle.pem</a> | <a href="#">ap-southeast-2-bundle.p7b</a> |
| Kanada (Pusat)           | <a href="#">ca-central-1-bundle.pem</a>   | <a href="#">ca-central-1-bundle.p7b</a>   |
| Kanada Barat (Calgary)   | <a href="#">ca-barat-1-bundle.pem</a>     | <a href="#">ca-barat-1-bundle.p7b</a>     |
| Eropa (Frankfurt)        | <a href="#">eu-central-1-bundle.pem</a>   | <a href="#">eu-central-1-bundle.p7b</a>   |
| Eropa (Irlandia)         | <a href="#">eu-west-1-bundle.pem</a>      | <a href="#">eu-west-1-bundle.p7b</a>      |
| Eropa (London)           | <a href="#">eu-west-2-bundle.pem</a>      | <a href="#">eu-west-2-bundle.p7b</a>      |
| Eropa (Milan)            | <a href="#">eu-south-1-bundle.pem</a>     | <a href="#">eu-south-1-bundle.p7b</a>     |
| Eropa (Paris)            | <a href="#">eu-west-3-bundle.pem</a>      | <a href="#">eu-west-3-bundle.p7b</a>      |
| Eropa (Spanyol)          | <a href="#">eu-south-2-bundle.pem</a>     | <a href="#">eu-south-2-bundle.p7b</a>     |
| Eropa (Stockholm)        | <a href="#">eu-north-1-bundle.pem</a>     | <a href="#">eu-north-1-bundle.p7b</a>     |
| Eropa (Zürich)           | <a href="#">eu-central-2-bundle.pem</a>   | <a href="#">eu-central-2-bundle.p7b</a>   |
| Israel (Tel Aviv)        | <a href="#">il-central-1-bundle.pem</a>   | <a href="#">il-central-1-bundle.p7b</a>   |

| AWS Wilayah                       | Paket sertifikat (PEM)                   | Bundel sertifikat (PKCS7)                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Meksiko (Tengah)                  | <a href="#">mx-sentral-1-bundel.pem</a>  | <a href="#">mx-sentral-1-bundel.p7b</a>  |
| Timur Tengah (Bahrain)            | <a href="#">me-south-1-bundle.pem</a>    | <a href="#">me-south-1-bundle.p7b</a>    |
| Timur Tengah (UEA)                | <a href="#">me-central-1-bundle.pem</a>  | <a href="#">me-central-1-bundle.p7b</a>  |
| Amerika Selatan (Sao Paulo)       | <a href="#">sa-east-1-bundle.pem</a>     | <a href="#">sa-east-1-bundle.p7b</a>     |
| Setiap AWS GovCloud (US) Region s | <a href="#">global-bundle.pem</a>        | <a href="#">global-bundle.p7b</a>        |
| AWS GovCloud (AS-Timur)           | <a href="#">us-gov-east-1-bundel.pem</a> | <a href="#">us-gov-east-1-bundel.p7b</a> |
| AWS GovCloud (AS-Barat)           | <a href="#">us-gov-west-1-bundel.pem</a> | <a href="#">us-gov-west-1-bundel.p7b</a> |

Melihat isi sertifikat CA Anda

Untuk memeriksa konten paket sertifikat CA Anda, gunakan perintah berikut:

```
keytool -printcert -v -file global-bundle.pem
```

## Memutar sertifikat Anda SSL/TLS

Sertifikat Otoritas Sertifikat Amazon RDS `rds-ca-2019` berakhir pada Agustus 2024. Jika Anda menggunakan atau berencana untuk menggunakan Secure Sockets Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS) dengan verifikasi sertifikat untuk terhubung ke instans RDS DB atau cluster DB multi-AZ, pertimbangkan untuk menggunakan salah satu sertifikat `rds-ca-rsa` CA baru 2048-g1, 4096-g1 atau 384-g1. `rds-ca-rsa` `rds-ca-ecc` Jika saat ini Anda tidak menggunakan SSL/TLS dengan verifikasi sertifikat, Anda mungkin masih memiliki sertifikat CA yang kedaluwarsa dan harus memperbaruinya ke sertifikat CA baru jika Anda berencana untuk menggunakan SSL/TLS dengan verifikasi sertifikat untuk terhubung ke database RDS Anda.

Amazon RDS menyediakan sertifikat CA baru sebagai praktik terbaik AWS keamanan. Untuk informasi tentang sertifikat baru dan AWS Wilayah yang didukung, lihat.

Untuk memperbarui sertifikat CA untuk database Anda, gunakan metode berikut:

- [Memperbarui sertifikat CA Anda dengan memodifikasi instans atau cluster DB Anda](#)

- [Memperbarui sertifikat CA Anda dengan menerapkan pemeliharaan](#)

Sebelum memperbarui instans DB atau cluster DB multi-AZ untuk menggunakan sertifikat CA baru, pastikan Anda memperbarui klien atau aplikasi yang terhubung ke database RDS Anda.

Pertimbangan untuk memutar sertifikat

Pertimbangkan situasi berikut sebelum memutar sertifikat Anda:

- Amazon RDS Proxy menggunakan sertifikat dari AWS Certificate Manager (ACM). Jika Anda menggunakan RDS Proxy, saat memutar SSL/TLS sertifikat, Anda tidak perlu memperbarui aplikasi yang menggunakan koneksi Proxy RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan TLS/SSL dengan RDS Proxy](#).
- Jika Anda menggunakan aplikasi Go versi 1.15 dengan instans DB atau cluster DB multi-AZ yang dibuat atau diperbarui ke sertifikat rds-ca-2019 sebelum 28 Juli 2020, Anda harus memperbarui sertifikat lagi.

Gunakan `modify-db-instance` perintah untuk instans DB, atau `modify-db-cluster` perintah untuk cluster DB multi-AZ, menggunakan pengidentifikasi sertifikat CA baru. Anda dapat menemukan CAs yang tersedia untuk mesin DB tertentu dan versi mesin DB menggunakan `describe-db-engine-versions` perintah.

Jika Anda membuat database atau memperbarui sertifikatnya setelah 28 Juli 2020, tidak ada tindakan yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Go GitHub issue #39568](#).

Memperbarui sertifikat CA Anda dengan memodifikasi instans atau cluster DB Anda

Contoh berikut memperbarui sertifikat CA Anda dari rds-ca-2019 ke 2048-g1. rds-ca-rsa Anda dapat memilih sertifikat yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Otoritas sertifikat](#).

Perbarui toko kepercayaan aplikasi Anda untuk mengurangi waktu henti yang terkait dengan memperbarui sertifikat CA Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang restart yang terkait dengan rotasi sertifikat CA, lihat [Rotasi sertifikat server otomatis](#).

Untuk memperbarui sertifikat CA Anda dengan memodifikasi instans atau cluster DB Anda

1. Unduh SSL/TLS sertifikat baru seperti yang dijelaskan dalam.
2. Perbarui aplikasi Anda untuk menggunakan sertifikat SSL/TLS baru.

Metode untuk memperbarui aplikasi untuk SSL/TLS sertifikat baru bergantung pada aplikasi spesifik Anda. Bekerja dengan pengembang aplikasi Anda untuk memperbarui SSL/TLS sertifikat untuk aplikasi Anda.

Untuk informasi tentang memeriksa SSL/TLS koneksi dan memperbarui aplikasi untuk setiap mesin DB, lihat topik berikut:

- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance MariaDB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)
- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instans Microsoft SQL Server DB menggunakan sertifikat SSL/TLS baru](#)
- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance MySQL DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)
- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instans Oracle DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)
- [Memperbarui aplikasi untuk terhubung ke instance PostgreSQL DB menggunakan sertifikat baru SSL/TLS](#)

Untuk contoh skrip yang memperbarui toko kepercayaan untuk sistem operasi Linux, lihat [Contoh skrip untuk mengimpor sertifikat ke trust store Anda](#).

 Note

Paket sertifikat berisi sertifikat untuk CA lama dan baru, sehingga Anda dapat meningkatkan aplikasi Anda dengan aman dan mempertahankan konektivitas selama periode transisi. Jika Anda menggunakan AWS Database Migration Service untuk memigrasikan database ke instans DB atau cluster, sebaiknya gunakan bundel sertifikat untuk memastikan konektivitas selama migrasi.

3. Ubah instans DB atau cluster DB multi-AZ untuk mengubah CA dari rds-ca-2019 menjadi 2048-g1. rds-ca-rsa Untuk memeriksa apakah database Anda memerlukan restart untuk memperbarui sertifikat CA, gunakan [describe-db-engine-versions](#) perintah dan periksa `SupportsCertificateRotationWithoutRestart` bendera.

**⚠ Important**

Jika Anda mengalami masalah konektivitas setelah masa berlaku sertifikat berakhir, gunakan opsi terapkan segera dengan menentukan Terapkan segera di konsol atau dengan menentukan opsi `--apply-immediately` menggunakan AWS CLI. Secara default, operasi ini dijadwalkan untuk berjalan selama jendela pemeliharaan berikutnya. Untuk instans RDS untuk Oracle DB, kami sarankan Anda memulai ulang Oracle DB Anda untuk mencegah kesalahan koneksi.


Untuk instans RDS untuk SQL Server Multi-AZ dengan AlwaysOn atau opsi Mirroring diaktifkan, failover diharapkan saat instance di-boot ulang setelah rotasi sertifikat.

Untuk menyetel penggantian CA instance Anda yang berbeda dari CA RDS default, gunakan perintah CLI [modify-certificate](#).


Anda dapat menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI untuk mengubah sertifikat CA dari `rds-ca-2019` ke `rds-ca-rsa2048-g1` untuk instans DB atau cluster DB multi-AZ.

**Console**

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Databases, lalu pilih instans DB atau cluster DB multi-AZ yang ingin Anda modifikasi.
3. Pilih Ubah.

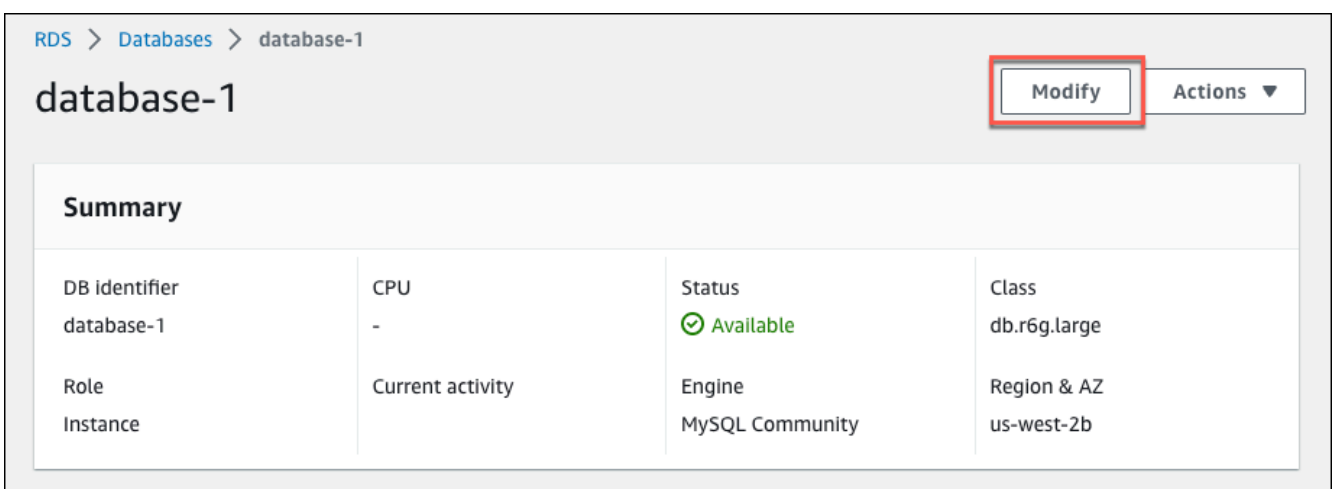

4. Di bagian Konektivitas, pilih `rds-ca-rsa2048-g1`.

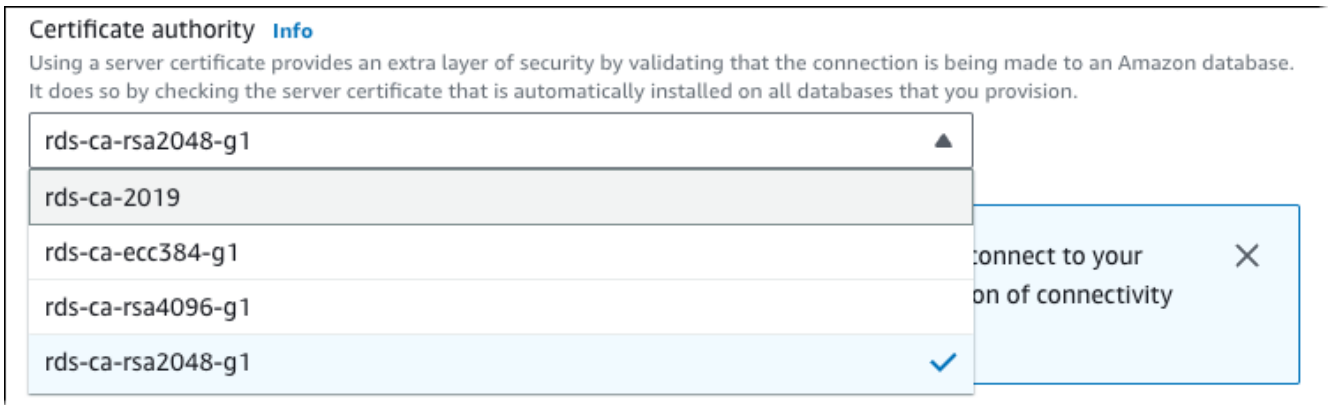

5. Pilih Lanjutkan dan periksa ringkasan modifikasi.
6. Untuk segera menerapkan perubahan, pilih Terapkan segera.
7. Di halaman konfirmasi, tinjau perubahan Anda. Jika benar, pilih Modify DB Instance atau Modify cluster untuk menyimpan perubahan Anda.

#### Important

Saat Anda menjadwalkan operasi ini, pastikan bahwa Anda telah memperbarui trust store sisi klien sebelumnya.

Atau pilih Kembali untuk mengedit perubahan atau Batalkan untuk membatalkan perubahan Anda.

## AWS CLI

Untuk menggunakan AWS CLI untuk mengubah CA dari rds-ca-2019 ke rds-ca-rsa2048-g1 untuk instans DB atau cluster DB multi-AZ, panggil perintah `aws rds modify-db-instance` atau `aws rds modify-db-cluster`. Tentukan instans DB atau pengidentifikasi cluster dan `--ca-certificate-identifier` opsi.

Gunakan `--apply-immediately` parameter untuk segera menerapkan pembaruan. Secara default, operasi ini dijadwalkan untuk berjalan selama periode pemeliharaan berikutnya.

#### Important

Saat Anda menjadwalkan operasi ini, pastikan bahwa Anda telah memperbarui trust store sisi klien sebelumnya.

## Example

### contoh DB

Contoh berikut memodifikasi `mydbinstance` dengan menyetel sertifikat CA `kerds-ca-rsa2048-g1`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
 --db-instance-identifier mydbinstance \
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
 --db-instance-identifier mydbinstance ^
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

#### Note

Jika instance Anda memerlukan reboot, Anda dapat menggunakan perintah [modify-db-instance](#) CLI dan menentukan opsi. `--no-certificate-rotation-restart`

## Example

### Kluster DB multi-AZ

Contoh berikut memodifikasi `mydbcluster` dengan menyetel sertifikat CA `kerds-ca-rsa2048-g1`.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-cluster \
 --db-cluster-identifier mydbcluster \
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-cluster ^
 --db-cluster-identifier mydbcluster ^
 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

Memperbarui sertifikat CA Anda dengan menerapkan pemeliharaan


Lakukan langkah-langkah berikut untuk memperbarui sertifikat CA Anda dengan menerapkan pemeliharaan.

### Console

Untuk memperbarui sertifikat CA Anda dengan menerapkan pemeliharaan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Pembaruan sertifikat.



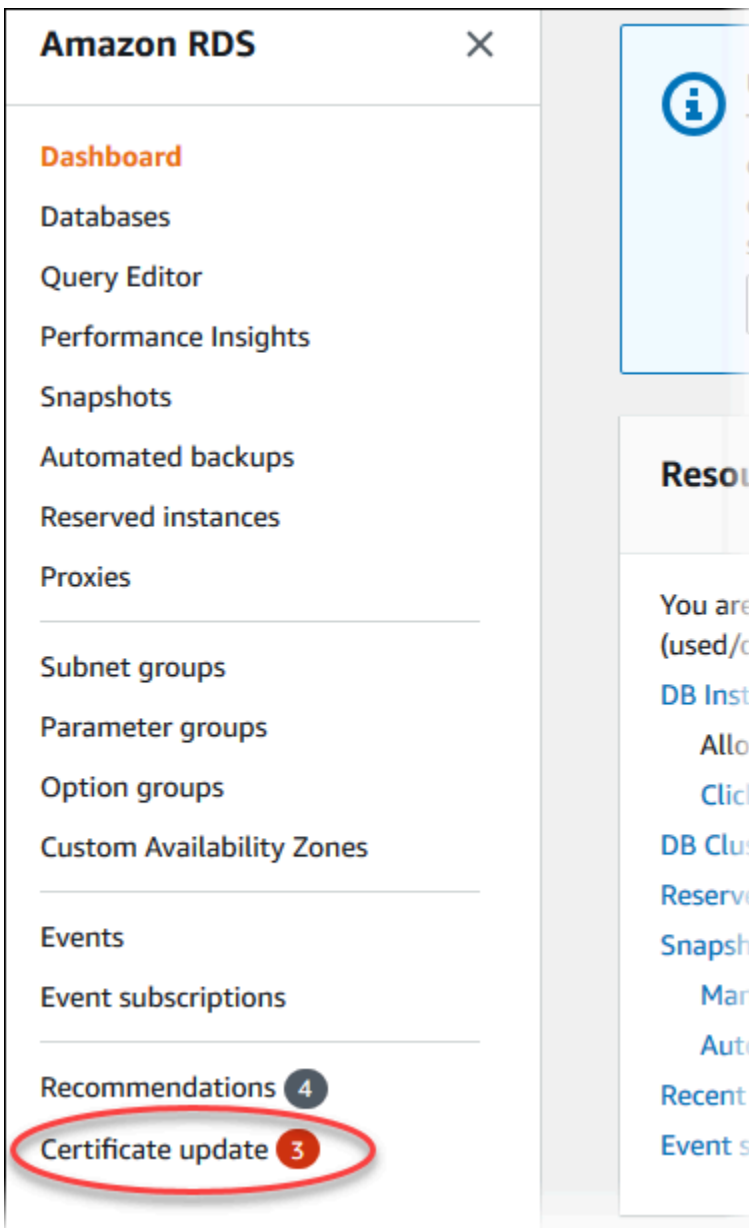

Halaman Basis data yang memerlukan pembaruan sertifikat akan muncul.

RDS > Certificate update

**Databases requiring certificate update (2)** Refresh Export list Schedule Apply now

Rotate your CA Certificates before expiry date or risk losing SSL/TLS connectivity to your existing DB instances.

Filter by Databases

|                       | DB identifier ▲            | Status ▼  | Certificate authority ▼ | CA expiration date ▼               | Role ▼              | Restart Required ▼ | Scheduled Changes ▼ | Mainten  |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| <input type="radio"/> | <a href="#">database-1</a> | Available | rds-ca-2019             | ⚠ June 30, 2024, 10:26 (UTC-07:00) | Instance            | No                 | No                  | March 03 |
| <input type="radio"/> | <a href="#">database-2</a> | Available | rds-ca-2019             | ⚠ June 30, 2024, 10:26 (UTC-07:00) | Multi-AZ DB cluster | No                 | No                  | March 07 |

 **Note**

Halaman ini hanya menampilkan instans dan cluster DB untuk saat ini. Wilayah AWS  
Jika Anda memiliki database di lebih dari satu Wilayah AWS, periksa halaman ini di masing-masing Wilayah AWS untuk melihat semua instance DB dengan sertifikat lama SSL/TLS .

3. Pilih instans DB atau cluster DB multi-AZ yang ingin Anda perbarui.

Anda dapat menjadwalkan rotasi sertifikat untuk periode pemeliharaan berikutnya dengan memilih Jadwal. Segera terapkan rotasi dengan memilih Terapkan sekarang.

 **Important**

Jika Anda mengalami masalah konektivitas setelah sertifikat kedaluwarsa, gunakan opsi Terapkan sekarang.

4. a. Jika Anda memilih Jadwal, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi rotasi sertifikat CA. Prompt ini juga menyatakan periode terjadwal untuk pembaruan Anda.

### Schedule updating your certificates ✕

**Select Certificate Authority (CA)**

Using a server certificate provides an extra layer of security by validating that the connection is being made to an Amazon database. It does so by checking the server certificate that is automatically installed on all databases that you provision.

rds-ca-rsa2048-g1

▼

Expiry: May 24, 2061



**RDS Certificate Authority**  
For more information about the certificate, see [RDS Certificate Authority](#) .  
Certificate update **does not require restarting your database.**

Click **Schedule** to update your certificate during the next scheduled maintenance window at September 11, 2023 02:17 - 02:47 UTC-7

Cancel

Schedule

- b. Jika Anda memilih Terapkan sekarang, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi rotasi sertifikat CA.

### Confirm updating your certificates now

#### Select Certificate Authority (CA)

Using a server certificate provides an extra layer of security by validating that the connection is being made to an Amazon database. It does so by checking the server certificate that is automatically installed on all databases that you provision.

rds-ca-rsa2048-g1

▼

Expiry: May 24, 2061



#### RDS Certificate Authority

For more information about the certificate, see [RDS Certificate Authority](#).

Certificate update **does not require restarting your database.**

Click **Confirm** to apply certificate immediately.

Cancel

Confirm

#### Important

Sebelum menjadwalkan rotasi sertifikat CA pada database Anda, perbarui aplikasi klien yang menggunakan SSL/TLS dan sertifikat server untuk terhubung. Pembaruan ini khusus untuk mesin DB Anda. Setelah Anda memperbarui aplikasi klien ini, Anda dapat mengonfirmasi rotasi sertifikat CA.

Untuk melanjutkan, pilih kotak centang, lalu pilih Konfirmasi.

5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk setiap instans dan cluster DB yang ingin Anda perbarui.

## Rotasi sertifikat server otomatis

Jika CA root Anda mendukung rotasi sertifikat server otomatis, RDS secara otomatis menangani rotasi sertifikat server DB. RDS menggunakan CA root yang sama untuk rotasi otomatis ini, jadi Anda tidak perlu mengunduh paket CA baru. Lihat [Otoritas sertifikat](#).

Rotasi dan validitas sertifikat server DB Anda bergantung pada mesin DB Anda:

- Jika mesin DB Anda mendukung rotasi tanpa pengaktifan ulang, RDS secara otomatis merotasi sertifikat server DB tanpa memerlukan tindakan apa pun dari Anda. RDS mencoba merotasi sertifikat server DB Anda dalam periode pemeliharaan yang Anda pilih di waktu paruh sertifikat server DB. Sertifikat server DB baru berlaku selama 12 bulan.
- Jika mesin DB Anda tidak mendukung rotasi tanpa restart, Amazon RDS membuat Tindakan Pemeliharaan server-certificate-rotation Tertunda terlihat melalui Describe-pending-maintenance-actions API, pada waktu paruh sertifikat, atau setidaknya 3 bulan sebelum kedaluwarsa. Anda dapat menerapkan rotasi menggunakan apply-pending-maintenance-action API. Sertifikat server DB baru berlaku selama 36 bulan.

Gunakan [describe-db-engine-versions](#) perintah dan periksa `SupportsCertificateRotationWithoutRestart` bendera untuk mengidentifikasi apakah versi mesin DB mendukung memutar sertifikat tanpa memulai ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur CA untuk basis data Anda](#).

Contoh skrip untuk mengimpor sertifikat ke trust store Anda

Berikut adalah contoh skrip shell yang mengimpor paket sertifikat ke trust store.

Setiap skrip shell menggunakan keytool, yang merupakan bagian dari Java Development Kit (JDK). Untuk informasi tentang cara menginstal JDK, lihat [JDK Installation Guide](#).

### Linux

Berikut adalah contoh skrip shell yang mengimpor paket sertifikat ke trust store di sistem operasi Linux.

```
mydir=tmp/certs
if [! -e "${mydir}"]
then
```

```

mkdir -p "${mydir}"
fi truststore=${mydir}/rds-truststore.jks storepassword=changeit

curl -sS "https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem">
 ${mydir}/global-bundle.pem
awk 'split_after == 1 {n++;split_after=0} /-----END CERTIFICATE-----/
{split_after=1}{print > "rds-ca-" n+1 ".pem"}' < ${mydir}/global-bundle.pem

for CERT in rds-ca-*; do alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne
'next unless /Subject:/; s/.*(CN=|CN =)//; print')
 echo "Importing $alias"
 keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} -
keystore ${truststore} -noprompt
 rm $CERT
done

rm ${mydir}/global-bundle.pem

echo "Trust store content is: "

keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep Alias |
 cut -d " " -f3- | while read alias
do expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} -
alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print "$1\n"; }'`
 echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done

```

## macOS

Berikut adalah contoh skrip shell yang mengimpor paket sertifikat ke trust store di sistem operasi macOS.

```

mydir=tmp/certs
if [! -e "${mydir}"]
then
mkdir -p "${mydir}"
fi truststore=${mydir}/rds-truststore.jks storepassword=changeit

curl -sS "https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem">
 ${mydir}/global-bundle.pem
split -p "-----BEGIN CERTIFICATE-----" ${mydir}/global-bundle.pem rds-ca-

```

```

for CERT in rds-ca-*; do alias=$(openssl x509 -noout -text -in $CERT | perl -ne
'next unless /Subject:/; s/.*(CN=|CN =)//; print')
echo "Importing $alias"
keytool -import -file ${CERT} -alias "${alias}" -storepass ${storepassword} -
keystore ${truststore} -noprompt
rm $CERT
done

rm ${mydir}/global-bundle.pem

echo "Trust store content is: "

keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} | grep Alias |
cut -d " " -f3- | while read alias
do expiry=`keytool -list -v -keystore "$truststore" -storepass ${storepassword} -
alias "${alias}" | grep Valid | perl -ne 'if(/until: (.*?)\n/) { print "$1\n"; }'`
echo " Certificate ${alias} expires in '$expiry'"
done

```

## Privasi lalu lintas antarjaringan

Koneksi dilindungi baik antara Amazon RDS Aurora dan aplikasi lokal dan antara Amazon RDS Amazon AWS dan sumber daya lain dalam Wilayah yang sama. AWS

## Lalu lintas antara layanan dan aplikasi serta klien on-premise

Anda memiliki dua opsi konektivitas antara jaringan pribadi Anda dan AWS:

- Koneksi AWS Site-to-Site VPN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Site-to-Site VPN?](#)
- Direct Connect Koneksi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu Direct Connect?](#)

Anda mendapatkan akses ke Amazon RDS Aurora melalui jaringan dengan AWS menggunakan operasi API yang diterbitkan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan principal IAM. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.



# Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon RDS. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

## Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Cara kerja Amazon RDS dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon RDS](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS](#)
- [Amazon RDS memperbarui kebijakan AWS terkelola](#)
- [Pencegahan masalah confused deputy lintas layanan](#)
- [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#)
- [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon RDS](#)

## Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Amazon RDS Amazon .

Pengguna layanan – Jika Anda menggunakan layanan Amazon RDS untuk melakukan pekerjaan, administrator Anda akan memberikan kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Amazon RDS untuk melakukan pekerjaan, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami bagaimana cara mengelola akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Amazon RDS, lihat [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon RDS](#).

Administrator layanan – Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Amazon RDS di perusahaan, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Amazon RDS. Tugas Anda adalah menentukan fitur Amazon RDS dan sumber daya mana yang dapat diakses karyawan Anda. Kemudian, Anda

harus mengirim permintaan kepada administrator untuk mengubah izin pengguna layanan. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari selengkapnya tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Amazon RDS, lihat [Cara kerja Amazon RDS dengan IAM](#).

Administrator – Jika Anda adalah seorang administrator, Anda mungkin ingin mengetahui detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Amazon RDS. Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon RDS yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon RDS](#).

## Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang masuk, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi AWS Tanda Tangan 4 untuk permintaan API](#) di Panduan Pengguna IAM.

## AWS pengguna root akun

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root di Panduan Pengguna IAM](#).

## Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial dari sumber identitas. Identitas federasi mengambil peran yang memberikan kredensi sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam AWS IAM Identity Center User Guide.

## Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensi sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

Grup [IAM menentukan kumpulan](#) pengguna IAM dan membuat izin lebih mudah dikelola untuk kumpulan pengguna yang besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat mengautentikasi ke instans DB Anda menggunakan autentikasi basis data IAM.

Autentikasi basis data IAM berfungsi dengan mesin DB berikut:

- RDS for MariaDB
- RDS for MySQL
- RDS for PostgreSQL

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengautentikasi ke instans DB Anda menggunakan IAM, lihat [Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL](#).

## Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat mengambil peran IAM untuk sementara AWS Management Console dengan [beralih peran](#). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Menggunakan peran IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Izin pengguna sementara – Pengguna dapat mengambil peran IAM untuk mendapatkan izin yang berbeda sementara waktu agar dapat melakukan tugas tertentu.
- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang rangkaian izin, silakan lihat [Rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin principal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
  - Sesi akses teruskan — Sesi akses teruskan (FAS) menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).
  - Peran layanan – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
  - Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh

layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk mempelajari apakah harus menggunakan peran IAM, lihat [Kapan harus membuat peran IAM \(bukan pengguna\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke identitas atau sumber daya IAM. AWS Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika entitas (pengguna root, pengguna, atau peran IAM) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke AWS sumber daya, dan tindakan apa yang dapat mereka lakukan pada sumber daya tersebut. Setiap entitas IAM (set izin atau peran) dimulai tanpa izin. Dengan kata lain, secara default, pengguna tidak dapat melakukan apa pun, termasuk mengubah kata sandinya sendiri. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan sesuatu, administrator harus melampirkan kebijakan izin kepada pengguna. Atau administrator dapat menambahkan pengguna ke grup yang memiliki izin yang dimaksudkan. Ketika administrator memberikan izin untuk grup, semua pengguna dalam grup tersebut akan diberi izin tersebut.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

## Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, seperti set izin atau peran. Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh identitas tersebut, sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan secara langsung ke satu set izin atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa set izin dan peran di AWS akun Anda. Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Memilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi tentang kebijakan AWS terkelola yang khusus untuk Amazon RDS Aurora, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS](#)

## Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan untuk menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (set izin atau peran). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izin tersebut. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan set izin atau peran di bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa AWS akun secara terpusat yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam organisasi, Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Cara SCPs kerja](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter saat Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara set izin atau kebijakan berbasis identitas peran dan kebijakan sesi tersebut. Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Cara kerja Amazon RDS dengan IAM

Sebelum menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon RDS, Anda harus memahami fitur IAM yang dapat digunakan dengan Amazon RDS.

Tabel berikut mencantumkan fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon RDS Amazon :

| Fitur IAM                                                                   | Dukungan Amazon RDS |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Kebijakan berbasis identitas</a>                                | Ya                  |
| <a href="#">Kebijakan berbasis sumber daya</a>                              | Tidak               |
| <a href="#">Tindakan kebijakan</a>                                          | Ya                  |
| <a href="#">Sumber daya kebijakan</a>                                       | Ya                  |
| <a href="#">kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)</a>        | Ya                  |
| <a href="#">ACLs</a>                                                        | Tidak               |
| <a href="#">Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) (tag dalam kebijakan)</a> | Ya                  |
| <a href="#">Kredensial sementara</a>                                        | Ya                  |

| Fitur IAM                             | Dukungan Amazon RDS |
|---------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Teruskan sesi akses</a>   | Ya                  |
| <a href="#">Peran layanan</a>         | Ya                  |
| <a href="#">Peran terkait layanan</a> | Ya                  |

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara Amazon RDS Amazon dan layanan AWS lainnya bekerja dengan IAM, [AWS lihat layanan yang bekerja dengan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

### Topik

- [Kebijakan berbasis identitas Amazon RDS](#)
- [Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon RDS](#)
- [Tindakan kebijakan untuk Amazon RDS](#)
- [Sumber daya kebijakan untuk Amazon RDS](#)
- [Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon RDS](#)
- 
- [Kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\) dalam kebijakan dengan tag Amazon RDS](#)
- [Menggunakan kredensial sementara dengan Amazon RDS](#)
- 
- [Peran layanan untuk Amazon RDS](#)
- [Peran terkait layanan untuk Amazon RDS](#)

## Kebijakan berbasis identitas Amazon RDS

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya.

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.



Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat digunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon RDS

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon RDS, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon RDS](#).

## Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon RDS

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: No.

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Tindakan kebijakan untuk Amazon RDS

Mendukung tindakan kebijakan: Ya.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Menyertakan tindakan dalam suatu kebijakan untuk memberikan izin melakukan operasi terkait.

Tindakan kebijakan di Amazon RDS menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

`rds:`. Misalnya, untuk memberikan izin kepada seseorang untuk menjelaskan instans DB

dengan operasi API `DescribeDBInstances` Amazon RDS, Anda menyertakan tindakan `rds:DescribeDBInstances` dalam kebijakan mereka. Pernyataan kebijakan harus memuat elemen `Action` atau `NotAction`. Amazon RDS menentukan serangkaian tindakannya sendiri yang menjelaskan tugas yang dapat Anda lakukan dengan layanan ini.

Untuk menentukan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan dengan koma seperti berikut:

```
"Action": [
 "rds:action1",
 "rds:action2"
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (\*). Misalnya, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `Describe`, sertakan tindakan berikut.

```
"Action": "rds:Describe*"
```

Untuk melihat daftar tindakan Amazon RDS, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon RDS](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

## Sumber daya kebijakan untuk Amazon RDS

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (\*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Sumber daya instans DB memiliki Amazon Resource Name (ARN) berikut.

```
arn:${Partition}:rds:${Region}:${Account}:{ResourceType}/${Resource}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARNs, lihat [Amazon Resource Names \(ARNs\) dan ruang nama AWS layanan](#).

Misalnya, untuk menentukan instans DB `dbtest` dalam pernyataan Anda, gunakan ARN berikut.

```
"Resource": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:dbtest"
```

Untuk menentukan semua instans DB milik akun tertentu, gunakan wildcard (\*).

```
"Resource": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:*"
```

Beberapa operasi API RDS, seperti operasi untuk membuat sumber daya, tidak dapat dilakukan pada sumber daya tertentu. Jika demikian, gunakan wildcard (\*).

```
"Resource": "*"
```

Banyak operasi API Amazon RDS menggunakan beberapa sumber daya. Misalnya, `CreateDBInstance` membuat instans DB. Anda dapat menentukan bahwa seorang pengguna harus menggunakan grup keamanan dan grup parameter spesifik saat membuat instans DB. Untuk menentukan beberapa sumber daya dalam satu pernyataan, pisahkan ARNs dengan koma.

```
"Resource": [
 "resource1",
 "resource2"
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Amazon RDS ARNs jenisnya, [lihat Sumber Daya yang Ditentukan oleh Amazon](#) RDS di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari jenis tindakan yang dapat Anda tentukan dengan ARN di tiap sumber daya, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon RDS](#).

## Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon RDS

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Ya.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama

dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Amazon RDS menentukan set kunci kondisinya sendiri dan juga mendukung penggunaan beberapa kunci kondisi global. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Semua operasi API RDS mendukung kunci kondisi `aws:RequestedRegion`.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Amazon RDS, lihat [Kunci Kondisi untuk Amazon RDS](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan dengan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon RDS](#).

Mendukung daftar kontrol akses (ACLs): Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

## Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dalam kebijakan dengan tag Amazon RDS

Mendukung tag kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dalam kebijakan: Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial terkait langkah-langkah penyiapan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya cara memberi tag ke sumber daya Amazon RDS, lihat [Menentukan kondisi: Menggunakan tag kustom](#). Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas untuk membatasi akses ke sumber daya berdasarkan tag pada sumber daya tersebut, lihat [Berikan izin untuk tindakan atas suatu sumber daya dengan tag tertentu dengan dua nilai yang berbeda](#).

## Menggunakan kredensial sementara dengan Amazon RDS

Mendukung kredensi sementara: Ya.

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mendukung sesi akses maju: Ya.

Sesi akses teruskan (FAS) menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan saat membuat permintaan FAS, lihat [Meneruskan sesi akses](#).

## Peran layanan untuk Amazon RDS

Mendukung peran layanan: Ya.

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

### Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat mengganggu fungsionalitas Amazon RDS. Edit peran layanan hanya jika Amazon RDS menyediakan panduan untuk melakukannya.

## Peran terkait layanan untuk Amazon RDS

Mendukung peran terkait layanan: Ya.

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang cara menggunakan peran terkait layanan Amazon RDS, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon RDS](#).

## Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon RDS

Secara default, peran dan kumpulan izin tidak memiliki izin untuk membuat atau mengubah sumber daya Amazon RDS. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau AWS API. Administrator harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin kepada peran atau kumpulan izin untuk menjalankan operasi API tertentu pada sumber daya tertentu yang diperlukan. Administrator kemudian dapat melampirkan kebijakan tersebut ke peran atau kumpulan izin yang memerlukan izin tersebut.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan pada tab JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

### Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol Amazon RDS](#)
- [Izin yang diperlukan untuk menggunakan konsol](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Kebijakan izin untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus sumber daya di RDS](#)
- [Contoh Kebijakan: Menggunakan kunci kondisi](#)
- [Menentukan kondisi: Menggunakan tag kustom](#)
- [Berikan izin untuk menandai sumber daya Amazon RDS selama pembuatan](#)

## Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon RDS yang ada di akun Anda. Tindakan ini dikenai biaya untuk Akun AWS Anda. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menggunakan konsol Amazon RDS

Untuk mengakses konsol Amazon RDS, Anda harus memiliki kumpulan izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Amazon RDS di Anda. Akun AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai alternatif, hanya izinkan akses ke tindakan yang cocok dengan operasi API yang sedang Anda coba lakukan.

Untuk memastikan bahwa entitas tersebut masih dapat menggunakan konsol Amazon RDS , lampirkan juga kebijakan terkelola AWS berikut ke entitas.

```
AmazonRDSReadOnlyAccess
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambah izin untuk pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

### Izin yang diperlukan untuk menggunakan konsol

Agar pengguna dapat bekerja dengan konsol, pengguna tersebut harus memiliki kumpulan izin minimum. Izin ini memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan sumber daya Amazon RDS Aurora untuk akun AWS mereka dan untuk memberikan informasi terkait lainnya, termasuk keamanan Amazon EC2 dan informasi jaringan.

Jika Anda membuat kebijakan IAM yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk pengguna dengan kebijakan IAM. Untuk memastikan bahwa pengguna masih dapat menggunakan konsol, lampirkan juga kebijakan yang dikelola `AmazonRDSReadOnlyAccess` kepada pengguna, sebagaimana dijelaskan dalam [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#).

Anda tidak perlu memperbolehkan izin konsol minimum bagi pengguna yang hanya melakukan panggilan ke AWS CLI atau Amazon RDS API.

Kebijakan berikut memberikan akses penuh ke semua sumber daya Amazon RDS untuk akun root: AWS



## AmazonRDSFullAccess

## Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ViewOwnUserInfo",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetUserPolicy",
 "iam:ListGroupsForUser",
 "iam:ListAttachedUserPolicies",
 "iam:ListUserPolicies",
 "iam:GetUser"
],
 "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
 },
 {
 "Sid": "NavigateInConsole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetGroupPolicy",
 "iam:GetPolicyVersion",
 "iam:GetPolicy",
 "iam:ListAttachedGroupPolicies",
 "iam:ListGroupPolicies",
 "iam:ListPolicyVersions",
 "iam:ListPolicies",
 "iam:ListUsers"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## Kebijakan izin untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus sumber daya di RDS

Bagian berikut menyajikan contoh kebijakan izin yang memberikan dan membatasi akses ke sumber daya:

Izinkan pengguna untuk membuat instans DB di akun AWS

Berikut ini adalah contoh kebijakan yang memungkinkan akun dengan ID 123456789012 untuk membuat instans DB untuk AWS akun Anda. Kebijakan ini mewajibkan nama instans DB baru dimulai dengan test. Instans DB yang baru juga harus menggunakan mesin basis data MySQL dan kelas instans DB db.t2.micro. Selain itu, instans DB baru harus menggunakan grup opsi dan grup parameter DB yang dimulai dengan default, dan harus menggunakan grup subnet default.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowCreateDBInstanceOnly",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBInstance"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:rds*:123456789012:db:test*",
 "arn:aws:rds*:123456789012:og:default*",
 "arn:aws:rds*:123456789012:pg:default*",
 "arn:aws:rds*:123456789012:subgrp:default"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:DatabaseEngine": "mysql",
 "rds:DatabaseClass": "db.t2.micro"
 }
 }
 }
]
}
```

Kebijakan ini mencakup pernyataan tunggal yang menentukan izin berikut untuk pengguna:

- Kebijakan ini memungkinkan akun untuk membuat instans DB menggunakan operasi [Create DBInstance](#) API (ini juga berlaku untuk [create-db-instance](#) AWS CLI perintah dan AWS Management Console).
- Elemen Resource menentukan bahwa pengguna dapat melakukan tindakan pada atau dengan sumber daya. Anda menentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). ARN ini mencakup nama layanan yang dimiliki sumber daya (`rds`), AWS Wilayah (\*menunjukkan wilayah mana pun dalam contoh ini), nomor AWS akun (123456789012 adalah nomor akun dalam contoh ini), dan jenis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat ARNs, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).

Elemen Resource dalam contoh menentukan batasan kebijakan berikut pada sumber daya untuk pengguna:

- ID instans DB untuk instans DB baru harus dimulai dengan test (misalnya, `testCustomerData1`, `test-region2-data`).
- Grup opsi untuk instans DB baru harus dimulai dengan `default`.
- Grup parameter DB opsi untuk instans DB baru harus dimulai dengan `default`.
- Grup subnet untuk instans DB baru harus berupa grup subnet `default`.
- Elemen Condition menentukan bahwa mesin DB harus berupa MySQL dan kelas instans DB harus berupa `db.t2.micro`. Elemen Condition menentukan kondisi ketika kebijakan harus diberlakukan. Anda dapat menambahkan izin atau batasan tambahan dengan menggunakan elemen Condition. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menentukan kondisi, lihat [Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon RDS](#). Contoh ini menetapkan kondisi `rds:DatabaseEngine` dan `rds:DatabaseClass`. Untuk informasi tentang nilai kondisi yang valid untuk `rds:DatabaseEngine`, lihat daftar di bawah Engine parameter di [Buat DBInstance](#). Untuk informasi tentang nilai kondisi yang valid untuk `rds:DatabaseClass`, Lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

Kebijakan ini tidak menentukan elemen `Principal` karena dalam kebijakan berbasis identitas, Anda tidak menentukan pengguna utama yang mendapatkan izin. Saat Anda menyematkan kebijakan kepada pengguna, pengguna ini menjadi pengguna utama implisit. Saat Anda menyematkan kebijakan izin pada peran IAM, pengguna utama yang diidentifikasi dalam kebijakan kepercayaan peran tersebut akan mendapatkan izin.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon RDS, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon RDS](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Mengizinkan pengguna melakukan setiap tindakan yang dijelaskan pada sumber daya RDS

Kebijakan izin berikut memberikan izin kepada pengguna untuk menjalankan semua tindakan yang dimulai dengan `Describe`. Tindakan ini menunjukkan informasi tentang sumber daya RDS, seperti instans DB. Karakter wildcard (\*) dalam elemen `Resource` menunjukkan bahwa tindakan diperbolehkan untuk semua sumber daya Amazon RDS yang dimiliki akun tersebut.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowRDSDescribe",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "rds:Describe*",
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

Mengizinkan pengguna membuat instans DB yang menggunakan grup parameter DB dan grup subnet yang telah ditentukan

Kebijakan izin berikut memberikan izin untuk hanya memperbolehkan pengguna membuat instans DB yang harus menggunakan grup parameter DB `mydbpg` dan grup subnet DB `mydbsubnetgroup`.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "VisualEditor0",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "rds:CreateDBInstance",
 "Resource": [
 "arn:aws:rds:*:*:pg:mydbpg",
 "arn:aws:rds:*:*:subgrp:mydbsubnetgroup"
]
 }
]
}
```

```

 }
]
}

```

Berikan izin untuk tindakan atas suatu sumber daya dengan tag tertentu dengan dua nilai yang berbeda

Anda dapat menggunakan kondisi dalam kebijakan berbasis identitas untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon RDS berdasarkan tag. Kebijakan berikut memungkinkan izin untuk melakukan operasi `CreateDBSnapshot` API pada instans DB dengan tag `stage` diatur ke `development` atau `test`.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowAnySnapshotName",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBSnapshot"
],
 "Resource": "arn:aws:rds:*:123456789012:snapshot:*"
 },
 {
 "Sid": "AllowDevTestToCreateSnapshot",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBSnapshot"
],
 "Resource": "arn:aws:rds:*:123456789012:db:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:db-tag/stage": [
 "development",
 "test"
]
 }
 }
 }
]
}

```

```
]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan izin untuk melakukan operasi ModifyDBInstance API pada instans DB dengan tag stage diatur ke development atau test.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowChangingParameterOptionSecurityGroups",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:ModifyDBInstance"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:rds*:123456789012:pg:*",
 "arn:aws:rds*:123456789012:secgrp:*",
 "arn:aws:rds*:123456789012:og:*"
]
 },
 {
 "Sid": "AllowDevTestToModifyInstance",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:ModifyDBInstance"
],
 "Resource": "arn:aws:rds*:123456789012:db:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:db-tag/stage": [
 "development",
 "test"
]
 }
 }
 }
]
}
```

## Mencegah pengguna menghapus instans DB

Kebijakan izin berikut memberikan izin untuk mencegah pengguna menghapus instans DB tertentu. Misalnya, Anda mungkin ingin menolak kemampuan untuk menghapus instans DB produksi Anda kepada setiap pengguna yang bukan administrator.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "DenyDelete1",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "rds:DeleteDBInstance",
 "Resource": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:mysql-instance"
 }
]
}
```

## Menolak semua akses ke sumber daya

Anda juga dapat secara eksplisit menolak akses ke sumber daya. Kebijakan penolakan lebih diutamakan daripada kebijakan yang diizinkan. Kebijakan berikut secara eksplisit menolak kemampuan pengguna untuk mengelola sumber daya:

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": "rds:*",
 "Resource": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mysql"
 }
]
}
```

```
}
]
}
```

## Contoh Kebijakan: Menggunakan kunci kondisi

Berikut ini adalah contoh cara menggunakan kunci kondisi dalam kebijakan izin IAM Amazon RDS.

Contoh 1: Memberikan izin untuk membuat instans DB yang menggunakan mesin DB spesifik dan tidak berupa Multi-AZ

Kebijakan berikut menggunakan kunci kondisi RDS dan memungkinkan pengguna membuat instans DB yang menggunakan mesin basis data MySQL saja dan tidak menggunakan MultiAZ. Elemen `Condition` menunjukkan persyaratan bahwa mesin basis data adalah MySQL.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowMySQLCreate",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "rds:CreateDBInstance",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:DatabaseEngine": "mysql"
 },
 "Bool": {
 "rds:MultiAz": false
 }
 }
 }
]
}
```



Contoh 2: Secara eksplisit menolak izin untuk membuat instans DB untuk kelas instans DB tertentu dan membuat instans DB yang menggunakan IOPS yang Tersedia

Kebijakan berikut secara eksplisit menolak izin untuk membuat instans DB yang menggunakan kelas instans DB `r3.8xlarge` dan `m4.10xlarge`, yang merupakan kelas instans DB terbesar dan termahal. Kebijakan ini juga mencegah pengguna membuat instans DB yang menggunakan IOPS yang Tersedia, yang menimbulkan biaya tambahan.

Izin yang secara tegas menolak lebih diprioritaskan daripada izin lain yang diberikan. Ini memastikan bahwa identitas tidak akan secara kebetulan mendapatkan izin yang tidak pernah ingin Anda berikan.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "DenyLargeCreate",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "rds:CreateDBInstance",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:DatabaseClass": [
 "db.r3.8xlarge",
 "db.m4.10xlarge"
]
 }
 }
 },
 {
 "Sid": "DenyPIOPSCreate",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "rds:CreateDBInstance",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "NumericNotEquals": {
 "rds:Piops": "0"
 }
 }
 }
]
}
```

```
}
```

Contoh 3: Membatasi kumpulan kunci dan nilai tag yang dapat digunakan untuk menandai sumber daya

Kebijakan berikut menggunakan kunci kondisi RDS dan memungkinkan penambahan tag dengan kunci stage untuk ditambahkan ke sumber daya dengan nilai test, qa, dan production.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowTagEdits",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:AddTagsToResource",
 "rds:RemoveTagsFromResource"
],
 "Resource": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:db-123456",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:req-tag/stage": [
 "test",
 "qa",
 "production"
]
 }
 }
 }
]
}
```

Menentukan kondisi: Menggunakan tag kustom

Amazon RDS mendukung penentuan kondisi dalam kebijakan IAM menggunakan tag kustom.

Sebagai contoh, misalkan Anda menambahkan tag bernama `environment` ke instans DB Anda dengan nilai seperti `beta`, `staging`, `production`, dan sebagainya. Jika melakukannya, Anda dapat membuat kebijakan yang membatasi pengguna tertentu pada instans DB berdasarkan nilai tag `environment`.

 Note

ID tag kustom bersifat peka huruf besar-kecil.

Tabel berikut mencantumkan ID tag RDS yang dapat digunakan pada elemen `Condition`.

| ID tag RDS                        | Berlaku untuk                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <code>db-tag</code>               | Instans DB, termasuk replika baca |
| <code>snapshot-tag</code>         | Snapshot DB                       |
| <code>ri-tag</code>               | Instans DB terpesan               |
| <code>og-tag</code>               | Grup opsi DB                      |
| <code>pg-tag</code>               | Grup parameter DB                 |
| <code>subgrp-tag</code>           | Grup subnet DB                    |
| <code>es-tag</code>               | Langganan peristiwa               |
| <code>cluster-tag</code>          | Klaster DB                        |
| <code>cluster-pg-tag</code>       | Grup parameter klaster DB         |
| <code>cluster-snapshot-tag</code> | Snapshot klaster DB               |

Sintaks untuk kondisi tag kustom adalah sebagai berikut:

```
"Condition":{"StringEquals":{"rds:rds-tag-identifier/tag-name":["value"]}}
```

Misalnya, elemen Condition berikut berlaku untuk instans DB dengan tag bernama `environment` dan nilai tag `production`.

```
"Condition":{"StringEquals":{"rds:db-tag/environment": ["production"]}} }
```

Untuk informasi tentang membuat tag, lihat [Menandai sumber Amazon RDS](#).

#### Important

Jika Anda mengelola akses ke sumber daya RDS Anda menggunakan pemberian tag, sebaiknya Anda mengamankan akses ke tag untuk sumber daya RDS Anda. Anda dapat mengelola akses ke tag dengan membuat kebijakan untuk tindakan `AddTagsToResource` dan `RemoveTagsFromResource`. Misalnya, kebijakan berikut menolak kemampuan pengguna untuk menambahkan atau menghapus tag untuk semua sumber daya. Anda kemudian dapat membuat kebijakan untuk mengizinkan pengguna tertentu menambahkan atau menghapus tag.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "DenyTagUpdates",
 "Effect": "Deny",
 "Action": [
 "rds:AddTagsToResource",
 "rds:RemoveTagsFromResource"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

Untuk melihat daftar tindakan Amazon RDS, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon RDS](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

## Contoh kebijakan: Menggunakan tag kustom

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan tag kustom dalam kebijakan izin IAM Amazon RDS. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menambahkan tag ke sumber daya Amazon RDS, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).

### Note

Semua contoh menggunakan wilayah us-west-2 dan berisi akun fiktif. IDs

Contoh 1: Memberikan izin untuk tindakan pada sumber daya dengan tag tertentu dengan dua nilai yang berbeda

Kebijakan berikut memungkinkan izin untuk melakukan operasi CreateDBSnapshot API pada instans DB dengan tag stage diatur ke development atau test.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowAnySnapshotName",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBSnapshot"
],
 "Resource": "arn:aws:rds:*:123456789012:snapshot:*"
 },
 {
 "Sid": "AllowDevTestToCreateSnapshot",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBSnapshot"
],
 "Resource": "arn:aws:rds:*:123456789012:db:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:db-tag/stage": [
 "development",

```

```

}
]
}
}
]
"test"

```

Kebijakan berikut memungkinkan izin untuk melakukan operasi ModifyDBInstance API pada instans DB dengan tag stage diatur ke development atau test.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowChangingParameterOptionSecurityGroups",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:ModifyDBInstance"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:rds*:123456789012:pg:*",
 "arn:aws:rds*:123456789012:secgrp:*",
 "arn:aws:rds*:123456789012:og:*"
]
 },
 {
 "Sid": "AllowDevTestToModifyInstance",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:ModifyDBInstance"
],
 "Resource": "arn:aws:rds*:123456789012:db:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:db-tag/stage": [
 "development",
 "test"
]
 }
 }
 }
]
}
```

```

 }
 }
}

```

Contoh 2: Secara eksplisit menolak izin untuk membuat instans DB yang menggunakan grup parameter DB yang ditentukan

Kebijakan berikut secara eksplisit menolak izin untuk membuat instans DB yang menggunakan grup parameter DB dengan nilai tag spesifik. Anda dapat menerapkan kebijakan ini jika Anda mengharuskan grup parameter DB yang dibuat pengguna tertentu selalu digunakan saat membuat instans DB. Kebijakan yang menggunakan Deny paling sering digunakan untuk membatasi akses yang diberikan oleh kebijakan yang lebih luas.

Izin yang secara tegas menolak lebih diprioritaskan daripada izin lain yang diberikan. Ini memastikan bahwa identitas tidak akan secara kebetulan mendapatkan izin yang tidak pernah ingin Anda berikan.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "DenyProductionCreate",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "rds:CreateDBInstance",
 "Resource": "arn:aws:rds:*:123456789012:pg:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "rds:pg-tag/usage": "prod"
 }
 }
 }
]
}

```

Contoh 3: Memberikan izin untuk tindakan pada instans DB dengan nama instans yang diawali dengan nama pengguna

Kebijakan berikut memungkinkan izin untuk memanggil API apa pun (kecuali untuk `AddTagsToResource` atau `RemoveTagsFromResource`) pada instans DB yang memiliki nama instans DB yang diawali dengan nama pengguna dan memiliki tag bernama `stage` yang sama dengan `devo` atau yang tidak memiliki tag bernama `stage`.

Baris `Resource` dalam kebijakan mengidentifikasi sumber daya berdasarkan Amazon Resource Name (ARN). Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan ARNs dengan sumber daya Amazon RDS Aurora, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#)

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowFullDevAccessNoTags",
 "Effect": "Allow",
 "NotAction": [
 "rds:AddTagsToResource",
 "rds:RemoveTagsFromResource"
],
 "Resource": "arn:aws:rds:*:123456789012:db:${aws:username}*",
 "Condition": {
 "StringEqualsIfExists": {
 "rds:db-tag/stage": "devo"
 }
 }
 }
]
}
```

Berikan izin untuk menandai sumber daya Amazon RDS selama pembuatan

Beberapa operasi API RDS memungkinkan Anda menentukan tag saat membuat sumber daya. Anda dapat menggunakan tanda sumber daya untuk menerapkan pengendalian berbasis atribut (ABAC). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Untuk apa ABAC? AWS](#) dan [Mengontrol akses ke AWS sumber daya menggunakan tag](#).



Untuk memungkinkan pengguna menandai sumber daya pada pembuatan, mereka harus memiliki izin untuk menggunakan tindakan yang membuat sumber daya, seperti `rds:CreateDBInstance`. Jika tag ditentukan dalam tindakan buat, RDS melakukan otorisasi tambahan pada `rds:AddTagsToResource` tindakan untuk memverifikasi apakah pengguna memiliki izin untuk membuat tag. Oleh karena itu, para pengguna juga harus memiliki izin eksplisit untuk menggunakan tindakan `rds:AddTagsToResource`.

Dalam definisi kebijakan IAM untuk `rds:AddTagsToResource` tindakan, Anda dapat menggunakan kunci `aws:RequestTag` kondisi untuk mewajibkan tag dalam permintaan untuk menandai sumber daya.

Misalnya, kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk membuat instance DB dan menerapkan tag selama pembuatan instans DB, tetapi hanya dengan kunci tag tertentu (`environment` atau `project`):

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBInstance"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:AddTagsToResource"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/environment": ["production", "development"],
 "aws:RequestTag/project": ["dataanalytics", "webapp"]
 },
 "ForAllValues:StringEquals": {
 "aws:TagKeys": ["environment", "project"]
 }
 }
 }
]
}
```

```

 }
 }
]
}

```

Kebijakan ini menolak permintaan instans create DB yang menyertakan tag selain project tag environment atau, atau yang tidak menentukan salah satu tag ini. Selain itu, pengguna harus menentukan nilai untuk tag yang cocok dengan nilai yang diizinkan dalam kebijakan.

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk membuat cluster DB dan menerapkan tag apa pun selama pembuatan kecuali environment=prod tag:

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBCluster"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:AddTagsToResource"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringNotEquals": {
 "aws:RequestTag/environment": "prod"
 }
 }
 }
]
}

```

Tindakan API RDS yang didukung untuk menandai pada pembuatan

Tindakan API RDS berikut mendukung penandaan saat Anda membuat sumber daya. Untuk tindakan ini, Anda dapat menentukan tag saat membuat sumber daya:

- `CreateBlueGreenDeployment`
- `CreateCustomDBEngineVersion`
- `CreateDBCluster`
- `CreateDBClusterEndpoint`
- `CreateDBClusterParameterGroup`
- `CreateDBClusterSnapshot`
- `CreateDBInstance`
- `CreateDBInstanceReadReplica`
- `CreateDBParameterGroup`
- `CreateDBProxy`
- `CreateDBProxyEndpoint`
- `CreateDBSecurityGroup`
- `CreateDBShardGroup`
- `CreateDBSnapshot`
- `CreateDBSubnetGroup`
- `CreateEventSubscription`
- `CreateGlobalCluster`
- `CreateIntegration`
- `CreateOptionGroup`
- `CreateTenantDatabase`
- `CopyDBClusterParameterGroup`
- `CopyDBClusterSnapshot`
- `CopyDBParameterGroup`
- `CopyDBSnapshot`
- `CopyOptionGroup`
- `RestoreDBClusterFromS3`
- `RestoreDBClusterFromSnapshot`

- `RestoreDBClusterToPointInTime`
- `RestoreDBInstanceFromDBSnapshot`
- `RestoreDBInstanceFromS3`
- `RestoreDBInstanceToPointInTime`
- `PurchaseReservedDBInstancesOffering`

Jika Anda menggunakan API AWS CLI atau untuk membuat sumber daya dengan tag, `Tags` parameter tersebut digunakan untuk menerapkan tag ke sumber daya selama pembuatan.

Untuk tindakan API ini, jika penandaan gagal, sumber daya tidak dibuat, dan permintaan gagal dengan kesalahan. Ini memastikan bahwa sumber daya dibuat dengan tag atau tidak dibuat sama sekali, mencegah sumber daya dibuat tanpa tag yang dimaksudkan.

## AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS

Untuk menambahkan izin ke set dan peran izin, lebih mudah menggunakan kebijakan AWS terkelola daripada menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk [membuat kebijakan yang dikelola pelanggan IAM](#) yang hanya memberi tim Anda izin yang mereka butuhkan. Untuk memulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola kami. Kebijakan ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di Akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan AWS [AWS terkelola, lihat kebijakan terkelola](#) di Panduan Pengguna IAM.

Layanan AWS memelihara dan memperbarui kebijakan AWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah izin dalam kebijakan AWS terkelola. Layanan terkadang menambahkan izin tambahan ke kebijakan AWS terkelola untuk mendukung fitur baru. Jenis pembaruan ini akan memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat fitur baru diluncurkan atau saat operasi baru tersedia. Layanan tidak menghapus izin dari kebijakan AWS terkelola, sehingga pembaruan kebijakan tidak merusak izin yang ada.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan yang mencakup beberapa layanan. Misalnya, kebijakan ReadOnlYAccess AWS terkelola menyediakan akses hanya-baca ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS tambahkan izin hanya-baca untuk operasi dan sumber daya baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan fungsi tugas, lihat [kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) di Panduan Pengguna IAM.

### Topik

- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSRead OnlyAccess](#)
- [AWS kebijakan terkelola: RDSFull Akses Amazon](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSDData FullAccess](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSEnhanced MonitoringRole](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPerformance InsightsReadOnly](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPerformance InsightsFullAccess](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSDirectory ServiceAccess](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSService RolePolicy](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSCustom ServiceRolePolicy](#)
- [AWS kebijakan terkelola: RDSCustom Instans Amazon ProfileRolePolicy](#)
- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPreview ServiceRolePolicy](#)

- [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSBeta ServiceRolePolicy](#)

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSRead OnlyAccess

Kebijakan ini memungkinkan akses hanya-baca ke Amazon RDS melalui AWS Management Console

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `rds` – Mengizinkan pengguna utama mendeskripsikan sumber daya Amazon RDS dan mencantumkan tag untuk sumber daya Amazon RDS.
- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan statistik metrik Amazon CloudWatch .
- `ec2` – Mengizinkan pengguna utama mendeskripsikan Zona Ketersediaan dan sumber daya jaringan.
- `logs`— Memungkinkan prinsipal untuk menggambarkan aliran CloudWatch log Log dari grup log, dan mendapatkan CloudWatch peristiwa log Log.
- `devops-guru`— Memungkinkan prinsipal untuk mendeskripsikan sumber daya yang memiliki cakupan Amazon DevOps Guru, yang ditentukan baik oleh nama CloudFormation tumpukan atau tag sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSRead OnlyAccess](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: RDSFull Akses Amazon

Kebijakan ini menyediakan akses penuh ke Amazon RDS melalui AWS Management Console

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `rds` – Mengizinkan pengguna utama memiliki akses penuh ke Amazon RDS.
- `application-autoscaling` – Mengizinkan pengguna utama mendeskripsikan dan mengelola target dan kebijakan penskalaan Application Auto Scaling.

- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah mendapatkan statika CloudWatch metrik dan mengelola alarm. CloudWatch
- `ec2` – Mengizinkan pengguna utama mendeskripsikan Zona Ketersediaan dan sumber daya jaringan.
- `logs`— Memungkinkan prinsipal untuk menggambarkan aliran CloudWatch log Log dari grup log, dan mendapatkan CloudWatch peristiwa log Log.
- `outposts`— Memungkinkan prinsipal untuk mendapatkan AWS Outposts jenis instance.
- `pi` – Mengizinkan pengguna utama untuk mendapatkan metrik Wawasan Performa.
- `sns` – Mengizinkan pengguna utama untuk menggunakan langganan dan topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), dan menerbitkan pesan Amazon SNS.
- `devops-guru`— Memungkinkan prinsipal untuk mendeskripsikan sumber daya yang memiliki cakupan Amazon DevOps Guru, yang ditentukan baik oleh nama CloudFormation tumpukan atau tag sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSFull Access](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSData FullAccess

Kebijakan ini memungkinkan akses penuh untuk menggunakan Data API dan editor kueri pada Aurora Serverless cluster tertentu Akun AWS. Kebijakan ini memungkinkan Akun AWS untuk mendapatkan nilai rahasia dari AWS Secrets Manager.

Anda dapat melampirkan kebijakan `AmazonRDSDataFullAccess` ke identitas IAM Anda.

### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `dbqms` – Mengizinkan pengguna utama mengakses, menghapus, mendeskripsikan, dan memperbarui kueri. Layanan Metadata Kueri Basis Data (dbqms) adalah layanan khusus internal. Ini memberikan kueri terbaru dan tersimpan Anda untuk editor kueri di AWS Management Console untuk beberapa Layanan AWS, termasuk Amazon RDS.
- `rds-data` – Mengizinkan pengguna utama untuk menjalankan pernyataan SQL pada basis data Aurora Serverless.
- `secretsmanager`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan nilai rahasia dari. AWS Secrets Manager

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSData FullAccess](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSEnhanced MonitoringRole

Kebijakan ini menyediakan akses ke Amazon CloudWatch Logs untuk Amazon RDS Enhanced Monitoring.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `logs`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat grup CloudWatch log Log dan kebijakan retensi, dan untuk membuat dan mendeskripsikan aliran CloudWatch log log dari grup log. Ini juga memungkinkan kepala sekolah untuk menempatkan dan mendapatkan peristiwa CloudWatch log Log.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSEnhanced MonitoringRole](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPerformance InsightsReadOnly

Kebijakan ini menyediakan akses hanya-baca ke Wawasan Performa Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS dan klaster DB Amazon Aurora.

Kebijakan ini kini mencakup `Sid` (ID pernyataan) sebagai pengidentifikasi pernyataan kebijakan.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `rds` – Mengizinkan pengguna utama mendeskripsikan instans DB Amazon RDS dan klaster DB Amazon Aurora.
- `pi` – Mengizinkan pengguna utama melakukan panggilan ke API Wawasan Performa Amazon RDS dan mengakses metrik Wawasan Performa.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSPerformance InsightsReadOnly](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.



## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPerformance InsightsFullAccess

Kebijakan ini menyediakan akses penuh ke Wawasan Performa Amazon RDS untuk instans DB Amazon RDS dan klaster DB Amazon Aurora.

Kebijakan ini kini mencakup `Sid` (ID pernyataan) sebagai pengidentifikasi pernyataan kebijakan.

### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `rds` – Mengizinkan pengguna utama mendeskripsikan instans DB Amazon RDS dan klaster DB Amazon Aurora.
- `pi` – Mengizinkan pengguna utama melakukan panggilan ke API Wawasan Performa Amazon RDS, serta membuat, melihat, dan menghapus laporan analisis performa.
- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat daftar semua metrik Amazon, dan mendapatkan CloudWatch data metrik dan statistik.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSPerformance InsightsFullAccess](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSDirectory ServiceAccess

Kebijakan ini mengizinkan Amazon RDS untuk melakukan panggilan ke Directory Service.

### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `ds`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendeskripsikan Directory Service direktori dan mengontrol otorisasi ke direktori. Directory Service

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSDirectory ServiceAccess](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSService RolePolicy

Anda tidak dapat melampirkan kebijakan `AmazonRDSServiceRolePolicy` ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan ke peran tertaut layanan yang memungkinkan Amazon RDS melakukan

tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS](#).

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSCustom ServiceRolePolicy

Anda tidak dapat melampirkan kebijakan AmazonRDSCustomServiceRolePolicy ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan ke peran terkait layanan yang memungkinkan Amazon RDS memanggil AWS layanan atas nama sumber daya RDS DB Anda.

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `ec2`- Memungkinkan RDS Custom untuk melakukan operasi pencadangan pada instans DB yang menyediakan kemampuan point-in-time pemulihan.
- `secretsmanager`- Memungkinkan RDS Custom untuk mengelola rahasia spesifik instans DB yang dibuat oleh RDS Custom.
- `cloudwatch`- Memungkinkan RDS Custom untuk mengunggah metrik instans DB dan log ke CloudWatch melalui CloudWatch agen.
- `events`, `sqs` - Memungkinkan RDS Custom untuk mengirim dan menerima informasi status tentang instans DB.
- `cloudtrail`- Memungkinkan RDS Custom untuk menerima peristiwa perubahan tentang instans DB
- `servicequotas`- Memungkinkan RDS Custom untuk membaca kuota layanan yang terkait dengan instans DB
- `ssm`- Memungkinkan RDS Custom untuk mengelola instans EC2 yang mendasari instans DB.
- `rds`- Memungkinkan RDS Custom untuk mengelola sumber daya RDS untuk instans DB Anda
- `iam`- Memungkinkan RDS Custom untuk memvalidasi dan melampirkan profil instance ke instans EC2 yang mendasari instans DB.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSCustom ServiceRolePolicy](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: RDSCustom Instans Amazon ProfileRolePolicy

Anda tidak harus melampirkan AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy ke entitas IAM Anda. Ini hanya boleh dilampirkan ke peran profil instans yang digunakan untuk memberikan izin ke instans Amazon RDS Custom DB Anda untuk melakukan berbagai tindakan otomatisasi dan tugas manajemen database. Teruskan profil instans sebagai `custom-iam-instance-profile`

parameter selama pembuatan instans Kustom RDS dan RDS Custom mengaitkan profil instance ini ke instans DB Anda.

#### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `ssm,ssmmessages, ec2messages` - Memungkinkan RDS Custom untuk berkomunikasi, menjalankan otomatisasi dan memelihara agen pada instans DB melalui Systems Manager.
- `ec2, s3` - Memungkinkan RDS Custom untuk melakukan operasi pencadangan pada instans DB yang menyediakan kemampuan point-in-time pemulihan.
- `secretsmanager`- Memungkinkan RDS Custom untuk mengelola rahasia spesifik instans DB yang dibuat oleh RDS Custom.
- `cloudwatch, logs` - Memungkinkan RDS Custom untuk mengunggah metrik dan log instans DB CloudWatch melalui CloudWatch agen.
- `events, sqs` - Memungkinkan RDS Custom untuk mengirim dan menerima informasi status tentang instans DB.
- `kms`- Memungkinkan RDS Custom menggunakan kunci KMS khusus instance untuk melakukan enkripsi rahasia dan objek S3 yang dikelola RDS Custom.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [RDSCustomInstans Amazon ProfileRolePolicy](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

#### AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPreview ServiceRolePolicy

Anda tidak harus melampirkan `AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy` ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan ke peran terkait layanan yang memungkinkan Amazon RDS memanggil AWS layanan atas nama sumber daya RDS DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran terkait layanan untuk Amazon RDS Preview](#).

#### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `ec2`- Memungkinkan kepala sekolah untuk menggambarkan Availability Zone dan sumber daya jaringan.
- `secretsmanager`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan nilai rahasia dari. AWS Secrets Manager

- `cloudwatch, logs` - Memungkinkan Amazon RDS mengunggah metrik dan log instans DB CloudWatch melalui CloudWatch agen.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSPreview ServiceRolePolicy](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSBeta ServiceRolePolicy

Anda tidak harus melampirkan `AmazonRDSBetaServiceRolePolicy` ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan ke peran terkait layanan yang memungkinkan Amazon RDS memanggil AWS layanan atas nama sumber daya RDS DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Beta](#).

### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `ec2`- Memungkinkan Amazon RDS melakukan operasi pencadangan pada instans DB yang menyediakan kemampuan point-in-time pemulihan.
- `secretsmanager`- Memungkinkan Amazon RDS mengelola rahasia spesifik instans DB yang dibuat oleh Amazon RDS.
- `cloudwatch, logs` - Memungkinkan Amazon RDS mengunggah metrik dan log instans DB CloudWatch melalui CloudWatch agen.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSBeta ServiceRolePolicy](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

## Amazon RDS memperbarui kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Amazon RDS sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan di umpan RSS di halaman [Riwayat dokumen](#) Amazon RDS.

| Perubahan                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada | Amazon RDS memperbarui izin pada peran AmazonRDS CustomServiceRolePolicy terkait AWSServiceRoleForRDSCustom layanan. Pembaruan menghapus ec2:CopySnapshot dari satu pernyataan dan menambahkan dua pernyataan baru untuk izin snapshot sumber dan tujuan. Pembaruan ini mematuhi <a href="#">perubahan perilaku CopySnapshot otorisasi EBS</a> sambil menjaga izin efektif tidak berubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> . | Agustus 7, 2025 |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada | Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDSCustom. Izin ini memungkinkan RDS Custom untuk mengelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maret 25, 2025  |

| Perubahan                                                                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanggal        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                              | EC2 pasangan kunci dan memungkinkan RDS Custom untuk berintegrasi dengan Amazon SQS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> .                                                                                                                                         |                |
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola : RDSCustom Instans Amazon ProfileRolePolicy</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada | Amazon RDS menambahkan izin baru ke kebijakan terkelola AmazonRDS Custom InstanceProfileRolePolicy untuk mengizinkan penggunaan rahasia terkelola Kustom RDS pada instans Kustom RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola: RDSCustom Instans Amazon ProfileRolePolicy</a> .                       | Maret 20, 2025 |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada                   | Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDS Custom . Izin baru ini memungkinkan RDS Custom untuk membuat daftar dan memulihkan rahasia Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> . | Maret 6, 2025  |

| Perubahan                                                                                                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPreview ServiceRolePolicy</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada | Amazon RDS menghapus <code>sns:Publish</code> izin <code>AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy</code> dari peran <code>AWSServiceRoleForRDSPreview</code> terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPreview ServiceRolePolicy</a> . | Agustus 7, 2024 |
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSBeta ServiceRolePolicy</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada       | Amazon RDS menghapus <code>sns:Publish</code> izin <code>AmazonRDSBetaServiceRolePolicy</code> dari peran <code>AWSServiceRoleForRDSBeta</code> terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSBeta ServiceRolePolicy</a> .          | Agustus 7, 2024 |

| Perubahan                                                                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada    | Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDSCustom. Izin memungkinkan RDS Custom untuk berkomunikasi dengan layanan Amazon RDS di tempat lain Wilayah AWS dan menyalin gambar. EC2 Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> . | Juli 18, 2024 |
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola : Amazon RDSServiceRolePolicy</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada | Amazon RDS menghapus sns:Publish izin AmazonRDSServiceRolePolicy dari peran AWSServiceRoleForRDS terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola : Amazon RDSServiceRolePolicy</a> .                                                                                                                                   | Juli 2, 2024  |



| Perubahan                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDSCustom . Izin baru ini memungkinkan RDS Custom untuk mengaitkan peran layanan sebagai profil instans ke instans Kustom RDS.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p>                                                                                             | April 19, 2024 |
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada           | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke peran AWSServiceRoleForRDSCustom terkait layanan untuk memungkinkan RDS Custom for SQL Server memodifikasi jenis instans host database yang mendasarinya. AmazonRDSCustomServiceRolePolicy RDS juga menambahkan ec2:DescribeInstanceTypes izin untuk mendapatkan informasi tipe instance untuk host database.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a>.</p> | April 8, 2024  |

| Perubahan                                                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggal           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Kebijakan baru                     | Amazon RDS menambahkan kebijakan terkelola baru yang diberi nama AmazonRDS Custom InstanceProfileRolePolicy untuk memungkinkan RDS Custom melakukan tindakan otomatisasi dan tugas manajemen database melalui profil EC2 instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> . | Februari 27, 2024 |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> – Pembaruan ke kebijakan yang ada | Amazon RDS menambahkan pernyataan baru IDs ke AmazonRDSServiceRolePolicy peran AWSServiceRoleForRDS terkait layanan.<br><br>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> .                                                                                                    | Januari 19, 2024  |

| Perubahan                                                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Pembaruan ke kebijakan yang ada    | <p>Kebijakan yang dikelola AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly dan AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess kini menyertakan Sid (ID pernyataan) sebagai ID dalam pernyataan kebijakan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS kebijakan terkelola : Amazon RDSPerformanceInsightsReadOnly</a> dan <a href="#">AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPerformance InsightsFullAccess</a></p> | 23 Oktober 2023   |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> – Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDSCustom . Izin baru ini memungkinkan RDS Custom for Oracle untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus EventBridge Aturan Terkelola.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p>                                    | 20 September 2023 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggal         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Pembaruan ke kebijakan yang sudah ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke kebijakan yang dikelola AmazonRDS FullAccess . Kebijakan ini memungkinkan Anda membuat, melihat, dan menghapus laporan analisis performa selama periode tertentu.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa, lihat <a href="#">Mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa</a></p> | 17 Agustus 2023 |

| Perubahan                                                                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Kebijakan baru dan pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke kebijakan yang dikelola AmazonRDS PerformanceInsightsReadOnly dan kebijakan terkelola baru bernama AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess. Izin ini memungkinkan Anda menganalisis Wawasan Performa selama periode tertentu, melihat hasil analisis beserta rekomendasinya, dan menghapus laporan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa, lihat <a href="#">Mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa</a></p> | 16 Agustus 2023 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDS Custom . Izin baru ini memungkinkan RDS Custom for Oracle menggunakan snapshot DB.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p> | 23 Juni 2023 |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDS Custom . Izin baru ini memungkinkan RDS Custom for Oracle menggunakan snapshot DB.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p> | 23 Juni 2023 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDSCustom. Izin baru ini memungkinkan RDS Custom untuk membuat antarmuka jaringan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p>                       | 30 Mei 2023   |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDSCustom. Izin baru ini memungkinkan RDS Custom memanggil Amazon EBS untuk memeriksa kuota penyimpanan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p> | 18 April 2023 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanggal      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS Custom menambahkan izin baru ke AmazonRDSCustomServiceRolePolicy dari AWSServiceRoleForRDSCustom peran terkait layanan untuk integrasi dengan Amazon SQS. RDS Custom memerlukan integrasi dengan Amazon SQS untuk membuat dan mengelola antrean SQS di akun pelanggan. Nama antrean SQS mengikuti format <code>do-not-delete-rds-custom-[identifier]</code> dan ditandai dengan Amazon RDS Custom. Izin untuk <code>ec2:CreateSnapshot</code> juga ditambahkan untuk memungkinkan RDS Custom membuat cadangan untuk volume yang dilampirkan ke instans.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p> | 6 April 2023 |



| Perubahan                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan CloudWatch namespace <code>ListMetrics</code> Amazon baru ke dan. <code>AmazonRDS FullAccess</code> <code>AmazonRDS ReadOnlyAccess</code></p> <p>Nama ruang ini diperlukan untuk Amazon RDS untuk mencantumkan metrik penggunaan sumber daya tertentu.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ringkasan mengelola izin akses ke CloudWatch sumber daya Anda</a> di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.</p> | 4 April 2023  |
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru <code>AmazonRDS FullAccess</code> dan <code>AmazonRDSReadOnlyAccess</code> mengelola kebijakan untuk memungkinkan tampilan temuan Amazon DevOps Guru di konsol RDS.</p> <p>Izin ini diperlukan untuk memungkinkan tampilan temuan DevOps Guru.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">pembaruan Amazon RDS ke kebijakan AWS terkelola</a>.</p>                                                   | 30 Maret 2023 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanggal          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS ServiceRolePolicy peran AWSServiceRoleForRDS terkait layanan untuk integrasi . AWS Secrets Manager RDS memerlukan integrasi dengan Secrets Manager untuk mengelola kata sandi pengguna utama di Secrets Manager. Rahasiannya menggunakan konvensi penamaan yang dicadangkan dan membatasi pembaruan pelanggan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS Aurora dan AWS Secrets Manager</a>.</p> | 22 Desember 2022 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tanggal         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke AmazonRDS CustomServiceRolePolicy peran terkait layanan AWSServiceRoleForRDS Custom . RDS Custom mendukung kluster DB. Izin baru dalam kebijakan ini memungkinkan RDS Custom menelepon Layanan AWS atas nama kluster DB Anda.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a>.</p> | 9 November 2022 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke peran terkait layanan <code>AWSServiceRoleForRDS</code> untuk integrasi dengan AWS Secrets Manager.</p> <p>Integrasi dengan Secrets Manager diperlukan agar Email Layanan Pelaporan SQL Server (SSRS) berfungsi di RDS. Email SSRS menciptakan rahasia atas nama pelanggan. Rahasianya menggunakan konvensi penamaan yang dicadangkan dan membatasi pembaruan pelanggan.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan Email SSRS untuk mengirim laporan</a>.</p> | 26 Agustus 2022 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tanggal     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan CloudWatch namespace Amazon baru ke for. AmazonRDSPreviewServiceRolePolicyPutMetricData</p> <p>Namespace ini mewajibkan Amazon RDS menerbitkan metrik penggunaan sumber daya.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan tombol kondisi untuk membatasi akses ke CloudWatch ruang nama</a> di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.</p> | 7 Juni 2022 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan CloudWatch namespace Amazon baru ke for. <code>AmazonRDSBetaServiceRolePolicyPutMetricData</code></p> <p>Namespace ini mewajibkan Amazon RDS menerbitkan metrik penggunaan sumber daya.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan tombol kondisi untuk membatasi akses ke CloudWatch ruang nama</a> di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.</p> | 7 Juni 2022   |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan CloudWatch namespace Amazon baru ke for. <code>AWSServiceRoleForRDSPutMetricData</code></p> <p>Namespace ini mewajibkan Amazon RDS menerbitkan metrik penggunaan sumber daya.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan tombol kondisi untuk membatasi akses ke CloudWatch ruang nama</a> di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.</p>           | 22 April 2022 |

| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke peran <code>AWSServiceRoleForRDS</code> terkait layanan untuk mengelola izin untuk kumpulan IP milik pelanggan dan tabel rute gateway lokal (LGW-). RTBs</p> <p>Izin ini diperlukan agar RDS di Outposts dapat melakukan replikasi multi-AZ di seluruh jaringan lokal Outpost.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bekerja dengan penerapan Multi-AZ untuk Amazon RDS aktif AWS Outposts</a>.</p> | 19 April 2022 |
| <a href="#">Kebijakan berbasis identitas</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada                | <p>Amazon RDS menambahkan izin baru ke kebijakan <code>AmazonRDSFullAccess</code> terkelola untuk menjelaskan izin di LGW-. RTBs</p> <p>Izin ini diperlukan untuk menjelaskan izin agar RDS di Outposts dapat melakukan replikasi multi-AZ di seluruh jaringan lokal Outpost.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bekerja dengan penerapan Multi-AZ untuk Amazon RDS aktif AWS Outposts</a>.</p>                                         | 19 April 2022 |

| Perubahan                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">AWS kebijakan terkelola untuk Amazon RDS</a> – Kebijakan baru | <p>Amazon RDS menambahkan kebijakan terkelola baru yang diberi nama AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly untuk mengizinkan Amazon RDS memanggil AWS layanan atas nama instans DB Anda.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa, lihat <a href="#">Mengonfigurasi kebijakan akses untuk Wawasan Performa</a></p> | 10 Maret 2022 |



| Perubahan                                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | <p>Amazon RDS menambahkan CloudWatch ruang nama Amazon baru ke for. <code>AWSServiceRoleForRDSPutMetricData</code></p> <p>Ruang nama ini diperlukan untuk Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB) dan Amazon Neptune untuk menerbitkan metrik. CloudWatch</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan tombol kondisi untuk membatasi akses ke CloudWatch ruang nama</a> di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.</p> | 4 Maret 2022    |
| <a href="#">Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom</a> –<br>Kebijakan baru           | <p>Amazon RDS menambahkan peran terkait layanan baru bernama <code>AWSServiceRoleForRDSCustom</code> untuk memungkinkan RDS Custom memanggil Layanan AWS atas nama instans DB Anda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 Oktober 2021 |
| Amazon RDS memulai pelacakan perubahan                                                           | Amazon RDS mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 Oktober 2021 |

## Pencegahan masalah confused deputy lintas layanan

Masalah confused deputy adalah masalah keamanan saat entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan suatu tindakan dapat memaksa entitas yang lebih berhak untuk melakukan tindakan tersebut. Pada tahun AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil yang membingungkan.

Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan panggilan) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan panggilan dapat dimanipulasi agar menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS sediakan alat yang dapat membantu Anda melindungi data Anda untuk semua layanan dengan prinsip layanan yang telah diberikan akses ke sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masalah confused deputy](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk membatasi izin yang diberikan Amazon RDS ke layanan lain untuk sumber daya tertentu, sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi global [aws:SourceArn](#) dan [aws:SourceAccount](#) di kebijakan sumber daya.

Dalam beberapa kasus, nilai `aws:SourceArn` tidak berisi ID akun, misalnya saat Anda menggunakan Amazon Resource Name (ARN) untuk bucket Amazon S3. Dalam kasus ini, pastikan untuk menggunakan kedua kunci konteks kondisi global untuk membatasi izin. Dalam beberapa kasus, Anda menggunakan kunci konteks kondisi global dan nilai `aws:SourceArn` yang berisi ID akun. Dalam hal ini, pastikan bahwa nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` menggunakan ID akun yang sama ketika digunakan dalam pernyataan yang sama. Jika Anda ingin hanya satu sumber daya yang akan dikaitkan dengan akses lintas layanan, gunakan `aws:SourceArn`. Jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di AWS akun yang ditentukan dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan, gunakan `aws:SourceAccount`.

Pastikan nilai `aws:SourceArn` adalah ARN untuk jenis sumber daya Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\) di Amazon RDS](#).

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah "confused deputy" adalah dengan menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin tidak mengetahui ARN lengkap sumber daya atau mungkin Anda menentukan beberapa sumber daya. Dalam hal ini, gunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan wildcard (\*) untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Contohnya adalah `arn:aws:rds:*:123456789012:*`.

Contoh berikut menunjukkan cara Anda dapat menggunakan `aws:SourceArn` dan kunci konteks kondisi global `aws:SourceAccount` di Amazon RDS untuk mencegah masalah confused deputy.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "rds.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance"
 },
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "123456789012"
 }
 }
 }
}
```

Untuk contoh kebijakan lainnya yang menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount`, lihat bagian berikut:

- [Memberikan izin untuk menerbitkan pemberitahuan ke topik Amazon SNS](#)
- [Membuat peran IAM secara manual untuk pencadangan dan pemulihan native](#)
- [Mengatur Autentikasi Windows untuk instans DB SQL Server](#)
- [Prasyarat untuk mengintegrasikan RDS for SQL Server dengan S3](#)
- [Membuat peran IAM secara manual untuk SQL Server Audit](#)
- [Mengonfigurasi izin IAM untuk integrasi RDS for Oracle dengan Amazon S3](#)
- [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#) (Impor PostgreSQL)
- [Menyiapkan akses ke bucket Amazon S3](#) (Ekspor PostgreSQL)

## Autentikasi database IAM untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL

Anda dapat mengautentikasi ke instans DB Anda menggunakan otentikasi database AWS Identity and Access Management (IAM). Autentikasi basis data IAM berfungsi dengan MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL. Dengan metode autentikasi ini, Anda tidak perlu menggunakan kata sandi saat menghubungkan dengan instans basis data. Sebagai gantinya, gunakan token autentikasi.

Token autentikasi adalah string karakter unik yang dihasilkan Amazon RDS sesuai permintaan. Token otentikasi dihasilkan menggunakan AWS Signature Version 4. Setiap token memiliki masa pakai 15 menit. Anda tidak perlu menyimpan kredensial pengguna di basis data karena autentikasi dikelola secara eksternal menggunakan IAM. Anda juga masih dapat menggunakan autentikasi basis data standar. Token hanya digunakan untuk autentikasi dan tidak memengaruhi sesi setelah dibuat.

Autentikasi basis data IAM memberikan manfaat berikut:

- Lalu lintas jaringan ke dan dari basis data dienkripsi menggunakan Lapisan Soket Aman (SSL) atau Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan SSL/TLS Amazon RDS Aurora, lihat.
- Anda dapat menggunakan IAM untuk mengelola akses ke sumber daya basis data Anda secara terpusat, bukan mengelola akses satu per satu pada setiap instans DB.
- Untuk aplikasi yang berjalan di Amazon EC2, Anda dapat menggunakan kredensial profil khusus untuk instans EC2 untuk mengakses basis data, bukan menggunakan kata sandi, untuk keamanan yang lebih baik.

Secara umum, pertimbangkan untuk menggunakan autentikasi basis data IAM ketika aplikasi Anda membuat kurang dari 200 koneksi per detik, dan Anda tidak ingin mengelola nama pengguna dan kata sandi secara langsung dalam kode aplikasi Anda.

Driver Amazon Web Services (AWS) JDBC mendukung autentikasi database IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Plugin Autentikasi AWS IAM di repositori Driver Amazon Web Services \(AWS\) JDBC](#). GitHub

Driver Python Amazon Web Services (AWS) mendukung otentikasi database IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Plugin Autentikasi AWS IAM](#) di repositori [Amazon Web Services \(AWS\) Python Driver](#). GitHub

Arahkan topik berikut untuk mempelajari proses menyetel IAM untuk otentikasi DB:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)

- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)
- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)
- [Menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM](#)

## Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi tertentu dari setiap mesin database. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan engine, versi, dan Wilayah dengan autentikasi database Amazon RDS dan IAM, lihat. [Daerah yang Didukung dan mesin DB untuk otentikasi database IAM di Amazon RDS](#)

## Dukungan CLI dan SDK

Autentikasi database IAM tersedia untuk [AWS CLI](#) dan untuk bahasa khusus berikut: AWS SDKs

- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go](#)
- [AWS SDK for Java](#)
- [AWS SDK for JavaScript](#)
- [AWS SDK for PHP](#)
- [AWS SDK for Python \(Boto3\)](#)
- [AWS SDK for Ruby](#)

## Batasan untuk autentikasi basis data IAM

Saat menggunakan autentikasi basis data IAM, batasan berikut berlaku:

- Saat ini, autentikasi basis data IAM tidak mendukung kunci konteks kondisi global.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci konteks kondisi global, lihat [Kunci konteks kondisi global AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Untuk PostgreSQL, jika peran IAM (`rds_iam`) ditambahkan ke pengguna (termasuk pengguna master RDS), autentikasi IAM akan lebih diprioritaskan daripada autentikasi kata sandi, sehingga pengguna harus login sebagai pengguna IAM.

- Untuk PostgreSQL, Amazon RDS tidak mendukung pengaktifan metode autentikasi IAM dan Kerberos secara bersamaan.
- Untuk PostgreSQL, Anda tidak dapat menggunakan autentikasi IAM untuk membuat koneksi replikasi.
- Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.
- CloudWatch dan CloudTrail jangan mencatat otentikasi IAM. Layanan ini tidak melacak panggilan `generate-db-auth-token` API yang mengotorisasi peran IAM untuk mengaktifkan koneksi database.
- Anda harus memiliki antara 300 dan 1000 MiB memori tambahan pada database Anda untuk konektivitas yang andal. Untuk melihat memori yang dibutuhkan untuk beban kerja Anda, bandingkan kolom RES untuk proses RDS dalam daftar proses Enhanced Monitoring sebelum dan sesudah mengaktifkan autentikasi IAM DB. Lihat [Melihat metrik OS di konsol RDS](#).

Jika Anda menggunakan instance kelas burstable, hindari kehabisan memori dengan mengurangi memori yang digunakan oleh parameter lain seperti buffer dan cache dengan jumlah yang sama.

- 
- Autentikasi IAM DB tidak didukung untuk RDS di Outposts untuk mesin apa pun.

## Rekomendasi untuk autentikasi basis data IAM

Kami merekomendasikan hal berikut saat menggunakan autentikasi basis data IAM:

- Gunakan autentikasi basis data IAM ketika aplikasi Anda membutuhkan tidak lebih dari 200 koneksi autentikasi basis data IAM per detik.

Mesin basis data yang berfungsi dengan Amazon RDS tidak memberlakukan batasan apa pun untuk percobaan autentikasi per detik. Namun, ketika Anda menggunakan autentikasi basis data IAM, aplikasi Anda harus membuat token autentikasi. Aplikasi Anda kemudian menggunakan token tersebut untuk terhubung ke instans DB. Jika Anda melebihi batas maksimum untuk koneksi baru per detik, maka overhead tambahan dari autentikasi basis data IAM dapat menyebabkan throttling koneksi.

Pertimbangkan untuk menggunakan pooling koneksi di aplikasi Anda untuk mengurangi pembuatan koneksi yang konstan. Cara ini dapat mengurangi overhead dari autentikasi DB IAM dan memungkinkan aplikasi Anda menggunakan kembali koneksi yang ada. Alternatifnya,

pertimbangkan untuk menggunakan Proksi RDS untuk kasus penggunaan ini. Proksi RDS memiliki biaya tambahan. Lihat [Harga Proksi RDS](#).

- Ukuran token autentikasi basis data IAM tergantung pada banyak hal termasuk jumlah tag IAM, kebijakan layanan IAM, panjang ARN, serta properti IAM dan basis data lainnya. Ukuran minimum token ini umumnya sekitar 1 KB tetapi bisa lebih besar. Karena token ini digunakan sebagai kata sandi dalam string koneksi ke database menggunakan otentikasi IAM, Anda harus memastikan bahwa driver database Anda (misalnya, ODBC) alat and/or apa pun tidak membatasi atau memotong token ini karena ukurannya. Token yang terpotong akan menyebabkan kegagalan validasi autentikasi oleh basis data dan IAM.
- Jika Anda menggunakan kredensial sementara saat membuat token autentikasi basis data IAM, kredensial sementara masih harus valid saat menggunakan token autentikasi basis data IAM untuk membuat permintaan koneksi.

## Kunci konteks kondisi AWS global yang tidak didukung

Autentikasi database IAM tidak mendukung subset kunci konteks kondisi AWS global berikut.

- `aws:Referer`
- `aws:SourceIp`
- `aws:SourceVpc`
- `aws:SourceVpce`
- `aws:UserAgent`
- `aws:VpcSourceIp`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci konteks kondisi global AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM

Secara default, autentikasi basis data IAM dinonaktifkan di instans DB. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan autentikasi database IAM menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau API.

Anda dapat mengaktifkan autentikasi basis data IAM saat Anda melakukan salah satu tindakan berikut:

- Untuk membuat instans DB yang baru dengan autentikasi basis data IAM diaktifkan, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan autentikasi basis data IAM, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- Untuk memulihkan instans DB dari snapshot dengan autentikasi basis data IAM diaktifkan, lihat [Memulihkan ke instans DB](#).
- Untuk memulihkan instans DB ke titik waktu dengan autentikasi basis data IAM diaktifkan, lihat [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

## Konsol

Setiap alur kerja pembuatan atau modifikasi memiliki bagian Autentikasi basis data, tempat Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan autentikasi basis data IAM. Di bagian tersebut, pilih Kata sandi dan autentikasi basis data IAM untuk mengaktifkan autentikasi basis data IAM.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan autentikasi basis data IAM untuk instans DB yang ada

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans DB yang ingin Anda ubah.

### Note

Pastikan bahwa instans DB kompatibel dengan autentikasi IAM. Periksa persyaratan kompatibilitas dalam [Ketersediaan wilayah dan versi](#).

4. Pilih Ubah.
5. Di bagian otentikasi database, pilih Password dan IAM database autentikasi IAM database autentikasi untuk mengaktifkan . Pilih Autentikasi kata sandi atau Kata sandi dan autentikasi Kerberos untuk menonaktifkan autentikasi IAM.
6. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan penerbitan log otentikasi IAM DB ke CloudWatch Log. Di bawah Ekspor log, pilih opsi iam-db-auth-error log. Menerbitkan log Anda ke CloudWatch Log menghabiskan penyimpanan dan Anda dikenakan biaya untuk penyimpanan itu. Pastikan untuk menghapus CloudWatch Log apa pun yang tidak lagi Anda butuhkan.
7. Pilih Lanjutkan.
8. Untuk segera menerapkan perubahan, pilih Segera di bagian Penjadwalan modifikasi.



## 9. Pilih Modifikasi instans DB .

### AWS CLI

Untuk membuat instans DB baru dengan otentikasi IAM dengan menggunakan AWS CLI, gunakan perintah. [create-db-instance](#) Tentukan opsi `--enable-iam-database-authentication`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
aws rds create-db-instance \
 --db-instance-identifier mydbinstance \
 --db-instance-class db.m3.medium \
 --engine MySQL \
 --allocated-storage 20 \
 --master-username masterawsuser \
 --manage-master-user-password \
 --enable-iam-database-authentication
```

Untuk memperbarui instans DB yang ada agar memiliki atau tidak memiliki autentikasi IAM, gunakan perintah AWS CLI [modify-db-instance](#). Tentukan opsi `--enable-iam-database-authentication` atau `--no-enable-iam-database-authentication`, sesuai kebutuhan.

#### Note

Pastikan bahwa instans DB kompatibel dengan autentikasi IAM. Periksa persyaratan kompatibilitas dalam [Ketersediaan wilayah dan versi](#).

Secara default, Amazon RDS melakukan modifikasi selama periode pemeliharaan berikutnya. Jika Anda ingin menggantinya dan mengaktifkan autentikasi DB IAM sesegera mungkin, gunakan parameter `--apply-immediately`.

Contoh berikut menunjukkan cara untuk segera mengaktifkan autentikasi IAM untuk instans DB yang sudah ada.

```
aws rds modify-db-instance \
 --db-instance-identifier mydbinstance \
 --apply-immediately \
 --enable-iam-database-authentication
```

Jika Anda memulihkan instans DB, gunakan salah satu AWS CLI perintah berikut:

- [restore-db-instance-to-point-in-time](#)
- [restore-db-instance-from-db-snapshot](#)

Pengaturan autentikasi basis data IAM akan ditetapkan secara default ke pengaturan untuk snapshot sumber. Untuk mengubah pengaturan ini, atur opsi `--enable-iam-database-authentication` atau `--no-enable-iam-database-authentication` sebagaimana diperlukan.

## API RDS

Untuk membuat instans DB baru dengan autentikasi IAM dengan menggunakan API, gunakan operasi API [CreateDBInstance](#). Atur parameter `EnableIAMDatabaseAuthentication` ke `true`.

Untuk memperbarui instans DB yang ada agar memiliki autentikasi IAM, gunakan operasi API [ModifyDBInstance](#). Atur parameter `EnableIAMDatabaseAuthentication` ke `true` untuk mengaktifkan autentikasi IAM, atau `false` untuk menonaktifkannya.

### Note

Pastikan bahwa instans DB kompatibel dengan autentikasi IAM. Periksa persyaratan kompatibilitas dalam [Ketersediaan wilayah dan versi](#).

Jika Anda memulihkan instans DB, gunakan salah satu operasi API berikut:

- [RestoreDBInstanceFromDBSnapshot](#)
- [RestoreDBInstanceToPointInTime](#)

Pengaturan autentikasi basis data IAM akan ditetapkan secara default ke pengaturan untuk snapshot sumber. Untuk mengubah pengaturan ini, atur parameter `EnableIAMDatabaseAuthentication` ke `true` untuk mengaktifkan autentikasi IAM, atau `false` untuk menonaktifkannya.

## Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM

Untuk memungkinkan pengguna atau peran terhubung ke instans DB, Anda harus membuat kebijakan IAM. Setelah itu, lampirkan kebijakan tersebut ke set izin atau peran.

**Note**

Untuk mempelajari selengkapnya tentang kebijakan IAM, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon RDS](#).

Contoh kebijakan berikut memungkinkan pengguna terhubung ke instans DB menggunakan autentikasi basis data IAM.

**JSON**

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds-db:connect"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:rds-db:us-east-2:111122223333:dbuser:db-
 ABCDEFGHIJKL01234/db_user"
]
 }
]
}
```

**JSON**

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds-db:connect"
],
 "Resource": [
```

```

 "arn:aws:rds-db:us-east-2:111122223333:dbuser:cluster-
 ABCDEFGHIJKL01234/db_user"
]
}
}

```

### Important

Pengguna dengan izin administrator dapat mengakses instans DB tanpa izin eksplisit dalam kebijakan IAM. Jika Anda ingin membatasi akses administrator ke instans DB, Anda dapat membuat peran IAM yang dengan izin istimewa yang sesuai dan menetapkan ke administrator.

### Note

Jangan samakan awalan `rds-db:` dengan awalan operasi API RDS lain yang diawali dengan `rds:`. Anda menggunakan awalan `rds-db:` dan tindakan `rds-db:connect` hanya untuk autentikasi basis data IAM. Hal ini tidak berlaku dalam konteks lainnya.

Contoh kebijakan ini mencakup satu pernyataan dengan elemen berikut:

- **Effect** – Tentukan `Allow` untuk memberikan akses ke instans DB. Jika Anda tidak secara eksplisit mengizinkan akses, maka akses ditolak secara default.
- **Action** – Tentukan `rds-db:connect` untuk mengizinkan koneksi ke instans DB.
- **Resource** – Tentukan Amazon Resource Name (ARN) yang menjelaskan satu akun basis data dalam satu instans DB. Format ARN adalah sebagai berikut.

```
arn:aws:rds-db:region:account-id:dbuser:DbiResourceId/db-user-name
```

Dalam format ini, ganti hal berikut:

- **region** adalah AWS Region untuk instans DB. Dalam contoh kebijakan, AWS Wilayah adalah `us-east-2`.

- **account-id** adalah nomor AWS akun untuk instans DB. Dalam contoh kebijakan, nomor akun adalah 1234567890. Pengguna harus berada di akun yang sama dengan akun untuk instans DB.

Untuk melakukan akses lintas akun, buat peran IAM dengan kebijakan yang ditunjukkan di atas di akun untuk instans DB dan izinkan akun Anda yang lain untuk mengambil peran tersebut.

- **DbiResourceId** adalah pengidentifikasi untuk instans DB. Pengenal ini unik untuk AWS Wilayah dan tidak pernah berubah. Dalam contoh kebijakan, pengidentifikasi adalah db-ABCDEFGHIJKL01234.

Untuk menemukan ID sumber daya instans DB di Amazon Aurora Amazon RDS, pilih cluster DB untuk melihat detailnya. AWS Management Console Kemudian, pilih tab Konfigurasi. ID Sumber Daya ditampilkan di bagian Konfigurasi.

Atau, Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah untuk mencantumkan pengenal dan sumber daya IDs untuk semua instans DB Anda di AWS Wilayah saat ini, seperti yang ditunjukkan berikut.

```
aws rds describe-db-instances --query "DBInstances[*].
[DBInstanceIdentifier,DbiResourceId]"
```

Jika Anda menggunakan Amazon Aurora, tentukan `DbClusterResourceId`, bukan `DbiResourceId`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Aurora.

#### Note

Jika Anda terhubung ke basis data melalui Proksi RDS, tentukan ID sumber daya proksi, seperti `prx-ABCDEFGHIJKL01234`. Untuk informasi tentang menggunakan autentikasi basis data IAM dengan Proksi RDS, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

- **db-user-name** adalah nama akun basis data untuk dikaitkan dengan autentikasi IAM. Dalam contoh kebijakan, akun basis data adalah `db_user`.

Anda dapat membangun yang lain ARNs untuk mendukung berbagai pola akses. Kebijakan berikut memungkinkan akses ke dua akun basis data yang berbeda dalam instans DB.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds-db:connect"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:db-ABCDEFGHIJKL01234/jane_doe",
 "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:db-ABCDEFGHIJKL01234/mary_roe"
]
 }
]
}
```

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds-db:connect"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:cluster-ABCDEFGHIJKL01234/jane_doe",
 "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:cluster-ABCDEFGHIJKL01234/mary_roe"
]
 }
]
}
```

```

 }
]
}

```

Kebijakan berikut menggunakan karakter “\*” untuk mencocokkan semua instans DB dan akun database untuk AWS akun dan AWS Wilayah tertentu.

## JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds-db:connect"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:rds-db:us-east-2:111122223333:dbuser:*/*"
]
 }
]
}

```

Kebijakan berikut cocok dengan semua instans DB untuk AWS akun dan AWS Wilayah tertentu. Namun, kebijakan ini hanya memberikan akses ke instans DB yang memiliki akun basis data jane\_doe.

## JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds-db:connect"
],

```

```
 "Resource": [
 "arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:*/jane_doe"
]
 }
}
```

Pengguna atau peran hanya memiliki akses ke basis data yang aksesnya dimiliki oleh pengguna basis data tersebut. Misalnya, anggaplah instans DB Anda memiliki basis data bernama dev, dan basis data lain bernama uji. Jika pengguna basis data `jane_doe` hanya memiliki akses ke dev, setiap pengguna atau peran yang mengakses instans DB tersebut dengan pengguna `jane_doe` juga hanya akan memiliki akses ke dev. Pembatasan akses ini juga berlaku untuk objek basis data lain, seperti tabel, tampilan, dan sebagainya.

Administrator harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin pada entitas untuk melakukan operasi API tertentu pada sumber daya yang diperlukan. Administrator kemudian harus melampirkan kebijakan tersebut ke set izin atau peran yang memerlukan izin tersebut. Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon RDS](#).

Melampirkan kebijakan IAM ke set izin atau peran

Setelah membuat kebijakan IAM untuk memungkinkan autentikasi basis data, Anda perlu melampirkan kebijakan tersebut ke set izin atau peran. Untuk tutorial tentang topik ini, lihat [Buat dan lampirkan kebijakan yang dikelola pelanggan pertama Anda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Saat mengikuti tutorial ini, Anda dapat menggunakan salah satu contoh kebijakan yang ditunjukkan dalam bagian ini sebagai titik awal dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Di akhir tutorial, Anda akan memiliki set izin dengan kebijakan terlampir yang dapat menggunakan tindakan `rds-db:connect`.

#### Note

Anda dapat memetakan beberapa set izin atau peran ke akun pengguna basis data yang sama. Misalnya, anggaplah kebijakan IAM Anda telah menentukan ARN sumber daya berikut.

```
arn:aws:rds-db:us-east-2:123456789012:dbuser:db-12ABC34DEFG5HIJ6KLMNOP78QR/
jane_doe
```



Jika Anda melampirkan kebijakan ke Jane, Bob, dan Diego, maka masing-masing pengguna tersebut dapat terhubung ke klaster DB yang telah ditentukan menggunakan akun basis data `jane_doe`.

## Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM

Dengan autentikasi basis data IAM, Anda tidak perlu menetapkan kata sandi basis data ke akun pengguna yang Anda buat. Jika Anda menghapus pengguna yang dipetakan ke akun basis data, Anda juga harus menghapus akun basis data dengan pernyataan `DROP USER`.

### Note

Nama pengguna yang digunakan untuk autentikasi IAM harus sesuai dengan huruf besar/kecil nama pengguna dalam basis data.

### Topik

- [Menggunakan autentikasi IAM dengan MariaDB dan MySQL](#)
- 

## Menggunakan autentikasi IAM dengan MariaDB dan MySQL

Dengan MariaDB dan MySQL, otentikasi `AWSAuthenticationPlugin` ditangani AWS oleh — sebuah plugin yang disediakan yang bekerja mulus dengan IAM untuk mengautentikasi pengguna Anda. Hubungkan ke instans DB sebagai pengguna master atau pengguna lain yang dapat membuat pengguna dan memberikan hak akses. Setelah terhubung, berikan pernyataan `CREATE USER`, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
CREATE USER 'jane_doe' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';
```

Klausula `IDENTIFIED WITH` memungkinkan MariaDB dan MySQL menggunakan `AWSAuthenticationPlugin` untuk mengautentikasi akun basis data (`jane_doe`). Klausula `AS 'RDS'` mengacu pada metode autentikasi. Pastikan nama pengguna basis data yang ditentukan

sama dengan sumber daya dalam kebijakan IAM untuk akses basis data IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#).

#### Note

Jika Anda melihat pesan berikut, itu berarti plugin AWS-provided tidak tersedia untuk instans DB saat ini.

ERROR 1524 (HY000): Plugin 'AWSAuthenticationPlugin' is not loaded

Untuk mengatasi kesalahan ini, verifikasi bahwa Anda menggunakan konfigurasi yang didukung dan bahwa Anda telah mengaktifkan autentikasi basis data IAM di instans DB

Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Ketersediaan wilayah dan versi](#) dan [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#).

Setelah membuat akun menggunakan AWSAuthenticationPlugin, Anda mengelolanya dengan cara yang sama seperti akun basis data lainnya. Misalnya, Anda dapat memodifikasi hak akses akun dengan pernyataan GRANT dan REVOKE, atau memodifikasi berbagai atribut akun dengan pernyataan ALTER USER.

Lalu lintas jaringan database dienkripsi menggunakan SSL/TLS saat menggunakan IAM. Untuk mengizinkan koneksi SSL, ubah akun pengguna dengan perintah berikut.

```
ALTER USER 'jane_doe'@'%' REQUIRE SSL;
```

Untuk menggunakan autentikasi IAM dengan PostgreSQL, hubungkan ke instans DB sebagai pengguna master atau pengguna lain yang dapat membuat pengguna dan memberikan hak istimewa. Setelah terhubung, buat pengguna basis data lalu berikan peran `rds_iam` kepada pengguna tersebut seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
CREATE USER db_userx;
GRANT rds_iam TO db_userx;
```

Pastikan nama pengguna basis data yang ditentukan sama dengan sumber daya dalam kebijakan IAM untuk akses basis data IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#). Anda harus memberikan `rds_iam` peran untuk menggunakan otentikasi IAM. Anda juga dapat menggunakan keanggotaan bersarang atau hibah tidak langsung dari peran tersebut.

## Menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM

Dengan autentikasi basis data IAM, Anda menggunakan token autentikasi ketika Anda terhubung ke instans DB Anda. Token autentikasi adalah string karakter yang Anda gunakan sebagai pengganti kata sandi. Setelah Anda membuat token autentikasi, token tersebut berlaku selama 15 menit sebelum kedaluwarsa. Jika Anda mencoba terhubung menggunakan token yang kedaluwarsa, permintaan koneksi ditolak.

Setiap token autentikasi harus disertai dengan tanda tangan yang valid, menggunakan AWS Signature versi 4. (Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proses penandatanganan Versi Tanda Tangan 4](#) di Referensi Umum AWS. ) SDK AWS CLI dan AWS SDK, seperti AWS SDK for Java or AWS SDK for Python (Boto3), dapat secara otomatis menandatangani setiap token yang Anda buat.

Anda dapat menggunakan token otentikasi saat Anda terhubung ke Amazon RDS Amazon dari layanan AWS lain, seperti. AWS Lambda Dengan menggunakan token, Anda tidak perlu menempatkan kata sandi dalam kode Anda. Atau, Anda dapat menggunakan AWS SDK untuk membuat dan menandatangani token otentikasi secara terprogram secara terprogram.

Setelah Anda memiliki token autentikasi IAM yang telah ditandatangani, Anda dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS. Berikut ini, Anda dapat mengetahui cara melakukan ini menggunakan alat baris perintah atau AWS SDK, seperti AWS SDK for Java atau AWS SDK for Python (Boto3).

Untuk informasi selengkapnya, lihat postingan blog berikut ini:

- [Gunakan autentikasi IAM untuk terhubung dengan SQL Workbench/J ke Aurora MySQL atau Amazon RDS for MySQL](#)
- [Menggunakan autentikasi IAM untuk terhubung dengan pgAdmin Amazon Aurora PostgreSQL atau Amazon RDS for PostgreSQL](#)

### Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)
- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)
- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)

### Topik

- [Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan autentikasi IAM dengan driver AWS](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dari baris perintah: AWS CLI dan klien mysql](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dari baris perintah: AWS CLI dan klien psql](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for .NET](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for Go](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for Java](#)
- [Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for Python \(Boto3\)](#)

Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan autentikasi IAM dengan driver AWS

AWS Rangkaian driver telah dirancang untuk memberikan dukungan untuk waktu peralihan dan failover yang lebih cepat, dan otentikasi dengan, AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Secrets Manager, dan Federated Identity. AWS Driver mengandalkan pemantauan status instans DB dan menyadari topologi instance untuk menentukan penulis baru. Pendekatan ini mengurangi waktu peralihan dan failover menjadi satu digit detik, dibandingkan dengan puluhan detik untuk driver open-source.

[Untuk informasi selengkapnya tentang AWS driver, lihat driver bahasa yang sesuai untuk RDS Anda untuk MariaDB, RDS untukMySQL, atau RDS untuk instans PostgreSQL DB.](#)

 Note

Satu-satunya fitur yang didukung untuk RDS untuk MariaDB adalah otentikasi AWS Secrets Manager dengan, (IAM) AWS Identity and Access Management , dan Federated Identity.

Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dari baris perintah: AWS CLI dan klien mysql

Anda dapat terhubung dari baris perintah ke cluster dengan AWS CLI alat baris perintah mysql dan seperti yang dijelaskan berikut.

## Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)
- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)
- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)

 Note

Untuk informasi tentang menghubungkan ke database Anda menggunakan SQL Workbench/J dengan autentikasi IAM, lihat posting blog [Menggunakan otentikasi IAM untuk terhubung dengan SQL ke Workbench/J Aurora MySQL atau Amazon RDS for MySQL](#).

## Topik

- [Membuat token autentikasi IAM](#)
- [Menghubungkan ke instans DB](#)

## Membuat token autentikasi IAM

Contoh berikut menunjukkan cara mendapatkan token autentikasi yang ditandatangani menggunakan AWS CLI.

```
aws rds generate-db-auth-token \
 --hostname rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com \
 --port 3306 \
 --region us-west-2 \
 --username jane_doe
```

Dalam contoh, parameternya adalah sebagai berikut:

- `--hostname` – Nama host instans DB yang ingin Anda akses
- `--port` – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda
- `--region`— AWS Wilayah tempat instans DB berjalan
- `--username` – Akun basis data yang ingin Anda akses

Beberapa karakter pertama dari token terlihat seperti berikut.

```
rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306/?
Action=connect&DBUser=jane_doe&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Expires=900...
```

### Note

Anda tidak dapat menggunakan catatan DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

## Menghubungkan ke instans DB

Format umum untuk terhubung ditampilkan sebagai berikut.

```
mysql --host=hostName --port=portNumber --ssl-ca=full_path_to_ssl_certificate --enable-
cleartext-plugin --user=userName --password=authToken
```

Parameternya adalah sebagai berikut:

- `--host` – Nama host instans DB yang ingin Anda akses
- `--port` – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda
- `--ssl-ca` – Jalur lengkap ke file sertifikat SSL yang berisi kunci publik

Untuk informasi lebih lanjut tentang SSL/TLS dukungan untuk MariaDB, lihat. [Dukungan SSL/TLS untuk instans MariaDB DB di Amazon RDS](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang SSL/TLS dukungan untuk MySQL, lihat. [Dukungan SSL/TLS untuk instans MySQL DB di Amazon RDS](#)

Untuk mengunduh sertifikat SSL, lihat .

- `--enable-cleartext-plugin` – Nilai yang menentukan bahwa `AWSAuthenticationPlugin` harus digunakan untuk koneksi ini

Jika Anda menggunakan klien MariaDB, opsi `--enable-cleartext-plugin` tidak diperlukan.

- `--user` – Akun basis data yang ingin Anda akses
- `--password` – Token autentikasi IAM yang ditandatangani

Token autentikasi terdiri atas beberapa ratus karakter. Hal ini dapat sulit ditangani di baris perintah. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menyimpan token ke variabel lingkungan, lalu

menggunakan variabel tersebut saat Anda terhubung. Contoh berikut menunjukkan satu cara untuk melakukan solusi ini. Dalam contoh, `/sample_dir/` adalah path lengkap ke file sertifikat SSL yang berisi kunci publik.

```
RDSHOST="mysql.db.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
TOKEN="$(aws rds generate-db-auth-token --hostname $RDSHOST --port 3306 --region us-west-2 --username jane_doe)"

mysql --host=$RDSHOST --port=3306 --ssl-ca=/sample_dir/global-bundle.pem --enable-clear-text-plugin --user=jane_doe --password=$TOKEN
```

Saat Anda terhubung menggunakan `AWSAuthenticationPlugin`, koneksi diamankan menggunakan SSL. Untuk memverifikasi hal ini, ketik berikut ini di prompt perintah `mysql` >.

```
show status like 'Ssl%';
```

Baris berikut dalam output menampilkan lebih banyak detail.

```
+-----+-----+
| Variable_name | Value
+-----+-----+
| ... | ...
| Ssl_cipher | AES256-SHA
+-----+-----+
| ... | ...
| Ssl_version | TLSv1.1
+-----+-----+
| ... | ...
+-----+-----+
```

Jika Anda ingin terhubung ke instans DB melalui proksi, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dari baris perintah: AWS CLI dan klien psql

Anda dapat terhubung dari baris perintah ke instans DB Amazon RDS for PostgreSQL dengan AWS CLI dan alat baris perintah psql seperti yang dijelaskan berikut.

## Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)
- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)
- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)

### Note

Untuk informasi tentang menghubungkan ke basis data Anda menggunakan pgAdmin dengan autentikasi IAM, lihat postingan blog [Menggunakan autentikasi IAM untuk terhubung dengan pgAdmin Amazon Aurora PostgreSQL atau Amazon RDS for PostgreSQL](#).

## Topik

- [Membuat token autentikasi IAM](#)
- [Menghubungkan ke instans Amazon RDS PostgreSQL](#)

## Membuat token autentikasi IAM

Token autentikasi terdiri dari ratusan karakter sehingga kemungkinan menjadi sulit ditangani di baris perintah. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan menyimpan token ke variabel lingkungan, lalu menggunakan variabel tersebut saat Anda terhubung. Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan AWS CLI untuk mendapatkan token otentikasi ditandatangani menggunakan generate-db-auth-token perintah, dan menyimpannya dalam variabel PGPASSWORD lingkungan.

```
export RDSHOST="rdspostgres.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com"
export PGPASSWORD="$(aws rds generate-db-auth-token --hostname $RDSHOST --port 5432 --
region us-west-2 --username jane_doe)"

```



Dalam contoh, parameter untuk perintah `generate-db-auth-token` adalah sebagai berikut:

- `--hostname` – Nama host instans DB yang ingin Anda akses
- `--port` – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda
- `--region`— AWS Wilayah tempat instans DB berjalan
- `--username` – Akun basis data yang ingin Anda akses

Beberapa karakter pertama dari token yang dihasilkan terlihat seperti berikut.

```
rdspostgres.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com:5432/?
Action=connect&DBUser=jane_doe&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Expires=900...
```

 Note

Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

## Menghubungkan ke instans Amazon RDS PostgreSQL

Format umum untuk menggunakan `psql` untuk terhubung ditampilkan sebagai berikut.

```
psql "host=hostName port=portNumber sslmode=verify-full
sslrootcert=full_path_to_ssl_certificate dbname=DBName user=userName
password=authToken"
```

Parameternya adalah sebagai berikut:

- `host` – Nama host instans DB yang ingin Anda akses
- `port` – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda
- `sslmode` – Mode SSL yang akan digunakan

Saat Anda menggunakan `sslmode=verify-full`, koneksi SSL memverifikasi titik akhir instans DB di sertifikat SSL.

- `sslrootcert` – Jalur lengkap ke file sertifikat SSL yang berisi kunci publik

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL](#).

Untuk mengunduh sertifikat SSL, lihat .

- `dbname` – Basis data yang ingin Anda akses
- `user` – Akun basis data yang ingin Anda akses
- `password` – Token autentikasi IAM yang ditandatangani

#### Note

Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

Contoh berikut menunjukkan penggunaan `psql` untuk terhubung. Dalam contoh, `psql` menggunakan variabel lingkungan `RDSHOST` untuk host dan variabel lingkungan `PGPASSWORD` untuk token yang dihasilkan. Juga, `/sample_dir/` adalah jalur lengkap ke file sertifikat SSL yang berisi kunci publik.

```
export RDSHOST="rdspostgres.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com"
export PGPASSWORD="$(aws rds generate-db-auth-token --hostname $RDSHOST --port 5432 --
region us-west-2 --username jane_doe)"

psql "host=$RDSHOST port=5432 sslmode=verify-full sslrootcert=/sample_dir/global-
bundle.pem dbname=DBName user=jane_doe password=$PGPASSWORD"
```

Jika Anda ingin terhubung ke instans DB melalui proksi, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for .NET

Anda dapat terhubung ke RDS untuk MariaDB, MySQL, atau PostgreSQL DB PostgreSQL DB cluster dengan seperti yang dijelaskan berikut. AWS SDK for .NET

#### Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)
- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)

- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)

## Contoh

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara membuat token autentikasi, lalu menggunakannya untuk menghubungkan ke instans DB.

Untuk menjalankan contoh kode ini, Anda memerlukan [AWS SDK for .NET](#), ditemukan di AWS situs. Paket AWSSDK.CORE dan AWSSDK.RDS diperlukan. Untuk terhubung ke instans DB, gunakan konektor database.NET untuk mesin DB, seperti untuk MariaDB atau MySQL, atau Npgsql MySqlConnection untuk PostgreSQL.

Kode ini terhubung ke instans DB MariaDB MySQL. Ubah nilai variabel berikut sesuai kebutuhan:

- `server` – Titik akhir instans DB yang ingin Anda akses
- `user` – Akun basis data yang ingin Anda akses
- `database` – Basis data yang ingin Anda akses
- `port` – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda
- `SslMode` – Mode SSL yang akan digunakan

Saat Anda menggunakan `SslMode=Required`, koneksi SSL memverifikasi titik akhir instans DB di sertifikat SSL.

- `SslCa` – Jalur lengkap ke sertifikat SSL untuk Amazon RDS

Untuk mengunduh sertifikat, lihat .

### Note

Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

```
using System;
using System.Data;
using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
using Amazon;
```

```

namespace ubuntu
{
 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 var pwd =
Amazon.RDS.Util.RDSAuthTokenGenerator.GenerateAuthToken(RegionEndpoint.USEast1,
"mysqldb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com", 3306, "jane_doe");
 // for debug only Console.WriteLine("{0}\n", pwd); //this verifies the token is
generated

 MySqlConnection conn = new MySqlConnection($"server=mysqldb.123456789012.us-
east-1.rds.amazonaws.com;user=jane_doe;database=mydB;port=3306;password={pwd};SslMode=Required;
conn.Open();

 // Define a query
 MySqlCommand sampleCommand = new MySqlCommand("SHOW DATABASES;", conn);

 // Execute a query
 MySqlDataReader mysqlDataRdr = sampleCommand.ExecuteReader();

 // Read all rows and output the first column in each row
 while (mysqlDataRdr.Read())
 Console.WriteLine(mysqlDataRdr[0]);

 mysqlDataRdr.Close();
 // Close connection
 conn.Close();
 }
 }
}

```

Kode ini terhubung ke instans DB PostgreSQL.

Ubah nilai variabel berikut sesuai kebutuhan:

- **Server** – Titik akhir instans DB yang ingin Anda akses
- **User ID** – Akun basis data yang ingin Anda akses
- **Database** – Basis data yang ingin Anda akses
- **Port** – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda

- **SSL Mode** – Mode SSL yang akan digunakan

Saat Anda menggunakan **SSL Mode=Required**, koneksi SSL memverifikasi titik akhir instans DB di sertifikat SSL.

- **Root Certificate** – Jalur lengkap ke sertifikat SSL untuk Amazon RDS

Untuk mengunduh sertifikat, lihat .

#### Note

Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

```
using System;
using Npgsql;
using Amazon.RDS.Util;

namespace ConsoleApp1
{
 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 var pwd =
 RDSAuthTokenGenerator.GenerateAuthToken("postgresmydb.123456789012.us-
 east-1.rds.amazonaws.com", 5432, "jane_doe");
 // for debug only Console.WriteLine("{0}\n", pwd); //this verifies the token is generated

 NpgsqlConnection conn = new
 NpgsqlConnection($"Server=postgresmydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com;User
 Id=jane_doe;Password={pwd};Database=mydb;SSL Mode=Require;Root
 Certificate=full_path_to_ssl_certificate");
 conn.Open();

 // Define a query
 NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand("select count(*) FROM
 pg_user", conn);

 // Execute a query
 NpgsqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
```

```
// Read all rows and output the first column in each row
while (dr.Read())
 Console.WriteLine("{0}\n", dr[0]);

// Close connection
conn.Close();
}
}
```

Jika Anda ingin terhubung ke instans DB melalui proksi, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for Go

Anda dapat terhubung ke RDS untuk MariaDB, MySQL, atau PostgreSQL DB PostgreSQL DB cluster dengan seperti yang dijelaskan berikut. AWS SDK for Go

### Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)
- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)
- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)

### Contoh

Untuk menjalankan contoh kode ini, Anda memerlukan [AWS SDK for Go](#), ditemukan di AWS situs.

Ubah nilai variabel berikut sesuai kebutuhan:

- `dbName` – Basis data yang ingin Anda akses
- `dbUser` – Akun basis data yang ingin Anda akses
- `dbHost` – Titik akhir instans DB yang ingin Anda akses

 Note

Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

- `dbPort` – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda
- `region`— AWS Wilayah tempat instans DB berjalan

Selain itu, pastikan pustaka yang diimpor dalam kode sampel ada di sistem Anda.

 Important

Contoh dalam bagian ini menggunakan kode berikut untuk menyediakan kredensial yang mengakses basis data dari lingkungan lokal:

```
creds := credentials.NewEnvCredentials()
```

Jika Anda mengakses database dari AWS layanan, seperti Amazon EC2 atau Amazon ECS, Anda dapat mengganti kode dengan kode berikut:

```
sess := session.Must(session.NewSession())
```

```
creds := sess.Config.Credentials
```

Jika Anda membuat perubahan ini, pastikan Anda menambahkan impor berikut:

```
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
```

## Topik

- [Menghubungkan menggunakan otentikasi IAM dan V2 AWS SDK for Go](#)
- [Menghubungkan menggunakan otentikasi IAM dan V1. AWS SDK for Go](#)

## Menghubungkan menggunakan otentikasi IAM dan V2 AWS SDK for Go

Anda dapat terhubung ke instans DB menggunakan autentikasi IAM dan V2. AWS SDK for Go

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara membuat token autentikasi, lalu menggunakannya untuk menghubungkan ke instans DB.

Kode ini terhubung ke instans DB MariaDB MySQL.

```
package main
```

```
import (
 "context"
 "database/sql"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/rds/auth"
 _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

func main() {

 var dbName string = "DatabaseName"
 var dbUser string = "DatabaseUser"
 var dbHost string = "mysqldb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
 var dbPort int = 3306
 var dbEndpoint string = fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
 var region string = "us-east-1"

 cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
 if err != nil {
 panic("configuration error: " + err.Error())
 }

 authenticationToken, err := auth.BuildAuthToken(
 context.TODO(), dbEndpoint, region, dbUser, cfg.Credentials)
 if err != nil {
 panic("failed to create authentication token: " + err.Error())
 }

 dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?tls=true&allowCleartextPasswords=true",
 dbUser, authenticationToken, dbEndpoint, dbName,
)

 db, err := sql.Open("mysql", dsn)
 if err != nil {
 panic(err)
 }

 err = db.Ping()
 if err != nil {
 panic(err)
 }
}
```



```
}
```

Kode ini terhubung ke instans DB PostgreSQL.

```
package main

import (
 "context"
 "database/sql"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/rds/auth"
 _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {

 var dbName string = "DatabaseName"
 var dbUser string = "DatabaseUser"
 var dbHost string = "postgresmydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
 var dbPort int = 5432
 var dbEndpoint string = fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
 var region string = "us-east-1"

 cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
 if err != nil {
 panic("configuration error: " + err.Error())
 }

 authenticationToken, err := auth.BuildAuthToken(
 context.TODO(), dbEndpoint, region, dbUser, cfg.Credentials)
 if err != nil {
 panic("failed to create authentication token: " + err.Error())
 }

 dsn := fmt.Sprintf("host=%s port=%d user=%s password=%s dbname=%s",
 dbHost, dbPort, dbUser, authenticationToken, dbName,
)

 db, err := sql.Open("postgres", dsn)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
}
```

```
}

err = db.Ping()
if err != nil {
 panic(err)
}
}
```

Jika Anda ingin terhubung ke instans DB melalui proksi, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

Menghubungkan menggunakan otentikasi IAM dan V1. AWS SDK for Go

Anda dapat terhubung ke instans DB menggunakan otentikasi IAM dan V1 AWS SDK for Go

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara membuat token autentikasi, lalu menggunakannya untuk menghubungkan ke instans DB.

Kode ini terhubung ke instans DB MariaDB MySQL.

```
package main

import (
 "database/sql"
 "fmt"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials"
 "github.com/aws/aws-sdk-go/service/rds/rdsutils"
 _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

func main() {
 dbName := "app"
 dbUser := "jane_doe"
 dbHost := "mysqldb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
 dbPort := 3306
 dbEndpoint := fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
 region := "us-east-1"

 creds := credentials.NewEnvCredentials()
 authToken, err := rdsutils.BuildAuthToken(dbEndpoint, region, dbUser, creds)
 if err != nil {
```

```
 panic(err)
 }

 dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?tls=true&allowCleartextPasswords=true",
 dbUser, authToken, dbEndpoint, dbName,
)

 db, err := sql.Open("mysql", dsn)
 if err != nil {
 panic(err)
 }

 err = db.Ping()
 if err != nil {
 panic(err)
 }
}
```

Kode ini terhubung ke instans DB PostgreSQL.

```
package main

import (
 "database/sql"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials"
 "github.com/aws/aws-sdk-go/service/rds/rdsutils"
 _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {
 dbName := "app"
 dbUser := "jane_doe"
 dbHost := "postgresmydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
 dbPort := 5432
 dbEndpoint := fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
 region := "us-east-1"

 creds := credentials.NewEnvCredentials()
 authToken, err := rdsutils.BuildAuthToken(dbEndpoint, region, dbUser, creds)
 if err != nil {
 panic(err)
 }
}
```

```
}

dsn := fmt.Sprintf("host=%s port=%d user=%s password=%s dbname=%s",
 dbHost, dbPort, dbUser, authToken, dbName,
)

db, err := sql.Open("postgres", dsn)
if err != nil {
 panic(err)
}

err = db.Ping()
if err != nil {
 panic(err)
}
}
```

Jika Anda ingin terhubung ke instans DB melalui proksi, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for Java

Anda dapat terhubung ke RDS untuk MariaDB, MySQL, atau PostgreSQL DB PostgreSQL DB cluster dengan seperti yang dijelaskan berikut. AWS SDK for Java

### Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)
- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)
- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)
- [Menyiapkan AWS SDK for Java](#)

Untuk contoh tentang cara menggunakan SDK for Java 2.x, lihat [contoh Amazon RDS menggunakan SDK for Java 2.x](#). Anda juga dapat menggunakan AWS Advanced JDBC Wrapper, lihat Dokumentasi [AWS Advanced JDBC Wrapper](#).

### Topik

- [Membuat token autentikasi IAM](#)

- [Membuat token autentikasi IAM secara manual](#)
- [Menghubungkan ke instans DB](#)

## Membuat token autentikasi IAM

Jika Anda menulis program menggunakan AWS SDK for Java, Anda bisa mendapatkan token otentikasi yang ditandatangani menggunakan `RdsIamAuthTokenGenerator` kelas. Menggunakan kelas ini mengharuskan Anda memberikan AWS kredensial. Untuk melakukan ini, Anda membuat instance dari `DefaultAWSCredentialsProviderChain` kelas. `DefaultAWSCredentialsProviderChain` menggunakan kunci AWS akses pertama dan kunci rahasia yang ditemukan di [rantai penyedia kredensi default](#). Untuk informasi selengkapnya tentang kunci akses AWS, lihat [Mengelola kunci akses untuk pengguna](#).

### Note

Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

Setelah membuat instans `RdsIamAuthTokenGenerator`, Anda dapat memanggil metode `getAuthToken` untuk mendapatkan token yang ditandatangani. Berikan Wilayah AWS, nama host, nomor port, dan nama pengguna. Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukannya.

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.rds.auth.GetIamAuthTokenRequest;
import com.amazonaws.services.rds.auth.RdsIamAuthTokenGenerator;

public class GenerateRDSAuthToken {

 public static void main(String[] args) {

 String region = "us-west-2";
 String hostname = "rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com";
 String port = "3306";
 String username = "jane_doe";

 System.out.println(generateAuthToken(region, hostname, port, username));
 }
}
```

```
static String generateAuthToken(String region, String hostName, String port, String
username) {

 RdsIamAuthTokenGenerator generator = RdsIamAuthTokenGenerator.builder()
 .credentials(new DefaultAWSCredentialsProviderChain())
 .region(region)
 .build();

 String authToken = generator.getAuthToken(
 GetIamAuthTokenRequest.builder()
 .hostname(hostName)
 .port(Integer.parseInt(port))
 .userName(username)
 .build());

 return authToken;
}
}
```

## Membuat token autentikasi IAM secara manual

Di Java, cara termudah untuk menghasilkan token autentikasi adalah dengan menggunakan `RdsIamAuthTokenGenerator`. Kelas ini membuat token otentikasi untuk Anda, dan kemudian menandatangani menggunakan AWS tanda tangan versi 4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proses penandatanganan Signature versi 4](#) dalam Referensi Umum AWS.

Namun, Anda juga dapat membuat dan menandatangani token autentikasi secara manual, seperti ditunjukkan dalam contoh kode berikut.

```
package com.amazonaws.codesamples;

import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.auth.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.util.BinaryUtils;
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.nio.charset.Charset;
import java.security.MessageDigest;
```

```
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.SortedMap;
import java.util.TreeMap;

import static com.amazonaws.auth.internal.SignerConstants.AWS4_TERMINATOR;
import static com.amazonaws.util.StringUtils.UTF8;

public class CreateRDSAuthTokenManually {
 public static String httpMethod = "GET";
 public static String action = "connect";
 public static String canonicalURIPParameter = "/";
 public static SortedMap<String, String> canonicalQueryParameters = new TreeMap();
 public static String payload = StringUtils.EMPTY;
 public static String signedHeader = "host";
 public static String algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256";
 public static String serviceName = "rds-db";
 public static String requestWithoutSignature;

 public static void main(String[] args) throws Exception {

 String region = "us-west-2";
 String instanceName = "rdsmysql.123456789012.us-west-2.rds.amazonaws.com";
 String port = "3306";
 String username = "jane_doe";

 Date now = new Date();
 String date = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd").format(now);
 String dateTimeStamp = new
SimpleDateFormat("yyyyMMdd'T'HHmmss'Z']").format(now);
 DefaultAWSCredentialsProviderChain creds = new
DefaultAWSCredentialsProviderChain();
 String awsAccessKey = creds.getCredentials().getAWSAccessKeyId();
 String awsSecretKey = creds.getCredentials().getAWSSecretKey();
 String expiryMinutes = "900";

 System.out.println("Step 1: Create a canonical request:");
 String canonicalString = createCanonicalString(username, awsAccessKey, date,
dateTimeStamp, region, expiryMinutes, instanceName, port);
 System.out.println(canonicalString);
 System.out.println();

 System.out.println("Step 2: Create a string to sign:");
```

```

 String stringToSign = createStringToSign(dateTimeStamp, canonicalString,
awsAccessKey, date, region);
 System.out.println(stringToSign);
 System.out.println();

 System.out.println("Step 3: Calculate the signature:");
 String signature = BinaryUtils.toHex(calculateSignature(stringToSign,
newSigningKey(awsSecretKey, date, region, serviceName)));
 System.out.println(signature);
 System.out.println();

 System.out.println("Step 4: Add the signing info to the request");

 System.out.println(appendSignature(signature));
 System.out.println();

 }

 //Step 1: Create a canonical request date should be in format YYYYMMDD and dateTime
should be in format YYYYMMDDTHHMMSSZ
 public static String createCanonicalString(String user, String accessKey, String
date, String dateTime, String region, String expiryPeriod, String hostName, String
port) throws Exception {
 canonicalQueryParameters.put("Action", action);
 canonicalQueryParameters.put("DBUser", user);
 canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Algorithm", "AWS4-HMAC-SHA256");
 canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Credential", accessKey + "%2F" + date +
"%2F" + region + "%2F" + serviceName + "%2Faws4_request");
 canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Date", dateTime);
 canonicalQueryParameters.put("X-Amz-Expires", expiryPeriod);
 canonicalQueryParameters.put("X-Amz-SignedHeaders", signedHeader);
 String canonicalQueryString = "";
 while(!canonicalQueryParameters.isEmpty()) {
 String currentQueryParameter = canonicalQueryParameters.firstKey();
 String currentQueryParameterValue =
canonicalQueryParameters.remove(currentQueryParameter);
 canonicalQueryString = canonicalQueryString + currentQueryParameter + "=" +
currentQueryParameterValue;
 if (!currentQueryParameter.equals("X-Amz-SignedHeaders")) {
 canonicalQueryString += "&";
 }
 }
 String canonicalHeaders = "host:" + hostName + ":" + port + '\n';
 requestWithoutSignature = hostName + ":" + port + "/" + canonicalQueryString;
 }

```



```

 String hashedPayload = BinaryUtils.toHex(hash(payload));
 return httpMethod + '\n' + canonicalURIParameter + '\n' + canonicalQueryString
+ '\n' + canonicalHeaders + '\n' + signedHeader + '\n' + hashedPayload;

 }

 //Step 2: Create a string to sign using sig v4
 public static String createStringToSign(String dateTime, String canonicalRequest,
String accessKey, String date, String region) throws Exception {
 String credentialScope = date + "/" + region + "/" + serviceName + "/"
aws4_request";
 return algorithm + '\n' + dateTime + '\n' + credentialScope + '\n' +
BinaryUtils.toHex(hash(canonicalRequest));

 }

 //Step 3: Calculate signature
 /**
 * Step 3 of the &AWS; Signature version 4 calculation. It involves deriving
 * the signing key and computing the signature. Refer to
 * http://docs.aws.amazon
 * .com/general/latest/gr/sigv4-calculate-signature.html
 */
 public static byte[] calculateSignature(String stringToSign,
 byte[] signingKey) {
 return sign(stringToSign.getBytes(Charset.forName("UTF-8")), signingKey,
SigningAlgorithm.HmacSHA256);
 }

 public static byte[] sign(byte[] data, byte[] key,
SigningAlgorithm algorithm) throws SdkClientException {
 try {
 Mac mac = algorithm.getMac();
 mac.init(new SecretKeySpec(key, algorithm.toString()));
 return mac.doFinal(data);
 } catch (Exception e) {
 throw new SdkClientException(
 "Unable to calculate a request signature: "
 + e.getMessage(), e);
 }
 }

 public static byte[] newSigningKey(String secretKey,

```

```

 String dateStamp, String regionName, String
serviceName) {
 byte[] kSecret = ("AWS4" + secretKey).getBytes(Charset.forName("UTF-8"));
 byte[] kDate = sign(dateStamp, kSecret, SigningAlgorithm.HmacSHA256);
 byte[] kRegion = sign(regionName, kDate, SigningAlgorithm.HmacSHA256);
 byte[] kService = sign(serviceName, kRegion,
 SigningAlgorithm.HmacSHA256);
 return sign(AWS4_TERMINATOR, kService, SigningAlgorithm.HmacSHA256);
}

public static byte[] sign(String stringData, byte[] key,
 SigningAlgorithm algorithm) throws SdkClientException {
 try {
 byte[] data = stringData.getBytes(UTF8);
 return sign(data, key, algorithm);
 } catch (Exception e) {
 throw new SdkClientException(
 "Unable to calculate a request signature: "
 + e.getMessage(), e);
 }
}

//Step 4: append the signature
public static String appendSignature(String signature) {
 return requestWithoutSignature + "&X-Amz-Signature=" + signature;
}

public static byte[] hash(String s) throws Exception {
 try {
 MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
 md.update(s.getBytes(UTF8));
 return md.digest();
 } catch (Exception e) {
 throw new SdkClientException(
 "Unable to compute hash while signing request: "
 + e.getMessage(), e);
 }
}
}

```

## Menghubungkan ke instans DB

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat token autentikasi, lalu menggunakannya untuk menghubungkan ke instans yang menjalankan MariaDB atau MySQL.

Untuk menjalankan contoh kode ini, Anda memerlukan [AWS SDK for Java](#), ditemukan di AWS situs. Selain itu, Anda memerlukan hal berikut:

- MySQL Connector/J. Contoh kode ini diuji dengan `mysql-connector-java-5.1.33-bin.jar`.
- Sertifikat perantara untuk Amazon RDS Aurora yang khusus untuk AWS suatu Wilayah. (Untuk informasi selengkapnya, lihat .) Saat runtime, pemuat kelas mencari sertifikat di direktori yang sama seperti contoh kode Java ini, sehingga pemuat kelas dapat menemukannya.
- Ubah nilai variabel berikut sesuai kebutuhan:
  - `RDS_INSTANCE_HOSTNAME` – Nama host instans DB yang ingin Anda akses.
  - `RDS_INSTANCE_PORT` – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB PostgreSQL Anda.
  - `REGION_NAME`— AWS Wilayah tempat instans DB berjalan.
  - `DB_USER` – Akun basis data yang ingin Anda akses.
  - `SSL_CERTIFICATE`— Sertifikat SSL untuk Amazon RDS yang khusus untuk suatu Wilayah AWS

Untuk mengunduh sertifikat untuk Wilayah AWS Anda, lihat . Tempatkan sertifikat SSL di direktori yang sama dengan file program Java ini, sehingga pemuat kelas dapat menemukan sertifikat saat runtime.

Contoh kode ini memperoleh AWS kredensial dari rantai penyedia [kredensi default](#).

### Note

Tentukan kata sandi untuk `DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD` selain prompt yang ditampilkan di sini sebagai praktik terbaik keamanan.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.rds.auth.RdsIamAuthTokenGenerator;
import com.amazonaws.services.rds.auth.GetIamAuthTokenRequest;
```

```
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.security.KeyStore;
import java.security.cert.CertificateFactory;
import java.security.cert.X509Certificate;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.util.Properties;

import java.net.URL;

public class IAMDatabaseAuthenticationTester {
 //AWS; Credentials of the IAM user with policy enabling IAM Database Authenticated
 access to the db by the db user.
 private static final DefaultAWSCredentialsProviderChain creds = new
 DefaultAWSCredentialsProviderChain();
 private static final String AWS_ACCESS_KEY =
 creds.getCredentials().getAWSAccessKeyId();
 private static final String AWS_SECRET_KEY =
 creds.getCredentials().getAWSSecretKey();

 //Configuration parameters for the generation of the IAM Database Authentication
 token
 private static final String RDS_INSTANCE_HOSTNAME = "rdsmysql.123456789012.us-
 west-2.rds.amazonaws.com";
 private static final int RDS_INSTANCE_PORT = 3306;
 private static final String REGION_NAME = "us-west-2";
 private static final String DB_USER = "jane_doe";
 private static final String JDBC_URL = "jdbc:mysql://" + RDS_INSTANCE_HOSTNAME +
 ":" + RDS_INSTANCE_PORT;

 private static final String SSL_CERTIFICATE = "rds-ca-2019-us-west-2.pem";

 private static final String KEY_STORE_TYPE = "JKS";
 private static final String KEY_STORE_PROVIDER = "SUN";
```

```

 private static final String KEY_STORE_FILE_PREFIX = "sys-connect-via-ssl-test-
cacerts";
 private static final String KEY_STORE_FILE_SUFFIX = ".jks";
 private static final String DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD = "changeit";

 public static void main(String[] args) throws Exception {
 //get the connection
 Connection connection = getDBConnectionUsingIam();

 //verify the connection is successful
 Statement stmt= connection.createStatement();
 ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT 'Success!' FROM DUAL;");
 while (rs.next()) {
 String id = rs.getString(1);
 System.out.println(id); //Should print "Success!"
 }

 //close the connection
 stmt.close();
 connection.close();

 clearSslProperties();
 }

 /**
 * This method returns a connection to the db instance authenticated using IAM
Database Authentication
 * @return
 * @throws Exception
 */
 private static Connection getDBConnectionUsingIam() throws Exception {
 setSslProperties();
 return DriverManager.getConnection(JDBC_URL, setMySQLConnectionProperties());
 }

 /**
 * This method sets the mysql connection properties which includes the IAM Database
Authentication token
 * as the password. It also specifies that SSL verification is required.
 * @return
 */
 private static Properties setMySQLConnectionProperties() {
 Properties mysqlConnectionProperties = new Properties();

```

```

 mysqlConnectionProperties.setProperty("verifyServerCertificate", "true");
 mysqlConnectionProperties.setProperty("useSSL", "true");
 mysqlConnectionProperties.setProperty("user", DB_USER);
 mysqlConnectionProperties.setProperty("password", generateAuthToken());
 return mysqlConnectionProperties;
 }

 /**
 * This method generates the IAM Auth Token.
 * An example IAM Auth Token would look like follows:
 * btusi123.cmz7kenwo2ye.rds.cn-north-1.amazonaws.com.cn:3306/?
 Action=connect&DBUser=iamtestuser&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
 Date=20171003T010726Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=899&X-Amz-
 Credential=AKIAPFXHGVDI5RNF04AQ%2F20171003%2Fcn-north-1%2Frd-db%2Faws4_request&X-Amz-
 Signature=f9f45ef96c1f770cdad11a53e33ffa4c3730bc03fdee820cfd1322eed15483b
 * @return
 */
 private static String generateAuthToken() {
 BasicAWSCredentials awsCredentials = new BasicAWSCredentials(AWS_ACCESS_KEY,
 AWS_SECRET_KEY);

 RdsIamAuthTokenGenerator generator = RdsIamAuthTokenGenerator.builder()
 .credentials(new
 AWSStaticCredentialsProvider(awsCredentials)).region(REGION_NAME).build();
 return generator.getAuthToken(GetIamAuthTokenRequest.builder()

 .hostname(RDS_INSTANCE_HOSTNAME).port(RDS_INSTANCE_PORT).userName(DB_USER).build());
 }

 /**
 * This method sets the SSL properties which specify the key store file, its type
 and password:
 * @throws Exception
 */
 private static void setSslProperties() throws Exception {
 System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", createKeyStoreFile());
 System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", KEY_STORE_TYPE);
 System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword",
 DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD);
 }

 /**
 * This method returns the path of the Key Store File needed for the SSL
 verification during the IAM Database Authentication to

```

```

 * the db instance.
 * @return
 * @throws Exception
 */
private static String createKeyStoreFile() throws Exception {
 return createKeyStoreFile(createCertificate()).getPath();
}

/**
 * This method generates the SSL certificate
 * @return
 * @throws Exception
 */
private static X509Certificate createCertificate() throws Exception {
 CertificateFactory certFactory = CertificateFactory.getInstance("X.509");
 URL url = new File(SSL_CERTIFICATE).toURI().toURL();
 if (url == null) {
 throw new Exception();
 }
 try (InputStream certInputStream = url.openStream()) {
 return (X509Certificate) certFactory.generateCertificate(certInputStream);
 }
}

/**
 * This method creates the Key Store File
 * @param rootX509Certificate - the SSL certificate to be stored in the KeyStore
 * @return
 * @throws Exception
 */
private static File createKeyStoreFile(X509Certificate rootX509Certificate) throws
Exception {
 File keyStoreFile = File.createTempFile(KEY_STORE_FILE_PREFIX,
KEY_STORE_FILE_SUFFIX);
 try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(keyStoreFile.getPath())) {
 KeyStore ks = KeyStore.getInstance(KEY_STORE_TYPE, KEY_STORE_PROVIDER);
 ks.load(null);
 ks.setCertificateEntry("rootCaCertificate", rootX509Certificate);
 ks.store(fos, DEFAULT_KEY_STORE_PASSWORD.toCharArray());
 }
 return keyStoreFile;
}

/**

```

```
* This method clears the SSL properties.
* @throws Exception
*/
private static void clearSslProperties() throws Exception {
 System.clearProperty("javax.net.ssl.trustStore");
 System.clearProperty("javax.net.ssl.trustStoreType");
 System.clearProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword");
}

}
```

Jika Anda ingin terhubung ke instans DB melalui proksi, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

Menghubungkan ke instans DB Anda menggunakan otentikasi IAM dan AWS SDK for Python (Boto3)

Anda dapat terhubung ke RDS untuk MariaDB, MySQL, atau PostgreSQL DB PostgreSQL DB cluster dengan seperti yang dijelaskan berikut. AWS SDK for Python (Boto3)

### Prasyarat

Berikut adalah prasyarat untuk menghubungkan ke instans DB menggunakan autentikasi IAM:

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan autentikasi basis data IAM](#)
- [Membuat dan menggunakan kebijakan IAM untuk akses basis data IAM](#)
- [Membuat akun basis data menggunakan autentikasi IAM](#)

Selain itu, pastikan pustaka yang diimpor dalam kode sampel ada di sistem Anda.

### Contoh

Contoh kode ini menggunakan profil untuk kredensial bersama. Untuk informasi tentang kredensi yang menentukan, lihat [Kredensial](#) dalam dokumentasi. AWS SDK for Python (Boto3)

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara membuat token autentikasi, lalu menggunakannya untuk menghubungkan ke instans DB.

Untuk menjalankan contoh kode ini, Anda memerlukan [AWS SDK for Python \(Boto3\)](#), ditemukan di AWS situs.

Ubah nilai variabel berikut sesuai kebutuhan:



- ENDPOINT – Titik akhir instans DB yang ingin Anda akses
- PORT – Nomor port yang digunakan untuk menghubungkan ke instans DB Anda
- USER – Akun basis data yang ingin Anda akses
- REGION— AWS Wilayah tempat instans DB berjalan
- DBNAME – Basis data yang ingin Anda akses
- SSLCERTIFICATE – Jalur lengkap ke sertifikat SSL untuk Amazon RDS

Untuk `ssl_ca`, tentukan sertifikat SSL. Untuk mengunduh sertifikat SSL, lihat .

 Note

Anda tidak dapat menggunakan data DNS Route 53 kustom sebagai pengganti titik akhir instans DB untuk menghasilkan token autentikasi.

Kode ini terhubung ke instans DB MariaDB MySQL.

Sebelum menjalankan kode ini, instal driver PyMy SQL dengan mengikuti instruksi dalam Indeks [Paket Python](#).

```
import pymysql
import sys
import boto3
import os

ENDPOINT="mysqldb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
PORT="3306"
USER="jane_doe"
REGION="us-east-1"
DBNAME="mydb"
os.environ['LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN'] = '1'

#gets the credentials from .aws/credentials
session = boto3.Session(profile_name='default')
client = session.client('rds')

token = client.generate_db_auth_token(DBHostname=ENDPOINT, Port=PORT, DBUsername=USER,
 Region=REGION)
```

```
try:
 conn =
 pymysql.connect(auth_plugin_map={'mysql_clear_password':None},host=ENDPOINT,
 user=USER, password=token, port=PORT, database=DBNAME, ssl_ca='SSLCERTIFICATE',
 ssl_verify_identity=True, ssl_verify_cert=True)
 cur = conn.cursor()
 cur.execute("""SELECT now()""")
 query_results = cur.fetchall()
 print(query_results)
except Exception as e:
 print("Database connection failed due to {}".format(e))
```

Kode ini terhubung ke instans DB PostgreSQL.

Sebelum menjalankan kode ini, instal psycopg2 dengan mengikuti petunjuk dalam [dokumentasi Psycopg](#).

```
import psycopg2
import sys
import boto3
import os

ENDPOINT="postgresmydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com"
PORT="5432"
USER="jane_doe"
REGION="us-east-1"
DBNAME="mydb"

#gets the credentials from .aws/credentials
session = boto3.Session(profile_name='RDSCreds')
client = session.client('rds')

token = client.generate_db_auth_token(DBHostname=ENDPOINT, Port=PORT, DBUsername=USER,
 Region=REGION)

try:
 conn = psycopg2.connect(host=ENDPOINT, port=PORT, database=DBNAME, user=USER,
 password=token, sslrootcert="SSLCERTIFICATE")
 cur = conn.cursor()
 cur.execute("""SELECT now()""")
 query_results = cur.fetchall()
```

```
print(query_results)
except Exception as e:
 print("Database connection failed due to {}".format(e))
```

Jika Anda ingin terhubung ke instans DB melalui proksi, lihat [Menghubungkan ke database menggunakan otentikasi IAM](#).

## Pemecahan masalah untuk otentikasi IAM DB

Berikut ini, Anda dapat menemukan ide pemecahan masalah untuk beberapa masalah otentikasi IAM DB umum dan informasi tentang CloudWatch log dan metrik untuk otentikasi IAM DB.

### Mengekspor log kesalahan otentikasi IAM DB ke Log CloudWatch

Log kesalahan otentikasi IAM DB disimpan di host database, dan Anda dapat mengekspor log ini ke akun CloudWatch Log Anda. Gunakan log dan metode remediasi di halaman ini untuk memecahkan masalah autentikasi IAM DB.

Anda dapat mengaktifkan ekspor log ke CloudWatch Log dari konsol AWS CLI, dan RDS API. Untuk petunjuk konsol, lihat [Menerbitkan log database ke Amazon CloudWatch Logs](#).

Untuk mengekspor log kesalahan autentikasi IAM DB Anda ke CloudWatch Log saat membuat dari AWS CLI, gunakan perintah berikut:

```
aws rds create-db-instance --db-instance-identifier mydbinstance \
--region us-east-1 \
--db-instance-class db.t3.large \
--allocated-storage 50 \
--engine postgres \
--engine-version 16 \
--port 5432 \
--master-username master \
--master-user-password password \
--publicly-accessible \
--enable-iam-database-authentication \
--enable-cloudwatch-logs-exports=iam-db-auth-error
```

Untuk mengekspor log kesalahan autentikasi IAM DB Anda ke CloudWatch Log saat memodifikasi dari AWS CLI, gunakan perintah berikut:

```
aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier mydbinstance \
```

```
--region us-east-1 \
--cloudwatch-logs-export-configuration '{"EnableLogTypes":["iam-db-auth-error"]}'
```

Untuk memverifikasi apakah Anda mengeksport log otentikasi IAM DB ke CloudWatch Log, periksa apakah `EnabledCloudwatchLogsExports` parameter diatur ke `iam-db-auth-error` dalam output untuk perintah tersebut. `describe-db-instances`

```
aws rds describe-db-instances --region us-east-1 --db-instance-identifier mydbinstance
...
 "EnabledCloudwatchLogsExports": [
 "iam-db-auth-error"
],
 ...
```

## Metrik otentikasi CloudWatch IAM DB

Amazon RDS Aurora memberikan metrik waktu nyaris nyata tentang autentikasi IAM DB ke akun Amazon Anda. CloudWatch Tabel berikut mencantumkan metrik autentikasi IAM DB yang tersedia menggunakan: CloudWatch

| Metrik                                                         | Deskripsi                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>IamDbAuthConnectionRequests</code>                       | Jumlah total permintaan koneksi yang dibuat dengan otentikasi IAM DB.                       |
| <code>IamDbAuthConnectionSuccess</code>                        | Jumlah total permintaan otentikasi IAM DB yang berhasil.                                    |
| <code>IamDbAuthConnectionFailure</code>                        | Jumlah total permintaan otentikasi IAM DB yang gagal.                                       |
| <code>IamDbAuthConnectionFailureInvalidToken</code>            | Jumlah total permintaan otentikasi IAM DB yang gagal karena token tidak valid.              |
| <code>IamDbAuthConnectionFailureInsufficientPermissions</code> | Jumlah total permintaan otentikasi IAM DB yang gagal karena kebijakan atau izin yang salah. |

| Metrik                                | Deskripsi                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IamDbAuthConnectionFailureThrottling  | Jumlah total permintaan otentikasi IAM DB yang gagal karena pelambatan otentikasi IAM DB.                            |
| IamDbAuthConnectionFailureServerError | Jumlah total permintaan otentikasi IAM DB yang gagal karena kesalahan server internal dalam fitur otentikasi IAM DB. |

### Masalah dan solusi umum

Anda mungkin mengalami masalah berikut saat menggunakan keaslian IAM DB. Gunakan langkah-langkah remediasi dalam tabel untuk menyelesaikan masalah:

| Kesalahan                                                                                                                                                                                | Metrik                                 | Penyebab                                                                                                           | Solusi                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ERROR] Failed to authenticate the connection request for user <i>db_user</i> because the provided token is malformed or otherwise invalid. (Status Code: 400, Error Code: InvalidToken) | IamDbAuthConnectionFailureInvalidToken | Token autentikasi IAM DB dalam permintaan koneksi bukan token Sigv4a yang valid, atau tidak diformat dengan benar. | Periksa strategi pembuatan token Anda di aplikasi Anda. Dalam beberapa kasus, pastikan Anda meneruskan token dengan format yang valid. Memangkas token (atau pemformatan string yang salah) akan membuat token tidak valid. |
| [ERROR] Failed to authenticate the connection request for user <i>db_user</i> because the token age is                                                                                   | IamDbAuthConnectionFailureTokenExpired | Token otentikasi IAM DB telah kedaluwarsa. Token hanya berlaku selama 15 menit.                                    | Periksa logika penggunaan kembali token caching and/or token Anda di aplikasi Anda. Anda tidak boleh menggunak                                                                                                              |

| Kesalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metrik                                                                                          | Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Solusi                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| longer than 15 minutes. (Status Code: 400, Error Code:ExpiredToken)                                                                                                                                                                                                                                            | nFailureInValidToken                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | an kembali token yang lebih tua dari 15 menit.                                                                                                                                       |
| [ERROR] Failed to authorize the connection request for user <code>db_user</code> because the IAM policy assumed by the caller 'arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/<RoleName>/<RoleSession>' is not authorized to perform 'rds-db:connect' on the DB instance. (Status Code: 403, Error Code:NotAuthorized) | IamDbAuthConnectio<br>nFailure<br><br>IamDbAuthConnectio<br>nFailureInsufficie<br>ntPermissions | Kesalahan ini mungkin terjadi karena alasan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan IAM yang diasumsikan oleh aplikasi tidak mengotorisasi tindakan tersebut. <code>rds-db:connect</code></li> <li>Anda berasumsi salah role/policy <code>db_user</code> untuk terhubung ke database.</li> <li>Anda mengasumsikan kebijakan yang benar untuk <code>db_user</code>, tetapi Anda tidak terhubung ke database yang benar.</li> </ul> | Verifikasi bahwa and/or kebijakan peran IAM yang Anda asumsikan dalam aplikasi Anda. Pastikan Anda mengasumsikan kebijakan yang sama untuk menghasilkan token untuk terhubung ke DB. |

| Kesalahan                                                                                                                                                                      | Metrik                                                                                     | Penyebab                                                                                                                                        | Solusi                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ERROR] Failed to authorize the connection request for user <code>db_user</code> due to IAM DB authentication throttling. (Status Code: 429, Error Code: ThrottlingException)  | IamDbAuth<br>Connectio<br>nFailure<br><br>IamDbAuth<br>Connectio<br>nFailureT<br>hrottling | Anda membuat terlalu banyak permintaan koneksi ke DB Anda dalam waktu singkat. Batas pelambatan otentikasi IAM DB adalah 200 koneksi per detik. | Kurangi tingkat membangun koneksi baru dengan otentikasi IAM. Pertimbangkan untuk menerapkan penyatuan koneksi menggunakan RDS Proxy untuk menggunakan kembali koneksi yang sudah ada di aplikasi Anda. |
| [ERROR] Failed to authorize the connection request for user <code>db_user</code> due to an internal IAM DB authentication error. (Status Code: 500, Error Code: InternalError) | IamDbAuth<br>Connectio<br>nFailure<br><br>IamDbAuth<br>Connectio<br>nFailureT<br>hrottling | Ada kesalahan internal saat mengotorisasi koneksi DB dengan otentikasi IAM DB.                                                                  | Jangkau <a href="https://aws.amazon.com/premiumsupport/">https://aws.amazon.com/premiumsupport/</a> untuk menyelidiki masalah ini.                                                                      |

## Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon RDS

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda hadapi saat bekerja dengan Amazon RDS dan IAM.

### Topik

- [Saya tidak diberi otorisasi untuk melakukan tindakan di Amazon RDS](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)

- [Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya Amazon RDS saya](#)

## Saya tidak diberi otorisasi untuk melakukan tindakan di Amazon RDS

Jika AWS Management Console memberitahu Anda bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan tindakan, maka Anda harus menghubungi administrator Anda untuk bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika `mateojackson` pengguna mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang `widget` tetapi tidak memiliki `rds:GetWidget` izin.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
rds:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, Mateo meminta administratornya untuk memperbarui kebijakannya untuk mengizinkan dia mengakses sumber daya `my-example-widget` menggunakan tindakan `rds:GetWidget`.

## Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diberi otorisasi untuk melakukan tindakan `iam:PassRole`, Anda harus menghubungi administrator untuk mendapatkan bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk. Minta orang tersebut untuk memperbarui kebijakan Anda agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon RDS.

Beberapa AWS layanan memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut, alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi saat pengguna bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon RDS. Namun, tindakan ini mengharuskan layanan memiliki izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut ke layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, Mary meminta administrator untuk memperbarui kebijakannya agar dia dapat melakukan tindakan `iam:PassRole`.



## Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya Amazon RDS saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa hal berikut:

- Untuk mempelajari apakah Amazon RDS mendukung fitur ini, lihat [Cara kerja Amazon RDS dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh AWS akun yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di AWS akun lain yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda ke AWS akun pihak ketiga, lihat [Menyediakan akses ke AWS akun yang dimiliki oleh pihak ketiga](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Pencatatan dan pemantauan di Amazon RDS

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon RDS Aurora dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. AWS menyediakan beberapa alat untuk memantau sumber daya Amazon RDS Aurora Anda dan menanggapi potensi insiden:

### CloudWatch Alarm Amazon

Menggunakan CloudWatch alarm Amazon, Anda menonton satu metrik selama periode waktu yang Anda tentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, pemberitahuan akan dikirim

ke topik atau AWS Auto Scaling kebijakan Amazon SNS. CloudWatch alarm tidak memanggil tindakan karena mereka berada dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, status harus diubah dan dipelihara selama jangka waktu tertentu.

## AWS CloudTrail Log

CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon RDS Aurora. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk Amazon RDS Amazon sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari konsol dan dari panggilan kode ke operasi Amazon RDS API. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Amazon RDS Aurora, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau API AWS CloudTrail](#).

## Pemantauan yang Ditingkatkan

Amazon RDS Aurora menyediakan metrik secara real time untuk sistem operasi (OS) tempat cluster DB Anda berjalan. Anda dapat melihat metrik untuk instans DB menggunakan konsol, atau menggunakan output JSON Pemantauan yang Ditingkatkan dari Amazon CloudWatch Logs dalam sistem pemantauan pilihan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

## Wawasan Performa Amazon RDS

Performance Insights memperluas fitur pemantauan Amazon RDS yang ada untuk menggambarkan kinerja database Anda dan membantu Anda menganalisis masalah apa pun yang mempengaruhinya. Dengan dasbor Wawasan Performa, Anda dapat memvisualisasikan beban basis data dan memfilter beban berdasarkan waktu tunggu, pernyataan SQL, host, atau pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau muatan DB dengan Wawasan Performa di Amazon RDS](#).

## Log Basis Data

Anda dapat melihat, mengunduh, dan menonton log database menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau RDS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau file RDS Amazon](#).

## Rekomendasi Amazon RDS Aurora

Amazon RDS Aurora memberikan rekomendasi otomatis untuk sumber daya basis data. Rekomendasi ini memberikan panduan praktik terbaik dengan menganalisis konfigurasi instans DB, penggunaan, dan data kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rekomendasi dari RDS](#).

## Pemberitahuan Acara Amazon RDS Aurora

Amazon RDS Pemberitahuan ini dapat dalam bentuk pemberitahuan apa pun yang didukung oleh Amazon SNS untuk suatu AWS Wilayah, seperti email, pesan teks, atau panggilan ke titik akhir HTTP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#).

### AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor mengacu pada praktik terbaik yang dipelajari dari melayani ratusan ribu AWS pelanggan. Trusted Advisor memeriksa AWS lingkungan Anda dan kemudian membuat rekomendasi ketika ada peluang untuk menghemat uang, meningkatkan ketersediaan dan kinerja sistem, atau membantu menutup kesenjangan keamanan. Semua AWS pelanggan memiliki akses ke lima Trusted Advisor cek. Pelanggan dengan paket dukungan Bisnis atau Perusahaan dapat melihat semua Trusted Advisor pemeriksaan.

Trusted Advisor memiliki pemeriksaan terkait Amazon RDS Aurora berikut:

- Amazon RDS Aurora Instans DB Menganggur
- Amazon RDS Aurora Security Group Risiko Akses
- Cadangan Amazon RDS Aurora
- Amazon RDS Aurora Multi-AZ

Untuk informasi selengkapnya tentang pemeriksaan ini, lihat [Praktik terbaik Trusted Advisor \(pemeriksaan\)](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang pemantauan Amazon RDS Aurora, lihat. [Memantau metrik dalam instans Amazon RDS](#)

# Validasi kepatuhan untuk Amazon RDS

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan Amazon RDS sebagai bagian dari beberapa program kepatuhan AWS. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [AWSlayanan dalam lingkup oleh program kepatuhan](#). Untuk informasi umum, lihat [Program kepatuhan AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Amazon RDS Aurora ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan organisasi Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Panduan memulai cepat keamanan dan kepatuhan — Panduan](#) penerapan ini membahas pertimbangan arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk menerapkan lingkungan dasar yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan. AWS
- [Arsitektur untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services](#) — Whitepaper ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan AWS untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan HIPAA.
- [AWS sumber daya kepatuhan](#) - Kumpulan buku kerja dan panduan ini yang mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Config](#) AWS Layanan ini menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub CSPM menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasi AWS sumber daya Anda dan untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk mengetahui daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat Referensi kontrol [CSPM Security Hub](#).

# Ketangguhan di Amazon RDS

Infrastruktur global AWS dibangun di seputar Kawasan dan Zona Ketersediaan AWS. AWS Kawasan menyediakan beberapa Zona Ketersediaan yang terpisah dan terisolasi secara fisik, yang tersambung dengan jejaring jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang melakukan secara otomatis pindah saat gagal/failover di antara zona-zona tanpa terputus. Zona Ketersediaan lebih sangat tersedia, lebih toleran kesalahan, dan lebih dapat diskalakan daripada infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Lihat informasi yang lebih lengkap tentang Kawasan dan Zona Ketersediaan AWS di [infrastruktur global AWS](#).

Selain infrastruktur global AWS, Amazon RDS menawarkan beberapa fitur untuk membantu mendukung kebutuhan ketangguhan dan pencadangan data Anda.

## Pencadangan dan pemulihan

Amazon RDS membuat dan menyimpan cadangan otomatis instans basis data Anda. Amazon RDS membuat cuplikan volume penyimpanan instans basis data Anda, sehingga mencadangkan seluruh instans basis data dan bukan hanya masing-masing basis data.

Amazon RDS membuat cadangan otomatis instans basis data Anda selama jendela pencadangan instans basis data itu. Amazon RDS menyimpan cadangan otomatis instans basis data Anda sesuai dengan periode retensi cadangan yang Anda tentukan. Jika perlu, Anda dapat memulihkan basis data Anda ke sebarang titik waktu selama periode retensi cadangan. Anda juga dapat mencadangkan instans basis data Anda secara manual, dengan membuat secara manual sebuah cuplikan basis data.

Anda dapat membuat instans basis data dengan memulihkan dari cuplikan basis data ini sebagai solusi pemulihan bencana jika instans basis data sumber gagal.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mencadangkan, memulihkan, dan mengekspor data](#).

## Replikasi

Amazon RDS menggunakan fungsionalitas replikasi bawaan mesin basis data MariaDB, MySQL, Oracle, dan PostgreSQL untuk membuat jenis khusus instans basis data yang disebut dengan replika baca dari instans basis data sumber. Pembaruan yang dibuat terhadap instans basis data sumber

disalin secara asinkron ke replika baca. Anda dapat mengurangi beban pada instans basis data sumber dengan mengarahkan kueri baca dari aplikasi Anda ke replika baca. Dengan replika baca, Anda dapat menskalakan ke luar dengan lentur melebihi batas kapasitas instans basis data tunggal untuk beban kerja basis data yang intensif baca. Anda dapat mempromosikan replika baca menjadi instans mandiri sebagai solusi pemulihan bencana jika instans basis data sumber gagal. Untuk beberapa mesin basis data, Amazon RDS juga mendukung opsi-opsi replikasi lain.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Menggunakan replika baca instans DB](#).

## Pindah saat gagal/failover

Amazon RDS memberikan ketersediaan tinggi dan dukungan pindah saat gagal/failover untuk instans basis data dengan menggunakan deployment multi-AZ Multi-AZ. Amazon RDS menggunakan beberapa teknologi untuk memberikan dukungan pindah saat gagal/failover ini. Deployment Multi-AZ untuk instans basis data Oracle, PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB menggunakan teknologi pindah saat gagal/failover Amazon. Instans basis data SQL Server menggunakan Database Mirroring (DBM) SQL Server.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).

# Keamanan infrastruktur di Amazon RDS

Sebagai layanan terkelola, Amazon Relational Database Service dilindungi AWS oleh keamanan jaringan global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon RDS melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, Amazon RDS menawarkan fitur-fitur untuk membantu mendukung pemeliharaan infrastruktur keamanan.

## Grup keamanan

Grup keamanan mengendalikan akses yang dimiliki oleh lalu lintas masuk dan keluar dari instans basis data. Secara default, akses jaringan ke instans basis data dinonaktifkan. Anda dapat menentukan aturan dalam grup keamanan yang memungkinkan akses dari rentang alamat IP, port, atau grup keamanan. Setelah aturan masuk dikonfigurasi, aturan yang sama berlaku untuk semua instans basis data yang dikaitkan dengan grup keamanan itu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses dengan grup keamanan](#).

## Aksesibilitas publik

Saat Anda meluncurkan instans basis data di dalam Cloud Privat Virtual (VPC) berbasis layanan Amazon VPC, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akses publik untuk instans itu. Untuk menentukan apakah instans basis data yang Anda buat memiliki nama DNS yang terselesaikan ke alamat IP publik, Anda menggunakan parameter Aksesibilitas publik. Dengan menggunakan parameter ini, Anda dapat menetapkan apakah ada akses publik ke instans basis data. Anda dapat mengubah instans basis data untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aksesibilitas publik dengan mengubah parameter Aksesibilitas publik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet](#).

 Note

Jika instans DB Anda berada dalam VPC tetapi tidak dapat diakses publik, Anda juga dapat menggunakan koneksi AWS Site-to-Site VPN atau Direct Connect koneksi untuk mengaksesnya dari jaringan pribadi. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Privasi lalu lintas antarjaringan](#).



# API Amazon RDS dan titik akhir VPC antarmuka (AWS PrivateLink)

Anda dapat membuat koneksi privat antara titik akhir VPC dan API Amazon RDS dengan membuat titik akhir VPC antarmuka. Titik akhir antarmuka didukung oleh [AWS PrivateLink](#).

AWS PrivateLink memungkinkan Anda mengakses operasi Amazon RDS API secara pribadi tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. Direct Connect Instans DB dalam VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan titik akhir API Amazon RDS untuk meluncurkan, memodifikasi, atau menghentikan instans DB. Instans DB Anda juga tidak memerlukan alamat IP publik untuk menggunakan salah satu dari operasi API RDS yang tersedia. Lalu lintas antara VPC Anda dan Amazon RDS tidak keluar dari jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka direpresentasikan oleh satu atau beberapa antarmuka jaringan elastis di subnet Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang antarmuka jaringan elastis, lihat [Antarmuka jaringan elastis](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir VPC, lihat Titik akhir [VPC Antarmuka \(\) di AWS PrivateLink Panduan](#) Pengguna Amazon VPC. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API RDS, lihat [Referensi API Amazon RDS](#).

Anda tidak memerlukan titik akhir VPC antarmuka untuk terhubung ke instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

## Pertimbangan untuk titik akhir VPC

Sebelum Anda menyiapkan titik akhir VPC antarmuka untuk titik akhir API Amazon RDS, pastikan Anda meninjau [Properti dan batasan titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Semua operasi API RDS yang relevan dengan pengelolaan sumber daya Amazon RDS tersedia dari VPC Anda menggunakan AWS PrivateLink.

Kebijakan titik akhir VPC didukung untuk titik akhir API RDS. Secara default, akses penuh ke operasi API RDS diizinkan melalui titik akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke layanan dengan titik akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

## Ketersediaan

Amazon RDS API saat ini mendukung titik akhir VPC di Wilayah berikut: AWS

- AS Timur (Ohio)
- AS Timur (Virginia Utara)

- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Afrika (Cape Town)
- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Selandia Baru)
- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Taipei)
- Asia Pasifik (Thailand)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- (Canada (Central)
- Kanada Barat (Calgary)
- China (Beijing)
- Tiongkok (Ningxia)
- Eropa (Frankfurt)
- Europe (Zurich)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)
- Eropa (Milan)
- Israel (Tel Aviv)
- Meksiko (Tengah)
- Timur Tengah (Bahrain)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)
- AWS GovCloud (AS-Timur)
- AWS GovCloud (AS-Barat)

## Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk API Amazon RDS

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk Amazon RDS API menggunakan konsol VPC Amazon atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat titik akhir VPC untuk API Amazon RDS menggunakan nama layanan `com.amazonaws.region.rds`.

Tidak termasuk AWS Wilayah di Tiongkok, jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon RDS dengan titik akhir VPC menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya. `AWS rds.us-east-1.amazonaws.com` Untuk Wilayah Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia AWS ), Anda dapat membuat permintaan API dengan titik akhir `rds-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn` VPC menggunakan dan, masing-masing. `rds-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

## Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk API Amazon RDS

Anda dapat menyisipkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke API Amazon RDS. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke layanan dengan titik akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan API Amazon RDS

Berikut ini adalah contoh kebijakan titik akhir untuk API Amazon RDS. Jika dilampirkan ke sebuah titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke tindakan API Amazon RDS untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

```
{
```

```

 "Statement": [
 {
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "rds:CreateDBInstance",
 "rds:ModifyDBInstance",
 "rds:CreateDBSnapshot"
],
 "Resource": "*"
 }
]
 }
}

```

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC yang menolak semua akses dari akun tertentu AWS

Kebijakan titik akhir VPC berikut menolak 123456789012 semua akses AWS akun ke sumber daya menggunakan titik akhir. Kebijakan ini mengizinkan semua tindakan dari akun lainnya.

```

{
 "Statement": [
 {
 "Action": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*",
 "Principal": "*"
 },
 {
 "Action": "*",
 "Effect": "Deny",
 "Resource": "*",
 "Principal": { "AWS": ["123456789012"] }
 }
]
}

```

## Praktik terbaik keamanan untuk Amazon RDS Aurora

Sumber daya tersebut termasuk instans DB, grup keamanan, dan grup parameter.

- Buat pengguna individual untuk setiap orang yang mengelola sumber daya Amazon RDS Aurora, termasuk Anda sendiri.

- Beri setiap pengguna set izin minimum yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Gunakan grup IAM untuk mengelola izin secara efektif bagi beberapa pengguna.
- Putar kredensial IAM Anda secara rutin.
- Konfigurasi AWS Secrets Manager untuk memutar rahasia Amazon RDS Aurora secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutar rahasia AWS Secrets Manager Anda](#) di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager . Anda juga dapat mengambil kredensialnya dari AWS Secrets Manager pemrograman. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil nilai rahasia](#) di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .

Untuk informasi selengkapnya tentang keamanan Amazon RDS Aurora, lihat. [Keamanan di Amazon RDS Aurora](#) Untuk informasi selengkapnya tentang IAM, lihat [AWS Identity and Access Management](#). Untuk informasi tentang praktik terbaik IAM, lihat [Praktik terbaik IAM](#).

AWS Security Hub CSPM menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasi konfigurasi sumber daya dan standar keamanan untuk membantu Anda mematuhi berbagai kerangka kerja kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CSPM Security Hub untuk mengevaluasi sumber daya RDS, lihat kontrol [Layanan Amazon Relational Database Service](#) di Panduan Pengguna. AWS Security Hub

Anda dapat memantau penggunaan RDS yang berkaitan dengan praktik terbaik keamanan dengan menggunakan Security Hub CSPM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS Security Hub CSPM?](#) .

Gunakan AWS Management Console, API AWS CLI, atau RDS untuk mengubah kata sandi untuk pengguna utama Anda. Jika Anda menggunakan alat lain, seperti klien SQL, untuk mengubah kata sandi pengguna utama, hak istimewa pengguna kemungkinan dapat terhapus secara tidak sengaja.

## Mengontrol akses dengan grup keamanan

Secara default, akses jaringan dimatikan untuk instans DB. Anda dapat menentukan aturan dalam grup keamanan yang mengizinkan akses dari rentang alamat IP, port, atau grup keamanan. Setelah aturan ingress dikonfigurasi, aturan yang sama berlaku untuk semua instans DB yang terkait dengan grup keamanan tersebut. Anda dapat menentukan hingga 20 aturan dalam satu grup keamanan.

## Ikhtisar grup keamanan VPC

Setiap aturan grup keamanan VPC memungkinkan sumber tertentu untuk mengakses instans DB di VPC yang terkait dengan grup keamanan VPC tersebut. Sumbernya dapat berupa rentang alamat

(misalnya, 203.0.113.0/24), atau grup keamanan VPC lain. Dengan menentukan grup keamanan VPC sebagai sumber, Anda mengizinkan lalu lintas masuk dari semua instans (biasanya server aplikasi) yang menggunakan grup keamanan VPC sumber. Grup keamanan VPC dapat memiliki aturan yang mengatur lalu lintas masuk dan keluar. Aturan lalu lintas keluar hanya berlaku jika instans DB bertindak sebagai klien. Misalnya, aturan lalu lintas keluar berlaku untuk instans DB Oracle dengan tautan basis data keluar. Anda harus menggunakan opsi [API Amazon EC2](#) atau Grup Keamanan pada konsol VPC untuk membuat grup keamanan VPC.

Saat membuat aturan untuk grup keamanan VPC yang mengizinkan akses ke VPC, Anda harus menentukan port untuk setiap rentang alamat yang diizinkan oleh aturan tersebut. Misalnya, jika Anda ingin mengaktifkan akses Secure Shell (SSH) untuk instans di VPC, buat aturan yang mengizinkan akses ke port 22 TCP untuk rentang alamat tertentu.

Anda dapat mengonfigurasi beberapa grup keamanan VPC yang mengizinkan akses ke port yang berbeda untuk instans yang berbeda di VPC Anda. Misalnya, Anda dapat membuat grup keamanan VPC yang memungkinkan akses ke port 80 TCP untuk server web di VPC Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup keamanan VPC, lihat [Grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

#### Note

Jika instans DB Anda berada dalam VPC tetapi tidak dapat diakses publik, Anda juga dapat menggunakan koneksi AWS Site-to-Site VPN atau Direct Connect koneksi untuk mengaksesnya dari jaringan pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Privasi lalu lintas antarjaringan](#).


## Skenario grup keamanan

Penggunaan umum instans DB di VPC adalah untuk berbagi data dengan server aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 di VPC yang sama, yang diakses oleh aplikasi klien di luar VPC. Untuk skenario ini, Anda menggunakan halaman RDS dan VPC pada AWS Management Console atau operasi RDS dan EC2 API untuk membuat instans dan grup keamanan yang diperlukan:

1. Buat grup keamanan VPC (misalnya, sg-0123ec2example) dan tentukan aturan masuk yang menggunakan alamat IP aplikasi klien sebagai sumber. Grup keamanan ini memungkinkan aplikasi klien Anda untuk terhubung ke instans EC2 dalam VPC yang menggunakan grup keamanan ini.

2. Buat instans EC2 untuk aplikasi dan tambahkan instans EC2 ke grup keamanan VPC (sg-0123ec2example) yang Anda buat pada langkah sebelumnya.
3. Buat grup keamanan VPC kedua (misalnya, sg-6789rdsexample) dan buat aturan baru dengan menentukan grup keamanan VPC yang Anda buat di langkah 1 (sg-0123ec2example) sebagai sumbernya.
4. Buat instans DB baru dan tambahkan instans DB ke grup keamanan VPC (sg-6789rdsexample) yang Anda buat di langkah sebelumnya. Saat Anda membuat instans DB, gunakan nomor port yang sama dengan yang ditentukan untuk aturan grup keamanan VPC (sg-6789rdsexample) yang Anda buat di langkah 3.

Diagram berikut menunjukkan skenario ini.

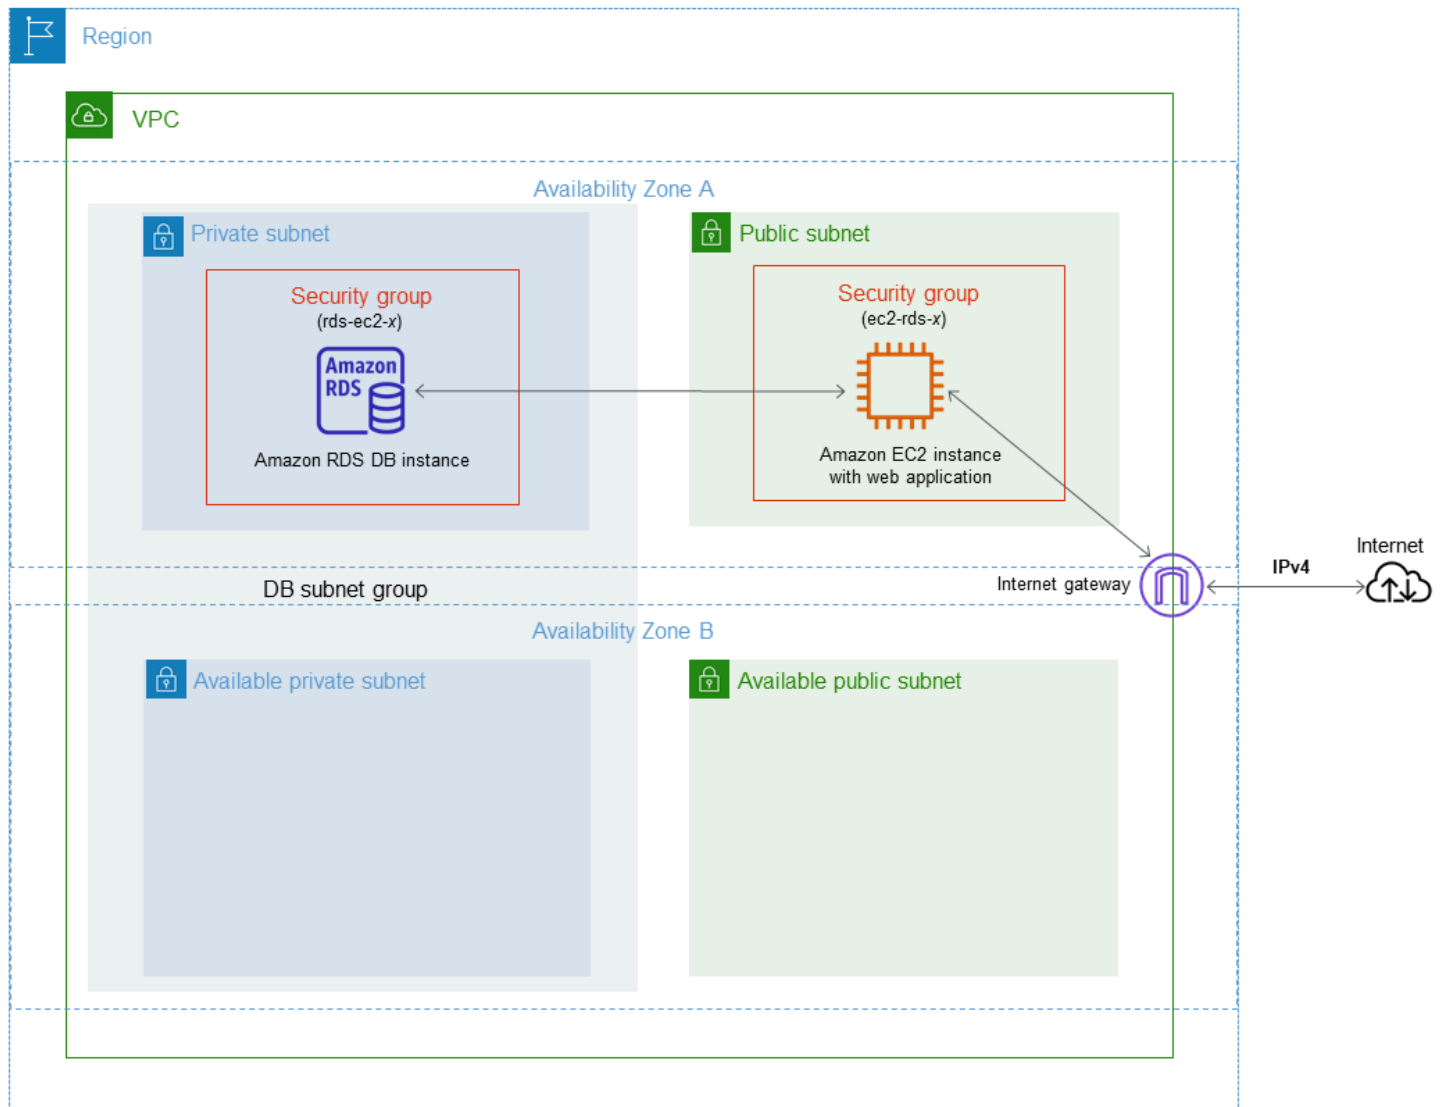

Untuk petunjuk terperinci tentang mengonfigurasi VPC untuk skenario ini, lihat. [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#) Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan VPC, lihat. [Amazon VPC dan RDS](#)

## Membuat grup keamanan VPC

Anda dapat membuat grup keamanan VPC untuk instans DB menggunakan konsol VPC. Untuk informasi tentang pembuatan grup keamanan, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#) dan [Grup Keamanan](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

## Mengaitkan grup keamanan dengan instans DB

Anda dapat mengaitkan grup keamanan dengan instans DB menggunakan Modify di konsol RDS, ModifyDBInstance Amazon RDS API, atau perintah. `modify-db-instance` AWS CLI

Contoh CLI berikut mengaitkan grup keamanan VPC tertentu dan menghapus grup keamanan DB dari instans DB

```
aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier dbName --vpc-security-group-ids sg-ID
```

Untuk informasi tentang memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#). Untuk pertimbangan grup keamanan saat memulihkan instans DB dari snapshot DB, lihat. [Pertimbangan grup keamanan](#)

### Note

Konsol RDS menampilkan nama aturan grup keamanan yang berbeda untuk basis data Anda jika nilai Port dikonfigurasi ke nilai non-default.

Untuk RDS untuk instans Oracle DB, grup keamanan tambahan dapat dikaitkan dengan mengisi pengaturan opsi grup keamanan untuk Oracle Enterprise Manager Database Express (OEM), Oracle Management Agent for Enterprise Manager Cloud Control (Agen OEM) dan opsi Oracle Secure Sockets Layer. Dalam hal ini, kedua grup keamanan yang terkait dengan instans DB dan pengaturan opsi berlaku untuk instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang grup opsi ini, lihat [Oracle Enterprise Manager](#), [Oracle Management Agent untuk Kontrol Cloud Enterprise Manager](#), dan [Lapisan Soket Aman Oracle](#).



## Hak akses akun pengguna master

Saat Anda membuat instans DB baru, pengguna master default yang Anda gunakan mendapatkan hak istimewa tertentu untuk instans DB tersebut. Anda tidak dapat mengubah nama pengguna master setelah instans DB dibuat.

### Important

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna master secara langsung di aplikasi Anda. Sebagai gantinya, ikuti praktik terbaik menggunakan pengguna basis data yang dibuat dengan hak akses paling rendah yang diperlukan untuk aplikasi Anda.

### Note

Jika Anda secara tidak sengaja menghapus izin untuk pengguna master, Anda dapat memulihkannya dengan memodifikasi instans DB dan menyetel kata sandi pengguna master baru. Untuk informasi selengkapnya tentang memodifikasi instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Tabel berikut menunjukkan hak akses dan peran basis data yang diperoleh pengguna master untuk masing-masing mesin basis data.

| Mesin basis data | Hak akses sistem                                                                                                                                                                                                                   | Peran basis data                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RDS for Db2      | Pengguna master ditetapkan ke grup masterdba dan menetapkan master_user_role .<br><br>SYSMON, DBADM dengan DATAACCESS DANACCESSCTRL ,BINDADD,CONNECT,CREATETAB ,CREATE_SECURE_OBJECT ,EXPLAIN,IMPLICIT_SCHEMA ,LOAD,SQLADM, WLMADM | DBA,DBA_RESTRICTED , DEVELOPER ,ROLE_NULLID_PACKAGES , ROLE_PROCESSES ,ROLE_TABLESPACES |

| Mesin basis data                        | Hak akses sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peran basis data                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS untuk peran default Db2</a> .                                                                       |
| RDS for MariaDB                         | SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,<br>CREATE,DROP,RELOAD, PROCESS,REFERENCE<br>S ,INDEX, ALTER,SHOW DATABASES<br>,CREATE TEMPORARY TABLES ,LOCK<br>TABLES, EXECUTE,REPLICATION<br>CLIENT,CREATE VIEW ,SHOW VIEW,CREATE<br>ROUTINE, ALTER ROUTINE,CREATE USER,<br>EVENT,TRIGGER,REPLICATION SLAVE<br><br>Dimulai dengan RDS untuk MariaDB versi 11.4,<br>pengguna master juga mendapatkan hak istimewa.<br>SHOW CREATE ROUTINE | —                                                                                                                                                              |
| RDS untuk MySQL 8.0.36 dan lebih tinggi | SELECT,INSERT,UPDATE, DELETE,CREATE,DROP,<br>RELOAD,PROCESS, REFERENCES ,INDEX,ALTER,<br>SHOW DATABASES ,CREATE TEMPORARY<br>TABLES,LOCK TABLES,EXECUTE, REPLICATI<br>ON SLAVE ,REPLICATION CLIENT , CREATE<br>VIEW,SHOW VIEW,CREATE ROUTINE,ALTER<br>ROUTINE,CREATE USER,EVENT,TRIGGER, CREATE<br>ROLE,DROP ROLE, APPLICATION_PASSWO<br>RD_ADMIN , ROLE_ADMIN ,SET_USER_ID ,<br>XA_RECOVER_ADMIN                       | rds_superuser_role<br><br>Untuk informasi lebih lanjut tentang rds_superuser_role , lihat <a href="#">Model hak istimewa berbasis peran untuk My RDS SQL</a> . |

| Mesin basis data                               | Hak akses sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peran basis data                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDS untuk versi MySQL lebih rendah dari 8.0.36 | SELECT,INSERT,UPDATE, DELETE,CREATE,DROP, RELOAD,PROCESS, REFERENCES ,INDEX,ALTER, SHOW DATABASES ,CREATE TEMPORARY TABLES,LOCK TABLES,EXECUTE, REPLICATI ON CLIENT ,CREATE VIEW, SHOW VIEW,CREATE ROUTINE,ALTER ROUTINE,CREATE USER,EVENT, TRIGGER,REPLICATION SLAVE                                                                                                                                          | —                                                                                                                                  |
| RDS for PostgreSQL                             | CREATE ROLE,CREATE DB, PASSWORD VALID UNTIL INFINITY,CREATE EXTENSION ,ALTER EXTENSION ,DROP EXTENSION ,CREATE TABLESPACE ,ALTER <OBJECT> OWNER,CHECKPOINT , PG_CANCEL_BACKEND() , PG_TERMINATE_BACKEND() ,SELECT PG_STAT_REPLICATION ,EXECUTE PG_STAT_S TATEMENTS_RESET() ,OWN POSTGRES_FDW_HANDLER() ,OWN POSTGRES_FDW_VALIDATOR() ,OWN POSTGRES_FDW , EXECUTE PG_BUFFERCACHE_PAGES() ,SELECT PG_BUFFERCACHE | RDS_SUPERUSER<br><br>Untuk informasi selengkapnya tentang RDS_SUPERUSER, lihat. <a href="#">Memahami peran dan izin PostgreSQL</a> |

| Mesin basis data                    | Hak akses sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peran basis data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDS for Oracle                      | ADMINISTER DATABASE TRIGGER ,ALTER DATABASE LINK,ALTER PUBLIC DATABASE LINK, AUDIT SYSTEM,CHANGE NOTIFICATION , DROP ANY DIRECTORY ,EXEMPT ACCESS POLICY,EXEMPT IDENTITY POLICY,EXEMPT REDACTION POLICY,FLASHBACK ANY TABLE, GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE ,RESTRICTED SESSION ,SELECT ANY TABLE,UNLIMITED TABLESPACE                                  | DBA <div>  <b>Note</b><br/> DBA Peran ini dibebaskan dari hak istimewa berikut:<br/> ALTER DATABASE,ALTER SYSTEM, CREATE ANY DIRECTORY ,CREATE EXTERNAL JOB,CREATE PLUGGABLE DATABASE, GRANT ANY PRIVILEGE ,GRANT ANY ROLE,READ ANY FILE GROUP </div> |
| Amazon RDS for Microsoft SQL Server | ADMINISTER BULK OPERATIONS ,ALTER ANY CONNECTION ,ALTER ANY CREDENTIAL , ALTER ANY EVENT SESSION,ALTER ANY LINKED SERVER,ALTER ANY LOGIN,ALTER ANY SERVER AUDIT,ALTER ANY SERVER ROLE, ALTER SERVER STATE,ALTER TRACE, CONNECT SQL,CREATE ANY DATABASE, VIEW ANY DATABASE,VIEW ANY DEFINITION ,VIEW SERVER STATE,ALTER ON ROLE SQLAgentOperatorRole | DB_OWNER(peran tingkat database), (peran tingkat server), PROCESSADMIN (peran tingkat server), SETUPADMIN (peran tingkat database), (peran tingkat basis data), dan SQLAgentUserRole (peran tingkat database) SQLAgentReaderRole SQLAgentOperatorRole                                                                                    |

# Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon RDS

Amazon RDS [Aurora AWS Identity and Access Management menggunakan peran terkait layanan \(IAM\)](#). Peran yang terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Amazon RDS. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon RDS Amazon dan menyertakan semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain atas nama Anda. AWS

Peran terkait layanan memudahkan penggunaan Amazon RDS karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon RDS menentukan izin peran terkait layanannya, dan kecuali jika ditentukan lain, hanya Amazon RDS yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran hanya setelah terlebih dahulu menghapus sumber daya terkaitnya. Cara ini akan melindungi sumber daya Amazon RDS karena Anda tidak dapat menghapus izin untuk mengakses sumber daya tersebut secara tidak sengaja.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) lalu cari layanan yang menampilkan Ya pada kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

## Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS

Amazon RDS

Peran terkait layanan AWSService RoleFor RDS mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `rds.amazonaws.com`

Peran terkait layanan ini memiliki kebijakan izin yang menyertainya bernama `AmazonRDSServiceRolePolicy` yang memberikannya izin untuk beroperasi di akun Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON, lihat [Amazon RDSService RolePolicy](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

 Note

Anda harus mengonfigurasi izin agar entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) dapat membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Jika Anda menemukan pesan kesalahan berikut:

Tidak dapat membuat sumber daya. Verifikasi bahwa Anda memiliki izin untuk membuat peran terkait layanan. Jika tidak, tunggu dan coba lagi nanti.

Pastikan Anda telah mengaktifkan izin berikut:

```
{
 "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:AWSServiceName": "rds.amazonaws.com"
 }
 }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Membuat peran terkait layanan untuk Amazon RDS

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat instans DB, Amazon RDS membuat peran terkait layanan untuk Anda.

 Important

Jika Anda menggunakan layanan Amazon RDS Aurora sebelum 1 Desember 2017, ketika mulai mendukung peran terkait layanan, maka Amazon RDS Amazon Aurora membuat peran RDS Anda. `AWSServiceRoleForRDS` Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Peran baru muncul di AWS akun saya](#).

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat instans DB, Amazon RDS membuat peran terkait layanan untuk Anda.

## Mengedit peran terkait layanan untuk Amazon RDS

Amazon RDS Aurora tidak memungkinkan Anda mengedit AWSService RoleFor peran terkait layanan RDS. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menghapus peran terkait layanan untuk Amazon RDS

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Namun, Anda harus menghapus semua instans DB Anda sebelum Anda dapat menghapus peran terkait layanan.

### Membersihkan peran terkait layanan

Sebelum dapat menggunakan IAM untuk menghapus peran terkait layanan, Anda harus mengonfirmasi terlebih dahulu bahwa peran tersebut tidak memiliki sesi aktif dan menghapus sumber daya yang digunakan oleh peran tersebut.

Untuk memeriksa apakah peran terkait layanan memiliki sesi aktif di konsol IAM

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran. Kemudian pilih nama (bukan kotak centang) dari peran AWSService RoleFor RDS.
3. Pada halaman Ringkasan untuk peran yang dipilih, pilih tab Terakhir Diakses.
4. Pada tab Terakhir Diakses, tinjau aktivitas terbaru untuk peran terkait layanan.

#### Note

Jika Anda tidak yakin apakah Amazon RDS Aurora menggunakan peran RDS, Anda dapat mencoba menghapus peran AWSService RoleFor tersebut. Jika layanan ini menggunakan peran tersebut, peran tidak dapat dihapus dan Anda dapat melihat

Wilayah AWS tempat peran tersebut digunakan. Jika peran tersebut sedang digunakan, Anda harus menunggu hingga sesi ini berakhir sebelum dapat menghapus peran tersebut. Anda tidak dapat mencabut sesi untuk peran terkait layanan.

## Menghapus semua instans

Gunakan salah satu dari prosedur ini untuk menghapus setiap instans Anda.

Untuk menghapus sebuah instans (konsol)

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis data.
3. Pilih instans yang ingin Anda hapus.
4. Untuk Tindakan, pilih Hapus.
5. Jika Anda diminta untuk Buat Snapshot akhir?, pilih Ya atau Tidak.
6. Jika Anda memilih Ya pada langkah sebelumnya, untuk Nama snapshot akhir masukkan nama snapshot akhir Anda.
7. Pilih Hapus.

Untuk menghapus sebuah instans (CLI)

Lihat [delete-db-instance](#) dalam Referensi Perintah AWS CLI .

Untuk menghapus sebuah instans (API)

Lihat [DeleteDBInstance](#) dalam Referensi API Amazon RDS.

Anda dapat menggunakan konsol IAM, IAM CLI, atau IAM API untuk menghapus peran terkait layanan RDS. AWSService RoleFor Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Custom

Amazon RDS Custom menggunakan peran terkait layanan yang diberi nama `AWSServiceRoleForRDSCustom` untuk memungkinkan RDS Custom memanggil AWS layanan atas nama sumber daya RDS DB Anda.



Peran AWSService RoleFor RDSCustom terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `custom.rds.amazonaws.com`

Peran terkait layanan ini memiliki kebijakan izin yang menyertainya bernama `AmazonRDSCustomServiceRolePolicy` yang memberikannya izin untuk beroperasi di akun Anda.

Membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan untuk RDS Custom berfungsi sama seperti untuk Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSCustom ServiceRolePolicy](#).

#### Note

Anda harus mengonfigurasi izin agar entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) dapat membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Jika Anda menemukan pesan kesalahan berikut:

Tidak dapat membuat sumber daya. Verifikasi bahwa Anda memiliki izin untuk membuat peran terkait layanan. Jika tidak, tunggu dan coba lagi nanti.

Pastikan Anda telah mengaktifkan izin berikut:

```
{
 "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/custom.rds.amazonaws.com/AmazonRDSCustomServiceRolePolicy",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:AWSServiceName": "custom.rds.amazonaws.com"
 }
 }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Izin peran terkait layanan untuk Amazon RDS Beta

Amazon RDS Aurora menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForRDSBeta` untuk memungkinkan Amazon RDS Amazon RDS DB Anda.

Peran `AWSServiceRoleForRDSBeta` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `rds.amazonaws.com`

Peran terkait layanan ini memiliki kebijakan izin yang menyertainya bernama `AmazonRDSBetaServiceRolePolicy` yang memberikannya izin untuk beroperasi di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSBeta ServiceRolePolicy](#).

### Note

Anda harus mengonfigurasi izin agar entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) dapat membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Jika Anda menemukan pesan kesalahan berikut:

Tidak dapat membuat sumber daya. Verifikasi bahwa Anda memiliki izin untuk membuat peran terkait layanan. Jika tidak, tunggu dan coba lagi nanti.

Pastikan Anda telah mengaktifkan izin berikut:

```
{
 "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/custom.rds.amazonaws.com/AmazonRDSBetaServiceRolePolicy",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:AWSServiceName": "custom.rds.amazonaws.com"
 }
 }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Peran terkait layanan untuk Amazon RDS Preview

Amazon RDS Aurora menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForRDSPreview` untuk memungkinkan Amazon RDS Amazon RDS DB Anda.

Peran `AWSServiceRoleForRDSPreview` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `rds.amazonaws.com`

Peran terkait layanan ini memiliki kebijakan izin yang menyertainya bernama `AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy` yang memberikannya izin untuk beroperasi di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan terkelola: Amazon RDSPreview ServiceRolePolicy](#).

### Note

Anda harus mengonfigurasi izin agar entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) dapat membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Jika Anda menemukan pesan kesalahan berikut:

Tidak dapat membuat sumber daya. Verifikasi bahwa Anda memiliki izin untuk membuat peran terkait layanan. Jika tidak, tunggu dan coba lagi nanti.

Pastikan Anda telah mengaktifkan izin berikut:

```
{
 "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/custom.rds.amazonaws.com/AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:AWSServiceName": "custom.rds.amazonaws.com"
 }
 }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.



# Amazon VPC dan RDSAmazon

Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC) memungkinkan Anda untuk meluncurkan AWS sumber daya, seperti instans Amazon RDS DB, ke cloud pribadi virtual (VPC).

Ketika Anda menggunakanVPC, Anda memiliki kendali atas lingkungan jaringan virtual Anda. Anda dapat memilih rentang alamat IP Anda sendiri, membuat subnet, serta mengonfigurasi perutean dan daftar kontrol akses. Tidak ada biaya tambahan untuk menjalankan instans DB Anda di fileVPC.

Akun memiliki defaultVPC. Semua instans DB baru dibuat secara default VPC kecuali Anda menentukan sebaliknya.

## Topik

- [Menggunakan instans DB di VPC](#)
- [Memperbarui VPC untuk instance DB](#)
- [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#)
- [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#)
- [Tutorial: Membuat VPC untuk digunakan dengan instans DB \(mode tumpukan ganda\)](#)
- [Memindahkan instans DB yang tidak berada dalam VPC ke VPC](#)

Berikut ini, Anda dapat menemukan diskusi tentang VPC fungsionalitas yang relevan dengan Amazon RDS DB instans DB cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang AmazonVPC, lihat Panduan [VPCMemulai Amazon dan Panduan VPC Pengguna Amazon](#).

## Menggunakan instans DB di VPC

Instans DB Anda berada di cloud privat virtual (VPC). VPC adalah jaringan virtual yang secara logis terisolasi dari jaringan virtual lain di Cloud. AWS Amazon VPC memungkinkan Anda meluncurkan AWS sumber daya, seperti cluster instans Amazon Aurora Amazon Aurora atau instans EC2, ke dalam VPC. VPC dapat berupa VPC default dari akun Anda atau VPC yang Anda buat. Semua VPCs terkait dengan AWS akun Anda.

VPC default memiliki tiga subnet yang dapat digunakan untuk mengisolasi sumber daya di dalam VPC. VPC default juga memiliki gateway internet yang dapat digunakan untuk memberikan akses ke sumber daya di dalam VPC dari luar VPC.

Untuk daftar skenario yang melibatkan Amazon RDS Aurora DB cluster di VPC dan di luar VPC, lihat. [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#)

## Topik

- [Bekerja dengan instans DB dalam VPC](#)
- [Kontrol enkripsi VPC](#)
- [Menggunakan grup subnet DB](#)
- [Subnet bersama](#)
- [Penentuan alamat IP Amazon RDS](#)
- [Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet](#)
- [Membuat instans DB dalam VPC](#)

Dalam tutorial berikut, Anda dapat mempelajari cara membuat VPC yang dapat Anda gunakan untuk skenario Amazon RDS yang umum:

- [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#)
- [Tutorial: Membuat VPC untuk digunakan dengan instans DB \(mode tumpukan ganda\)](#)

## Bekerja dengan instans DB dalam VPC

Berikut ini beberapa tips untuk menggunakan instans DB di VPC:

- VPC Anda harus memiliki setidaknya dua subnet. Subnet adalah segmen dari rentang alamat IP VPC yang dapat Anda tentukan dan gunakan untuk mengelompokkan instans DB berdasarkan kebutuhan keamanan dan operasional Anda.

Untuk penerapan multi-AZ, mendefinisikan subnet untuk dua atau lebih Availability Zone dalam memungkinkan Wilayah AWS Amazon RDS membuat siaga baru di Availability Zone lain sesuai kebutuhan. Pastikan untuk melakukan hal ini bahkan untuk deployment AZ Tunggal, jika nantinya Anda ingin mengonversinya ke deployment Multi-AZ.

### Note

Grup subnet DB untuk Zona Lokal hanya dapat memiliki satu subnet.

- Jika ingin instans DB dalam VPC dapat diakses publik, pastikan untuk mengaktifkan nama host DNS dan resolusi DNS pada atribut VPC.
- VPC Anda harus memiliki grup subnet DB yang Anda buat. Anda membuat grup subnet DB dengan menentukan subnet yang Anda buat. Amazon RDS memilih subnet dan alamat IP dalam

grup subnet tersebut untuk dikaitkan dengan instans DB Anda. Instans DB menggunakan Zona Ketersediaan yang berisi subnet tersebut.

- VPC Anda harus memiliki grup keamanan VPC yang memungkinkan akses ke instans DB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

- Blok CIDR di setiap subnet Anda harus cukup besar untuk mengakomodasi alamat IP cadangan untuk Amazon RDS untuk digunakan selama aktivitas pemeliharaan, termasuk failover dan penskalaan komputasi. Misalnya, rentang seperti 10.0.0.0/24 dan 10.0.1.0/24 biasanya memiliki kapasitas cukup besar.
- VPC dapat memiliki atribut penghunian instans, baik yang bersifat default atau khusus. Semua default VPCs memiliki atribut penyewaan instance yang disetel ke default, dan VPC default dapat mendukung kelas instans DB apa pun.

Jika Anda memilih untuk menempatkan instans DB dalam VPC khusus tempat atribut penghunian instans ditetapkan ke khusus, maka kelas instans DB untuk instans DB Anda harus merupakan salah satu jenis instans khusus Amazon EC2 yang disetujui. Misalnya, instans khusus EC2 r5.large sesuai dengan kelas instans DB db.r5.large. Untuk informasi tentang penghunian instans dalam VPC, lihat [Instans khusus](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis instans yang dapat berada dalam instans khusus, lihat [instans khusus Amazon EC2](#) di halaman harga Amazon EC2.

#### Note

Jika Anda menetapkan atribut penghunian instans ke khusus untuk instans DB, hal tersebut tidak menjamin bahwa instans DB akan berjalan di host khusus.

- Saat grup opsi ditetapkan ke instans DB, grup opsi tersebut dikaitkan dengan VPC instans DB. Pengaitan ini berarti Anda tidak dapat menggunakan grup opsi yang ditetapkan ke instans DB jika Anda mencoba memulihkan instans DB ke VPC yang berbeda.
- Jika Anda memulihkan instans DB ke VPC yang berbeda, pastikan untuk menetapkan grup opsi default ke instans DB, menetapkan grup opsi yang ditautkan ke VPC tersebut, atau membuat grup opsi baru dan menetapkan ke instans DB. Dengan opsi yang persisten atau permanen, seperti TDE Oracle, Anda harus membuat grup opsi baru yang mencakup opsi persisten atau permanen saat memulihkan instans DB ke VPC yang berbeda.

## Kontrol enkripsi VPC

Kontrol enkripsi VPC memungkinkan Anda menegakkan encryption-in-transit semua lalu lintas jaringan di dalam Anda. VPCs Gunakan kontrol enkripsi untuk memenuhi persyaratan kepatuhan peraturan dengan memastikan bahwa hanya perangkat keras berbasis Nitro berkemampuan enkripsi yang dapat disediakan di tempat yang ditentukan. VPCs Kontrol enkripsi juga menangkap masalah kompatibilitas pada waktu permintaan API, bukan selama penyediaan. Beban kerja Anda yang ada terus beroperasi dan hanya permintaan baru yang tidak kompatibel yang diblokir.

Setel kontrol enkripsi VPC Anda dengan menyetel mode kontrol VPC ke:

- dinonaktifkan (default)
- memonitor
- ditegakkan

Untuk memeriksa mode kontrol saat ini untuk VPC Anda, gunakan perintah atau AWS Management Console [DescribeVpcs](#) CLI atau API.

Jika VPC Anda memberlakukan enkripsi, Anda hanya dapat menyediakan instans berbasis Nitro yang mendukung enkripsi saat transit di VPC tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis kelas instans DB](#). Untuk informasi tentang instans Nitro, lihat [Instans yang dibangun di Sistem AWS Nitro di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

### Note

VpcEncryptionControlViolationException

## Menggunakan grup subnet DB

Subnet adalah segmen dari rentang alamat IP VPC yang Anda tetapkan untuk mengelompokkan sumber daya Anda berdasarkan kebutuhan keamanan dan operasional. Grup subnet DB adalah kumpulan subnet (biasanya privat) yang Anda buat dalam VPC lalu Anda tetapkan untuk instans DB Anda. Dengan menggunakan grup subnet DB, Anda dapat menentukan VPC tertentu saat membuat cluster DB menggunakan AWS CLI API atau RDS. Jika menggunakan konsol, Anda dapat memilih VPC dan grup subnet yang ingin Anda gunakan.

Setiap subnet DB harus memiliki subnet di setidaknya dua Zona Ketersediaan dalam satu Wilayah AWS tertentu. Saat membuat instans DB di VPC, Anda perlu memilih grup subnet DB untuknya. Dari



grup subnet DB, Amazon RDS memilih subnet dan alamat IP dalam subnet tersebut untuk dikaitkan dengan instans DB. DB menggunakan Zona Ketersediaan yang berisi subnet tersebut. RDS selalu memberikan alamat IP dari subnet yang memiliki ruang alamat IP gratis.

Jika instans DB primer dari deployment Multi-AZ mengalami kegagalan, Amazon RDS dapat mempromosikan replika siaga terkait lalu membuat replika siaga baru menggunakan alamat IP dari subnet di salah satu Zona Ketersediaan lainnya.

Subnet dalam grup subnet DB bersifat publik atau privat. Subnet bersifat publik atau pribadi, tergantung pada konfigurasi yang Anda tetapkan untuk daftar kontrol akses jaringan (jaringan ACLs) dan tabel perutean mereka. Agar instans DB dapat diakses publik, semua subnet dalam grup subnet DB-nya harus bersifat publik. Jika subnet yang terkait dengan instans DB yang dapat diakses publik berubah dari publik menjadi privat, hal tersebut dapat memengaruhi ketersediaan instans DB.

Untuk membuat grup subnet DB yang mendukung mode dual-stack, pastikan bahwa setiap subnet yang Anda tambahkan ke grup subnet DB memiliki blok CIDR Internet Protocol versi 6 (IPv6) yang terkait dengannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penentuan alamat IP Amazon RDS](#) dan [Memigrasi ke IPv6](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

 Note

Grup subnet DB untuk Zona Lokal hanya dapat memiliki satu subnet.

Saat Amazon RDS membuat instans DB dalam VPC, antarmuka jaringan ditetapkan ke instans DB dengan menggunakan alamat IP dari grup subnet DB. Namun, kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan nama Sistem Nama Domain (DNS) untuk terhubung ke instans DB. Kami merekomendasikan hal ini karena alamat IP pokok berubah selama failover.

 Note

Untuk setiap instans DB yang Anda jalankan dalam VPC, pastikan untuk mencadangkan minimal satu alamat di setiap subnet dalam grup subnet DB agar dapat digunakan oleh Amazon RDS untuk tindakan pemulihan.

## Subnet bersama

Anda dapat membuat instans DB dalam VPC bersama.

Beberapa pertimbangan yang perlu diingat saat menggunakan shared VPCs:

- Anda dapat memindahkan instans DB dari subnet VPC bersama ke subnet VPC privat dan sebaliknya.
- Peserta dalam VPC bersama harus membuat grup keamanan dalam VPC agar dapat membuat instans DB.
- Pemilik dan peserta dalam VPC bersama dapat mengakses basis data dengan menggunakan kueri SQL. Namun, hanya pembuat sumber daya yang dapat melakukan panggilan API apa pun pada sumber daya.

## Penentuan alamat IP Amazon RDS

Penentuan alamat IP memungkinkan sumber daya dalam VPC Anda berkomunikasi satu sama lain, dan dengan sumber daya melalui internet. Amazon RDS Aurora mendukung protokol pengalamatan IPv6 dan IPv4 keduanya. Secara default, Amazon RDS VPC menggunakan protokol pengalamatan. IPv4 Anda tidak dapat menonaktifkan perilaku ini. Saat Anda membuat VPC, pastikan untuk menentukan blok IPv4 CIDR (berbagai alamat pribadi IPv4 ).

Support untuk IPv6 protokol memperluas jumlah alamat IP yang didukung. Dengan menggunakan IPv6 protokol, Anda memastikan bahwa Anda memiliki alamat yang cukup tersedia untuk pertumbuhan internet di masa depan. Sumber daya RDS baru dan yang sudah ada dapat digunakan IPv4 dan IPv6 alamat dalam VPC Anda. Mengonfigurasi, mengamankan, dan menerjemahkan lalu lintas jaringan di antara dua protokol yang digunakan di berbagai bagian aplikasi dapat menimbulkan overhead operasional. Anda dapat melakukan standarisasi pada IPv6 protokol untuk sumber daya Amazon RDS untuk menyederhanakan konfigurasi jaringan Anda.

### Topik

- [IPv4 alamat](#)
- [IPv6 alamat](#)
- [Mode tumpukan ganda](#)

### IPv4 alamat

Saat Anda membuat VPC, Anda harus menentukan rentang IPv4 alamat untuk VPC dalam bentuk blok CIDR, seperti. 10.0.0.0/16 Grup subnet DB mendefinisikan rentang alamat IP di blok CIDR ini yang dapat digunakan oleh instans DB. Alamat IP ini bisa bersifat privat atau publik.

IPv4 Alamat pribadi adalah alamat IP yang tidak dapat dijangkau melalui internet. Anda dapat menggunakan IPv4 alamat pribadi untuk komunikasi antara instans DB dan sumber daya lainnya, seperti instans Amazon EC2, di VPC yang sama. Setiap instans DB memiliki alamat IP privat untuk komunikasi dalam VPC.

Alamat IP publik adalah IPv4 alamat yang dapat dijangkau dari internet. Anda dapat menggunakan alamat publik untuk komunikasi antara instans DB dan sumber daya di internet, seperti klien SQL. Anda mengontrol apakah instans DB Anda menerima alamat IP publik.

Untuk tutorial yang menunjukkan cara membuat VPC hanya dengan IPv4 alamat pribadi yang dapat Anda gunakan untuk skenario Amazon RDS yang umum, lihat. [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#)

### IPv6 alamat

Anda dapat secara opsional mengaitkan blok IPv6 CIDR dengan VPC dan subnet Anda, dan menetapkan IPv6 alamat dari blok itu ke sumber daya di VPC Anda. Setiap IPv6 alamat unik secara global.

Blok IPv6 CIDR untuk VPC Anda secara otomatis ditetapkan dari kumpulan IPv6 alamat Amazon. Anda tidak dapat memilih sendiri rentang tersebut.

Saat menghubungkan ke IPv6 alamat, pastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

- Klien dikonfigurasi sehingga lalu lintas klien ke database IPv6 diizinkan.
- Grup keamanan RDS yang digunakan oleh instans DB dikonfigurasi dengan benar sehingga lalu lintas klien ke database IPv6 diizinkan.
- Tumpukan sistem operasi klien memungkinkan lalu lintas pada IPv6 alamat, dan driver dan pustaka sistem operasi dikonfigurasi untuk memilih titik akhir instans DB default yang benar (baik IPv4 atau IPv6).

Untuk informasi selengkapnya IPv6, lihat [Pengalamatan IP](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

### Mode tumpukan ganda

instans DB berjalan dalam mode dual-stack ketika dapat berkomunikasi melalui keduanya IPv4 dan protokol IPv6 pengalamatan. Sumber daya kemudian dapat berkomunikasi dengan instans DB menggunakan salah satu IPv4 IPv6,, atau kedua protokol. Instans DB mode dual-stack pribadi memiliki IPv6 titik akhir yang dibatasi RDS hanya untuk akses VPC, memastikan titik akhir Anda tetap

pribadi. IPv6 Instans DB mode dual-stack publik menyediakan keduanya IPv4 dan IPv6 titik akhir yang dapat Anda akses dari internet.

## Topik

- [Mode tumpukan ganda dan grup subnet DB](#)
- [Menggunakan instans DB mode tumpukan ganda](#)
- [Memodifikasi instans DB IPv4 -only untuk menggunakan mode dual-stack](#)
- [Ketersediaan wilayah dan versi](#)
- [Batasan untuk instans DB jaringan tumpukan ganda](#)

Untuk tutorial yang menunjukkan cara membuat VPC dengan keduanya IPv4 dan IPv6 alamat yang dapat Anda gunakan untuk skenario Amazon RDS yang umum, lihat. [Tutorial: Membuat VPC untuk digunakan dengan instans DB \(mode tumpukan ganda\)](#)

## Mode tumpukan ganda dan grup subnet DB

Untuk menggunakan mode dual-stack, pastikan bahwa setiap subnet dalam grup subnet DB yang Anda kaitkan dengan instans DB memiliki blok IPv6 CIDR yang terkait dengannya. Anda dapat membuat grup subnet DB baru atau memodifikasi grup subnet DB yang ada untuk memenuhi persyaratan ini. Setelah instans DB berada dalam mode tumpukan ganda, klien dapat terhubung secara normal. Pastikan firewall keamanan klien dan grup keamanan instans RDS DB dikonfigurasi secara akurat untuk memungkinkan lalu lintas berakhir. IPv6 Untuk terhubung, klien menggunakan titik akhir instans DB. Aplikasi klien dapat menentukan protokol mana yang lebih disukai saat terhubung ke basis data. Dalam mode dual-stack, instans DB mendeteksi protokol jaringan pilihan klien, baik IPv4 atau IPv6, dan menggunakan protokol itu untuk koneksi.

Jika grup subnet DB berhenti mendukung mode tumpukan ganda karena penghapusan subnet atau pembatalan pengaitan CIDR, ada risiko status jaringan menjadi tidak kompatibel untuk instans DB yang terkait dengan grup subnet DB. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakan grup subnet DB saat membuat instans DB mode tumpukan ganda baru.

Untuk menentukan apakah grup subnet DB mendukung mode dual-stack dengan menggunakan AWS Management Console, lihat tipe Jaringan pada halaman detail grup subnet DB. Untuk menentukan apakah grup subnet DB mendukung mode dual-stack dengan menggunakan AWS CLI, jalankan [describe-db-subnet-groups](#) perintah dan lihat SupportedNetworkTypes di output.


Replika baca dianggap sebagai instans DB independen dan dapat memiliki jenis jaringan yang berbeda dengan instans DB primer. Jika Anda mengubah jenis jaringan instans DB primer

replika baca, replika baca ini tidak akan terpengaruh. Saat memulihkan instans DB, Anda dapat memulihkannya ke jenis jaringan apa pun yang didukung.

### Menggunakan instans DB mode tumpukan ganda

Saat membuat atau memodifikasi instans DB, Anda dapat menentukan mode dual-stack untuk memungkinkan sumber daya Anda berkomunikasi dengan instans DB Anda melalui IPv4, IPv6, atau keduanya.

Bila Anda menggunakan AWS Management Console untuk membuat atau memodifikasi instans DB, Anda dapat menentukan mode dual-stack di bagian Jenis jaringan. Gambar berikut menampilkan bagian Jenis jaringan di konsol.

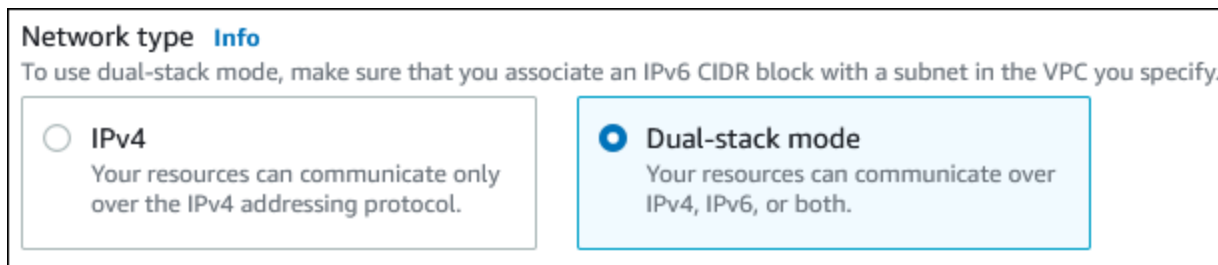

The screenshot shows the 'Network type' section in the AWS Management Console. It includes a title 'Network type' with an 'Info' link, a note 'To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.', and two radio button options. The 'Dual-stack mode' option is selected, indicating that resources can communicate over IPv4, IPv6, or both. The 'IPv4' option is unselected, indicating communication only over the IPv4 addressing protocol.

**Network type** [Info](#)

To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.

☐ **IPv4**  
Your resources can communicate only over the IPv4 addressing protocol.

☒ **Dual-stack mode**  
Your resources can communicate over IPv4, IPv6, or both.

Saat Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat atau memodifikasi instans DB, atur `--network-type` opsi DUAL untuk menggunakan mode dual-stack. Saat Anda menggunakan API RDS untuk membuat atau memodifikasi instans DB, atur parameter `NetworkType` ke DUAL untuk menggunakan mode tumpukan ganda. Saat Anda memodifikasi jenis jaringan instans DB, waktu henti mungkin akan terjadi. Jika mode tumpukan ganda tidak didukung oleh versi mesin DB yang ditentukan atau grup subnet DB, kesalahan `NetworkTypeNotSupported` akan ditampilkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Untuk menentukan apakah instans DB berada dalam mode tumpukan ganda dengan menggunakan konsol, lihat Jenis jaringan pada tab Konektivitas & keamanan untuk instans DB.

### Memodifikasi instans DB IPv4 -only untuk menggunakan mode dual-stack

Anda dapat memodifikasi instans DB IPv4 -only untuk menggunakan mode dual-stack. Untuk melakukannya, ubah jenis jaringan instans DB. Modifikasi dapat mengakibatkan waktu henti.

Sebaiknya Anda mengubah jenis jaringan instans DB Amazon RDS selama periode pemeliharaan. Saat ini, pengaturan jenis jaringan instans baru ke mode tumpukan ganda tidak didukung. Anda

dapat mengatur jenis jaringan secara manual dengan menggunakan perintah `modify-db-instance`.

Sebelum memodifikasi instans DB untuk menggunakan mode tumpukan ganda, pastikan grup subnet DB-nya mendukung mode tumpukan ganda. Jika grup subnet DB yang terkait dengan instans DB tidak mendukung mode tumpukan ganda, tentukan grup subnet DB yang berbeda yang mendukungnya saat Anda memodifikasi instans DB. Modifikasi terhadap grup subnet DB dari instans DB dapat menyebabkan waktu henti.

Jika Anda memodifikasi grup subnet DB dari instans DB sebelum mengubah instans DB untuk menggunakan mode tumpukan ganda, pastikan grup subnet DB tersebut valid untuk instans DB sebelum dan sesudah perubahan.

Untuk RDS untuk PostgreSQL, RDS untuk MySQL, RDS untuk Oracle, dan RDS untuk instance Single-AZ MariaDB, sebaiknya Anda menjalankan perintah hanya dengan parameter yang disetel untuk mengubah jaringan ke mode dual-stack. [modify-db-instance](#) `--network-typeDUAL`. Penambahan parameter lain bersama dengan parameter `--network-type` dalam panggilan API yang sama dapat mengakibatkan waktu henti. Untuk memodifikasi beberapa parameter, pastikan modifikasi jenis jaringan berhasil diselesaikan sebelum mengirim permintaan `modify-db-instance` lainnya dengan parameter lain.

Modifikasi tipe jaringan untuk RDS untuk PostgreSQL, RDS untuk MySQL, RDS untuk Oracle, dan RDS untuk instance DB Multi-AZ MariaDB menyebabkan downtime singkat dan memicu failover jika Anda hanya menggunakan parameter atau jika Anda menggabungkan parameter dalam perintah. `--network-type modify-db-instance`

Modifikasi jenis jaringan pada instans DB Multi-AZ atau AZ Tunggal RDS for SQL Server menyebabkan waktu henti jika Anda hanya menggunakan parameter `--network-type` atau jika Anda menggabungkan parameter dalam perintah `modify-db-instance`. Modifikasi jenis jaringan menyebabkan failover dalam instans Multi-AZ SQL Server.

Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB setelah perubahan, pastikan firewall keamanan klien dan database serta tabel rute dikonfigurasi secara akurat untuk memungkinkan lalu lintas ke database pada jaringan yang dipilih (baik IPv4 atau IPv6). Anda mungkin juga perlu memodifikasi parameter sistem operasi, pustaka, atau driver untuk terhubung menggunakan IPv6 alamat.

Saat Anda memodifikasi instans DB untuk menggunakan mode tumpukan ganda, tidak akan ada perubahan tertunda dari deployment AZ Tunggal ke deployment Multi-AZ, atau dari deployment Multi-AZ ke deployment AZ Tunggal.

Untuk memodifikasi instans DB IPv4 -only agar menggunakan mode dual-stack

1. Ubah grup subnet DB untuk mendukung mode tumpukan ganda, atau buat grup subnet DB yang mendukung mode tumpukan ganda:

- a. Kaitkan blok IPv6 CIDR dengan VPC Anda.

Untuk petunjuknya, lihat [Menambahkan blok IPv6 CIDR ke VPC Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

- b. Pasang blok IPv6 CIDR ke semua subnet di grup subnet DB Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan blok IPv6 CIDR ke subnet Anda di Panduan](#) Pengguna Amazon VPC.

- c. Konfirmasikan bahwa grup subnet DB mendukung mode tumpukan ganda.

Jika Anda menggunakan AWS Management Console, pilih grup subnet DB, dan pastikan bahwa nilai tipe jaringan yang didukung adalah Dual, IPv4.

Jika Anda menggunakan AWS CLI, jalankan [describe-db-subnet-groups](#) perintah, dan pastikan bahwa `SupportedNetworkType` nilai untuk instans DB adalah `Dual`, `IPv4`.


2. Ubah grup keamanan yang terkait dengan instans DB untuk memungkinkan IPv6 koneksi ke database, atau buat grup keamanan baru yang memungkinkan IPv6 koneksi.

Untuk mendapatkan petunjuk, lihat [Aturan grup keamanan](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

3. Modifikasi instans DB untuk mendukung mode tumpukan ganda. Untuk melakukannya, tetapkan Jenis jaringan ke Mode tumpukan ganda.

Jika Anda menggunakan konsol, pastikan bahwa pengaturan berikut sudah benar:

- Jenis jaringan – Mode tumpukan ganda

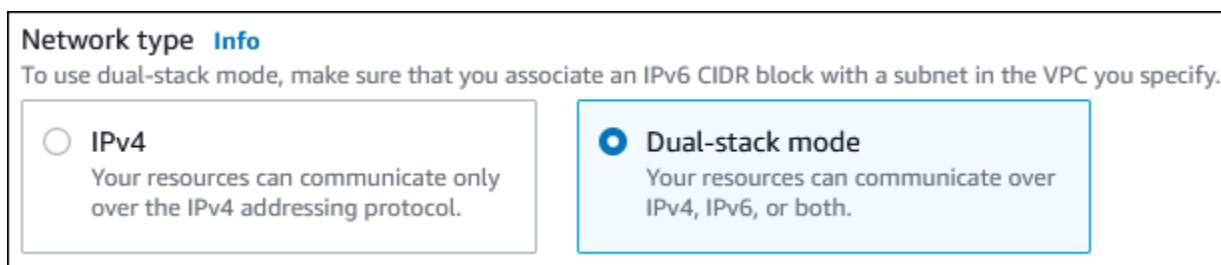

**Network type** [Info](#)

To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.

☐ **IPv4**  
Your resources can communicate only over the IPv4 addressing protocol.

☒ **Dual-stack mode**  
Your resources can communicate over IPv4, IPv6, or both.

- Grup subnet DB – Grup subnet DB yang telah Anda konfigurasi pada langkah sebelumnya

- Grup keamanan — Grup keamanan yang telah Anda konfigurasi pada langkah sebelumnya

Jika Anda menggunakan AWS CLI, pastikan bahwa pengaturan berikut sudah benar:

- `--network-type` – `dual`
- `--db-subnet-group-name` – Grup subnet DB yang Anda konfigurasi pada langkah sebelumnya
- `--vpc-security-group-ids` – Grup keamanan VPC yang Anda konfigurasi pada langkah sebelumnya

Sebagai contoh:

```
aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier my-instance --network-type "DUAL"
```

#### 4. Konfirmasikan bahwa instans DB mendukung mode tumpukan ganda.

Jika Anda menggunakan konsol, pilih tab Konektivitas & keamanan untuk instans DB. Pada tab tersebut, pastikan nilai Jenis jaringan adalah Mode tumpukan ganda.

Jika Anda menggunakan AWS CLI, jalankan [describe-db-instances](#) perintah, dan pastikan bahwa `NetworkType` nilai untuk instans DB adalah `dual`.

Jalankan `dig` perintah pada titik akhir instance DB untuk mengidentifikasi IPv6 alamat yang terkait dengannya.

```
dig db-instance-endpoint AAAA
```

Gunakan titik akhir instans DB, bukan IPv6 alamatnya, untuk terhubung ke instans DB.

#### Ketersediaan wilayah dan versi

Ketersediaan dan dukungan fitur bervariasi di seluruh versi spesifik dari setiap mesin basis data, dan di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan versi dan Wilayah dengan mode tumpukan ganda, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk mode dual-stack di Amazon RDS](#).



## Batasan untuk instans DB jaringan tumpukan ganda

Batasan berikut berlaku untuk instans DB jaringan tumpukan ganda:

- instans DB tidak dapat menggunakan IPv6 protokol secara eksklusif. Mereka dapat menggunakan IPv4 secara eksklusif, atau mereka dapat menggunakan IPv6 protokol IPv4 and (mode dual-stack).
- Amazon RDS tidak mendukung IPv6 subnet asli.
- Untuk RDS untuk SQL Server, instance DB mode dual-stack yang menggunakan titik akhir pendengar grup AGs ketersediaan Selalu Aktif hanya menampilkan alamat. IPv4
- Anda tidak dapat menggunakan Proksi RDS dengan instans DB mode tumpukan ganda.
- Anda tidak dapat menggunakan mode dual-stack dengan RDS pada AWS Outposts instans DB.
- Anda tidak dapat menggunakan mode tumpukan ganda dengan instans DB di Zona Lokal.

## Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet

Salah satu skenario Amazon RDS Aurora yang umum adalah memiliki VPC di mana Anda memiliki instans Amazon EC2 dengan aplikasi web yang menghadap publik dan cluster DB dengan database yang tidak dapat diakses publik. Misalnya, Anda dapat membuat VPC yang memiliki subnet publik dan subnet privat. Instans EC2 yang berfungsi sebagai server web dapat digunakan di subnet publik. Instans DB di-deploy di subnet privat. Dalam deployment tersebut, hanya server web yang memiliki akses ke instans DB. Untuk ilustrasi skenario ini, lihat [instans DB di VPC yang diakses oleh instans Amazon EC2 di VPC yang sama](#).

Saat Anda meluncurkan instans DB di dalam VPC, instans DB memiliki alamat IP privat untuk lalu lintas di dalam VPC. Alamat IP privat ini tidak dapat diakses publik. Anda dapat menggunakan opsi Akses publik untuk menetapkan apakah instans DB juga memiliki alamat IP publik selain alamat IP privat. Jika instans DB ditetapkan sebagai dapat diakses publik, titik akhir DNS-nya akan diresolusi ke alamat IP privat dari dalam VPC. Titik akhir tersebut akan diresolusi ke alamat IP publik dari luar VPC. Akses ke instans DB pada dasarnya dikendalikan oleh grup keamanan yang menggunakannya. Akses publik tersebut tidak diizinkan jika grup keamanan yang ditetapkan ke instans DB tidak menyertakan aturan masuk yang mengizinkannya. Selain itu, agar instans DB dapat diakses publik, subnet dalam grup subnet DB-nya harus memiliki gateway internet. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#)

Anda dapat memodifikasi instans DB untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aksesibilitas publik dengan memodifikasi opsi Akses publik. Ilustrasi berikut ini menunjukkan opsi Akses publik di bagian

Konfigurasi konektivitas tambahan. Untuk mengatur opsi, buka bagian Konfigurasi konektivitas tambahan di bagian Konektivitas.

### Connectivity

**Virtual private cloud (VPC)** [Info](#)  
VPC that defines the virtual networking environment for this DB instance.

Default VPC (vpc-2aed394c) ▼

Only VPCs with a corresponding DB subnet group are listed.

After a database is created, you can't change its VPC.

**Subnet group** [Info](#)  
DB subnet group that defines which subnets and IP ranges the DB cluster can use in the VPC you selected.

default ▼

**Public access** [Info](#)

☐ **Yes**  
Amazon EC2 instances and devices outside the VPC can connect to your DB cluster. Choose one or more VPC security groups that specify which EC2 instances and devices inside the VPC can connect to the DB cluster.

☒ **No**  
Amazon RDS will not assign a public IP address to the DB cluster. Only Amazon EC2 instances and devices inside the VPC can connect to your DB cluster.

**VPC security group**  
Choose a VPC security group to allow access to your database. Ensure that the security group rules allow the appropriate incoming traffic.

☒ **Choose existing**  
Choose existing VPC security groups

☐ **Create new**  
Create new VPC security group

**Existing VPC security groups**

Choose VPC security groups ▼

default ✕

► **Additional configuration**

Untuk informasi tentang cara memodifikasi instans DB untuk menetapkan opsi Akses publik, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

## Membuat instans DB dalam VPC

Prosedur berikut membantu Anda membuat instans DB dalam VPC. Untuk menggunakan VPC default, Anda dapat memulai dengan langkah 2, dan menggunakan VPC dan grup subnet DB yang sudah dibuat untuk Anda. Jika Anda ingin membuat VPC tambahan, Anda dapat membuat VPC baru.

### Note

Jika Anda ingin instans DB dalam VPC dapat diakses publik, Anda harus memperbarui informasi DNS untuk VPC dengan mengaktifkan nama host DNS dan resolusi DNS atribut VPC. Untuk informasi tentang cara memperbarui informasi DNS untuk instans VPC, lihat [Memperbarui dukungan DNS untuk VPC Anda](#).

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat instans DB dalam VPC:

- [Langkah 1: Buat VPC](#)
- [Langkah 2: Buat grup subnet DB](#)
- [Langkah 3: Buat grup keamanan VPC](#)
- [Langkah 4: Buat instans DB dalam VPC](#)

### Langkah 1: Buat VPC

Buat VPC dengan subnet di setidaknya dua Zona Ketersediaan. Anda menggunakan subnet ini ketika membuat grup subnet DB. Jika Anda memiliki VPC default, subnet secara otomatis dibuat untuk Anda dalam setiap Zona Ketersediaan di Wilayah AWS.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat VPC dengan subnet publik dan privat](#), atau lihat [Membuat VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

### Langkah 2: Buat grup subnet DB

Grup subnet DB adalah kumpulan subnet (biasanya privat) yang Anda buat untuk VPC lalu ditetapkan untuk instans DB Anda. Grup subnet DB memungkinkan Anda menentukan VPC tertentu saat Anda membuat cluster DB menggunakan AWS CLI API atau RDS. Jika menggunakan konsol, Anda dapat memilih VPC dan subnet yang ingin Anda gunakan. Setiap subnet DB harus memiliki setidaknya satu subnet di setidaknya dua Zona Ketersediaan dalam Wilayah AWS. Sebagai praktik

terbaik, setiap grup subnet DB harus memiliki minimal satu subnet untuk setiap Zona Ketersediaan di Wilayah AWS.

Untuk penerapan multi-AZ, mendefinisikan subnet untuk semua Availability Zone dalam sebuah memungkinkan Wilayah AWS Amazon RDS untuk membuat replika siaga baru di Availability Zone lain jika perlu. Anda dapat mengikuti praktik terbaik ini bahkan untuk deployment AZ Tunggal karena Anda mungkin mengonversinya ke deployment Multi-AZ di masa mendatang.

Agar instans DB dapat diakses publik, subnet dalam grup subnet DB harus memiliki gateway internet. Untuk informasi selengkapnya tentang gateway internet untuk subnet, lihat [Terhubung ke internet menggunakan gateway internet](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

 Note

Grup subnet DB untuk Zona Lokal hanya dapat memiliki satu subnet.

Saat Anda membuat instans DB dalam VPC, Anda dapat memilih grup subnet DB. Amazon RDS memilih subnet dan alamat IP dalam subnet tersebut untuk dikaitkan dengan instans DB Anda. Jika tidak ada grup subnet DB, Amazon RDS membuat grup subnet default saat Anda membuat instans DB. Amazon RDS membuat dan mengaitkan Antarmuka Jaringan Elastis ke instans DB Anda dengan alamat IP tersebut. Instans DB menggunakan Zona Ketersediaan yang berisi subnet.

Untuk penerapan multi-AZ, mendefinisikan subnet untuk dua atau lebih Availability Zone dalam memungkinkan Wilayah AWS Amazon RDS untuk membuat siaga baru di Availability Zone lain jika diperlukan. Anda harus melakukan hal ini bahkan untuk deployment AZ Tunggal, jika nantinya Anda ingin mengonversinya ke deployment Multi-AZ.

Pada langkah ini, Anda membuat grup subnet DB dan menambahkan subnet yang Anda buat untuk VPC Anda.

Untuk membuat grup subnet DB

1. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup subnet.
3. Pilih Buat Grup Subnet DB.
4. Untuk Nama, ketik nama grup subnet DB Anda.
5. Untuk Deskripsi, ketik deskripsi untuk grup subnet DB Anda.

6. Untuk VPC, pilih VPC default atau VPC yang Anda buat.
7. Di bagian Tambahkan subnet, pilih Zona Ketersediaan yang mencakup subnet dari Zona Ketersediaan, lalu pilih subnet dari Subnet.

# Create DB Subnet Group

To create a new subnet group, give it a name and a description, and choose an existing VPC. You will then be able to add subnets related to that VPC.

## Subnet group details

### Name

You won't be able to modify the name after your subnet group has been created.

mydbsubnetgroup

Must contain from 1 to 255 characters. Alphanumeric characters, spaces, hyphens, underscores, and periods are allowed.

### Description

My DB Subnet Group

### VPC

Choose a VPC identifier that corresponds to the subnets you want to use for your DB subnet group. You won't be able to choose a different VPC identifier after your subnet group has been created.

tutorial-vpc (vpc-068fe388385afc014)

## Add subnets

### Availability Zones

Choose the Availability Zones that include the subnets you want to add.

Choose an availability zone

us-east-1a X

us-east-1c X

### Subnets

Choose the subnets that you want to add. The list includes the subnets in the selected Availability Zones.

Select subnets

subnet-079bd4b8953aee1dd (10.0.0.0/24) X

subnet-057e85b72c46fdd9a (10.0.1.0/24) X

### Subnets selected (2)

| Availability zone | Subnet ID                | CIDR block  |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| us-east-1a        | subnet-079bd4b8953aee1dd | 10.0.0.0/24 |
| us-east-1c        | subnet-057e85b72c46fdd9a | 10.0.1.0/24 |

**Note**

Jika telah mengaktifkan Zona Lokal, Anda dapat memilih grup Zona Ketersediaan di halaman Buat grup subnet DB. Dalam kasus ini, pilih Grup Zona Ketersediaan, Zona Ketersediaan, dan Subnet.

**8. Pilih Buat.**

Grup subnet DB baru Anda muncul dalam daftar grup subnet DB di konsol RDS. Anda dapat memilih grup subnet DB untuk melihat detail, termasuk semua subnet yang dikaitkan dengan grup, dalam panel detail di bagian bawah jendela.

**Langkah 3: Buat grup keamanan VPC**

Sebelum membuat instans DB, Anda dapat membuat grup keamanan VPC untuk dikaitkan dengan instans DB. Jika Anda tidak membuat grup keamanan VPC, Anda dapat menggunakan grup keamanan default saat membuat instans DB. Untuk petunjuk cara membuat grup keamanan untuk instans DB, lihat [Membuat grup keamanan VPC untuk instans DB privat](#), atau lihat [Mengontrol lalu lintas ke sumber daya menggunakan grup keamanan](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

**Langkah 4: Buat instans DB dalam VPC**

Pada langkah ini, Anda membuat instans DB dan menggunakan nama VPC, grup subnet DB, dan grup keamanan VPC yang telah Anda buat pada langkah sebelumnya.

**Note**

Jika ingin instans DB dalam VPC dapat diakses publik, Anda harus mengaktifkan Nama host DNS dan Resolusi DNS atribut VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Atribut DNS untuk VPC Anda](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.


Untuk detail tentang cara membuat instans DB, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

Saat diminta di bagian Konektivitas, masukkan nama VPC, grup subnet DB, dan grup keamanan VPC.

## Memperbarui VPC untuk instance DB

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk memindahkan instans DB Anda ke yang berbeda VPC.

Untuk informasi tentang mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#). Pada bagian Konektivitas di halaman modifikasi yang ditampilkan berikut ini, masukkan grup subnet DB baru untuk Grup subnet DB. Grup subnet baru harus berupa grup subnet di grup baru. VPC

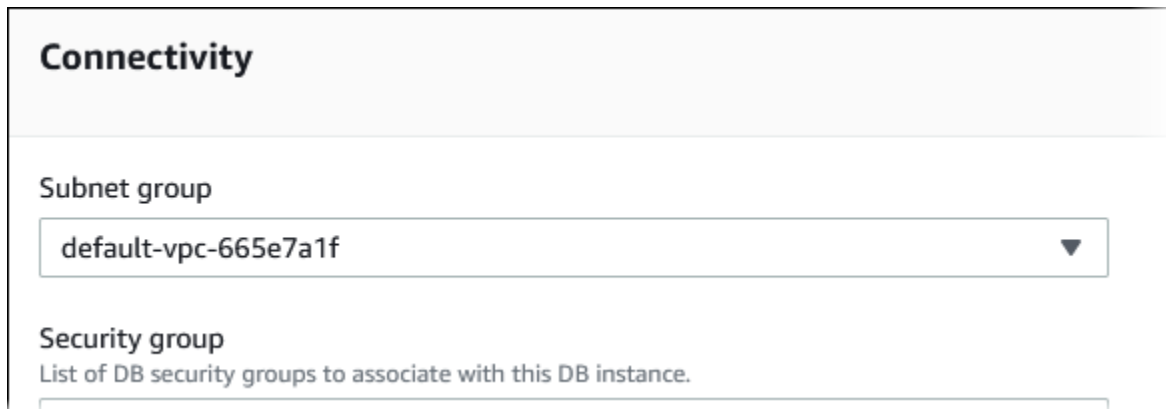

**Connectivity**

Subnet group

default-vpc-665e7a1f ▼

Security group

List of DB security groups to associate with this DB instance.

Anda tidak dapat mengubah VPC instans DB jika kondisi berikut berlaku:

- Instans DB ada di beberapa Zona Ketersediaan. Anda dapat mengonversi instans DB ke Availability Zone tunggal, memindahkannya ke yang baru VPC, lalu mengubahnya kembali ke instans DB multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi dan mengelola penyebaran Multi-AZ untuk Amazon RDS](#).
- Instans DB memiliki satu atau beberapa replika baca. Anda dapat menghapus replika baca, memindahkan instans DB ke yang baru VPC, dan kemudian menambahkan replika baca lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).
- Instans DB adalah replika baca. Anda dapat mempromosikan replika baca, dan kemudian memindahkan instans DB mandiri ke yang baru. VPC Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempromosikan replika baca menjadi instans DB mandiri](#).
- Grup subnet dalam target VPC tidak memiliki subnet di instans DB di Availability Zone. Anda dapat menambahkan subnet di Availability Zone instans DB ke grup subnet DB, dan kemudian memindahkan instans DB ke yang baru. VPC Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup subnet DB](#).



## Skenario untuk mengakses instans DB di VPC


Amazon RDS Aurora mendukung skenario berikut untuk mengakses instans DB di VPC:

- [Instans Amazon EC2 dalam VPC yang sama](#)
- [Instans EC2 dalam VPC yang berbeda](#)
- [Aplikasi klien melalui internet](#)
- [Jaringan privat](#)

instans DB di VPC yang diakses oleh instans Amazon EC2 di VPC yang sama

Penggunaan umum instans DB di VPC adalah untuk berbagi data dengan server aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 di VPC yang sama.

Diagram berikut menunjukkan skenario ini.

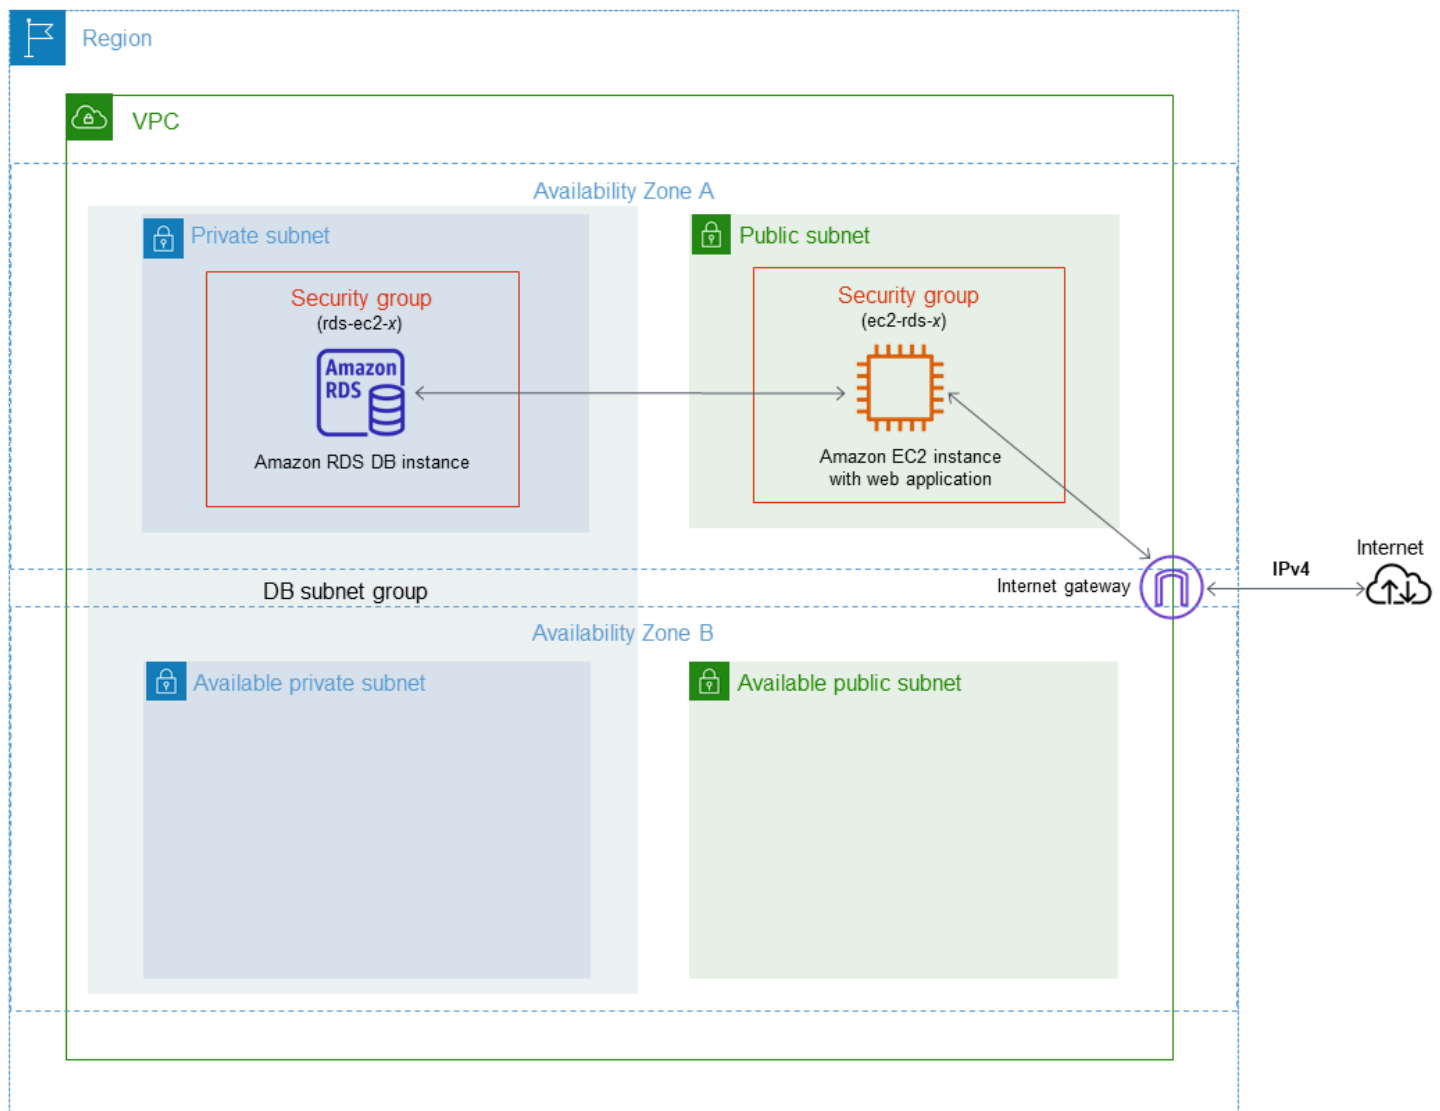

Cara paling sederhana untuk mengelola akses antara instans EC2 dan instans DB di VPC yang sama adalah dengan melakukan tindakan berikut:

- Buat grup keamanan VPC untuk klaster DB Anda. Grup keamanan ini dapat digunakan untuk membatasi akses ke instans DB. Misalnya, Anda dapat membuat aturan kustom untuk grup keamanan ini. Hal ini dapat mengizinkan akses TCP menggunakan port yang Anda tetapkan ke instans DB saat Anda membuatnya dan alamat IP yang Anda gunakan untuk mengakses instans DB untuk pengembangan atau tujuan lainnya.
- Buat grup keamanan VPC untuk memasukkan instans EC2 (server web dan klien) Anda. Grup keamanan ini dapat, jika diperlukan, mengizinkan akses ke instans EC2 dari internet dengan menggunakan tabel perutean VPC. Sebagai contoh, Anda dapat menetapkan aturan pada grup keamanan ini untuk mengizinkan akses TCP ke instans EC2 melalui port 22.

- Buat aturan kustom di grup keamanan untuk klaster DB Anda yang memungkinkan koneksi dari grup keamanan yang Anda buat untuk instans EC2. Aturan ini dapat memungkinkan anggota grup keamanan untuk mengakses klaster DB.

Ada subnet publik dan privat tambahan di Zona Ketersediaan terpisah. Grup subnet DB RDS membutuhkan subnet dalam setidaknya dua Zona Ketersediaan. Subnet tambahan memudahkan Anda untuk beralih ke deployment instans DB Multi-AZ di masa mendatang.

Untuk tutorial yang menunjukkan cara membuat VPC dengan subnet publik dan privat untuk skenario ini, lihat [Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan \) IPv4](#).

 Tip

Anda dapat menyiapkan konektivitas jaringan antara instans Amazon EC2 dan instans DB secara otomatis saat membuat instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#).

Untuk membuat aturan dalam grup keamanan VPC yang memungkinkan koneksi dari grup keamanan lain, lakukan hal berikut:

1. [Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol VPC Amazon di https://console.aws.amazon.com/vpc](https://console.aws.amazon.com/vpc).
2. Pada panel navigasi, pilih Grup keamanan.
3. Pilih atau buat grup keamanan yang ingin Anda berikan aksesnya ke anggota grup keamanan lain. Dalam skenario sebelumnya, ini adalah grup keamanan yang Anda gunakan untuk instans DB Anda. Pilih tab Aturan masuk, lalu pilih Edit aturan masuk.
4. Di halaman Edit aturan masuk, pilih Tambahkan aturan.
5. Untuk Jenis, pilih entri yang sesuai dengan port yang Anda gunakan saat membuat instans DB Anda, seperti MySQL/Aurora.
6. Di kotak Sumber, mulai ketikkan ID dari grup keamanan, sehingga akan menampilkan daftar grup keamanan yang sesuai. Pilih grup keamanan dengan anggota yang ingin diberi akses ke sumber daya yang dilindungi oleh grup keamanan ini. Dalam skenario sebelumnya, ini adalah grup keamanan yang Anda gunakan untuk instans EC2 Anda.
7. Jika perlu, ulangi langkah-langkah untuk protokol TCP dengan membuat aturan Semua TCP sebagai Jenis dan grup keamanan Anda di kotak Sumber. Jika Anda ingin menggunakan

protokol UDP, buat aturan dengan Semua UDP sebagai Jenis dan grup keamanan Anda di Sumber.

#### 8. Pilih Simpan aturan.

Layar berikut menunjukkan aturan masuk dengan grup keamanan sebagai sumbernya.


| Details                                                                                                                                                                                                                                                             | Inbound rules | Outbound rules | Tags                                          |      |          |            |        |              |     |      |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|--------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------|
| <div>Inbound rules <span>Edit inbound rules</span></div> <table> <tr> <th>Type</th><th>Protocol</th><th>Port range</th><th>Source</th></tr> <tr> <td>MYSQL/Aurora</td><td>TCP</td><td>3306</td><td>sg-00bd2328e37926844 (tutorial-securitygroup)</td></tr> </table> |               |                |                                               | Type | Protocol | Port range | Source | MYSQL/Aurora | TCP | 3306 | sg-00bd2328e37926844 (tutorial-securitygroup) |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                | Protocol      | Port range     | Source                                        |      |          |            |        |              |     |      |                                               |
| MYSQL/Aurora                                                                                                                                                                                                                                                        | TCP           | 3306           | sg-00bd2328e37926844 (tutorial-securitygroup) |      |          |            |        |              |     |      |                                               |

Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke klaster DB dari instans EC2 Anda, lihat [Menghubungkan ke instans DB Amazon RDS](#).

Instans DB dalam VPC yang diakses oleh instans EC2 dalam VPC yang sama

Jika instans DB Anda ada dalam VPC yang berbeda dari instans EC2 yang Anda gunakan untuk mengaksesnya, Anda dapat menggunakan peering VPC untuk mengakses instans DB.

Diagram berikut menunjukkan skenario ini.

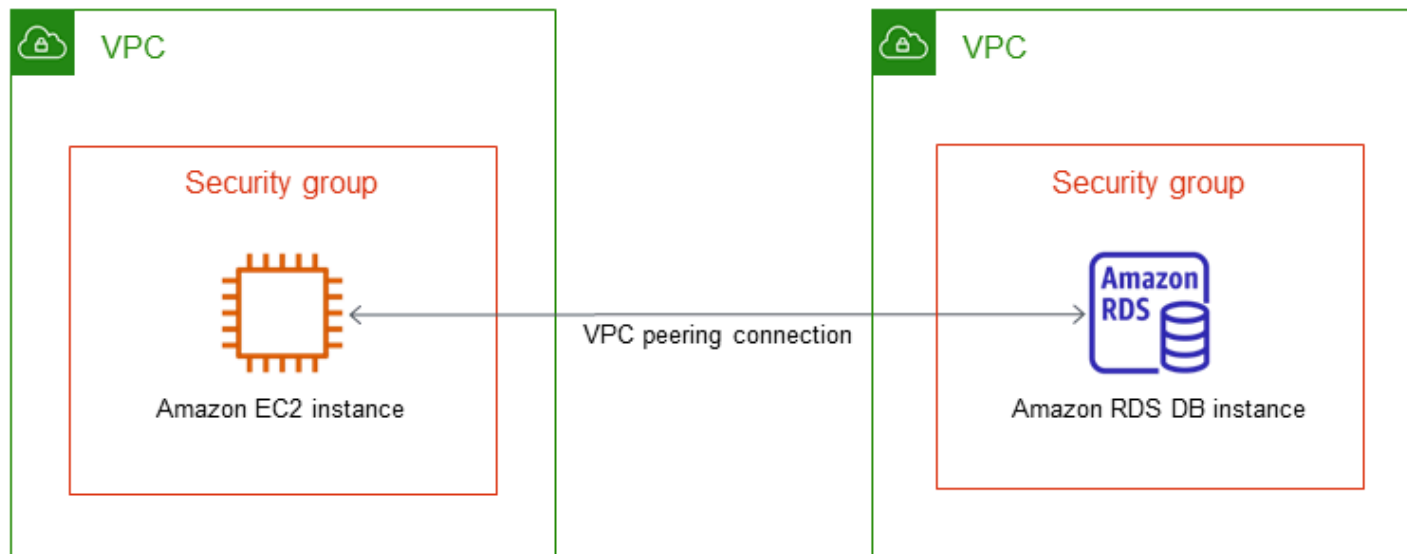


Koneksi peering VPC adalah koneksi jaringan antara dua VPCs yang memungkinkan Anda untuk merutekan lalu lintas di antara mereka menggunakan alamat IP pribadi. Sumber daya dalam VPC

mana pun dapat berkomunikasi satu sama lain seolah-olahnya ada di jaringan yang sama. Anda dapat membuat koneksi peering VPC antara Anda sendiri VPCs, dengan VPC di AWS akun lain, atau dengan VPC di akun lain. Wilayah AWS Untuk mempelajari selengkapnya tentang peering VPC, lihat [Peering VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

## Instans DB dalam VPC yang diakses oleh aplikasi klien melalui internet

Untuk mengakses instans DB di VPC dari aplikasi klien melalui internet, Anda dapat mengonfigurasi VPC dengan subnet publik tunggal, dan gateway internet untuk memungkinkan komunikasi melalui internet.

Diagram berikut menunjukkan skenario ini.

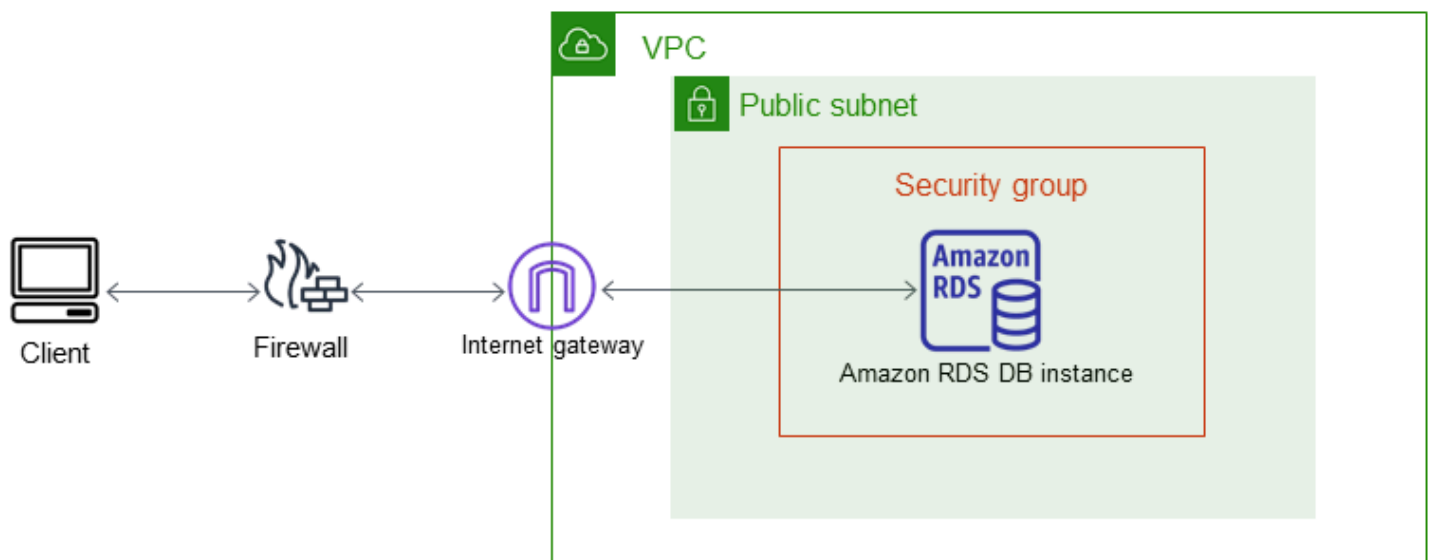

Kami merekomendasikan konfigurasi berikut:

- VPC ukuran /16 (misalnya CIDR: 10.0.0.0/16). Ukuran ini menyediakan 65.536 alamat IP privat.
- Subnet dengan ukuran /24 (misalnya CIDR: 10.0.0.0/24). Ukuran ini menyediakan 256 alamat IP privat.
- Instans DB Amazon RDS yang dikaitkan dengan VPC dan subnet. Amazon RDS menetapkan alamat IP dalam subnet ke instans DB Anda.
- Gateway internet yang menghubungkan VPC ke internet dan ke produk AWS lainnya.
- Grup keamanan yang terkait dengan instans DB. Aturan masuk grup keamanan memungkinkan aplikasi klien Anda mengakses instans DB Anda.


Untuk informasi tentang cara membuat instans DB di VPC, lihat [Membuat instans DB dalam VPC](#).

## Instans DB dalam VPC yang diakses oleh jaringan privat

Jika instans DB Anda tidak dapat diakses secara publik, Anda memiliki opsi berikut untuk mengaksesnya dari jaringan privat:

- Koneksi AWS Site-to-Site VPN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Site-to-Site VPN?](#)
- Direct Connect Koneksi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu Direct Connect?](#)
- AWS Client VPN Koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Client VPN?](#)

Diagram berikut menunjukkan skenario dengan koneksi AWS Site-to-Site VPN.

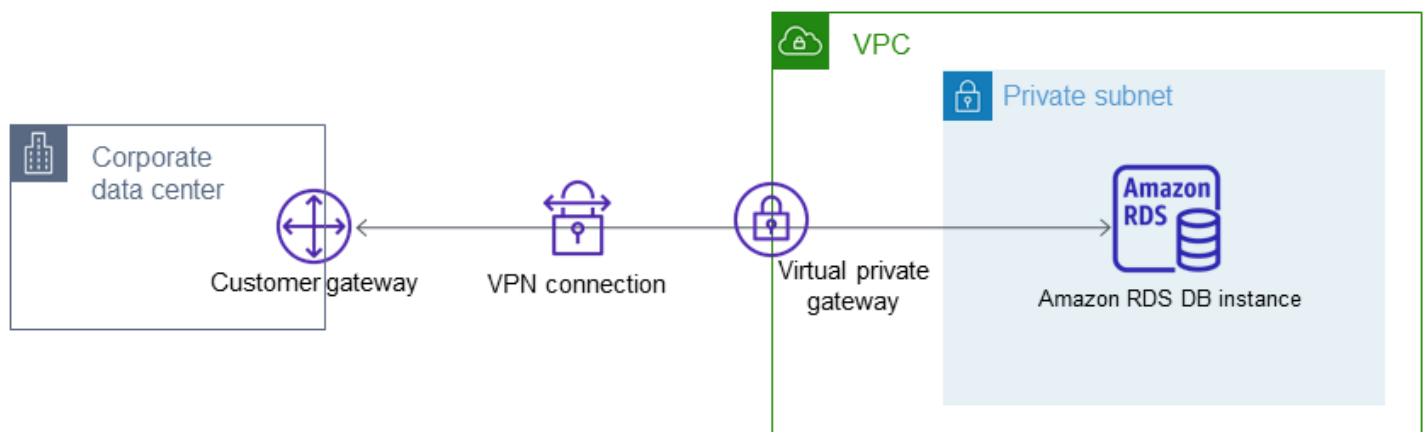


Lihat informasi yang lebih lengkap di [Privasi lalu lintas antarjaringan](#).

## Tutorial: Buat VPC untuk digunakan dengan ) IPv4

Skenario umum mencakup instans DB cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC. VPC ini berbagi data dengan server web yang berjalan di VPC yang sama. Dalam tutorial ini, Anda membuat VPC untuk skenario ini.

Diagram berikut menunjukkan skenario ini. Untuk informasi tentang skenario lain, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

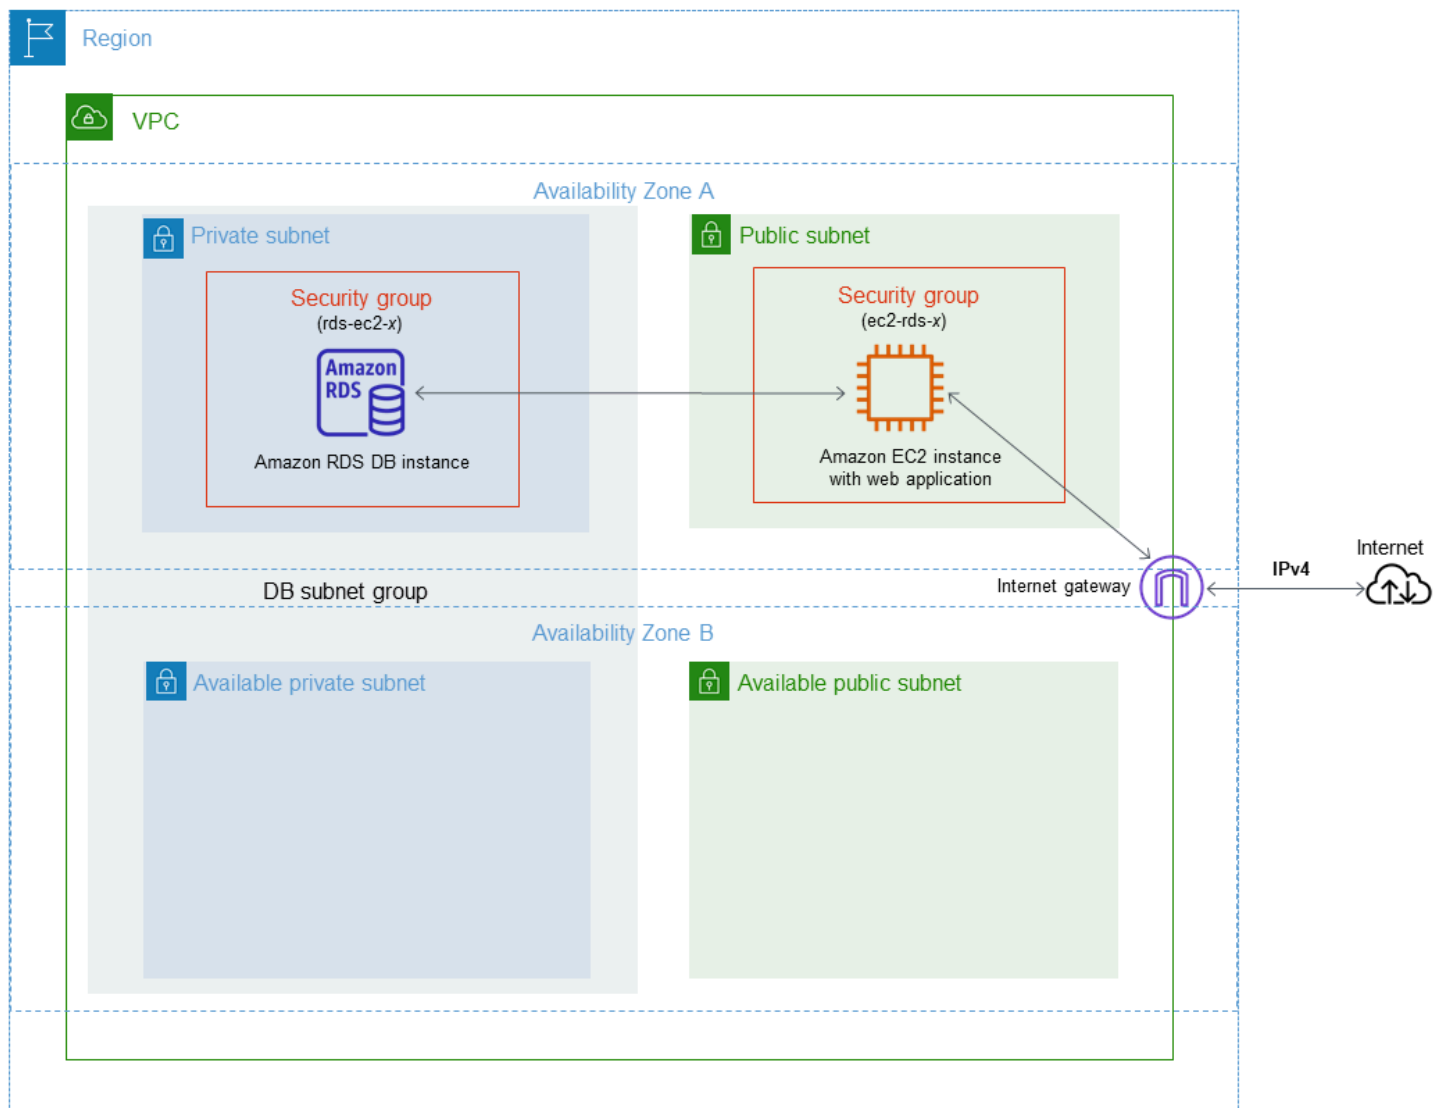

Instans DB Anda harus tersedia hanya untuk server web Anda, dan bukan untuk internet publik. Dengan demikian, Anda membuat VPC dengan subnet publik maupun privat. Server web di-host di subnet publik, sehingga dapat menjangkau internet publik. Instans DB di-host di subnet privat. Server web dapat terhubung ke instans DB karena di-host dalam VPC yang sama. Tetapi instans DB tidak tersedia untuk internet publik, sehingga memberikan keamanan yang lebih baik.

Tutorial ini mengonfigurasi subnet publik dan privat tambahan di Zona Ketersediaan terpisah. Subnet ini tidak digunakan oleh tutorial. Grup subnet DB RDS membutuhkan subnet, setidaknya di dua Zona Ketersediaan. Subnet tambahan memudahkan untuk beralih ke deployment instans DB Multi-AZ di masa mendatang.

Tutorial ini menjelaskan konfigurasi VPC untuk instans DB Amazon RDS. Untuk tutorial yang menunjukkan cara membuat server web untuk skenario VPC ini, lihat [Tutorial: Membuat server web dan instans DB Amazon RDS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon VPC, lihat [Panduan Memulai Amazon VPC](#) dan [Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

#### Tip

Anda dapat mengatur konektivitas jaringan antara instans Amazon EC2 dan instans DB secara otomatis saat membuat instans DB. Konfigurasi jaringan mirip dengan yang dijelaskan dalam tutorial ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#).

## Membuat VPC dengan subnet publik dan privat

Gunakan prosedur berikut untuk membuat VPC dengan subnet publik maupun privat.

Untuk membuat VPC dan subnet

1. Buka konsol Amazon VPC di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Di pojok kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah untuk membuat VPC Anda. Contoh ini menggunakan Wilayah AS Barat (Oregon).
3. Di sudut kiri atas, pilih Dasbor VPC . Untuk mulai membuat VPC, pilih Buat VPC.
4. Agar Sumber daya dapat dibuat di bagian pengaturan VPC, pilih VPC dan lainnya.
5. Untuk pengaturan VPC, atur nilai-nilai ini:
  - Pembuatan otomatis tag nama – **tutorial**
  - IPv4 Blok CIDR — **10.0.0.0/16**
  - IPv6 Blok CIDR - Tidak ada blok IPv6 CIDR
  - Penghunian – Default
  - Jumlah Availability Zone (AZs) — 2
  - Kustomisasi AZs - Pertahankan nilai default.



- Jumlah subnet publik – 2
- Jumlah subnet privat – 2
- Sesuaikan subnet blok CIDR – Pertahankan nilai default.
- Gateway NAT (\$) – Tidak ada
- Titik akhir VPC – Tidak ada
- Opsi DNS – Pertahankan nilai default.

#### Note

Amazon RDS membutuhkan setidaknya dua subnet di dua Zona Ketersediaan yang berbeda untuk mendukung deployment instans DB Multi-AZ. Tutorial ini membuat deployment AZ Tunggal, tetapi persyaratannya memudahkan konversi ke deployment instans DB Multi-AZ di masa mendatang.

## 6. Pilih Buat VPC.

### Buat grup keamanan VPC untuk server web publik

Berikutnya, Anda membuat grup keamanan untuk akses publik. Untuk terhubung ke instans EC2 publik di VPC Anda, tambahkan aturan masuk ke grup keamanan VPC Anda. Ini memungkinkan lalu lintas untuk terhubung dari internet.

Untuk membuat grup keamanan VPC

1. Buka konsol Amazon VPC di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Pilih Dasbor VPC, pilih Grup Keamanan, lalu pilih Buat grup keamanan.
3. Di halaman Buat grup keamanan, atur nilai ini:
  - Nama grup keamanan: **tutorial-securitygroup**
  - Deskripsi: **Tutorial Security Group**
  - VPC: Pilih VPC yang Anda buat sebelumnya, misalnya: vpc- (tutorial-vpc) *identifier*
4. Tambahkan aturan masuk ke grup keamanan.
  - a. Tentukan alamat IP yang akan digunakan untuk terhubung ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH). Untuk menentukan alamat IP publik Anda, di

jendela atau tab browser yang berbeda, Anda dapat menggunakan layanan di <https://checkip.amazonaws.com>. Contoh alamat IP adalah 203.0.113.25/32.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, temukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

 **Warning**

Jika Anda menggunakan 0.0.0.0/0 untuk akses SSH, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik Anda menggunakan SSH. Hal ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans-instans Anda menggunakan SSH.

- b. Di bagian Aturan masuk, pilih Tambahkan aturan.
  - c. Atur nilai berikut untuk aturan masuk baru Anda yang akan mengizinkan akses SSH ke instans Amazon EC2 Anda. Tindakan ini memungkinkan Anda terhubung ke instans Amazon EC2 Anda untuk menginstal server web dan utilitas lainnya. Anda juga terhubung ke instans EC2 Anda untuk mengunggah konten untuk server web Anda.
    - Jenis: **SSH**
    - Sumber: Rentang atau alamat IP dari Langkah a, misalnya: **203.0.113.25/32**.
  - d. Pilih Tambahkan aturan.
  - e. Atur nilai berikut untuk aturan masuk baru yang akan mengizinkan akses HTTP ke server web Anda.
    - Jenis: **HTTP**
    - Sumber: **0.0.0.0/0**
5. Untuk membuat grup keamanan, pilih Buat grup keamanan.

Catat ID grup keamanan karena Anda membutuhkannya nanti dalam tutorial ini.

## Membuat grup keamanan VPC untuk instans DB privat

Agar instans DB tetap privat, buat grup keamanan kedua untuk akses privat. Untuk terhubung ke instans DB pribadi di VPC Anda, Anda menambahkan aturan masuk ke grup keamanan VPC Anda yang mengizinkan lalu lintas dari server web Anda saja.

Untuk membuat grup keamanan VPC

1. Buka konsol Amazon VPC di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Pilih Dasbor VPC, pilih Grup Keamanan, lalu pilih Buat grup keamanan.
3. Di halaman Buat grup keamanan, atur nilai ini:
  - Nama grup keamanan: **tutorial-db-securitygroup**
  - Deskripsi: **Tutorial DB Instance Security Group**
  - VPC: Pilih VPC yang Anda buat sebelumnya, misalnya: vpc- (tutorial-vpc) *identifier*
4. Tambahkan aturan masuk ke grup keamanan.
  - a. Di bagian Aturan masuk, pilih Tambahkan aturan.
  - b. Atur nilai berikut untuk aturan masuk baru Anda yang akan mengizinkan lalu lintas MySQL di port 3306 dari instans Amazon EC2 Anda. Tindakan ini memungkinkan Anda terhubung dari server web Anda ke instans DB Anda. Dengan demikian, Anda dapat menyimpan dan mengambil data dari aplikasi web Anda ke basis data Anda.
    - Jenis: **MySQL/Aurora**
    - Sumber: Pengidentifikasi grup keamanan `tutorial-securitygroup` yang Anda buat sebelumnya dalam tutorial ini, misalnya: `sg-9edd5cfb`.
5. Untuk membuat grup keamanan, pilih Buat grup keamanan.

## Membuat grup subnet DB

Grup subnet DB adalah kumpulan subnet yang Anda buat dalam VPC dan yang Anda tetapkan untuk instans DB. Grup subnet DB memungkinkan Anda untuk menentukan VPC tertentu saat membuat instans DB.

Untuk membuat grup subnet DB

1. Identifikasi subnet privat untuk basis data Anda di VPC.

- a. Buka konsol Amazon VPC di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
- b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih Subnet.
- c. Perhatikan subnet dari subnet bernama IDs tutorial-subnet-private1-us-west-2a dan 2-us-west-2b. tutorial-subnet-private

Anda memerlukan subnet IDs saat Anda membuat grup subnet DB Anda.

2. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

Pastikan Anda terhubung ke konsol Amazon RDS, bukan konsol Amazon VPC.

3. Di panel navigasi, pilih Grup subnet.
4. Pilih Buat grup subnet DB.
5. Di halaman Buat kelompok subnet DB, atur nilai ini di Detail grup subnet:

- Nama: **tutorial-db-subnet-group**
- Deskripsi: **Tutorial DB Subnet Group**
- VPC: tutorial-vpc (vpc -) *identifier*

6. Di bagian Tambahkan subnet, pilih Zona Ketersediaan dan Subnet.

Untuk tutorial ini, pilih us-west-2a dan us-west-2b untuk Zona Ketersediaan. Untuk Subnet, pilih subnet privat yang Anda identifikasi pada langkah sebelumnya.

7. Pilih Buat.

Grup subnet DB baru Anda muncul dalam daftar grup subnet DB di konsol RDS. Anda dapat memilih grup subnet DB untuk melihat detail di panel detail di bagian bawah jendela. Detail ini mencakup semua subnet yang terkait dengan grup.

#### Note

Jika Anda membuat VPC ini untuk menyelesaikan [Tutorial: Membuat server web dan instans DB Amazon RDS](#), buat instans DB dengan mengikuti petunjuk di [Membuat instans DB Amazon RDS](#).

## Menghapus VPC

Setelah membuat VPC dan sumber daya lainnya untuk tutorial ini, Anda dapat menghapusnya jika tidak dibutuhkan lagi.

### Note

Jika Anda menambahkan sumber daya di VPC yang Anda buat untuk tutorial ini, Anda mungkin perlu menghapusnya sebelum menghapus VPC. Misalnya, sumber daya ini mungkin menyertakan instans Amazon EC2 atau instansDB Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk menghapus VPC dan sumber daya terkait

1. Hapus grup subnet DB.
  - a. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
  - b. Di panel navigasi, pilih Grup Subnet.
  - c. Pilih grup subnet DB yang ingin Anda hapus, seperti tutorial-db-subnet-group.
  - d. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus di jendela konfirmasi.
2. Catat ID VPC.
  - a. Buka konsol Amazon VPC di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
  - b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih VPCs
  - c. Dalam daftar, identifikasi VPC yang Anda buat, seperti tutorial-vpc.
  - d. Catat ID VPC dari VPC yang Anda buat. ID VPC diperlukan di langkah berikutnya.
3. Hapus grup keamanan.
  - a. Buka konsol Amazon VPC di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
  - b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih Grup Keamanan.
  - c. Pilih grup keamanan untuk instans Amazon RDS DB, seperti tutorial-db-securitygroup.
  - d. Untuk Tindakan, pilih Hapus grup keamanan, lalu pilih Hapus di halaman konfirmasi.
  - e. Di halaman Grup Keamanan, pilih grup keamanan untuk instans Amazon EC2, seperti tutorial-securitygroup.
  - f. Untuk Tindakan, pilih Hapus grup keamanan, lalu pilih Hapus di halaman konfirmasi.

#### 4. Hapus VPC.

- a. Buka konsol Amazon VPC di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
- b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih. VPCs
- c. Pilih VPC yang ingin Anda hapus, seperti tutorial-vpc.
- d. Untuk Tindakan, pilih Hapus VPC.

Halaman konfirmasi menunjukkan sumber daya lain yang terkait dengan VPC yang juga akan dihapus, termasuk subnet yang terkait dengannya.

- e. Di halaman konfirmasi, masukkan **delete**, lalu pilih Hapus.


## Tutorial: Membuat VPC untuk digunakan dengan instans DB (mode tumpukan ganda)

Skenario umum mencakup instans DB cloud privat virtual (VPC) berdasarkan layanan Amazon VPC. VPC ini membagikan data dengan instans Amazon EC2 publik yang dijalankan di VPC yang sama.

Dalam tutorial ini, Anda akan membuat VPC untuk skenario ini yang berfungsi dengan basis data yang berjalan dalam mode tumpukan ganda. Mode dual-stack untuk mengaktifkan koneksi melalui protokol IPv6 pengalamatan. Untuk informasi selengkapnya tentang penentuan alamat IP, lihat [Penentuan alamat IP Amazon RDS](#).

Instans jaringan tumpukan ganda didukung di sebagian besar wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ketersediaan wilayah dan versi](#). Untuk melihat batasan mode tumpukan ganda, lihat [Batasan untuk instans DB jaringan tumpukan ganda](#).

Diagram berikut menunjukkan skenario ini.

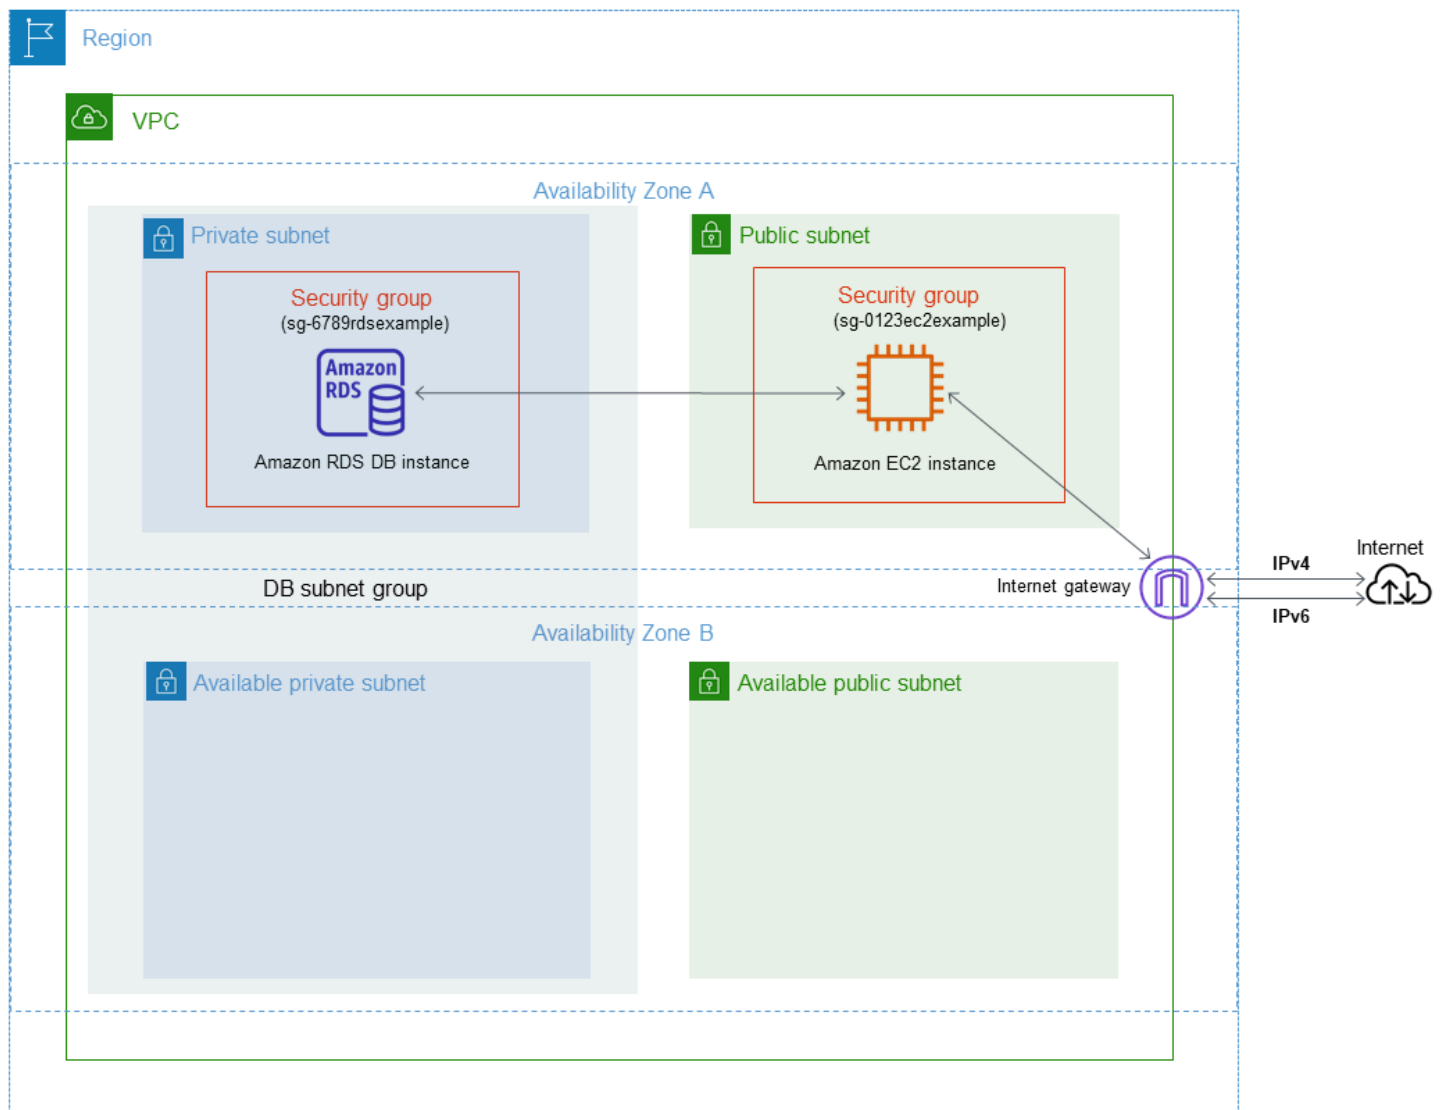

Untuk informasi tentang skenario lain, lihat [Skenario untuk mengakses instans DB di VPC](#).

Instans DB Anda harus tersedia hanya untuk instans Amazon EC2 Anda, dan bukan untuk internet publik. Dengan demikian, Anda membuat VPC dengan subnet publik maupun privat. Instans Amazon EC2 di-hosting di subnet publik agar dapat menjangkau internet publik. Instans DB di-host di subnet privat. Instans Amazon EC2 dapat terhubung ke instans DB karena di-hosting dalam VPC yang sama. Namun, instans DB tidak tersedia untuk internet publik, sehingga memberikan keamanan yang lebih besar.

Tutorial ini mengonfigurasi subnet publik dan privat tambahan di Zona Ketersediaan terpisah. Subnet ini tidak digunakan oleh tutorial. Grup subnet DB RDS membutuhkan subnet, setidaknya di dua Zona Ketersediaan. Subnet tambahan memudahkan untuk beralih ke deployment instans DB Multi-AZ di masa mendatang.



Untuk membuat instans DB yang menggunakan mode tumpukan ganda, tetapkan Mode tumpukan ganda untuk pengaturan Jenis jaringan. Anda juga dapat mengubah instans DB dengan pengaturan yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat instans DB Amazon RDS](#) dan [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

Tutorial ini menjelaskan konfigurasi VPC untuk instans DB Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon VPC, lihat [Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

## Membuat VPC dengan subnet publik dan privat

Gunakan prosedur berikut untuk membuat VPC dengan subnet publik maupun privat.

Untuk membuat VPC dan subnet

1. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Di sudut kanan atas AWS Management Console, pilih Wilayah untuk membuat VPC Anda. Contoh ini menggunakan Wilayah US East (Ohio).
3. Di sudut kiri atas, pilih Dasbor VPC . Untuk mulai membuat VPC, pilih Buat VPC.
4. Agar Sumber daya dapat dibuat di bagian pengaturan VPC, pilih VPC dan lainnya.
5. Untuk Pengaturan VPC lainnya, atur nilai-nilai ini:
  - Pembuatan otomatis tag nama – **tutorial-dual-stack**
  - IPv4 Blok CIDR — **10.0.0.0/16**
  - IPv6 Blok CIDR - Blok CIDR yang disediakan Amazon IPv6
  - Penghunian – Default
  - Jumlah Availability Zone (AZs) — 2
  - Kustomisasi AZs - Pertahankan nilai default.
  - Jumlah subnet publik – 2
  - Jumlah subnet privat – 2
  - Sesuaikan subnet blok CIDR – Pertahankan nilai default.
  - Gateway NAT (\$) – Tidak ada
  - Gateway internet khusus egress – Tidak
  - Titik akhir VPC – Tidak ada
  - Opsi DNS – Pertahankan nilai default.

 Note

Amazon RDS membutuhkan setidaknya dua subnet di dua Zona Ketersediaan yang berbeda untuk mendukung deployment instans DB Multi-AZ. Tutorial ini membuat deployment AZ Tunggal, tetapi persyaratannya memudahkan konversi ke deployment instans DB Multi-AZ di masa mendatang.

## 6. Pilih Buat VPC.

### Membuat grup keamanan VPC untuk instans Amazon EC2 publik

Berikutnya, Anda membuat grup keamanan untuk akses publik. Untuk terhubung ke instans EC2 publik di VPC Anda, tambahkan aturan masuk ke grup keamanan VPC Anda yang mengizinkan lalu lintas untuk terhubung dari internet.

Untuk membuat grup keamanan VPC

1. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Pilih Dasbor VPC, pilih Grup Keamanan, lalu pilih Buat grup keamanan.
3. Di halaman Buat grup keamanan, atur nilai ini:
  - Nama grup keamanan: **tutorial-dual-stack-securitygroup**
  - Deskripsi: **Tutorial Dual-Stack Security Group**
  - VPC: Pilih VPC yang Anda buat sebelumnya, misalnya: vpc-() **identifier** tutorial-dual-stack-vpc
4. Tambahkan aturan masuk ke grup keamanan.
  - a. Tentukan alamat IP yang akan digunakan untuk terhubung ke instans EC2 di VPC Anda menggunakan Secure Shell (SSH).

Contoh alamat Internet Protocol versi 4 (IPv4) adalah 203.0.113.25/32. Contoh rentang alamat Internet Protocol versi 6 (IPv6) adalah 2001:db8:1234:1a00::/64.

Dalam banyak kasus, Anda dapat menghubungkan melalui penyedia layanan Internet (ISP) atau dari belakang firewall Anda tanpa alamat IP statis. Jika demikian, temukan rentang alamat IP yang digunakan oleh komputer klien.

**⚠ Warning**

Jika Anda menggunakan `0.0.0.0/0` untuk IPv4 atau `::0` untuk IPv6, Anda memungkinkan semua alamat IP untuk mengakses instans publik Anda menggunakan SSH. Pendekatan ini dapat diterima untuk waktu yang singkat di lingkungan pengujian, tetapi tidak aman untuk lingkungan produksi. Dalam produksi, Anda hanya dapat memberikan otorisasi pada alamat IP atau rentang alamat tertentu saja untuk mengakses instans-instans Anda.

- b. Di bagian Aturan masuk, pilih Tambahkan aturan.
- c. Atur nilai berikut untuk aturan masuk baru Anda yang akan mengizinkan akses Secure Shell (SSH) ke instans Amazon EC2 Anda. Jika Anda melakukan ini, Anda dapat terhubung ke instans EC2 Anda untuk menginstal klien SQL dan aplikasi lainnya. Tentukan alamat IP agar Anda dapat mengakses instans EC2 Anda:

- Jenis: **SSH**
- Sumber: Rentang atau alamat IP dari langkah a. Contoh dari alamat IPv4 IP adalah **203.0.113.25/32**. Contoh dari alamat IPv6 IP adalah **2001:DB8::/32**.

5. Untuk membuat grup keamanan, pilih Buat grup keamanan.

Catat ID grup keamanan karena Anda membutuhkannya nanti dalam tutorial ini.

## Membuat grup keamanan VPC untuk instans DB privat

Agar instans DB tetap privat, buat grup keamanan kedua untuk akses privat. Untuk terhubung ke instans DB di VPC Anda, tambahkan aturan masuk ke grup keamanan VPC Anda. Hal ini mengizinkan lalu lintas dari instans Amazon EC2 Anda saja.

Untuk membuat grup keamanan VPC

1. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. Pilih Dasbor VPC, pilih Grup Keamanan, lalu pilih Buat grup keamanan.
3. Di halaman Buat grup keamanan, atur nilai ini:
  - Nama grup keamanan: **tutorial-dual-stack-db-securitygroup**
  - Deskripsi: **Tutorial Dual-Stack DB Instance Security Group**

- VPC: Pilih VPC yang Anda buat sebelumnya, misalnya: vpc- () **identifier** tutorial-dual-stack-vpc
4. Tambahkan aturan masuk ke grup keamanan:
    - a. Di bagian Aturan masuk, pilih Tambahkan aturan.
    - b. Atur nilai berikut untuk aturan masuk baru Anda yang akan mengizinkan lalu lintas MySQL di port 3306 dari instans Amazon EC2 Anda. Dengan melakukannya, Anda dapat terhubung dari instans EC2 Anda ke instans DB Anda. Melakukan hal ini berarti Anda dapat mengirimkan data dari instans EC2 Anda ke basis data Anda.
      - Jenis: MySQL/Aurora
      - Sumber: Pengidentifikasi grup tutorial-dual-stack-securitygroupkeamanan yang Anda buat sebelumnya dalam tutorial ini, misalnya sg-9edd5cfb.
  5. Untuk membuat grup keamanan, pilih Buat grup keamanan.

## Membuat grup subnet DB

Grup subnet DB adalah kumpulan subnet yang Anda buat dalam VPC dan yang Anda tetapkan untuk instans DB. Dengan menggunakan grup subnet DB, Anda dapat menentukan VPC tertentu saat membuat instans DB. Untuk membuat grup subnet DB yang kompatibel dengan DUAL, semua subnet harus kompatibel dengan DUAL. Agar DUAL kompatibel, subnet harus memiliki IPv6 CIDR yang terkait dengannya.

### Untuk membuat grup subnet DB

1. Identifikasi subnet privat untuk basis data Anda di VPC.
  - a. Buka konsol VPC Amazon di <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
  - b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih Subnet.
  - c. Perhatikan subnet dari subnet bernama IDs tutorial-dual-stack-subnet-private1-us-west-2a dan -private2-us-west-2b. tutorial-dual-stack-subnet

Anda akan membutuhkan subnet IDs ketika Anda membuat grup subnet DB Anda.

2. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

Pastikan Anda terhubung ke konsol Amazon RDS, bukan konsol Amazon VPC.

3. Di panel navigasi, pilih Grup subnet.

4. Pilih Buat grup subnet DB.
5. Di halaman Buat kelompok subnet DB, atur nilai ini di Detail grup subnet:
  - Nama: **tutorial-dual-stack-db-subnet-group**
  - Deskripsi: **Tutorial Dual-Stack DB Subnet Group**
  - VPC: tutorial-dual-stack-vpc (vpc -) *identifier*
6. Di bagian Tambahkan subnet, pilih nilai untuk opsi Zona Ketersediaan dan Subnet.

Untuk tutorial ini, pilih us-east-2a dan us-east-2b untuk Zona Ketersediaan. Untuk Subnet, pilih subnet privat yang Anda identifikasi pada langkah sebelumnya.

7. Pilih Buat.

Grup subnet DB baru Anda muncul dalam daftar grup subnet DB di konsol RDS. Anda dapat memilih grup subnet DB untuk melihat detailnya. Detail ini termasuk protokol penentuan alamat yang didukung, semua subnet yang terkait dengan grup tersebut, dan jenis jaringan yang didukung oleh grup subnet DB.

## Membuat instans Amazon EC2 dalam mode tumpukan ganda

Untuk membuat instans Amazon EC2, ikuti petunjuk dalam [Meluncurkan instans menggunakan panduan instans peluncuran baru di Panduan](#) Pengguna Amazon EC2.

Di halaman Mengonfigurasi Detail Instans, atur nilai-nilai ini dan biarkan nilai lainnya sebagai default:

- Jaringan — Pilih VPC yang ada dengan subnet publik dan pribadi, seperti tutorial-dual-stack-vpc(vpc-*identifier*) yang dibuat di. [Membuat VPC dengan subnet publik dan privat](#)
- Subnet — Pilih subnet publik yang sudah ada, seperti subnet- *identifier* | tutorial-dual-stack-subnet -public1-us-east-2a | us-east-2a dibuat di. [Membuat grup keamanan VPC untuk instans Amazon EC2 publik](#)
- IP Publik yang Otomatis Ditetapkan – Pilih Aktifkan.
- Tetapkan IPv6 IP secara otomatis - Pilih Aktifkan.
- Firewall (grup keamanan) – Pilih Pilih grup keamanan yang ada.
- Grup keamanan umum – Pilih grup keamanan yang ada, seperti tutorial-securitygroup yang dibuat di [Membuat grup keamanan VPC untuk instans Amazon EC2 publik](#). Pastikan grup keamanan yang Anda pilih menyertakan aturan masuk untuk akses Secure Shell (SSH) dan HTTP.

## Membuat instans DB dalam mode tumpukan ganda

Pada langkah ini, Anda akan membuat instans DB yang berjalan dalam mode tumpukan ganda.

### Membuat instans DB

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Contoh ini menggunakan Wilayah AS Timur (Ohio).
3. Di panel navigasi, pilih Basis Data.
4. Pilih Buat basis data.
5. Di halaman Membuat basis data, pastikan opsi Pembuatan standar dipilih, lalu pilih jenis mesin MySQL DB.
6. Di bagian Konektivitas, atur nilai-nilai ini:
  - Jenis jaringan – Pilih Mode tumpukan ganda.

**Network type** [Info](#)  
To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.

|                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> <b>IPv4</b><br>Your resources can communicate only over the IPv4 addressing protocol. | <input checked="" type="radio"/> <b>Dual-stack mode</b><br>Your resources can communicate over IPv4, IPv6, or both. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Virtual private cloud (VPC) — Pilih VPC yang sudah ada dengan subnet publik dan pribadi, seperti tutorial-dual-stack-vpc(vpc-) yang dibuat di. *identifikasi* [Membuat VPC dengan subnet publik dan privat](#)

VPC tersebut harus memiliki subnet di Zona Ketersediaan yang berbeda.

- Grup subnet DB - Pilih grup subnet DB untuk VPC, seperti tutorial-dual-stack-db -subnet-group yang dibuat di. [Membuat grup subnet DB](#)
- Akses publik – Pilih Tidak.
- Grup keamanan VPC (firewall) – Pilih Pilih grup keamanan yang ada.
- Grup keamanan VPC yang ada — Pilih grup keamanan VPC yang ada yang dikonfigurasi untuk akses pribadi, seperti tutorial-dual-stack-db -securitygroup yang dibuat di. [Membuat grup keamanan VPC untuk instans DB privat](#)

Hapus grup keamanan lainnya, seperti grup keamanan default, dengan memilih X yang dikaitkan dengan masing-masing grup keamanan.

- Zona Ketersediaan – Pilih us-west-2a.

Untuk menghindari lalu lintas AZ, pastikan instans DB dan instans EC2 berada di Zona Ketersediaan yang sama.

7. Untuk bagian yang tersisa, tentukan pengaturan instans DB Anda. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, lihat [Pengaturan untuk instans DB](#).

## Menghubungkan ke instans Amazon EC2 dan instans DB

Setelah membuat instans Amazon EC2 dan instans DB dalam mode tumpukan ganda, Anda dapat terhubung ke masing-masing instans menggunakan protokol IPv6. Untuk menyambung ke instans Amazon EC2 menggunakan IPv6 protokol, ikuti petunjuk di [Connect to Linux Anda di Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Untuk menghubungkan ke instans DB RDS for MySQL dari instans Amazon EC2, ikuti petunjuk di [Menghubungkan ke instans DB MySQL](#).

## Menghapus VPC

Setelah membuat VPC dan sumber daya lainnya untuk tutorial ini, Anda dapat menghapusnya jika tidak dibutuhkan lagi.

Jika Anda menambahkan sumber daya di VPC yang Anda buat untuk tutorial ini, Anda mungkin perlu menghapusnya sebelum menghapus VPC. Contoh sumber dayanya adalah instans Amazon EC2 atau instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk menghapus VPC dan sumber daya terkait

1. Hapus grup subnet DB:
  - a. Buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
  - b. Di panel navigasi, pilih Grup Subnet.
  - c. Pilih grup subnet DB yang akan dihapus, seperti tutorial-db-subnet-group.
  - d. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus di jendela konfirmasi.
2. Catat ID VPC:

- a. Buka konsol VPC Amazon di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
  - b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih. VPCs
  - c. Dalam daftar, identifikasi VPC yang Anda buat, seperti. tutorial-dual-stack-vpc
  - d. Catat nilai ID VPC dari VPC yang Anda buat. Anda memerlukan ID VPC ini di langkah selanjutnya.
3. Hapus grup keamanan:
- a. Buka konsol VPC Amazon di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
  - b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih Grup Keamanan.
  - c. Pilih grup keamanan untuk instans Amazon RDS DB, seperti tutorial-dual-stack-db-securitygroup.
  - d. Untuk Tindakan, pilih Hapus grup keamanan, lalu pilih Hapus di halaman konfirmasi.
  - e. Pada halaman Grup Keamanan, pilih grup keamanan untuk instans Amazon EC2, seperti. tutorial-dual-stack-securitygroup
  - f. Untuk Tindakan, pilih Hapus grup keamanan, lalu pilih Hapus di halaman konfirmasi.
4. Hapus gateway NAT:
- a. Buka konsol VPC Amazon di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
  - b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih Gateway NAT.
  - c. Pilih gateway NAT dari VPC yang Anda buat. Gunakan ID VPC untuk mengidentifikasi gateway NAT yang benar.
  - d. Untuk Tindakan, pilih Hapus gateway NAT.
  - e. Di halaman konfirmasi, masukkan **delete**, lalu pilih Hapus.
5. Hapus VPC:
- a. Buka konsol VPC Amazon di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
  - b. Pilih Dasbor VPC, lalu pilih. VPCs
  - c. Pilih VPC yang ingin Anda hapus, seperti. tutorial-dual-stack-vpc
  - d. Untuk Tindakan, pilih Hapus VPC.

Halaman konfirmasi menunjukkan sumber daya lain yang terkait dengan VPC yang juga akan dihapus, termasuk subnet yang terkait dengannya.

- e. Di halaman konfirmasi, masukkan **delete**, lalu pilih Hapus.



## 6. Rilis alamat IP Elastis:

- a. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
- b. Pilih EC2 Dashboard, dan kemudian pilih Elastic IPs.
- c. Pilih alamat IP Elastis yang ingin Anda rilis.
- d. Untuk Tindakan, pilih Rilis alamat IP Elastis.
- e. Di halaman konfirmasi, pilih Rilis.

## Memindahkan instans DB yang tidak berada dalam VPC ke VPC

Beberapa instans DB lama pada platform EC2-Classic tidak berada dalam VPC. Jika instans DB Anda tidak berada dalam VPC, Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk memindahkan instans DB Anda dengan mudah ke VPC. Sebelum Anda dapat memindahkan instans DB yang tidak berada dalam VPC ke VPC, Anda harus membuat VPC.

EC2-Classic dipensiunkan pada 15 Agustus 2022. Jika Anda belum bermigrasi dari EC2-Classic ke VPC, kami sarankan Anda bermigrasi sesegera mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Migrasi dari EC2-Classic ke VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 dan blog [EC2-Classic Networking akan Segera Dipensiunkan - Berikut Cara Mempersiapkannya](#).

### Important

Jika Anda adalah pelanggan Amazon RDS baru, jika Anda belum pernah membuat instans DB sebelumnya, atau jika Anda membuat instans DB di Wilayah AWS yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya, biasanya Anda berada di platform EC2-VPC dan memiliki VPC default. Untuk informasi tentang menggunakan instans DB dalam VPC, lihat [Menggunakan instans DB di VPC](#).

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat VPC untuk instans DB Anda.

- [Langkah 1: Buat VPC](#)
- [Langkah 2: Buat grup subnet DB](#)
- [Langkah 3: Buat grup keamanan VPC](#)

Setelah Anda membuat VPC, ikuti langkah-langkah ini untuk memindahkan instans DB Anda ke VPC.

- [Memperbarui VPC untuk instance DB](#)

Kami sangat menyarankan Anda untuk membuat cadangan instans DB segera sebelum migrasi. Tindakan ini akan memastikan bahwa Anda dapat memulihkan data jika migrasi gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan, memulihkan, dan mengeksport data](#).

Berikut ini adalah beberapa batasan untuk memindahkan instans DB Anda ke VPC.

- Kelas instans DB generasi sebelumnya – Kelas instans DB generasi sebelumnya mungkin tidak didukung pada platform VPC. Saat memindahkan instans DB ke VPC, pilih kelas instans DB db.m3 atau db.r3. Setelah Anda memindahkan instans DB ke VPC, Anda dapat menskalakan instans DB untuk menggunakan kelas instans DB yang lebih tinggi. Untuk daftar lengkap kelas instans yang didukung VPC, lihat [Jenis instans Amazon RDS](#).
- Multi-AZ – Pemindahan instans DB Multi-AZ yang tidak berada dalam VPC ke VPC tidak didukung saat ini. Untuk memindahkan instans DB Anda ke VPC, pertama-tama ubah instans DB agar menjadi deployment AZ tunggal. Ubah pengaturan Deployment Multi-AZ ke Tidak. Setelah Anda memindahkan instans DB ke VPC, ubah lagi untuk menjadikannya deployment Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).
- Replika baca – Pemindahan instans DB dengan replika baca yang tidak berada dalam VPC ke VPC tidak didukung saat ini. Untuk memindahkan instans DB Anda ke VPC, pertama-tama hapus semua replika baca. Setelah Anda memindahkan instans DB ke VPC, buat ulang replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca instans DB](#).
- Grup opsi – Jika Anda memindahkan instans DB Anda ke VPC, dan instans DB menggunakan grup opsi kustom, ubah grup opsi yang terkait dengan instans DB Anda. Grup opsi bersifat khusus untuk platform, dan perpindahan ke VPC adalah perubahan pada platform. Untuk menggunakan grup opsi kustom dalam kasus ini, tetapkan grup opsi VPC default ke instans DB, tetapkan grup opsi yang digunakan oleh instans DB lain dalam VPC tempat Anda memindahkan instans DB, atau buat grup opsi baru dan tetapkan ke instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi](#).

## Alternatif untuk memindahkan instans DB yang tidak ada di VPC ke VPC dengan waktu henti minimal

Dengan menggunakan alternatif berikut, Anda dapat memindahkan instans DB yang tidak ada di VPC ke VPC dengan waktu henti minimal. Alternatif ini meminimalkan gangguan pada instans DB sumber dan memungkinkannya melayani lalu lintas pengguna selama migrasi. Namun, waktu yang diperlukan untuk bermigrasi ke VPC akan bervariasi berdasarkan ukuran basis data dan karakteristik beban kerja aktif.

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) – AWS DMS memungkinkan migrasi data secara langsung sambil menjaga instans DB sumber tetap beroperasi penuh, tetapi hanya mereplikasi pernyataan DDL terbatas. AWS DMS tidak menyebarkan item seperti indeks, pengguna, hak akses, prosedur tersimpan, dan perubahan basis data lainnya yang tidak terkait langsung dengan data tabel. Selain itu, AWS DMS tidak secara otomatis menggunakan snapshot RDS

untuk pembuatan instans DB awal, yang dapat meningkatkan waktu migrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Database Migration Service](#).

- Pemulihan snapshot DB atau pemulihan titik waktu – Anda dapat memindahkan instans DB ke VPC dengan memulihkan snapshot instans DB atau dengan memulihkan instans DB ke suatu titik waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan ke instans DB](#) dan [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

# Kuota dan batasan untuk Amazon RDS

Setelah itu, Anda dapat menemukan deskripsi kuota sumber daya dan batasan penamaan untuk Amazon RDS.

Topik

- [Kuota dalam Amazon RDS](#)
- [Batasan penamaan dalam Amazon RDS](#)
- [Jumlah maksimum koneksi basis data](#)
- [Batas ukuran file di Amazon RDS](#)

## Kuota dalam Amazon RDS

Setiap AWS akun memiliki kuota, untuk setiap AWS Wilayah, pada jumlah sumber daya Amazon RDS yang dapat dibuat. Setelah kuota sumber daya tercapai, panggilan tambahan untuk membuat sumber daya tersebut akan gagal dengan pengecualian.

Tabel berikut mencantumkan sumber daya dan kuota mereka per AWS Wilayah.

| Nama                              | Default                          | Dapat disesuaikan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otorisasi per grup keamanan DB    | Setiap Wilayah yang didukung: 20 | Tidak              | Jumlah otorisasi grup keamanan per grup keamanan DB                                                                                                                                                                         |
| Titik akhir kustom per klaster DB | Setiap Wilayah yang didukung: 5  | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum titik akhir kustom yang dapat Anda buat per cluster Aurora DB di akun ini di Wilayah saat ini. Nilai ini mencerminkan jumlah titik akhir kustom tertinggi dalam cluster DB di akun. Cluster DB lain di akun |

| Nama                      | Default                                                              | Dapat disesuaikan  | Deskripsi                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                      |                    | mungkin memiliki jumlah titik akhir kustom yang lebih rendah.                                   |
| Versi mesin kustom        | Setiap Wilayah yang didukung: 40                                     | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum versi mesin kustom yang diizinkan di akun di Wilayah saat ini                   |
| Grup parameter klaster DB | Setiap Wilayah yang didukung: 50                                     | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum grup parameter klaster DB                                                       |
| Klaster DB                | Setiap Wilayah yang didukung: 40                                     | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum klaster Aurora yang diizinkan di akun ini dalam Wilayah saat ini                |
| Instans DB                | ap-south-1:20<br><br>Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 40 | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum instans DB yang diizinkan di akun ini dalam Wilayah saat ini                    |
| Grup pecahan DB           | Setiap Wilayah yang didukung: 5                                      | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum grup pecahan DB untuk Aurora Limitless Database di akun ini di Wilayah saat ini |

| Nama                                                | Default                                                              | Dapat disesuaikan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup subnet DB                                      | ap-south-1:20<br><br>Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50 | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum grup subnet DB                                                                                                                                                                                                                          |
| Ukuran konten permintaan HTTP API Data              | Setiap Wilayah yang didukung: 4 Megabyte                             | Tidak              | Ukuran maksimum yang diizinkan untuk konten permintaan HTTP.                                                                                                                                                                                            |
| Pasangan rahasia klaster serentak maksimum API Data | Setiap Wilayah yang didukung: 30                                     | Tidak              | Jumlah maksimum pasangan unik cluster dan rahasia Aurora Serverless v1 DB dalam permintaan API Data bersamaan untuk akun ini di Wilayah saat ini. AWS                                                                                                   |
| Permintaan serentak maksimum API Data               | Setiap Wilayah yang didukung: 500                                    | Tidak              | Jumlah maksimum permintaan Data API ke cluster Aurora Serverless v1 DB yang menggunakan rahasia yang sama dan dapat diproses pada saat yang sama. Permintaan tambahan dimasukkan ke dalam antrian dan diproses setelah permintaan dalam proses selesai. |

| Nama                                         | Default                                       | Dapat disesuaikan  | Deskripsi                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukuran set hasil maksimum API Data           | Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte      | Tidak              | Ukuran maksimum set hasil basis data yang dapat dikembalikan oleh API Data.                                                                                                  |
| Ukuran maksimum API Data string respons JSON | Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabyte     | Tidak              | Ukuran maksimum string respons JSON yang disederhanakan dikembalikan oleh API Data RDS.                                                                                      |
| Permintaan API Data per detik                | Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik | Tidak              | Jumlah maksimum permintaan ke Data API per detik yang diizinkan untuk akun ini di AWS Wilayah saat ini. Kuota ini hanya berlaku untuk klaster v1 Amazon Aurora Tanpa Server. |
| Langganan peristiwa                          | Setiap Wilayah yang didukung: 20              | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum langganan peristiwa                                                                                                                                          |
| Peran IAM per klaster DB                     | Setiap Wilayah yang didukung: 5               | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum peran IAM yang terkait dengan klaster DB                                                                                                                     |
| Peran IAM per instans DB                     | Setiap Wilayah yang didukung: 5               | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum peran IAM yang terkait dengan instans DB                                                                                                                     |



| Nama                       | Default                                                              | Dapat disesuaikan  | Deskripsi                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrasi                  | Setiap Wilayah yang didukung: 100                                    | Tidak              | Jumlah maksimum integrasi yang diizinkan dalam akun ini di Wilayah saat ini AWS                            |
| Snapshot klaster DB manual | Setiap Wilayah yang didukung: 100                                    | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum snapshot klaster DB manual                                                                 |
| Snapshot instans DB manual | Setiap Wilayah yang didukung: 100                                    | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum snapshot instans DB manual                                                                 |
| Grup opsi                  | Setiap Wilayah yang didukung: 20                                     | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum grup opsi                                                                                  |
| Grup parameter             | ap-south-1:20<br><br>Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50 | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum grup parameter                                                                             |
| Proksi                     | Setiap Wilayah yang didukung: 20                                     | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum proxy yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini AWS                                   |
| Replika baca per primer    | Setiap Wilayah yang didukung: 15                                     | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum replika baca per instans DB primer. Kuota ini tidak dapat disesuaikan untuk Amazon Aurora. |

| Nama                                     | Default                                                              | Dapat disesuaikan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instans DB cadangan                      | ap-south-1:20<br><br>Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 40 | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum instans DB cadangan yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini AWS                                                                                                                                                |
| Grup keamanan                            | ap-south-1:20<br><br>Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25 | <a href="#">Ya</a> | Jumlah maksimum aturan grup keamanan DB                                                                                                                                                                                               |
| Subnet per grup subnet DB                | Setiap Wilayah yang didukung: 20                                     | Tidak              | Jumlah maksimum subnet per grup subnet DB                                                                                                                                                                                             |
| Total penyimpanan untuk semua instans DB | Setiap Wilayah yang didukung: 100.000                                | <a href="#">Ya</a> | Total penyimpanan maksimum (dalam GB) pada volume EBS untuk semua instans DB Amazon RDS yang ditambahkan bersama. Kuota ini tidak berlaku untuk Amazon Aurora, yang memiliki volume cluster maksimum 128 TiB untuk setiap cluster DB. |

 Note

Secara default, Anda dapat memiliki hingga total 40 instans DB. Instans DB RDS, instans DB Aurora, instans Amazon Neptune, dan instans Amazon DocumentDB berlaku untuk kuota ini. Batasan berikut berlaku untuk instans DB Amazon RDS:

- 10 untuk setiap edisi SQL Server (Enterprise, Standard, Web, dan Express) dalam model "license-included"
- 10 untuk Oracle dalam model "license-included"
- 40 untuk Db2 di bawah model lisensi "bring-your-own-license" (BYOL)
- 40 untuk MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL
- 40 untuk Oracle di bawah model lisensi bring-your-own-license "" (BYOL)

Jika aplikasi Anda memerlukan lebih banyak instans DB, Anda dapat meminta instans DB tambahan dengan membuka [Konsol Service Quotas](#). Di panel navigasi, pilih Layanan AWS . Pilih Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), pilih kuota, dan ikuti arahan untuk meminta peningkatan kuota. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meminta peningkatan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

Untuk RDS untuk Oracle, Anda dapat membuat hingga 15 replika baca per instans DB sumber di setiap Wilayah, tetapi sebaiknya batasi replika menjadi 5 untuk meminimalkan kelambatan replikasi.

Pencadangan yang dikelola oleh AWS Backup dianggap sebagai snapshot DB manual, tetapi tidak dihitung dalam kuota snapshot manual. Untuk selengkapnya AWS Backup, lihat [Panduan AWS Backup Pengembang](#).

Perhatikan bahwa kuota default untuk pencadangan otomatis Lintas wilayah adalah 20 untuk Akun AWS, dan kuota default untuk jumlah permintaan salinan snapshot bersamaan adalah 20 untuk setiap Wilayah untuk sebuah Akun AWS

Jika Anda menggunakan operasi API RDS dan melebihi kuota default untuk jumlah panggilan per detik, API Amazon RDS akan mengeluarkan kesalahan seperti berikut.

ClientError: Terjadi kesalahan (ThrottlingException) saat memanggil *API\_name* operasi: Tingkat terlampaui.

Di sini, kurangi jumlah panggilan per detik. Kuota dimaksudkan untuk mencakup sebagian besar kasus penggunaan. Jika kuota yang lebih tinggi diperlukan, Anda dapat meminta kenaikan kuota dengan menggunakan salah satu opsi berikut:

- Dari konsol, buka konsol [Service Quotas](#).
- Dari AWS CLI, gunakan [request-service-quota-increase](#) AWS CLI perintah.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Pengguna Kuota Layanan](#).

## Batasan penamaan dalam Amazon RDS

Kendala penamaan di Amazon RDS Amazon adalah sebagai berikut:

- Pengidentifikasi instans DB:
  - Harus berisi 1–63 karakter alfanumerik atau tanda hubung.
  - Karakter pertamanya harus berupa huruf.
  - Tidak boleh diakhiri dengan satu tanda hubung atau berisi dua tanda hubung berturut-turut.
  - Harus unik untuk semua instans DB per AWS akun, per AWS Wilayah.
- Nama basis data awal:
  - Kendala nama database berbeda untuk setiap mesin database. Untuk informasi selengkapnya, lihat pengaturan yang tersedia saat membuat setiap instans DB.
  - SQL Server — Buat database Anda setelah membuat instans DB Anda.
- Nama pengguna master — Kendala nama pengguna master berbeda untuk setiap mesin database. Untuk informasi selengkapnya, lihat pengaturan yang tersedia saat membuat instans DB.
- Kata sandi utama:
  - Kata sandi untuk pengguna utama basis data dapat mencakup karakter ASCII yang dapat dicetak kecuali /, ', ", @, atau spasi.

Untuk Oracle, & adalah batasan karakter tambahan.

- Kata sandi dapat berisi jumlah karakter ASCII yang dapat dicetak berikut tergantung pada mesin DB:
  - Db2: 8–255
  - MariaDB dan MySQL: 8–41

- Oracle: 8–30
- SQL Server dan PostgreSQL: 8–128
- Grup parameter DB:
  - Harus berisi 1–255 karakter alfanumerik.
  - Karakter pertamanya harus berupa huruf.
  - Tanda hubung diperbolehkan, tetapi nama tidak boleh diakhiri dengan tanda hubung atau berisi dua tanda hubung berturut-turut.
- Grup subnet DB:
  - Harus berisi 1–255 karakter.
  - Karakter alfanumerik, spasi, tanda hubung, garis bawah, dan titik diperbolehkan.

## Jumlah maksimum koneksi basis data

Jumlah maksimum koneksi basis data simultan bervariasi berdasarkan jenis mesin DB dan alokasi memori untuk kelas instans DB. Jumlah maksimum koneksi umumnya diatur dalam grup parameter yang terkait dengan instans DB. Pengecualiannya adalah Microsoft SQL Server, yang diatur di properti server untuk instans DB di SQL Server Management Studio (SSMS).

Koneksi basis data mengonsumsi memori. Mengatur salah satu parameter ini terlalu tinggi dapat menyebabkan kondisi memori rendah yang dapat menyebabkan instans DB ditempatkan di status `incompatible-parameters`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendiagnosis dan menyelesaikan status parameter yang tidak kompatibel untuk batas memori](#).

Jika aplikasi Anda sering membuka dan menutup koneksi, atau membiarkan sejumlah besar koneksi berumur panjang tetap terbuka, sebaiknya Anda menggunakan Proksi Amazon RDS. Proksi RDS adalah proksi basis data yang sepenuhnya terkelola dengan ketersediaan tinggi yang menggunakan pooling koneksi untuk berbagi koneksi basis data dengan aman dan efisien. Untuk mempelajari selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Proksi Amazon RDS Aurora](#).

### Note

Untuk Oracle, Anda akan mengatur jumlah maksimum proses pengguna serta sesi pengguna dan sistem.

Untuk Db2, Anda tidak dapat mengatur koneksi maksimum. Batasnya adalah 64000.

Tabel berikut menunjukkan informasi tentang koneksi database maksimum untuk mesin DB yang berbeda.

| Mesin DB | Parameter       | Nilai yang diizinkan | Nilai default                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deskripsi                                        |
|----------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MariaDB  | max_connections | 1–100000             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk MariaDB 10.5 dan versi yang lebih tinggi, defaultnya adalah:<br/><br/>PALING SEDIKIT<br/>({DBInstanceClassMemory/25165760} ,12000)<br/><br/>Rumusnya secara efektif setara dengan MB/25.<br/><br/>Jika perhitungan nilai default menghasilkan nilai lebih besar dari 12.000, Amazon RDS menetapkan batas menjadi 12.000.</li> <li>Untuk MariaDB versi 10.4:<br/><br/>{DBInstanceClassMemory/12582880}<br/><br/>Rumusnya secara efektif setara dengan MB/12.</li> </ul> | Jumlah koneksi klien simultan yang diperbolehkan |

| Mesin DB   | Parameter        | Nilai yang diizinkan | Nilai default                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                           |
|------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MySQL      | max_connections  | 1–100000             | {DBInstanceClassMemory/12582880}<br><br>Rumusnya secara efektif setara dengan MB/12. | Jumlah koneksi klien simultan yang diperbolehkan                                                                                                    |
| Oracle     | processes        | 80–20000             | PALING SEDIKIT<br>({DBInstanceClassMemory/9868951}, 20000)                           | Proses pengguna                                                                                                                                     |
| Oracle     | sessions         | 100–65535            | Tidak berlaku                                                                        | Sesi pengguna dan sistem                                                                                                                            |
| PostgreSQL | max_connections  | 6–262143             | PALING SEDIKIT<br>({DBInstanceClassMemory/9531392}, 5000)                            | Jumlah maksimum koneksi serentak                                                                                                                    |
| SQL Server | user connections | 0–32767              | 0 (tidak terbatas)                                                                   | Jumlah maksimum koneksi bersamaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengkonfigurasi koneksi pengguna (opsi konfigurasi server)</a> . |

DBInstanceClassMemory dalam byte. Untuk detail tentang bagaimana nilai ini dihitung, lihat [Menentukan parameter DB](#). Karena memori dicadangkan untuk sistem operasi dan proses manajemen RDS, ukuran memori ini lebih kecil dari nilai dalam gibibyte (GiB), seperti yang ditunjukkan di [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#).

Misalnya, beberapa kelas instans DB memiliki memori 8 GiB, yaitu 8.589.934.592 byte. Untuk instans DB MySQL yang berjalan pada kelas instans DB dengan memori 8 GiB, seperti db.m7g.large, persamaan yang menggunakan memori total adalah  $8589934592/12582880=683$ . Namun, variabel DBInstanceClassMemory otomatis mengurangi jumlah yang dicadangkan ke sistem

operasi dan proses RDS yang mengelola instans DB. Sisa pengurangannya kemudian dibagi 12.582.880. Penghitungan ini menghasilkan sekitar 630 untuk nilai `max_connections` bukan 683. Nilai ini tergantung pada kelas instans DB dan mesin DB.

Ketika instans DB MariaDB atau MySQL berjalan pada kelas instans DB kecil, seperti `db.t3.micro` atau `db.t3.small`, total memori yang tersedia rendah. Untuk kelas instans DB ini, RDS menyimpan sebagian besar memori yang tersedia, yang memengaruhi nilai `max_connections`. Misalnya, jumlah koneksi maksimum default untuk instans DB MySQL yang berjalan pada kelas instans DB `db.t3.micro` adalah sekitar 60. Anda dapat menentukan nilai `max_connections` untuk instans DB MariaDB atau MySQL Anda dengan menghubungkannya dan menjalankan perintah SQL berikut:

```
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'max_connections';
```

## Batas ukuran file di Amazon RDS

Batas ukuran file berlaku untuk instans DB Amazon RDS tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat batas khusus mesin berikut:

- [Batas ukuran file MariaDB di Amazon RDS](#)
- [Batas ukuran file MySQL di Amazon RDS](#)
- [Batas ukuran file Oracle di Amazon RDS](#)



# Pemecahan Masalah untuk Amazon RDS

Gunakan bagian berikut untuk membantu memecahkan masalah yang Anda miliki dengan instans DB di Amazon RDS dan Amazon Aurora.

## Topik

- [Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS](#)
- [Masalah keamanan Amazon RDS](#)
- [Memecahkan masalah status jaringan yang tidak kompatibel](#)
- [Mengatur ulang kata sandi pemilik instans DB](#)
- [Penghentian atau boot ulang instans DB Amazon RDS](#)
- [Perubahan parameter DB Amazon RDS tidak diberlakukan](#)
- [Instans DB Amazon RDS kehabisan ruang penyimpanan](#)
- [Instans DB Amazon RDS tidak cukup tersedia](#)
- [Masalah memori yang dapat dikosongkan di Amazon RDS](#)
- [Masalah MySQL dan MariaDB](#)
- [Tidak dapat mengatur periode retensi cadangan menjadi 0](#)

Untuk informasi tentang masalah debug menggunakan API Amazon RDS, lihat [Pemecahan masalah aplikasi di Amazon RDS](#).

## Tidak dapat terhubung ke instans DB Amazon RDS

Jika Anda tidak dapat terhubung ke instans DB, berikut adalah penyebab-penyebab umumnya:

- Aturan masuk – Aturan akses yang diberlakukan oleh firewall lokal dan alamat IP yang diizinkan untuk mengakses instans DB mungkin tidak cocok. Kemungkinan besar masalahnya adalah aturan masuk dalam grup keamanan Anda.

Secara default, instans DB tidak mengizinkan akses. Akses diberikan melalui grup keamanan yang terkait dengan VPC yang mengizinkan lalu lintas masuk dan keluar dari instans DB. Jika perlu, tambahkan aturan masuk dan keluar untuk situasi khusus Anda ke grup keamanan. Anda dapat menentukan alamat IP, rentang alamat IP, atau grup keamanan VPC lainnya.

**Note**

Saat menambahkan aturan masuk baru, Anda dapat memilih IP Saya untuk Sumber agar dapat mengizinkan akses ke instans DB dari alamat IP yang terdeteksi di browser.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan grup keamanan, lihat [Memberikan akses ke instans DB di VPC Anda dengan membuat grup keamanan](#).

**Note**

Koneksi klien dari alamat IP di dalam rentang 169.254.0.0/16 tidak diizinkan. Rentang ini adalah Automatic Private IP Addressing Range (APIPA) yang digunakan untuk alamat tautan lokal.

- Aksesibilitas publik – Untuk terhubung ke instans DB dari luar VPC, seperti menggunakan aplikasi klien, instans harus memiliki alamat IP publik yang ditetapkan untuk instans tersebut.

Agar instans dapat diakses oleh publik, ubah instans dan pilih Ya di bagian Aksesibilitas publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyembunyikan instans DB dalam VPC dari internet](#).

- Port — Port yang Anda tentukan saat membuat instans DB tidak dapat digunakan untuk mengirim atau menerima komunikasi karena pembatasan firewall lokal Anda. Untuk menentukan apakah jaringan Anda memungkinkan port tertentu digunakan untuk komunikasi masuk dan keluar, hubungi administrator jaringan Anda.
- Ketersediaan – Untuk instans DB yang baru dibuat, instans DB memiliki status `creating` hingga instans DB siap digunakan. Ketika statusnya berubah menjadi `available`, Anda dapat terhubung ke instans DB. Tergantung pada ukuran instans DB Anda, perlu waktu hingga 20 menit sebelum instans tersedia.
- Gateway internet – Agar instans DB dapat diakses publik, subnet dalam grup subnet DB tersebut harus memiliki gateway internet.

Mengonfigurasi gateway internet untuk subnet

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon RDS di <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. Di panel navigasi, pilih Basis Data lalu pilih instans DB.

3. Di tab Konektivitas & keamanan, tuliskan nilai ID VPC di VPC dan subnet ID di Subnet.
4. Buka konsol Amazon VPC di. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
5. Di panel navigasi, pilih Gateway Internet. Pastikan ada gateway internet yang dilampirkan ke VPC Anda. Atau, pilih Buat Gateway Internet untuk membuat gateway internet. Pilih gateway internet, lalu pilih Lampirkan ke VPC dan ikuti arahan untuk melampirkannya ke VPC Anda.
6. Di panel navigasi, pilih Subnet, lalu pilih subnet Anda.
7. Di tab Tabel Rute, pastikan ada rute dengan  $0.0.0.0/0$  sebagai tujuan dan gateway internet untuk VPC sebagai target.

Jika Anda terhubung ke instans menggunakan IPv6 alamatnya, verifikasi bahwa ada rute untuk semua IPv6 lalu lintas ( $::/0$ ) yang mengarah ke gateway internet. Jika tidak, lakukan tindakan berikut:

- a. Pilih ID tabel rute (rtb-xxxxxxx) untuk menavigasi ke tabel rute.
- b. Di tab Rute, pilih Edit rute. Pilih Tambahkan rute, gunakan  $0.0.0.0/0$  sebagai tujuan, dan gateway internet sebagai target.

Untuk IPv6, pilih Tambahkan rute, gunakan  $::/0$  sebagai tujuan dan gateway internet sebagai target.

- c. Pilih Simpan rute.

Juga, jika Anda mencoba untuk terhubung ke IPv6 endpoint, pastikan bahwa rentang IPv6 alamat klien diotorisasi untuk terhubung ke instans DB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan instans DB di VPC](#).

Untuk masalah koneksi khusus mesin, lihat topik berikut:

- [Memecahkan masalah koneksi ke instans SQL Server DB Anda](#)
- [Memecahkan masalah koneksi ke instans Oracle DB Anda](#)
- [Memecahkan masalah koneksi ke instans RDS for PostgreSQL Anda](#)
- [Koneksi maksimum MySQL dan MariaDB](#)

## Menguji koneksi ke instans DB

Anda dapat menguji koneksi ke instans DB menggunakan alat Linux atau Microsoft Windows umum.

Dari terminal Linux atau Unix, Anda dapat menguji koneksi dengan memasukkan hal berikut. Ganti *DB-instance-endpoint* dengan titik akhir dan *port* dengan port instans DB Anda.

```
nc -zv DB-instance-endpoint port
```

Misalnya, hal berikut menunjukkan contoh perintah dan nilai kembali.

```
nc -zv postgresql1.c6c8mn7fake0.us-west-2.rds.amazonaws.com 8299

Connection to postgresql1.c6c8mn7fake0.us-west-2.rds.amazonaws.com 8299 port [tcp/
vvr-data] succeeded!
```

Pengguna Windows dapat menggunakan Telnet untuk menguji koneksi ke instans DB. Tindakan Telnet tidak didukung selain untuk menguji koneksi. Jika koneksi berhasil, tindakan tidak akan mengembalikan pesan. Jika koneksi gagal, Anda akan menerima pesan kesalahan seperti berikut.

```
C:\>telnet sg-postgresql1.c6c8mntfake0.us-west-2.rds.amazonaws.com 819

Connecting To sg-postgresql1.c6c8mntfake0.us-west-2.rds.amazonaws.com...Could not
open
connection to the host, on port 819: Connect failed
```

Jika tindakan Telnet berhasil, artinya grup keamanan Anda dikonfigurasi dengan benar.

### Note

Amazon RDS tidak menerima lalu lintas Internet Control Message Protocol (ICMP), termasuk ping.

## Memecahkan masalah autentikasi koneksi

Dalam beberapa kasus, Anda dapat terhubung ke instans DB tetapi mendapatkan kesalahan autentikasi. Dalam kasus ini, Anda mungkin ingin mengatur ulang kata sandi pengguna utama untuk instans DB. Anda dapat melakukan tindakan ini dengan mengubah instans RDS.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

## Masalah keamanan Amazon RDS

Untuk menghindari masalah keamanan, jangan pernah menggunakan alamat email pengguna Akun AWS root dan kata sandi Anda untuk akun pengguna. Praktik terbaik adalah menggunakan pengguna root Anda untuk membuat pengguna dan menentukannya ke akun pengguna DB. Anda juga dapat menggunakan pengguna root Anda untuk membuat akun pengguna lain, jika perlu.

Untuk informasi tentang membuat pengguna, lihat [Membuat pengguna IAM di Akun AWS](#). Untuk informasi tentang membuat pengguna AWS IAM Identity Center, lihat [Mengelola identitas di Pusat Identitas IAM](#).

Pesan kesalahan “gagal mengambil atribut akun, fungsi konsol tertentu mungkin terganggu.”

Kesalahan ini dapat muncul karena beberapa alasan. Penyebabnya mungkin karena akun Anda kehilangan izin, atau akun Anda belum disiapkan dengan benar. Untuk akun baru, Anda mungkin belum menunggu akun hingga siap digunakan. Untuk akun lama, Anda mungkin tidak memiliki izin dalam kebijakan akses untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membuat instans DB. Untuk memecahkan masalah ini, administrator perlu memberikan peran yang diperlukan ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dokumentasi IAM](#).

## Memecahkan masalah status jaringan yang tidak kompatibel

Status jaringan yang tidak kompatibel berarti basis datanya mungkin masih dapat diakses di tingkat basis data, tetapi Anda tidak dapat mengubah atau melakukan boot ulang pada basis data tersebut.

### Penyebab

Status jaringan instans DB Anda yang tidak kompatibel dapat disebabkan oleh salah satu tindakan berikut:

- Mengubah kelas instans DB.
- Mengubah instans DB untuk menggunakan deployment klaster DB Multi-AZ.
- Mengganti host karena acara pemeliharaan.
- Meluncurkan instans DB pengganti.

- Memulihkan dari pencadangan snapshot.
- Memulai instans DB yang telah dihentikan.

## Penyelesaian

### Gunakan start-db-instance perintah

Untuk memperbaiki basis data yang berada dalam status jaringan yang tidak kompatibel, ikuti petunjuk ini:

1. Buka <https://console.aws.amazon.com/rds/> dan pilih Database dari panel navigasi.
2. Pilih instans DB yang berada dalam status jaringan yang tidak kompatibel dan catat pengidentifikasi instans DB, ID VPC, dan IDs subnet dari tab Konektivitas & Keamanan.
3. Gunakan AWS CLI untuk menjalankan `start-db-instance` perintah. Tentukan nilai `--db-instance-identifier`.

#### Note

Menjalankan perintah ini ketika basis data Anda dalam mode yang tidak kompatibel dapat menyebabkan beberapa waktu henti.

Perintah `start-db-instance` tidak menyelesaikan masalah ini untuk instans DB RDS for SQL Server.

Status basis data Anda berubah menjadi Tersedia jika perintah berhasil dijalankan.

Jika basis data Anda dimulai ulang, instans DB mungkin menjalankan operasi terakhir yang dijalankan pada instans tersebut sebelum dipindahkan ke status jaringan yang tidak kompatibel. Tindakan ini mungkin memindahkan kembali instans ke status jaringan yang tidak kompatibel.

Jika perintah `start-db-instance` tidak berhasil atau instans berpindah kembali ke status jaringan yang tidak kompatibel, buka halaman Basis Data di konsol RDS dan pilih basis datanya. Arahkan ke bagian Log & peristiwa. Bagian Peristiwa terbaru menampilkan langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut untuk diikuti. Pesan-pesan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- PEMERIKSAAN SUMBER DAYA INTERNAL: Mungkin ada masalah dengan sumber daya internal Anda.
- PEMERIKSAAN DNS: Periksa penyelesaian DNS dan nama host untuk VPC di konsol VPC.

- Pemeriksaan ENI: antarmuka jaringan elastis (ENI) untuk basis data Anda mungkin tidak ada.
- PEMERIKSAAN GATEWAY: Gateway internet untuk basis data Anda yang tersedia untuk umum tidak dilampirkan ke VPC.
- PEMERIKSAAN IP: Tidak ada alamat IP gratis di subnet Anda.
- PEMERIKSAAN GRUP KEAMANAN: Tidak ada grup keamanan yang dikaitkan dengan basis data Anda atau grup keamanan tidak valid.
- PEMERIKSAAN SUBNET: Tidak ada subnet yang valid di grup subnet DB Anda atau ada masalah dengan subnet Anda.
- PEMERIKSAAN VPC: VPC yang dikaitkan dengan basis data Anda tidak valid.

## Lakukan point-in-time pemulihan

Memiliki cadangan (snapshot atau logis) merupakan praktik terbaik, jika basis data Anda memasuki status jaringan yang tidak kompatibel. Lihat [Pengantar cadangan](#). Jika Anda mengaktifkan cadangan otomatis, maka hentikan sementara penulisan apa pun ke database dan lakukan pemulihan. point-in-time

### Note

Setelah suatu instans memasuki status jaringan yang tidak kompatibel, instans DB mungkin tidak dapat diakses untuk melakukan pencadangan logis.

Jika Anda tidak mengaktifkan pencadangan otomatis, buat instans DB baru. Kemudian, migrasikan data menggunakan [AWS Database Migration Service \(AWS DMS\)](#), atau dengan menggunakan alat pencadangan dan pemulihan.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, hubungi Support untuk bantuan lebih lanjut.

## Mengatur ulang kata sandi pemilik instans DB

Jika Anda terkunci dari instans DB, Anda dapat masuk sebagai pengguna utama. Kemudian, Anda dapat mengatur ulang kredensial untuk pengguna administratif atau peran lainnya. Jika Anda tidak dapat masuk sebagai pengguna utama, pemilik AWS akun dapat mengatur ulang kata sandi pengguna utama. Untuk detail tentang akun administratif atau peran yang mungkin perlu Anda atur ulang, lihat [Hak akses akun pengguna master](#).

Anda dapat mengubah kata sandi instans DB dengan menggunakan konsol Amazon RDS, AWS CLI perintah [modify-db-instance](#), atau dengan menggunakan operasi [Modify DBInstance](#) API. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

## Penghentian atau boot ulang instans DB Amazon RDS

Penghentian instans DB dapat terjadi ketika instans DB di-boot ulang. Penghentian ini juga dapat terjadi saat instans DB diubah menjadi status yang mencegah akses ke instans tersebut, dan saat basis data di-boot ulang. Boot ulang dapat terjadi saat Anda melakukan boot ulang manual pada instans DB Anda. Boot ulang juga dapat terjadi saat Anda mengubah pengaturan instans DB yang memerlukan boot ulang sebelum dapat diberlakukan.

Boot ulang instans DB terjadi saat Anda mengubah pengaturan yang memerlukan boot ulang, atau ketika Anda secara manual menyebabkan boot ulang. Boot ulang dapat segera terjadi jika Anda mengubah pengaturan dan meminta perubahan segera diberlakukan. Atau, boot ulang dapat terjadi selama jendela pemeliharaan instans DB.

Boot ulang instans DB segera terjadi ketika salah satu hal berikut terjadi:

- Anda mengubah periode retensi pencadangan untuk instans DB dari 0 ke nilai selain nol atau dari nilai selain nol ke 0. Anda mengatur `Terapkan Segera` ke `true`.
- Anda mengubah kelas instans DB, dan `Terapkan Segera` diatur menjadi `true`.
- Anda mengubah jenis penyimpanan dari Magnetis (Standar) ke Tujuan Umum (SSD) atau IOPS yang Tersedia (SSD), atau dari IOPS yang Tersedia (SSD) atau Tujuan Umum (SSD) ke Magnetis (Standar).

Boot ulang instans DB terjadi selama jendela pemeliharaan saat salah satu dari hal berikut terjadi:

- Anda mengubah periode retensi pencadangan untuk instans DB dari 0 ke nilai selain nol atau dari nilai selain nol ke 0, dan `Terapkan Segera` diatur ke `false`.
- Anda mengubah kelas instans DB, dan `Terapkan Segera` diatur menjadi `false`.

Ketika Anda mengubah parameter statis dalam grup parameter DB, perubahan tersebut tidak diberlakukan hingga instans DB yang dikaitkan dengan grup parameter di-boot ulang. Perubahan ini memerlukan boot ulang manual. Instans DB tidak di-boot ulang secara otomatis selama jendela pemeliharaan.



Untuk melihat tabel yang menunjukkan tindakan instans DB dan dampak dari pengaturan nilai Terapkan Segera, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

## Perubahan parameter DB Amazon RDS tidak diberlakukan

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin mengubah parameter dalam grup parameter DB, tetapi tidak melihat perubahan akan diberlakukan. Jika demikian, Anda mungkin perlu melakukan boot ulang instans DB yang dikaitkan dengan grup parameter DB. Saat Anda mengubah parameter dinamis, perubahan akan langsung diberlakukan. Ketika Anda mengubah parameter statis, perubahan tersebut tidak diberlakukan hingga Anda melakukan boot ulang instans DB yang dikaitkan dengan grup parameter.

Anda dapat melakukan boot ulang pada instans DB menggunakan konsol RDS. Atau, Anda dapat secara eksplisit memanggil operasi API [RebootDBInstance](#). Anda dapat mem-boot ulang tanpa failover jika instans DB ada dalam deployment Multi-AZ. Persyaratan untuk melakukan boot ulang pada instans DB terkait setelah perubahan parameter statis membantu memitigasi risiko kesalahan konfigurasi parameter yang memengaruhi panggilan API. Contohnya adalah memanggil `ModifyDBInstance` untuk mengubah kelas instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

## Instans DB Amazon RDS kehabisan ruang penyimpanan

Jika instans DB Anda kehabisan ruang penyimpanan, instans tersebut mungkin tidak lagi tersedia. Kami sangat menyarankan agar Anda terus memantau `FreeStorageSpace` metrik yang diterbitkan CloudWatch untuk memastikan bahwa instans DB Anda memiliki ruang penyimpanan gratis yang cukup.

Jika instans basis data Anda kehabisan ruang penyimpanan, statusnya berubah menjadi `storage-full`. Sebagai contoh, panggilan ke operasi API `DescribeDBInstances` untuk instans DB yang telah menghabiskan output penyimpanannya berikut.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mydbinstance

DBINSTANCE mydbinstance 2009-12-22T23:06:11.915Z db.m5.large mysql8.0 50 sa
storage-full mydbinstance.clla4j4jgyph.us-east-1.rds.amazonaws.com 3306
us-east-1b 3
SECGROUP default active
PARAMGRP default.mysql8.0 in-sync
```

Untuk memulihkan dari skenario ini, tambahkan lebih banyak ruang penyimpanan ke instans Anda menggunakan operasi ModifyDBInstance API atau AWS CLI perintah berikut.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
 --db-instance-identifier mydbinstance \
 --allocated-storage 60 \
 --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
 --db-instance-identifier mydbinstance ^
 --allocated-storage 60 ^
 --apply-immediately
```

```
DBINSTANCE mydbinstance 2009-12-22T23:06:11.915Z db.m5.large mysql8.0 50 sa
storage-full mydbinstance.c1la4j4jgyph.us-east-1.rds.amazonaws.com 3306
us-east-1b 3 60
SECGROUP default active
PARAMGRP default.mysql8.0 in-sync
```

Kini, saat Anda menggambarkan instans DB, Anda melihat bahwa instans DB Anda memiliki status *modifying*, yang menunjukkan bahwa penyimpanan sedang diskalakan.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mydbinstance
```

```
DBINSTANCE mydbinstance 2009-12-22T23:06:11.915Z db.m5.large mysql8.0 50 sa
modifying mydbinstance.c1la4j4jgyph.us-east-1.rds.amazonaws.com
3306 us-east-1b 3 60
SECGROUP default active
PARAMGRP default.mysql8.0 in-sync
```

Setelah penskalaan penyimpanan selesai, status instans DB Anda berubah menjadi *available*.

```
aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mydbinstance
```

```
DBINSTANCE mydbinstance 2009-12-22T23:06:11.915Z db.m5.large mysql8.0 60 sa
available mydbinstance.c1la4j4jgyph.us-east-1.rds.amazonaws.com 3306
```

```
us-east-1b 3
SECGROUP default active
PARAMGRP default.mysql8.0 in-sync
```

Anda dapat menerima notifikasi ketika ruang penyimpanan Anda habis menggunakan operasi `DescribeEvents`. Misalnya, dalam skenario ini, jika Anda membuat panggilan `DescribeEvents` setelah operasi ini, Anda akan melihat output berikut.

```
aws rds describe-events --source-type db-instance --source-identifier mydbinstance
```

```
2009-12-22T23:44:14.374Z mydbinstance Allocated storage has been exhausted db-
instance
2009-12-23T00:14:02.737Z mydbinstance Applying modification to allocated storage db-
instance
2009-12-23T00:31:54.764Z mydbinstance Finished applying modification to allocated
storage
```

## Instans DB Amazon RDS tidak cukup tersedia

Kesalahan `InsufficientDBInstanceCapacity` dapat muncul saat Anda mencoba membuat, memulai, atau mengubah instans DB. Kesalahan ini juga dapat muncul saat Anda mencoba memulihkan instans DB dari snapshot DB. Saat kesalahan ini muncul, satu penyebab umumnya adalah kelas instans DB tertentu tidak tersedia di Zona Ketersediaan yang diminta. Anda dapat mencoba salah satu hal berikut untuk memecahkan masalahnya:

- Coba kembali permintaan dengan kelas instans DB yang berbeda.
- Coba kembali permintaan dengan Zona Ketersediaan yang berbeda.
- Coba kembali permintaan tanpa menentukan Zona Ketersediaan eksplisit.

Untuk informasi tentang pemecahan masalah kapasitas instans untuk Amazon EC2, lihat [Kapasitas instans tidak mencukupi](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Untuk informasi tentang cara mengubah instans DB, lihat [Memodifikasi instans DB Amazon RDS](#).

## Masalah memori yang dapat dikosongkan di Amazon RDS

Memori yang dikosongkan adalah total Random Access Memory (RAM) pada instans DB yang dapat dibuat tersedia untuk mesin basis data. Ini adalah jumlah dari memori sistem operasi (OS) yang

kosong serta memori cache halaman dan buffer yang tersedia. Mesin basis data menggunakan sebagian besar memori pada host, tetapi proses OS juga menggunakan sebagian RAM. Memori yang saat ini dialokasikan ke mesin basis data atau digunakan oleh proses OS tidak termasuk dalam memori yang dapat dikosongkan. Ketika mesin basis data kehabisan memori, instans DB dapat menggunakan ruang sementara yang biasanya digunakan untuk buffering dan caching. Seperti disebutkan sebelumnya, ruang sementara ini termasuk dalam memori yang dapat dikosongkan.

Anda menggunakan `FreeableMemory` metrik di Amazon CloudWatch untuk memantau memori yang dapat dibebaskan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alat pemantauan untuk Amazon RDS](#).

Jika instans DB Anda secara konsisten kehabisan memori yang dapat dikosongkan atau menggunakan ruang swap, pertimbangkan untuk meningkatkan ke kelas instans DB yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DB](#).

Anda juga dapat mengubah pengaturan memori. Misalnya, pada RDS for MySQL, Anda dapat menyesuaikan ukuran parameter `innodb_buffer_pool_size`. Parameter ini diatur secara default ke 75 persen memori fisik. Untuk tips pemecahan masalah MySQL lainnya, lihat [Bagaimana cara memecahkan masalah memori yang dapat dikosongkan rendah di basis data Amazon RDS for MySQL?](#)

## Masalah MySQL dan MariaDB

Anda dapat mendiagnosis dan memperbaiki masalah dengan instans DB MySQL dan MariaDB.

### Topik

- [Koneksi maksimum MySQL dan MariaDB](#)
- [Mendiagnosis dan menyelesaikan status parameter yang tidak kompatibel untuk batas memori](#)
- [Mendiagnosis dan mengatasi jeda di antara replika baca](#)
- [Mendiagnosis dan menyelesaikan kegagalan replikasi baca MySQL atau MariaDB](#)
- [Membuat pemicu dengan log biner aktif memerlukan hak istimewa SUPER](#)
- [Mendiagnosis dan menyelesaikan kegagalan pemulihan point-in-time](#)
- [Kesalahan replikasi terhenti](#)
- [Pembuatan replika baca gagal atau replikasi rusak dengan kesalahan fatal 1236](#)
- [Replikasi replika baca gagal menginisialisasi struktur metadata](#)

## Koneksi maksimum MySQL dan MariaDB

Jumlah koneksi maksimum yang diperbolehkan untuk instans DB RDS for MySQL atau RDS for MariaDB didasarkan pada jumlah memori yang tersedia untuk kelas instans DB. Kelas instans DB dengan memori lebih besar akan menghasilkan tersedianya koneksi yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas instans DB, lihat [DB](#).

Batas koneksi untuk instans DB diatur secara default ke kelas instans maksimum DB. Anda dapat membatasi jumlah koneksi bersamaan dengan nilai berapa pun hingga jumlah maksimum koneksi yang diperbolehkan. Gunakan parameter `max_connections` dalam grup parameter untuk instans DB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Jumlah maksimum koneksi basis data](#) dan [Grup parameter untuk RDS](#).

Anda dapat mengambil jumlah maksimum koneksi yang diperbolehkan untuk instans DB MySQL atau MariaDB dengan menjalankan kueri berikut.

```
SELECT @@max_connections;
```

Anda dapat mengambil jumlah maksimum koneksi yang aktif untuk instans DB MySQL atau MariaDB dengan menjalankan kueri berikut.

```
SHOW STATUS WHERE `variable_name` = 'Threads_connected';
```

## Mendiagnosis dan menyelesaikan status parameter yang tidak kompatibel untuk batas memori

Instans DB MariaDB atau MySQL dapat ditempatkan dalam status `incompatible-parameters` untuk suatu batas memori saat kondisi berikut terpenuhi:

- Instans DB dimulai ulang setidaknya tiga kali dalam satu jam atau setidaknya lima kali dalam satu hari jika status instans DB Tersedia.
- Upaya untuk memulai ulang instans DB gagal karena tindakan pemeliharaan atau proses pemantauan tidak dapat memulai ulang instans DB.
- Penggunaan memori potensial instans DB melebihi 1,2 kali memori yang dialokasikan ke kelas instans DB.

Ketika instans DB dimulai ulang untuk ketiga kalinya dalam satu jam atau untuk kali kelima dalam satu hari, instans tersebut melakukan pemeriksaan penggunaan memori. Pemeriksaan ini membuat perhitungan penggunaan memori potensial instans DB. Nilai yang ditunjukkan oleh perhitungan tersebut adalah jumlah dari nilai berikut:

- Nilai 1 – Jumlah parameter berikut:
  - `innodb_additional_mem_pool_size`
  - `innodb_buffer_pool_size`

Anda dapat memodifikasi nilai untuk `innodb_buffer_pool_size`. Namun, nilainya tidak akan selalu cocok dengan apa yang Anda masukkan. Ketidakcocokan ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, jika instance DB adalah instance micro DB, maka kita mengganti nilai default dan mengaturnya ke 256 MB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengesampingkan `innodb\_buffer\_pool\_size`](#).

Kedua, kami memastikan bahwa 500 MB memori dicadangkan pada instans DB untuk manajer host, mesin, sistem operasi, dan kernel.

Terakhir, kami mengoptimalkan `innodb_buffer_pool_size` dengan membaginya menjadi beberapa unit. Manajer tuan rumah membulatkan ke kelipatan terdekat dari unit-unit tersebut. Satuan dihitung dengan mengalikan `innodb_buffer_pool_chunk_size` dengan `innodb_buffer_pool_instances` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi Ukuran Kolam Buffer InnoDB dalam dokumentasi MySQL](#).

Default untuk `innodb_buffer_pool_instances` adalah 8, kecuali `innodb_buffer_pool_size` kurang dari 1 GB. Jika `innodb_buffer_pool_size` kurang dari 1 GB, maka default untuk `innodb_buffer_pool_instances` adalah 1. `innodb_buffer_pool_chunk_size` Defaultnya adalah 128 MB.

- `innodb_log_buffer_size`
- `key_buffer_size`
- `query_cache_size` (Hanya MySQL versi 5.7)
- `tmp_table_size`
- Nilai 2 – Parameter `max_connections` dikalikan dengan jumlah parameter berikut:
  - `binlog_cache_size`
  - `join_buffer_size`
  - `read_buffer_size`

- `read_rnd_buffer_size`
- `sort_buffer_size`
- `thread_stack`
- Nilai 3 – Jika parameter `performance_schema` diaktifkan, kalikan parameter `max_connections` dengan 429498.

Jika parameter `performance_schema` dinonaktifkan, nilai ini adalah nol.

Jadi, nilai yang ditunjukkan oleh perhitungan adalah sebagai berikut:

Value 1 + Value 2 + Value 3

Ketika nilai ini melebihi 1,2 kali memori yang dialokasikan ke kelas instans DB yang digunakan oleh instans DB, instans DB ditempatkan dalam status `incompatible-parameters`. Untuk informasi tentang memori yang dialokasikan ke kelas instans DB, lihat [Spesifikasi perangkat keras untuk kelas instans DB](#).

Penghitungan tersebut mengalikan nilai parameter `max_connections` dengan jumlah beberapa parameter. Jika parameter `max_connections` diatur ke nilai yang besar, parameter ini dapat menyebabkan pemeriksaan menunjukkan nilai yang sangat tinggi untuk penggunaan memori potensial dari instans DB. Dalam kasus ini, pertimbangkan untuk menurunkan nilai parameter `max_connections`.

Untuk mengatasi masalah, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Sesuaikan parameter memori dalam grup parameter DB yang dikaitkan dengan instans DB. Lakukan sedemikian rupa sehingga penggunaan memori potensial lebih rendah dari 1,2 kali memori yang dialokasikan ke kelas instans DB.

Untuk informasi tentang mengatur parameter, lihat .

2. Mulai ulang instans DB.

Untuk informasi tentang mengatur parameter, lihat [Memulai instans Amazon RDS DB yang sebelumnya dihentikan](#).

## Mendiagnosis dan mengatasi jeda di antara replika baca

Setelah Anda membuat replika baca MySQL atau MariaDB dan replikanya tersedia, Amazon RDS pertama-tama mereplikasi perubahan yang dibuat ke instans DB sumber sejak operasi replika baca dimulai. Selama fase ini, waktu jeda replikasi untuk replika baca lebih besar dari 0. Anda dapat memantau jeda waktu ini di Amazon CloudWatch dengan melihat `ReplicaLag` metrik Amazon RDS.

Metrik `ReplicaLag` melaporkan nilai kolom `Seconds_Behind_Master` dari perintah `SHOW REPLICA STATUS` MariaDB atau MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SHOW REPLICA STATUS Statement](#) di dokumentasi MySQL.

Saat metrik `ReplicaLag` mencapai 0, replika telah menyamai instans DB sumber. Jika metrik `ReplicaLag` menunjukkan -1, replikasi mungkin tidak aktif. Untuk memecahkan masalah kesalahan replikasi, lihat [Mendiagnosis dan menyelesaikan kegagalan replikasi baca MySQL atau MariaDB](#). Nilai `ReplicaLag` sebesar -1 juga dapat berarti bahwa nilai `Seconds_Behind_Master` tidak dapat ditentukan atau NULL.

### Note

Versi sebelumnya dari MariaDB menggunakan `SHOW SLAVE STATUS`, bukan `SHOW REPLICA STATUS`. Jika Anda menggunakan versi MariaDB yang lebih rendah dari 10.5, maka gunakan `SHOW SLAVE STATUS`.

Metrik `ReplicaLag` menunjukkan -1 saat penghentian jaringan atau saat patch diterapkan selama jendela pemeliharaan. Dalam kasus ini, tunggu konektivitas jaringan hingga dipulihkan atau tunggu jendela pemeliharaan berakhir sebelum Anda memeriksa metrik `ReplicaLag` lagi.

Teknologi replikasi baca MySQL dan MariaDB bersifat asinkron. Oleh karena itu, Anda dapat sesekali mengharapkan peningkatan bagi metrik `BinLogDiskUsage` pada instans DB sumber dan bagi metrik `ReplicaLag` pada replika baca. Misalnya, pertimbangkan situasi saat volume operasi tulis tinggi ke instans DB sumber terjadi secara paralel. Pada saat yang sama, operasi penulisan ke replika baca diserialisasikan menggunakan satu I/O utas. Situasi tersebut dapat menyebabkan jeda antara instans sumber dan replika baca.

Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca dan MySQL, lihat [Replication implementation details](#) dalam dokumentasi MySQL. Untuk informasi selengkapnya tentang replika baca dan MariaDB, lihat [Replication overview](#) di dokumentasi MariaDB.



Anda dapat mengurangi lag antara pembaruan ke instans DB sumber dan pembaruan berikutnya ke replika baca dengan melakukan hal berikut:

- Atur kelas instans DB dari replika baca agar memiliki ukuran penyimpanan yang sebanding dengan ukuran dari instans DB sumber.
- Pastikan kompatibilitas pengaturan parameter di grup parameter DB yang digunakan oleh instans DB sumber dan replika baca. Untuk informasi selengkapnya dan contoh, lihat diskusi tentang parameter `max_allowed_packet` di bagian berikutnya.
- Nonaktifkan cache kueri. Untuk tabel yang sering diubah, menggunakan cache kueri dapat meningkatkan lag replika karena cache terkunci dan sering disegarkan. Dalam kasus ini, Anda mungkin akan melihat lebih sedikit lag replika jika menonaktifkan cache kueri. Anda dapat menonaktifkan cache kueri dengan mengatur `query_cache_type` parameter ke 0 dalam grup parameter DB untuk instans DB. Untuk informasi selengkapnya tentang cache kueri, lihat [Konfigurasi cache kueri](#).
- Hangatkan kumpulan buffer pada replika baca untuk InnoDB for MySQL atau MariaDB. Misalnya, anggaplah Anda memiliki sejumlah kecil tabel yang sering diperbarui dan Anda menggunakan skema tabel InnoDB atau XtraDB. Dalam kasus ini, dump tabel tersebut pada replika baca. Dengan melakukan hal ini, Anda akan menyebabkan mesin basis data memindai barisan tabel tersebut dari disk, lalu menyimpannya di dalam kumpulan buffer. Pendekatan ini dapat mengurangi jeda replika. Bagian berikut menunjukkan satu contoh.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
PROMPT> mysqldump \
-h <endpoint> \
--port=<port> \
-u=<username> \
-p <password> \
database_name table1 table2 > /dev/null
```

Untuk Windows:

```
PROMPT> mysqldump ^
-h <endpoint> ^
--port=<port> ^
-u=<username> ^
-p <password> ^
database_name table1 table2 > /dev/null
```

## Mendiagnosis dan menyelesaikan kegagalan replikasi baca MySQL atau MariaDB

Amazon RDS memantau status replikasi replika baca Anda. RDS memperbarui bidang Status Replikasi instans replika baca menjadi `Error` jika replikasi berhenti karena alasan apa pun. Anda dapat meninjau detail kesalahan terkait yang dilontarkan oleh mesin MySQL atau MariaDB dengan melihat kolom Kesalahan Replikasi. Peristiwa yang menunjukkan status replika baca juga dihasilkan, termasuk [RDS-EVENT-0045](#), [RDS-EVENT-0046](#), dan [RDS-EVENT-0057](#). Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa dan berlangganan peristiwa, lihat [Bekerja dengan pemberitahuan RDS acara Amazon](#). Jika pesan kesalahan MySQL muncul, periksa kesalahannya di [MySQL error message documentation](#). Jika pesan kesalahan MariaDB muncul, periksa kesalahannya di [MySQL error message documentation](#).

Situasi umum yang dapat menyebabkan kesalahan replikasi mencakup hal-hal berikut:

- Nilai parameter `max_allowed_packet` untuk replika baca lebih kecil dari parameter `max_allowed_packet` untuk instans DB sumber.

Parameter `max_allowed_packet` adalah parameter kustom yang dapat Anda atur di grup parameter DB. Parameter `max_allowed_packet` digunakan untuk menentukan ukuran maksimum bahasa manipulasi data (DML) yang dapat dijalankan di basis data. Dalam beberapa kasus, nilai `max_allowed_packet` untuk instans DB sumber mungkin lebih besar dari nilai `max_allowed_packet` untuk replika baca. Jika demikian, proses replikasi dapat menimbulkan kesalahan dan menghentikan replikasi. Kesalahan yang paling umum adalah `packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes`. Anda dapat memperbaiki kesalahan ini dengan mengatur agar replika sumber dan baca menggunakan grup parameter DB yang sama dengan nilai parameter `max_allowed_packet`.

- Menulis ke tabel di replika baca. Jika Anda membuat indeks pada replika baca, parameter `read_only` harus diatur ke 0 untuk membuat indeks. Jika Anda menulis ke tabel di replika baca, tindakan ini dapat memecah replikasi.
- Gunakan mesin penyimpanan nontransaksional seperti MyISAM. Replika baca membutuhkan mesin penyimpanan transaksional. Replikasi hanya didukung untuk mesin penyimpanan berikut: InnoDB for MySQL atau MariaDB.

Anda dapat mengonversi tabel MyISAM ke InnoDB dengan perintah berikut:

```
alter table <schema>.<table_name> engine=innodb;
```

- Gunakan kueri nondeterministik yang tidak aman seperti `SYSDATE()`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Determination of safe and unsafe statements in binary logging](#) di dokumentasi MySQL.

Langkah-langkah berikut dapat membantu mengatasi kesalahan replikasi Anda:

- Jika Anda mengalami kesalahan logis dan dapat melewati kesalahan tersebut dengan aman, ikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam [Melewatkan kesalahan replikasi saat ini untuk RDS untuk MySQL](#). Instans DB MySQL atau MariaDB Anda harus menjalankan versi yang mencakup prosedur `mysql_rds_skip_repl_error`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [mysql.rds\\_skip\\_repl\\_error](#).
- Jika Anda mengalami masalah posisi log biner (binlog), Anda dapat mengubah posisi replay replika dengan perintah `or`.
- Anda mungkin mengalami masalah kinerja sementara karena beban DMLnya tinggi. Jika demikian, Anda dapat mengatur parameter `innodb_flush_log_at_trx_commit` ke 2 di grup parameter DB pada replika baca. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat membantu replika baca mengejar, meskipun tindakan ini akan mengurangi atomisitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan (ACID) untuk sementara.
- Anda dapat menghapus replika baca dan membuat instans menggunakan pengidentifikasi instans DB yang sama. Jika Anda melakukannya, titik akhir tetap sama dengan replika baca lama Anda.

Jika kesalahan replikasi diperbaiki, Status Replikasi berubah menjadi mereplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan masalah replika SQL baca saya](#).

## Membuat pemacu dengan log biner aktif memerlukan hak istimewa SUPER

Saat mencoba membuat pemacu di instans DB RDS for MySQL atau RDS for MariaDB, Anda mungkin menerima kesalahan berikut.

```
"You do not have the SUPER privilege and binary logging is enabled"
```

Untuk menggunakan pemacu saat pencatatan log biner diaktifkan memerlukan hak istimewa SUPER, yang dibatasi untuk instans DB RDS for MySQL dan RDS for MariaDB. Anda dapat membuat pemacu saat log biner diaktifkan tanpa hak istimewa SUPER dengan mengatur parameter `log_bin_trust_function_creators` ke `true`. Untuk mengatur

`log_bin_trust_function_creators` menjadi true, buat grup parameter DB baru atau ubah grup parameter DB yang sudah ada.

Anda dapat membuat grup parameter DB baru sehingga Anda dapat membuat pemacu di instans DB RDS for MySQL atau RDS for MariaDB dengan log biner yang aktif. Untuk melakukannya, gunakan perintah CLI berikut. Untuk mengubah grup parameter yang ada, mulailah dengan langkah 2.

Membuat grup parameter baru untuk mengizinkan pemacu dengan log biner yang aktif menggunakan CLI

## 1. Buat grup parameter baru.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds create-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name allow-triggers \
 --db-parameter-group-family mysql8.0 \
 --description "parameter group allowing triggers"
```

Untuk Windows:

```
aws rds create-db-parameter-group ^
 --db-parameter-group-name allow-triggers ^
 --db-parameter-group-family mysql8.0 ^
 --description "parameter group allowing triggers"
```

## 2. Ubah grup parameter DB untuk mengizinkan pemacu.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-parameter-group \
 --db-parameter-group-name allow-triggers \
 --parameters "ParameterName=log_bin_trust_function_creators,
ParameterValue=true, ApplyMethod=pending-reboot"
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-parameter-group ^
 --db-parameter-group-name allow-triggers ^
 --parameters "ParameterName=log_bin_trust_function_creators,
ParameterValue=true, ApplyMethod=pending-reboot"
```

### 3. Ubah instans DB Anda untuk menggunakan grup parameter DB yang baru.

Untuk Linux, macOS, atau Unix:

```
aws rds modify-db-instance \
 --db-instance-identifier mydbinstance \
 --db-parameter-group-name allow-triggers \
 --apply-immediately
```

Untuk Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^
 --db-instance-identifier mydbinstance ^
 --db-parameter-group-name allow-triggers ^
 --apply-immediately
```

### 4. Agar perubahan diberlakukan, lakukan boot ulang pada instans DB secara manual.

```
aws rds reboot-db-instance --db-instance-identifier mydbinstance
```

## Mendiagnosis dan menyelesaikan kegagalan pemulihan point-in-time

Memulihkan instans DB yang mencakup tabel sementara

Saat mencoba point-in-time memulihkan (PITR) instance MySQL atau MariaDB DB Anda, Anda mungkin mengalami kesalahan berikut.

```
Database instance could not be restored because there has been incompatible database
activity for restore
functionality. Common examples of incompatible activity include using temporary tables,
in-memory tables,
or using MyISAM tables. In this case, use of Temporary table was detected.
```

PITR mengandalkan snapshot cadangan dan log biner (binlog) dari MySQL atau MariaDB untuk memulihkan instans DB Anda ke waktu tertentu. Informasi tabel sementara mungkin tidak dapat diandalkan di binlog dan dapat menyebabkan kegagalan PITR. Jika Anda menggunakan tabel sementara di instance MySQL atau MariaDB DB Anda, Anda dapat mengurangi kemungkinan kegagalan PITR dengan melakukan pencadangan yang lebih sering. Kegagalan PITR paling mungkin terjadi dalam waktu antara pembuatan tabel sementara dan snapshot cadangan berikutnya.

## Memulihkan instans DB yang menyertakan tabel dalam memori

Anda mungkin mengalami masalah saat memulihkan basis data yang memiliki tabel dalam memori. Tabel dalam-memori dibersihkan selama proses mulai ulang. Sebagai hasilnya, tabel dalam memori Anda mungkin kosong setelah boot ulang. Kami merekomendasikan agar Anda merancang solusi untuk menangani tabel kosong jika proses mulai ulang terjadi saat menggunakan tabel dalam memori. Jika Anda menggunakan tabel dalam memori dengan instans DB yang direplikasi, Anda mungkin perlu membuat replika baca setelah memulai ulang. Hal ini mungkin diperlukan jika replika baca melakukan boot ulang dan tidak dapat memulihkan data dari tabel dalam memori yang kosong.

Untuk informasi selengkapnya tentang pencadangan dan PITR, lihat [Pengantar cadangan](#) dan [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan untuk Amazon RDS](#).

## Kesalahan replikasi terhenti

Ketika memanggil perintah `mysql.rds_skip_repl_error`, Anda mungkin menerima pesan kesalahan yang menyatakan bahwa replikasi mati atau dinonaktifkan.

Pesan kesalahan ini muncul karena replikasi dihentikan dan tidak dapat dimulai ulang.

Jika Anda perlu melewati sejumlah besar kesalahan, lag replikasi dapat meningkat hingga melampaui periode retensi default untuk file log biner. Dalam hal ini, Anda mungkin mengalami kesalahan fatal karena file log biner dibersihkan sebelum diputar ulang pada replika. Penghapusan ini menyebabkan replikasi berhenti, dan Anda tidak dapat lagi memanggil perintah `mysql.rds_skip_repl_error` untuk melewati kesalahan replikasi.

Anda dapat memitigasi masalah ini dengan meningkatkan jumlah jam penyimpanan file log biner pada sumber replikasi Anda. Setelah meningkatkan waktu retensi binlog, Anda dapat memulai ulang replikasi dan memanggil perintah `mysql.rds_skip_repl_error` sesuai kebutuhan.

Untuk mengatur waktu retensi binlog, gunakan prosedur [mysql.rds\\_set\\_configuration](#). Tentukan parameter konfigurasi 'jam retensi binlog' sekaligus jumlah jam untuk menyimpan file binlog di klaster DB, hingga 720 (30 hari). Contoh berikut menetapkan periode penyimpanan file binlog menjadi 48 jam.

```
CALL mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 48);
```

# Pembuatan replika baca gagal atau replikasi rusak dengan kesalahan fatal 1236

Setelah mengubah nilai parameter default untuk instans DB MySQL atau MariaDB, Anda mungkin mengalami salah satu masalah berikut:

- Anda tidak dapat membuat replika baca untuk instans DB.
- Replikasi gagal dengan `fatal error 1236`.

Beberapa nilai parameter default untuk instans DB MySQL dan MariaDB membantu memastikan bahwa basis data tersebut sesuai dengan ACID dan replika baca aman dari crash. Hal ini dilakukan dengan memastikan setiap commit disinkronkan sepenuhnya dengan menulis transaksi ke log biner sebelum di-commit. Mengubah parameter ini dari nilai default untuk meningkatkan performa dapat menyebabkan replikasi gagal ketika transaksi belum ditulis ke log biner.

Untuk mengatasi masalah ini, atur nilai parameter berikut:

- `sync_binlog = 1`
- `innodb_support_xa = 1`
- `innodb_flush_log_at_trx_commit = 1`

## Replikasi replika baca gagal menginisialisasi struktur metadata

Ketika Anda mencoba untuk memulai replikasi, Anda menerima pesan galat berikut:

```
Read Replica Replication Error - SQLError: 13124, reason: Replica failed to initialize
applier metadata structure from the repository
```

Kesalahan ini terjadi ketika ada masalah dengan struktur metadata replika. Untuk memperbaiki struktur metadata, Anda harus membuat replika baru.

Untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Jika memungkinkan, nonaktifkan multi-threading pada replika Anda. Dimulai dengan MySQL 8.0.27, multi-threading diaktifkan secara default.

- Jika Anda perlu menggunakan multi-threading pada replika Anda, maka kami sarankan Anda menggunakan replikasi berbasis GTID. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replikasi GTID berbasis](#).

## Tidak dapat mengatur periode retensi cadangan menjadi 0

Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin perlu mengatur periode retensi cadangan menjadi 0. Misalnya, Anda dapat langsung menonaktifkan pencadangan otomatis dengan mengatur periode retensi menjadi 0.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menetapkan nilai ke 0 dan menerima pesan yang mengatakan bahwa jangka waktu penyimpanan harus antara 1 dan 35. Dalam kasus ini, periksa untuk memastikan bahwa Anda belum menyiapkan replika baca untuk instans. Replika baca memerlukan cadangan untuk mengelola log replika baca sehingga Anda tidak dapat mengatur periode penyimpanan sebesar 0.



# Referensi API Amazon RDS

Selain AWS Management Console dan AWS Command Line Interface (AWS CLI), Amazon RDS juga menyediakan API. Anda dapat menggunakan API untuk mengotomatiskan tugas untuk mengelola instans DB dan objek lain di Amazon RDS.

- Untuk daftar abjad operasi API, lihat [Tindakan](#).
- Untuk daftar abjad jenis data, lihat [Jenis data](#).
- Untuk daftar parameter kueri umum, lihat [Parameter umum](#).
- Untuk deskripsi kode kesalahan, lihat [Kesalahan umum](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CLI, lihat [Referensi AWS Command Line Interface untuk Amazon RDS](#).

## Topik

- [Menggunakan API Kueri](#)
- [Pemecahan masalah aplikasi di Amazon RDS](#)

# Menggunakan API Kueri

Bagian berikut membahas secara singkat parameter dan autentikasi permintaan yang digunakan untuk API Kueri.

Untuk informasi umum tentang cara kerja API Kueri, lihat [Permintaan kueri](#) dalam Referensi API Amazon EC2.

## Parameter kueri

Permintaan berbasis Kueri HTTP adalah permintaan HTTP yang menggunakan kata kerja HTTP GET atau POST dan parameter Kueri yang bernama `Action`.

Setiap permintaan Kueri harus menyertakan beberapa parameter umum untuk menangani autentikasi dan pemilihan tindakan.

Beberapa operasi mengambil daftar parameter. Daftar ini ditentukan menggunakan notasi `param.n`. Nilai *n* adalah integer yang dimulai dari 1.

Untuk informasi tentang Wilayah dan titik akhir Amazon RDS, buka [Amazon Relational Database Service \(RDS\)](#) di bagian Wilayah dan Titik Akhir dalam Referensi Umum Amazon Web Services.

## Autentikasi permintaan Kueri

Anda hanya dapat mengirim permintaan Kueri melalui HTTPS, dan Anda harus menyertakan signature di setiap permintaan Kueri. Anda harus menggunakan AWS Signature versi 4 atau Signature versi 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proses penandatanganan Signature Versi 4](#) dan [Proses penandatanganan Signature versi 2](#).

## Pemecahan masalah aplikasi di Amazon RDS

Amazon RDS memberikan penjelasan tentang kesalahan spesifik dan deskriptif untuk membantu Anda memecahkan masalah saat menangani API Amazon RDS.

### Topik

- [Kesalahan pengambilan](#)
- [Tips penyelesaian masalah](#)

Untuk informasi tentang pemecahan masalah untuk instans DB Amazon RDS, lihat [Pemecahan Masalah untuk Amazon RDS](#).

## Kesalahan pengambilan

Biasanya, Anda ingin aplikasi Anda memeriksa apakah permintaan menimbulkan kesalahan sebelum Anda menghabiskan waktu untuk memproses hasil. Cara termudah untuk mengetahui jika terjadi kesalahan adalah dengan mencari simpul `Error` di dalam respons dari API Amazon RDS.

Sintaks XPath menyediakan cara sederhana untuk mencari keberadaan simpul `Error`. Sintaks XPath juga menyediakan cara yang relatif mudah untuk mengambil kode kesalahan dan pesan. Cuplikan kode berikut menggunakan Perl dan modul `XML::XPath` untuk menentukan apakah kesalahan terjadi selama permintaan. Jika terjadi kesalahan, kode akan mencetak kode kesalahan pertama dan pesan dalam tanggapannya.

```
use XML::XPath;
my $xp = XML::XPath->new(xml =>$response);
if ($xp->find("//Error"))
{print "There was an error processing your request:\n", " Error code: ",
```

```
$xp->findvalue("//Error[1]/Code"), "\n", " ",
$xp->findvalue("//Error[1]/Message"), "\n\n"; }
```

## Tips penyelesaian masalah

Sebaiknya lakukan proses berikut untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah dengan API Amazon RDS.

- Verifikasi bahwa Amazon RDS beroperasi secara normal di Wilayah AWS yang Anda targetkan dengan memeriksa <http://status.aws.amazon.com>.
- Periksa struktur permintaan Anda.

Setiap operasi Amazon RDS memiliki halaman referensi di Referensi API Amazon RDS. Periksa ulang bahwa Anda menggunakan parameter dengan benar. Untuk mengetahui kemungkinan kesalahan, lihat contoh permintaan atau skenario pengguna untuk melihat apakah contoh tersebut melakukan operasi serupa.

- Periksa AWS re: Post.

Amazon RDS memiliki komunitas pengembangan tempat Anda dapat mencari solusi untuk masalah yang dialami orang lain selama ini. Untuk melihat topik, buka [AWS re:Post](#).

# Riwayat dokumen

Versi API saat ini: 2014-10-31

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis Panduan Pengguna Amazon RDS setelah Mei 2018. Untuk notifikasi tentang pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan ke umpan RSS.

## Note

Anda dapat memfilter fitur Amazon RDS baru di halaman [Apa yang Baru dengan Basis Data](#). Untuk Produk, pilih Amazon RDS. Kemudian, cari menggunakan kata kunci seperti **RDS Proxy** atau **Oracle 2023**.

| Perubahan                                                                                   | Deskripsi                                                                                                                                                                    | Tanggal           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Amazon RDS mendukung MariaDB versi 11.8.6, 11.4.10, 10.11.16, dan 10.6.25</a>   | RDS untuk MariaDB sekarang mendukung MariaDB versi 11.8.6, 11.4.10, 10.11.16, dan 10.6.25. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi MariaDB on Amazon RDS</a> . | Februari 10, 2026 |
| <a href="#">Amazon RDS mendukung MySQL 8.4.8 dan 8.0.45</a>                                 | Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL 8.4.8 dan 8.0.45. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi MySQL on Amazon RDS</a> .   | Februari 3, 2026  |
| <a href="#">Amazon RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20251212 untuk RDS untuk MySQL</a> | RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20251212 sekarang tersedia untuk RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon</a>                           | Desember 12, 2025 |

## [RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL.](#)

### [RDS untuk Edisi Pengembang SQL Server.](#)

RDS untuk SQL Server sekarang mendukung SQL Server Developer Edition. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan SQL Server Developer Edition di RDS for SQL Server](#).

Desember 2, 2025

### [Amazon RDS mendukung MySQL 9.5 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 9.5 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 9.5 di lingkungan Pratinjau Database](#).

November 21, 2025

### [Amazon RDS mendukung MySQL 8.4.7 dan 8.0.44](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL 8.4.7 dan 8.0.44. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

November 18, 2025

### [Amazon RDS mendukung MariaDB versi 11.4.9, 10.11.15, dan 10.6.24](#)

RDS untuk MariaDB sekarang mendukung MariaDB versi 11.4.9, 10.11.15, dan 10.6.24. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

November 18, 2025

[Amazon RDS mendukung volume penyimpanan tambahan untuk Oracle dan SQL Server](#)

Anda dapat menambahkan hingga tiga volume penyimpanan tambahan ke RDS untuk Oracle atau RDS untuk SQL Server DB instance. Bergantung pada kebutuhan beban kerja Anda, pilih antara penyimpanan gp3 atau io2 untuk setiap volume. Tingkatkan total penyimpanan Anda hingga 256 TiB per instans DB dengan menggabungkan volume penyimpanan primer dan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume penyimpanan tambahan](#).

November 14, 2025

[RDS untuk Oracle mendukung kelas instance db.r7i yang telah dikonfigurasi sebelumnya](#)

RDS untuk Oracle sekarang mendukung instans db.r7i yang telah dikonfigurasi untuk Enterprise Edition dan Standard Edition 2 dengan BYOL. Kelas instance ini menyediakan memori tambahan untuk beban kerja database Oracle. Misalnya, db.r7i.xlarge.tpc2.mem2x menyediakan memori dua kali lebih banyak daripada instance db.r7i.xlarge standar dan memungkinkan multithreading. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB](#).

Oktober 2, 2025

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung pencadangan database Db2 tunggal](#)

Anda sekarang dapat menggunakan prosedur `rdsadmin.backup_database` tersimpan untuk mencadangkan satu database Db2 pada instans RDS untuk Db2 DB ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [`rdsadmin.backup\_database`](#).

September 30, 2025

[Amazon RDS mendukung instans DB cadangan untuk Amazon RDS untuk Db2](#)

Anda sekarang dapat membeli instans DB cadangan untuk RDS untuk Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB Cadangan untuk Amazon RDS](#).

September 24, 2025

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung streaming Amazon S3 untuk memulihkan database](#)

RDS untuk Db2 sekarang mendukung pemulihan database langsung dari beberapa file cadangan database dalam bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [`rdsadmin.restore\_database`](#).

September 22, 2025

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung streaming Amazon S3 untuk memulihkan database](#)

RDS untuk Db2 sekarang mendukung pemulihan database langsung dari beberapa file cadangan database dalam bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [`rdsadmin.restore\_database`](#).

September 22, 2025

[Amazon RDS mendukung MySQL 9.4 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 9.4 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 9.4 di lingkungan Pratinjau Database](#).

September 19, 2025

[Amazon RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.S.20250818 untuk RDS untuk MySQL](#)

RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20250818 sekarang tersedia untuk RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL](#).

September 15, 2025

[RDS untuk Oracle mendukung db.m7i dan db.r7i untuk LI SE2](#)

RDS untuk Oracle Standard Edition 2 (SE2) menggunakan model License Included (LI) mendukung kelas instans db.m7i dan db.r7i di Wilayah Asia Pasifik (Thailand) dan Meksiko (Tengah). Untuk informasi selengkapnya, lihat [kelas instans Oracle DB](#).

Agustus 28, 2025

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Selandia Baru\)](#)

Amazon RDS sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Selandia Baru). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

Agustus 28, 2025



[RDS untuk Oracle dan RDS Custom untuk Oracle mendukung kelas instance bare metal](#)

RDS untuk Oracle dan RDS Custom for Oracle sekarang mendukung kelas instans bare metal untuk Enterprise Edition dengan BYOL. Instans bare metal memberi aplikasi Anda akses langsung ke prosesor dan sumber daya memori server yang mendasarinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kelas instans DB dan dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

Agustus 27, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.8](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 11.8. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Agustus 25, 2025

[Amazon RDS for Oracle mendukung rangkaian sandi ECDSA dan sertifikat ECC](#)

Amazon RDS for Oracle sekarang mendukung rangkaian cipher Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) untuk opsi SSL dan Agen OEM. Suite cipher ini kompatibel dengan sertifikat ECC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kompatibilitas sertifikat dengan cipher suite](#) untuk opsi SSL dan [kompatibilitas Sertifikat dengan cipher suite](#) untuk opsi Agen OEM.

Agustus 25, 2025

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung replika read-only lintas wilayah](#)

Anda sekarang dapat membuat RDS untuk replika read-only lintas wilayah Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan replika untuk Amazon RDS for Db2](#).

Agustus 22, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.4.8, 10.11.14, dan 10.6.23](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 11.4.8, 10.11.14, dan 10.6.2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Agustus 14, 2025

[Amazon RDS Kebijakan peran terkait layanan khusus diperbarui](#)

Kebijakan RDSCustom ServiceRolePolicy terkelola Amazon telah diperbarui untuk mematuhi perilaku CopySnapshots otorisasi EBS. Pembaruan menghapus `ec2:CopySnapshots` dari satu pernyataan dan menambahkan dua pernyataan baru untuk izin snapshot sumber dan tujuan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui kebijakan AWS terkelola untuk Amazon RDS](#).

Agustus 7, 2025

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.4.6 dan 8.0.43](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL 8.4.6 dan 8.0.43. MySQL 8.4.6 mencakup penambahan plugin database rds\_security\_audit, plugin RDS MySQL internal yang mengumpulkan metrik terkait keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

Agustus 1, 2025

[RDS untuk Oracle mendukung kelas instans DB db.m6in dan db.r6in](#)

Anda dapat menggunakan kelas instans DB db.m6in dan db.r6in dengan RDS untuk Oracle dengan model Bring Your Own License (BYOL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [RDS untuk kelas instans Oracle DB](#).

Juli 29, 2025

[Integrasi nol-ETL dari RDS untuk PostgreSQL dan RDS untuk Oracle sekarang tersedia](#)

Anda sekarang dapat membuat integrasi nol-ETL dengan RDS untuk PostgreSQL dan RDS untuk Oracle sebagai sumbernya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi [nol-ETL Amazon RDS](#).

Juli 23, 2025

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung otorisasi grup menggunakan Kerberos](#)

Anda sekarang dapat melakukan otorisasi grup menggunakan Kerberos dengan Active Directory yang dikelola sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan otentikasi Kerberos untuk RDS untuk instans](#) Db2 DB.

Juli 21, 2025

[Integrasi nol-ETL dengan Amazon AI umumnya tersedia SageMaker](#)

Integrasi nol-ETL membuat data transaksional tersedia di Amazon SageMaker lakehouse dalam hitungan detik setelah ditulis ke RDS untuk instance MySQL DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan integrasi Nol-ETL Amazon RDS](#).

Juni 30, 2025

[Amazon RDS mendukung MySQL 9.3 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 9.3 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 9.3 di lingkungan Pratinjau Database](#).

Juni 16, 2025

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung replika lintas wilayah dalam mode siaga](#)

Anda sekarang dapat membuat RDS untuk replika lintas wilayah Db2 dalam mode siaga untuk pemulihan bencana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan replika untuk RDS untuk Db2](#).

Juni 11, 2025

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Taipei\)](#)

Amazon RDS sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Taipei). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

Juni 5, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.11.13 dan 11.4.7](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 10.11.13 dan 11.4.7. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

4 Juni 2025

[End-of-life Informasi untuk Performance Insights](#)

AWS telah mengumumkan end-of-life tanggal Performance Insights: 30 November 2025. Setelah tanggal ini, Amazon RDS tidak akan lagi mendukung pengalaman konsol Performance Insights, periode retensi fleksibel (1-24 bulan), dan harga terkait. Sebaiknya upgrade instans DB Anda ke Database Insights sebelum tanggal ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau pemuatan DB dengan Performance Insights di Amazon](#) RDS.

30 Mei 2025

[Amazon RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20250508 untuk RDS untuk MySQL](#)

RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20250508 sekarang tersedia untuk RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL](#).

27 Mei 2025

[RDS Kustom untuk Oracle mendukung kelas instance db.m7i dan db.r7i](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instance db.m7i dan db.r7i untuk RDS Custom for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

22 Mei 2025

[Melihat tanggal dukungan untuk versi utama mesin open source](#)

Anda sekarang dapat melihat informasi tentang tanggal mulai dan berakhir untuk versi utama mesin open source dalam dukungan standar RDS dan RDS Extended Support dengan menggunakan AWS CLI dan RDS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat tanggal dukungan untuk versi engine di Amazon RDS Extended Support](#).

Mei 20, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.5.29 dan 10.6.22](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 10.5.29 dan 10.6.22. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Mei 20, 2025

[Amazon RDS mendukung  
MySQL 8.0.42](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL 8.0.42. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

12 Mei 2025

[Amazon RDS mendukung  
MySQL 8.4.5](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL 8.4.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

1 Mei 2025

[Amazon RDS mendukung  
replikasi cadangan untuk Asia  
Pasifik \(Hong Kong\), Asia  
Pasifik \(Melbourne\), Asia  
Pasifik \(Malaysia\), Kanada  
Barat \(Calgary\), dan Eropa  
\(Zurich\)](#)

Backup replikasi sekarang tersedia untuk database di Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada Barat (Calgary), dan Eropa (Zurich). Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah yang tersedia, lihat [Mereplikasi cadangan otomatis](#) ke wilayah lain. Wilayah AWS

April 30, 2025

[Amazon RDS mendukung kata sandi pengguna master terkelola dalam arsitektur multitenant Oracle](#)

Anda dapat menggunakan AWS Secrets Manager untuk mengelola kata sandi pengguna utama untuk RDS untuk database kontainer Oracle (CDBs) dan database pluggable (). PDBs Konfigurasi penyewa tunggal dan multi-tenant dari arsitektur CDB keduanya mendukung kata sandi terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akun pengguna dan hak istimewa di CDB.](#)

April 24, 2025

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans m6id dan r6id untuk BYOL](#)

Anda sekarang dapat membuat RDS untuk instans Oracle DB menggunakan kelas instance m6id dan r6id pada model BYOL. Enterprise dan Standard Edition 2 keduanya didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Edisi yang didukung, kelas instance, dan kombinasi lisensi di RDS for Oracle.](#)

April 9, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.8 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MariaDB 11.8 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MariaDB versi 11.8 di lingkungan Pratinjau Database.](#)

April 2, 2025



[Pembaruan terhadap izin peran yang ditautkan layanan IAM](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy Kebijakan ini sekarang memberikan izin tambahan untuk mengelola pasangan kunci EC2 dan berintegrasi dengan Amazon SQS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pembaruan Amazon RDS ke kebijakan AWS terkelola](#).

25 Maret 2025

[Amazon RDS mendukung MySQL 9.2 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 9.2 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 9.2 di lingkungan Pratinjau Database](#).

Maret 24, 2025

[Perbarui ke kebijakan yang ada](#)

Amazon RDS menambahkan izin baru ke kebijakan terkelola AmazonRDS Custom InstanceProfileRolePolicy untuk mengizinkan penggunaan rahasia terkelola Kustom RDS pada instans Kustom RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan AWS terkelola: InstanceProfileRole Kebijakan Amazon RDSCustom I](#).

Maret 20, 2025

[Amazon RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20250213 untuk RDS untuk MySQL](#)

RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20250213 sekarang tersedia untuk RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL](#).

Maret 12, 2025

[Pembaruan terhadap izin peran yang ditautkan layanan IAM](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy Kebijakan ini sekarang memberikan izin tambahan untuk membuat daftar dan memulihkan rahasia Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pembaruan Amazon RDS ke kebijakan AWS terkelola](#).

6 Maret 2025

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung kelas instans db.m7i dan db.r7i](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instance db.m7i dan db.r7i untuk RDS untuk Db2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis kelas instans DB](#).

Februari 27, 2025

[Amazon RDS for Oracle mendukung Paket Patch Spasial \(\) SPBs](#)

RDS untuk Oracle sekarang menerbitkan versi mesin Spatial Patch Bundles (SPB) untuk Oracle Database 19c. Versi mesin SPB berisi patch Release Update (RU) ditambah patch khusus untuk Oracle Spatial. Biasanya, SPB dirilis 2-3 minggu setelah RU yang sesuai. Anda dapat memutakhirkan instans DB Anda dari RU standar ke SPB pada versi mesin DB yang sama atau lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Upgrade versi minor Oracle](#).

Februari 25, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.4.5, 10.11.11, 10.6.21, dan 10.5.28](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 11.4.5, 10.11.11, 10.6.21, dan 10.5.28. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Februari 24, 2025

[Amazon RDS mendukung CloudWatch Database Insights](#)

Anda sekarang dapat menggunakan Database Insights untuk memantau database Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau database Amazon RDS dengan CloudWatch Database Insights](#).

Februari 20, 2025

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.4.4 dan MySQL 8.0.41](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL 8.4.4 dan 8.0.41. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

Februari 19, 2025

[Amazon RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.S.20250103 untuk RDS untuk MySQL](#)

RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20250103 sekarang tersedia untuk RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL](#).

Februari 13, 2025

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Meksiko \(Tengah\)](#)

Amazon RDS sekarang tersedia di Wilayah Meksiko (Tengah). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

Januari 14, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.7 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MariaDB 11.7 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MariaDB versi 11.7 di lingkungan Pratinjau Database](#).

Januari 9, 2025

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Thailand \)](#)

Amazon RDS sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Thailand). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

Januari 7, 2025

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.4.4, 10.11.10, 10.6.20, dan 10.5.27](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 11.4.4, 10.11.10, 10.6.20, dan 10.5.27. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Desember 20, 2024

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung banyak database](#)

Anda dapat menambahkan hingga 50 database Db2 ke RDS untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Beberapa database di Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#).

Desember 20, 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 9.1 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 9.1 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 9.1 di lingkungan Pratinjau Database](#).

Desember 19, 2024

[Amazon RDS mendukung kelas instans db.m8g dan db.r8g](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instance db.m8g dan db.r8g untuk RDS untuk MySQL, RDS untuk PostgreSQL, dan RDS untuk MariaDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis kelas instans DB](#).

November 21, 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.4](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL versi 8.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

November 21, 2024

[Amazon Relational Database Service mendukung migrasi otomatis database EC2](#)

Anda dapat menggunakan konsol RDS untuk memigrasikan database EC2 ke Amazon RDS. Amazon RDS menggunakan AWS Database Migration Service (AWS DMS) untuk memigrasikan basis data EC2 sumber Anda. AWS DMS memungkinkan Anda untuk memigrasikan database relasional ke dalam database Anda. AWS Cloud Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memigrasi database EC2 secara otomatis ke Amazon Relational Database Service](#) menggunakan AWS Database Migration Service

November 20, 2024

[Amazon RDS mendukung MariaDB versi 11.8.5](#)

RDS untuk MariaDB sekarang mendukung MariaDB versi 11.8.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

November 20, 2024

[blue/green Penerapan  
Amazon RDS mendukung  
penyimpanan penskalaan](#)

Anda sekarang dapat menggunakan blue/green penerapan Amazon RDS untuk menyesuaikan pengaturan penyimpanan di lingkungan hijau untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan perubahan saat membuat blue/green penerapan](#).

November 20, 2024

[blue/green Penerapan  
Amazon RDS menambahkan  
inisialisasi penyimpanan](#)

Amazon RDS sekarang mendukung inisialisasi penyimpanan di lingkungan hijau untuk blue/green penerapan, meningkatkan kinerja volume dari pengguna pertama tanpa memengaruhi ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemuatan lambat dan inisialisasi penyimpanan untuk blue/green penerapan](#).

November 20, 2024

[Amazon RDS for Oracle  
mendukung kelas instans  
db.m7i dan db.r7i untuk BYOL](#)

Anda dapat menggunakan kelas instance db.m7i dan db.r7i untuk RDS untuk Oracle pada model lisensi BYOL. Semua edisi Oracle Database didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tipe kelas instans DB](#) dan [RDS yang didukung untuk kelas instans Oracle DB](#).

November 18, 2024

[Amazon RDS Proxy mendukung RDS untuk PostgreSQL 17](#)

Anda sekarang dapat membuat proxy menggunakan RDS Proxy untuk RDS untuk instance PostgreSQL 17 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

November 15, 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.0.40](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL versi 8.0.40. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

November 13, 2024

[Amazon RDS mendukung replikasi cadangan untuk Afrika \(Cape Town\) dan Asia Pasifik \(Hyderabad\)](#)

Replikasi cadangan sekarang tersedia untuk database di Wilayah Afrika (Cape Town) dan Asia Pasifik (Hyderabad). Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah yang tersedia, lihat [Mereplikasi cadangan otomatis](#) ke wilayah lain. Wilayah AWS

November 1, 2024

[Amazon RDS mendukung kelas instans db.m7i dan db.r7i](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instance db.m7i dan db.r7i untuk RDS untuk MySQL, RDS untuk PostgreSQL, dan RDS untuk MariaDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis kelas instans DB](#).

Oktober 29, 2024



[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle APEX versi 24.1.v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 24.1.v1 dengan Oracle Database 19c dan lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

Oktober 22, 2024

[Cluster DB multi-AZ mendukung otentikasi database IAM](#)

Anda sekarang dapat mengautentikasi ke cluster DB multi-AZ Anda menggunakan otentikasi AWS Identity and Access Management database (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan untuk membuat klaster DB multi-AZ](#).

Oktober 17, 2024

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.4](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 11.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Oktober 15, 2024

### [Amazon RDS mendukung Console-to-Code](#)

Anda sekarang dapat menggunakan Console-to-Code untuk menghasilkan kode dari tindakan yang Anda lakukan di konsol RDS. Kode yang dihasilkan dapat membantu Anda menulis kode untuk mengotomatiskan penggunaan AWS layanan lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Console-to-Code untuk menghasilkan kode untuk tindakan konsol Amazon RDS Anda.](#)

Oktober 3, 2024

### [Amazon RDS for Oracle mendukung Agen Manajemen Oracle 13.5.0.0.v2](#)

RDS mendukung Oracle Management Agent 13.5.0.0.v2, yang membutuhkan Oracle Management Service (OMS) 13.5.0.23. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk Agen Manajemen.](#)

September 25, 2024

### [Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift umumnya tersedia](#)

Integrasi nol-ETL membuat data transaksional tersedia di Amazon Redshift dalam hitungan detik setelah ditulis ke RDS untuk instance MySQL DB. Fitur ini sekarang tersedia secara umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan integrasi Amazon RDS Zero-ETL dengan Amazon Redshift.](#)

September 12, 2024

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.11.9, 10.6.19, dan 10.5.26](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 10.11.9, 10.6.19, dan 10.5.26. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan untuk Agen Manajemen](#).

September 4, 2024

[Amazon RDS for Oracle mendukung opsi OEM, OEMAGENT, dan OLS untuk arsitektur CDB](#)

Sekarang Anda dapat menggunakan Oracle Enterprise Manager dan Oracle Label Security dengan RDS untuk instans Oracle CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Enterprise Manager](#) dan [Oracle Label Security](#).

September 4, 2024

[Kustom RDS untuk SQL Server tersedia di Wilayah tambahan](#)

RDS Custom for SQL Server sekarang tersedia di Wilayah AS Barat (California), Wilayah Asia Pasifik (Osaka), dan Wilayah Eropa (Paris). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kawasan yang Didukung dan engine DB untuk Kustom RDS](#).

Agustus 29, 2024

[Amazon RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20240808 untuk RDS untuk MySQL](#)

RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20240808 sekarang tersedia untuk RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL](#).

Agustus 29, 2024

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Malaysia\)](#)

Amazon RDS sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Malaysia). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

Agustus 22, 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.0.39](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL versi 8.0.39. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

Agustus 12, 2024

[Perbarui ke kebijakan yang ada](#)

Amazon RDS menghapus `sns:Publish` izin `AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy` dari peran `AWSServiceRoleForRDSPreview` terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pembaruan Amazon RDS ke kebijakan AWS terkelola](#).

Agustus 7, 2024

[Perbarui ke kebijakan yang ada](#)

Amazon RDS menghapus `sns:Publish` izin `AmazonRDSBetaServiceRolePolicy` dari peran `AWSServiceRoleForRDSBeta` terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pembaruan Amazon RDS ke kebijakan AWS terkelola](#).

Agustus 7, 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.4 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 8.4 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 8.4 di lingkungan Pratinjau Database](#).

Agustus 1, 2024

[Pembaruan terhadap izin peran yang ditautkan layanan IAM](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy Kebijakan ini sekarang memberikan izin tambahan untuk berkomunikasi dengan layanan Amazon RDS di layanan lain Wilayah AWS dan menyalin gambar EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pembaruan Amazon RDS ke kebijakan AWS terkelola](#).

Juli 18, 2024

[Amazon RDS mendukung MariaDB 11.4 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MariaDB 11.4 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MariaDB versi 11.4 di lingkungan Pratinjau Database](#).

Juli 18, 2024

[AWS ODBC Driver untuk MySQL umumnya tersedia](#)

Amazon Web Services (AWS) ODBC Driver untuk MySQL adalah driver klien yang dirancang untuk ketersediaan RDS yang tinggi untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyambungkan ke RDS untuk MySQL dengan Driver ODBC Amazon Web Services AWS\(\)](#) untuk MySQL.

Juli 18, 2024

[Perbarui ke kebijakan yang ada](#)

Amazon RDS menghapus `sns:Publish` izin `AmazonRDSServiceRolePolicy` dari peran `AWSServiceRoleForRDS` terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan AWS terkelola : Amazon RDSService RolePolicy](#).

Juli 2, 2024

[AWS Marketplace penawaran pribadi untuk Db2](#)

AWS Marketplace sekarang mendukung penawaran pribadi untuk lisensi Db2 melalui AWS Marketplace Amazon RDS untuk Db2. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mendapatkan penawaran pribadi](#).

Juli 1, 2024

[Ekspor data snapshot cluster DB multi-AZ ke Amazon S3](#)

Anda sekarang dapat mengekspor data snapshot cluster DB multi-AZ ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3.](#)

27 Juni 2024

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans yang dioptimalkan memori r6i yang telah dikonfigurasi sebelumnya](#)

Kelas instans Oracle DB db.r6i dioptimalkan untuk beban kerja yang memerlukan memori tambahan, penyimpanan, dan per vCPU. I/O Misalnya, db.r6i.8xlarge.tpc2.mem4x mengaktifkan multithreading dan menyediakan memori 4 kali lebih banyak daripada db.r6i.8xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans RDS for Oracle.](#)

Juni 21, 2024

[Amazon RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.S.20240529 untuk RDS untuk MySQL](#)

RDS Extended Support versi 5.7.44-RDS.20240529 sekarang tersedia untuk RDS untuk MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL.](#)

Juni 20, 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.0.37](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL versi 8.0.37. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS.](#)

Juni 18, 2024

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.11.8, 10.6.18, 10.5.25, dan 10.4.34](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 10.11.8, 10.6.18, 10.5.25, dan 10.4.34. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Juni 14, 2024

[Amazon RDS mengakhiri dukungan untuk kelas instans db.m4, db.r4, dan db.t2 DB](#)

Untuk RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk mesin PostgreSQL DB, Anda tidak dapat lagi membuat instance DB yang menggunakan kelas instans db.m4, db.r4, dan db.t2. RDS secara otomatis memutakhirkan instans DB yang ada yang menggunakan kelas ini ke generasi yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis kelas instans DB](#).

4 Juni 2024

[Cluster DB multi-AZ tersedia dalam tambahan Wilayah AWS](#)

Anda dapat membuat cluster DB multi-AZ di lebih banyak Wilayah AWS. Untuk tabel yang menampilkan semua Wilayah yang didukung, lihat Wilayah yang [Didukung dan engine DB untuk klaster DB multi-AZ di Amazon RDS](#).

29 Mei 2024



### [AWS Driver Python umumnya tersedia](#)

Driver Python Amazon Web Services (AWS) dirancang sebagai pembungkus Python tingkat lanjut. Pembungkus ini melengkapi dan memperluas fungsionalitas driver Psycopg open-source. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan ke instansi DB dengan AWS driver.](#)

23 Mei 2024

### [Proxy RDS tersedia di lebih banyak Wilayah](#)

RDS Proxy sekarang tersedia di wilayah Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Melbourne), Timur Tengah (UEA), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), dan Eropa (Zurich). Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS.](#)

21 Mei 2024

### [Lisensi Db2 melalui AWS Marketplace](#)

Dengan lisensi Db2 melalui AWS Marketplace, Anda sekarang dapat membayar tarif per jam untuk berlangganan lisensi Db2 untuk Amazon RDS untuk Db2. Untuk informasi lebih lanjut, [Amazon RDS untuk opsi lisensi Db2.](#)

21 Mei 2024

[Amazon RDS mendukung akses halus untuk Performance Insights](#)

Sekarang Anda dapat mengizinkan atau menolak akses ke dimensi individual di Performance Insights. Akses berbutir halus ini dapat digunakan untuk `GetResourceMetrics`, `DescribeDimensionKeys`, dan tindakan `GetDimensionKeyDetails`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan akses berbutir halus untuk Performance Insights](#).

21 Mei 2024

[Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS untuk MySQL](#)

Anda dapat melihat semua rilis RDS Extended Support untuk RDS untuk versi MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS Extended Support versi untuk RDS for MySQL](#).

16 Mei 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.3 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 8.3 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 8.3 di lingkungan Pratinjau Database](#).

April 30, 2024

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung zona waktu](#)

RDS untuk Db2 sekarang mendukung pengaturan zona waktu lokal untuk RDS baru untuk instans Db2 DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Zona waktu lokal untuk Amazon RDS untuk instans Db2 DB](#).

April 25, 2024

[Pembaruan terhadap izin peran yang ditautkan layanan IAM](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy Kebijakan ini sekarang memberikan izin tambahan untuk mengaitkan peran layanan sebagai profil instance ke instans Kustom RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

April 19, 2024

[Amazon RDS for Oracle mendukung peralihan Oracle Data Guard di semua Wilayah AWS](#)

Anda sekarang dapat menggunakan peralihan Oracle Data Guard di semua Wilayah yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ikhtisar peralihan Oracle Data Guard](#).

16 April 2024

[RDS Kustom untuk Oracle mendukung Oracle Standard Edition 2](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB menggunakan Standard Edition 2 pada Oracle Database 12c Release 1 (12.1), 12c Release 2 (12.2), 18c, dan 19c. Anda dapat membuat keduanya CDBs dan CDBs non-. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Edisi dan dukungan lisensi untuk RDS Custom for Oracle](#).

April 11, 2024

[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle APEX versi 23.2.v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 23.2.v1 dengan Oracle Database 19c dan lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

April 11, 2024

[Perbarui ke RDS Izin peran terkait layanan khusus](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy Sekarang memberikan izin tambahan untuk memungkinkan RDS Custom for SQL Server mendapatkan informasi tipe instans EC2 dan memodifikasi jenis instans host DB. Untuk informasi selengkapnya, [Pembaruan kebijakan AWS terkelola](#).

April 8, 2024

[Amazon RDS Custom untuk Oracle mendukung kelas instans DB db.x2iezn](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instance db.x2iezn untuk RDS Custom untuk instance Oracle DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

26 Maret 2024

[Amazon RDS mendukung kelas instans db.c6gd untuk cluster DB multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans db.c6gd untuk penerapan cluster DB multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ketersediaan kelas instans untuk klaster DB multi-AZ](#).

Maret 21, 2024

[Dukungan Amazon RDS yang Diperluas](#)

Membuat atau memulihkan database RDS untuk MySQL 5.7 atau RDS untuk PostgreSQL 11 sekarang secara otomatis mendaftarkan database tersebut ke Amazon RDS Extended Support sehingga aplikasi Anda yang ada terus berfungsi sebagaimana adanya. Anda dapat memilih keluar dari RDS Extended Support untuk menghindari biaya setelah RDS berakhir tanggal dukungan standar untuk mesin database Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Dukungan Amazon RDS yang Diperluas](#).

Maret 21, 2024

[RDS untuk integrasi Db2 dengan AWS License Manager](#)

RDS untuk Db2 sekarang terintegrasi dengan AWS License Manager. Jika Anda menggunakan model bawa lisensi Anda sendiri (BYOL), AWS License Manager integrasi membantu dalam memantau penggunaan lisensi Db2 Anda dalam organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan dengan AWS License Manager](#).

Maret 20, 2024

[Rotasi sertifikat CA untuk cluster DB multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat memutar sertifikat CA untuk cluster DB multi-AZ Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan salah satu sertifikat CA baru rds-ca-rsa 2048-g1, rds-ca-rsa 4096-g1, atau 384-g1. rds-ca-ecc. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutar SSL/TLS sertifikat Anda](#).

Maret 6, 2024

[Amazon RDS mendukung penyimpanan io2 Block Express](#)

Anda sekarang dapat membuat instance RDS DB yang menggunakan tipe penyimpanan io2 Block Express. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [penyimpanan io2 Block Express](#).

Maret 6, 2024

[RDS Kustom untuk SQL Server mendukung kelas instans db.r5b dan db.x2iedn DB](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans db.r5b dan db.x2iedn untuk RDS Custom untuk instans SQL Server DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for SQL Server](#).

Maret 4, 2024

[RDS Custom for Oracle tersedia di Wilayah Timur Tengah \(UEA\)](#)

Anda dapat membuat RDS Custom untuk instans Oracle DB di Wilayah Timur Tengah (UEA). Untuk tabel yang menampilkan semua didukung Wilayah AWS, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

Maret 4, 2024

[Kebijakan AWS terkelola baru](#)

Amazon RDS menambahkan kebijakan terkelola baru yang diberi nama AmazonRDS Custom InstanceProfileRolePolicy untuk memungkinkan RDS Custom melakukan tindakan otomatisasi dan tugas manajemen database melalui profil instans EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

Februari 27, 2024

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.11.7, 10.6.17, 10.5.24, dan 10.4.33](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 10.11.7, 10.6.17, 10.5.24, dan 10.4.33. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Februari 26, 2024

[Cluster Amazon RDS Multi-AZ DB mendukung volume penyimpanan Amazon EBS gp3](#)

Cluster DB multi-AZ sekarang mendukung volume EBS berbasis SSD gp3. Untuk informasi selengkapnya, lihat penyimpanan [gp3](#).

Februari 26, 2024

[Dukungan Amazon RDS untuk AWS Secrets Manager di Wilayah Israel \(Tel Aviv\)](#)

Amazon RDS mendukung Secrets Manager di Wilayah Israel (Tel Aviv). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS dan AWS Secrets Manager](#).

Februari 21, 2024

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung pencatatan audit](#)

RDS untuk Db2 sekarang mendukung pencatatan audit tingkat database. Saat Anda mengaktifkan pencatatan audit untuk database RDS untuk Db2, Amazon RDS mencatat aktivitas database dan menyimpan log audit di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pencatatan audit Db2](#).

Februari 15, 2024



### [Dukungan Amazon RDS yang Diperluas](#)

Amazon RDS sekarang secara otomatis mengaktifkan Amazon RDS Extended Support ketika RDS untuk MySQL dan RDS untuk versi mesin utama PostgreSQL di instans DB Anda dan cluster DB multi-AZ mencapai akhir RDS dari tanggal dukungan standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Dukungan Amazon RDS yang Diperluas](#).

Februari 15, 2024

### [Amazon RDS mendukung MySQL 8.0.36](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MySQL versi 8.0.36. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

Februari 12, 2024

### [Amazon RDS mendukung pemeriksaan EBCDIC untuk RDS untuk Db2](#)

Anda sekarang dapat membuat database Db2 yang menggunakan urutan pemeriksaan EBCDIC untuk mengurutkan konten dalam database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pemeriksaan EBCDIC untuk database Db2](#) di Amazon RDS.

Januari 29, 2024

[Perbarui ke Sertifikat CA default](#)

Sertifikat CA default diatur `rds-ca-rsa2048-g1` ke . Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SSL/TLS untuk mengenkripsi koneksi ke instans DB.](#)

Januari 26, 2024

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung dua peti baru untuk PL/Rust, croaring-rs dan num-bigint](#)

Anda dapat menggunakan dua peti baru di Amazon RDS untuk PostgreSQL. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan peti dengan PL/karat.](#)

Januari 24, 2024

[Amazon RDS untuk PostgreSQL mendukung TLS versi 1.3](#)

Anda dapat menggunakan Transport Layer Security (TLS) versi 1.3 di RDS untuk PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SSL dengan instans PostgreSQL DB.](#)

Januari 24, 2024

[Kustom RDS untuk SQL Server mendukung Microsoft SQL Server 2022](#)

Anda sekarang dapat membuat RDS Custom untuk instans SQL Server DB yang menggunakan SQL Server 2022. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Kustom RDS untuk SQL Server.](#)

Januari 22, 2024

[Memperbarui ke izin kebijakan  
AWS terkelola](#)

AmazonRDSServiceRolePolicy Peran AWSServiceRoleForRDS terkait layanan memiliki pernyataan baru. IDs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

Januari 19, 2024

[RDS Custom for Oracle mendukung Wilayah Eropa \(Paris\)](#)

Anda dapat membuat RDS Custom untuk instans Oracle DB di Wilayah Eropa (Paris). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

Januari 18, 2024

[Amazon RDS for MySQL mendukung replikasi multi-sumber](#)

Anda sekarang dapat menggunakan replikasi multi-sumber pada RDS untuk instance MySQL DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi multi-sumber di RDS](#) untuk MySQL.

Januari 16, 2024

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.2 di lingkungan Pratinjau Database](#)

MySQL 8.2 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 8.2 di lingkungan Pratinjau Database](#).

Januari 11, 2024

[RDS Proxy tersedia di Wilayah Eropa \(Spanyol\)](#)

RDS Proxy sekarang tersedia di wilayah Eropa (Spanyol). Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

8 Januari 2024

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Kanada Barat \(Calgary\)](#)

Amazon RDS sekarang tersedia di Wilayah Kanada Barat (Calgary). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

20 Desember 2023

[Amazon RDS untuk Db2 mendukung 5.000 pengguna lokal](#)

Anda sekarang dapat menambahkan hingga 5.000 pengguna lokal ke daftar otorisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [rdsadmin.add\\_user](#).

20 Desember 2023

[Amazon RDS mendukung melihat dan menanggapi rekomendasi](#)

Rekomendasi Amazon RDS sekarang mencakup rekomendasi reaktif berbasis proaktif dan pembelajaran mesin berbasis ambang batas untuk RDS untuk PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rekomendasi dari Amazon RDS](#).

Desember 19, 2023

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.11.6, 10.6.16, 10.5.23, dan 10.4.32](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan MariaDB versi 10.11.6, 10.6.16, 10.5.23, dan 10.4.32. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

Desember 12, 2023

[Amazon RDS memperkenalkan integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift \(pratinjau\)](#)

Integrasi nol-ETL memberikan solusi yang dikelola sepenuhnya untuk menyediakan data transaksional di Amazon Redshift dalam hitungan detik setelah ditulis ke RDS untuk instans DB MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan integrasi nol-ETL Amazon RDS dengan Amazon Redshift \(pratinjau\)](#).

28 November 2023

[Amazon RDS mendukung mesin basis data IBM Db2](#)

Anda sekarang dapat menjalankan mesin basis data IBM Db2 di Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS for Db2](#).

27 November 2023

[RDS for PostgreSQL mendukung peningkatan versi mayor ke PostgreSQL 16.1 serta peningkatan versi minor ke 15.5, 14.10, 13.13, 12.17, dan 11.22](#)

Dengan RDS for PostgreSQL, Anda sekarang dapat meningkatkan mesin DB ke versi mayor 16.1 serta meningkatkan versi minor ke 15.5, 14.10, 13.13, 12.17, dan 11.22. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan mesin DB PostgreSQL untuk Amazon RDS](#).

17 November 2023

[RDS Custom for Oracle mendukung grup opsi](#)

Anda dapat membuat atau memodifikasi grup opsi dan mengaitkannya dengan instans DB RDS Custom for Oracle. Opsi Timezone sekarang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan grup opsi di RDS Custom for Oracle](#).

17 November 2023

[Amazon RDS for MySQL mendukung plugin Grup Replikasi](#)

Anda sekarang dapat mengatur kluster aktif-aktif dengan instans DB RDS for MySQL versi 8.0.35 atau yang lebih tinggi dengan menggunakan plugin Replikasi Grup yang dikembangkan dan dikelola oleh komunitas MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi kluster aktif-aktif untuk RDS for MySQL](#).

17 November 2023

[Proksi Amazon RDS mendukung RDS for PostgreSQL 16.1](#)

Anda sekarang dapat membuat proksi menggunakan Proksi RDS untuk instans DB RDS for PostgreSQL 16.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

17 November 2023

[RDS Custom for SQL Server mendukung Microsoft SQL Server 2019 Developer Edition](#)

Anda dapat membuat instans DB RDS for SQL Server yang menggunakan SQL Server 2019 Developer Edition. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bawa Media Anda Sendiri dengan RDS Custom for SQL Server](#).

16 November 2023

[Peningkatan versi minor klaster DB Multi-AZ dengan waktu henti minimal](#)

Saat Anda melakukan peningkatan versi minor klaster DB Multi-AZ, Amazon RDS sekarang meningkatkan instans DB pembaca sebelum instans penulis, sehingga secara signifikan mengurangi waktu henti. Anda dapat mengurangi waktu henti menjadi satu detik atau kurang dengan menggunakan Proksi RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin klaster DB Multi-AZ](#).

16 November 2023

[RDS for SQL Server mendukung Microsoft SQL Server 2022](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB RDS yang menggunakan SQL Server 2022. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#).

15 November 2023

[RDS for MySQL mendukung peningkatan snapshot dari versi 5.7 ke 8.0](#)

Anda sekarang dapat meningkatkan versi mesin RDS for MySQL dari versi 5.7 ke versi 8.0. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan AWS Management Console, atau ModifyDBSnapshot pengoperasian API RDS atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin snapshot MySQL DB](#).

15 November 2023

[RDS Custom for SQL Server mendukung pemulihan titik waktu terhadap 1.000 basis data](#)

Anda sekarang dapat membuat hingga 1.000 basis data yang memenuhi syarat untuk pencadangan penuh dan pemulihan titik waktu pada instans DB RDS Custom for SQL Server Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan instans RDS Custom for SQL Server ke suatu titik waktu](#).

15 November 2023



[RDS Custom for SQL Server mendukung penggunaan Kunci Master Layanan](#)

RDS Custom for SQL Server sekarang mendukung penggunaan Kunci Master Layanan (SMK). SMK memungkinkan Anda mengenkripsi objek seperti kredensial, dan menggunakan fitur SQL Server seperti TDE dan enkripsi kolom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Kunci Master Layanan dengan RDS Custom for SQL Server](#).

13 November 2023

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.1 di lingkungan Pratinjau Basis Data](#)

MySQL 8.1 sekarang tersedia di lingkungan Pratinjau Database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [MySQL versi 8.1 di lingkungan Pratinjau Basis Data](#).

10 November 2023

[RDS mendukung MySQL 8.0.35 dan MySQL 5.7.44](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.35 dan 5.7.44. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

9 November 2023

[Proksi RDS mendukung kluster DB Multi-AZ](#)

Proksi RDS sekarang mendukung koneksi ke kluster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan titik akhir Proksi Amazon RDS](#).

9 November 2023

[RDS Custom for Oracle  
tersedia di AWS GovCloud  
\(US\) Regions](#)

Amazon RDS sekarang tersedia di AWS GovCloud (US) Regions. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

9 November 2023

[Amazon RDS Optimized  
Writes mendukung kelas  
instans DB db.m5](#)

Amazon RDS Optimized Writes sekarang mendukung kelas instans DB db.m5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MariaDB](#) dan [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MySQL](#).

9 November 2023

### [Amazon RDS for Oracle mendukung konfigurasi multi-penghuni arsitektur CDB](#)

Dengan fitur multi-penghuni RDS for Oracle, RDS memberikan arsitektur dan pengalaman multi-penghuni Oracle yang dikelola sepenuhnya untuk basis data Oracle Anda. Anda dapat menggunakan RDS APIs untuk membuat beberapa PDBs, yang disebut database penyewa, dalam CDB. RDS menawarkan konfigurasi multi-penghuni arsitektur CDB sebagai alternatif dari konfigurasi penghuni tunggal lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi multi-penghuni arsitektur CDB](#).

8 November 2023

### [Amazon RDS mengeksport metrik Performance Insights ke Amazon CloudWatch](#)

Performance Insights memungkinkan Anda mengeksport dasbor metrik yang telah dikonfigurasi sebelumnya atau kustom ke Amazon CloudWatch. Dasbor metrik yang diekspor tersedia untuk dilihat di konsol CloudWatch. Anda juga dapat mengeksport widget metrik Performance Insights yang dipilih dan melihat data metrik di konsol CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor metrik Performance Insights](#) ke CloudWatch.

8 November 2023

[Amazon RDS Custom for Oracle memungkinkan Anda meningkatkan sistem operasi pada instans DB](#)

Anda sekarang dapat meningkatkan basis data atau sistem operasi (OS) untuk instans DB RDS Custom for Oracle menggunakan perintah CLI `modify-db-instance`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan instans DB untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

7 November 2023

[Proksi RDS mendukung Protokol yang Diperluas untuk RDS for PostgreSQL](#)

Anda sekarang dapat menjalankan protokol kueri yang diperluas pada instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

6 November 2023

[RDS untuk dukungan PostgreSQL untuk Penerapan RDS Blue/Green](#)

Anda sekarang dapat membuat blue/green penyebaran dari RDS untuk instance PostgreSQL DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Blue/Green Penerapan Amazon RDS untuk pembaruan database](#).

26 Oktober 2023

[Memperbarui ke kebijakan  
AWS terkelola](#)

Kebijakan terkelola AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly dan AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess sekarang menyertakan Sid (ID pernyataan) sebagai pengidentifikasi dalam pernyataan kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

23 Oktober 2023

[RDS Custom for Oracle mendukung Wilayah Eropa \(Milan\)](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

23 Oktober 2023

[Aktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang ada](#)

Anda sekarang dapat mengaktifkan RDS Optimized Writes pada instans DB yang ada bahkan jika instans tersebut dibuat dengan versi mesin, kelas instans DB, atau konfigurasi sistem file yang tidak mendukung fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang ada](#) untuk RDS for MySQL, dan [Mengaktifkan RDS Optimized Writes pada basis data yang ada](#) untuk RDS for MariaDB.

19 Oktober 2023

[Amazon RDS mendukung penggunaan volume log khusus \(DLV\).](#)

Anda sekarang dapat menggunakan volume log khusus (DLV) dengan RDS untuk MariaDB, RDS untuk MySQL, dan RDS untuk PostgreSQL. DLVs ideal untuk database dengan penyimpanan yang dialokasikan besar, persyaratan I/O per detik (IOPS) tinggi, atau beban kerja yang sensitif terhadap latensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan volume log khusus \(DLV\)](#).

17 Oktober 2023

[Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon RDS for MySQL, dan Amazon RDS for MariaDB mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB yang menggunakan kelas instans DB db.m6.in, db.m6idn, db.r6.in, dan db.r6.idn. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk semua kelas instans DB yang tersedia](#).

12 Oktober 2023

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung pgactive](#)

Ekstensi pgactive tersedia di Amazon RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan ekstensi PostgreSQL dengan Amazon RDS for PostgreSQL](#).

9 Oktober 2023

[RDS Custom for Oracle  
tersedia di Wilayah Asia  
Pasifik \(Jakarta\)](#)

Anda dapat membuat RDS Custom untuk instans Oracle DB di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

5 Oktober 2023

[RDS Custom for SQL Server mendukung kolasi tingkat server baru](#)

RDS Custom for SQL Server sekarang mendukung berbagai kolasi server, baik dalam pengodean tradisional maupun UTF-8, untuk lokalitas SQL\_Latin, Jepang, Jerman, dan Arab. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kolasi dan karakter untuk instans DB RDS Custom for SQL Server](#).

26 September 2023

[Memperbarui ke izin kebijakan AWS terkelola](#)

Peran AWSServiceRoleForRDSCustom terkait layanan memiliki izin baru yang memungkinkan RDS Custom membuat, memodifikasi, dan menghapus Aturan Terkelola. AmazonRDS CustomServiceRolePolicy EventBridge Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

20 September 2023

[Amazon RDS menerbitkan metrik penghitung Performance Insights ke Amazon CloudWatch](#)

Fungsi matematika metrik DB\_PERF\_INSIGHTS di konsol CloudWatch memungkinkan Anda melakukan kueri Amazon RDS untuk metrik penghitung Performance Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat CloudWatch alarm untuk memantau Amazon RDS](#).

20 September 2023

[Wawasan Performa mendukung statistik tingkat penyerapan untuk SQL Server](#)

Jika Anda menggunakan Wawasan Performa, Anda dapat melihat statistik SQL baik pada tingkat pernyataan maupun penyerapan untuk Amazon RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis kueri yang berjalan di SQL Server](#).

18 September 2023



[Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon RDS for MySQL, dan Amazon RDS for MariaDB mendukung jenis kelas instans db.m6.id dan db.r6.id](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB yang menggunakan jenis kelas instans DB db.m6.id dan db.r6.id yang dioptimalkan untuk memori. Jenis ini menawarkan penyimpanan SSD NVMe berbasis lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk semua kelas instans DB yang tersedia](#).

11 September 2023

[Dukungan peningkatan versi mayor untuk klaster DB Multi-AZ RDS for PostgreSQL](#)

Anda sekarang dapat melakukan peningkatan versi mayor klaster DB Multi-AZ RDS for PostgreSQL Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan versi mesin klaster DB Multi-AZ](#).

7 September 2023

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.11.5, 10.6.15, 10.5.22, dan 10.4.31](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.11.5, 10.6.15, 10.5.22, dan 10.4.31. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

7 September 2023

### [Dukungan Amazon RDS yang Diperluas](#)

Amazon RDS mengumumkan kemampuan mendatang untuk terus menjalankan versi mesin mayor RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL di instans DB Anda setelah tanggal akhir dukungan standar RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Dukungan Amazon RDS yang Diperluas](#).

1 September 2023

### [RDS Custom mendukung tindakan memulai dan menghentikan instans DB RDS Custom for SQL Server](#)

RDS Custom sekarang mendukung tindakan memulai dan menghentikan instans DB RDS Custom for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dan menghentikan instans DB RDS Custom for SQL Server](#).

31 Agustus 2023

### [Amazon RDS Optimized Writes mendukung kelas instans DB db.r5](#)

Amazon RDS Optimized Writes sekarang mendukung kelas instans DB db.r5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MariaDB](#) dan [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MySQL](#).

31 Agustus 2023

[Amazon RDS for Oracle mendukung autoupgrade file zona waktu untuk CDBs](#)

Dengan opsi TIMEZONE\_ FILE\_AUTOUPGRADE , Anda dapat meningkatkan file zona waktu saat ini ke versi terbaru pada basis data kontainer (CDB) RDS for Oracle Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peningkatan otomatis file zona waktu Oracle](#).

29 Agustus 2023

[Amazon RDS Optimized Writes mendukung kelas instans DB db.m6g dan db.m6i](#)

Amazon RDS Optimized Writes sekarang mendukung kelas instans db.m6g dan db.m6i DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MariaDB](#) dan [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MySQL](#).

28 Agustus 2023

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.11](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.11. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

21 Agustus 2023

[Memperbarui ke izin kebijakan  
AWS terkelola](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy untuk peran yang ditautkan layanan AWSServiceRoleForRDSCustom memiliki izin baru yang memungkinkan RDS Custom membuat antarmuka jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

18 Agustus 2023

[Memperbarui ke izin kebijakan  
AWS terkelola](#)

Kebijakan terkelola AmazonRDSFullAccess memiliki izin baru yang memungkinkan Anda membuat, melihat, dan menghapus laporan analisis performa untuk jangka waktu tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

17 Agustus 2023

## [Memperbarui ke izin kebijakan AWS terkelola](#)

Penambahan izin baru ke kebijakan terkelola AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly dan penambahan kebijakan terkelola baru AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess memungkinkan Anda membuat laporan analisis beban DB untuk jangka waktu tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

16 Agustus 2023

## [Amazon RDS mendukung analisis performa untuk jangka waktu tertentu](#)

Wawasan Performa memungkinkan Anda membuat dan melihat laporan analisis performa untuk jangka waktu tertentu. Laporan ini memberikan wawasan yang diidentifikasi dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah performa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis beban DB untuk jangka waktu tertentu](#).

16 Agustus 2023

[Amazon RDS Custom for Oracle mendukung kelas instans DB db.r5b dan db.x2iedn](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans db.r5b dan db.x2iedn untuk instans DB RDS Custom for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

16 Agustus 2023

[Amazon RDS Custom for Oracle mendukung kelas instans DB db.m6i, db.r6i, dan db.t3 DB](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans db.m6i, db.r6i, dan db.t3 untuk instans DB RDS Custom for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

15 Agustus 2023

[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL versi 16 Beta 3 di lingkungan pratinjau basis data](#)

PostgreSQL versi 16 Beta 3 sekarang tersedia di lingkungan pratinjau database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan lingkungan pratinjau basis data](#).

11 Agustus 2023

[Amazon RDS mendukung MySQL 8.0.34 dan 5.7.43](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.34 dan 5.7.43. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

9 Agustus 2023

[RDS for SQL Server mendukung tampilan metrik OS untuk replika siaga](#)

Anda sekarang dapat melihat metrik OS untuk replika siaga RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik OS di konsol RDS](#).

3 Agustus 2023

[RDS untuk Oracle mendukung Oracle Data Guard untuk CDBs](#)

RDS untuk Oracle mendukung replika baca Data Guard untuk database kontainer Oracle Database 19c dan 21c (). CDBs Anda dapat membuat, mengelola, dan mempromosikan replika baca di CDB, seperti yang Anda bisa di non-CDB, menggunakan RDS yang ada. APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Replika baca multi-penghuni](#).

1 Agustus 2023

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Israel \(Tel Aviv\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Israel (Tel Aviv). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

1 Agustus 2023

[Amazon RDS mendukung Oracle APEX versi 23.1.v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 23.1.v1 dengan Oracle Database 19c dan lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

26 Juli 2023

[Amazon RDS Custom for Oracle mendukung SID Oracle non-default](#)

Saat Anda membuat instans DB RDS Custom for Oracle menggunakan Oracle Database 19c, Anda dapat menentukan pengidentifikasi sistem Oracle non-default (SID Oracle). Nilai ini juga merupakan nama CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan arsitektur multi-penghuni](#).

21 Juli 2023

[RDS for SQL Server mendukung Direktori Aktif yang Dikelola Sendiri](#)

Anda sekarang dapat menggunakan Direktori Aktif yang Dikelola Sendiri untuk langsung menggabungkan instans DB RDS for SQL Server Anda ke domain Microsoft Active Directory (AD) Anda. Domain AD yang dikelola sendiri dapat berada di on-premise atau di cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Direktori Aktif yang Dikelola Sendiri](#).

7 Juli 2023



[Dukungan replikasi logis PostgreSQL untuk klaster DB Multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat menggunakan replikasi logis PostgreSQL dengan klaster DB Multi-AZ Anda untuk mereplikasi dan menyinkronkan tabel individual daripada seluruh instans basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan replikasi logis PostgreSQL dengan cluster DB multi-AZ](#) untuk Amazon RDS.

6 Juli 2023

[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL versi 16 Beta 2 di lingkungan pratinjau basis data](#)

PostgreSQL versi 16 Beta 2 sekarang tersedia di lingkungan pratinjau database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan lingkungan pratinjau basis data](#).

6 Juli 2023

[Memperbarui ke izin kebijakan AWS terkelola](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy untuk peran yang ditautkan layanan AWSServiceRoleForRDSCustom memiliki izin baru yang memungkinkan RDS Custom for Oracle menggunakan snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

23 Juni 2023

[RDS mendukung MariaDB  
10.6.14, 10.5.21, dan 10.4.30](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.6.14, 10.5.21, dan 10.4.30. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

22 Juni 2023

[RDS mendukung MySQL  
8.0.33 dan 5.7.42](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.33 dan 5.7.42. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

15 Juni 2023

[RDS mendukung MariaDB  
10.6.13, 10.5.20, 10.4.29, dan  
10.3.39](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.6.13, 10.5.20, 10.4.29, dan 10.3.39. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

15 Juni 2023

[RDS for Oracle mendukung ruang tabel yang dapat dipindahkan](#)

Anda dapat memigrasikan data dari basis data Oracle on-premise ke instans DB RDS for Oracle menggunakan ruang tabel yang dapat dipindahkan. Teknik ini tidak memerlukan lisensi tambahan dan merupakan teknik migrasi dengan waktu henti paling singkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bermigrasi menggunakan ruang tabel Oracle yang dapat dipindahkan](#).

15 Juni 2023

[Amazon RDS mendukung Proksi RDS dengan RDS for MariaDB versi 10.6](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS dengan basis data RDS for MariaDB versi 10.6. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

15 Juni 2023

[RDS Custom for SQL Server mendukung Bawa Media Anda Sendiri \(BYOM\)](#)

Anda sekarang dapat membuat Versi Mesin Kustom (CEV) menggunakan media SQL Server Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bawa Media Anda Sendiri dengan RDS Custom for SQL Server](#).

8 Juni 2023

[RDS for Oracle dapat  
mengonversi non-CDB ke  
CDB Oracle Database 19c](#)

Jika instans DB Anda menjalankan Oracle Database 19c dengan RU April 2021 atau yang lebih tinggi, Anda dapat mengonversi non-CDB ke CDB (basis data kontainer). Setelah Anda mengonversi arsitektur, Anda dapat meningkatkan CDB 19c Anda ke CDB 21c. Langkah ini diperlukan karena Anda tidak dapat meningkatkan basis data Anda dan mengonversi arsitektur menggunakan perintah tunggal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonversi non-CDB menjadi CDB RDS for Oracle](#).

31 Mei 2023

[Klaster DB Multi-AZ tersedia di  
Wilayah Tiongkok](#)

Cluster DB multi-AZ sekarang tersedia di Wilayah AWS Tiongkok (Beijing) dan China (Ningxia). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang Didukung dan engine DB untuk klaster DB multi-AZ di Amazon RDS](#).

30 Mei 2023

[Amazon RDS Optimized Reads mendukung klaster DB Multi-AZ](#)

Amazon RDS Optimized Reads sekarang mendukung klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa kueri untuk RDS for MySQL dengan Amazon RDS Optimized Reads](#) dan [Meningkatkan performa kueri untuk RDS for PostgreSQL dengan Amazon RDS Optimized Reads](#).

30 Mei 2023

[RDS Custom for Oracle mendukung Wilayah Asia Pasifik \(Jakarta\)](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

29 Mei 2023

[Buat replika baca instans DB dengan klaster DB Multi-AZ RDS for PostgreSQL sumber](#)

Anda sekarang dapat membuat replika baca instans DB dengan klaster DB Multi-AZ RDS for PostgreSQL sebagai sumbernya. Sebelumnya, hanya RDS for MySQL yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ](#).

24 Mei 2023

[Amazon RDS menyediakan gabungan Performance Insights CloudWatch dan metrik di dasbor Performance Insights](#)

Amazon RDS kini menyediakan tampilan konsolidasi Performance Insights CloudWatch dan metrik di dasbor Performance Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik gabungan dengan dasbor Performance Insights](#).

24 Mei 2023

### [Amazon RDS Optimized Reads tersedia di Wilayah Tiongkok](#)

Amazon RDS Optimized Reads kini tersedia di Wilayah AWS Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa kueri untuk RDS for MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Reads](#) dan [Meningkatkan performa kueri untuk RDS for MySQL dengan Amazon RDS Optimized Reads](#).

24 April 2023

### [Dukungan Amazon RDS untuk AWS Secrets Manager di Wilayah Tiongkok](#)

Amazon RDS mendukung Secrets Manager di Wilayah Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS dan AWS Secrets Manager](#).

20 April 2023

### [RDS Custom for Oracle mendukung penggunaan kembali AMI untuk yang baru IDs CEVs](#)

Saat Anda membuat versi mesin kustom (CEV), RDS Custom for Oracle akan ditetapkan secara default ke Amazon Machine Image (AMI) terbaru yang tersedia. Anda sekarang dapat menentukan ID AMI yang digunakan dalam CEV sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat CEV](#).

19 April 2023

[Amazon RDS mendukung penerbitan peristiwa dengan tag ke pelanggan topik](#)

Pemberitahuan acara Amazon RDS yang dikirim ke Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) atau EventBridge Amazon sekarang berisi tag peristiwa di badan pesan. Tag ini menyediakan data sumber daya yang dipengaruhi oleh peristiwa layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tag dan atribut notifikasi peristiwa Amazon RDS](#).

17 April 2023

[Beli instans terpesan untuk klaster DB Multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat membeli instans DB terpesan untuk klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans DB terpesan untuk klaster DB Multi-AZ](#).

12 April 2023

[Amazon RDS mendukung kelas instans db.m7g dan db.r7g](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans db.m7g dan db.r7g untuk instans DB RDS for MySQL, RDS for MariaDB, dan RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

12 April 2023

[Pembaruan terhadap izin peran yang ditautkan layanan Amazon RDS Custom](#)

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy sekarang memberikan izin tambahan untuk memungkinkan RDS Custom for SQL Server menggunakan Amazon SQS dan membuat snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

6 April 2023

[Bermigrasi ke klaster DB Multi-AZ RDS for MySQL menggunakan replika baca](#)

Anda sekarang dapat menggunakan replika baca untuk memigrasikan deployment instans DB AZ Tunggal atau Multi-AZ RDS for MySQL ke deployment klaster DB Multi-AZ RDS for MySQL dengan waktu henti yang lebih singkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bermigrasi ke klaster DB Multi-AZ menggunakan replika baca](#).

6 April 2023

[Buat replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat membuat replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ untuk diskalakan di luar kapasitas komputasi klaster sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca instans DB dari klaster DB Multi-AZ](#).

6 April 2023



[Amazon RDS Custom for SQL Server mendukung Multi-AZ](#)

Anda dapat membuat deployment Multi-AZ dengan RDS Custom for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola deployment Multi-AZ untuk RDS Custom for SQL Server](#).

6 April 2023

[Memperbarui ke izin kebijakan AWS terkelola](#)

AmazonRDSReadOnlyAccess Kebijakan AmazonRDS FullAccess dan sekarang memberikan izin tambahan untuk memungkinkan tampilan temuan Amazon DevOps Guru di konsol RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

30 Maret 2023

[Amazon RDS mendukung Oracle APEX versi 22.2.v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 22.2.v1 dengan semua versi Oracle Database yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

30 Maret 2023

[Amazon DevOps Guru  
tersedia untuk RDS untuk  
PostgreSQL](#)

RDS untuk PostgreSQL memberi tahu Anda tentang anomali terbaru yang terdeteksi oleh Amazon Guru. DevOps Halaman detail basis data konsol memberi tahu Anda tentang saat ini dan anomali yang terjadi dalam 24 jam terakhir. DevOpsGuru menerbitkan wawasan proaktif dengan rekomendasi untuk membantu mengatasi masalah dalam RDS Anda untuk database PostgreSQL sebelum diprediksi terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara Kerja DevOps Guru for RDS](#).

30 Maret 2023

[RDS Custom mendukung  
volume penyimpanan gp3  
Amazon EBS](#)

RDS Custom for Oracle dan RDS Custom for SQL Server keduanya mendukung volume EBS berbasis SSD io1, gp2, dan gp3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan umum untuk RDS Custom for Oracle](#) dan [Persyaratan umum untuk RDS Custom for SQL Server](#).

29 Maret 2023

[Memperbarui ke izin kebijakan AWS terkelola](#)

AmazonRDSReadOnlYAccess Kebijakan AmazonRDS FullAccess dan sekarang memberikan izin tambahan ke Amazon. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS](#).

16 Maret 2023

[Proksi RDS tersedia di Wilayah Tiongkok](#)

Proksi RDS sekarang tersedia di Wilayah Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

15 Maret 2023

[Proksi RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Jakarta\)](#)

Sekarang Proksi RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta). Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

8 Maret 2023

[Amazon RDS Optimized Writes meningkatkan performa transaksi penulisan untuk RDS for MariaDB](#)

Anda dapat meningkatkan performa transaksi penulisan untuk instans DB RDS for MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Writes. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MariaDB](#).

7 Maret 2023

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 15.2](#)

Fitur baru di Amazon RDS for PostgreSQL 15.2 mencakup perintah “MERGE” standar SQL untuk kueri SQL bersyarat, peningkatan performa untuk penyortiran dalam memori dan berbasis disk, serta dukungan untuk komit dua fase dan pemfilteran baris/kolom untuk replikasi logis.

27 Februari 2023

[RDS Custom for Oracle tersedia di Wilayah Kanada \(Pusat\) dan Amerika Selatan \(Sao Paulo\)](#)

Untuk tabel yang menampilkan semua didukung Wilayah AWS, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

22 Februari 2023

[Amazon RDS mendukung cadangan otomatis lintas Wilayah untuk RDS for MariaDB dan RDS for MySQL](#)

Anda sekarang dapat mereplikasi snapshot DB dan log transaksi di antara Wilayah AWS untuk instans DB RDS for MariaDB dan RDS for MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi cadangan otomatis ke Wilayah AWS lain](#).

22 Februari 2023

[Amazon RDS for Oracle mendukung notifikasi awal tentang peningkatan versi minor otomatis](#)

RDS memberi tahu Anda di awal tentang tanggal ketika versi minor baru untuk mesin RDS for Oracle akan tersedia. RDS mulai menjadwalkan peningkatan otomatis versi minor instans DB RDS for Oracle Anda pada tanggal ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sebelum peningkatan otomatis versi minor dijadwalkan](#).

21 Februari 2023

[Amazon RDS for SQL Server mendukung Aliran Aktivitas Basis Data](#)

Anda sekarang dapat memantau instans DB SQL Server menggunakan Aliran Aktivitas Basis Data. Sebuah instans basis data SQL Server memiliki audit server yang dikelola oleh Amazon RDS. Anda dapat menentukan kebijakan untuk mencatat peristiwa server dalam spesifikasi audit server. Anda dapat membuat spesifikasi audit basis data dan menentukan kebijakan untuk mencatat peristiwa basis data. Aliran aktivitas dikumpulkan dan ditransmisikan ke Amazon Kinesis. Dari Kinesis, Anda dapat memantau aliran aktivitas untuk analisis lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau Amazon RDS dengan Aliran Aktivitas Basis Data](#).

15 Februari 2023

[RDS mendukung MySQL 8.0.32 dan 5.7.41](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.32 dan 5.7.41. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

7 Februari 2023

[Amazon RDS for Oracle mendukung cipher suite baru untuk SSL](#)

Jika Anda menjalankan Oracle Database 19c atau 21c, Anda dapat menentukan enam cipher suite baru dalam opsi SSL untuk RDS for Oracle. Suite ini mendukung FIPS dan memenuhi standar FedRAMP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lapisan Soket Aman Oracle](#).

3 Februari, 2023

[Amazon RDS for Oracle mendukung cipher suite baru untuk Oracle Enterprise Manager](#)

Anda dapat menggunakan empat cipher suite baru yang memenuhi standar FedRAMP untuk opsi OEM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Management Agent untuk Enterprise Manager Cloud Control](#).

3 Februari, 2023

[RDS for Oracle mendukung Aliran Aktivitas Basis Data di Asia Pasifik \(Hyderabad\), Eropa \(Spanyol\), dan Timur Tengah \(UEA\)](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kawasan yang Didukung dan engine DB untuk aliran aktivitas database di Amazon RDS](#).

27 Januari 2023

[Bermigrasi ke klaster DB Multi-AZ RDS for PostgreSQL menggunakan replika baca](#)

Dengan menggunakan replika baca, Anda dapat memigrasi kan deployment instans DB AZ Tunggal atau Multi-AZ RDS for PostgreSQL ke deploymen t klaster DB Multi-AZ RDS for PostgreSQL dengan waktu henti yang lebih singkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bermigrasi ke klaster DB Multi-AZ menggunakan replika baca](#).

23 Januari 2023

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Melbourne\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Melbourne). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

23 Januari 2023

[RDS untuk MariaDB mendukung penegakan koneksi SSL/TLS](#)

RDS untuk MariaDB sekarang mendukung SSL/TLS penegakan koneksi dengan menyetel parameter ke. `require_secure_transport ON` Untuk informasi selengkapnya, lihat [SSL/TLS Memerlukan semua koneksi ke instance MariaDB DB](#).

19 Januari 2023



[Amazon RDS Optimized Reads meningkatkan performa kueri untuk RDS for MariaDB](#)

Anda dapat mencapai pemrosesan kueri yang lebih cepat untuk instans DB RDS for MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Reads. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa kueri untuk RDS for MariaDB dengan Amazon RDS Optimized Reads](#).

11 Januari 2023

[Pulihkan snapshot klaster DB Multi-AZ ke instans DB](#)

Anda sekarang dapat memulihkan snapshot klaster DB Multi-AZ ke deployment instans DB AZ Tunggal atau Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan dari snapshot klaster DB Multi-AZ ke instans DB](#).

10 Januari 2023

[Tentukan otoritas sertifikat \(CA\) selama pembuatan instans DB](#)

Anda sekarang dapat menentukan CA mana yang akan digunakan untuk sertifikat server instans DB selama pembuatan instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otoritas sertifikat](#).

5 Januari 2023

[RDS Custom for SQL Server mendukung versi mesin kustom](#)

Versi mesin kustom (CEV) untuk RDS Custom for SQL Server adalah Amazon Machine Image (AMI) dengan Microsoft SQL Server yang sudah diinstal sebelumnya. Anda memilih Windows AMI Amazon EC2 untuk digunakan sebagai image dasar dan dapat menginstal perangkat lunak lain pada sistem operasi (OS). Anda dapat menyesuaikan konfigurasi OS dan SQL Server untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan versi mesin kustom untuk RDS Custom for SQL Server](#).

28 Desember 2022

[Gunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment yang tersedia dalam tambahan Wilayah AWS](#)

Fitur Blue/Green Deployment sekarang tersedia di Wilayah Tiongkok (Beijing) dan China (Ningxia). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Blue/Green Penerapan Amazon RDS untuk pembaruan database](#).

22 Desember 2022

[Pembaruan terhadap izin peran yang ditautkan layanan IAM](#)

RDSServiceRolePolicy  
Kebijakan Amazon sekarang memberikan izin tambahan untuk. AWS Secrets Manager  
Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan Amazon RDS terhadap kebijakan terkelola AWS.](#)

22 Desember 2022

[Amazon RDS mendukung penggantian nama klaster DB Multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat mengganti nama klaster DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengganti nama klaster DB Multi-AZ.](#)

22 Desember 2022

[Amazon RDS terintegrasi dengan manajemen kata AWS Secrets Manager sandi](#)

Amazon RDS dapat mengelola kata sandi master pengguna untuk instans DB atau klaster DB Multi-AZ di Secrets Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen kata sandi dengan Amazon RDS dan AWS Secrets Manager.](#)

22 Desember 2022

[Amazon RDS Optimized Writes mendukung kelas instans DB db.r6g dan db.r6gd](#)

Amazon RDS Optimized Writes sekarang mendukung kelas instans DB db.r6g dan db.r6gd. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes.](#)

22 Desember 2022

[Amazon RDS Custom untuk Oracle mendukung yang baru Wilayah AWS](#)

Anda dapat membuat instans DB RDS Custom for Oracle di Wilayah Asia Pasifik (Seoul) dan Asia Pasifik (Osaka). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daerah yang Didukung dan engine DB untuk RDS Custom for Oracle](#).

21 Desember 2022

[Amazon RDS AWS Outposts mendukung replika baca](#)

Anda sekarang dapat membuat replika baca dari instans DB MySQL atau PostgreSQL RDS on Outposts. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca untuk Amazon RDS on AWS Outposts](#).

19 Desember 2022

[RDS Custom for Oracle mendukung tindakan memodifikasi kelas instans DB](#)

Anda sekarang dapat mengubah kelas instans DB RDS Custom for Oracle Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi instans DB RDS Custom for Oracle](#).

16 Desember 2022

[RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB db.x2iedn](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans DB db.x2iedn untuk instans DB RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

14 Desember 2022

[Amazon RDS Optimized Writes mendukung kelas instans DB db.x2iedn](#)

Amazon RDS Optimized Writes sekarang mendukung kelas instans DB db.x2iedn. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes](#).

14 Desember 2022

[Amazon RDS mendukung penyalinan grup opsi DB saat menyalin snapshot DB](#)

Anda sekarang dapat menyalin grup opsi Akun AWS sebagai bagian dari permintaan salinan snapshot pada RDS untuk database Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan grup opsi](#).

13 Desember 2022

[Amazon RDS mendukung Proksi RDS dengan RDS for PostgreSQL versi 14](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS dengan basis data RDS for PostgreSQL versi 14. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

13 Desember 2022

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans db.x2idn, db.x2iedn, dan db.x2iezn](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans db.x2idn, db.x2iedn, dan db.x2iezn untuk instans DB Amazon RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB dan Kelas instans RDS for Oracle yang didukung](#).

12 Desember 2022

[Instans DB RDS for PostgreSQL mendukung Trusted Language Extensions for PostgreSQL](#)

Trusted Language Extensions for PostgreSQL adalah kit pengembangan sumber terbuka yang memungkinkan Anda membangun ekstensi PostgreSQL berperforma tinggi dan menjalankannya dengan aman di instans DB RDS for PostgreSQL Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Trusted Language Extensions for PostgreSQL](#).

30 November 2022

[Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment untuk pembaruan database](#)

Anda dapat membuat perubahan pada instans DB di lingkungan pementasan dan menguji perubahan tanpa memengaruhi instans DB produksi Anda. Ketika Anda siap, Anda dapat mempromosikan lingkungan pementasan menjadi lingkungan produksi baru, dengan waktu henti minimal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Blue/Green Deployment untuk pembaruan database](#).

27 November 2022

[Amazon RDS Optimized Writes meningkatkan performa transaksi penulisan untuk RDS for MySQL](#)

Anda dapat meningkatkan performa transaksi penulisan untuk instans DB RDS for MySQL dengan Amazon RDS Optimized Writes. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa penulisan dengan Amazon RDS Optimized Writes for MySQL](#).

27 November 2022

[Amazon RDS Optimized Reads meningkatkan performa kueri untuk RDS for MySQL](#)

Anda dapat mencapai pemrosesan kueri yang lebih cepat untuk instans DB RDS for MySQL dengan Amazon RDS Optimized Reads. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan performa kueri dengan Amazon RDS Optimized Reads](#).

27 November 2022

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Hyderabad\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

22 November 2022

[RDS mendukung MariaDB 10.6.11, 10.5.18, 10.4.27, dan 10.3.37](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.6.11, 10.5.18, 10.4.27, dan 10.3.37. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

18 November 2022

[RDS Custom for Oracle mendukung pengaturan parameter penginstalan non-default dalam versi mesin kustom \(CEV\)](#)

Saat Anda membuat CEV, Anda dapat mengatur nilai non-default untuk basis Oracle, beranda Oracle, nama dan ID pengguna UNIX, serta nama dan ID grup UNIX. Dengan cara ini, Anda mendapatkan lebih banyak kontrol atas penginstalan basis data di instans DB RDS Custom for Oracle Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempersiapkan manifestasi CEV](#).

18 November 2022

[Amazon RDS mendukung Oracle APEX versi 22.1.v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 22.1.v1 dengan semua versi Oracle Database yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

18 November 2022

[RDS for SQL Server mendukung replika baca lintas Wilayah](#)

Anda sekarang dapat membuat replika baca lintas Wilayah untuk meningkatkan kemampuan pemulihan bencana, mengurangi latensi baca aplikasi, dan menurunkan beban kerja baca dari instans DB primer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca secara berbeda Wilayah AWS](#).

16 November 2022



[Amazon RDS tersedia di Wilayah Eropa \(Spanyol\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Eropa (Spanyol). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

16 November 2022

[RDS for SQL Server mendukung server tertaut untuk basis data Oracle](#)

Anda sekarang dapat membuat server tertaut untuk mengakses basis data Oracle eksternal untuk membaca data dan menjalankan perintah SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Server Tertaut dengan Oracle OLEDB dengan RDS for SQL Server](#).

15 November 2022

[RDS Custom for Oracle mendukung Oracle Multitenant](#)

Anda dapat membuat instans DB RDS Custom for Oracle sebagai basis data kontainer (CDB). Setelah pembuatan, CDB berisi root CDB, seed PDB, dan satu PDB. Anda dapat menambahkan lebih banyak PDBs secara manual menggunakan Oracle SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambaran umum arsitektur Amazon RDS Custom for Oracle](#).

15 November 2022

[Amazon RDS for Oracle mendukung integrasi Amazon EFS](#)

Jika Anda menambahkan opsi EFS\_INTEGRATION ke grup opsi Anda, Anda dapat mentransfer file antara instans DB RDS for Oracle dan sistem file Amazon EFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EFS](#).

15 November 2022

[RDS mendukung MySQL 8.0.31 dan 5.7.40](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.31 dan 5.7.40. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

10 November 2022

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Eropa \(Zürich\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Eropa (Zürich). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

9 November 2022

[Akses ke cadangan log transaksi kini tersedia untuk RDS for SQL Server](#)

Anda sekarang dapat melihat dan menyalin cadangan log transaksi basis data ke Amazon S3 bucket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses ke cadangan log transaksi](#).

7 November 2022

[Cluster DB multi-AZ didukung dalam tambahan Wilayah AWS](#)

Cluster DB multi-AZ sekarang tersedia dalam tambahan. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang Didukung dan engine DB untuk klaster DB multi-AZ di Amazon RDS](#).

4 November 2022

[Amazon RDS mendukung penyimpanan gp3](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menggunakan volume penyimpanan SSD Tujuan Umum (gp3) Amazon EBS, yang memungkinkan Anda menyesuaikan performa penyimpanan secara independen dari kapasitas penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan SSD Tujuan Umum](#).

4 November 2022

[Amazon RDS mendukung peristiwa baru untuk pembaruan sistem operasi](#)

Amazon RDS sekarang mendukung peristiwa instans DB baru, RDS-EVENT-0230, dalam kategori peristiwa patching keamanan. Peristiwa baru ini memberi tahu Anda ketika pembaruan sistem operasi tersedia untuk instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau peristiwa Amazon RDS dan Menggunakan pembaruan sistem operasi](#).

28 Oktober 2022

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans memori yang dioptimalkan r5b yang telah dikonfigurasi sebelumnya](#)

Kelas instans db.r5b Oracle DB dioptimalkan untuk beban kerja yang memerlukan memori tambahan, penyimpanan, dan per vCPU. I/O Misalnya, db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x memiliki multithreading aktif dan menyediakan memori dua kali lebih banyak daripada db.r5b.4xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans RDS for Oracle](#).

27 Oktober 2022

[Amazon RDS mendukung 15 replika baca untuk instans DB RDS for MariaDB, RDS for MySQL, dan RDS for PostgreSQL](#)

Anda sekarang dapat membuat hingga 15 replika baca untuk instans DB RDS for MariaDB, RDS for MySQL, dan RDS for PostgreSQL. Untuk informasi tentang replika baca, lihat [Menggunakan replika baca](#).

20 Oktober 2022

[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL versi 15 RC 3 di lingkungan pratinjau basis data](#)

PostgreSQL versi 15 Beta 3 sekarang tersedia di lingkungan pratinjau database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan lingkungan pratinjau basis data](#).

18 Oktober 2022

[Amazon RDS mendukung pengaturan konektivitas secara otomatis antara basis data RDS dan instans EC2](#)

Anda dapat menggunakan AWS Management Console untuk mengatur konektivitas antara instans RDS DB yang ada atau cluster DB multi-AZ dan instans EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan instans EC2 dan basis data RDS secara otomatis.](#)

14 Oktober 2022

[AWS Driver JDBC untuk PostgreSQL umumnya tersedia](#)

Driver AWS JDBC untuk PostgreSQL adalah driver klien yang dirancang untuk RDS untuk PostgreSQL. AWS JDBC Driver for PostgreSQL sekarang tersedia secara umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan dengan Driver AWS JDBC untuk PostgreSQL.](#)

6 Oktober 2022

[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle APEX versi 21.2.v1](#)

Oracle APEX 21.2 termasuk patch 33420059. Untuk informasi selengkapnya, lihat Persyaratan [versi Oracle APEX.](#)

3 Oktober 2022

[RDS mendukung MySQL 5.7.39](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.39. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS.](#)

29 September 2022

[RDS mendukung MariaDB  
10.6.10](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.6.10. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

29 September 2022

[Proksi RDS mendukung RDS  
for SQL Server](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS untuk instans DB RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server versi 2014 atau lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

19 September 2022

[RDS mendukung MariaDB  
10.5.17, 10.4.26, dan 10.3.36](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.5.17, 10.4.26, dan 10.3.36. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

15 September 2022

[Amazon RDS for Oracle mendukung penyimpanan instans lokal untuk data sementara](#)

Anda sekarang dapat meluncurkan Amazon RDS for Oracle di jenis instans db.r5d dan db.m5d Amazon EC2 dengan ruang tabel sementara dan Database Smart Flash Cache (cache flash) dikonfigurasi untuk menggunakan penyimpanan instans. Dengan menyimpan data sementara secara lokal, Anda dapat mencapai latensi baca dan tulis yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penyimpanan standar berdasarkan Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyimpan data Oracle sementara di penyimpanan instans](#).

14 September 2022

[Wawasan Performa menampilkan 25 kueri SQL teratas](#)

Di dasbor Wawasan Performa, tab SQL Teratas menampilkan 25 kueri SQL yang paling berkontribusi pada beban DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambaran umum tab SQL Teratas](#).

13 September 2022

[RDS mendukung MySQL 8.0.30](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.30. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

9 September 2022

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Timur Tengah \(UEA\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Timur Tengah (UEA). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

30 Agustus 2022

[Amazon RDS for SQL Server mendukung langganan Email SSRS](#)

Anda sekarang dapat menggunakan ekstensi Email SQL Server Reporting Services (SSRS) untuk mengirim laporan ke pengguna dan berlangganan laporan di server laporan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk SQL Server Reporting Services di RDS for SQL Server](#).

26 Agustus 2022

[RDS for Oracle mendukung cadangan replika baca](#)

Anda dapat mengaktifkan cadangan otomatis dan membuat snapshot manual replika RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan RDS for Oracle untuk cadangan replika Oracle](#).

23 Agustus 2022



### [RDS for Oracle mendukung switchover Oracle Data Guard](#)

Switchover adalah pertukaran peran antara basis data primer dan replika Oracle yang dipasang atau terbuka. Selama switchover, basis data primer asli bertransisi ke peran siaga, sedangkan basis data siaga asli transisi ke peran primer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melakukan switchover Oracle Data Guard](#).

23 Agustus 2022

### [Amazon RDS mendukung pengaturan konektivitas secara otomatis dengan instans EC2](#)

Saat membuat instans DB atau klaster DB multi-AZ, Anda dapat menggunakannya AWS Management Console untuk mengatur konektivitas antara instans Amazon Elastic Compute Cloud dan instans DB atau cluster DB baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#) untuk instans DB baru dan [Mengonfigurasi konektivitas jaringan otomatis dengan instans EC2](#) untuk klaster DB baru.

22 Agustus 2022

### [RDS Custom for Oracle mendukung promosi replika Oracle](#)

Jika Anda menggunakan RDS Custom for Oracle, Anda dapat mempromosikan replika Oracle terkelola Anda dengan menggunakan perintah CLI `promote-read-replica`. Selain itu, Anda dapat menghapus instans DB primer Anda, yang menyebabkan RDS Custom for Oracle mempromosikan replika Oracle terkelola Anda ke instans mandiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika Oracle untuk RDS Custom for Oracle.](#)

5 Agustus 2022

### [RDS untuk MySQL mendukung penegakan koneksi SSL/TLS](#)

RDS untuk MySQL sekarang mendukung SSL/TLS penegakan koneksi dengan mengatur parameter `require_secure_transport` ON. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memerlukan SSL/TLS koneksi ke instans MySQL DB.](#)

1 Agustus 2022

[Amazon RDS telah menghentikan dukungan untuk Oracle Database 12c Rilis 1 \(12.1.0.2\)](#)

Dukungan untuk versi 12.1.0.2 dihentikan untuk model lisensi BYOL dan LI. Pada tanggal 1 Agustus 2022, RDS for Oracle memulai peningkatan otomatis instans DB 12c Rilis 1 (12.1.0.2) dan snapshot 12.1.0.2 yang dipulihkan ke Oracle Database 19c. Untuk informasi selengkapnya, lihat jadwal akhir dukungan di [AWS re:Post](#).

1 Agustus 2022

[Proksi RDS mendukung RDS for MariaDB](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS untuk instans DB RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2, 10.3, 10.4, atau 10.5. Dukungan MariaDB disertakan dalam kelompok mesin MySQL. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

26 Juli 2022

[RDS for MariaDB mendukung kelas instans db.r5b DB](#)

Anda sekarang dapat membuat RDS untuk instans DB MariaDB yang menggunakan kelas instans DB db.r5b. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

25 Juli 2022

[RDS for Oracle mendukung tindakan memodifikasi aliran aktivitas basis data](#)

Jika Anda menggunakan RDS for Oracle, Anda dapat mengubah status kebijakan audit dari aliran aktivitas basis data menjadi terkunci (default) atau tidak terkunci. Alih-alih menghentikan aliran aktivitas, Anda dapat membuka kunci status kebijakannya, menyesuaikan kebijakan audit, lalu mengunci kembali status kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memodifikasi aliran aktivitas basis data](#).

22 Juli 2022

[Wawasan Performa mendukung Wilayah Asia Pasifik \(Jakarta\)](#)

Sebelumnya, Anda tidak dapat menggunakan Wawasan Performa di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta). Pembatasan ini telah dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang Didukung dan engine DB untuk Performance Insights di Amazon RDS](#).

21 Juli 2022

[Microsoft SQL Server 2012 telah mencapai akhir dukungannya di Amazon RDS](#)

Microsoft SQL Server 2012 telah mencapai akhir dukungannya, bertepatan dengan rencana Microsoft untuk mengakhiri dukungan yang diperluas untuk versi ini pada tanggal 12 Juli 2022. Instans Microsoft SQL Server 2012 yang ada akan ditingkatkan secara otomatis ke versi minor terbaru Microsoft SQL Server 2014 mulai tanggal 1 Juni 2022. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan Microsoft SQL Server 2012 di Amazon RDS](#).

12 Juli 2022

[RDS mendukung MariaDB 10.6.8, 10.5.16, 10.4.25, 10.3.35, dan 10.2.44](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.6.8, 10.5.16, 10.4.25, 10.3.35, dan 10.2.44. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB yang didukung di Amazon RDS](#).

8 Juli 2022

[Wawasan Performa RDS mendukung periode retensi tambahan](#)

Sebelumnya, Wawasan Performa hanya menawarkan dua periode retensi: 7 hari (default) atau 2 tahun (731 hari). Sekarang, jika Anda perlu mempertahankan data performa Anda selama lebih dari 7 hari, Anda dapat menentukan 1–24 bulan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga dan retensi data untuk Wawasan Performa](#).

1 Juli 2022

[RDS Custom mendukung Wilayah Asia Pasifik \(Mumbai\) dan Eropa \(London\)](#)

Anda dapat membuat RDS Custom untuk Oracle dan RDS Custom untuk SQL Server DB instans dalam dua instans baru Wilayah AWS: Asia Pasifik (Mumbai) dan Eropa (London). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan Wilayah AWS untuk RDS Custom for Oracle](#) dan [Dukungan Wilayah AWS untuk RDS Custom for SQL Server](#).

21 Juni 2022

[RDS Custom for Oracle mendukung Oracle Database 18c dan 12c Rilis 2 \(12.2\)](#)

Anda sekarang dapat membuat CEV untuk RDS Custom for Oracle menggunakan file penginstalan untuk Oracle Database 18c dan 12c Rilis 2 (12.2). Anda dapat menggunakan ini CEVs untuk membuat RDS Custom untuk instans Oracle DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan versi mesin kustom untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

21 Juni 2022

[Klaster DB Multi-AZ mendukung kelas instans DB db.m5d dan db.r5d](#)

Anda sekarang dapat membuat klaster DB Multi-AZ yang menggunakan kelas instans DB db.m5d dan db.r5d. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment klaster DB Multi-AZ](#) dan [Jenis kelas instans DB](#).

21 Juni 2022

[Cluster DB multi-AZ tersedia dalam tambahan Wilayah AWS](#)

Anda sekarang dapat membuat klaster DB Multi-AZ di Wilayah berikut: Eropa (Frankfurt) dan Eropa (Stockholm). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment klaster DB Multi-AZ](#).

21 Juni 2022

[RDS for Microsoft SQL Server mendukung migrasi basis data yang menggunakan Enkripsi Data Transparan \(TDE\)](#)

RDS for SQL Server sekarang mendukung migrasi basis data Microsoft SQL Server dengan TDE diaktifkan, menggunakan pencadangan dan pemulihan native. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Enkripsi Data Transparan di SQL Server](#).

14 Juni 2022

[Amazon RDS mendukung penerbitan peristiwa ke topik Amazon SNS terenkripsi](#)

Amazon RDS sekarang dapat menerbitkan peristiwa ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) yang memiliki enkripsi sisi server (SSE) aktif, untuk perlindungan tambahan terhadap peristiwa yang membawa data sensitif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan notifikasi peristiwa Amazon RDS](#).

1 Juni 2022

[RDS mendukung MySQL 5.7.38](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.38. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

31 Mei 2022



[RDS for PostgreSQL mendukung replika baca kaskade](#)

Anda sekarang dapat menggunakan replika baca kaskade dengan RDS for PostgreSQL versi 14.1 dan rilis yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca PostgreSQL di Amazon RDS.](#)

4 Mei, 2022

[Amazon RDS on AWS Outposts mendukung penyimpanan skala dan operasi penskalaan otomatis](#)

Anda sekarang dapat mengubah ukuran penyimpanan instan DB di Outpost Anda dan menggunakan penskalaan otomatis penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan Amazon RDS on AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS.](#)

2 Mei 2022

[Cluster DB multi-AZ tersedia dalam tambahan Wilayah AWS](#)

Anda sekarang dapat membuat kluster DB Multi-AZ di Wilayah berikut: Asia Pasifik (Singapura) dan Asia Pasifik (Sydney). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment kluster DB Multi-AZ.](#)

29 April 2022

[Amazon RDS mendukung mode tumpukan ganda](#)

Instans DB sekarang dapat berjalan dalam mode tumpukan ganda. Dalam mode dual-stack, sumber daya dapat berkomunikasi dengan instans DB over IPv4, IPv6, atau keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP Amazon RDS.](#)

29 April 2022

[Amazon RDS menerbitkan metrik penggunaan ke Amazon CloudWatch](#)

AWS/Usage Namespace di Amazon CloudWatch menyertakan metrik penggunaan tingkat akun untuk kuota layanan Amazon RDS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metrik CloudWatch penggunaan Amazon untuk Amazon RDS](#).

28 April 2022

[Amazon RDS for MySQL mendukung kelas instans DB db.m6i dan db.r6i](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans DB db.m6i dan db.r6i untuk instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

28 April 2022

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB db.m6i dan db.r6i](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans DB db.m6i dan db.r6i untuk instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

27 April 2022

[Amazon RDS for MariaDB mendukung kelas instans DB db.m6i dan db.r6i](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans DB db.m6i dan db.r6i untuk instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

26 April 2022

[Amazon RDS AWS Outposts mendukung penerapan Multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB siaga di Outpost yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS tentang AWS Outposts dukungan untuk fitur Amazon RDS.](#)

19 April 2022

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans db.m6i dan db.r6i](#)

Jika Anda menjalankan Oracle Database 19c, Anda dapat menggunakan kelas instans db.m6i dan db.r6i. Kelas db.m6i adalah kelas instans tujuan umum yang cocok untuk berbagai beban kerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans RDS for Oracle.](#)

8 April 2022

[Amazon RDS for SQL Server mendukung replikasi pekerjaan SQL Server Agent](#)

Saat Anda mengaktifkan fitur ini, pekerjaan SQL Server Agent yang dibuat, dimodifikasi, atau dihapus pada host primer secara otomatis disinkronkan ke host sekunder dalam konfigurasi Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan SQL Server Agent.](#)

7 April 2022

[Amazon RDS mendukung Proksi RDS dengan RDS for PostgreSQL versi 13](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS dengan basis data RDS for PostgreSQL versi 13. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS.](#)

4 April 2022

[Amazon RDS berencana untuk menghentikan Oracle Database 12c](#)

Oracle Database 12c berada di jalur penghentian. Oracle Corporation tidak akan lagi menyediakan patch untuk rilis Oracle Database 12c setelah tanggal. end-of-support Amazon RDS berencana untuk mulai secara otomatis meningkatkan instans DB Oracle Database 12c ke Oracle Database 19c.

22 Maret 2022

[Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Sekarang ada panduan terpisah untuk catatan rilis Amazon RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Catatan Rilis Amazon RDS for PostgreSQL](#).

22 Maret 2022

[Catatan Rilis Amazon RDS for Oracle](#)

Sekarang ada panduan terpisah untuk catatan rilis Amazon RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Catatan Rilis Amazon RDS for Oracle](#).

22 Maret 2022

[Cluster DB multi-AZ tersedia dalam tambahan Wilayah AWS](#)

Anda sekarang dapat membuat klaster DB Multi-AZ di Wilayah berikut: AS Timur (Ohio) dan Asia Pasifik (Tokyo). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment klaster DB Multi-AZ](#).

15 Maret 2022

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 14.2, 13.6, 12.10, 11.15, dan 10.20](#)

RDS for PostgreSQL sekarang mendukung versi 14.2, 13.6, 12.10, 11.15, dan 10.20. Versi 14.2 dan 13.6 menambahkan dukungan untuk dua wrapper data asing baru. Ekstensi `mysql_fdw` memungkinkan PostgreSQL beroperasi dengan data yang disimpan dalam basis data MySQL, MariaDB, dan Aurora MySQL. Ekstensi `tds_fdw` memungkinkan PostgreSQL beroperasi dengan data yang disimpan dalam basis data SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi basis data PostgreSQL yang didukung](#).

12 Maret 2022

[RDS mendukung MySQL 5.7.37](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.37. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

11 Maret 2022

[Amazon RDS for SQL Server mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server yang menggunakan kelas instans DB `db.m6i` dan `db.r6i`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server](#).

9 Maret 2022

[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle Database 21c](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle Database 21c (21.0.0.0). Ini adalah rilis Oracle Database pertama yang hanya mendukung arsitektur multitenant (CDB). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Database 21c dengan Amazon RDS](#).

7 Maret 2022

[RDS mendukung MariaDB 10.6.7, 10.5.15, 10.4.24, 10.3.34, dan 10.2.43](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.6.7, 10.5.15, 10.4.24, 10.3.34, dan 10.2.43. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

3 Maret 2022

[AWS Driver JDBC untuk MySQL umumnya tersedia](#)

Driver AWS JDBC untuk MySQL adalah driver klien yang dirancang untuk RDS untuk MySQL. Driver AWS JDBC untuk MySQL sekarang tersedia secara umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghubungkan dengan Amazon Web Services JDBC Driver for MySQL](#).

2 Maret 2022

### [Klaster DB Multi-AZ tersedia secara umum](#)

Deployment klaster DB Multi-AZ adalah mode deployment ketersediaan tinggi Amazon RDS dengan dua instans DB siaga yang dapat dibaca. Klaster DB Multi-AZ sekarang tersedia secara umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment klaster DB Multi-AZ](#).

1 Maret 2022

### [RDS mendukung MySQL 8.0.28](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.28. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

28 Februari 2022

### [Amazon RDS for Oracle mendukung pengaturan baru untuk enkripsi jaringan native \(NNE\)](#)

Untuk mengontrol apakah klien dapat terhubung dengan metode enkripsi dan checksumming yang tidak aman, atur `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO_CLIENTS` dan `SQLNET.ALLOW_WEAK_CRYPTO` dalam opsi NNE. Contoh metode tidak aman termasuk DES, 3DES, RC4, dan MD5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan opsi NNE](#).

25 Februari 2022

[Amazon RDS for SQL Server mendukung Grup Ketersediaan Selalu Aktif untuk Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition](#)

Saat Anda membuat instans DB menggunakan konfigurasi Multi-AZ pada SQL Server 2017 Standard Edition 14.00.3401.7 dan versi yang lebih tinggi, RDS secara otomatis menggunakan Grup Ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Microsoft SQL Server](#).

18 Februari 2022

[RDS for Oracle mendukung Aliran Aktivitas Basis Data di Wilayah Asia Pasifik \(Jakarta\)](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Support Wilayah AWS untuk aliran aktivitas database](#).

16 Februari 2022

[Dukungan Amazon RDS Custom for Oracle untuk Oracle Database 12.1](#)

Anda sekarang dapat membuat versi mesin kustom untuk RDS Custom for Oracle yang menggunakan Oracle Database 12.1 Enterprise Edition. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan versi mesin kustom untuk Amazon RDS Custom for Oracle](#).

4 Februari 2022

[Amazon RDS for MariaDB mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.6. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan MariaDB 10.6 di Amazon RDS](#).

3 Februari, 2022



[Wawasan Performa mendukung pengambilan rencana untuk kueri Oracle](#)

Konsol Wawasan Performa mendukung dimensi rencana baru untuk kueri SQL teratas. Saat Anda mengiris berdasarkan rencana, Anda dapat melihat rencana mana yang digunakan kueri Oracle teratas Anda. Jika kueri menggunakan beberapa rencana, Anda dapat membandingkan rencana secara berdampingan di konsol dan menentukan rencana mana yang paling efisien. Anda juga dapat menelusuri untuk melihat langkah-langkah mana dalam rencana yang memiliki biaya tertinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis rencana eksekusi Oracle menggunakan dasbor Wawasan Performa](#).

27 Januari 2022

[Performance Insights mendukung yang baru APIs](#)

Performance Insights mendukung hal-hal berikut APIs: GetResourceMetadata, ListAvailableResourceDimensions, dan ListAvailableResourceMetrics. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengambil metrik dengan API Wawasan Performa](#) dalam panduan ini dan [Referensi API Wawasan Performa Amazon RDS](#).

12 Januari 2022

[Proksi RDS mendukung peristiwa](#)

Proxy RDS sekarang menghasilkan acara yang dapat Anda berlangganan dan lihat di CloudWatch Acara atau konfigurasi untuk dikirim ke Amazon EventBridge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peristiwa Proksi RDS](#).

11 Januari 2022

[Amazon RDS for SQL Server mendukung mode Multidimensi SSAS](#)

RDS for SQL Server mendukung pengoperasian SQL Server Analysis Services (SSAS) dalam mode Tabular atau Multidimensional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk SQL Server Analysis Services di RDS for SQL Server](#).

7 Januari 2022

[Proxy RDS tersedia dalam tambahan Wilayah AWS](#)

Proksi RDS sekarang tersedia di Wilayah berikut: Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), dan Amerika Selatan (Sao Paulo). Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

5 Januari 2022

[RDS mendukung MySQL 8.0.27](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.27. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

21 Desember 2021

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Asia Pasifik \(Jakarta\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

13 Desember 2021

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.5.13, 10.4.22, 10.3.32, dan 10.2.41](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.5.13, 10.4.22, 10.3.32, dan 10.2.41. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

8 Desember 2021

[Amazon RDS Custom for SQL Server](#)

Amazon RDS Custom adalah layanan basis data terkelola untuk aplikasi lama, kustom, dan yang dipaketkan yang memerlukan akses ke sistem operasi dan lingkungan basis data yang mendasarinya. Dengan Amazon RDS Custom, Anda mendapatkan otomatisasi Amazon RDS dan fleksibilitas Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Custom](#).

1 Desember 2021

[Klaster DB Multi-AZ \(pratinjau\)](#)

Anda sekarang dapat membuat klaster DB Multi-AZ untuk RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL. Deployment klaster DB Multi-AZ adalah mode deployment ketersediaan tinggi Amazon RDS dengan dua instans DB siaga yang dapat dibaca. Klaster DB Multi-AZ berada dalam pratinjau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment klaster DB Multi-AZ \(pratinjau\)](#).

23 November 2021

[Amazon RDS mendukung Proksi RDS dengan RDS for PostgreSQL versi 12](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS dengan basis data RDS for PostgreSQL versi 12. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

22 November 2021

[Amazon RDS AWS Outposts mendukung backup lokal](#)

Anda dapat menyimpan cadangan otomatis dan snapshot manual di pos Anda Wilayah AWS atau lokal di Outpost Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS tentang AWS Outposts dukungan untuk fitur Amazon RDS](#).

22 November 2021

[Dukungan Amazon RDS untuk lintas akun AWS KMS keys](#)

Anda dapat menggunakan kunci KMS dari AWS akun yang berbeda untuk enkripsi saat mengekspor snapshot DB ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3.](#)

3 November 2021

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung penerbitan log mesin database ke Log CloudWatch](#)

RDS di Outposts sekarang mendukung penerbitan log mesin database ke Log CloudWatch . Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS.](#)

2 November 2021

[Amazon RDS Custom for Oracle](#)

Amazon RDS Custom adalah layanan basis data terkelola untuk aplikasi lama, kustom, dan yang dipaketkan yang memerlukan akses ke sistem operasi dan lingkungan basis data yang mendasarinya. Dengan Amazon RDS Custom, Anda mendapatkan otomatisasi Amazon RDS dan fleksibilitas Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS Custom.](#)

26 Oktober 2021

[Dukungan untuk replikasi tertunda untuk RDS for MySQL versi 8.0](#)

Anda dapat mengonfigurasi replikasi tertunda untuk RDS for MySQL versi 8.0.26, Anda dapat mengonfigurasi replikasi tertunda untuk instans DB MySQL versi 8.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MySQL](#).

25 Oktober 2021

[Dukungan untuk MySQL 8.0.26](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.26. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

25 Oktober 2021

[Dukungan untuk replikasi berbasis GTID untuk RDS for MySQL versi 8.0](#)

Dimulai dengan RDS for MySQL versi 8.0.26, Anda dapat mengonfigurasi replikasi berbasis GTID untuk instans DB RDS for MySQL versi 8.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replikasi berbasis GTID untuk RDS for MySQL](#).

25 Oktober 2021

[Amazon RDS mendukung Proksi RDS dengan RDS for MySQL 8.0](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS untuk instans basis data MySQL 8.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Proksi Amazon RDS](#).

21 Oktober 2021

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung RDS tambahan untuk versi MySQL](#)

RDS on Outposts sekarang mendukung RDS for MySQL versi 8.0.23 dan 8.0.25. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS](#).

20 Oktober 2021

[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL versi 14 RC 1 di lingkungan pratinjau basis data](#)

PostgreSQL versi 14 RC 1 sekarang tersedia di lingkungan pratinjau database di AS Timur (Ohio). Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan lingkungan pratinjau basis data](#).

19 Oktober 2021

[Amazon RDS mendukung Performance Insights sebagai tambahan Wilayah AWS](#)

Wawasan Performa tersedia di Wilayah Timur Tengah (Bahrain), Afrika (Cape Town), Eropa (Milan), dan Asia Pasifik (Osaka). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang Didukung dan engine DB untuk Performance Insights di Amazon RDS](#).

5 Oktober 2021

[Wawasan Performa mendukung statistik tingkat penyerapan untuk Oracle](#)

Jika Anda menggunakan Wawasan Performa, Anda dapat melihat statistik SQL baik pada tingkat pernyataan maupun penyerapan untuk Amazon RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis kueri yang berjalan di Oracle](#).

4 Oktober 2021

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung RDS tambahan untuk versi PostgreSQL](#)

RDS on Outposts sekarang mendukung RDS for PostgreSQL versi 12.8 dan 13.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS](#).

1 Oktober 2021

[Amazon RDS mendukung Oracle APEX versi 21.1.v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 21.1.v1 dengan semua versi Oracle Database yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

24 September 2021

[Amazon RDS for Oracle mendukung enkripsi di sisi klien untuk NNE](#)

Saat Anda mengonfigurasi NNE, Anda mungkin ingin menghindari pemaksaan enkripsi di sisi server. Misalnya, Anda mungkin tidak ingin memaksa semua komunikasi klien untuk menggunakan enkripsi karena server memerlukannya. Dalam hal ini, Anda dapat memaksa enkripsi di sisi klien menggunakan opsi SQLNET.\*CLIENT. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi jaringan native Oracle](#).

24 September 2021



[Amazon RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat menggunakan instans db.r5b, db.t4g, dan db.x2g untuk membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL atau PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

15 September 2021

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung Java Database Connectivity \(JDBC\) dengan Microsoft Distributed Transaction Coordinator \(MSDTC\)](#)

Transaksi JDBC XA sekarang didukung dengan MSDTC untuk SQL Server 2017 versi 14.00.3223.3 dan lebih tinggi, dan SQL Server 2019. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Microsoft Distributed Transaction Coordinator di RDS for SQL Server](#).

7 September 2021

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.5.12, 10.4.21, 10.3.31, dan 10.2.40](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.5.12, 10.4.21, 10.3.31, dan 10.2.40. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

2 September 2021

[Amazon RDS telah mengakhiri dukungan untuk Oracle Database 18c](#)

Anda dapat membuat instans DB hanya untuk Oracle Database 12c dan Oracle Database 19c. Jika Anda memiliki snapshot Oracle Database 18c, tingkatkan ke rilis yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan snapshot DB Oracle](#).

17 Agustus 2021

[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL versi 14 beta 2 di lingkungan pratinjau basis data](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang PostgreSQL versi 14 beta 1, lihat [Catatan rilis PostgreSQL 14 beta 1](#). Untuk informasi selengkapnya tentang PostgreSQL versi 14 beta 2, lihat [Catatan rilis PostgreSQL 14 beta 2](#). Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat [Menggunakan lingkungan pratinjau basis data](#).

9 Agustus 2021

[Amazon RDS mendukung Proksi RDS di VPC bersama](#)

Anda sekarang dapat membuat Proksi RDS di VPC bersama. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat “Mengelola Koneksi dengan Proksi Amazon RDS” dalam [Panduan Pengguna Amazon RDS](#) atau [Panduan Pengguna Aurora](#).

6 Agustus 2021

[Amazon RDS mendukung  
MariaDB 10.2.39](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2.39. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

4 Agustus 2021

[Amazon RDS for Oracle  
menambahkan opsi  
TIMEZONE\\_FILE\\_AUTO  
UPGRADE](#)

Dengan opsi ini, Anda dapat meningkatkan file zona waktu saat ini ke versi terbaru instans Oracle DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peningkatan otomatis file zona waktu Oracle](#).

30 Juli 2021

[Amazon RDS memperluas  
dukungan untuk pencadangan  
otomatis lintas Wilayah](#)

Anda sekarang dapat mereplikasi snapshot DB dan log transaksi di antara lebih banyak Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi pencadangan otomatis ke Wilayah lain](#). AWS

19 Juli 2021

[Dukungan untuk MySQL  
5.7.34](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.34. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

8 Juli 2021

[Amazon RDS di AWS  
Outposts mendukung RDS  
tambahan untuk versi  
PostgreSQL](#)

RDS on Outposts sekarang mendukung RDS for PostgreSQL versi 12.7 dan 13.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS](#).

8 Juli 2021

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung oracle\\_fdw](#)

Anda sekarang dapat menggunakan ekstensi oracle\_fdw untuk menyediakan wrapper data asing untuk akses ke basis data Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses data eksternal dengan ekstensi oracle\\_fdw](#).

8 Juli 2021

[Amazon RDS mendukung  
Oracle Management Agent  
\(OMA\) versi 13.5](#)

Anda dapat membuat Oracle Management Agent (OMA) versi 13.5 dengan Oracle Enterprise Manager (OEM) Cloud Control 13c Rilis 5 dan yang lebih tinggi. Amazon RDS for Oracle menginstall OMA, yang kemudian berkomunikasi dengan Oracle Management Service (OMS) Anda untuk memberikan informasi pemantauan. Jika Anda menjalankan OMS 13.5, Anda dapat mengelola basis data dengan menginstall OMA 13.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Management Agent untuk Enterprise Manager Cloud Control](#).

7 Juli 2021

[Amazon RDS for Oracle mendukung pengunduhan log dari Amazon S3](#)

Jika log pengulangan yang diarsipkan tidak ada di instans Anda, tetapi dilindungi oleh periode retensi cadangan, Anda dapat menggunakan `rdsadmin.rdsadmin_archive_log_download` untuk mengunduhnya dari Amazon S3. RDS for Oracle menyimpan log ke direktori `/rdsdbdata/log/arch` pada instans DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh log pengulangan yang diarsipkan dari Amazon S3](#).

2 Juli 2021

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.4.18 dan 10.5.9](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.4.18 dan 10.5.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

30 Juni 2021

[Amazon RDS for Oracle mendukung Aliran Aktivitas Basis Data](#)

Anda sekarang dapat memantau instans DB Oracle menggunakan Aliran Aktivitas Basis Data. Basis data Oracle menulis catatan audit untuk jejak audit terpadu. Jika Anda memulai aliran aktivitas basis data pada instans DB Oracle, Amazon Kinesis akan mengalirkan semua aktivitas yang sesuai dengan kebijakan audit Oracle Database. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau Amazon RDS dengan Aliran Aktivitas Basis Data](#).

23 Juni 2021

[Amazon RDS for Oracle memperkenalkan kelas instans memori yang dioptimalkan](#)

Kelas instans Oracle DB baru dioptimalkan untuk beban kerja yang memerlukan memori tambahan, penyimpanan, dan per I/O vCPU. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans RDS for Oracle](#).

23 Juni 2021

[Dukungan untuk MySQL 8.0.25](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.25. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

18 Juni 2021

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung RDS tambahan untuk versi PostgreSQL](#)

RDS on Outposts sekarang mendukung RDS for PostgreSQL versi 12.5, 12.6, 13.1 dan 13.2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS](#).

28 Mei 2021

[Amazon RDS mendukung MariaDB 10.2.37 dan 10.3.28](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2.37 dan 10.3.28. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

27 Mei 2021

[Amazon RDS for Oracle mendukung basis data kontainer multi-penghuni \(CDB\)](#)

Arsitektur multi-penghuni memungkinkan basis data Oracle menjadi CDB. Dalam Oracle Database 19c, CDB Anda dapat mencakup PDB tunggal. Pengalaman pengguna dengan PDB sebagian besar identik dengan pengalaman pengguna dengan non-CDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Arsitektur RDS for Oracle](#).

25 Mei 2021

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung Amazon RDS for SQL Server](#)

RDS on Outposts sekarang mendukung Amazon RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS](#).

11 Mei 2021



[Amazon RDS memperluas dukungan untuk pencadangan otomatis lintas Wilayah](#)

Sekarang Anda dapat mengonfigurasi instans database Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server untuk mereplikasi snapshot DB dan log transaksi ke Wilayah yang berbeda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi si pencadangan otomatis ke Wilayah lain](#). AWS

7 Mei 2021

[Amazon RDS mendukung cadangan otomatis lintas Wilayah untuk instans DB terenkripsi](#)

Anda sekarang dapat mereplikasi snapshot DB dan log transaksi ke Wilayah AWS berbeda untuk instans basis data Amazon RDS terenkripsi yang menjalankan Oracle atau PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi si pencadangan otomatis ke Wilayah lain](#). AWS

3 Mei 2021

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung pemantauan Amazon CloudWatch](#)

RDS di Outposts sekarang mendukung pemantauan Amazon CloudWatch . Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS](#).

21 April 2021

[RDS untuk PostgreSQL mendukung fungsi Lambda AWS](#)

Anda sekarang dapat memanggil fungsi AWS Lambda untuk RDS Anda untuk instans PostgreSQL DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginvokasi fungsi AWS Lambda dari instans DB RDS for PostgreSQL](#).

13 April, 2021

[RDS for SQL Server mendukung peristiwa yang diperluas](#)

Anda dapat menggunakan peristiwa yang diperluas SQL Server untuk mengambil informasi debugging dan pemecahan masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peristiwa yang diperluas dengan Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

8 April 2021

[Dukungan untuk MySQL 8.0.23, 5.7.33 dan 5.6.51](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.23, 5.7.33, dan 5.6.51. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

31 Maret 2021

[Rollback otomatis pada peningkatan Amazon RDS for MySQL yang gagal](#)

Jika peningkatan instans DB dari MySQL versi 5.7 ke MySQL versi 8.0 gagal, Amazon RDS melakukan rollback perubahan yang dilakukan untuk peningkatan secara otomatis. Setelah rollback, instans DB MySQL menjalankan MySQL versi 5.7. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Rollback setelah kegagalan untuk meningkatkan dari MySQL 5.7 ke 8.0.](#)

18 Maret 2021

[Amazon RDS mendukung replika baca lintas Wilayah di Wilayah pilihan](#)

Anda sekarang dapat mereplikasi instans DB ke Wilayah pilihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat replika baca di AWS Wilayah yang berbeda.](#)

18 Maret 2021

[Amazon RDS berencana untuk menghentikan Oracle Database 18c](#)

Oracle Database 18c (18.0.0.0) 11 Maret 2021  
) berada di jalur penghenti an. Oracle Corporation tidak akan lagi menyediakan patch untuk Oracle Database 18c setelah tanggal tersebut. end-of-support Pada tanggal 1 Juli 2021, Amazon RDS berencana untuk mulai secara otomatis meningkatkan instans Oracle Database 18c ke Oracle Database 19c. Sebelum peningkatan otomatis dimulai, kami sangat menyarankan Anda untuk meningkatkan instans Oracle Database 18c Anda ke Oracle Database 19c. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan peningkatan otomatis Oracle Database 18c](#).

[Amazon RDS telah mengakhiri dukungan untuk Oracle Database 11g](#)

Anda hanya dapat membuat instans DB untuk Oracle Database 12c Rilis 1 (12.1.0.2) dan yang lebih baru. Jika Anda memiliki snapshot Oracle Database 11g, tingkatkan ke rilis yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan snapshot DB Oracle](#).

[Amazon RDS mendukung pencadangan berkelanjutan instans DB di AWS Backup](#)

Anda sekarang dapat membuat backup otomatis AWS Backup dan mengembalikan instans DB dari backup ini ke waktu yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan AWS Backup untuk mengelola pencadangan otomatis](#).

10 Maret 2021

[Amazon RDS mendukung Oracle Management Agent \(OMA\) versi 13.4](#)

Anda dapat menggunakan Oracle Management Agent (OMA) versi 13.4 dengan Oracle Enterprise Manager (OEM) Cloud Control 13c Rilis 4 Pembaruan 9. Amazon RDS for Oracle menginstal OMA, yang kemudian berkomunikasi dengan Oracle Management Service (OMS) Anda untuk memberikan informasi pemantauan. Jika Anda menjalankan OMS 13.4, Anda dapat mengelola basis data dengan menginstal OMA 13.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Management Agent untuk Enterprise Manager Cloud Control](#).

10 Maret 2021

## [Peningkatan titik akhir Proksi RDS](#)

Anda dapat membuat titik akhir tambahan yang terkait dengan setiap Proksi RDS. Membuat titik akhir dalam VPC yang berbeda memungkinkan akses lintas VPC untuk proksi tersebut. Proksi untuk kluster Aurora MySQL juga dapat memiliki titik akhir hanya baca. Titik akhir pembaca ini terhubung ke instans DB pembaca di dalam kluster dan dapat meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan baca untuk aplikasi intensif kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang Proksi RDS, lihat “Mengelola Koneksi dengan Proksi Amazon RDS” dalam [Panduan Pengguna Amazon RDS](#) atau [Panduan Pengguna Aurora](#).

8 Maret 2021

## [Amazon RDS memperluas dukungan untuk cadangan otomatis lintas Wilayah](#)

Sekarang Anda dapat mengonfigurasi instans database Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL untuk mereplikasi snapshot DB dan log transaksi ke Wilayah yang berbeda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi pencadangan otomatis ke Wilayah lain](#). AWS

8 Maret 2021

[Filter replikasi untuk Amazon RDS for MariaDB dan Amazon RDS for MySQL didukung di Wilayah Tiongkok \(Beijing\) dan Tiongkok \(Ningxia\)](#)

Filter replikasi kini didukung di Wilayah Tiongkok (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi filter replikasi dengan MariaDB](#) dan [Mengonfigurasi filter replikasi dengan MySQL](#).

5 Maret 2021

[Amazon RDS mendukung salinan snapshot DB lintas Wilayah di Wilayah pilihan](#)

Anda sekarang dapat menyalin snapshot DB ke dan dari Wilayah keikutsertaan AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot di seluruh AWS Wilayah](#).

4 Maret 2021

[Amazon RDS for SQL Server mendukung Grup Ketersediaan Selalu Aktif untuk Standard Edition](#)

Saat Anda membuat instans DB menggunakan konfigurasi Multi-AZ pada SQL Server 2019 untuk mesin basis data Standard Edition, RDS secara otomatis menggunakan Grup Ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Microsoft SQL Server](#).

23 Februari 2021

[Amazon RDS for Oracle memperkenalkan prosedur terkait advisor](#)

Paket `rdsadmin_util` mencakup prosedur `advisor_task_set_parameter`, `advisor_task_drop`, dan `dbms_stats_init`. Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk mengubah, menghentikan, dan mengaktifkan kembali tugas advisor seperti `AUTO_STATS_ADVISOR_TASK`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan parameter untuk tugas penasihat](#).

23 Februari 2021

[Amazon RDS memberikan alasan failover untuk instans DB Multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat melihat penjelasan lebih mendetail ketika instans DB Multi-AZ gagal melakukan replika siaga. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Proses failover untuk Amazon RDS](#).

18 Februari 2021

[Amazon RDS memperluas dukungan untuk mengekspor snapshot ke Amazon S3](#)

Anda sekarang dapat mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 di Tiongkok. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3](#).

17 Februari 2021



[Filter replikasi untuk Amazon RDS for MariaDB dan Amazon RDS for MySQL](#)

Anda dapat mengonfigurasi filter replikasi untuk instans MySQL dan MariaDB. Replikasi filter menentukan basis data dan tabel mana yang direplikasi dalam replika baca. Anda dapat membuat daftar basis data dan tabel yang akan disertakan atau dikecualikan untuk setiap replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi filter replikasi dengan MariaDB](#) dan [Mengonfigurasi filter replikasi dengan MySQL](#).

12 Februari 2021

[RDS untuk Oracle mendukung Oracle APEX 20.2v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 20.2.v1 dengan semua versi Oracle Database yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

2 Februari 2021

[Amazon RDS for SQL Server mendukung penyimpanan instans lokal untuk basis data tempdb](#)

Anda sekarang dapat meluncurkan Amazon RDS for SQL Server di jenis instans db.r5d dan db.m5d Amazon EC2 dengan basis data tempdb yang dikonfigurasi untuk menggunakan penyimpanan instans. Dengan menempatkan file data dan file log tempdb secara lokal, Anda dapat mencapai latensi baca dan tulis yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penyimpanan standar berdasarkan Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan penyimpanan instans untuk basis data tempdb di Amazon RDS for SQL Server](#).

27 Januari 2021

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung pg\\_partman dan pg\\_cron](#)

Amazon RDS for PostgreSQL sekarang mendukung ekstensi pg\_partman dan pg\_cron. Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi pg\_partman, lihat [Mengelola partisi PostgreSQL dengan ekstensi pg\\_partman](#). Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi pg\_cron, lihat [Menjadwalkan pemeliharaan dengan ekstensi pg\\_cron PostgreSQL](#).

12 Januari 2021

[Amazon RDS mendukung penerbitan log Oracle Management Agent ke Amazon Logs CloudWatch](#)

Log Oracle Management Agent terdiri dari emctl.log, emdctlj.log, gcagent.log, gcagent\_errors.log, emagent.nohup, dan secure.log. Amazon RDS menerbitkan masing-masing log ini sebagai aliran CloudWatch log terpisah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerbitkan log Oracle ke Amazon CloudWatch Logs](#).

28 Desember 2020

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung versi database tambahan](#)

RDS on Outposts sekarang mendukung versi MySQL dan PostgreSQL tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dukungan Amazon RDS di AWS Outposts untuk fitur Amazon RDS](#).

23 Desember 2020

[Amazon RDS di AWS Outposts mendukung Co IPs](#)

RDS on Outposts sekarang mendukung alamat IP milik pelanggan (Co). IPs Co IPs menyediakan konektivitas lokal atau eksternal ke sumber daya di subnet Outpost Anda melalui jaringan lokal Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alamat IP milik pelanggan untuk RDS on Outposts](#).

22 Desember 2020

[Amazon RDS for Oracle berencana untuk meningkatkan instans 11g BYOL ke 19c](#)

Pada tanggal 4 Januari 2021, kami berencana untuk mulai secara otomatis meningkatkan semua edisi instans Oracle Database 11g pada model Bawa Lisensi Sendiri (BYOL) untuk Oracle Database 19c. Semua instans Oracle Database 11g, termasuk instans terpesan, akan dipindahkan ke Pembaruan Rilis (RU) terkini yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan peningkatan otomatis Oracle Database 11g BYOL](#).

11 Desember 2020

[Amazon RDS mendukung replikasi backup otomatis ke Wilayah lain AWS](#)

Sekarang Anda dapat mengonfigurasi instans database Amazon RDS untuk mereplikasi snapshot dan log transaksi ke AWS Wilayah tujuan pilihan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mereplikasi pencadangan otomatis ke Wilayah lain](#). AWS

4 Desember 2020

[Amazon RDS for Oracle dan Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kelas instans db.r5b untuk membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle atau SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk kelas instans DB](#).

4 Desember 2020

[Dukungan untuk MariaDB  
10.2.32](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2.32. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

25 November 2020

[Amazon RDS for SQL  
Server mendukung Microsoft  
Business Intelligence Suite di  
SQL Server 2019](#)

Anda sekarang dapat menjalankan SQL Server Analysis Services, SQL Server Integration Services, dan SQL Server Reporting Services pada instans DB menggunakan versi mayor terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi untuk mesin basis data Microsoft SQL Server](#).

24 November 2020

[Amazon RDS for PostgreSQL  
versi 13 di lingkungan  
pratinjau basis data](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL versi 13 di lingkungan pratinjau basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi PostgreSQL 13](#).

24 November 2020

[Wawasan Performa Amazon RDS memperkenalkan dimensi baru](#)

Anda dapat mengelompokkan beban basis data sesuai dengan grup dimensi untuk jenis basis data (PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB), aplikasi (PostgreSQL), dan sesi (PostgreSQL). Amazon RDS juga mendukung dimensi db.name (PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB), db.application.name (PostgreSQL), dan db.session\_type.name (PostgreSQL). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tabel beban teratas](#).

24 November 2020

[Amazon RDS for MariaDB mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

23 November 2020

[Dukungan untuk MySQL 5.6.49](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.6.49. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

20 November 2020

[Dukungan untuk MySQL  
5.5.62](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.5.62. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

20 November 2020

[Wawasan Performa mendukung analisis statistik untuk menjalankan kueri PostgreSQL](#)

Anda sekarang dapat menganalisis statistik untuk menjalankan kueri dengan Wawasan Performa untuk instans DB PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Statistik untuk PostgreSQL](#).

18 November 2020

[Amazon RDS memperluas dukungan untuk penskalaan otomatis penyimpanan](#)

Anda sekarang dapat mengaktifkan penskalaan otomatis penyimpanan saat membuat replika baca, memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan, atau memulihkan instans DB MySQL dari cadangan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola kapasitas secara otomatis dengan penskalaan otomatis penyimpanan Amazon RDS](#).

18 November 2020

[Amazon RDS for SQL Server mendukung Database Mail](#)

Dengan Database Mail, Anda dapat mengirim pesan email dari instans basis data Amazon RDS for SQL Server. Setelah menentukan penerima email, Anda dapat menambahkan file atau hasil kueri ke pesan yang Anda kirim. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Database Mail di Amazon RDS for SQL Server](#).

4 November 2020

[Dukungan untuk MySQL 8.0.21](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.21. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

22 Oktober 2020

[Amazon RDS memperluas dukungan untuk mengekspor snapshot ke Amazon S3](#)

Anda sekarang dapat mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3 di semua AWS Wilayah komersial. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3](#).

22 Oktober 2020



[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung peningkatan replika baca](#)

Dengan Amazon RDS for PostgreSQL, saat Anda melakukan peningkatan versi mayor instans DB primer, replika baca juga ditingkatkan secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan mesin DB PostgreSQL](#).

15 Oktober 2020

[Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, dan Amazon RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB Graviton2](#)

Anda sekarang dapat menggunakan instans DB Graviton2 kelas db.m6g.x dan db.r6g.x untuk membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB, MySQL, atau PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang Didukung untuk Semua Kelas Instans DB yang Tersedia](#).

15 Oktober 2020

[Amazon RDS for SQL Server mendukung peningkatan ke SQL Server 2019](#)

Anda dapat meningkatkan instans DB SQL Server ke SQL Server 2019. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan Mesin DB Microsoft SQL Server](#).

6 Oktober 2020

[Amazon RDS for Oracle mendukung penentuan kumpulan karakter nasional](#)

Kumpulan karakter nasional, yang disebut juga sebagai kumpulan karakter NCHAR, digunakan dalam jenis data NCHAR, NVARCHAR2, dan NCL0B. Saat Anda membuat database, Anda dapat menentukan AL16 UTF16 (default) atau UTF8 sebagai set karakter NCHAR. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kumpulan karakter Oracle yang didukung di Amazon RDS](#).

2 Oktober 2020

[Dukungan untuk MySQL 5.7.31](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.31. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

1 Oktober 2020

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung pengeksporan data ke Amazon S3](#)

Anda dapat mengueri data dari Instans DB PostgreSQL dan mengekspornya secara langsung ke file yang disimpan di bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data dari instans DB RDS for PostgreSQL ke Amazon S3](#).

24 September 2020

[Amazon RDS for MySQL  
8.0 mendukung Percona  
XtraBackup](#)

Anda sekarang dapat menggunakan Percona XtraBackup untuk memulihkan cadangan ke Amazon RDS for MySQL 8.0 instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan cadangan ke instans DB MySQL](#).

17 September 2020

[Amazon RDS for SQL Server mendukung pencadangan dan pemulihan native pada instans DB dengan replika baca](#)

Anda dapat memulihkan pencadangan native SQL Server ke instans DB yang memiliki replika baca yang dikonfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server](#).

16 September 2020

[Amazon RDS for SQL Server mendukung zona waktu tambahan](#)

Anda dapat mencocokkan zona waktu instans DB Anda dengan zona waktu yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Zona waktu lokal untuk instans DB Microsoft SQL Server](#).

11 September 2020

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 13 beta 3 di lingkungan pratinjau basis data](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL Versi 13 Beta 3 di Lingkungan Pratinjau Basis Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi PostgreSQL 13](#).

9 September 2020

[Amazon RDS for SQL Server mendukung tanda pelacakan 692](#)

Anda sekarang dapat menggunakan tanda pelacakan 692 sebagai parameter pengaktifan menggunakan grup parameter DB. Mengaktifkan tanda pelacakan ini akan menonaktifkan penyisipan cepat saat memuat data secara massal ke heap atau indeks berklaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menonaktifkan penyisipan cepat selama pemuatan massal](#).

27 Agustus 2020

[Amazon RDS for SQL Server mendukung Microsoft SQL Server 2019](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB RDS yang menggunakan SQL Server 2019. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#).

26 Agustus 2020

[RDS for Oracle mendukung basis data replika yang terpasang](#)

Saat membuat atau memodifikasi replika Oracle, Anda dapat menempatkannya dalam mode terpasang. Karena basis data replika tidak menerima koneksi pengguna, basis data replika tidak dapat melayani beban kerja hanya baca. Replika yang terpasang menghapus file log pengulangan yang diarsipkan setelah menerapkannya. Penggunaan primer untuk replika yang terpasang adalah pemulihan bencana lintas Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambaran umum replika Oracle](#).

13 Agustus 2020

[RDS untuk Oracle berencana meningkatkan instans LI SE1 11g](#)

Pada tanggal 1 November 2020, kami berencana untuk mulai secara otomatis meningkatkan instans Oracle Database 11g SE1 License Included (LI) ke Oracle Database 19c untuk Amazon RDS for Oracle. Semua instans 11g, termasuk instans terpesan, akan dipindahkan ke Pembaruan Rilis (RU) Oracle terkini yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempersiapkan pemutakhiran otomatis Oracle Database SE1 11g](#).

31 Juli 2020

[Amazon RDS mendukung kelas instans DB Graviton2 baru dalam rilis pratinjau untuk PostgreSQL dan MySQL](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL atau MySQL yang menggunakan kelas instans DB db.m6g.x dan db.r6g.x. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk semua kelas instans DB yang tersedia](#).

30 Juli 2020

[RDS untuk Oracle mendukung Oracle APEX 20.1v1](#)

Anda dapat menggunakan Oracle APEX 20.1v1 dengan semua versi Oracle Database yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

28 Juli 2020

[Dukungan untuk MySQL 8.0.20](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.20. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

23 Juli 2020

[Amazon RDS for MariaDB dan Amazon RDS for MySQL mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB dan MySQL yang menggunakan kelas instans DB db.m5.16xlarge, db.m5.8xlarge, db.r5.16xlarge, dan DB.r5.8xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk semua kelas instans DB yang tersedia](#).

23 Juli 2020

[RDS for SQL Server mendukung penonaktifan versi lama TLS dan cipher](#)

Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan protokol keamanan dan cipher tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi protokol dan cipher keamanan](#).

21 Juli 2020

[RDS mendukung Oracle Spatial pada SE2](#)

Anda dapat menggunakan Oracle Spatial di Standard Edition 2 (SE2) untuk semua versi 12.2, 18c, dan 19c. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Spatial](#).

9 Juli 2020

[Amazon RDS mendukung  
AWS PrivateLink](#)

Amazon RDS sekarang mendukung pembuatan titik akhir Amazon VPC untuk panggilan Amazon RDS API untuk menjaga lalu lintas antara aplikasi dan Amazon RDS di jaringan. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS dan titik akhir VPC antarmuka \(AWS PrivateLink\)](#).

9 Juli 2020

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 9.4.x telah mencapai akhir dukungannya.](#)

Amazon RDS for PostgreSQL tidak lagi mendukung versi 9.4.x. Untuk versi yang didukung, lihat [Versi basis data PostgreSQL yang didukung](#).

8 Juli 2020

[Dukungan untuk MariaDB 10.3.23 dan 10.4.13](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.3.23 dan 10.4.13. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

6 Juli 2020

[Amazon RDS aktif AWS Outposts](#)

Anda dapat membuat instans DB Amazon RDS di AWS Outposts. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon RDS on AWS Outposts](#).

6 Juli 2020



[Amazon RDS for Oracle membuat file inventaris secara otomatis](#)

Untuk membuka permintaan layanan untuk pelanggan BYOL, Oracle Support meminta file inventaris yang dibuat oleh Opatch. Amazon RDS for Oracle membuat file inventaris setiap jam secara otomatis di direktori BDUMP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses file Opatch](#).

6 Juli 2020

[Dukungan untuk MySQL 5.7.30 dan 5.6.48](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.30 dan 5.6.48. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

25 Juni 2020

[Amazon RDS for Oracle mendukung ADRCI](#)

Utilitas Automatic Diagnostic Repository Command Interpreter (ADRCI) merupakan alat baris perintah Oracle yang Anda gunakan untuk mengelola data diagnostik. Dengan menggunakan fungsi dalam paket `rdsadmin_adrci_util` Amazon RDS, Anda dapat membuat daftar serta memaketkan masalah dan insiden, dan menampilkan file pelacakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas diagnostik DBA umum untuk instans DB Oracle](#).

17 Juni 2020

## [Dukungan untuk MySQL 8.0.19](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.19. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

2 Juni 2020

## [MySQL 8.0 mendukung nama tabel huruf kecil](#)

Anda sekarang dapat menetapkan parameter `lower_case_table_names` ke 1 untuk instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.19 dan versi 8.0 yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengecualian parameter MySQL untuk instans DB Amazon RDS](#).

2 Juni 2020

## [Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung SQL Server Integration Services \(SSIS\)](#)

SSIS merupakan platform untuk integrasi data dan aplikasi alur kerja. Anda dapat mengaktifkan SSIS pada instans DB yang sudah ada atau yang baru. Layanan ini diinstal pada instans DB yang sama dengan mesin basis data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk SQL Server Integration Services di SQL Server](#).

19 Mei 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung SQL Server Reporting Services \(SSRS\)](#)

SSRS merupakan aplikasi berbasis server yang digunakan untuk pembuatan dan distribusi laporan. Anda dapat mengaktifkan SSRS pada instans DB yang sudah ada atau yang baru. Layanan ini diinstal pada instans DB yang sama dengan mesin basis data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk SQL Server Reporting Services di SQL Server.](#)

15 Mei 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung integrasi S3 pada instans Multi-AZ](#)

Anda sekarang dapat menggunakan Amazon S3 dengan fitur SQL Server seperti penyisipan massal pada instans DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3.](#)

15 Mei 2020

[Amazon RDS for Oracle mendukung pembersihan keranjang sampah](#)

Prosedur `rdsadmin.rdsadmin_util.purge_dba_recyclebin` membersihkan keranjang sampah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membersihkan keranjang sampah.](#)

13 Mei, 2020

[Amazon RDS for Oracle meningkatkan kemudahan pengelolaan Automatic Workload Repository \(AWR\)](#)

Prosedur `rdsadmin`.  
`rdsadmin_diagnosti`  
`c_util` membuat laporan AWR dan mengekstrak data AWR ke dalam file dump. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat laporan performa dengan Automatic Workload Repository \(AWR\)](#).

13 Mei, 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung Microsoft Distributed Transaction Coordinator \(MSDTC\)](#)

Amazon RDS for SQL Server mendukung transaksi terdistribusi antar-host. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk Microsoft Distributed Transaction Coordinator di SQL Server](#).

4 Mei 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung versi yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans Amazon RDS DB yang menjalankan SQL Server versi 2017 CU19 14.00.3281.6, 2016 SP2 CU11 13.00.5598.27, 2014 12.00.6329.1, dan 2012 GDR 11.0.7493.4 untuk semua edisi. SP3 CU4 SP4 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi Microsoft SQL Server di Amazon RDS](#).

28 April 2020

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Eropa \(Milan\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Eropa (Milan). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

28 April 2020

[Dukungan Amazon RDS untuk Zona Lokal](#)

Anda sekarang dapat meluncurkan instans DB ke subnet Zona Lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah, Zona Ketersediaan, dan Zona Lokal](#).

23 April 2020

[Amazon RDS tersedia di Wilayah Afrika \(Cape Town\)](#)

Amazon RDS kini tersedia di Wilayah Afrika (Cape Town). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

22 April 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung SQL Server Analysis Services \(SSAS\)](#)

SSAS merupakan pemrosesan analitik online (OLAP) dan alat penambangan data yang diinstal dalam SQL Server. Anda dapat mengaktifkan SSAS pada instans DB yang sudah ada atau yang baru. Layanan ini diinstal pada instans DB yang sama dengan mesin basis data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan untuk SQL Server Analysis Services di SQL Server](#).

17 April 2020

### [Proksi Amazon RDS untuk PostgreSQL](#)

Proksi Amazon RDS kini tersedia untuk PostgreSQL. Anda dapat menggunakan Proksi RDS untuk mengurangi overhead manajemen koneksi pada instans DB. Anda dan juga kemungkinan kesalahan “terlalu banyak koneksi”. Proksi RDS saat ini dalam pratinjau publik untuk PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola koneksi dengan proksi Amazon RDS \(pratinjau\)](#).

8 April 2020

### [Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle APEX versi 19.2.v1](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung Oracle Application Express (APEX) versi 19.2.v1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

8 April 2020

### [Amazon RDS for MariaDB mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

6 April 2020

[Wawasan Performa Amazon RDS tersedia untuk Amazon RDS for MariaDB 10.4](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Amazon RDS for MariaDB versi 10.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

6 April 2020

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 9.3.x telah mencapai akhir dukungannya](#)

Amazon RDS for PostgreSQL tidak lagi mendukung versi 9.3.x. Untuk versi yang didukung, lihat [Versi basis data PostgreSQL yang didukung](#).

3 April 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung replika baca](#)

Anda sekarang dapat membuat replika baca untuk instans DB SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca](#).

3 April 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung pencadangan multi-file](#)

Anda sekarang dapat mencadangkan basis data ke beberapa file menggunakan pencadangan dan pemulihan native SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencadangkan basis data](#).

2 April 2020

[Amazon RDS for Oracle integrasi dengan AWS License Manager](#)

Amazon RDS for Oracle sekarang terintegrasi dengan AWS License Manager. Jika Anda menggunakan model Bring Your Own License, AWS License Manager integrasi membuatnya lebih mudah untuk memantau penggunaan lisensi Oracle Anda dalam organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan dengan AWS License Manager](#).

23 Maret 2020

[Dukungan untuk 64 TiB pada instans db.r5 di Amazon RDS for MariaDB dan Amazon RDS for MySQL](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS for MariaDB dan Amazon RDS for MySQL yang menggunakan kelas instans DB db.r5 dengan maksimal 64 TiB penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Faktor yang memengaruhi performa penyimpanan](#).

18 Maret 2020

[Dukungan untuk MySQL 8.0.17](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.17. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

10 Maret 2020



[Wawasan Performa Amazon  
RDS tersedia untuk Amazon  
RDS for MySQL 8.0](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Amazon RDS for MySQL versi 8.0.17 dan versi 8.0 yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS.](#)

10 Maret 2020

[Dukungan untuk MySQL  
5.6.46](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.6.46. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS.](#)

28 Februari 2020

[Wawasan Performa Amazon  
RDS tersedia untuk Amazon  
RDS for MariaDB 10.3](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Amazon RDS for MariaDB versi 10.3.13 dan versi 10.3 yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS.](#)

26 Februari 2020

[Dukungan untuk MySQL  
5.7.28](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.28. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS.](#)

20 Februari 2020

[Dukungan untuk MariaDB  
10.3.20](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.3.20. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

20 Februari 2020

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan SQL Server yang menggunakan kelas instans DB db.z1d. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server](#).

19 Februari 2020

[Dukungan untuk domain Direktori Aktif lintas akun dan lintas VPC di Amazon RDS for SQL Server](#)

Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server sekarang mendukung pengaitkan instans DB dengan domain Active Directory yang dimiliki oleh berbagai akun dan VPCs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan autentikasi Windows dengan instans DB Microsoft SQL Server](#).

13 Februari 2020

### [Opsi Oracle OLAP](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung opsi Pemrosesan Analitik Online (OLAP) untuk instans DB Oracle. Anda dapat menggunakan Oracle OLAP untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan membuat objek dan kubus dimensi sesuai dengan standar OLAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle OLAP](#).

13 Februari 2020

### [Dukungan FIPS 140-2 untuk Oracle](#)

Amazon RDS for Oracle mendukung Federal Information Processing Standard Publication 140-2 (FIPS 140-2) untuk koneksi. SSL/TLS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan FIPS](#).

11 Februari 2020

### [Amazon RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL yang menggunakan kelas instans DB db.m5.16xlarge, db.m5.8xlarge, db.r5.16xlarge, dan db.r5.8xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin DB yang didukung untuk semua kelas instans DB yang tersedia](#).

11 Februari 2020

[Wawasan Performa mendukung analisis statistik untuk menjalankan kueri MariaDB dan MySQL](#)

Anda sekarang dapat menganalisis statistik untuk menjalankan kueri dengan Wawasan Performa untuk instans DB MariaDB dan MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis statistik kueri yang berjalan](#).

4 Februari 2020

[Dukungan untuk mengekspor data snapshot DB yang ada ke Amazon S3 for MariaDB, Amazon S3 for MySQL, dan Amazon S3 for PostgreSQL](#)

Amazon RDS mendukung pengeksporan data snapshot DB ke Amazon S3 untuk MariaDB, MySQL, dan PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengekspor data snapshot DB ke Amazon S3](#).

23 Januari 2020

[Amazon RDS for MySQL mendukung autentikasi Kerberos](#)

Anda sekarang dapat menggunakan autentikasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna saat terhubung ke instans DB Amazon RDS for MySQL Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan autentikasi Kerberos untuk MySQL](#).

21 Januari 2020

[Wawasan Performa Amazon RDS mendukung tampilan lebih banyak teks SQL untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini mendukung tampilan lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa untuk instans DB Amazon RDS for Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menampilkan lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa](#).

17 Desember 2019

[Proksi Amazon RDS](#)

Anda dapat mengurangi overhead manajemen koneksi pada klaster, dan mengurangi kemungkinan kesalahan "terlalu banyak koneksi", dengan menggunakan Proksi Amazon RDS. Anda mengaitkan setiap proksi dengan instans DB RDS atau klaster DB Aurora. Kemudian, Anda menggunakan titik akhir proksi dalam string koneksi untuk aplikasi Anda. Proksi Amazon RDS kini dalam status pratinjau publik. Layanan ini mendukung mesin basis data RDS for MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola koneksi dengan proksi Amazon RDS \(pratinjau\)](#).

3 Desember 2019

[Amazon RDS aktif AWS Outposts \(pratinjau\)](#)

Dengan Amazon RDS aktif AWS Outposts, Anda dapat membuat database relasional yang AWS dikelola di pusat data lokal Anda. RDS on Outposts memungkinkan Anda menjalankan basis data RDS di AWS Outposts. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS on AWS Outposts \(pratinjau\)](#).

3 Desember 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung replika baca lintas wilayah](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung replika baca lintas wilayah dengan Active Data Guard. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca](#) dan [Menggunakan replika baca Oracle](#).

26 November 2019

[Wawasan Performa mendukung analisis statistik untuk menjalankan kueri Oracle](#)

Anda sekarang dapat menganalisis statistik kueri yang berjalan dengan Wawasan Performa untuk instans DB Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis statistik kueri yang berjalan](#).

25 November 2019

[Amazon RDS untuk Microsoft SQL Server mendukung penerbitan log ke Log CloudWatch](#)

Anda dapat mengonfigurasi instans Amazon RDS for SQL Server DB untuk mempublikasikan peristiwa log langsung ke Amazon Logs. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerbitkan log SQL Server ke Amazon CloudWatch Logs](#).

25 November 2019

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan SQL Server yang menggunakan kelas instans DB db.x1e dan db.x1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server](#).

25 November 2019

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung pemulihan diferensial dan log](#)

Anda dapat memulihkan n cadangan dan log diferensial menggunakan pencadangan dan pemulihan native SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pencadangan dan pemulihan native](#).

25 November 2019

[Multi-AZ didukung di Amazon RDS for Microsoft SQL Server di wilayah baru](#)

Multi-AZ di SQL Server kini tersedia di Tiongkok, Timur Tengah (Bahrain), dan Eropa (Stockholm). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Microsoft SQL Server](#).

22 November 2019

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server kini mendukung penyesipan massal dan integrasi S3](#)

Anda dapat mentransfer file antara instans DB SQL Server dan bucket Amazon S3. Kemudian, Anda dapat menggunakan Amazon S3 dengan fitur SQL Server seperti penyesipan massal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan instans DB Amazon RDS for SQL Server dengan Amazon S3](#).

21 November 2019

[Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)

Anda sekarang dapat menambahkan penghitung performa ke grafik Wawasan Performa Anda untuk instans DB Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#).

12 November 2019

[Amazon RDS for Microsoft SQL Server mendukung ukuran kelas instans DB yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan SQL Server yang menggunakan ukuran instans 8xlarge dan 16xlarge untuk kelas instans DB db.m5 dan db.r5. Ukuran instans mulai dari small hingga 2xlarge kini tersedia untuk kelas instans db.t3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server](#).

11 November 2019



[Dukungan untuk peningkatan snapshot PostgreSQL](#)

Jika Anda sudah memiliki snapshot DB manual instans DB Amazon RDS for PostgreSQL, Anda sekarang dapat meningkatkannya ke mesin basis data PostgreSQL versi lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan snapshot DB PostgreSQL](#).

7 November 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle Database 19c (19.0). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Database 19c dengan Amazon RDS](#).

7 November 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 12.0 di lingkungan pratinjau basis data](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL Versi 12.0 di Lingkungan Pratinjau Basis Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PostgreSQL versi 12.0 di lingkungan pratinjau basis data](#).

1 November 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung autentikasi Kerberos](#)

Anda sekarang dapat menggunakan autentikasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna saat terhubung ke instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan autentikasi Kerberos dengan Amazon RDS for PostgreSQL](#).

28 Oktober 2019

[Tugas basis data OEM Management Agent untuk instans DB Oracle](#)

Instans DB Amazon RDS for Oracle kini mendukung prosedur untuk menginvokasi perintah EMCTL tertentu pada Management Agent. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas basis data agen OEM](#).

24 Oktober 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung basis data PostgreSQL yang dapat dipindahkan](#)

Basis Data yang Dapat Dipindahkan PostgreSQL menyediakan metode yang sangat cepat untuk melakukan migrasi basis data RDS PostgreSQL di antara dua instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memindahkan basis data PostgreSQL antar-instans DB](#).

8 Oktober 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung autentikasi Kerberos](#)

Anda sekarang dapat menggunakan autentikasi Kerberos untuk mengautentikasi pengguna saat terhubung ke instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan autentikasi Kerberos dengan Amazon RDS for Oracle](#).

30 September 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 12 beta 3 di lingkungan pratinjau basis data](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL Versi 12 Beta 3 di Lingkungan Pratinjau Basis Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PostgreSQL versi 12 beta 3 di Amazon RDS di lingkungan pratinjau basis data](#).

28 Agustus 2019

[Dukungan untuk MySQL 8.0.16](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.16. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

19 Agustus 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle Database 18c (18.0). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Database 18c dengan Amazon RDS](#).

15 Agustus 2019

[Management Agent untuk  
OEM 13c rilis 3](#)

Instans DB Amazon RDS for Oracle kini mendukung Management Agent untuk Oracle Enterprise Manager (OEM) Cloud Control 13c Release 3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Management Agent untuk Enterprise Manager Cloud Control](#).

7 Agustus 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL versi 12 beta 2 di lingkungan pratinjau basis data](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL Versi 12 Beta 2 di Lingkungan Pratinjau Basis Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PostgreSQL versi 12 beta 2 di Amazon RDS di lingkungan pratinjau basis data](#).

6 Agustus 2019

[Amazon RDS mendukung kolasi server untuk SQL Server](#)

Amazon RDS for SQL Server mendukung pemilihan kolasi untuk instans DB baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kolasi dan kumpulan karakter untuk Microsoft SQL Server](#).

29 Juli 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle APEX versi 19.1.v1](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung Oracle Application Express (APEX) versi 19.1.v1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

28 Juni 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL  
versi 13 beta 1 di lingkungan  
pratinjau basis data](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL Versi 13 Beta 1 di Lingkungan Pratinjau Basis Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi PostgreSQL 13](#).

22 Juni 2019

[Penskalaan otomatis  
penyimpanan Amazon RDS](#)

Penskalaan otomatis penyimpanan untuk instans Amazon RDS DB memungkinkan Amazon RDS untuk secara otomatis memperluas penyimpanan yang terkait dengan instans DB untuk mengurangi kemungkinan kondisi out-of-space. Untuk informasi tentang penskalaan otomatis penyimpanan, lihat [Menggunakan penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS](#).

20 Juni 2019

[Amazon RDS for Oracle  
mendukung kelas instans DB  
db.z1d](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle yang menggunakan kelas instans DB db.z1d. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

13 Juni 2019

[Wawasan Performa Amazon RDS mendukung tampilan lebih banyak teks SQL untuk Amazon RDS for Oracle](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini mendukung tampilan lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa untuk instans DB Amazon RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menampilkan lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa](#).

10 Juni 2019

[Amazon RDS menambahkan dukungan pemulihan native basis data SQL Server hingga 16 TB](#)

Anda sekarang dapat melakukan pemulihan native untuk maksimal 16 TB dari SQL Server ke Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon RDS for SQL Server: Batasan dan rekomendasi](#).

4 Juni 2019

[Amazon RDS menambahkan dukungan untuk audit Microsoft SQL Server](#)

Dengan menggunakan Amazon RDS for Microsoft SQL Server, Anda dapat mengaudit peristiwa tingkat server dan basis data menggunakan SQL Server Audit, dan melihat hasilnya pada instans DB Anda atau mengirim file log audit secara langsung ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [SQL Server Audit](#).

23 Mei 2019

### [Peningkatan pada rekomendasi Amazon RDS](#)

Amazon RDS telah meningkatkan rekomendasi otomatisnya untuk sumber daya basis data. Misalnya, Amazon RDS kini memberikan rekomendasi untuk parameter basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan rekomendasi Amazon RDS](#).

22 Mei 2019

### [Dukungan untuk lebih banyak basis data per instans DB untuk Amazon RDS for SQL Server](#)

Anda dapat membuat hingga 30 basis data di setiap instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas untuk instans DB Microsoft SQL Server](#).

21 Mei 2019

### [Dukungan untuk 64 TiB dan 80 ribu IOPS penyimpanan untuk Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, dan Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS for MariaDB, MySQL dan PostgreSQL dengan maksimal 64 TiB penyimpanan dan maksimal 80.000 IOPS yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB](#).

20 Mei 2019

### [Amazon RDS for MySQL mendukung pemeriksaan awal peningkatan](#)

Saat Anda meningkatkan instans DB dari MySQL 5.7 ke MySQL 8.0, Amazon RDS melakukan pemeriksaan awal terhadap inkompatibilitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemeriksaan awal untuk peningkatan dari MySQL 5.7 ke 8.0](#).

17 Mei 2019

[Dukungan untuk plugin validasi kata sandi MySQL](#)

Anda sekarang dapat menggunakan plugin `validate_password` MySQL untuk meningkatkan keamanan instans DB Amazon RDS for MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Plugin Validasi Kata Sandi](#).

16 Mei 2019

[Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Oracle](#)

Anda sekarang dapat menambahkan penghitung performa ke grafik Wawasan Performa Anda untuk instans DB Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penghitung Wawasan Performa untuk Amazon RDS for Oracle](#).

8 Mei 2019

[Dukungan untuk penagihan per detik](#)

Amazon RDS sekarang ditagih dalam kenaikan 1 detik di semua AWS Wilayah kecuali AWS GovCloud (AS) untuk instans sesuai permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penagihan instans DB untuk Amazon RDS](#).

25 April 2019

[Dukungan untuk mengimpor data dari Amazon S3 untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Anda sekarang dapat mengimpor data dari file Amazon S3 ke dalam tabel di instans DB RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor data Amazon S3 ke dalam instans DB RDS for PostgreSQL](#).

24 April 2019



[Dukungan untuk memulihkan cadangan 5.7 dari Amazon S3](#)

Anda sekarang dapat membuat cadangan basis data MySQL versi 5.7, menyimpannya di Amazon S3 lalu memulihkan file cadangan ke instans DB Amazon RDS baru yang menjalankan MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan cadangan ke instans DB MySQL](#).

17 April 2019

[Dukungan untuk beberapa peningkatan versi mayor untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Dengan Amazon RDS for PostgreSQL, Anda sekarang dapat memilih dari beberapa versi mayor saat Anda meningkatkan mesin DB. Fitur ini memungkinkan Anda langsung beralih ke versi mayor yang lebih baru saat meningkatkan versi mesin PostgreSQL yang dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan mesin DB PostgreSQL](#).

16 April 2019

[Dukungan untuk penyimpanan 64 TiB untuk Amazon RDS for Oracle](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS for Oracle dengan maksimal 64 TiB penyimpanan dan maksimal 80.000 IOPS yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB](#).

4 April 2019

### [Dukungan untuk MySQL 8.0.15](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.15. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

3 April 2019

### [Dukungan untuk MariaDB 10.3.13](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.3.13. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

3 April 2019

### [Microsoft SQL Server 2008 R2 telah mencapai akhir dukungannya di Amazon RDS](#)

Microsoft SQL Server 2008 R2 telah mencapai akhir dukungannya, bertepatan dengan rencana Microsoft untuk mengakhiri dukungan yang diperluas untuk versi ini pada tanggal 9 Juli 2019. Snapshot Microsoft SQL Server 2008 R2 yang ada akan ditingkatkan secara otomatis ke versi minor terbaru Microsoft SQL Server 2012 mulai tanggal 1 Juni 2019. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dukungan Microsoft SQL Server 2008 R2 di Amazon RDS](#).

2 April 2019

[Grup ketersediaan Selalu Aktif didukung di Microsoft SQL Server 2017](#)

Anda sekarang dapat menggunakan Grup Ketersediaan Selalu Aktif di SQL Server 2017 Enterprise Edition 14.00.3049.1 atau versi yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Microsoft SQL Server](#).

29 Maret 2019

[Lihat metrik volume](#)

Anda sekarang dapat melihat metrik untuk volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), yang merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk penyimpanan basis data dan log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Pemantauan yang Ditingkatkan](#).

20 Maret 2019

[Dukungan untuk MySQL 5.7.25](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.25. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

19 Maret 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung tugas DBA RMAN](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung tugas DBA Oracle Recovery Manager (RMAN), termasuk pencadangan RMAN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tugas Common DBA Recovery Manager \(RMAN\) untuk instans DB Oracle](#).

14 Maret 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung versi 11.1](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL versi 11.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PostgreSQL versi 11.1 di Amazon RDS](#).

12 Maret 2019

[Pemulihan beberapa file tersedia di Amazon RDS for SQL Server](#)

Anda sekarang dapat melakukan pemulihan dari beberapa file dengan Amazon RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan basis data](#).

11 Maret 2019

[MariaDB 10.2.21](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2.21. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

11 Maret 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung replika baca](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung replika baca dengan Active Data Guard. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca](#) dan [Menggunakan replika baca Oracle](#).

11 Maret 2019

[Wawasan Performa Amazon RDS tersedia untuk Amazon RDS for MariaDB](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Amazon RDS for MariaDB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

11 Maret 2019

[MySQL 8.0.13 dan 5.7.24](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0.13 dan 5.7.24. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

8 Maret 2019

[Wawasan Performa Amazon RDS tersedia untuk Amazon RDS for SQL Server](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Amazon RDS for SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

4 Maret 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung integrasi Amazon S3](#)

Anda sekarang dapat mentransfer file antara instans DB Amazon RDS for Oracle dan bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan Amazon RDS for Oracle dan Amazon S3](#).

26 Februari 2019

[Amazon RDS for MySQL dan Amazon RDS for MariaDB mendukung kelas instans DB db.t3](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL atau MariaDB yang menggunakan kelas instans DB db.t3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

20 Februari 2019

[Amazon RDS for MySQL dan Amazon RDS for MariaDB mendukung kelas instans DB db.r5](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL atau MariaDB yang menggunakan kelas instans DB db.r5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

20 Februari 2019

[Penghitung Wawasan Performa untuk RDS for MySQL dan RDS for PostgreSQL](#)

Anda sekarang dapat menambahkan penghitung performa ke grafik Wawasan Performa untuk instans DB MySQL dan PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Komponen dasbor Wawasan Performa](#).

19 Februari 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung pengaturan parameter autovacuum adaptif](#)

Penyesuaian parameter autovacuum adaptif dengan Amazon RDS for PostgreSQL membantu mencegah wraparound ID transaksi dengan menyesuaikan nilai parameter autovacuum secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengurangi kemungkinan wraparound ID transaksi.](#)

12 Februari 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle APEX versi 18.1.v1 dan 18.2.v1](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung Oracle Application Express (APEX) versi 18.1.v1 dan 18.2.v1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express.](#)

11 Februari 2019

[Wawasan Performa Amazon RDS mendukung tampilan lebih banyak teks SQL untuk RDS for MySQL](#)

Sekarang Wawasan Performa Amazon RDS mendukung tampilan lebih banyak teks SQL dalam dasbor Wawasan Performa untuk instans DB MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menampilkan lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa.](#)

6 Februari 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB db.t3](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL yang menggunakan kelas instans DB db.t3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB.](#)

25 Januari 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans DB db.t3](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle yang menggunakan kelas instans DB db.t3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

25 Januari 2019

[Wawasan Performa Amazon RDS mendukung tampilan lebih banyak teks SQL untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini mendukung tampilan lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa untuk instans DB Amazon RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menampilkan lebih banyak teks SQL di dasbor Wawasan Performa](#).

24 Januari 2019

[Amazon RDS for Oracle mendukung versi SQLT yang baru](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung SQLT versi 12.2.180725. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle SQLT](#).

22 Januari 2019

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB db.r5](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL yang menggunakan kelas instans DB db.r5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

19 Desember 2018



[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung manajemen kata sandi terbatas](#)

Amazon RDS for PostgreSQL memungkinkan Anda membatasi siapa yang dapat mengelola kata sandi pengguna dan perubahan kedaluwarsa kata sandi dengan menggunakan parameter `ids.restrict_password_commands` dan peran `ids_password`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membatasi pengelolaan kata sandi](#).

19 Desember 2018

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung pengunggahan log database ke Amazon Logs CloudWatch](#)

Amazon RDS for PostgreSQL mendukung pengunggahan log database ke Log CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerbitkan log PostgreSQL ke Log CloudWatch](#).

10 Desember 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans DB db.r5](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle yang menggunakan kelas instans DB db.r5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

20 November 2018

[Pertahankan cadangan saat menghapus instans DB](#)

Amazon RDS mendukung penyimpanan pencadangan otomatis saat Anda menghapus instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan cadangan](#).

15 November 2018

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung kelas instans DB db.m5](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan PostgreSQL yang menggunakan kelas instans DB db.m5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

15 November 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle versi 12.2.

13 November 2018

[Amazon RDS for SQL Server mendukung Selalu Aktif](#)

Amazon RDS for SQL Server mendukung Grup Ketersediaan Selalu Aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deployment Multi-AZ untuk Microsoft SQL Server](#).

8 November 2018

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung akses jaringan keluar menggunakan server DNS kustom](#)

Amazon RDS for PostgreSQL mendukung akses jaringan keluar menggunakan server DNS kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan server DNS kustom untuk akses jaringan keluar](#).

8 November 2018

[Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, dan Amazon RDS for PostgreSQL mendukung 32 TiB penyimpanan](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS dengan maksimal 32 TiB penyimpanan untuk MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB](#).

7 November 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung jenis data yang diperluas](#)

Anda sekarang dapat mengaktifkan jenis data yang diperluas pada instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle. Dengan tipe data yang diperluas, ukuran maksimum adalah 32.767 byte untuk tipe data VARCHAR2, NVARCHAR2, dan RAW. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan jenis data yang diperluas](#).

6 November 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans DB db.m5](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle yang menggunakan kelas instans DB db.m5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

2 November 2018

[Amazon RDS for Oracle migrasi dari SE1 SE,, SE2 atau ke EE](#)

Anda sekarang dapat bermigrasi dari Oracle Database Standard Edition (SE, SE1, atau SE2) ke Oracle Database Enterprise Edition (EE). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bermigrasi antar-edisi Oracle](#).

31 Oktober 2018

[Amazon RDS kini dapat menghentikan instans Multi-AZ](#)

Amazon RDS kini dapat menghentikan instans DB yang merupakan bagian dari deployment Multi-AZ. Sebelumnya, fitur penghenti an instans memiliki batasan untuk instans Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan sementara instans DB Amazon RDS](#).

29 Oktober 2018

[Wawasan Performa Amazon RDS tersedia untuk Amazon RDS for Oracle](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Amazon RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

29 Oktober 2018

[Amazon RDS for PostgreSQL mendukung PostgreSQL versi 11 di lingkungan pratinjau basis data](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL L versi 11 di Lingkungan Pratinjau Basis Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [PostgreSQL versi 11 di Amazon RDS di lingkungan pratinjau basis data](#).

25 Oktober 2018

[MySQL mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 8.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

23 Oktober 2018

[MariaDB mendukung versi mayor yang baru](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

23 Oktober 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle JVM](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung opsi Oracle Java Virtual Machine (JVM). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mesin virtual Oracle Java](#).

16 Oktober 2018

[Grup parameter kustom untuk pengembalian dan pemulihan titik waktu](#)

Anda sekarang dapat menentukan grup parameter kustom saat memulihkan snapshot atau melakukan operasi pemulihan titik waktu tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan dari snapshot DB](#) dan [Memulihkan instans DB ke waktu yang ditentukan](#).

15 Oktober 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung penyimpanan 32 TiB](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Oracle RDS dengan maksimal 32 TiB penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyimpanan instans DB](#).

15 Oktober 2018

### [Amazon RDS for MySQL mendukung GTIDs](#)

Amazon RDS for MySQL sekarang mendukung GTIDs pengidentifikasi transaksi global (), yang unik di semua instans DB dan dalam konfigurasi replikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replikasi berbasis GTID untuk RDS for MySQL](#).

10 Oktober 2018

### [MySQL 5.7.23, 5.6.41, dan 5.5.61](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.23, 5.6.41, dan 5.5.61. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MySQL on Amazon RDS](#).

8 Oktober 2018

### [Amazon RDS for Oracle mendukung versi SQLT yang baru](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung SQLT versi 12.2.180331. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle SQLT](#).

4 Oktober 2018

### [Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung autentikasi IAM](#)

Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung autentikasi IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Autentikasi basis data IAM untuk MySQL dan PostgreSQL](#).

27 September 2018

[Anda dapat mengaktifkan perlindungan penghapusan untuk instans DB Amazon RDS Anda](#)

Saat Anda mengaktifkan perlindungan penghapusan untuk instans DB, basis data tidak dapat dihapus oleh pengguna mana pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus instans DB](#).

26 September 2018

[Amazon RDS for MySQL dan Amazon RDS for MariaDB mendukung kelas instans DB db.m5](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL atau MariaDB yang menggunakan kelas instans DB db.m5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kelas instans DB](#).

18 September 2018

[Amazon RDS kini mendukung peningkatan ke SQL Server 2017](#)

Anda dapat meningkatkan instans DB yang sudah ada ke SQL Server 2017 dari versi apa pun, kecuali SQL Server 2008. Untuk meningkatkan dari SQL Server 2008, pertama-tama, tingkatkan ke salah satu versi lain terlebih dahulu. Untuk informasi, lihat [Meningkatkan mesin DB Microsoft SQL Server](#).

11 September 2018

[Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL versi 11 beta 3 di lingkungan pratinjau basis data](#)

Dalam rilis ini, ukuran segmen Write-Ahead Log (WAL) (wal\_segment\_size) kini ditetapkan ke 64 MB. Untuk informasi selengkapnya tentang PostgreSQL versi 11 Beta 3, lihat [PostgreSQL 11 beta 3 dirilis](#). Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat [Menggunakan lingkungan pratinjau basis data](#).

7 September 2018

[Panduan Pengguna Amazon Aurora](#)

[Panduan Pengguna Amazon Aurora](#) menjelaskan semua konsep Amazon Aurora dan memberikan petunjuk tentang penggunaan berbagai fitur dengan konsol dan antarmuka baris perintah. Panduan Pengguna Amazon RDS kini mencakup mesin basis data non-Aurora.

31 Agustus 2018

[Wawasan Performa Amazon RDS tersedia untuk RDS for MySQL](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk RDS for MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

28 Agustus 2018



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">Aurora Edisi Kompatibel PostgreSQL kini mendukung Penskalaan Otomatis Aurora</a> | Penskalaan Otomatis replika Aurora kini tersedia untuk Aurora Edisi Kompatibel PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">penskalaa n otomatis Amazon Aurora dengan replika Aurora</a> .                     | 16 Agustus 2018 |
| <a href="#">Aurora Serverless for Aurora MySQL</a>                                           | Aurora Serverless merupakan konfigurasi penskalaan otomatis sesuai permintaan untuk Amazon Aurora. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan Amazon Aurora Serverless</a> .                                 | 9 Agustus 2018  |
| <a href="#">MySQL 5.7.22 dan 5.6.40</a>                                                      | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.22 dan 5.6.40. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi MySQL on Amazon RDS</a> .                                             | 6 Agustus 2018  |
| <a href="#">Aurora kini tersedia di wilayah Tiongkok (Ningxia)</a>                           | Aurora MySQL dan Aurora PostgreSQL kini tersedia di wilayah Tiongkok (Ningxia) . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora MySQL dan Ketersediaan untuk Amazon Aurora PostgreSQL</a> . | 6 Agustus 2018  |

[Amazon RDS for MySQL mendukung replikasi tertunda](#)

Amazon RDS for MySQL kini mendukung replikasi tertunda sebagai strategi pemulihan bencana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi replikasi tertunda dengan MySQL](#).

6 Agustus 2018

[Wawasan Performa Amazon RDS tersedia untuk Aurora MySQL](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Aurora MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

6 Agustus 2018

[Integrasi Performance Insights Amazon RDS dengan Amazon CloudWatch](#)

Amazon RDS Performance Insights secara otomatis menerbitkan metrik ke Amazon CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metrik Performance Insights](#) yang dipublikasikan ke CloudWatch.

6 Agustus 2018

[Rekomendasi Amazon RDS](#)

Amazon RDS kini memberikan rekomendasi otomatis untuk sumber daya basis data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan rekomendasi Amazon RDS](#).

25 Juli 2018

[Salinan snapshot tambahan di seluruh Wilayah AWS](#)

Amazon RDS mendukung salinan snapshot tambahan di seluruh AWS Wilayah untuk instans yang tidak terenkripsi dan terenkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot di seluruh AWS Wilayah](#).

24 Juli 2018

[Wawasan Performa Amazon RDS tersedia untuk Amazon RDS for PostgreSQL](#)

Wawasan Performa Amazon RDS kini tersedia untuk Amazon RDS for PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

18 Juli 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle APEX versi 5.1.4.v1](#)

Amazon RDS for Oracle kini mendukung Oracle Application Express (APEX) versi 5.1.4.v1. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Oracle Application Express](#).

10 Juli 2018

[Amazon RDS for Oracle mendukung penerbitan log ke Amazon Logs CloudWatch](#)

Amazon RDS for Oracle sekarang mendukung penerbitan data peringatan, audit, penelusuran, dan log pendengar ke grup log di Log CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerbitkan log Oracle ke Amazon CloudWatch Logs](#).

9 Juli 2018

[MariaDB 10.2.15, 10.1.34, dan 10.0.35](#)

Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2.15, 10.1.34, dan 10.0.35. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi MariaDB on Amazon RDS](#).

5 Juli 2018

[Aurora PostgreSQL 1.2 tersedia dan kompatibel dengan PostgreSQL 9.6.8](#)

Aurora PostgreSQL 1.2 kini tersedia dan kompatibel dengan PostgreSQL 9.6.8. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi 1.2](#).

27 Juni 2018

[Replika baca untuk Amazon RDS PostgreSQL mendukung deployment Multi-AZ](#)

Replika baca RDS di Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung beberapa Zona Ketersediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan replika baca PostgreSQL](#).

25 Juni 2018

[Wawasan Performa tersedia untuk Aurora PostgreSQL](#)

Wawasan Performa tersedia secara umum untuk Aurora PostgreSQL, dengan dukungan untuk retensi data performa yang diperluas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Wawasan Performa Amazon RDS](#).

21 Juni 2018

[Aurora PostgreSQL tersedia di wilayah AS bagian barat \(California utara\)](#)

Aurora PostgreSQL kini tersedia di wilayah Amerika Serikat bagian barat (California Utara). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ketersediaan untuk Amazon Aurora PostgreSQL](#).

11 Juni 2018

[Amazon RDS for Oracle kini mendukung konfigurasi CPU](#)

Amazon RDS for Oracle mendukung konfigurasi jumlah inti CPU dan jumlah thread di setiap inti untuk prosesor kelas instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi prosesor kelas instans DB](#).

5 Juni 2018

## Pembaruan sebelumnya

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis Panduan Pengguna Amazon RDS sebelum Juni 2018.

| Perubahan                                                                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggal diubah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Amazon RDS for PostgreSQL kini mendukung PostgreSQL Versi 11 Beta 1 di Lingkungan Pratinjau Basis Data | PostgreSQL versi 11 Beta 1 mencakup beberapa peningkatan yang dijelaskan dalam <a href="#">PostgreSQL 11 beta 1 dirilis!</a><br><br>Untuk informasi tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat <a href="#">Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data</a> . | 31 Mei 2018    |
| Amazon RDS for Oracle sekarang                                                                         | Amazon RDS for Oracle mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) versi 1.0 dan 1.2. Untuk                                                                                                                                                                     | 30 Mei 2018    |

| Perubahan                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal diubah |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mendukung TLS versi 1.0 dan 1.2                                          | informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi TLS untuk opsi SSL Oracle</a> .                                                                                                                                                    |                |
| Aurora MySQL mendukung penerbitan log ke Amazon Logs CloudWatch          | Aurora MySQL sekarang mendukung penerbitan data log umum, lambat, audit, dan kesalahan ke grup log di Log. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menerbitkan Aurora MySQL</a> ke Log. CloudWatch              | 23 Mei 2018    |
| Lingkungan Pratinjau Basis Data untuk Amazon RDS PostgreSQL              | Anda sekarang dapat meluncurkan instans baru Amazon RDS PostgreSQL dalam mode pratinjau. Untuk informasi selengkapnya tentang Lingkungan Pratinjau Basis Data, lihat <a href="#">Menggunakan lingkungan Pratinjau Basis Data</a> . | 22 Mei 2018    |
| Instans DB Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans DB yang baru    | Instans DB Oracle sekarang mendukung kelas instans DB db.x1e dan db.x1. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">DB</a> dan <a href="#">RDS untuk kelas instans Oracle DB</a> .                                             | 22 Mei 2018    |
| Amazon RDS PostgreSQL sekarang mendukung postgres_fdw pada replika baca. | Anda sekarang dapat menggunakan postgres_fdw untuk terhubung ke server jarak jauh dari replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan ekstensi postgres_fdw untuk mengakses data eksternal</a> .        | 17 Mei 2018    |
| Amazon RDS for Oracle sekarang mendukung pengaturan parameter sqlnet.ora | Anda sekarang dapat mengatur parameter sqlnet.ora dengan Amazon RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memodifikasi properti koneksi menggunakan parameter sqlnet.ora</a> .                               | 10 Mei 2018    |

| Perubahan                                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal diubah |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aurora PostgreSQL tersedia di wilayah Asia Pasifik (Seoul).                           | Aurora PostgreSQL sekarang tersedia di wilayah Asia Pasifik (Seoul). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora PostgreSQL</a> .                                                                                                                                                                              | 9 Mei 2018     |
| Aurora MySQL mendukung pelacakan mundur                                               | Aurora MySQL sekarang mendukung "mengembalikan" kluster DB ke waktu tertentu, tanpa memulihkan data dari cadangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menelusuri balik kluster Aurora DB</a> .                                                                                                                                         | 9 Mei 2018     |
| Aurora MySQL migrasi dan replikasi terenkripsi dari MySQL eksternal                   | Aurora MySQL sekarang mendukung migrasi dan replikasi terenkripsi dari basis data MySQL eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memigrasikan data dari basis data MySQL eksternal ke kluster DB Amazon Aurora MySQL</a> dan <a href="#">Replikasi antara Aurora dan MySQL atau antara Aurora dan kluster DB Aurora lainnya</a> . | 25 April 2018  |
| Dukungan Edisi yang kompatibel dengan Aurora PostgreSQL untuk protokol. Copy-on-Write | Anda sekarang dapat mengkloning basis data di kluster basis data Aurora PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengkloning basis data di kluster DB Aurora</a> .                                                                                                                                                               | 10 April 2018  |
| MariaDB 10.2.12, 10.1.31, dan 10.0.34                                                 | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2.12, 10.1.31, dan 10.0.34. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS</a> .                                                                                                                                           | 21 Maret 2018  |
| Dukungan Aurora PostgreSQL untuk wilayah baru                                         | Aurora PostgreSQL sekarang tersedia di wilayah UE (London) dan Asia Pasifik (Singapura). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora PostgreSQL</a> .                                                                                                                                                          | 13 Maret 2018  |

| Perubahan                                                                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal diubah  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MySQL 5.7.21, 5.6.39, dan 5.5.59                                                                       | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.21, 5.6.39, dan 5.5.59. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi MySQL di Amazon RDS</a> .                                                  | 9 Maret 2018    |
| Amazon RDS for Oracle sekarang mendukung Oracle REST Data Services                                     | Amazon RDS for Oracle mendukung Oracle REST Data Services sebagai bagian dari opsi APEX. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle Application Express (APEX)</a> .                                                            | 9 Maret 2018    |
| Amazon Aurora Edisi yang kompatibel dengan MySQL tersedia di Wilayah baru AWS                          | Aurora MySQL kini tersedia di wilayah Asia Pasifik (Singapura). <a href="#">Untuk daftar lengkap AWS Wilayah untuk Aurora MySQL, lihat Ketersediaan untuk Amazon Aurora MySQL</a> .                                                         | 6 Maret 2018    |
| Instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server mendukung pengambilan data perubahan (CDC) | Instans DB yang menjalankan Amazon RDS for Microsoft SQL Server kini mendukung pengambilan data perubahan (CDC). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ubah dukungan pengambilan data untuk instans Microsoft SQL Server DB</a> . | 6 Februari 2018 |
| Aurora MySQL mendukung versi mayor yang baru                                                           | Anda sekarang dapat membuat klaster DB Aurora MySQL yang menjalankan MySQL versi 5.7. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pembaruan mesin basis data Amazon Aurora MySQL 2018-02-06</a> .                                       | 6 Februari 2018 |



| Perubahan                                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanggal diubah   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Publikasikan log MySQL dan MariaDB ke Amazon Logs CloudWatch           | Anda sekarang dapat mempublikasikan data log MySQL dan MariaDB ke Log. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menerbitkan log MySQL ke Amazon Logs CloudWatch</a> dan <a href="#">Menerbitkan log MariaDB ke Log Amazon CloudWatch</a> .                                                                                                                                                             | 17 Januari 2018  |
| Dukungan Multi-AZ untuk replika baca                                   | Anda sekarang dapat membuat replika baca sebagai instans DB Multi-AZ. Amazon RDS membuat instans siaga replika Anda di Zona Ketersediaan lain untuk dukungan failover untuk replika tersebut. Membuat replika baca Anda sebagai instans DB Multi-AZ tidak tergantung pada apakah basis data sumber adalah instans DB Multi-AZ. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan replika baca instans DB</a> . | 11 Januari 2018  |
| Amazon RDS for MariaDB mendukung versi mayor yang baru                 | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.2. Untuk informasi selengkapnya, lihat dukungan MariaDB 10.2 di Amazon RDS.                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Januari 2018   |
| Amazon Aurora Edisi Kompatibel PostgreSQL tersedia di Wilayah AWS baru | Aurora PostgreSQL kini tersedia di wilayah UE (Paris). <a href="#">Untuk daftar lengkap AWS Wilayah Aurora PostgreSQL, lihat Ketersediaan untuk Amazon Aurora PostgreSQL.</a>                                                                                                                                                                                                                                            | 22 Desember 2017 |
| Aurora PostgreSQL mendukung jenis instans baru.                        | Aurora PostgreSQL sekarang mendukung jenis instans baru. Untuk daftar lengkap jenis instans, lihat <a href="#">Memilih kelas instans DB</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 Desember 2017 |

| Perubahan                                                                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal diubah   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Amazon Aurora Edisi yang kompatibel dengan MySQL tersedia di Wilayah baru AWS      | Aurora MySQL kini tersedia di wilayah UE (Paris). <a href="#">Untuk daftar lengkap AWS Wilayah untuk Aurora MySQL, lihat Ketersediaan untuk Amazon Aurora MySQL.</a>                                                                              | 18 Desember 2017 |
| Aurora MySQL mendukung hash join                                                   | Fitur ini dapat meningkatkan performa kueri saat Anda perlu menggabungkan data dalam jumlah besar dengan menggunakan equijoin. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan hash join di Aurora MySQL.</a>                         | 11 Desember 2017 |
| Aurora MySQL mendukung fungsi native untuk menginvokasi fungsi AWS Lambda          | Anda dapat memanggil fungsi native <code>lambda_sync</code> dan <code>lambda_async</code> saat Anda menggunakan Aurora MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menginvokasi fungsi Lambda dari klaster DB Amazon Aurora MySQL.</a> | 11 Desember 2017 |
| Menambahkan kelayakan HIPAA Aurora PostgreSQL                                      | Aurora PostgreSQL sekarang mendukung pembuatan aplikasi yang mematuhi HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan Amazon Aurora PostgreSQL.</a>                                                                            | 6 Desember 2017  |
| AWS Wilayah Tambahan tersedia untuk Amazon Aurora dengan kompatibilitas PostgreSQL | Amazon Aurora dengan kompatibilitas PostgreSQL sekarang tersedia di empat Wilayah baru. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora PostgreSQL.</a>                                                      | 22 November 2017 |

| Perubahan                                                                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal diubah   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ubah penyimpanan untuk instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server | Anda sekarang dapat mengubah penyimpanan instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memodifikasi instans DB Amazon RDS</a> .                                                            | 21 November 2017 |
| Amazon RDS mendukung penyimpanan 16 TiB untuk mesin berbasis Linux                 | Anda sekarang dapat membuat instans DB MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan Oracle RDS dengan maksimal 16 TiB penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Penyimpanan instans DB Amazon RDS</a> .                                        | 21 November 2017 |
| Amazon RDS mendukung peningkatan skala penyimpanan dengan cepat                    | Anda sekarang dapat menambahkan penyimpanan ke instans DB MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan Oracle RDS dalam beberapa menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Penyimpanan instans DB Amazon RDS</a> .                                   | 21 November 2017 |
| Amazon RDS mendukung MariaDB versi 10.1.26 dan 10.0.32                             | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.1.26 dan 10.0.32. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS</a> .                                                      | 20 November 2017 |
| Amazon RDS for Microsoft SQL Server kini mendukung kelas instans DB yang baru      | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan SQL Server yang menggunakan kelas instans DB db.r4 dan db.m4.16xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Dukungan kelas instans DB untuk Microsoft SQL Server</a> . | 20 November 2017 |

| Perubahan                                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tanggal diubah   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Amazon RDS for MySQL dan Amazon RDS for MariaDB kini mendukung kelas instans DB yang baru | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS menjalankan MySQL dan MariaDB yang menggunakan kelas instans DB db.r4, db.m4.16xlarge, db.t2.xlarge, dan db.t2.2xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">DB</a> .                                                                                           | 20 November 2017 |
| SQL Server 2017                                                                           | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server 2017. Anda juga dapat membuat instans DB yang menjalankan SQL Server 2016. SP1 CU5 Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS for Microsoft SQL Server</a> .                                                         | 17 November 2017 |
| Memulihkan cadangan MySQL dari Amazon S3                                                  | Anda sekarang dapat membuat cadangan basis data on-premise Anda, menyimpannya di Amazon S3, lalu memulihkan file cadangan ke instans DB Amazon RDS baru yang menjalankan MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memulihkan cadangan ke instans Amazon RDS for MySQL DB</a> .                                 | 17 November 2017 |
| Penskalaan Otomatis dengan Replika Aurora                                                 | Amazon Aurora MySQL sekarang mendukung Penskalaan Otomatis Aurora. Penskalaan Otomatis Aurora secara dinamis menyesuaikan jumlah Replika Aurora berdasarkan peningkatan atau penurunan konektivitas atau beban kerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon Aurora Auto Scaling dengan replika Aurora</a> . | 17 November 2017 |
| Dukungan edisi default Oracle                                                             | Instans DB Amazon RDS for Oracle kini mendukung pengaturan edisi default untuk instans DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengatur edisi default untuk instans DB</a> .                                                                                                                                     | 3 November 2017  |

| Perubahan                                                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal diubah  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Validasi file instans DB Oracle                                   | Instans DB Amazon RDS for Oracle kini mendukung validasi file instans DB dengan utilitas validasi logis Oracle Recovery Manager (RMAN). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memvalidasi file database dalam RDS untuk Oracle</a> .                                 | 3 November 2017 |
| Management Agent untuk OEM 13c                                    | Instans DB Amazon RDS for Oracle kini mendukung Management Agent untuk Oracle Enterprise Manager (OEM) Cloud Control 13c. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle Management Agent untuk Kontrol Cloud Enterprise Manager</a> .                                 | 1 November 2017 |
| Konfigurasi ulang penyimpanan untuk snapshot Microsoft SQL Server | Anda sekarang dapat mengonfigurasi ulang penyimpanan saat Anda memulihkan snapshot ke instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memulihkan ke instans DB</a> .                                              | 26 Oktober 2017 |
| Prapengambilan kunci asinkron untuk Aurora Edisi Kompatibel MySQL | Prapengambilan kunci asinkron (AKP) meningkatkan performa join indeks yang tidak di-cache, dengan mengambil lebih dulu kunci dalam memori sebelum dibutuhkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan prapengambilan kunci asinkron di Amazon Aurora</a> . | 26 Oktober 2017 |
| MySQL 5.7.19, 5.6.37, dan 5.5.57                                  | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MySQL versi 5.7.19, 5.6.37, dan 5.5.57. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi MySQL di Amazon RDS</a> .                                                                                     | 25 Oktober 2017 |

| Perubahan                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal diubah    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ketersediaan umum Amazon Aurora dengan kompatibilitas PostgreSQL      | Amazon Aurora dengan kompatibilitas PostgreSQL memudahkan dan menghemat biaya untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan menskalakan deployment PostgreSQL Anda yang baru dan yang sudah ada, sehingga membebaskan Anda untuk fokus pada bisnis dan aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan Amazon Aurora PostgreSQL</a> .                                                                                                                                                                                      | 24 Oktober 2017   |
| Instans DB Amazon RDS for Oracle mendukung kelas instans DB yang baru | Instans DB Amazon RDS for Oracle sekarang mendukung kelas instans memori yang dioptimalkan generasi berikutnya (db.r4). Instans DB Amazon RDS for Oracle sekarang juga mendukung kelas instans generasi baru berikut ini: db.m4.16xlarge, db.t2.xlarge, dan db.t2.2xlarge. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">DB</a> dan <a href="#">RDS untuk kelas instans Oracle DB</a> .                                                                                                                                                     | 23 Oktober 2017   |
| Fitur baru                                                            | Instans Terpesan Anda yang baru dan yang sudah ada sekarang dapat mencakup beberapa ukuran dalam kelas instans DB yang sama. Instans cadangan fleksibel ukuran tersedia untuk instans DB dengan AWS Region, mesin database, dan keluarga instans yang sama, dan di seluruh konfigurasi AZ. Instans terpesan ukuran fleksibel tersedia untuk mesin basis data berikut: Amazon Aurora, MariaDB, MySQL, Oracle (Bawa Lisensi Sendiri), PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Instans DB terpesan berukuran fleksibel</a> . | 11 Oktober 2017   |
| Fitur baru                                                            | Anda sekarang dapat menggunakan opsi Oracle SQLT untuk menyetel pernyataan SQL untuk performa yang optimal. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle SQLT</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 September 2017 |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal diubah    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fitur baru | Jika Anda memiliki snapshot DB manual yang ada untuk instans DB Amazon RDS for Oracle, Anda sekarang dapat meningkatkan-nya ke mesin basis data Oracle versi lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meningkatkan snapshot DB Oracle</a> .            | 20 September 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan Oracle Spatial untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan membuat kueri data spasial di instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle Spatial</a> .                        | 15 September 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan Oracle Locator untuk mendukung aplikasi berbasis internet dan layanan nirkabel serta solusi GIS berbasis mitra dengan instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle Locator</a> . | 15 September 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan Oracle Multimedia untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil gambar, audio, video, dan data media heterogen lainnya di instans DB Amazon RDS yang menjalankan Oracle.                                                                      | 15 September 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat mengekspor log audit dari kluster Amazon Aurora MySQL DB Anda ke Amazon Logs. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menerbitkan log Aurora MySQL</a> ke Amazon Logs. CloudWatch                                                  | 14 September 2017 |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tanggal diubah    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung beberapa versi Oracle Application Express (APEX) untuk instans DB Anda yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle Application Express (APEX)</a> .                                                                                                                                                                                                  | 13 September 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan Amazon Aurora untuk memigrasikan snapshot DB atau instans DB MySQL yang terenkripsi atau tidak terenkripsi ke kluster DB Aurora MySQL yang terenkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memigrasikan snapshot RDS for MySQL</a> dan <a href="#">Memigrasikan data dari instans DB MySQL ke kluster DB Amazon Aurora MySQL dengan menggunakan replika baca Aurora</a> . | 5 September 2017  |
| Fitur baru | Anda dapat menggunakan basis data Amazon RDS for Microsoft SQL Server untuk membangun aplikasi yang mematuhi HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Dukungan program kepatuhan untuk instans DB Microsoft SQL Server</a> .                                                                                                                                                                             | 31 Agustus 2017   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan basis data Amazon RDS for MariaDB untuk membangun aplikasi yang mematuhi HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS for MariaDB</a> .                                                                                                                                                                                                                           | 31 Agustus 2017   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan Microsoft SQL Server dengan penyimpanan yang dialokasikan hingga 16 TiB, dan IOPS yang tersedia untuk rentang penyimpanan 1:1–50:1. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Penyimpanan instans DB Amazon RDS</a> .                                                                                                                         | 22 Agustus 2017   |



| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanggal diubah |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan deployment Multi-AZ untuk instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server di wilayah UE (Frankfurt). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 Agustus 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat membuat instans DB Amazon RDS yang menjalankan MariaDB versi 10.1.23 dan 10.0.31. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Versi-versi MariaDB pada Amazon RDS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 Juli 2017   |
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung Microsoft SQL Server Enterprise Edition dengan model Lisensi Termasuk di semua AWS Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 Juli 2017   |
| Fitur baru | Amazon RDS for Oracle sekarang mendukung halaman besar kernel Linux untuk meningkatkan skalabilitas basis data. Penggunaan halaman yang besar menghasilkan tabel halaman yang lebih kecil dan lebih sedikit waktu CPU yang dihabiskan untuk manajemen memori, sehingga meningkatkan performa instans basis data yang besar. Anda dapat menggunakan halaman besar dengan instans DB Amazon RDS yang menjalankan semua edisi Oracle versi 12.1.0.2 dan 11.2.0.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengaktifkan HugePages untuk instans RDS for Oracle</a> . | 7 Juli 2017    |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung enkripsi saat diam (EAR) untuk kelas instans DB db.t2.small dan db.t2.medium untuk semua mesin DB non-Aurora. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan enkripsi Amazon RDS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 Juni 2017   |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanggal diubah |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung Amazon Aurora di wilayah Eropa (Frankfurt). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora MySQL</a> .                                                                                                                                                                      | 16 Juni 2017   |
| Fitur baru | Sekarang Anda dapat menentukan grup opsi saat Anda menyalin snapshot DB di seluruh AWS wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pertimbangan untuk grup opsi</a> .                                                                                                                                                       | 12 Juni 2017   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menyalin snapshot DB yang dibuat dari instans DB khusus di seluruh wilayah AWS. Anda dapat menyalin snapshot dari instans DB yang menggunakan TDE Oracle, TDE Microsoft SQL Server, dan Multi-AZ Microsoft SQL Server dengan Pencermiran. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menyalin snapshot DB</a> . | 12 Juni 2017   |
| Fitur baru | Amazon Aurora sekarang memungkinkan Anda dengan cepat dan hemat biaya menyalin semua basis data Anda di kluster DB Amazon Aurora. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengkloning basis data di kluster DB Aurora</a> .                                                                                                      | 12 Juni 2017   |
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung Microsoft SQL Server 2016. SP1 CU2 Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS for Microsoft SQL Server</a> .                                                                                                                                                                               | 7 Juni 2017    |
| Pratinjau  | Pratinjau publik Amazon Aurora dengan kompatibilitas PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan Amazon Aurora PostgreSQL</a> .                                                                                                                                                                              | 19 April 2017  |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal diubah |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fitur baru | Amazon Aurora sekarang memungkinkan Anda menjalankan operasi ALTER TABLE tbl_name ADD COLUMN col_name column_definition hampir secara seketika. Operasi tersebut akan diselesaikan tanpa perlu menyalin tabel dan tanpa memengaruhi pernyataan DML lainnya secara signifikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengubah tabel di Amazon Aurora menggunakan DDL cepat</a> . | 5 April 2017   |
| Fitur baru | Kami telah menambahkan perintah pemantauan baru, SHOW VOLUME STATUS, untuk menampilkan jumlah simpul dan disk dalam satu volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menampilkan status volume untuk kluster DB Aurora</a> .                                                                                                                                                  | 5 April 2017   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan logika kustom Anda sendiri dalam fungsi verifikasi kata sandi kustom untuk Oracle on Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat fungsi kustom untuk memverifikasi kata sandi</a> .                                                                                                                                               | 21 Maret 2017  |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat mengakses file log pengulangan online dan yang diarsipkan di instans DB Oracle Anda di Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengakses log pengulangan online dan yang diarsipkan</a> .                                                                                                                                                         | 21 Maret 2017  |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menyalin snapshot kluster DB terenkripsi dan tidak terenkripsi antar-akun di wilayah yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menyalin snapshot kluster DB antar-akun</a> .                                                                                                                                                                         | 7 Maret 2017   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat berbagi snapshot kluster DB terenkripsi antar-akun di wilayah yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Berbagi snapshot kluster DB</a> .                                                                                                                                                                                                            | 7 Maret 2017   |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal diubah   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru | Anda sekarang dapat mereplikasi kluster DB Amazon Aurora MySQL yang dienkripsi untuk membuat Replika Aurora lintas wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mereplikasi kluster DB MySQL Aurora</a> di seluruh Wilayah. AWS                                        | 7 Maret 2017     |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat meminta agar semua koneksi ke instans DB Anda yang menjalankan Microsoft SQL Server menggunakan Lapisan Soket Aman (SSL). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan SSL dengan instans DB Microsoft SQL Server</a> .                         | 27 Februari 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menetapkan zona waktu lokal Anda ke salah satu dari 15 zona waktu tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Zona waktu yang didukung</a> .                                                                                                     | 27 Februari 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan prosedur Amazon RDS <code>msdb.dbo.rds_shrink_tempdbfile</code> untuk memperkecil basis data tempdb pada instans DB Anda yang menjalankan Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengurangi basis data tempdb</a> . | 17 Februari 2017 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat mengompresi file cadangan Anda saat mengeksport basis data Microsoft SQL Server Enterprise Edition dan Standard Edition dari instans DB Amazon RDS ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengompresi file backup</a> .                 | 17 Februari 2017 |
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung server DNS kustom untuk me-resolve nama DNS yang digunakan dalam akses jaringan keluar pada instans DB Anda yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menyiapkan server DNS kustom</a> .                              | 26 Januari 2017  |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal diubah   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung pembuatan replika baca terenkripsi di wilayah lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS</a> dan <a href="#">Buat DBInstance ReadReplica</a> .                                                                                             | 23 Januari 2017  |
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung peningkatan snapshot DB MySQL dari MySQL 5.1 ke MySQL 5.5.                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 Januari 2017  |
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung penyalinan snapshot DB terenkripsi ke wilayah lain untuk mesin basis data MariaDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menyalin snapshot DB</a> dan <a href="#">Salin DBSnapshot</a> .                                                       | 20 Desember 2016 |
| Fitur baru | Amazon Aurora MySQL sekarang mendukung pengindeksan spasial.<br><br>Pengindeksan spasial meningkatkan performa kueri pada set data besar untuk kueri yang menggunakan data spasial. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon Aurora MySQL dan data spasial</a> .                                                              | 14 Desember 2016 |
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung akses jaringan keluar pada instans DB Anda yang menjalankan Oracle. Anda dapat menggunakan utl_http, utl_tcp, dan utl_smtp untuk menghubungkan dari instans DB Anda ke jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengonfigurasi akses UTL_HTTP menggunakan sertifikat dan dompet Oracle</a> . | 5 Desember 2016  |
| Fitur baru | Amazon RDS telah menghentikan dukungan untuk MySQL versi 5.1. Namun, Anda dapat memulihkan snapshot MySQL 5.1 yang ada ke instans MySQL 5.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mesin penyimpanan yang didukung untuk RDS for MySQL</a> .                                                                                      | 15 November 2016 |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggal diubah    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung Microsoft SQL Server 2016 RTM. CU2 Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS for Microsoft SQL Server</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 November 2016   |
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung peningkatan versi mayor untuk instans DB yang menjalankan Oracle. Anda sekarang dapat meningkatkan instans DB Oracle Anda dari 11g ke 12c. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meningkatkan mesin DB Oracle</a> .                                                                                                                                                                      | 2 November 2016   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat membuat instans DB yang menjalankan Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition. Amazon RDS sekarang mendukung SQL Server 2014 SP2 untuk semua edisi dan semua wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS for Microsoft SQL Server</a> .                                                                                                                                           | 25 Oktober 2016   |
| Fitur baru | Amazon Aurora MySQL sekarang terintegrasi dengan AWS layanan lain: Anda dapat memuat teks atau data XHTML ke dalam tabel dari bucket Amazon S3, atau menjalankan fungsi dari kode database. AWS Lambda Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengintegrasikan Aurora MySQL</a> dengan layanan lain. AWS                                                                                                                | 18 Oktober 2016   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat mengakses basis data tempdb di instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Microsoft SQL Server. Anda dapat mengakses basis data tempdb dengan menggunakan Transact-SQL melalui Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS), atau aplikasi klien SQL standar lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengakses basis data tempdb pada instans DB Microsoft SQL Server di Amazon RDS</a> . | 29 September 2016 |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal diubah    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan paket UTL_MAIL dengan instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle _ UTL MAIL</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 September 2016 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat mengatur zona waktu instans DB Microsoft SQL Server baru Anda ke zona waktu lokal, agar sesuai dengan zona waktu aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Zona waktu lokal untuk instans Microsoft SQL Server DB</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 September 2016 |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan opsi Oracle Label Security untuk mengontrol akses ke baris tabel individual di instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle Database 12c. Dengan Oracle Label Security, Anda dapat memberlakukan kepatuhan peraturan dengan model administrasi berbasis kebijakan, dan memastikan bahwa akses ke data sensitif dibatasi hanya untuk pengguna dengan tingkat izin yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Keamanan Label Oracle</a> .                                      | 8 September 2016  |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat terhubung ke klaster DB Amazon Aurora menggunakan titik akhir pembaca, yang menyeimbangkan beban koneksi di seluruh Replika Aurora yang tersedia di klaster DB. Saat klien meminta koneksi baru ke titik akhir pembaca, Aurora mendistribusikan permintaan koneksi di antara Replika Aurora di klaster DB. Fungsionalitas ini dapat membantu menyeimbangkan beban kerja baca Anda ke beberapa Replika Aurora di klaster DB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Titik akhir Amazon Aurora</a> . | 8 September 2016  |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanggal diubah   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru | Anda sekarang dapat mendukung Oracle Enterprise Manager Cloud Control pada instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Oracle. Anda dapat mengaktifkan Agen Manajemen pada instans DB Anda, dan berbagi data dengan Oracle Management Service (OMS) Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Oracle Management Agent untuk Kontrol Cloud Enterprise Manager</a> .                                                                                        | 1 September 2016 |
| Fitur baru | Rilis ini menambahkan dukungan untuk mendapatkan ARN untuk sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mendapatkan ARN yang ada untuk Amazon RDS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 Agustus 2016  |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menetapkan hingga 50 tag untuk setiap sumber daya Amazon RDS, untuk mengelola sumber daya dan melacak biaya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menandai sumber Amazon RDS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                | 19 Agustus 2016  |
| Fitur baru | <p>Amazon RDS sekarang mendukung model Termasuk Lisensi untuk Oracle Standard Edition Two. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat instans DB Amazon RDS</a>.</p> <p>Anda sekarang dapat mengubah model lisensi instans DB Amazon RDS Anda yang menjalankan Microsoft SQL Server dan Oracle. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS</a> dan <a href="#">Opsi lisensi RDS for Oracle</a>.</p> | 5 Agustus 2016   |



| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanggal diubah |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fitur baru | Amazon RDS sekarang mendukung pencadangan dan pemulihan native untuk basis data Microsoft SQL Server yang menggunakan file cadangan penuh (file .bak). Anda sekarang dapat dengan mudah memigrasikan database SQL Server ke Amazon RDS, dan mengimpor dan mengekspor database dalam satu file yang mudah diportabel, menggunakan Amazon S3 untuk penyimpanan, dan untuk enkripsi. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengimpor dan mengekspor basis data SQL Server menggunakan pencadangan dan pemulihan native</a> . | 27 Juli 2016   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menyalin file sumber dari basis data MySQL ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), lalu memulihkan kluster DB Amazon Aurora dari file tersebut. Opsi ini dapat jauh lebih cepat dibandingkan memigrasikan data menggunakan mysqldump . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memigrasikan data dari basis data MySQL eksternal ke kluster DB Aurora MySQL</a> .                                                                                                                                  | 20 Juli 2016   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat memulihkan snapshot kluster Amazon Aurora DB yang tidak terenkripsi untuk membuat kluster Amazon Aurora DB terenkripsi dengan menyertakan kunci enkripsi (KMS) selama operasi pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengenakripsi sumber daya Amazon RDS</a> .                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Juni 2016   |
| Fitur baru | Anda dapat menggunakan Oracle Repository Creation Utility (RCU) untuk membuat repositori di Amazon RDS for Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan Oracle Repository Creation Utility pada RDS for Oracle</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 Juni 2016   |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tanggal diubah |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fitur baru | Menambahkan dukungan untuk replika baca lintas wilayah PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat replika baca di tempat yang berbeda Wilayah AWS</a> .                                                                                                                                       | 16 Juni 2016   |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan AWS Management Console untuk dengan mudah menambahkan Multi-AZ dengan Mirroring ke instans Microsoft SQL Server DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menambahkan Multi-AZ ke instans DB Microsoft SQL Server</a> .                                                      | 9 Juni 2016    |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan Deployment Multi-AZ menggunakan Pencerminkan SQL Server di wilayah tambahan berikut: Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), dan Amerika Selatan (Sao Paulo). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server</a> . | 9 Juni 2016    |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung MariaDB versi 10.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS for MariaDB</a> .                                                                                                                                                                                            | 1 Juni 2016    |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung klaster DB lintas wilayah Amazon Aurora yang merupakan replika baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mereplikasi klaster DB Aurora MySQL antar-Wilayah AWS</a> .                                                                                                            | 1 Juni 2016    |
| Fitur baru | Pemantauan yang Ditingkatkan sekarang tersedia untuk instans DB Oracle. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan</a> dan <a href="#">Memodifikasi instans DB Amazon RDS</a> .                                                                            | 27 Mei 2016    |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal diubah |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung kemampuan berbagi snapshot manual untuk snapshot klaster DB Amazon Aurora. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Berbagi snapshot klaster DB</a> .                                                                                                    | 18 Mei 2016    |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menggunakan MariaDB Audit Plugin untuk mencatat log aktivitas basis data di instans basis data MariaDB dan MySQL. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Opsional untuk mesin basis data MariaDB</a> dan <a href="#">Opsional untuk instans SQL DB Saya</a> . | 27 April 2016  |
| Fitur baru | Peningkatan versi mayor di tempat sekarang tersedia untuk peningkatan dari MySQL versi 5.6 ke versi 5.7. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Upgrade RDS untuk mesin MySQL DB</a> .                                                                                            | 26 April 2016  |
| Fitur baru | Pemantauan yang Ditingkatkan sekarang tersedia untuk instans DB Microsoft SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan</a> .                                                                                         | 22 April 2016  |
| Fitur baru | Diperbarui untuk memberikan tampilan Klaster Amazon Aurora di konsol Amazon RDS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Melihat klaster DB Aurora</a> .                                                                                                                           | 1 April 2016   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung Multi-AZ SQL Server dengan pencerminan di wilayah Asia Pasifik (Seoul). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Deployment Multi-AZ untuk Amazon RDS for Microsoft SQL Server</a> .                                                                     | 31 Maret 2016  |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung Multi-AZ Amazon Aurora dengan pencerminan di wilayah Asia Pasifik (Seoul). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora MySQL</a> .                                                                                         | 31 Maret 2016  |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal diubah |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fitur baru | Instans DB PostgreSQL memiliki kemampuan untuk mewajibkan koneksi agar menggunakan SSL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan SSL dengan instans DB PostgreSQL</a> .                                                | 25 Maret 2016  |
| Fitur baru | Pemantauan yang Ditingkatkan sekarang tersedia untuk instans DB PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan</a> .                                                  | 25 Maret 2016  |
| Fitur baru | Instans DB Microsoft SQL Server sekarang dapat menggunakan Autentikasi Windows untuk autentikasi pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bekerja dengan Direktori Aktif AWS Terkelola dengan RDS untuk SQL Server</a> . | 23 Maret 2016  |
| Fitur baru | Pemantauan yang Ditingkatkan sekarang tersedia di wilayah Asia Pasifik (Seoul). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memantau metrik OS dengan Pemantauan yang Ditingkatkan</a> .                                              | 16 Maret 2016  |
| Fitur baru | Anda sekarang dapat menyesuaikan urutan promosi Replika Aurora ke instans primer selama failover. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Toleransi kesalahan untuk klaster DB Aurora</a> .                                       | 14 Maret 2016  |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung enkripsi saat bermigrasi ke klaster DB Aurora. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memigrasikan data ke klaster DB Aurora</a> .                                                                    | 2 Maret 2016   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung zona waktu lokal untuk klaster Aurora DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Zona waktu lokal untuk klaster Aurora DB</a> .                                                                       | 1 Maret 2016   |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal diubah   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru | Diperbarui untuk menambahkan dukungan untuk MySQL versi 5.7 untuk kelas instans DB Amazon RDS generasi saat ini.                                                                                                                                    | 22 Februari 2016 |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung kelas instans db.r3 dan db.t2 DB di wilayah (AS-Barat). AWS GovCloud                                                                                                                                                     | 11 Februari 2016 |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung salinan enkripsi snapshot DB dan berbagi snapshot DB terenkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menyalin snapshot DB untuk Amazon RDS</a> dan <a href="#">Berbagi snapshot DB untuk Amazon RDS</a> .   | 11 Februari 2016 |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung Amazon Aurora di wilayah Asia Pasifik (Sydney). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora MySQL</a> .                                                                             | 11 Februari 2016 |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung SSL untuk Instans DB Oracle. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan SSL dengan instans DB RDS for Oracle</a> .                                                                                      | 9 Februari 2016  |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung zona waktu lokal untuk instans DB MySQL dan MariaDB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Zona waktu lokal untuk instans MySQL DB</a> dan <a href="#">Zona waktu lokal untuk instans basis data MariaDB</a> . | 21 Desember 2015 |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung Pemantauan yang Ditingkatkan terhadap metrik OS untuk instans MySQL dan MariaDB serta klaster DB Aurora. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Melihat metrik di konsol Amazon RDS</a> .                       | 18 Desember 2015 |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                       | Tanggal diubah    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB db.t2, db.r3, dan db.m4 untuk MySQL versi 5.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">DB</a> .                                             | 4 Desember 2015   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung modifikasi port basis data untuk instans DB yang ada.                                                                                                                | 3 Desember 2015   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung peningkatan versi mayor mesin basis data untuk instans PostgreSQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Upgrade RDS untuk mesin PostgreSQL DB</a> .       | 19 November 2015  |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung modifikasi aksesibilitas publik instans DB yang ada. Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB standar db.m4.                                                      | 11 November 2015  |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung berbagi snapshot DB manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Berbagi snapshot DB untuk Amazon RDS</a> .                                               | 28 Oktober 2015   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung Microsoft SQL Server 2014 untuk edisi Web, Express, dan Standard.                                                                                                    | 26 Oktober 2015   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung mesin basis data MariaDB berbasis MySQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon RDS for MariaDB</a> .                                                | 7 Oktober 2015    |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung Amazon Aurora di wilayah Asia Pasifik (Tokyo). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Ketersediaan untuk Amazon Aurora MySQL</a> .                          | 7 Oktober 2015    |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB berkemampuan burst db.t2 untuk semua mesin DB dan penambahan kelas instans DB db.t2.large. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">DB</a> . | 25 September 2015 |

| Perubahan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tanggal diubah   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung instans Oracle DB pada kelas instans DB R3 dan T2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">DB</a> .                                                                                                                                       | 5 Agustus 2015   |
| Fitur baru | Microsoft SQL Server Enterprise Edition sekarang tersedia dengan model layanan Termasuk Lisensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Melisensikan Microsoft SQL Server di Amazon RDS</a> .                                                                       | 29 Juli 2015     |
| Fitur baru | Amazon Aurora telah resmi dirilis. Mesin DB Amazon Aurora mendukung beberapa instans DB dalam kluster DB. Untuk informasi terperinci, lihat <a href="#">Apa itu Amazon Aurora?</a> .                                                                                         | 27 Juli 2015     |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung penyalinan tag ke snapshot DB.                                                                                                                                                                                                                    | 20 Juli 2015     |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung peningkatan ukuran penyimpanan untuk semua mesin DB dan peningkatan IOPS yang Tersedia untuk SQL Server.                                                                                                                                          | 18 Juni 2015     |
| Fitur baru | Opsi yang diperbarui untuk instans DB terpesan.                                                                                                                                                                                                                              | 15 Juni 2015     |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung penggunaan Amazon CloudHSM dengan instans DB Oracle yang menggunakan TDE.                                                                                                                                                                         | 8 Januari 2015   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk mendukung enkripsi data diam dan API versi baru 2014-10-31.                                                                                                                                                                                                 | 6 Januari 2015   |
| Fitur baru | Diperbarui untuk menyertakan mesin DB Amazon baru: Aurora. Mesin DB Amazon Aurora mendukung beberapa instans DB dalam kluster DB. Amazon Aurora saat ini dalam rilis pratinjau dan dapat berubah. Untuk informasi terperinci, lihat <a href="#">Apa itu Amazon Aurora?</a> . | 12 November 2014 |

| Perubahan          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                    | Tanggal diubah   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung replika baca PostgreSQL.                                                                                                                                                          | 10 November 2014 |
| API dan fitur baru | Diperbarui untuk mendukung jenis GP2 penyimpanan dan versi API baru 2014-09-01. Diperbarui untuk mendukung kemampuan menyalin opsi atau grup parameter yang ada untuk membuat opsi atau grup parameter baru. | 7 Oktober 2014   |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung Pemanasan Cache InnoDB untuk instans DB yang menjalankan MySQL versi 5.6.19 dan yang lebih baru.                                                                                  | 3 September 2014 |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung verifikasi sertifikat SSL saat menghubungkan ke mesin basis data MySQL versi 5.6, SQL Server, dan PostgreSQL.                                                                     | 5 Agustus 2014   |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB db.t2 yang dapat melonjak.                                                                                                                                       | 4 Agustus 2014   |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB db.r3 dengan memori yang dioptimalkan untuk digunakan dengan mesin basis data MySQL (versi 5.6), SQL Server, dan PostgreSQL.                                     | 28 Mei 2014      |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung deployment Multi-AZ SQL Server menggunakan Pencerminkan SQL Server.                                                                                                               | 19 Mei 2014      |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung peningkatan dari MySQL versi 5.5 ke versi 5.6.                                                                                                                                    | 23 April 2014    |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung Oracle GoldenGate.                                                                                                                                                                | 3 April 2014     |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB M3.                                                                                                                                                              | 20 Februari 2014 |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung opsi Oracle Timezone.                                                                                                                                                             | 13 Januari 2014  |



| Perubahan               | Deskripsi                                                                                                                                                                                           | Tanggal diubah    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung replikasi antara instans DB MySQL di berbagai wilayah.                                                                                                                   | 26 November 2013  |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung mesin DB PostgreSQL.                                                                                                                                                     | 14 November 2013  |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung enkripsi data transparan (TDE) SQL Server.                                                                                                                               | 7 November 2013   |
| API baru dan fitur baru | Diperbarui untuk mendukung salinan snapshot DB lintas wilayah; versi API baru, 2013-09-09.                                                                                                          | 31 Oktober 2013   |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung Oracle Statspack.                                                                                                                                                        | 26 September 2013 |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung penggunaan replikasi untuk mengimpor atau mengekspor data antar-instans MySQL yang berjalan di Amazon RDS dan instans MySQL yang berjalan on-premise atau di Amazon EC2. | 5 September 2013  |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB db.cr1.8xlarge untuk MySQL 5.6.                                                                                                                         | 4 September 2013  |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung replikasi replika baca.                                                                                                                                                  | 28 Agustus 2013   |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung pembuatan replika baca paralel.                                                                                                                                          | 22 Juli 2013      |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung izin dan pemberian tag yang sangat ketat untuk semua sumber daya Amazon RDS.                                                                                             | 8 Juli 2013       |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung MySQL 5.6 untuk instans baru, termasuk dukungan untuk antarmuka memcached dan akses log biner MySQL 5.6.                                                                 | 1 Juli 2013       |

| Perubahan               | Deskripsi                                                                                                                        | Tanggal diubah   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung peningkatan versi mayor dari MySQL 5.1 ke MySQL 5.5.                                                  | 20 Juni 2013     |
| Fitur baru              | Memperbarui grup parameter DB agar memungkinkan ekspresi untuk nilai parameter.                                                  | 20 Juni 2013     |
| API baru dan fitur baru | Diperbarui untuk mendukung status replika baca; versi API baru, 2013-05-15.                                                      | 23 Mei 2013      |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung fitur Oracle Advanced Security untuk enkripsi jaringan native dan Oracle Transparent Data Encryption. | 18 April 2013    |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung peningkatan versi mayor untuk SQL Server dan fungsionalitas tambahan untuk IOPS yang Tersedia.        | 13 Maret 2013    |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung VPC Secara Default untuk RDS.                                                                         | 11 Maret 2013    |
| API dan fitur baru      | Diperbarui untuk mendukung akses log; versi API baru 2013-02-12                                                                  | 4 Maret 2013     |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung langganan notifikasi peristiwa RDS.                                                                   | 4 Februari 2013  |
| API dan fitur baru      | Diperbarui untuk mendukung penggantian nama instans DB dan migrasi anggota grup keamanan DB di VPC ke grup keamanan VPC.         | 14 Januari 2013  |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk dukungan AWS GovCloud (AS-Barat ).                                                                              | 17 Desember 2012 |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung kelas instans DB m1.medium dan m1.xlarge.                                                             | 6 November 2012  |
| Fitur baru              | Diperbarui untuk mendukung promosi replika baca.                                                                                 | 11 Oktober 2012  |

| Perubahan          | Deskripsi                                                                                                | Tanggal diubah    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung SSL di Instans DB Microsoft SQL Server.                                       | 10 Oktober 2012   |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung Instans DB mikro Oracle.                                                      | 27 September 2012 |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk mendukung SQL Server 2012.                                                              | 26 September 2012 |
| API dan fitur baru | Diperbarui untuk mendukung IOPS yang tersedia. Versi API 2012-09-17.                                     | 25 September 2012 |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan SQL Server untuk Instans DB di VPC dan dukungan Oracle untuk Data Pump.        | 13 September 2012 |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan untuk SQL Server Agent.                                                        | 22 Agustus 2012   |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan pemberian tag Instans DB.                                                      | 21 Agustus 2012   |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan untuk Oracle APEX dan XML DB, zona waktu Oracle, dan Instans DB Oracle di VPC. | 16 Agustus 2012   |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan untuk SQL Server Database Engine Tuning Advisor dan instans DB Oracle di VPC.  | 18 Juli 2012      |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan untuk grup opsi dan opsi pertama, Oracle Enterprise Manager Database Control.  | 29 Mei 2012       |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan replika baca di Amazon Virtual Private Cloud.                                  | 17 Mei 2012       |
| Fitur baru         | Diperbarui untuk dukungan Microsoft SQL Server.                                                          | 8 Mei 2012        |

| Perubahan         | Deskripsi                                                                                                                                         | Tanggal diubah   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fitur baru        | Diperbarui untuk dukungan untuk failover paksa, deployment Multi-AZ instans DB Oracle, dan kumpulan karakter non-default untuk Instans DB Oracle. | 2 Mei 2012       |
| Fitur baru        | Diperbarui untuk Dukungan Amazon Virtual Private Cloud (VPC).                                                                                     | 13 Februari 2012 |
| Konten diperbarui | Diperbarui untuk jenis Instans Terpesan baru.                                                                                                     | 19 Desember 2011 |
| Fitur baru        | Diperbarui untuk dukungan mesin Oracle.                                                                                                           | 23 Mei 2011      |
| Konten diperbarui | Pembaruan konsol.                                                                                                                                 | 13 Mei 2011      |
| Konten diperbarui | Konten yang diedit untuk mempersingkat periode pencadangan dan pemeliharaan.                                                                      | 28 Februari 2011 |
| Fitur baru        | Menambahkan dukungan untuk MySQL 5.5.                                                                                                             | 31 Januari 2011  |
| Fitur baru        | Menambahkan dukungan untuk replika baca.                                                                                                          | 4 Oktober 2010   |
| Fitur baru        | Ditambahkan dukungan untuk AWS Identity and Access Management (IAM).                                                                              | 2 September 2010 |
| Fitur baru        | Menambahkan Manajemen Versi Mesin DB.                                                                                                             | 16 Agustus 2010  |
| Fitur baru        | Menambahkan instans DB Terpesan.                                                                                                                  | 16 Agustus 2010  |
| Fitur Baru        | Amazon RDS sekarang mendukung koneksi SSL ke instans DB Anda.                                                                                     | 28 Juni 2010     |
| Panduan Baru      | Ini adalah rilis pertama dari Panduan Pengguna Amazon RDS.                                                                                        | 7 Juni 2010      |

# AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat [AWS glosarium di Referensi](#).Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.