Panduan Developer

# AWS HealthImaging

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# AWS HealthImaging: Panduan Developer

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

# Table of Contents

Apa itu AWS HealthImaging? ..... 1
Pemberitahuan penting ..... 2
Fitur ..... 2
Layanan terkait ..... 4
Mengakses ..... 4
HIPAA ..... 5
Harga ..... 6
Memulai ..... 7
Konsep ..... 7
Penyimpanan data ..... 7
Set gambar ..... 8
Metadata ..... 8
Rangka gambar ..... 8
Pengaturan ..... 9
Mendaftar untuk Akun AWS ..... 9
Buat pengguna dengan akses administratif ..... 10
Buat ember S3 ..... 11
Buat penyimpanan data ..... 11
Mmebuat pengguna IAM ..... 12
Membuat peran IAM ..... 13
Instal AWS CLI ..... 15
Tutorial ..... 16
Mengelola penyimpanan data ..... 18
Membuat penyimpanan data ..... 18
Mendapatkan properti penyimpanan data ..... 25
Menyimpan data daftar ..... 31
Menghapus penyimpanan data ..... 38
Memahami tingkatan penyimpanan ..... 44
Mengimpor data pencitraan ..... 48
Memahami Tugas ..... 48
Memulai pekerjaan impor ..... 51
Mendapatkan properti pekerjaan impor ..... 59
Daftar pekerjaan impor ..... 65
Mengakses set gambar ..... 71

Memahami Set Gambar ..... 71
Mencari set gambar ..... 78
Mendapatkan properti set gambar ..... 103
Mendapatkan metadata set gambar ..... 109
Mendapatkan data piksel set gambar ..... 118
Memodifikasi set gambar ..... 126
Daftar versi set gambar ..... 126
Memperbarui metadata set gambar ..... 132
..... 151
Menyalin set gambar ..... 153
Menghapus set gambar ..... 167
Pemberian tag pada sumber daya ..... 174
Menandai sumber daya ..... 174
Tag daftar untuk sumber daya ..... 179
Membuka tag sumber daya ..... 183
Contoh kode ..... 189
Hal-hal mendasar ..... 195
Halo HealthImaging ..... 196
Tindakan ..... 202
Skenario ..... 338
Memulai dengan set gambar dan bingkai gambar ..... 339
Menandai penyimpanan data ..... 393
Menandai set gambar ..... 403
DICOMweb ..... 414
Mengambil data ..... 414
Mendapatkan sebuah instance ..... 416
Mengambil metadata instance ..... 418
Mendapatkan bingkai contoh ..... 419
Mendapatkan Metadata Seri ..... 422
Pencarian data ..... 423
DICOMweb APIs mencari HealthImaging ..... 424
Jenis DICOMweb kueri yang didukung untuk HealthImaging ..... 425
Mencari studi ..... 427
Mencari deret ..... 428
Mencari contoh ..... 429
Pemantauan ..... 431

CloudTrail (Panggilan API) ..... 432
Membuat jejak ..... 432
Memahami entri log ..... 434
CloudWatch (Metrik) ..... 435
Melihat HealthImaging metrik ..... 436
Membuat alarm ..... 436
EventBridge (Acara) ..... 437
HealthImaging peristiwa dikirim ke EventBridge ..... 437
HealthImaging struktur acara dan contoh ..... 439
Keamanan ..... 455
Perlindungan data ..... 456
Enkripsi data ..... 457
Privasi lalu lintas jaringan ..... 467
Identity and Access Management ..... 468
Audiens ..... 468
Mengautentikasi dengan identitas ..... 469
Mengelola akses menggunakan kebijakan ..... 473
Bagaimana AWS HealthImaging bekerja dengan IAM ..... 475
Contoh kebijakan berbasis identitas ..... 483
AWS kebijakan terkelola ..... 486
Pencegahan "confused deputy" lintas layanan ..... 489
Pemecahan Masalah ..... 490
Validasi kepatuhan ..... 492
Keamanan infrastruktur ..... 493
Infrastruktur sebagai kode ..... 493
HealthImaging dan AWS CloudFormation template ..... 494
Pelajari lebih lanjut tentang AWS CloudFormation ..... 494
Titik akhir VPC ..... 494
Pertimbangan untuk titik akhir VPC ..... 495
Membuat titik akhir VPC ..... 495
Membuat kebijakan titik akhir VPC ..... 496
Impor lintas akun ..... 497
Ketahanan ..... 499
Referensi ..... 500
DICOM ..... 500
Kelas SOP yang didukung ..... 501

Normalisasi metadata ..... 501
Sintaks transfer yang didukung ..... 506
Kendala elemen DICOM ..... 509
Kendala metadata DICOM ..... 510
HealthImaging ..... 511
Titik akhir dan kuota ..... 511
Batas pelambatan ..... 516
Verifikasi data Pixel ..... 518
HTJ2K perpustakaan decoding ..... 521
Contoh proyek ..... 522
Bekerja dengan AWS SDKs ..... 523
Rilis ..... 525
..... dxxxvi

# Apa itu AWS HealthImaging?

AWS HealthImaging adalah layanan yang memenuhi syarat HIPAA yang memberdayakan penyedia layanan kesehatan, organisasi ilmu hayati, dan mitra perangkat lunak mereka untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi gambar medis di cloud pada skala petabyte. HealthImaging kasus penggunaan meliputi:

- Pencitraan perusahaan — Simpan dan streaming data pencitraan medis Anda langsung dari AWS Cloud sambil mempertahankan kinerja latensi rendah dan ketersediaan tinggi.
- Arsip gambar jangka panjang - Hemat biaya arsip gambar jangka panjang sambil mempertahankan akses pengambilan gambar subdetik.
- Pengembangan AI/ML — Jalankan inferensi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin (AI/ML) melalui arsip pencitraan Anda dengan dukungan dari alat dan layanan lain.
- Analisis multimodal — Gabungkan data pencitraan klinis Anda dengan AWS HealthLake (data kesehatan) dan AWS HealthOmics (data omics) untuk memberikan wawasan tentang pengobatan presisi.

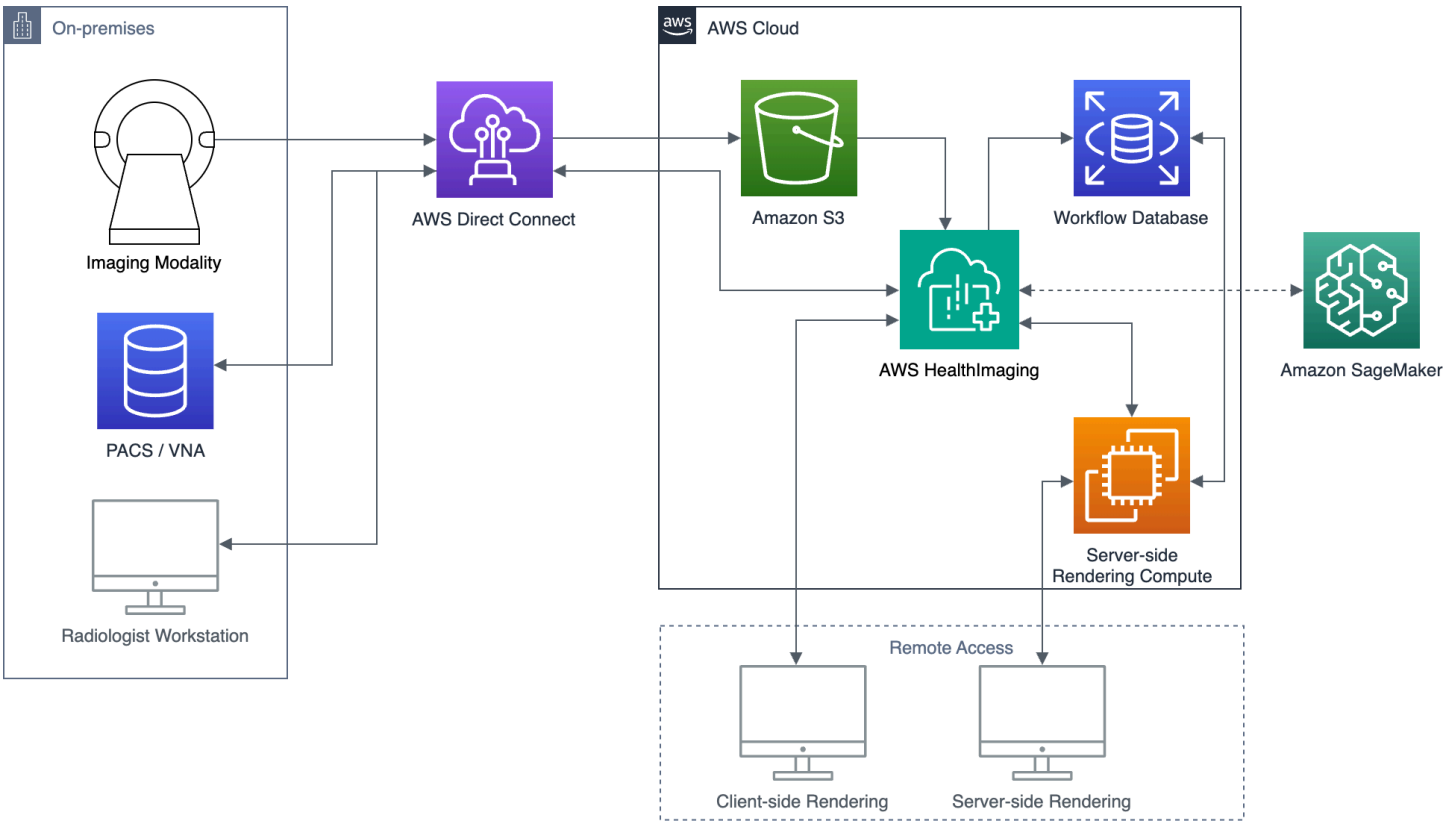

AWS HealthImaging menyediakan akses ke data gambar (misalnya X-Ray, CT, MRI, Ultrasound) sehingga aplikasi pencitraan medis yang dibangun di cloud dapat mencapai kinerja yang sebelumnya hanya mungkin dilakukan di tempat. Dengan HealthImaging, Anda mengurangi biaya infrastruktur dengan menjalankan aplikasi pencitraan medis Anda dalam skala besar dari satu salinan resmi dari setiap gambar medis. AWS Cloud

Topik


- Pemberitahuan penting
- Fitur AWS HealthImaging
- AWS Layanan terkait
- Mengakses AWS HealthImaging
- Kelayakan HIPAA dan keamanan data
- Harga


# Pemberitahuan penting

AWS HealthImaging bukan pengganti saran, diagnosis, atau perawatan medis profesional, dan tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan, mengobati, mengurangi, mencegah, atau mendiagnosis penyakit atau kondisi kesehatan apa pun. Anda bertanggung jawab untuk melembagakan tinjauan manusia sebagai bagian dari penggunaan AWS apa pun HealthImaging, termasuk terkait dengan produk pihak ketiga yang dimaksudkan untuk menginformasikan pengambilan keputusan klinis. AWS hanya HealthImaging boleh digunakan dalam perawatan pasien atau skenario klinis setelah ditinjau oleh profesional medis terlatih yang menerapkan penilaian medis yang baik.

# Fitur AWS HealthImaging

AWS HealthImaging menyediakan fitur-fitur berikut.

Metadata DICOM yang ramah pengembang

AWS HealthImaging menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan mengembalikan metadata DICOM dalam format yang ramah pengembang. Setelah mengimpor data pencitraan Anda, atribut metadata individual dapat diakses menggunakan kata kunci yang ramah manusia daripada nomor heksadesimal grup/elemen yang tidak dikenal. Elemen DICOM tingkat Pasien, Studi, dan Seri dinormalisasi, menghilangkan kebutuhan pengembang aplikasi untuk menangani

inkonsistensi antara Instans SOP. Selain itu, nilai atribut metadata dapat langsung diakses dalam tipe runtime asli.

Penguraian kode gambar yang dipercepat SIMD

AWS HealthImaging mengembalikan bingkai gambar (data piksel) yang dikodekan sebagai gambar High Throughput JPEG 2000 (HTJ2K), codec kompresi gambar tingkat lanjut. HTJ2K mengambil keuntungan dari single instruction multiple data (SIMD) pada prosesor modern untuk memberikan tingkat kinerja baru. HTJ2K adalah urutan besarnya lebih cepat dari JPEG2 000 dan setidaknya dua kali lebih cepat dari semua sintaks transfer DICOM lainnya. WASM-SIMD dapat digunakan untuk membawa kecepatan ekstrim ini ke nol pemirsa web footprint. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks transfer yang didukung.

Verifikasi data piksel

AWS HealthImaging menyediakan verifikasi data piksel bawaan dengan memeriksa status encoding dan decoding lossless dari setiap gambar selama impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Verifikasi data Pixel.

Kinerja terdepan di industri

AWS HealthImaging menetapkan standar baru untuk kinerja pemuatan gambar berkat pengkodean metadata yang efisien, kompresi lossless, dan akses data resolusi progresif. Pengkodean metadata yang efisien memungkinkan pemirsa gambar dan algoritme AI untuk memahami konten studi DICOM tanpa harus memuat data gambar. Gambar dimuat lebih cepat tanpa kompromi dalam kualitas gambar berkat kompresi gambar tingkat lanjut. Resolusi progresif memungkinkan pemuatan gambar yang lebih cepat untuk thumbnail, wilayah yang diminati, dan perangkat seluler resolusi rendah.

IMPOR DICOM Dapat Diskalakan

HealthImaging Impor AWS memanfaatkan teknologi cloud native modern untuk mengimpor beberapa studi DICOM secara paralel. Arsip historis dapat diimpor dengan cepat tanpa memengaruhi beban kerja klinis untuk data baru. Untuk informasi tentang instans SOP yang didukung dan sintaks transfer, lihat. DICOM

Hirarki data DICOM yang dikelola layanan

AWS HealthImaging secara otomatis mengatur data DICOM P10 pada impor oleh elemen data DICOM tingkat Pasien, Studi, dan Seri. Layanan ini mengatur data DICOM ini ke dalam kumpulan gambar yang sesuai dengan seri DICOM, menyederhanakan alur kerja pasca impor. Organisasi tingkat Studi dan Seri dipertahankan saat data baru diimpor.

DICOMweb Kompatibilitas API

AWS HealthImaging menawarkan DICOMweb kesesuaian APIs untuk menyederhanakan integrasi dan memungkinkan interoperabilitas dengan aplikasi yang ada. Layanan ini juga menawarkan cloud-native APIs yang mengaktifkan tindakan yang tidak didukung oleh DICOMweb standar, seperti operasi pembaruan metadata.

## AWS Layanan terkait

AWS HealthImaging memiliki integrasi yang ketat dengan AWS layanan lain. Pengetahuan tentang layanan berikut berguna untuk memanfaatkan sepenuhnya HealthImaging.

- AWS Identity and Access Management— Gunakan IAM untuk mengelola identitas dan akses ke sumber daya dengan aman. HealthImaging
- Amazon Simple Storage Service — Gunakan Amazon S3 sebagai area pementasan untuk mengimpor data DICOM ke dalamnya. HealthImaging
- Amazon CloudWatch — Gunakan CloudWatch untuk mengamati dan memantau HealthImaging sumber daya.
- AWS CloudTrail— Gunakan CloudTrail untuk melacak aktivitas HealthImaging pengguna dan penggunaan API.
- AWS CloudFormation— Gunakan AWS CloudFormation untuk mengimplementasikan templat infrastruktur sebagai kode (IAc) untuk membuat sumber daya di HealthImaging.
- AWS PrivateLink— Gunakan Amazon VPC untuk membangun konektivitas antara HealthImaging dan Amazon Virtual Private Cloud tanpa mengekspos data ke internet.
- Amazon EventBridge — Gunakan EventBridge untuk membuat aplikasi yang dapat diskalakan dan didorong oleh peristiwa dengan membuat aturan yang merutekan HealthImaging peristiwa ke target.

## Mengakses AWS HealthImaging

Anda dapat mengakses AWS HealthImaging menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface dan file AWS SDKs. Panduan ini memberikan instruksi prosedural untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs.

AWS Management Console

Layanan AWS Management Console menyediakan antarmuka pengguna berbasis web untuk mengelola HealthImaging dan sumber daya terkait. Jika Anda telah mendaftar AWS akun, Anda dapat masuk ke HealthImaging konsol.

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS CLI Memberikan perintah untuk rangkaian AWS produk yang luas, dan didukung di Windows, Mac, dan Linux. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Panduan Pengguna AWS Command Line Interface .

AWS SDKs

AWS SDKs menyediakan perpustakaan, contoh kode, dan sumber daya lainnya untuk pengembang perangkat lunak. Pustaka ini menyediakan fungsi dasar yang mengotomatiskan tugas-tugas seperti menandatangani permintaan Anda secara kriptografis, mencoba kembali permintaan, dan menangani respons kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Alat untuk Membangun di AWS.

Permintaan HTTP

Anda dapat memanggil HealthImaging tindakan menggunakan permintaan HTTP, tetapi Anda harus menentukan titik akhir yang berbeda tergantung pada jenis tindakan yang digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tindakan API yang didukung untuk permintaan HTTP.

# Kelayakan HIPAA dan keamanan data

Ini adalah Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS, Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan A.S. tahun 1996 (HIPAA), dan menggunakan AWS layanan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), lihat Gambaran Umum HIPAA.

Koneksi untuk HealthImaging berisi PHI dan informasi pengenal pribadi (PII) harus dienkripsi. Secara default, semua koneksi HealthImaging menggunakan HTTPS melalui TLS. HealthImaging menyimpan konten pelanggan terenkripsi dan beroperasi sesuai dengan Model Tanggung Jawab AWS Bersama.

Untuk informasi tentang kepatuhan, lihatValidasi kepatuhan untuk AWS HealthImaging.

# Harga

HealthImaging membantu Anda mengotomatiskan manajemen siklus hidup data klinis dengan tingkatan cerdas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami tingkatan penyimpanan.

Untuk informasi harga umum, lihat HealthImaging harga AWS. Untuk memperkirakan biaya, gunakan kalkulator HealthImaging harga AWS.

# Memulai AWS HealthImaging

Untuk mulai menggunakan AWS HealthImaging, siapkan AWS akun dan buat AWS Identity and Access Management pengguna. Untuk menggunakan AWS CLIatau AWS SDKs, Anda harus menginstal dan mengkonfigurasinya.

Setelah mempelajari HealthImaging konsep dan pengaturan, tutorial singkat dengan contoh kode tersedia untuk membantu Anda memulai.

Topik


- HealthImaging Konsep AWS
- Menyiapkan AWS HealthImaging
- AWS HealthImaging tutorial


## HealthImaging Konsep AWS

Terminologi dan konsep berikut sangat penting bagi pemahaman dan penggunaan AWS HealthImaging.

Konsep


- Penyimpanan data
- Set gambar
- Metadata
- Rangka gambar


### Penyimpanan data

Penyimpanan data adalah gudang data pencitraan medis yang berada dalam satu. Wilayah AWS Sebuah AWS akun dapat memiliki nol atau banyak penyimpanan data. Penyimpanan data memiliki kunci AWS KMS enkripsi sendiri, sehingga data dalam satu penyimpanan data dapat secara fisik dan logis diisolasi dari data di penyimpanan data lain. Penyimpanan data mendukung kontrol akses menggunakan peran IAM, izin, dan kontrol akses berbasis atribut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola penyimpanan data dan Memahami tingkatan penyimpanan.

## Set gambar

Kumpulan gambar adalah AWS konsep yang mendefinisikan mekanisme pengelompokan abstrak untuk mengoptimalkan data pencitraan medis terkait. Saat Anda mengimpor data pencitraan DICOM P10 ke penyimpanan HealthImaging data AWS, data tersebut diubah menjadi kumpulan gambar yang terdiri dari metadata dan bingkai gambar (data piksel). HealthImaging upaya untuk mengatur data yang diimpor sesuai dengan hierarki DICOM Studi, Seri, dan Instance. Instance DICOM yang berhasil ditambahkan ke hierarki HealthImaging terkelola dilambangkan sebagai kumpulan gambar utama. Mengimpor data DICOM P10 akan: membuat kumpulan gambar primer baru; menggabungkan instance ke dalam kumpulan gambar utama yang ada jika instance sudah ada dalam koleksi primer; atau, dalam kasus konflik elemen metadata, buat kumpulan gambar non-primer baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengimpor data pencitraan dan Memahami Set Gambar.

## Metadata

Metadata adalah atribut non-piksel yang ada dalam kumpulan gambar. Untuk DICOM, ini termasuk demografi pasien, detail prosedur, dan parameter khusus akuisisi lainnya. AWS HealthImaging memisahkan gambar yang disetel menjadi metadata dan bingkai gambar (data piksel) sehingga aplikasi dapat mengaksesnya dengan cepat. Hal ini berguna untuk penampil gambar, analitik, dan kasus penggunaan AI/ML yang tidak memerlukan data piksel. Data DICOM dinormalisasi pada tingkat Pasien, Studi, dan Seri, menghilangkan inkonsistensi. Ini menyederhanakan penggunaan data, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kinerja akses.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar dan Normalisasi metadata.

## Rangka gambar

Bingkai gambar adalah data piksel yang ada dalam gambar yang diatur untuk membuat gambar medis 2D. Beberapa file mempertahankan pengkodean sintaks transfer aslinya selama impor, sementara yang lain ditranskode ke High-Throughput JPEG 2000 (K) lossless secara default. HTJ2 Jika bingkai gambar dikodekan dalam HTJ2 K, itu harus diterjemahkan sebelum dilihat di penampil gambar. Lihat informasi selengkapnya di Sintaks transfer yang didukung, Mendapatkan data piksel set gambar, dan HTJ2K perpustakaan decoding.

# Menyiapkan AWS HealthImaging

Anda harus mengatur AWS lingkungan Anda sebelum menggunakan AWS HealthImaging. Topik berikut adalah prasyarat untuk tutorial yang terletak di bagian berikutnya.

Topik


- Mendaftar untuk Akun AWS
- Buat pengguna dengan akses administratif
- Buat ember S3
- Buat penyimpanan data
- Buat pengguna IAM dengan izin akses HealthImaging penuh
- Buat peran IAM untuk impor
- Instal AWS CLI (opsional)


## Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran.
2. Ikuti petunjuk online.

   Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

   Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWSdibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root.

AWS mengirimi Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk https://aws.amazon.comke/ dan memilih Akun Saya.

# Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke AWS Management Consolesebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

   Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat Masuk sebagai pengguna root di AWS Sign-In Panduan Pengguna.
2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

   Untuk petunjuk, lihat Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root (konsol) Anda di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

   Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat Mengaktifkan AWS IAM Identity Center di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

   Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

  Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat Masuk ke portal AWS akses di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

   Untuk petunjuknya, lihat Membuat set izin di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.
2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

   Untuk petunjuk, lihat Menambahkan grup di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

## Buat ember S3

Untuk mengimpor data DICOM P10 ke AWS HealthImaging, dua bucket Amazon S3 direkomendasikan. Bucket input Amazon S3 menyimpan data DICOM P10 untuk diimpor dan HealthImaging dibaca dari bucket ini. Bucket keluaran Amazon S3 menyimpan hasil pemrosesan pekerjaan impor dan HealthImaging menulis ke bucket ini. Untuk representasi visual ini, lihat diagram diMemahami Tugas.

> **Note**
>
> Karena kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM), nama bucket Amazon S3 Anda harus unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan penamaan bucket di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk tujuan panduan ini, kami menentukan bucket input dan output Amazon S3 berikut dalam peran IAM untuk impor.

- Ember masukan: `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket`
- Ember keluaran: `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket`

Untuk informasi tambahan, lihat Membuat bucket di Panduan Pengguna Amazon S3.

## Buat penyimpanan data

Saat Anda mengimpor data pencitraan medis, penyimpanan HealthImaging data AWS menyimpan hasil file DICOM P10 Anda yang diubah, yang disebut kumpulan gambar. Untuk representasi visual ini, lihat diagram diMemahami Tugas.

> **Tip**
>
> A `datastoreID` dihasilkan saat Anda membuat penyimpanan data. Anda harus menggunakan `datastoreID` saat menyelesaikan trust relationship for import nanti di bagian ini.

Untuk membuat penyimpanan data, lihatMembuat penyimpanan data.

## Buat pengguna IAM dengan izin akses HealthImaging penuh

> **Praktik terbaik**
>
> Kami menyarankan Anda membuat pengguna IAM terpisah untuk kebutuhan yang berbeda seperti mengimpor, akses data, dan manajemen data. Ini sejalan dengan akses hak istimewa paling sedikit Grant di Well-Architected AWS Framework.
> Untuk keperluan Tutorial di bagian selanjutnya, Anda akan menggunakan satu pengguna IAM.

Untuk membuat pengguna IAM

1. Ikuti petunjuk untuk Membuat pengguna IAM di AWS akun Anda di Panduan Pengguna IAM. Pertimbangkan penamaan pengguna `ahiadmin` (atau yang serupa) untuk tujuan klarifikasi.
2. Tetapkan kebijakan `AWSHealthImagingFullAccess` terkelola ke pengguna IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kebijakan terkelola: AWSHealth ImagingFullAccess.

   > **Note**
   >
   > Izin IAM dapat dipersempit. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kebijakan terkelola untuk AWS HealthImaging.

# Buat peran IAM untuk impor

> **Note**
>
> Petunjuk berikut mengacu pada peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan akses baca dan tulis ke bucket Amazon S3 untuk mengimpor data DICOM Anda. Meskipun peran diperlukan untuk tutorial di bagian berikutnya, kami sarankan Anda menambahkan izin IAM ke pengguna, grup, dan peran yang menggunakanAWS kebijakan terkelola untuk AWS HealthImaging, karena mereka lebih mudah digunakan daripada menulis kebijakan sendiri.

Sebuah peran IAM adalah identitas IAM yang dapat Anda buat di akun yang memiliki izin tertentu. Untuk memulai pekerjaan impor, peran IAM yang memanggil `StartDICOMImportJob` tindakan harus dilampirkan ke kebijakan pengguna yang memberikan akses ke bucket Amazon S3 yang digunakan untuk membaca data DICOM P10 Anda dan menyimpan hasil pemrosesan pekerjaan impor. Itu juga harus diberi hubungan kepercayaan (kebijakan) yang memungkinkan AWS HealthImaging untuk mengambil peran tersebut.

Untuk membuat peran IAM untuk tujuan impor

1. Menggunakan Konsol IAM, buat peran bernama`ImportJobDataAccessRole`. Anda menggunakan peran ini untuk tutorial di bagian berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran IAM di Panduan Pengguna IAM.

   > **Tip**
   >
   > Untuk keperluan panduan ini, contoh kode Memulai pekerjaan impor mengacu pada peran `ImportJobDataAccessRole` IAM.

2. Lampirkan kebijakan izin IAM ke peran IAM. Kebijakan izin ini memberikan akses ke bucket input dan output Amazon S3. Lampirkan kebijakan izin berikut ke peran `ImportJobDataAccessRole` IAM.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
```

```
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

3. Lampirkan hubungan kepercayaan (kebijakan) berikut ke peran `ImportJobDataAccessRole` IAM. Kebijakan kepercayaan mensyaratkan `datastoreId` yang dihasilkan saat Anda menyelesaikan bagian tersebutBuat penyimpanan data. Tutorial yang mengikuti topik ini mengasumsikan Anda menggunakan satu penyimpanan HealthImaging data AWS, tetapi dengan bucket Amazon S3 khusus penyimpanan data, peran IAM, dan kebijakan kepercayaan.

> **Note**
>
> `Condition`Pemblokiran dalam kebijakan kepercayaan ini membantu mencegah masalah deputi yang membingungkan dengan memastikan bahwa hanya penyimpanan HealthImaging data AWS spesifik Anda yang dapat diakses. Untuk informasi lebih lanjut

tentang tindakan pengamanan ini, lihat Pencegahan Deputi Bingung Lintas Layanan di HealthImaging.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "medical-imaging.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "accountId"
                },
                "ArnEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:medical-
imaging:region:accountId:datastore/datastoreId"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat dan menggunakan kebijakan IAM dengan AWS HealthImaging, lihatIdentity and Access Management untuk AWS HealthImaging.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang peran IAM secara umum, lihat peran IAM di Panduan Pengguna IAM. Untuk mempelajari selengkapnya tentang kebijakan dan izin IAM secara umum, lihat Kebijakan dan Izin IAM di Panduan Pengguna IAM.

## Instal AWS CLI (opsional)

Prosedur berikut diperlukan jika Anda menggunakan AWS Command Line Interface. Jika Anda menggunakan AWS Management Console atau AWS SDKs, Anda dapat melewati prosedur berikut.

Untuk mengatur AWS CLI

1. Unduh dan konfigurasikan AWS CLI. Untuk instruksi, lihat topik berikut di AWS Command Line Interface Panduan Pengguna.

   - Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI
   - Memulai dengan AWS CLI

2. Dalam AWS CLI `config` file, tambahkan profil bernama untuk administrator. Anda menggunakan profil ini saat menjalankan AWS CLI perintah. Di bawah prinsip keamanan dengan hak istimewa terkecil, kami sarankan Anda membuat peran IAM terpisah dengan hak istimewa khusus untuk tugas yang sedang dilakukan. Untuk informasi selengkapnya tentang profil bernama, lihat Konfigurasi dan pengaturan file kredenal di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna.

   ```
   [default]
   aws_access_key_id = default access key ID
   aws_secret_access_key = default secret access key
   region = region
   ```

3. Verifikasi pengaturan menggunakan `help` perintah berikut.

   ```
   aws medical-imaging help
   ```

   Jika AWS CLI dikonfigurasi dengan benar, Anda akan melihat deskripsi singkat tentang AWS HealthImaging dan daftar perintah yang tersedia.

# AWS HealthImaging tutorial

Tujuan

Tujuan dari tutorial ini adalah untuk mengimpor binari (`.dcm`file) DICOM P10 ke dalam penyimpanan HealthImaging data AWS dan mengubahnya menjadi kumpulan gambar yang terdiri dari metadata dan bingkai gambar (data piksel). Setelah mengimpor data DICOM, Anda menggunakan tindakan bawaan HealthImaging cloud untuk mengakses kumpulan gambar, metadata, dan bingkai gambar berdasarkan preferensi akses Anda.

Prasyarat

Semua prosedur yang Pengaturan tercantum dalam diperlukan untuk menyelesaikan tutorial ini.

## Langkah-langkah tutorial

1. Mulai pekerjaan impor
2. Dapatkan properti pekerjaan impor
3. Cari set gambar
4. Dapatkan properti set gambar
5. Dapatkan metadata set gambar
6. Dapatkan data piksel set gambar
7. Hapus penyimpanan data

# Mengelola penyimpanan data dengan AWS HealthImaging

Dengan AWS HealthImaging, Anda membuat dan mengelola penyimpanan data untuk sumber daya gambar medis. Topik berikut menjelaskan cara menggunakan tindakan HealthImaging cloud native untuk membuat, mendeskripsikan, membuat daftar, dan menghapus penyimpanan data menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs.

> **Note**
>
> Topik terakhir dalam Bab ini adalah tentang memahami tingkatan penyimpanan. Setelah Anda mengimpor data pencitraan medis Anda ke penyimpanan HealthImaging data, secara otomatis bergerak di antara dua tingkatan penyimpanan berdasarkan waktu dan penggunaan. Tingkat penyimpanan memiliki tingkat harga yang berbeda, jadi penting untuk memahami proses pergerakan tingkat dan HealthImaging sumber daya yang diakui untuk tujuan penagihan.

Topik


- Membuat penyimpanan data
- Mendapatkan properti penyimpanan data
- Menyimpan data daftar
- Menghapus penyimpanan data
- Memahami tingkatan penyimpanan


## Membuat penyimpanan data

Gunakan `CreateDatastore` tindakan untuk membuat penyimpanan HealthImaging data AWS untuk mengimpor file DICOM P10. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `CreateDatastore`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Penting**
>
> Jangan beri nama penyimpanan data dengan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), informasi identitas pribadi (PII), atau informasi rahasia atau sensitif lainnya.

Untuk membuat penyimpanan data

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka HealthImaging konsol Buat halaman penyimpanan data.
2. Di bawah Detail, untuk nama penyimpanan data, masukkan nama untuk penyimpanan data Anda.
3. Di bawah Enkripsi data, pilih AWS KMS kunci untuk mengenkripsi sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perlindungan data di AWS HealthImaging.
4. Di bawah Tag - opsional, Anda dapat menambahkan tag ke penyimpanan data Anda saat Anda membuatnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber daya.
5. Pilih Buat penyimpanan data.

## AWS CLI dan SDKs

### Bash

#### AWS CLI dengan skrip Bash

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function imaging_create_datastore
#
# This function creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10
 files.
#
# Parameters:
#       -n data_store_name - The name of the data store.
#
# Returns:
```

```
#       The datastore ID.
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_create_datastore() {
  local datastore_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_create_datastore"
    echo "Creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10 files."
    echo "  -n data_store_name - The name of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) datastore_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "$datastore_name" \
    --output text \
    --query 'datastoreId')
```

```
  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging create-datastore operation
 failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat penyimpanan data

Contoh `create-datastore` kode berikut membuat penyimpanan data dengan namamy-datastore.

```
aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "my-datastore"
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "CREATING"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static String createMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreName) {
       try {
           CreateDatastoreRequest datastoreRequest =
CreateDatastoreRequest.builder()
                   .datastoreName(datastoreName)
                   .build();
           CreateDatastoreResponse response =
medicalImagingClient.createDatastore(datastoreRequest);
           return response.datastoreId();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return "";
   }
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { CreateDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
```

```
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreName - The name of the data store to create.
 */
export const createDatastore = async (datastoreName = "DATASTORE_NAME") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new CreateDatastoreCommand({ datastoreName: datastoreName }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //       httpStatusCode: 200,
  //       requestId: 'a71cd65f-2382-49bf-b682-f9209d8d399b',
  //       extendedRequestId: undefined,
  //       cfId: undefined,
  //       attempts: 1,
  //       totalRetryDelay: 0
  //    },
  //    datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //    datastoreStatus: 'CREATING'
  // }
  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client
```

```
    def create_datastore(self, name):
        """
        Create a data store.

        :param name: The name of the data store to create.
        :return: The data store ID.
        """
        try:
            data_store =
self.health_imaging_client.create_datastore(datastoreName=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create data store %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return data_store["datastoreId"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Mendapatkan properti penyimpanan data

Gunakan `GetDatastore` tindakan untuk mengambil properti penyimpanan HealthImaging data AWS. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `GetDatastore`di AWS HealthImaging API Referensi.

Untuk mendapatkan properti penyimpanan data

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka. Di bawah bagian Detail, semua properti penyimpanan data tersedia. Untuk melihat kumpulan gambar terkait, impor, dan tag, pilih tab yang berlaku.

## AWS CLI dan SDKs

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
##############################################################################
# function imaging_get_datastore
#
# Get a data store's properties.
#
# Parameters:
#       -i data_store_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#       [datastore_name, datastore_id, datastore_status, datastore_arn,
 created_at, updated_at]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function imaging_get_datastore() {
  local datastore_id option OPTARG # Required to use getopts command in a
 function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_get_datastore"
    echo "Gets a data store's properties."
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local response

  response=$(
    aws medical-imaging get-datastore \
      --datastore-id "$datastore_id" \
      --output text \
      --query "[ datastoreProperties.datastoreName,
 datastoreProperties.datastoreId, datastoreProperties.datastoreStatus,
 datastoreProperties.datastoreArn,  datastoreProperties.createdAt,
 datastoreProperties.updatedAt]"
  )
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan properti penyimpanan data

Contoh `get-datastore` kode berikut mendapatkan properti penyimpanan data ini.

```
aws medical-imaging get-datastore \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012
```

Output:

```
{
    "datastoreProperties": {
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "datastoreName": "TestDatastore123",
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
    public static DatastoreProperties
 getMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
            String datastoreID) {
        try {
            GetDatastoreRequest datastoreRequest = GetDatastoreRequest.builder()
                    .datastoreId(datastoreID)
                    .build();
```

```
            GetDatastoreResponse response =
 medicalImagingClient.getDatastore(datastoreRequest);
            return response.datastoreProperties();
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }

        return null;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreID - The ID of the data store.
 */
export const getDatastore = async (datastoreID = "DATASTORE_ID") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetDatastoreCommand({ datastoreId: datastoreID }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //       httpStatusCode: 200,
  //       requestId: '55ea7d2e-222c-4a6a-871e-4f591f40cadb',
  //       extendedRequestId: undefined,
  //       cfId: undefined,
  //       attempts: 1,
```

```
  //       totalRetryDelay: 0
  //    },
  //   datastoreProperties: {
  //        createdAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z,
  //         datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //         datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //         datastoreName: 'my_datastore',
  //         datastoreStatus: 'ACTIVE',
  //         updatedAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z
  //   }
  // }
  return response.datastoreProperties;
};
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_datastore_properties(self, datastore_id):
        """
        Get the properties of a data store.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :return: The data store properties.
        """
        try:
            data_store = self.health_imaging_client.get_datastore(
```

```
                datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get data store %s. Here's why: %s: %s",
                id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return data_store["datastoreProperties"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Menyimpan data daftar

Gunakan `ListDatastores` tindakan untuk mencantumkan penyimpanan data yang tersedia di AWS HealthImaging. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console

dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `ListDatastores`di AWS HealthImaging API Referensi.

Untuk daftar penyimpanan data

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

- Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.

  Semua penyimpanan data terdaftar di bawah bagian Penyimpanan data.

## AWS CLI dan SDKs

### Bash

#### AWS CLI dengan skrip Bash

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function imaging_list_datastores
#
# List the HealthImaging data stores in the account.
#
# Returns:
#       [[datastore_name, datastore_id, datastore_status]]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function imaging_list_datastores() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
```

```
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_list_datastores"
    echo "Lists the AWS HealthImaging data stores in the account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response
  response=$(aws medical-imaging list-datastores \
    --output text \
    --query "datastoreSummaries[*][datastoreName, datastoreId, datastoreStatus]")
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk daftar penyimpanan data

Contoh `list-datastores` kode berikut mencantumkan penyimpanan data yang tersedia.

```
aws medical-imaging list-datastores
```

Output:

```
{
    "datastoreSummaries": [
        {
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
            "datastoreName": "TestDatastore123",
            "datastoreStatus": "ACTIVE",
            "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
            "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
            "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyimpan penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static List<DatastoreSummary>
listMedicalImagingDatastores(MedicalImagingClient medicalImagingClient) {
       try {
           ListDatastoresRequest datastoreRequest =
ListDatastoresRequest.builder()
                   .build();
           ListDatastoresIterable responses =
medicalImagingClient.listDatastoresPaginator(datastoreRequest);
           List<DatastoreSummary> datastoreSummaries = new ArrayList<>();

           responses.stream().forEach(response ->
datastoreSummaries.addAll(response.datastoreSummaries()));

           return datastoreSummaries;
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { paginateListDatastores } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
```

```
export const listDatastores = async () => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = {};
  const paginator = paginateListDatastores(paginatorConfig, commandParams);

  /**
   * @type {import("@aws-sdk/client-medical-imaging").DatastoreSummary[]}
   */
  const datastoreSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
    datastoreSummaries.push(...page.datastoreSummaries);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //       httpStatusCode: 200,
  //       requestId: '6aa99231-d9c2-4716-a46e-edb830116fa3',
  //       extendedRequestId: undefined,
  //       cfId: undefined,
  //       attempts: 1,
  //       totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreSummaries: [
  //     {
  //       createdAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z,
  //       datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxxxxx:datastore/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //       datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //       datastoreName: 'my_datastore',
  //       datastoreStatus: 'ACTIVE',
  //       updatedAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z
  //     }
  //     ...
  //   ]
  // }

  return datastoreSummaries;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_datastores(self):
        """
        List the data stores.

        :return: The list of data stores.
        """
        try:
            paginator =
 self.health_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
            page_iterator = paginator.paginate()
            datastore_summaries = []
            for page in page_iterator:
                datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return datastore_summaries
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

## Menghapus penyimpanan data

Gunakan `DeleteDatastore` tindakan untuk menghapus penyimpanan HealthImaging data AWS. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `DeleteDatastore`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Sebelum penyimpanan data dapat dihapus, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua set gambar di dalamnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus set gambar.

Untuk menghapus penyimpanan data

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.
3. Pilih Hapus.

   Halaman Hapus penyimpanan data terbuka.
4. Untuk mengonfirmasi penghapusan penyimpanan data, masukkan nama penyimpanan data di bidang input teks.
5. Pilih Hapus penyimpanan data.

## AWS CLI dan SDKs

### Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function imaging_delete_datastore
#
# This function deletes an AWS HealthImaging data store.
#
# Parameters:
#       -i datastore_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function imaging_delete_datastore() {
  local datastore_id response
```

```
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_delete_datastore"
    echo "Deletes an AWS HealthImaging data store."
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "$datastore_id")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging delete-datastore operation
failed.$response"
    return 1
  fi
```

```
  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus penyimpanan data

Contoh `delete-datastore` kode berikut menghapus penyimpanan data.

```
aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "DELETING"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void deleteMedicalImagingDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreID) {
       try {
           DeleteDatastoreRequest datastoreRequest =
DeleteDatastoreRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreID)
                   .build();
           medicalImagingClient.deleteDatastore(datastoreRequest);
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { DeleteDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store to delete.
 */
export const deleteDatastore = async (datastoreId = "DATASTORE_ID") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new DeleteDatastoreCommand({ datastoreId }),
  );
```

```
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //           httpStatusCode: 200,
  //           requestId: 'f5beb409-678d-48c9-9173-9a001ee1ebb1',
  //           extendedRequestId: undefined,
  //           cfId: undefined,
  //           attempts: 1,
  //           totalRetryDelay: 0
  //       },
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     datastoreStatus: 'DELETING'
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def delete_datastore(self, datastore_id):
        """
        Delete a data store.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        """
        try:
```

```
            self.health_imaging_client.delete_datastore(datastoreId=datastore_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete data store %s. Here's why: %s: %s",
                datastore_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

## Memahami tingkatan penyimpanan

AWS HealthImaging menggunakan tingkatan cerdas untuk manajemen siklus hidup klinis otomatis. Ini menghasilkan kinerja dan harga yang menarik untuk data baru atau aktif dan data arsip jangka panjang tanpa gesekan. HealthImaging tagihan penyimpanan per GB/bulan menggunakan tingkatan berikut.

- Tingkat Akses Sering — Tingkat untuk data yang sering diakses.

- Arsip Tingkat Akses Instan — Tingkat untuk data yang diarsipkan.

> **Note**
>
> Tidak ada perbedaan kinerja antara tingkat Akses Sering dan Akses Instan Arsip. Tiering cerdas diterapkan pada tindakan API set gambar tertentu. Tiering cerdas tidak mengenali penyimpanan data, impor, dan penandaan tindakan API. Pergerakan antar tingkatan otomatis berdasarkan penggunaan API dan dijelaskan di bagian berikut.

Bagaimana cara kerja gerakan tingkat?

- Setelah impor, set gambar dimulai di Tingkat Akses Sering.
- Setelah 30 hari berturut-turut tanpa sentuhan, set gambar secara otomatis berpindah ke Tingkat Akses Instan Arsip.
- Set gambar di Arsip Tingkat Akses Instan pindah kembali ke Tingkat Akses Sering hanya setelah disentuh.

Grafik berikut memberikan gambaran umum tentang proses tiering HealthImaging cerdas.

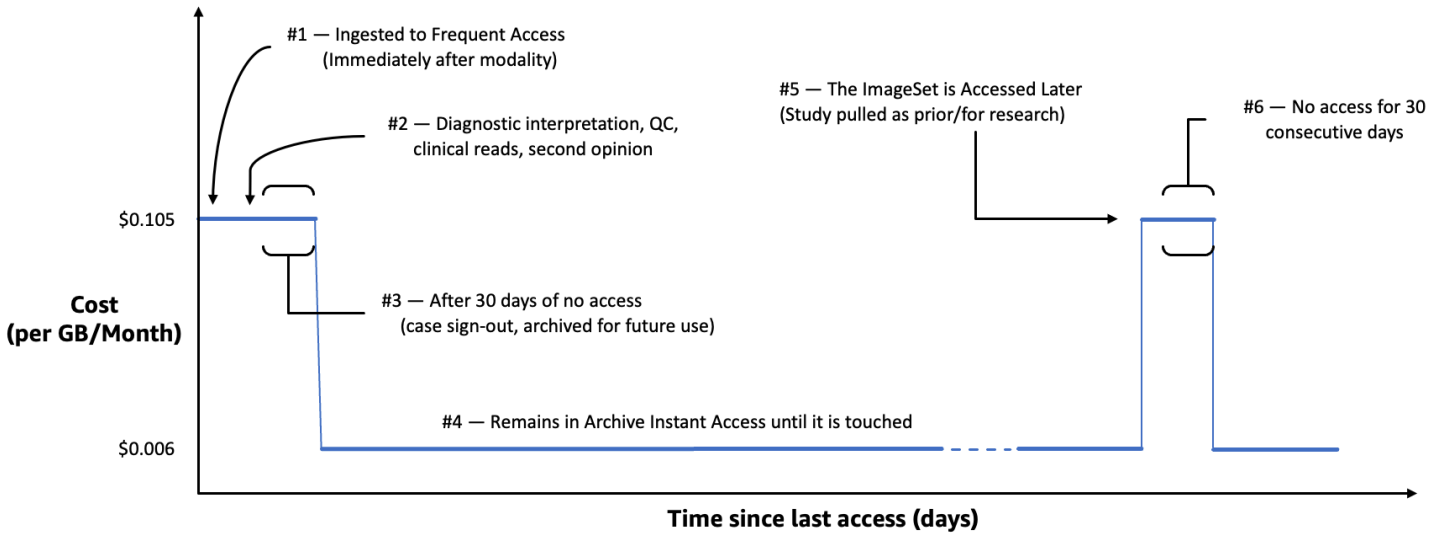


Apa yang dianggap sebagai sentuhan?

Sentuhan adalah akses API tertentu melalui AWS Management Console, AWS CLI, atau AWS SDKs dan terjadi ketika:

1. Set gambar baru dibuat (`StartDICOMImportJob`atau`CopyImageSet`)
2. Kumpulan gambar diperbarui (`UpdateImageSetMetadata`atau`CopyImageSet`)
3. Metadata atau bingkai gambar terkait kumpulan gambar (data piksel) dibaca (`GetImageSetMetaData`atau) `GetImageFrame`

Tindakan HealthImaging API berikut menghasilkan sentuhan dan pemindahan kumpulan gambar dari Tingkat Akses Instan Arsip ke Tingkat Akses Sering.

- `StartDICOMImportJob`
- `GetImageSetMetadata`
- `GetImageFrame`
- `CopyImageSet`
- `UpdateImageSetMetadata`

> **Note**
>
> Meskipun bingkai gambar (data piksel) tidak dapat dihapus menggunakan `UpdateImageSetMetadata` tindakan, mereka masih dihitung untuk tujuan penagihan.

Tindakan HealthImaging API berikut tidak menghasilkan sentuhan. Oleh karena itu, mereka tidak memindahkan set gambar dari Archive Instant Access Tier ke Frequent Access Tier.

- `CreateDatastore`
- `GetDatastore`
- `ListDatastores`
- `DeleteDatastore`
- `GetDICOMImportJob`
- `ListDICOMImportJobs`
- `SearchImageSets`
- `GetImageSet`
- `ListImageSetVersions`
- `DeleteImageSet`
- `TagResource`

- `ListTagsForResource`
- `UntagResource`

# Mengimpor data pencitraan dengan AWS HealthImaging

Mengimpor adalah proses memindahkan data pencitraan medis Anda dari bucket input Amazon S3 ke penyimpanan data HealthImaging AWS. Selama impor, AWS HealthImaging melakukan pemeriksaan verifikasi data piksel sebelum mengubah file DICOM P10 Anda menjadi kumpulan gambar yang terdiri dari metadata dan bingkai gambar (data piksel).

> **Penting**
>
> HealthImaging mengimpor pekerjaan memproses binari instance DICOM (`.dcm`file) dan mengubahnya menjadi kumpulan gambar. Gunakan tindakan bawaan HealthImaging cloud (APIs) untuk mengelola penyimpanan data dan kumpulan gambar. Gunakan HealthImaging representasi DICOMweb layanan untuk mengembalikan DICOMweb respons.

Topik berikut menjelaskan cara mengimpor data pencitraan medis Anda ke penyimpanan HealthImaging data menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs.

Topik


- Memahami Tugas
- Memulai pekerjaan impor
- Mendapatkan properti pekerjaan impor
- Daftar pekerjaan impor


## Memahami Tugas

Setelah membuat penyimpanan data di AWS HealthImaging, Anda harus mengimpor data pencitraan medis dari bucket input Amazon S3 ke penyimpanan data untuk membuat kumpulan gambar. Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs untuk memulai, mendeskripsikan, dan daftar pekerjaan impor.

Saat Anda mengimpor data DICOM P10 ke penyimpanan HealthImaging data AWS, layanan akan mencoba mengatur instans secara otomatis sesuai dengan hierarki DICOM Study UID, Series UID, Instance UID, berdasarkan elemen metadata. Data yang diimpor akan dibuat primer jika elemen metadata dari data yang diimpor tidak bertentangan dengan kumpulan gambar primer yang ada di penyimpanan data. Jika elemen metadata data DICOM P10 yang baru diimpor bertentangan dengan

kumpulan gambar primer yang ada, data baru akan ditambahkan ke kumpulan gambar non-primer. Saat data mengimpor membuat kumpulan gambar non-primer, AWS HealthImaging memancarkan EventBridge Peristiwa dengan`isPrimary: False`, dan catatan yang ditulis ke dalam objek juga `success.ndjson` akan ada di `isPrimary: False` dalam objek. `importResponse`

Saat Anda mengimpor data, HealthImaging lakukan hal berikut:

- Jika instance yang terdiri dari seri DICOM diimpor dalam satu pekerjaan impor dan instance tidak bertentangan dengan instance yang sudah ada di penyimpanan data, maka semua instance diatur ke dalam satu set gambar utama.
- Jika instance yang terdiri dari seri DICOM diimpor dalam dua atau lebih pekerjaan impor dan instance tidak bertentangan dengan instance yang sudah ada di penyimpanan data, maka semua instance diatur sebagai satu set gambar Primer.
- Jika instance diimpor lebih dari sekali, versi terbaru akan menimpa versi lama yang disimpan dalam kumpulan gambar utama, dan nomor versi kumpulan gambar utama akan bertambah.

Anda dapat memperbarui instance di primer dengan langkah-langkah yang dijelaskan dalam Memperbarui metadata set Gambar.

Ingatlah hal-hal berikut saat mengimpor file pencitraan medis Anda dari Amazon S3 ke HealthImaging penyimpanan data:

- Instance yang sesuai dengan Seri DICOM akan secara otomatis digabungkan dalam satu set gambar, dilambangkan primer.
- Anda dapat mengimpor data DICOM P10 dalam satu pekerjaan impor, atau beberapa pekerjaan impor, dan layanan akan mengatur instance ke dalam kumpulan gambar utama yang sesuai dengan Seri DICOM
- Kendala panjang berlaku untuk elemen DICOM tertentu selama impor. Untuk memastikan pekerjaan impor berhasil, verifikasi bahwa data pencitraan medis Anda tidak melebihi batasan panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kendala elemen DICOM.
- Pemeriksaan verifikasi data piksel dilakukan di awal pekerjaan impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Verifikasi data Pixel.
- Ada titik akhir, kuota, dan batas pelambatan yang terkait dengan tindakan impor. HealthImaging Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir dan kuota dan Batas pelambatan.
- Untuk setiap pekerjaan impor, hasil pemrosesan disimpan di `outputS3Uri` lokasi. Hasil pemrosesan diatur sebagai `job-output-manifest.json` file `SUCCESS` dan `FAILURE` folder.

> **Note**
>
> Anda dapat menyertakan hingga 10.000 folder bersarang untuk satu tugas impor.

- `job-output-manifest.json`File berisi `jobSummary` output dan rincian tambahan tentang data yang diproses. Contoh berikut menunjukkan output dari `job-output-manifest.json` file.

```
{
    "jobSummary": {
        "jobId": "09876543210987654321098765432109",
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
        "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/",
        "successOutputS3Uri": "s3://medical-imaging-
output/job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/SUCCESS/",
        "failureOutputS3Uri": "s3://medical-imaging-
output/job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/FAILURE/",
        "numberOfScannedFiles": 5,
        "numberOfImportedFiles": 3,
        "numberOfFilesWithCustomerError": 2,
        "numberOfFilesWithServerError": 0,
        "numberOfGeneratedImageSets": 2,
        "imageSetsSummary": [{
                "imageSetId": "12345612345612345678907890789012",
                "numberOfMatchedSOPInstances": 2
            },
            {
                "imageSetId": "123456123456123456789017891789012",
                "numberOfMatchedSOPInstances": 1
            }
        ]
    }
}
```

- SUCCESSFolder menyimpan `success.ndjson` file yang berisi hasil dari semua file pencitraan yang berhasil diimpor. Contoh berikut menunjukkan output dari `success.ndjson` file.

```
{"inputFile":"dicomInputFolder/1.3.51.5145.5142.20010109.1105620.1.0.1.dcm","importResponse
{"imageSetId":"12345612345612345678907890789012", "isPrimary": True}}
{"inputFile":"dicomInputFolder/1.3.51.5145.5142.20010109.1105630.1.0.1.dcm","importResponse
{"imageSetId":"12345612345612345678917891789012", "isPrimary": True}}
```

- FAILUREFolder menyimpan `failure.ndjson` file yang berisi hasil dari semua file pencitraan yang tidak berhasil diimpor. Contoh berikut menunjukkan output dari `failure.ndjson` file.

```
{"inputFile":"dicom_input/invalidDicomFile1.dcm","exception":
{"exceptionType":"ValidationException","message":"DICOM attribute TransferSyntaxUID
 does not exist"}}
{"inputFile":"dicom_input/invalidDicomFile2.dcm","exception":
{"exceptionType":"ValidationException","message":"DICOM attributes does not
 exist"}}
```

- Pekerjaan impor disimpan dalam daftar pekerjaan selama 90 hari dan kemudian diarsipkan.

## Memulai pekerjaan impor

Gunakan `StartDICOMImportJob` tindakan untuk memulai pemeriksaan verifikasi data piksel dan impor data massal ke penyimpanan HealthImaging data AWS. Pekerjaan impor mengimpor file DICOM P10 yang terletak di bucket masukan Amazon S3 yang ditentukan oleh parameter. `inputS3Uri` Hasil pemrosesan pekerjaan impor disimpan di bucket keluaran Amazon S3 yang ditentukan oleh parameter. `outputS3Uri`

> **Note**
>
> Ingatlah hal-hal berikut sebelum memulai pekerjaan impor:
>
> - HealthImaging mendukung mengimpor file DICOM P10 dengan sintaks transfer yang berbeda. Beberapa file mempertahankan pengkodean sintaks transfer aslinya selama impor, sementara yang lain ditranskode ke HTJ2 K lossless secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks transfer yang didukung.
> - HealthImaging mendukung impor data dari bucket Amazon S3 yang terletak di Wilayah lain yang didukung. Untuk mencapai fungsi ini, berikan `inputOwnerAccountId` parameter

saat memulai pekerjaan impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Impor lintas akun untuk AWS HealthImaging.

- HealthImaging menerapkan batasan panjang untuk elemen DICOM tertentu selama impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kendala elemen DICOM.

Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `StartDICOMImportJob`di AWS HealthImaging API Referensi.

Untuk memulai pekerjaan impor

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman penyimpanan data HealthImaging konsol.
2. Pilih penyimpanan data.
3. Pilih Impor data DICOM.

   Halaman data Impor DICOM terbuka.
4. Di bawah bagian Detail, masukkan informasi berikut:
   - Nama (opsional)
   - Impor lokasi sumber di S3
   - ID akun pemilik bucket sumber (opsional)
   - Kunci enkripsi (opsional)
   - Tujuan keluaran di S3
5. Di bawah bagian Akses layanan, pilih Gunakan peran layanan yang ada dan pilih peran dari menu Nama peran layanan atau pilih Buat dan gunakan peran layanan baru.
6. Pilih Impor.

## AWS CLI dan SDKs

### C++

#### SDK untuk C++

```
//! Routine which starts a HealthImaging import job.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param inputBucketName: The name of the Amazon S3 bucket containing the DICOM
 files.
  \param inputDirectory: The directory in the S3 bucket containing the DICOM
 files.
  \param outputBucketName: The name of the S3 bucket for the output.
  \param outputDirectory: The directory in the S3 bucket to store the output.
  \param roleArn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
  \param importJobId: A string to receive the import job ID.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
  */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDICOMImportJob(
        const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &inputBucketName,
        const Aws::String &inputDirectory, const Aws::String &outputBucketName,
        const Aws::String &outputDirectory, const Aws::String &roleArn,
        Aws::String &importJobId,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(clientConfig);
    Aws::String inputURI = "s3://" + inputBucketName + "/" + inputDirectory +
 "/";
    Aws::String outputURI = "s3://" + outputBucketName + "/" + outputDirectory +
 "/";
    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobRequest
 startDICOMImportJobRequest;
    startDICOMImportJobRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
    startDICOMImportJobRequest.SetDataAccessRoleArn(roleArn);
    startDICOMImportJobRequest.SetInputS3Uri(inputURI);
    startDICOMImportJobRequest.SetOutputS3Uri(outputURI);

    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobOutcome
 startDICOMImportJobOutcome = medicalImagingClient.StartDICOMImportJob(
            startDICOMImportJobRequest);

    if (startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess()) {
```

```
        importJobId = startDICOMImportJobOutcome.GetResult().GetJobId();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to start DICOM import job because "
                  << startDICOMImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
    }

    return startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk memulai pekerjaan impor dicom

Contoh `start-dicom-import-job` kode berikut memulai pekerjaan impor dicom.

```
aws medical-imaging start-dicom-import-job \
    --job-name "my-job" \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --input-s3-uri "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/" \
    --output-s3-uri "s3://medical-imaging-output/job_output/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole"
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "jobId": "09876543210987654321098765432109",
```

```
    "jobStatus": "SUBMITTED",
    "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai pekerjaan impor di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static String startDicomImportJob(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String jobName,
           String datastoreId,
           String dataAccessRoleArn,
           String inputS3Uri,
           String outputS3Uri) {

       try {
           StartDicomImportJobRequest startDicomImportJobRequest =
StartDicomImportJobRequest.builder()
                   .jobName(jobName)
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .dataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
                   .inputS3Uri(inputS3Uri)
                   .outputS3Uri(outputS3Uri)
                   .build();
           StartDicomImportJobResponse response =
medicalImagingClient.startDICOMImportJob(startDicomImportJobRequest);
           return response.jobId();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return "";
   }
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { StartDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} jobName - The name of the import job.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} dataAccessRoleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role
 that grants permission.
 * @param {string} inputS3Uri - The URI of the S3 bucket containing the input
 files.
 * @param {string} outputS3Uri - The URI of the S3 bucket where the output files
 are stored.
 */
export const startDicomImportJob = async (
  jobName = "test-1",
  datastoreId = "12345678901234567890123456789012",
  dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/ImportJobDataAccessRole",
  inputS3Uri = "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
  outputS3Uri = "s3://medical-imaging-output/job_output/",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new StartDICOMImportJobCommand({
      jobName: jobName,
      datastoreId: datastoreId,
      dataAccessRoleArn: dataAccessRoleArn,
      inputS3Uri: inputS3Uri,
      outputS3Uri: outputS3Uri,
    }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
```

```
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '6e81d191-d46b-4e48-a08a-cdcc7e11eb79',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     jobStatus: 'SUBMITTED',
  //     submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
  // }
  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def start_dicom_import_job(
        self, job_name, datastore_id, role_arn, input_s3_uri, output_s3_uri
    ):
        """
        Start a DICOM import job.

        :param job_name: The name of the job.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
```

```
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to use for
the job.
        :param input_s3_uri: The S3 bucket input prefix path containing the DICOM
files.
        :param output_s3_uri: The S3 bucket output prefix path for the result.
        :return: The job ID.
        """
        try:
            job = self.health_imaging_client.start_dicom_import_job(
                jobName=job_name,
                datastoreId=datastore_id,
                dataAccessRoleArn=role_arn,
                inputS3Uri=input_s3_uri,
                outputS3Uri=output_s3_uri,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start DICOM import job. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return job["jobId"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Mendapatkan properti pekerjaan impor

Gunakan `GetDICOMImportJob` tindakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang properti pekerjaan HealthImaging impor AWS. Misalnya, setelah memulai pekerjaan impor, Anda dapat menjalankan `GetDICOMImportJob` untuk menemukan status pekerjaan. Setelah `jobStatus` kembali sebagai`COMPLETED`, Anda siap untuk mengakses set gambar Anda.

> **Note**
>
> `jobStatus`Mengacu pada pelaksanaan pekerjaan impor. Oleh karena itu, pekerjaan impor dapat mengembalikan seolah-olah masalah validasi ditemukan selama proses impor. `jobStatus` `COMPLETED` Jika `jobStatus` pengembalian sebagai`COMPLETED`, kami tetap menyarankan Anda meninjau manifes keluaran yang ditulis ke Amazon S3, karena mereka memberikan detail tentang keberhasilan atau kegagalan impor objek P10 individual.

Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `GetDICOMImportJob`di AWS HealthImaging API Referensi.

Untuk mendapatkan properti pekerjaan impor

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman penyimpanan data HealthImaging konsol.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka. Tab Image sets dipilih secara default.
3. Pilih tab Impor.

4. Pilih pekerjaan impor.

   Halaman Impor detail pekerjaan membuka dan menampilkan properti tentang pekerjaan impor.

## AWS CLI dan SDKs

### C++

SDK untuk C++

```
//! Routine which gets a HealthImaging DICOM import job's properties.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param importJobID: The DICOM import job ID
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return GetDICOMImportJobOutcome: The import job outcome.
*/
Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
AwsDoc::Medical_Imaging::getDICOMImportJob(const Aws::String &dataStoreID,
                                           const Aws::String &importJobID,
                                           const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetJobId(importJobID);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome outcome =
 client.GetDICOMImportJob(
            request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "GetDICOMImportJob error: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome;
}
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan properti pekerjaan impor dicom

Contoh `get-dicom-import-job` kode berikut mendapatkan properti pekerjaan dicom import.

```
aws medical-imaging get-dicom-import-job \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --job-id "09876543210987654321098765432109"
```

Output:

```
{
    "jobProperties": {
        "jobId": "09876543210987654321098765432109",
        "jobName": "my-job",
        "jobStatus": "COMPLETED",
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
        "endedAt": "2022-08-12T11:29:42.285000+00:00",
        "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00",
        "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
        "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti pekerjaan impor di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static DICOMImportJobProperties getDicomImportJob(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String jobId) {

       try {
           GetDicomImportJobRequest getDicomImportJobRequest =
GetDicomImportJobRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .jobId(jobId)
                   .build();
           GetDicomImportJobResponse response =
medicalImagingClient.getDICOMImportJob(getDicomImportJobRequest);
           return response.jobProperties();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
```

```
/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} jobId - The ID of the import job.
 */
export const getDICOMImportJob = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  jobId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetDICOMImportJobCommand({ datastoreId: datastoreId, jobId: jobId }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: 'a2637936-78ea-44e7-98b8-7a87d95dfaee',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     jobProperties: {
  //         dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/dicom_import',
  //             datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             endedAt: 2023-09-19T17:29:21.753Z,
  //             inputS3Uri: 's3://healthimaging-source/CTStudy/',
  //             jobId: ''xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'',
  //             jobName: 'job_1',
  //             jobStatus: 'COMPLETED',
  //             outputS3Uri: 's3://health-imaging-dest/
ouput_ct/'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'-DicomImport-'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'/',
  //             submittedAt: 2023-09-19T17:27:25.143Z
  //     }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_dicom_import_job(self, datastore_id, job_id):
        """
        Get the properties of a DICOM import job.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param job_id: The ID of the job.
        :return: The job properties.
        """
        try:
            job = self.health_imaging_client.get_dicom_import_job(
                jobId=job_id, datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get DICOM import job. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return job["jobProperties"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
```

```
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

## Daftar pekerjaan impor

Gunakan `ListDICOMImportJobs` tindakan untuk mencantumkan pekerjaan impor yang dibuat untuk penyimpanan HealthImaging data tertentu. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `ListDICOMImportJobs`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Pekerjaan impor disimpan dalam daftar pekerjaan selama 90 hari dan kemudian diarsipkan.

Untuk daftar pekerjaan impor

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

### AWS Konsol

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.

Halaman detail penyimpanan data terbuka. Tab Image sets dipilih secara default.

3. Pilih tab Impor untuk mencantumkan semua pekerjaan impor terkait.

## AWS CLI dan SDKs

### CLI

#### AWS CLI

Untuk daftar pekerjaan dicom import

Contoh `list-dicom-import-jobs` kode berikut mencantumkan pekerjaan impor dicom.

```
aws medical-imaging list-dicom-import-jobs \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

Output:

```
{
    "jobSummaries": [
        {
            "jobId": "09876543210987654321098765432109",
            "jobName": "my-job",
            "jobStatus": "COMPLETED",
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
            "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
            "endedAt": "2022-08-12T11:21:56.504000+00:00",
            "submittedAt": "2022-08-12T11:20:21.734000+00:00"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar lowongan impor di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Pekerjaan di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static List<DICOMImportJobSummary>
listDicomImportJobs(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String datastoreId) {

       try {
           ListDicomImportJobsRequest listDicomImportJobsRequest =
ListDicomImportJobsRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .build();
           ListDicomImportJobsResponse response =
medicalImagingClient.listDICOMImportJobs(listDicomImportJobsRequest);
           return response.jobSummaries();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return new ArrayList<>();
   }
```

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Pekerjaan di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { paginateListDICOMImportJobs } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
```

```
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 */
export const listDICOMImportJobs = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId: datastoreId };
  const paginator = paginateListDICOMImportJobs(paginatorConfig, commandParams);

  const jobSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
    jobSummaries.push(...page.jobSummaries);
    console.log(page);
  }
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '3c20c66e-0797-446a-a1d8-91b742fd15a0',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     jobSummaries: [
  //         {
  //             dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/
dicom_import',
  //             datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             endedAt: 2023-09-22T14:49:51.351Z,
  //             jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             jobName: 'test-1',
  //             jobStatus: 'COMPLETED',
  //             submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
  // }
  // ]}

  return jobSummaries;
};
```

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Pekerjaan di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_dicom_import_jobs(self, datastore_id):
        """
        List the DICOM import jobs.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :return: The list of jobs.
        """
        try:
            paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
                "list_dicom_import_jobs"
            )
            page_iterator = paginator.paginate(datastoreId=datastore_id)
            job_summaries = []
            for page in page_iterator:
                job_summaries.extend(page["jobSummaries"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list DICOM import jobs. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
        else:
            return job_summaries
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Lowongan di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Mengakses set gambar dengan AWS HealthImaging

Mengakses data pencitraan medis di AWS HealthImaging biasanya melibatkan pencarian kumpulan gambar dengan kunci unik dan mendapatkan metadata dan bingkai gambar terkait (data piksel).

> **Penting**
>
> Selama impor, HealthImaging memproses binari instance DICOM (`.dcm`file) dan mengubahnya menjadi kumpulan gambar. Gunakan tindakan bawaan HealthImaging cloud (APIs) untuk mengelola penyimpanan data dan kumpulan gambar. Gunakan HealthImaging representasi DICOMweb layanan untuk mengembalikan DICOMweb respons.

Topik berikut menjelaskan cara menggunakan tindakan asli HealthImaging cloud di AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs untuk mencari kumpulan gambar dan mendapatkan properti, metadata, dan bingkai gambar terkait.

Topik


- Memahami Set Gambar
- Mencari set gambar
- Mendapatkan properti set gambar
- Mendapatkan metadata set gambar
- Mendapatkan data piksel set gambar


## Memahami Set Gambar

Kumpulan gambar adalah AWS yang menyerupai Seri DICOM, dan berfungsi sebagai dasar untuk AWS HealthImaging. Kumpulan gambar dibuat saat Anda mengimpor data DICOM Anda ke dalam HealthImaging. Layanan ini mencoba untuk mengatur data P10 yang diimpor sesuai dengan hierarki DICOM Studi, Seri, dan Instance.

Set gambar diperkenalkan karena alasan berikut:

- Mendukung berbagai macam alur kerja pencitraan medis (klinis dan nonklinis) melalui fleksibel. APIs

- Menyediakan mekanisme untuk menyimpan dan merekonsiliasi data duplikat dan tidak konsisten secara tahan lama. Data P10 yang diimpor yang bertentangan dengan kumpulan gambar utama yang sudah ada di toko akan dipertahankan sebagai non-primer. Setelah menyelesaikan konflik metadata, data dapat dibuat primer.
- Maksimalkan keselamatan pasien dengan mengelompokkan hanya data terkait.
- Dorong data untuk dibersihkan untuk membantu meningkatkan visibilitas inkonsistensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi set gambar.

> **Penting**
>
> Penggunaan klinis data DICOM sebelum dibersihkan dapat mengakibatkan kerusakan pasien.

Menu berikut menjelaskan kumpulan gambar secara lebih rinci dan memberikan contoh dan diagram untuk membantu Anda memahami fungsionalitas dan tujuannya. HealthImaging

## Apa itu set gambar?

Kumpulan gambar adalah AWS konsep yang mendefinisikan mekanisme pengelompokan abstrak untuk mengoptimalkan data pencitraan medis terkait yang sangat mirip dengan Seri DICOM. Saat Anda mengimpor data pencitraan DICOM P10 ke penyimpanan HealthImaging data AWS, data tersebut diubah menjadi kumpulan gambar yang terdiri dari metadata dan bingkai gambar (data piksel).

> **Note**
>
> Metadata set gambar dinormalisasi. Dengan kata lain, satu set atribut dan nilai umum dipetakan ke elemen tingkat Pasien, Studi, dan Seri yang tercantum dalam Registry of DICOM Data Elements. HealthImaging menggunakan elemen DICOM berikut saat mengelompokkan objek DICOM P10 yang masuk ke dalam kumpulan gambar.
>
> Elemen DICOM yang digunakan untuk pembuatan set gambar
>
> | Nama elemen | Elemen tanda |
> | --- | --- |
> | Elemen tingkat studi | |
> | `Study Date` | `(0008,0020)` |

| Nama elemen | Elemen tanda |
| --- | --- |
| `Accession Number` | `(0008,0050)` |
| `Patient ID` | `(0010,0020)` |
| `Study Instance UID` | `(0020,000D)` |
| `Study ID` | `(0020,0010)` |
| Elemen tingkat seri | |
| `Series Instance UID` | `(0020,000E)` |
| `Series Number` | `(0020,0011)` |

Selama impor, beberapa set gambar mempertahankan pengkodean sintaks transfer aslinya, sementara yang lain ditranskode ke High-Throughput JPEG 2000 (K) lossless secara default. HTJ2 Jika kumpulan gambar dikodekan dalam HTJ2 K, itu harus diterjemahkan sebelum dilihat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks transfer yang didukung dan HTJ2K perpustakaan decoding.
Bingkai gambar (data piksel) dikodekan dalam High-Throughput JPEG 2000 (HTJ2K) dan harus diterjemahkan sebelum dilihat.

Kumpulan gambar adalah AWS sumber daya, sehingga mereka diberi Nama Sumber Daya Amazon (ARNs). Mereka dapat ditandai dengan hingga 50 pasangan nilai kunci dan diberikan kontrol akses berbasis peran (RBAC) dan kontrol akses berbasis atribut (ABAC) melalui IAM. Selain itu, kumpulan gambar diberi versi, sehingga semua perubahan dipertahankan dan versi sebelumnya dapat diakses.

Mengimpor data DICOM P10 menghasilkan kumpulan gambar yang berisi metadata DICOM dan bingkai gambar untuk satu atau beberapa instance Service-Object Pair (SOP) dalam Seri DICOM yang sama.

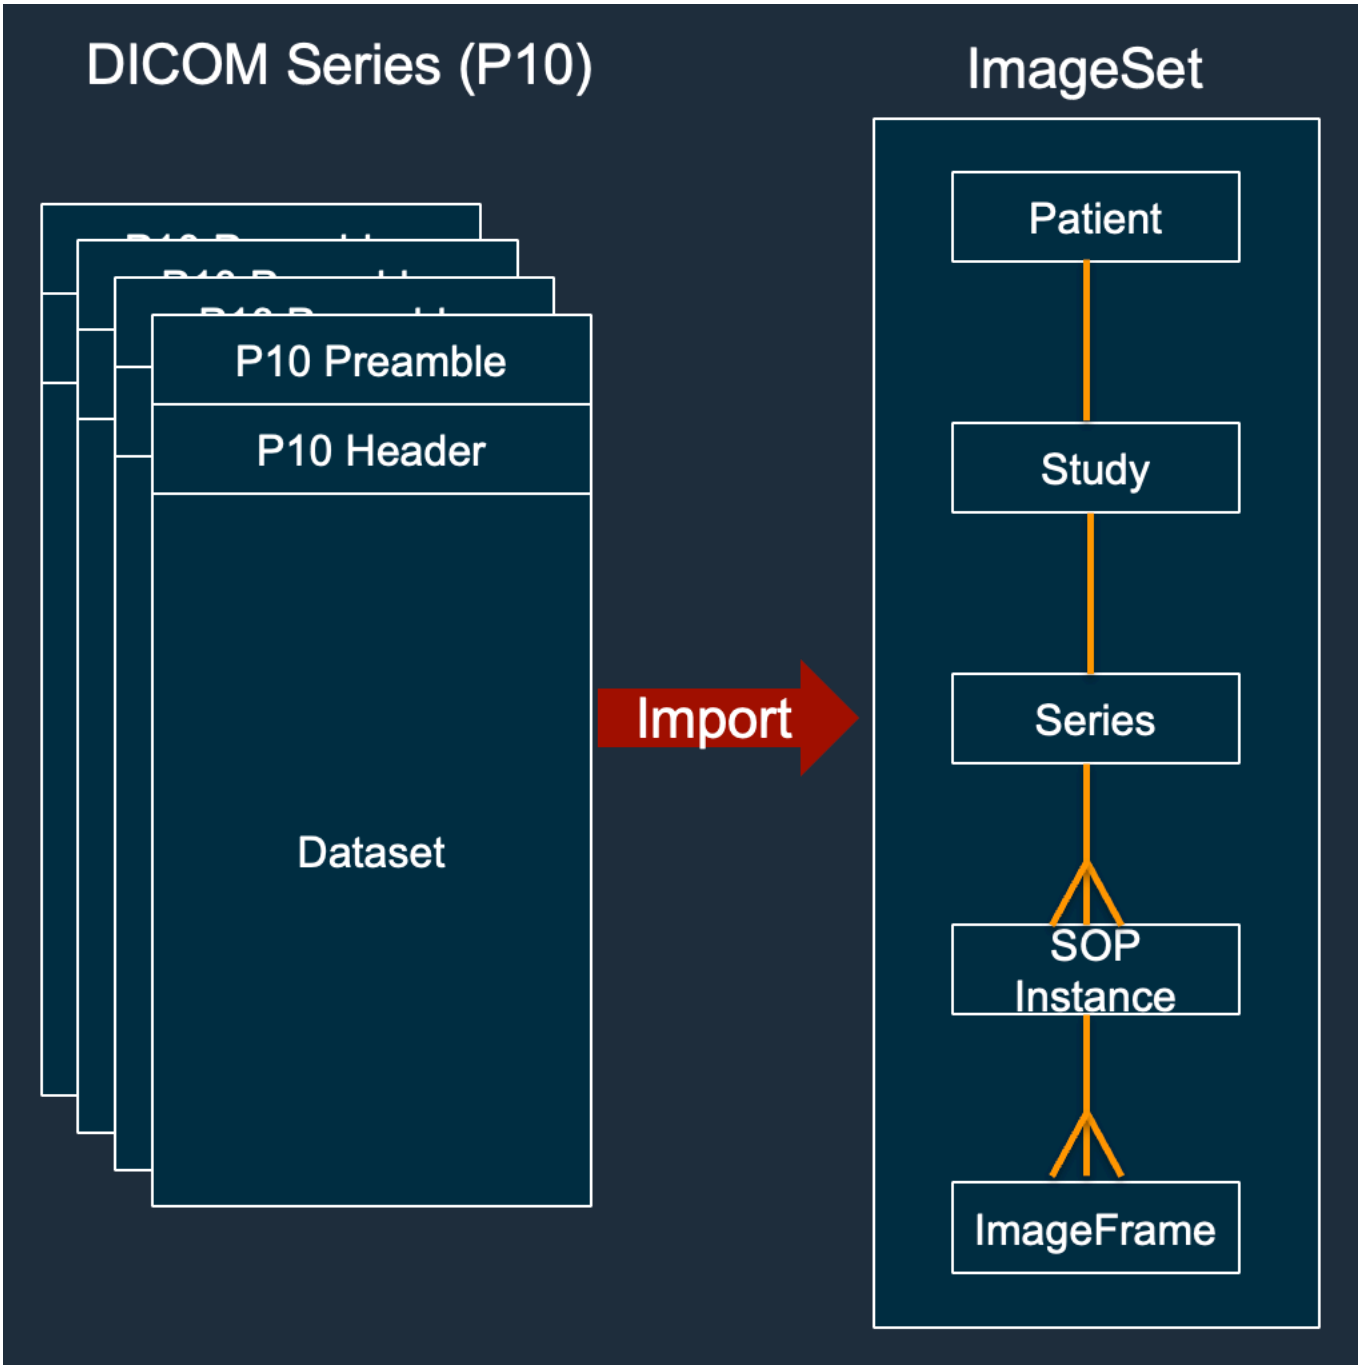


**Note**

Pekerjaan impor DICOM:

- Selalu buat set gambar baru atau naikkan versi set gambar yang ada.

- Jangan deduplikat penyimpanan Instance SOP. Setiap impor Instance SOP yang sama menggunakan penyimpanan tambahan sebagai kumpulan gambar non-primer baru, atau versi tambahan dari kumpulan gambar utama yang ada.
- Secara otomatis mengatur instans SOP dengan metadata yang konsisten dan tidak bertentangan sebagai kumpulan gambar utama, yang berisi instance dengan elemen metadata Pasien, Studi, dan Seri yang konsisten.
  - Jika instance yang terdiri dari seri DICOM diimpor dalam dua atau lebih pekerjaan impor, dan instance tidak bertentangan dengan instance yang sudah ada di penyimpanan data, maka semua instance akan diatur dalam satu set gambar Primer.
- Buat kumpulan gambar non-primer yang berisi data DICOM P10 yang bertentangan dengan kumpulan gambar utama yang sudah ada di penyimpanan data.
- Pertahankan data yang paling baru diterima sebagai versi terbaru dari kumpulan gambar utama.
  - Jika instance yang terdiri dari seri DICOM adalah kumpulan gambar utama, dan satu instance diimpor lagi, salinan baru akan dimasukkan ke dalam kumpulan gambar utama, dan versi akan bertambah.

## Seperti apa tampilan metadata set gambar?

Gunakan `GetImageSetMetadata` tindakan untuk mengambil metadata set gambar. Metadata yang dikembalikan dikompresi dengan`zip`, jadi Anda harus membuka ritsletingnya sebelum melihat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar.

Contoh berikut menunjukkan struktur metadata gambar dalam format JSON.

```
{
 "SchemaVersion": "1.1",
 "DatastoreID": "2aa75d103f7f45ab977b0e93f00e6fe9",
 "ImageSetID": "46923b66d5522e4241615ecd64637584",
 "Patient": {
  "DICOM": {
   "PatientBirthDate": null,
   "PatientSex": null,
   "PatientID": "2178309",
   "PatientName": "MISTER^CT"
  }
 },
```

```
 "Study": {
  "DICOM": {
   "StudyTime": "083501",
   "PatientWeight": null
  },
  "Series": {
   "1.2.840.113619.2.30.1.1762295590.1623.978668949.887": {
    "DICOM": {
        "Modality": "CT",
     "PatientPosition": "FFS"
    },
    "Instances": {
     "1.2.840.113619.2.30.1.1762295590.1623.978668949.888": {
      "DICOM": {
       "SourceApplicationEntityTitle": null,
       "SOPClassUID": "1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2",
       "HighBit": 15,
       "PixelData": null,
       "Exposure": "40",
       "RescaleSlope": "1",
      "ImageFrames": [
       {
        "ID": "0d1c97c51b773198a3df44383a5fd306",
        "PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution": [
         {
          "Width": 256,
          "Height": 188,
          "Checksum": 2598394845
         },
         {
          "Width": 512,
          "Height": 375,
          "Checksum": 1227709180
         }
        ],
        "MinPixelValue": 451,
        "MaxPixelValue": 1466,
        "FrameSizeInBytes": 384000
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }
```

```
  }
}
```

## Contoh pembuatan set gambar: beberapa pekerjaan impor

Contoh berikut menunjukkan bagaimana beberapa pekerjaan impor selalu membuat set gambar baru dan tidak pernah menambahkan ke yang sudah ada.

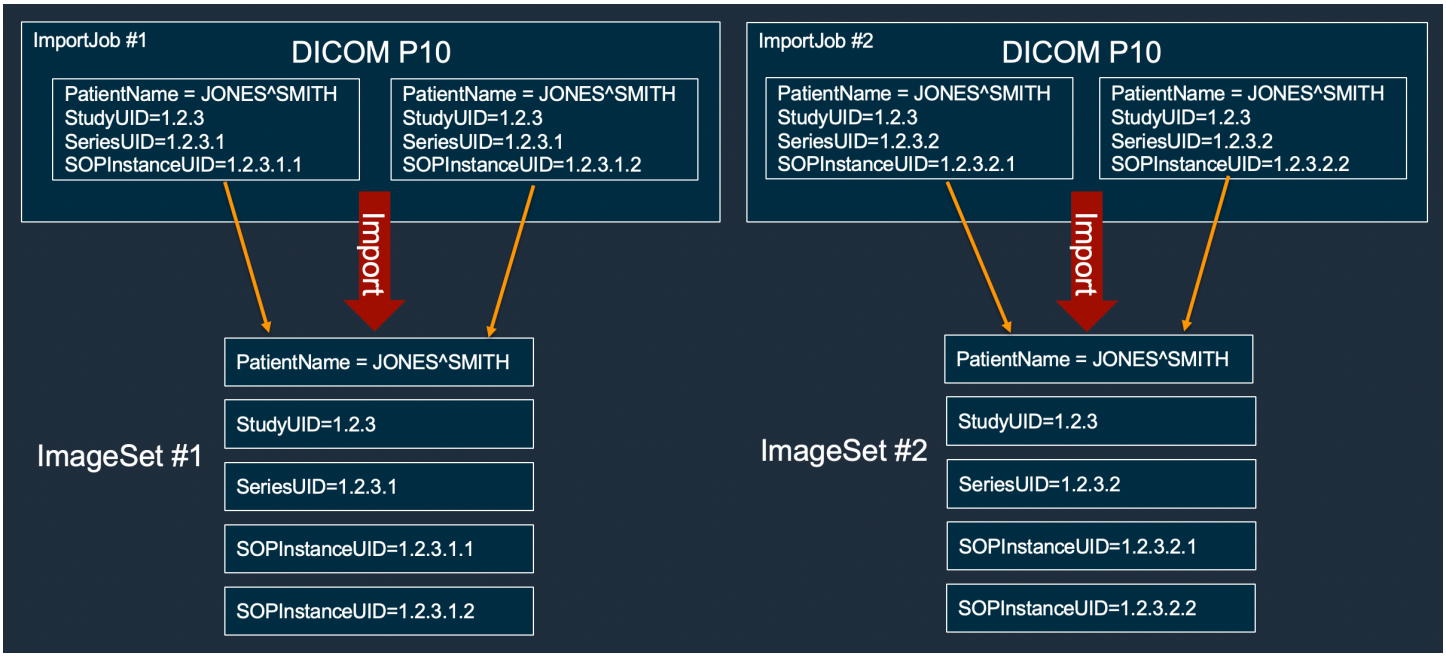


## Contoh pembuatan set gambar: pekerjaan impor tunggal dengan dua varian

Contoh berikut menunjukkan pekerjaan impor tunggal yang akan gagal digabungkan menjadi satu set gambar karena instance 1 dan 3 memiliki Pasien yang berbeda IDs dari instance 2 dan 4. Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat menggunakan `UpdateImageSetMetadata` tindakan untuk menyelesaikan konflik ID Pasien dengan kumpulan gambar Primer yang ada. Setelah konflik diselesaikan, Anda dapat menggunakan `CopyImageSet` tindakan dengan argumen `--promoteToPrimary` untuk menambahkan gambar yang disetel ke kumpulan gambar Primer.

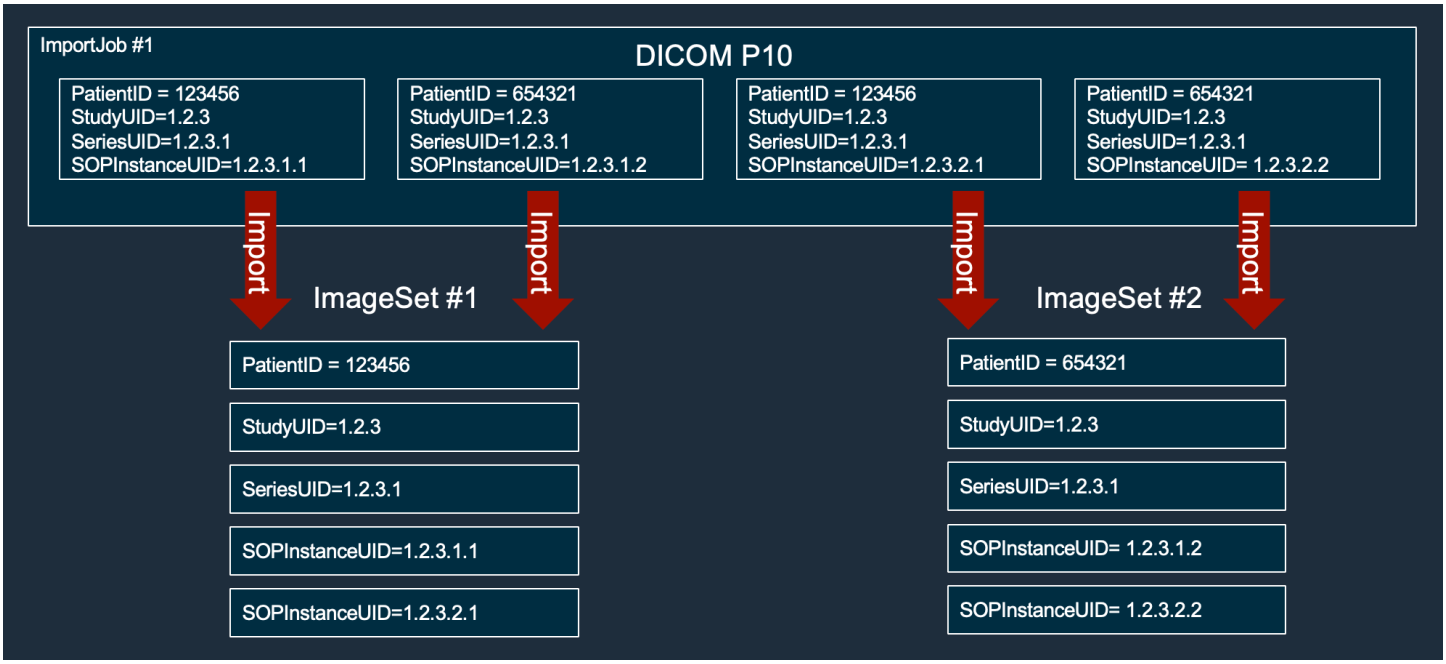


### Contoh pembuatan set gambar: pekerjaan impor tunggal dengan pengoptimalan

Contoh berikut menunjukkan pekerjaan impor tunggal yang membuat dua set gambar untuk meningkatkan throughput, meskipun nama pasien cocok.

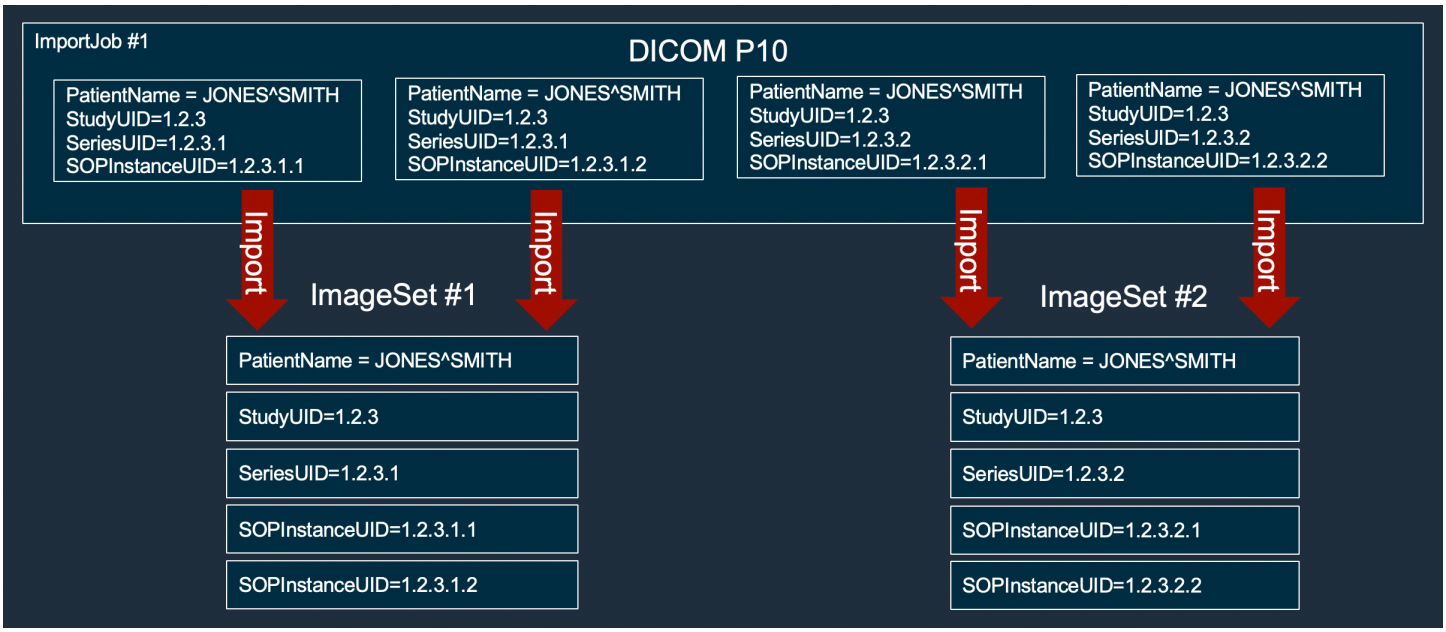


## Mencari set gambar

Gunakan `SearchImageSets` tindakan untuk menjalankan kueri penelusuran terhadap semua kumpulan gambar di penyimpanan `ACTIVE` HealthImaging data. Menu berikut memberikan prosedur

untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `SearchImageSets`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Ingatlah poin-poin berikut saat mencari set gambar.
>
> - `SearchImageSets`menerima parameter kueri penelusuran tunggal dan mengembalikan respons paginasi dari semua kumpulan gambar yang memiliki kriteria pencocokan. Semua kueri rentang tanggal harus dimasukkan sebagai`(lowerBound, upperBound)`.
> - Secara default, `SearchImageSets` gunakan `updatedAt` bidang untuk menyortir dalam urutan menurun dari yang terbaru ke yang terlama.
> - Jika Anda membuat penyimpanan data dengan AWS KMS kunci milik pelanggan, Anda harus memperbarui kebijakan AWS KMS kunci sebelum berinteraksi dengan kumpulan gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kunci terkelola pelanggan.

Untuk mencari set gambar

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

> **Note**
>
> Prosedur berikut menunjukkan cara mencari set gambar menggunakan filter `Series Instance UID` dan `Updated at` properti.

Series Instance UID

Cari set gambar menggunakan filter **`Series Instance UID`** properti

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka dan tab Image sets dipilih secara default.
3. Pilih menu filter properti dan pilih`Series Instance UID`.
4. Di kolom Masukkan nilai untuk dicari, masukkan (tempel) UID Instans Seri yang menarik.

> **Note**
>
> Nilai UID Instance Seri harus identik dengan yang tercantum dalam Registry of DICOM Unique Identifiers (). UIDs Perhatikan persyaratan termasuk serangkaian angka yang berisi setidaknya satu periode di antara mereka. Periode tidak diperbolehkan pada awal atau akhir Instans Seri UIDs. Huruf dan spasi putih tidak diperbolehkan, jadi berhati-hatilah saat menyalin dan menempelkan UIDs.

5. Pilih menu Rentang tanggal, pilih rentang tanggal untuk UID Instans Seri, dan pilih Terapkan.
6. Pilih Cari.

   Instance Seri UIDs yang termasuk dalam rentang tanggal yang dipilih dikembalikan dalam urutan Terbaru secara default.

Updated at

Cari set gambar menggunakan filter **`Updated at`** properti

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka dan tab Image sets dipilih secara default.
3. Pilih menu filter properti dan pilih`Updated at`.
4. Pilih menu Rentang tanggal, pilih rentang tanggal yang ditetapkan gambar, dan pilih Terapkan.
5. Pilih Cari.

   Kumpulan gambar yang termasuk dalam rentang tanggal yang dipilih dikembalikan dalam urutan Terbaru secara default.

## AWS CLI dan SDKs

C++

SDK untuk C++

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
//! Routine which searches for image sets based on defined input attributes.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param searchCriteria: A search criteria instance.
  \param imageSetResults: Vector to receive the image set IDs.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
  */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(const Aws::String &dataStoreID,
                                              const
 Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria &searchCriteria,
                                              Aws::Vector<Aws::String>
 &imageSetResults,
                                              const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetSearchCriteria(searchCriteria);

    Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
    bool result = true;
    do {
        if (!nextToken.empty()) {
            request.SetNextToken(nextToken);
        }

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsOutcome outcome =
 client.SearchImageSets(
                request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            for (auto &imageSetMetadataSummary:
 outcome.GetResult().GetImageSetsMetadataSummaries()) {

 imageSetResults.push_back(imageSetMetadataSummary.GetImageSetId());
            }

            nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
        }
        else {
            std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
            result = false;
```

```
        }
    } while (!nextToken.empty());

    return result;
}
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
       Aws::Vector<Aws::String> imageIDsForPatientID;
       Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria searchCriteriaEqualsPatientID;
       Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter>
patientIDSearchFilters = {

Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter().WithOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Oper

.WithValues({Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue().WithDICOMPatientId(pat
       };

       searchCriteriaEqualsPatientID.SetFilters(patientIDSearchFilters);
       bool result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,

searchCriteriaEqualsPatientID,

imageIDsForPatientID,
                                                              clientConfig);
       if (result) {
           std::cout << imageIDsForPatientID.size() << " image sets found for
the patient with ID '"
           <<  patientID << "'." << std::endl;
           for (auto &imageSetResult : imageIDsForPatientID) {
               std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
           }
       }
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2StartDate;
```

```
 useCase2StartDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAnd
        .WithDICOMStudyDate("19990101")
        .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2EndDate;

 useCase2EndDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAndTi

 .WithDICOMStudyDate(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()).ToLocalTimeSt
%m%d"))
        .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase2SearchFilter;
        useCase2SearchFilter.SetValues({useCase2StartDate, useCase2EndDate});

 useCase2SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase2SearchCriteria;
        useCase2SearchCriteria.SetFilters({useCase2SearchFilter});

        Aws::Vector<Aws::String> usesCase2Results;
        result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                          useCase2SearchCriteria,
                                                          usesCase2Results,
                                                          clientConfig);
        if (result) {
            std::cout << usesCase2Results.size() << " image sets found for
 between 1999/01/01 and present."
                      <<  std::endl;
            for (auto &imageSetResult : usesCase2Results) {
                std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
 std::endl;
            }
        }
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3StartDate;

 useCase3StartDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z",Aws::Utils::Da
```

```
        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3EndDate;

useCase3EndDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase3SearchFilter;
        useCase3SearchFilter.SetValues({useCase3StartDate, useCase3EndDate});

useCase3SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase3SearchCriteria;
        useCase3SearchCriteria.SetFilters({useCase3SearchFilter});

        Aws::Vector<Aws::String> usesCase3Results;
        result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                          useCase3SearchCriteria,
                                                          usesCase3Results,
                                                          clientConfig);
        if (result) {
            std::cout << usesCase3Results.size() << " image sets found for
created between 2023/11/30 and present."
                      <<  std::endl;
            for (auto &imageSetResult : usesCase3Results) {
                std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
            }
        }
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETWEET di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4StartDate;

useCase4StartDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z",Aws::Utils::Da

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4EndDate;

useCase4EndDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterBetween;
        useCase4SearchFilterBetween.SetValues({useCase4StartDate,
useCase4EndDate});
```

```
useCase4SearchFilterBetween.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue seriesInstanceUID;
       seriesInstanceUID.SetDICOMSeriesInstanceUID(dicomSeriesInstanceUID);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterEqual;
       useCase4SearchFilterEqual.SetValues({seriesInstanceUID});

useCase4SearchFilterEqual.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::EQUAL);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase4SearchCriteria;
       useCase4SearchCriteria.SetFilters({useCase4SearchFilterBetween,
useCase4SearchFilterEqual});

       Aws::MedicalImaging::Model::Sort useCase4Sort;

useCase4Sort.SetSortField(Aws::MedicalImaging::Model::SortField::updatedAt);
       useCase4Sort.SetSortOrder(Aws::MedicalImaging::Model::SortOrder::ASC);

       useCase4SearchCriteria.SetSort(useCase4Sort);

       Aws::Vector<Aws::String> usesCase4Results;
       result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                         useCase4SearchCriteria,
                                                         usesCase4Results,
                                                         clientConfig);
       if (result) {
           std::cout << usesCase4Results.size() << " image sets found for EQUAL
operator "
           << "on DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort
response\n"
           <<  "in ASC order on updatedAt field." <<  std::endl;
           for (auto &imageSetResult : usesCase4Results) {
               std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
           }
       }
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mencari set gambar dengan operator EQUAL

Contoh `search-image-sets` kode berikut menggunakan operator EQUAL untuk mencari set gambar berdasarkan nilai tertentu.

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
    "filters": [{
        "values": [{"DICOMPatientId" : "SUBJECT08701"}],
        "operator": "EQUAL"
    }]
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
             "DICOMPatientSex": "F",
             "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
             "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
```

```
                "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
                "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
                "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
                "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
                "DICOMStudyTime": "140728",
                "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
            },
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Contoh 2: Untuk mencari set gambar dengan operator ANTARA menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu

Contoh `search-image-sets` kode berikut mencari kumpulan gambar dengan Studi DICOM yang dihasilkan antara 1 Januari 1990 (12:00 AM) dan 1 Januari 2023 (12:00 AM).

Catatan: DICOMStudy Waktu adalah opsional. Jika tidak ada, 12:00 AM (awal hari) adalah nilai waktu untuk tanggal yang disediakan untuk penyaringan.

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "19900101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        },
        {
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "20230101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
```

```
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Contoh 3: Untuk mencari set gambar dengan operator BETWEET menggunakan createDat (studi waktu sebelumnya dipertahankan)

Contoh `search-image-sets` kode berikut mencari set gambar dengan Studi DICOM bertahan di HealthImaging antara rentang waktu di zona waktu UTC.

Catatan: Berikan CreateDat dalam format contoh (“1985-04-12T 23:20:50.52 Z”).

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
```

```
    "filters": [{
        "values": [{
            "createdAt": "1985-04-12T23:20:50.52Z"
        },
        {
            "createdAt": "2022-04-12T23:20:50.52Z"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Contoh 4: Untuk mencari set gambar dengan operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETWEET pada UpdateDat dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT

Contoh `search-image-sets` kode berikut mencari kumpulan gambar dengan operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETWEET pada UpdateDat dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

Catatan: Berikan UpdateDat dalam format contoh (“1985-04-12T 23:20:50.52 Z”).

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "updatedAt": "2024-03-11T15:00:05.074000-07:00"
        }, {
            "updatedAt": "2024-03-11T16:00:05.074000-07:00"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }, {
        "values": [{
            "DICOMSeriesInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089"
        }],
        "operator": "EQUAL"
    }],
    "sort": {
        "sortField": "updatedAt",
        "sortOrder": "ASC"
    }
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
```

```
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencari kumpulan gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
    public static List<ImageSetsMetadataSummary> searchMedicalImagingImageSets(
            MedicalImagingClient medicalImagingClient,
            String datastoreId, SearchCriteria searchCriteria) {
        try {
            SearchImageSetsRequest datastoreRequest =
SearchImageSetsRequest.builder()
                    .datastoreId(datastoreId)
                    .searchCriteria(searchCriteria)
                    .build();
            SearchImageSetsIterable responses = medicalImagingClient
                    .searchImageSetsPaginator(datastoreRequest);
            List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries = new
ArrayList<>();

            responses.stream().forEach(response -> imageSetsMetadataSummaries
                    .addAll(response.imageSetsMetadataSummaries()));

            return imageSetsMetadataSummaries;
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
```

```
        return null;
    }
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
        List<SearchFilter> searchFilters =
 Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
                .operator(Operator.EQUAL)
                .values(SearchByAttributeValue.builder()
                        .dicomPatientId(patientId)
                        .build())
                .build());

        SearchCriteria searchCriteria = SearchCriteria.builder()
                .filters(searchFilters)
                .build();

        List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries =
 searchMedicalImagingImageSets(
                medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets for patient " + patientId + " are:
\n"
                    + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd");
        searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
                .operator(Operator.BETWEEN)
                .values(SearchByAttributeValue.builder()

 .dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
                                        .dicomStudyDate("19990101")
                                        .dicomStudyTime("000000.000")
                                        .build())
```

```
                                .build(),
                        SearchByAttributeValue.builder()

.dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
                                        .dicomStudyDate((LocalDate.now()
                                                .format(formatter)))
                                        .dicomStudyTime("000000.000")
                                        .build())
                                .build())
                .build());

        searchCriteria = SearchCriteria.builder()
                .filters(searchFilters)
                .build();

        imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println(
                    "The image sets searched with BETWEEN operator using
DICOMStudyDate and DICOMStudyTime are:\n"
                            +
                            imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
        searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
                .operator(Operator.BETWEEN)
                .values(SearchByAttributeValue.builder()

.createdAt(Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z"))
                                .build(),
                        SearchByAttributeValue.builder()
                                .createdAt(Instant.now())
                                .build())
                .build());

        searchCriteria = SearchCriteria.builder()
```

```
                .filters(searchFilters)
                .build();
        imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets searched with BETWEEN operator
using createdAt are:\n "
                    + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETWEET di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
        Instant startDate = Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z");
        Instant endDate = Instant.now();

        searchFilters = Arrays.asList(
                SearchFilter.builder()
                        .operator(Operator.EQUAL)
                        .values(SearchByAttributeValue.builder()
                                .dicomSeriesInstanceUID(seriesInstanceUID)
                                .build())
                        .build(),
                SearchFilter.builder()
                        .operator(Operator.BETWEEN)
                        .values(

SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(startDate).build(),

SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(endDate).build()
                        ).build());

        Sort sort =
Sort.builder().sortOrder(SortOrder.ASC).sortField(SortField.UPDATED_AT).build();

        searchCriteria = SearchCriteria.builder()
                .filters(searchFilters)
                .sort(sort)
                .build();
```

```
        imageSetsMetadataSummaries =
 searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets searched with EQUAL operator on
 DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort response\n" +
                    "in ASC order on updatedAt field are:\n "
                    + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
import { paginateSearchImageSets } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The data store's ID.
 * @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').SearchFilter[] } filters -
 The search criteria filters.
 * @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').Sort } sort - The search
 criteria sort.
 */
export const searchImageSets = async (
  datastoreId = "xxxxxxxx",
  searchCriteria = {},
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
```

```
  };

  const commandParams = {
    datastoreId: datastoreId,
    searchCriteria: searchCriteria,
  };

  const paginator = paginateSearchImageSets(paginatorConfig, commandParams);

  const imageSetsMetadataSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
    imageSetsMetadataSummaries.push(...page.imageSetsMetadataSummaries);
    console.log(page);
  }
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: 'f009ea9c-84ca-4749-b5b6-7164f00a5ada',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     imageSetsMetadataSummaries: [
  //         {
  //             DICOMTags: [Object],
  //             createdAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
  //             imageSetId: '7f75e1b5c0f40eac2b24cf712f485f50',
  //             updatedAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
  //             version: 1
  //         }]
  // }

  return imageSetsMetadataSummaries;
};
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
  const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";
```

```
try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [{ DICOMPatientId: "1234567" }],
        operator: "EQUAL",
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "19900101",
              DICOMStudyTime: "000000",
            },
          },
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "20230901",
              DICOMStudyTime: "000000",
            },
          },
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
    ],
  };
```

```
  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
const datastoreId = "1234567890123456789012345678901 2";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          { createdAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z") },
          { createdAt: new Date() },
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETWEET di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
const datastoreId = "1234567890123456789012345678901 2";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          { updatedAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z") },
          { updatedAt: new Date() },
```

```
          ],
          operator: "BETWEEN",
        },
        {
          values: [
            {
              DICOMSeriesInstanceUID:
                "1.1.123.123456.1.12.1.1234567890.1234.12345678.123",
            },
          ],
          operator: "EQUAL",
        },
      ],
      sort: {
        sortOrder: "ASC",
        sortField: "updatedAt",
      },
    };

    await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client
```

```
   def search_image_sets(self, datastore_id, search_filter):
       """
       Search for image sets.

       :param datastore_id: The ID of the data store.
       :param search_filter: The search filter.
           For example: {"filters" : [{ "operator": "EQUAL", "values":
[{"DICOMPatientId": "3524578"}]}]}.
       :return: The list of image sets.
       """
       try:
           paginator =
self.health_imaging_client.get_paginator("search_image_sets")
           page_iterator = paginator.paginate(
               datastoreId=datastore_id, searchCriteria=search_filter
           )
           metadata_summaries = []
           for page in page_iterator:
               metadata_summaries.extend(page["imageSetsMetadataSummaries"])
       except ClientError as err:
           logger.error(
               "Couldn't search image sets. Here's why: %s: %s",
               err.response["Error"]["Code"],
               err.response["Error"]["Message"],
           )
           raise
       else:
           return metadata_summaries
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
       search_filter = {
           "filters": [
               {"operator": "EQUAL", "values": [{"DICOMPatientId": patient_id}]}
           ]
       }

       image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
       print(f"Image sets found with EQUAL operator\n{image_sets}")
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
        search_filter = {
            "filters": [
                {
                    "operator": "BETWEEN",
                    "values": [
                        {
                            "DICOMStudyDateAndTime": {
                                "DICOMStudyDate": "19900101",
                                "DICOMStudyTime": "000000",
                            }
                        },
                        {
                            "DICOMStudyDateAndTime": {
                                "DICOMStudyDate": "20230101",
                                "DICOMStudyTime": "000000",
                            }
                        },
                    ],
                }
            ]
        }

        image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
        print(
            f"Image sets found with BETWEEN operator using DICOMStudyDate and
DICOMStudyTime\n{image_sets}"
        )
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
        search_filter = {
            "filters": [
                {
                    "values": [
                        {
                            "createdAt": datetime.datetime(
                                2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
                            )
```

```
                        },
                        {
                            "createdAt": datetime.datetime.now()
                            + datetime.timedelta(days=1)
                        },
                    ],
                    "operator": "BETWEEN",
                }
            ]
        }

        recent_image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
        print(
            f"Image sets found with with BETWEEN operator using createdAt
\n{recent_image_sets}"
        )
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETWEET di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
        search_filter = {
            "filters": [
                {
                    "values": [
                        {
                            "updatedAt": datetime.datetime(
                                2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
                            )
                        },
                        {
                            "updatedAt": datetime.datetime.now()
                            + datetime.timedelta(days=1)
                        },
                    ],
                    "operator": "BETWEEN",
                },
                {
                    "values": [{"DICOMSeriesInstanceUID": series_instance_uid}],
                    "operator": "EQUAL",
                },
            ],
            "sort": {
```

```
                "sortOrder": "ASC",
                "sortField": "updatedAt",
            },
        }

        image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
        print(
            "Image sets found with EQUAL operator on DICOMSeriesInstanceUID and
BETWEEN on updatedAt and"
        )
        print(f"sort response in ASC order on updatedAt field\n{image_sets}")
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

## Mendapatkan properti set gambar

Gunakan `GetImageSet` tindakan untuk mengembalikan properti untuk gambar tertentu yang disetel HealthImaging. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `GetImageSet`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Secara default, AWS HealthImaging mengembalikan properti untuk versi terbaru dari kumpulan gambar. Untuk melihat properti untuk versi yang lebih lama dari kumpulan gambar, berikan permintaan Anda. `versionId` GunakanGetDICOMInstance, HealthImaging representasi DICOMweb layanan, untuk mengembalikan biner instance DICOM (.dcmfile). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan instance DICOM dari HealthImaging.

Untuk mendapatkan properti set gambar

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka dan tab Image sets dipilih secara default.
3. Pilih satu set gambar.

   Halaman detail set Gambar membuka dan menampilkan properti set gambar.

## AWS CLI dan SDKs

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan properti set gambar

Contoh `get-image-set` kode berikut mendapatkan properti untuk set gambar.

```
aws medical-imaging get-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 18f88ac7870584f58d56256646b4d92b \
    --version-id 1
```

Output:

```
{
    "versionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPIED",
    "updatedAt": 1680027253.471,
    "imageSetId": "18f88ac7870584f58d56256646b4d92b",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "createdAt": 1679592510.753,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static GetImageSetResponse getMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String imagesetId,
           String versionId) {
       try {
           GetImageSetRequest.Builder getImageSetRequestBuilder =
GetImageSetRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .imageSetId(imagesetId);

           if (versionId != null) {
               getImageSetRequestBuilder =
getImageSetRequestBuilder.versionId(versionId);
           }

           return
medicalImagingClient.getImageSet(getImageSetRequestBuilder.build());
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
```

```
        return null;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 * @param {string} imageSetVersion - The optional version of the image set.
 *
 */
export const getImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetVersion = "",
) => {
  const params = { datastoreId: datastoreId, imageSetId: imageSetId };
  if (imageSetVersion !== "") {
    params.imageSetVersion = imageSetVersion;
  }
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageSetCommand(params),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '0615c161-410d-4d06-9d8c-6e1241bb0a5a',
```

```
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxxxxxx:datastore/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetState: 'ACTIVE',
  //     imageSetWorkflowStatus: 'CREATED',
  //     updatedAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //     versionId: '1'
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_image_set(self, datastore_id, image_set_id, version_id=None):
        """
        Get the properties of an image set.
```

```
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The optional version of the image set.
        :return: The image set properties.
        """
        try:
            if version_id:
                image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:
                image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return image_set
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Mendapatkan metadata set gambar

Gunakan `GetImageSetMetadata` tindakan untuk mengambil metadata untuk gambar tertentu yang disetel. HealthImaging Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `GetImageSetMetadata`di AWS HealthImaging API Referensi.

Note

Secara default, HealthImaging mengembalikan atribut metadata untuk versi terbaru dari kumpulan gambar. Untuk melihat metadata untuk versi yang lebih lama dari kumpulan gambar, berikan permintaan `versionId` Anda.
Metadata set gambar dikompresi dengan `gzip` dan dikembalikan sebagai objek JSON. Oleh karena itu, Anda harus mendekompresi objek JSON sebelum melihat metadata yang dinormalisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Normalisasi metadata.
Gunakan`GetDICOMInstanceMetadata`, HealthImaging representasi DICOMweb layanan, untuk mengembalikan metadata instance DICOM (`.json`file). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata instans DICOM dari HealthImaging.

Untuk mendapatkan metadata set gambar

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman penyimpanan data HealthImaging konsol.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka dan tab Image sets dipilih secara default.
3. Pilih satu set gambar.

Halaman detail set Gambar terbuka dan metadata set gambar ditampilkan di bawah bagian Penampil metadata set gambar.

## AWS CLI dan SDKs

### C++

#### SDK untuk C++

Fungsi utilitas untuk mendapatkan metadata set gambar.

```
//! Routine which gets a HealthImaging image set's metadata.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The HealthImaging image set ID.
  \param versionID: The HealthImaging image set version ID, ignored if empty.
  \param outputFilePath: The path where the metadata will be stored as gzipped
 json.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(const Aws::String &dataStoreID,
                                                  const Aws::String &imageSetID,
                                                  const Aws::String &versionID,
                                                  const Aws::String
 &outputFilePath,
                                                  const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    if (!versionID.empty()) {
        request.SetVersionId(versionID);
    }
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataOutcome outcome =
 client.GetImageSetMetadata(
            request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::ofstream file(outputFilePath, std::ios::binary);
        auto &metadata = outcome.GetResult().GetImageSetMetadataBlob();
        file << metadata.rdbuf();
```

```
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get image set metadata: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

Dapatkan metadata set gambar tanpa versi.

```
        if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
"", outputFilePath, clientConfig))
        {
            std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
std::endl;
            std::cout << "Metadata stored in: " << outputFilePath << std::endl;
        }
```

Dapatkan metadata set gambar dengan versi.

```
        if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
versionID, outputFilePath, clientConfig))
        {
            std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
std::endl;
            std::cout << "Metadata stored in: " << outputFilePath << std::endl;
        }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendapatkan metadata set gambar tanpa versi

Contoh `get-image-set-metadata` kode berikut mendapatkan metadata untuk kumpulan gambar tanpa menentukan versi.

Catatan: `outfile` adalah parameter yang diperlukan

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    studymetadata.json.gz
```

Metadata yang dikembalikan dikompresi dengan gzip dan disimpan dalam file studymetadata.json.gz. Untuk melihat isi objek JSON yang dikembalikan, Anda harus terlebih dahulu mendekompresnya.

Output:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

Contoh 2: Untuk mendapatkan metadata set gambar dengan versi

Contoh `get-image-set-metadata` kode berikut mendapatkan metadata untuk set gambar dengan versi tertentu.

Catatan: `outfile` adalah parameter yang diperlukan

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --version-id 1 \
    studymetadata.json.gz
```

Metadata yang dikembalikan dikompresi dengan gzip dan disimpan dalam file studymetadata.json.gz. Untuk melihat isi objek JSON yang dikembalikan, Anda harus terlebih dahulu mendekompresnya.

Output:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void getMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
            String destinationPath,
            String datastoreId,
            String imagesetId,
            String versionId) {

        try {
            GetImageSetMetadataRequest.Builder getImageSetMetadataRequestBuilder
= GetImageSetMetadataRequest.builder()
                    .datastoreId(datastoreId)
                    .imageSetId(imagesetId);

            if (versionId != null) {
                getImageSetMetadataRequestBuilder =
getImageSetMetadataRequestBuilder.versionId(versionId);
            }


medicalImagingClient.getImageSetMetadata(getImageSetMetadataRequestBuilder.build(),
                    FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));
```

```
            System.out.println("Metadata downloaded to " + destinationPath);
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Fungsi utilitas untuk mendapatkan metadata set gambar.

```
import { GetImageSetMetadataCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
import { writeFileSync } from "node:fs";

/**
 * @param {string} metadataFileName - The name of the file for the gzipped
 metadata.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imagesetId - The ID of the image set.
 * @param {string} versionID - The optional version ID of the image set.
 */
export const getImageSetMetadata = async (
  metadataFileName = "metadata.json.gzip",
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxx",
  imagesetId = "xxxxxxxxxxxxx",
  versionID = "",
) => {
  const params = { datastoreId: datastoreId, imageSetId: imagesetId };

  if (versionID) {
```

```
    params.versionID = versionID;
  }

  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageSetMetadataCommand(params),
  );
  const buffer = await response.imageSetMetadataBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(metadataFileName, buffer);

  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '5219b274-30ff-4986-8cab-48753de3a599',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     contentType: 'application/json',
  //     contentEncoding: 'gzip',
  //     imageSetMetadataBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
  // }

  return response;
};
```

Dapatkan metadata set gambar tanpa versi.

```
  try {
    await getImageSetMetadata(
      "metadata.json.gzip",
      "12345678901234567890123456789012",
      "12345678901234567890123456789012",
    );
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
```

Dapatkan metadata set gambar dengan versi.

```
  try {
    await getImageSetMetadata(
      "metadata2.json.gzip",
      "12345678901234567890123456789012",
      "12345678901234567890123456789012",
      "1",
    );
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Fungsi utilitas untuk mendapatkan metadata set gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_image_set_metadata(
        self, metadata_file, datastore_id, image_set_id, version_id=None
    ):
        """
        Get the metadata of an image set.

        :param metadata_file: The file to store the JSON gzipped metadata.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The version of the image set.
        """
```

```
        try:
            if version_id:
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:

                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
            print(image_set_metadata)
            with open(metadata_file, "wb") as f:
                for chunk in
image_set_metadata["imageSetMetadataBlob"].iter_chunks():
                    if chunk:
                        f.write(chunk)

        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image metadata. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Dapatkan metadata set gambar tanpa versi.

```
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
```

Dapatkan metadata set gambar dengan versi.

```
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

## Mendapatkan data piksel set gambar

Bingkai gambar adalah data piksel yang ada dalam gambar yang diatur untuk membuat gambar medis 2D. Gunakan `GetImageFrame` tindakan untuk mengambil bingkai gambar yang HTJ2 dikodekan K untuk gambar tertentu yang disetel. HealthImaging Menu berikut memberikan contoh kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `GetImageFrame`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Ingatlah poin-poin berikut saat menggunakan `GetImageFrame` tindakan:

- Selama impor, HealthImaging mempertahankan pengkodean untuk beberapa sintaks transfer, tetapi mentranskode yang lain ke HTJ2 K lossless secara default. Oleh karena itu, bingkai gambar harus diterjemahkan sebelum dilihat di penampil gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks transfer yang didukung dan HTJ2K perpustakaan decoding.
- Untuk contoh yang disimpan HealthImaging dengan satu atau lebih bingkai gambar yang dikodekan dalam keluarga MPEG Transfer Syntax (yang mencakup MPEG2, MPEG-4 AVC/H.264 and HEVC/H .265) `GetImageFrame` tindakan akan mengembalikan objek video dalam sintaks transfer yang disimpan.
- `GetImageFrame`Tindakan mengembalikan bingkai gambar dalam sintaks transfer tersimpan dari instance secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks transfer yang didukung.
- Anda juga dapat menggunakan representasi DICOMweb layanan`GetDICOMInstanceFrames`, HealthImaging untuk mengambil frame (`multipart`permintaan) instans DICOM untuk pemirsa dan aplikasi DICOMweb yang kompatibel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan bingkai instans DICOM dari HealthImaging.

Untuk mendapatkan data piksel set gambar

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## Konsol AWS

> **Note**
>
> Bingkai gambar harus diakses dan diterjemahkan secara terprogram, karena penampil gambar tidak tersedia di file. AWS Management Console
> Untuk informasi selengkapnya tentang decoding dan melihat bingkai gambar, lihat. HTJ2K perpustakaan decoding

## AWS CLI dan SDKs

### C++

#### SDK untuk C++

```
//! Routine which downloads an AWS HealthImaging image frame.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The image set ID.
  \param frameID: The image frame ID.
  \param jphFile: File to store the downloaded frame.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageFrame(const Aws::String &dataStoreID,
                                            const Aws::String &imageSetID,
                                            const Aws::String &frameID,
                                            const Aws::String &jphFile,
                                            const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);

    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);

    Aws::MedicalImaging::Model::ImageFrameInformation imageFrameInformation;
    imageFrameInformation.SetImageFrameId(frameID);
    request.SetImageFrameInformation(imageFrameInformation);

    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameOutcome outcome =
 client.GetImageFrame(
            request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully retrieved image frame." << std::endl;
        auto &buffer = outcome.GetResult().GetImageFrameBlob();

        std::ofstream outfile(jphFile, std::ios::binary);
        outfile << buffer.rdbuf();
    }
    else {
```

```
        std::cout << "Error retrieving image frame." <<
 outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;

    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan data piksel set gambar

Contoh `get-image-frame` kode berikut mendapat bingkai gambar.

```
aws medical-imaging get-image-frame \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --image-set-id "98765412345612345678907890789012" \
    --image-frame-information imageFrameId=3abf5d5d7ae72f80a0ec81b2c0de3ef4 \
    imageframe.jph
```

Catatan: Contoh kode ini tidak menyertakan output karena GetImageFrame tindakan mengembalikan aliran data piksel ke file imageframe.jph. Untuk informasi tentang decoding dan melihat bingkai gambar, lihat HTJ2 K decoding library.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan data piksel yang disetel gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
       public static void getMedicalImageSetFrame(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                        String destinationPath,
                        String datastoreId,
                        String imagesetId,
                        String imageFrameId) {

                try {
                        GetImageFrameRequest getImageSetMetadataRequest =
GetImageFrameRequest.builder()
                                        .datastoreId(datastoreId)
                                        .imageSetId(imagesetId)

.imageFrameInformation(ImageFrameInformation.builder()

.imageFrameId(imageFrameId)
                                                        .build())
                                        .build();

medicalImagingClient.getImageFrame(getImageSetMetadataRequest,

FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));

                        System.out.println("Image frame downloaded to " +
destinationPath);
                } catch (MedicalImagingException e) {
                        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
                        System.exit(1);
                }
       }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetImageFrameCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} imageFrameFileName - The name of the file for the HTJ2K-
encoded image frame.
 * @param {string} datastoreID - The data store's ID.
 * @param {string} imageSetID - The image set's ID.
 * @param {string} imageFrameID - The image frame's ID.
 */
export const getImageFrame = async (
  imageFrameFileName = "image.jph",
  datastoreID = "DATASTORE_ID",
  imageSetID = "IMAGE_SET_ID",
  imageFrameID = "IMAGE_FRAME_ID",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageFrameCommand({
      datastoreId: datastoreID,
      imageSetId: imageSetID,
      imageFrameInformation: { imageFrameId: imageFrameID },
    }),
  );
  const buffer = await response.imageFrameBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(imageFrameFileName, buffer);

  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: 'e4ab42a5-25a3-4377-873f-374ecf4380e1',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     contentType: 'application/octet-stream',
  //     imageFrameBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
  // }
  return response;
```

```
};
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_pixel_data(
        self, file_path_to_write, datastore_id, image_set_id, image_frame_id
    ):
        """
        Get an image frame's pixel data.

        :param file_path_to_write: The path to write the image frame's HTJ2K
 encoded pixel data.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param image_frame_id: The ID of the image frame.
        """
        try:
            image_frame = self.health_imaging_client.get_image_frame(
                datastoreId=datastore_id,
                imageSetId=image_set_id,
                imageFrameInformation={"imageFrameId": image_frame_id},
            )
            with open(file_path_to_write, "wb") as f:
                for chunk in image_frame["imageFrameBlob"].iter_chunks():
                    if chunk:
                        f.write(chunk)
```

```
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image frame. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Memodifikasi set gambar dengan AWS HealthImaging

Pekerjaan impor DICOM biasanya mengharuskan Anda untuk memodifikasi set gambar Anda karena alasan berikut:

- Keamanan pasien
- Konsistensi data
- Mengurangi biaya penyimpanan

> **Penting**
>
> Selama impor, HealthImaging memproses binari instance DICOM (`.dcm`file) dan mengubahnya menjadi kumpulan gambar. Gunakan tindakan bawaan HealthImaging cloud (APIs) untuk mengelola penyimpanan data dan kumpulan gambar. Gunakan HealthImaging representasi DICOMweb layanan untuk mengembalikan DICOMweb respons.

HealthImaging menyediakan beberapa cloud native APIs untuk menyederhanakan proses modifikasi set gambar. Topik berikut menjelaskan cara memodifikasi set gambar menggunakan AWS CLI dan AWS SDKs.

Topik


- Daftar versi set gambar
- Memperbarui metadata set gambar
- Menyalin set gambar
- Menghapus set gambar


## Daftar versi set gambar

Gunakan `ListImageSetVersions` tindakan untuk mencantumkan riwayat versi untuk gambar yang disetel HealthImaging. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `ListImageSetVersions`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> AWS HealthImaging mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kumpulan gambar. Memperbarui metadata set gambar membuat versi baru dalam riwayat kumpulan gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui metadata set gambar.

Untuk daftar versi untuk set gambar

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka dan tab Image sets dipilih secara default.
3. Pilih satu set gambar.

   Halaman detail set Gambar terbuka.

   Versi set gambar ditampilkan di bawah bagian Detail set gambar.

## AWS CLI dan SDKs

CLI

AWS CLI

Untuk daftar versi set gambar

Contoh `list-image-set-versions` kode berikut mencantumkan riwayat versi untuk kumpulan gambar.

```
aws medical-imaging list-image-set-versions \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

Output:

```
{
    "imageSetPropertiesList": [
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "4",
            "updatedAt": 1680029436.304,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "3",
            "updatedAt": 1680029163.325,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED",
            "versionId": "2",
            "updatedAt": 1680027455.944,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "message": "INVALID_REQUEST:  Series of SourceImageSet and
 DestinationImageSet don't match.",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "versionId": "1",
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPIED",
            "createdAt": 1680027126.436
        }
    ]
}
```


Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar versi kumpulan gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static List<ImageSetProperties>
listMedicalImageSetVersions(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String imagesetId) {
       try {
           ListImageSetVersionsRequest getImageSetRequest =
ListImageSetVersionsRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .imageSetId(imagesetId)
                   .build();

           ListImageSetVersionsIterable responses = medicalImagingClient
                   .listImageSetVersionsPaginator(getImageSetRequest);
           List<ImageSetProperties> imageSetProperties = new ArrayList<>();
           responses.stream().forEach(response ->
imageSetProperties.addAll(response.imageSetPropertiesList()));

           return imageSetProperties;
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { paginateListImageSetVersions } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 */
export const listImageSetVersions = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxx",
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId, imageSetId };
  const paginator = paginateListImageSetVersions(
    paginatorConfig,
    commandParams,
  );

  const imageSetPropertiesList = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
    imageSetPropertiesList.push(...page.imageSetPropertiesList);
    console.log(page);
  }
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '74590b37-a002-4827-83f2-3c590279c742',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     imageSetPropertiesList: [
  //         {
```

```
  //             ImageSetWorkflowStatus: 'CREATED',
  //             createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //             imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             imageSetState: 'ACTIVE',
  //             versionId: '1'
  //         }]
  // }
  return imageSetPropertiesList;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_image_set_versions(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        List the image set versions.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :return: The list of image set versions.
        """
        try:
            paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
                "list_image_set_versions"
            )
            page_iterator = paginator.paginate(
                imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
```

```
            )
            image_set_properties_list = []
            for page in page_iterator:
                image_set_properties_list.extend(page["imageSetPropertiesList"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list image set versions. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return image_set_properties_list
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Memperbarui metadata set gambar

Gunakan `UpdateImageSetMetadata` tindakan untuk memperbarui metadata set gambar di AWS. HealthImaging Anda dapat menggunakan proses asinkron ini untuk menambah, memperbarui,

dan menghapus atribut metadata kumpulan gambar, yang merupakan manifestasi dari elemen normalisasi DICOM yang dibuat selama impor. Dengan menggunakan `UpdateImageSetMetadata` tindakan, Anda juga dapat menghapus Instans Seri dan SOP agar set gambar tetap sinkron dengan sistem eksternal dan untuk menghilangkan identifikasi metadata kumpulan gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat `UpdateImageSetMetadata`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Impor DICOM dunia nyata memerlukan pembaruan, penambahan, dan penghapusan atribut dari metadata kumpulan gambar. Ingatlah poin-poin berikut saat memperbarui metadata set gambar:
>
> - Memperbarui metadata set gambar membuat versi baru dalam riwayat kumpulan gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar versi set gambar. Untuk kembali ke ID versi set gambar sebelumnya, gunakan `revertToVersionId`parameter opsional.
> - Memperbarui metadata kumpulan gambar adalah proses asinkron. Oleh karena itu, `imageSetState`dan elemen `imageSetWorkflowStatus`respons tersedia untuk memberikan status dan status masing-masing dari kumpulan gambar yang sedang diperbarui. Anda tidak dapat melakukan operasi penulisan lainnya pada kumpulan `LOCKED` gambar.
> - Jika `UpdateImageSetMetadata` tindakan tidak berhasil, panggil dan tinjau elemen `message`respons untuk melihatnya `common errors.`
> - Kendala elemen DICOM diterapkan pada pembaruan metadata. Parameter `force`permintaan memungkinkan Anda memperbarui elemen kumpulan gambar non-primer jika Anda ingin mengganti Kendala metadata DICOM.
> - Elemen metadata tingkat Pasien dan Seri tidak dapat diperbarui untuk set gambar utama. Tidak UpdateImageSet akan mendukung -- `force` untuk memperbarui StudyInstance UID, UID, dan SeriesInstance SOPInstance UID untuk kumpulan gambar utama.
> - Tetapkan parameter `force`permintaan untuk memaksa penyelesaian `UpdateImageSetMetadata` tindakan pada kumpulan gambar non-primer. Menyetel parameter ini memungkinkan pembaruan berikut ke kumpulan gambar:
>   - Memperbarui `Tag.StudyInstanceUID`, `Tag.SeriesInstanceUID`, `Tag.SOPInstanceUID`, dan `Tag.StudyID` atribut
>   - Menambahkan, menghapus, atau memperbarui elemen data DICOM pribadi tingkat instans

- Tindakan mempromosikan gambar yang disetel ke primer akan mengubah ID kumpulan gambar.

Diagram berikut merupakan metadata kumpulan gambar yang diperbarui di. HealthImaging

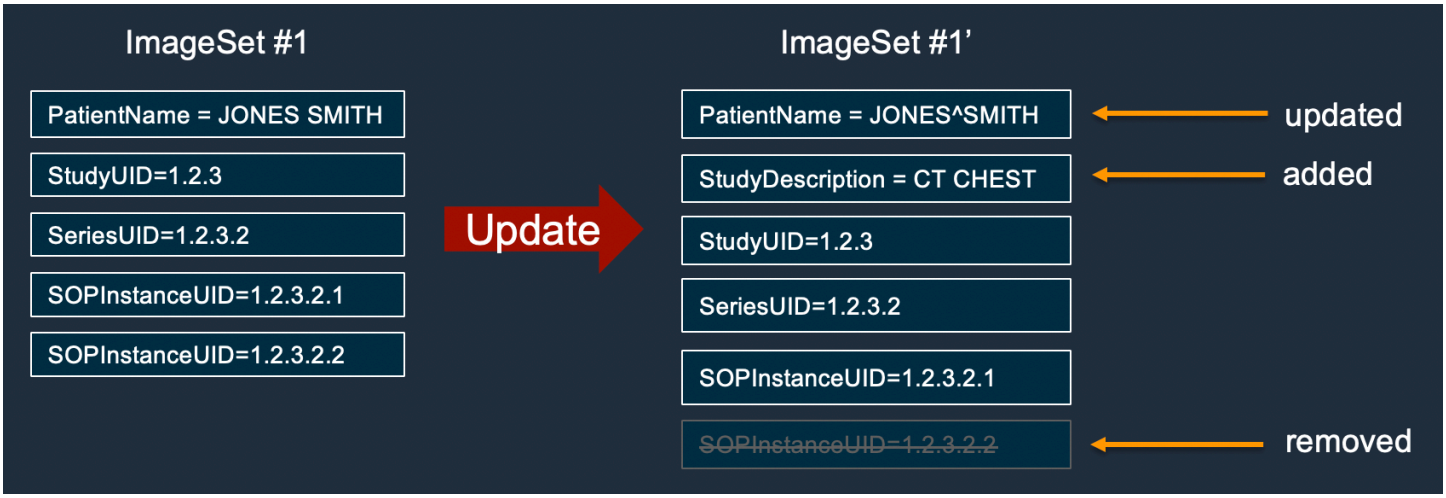


Untuk memperbarui metadata set gambar

Pilih tab berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS CLI dan SDKs

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menyisipkan atau memperbarui atribut dalam metadata set gambar

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menyisipkan atau memperbarui atribut dalam metadata set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":
{\"PatientName\":\"MX^MX\"}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 2: Untuk menghapus atribut dari metadata set gambar

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menghapus atribut dari metadata set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"DICOM\":
{\"StudyDescription\":\"CHEST\"}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 3: Untuk menghapus instance dari metadata set gambar

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menghapus instance dari metadata set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\":
 {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
```

```
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 4: Untuk mengembalikan gambar yang disetel ke versi sebelumnya

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan cara mengembalikan gambar yang disetel ke versi sebelumnya. CopyImageSet dan UpdateImageSetMetadata tindakan membuat versi baru dari set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 3 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates '{"revertToVersionId": "1"}'
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "latestVersionId": "4",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "updatedAt": 1680042257.908
}
```

Contoh 5: Untuk menambahkan elemen data DICOM pribadi ke sebuah instance

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan bagaimana menambahkan elemen pribadi untuk contoh tertentu dalam set gambar. Standar DICOM memungkinkan elemen data pribadi untuk komunikasi informasi yang tidak dapat terkandung dalam elemen data standar. Anda dapat membuat, memperbarui, dan menghapus elemen data pribadi dengan UpdateImageSetMetadata tindakan.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
```

```
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"001910F9\": \"97\"},\"DICOMVRs\": {\"001910F9\": \"DS\"}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 6: Untuk memperbarui elemen data DICOM pribadi ke sebuah instance

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan cara memperbarui nilai elemen data pribadi milik sebuah instance dalam kumpulan gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"00091001\": \"GE_GENESIS_DD\"}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 7: Untuk memperbarui SOPInstance UID dengan parameter gaya

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan cara memperbarui SOPInstance UID, menggunakan parameter gaya untuk mengganti kendala metadata DICOM.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
        --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
        --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
        --latest-version-id 1 \
        --cli-binary-format raw-in-base64-out \
        --force \
        --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"Series
\":{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3656.0\":
{\"Instances\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.0\":{\"DICOM\":
```

```
{\"SOPInstanceUID\":
\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.9\"}}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui metadata set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   /**
    * Update the metadata of an AWS HealthImaging image set.
    *
    * @param medicalImagingClient - The AWS HealthImaging client object.
    * @param datastoreId          - The datastore ID.
    * @param imageSetId           - The image set ID.
    * @param versionId            - The version ID.
    * @param metadataUpdates      - A MetadataUpdates object containing the
updates.
    * @param force                - The force flag.
    * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
    */
   public static void updateMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
```

```
                                                    String datastoreId,
                                                    String imageSetId,
                                                    String versionId,
                                                    MetadataUpdates
metadataUpdates,
                                                    boolean force) {
        try {
            UpdateImageSetMetadataRequest updateImageSetMetadataRequest =
UpdateImageSetMetadataRequest
                    .builder()
                    .datastoreId(datastoreId)
                    .imageSetId(imageSetId)
                    .latestVersionId(versionId)
                    .updateImageSetMetadataUpdates(metadataUpdates)
                    .force(force)
                    .build();

            UpdateImageSetMetadataResponse response =
medicalImagingClient.updateImageSetMetadata(updateImageSetMetadataRequest);

            System.out.println("The image set metadata was updated" + response);
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            throw e;
        }
    }
```

Kasus penggunaan #1: Menyisipkan atau memperbarui atribut.

```
                final String insertAttributes = """
                        {
                          "SchemaVersion": 1.1,
                          "Study": {
                            "DICOM": {
                              "StudyDescription": "CT CHEST"
                            }
                          }
                        }
                        """;
                MetadataUpdates metadataInsertUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
                                .updatableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
```

```
                                        ByteBuffer.wrap(insertAttributes

.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
                                .build())
                        .build();

                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
imagesetId,
                        versionid, metadataInsertUpdates, force);
```

Kasus penggunaan #2: Hapus atribut.

```
                final String removeAttributes = """
                        {
                          "SchemaVersion": 1.1,
                          "Study": {
                            "DICOM": {
                              "StudyDescription": "CT CHEST"
                            }
                          }
                        }
                        """;
                MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
                                .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                                        ByteBuffer.wrap(removeAttributes

.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
                                .build())
                        .build();

                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
imagesetId,
                        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

Use case #3: Hapus sebuah instance.

```
                final String removeInstance = """
                        {
                          "SchemaVersion": 1.1,
                          "Study": {
```

```
                            "Series": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                                "Instances": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                        """;
                MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
                                .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                                        ByteBuffer.wrap(removeInstance

.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
                                .build())
                        .build();

                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
imagesetId,
                        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

Kasus penggunaan #4: Kembalikan ke versi sebelumnya.

```
                // In this case, revert to previous version.
                String revertVersionId =
Integer.toString(Integer.parseInt(versionid) - 1);
                MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .revertToVersionId(revertVersionId)
                        .build();
                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
imagesetId,
                        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { UpdateImageSetMetadataCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the HealthImaging data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the HealthImaging image set.
 * @param {string} latestVersionId - The ID of the HealthImaging image set
 version.
 * @param {{}} updateMetadata - The metadata to update.
 * @param {boolean} force - Force the update.
 */
export const updateImageSetMetadata = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxx",
  latestVersionId = "1",
  updateMetadata = "{}",
  force = false,
) => {
  try {
    const response = await medicalImagingClient.send(
      new UpdateImageSetMetadataCommand({
        datastoreId: datastoreId,
        imageSetId: imageSetId,
        latestVersionId: latestVersionId,
        updateImageSetMetadataUpdates: updateMetadata,
        force: force,
      }),
    );
    console.log(response);
    // {
    //     '$metadata': {
    //     httpStatusCode: 200,
```

```
    //         requestId: '7966e869-e311-4bff-92ec-56a61d3003ea',
    //         extendedRequestId: undefined,
    //         cfId: undefined,
    //         attempts: 1,
    //         totalRetryDelay: 0
    // },
    //     createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
    //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //     imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //     imageSetState: 'LOCKED',
    //     imageSetWorkflowStatus: 'UPDATING',
    //     latestVersionId: '4',
    //     updatedAt: 2023-09-27T19:41:43.494Z
    // }
    return response;
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

Kasus penggunaan #1: Menyisipkan atau memperbarui atribut dan memaksa pembaruan.

```
    const insertAttributes = JSON.stringify({
      SchemaVersion: 1.1,
      Study: {
        DICOM: {
          StudyDescription: "CT CHEST",
        },
      },
    });

    const updateMetadata = {
      DICOMUpdates: {
        updatableAttributes: new TextEncoder().encode(insertAttributes),
      },
    };

    await updateImageSetMetadata(
      datastoreID,
      imageSetID,
      versionID,
      updateMetadata,
```

```
    true,
);
```

Kasus penggunaan #2: Hapus atribut.

```
// Attribute key and value must match the existing attribute.
const remove_attribute = JSON.stringify({
  SchemaVersion: 1.1,
  Study: {
    DICOM: {
      StudyDescription: "CT CHEST",
    },
  },
});

const updateMetadata = {
  DICOMUpdates: {
    removableAttributes: new TextEncoder().encode(remove_attribute),
  },
};

await updateImageSetMetadata(
  datastoreID,
  imageSetID,
  versionID,
  updateMetadata,
);
```

Use case #3: Hapus sebuah instance.

```
const remove_instance = JSON.stringify({
  SchemaVersion: 1.1,
  Study: {
    Series: {
      "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
        Instances: {
          "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {},
        },
      },
    },
  },
```

```
});

const updateMetadata = {
  DICOMUpdates: {
    removableAttributes: new TextEncoder().encode(remove_instance),
  },
};

await updateImageSetMetadata(
  datastoreID,
  imageSetID,
  versionID,
  updateMetadata,
);
```

Kasus penggunaan #4: Kembalikan ke versi sebelumnya.

```
const updateMetadata = {
  revertToVersionId: "1",
};

await updateImageSetMetadata(
  datastoreID,
  imageSetID,
  versionID,
  updateMetadata,
);
```

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def update_image_set_metadata(
        self, datastore_id, image_set_id, version_id, metadata, force=False
    ):
        """
        Update the metadata of an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The ID of the image set version.
        :param metadata: The image set metadata as a dictionary.
            For example {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes":
            "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":{\"PatientName\":
\"Garcia^Gloria\"}}}"}}
        :param: force: Force the update.
        :return: The updated image set metadata.
        """
        try:
            updated_metadata =
 self.health_imaging_client.update_image_set_metadata(
                imageSetId=image_set_id,
                datastoreId=datastore_id,
                latestVersionId=version_id,
                updateImageSetMetadataUpdates=metadata,
                force=force,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update image set metadata. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return updated_metadata
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

Kasus penggunaan #1: Menyisipkan atau memperbarui atribut.

```
            attributes = """{
                    "SchemaVersion": 1.1,
                    "Study": {
                        "DICOM": {
                            "StudyDescription": "CT CHEST"
                        }
                    }
                }"""
            metadata = {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes": attributes}}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

Kasus penggunaan #2: Hapus atribut.

```
            # Attribute key and value must match the existing attribute.
            attributes = """{
                    "SchemaVersion": 1.1,
                    "Study": {
                        "DICOM": {
                            "StudyDescription": "CT CHEST"
                        }
                    }
                }"""
            metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

Use case #3: Hapus sebuah instance.

```
            attributes = """{
                    "SchemaVersion": 1.1,
                    "Study": {
                        "Series": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                                "Instances": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
                                }
                            }
                        }
                    }
                }"""
            metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

Kasus penggunaan #4: Kembalikan ke versi sebelumnya.

```
            metadata = {"revertToVersionId": "1"}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

Anda dapat memindahkan Instans SOP antara kumpulan gambar, menyelesaikan konflik elemen metadata, dan menambah atau menghapus instance dari kumpulan gambar utama menggunakan,, dan. `CopyImageSet` `UpdateImageSetMetadata` `DeleteImageSet` APIs

Anda dapat menghapus kumpulan gambar dari koleksi utama dengan `DeleteImageSet` tindakan.

## Untuk memperbarui metadata dari kumpulan gambar utama

1. Gunakan CopyImageSet tindakan untuk membuat kumpulan gambar non-primer yang merupakan salinan dari kumpulan gambar utama yang ingin Anda modifikasi. Katakanlah ini kembali `103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a` sebagai ID set gambar non-primer.

   ```
   aws medical-imaging copy-image-set --datastore-id
   a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 --source-image-set-id
   0778b83b36eced0b76752bfe32192fb7 --copy-image-set-information
   '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" }}' --region us-west-2
   ```

2. Gunakan UpdateImageSetMetadata tindakan untuk membuat perubahan pada kumpulan (`103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a`) gambar non-primer. Misalnya, mengubah PatientID.

   ```
   aws medical-imaging update-image-set-metadata \
       --region us-west-2 \
       --datastore-id a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 \
       --image-set-id 103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a \
       --latest-version-id 1 \
       --cli-binary-format raw-in-base64-out \
       --update-image-set-metadata-updates '{
       "DICOMUpdates": {
         "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":
         {\"DICOM\":{\"PatientID\":\"1234\"}}}"
       }
   ```

```
  }'
```

3. Hapus kumpulan gambar utama yang Anda modifikasi.

```
aws medical-imaging delete-image-set --datastore-
          id a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 --image-set-
          id 0778b83b36eced0b76752bfe32192fb7
```

4. Gunakan CopyImageSet tindakan dengan argumen `--promoteToPrimary` untuk menambahkan set gambar yang diperbarui ke koleksi utama.

```
aws medical-imaging copy-image-set --datastore-
          id a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 --source-image-set-
          id 103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a --copy-image-set-information
          '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "2" }}' --region us-west-2 --
          promote-to-primary
```

5. Hapus kumpulan gambar non-primer.

```
aws medical-imaging delete-image-set --datastore-
          id a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 --image-set-
          id 103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a
```

## Untuk membuat set gambar non-primer primer

1. Gunakan UpdateImageSetMetadata tindakan untuk menyelesaikan konflik dengan set gambar Primer yang ada.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --region us-west-2 \
    --datastore-id a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 \
    --image-set-id 103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates '{
    "DICOMUpdates": {
      "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":
      {\"PatientID\":\"1234\"}}}"
    }
  }'
```

2. Saat konflik diselesaikan, gunakan CopyImageSet tindakan dengan argumen `--promoteToPrimary` untuk menambahkan set gambar ke koleksi kumpulan gambar utama.

```
aws medical-imaging copy-image-set --datastore-
          id a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 --source-image-set-
          id 103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a --copy-image-set-information
          '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "2" }}' --region us-west-2 --
          promote-to-primary
```

3. Setelah mengonfirmasi bahwa CopyImageSet tindakan berhasil, hapus kumpulan gambar non-primer sumber.

```
aws medical-imaging delete-image-set --datastore-
          id a8d19e7875e1532d9b5652f6b25e12c9 --image-set-
          id 103785414bc2c89330f7ce51bbd13f7a
```

## Menyalin set gambar

Gunakan `CopyImageSet` tindakan untuk menyalin gambar yang disetel HealthImaging. Anda menggunakan proses asinkron ini untuk menyalin konten gambar yang disetel ke kumpulan gambar baru atau yang sudah ada. Anda dapat menyalin ke set gambar baru untuk membagi kumpulan gambar, serta untuk membuat salinan terpisah. Anda juga dapat menyalin ke set gambar yang ada untuk menggabungkan dua set gambar bersama-sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat `CopyImageSet`di AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Ingatlah poin-poin berikut saat menggunakan `CopyImageSet` tindakan:
>
> - `CopyImageSet`Tindakan akan membuat set gambar baru, atau versi baru dari file`destinationImageSet`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar versi set gambar.
> - Salin adalah proses asinkron. Oleh karena itu, elemen respons state (`imageSetStateimageSetWorkflowStatus`) dan status () tersedia untuk memberi tahu Anda operasi apa yang terjadi pada kumpulan gambar yang terkunci. Operasi penulisan lainnya tidak dapat dilakukan pada set gambar yang terkunci.
> - `CopyImageSet`membutuhkan SOP Instance UIDs menjadi unik dalam satu set gambar.

- Anda dapat menyalin subset dari Instans SOP menggunakan. `copiableAttributes` Ini memungkinkan Anda untuk memilih satu atau lebih Instans SOP dari `sourceImageSet` untuk menyalin ke. `destinationImageSet`
- Jika `CopyImageSet` tindakan tidak berhasil, hubungi `GetImageSet` dan tinjau `message`properti. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti set gambar.
- Impor DICOM dunia nyata dapat menghasilkan beberapa set gambar per Seri DICOM. `CopyImageSet`Tindakan membutuhkan `sourceImageSet` dan `destinationImageSet` memiliki metadata yang konsisten, kecuali jika `force`parameter opsional diberikan.
- Atur `force`parameter untuk memaksa operasi, bahkan jika ada elemen metadata yang tidak konsisten antara dan. `sourceImageSet` `destinationImageSet` Dalam kasus ini, metadata Pasien, Studi, dan Seri tetap tidak berubah di. `destinationImageSet`

Untuk menyalin set gambar

Pilih tab berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS CLI dan SDKs

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menyalin set gambar tanpa tujuan.

`copy-image-set`Contoh berikut membuat salinan duplikat dari gambar yang ditetapkan tanpa tujuan.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" } }'
```

Output:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042357.432,
```

```
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042357.432,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 2: Untuk menyalin gambar yang ditetapkan dengan tujuan.

`copy-image-set`Contoh berikut membuat salinan duplikat dari gambar yang ditetapkan dengan tujuan.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" },
 "destinationImageSet": { "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
 "latestVersionId": "1"} }'
```

Output:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
```

```
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 3: Untuk menyalin subset instance dari gambar sumber yang disetel ke kumpulan gambar tujuan.

`copy-image-set`Contoh berikut menyalin satu contoh DICOM dari gambar sumber yang disetel ke set gambar tujuan. Parameter gaya disediakan untuk mengesampingkan inkonsistensi dalam atribut tingkat Pasien, Studi, dan Seri.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet":
 {"latestVersionId": "1","DICOMCopies": {"copiableAttributes":
 "{\"SchemaVersion\":\"1.1\",\"Study\":{\"Series\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3666.0\":
{\"Instances\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3669.0\":
{}}}}}}"}},"destinationImageSet": {"imageSetId":
 "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7","latestVersionId": "1"}}' \
    --force
```

Output:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
```

```
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyalin set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   /**
    * Copy an AWS HealthImaging image set.
    *
    * @param medicalImagingClient  - The AWS HealthImaging client object.
    * @param datastoreId           - The datastore ID.
    * @param imageSetId            - The image set ID.
    * @param latestVersionId       - The version ID.
    * @param destinationImageSetId - The optional destination image set ID,
ignored if null.
    * @param destinationVersionId  - The optional destination version ID,
ignored if null.
    * @param force                 - The force flag.
    * @param subsets               - The optional subsets to copy, ignored if
null.
    * @return                      - The image set ID of the copy.
    * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
    */
   public static String copyMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                                            String datastoreId,
                                            String imageSetId,
                                            String latestVersionId,
                                            String destinationImageSetId,
                                            String destinationVersionId,
                                            boolean force,
                                            Vector<String> subsets) {
```

```
       try {
           CopySourceImageSetInformation.Builder copySourceImageSetInformation =
CopySourceImageSetInformation.builder()
                   .latestVersionId(latestVersionId);

           // Optionally copy a subset of image instances.
           if (subsets != null) {
               String subsetInstanceToCopy =
getCopiableAttributesJSON(imageSetId, subsets);

copySourceImageSetInformation.dicomCopies(MetadataCopies.builder()
                       .copiableAttributes(subsetInstanceToCopy)
                       .build());
           }

           CopyImageSetInformation.Builder copyImageSetBuilder =
CopyImageSetInformation.builder()
                   .sourceImageSet(copySourceImageSetInformation.build());

           // Optionally designate a destination image set.
           if (destinationImageSetId != null) {
               copyImageSetBuilder =
copyImageSetBuilder.destinationImageSet(CopyDestinationImageSet.builder()
                       .imageSetId(destinationImageSetId)
                       .latestVersionId(destinationVersionId)
                       .build());
           }

           CopyImageSetRequest copyImageSetRequest =
CopyImageSetRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .sourceImageSetId(imageSetId)
                   .copyImageSetInformation(copyImageSetBuilder.build())
                   .force(force)
                   .build();

           CopyImageSetResponse response =
medicalImagingClient.copyImageSet(copyImageSetRequest);

           return response.destinationImageSetProperties().imageSetId();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           throw e;
```

```
        }
    }
```

Fungsi utilitas untuk membuat atribut yang dapat disalin.

```
   /**
    * Create a JSON string of copiable image instances.
    *
    * @param imageSetId - The image set ID.
    * @param subsets    - The subsets to copy.
    * @return A JSON string of copiable image instances.
    */
   private static String getCopiableAttributesJSON(String imageSetId,
Vector<String> subsets) {
       StringBuilder subsetInstanceToCopy = new StringBuilder(
               """
                       {
                         "SchemaVersion": 1.1,
                         "Study": {
                           "Series": {
                               "
                                """
       );

       subsetInstanceToCopy.append(imageSetId);

       subsetInstanceToCopy.append(
               """
                               ": {
                               "Instances": {
                       """
       );

       for (String subset : subsets) {
           subsetInstanceToCopy.append('"' + subset + "\": {},");
       }
       subsetInstanceToCopy.deleteCharAt(subsetInstanceToCopy.length() - 1);
       subsetInstanceToCopy.append("""
                        }
                      }
                  }
```

```
                }
            }
            """);
        return subsetInstanceToCopy.toString();
    }
```

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

Fungsi utilitas untuk menyalin set gambar.

```
import { CopyImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The source image set ID.
 * @param {string} sourceVersionId - The source version ID.
 * @param {string} destinationImageSetId - The optional ID of the destination
 image set.
 * @param {string} destinationVersionId - The optional version ID of the
 destination image set.
 * @param {boolean} force - Force the copy action.
 * @param {[string]} copySubsets - A subset of instance IDs to copy.
 */
export const copyImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxx",
  sourceVersionId = "1",
  destinationImageSetId = "",
  destinationVersionId = "",
  force = false,
  copySubsets = [],
```

```
) => {
  try {
    const params = {
      datastoreId: datastoreId,
      sourceImageSetId: imageSetId,
      copyImageSetInformation: {
        sourceImageSet: { latestVersionId: sourceVersionId },
      },
      force: force,
    };
    if (destinationImageSetId !== "" && destinationVersionId !== "") {
      params.copyImageSetInformation.destinationImageSet = {
        imageSetId: destinationImageSetId,
        latestVersionId: destinationVersionId,
      };
    }

    if (copySubsets.length > 0) {
      let copySubsetsJson;
      copySubsetsJson = {
        SchemaVersion: 1.1,
        Study: {
          Series: {
            imageSetId: {
              Instances: {},
            },
          },
        },
      };

      for (let i = 0; i < copySubsets.length; i++) {
        copySubsetsJson.Study.Series.imageSetId.Instances[copySubsets[i]] = {};
      }

      params.copyImageSetInformation.dicomCopies = copySubsetsJson;
    }

    const response = await medicalImagingClient.send(
      new CopyImageSetCommand(params),
    );
    console.log(response);
    // {
    //     '$metadata': {
    //         httpStatusCode: 200,
```

```
    //         requestId: 'd9b219ce-cc48-4a44-a5b2-c5c3068f1ee8',
    //         extendedRequestId: undefined,
    //         cfId: undefined,
    //         attempts: 1,
    //         totalRetryDelay: 0
    //      },
    //       datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxx',
    //       destinationImageSetProperties: {
    //             createdAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z,
    //             imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetState: 'LOCKED',
    //             imageSetWorkflowStatus: 'COPYING',
    //             latestVersionId: '1',
    //             updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
    //       },
    //       sourceImageSetProperties: {
    //             createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
    //             imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetState: 'LOCKED',
    //             imageSetWorkflowStatus: 'COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS',
    //             latestVersionId: '4',
    //             updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
    //      }
    // }
    return response;
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

Salin set gambar tanpa tujuan.

```
  await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
  );
```

Salin set gambar dengan tujuan.

```
await copyImageSet(
  "12345678901234567890123456789012",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  false,
);
```

Salin subset dari kumpulan gambar dengan tujuan dan paksa salinannya.

```
await copyImageSet(
  "12345678901234567890123456789012",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  "12345678901234567890123456789012",
  "1",
  true,
  ["12345678901234567890123456789012", "11223344556677889900112233445566"],
);
```

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Fungsi utilitas untuk menyalin set gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def copy_image_set(
        self,
        datastore_id,
        image_set_id,
        version_id,
        destination_image_set_id=None,
        destination_version_id=None,
        force=False,
        subsets=[],
    ):
        """
        Copy an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The ID of the image set version.
        :param destination_image_set_id: The ID of the optional destination image
 set.
        :param destination_version_id: The ID of the optional destination image
 set version.
        :param force: Force the copy.
        :param subsets: The optional subsets to copy. For example:
 ["1234567890123456789012345678901 2"].
        :return: The copied image set ID.
        """
        try:
            copy_image_set_information = {
                "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
            }
            if destination_image_set_id and destination_version_id:
                copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
                    "imageSetId": destination_image_set_id,
                    "latestVersionId": destination_version_id,
```

```
                }
            if len(subsets) > 0:
                copySubsetsJson = {
                    "SchemaVersion": "1.1",
                    "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
                }

                for subset in subsets:
                    copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]
[
                        subset
                    ] = {}

                copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
                    "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
                }
            copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
                datastoreId=datastore_id,
                sourceImageSetId=image_set_id,
                copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
                force=force,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't copy image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return copy_results["destinationImageSetProperties"]["imageSetId"]
```

Salin set gambar tanpa tujuan.

```
            copy_image_set_information = {
                "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
            }

            copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
                datastoreId=datastore_id,
                sourceImageSetId=image_set_id,
```

```
            copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
            force=force,
        )
```

Salin set gambar dengan tujuan.

```
        copy_image_set_information = {
            "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
        }

        if destination_image_set_id and destination_version_id:
            copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
                "imageSetId": destination_image_set_id,
                "latestVersionId": destination_version_id,
            }

        copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
            datastoreId=datastore_id,
            sourceImageSetId=image_set_id,
            copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
            force=force,
        )
```

Salin subset dari kumpulan gambar.

```
        copy_image_set_information = {
            "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
        }

        if len(subsets) > 0:
            copySubsetsJson = {
                "SchemaVersion": "1.1",
                "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
            }

            for subset in subsets:
                copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]
[
                    subset
                ] = {}
```

```
            copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
                "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
            }

        copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
            datastoreId=datastore_id,
            sourceImageSetId=image_set_id,
            copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
            force=force,
        )
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

## Menghapus set gambar

Gunakan `DeleteImageSet` tindakan untuk menghapus gambar yang disetel HealthImaging. Menu berikut memberikan prosedur untuk contoh AWS Management Console dan kode untuk AWS CLI dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat `DeleteImageSet`di AWS HealthImaging API Referensi.

Untuk menghapus kumpulan gambar

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka dan tab Image sets dipilih secara default.
3. Pilih set gambar dan pilih Hapus.

   Modal set gambar Hapus terbuka.
4. Berikan ID set gambar dan pilih Hapus set gambar.

## AWS CLI dan SDKs

### C++

SDK untuk C++

```
//! Routine which deletes an AWS HealthImaging image set.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The image set ID.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
  */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::deleteImageSet(
        const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &imageSetID,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetOutcome outcome =
 client.DeleteImageSet(
            request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted image set " << imageSetID
                  << " from data store " << dataStoreID << std::endl;
    }
    else {
```

```
        std::cerr << "Error deleting image set " << imageSetID << " from data
 store "
                  << dataStoreID << ": " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus kumpulan gambar

Contoh `delete-image-set` kode berikut menghapus set gambar.

```
aws medical-imaging delete-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

Output:

```
{
    "imageSetWorkflowStatus": "DELETING",
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void deleteMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String imagesetId) {
       try {
           DeleteImageSetRequest deleteImageSetRequest =
DeleteImageSetRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .imageSetId(imagesetId)
                   .build();

           medicalImagingClient.deleteImageSet(deleteImageSetRequest);

           System.out.println("The image set was deleted.");
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { DeleteImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
```

```
/**
 * @param {string} datastoreId - The data store ID.
 * @param {string} imageSetId - The image set ID.
 */
export const deleteImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxxxxx",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new DeleteImageSetCommand({
      datastoreId: datastoreId,
      imageSetId: imageSetId,
    }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //    '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '6267bbd2-eaa5-4a50-8ee8-8fddf535cf73',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetState: 'LOCKED',
  //     imageSetWorkflowStatus: 'DELETING'
  // }
  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def delete_image_set(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        Delete an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :return: The delete results.
        """
        try:
            delete_results = self.health_imaging_client.delete_image_set(
                imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return delete_results
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Menandai sumber daya dengan AWS HealthImaging

Anda dapat menetapkan metadata ke HealthImaging sumber daya (penyimpanan data dan kumpulan gambar) dalam bentuk tag. Setiap tag adalah label yang terdiri dari kunci dan nilai yang ditentukan pengguna. Tag membantu Anda mengelola, mengidentifikasi, mengatur, mencari, dan memfilter sumber daya.

> **Penting**
>
> Jangan menyimpan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), informasi identitas pribadi (PII), atau informasi rahasia atau sensitif lainnya dalam tag. Tag tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam data sensitif atau privat.

Topik berikut menjelaskan cara menggunakan operasi HealthImaging penandaan menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai AWS sumber daya Anda di Referensi Umum AWS Panduan.

Topik


- Menandai sumber daya
- Tag daftar untuk sumber daya
- Membuka tag sumber daya


## Menandai sumber daya

Gunakan `TagResource`tindakan untuk menandai penyimpanan data dan set gambar di AWS HealthImaging. Contoh kode berikut menjelaskan cara menggunakan `TagResource` tindakan dengan AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai AWS sumber daya Anda di Referensi Umum AWS Panduan.

Untuk menandai sumber daya

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

### AWS Konsol

1. Buka halaman HealthImaging Console Data Stores.

2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka.
3. Pilih tab Detail.
4. Di bawah bagian Tag, pilih Kelola tag.

   Halaman Kelola tag terbuka.
5. Pilih Tambahkan tag baru.
6. Masukkan Kunci dan Nilai (opsional).
7. Pilih Simpan perubahan.

## AWS CLI dan SDKs

### CLI

#### AWS CLI

##### Contoh 1: Untuk menandai penyimpanan data

Contoh `tag-resource` kode berikut menandai penyimpanan data.

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

##### Contoh 2: Untuk menandai set gambar

Contoh `tag-resource` kode berikut menandai set gambar.

```
aws medical-imaging tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
    --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber daya AWS HealthImaging di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String resourceArn,
           Map<String, String> tags) {
       try {
           TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .tags(tags)
                   .build();

           medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);

           System.out.println("Tags have been added to the resource.");
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
```

```
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 *                     - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tags = {},
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
 tags=tags)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Tag daftar untuk sumber daya

Gunakan `ListTagsForResource`tindakan untuk mencantumkan tag untuk penyimpanan data dan set gambar di AWS HealthImaging. Contoh kode berikut menjelaskan cara menggunakan `ListTagsForResource` tindakan dengan AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai AWS sumber daya Anda di Referensi Umum AWS Panduan.

Untuk membuat daftar tag untuk sumber daya

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman penyimpanan data HealthImaging konsol.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka.
3. Pilih tab Detail.

   Di bawah bagian Tag, semua tag penyimpanan data terdaftar.

## AWS CLI dan SDKs

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk daftar tag sumber daya untuk penyimpanan data

Contoh `list-tags-for-resource` kode berikut mencantumkan tag untuk penyimpanan data.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
```

```
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"
```

Output:

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

Contoh 2: Untuk mencantumkan tag sumber daya untuk kumpulan gambar

Contoh `list-tags-for-resource` kode berikut mencantumkan tag untuk kumpulan gambar.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b"
```

Output:

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber daya AWS HealthImaging di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
    public static ListTagsForResourceResponse
 listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
            String resourceArn) {
```

```
        try {
            ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
 ListTagsForResourceRequest.builder()
                    .resourceArn(resourceArn)
                    .build();

            return
 medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }

        return null;
    }
```

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/
ghi",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn }),
```

```
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     tags: { Deployment: 'Development' }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
```

```
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return tags["tags"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Membuka tag sumber daya

Gunakan `UntagResource`tindakan untuk menghapus tag penyimpanan data dan set gambar di AWS HealthImaging. Contoh kode berikut menjelaskan cara menggunakan `UntagResource`

tindakan dengan AWS Management Console, AWS CLI, dan AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai AWS sumber daya Anda di Referensi Umum AWS Panduan.

Untuk menghapus tag sumber daya

Pilih menu berdasarkan preferensi akses Anda ke AWS HealthImaging.

## AWS Konsol

1. Buka halaman penyimpanan data HealthImaging konsol.
2. Pilih penyimpanan data.

   Halaman detail penyimpanan data terbuka.
3. Pilih tab Detail.
4. Di bawah bagian Tag, pilih Kelola tag.

   Halaman Kelola tag terbuka.
5. Pilih Hapus di samping tag yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Simpan perubahan.

## AWS CLI dan SDKs

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menghapus tag penyimpanan data

Contoh `untag-resource` kode berikut untags penyimpanan data.

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 2: Untuk menghapus tag set gambar

Contoh `untag-resource` kode berikut untag set gambar.

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber daya AWS HealthImaging di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String resourceArn,
           Collection<String> tagKeys) {
       try {
           UntagResourceRequest untagResourceRequest =
UntagResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .tagKeys(tagKeys)
                   .build();

           medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

           System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

### JavaScript

#### SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 * @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.
 */
export const untagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tagKeys = [],
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
        """
        Untag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tag_keys: The tag keys to remove.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.untag_resource(
                resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara pengaturan dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

> **Ketersediaan contoh**
>
> Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bilah sisi kanan halaman ini.

# Contoh kode untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan HealthImaging kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memulai

## Halo HealthImaging

Contoh kode berikut menunjukkan cara untuk mulai menggunakan HealthImaging.

C++

SDK untuk C++

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS medical-imaging)

# Set this project's name.
project("hello_health-imaging")

# Set the C++ standard to use to build this target.
```

```
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
 may need to uncomment this
    # and set the proper subdirectory to the executable location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_health_imaging.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber hello_health_imaging.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/medical-imaging/MedicalImagingClient.h>
#include <aws/medical-imaging/model/ListDatastoresRequest.h>

#include <iostream>
```

```
/*
 *  A "Hello HealthImaging" starter application which initializes an AWS
 HealthImaging (HealthImaging) client
 *  and lists the HealthImaging data stores in the current account.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_health-imaging'
 *
 */
#include <aws/core/auth/AWSCredentialsProviderChain.h>
#include <aws/core/platform/Environment.h>

int main(int argc, char **argv) {
    (void) argc;
    (void) argv;
    Aws::SDKOptions options;
    //   Optional: change the log level for debugging.
    //   options.loggingOptions.logLevel = Aws::Utils::Logging::LogLevel::Debug;

    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient
 medicalImagingClient(clientConfig);
        Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresRequest listDatastoresRequest;

        Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
 allDataStoreSummaries;
        Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listDatastoresRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresOutcome
 listDatastoresOutcome =
                    medicalImagingClient.ListDatastores(listDatastoresRequest);
            if (listDatastoresOutcome.IsSuccess()) {
                const Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
 &dataStoreSummaries =
```

```
 listDatastoresOutcome.GetResult().GetDatastoreSummaries();
                allDataStoreSummaries.insert(allDataStoreSummaries.cend(),
                                             dataStoreSummaries.cbegin(),
                                             dataStoreSummaries.cend());
                nextToken = listDatastoresOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "ListDatastores error: "
                          << listDatastoresOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << allDataStoreSummaries.size() << " HealthImaging data "
                  << ((allDataStoreSummaries.size() == 1) ?
                      "store was retrieved." : "stores were retrieved.") <<
 std::endl;

        for (auto const &dataStoreSummary: allDataStoreSummaries) {
            std::cout << "  Datastore: " << dataStoreSummary.GetDatastoreName()
                      << std::endl;
            std::cout << "  Datastore ID: " << dataStoreSummary.GetDatastoreId()
                      << std::endl;
        }
    }

    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return 0;
}
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import {
  ListDatastoresCommand,
  MedicalImagingClient,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";

// When no region or credentials are provided, the SDK will use the
// region and credentials from the local AWS config.
const client = new MedicalImagingClient({});

export const helloMedicalImaging = async () => {
  const command = new ListDatastoresCommand({});

  const { datastoreSummaries } = await client.send(command);
  console.log("Datastores: ");
  console.log(datastoreSummaries.map((item) => item.datastoreName).join("\n"));
  return datastoreSummaries;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
```

```
def hello_medical_imaging(medical_imaging_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an AWS HealthImaging
    client and list the data stores in your account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param medical_imaging_client: A Boto3 AWS HealthImaging Client object.
    """
    print("Hello, Amazon Health Imaging! Let's list some of your data stores:\n")
    try:
        paginator = medical_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
        page_iterator = paginator.paginate()
        datastore_summaries = []
        for page in page_iterator:
            datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
        print("\tData Stores:")
        for ds in datastore_summaries:
            print(f"\t\tDatastore: {ds['datastoreName']} ID {ds['datastoreId']}")
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise


if __name__ == "__main__":
    hello_medical_imaging(boto3.client("medical-imaging"))
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Contoh kode

- Contoh dasar untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs

- Halo HealthImaging
- Tindakan untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs
  - Gunakan CopyImageSet dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan CreateDatastore dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteDatastore dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteImageSet dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetDICOMImportJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetDatastore dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetImageFrame dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetImageSet dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetImageSetMetadata dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListDICOMImportJobs dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListDatastores dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListImageSetVersions dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListTagsForResource dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan SearchImageSets dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan StartDICOMImportJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan TagResource dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan UntagResource dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan UpdateImageSetMetadata dengan AWS SDK atau CLI
- Skenario untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs
  - Memulai set HealthImaging gambar dan bingkai gambar menggunakan AWS SDK
  - Menandai penyimpanan HealthImaging data menggunakan SDK AWS
  - Menandai set HealthImaging gambar menggunakan SDK AWS


# Contoh dasar untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar AWS HealthImaging dengan AWS SDKs.

- Halo HealthImaging
- Tindakan untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs
  - Gunakan CopyImageSet dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan CreateDatastore dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteDatastore dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteImageSet dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetDICOMImportJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetDatastore dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetImageFrame dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetImageSet dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetImageSetMetadata dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListDICOMImportJobs dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListDatastores dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListImageSetVersions dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan ListTagsForResource dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan SearchImageSets dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan StartDICOMImportJob dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan TagResource dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan UntagResource dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan UpdateImageSetMetadata dengan AWS SDK atau CLI


## Halo HealthImaging

Contoh kode berikut menunjukkan cara untuk mulai menggunakan HealthImaging.

C++

SDK untuk C++

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)
```

```
# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS medical-imaging)

# Set this project's name.
project("hello_health-imaging")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
 may need to uncomment this
    # and set the proper subdirectory to the executable location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_health_imaging.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber hello_health_imaging.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/medical-imaging/MedicalImagingClient.h>
#include <aws/medical-imaging/model/ListDatastoresRequest.h>

#include <iostream>

/*
 *  A "Hello HealthImaging" starter application which initializes an AWS
 HealthImaging (HealthImaging) client
 *  and lists the HealthImaging data stores in the current account.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_health-imaging'
 *
 */
#include <aws/core/auth/AWSCredentialsProviderChain.h>
#include <aws/core/platform/Environment.h>

int main(int argc, char **argv) {
    (void) argc;
    (void) argv;
    Aws::SDKOptions options;
    //   Optional: change the log level for debugging.
    //   options.loggingOptions.logLevel = Aws::Utils::Logging::LogLevel::Debug;

    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient
 medicalImagingClient(clientConfig);
        Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresRequest listDatastoresRequest;

        Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
 allDataStoreSummaries;
        Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listDatastoresRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
```

```
            Aws::MedicalImaging::Model::ListDatastoresOutcome
 listDatastoresOutcome =
                    medicalImagingClient.ListDatastores(listDatastoresRequest);
            if (listDatastoresOutcome.IsSuccess()) {
                const Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::DatastoreSummary>
 &dataStoreSummaries =

 listDatastoresOutcome.GetResult().GetDatastoreSummaries();
                allDataStoreSummaries.insert(allDataStoreSummaries.cend(),
                                             dataStoreSummaries.cbegin(),
                                             dataStoreSummaries.cend());
                nextToken = listDatastoresOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "ListDatastores error: "
                          << listDatastoresOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << allDataStoreSummaries.size() << " HealthImaging data "
                  << ((allDataStoreSummaries.size() == 1) ?
                      "store was retrieved." : "stores were retrieved.") <<
 std::endl;

        for (auto const &dataStoreSummary: allDataStoreSummaries) {
            std::cout << "  Datastore: " << dataStoreSummary.GetDatastoreName()
                      << std::endl;
            std::cout << "  Datastore ID: " << dataStoreSummary.GetDatastoreId()
                      << std::endl;
        }
    }

    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return 0;
}
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import {
  ListDatastoresCommand,
  MedicalImagingClient,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";

// When no region or credentials are provided, the SDK will use the
// region and credentials from the local AWS config.
const client = new MedicalImagingClient({});

export const helloMedicalImaging = async () => {
  const command = new ListDatastoresCommand({});

  const { datastoreSummaries } = await client.send(command);
  console.log("Datastores: ");
  console.log(datastoreSummaries.map((item) => item.datastoreName).join("\n"));
  return datastoreSummaries;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)


def hello_medical_imaging(medical_imaging_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an AWS HealthImaging
    client and list the data stores in your account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param medical_imaging_client: A Boto3 AWS HealthImaging Client object.
    """
    print("Hello, Amazon Health Imaging! Let's list some of your data stores:\n")
    try:
        paginator = medical_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
        page_iterator = paginator.paginate()
        datastore_summaries = []
        for page in page_iterator:
            datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
        print("\tData Stores:")
        for ds in datastore_summaries:
            print(f"\t\tDatastore: {ds['datastoreName']} ID {ds['datastoreId']}")
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise


if __name__ == "__main__":
    hello_medical_imaging(boto3.client("medical-imaging"))
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Tindakan untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana melakukan HealthImaging tindakan individu dengan AWS SDKs. Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Kutipan ini memanggil HealthImaging API dan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar yang harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan dalam konteks diSkenario untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs .

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat Referensi AWS HealthImaging API.

Contoh

- Gunakan CopyImageSet dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan CreateDatastore dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan DeleteDatastore dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan DeleteImageSet dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetDICOMImportJob dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetDatastore dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetImageFrame dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetImageSet dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetImageSetMetadata dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListDICOMImportJobs dengan AWS SDK atau CLI

- Gunakan ListDatastores dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListImageSetVersions dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListTagsForResource dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan SearchImageSets dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan StartDICOMImportJob dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan TagResource dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan UntagResource dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan UpdateImageSetMetadata dengan AWS SDK atau CLI

## Gunakan **`CopyImageSet`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`CopyImageSet`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menyalin set gambar tanpa tujuan.

`copy-image-set`Contoh berikut membuat salinan duplikat dari gambar yang ditetapkan tanpa tujuan.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" } }'
```

Output:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042357.432,
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
```

```
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042357.432,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 2: Untuk menyalin gambar yang ditetapkan dengan tujuan.

`copy-image-set`Contoh berikut membuat salinan duplikat dari gambar yang ditetapkan dengan tujuan.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" },
 "destinationImageSet": { "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
 "latestVersionId": "1"} }'
```

Output:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
```

```
}
```

Contoh 3: Untuk menyalin subset instance dari gambar sumber yang disetel ke kumpulan gambar tujuan.

`copy-image-set`Contoh berikut menyalin satu contoh DICOM dari gambar sumber yang disetel ke set gambar tujuan. Parameter gaya disediakan untuk mengesampingkan inkonsistensi dalam atribut tingkat Pasien, Studi, dan Seri.

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet":
 {"latestVersionId": "1","DICOMCopies": {"copiableAttributes":
 "{\"SchemaVersion\":\"1.1\",\"Study\":{\"Series\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3666.0\":
{\"Instances\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3669.0\":
{}}}}}}"}},"destinationImageSet": {"imageSetId":
 "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7","latestVersionId": "1"}}' \
    --force
```

Output:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyalin set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   /**
    * Copy an AWS HealthImaging image set.
    *
    * @param medicalImagingClient  - The AWS HealthImaging client object.
    * @param datastoreId           - The datastore ID.
    * @param imageSetId            - The image set ID.
    * @param latestVersionId       - The version ID.
    * @param destinationImageSetId - The optional destination image set ID,
ignored if null.
    * @param destinationVersionId  - The optional destination version ID,
ignored if null.
    * @param force                 - The force flag.
    * @param subsets               - The optional subsets to copy, ignored if
null.
    * @return                      - The image set ID of the copy.
    * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
    */
   public static String copyMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                                            String datastoreId,
                                            String imageSetId,
                                            String latestVersionId,
                                            String destinationImageSetId,
                                            String destinationVersionId,
                                            boolean force,
                                            Vector<String> subsets) {

       try {
           CopySourceImageSetInformation.Builder copySourceImageSetInformation =
CopySourceImageSetInformation.builder()
```

```
                    .latestVersionId(latestVersionId);

            // Optionally copy a subset of image instances.
            if (subsets != null) {
                String subsetInstanceToCopy =
getCopiableAttributesJSON(imageSetId, subsets);

copySourceImageSetInformation.dicomCopies(MetadataCopies.builder()
                        .copiableAttributes(subsetInstanceToCopy)
                        .build());
            }

            CopyImageSetInformation.Builder copyImageSetBuilder =
CopyImageSetInformation.builder()
                    .sourceImageSet(copySourceImageSetInformation.build());

            // Optionally designate a destination image set.
            if (destinationImageSetId != null) {
                copyImageSetBuilder =
copyImageSetBuilder.destinationImageSet(CopyDestinationImageSet.builder()
                        .imageSetId(destinationImageSetId)
                        .latestVersionId(destinationVersionId)
                        .build());
            }

            CopyImageSetRequest copyImageSetRequest =
CopyImageSetRequest.builder()
                    .datastoreId(datastoreId)
                    .sourceImageSetId(imageSetId)
                    .copyImageSetInformation(copyImageSetBuilder.build())
                    .force(force)
                    .build();

            CopyImageSetResponse response =
medicalImagingClient.copyImageSet(copyImageSetRequest);

            return response.destinationImageSetProperties().imageSetId();
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            throw e;
        }
    }
```

Fungsi utilitas untuk membuat atribut yang dapat disalin.

```
   /**
    * Create a JSON string of copiable image instances.
    *
    * @param imageSetId - The image set ID.
    * @param subsets    - The subsets to copy.
    * @return A JSON string of copiable image instances.
    */
   private static String getCopiableAttributesJSON(String imageSetId,
Vector<String> subsets) {
       StringBuilder subsetInstanceToCopy = new StringBuilder(
               """
                       {
                         "SchemaVersion": 1.1,
                         "Study": {
                           "Series": {
                               "
                                """
       );

       subsetInstanceToCopy.append(imageSetId);

       subsetInstanceToCopy.append(
               """
                               ": {
                               "Instances": {
                     """
       );

       for (String subset : subsets) {
           subsetInstanceToCopy.append('"' + subset + "\": {},");
       }
       subsetInstanceToCopy.deleteCharAt(subsetInstanceToCopy.length() - 1);
       subsetInstanceToCopy.append("""
                        }
                      }
                   }
                 }
               }
               """);
       return subsetInstanceToCopy.toString();
   }
```

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Fungsi utilitas untuk menyalin set gambar.

```
import { CopyImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The source image set ID.
 * @param {string} sourceVersionId - The source version ID.
 * @param {string} destinationImageSetId - The optional ID of the destination
 image set.
 * @param {string} destinationVersionId - The optional version ID of the
 destination image set.
 * @param {boolean} force - Force the copy action.
 * @param {[string]} copySubsets - A subset of instance IDs to copy.
 */
export const copyImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxx",
  sourceVersionId = "1",
  destinationImageSetId = "",
  destinationVersionId = "",
  force = false,
  copySubsets = [],
) => {
  try {
    const params = {
      datastoreId: datastoreId,
      sourceImageSetId: imageSetId,
```

```
    copyImageSetInformation: {
      sourceImageSet: { latestVersionId: sourceVersionId },
    },
    force: force,
  };
  if (destinationImageSetId !== "" && destinationVersionId !== "") {
    params.copyImageSetInformation.destinationImageSet = {
      imageSetId: destinationImageSetId,
      latestVersionId: destinationVersionId,
    };
  }

  if (copySubsets.length > 0) {
    let copySubsetsJson;
    copySubsetsJson = {
      SchemaVersion: 1.1,
      Study: {
        Series: {
          imageSetId: {
            Instances: {},
          },
        },
      },
    };

    for (let i = 0; i < copySubsets.length; i++) {
      copySubsetsJson.Study.Series.imageSetId.Instances[copySubsets[i]] = {};
    }

    params.copyImageSetInformation.dicomCopies = copySubsetsJson;
  }

  const response = await medicalImagingClient.send(
    new CopyImageSetCommand(params),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: 'd9b219ce-cc48-4a44-a5b2-c5c3068f1ee8',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
```

```
    //      },
    //       datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxx',
    //       destinationImageSetProperties: {
    //             createdAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z,
    //             imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetState: 'LOCKED',
    //             imageSetWorkflowStatus: 'COPYING',
    //             latestVersionId: '1',
    //             updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
    //       },
    //       sourceImageSetProperties: {
    //             createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
    //             imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxx',
    //             imageSetState: 'LOCKED',
    //             imageSetWorkflowStatus: 'COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS',
    //             latestVersionId: '4',
    //             updatedAt: 2023-09-27T19:46:21.824Z
    //      }
    // }
    return response;
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

Salin set gambar tanpa tujuan.

```
  await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
  );
```

Salin set gambar dengan tujuan.

```
  await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    false,
  );
```

Salin subset dari kumpulan gambar dengan tujuan dan paksa salinannya.

```
  await copyImageSet(
    "12345678901234567890123456789012",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    "12345678901234567890123456789012",
    "1",
    true,
    ["12345678901234567890123456789012", "11223344556677889900112233445566"],
  );
```

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Fungsi utilitas untuk menyalin set gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
```

```
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def copy_image_set(
        self,
        datastore_id,
        image_set_id,
        version_id,
        destination_image_set_id=None,
        destination_version_id=None,
        force=False,
        subsets=[],
    ):
        """
        Copy an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The ID of the image set version.
        :param destination_image_set_id: The ID of the optional destination image
set.
        :param destination_version_id: The ID of the optional destination image
set version.
        :param force: Force the copy.
        :param subsets: The optional subsets to copy. For example:
["12345678901234567890123456789012"].
        :return: The copied image set ID.
        """
        try:
            copy_image_set_information = {
                "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
            }
            if destination_image_set_id and destination_version_id:
                copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
                    "imageSetId": destination_image_set_id,
                    "latestVersionId": destination_version_id,
                }
            if len(subsets) > 0:
                copySubsetsJson = {
                    "SchemaVersion": "1.1",
                    "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
                }

                for subset in subsets:
```

```
                    copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]
[
                        subset
                    ] = {}

                copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
                    "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
                }
            copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
                datastoreId=datastore_id,
                sourceImageSetId=image_set_id,
                copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
                force=force,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't copy image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return copy_results["destinationImageSetProperties"]["imageSetId"]
```

Salin set gambar tanpa tujuan.

```
            copy_image_set_information = {
                "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
            }

            copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
                datastoreId=datastore_id,
                sourceImageSetId=image_set_id,
                copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
                force=force,
            )
```

Salin set gambar dengan tujuan.

```
            copy_image_set_information = {
```

```
                "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
            }

            if destination_image_set_id and destination_version_id:
                copy_image_set_information["destinationImageSet"] = {
                    "imageSetId": destination_image_set_id,
                    "latestVersionId": destination_version_id,
                }

            copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
                datastoreId=datastore_id,
                sourceImageSetId=image_set_id,
                copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
                force=force,
            )
```

Salin subset dari kumpulan gambar.

```
            copy_image_set_information = {
                "sourceImageSet": {"latestVersionId": version_id}
            }

            if len(subsets) > 0:
                copySubsetsJson = {
                    "SchemaVersion": "1.1",
                    "Study": {"Series": {"imageSetId": {"Instances": {}}}},
                }

                for subset in subsets:
                    copySubsetsJson["Study"]["Series"]["imageSetId"]["Instances"]
[
                        subset
                    ] = {}

                copy_image_set_information["sourceImageSet"]["DICOMCopies"] = {
                    "copiableAttributes": json.dumps(copySubsetsJson)
                }

            copy_results = self.health_imaging_client.copy_image_set(
                datastoreId=datastore_id,
                sourceImageSetId=image_set_id,
                copyImageSetInformation=copy_image_set_information,
```

```
                force=force,
            )
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat CopyImageSetdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`CreateDatastore`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`CreateDatastore`.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_create_datastore
#
```

```
# This function creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10
 files.
#
# Parameters:
#       -n data_store_name - The name of the data store.
#
# Returns:
#       The datastore ID.
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_create_datastore() {
  local datastore_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_create_datastore"
    echo "Creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10 files."
    echo "  -n data_store_name - The name of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) datastore_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store name with the -n parameter."
    usage
```

```
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "$datastore_name" \
    --output text \
    --query 'datastoreId')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging create-datastore operation
 failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat penyimpanan data

Contoh `create-datastore` kode berikut membuat penyimpanan data dengan namamy-datastore.

```
aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "my-datastore"
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "CREATING"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static String createMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreName) {
       try {
           CreateDatastoreRequest datastoreRequest =
CreateDatastoreRequest.builder()
                   .datastoreName(datastoreName)
                   .build();
           CreateDatastoreResponse response =
medicalImagingClient.createDatastore(datastoreRequest);
           return response.datastoreId();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return "";
   }
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { CreateDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreName - The name of the data store to create.
 */
export const createDatastore = async (datastoreName = "DATASTORE_NAME") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new CreateDatastoreCommand({ datastoreName: datastoreName }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //       httpStatusCode: 200,
  //       requestId: 'a71cd65f-2382-49bf-b682-f9209d8d399b',
  //       extendedRequestId: undefined,
  //       cfId: undefined,
  //       attempts: 1,
  //       totalRetryDelay: 0
  //    },
  //    datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //    datastoreStatus: 'CREATING'
  // }
  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def create_datastore(self, name):
        """
        Create a data store.

        :param name: The name of the data store to create.
        :return: The data store ID.
        """
        try:
            data_store =
 self.health_imaging_client.create_datastore(datastoreName=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create data store %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return data_store["datastoreId"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat CreateDatastoredi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`DeleteDatastore`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteDatastore`.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_delete_datastore
#
# This function deletes an AWS HealthImaging data store.
#
# Parameters:
#       -i datastore_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
```

```
################################################################################
function imaging_delete_datastore() {
  local datastore_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_delete_datastore"
    echo "Deletes an AWS HealthImaging data store."
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "$datastore_id")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
```

```
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging delete-datastore operation
 failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus penyimpanan data

Contoh `delete-datastore` kode berikut menghapus penyimpanan data.

```
aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "DELETING"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void deleteMedicalImagingDatastore(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreID) {
       try {
           DeleteDatastoreRequest datastoreRequest =
DeleteDatastoreRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreID)
                   .build();
           medicalImagingClient.deleteDatastore(datastoreRequest);
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { DeleteDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store to delete.
 */
export const deleteDatastore = async (datastoreId = "DATASTORE_ID") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new DeleteDatastoreCommand({ datastoreId }),
  );
```

```
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //           httpStatusCode: 200,
  //           requestId: 'f5beb409-678d-48c9-9173-9a001ee1ebb1',
  //           extendedRequestId: undefined,
  //           cfId: undefined,
  //           attempts: 1,
  //           totalRetryDelay: 0
  //       },
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     datastoreStatus: 'DELETING'
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def delete_datastore(self, datastore_id):
        """
        Delete a data store.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        """
        try:
```

```
            self.health_imaging_client.delete_datastore(datastoreId=datastore_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete data store %s. Here's why: %s: %s",
                datastore_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat DeleteDatastoredi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`DeleteImageSet`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteImageSet`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Memulai dengan set gambar dan bingkai gambar

C++

SDK untuk C++

```
//! Routine which deletes an AWS HealthImaging image set.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The image set ID.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
  */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::deleteImageSet(
        const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &imageSetID,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    Aws::MedicalImaging::Model::DeleteImageSetOutcome outcome =
 client.DeleteImageSet(
            request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted image set " << imageSetID
                  << " from data store " << dataStoreID << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting image set " << imageSetID << " from data
 store "
                  << dataStoreID << ": " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus kumpulan gambar

Contoh `delete-image-set` kode berikut menghapus set gambar.

```
aws medical-imaging delete-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

Output:

```
{
    "imageSetWorkflowStatus": "DELETING",
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void deleteMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String imagesetId) {
       try {
           DeleteImageSetRequest deleteImageSetRequest =
DeleteImageSetRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .imageSetId(imagesetId)
                   .build();

           medicalImagingClient.deleteImageSet(deleteImageSetRequest);
```

```
            System.out.println("The image set was deleted.");
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { DeleteImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The data store ID.
 * @param {string} imageSetId - The image set ID.
 */
export const deleteImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxxxxx",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new DeleteImageSetCommand({
      datastoreId: datastoreId,
      imageSetId: imageSetId,
    }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //    '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
```

```
  //         requestId: '6267bbd2-eaa5-4a50-8ee8-8fddf535cf73',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetState: 'LOCKED',
  //     imageSetWorkflowStatus: 'DELETING'
  // }
  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def delete_image_set(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        Delete an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :return: The delete results.
        """
        try:
            delete_results = self.health_imaging_client.delete_image_set(
```

```
                imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return delete_results
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat DeleteImageSetdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`GetDICOMImportJob`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetDICOMImportJob`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Memulai dengan set gambar dan bingkai gambar

C++

SDK untuk C++

```
//! Routine which gets a HealthImaging DICOM import job's properties.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param importJobID: The DICOM import job ID
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return GetDICOMImportJobOutcome: The import job outcome.
*/
Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
AwsDoc::Medical_Imaging::getDICOMImportJob(const Aws::String &dataStoreID,
                                           const Aws::String &importJobID,
                                           const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetJobId(importJobID);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome outcome =
 client.GetDICOMImportJob(
            request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "GetDICOMImportJob error: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome;
}
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan properti pekerjaan impor dicom

Contoh `get-dicom-import-job` kode berikut mendapatkan properti pekerjaan dicom import.

```
aws medical-imaging get-dicom-import-job \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --job-id "09876543210987654321098765432109"
```

Output:

```
{
    "jobProperties": {
        "jobId": "09876543210987654321098765432109",
        "jobName": "my-job",
        "jobStatus": "COMPLETED",
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
        "endedAt": "2022-08-12T11:29:42.285000+00:00",
        "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00",
        "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
        "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti pekerjaan impor di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static DICOMImportJobProperties getDicomImportJob(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String jobId) {

       try {
           GetDicomImportJobRequest getDicomImportJobRequest =
GetDicomImportJobRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .jobId(jobId)
                   .build();
           GetDicomImportJobResponse response =
medicalImagingClient.getDICOMImportJob(getDicomImportJobRequest);
           return response.jobProperties();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
```

```
/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} jobId - The ID of the import job.
 */
export const getDICOMImportJob = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  jobId = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetDICOMImportJobCommand({ datastoreId: datastoreId, jobId: jobId }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: 'a2637936-78ea-44e7-98b8-7a87d95dfaee',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     jobProperties: {
  //         dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/dicom_import',
  //             datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             endedAt: 2023-09-19T17:29:21.753Z,
  //             inputS3Uri: 's3://healthimaging-source/CTStudy/',
  //             jobId: ''xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'',
  //             jobName: 'job_1',
  //             jobStatus: 'COMPLETED',
  //             outputS3Uri: 's3://health-imaging-dest/
ouput_ct/'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'-DicomImport-'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'/',
  //             submittedAt: 2023-09-19T17:27:25.143Z
  //     }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_dicom_import_job(self, datastore_id, job_id):
        """
        Get the properties of a DICOM import job.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param job_id: The ID of the job.
        :return: The job properties.
        """
        try:
            job = self.health_imaging_client.get_dicom_import_job(
                jobId=job_id, datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get DICOM import job. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return job["jobProperties"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
```

```
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat Mendapatkan DICOMImport Job di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`GetDatastore`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetDatastore`.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_get_datastore
#
# Get a data store's properties.
#
# Parameters:
#       -i data_store_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
```

```
#       [datastore_name, datastore_id, datastore_status, datastore_arn,
 created_at, updated_at]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_get_datastore() {
  local datastore_id option OPTARG # Required to use getopts command in a
 function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_get_datastore"
    echo "Gets a data store's properties."
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local response

  response=$(
```

```
    aws medical-imaging get-datastore \
      --datastore-id "$datastore_id" \
      --output text \
      --query "[ datastoreProperties.datastoreName,
 datastoreProperties.datastoreId, datastoreProperties.datastoreStatus,
 datastoreProperties.datastoreArn,  datastoreProperties.createdAt,
 datastoreProperties.updatedAt]"
  )
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## CLI

### AWS CLI

#### Untuk mendapatkan properti penyimpanan data

Contoh `get-datastore` kode berikut mendapatkan properti penyimpanan data ini.

```
aws medical-imaging get-datastore \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012
```

Output:

```
{
    "datastoreProperties": {
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "datastoreName": "TestDatastore123",
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static DatastoreProperties
getMedicalImageDatastore(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String datastoreID) {
       try {
           GetDatastoreRequest datastoreRequest = GetDatastoreRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreID)
                   .build();
           GetDatastoreResponse response =
medicalImagingClient.getDatastore(datastoreRequest);
           return response.datastoreProperties();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

### JavaScript

#### SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetDatastoreCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreID - The ID of the data store.
 */
export const getDatastore = async (datastoreID = "DATASTORE_ID") => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetDatastoreCommand({ datastoreId: datastoreID }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //       httpStatusCode: 200,
  //       requestId: '55ea7d2e-222c-4a6a-871e-4f591f40cadb',
  //       extendedRequestId: undefined,
  //       cfId: undefined,
  //       attempts: 1,
  //       totalRetryDelay: 0
  //    },
  //   datastoreProperties: {
  //        createdAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z,
  //         datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:xxxxxxxxx:datastore/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //         datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //         datastoreName: 'my_datastore',
  //         datastoreStatus: 'ACTIVE',
  //         updatedAt: 2023-08-04T18:50:36.239Z
  //   }
  // }
  return response.datastoreProperties;
};
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_datastore_properties(self, datastore_id):
        """
        Get the properties of a data store.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :return: The data store properties.
        """
        try:
            data_store = self.health_imaging_client.get_datastore(
                datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get data store %s. Here's why: %s: %s",
                id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return data_store["datastoreProperties"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetDatastoredi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`GetImageFrame`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetImageFrame`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Memulai dengan set gambar dan bingkai gambar

C++

SDK untuk C++

```
//! Routine which downloads an AWS HealthImaging image frame.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The image set ID.
  \param frameID: The image frame ID.
  \param jphFile: File to store the downloaded frame.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
```

```
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageFrame(const Aws::String &dataStoreID,
                                            const Aws::String &imageSetID,
                                            const Aws::String &frameID,
                                            const Aws::String &jphFile,
                                            const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);

    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);

    Aws::MedicalImaging::Model::ImageFrameInformation imageFrameInformation;
    imageFrameInformation.SetImageFrameId(frameID);
    request.SetImageFrameInformation(imageFrameInformation);

    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameOutcome outcome =
 client.GetImageFrame(
            request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully retrieved image frame." << std::endl;
        auto &buffer = outcome.GetResult().GetImageFrameBlob();

        std::ofstream outfile(jphFile, std::ios::binary);
        outfile << buffer.rdbuf();
    }
    else {
        std::cout << "Error retrieving image frame." <<
 outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;

    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan data piksel set gambar

Contoh `get-image-frame` kode berikut mendapat bingkai gambar.

```
aws medical-imaging get-image-frame \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --image-set-id "98765412345612345678907890789012" \
    --image-frame-information imageFrameId=3abf5d5d7ae72f80a0ec81b2c0de3ef4 \
    imageframe.jph
```

Catatan: Contoh kode ini tidak menyertakan output karena GetImageFrame tindakan mengembalikan aliran data piksel ke file imageframe.jph. Untuk informasi tentang decoding dan melihat bingkai gambar, lihat HTJ2 K decoding library.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan data piksel yang disetel gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
        public static void getMedicalImageSetFrame(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                        String destinationPath,
                        String datastoreId,
                        String imagesetId,
                        String imageFrameId) {

                try {
```

```
                        GetImageFrameRequest getImageSetMetadataRequest =
GetImageFrameRequest.builder()
                                        .datastoreId(datastoreId)
                                        .imageSetId(imagesetId)

.imageFrameInformation(ImageFrameInformation.builder()

.imageFrameId(imageFrameId)
                                                        .build())
                                        .build();

medicalImagingClient.getImageFrame(getImageSetMetadataRequest,

FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));

                        System.out.println("Image frame downloaded to " +
destinationPath);
                } catch (MedicalImagingException e) {
                        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
                        System.exit(1);
                }
        }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetImageFrameCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} imageFrameFileName - The name of the file for the HTJ2K-
encoded image frame.
```

```
 * @param {string} datastoreID - The data store's ID.
 * @param {string} imageSetID - The image set's ID.
 * @param {string} imageFrameID - The image frame's ID.
 */
export const getImageFrame = async (
  imageFrameFileName = "image.jph",
  datastoreID = "DATASTORE_ID",
  imageSetID = "IMAGE_SET_ID",
  imageFrameID = "IMAGE_FRAME_ID",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageFrameCommand({
      datastoreId: datastoreID,
      imageSetId: imageSetID,
      imageFrameInformation: { imageFrameId: imageFrameID },
    }),
  );
  const buffer = await response.imageFrameBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(imageFrameFileName, buffer);

  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: 'e4ab42a5-25a3-4377-873f-374ecf4380e1',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     contentType: 'application/octet-stream',
  //     imageFrameBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
  // }
  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

### Python

#### SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_pixel_data(
        self, file_path_to_write, datastore_id, image_set_id, image_frame_id
    ):
        """
        Get an image frame's pixel data.

        :param file_path_to_write: The path to write the image frame's HTJ2K
 encoded pixel data.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param image_frame_id: The ID of the image frame.
        """
        try:
            image_frame = self.health_imaging_client.get_image_frame(
                datastoreId=datastore_id,
                imageSetId=image_set_id,
                imageFrameInformation={"imageFrameId": image_frame_id},
            )
            with open(file_path_to_write, "wb") as f:
                for chunk in image_frame["imageFrameBlob"].iter_chunks():
                    if chunk:
                        f.write(chunk)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image frame. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
```

```
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetImageFramedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`GetImageSet`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetImageSet`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan properti set gambar

Contoh `get-image-set` kode berikut mendapatkan properti untuk set gambar.

```
aws medical-imaging get-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 18f88ac7870584f58d56256646b4d92b \
    --version-id 1
```

Output:

```
{
    "versionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPIED",
    "updatedAt": 1680027253.471,
    "imageSetId": "18f88ac7870584f58d56256646b4d92b",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "createdAt": 1679592510.753,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static GetImageSetResponse getMedicalImageSet(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String imagesetId,
           String versionId) {
       try {
           GetImageSetRequest.Builder getImageSetRequestBuilder =
GetImageSetRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .imageSetId(imagesetId);

           if (versionId != null) {
               getImageSetRequestBuilder =
getImageSetRequestBuilder.versionId(versionId);
           }

           return
medicalImagingClient.getImageSet(getImageSetRequestBuilder.build());
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
```

```
        return null;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { GetImageSetCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 * @param {string} imageSetVersion - The optional version of the image set.
 *
 */
export const getImageSet = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxxxx",
  imageSetVersion = "",
) => {
  const params = { datastoreId: datastoreId, imageSetId: imageSetId };
  if (imageSetVersion !== "") {
    params.imageSetVersion = imageSetVersion;
  }
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageSetCommand(params),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '0615c161-410d-4d06-9d8c-6e1241bb0a5a',
```

```
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxxxxxx:datastore/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/imageset/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxx',
  //     imageSetState: 'ACTIVE',
  //     imageSetWorkflowStatus: 'CREATED',
  //     updatedAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //     versionId: '1'
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_image_set(self, datastore_id, image_set_id, version_id=None):
        """
        Get the properties of an image set.
```

```
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The optional version of the image set.
        :return: The image set properties.
        """
        try:
            if version_id:
                image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:
                image_set = self.health_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return image_set
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`GetImageSetMetadata`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetImageSetMetadata`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Memulai dengan set gambar dan bingkai gambar

C++

SDK untuk C++

Fungsi utilitas untuk mendapatkan metadata set gambar.

```
//! Routine which gets a HealthImaging image set's metadata.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The HealthImaging image set ID.
  \param versionID: The HealthImaging image set version ID, ignored if empty.
  \param outputFilePath: The path where the metadata will be stored as gzipped
 json.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(const Aws::String &dataStoreID,
                                                  const Aws::String &imageSetID,
                                                  const Aws::String &versionID,
                                                  const Aws::String
 &outputFilePath,
                                                  const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    if (!versionID.empty()) {
        request.SetVersionId(versionID);
    }
```

```
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataOutcome outcome =
 client.GetImageSetMetadata(
            request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::ofstream file(outputFilePath, std::ios::binary);
        auto &metadata = outcome.GetResult().GetImageSetMetadataBlob();
        file << metadata.rdbuf();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get image set metadata: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

Dapatkan metadata set gambar tanpa versi.

```
        if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
 "", outputFilePath, clientConfig))
        {
            std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
 std::endl;
            std::cout << "Metadata stored in: " << outputFilePath << std::endl;
        }
```

Dapatkan metadata set gambar dengan versi.

```
        if (AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID,
 versionID, outputFilePath, clientConfig))
        {
            std::cout << "Successfully retrieved image set metadata." <<
 std::endl;
            std::cout << "Metadata stored in: " << outputFilePath << std::endl;
        }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mendapatkan metadata set gambar tanpa versi

Contoh `get-image-set-metadata` kode berikut mendapatkan metadata untuk kumpulan gambar tanpa menentukan versi.

Catatan: `outfile` adalah parameter yang diperlukan

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    studymetadata.json.gz
```

Metadata yang dikembalikan dikompresi dengan gzip dan disimpan dalam file studymetadata.json.gz. Untuk melihat isi objek JSON yang dikembalikan, Anda harus terlebih dahulu mendekompresnya.

Output:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

Contoh 2: Untuk mendapatkan metadata set gambar dengan versi

Contoh `get-image-set-metadata` kode berikut mendapatkan metadata untuk set gambar dengan versi tertentu.

Catatan: `outfile` adalah parameter yang diperlukan

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
```

```
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --version-id 1 \
    studymetadata.json.gz
```

Metadata yang dikembalikan dikompresi dengan gzip dan disimpan dalam file studymetadata.json.gz. Untuk melihat isi objek JSON yang dikembalikan, Anda harus terlebih dahulu mendekompresnya.

Output:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void getMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
            String destinationPath,
            String datastoreId,
            String imagesetId,
            String versionId) {

        try {
            GetImageSetMetadataRequest.Builder getImageSetMetadataRequestBuilder
= GetImageSetMetadataRequest.builder()
                    .datastoreId(datastoreId)
                    .imageSetId(imagesetId);

            if (versionId != null) {
                getImageSetMetadataRequestBuilder =
getImageSetMetadataRequestBuilder.versionId(versionId);
            }
```

```
 medicalImagingClient.getImageSetMetadata(getImageSetMetadataRequestBuilder.build(),
                    FileSystems.getDefault().getPath(destinationPath));

            System.out.println("Metadata downloaded to " + destinationPath);
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

Fungsi utilitas untuk mendapatkan metadata set gambar.

```
import { GetImageSetMetadataCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
import { writeFileSync } from "node:fs";

/**
 * @param {string} metadataFileName - The name of the file for the gzipped
 metadata.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imagesetId - The ID of the image set.
 * @param {string} versionID - The optional version ID of the image set.
 */
export const getImageSetMetadata = async (
  metadataFileName = "metadata.json.gzip",
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxx",
  imagesetId = "xxxxxxxxxxxxx",
  versionID = "",
```

```
) => {
  const params = { datastoreId: datastoreId, imageSetId: imagesetId };

  if (versionID) {
    params.versionID = versionID;
  }

  const response = await medicalImagingClient.send(
    new GetImageSetMetadataCommand(params),
  );
  const buffer = await response.imageSetMetadataBlob.transformToByteArray();
  writeFileSync(metadataFileName, buffer);

  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '5219b274-30ff-4986-8cab-48753de3a599',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     contentType: 'application/json',
  //     contentEncoding: 'gzip',
  //     imageSetMetadataBlob: <ref *1> IncomingMessage {}
  // }

  return response;
};
```

Dapatkan metadata set gambar tanpa versi.

```
  try {
    await getImageSetMetadata(
      "metadata.json.gzip",
      "12345678901234567890123456789012",
      "12345678901234567890123456789012",
    );
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
```

```
  }
```

Dapatkan metadata set gambar dengan versi.

```
  try {
    await getImageSetMetadata(
      "metadata2.json.gzip",
      "12345678901234567890123456789012",
      "12345678901234567890123456789012",
      "1",
    );
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Fungsi utilitas untuk mendapatkan metadata set gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def get_image_set_metadata(
        self, metadata_file, datastore_id, image_set_id, version_id=None
    ):
        """
        Get the metadata of an image set.
```

```
        :param metadata_file: The file to store the JSON gzipped metadata.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The version of the image set.
        """
        try:
            if version_id:
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:

                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
            print(image_set_metadata)
            with open(metadata_file, "wb") as f:
                for chunk in
image_set_metadata["imageSetMetadataBlob"].iter_chunks():
                    if chunk:
                        f.write(chunk)

        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image metadata. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Dapatkan metadata set gambar tanpa versi.

```
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
```

Dapatkan metadata set gambar dengan versi.

```
                image_set_metadata =
self.health_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat GetImageSetMetadatadi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`ListDICOMImportJobs`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListDICOMImportJobs`.

CLI

AWS CLI

Untuk daftar pekerjaan dicom import

Contoh `list-dicom-import-jobs` kode berikut mencantumkan pekerjaan impor dicom.

```
aws medical-imaging list-dicom-import-jobs \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

Output:

```
{
    "jobSummaries": [
        {
            "jobId": "09876543210987654321098765432109",
            "jobName": "my-job",
            "jobStatus": "COMPLETED",
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
            "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
            "endedAt": "2022-08-12T11:21:56.504000+00:00",
            "submittedAt": "2022-08-12T11:20:21.734000+00:00"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar lowongan impor di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Pekerjaan di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static List<DICOMImportJobSummary>
listDicomImportJobs(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String datastoreId) {

       try {
           ListDicomImportJobsRequest listDicomImportJobsRequest =
ListDicomImportJobsRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .build();
           ListDicomImportJobsResponse response =
medicalImagingClient.listDICOMImportJobs(listDicomImportJobsRequest);
           return response.jobSummaries();
       } catch (MedicalImagingException e) {
```

```
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }

        return new ArrayList<>();
    }
```

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Pekerjaan di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { paginateListDICOMImportJobs } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 */
export const listDICOMImportJobs = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId: datastoreId };
  const paginator = paginateListDICOMImportJobs(paginatorConfig, commandParams);

  const jobSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
```

```
    jobSummaries.push(...page.jobSummaries);
    console.log(page);
  }
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '3c20c66e-0797-446a-a1d8-91b742fd15a0',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     jobSummaries: [
  //         {
  //             dataAccessRoleArn: 'arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/
dicom_import',
  //             datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             endedAt: 2023-09-22T14:49:51.351Z,
  //             jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             jobName: 'test-1',
  //             jobStatus: 'COMPLETED',
  //             submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
  // }
  // ]}

  return jobSummaries;
};
```

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Pekerjaan di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_dicom_import_jobs(self, datastore_id):
        """
        List the DICOM import jobs.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :return: The list of jobs.
        """
        try:
            paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
                "list_dicom_import_jobs"
            )
            page_iterator = paginator.paginate(datastoreId=datastore_id)
            job_summaries = []
            for page in page_iterator:
                job_summaries.extend(page["jobSummaries"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list DICOM import jobs. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return job_summaries
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat Daftar DICOMImport Lowongan di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`ListDatastores`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListDatastores`.

Bash

AWS CLI dengan skrip Bash

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_list_datastores
#
# List the HealthImaging data stores in the account.
#
# Returns:
#       [[datastore_name, datastore_id, datastore_status]]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_list_datastores() {
```

```
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_list_datastores"
    echo "Lists the AWS HealthImaging data stores in the account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response
  response=$(aws medical-imaging list-datastores \
    --output text \
    --query "datastoreSummaries[*][datastoreName, datastoreId, datastoreStatus]")
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS CLI Perintah.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk daftar penyimpanan data

Contoh `list-datastores` kode berikut mencantumkan penyimpanan data yang tersedia.

```
aws medical-imaging list-datastores
```

Output:

```
{
    "datastoreSummaries": [
        {
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
            "datastoreName": "TestDatastore123",
            "datastoreStatus": "ACTIVE",
            "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
            "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
            "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyimpan penyimpanan data di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static List<DatastoreSummary>
listMedicalImagingDatastores(MedicalImagingClient medicalImagingClient) {
       try {
           ListDatastoresRequest datastoreRequest =
ListDatastoresRequest.builder()
                   .build();
           ListDatastoresIterable responses =
medicalImagingClient.listDatastoresPaginator(datastoreRequest);
           List<DatastoreSummary> datastoreSummaries = new ArrayList<>();

           responses.stream().forEach(response ->
datastoreSummaries.addAll(response.datastoreSummaries()));

           return datastoreSummaries;
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { paginateListDatastores } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
```

```
export const listDatastores = async () => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = {};
  const paginator = paginateListDatastores(paginatorConfig, commandParams);

  /**
   * @type {import("@aws-sdk/client-medical-imaging").DatastoreSummary[]}
   */
  const datastoreSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
    datastoreSummaries.push(...page.datastoreSummaries);
    console.log(page);
  }
  // {
  //   '$metadata': {
  //       httpStatusCode: 200,
  //       requestId: '6aa99231-d9c2-4716-a46e-edb830116fa3',
  //       extendedRequestId: undefined,
  //       cfId: undefined,
  //       attempts: 1,
  //       totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   datastoreSummaries: [
  //     {
  //       createdAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z,
  //       datastoreArn: 'arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxxxxx:datastore/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //       datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //       datastoreName: 'my_datastore',
  //       datastoreStatus: 'ACTIVE',
  //       updatedAt: 2023-08-04T18:49:54.429Z
  //     }
  //     ...
  //   ]
  // }

  return datastoreSummaries;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_datastores(self):
        """
        List the data stores.

        :return: The list of data stores.
        """
        try:
            paginator =
 self.health_imaging_client.get_paginator("list_datastores")
            page_iterator = paginator.paginate()
            datastore_summaries = []
            for page in page_iterator:
                datastore_summaries.extend(page["datastoreSummaries"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list data stores. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return datastore_summaries
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat ListDatastoresdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`ListImageSetVersions`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListImageSetVersions`.

CLI

AWS CLI

Untuk daftar versi set gambar

Contoh `list-image-set-versions` kode berikut mencantumkan riwayat versi untuk kumpulan gambar.

```
aws medical-imaging list-image-set-versions \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

Output:

```
{
```

```
    "imageSetPropertiesList": [
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "4",
            "updatedAt": 1680029436.304,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "3",
            "updatedAt": 1680029163.325,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED",
            "versionId": "2",
            "updatedAt": 1680027455.944,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "message": "INVALID_REQUEST:  Series of SourceImageSet and
 DestinationImageSet don't match.",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "versionId": "1",
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPIED",
            "createdAt": 1680027126.436
        }
    ]
}
```


Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar versi kumpulan gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static List<ImageSetProperties>
listMedicalImageSetVersions(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String datastoreId,
           String imagesetId) {
       try {
           ListImageSetVersionsRequest getImageSetRequest =
ListImageSetVersionsRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .imageSetId(imagesetId)
                   .build();

           ListImageSetVersionsIterable responses = medicalImagingClient
                   .listImageSetVersionsPaginator(getImageSetRequest);
           List<ImageSetProperties> imageSetProperties = new ArrayList<>();
           responses.stream().forEach(response ->
imageSetProperties.addAll(response.imageSetPropertiesList()));

           return imageSetProperties;
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { paginateListImageSetVersions } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the image set.
 */
export const listImageSetVersions = async (
  datastoreId = "xxxxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxxxx",
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = { datastoreId, imageSetId };
  const paginator = paginateListImageSetVersions(
    paginatorConfig,
    commandParams,
  );

  const imageSetPropertiesList = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
    imageSetPropertiesList.push(...page.imageSetPropertiesList);
    console.log(page);
  }
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '74590b37-a002-4827-83f2-3c590279c742',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     imageSetPropertiesList: [
  //         {
```

```
  //             ImageSetWorkflowStatus: 'CREATED',
  //             createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
  //             imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //             imageSetState: 'ACTIVE',
  //             versionId: '1'
  //         }]
  // }
  return imageSetPropertiesList;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_image_set_versions(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        List the image set versions.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :return: The list of image set versions.
        """
        try:
            paginator = self.health_imaging_client.get_paginator(
                "list_image_set_versions"
            )
            page_iterator = paginator.paginate(
                imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
```

```
            )
            image_set_properties_list = []
            for page in page_iterator:
                image_set_properties_list.extend(page["imageSetPropertiesList"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list image set versions. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return image_set_properties_list
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
client = boto3.client("medical-imaging")
medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat ListImageSetVersionsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan `ListTagsForResource` dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListTagsForResource`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Menandai penyimpanan data

- Menandai set gambar

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk daftar tag sumber daya untuk penyimpanan data

Contoh `list-tags-for-resource` kode berikut mencantumkan tag untuk penyimpanan data.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"
```

Output:

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

Contoh 2: Untuk mencantumkan tag sumber daya untuk kumpulan gambar

Contoh `list-tags-for-resource` kode berikut mencantumkan tag untuk kumpulan gambar.

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b"
```

Output:

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber daya AWS HealthImaging di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static ListTagsForResourceResponse
listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String resourceArn) {
       try {
           ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
ListTagsForResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .build();

           return
medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
```

```
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/
ghi",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     tags: { Deployment: 'Development' }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return tags["tags"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat ListTagsForResourcedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`SearchImageSets`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`SearchImageSets`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Memulai dengan set gambar dan bingkai gambar

C++

SDK untuk C++

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
//! Routine which searches for image sets based on defined input attributes.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param searchCriteria: A search criteria instance.
  \param imageSetResults: Vector to receive the image set IDs.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
  */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(const Aws::String &dataStoreID,
                                              const
 Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria &searchCriteria,
                                              Aws::Vector<Aws::String>
 &imageSetResults,
                                              const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
```

```
    Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetSearchCriteria(searchCriteria);

    Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
    bool result = true;
    do {
        if (!nextToken.empty()) {
            request.SetNextToken(nextToken);
        }

        Aws::MedicalImaging::Model::SearchImageSetsOutcome outcome =
 client.SearchImageSets(
                request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            for (auto &imageSetMetadataSummary:
 outcome.GetResult().GetImageSetsMetadataSummaries()) {

 imageSetResults.push_back(imageSetMetadataSummary.GetImageSetId());
            }

            nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
        }
        else {
            std::cout << "Error: " << outcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
            result = false;
        }
    } while (!nextToken.empty());

    return result;
}
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
        Aws::Vector<Aws::String> imageIDsForPatientID;
        Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria searchCriteriaEqualsPatientID;
        Aws::Vector<Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter>
 patientIDSearchFilters = {

 Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter().WithOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Oper
```

```
.WithValues({Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue().WithDICOMPatientId(pat
       };

       searchCriteriaEqualsPatientID.SetFilters(patientIDSearchFilters);
       bool result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,

searchCriteriaEqualsPatientID,

imageIDsForPatientID,
                                                                clientConfig);
       if (result) {
           std::cout << imageIDsForPatientID.size() << " image sets found for
the patient with ID '"
           <<  patientID << "'." << std::endl;
           for (auto &imageSetResult : imageIDsForPatientID) {
               std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
           }
       }
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
        Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2StartDate;

useCase2StartDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAnd
       .WithDICOMStudyDate("19990101")
       .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase2EndDate;

useCase2EndDate.SetDICOMStudyDateAndTime(Aws::MedicalImaging::Model::DICOMStudyDateAndTi

 .WithDICOMStudyDate(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()).ToLocalTimeSt
%m%d"))
       .WithDICOMStudyTime("000000.000"));

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase2SearchFilter;
       useCase2SearchFilter.SetValues({useCase2StartDate, useCase2EndDate});
```

```
useCase2SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase2SearchCriteria;
       useCase2SearchCriteria.SetFilters({useCase2SearchFilter});

       Aws::Vector<Aws::String> usesCase2Results;
       result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                         useCase2SearchCriteria,
                                                         usesCase2Results,
                                                         clientConfig);
       if (result) {
           std::cout << usesCase2Results.size() << " image sets found for
between 1999/01/01 and present."
                     <<  std::endl;
           for (auto &imageSetResult : usesCase2Results) {
               std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
           }
       }
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
       Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3StartDate;

useCase3StartDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z",Aws::Utils::Da

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase3EndDate;

useCase3EndDate.SetCreatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase3SearchFilter;
       useCase3SearchFilter.SetValues({useCase3StartDate, useCase3EndDate});

useCase3SearchFilter.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase3SearchCriteria;
       useCase3SearchCriteria.SetFilters({useCase3SearchFilter});

       Aws::Vector<Aws::String> usesCase3Results;
       result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
```

```
                                                        useCase3SearchCriteria,
                                                        usesCase3Results,
                                                        clientConfig);
       if (result) {
           std::cout << usesCase3Results.size() << " image sets found for
created between 2023/11/30 and present."
                     <<  std::endl;
           for (auto &imageSetResult : usesCase3Results) {
               std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
           }
       }
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETHER di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
       Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4StartDate;

useCase4StartDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime("20231130T000000000Z",Aws::Utils::Da

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue useCase4EndDate;

useCase4EndDate.SetUpdatedAt(Aws::Utils::DateTime(std::chrono::system_clock::now()));

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterBetween;
       useCase4SearchFilterBetween.SetValues({useCase4StartDate,
useCase4EndDate});

useCase4SearchFilterBetween.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::BETWEEN);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchByAttributeValue seriesInstanceUID;
       seriesInstanceUID.SetDICOMSeriesInstanceUID(dicomSeriesInstanceUID);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchFilter useCase4SearchFilterEqual;
       useCase4SearchFilterEqual.SetValues({seriesInstanceUID});

useCase4SearchFilterEqual.SetOperator(Aws::MedicalImaging::Model::Operator::EQUAL);

       Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria useCase4SearchCriteria;
       useCase4SearchCriteria.SetFilters({useCase4SearchFilterBetween,
useCase4SearchFilterEqual});
```

```
        Aws::MedicalImaging::Model::Sort useCase4Sort;

useCase4Sort.SetSortField(Aws::MedicalImaging::Model::SortField::updatedAt);
        useCase4Sort.SetSortOrder(Aws::MedicalImaging::Model::SortOrder::ASC);

        useCase4SearchCriteria.SetSort(useCase4Sort);

        Aws::Vector<Aws::String> usesCase4Results;
        result = AwsDoc::Medical_Imaging::searchImageSets(dataStoreID,
                                                          useCase4SearchCriteria,
                                                          usesCase4Results,
                                                          clientConfig);
        if (result) {
            std::cout << usesCase4Results.size() << " image sets found for EQUAL
operator "
            << "on DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort
response\n"
            <<  "in ASC order on updatedAt field." <<  std::endl;
            for (auto &imageSetResult : usesCase4Results) {
                std::cout << "  Image set with ID '" << imageSetResult <<
std::endl;
            }
        }
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## CLI

### AWS CLI

#### Contoh 1: Untuk mencari set gambar dengan operator EQUAL

Contoh `search-image-sets` kode berikut menggunakan operator EQUAL untuk mencari set gambar berdasarkan nilai tertentu.

```
aws medical-imaging search-image-sets \
```

```
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
    "filters": [{
        "values": [{"DICOMPatientId" : "SUBJECT08701"}],
        "operator": "EQUAL"
    }]
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
             "DICOMPatientSex": "F",
             "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
             "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
             "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
             "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
             "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
             "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
             "DICOMStudyTime": "140728",
             "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
            },
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Contoh 2: Untuk mencari set gambar dengan operator BETWEET menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu

Contoh `search-image-sets` kode berikut mencari kumpulan gambar dengan Studi DICOM yang dihasilkan antara 1 Januari 1990 (12:00 AM) dan 1 Januari 2023 (12:00 AM).

Catatan: DICOMStudy Waktu adalah opsional. Jika tidak ada, 12:00 AM (awal hari) adalah nilai waktu untuk tanggal yang disediakan untuk penyaringan.

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "19900101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        },
        {
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "20230101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
```

```
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Contoh 3: Untuk mencari set gambar dengan operator BETHER menggunakan createDat (studi waktu sebelumnya dipertahankan)

Contoh `search-image-sets` kode berikut mencari set gambar dengan Studi DICOM bertahan di HealthImaging antara rentang waktu di zona waktu UTC.

Catatan: Berikan CreateDat dalam format contoh (“1985-04-12T 23:20:50.52 Z”).

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "createdAt": "1985-04-12T23:20:50.52Z"
        },
        {
            "createdAt": "2022-04-12T23:20:50.52Z"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
```

```
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Contoh 4: Untuk mencari set gambar dengan operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETHER pada UpdateDat dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT

Contoh `search-image-sets` kode berikut mencari kumpulan gambar dengan operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETHER pada UpdateDat dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

Catatan: Berikan UpdateDat dalam format contoh (“1985-04-12T 23:20:50.52 Z”).

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

Isi dari `search-criteria.json`

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "updatedAt": "2024-03-11T15:00:05.074000-07:00"
        }, {
            "updatedAt": "2024-03-11T16:00:05.074000-07:00"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }, {
```

```
        "values": [{
            "DICOMSeriesInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089"
        }],
        "operator": "EQUAL"
    }],
    "sort": {
        "sortField": "updatedAt",
        "sortOrder": "ASC"
    }
}
```

Output:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencari kumpulan gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
   public static List<ImageSetsMetadataSummary> searchMedicalImagingImageSets(
           MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String datastoreId, SearchCriteria searchCriteria) {
       try {
           SearchImageSetsRequest datastoreRequest =
SearchImageSetsRequest.builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .searchCriteria(searchCriteria)
                   .build();
           SearchImageSetsIterable responses = medicalImagingClient
                   .searchImageSetsPaginator(datastoreRequest);
           List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries = new
ArrayList<>();

           responses.stream().forEach(response -> imageSetsMetadataSummaries
                   .addAll(response.imageSetsMetadataSummaries()));

           return imageSetsMetadataSummaries;
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
       List<SearchFilter> searchFilters =
Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
               .operator(Operator.EQUAL)
               .values(SearchByAttributeValue.builder()
                       .dicomPatientId(patientId)
                       .build())
               .build());
```

```
        SearchCriteria searchCriteria = SearchCriteria.builder()
                .filters(searchFilters)
                .build();

        List<ImageSetsMetadataSummary> imageSetsMetadataSummaries =
 searchMedicalImagingImageSets(
                medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets for patient " + patientId + " are:
\n"
                    + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd");
        searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
                .operator(Operator.BETWEEN)
                .values(SearchByAttributeValue.builder()

 .dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
                                        .dicomStudyDate("19990101")
                                        .dicomStudyTime("000000.000")
                                        .build())
                                .build(),
                        SearchByAttributeValue.builder()

 .dicomStudyDateAndTime(DICOMStudyDateAndTime.builder()
                                        .dicomStudyDate((LocalDate.now()
                                                .format(formatter)))
                                        .dicomStudyTime("000000.000")
                                        .build())
                                .build())
                .build());

        searchCriteria = SearchCriteria.builder()
                .filters(searchFilters)
                .build();
```

```
        imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println(
                    "The image sets searched with BETWEEN operator using
DICOMStudyDate and DICOMStudyTime are:\n"
                            +
                            imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
        searchFilters = Collections.singletonList(SearchFilter.builder()
                .operator(Operator.BETWEEN)
                .values(SearchByAttributeValue.builder()

.createdAt(Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z"))
                                .build(),
                        SearchByAttributeValue.builder()
                                .createdAt(Instant.now())
                                .build())
                .build());

        searchCriteria = SearchCriteria.builder()
                .filters(searchFilters)
                .build();
        imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets searched with BETWEEN operator
using createdAt are:\n "
                    + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETHER di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
        Instant startDate = Instant.parse("1985-04-12T23:20:50.52Z");
        Instant endDate = Instant.now();

        searchFilters = Arrays.asList(
                SearchFilter.builder()
                        .operator(Operator.EQUAL)
                        .values(SearchByAttributeValue.builder()
                                .dicomSeriesInstanceUID(seriesInstanceUID)
                                .build())
                        .build(),
                SearchFilter.builder()
                        .operator(Operator.BETWEEN)
                        .values(

SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(startDate).build(),

SearchByAttributeValue.builder().updatedAt(endDate).build()
                        ).build());

        Sort sort =
Sort.builder().sortOrder(SortOrder.ASC).sortField(SortField.UPDATED_AT).build();

        searchCriteria = SearchCriteria.builder()
                .filters(searchFilters)
                .sort(sort)
                .build();

        imageSetsMetadataSummaries =
searchMedicalImagingImageSets(medicalImagingClient,
                datastoreId, searchCriteria);
        if (imageSetsMetadataSummaries != null) {
            System.out.println("The image sets searched with EQUAL operator on
DICOMSeriesInstanceUID and BETWEEN on updatedAt and sort response\n" +
                    "in ASC order on updatedAt field are:\n "
                    + imageSetsMetadataSummaries);
            System.out.println();
        }
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
import { paginateSearchImageSets } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The data store's ID.
 * @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').SearchFilter[] } filters -
 The search criteria filters.
 * @param { import('@aws-sdk/client-medical-imaging').Sort } sort - The search
 criteria sort.
 */
export const searchImageSets = async (
  datastoreId = "xxxxxxxx",
  searchCriteria = {},
) => {
  const paginatorConfig = {
    client: medicalImagingClient,
    pageSize: 50,
  };

  const commandParams = {
    datastoreId: datastoreId,
    searchCriteria: searchCriteria,
  };

  const paginator = paginateSearchImageSets(paginatorConfig, commandParams);

  const imageSetsMetadataSummaries = [];
  for await (const page of paginator) {
    // Each page contains a list of `jobSummaries`. The list is truncated if is
 larger than `pageSize`.
    imageSetsMetadataSummaries.push(...page.imageSetsMetadataSummaries);
```

```
    console.log(page);
  }
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: 'f009ea9c-84ca-4749-b5b6-7164f00a5ada',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     imageSetsMetadataSummaries: [
  //         {
  //             DICOMTags: [Object],
  //             createdAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
  //             imageSetId: '7f75e1b5c0f40eac2b24cf712f485f50',
  //             updatedAt: "2023-09-19T16:59:40.551Z",
  //             version: 1
  //         }]
  // }

  return imageSetsMetadataSummaries;
};
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
  const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

  try {
    const searchCriteria = {
      filters: [
        {
          values: [{ DICOMPatientId: "1234567" }],
          operator: "EQUAL",
        },
      ],
    };

    await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "19900101",
              DICOMStudyTime: "000000",
            },
          },
          {
            DICOMStudyDateAndTime: {
              DICOMStudyDate: "20230901",
              DICOMStudyTime: "000000",
            },
          },
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
```

```
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          { createdAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z") },
          { createdAt: new Date() },
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
    ],
  };

  await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETHER di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
const datastoreId = "12345678901234567890123456789012";

try {
  const searchCriteria = {
    filters: [
      {
        values: [
          { updatedAt: new Date("1985-04-12T23:20:50.52Z") },
          { updatedAt: new Date() },
        ],
        operator: "BETWEEN",
      },
      {
        values: [
          {
            DICOMSeriesInstanceUID:
              "1.1.123.123456.1.12.1.1234567890.1234.12345678.123",
          },
        ],
        operator: "EQUAL",
      },
    ],
```

```
      sort: {
        sortOrder: "ASC",
        sortField: "updatedAt",
      },
    };

    await searchImageSets(datastoreId, searchCriteria);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Fungsi utilitas untuk mencari set gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def search_image_sets(self, datastore_id, search_filter):
        """
        Search for image sets.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param search_filter: The search filter.
            For example: {"filters" : [{ "operator": "EQUAL", "values":
 [{"DICOMPatientId": "3524578"}]}]}.
        :return: The list of image sets.
        """
        try:
```

```
            paginator =
 self.health_imaging_client.get_paginator("search_image_sets")
            page_iterator = paginator.paginate(
                datastoreId=datastore_id, searchCriteria=search_filter
            )
            metadata_summaries = []
            for page in page_iterator:
                metadata_summaries.extend(page["imageSetsMetadataSummaries"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't search image sets. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return metadata_summaries
```

Kasus penggunaan #1: operator EQUAL.

```
        search_filter = {
            "filters": [
                {"operator": "EQUAL", "values": [{"DICOMPatientId": patient_id}]}
            ]
        }

        image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
        print(f"Image sets found with EQUAL operator\n{image_sets}")
```

Kasus penggunaan #2: ANTARA operator menggunakan DICOMStudy Tanggal dan DICOMStudy Waktu.

```
        search_filter = {
            "filters": [
                {
                    "operator": "BETWEEN",
                    "values": [
                        {
                            "DICOMStudyDateAndTime": {
                                "DICOMStudyDate": "19900101",
```

```
                            "DICOMStudyTime": "000000",
                        }
                    },
                    {
                        "DICOMStudyDateAndTime": {
                            "DICOMStudyDate": "20230101",
                            "DICOMStudyTime": "000000",
                        }
                    },
                ],
            }
        ]
    }

    image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
    print(
        f"Image sets found with BETWEEN operator using DICOMStudyDate and
DICOMStudyTime\n{image_sets}"
    )
```

Kasus penggunaan #3: ANTARA operator menggunakan createDat. Studi waktu sebelumnya bertahan.

```
    search_filter = {
        "filters": [
            {
                "values": [
                    {
                        "createdAt": datetime.datetime(
                            2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
                        )
                    },
                    {
                        "createdAt": datetime.datetime.now()
                        + datetime.timedelta(days=1)
                    },
                ],
                "operator": "BETWEEN",
            }
        ]
    }
```

```
        recent_image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
        print(
            f"Image sets found with with BETWEEN operator using createdAt
\n{recent_image_sets}"
        )
```

Kasus penggunaan #4: Operator EQUAL di DICOMSeries InstanceUID dan BETHER di UpdateDAT dan mengurutkan respons dalam urutan ASC di bidang UpdateDAT.

```
        search_filter = {
            "filters": [
                {
                    "values": [
                        {
                            "updatedAt": datetime.datetime(
                                2021, 8, 4, 14, 49, 54, 429000
                            )
                        },
                        {
                            "updatedAt": datetime.datetime.now()
                            + datetime.timedelta(days=1)
                        },
                    ],
                    "operator": "BETWEEN",
                },
                {
                    "values": [{"DICOMSeriesInstanceUID": series_instance_uid}],
                    "operator": "EQUAL",
                },
            ],
            "sort": {
                "sortOrder": "ASC",
                "sortField": "updatedAt",
            },
        }

        image_sets = self.search_image_sets(data_store_id, search_filter)
        print(
            "Image sets found with EQUAL operator on DICOMSeriesInstanceUID and
 BETWEEN on updatedAt and"
        )
        print(f"sort response in ASC order on updatedAt field\n{image_sets}")
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat SearchImageSetsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`StartDICOMImportJob`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`StartDICOMImportJob`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Memulai dengan set gambar dan bingkai gambar

C++

SDK untuk C++

```
//! Routine which starts a HealthImaging import job.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param inputBucketName: The name of the Amazon S3 bucket containing the DICOM
 files.
  \param inputDirectory: The directory in the S3 bucket containing the DICOM
 files.
```

```
  \param outputBucketName: The name of the S3 bucket for the output.
  \param outputDirectory: The directory in the S3 bucket to store the output.
  \param roleArn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
  \param importJobId: A string to receive the import job ID.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
  */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDICOMImportJob(
        const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &inputBucketName,
        const Aws::String &inputDirectory, const Aws::String &outputBucketName,
        const Aws::String &outputDirectory, const Aws::String &roleArn,
        Aws::String &importJobId,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(clientConfig);
    Aws::String inputURI = "s3://" + inputBucketName + "/" + inputDirectory +
 "/";
    Aws::String outputURI = "s3://" + outputBucketName + "/" + outputDirectory +
 "/";
    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobRequest
 startDICOMImportJobRequest;
    startDICOMImportJobRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
    startDICOMImportJobRequest.SetDataAccessRoleArn(roleArn);
    startDICOMImportJobRequest.SetInputS3Uri(inputURI);
    startDICOMImportJobRequest.SetOutputS3Uri(outputURI);

    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobOutcome
 startDICOMImportJobOutcome = medicalImagingClient.StartDICOMImportJob(
            startDICOMImportJobRequest);

    if (startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess()) {
        importJobId = startDICOMImportJobOutcome.GetResult().GetJobId();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to start DICOM import job because "
                  << startDICOMImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
    }

    return startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

CLI

AWS CLI

Untuk memulai pekerjaan impor dicom

Contoh `start-dicom-import-job` kode berikut memulai pekerjaan impor dicom.

```
aws medical-imaging start-dicom-import-job \
    --job-name "my-job" \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --input-s3-uri "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/" \
    --output-s3-uri "s3://medical-imaging-output/job_output/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole"
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "jobId": "09876543210987654321098765432109",
    "jobStatus": "SUBMITTED",
    "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai pekerjaan impor di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static String startDicomImportJob(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String jobName,
           String datastoreId,
           String dataAccessRoleArn,
           String inputS3Uri,
           String outputS3Uri) {

       try {
           StartDicomImportJobRequest startDicomImportJobRequest =
StartDicomImportJobRequest.builder()
                   .jobName(jobName)
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .dataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
                   .inputS3Uri(inputS3Uri)
                   .outputS3Uri(outputS3Uri)
                   .build();
           StartDicomImportJobResponse response =
medicalImagingClient.startDICOMImportJob(startDicomImportJobRequest);
           return response.jobId();
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return "";
   }
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { StartDICOMImportJobCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} jobName - The name of the import job.
 * @param {string} datastoreId - The ID of the data store.
 * @param {string} dataAccessRoleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role
 that grants permission.
 * @param {string} inputS3Uri - The URI of the S3 bucket containing the input
 files.
 * @param {string} outputS3Uri - The URI of the S3 bucket where the output files
 are stored.
 */
export const startDicomImportJob = async (
  jobName = "test-1",
  datastoreId = "12345678901234567890123456789012",
  dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/ImportJobDataAccessRole",
  inputS3Uri = "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
  outputS3Uri = "s3://medical-imaging-output/job_output/",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new StartDICOMImportJobCommand({
      jobName: jobName,
      datastoreId: datastoreId,
      dataAccessRoleArn: dataAccessRoleArn,
      inputS3Uri: inputS3Uri,
      outputS3Uri: outputS3Uri,
    }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '6e81d191-d46b-4e48-a08a-cdcc7e11eb79',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  // },
  //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
```

```
  //     jobId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  //     jobStatus: 'SUBMITTED',
  //     submittedAt: 2023-09-22T14:48:45.767Z
  // }
  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def start_dicom_import_job(
        self, job_name, datastore_id, role_arn, input_s3_uri, output_s3_uri
    ):
        """
        Start a DICOM import job.

        :param job_name: The name of the job.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to use for
 the job.
        :param input_s3_uri: The S3 bucket input prefix path containing the DICOM
 files.
        :param output_s3_uri: The S3 bucket output prefix path for the result.
        :return: The job ID.
        """
        try:
```

```
            job = self.health_imaging_client.start_dicom_import_job(
                jobName=job_name,
                datastoreId=datastore_id,
                dataAccessRoleArn=role_arn,
                inputS3Uri=input_s3_uri,
                outputS3Uri=output_s3_uri,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start DICOM import job. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return job["jobId"]
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat Memulai DICOMImport Job di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`TagResource`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`TagResource`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Menandai penyimpanan data
- Menandai set gambar

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menandai penyimpanan data

Contoh `tag-resource` kode berikut menandai penyimpanan data.

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 2: Untuk menandai set gambar

Contoh `tag-resource` kode berikut menandai set gambar.

```
aws medical-imaging tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
    --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber daya AWS HealthImaging di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String resourceArn,
           Map<String, String> tags) {
       try {
           TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .tags(tags)
                   .build();

           medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);

           System.out.println("Tags have been added to the resource.");
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
```

```
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 *                     - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tags = {},
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## Python

### SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client
```

```
    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
tags=tags)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`UntagResource`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`UntagResource`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Menandai penyimpanan data
- Menandai set gambar

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menghapus tag penyimpanan data

Contoh `untag-resource` kode berikut untags penyimpanan data.

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 2: Untuk menghapus tag set gambar

Contoh `untag-resource` kode berikut untag set gambar.

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai sumber daya AWS HealthImaging di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String resourceArn,
           Collection<String> tagKeys) {
       try {
           UntagResourceRequest untagResourceRequest =
UntagResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .tagKeys(tagKeys)
                   .build();

           medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

           System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";
```

```
/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 * @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.
 */
export const untagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tagKeys = [],
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
        """
        Untag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tag_keys: The tag keys to remove.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.untag_resource(
                resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Gunakan **`UpdateImageSetMetadata`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`UpdateImageSetMetadata`.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menyisipkan atau memperbarui atribut dalam metadata set gambar

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menyisipkan atau memperbarui atribut dalam metadata set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":
{\"PatientName\":\"MX^MX\"}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
```

```
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 2: Untuk menghapus atribut dari metadata set gambar

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menghapus atribut dari metadata set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"DICOM\":
{\"StudyDescription\":\"CHEST\"}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 3: Untuk menghapus instance dari metadata set gambar

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menghapus instance dari metadata set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
```

```
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\":
 {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 4: Untuk mengembalikan gambar yang disetel ke versi sebelumnya

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan cara mengembalikan gambar yang disetel ke versi sebelumnya. CopyImageSet dan UpdateImageSetMetadata tindakan membuat versi baru dari set gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 3 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates '{"revertToVersionId": "1"}'
```

Output:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "latestVersionId": "4",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "updatedAt": 1680042257.908
}
```

Contoh 5: Untuk menambahkan elemen data DICOM pribadi ke sebuah instance

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan bagaimana menambahkan elemen pribadi untuk contoh tertentu dalam set gambar. Standar DICOM memungkinkan elemen data pribadi untuk komunikasi informasi yang tidak dapat terkandung dalam elemen data standar. Anda dapat membuat, memperbarui, dan menghapus elemen data pribadi dengan UpdateImageSetMetadata tindakan.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"001910F9\": \"97\"},\"DICOMVRs\": {\"001910F9\": \"DS\"}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
```

```
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Contoh 6: Untuk memperbarui elemen data DICOM pribadi ke sebuah instance

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan cara memperbarui nilai elemen data pribadi milik sebuah instance dalam kumpulan gambar.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"00091001\": \"GE_GENESIS_DD\"}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
```

```
}
```

Contoh 7: Untuk memperbarui SOPInstance UID dengan parameter gaya

`update-image-set-metadata`Contoh berikut menunjukkan cara memperbarui SOPInstance UID, menggunakan parameter gaya untuk mengganti kendala metadata DICOM.

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
        --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
        --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
        --latest-version-id 1 \
        --cli-binary-format raw-in-base64-out \
        --force \
        --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

Isi dari `metadata-updates.json`

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"Series
\":{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3656.0\":
{\"Instances\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.0\":{\"DICOM\":
{\"SOPInstanceUID\":
\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.9\"}}}}}}}"
    }
}
```

Output:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui metadata set gambar di Panduan AWS HealthImaging Pengembang.

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

```
   /**
    * Update the metadata of an AWS HealthImaging image set.
    *
    * @param medicalImagingClient - The AWS HealthImaging client object.
    * @param datastoreId          - The datastore ID.
    * @param imageSetId           - The image set ID.
    * @param versionId            - The version ID.
    * @param metadataUpdates      - A MetadataUpdates object containing the
updates.
    * @param force                - The force flag.
    * @throws MedicalImagingException - Base exception for all service
exceptions thrown by AWS HealthImaging.
    */
   public static void updateMedicalImageSetMetadata(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
                                                    String datastoreId,
                                                    String imageSetId,
                                                    String versionId,
                                                    MetadataUpdates
metadataUpdates,
                                                    boolean force) {
       try {
           UpdateImageSetMetadataRequest updateImageSetMetadataRequest =
UpdateImageSetMetadataRequest
                   .builder()
                   .datastoreId(datastoreId)
                   .imageSetId(imageSetId)
                   .latestVersionId(versionId)
                   .updateImageSetMetadataUpdates(metadataUpdates)
                   .force(force)
                   .build();

           UpdateImageSetMetadataResponse response =
medicalImagingClient.updateImageSetMetadata(updateImageSetMetadataRequest);

           System.out.println("The image set metadata was updated" + response);
```

```
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            throw e;
        }
    }
```

Kasus penggunaan #1: Menyisipkan atau memperbarui atribut.

```
                final String insertAttributes = """
                        {
                          "SchemaVersion": 1.1,
                          "Study": {
                            "DICOM": {
                              "StudyDescription": "CT CHEST"
                            }
                          }
                        }
                        """;
                MetadataUpdates metadataInsertUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
                                .updatableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                                        ByteBuffer.wrap(insertAttributes

.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
                                .build())
                        .build();

                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
imagesetId,
                        versionid, metadataInsertUpdates, force);
```

Use case #2: Hapus atribut.

```
                final String removeAttributes = """
                        {
                          "SchemaVersion": 1.1,
                          "Study": {
                            "DICOM": {
                              "StudyDescription": "CT CHEST"
                            }
                          }
```

```
                        }
                        """;
                MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
                                .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                                        ByteBuffer.wrap(removeAttributes

.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
                                .build())
                        .build();

                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
imagesetId,
                        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

Use case #3: Hapus sebuah instance.

```
                final String removeInstance = """
                        {
                          "SchemaVersion": 1.1,
                          "Study": {
                            "Series": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                                "Instances": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                        """;
                MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .dicomUpdates(DICOMUpdates.builder()
                                .removableAttributes(SdkBytes.fromByteBuffer(
                                        ByteBuffer.wrap(removeInstance

.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))))
                                .build())
                        .build();
```

```
                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
 imagesetId,
                        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

Kasus penggunaan #4: Kembalikan ke versi sebelumnya.

```
                // In this case, revert to previous version.
                String revertVersionId =
 Integer.toString(Integer.parseInt(versionid) - 1);
                MetadataUpdates metadataRemoveUpdates = MetadataUpdates.builder()
                        .revertToVersionId(revertVersionId)
                        .build();
                updateMedicalImageSetMetadata(medicalImagingClient, datastoreId,
 imagesetId,
                        versionid, metadataRemoveUpdates, force);
```

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

```
import { UpdateImageSetMetadataCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} datastoreId - The ID of the HealthImaging data store.
 * @param {string} imageSetId - The ID of the HealthImaging image set.
 * @param {string} latestVersionId - The ID of the HealthImaging image set
 version.
 * @param {{}} updateMetadata - The metadata to update.
 * @param {boolean} force - Force the update.
 */
export const updateImageSetMetadata = async (
```

```
  datastoreId = "xxxxxxxxxx",
  imageSetId = "xxxxxxxxxx",
  latestVersionId = "1",
  updateMetadata = "{}",
  force = false,
) => {
  try {
    const response = await medicalImagingClient.send(
      new UpdateImageSetMetadataCommand({
        datastoreId: datastoreId,
        imageSetId: imageSetId,
        latestVersionId: latestVersionId,
        updateImageSetMetadataUpdates: updateMetadata,
        force: force,
      }),
    );
    console.log(response);
    // {
    //     '$metadata': {
    //     httpStatusCode: 200,
    //         requestId: '7966e869-e311-4bff-92ec-56a61d3003ea',
    //         extendedRequestId: undefined,
    //         cfId: undefined,
    //         attempts: 1,
    //         totalRetryDelay: 0
    // },
    //     createdAt: 2023-09-22T14:49:26.427Z,
    //     datastoreId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //     imageSetId: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
    //     imageSetState: 'LOCKED',
    //     imageSetWorkflowStatus: 'UPDATING',
    //     latestVersionId: '4',
    //     updatedAt: 2023-09-27T19:41:43.494Z
    // }
    return response;
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

Kasus penggunaan #1: Menyisipkan atau memperbarui atribut dan memaksa pembaruan.

```
const insertAttributes = JSON.stringify({
  SchemaVersion: 1.1,
  Study: {
    DICOM: {
      StudyDescription: "CT CHEST",
    },
  },
});

const updateMetadata = {
  DICOMUpdates: {
    updatableAttributes: new TextEncoder().encode(insertAttributes),
  },
};

await updateImageSetMetadata(
  datastoreID,
  imageSetID,
  versionID,
  updateMetadata,
  true,
);
```

Use case #2: Hapus atribut.

```
// Attribute key and value must match the existing attribute.
const remove_attribute = JSON.stringify({
  SchemaVersion: 1.1,
  Study: {
    DICOM: {
      StudyDescription: "CT CHEST",
    },
  },
});

const updateMetadata = {
  DICOMUpdates: {
    removableAttributes: new TextEncoder().encode(remove_attribute),
  },
};

await updateImageSetMetadata(
```

```
  datastoreID,
  imageSetID,
  versionID,
  updateMetadata,
);
```

Use case #3: Hapus sebuah instance.

```
const remove_instance = JSON.stringify({
  SchemaVersion: 1.1,
  Study: {
    Series: {
      "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
        Instances: {
          "1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {},
        },
      },
    },
  },
});

const updateMetadata = {
  DICOMUpdates: {
    removableAttributes: new TextEncoder().encode(remove_instance),
  },
};

await updateImageSetMetadata(
  datastoreID,
  imageSetID,
  versionID,
  updateMetadata,
);
```

Kasus penggunaan #4: Kembalikan ke versi sebelumnya.

```
const updateMetadata = {
  revertToVersionId: "1",
};

await updateImageSetMetadata(
```

```
      datastoreID,
      imageSetID,
      versionID,
      updateMetadata,
    );
```

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def update_image_set_metadata(
        self, datastore_id, image_set_id, version_id, metadata, force=False
    ):
        """
        Update the metadata of an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The ID of the image set version.
        :param metadata: The image set metadata as a dictionary.
            For example {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes":
            "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":{\"PatientName\":
\"Garcia^Gloria\"}}}"}}
        :param: force: Force the update.
        :return: The updated image set metadata.
        """
        try:
```

```
            updated_metadata =
self.health_imaging_client.update_image_set_metadata(
                imageSetId=image_set_id,
                datastoreId=datastore_id,
                latestVersionId=version_id,
                updateImageSetMetadataUpdates=metadata,
                force=force,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update image set metadata. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return updated_metadata
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

Kasus penggunaan #1: Menyisipkan atau memperbarui atribut.

```
            attributes = """{
                    "SchemaVersion": 1.1,
                    "Study": {
                        "DICOM": {
                            "StudyDescription": "CT CHEST"
                        }
                    }
                }"""
            metadata = {"DICOMUpdates": {"updatableAttributes": attributes}}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

Use case #2: Hapus atribut.

```
            # Attribute key and value must match the existing attribute.
            attributes = """{
                    "SchemaVersion": 1.1,
                    "Study": {
                        "DICOM": {
                            "StudyDescription": "CT CHEST"
                        }
                    }
                }"""
            metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

Use case #3: Hapus sebuah instance.

```
            attributes = """{
                    "SchemaVersion": 1.1,
                    "Study": {
                        "Series": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {
                                "Instances": {

"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1": {}
                                }
                            }
                        }
                    }
                }"""
            metadata = {"DICOMUpdates": {"removableAttributes": attributes}}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

Kasus penggunaan #4: Kembalikan ke versi sebelumnya.

```
            metadata = {"revertToVersionId": "1"}

            self.update_image_set_metadata(
                data_store_id, image_set_id, version_id, metadata, force
            )
```

- Untuk detail API, lihat UpdateImageSetMetadatadi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Skenario untuk HealthImaging menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan kepada Anda bagaimana menerapkan skenario umum HealthImaging dengan AWS SDKs. Skenario ini menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi di dalam HealthImaging atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS. Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- Memulai set HealthImaging gambar dan bingkai gambar menggunakan AWS SDK
- Menandai penyimpanan HealthImaging data menggunakan SDK AWS
- Menandai set HealthImaging gambar menggunakan SDK AWS

# Memulai set HealthImaging gambar dan bingkai gambar menggunakan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengimpor file DICOM dan mengunduh bingkai gambar di HealthImaging.

Implementasinya disusun sebagai aplikasi baris perintah.

- Siapkan sumber daya untuk impor DICOM.
- Impor file DICOM ke penyimpanan data.
- Ambil gambar yang ditetapkan IDs untuk pekerjaan impor.
- Ambil bingkai gambar IDs untuk set gambar.
- Unduh, dekode, dan verifikasi bingkai gambar.
- Pembersihan sumber daya

C++

SDK untuk C++

Buat AWS CloudFormation tumpukan dengan sumber daya yang diperlukan.

```
   Aws::String inputBucketName;
   Aws::String outputBucketName;
   Aws::String dataStoreId;
   Aws::String roleArn;
   Aws::String stackName;

   if (askYesNoQuestion(
           "Would you like to let this workflow create the resources for you?
(y/n) ")) {
       stackName = askQuestion(
               "Enter a name for the AWS CloudFormation stack to create. ");
       Aws::String dataStoreName = askQuestion(
               "Enter a name for the HealthImaging datastore to create. ");

       Aws::Map<Aws::String, Aws::String> outputs = createCloudFormationStack(
               stackName,
               dataStoreName,
               clientConfiguration);
```

```
       if (!retrieveOutputs(outputs, dataStoreId, inputBucketName,
outputBucketName,
                            roleArn)) {
           return false;
       }

       std::cout << "The following resources have been created." << std::endl;
       std::cout << "A HealthImaging datastore with ID: " << dataStoreId << "."
                 << std::endl;
       std::cout << "An Amazon S3 input bucket named: " << inputBucketName <<
"."
                 << std::endl;
       std::cout << "An Amazon S3 output bucket named: " << outputBucketName <<
"."
                 << std::endl;
       std::cout << "An IAM role with the ARN: " << roleArn << "." << std::endl;
       askQuestion("Enter return to continue.", alwaysTrueTest);
   }
   else {
       std::cout << "You have chosen to use preexisting resources:" <<
std::endl;
       dataStoreId = askQuestion(
               "Enter the data store ID of the HealthImaging datastore you wish
to use: ");
       inputBucketName = askQuestion(
               "Enter the name of the S3 input bucket you wish to use: ");
       outputBucketName = askQuestion(
               "Enter the name of the S3 output bucket you wish to use: ");
       roleArn = askQuestion(
               "Enter the ARN for the IAM role with the proper permissions to
import a DICOM series: ");
   }
```

Salin file DICOM ke bucket impor Amazon S3.

```
   std::cout
           << "This workflow uses DICOM files from the National Cancer Institute
Imaging Data\n"
           << "Commons (IDC) Collections." << std::endl;
   std::cout << "Here is the link to their website." << std::endl;
   std::cout << "https://registry.opendata.aws/nci-imaging-data-commons/" <<
std::endl;
```

```
   std::cout << "We will use DICOM files stored in an S3 bucket managed by the
IDC."
             << std::endl;
   std::cout
           << "First one of the DICOM folders in the IDC collection must be
copied to your\n"
              "input S3 bucket."
           << std::endl;
   std::cout << "You have the choice of one of the following "
             << IDC_ImageChoices.size() << " folders to copy." << std::endl;

   int index = 1;
   for (auto &idcChoice: IDC_ImageChoices) {
       std::cout << index << " - " << idcChoice.mDescription << std::endl;
       index++;
   }
   int choice = askQuestionForIntRange("Choose DICOM files to import: ", 1, 4);

   Aws::String fromDirectory = IDC_ImageChoices[choice - 1].mDirectory;
   Aws::String inputDirectory = "input";

   std::cout << "The files in the directory '" << fromDirectory << "' in the
bucket '"
             << IDC_S3_BucketName << "' will be copied " << std::endl;
   std::cout << "to the folder '" << inputDirectory << "/" << fromDirectory
             << "' in the bucket '" << inputBucketName << "'." << std::endl;
   askQuestion("Enter return to start the copy.", alwaysTrueTest);

   if (!AwsDoc::Medical_Imaging::copySeriesBetweenBuckets(
           IDC_S3_BucketName,
           fromDirectory,
           inputBucketName,
           inputDirectory, clientConfiguration)) {
       std::cerr << "This workflow will exit because of an error." << std::endl;
       cleanup(stackName, dataStoreId, clientConfiguration);
       return false;
   }
```

Impor file DICOM ke penyimpanan data Amazon S3.

```
bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDicomImport(const Aws::String &dataStoreID,
```

```
                                                const Aws::String
 &inputBucketName,
                                                const Aws::String &inputDirectory,
                                                const Aws::String
 &outputBucketName,
                                                const Aws::String
 &outputDirectory,
                                                const Aws::String &roleArn,
                                                Aws::String &importJobId,
                                                const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    bool result = false;
    if (startDICOMImportJob(dataStoreID, inputBucketName, inputDirectory,
                            outputBucketName, outputDirectory, roleArn,
 importJobId,
                            clientConfiguration)) {
        std::cout << "DICOM import job started with job ID " << importJobId <<
 "."
                  << std::endl;
        result = waitImportJobCompleted(dataStoreID, importJobId,
 clientConfiguration);
        if (result) {
            std::cout << "DICOM import job completed." << std::endl;

        }
    }

    return result;
}

//! Routine which starts a HealthImaging import job.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param inputBucketName: The name of the Amazon S3 bucket containing the DICOM
 files.
  \param inputDirectory: The directory in the S3 bucket containing the DICOM
 files.
  \param outputBucketName: The name of the S3 bucket for the output.
  \param outputDirectory: The directory in the S3 bucket to store the output.
  \param roleArn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
  \param importJobId: A string to receive the import job ID.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
  */
```

```
bool AwsDoc::Medical_Imaging::startDICOMImportJob(
        const Aws::String &dataStoreID, const Aws::String &inputBucketName,
        const Aws::String &inputDirectory, const Aws::String &outputBucketName,
        const Aws::String &outputDirectory, const Aws::String &roleArn,
        Aws::String &importJobId,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(clientConfig);
    Aws::String inputURI = "s3://" + inputBucketName + "/" + inputDirectory +
 "/";
    Aws::String outputURI = "s3://" + outputBucketName + "/" + outputDirectory +
 "/";
    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobRequest
 startDICOMImportJobRequest;
    startDICOMImportJobRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
    startDICOMImportJobRequest.SetDataAccessRoleArn(roleArn);
    startDICOMImportJobRequest.SetInputS3Uri(inputURI);
    startDICOMImportJobRequest.SetOutputS3Uri(outputURI);

    Aws::MedicalImaging::Model::StartDICOMImportJobOutcome
 startDICOMImportJobOutcome = medicalImagingClient.StartDICOMImportJob(
            startDICOMImportJobRequest);

    if (startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess()) {
        importJobId = startDICOMImportJobOutcome.GetResult().GetJobId();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to start DICOM import job because "
                  << startDICOMImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
    }

    return startDICOMImportJobOutcome.IsSuccess();
}


//! Routine which waits for a DICOM import job to complete.
/*!
 * @param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
 * @param importJobId: The import job ID.
 * @param clientConfiguration : Aws client configuration.
 * @return  bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::waitImportJobCompleted(const Aws::String
 &datastoreID,
```

```
                                                        const Aws::String
 &importJobId,
                                                        const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus jobStatus =
 Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus::IN_PROGRESS;
    while (jobStatus == Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus::IN_PROGRESS) {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

        Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
 getDicomImportJobOutcome = getDICOMImportJob(
                datastoreID, importJobId,
                clientConfiguration);

        if (getDicomImportJobOutcome.IsSuccess()) {
            jobStatus =
 getDicomImportJobOutcome.GetResult().GetJobProperties().GetJobStatus();

            std::cout << "DICOM import job status: " <<

 Aws::MedicalImaging::Model::JobStatusMapper::GetNameForJobStatus(
                               jobStatus) << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Failed to get import job status because "
                      << getDicomImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
            return false;
        }
    }

    return jobStatus == Aws::MedicalImaging::Model::JobStatus::COMPLETED;
}

//! Routine which gets a HealthImaging DICOM import job's properties.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param importJobID: The DICOM import job ID
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return GetDICOMImportJobOutcome: The import job outcome.
*/
Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome
AwsDoc::Medical_Imaging::getDICOMImportJob(const Aws::String &dataStoreID,
```

```
                                                const Aws::String &importJobID,
                                                const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetJobId(importJobID);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome outcome =
 client.GetDICOMImportJob(
            request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "GetDICOMImportJob error: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome;
}
```

Dapatkan set gambar yang dibuat oleh pekerjaan impor DICOM.

```
bool
AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetsForDicomImportJob(const Aws::String
 &datastoreID,
                                                       const Aws::String
 &importJobId,
                                                       Aws::Vector<Aws::String>
 &imageSets,
                                                       const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetDICOMImportJobOutcome getDicomImportJobOutcome
 = getDICOMImportJob(
            datastoreID, importJobId, clientConfiguration);
    bool result = false;
    if (getDicomImportJobOutcome.IsSuccess()) {
        auto outputURI =
 getDicomImportJobOutcome.GetResult().GetJobProperties().GetOutputS3Uri();
        Aws::Http::URI uri(outputURI);
        const Aws::String &bucket = uri.GetAuthority();
        Aws::String key = uri.GetPath();

        Aws::S3::S3Client s3Client(clientConfiguration);
        Aws::S3::Model::GetObjectRequest objectRequest;
```

```
        objectRequest.SetBucket(bucket);
        objectRequest.SetKey(key + "/" + IMPORT_JOB_MANIFEST_FILE_NAME);

        auto getObjectOutcome = s3Client.GetObject(objectRequest);
        if (getObjectOutcome.IsSuccess()) {
            auto &data = getObjectOutcome.GetResult().GetBody();

            std::stringstream stringStream;
            stringStream << data.rdbuf();

            try {
                // Use JMESPath to extract the image set IDs.
                // https://jmespath.org/specification.html
                std::string jmesPathExpression =
"jobSummary.imageSetsSummary[].imageSetId";
                jsoncons::json doc = jsoncons::json::parse(stringStream.str());

                jsoncons::json imageSetsJson = jsoncons::jmespath::search(doc,

jmesPathExpression);\
                for (auto &imageSet: imageSetsJson.array_range()) {
                    imageSets.push_back(imageSet.as_string());
                }

                result = true;
            }
            catch (const std::exception &e) {
                std::cerr << e.what() << '\n';
            }

        }
        else {
            std::cerr << "Failed to get object because "
                      << getObjectOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        }

    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get import job status because "
                  << getDicomImportJobOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }

    return result;
```

```
}
```

Dapatkan informasi bingkai gambar untuk set gambar.

```
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageFramesForImageSet(const Aws::String
 &dataStoreID,
                                                        const Aws::String
 &imageSetID,
                                                        const Aws::String
 &outDirectory,

 Aws::Vector<ImageFrameInfo> &imageFrames,
                                                        const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
    Aws::String fileName = outDirectory + "/" + imageSetID +
"_metadata.json.gzip";
    bool result = false;
    if (getImageSetMetadata(dataStoreID, imageSetID, "", // Empty string for
 version ID.
                            fileName, clientConfiguration)) {
        try {
            std::string metadataGZip;
            {
                std::ifstream inFileStream(fileName.c_str(), std::ios::binary);
                if (!inFileStream) {
                    throw std::runtime_error("Failed to open file " + fileName);
                }

                std::stringstream stringStream;
                stringStream << inFileStream.rdbuf();
                metadataGZip = stringStream.str();
            }
            std::string metadataJson = gzip::decompress(metadataGZip.data(),
                                                        metadataGZip.size());
            // Use JMESPath to extract the image set IDs.
            // https://jmespath.org/specification.html
            jsoncons::json doc = jsoncons::json::parse(metadataJson);
            std::string jmesPathExpression = "Study.Series.*.Instances[].*[]";
            jsoncons::json instances = jsoncons::jmespath::search(doc,

 jmesPathExpression);
            for (auto &instance: instances.array_range()) {
```

```
                jmesPathExpression = "DICOM.RescaleSlope";
                std::string rescaleSlope = jsoncons::jmespath::search(instance,

jmesPathExpression).to_string();
                jmesPathExpression = "DICOM.RescaleIntercept";
                std::string rescaleIntercept =
jsoncons::jmespath::search(instance,

jmesPathExpression).to_string();

                jmesPathExpression = "ImageFrames[][]";
                jsoncons::json imageFramesJson =
jsoncons::jmespath::search(instance,

jmesPathExpression);

                for (auto &imageFrame: imageFramesJson.array_range()) {
                    ImageFrameInfo imageFrameIDs;
                    imageFrameIDs.mImageSetId = imageSetID;
                    imageFrameIDs.mImageFrameId = imageFrame.find(
                            "ID")->value().as_string();
                    imageFrameIDs.mRescaleIntercept = rescaleIntercept;
                    imageFrameIDs.mRescaleSlope = rescaleSlope;
                    imageFrameIDs.MinPixelValue = imageFrame.find(
                            "MinPixelValue")->value().as_string();
                    imageFrameIDs.MaxPixelValue = imageFrame.find(
                            "MaxPixelValue")->value().as_string();

                    jmesPathExpression =
"max_by(PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution, &Width).Checksum";
                    jsoncons::json checksumJson =
jsoncons::jmespath::search(imageFrame,

jmesPathExpression);
                    imageFrameIDs.mFullResolutionChecksum =
checksumJson.as_integer<uint32_t>();

                    imageFrames.emplace_back(imageFrameIDs);
                }
            }

            result = true;
        }
        catch (const std::exception &e) {
```

```
            std::cerr << "getImageFramesForImageSet failed because " << e.what()
                      << std::endl;
        }
    }

    return result;
}

//! Routine which gets a HealthImaging image set's metadata.
/*!
  \param dataStoreID: The HealthImaging data store ID.
  \param imageSetID: The HealthImaging image set ID.
  \param versionID: The HealthImaging image set version ID, ignored if empty.
  \param outputFilePath: The path where the metadata will be stored as gzipped
 json.
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Medical_Imaging::getImageSetMetadata(const Aws::String &dataStoreID,
                                                  const Aws::String &imageSetID,
                                                  const Aws::String &versionID,
                                                  const Aws::String
 &outputFilePath,
                                                  const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataRequest request;
    request.SetDatastoreId(dataStoreID);
    request.SetImageSetId(imageSetID);
    if (!versionID.empty()) {
        request.SetVersionId(versionID);
    }
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient client(clientConfig);
    Aws::MedicalImaging::Model::GetImageSetMetadataOutcome outcome =
 client.GetImageSetMetadata(
            request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::ofstream file(outputFilePath, std::ios::binary);
        auto &metadata = outcome.GetResult().GetImageSetMetadataBlob();
        file << metadata.rdbuf();
    }
    else {
        std::cerr << "Failed to get image set metadata: "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
```

```
    return outcome.IsSuccess();
}
```

Unduh, dekode, dan verifikasi bingkai gambar.

```
bool AwsDoc::Medical_Imaging::downloadDecodeAndCheckImageFrames(
        const Aws::String &dataStoreID,
        const Aws::Vector<ImageFrameInfo> &imageFrames,
        const Aws::String &outDirectory,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfiguration1(clientConfiguration);
    clientConfiguration1.executor =
 Aws::MakeShared<Aws::Utils::Threading::PooledThreadExecutor>(
            "executor", 25);
    Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient medicalImagingClient(
            clientConfiguration1);

    Aws::Utils::Threading::Semaphore semaphore(0, 1);
    std::atomic<size_t> count(imageFrames.size());

    bool result = true;
    for (auto &imageFrame: imageFrames) {
        Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest getImageFrameRequest;
        getImageFrameRequest.SetDatastoreId(dataStoreID);
        getImageFrameRequest.SetImageSetId(imageFrame.mImageSetId);

        Aws::MedicalImaging::Model::ImageFrameInformation imageFrameInformation;
        imageFrameInformation.SetImageFrameId(imageFrame.mImageFrameId);
        getImageFrameRequest.SetImageFrameInformation(imageFrameInformation);

        auto getImageFrameAsyncLambda = [&semaphore, &result, &count, imageFrame,
 outDirectory](
                const Aws::MedicalImaging::MedicalImagingClient *client,
                const Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameRequest &request,
                Aws::MedicalImaging::Model::GetImageFrameOutcome outcome,
                const std::shared_ptr<const Aws::Client::AsyncCallerContext>
 &context) {

                if (!handleGetImageFrameResult(outcome, outDirectory,
 imageFrame)) {
```

```
                    std::cerr << "Failed to download and convert image frame: "
                              << imageFrame.mImageFrameId << " from image set: "
                              << imageFrame.mImageSetId << std::endl;
                    result = false;
                }

                count--;
                if (count <= 0) {

                    semaphore.ReleaseAll();
                }
        }; // End of 'getImageFrameAsyncLambda' lambda.

        medicalImagingClient.GetImageFrameAsync(getImageFrameRequest,
                                                getImageFrameAsyncLambda);
    }

    if (count > 0) {
        semaphore.WaitOne();
    }

    if (result) {
        std::cout << imageFrames.size() << " image files were downloaded."
                  << std::endl;
    }

    return result;
}

bool AwsDoc::Medical_Imaging::decodeJPHFileAndValidateWithChecksum(
        const Aws::String &jphFile,
        uint32_t crc32Checksum) {
    opj_image_t *outputImage = jphImageToOpjBitmap(jphFile);
    if (!outputImage) {
        return false;
    }

    bool result = true;
    if (!verifyChecksumForImage(outputImage, crc32Checksum)) {
        std::cerr << "The checksum for the image does not match the expected
 value."
                  << std::endl;
        std::cerr << "File :" << jphFile << std::endl;
        result = false;
```

```
    }

    opj_image_destroy(outputImage);

    return result;
}

opj_image *
AwsDoc::Medical_Imaging::jphImageToOpjBitmap(const Aws::String &jphFile) {
    opj_stream_t *inFileStream = nullptr;
    opj_codec_t *decompressorCodec = nullptr;
    opj_image_t *outputImage = nullptr;
    try {
        std::shared_ptr<opj_dparameters> decodeParameters =
 std::make_shared<opj_dparameters>();
        memset(decodeParameters.get(), 0, sizeof(opj_dparameters));

        opj_set_default_decoder_parameters(decodeParameters.get());

        decodeParameters->decod_format = 1; // JP2 image format.
        decodeParameters->cod_format = 2; // BMP image format.

        std::strncpy(decodeParameters->infile, jphFile.c_str(),
                     OPJ_PATH_LEN);

        inFileStream = opj_stream_create_default_file_stream(
                decodeParameters->infile, true);
        if (!inFileStream) {
            throw std::runtime_error(
                    "Unable to create input file stream for file '" + jphFile +
 "'.");
        }

        decompressorCodec = opj_create_decompress(OPJ_CODEC_JP2);
        if (!decompressorCodec) {
            throw std::runtime_error("Failed to create decompression codec.");
        }

        int decodeMessageLevel = 1;
        if (!setupCodecLogging(decompressorCodec, &decodeMessageLevel)) {
            std::cerr << "Failed to setup codec logging." << std::endl;
        }

        if (!opj_setup_decoder(decompressorCodec, decodeParameters.get())) {
```

```
            throw std::runtime_error("Failed to setup decompression codec.");
        }
        if (!opj_codec_set_threads(decompressorCodec, 4)) {
            throw std::runtime_error("Failed to set decompression codec
 threads.");
        }

        if (!opj_read_header(inFileStream, decompressorCodec, &outputImage)) {
            throw std::runtime_error("Failed to read header.");
        }

        if (!opj_decode(decompressorCodec, inFileStream,
                        outputImage)) {
            throw std::runtime_error("Failed to decode.");
        }

        if (DEBUGGING) {
            std::cout << "image width : " << outputImage->x1 - outputImage->x0
                      << std::endl;
            std::cout << "image height : " << outputImage->y1 - outputImage->y0
                      << std::endl;
            std::cout << "number of channels: " << outputImage->numcomps
                      << std::endl;
            std::cout << "colorspace : " << outputImage->color_space <<
 std::endl;
        }

    } catch (const std::exception &e) {
        std::cerr << e.what() << std::endl;
        if (outputImage) {
            opj_image_destroy(outputImage);
            outputImage = nullptr;
        }
    }
    if (inFileStream) {
        opj_stream_destroy(inFileStream);
    }
    if (decompressorCodec) {
        opj_destroy_codec(decompressorCodec);
    }

    return outputImage;
}
```

```
//! Template function which converts a planar image bitmap to an interleaved
 image bitmap and
//! then verifies the checksum of the bitmap.
/*!
 * @param image: The OpenJPEG image struct.
 * @param crc32Checksum: The CRC32 checksum.
 * @return  bool: Function succeeded.
 */
template<class myType>
bool verifyChecksumForImageForType(opj_image_t *image, uint32_t crc32Checksum) {
    uint32_t width = image->x1 - image->x0;
    uint32_t height = image->y1 - image->y0;
    uint32_t numOfChannels = image->numcomps;

    // Buffer for interleaved bitmap.
    std::vector<myType> buffer(width * height * numOfChannels);

    // Convert planar bitmap to interleaved bitmap.
    for (uint32_t channel = 0; channel < numOfChannels; channel++) {
        for (uint32_t row = 0; row < height; row++) {
            uint32_t fromRowStart = row / image->comps[channel].dy * width /
                                    image->comps[channel].dx;
            uint32_t toIndex = (row * width) * numOfChannels + channel;

            for (uint32_t col = 0; col < width; col++) {
                uint32_t fromIndex = fromRowStart + col / image-
>comps[channel].dx;

                buffer[toIndex] = static_cast<myType>(image-
>comps[channel].data[fromIndex]);

                toIndex += numOfChannels;
            }
        }
    }

    // Verify checksum.
    boost::crc_32_type crc32;
    crc32.process_bytes(reinterpret_cast<char *>(buffer.data()),
                        buffer.size() * sizeof(myType));

    bool result = crc32.checksum() == crc32Checksum;
    if (!result) {
        std::cerr << "verifyChecksumForImage, checksum mismatch, expected - "
```

```
                  << crc32Checksum << ", actual - " << crc32.checksum()
                  << std::endl;
    }

    return result;
}

//! Routine which verifies the checksum of an OpenJPEG image struct.
/*!
 * @param image: The OpenJPEG image struct.
 * @param crc32Checksum: The CRC32 checksum.
 * @return  bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::Medical_Imaging::verifyChecksumForImage(opj_image_t *image,
                                                     uint32_t crc32Checksum) {
    uint32_t channels = image->numcomps;
    bool result = false;
    if (0 < channels) {
        // Assume the precision is the same for all channels.
        uint32_t precision = image->comps[0].prec;
        bool signedData = image->comps[0].sgnd;
        uint32_t bytes = (precision + 7) / 8;

        if (signedData) {
            switch (bytes) {
                case 1 :
                    result = verifyChecksumForImageForType<int8_t>(image,

 crc32Checksum);
                    break;
                case 2 :
                    result = verifyChecksumForImageForType<int16_t>(image,

 crc32Checksum);
                    break;
                case 4 :
                    result = verifyChecksumForImageForType<int32_t>(image,

 crc32Checksum);
                    break;
                default:
                    std::cerr
                            << "verifyChecksumForImage, unsupported data type,
 signed bytes - "
```

```
                            << bytes << std::endl;
                    break;
            }
        }
        else {
            switch (bytes) {
                case 1 :
                    result = verifyChecksumForImageForType<uint8_t>(image,

 crc32Checksum);
                    break;
                case 2 :
                    result = verifyChecksumForImageForType<uint16_t>(image,

 crc32Checksum);
                    break;
                case 4 :
                    result = verifyChecksumForImageForType<uint32_t>(image,

 crc32Checksum);
                    break;
                default:
                    std::cerr
                            << "verifyChecksumForImage, unsupported data type,
 unsigned bytes - "
                            << bytes << std::endl;
                    break;
            }
        }

        if (!result) {
            std::cerr << "verifyChecksumForImage, error bytes " << bytes
                      << " signed "
                      << signedData << std::endl;
        }
    }
    else {
        std::cerr << "'verifyChecksumForImage', no channels in the image."
                  << std::endl;
    }
    return result;
}
```

Pembersihan sumber daya

```
bool AwsDoc::Medical_Imaging::cleanup(const Aws::String &stackName,
                                      const Aws::String &dataStoreId,
                                      const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
    bool result = true;

    if (!stackName.empty() && askYesNoQuestion(
            "Would you like to delete the stack " + stackName + "? (y/n)")) {
        std::cout << "Deleting the image sets in the stack." << std::endl;
        result &= emptyDatastore(dataStoreId, clientConfiguration);
        printAsterisksLine();
        std::cout << "Deleting the stack." << std::endl;
        result &= deleteStack(stackName, clientConfiguration);
    }
    return result;
}

bool AwsDoc::Medical_Imaging::emptyDatastore(const Aws::String &datastoreID,
                                             const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {

    Aws::MedicalImaging::Model::SearchCriteria emptyCriteria;
    Aws::Vector<Aws::String> imageSetIDs;
    bool result = false;
    if (searchImageSets(datastoreID, emptyCriteria, imageSetIDs,
                        clientConfiguration)) {
        result = true;
        for (auto &imageSetID: imageSetIDs) {
            result &= deleteImageSet(datastoreID, imageSetID,
 clientConfiguration);
        }
    }

    return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk C++ .
  - DeleteImageSet
  - Dapatkan DICOMImport Job

- GetImageFrame
- GetImageSetMetadata
- SearchImageSets
- Mulai DICOMImport Job

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Mengatur langkah (). index.js

```
import {
  parseScenarioArgs,
  Scenario,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import {
  saveState,
  loadState,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";

import {
  createStack,
  deployStack,
  getAccountId,
  getDatastoreName,
  getStackName,
  outputState,
  waitForStackCreation,
} from "./deploy-steps.js";
import {
  doCopy,
  selectDataset,
  copyDataset,
  outputCopiedObjects,
```

```
} from "./dataset-steps.js";
import {
  doImport,
  outputImportJobStatus,
  startDICOMImport,
  waitForImportJobCompletion,
} from "./import-steps.js";
import {
  getManifestFile,
  outputImageSetIds,
  parseManifestFile,
} from "./image-set-steps.js";
import {
  getImageSetMetadata,
  outputImageFrameIds,
} from "./image-frame-steps.js";
import { decodeAndVerifyImages, doVerify } from "./verify-steps.js";
import {
  confirmCleanup,
  deleteImageSets,
  deleteStack,
} from "./clean-up-steps.js";

const context = {};

const scenarios = {
  deploy: new Scenario(
    "Deploy Resources",
    [
      deployStack,
      getStackName,
      getDatastoreName,
      getAccountId,
      createStack,
      waitForStackCreation,
      outputState,
      saveState,
    ],
    context,
  ),
  demo: new Scenario(
    "Run Demo",
    [
      loadState,
```

```
      doCopy,
      selectDataset,
      copyDataset,
      outputCopiedObjects,
      doImport,
      startDICOMImport,
      waitForImportJobCompletion,
      outputImportJobStatus,
      getManifestFile,
      parseManifestFile,
      outputImageSetIds,
      getImageSetMetadata,
      outputImageFrameIds,
      doVerify,
      decodeAndVerifyImages,
      saveState,
    ],
    context,
  ),
  destroy: new Scenario(
    "Clean Up Resources",
    [loadState, confirmCleanup, deleteImageSets, deleteStack],
    context,
  ),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";
if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  parseScenarioArgs(scenarios, {
    name: "Health Imaging Workflow",
    description:
      "Work with DICOM images using an AWS Health Imaging data store.",
    synopsis:
      "node index.js --scenario <deploy | demo | destroy> [-h|--help] [-y|--yes]
 [-v|--verbose]",
  });
}
```

Menyebarkan sumber daya (deploy-steps.js).

```
import fs from "node:fs/promises";
```

```
import path from "node:path";

import {
  CloudFormationClient,
  CreateStackCommand,
  DescribeStacksCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudformation";
import { STSClient, GetCallerIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

const cfnClient = new CloudFormationClient({});
const stsClient = new STSClient({});

const __dirname = path.dirname(new URL(import.meta.url).pathname);
const cfnTemplatePath = path.join(
  __dirname,
  "../../../../../scenarios/features/healthimaging_image_sets/resources/
cfn_template.yaml",
);

export const deployStack = new ScenarioInput(
  "deployStack",
  "Do you want to deploy the CloudFormation stack?",
  { type: "confirm" },
);

export const getStackName = new ScenarioInput(
  "getStackName",
  "Enter a name for the CloudFormation stack:",
  { type: "input", skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.deployStack },
);

export const getDatastoreName = new ScenarioInput(
  "getDatastoreName",
  "Enter a name for the HealthImaging datastore:",
  { type: "input", skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.deployStack },
);
```

```
export const getAccountId = new ScenarioAction(
  "getAccountId",
  async (/** @type {{}} */ state) => {
    const command = new GetCallerIdentityCommand({});
    const response = await stsClient.send(command);
    state.accountId = response.Account;
  },
  {
    skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.deployStack,
  },
);

export const createStack = new ScenarioAction(
  "createStack",
  async (/** @type {{}} */ state) => {
    const stackName = state.getStackName;
    const datastoreName = state.getDatastoreName;
    const accountId = state.accountId;

    const command = new CreateStackCommand({
      StackName: stackName,
      TemplateBody: await fs.readFile(cfnTemplatePath, "utf8"),
      Capabilities: ["CAPABILITY_IAM"],
      Parameters: [
        {
          ParameterKey: "datastoreName",
          ParameterValue: datastoreName,
        },
        {
          ParameterKey: "userAccountID",
          ParameterValue: accountId,
        },
      ],
    });

    const response = await cfnClient.send(command);
    state.stackId = response.StackId;
  },
  { skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.deployStack },
);

export const waitForStackCreation = new ScenarioAction(
  "waitForStackCreation",
  async (/** @type {{}} */ state) => {
```

```
    const command = new DescribeStacksCommand({
      StackName: state.stackId,
    });

    await retry({ intervalInMs: 10000, maxRetries: 60 }, async () => {
      const response = await cfnClient.send(command);
      const stack = response.Stacks?.find(
        (s) => s.StackName === state.getStackName,
      );
      if (!stack || stack.StackStatus === "CREATE_IN_PROGRESS") {
        throw new Error("Stack creation is still in progress");
      }
      if (stack.StackStatus === "CREATE_COMPLETE") {
        state.stackOutputs = stack.Outputs?.reduce((acc, output) => {
          acc[output.OutputKey] = output.OutputValue;
          return acc;
        }, {});
      } else {
        throw new Error(
          `Stack creation failed with status: ${stack.StackStatus}`,
        );
      }
    });
  },
  {
    skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.deployStack,
  },
);

export const outputState = new ScenarioOutput(
  "outputState",
  (/** @type {{}} */ state) => {
    /**
     * @type {{ stackOutputs: { DatastoreID: string, BucketName: string, RoleArn:
 string }}}
     */
    const { stackOutputs } = state;
    return `Stack creation completed. Output values:
Datastore ID: ${stackOutputs?.DatastoreID}
Bucket Name: ${stackOutputs?.BucketName}
Role ARN: ${stackOutputs?.RoleArn}
    `;
  },
  { skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.deployStack },
```

```
);
```

Salin file DICOM (dataset-steps.js).

```
import {
  S3Client,
  CopyObjectCommand,
  ListObjectsV2Command,
} from "@aws-sdk/client-s3";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

const s3Client = new S3Client({});

const datasetOptions = [
  {
    name: "CT of chest (2 images)",
    value: "00029d25-fb18-4d42-aaa5-a0897d1ac8f7",
  },
  {
    name: "CT of pelvis (57 images)",
    value: "00025d30-ef8f-4135-a35a-d83eff264fc1",
  },
  {
    name: "MRI of head (192 images)",
    value: "0002d261-8a5d-4e63-8e2e-0cbfac87b904",
  },
  {
    name: "MRI of breast (92 images)",
    value: "0002dd07-0b7f-4a68-a655-44461ca34096",
  },
];

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   doCopy: boolean
```

```
 * }}} State
 */

export const selectDataset = new ScenarioInput(
  "selectDataset",
  (state) => {
    if (!state.doCopy) {
      process.exit(0);
    }
    return "Select a DICOM dataset to import:";
  },
  {
    type: "select",
    choices: datasetOptions,
  },
);

export const doCopy = new ScenarioInput(
  "doCopy",
  "Do you want to copy images from the public dataset into your bucket?",
  {
    type: "confirm",
  },
);

export const copyDataset = new ScenarioAction(
  "copyDataset",
  async (/** @type { State } */ state) => {
    const inputBucket = state.stackOutputs.BucketName;
    const inputPrefix = "input/";
    const selectedDatasetId = state.selectDataset;

    const sourceBucket = "idc-open-data";
    const sourcePrefix = `${selectedDatasetId}`;

    const listObjectsCommand = new ListObjectsV2Command({
      Bucket: sourceBucket,
      Prefix: sourcePrefix,
    });

    const objects = await s3Client.send(listObjectsCommand);

    const copyPromises = objects.Contents.map((object) => {
      const sourceKey = object.Key;
```

```
      const destinationKey = `${inputPrefix}${sourceKey
        .split("/")
        .slice(1)
        .join("/")}`;

      const copyCommand = new CopyObjectCommand({
        Bucket: inputBucket,
        CopySource: `/${sourceBucket}/${sourceKey}`,
        Key: destinationKey,
      });

      return s3Client.send(copyCommand);
    });

    const results = await Promise.all(copyPromises);
    state.copiedObjects = results.length;
  },
);

export const outputCopiedObjects = new ScenarioOutput(
  "outputCopiedObjects",
  (state) => `${state.copiedObjects} DICOM files were copied.`,
);
```

Mulai impor ke datastore ()import-steps.js.

```
import {
  MedicalImagingClient,
  StartDICOMImportJobCommand,
  GetDICOMImportJobCommand,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioOutput,
  ScenarioInput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
```

```
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }}} State
 */

export const doImport = new ScenarioInput(
  "doImport",
  "Do you want to import DICOM images into your datastore?",
  {
    type: "confirm",
    default: true,
  },
);

export const startDICOMImport = new ScenarioAction(
  "startDICOMImport",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    if (!state.doImport) {
      process.exit(0);
    }
    const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});
    const inputS3Uri = `s3://${state.stackOutputs.BucketName}/input/`;
    const outputS3Uri = `s3://${state.stackOutputs.BucketName}/output/`;

    const command = new StartDICOMImportJobCommand({
      dataAccessRoleArn: state.stackOutputs.RoleArn,
      datastoreId: state.stackOutputs.DatastoreID,
      inputS3Uri,
      outputS3Uri,
    });

    const response = await medicalImagingClient.send(command);
    state.importJobId = response.jobId;
  },
);

export const waitForImportJobCompletion = new ScenarioAction(
  "waitForImportJobCompletion",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});
    const command = new GetDICOMImportJobCommand({
      datastoreId: state.stackOutputs.DatastoreID,
      jobId: state.importJobId,
    });
```

```
    await retry({ intervalInMs: 10000, maxRetries: 60 }, async () => {
      const response = await medicalImagingClient.send(command);
      const jobStatus = response.jobProperties?.jobStatus;
      if (!jobStatus || jobStatus === "IN_PROGRESS") {
        throw new Error("Import job is still in progress");
      }
      if (jobStatus === "COMPLETED") {
        state.importJobOutputS3Uri = response.jobProperties.outputS3Uri;
      } else {
        throw new Error(`Import job failed with status: ${jobStatus}`);
      }
    });
  },
);

export const outputImportJobStatus = new ScenarioOutput(
  "outputImportJobStatus",
  (state) =>
    `DICOM import job completed. Output location: ${state.importJobOutputS3Uri}`,
);
```

Dapatkan set gambar IDs (image-set-steps.js-).

```
import { S3Client, GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }, importJobId: string,
 * importJobOutputS3Uri: string,
 * imageSetIds: string[],
 * manifestContent: { jobSummary: { imageSetsSummary: { imageSetId: string }
[] } }
 * }} State
```

```
 */

const s3Client = new S3Client({});

export const getManifestFile = new ScenarioAction(
  "getManifestFile",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const bucket = state.stackOutputs.BucketName;
    const prefix = `output/${state.stackOutputs.DatastoreID}-DicomImport-
${state.importJobId}/`;
    const key = `${prefix}job-output-manifest.json`;

    const command = new GetObjectCommand({
      Bucket: bucket,
      Key: key,
    });

    const response = await s3Client.send(command);
    const manifestContent = await response.Body.transformToString();
    state.manifestContent = JSON.parse(manifestContent);
  },
);

export const parseManifestFile = new ScenarioAction(
  "parseManifestFile",
  (/** @type {State} */ state) => {
    const imageSetIds =
      state.manifestContent.jobSummary.imageSetsSummary.reduce((ids, next) => {
        return Object.assign({}, ids, {
          [next.imageSetId]: next.imageSetId,
        });
      }, {});
    state.imageSetIds = Object.keys(imageSetIds);
  },
);

export const outputImageSetIds = new ScenarioOutput(
  "outputImageSetIds",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `The image sets created by this import job are: \n${state.imageSetIds
      .map((id) => `Image set: ${id}`)
      .join("\n")}`,
);
```

Dapatkan bingkai gambar IDs (image-frame-steps.js).

```
import {
  MedicalImagingClient,
  GetImageSetMetadataCommand,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { gunzip } from "node:zlib";
import { promisify } from "node:util";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

const gunzipAsync = promisify(gunzip);

/**
 * @typedef {Object} DICOMValueRepresentation
 * @property {string} name
 * @property {string} type
 * @property {string} value
 */

/**
 * @typedef {Object} ImageFrameInformation
 * @property {string} ID
 * @property {Array<{ Checksum: number, Height: number, Width: number }>}
 PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution
 * @property {number} MinPixelValue
 * @property {number} MaxPixelValue
 * @property {number} FrameSizeInBytes
 */

/**
 * @typedef {Object} DICOMMetadata
 * @property {Object} DICOM
 * @property {DICOMValueRepresentation[]} DICOMVRs
 * @property {ImageFrameInformation[]} ImageFrames
 */

/**
```

```
 * @typedef {Object} Series
 * @property {{ [key: string]: DICOMMetadata }} Instances
 */

/**
 * @typedef {Object} Study
 * @property {Object} DICOM
 * @property {Series[]} Series
 */

/**
 * @typedef {Object} Patient
 * @property {Object} DICOM
 */

/**
 * @typedef {{
 *  SchemaVersion: string,
 *  DatastoreID: string,
 *  ImageSetID: string,
 *  Patient: Patient,
 *  Study: Study
 * }} ImageSetMetadata
 */

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }, imageSetIds: string[] }} State
 */

const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});

export const getImageSetMetadata = new ScenarioAction(
  "getImageSetMetadata",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const outputMetadata = [];

    for (const imageSetId of state.imageSetIds) {
      const command = new GetImageSetMetadataCommand({
        datastoreId: state.stackOutputs.DatastoreID,
        imageSetId,
```

```
      });

      const response = await medicalImagingClient.send(command);
      const compressedMetadataBlob =
        await response.imageSetMetadataBlob.transformToByteArray();
      const decompressedMetadata = await gunzipAsync(compressedMetadataBlob);
      const imageSetMetadata = JSON.parse(decompressedMetadata.toString());

      outputMetadata.push(imageSetMetadata);
    }

    state.imageSetMetadata = outputMetadata;
  },
);

export const outputImageFrameIds = new ScenarioOutput(
  "outputImageFrameIds",
  (/** @type {State & { imageSetMetadata: ImageSetMetadata[] }} */ state) => {
    let output = "";

    for (const metadata of state.imageSetMetadata) {
      const imageSetId = metadata.ImageSetID;
      /** @type {DICOMMetadata[]} */
      const instances = Object.values(metadata.Study.Series).flatMap(
        (series) => {
          return Object.values(series.Instances);
        },
      );
      const imageFrameIds = instances.flatMap((instance) =>
        instance.ImageFrames.map((frame) => frame.ID),
      );

      output += `Image set ID: ${imageSetId}\nImage frame IDs:\n
${imageFrameIds.join(
        "\n",
      )}\n\n`;
    }

    return output;
  },
);
```

Verifikasi bingkai gambar (verify-steps.js). Pustaka Verifikasi Data AWS HealthImaging Pixel digunakan untuk verifikasi.

```
import { spawn } from "node:child_process";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * @typedef {Object} DICOMValueRepresentation
 * @property {string} name
 * @property {string} type
 * @property {string} value
 */

/**
 * @typedef {Object} ImageFrameInformation
 * @property {string} ID
 * @property {Array<{ Checksum: number, Height: number, Width: number }>}
 PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution
 * @property {number} MinPixelValue
 * @property {number} MaxPixelValue
 * @property {number} FrameSizeInBytes
 */

/**
 * @typedef {Object} DICOMMetadata
 * @property {Object} DICOM
 * @property {DICOMValueRepresentation[]} DICOMVRs
 * @property {ImageFrameInformation[]} ImageFrames
 */

/**
 * @typedef {Object} Series
 * @property {{ [key: string]: DICOMMetadata }} Instances
 */

/**
 * @typedef {Object} Study
 * @property {Object} DICOM
 * @property {Series[]} Series
```

```
 */

/**
 * @typedef {Object} Patient
 * @property {Object} DICOM
 */

/**
 * @typedef {{
 *  SchemaVersion: string,
 *  DatastoreID: string,
 *  ImageSetID: string,
 *  Patient: Patient,
 *  Study: Study
 * }} ImageSetMetadata
 */

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }, imageSetMetadata: ImageSetMetadata[] }} State
 */

export const doVerify = new ScenarioInput(
  "doVerify",
  "Do you want to verify the imported images?",
  {
    type: "confirm",
    default: true,
  },
);

export const decodeAndVerifyImages = new ScenarioAction(
  "decodeAndVerifyImages",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    if (!state.doVerify) {
      process.exit(0);
    }
    const verificationTool = "./pixel-data-verification/index.js";

    for (const metadata of state.imageSetMetadata) {
      const datastoreId = state.stackOutputs.DatastoreID;
```

```
      const imageSetId = metadata.ImageSetID;

      for (const [seriesInstanceUid, series] of Object.entries(
        metadata.Study.Series,
      )) {
        for (const [sopInstanceUid, _] of Object.entries(series.Instances)) {
          console.log(
            `Verifying image set ${imageSetId} with series ${seriesInstanceUid}
 and sop ${sopInstanceUid}`,
          );
          const child = spawn(
            "node",
            [
              verificationTool,
              datastoreId,
              imageSetId,
              seriesInstanceUid,
              sopInstanceUid,
            ],
            { stdio: "inherit" },
          );

          await new Promise((resolve, reject) => {
            child.on("exit", (code) => {
              if (code === 0) {
                resolve();
              } else {
                reject(
                  new Error(
                    `Verification tool exited with code ${code} for image set
 ${imageSetId}`,
                  ),
                );
              }
            });
          });
        }
      }
    }
  },
);
```

Hancurkan sumber daya (clean-up-steps.js).

```
import {
  CloudFormationClient,
  DeleteStackCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudformation";
import {
  MedicalImagingClient,
  DeleteImageSetCommand,
} from "@aws-sdk/client-medical-imaging";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * @typedef {Object} DICOMValueRepresentation
 * @property {string} name
 * @property {string} type
 * @property {string} value
 */

/**
 * @typedef {Object} ImageFrameInformation
 * @property {string} ID
 * @property {Array<{ Checksum: number, Height: number, Width: number }>}
 PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution
 * @property {number} MinPixelValue
 * @property {number} MaxPixelValue
 * @property {number} FrameSizeInBytes
 */

/**
 * @typedef {Object} DICOMMetadata
 * @property {Object} DICOM
 * @property {DICOMValueRepresentation[]} DICOMVRs
 * @property {ImageFrameInformation[]} ImageFrames
 */

/**
 * @typedef {Object} Series
 * @property {{ [key: string]: DICOMMetadata }} Instances
 */
```

```
/**
 * @typedef {Object} Study
 * @property {Object} DICOM
 * @property {Series[]} Series
 */

/**
 * @typedef {Object} Patient
 * @property {Object} DICOM
 */

/**
 * @typedef {{
 *  SchemaVersion: string,
 *  DatastoreID: string,
 *  ImageSetID: string,
 *  Patient: Patient,
 *  Study: Study
 * }} ImageSetMetadata
 */

/**
 * @typedef {{ stackOutputs: {
 *   BucketName: string,
 *   DatastoreID: string,
 *   RoleArn: string
 * }, imageSetMetadata: ImageSetMetadata[] }} State
 */

const cfnClient = new CloudFormationClient({});
const medicalImagingClient = new MedicalImagingClient({});

export const confirmCleanup = new ScenarioInput(
  "confirmCleanup",
  "Do you want to delete the created resources?",
  { type: "confirm" },
);

export const deleteImageSets = new ScenarioAction(
  "deleteImageSets",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const datastoreId = state.stackOutputs.DatastoreID;
```

```
    for (const metadata of state.imageSetMetadata) {
      const command = new DeleteImageSetCommand({
        datastoreId,
        imageSetId: metadata.ImageSetID,
      });

      try {
        await medicalImagingClient.send(command);
        console.log(`Successfully deleted image set ${metadata.ImageSetID}`);
      } catch (e) {
        if (e instanceof Error) {
          if (e.name === "ConflictException") {
            console.log(`Image set ${metadata.ImageSetID} already deleted`);
          }
        }
      }
    }
  },
  {
    skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.confirmCleanup,
  },
);

export const deleteStack = new ScenarioAction(
  "deleteStack",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const stackName = state.getStackName;

    const command = new DeleteStackCommand({
      StackName: stackName,
    });

    await cfnClient.send(command);
    console.log(`Stack ${stackName} deletion initiated`);
  },
  {
    skipWhen: (/** @type {{}} */ state) => !state.confirmCleanup,
  },
);
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .
  - DeleteImageSet

- Dapatkan DICOMImport Job
- GetImageFrame
- GetImageSetMetadata
- SearchImageSets
- Mulai DICOMImport Job

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Buat AWS CloudFormation tumpukan dengan sumber daya yang diperlukan.

```
    def deploy(self):
        """
        Deploys prerequisite resources used by the scenario. The resources are
        defined in the associated `setup.yaml` AWS CloudFormation script and are
 deployed
        as a CloudFormation stack, so they can be easily managed and destroyed.
        """

        print("\t\tLet's deploy the stack for resource creation.")
        stack_name = q.ask("\t\tEnter a name for the stack: ", q.non_empty)

        data_store_name = q.ask(
            "\t\tEnter a name for the Health Imaging Data Store: ", q.non_empty
        )

        account_id = boto3.client("sts").get_caller_identity()["Account"]

        with open(
            "../../../../scenarios/features/healthimaging_image_sets/resources/
cfn_template.yaml"
        ) as setup_file:
            setup_template = setup_file.read()
        print(f"\t\tCreating {stack_name}.")
```

```
        stack = self.cf_resource.create_stack(
            StackName=stack_name,
            TemplateBody=setup_template,
            Capabilities=["CAPABILITY_NAMED_IAM"],
            Parameters=[
                {
                    "ParameterKey": "datastoreName",
                    "ParameterValue": data_store_name,
                },
                {
                    "ParameterKey": "userAccountID",
                    "ParameterValue": account_id,
                },
            ],
        )
        print("\t\tWaiting for stack to deploy. This typically takes a minute or
two.")
        waiter = self.cf_resource.meta.client.get_waiter("stack_create_complete")
        waiter.wait(StackName=stack.name)
        stack.load()
        print(f"\t\tStack status: {stack.stack_status}")

        outputs_dictionary = {
            output["OutputKey"]: output["OutputValue"] for output in
stack.outputs
        }
        self.input_bucket_name = outputs_dictionary["BucketName"]
        self.output_bucket_name = outputs_dictionary["BucketName"]
        self.role_arn = outputs_dictionary["RoleArn"]
        self.data_store_id = outputs_dictionary["DatastoreID"]
        return stack
```

Salin file DICOM ke bucket impor Amazon S3.

```
    def copy_single_object(self, key, source_bucket, target_bucket,
target_directory):
        """
        Copies a single object from a source to a target bucket.

        :param key: The key of the object to copy.
        :param source_bucket: The source bucket for the copy.
```

```
        :param target_bucket: The target bucket for the copy.
        :param target_directory: The target directory for the copy.
        """
        new_key = target_directory + "/" + key
        copy_source = {"Bucket": source_bucket, "Key": key}
        self.s3_client.copy_object(
            CopySource=copy_source, Bucket=target_bucket, Key=new_key
        )
        print(f"\n\t\tCopying {key}.")

    def copy_images(
        self, source_bucket, source_directory, target_bucket, target_directory
    ):
        """
        Copies the images from the source to the target bucket using multiple
threads.

        :param source_bucket: The source bucket for the images.
        :param source_directory: Directory within the source bucket.
        :param target_bucket: The target bucket for the images.
        :param target_directory: Directory within the target bucket.
        """

        # Get list of all objects in source bucket.
        list_response = self.s3_client.list_objects_v2(
            Bucket=source_bucket, Prefix=source_directory
        )
        objs = list_response["Contents"]
        keys = [obj["Key"] for obj in objs]

        # Copy the objects in the bucket.
        for key in keys:
            self.copy_single_object(key, source_bucket, target_bucket,
target_directory)

        print("\t\tDone copying all objects.")
```

Impor file DICOM ke penyimpanan data Amazon S3.

```
class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates AWS HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)


    def start_dicom_import_job(
        self,
        data_store_id,
        input_bucket_name,
        input_directory,
        output_bucket_name,
        output_directory,
        role_arn,
    ):
        """
        Routine which starts a HealthImaging import job.

        :param data_store_id: The HealthImaging data store ID.
        :param input_bucket_name: The name of the Amazon S3 bucket containing the
 DICOM files.
        :param input_directory: The directory in the S3 bucket containing the
 DICOM files.
        :param output_bucket_name: The name of the S3 bucket for the output.
        :param output_directory: The directory in the S3 bucket to store the
 output.
        :param role_arn: The ARN of the IAM role with permissions for the import.
        :return: The job ID of the import.
        """

        input_uri = f"s3://{input_bucket_name}/{input_directory}/"
        output_uri = f"s3://{output_bucket_name}/{output_directory}/"
```

```
        try:
            job = self.medical_imaging_client.start_dicom_import_job(
                jobName="examplejob",
                datastoreId=data_store_id,
                dataAccessRoleArn=role_arn,
                inputS3Uri=input_uri,
                outputS3Uri=output_uri,
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start DICOM import job. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return job["jobId"]
```

Dapatkan set gambar yang dibuat oleh pekerjaan impor DICOM.

```
class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates AWS HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)


    def get_image_sets_for_dicom_import_job(self, datastore_id, import_job_id):
```

```
        """
        Retrieves the image sets created for an import job.

        :param datastore_id: The HealthImaging data store ID
        :param import_job_id: The import job ID
        :return: List of image set IDs
        """

        import_job = self.medical_imaging_client.get_dicom_import_job(
            datastoreId=datastore_id, jobId=import_job_id
        )

        output_uri = import_job["jobProperties"]["outputS3Uri"]

        bucket = output_uri.split("/")[2]
        key = "/".join(output_uri.split("/")[3:])

        # Try to get the manifest.
        retries = 3
        while retries > 0:
            try:
                obj = self.s3_client.get_object(
                    Bucket=bucket, Key=key + "job-output-manifest.json"
                )
                body = obj["Body"]
                break
            except ClientError as error:
                retries = retries - 1
                time.sleep(3)
        try:
            data = json.load(body)
            expression =
jmespath.compile("jobSummary.imageSetsSummary[].imageSetId")
            image_sets = expression.search(data)
        except json.decoder.JSONDecodeError as error:
            image_sets = import_job["jobProperties"]

        return image_sets


    def get_image_set(self, datastore_id, image_set_id, version_id=None):
        """
        Get the properties of an image set.
```

```
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The optional version of the image set.
        :return: The image set properties.
        """
        try:
            if version_id:
                image_set = self.medical_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:
                image_set = self.medical_imaging_client.get_image_set(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return image_set
```

Dapatkan informasi bingkai gambar untuk set gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates AWS HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client
```

```
    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)


    def get_image_frames_for_image_set(self, datastore_id, image_set_id,
out_directory):
        """
        Get the image frames for an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param out_directory: The directory to save the file.
        :return: The image frames.
        """
        image_frames = []
        file_name = os.path.join(out_directory,
f"{image_set_id}_metadata.json.gzip")
        file_name = file_name.replace("/", "\\\\")
        self.get_image_set_metadata(file_name, datastore_id, image_set_id)
        try:
            with gzip.open(file_name, "rb") as f_in:
                doc = json.load(f_in)
            instances = jmespath.search("Study.Series.*.Instances[].*[]", doc)
            for instance in instances:
                rescale_slope = jmespath.search("DICOM.RescaleSlope", instance)
                rescale_intercept = jmespath.search("DICOM.RescaleIntercept",
instance)
                image_frames_json = jmespath.search("ImageFrames[][]", instance)
                for image_frame in image_frames_json:
                    checksum_json = jmespath.search(
                        "max_by(PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution,
&Width)",
                        image_frame,
                    )
                    image_frame_info = {
                        "imageSetId": image_set_id,
                        "imageFrameId": image_frame["ID"],
                        "rescaleIntercept": rescale_intercept,
                        "rescaleSlope": rescale_slope,
                        "minPixelValue": image_frame["MinPixelValue"],
                        "maxPixelValue": image_frame["MaxPixelValue"],
```

```
                        "fullResolutionChecksum": checksum_json["Checksum"],
                    }
                    image_frames.append(image_frame_info)
            return image_frames
        except TypeError:
            return {}
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image frames for image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        return image_frames


    def get_image_set_metadata(
        self, metadata_file, datastore_id, image_set_id, version_id=None
    ):
        """
        Get the metadata of an image set.

        :param metadata_file: The file to store the JSON gzipped metadata.
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param version_id: The version of the image set.
        """

        try:
            if version_id:
                image_set_metadata =
self.medical_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id,
                    datastoreId=datastore_id,
                    versionId=version_id,
                )
            else:
                image_set_metadata =
self.medical_imaging_client.get_image_set_metadata(
                    imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
                )
            with open(metadata_file, "wb") as f:
                for chunk in
image_set_metadata["imageSetMetadataBlob"].iter_chunks():
```

```
                    if chunk:
                        f.write(chunk)

        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image metadata. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Unduh, dekode, dan verifikasi bingkai gambar.

```
class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates AWS HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)


    def get_pixel_data(
        self, file_path_to_write, datastore_id, image_set_id, image_frame_id
    ):
        """
        Get an image frame's pixel data.

        :param file_path_to_write: The path to write the image frame's HTJ2K
 encoded pixel data.
```

```
        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        :param image_frame_id: The ID of the image frame.
        """
        try:
            image_frame = self.medical_imaging_client.get_image_frame(
                datastoreId=datastore_id,
                imageSetId=image_set_id,
                imageFrameInformation={"imageFrameId": image_frame_id},
            )
            with open(file_path_to_write, "wb") as f:
                for chunk in image_frame["imageFrameBlob"].iter_chunks():
                    f.write(chunk)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get image frame. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def download_decode_and_check_image_frames(
        self, data_store_id, image_frames, out_directory
    ):
        """
        Downloads image frames, decodes them, and uses the checksum to validate
        the decoded images.

        :param data_store_id: The HealthImaging data store ID.
        :param image_frames: A list of dicts containing image frame information.
        :param out_directory: A directory for the downloaded images.
        :return: True if the function succeeded; otherwise, False.
        """
        total_result = True
        for image_frame in image_frames:
            image_file_path = f"{out_directory}/
image_{image_frame['imageFrameId']}.jph"
            self.get_pixel_data(
                image_file_path,
                data_store_id,
                image_frame["imageSetId"],
                image_frame["imageFrameId"],
            )
```

```
            image_array = self.jph_image_to_opj_bitmap(image_file_path)
            crc32_checksum = image_frame["fullResolutionChecksum"]
            # Verify checksum.
            crc32_calculated = zlib.crc32(image_array)
            image_result = crc32_checksum == crc32_calculated
            print(
                f"\t\tImage checksum verified for {image_frame['imageFrameId']}:
{image_result }"
            )
            total_result = total_result and image_result
        return total_result

    @staticmethod
    def jph_image_to_opj_bitmap(jph_file):
        """
        Decode the image to a bitmap using an OPENJPEG library.
        :param jph_file: The file to decode.
        :return: The decoded bitmap as an array.
        """
        # Use format 2 for the JPH file.
        params = openjpeg.utils.get_parameters(jph_file, 2)
        print(f"\n\t\tImage parameters for {jph_file}: \n\t\t{params}")

        image_array = openjpeg.utils.decode(jph_file, 2)

        return image_array
```

## Pembersihan sumber daya

```
    def destroy(self, stack):
        """
        Destroys the resources managed by the CloudFormation stack, and the
CloudFormation
        stack itself.

        :param stack: The CloudFormation stack that manages the example
resources.
        """

        print(f"\t\tCleaning up resources and {stack.name}.")
```

```
        data_store_id = None
        for oput in stack.outputs:
            if oput["OutputKey"] == "DatastoreID":
                data_store_id = oput["OutputValue"]
        if data_store_id is not None:
            print(f"\t\tDeleting image sets in data store {data_store_id}.")
            image_sets = self.medical_imaging_wrapper.search_image_sets(
                data_store_id, {}
            )
            image_set_ids = [image_set["imageSetId"] for image_set in image_sets]

            for image_set_id in image_set_ids:
                self.medical_imaging_wrapper.delete_image_set(
                    data_store_id, image_set_id
                )
                print(f"\t\tDeleted image set with id : {image_set_id}")

        print(f"\t\tDeleting {stack.name}.")
        stack.delete()
        print("\t\tWaiting for stack removal. This may take a few minutes.")
        waiter = self.cf_resource.meta.client.get_waiter("stack_delete_complete")
        waiter.wait(StackName=stack.name)
        print("\t\tStack delete complete.")




class MedicalImagingWrapper:
    """Encapsulates AWS HealthImaging functionality."""

    def __init__(self, medical_imaging_client, s3_client):
        """
        :param medical_imaging_client: A Boto3 Amazon MedicalImaging client.
        :param s3_client: A Boto3 S3 client.
        """
        self.medical_imaging_client = medical_imaging_client
        self.s3_client = s3_client

    @classmethod
    def from_client(cls):
        medical_imaging_client = boto3.client("medical-imaging")
        s3_client = boto3.client("s3")
        return cls(medical_imaging_client, s3_client)
```

```
    def search_image_sets(self, datastore_id, search_filter):
        """
        Search for image sets.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param search_filter: The search filter.
            For example: {"filters" : [{ "operator": "EQUAL", "values":
[{"DICOMPatientId": "3524578"}]}]}.
        :return: The list of image sets.
        """
        try:
            paginator =
self.medical_imaging_client.get_paginator("search_image_sets")
            page_iterator = paginator.paginate(
                datastoreId=datastore_id, searchCriteria=search_filter
            )
            metadata_summaries = []
            for page in page_iterator:
                metadata_summaries.extend(page["imageSetsMetadataSummaries"])
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't search image sets. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return metadata_summaries


    def delete_image_set(self, datastore_id, image_set_id):
        """
        Delete an image set.

        :param datastore_id: The ID of the data store.
        :param image_set_id: The ID of the image set.
        """
        try:
            delete_results = self.medical_imaging_client.delete_image_set(
                imageSetId=image_set_id, datastoreId=datastore_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
```

```
                "Couldn't delete image set. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Python (Boto3).
  - DeleteImageSet
  - Dapatkan DICOMImport Job
  - GetImageFrame
  - GetImageSetMetadata
  - SearchImageSets
  - Mulai DICOMImport Job

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Menandai penyimpanan HealthImaging data menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara menandai penyimpanan HealthImaging data.

Java

SDK untuk Java 2.x

Untuk menandai penyimpanan data.

```
                final String datastoreArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";
```

```
                TagResource.tagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
 datastoreArn,
                                ImmutableMap.of("Deployment", "Development"));
```

Fungsi utilitas untuk menandai sumber daya.

```
   public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
 medicalImagingClient,
           String resourceArn,
           Map<String, String> tags) {
       try {
           TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .tags(tags)
                   .build();

           medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);

           System.out.println("Tags have been added to the resource.");
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

Untuk daftar tag untuk penyimpanan data.

```
                final String datastoreArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";

                ListTagsForResourceResponse result =
 ListTagsForResource.listMedicalImagingResourceTags(
                                medicalImagingClient,
                                datastoreArn);
                if (result != null) {
                        System.out.println("Tags for resource: " +
 result.tags());
                }
```

Fungsi utilitas untuk daftar tag sumber daya.

```
   public static ListTagsForResourceResponse
listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String resourceArn) {
       try {
           ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
ListTagsForResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .build();

           return
medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }

       return null;
   }
```

Untuk menghapus tag penyimpanan data.

```
               final String datastoreArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";

               UntagResource.untagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
 datastoreArn,
                               Collections.singletonList("Deployment"));
```

Fungsi utilitas untuk membuka tag sumber daya.

```
   public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String resourceArn,
           Collection<String> tagKeys) {
       try {
           UntagResourceRequest untagResourceRequest =
UntagResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .tagKeys(tagKeys)
                   .build();
```

```
            medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

            System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Untuk menandai penyimpanan data.

```
  try {
    const datastoreArn =
      "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";
    const tags = {
      Deployment: "Development",
    };
    await tagResource(datastoreArn, tags);
  } catch (e) {
    console.log(e);
  }
```

Fungsi utilitas untuk menandai sumber daya.

```
import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 *                     - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tags = {},
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

Untuk daftar tag untuk penyimpanan data.

```
  try {
    const datastoreArn =
      "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";
    const { tags } = await listTagsForResource(datastoreArn);
    console.log(tags);
```

```
  } catch (e) {
    console.log(e);
  }
```

Fungsi utilitas untuk daftar tag sumber daya.

```
import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/
ghi",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     tags: { Deployment: 'Development' }
  // }

  return response;
};
```

Untuk menghapus tag penyimpanan data.

```
  try {
    const datastoreArn =
```

```
      "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012";
    const keys = ["Deployment"];
    await untagResource(datastoreArn, keys);
  } catch (e) {
    console.log(e);
  }
```

Fungsi utilitas untuk membuka tag sumber daya.

```
import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 * @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.
 */
export const untagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tagKeys = [],
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Untuk menandai penyimpanan data.

```
    a_data_store_arn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"

    medical_imaging_wrapper.tag_resource(data_store_arn, {"Deployment":
 "Development"})
```

Fungsi utilitas untuk menandai sumber daya.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
 tags=tags)
```

```
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Untuk daftar tag untuk penyimpanan data.

```
    a_data_store_arn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"

    medical_imaging_wrapper.list_tags_for_resource(data_store_arn)
```

Fungsi utilitas untuk daftar tag sumber daya.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

```
        else:
            return tags["tags"]
```

Untuk menghapus tag penyimpanan data.

```
    a_data_store_arn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"

    medical_imaging_wrapper.untag_resource(data_store_arn, ["Deployment"])
```

Fungsi utilitas untuk membuka tag sumber daya.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
        """
        Untag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tag_keys: The tag keys to remove.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.untag_resource(
                resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Python (Boto3).
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

## Menandai set HealthImaging gambar menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara menandai set HealthImaging gambar.

Java

SDK untuk Java 2.x

Untuk menandai set gambar.

```
                final String imageSetArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";

                TagResource.tagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
 imageSetArn,
                                ImmutableMap.of("Deployment", "Development"));
```

Fungsi utilitas untuk menandai sumber daya.

```
   public static void tagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
medicalImagingClient,
           String resourceArn,
           Map<String, String> tags) {
       try {
           TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                   .resourceArn(resourceArn)
                   .tags(tags)
                   .build();

           medicalImagingClient.tagResource(tagResourceRequest);

           System.out.println("Tags have been added to the resource.");
       } catch (MedicalImagingException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

Untuk mencantumkan tag untuk kumpulan gambar.

```
               final String imageSetArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";

               ListTagsForResourceResponse result =
ListTagsForResource.listMedicalImagingResourceTags(
                               medicalImagingClient,
                               imageSetArn);
               if (result != null) {
                       System.out.println("Tags for resource: " +
result.tags());
               }
```

Fungsi utilitas untuk daftar tag sumber daya.

```
   public static ListTagsForResourceResponse
listMedicalImagingResourceTags(MedicalImagingClient medicalImagingClient,
           String resourceArn) {
       try {
```

```
            ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
 ListTagsForResourceRequest.builder()
                    .resourceArn(resourceArn)
                    .build();

            return
 medicalImagingClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }

        return null;
    }
```

Untuk menghapus tag set gambar.

```
                final String imageSetArn = "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";

                UntagResource.untagMedicalImagingResource(medicalImagingClient,
 imageSetArn,
                                Collections.singletonList("Deployment"));
```

Fungsi utilitas untuk membuka tag sumber daya.

```
    public static void untagMedicalImagingResource(MedicalImagingClient
 medicalImagingClient,
            String resourceArn,
            Collection<String> tagKeys) {
        try {
            UntagResourceRequest untagResourceRequest =
 UntagResourceRequest.builder()
                    .resourceArn(resourceArn)
                    .tagKeys(tagKeys)
                    .build();

            medicalImagingClient.untagResource(untagResourceRequest);

            System.out.println("Tags have been removed from the resource.");
```

```
        } catch (MedicalImagingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Untuk menandai set gambar.

```
  try {
    const imagesetArn =
      "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";
    const tags = {
      Deployment: "Development",
    };
    await tagResource(imagesetArn, tags);
  } catch (e) {
    console.log(e);
  }
```

Fungsi utilitas untuk menandai sumber daya.

```
import { TagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
```

```
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 * @param {Record<string,string>} tags - The tags to add to the resource as JSON.
 *                     - For example: {"Deployment" : "Development"}
 */
export const tagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tags = {},
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new TagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tags: tags }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

Untuk mencantumkan tag untuk kumpulan gambar.

```
  try {
    const imagesetArn =
      "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";
    const { tags } = await listTagsForResource(imagesetArn);
    console.log(tags);
  } catch (e) {
    console.log(e);
```

```
  }
```

Fungsi utilitas untuk daftar tag sumber daya.

```
import { ListTagsForResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 */
export const listTagsForResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:abc:datastore/def/imageset/
ghi",
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new ListTagsForResourceCommand({ resourceArn: resourceArn }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //         httpStatusCode: 200,
  //         requestId: '008fc6d3-abec-4870-a155-20fa3631e645',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //     },
  //     tags: { Deployment: 'Development' }
  // }

  return response;
};
```

Untuk menghapus tag set gambar.

```
  try {
    const imagesetArn =
      "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/12345678901234567890123456789012";
```

```
    const keys = ["Deployment"];
    await untagResource(imagesetArn, keys);
  } catch (e) {
    console.log(e);
  }
```

Fungsi utilitas untuk membuka tag sumber daya.

```
import { UntagResourceCommand } from "@aws-sdk/client-medical-imaging";
import { medicalImagingClient } from "../libs/medicalImagingClient.js";

/**
 * @param {string} resourceArn - The Amazon Resource Name (ARN) for the data
 store or image set.
 * @param {string[]} tagKeys - The keys of the tags to remove.
 */
export const untagResource = async (
  resourceArn = "arn:aws:medical-imaging:us-east-1:xxxxxx:datastore/xxxxx/
imageset/xxx",
  tagKeys = [],
) => {
  const response = await medicalImagingClient.send(
    new UntagResourceCommand({ resourceArn: resourceArn, tagKeys: tagKeys }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //     '$metadata': {
  //        httpStatusCode: 204,
  //         requestId: '8a6de9a3-ec8e-47ef-8643-473518b19d45',
  //         extendedRequestId: undefined,
  //         cfId: undefined,
  //         attempts: 1,
  //         totalRetryDelay: 0
  //    }
  // }

  return response;
};
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .
  - ListTagsForResource

- TagResource
- UntagResource

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Untuk menandai set gambar.

```
    an_image_set_arn = (
        "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/"
        "imageset/12345678901234567890123456789012"
    )

    medical_imaging_wrapper.tag_resource(image_set_arn, {"Deployment":
 "Development"})
```

Fungsi utilitas untuk menandai sumber daya.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def tag_resource(self, resource_arn, tags):
        """
        Tag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tags: The tags to apply.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.tag_resource(resourceArn=resource_arn,
 tags=tags)
```

```
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't tag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Untuk mencantumkan tag untuk kumpulan gambar.

```
    an_image_set_arn = (
        "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/"
        "imageset/12345678901234567890123456789012"
    )

    medical_imaging_wrapper.list_tags_for_resource(image_set_arn)
```

Fungsi utilitas untuk daftar tag sumber daya.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def list_tags_for_resource(self, resource_arn):
        """
        List the tags for a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :return: The list of tags.
        """
        try:
            tags = self.health_imaging_client.list_tags_for_resource(
                resourceArn=resource_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list tags for resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return tags["tags"]
```

Untuk menghapus tag set gambar.

```
    an_image_set_arn = (
        "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/"
        "imageset/12345678901234567890123456789012"
    )

    medical_imaging_wrapper.untag_resource(image_set_arn, ["Deployment"])
```

Fungsi utilitas untuk membuka tag sumber daya.

```
class MedicalImagingWrapper:
    def __init__(self, health_imaging_client):
        self.health_imaging_client = health_imaging_client


    def untag_resource(self, resource_arn, tag_keys):
        """
        Untag a resource.

        :param resource_arn: The ARN of the resource.
        :param tag_keys: The tag keys to remove.
        """
        try:
            self.health_imaging_client.untag_resource(
                resourceArn=resource_arn, tagKeys=tag_keys
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't untag resource. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
```

```
            raise
```

Kode berikut membuat instance objek. MedicalImagingWrapper

```
    client = boto3.client("medical-imaging")
    medical_imaging_wrapper = MedicalImagingWrapper(client)
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Python (Boto3).
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan layanan ini dengan AWS SDK. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

# Menggunakan DICOMweb dengan AWS HealthImaging

Anda dapat mengambil objek DICOM dari AWS HealthImaging menggunakan representasi DICOMweb APIs, yang berbasis web APIs yang mengikuti standar DICOM untuk pencitraan medis. Fungsionalitas ini memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan sistem yang menggunakan binari DICOM Part 10 sekaligus memanfaatkan tindakan cloud native HealthImaging. Fokus dari Bab ini adalah bagaimana menggunakan HealthImaging implementasi DICOMweb APIs untuk mengembalikan DICOMweb tanggapan.

> **Penting**
>
> HealthImaging menyimpan data DICOM sebagai kumpulan gambar. Gunakan tindakan HealthImaging cloud-native untuk mengelola dan mengambil set gambar. HealthImaging's DICOMweb APIs dapat digunakan untuk mengembalikan informasi kumpulan gambar dengan respons DICOMweb -conformant.
>
> Yang APIs tercantum dalam Bab ini dibangun sesuai dengan DICOMwebstandar untuk pencitraan medis berbasis web. Karena mereka adalah representasi dari DICOMweb APIs, mereka tidak ditawarkan melalui AWS CLI dan AWS SDKs.

Topik


- Mengambil data DICOM dari HealthImaging
- Mencari data DICOM di HealthImaging


## Mengambil data DICOM dari HealthImaging

AWS HealthImaging menawarkan representasi `DICOMweb WADO-RS` APIs untuk mengambil data pada tingkat seri dan instans. Dengan ini APIs, dimungkinkan untuk mengambil semua metadata untuk seri DICOM dari penyimpanan data. HealthImaging Dimungkinkan juga untuk mengambil instance DICOM, metadata instance DICOM, dan frame instance DICOM (data piksel). HealthImaging`DICOMweb WADO-RS` APIs menawarkan fleksibilitas dalam cara Anda mengambil data yang disimpan HealthImaging dan menyediakan interoperabilitas dengan aplikasi lama.

**Penting**

HealthImaging menyimpan data DICOM sebagai kumpulan gambar. Gunakan tindakan bawaan HealthImaging cloud untuk mengelola dan mengambil kumpulan gambar. HealthImaging's DICOMweb APIs dapat digunakan untuk mengembalikan informasi kumpulan gambar dengan respons DICOMweb -conformant.
Yang APIs tercantum di bagian ini dibangun sesuai dengan standar DICOMweb (WADO-RS) untuk pencitraan medis berbasis web. Karena mereka adalah representasi dari DICOMweb APIs, mereka tidak ditawarkan melalui AWS CLI dan AWS SDKs.

Tabel berikut menjelaskan semua HealthImaging representasi DICOMweb WADO-RS yang APIs tersedia untuk mengambil data dari. HealthImaging

HealthImaging representasi WADO-RS DICOMweb APIs

| Nama | Penjelasan |
| --- | --- |
| `GetDICOMSeriesMetadata` | Ambil metadata instance DICOM (`.json`file) untuk seri DICOM di penyimpanan HealthIma ging data dengan menentukan Studi dan Seri yang terkait dengan sumber daya. UIDs Lihat Mendapatkan Metadata Seri. |
| `GetDICOMInstance` | Ambil instance DICOM (`.dcm`file) dari penyimpanan HealthImaging data dengan menentukan Seri, Studi, dan Instance yang UIDs terkait dengan sumber daya. Lihat Mendapatkan sebuah instance. |
| `GetDICOMInstanceMetadata` | Ambil metadata instance DICOM (`.json`file) dari instance DICOM di penyimpanan HealthImaging data dengan menentukan Seri, Studi, dan Instance yang terkait dengan sumber daya. UIDs Lihat Mengambil metadata instance. |
| `GetDICOMInstanceFrames` | Ambil bingkai gambar tunggal atau batch (`multipart` permintaan) dari instance |

| Nama | Penjelasan |
| --- | --- |
| | DICOM di penyimpanan HealthImaging data dengan menentukan UID Seri, UID Studi, Instance UIDs, dan nomor bingkai yang terkait dengan sumber daya. Lihat Mendapatkan bingkai contoh. |

Topik

- Mendapatkan instance DICOM dari HealthImaging
- Mendapatkan metadata instans DICOM dari HealthImaging
- Mendapatkan bingkai instans DICOM dari HealthImaging
- Mendapatkan metadata seri DICOM dari HealthImaging

## Mendapatkan instance DICOM dari HealthImaging

Gunakan `GetDICOMInstance` tindakan untuk mengambil instance DICOM (`.dcm`file) dari penyimpanan HealthImaging data dengan menentukan Seri, Studi, dan Instance yang UIDs terkait dengan sumber daya. API hanya akan mengembalikan instance dari kumpulan gambar utama kecuali parameter kumpulan gambar opsional disediakan. Anda dapat mengambil instance apa pun (dari kumpulan gambar primer atau non-primer) di penyimpanan data dengan menentukan `imageSetId` sebagai parameter kueri. Data DICOM dapat diambil baik dalam sintaks transfer yang disimpan atau sebagai format tidak terkompresi (ELE).

Untuk mendapatkan instance DICOM () **`.dcm`**

1. Kumpulkan HealthImaging `datastoreId` dan nilai `imageSetId` parameter.
2. Gunakan `GetImageSetMetadata`tindakan dengan nilai `imageSetId` parameter `datastoreId` dan untuk mengambil nilai metadata terkait untuk`studyInstanceUID`,, `seriesInstanceUID` dan. `sopInstanceUID` Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar.
3. Membangun URL untuk permintaan menggunakan nilai-nilai untuk`datastoreId`,,`studyInstanceUID`, `seriesInstanceUID`dan`sopInstanceUID`, dan`imageSetId`. Untuk melihat seluruh jalur URL dalam contoh berikut, gulir ke atas tombol Salin. URL adalah dari bentuk:

```
GET https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastore-id/
studies/study-instance-uid/series/series-instance-uid/instances/sop-instance-uid?
imageSetId=image-set-id
```

4. Siapkan dan kirim permintaan Anda. `GetDICOMInstance`menggunakan permintaan HTTP GET dengan protokol penandatanganan AWS Signature Version 4. Contoh kode berikut menggunakan alat baris `curl` perintah untuk mendapatkan instance DICOM (`.dcm`file) dari HealthImaging.

   Shell

   ```
   curl --request GET \
     'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
   d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
   studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
   series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/
   instances/1.3.6.1.4.1.5962.1.1.4.1.1.20040826186059.5457?
   imageSetId=459e50687f121185f747b67bb60d1bc8' \
     --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
     --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
     --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
     --header 'Accept: application/dicom; transfer-syntax=1.2.840.10008.1.2.1' \
     --output 'dicom-instance.dcm'
   ```

   > **Note**
   >
   > `transfer-syntax`UID bersifat opsional dan default ke Explicit VR Little Endian jika tidak disertakan. Sintaks transfer yang didukung meliputi:
   >
   > - Eksplisit VR Little Endian (ELE) - `1.2.840.10008.1.2.1` (default untuk bingkai gambar lossless)
   > - High-Throughput JPEG 2000 dengan Kompresi Gambar Opsi RPCL (Hanya Tanpa Lossless) - `1.2.840.10008.1.2.4.202` - jika instance disimpan sebagai HealthImaging `1.2.840.10008.1.2.4.202`
   > - JPEG Baseline (Proses 1): Sintaks Transfer Default untuk Kompresi Gambar 8-bit Lossy JPEG - - `1.2.840.10008.1.2.4.50` jika instance disimpan sebagai HealthImaging `1.2.840.10008.1.2.4.50`

- Kompresi Gambar JPEG 2000 `1.2.840.10008.1.2.4.91` - - jika instance disimpan HealthImaging sebagai `1.2.840.10008.1.2.4.91`
- Kompresi Gambar JPEG 2000 High-Throughput `1.2.840.10008.1.2.4.203` - - jika instance disimpan sebagai HealthImaging `1.2.840.10008.1.2.4.203`
- Contoh yang disimpan HealthImaging dengan satu atau lebih bingkai gambar yang dikodekan dalam keluarga MPEG Transfer Syntax (yang mencakup MPEG2, MPEG-4 AVC/H.264 and HEVC/H .265) dapat diambil dengan UID sintaks transfer yang sesuai. Misalnya, `1.2.840.10008.1.2.4.100` jika instance disimpan sebagai MPEG2 Main Profile Main Level.

Lihat informasi yang lebih lengkap di Sintaks transfer yang didukung dan HTJ2K decoding library untuk AWS HealthImaging.

## Mendapatkan metadata instans DICOM dari HealthImaging

Gunakan `GetDICOMInstanceMetadata` tindakan untuk mengambil metadata dari instance DICOM di penyimpanan HealthImaging data dengan menentukan Seri, Studi, dan Instance UIDs yang terkait dengan sumber daya. API hanya akan mengembalikan metadata instance dari kumpulan gambar utama kecuali parameter kumpulan gambar opsional disediakan. Anda dapat mengambil metadata instance apa pun (dari kumpulan gambar primer atau non-primer) di penyimpanan data dengan menentukan parameter sebagai `imageSetId` kueri.

Untuk mendapatkan metadata instance DICOM () **`.json`**

1. Kumpulkan HealthImaging `datastoreId` dan nilai `imageSetId` parameter.
2. Gunakan `GetImageSetMetadata`tindakan dengan nilai `imageSetId` parameter `datastoreId` dan untuk mengambil nilai metadata terkait untuk`studyInstanceUID`,, `seriesInstanceUID` dan. `sopInstanceUID` Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar.
3. Membangun URL untuk permintaan menggunakan nilai-nilai untuk`datastoreId`,,`studyInstanceUID`, `seriesInstanceUID`dan`sopInstanceUID`, dan`imageSetId`. Untuk melihat seluruh jalur URL dalam contoh berikut, gulir ke atas tombol Salin. URL adalah dari bentuk:

```
GET https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastore-id/
studies/study-instance-uid/series/series-instance-uid/instances/sop-instance-uid/
metadata?imageSetId=image-set-id
```

4. Siapkan dan kirim permintaan Anda. `GetDICOMInstanceMetadata`menggunakan permintaan HTTP GET dengan protokol penandatanganan AWS Signature Version 4. Contoh kode berikut menggunakan alat baris `curl` perintah untuk mendapatkan metadata instance DICOM (`.json`file) dari. HealthImaging

   Shell

   ```
   curl --request GET \
     'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
   d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
   studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
   series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/
   instances/1.3.6.1.4.1.5962.1.1.4.1.1.20040826186059.5457/metadata?
   imageSetId=459e50687f121185f747b67bb60d1bc8' \
     --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
     --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
     --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
     --header 'Accept: application/dicom+json'
   ```

> **Note**
>
> UID Sintaks Transfer yang ditunjukkan dalam metadata cocok dengan Sintaks Transfer Tersimpan UID () di. `StoredTransferSyntaxUID` HealthImaging

## Mendapatkan bingkai instans DICOM dari HealthImaging

Gunakan `GetDICOMInstanceFrames` tindakan untuk mengambil bingkai gambar tunggal atau batch (`multipart`permintaan) dari instance DICOM di penyimpanan HealthImaging data dengan menentukan UID Seri, UID Studi, Instance UIDs, dan nomor bingkai yang terkait dengan sumber daya. Anda dapat menentukan kumpulan gambar dari mana bingkai instance harus diambil dengan memberikan ID kumpulan gambar sebagai parameter kueri. API hanya akan mengembalikan frame instance dari kumpulan gambar utama kecuali parameter set gambar opsional disediakan.

Anda dapat mengambil frame instance apa pun (dari kumpulan gambar primer atau non-primer) di penyimpanan data dengan menentukan parameter `imageSetId` sebagai kueri.

Data DICOM dapat diambil baik dalam sintaks transfer yang disimpan atau sebagai format tidak terkompresi (ELE).

Untuk mendapatkan frame instance DICOM () **`multipart`**

1. Kumpulkan HealthImaging `datastoreId` dan nilai `imageSetId` parameter.
2. Gunakan `GetImageSetMetadata`tindakan dengan nilai `imageSetId` parameter `datastoreId` dan untuk mengambil nilai metadata terkait untuk`studyInstanceUID`,, `seriesInstanceUID` dan. `sopInstanceUID` Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar.
3. Tentukan bingkai gambar untuk diambil dari metadata terkait untuk membentuk parameter. `frameList` `frameList`Parameternya adalah daftar yang dipisahkan koma dari satu atau beberapa nomor bingkai non-duplikat, dalam urutan apa pun. Misalnya, bingkai gambar pertama dalam metadata adalah bingkai 1.
   - Permintaan bingkai tunggal: `/frames/1`
   - Permintaan multi-bingkai: `/frames/1,2,3,4`
4. Membangun URL untuk permintaan menggunakan nilai-nilai untuk`datastoreId`,,`studyInstanceUID`,`seriesInstanceUID`, `sopInstanceUID`, `imageSetId`, dan`frameList`. Untuk melihat seluruh jalur URL dalam contoh berikut, gulir ke atas tombol Salin. URL adalah dari bentuk:

   ```
   GET https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastore-id/
   studies/study-instance-uid/series/series-instance-uid/instances/sop-instance-uid/
   frames/1?imageSetId=image-set-id
   ```

5. Siapkan dan kirim permintaan Anda. `GetDICOMInstanceFrames`menggunakan permintaan HTTP GET dengan protokol penandatanganan AWS Signature Version 4. Contoh kode berikut menggunakan alat baris `curl` perintah untuk mendapatkan bingkai gambar dalam `multipart` respons dari HealthImaging.

   Shell

   ```
   curl --request GET \
   ```

```
  'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/
instances/1.3.6.1.4.1.5962.1.1.4.1.1.20040826186059.5457/frames/1?
imageSetId=459e50687f121185f747b67bb60d1bc8' \
  --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
  --header 'Accept: multipart/related; type=application/octet-stream; transfer-
syntax=1.2.840.10008.1.2.1'
```

**Note**

`transfer-syntax`UID bersifat opsional dan default ke Explicit VR Little Endian jika tidak disertakan. Sintaks transfer yang didukung meliputi:

- Eksplisit VR Little Endian (ELE) - `1.2.840.10008.1.2.1` (default untuk bingkai gambar lossless)
- High-Throughput JPEG 2000 dengan Kompresi Gambar Opsi RPCL (Hanya Tanpa Lossless) - `1.2.840.10008.1.2.4.202` - jika instance disimpan sebagai HealthImaging `1.2.840.10008.1.2.4.202`
- JPEG Baseline (Proses 1): Sintaks Transfer Default untuk Kompresi Gambar 8-bit Lossy JPEG - - `1.2.840.10008.1.2.4.50` jika instance disimpan sebagai HealthImaging `1.2.840.10008.1.2.4.50`
- Kompresi Gambar JPEG 2000 `1.2.840.10008.1.2.4.91` - - jika instance disimpan HealthImaging sebagai `1.2.840.10008.1.2.4.91`
- Kompresi Gambar JPEG 2000 High-Throughput `1.2.840.10008.1.2.4.203` - - jika instance disimpan sebagai HealthImaging `1.2.840.10008.1.2.4.203`
- Contoh yang disimpan HealthImaging dengan satu atau lebih bingkai gambar yang dikodekan dalam keluarga MPEG Transfer Syntax (yang mencakup MPEG2, MPEG-4 AVC/H.264 and HEVC/H .265) dapat diambil dengan UID sintaks transfer yang sesuai. Misalnya, `1.2.840.10008.1.2.4.100` jika instance disimpan sebagai MPEG2 Main Profile Main Level.

Lihat informasi yang lebih lengkap di Sintaks transfer yang didukung dan HTJ2K decoding library untuk AWS HealthImaging.

## Mendapatkan metadata seri DICOM dari HealthImaging

Gunakan `GetDICOMSeriesMetadata` tindakan untuk mengambil metadata untuk seri DICOM (`.json`file) dari penyimpanan data. HealthImaging Anda dapat mengambil metadata seri untuk kumpulan gambar utama apa pun di penyimpanan HealthImaging data dengan menentukan Studi dan Seri yang UIDs terkait dengan sumber daya. Anda dapat mengambil metadata seri untuk kumpulan gambar non-primer dengan memberikan ID kumpulan gambar sebagai parameter kueri. Metadata seri dikembalikan dalam `DICOM JSON` format.

Untuk mendapatkan metadata seri DICOM () **`.json`**

1. Kumpulkan HealthImaging `datastoreId` dan nilai `imageSetId` parameter.
2. Buat URL untuk permintaan menggunakan nilai untuk`datastoreId`,, `studyInstanceUID`, `seriesInstanceUID`, dan `imageSetId` opsional. Untuk melihat seluruh jalur URL dalam contoh berikut, gulir ke atas tombol Salin. URL adalah dari bentuk:

   ```
   GET https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastore-id/
   studies/study-instance-uid/series/series-instance-uid/metadata
   ```

3. Siapkan dan kirim permintaan Anda. `GetDICOMSeriesMetadata`menggunakan permintaan HTTP GET dengan protokol penandatanganan AWS Signature Version 4. Contoh kode berikut menggunakan alat baris `curl` perintah untuk mendapatkan metadata (`.json`file) dari. HealthImaging

   Shell

   ```
   curl --request GET \
    'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
   d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
   studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
   series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/metadata \
     --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
     --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
     --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
   ```

```
  --header 'Accept: application/dicom+json' \
  --output 'series-metadata.json'
```

Dengan `imageSetId` parameter opsional.

Shell

```
curl --request GET \
  'https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
d9a2a515ab294163a2d2f4069eed584c/
studies/1.3.6.1.4.1.5962.1.2.4.20040826285059.5457/
series/1.3.6.1.4.1.5962.1.3.4.1.20040825185059.5457/metadata?
imageSetId=459e50687f121185f747b67bb60d1bc8' \
  --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
  --header 'Accept: application/dicom+json' \
  --output 'series-metadata.json'
```

> **Note**
>
> - `imageSetId`Parameter diperlukan untuk mengambil metadata seri untuk kumpulan gambar non-primer. `GetDICOMInstanceMetadata`Tindakan hanya akan mengembalikan metadata seri untuk kumpulan gambar utama jika`datastoreId`,`studyInstanceUID`, `seriesInstanceUID` ditentukan (tanpa). `imagesetID`

# Mencari data DICOM di HealthImaging

AWS HealthImaging menawarkan representasi DICOMweb QIDO-RS APIs untuk mencari studi, seri, dan instance berdasarkan ID Pasien, dan menerima pengenal uniknya untuk penggunaan lebih lanjut. HealthImaging DICOMweb QIDO-RS APIs menawarkan fleksibilitas dalam cara Anda mencari data yang disimpan HealthImaging dan menyediakan interoperabilitas dengan aplikasi lama.

**Penting**

HealthImaging DICOMweb APIs dapat digunakan untuk mengembalikan informasi kumpulan gambar dengan QIDO-RS. HealthImaging DICOMweb APIs referensi hanya kumpulan gambar kecuali dinyatakan lain. Gunakan tindakan bawaan HealthImaging cloud, atau parameter DICOMweb tindakan kumpulan gambar opsional untuk mengambil kumpulan gambar non-primer. HealthImaging's DICOMweb APIs dapat digunakan untuk mengembalikan informasi kumpulan gambar dengan respons DICOMweb -conformant. HealthImaging DICOMweb Tindakan QIDO-RS dapat mengembalikan maksimum 10.000 catatan. Jika ada lebih dari 10.000 sumber daya, mereka tidak akan dapat diambil melalui tindakan QIDO-RS, tetapi dapat diambil melalui tindakan DICOMweb WADO-RS atau tindakan cloud native.

Yang APIs tercantum di bagian ini dibangun sesuai dengan standar DICOMweb (QIDO-RS) untuk pencitraan medis berbasis web. Mereka tidak ditawarkan melalui AWS CLI dan AWS SDKs.

## DICOMweb APIs mencari HealthImaging

Tabel berikut menjelaskan semua HealthImaging representasi DICOMweb QIDO-RS yang APIs tersedia untuk mencari data di. HealthImaging

HealthImaging representasi QIDO-RS DICOMweb APIs

| Nama | Penjelasan |
| --- | --- |
| `SearchDICOMStudies` | Cari studi DICOM HealthImaging dengan menentukan elemen kueri penelusuran menggunakan permintaan GET. Hasil pencarian studi dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan pembaruan terakhir, tanggal turun (terbaru ke terlama). Lihat Mencari studi. |
| `SearchDICOMSeries` | Cari seri DICOM HealthImaging dengan menentukan elemen kueri penelusuran menggunakan permintaan GET. Hasil pencarian seri dikembalikan dalam format |

| Nama | Penjelasan |
| --- | --- |
| | JSON, diurutkan berdasarkan `Series Number (0020, 0011)` urutan menaik (tertua hingga terbaru). Lihat Mencari deret. |
| `SearchDICOMInstances` | Cari instance DICOM HealthImaging dengan menentukan elemen kueri penelusuran menggunakan permintaan GET. Hasil pencarian instance dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan `Instance Number (0020, 0013)` urutan menaik (tertua hingga terbaru). Lihat Mencari contoh. |

## Jenis DICOMweb kueri yang didukung untuk HealthImaging

HealthImaging mendukung kueri sumber daya hierarkis QIDO-RS di tingkat Studi, Seri, dan SOP Instans. Saat menggunakan pencarian hierarkis QIDO-RS untuk: HealthImaging

- Mencari studi menghasilkan daftar Studi
- Mencari Seri Studi membutuhkan yang diketahui `StudyInstanceUID` dan mengembalikan daftar Seri
- Mencari daftar Instans membutuhkan yang diketahui `StudyInstanceUID` dan `SeriesInstanceUID`

Tabel berikut menjelaskan jenis kueri hierarkis QIDO-RS yang didukung untuk mencari data di. HealthImaging

HealthImaging jenis kueri QIDO-RS yang didukung

| Jenis kueri | Contoh |
| --- | --- |
| Kueri nilai atribut | Cari semua seri dalam Studi di manamodality=CT .<br><br>`.../studies/1.3.6.1.4.1.14519.5.2.1.6279.6001.10137060` |

| Jenis kueri | Contoh |
| --- | --- |
| | `527657755614301389486 6/series?00080060=CT`<br><br>Cari semua studi di mana ID pasien dan tanggal studi adalah nilai-nilai ini, masing-masing.<br><br>`…/studies?PatientID=1123581 3&StudyDate=20130509` |
| Kueri kata kunci | Cari semua seri menggunakan `SeriesInstanceUID` kata kunci.<br><br>`.../studies/1.3.6.1.4.1.145 19.5.2.1.6279.6001.10137060 527657755614301389486 6/series?SeriesInstanceUID=1.3.6. 1.4.1.14519.5.2.1.6279.6001 .101370605276577556143013894868` |
| Kueri tag | Cari tag menggunakan parameter kueri yang diteruskan dalam bentuk grup/elemen.<br><br>{group} {element} seperti 0020000D |
| Kueri rentang | `...?Modality=CT&StudyDate=A ABBYYYY-BBCCYYYY` |
| Hasil paging dengan `limit` dan `offset` | `.../studies?limit=1&offset= 0&00080020=20000101`<br><br>Anda dapat menggunakan parameter limit dan offset untuk melakukan paginasi respons penelusuran. Nilai default limit adalah 1000, dan lihat HealthImaging Titik akhir dan kuota AWS untuk nilai maksimum.<br><br>Batas maks = 1000, Max offset = 9000 |

Topik


- Mencari studi DICOM di HealthImaging
- Mencari seri DICOM di HealthImaging
- Mencari instance DICOM di HealthImaging


## Mencari studi DICOM di HealthImaging

Gunakan `SearchDICOMStudies` API untuk mencari studi DICOM di penyimpanan HealthImaging data. Anda dapat mencari studi DICOM HealthImaging dengan membuat URL yang menyertakan elemen data DICOM yang didukung (atribut). Hasil pencarian studi dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan pembaruan terakhir, tanggal turun (terbaru ke terlama).

Untuk mencari studi DICOM

1. Kumpulkan HealthImaging `region` dan `datastoreId` nilai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti penyimpanan data.
2. Buat URL untuk permintaan, termasuk semua elemen Studi yang berlaku. Untuk melihat seluruh jalur URL dalam contoh berikut, gulir ke atas tombol Salin. URL adalah dari bentuk:

```
GET https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastoreId/
studies[?query]
```

Elemen studi untuk **`SearchDICOMStudies`**

| Tag Elemen DICOM | Nama Elemen DICOM |
|---|---|
| (0008,0020) | Study Date |
| (0008,0050) | Accession Number |
| (0008,0061) | Modalities in Study |
| (0008,0090) | Referring Physician Name |
| (0010,0010) | Patient Name |
| (0010,0020) | Patient ID |

| Tag Elemen DICOM | Nama Elemen DICOM |
| --- | --- |
| (0020,000D) | Study Instance UID |
| (0020,0010) | Study ID |

3. Siapkan dan kirim permintaan Anda. `SearchDICOMStudies`menggunakan permintaan HTTP GET dengan protokol penandatanganan AWS Signature Version 4. Contoh berikut menggunakan alat baris `curl` perintah untuk mencari informasi tentang studi DICOM.

   curl

   ```
   curl --request GET \
     "https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/datastoreId/
   studies[?query]"
     --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
     --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
     --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
     --header 'Accept: application/dicom+json' \
     --output results.json
   ```

   Hasil pencarian studi dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan pembaruan terakhir, tanggal turun (terbaru ke terlama).

## Mencari seri DICOM di HealthImaging

Gunakan `SearchDICOMSeries` API untuk mencari seri DICOM di penyimpanan HealthImaging data. Anda dapat mencari seri DICOM HealthImaging dengan membuat URL yang menyertakan elemen data DICOM yang didukung (atribut). Hasil pencarian seri dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan ascending (tertua hingga terbaru).

Untuk mencari seri DICOM

1. Kumpulkan HealthImaging `region` dan `datastoreId` nilai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti penyimpanan data.
2. Kumpulkan `StudyInstanceUID` nilainya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar.

3. Buat URL untuk permintaan, termasuk semua elemen Seri yang berlaku. Untuk melihat seluruh jalur URL dalam contoh berikut, gulir ke atas tombol Salin. URL adalah dari bentuk:

```
GET https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastoreId/
studies/StudyInstanceUID/series[?query]
```

Elemen seri untuk **`SearchDICOMSeries`**

| Tag Elemen DICOM | Nama Elemen DICOM |
|---|---|
| `(0008,0060)` | `Modality` |
| `(0020,000E)` | `Series Instance UID` |

4. Siapkan dan kirim permintaan Anda. `SearchDICOMSeries`menggunakan permintaan HTTP GET dengan protokol penandatanganan AWS Signature Version 4. Contoh berikut menggunakan alat baris `curl` perintah untuk mencari informasi seri DICOM.

curl

```
curl --request GET \
  "https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/datastoreId/
studies/StudyInstanceUID/series[?query]"
  --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
  --header 'Accept: application/dicom+json' \
  --output results.json
```

Hasil pencarian seri dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan `Series Number (0020,0011)` urutan menaik (tertua hingga terbaru).

## Mencari instance DICOM di HealthImaging

Gunakan `SearchDICOMInstances` API untuk mencari instance DICOM di penyimpanan HealthImaging data. Anda dapat mencari instance DICOM HealthImaging dengan membuat URL yang menyertakan elemen data DICOM (atribut) yang didukung. Hasil Instance dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan ascending (tertua ke terbaru).

Untuk mencari instance DICOM

1. Kumpulkan HealthImaging `region` dan `datastoreId` nilai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan properti penyimpanan data.
2. Kumpulkan nilai untuk `StudyInstanceUID` dan`SeriesInstanceUID`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar.
3. Buat URL untuk permintaan, termasuk semua elemen pencarian yang berlaku. Untuk melihat seluruh jalur URL dalam contoh berikut, gulir ke atas tombol Salin. URL adalah dari bentuk:

```
GET https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com/datastore/datastoreId/
studies/StudyInstanceUID/series/SeriesInstanceUID/instances[?query]
```

Elemen contoh untuk **`SearchDICOMInstances`**

| Elemen Tag | Nama Elemen DICOM |
|---|---|
| `(0008,0016)` | `SOP Class UID` |
| `(0008,0018)` | `SOP Instance UID` |

4. Siapkan dan kirim permintaan Anda. `SearchDICOMInstances`menggunakan permintaan HTTP GET dengan protokol penandatanganan AWS Signature Version 4. Contoh berikut menggunakan alat baris `curl` perintah untuk mencari informasi tentang instance DICOM.

curl

```
curl --request GET \
  "https://dicom-medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com/datastore/datastoreId/
studies/StudyInstanceUID/series/SeriesInstanceUID/instances[?query]"
  --aws-sigv4 'aws:amz:us-east-1:medical-imaging' \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID:$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  --header "x-amz-security-token:$AWS_SESSION_TOKEN" \
  --header 'Accept: application/dicom+json' \
  --output results.json
```

Hasil pencarian instance dikembalikan dalam format JSON, diurutkan berdasarkan `Instance Number (0020,0013)` urutan menaik (tertua hingga terbaru)

# Pemantauan AWS HealthImaging

Pemantauan dan pencatatan adalah bagian penting dalam menjaga keamanan, keandalan, ketersediaan, dan kinerja AWS HealthImaging. AWS menyediakan alat pencatatan dan pemantauan berikut untuk menonton HealthImaging, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu:

- AWS CloudTrailmenangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dibuat oleh atau atas nama AWS akun Anda dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang dipanggil AWS, alamat IP sumber dari mana panggilan dilakukan, dan kapan panggilan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna AWS CloudTrail.
- Amazon CloudWatch memantau AWS sumber daya Anda dan aplikasi yang Anda jalankan AWS secara real time. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang disesuaikan, dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik tertentu mencapai ambang batas yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat CloudWatch melacak penggunaan CPU atau metrik lain dari EC2 instans Amazon Anda dan secara otomatis meluncurkan instans baru bila diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.
- Amazon EventBridge adalah layanan bus acara tanpa server yang memudahkan untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan data dari berbagai sumber. EventBridge mengirimkan aliran data real-time dari aplikasi Anda sendiri, aplikasi Software-as-a-Service (SaaS), AWS dan layanan dan rute data tersebut ke target seperti Lambda. Hal ini memungkinkan Anda memantau kejadian yang terjadi dalam layanan, dan membangun arsitektur yang didorong kejadian. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Topik


- Menggunakan AWS CloudTrail dengan HealthImaging
- Menggunakan Amazon CloudWatch dengan HealthImaging
- Menggunakan Amazon EventBridge dengan HealthImaging

# Menggunakan AWS CloudTrail dengan HealthImaging

HealthImaging AWS terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di HealthImaging. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk HealthImaging sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari HealthImaging konsol dan panggilan kode ke operasi HealthImaging API. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara berkelanjutan ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk. HealthImaging Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat HealthImaging, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

## Membuat jejak

CloudTrail diaktifkan untuk Anda Akun AWS saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di HealthImaging, aktivitas tersebut dicatat dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh peristiwa terbaru di Akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat peristiwa dengan Riwayat CloudTrail acara.

> **Note**
>
> Untuk melihat riwayat CloudTrail peristiwa AWS HealthImaging di AWS Management Console, buka menu atribut Pencarian, pilih Sumber peristiwa, dan pilih`medical-imaging.amazonaws.com`.

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung di Anda Akun AWS, termasuk acara untuk HealthImaging, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- Gambaran umum untuk membuat jejak
- CloudTraillayanan dan integrasi yang didukung
- Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail
- Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah dan Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun

> **Note**
>
> AWS HealthImaging mendukung dua jenis CloudTrail peristiwa — peristiwa manajemen dan peristiwa data. Peristiwa manajemen adalah peristiwa umum yang dihasilkan oleh setiap AWS layanan, termasuk HealthImaging. Secara default, logging diterapkan ke peristiwa manajemen untuk setiap panggilan HealthImaging API yang mengaktifkannya. Peristiwa data dapat ditagih dan umumnya dicadangkan untuk APIs yang memiliki transaksi per detik (tps) tinggi, sehingga Anda dapat memilih untuk tidak memiliki CloudTrail log untuk tujuan biaya. Dengan HealthImaging, semua tindakan API asli yang tercantum dalam AWS HealthImaging API Referensi diklasifikasikan sebagai peristiwa manajemen dengan pengecualian `GetImageFrame`. `GetImageFrame`Tindakan ini dionboard dengan CloudTrail sebagai peristiwa data dan oleh karena itu harus diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data dalam AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
> DICOMweb Tindakan API WADO-RS diklasifikasikan sebagai peristiwa data di CloudTrail, oleh karena itu, Anda harus ikut serta. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengambil data DICOM dari HealthImaging dan Mencatat peristiwa data di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan itu dibuat dengan kredenal pengguna root atau AWS Identity and Access Management (IAM).
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen CloudTrail `userIdentity`.

# Memahami entri log

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log untuk HealthImaging yang menunjukkan `GetDICOMImportJob` tindakan.


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:ce6d90ba-5fba-4456-a7bc-f9bc877597c3",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/TestAccessRole/
ce6d90ba-5fba-4456-a7bc-f9bc877597c3"
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TestAccessRole",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "TestAccessRole"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-10-28T15:52:42Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2022-10-28T16:02:30Z",
    "eventSource": "medical-imaging.amazonaws.com",
    "eventName": "GetDICOMImportJob",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
```

```
    "userAgent": "aws-sdk-java/2.18.1 Linux/5.4.209-129.367.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-
Bit_Server_VM/11.0.17+9-LTS Java/11.0.17 vendor/Amazon.com_Inc. md/internal io/sync
 http/Apache cfg/retry-mode/standard",
    "requestParameters": {
        "jobId": "5d08d05d6aab2a27922d6260926077d4",
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "922f5304-b39f-4034-9d2e-f062de092a44",
    "eventID": "26307f73-07f4-4276-b379-d362aa303b22",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "824333766656",
    "eventCategory": "Management"
}
```


# Menggunakan Amazon CloudWatch dengan HealthImaging

Anda dapat memantau HealthImaging penggunaan AWS CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata. Statistik ini disimpan selama 15 bulan, sehingga Anda dapat menggunakan informasi historis itu dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang kinerja aplikasi atau layanan web Anda. Anda juga dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

> **Note**
>
> Metrik dilaporkan untuk semua HealthImaging APIs.

Tabel berikut mencantumkan metrik dan dimensi untuk HealthImaging. Masing-masing disajikan sebagai jumlah frekuensi untuk rentang data yang ditentukan pengguna.

Metrik

| Metrik | Deskripsi |
| --- | --- |
| Hitungan Panggilan | Jumlah panggilan ke APIs. Ini dapat dilaporkan baik untuk akun atau penyimpanan data tertentu.<br><br>Unit: Jumlah<br><br>Statistik yang Valid: Jumlah, Hitung<br><br>Dimensi: Operasi, ID penyimpanan data, tipe penyimpanan data |

Anda bisa mendapatkan metrik HealthImaging dengan AWS Management Console, the AWS CLI, atau CloudWatch API. Anda dapat menggunakan CloudWatch API melalui salah satu Kit Pengembangan Perangkat Lunak Amazon AWS (SDKs) atau alat CloudWatch API. HealthImaging Konsol menampilkan grafik berdasarkan data mentah dari CloudWatch API.

Anda harus memiliki CloudWatch izin yang sesuai untuk dipantau HealthImaging . CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat Identitas dan manajemen akses CloudWatch di Panduan CloudWatch Pengguna.

## Melihat HealthImaging metrik

Untuk melihat metrik (CloudWatch konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudWatchkonsol.
2. Pilih Metrik, pilih Semua Metrik, lalu pilih AWS/Pencitraan Medis.
3. Pilih dimensi, pilih nama metrik, lalu pilih Tambahkan ke grafik.
4. Pilih nilai untuk rentang tanggal. Hitungan metrik untuk rentang tanggal yang dipilih akan ditampilkan dalam grafik.

## Membuat alarm menggunakan CloudWatch

CloudWatch Alarm mengawasi satu metrik selama periode waktu tertentu, dan melakukan satu atau beberapa tindakan: mengirim pemberitahuan ke topik Simple Notification Service Amazon (Amazon

SNS) atau kebijakan Auto Scaling. Tindakan atau tindakan didasarkan pada nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama sejumlah periode waktu yang Anda tentukan. CloudWatch juga dapat mengirimi Anda pesan Amazon SNS saat alarm berubah status.

CloudWatch alarm memanggil tindakan hanya ketika status berubah dan telah bertahan selama periode yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan CloudWatch alarm.

# Menggunakan Amazon EventBridge dengan HealthImaging

Amazon EventBridge adalah layanan tanpa server yang menggunakan peristiwa untuk menghubungkan komponen aplikasi bersama-sama, sehingga memudahkan Anda untuk membangun aplikasi berbasis peristiwa yang dapat diskalakan. Dasarnya EventBridge adalah membuat aturan yang merutekan peristiwa ke target. AWS HealthImaging menyediakan pengiriman perubahan status yang tahan lama ke EventBridge. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa yang dimaksud dengan Amazon EventBridge? di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Topik

- HealthImaging peristiwa dikirim ke EventBridge
- HealthImaging struktur acara dan contoh

## HealthImaging peristiwa dikirim ke EventBridge

Tabel berikut mencantumkan semua HealthImaging peristiwa yang dikirim EventBridge untuk diproses.

| HealthImaging jenis acara | Status |
| --- | --- |
| Acara penyimpanan data | |
| Penyimpanan Data | `CREATING` |
| Pembuatan Penyimpanan Data Gagal | `CREATE_FAILED` |
| Penyimpanan data | `ACTIVE` |
| Penyimpanan Data | `DELETING` |
| Penyimpanan Data Dihapus | `DELETED` |

| HealthImaging jenis acara | Status |
| --- | --- |
| Untuk informasi selengkapnya, lihat DataStorestatus di AWS API Referensi. HealthImaging | |
| Impor acara pekerjaan | |
| Tugas Impor | `SUBMITTED` |
| Tugas Impor | `IN_PROGRESS` |
| Tugas Impor Selesai | `COMPLETED` |
| Tugas Impor | `FAILED` |
| Untuk informasi selengkapnya, lihat JobStatus di AWS HealthImaging API Referensi. | |
| Acara set gambar | |
| Set Gambar Dibuat | `CREATED` |
| Menyalin Set Gambar | `COPYING` |
| Set Gambar Menyalin Dengan Akses Hanya Baca | `COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS` |
| Set Gambar Disalin | `COPIED` |
| Salinan Set Gambar Gagal | `COPY_FAILED` |
| Pembaruan Set Gambar | `UPDATING` |
| Gambar Set Diperbarui | `UPDATED` |
| Pembaruan Set Gambar Gagal | `UPDATE_FAILED` |
| Menghapus Set Gambar | `DELETING` |
| Set Gambar Dihapus | `DELETED` |
| Untuk informasi selengkapnya, lihat ImageSetWorkflowStatusdi AWS HealthImaging API Referensi. | |

# HealthImaging struktur acara dan contoh

HealthImaging peristiwa adalah objek dengan struktur JSON yang juga berisi detail metadata. Anda dapat menggunakan metadata sebagai masukan untuk membuat ulang acara atau mempelajari informasi selengkapnya. Semua bidang metadata terkait tercantum dalam tabel di bawah contoh kode di menu berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi struktur acara di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

> **Note**
>
> `source`Atribut untuk struktur HealthImaging acara adalah`aws.medical-imaging`.

Peristiwa penyimpanan data

Data Store Creating

Negara - **`CREATING`**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Data Store Creating",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "datastoreName": "test",
        "datastoreStatus": "CREATING"
    }
}
```

Data Store Creation Failed

Negara - **`CREATE_FAILED`**

```
{
```

```
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Data Store Creation Failed",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "datastoreName": "test",
        "datastoreStatus": "CREATE_FAILED"
    }
}
```

### Data Store Created

#### Negara - **ACTIVE**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Data Store Created",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "datastoreName": "test",
        "datastoreStatus": "ACTIVE"
    }
}
```

### Data Store Deleting

#### Negara - **DELETING**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Data Store Deleting",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "datastoreName": "test",
        "datastoreStatus": "DELETING"
    }
}
```

### Data Store Deleted

#### Negara - **`DELETED`**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Data Store Deleted",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "datastoreName": "test",
        "datastoreStatus": "DELETED"
    }
}
```

Acara penyimpanan data - deskripsi metadata

| Nama | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| `version` | string | Versi skema EventBridge acara. |
| `id` | string | Versi 4 UID yang dihasilkan untuk setiap peristiwa. |
| `detail-type` | string | Jenis peristiwa yang dikirim. |
| `source` | string | Mengidentifikasi layanan yang menghasilkan peristiwa. |
| `account` | string | ID akun AWS 12 digit dari pemilik penyimpanan data. |
| `time` | string | Waktu peristiwa terjadi. |
| `region` | string | Mengidentifikasi AWS Wilayah penyimpanan data. |
| `resources` | array (string) | JSON array yang berisi ARN penyimpanan data. |
| `detail` | object | Objek JSON yang berisi informasi tentang peristiwa. |
| `detail.imagingVersion` | string | ID versi yang melacak perubahan skema detail acara. HealthImaging |
| `detail.datastoreId` | string | ID penyimpanan data yang terkait dengan peristiwa perubahan status. |
| `detail.datastoreName` | string | Nama penyimpanan data. |

| Nama | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| `detail.datastoreStatus` | string | Status penyimpanan data saat ini. |

### Impor

#### Import Job Submitted

##### Negara - **`SUBMITTED`**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Import Job Submitted",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
        "jobName": "test_only_1",
        "jobStatus": "SUBMITTED",
        "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
        "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
    }
}
```

#### Import Job In Progress

##### Negara - **`IN_PROGRESS`**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Import Job In Progress",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
```

```
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
        "jobName": "test_only_1",
        "jobStatus": "IN_PROGRESS",
        "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
        "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
    }
}
```

### Import Job Completed

#### Negara - **COMPLETED**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Import Job Completed",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
        "jobName": "test_only_1",
        "jobStatus": "COMPLETED",
        "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
        "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
    }
}
```

### Import Job Failed

#### Negara - **FAILED**

```
{
    "version": "0",
    "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
    "detail-type": "Import Job Failed",
    "source": "aws.medical-imaging",
    "account": "111122223333",
    "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d"],
    "detail": {
        "imagingVersion": "1.0",
        "datastoreId" : "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
        "jobId": "a6a1d220f152e7aab6d8925d995d8b76",
        "jobName": "test_only_1",
        "jobStatus": "FAILED",
        "inputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/input/",
        "outputS3Uri": "s3://healthimaging-test-bucket/output/"
    }
}
```

Impor acara pekerjaan - deskripsi metadata

| Nama | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| `version` | string | Versi skema EventBridge acara. |
| `id` | string | Versi 4 UID yang dihasilkan untuk setiap peristiwa. |
| `detail-type` | string | Jenis peristiwa yang dikirim. |
| `source` | string | Mengidentifikasi layanan yang menghasilkan peristiwa. |
| `account` | string | ID akun AWS 12 digit dari pemilik penyimpanan data. |
| `time` | string | Waktu peristiwa terjadi. |

| Nama | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| `region` | string | Mengidentifikasi AWS Wilayah penyimpanan data. |
| `resources` | array (string) | JSON array yang berisi ARN penyimpanan data. |
| `detail` | object | Objek JSON yang berisi informasi tentang peristiwa. |
| `detail.imagingVersion` | string | ID versi yang melacak perubahan skema detail acara. HealthImaging |
| `detail.datastoreId` | string | Penyimpanan data yang menghasilkan peristiwa perubahan status. |
| `detail.jobId` | string | ID pekerjaan impor yang terkait dengan peristiwa perubahan status. |
| `detail.jobName` | string | Nama pekerjaan impor. |
| `detail.jobStatus` | string | Status tugas saat ini. |
| `detail.inputS3Uri` | string | Jalur awalan input untuk bucket S3 yang berisi file DICOM yang akan diimpor. |
| `detail.outputS3Uri` | string | Awalan keluaran bucket S3 tempat hasil pekerjaan impor DICOM akan diunggah. |

## Acara set gambar

### Image Set Created

#### Negara - **CREATED**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Created",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "ACTIVE",
      "imageSetWorkflowStatus": "CREATED"
   }
}
```

### Image Set Copying

#### Negara - **COPYING**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Copying",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
```

```
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "LOCKED",
      "imageSetWorkflowStatus": "COPYING"
   }
}
```

### Image Set Copying With Read Only Access

#### Negara - **COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Copying With Read Only Access",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "LOCKED",
      "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS"
   }
}
```

### Image Set Copied

#### Negara - **COPIED**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Copied",
   "source": "aws.medical-imaging",
```

```
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "ACTIVE",
      "imageSetWorkflowStatus": "COPIED"
   }
}
```

### Image Set Copy Failed

#### Negara - **COPY_FAILED**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Copy Failed",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "ACTIVE",
      "imageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED"
   }
}
```

### Image Set Updating

#### Negara - **UPDATING**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Updating",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "LOCKED",
      "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING"
   }
}
```

### Image Set Updated

#### Negara - **UPDATED**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Updated",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "ACTIVE",
      "imageSetWorkflowStatus": "UPDATED"
```

```
   }
}
```

### Image Set Update Failed

#### Negara - **UPDATE_FAILED**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Update Failed",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "ACTIVE",
      "imageSetWorkflowStatus": "UPDATE_FAILED"
   }
}
```

### Image Set Deleting

#### Negara - **DELETING**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Deleting",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
```

```
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "LOCKED",
      "imageSetWorkflowStatus": "DELETING"
   }
}
```

### Image Set Deleted

#### Negara - **DELETED**

```
{
   "version": "0",
   "id": "7cf0fb1c-8720-4d48-baa3-6eb97b35a10e",
   "detail-type": "Image Set Deleted",
   "source": "aws.medical-imaging",
   "account": "111122223333",
   "time": "2024-03-14T00:01:00Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": ["arn:aws:medical-imaging:us-west-2:846006145877:datastore/
bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d/imageset/207284eef860ac01c4b2a8de27a6fc11"],
   "detail": {
      "imagingVersion": "1.0",
      "isPrimary": true,
      "imageSetVersion": "1",
      "datastoreId": "bbc4f3cccbae4095a34170fddc19b13d",
      "imagesetId": "5b3a711878c34d40e888253319388649",
      "imageSetState": "DELETED",
      "imageSetWorkflowStatus": "DELETED"
   }
}
```

### Acara set gambar - deskripsi metadata

| Nama | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| `version` | string | Versi skema EventBridge acara. |

| Nama | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| `id` | string | Versi 4 UID yang dihasilkan untuk setiap peristiwa. |
| `detail-type` | string | Jenis peristiwa yang dikirim. |
| `source` | string | Mengidentifikasi layanan yang menghasilkan peristiwa. |
| `account` | string | ID akun AWS 12 digit dari pemilik penyimpanan data. |
| `time` | string | Waktu peristiwa terjadi. |
| `region` | string | Mengidentifikasi AWS Wilayah penyimpanan data. |
| `resources` | array (string) | Sebuah array JSON yang berisi ARN dari kumpulan gambar. |
| `detail` | object | Objek JSON yang berisi informasi tentang peristiwa. |
| `detail.imagingVersion` | string | ID versi yang melacak perubahan skema detail acara. HealthImaging |
| `detail.isPrimary` | boolean | Menunjukkan apakah data yang diimpor berhasil diatur ke dalam hierarki terkelola atau jika ada konflik metadata yang perlu diselesaikan. |

| Nama | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| `detail.imageSetVersion` | string | Versi set gambar akan bertambah ketika sebuah instance diimpor lebih dari sekali. Versi terbaru akan menimpa versi lama yang disimpan dalam kumpulan gambar utama. |
| `detail.datastoreId` | string | ID penyimpanan data yang menghasilkan peristiwa perubahan status. |
| `detail.imagesetId` | string | ID set gambar yang terkait dengan peristiwa perubahan status. |
| `detail.imageSetState` | string | Status set gambar saat ini. |
| `detail.imageSetWorkflowStatus` | string | Gambar saat ini mengatur status alur kerja. |

# Keamanan di AWS HealthImaging

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama menjelaskan hal ini sebagai keamanan  cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari Program AWS Kepatuhan Program AWS Kepatuhan . Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS HealthImaging, lihat AWS Layanan dalam Lingkup oleh AWS Layanan Program Kepatuhan .
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan HealthImaging. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi HealthImaging untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga belajar cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan HealthImaging sumber daya Anda.

Topik


- Perlindungan data di AWS HealthImaging
- Identity and Access Management untuk AWS HealthImaging
- Validasi kepatuhan untuk AWS HealthImaging
- Keamanan infrastruktur di AWS HealthImaging
- Membuat HealthImaging sumber daya AWS dengan AWS CloudFormation
- AWS HealthImaging dan antarmuka titik akhir VPC ()AWS PrivateLink
- Impor lintas akun untuk AWS HealthImaging
- Ketahanan di AWS HealthImaging

# Perlindungan data di AWS HealthImaging

Model tanggung jawab AWS bersama model berlaku untuk perlindungan data di AWS HealthImaging. Sebagaimana dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam Pertanyaan Umum Privasi Data. Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami merekomendasikan agar Anda melindungi Akun AWS kredensi dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Atur API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat Bekerja dengan CloudTrail jejak di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi yang divalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-3.

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan HealthImaging atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan

atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Topik


- Enkripsi data
- Privasi lalu lintas jaringan


# Enkripsi data

Dengan AWS HealthImaging, Anda dapat menambahkan lapisan keamanan ke data Anda saat diam di cloud, menyediakan fitur enkripsi yang dapat diskalakan dan efisien. Ini termasuk:

- Kemampuan enkripsi data saat istirahat tersedia di sebagian besar AWS layanan
- Opsi manajemen kunci yang fleksibel, termasuk AWS Key Management Service, yang dengannya Anda dapat memilih apakah akan AWS mengelola kunci enkripsi atau untuk menjaga kendali penuh atas kunci Anda sendiri.
- AWS kunci AWS KMS enkripsi yang dimiliki
- Antrian pesan terenkripsi untuk transmisi data sensitif menggunakan enkripsi sisi server (SSE) untuk Amazon SQS

Selain itu, AWS menyediakan APIs bagi Anda untuk mengintegrasikan enkripsi dan perlindungan data dengan salah satu layanan yang Anda kembangkan atau terapkan di AWS lingkungan.

## Enkripsi diam

Secara default, HealthImaging mengenkripsi data pelanggan saat istirahat menggunakan kunci milik layanan AWS Key Management Service . Secara opsional, Anda dapat mengonfigurasi HealthImaging untuk mengenkripsi data saat istirahat menggunakan AWS KMS kunci yang dikelola pelanggan simetris yang Anda buat, miliki, dan kelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kunci KMS enkripsi simetris di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

## Enkripsi bergerak

HealthImaging Menggunakan TLS 1.2 untuk mengenkripsi data dalam perjalanan melalui titik akhir publik dan melalui layanan backend.

## Manajemen kunci

AWS KMS kunci (kunci KMS) adalah sumber daya utama di AWS Key Management Service. Anda juga dapat membuat kunci data untuk digunakan di luar AWS KMS.

AWS kunci KMS yang dimiliki

HealthImaging menggunakan kunci ini secara default untuk secara otomatis mengenkripsi informasi yang berpotensi sensitif seperti data yang dapat diidentifikasi secara pribadi atau Informasi Kesehatan Pribadi (PHI) saat istirahat. AWS Kunci KMS yang dimiliki tidak disimpan di akun Anda. Kunci tersebut adalah bagian dari kumpulan kunci KMS yang AWS miliki dan kelola untuk digunakan dalam beberapa AWS akun. AWS Layanan dapat menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki untuk melindungi data Anda. Anda tidak dapat melihat, mengelola, menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki, atau audit penggunaannya. Namun, Anda tidak perlu melakukan pekerjaan atau mengubah program apa pun untuk melindungi kunci yang mengenkripsi data Anda.

Anda tidak dikenakan biaya bulanan atau biaya penggunaan jika Anda menggunakan kunci KMS yang AWS dimiliki, dan mereka tidak dihitung terhadap AWS KMS kuota untuk akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat kunci yang dimiliki AWS di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Kunci KMS yang dikelola pelanggan

Jika Anda ingin kontrol penuh atas AWS KMS siklus hidup dan penggunaan, HealthImaging mendukung penggunaan kunci KMS yang dikelola pelanggan simetris yang Anda buat, miliki, dan kelola. Karena Anda memiliki kontrol penuh atas lapisan enkripsi ini, Anda dapat melakukan tugas-tugas seperti:

- Menetapkan dan memelihara kebijakan kunci, kebijakan IAM, dan hibah
- Bahan kriptografi kunci berputar
- Mengaktifkan dan menonaktifkan kebijakan kunci
- Menambahkan tanda
- Membuat alias kunci
- Kunci penjadwalan untuk penghapusan

Anda juga dapat menggunakan CloudTrail untuk melacak permintaan yang HealthImaging dikirim ke AWS KMS atas nama Anda. AWS KMS Biaya tambahan berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kunci terkelola pelanggan di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

## Membuat kunci yang dikelola pelanggan

Anda dapat membuat kunci yang dikelola pelanggan simetris dengan menggunakan AWS Management Console atau. AWS KMS APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kunci KMS enkripsi simetris di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Kebijakan utama mengontrol akses ke kunci yang dikelola pelanggan Anda. Setiap kunci yang dikelola pelanggan harus memiliki persis satu kebijakan utama, yang berisi pernyataan yang menentukan siapa yang dapat menggunakan kunci dan bagaimana mereka dapat menggunakannya. Saat membuat kunci terkelola pelanggan, Anda dapat menentukan kebijakan kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola akses ke kunci yang dikelola pelanggan di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dengan HealthImaging sumber daya Anda, kms: CreateGrant operasi harus diizinkan dalam kebijakan utama. Ini menambahkan hibah ke kunci terkelola pelanggan yang mengontrol akses ke kunci KMS tertentu, yang memberikan akses pengguna ke operasi Hibah yang HealthImaging diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Hibah AWS KMS di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan dengan HealthImaging sumber daya Anda, operasi API berikut harus diizinkan dalam kebijakan kunci:

- `kms:DescribeKey`memberikan rincian kunci yang dikelola pelanggan yang diperlukan untuk memvalidasi kunci. Ini diperlukan untuk semua operasi.
- `kms:GenerateDataKey`menyediakan akses untuk mengenkripsi sumber daya saat istirahat untuk semua operasi penulisan.
- `kms:Decrypt`menyediakan akses ke operasi membaca atau mencari sumber daya terenkripsi.
- `kms:ReEncrypt*`menyediakan akses untuk mengenkripsi ulang sumber daya.

Berikut ini adalah contoh pernyataan kebijakan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berinteraksi dengan penyimpanan data HealthImaging yang dienkripsi oleh kunci tersebut:

```
{
    "Sid": "Allow access to create data stores and perform CRUD and search in
 HealthImaging",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": [
            "medical-imaging.amazonaws.com"
```

```
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:kms-arn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
bec71d48-3462-4cdd-9514-77a7226e001f",
            "kms:EncryptionContext:aws:medical-imaging:datastoreId": "datastoreId"
        }
    }
}
```

## Izin IAM yang diperlukan untuk menggunakan kunci KMS terkelola pelanggan

Saat membuat penyimpanan data dengan AWS KMS enkripsi yang diaktifkan menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, maka ada izin yang diperlukan untuk kebijakan kunci dan kebijakan IAM untuk pengguna atau peran yang membuat penyimpanan data. HealthImaging

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan kunci, lihat Mengaktifkan kebijakan IAM di Panduan AWS Key Management Service Developer.

Pengguna IAM, peran IAM, atau AWS akun yang membuat repositori Anda harus memiliki izin untuk kebijakan di bawah ini, ditambah izin yang diperlukan untuk AWS. HealthImaging

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:RetireGrant",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
bec71d48-3462-4cdd-9514-77a7226e001f"
        }
```

```
    ]
}
```

Bagaimana HealthImaging menggunakan hibah di AWS KMS

HealthImaging membutuhkan hibah untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan Anda. Saat Anda membuat penyimpanan data yang dienkripsi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan, HealthImaging buat hibah atas nama Anda dengan mengirimkan permintaan ke. CreateGrant AWS KMS Hibah AWS KMS digunakan untuk memberikan HealthImaging akses ke kunci KMS di akun pelanggan.

Bantuan yang HealthImaging dibuat atas nama Anda tidak harus dicabut atau dipensiunkan. Jika Anda mencabut atau mempensiunkan bantuan yang memberikan HealthImaging izin untuk menggunakan di akun Anda, HealthImaging tidak dapat mengakses data ini, mengenkripsi sumber daya pencitraan baru yang didorong ke penyimpanan data, atau mendekripsi ketika mereka ditarik. AWS KMS Ketika Anda mencabut atau mempensiunkan HealthImaging, perubahan terjadi segera. Untuk mencabut hak akses, Anda harus menghapus penyimpanan data bukan mencabut bantuan. Ketika penyimpanan data dihapus, HealthImaging pensiun hibah atas nama Anda.

Memantau kunci enkripsi Anda untuk HealthImaging

Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk melacak permintaan yang HealthImaging dikirim atas nama Anda saat menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan. AWS KMS Entri log di CloudTrail log ditampilkan `medical-imaging.amazonaws.com` di `userAgent` bidang untuk membedakan dengan jelas permintaan yang dibuat oleh HealthImaging.

Contoh berikut adalah CloudTrail peristiwa untuk`CreateGrant`,, `GenerateDataKeyDecrypt`, dan `DescribeKey` untuk memantau AWS KMS operasi yang dipanggil oleh HealthImaging untuk mengakses data yang dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan Anda.

Berikut ini menunjukkan cara menggunakan untuk memungkinkan `CreateGrant` HealthImaging untuk mengakses kunci KMS yang disediakan pelanggan, memungkinkan HealthImaging untuk menggunakan kunci KMS itu untuk mengenkripsi semua data pelanggan saat istirahat.

Pengguna tidak diharuskan untuk membuat hibah mereka sendiri. HealthImaging membuat hibah atas nama Anda dengan mengirimkan `CreateGrant` permintaan ke AWS KMS. Hibah AWS KMS digunakan untuk memberikan HealthImaging akses ke AWS KMS kunci di akun pelanggan.

```
{
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:147997158357:key/8e1c34df-5fd2-49fa-8986-4618c9829a8c",
```

```
            "GrantId":
 "44e88bc45b769499ce5ec4abd5ecb27eeb3b178a4782452aae65fe885ee5ba20",
            "Name": "MedicalImagingGrantForQIDO_ebff634a-2d16-4046-9238-e3dc4ab54d29",
            "CreationDate": "2025-04-17T20:12:49+00:00",
            "GranteePrincipal": "AWS Internal",
            "RetiringPrincipal": "medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com",
            "IssuingAccount": "medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com",
            "Operations": [
                "Decrypt",
                "Encrypt",
                "GenerateDataKey",
                "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
                "ReEncryptFrom",
                "ReEncryptTo",
                "CreateGrant",
                "RetireGrant",
                "DescribeKey"
            ]
        },
        {
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:147997158357:key/8e1c34df-5fd2-49fa-8986-4618c9829a8c",
            "GrantId":
 "9e5fd5ba7812daf75be4a86efb2b1920d6c0c9c0b19781549556bf2ff98953a1",
            "Name": "2025-04-17T20:12:38",
            "CreationDate": "2025-04-17T20:12:38+00:00",
            "GranteePrincipal": "medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com",
            "RetiringPrincipal": "medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com",
            "IssuingAccount": "AWS Internal",
            "Operations": [
                "Decrypt",
                "Encrypt",
                "GenerateDataKey",
                "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
                "ReEncryptFrom",
                "ReEncryptTo",
                "CreateGrant",
                "RetireGrant",
                "DescribeKey"
            ]
        },
        {
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:147997158357:key/8e1c34df-5fd2-49fa-8986-4618c9829a8c",
```

```
            "GrantId":
 "ab4a9b919f6ca8eb2bd08ee72475658ee76cfc639f721c9caaa3a148941bcd16",
            "Name": "9d060e5b5d4144a895e9b24901088ca5",
            "CreationDate": "2025-04-17T20:12:39+00:00",
            "GranteePrincipal": "AWS Internal",
            "RetiringPrincipal": "medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com",
            "IssuingAccount": "medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com",
            "Operations": [
                "Decrypt",
                "Encrypt",
                "GenerateDataKey",
                "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
                "ReEncryptFrom",
                "ReEncryptTo",
                "DescribeKey"
            ],
            "Constraints": {
                "EncryptionContextSubset": {
                    "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:147997158357:key/8e1c34df-5fd2-49fa-8986-4618c9829a8c"
                }
            }
        }
```

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan `GenerateDataKey` untuk memastikan pengguna memiliki izin yang diperlukan untuk mengenkripsi data sebelum menyimpannya.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEUSER",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "EXAMPLEKEYID",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "EXAMPLEROLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Sampleuser01"
            },
```

```
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2021-06-30T21:17:06Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "medical-imaging.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-06-30T21:17:37Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "medical-imaging.amazonaws.com",
    "userAgent": "medical-imaging.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keySpec": "AES_256",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "EXAMPLE_ID_01",
    "eventID": "EXAMPLE_ID_02",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Contoh berikut menunjukkan cara HealthImaging memanggil `Decrypt` operasi untuk menggunakan kunci data terenkripsi yang disimpan untuk mengakses data terenkripsi.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEUSER",
```

```
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "EXAMPLEKEYID",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "EXAMPLEROLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Sampleuser01"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2021-06-30T21:17:06Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "medical-imaging.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-06-30T21:21:59Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "medical-imaging.amazonaws.com",
    "userAgent": "medical-imaging.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "EXAMPLE_ID_01",
    "eventID": "EXAMPLE_ID_02",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
```

```
}
```

Contoh berikut menunjukkan cara HealthImaging menggunakan `DescribeKey` operasi untuk memverifikasi apakah AWS KMS kunci milik AWS KMS pelanggan berada dalam keadaan yang dapat digunakan dan untuk membantu pengguna memecahkan masalah jika tidak berfungsi.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "EXAMPLEUSER",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "EXAMPLEKEYID",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "EXAMPLEROLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Sampleuser01"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2021-07-01T18:36:14Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "medical-imaging.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-07-01T18:36:36Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeKey",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "medical-imaging.amazonaws.com",
    "userAgent": "medical-imaging.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "EXAMPLE_ID_01",
    "eventID": "EXAMPLE_ID_02",
    "readOnly": true,
```

```
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLE_KEY_ARN"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Pelajari selengkapnya

Sumber daya berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang enkripsi data saat istirahat dan terletak di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

- AWS KMS konsep
- Praktik keamanan terbaik untuk AWS KMS

## Privasi lalu lintas jaringan

Lalu lintas dilindungi baik antara HealthImaging dan aplikasi on-premise dan antara HealthImaging dan Amazon S3. Lalu lintas antara HealthImaging dan AWS Key Management Service menggunakan HTTPS secara default.

- AWS HealthImaging adalah layanan regional yang tersedia di Wilayah US East (N. Virginia), US West (Oregon), Eropa (Irlandia), Asia Pasifik (Sydney).
- Untuk lalu lintas antara HealthImaging bucket Amazon S3, Transport Layer Security (TLS) mengenkripsi objek di-transit antara dan HealthImaging Amazon S3, dan aplikasi HealthImaging antara dan pelanggan yang mengaksesnya, Anda harus mengizinkan hanya koneksi terenkripsi melalui HTTPS (TLS) menggunakan kebijakan Amazon S3 bucket IAM. `aws:SecureTransport condition` Meskipun HealthImaging saat ini menggunakan titik akhir publik untuk mengakses data di bucket Amazon S3, ini tidak berarti bahwa data tersebut melintasi internet publik. Semua lalu lintas antara HealthImaging dan Amazon S3 dirutekan melalui AWS jaringan dan dienkripsi menggunakan TLS.

# Identity and Access Management untuk AWS HealthImaging

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya. HealthImaging IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik


- Audiens
- Mengautentikasi dengan identitas
- Mengelola akses menggunakan kebijakan
- Bagaimana AWS HealthImaging bekerja dengan IAM
- Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS HealthImaging
- AWS kebijakan terkelola untuk AWS HealthImaging
- Cross-service membingungkan deputi pencegahan di HealthImaging
- Memecahkan masalah HealthImaging identitas dan akses AWS


## Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan. HealthImaging

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan HealthImaging layanan untuk melakukan pekerjaan Anda, maka administrator Anda memberi Anda kredensi dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak HealthImaging fitur untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara mengelola akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di HealthImaging, lihat Memecahkan masalah HealthImaging identitas dan akses AWS.

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas HealthImaging sumber daya di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke HealthImaging. Tugas Anda adalah menentukan HealthImaging fitur dan sumber daya mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM HealthImaging, lihatBagaimana AWS HealthImaging bekerja dengan IAM.

Administrator IAM – Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih detail tentang cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses ke HealthImaging. Untuk melihat contoh kebijakan HealthImaging berbasis identitas yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS HealthImaging

## Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensi yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS.

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensil Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat AWS Signature Version 4 untuk permintaan API dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Autentikasi multi-faktor dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan Autentikasi multi-faktor AWS di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

## Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root dalam Panduan Pengguna IAM.

## Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensil yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensi sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat Apakah itu Pusat Identitas IAM? dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

## Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang dalam Panduan Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kasus penggunaan untuk pengguna IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

## Peran IAM

Peran IAM adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat beralih dari pengguna ke peran IAM (konsol). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat Metode untuk mengambil peran dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Set izin dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy).

Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
  - Sesi akses teruskan (FAS) — Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau peran untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat Sesi akses maju.
  - Peran layanan – Peran layanan adalah peran IAM yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS dalam Panduan pengguna IAM.
  - Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instans yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna IAM.

# Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran umum kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

## Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat dilampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam. Akun AWS Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

## Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

## Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung. ACLs Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat Ringkasan daftar kontrol akses (ACL) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

## Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di. AWS Organizations AWS Organizations

adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam organisasi, Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat Kebijakan kontrol layanan di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan Pengguna IAM.

### Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat Logika evaluasi kebijakan di Panduan Pengguna IAM.

## Bagaimana AWS HealthImaging bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses HealthImaging, pelajari fitur IAM yang tersedia untuk digunakan. HealthImaging

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS HealthImaging

| Fitur IAM | HealthImaging dukungan |
|---|---|
| Kebijakan berbasis identitas | Ya |
| Kebijakan berbasis sumber daya | Tidak |
| Tindakan kebijakan | Ya |
| Sumber daya kebijakan | Ya |
| kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan) | Ya |
| ACLs | Tidak |
| ABAC (tanda dalam kebijakan) | Parsial |
| Kredensial sementara | Ya |
| Izin principal | Ya |
| Peran layanan | Ya |
| Peran terkait layanan | Tidak |

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara HealthImaging dan AWS layanan lain bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

## Kebijakan berbasis identitas untuk HealthImaging

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan JSON IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk HealthImaging

Untuk melihat contoh kebijakan HealthImaging berbasis identitas, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS HealthImaging

## Kebijakan berbasis sumber daya dalam HealthImaging

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke principal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

## Tindakan kebijakan untuk HealthImaging

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar HealthImaging tindakan, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS HealthImaging di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan HealthImaging menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
AWS
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [
      "AWS:action1",
      "AWS:action2"
         ]
```

Untuk melihat contoh kebijakan HealthImaging berbasis identitas, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS HealthImaging

## Sumber daya kebijakan untuk HealthImaging

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk melihat daftar jenis HealthImaging sumber daya dan jenisnya ARNs, lihat Jenis sumber daya yang ditentukan oleh AWS HealthImaging di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan ARN, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS. HealthImaging

Untuk melihat contoh kebijakan HealthImaging berbasis identitas, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS HealthImaging

## Kunci kondisi kebijakan untuk HealthImaging

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Condition` (atau blok `Condition`) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen `Condition` bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan operator kondisi, misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen `Condition` dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen `Condition` tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi `AND` logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan `OR` operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat kunci konteks kondisi AWS global di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci HealthImaging kondisi, lihat Kunci kondisi untuk AWS HealthImaging di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS HealthImaging.

Untuk melihat contoh kebijakan HealthImaging berbasis identitas, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS HealthImaging

## ACLs di HealthImaging

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

## RBAC dengan HealthImaging

| | |
|---|---|
| Mendukung RBAC | Ya |

Model otorisasi tradisional yang digunakan di IAM disebut kontrol akses berbasis peran (RBAC). RBAC mendefinisikan izin berdasarkan fungsi tugas seseorang, yang dikenal di luar AWS sebagai peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membandingkan ABAC dengan model RBAC tradisional di Panduan Pengguna IAM.

## ABAC dengan HealthImaging

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

> **Warning**
>
> ABAC tidak diberlakukan melalui tindakan `SearchImageSets` API. Siapa pun yang memiliki akses ke `SearchImageSets` tindakan dapat mengakses semua metadata untuk kumpulan gambar di penyimpanan data.

> **Note**
>
> Kumpulan gambar adalah sumber daya anak dari penyimpanan data. Untuk menggunakan ABAC, kumpulan gambar harus memiliki tag yang sama dengan penyimpanan data. Untuk informasi lebih lanjut, lihatMenandai sumber daya dengan AWS HealthImaging.

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di elemen kondisi dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat Tentukan izin dengan otorisasi ABAC dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

### Menggunakan kredensi sementara dengan HealthImaging

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensi sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensil sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat Beralih dari pengguna ke peran IAM (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredenal sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensi sementara tersebut untuk mengakses. AWS AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

## Izin utama lintas layanan untuk HealthImaging

Mendukung sesi akses maju (FAS): Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk melihat apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan dalam kebijakan, lihat Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS HealthImaging di Referensi Otorisasi Layanan.

## Peran layanan untuk HealthImaging

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah peran IAM yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS dalam Panduan pengguna IAM.

> **Warning**
>
> Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak HealthImaging fungsionalitas. Edit peran layanan hanya jika HealthImaging memberikan panduan untuk melakukannya.

### Peran terkait layanan untuk HealthImaging

Mendukung peran terkait layanan: Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM. Cari layanan dalam tabel yang memiliki `Yes` di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

## Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS HealthImaging

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau mengubah sumber daya HealthImaging. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Awesome, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat Tindakan, Sumber Daya, dan Kunci Kondisi untuk AWS Keren di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- Praktik terbaik kebijakan
- Menggunakan konsol HealthImaging

- Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

## Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus HealthImaging sumber daya di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan yang dikelola AWS atau Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat Kebijakan dan izin dalam IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer dalam Panduan Pengguna IAM.

- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amankan akses API dengan MFA dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

### Menggunakan konsol HealthImaging

Untuk mengakses HealthImaging konsol AWS, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang HealthImaging sumber daya di Anda Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan HealthImaging konsol, lampirkan juga kebijakan HealthImaging *ConsoleAccess* atau *ReadOnly* AWS terkelola ke entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambah izin untuk pengguna dalam Panduan Pengguna IAM.

### Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
```

```
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

## AWS kebijakan terkelola untuk AWS HealthImaging

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pemutakhiran akan memengaruhi

semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan terkelola AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Topik

- AWS kebijakan terkelola: AWSHealth ImagingFullAccess
- AWS kebijakan terkelola: AWSHealth ImagingReadOnlyAccess
- HealthImaging pembaruan kebijakan AWS terkelola

## AWS kebijakan terkelola: AWSHealth ImagingFullAccess

Anda dapat melampirkan kebijakan `AWSHealthImagingFullAccess` ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin administratif untuk semua HealthImaging tindakan.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "medical-imaging:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "medical-imaging.amazonaws.com"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

## AWS kebijakan terkelola: AWSHealth ImagingReadOnlyAccess

Anda dapat melampirkan kebijakan `AWSHealthImagingReadOnlyAccess` ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca untuk tindakan AWS tertentu. HealthImaging

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
            "medical-imaging:GetDatastore",
            "medical-imaging:GetImageFrame",
            "medical-imaging:GetImageSet",
            "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
            "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",
            "medical-imaging:ListDatastores",
            "medical-imaging:ListImageSetVersions",
            "medical-imaging:ListTagsForResource",
            "medical-imaging:SearchImageSets"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

## HealthImaging pembaruan kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola HealthImaging sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman Rilis.

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
| --- | --- | --- |
| HealthImaging mulai melacak perubahan | HealthImaging mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelolanya. | Juli 19, 2023 |

## Cross-service membingungkan deputi pencegahan di HealthImaging

Masalah "confused deputy" adalah masalah keamanan saat entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan suatu tindakan dapat memaksa entitas yang memilik hak akses lebih tinggi untuk melakukan tindakan tersebut. Di AWS, peniruan identitas lintas layanan dapat mengakibatkan masalah deputi yang membingungkan. Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan yang dipanggil) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan pemanggilan dapat dimanipulasi menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS menyediakan alat yang membantu Anda melindungi data Anda untuk semua layanan dengan prinsip layanan yang telah diberi akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceAccount`global `aws:SourceArn`dan global dalam kebijakan hubungan kepercayaan peran `ImportJobDataAccessRole` IAM Anda untuk membatasi izin yang HealthImaging diberikan AWS kepada layanan lain ke sumber daya Anda. Gunakan `aws:SourceArn` untuk mengaitkan hanya satu sumber daya dengan akses lintas layanan. Gunakan `aws:SourceAccount` untuk membiarkan sumber daya apa pun di akun itu dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan. Jika Anda menggunakan kedua kunci konteks kondisi global, `aws:SourceAccount` nilai dan akun yang direferensikan dalam `aws:SourceArn` nilai harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama.

Nilai `aws:SourceArn` harus ARN dari penyimpanan data yang terpengaruh. Jika Anda tidak mengetahui ARN lengkap dari penyimpanan data, atau jika Anda menentukan beberapa penyimpanan data, gunakan kunci kondisi konteks `aws:SourceArn` global dengan wildcard * untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Misalnya, Anda dapat mengatur `aws:SourceArn` `kearn:aws:medical-imaging:us-west-2:111122223333:datastore/*`.

Dalam contoh kebijakan kepercayaan berikut, kami menggunakan kunci `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` kondisi untuk membatasi akses ke prinsipal layanan berdasarkan ARN penyimpanan data untuk mencegah masalah wakil yang membingungkan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "medical-imaging.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:medical-imaging:region:accountId:datastore/*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "accountId"
      }
    }
  }
}
```

## Memecahkan masalah HealthImaging identitas dan akses AWS

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan HealthImaging dan IAM.

Topik

- Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di HealthImaging
- Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole
- Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses HealthImaging sumber daya saya

### Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di HealthImaging

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya *`my-example-widget`* rekaan, tetapi tidak memiliki izin `AWS:`*`GetWidget`* rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 AWS:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya *`my-example-widget`* dengan menggunakan tindakan `AWS:`*`GetWidget`*.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

## Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran HealthImaging.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol tersebut untuk melakukan tindakan di HealthImaging. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

## Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses HealthImaging sumber daya saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mempelajari apakah HealthImaging mendukung fitur-fitur ini, lihatBagaimana AWS HealthImaging bekerja dengan IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal (federasi identitas) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM.

# Validasi kepatuhan untuk AWS HealthImaging

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan AWS HealthImaging sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan. Sebab HealthImaging, ini termasuk HIPAA.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat AWS Services in Scope by Compliance Program . Untuk informasi umum, lihat Program AWS Kepatuhan Program AWS .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan AWS HealthImaging ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- AWS Solusi Mitra — Panduan penerapan referensi otomatis untuk Keamanan dan Kepatuhan membahas pertimbangan arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk menerapkan keamanan dan lingkungan dasar yang berfokus pada kepatuhan. AWS
- Arsitektur untuk Whitepaper Keamanan dan Kepatuhan HIPAA — Whitepaper ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan HIPAA. AWS

- Sistem GxP aktif AWS— Whitepaper ini memberikan informasi tentang cara AWS mendekati kepatuhan dan keamanan terkait GXP dan memberikan panduan tentang penggunaan AWS layanan dalam konteks GxP.
- AWS Sumber Daya Kepatuhan — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan — AWS Config menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- AWS Security Hub— AWS Layanan ini memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS yang membantu Anda memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik.

## Keamanan infrastruktur di AWS HealthImaging

Sebagai layanan terkelola, AWS HealthImaging dilindungi oleh prosedur keamanan jaringan AWS global yang dijelaskan dalam whitepaper Amazon Web Services: Tinjauan Proses Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses HealthImaging melalui jaringan. Klien harus mendukung Transport Layer Security (TLS) 1.3 atau yang lebih baru. Klien juga harus mendukung cipher suite dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem-sistem modern seperti Java 7 dan versi yang lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang dikaitkan dengan pengguna utama IAM. Anda juga dapat menggunakan AWS Security Token Service(AWS STS) untuk menghasilkan kredensyal keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

## Membuat HealthImaging sumber daya AWS dengan AWS CloudFormation

AWS HealthImaging terintegrasi dengan AWS CloudFormation, layanan yang membantu Anda memodelkan dan menyiapkan AWS sumber daya sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membuat dan mengelola sumber daya dan infrastruktur Anda. Anda membuat template yang menjelaskan semua AWS sumber daya yang Anda inginkan dan AWS CloudFormation ketentuan dan mengonfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda.

Ketika Anda menggunakan AWS CloudFormation, Anda dapat menggunakan kembali template Anda untuk mengatur HealthImaging sumber daya Anda secara konsisten dan berulang kali. Jelaskan sumber daya Anda sekali, lalu sediakan sumber daya yang sama berulang-ulang di beberapa Akun AWS dan Wilayah.

## HealthImaging dan AWS CloudFormation template

Untuk menyediakan dan mengonfigurasi sumber daya untuk HealthImaging dan layanan terkait, Anda harus memahami AWS CloudFormation templat. Templat adalah file teks dengan format JSON atau YAML. Template ini menjelaskan sumber daya yang ingin Anda sediakan di AWS CloudFormation tumpukan Anda. Jika Anda tidak terbiasa dengan JSON atau YAMAL, Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation Designer untuk membantu Anda memulai dengan template. AWS CloudFormation Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu AWS CloudFormation Designer? di Panduan Pengguna AWS CloudFormation .

AWS HealthImaging mendukung pembuatan penyimpanan data dengan AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, termasuk contoh templat JSON dan YAMAL untuk menyediakan penyimpanan HealthImaging data, lihat referensi jenis HealthImaging sumber daya AWS di Panduan Pengguna.AWS CloudFormation

## Pelajari lebih lanjut tentang AWS CloudFormation

Untuk mempelajari selengkapnya AWS CloudFormation, lihat sumber daya berikut:

- AWS CloudFormation
- AWS CloudFormation Panduan Pengguna
- Referensi AWS CloudFormation API
- AWS CloudFormation Panduan Pengguna Antarmuka Baris Perintah

# AWS HealthImaging dan antarmuka titik akhir VPC ()AWS PrivateLink

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan AWS HealthImaging dengan membuat antarmuka VPC endpoint. Endpoint antarmuka didukung oleh AWS PrivateLink, teknologi yang dapat Anda gunakan untuk mengakses secara pribadi HealthImaging APIs tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi AWS Direct Connect. Instans di VPC Anda tidak

memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi. HealthImaging APIs Lalu lintas antara VPC Anda dan HealthImaging tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau beberapa Antarmuka Jaringan Elastis di subnet Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir VPC Antarmuka (AWS PrivateLink) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Topik

- Pertimbangan untuk titik akhir HealthImaging VPC
- Buat VPC endpoint antarmuka untuk HealthImaging
- Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk HealthImaging

## Pertimbangan untuk titik akhir HealthImaging VPC

Sebelum menyiapkan titik akhir VPC antarmuka HealthImaging, pastikan Anda meninjau properti dan batasan titik akhir Antarmuka di Panduan Pengguna Amazon VPC.

HealthImaging mendukung panggilan ke semua AWS HealthImaging tindakan dari VPC Anda.

## Buat VPC endpoint antarmuka untuk HealthImaging

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk HealthImaging layanan menggunakan konsol VPC Amazon atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat titik akhir VPC untuk HealthImaging menggunakan nama layanan berikut:

- com.amazonaws. *region*.pencitraan medis
- com.amazonaws. *region*. runtime-medical-imaging
- com.amazonaws. *region*. dicom-medical-imaging

> **Note**
>
> DNS pribadi harus diaktifkan untuk digunakan PrivateLink.

Anda dapat membuat permintaan API untuk HealthImaging menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya,`medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

## Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk HealthImaging

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke VPC endpoint yang mengendalikan akses ke HealthImaging. Kebijakan titik akhir mencantumkan informasi berikut:

- Prinsip-prinsip yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan
- Sumber daya yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengendalikan akses ke layanan dengan VPC endpoint di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan HealthImaging

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk HealthImaging. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke HealthImaging tindakan untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

API

```
{
   "Statement":[
      {
         "Principal":"*",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "medical-imaging:*"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

CLI

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \
    --vpc-endpoint-id vpce-id
    --region us-west-2 \
    --private-dns-enabled \
    --policy-document \
    "{\"Statement\":[{\"Principal\":\"*\",\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"medical-imaging:*\"],\"Resource\":\"*\"}]}"
```

# Impor lintas akun untuk AWS HealthImaging

Dengan impor lintas akun/lintas wilayah, Anda dapat mengimpor data ke penyimpanan data dari bucket HealthImaging Amazon S3 yang terletak di Wilayah lain yang didukung. Anda dapat mengimpor data di seluruh AWS akun, akun yang dimiliki oleh AWS Organizations lain, dan dari sumber data terbuka seperti Imaging Data Commons (IDC) yang terletak di Registry of Open Data on. AWS

HealthImaging Kasus penggunaan impor lintas akun/lintas wilayah meliputi:

- Pencitraan medis Produk SaaS mengimpor data DICOM dari akun pelanggan
- Organisasi besar yang mengisi satu penyimpanan HealthImaging data dari banyak bucket input Amazon S3
- Para peneliti dengan aman berbagi data di seluruh studi klinis multi-institusi

Untuk menggunakan impor lintas akun

1. Pemilik bucket masukan (sumber) Amazon S3 harus memberikan pemilik penyimpanan HealthImaging data `s3:ListBucket` dan `s3:GetObject` izin.
2. Pemilik penyimpanan HealthImaging data harus menambahkan bucket Amazon S3 ke IAM mereka. `ImportJobDataAccessRole` Lihat Buat peran IAM untuk impor.
3. Pemilik penyimpanan HealthImaging data harus menyediakan bucket masukan Amazon S3 `inputOwnerAccountId`untuk memulai pekerjaan impor.

> **Note**
>
> Dengan menyediakan`inputOwnerAccountId`, pemilik penyimpanan data memvalidasi masukan bucket Amazon S3 milik akun yang ditentukan untuk menjaga kepatuhan terhadap standar industri dan mengurangi potensi risiko keamanan.

Contoh `startDICOMImportJob` kode berikut mencakup `inputOwnerAccountId` parameter opsional, yang dapat diterapkan ke semua AWS CLI dan contoh kode SDK di Memulai pekerjaan impor bagian.

Java

```
public static String startDicomImportJob(MedicalImagingClient
 medicalImagingClient,
        String jobName,
        String datastoreId,
        String dataAccessRoleArn,
        String inputS3Uri,
        String outputS3Uri,
        String inputOwnerAccountId) {

    try {
        StartDicomImportJobRequest startDicomImportJobRequest =
 StartDicomImportJobRequest.builder()
                .jobName(jobName)
                .datastoreId(datastoreId)
                .dataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
                .inputS3Uri(inputS3Uri)
                .outputS3Uri(outputS3Uri)
                .inputOwnerAccountId(inputOwnerAccountId)
                .build();
        StartDicomImportJobResponse response =
 medicalImagingClient.startDICOMImportJob(startDicomImportJobRequest);
        return response.jobId();
    } catch (MedicalImagingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return "";
```

```
}
```

# Ketahanan di AWS HealthImaging

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan lebih tinggi, toleransi kesalahan lebih baik, dan lebih dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau beberapa pusat data tradisional.

Jika Anda harus melakukan replikasi data atau aplikasi Anda pada jarak geografis yang lebih luas, gunakan Wilayah Lokal AWS . Wilayah AWS Lokal adalah pusat data tunggal yang dirancang untuk melengkapi AWS Wilayah yang ada. Seperti semua Wilayah AWS, Wilayah AWS Lokal benar-benar terisolasi dari yang lain Wilayah AWS.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat Infrastruktur AWS Global.

# Bahan HealthImaging referensi AWS

> **Note**
>
> Semua tindakan HealthImaging API asli dan tipe data dijelaskan dalam AWS HealthImaging API Referensi.

Topik


- Dukungan DICOM untuk AWS HealthImaging
- HealthImaging Referensi AWS


## Dukungan DICOM untuk AWS HealthImaging

AWS HealthImaging mendukung elemen DICOM tertentu dan sintaks transfer. Biasakan diri Anda dengan elemen data DICOM tingkat Pasien, Studi, dan Seri yang didukung, karena kunci HealthImaging metadata didasarkan padanya. Sebelum memulai impor, verifikasi bahwa data pencitraan medis Anda sesuai dengan HealthImaging sintaks transfer yang didukung dan batasan elemen DICOM.

> **Note**
>
> AWS saat ini HealthImaging tidak mendukung data piksel Gambar Segmentasi Biner atau Urutan Gambar Ikon.

Topik


- Kelas SOP yang didukung
- Normalisasi metadata
- Sintaks transfer yang didukung
- Kendala elemen DICOM
- Kendala metadata DICOM

## Kelas SOP yang didukung

Dengan AWS HealthImaging, Anda dapat mengimpor instans DICOM P10 Service-Object Pair (SOP) yang dikodekan dengan UID kelas SOP apa pun, termasuk pensiunan dan pribadi. Semua atribut pribadi dipertahankan, juga.

## Normalisasi metadata

Saat Anda mengimpor data DICOM P10 Anda ke AWS HealthImaging, data tersebut diubah menjadi kumpulan gambar yang terdiri dari metadata dan bingkai gambar (data piksel). Selama proses transformasi, kunci HealthImaging metadata dihasilkan berdasarkan versi tertentu dari standar DICOM. HealthImaging saat ini menghasilkan dan mendukung kunci metadata berdasarkan Kamus Data DICOM PS3 .6 2022b.

AWS HealthImaging mendukung elemen data DICOM berikut di tingkat Pasien, Studi, dan Seri.

Elemen tingkat pasien

> **Note**
>
> Untuk penjelasan rinci dari setiap elemen tingkat Pasien, lihat Registry of DICOM Data Elements.

AWS HealthImaging mendukung elemen tingkat Pasien berikut:

```
Patient Module Elements

  (0010,0010) - Patient's Name
  (0010,0020) - Patient ID

Issuer of Patient ID Macro Elements

  (0010,0021) - Issuer of Patient ID
  (0010,0024) - Issuer of Patient ID Qualifiers Sequence
  (0010,0022) - Type of Patient ID
  (0010,0030) - Patient's Birth Date
  (0010,0033) - Patient's Birth Date in Alternative Calendar
  (0010,0034) - Patient's Death Date in Alternative Calendar
  (0010,0035) - Patient's Alternative Calendar Attribute
  (0010,0040) - Patient's Sex
```

```
  (0010,1100) - Referenced Patient Photo Sequence
  (0010,0200) - Quality Control Subject
  (0008,1120) - Referenced Patient Sequence
  (0010,0032) - Patient's Birth Time
  (0010,1002) - Other Patient IDs Sequence
  (0010,1001) - Other Patient Names
  (0010,2160) - Ethnic Group
  (0010,4000) - Patient Comments
  (0010,2201) - Patient Species Description
  (0010,2202) - Patient Species Code Sequence Attribute
  (0010,2292) - Patient Breed Description
  (0010,2293) - Patient Breed Code Sequence
  (0010,2294) - Breed Registration Sequence Attribute
  (0010,0212) - Strain Description
  (0010,0213) - Strain Nomenclature Attribute
  (0010,0219) - Strain Code Sequence
  (0010,0218) - Strain Additional Information Attribute
  (0010,0216) - Strain Stock Sequence
  (0010,0221) - Genetic Modifications Sequence Attribute
  (0010,2297) - Responsible Person
  (0010,2298) - Responsible Person Role Attribute
  (0010,2299) - Responsible Organization
  (0012,0062) - Patient Identity Removed
  (0012,0063) - De-identification Method
  (0012,0064) - De-identification Method Code Sequence

Patient Group Macro Elements

  (0010,0026) - Source Patient Group Identification Sequence
  (0010,0027) - Group of Patients Identification Sequence

Clinical Trial Subject Module

  (0012,0010) - Clinical Trial Sponsor Name
  (0012,0020) - Clinical Trial Protocol ID
  (0012,0021) - Clinical Trial Protocol Name Attribute
  (0012,0030) - Clinical Trial Site ID
  (0012,0031) - Clinical Trial Site Name
  (0012,0040) - Clinical Trial Subject ID
  (0012,0042) - Clinical Trial Subject Reading ID
  (0012,0081) - Clinical Trial Protocol Ethics Committee Name
  (0012,0082) - Clinical Trial Protocol Ethics Committee Approval Number
```

### Elemen tingkat studi

> **Note**
>
> Untuk penjelasan rinci dari setiap elemen tingkat Studi, lihat Registri Elemen Data DICOM.

AWS HealthImaging mendukung elemen tingkat Studi berikut:

```
General Study Module

  (0020,000D) - Study Instance UID
  (0008,0020) - Study Date
  (0008,0030) - Study Time
  (0008,0090) - Referring Physician's Name
  (0008,0096) - Referring Physician Identification Sequence
  (0008,009C) - Consulting Physician's Name
  (0008,009D) - Consulting Physician Identification Sequence
  (0020,0010) - Study ID
  (0008,0050) - Accession Number
  (0008,0051) - Issuer of Accession Number Sequence
  (0008,1030) - Study Description
  (0008,1048) - Physician(s) of Record
  (0008,1049) - Physician(s) of Record Identification Sequence
  (0008,1060) - Name of Physician(s) Reading Study
  (0008,1062) - Physician(s) Reading Study Identification Sequence
  (0032,1033) - Requesting Service
  (0032,1034) - Requesting Service Code Sequence
  (0008,1110) - Referenced Study Sequence
  (0008,1032) - Procedure Code Sequence
  (0040,1012) - Reason For Performed Procedure Code Sequence

Patient Study Module

  (0008,1080) - Admitting Diagnoses Description
  (0008,1084) - Admitting Diagnoses Code Sequence
  (0010,1010) - Patient's Age
  (0010,1020) - Patient's Size
  (0010,1030) - Patient's Weight
  (0010,1022) - Patient's Body Mass Index
  (0010,1023) - Measured AP Dimension
  (0010,1024) - Measured Lateral Dimension
  (0010,1021) - Patient's Size Code Sequence
```

```
  (0010,2000) - Medical Alerts
  (0010,2110) - Allergies
  (0010,21A0) - Smoking Status
  (0010,21C0) - Pregnancy Status
  (0010,21D0) - Last Menstrual Date
  (0038,0500) - Patient State
  (0010,2180) - Occupation
  (0010,21B0) - Additional Patient History
  (0038,0010) - Admission ID
  (0038,0014) - Issuer of Admission ID Sequence
  (0032,1066) - Reason for Visit
  (0032,1067) - Reason for Visit Code Sequence
  (0038,0060) - Service Episode ID
  (0038,0064) - Issuer of Service Episode ID Sequence
  (0038,0062) - Service Episode Description
  (0010,2203) - Patient's Sex Neutered

Clinical Trial Study Module

  (0012,0050) - Clinical Trial Time Point ID
  (0012,0051) - Clinical Trial Time Point Description
  (0012,0052) - Longitudinal Temporal Offset from Event
  (0012,0053) - Longitudinal Temporal Event Type
  (0012,0083) - Consent for Clinical Trial Use Sequence
```

Elemen tingkat seri

> **Note**
>
> Untuk penjelasan rinci dari setiap elemen tingkat Seri, lihat Registri Elemen Data DICOM.

AWS HealthImaging mendukung elemen level Seri berikut:

```
General Series Module

  (0008,0060) - Modality
  (0020,000E) - Series Instance UID
  (0020,0011) - Series Number
  (0020,0060) - Laterality
  (0008,0021) - Series Date
  (0008,0031) - Series Time
  (0008,1050) - Performing Physician's Name
```

```
  (0008,1052) - Performing Physician Identification Sequence
  (0018,1030) - Protocol Name
  (0008,103E) - Series Description
  (0008,103F) - Series Description Code Sequence
  (0008,1070) - Operators' Name
  (0008,1072) - Operator Identification Sequence
  (0008,1111) - Referenced Performed Procedure Step Sequence
  (0008,1250) - Related Series Sequence
  (0018,0015) - Body Part Examined
  (0018,5100) - Patient Position
  (0028,0108) - Smallest Pixel Value in Series
  (0028,0109) - Largest Pixel Value in Series
  (0040,0275) - Request Attributes Sequence
  (0010,2210) - Anatomical Orientation Type
  (300A,0700) - Treatment Session UID

Clinical Trial Series Module

  (0012,0060) - Clinical Trial Coordinating Center Name
  (0012,0071) - Clinical Trial Series ID
  (0012,0072) - Clinical Trial Series Description

General Equipment Module

  (0008,0070) - Manufacturer
  (0008,0080) - Institution Name
  (0008,0081) - Institution Address
  (0008,1010) - Station Name
  (0008,1040) - Institutional Department Name
  (0008,1041) - Institutional Department Type Code Sequence
  (0008,1090) - Manufacturer's Model Name
  (0018,100B) - Manufacturer's Device Class UID
  (0018,1000) - Device Serial Number
  (0018,1020) - Software Versions
  (0018,1008) - Gantry ID
  (0018,100A) - UDI Sequence
  (0018,1002) - Device UID
  (0018,1050) - Spatial Resolution
  (0018,1200) - Date of Last Calibration
  (0018,1201) - Time of Last Calibration
  (0028,0120) - Pixel Padding Value

Frame of Reference Module
```

```
  (0020,0052) - Frame of Reference UID
  (0020,1040) - Position Reference Indicator
```

## Sintaks transfer yang didukung

AWS HealthImaging mendukung pengimporan file DICOM P10 dengan sintaks transfer yang berbeda. Beberapa file mempertahankan pengkodean sintaks transfer aslinya selama impor, sementara yang lain ditranskode ke HTJ2 K lossless secara default. Contoh berikut menunjukkan bagaimana HealthImaging catatan `StoredTransferSyntaxUID` untuk setiap instance dalam metadata dikembalikan oleh. `GetImageSetMetadata`

```
"Instances": {
   "999.999.2.19941105.134500.2.101": {
       "StoredTransferSyntaxUID": "1.2.840.10008.1.2.4.50",
       "ImageFrames": [{ ...
```

> **Note**
>
> Ingatlah poin-poin ini saat melihat tabel berikut:
>
> - Entri UID sintaks transfer yang ditandai dengan tanda bintang (*) menunjukkan file disimpan dalam format asli yang dikodekan selama impor. Untuk file-file ini, metadata yang `StoredTransferSyntaxUID` terletak di instance cocok dengan sintaks transfer asli.
> - Entri UID sintaks transfer yang ditandai tanpa tanda bintang menunjukkan file ditranskode ke HTJ2 K lossless selama impor dan disimpan di. HealthImaging Untuk file-file ini, metadata yang `StoredTransferSyntaxUID` terletak di instance adalah High-Throughput JPEG 2000 dengan RPCL Options Image Compression—Lossless Only (1.2.840.10008.1.2.4.202).
> - Jika `StoredTransferSyntaxUID` kunci tidak ada atau disetel ke`null`, Anda dapat mengasumsikan itu dikodekan sebagai HTJ2 K Lossless RPCL (1.2.840.10008.1.2.4.202).

HealthImaging sintaks transfer yang didukung

| Transfer sintaks UID | Transfer nama sintaks |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.1.2 | Implicit VR Endian: Sintaks Transfer Default untuk DICOM |

| Transfer sintaks UID | Transfer nama sintaks |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.1.2.1* (segmentasi biner mempertahankan pengkodean asli, sedangkan , segmentasi non-biner ditranskode ke K Lossless RPCL) HTJ2 | Eksplisit VR Little Endian |
| 1.2.840.10008.1.2.1.99 | Kempes Eksplisit VR Little Endian |
| 1.2.840.10008.1.2.2 | Eksplisit VR Big Endian |
| 1.2.840.10008.1.2.4.50* | JPEG Baseline (Proses 1): Sintaks Transfer Default untuk Kompresi Gambar 8-bit Lossy JPEG |
| 1.2.840.10008.1.2.4.51 | JPEG Baseline (Proses 2 & 4): Sintaks Transfer Default untuk Kompresi Gambar 12-bit Lossy JPEG (Hanya Proses 4) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.57 | JPEG Lossless Non-Hierarkis (Proses 14) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.70 | JPEG Lossless, Nonhierarkis, Prediksi Urutan Pertama (Proses 14 [Nilai Seleksi 1]): Sintaks Transfer Default untuk Kompresi Gambar JPEG Lossless |
| 1.2.840.10008.1.2.4.80 | Kompresi Gambar Lossless JPEG-LS |
| 1.2.840.10008.1.2.4.81 | Kompresi Gambar JPEG-LS Lossy (Near-Los sless) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.90 | Kompresi Gambar JPEG 2000 (Hanya Lossless) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.91* | Kompresi Gambar JPEG 2000 |
| 1.2.840.10008.1.2.4.201 | Kompresi Gambar JPEG 2000 High-Thro ughput (Hanya Lossless) |

| Transfer sintaks UID | Transfer nama sintaks |
| --- | --- |
| 1.2.840.10008.1.2.4.202 | High-Throughput JPEG 2000 dengan Kompresi Gambar Opsi RPCL (Hanya Lossless) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.203* | Kompresi Gambar JPEG 2000 Throughput Tinggi |
| 1.2.840.10008.1.2.5 | RLE Tanpa Kehilangan |
| 1.2.840.10008.1.2.4.100*, 1.2.840.10008.1.2.4.100.1* | MPEG2 Profil Utama Tingkat Utama |
| 1.2.840.10008.1.2.4.101*, 1.2.840.10008.1.2.4.101.1* | MPEG2 Profil Utama di Tingkat Tinggi |
| 1.2.840.10008.1.2.4.102*, 1.2.840.10008.1.2.4.102.1* | MPEG-4 AVC/H.264 Profil Tinggi/Level 4.1 |
| 1.2.840.10008.1.2.4.103*, 1.2.840.10008.1.2.4.103.1* | Profil Tinggi Kompatibel dengan MPEG-4 AVC/H.264 BD/Level 4.1 |
| 1.2.840.10008.1.2.4.104*, 1.2.840.10008.1.2.4.104.1* | MPEG-4 AVC/H.264 Profil Tinggi/Level 4.2 untuk Video 2D |
| 1.2.840.10008.1.2.4.105*, 1.2.840.10008.1.2.4.105.1* | MPEG-4 AVC/H.264 Profil Tinggi/Level 4.2 dari ITU-T H.264 Video |
| 1.2.840.10008.1.2.4.106*, 1.2.840.10008.1.2.4.106.1* | MPEG-4 AVC/H.264 Stereo Profil Tinggi/Level 4.2 dari ITU-T H.264 Video |
| 1.2.840.10008.1.2.4.107* | HEVC/H.265 Profil Utama/Level 5.1 Video |
| 1.2.840.10008.1.2.4.108* | HEVC/H.265 Utama 10 Profil/Level 5.1 |

* Mempertahankan pengkodean sintaks transfer asli selama impor

# Kendala elemen DICOM

Saat mengimpor data pencitraan medis Anda ke AWS HealthImaging, batasan panjang maksimal diterapkan ke elemen DICOM berikut. Untuk mencapai impor yang berhasil, pastikan bahwa data Anda tidak melebihi batasan panjang maksimal.

Kendala elemen DICOM selama impor

| HealthImaging kata kunci | DICOM kata kunci | Kunci DICOM | Batas panjang |
|---|---|---|---|
| DICOMPatientNama | PatientName | (0010.0010) | min: 0, maks: 256 |
| DICOMPatientId | PatientID | (0010.0020) | min: 0, maks: 256 |
| DICOMPatientBirthDate | Pasien BirthDate | (0010.0030) | min: 0, maks: 18 |
| DICOMPatientSeks | PatientSex | (0010.0040) | min: 0, maks: 16 |
| DICOMStudyInstanceUID | StudyInstanceUID | (0020,000D) | min: 0, maks: 256 |
| DICOMStudyId | StudyID | (0020,0010) | min: 0, maks: 16 |
| DICOMStudyDeskripsi | StudyDescription | (0008,1030) | min: 0, maks: 64 |
| DICOMNumberOfStudy RelatedSeries | NumberOfStudyRelatedSeries | (0020,1206) | min: 0, maks: 1.000.000 |
| DICOMNumberOfStudy RelatedInstances | NumberOfStudyRelated Contoh | (0020,1208) | min: 0, maks: 10.000 |
| DICOMAccessionNomor | AccessionNumber | (0008,0050) | min: 0, maks: 256 |
| DICOMStudyTanggal | StudyDate | (0008,0020) | min: 0, maks: 18 |

| HealthImaging kata kunci | DICOM kata kunci | Kunci DICOM | Batas panjang |
|---|---|---|---|
| DICOMStudyWaktu | StudyTime | (0008,0030) | min: 0, maks: 28 |

## Kendala metadata DICOM

Saat Anda menggunakan `UpdateImageSetMetadata` untuk memperbarui atribut HealthImaging metadata, batasan DICOM berikut diterapkan.

- Tidak dapat memperbarui atau menghapus atribut pribadi pada atribut Patient/Study/Series/Instance level kecuali kendala pembaruan berlaku untuk keduanya dan `updatableAttributes` `removableAttributes`
- Tidak dapat memperbarui atribut HealthImaging yang dihasilkan AWS berikut: `SchemaVersionDatastoreID`,`ImageSetID`,`PixelData`,`Checksum`,`Width`,`Height`,`MinPixelValue`, `FrameSizeInBytes`
- Tidak dapat memperbarui atribut DICOM berikut kecuali `force` bendera disetel:`Tag.PixelData`,,`Tag.StudyInstanceUID`,`Tag.SeriesInstanceUID`, `Tag.SOPInstanceUID` `Tag.StudyID`
- Tidak dapat memperbarui atribut dengan tipe VR SQ (atribut bersarang) kecuali `force` bendera disetel
- Tidak dapat memperbarui atribut multivaluasi kecuali `force` tanda disetel
- Tidak dapat memperbarui atribut dengan nilai yang tidak kompatibel dengan atribut tipe VR kecuali `force` tanda disetel
- Tidak dapat memperbarui atribut yang tidak dianggap sebagai atribut valid sesuai dengan standar DICOM kecuali `force` bendera disetel
- Tidak dapat memperbarui atribut di seluruh modul. Misalnya, jika atribut tingkat Pasien diberikan pada tingkat Studi dalam permintaan muatan pelanggan, permintaan dapat dibatalkan.
- Tidak dapat memperbarui atribut jika modul atribut terkait tidak ada di yang sudah ada`ImageSetMetadata`. Misalnya, Anda tidak diizinkan untuk memperbarui atribut `seriesInstanceUID` jika Seri dengan tidak `seriesInstanceUID` ada dalam metadata kumpulan gambar yang ada.

# HealthImaging Referensi AWS

Bagian ini berisi data pendukung yang relevan dengan AWS HealthImaging.

Topik


- HealthImaging Titik akhir dan kuota AWS
- Batas HealthImaging pelambatan AWS
- Verifikasi data HealthImaging piksel AWS
- HTJ2K decoding library untuk AWS HealthImaging
- Proyek HealthImaging sampel AWS
- Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK


## HealthImaging Titik akhir dan kuota AWS

Topik berikut berisi informasi tentang titik akhir dan kuota HealthImaging layanan AWS.

Topik


- Titik akhir layanan
- Kuota layanan


### Titik akhir layanan

Endpoint layanan adalah URL yang mengidentifikasi host dan port sebagai titik masuk untuk layanan web. Setiap permintaan layanan web berisi titik akhir. Sebagian besar AWS layanan menyediakan titik akhir untuk Wilayah tertentu untuk memungkinkan konektivitas yang lebih cepat. Tabel berikut mencantumkan titik akhir layanan untuk AWS HealthImaging.

| Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol | |
|---|---|---|---|---|
| US East (N. Virginia) | us-east-1 | medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |

| Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol | |
|---|---|---|---|---|
| US West (Oregon) | us-west-2 | medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
| Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
| Eropa (Irlandia) | eu-west-1 | medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |

Jika Anda menggunakan permintaan HTTP untuk memanggil HealthImaging tindakan AWS, Anda harus menggunakan titik akhir yang berbeda tergantung pada tindakan yang dipanggil. Menu berikut mencantumkan endpoint layanan yang tersedia untuk permintaan HTTP dan tindakan yang mereka dukung.

Tindakan API yang didukung untuk permintaan HTTP

data store, import, tagging

Tindakan penyimpanan, impor, dan penandaan data berikut dapat diakses melalui titik akhir:

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- Mulai DICOMImport Job
- Dapatkan DICOMImport Job

- Daftar DICOMImport Pekerjaan
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

image set

Tindakan kumpulan gambar berikut dapat diakses melalui titik akhir:

```
https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com
```

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

DICOMweb

HealthImaging menawarkan representasi dari layanan DICOMweb Retrieve WADO-RS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengambil data DICOM dari HealthImaging.

DICOMweb Layanan berikut dapat diakses melalui endpoint:

```
https://dicom-medical-imaging.region.amazonaws.com
```

- `GetDICOMInstance`
- `GetDICOMInstanceMetadata`
- `GetDICOMInstanceFrames`

## Kuota layanan

Kuota layanan didefinisikan sebagai nilai maksimum untuk sumber daya, tindakan, dan item Anda di AWS akun Anda.

> **Note**
>
> Untuk kuota yang dapat disesuaikan, Anda dapat meminta peningkatan kuota menggunakan konsol Service Quotas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta peningkatan kuota di Panduan Pengguna Service Quotas.

Tabel berikut mencantumkan kuota default untuk AWS HealthImaging.

| Nama | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| CopyImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data | Setiap Wilayah yang didukung: 100 | Ya | CopyImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS |
| DeleteImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data | Setiap Wilayah yang didukung: 100 | Ya | DeleteImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS |

| Nama | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| UpdateImageSetMetadata Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data | Setiap Wilayah yang didukung: 100 | Ya | UpdateImageSetMetadata Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS |
| Pekerjaan impor bersamaan maksimum per penyimpanan data | ap-southeast-2:20<br><br>Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100 | Ya | Jumlah maksimum pekerjaan impor bersamaan per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS |
| Penyimpanan data maksimum | Setiap Wilayah yang didukung: 10 | Ya | Jumlah maksimum penyimpanan data aktif di AWS Wilayah saat ini |
| Jumlah maksimum yang ImageFrames diizinkan untuk disalin per permintaan CopyImageSet | Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 | Ya | Jumlah maksimum yang ImageFrames diizinkan untuk disalin per CopyImageSet permintaan di Wilayah saat ini AWS |
| Jumlah maksimum file dalam pekerjaan impor DICOM | Setiap Wilayah yang didukung: 5.000 | Ya | Jumlah maksimum file dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS |
| Jumlah maksimum folder bersarang dalam pekerjaan impor DICOM | Setiap Wilayah yang didukung: 10.000 | Tidak | Jumlah maksimum folder bersarang dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS |

| Nama | Default | Dapat disesu an | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Batas ukuran muatan maksimum (dalam KB) diterima oleh UpdateImageSetMeta data | Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte | Ya | Batas ukuran muatan maksimum (dalam KB) yang diterima oleh UpdateImageSetMeta data di Wilayah saat ini AWS |
| Ukuran maksimum (dalam GB) semua file dalam pekerjaan impor DICOM | Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes | Tidak | Ukuran maksimum (dalam GB) semua file dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS |
| Ukuran maksimum (dalam GB) setiap file DICOM P10 dalam pekerjaan impor DICOM | Setiap Wilayah yang didukung: 4 Gigabytes | Tidak | Ukuran maksimum (dalam GB) dari setiap file DICOM P10 dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS |
| Batas ukuran maksimum (dalam MB) ImageSetMetadata per Impor, Salin, dan UpdateImageSet | Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte | Ya | Batas ukuran maksimum (dalam MB) ImageSetM etadata per Impor, Salin, dan UpdateImageSet di AWS Wilayah saat ini |

## Batas HealthImaging pelambatan AWS

AWS Akun Anda memiliki batas pembatasan yang berlaku untuk tindakan AWS HealthImaging API. Untuk semua tindakan, `ThrottlingException` kesalahan dilemparkan jika batas pelambatan terlampaui. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS HealthImaging API Referensi.

> **Note**
>
> Batas pelambatan dapat disesuaikan untuk semua tindakan HealthImaging API. Untuk meminta penyesuaian batas pelambatan, hubungi Pusat AWS Dukungan. Untuk membuat kasus, masuk ke AWS akun Anda dan pilih Buat kasus.

Tabel berikut mencantumkan batas pembatasan untuk HealthImaging tindakan asli dan representasi layanan. DICOMweb

Batas HealthImaging pelambatan AWS

| Tindakan | Tingkat throttle | Throttle |
|---|---|---|
| CreateDatastore | 0,085 tps | 1 tps |
| GetDatastore | 10 tps | 20 tps |
| ListDatastores | 5 tps | 10 tps |
| DeleteDatastore | 0,085 tps | 1 tps |
| Mulai DICOMImport Job | 0,25 tps | 1 tps |
| Mendapatkan DICOMImport Tugas | 25 tps | 50 tps |
| Mencantumkan DICOMImport Tugas | 10 tps | 20 tps |
| SearchImageSets | 25 tps | 50 tps |
| GetImageSet | 25 tps | 50 tps |
| GetImageSetMetadata | 50 tps | 100 tps |
| GetImageFrame | 1000 tps | 2000 tps |
| ListImageSetVersions | 25 tps | 50 tps |
| UpdateImageSetMetadata | 0,25 tps | 1 tps |

| Tindakan | Tingkat throttle | Throttle |
|---|---|---|
| CopyImageSet | 0,25 tps | 1 tps |
| DeleteImageSet | 0,25 tps | 1 tps |
| TagResource | 10 tps | 20 tps |
| ListTagsForResource | 10 tps | 20 tps |
| UntagResource | 10 tps | 20 tps |
| Dapatkan DICOMInstance * | 50 tps | 100 tps |
| Dapatkan DICOMInstance Metadata* | 50 tps | 100 tps |
| Dapatkan DICOMInstance Bingkai* | 50 tps | 100 tps |
| Dapatkan DICOMSeries Metadata | 50 tps | 100 tps |

* Representasi layanan DICOMweb

## Verifikasi data HealthImaging piksel AWS

Selama impor, HealthImaging berikan verifikasi data piksel bawaan dengan memeriksa status encoding dan decoding lossless dari setiap gambar. Fitur ini memastikan bahwa gambar yang didekodekan menggunakan pustaka decoding HTJ2 K selalu cocok dengan gambar DICOM P10 asli yang diimpor. HealthImaging

- Proses orientasi gambar dimulai ketika pekerjaan impor menangkap status kualitas piksel asli gambar DICOM P10 sebelum diimpor. Image Frame Resolution Checksum (IFRC) unik yang tidak dapat diubah dihasilkan untuk setiap gambar menggunakan algoritme. CRC32 Nilai checksum IFRC disajikan dalam dokumen metadata. `job-output-manifest.json` Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami Tugas.
- Setelah gambar diimpor ke penyimpanan HealthImaging data dan diubah menjadi kumpulan gambar, bingkai gambar yang HTJ2 disandikan K segera diterjemahkan dan yang baru dihitung.

IFRCs HealthImaging kemudian membandingkan resolusi penuh IFRCs dari gambar asli dengan yang baru IFRCs dari bingkai gambar yang diimpor untuk memverifikasi akurasi.

- Kondisi kesalahan deskriptif per gambar yang sesuai ditangkap dalam log keluaran pekerjaan impor (`job-output-manifest.json`) untuk Anda tinjau dan verifikasi.

Untuk memverifikasi data piksel

1. Setelah mengimpor data pencitraan medis Anda, lihat keberhasilan deskriptif set per gambar (atau kondisi kesalahan) yang ditangkap dalam log keluaran pekerjaan impor,. `job-output-manifest.json` Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami Tugas.
2. Kumpulan gambar terdiri dari metadata dan bingkai gambar (data piksel). Metadata set gambar berisi informasi tentang bingkai gambar terkait. Gunakan `GetImageSetMetadata` tindakan untuk mendapatkan metadata untuk kumpulan gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan metadata set gambar.
3. `PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution`Berisi IFRC (checksum) untuk gambar resolusi penuh. Untuk gambar yang disimpan dalam sintaks transfer aslinya 1.2.840.10008.1.2.4.203, 1.2.840.10008.1.2.4.91, 1.2.840.10008.1.2.4.50, dan 1.2.840.10008.1.2.1 (Hanya Segmentasi Biner) checksum dihitung pada gambar asli. Untuk gambar yang disimpan dalam HTJ2 K Lossless dengan RPCL, checksum dihitung pada gambar resolusi penuh yang diterjemahkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks transfer yang didukung.

   Berikut ini adalah contoh keluaran metadata untuk IFRC yang dihasilkan sebagai bagian dari proses pekerjaan impor dan direkam ke. `job-output-manifest.json`

   ```
   "ImageFrames": [{
   "ID": "678906789067890123451234512345 12",
   "PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution": [
   {
       "Width": 512,
       "Height": 512,
       "Checksum": 2510355201
   }
   ]
   ```

   Untuk gambar yang disimpan dalam sintaks transfer aslinya 1.2.840.10008.1.2.4.203, 1.2.840.10008.1.2.4.91, 1.2.840.10008.1.2.4.50, dan 1.2.840.10008.1.2.1 (Hanya Segmentasi

Biner) dan tidak akan tersedia. `MinPixelValue` `MaxPixelValue` `FrameSizeInBytes`Ini menunjukkan ukuran bingkai asli.

```
"PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution": [
   {"Width": 512, "Height": 512, "Checksum": 1379921327 }
],
"MinPixelValue": null,
"MaxPixelValue": null,
"FrameSizeInBytes": 429
```

Untuk gambar yang disimpan dalam HTJ2 K Lossless dengan RPCL, `FrameSizeInBytes` menunjukkan ukuran bingkai gambar yang diterjemahkan.

```
"PixelDataChecksumFromBaseToFullResolution": [
   {"Width": 512, "Height": 512, "Checksum": 1379921327 }
],
"MinPixelValue": 11,
"MaxPixelValue": 11,
"FrameSizeInBytes": 1652
```

4. Untuk instance yang berisi video, HealthImaging lakukan validasi codec ringan yang memverifikasi sintaks transfer yang ditentukan dalam metadata DICOM cocok dengan codec video.

   HealthImaging menghitung nilai checksum IFRC pada objek video asli menggunakan algoritma. CRC32 Nilai checksum IFRC dicatat `kejob-output-manifest.json`, dan bertahan dalam metadata. HealthImaging Seperti gambar yang disimpan dalam sintaks transfer aslinya (dijelaskan di atas), `MinPixelValue` dan tidak `MaxPixelValue` akan tersedia. FrameSizeInBytes Ini menunjukkan ukuran bingkai asli.

5. HealthImaging verifikasi data piksel, akses prosedur verifikasi data Pixel GitHub dan ikuti instruksi dalam `README.md` file untuk memverifikasi pemrosesan gambar lossless secara independen oleh berbagai HTJ2K perpustakaan decoding yang digunakan oleh. HealthImaging Setelah gambar penuh dimuat, Anda dapat menghitung IFRC untuk data input mentah di pihak Anda dan membandingkannya dengan nilai IFRC yang disediakan dalam HealthImaging metadata untuk memverifikasi data piksel.

# HTJ2K decoding library untuk AWS HealthImaging

Selama impor, beberapa sintaks transfer mempertahankan pengkodean aslinya, sementara yang lain ditranskode ke High-Throughput JPEG 2000 (K) lossless secara default. HTJ2 HTJ2K memberikan tampilan gambar yang cepat secara konsisten dan akses universal ke fitur-fitur canggih HTJ2 K. Karena beberapa bingkai gambar dikodekan dalam HTJ2 K selama impor, mereka harus diterjemahkan sebelum dilihat di penampil gambar. Untuk informasi tentang menentukan sintaks transfer, lihatSintaks transfer yang didukung.

> **Note**
>
> HTJ2K didefinisikan dalam Bagian 15 dari standar JPEG2 000 (ISO/IEC 15444-15:2019). HTJ2K mempertahankan fitur-fitur canggih dari JPEG2 000 seperti skalabilitas resolusi, presint, ubin, kedalaman bit tinggi, beberapa saluran, dan dukungan ruang warna.

Topik

- HTJ2K perpustakaan decoding
- Penampil gambar

## HTJ2K perpustakaan decoding

Bergantung pada bahasa pemrograman Anda, kami merekomendasikan pustaka decoding berikut untuk memecahkan kode bingkai gambar.

- NVIDIA nv JPEG2 000 - Komersil, dipercepat GPU
- Perangkat Lunak Kakadu - Komersil, C ++ dengan binding Java dan .NET
- OpenJPH — Sumber terbuka, C ++ dan WASM
- OpenJPEG - Sumber terbuka, C/C ++, Java
- openjphpy - Sumber terbuka, Python
- pylibjpeg-openjpeg - Sumber terbuka, Python

## Penampil gambar

Anda dapat melihat bingkai gambar setelah Anda mendekodekannya. Tindakan AWS HealthImaging API mendukung berbagai pemirsa gambar sumber terbuka, termasuk:

- Yayasan Pencitraan Kesehatan Terbuka (OHIF)
- Cornerstone.js

## Proyek HealthImaging sampel AWS

AWS HealthImaging menyediakan contoh proyek berikut pada GitHub.

Penyerapan DICOM Dari Lokal ke AWS HealthImaging

Proyek AWS tanpa server untuk menerapkan solusi IoT edge yang menerima file DICOM dari sumber DICOM DIMSE (PACS, VNA, CT scanner) dan menyimpannya dalam bucket Amazon S3 yang aman. Solusi mengindeks file DICOM dalam database dan mengantri setiap seri DICOM untuk diimpor di AWS. HealthImaging Ini terdiri dari komponen yang berjalan di tepi yang dikelola oleh AWS IoT Greengrass, dan pipa konsumsi DICOM yang berjalan di Cloud. AWS

Proksi Penanda Tingkat Ubin (TLM)

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)Proyek untuk mengambil bingkai gambar dari AWS HealthImaging dengan menggunakan penanda tingkat ubin (TLM), fitur High-Throughput JPEG 2000 (K). HTJ2 Ini menghasilkan waktu pengambilan yang lebih cepat dengan gambar beresolusi lebih rendah. Alur kerja potensial termasuk menghasilkan thumbnail dan pemuatan gambar secara progresif.

CloudFront Pengiriman Amazon

Proyek AWS tanpa server untuk membuat CloudFront distribusi Amazon dengan titik akhir HTTPS yang di-cache (dengan menggunakan GET) dan mengirimkan bingkai gambar dari tepi. Secara default, titik akhir mengautentikasi permintaan dengan token web Amazon Cognito JSON (JWT). Otentikasi dan penandatanganan permintaan dilakukan di tepi menggunakan Lambda @Edge. Layanan ini adalah fitur Amazon CloudFront yang memungkinkan Anda menjalankan kode lebih dekat ke pengguna aplikasi Anda, yang meningkatkan kinerja dan mengurangi latensi. Tidak ada infrastuktur untuk dikelola.

AWS HealthImaging Viewer UI

AWS AmplifyProyek untuk menerapkan UI frontend dengan otentikasi backend yang dengannya Anda dapat melihat atribut metadata set gambar dan bingkai gambar (data piksel) yang disimpan di AWS menggunakan decoding progresif. HealthImaging Anda dapat secara opsional mengintegrasikan Proxy Tile Level Marker (TLM) dan/atau proyek CloudFront Pengiriman Amazon di atas untuk memuat bingkai gambar menggunakan metode alternatif.

HealthImaging DICOMweb Proksi AWS

Proyek berbasis Python untuk mengaktifkan titik akhir DICOMweb WADO-RS dan QIDO-RS di penyimpanan HealthImaging data untuk mendukung pemirsa pencitraan medis berbasis web dan aplikasi lain yang kompatibel. DICOMweb

> **Note**
>
> Proyek ini tidak menggunakan HealthImaging representasi yang DICOMweb APIs dijelaskan dalamMenggunakan DICOMweb dengan AWS HealthImaging.

Untuk melihat proyek sampel tambahan, lihat AWS HealthImaging Sampel aktif GitHub.

## Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK

AWS kit pengembangan perangkat lunak (SDKs) tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Setiap SDK menyediakan API, contoh kode, dan dokumentasi yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dalam bahasa pilihan mereka.

| Dokumentasi SDK | Contoh kode |
| --- | --- |
| AWS SDK untuk C++ | AWS SDK untuk C++ contoh kode |
| AWS CLI | AWS CLI contoh kode |
| AWS SDK untuk Go | AWS SDK untuk Go contoh kode |
| AWS SDK untuk Java | AWS SDK untuk Java contoh kode |
| AWS SDK untuk JavaScript | AWS SDK untuk JavaScript contoh kode |
| AWS SDK untuk Kotlin | AWS SDK untuk Kotlin contoh kode |
| AWS SDK untuk .NET | AWS SDK untuk .NET contoh kode |
| AWS SDK untuk PHP | AWS SDK untuk PHP contoh kode |
| Alat AWS untuk PowerShell | Alat untuk contoh PowerShell kode |
| AWS SDK untuk Python (Boto3) | AWS SDK untuk Python (Boto3) contoh kode |

| Dokumentasi SDK | Contoh kode |
| --- | --- |
| AWS SDK untuk Ruby | AWS SDK untuk Ruby contoh kode |
| AWS SDK for Rust | AWS SDK for Rust contoh kode |
| AWS SDK untuk SAP ABAP | AWS SDK untuk SAP ABAP contoh kode |
| AWS SDK for Swift | AWS SDK for Swift contoh kode |

**Ketersediaan contoh**

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bagian bawah halaman ini.

# AWS HealthImaging rilis

Tabel berikut menunjukkan kapan fitur dan pembaruan dirilis untuk HealthImaging layanan dan dokumentasi AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang rilis, lihat topik yang ditautkan.

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Organisasi data otomatis, pencarian DICOMweb QIDO-RS, dan DICOMweb peningkatan WADO-RS | HealthImaging menyediakan organisasi otomatis data DICOM P10 pada impor sesuai dengan hierarki tingkat Pasien, Studi, dan Seri dari standar DICOM. Untuk informasi selengkapnya lihat Memahami pekerjaan impor. HealthImaging mendukung pencarian kaya, sesuai standar DICOMweb QIDO-RS. Lihat Mencari data DICOM HealthImaging untuk informasi selengkapnya. HealthImaging mendukung pengambilan metadata untuk semua instance DICOM dalam satu seri melalui satu tindakan API, seperti yang dijelaskan dalam Mendapatkan metadata seri DICOM dari. HealthImaging | 22 Mei 2025 |
| Pembuatan set gambar menggunakan lebih sedikit elemen DICOM | HealthImaging mengurangi jumlah elemen yang digunakan saat mengelompokkan objek DICOM P10 yang masuk ke dalam kumpulan gambar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa yang | 27 Januari 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | dimaksud dengan kumpulan gambar? . | |
| Dukungan lossy untuk Start Job DICOMImport | HealthImaging mendukung mengimpor dan menyimpan file LOSSY DICOM (1.2.840.10008.1.2.4.203, 1.2.840.10008.1.2.4.91, 1.2.840.10008.1.2.4.50) dan file segmentasi biner dalam format aslinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks yang didukung. | 1 November 2024 |
| Dukungan lossy untuk pengambilan DICOMweb APIs | HealthImaging mendukung pengambilan gambar dan instance yang disimpan di 1.2.840.10008.1.2.4.203, 1.2.840.10008.1.2.4.91, 1.2.840.10008.1.2.4.50, dan 1.2.840.10008.1.2.1 (hanya segmentasi biner) dalam format aslinya atau di Explicit VR Little Endian (1.2.840.10008.1.2.1). Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks transfer yang didukung dan Mengambil data DICOM. | 1 November 2024 |
| Impor lebih cepat untuk patologi digital | HealthImaging mendukung hingga 6x pekerjaan impor lebih cepat untuk DICOM digital pathology (WSI). | 1 November 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Dukungan segmentasi biner | HealthImaging mendukung baik konsumsi dan pengambil an file segmentasi biner DICOM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks yang didukung. | 1 November 2024 |
| Kembalikan ke ID versi set gambar sebelumnya | HealthImaging menyediak an `revertToVersionId` parameter untuk kembali ke ID versi set gambar sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat `revertToVersionId` di AWS HealthImaging API Referensi. | 24 Juli 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Fungsionalitas paksa untuk modifikasi set gambar | HealthImaging menyediakan tipe `Overrides` data dengan parameter `forced` permintaan opsional. Pengaturan parameter ini memaksa `UpdateImageSetMetadata` dan `CopyImageSet` tindakan, bahkan jika metadata tingkat Pasien, Studi, atau Seri tidak cocok. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengganti di Referensi AWS HealthImaging API.<br>• `UpdateImageSetMetadata` fungsi paksa-HealthImaging memperkenalkan parameter `force` permintaan opsional untuk memperbarui atribut berikut:<br>  • `Tag.StudyInstanceUID` , `Tag.SeriesInstanceUID` , `Tag.SOPInstanceUID` , dan `Tag.StudyID`<br>  • Menambahkan, menghapus, atau memperbarui elemen data DICOM pribadi tingkat instans<br>Untuk informasi selengkapnya, lihat UpdateImageSetMetadatadi AWS HealthImaging API Referensi. | 24 Juli 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | • `CopyImageSet` fungsi paksa- HealthImaging memperkenalkan parameter `force` permintaan opsional untuk menyalin set gambar. Pengaturan parameter ini memaksa `CopyImageSet` tindakan, bahkan jika metadata tingkat Pasien, Studi, atau Seri tidak cocok di seluruh dan. `sourceImageSet` `destinationImageSet` Dalam kasus ini, metadata yang tidak konsisten tetap tidak berubah di. `destinationImageSet` Untuk informasi selengkapnya, lihat CopyImageSetdi AWS HealthImaging API Referensi. | |
| Salin subset dari Contoh SOP | HealthImaging meningkatkan `CopyImageSet` tindakan sehingga Anda dapat memilih satu atau lebih Instance SOP dari a `sourceImageSet` untuk menyalin ke. `destinationImageSet` Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyalin kumpulan gambar. | 24 Juli 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| GetDICOMInstanceMetadata untuk mengembalikan metadata instance DICOM | HealthImaging menyediakan GetDICOMInstanceMetadata API untuk mengembalikan metadata DICOM Bagian 10 (.jsonfile). Untuk informasi selengkapnya, lihat Metadata instance. | 11 Juli 2024 |
| GetDICOMInstanceFrames untuk mengembalikan bingkai instance DICOM (data piksel) | HealthImaging menyediakan GetDICOMInstanceFrames API untuk mengembalikan bingkai DICOM Bagian 10 (multipart permintaan). Untuk informasi selengkapnya, lihat Frame. | 11 Juli 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Dukungan yang ditingkatkan untuk impor data DICOM non-standar | HealthImaging memberikan dukungan untuk impor data yang mencakup penyimpangan dari standar DICOM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batasan elemen.<br>• Elemen data DICOM berikut dapat memiliki panjang hingga 256 karakter:<br>  • `Patient's Name (0010,0010)`<br>  • `Patient ID (0010,0020)`<br>  • `Accession Number (0008,0050)`<br>• Variasi sintaks berikut diizinkan untuk`Study Instance UID`,,`Series Instance UID`,`Treatment Session UID`, `Manufacturer's Device Class UIDDevice UID`, dan`Acquisition UID` :<br>  • Elemen pertama dari setiap UID bisa nol<br>  • UIDs dapat dimulai dengan satu atau lebih angka nol terkemuka<br>  • UIDs dapat memiliki panjang hingga 256 karakter | 28 Juni 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Pemberitahuan acara | HealthImaging terintegrasi dengan Amazon EventBridge untuk mendukung aplikasi berbasis-peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan EventBridge. | 5 Juni 2024 |
| `GetDICOMInstance` untuk mengembalikan data instans DICOM | HealthImaging menyediakan `GetDICOMInstance` layanan untuk mengembalikan data instance DICOM Bagian 10 (`.dcm`file). Untuk informasi selengkapnya, lihat Sebuah instance. | 15 Mei 2024 |
| Impor lintas akun | HealthImaging menyediakan dukungan untuk impor data dari bucket Amazon S3 yang terletak di Wilayah lain yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Impor lintas akun. | 15 Mei 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Perangkat tambahan pencarian untuk set gambar | HealthImaging `SearchImageSets` tindakan mendukung penyempurnaan pencarian berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Set gambar.<br>• Dukungan tambahan untuk mencari di `UpdatedAt` dan `SeriesInstanceUID`<br>• Cari antara waktu mulai dan waktu berakhir<br>• Urutkan hasil pencarian berdasarkan `Ascending` atau `Descending`<br>• Parameter Seri DICOM dikembalikan dalam tanggapan | 3 April 2024 |
| Ukuran file maksimum untuk impor meningkat | HealthImaging mendukung ukuran file maksimum 4 GB untuk setiap file DICOM P10 dalam pekerjaan impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota layanan. | 6 Maret 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Sintaks transfer untuk JPEG Lossless dan K HTJ2 | HealthImaging menyediakan dukungan untuk sintaks transfer berikut untuk impor pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sintaks yang didukung.<br>• 1.2.840.10008.1.2.4.57 - JPEG Lossless Non-Hierarkis (Proses 14)<br>• 1.2.840.10008.1.2.4.201 - Kompresi Gambar JPEG 2000 Throughput Tinggi (Hanya Lossless)<br>• 1.2.840.10008.1.2.4.202 - High-Throughput JPEG 2000 dengan Kompresi Gambar Opsi RPCL (Hanya Lossless)<br>• 1.2.840.10008.1.2.4.203 - Kompresi Gambar JPEG 2000 Throughput Tinggi | 16 Februari 2024 |
| Contoh kode yang diuji | HealthImaging dokumentasi menyediakan contoh kode yang diuji untuk AWS CLI dan AWS SDKs untuk Python,, Java JavaScript, dan C ++. Untuk informasi selengkapnya, lihat Contoh kode. | 19 Desember 2023 |
| Jumlah file maksimum untuk impor meningkat | HealthImaging mendukung hingga 5.000 file untuk satu pekerjaan impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota layanan. | 19 Desember 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| Folder bersarang untuk impor | HealthImaging mendukung hingga 10.000 folder bersarang untuk satu pekerjaan impor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota layanan. | 1 Desember 2023 |
| Impor lebih cepat | HealthImaging menyediakan impor 20X lebih cepat di semua Wilayah yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir layanan. | 1 Desember 2023 |
| AWS CloudFormation dukungan | HealthImaging mendukung infrastruktur sebagai kode (IAc) untuk penyediaan penyimpanan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat: Membuat HealthImaging sumber daya dengan AWS CloudFormation. | 21 September 2023 |
| Ketersediaan umum | AWS HealthImaging tersedia untuk semua pelanggan di Wilayah US East (N. Virginia), US West (Oregon), Europe (Irlandia), dan Asia Pacifik (Sydney). Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir layanan. | 26 Juli 2023 |

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.